BILTEN XII. 2022.

STANDARDNA KALKULACIJA

RADOVA U VISOKOGRADNJI
- NADOGRADNJA I -



INSTITUT IGH, d.d.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Bilten je izrađen u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Izrada Biltena: Novelacija standardne kalkulacije radova u visokogradnji sa izradom u standardnoj opremi i nadogradnja I za IV. Q 2022. godine financira se sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI

NADOGRADNJA I

BILTEN XII.- 2022.

ZAGREB, PROSINAC 2022.

STANDARDNA KALKULACIJA
RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I

BILTEN XII.- 2022.

IZDAVAČ:

INSTITUT IGH, d.d.

UREDNIŠTVO:

INSTITUT IGH, d.d.

10000 Zagreb, Janka Rakuše 1
tel.: 01 / 6 125 125
igh@igh.hr

Elektronička obrada podataka – programski paket ''SGKA – IGH''

BILTEN JE IZDAN ZA NARUČITELJA – REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Bilten XII. 2022. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI-NADOGRADNJA I, Naručitelj stavlja na svoju internetsku stranicu, a objavljeni Bilten sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, a primarno koje se bave poslovima prostornog planiranja, gradnje, projektiranja, vještačenja i procjenama vrijednosti nekretnina, mogu preuzimati bez ikakve novčane naknade, a korisnici prilikom korištenja podataka trebaju navesti izvor podataka.

SADRŽAJ:

6

A. CJENIK MATERIJALA 8

B. CJENIK MATERIJALA 11

C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA 25

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA 28

E. CJENIK RADOVA 42

0. RUŠENJE 43

1. ZEMLJANI RADOVI 44

11 Predradnje 44

12 Iskopi 45

13 Nasipanja i razastiranja 46

19 Transport 46

2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 1. FAZA 47

21 Betonski radovi 47

22 Armiranobetonski radovi 48

24 Montažne konstrukcije i elementi 50

25 Armirački radovi 51

26 Tesarski radovi 52

27 Zidarski radovi 53

28 Građevinski radovi uz instalacije 60

3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 2. FAZA 62

31 Izolaterski radovi 62

32 Krovopokrivački radovi 63

33 Limarski radovi 63

34 Stolarski radovi 64

35 Bravarski radovi 70

36 Staklarski radovi 73

37 Podne podloge 74

4. ZAVRŠNI RADOVI 75

41 Teracerski radovi 75

42 Keramičarski radovi 76

43 Podovi 78

44 Soboslikarski i ličilački radovi 78
45 Tapetarski radovi 79
46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama 80
47 Završnomontažerski radovi 80
5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI 81
52 Elektroinstalacije jake struje 81
6. VODOVOD I KANALIZACIJA 88
61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama 89
7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA 96
75 Instalacije centralnog grijanja 97
F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA 105
1. TIPSKA GRAĐEVINA I 106
2. TIPSKA GRAĐEVINA II 132
3. TIPSKA GRAĐEVINA III 158
4. TIPSKA GRAĐEVINA IV 184
5. NUMERIĆKI I GRAFIČKI REKAPITULATIVNI PREGLED 210
6. PRORAČUN ETALONSKE CIJENE STANA 243
G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI 245
A.1 248
A.1.a 263
A.2 285
A.2.a 303
A.2.b 323
A.3 343
A.3.a 363
B.3 383
B.3.a 403
B.3.b 423
C 443
H.TROŠKOVI UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM 456

PREDGOVOR

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" bazira se na:

- standardnim opisima elementarnih radnih procesa, stavkama troškovnika
- standardnim normativima
- standardnim faktorima za pridruživanje indirektnih troškova

Standardni opisi elementarnih radnih procesa dobiveni su na osnovu analize baze podataka obračunskih troškovnika stambenih građevina. Analizom su ustanovljene stavke koje se najčešće javljaju u troškovnicima i stavke koje čine elementarne opise radnih procesa. Nakon toga za sve stavke su analizirani radni procesi i dobiveni su normativi standardnih stavaka. Svi podaci nalaze se u knjizi P. Đukana: "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji.

Cijena sata rad stroja se dobiva kalkulacijom na osnovu prikupljenih podataka o:

- cijeni strojeva (od proizvođača)
- ekonomskom broju sati
- godišnjem fondu sati rada stroja
- cijeni sata stroja
- cijeni materijala potrebnih za rad stroja
- amortizacijskoj stopi
- kamatama na sredstva za nabavu stroja
- troškovima investicijskog održavanja
- troškovima tekućeg održavanja

Svi ovi elementi su prikazani za sve strojeve koji se koriste u Standardnoj kalkulaciji, u priručniku P. Đukana, B. Bosanca, Lj. Mrvoš i A. Paskojevića "Strojevi u građevinarstvu".

U analizi su korišteni i javno objavljeni podaci DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU o kretanju cijena građevinskog materijala.

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" obrađuje se na osnovu već navedenih elemenata i prikupljenih tržnih cijena materijala, rada i strojeva na dan 31.III. 2022. godine. ***Sve cijene materijala i radova su netto cijene bez poreza na dodanu vrijednost franko gradilište. Cijene svih tipskih građevina su iskazane bez PDV-a***.

Putem metode težišta dobiva se prosječna cijena materijala koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka. Na zagrebačkom području prikupljaju se cijene 1653 materijala, a na područjima Osijeka, Splita i Rijeke prikupljaju se cijene 75 glavna materijala, koji čine 80 % ukupne vrijednosti materijala u cijeni m^2 stambene površine.

Cijene rada se prikupljaju iz najmanje tri poduzeća. Prikupljaju se cijene brutto satnica radnika koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka.

Tipske građevine I - IV, za koje se obračunava i objavljuje cijena građenja po strukturi i ukupno po 1 m^2 odabrani su zajedno sa stručnjacima bivšeg USIZA grada Zagreba, a cijena se obrađuje na osnovu obračunske dokumentacije (građevinska knjiga i okončana situacija).
Na osnovu dobivenih cijena standardnih stavaka i količina tih stavaka iz obračunskih troškovnika tipskih građevina proračunavaju se cijene građenja tipskih građevina I - IV.

Netto korisna (neto prodajna površina) - u skladu sa odredbom članka 3. stavak 1. točke 35. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predstavlja ukupnu neto podnu površinu zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade, a koja se računa prema točki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011 i koeficijenta korisne vrijednosti površina iskazanih u Prilogu 1. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN br. 105/15)

Bruto razvedena površina (BRP) - propisana je odredbom članka 3. stavak 1. točke 5. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), a način izračuna iste propisan je Pravilnikom o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN br. 93/17).

U 2022. godini, novčane vrijednosti izražene su i u hrvatskim kunama i u EUR, pri čemu se za podatke prikupljene u 2022. koristi fiksni tečaj 7,53450. Za podatke prikupljene za prethodne izdanja Biltena koriste se prosječni godišnji tečajevi Hrvatske Narodne Banke.

Dopuna sadržaja izvješća je prikaz troškova uklanjanja tipskih građevina i zbrinjavanja građevinskog otpada na deponiju udaljenu oko 10 km.

Troškovi svih radova iskazani su zasebno za svaku etažu.

Također, uvedene su indeksne vrijednosti na temelju kojih su izraženi grafovi i tablice indeksnih nizova s obzirom na obje valute. Datum početka indeksiranja je 01.01.2020. Za sve tipove građevina napravljene su rekapitulacije po četiri velika grada (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek).

A. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA IZRAŽENE U HRK I EUR / JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA							
		OSIJEK		RIJEKA		SPLIT		ZAGREB	
		EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK
Šljunak granulirani krup. 8-16.5 mm	m3	16,85	126,99	16,85	126,99	16,85	126,99	16,85	126,99
Šljunak prirodni	m3	33,27	250,66	33,27	250,66	33,27	250,66	33,27	250,66
Šperploča 1/6	m2	27,21	205,03	27,21	205,03	27,21	205,03	27,21	205,03
Štafla jelova rezana za građ. II kl	m3	588,52	4434,21	588,52	4434,21	588,52	4434,21	588,52	4434,21
Umivaonik fajansani 56x46.5 cm	kom	45,81	345,14	45,81	345,14	45,81	345,14	45,81	345,14
Veza met.bravarska čelična, profilirana	kg	19,67	148,22	19,67	148,22	19,67	148,22	19,67	148,22
Veza met.bravarska nerđajuća, profilirana	kg	22,62	170,39	22,62	170,39	22,62	170,39	22,62	170,39
Voda iz gradske mreže	m3	2,56	19,27	2,56	19,27	2,56	19,27	2,56	19,27
Vrata 061/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	230,29	1735,10	230,29	1735,10	230,29	1735,10	230,29	1735,10
Vrata 061/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	247,55	1865,20	247,55	1865,20	247,55	1865,20	247,55	1865,20
Vrata 071/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	268,28	2021,32	268,28	2021,32	268,28	2021,32	268,28	2021,32
Vrata 071/198/15 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	301,28	2269,96	301,28	2269,96	301,28	2269,96	301,28	2269,96
Vrata 081/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	293,60	2212,14	293,60	2212,14	293,60	2212,14	293,60	2212,14
Vrata 091/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	282,09	2125,40	282,09	2125,40	282,09	2125,40	282,09	2125,40
Vuna mineralna debljine 4 cm, S-V	m2	2,85	21,44	2,85	21,44	2,85	21,44	2,85	21,44

B. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA IZRAŽENE U
HRK I EUR / JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Aluminijski profili	kg	13,15	99,08	Bitumen BIT 130	kg	0,46	3,44
Amonal	kg	1,65	12,42	Bitumen BIT 200	kg	0,92	6,97
Amortizacija cijevne skele /komplet/	m2	0,22	1,69	Bitumen za hidroizolacije	kg	0,79	5,99
Amortizacija hidraul. kliz. oplate /komplet/	m2	0,14	1,06	Bitumenska masa za zaljev. reški /Bimas B/	kg	4,40	33,13
Amortizacija tunel. oplate /komplet/	m2	0,22	1,69	Bitumenska šindra "Izokrit"	kom	0,91	6,83
Anker za viseću skelu	kom	9,04	68,14	Bitumenska traka bital AL-2, deb.2 mm	m2	6,87	51,78
Antifriz 40	lit	3,23	24,37	Bitumina-30, rubital 100/3	m2	2,08	15,67
Antifriz super	lit	4,82	36,33	Bitumina-40, rubital 100/4	m2	2,92	22,01
Antikorozin	kg	2,94	22,16	Bituteks	m2	4,79	36,07
AOS čelična oplata "dalmastroj"	m2	0,28	2,11	Biverplast-20 /Bitufix V 2/	m2	5,69	42,87
Aos konzolna skela	m2	0,16	1,18	Biverplast-30 /Bitufix V 3/	m2	7,55	56,92
Aos srednje teška cijevna skela	m3	0,31	2,33	Blok betonski 40x20x20 cm	kom	0,60	4,51
Aparat za gašenje "CO" 2-3 kg	kom	112,96	851,08	Blok betonski 40x20x7 cm	kom	0,38	2,85
Aparat za suho gašenje "S" 6 kg	kom	67,80	510,82	Blok betonski 40x20x9 cm	kom	0,39	2,95
Armatura jednoručna za bide 58-191	kom	75,02	565,26	Blok betonski 40x25x20 cm	kom	0,91	6,86
Armatura za bide komplet	kom	101,67	766,02	Blok betonski-perlit 8x20x40 cm	kom	0,87	6,55
Asfaltni kit (za kolčak)	kg	0,90	6,81	Blok betonski-perlit 10x20x40 cm	kom	1,29	9,73
Baglame francuske	par	2,25	16,94	Blok betonski-perlit 20x50x50 cm	kom	3,93	29,63
Baglame križne	par	1,79	13,46	Blok betonski-perlit 30x50x75 cm	kom	7,21	54,30
Baglame od 25 cm	par	2,27	17,09	Blok siporex 60.8x22.2x15 cm	m3	131,82	993,17
Baglame od 30 cm	par	2,50	18,83	Blok siporex 60.8x22.2x17.5 cm	m3	108,92	820,64
Benzin MB-95	lit	1,49	11,24	Blok siporex 60x22.5x20 cm	m3	108,92	820,64
Benzin MB-98	lit	1,60	12,02	Blok siporex 60x25x22.5 cm	m3	108,92	820,64
Beton C 12/15 Dmax16	m3	59,40	447,56	Blok šljakobetonski 40x20x09 cm	kom	0,32	2,45
Beton C 12/15 Dmax32	m3	57,54	433,50	Blok šljakobetonski 40x20x20 cm	kom	1,31	9,91
Beton C 12/15 Dmax8	m3	54,31	409,22	Blok termo 40x20x20 cm	kom	0,54	4,04
Beton C 16/20 Dmax16	m3	63,65	479,55	Blok termo 40x25x20 cm	kom	0,60	4,49
Beton C 16/20 Dmax32	m3	61,16	460,82	Boja	kg	0,69	5,22
Beton C 16/20 Dmax8	m3	62,98	474,56	Boja fasadna	kg	2,69	20,29
Beton C 16/20 S3 Dmax16	m3	66,96	504,51	Boja klijanas	kg	1,13	8,51
Beton C 16/20 S3 Dmax32	m3	64,48	485,79	Boja lazurna	kg	4,08	30,73
Beton C 20/25 Dmax16	m3	67,29	507,01	Boja temeljna za metal	kg	6,13	46,22
Beton C 20/25 Dmax32	m3	66,13	498,27	Boja uljna	kg	3,44	25,93
Beton C 20/25 Dmax8	m3	69,61	524,49	Boja za cement oksidana	kg	0,69	5,19
Beton C 20/25 S3 Dmax16	m3	70,61	531,98	Boja za toniranje	kg	1,21	9,13
Beton C 20/25 S3 Dmax32	m3	69,45	523,24	Bojler električni eb-10 l	kom	54,25	408,74
Beton C 25/30 brzostvrdnjava. Dmax32	m3	77,31	582,50	Bojler električni eb-120 l	kom	140,66	1059,78
Beton C 25/30 Dmax16	m3	73,91	556,91	Bojler električni eb-300 l	kom	404,12	3044,87
Beton C 25/30 Dmax32	m3	72,22	544,11	Bojler električni eb-50 l	kom	84,34	635,49
Beton C 25/30 Dmax8	m3	79,01	595,30	Bojler električni eb-80 l	kom	97,00	730,86
Beton C 25/30 grijani Dmax16	m3	79,01	595,30	Brava cilindrična sa zasunom	kom	11,07	83,40
Beton C 25/30 grijani Dmax32	m3	77,31	582,50	Brava obična od 6.5 cm	kom	9,75	73,50
Beton C 25/30 S3 Dmax16	m3	77,31	582,50	Brava pribitna	kom	12,59	94,83
Beton C 25/30 S3 Dmax32	m3	75,61	569,70	Brava sa cilindričnim uloškom	kom	18,31	137,98
Beton C 30/37 Dmax16	m3	81,14	611,32	Bravarija crni čelik	kg	3,87	29,19
Beton C 30/37 Dmax32	m3	79,07	595,79	Bravarija za mont. el. crni čelik, profili	kg	6,32	47,60
Beton C 30/37 grijani Dmax16	m3	86,29	650,17	Bravarija za mont. el. crni čelik, sidra	kg	6,32	47,60
Beton C 30/37 grijani Dmax32	m3	84,23	634,63	Bravarskeškare ili savijačica	sat	25,91	195,20
Beton C 35/45 Dmax16	m3	99,87	752,44	Brtva 5/4"	kom	0,66	4,96
Beton C 35/45 Dmax32	m3	97,22	732,47	Brtva gumena fi 100	kom	0,45	3,43
Beton C 40/50 Dmax16	m3	121,95	918,86	Brtva gumena fi 125	kom	0,65	4,90
Beton C 40/50 Dmax32	m3	119,30	898,89	Brtva gumena fi 160	kom	1,07	8,09
Beton C 8/10 Dmax16	m3	50,92	383,66	Brtva gumena fi 32	kom	0,18	1,39
Beton C 8/10 Dmax32	m3	47,53	358,10	Brtva gumena fi 50	kom	0,20	1,51
Bide fajansni	kom	41,91	315,73	Brtva gumena fi 75	kom	0,28	2,12
Bitumal 10/II /albit-20/	m2	6,15	46,36	Brtva gumena, prsten fi 100	kom	1,58	11,88
Bitumen 85/25	kg	1,33	10,05	Brtva gumena, prsten fi 125	kom	1,95	14,71
Bitumen BIT 15	kg	1,33	10,05	Brtva gumena, prsten fi 150	kom	2,22	16,76
Bitumen BIT 25	kg	1,18	8,88	Brtva gumena, prsten fi 175	kom	2,60	19,56
Bitumen BIT 45	kg	1,16	8,77	Brtva gumena, prsten fi 200	kom	3,01	22,65
Bitumen BIT 60	kg	1,06	7,98	Brtva gumena, prsten fi 250	kom	3,59	27,08
Bitumen BIT 90	kg	1,04	7,84	Brtva gumena, prsten fi 300	kom	6,08	45,79

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Brtva gumena, prsten fi 80	kom	1,04	7,82	Cijev limena bužir fi 30 mm	kom	1,59	11,99
Brus	kg	0,79	5,93	Cijev pocinčana fi 1" 25	m	5,23	39,43
Brus dijamant lančasti	kom	14,63	110,26	Cijev pocinčana fi 2 1/2" 65	m	12,87	97,00
Cement bijeli	kg	0,36	2,73	Cijev pocinčana fi 2" 50	m	10,56	79,54
Cement PC 300	kg	0,10	0,77	Cijev pocinčana fi 3" 80	m	13,77	103,72
Cement PC-450	kg	0,19	1,42	Cijev pocinčana fi 3/4" 20	m	3,72	28,00
Cement prosječna marka u vrećama	kg	0,18	1,33	Cijev pocinčana fi 4" 100	m	20,04	151,00
Cement superplastifikator	kg	2,27	17,12	Cijev pocinčana fi 5/4" 30	m	6,53	49,20
Cement ubrzivač	kg	1,29	9,72	Cijev pocinčana fi 6/4" 40	m	7,70	58,05
Cijev betonska fi 100	kom	3,90	29,42	Cijev propilenska 20x2 mm	m	1,61	12,11
Cijev betonska fi 1000	kom	49,79	375,15	Cijev salonitna fi 080	m	5,38	40,57
Cijev betonska fi 125	kom	4,05	30,55	Cijev salonitna fi 100	m	1,95	14,67
Cijev betonska fi 150	kom	5,30	39,95	Cijev salonitna fi 125	m	2,28	17,20
Cijev betonska fi 200	kom	6,53	49,17	Cijev salonitna fi 150	m	2,98	22,44
Cijev betonska fi 250	kom	7,18	54,10	Cijev salonitna fi 200	m	3,93	29,64
Cijev betonska fi 300	kom	8,45	63,70	Cijev salonitna fi 250	m	6,06	45,64
Cijev betonska fi 400	kom	17,61	132,68	Cijev salonitna fi 300	m	7,19	54,15
Cijev betonska fi 500	kom	16,10	121,31	Cijev spojna poniklana	kom	5,58	42,03
Cijev betonska fi 600	kom	23,60	177,79	Cijev spojna za vodokotlić	kom	2,63	19,84
Cijev betonska fi 800	kom	32,83	247,35	Cijevi azbest-cementne, fi 080 mm KC-T	m	1,99	15,00
Cijev betonska jajolika 30x45x100	kom	10,31	77,70	Cijevi azbest-cementne, fi 100 mm KC-T	m	2,77	20,89
Cijev betonska jajolika 40x60x100	kom	15,80	119,07	Cijevi azbest-cementne, fi 125 mm KC-T	m	3,82	28,76
Cijev betonska jajolika 50x75x100	kom	24,59	185,25	Cijevi azbest-cementne, fi 150 mm KC-T	m	4,97	37,47
Cijev betonska jajolika 60x90x100	kom	41,43	312,14	Cijevi azbest-cementne, fi 175 mm KC-T	m	5,68	42,78
Cijev betonska kanalska 100/800	kom	2,34	17,60	Cijevi azbest-cementne, fi 200 mm KC-T	m	7,76	58,45
Cijev betonska perforirana fi 100	kom	5,07	38,18	Cijevi azbest-cementne, fi 250 mm KC-T	m	11,01	82,95
Cijev betonska perforirana fi 150	kom	7,02	52,86	Cijevi azbest-cementne, fi 300 mm KC-T	m	14,82	111,68
Cijev betonska perforirana fi 200	kom	8,48	63,86	Cijevi bakrene oplaštene 06x1 mm	m	4,21	31,74
Cijev betonska perforirana fi 250	kom	9,33	70,28	Cijevi bakrene oplaštene 08x1 mm	m	3,28	24,69
Cijev betonska pol.kalote fi 300/100	kom	21,41	161,34	Cijevi bakrene oplaštene 10x1 mm	m	5,00	37,64
Cijev betonska pol.kalote fi 350/100	kom	27,32	205,86	Cijevi bakrene oplaštene 12x1 mm	m	9,79	73,76
Cijev betonska pol.kalote fi 450/080	kom	36,19	272,67	Cijevi bakrene oplaštene 15x1 mm	m	7,10	53,51
Cijev crna čelična 100/108 mm	m	57,22	431,14	Cijevi bakrene oplaštene 18x1 mm	m	8,55	64,46
Cijev crna čelična 125/132 mm	m	71,38	537,85	Cijevi bakrene oplaštene 22x1 mm	m	9,79	73,76
Cijev crna čelična 200/208 mm	m	152,10	1146,03	Cijevi bakrene oplaštene 28x1,5 mm	m	13,28	100,06
Cijev crna čelična 300/308 mm	m	354,19	2668,63	Cijevi bakrene oplaštene 35x1,5 mm	m	17,18	129,45
Cijev crna čelična 51/57 mm	m	12,45	93,77	Cijevi bakrene oplaštene 42x1,5 mm	m	21,08	158,86
Cijev crna čelična 57/63 mm	m	31,61	238,15	Cijevi kanalizacione PVC, fi 032 mm	m	3,47	26,15
Cijev crna čelična 64/70 mm	m	35,30	265,95	Cijevi kanalizacione PVC, fi 050 mm	m	6,50	49,01
Cijev crna čelična 70/76 mm	m	37,52	282,73	Cijevi kanalizacione PVC, fi 075 mm	m	3,47	26,15
Cijev crna čelična 76/83 mm	m	44,03	331,75	Cijevi kanalizacione PVC, fi 110 mm	m	6,50	49,01
Cijev crna čelična 82/89 mm	m	47,94	361,18	Cijevi kanalizacione PVC, fi 125 mm	m	8,68	65,41
Cijev crna čelična 89/95 mm	m	51,45	387,65	Cijevi kanalizacione PVC, fi 160 mm	m	13,66	102,92
Cijev crna čelična 95/102 mm	m	53,72	404,79	Cijevi kanalizacione,lijev.željfi 050 mm	m	17,37	130,86
Cijev crna čelična no 10 mm	m	3,56	26,84	Cijevi kanalizacione,lijev.željfi 070 mm	m	21,24	160,03
Cijev crna čelična no 20 mm 3/4"	m	6,32	47,61	Cijevi kanalizacione,lijev.željfi 100 mm	m	28,15	212,09
Cijev crna čelična no 25 mm 1"	m	9,44	71,10	Cijevi kanalizacione,lijev.željfi 125 mm	m	37,82	284,92
Cijev crna čelična no 32 mm 5/4"	m	9,29	70,00	Cijevi kanalizacione,lijev.željfi 150 mm	m	51,63	388,99
Cijev crna čelična no 40 mm 6/4"	m	13,14	98,98	Cijevi kanalizacione,lijev.željfi 200 mm	m	116,09	874,71
Cijev crna čelična no 50 mm 2"	m	16,31	122,87	Cijevi keramičke, fi 100 mm	m	6,29	47,38
Cijev crna čelična no 65 mm 2,5"	m	20,20	152,18	Cijevi keramičke, fi 125 mm	m	7,92	59,66
Cijev crna čelična no 80 mm 3"	m	18,61	140,21	Cijevi keramičke, fi 150 mm	m	11,37	85,64
Cijev crna, fi 88.25 mm	m	23,85	179,70	Cijevi keramičke, fi 200 mm	m	12,17	91,73
Cijev čelična bešavna	kg	4,24	31,97	Cijevi keramičke, fi 250 mm	m	13,21	99,54
Cijev čelična fi 100 mm	m	1,81	13,67	Cijevi keramičke, fi 300 mm	m	16,72	125,97
Cijev čelična kv. 50/50/3.2 mm (5.43kg/m)	m	17,43	131,30	Cijevi odvodne olovne fi 1"	m	4,30	32,40
Cijev gumena	m	3,66	27,60	Cijevi odvodne olovne fi 2"	m	8,19	61,67
Cijev juvidur fi 100	m	5,41	40,77	Cijevi odvodne olovne fi 3"	m	11,35	85,49
Cijev juvidur FI 28/32	m	0,60	4,53	Cijevi odvodne olovne fi 3/4"	m	2,31	17,43
Cijev juvidur fi 40/50	m	0,75	5,63	Cijevi odvodne olovne fi 4"	m	14,73	111,01
Cijev juvidur FI 50/60	m	0,93	7,00	Cijevi odvodne olovne fi 5/4"	m	5,48	41,26
Cijev juvidur fi 80/90	m	3,64	27,44	Cijevi odvodne olovne fi 6/4"	m	6,83	51,46

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Cijevi ps fi 13.5 mm	m	0,30	2,23	Dimnjak "schiedel" ra-13 25/20 33	kom	85,66	645,44
Cijevi ps fi 16 mm	m	0,35	2,67	Dimnjak "schiedel" ra-1a 13.5/13 33	kom	27,74	209,03
Cijevi ps fi 23 mm	m	0,43	3,27	Dimnjak "schiedel" ra-48 80/80 133	kom	85,46	643,91
Cijevi ps fi 29 mm	m	0,55	4,13	Dimnjak "schiedel" ra-9 16/16 33	kom	29,53	222,48
Cijevi ps fi 36 mm	m	0,68	5,09	Dimnjak "schiedel" sa ventilac.art 61,fi 2x20	m	83,29	627,56
Cijevi ps fi 48 mm	m	1,09	8,19	Dimnjak montažni G-2	kom	3,66	27,57
Crijep biber	kom	0,36	2,71	Dimnjak montažni G-2al	kom	4,34	32,74
Crijep čeramida	kom	0,47	3,55	Dimnjak montažni G-2b	kom	3,74	28,19
Crijep falcani	kom	0,60	4,55	Dimnjak montažni T-1a	kom	4,89	36,87
Čavli aluminijski za siporex	kom	0,13	1,01	Dimnjak montažni T-1b	kom	4,03	30,40
Čavli obični	kg	1,08	8,14	Dimnjak montažni T-2	kom	4,19	31,60
Čavli pocinčani	kg	1,38	10,41	Dimnjak montažni T-3	kom	4,25	31,99
Čavli pp/r, 2/15	kom	0,07	0,50	Dimnjak montažni T-d2	kom	2,42	18,24
Čavli specijalni /spušteni strop/	kom	0,11	0,84	Dimnjak montažni T-d3	kom	3,35	25,26
Čavli za eternit ploče	kg	1,44	10,85	Dimnjak montažni T-s	kom	2,54	19,10
Čavlići staklarski	kg	13,02	98,12	Dimnjak 'schidel' art. 3 fi 25 cm	m'	45,51	342,91
Čelična arm. mreža 100/100 mm (5,0kg/m2)	m2	10,21	76,91	Dodatak betonu za plastičnost /pump. beton/	kg	1,15	8,66
Čelični kvadrat (puni) 10/10 mm (0.785kg/m)	m	2,67	20,11	Dodatak betonu za vodo - nepropusnost	kg	1,15	8,66
Čelik kutni kv. 20/20/3 mm (0.88kg/m)	m	2,98	22,47	Drvo za loženje	kg	0,88	6,62
Čelik kutni kv. 30/30/5 mm (2.18kg/m)	m	7,70	57,99	Držač krom. za "rol" toalet papir	kom	14,36	108,17
Čelik kutni kv. 50/50/5 mm (4.80kg/m)	m	16,88	127,17	Držač krom. za čaše dvostruki	kom	26,40	198,91
Čelik plosnati 20/5 m (0.785kg/m)	m	2,81	21,14	Držač krom. za čaše jednostruki	kom	23,39	176,23
Čelik šesterokutni	kg	4,84	36,43	Držač krom. za sapun	kom	32,42	244,28
Čep za al. radijator 5/4"	kom	1,12	8,41	Držač ručnika krom. dvokraki	kom	22,49	169,42
Čep za ljev. želj. radijator 5/4"	kom	1,26	9,50	Držači pocinčani	kom	1,57	11,84
Članak za radijator al. E 285/200/160	kom	12,31	92,78	Držači vješaljke /spušteni strop/	kom	4,30	32,41
Članak za radijator al. E 690/610/95	kom	14,13	106,46	Dvopolna priključnica 10/16, 250 V (sa uzem.)	kom	7,17	53,99
Članak za radijator al. e 700/600/75 s	kom	20,53	154,68	Eksploziv	kg	1,72	12,98
Članak za radijator lij. želj. 200/150	kom	10,65	80,27	Električna energija	kw/h	0,50	3,77
Članak za radijator lij. želj. 350/160	kom	10,65	80,27	Elektrode	kg	8,48	63,86
Članak za radijator lij. želj. 350/200	kom	10,65	80,27	Epocon samoliv /premaz/	kg	4,41	33,23
Članak za radijator lij. želj. 500/110	kom	10,65	80,27	Epocon-primer F	kg	10,16	76,58
Članak za radijator lij. želj. 500/160	kom	12,82	96,60	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 080 mm	kom	2,11	15,86
Članak za radijator lij. želj. 600/110	kom	12,10	91,16	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 100 mm	kom	2,79	21,04
Članak za radijator lij. želj. 600/160	kom	14,99	112,94	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 125 mm	kom	3,23	24,33
Članak za radijator lij. želj. 800/110	kom	14,99	112,94	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 150 mm	kom	3,88	29,25
Članak za radijator lij. želj. 800/160	kom	20,29	152,86	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 175 mm	kom	4,54	34,21
Daska bukova okraj.parena 50 mm, III kl	m3	1518,72	11442,80	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 200 mm	kom	5,16	38,86
Daska hrastova 60 mm, II kl	m3	1505,70	11344,73	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 250 mm	kom	7,23	54,49
Daska jelova za građevinarstvo 24 mm, II kl	m3	510,20	3844,14	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 300 mm	kom	9,52	71,73
Daska jelova za građevinarstvo 48 mm, II kl	m3	657,97	4957,45	Fazonski komad za poc. cijevi fi 1"	kom	1,93	14,51
Daske na pero i utor deb. 15 mm	m3	1400,89	10554,97	Fazonski komad za poc. cijevi fi 1/2"	kom	1,11	8,39
Daske na pero i utor deb. 20 mm	m3	1998,12	15054,84	Fazonski komad za poc. cijevi fi 2 1/2"	kom	21,46	161,71
Diamant kruna fi 56 mm	kom	329,12	2479,73	Fazonski komad za poc. cijevi fi 2"	kom	9,54	71,88
Dimnjak "schiedel" art. ra-11,fi 20 cm	kom	36,67	276,31	Fazonski komad za poc. cijevi fi 3"	kom	25,80	194,37
Dimnjak "schiedel" art. ra-2, fi 16 cm	kom	29,53	222,50	Fazonski komad za poc. cijevi fi 3/4"	kom	1,46	11,03
Dimnjak "schiedel" art. ra-4, fi 20 cm	kom	36,67	276,31	Fazonski komad za poc. cijevi fi 4"	kom	48,56	365,87
Dimnjak "schiedel" art. ra-9, fi 16 cm	kom	29,53	222,50	Fazonski komad za poc. cijevi fi 5/4"	kom	3,99	30,03
Dimnjak "schiedel" art.1a, fi 13.5 cm	m	25,24	190,18	Fazonski komad za poc. cijevi fi 6/4"	kom	5,75	43,30
Dimnjak "schiedel" art.2, fi 20 cm	m	39,89	300,54	Fazonski komadi	kom	9,44	71,16
Dimnjak "schiedel" art.23, fi 25 cm	m	66,68	502,40	Filc u traci	m2	4,67	35,21
Dimnjak "schiedel" art.4, fi 30 cm	m	74,90	564,30	Fluat	kg	2,45	18,45
Dimnjak "schiedel" art.48, fi 50x2	m	497,51	3748,51	Folija PVC	m2	0,35	2,65
Dimnjak "schiedel" art.es-1, fi 16 cm	kom	28,90	217,75	Folija PVC	kg	0,35	2,65
Dimnjak "schiedel" art.es-2, fi 20 cm	kom	33,45	252,04	Gips /sadra/	kg	1,05	7,94
Dimnjak "schiedel" art.pa-1, fi 16 cm	kom	30,42	229,23	Gips alabaster	kg	1,05	7,94
Dimnjak "schiedel" art.pa-2, fi 20 cm	kom	37,56	283,02	Gips kaša	m3	77,59	584,63
Dimnjak "schiedel" art.pa-3, fi 25 cm	kom	59,27	446,55	Građa drvena obrađena	m3	570,10	4295,45
Dimnjak "schiedel" art.za es-1, 41 vk 1	kom	8,60	64,79	Građa hrastova /I klasa/	m3	1581,51	11915,85
Dimnjak "schiedel" art.za es-2, 41 vk 2	kom	12,81	96,55	Građa obla za građevinarstvo	m3	570,10	4295,45
Dimnjak "schiedel" dvojni bez ven.art 41,fi 2x16	m	62,04	467,41	Građa tesana za građevinarstvo	m3	570,10	4295,45
Dimnjak "schiedel" ra-11 20/10 33	kom	36,67	276,31	Gredica stropna prednapregnuta 1-3 m	m	3,14	23,65

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Gredica stropna prednapregnuta 3-5 m	m	3,48	26,22	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D500	kom	1392,67	10493,05
Gredica stropna prednapregnuta 5-6 m	m	4,37	32,91	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D600	kom	1446,27	10896,89
Gredice fert od cigle 2,0 - 3,6 m	m	4,06	30,56	Kada tuš lijevano željezo 90x90 cm	kom	162,63	1225,37
Gredice fert od cigle 3,6 - 5,8 m	m	5,17	38,94	Kalaj 35 %	kg	7,28	54,87
Gredice fert od cigle 5,8 - 6,4 m	m	6,44	48,49	Kalup čelični za AB poluproizvode	kg	9,44	71,09
Guma u ploči	kg	8,86	66,75	Kamen lomljeni za zidanje	m3	6,91	52,06
Gume za autobuse (9.00-20)	kom	192,31	1448,97	Kamena sitnež za teraco u boji	kg	0,21	1,61
Gume za autodizalice (12.00-24)	kom	445,43	3356,11	Kameno brašno	kg	0,07	0,55
Gume za autodizalice (14Rx20)	kom	551,82	4157,70	Kapa montažna za "SCHUND" dimnjak	kom	15,94	120,12
Gume za autodizalice (18.00-22.5)	kom	190,42	1434,74	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 100 mm	kom	2,75	20,74
Gume za bag.utov."caterpillar"(19.5-24)(10.5-20)	kom	193,18	1455,53	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 150 mm	kom	5,25	39,57
Gume za bag.utov."torpedo"(11.00-20)(184/15-30)	kom	529,38	3988,63	Kapa za dimnjak	kom	22,35	168,36
Gume za damper do 5 m3 (20.55-25)	kom	1359,54	10243,49	Kapisle rudarske	kom	0,62	4,64
Gume za damper od 10-20 m3 (21.00-35)	kom	3273,06	24660,88	Kiselina solna	lit	0,32	2,44
Gume za damper od 5-10 m3 (18-33)	kom	2466,86	18586,55	Kit "M" (minijum)	kg	1,39	10,45
Gume za damper preko 20 m3 (24.00-49)	kom	5044,92	38010,96	Kit "S" (staklarski)	kg	1,39	10,45
Gume za finišer (pog. kotači) 10.00-20	kom	218,06	1642,97	Kit akril	kg	5,67	42,76
Gume za greder do 100 kw (13.00-24)	kom	519,96	3917,66	Kit asfaltni	kg	3,65	27,47
Gume za greder od 100-200 kw(16.00-24)	kom	867,68	6537,56	Kit brusni unikol	kg	2,81	21,16
Gume za greder preko 200 kw(18.00-25)	kom	2014,58	15178,84	Kit emulzioni	kg	0,56	4,23
Gume za kamione 10-20 t nos. (12.00-20)	kom	266,15	2005,31	Kit fasadeks	kg	0,56	4,23
Gume za kamione 2-3 t nos. 8.25-20	kom	253,06	1906,67	Kit silikonski	kg	3,92	29,57
Gume za kamione 5-7.5 t nos. 10.00-20	kom	218,06	1642,97	Klamfe	kg	1,72	12,96
Gume za kamione 7,5-10 t nos. 11.00-20	kom	242,27	1825,35	Klupčica al.lim,šir. 25 cm	m	7,36	55,49
Gume za kombi i dost. vozila (6.50-16.8)	kom	85,98	647,79	Klupčica drvena 22/2/060 cm	kom	10,29	77,50
Gume za niske prikol.i polupr. 7.5x15/8.25x25	kom	145,76	1098,26	Klupčica drvena 22/2/090 cm	kom	15,40	116,04
Gume za osobna vozila	kom	38,53	290,28	Klupčica drvena 22/2/100 cm	kom	16,86	127,06
Gume za pneum. valjke (16.00-25/20.50 r 25)	kom	939,18	7076,28	Klupčica drvena 22/2/120 cm	kom	19,79	149,09
Gume za rovokopač "torpedo" (18.4/15-30)	kom	939,18	7076,28	Klupčica drvena 22/2/140 cm	kom	23,44	176,59
Gume za skreiper do 150 kw (29.50-29)	kom	3551,29	26757,18	Klupčica drvena 22/2/150 cm	kom	25,63	193,10
Gume za skreiper od 150-300 kw (33.25-35)	kom	4792,31	36107,69	Klupčica drvena 22/2/180 cm	kom	30,75	231,66
Gume za skreiper preko 300 kw (37.50-39)	kom	8021,16	60435,44	Kolčak NO 10 mm	kom	1,26	9,48
Gume za traktore(18.4-34)(24.5-32)	kom	846,40	6377,23	Koljeno (pocinčano) fi 2"	kom	8,49	63,94
Gume za utovar. od 1,5-3.0 m3(20.5-25)	kom	1321,79	9959,02	Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	27,42	206,57
Gume za utovar. preko 3.0 m3(23.5-25)	kom	1779,91	13410,76	Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	32,55	245,24
Gume za utovar.(bag.buld.), 1.5 m3, (17.5-25)	kom	892,95	6727,91	Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	38,53	290,34
Hidrolit mort /premaz/	kg	1,02	7,67	Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	47,08	354,76
Hirofa raznobojna	kg	0,28	2,15	Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	57,34	432,06
Holender pocinčani fi 1"	kom	4,28	32,24	Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	71,88	541,57
Holender pocinčani fi 1/2"	kom	3,26	24,53	Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	33,40	251,68
Holender pocinčani fi 2"	kom	14,08	106,09	Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	39,39	296,78
Holender slavina fi 1"	kom	24,37	183,60	Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	46,23	348,30
Holender slavina fi 1/2"	kom	9,65	72,73	Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	55,64	419,18
Holender slavina fi 3/4"	kom	12,72	95,87	Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	66,75	502,93
Hvatač masti PVC, 2/2 za sudoper	kom	8,64	65,07	Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	80,43	606,00
Impregnacija disperel	kg	1,53	11,52	Kondverbit (voalbit trs)	m2	3,00	22,63
Impregnacija izolir podloga /Silakril/	kg	3,66	27,58	Konstrukcija čel. montažna (koop. rad)	kg	9,44	71,09
Impregnacija za fasadeks	kg	1,72	12,96	Konzola za al. radijator	kom	0,90	6,76
Instalacijska sklopka (obična)	kom	4,17	31,44	Konzola za ljev. želj. radijator	kom	3,79	28,55
Ispuna betonska stropna S-19	kom	0,84	6,32	Konzole za umivaonik	kom	0,72	5,43
Ispunjač slojeva	kg	0,70	5,28	Kopče za eternit ploče	kom	0,12	0,89
Iverica furnirana deb.15 mm	m2	39,74	299,44	Kositar	kg	267,02	2011,84
Iverica furnirana deb.18 mm	m3	2230,33	16804,42	Kreda	kg	3,17	23,85
Izostik /bit.ljepilo/	kg	4,21	31,74	Križići plastični	kom	0,07	0,51
Izotekt T-4 /elast.bit.traka/	m2	7,45	56,16	Kudelja	kg	4,99	37,63
Izoval V-4 /bit.traka/	m2	2,57	19,36	Kuka transportna bravarska manja	kom	12,41	93,53
Juta tkanina	m2	3,70	27,87	Kuka transportna bravarska TK-101	kom	11,83	89,10
Juta u tracišir. 10 cm	m2	4,46	33,62	Kuke pocinčane	kom	1,88	14,19
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D100	kom	1340,03	10096,46	Kuke za pocinčane cijevi fi 1"	kom	1,74	13,13
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D200	kom	1315,62	9912,55	Kuke za pocinčane cijevi fi 1/2"	kom	1,65	12,41
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D300	kom	1407,14	10602,10	Kuke za pocinčane cijevi fi 2 1/2"	kom	3,44	25,92
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D400	kom	1351,57	10183,37	Kuke za pocinčane cijevi fi 2"	kom	2,24	16,91

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Kuke za pocinčane cijevi fi 3"	kom	3,58	27,00	Luk čelični fi 100 mm	kom	8,00	60,26
Kuke za pocinčane cijevi fi 3/4"	kom	1,68	12,64	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 050 mm	kom	2,12	15,94
Kuke za pocinčane cijevi fi 4"	kom	3,80	28,61	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 070 mm	kom	3,52	26,51
Kuke za pocinčane cijevi fi 5/4"	kom	1,91	14,41	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 100 mm	kom	4,64	34,96
Kuke za pocinčane cijevi fi 6/4"	kom	2,02	15,24	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 125 mm	kom	7,07	53,30
Kukice	kom	0,07	0,55	Luk kanalizacioni ljev.želj.fi 150 mm	kom	11,28	85,00
Kutija plastična za toalet papir	kom	2,37	17,83	Luk kanalizacioni ljev.želj.fi 200 mm	kom	12,22	92,05
Kutija s roletom i priborom 060/090	kom	86,23	649,67	Luk kanalizacioni pvc fi 032 mm	kom	0,42	3,19
Kutija s roletom i priborom 060/140	kom	93,52	704,62	Luk kanalizacioni pvc fi 050 mm	kom	0,76	5,72
Kutija s roletom i priborom 060/180	kom	98,84	744,67	Luk kanalizacioni pvc fi 075 mm	kom	1,86	14,05
Kutija s roletom i priborom 060/220	kom	104,72	788,99	Luk keramički fi 075 mm	kom	1,98	14,92
Kutija s roletom i priborom 060/230	kom	105,98	798,52	Luk keramički fi 100 mm	kom	2,47	18,59
Kutija s roletom i priborom 080/140	kom	109,29	823,47	Luk keramički fi 125 mm	kom	2,63	19,78
Kutija s roletom i priborom 080/220	kom	121,22	913,33	Ljepenka bital	m2	5,29	39,87
Kutija s roletom i priborom 090/090	kom	103,71	781,38	Ljepenka bitumenska šir. 5 cm	m	0,32	2,39
Kutija s roletom i priborom 090/180	kom	119,61	901,21	Ljepenka krovna 80 /Rubitrax br 150,100/	m2	2,08	15,67
Kutija s roletom i priborom 090/220	kom	127,08	957,49	Ljepilo celulozno, /tapetol/	kg	4,01	30,22
Kutija s roletom i priborom 090/240	kom	130,21	981,08	Ljepilo difiks za zidanje gips pločama	kg	0,96	7,25
Kutija s roletom i priborom 100/140	kom	117,80	887,60	Ljepilo drvofix 200st	kg	2,17	16,38
Kutija s roletom i priborom 100/180	kom	125,06	942,28	Ljepilo fasadno	kg	0,50	3,74
Kutija s roletom i priborom 100/220	kom	132,90	1001,36	Ljepilo siprokol	kg	0,31	2,36
Kutija s roletom i priborom 100/230	kom	134,57	1013,89	Ljepilo siprokol	kg	0,31	2,36
Kutija s roletom i priborom 100/240	kom	136,44	1028,03	Masa florbit	m3	74,21	559,11
Kutija s roletom i priborom 120/180	kom	138,30	1042,03	Masa plastična	kg	0,26	1,96
Kutija s roletom i priborom 120/220	kom	146,30	1102,32	Masa za izravnanje podova	kg	0,50	3,80
Kutija s roletom i priborom 120/230	kom	149,03	1122,83	Mast lis 2	kg	5,88	44,28
Kutija s roletom i priborom 120/240	kom	150,98	1137,58	Mast lis 3	kg	6,43	48,44
Kutija s roletom i priborom 140/090	kom	128,87	970,98	Mast tovatna eks 1 hd	kg	6,35	47,86
Kutija s roletom i priborom 140/180	kom	150,26	1132,11	Mast tovatna eks 2 hd	kg	6,35	47,86
Kutija s roletom i priborom 140/220	kom	159,16	1199,20	Mast tovatna eks 3 hd	kg	8,36	62,95
Kutija s roletom i priborom 140/230	kom	160,62	1210,19	Matica M 10	kom	0,12	0,93
Kutija s roletom i priborom 150/090	kom	135,75	1022,81	Matica M 12	kom	0,17	1,27
Kutija s roletom i priborom 150/140	kom	148,21	1116,70	Matica M 18	kom	0,27	2,05
Kutija s roletom i priborom 150/180	kom	157,21	1184,53	Međuprofil /spušteni strop/	m	1,76	13,30
Kutija s roletom i priborom 180/090	kom	193,56	1458,38	Mesingana traka 20/2 mm (0.314kg/m)	m	2,00	15,04
Kutija s roletom i priborom 180/140	kom	208,19	1568,57	Mesingani kutni prof. 30/30/4 mm (1.78kg/m)	m	11,05	83,28
Kutija s roletom i priborom 180/180	kom	219,33	1652,55	Metla čelična za čistilice	kom	11301,54	85151,45
Kutija s roletom i priborom 180/220	kom	267,94	2018,82	Minijum uljani	kg	3,02	22,77
Lak bezbojni /chromelux/	kg	5,25	39,59	Mješalica jednoručna s tušem	kom	71,56	539,17
Lak bezbojni za parkete	kg	5,06	38,15	Mješalica jednoručna s tušem 58-190	kom	71,56	539,17
Lak emajl	kg	4,18	31,49	Mješalica kromirana stojeća /srcasta/	kom	74,57	561,86
Lesonit tvrdi deb. 3.2 mm	m2	2,29	17,25	Mješalica kromirana termostatska 58-195	kom	93,04	700,99
Lesonit tvrdi deb. 5.0 mm	m2	5,48	41,33	Mješalica kromirana zidna	kom	31,60	238,12
Letva 7/4/150 cm	kom	5,86	44,12	Mješalica za sudoper stojeća	kom	43,57	328,26
Letva vezna 4/2/180 cm	kom	3,53	26,62	Mješalica za sudoper zidna	kom	79,09	595,89
Letvica hrastova 1,5x8 cm	m	0,73	5,53	Moltopren 2/2	m	5,03	37,91
Letvica kutna hrastova	m	1,90	14,32	Mreža istegnuta metalna 55x140	m2	3,81	28,73
Letvica kutna PVC	m	1,34	10,08	Mreža zavarena B500B, tež. 3 kg/m2	kg	2,77	20,88
Lim aluminijski 0.5 mm	m2	16,18	121,88	Mreža zavarena B500B, tež. 3-5 kg/m2	kg	2,77	20,88
Lim aluminijski 0.6 mm	m2	11,38	85,77	Mreža zavarena B500B, tež. 5-12 kg/m2	kg	2,77	20,88
Lim bakreni do 2 mm	kg	8,59	64,73	Mreža zavarena B500B, tež. preko 12 kg/m2	kg	2,77	20,88
Lim crni čelični deb. do 2 mm	kg	2,35	17,68	Nafta d-1	lit	1,61	12,10
Lim crni čelični deb. 3 mm	kg	1,80	13,54	Nafta d-2	lit	1,61	12,10
Lim crni rebrasti	kg	1,68	12,64	Nafta d-3	lit	1,61	12,10
Lim čelični deb. 1.0 mm (7.85 kg/m2)	m2	18,48	139,22	Nastavci mont. profila /spušteni strop/	kom	1,86	14,03
Lim čelični deb. 2.0 mm (15,70 kg/m2)	m2	36,07	271,80	Nipl dupli fi 1/2"	kom	0,42	3,14
Lim čelični deb. preko 3 mm	kg	1,68	12,64	Nipl dupli pocinčani fi 1"	kom	0,68	5,09
Lim čelični prof.deb. 1.5 mm (17.70 kg/m2)	m2	31,00	233,57	Nipl dupli pocinčani fi 3/4"	kom	0,48	3,63
Lim dekapirni	kg	1,26	9,51	Nogari željezni	kom	24,41	183,95
Lim olovni	kg	3,96	29,83	Nosač	kom	0,75	5,64
Lim pocinčani deb. 0.60 mm	kg	3,32	25,00	Nosač "OMNIA"	kg	1,33	10,05
Lim pocinčani širine 30 cm	m	6,65	50,13	Nosač unp 65/50 mm	kg	0,49	3,66

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Nož za glodalicu (wirtgen)	kom	1,71	12,89	Ploča kamena obrađena deb. 3 cm	m2	16,35	123,16
Nožica za al. radijator	kom	5,92	44,62	Ploča knin-gips 1 cm	m2	3,06	23,06
Nožica za ljev. želj. radijator	kom	9,15	68,97	Ploča kulir 40x40x5 cm	kom	1,26	9,52
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 050 mm	kom	2,42	18,24	Ploča kulir 50x50x5 cm	kom	1,69	12,70
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 070 mm	kom	3,05	22,99	Ploča porofen tvrda	m3	97,46	734,33
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 100 mm	kom	3,43	25,83	Ploča prednapregnuta p-10	m2	18,93	142,63
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 125 mm	kom	3,82	28,80	Ploča prednapregnuta p-15	m2	23,66	178,24
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 150 mm	kom	6,16	46,38	Ploča prednapregnuta p-20	m2	28,63	215,70
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 200 mm	kom	13,73	103,47	Ploča prednapregnuta p-24	m2	38,34	288,88
Odbojnik gumeni podni sa vijkom	kom	0,35	2,61	Ploča prednapregnuta p-8	m2	16,41	123,65
Ogledalo kristalno 60x40 cm	kom	12,47	93,97	Ploča salonitna valovita 105x122 cm	kom	4,36	32,81
Oker	kg	2,09	15,72	Ploča salonitna valovita 105x152 cm	kom	6,21	46,77
Okipor - stiropor S-4, 10 cm	m2	10,73	80,87	Ploča salonitna valovita 105x183 cm	kom	6,61	49,81
Okipor stiropor deb. 1 cm S-4	m2	1,10	8,30	Ploča salonitna valovita 105x213 cm	kom	6,94	52,30
Okipor stiropor deb. 3 cm S-4	m2	3,24	24,43	Ploča salonitna valovita 105x244 cm	kom	8,66	65,24
Okipor stiropor S-4, 8 cm	m2	8,59	64,75	Ploča sendvić drvolit dvosl. 2.5 cm	m2	5,76	43,39
Okvir čelični limeni 60x60 cm	kom	27,75	209,08	Ploča sendvić drvolit dvosl. 3.5 cm	m2	6,44	48,52
Okvir za kokos otirač 100x100 cm	kom	36,35	273,84	Ploča sendvić drvolit trosl. 2.5 cm	m2	5,76	43,39
Olovo u bloku	kg	0,97	7,30	Ploča sendvić drvolit trosl. 5 cm	m2	8,01	60,32
Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 100 mm	kom	28,12	211,84	Ploča siporex horizontalna 10 cm	m2	10,78	81,21
Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 125 mm	kom	33,73	254,13	Ploča siporex horizontalna 15 cm	m2	14,94	112,58
Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 150 mm	kom	39,34	296,42	Ploča siporex horizontalna 20 cm	m2	21,12	159,13
Opeka blok 25x12x14 cm	kom	0,33	2,46	Ploča siporex izolaciona 10 cm	m2	6,69	50,38
Opeka blok 29x25x19 cm	kom	0,97	7,27	Ploča siporex izolaciona 7.5 cm	m2	5,01	37,77
Opeka montažna, 12 cm	kom	0,61	4,57	Ploča siporex krovna 10 cm	m2	11,76	88,58
Opeka montažna, 14 cm	kom	0,67	5,01	Ploča siporex krovna 15 cm	m2	15,98	120,44
Opeka N.F. fasadna puna	kom	0,48	3,62	Ploča siporex krovna 20 cm	m3	22,53	169,76
Opeka N.F. fasadna saćasta	kom	0,62	4,71	Ploča siporex krovna 25 cm	m2	25,39	191,27
Opeka N.F.šamotna	kom	3,19	24,02	Ploča siporex pregradna 10 cm	m2	10,05	75,69
Opeka N.F.šuplja	kom	0,31	2,33	Ploča siporex pregradna 7.5 cm	m2	7,65	57,65
Opeka stropni uložak 25x40x15 cm	kom	0,73	5,52	Ploča siporex strop. 10 cm N 300 kg	m2	12,27	92,44
Pant kovani	kom	2,61	19,63	Ploča siporex strop. 15 cm N 300 kg	m2	16,62	125,19
Papir /obični/	m2	0,74	5,60	Ploča siporex strop. 15 cm N 400 kg	m2	17,18	129,42
Papir brusni za drvo	m2	8,49	63,99	Ploča siporex strop. 20 cm N 300 kg	m2	21,29	160,39
Papir korund	m2	6,93	52,25	Ploča siporex strop. 20 cm N 400 kg	m2	21,61	162,86
Paraflex	m2	5,83	43,91	Ploča siporex stropna 10 cm	m3	120,33	906,66
Parket bukov, I klase	m2	23,18	174,64	Ploča siporex stropna 15 cm	m3	111,20	837,85
Parket hrastov, I klase	m2	39,56	298,04	Ploča siporex vertikalna 15 cm	m2	15,30	115,28
Pasta za toniranje	kg	2,26	17,00	Ploča siporex vertikalna 20 cm	m2	20,21	152,26
Pervebit /Voalabit RP/	m2	1,95	14,69	Ploča siporex vertikalna 25 cm	m2	24,89	187,54
Pervebit, kondverbit	m2	1,95	14,69	Ploče /prirodne/ mramor deb. 2.5 cm	m2	12,98	97,78
Pijesak "Đurđevac"	m3	28,26	212,93	Ploče /umjetne/ polimramor deb. 15 mm	m2	39,36	296,58
Pijesak baritni	m3	191,21	1440,70	Ploče /umjetne/ polimramor deb. 18 mm	m2	46,33	349,05
Pijesak i kit	kg	1,22	9,20	Ploče /umjetne/ polimramor deb. 20 mm	m2	53,35	401,95
Pisoar ovalni fajansni sa kljunom	kom	41,60	313,47	Ploče /umjetne/ polimramor deb. 25 mm	m2	67,56	509,05
Pisoar stojeći keramički	kom	74,33	560,05	Ploče foča deb. 15 mm	m2	2,43	18,33
Plafonjera (obična)	kom	23,19	174,75	Ploče foča deb. 18 mm	m2	2,66	20,03
Pletivo žičano crno, 6 mm /rabic/	m2	1,08	8,14	Ploče foča deb. 20 mm	m2	3,10	23,35
Pletivo žičano pocinčano 15x15 mm	m2	1,85	13,96	Ploče kamene kanfanar 2 cm	m2	16,35	123,16
Plin butan	kg	15,84	119,34	Ploče kamene vinkuran 18 mm	m2	15,79	118,94
Ploča betonska bez kulira 40x40x5 cm	kom	1,26	9,51	Ploče mramorne lomljene 2-3 cm	kg	0,24	1,81
Ploča betonska bez kulira 50x50x4 cm	kom	1,51	11,39	Ploče teraco 10x20 cm	m2	7,10	53,50
Ploča betonska bez kulira 50x50x5 cm	kom	1,51	11,39	Ploče teraco 20x20 cm, d=2/2.5 cm	kom	0,54	4,05
Ploča blažuj	m2	76,43	575,83	Ploče teraco 30x30 cm, d=3/3.5 cm	kom	0,74	5,58
Ploča drvolit heraklit 25 mm	m2	6,37	48,00	Ploče teraco 50x50 cm, d=3/3.5 cm	kom	1,95	14,72
Ploča drvolit heraklit 35 mm	m2	7,68	57,89	Pločica za označavanje, aluminijska	kom	0,17	1,25
Ploča drvolit heraklit 50 mm	m2	9,35	70,45	Pločice keram.10x10,1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,20	1,51
Ploča drvolit heraklit 75 mm	m2	15,83	119,25	Pločice keram.10x10,2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,18	1,38
Ploča eternit 40x40 cm	kom	0,65	4,91	Pločice keram.10x20,1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,42	3,20
Ploča gipsana 10 cm	m2	6,32	47,61	Pločice keram.10x20,1 kl.negla.jednobobojne	kom	0,35	2,64
Ploča gipsana 12.5 cm	m2	6,62	49,85	Pločice keram.10x20,2 kl.glaz.dekor.podne	kom	0,38	2,83
Ploča kamena obrađena deb. 1.5 cm	m2	16,07	121,06	Pločice keram.10x20,2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,35	2,64

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Pločice keram.10x20,2 kl.negla.jednobobojne	kom	0,33	2,46	Prozor izo 060/220 F lazura	kom	128,63	969,13
Pločice keram.10x20,2 kl.protuklizne podne	kom	0,34	2,58	Prozor izo 060/220 OZ lazura	kom	269,68	2031,89
Pločice keram.15x15,1 kl.glazirane dekor	kom	0,22	1,68	Prozor izo 060/230 F lazura	kom	132,47	998,08
Pločice keram.15x15,1 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,25	1,89	Prozor izo 080/120 OZ lazura	kom	202,99	1529,40
Pločice keram.15x15,2 kl.glaz.jednobojne	kom	0,24	1,80	Prozor izo 080/140 OZ lazura	kom	219,65	1654,92
Pločice keram.15x15,2 kl.glazirane dekor	kom	0,24	1,80	Prozor izo 080/220 PZ lazura	kom	296,19	2231,62
Pločice keram.15x15,2 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,24	1,80	Prozor izo 090/060 F lazura	kom	68,68	517,50
Pločice keram.20x20,1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,35	2,64	Prozor izo 090/060 OZ lazura	kom	158,32	1192,84
Pločice keram.6.5x25,1 kl.glazirane fasadne	kom	0,18	1,32	Prozor izo 090/090 F lazura	kom	85,44	643,76
Pločice keram.6.5x25,2 kl.glazirane fasadne	kom	0,16	1,20	Prozor izo 090/090 OZ lazura	kom	180,20	1357,75
Pločice keram.7.5x15,1 kl.glaz.jednobojne	kom	0,14	1,09	Prozor izo 090/120 F lazura	kom	101,36	763,67
Pločice keram.7.5x15,1 kl.glazirane dekor	kom	0,35	2,61	Prozor izo 090/120 OZ lazura	kom	210,75	1587,89
Pločice keram.7.5x15,2 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,12	0,90	Prozor izo 090/140 F lazura	kom	113,35	854,02
Pločice klinker 24x10.50 cm, 1 kl.glazirane	kom	0,39	2,94	Prozor izo 090/180 F lazura	kom	134,91	1016,51
Pločice vinas deb. 2.5 mm	m2	8,60	64,81	Prozor izo 090/180 OZ lazura	kom	263,42	1984,75
Pluteni granulat	kg	0,62	4,65	Prozor izo 090/220 F lazura	kom	160,46	1208,99
Pod brodski jelovi	m2	16,58	124,92	Prozor izo 090/220 PZ lazura	kom	306,18	2306,90
Pod tafting	m2	28,14	212,04	Prozor izo 090/230 F lazura	kom	166,97	1258,07
Pod tapison	m2	8,48	63,91	Prozor izo 090/240 PZ lazura	kom	323,97	2440,99
Podmetač gumeni fi 70 mm	kom	3,09	23,25	Prozor izo 100/060 F lazura	kom	134,52	1013,55
Podmetač gumeni za konzole	kom	1,77	13,36	Prozor izo 100/060 OZ l/d lazura	kom	168,24	1267,61
Podmetač gumeni zaškoljku	kom	2,26	17,00	Prozor izo 100/090 F lazura	kom	90,80	684,16
Podmetač plastični za armaturu	kom	0,17	1,25	Prozor izo 100/120 F lazura	kom	108,66	818,70
Polica etažer 60/13 cm (za kup.)	kom	14,46	108,99	Prozor izo 100/120 OZ lazura	kom	231,15	1741,64
Poniklani produžetak fi 1/2"	kom	0,70	5,31	Prozor izo 100/140 F lazura	kom	120,48	907,75
Porofen SN 6 cm	m2	4,18	31,49	Prozor izo 100/140 OZ l/d lazura	kom	249,23	1877,85
Porofen SN 8 cm	m2	5,56	41,90	Prozor izo 100/180 F lazura	kom	143,36	1080,12
Posuda za tekući sapun sa držačem	kom	8,17	61,58	Prozor izo 100/180 OZ l/d lazura	kom	284,43	2143,04
Posuda zatvorena ekspanz. 400 l, 6 bara	kom	1386,87	10449,36	Prozor izo 100/220 F lazura	kom	172,30	1298,17
Poštanski ormarić	kom	4,18	31,49	Prozor izo 100/220 PZ l/d lazura	kom	329,37	2481,65
Prag hrastov	m3	1631,37	12291,54	Prozor izo 100/230 F lazura	kom	177,93	1340,64
Pregrada drvena deb. 10 cm	m2	56,61	426,49	Prozor izo 100/230 PZ l/d lazura	kom	340,36	2564,47
Pregrada drvena deb. 8 cm	m2	51,35	386,89	Prozor izo 100/240 PZ l/d lazura	kom	348,87	2628,56
Pričvrsnica za al. radijator	kom	0,74	5,60	Prozor izo 120/060 F lazura	kom	81,16	611,51
Pričvrsnica za ljev. želj. radijator	kom	0,91	6,88	Prozor izo 120/060 OZ l/d lazura	kom	198,84	1498,17
Priključni ormarić RLS 55	kom	236,73	1783,61	Prozor izo 120/090 F lazura	kom	101,15	762,12
Prirubnica NO 10	kom	5,10	38,43	Prozor izo 120/120 F lazura	kom	120,76	909,86
Prirubnica NO 15	kom	4,02	30,31	Prozor izo 120/120 OZ lazura	kom	246,59	1857,92
Prirubnica NO 20	kom	5,79	43,60	Prozor izo 120/140 F lazura	kom	134,99	1017,05
Prirubnica NO 25	kom	7,13	53,69	Prozor izo 120/180 F lazura	kom	162,81	1226,70
Prirubnica NO 32	kom	10,66	80,29	Prozor izo 120/180 OZ l/d lazura	kom	317,45	2391,81
Prirubnica NO 40	kom	14,19	106,92	Prozor izo 120/220 F lazura	kom	192,34	1449,17
Prirubnica NO 50	kom	15,50	116,82	Prozor izo 120/220 PZ 1kr lazura	kom	436,97	3292,37
Prirubnica NO 65	kom	19,04	143,47	Prozor izo 120/220 PZD 2kr lazura	kom	458,82	3456,97
Prirubnica NO 80	kom	23,03	173,48	Prozor izo 120/230 F lazura	kom	200,30	1509,16
Prizme staklene dim. 19x19 cm	kom	3,74	28,20	Prozor izo 120/230 PZ 1kr lazura	kom	457,71	3448,62
Prizme staklene dim. 24x24 cm	kom	5,75	43,33	Prozor izo 120/230 PZD 2kr lazura	kom	480,59	3621,03
Produljenje fi 1/2"	kom	0,70	5,31	Prozor izo 120/240 PZD 2kr lazura	kom	492,61	3711,54
Profil čelični; U,L,I, toplovaljani	kg	1,59	11,95	Prozor izo 140/060 F lazura	kom	89,95	677,73
Profil kutni uz zid /spušteni strop/	m	2,61	19,69	Prozor izo 140/090 F lazura	kom	112,99	851,30
Profil montažni /spušteni strop/	m	4,58	34,49	Prozor izo 140/140 F lazura	kom	157,14	1183,99
Protuuteg za garaž. vrata sa sajlom tež. 15 kg	kom	37,78	284,64	Prozor izo 140/140 OZ 2kr lazura	kom	362,82	2733,70
Prozor betonski tipski t-6	m2	12,07	90,93	Prozor izo 140/180 F lazura	kom	151,51	1141,55
Prozor izo 030/220 F lazura	kom	92,03	693,41	Prozor izo 140/220 F lazura	kom	216,05	1627,83
Prozor izo 060/060 F lazura	kom	56,22	423,58	Prozor izo 140/220 PZD 2kr lazura	kom	483,61	3643,74
Prozor izo 060/060 OZ lazura	kom	137,21	1033,81	Prozor izo 140/230 F lazura	kom	231,65	1745,34
Prozor izo 060/090 F lazura	kom	70,33	529,93	Prozor izo 140/230 PZD 2kr lazura	kom	499,54	3763,79
Prozor izo 060/090 OZ lazura	kom	156,95	1182,51	Prozor izo 150/060 F lazura	kom	97,18	732,21
Prozor izo 060/140 F lazura	kom	91,05	686,03	Prozor izo 150/090 F lazura	kom	122,50	923,01
Prozor izo 060/140 OZ lazura	kom	204,03	1537,26	Prozor izo 150/140 F lazura	kom	164,97	1242,99
Prozor izo 060/180 F lazura	kom	117,16	882,71	Prozor izo 150/180 F lazura	kom	197,85	1490,71
Prozor izo 060/180 OZ lazura	kom	233,39	1758,46	Prozor izo 150/220 PZ 2kr lazura	kom	490,50	3695,68

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Prozor izo 180/060 F lazura	kom	107,51	810,04	Sifon s rešetkom podni	kom	5,65	42,57
Prozor izo 180/090 F lazura	kom	134,24	1011,41	Sifon za kadu PVC	kom	4,86	36,61
Prozor izo 180/140 F lazura	kom	182,99	1378,71	Sifon za pisoar	kom	4,49	33,79
Prozor izo 180/140 OZ 2 kr lazura	kom	395,21	2977,71	Sifon za stroj za pranje rublja	kom	7,54	56,81
Prozor izo 180/180 F lazura	kom	221,53	1669,14	Sijalica 60 W	kom	0,94	7,06
Prozor izo 180/220 PZ lazura	kom	553,48	4170,20	Slavina za punjenje i pražnjenje no 15	kom	7,13	53,74
Prozor krovni 065/085 cm	kom	204,36	1539,78	Slavina za punjenje i pražnjenje no 20	kom	7,89	59,44
Prozor krovni 075/112 cm	kom	232,54	1752,10	Slivnik,lijev.želj."dom" fi 100 mm	kom	13,05	98,36
Prozor krovni 085/112 cm	kom	263,46	1985,07	Slivnik,lijev.želj."dom" fi 125 mm	kom	14,27	107,53
Prozor krovni 105/112 cm	kom	345,27	2601,40	Slivnik,lijev.želj."dom" fi 150 mm	kom	15,58	117,38
Prozor krovni 105/145 cm	kom	446,98	3367,77	Sljemenjaci od eternita	kom	1,23	9,27
Puškica bravarska PM-1, FI 08	kom	3,80	28,63	Sljemenjaci za azb-cementne ploče	kom	5,48	41,26
Puškica bravarska PM-1, FI 16	kom	4,25	32,05	Sljemenjak čeramida biber	kom	2,10	15,81
Račva kanalska pvc,fi 032 mm	kom	0,84	6,30	Sljemenjak salonitni	kom	5,40	40,69
Račva kanalska pvc,fi 050 mm	kom	1,34	10,12	Sljemenjak za crijep	kom	3,09	23,31
Račva kanalska pvc,fi 075 mm	kom	3,19	24,01	Spojnica kompresiona NO 12x12 mm	kom	1,82	13,70
Račva kanalska pvc,fi 110 mm	kom	6,83	51,46	Spojnica kompresiona NO 15x12 mm	kom	2,26	17,01
Račva kanalska pvc,fi 125 mm	kom	9,20	69,31	Spojnica kompresiona NO 15x14 mm	kom	2,26	17,01
Račva kanalska pvc,fi 160 mm	kom	14,18	106,80	Spojnica kompresiona NO 15x15 mm	kom	2,52	18,98
Račva keramička,fi 075 mm	kom	4,69	35,32	Spojnica kompresiona NO 15x16 mm	kom	2,70	20,31
Račva keramička,fi 100 mm	kom	5,60	42,16	Spojnica kompresiona NO 15x18 mm	kom	3,14	23,66
Račva keramička,fi 125 mm	kom	6,12	46,08	Spojnica kompresiona NO 16x16 mm	kom	3,75	28,27
Račva keramička,fi 150 mm	kom	6,98	52,60	Spojnica kompresiona NO 18x18 mm	kom	0,97	7,27
Račva keramička,fi 200 mm	kom	6,33	47,73	Spojnica za al.radijator 5/4"	kom	0,97	7,33
Račva keramička,fi 250 mm	kom	9,58	72,16	Spojnica za ljev.želj.radijator 5/4"	kom	1,15	8,70
Račva keramička,fi 300 mm	kom	10,18	76,68	Spojnice "dalma-reka" fi 080	kom	2,77	20,88
Račva kosa ljev.želj.2/2, fi 125 mm	kom	14,09	106,13	Spojnice "dalma-reka" fi 100	kom	3,07	23,16
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 050 mm	kom	18,13	136,57	Spojnice "dalma-reka" fi 125	kom	5,25	39,59
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 070 mm	kom	24,65	185,75	Spojnice "dalma-reka" fi 150	kom	5,66	42,67
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 150 mm	kom	81,80	616,36	Spojnice "dalma-reka" fi 175	kom	6,13	46,15
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 200 mm	kom	153,17	1154,07	Spojnice "dalma-reka" fi 200	kom	6,56	49,46
Razređivač	kg	1,28	9,68	Spojnice "dalma-reka" fi 250	kom	7,12	53,62
Razvodne kutije 095x095 mm	kom	0,97	7,33	Spojnice "dalma-reka" fi 300	kom	7,71	58,06
Razvodne kutije 150x100 mm	kom	1,20	9,07	Sredstvo za neutraliziranje	kg	3,85	29,00
Razvodne kutije fi 070 mm	kom	0,17	1,25	Staklenac za brušenje	kg	4,87	36,72
Razvodne kutije fi 078 mm	kom	0,33	2,47	Staklo armirano deb. 6/7 mm	m2	20,77	156,50
Razvodni ormarić TEP HVK 15-1 EOS	kom	1115,68	8406,12	Staklo brazdasto 5/6 mm	m2	20,84	157,00
Redukcija za al. radijator, 5/4"	kom	1,16	8,77	Staklo deb. 10.0 mm	m2	27,39	206,39
Redukcija za ljev. želj. radijator, 5/4"	kom	1,66	12,49	Staklo deb. 3.0 mm	m2	7,77	58,57
Resitol	kg	1,23	9,24	Staklo deb. 4.0 mm	m2	42,28	318,57
Rešetka kanalska 40x40 cm, 53 kg	kom	90,14	679,14	Staklo deb. 5.5 mm	m2	48,08	362,24
Rešetka kišna 155x155 mm	kom	14,51	109,31	Staklo deb. 8.0 mm	m2	21,34	160,76
Rešetka kišna 200x200 mm	kom	20,53	154,68	Staklo kopelit 5/6 mm, jednostr. 22 cm	m2	19,78	149,06
Rešetka kišna 255x255 mm	kom	48,23	363,37	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 25 cm	m2	25,93	195,34
Rigol betonski fi 12.5	kom	2,12	15,99	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 32 cm	m2	25,93	195,34
Rigol betonski fi 15	kom	2,40	18,05	Staklo kopelit bezbojno	m2	18,81	141,74
Rigol betonski fi 25	kom	3,87	29,15	Staklo kopelit u boji	m2	26,44	199,24
Roleta FLOS s kut.i prib. 60/60 cm	kom	87,48	659,15	Staklo matirano	m2	26,85	202,27
Rozeta dimovodna	kom	9,60	72,33	Staklo ornament 4/5 mm	m2	9,09	68,47
Rozeta kromirana fi 1/2"	kom	0,67	5,03	Staklo ornament armirano 6/7 mm	m2	22,94	172,84
Rozeta poniklana fi 1/2"	kom	0,67	5,03	Stalak za umivaonik	kom	17,93	135,12
Rozeta ukrasna nikl. prosj. profil	kom	6,26	47,20	Stearin	kg	1,08	8,14
Rukohvat čelični 120/120/5 mm	kom	33,65	253,56	Stezaljke 2.5 mm2	kom	2,11	15,90
Rukohvat kromirani 500 mm	kom	9,73	73,28	Stezaljke 4.0 mm2	kom	3,30	24,86
Sapun kalijev	kg	1,80	13,56	Stonosal	kg	2,75	20,74
Sidra pocinčana	kom	1,68	12,65	Strojna obrada	sat	23,93	180,31
Sidro GS 240/100 mm	kom	2,24	16,90	Strugalo ležeće 100x60x5 cm, 32 kg	kom	128,02	964,58
Sidro US 100,l=10 cm	kom	0,60	4,54	Strugalo stojeće	kom	19,15	144,32
Sifon "s" za vindabonu	kom	24,81	186,97	Stupaljka zašaht	kom	5,89	44,37
Sifon kromirani za umivaonik	kom	18,97	142,96	Sudoper kuhinjski dvodjelni	kom	253,35	1908,88
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/40	kom	13,60	102,46	Sudoper kuhinjski jednodjelni	kom	220,36	1660,28
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/50	kom	13,60	102,46	Svrdlo monoblok 1600 mm	kom	119,91	903,45

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Šamot u prahu	kg	4,73	35,61	Uvodnice fi 36 mm	kom	0,39	2,92
Škare za otklapanje s poluoolivom	par	4,64	34,96	Uvodnice fi 48 mm	kom	0,49	3,68
Šljunak granulirani	m3	15,34	115,58	Vapno gašeno	m3	91,25	687,51
Šljunak granulirani krup. 0.08-0.5 mm	m3	22,95	172,93	Vapno gašeno	kg	91,25	687,51
Šljunak granulirani krup. 0.5-4 mm	m3	22,32	168,15	Vapno hidratizirano	kg	0,14	1,08
Šljunak prani krupnoće 05-15 mm	m3	12,79	96,37	Vapno živo	kg	0,12	0,94
Šljunak prani krupnoće 15/30 mm	m3	12,79	96,37	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x12 mm	kom	39,76	299,55
Štapin sporogoreći	m	0,59	4,45	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x14 mm	kom	39,76	299,55
Štucna za dimnjake	kom	8,59	64,71	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x15 mm	kom	34,20	257,71
Tapeta papirna, dekor periva	m2	3,06	23,04	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x18 mm	kom	38,80	292,35
Tapeta papirna, glatka	m2	2,00	15,08	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x16 mm	kom	34,20	257,71
Tapeta papirna, reljefna	m2	3,94	29,71	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x18 mm	kom	38,20	287,85
Tapeta plastična, dekor mat	m2	4,06	30,57	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x12 mm	kom	39,76	299,55
Tapeta plastična, dekor svilasto-sjajna	m2	4,40	33,16	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x14 mm	kom	39,76	299,55
Tapeta plastična, periva glatka	m2	4,06	30,57	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x15 mm	kom	34,20	257,71
Tapeta plastična, velur	m2	5,37	40,49	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x16 mm	kom	34,20	257,71
Terabona raznobojna	kg	0,27	2,04	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x12 mm	kom	39,76	299,55
Termanol 32 (30)	kg	7,53	56,72	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x14 mm	kom	39,76	299,55
Termometar 0-15 stupnjeva C	kom	17,68	133,19	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x15 mm	kom	34,20	257,71
Termometar sa okruglom skalom 0-100 C	kom	23,46	176,74	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x16 mm	kom	34,20	257,71
Termoporit masa	m3	301,71	2273,26	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x18 mm	kom	38,80	292,35
Terpentin	kg	3,81	28,74	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 20x16 mm	kom	34,20	257,71
Tervol 4 cm PTP	m2	6,35	47,82	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x12 mm	kom	47,95	361,27
Tervol 8 cm PTP	m2	12,66	95,36	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x14 mm	kom	47,95	361,27
Tipl plastični fi 8	kom	0,07	0,55	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x15 mm	kom	42,41	319,57
Tipl plastični fi 10	kom	0,08	0,60	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x18 mm	kom	46,41	349,65
Tipl plastični fi 12	kom	0,09	0,65	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x16 mm	kom	47,95	361,27
Traka aluminijska deb. 1 mm, (2.7 kg/m2)	m2	29,49	222,16	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x18 mm	kom	46,41	349,65
Traka bitraks spužv. 20x20 cm	m	1,09	8,24	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x12 mm	kom	47,95	361,27
Traka bitraks spužvasta, 60x30 cm	m	1,31	9,89	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x14 mm	kom	47,95	361,27
Traka dekoradal 10 cm	m2	8,01	60,35	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x15 mm	kom	42,41	319,57
Traka plastična zidna	kg	2,45	18,45	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x16 mm	kom	42,41	319,57
Traka PVC homogena	m	1,87	14,12	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x12 mm	kom	47,95	361,27
Traka tervol, FI 20 mm	m	1,04	7,85	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x14 mm	kom	47,95	361,27
Trake zaobljene aluminijske	m	4,17	31,41	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x15 mm	kom	42,41	319,57
Trstika pletena	m2	2,17	16,38	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x16 mm	kom	42,41	319,57
Tutkalo	kg	1,14	8,56	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x18 mm	kom	46,41	349,65
Ugljen drveni kovački	kg	0,74	5,58	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 20x16 mm	kom	47,95	361,27
Ulje INA delta 5 SAE	kg	5,85	44,09	Ventil ispirni za pisoar	kom	6,62	49,91
Ulje INA epol sp 220	kg	4,83	36,36	Ventil izljevni za kadu	kom	12,70	95,71
Ulje INA hidraol hd 100 (70)	kg	4,83	36,36	Ventil izljevni za pisoar	kom	6,41	48,27
Ulje INA hidraol hd 220 (160)	kg	5,35	40,32	Ventil izljevni za tuš kadu	kom	7,99	60,21
Ulje INA hidraol hd 68 (50)	kg	2,30	17,31	Ventil kutni radij.autm.regul.desni NO 32	kom	23,21	174,85
Ulje INA super 3 SAE 15/40	kg	4,10	30,89	Ventil kutni radij.prigušni no 10	kom	5,60	42,18
Ulje laneno /firnis/	kg	1,67	12,56	Ventil kutni radij.prigušni no 15	kom	6,81	51,31
Ulje lož - mazut	kg	1,03	7,73	Ventil kutni radij.prigušni no 20	kom	8,61	64,90
Ulje motorno INA super 3 SAE 30	kg	4,60	34,66	Ventil kutni radij.sa predregul. no 10	kom	8,34	62,82
Ulje motorno INA super 3 SAE 50	kg	4,60	34,66	Ventil kutni radij.sa predregul. no 15	kom	9,50	71,61
Ulje motorno INA super 5 SAE 30	kg	4,85	36,54	Ventil kutni radij.sa predregul. no 20	kom	12,05	90,79
Ulje oplatan	kg	2,47	18,62	Ventil kutni radij.sa predregul. no 25	kom	13,85	104,38
Ulje za diferen. INA hipenol 90 gtl	kg	6,40	48,23	Ventil kutni radij.sa predregul. no 32	kom	14,07	106,00
Ulje za diferen. INA sufix-a-atf-b2	kg	10,08	75,97	Ventil kutni termostatski no 10	kom	21,12	159,14
Ulje za kipe hidrokip 18	kg	8,11	61,07	Ventil kutni termostatski no 15	kom	21,75	163,86
Ulje za kočnice uka 2	kg	11,61	87,48	Ventil kutni termostatski no 20	kom	22,93	172,73
Umivaonik fajansani 38x31 cm	kom	23,14	174,33	Ventil kutni za vodokotlić fi 1/2"	kom	4,14	31,23
Umivaonik fajansani 47x38 cm	kom	25,01	188,44	Ventil ms kosi art.72 fi 1"	kom	10,64	80,14
Umivaonik fajansani 51x43 cm	kom	26,49	199,56	Ventil ms kosi art.72 fi 1/2"	kom	4,92	37,04
Umivaonik fajansani 60x49 cm	kom	33,05	249,03	Ventil ms kosi art.72 fi 2 1/2"	kom	44,04	331,82
Uvodnice fi 13.5 mm	kom	0,07	0,53	Ventil ms kosi art.72 fi 2"	kom	22,15	166,91
Uvodnice fi 16 mm	kom	0,07	0,53	Ventil ms kosi art.72 fi 3"	kom	88,02	663,20
Uvodnice fi 23 mm	kom	0,10	0,78	Ventil ms kosi art.72 fi 3/4"	kom	7,50	56,53
Uvodnice fi 29 mm	kom	0,37	2,76	Ventil ms kosi art.72 fi 5/4"	kom	17,44	131,37

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Ventil ms kosi art.72 fi 6/4"	kom	20,83	156,91	Ventil ms za tv rav.prop. no 10	kom	44,95	338,68
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 10	kom	42,31	318,79	Ventil ms za tv rav.prop. no 15	kom	6,15	46,34
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 15	kom	9,20	69,31	Ventil ms za tv rav.prop. no 20	kom	8,69	65,51
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 20	kom	11,74	88,44	Ventil ms za tv rav.prop. no 25	kom	11,59	87,30
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 25	kom	16,11	121,35	Ventil ms za tv rav.prop. no 32	kom	30,43	229,29
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 32	kom	32,57	245,38	Ventil ms za tv rav.prop. no 40	kom	38,06	286,74
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 40	kom	83,29	627,56	Ventil ms za tv rav.prop. no 50	kom	57,28	431,55
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 50	kom	94,80	714,27	Ventil nepovratni art.1017 fi 1" 25 mm	kom	17,34	130,65
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 65	kom	113,07	851,91	Ventil nepovratni art.1017 fi 1/2" 15 mm	kom	10,76	81,07
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 80	kom	173,98	1310,83	Ventil nepovratni art.1017 fi 2 1/2" 65 mm	kom	65,53	493,75
Ventil ms ravni art.125 fi 1"	kom	17,25	129,97	Ventil nepovratni art.1017 fi 2" 50 mm	kom	45,33	341,52
Ventil ms ravni art.125 fi 1/2"	kom	11,61	87,49	Ventil nepovratni art.1017 fi 3" 80 mm	kom	103,77	781,84
Ventil ms ravni art.125 fi 2 1/2"	kom	82,54	621,93	Ventil nepovratni art.1017 fi 3/4" 20 mm	kom	19,81	149,25
Ventil ms ravni art.125 fi 2"	kom	61,17	460,86	Ventil nepovratni art.1017 fi 5/4" 30 mm	kom	34,66	261,16
Ventil ms ravni art.125 fi 3"	kom	124,31	936,60	Ventil nepovratni art.1017 fi 6/4" 40 mm	kom	43,68	329,10
Ventil ms ravni art.125 fi 3/4"	kom	15,36	115,75	Ventil odbojni fi 1"	kom	3,63	27,38
Ventil ms ravni art.125 fi 5/4"	kom	34,60	260,69	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 06.25	kom	33,51	252,46
Ventil ms ravni art.125 fi 6/4"	kom	42,90	323,24	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 10	kom	27,35	206,04
Ventil ms ravni no 10	kom	7,46	56,18	Ventil odzr.za vert.s ar.nep.ven. NO 10	kom	34,39	259,10
Ventil ms ravni no 15	kom	6,15	46,36	Ventil radij.odzr.autom.regulac. no 32	kom	23,83	179,51
Ventil ms ravni no 20	kom	8,69	65,51	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 03 mm	kom	13,26	99,91
Ventil ms ravni no 25	kom	11,59	87,30	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 06 mm	kom	1,59	11,95
Ventil ms ravni no 32	kom	30,43	229,29	Ventil radij.za pražnjenje 03 mm	kom	14,14	106,55
Ventil ms ravni no 40	kom	38,06	286,74	Ventil radij.za pražnjenje 06 mm	kom	14,14	106,55
Ventil ms ravni no 50	kom	57,28	431,55	Ventil ravni propusni art.83 fi 1"	kom	12,31	92,73
Ventil ms ravni no 65	kom	122,58	923,59	Ventil ravni propusni art.83 fi 1/2"	kom	6,53	49,23
Ventil ms ravni no 80	kom	159,86	1204,47	Ventil ravni propusni art.83 fi 2 1/2"	kom	130,24	981,29
Ventil ms s ponik. kapom fi 1" art 13	kom	48,77	367,47	Ventil ravni propusni art.83 fi 2"	kom	60,85	458,49
Ventil ms s ponik. kapom fi 1/2" art 13	kom	8,50	64,07	Ventil ravni propusni art.83 fi 3"	kom	169,85	1279,72
Ventil ms s ponik. kapom fi 3/4" art 13	kom	11,72	88,27	Ventil ravni propusni art.83 fi 3/4"	kom	9,23	69,57
Ventil ms uz armaturu fi 1/2" art 89	kom	19,81	149,25	Ventil ravni propusni art.83 fi 5/4"	kom	32,33	243,60
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 15	kom	40,02	301,56	Ventil ravni propusni art.83 fi 6/4"	kom	40,43	304,64
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 20	kom	44,42	334,71	Ventil ravni radij.prigušni no 10	kom	5,22	39,35
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 25	kom	59,48	448,15	Ventil ravni radij.prigušni no 15	kom	6,55	49,33
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 32	kom	62,38	470,03	Ventil ravni radij.prigušni no 20	kom	8,21	61,89
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 40	kom	85,79	646,42	Ventil ravni radij.sa predregul. no 10	kom	8,83	66,50
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 50	kom	99,88	752,56	Ventil ravni radij.sa predregul. no 15	kom	9,95	74,95
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 65	kom	129,73	977,43	Ventil ravni radij.sa predregul. no 20	kom	13,20	99,43
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 80	kom	157,63	1187,66	Ventil ravni radij.sa predregul. no 25	kom	22,85	172,17
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 15	kom	36,15	272,37	Ventil ravni radij.sa predregul. no 32	kom	24,98	188,25
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 20	kom	39,67	298,89	Ventil ravni termostatski no 10	kom	21,71	163,61
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 25	kom	53,76	405,02	Ventil ravni termostatski no 15	kom	22,35	168,39
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 32	kom	56,40	424,93	Ventil ravni termostatski no 20	kom	23,54	177,33
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 40	kom	77,52	584,08	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1"	kom	133,39	1005,05
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 50	kom	89,85	676,95	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1/2"	kom	7,34	55,34
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 65	kom	122,42	922,35	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2 1/2"	kom	351,51	2648,47
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 80	kom	141,78	1068,27	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2"	kom	242,87	1829,89
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 10	kom	22,06	166,24	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3"	kom	497,65	3749,51
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 15	kom	43,14	325,03	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3/4"	kom	69,27	521,92
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 20	kom	47,81	360,24	Ventil sigurnosni art.1039 fi 5/4"	kom	123,52	930,65
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 25	kom	63,76	480,39	Ventil sigurnosni art.1039 fi 6/4"	kom	141,62	1067,06
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 32	kom	67,20	506,29	Ventil sigurnosni fi 1"	kom	22,72	171,16
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 40	kom	92,04	693,51	Ventil sigurnosni fi 1/2"	kom	7,39	55,72
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 50	kom	105,79	797,06	Ventil za ispiranje stoječeg pisoara	kom	6,41	48,27
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 65	kom	139,44	1050,64	Ventil za kadu preljevni	kom	12,26	92,37
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 80	kom	169,14	1274,35	Verbit - Voalbit	m2	2,13	16,04
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 15	kom	36,15	272,37	Verbit-20, voalbit V-50/2	m2	1,35	10,20
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 20	kom	39,67	298,89	Verbit-30, voalbit V-50/3	m2	1,76	13,27
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 25	kom	53,76	405,02	Verbit-40, voalbit V-50/4	m2	2,27	17,07
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 32	kom	56,40	424,93	Verbital-40/Bitumal	m2	3,62	27,30
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 40	kom	77,52	584,08	Verbitex-30 /Bitutext 3/	m2	2,28	17,21
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 50	kom	89,85	676,95	Veza met.bravarska MV-101	kom	16,22	122,21

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Veza met.bravarska MV-102	kom	7,50	56,50	Voda staklena	lit	1,84	13,88
Veza met.bravarska TIP-1	kom	6,77	51,03	Vodič p 1.5 mm2	m	0,16	1,21
Veza met.bravarska TIP-2	kom	6,77	51,03	Vodič p 10 mm2	m	0,83	6,25
Vezivo celulozno impregnacija	kg	9,06	68,30	Vodič p 16 mm2	m	1,22	9,16
Vezivo disperziono /glet masa/	kg	2,31	17,40	Vodič p 2.5 mm2	m	0,23	1,70
Vezivo emulziono	kg	10,04	75,62	Vodič p 25 mm2	m	1,82	13,69
Vijak bravarski fiscerov od 12 mm	kom	0,71	5,32	Vodič p 35 mm2	m	2,32	17,47
Vijak čelični	kom	0,12	0,93	Vodič p 4 mm2	m	0,33	2,51
Vijak natezni M 22	kom	9,61	72,39	Vodič p 6 mm2	m	0,47	3,57
Vijak pocinčani	kom	1,95	14,67	Vodokotlić nisko montažni fajansni	kom	29,60	223,03
Vijak s maticom M 16	kom	1,11	8,34	Vodokotlić visoko montažni limeni	kom	50,39	379,67
Vijak s maticom M 20	kom	1,37	10,33	Vodomjer kućni VM 03 m3, fi 1/2"	kom	67,29	506,96
Vijak za drvo M 4x 45 mm	kom	0,08	0,57	Vodomjer kućni VM 03 m3, fi 3/4"	kom	67,29	506,96
Vijak za drvo M 6x 60 mm	kom	0,11	0,82	Vodomjer kućni VM 05 m3, fi 3/4"	kom	78,45	591,08
Vijak za drvo M 6x 70 mm	kom	0,13	0,96	Vodomjer kućni VM 07 m3, fi 1"	kom	116,00	873,98
Vijak za drvo M 10x200 mm	kom	0,08	0,58	Vodomjer kućni VM 10 m3, fi 5/4"	kom	141,11	1063,22
Vijak za drvo M 10x400 mm	kom	0,11	0,80	Vodomjer kućni VM 20 m3, fi 6/4"	kom	185,26	1395,81
Vijak za drvo M 12x200 mm	kom	0,12	0,88	Vrata 061/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	221,58	1669,53
Vijak za drvo M 18x300 mm	kom	0,14	1,06	Vrata 061/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	232,18	1749,37
Vijak za drvo M 50x 50 mm	kom	0,09	0,67	Vrata 061/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	214,14	1613,47
Vijak za pričvršćenje	kom	2,30	17,31	Vrata 061/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	247,42	1864,16
Vijak za željezo M 12x100 mm	kom	0,77	5,79	Vrata 061/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	256,22	1930,51
Vijak zeta 110x6	kom	0,19	1,45	Vrata 061/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	237,56	1789,87
Vijak željezni	kom	0,29	2,16	Vrata 061/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	280,91	2116,51
Vijci	kom	0,24	1,82	Vrata 061/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	246,93	1860,50
Vijci "Triglav" M-6	kom	0,16	1,20	Vrata 061/260/10 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	253,77	1912,04
Vijci s kromiranom kapicom	kom	0,17	1,25	Vrata 061/260/10 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	235,10	1771,39
Vijci za drvo 35/35	kom	0,08	0,59	Vrata 071/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	252,11	1899,55
Vijci za drvo 50/40	kom	0,09	0,67	Vrata 071/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	255,58	1925,70
Vijci za drvo 60/55	kom	0,12	0,92	Vrata 071/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	243,33	1833,34
Vijci za drvo 60/60	kom	0,11	0,82	Vrata 071/198/15 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	289,69	2182,65
Vindabona	kom	64,98	489,58	Vrata 071/198/15 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	278,94	2101,64
Vlakna bitumenizirana deb. 3.0 cm	m2	3,97	29,90	Vrata 071/198/15 puna f.hrast dovr.lazura	kom	220,37	1660,40
Vlakna bitumenizirana deb. 3.5 cm	m2	4,71	35,52	Vrata 071/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	295,13	2223,66
Vlakna bituminizirana deb. 2.5 cm	m2	3,30	24,83	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	269,90	2033,58
Vod pp 2x1.5 mm2	m	0,50	3,75	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	276,15	2080,62
Vod pp 2x2.5 mm2	m	0,72	5,42	Vrata 081/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	291,48	2196,14
Vod pp 2x4 mm2	m	0,91	6,84	Vrata 081/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	264,21	1990,69
Vod pp 3x1.5 mm2	m	0,46	3,46	Vrata 081/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	272,93	2056,41
Vod pp 3x10 mm2	m	4,28	32,23	Vrata 081/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	231,14	1741,49
Vod pp 3x16 mm2	m	6,42	48,36	Vrata 081/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	289,61	2182,07
Vod pp 3x2.5 mm2	m	0,70	5,24	Vrata 081/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	278,76	2100,32
Vod pp 3x25 mm2	m	2,71	20,42	Vrata 081/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	256,53	1932,86
Vod pp 3x35 mm2	m	3,28	24,75	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	306,23	2307,27
Vod pp 3x4 mm2	m	1,11	8,39	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	311,77	2349,03
Vod pp 3x6 mm2	m	1,54	11,57	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	278,97	2101,87
Vod pp 4x1.5 mm2	m	0,68	5,13	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	285,21	2148,92
Vod pp 4x16 mm2	m	5,45	41,04	Vrata 091/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	302,45	2278,78
Vod pp 4x2.5 mm2	m	1,06	7,97	Vrata 091/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	273,24	2058,69
Vod pp 4x25 mm2	m	1,42	10,74	Vrata 091/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	263,63	1986,34
Vod pp 4x4 mm2	m	1,55	11,71	Vrata 091/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	239,54	1804,79
Vod pp 4x6 mm2	m	2,08	15,67	Vrata 091/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	297,68	2242,87
Vod pp 5x1.5 mm2	m	0,75	5,62	Vrata 091/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	288,08	2170,52
Vod pp 5x2.5 mm2	m	1,08	8,15	Vrata 091/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	263,98	1988,97
Vod pp/r 2x1.5 mm2	m	0,45	3,37	Vrata 091/260/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	317,20	2389,91
Vod pp/r 2x2.5 mm2	m	0,55	4,18	Vrata 091/260/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	287,99	2169,88
Vod pp/r 2x4 mm2	m	0,77	5,78	Vrata 091/260/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	278,39	2097,53
Vod pp/r 3x1.5 mm2	m	0,59	4,47	Vrata 091/260/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	254,29	1915,99
Vod pp/r 3x2.5 mm2	m	0,74	5,55	Vratašca dimovodna betonska	kom	3,97	29,91
Vod pp/r 3x4 mm2	m	1,14	8,57	Vratašca dimovodna schiedel tip 1	kom	28,13	211,95
Vod pp/r 4x1.5 mm2	m	1,03	7,76	Vratašca kromirana 15x15 cm	kom	7,41	55,81
Vod pp/r 4x2.5 mm2	m	1,41	10,60	Vratašca kromirana 20x20 cm	kom	9,51	71,63

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Vratašca kromirana 25x25 cm	kom	11,61	87,47	Zid metalni pregradni deb. 8 cm	m2	163,00	1228,10
Vratašca kromirana 30x30 cm	kom	14,68	110,63	Žaluzina s priborom komplet 060/060	kom	40,90	308,12
Vuna mineralna debljine 10 cm, FIP/T	m2	5,82	43,87	Žaluzina s priborom komplet 060/090	kom	52,28	393,89
Vuna mineralna debljine 2 cm, S-V	m2	1,21	9,09	Žaluzina s priborom komplet 060/140	kom	73,58	554,37
Vuna mineralna debljine 3 cm, S-V	m2	1,78	13,43	Žaluzina s priborom komplet 060/180	kom	90,62	682,77
Vuna mineralna debljine 5 cm, S-V	m2	2,93	22,11	Žaluzina s priborom komplet 060/220	kom	111,86	842,77
Vuna mineralna debljine 6 cm, S-V	m2	3,52	26,51	Žaluzina s priborom komplet 060/230	kom	116,54	878,06
Vuna mineralna debljine 8 cm, FIP/T	m2	4,48	33,75	Žaluzina s priborom komplet 080/140	kom	123,34	929,31
WC daska sjedeća plastična	kom	9,37	70,63	Žaluzina s priborom komplet 080/220	kom	143,64	1082,28
WCškoljka simplon-baltik	kom	33,34	251,20	Žaluzina s priborom komplet 090/060	kom	72,39	545,43
Wentus sa 2 spojnicešir. krila do 120 cm	kom	30,62	230,67	Žaluzina s priborom komplet 090/090	kom	93,58	705,04
Wentus sa 3 spojnicešir. krila do 240 cm	kom	42,07	317,00	Žaluzina s priborom komplet 090/140	kom	129,84	978,29
Zakovica	kom	0,12	0,88	Žaluzina s priborom komplet 090/180	kom	159,93	1204,98
Zasun	kom	1,06	7,98	Žaluzina s priborom komplet 090/220	kom	194,46	1465,16
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 050 mm	kom	84,14	633,96	Žaluzina s priborom komplet 090/230	kom	202,93	1528,95
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 065 mm	kom	110,83	835,08	Žaluzina s priborom komplet 090/240	kom	212,31	1599,63
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 080 mm	kom	134,08	1010,20	Žaluzina s priborom komplet 100/060	kom	75,81	571,17
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 100 mm	kom	172,03	1296,18	Žaluzina s priborom komplet 100/140	kom	135,02	1017,34
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 125 mm	kom	259,57	1955,74	Žaluzina s priborom komplet 100/180	kom	169,00	1273,30
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 150 mm	kom	350,21	2638,63	Žaluzina s priborom komplet 100/220	kom	206,18	1553,43
Zasun ljev. želj. NP 16, no 15	kom	43,10	324,73	Žaluzina s priborom komplet 100/230	kom	214,89	1619,11
Zasun ljev. želj. NP 16, no 50	kom	105,69	796,33	Žaluzina s priborom komplet 100/240	kom	223,11	1681,02
Zasun ljev. želj. NP 16, no 65	kom	139,14	1048,38	Žaluzina s priborom komplet 120/060	kom	79,20	596,72
Zasun ljev. želj. NP 16, no 80	kom	168,98	1273,21	Žaluzina s priborom komplet 120/140	kom	141,14	1063,42
Zasun ms za paru no 10	kom	3,97	29,92	Žaluzina s priborom komplet 120/180	kom	182,48	1374,89
Zasun ms za paru no 15	kom	6,87	51,73	Žaluzina s priborom komplet 120/220	kom	221,43	1668,33
Zasun ms za paru no 20	kom	8,79	66,22	Žaluzina s priborom komplet 120/230	kom	230,53	1736,96
Zasun ms za paru no 25	kom	14,59	109,95	Žaluzina s priborom komplet 120/240	kom	243,44	1834,16
Zasun ms za paru no 32	kom	19,45	146,53	Žaluzina s priborom komplet 140/140	kom	150,51	1134,02
Zasun ms za paru no 40	kom	25,93	195,38	Žaluzina s priborom komplet 140/180	kom	193,58	1458,57
Zasun ms za paru no 50	kom	38,87	292,90	Žaluzina s priborom komplet 140/220	kom	235,76	1776,31
Zasun ms za paru no 65	kom	33,05	249,03	Žaluzina s priborom komplet 140/230	kom	245,01	1846,00
Zasun ms za paru no 80	kom	91,15	686,75	Žaluzina s priborom komplet 150/140	kom	163,09	1228,80
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 10	kom	11,50	86,66	Žaluzina s priborom komplet 150/180	kom	286,25	2156,71
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 15	kom	11,50	86,66	Žaluzina s priborom komplet 180/140	kom	264,90	1995,88
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	14,14	106,55	Žaluzina s priborom komplet 180/180	kom	326,71	2461,60
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 25	kom	######	#VALUE!	Žaluzina s priborom komplet 180/220	kom	408,23	3075,83
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 32	kom	24,71	186,15	Žbuka gipsana	kg	0,25	1,87
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 40	kom	37,03	279,00	Žbuka hidroizolaciona "hidrolit"	kg	0,79	5,96
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 50	kom	52,87	398,37	Žbuka plastična	kg	1,30	9,78
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 65	kom	91,61	690,22	Žbuka tera-termo	kg	0,28	2,09
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 80	kom	120,66	909,09	Žbuka termon	kg	0,41	3,10
Zasun ms za tv no 10	kom	3,97	29,92	Željezo "BI"	kg	2,95	22,25
Zasun ms za tv no 15	kom	6,87	51,73	Željezo betonsko Č-200, FI 6-12	kg	2,48	18,68
Zasun ms za tv no 20	kom	8,79	66,22	Željezo betonsko Č-200, FI 13-80	kg	2,41	18,17
Zasun ms za tv no 25	kom	14,59	109,95	Željezo kutno	kg	0,76	5,75
Zasun ms za tv no 32	kom	19,45	146,53	Željezo plošno	kg	0,76	5,75
Zasun ms za tv no 40	kom	25,93	195,38	Žica bodljikava	kg	1,57	11,80
Zasun ms za tv no 50	kom	38,87	292,90	Žica paljena	kg	1,24	9,37
Zasun ms za tv no 65	kom	51,31	386,63	Žica pocinčana	kg	1,30	9,82
Zasun ms za tv no 80	kom	124,46	937,74				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 10	kom	25,58	192,75				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 15	kom	26,47	199,40				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 20	kom	28,22	212,64				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 25	kom	29,11	219,30				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 32	kom	33,51	252,46				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 40	kom	37,03	279,00				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 50	kom	77,52	584,08				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 65	kom	167,31	1260,62				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 80	kom	69,60	524,40				
Zemlja humus	m3	5,52	41,58				
Zid metalni pregradni deb. 10 cm	m2	216,84	1633,80				

C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA

IZRAŽENE U HRK I EUR / SATU

NAZIV GRUPE	CIJENA SATA PO KATEGORIJAMA, HRK							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Armirač	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Asflater	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Betonirac	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Bravar	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Električar	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Elektromonter	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Gipsar	29,51	31,59	36,23	41,14	29,51	48,50	52,70	54,80
Izolater	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Kamenar	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Keramičar	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Kranist	0,00	0,00	0,00	45,80	49,03	51,65	54,80	57,43
Krovopokrivač	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Limar	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Ličilac	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Metalac	0,00	0,00	0,00	45,80	49,03	51,65	54,80	57,43
Miner	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Montažer	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Monter grijanja	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Monter obloga	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Monter opreme	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Parketar	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Podopolagač	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Radnik	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Staklar	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Stolar	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Strojar	0,00	0,00	0,00	45,80	49,03	51,65	54,80	57,43
Tapetar	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Teracer	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Tesar	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Torkretist	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Utezač	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Vodoinstalater	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Vozač	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80
Zidar	29,51	31,59	36,23	41,14	45,34	48,50	52,70	54,80

NAZIV GRUPE	CIJENA SATA PO KATEGORIJAMA, EUR							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Armirač	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Asflater	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Betonirac	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Bravar	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Električar	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Elektromonter	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Gipsar	3,92	4,19	4,81	5,46	3,92	6,44	7,00	7,27
Izolater	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Kamenar	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Keramičar	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Kranist	0,00	0,00	0,00	6,08	6,51	6,86	7,27	7,62
Krovopokrivač	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Limar	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Ličilac	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Metalac	0,00	0,00	0,00	6,08	6,51	6,86	7,27	7,62
Miner	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Montažer	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Monter grijanja	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Monter obloga	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Monter opreme	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Parketar	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Podopolagač	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Radnik	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Staklar	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Stolar	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Strojar	0,00	0,00	0,00	6,08	6,51	6,86	7,27	7,62
Tapetar	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Teracer	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Tesar	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Torkretist	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Utezač	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Vodoinstalater	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Vozač	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27
Zidar	3,92	4,19	4,81	5,46	6,02	6,44	7,00	7,27

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA

CIJENE IZRAŽENE U HRK I EUR / SATU

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Agregat za elekt.zavarivanje ULJANIK ARA450 34,5kW	57,11	316,09
Asfaltna baza GRADIS AB2 110kW 25t/h	630,46	3489,27
Asfaltna baza GRADIS AB5 160kW 45t/h	811,59	4491,75
Asfaltna baza GRADIS AB5 180kW 60t/h	1333,56	7380,57
Asfaltna baza GRADIS AB6 210kW 70t/h	1100,12	6088,61
Asfaltna baza KOVINARSKA MK100 330kW 100t/h	1554,32	8602,39
Asfaltna baza KOVINARSKA MK130 360kW 130t/h	1653,91	9153,56
Asfaltna baza KOVINARSKA MK160 450kW 160t/h	1746,39	9665,39
Asfaltna baza KOVINARSKA MK200 500kW 200t/h	1866,70	10331,23
Asfaltna baza KOVINARSKA MK300 550kW 300t/h	2036,94	11273,46
Asfaltna baza KOVINARSKA MK80 265kW 70t/h	1370,78	7586,61
Asfaltna baza KOVINARSKA SM50 60t/h	761,65	4215,34
Asfaltna baza KOVINARSKA SM90 100t/h	1247,90	6906,49
Asfaltna baza MARINI M121E190 219kW 120t/h	1499,18	8297,20
Asfaltna baza MARINI M160E220 294kW 160t/h	1652,42	9145,33
Asfaltna baza MARINI M220E250L 380kW 220t/h	1864,96	10321,64
Asfaltna baza MARINI M260E250L 387kW 260t/h	1876,01	10382,78
Asfaltna baza MARINI M35SVE125 135kW 35t/h	862,14	4771,53
Asfaltna baza MARINI M380E274L 581kW 380t/h	2102,87	11638,35
Asfaltna baza MARINI M450E330L 865kW 450t/h	2323,69	12860,47
Asfaltna baza MARINI M60E140 168kW 60t/h	1218,29	6742,62
Asfaltna baza MARINI M95E160L 199kW 95t/h	1459,24	8076,14
Autobet.komb.p.SCHWING-STETTER FBP400KVM16 162kW40	219,60	1215,36
Autobet.p.FAGRAM PSD76-60M21/25FAP1921B151kW62m3/h	170,27	942,36
Autobet.p.FAGRAM PSD77-60M27/31 TAM260 177kW62m3/h	198,35	1097,75
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-BM27/23TAM260 177kW66m3	206,01	1140,18
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-BM31/27TAM260 177kW66m3	212,47	1175,91
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-RM27/23TAM260 177kW84m3	199,99	1106,87
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-RM31/27TAM260 177kW84m3	208,20	1152,30
Autobet.p.SCHWING BPL1200KVM32MERC.2629 206kW130m3	333,73	1847,03
Autobet.p.SCHWING BPL1200KVM42MERC.3528 206kW130m3	446,68	2472,13
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM21MERC.DB1722 103kW66	222,86	1233,43
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM28MERC.2629 162kW66m3	286,78	1587,20
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM36MERC.3528 206kW66m3	389,50	2155,70
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM23MERC.1726 103kW82m3/h	234,35	1297,03
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM28MERC.DB2629 162kW82m3	287,88	1593,26
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM36MERC.3528 206kW82m3/h	393,06	2175,39
Autobet.p.SCHWING BPL900KVM32MERC.2225 206kW90m3/h	316,53	1751,85
Autobet.p.SCHWING BPL900KVM42MERC.3228 206kW90m3/h	432,84	2395,56
Autobus TAM 130A85T 94kW (sjedala 33+1)	95,29	527,36
Autobus TAM 190A110P 129kW (sjedala 1+49+31)	116,14	642,75
Autobus TAM 260A119T 188kW (sjedala 1+53)	159,83	884,56
Autocisterna za vodu TAM 130T11B-PR 94kW 5m3	112,38	621,95
Autocisterna za vodu TAM 190T15B-PR 141kW 8m3	139,23	770,57
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-08B 107kW n=8t	142,56	789,00
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-20 191kW n=20t	203,12	1124,16
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-28 170 n=28t	199,42	1103,68
Autodizalica tel.DEMAG AC335 320kW n=130t	782,75	4332,10
Autodizalica tel.DEMAG V73 85kW n=14t	225,92	1250,35
Autodizalica tel.GROVE AT1100 294kW n=100t	570,81	3159,12
Autodizalica tel.GROVE TM750E 216kW n=50t	375,81	2079,91
Autodizalica tel.GROVE TM890(12x6) 247kW n=80t	455,03	2518,37
Autodizalica tel.METALNA MLT1030 137kW n=30t	311,76	1725,46
Autodizalica tel.METALNA MLT1040 188kW n=40t	398,00	2202,71
Autodizalica tel.METALNA MTA160-3 177kW n=16t	259,89	1438,35
Autodizalica tel.METALNA MTA-160-K 154kW n=16t	230,72	1276,90
Autodizalica tel.METALNA MTA200 177kW n=20.5t	270,12	1495,00
Autodizalica tel.METALNA MTA-200-K 154kW n=20t	253,30	1401,90
Autodizalica tel.METALNA MTA250 177kW n=25t	276,27	1529,01
Autodizalica tel.METALNA MTM500 216kW n=50t	492,15	2723,83
Autodizalica tel.P&H OMEGA S-40 177kW n=36,3t	351,64	1946,17
Autodizalica tel.P&H S-75 294kW n=75t	575,62	3185,75

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Autodizalica tel.P&H T-800XL 282kW n=80t	586,98	3248,64
Automiješ.STETTER AM9 FH MAN 294kW 9m3	210,58	1165,47
Automiješ.ITAS AM10SH MERCEDES 3535/45 257kW 10m3	249,84	1382,72
Automiješ.ITAS AM3SM TAM190T15 141kW 3m3	128,51	711,22
Automiješ.ITAS AM4SM RABA F.26.217-6.4 217kW 4m3	173,40	959,69
Automiješ.ITAS AM4SM TAM190T15 141kW 4m3	129,57	717,12
Automiješ.ITAS AM6SM IVECO 260.34AH 250kW 6m3	187,42	1037,30
Automiješ.ITAS AM6SM RABA F.26.217-6.4 217kW 6m3	170,14	941,67
Automiješ.ITAS AM6SM TAM260T26 177kW 6m3	143,90	796,41
Automiješ.ITAS AM6SM TATRA815 208kW 6m3	166,06	919,05
Automiješ.KOVINARSKA ABM6SM TATRA815 208kW 6m3	164,92	912,76
Automiješ.KOVINARSKA ABM7SM TATRA815 208kW 7m3	165,33	915,03
Automiješ.PROGRES AM6S FAP2228 205 kW 6m3	147,73	817,60
Autoprska.za bit.KOVINARSKA SBB-9 8250l 6,6kW	224,10	1240,26
Autoprska.za bit.MARINI5000l 19,1kWTAM260T22 177kW	197,87	1095,10
Autoprska.za bit.MARINI7000l 19,1kWTAM260T22 177kW	199,47	1103,95
Bager CASE POCLAIN 1088CK 104kWgusj.20,8t0,5-1,2m3	173,70	961,37
Bager CASE POCLAIN 1088P 104,4kW toč.m18,6t v1,2m3	183,27	1014,29
Bager CASE POCLAIN 170CK 178kW gusj.m33t v=1,1-2m3	250,01	1383,68
Bager CASE POCLAIN 220CK 221kW gusj.45t v1,5-2,5m3	325,32	1800,50
Bager CASE POCLAIN 350CK 250kW gusj.70t v2,2-3,5m3	419,72	2322,92
Bager CASE POCLAIN 688CK 64,7kW gusj.m13,2t v0,8m3	129,47	716,58
Bager CASE POCLAIN 688P 68,6kW toč.m=13,1t v=0,8m3	140,73	778,89
Bager CASE POCLAIN 888CK 91kW gusj.16,2t 0,4-1,0m3	151,06	836,03
Bager CASE POCLAIN 888P 91kW toč.m=15,1t v=0,4-1m3	158,56	877,56
Bager CATERPILAR 214B 82kW toč.m=17t v=0,95-0,98m3	148,09	819,59
Bager CATERPILLAR 212 70kW toč.m=14t v=0,25-0,86m3	139,18	770,28
Bager CATERPILLAR 215CLC 85kWgusj.m20tv0,38-0,96m3	137,90	763,18
Bager CATERPILLAR 224 92,5kW toč.m19t v=0,36-1,2m3	162,53	899,49
Bager CATERPILLAR 225B 108kW gusj.m25t v0,56-1,6m3	178,55	988,18
Bager CATERPILLAR 235C 186kW gusj.m=42t v=1-2,3m3	260,52	1441,84
Bager CATERPILLAR 245B 268kW gusj.m65t v=1,9-3,3m3	368,42	2039,05
Bager ĐURO ĐAKOVIĆ POCLAIN 125CK110kWgusj.26t1,5m3	194,98	1079,10
Bager JCB 818 83,5kW gusj.m=21,2t v=0,3-0,95m3	171,96	951,72
Bager kabličar DALIT BK-IVR 30kW kap.60m3/h	88,06	487,36
Bager kabličar DALIT BK-V 18,5kW kap.40m3/h	79,88	442,10
Bager KAISER 95 kW toc. m=16t v=0.6m3	151,39	837,87
Bager KOMATSU PC220 114kW gusj.m=22t v=0,4-1,1m3	166,30	920,37
Bager KOMATSU PC400 206kW gusj.m=41t v=1,2-2,0m3	266,61	1475,57
Bager KOMATSU PW210 114kW toč.m=19t v=0,33-1,2m3	174,46	965,56
Bager LIEBHERR A912 90kW toč.m=19t v=0,3-1,4m3	147,24	814,90
Bager LIEBHERR R902 74kW gusj.m=19t v=0,15-1,05m3	121,48	672,31
Bager LIEBHERR R912 96kW gusj.m=23t v=0,3-1,4m3	153,07	847,18
Bager O&K MH CITY 49kW toč.m=15,2t v=0,25-0,8m3	141,84	784,99
Bager O&K MH PLUS 53kW toč.m=16t v=0,25-0,8m3	147,57	816,75
Bager O&K MH4CS 49kW toč.m=13,8t v=0,25-0,6m3	134,29	743,23
Bager O&K MH5PMS 70kW toč.m=18,0t v=0,25-0,95 m3	167,21	925,43
Bager O&K MH6PMS 106kW toč.m=21,7t v=0,6-1,3m3	193,90	1073,11
Bager O&K RH PLUS 62kW gusj.m=15,9t v=0,25-0,8m3	144,31	798,69
Bager O&K RH12PMS 165kW gusj.m=37t v=0,95-1,85m3	274,04	1516,69
Bager O&K RH20 198kW gusj.m=47t v=2-2,7m3	302,15	1672,28
Bager O&K RH25PMS 236kW gusj.m=53t v=1,7-3,2m3	358,10	1981,90
Bager O&K RH30D 294kW gusj.m=70,6t v=3,5-6,5m3	435,12	2408,16
Bager O&K RH5PMS 70kW gusj.m=18,4t v=0,3-0,95m3	154,30	853,96
Bager O&K RH6PMS 106kW gusj.m=23t v=0,6-1,3m3	185,93	1029,04
Bager O&K RH9 96kW gusj.m=32t v=0,5-1,5m3	192,82	1067,14
Bager plovni ATLAS v=0.25 m3	281,06	1555,54
Bager plovni hvatač (grajfer) IHC BEAYER	402,31	2226,60
Bager plovni sisavac IHC BEAYER 1103kW var	862,45	4773,23
Bager tel.GRADALL 660E 132kW gusj.m20t v=0,1-0,7m3	206,24	1141,45
Bager tel.GRADALL 660E 132kW toč.m=20t v=0,3-0,7m3	262,92	1455,11
Bager tel.GRADALL G3WD 107kW toč.m=16t	204,73	1133,09

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Bager tel.GRADALL G880C 119kW gusj.25t 0,19-0,96m3	218,41	1208,77
Bager tel.GRADALL G880C 119kW toč.25t v0,19-0,96m3	274,70	1520,35
Bager utovarivač CATERPILLAR438 57kWtoč.7t 1i0,3m3	109,07	603,63
Bager utovarivač IMP-SKIP B5 151,5kWtoč.0,8i0,25m3	83,17	460,30
Bager utovarivač PROGRES-KRAMER 516 51kW toč.0,8m3	97,76	541,08
Bager utovarivač STT KN-251 67kW toč.0,8 i 0,25m3	128,22	709,61
Bager utovarivač TORPEDO TB1941H 50kWtoč.0,9i0,3m3	91,65	507,22
Bager utovarivačCATERPILLAR416 46kWtoč.6t0,8i0,4m3	91,88	508,53
Bager utovarivačCATERPILLAR428 52kWtoč.m7t 1i0,3m3	99,15	548,77
Bager utovarivačJCB3CX 56,5kWtoč0,9-1m3i0,06-0,3m3	88,17	488,00
Bet.vlak raz.fin.glad.trač.ABG BV590 77,5kW2,5-12m	453,85	2511,81
Bet.vlak raz.fin.rav.trač.VOGELE SENIOR 51kW 3-9m	354,81	1963,67
Bet.vlak raz.fin.trač.VOGELE JUNIOR 28,4kW2,5-4,5m	186,63	1032,89
Betonara FAGRAM BAE18 33kW kap.19m3/h	111,85	619,04
Betonara FAGRAM BAE30 47kW kap.32m3/h	153,47	849,37
Betonara FAGRAM BAE45 63kW kap.45m3/h	177,51	982,42
Betonara FAGRAM BAE55 70kW kap.55m3/h	249,82	1382,65
Betonara FAGRAM BK18 33kW kap.19m3/h	109,61	606,63
Betonara FAGRAM BK30 47kW kap.32m3/h	150,81	834,68
Betonara FAGRAM BK45 63kW kap.45m3/h	165,97	918,58
Betonara GRADIS SB1000/60 95kW kap.60m3/h	324,10	1793,72
Betonara GRADIS SB250/18 33kW kap.18m3/h	124,95	691,54
Betonara GRADIS SB500/35 10programa 45kW 35m3/h	151,56	838,79
Blanjalica ručna BLACK&DECKER BD750 0,500kW	0,25	1,38
Blanjalica ručna HOLZ-HER 2223 0,59kW 5,4kg	0,46	2,52
Blanjalica ručna HOLZ-HER BAHO2335 1,47kW 16,8kg	1,71	9,47
Blanjalica ručna ISKRA SK175 0.800kW	0,39	2,15
Blanjalica ručna ISKRA SK82B 0,4kW	0,24	1,30
Brusilica ručna BLACK&DECKER P54-16 0,6kW 1,6kg	0,28	1,56
Brusilica ručna BLACK&DECKER P59-24 2,0kW 5,5kg	0,88	4,86
Brusilica ručna ISKRA KB206D 2,0kW 4,9kg	0,91	5,02
Brusilica ručna ISKRA KB59A 0,5kW 2,2kg	0,24	1,31
Brusilica stacionar.BLACK&DECKER BD128 0,36kW8,9kg	0,21	1,16
Brusilica tračna BLACK&DECKER BD85 0,95kW	0,43	2,40
Brusilica tračna ISKRA TB75A 0,6kW	0,32	1,80
Brusilica vibracijska BLACK&DECKER BD273 0,250kW	0,14	0,77
Brusilica vibracijska ISKRA VB743 0,450kW	0,28	1,56
Bubanj za pranje GRADIS PV1,3x4 7,5kW20m3/h	42,36	234,44
Bubanj za pranje GRADIS PV1,6x6 18,5kW40m3/h	53,79	297,68
Buldozer CATERPILLAR 814B 161kW toč.m=4t	210,30	1163,93
Buldozer CATERPILLAR 824C 235kW toč.m=6t	290,53	1607,93
Buldozer CATERPILLAR 834B 336kW toč.m=5t	421,55	2333,06
Buldozer CATERPILLAR D10N 338kW gusj.m=57t	459,77	2544,58
Buldozer CATERPILLAR D11N 575kW gusj.m=93t	742,41	4108,85
Buldozer CATERPILLAR D4H 67kW gusj.m=10t	128,35	710,36
Buldozer CATERPILLAR D5H 90kW gusj.m=12t	146,81	812,53
Buldozer CATERPILLAR D6H 123kW gusj.m=17t	190,16	1052,42
Buldozer CATERPILLAR D6R 123kW gusj.m=18t	191,56	1060,17
Buldozer CATERPILLAR D7H 160kW gusj.m=24t	220,68	1221,34
Buldozer CATERPILLAR D7R 171kW gusj.m=24.6t	250,25	1385,03
Buldozer CATERPILLAR D8N 212kW gusj.m=31t	283,21	1567,42
Buldozer CATERPILLAR D9N 276kW gusj.m=43t	353,09	1954,20
Buldozer KOMATSU D155A 239kW gusj.m=34,6t	295,39	1634,86
Buldozer KOMATSU D355A 306kW gusj.m=45t	361,03	1998,12
Buldozer KOMATSU D85E 168kW gusj.m=23,6t	241,75	1337,97
Buldozer LIEBHERR PR751 243kW gusj.m=36,6t	307,00	1699,09
Buš.kola pov.kopINGERSOLL-RAND LM201C 64kW 44-66mm	115,82	641,01
Buš.kola pov.kopINGERSOLL-RAND LM401 104kW 64-90mm	137,41	760,52
Buš.kola pov.kopTAMROCK ZOOMTRAK DHA500S106kW51-89	170,70	944,72
Buš.kola za tun.TAMROCK PARAMATIC HS205T 110kW3gr.	265,30	1468,29
Bušilica električna BLACK&DECKER BD202 0,520kW 2kg	0,25	1,36
Bušilica električna ISKRA VS458L 0,5kW 1,85kg	0,24	1,35

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Bušilica električna ISKRA VS602D 0,6kW 2,9kg	0,31	1,72
Bušilica električna ISKRA VV702D 0,72kW 3,5kg	0,35	1,94
Bušilica električnaBLACK&DECKER BD308RE 0,8kW2,5kg	0,39	2,15
Bušilica elektropneum.BLACK&DECKER BD425RE 0,550kW	0,31	1,70
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM1,5 2,0kW	2,01	11,11
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM2 2,3kW	3,56	19,68
Centrifugalna pumpa visokot.JASTREBAC VP32-3 2,2kW	1,09	6,01
Cirkular ručni BLACK&DECKER BD59 1,020kW p=185mm	36,18	200,24
Cirkular ručni elektronik HOLZ-HER RKS2140 16,0kg	1,58	8,76
Cirkular ručni ISKRA KZ55D 0,83kW p=152mm	36,10	199,80
Cirkular ručni ISKRA KZ86A 1,7kW p=235mm	36,62	202,66
Cirkular stabilni BELT KŽ-600 5,5kW p=600mm	38,13	211,04
Cirkular stabilni GRADIS KŽ-7.5 7,5kW p=550mm	39,30	217,51
Čekić elektromehanički ISKRA EK127 0,500kW 2,4kg	0,32	1,75
Čekić elektropneumatski HILTI TE14 0,55kW 3,5kg	0,52	2,85
Čekić elektropneumatski HILTI TE18-M 0,72kW	0,67	3,72
Čekić elektropneumatski HILTI TE22 0,52kW 5,3kg	0,56	3,11
Čekić elektropneumatski HILTI TE72 0,80kW 8,0kg	0,93	5,12
Čekić elektropneumatski HILTI TE92 1,1kW 9,8kg	1,18	6,53
Čekić elektropneumatski HILTI TP400 1,020kW	1,04	5,76
Čekić elektropneumatski HILTI TP800 1,350kW	1,20	6,64
Čekić elektropneumatski ISKRA EK138 0,75kW 7,5kg	0,88	4,87
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE SRK17 18,4kg	0,67	3,72
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE TRK30 30 kg	0,90	5,01
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG SK320 U900 98kW	203,98	1128,90
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG VKS3 U900 62kW 1,9m	141,45	782,85
Damper 14.OKTOBAR D-22 188kW m=17t n=22t	178,09	985,61
Damper AVELING BARFORD RD017 149kW n=15,4t	118,95	658,32
Damper AVELING BARFORD RD035 340kW n=32t	243,55	1347,95
Damper AVELING BARFORD RD040 340kW n=36,3t	245,19	1357,02
Damper CATERPILLAR 769C 336kW m=31t n=32t	291,06	1610,86
Damper CATERPILLAR D250B 163kW n=22,7t	187,81	1039,44
Damper CATERPILLAR D25C 194kW zglobni m19t n22,7t	197,35	1092,21
Damper ĐUR0 ĐAKOVIĆ D12 173kW n=25t	190,70	1055,45
Damper KOMATSU HD325 346kW n=32t	352,34	1950,03
Damper KOMATSU HD785 753kW n=78t	715,57	3960,34
Damper O&K D23.2 160kW n=22,5t	209,10	1157,29
Damper O&K K35.5 282kW n=32t	301,51	1668,73
Damper O&K K40.5 353kW n=38t	345,96	1914,70
Damper O&K K55 485kW n=50t	455,10	2518,74
Dezintegrator sa šipkama SCT PD630 110kW 1,3m3/h	99,66	551,60
Dizalica građev.IMP-SKIP GD-1400 15kW n=1,4t h=11m	12,25	67,80
Dizalica građev.IMP-SKIP GD-700 6,3kW n=0,7t h=10m	7,00	38,74
Dizalica mostna dvogr.FERING 200DF 26kWr=25m n=20t	86,76	480,20
Dizalica mostna jednog.FERING 120JF14kWr=20m n=12t	58,56	324,10
Dizalica rešetkasta gusj.P&H 5080 126kW n=80t	532,28	2945,89
Dizalica tel.TEHNOMEHANIKA HAK12 18,4kW n=1,2-4,8t	50,62	280,16
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONO55 50kW preko 40tm	472,77	2616,52
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONOF.35 25kWpreko40tm	240,65	1331,89
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT111RP3-1,3 35kW40-60tm	213,03	1179,03
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT114R3C-1,3 45kW60-80tm	247,40	1369,26
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT222C2 60kW 80-100tm	432,05	2391,21
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT229C2 60kW 100-150tm	432,64	2394,46
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT446C3 160kW preko150tm	765,50	4236,64
Dizalica tor.BPR-CADILLONGT491-5R&G160kWpreko150tm	1305,78	7226,83
Dizalica tor.FERING AF19-6 3kW do 25tm pro.kr.	52,67	291,48
Dizalica tor.FERING AF27-10 14kW do 40tm pro.kr.	66,78	369,61
Dizalica tor.FERING F42-13 36kW 40-60tm vod.kr.	92,77	513,45
Dizalica tor.FERING F46-20 40kW 60-80tm vod.kr.	119,48	661,27
Dizalica tor.FERING F50-26 45kW 80-100tm vod.kr.	130,17	720,45
Dizalica tor.FERING TURBO12 2,3kW do 25tm pro.kr.	45,73	253,09
Dizalica tor.METALNA 120P 58,5kWportalnapreko100tm	167,57	927,44

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Dizalica tor.METALNA LM120HC 89,5kW 100-150tm	154,61	855,67
Dizalica tor.METALNA LM185HC 88,3kW 100-150tm	229,36	1269,39
Dizalica tor.METALNA LM63HC 32,5kW 40-60tm vod.kr.	91,68	507,38
Dizalica tor.METALNA LM80HC 53kW 80-100tm vod.kr.	133,78	740,42
Dizalica tor.MIN-POTAIN GTMR360B 50kW preko 40tm	87,90	486,48
Dizalica tor.MIN-POTAIN TOPKIT FO/23B70kW100-150tm	121,92	674,77
Dizalo teretnoMETALNA OD1000-1500 20kWn=1-1,5th=7m	29,38	162,59
Dodavač člankasti SCT ČD500x3000 4kW 156m3/h	45,16	249,94
Dodavač elektromag.SCT EMD250x600 0,3kW 12m3/h	34,47	190,75
Dodavač elektromag.SCT EMD550x1000 0,5kW 50m3/h	35,23	194,98
Dodavač elektromag.SCT EMD800x1250 1kW 95m3/h	37,30	206,43
Dozator trakasti SCT TD800x1400 4kW 400m3/h	38,98	215,75
Dozirna rešetka vibr.SCT VDR4.8x1.6 37kW 500m3/h	66,64	368,83
Dozirni stol SCT DM1250x3000 15kW 200m3/h	48,50	268,41
Dozirni stol SCT DM1480x4800 45kW 500m3/h	69,11	382,46
Dozirni stol SCT DM700x1700 5,5kW 80m3/h	39,11	216,48
Dozirni stol SCT DM900x2500 11kW 100m3/h	43,72	241,97
Drobilica čelj.dvor.SCT ČDD1000x800 110kW 90m3/h	148,01	819,16
Drobilica čelj.FAGRAM DBN1 200x400 1,5kW 13m3/h	44,44	245,93
Drobilica čelj.FAGRAM DBN1 425x600 30kW 30m3/h	56,02	310,02
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD1100x900 110kW 270m3/h	141,74	784,45
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD1400x1200 200kW 450m3/h	233,11	1290,14
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD770x530 55kW 105m3/h	80,26	444,20
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD900x710 90kW 170m3/h	108,83	602,30
Drobilica konusna FAGRAM DEN50-125 37kW 33m3/h	63,04	348,90
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP75-50 52kW 50m3/h	90,34	499,99
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP76-50 52kW 50m3/h	88,49	489,77
Drobilica pok.čeljusna SCT ME-ČD2/ČD 59kW 100m3/h	110,64	612,33
Drobilica pok.konusna FAGRAM PDP71-80 112kW 20m3/h	121,20	670,76
Drobilica pok.udarna FAGRAM PDP71-20 112kW 20m3/h	119,36	660,61
Drobilica pok.udarna SCT ME-ČD2/UD 79kW 60m3/h	120,48	666,81
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN75 400x800 37kW22m3/h	57,40	317,67
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN76 500x1000 55kW40m3/h	67,67	374,51
Drobilica ud.prim.SCT PUD1120x900 200kW 130m3/h	160,94	890,72
Drobilica ud.prim.SCT PUD1320x1500 500kW 375m3/h	345,83	1914,00
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x1000 110 kW 90m3/h	106,15	587,48
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x350 55kW 31m3/h	73,77	408,28
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x700 90kW 70m3/h	92,39	511,31
Drobilica ud.sek.SCT UD800x840 75kW 63m3/h	80,52	445,64
Elekrtoagr.st.ULJANIK ADS32844-F6L413FR 77kw 84kVA	37,96	210,10
Elektroagr.pok.MIO-OSIJEK 2,6kW 1,5kVA	1,21	6,67
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32094-M34/I 27,2kW 25kVA	16,41	90,84
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32824-F5L413FR 64kW70kVA	34,99	193,67
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32084-M33/I 19,1kW 15kVA	10,53	58,29
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32094-M34/I 27,2kW 25kVA	14,83	82,07
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32264-F4L413FR 51kW 55kVA	25,82	142,92
Elektroagr.st.ULJANIK ADS33134-DS956A 153kW 180kVA	76,65	424,24
Elektroagr.st.ULJANIKADS32864-BF6L413FR110kW120kVA	55,61	307,79
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP3000 242,4kW3,6-11,6m	452,50	2504,36
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP5000 321kW 6,7-15,3m	601,30	3327,90
Finišer za bet.trač.GOMACO C-450 8,95kW7,3m(42,7m)	157,93	874,08
Finišer za valj.asf.gusj.ABGGOŠATITAN260S52kW2,5-6	386,62	2139,75
Finišer za valj.asf.gusj.DEMAG DF150C 165kW3-12,5m	616,95	3414,53
Finišer za valj.asf.gusj.GRADIS F0711 28kW1,1-3,2m	306,59	1696,82
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C252 78kW 2,5-8m	439,06	2429,96
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C300 180kW 1,2-12m	514,12	2845,41
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S BOY 28kW1,1-2,6m	312,90	1731,72
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1500 53kW 2,5-6m	439,79	2434,00
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1600 79kW 2,5-7m	467,80	2589,02
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1800 102kW 2,5-9m	474,17	2624,28
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S2000 160kW3-12,5m	555,23	3072,94
Finišer za valj.asf.toč.BITELLI BB650 68kW1-5,5m	387,84	2146,49

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF130P 104kW2,5-8m	499,59	2764,96
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF60P 34kW 1-3m	354,04	1959,45
Finišer za valj.asf.toč.GRADIS K6 75kW 2,5-8m	432,15	2391,72
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P230 52kW1,7-4,9m	338,86	1875,44
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P251 65kW 2,5-6m	427,06	2363,55
Finišer za valj.asf.toč.MARINIP176 37,5kW1,1-4,2	319,70	1769,40
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1502 51kW 2,5-6m	431,62	2388,83
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1804 102kW2,5-8m	480,47	2659,19
Finišer zalijev.asf.pneum.VOGELES1502GAF51kW2,5-5m	421,85	2334,72
Glačalica za beton RIKO GB-1 2,0kW	1,28	7,08
Glodalica ručna ISKRA NR808A 0,85kW	0,41	2,30
Granulator čeljusni SCT ČG600x180 22kW 10m3/h	55,17	305,36
Granulator čeljusni SCT SP1000 37kW 32m3/h	64,66	357,86
Granulator čeljusni SCT SP1500 55kW 50m3/h	88,93	492,16
Greder AVELING BARFORD ASG013 126kW m=14t	151,22	836,90
Greder CATERPILLAR 12G 101kW m=13t	166,82	923,29
Greder CATERPILLAR 14G 134kW m=18,5t	219,89	1216,97
Greder CATERPILLAR 16G 205kW m=24t	299,89	1659,73
Greder KOMATSU GD825A 209kW m=26t	203,00	1123,48
Greder O&K F156/A 112kW m=12,9t	194,62	1077,10
Greder STT G71 49kW m=7,5t	98,42	544,71
Injektor GEOMAŠINA IP5070 7,5kW 50l/min 69bar	50,90	281,68
Ispravljač za elekt.zavarivanje ULJANIK IRA400	36,84	203,91
Jež vib.sam.ABG ALPHA 192VS 84kW 12,3t	107,42	594,54
Jež vib.sam.BOMAG BW122PD 23,5kW 2,085t	60,47	334,65
Jež vib.sam.BOMAG BW212PD 118kW 10,88t	131,61	728,37
Jež vib.sam.BOMAG BW214PD 101kW 13,734t	132,03	730,69
Jež vib.sam.BOMAG BW217PD 123kW 18,366t	152,33	843,05
Jež vib.sam.dup.BOMAG BW850T 10kW 1,31t	50,73	280,76
Jež vib.sam.DYNAPAC CA151PD 53kW 6,7t	82,32	455,60
Jež vib.sam.DYNAPAC CA511PD 115kW 15,2t	126,07	697,72
Jež vib.sam.HAMM 2210SSD 40kW 4,6t	88,09	487,51
Jež vib.sam.HAMM 2510SSD 118kW 17t	149,72	828,64
Jež vib.vučeni BOMAG BW6S 36,8kW 6,7t	74,13	410,27
Kamion kiper IVECO 260.34AH 250 kW n=13t	179,80	995,10
Kamion kiper IVECO 330.30ANW 225kW n=14t	169,81	939,82
Kamion kiper IVECO 330.36H 265kW n=12t	185,72	1027,88
Kamion kiper MAN 33.423DFAK 309kW n=21t	223,88	1239,04
Kamion kiper MERCEDES-BENZ UNIMOG U900 62kW n=1t	92,38	511,27
Kamion kiper RABA F.26.217 217kW s3 PPMK26 ITAS26t	159,16	880,89
Kamion kiper TAM 122T8BK 90kW n=4,3t	87,68	485,25
Kamion kiper TAM 130T11BK 94kW n=5,9t	87,55	484,56
Kamion kiper TAM 190T15BK 141kW n=8,9t	108,91	602,74
Kamion kiper TAM 190T15BK-4x4-3,5 141kW n=7,9t	105,92	586,21
Kamion kiper TAM 260T22BK6x4-3,2 177kW n=11,9t	138,07	764,14
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4 s3 177kW n=15,9t	140,15	775,64
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4-3,2s1 177kW n=14,5t	138,96	769,05
Kamion kiper TAM 80T50B 59kW n=2,2t	64,79	358,61
Kamion kiper TAM 80T50BEK 59kW n=1,5t sj.1+5	66,09	365,75
Kamion kiper TATRA 815 s1 208kW n=15,3t	153,51	849,57
Kamion kiper TATRA 815 s3 208kW n=15,3t	153,39	848,96
Kamion kiperRABA F.26.217 217kWmuldenPPMK26ITAS26t	159,43	882,34
Kamion sandučar TAM 122T8B-3,1 90kW n=4,6t	84,33	466,70
Kamion sandučar TAM 130T11B-3,8 94kW n=6,5t	84,67	468,59
Kamion sandučar TAM 190T15B-5,2 129kW n=9,1t	101,48	561,65
Kamion sandučar TAM 190T15BL-4,6 141kW n=9,1t	101,95	564,23
Kamion sandučar TAM 260T22B/BL6x4-4,7 177kW 12,8t	135,41	749,45
Kamion sandučar TAM 80T35-2,6 59kW n=1,0t	63,72	352,66
Kamion sandučar TAM 80T35E-2,6 59kW n=0,95t	66,46	367,85
Kamion sandučar TAM 80T50-2,6 59kW n=2,4t m=5t	65,58	362,95
Kamion sandučar TAM 80T50E-2,6 59kW n=2,4t	65,47	362,36
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26 n=26t	17,11	94,68

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26A n=26t	16,97	93,94
Kombibus TAM 80A50 59kW (sjedala 8+1)	68,28	377,87
Kombibus TAM 80A60 59kW (sjedala 17+1)	68,56	379,47
Kombibus ZASTAVA RIVAL30.8H 55kW (sjedala 8+1)	65,08	360,19
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS35J 29,5kW 58,3l/s	52,87	292,59
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS48J 39kW 75l/s	56,92	315,00
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS71J 59kW 116,6l/s	67,35	372,74
Kompresor pokr.vij.FKS XA125J 56kW 125l/s	68,41	378,64
Kompresor pokr.vij.FKS XA175J 84kW 175l/s	81,05	448,56
Kompresor pokr.vij.FKS XA230J 103kW 225l/s	93,54	517,67
Kompresor pokr.vij.FKS XA350J 165kW 350l/s	123,40	682,94
Kompresor pokr.vij.FKS XAS85J 38kW 83,5l/s	58,67	324,71
Kompresor stac.klip.FKS DR418JPAK 90kW 163l/s	38,21	211,46
Korpa za beton METALNA 0,5m3 m=1,3t	0,35	1,92
Korpa za beton METALNA 0,75m3 m=1,9t	0,41	2,28
Korpa za beton METALNA 1,0m3 m=2,7t	0,54	2,98
Kotao za lijev.asf.RIKO GT10 28kW10,8tTAM260 177kW	158,13	875,16
Kotao za lijev.asf.vuč.RIKO GTA-10 28kW 10,8t	27,79	153,81
Makara eksplozivna DELMAG D8-22 m=0,8 t	55,21	305,57
Makara električna DELMAG PE2001 26kW 1,08t	76,33	422,43
Miješalica za beton FAGRAM MDV02-375 7kW 8m3/h	43,46	240,53
Miješalica za beton FAGRAM MEV02-375 5,5kW 8m3/h	42,44	234,88
Miješalica za beton FERING 300 1,1kW v=300l	34,96	193,47
Miješalica za beton FERING 350 1,7kW(220V) v=350l	35,13	194,43
Miješalica za beton METALNA MM1000 28kW 5-8m3/h	72,17	399,42
Miješalica za mort FAGRAM MEV50-1-4 3kW 5m3/h	38,41	212,58
Minibus TAM80A60 59kW (sjedala 16+1)	72,12	399,15
Mlin centr.SCT HSNR800x135/1150 110kW 30m3/h	112,55	622,89
Mlin čekićar dvorot.SCT DKM 800x400x2 150kW 10m3/h	58,38	323,09
Mlin čekićar FAGRAM MČN44-450x1200 75kW 55t/h	75,31	416,82
Mlin čekićar FAGRAM MČN45-200x650 30kW 10t/h	53,54	296,31
Mlin čekićar FAGRAM MČN46-300x1000 55kW 40t/h	65,01	359,80
Mlin čekićar SCT BL-3 30kW 12m3/h	50,46	279,29
Mlin čekićar SCT BL-5 75kW 35m3/h	74,35	411,48
Mlin čekićar SCT BL-6 132kW 63m3/h	105,46	583,65
Mlin čekićar SCT BL-7 250kW 125m3/h	173,93	962,61
Mlin kuglični SCT KM1,65x3,1 132kW 6m3/h	124,42	688,59
Mlin pokr.čekićar FAGRAM PDP71-20 112kW 20m3/h	117,10	648,07
Mlin sa šipkama SCT PM1,8x3,3 110kW 13m3/h	123,58	683,98
Mlin sa valjcima SCT V1-80 45kW do 20m3/h	81,82	452,82
Mlin ud.horiz.SCT HPM850x135x6 55kW 20m3/h	90,97	503,46
Mlin za fino mljevenje SCT DM800x400 161kW 2,2m3/h	116,81	646,48
Nadgradnja autocisterna GOŠA 11,18m3 n=8,2t	8,40	46,51
Nadgradnja autocisterna GOŠA 15,26m3 n=12,4t	9,89	54,74
Nadgradnja silo-kamion ITAS CPM-20-A v=20m3	17,43	96,48
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=15-40m 1m	0,40	2,21
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=5-15m 1m	0,40	2,21
Oplata panel za stupove BRODOSPLIT čelična 3mm 1m2	3,87	21,44
Oplata panelNOEzidna vodootporna šperploča15mm 1m2	3,76	20,79
Oplata ploča BRODOSPLITstol vodoot.šper.15-20mm 1m2	4,99	27,64
Oplata ploča GRAĐA-MONT GM-3stol vodootp.šp.20mm1m2	3,38	18,72
Oplata ploča NOE vodootp.šp.s obarajuć.glavom12mm1m2	3,76	20,79
Oplata prostorna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m2	2,31	12,77
Oplata prostorna GRAĐA-MONT GM-T1 čelična 3mm 1m2	1,02	5,66
Oplata prostorna NOE čelična 4mm 1m2	2,84	15,70
Oplata velikoploš.zidnaGRAĐA-MONT GM-KBvod.šper1m2	1,63	9,00
Oplata velikoploš.zidnaGRAĐA-MONT GM-KČčel.3mm 1m2	1,25	6,93
Oplata velikoplošna zidna NOE vodoot.šper.21mm 1m2	4,33	23,96
Oplata velikopološna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m2	3,46	19,14
Osobno vozilo VW-TAS GOLF JX D/4 40kW	59,22	327,74
Pervibrator elekt.ISKRA VI34A 0,15kW 1,6kg	36,01	199,31
Pervibrator elekt.ISKRA VI50A 0,25kW 3,3kg	36,08	199,69

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Pervibrator elekt.ISKRA VI75A 0,50kW 9,3kg	36,23	200,54
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,6Y 2,1kW	37,41	207,03
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,1Y 1,1 kW	36,63	202,74
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,3Y 1,6kW	36,98	204,68
Pervibrator pneum. LAV-55	35,92	198,82
Pervibrator pneum. LAV-80	35,84	198,36
Pervibrator pneum. LAV-120	35,86	198,48
Pila elektromotorna BLACK&DECKER GK310 1,3kW	36,30	200,93
Pila elektromotorna ISKRA VZ135 1,5kW	36,45	201,73
Pila motorna STIHL 026AVSEQ 2,4kW	37,01	204,84
Pila motorna STIHL 034AVEQ 3,0kW	37,35	206,69
Pila motorna TOMOS 281SE 4,3kW	37,91	209,80
Pila motorna TOMOS 61FF 2,9kW	37,27	206,28
Ploča vibracijska trodjelna PROGRES	4,26	23,58
Ploča vibracijska trodjelna STT TVP-3 1,77t	4,87	26,93
Plovna kosilica	66,43	367,64
Plovna platforma IHC BEAYER	250,44	1386,07
Plovni šlep 180 t	144,21	798,14
Plovni šlep 500 t	214,23	1185,66
Plovni tegljač 225kW	245,17	1356,90
Plovni tegljač IHC 307 KW	297,27	1645,25
Podupirač ŽELJEZARA SISAK P-4 1,6/2,9 m=10kg 1kom.	0,35	1,94
Poluprikolica autocisterna GOŠA FPPC-28 n=23,5t	19,02	105,26
Poluprikolica autocisterna GOŠA FPPC-40-K n=40t	18,35	101,57
Poluprikolica kiper GORICA PK-24T-01 n=24t	15,70	86,90
Poluprikolica kiper GORICA PK325M-01 n=23t	15,16	83,92
Poluprikolica kiper GORICA TK-200-01 n=14,2t	12,43	68,77
Poluprikolica n.GORICA PN20 RABA S.22.217 217kW20t	187,16	1035,83
Poluprikolica n.GORICA PN35 RABA S.26.217 217kW35t	191,10	1057,65
Poluprikolica niska GOŠA FNNPP-50 n=50t m=9t	16,41	90,84
Poluprikolica niska GORICA PN15-01L n=15,3t m19,5t	7,05	39,02
Poluprikolica niska GORICA PN20R-01L n=20t m=25,5t	10,71	59,28
Poluprikolica niska GORICA PN24R-01L n=24t m=6,2t	11,25	62,27
Poluprikolica niska GORICA PN32T-01L n=32t m=9,85t	16,04	88,78
Poluprikolica niska GORICA PN35R-01L n=35,3t m=42t	13,88	76,84
Poluprikolica niska GORICA PN-HK50R-01 n=50t m=15t	37,50	207,54
Poluprikolica sandučar GORICA PB-330Z-07R n=25,8t	17,66	97,75
Poluprikolica sandučar ITAS PP-16PAL n=16t	12,11	67,02
Poluprikolica silo-kamion ITAS CPM-1923 n=19t	22,96	127,09
Pretvarač napona(benzin)WACKER HBA 1.5/200 3,1kW	2,15	11,89
Pretvarač napona(dizel)WACKER HDA 4/200 5,15kW	4,02	22,26
Pretvarač napona(elekt.)ISKRA MG221 2,2kVA 45kg	1,63	9,04
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FN4/200 3,8kVA 64kg	2,20	12,15
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU2/200 2,0kVA 44kg	1,41	7,82
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU5Z/200 5kVA 75kg	2,85	15,75
Pretvarač za elekt.zavarivanje ULJANIK KB575 15kW	40,30	223,04
Prikolica dvoosovinska GORICA BGR-16K-01 n=16t	9,97	55,16
Prikolica jednoosovinska UTVA PDT-10 n=10t	4,58	25,35
Prikolica kiper ITAS PK-14 n=14t	11,39	63,06
Prikolica kiper traktorska jednoos.IMT-635.40 n=4t	1,06	5,85
Prikolica niska GORICA TN 20R-01L n=20,0t m=26t	12,75	70,58
Prikolica niska GORICA TN15-01L n=15,2t m=4,8t	8,99	49,77
Prikolica niska GORICA TN24R-01L n=23,5t m=30t	13,29	73,57
Prikolica niska GORICA TN35R-01L n=35t m=40t	16,46	91,12
Prikolica niska GORICA TN40R-01L n=40t m=9,4t	19,91	110,17
Prikolica niska GORICA TN50-03 n=50t m=9,6t	23,35	129,21
Prikolica silo-kamion ITAS CPM-1219 n=12t	21,56	119,32
Prskalica za emulziju sa grij.GRADIS PBE-G 4kW400l	41,56	229,99
Prskalica za emulziju sam.MARINI 6,6kW 440l	41,78	231,24
Puhaljka za ceste MARINI 6,6kW m=90kg	38,14	211,07
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1010 4kW	1,95	10,79
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1410 5,5kW	2,58	14,27

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2051 1kW 18kg	0,75	4,15
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2102 5,2kW 48kg	2,63	14,57
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2151 20kW 165kg	9,61	53,19
Pumpa pneum.za beton FAGRAM PSD4-100/40 30kW	160,06	885,83
Pumpa pneum.za beton FAGRAM PSE4-100/40 37kW	56,94	315,12
Pumpa za beton FAGRAM PVD70-25 47kW 25m3/h	78,55	434,75
Pumpa za beton KOVINARSKA BPS K45HD 87kW 44,2m3/h	105,21	582,30
Pumpa za beton SCHWING BP1000R-18 78kW 51m3/h	109,34	605,14
Pumpa za beton SCHWING BP2000HDR-20 90kW 87m3/h	131,48	727,65
Pumpa za beton SCHWING BP4000HDR-18 132kW 94m3/h	162,85	901,29
Pumpa za beton SCHWING BP750R-15 38kW 32m3/h	83,49	462,06
Pumpa za mort FAGRAM PM5-500/100 11kW 4,8m3/h	44,16	244,40
Razastirač kam.mat.MARINI TAM 260T26 177kW n=14,5t	163,48	904,76
Razastirač kam.mat.sam.GOMACO 8500B 160kW	207,72	1149,61
Rešetka vibracijska SCT IR2,7x1,3 11kW 170m3/h	48,28	267,19
Rešetka vibracijska SCT IR2x1 5,5kW 100m3/h	39,91	220,88
Rešetka vibracijska SCT IR3,5x1,6 30kW 300m3/h	63,53	351,61
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-10 7kW	40,85	226,10
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-15 12kW	46,54	257,59
Rezač fuga KSG507 5,2kW	48,46	268,20
Rezač fuga WACKER BTS11 3,5kW	37,66	208,41
Rezač fuga WACKER DFS90 4,8kW	39,59	219,10
Silos pretovarni za beton FAGRAM PSV89-2-7 11kW7m3	40,69	225,20
Silos pretovarni za beton SCT BS4.5H 5,5kW 4,5m3	39,27	217,34
Silos za cement FAGRAM SCN-100 100t	4,69	25,96
Silos za cement FAGRAM SCN-250 250t	11,96	66,20
Silos za cement FAGRAM SCN-300 300t	13,09	72,45
Silos za cement FAGRAM SCV-100 100t	5,39	29,83
Silos za cement FAGRAM SCV-250 250t	14,87	82,30
Silos za cement FAGRAM SCV-300 300t	15,88	87,90
Silos za cement FAGRAM TSCN-30 30t	2,46	13,60
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	3,32	18,38
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	3,32	18,38
Silos za cement FAGRAM TSCV-30 30t	3,03	16,79
Silos za cement GRADIS SC100 100t	6,16	34,11
Silos za cement GRADIS SC150 150t	11,30	62,53
Silos za cement GRADIS SC50 50t	4,93	27,29
Sita elektromagnetna SCT EMS1x1 0,4kW 3m3/h	37,12	205,46
Sita elektromagnetna SCT EMS2x1 0,8kW 6m3/h	38,53	213,22
Sita elektromagnetna SCT EMS3x1 1,2kW 9m3/h	40,83	225,99
Sita rez.sis.BinderSTT S1300GMx6700 7,5kW25-100m3/	54,14	299,66
Sita rez.sis.BinderSTT SL1000GMx4700 5,5kW25-100m3	47,12	260,76
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx6700 22kW25-100m3/	71,33	394,76
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx8700 22kW25-100m3/	76,89	425,54
Sita vibracij.FAGRAM SEN.04-1000x3000 5,5kW40t/h	40,30	223,02
Sita vibracij.FAGRAM SEN.14-1150x3850 7,5kW50t/h	43,17	238,93
Sita vibracij.prim.SCT PVS3x1,2/2 5,5kW80m3/h	40,12	222,06
Sita vibracij.prim.SCT PVS4x1,5/2 7,5kW120m3/h	44,30	245,20
Sita vibracij.prim.SCT PVS5,2x1,8/2 15kW200m3/h	48,56	268,75
Sita vibracij.sek.SCT RVQ7x2/2,5 22kW200m3/h	62,09	343,65
Sita vibracij.sek.SCT SVS4x1,5/2 7,5kW110m3/h	42,01	232,51
Sita vibracij.sek.SCT SVS6x2/2/2 1/3 2,2kW190m3/h	52,73	291,86
Sita vibracij.sek.SCT VS2x0,7/3 2,2kW 20m3/h	36,94	204,45
Skela fasadna IMP-SKIP 1m2	0,03	0,18
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK011 500m2 1m2	0,10	0,53
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK012 280m2 1m2	0,10	0,57
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FS500 1m2	0,09	0,49
Skela okvirna ŽELJEZARA SISAK 1m2	0,06	0,33
Skela pokretna ŽELJEZARA SISAK 1m2	0,17	0,92
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-250 stup h=4,8m	5,23	28,92
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-500 stup h=5,1m	6,85	37,92
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T200 1m3	0,30	1,63

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T400 1m3	0,30	1,63
Skreper CATERPILLAR 615C 198kW elev.m=23t v=12,2m3	286,70	1586,75
Skreper CATERPILLAR 621E stand.246kW m30t v=15,3m3	329,15	1821,66
Skreper CATERPILLAR 631E stand.336kW m44t v=23,7m3	442,99	2451,74
Skreper CATERPILLAR 637E 336kW+187kW m51t v=23,7m3	615,34	3405,62
Spojnica IMT 355.11.000 1kom.	0,01	0,05
Spojnica IMT 355.13.000 1kom.	0,01	0,06
Spojnica IMT 355.67.000 1kom.	0,01	0,04
Spojnica IMT 355.68.000 1kom.	0,01	0,07
Stol za mjer.rez.bet.č.TEHNOZAVOD MV-55 16,9kW	19,90	110,15
Stol za transport bet.č.TEHNOZAVOD SPM-12 3,7kW	6,19	34,24
Stroj mlaz.bet.suhi i mok.post.ALIVA DUPLO285 11kW	58,15	321,83
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA LARGO 260 8,5kW	48,83	270,23
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA245 3,2kW	41,69	230,73
Stroj za bet.kanala GOMACO CP-650 48,5kW	223,10	1234,72
Stroj za bet.kosinafin.tran.GOMACOSL450 52,2kW3-42	124,41	688,57
Stroj za buš.pil.DELMAG-RH0610 i O7K RH9LC 96 kw	197,17	1091,22
Stroj za buš.pil.DELMAG-RHV1213LIEBHERR R952 161kW	423,54	2344,10
Stroj za isp.rez.b.čelika TEHNOZAVOD BNT-40 18,6kW	19,17	106,08
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO CC1200 12,8kW	53,70	297,20
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERII 68,6kW	109,79	607,66
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERIII104,4kW	161,02	891,15
Stroj za markiranje HOFMANN H16-1 15kW	68,71	380,28
Stroj za markiranje HOFMANN H26-1 34kW	90,54	501,09
Stroj za markiranje HOFMANN H5 2,6kW	40,78	225,68
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260D 11kW	46,59	257,83
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260E5,5kW	42,67	236,16
Stroj za nab.sig.ogradeRIKO NE1750 UNIMOG U90062kW	116,48	644,67
Stroj za obnavljanje asf.GRADIS MBU250 6,6kW 4t/h	49,52	274,08
Stroj za obnavljanje asf.koln.MARINI ART220 252kW	684,51	3788,42
Stroj za obnavljanje asf.koln.WIRTGEN 4500 182kW	763,95	4228,10
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUS SIMPLEX 60HV 11kW	11,33	62,72
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUZ SIMPLEX 45H 5,5kW	7,63	42,22
Stroj za rez.sav.isp.b.č.JELŠINGRADMSSP40/35 2,5kW	4,50	24,88
Stroj za rez.ukam.ROCSAW RS10-D7H 349,3kWš0,4-0,9m	516,03	2855,98
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS PERFEKT 60PCN 3,65kW	11,19	61,93
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS SPECIAL32S 2,1kW	4,77	26,42
Stroj za sav.bet.č.TEHNOZAVOD ST-55 4,3kW	6,66	36,87
Stroj za stabilizaciju tla BOMAG MPH100 257kW	259,35	1435,35
Stroj za ugrad.morta PUTZMEISTER M500E 18,5kW8m3/h	52,92	292,88
Stroj za ugradnju mortaCENTROVOD CENTROIZOMAT5,1kW	40,08	221,81
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX36M	0,28	1,54
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX450	0,30	1,63
Stroj za zalijevanje fuga ELE HFRC 6,3kW	48,69	269,49
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR1000 745kW 3,8m	982,55	5437,93
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR750 559kW 3,1m	790,85	4376,97
Strugač asf.bet.gusj.GOMACO SCARPLANEI 89,5kW 0,9m	244,71	1354,34
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2000VC 298kW 0,4-2,1m	633,92	3508,45
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2600C 559kW 2,6m	1266,23	7007,94
Strugač asf.bet.pneum.BITELLI SF100T4 131kW 0,5-1m	268,07	1483,64
Strugač asf.bet.pneum.CATERPILLAR PR275 201kW 1,7m	416,23	2303,63
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGEN SF300C 17,7kW 0,3m	147,34	815,47
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGENSF2000VC298kW0,4-2,1m	688,78	3812,06
Škare za lim ručne ISKRA RS32A 0,330kW 2,7kg	0,25	1,41
Tegljač RABA S.16.217-4,2-3,5 217kW n=9t v.m.38t	145,67	806,21
Tegljač RABA S.22.217-6,2 217kW n=13t v.m.38t	146,96	813,33
Tegljač RABA S.26.217-6,4 217kW n=16,5t v.m.38t	148,85	823,79
Tegljač TAM 190T15BLS-3,5 129kW v.m.27t	106,87	591,48
Tegljač TAM 190T15BS-3,5 129kW v.m.27t	104,46	578,14
Tegljač TAM 260T22BLS-6x4 177kW v.m.40t	135,41	749,45
Tegljač TAM 260T22BS-6x4 177kW v.m.40t	136,24	754,03
Terensko vozilo LADA NIVA1.6 55,9kW (sjedala 5)	64,50	356,97

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Traktor toč.IMT-5100 77kW	73,46	406,58
Traktor toč.IMT-549 34,5kW	50,69	280,52
Traktor toč.IMT-560 42,5kW	54,54	301,84
Traktor toč.TORPEDO TD55A-ADRIATIC 37,5kW	54,78	303,16
Traktor toč.TORPEDO TD75A-ADRIATIC 51kW	61,78	341,92
Traktor toč.TORPEDO TD90A-ADRIATIC 68kW	72,36	400,49
Transform.stan.(met.kućiš.)KONČAR KVTdo630kVA	8,83	48,89
Transform.stanica(stupna) KONČAR ALSTS 250kVA	3,75	20,75
Transform.stanica(stupna)KONČAR ALRSTS 100kVA	2,75	15,22
Transformator KONČAR 3TBNV 1000-24 1000kVA	4,16	23,05
Transformator KONČAR 3TBNV 100-24 100kVA	0,91	5,04
Transformator KONČAR 3TBNV 630-24 630kVA	3,01	16,68
Transporter SCT STB-S/500 l=15m 3kW	40,78	225,70
Transporter SCT STB-S/500 l=22m 3kW	39,95	221,08
Transporter SCT STB-S/500 l=32m 5,5kW	41,27	228,41
Upravljač daljin.mlaznicom,robot ALIVA AL-305 37kW	31,65	175,19
Utovarivač bočni SALZGITTER SKL600 40kWgusj.v0,6m3	121,62	673,08
Utovarivač CATERPILLAR 916 63kW toč.m=8t v=1,5m3	119,52	661,46
Utovarivač CATERPILLAR 926E 82kW toč.m=9t v=1,9m3	126,33	699,15
Utovarivač CATERPILLAR 936E 101kW toč.m12t v=2,3m3	142,05	786,19
Utovarivač CATERPILLAR 943 60kW gusj.m12t v=1,15m3	121,08	670,12
Utovarivač CATERPILLAR 950E 119kW toč.m16t v=3,1m3	167,10	924,79
Utovarivač CATERPILLAR 953 82kW gusj.m=14t v=1,5m3	131,94	730,22
Utovarivač CATERPILLAR 963 112kW gusj.m18t v=2,0m3	162,09	897,07
Utovarivač CATERPILLAR 966E 161kW toč.m20t v=3,8m3	198,75	1099,96
Utovarivač CATERPILLAR 973 157kW gusj.m25t v=2,8m3	226,78	1255,10
Utovarivač CATERPILLAR 980C 201kW toč.m27t v=4,5m3	262,03	1450,23
Utovarivač CATERPILLAR 988B 280kW toč.m=42t v=6m3	355,55	1967,77
Utovarivač CATERPILLAR 992C 515kW toč.m=87t v=10m3	668,66	3700,69
Utovarivač JCB 525-67 56,7kW toč.teles.m6,4t v=1m3	102,21	565,69
Utovarivač KOMATSU WA420 152kW toč.m=19t v=3,7m3	179,34	992,55
Utovarivač KOMATSU WA600-1 310kW toč.m=42,2t 5,4m3	355,41	1967,02
Utovarivač LIEBHERR L551 169kW toč.m=20t v=3,5m3	192,37	1064,65
Utovarivač LIEBHERR LR621B 88kW gusj.m13,9t v1,5m3	117,50	650,31
Utovarivač O&K L30 134kW toč.m=16,2t v=2,8m3	167,24	925,61
Utovarivač O&K L35 162kW toč.m=18,2t v=3,2m3	186,95	1034,67
Utovarivač KRAMER 112SL 16,2kW toč.v0,25m3	61,00	337,59
Utovarivač KRAMER 312SE 36kW toč.4t v0,7m3	71,91	398,01
Utovarivač KRAMER 512SE 49kW toč.5t v1,0m3	87,65	485,07
Utovarivač STT N803 62kW toč.m=7,5t v=0,8m3	103,03	570,20
Utovarivač tel.bočni SALZGITTER TL800 40kWgusj.1m3	143,60	794,78
Utovarivač ZETTELMAYER ZL5001F 198kW toč.m24t v4m3	228,68	1265,64
Utovarivač ZETTELMEYER ZL2002 122kW toč.13t v2.5m3	167,53	927,22
UtovarivačAVELING BARFORD WXL024 231kWtoč.25t4,6m3	207,16	1146,52
UtovarivačAVELING BARFORD WXL118 192kWtoč.19t3,2m3	172,02	952,02
Vaga mostna (elekt.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	53,94	298,53
Vaga mostna (mehan.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	50,84	281,35
Valjak sa gum.kotačima BOMAG BW16R 65kW 7,5-20t	117,28	649,11
Valjak sa gum.kotačima BOMAGRICOMAG BW-20R 65kW24t	98,77	546,65
Valjak sa gum.kotačima GRADIS RW200 78kW 10-21t	110,67	612,52
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW15 65kW 11,5-24t	119,04	658,82
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW35 165kW 19,2-36t	226,63	1254,28
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW5 52kW 4,3-12,5t	93,46	517,25
Valjak statički sam.HAMM HW90 40kW 10t	81,89	453,22
Valjak vib.sam.ABG ALPHA190 84kW 10,9t	101,62	562,42
Valjak vib.sam.BOMAG BW122D 11,2kW 1,77t	52,75	291,97
Valjak vib.sam.BOMAG BW-212D 82,4kW 10,22t	113,30	627,04
Valjak vib.sam.BOMAG BW214D 101kW 13,184t	131,33	726,85
Valjak vib.sam.BOMAG BW217D 123kW 17,986t	148,29	820,70
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA151D 53kW 6,2t	81,25	449,69
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA511D 115kW 15t	125,53	694,76
Valjak vib.sam.HAMM 2210SD 40kW 4,5t	77,23	427,44

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Valjak vib.sam.HAMM 2510SD 118kW 17t	120,74	668,24
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEKSANDER 134DV 62kW 9,7t	103,69	573,85
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEXANDER130 38kW 6t	96,45	533,81
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW161AD 70kW 9,087t	117,79	651,90
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW202AD 70kW 10,077t	119,63	662,11
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75AD 10kW 1,245t	49,87	276,03
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75ADL 10,3kW 1,335t	92,21	510,34
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75HS 7,5kW 1,0t	45,47	251,63
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90S 8,8kW 1,3t	46,93	259,71
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90SL 8,8kW 1,56t	48,59	268,91
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW200 42kW 7,3t	82,01	453,86
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35G 3kW 0,476t	40,26	222,83
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35R 3kW 0,476t	40,72	225,35
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76S5,75kW0,941t	42,43	234,85
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76SL 5,75kW1,2t	42,64	236,00
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC121 23kW 2,5t	58,26	322,42
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC211 53kW 6,8t	85,51	473,23
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC501 157kW 14,8t	164,83	912,23
Valjak vib.sam.dup.ĐURO ĐAKOVIĆ SVV8 48kW 8t	70,54	390,40
Valjak vib.sam.dup.HAMM DV3 23kW 3,5t	67,88	375,69
Valjak vib.sam.dup.MARINI 40VS2 44kW 4,6t	79,36	439,20
Valjak vib.sam.dup.MARINI 60VS2 58kW 6,6t	94,10	520,77
Valjak vib.sam.dup.MARINI 81VS2 58kW 8,3t	96,17	532,26
Valjak vib.sam.dup.STT DV-60 38kW 7t	81,38	450,39
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA169AV 51kW 7,9t	115,93	641,64
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA171AV 59kW 9,4t	124,16	687,18
Valjak vib.sam.kom.BOMAG 151AC 51kW 7,058t	105,01	581,19
Valjak vib.sam.kom.BOMAG BW120AC 23,5kW 2,239t	67,67	374,50
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV10K 65kW 10,4t	131,39	727,18
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV3K 23kW 3,5t	71,37	395,02
Valjak vib.sam.komb.BOMAG BW160AC52kW8,3t	85,64	474,00
Valjak vib.vučeni BOMAG BW6 36,8kW 5,8t	70,51	390,24
Valjak vib.vučeni dup.BOMAG BW90SH 8,8kW 1,5t	49,58	274,38
Ventilator aks.VENTILATOR ABV-e5 2,2kW 4m3/s	1,00	5,56
Ventilator aks.VENTILATOR AGVTe-650C 0,75kW 3m3/s	0,49	2,71
Ventilator aks.VENTILATOR AMV-16 30kW 45m3/s	14,10	78,04
Ventilator cent.VENTILATOR NOVENT 500 15kW 8m3/s	7,38	40,86
Ventilator cent.VENTILATORULTRAVENT600A11kW0,9m3/s	4,88	27,03
Vibrator fuga i polagač moždanika ABG FVD60 8,2kW	115,94	641,69
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR01/220W 0,07kW	35,99	199,20
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR06/380 0,9kW	36,42	201,58
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM08 1,1kW	36,52	202,11
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM25/4 1,7kW	36,85	203,94
Vibronabijač BOMAG BT70S 2,6kW 73kg	36,02	199,34
Vibronabijač WACKER BS105Y 3,1kW 101kg	37,11	205,36
Vibronabijač WACKER BS62Y 2,3kW 62kg	36,30	200,89
Vibronabijač WACKER BS65Y 2,3kW 63,5kg	36,46	201,77
Vibronabijač WACKER ES65Y/380 3,2kW 75kg	36,49	201,93
Vibroploča BOMAG BP19/48 4,8kW 167kg	37,31	206,47
Vibroploča BOMAG BP19/75 4,8kW 177kg	37,36	206,75
Vibroploča WACKER DPS2350 4,4kW 169kg	37,95	210,02
Vibroploča WACKER DPU3345F 4,4kW 314kg	39,71	219,80
Vibroploča WACKER DPU5055 9,7kW 455kg	43,63	241,47
Vibroploča WACKER DPU6760 8,1kW 605kg	44,48	246,20
Viljuškar INDOS VAD38/20B 38,2kW n=2t	51,66	285,91
Viljuškar INDOS VAD38/30B 38,2kW n=3t	52,36	289,81
Viljuškar INDOS VAE12/30E 22,8kW n=3t	55,71	308,31
Viljuškar INDOS VAE5/15E 10kW n=1,5t	47,68	263,86
Viljuškar LITOSTROJ V10-IH S40 88kW n=10t	80,98	448,20
Viljuškar LITOSTROJ V12,5-IH S40 88kW n=12,5t	86,67	479,67
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P32 40kW n=3,6t	58,66	324,66
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P40 40kW n=3,6t	58,95	326,28

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Viljuškar LITOSTROJ V4-IH P32 40kW n=4t	59,24	327,89
Viljuškar LITOSTROJ V5-IH P40 59kW n=5t	68,82	380,88
Viljuškar LITOSTROJ V5-IM P40 59kW n=5t	66,75	369,43
Viljuškar LITOSTROJ V8-IH S40 59kW n=8t	74,89	414,49
Viljuškar LITOSTROJ V8-IM S40 59kW n=8t	74,41	411,82
Vozilo dostavno TAM 80T50F-3,2 59kW n=2t	68,31	378,05
Vozilo dostavno ZASTAVA RIVAL35.8H 55kW n=1,7t	64,85	358,93
Vozilo osobno MERCEDES 190D 53kW	70,92	392,51
Vozilo osobno MERCEDES 260E 118kW	108,95	602,96
Vozilo osobno MERCEDES 300E 132kW	117,05	647,82
Vozilo spec.za eksplozive TAM 130T11BEK 94kW n=5t	92,34	511,07

E. CJENIK RADOVA

NETO CIJENE RADOVA IZRAŽENE U HRK I EUR / JEDINICI MJERE

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
			EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK
	0. RUŠENJE									
100.01.03	Rušenje betonskih trakastih temelja	m3	379,90	2862,36	379,90	2862,36	379,90	2862,36	379,90	2862,36
100.01.05	Rušenje betonskih temelja samaca	m3	263,01	1981,63	263,01	1981,63	263,01	1981,63	263,01	1981,63
100.01.06	Rušenje armirano-betonskih temelja samaca	m3	627,98	4731,49	627,98	4731,49	627,98	4731,49	627,98	4731,49
100.01.07	Rušenje armirano-betonske temeljne grede	m3	409,12	3082,54	409,12	3082,54	409,12	3082,54	409,12	3082,54
100.01.08	Rušenje armirano-betonske temeljne ploče	m3	409,12	3082,54	409,12	3082,54	409,12	3082,54	409,12	3082,54
100.02.01	Rušenje armirano-betonski skelet s zidovima za ispunu	m2	102,28	770,63	102,28	770,63	102,28	770,63	102,28	770,63
100.02.03	Rušenje kamenog ziđa	m2	20,46	154,13	20,46	154,13	20,46	154,13	20,46	154,13
100.02.04	Rušenje betonskog ziđa	m2	52,60	396,33	52,60	396,33	52,60	396,33	52,60	396,33
100.02.05	Rušenje ziđa od opeke	m2	9,50	71,56	9,50	71,56	9,50	71,56	9,50	71,56
100.02.06	Rušenje ziđa sa horizontalnim serklažima	m2	24,11	181,65	24,11	181,65	24,11	181,65	24,11	181,65
100.02.07	Rušenje ziđa sa hor. i vert. serklažima	m2	28,49	214,68	28,49	214,68	28,49	214,68	28,49	214,68
100.02.08	Rušenje ziđa od betonskih blokova	m2	4,68	35,23	4,68	35,23	4,68	35,23	4,68	35,23
100.02.09	Rušenje zida od plino-betonskih blokova	m2	4,68	35,23	4,68	35,23	4,68	35,23	4,68	35,23
100.02.10	Rušenje armirano-betonskih	m2	56,99	429,35	56,99	429,35	56,99	429,35	56,99	429,35
100.02.11	Rušenje krupno-panelni sistem zidova	m2	56,99	429,35	56,99	429,35	56,99	429,35	56,99	429,35
100.02.12	Rušenje drvenih zidova	m2	7,31	55,05	7,31	55,05	7,31	55,05	7,31	55,05
100.02.13	Rušenje lakih montažnih	m2	2,92	22,02	2,92	22,02	2,92	22,02	2,92	22,02
100.03.01	Rušenje drvenih grednika	m2	21,92	165,14	21,92	165,14	21,92	165,14	21,92	165,14
100.03.02	Rušenje armirano-betonske ravne ploče	m2	37,99	286,24	37,99	286,24	37,99	286,24	37,99	286,24
100.03.03	Rušenje armirano-betonske rebraste ploče	m2	37,99	286,24	37,99	286,24	37,99	286,24	37,99	286,24
100.03.04	Rušenje polumontažnih bet. stropova	m2	27,76	209,17	27,76	209,17	27,76	209,17	27,76	209,17
100.03.05	Rušenje polumontažnih stropova od opekarskih proizvoda	m2	27,76	209,17	27,76	209,17	27,76	209,17	27,76	209,17
100.03.06	Rušenje montažnih stropova	m2	37,99	286,24	37,99	286,24	37,99	286,24	37,99	286,24
100.03.07	Rušenje montažnih stropova od lakoagr. ploča	m2	21,92	165,14	21,92	165,14	21,92	165,14	21,92	165,14
100.05.01	Rušenje pokrova biber crijepom	m2	3,81	28,67	3,81	28,67	3,81	28,67	3,81	28,67
100.05.02	Rušenje pokrova utorenim crijepom	m2	2,28	17,20	2,28	17,20	2,28	17,20	2,28	17,20
100.05.03	Rušenje pokrova žljebnjacima	m2	7,61	57,34	7,61	57,34	7,61	57,34	7,61	57,34
100.05.04	Rušenje pokrova val. salonit pločama	m2	2,09	15,77	2,09	15,77	2,09	15,77	2,09	15,77
100.05.05	Rušenje pokrova salonit pločama tip " Kaštelanka"	m2	4,19	31,54	4,19	31,54	4,19	31,54	4,19	31,54
100.05.06	Rušenje pokrova eternit pločama	m2	4,19	31,54	4,19	31,54	4,19	31,54	4,19	31,54
100.05.07	Rušenje pokrova šindrom	m2	3,81	28,67	3,81	28,67	3,81	28,67	3,81	28,67
100.05.08	Rušenje pokrova pocinčanim limom	m2	9,51	71,67	9,51	71,67	9,51	71,67	9,51	71,67
100.05.09	Rušenje pokrova bakrenim limom	m2	9,51	71,67	9,51	71,67	9,51	71,67	9,51	71,67
100.05.10	Rušenje pokrova aluminijskim limomo	m2	4,19	31,54	4,19	31,54	4,19	31,54	4,19	31,54
100.05.11	Rušenje ravnog prohodnog krova	m2	44,71	336,86	44,71	336,86	44,71	336,86	44,71	336,86
100.05.12	Rušenje ravnog neprohodnog krova	m2	44,71	336,86	44,71	336,86	44,71	336,86	44,71	336,86
100.06.01	Rušenje limenih opšava i žljebova od poc. lima	m2	10,27	77,41	10,27	77,41	10,27	77,41	10,27	77,41

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
100.06.02	Rušenje limenih opšava i žljebova od bakrenog lima	m2	10,27	77,41	10,27	77,41	10,27	77,41	10,27	77,41
100.06.03	Rušenje limenih opšava i žljebova od alum. lima	m2	10,27	77,41	10,27	77,41	10,27	77,41	10,27	77,41
100.07.01	Rušenje pregradnih zidova od opeke	m2	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03
100.07.02	Rušenje pregradnih zidova od bet. blokova	m2	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03
100.07.03	Rušenje pregradnih zidova od plino-bet. blokova	m2	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03
100.07.04	Rušenje pregradnih lakomontažnih zidova	m2	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03
100.07.05	Rušenje drvenih pregradnih zidova	m2	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03
100.08.01	Rušenje drvenih prozora	m2	30,44	229,35	30,44	229,35	30,44	229,35	30,44	229,35
100.08.02	Rušenje metalnih prozora	m2	60,88	458,70	60,88	458,70	60,88	458,70	60,88	458,70
100.08.03	Rušenje prozora od eloksiranog aluminija	m2	60,88	458,70	60,88	458,70	60,88	458,70	60,88	458,70
100.09.01	Rušenje žbukane fasade	m2	11,42	86,01	11,42	86,01	11,42	86,01	11,42	86,01
100.09.02	Rušenje termo fasade (žbukana)	m2	15,22	114,68	15,22	114,68	15,22	114,68	15,22	114,68
100.09.03	Rušenje toplinske fasade	m2	11,42	86,01	11,42	86,01	11,42	86,01	11,42	86,01
100.09.04	Rušenje fasade od fasadne opeke	m2	13,32	100,34	13,32	100,34	13,32	100,34	13,32	100,34
100.09.05	Rušenje fasade od kamenih ploča	m2	13,32	100,34	13,32	100,34	13,32	100,34	13,32	100,34
100.09.07	Rušenje ventilirane fasade od azbest-cementnih ploča	m2	11,42	86,01	11,42	86,01	11,42	86,01	11,42	86,01
100.09.09	Rušenje fasade od montažnih fasadnih elemenata	m2	49,47	372,69	49,47	372,69	49,47	372,69	49,47	372,69
100.10.01	Rušenje drvenih vrata (puna)	m2	28,54	215,02	28,54	215,02	28,54	215,02	28,54	215,02
100.11.01	Rušenje poda od cementne glazure	m2	5,71	43,00	5,71	43,00	5,71	43,00	5,71	43,00
100.11.02	Rušenje poda od parketa	m2	15,22	114,68	15,22	114,68	15,22	114,68	15,22	114,68
100.11.03	Rušenje brodskog poda	m2	11,42	86,01	11,42	86,01	11,42	86,01	11,42	86,01
100.11.04	Rušenje poda od keram. pločica	m2	15,22	114,68	15,22	114,68	15,22	114,68	15,22	114,68
100.11.05	Rušenje poda od teraca	m2	24,73	186,35	24,73	186,35	24,73	186,35	24,73	186,35
100.11.06	Rušenje poda od kamenih ploča	m2	17,12	129,01	17,12	129,01	17,12	129,01	17,12	129,01
100.11.07	Rušenje tekstilnih podova	m2	5,71	43,00	5,71	43,00	5,71	43,00	5,71	43,00
100.12.01	Rušenje armirano-betonskog stepeništa	m2	52,60	396,33	52,60	396,33	52,60	396,33	52,60	396,33
100.12.02	Rušenje drvenog stepeništa	m2	34,25	258,02	34,25	258,02	34,25	258,02	34,25	258,02
100.12.03	Rušenje čeličnih stepeništa	m2	45,66	344,03	45,66	344,03	45,66	344,03	45,66	344,03
100.12.04	Rušenje montažnih betonskih stepeništa	m2	52,60	396,33	52,60	396,33	52,60	396,33	52,60	396,33

1. ZEMLJANI RADOVI

11 Predradnje

110.01.01	Strojno čišćenje terena od raznog materijala i sitnog raslinja	m2	1,28	9,61	1,28	9,61	1,28	9,61	1,28	9,61
110.01.02	Sječenje gustog šiblja i stabala do fi 10 cm	m2	0,58	4,40	0,58	4,40	0,58	4,40	0,58	4,40
110.01.03	Košenje svih vrsta trava	m2	0,15	1,10	0,15	1,10	0,15	1,10	0,15	1,10
110.01.04	Čupanje korijenja posječenog šiblja	m2	7,31	55,05	7,31	55,05	7,31	55,05	7,31	55,05

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
113.01.02	Čišćenje terena od smeća i manjih prepreka	m2	2,88	21,72	2,88	21,72	2,88	21,72	2,88	21,72
113.02.02	Čišćenje terena od raslinja, šiblja i manjih stabala	m2	9,17	69,06	9,17	69,06	9,17	69,06	9,17	69,06
	12 Iskopi									
120.01.01	Ručno otkopavanje u širokom otkopu dub. do 6 m, zemlja 3 ktg	m3	29,22	220,18	29,22	220,18	29,22	220,18	29,22	220,18
120.01.02	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6 m dub. 0-2 m	m3	56,99	429,35	56,99	429,35	56,99	429,35	56,99	429,35
120.01.03	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 0-2 m	m3	43,83	330,27	43,83	330,27	43,83	330,27	43,83	330,27
120.01.04	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m3	36,53	275,23	36,53	275,23	36,53	275,23	36,53	275,23
120.01.05	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 2-4 m	m3	72,47	546,05	72,47	546,05	72,47	546,05	72,47	546,05
120.01.06	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 2-4 m	m3	51,14	385,32	51,14	385,32	51,14	385,32	51,14	385,32
120.01.07	Ručno otkopavanje zemlje IV kategorije za temeljeobjekata ili kanalske rovove šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m3	63,98	482,07	63,98	482,07	63,98	482,07	63,98	482,07
120.02.01	Strojni iskop humusa u sloju deb. 20 cm sa guranjem 60 m	m3	7,25	54,63	7,25	54,63	7,25	54,63	7,25	54,63
120.02.02	Strojni iskop humusa u sloju deb. 30 cm sa guranjem 60 m	m3	9,91	74,69	9,91	74,69	9,91	74,69	9,91	74,69
120.02.03	Strojni iskop zemlje 1-3 ktg buldozerom sa guranjem 60 m	m3	11,29	85,05	11,29	85,05	11,29	85,05	11,29	85,05
120.02.04	Strojni iskop zemlje 4 ktg buldozerom sa guranjem60 m	m3	6,45	48,63	6,45	48,63	6,45	48,63	6,45	48,63
120.02.05	Široki iskop zemlje 3 ktg bagerom sa utovarom u kamion	m3	2,59	19,52	2,59	19,52	2,59	19,52	2,59	19,52
120.02.06	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 0.6 m, dub. 2 m,sa utovarom	m3	12,70	95,68	12,70	95,68	12,70	95,68	12,70	95,68
120.02.07	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 2 m,sa utovarom	m3	6,61	49,79	6,61	49,79	6,61	49,79	6,61	49,79
120.02.08	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 2 m,sa utovarom	m3	9,47	71,32	9,47	71,32	9,47	71,32	9,47	71,32
120.02.09	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 4 m,sa utovarom	m3	6,78	51,05	6,78	51,05	6,78	51,05	6,78	51,05
120.02.10	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 4 m,sa utovarom	m3	6,73	50,69	6,73	50,69	6,73	50,69	6,73	50,69
120.03.01	Široki iskop u zemlji 5 i 6 ktg strojno, dub. do 6.0 m	m3	6,16	46,38	6,16	46,38	6,16	46,38	6,16	46,38
120.03.02	Ručno kopanje zemlje V kategorije u širokom otkopu	m3	103,24	777,88	103,24	777,88	103,24	777,88	103,24	777,88
120.03.03	Ručno kopanje zemlje VI kategorije u širokom otkopu	m3	130,00	979,45	130,00	979,45	130,00	979,45	130,00	979,45
120.03.04	Kopanje osamljenih temelja veličine 1.0x1.0 m zemlja V kategorije dubina 0-2 m	m3	204,47	1540,61	204,47	1540,61	204,47	1540,61	204,47	1540,61
120.03.05	Kopanje osamljenih temelja veičine 1.0x1.0 m zemlja VI kategorije dubine 0-2 m	m3	229,88	1732,06	229,88	1732,06	229,88	1732,06	229,88	1732,06
120.04.01	Utovar iskopanog materijala 3 ktg utovarivačem	m3	1,67	12,62	1,67	12,62	1,67	12,62	1,67	12,62
120.04.02	Utovar stjenovitog materijala utovarivačem	m3	2,23	16,81	2,23	16,81	2,23	16,81	2,23	16,81
120.04.03	Utovar izminiranog materijala 5,6 i 7 ktg bagerom	m3	3,67	27,64	3,67	27,64	3,67	27,64	3,67	27,64
120.20.01	Transport iskopanog materijala na udaljenost 60 m	m3	3,88	29,26	3,88	29,26	3,88	29,26	3,88	29,26
120.20.02	Transport iskopanog materijala na udaljenost 2 km	m3	7,77	58,52	7,77	58,52	7,77	58,52	7,77	58,52
121.02.15	Površinski iskop humusa deb. 20 cm sa deponiranjem60 m	m3	6,52	49,14	6,52	49,14	6,52	49,14	6,52	49,14
121.03.15	Površinski iskop humusa deb. 30 cm sa deponiranjem60 m	m3	6,85	51,59	6,85	51,59	6,85	51,59	6,85	51,59
122.12.15	Široki iskop u zemlji 1-3 ktg dub. do 4 m sa deponiranjem 60 m	m3	37,02	278,93	37,02	278,93	37,02	278,93	37,02	278,93
122.23.15	Široki iskop u zemlji 4 ktg dub. do 6 m sa deponiranjem 60 m	m3	35,68	268,81	35,68	268,81	35,68	268,81	35,68	268,81
122.38.31	Široki iskop u zemlji 5-6 ktg dub. do 6 m sa utovarom	m3	46,84	352,90	46,84	352,90	46,84	352,90	46,84	352,90
123.11.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 1 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m3	88,76	668,72	88,76	668,72	88,76	668,72	88,76	668,72
123.12.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m3	69,40	522,91	69,40	522,91	69,40	522,91	69,40	522,91
123.12.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1.0 m, sa deponiranjem 60 m	m3	50,22	378,41	50,22	378,41	50,22	378,41	50,22	378,41

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
123.12.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1-2 m, sa deponiranjem 60 m	m3	44,33	333,99	44,33	333,99	44,33	333,99	44,33	333,99
123.13.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m3	76,26	574,56	76,26	574,56	76,26	574,56	76,26	574,56
123.13.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 60 m	m3	76,26	574,56	76,26	574,56	76,26	574,56	76,26	574,56
123.13.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 1-2 m deponiranje 60 m	m3	59,42	447,71	59,42	447,71	59,42	447,71	59,42	447,71
124.12.02	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m deponiranje 20 m	m3	69,40	522,91	69,40	522,91	69,40	522,91	69,40	522,91
124.13.23	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 30 m	m3	76,26	574,56	76,26	574,56	76,26	574,56	76,26	574,56
	13 Nasipanja i razastiranja									
130.01.01	Ručno zatrpavanje-nasipavanje materijalom 1-3 ktg	m3	8,77	66,05	8,77	66,05	8,77	66,05	8,77	66,05
130.01.02	Ručno razastiranje materijala 1-3 ktg u sloju do 30 cm	m3	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03
130.01.03	Ručno planiranje terena u zemljištu 1-3 ktg	m2	2,92	22,02	2,92	22,02	2,92	22,02	2,92	22,02
130.01.04	Ručno razastiranje materijala 4-7 ktg u sloju do 30 cm	m3	7,31	55,05	7,31	55,05	7,31	55,05	7,31	55,05
130.01.05	Ručno planiranje terena u šljunkovitom materijalu	m2	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03	4,38	33,03
130.02.01	Strojno razastiranje i zatrpavanje materijala 1-3ktg buldozerom	m3	3,59	27,06	3,59	27,06	3,59	27,06	3,59	27,06
130.02.02	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg u sloju 20 cm buldozerom	m2	1,13	8,50	1,13	8,50	1,13	8,50	1,13	8,50
130.02.03	Strojno fino planiranje materijala grederom	m2	0,54	4,05	0,54	4,05	0,54	4,05	0,54	4,05
130.02.04	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg buldozerom	m3	2,98	22,42	2,98	22,42	2,98	22,42	2,98	22,42
130.03.01	Strojno nabijanje zemlje u kanalu i oko temelja	m3	3,81	28,67	3,81	28,67	3,81	28,67	3,81	28,67
130.03.02	Strojno valjanje i nabijanje zemlje 1-3 ktg valjkom	m2	0,54	4,03	0,54	4,03	0,54	4,03	0,54	4,03
130.03.03	Strojno nabijanje šljunka u sloju 20 cm vibronabijačem	m2	0,58	4,33	0,58	4,33	0,58	4,33	0,58	4,33
131.01.22	Nasipavanje oko temelja zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m3	15,05	113,42	15,05	113,42	15,05	113,42	15,05	113,42
131.21.22	Zatrpavanje rova zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m3	15,05	113,42	15,05	113,42	15,05	113,42	15,05	113,42
131.41.22	Zatrpavanje oko okana zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m3	15,05	113,42	15,05	113,42	15,05	113,42	15,05	113,42
132.01.22	Izrada nasipa između temelja u objektu zemljom 1-3ktg iz iskopa	m3	7,40	55,75	7,40	55,75	7,40	55,75	7,40	55,75
132.06.22	Izrada nasipa u objektu između temelja šljunčanimmaterijalom	m3	52,87	398,34	58,14	438,09	56,29	424,13	60,87	458,66
133.12.05	Razastiranje šljunka u sloju 20 cm sa planiranjemi nabijanjem	m2	17,22	129,71	18,19	137,02	17,84	134,45	18,69	140,80
134.21.01	Planiranje ravnih površina u zemljištu 1-3 ktg	m2	3,32	25,00	3,32	25,00	3,32	25,00	3,32	25,00
135.07.02	Izrada tamponskog sloja od šljunka u sloju deb. 30cm	m2	18,13	136,58	19,66	148,14	19,12	144,08	20,46	154,12
	19 Transporti									
191.02.07	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 1 km sa održavanjem planirke	m3	2,00	15,06	2,00	15,06	2,00	15,06	2,00	15,06
191.02.08	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 2 km sa održavanjem planirke	m3	2,69	20,27	2,69	20,27	2,69	20,27	2,69	20,27
191.02.09	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 3 km sa održavanjem planirke	m3	3,40	25,63	3,40	25,63	3,40	25,63	3,40	25,63
191.02.10	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 4 km sa održavanjem planirke	m3	4,09	30,83	4,09	30,83	4,09	30,83	4,09	30,83
191.02.11	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 5 km sa održavanjem planirke	m3	4,78	36,04	4,78	36,04	4,78	36,04	4,78	36,04
191.02.12	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 6 km sa održavanjem planirke	m3	5,47	41,24	5,47	41,24	5,47	41,24	5,47	41,24
191.02.13	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 7 km sa održavanjem planirke	m3	6,16	46,45	6,16	46,45	6,16	46,45	6,16	46,45
191.02.14	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 8 km sa održavanjem planirke	m3	6,86	51,65	6,86	51,65	6,86	51,65	6,86	51,65

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
191.02.15	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 9 km sa održavanjem planirke	m3	7,57	57,01	7,57	57,01	7,57	57,01	7,57	57,01
191.02.16	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 10 km sa održavanjem planirke	m3	8,26	62,21	8,26	62,21	8,26	62,21	8,26	62,21
191.02.17	Prijevoz građevinskog materijala I i II kategorijeručnim kolicima na udaljenost 10 m	m3	18,41	138,71	18,41	138,71	18,41	138,71	18,41	138,71
191.02.20	Prijevoz zemlje 1-3 kat. na udaljenost 100-300 m	m3	4,11	30,98	4,11	30,98	4,11	30,98	4,11	30,98
191.02.30	Prijevoz zemlje 1-3 kat. iz iskopa na udaljenost25 km sa održavanjem planirke	m3	34,93	263,21	34,93	263,21	34,93	263,21	34,93	263,21

2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 1. FAZA

21 Betonski radovi

210.01.01	Ručna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj. više od 0.3 m 3/m2 ili m	m3	29,49	222,22	29,49	222,22	29,49	222,22	29,49	222,22
210.01.02	Ručna ugradba betona, nearm. konst. sred. vel. presj. preko 0.12 m3 betona	m3	38,23	288,06	38,23	288,06	38,23	288,06	38,23	288,06
210.01.03	Ručna ugradba betona, nearm. konst. malog presj. do 0.12 m3/m2 ili m	m3	69,71	525,26	69,71	525,26	69,71	525,26	69,71	525,26
210.02.01	Strojna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj.više od 0.3 m3/m2 ili m	m3	14,52	109,43	14,52	109,43	14,52	109,43	14,52	109,43
210.02.02	Strojna ugradba betona, nearm. konst. presj. manjih od 0.3 m3/m2	m3	29,09	219,20	29,09	219,20	29,09	219,20	29,09	219,20
211.05.01	Trakasti temelji, nearmirani beton m-10, vel. presjek	m3	139,99	1054,77	148,33	1117,62	146,03	1100,25	143,21	1079,01
211.05.04	Trakasti temelji, nearmirani beton m-15, vel. presjek	m3	152,20	1146,72	161,34	1215,61	160,75	1211,16	157,62	1187,58
212.02.05	Zidovi, nearm. beton m-15, sred. presj. glatka završna izvedba	m3	167,85	1264,64	176,80	1332,08	176,22	1327,73	173,16	1304,64
212.20.05	Zidovi kanala, nearm. beton m-15, sred. presj. glatka završna izvedba	m3	177,08	1334,22	185,94	1400,95	185,37	1396,64	182,33	1373,80

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
214.01.03	Podloge za tampon, nearmirani beton m-10, mali presjek	m3	207,37	1562,41	214,92	1619,34	214,99	1619,83	212,26	1599,28
214.01.09	Podloga za tampon, nearmirani beton C16/20, mali	m3	217,84	1641,34	226,01	1702,84	227,53	1714,36	224,56	1691,96
214.04.06	presjek Gornja podloga, nearmirani beton mb-15, mali	m3	212,42	1600,49	220,25	1659,48	221,08	1665,75	218,24	1644,36
	presjek									
	22 Armiranobetonski radovi									
220.31.01	Izrada betona marke mb-10, agregat krupnoće 31.5 mm	m3	68,53	516,33	77,48	583,80	75,01	565,16	71,98	542,35
220.31.02	Izrada betona marke mb-15, agregat krupnoće 31.5 mm	m3	80,49	606,41	90,49	681,80	89,84	676,93	86,42	651,12
220.31.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 31.5	m3	83,63	630,13	93,88	707,36	93,85	707,12	90,32	680,51
220.31.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 31.5 m m Izrada	m3	92,59	697,63	103,63	780,82	104,99	791,05	101,15	762,11
220.31.05	betona marke C25/30, agregat krupnoće 31.5 mm Izrada betona	m3	97,40	733,88	109,40	824,26	111,30	838,59	107,33	808,67
220.31.07	marke mb-40, agregat krupnoće 31.5 mm Izrada	m3	122,33	921,72	135,41	1020,25	139,03	1047,54	134,71	1014,96
220.31.08	betona marke mb-45, agregat krupnoće 31.5 mm Izrada	m3	131,28	989,14	144,46	1088,42	148,33	1117,61	143,97	1084,77
220.31.09	betona marke mb-50, agregat krupnoće 31.5 mm	m3	140,65	1059,74	153,97	1160,09	158,00	1190,45	153,59	1157,22
220.32.01	Izrada betona marke mb-10, agregat krupnoće 16 mm	m3	79,19	596,62	87,99	662,99	88,07	663,56	84,89	639,61
220.32.02	Izrada betona marke mb-15, agregat krupnoće 16 mm	m3	84,11	633,72	93,32	703,13	94,30	710,51	90,96	685,34
220.32.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 16	m3	89,41	673,70	99,08	746,49	100,89	760,13	97,37	733,61
220.32.04	mm Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 16	m3	99,36	748,63	109,83	827,50	113,51	855,26	109,67	826,31
220.32.05	mm Izrada betona marke C25/30,	m3	103,84	782,36	115,21	868,08	119,70	901,86	115,22	868,16
220.32.07	agregat krupnoće 16 mm Izrada betona marke mb-40,	m3	127,79	962,87	140,25	1056,71	146,08	1100,66	141,17	1063,67
220.32.08	agregat krupnoće 16 mm Izrada betona	m3	127,97	964,23	140,40	1057,86	146,27	1102,04	141,36	1065,10
220.32.09	marke mb-45, agregat krupnoće 16 mm Izrada betona	m3	143,52	1081,39	155,97	1175,14	162,00	1220,55	157,08	1183,55
220.33.01	marke mb-15, agregat krupnoće 8 mm Izrada betona marke C16/20,	m3	102,52	772,41	110,83	835,07	118,49	892,80	112,98	851,25
220.33.02	agregat krupnoće 8 mm Izrada betona marke C20/25, agregat	m3	105,28	793,20	113,81	857,54	122,13	920,18	116,56	878,21
220.33.03	krupnoće 8 mm Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 8	m3	108,62	818,39	117,42	884,68	126,40	952,37	120,75	909,78
220.33.04	mm	m3	111,62	841,01	120,67	909,16	130,30	981,74	124,57	938,56
220.34.01	Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5	m3	92,60	697,70	103,60	780,54	105,01	791,18	101,19	762,40
220.34.02	mm Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5	m3	96,02	723,49	107,30	808,45	109,31	823,61	105,37	793,95
220.34.03	mm Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće	m3	102,52	772,43	114,29	861,10	117,65	886,45	113,51	855,26
220.35.01	31.5 mm Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat	m3	95,83	722,00	105,99	798,57	109,10	822,03	105,38	793,97
220.35.02	krupnoće 16 mm Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat	m3	102,81	774,65	113,55	855,52	117,91	888,37	113,96	858,62
220.35.03	krupnoće 16 mm Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat	m3	105,05	791,52	116,48	877,64	121,39	914,61	116,89	880,69
220.36.01	krupnoće 16 mm Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće	m3	104,07	784,14	116,57	878,31	119,83	902,84	115,65	871,34
220.36.02	31.5 mm Izrada betona mb-40, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m3	140,65	1059,74	153,97	1160,09	158,00	1190,45	153,59	1157,22
220.37.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m3	110,67	833,83	122,60	923,74	128,34	966,96	123,64	931,57
220.37.02	Izrada betona mb-40, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m3	143,52	1081,39	155,97	1175,14	162,00	1220,55	157,08	1183,55
220.38.01	Izrada betona C25/30, brzostvrdnjavajući beton, agregat krupnoće 31.5	m3	112,56	848,11	124,50	938,01	125,75	947,44	121,82	917,83
220.51.01	mm Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. više od 0.3 m3/m2	m3	26,22	197,53	26,22	197,53	26,22	197,53	26,22	197,53
220.51.02	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj.od 0.12-0.30 m3/m2	m3	34,14	257,20	34,14	257,20	34,14	257,20	34,14	257,20

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
220.51.03	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. do 0.12 m3/m2	m3	76,34	575,22	76,34	575,22	76,34	575,22	76,34	575,22
220.51.04	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. od 0.12- 0.30 m3/m2	m3	84,52	636,83	84,52	636,83	84,52	636,83	84,52	636,83
220.51.05	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. do 0.12m3/m2	m3	107,52	810,09	107,52	810,09	107,52	810,09	107,52	810,09
220.52.01	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. više od 0.3 m3/m2	m3	16,84	126,91	16,84	126,91	16,84	126,91	16,84	126,91
220.52.02	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. manje od0.30 m3/m2	m3	30,62	230,74	30,62	230,74	30,62	230,74	30,62	230,74
220.53.01	Strojna ugradba betona u konst. klizne tehnologije	m3	52,79	397,71	52,79	397,71	52,79	397,71	52,79	397,71
220.54.01	Ugradba betona pumpom u masivne konstrukcije	m3	11,25	84,74	11,25	84,74	11,25	84,74	11,25	84,74
220.54.02	Ugradba betona pumpom u rasčlanjene i pojedinačnekonstrukcije	m3	22,49	169,48	22,49	169,48	22,49	169,48	22,49	169,48
220.55.01	Ubacivanje betona u oplatu	m3	11,86	89,38	11,86	89,38	11,86	89,38	11,86	89,38
220.57.01	Strojna ugradba betona u konstrukciju tunelskih oplata	m3	34,98	263,53	34,98	263,53	34,98	263,53	34,98	263,53
220.57.02	Grijanje betona u tunelskoj oplati plinskim grijalicama po fazama betoniranja	m3	7,85	59,16	7,85	59,16	7,85	59,16	7,85	59,16
220.57.03	Zaštita i njega betona	m3	1,64	12,39	1,64	12,39	1,64	12,39	1,64	12,39
220.57.04	Zidarska obrada površina izved. u tunel. oplati, bruš. spojeva i ravn. rupa	m2	3,88	29,22	3,88	29,23	3,89	29,31	3,89	29,33
220.99.01	Transport betona na prosječnu udaljenost 18 km	m3	23,01	173,39	23,01	173,39	23,01	173,39	23,01	173,39
221.01.04	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, vel. presj.,preko 0.30 m3/m2	m3	162,09	1221,24	172,06	1296,36	173,34	1306,02	169,87	1279,91
221.01.05	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, sred. presj.,od 0.12- 0.30m3/m2	m3	167,80	1264,27	177,68	1338,73	178,95	1348,30	175,52	1322,43
221.01.10	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, vel. presjek	m3	172,16	1297,11	182,75	1376,92	185,78	1399,74	182,05	1371,67
221.01.11	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, sred. presjek	m3	177,88	1340,21	188,37	1419,29	191,37	1441,90	187,68	1414,09
221.03.04	Samostalni temelji, armirani beton C16/20 vel.presju zemlji	m3	152,98	1152,62	162,34	1223,18	162,31	1222,96	159,09	1198,65
221.03.10	Samostalni temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u	m3	178,45	1344,51	189,11	1424,82	190,80	1437,56	187,27	1410,97
221.05.04	zemlji Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj.u	m3	166,87	1257,31	176,76	1331,82	178,03	1341,40	174,60	1315,51
221.05.10	zemlji Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u	m3	176,95	1333,24	187,46	1412,38	190,46	1435,01	186,76	1407,18
221.06.04	zemlji Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj.u	m3	167,78	1264,12	177,65	1338,53	178,92	1348,09	175,49	1322,24
221.06.10	oplati Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u	m3	177,86	1340,06	188,35	1419,09	191,34	1441,68	187,66	1413,89
222.02.05	Zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obradaZidovi,	m3	172,62	1300,57	181,72	1369,18	181,69	1368,96	178,56	1345,32
222.02.11	armirani beton C25/30, sred. presj., glatkazavršna obradaStubišni zidovi,	m3	186,71	1406,75	197,24	1486,08	198,91	1498,66	195,42	1472,40
222.04.05	armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada Stubišni	m3	172,62	1300,57	181,72	1369,18	181,69	1368,96	178,56	1345,32
222.04.11	zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m3	186,71	1406,75	197,24	1486,08	198,91	1498,66	195,42	1472,40
222.08.05	Parapetni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna	m3	172,62	1300,57	181,72	1369,18	181,69	1368,96	178,56	1345,32
222.08.11	obrada Parapetni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka	m3	186,71	1406,75	197,24	1486,08	198,91	1498,66	195,42	1472,40
222.12.11	Zidovi obrada dimnjaka, arm. beton C25/30, sred.presj. glatka završna	m3	190,27	1433,58	200,75	1512,54	202,41	1525,07	198,94	1498,92
222.16.05	obrada Potporni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna	m3	172,62	1300,57	181,72	1369,18	181,69	1368,96	178,56	1345,32
222.18.05	obrada Ogradni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj.glatka završna	m3	172,62	1300,57	181,72	1369,18	181,69	1368,96	178,56	1345,32
222.19.05	obradaZidovi kanala, armirani beton C16/20 sred. presj.obrada za žbukanje	m3	172,62	1300,57	181,72	1369,18	181,69	1368,96	178,56	1345,32
222.21.05	Zidovi šahtova, armirani beton C16/20 sred. presj.obrada za žbukanje	m3	172,62	1300,57	181,72	1369,18	181,69	1368,96	178,56	1345,32
222.28.06	Monier zidovi armirani beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m3	230,49	1736,61	238,57	1797,48	240,08	1808,89	237,14	1786,72
222.28.12	Monier zidovi armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna	m3	245,34	1848,52	254,71	1919,08	258,40	1946,88	254,71	1919,14
223.02.11	obrada Stupovi armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna	m3	198,73	1497,30	209,10	1575,46	210,75	1587,86	207,31	1561,98
224.02.11	obrada Ravne ploče armirani beton C25/30, sred. presj. glatka	m3	186,71	1406,75	197,24	1486,08	198,91	1498,66	195,42	1472,40
	završna obrada									

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
224.06.11	Rebraste ploče armirani beton C25/30, sred. presj.glatka završna obradaPloče	m3	192,72	1452,05	203,17	1530,77	204,83	1543,26	201,37	1517,19
224.12.08	šahtova armirani beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m3	185,30	1396,11	194,98	1469,11	196,17	1478,08	192,81	1452,69
224.12.11	Ploče šahtova armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna	m3	190,27	1433,58	200,75	1512,54	202,41	1525,07	198,94	1498,92
224.14.05	Poklop. ploče kanala arm. beton C16/20, sred. presj. glatka završna	m3	176,17	1327,33	185,23	1395,64	185,21	1395,43	182,08	1371,89
224.14.08	obrada Poklop. ploče kanala arm. beton C20/25, sred. presj. glatka	m3	185,30	1396,11	194,98	1469,11	196,17	1478,08	192,81	1452,69
225.02.10	završna obrada Grede armirani beton C25/30, vel. presj. glatka završna	m3	172,71	1301,32	183,46	1382,25	185,16	1395,09	181,60	1368,29
225.02.11	obradaGrede armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna	m3	186,71	1406,75	197,24	1486,08	198,91	1498,66	195,42	1472,40
225.08.05	obradaNadvoji armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna	m3	172,62	1300,57	181,72	1369,18	181,69	1368,96	178,56	1345,32
225.08.06	obradaNadvoji armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m3	178,61	1345,75	187,65	1413,87	187,62	1413,66	184,51	1390,18
225.08.11	Nadvoji armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m3	186,71	1406,75	197,24	1486,08	198,91	1498,66	195,42	1472,40
225.08.12	Nadvoji armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m3	199,16	1500,59	208,98	1574,60	212,86	1603,76	208,99	1574,66
225.10.06	Horiz. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završnaobrada	m3	184,40	1389,39	192,85	1453,00	194,43	1464,92	191,35	1441,75
225.10.12	Horiz. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završnaobrada	m3	199,16	1500,59	208,98	1574,60	212,86	1603,76	208,99	1574,66
225.12.06	Vertik. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna	m3	190,39	1434,52	198,78	1497,69	200,35	1509,53	197,29	1486,52
225.12.12	obrada Vertik. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka	m3	205,17	1545,83	214,92	1619,29	218,76	1648,23	214,93	1619,35
225.18.06	Vijenci armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m3	190,39	1434,52	198,78	1497,69	200,35	1509,53	197,29	1486,52
225.18.12	Vijenci armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m3	251,32	1893,56	260,64	1963,77	264,31	1991,44	260,65	1963,83
226.02.11	Stubište armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m3	208,72	1572,60	218,43	1645,75	222,25	1674,57	218,44	1645,81
227.01.06	Podloga na tamponu armirani beton C16/20, mali presjek	m3	224,52	1691,64	232,64	1752,79	234,16	1764,25	231,20	1741,98
227.01.12	Podloga na tamponu armirani beton C25/30, mali presjek	m3	239,36	1803,47	248,77	1874,39	252,48	1902,33	248,78	1874,45
227.04.06	Gornja podloga armirani beton C16/20, mali presjek	m3	224,52	1691,64	232,64	1752,79	234,16	1764,25	231,20	1741,98
227.04.12	Gornja podloga armirani beton C25/30, mali presjek	m3	239,36	1803,47	248,77	1874,39	252,48	1902,33	248,78	1874,45

24 Montažne konstrukcije i elementi

241.22.22	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm betonmb-30, mase 2-5 t	m3	679,45	5119,30	696,86	5250,47	699,77	5272,42	694,48	5232,58
241.22.23	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm betonmb-30, mase 5-10 t	m3	648,56	4886,59	666,43	5021,25	669,34	5043,16	663,82	5001,59
241.32.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm bet. C25/30, mase 5-10 t	m3	1075,83	8105,83	1095,34	8252,83	1098,51	8276,75	1092,49	8231,37
241.36.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm oblož. pranim kul. bet. C25/30	m3	1526,85	11504,04	1570,38	11832,00	1572,23	11845,97	1606,21	12101,99
241.43.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m2	202,97	1529,31	205,56	1548,78	205,82	1550,74	204,90	1543,83
241.47.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm oblo. pranim kul. bet.	m2	267,20	2013,19	273,11	2057,72	273,22	2058,55	277,63	2091,83
241.51.01	C25/30 Montažne ab ploče tip omnia d=4 cm beton C25/30	m2	107,72	811,59	104,88	790,23	104,38	786,48	101,68	766,11
241.55.03	Montažne ab pune ploče d=14 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m2	98,26	740,31	100,57	757,72	100,98	760,84	100,24	755,29
241.56.03	Montažne ab pune ploče d=16 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m2	106,82	804,80	109,32	823,64	109,82	827,47	109,01	821,35
241.71.01	Montažne ab ploče podest d=14 cm beton C25/30	m3	694,32	5231,38	711,60	5361,53	714,33	5382,11	708,91	5341,29
241.71.02	Montažne ab ploče podest d=16 cm beton C25/30	m3	690,21	5200,40	707,51	5330,74	710,25	5351,35	704,82	5310,47
241.81.04	Mont. ab jednokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30	kom	756,40	5699,07	770,59	5806,00	771,72	5814,52	767,58	5783,34
241.87.04	Mont. ab trokrako stubište sa podestom šir. 100 cmbet. C25/30	kom	2238,08	16862,85	2267,45	17084,14	2276,25	17150,39	2266,11	17074,03
241.88.04	Mont. ab trokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30, bez podesta	kom	1771,92	13350,56	1794,93	13523,88	1800,53	13566,13	1792,94	13508,90

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
243.51.01	Izrada dobava i montaža čelične konstrukcije premaspecifikaciji	kg	10,85	81,76	10,85	81,76	10,85	81,76	10,85	81,76
247.12.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, mase 2-5t	m2	109,39	824,16	110,98	836,19	110,86	835,29	110,30	831,03
247.16.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, obloženipranim	m2	174,35	1313,68	179,30	1350,97	179,06	1349,09	183,95	1385,98
247.21.23	kulirom Mont. ab troslojni fasad. pano d=19 cm bet. C25/30,mase	m2	189,54	1428,06	191,94	1446,18	192,10	1447,41	191,26	1441,04
247.25.23	5-10 t Mont. ab troslojni fasad. pano d=20 cm bet.	m2	261,22	1968,13	267,04	2012,00	267,10	2012,47	271,57	2046,11
247.31.21	C25/30,obložen kulirom Mont. ab obložni fasad element, sa	m2	120,54	908,21	121,99	919,10	121,65	916,59	121,10	912,43
247.36.21	Mont. ab obložni fasadni element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30, obložen pran.	m2	203,28	1531,58	208,20	1568,68	207,85	1566,08	212,53	1601,28
247.41.21	kulirom Montažni ab parapeti d=6 cm, beton C25/30	m2	105,25	792,99	106,63	803,37	106,45	802,02	105,76	796,85
247.44.21	Montažni ab parapeti d=19 cm, sa okiporom 5 cm beton C25/30Montažni ab	m2	207,34	1562,18	209,73	1580,19	209,94	1581,77	208,92	1574,10
247.52.22	vijenci d=7 cm, beton C25/30, vidljiv beton	m2	121,51	915,51	123,10	927,53	122,73	924,72	122,08	919,79
247.56.22	Montažni ab vijenac d=7 cm, beton C25/30, obložen pranim kuliromMontažni	m2	186,46	1404,92	191,43	1442,31	190,95	1438,70	195,75	1474,89
247.62.21	ab pregradni zidovi d=6 cm, beton C25/30,mase do 2 t	m2	63,47	478,21	65,04	490,03	65,06	490,23	64,66	487,17
247.81.01	Montažna sanitarna kabina tip ka-0100 industrogradnja	kom	1741,11	13118,41	1740,84	13116,32	1741,44	13120,88	1742,22	13126,74
247.81.02	Montažna sanitarna kabina tip ka-0200 industrogradnja	kom	1713,04	12906,91	1712,76	12904,83	1713,37	12909,39	1714,15	12915,25
247.81.03	Montažna sanitarna kabina tip ka-0300 industrogradnja	kom	1818,29	13699,89	1818,01	13697,80	1818,62	13702,36	1819,39	13708,22
247.81.04	Montažna sanitarna kabina tip ka-0400 industrogradnja	kom	1754,38	13218,36	1754,10	13216,27	1754,71	13220,83	1755,48	13226,69
247.81.05	Montažna sanitarna kabina tip ka-0500 industrogradnja	kom	1801,64	13574,48	1801,37	13572,40	1801,97	13576,95	1802,75	13582,81
247.81.06	Montažna sanitarna kabina tip ka-0600 industrogradnja	kom	1863,28	14038,90	1863,01	14036,82	1863,61	14041,38	1864,39	14047,23

25 Armirački radovi

250.02.01	Izr. armature čbr-40/52 str. sječ. ravn. i savijanje fi 4-12 mm	t	3747,63	28236,51	3897,41	29365,06	4264,74	32132,71	3729,80	28102,16
250.02.02	Post. i vezivanje armature čbr-40/52 sred. slož. fi 4-12 mm	t	870,10	6555,76	870,10	6555,76	870,10	6555,76	870,10	6555,76
250.02.03	Izr. armature čbr-40/52 str. sječ. ravn. i savijanje sred. slož. fi 13 mm i više	t	2823,87	21276,45	3023,07	22777,30	3048,89	22971,85	2930,85	22082,46
250.02.04	Post. i vezivanje armature čbr-40/52 sred. slož. fi 13-24 mm	t	427,17	3218,51	427,17	3218,51	427,17	3218,51	427,17	3218,51
250.02.05	Izrada armature čbr-40/52 strojno sječ. ravn. i savijanje sred. složenosti fi 25 mm i više	t	2823,87	21276,45	3023,07	22777,30	3048,89	22971,85	2930,85	22082,46
250.02.06	Post. i vezivanje armature čbr-40/52 sred. slož. fi 25 mm i više	t	315,95	2380,50	315,95	2380,50	315,95	2380,50	315,95	2380,50
250.03.01	Izr. arm. čbr-40/52 za mont. elem., sječ. ravn. isavijanje sred. slož. fi 4-12 mm	t	4031,72	30376,96	4171,60	31430,95	4514,66	34015,72	4015,06	30251,49
250.03.02	Post. i vezivanje armature čbr-40/52 za mont. elem. sred. slož. fi 4-12 mm	t	1541,95	11617,79	1541,95	11617,79	1541,95	11617,79	1541,95	11617,79
250.03.03	Izr. arm. čbr-40/52 za mont. elem., sječ. ravn. isavijanje sred. slož. fi 13-24 mm	t	2823,87	21276,45	3023,07	22777,30	3048,89	22971,85	2930,85	22082,46
250.03.04	Post. i vezivanje arm. čbr-40/52 mm za mont. elem.sred. slož. fi 13-24 mm	t	427,17	3218,51	427,17	3218,51	427,17	3218,51	427,17	3218,51
254.01.01	Mreže čmb-50/56 težine do 3 kg/m2	t	4131,45	31128,42	3660,46	27579,72	3628,20	27336,66	3292,70	24808,82
254.01.02	Mreže čmb-50/56 težine 3-5 kg/m2	t	4104,92	30928,55	3630,37	27353,01	3597,86	27108,11	3259,82	24561,15
254.01.03	Mreže čmb-50/56 težine 5-12 kg/m2	t	4045,82	30483,21	3563,03	26845,63	3529,96	26596,48	3186,06	24005,33
254.01.04	Mreže čmb-50/56 težine preko 12 kg/m2	t	4029,46	30359,99	3544,58	26706,66	3511,37	26456,43	3165,98	23854,05
254.01.05	Mreže cmb-50/56 prosječne težine	t	4115,71	31009,78	3642,91	27447,53	3610,53	27203,54	3273,75	24666,05

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
	26 Tesarski radovi									
261.01.01	Jednostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m2	19,82	149,32	19,79	149,10	19,78	149,02	19,71	148,50
261.03.01	Dvostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m2	19,09	143,80	19,06	143,58	19,05	143,50	18,98	142,98
261.11.01	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m2	26,21	197,50	26,29	198,05	26,23	197,65	26,17	197,20
261.11.06	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, za završnu obradu	m2	24,17	182,09	24,24	182,64	24,19	182,24	24,13	181,79
261.11.08	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, gotovi elementi šperploča	m2	15,51	116,84	15,48	116,66	15,47	116,58	15,41	116,13
261.11.10	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m2	14,92	112,45	14,92	112,45	14,92	112,45	14,92	112,45
261.13.01	Dvostruka oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m2	26,56	200,10	26,63	200,65	26,58	200,24	26,52	199,79
261.13.04	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od blanjanih dasaka 24mm	m2	29,59	222,93	29,31	220,84	28,17	212,27	27,72	208,89
261.13.07	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od šperploče	m2	26,56	200,10	26,63	200,65	26,58	200,24	26,52	199,79
261.13.10	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m2	14,92	112,45	14,92	112,45	14,92	112,45	14,92	112,45
261.15.01	Dvostrana oplata tankost. parapeta i ograda ravneosnove, od blažujke	m2	45,06	339,53	45,36	341,74	45,29	341,23	45,63	343,77
261.15.06	Dvostrana oplata tankost. parapeta šperploča, završna obrada	m2	42,54	320,55	42,84	322,77	42,77	322,26	43,11	324,81
261.15.07	Dvostrana oplata tankostijenih parapeta i ograda,šperploča	m2	45,06	339,53	45,36	341,74	45,29	341,23	45,63	343,77
261.17.01	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala i šahtova od blažujke	m2	16,89	127,23	16,86	127,03	16,85	126,95	16,78	126,46
261.17.02	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od dasaka d=24 mm	m2	35,35	266,32	35,25	265,57	34,32	258,61	34,18	257,52
261.17.08	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od šperploče	m2	22,93	172,77	22,88	172,42	22,87	172,28	22,75	171,43
261.21.02	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, odšperploče	m2	26,13	196,91	25,89	195,05	24,77	186,65	24,40	183,83
261.21.05	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, odblažujke	m2	24,80	186,84	24,86	187,32	24,59	185,24	24,55	184,97
261.22.01	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, odblažujke	m2	29,67	223,56	29,79	224,42	29,51	222,33	29,52	222,45
261.22.02	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, oddasaka d=24 mm	m2	32,11	241,95	31,83	239,82	30,48	229,64	30,06	226,52
261.22.05	Ravna ploča sa rebrima, vodootp. šperpl. beton bezzavršne obrade	m2	29,67	223,56	29,79	224,42	29,51	222,33	29,52	222,45
261.23.01	Kose ploče bez rebara, od blažujke	m2	31,61	238,14	31,67	238,61	31,40	236,58	31,36	236,31
261.23.02	Kose ploče bez rebara, od daske d=24 mm	m2	34,13	257,19	33,87	255,19	32,62	245,79	32,23	242,83
261.23.05	Kose ploče bez rebara, vodootporna šperploča, beton bez završne obrade	m2	31,61	238,14	31,67	238,61	31,40	236,58	31,36	236,31
261.31.01	Vijenci i istake, od daske d=24 mm blanjana	m2	69,15	520,99	68,89	519,02	67,24	506,61	66,94	504,38
261.31.02	Vijenci i istake, od daske d=24 mm	m2	72,58	546,84	72,19	543,93	70,12	528,32	69,60	524,42
261.31.05	Vijenci i istake, od vodootp. šperpl. beton bez završne obrade	m2	73,55	554,17	73,75	555,70	72,53	546,46	72,63	547,22
261.36.02	Pokrovne ploče kanala i okana daska d=24 mm	m2	27,78	209,32	27,54	207,48	26,43	199,16	26,06	196,37
261.36.04	Pokrovne ploče kanala i okana vodootp. šperpl. bet. sa završ. obradom	m2	28,08	211,55	28,10	211,74	27,69	208,67	27,59	207,85
261.37.01	Drveni kostur za podup. polumont. i montaž. konstrukcija	m2	5,57	41,99	5,55	41,85	5,49	41,39	5,45	41,05
261.38.01	Poklopne ploče za dimnjake vel. 60x60 cm daska d=24 mm	kom	19,42	146,29	19,49	146,87	19,05	143,54	18,85	142,02
261.41.04	Stup i temelj stope pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m2	45,12	339,92	45,15	340,19	44,04	331,81	43,75	329,60
261.41.07	Stup i temelj stope pravokut. presj. od vodootp. šperpl. bez završ. obrade	m2	39,80	299,86	40,29	303,55	40,20	302,89	40,46	304,84
261.42.04	Stup i temelj stope sa zupcem blanjana daska d=24mm	m2	54,36	409,56	54,45	410,24	53,33	401,83	52,99	399,26
261.42.07	Stup i temelj stope za zupcem vodootp. šperpl. bezzavrš. obrade	m2	48,29	363,83	48,81	367,74	48,72	367,06	49,01	369,24
261.44.04	Stup i temelj stope okrugli presj. blanjana daskad=24 mm	m2	84,02	633,05	84,01	633,00	82,58	622,17	81,92	617,22

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
261.44.07	Stup i temelj stope okrug. presj. vodootp. šperpl.bet. bez završ. obrade	m2	74,95	564,67	75,24	566,89	75,12	566,02	74,82	563,73
261.46.01	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blažuj ploče	m2	43,20	325,48	43,59	328,46	43,12	324,90	43,18	325,32
261.46.02	Ravne grede i okvir pravokut. presj. daska d=24 mm	m2	47,41	357,24	47,33	356,58	45,78	344,91	45,25	340,92
261.46.04	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m2	51,10	385,02	51,01	384,35	49,47	372,70	48,94	368,71
261.46.06	Ravne grede i okviri pravokut. presj., vodootpornašperploča beton za završna obrade	m2	43,20	325,48	43,59	328,46	43,12	324,90	43,18	325,32
261.46.07	Ravne grede i okvir pravokut. presj. vodootp. šperpl. bet. bez za vrš. obrade	m2	45,76	344,76	46,15	347,72	45,68	344,18	45,74	344,59
261.47.01	Grede i okviri složenog presj. od blažujke	m2	51,69	389,47	52,11	392,65	51,65	389,12	51,73	389,79
261.47.04	Greda i okviri složenog presj. od blanjanih dasakad=24 mm	m2	60,34	454,63	60,31	454,40	58,77	442,80	58,20	438,48
261.47.06	Grede i okviri složenog presj., vodootporna šperploča beton za završnu obradu	m2	51,69	389,47	52,11	392,65	51,65	389,12	51,73	389,79
261.49.01	Horiz. serklaž v=16 cm daska d=24 mm	m'	5,24	39,49	5,20	39,20	4,96	37,38	4,92	37,06
261.49.02	Horiz serklaži vis. 16 cm daska d=24 mm	m	5,24	39,49	5,20	39,20	4,96	37,38	4,92	37,06
261.49.06	Horiz. serklaž v=16 cm vodootp. šperpl. beton za završ. obradu	m'	4,54	34,19	4,61	34,74	4,60	34,65	4,63	34,87
261.51.01	Vert. serklaž šir. 20 cm od blažujke	m2	37,24	280,59	37,73	284,29	37,64	283,63	37,90	285,59
261.51.02	Vert. serklaž šir. 20 cm daska d=24 mm	m2	41,43	312,14	41,46	312,41	40,35	304,05	40,06	301,84
261.51.06	Vert. serklaž šir. 20 cm vodootp. šperpl. bet. zazavrš. obradu	m2	39,80	299,86	40,29	303,55	40,20	302,89	40,46	304,84
261.70.01	Dodatak za podupiranje ploča i greda vis. preko 3.0 m	m2	0,75	5,64	0,73	5,47	0,66	4,95	0,62	4,65
261.70.03	Dodatak za podupiranje greda i okvira	m2	1,19	8,94	1,15	8,69	1,05	7,90	0,99	7,45
261.71.01	Zidovi i ploče, prostorna metalna oplata, bez završne obrade	m2	9,11	68,64	9,11	68,65	9,11	68,65	9,10	68,56
263.01.01	Fasadna cijevna skela vis. do 20m	m2	8,87	66,85	8,87	66,86	8,87	66,86	8,87	66,81
266.11.02	Izrada i montaža krovne konstrukcije raspona 5-7 m	m2	57,06	429,95	56,01	422,02	55,59	418,83	53,04	399,65
266.11.03	Izrada i montaža krovišta raspona 8-12 m	m2	61,04	459,94	60,02	452,20	59,61	449,10	57,12	430,40
266.11.04	Izrada i montaža krovne konstrukcije rapona 13-15m	m2	79,49	598,89	78,22	589,37	77,72	585,55	74,66	562,53
266.11.05	Krovna konst. od rez. graže na nosivim zid. rasp.16-18 m	m2	149,40	1125,63	148,22	1116,76	147,75	1113,20	144,90	1091,74
266.31.01	Obrada rogova jednostavnog profila	m2	12,80	96,41	12,80	96,41	12,80	96,41	12,80	96,41
266.41.04	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov utorenim crijepom	m2	6,69	50,37	6,78	51,06	6,72	50,64	6,86	51,68
266.41.06	Letvanje krova letva za pokrov salonitom, razmak 70 cm	m2	7,37	55,50	7,48	56,34	7,41	55,83	7,58	57,11
266.41.08	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov ravnim salonit pl. raz. 100cm	m2	5,74	43,23	5,83	43,96	5,78	43,52	5,92	44,61
266.51.01	Oplata krova daskama d=24 mm na sudar	m2	23,63	178,02	23,21	174,90	20,60	155,22	20,13	151,68
266.52.01	Opšivanje vijenaca i uvala daskom d=24 mm	m2	31,49	237,26	31,07	234,12	28,44	214,28	27,97	210,71
266.52.04	Opšivanje krova čeonom daskom d=24 mm	m2	5,75	43,33	5,67	42,69	5,13	38,62	5,03	37,89
266.90.01	Izr. kostura na kosim bet.pl. grede 48/82 mm i letve za pokr. salonitom	m2	24,08	181,40	24,43	184,08	24,27	182,86	24,37	183,58
266.90.02	Letvanje vert.površ.za pokrov salonit letve 24/48mm i gredice	m2	28,45	214,38	28,80	216,97	28,64	215,80	28,73	216,49
267.01.02	Konstr. od gredica na razmak 100 cm za zidove drvarnica	m2	32,83	247,38	32,33	243,62	32,13	242,10	30,92	233,00
267.03.01	Drvene pregrade od gredica i letava za drvarnice	m2	43,95	331,18	44,63	336,27	44,22	333,20	45,24	340,86
267.11.02	Tesarska vrata vel. 90/200 cm od letava 28/48 mm	kom	45,36	341,80	46,47	350,11	46,13	347,55	45,11	339,86
267.11.03	Polica za skladište od jelove neblanjane daske d=48 mm	m2	56,06	422,39	56,62	426,63	56,73	427,45	52,56	396,01
267.11.04	Polica u izbama od jelove blanjane graže razmak polica 35-40 cm	m2	124,01	934,36	123,80	932,74	121,74	917,22	120,51	907,99

27 Zidarski radovi

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
270.00.01	Gašenje vapna	m3	102,05	768,93	108,85	820,11	103,54	780,13	104,33	786,07
270.00.02	Izrada vap. morta 1:1 sa gašenim vapnom bez sijanja str. izrada	m3	98,50	742,17	101,41	764,06	100,40	756,46	103,36	778,80
270.00.03	Izrada vap. morta 1:1 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m3	90,63	682,86	90,59	682,55	92,07	693,69	95,07	716,33
270.00.04	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m3	85,45	643,83	84,96	640,16	87,59	659,94	92,21	694,74
270.00.05	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. izrada	m3	96,05	723,69	95,58	720,15	98,11	739,21	102,56	772,73
270.00.06	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m3	80,10	603,51	79,58	599,61	82,44	621,14	87,49	659,17
270.00.07	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. miješanje	m3	90,70	683,36	90,20	679,60	92,95	700,35	97,82	737,00
270.00.08	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom bez sijanja	m3	117,65	886,47	118,03	889,29	119,92	903,51	124,50	938,03
270.00.09	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom, sijanje i str. miješanje	m3	141,13	1063,36	141,48	1066,01	143,26	1079,39	147,57	1111,87
270.00.10	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m3	108,95	820,86	108,86	820,24	111,40	839,36	116,54	878,10
270.00.11	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom, sijanje str. miješanje	m3	132,40	997,55	132,32	996,97	134,70	1014,90	139,52	1051,24
270.00.12	Izrada cem. morta 1:1 bez sijanja strojno miješanje	m3	233,80	1761,57	233,59	1759,97	235,58	1774,98	239,36	1803,43
270.00.13	Izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem strojno miješanje	m3	251,08	1891,74	250,87	1890,19	252,80	1904,73	256,46	1932,30
270.00.14	Izrada cem. morta 1:2 bez sijanja strojno miješanje	m3	179,85	1355,05	179,01	1348,76	182,23	1373,03	187,48	1412,59
270.00.15	Izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem strojno miješanje	m3	193,89	1460,89	193,08	1454,80	196,21	1478,31	201,29	1516,64
270.00.16	Izrada cem. morta 1:3 bez sijanja strojno miješanje	m3	148,55	1119,27	147,52	1111,46	150,98	1137,58	156,40	1178,37
270.00.17	Izrada cem. morta 1:3 sa sijanjem strojno miješanje	m3	162,59	1225,03	161,59	1217,49	164,94	1242,70	170,16	1282,06
270.00.18	Izrada cem. morta 1:4 bez sijanja strojno miješanje	m3	130,93	986,46	129,73	977,41	133,47	1005,62	139,17	1048,60
270.00.19	Izrada cem. morta 1:4 sa sijanjem strojno miješanje	m3	144,95	1092,16	143,80	1083,45	147,40	1110,60	152,89	1151,96
270.00.20	Izrada rijetkog cem. morta	m3	168,02	1265,97	168,28	1267,92	169,28	1275,47	171,82	1294,59
270.00.21	Izrada šamotnog morta	m3	6622,23	49895,18	6622,66	49898,42	6622,32	49895,89	6622,37	49896,27
270.00.22	Izrada šamotnog morta sa vodenim staklom	m3	4812,00	36256,05	4812,11	36256,86	4812,03	36256,23	4812,04	36256,32
270.00.26	Izrada barit. morta	m3	563,05	4242,30	563,54	4245,96	563,16	4243,10	563,21	4243,53
270.00.27	Izrada barit. morta	m3	563,05	4242,30	563,54	4245,96	563,16	4243,10	563,21	4243,53
270.00.28	Miješanje termon žbuke	m3	313,17	2359,61	314,17	2367,14	313,39	2361,26	313,51	2362,14
270.00.29	Izrada cementnog rastvora	m3	117,12	882,46	118,94	896,16	117,52	885,46	117,73	887,05
270.00.30	Gletanje betonskih površina izvedenih u glatkoj oplati	m2	17,86	134,59	17,71	133,43	18,30	137,87	21,42	161,42
270.00.31	Izrada "monta" gredica visine 14 cm	m	11,51	86,73	11,51	86,70	11,52	86,79	11,54	86,95
270.00.32	Izrada ploča za zatvaranja čela kod sitnorebrastogstropa	kom	1,69	12,72	1,69	12,72	1,69	12,72	1,69	12,72
270.00.33	Miješanje morta od hirofe	m3	206,49	1555,82	208,56	1571,36	206,94	1559,22	207,18	1561,02
270.00.40	Izrada lake prenosne skele na nogarima amortizacija 30 dana	m2	4,61	34,70	4,63	34,90	4,64	34,93	4,44	33,47
270.00.41	Podupiranje stropa do 3 m visine	m2	8,16	61,49	8,23	62,04	7,86	59,25	7,99	60,21
271.01.11	Zidanje temelja punom opekom n.f. u cem. mortu m-10	m3	294,87	2221,73	304,24	2292,30	281,79	2123,11	303,50	2286,71
271.01.21	Zidanje temelja lomljenim kamenom u cem. mortu m-10	m3	122,13	920,20	121,86	918,15	122,86	925,65	124,22	935,94
271.01.31	Zidanje temelja betonskim blokovima u cem. mortu m-10	m3	151,05	1138,11	151,00	1137,69	151,26	1139,69	151,50	1141,51
271.05.11	Zidanje temeljnih zid. punom opekom u cem. mortu m-10	m3	263,90	1988,35	273,35	2059,55	250,69	1888,85	272,60	2053,90
271.05.21	Zidanje temeljnih zid. kamen lomlje.u cem. mortu m-10	m3	157,49	1186,58	157,22	1184,60	158,18	1191,84	159,50	1201,79
271.05.31	Zidanje temeljnih zid. betonskim blokovima cem. mortu m-10	m3	155,99	1175,31	155,93	1174,89	156,20	1176,89	156,44	1178,71

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
271.07.11	Podzidavanje susjednih objekata punom opekom u cem. mortu m-10	m3	343,04	2584,66	352,31	2654,48	330,09	2487,07	351,58	2648,95
271.07.21	Podzidavanje susjednih objekata lom. kamen u cem.mortu m-10	m3	136,03	1024,91	135,76	1022,89	136,74	1030,27	138,09	1040,40
271.13.21	Zidanje zid. prizemlja i katova punom opekom u cem. mortu m-10	m3	287,85	2168,82	297,24	2239,52	274,74	2070,02	296,49	2233,92
271.13.22	Zidanje zid. prizemlja i katova saćastom opekom n.f. u cem. mortu m-10	m3	418,14	3150,49	417,89	3148,63	418,81	3155,51	420,05	3164,83
271.13.23	Zidanje zid. fasadnom punom opekom n.f. zidno jednim licem u cem. mortu m-10	m3	402,79	3034,84	402,54	3032,93	403,47	3039,94	404,74	3049,48
271.13.24	Zidanje zid. fasadnom saćastom opekom n.f. sa jednim licem u cem. mortu m-10	m3	467,54	3522,70	467,29	3520,80	468,22	3527,79	469,48	3537,31
271.13.25	Zidanje zid. fasadnom punom opekom sa dva lica u cem. mortu m-10	m3	417,72	3147,27	417,46	3145,38	418,39	3152,35	419,65	3161,84
271.13.26	Zidanje zid. fasadnom saćastom opekom sa dva licau cem. mortu m-10	m3	482,47	3635,14	482,21	3633,25	483,14	3640,21	484,40	3649,69
271.13.27	Zidanje zid. opekom 25x12x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 12 cm	m3	212,30	1599,60	212,07	1597,84	212,94	1604,41	214,11	1613,21
271.13.29	Zidanje zid. blok opekom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m3	150,52	1134,12	160,79	1211,47	124,02	934,44	139,86	1053,78
271.13.30	Zidanje zid. blok opekom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 29 cm	m3	150,52	1134,12	160,79	1211,47	124,02	934,44	139,86	1053,78
271.13.31	Zidanje zid. blok opekom 25x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m3	186,42	1404,56	187,77	1414,77	169,66	1278,27	175,33	1321,01
271.13.32	Zidanje zid. blok opekom 25x19x14 deb. zid. 25 cmzidano u cem. mortu m-10	m3	186,42	1404,56	187,77	1414,77	169,66	1278,27	175,33	1321,01
271.13.34	Zidanje zid. blok opekom 25x25x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 25 cm	m3	170,37	1283,62	164,06	1236,08	131,02	987,15	151,01	1137,78
271.13.35	Zidanje zid. blok opekom 25x25x19 u cem. mortu d=zid. 19 cm	m3	168,87	1272,36	162,25	1222,48	135,41	1020,26	153,47	1156,35
271.13.56	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekom 25x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=25cm	m3	161,29	1215,23	154,91	1167,15	128,45	967,81	146,17	1101,32
271.13.57	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekom 29x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=19cm	m3	177,67	1338,67	177,68	1338,75	178,08	1341,78	178,71	1346,51
271.13.58	Zidanje ispuna konst. blok opekom 29x25x19 cm u prod. mortu m-5 deb. zid. 29 cm	m3	177,67	1338,67	177,68	1338,75	178,08	1341,78	178,71	1346,51
271.14.21	Zidanje zid. bet. blok. 40x20x20 u cem. mortu m-10deb. zid. 20 cm	m3	152,05	1145,65	152,07	1145,77	152,27	1147,28	152,50	1149,02
271.14.22	Zidanje zid. blok element. 40x25x20 u cem. mortu deb. zid. 25 cm	m3	162,81	1226,69	162,75	1226,28	163,02	1228,27	163,26	1230,09
271.14.61	Zidanje zid. priz. i katova siporex blok d=20 cmljepljenje siprokolom	m3	226,84	1709,09	226,86	1709,25	226,86	1709,29	226,70	1708,07
271.14.63	Zidanje zid. siporex blok d=25 cm ljepljenje siprokolom	m3	232,32	1750,42	225,33	1697,74	218,86	1648,99	258,63	1948,62
271.15.26	Zidanje otvora 3m2 bet. blok 40x20x20 u cem. mortum-10 deb. 20 cm	m3	158,52	1194,37	158,46	1193,95	158,73	1195,95	158,97	1197,77
271.15.27	Zidanje otvora do 3m2 u zidovima 25 cm cem. mortum-10	m3	168,03	1266,03	167,98	1265,61	168,24	1267,61	168,48	1269,42
271.15.31	Zidanje otvora do 3m2 termo blok 40x20x20 u cem. mortu m-10 deb. zid. 20 cm	m3	153,89	1159,52	153,84	1159,10	154,10	1161,10	154,34	1162,91
271.15.32	Zidanje otvora do 3m2 termo blokovima 40x25x20 u cem. mortu m 10 deb. zid. 25 cm	m3	149,38	1125,50	149,32	1125,08	149,59	1127,07	149,83	1128,89
271.15.35	Zidanje otvora siporex bloketama d=20 cm ljepljenje siprokolom	m3	294,97	2222,47	287,47	2165,95	281,51	2121,05	324,07	2441,67
271.15.36	Zidanje otvora do 3m2 siporex bloketima d=22.5 cmu cem. mortu m-10	m3	291,47	2196,07	283,94	2139,35	278,00	2094,56	320,69	2416,27
271.15.61	Zidanje otvora do 3m2 siporex blokovima d=20 cm ljepljenje siprokolom	m3	257,49	1940,03	250,50	1887,38	244,03	1838,67	283,77	2138,09
271.15.63	Zidanje otvora do 3m2 siporex blokovima d=25 cm ljepljenje siprokolom	m3	247,63	1865,75	240,65	1813,19	234,20	1764,55	273,87	2063,48
271.21.11	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m3	366,70	2762,92	376,06	2833,40	353,63	2664,40	375,29	2827,62
271.21.21	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m3	326,25	2458,10	335,77	2529,84	313,28	2360,40	334,78	2522,38
271.23.11	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m3	516,93	3894,79	516,71	3893,15	517,60	3899,89	518,63	3907,63
271.23.21	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m3	507,13	3820,97	507,27	3822,06	507,77	3825,83	508,62	3832,17
271.35.11	Zidanje vijenca u dva reda punom opekom u cem. mortu m-10	m	29,66	223,46	30,28	228,16	28,90	217,78	29,91	225,33
271.35.12	Zidanje vijenca u dva reda punom fasadnom opekom ucem. mort m-10	m	33,64	253,45	33,67	253,69	33,73	254,17	33,46	252,07
271.41.21	Zidanje samostalnih dimnjaka i vent. punom opekomu prod. cem. mortu m-5	m3	344,95	2599,05	354,37	2670,00	332,19	2502,90	353,25	2661,59
271.42.01	Zidanje dimnjaka centralnog grijanja punom opekomu prod. cem. mortu m-5	m3	322,88	2432,76	332,33	2503,97	310,08	2336,27	331,21	2495,54
271.61.01	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka "t-2" u prod. mortu m-5	m	46,86	353,04	46,88	353,20	46,92	353,52	46,84	352,88

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
271.61.02	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka blokom "t-3" uprod. cem. mortu 1:3:9	m	48,41	364,72	48,43	364,87	48,47	365,20	48,38	364,55
271.61.52	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka i postava dim.kape u cem.mortu m-10	kom	31,82	239,76	31,84	239,89	31,86	240,04	31,72	238,98
271.65.01	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" sa jednim kanalom iventilacijom fi 25	m	136,74	1030,25	136,74	1030,24	136,78	1030,54	136,86	1031,15
271.65.02	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" bez ventilacije fi25	m	131,66	992,01	131,66	992,00	131,69	992,23	131,75	992,70
271.65.06	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dimnjaka bez ventilacija	m	184,03	1386,59	159,87	1204,51	210,86	1588,74	159,96	1205,19
271.65.09	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dvojni dimnjak bez ventilacije	m	126,01	949,38	126,00	949,38	126,03	949,59	126,09	950,03
271.65.11	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" dvojni profil 20 saventilacijom	m	168,36	1268,53	168,36	1268,52	168,42	1268,95	168,53	1269,82
271.81.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu m-10 sa jednim licem	m3	198,74	1497,39	198,48	1495,45	199,42	1502,53	200,71	1512,24
271.83.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu sa dva lica	m3	240,65	1813,14	240,39	1811,24	241,32	1818,21	242,59	1827,76
271.85.01	Zidanje lomljenim kamenom stupova do 50x50 cm u cem. mortu m-10	m3	357,01	2689,91	356,77	2688,06	357,67	2694,86	358,91	2704,19
272.01.02	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=12 cm ucem. mortu	m2	48,75	367,29	49,96	376,43	47,07	354,67	49,80	375,18
272.01.03	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=12 cm uprod. cem. mortu m-5	m2	47,19	355,52	48,42	364,78	45,53	343,05	48,22	363,33
272.01.22	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=7 cm u cem. mortu m-10	m2	37,21	280,34	37,98	286,18	36,14	272,32	37,81	284,89
272.01.23	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=7 cm u prod. mortu m-5	m2	36,43	274,45	37,21	280,36	35,37	266,50	37,03	278,97
272.02.02	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom d=12 cm u cem. mortu m-10	m2	47,46	357,62	47,44	357,46	47,56	358,31	47,64	358,95
272.02.03	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom n.f. d=12 cmprod. mort m-5	m2	45,89	345,74	45,90	345,81	45,98	346,45	46,06	347,06
272.02.22	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom n.f. d=7 cm cem. mort m-10	m2	36,38	274,07	36,37	274,04	36,43	274,46	36,43	274,45
272.02.23	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom n.f. d=7 cm prod. mort m-5	m2	35,59	268,13	35,60	268,21	35,64	268,53	35,64	268,51
272.11.02	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekom n.f. d=12cmcem. mort m-10 jed.lice	m2	80,44	606,09	80,42	605,93	80,53	606,77	80,61	607,39
272.11.03	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekom n.f. d=12cmprod. mort m-5 sa jed.lice	m2	79,22	596,87	79,24	597,05	79,30	597,52	79,36	597,97
272.11.22	Zidanje zid. punom ili sać. fasad. opek. n.f. u cem. mortu m-10 zid=12 cm	m2	73,48	553,60	73,45	553,44	73,56	554,27	73,65	554,89
272.11.23	Zidanje zid. punom ili sać. fasad. opek. n.f. u prod. cem. mortu m-5	m2	80,55	606,93	80,58	607,10	80,64	607,57	80,70	608,03
272.22.12	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm cem.mort m-10	m2	24,25	182,70	24,25	182,73	24,28	182,94	24,24	182,62
272.22.13	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm prod. mort m-5	m2	23,94	180,40	23,96	180,51	23,97	180,64	23,93	180,27
272.22.22	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=10cm u cem. mortu m-10	m2	28,40	213,95	28,40	213,95	28,43	214,23	28,40	214,00
272.22.23	Zidanje pregradnih zid. bet. blokovima d=10cm prod. mort m-5	m2	28,00	210,95	28,01	211,07	28,03	211,22	28,00	210,94
272.31.12	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=7.5 cm cem. mort m-10	m2	28,74	216,54	28,73	216,45	28,81	217,06	28,85	217,36
272.31.21	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=10 cm cem. mort m-10	m2	29,21	220,05	29,19	219,96	29,28	220,57	29,31	220,87
272.32.11	Zidanje pregradnih zid. siporex pl. visine kata cem. mort d=7.5 cm	m2	32,08	241,70	32,08	241,68	32,08	241,74	32,10	241,82
272.32.21	Zidanje pregrada siporex pl. visine kata cem. mortdeb. zid. 10cm	m2	34,91	263,06	34,91	263,05	34,92	263,10	34,93	263,19
272.51.01	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=7 cm zidano spec.ljepilom	m2	34,73	261,69	34,74	261,78	34,75	261,80	34,66	261,15
272.51.02	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=10 cm ljepljenjespec. ljepilom	m2	34,33	258,64	34,34	258,72	34,34	258,74	34,26	258,10
272.61.01	Zidanje unutr. oblož. zid. punom opekom n.f. d=7 cm sidrenje u cem. mortu m-10	m2	58,82	443,15	59,64	449,33	57,68	434,57	59,35	447,14
272.61.12	Zidanje unutr. oblož. zid. punom ili sać. opekom d=12 cm u cem. mortom m-10	m2	60,24	453,84	61,55	463,71	58,42	440,18	61,35	462,25
272.61.22	Zidanje unutr. oblož. zid. šup. opekom d=7 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m2	59,85	450,91	59,85	450,97	59,86	451,05	59,79	450,52
272.61.32	Zidanje oblož. zid. šup. opekom n.f. d=12 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m2	58,85	443,38	58,83	443,22	58,94	444,07	59,02	444,70
272.62.02	Zidanje unutr. oblož. zid. fasad. opekom d=12 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m2	92,97	700,51	92,95	700,35	93,06	701,19	93,15	701,81
272.71.01	Zidanje unutr. oblož. zid. bet. blok 7 cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m2	33,91	255,47	33,91	255,49	33,94	255,71	33,90	255,38
272.72.01	Zidanje unutr. obloga siporex blok d=7.5cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m2	38,40	289,30	38,38	289,21	38,47	289,82	38,50	290,11

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
272.72.02	Zidanje unutr. oblož. zid. siporex blok d=10 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m2	38,86	292,82	38,85	292,72	38,93	293,33	38,97	293,63
272.75.01	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=7 cm ljepljenje "dufix" ljepilom	m2	43,18	325,32	43,19	325,41	43,19	325,42	43,11	324,78
272.75.02	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=10 cm ljepljeno "dufix" ljepilom	m2	42,77	322,26	42,78	322,35	42,79	322,37	42,70	321,73
272.81.03	Zidanje fasad. obloga punom fasad. opekom n.f. d=12 cm,jed. lice, prod.cem.m-5	m2	116,94	881,09	116,95	881,18	117,01	881,62	117,15	882,69
272.85.01	Obrada sljubnica unutr. obloga fasad. opekom cem.mortom m-10	m2	16,36	123,23	16,35	123,16	16,38	123,39	16,42	123,75
272.91.02	Zidanje otvora zidom od opeke d=7 cm u prod. mortum-5 veličina otvora do 3 m2	m2	44,12	332,44	44,91	338,36	43,07	324,51	44,71	336,84
272.91.06	Zidanje otvora u pregr. zid. 7 cm opekom n.f. u prod. mortu m-5 otv. preko 3 m2	m2	42,48	320,10	43,20	325,48	41,54	312,95	43,02	324,11
272.91.12	Zidanje otvora zidom od opeke n.f. d=12 cm prod. mort otvor do 3 m2	m2	53,94	406,38	55,16	415,58	52,29	393,99	54,97	414,14
272.91.16	Zidanje otvora u pregr. zid=12 cm opeka n.f. prod.mort m-5 vel. otv. preko 3 m2	m2	54,59	411,34	55,83	420,67	52,94	398,89	55,60	418,93
272.91.41	Zidanje otvora u pregr. zid=7 cm od betonskih blokova u cem. mortu m-10	m2	53,92	406,28	53,93	406,30	53,95	406,51	53,91	406,20
272.91.42	Zidanje otvora u pregr. zid=10 cm od betonskih bloketa u cem. mortu m-10	m2	32,10	241,87	32,10	241,88	32,14	242,15	32,11	241,92
272.91.51	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=7.5 cmljep. spec. ljepilom	m2	26,73	201,42	26,74	201,51	26,75	201,52	26,67	200,91
272.91.52	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=10 cm ljepljenje spec. ljepilom	m2	27,19	204,89	27,20	204,98	27,21	204,99	27,13	204,38
272.91.61	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=7 cmljepljenje spec. ljepilom	m2	35,97	271,00	35,98	271,09	35,98	271,11	35,90	270,46
272.91.62	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=10 cmljepljenje spec. ljepilom	m2	35,49	267,40	35,50	267,49	35,50	267,51	35,42	266,86
273.01.04	Žbuka stropova ravne betonske ploče gruba žbuka pcm, fina žbuka xm	m2	21,86	164,67	21,88	164,85	21,93	165,24	21,86	164,71
273.01.06	Žbukanje stropova ravne betonske ploče vap. mortom	m2	22,41	168,82	22,41	168,88	22,51	169,58	22,50	169,51
273.02.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona prod. mortom	m2	18,05	135,98	18,07	136,11	18,12	136,54	18,16	136,83
273.02.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona vap.mortom	m2	16,88	127,15	16,88	127,14	16,95	127,72	17,00	128,10
273.03.01	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa cem.mortom zaribano daščicom	m2	19,38	146,04	19,37	145,96	19,46	146,62	19,51	147,01
273.03.02	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim cem. mortom i finim prod. mortom	m2	19,08	143,78	19,08	143,75	19,16	144,36	19,21	144,74
273.03.03	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cementnim a fino vap. mortom	m2	18,67	140,64	18,66	140,58	18,74	141,21	18,79	141,60
273.03.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cem. mortom i fino produženi cem. mort	m2	19,08	143,78	19,08	143,75	19,16	144,36	19,21	144,74
273.03.05	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim produžnim i finim vap. mortom	m2	17,63	132,83	17,64	132,94	17,70	133,39	17,74	133,69
273.03.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke i bet. gruba odvap. morta fina žbuka od prod. morta	m2	18,57	139,88	18,57	139,92	18,65	140,51	18,71	140,99
273.11.02	Žbuka stropa preko dvostr. trstike gruba prod. i fina vap. žbuka sa post. i vez. trstike	m2	47,48	357,75	47,51	357,95	47,58	358,47	47,55	358,29
273.11.03	Žbuka stropa preko dvostr. trstike od vap. morta sa pričvršć. trstike	m2	46,64	351,40	46,65	351,47	46,73	352,11	46,71	351,96
273.13.04	Žbuka stropa betonskih ploča ojacane rebrima grubai fina žbuka od prod. morta	m2	25,07	188,91	25,10	189,14	25,15	189,46	25,07	188,89
273.13.06	Žbuka stropa betonskih ploča ojacanih rebrima gruba i fina žbuka od vap. morta	m2	24,08	181,40	24,09	181,51	24,15	181,97	24,09	181,50
273.14.04	Žbuka stropa betonskih ploča sa gustim rebrima gruba i fina žbuka od prod. morta	m2	27,12	204,31	27,15	204,55	27,20	204,90	27,13	204,41
273.14.06	Žbuka stropa betonske ploče s gustim rebrima grubai fina žbuka vapnena	m2	25,99	195,86	26,01	195,95	26,08	196,47	26,03	196,09
273.31.07	Žbukanje unutr. zid. od opeke ili bet. gruba i fina žbuka od cem. morta zagl. do crn. sjaja	m2	28,18	212,33	28,17	212,24	28,25	212,89	28,30	213,26
273.43.01	Zidarska obrada betonskih stropova i zid. brušenjem i krpanjem	m2	14,65	110,35	14,66	110,48	14,69	110,65	14,54	109,59
273.43.02	Zidarska obrada betonskih zid. i stropova sa brušenjem krpanjem i kitanjem cijele površine	m2	32,35	243,72	32,21	242,68	32,83	247,34	35,85	270,10
273.53.01	Žbukanje unutrašnjih zid. gips specijal. mješ. sastrojem gipsomat d=05-1 cm zid. od opeke	m2	14,73	111,00	14,74	111,09	14,75	111,10	14,66	110,45
273.53.02	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke gips mješ. u jed. sl. deb. 1.5 cm nabac. str. gipsomat	m2	16,74	126,15	16,75	126,24	16,76	126,26	16,67	125,60
273.56.01	Žbuka "termon" mortom na unutrasnjim plohama zid.deb. 3-4 cm	m2	32,08	241,69	32,11	241,95	32,09	241,76	32,10	241,83
273.56.02	Žbuka "termon" mortom zid. u sloju od 4-5 cm sa izravn. gladilicom	m2	36,78	277,09	36,82	277,46	36,79	277,19	36,80	277,26
273.61.02	Žbuka fasade sa gruba žbuka cem. mort fina žbuka produžni mort	m2	24,28	182,92	24,26	182,82	24,33	183,33	24,45	184,24

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
273.61.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka sa prod. mortom	m2	23,67	178,31	23,68	178,38	23,72	178,72	23,83	179,53
273.62.02	Žbuka fasade gruba od cem. morta i fina od prod. morta sa izradom fasadne skele	m2	33,15	249,76	33,14	249,68	33,21	250,19	33,32	251,03
273.62.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka od prod. morta saizrad fasadne skele	m2	32,17	242,37	32,18	242,45	32,22	242,78	32,32	243,54
273.63.01	Žbuka fasade prod. mortom grubo zaglađeno žlicom	m2	15,24	114,80	15,24	114,85	15,27	115,08	15,35	115,63
273.65.01	Žbukanje fasade "terabonom" gruba žbuka od prod. morta	m2	24,45	184,22	24,46	184,26	24,49	184,49	24,56	185,03
273.71.01	Žbukanje fasade tera-termo žbukom u jednom sloju 3cm	m2	33,84	254,97	33,88	255,25	33,85	255,07	33,87	255,18
273.71.02	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 4cm	m2	36,08	271,84	36,12	272,14	36,09	271,94	36,11	272,05
273.71.03	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 5cm	m2	43,56	328,19	43,62	328,62	43,58	328,33	43,59	328,45
273.72.01	Žbukanje vanjskih arm. betonskih zidova sa rabiciranje u grubom cem. mortu i finom prod. mortu	m2	23,29	175,49	23,29	175,46	23,37	176,06	23,42	176,44
273.75.01	Samoterm fasada	m2	73,11	550,85	73,11	550,85	73,11	550,85	73,11	550,85
273.81.01	Podovi od cementnog namaza m-10 deb. 2cm zaglađenodo crnog sjaja	m2	13,36	100,65	13,34	100,54	13,40	100,93	13,48	101,55
273.81.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm zaglađeno do crnog sjaja	m2	22,03	165,96	22,00	165,78	22,08	166,37	22,20	167,29
273.81.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm zaglađeno do crnog sjaja	m2	23,65	178,20	23,62	177,96	23,72	178,75	23,89	180,00
273.85.01	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 2cm obrađeno strojem	m2	20,63	155,41	20,61	155,32	20,66	155,67	20,74	156,25
273.85.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm obrađeno strojem	m2	26,69	201,09	26,67	200,95	26,74	201,49	26,86	202,37
273.85.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm obrađeno strojem	m2	28,49	214,63	28,46	214,44	28,56	215,17	28,72	216,36
273.85.04	Podovi od betonskih ploča 40/40 - 50/50 cm	m2	31,80	239,63	31,72	239,02	31,90	240,37	32,13	242,11
273.87.02	Podovi od pune opeke n.f. položene u sloj pijeskaploštim. sljub. zaliv. cem. mortom	m2	20,58	155,07	21,28	160,33	19,58	147,56	21,28	160,30
275.02.01	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm C20/25, rasp.-3	m2	88,25	664,89	89,15	671,69	88,50	666,82	87,78	661,35
275.02.04	m Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm rasp. preko 3	m2	92,88	699,83	93,92	707,60	93,28	702,85	92,51	697,03
275.03.01	m Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon do 3 m	m2	91,75	691,32	92,01	693,21	91,89	692,33	92,18	694,52
275.03.04	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon preko 3 m	m2	91,86	692,09	92,19	694,61	92,37	695,95	92,34	695,76
275.08.01	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "t" gredicasa uloščima od šljakobet. ploča	m2	73,11	550,84	73,73	555,53	73,26	551,98	72,73	548,01
275.08.04	C20/25 Strop-međukatne konst. od prednapreg. "t" gredicasa uloščima od šljakobet.	m2	73,11	550,84	73,73	555,53	73,26	551,98	72,73	548,01
275.09.07	ploča C20/25 Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča "	m2	27,75	209,06	27,83	209,71	27,85	209,82	27,82	209,60
275.09.08	p-8"	m2	30,79	231,99	30,88	232,64	30,89	232,74	30,86	232,52
275.09.09	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-10	m2	36,50	274,98	36,58	275,63	36,60	275,74	36,57	275,52
275.09.10	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča p-15	m2	42,50	320,22	42,59	320,87	42,60	320,97	42,57	320,76
275.09.11	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča p-20	m2	54,23	408,59	54,32	409,24	54,33	409,34	54,30	409,13
275.16.12	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 10 cm	m2	32,11	241,94	32,13	242,09	32,14	242,17	31,98	240,99
275.16.14	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 15 cm	m2	39,39	296,82	39,42	296,97	39,42	297,05	39,27	295,87
275.16.16	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 20 cm	m2	26,93	202,93	26,95	203,09	26,96	203,16	26,81	201,98
276.01.01	Dobava i ugradba nadvratnika na pregradnim zidovima 7 cm iz betona	kom	32,56	245,32	32,74	246,69	32,56	245,32	32,47	244,67
276.01.02	C16/20 Dobava i ugradba nadvratnika u pregradni zid. deb.12 cm u betonu	kom	44,71	336,90	45,04	339,33	44,85	337,96	44,72	336,94
276.01.03	C16/20 Izrada i ugradba montažnih nadvrtanika u zid. deb.25 cm od	kom	94,97	715,52	95,61	720,34	95,20	717,32	94,93	715,25
276.01.04	betona C16/20 Izrada i ugradba montažnih nadvratnika u zid. deb.30	kom	102,38	771,35	102,92	775,47	102,38	771,36	102,12	769,42
276.11.01	cm od betona C16/20 Ugradba dovratnika u već izvedene zidove vel.	kom	42,62	321,12	42,60	321,00	42,66	321,39	42,74	321,99
276.11.02	2 m2jednostrukiUgradba dovratnika u već gotove zidove vel. preko2	kom	74,26	559,48	74,23	559,25	74,33	560,02	74,49	561,22
276.13.01	m2 jednostruki Ugradba doprozornika u već izvedene zidove vel. do2	kom	76,45	576,04	76,71	577,97	76,12	573,53	76,92	579,57
	m2 jednostruki									

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
276.13.02	Ugradba doprozornika u već izvedene otvore vel. preko 2 m2	kom	112,77	849,67	113,16	852,60	112,26	845,81	113,43	854,62
276.15.01	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu do 2 m2	kom	45,73	344,58	45,73	344,58	45,73	344,58	45,73	344,58
276.15.02	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu preko 2 m2	kom	60,24	453,90	60,24	453,90	60,24	453,90	60,24	453,90
276.16.01	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostrukado 2 m2	kom	95,91	722,65	96,24	725,12	95,53	719,77	96,43	726,56
276.16.02	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostrukipreko 2 m2	kom	122,88	925,81	123,59	931,16	122,00	919,22	123,84	933,10
276.18.01	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. do 2 m2	kom	51,73	389,72	51,72	389,67	51,74	389,85	51,78	390,14
276.18.02	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. preko 2m2	kom	82,78	623,69	82,74	623,40	82,87	624,35	83,06	625,83
276.21.01	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. do 2 m2	kom	51,73	389,72	51,72	389,67	51,74	389,85	51,78	390,14
276.21.02	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. preko2 m2	kom	82,78	623,69	82,74	623,40	82,87	624,35	83,06	625,83
276.21.03	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom vel. do 2 m2	kom	51,73	389,72	51,72	389,67	51,74	389,85	51,78	390,14
276.21.04	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom preko 2 m2	kom	82,78	623,69	82,74	623,40	82,87	624,35	83,06	625,83
276.21.06	Ugradba bravarskih stijena vel. 2-4m2 cem. mortom	kom	68,90	519,11	68,89	519,04	68,92	519,30	68,98	519,70
276.21.07	Ugradba bravarskih stijena vel. 4-6m2 cem. mortom	kom	86,43	651,17	86,41	651,08	86,46	651,40	86,52	651,89
276.21.08	Ugradba bravarskih stijena vel. preko 6m2 cem. mortom	kom	120,62	908,84	120,61	908,71	120,67	909,15	120,76	909,85
276.22.01	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. do 2 m2	kom	51,73	389,72	51,72	389,67	51,74	389,85	51,78	390,14
276.22.02	Ugradba bravarskih okvira "copilit" stijene vel. 2-4 m2	kom	68,90	519,11	68,89	519,04	68,92	519,30	68,98	519,70
276.22.03	Ugradba betonskih okvira za "copilit" stijene vel.4-6 m2	kom	86,43	651,17	86,41	651,08	86,46	651,40	86,52	651,89
276.22.04	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. preko 2 m2	kom	120,62	908,84	120,61	908,71	120,67	909,15	120,76	909,85
276.23.01	Ugradba ograda stepenica sa bušenjem rupa	m	70,60	531,96	70,60	531,96	70,60	531,96	70,60	531,96
276.23.03	Ugradba balkonske ograde cem. mortom sa bušenjem rupa	m	67,80	510,87	67,80	510,81	67,82	511,00	67,86	511,29
276.24.01	Ugradba konzola za zastavu cem. mortom sa dubljenjem rupa	kom	36,91	278,11	36,90	278,05	36,93	278,24	36,97	278,53
276.31.02	Ugradba limenih prstenova (štucni) za priključak dimovodnog kanala cem. mortom	kom	18,15	136,73	18,15	136,72	18,15	136,77	18,16	136,86
276.31.03	Dobava i ugradba dilatacione aluminijske trake	m	4,78	36,04	4,78	36,04	4,78	36,04	4,78	36,04
276.32.01	Ugradba betonskih dvostrukih vratašca za dimnjak prod. mortom sa štemanjem otvora	kom	13,63	102,72	13,64	102,73	13,64	102,79	13,66	102,92
276.34.02	Ugradba rešetke za prozore vel. do 2 m2 u cem. mort	kom	35,13	264,70	35,12	264,64	35,15	264,83	35,19	265,12
276.34.03	Ugradba rešetke za prozore vel. 2-4 m2 u cem. mortu	kom	43,99	331,43	43,98	331,36	44,01	331,60	44,06	331,98
276.34.04	Ugradnja rigalica u betonske ograde loĐa ili balkona	kom	6,21	46,76	6,20	46,73	6,22	46,83	6,24	46,98
276.34.05	Ugradba po[tanskih ormari]a	kom	7,28	54,82	7,27	54,80	7,29	54,89	7,31	55,05
276.34.11	Ugradba žaluzine za ventilaciju do 1 m2	kom	25,48	192,01	25,48	191,97	25,50	192,12	25,53	192,35
276.34.31	Dobava i ugradba penjalica od betonskog čelika	kom	25,07	188,93	25,07	188,91	25,08	188,96	25,09	189,02
276.41.02	Ugradba drvenih podmetača sa stemanjem	kom	3,50	26,35	3,50	26,35	3,50	26,35	3,50	26,35
276.43.11	Izrada i montaža armirano betonskog poklopca C16/20,vel. 60x60 cm	kom	90,73	683,64	90,90	684,90	90,94	685,20	90,94	685,21
276.43.12	Izrada holkela od prosijanog šljunka sa postavljanjem rabic mreže r. š. 15-30 cm, spojnice-bitumen	m	24,21	182,43	24,20	182,37	24,23	182,59	24,28	182,95
276.43.13	Zatvaranje otvora u zidu veličine od d=12 cm do 3m2 šupljom opekom u cementnom mortu	m2	61,61	464,21	61,58	463,97	61,69	464,78	61,85	466,04
276.43.14	Oblaganje dimnjačkih kanala mineralnom vunom d=2 cm	m2	7,90	59,52	7,90	59,52	7,90	59,52	7,90	59,52
276.44.03	Dobava i ugradba stojećeg strugala za obuću	kom	41,45	312,27	41,44	312,26	41,45	312,30	41,46	312,35
276.45.02	Dobava i ugradba ležećeg strugala za obuću do 1m2	kom	179,19	1350,08	179,18	1350,02	179,20	1350,21	179,24	1350,51
276.47.03	Dobava i ugradba okvira za kokos otirač vel. preko1m2	kom	73,76	555,73	73,75	555,68	73,78	555,87	73,82	556,16
279.01.13	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepenkom idva premaza	m2	22,52	169,68	22,52	169,68	22,52	169,68	22,52	169,68

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
279.01.14	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepenkom ijednim premazom	m2	15,29	115,24	15,29	115,24	15,29	115,24	15,29	115,24
279.02.13	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepenkom i dva vruća premaza	m2	37,24	280,57	37,24	280,57	37,24	280,57	37,24	280,57
279.02.14	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepenkom i jednim vrućim premazom	m2	25,90	195,15	25,90	195,15	25,90	195,15	25,90	195,15
279.11.12	Zidarske obloge lakim pl. drvolit d=3.5 cm postavasa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m2	16,76	126,27	16,76	126,25	16,76	126,31	16,78	126,40
279.11.13	Zidarske obloge lakim pl. drvolit d=5 cm postava sa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m2	20,15	151,80	20,14	151,77	20,16	151,87	20,18	152,02
279.11.42	Zidarske obloge akustič. dvosl. kombi pl. d=2+1.5cm sa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m2	15,18	114,41	15,18	114,39	15,19	114,45	15,20	114,54
279.11.43	Zidarske obloge akustič. dvosl. pl. d=5 cm sa bandaž. spojnica cem. mort m-10	m2	21,12	159,13	23,79	179,24	23,35	175,94	20,87	157,21
279.11.73	Zidarske obloge kombi trosl. pločama d=5 cm bandaž. spojnica cem.mortom m-10	m2	18,45	138,99	18,44	138,96	18,46	139,06	18,48	139,21
279.12.03	Zidarska obloga na stropu sa jastucima od mineralne vune deb. 5 cm	m2	11,04	83,19	11,04	83,19	11,04	83,19	11,04	83,19
279.13.04	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 4 cm	m2	8,07	60,82	9,97	75,14	9,08	68,43	9,23	69,53
279.13.05	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 5 cm	m2	11,04	83,19	11,04	83,19	11,04	83,19	11,04	83,19
279.13.06	Zidarske obloge stropova pločama od mineralne vunedeb. 6 cm	m2	14,01	105,57	14,01	105,57	14,01	105,57	14,01	105,57
279.14.42	Zidarske obloge zid. gips kartonskim pločama ljepljene direktno na zid	m2	9,62	72,49	9,63	72,55	9,62	72,51	9,62	72,51
279.14.62	Zidarska obloga gips kartonskim pl. zid. preko drvenog roštilja od letava	m2	14,96	112,74	15,04	113,31	15,02	113,13	14,95	112,61
279.33.01	Zidarska obrada fasade prskanjem hirofom	m2	3,63	27,35	3,65	27,47	3,63	27,38	3,64	27,39
279.33.11	Zidarska obrada fasade nanašanje gladilicom	m2	16,51	124,41	16,51	124,41	16,51	124,41	16,51	124,41
279.36.02	Zidarska obrada zid. samo gruba žbuka prod. mortom	m2	9,64	72,66	9,65	72,71	9,69	72,98	9,77	73,63
279.36.11	Zidarska obrada zid. sa pačokiranjem površina cem.mortom	m2	4,66	35,10	4,65	35,05	4,67	35,19	4,70	35,41
279.36.21	Zidarska obrada zid. od opeke dersovanjem produžnim mortom	m2	4,54	34,19	4,54	34,20	4,55	34,26	4,56	34,39
279.36.24	Zidarska obrada zid. od betonskih blokova dersovanjem cem. mortom	m2	4,64	34,99	4,64	34,96	4,65	35,06	4,67	35,21
279.41.01	Zidarska obrada unutr. površina okna za kanalizac., cem. mortom zaglađ. gladilicom	m2	40,19	302,79	40,17	302,67	40,23	303,15	40,34	303,92
279.53.01	Zatvaranje utora (šliceva) za instal. opekom širine 20 cm prod. mortom	m	13,53	101,97	13,75	103,57	13,24	99,75	13,71	103,33
279.61.01	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 10 cm	m	5,87	44,25	5,89	44,36	5,90	44,46	5,84	43,99
279.61.11	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20 cm	m	8,07	60,82	8,09	60,94	8,11	61,08	8,06	60,75
279.61.21	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20-40 cm	m	13,86	104,46	13,88	104,60	13,92	104,88	13,92	104,86
279.85.03	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od opeke ucem. mortu	m	7,08	53,32	7,08	53,32	7,08	53,32	7,08	53,32
279.85.04	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od betona	m	14,15	106,65	14,15	106,65	14,15	106,65	14,15	106,65
279.91.01	Obijanje žbuke sa zidova od vapnenog morta	m2	4,44	33,49	4,44	33,49	4,44	33,49	4,44	33,49
	28 Građevinski radovi uz instalacije									
280.00.01	Razupiranje rovova kod slabijeg pritiska do 4 m	m2	9,19	69,27	9,22	69,47	9,22	69,51	9,03	68,06
280.00.02	Ručna izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem	m3	318,93	2402,94	318,74	2401,52	320,51	2414,85	323,86	2440,12
280.00.03	Ručna izrada cem. morta 1:1 bez sijanja	m3	299,89	2259,50	299,69	2258,05	301,50	2271,64	304,92	2297,40
280.00.04	Ručna izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem	m3	243,69	1836,07	242,94	1830,44	245,82	1852,16	250,52	1887,56
280.00.05	Ručna izrada cem. morta 1:2 bez sijanja	m3	228,20	1719,36	227,44	1713,62	230,38	1735,76	235,17	1771,87
280.00.06	Ručna izrada cem. morta 1:3 bez sijanja	m3	196,88	1483,38	195,94	1476,31	199,08	1499,95	203,98	1536,86
281.01.01	Iskop rova za tem. instal. vod., i cent. gr. šir.iskopa 1 m i dub. 1m ručno 3.kat	m3	35,59	268,14	35,59	268,14	35,59	268,14	35,59	268,14
281.01.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji2. kat. šir. do 1 m i dub. do 2m ručno	m3	60,39	455,02	60,43	455,34	60,44	455,41	60,12	452,98

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
281.02.01	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji4. kat. šir. do 1m i dub. do 1m ručno	m3	65,37	492,57	65,37	492,57	65,37	492,57	65,37	492,57
281.02.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji4. kat. ručno šir. do 1m i dub. do 2m	m3	95,51	719,62	95,55	719,94	95,56	720,00	95,25	717,63
281.05.01	Iskop za šahtove i proširi. za obradu oko cijevi uzemlji 3. kat ručno šir. 1m i dub. 1m	m3	44,49	335,18	44,49	335,18	44,49	335,18	44,49	335,18
281.05.02	Iskop za šahtove i proširi. za obradu cijevi u zemlji 3. kat. ručno šir. 1m i dub. 2m	m3	68,22	514,01	68,26	514,33	68,27	514,40	67,95	511,99
281.06.01	Iskop za šahtove i proširi. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. ručno šir. 1m i dub. 1m	m3	81,31	612,64	81,31	612,64	81,31	612,64	81,31	612,64
281.06.02	Iskop za šahtove i proširi. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. šir. do 1m i dub. do 2m	m3	109,27	823,30	109,31	823,62	109,32	823,68	109,01	821,32
281.11.20	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi deb. 5 cm	m3	52,20	393,30	50,29	378,94	54,46	410,36	59,83	450,76
281.11.21	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi tem. instal.	m3	47,73	359,64	46,00	346,62	49,79	375,11	54,65	411,74
281.12.23	Zatrpavanje cijevi pijeskom do projektirane kote	m3	44,44	334,85	42,68	321,57	46,54	350,62	51,49	387,97
281.15.24	Zatrpavanje rovova sa materijalom od iskopa strojevima sa strojnim nabijanjem	m3	6,22	46,90	6,22	46,90	6,22	46,90	6,22	46,90
282.02.01	Bet. okno za instal. otvora 40x40 cm dub. 50 cm stjenka 10 cm	kom	136,14	1025,73	139,00	1047,28	137,07	1032,73	135,77	1022,99
282.06.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150 cm stjenka 15 cm sa izradom kinete	kom	753,19	5674,91	760,38	5729,11	749,56	5647,57	745,21	5614,78
282.07.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150-200cm stjenka 15cm	kom	939,40	7077,94	948,59	7147,17	934,36	7039,92	928,71	6997,37
282.12.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 100-150cm deb. stijenke 15cm	kom	1535,07	11565,96	1548,94	11670,49	1529,44	11523,54	1521,29	11462,13
282.13.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 150-200cm deb. stijenke 15cm	kom	2122,46	15991,65	2139,87	16122,84	2114,43	15931,15	2104,01	15852,65
282.16.02	Bet. okno za vodomjer unutar objekta vel. 140x120dub. 80cm	kom	856,75	6455,18	865,19	6518,79	854,17	6435,71	849,48	6400,38
282.17.01	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet.C25/30, arm.mrež.vel. 50x50cm d=8cm pov.obrada	kom	134,17	1010,89	133,84	1008,40	133,93	1009,11	133,60	1006,60
282.17.04	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet.C25/30, arm.mrež.vel. 70x70cm.,obrada cem. glaz.	kom	231,30	1742,72	230,76	1738,62	230,96	1740,16	230,17	1734,19
282.18.06	Bet. kanal u podu otvora 60x40cm d=2x10cm deb. stjenke poda	m	217,18	1636,32	220,24	1659,41	217,33	1637,44	216,41	1630,55
282.19.01	Postava i montaža bet. montažnih kablovica-kalotapolaže se u pijesak	m	39,18	295,19	39,13	294,80	39,25	295,73	39,42	296,98
283.01.01	Betonske kanalizacione cijevi fi 100mm u rovu do 6.0 m	m	19,94	150,20	19,93	150,16	19,95	150,32	19,99	150,58
283.02.01	Betonske kanalizacione cijevi fi 150mm u rovu do 6.0 m	m	21,54	162,32	21,54	162,28	21,56	162,44	21,59	162,70
283.03.01	Betonska kanalizaciona cijevi fi 200mm u rovu do 6.0 m	m	26,82	202,05	26,81	201,99	26,84	202,21	26,88	202,56
283.04.01	Betonske kanalizacione cijevi fi 250mm u rovu do 6.0 m	m	32,80	247,11	32,79	247,04	32,82	247,29	32,88	247,70
284.01.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 100mm u rovu do6.0 m	m	25,98	195,72	25,98	195,72	25,98	195,72	25,98	195,72
284.02.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 150mm u rovu do6.0 m	m	31,82	239,72	31,82	239,72	31,82	239,72	31,82	239,72
284.03.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 200mm u rovu do6.0 m	m	36,33	273,71	36,33	273,71	36,33	273,71	36,33	273,71
284.04.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 250mm u rovu do6.0 m	m	42,70	321,72	42,70	321,72	42,70	321,72	42,70	321,72

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
	3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 2. FAZA									
	31 Izolaterski radovi									
311.01.01	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=7 cm	m2	17,90	134,86	17,90	134,86	17,90	134,86	17,90	134,86
311.01.02	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=8 cm	m3	19,02	143,27	19,02	143,27	19,02	143,27	19,02	143,27
312.11.01	Parna brana pervebit + albit	m2	26,66	200,88	26,66	200,88	26,66	200,88	26,66	200,88
312.21.01	Parna brana albit	m2	24,58	185,17	24,58	185,17	24,58	185,17	24,58	185,17
312.31.01	Parna brana paraflex	m2	20,31	153,01	20,31	153,01	20,31	153,01	20,31	153,01
313.11.26	Termoizolacija ravnog krova okiporom tipa 3-4,d=6cm	m2	13,35	100,60	14,49	109,16	13,75	103,63	13,48	101,58
313.31.03	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=6 cm	m2	10,68	80,48	10,68	80,48	10,68	80,48	10,68	80,48
313.31.04	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=7 cm	m2	11,99	90,31	11,99	90,31	11,99	90,31	11,99	90,31
314.11.01	Zaštita termoizolacije kondverbit	m2	15,97	120,34	15,97	120,34	15,97	120,34	15,97	120,34
314.11.12	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih	m2	43,87	330,50	43,84	330,33	43,92	330,89	44,03	331,76
314.11.22	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih + rabic	m2	60,32	454,50	60,30	454,33	60,37	454,88	60,49	455,73
315.11.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m2	45,31	341,40	45,31	341,40	45,31	341,40	45,31	341,40
315.11.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m2	48,26	363,59	48,26	363,59	48,26	363,59	48,26	363,59
315.11.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m2	42,76	322,16	42,76	322,16	42,76	322,16	42,76	322,16
315.11.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m2	55,58	418,75	55,58	418,75	55,58	418,75	55,58	418,75
315.12.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m2	49,19	370,61	49,19	370,61	49,19	370,61	49,19	370,61
315.12.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m2	67,14	505,85	67,14	505,85	67,14	505,85	67,14	505,85
315.12.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m2	44,69	336,75	44,69	336,75	44,69	336,75	44,69	336,75
315.12.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-2.5ć na pripremlene bet. podloge	m2	58,74	442,57	58,74	442,57	58,74	442,57	58,74	442,57
315.21.00	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m2	28,82	217,14	28,82	217,14	28,82	217,14	28,82	217,14
315.21.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m2	44,69	336,70	44,69	336,70	44,69	336,70	44,69	336,70
315.21.07	Hidroizolacija krova tip 150 c nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m2	30,54	230,13	30,54	230,13	30,54	230,13	30,54	230,13
315.21.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m2	30,46	229,52	30,46	229,52	30,46	229,52	30,46	229,52
315.21.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m2	56,13	422,90	56,13	422,90	56,13	422,90	56,13	422,90
315.22.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m2	47,30	356,36	47,30	356,36	47,30	356,36	47,30	356,36

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
315.22.06	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m2	33,15	249,79	33,15	249,79	33,15	249,79	33,15	249,79
315.22.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m2	31,88	240,22	31,88	240,22	31,88	240,22	31,88	240,22
315.22.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5% na pripremljene betonske podloge	m2	58,74	442,57	58,74	442,57	58,74	442,57	58,74	442,57
315.31.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć prekotermoizolacije	m2	40,83	307,66	40,83	307,66	40,83	307,66	40,83	307,66
315.31.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć prekotermoizolacije	m2	39,01	293,94	39,01	293,94	39,01	293,94	39,01	293,94
315.31.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć prekotermoizolacije	m2	41,49	312,62	41,49	312,62	41,49	312,62	41,49	312,62
315.32.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m2	44,64	336,38	44,64	336,38	44,64	336,38	44,64	336,38
315.32.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m2	42,12	317,37	42,12	317,37	42,12	317,37	42,12	317,37
315.32.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m2	43,43	327,21	43,43	327,21	43,43	327,21	43,43	327,21
315.41.03	Hidroizolacija krova tip 200 c nagiba 5-15ć prekotermoizolacije	m2	35,97	271,01	35,97	271,01	35,97	271,01	35,97	271,01
315.41.23	Hidroizolacija krova tip 340 c nagiba 5-15ć prekotermoizolacije	m2	43,18	325,37	43,18	325,37	43,18	325,37	43,18	325,37
315.51.43	Hidroizolacija krova tip 350 c nagiba preko 15ć preko termoizolacije	m2	21,44	161,57	21,44	161,57	21,44	161,57	21,44	161,57
316.11.03	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim sljumkom u sloju d=5 cm	m2	11,36	85,57	11,36	85,57	11,36	85,57	11,36	85,57
316.11.12	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim šljunkom d=7 cm	m2	16,21	122,10	16,21	122,10	16,21	122,10	16,21	122,10
316.12.01	Zaštita hidroizolacije ravnih nepr. ozelenjenih krovova glinopor d=5 cm,humus d=15 cm	m2	18,49	139,34	18,49	139,34	18,49	139,34	18,49	139,34
316.21.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m2	56,01	422,03	55,95	421,55	56,09	422,59	56,27	423,94
316.31.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet-kulir pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m2	60,87	458,62	60,80	458,10	60,95	459,24	61,15	460,71
316.41.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 50x50, d=5 cm na pijes. d=3 cm	m2	44,66	336,46	44,59	335,98	44,73	337,03	44,91	338,38
	32 Krovopokrivački radovi									
320.00.01	Pokrivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova biber crijepom	m	10,96	82,57	10,96	82,57	10,96	82,59	10,97	82,63
320.00.02	Pokrivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova utorenim crijepom	m	10,79	81,29	10,79	81,29	10,79	81,31	10,80	81,35
320.00.03	Pokrivanje grebena i sljemenjaka kod pokrova kanalicom	m	10,22	77,00	10,22	77,00	10,22	77,02	10,23	77,06
320.00.04	Pokrivanje uvala falc crijepom	m	8,56	64,49	8,56	64,49	8,56	64,49	8,56	64,49
320.00.05	Pokrivanje sljemenjacima za eternit ploče	m	14,30	107,72	14,30	107,72	14,30	107,72	14,30	107,72
320.00.06	Pokrivanje grebena i sljemenaza azb. cem. ploče	m	14,14	106,54	14,14	106,54	14,14	106,54	14,14	106,54
321.11.03	Pokrov jednostrukim biber crijepom	m2	24,03	181,04	24,03	181,04	24,03	181,04	24,03	181,05
321.12.03	Pokrov dvostrukim biber crijepom	m2	25,18	189,73	25,18	189,73	25,18	189,73	25,18	189,74
321.22.22	Pokrov utorenim crijepom	m2	18,50	139,39	18,50	139,39	18,50	139,39	18,50	139,40
321.32.03	Pokrivanje krova kanalicom 40/14/15 preko bet. krova u prod. mortu do 40 stupnjeva	m2	36,22	272,91	36,23	273,00	36,30	273,47	36,45	274,61
322.22.11	Pokrov eternit pločama 40/40cm	m2	31,15	234,67	31,15	234,67	31,15	234,67	31,15	234,67
322.28.02	Oblaganje fasade ravnim azbest-cementnim pl., dvostruki pokrov pl. 40/40 cm	m2	34,57	260,47	34,57	260,47	34,57	260,47	34,57	260,47
323.21.01	Pokrivanje salonit valovitim pločama	m2	11,02	83,01	11,02	83,01	11,02	83,01	11,02	83,01
325.21.02	Pokrivanje krovnom ljepenkom	m2	20,76	156,41	20,76	156,41	20,76	156,41	20,76	156,41
	33 Limarski radovi									

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
330.00.01	Izrada zaštite gornjeg ruba odpocin. lima od 0,55mm, raz. šir. 10cm	m	19,80	149,19	19,93	150,17	19,93	150,17	19,84	149,47
331.01.01	Pokrivanje ravnog krovov pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 110 cm	m2	46,63	351,37	48,66	366,64	48,66	366,64	47,22	355,78
331.31.02	Pokrivanje zida i ograde pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 35 cm	m	42,34	319,05	42,92	323,40	42,92	323,40	42,51	320,30
331.41.05	Pokrivanje vijenca pocin. limom 0,55mm raz. šir. 75cm	m	49,61	373,80	50,84	383,04	50,84	383,04	49,97	376,47
332.21.04	Ravni opšav terase sa zaštitnim branikom, pocin. lim. 0,55mm raz. šir. 50cm	m	57,81	435,58	58,64	441,79	58,64	441,79	58,05	437,37
332.31.05	Kutni opšav sudara krova i zida pocin. lim 0,55mmraz. šir. 75cm neprohod. krov	m	69,97	527,21	71,28	537,07	71,28	537,07	70,35	530,05
332.51.06	Izrada limenih opšava krov. uvala na drvenu podlogu pocin. lim 0,55cm raz. šir. 105cm	m	42,05	316,81	43,99	331,45	43,99	331,45	42,61	321,04
332.71.05	Opšav prodora vel. do 0.02 m2 pocin. lim 0,55 mm	kom	66,46	500,73	67,62	509,51	67,62	509,51	66,79	503,26
332.72.05	Opšav prodora vel. od 0.02 do 0.05 m2 pocin. lim 0,55 mm	kom	111,37	839,10	112,62	848,51	112,62	848,51	111,73	841,82
332.73.05	Opšav prodora vel. od 0.05 do 1 m2 pocin. lim 0,55mm	kom	156,99	1182,87	158,53	1194,42	158,53	1194,42	157,44	1186,20
333.21.03	Viseći četvrtasti žljeb pocin. lim o,55mm,raz. šir. 40 cm	m	38,53	290,30	39,21	295,44	39,21	295,44	38,73	291,79
333.52.05	Odvodne četvrtaste cijevi pocin.lim 0,55mm, raz. šir. 75 cm	m	63,08	475,29	64,29	484,40	64,29	484,40	63,43	477,92
334.01.05	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, pocinčani lim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	50,14	377,81	51,35	386,90	51,35	386,90	50,49	380,43
334.01.35	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, bakrenilim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	66,48	500,92	66,48	500,92	66,48	500,92	66,48	500,92
338.51.01	Dobava izrada postava limenih ventil. rešetki pocin. lim 0,55mm, raz. šir. 15cm	kom	29,88	225,13	30,09	226,72	30,09	226,72	29,94	225,59

34 Stolarski radovi

342.11.52	Prozor izo 60/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	241,68	1820,96	245,84	1852,29	244,05	1838,78	241,66	1820,82
342.11.92	Prozor izo 60/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	150,11	1131,04	154,26	1162,26	152,47	1148,80	150,09	1130,89
342.12.52	Prozor izo 60/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	279,94	2109,21	285,13	2148,34	282,89	2131,47	279,92	2109,02
342.12.92	Prozor izo 60/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	185,87	1400,41	191,03	1439,34	188,81	1422,55	185,84	1400,23
342.14.52	Prozor izo 60/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	361,88	2726,59	368,80	2778,72	365,82	2756,24	361,85	2726,35
342.14.92	Prozor izo 60/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	242,17	1824,60	249,04	1876,41	246,08	1854,07	242,13	1824,36
342.16.52	Prozor izo 60/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	404,07	3044,43	412,35	3106,85	408,78	3079,93	404,03	3044,14
342.16.92	Prozor izo 60/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	280,91	2116,48	289,14	2178,55	285,59	2151,79	280,87	2116,19
342.17.32	Prozor izo 60/220 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	453,57	3417,41	463,31	3490,84	459,11	3459,20	453,52	3417,04
342.17.92	Prozor izo 60/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	299,93	2259,82	309,57	2332,43	305,41	2301,14	299,88	2259,45
342.18.92	Prozor izo 60/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	309,14	2329,21	318,97	2403,25	314,73	2371,34	309,09	2328,82
342.24.52	Prozor izo 80/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	384,85	2899,62	392,53	2957,48	389,21	2932,54	384,81	2899,34
342.27.32	Prozor izo 80/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	494,10	3722,78	504,55	3801,50	500,04	3767,59	494,04	3722,37
342.31.52	Prozor izo 90/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	286,70	2160,15	291,87	2199,09	289,64	2182,30	286,68	2159,98
342.31.92	Prozor izo 90/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	189,81	1430,10	194,95	1468,84	192,73	1452,13	189,78	1429,92
342.32.52	Prozor izo 90/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	330,15	2487,54	336,37	2534,40	333,69	2514,19	330,12	2487,33

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
342.32.92	Prozor izo 90/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	229,74	1730,98	235,92	1777,57	233,26	1757,48	229,71	1730,77
342.34.52	Prozor izo 90/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	462,19	3482,38	521,36	3928,19	481,35	3626,72	493,94	3721,56
342.34.92	Prozor izo 90/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	287,83	2168,67	295,72	2228,09	292,32	2202,47	287,80	2168,41
342.36.52	Prozor izo 90/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	454,64	3425,51	463,97	3495,79	459,95	3465,48	454,60	3425,20
342.36.92	Prozor izo 90/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	318,48	2399,57	327,75	2469,46	323,75	2439,32	318,44	2399,26
342.37.32	Prozor izo 90/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	510,83	3848,85	521,62	3930,17	516,97	3895,13	510,77	3848,42
342.37.92	Prozor izo 90/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	356,41	2685,37	367,16	2766,39	362,53	2731,48	356,35	2684,94
342.38.32	Prozor izo 90/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	491,48	3703,05	533,75	4021,55	499,47	3763,23	529,99	3993,23
342.38.92	Prozor izo 90/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	368,61	2777,30	379,69	2860,79	374,92	2824,81	368,56	2776,88
342.39.32	Prozor izo 90/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	540,63	4073,38	552,10	4159,83	547,16	4122,58	540,57	4072,93
342.41.52	Prozor izo 100/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	308,12	2321,56	313,66	2363,26	311,27	2345,28	308,10	2321,37
342.41.92	Prozor izo 100/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	267,80	2017,74	273,33	2059,41	270,95	2041,44	267,78	2017,55
342.42.92	Prozor izo 100/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	240,52	1812,21	247,01	1861,10	244,21	1840,00	240,50	1812,02
342.44.52	Prozor izo 100/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	440,03	3315,39	448,32	3377,87	444,74	3350,92	439,99	3315,11
342.44.92	Prozor izo 100/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	303,60	2287,44	311,84	2349,56	308,28	2322,77	303,56	2287,17
342.46.52	Prozor izo 100/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	490,16	3693,14	499,84	3766,07	495,67	3734,62	490,12	3692,81
342.46.92	Prozor izo 100/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	340,68	2566,85	350,31	2639,37	346,15	2608,10	340,64	2566,52
342.47.32	Prozor izo 100/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	541,48	4079,79	552,61	4163,64	547,81	4127,51	541,42	4079,35
342.47.92	Prozor izo 100/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	375,02	2825,60	386,11	2909,15	381,33	2873,14	374,96	2825,16
342.48.32	Prozor izo 100/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	558,75	4209,88	570,23	4296,43	565,29	4259,14	558,69	4209,42
342.48.92	Prozor izo 100/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	386,61	2912,94	398,06	2999,17	393,13	2962,02	386,55	2912,49
342.49.32	Prozor izo 100/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	573,34	4319,87	585,17	4408,96	580,07	4370,57	573,28	4319,40
342.51.52	Prozor izo 120/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	359,00	2704,92	365,25	2751,95	362,56	2731,68	358,97	2704,69
342.51.92	Prozor izo 120/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	231,62	1745,15	237,83	1791,93	235,15	1771,76	231,59	1744,93
342.52.92	Prozor izo 120/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	266,46	2007,63	273,68	2062,07	270,57	2038,59	266,43	2007,39
342.54.52	Prozor izo 120/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	406,60	3063,50	462,05	3481,35	397,27	2993,19	406,21	3060,61
342.54.92	Prozor izo 120/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	325,48	2452,30	334,39	2519,48	330,55	2490,51	325,44	2451,99
342.56.52	Prozor izo 120/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	540,73	4074,11	551,10	4152,27	546,63	4118,56	540,68	4073,76
342.56.92	Prozor izo 120/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	376,87	2839,53	387,19	2917,25	382,74	2883,73	376,82	2839,18
342.57.32	Prozor izo 120/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	668,27	5035,05	680,13	5124,41	675,02	5085,91	668,20	5034,57
342.57.35	Prozor izo 120/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	691,42	5209,52	703,28	5298,89	698,17	5260,39	691,36	5209,03
342.57.92	Prozor izo 120/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	409,00	3081,62	420,81	3170,62	415,72	3132,28	408,94	3081,14
342.58.32	Prozor izo 120/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	695,80	5242,50	708,03	5334,63	702,76	5294,94	695,73	5242,00
342.58.35	Prozor izo 120/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	720,05	5425,23	732,28	5517,39	727,01	5477,69	719,99	5424,74
342.58.92	Prozor izo 120/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	423,00	3187,06	435,17	3278,81	429,93	3239,28	422,93	3186,56

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
342.59.35	Prozor izo 120/240 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	738,12	5561,35	750,66	5655,86	745,26	5615,14	738,05	5560,85
342.61.92	Prozor izo 140/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	254,02	1913,94	260,91	1965,83	257,94	1943,45	253,99	1913,71
342.62.92	Prozor izo 140/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	299,87	2259,34	307,76	2318,81	304,35	2293,16	299,83	2259,07
342.64.52	Prozor izo 140/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	460,64	3470,71	510,63	3847,32	459,45	3461,73	529,85	3992,18
342.64.62	Prozor izo 140/140 ozd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	585,27	4409,72	594,99	4482,92	590,80	4451,35	585,23	4409,39
342.64.92	Prozor izo 140/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	367,31	2767,47	376,96	2840,23	372,80	2808,85	367,26	2767,15
342.66.92	Prozor izo 140/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	381,17	2871,96	392,15	2954,66	387,42	2918,99	381,13	2871,59
342.67.35	Prozor izo 140/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	732,15	5516,35	744,71	5611,05	739,30	5570,26	732,08	5515,83
342.67.92	Prozor izo 140/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	448,52	3379,39	461,05	3473,78	455,65	3433,13	448,45	3378,88
342.68.35	Prozor izo 140/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	754,47	5684,58	767,39	5781,87	761,82	5739,97	754,40	5684,05
342.68.92	Prozor izo 140/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	470,55	3545,34	483,42	3642,30	477,87	3600,54	470,48	3544,80
342.71.92	Prozor izo 150/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	270,57	2038,60	277,79	2093,01	274,68	2069,54	270,54	2038,36
342.72.92	Prozor izo 150/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	318,83	2402,25	327,06	2464,25	323,51	2437,51	318,80	2401,97
342.74.92	Prozor izo 150/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	383,55	2889,88	393,48	2964,65	389,20	2932,40	383,51	2889,55
342.76.92	Prozor izo 150/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	440,73	3320,69	452,08	3406,17	447,18	3369,30	440,68	3320,31
342.91.92	Prozor izo 180/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	304,67	2295,56	312,77	2356,59	309,28	2330,25	304,64	2295,32
342.92.92	Prozor izo 180/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	358,03	2697,59	367,26	2767,09	363,28	2737,10	358,00	2697,32
342.94.92	Prozor izo 180/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	427,48	3220,85	438,49	3303,81	433,74	3268,03	427,43	3220,48
342.96.92	Prozor izo 180/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	455,82	3434,41	468,17	3527,44	462,85	3487,32	455,77	3433,99
342.97.35	Prozor izo 180/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	832,29	6270,88	846,19	6375,60	840,21	6330,57	832,19	6270,16
345.00.47	Flos platnena roleta s pripadajućom kutijom, nabava, transport i ugradnja	m2	111,84	842,64	111,84	842,64	111,84	842,64	111,84	842,64
345.11.74	Žaluzina drvena 60/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	66,27	499,34	66,27	499,34	66,27	499,34	66,27	499,34
345.12.11	Eslingen mini pvc roleta 60/90, nabava, transporti ugradnja	kom	178,34	1343,72	185,03	1394,09	186,11	1402,22	187,72	1414,36
345.12.74	Žaluzina drvena 60/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	78,34	590,26	78,34	590,26	78,34	590,26	78,34	590,26
345.14.11	Eslingen mini pvc roleta 60/140, nabava, transporti ugradnja	kom	186,08	1401,99	192,76	1452,34	193,84	1460,46	195,45	1472,59
345.14.74	Žaluzina drvena 60/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	100,92	760,37	100,92	760,37	100,92	760,37	100,92	760,37
345.16.11	Eslingen mini pvc roleta 60/180, nabava, transporti ugradnja	kom	191,71	1444,47	198,39	1494,80	199,47	1502,91	201,08	1515,04
345.16.74	Žaluzina drvena 60/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	120,89	910,86	120,89	910,86	120,89	910,86	120,89	910,86
345.17.11	Eslingen mini pvc roleta 60/220, nabava, transporti ugradnja	kom	197,95	1491,47	204,63	1541,78	205,71	1549,89	207,32	1562,02
345.17.74	Žaluzina drvena 60/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	143,40	1080,46	143,40	1080,46	143,40	1080,46	143,40	1080,46
345.18.74	Žaluzina drvena 60/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	173,20	1304,99	173,20	1304,99	173,20	1304,99	173,20	1304,99
345.24.11	Eslingen mini pvc roleta 80/140, nabava, transporti ugradnja	kom	213,83	1611,07	221,46	1668,58	222,69	1677,85	224,53	1691,71
345.24.74	Žaluzina drvena 80/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	153,67	1157,80	153,67	1157,80	153,67	1157,80	153,67	1157,80
345.27.11	Eslingen mini pvc roleta 80/220, nabava, transporti ugradnja	kom	226,47	1706,36	234,10	1763,82	235,33	1773,09	237,17	1786,94
345.27.74	Žaluzina drvena 80/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	177,10	1334,34	177,10	1334,34	177,10	1334,34	177,10	1334,34

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
345.31.74	Žaluzina drvena 90/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	99,66	750,89	99,66	750,89	99,66	750,89	99,66	750,89
345.32.11	Eslingen mini pvc roleta 90/90, nabava, transporti ugradnja	kom	212,75	1602,93	220,86	1664,04	222,16	1673,90	224,12	1688,63
345.32.74	Žaluzina drvena 90/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	122,12	920,08	122,12	920,08	122,12	920,08	122,12	920,08
345.34.11	Eslingen mini pvc roleta 90/140, nabava, transporti ugradnja	kom	232,01	1748,07	257,41	1939,49	229,41	1728,48	201,06	1514,91
345.34.74	Žaluzina drvena 90/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	160,56	1209,71	160,56	1209,71	160,56	1209,71	160,56	1209,71
345.36.11	Eslingen mini pvc roleta 90/180, nabava, transporti ugradnja	kom	229,61	1730,02	237,72	1791,07	239,02	1800,92	240,98	1815,63
345.36.74	Žaluzina drvena 90/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	194,36	1464,40	194,36	1464,40	194,36	1464,40	194,36	1464,40
345.37.11	Eslingen mini pvc roleta 90/220, nabava, transporti ugradnja	kom	237,53	1789,69	245,63	1850,72	246,94	1860,57	248,89	1875,28
345.37.74	Žaluzina drvena 90/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	230,96	1740,19	230,96	1740,19	230,96	1740,19	230,96	1740,19
345.38.11	Eslingen mini pvc roleta 90/230, nabava, transporti ugradnja	kom	271,06	2042,30	264,52	1993,02	228,30	1720,09	180,26	1358,19
345.38.74	Žaluzina drvena 90/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	264,77	1994,93	264,77	1994,93	264,77	1994,93	264,77	1994,93
345.39.11	Eslingen mini pvc roleta 90/240, nabava, transporti ugradnja	kom	240,85	1814,71	248,95	1875,73	250,26	1885,57	252,21	1900,28
345.39.74	Žaluzina drvena 90/240 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	274,72	2069,86	274,72	2069,86	274,72	2069,86	274,72	2069,86
345.41.84	Žaluzina drvena 100/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	126,21	950,90	126,21	950,90	126,21	950,90	126,21	950,90
345.44.11	Eslingen mini pvc roleta 100/140, nabava, transport i ugradnja	kom	232,54	1752,08	241,12	1816,72	242,50	1827,15	244,57	1842,73
345.44.84	Žaluzina drvena 100/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	188,98	1423,84	188,98	1423,84	188,98	1423,84	188,98	1423,84
345.46.11	Eslingen mini pvc roleta 100/180, nabava, transport i ugradnja	kom	240,24	1810,07	248,81	1874,69	250,20	1885,11	252,26	1900,69
345.46.84	Žaluzina drvena 100/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	228,81	1723,95	228,81	1723,95	228,81	1723,95	228,81	1723,95
345.47.11	Eslingen mini pvc roleta 100/220, nabava, transport i ugradnja	kom	248,55	1872,72	257,13	1937,32	258,51	1947,73	260,58	1963,30
345.47.84	Žaluzina drvena 100/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	268,22	2020,89	268,22	2020,89	268,22	2020,89	268,22	2020,89
345.48.11	Eslingen mini pvc roleta 100/230, nabava, transport i ugradnja	kom	250,32	1886,01	258,89	1950,60	260,27	1961,02	262,34	1976,59
345.48.84	Žaluzina drvena 100/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	277,46	2090,50	277,46	2090,50	277,46	2090,50	277,46	2090,50
345.49.11	Eslingen mini pvc roleta 100/240, nabava, transport i ugradnja	kom	252,31	1901,00	260,88	1965,59	262,26	1976,00	264,33	1991,57
345.49.84	Žaluzina drvena 100/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	286,17	2156,13	286,17	2156,13	286,17	2156,13	286,17	2156,13
345.51.84	Žaluzina drvena 120/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	129,80	977,98	129,80	977,98	129,80	977,98	129,80	977,98
345.54.11	Eslingen mini pvc roleta 120/140, nabava, transporti ugradn ja	kom	260,29	1961,16	280,47	2113,22	248,65	1873,49	215,88	1626,51
345.54.84	Žaluzina drvena 120/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	195,46	1472,68	195,46	1472,68	195,46	1472,68	195,46	1472,68
345.56.11	Eslingen mini pvc roleta 120/180, nabava, transport i ugradnja	kom	264,55	1993,24	274,08	2065,03	275,61	2076,60	277,91	2093,91
345.56.84	Žaluzina drvena 120/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	243,10	1831,63	243,10	1831,63	243,10	1831,63	243,10	1831,63
345.57.11	Eslingen mini pvc roleta 120/220, nabava, transport i ugradnja	kom	273,03	2057,17	282,56	2128,94	284,09	2140,51	286,39	2157,81
345.57.84	Žaluzina drvena 120/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	284,38	2142,67	284,38	2142,67	284,38	2142,67	284,38	2142,67
345.58.11	Eslingen mini pvc roleta 120/230, nabava, transport i ugradnja	kom	275,92	2078,92	285,44	2150,68	286,98	2162,25	289,28	2179,55
345.58.84	Žaluzina drvena 120/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	294,04	2215,42	294,04	2215,42	294,04	2215,42	294,04	2215,42
345.59.11	Eslingen mini pvc roleta 120/240, nabava, transport i ugradnja	kom	278,00	2094,56	287,52	2166,31	289,05	2177,88	291,35	2195,18
345.59.84	Žaluzina drvena 120/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	307,71	2318,46	307,71	2318,46	307,71	2318,46	307,71	2318,46

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
345.62.11	Eslingen mini pvc roleta 140/90, nabava, transporti ugradnja	kom	264,28	1991,25	274,77	2070,29	276,47	2083,04	279,00	2102,09
345.64.11	Eslingen mini pvc roleta 140/140, nabava, transport i ugradnja	kom	281,44	2120,52	297,67	2242,83	245,01	1845,99	257,99	1943,84
345.64.84	Žaluzina drvena 140/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	205,39	1547,52	205,39	1547,52	205,39	1547,52	205,39	1547,52
345.66.11	Eslingen mini pvc roleta 140/180, nabava, transport i ugradnja	kom	286,96	2162,12	297,44	2241,10	299,13	2253,83	301,66	2272,87
345.66.84	Žaluzina drvena 140/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	254,87	1920,33	254,87	1920,33	254,87	1920,33	254,87	1920,33
345.67.11	Eslingen mini pvc roleta 140/220, nabava, transport i ugradnja	kom	296,41	2233,26	306,88	2312,21	308,57	2324,94	311,10	2343,97
345.67.84	Žaluzina drvena 140/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	299,57	2257,13	299,57	2257,13	299,57	2257,13	299,57	2257,13
345.68.11	Eslingen mini pvc roleta 140/230, nabava, transport i ugradnja	kom	297,95	2244,91	308,43	2323,86	310,12	2336,59	312,64	2355,61
345.68.84	Žaluzina drvena 140/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	309,38	2331,01	309,38	2331,01	309,38	2331,01	309,38	2331,01
345.72.11	Eslingen mini pvc roleta 150/90, nabava, transporti ugradnja	kom	276,61	2084,15	287,58	2166,77	289,35	2180,10	291,99	2200,01
345.74.11	Eslingen mini pvc roleta 150/140, nabava, transport i ugradnja	kom	289,83	2183,72	300,79	2266,30	302,56	2279,61	305,20	2299,52
345.74.84	Žaluzina drvena 150/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	218,73	1647,99	218,73	1647,99	218,73	1647,99	218,73	1647,99
345.76.11	Eslingen mini pvc roleta 150/180, nabava, transport i ugradnja	kom	299,38	2255,64	310,33	2338,19	312,10	2351,50	314,74	2371,40
345.76.84	Žaluzina drvena 150/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	353,09	2660,37	353,09	2660,37	353,09	2660,37	353,09	2660,37
345.92.11	Eslingen mini pvc roleta 180/90, nabava, transporti ugradnja	kom	353,23	2661,44	365,61	2754,72	367,61	2769,76	370,59	2792,24
345.94.11	Eslingen mini pvc roleta 180/140, nabava, transport i ugradnja	kom	368,74	2778,29	381,12	2871,52	383,11	2886,56	386,10	2909,03
345.94.84	Žaluzina drvena 180/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	326,64	2461,09	326,64	2461,09	326,64	2461,09	326,64	2461,09
345.96.11	Eslingen mini pvc roleta 180/180, nabava, transport i ugradnja	kom	380,56	2867,33	392,93	2960,54	394,93	2975,57	397,91	2998,03
345.96.84	Žaluzina drvena 180/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	395,98	2983,55	395,98	2983,55	395,98	2983,55	395,98	2983,55
345.97.11	Eslingen mini pvc roleta 180/220, nabava, transport i ugradnja	kom	432,10	3255,69	444,46	3348,79	446,45	3363,80	449,43	3386,24
345.97.84	Žaluzina drvena 180/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	482,40	3634,63	482,40	3634,63	482,40	3634,63	482,40	3634,63
348.13.22	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	411,49	3100,36	411,49	3100,36	411,49	3100,36	411,49	3100,36
348.13.23	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	350,88	2643,72	350,88	2643,72	350,88	2643,72	350,88	2643,72
348.13.26	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	387,93	2922,84	387,93	2922,84	387,93	2922,84	387,93	2922,84
348.13.52	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	396,78	2989,56	427,22	3218,88	408,34	3076,65	388,11	2924,25
348.13.53	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	362,11	2728,35	362,11	2728,35	362,11	2728,35	362,11	2728,35
348.13.56	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	422,99	3187,01	422,99	3187,01	422,99	3187,01	422,99	3187,01
348.17.22	Vrata unutarnja 91/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	385,45	2904,18	415,02	3126,94	385,45	2904,18	415,02	3126,94
348.17.23	Vrata unutarnja 61/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	315,91	2380,25	360,11	2713,22	351,24	2646,39	309,04	2328,50
348.17.26	Vrata unutarnja 91/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	421,36	3174,77	421,36	3174,77	421,36	3174,77	421,36	3174,77
348.17.52	Vrata unutarnja 91/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	385,45	2904,18	415,02	3126,94	385,45	2904,18	415,02	3126,94
348.17.53	Vrata unutarnja 61/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	315,91	2380,25	360,11	2713,22	351,24	2646,39	309,04	2328,50
348.17.56	Vrata unutarnja 91/198/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	431,54	3251,46	431,54	3251,46	431,54	3251,46	431,54	3251,46
348.23.23	Vrata unutarnja 71/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	383,24	2887,54	383,24	2887,54	383,24	2887,54	383,24	2887,54
348.23.24	Vrata unutarnja 71/198/15 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	428,42	3227,92	428,42	3227,92	428,42	3227,92	428,42	3227,92

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
348.23.53	Vrata unutarnja 71/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	386,92	2915,26	386,92	2915,26	386,92	2915,26	386,92	2915,26
348.23.54	Vrata unutarnja 71/198/15 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	417,02	3142,05	417,02	3142,05	417,02	3142,05	417,02	3142,05
348.27.23	Vrata unutarnja 71/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	373,93	2817,36	373,93	2817,36	373,93	2817,36	373,93	2817,36
348.27.24	Vrata unutarnja 71/198/15 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	354,94	2674,33	354,94	2674,33	354,94	2674,33	354,94	2674,33
348.27.53	Vrata unutarnja 71/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	373,08	2810,96	400,37	3016,62	396,62	2988,36	367,09	2765,86
348.27.54	Vrata unutarnja 71/198/15 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	403,84	3042,71	440,70	3320,47	442,32	3332,68	387,63	2920,62
348.33.22	Vrata unutarnja 91/260/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	411,10	3097,40	411,10	3097,40	411,10	3097,40	411,10	3097,40
348.33.23	Vrata unutarnja 81/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	424,97	3201,92	424,97	3201,92	424,97	3201,92	424,97	3201,92
348.33.52	Vrata unutarnja 91/260/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	385,55	2904,96	385,55	2904,96	385,55	2904,96	385,55	2904,96
348.33.53	Vrata unutarnja 81/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	396,06	2984,15	396,06	2984,15	396,06	2984,15	396,06	2984,15
348.37.22	Vrata unutarnja 91/260/15 ostak.krilo f.hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	452,23	3407,32	452,23	3407,32	452,23	3407,32	452,23	3407,32
348.37.23	Vrata unutarnja 81/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	405,31	3053,81	405,31	3053,81	405,31	3053,81	405,31	3053,81
348.37.52	Vrata unutarnja 91/260/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	421,27	3174,09	421,27	3174,09	421,27	3174,09	421,27	3174,09
348.37.53	Vrata unutarnja 81/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	361,01	2720,00	361,01	2720,00	361,01	2720,00	361,01	2720,00
348.43.22	Vrata unutarnja 61/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	353,49	2663,38	378,41	2851,13	359,22	2706,57	325,78	2454,61
348.43.23	Vrata unutarnja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	436,59	3289,52	436,59	3289,52	436,59	3289,52	436,59	3289,52
348.43.52	Vrata unutarnja 61/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	378,26	2850,03	378,26	2850,03	378,26	2850,03	378,26	2850,03
348.43.53	Vrata unutarnja 91/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura	kom	418,33	3151,87	418,33	3151,87	418,33	3151,87	418,33	3151,87
348.47.22	Vrata unutarnja 61/198/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	367,81	2771,28	367,81	2771,28	367,81	2771,28	367,81	2771,28
348.47.23	Vrata unutarnja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	436,59	3289,52	436,59	3289,52	436,59	3289,52	436,59	3289,52
348.47.52	Vrata unutarnja 61/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	387,60	2920,36	387,60	2920,36	387,60	2920,36	387,60	2920,36
348.47.53	Vrata unutarnja 91/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	369,91	2787,09	369,91	2787,09	369,91	2787,09	369,91	2787,09
348.53.23	Vrata unutarnja 61/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura "b" desna	kom	439,33	3310,10	439,33	3310,10	439,33	3310,10	439,33	3310,10
348.53.27	Vrata unutarnja 61/260/10 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. jela lazura "b"	kom	410,56	3093,35	410,56	3093,35	410,56	3093,35	410,56	3093,35
348.53.53	Vrata unutarnja 61/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	403,31	3038,73	403,31	3038,73	403,31	3038,73	403,31	3038,73
348.53.57	Vrata unutarnja 61/260/10 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	390,77	2944,26	390,77	2944,26	390,77	2944,26	390,77	2944,26
348.63.23	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	454,40	3423,67	454,40	3423,67	454,40	3423,67	454,40	3423,67
348.63.27	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	454,40	3423,67	454,40	3423,67	454,40	3423,67	454,40	3423,67
348.63.53	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	427,66	3222,19	427,66	3222,19	427,66	3222,19	427,66	3222,19
348.63.57	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	434,28	3272,05	434,28	3272,05	434,28	3272,05	434,28	3272,05
348.73.23	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	466,16	3512,30	466,16	3512,30	466,16	3512,30	466,16	3512,30
348.73.27	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	472,04	3556,57	472,04	3556,57	472,04	3556,57	472,04	3556,57
348.73.53	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	437,27	3294,58	437,27	3294,58	437,27	3294,58	437,27	3294,58
348.73.57	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	472,04	3556,57	472,04	3556,57	472,04	3556,57	472,04	3556,57
349.00.01	Izr. i mont. rukohvata od hrastovine 80/50 mm lakiran bezbojnim lakom	m	31,00	233,55	31,00	233,55	31,00	233,55	31,00	233,55

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
349.00.02	Izr. plastičnih rukohvata od juvidur cijevi fi 50/60	m	9,51	71,67	9,51	71,67	9,51	71,67	9,51	71,67
349.00.03	Dobava i mont. vrata plast. harmonika goranproduktsa okovom te hrast. dovrat. 22/55 mm	m2	152,15	1146,35	152,15	1146,35	152,15	1146,35	152,15	1146,35
	35 Bravarski radovi									
351.00.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama ostak. rav. stak. 4 mm	kom	222,51	1676,47	224,00	1687,77	221,08	1665,74	220,99	1665,05
351.00.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom ostak. rav. stak. 4 mm	kom	269,56	2031,03	271,02	2042,01	268,18	2020,60	268,09	2019,94
351.10.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. 4 mm	kom	245,59	1850,39	247,21	1862,61	243,81	1836,96	243,96	1838,11
351.10.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	293,83	2213,89	295,42	2225,81	292,09	2200,78	292,24	2201,90
351.11.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	290,46	2188,47	292,17	2201,36	288,26	2171,91	288,75	2175,58
351.11.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	328,35	2473,99	330,04	2486,69	326,19	2457,66	326,67	2461,28
351.12.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	351,71	2649,97	353,77	2665,51	348,17	2623,27	349,68	2634,63
351.12.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	389,61	2935,50	391,64	2950,84	386,11	2909,14	387,60	2920,36
351.30.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	292,05	2200,47	293,92	2214,53	289,55	2181,65	290,19	2186,43
351.30.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	329,95	2486,02	331,79	2499,86	327,49	2467,50	328,12	2472,21
351.31.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	340,59	2566,21	342,53	2580,81	337,51	2542,99	338,68	2551,75
351.31.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	385,23	2902,50	387,14	2916,87	382,19	2879,62	383,34	2888,25
351.32.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	399,55	3010,42	401,78	3027,22	394,60	2973,13	397,38	2994,10
351.32.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	437,45	3295,94	439,65	3312,55	432,55	3259,07	435,30	3279,80
351.50.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	350,60	2641,57	352,72	2657,54	347,37	2617,27	348,49	2625,71
351.50.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	388,49	2927,12	390,59	2942,87	385,32	2903,16	386,42	2911,48
351.51.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	396,88	2990,26	399,03	3006,51	392,92	2960,48	394,76	2974,28
351.51.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	434,77	3275,76	436,90	3291,84	430,86	3246,30	432,67	3259,96
351.52.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	467,19	3520,04	469,57	3537,97	460,88	3472,54	464,91	3502,86
351.52.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	505,08	3805,53	507,44	3823,30	498,83	3758,47	502,82	3788,51
351.82.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	580,87	4376,59	583,68	4397,70	571,07	4302,70	578,26	4356,91
351.82.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4mm	kom	630,92	4753,64	633,69	4774,55	621,20	4680,46	628,33	4734,15
353.00.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	231,03	1740,73	233,52	1759,44	229,57	1729,73	230,00	1732,93
353.00.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	268,95	2026,40	271,39	2044,77	267,52	2015,61	267,93	2018,74
353.10.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	257,36	1939,11	260,16	1960,18	255,54	1925,39	256,31	1931,14
353.10.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	291,67	2197,60	294,43	2218,37	289,88	2184,09	290,63	2189,76
353.11.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	296,62	2234,87	299,73	2258,29	294,37	2217,96	295,58	2227,06
353.11.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	334,53	2520,50	337,60	2543,62	332,31	2503,80	333,50	2512,79
353.12.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	349,42	2632,69	353,60	2664,23	345,80	2605,42	348,39	2624,96
353.12.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	387,34	2918,40	391,47	2949,56	383,76	2891,45	386,32	2910,75

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
353.18.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 60/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	390,25	2940,34	397,21	2992,82	384,14	2894,32	391,16	2947,23
353.30.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	299,49	2256,54	302,94	2282,48	296,94	2237,30	298,39	2248,20
353.30.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	335,69	2529,28	339,08	2554,79	333,18	2510,36	334,60	2521,08
353.31.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	345,62	2604,09	349,43	2632,75	342,48	2580,42	344,60	2596,37
353.31.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	383,53	2889,74	387,30	2918,08	380,43	2866,33	382,52	2882,11
353.32.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	395,69	2981,36	400,75	3019,47	390,65	2943,35	394,87	2975,12
353.32.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	433,62	3267,08	438,62	3304,80	428,62	3229,47	432,80	3260,91
353.38.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 80/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	458,72	3456,23	467,35	3521,22	450,44	3393,85	460,50	3469,60
353.40.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	322,22	2427,74	325,98	2456,08	319,30	2405,75	321,08	2419,21
353.40.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	358,28	2699,49	361,99	2727,39	355,41	2677,85	357,17	2691,10
353.41.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	375,76	2831,17	380,11	2863,96	372,22	2804,50	374,56	2822,09
353.41.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	413,68	3116,86	417,98	3149,29	410,18	3090,48	412,49	3107,88
353.42.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	450,72	3395,97	456,16	3436,92	445,03	3353,08	450,00	3390,54
353.42.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	488,64	3681,64	494,03	3722,25	482,99	3639,11	487,92	3676,26
353.48.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 90/220 cm, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	475,48	3582,51	484,27	3648,70	467,12	3519,54	477,22	3595,64
353.50.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. profila 100/50 cm, saškarama, ostak.izo stak. 4+12+4 mm	kom	355,32	2677,17	359,41	2707,98	352,03	2652,40	354,16	2668,45
353.50.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	393,24	2962,88	397,28	2993,31	389,99	2938,42	392,10	2954,27
353.51.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	404,39	3046,85	408,87	3080,61	400,36	3016,54	403,38	3039,25
353.51.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	442,30	3332,49	446,74	3365,94	438,31	3302,47	441,30	3324,97
353.52.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	478,89	3608,20	484,75	3652,36	472,50	3560,06	478,27	3603,52
353.52.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	516,81	3893,87	522,62	3937,69	510,47	3846,10	516,19	3889,22
353.58.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 100/220 cm, ostak.izo stak. 4+12+4 mm	kom	530,50	3997,03	540,52	4072,55	520,08	3918,56	533,27	4017,95
353.62.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	546,17	4115,12	552,87	4165,60	538,41	4056,62	545,75	4111,92
353.62.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	584,08	4400,78	590,74	4450,93	576,37	4342,65	583,66	4397,60
353.72.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 sa škarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	592,16	4461,60	599,72	4518,60	582,98	4392,49	591,93	4459,86
353.72.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	642,23	4838,87	649,74	4895,44	633,13	4770,30	642,00	4837,15
353.82.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	619,73	4669,38	627,72	4729,56	609,87	4595,08	619,60	4668,37
353.82.82	Izr. i mont. jednosrt. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom,ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	669,81	5046,66	677,74	5106,40	660,02	4972,90	669,67	5045,66
354.11.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/180 cm, ostak. stak. 5.5+12+5. 5 mm	kom	545,45	4109,70	552,72	4164,45	533,57	4020,18	542,28	4085,84
354.13.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	656,07	4943,13	665,31	5012,78	641,53	4833,62	651,86	4911,47
354.14.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	656,07	4943,13	665,31	5012,78	641,53	4833,62	651,86	4911,47
354.16.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	731,76	5513,44	741,83	5589,32	713,61	5376,67	727,88	5484,22
354.21.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	676,26	5095,29	685,88	5167,77	661,32	4982,74	671,83	5061,93
354.23.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	910,90	6863,17	924,62	6966,58	891,36	6715,97	904,06	6811,61
354.24.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	813,80	6131,59	825,66	6220,97	793,80	5980,89	808,81	6094,00

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
354.26.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	885,91	6674,88	898,96	6773,21	863,41	6505,33	880,57	6634,64
354.31.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	750,30	5653,15	761,15	5734,85	732,57	5519,56	745,58	5617,54
354.33.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	977,38	7364,09	991,35	7469,33	955,42	7198,64	971,03	7316,26
354.34.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	954,59	7192,36	968,29	7295,60	930,64	7011,90	949,08	7150,82
354.36.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1048,64	7901,01	1063,71	8014,49	1021,71	7698,08	1042,77	7856,72
354.41.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	887,89	6689,84	899,83	6779,77	868,04	6540,21	882,80	6651,42
354.43.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1020,67	7690,24	1035,54	7802,25	996,69	7509,53	1014,09	7640,69
354.44.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1041,55	7847,53	1056,49	7960,11	1014,95	7647,13	1035,68	7803,32
354.46.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1199,21	9035,41	1217,14	9170,51	1169,11	8808,63	1191,62	8978,29
354.48.44	Izr. i mont. vanjske stijene sa ispunom porofen ploča, obostrani m limom	m2	271,06	2042,29	272,03	2049,59	262,83	1980,29	270,30	2036,61
355.06.41	Izr. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	870,50	6558,79	882,26	6647,40	861,40	6490,21	868,43	6543,19
355.06.61	Izr. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	855,53	6445,96	857,53	6461,03	837,40	6309,37	854,00	6434,49
355.16.41	Izr. i mont. jednikr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	980,77	7389,60	994,32	7491,70	969,44	7304,28	979,16	7377,45
355.16.61	Izr. i mont. jednokr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	1015,06	7647,95	1019,12	7678,56	993,63	7486,54	1011,49	7621,09
355.46.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4mm	kom	1355,41	10212,35	1372,73	10342,80	1341,75	10109,39	1352,13	10187,63
355.46.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1328,37	10008,64	1334,50	10054,77	1301,91	9809,21	1322,82	9966,81
355.56.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1416,18	10670,22	1434,36	10807,20	1401,43	10559,06	1413,13	10647,25
355.56.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1397,16	10526,89	1403,29	10573,12	1368,69	10312,38	1391,65	10485,42
355.86.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, izo stak. 4+12+4 mm	kom	1477,29	11130,67	1497,01	11279,25	1460,53	11004,37	1474,74	11111,40
355.86.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1542,66	11623,17	1548,78	11669,25	1510,41	11380,19	1537,29	11582,73
355.96.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, ostak.izo stak. 4+12+4mm	kom	1592,51	11998,77	1613,88	12159,78	1573,65	11856,69	1590,42	11983,03
355.96.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1667,07	12560,51	1673,17	12606,51	1631,01	12288,83	1661,83	12521,04
356.00.26	Izr. i mont. fiksnih prozorskih sjenila od čel. profiliranih letvica	m2	416,84	3140,71	417,63	3146,62	408,56	3078,31	416,28	3136,48
357.31.12	Izr. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	1715,29	12923,84	1714,27	12916,13	1674,17	12614,04	1717,61	12941,36
357.31.33	Izr. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2159,57	16271,29	2160,47	16278,03	2135,82	16092,34	2159,37	16269,78
357.32.12	Izr. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	1798,27	13549,09	1797,11	13540,29	1754,87	13222,07	1800,82	13568,28
357.32.33	Izr. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2320,86	17486,54	2321,71	17492,96	2295,85	17298,07	2320,74	17485,65
357.41.12	Izr. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	1898,26	14302,44	1896,89	14292,08	1851,53	13950,37	1901,12	14324,02
357.41.33	Izr. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2402,75	18103,56	2403,55	18109,58	2375,79	17900,40	2402,75	18103,53
357.42.12	Izr. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	1972,90	14864,84	1971,36	14853,19	1923,98	14496,26	1976,02	14888,29
357.42.33	Izr. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2556,03	19258,41	2556,76	19263,90	2527,82	19045,86	2556,14	19259,25
358.11.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	168,88	1272,45	169,65	1278,19	164,48	1239,24	168,23	1267,50
358.14.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. staklo 6mm, olič. bez rukohv.	m	191,18	1440,48	192,20	1448,17	188,69	1421,72	190,20	1433,07
358.15.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	188,82	1422,66	189,84	1430,35	186,33	1403,87	187,83	1415,24
358.17.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	231,59	1744,94	235,16	1771,82	227,95	1717,50	228,00	1717,84

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
358.31.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	223,78	1686,06	224,50	1691,50	217,05	1635,33	223,23	1681,95
358.31.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. hrast. rukohv.	m	254,77	1919,58	255,50	1925,05	248,02	1868,67	254,23	1915,46
358.34.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	241,25	1817,72	242,34	1825,94	237,36	1788,42	240,24	1810,06
358.34.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	272,25	2051,26	273,34	2059,49	268,36	2021,98	271,23	2043,61
358.35.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	237,70	1790,98	238,80	1799,22	233,81	1761,64	236,69	1783,31
358.35.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	268,70	2024,53	269,79	2032,77	264,81	1995,20	267,68	2016,87
358.37.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	298,70	2250,55	303,18	2284,32	292,86	2206,56	294,22	2216,79
358.37.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. hrast. rukohv.	m'	329,73	2484,33	334,18	2517,87	323,93	2440,65	325,28	2450,80
358.51.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, arm.mreže 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m'	264,73	1994,59	265,42	1999,80	255,64	1926,08	264,29	1991,29
358.54.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, arm.staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	308,40	2323,61	309,55	2332,34	303,16	2284,13	307,35	2315,75
358.55.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	303,67	2287,97	304,83	2296,71	298,42	2248,43	302,62	2280,09
358.57.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. bez rukohv.	m'	363,53	2739,01	368,20	2774,18	355,38	2677,63	358,93	2704,34
358.60.01	Izr. transp. i mont. konstr. od čel. limova (pajernosač) sa miniziranjem	kg	9,40	70,84	9,40	70,84	9,40	70,84	9,40	70,84
358.60.02	Izr. transp. i mont. jednostavnih čel. konstr. odtoplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	9,01	67,85	9,01	67,85	9,01	67,85	9,01	67,85
358.60.03	Izr. transp. i mont. rešetkastih čel. konstr. od toplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	10,71	80,71	10,71	80,71	10,71	80,71	10,71	80,71
358.60.04	Izr. transp. i mont. rešetkastie čel. konstr. od bešavnih cijevi minizirane	kg	14,50	109,27	14,50	109,27	14,50	109,27	14,50	109,27
359.00.01	Izr. i mont. praga od mesinga 30/30/4 mm sa sidrima	m1	49,88	375,84	49,88	375,84	49,88	375,84	49,88	375,84
	36 Staklarski radovi									
361.21.21	Jednostruko ustaklj. ravavvučenim staklom d=3 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m2	18,22	137,27	18,22	137,27	18,22	137,27	18,22	137,27
361.21.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=3 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m2	30,51	229,85	30,51	229,85	30,51	229,85	30,51	229,85
361.31.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm"a" kvalitete, drveni okvir	m2	64,51	486,07	64,51	486,07	64,51	486,07	64,51	486,07
361.31.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m2	68,91	519,23	68,91	519,23	68,91	519,23	68,91	519,23
361.41.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m2	69,19	521,28	69,19	521,28	69,19	521,28	69,19	521,28
361.41.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, metal. okvir	m2	75,36	567,83	75,36	567,83	75,36	567,83	75,36	567,83
361.51.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, drveni okvir	m2	44,97	338,82	44,97	338,82	44,97	338,82	44,97	338,82
361.51.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m2	45,60	343,58	45,60	343,58	45,60	343,58	45,60	343,58
361.61.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m2	58,10	437,76	58,10	437,76	58,10	437,76	58,10	437,76
361.61.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, čel. okvir	m2	40,01	301,49	40,01	301,49	40,01	301,49	40,01	301,49
361.61.33	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m2	19,64	147,98	19,64	147,98	19,64	147,98	19,64	147,98
362.23.32	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm, metal.okvir	m2	28,73	216,45	28,73	216,45	28,73	216,45	28,73	216,45
362.32.21	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=5/6mm, drveni okvir	m2	44,08	332,14	44,08	332,14	44,08	332,14	44,08	332,14
363.11.12	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir.22 cm drveni okvir	m2	34,65	261,04	34,65	261,04	34,65	261,04	34,65	261,04
363.11.32	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m2	42,10	317,17	42,10	317,17	42,10	317,17	42,10	317,17

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
363.21.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22 cm drveni okvir	m2	74,52	561,46	74,52	561,46	74,52	561,46	74,52	561,46
363.22.11	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22cm metalni okvir	m2	101,76	766,75	101,76	766,75	101,76	766,75	101,76	766,75
363.23.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m2	75,64	569,90	75,64	569,90	75,64	569,90	75,64	569,90
364.13.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm drven i okvir	m2	64,95	489,39	68,31	514,68	64,78	488,09	66,50	501,06
364.13.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm vanjsko arm. staklo	m2	74,53	561,51	76,86	579,07	74,41	560,61	75,60	569,62
364.13.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr.d=4 mm međuraz.12 mm, drv. okvir	m2	81,47	613,86	83,81	631,47	81,35	612,96	82,55	621,99
364.17.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm, međuraz. 12 mm drv. okvir	m2	73,17	551,33	75,61	569,65	72,31	544,79	72,31	544,79
364.17.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm vanjsko staklo d=6/7 mm, međuraz. 12 mm	m2	80,13	603,75	81,81	616,41	79,53	599,23	79,53	599,23
364.17.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm međuraz. 12 mm drv. okvir, matirano staklo	m2	87,08	656,12	88,77	668,81	86,48	651,59	86,48	651,59
365.11.22	Ustakljenje stakl. prizmama, staklo d=8 cm dim. 19x19/8 cm	m2	140,57	1059,12	140,56	1059,06	140,59	1059,25	140,63	1059,56
366.11.12	Ustakljenje armiranim staklom d=6/7 mm ravne glatke površinedrveni okvir	m2	43,09	324,66	43,09	324,66	43,09	324,66	43,09	324,66
366.11.23	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm, ravna glat. povrs. drv. okvr	m2	43,39	326,91	43,39	326,91	43,39	326,91	43,39	326,91
366.12.12	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm s ugravir. šarom,drv. okvir	m2	48,02	361,83	48,02	361,83	48,02	361,83	48,02	361,83

37 Podne podloge

371.01.02	Betonska podloga d=5 cm	m2	6,50	48,97	6,50	48,97	6,50	48,97	6,50	48,97
371.03.02	Betonska podloga d=7 cm	m2	9,10	68,56	9,10	68,56	9,10	68,56	9,10	68,56
371.11.03	Betonska podloga d=5 cm armirana	m2	9,07	68,30	9,07	68,30	9,07	68,30	9,07	68,30
371.13.03	Betonska podloga d=7 cm armirana	m2	11,74	88,47	11,74	88,47	11,74	88,47	11,74	88,47
372.01.02	Cementni estrih d=3.5 cm	m2	13,76	103,65	13,73	103,43	13,82	104,16	13,97	105,29
372.01.04	Cementni estrih d=4.5 cm	m2	17,71	133,44	17,67	133,16	17,80	134,09	17,99	135,55
372.04.02	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m2	19,23	144,89	19,20	144,67	19,30	145,41	19,45	146,56
372.04.04	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m2	23,18	174,68	23,15	174,40	23,27	175,35	23,47	176,82
372.07.02	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=3.5 cm	m2	20,05	151,07	20,02	150,85	20,12	151,59	20,27	152,74
372.07.04	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=4.5 cm	m2	23,91	180,14	23,87	179,86	24,00	180,80	24,19	182,28
372.11.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m2	23,76	179,04	23,76	179,04	23,76	179,04	23,76	179,04
372.11.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m2	28,58	215,37	28,58	215,37	28,58	215,37	28,58	215,37
372.12.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakomuz zid d=3.5 cm	m2	25,89	195,08	25,89	195,08	25,89	195,08	25,89	195,08
372.12.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakomuz zid d=4.5 cm	m2	30,93	233,07	30,93	233,07	30,93	233,07	30,93	233,07
372.25.02	Drveni estrih-termoporit sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid. d=3.5 cm	m2	36,48	274,87	36,48	274,87	36,48	274,87	36,48	274,87
373.01.03	Nasuta podloga od drobljenog pluta d=3 cm	m2	6,64	50,05	6,64	50,05	6,64	50,05	6,64	50,05
373.31.03	Nasuta podloga iz bitumeniziranih vlakana d=3 cm	m2	9,13	68,80	9,13	68,80	9,13	68,80	9,13	68,80

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
374.51.01	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=3 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m2	20,71	156,06	20,68	155,84	20,78	156,57	20,93	157,71
374.51.02	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=2 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m2	24,12	181,73	24,19	182,28	23,96	180,56	24,22	182,50
374.51.11	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m2	18,33	138,11	18,30	137,89	18,40	138,61	18,55	139,74
374.51.12	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m2	22,28	167,90	22,25	167,62	22,37	168,55	22,56	169,99
374.61.04	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=20 mm, bit. vlakana d=2.5cm	m2	15,14	114,11	15,14	114,11	15,14	114,11	15,14	114,11
374.61.12	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=15 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m2	16,48	124,13	16,48	124,13	16,48	124,13	16,48	124,13
374.61.13	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=18 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m2	16,73	126,03	16,73	126,03	16,73	126,03	16,73	126,03

4. ZAVRŠNI RADOVI

41 Teracerski radovi

411.01.01	Teraco pod d=2-3 cm	m2	45,74	344,65	48,96	368,91	48,89	368,35	53,79	405,28
411.01.04	Teraco pod u boji d=2-3 cm	m2	51,66	389,26	51,72	389,67	51,68	389,35	51,68	389,40
411.11.01	Pod iz pranog kulira d=2-3 cm	m2	39,14	294,90	42,38	319,28	42,30	318,71	47,23	355,82
411.11.04	Pod prani kulir u boji d=2-3 cm	m2	43,31	326,33	43,37	326,74	43,32	326,42	43,33	326,47
411.22.01	Venecijaner pod s lomljenim mramorom d=5 cm	m2	89,48	674,21	89,53	674,54	89,53	674,57	89,61	675,20
411.51.01	Pod iz teraco ploča 20x20 cm	m2	43,23	325,75	43,35	326,65	43,18	325,34	43,74	329,60
411.51.11	Pod iz teraco ploča 30x30 cm	m2	36,63	276,01	36,75	276,90	36,58	275,61	37,14	279,80
411.51.21	Pod iz teraco ploča 50x50 cm	m2	35,46	267,17	35,59	268,15	35,39	266,66	35,90	270,52
411.71.01	Dilatacione mesingane trake	m	7,11	53,58	7,11	53,58	7,11	53,58	7,11	53,58
412.01.01	Teraco obloga zida d=2-3 cm	m2	126,67	954,40	129,33	974,41	129,16	973,19	133,23	1003,84
412.01.04	Teraco obloga zida u boji d=2-3 cm	m2	131,52	990,94	131,59	991,44	131,54	991,05	131,54	991,11
412.11.01	Teraco obloga stupova d=2-3 cm	m2	136,04	1024,99	138,82	1045,90	138,65	1044,65	142,91	1076,72

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
412.11.04	Teraco obloga stupova u boji d=2-3 cm	m2	140,15	1055,95	140,22	1056,45	140,16	1056,06	140,17	1056,12
412.13.04	Obloga stupova, prani kulir u boji d=2-3 cm	m2	74,74	563,11	74,79	563,50	74,75	563,20	74,75	563,24
412.21.01	Obloga zida, prani kulir d=2-3 cm	m2	65,32	492,14	68,32	514,78	68,20	513,87	72,81	548,57
412.21.04	Obloga zida, prani kulir u boji d=2-3 cm	m2	68,96	519,59	69,01	519,98	68,97	519,67	68,98	519,72
412.31.01	Obloga stupa, prani kulir d=2-3 cm	m2	70,40	530,39	73,42	553,19	73,25	551,87	77,92	587,09
413.01.01	Teraco sokl vis.=15 cm	m	23,53	177,29	24,18	182,20	24,10	181,56	25,14	189,42
413.11.01	Sokl prani kulir visine 15 cm	m	25,68	193,49	26,34	198,48	26,23	197,63	27,31	205,73
413.22.01	Sokl teraco ploče 10x20 vis.=10 cm	m	47,88	360,77	47,92	361,08	47,86	360,59	47,98	361,51
413.31.04	Kosi teraco sokl visine 15 cm	m	30,62	230,69	31,43	236,78	31,38	236,41	32,68	246,21
414.41.04	Oblaganje korita teracom d=2 cm razvijene šir. 130cm	m	173,74	1309,02	177,69	1338,80	177,36	1336,32	183,51	1382,64
415.01.01	Teraco obloga stubišta d=2 cm	m2	89,12	671,44	91,62	690,30	91,48	689,23	95,31	718,11
415.01.04	Teraco obloga stubišta u boji d=2-3 cm	m2	92,57	697,48	92,63	697,93	92,58	697,58	92,59	697,63
415.11.01	Prani kulir stubišta d=2-3 cm	m2	73,43	553,25	76,10	573,35	75,96	572,29	80,12	603,64
415.11.04	Prani kulir stubišta boja 2-3 cm	m2	78,20	589,22	78,15	588,85	78,32	590,11	78,59	592,10

42 Keramičarski radovi

421.44.21	Opl. zida keram. pl. 15/15 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m2	46,96	353,81	46,88	353,21	46,40	349,60	45,36	341,80
421.44.22	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m2	42,30	318,74	42,30	318,74	42,30	318,74	42,30	318,74
421.44.34	Opl. zida keram. pl. 20/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m2	30,88	232,66	30,88	232,66	30,88	232,66	30,88	232,66
421.44.35	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m2	42,30	318,74	42,30	318,74	42,30	318,74	42,30	318,74
421.44.41	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob.podne	m2	54,61	411,48	55,43	417,61	55,43	417,61	59,22	446,20
421.44.42	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. podne	m2	51,30	386,50	51,30	386,50	51,30	386,50	51,30	386,50
421.44.44	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m2	55,33	416,92	55,33	416,92	55,33	416,92	55,33	416,92
421.44.45	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m2	52,67	396,87	52,67	396,87	52,67	396,87	52,67	396,87
421.52.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m2	69,18	521,23	69,20	521,37	68,60	516,87	68,08	512,97
421.52.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m2	59,22	446,23	59,32	446,95	59,18	445,89	59,66	449,50
421.52.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm neglaz. dekor. zid	m2	59,79	450,50	59,89	451,22	59,75	450,16	60,23	453,77
421.52.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m2	72,05	542,88	72,94	549,54	72,80	548,48	76,95	579,80
421.52.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m2	68,71	517,71	68,81	518,43	68,67	517,36	69,15	520,99
421.52.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m2	72,75	548,13	72,85	548,85	72,70	547,79	73,18	551,40
421.52.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m2	70,09	528,08	70,18	528,80	70,04	527,74	70,52	531,36
421.54.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m2	53,33	401,84	53,25	401,25	52,79	397,71	51,77	390,06

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
421.54.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m2	43,38	326,83	43,38	326,83	43,38	326,83	43,38	326,83
421.54.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm neglaz. dekor. zid	m2	43,94	331,10	43,94	331,10	43,94	331,10	43,94	331,10
421.54.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m2	55,85	420,84	56,67	426,94	56,67	426,94	60,45	455,43
421.54.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m2	52,54	395,83	52,54	395,83	52,54	395,83	52,54	395,83
421.54.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. pod	m2	56,57	426,25	56,57	426,25	56,57	426,25	56,57	426,25
421.54.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. podne	m2	53,91	406,20	53,91	406,20	53,91	406,20	53,91	406,20
422.02.11	Opl. fas. ker. pl. 6.5/25 1. kl. u cementnom mortuglaz. jednob. fasadne	m2	86,05	648,35	86,15	649,07	86,01	648,01	86,48	651,59
422.02.12	Opl. fasade keramortu pl. 6.5/25 2. kl. u cementnom mortu glaz. sastavcima	m2	95,05	716,14	94,73	713,77	95,49	719,46	97,12	731,79
423.01.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. u cementnommortu glaz. jednob. podne	m2	57,79	435,39	57,89	436,16	57,73	435,00	58,21	438,62
423.01.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. u cementnommortu glaz.jednob. podne	m2	55,95	421,56	56,05	422,34	55,90	421,17	56,38	424,80
423.01.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. u cementnommortu glaz. reljef. podne	m2	67,70	510,12	70,34	529,96	68,40	515,37	67,07	505,33
423.01.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. u cementnommortu glaz. reljef. podne	m2	47,34	356,67	47,44	357,44	47,29	356,28	47,77	359,90
423.01.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu glaz. jednob. podne	m2	55,78	420,25	56,64	426,78	56,50	425,67	60,54	456,14
423.01.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu glaz. jednob. podne	m2	52,42	394,93	52,51	395,67	52,37	394,56	52,83	398,01
423.01.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu glaz. dekor. podne	m2	56,45	425,35	56,55	426,09	56,40	424,98	56,86	428,42
423.01.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu glaz. dekor. podne	m2	53,79	405,30	53,89	406,04	53,74	404,93	54,20	408,38
423.01.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. u cementnommortu glaz. dekor. podne	m2	40,87	307,97	40,97	308,69	40,83	307,61	41,27	310,97
423.02.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. lijep. glaz.jednob. podne	m2	49,88	375,85	49,88	375,85	49,88	375,85	49,88	375,85
423.02.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. lijep. glaz.jednob. podne	m2	48,05	362,03	48,05	362,03	48,05	362,03	48,05	362,03
423.02.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. lijep. glaz. reljef podne	m2	59,79	450,45	62,33	469,64	60,53	456,10	58,74	442,55
423.02.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. lijep.- glaz. reljef podne	m2	39,44	297,13	39,44	297,13	39,44	297,13	39,44	297,13
423.02.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m2	48,41	364,77	49,19	370,59	49,19	370,59	52,79	397,76
423.02.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m2	46,43	349,85	46,43	349,85	46,43	349,85	46,43	349,85
423.02.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1 kl. lijep.- glaz.dekor. podne	m2	49,09	369,90	49,09	369,90	49,09	369,90	49,09	369,90
423.02.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m2	46,43	349,85	46,43	349,85	46,43	349,85	46,43	349,85
423.02.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m2	24,29	183,03	24,29	183,03	24,29	183,03	24,29	183,03
423.02.55	Popločenje pod. ker. pl. 20/20, 2. kl. lijep - glaz. dekor. podne	m2	33,93	255,67	33,93	255,67	33,93	255,67	33,93	255,67
423.03.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu neglaz. jednob.	m2	56,00	421,90	56,09	422,64	55,95	421,54	56,40	424,96
423.11.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. ucementnom mortu	m2	61,07	460,14	58,20	438,54	57,89	436,17	58,68	442,13
423.11.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. ucementnom mortu	m2	55,63	419,14	55,73	419,87	55,58	418,77	56,04	422,20
423.12.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. lijep.	m2	53,05	399,72	50,07	377,28	49,90	375,99	50,24	378,56
423.12.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. lijep.	m2	47,60	358,61	47,60	358,61	47,60	358,61	47,60	358,61
424.01.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. ucementnom mortu glaz. jedob. podne	m	8,94	67,35	8,95	67,45	8,93	67,30	8,98	67,69
424.01.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. ucementnom mortu glaz. dekor. podne	m	10,44	78,64	10,45	78,74	10,43	78,59	10,48	78,99
424.01.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2.kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m	9,72	73,25	9,73	73,34	9,71	73,19	9,77	73,58

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
424.01.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2. kl. u cementnom mortu glaz.dekor.podne	m	9,86	74,26	9,87	74,36	9,85	74,21	9,90	74,60
424.02.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1.kl. lijep. - glaz jednob. podne	m	6,68	50,33	6,68	50,33	6,68	50,33	6,68	50,33
424.02.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	8,18	61,62	8,18	61,62	8,18	61,62	8,18	61,62
424.02.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. jednob. podne	m	7,46	56,22	7,46	56,22	7,46	56,22	7,46	56,22
424.02.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	7,60	57,24	7,60	57,24	7,60	57,24	7,60	57,24

43 Podovi

431.07.01	Polaganje i brušenje hrastovog parketa	m2	59,16	445,71	59,16	445,71	59,16	445,71	59,16	445,71
431.08.01	Polaganje i brušenje bukovog parketa	m2	41,45	312,29	41,45	312,29	41,45	312,29	41,45	312,29
432.01.16	Polaganje i brušenje hrastovog lamel parketa	m2	35,53	267,71	37,14	279,86	35,86	270,18	36,04	271,51
432.11.02	Polaganje i brušenje hrastovog lamel univerzal parketa	m2	40,25	303,27	41,52	312,87	36,16	272,43	43,89	330,69
432.21.02	Polaganje i brušenje panel parketa tipa standard	m2	48,02	361,84	40,08	301,97	39,95	300,99	49,85	375,58
432.51.02	Lakiranje parketa	m2	17,44	131,36	17,44	131,36	17,44	131,36	17,44	131,36
432.71.11	Postava rubnih kutnih letvica	m	4,03	30,35	4,03	30,35	4,03	30,35	4,03	30,35
432.71.22	Postava hrastovih rubnih letvica dim. 1.5x8 cm	m	9,43	71,02	9,43	71,02	9,43	71,02	9,43	71,02
433.02.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tapison	m2	26,06	196,33	26,06	196,33	26,06	196,33	26,06	196,33
433.12.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tafting	m2	49,82	375,39	49,82	375,39	49,82	375,39	49,82	375,39
433.75.02	Postavljanje pvc kutnih letvica vis.=6 cm	m	3,73	28,11	3,73	28,11	3,73	28,11	3,73	28,11
435.23.15	Oblaganje poda pvc homogenom trakom	m2	14,02	105,61	14,02	105,61	14,02	105,61	14,02	105,61
435.42.02	Oblaganje poda vinilazbestnim pločama d=2.5 mm	m2	23,61	177,86	23,61	177,86	23,61	177,86	23,61	177,86
435.75.11	Polaganj pvc kutnih traka 3+5 cm	m	4,54	34,18	4,54	34,18	4,54	34,18	4,54	34,18
435.75.15	Pod sinteticki liveni na bazi epoksidnih smola	m2	38,88	292,92	38,88	292,92	38,88	292,92	38,88	292,92

44 Soboslikarski i ličilački radovi

441.11.01	Bojenje vapnenim mlijekom sa nanosom četkom i prskanje aparatom	m2	2,90	21,84	2,90	21,84	2,90	21,84	2,90	21,84
441.21.01	Bojenje vapnenom bojom nanos četkom brušene i prskanje aparatom	m2	3,17	23,87	3,17	23,87	3,17	23,87	3,17	23,87
441.21.05	Hidroizolaciono bojenje bet. livenog poda hidrolitmortom nanosenje i obrada	m2	8,26	62,24	8,26	62,26	8,26	62,25	8,26	62,25

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
441.36.01	Bojenje klijanim bojama sa gletanjem podloge	m2	10,77	81,13	10,77	81,15	10,77	81,14	10,77	81,14
441.38.01	Bojenje klijanim bojama na pripremljenu glatku podlogu	m2	2,00	15,08	2,00	15,09	2,00	15,08	2,00	15,08
441.51.01	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge nažbuci	m2	14,25	107,36	14,55	109,66	14,57	109,80	14,35	108,13
441.51.31	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge odiverice azbest cem.	m2	10,60	79,88	10,53	79,35	10,93	82,36	10,55	79,47
441.71.01	Obrada zid. i stropova linkrust premazom	m2	16,76	126,26	16,76	126,27	16,76	126,27	16,76	126,27
442.31.01	Gletanje unutrašnjih zidova disperzionim kitom	m2	6,53	49,23	6,46	48,66	6,56	49,41	6,53	49,20
445.11.01	Bojenje fasade disperzionim premazom	m2	8,59	64,74	8,54	64,35	8,85	66,72	8,55	64,40
445.21.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima bez dodatkakamene sitneži	m2	10,15	76,49	10,16	76,53	10,25	77,24	10,13	76,30
445.22.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima sa dodatkomkamene sitneži	m2	3,71	27,95	3,71	27,95	3,71	27,95	3,71	27,95
445.31.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici gletanja	m2	20,98	158,04	20,69	155,90	21,07	158,74	20,96	157,94
445.32.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici prskanja	m2	13,30	100,18	13,23	99,71	13,32	100,34	13,29	100,16
447.11.11	Uljeni nalič unutrašnjih površina na vapnenoj žbuci	m2	23,43	176,55	23,40	176,31	23,15	174,43	23,47	176,86
447.21.02	Uljeni nalič unutrašnjih drvenih površina	m2	41,66	313,89	41,62	313,60	41,32	311,34	41,71	314,26
447.22.02	Obrada unutrašnjih drvenih površina prozirnim uljnim sistemima	m2	15,95	120,16	15,95	120,16	15,95	120,16	15,95	120,16
447.41.01	Obrada unutrašnjih metalnih površina na izvedenu antikorozivnu zaštitu	m2	27,84	209,77	27,52	207,35	24,99	188,26	28,26	212,95
447.51.02	Uljeni nalič radiatora uz primjenu boja za radiatore	m2	12,86	96,92	12,76	96,16	11,97	90,17	13,00	97,92
447.61.01	Uljeni nalič cijevi za instalacije grijanja i slično	m2	27,74	209,01	27,63	208,19	26,77	201,72	27,88	210,08
447.71.01	Uljeni nalič za vanjsku stolariju stolarskih stavaka koje nisu finalno obrađene	m2	34,57	260,48	34,52	260,12	34,15	257,30	34,63	260,95
447.75.01	Uljani nalič bravarskih elemenata vrata prozora salak bojom za vanjsku upotrebu	m2	27,96	210,64	27,64	208,22	25,10	189,15	28,38	213,81
447.76.01	Uljani nalič bravarskih ograda jednostavne izrade	m2	16,66	125,54	16,63	125,30	16,38	123,42	16,70	125,85
447.77.01	Uljeni nalič bravarske ograde srednje složene izrade	m2	19,99	150,64	19,96	150,36	19,66	148,10	20,04	151,02
448.11.01	Premazi lazurnim bojama stolarije vrata i prozora	m2	18,03	135,86	18,03	135,86	18,03	135,86	18,03	135,86
448.31.01	Premazi lazurnim bojama drvenih površina	m2	15,42	116,21	15,42	116,21	15,42	116,21	15,42	116,21
448.41.01	Premazi lazurnim bojama vidljivih djelova drvene krovne konstrukcije	m2	21,00	158,19	21,00	158,19	21,00	158,19	21,00	158,19

45 Tapetarski radovi

451.11.01	Gletanje emulzionim kitom	m2	5,54	41,76	5,54	41,76	5,54	41,76	5,54	41,76
451.21.01	Gletanje disperzionim kitom fino žbukanih površina	m2	8,48	63,87	8,42	63,46	8,63	65,01	9,71	73,19
451.22.01	Gletanje disperzionim kitom betonskih površina	m2	16,64	125,35	16,49	124,27	17,04	128,37	19,92	150,06
451.31.01	Postavljanje papirne podloge ruba do ruba	m2	5,28	39,77	5,28	39,77	5,28	39,77	5,28	39,77
452.01.01	Ljepljenje običnih papirnatih glatkih tapeta	m2	6,88	51,83	6,88	51,83	6,88	51,83	6,88	51,83
452.02.01	Ljepljenje običnih papirnatih reljefnih tapeta	m2	10,15	76,50	10,15	76,50	10,15	76,50	10,15	76,50
452.13.01	Ljepljenje papirnatih dekorativnih perivih tapeta	m2	9,57	72,12	9,57	72,13	9,57	72,12	9,57	72,12
452.21.01	Ljepljenje plastificiranih glatkih jednobojnih matperivih tapeta	m2	12,81	96,51	12,81	96,52	12,81	96,51	12,81	96,51

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
452.22.01	Ljepljenje plastificiranih svilasto sjajnih tapeta	m2	13,25	99,81	13,25	99,81	13,25	99,81	13,25	99,81
452.24.01	Ljepljenje plastificiranih dekorativnih mat tapeta	m2	12,81	96,51	12,81	96,52	12,81	96,51	12,81	96,51
452.26.01	Ljepljenje plastificiranih velur tapeta	m2	14,48	109,13	14,48	109,13	14,48	109,13	14,48	109,13
	46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama									
461.11.15	Oblaganje zidova i stupova fasade prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m2	92,06	693,64	92,03	693,42	92,13	694,17	92,29	695,36
461.51.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m2	85,56	644,66	85,56	644,66	85,56	644,66	85,56	644,66
461.61.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova sedimentnimkamenom d=18 mm	m2	92,05	693,56	92,02	693,33	92,12	694,09	92,28	695,27
461.81.15	Oblaganje zidova i stupova fasade umjetnim kamenimpločama d=18 mm	m2	135,47	1020,67	135,44	1020,44	135,54	1021,20	135,69	1022,38
461.91.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m2	131,31	989,34	131,28	989,11	131,38	989,87	131,54	991,05
462.14.14	Oblaganje gazista stuba umjetnim kamenim pločama d=25 mm	m	67,23	506,56	67,22	506,50	67,25	506,69	67,29	506,99
462.24.12	Oblaganje cela stuba umjetnim kamenim pločama d=15mm	m	47,45	357,49	47,44	357,45	47,46	357,60	47,49	357,83
463.01.01	Polaganje poda od daskama na pero i utor	m2	28,46	214,47	28,46	214,47	28,46	214,47	28,46	214,47
463.14.12	Oblaganje podnozja /sokla/ umjetnim kamenim pločama d=15 mm	m2	132,19	995,96	132,15	995,67	132,27	996,62	132,47	998,10
464.11.16	Oblaganje podova prirodnim kamenom pješčarom d=20mm	m2	68,37	515,12	68,35	515,00	68,40	515,38	68,48	515,97
464.51.15	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m2	101,74	766,53	101,72	766,42	101,77	766,79	101,85	767,38
464.51.20	Oblaganje poda prirodnim mramornim plocama deb. 2,5 cm	m2	56,88	428,58	56,87	428,47	56,92	428,85	57,00	429,44
464.61.16	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=20 mm	m2	109,55	825,40	109,53	825,29	109,58	825,67	109,66	826,26
468.13.11	Obloga zidova furniranim pločama iverice hrast. furnirom d=15 mm	m2	92,50	696,94	92,50	696,94	92,50	696,94	92,50	696,94
468.51.31	Obloga zidova daskama d=15 mm na pero i utor	m2	95,86	722,27	95,86	722,27	95,86	722,27	95,86	722,27
468.52.31	Obloga zidova daskama d=20 mm na pero i utor	m2	87,57	659,82	87,57	659,82	87,57	659,82	87,57	659,82
	47 Završnomontažerski radovi									
472.13.12	Spusteni strop od al. lamela ličeno bijelo mat pečenim lakom	m2	83,83	631,62	83,83	631,62	83,83	631,62	83,83	631,62
472.14.12	Spusteni strop od al. lamela sa međuprof. lič. bijelo mat peč. lakom	m2	103,10	776,79	103,10	776,79	103,10	776,79	103,10	776,79
4722312	Spusteni strop od al. lamela ličeno po izboru matpečenim lakom	m2	83,83	631,62	83,83	631,62	83,83	631,62	83,83	631,62
472.24.12	Spusteni strop od al. lamela sa meeuprofilom ličeno po izboru mat pečenim lakom	m2	103,10	776,79	103,10	776,79	103,10	776,79	103,10	776,79
475.11.01	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=8 cmizol. min. vunom obl. gips karton pl.	m2	258,45	1947,32	258,45	1947,32	258,45	1947,32	258,45	1947,32
475.12.02	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=10 cmizol. min. vunom obl. gips karton pl.	m2	271,97	2049,16	271,97	2049,16	271,97	2049,16	271,97	2049,16
475.61.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=8 cm izol.min. vunom obl. gips karton pl. obostr.	m2	134,19	1011,06	134,19	1011,06	134,19	1011,06	134,19	1011,06
475.62.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. jednostr. gips karton pl.	m2	141,61	1066,93	141,61	1066,93	141,61	1066,93	141,61	1066,93
475.62.02	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. dvostrukim gips karton pl.	m2	206,43	1555,35	206,43	1555,35	206,43	1555,35	206,43	1555,35

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
	5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI									
	52 Elektroinstalacije jake struje									
521.01.01	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	44,39	334,43	44,39	334,43	44,39	334,43	44,39	334,43
521.01.02	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	53,26	401,27	53,26	401,27	53,26	401,27	53,26	401,27
521.01.03	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	62,14	468,19	62,14	468,19	62,14	468,19	62,14	468,19
521.01.04	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	71,01	535,03	71,01	535,03	71,01	535,03	71,01	535,03
521.01.05	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	88,76	668,78	88,76	668,78	88,76	668,78	88,76	668,78
521.01.11	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	51,63	389,04	51,63	389,04	51,63	389,04	51,63	389,04
521.01.12	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	61,95	466,79	61,95	466,79	61,95	466,79	61,95	466,79
521.01.13	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	72,29	544,64	72,29	544,64	72,29	544,64	72,29	544,64
521.01.14	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	82,61	622,39	82,61	622,39	82,61	622,39	82,61	622,39
521.01.15	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	103,26	777,99	103,26	777,99	103,26	777,99	103,26	777,99
521.01.21	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	58,69	442,20	58,69	442,20	58,69	442,20	58,69	442,20
521.01.22	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	70,42	530,59	70,42	530,59	70,42	530,59	70,42	530,59
521.01.23	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	82,16	619,07	82,16	619,07	82,16	619,07	82,16	619,07
521.01.24	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	93,90	707,45	93,90	707,45	93,90	707,45	93,90	707,45
521.01.25	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	117,37	884,32	117,37	884,32	117,37	884,32	117,37	884,32
521.01.31	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	65,19	491,15	65,19	491,15	65,19	491,15	65,19	491,15
521.01.32	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	78,22	589,33	78,22	589,33	78,22	589,33	78,22	589,33
521.01.33	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	91,26	687,60	91,26	687,60	91,26	687,60	91,26	687,60
521.01.34	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	104,29	785,78	104,29	785,78	104,29	785,78	104,29	785,78
521.01.35	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	130,36	982,22	130,36	982,22	130,36	982,22	130,36	982,22
521.01.51	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	48,45	365,07	48,45	365,07	48,45	365,07	48,45	365,07
521.01.52	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	58,14	438,03	58,14	438,03	58,14	438,03	58,14	438,03
521.01.53	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	67,83	511,08	67,83	511,08	67,83	511,08	67,83	511,08
521.01.54	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	77,52	584,04	77,52	584,04	77,52	584,04	77,52	584,04
521.01.55	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,89	730,06	96,89	730,06	96,89	730,06	96,89	730,06
521.01.61	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	60,33	454,54	60,33	454,54	60,33	454,54	60,33	454,54
521.01.62	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	72,39	545,39	72,39	545,39	72,39	545,39	72,39	545,39
521.01.63	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	84,46	636,33	84,46	636,33	84,46	636,33	84,46	636,33
521.01.64	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,51	727,19	96,51	727,19	96,51	727,19	96,51	727,19
521.01.65	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	120,64	908,98	120,64	908,98	120,64	908,98	120,64	908,98

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.01.71	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	63,51	478,51	63,51	478,51	63,51	478,51	63,51	478,51
521.01.72	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	76,20	574,16	76,20	574,16	76,20	574,16	76,20	574,16
521.01.73	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	88,91	669,90	88,91	669,90	88,91	669,90	88,91	669,90
521.01.74	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	101,61	765,55	101,61	765,55	101,61	765,55	101,61	765,55
521.01.75	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	127,01	956,94	127,01	956,94	127,01	956,94	127,01	956,94
521.01.81	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	70,38	530,30	70,38	530,30	70,38	530,30	70,38	530,30
521.01.82	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	84,45	636,31	84,45	636,31	84,45	636,31	84,45	636,31
521.01.83	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	98,53	742,40	98,53	742,40	98,53	742,40	98,53	742,40
521.01.84	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	112,60	848,41	112,60	848,41	112,60	848,41	112,60	848,41
521.01.85	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	140,75	1060,52	140,75	1060,52	140,75	1060,52	140,75	1060,52
521.02.01	Vodič p 2x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	kom	6,62	49,86	6,62	49,86	6,62	49,86	6,62	49,86
521.02.02	Vodič p 3x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	7,22	54,42	7,22	54,42	7,22	54,42	7,22	54,42
521.02.03	Vodič p 4x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	7,76	58,47	7,76	58,47	7,76	58,47	7,76	58,47
521.02.04	Vodič p 5x1.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	8,63	65,00	8,63	65,00	8,63	65,00	8,63	65,00
521.02.05	Vodič p 7x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,68	88,00	11,68	88,00	11,68	88,00	11,68	88,00
521.02.06	Vodič p 8x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,54	94,46	12,54	94,46	12,54	94,46	12,54	94,46
521.02.07	Vodič p 10x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	14,29	107,66	14,29	107,66	14,29	107,66	14,29	107,66
521.02.08	Vodič p 12x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	16,00	120,58	16,00	120,58	16,00	120,58	16,00	120,58
521.02.09	Vodič p 14x1.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	19,07	143,67	19,07	143,67	19,07	143,67	19,07	143,67
521.02.10	Vodič p 1x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	6,26	47,18	6,26	47,18	6,26	47,18	6,26	47,18
521.02.11	Vodič p 2x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	6,76	50,97	6,76	50,97	6,76	50,97	6,76	50,97
521.02.12	Vodič p 3x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	8,02	60,46	8,02	60,46	8,02	60,46	8,02	60,46
521.02.13	Vodič p 4x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	8,63	65,06	8,63	65,06	8,63	65,06	8,63	65,06
521.02.14	Vodič p 5x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	8,99	67,76	8,99	67,76	8,99	67,76	8,99	67,76
521.02.15	Vodič p 7x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,19	91,86	12,19	91,86	12,19	91,86	12,19	91,86
521.02.16	Vodič p 8x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	13,12	98,87	13,12	98,87	13,12	98,87	13,12	98,87
521.02.17	Vodič p 10x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	15,02	113,18	15,02	113,18	15,02	113,18	15,02	113,18
521.02.18	Vodič p 12x2.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	18,48	139,27	18,48	139,27	18,48	139,27	18,48	139,27
521.02.19	Vodič p 14x2.5 / pcs 36 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	22,04	166,04	22,04	166,04	22,04	166,04	22,04	166,04
521.03.01	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	53,23	401,06	53,23	401,06	53,23	401,06	53,23	401,06
521.03.02	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	63,87	481,22	63,87	481,22	63,87	481,22	63,87	481,22
521.03.03	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	74,52	561,47	74,52	561,47	74,52	561,47	74,52	561,47
521.03.04	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	85,16	641,63	85,16	641,63	85,16	641,63	85,16	641,63
521.03.05	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	106,45	802,04	106,45	802,04	106,45	802,04	106,45	802,04
521.03.11	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	57,76	435,20	57,76	435,20	57,76	435,20	57,76	435,20

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.03.12	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	69,31	522,19	69,31	522,19	69,31	522,19	69,31	522,19
521.03.13	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	80,86	609,27	80,86	609,27	80,86	609,27	80,86	609,27
521.03.14	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	92,84	699,47	92,84	699,47	92,84	699,47	92,84	699,47
521.03.15	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	115,51	870,32	115,51	870,32	115,51	870,32	115,51	870,32
521.03.22	Izvod pp 4x1.5 / ocs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	75,84	571,44	75,84	571,44	75,84	571,44	75,84	571,44
521.03.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	88,49	666,73	88,49	666,73	88,49	666,73	88,49	666,73
521.03.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	101,12	761,93	101,12	761,93	101,12	761,93	101,12	761,93
521.03.31	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	77,17	581,42	77,17	581,42	77,17	581,42	77,17	581,42
521.03.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	92,59	697,65	92,59	697,65	92,59	697,65	92,59	697,65
521.03.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	108,03	813,97	108,03	813,97	108,03	813,97	108,03	813,97
521.03.34	Izvod pp 5x1.5 / pcs 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	123,46	930,20	123,46	930,20	123,46	930,20	123,46	930,20
521.03.35	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	154,32	1162,75	154,32	1162,75	154,32	1162,75	154,32	1162,75
521.03.51	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	57,01	429,57	57,01	429,57	57,01	429,57	57,01	429,57
521.03.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	68,41	515,44	68,41	515,44	68,41	515,44	68,41	515,44
521.03.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	79,82	601,38	79,82	601,38	79,82	601,38	79,82	601,38
521.03.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	91,21	687,25	91,21	687,25	91,21	687,25	91,21	687,25
521.03.55	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	114,02	859,06	114,02	859,06	114,02	859,06	114,02	859,06
521.03.61	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	62,32	469,53	62,32	469,53	62,32	469,53	62,32	469,53
521.03.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	74,77	563,38	74,77	563,38	74,77	563,38	74,77	563,38
521.03.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	87,24	657,32	87,24	657,32	87,24	657,32	87,24	657,32
521.03.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	99,70	751,17	99,70	751,17	99,70	751,17	99,70	751,17
521.03.65	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	124,62	938,97	124,62	938,97	124,62	938,97	124,62	938,97
521.03.71	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	76,71	577,98	76,71	577,98	76,71	577,98	76,71	577,98
521.03.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	107,39	809,16	107,39	809,16	107,39	809,16	107,39	809,16
521.03.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	122,73	924,70	122,73	924,70	122,73	924,70	122,73	924,70
521.03.75	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	153,41	1155,88	153,41	1155,88	153,41	1155,88	153,41	1155,88
521.03.81	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	82,29	620,00	82,29	620,00	82,29	620,00	82,29	620,00
521.03.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	98,74	743,95	98,74	743,95	98,74	743,95	98,74	743,95
521.03.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	115,20	867,98	115,20	867,98	115,20	867,98	115,20	867,98
521.03.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	131,65	991,93	131,65	991,93	131,65	991,93	131,65	991,93
521.03.85	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	164,56	1239,91	164,56	1239,91	164,56	1239,91	164,56	1239,91
521.04.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	8,29	62,46	8,29	62,46	8,29	62,46	8,29	62,46
521.04.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	8,25	62,13	8,25	62,13	8,25	62,13	8,25	62,13
521.04.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	8,96	67,50	8,96	67,50	8,96	67,50	8,96	67,50
521.04.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,33	77,85	10,33	77,85	10,33	77,85	10,33	77,85

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.04.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	9,00	67,82	9,00	67,82	9,00	67,82	9,00	67,82
521.04.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	9,69	73,02	9,69	73,02	9,69	73,02	9,69	73,02
521.04.13	Vod pp 4x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,18	84,25	11,18	84,25	11,18	84,25	11,18	84,25
521.04.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,42	86,06	11,42	86,06	11,42	86,06	11,42	86,06
521.05.01	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	33,14	249,67	33,14	249,67	33,14	249,67	33,14	249,67
521.05.02	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	39,76	299,55	39,76	299,55	39,76	299,55	39,76	299,55
521.05.03	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	46,39	349,51	46,39	349,51	46,39	349,51	46,39	349,51
521.05.04	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	53,01	399,40	53,01	399,40	53,01	399,40	53,01	399,40
521.05.05	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	66,26	499,24	66,26	499,24	66,26	499,24	66,26	499,24
521.05.11	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	40,38	304,27	40,38	304,27	40,38	304,27	40,38	304,27
521.05.12	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	48,45	365,07	48,45	365,07	48,45	365,07	48,45	365,07
521.05.13	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	56,53	425,96	56,53	425,96	56,53	425,96	56,53	425,96
521.05.14	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	64,60	486,76	64,60	486,76	64,60	486,76	64,60	486,76
521.05.15	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	80,76	608,45	80,76	608,45	80,76	608,45	80,76	608,45
521.05.21	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	47,44	357,43	47,44	357,43	47,44	357,43	47,44	357,43
521.05.22	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	56,92	428,87	56,92	428,87	56,92	428,87	56,92	428,87
521.05.23	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	66,41	500,39	66,41	500,39	66,41	500,39	66,41	500,39
521.05.24	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	75,89	571,82	75,89	571,82	75,89	571,82	75,89	571,82
521.05.25	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	94,87	714,78	94,87	714,78	94,87	714,78	94,87	714,78
521.05.31	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	53,94	406,38	53,94	406,38	53,94	406,38	53,94	406,38
521.05.32	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	63,01	474,74	63,01	474,74	63,01	474,74	63,01	474,74
521.05.33	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	75,51	568,92	75,51	568,92	75,51	568,92	75,51	568,92
521.05.34	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	86,29	650,15	86,29	650,15	86,29	650,15	86,29	650,15
521.05.35	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	107,86	812,68	107,86	812,68	107,86	812,68	107,86	812,68
521.05.51	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	35,94	270,82	35,94	270,82	35,94	270,82	35,94	270,82
521.05.52	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	43,13	324,93	43,13	324,93	43,13	324,93	43,13	324,93
521.05.53	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	50,32	379,13	50,32	379,13	50,32	379,13	50,32	379,13
521.05.54	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	57,50	433,24	57,50	433,24	57,50	433,24	57,50	433,24
521.05.55	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	71,88	541,55	71,88	541,55	71,88	541,55	71,88	541,55
521.05.61	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	47,82	360,28	47,82	360,28	47,82	360,28	47,82	360,28
521.05.62	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	57,37	432,29	57,37	432,29	57,37	432,29	57,37	432,29
521.05.63	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	66,94	504,38	66,94	504,38	66,94	504,38	66,94	504,38
521.05.64	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	76,50	576,38	76,50	576,38	76,50	576,38	76,50	576,38
521.05.65	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	95,62	720,48	95,62	720,48	95,62	720,48	95,62	720,48
521.05.71	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	51,00	384,26	51,00	384,26	51,00	384,26	51,00	384,26

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.05.72	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	61,19	461,06	61,19	461,06	61,19	461,06	61,19	461,06
521.05.73	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	71,40	537,94	71,40	537,94	71,40	537,94	71,40	537,94
521.05.74	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	81,59	614,74	81,59	614,74	81,59	614,74	81,59	614,74
521.05.75	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	101,99	768,43	101,99	768,43	101,99	768,43	101,99	768,43
521.05.81	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	57,87	436,05	57,87	436,05	57,87	436,05	57,87	436,05
521.05.82	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	69,44	523,21	69,44	523,21	69,44	523,21	69,44	523,21
521.05.83	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	81,02	610,45	81,02	610,45	81,02	610,45	81,02	610,45
521.05.84	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	92,59	697,61	92,59	697,61	92,59	697,61	92,59	697,61
521.05.85	Izvod p 5x5.25 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	115,74	872,01	115,74	872,01	115,74	872,01	115,74	872,01
521.06.01	Vodič p 2x1.5 / psc 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	4,76	35,84	4,76	35,84	4,76	35,84	4,76	35,84
521.06.02	Vodič p 3x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	4,68	35,29	4,68	35,29	4,68	35,29	4,68	35,29
521.06.03	Vodič p 4x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	5,65	42,55	5,65	42,55	5,65	42,55	5,65	42,55
521.06.04	Vodič p 5x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,34	47,76	6,34	47,76	6,34	47,76	6,34	47,76
521.06.05	Vodič p 7x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,75	65,93	8,75	65,93	8,75	65,93	8,75	65,93
521.06.06	Vodič p 8x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,61	72,39	9,61	72,39	9,61	72,39	9,61	72,39
521.06.07	Vodič p 10x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	11,36	85,59	11,36	85,59	11,36	85,59	11,36	85,59
521.06.08	Vodič p 12x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	13,07	98,51	13,07	98,51	13,07	98,51	13,07	98,51
521.06.09	Vodič p 14x1.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	15,93	119,99	15,93	119,99	15,93	119,99	15,93	119,99
521.06.10	Vodič p 1x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	4,15	31,26	4,15	31,26	4,15	31,26	4,15	31,26
521.06.11	Vodič p 2x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	4,65	35,05	4,65	35,05	4,65	35,05	4,65	35,05
521.06.12	Vodič p 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	5,74	43,22	5,74	43,22	5,74	43,22	5,74	43,22
521.06.13	Vodič p 4x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,35	47,82	6,35	47,82	6,35	47,82	6,35	47,82
521.06.14	Vodič p 5x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,70	50,52	6,70	50,52	6,70	50,52	6,70	50,52
521.06.15	Vodič p 7x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,26	69,79	9,26	69,79	9,26	69,79	9,26	69,79
521.06.16	Vodič p 8x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,19	76,80	10,19	76,80	10,19	76,80	10,19	76,80
521.06.17	Vodič p 10x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	12,09	91,11	12,09	91,11	12,09	91,11	12,09	91,11
521.06.18	Vodič p 12x2.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	15,34	115,59	15,34	115,59	15,34	115,59	15,34	115,59
521.06.19	Vodič p 14x2.5 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	18,64	140,46	18,64	140,46	18,64	140,46	18,64	140,46
521.06.20	Vodič p 1x4 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	5,03	37,92	5,03	37,92	5,03	37,92	5,03	37,92
521.06.21	Vodič p 2x4 / psc 23 m 1 nez izrade žljebova - izr. vod	m	6,53	49,19	6,53	49,19	6,53	49,19	6,53	49,19
521.06.22	Vodič p 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,22	54,40	7,22	54,40	7,22	54,40	7,22	54,40
521.06.23	Vodič p 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,06	60,71	8,06	60,71	8,06	60,71	8,06	60,71
521.06.24	Vodič p 5x4 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,18	76,67	10,18	76,67	10,18	76,67	10,18	76,67
521.06.31	Vodič p 2x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,06	53,16	7,06	53,16	7,06	53,16	7,06	53,16
521.06.32	Vodič p 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,16	61,45	8,16	61,45	8,16	61,45	8,16	61,45

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.06.33	Vodič p 4x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,16	76,59	10,16	76,59	10,16	76,59	10,16	76,59
521.06.41	Vodič p 2x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,81	73,90	9,81	73,90	9,81	73,90	9,81	73,90
521.06.42	Vodič p 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,66	87,87	11,66	87,87	11,66	87,87	11,66	87,87
521.06.43	Vodič p 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,05	98,34	13,05	98,34	13,05	98,34	13,05	98,34
521.06.44	Vodič p 5x10 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,31	122,87	16,31	122,87	16,31	122,87	16,31	122,87
521.06.46	Vodič p 2x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,29	100,13	13,29	100,13	13,29	100,13	13,29	100,13
521.06.47	Vodič p 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	15,11	113,83	15,11	113,83	15,11	113,83	15,11	113,83
521.06.48	Vodič p 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	17,67	133,16	17,67	133,16	17,67	133,16	17,67	133,16
521.06.49	Vodič p 5x16 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	23,41	176,39	23,41	176,39	23,41	176,39	23,41	176,39
521.06.51	Vodič p 2x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	18,33	138,13	18,33	138,13	18,33	138,13	18,33	138,13
521.06.52	Vodič p 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	22,60	170,32	22,60	170,32	22,60	170,32	22,60	170,32
521.06.53	Vodič p 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	26,02	196,07	26,02	196,07	26,02	196,07	26,02	196,07
521.06.55	Vodič p 2x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	21,27	160,29	21,27	160,29	21,27	160,29	21,27	160,29
521.06.56	Vodič p 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	26,11	196,69	26,11	196,69	26,11	196,69	26,11	196,69
521.07.01	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 5 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	40,72	306,81	40,72	306,81	40,72	306,81	40,72	306,81
521.07.02	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	48,86	368,12	48,86	368,12	48,86	368,12	48,86	368,12
521.07.03	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	57,01	429,51	57,01	429,51	57,01	429,51	57,01	429,51
521.07.04	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	65,14	490,82	65,14	490,82	65,14	490,82	65,14	490,82
521.07.12	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	54,30	409,09	54,30	409,09	54,30	409,09	54,30	409,09
521.07.13	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	63,35	477,31	63,35	477,31	63,35	477,31	63,35	477,31
521.07.14	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	72,39	545,45	72,39	545,45	72,39	545,45	72,39	545,45
521.07.22	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	60,83	458,34	60,83	458,34	60,83	458,34	60,83	458,34
521.07.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	70,98	534,77	70,98	534,77	70,98	534,77	70,98	534,77
521.07.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	81,11	611,12	81,11	611,12	81,11	611,12	81,11	611,12
521.07.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	69,44	523,17	69,44	523,17	69,44	523,17	69,44	523,17
521.07.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	81,01	610,40	81,01	610,40	81,01	610,40	81,01	610,40
521.07.34	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	92,58	697,56	92,58	697,56	92,58	697,56	92,58	697,56
521.07.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	53,40	402,33	53,40	402,33	53,40	402,33	53,40	402,33
521.07.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	62,30	469,43	62,30	469,43	62,30	469,43	62,30	469,43
521.07.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	71,20	536,44	71,20	536,44	71,20	536,44	71,20	536,44
521.07.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	59,76	450,28	59,76	450,28	59,76	450,28	59,76	450,28
521.07.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	69,73	525,36	69,73	525,36	69,73	525,36	69,73	525,36
521.07.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -rzagr. izvod	kom	79,68	600,37	79,68	600,37	79,68	600,37	79,68	600,37
521.07.72	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	68,89	519,04	68,89	519,04	68,89	519,04	68,89	519,04
521.07.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	80,38	605,59	80,38	605,59	80,38	605,59	80,38	605,59

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.07.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	91,85	692,06	91,85	692,06	91,85	692,06	91,85	692,06
521.07.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	75,58	569,46	75,58	569,46	75,58	569,46	75,58	569,46
521.07.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	88,18	664,42	88,18	664,42	88,18	664,42	88,18	664,42
521.07.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	100,77	759,28	100,77	759,28	100,77	759,28	100,77	759,28
521.08.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,00	45,22	6,00	45,22	6,00	45,22	6,00	45,22
521.08.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,17	46,50	6,17	46,50	6,17	46,50	6,17	46,50
521.08.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,67	50,25	6,67	50,25	6,67	50,25	6,67	50,25
521.08.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,40	55,78	7,40	55,78	7,40	55,78	7,40	55,78
521.08.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,71	50,58	6,71	50,58	6,71	50,58	6,71	50,58
521.08.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,11	53,60	7,11	53,60	7,11	53,60	7,11	53,60
521.08.13	Vod pp 4x2.5 / osc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,25	62,18	8,25	62,18	8,25	62,18	8,25	62,18
521.08.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,49	63,99	8,49	63,99	8,49	63,99	8,49	63,99
521.08.21	Vod pp 2x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	8,09	60,92	8,09	60,92	8,09	60,92	8,09	60,92
521.08.22	Vod pp 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	8,53	64,26	8,53	64,26	8,53	64,26	8,53	64,26
521.08.23	Vod pp 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	9,23	69,56	9,23	69,56	9,23	69,56	9,23	69,56
521.08.32	Vod pp 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	9,43	71,02	9,43	71,02	9,43	71,02	9,43	71,02
521.08.33	Vod pp 4x6 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	11,92	89,84	11,92	89,84	11,92	89,84	11,92	89,84
521.08.42	Vod pp 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	14,80	111,49	14,80	111,49	14,80	111,49	14,80	111,49
521.08.43	Vod pp 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	15,01	113,09	15,01	113,09	15,01	113,09	15,01	113,09
521.08.46	Vod pp 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	19,30	145,41	19,30	145,41	19,30	145,41	19,30	145,41
521.08.47	Vod pp 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	18,43	138,86	18,43	138,86	18,43	138,86	18,43	138,86
521.08.52	Vod pp 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	19,09	143,84	19,09	143,84	19,09	143,84	19,09	143,84
521.08.53	Vod pp 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	18,34	138,17	18,34	138,17	18,34	138,17	18,34	138,17
521.08.56	Vod pp 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,62	155,38	20,62	155,38	20,62	155,38	20,62	155,38
521.41.02	Izvod pp/r 2x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	32,02	241,24	32,02	241,24	32,02	241,24	32,02	241,24
521.41.03	Izvod pp/r 2x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	37,35	281,44	37,35	281,44	37,35	281,44	37,35	281,44
521.41.04	Izvod pp/r 2x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	42,69	321,65	42,69	321,65	42,69	321,65	42,69	321,65
521.41.12	Izvod pp/r 3x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	36,96	278,48	36,96	278,48	36,96	278,48	36,96	278,48
521.41.13	Izvod pp/r 3x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	43,12	324,89	43,12	324,89	43,12	324,89	43,12	324,89
521.41.14	Izvod pp/r 3x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	49,28	371,31	49,28	371,31	49,28	371,31	49,28	371,31
521.41.22	Izvod pp/r 4x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	45,69	344,23	45,69	344,23	45,69	344,23	45,69	344,23
521.41.23	Izvod pp/r 4x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	53,30	401,60	53,30	401,60	53,30	401,60	53,30	401,60
521.41.24	Izvod pp/r 4x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	60,92	458,97	60,92	458,97	60,92	458,97	60,92	458,97
521.41.32	Izvod pp/r 2x2.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	35,53	267,69	35,53	267,69	35,53	267,69	35,53	267,69
521.41.33	Izvod pp/r 2x2.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	41,45	312,30	41,45	312,30	41,45	312,30	41,45	312,30

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.41.34	Izvod pp/r 2x2.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	47,37	356,92	47,37	356,92	47,37	356,92	47,37	356,92
521.41.42	Izvod pp/r 3x2.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	43,84	330,30	43,84	330,30	43,84	330,30	43,84	330,30
521.41.43	Izvod pp/r 3x2.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	51,14	385,35	51,14	385,35	51,14	385,35	51,14	385,35
521.41.44	Izvod pp/r 3x2.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	58,45	440,40	58,45	440,40	58,45	440,40	58,45	440,40
521.41.52	Izvod pp/r 4x2.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	52,51	395,60	52,51	395,60	52,51	395,60	52,51	395,60
521.41.53	Izvod pp/r 4x2.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	61,26	461,53	61,26	461,53	61,26	461,53	61,26	461,53
521.41.54	Izvod pp/r 4x2.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	70,01	527,47	70,01	527,47	70,01	527,47	70,01	527,47
521.41.62	Izvod pp/r 2x4 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	47,17	355,43	47,17	355,43	47,17	355,43	47,17	355,43
521.41.63	Izvod pp/r 2x4 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	53,54	403,41	53,54	403,41	53,54	403,41	53,54	403,41
521.41.64	Izvod pp/r 2x4 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	61,19	461,04	61,19	461,04	61,19	461,04	61,19	461,04
521.41.72	Izvod pp/r 3x4 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	54,18	408,24	54,18	408,24	54,18	408,24	54,18	408,24
521.41.73	Izvod pp/r 3x4 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	63,21	476,28	63,21	476,28	63,21	476,28	63,21	476,28
521.41.74	Izvod pp/r 3x4 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	72,24	544,32	72,24	544,32	72,24	544,32	72,24	544,32
521.43.02	Izvod pp 2x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	31,70	238,82	31,70	238,82	31,70	238,82	31,70	238,82
521.43.03	Izvod pp 2x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	36,97	278,58	36,97	278,58	36,97	278,58	36,97	278,58
521.43.04	Izvod pp 2x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	42,26	318,42	42,26	318,42	42,26	318,42	42,26	318,42
521.43.10	Izvod pp 3x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	35,39	266,68	35,39	266,68	35,39	266,68	35,39	266,68
521.43.11	Izvod pp 3x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	41,29	311,08	41,29	311,08	41,29	311,08	41,29	311,08
521.43.12	Izvod pp 3x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	47,19	355,57	47,19	355,57	47,19	355,57	47,19	355,57
521.43.18	Izvod pp 4x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebvoa - razgr. izv.	kom	42,39	319,38	42,39	319,38	42,39	319,38	42,39	319,38
521.43.19	Izvod pp 4x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	49,45	372,57	49,45	372,57	49,45	372,57	49,45	372,57
521.43.20	Izvod pp 4x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	56,52	425,85	56,52	425,85	56,52	425,85	56,52	425,85
521.43.26	Izvod pp 5x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	48,32	364,04	48,32	364,04	48,32	364,04	48,32	364,04
521.43.27	Izvod pp 5x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	56,36	424,68	56,36	424,68	56,36	424,68	56,36	424,68
521.43.28	Izvod pp 5x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	64,42	485,39	64,42	485,39	64,42	485,39	64,42	485,39
521.43.34	Izvod pp 2x2.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	36,01	271,30	36,01	271,30	36,01	271,30	36,01	271,30
521.43.35	Izvod pp 2x2.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	42,00	316,48	42,00	316,48	42,00	316,48	42,00	316,48
521.43.36	Izvod pp 2x2.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	48,01	361,74	48,01	361,74	48,01	361,74	48,01	361,74
521.43.42	Izvod pp 3x2.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	42,60	320,97	42,60	320,97	42,60	320,97	42,60	320,97
521.43.43	Izvod pp 3x2.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	49,70	374,43	49,70	374,43	49,70	374,43	49,70	374,43
521.43.44	Izvod pp 3x2.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	56,80	427,97	56,80	427,97	56,80	427,97	56,80	427,97

6. VODOVOD I KANALIZACIJA

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
	61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama									
	611 Instalacija hladne vode									
611.01.21	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 15 mm	m	38,55	290,43	38,87	292,87	38,67	291,32	38,06	286,74
611.01.22	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 20 mm	m	38,78	292,18	38,78	292,18	38,78	292,18	38,78	292,18
611.01.23	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 25 mm	m	37,91	285,66	37,91	285,66	37,91	285,66	37,91	285,66
611.01.24	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 30 mm	m	39,92	300,75	39,92	300,75	39,92	300,75	39,92	300,75
611.01.25	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 40 mm	m	50,32	379,14	50,32	379,14	50,32	379,14	50,32	379,14
611.01.26	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 50 mm	m	53,61	403,90	53,61	403,90	53,61	403,90	53,61	403,90
611.01.27	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 65 mm	m	96,38	726,16	96,38	726,16	96,38	726,16	96,38	726,16
611.01.28	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 80 mm	m	98,81	744,47	98,81	744,47	98,81	744,47	98,81	744,47
611.01.29	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 100 mm	m	142,74	1075,45	142,74	1075,45	142,74	1075,45	142,74	1075,45
611.10.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 15 mm	kom	35,69	268,89	35,69	268,89	35,69	268,89	35,69	268,89
611.10.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 20 mm	kom	39,66	298,85	39,66	298,85	39,66	298,85	39,66	298,85
611.10.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 25 mm	kom	41,66	313,92	41,66	313,92	41,66	313,92	41,66	313,92
611.10.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 30 mm	kom	60,05	452,48	60,05	452,48	60,05	452,48	60,05	452,48
611.10.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 40 mm	kom	68,93	519,32	68,93	519,32	68,93	519,32	68,93	519,32
611.10.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 50 mm	kom	111,55	840,48	111,55	840,48	111,55	840,48	111,55	840,48
611.10.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 65 mm	kom	134,21	1011,22	134,21	1011,22	134,21	1011,22	134,21	1011,22
611.10.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 80 mm	kom	178,48	1344,77	178,48	1344,77	178,48	1344,77	178,48	1344,77
611.11.01	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 15 mm	kom	28,59	215,41	28,59	215,41	28,59	215,41	28,59	215,41
611.11.02	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 20 mm	kom	31,33	236,07	31,33	236,07	31,33	236,07	31,33	236,07
611.11.03	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 25 mm	kom	34,65	261,10	34,65	261,10	34,65	261,10	34,65	261,10
611.11.04	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 30 mm	kom	41,86	315,40	41,86	315,40	41,86	315,40	41,86	315,40
611.11.05	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 40 mm	kom	45,52	343,00	45,52	343,00	45,52	343,00	45,52	343,00
611.11.06	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 50 mm	kom	70,20	528,89	70,20	528,89	70,20	528,89	70,20	528,89
611.11.07	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 65 mm	kom	93,40	703,70	93,40	703,70	93,40	703,70	93,40	703,70
611.11.08	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 80 mm	kom	140,02	1054,96	140,02	1054,96	140,02	1054,96	140,02	1054,96
611.23.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 15mm art. 83	kom	30,31	228,34	30,31	228,34	30,31	228,34	30,31	228,34
611.23.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 20mm art. 83	kom	33,17	249,90	33,17	249,90	33,17	249,90	33,17	249,90
611.23.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 25mm art. 83	kom	36,43	274,44	36,43	274,44	36,43	274,44	36,43	274,44
611.23.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 30mm art. 83	kom	57,65	434,37	57,65	434,37	57,65	434,37	57,65	434,37
611.23.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 40mm art. 83	kom	66,31	499,60	66,31	499,60	66,31	499,60	66,31	499,60
611.23.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 50mm art. 83	kom	111,22	837,97	111,22	837,97	111,22	837,97	111,22	837,97

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
611.23.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 65mm art. 83	kom	184,77	1392,14	184,77	1392,14	184,77	1392,14	184,77	1392,14
611.23.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 80mm art. 83	kom	226,75	1708,47	226,75	1708,47	226,75	1708,47	226,75	1708,47
611.24.01	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 15 mm	kom	32,39	244,07	32,39	244,07	32,39	244,07	32,39	244,07
611.24.02	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 20 mm	kom	35,80	269,72	35,80	269,72	35,80	269,72	35,80	269,72
611.24.03	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 25 mm	kom	75,08	565,67	75,08	565,67	75,08	565,67	75,08	565,67
611.28.01	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 15 mmart. 1017	kom	34,78	262,08	34,78	262,08	34,78	262,08	34,78	262,08
611.28.02	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 20 mmart. 1017	kom	44,38	334,36	44,38	334,36	44,38	334,36	44,38	334,36
611.28.03	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 25 mmart. 1017	kom	41,76	314,64	41,76	314,64	41,76	314,64	41,76	314,64
611.28.04	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 30 mmart. 1017	kom	60,12	452,98	60,12	452,98	60,12	452,98	60,12	452,98
611.28.05	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 40 mmart. 1017	kom	69,75	525,53	69,75	525,53	69,75	525,53	69,75	525,53
611.28.06	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 50 mmart. 1017	kom	94,76	713,98	94,76	713,98	94,76	713,98	94,76	713,98
611.28.07	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 65 mmart. 1017	kom	116,18	875,34	116,18	875,34	116,18	875,34	116,18	875,34
611.28.08	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 80 mmart. 1017	kom	156,71	1180,72	156,71	1180,72	156,71	1180,72	156,71	1180,72
611.29.01	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 15 mmart. 1039	kom	31,16	234,81	31,16	234,81	31,16	234,81	31,16	234,81
611.29.02	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 20 mmart. 1039	kom	96,81	729,38	96,81	729,38	96,81	729,38	96,81	729,38
611.29.03	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 25 mmart. 1039	kom	164,78	1241,51	164,78	1241,51	164,78	1241,51	164,78	1241,51
611.29.04	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 30 mmart. 1039	kom	154,31	1162,64	154,31	1162,64	154,31	1162,64	154,31	1162,64
611.29.05	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 40 mmart. 1039	kom	173,57	1307,76	173,57	1307,76	173,57	1307,76	173,57	1307,76
611.29.06	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 50 mmart. 1039	kom	304,15	2291,65	304,15	2291,65	304,15	2291,65	304,15	2291,65
611.29.07	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 65 mmart. 1039	kom	419,32	3159,35	419,32	3159,35	419,32	3159,35	419,32	3159,35
611.29.08	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 80 mmart. 1039	kom	574,22	4326,45	574,22	4326,45	574,22	4326,45	574,22	4326,45
611.42.01	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 15 mm	kom	36,76	276,98	36,76	276,98	36,76	276,98	36,76	276,98
611.42.02	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 20 mm	kom	40,02	301,51	40,02	301,51	40,02	301,51	40,02	301,51
611.42.03	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 25 mm	kom	52,36	394,51	52,36	394,51	52,36	394,51	52,36	394,51
611.43.01	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 13 (3 m3/sat; prof. 13 mm)	kom	103,39	778,97	103,39	778,97	103,39	778,97	103,39	778,97
611.43.02	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 20 (3 m3/sat; prof. 20 mm)	kom	103,39	778,97	103,39	778,97	103,39	778,97	103,39	778,97
611.43.03	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 5 - 20 (5 m3/sat; prof. 20 mm)	kom	115,22	868,14	115,22	868,14	115,22	868,14	115,22	868,14
611.43.04	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 7 - 25 (7 m3/sat; prof. 25 mm)	kom	164,65	1240,54	164,65	1240,54	164,65	1240,54	164,65	1240,54
611.43.05	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 10 - 30 (10m3/sat; prof. 30 mm)	kom	191,27	1441,14	191,27	1441,14	191,27	1441,14	191,27	1441,14
611.43.06	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 20 - 40 (20m3/sat; prof. 40 mm)	kom	271,39	2044,83	271,39	2044,83	271,39	2044,83	271,39	2044,83
611.48.01	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 15/15 cm	kom	17,89	134,81	17,89	134,81	17,89	134,81	17,89	134,81
611.48.02	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 20/20 cm	kom	20,12	151,58	20,12	151,58	20,12	151,58	20,12	151,58
611.48.03	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 30/30 cm	kom	35,65	268,57	35,65	268,57	35,65	268,57	35,65	268,57
611.61.01	Izolacija filcom, jednostruka	m2	36,69	276,42	36,69	276,42	36,69	276,42	36,69	276,42
611.61.02	Izolacija filcom, dvostruka	m2	41,64	313,74	41,64	313,74	41,64	313,74	41,64	313,74

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
611.61.03	Izolacija min. vunom 2 cm	m2	37,98	286,20	37,98	286,20	37,98	286,20	37,98	286,20
611.61.04	Izolacija min. vunom 4 cm	m2	38,27	288,31	40,01	301,47	39,19	295,30	39,33	296,31
611.61.11	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm jednost. omatanjefilcom	m	6,85	51,64	6,85	51,64	6,85	51,64	6,85	51,64
611.61.13	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm jednost. omatanjefilcom	m	7,10	53,50	7,10	53,50	7,10	53,50	7,10	53,50
611.61.15	Izolacija cijevi prof. 40 mm jednost. omatanje filcom	m	11,83	89,13	11,83	89,13	11,83	89,13	11,83	89,13
611.61.16	Izolacija cijevi prof. 50 mm jednost. omatanje filcom	m	12,59	94,84	12,59	94,84	12,59	94,84	12,59	94,84
611.61.17	Izolacija cijevi prof. 65 mm jednost. omatanje filcom	m	13,10	98,67	13,10	98,67	13,10	98,67	13,10	98,67
611.61.18	Izolacija cijevi prof. 80 mm jednost. omatanje filcom	m	14,11	106,34	14,11	106,34	14,11	106,34	14,11	106,34
611.61.21	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm dvostr. omatanjefilcom	m	7,35	55,37	7,35	55,37	7,35	55,37	7,35	55,37
611.61.23	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm dvostr. omatanjefilcom	m	7,84	59,10	7,84	59,10	7,84	59,10	7,84	59,10
611.61.25	Izolacija cijevi prof. 40 mm dvostr. omatanje filcom	m	13,08	98,57	13,08	98,57	13,08	98,57	13,08	98,57
611.61.26	Izolacija cijevi prof. 50 mm dvodtr. omatanje filcom	m	14,58	109,87	14,58	109,87	14,58	109,87	14,58	109,87
611.61.27	Izolacija cijevi prof. 65 mm dvostr. omatanje filcom	m	15,59	117,44	15,59	117,44	15,59	117,44	15,59	117,44
611.61.28	Izolacija cijevi prof. 80 mm dvostr. omatanje filcom	m	17,60	132,57	17,60	132,57	17,60	132,57	17,60	132,57
611.61.31	Izolacija cijevi prof. 15, 20 min. vunom d=2 cm	m	11,22	84,57	11,22	84,57	11,22	84,57	11,22	84,57
611.61.32	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=2 cm	m	11,22	84,57	11,22	84,57	11,22	84,57	11,22	84,57
611.61.33	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=2 cm	m	11,40	85,88	11,40	85,88	11,40	85,88	11,40	85,88
611.61.34	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=2 cm	m	11,57	87,20	11,57	87,20	11,57	87,20	11,57	87,20
611.61.35	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=2 cm	m	16,01	120,66	16,01	120,66	16,01	120,66	16,01	120,66
611.61.36	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=2 cm	m	16,71	125,91	16,71	125,91	16,71	125,91	16,71	125,91
611.61.37	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=2 cm	m	16,58	124,95	16,58	124,95	16,58	124,95	16,58	124,95
611.61.38	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=2 cm	m	16,95	127,68	16,95	127,68	16,95	127,68	16,95	127,68
611.61.41	Izolacija cijevi prof. 15 min. vunom d=4 cm	m	11,23	84,58	11,49	86,54	11,36	85,62	11,38	85,77
611.61.42	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=4 cm	m	11,23	84,58	11,49	86,54	11,36	85,62	11,38	85,77
611.61.43	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=4 cm	m	11,40	85,89	11,75	88,50	11,58	87,28	11,61	87,48
611.61.44	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=4 cm	m	11,57	87,21	12,01	90,47	11,80	88,94	11,84	89,19
611.61.45	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=4 cm	m	16,02	120,67	16,54	124,59	16,29	122,75	16,33	123,06
611.61.46	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=4 cm	m	16,71	125,92	17,58	132,46	17,17	129,39	17,24	129,90
611.61.47	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=4 cm	m	16,58	124,96	17,45	131,50	17,05	128,43	17,11	128,94
611.61.48	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=4 cm	m	16,95	127,68	17,99	135,54	17,50	131,85	17,58	132,46
611.62.03	Izolacija min. vunom d=2 cm	m2	37,98	286,20	37,98	286,20	37,98	286,20	37,98	286,20
611.62.04	Izolacija min. vunom d=4 cm	m2	38,27	288,31	40,01	301,47	39,19	295,30	39,33	296,31
611.63.02	Izolacija dekorodal trakom	m2	41,84	315,24	41,84	315,24	41,84	315,24	41,84	315,24
611.63.03	Izolacija al. limom i staklenom vunom d=30 mm	m2	112,42	847,01	112,42	847,01	112,42	847,01	112,42	847,01
611.71.01	Ispitivanje instal. na tlak 12, 15, 20 bara	m	5,21	39,27	5,21	39,27	5,21	39,27	5,21	39,27

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
611.72.01	Dezinfekcija cjevovoda 15-100 mm	m	5,98	45,02	5,98	45,02	5,98	45,02	5,98	45,02
612.01.21	Pocinčane cijevi prof. 15 mm sa fazonskim komadima	m'	38,55	290,43	38,87	292,87	38,67	291,32	38,06	286,74
612.01.22	Pocinčane cijevi prof. 20 mm sa fazonskim komadima	m'	38,78	292,18	38,78	292,18	38,78	292,18	38,78	292,18
612.01.23	Pocinčane cijevi prof. 25 mm sa fazonskim komadima	m'	37,91	285,66	37,91	285,66	37,91	285,66	37,91	285,66
612.01.24	Pocinčane cijevi prof. 30 mm sa fazonskim komadima	m'	39,92	300,75	39,92	300,75	39,92	300,75	39,92	300,75
612.01.25	Pocinčane cijevi prof. 40 mm sa fazonskim komadima	m'	49,14	370,28	49,14	370,28	49,14	370,28	49,14	370,28
612.01.26	Pocinčane cijevi prof. 50 mm sa fazonskim komadima	m'	53,61	403,90	53,61	403,90	53,61	403,90	53,61	403,90
612.01.27	Pocinčane cijevi prof. 65 mm sa fazonskim komadima	m	96,38	726,16	96,38	726,16	96,38	726,16	96,38	726,16
612.01.28	Pocinčane cijevi prof. 80 mm sa fazonskim komadima	m	98,81	744,47	98,81	744,47	98,81	744,47	98,81	744,47
612.01.29	Pocinčane cijevi prof. 100 mm sa fazonskim komadima	m	142,74	1075,45	142,74	1075,45	142,74	1075,45	142,74	1075,45
612.03.01	Ravni ms ventil s ispustom prof. 15	kom	35,69	268,89	35,69	268,89	35,69	268,89	35,69	268,89
612.03.02	Ravni ms ventil s ispustom prof. 20	kom	39,66	298,85	39,66	298,85	39,66	298,85	39,66	298,85
612.03.03	Ravni ms ventil s ispustom prof. 25	kom	41,66	313,92	41,66	313,92	41,66	313,92	41,66	313,92
612.03.04	Ravni ms ventil s ispustom prof. 30	kom	60,05	452,48	60,05	452,48	60,05	452,48	60,05	452,48
612.03.05	Ravni ms ventil s ispustom prof. 40	kom	68,93	519,32	68,93	519,32	68,93	519,32	68,93	519,32
612.03.06	Ravni ms ventil s ispustom prof. 50	kom	111,55	840,48	111,55	840,48	111,55	840,48	111,55	840,48
612.03.07	Ravni ms ventil s ispustom prof. 65	kom	134,21	1011,22	134,21	1011,22	134,21	1011,22	134,21	1011,22
612.03.08	Ravni ms ventil s ispustom prof. 80	kom	178,48	1344,77	178,48	1344,77	178,48	1344,77	178,48	1344,77
612.04.01	Kosi ms ventil s ispustom prof. 15 mm	kom	28,59	215,41	28,59	215,41	28,59	215,41	28,59	215,41
612.04.02	Kosi ms ventil s ispustom prof. 20 mm	kom	31,33	236,07	31,33	236,07	31,33	236,07	31,33	236,07
612.04.03	Kosi ms ventil s ispustom prof. 25 mm	kom	34,65	261,10	34,65	261,10	34,65	261,10	34,65	261,10
612.04.04	Kosi ms ventil s ispustom prof. 30 mm	kom	41,86	315,40	41,86	315,40	41,86	315,40	41,86	315,40
612.04.05	Kosi ms ventil s ispustom prof. 40 mm	kom	41,93	315,93	41,93	315,93	41,93	315,93	41,93	315,93
612.04.06	Kosi ms ventil s ispustom prof. 50 mm	kom	70,20	528,89	70,20	528,89	70,20	528,89	70,20	528,89
612.04.07	Kosi ms ventil s ispustom prof. 65 mm	kom	93,40	703,70	93,40	703,70	93,40	703,70	93,40	703,70
612.04.08	Kosi ms ventil s ispustom prof. 80 mm	kom	140,02	1054,96	140,02	1054,96	140,02	1054,96	140,02	1054,96
612.05.01	Ravni ms ventil prof. 15 mm art. 83	kom	30,45	229,43	30,45	229,43	30,45	229,43	30,45	229,43
612.05.02	Ravni ms ventil prof. 20 mm art. 83	kom	33,17	249,90	33,17	249,90	33,17	249,90	33,17	249,90
612.05.03	Ravni ms ventil prof. 25 mm art. 83	kom	36,43	274,44	36,43	274,44	36,43	274,44	36,43	274,44
612.05.04	Ravni ms ventil prof. 30 mm art. 83	kom	57,65	434,37	57,65	434,37	57,65	434,37	57,65	434,37
612.05.05	Ravni ms ventil prof. 40 mm art. 83	kom	66,31	499,60	66,31	499,60	66,31	499,60	66,31	499,60
612.05.06	Ravni ms ventil prof. 50 mm art. 83	kom	111,22	837,97	111,22	837,97	111,22	837,97	111,22	837,97
612.05.07	Ravni ms ventil prof. 65 mm art. 83	kom	184,77	1392,14	184,77	1392,14	184,77	1392,14	184,77	1392,14
612.05.08	Ravni ms ventil prof. 80 mm art. 83	kom	226,75	1708,47	226,75	1708,47	226,75	1708,47	226,75	1708,47
612.06.01	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 15 mm	kom	32,39	244,07	32,39	244,07	32,39	244,07	32,39	244,07

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
612.06.02	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 20 mm	kom	35,80	269,72	35,80	269,72	35,80	269,72	35,80	269,72
612.06.03	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 25 mm	kom	75,08	565,67	75,08	565,67	75,08	565,67	75,08	565,67
612.08.01	Kućni vodomjer vm 3 m3 prof. 13 mm	kom	103,39	778,97	103,39	778,97	103,39	778,97	103,39	778,97
612.08.02	Kućni vodomjer vm 3, 5 m3 prof. 20 mm	kom	103,39	778,97	103,39	778,97	103,39	778,97	103,39	778,97
612.08.03	Kucni vodomjer vm 5 m3 prof. 20 mm	kom	115,22	868,14	115,22	868,14	115,22	868,14	115,22	868,14
612.08.04	Kućni vodomjer vm 7 m3 prof. 25 mm	kom	164,65	1240,54	164,65	1240,54	164,65	1240,54	164,65	1240,54
612.08.05	Kućni vodomjer vm 10 m3 prof. 30 mm	kom	191,27	1441,14	191,27	1441,14	191,27	1441,14	191,27	1441,14
612.08.06	Kućni vodomjer vm 20 m3 prof. 40 mm	kom	271,39	2044,83	271,39	2044,83	271,39	2044,83	271,39	2044,83
612.11.01	Kromirana vratašca 15 x 15 cm	kom	17,89	134,81	17,89	134,81	17,89	134,81	17,89	134,81
612.11.02	Kromirana vratašca 20 x 20 cm	kom	20,12	151,58	20,12	151,58	20,12	151,58	20,12	151,58
612.11.03	Kromirana vratašca 30 x 30 cm	kom	35,65	268,57	35,65	268,57	35,65	268,57	35,65	268,57

613 Instalacija kanalizacije

613.01.01	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 75 mm, nabava i montaža	m	66,75	502,96	66,75	502,96	66,75	502,96	66,75	502,96
613.01.02	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 100 mm, nabava i montaža	m	88,49	666,72	88,49	666,72	88,49	666,72	88,49	666,72
613.01.03	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 125 mm, nabava i montaža	m	104,14	784,65	104,14	784,65	104,14	784,65	104,14	784,65
613.01.04	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 150 mm, nabava i montaža	m	115,69	871,65	115,69	871,65	115,69	871,65	115,69	871,65
613.01.05	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 200 mm, nabava i montaža	m	129,17	973,24	129,17	973,24	129,17	973,24	129,17	973,24
613.01.06	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 250 mm, nabava i montaža	m	141,27	1064,42	141,27	1064,42	141,27	1064,42	141,27	1064,42
613.01.07	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 300 mm, nabava i montaža	m	151,92	1144,67	151,92	1144,67	151,92	1144,67	151,92	1144,67
613.15.03	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila80 mm, nabava i montaža	m	9,39	70,74	9,39	70,74	9,39	70,74	9,39	70,74
613.15.04	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila100 mm, nabava i montaža	m	40,54	305,46	40,54	305,46	40,54	305,46	40,54	305,46
613.15.05	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila125 mm, nabava i montaža	m	47,06	354,57	47,06	354,57	47,06	354,57	47,06	354,57
613.15.06	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila150 mm, nabava i montaža	m	54,58	411,21	54,58	411,21	54,58	411,21	54,58	411,21
613.15.07	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila175 mm, nabava i montaža	m	63,56	478,92	63,56	478,92	63,56	478,92	63,56	478,92
613.15.08	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila200 mm, nabava i montaža	m	66,23	499,04	66,23	499,04	66,23	499,04	66,23	499,04
613.15.09	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila250 mm, nabava i montaža	m	70,02	527,54	70,02	527,54	70,02	527,54	70,02	527,54
613.15.10	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila300 mm, nabava i montaža	m	84,69	638,09	84,69	638,09	84,69	638,09	84,69	638,09
613.23.01	Cijevi kanalizacijske pvc profila 32 mm, nabava imontaža	m	28,00	211,00	28,00	211,00	28,00	211,00	28,00	211,00
613.23.02	Cijevi kanalizacijske pvc profila 50 mm, nabava imontaža	m	32,33	243,56	32,33	243,56	32,33	243,56	32,33	243,56

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
613.23.03	Cijevi kanalizacijske pvc profila 75 mm, nabava imontaža	m	32,33	243,62	32,33	243,62	32,33	243,62	32,33	243,62
613.23.04	Cijevi kanalizacijske pvc profila 110 mm, nabava imontaža	m	43,61	328,55	43,61	328,55	43,61	328,55	43,61	328,55
613.23.05	Cijevi kanalizacijske pvc profila 125 mm, nabava imontaža	m	48,96	368,88	48,96	368,88	48,96	368,88	48,96	368,88
613.23.06	Cijevi kanalizacijske pvc profila 160 mm, nabava imontaža	m	63,52	478,58	63,52	478,58	63,52	478,58	63,52	478,58
613.33.01	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 50mm,nabava i montaža	m	104,68	788,73	104,68	788,73	104,68	788,73	104,68	788,73
613.33.02	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 70mm, nabava i montaža	m	120,33	906,65	120,33	906,65	120,33	906,65	120,33	906,65
613.33.03	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 100 mm, nabava i montaža	m	154,80	1166,34	158,31	1192,79	154,80	1166,34	173,70	1308,78
613.33.04	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 125 mm, nabava i montaža	m	159,97	1205,32	159,97	1205,32	159,97	1205,32	159,97	1205,32
613.33.05	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 150 mm, nabava i montaža	m	268,60	2023,78	268,60	2023,78	268,60	2023,78	268,60	2023,78
613.33.06	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 200 mm, nabava i montaža	m	427,11	3218,05	427,11	3218,05	427,11	3218,05	427,11	3218,05
613.42.01	Cijevi odvodne olovne profila 20 mm, nabava i montaža	m	24,88	187,49	24,88	187,49	24,88	187,49	24,88	187,49
613.42.02	Cijevi odvodne olovne profila 25 mm, nabava i montaža	m	27,10	204,16	27,10	204,16	27,10	204,16	27,10	204,16
613.42.03	Cijevi odvodne olovne profila 30 mm, nabava i montaža	m	30,27	228,09	30,27	228,09	30,27	228,09	30,27	228,09
613.42.04	Cijevi odvodne olovne profila 40 mm, nabava i montaža	m	33,98	256,02	33,98	256,02	33,98	256,02	33,98	256,02
613.42.05	Cijevi odvodne olovne profila 50 mm, nabava i montaža	m	43,10	324,75	43,10	324,75	43,10	324,75	43,10	324,75
613.42.06	Cijevi odvodne olovne profila 80 mm, nabava i montaža	m	46,14	347,63	46,14	347,63	46,14	347,63	46,14	347,63
613.42.07	Cijevi odvodne olovne profila 100 mm, nabava i montaža	m	74,87	564,14	74,87	564,14	74,87	564,14	74,87	564,14
613.50.21	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	157,42	1186,09	157,42	1186,09	157,42	1186,09	157,42	1186,09
613.50.22	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 125 mm, nabava i montaža	kom	161,23	1214,77	161,23	1214,77	161,23	1214,77	161,23	1214,77
613.50.23	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 150 mm, nabava i montaža	kom	165,60	1247,73	165,60	1247,73	165,60	1247,73	165,60	1247,73
613.51.02	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	173,39	1306,38	173,39	1306,38	173,39	1306,38	173,39	1306,38
613.51.03	Olučnjak lijevano željezni "gajger" profila 125mm,nabava i montaža	kom	181,85	1370,16	181,85	1370,16	181,85	1370,16	181,85	1370,16
613.51.04	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 150mm,nabava i montaža	kom	190,00	1431,57	190,00	1431,57	190,00	1431,57	190,00	1431,57
613.52.01	Sifon olovni "top" profil 100/40 mm, nabava i montaža	kom	53,07	399,82	53,07	399,86	53,06	399,79	53,08	399,90
613.52.02	Sifon olovni "top" profil 100/50 mm, nabava i montaža	kom	53,07	399,82	53,07	399,86	53,06	399,79	53,08	399,90
613.53.01	Vratašca reviziona kromirana 15/15 cm, nabava i montaža	kom	17,89	134,81	17,89	134,81	17,89	134,81	17,89	134,81
613.53.02	Vratašca reviziona kromirana 20/20 cm, nabava i montaža	kom	20,12	151,58	20,12	151,58	20,12	151,58	20,12	151,58
613.53.03	Vratašca reviziona kromirana 25/25 cm, nabava i montaža	kom	22,35	168,37	22,35	168,37	22,35	168,37	22,35	168,37
613.53.04	Vratašca reviziona kromirana 30/30 cm, nabava i montaža	kom	35,65	268,57	35,65	268,57	35,65	268,57	35,65	268,57
613.64.01	Ispitivanje kanalizacacije na protok	m	8,69	65,49	8,69	65,49	8,69	65,49	8,69	65,49
	614 Sanitarni uređaji i armature									
614.01.31	Klozet engleski s niskomontažnim vodokotlićem	kom	252,74	1904,30	252,74	1904,30	252,74	1904,30	252,74	1904,30
614.01.41	Klozet engleski s visokomontažnim vodokotlićem	kom	318,50	2399,74	318,50	2399,74	318,50	2399,74	318,50	2399,74

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
614.02.01	Umivaonik na konzolama vel. 38 x 31 cm, nabava i montaža	kom	151,27	1139,72	151,27	1139,72	151,27	1139,72	151,27	1139,72
614.02.02	Umivaonik fajansa vel. 47x38 cm, nabava i montaža	kom	153,25	1154,68	153,25	1154,68	153,25	1154,68	153,25	1154,68
614.02.03	Umivaonik fajansa vel. 51x43 cm, nabava i montaža	kom	154,82	1166,46	154,82	1166,46	154,82	1166,46	154,82	1166,46
614.02.04	Umivaonik fajansa vel. 56x46.5 cm, nabava i montaža	kom	161,36	1215,75	175,30	1320,78	175,30	1320,78	156,55	1179,54
614.02.05	Umivaonik fajansa vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	161,78	1218,90	161,78	1218,90	161,78	1218,90	161,78	1218,90
614.02.06	Umivaonik sa stalkom vel. 56x46 cm, nabava i montaža	kom	186,39	1404,38	200,21	1508,51	200,21	1508,51	181,63	1368,47
614.02.07	Umivaonik sa stalkom vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	186,69	1406,64	186,69	1406,64	186,69	1406,64	186,69	1406,64
614.02.11	Mješalica zidna kromirana, nabava i montaža	kom	61,52	463,54	61,52	463,54	61,52	463,54	61,52	463,54
614.02.12	Mješalica stojeća kromirana, nabava i montaža	kom	128,06	964,87	128,06	964,87	128,06	964,87	128,06	964,87
614.02.14	Mješalica jednoručna stojeća art. 58-040, nabava imontaža	kom	124,18	935,63	124,18	935,63	124,18	935,63	124,18	935,63
614.02.15	Mješalica termostatska kromirana art. 58-195, nabava i montaža	kom	146,94	1107,16	146,94	1107,16	146,94	1107,16	146,94	1107,16
614.02.21	Slavina zidna kromirana profila 15 mm, nabava i montaža	kom	60,78	457,92	60,78	457,92	60,78	457,92	60,78	457,92
614.03.02	Pisoar ovalni od fajanse, nabava i montaža	kom	141,05	1062,72	141,05	1062,72	141,05	1062,72	141,05	1062,72
614.03.03	Pisoar stojeći od keramike, nabava i montaža	kom	310,88	2342,33	310,93	2342,69	310,84	2342,04	310,98	2343,04
614.04.01	Kada lijevano željezo vel. 1700 x 750, nabava i montaža	kom	531,49	4004,53	500,81	3773,37	402,64	3033,66	497,34	3747,17
614.04.18	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za kadu, nabava i montaža	kom	124,18	935,63	124,18	935,63	124,18	935,63	124,18	935,63
614.05.02	Kada tuš lijevano željezo vel. 900 x 900, nabava imontaža	kom	284,11	2140,61	284,11	2140,61	284,11	2140,61	284,11	2140,61
614.05.10	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za tuš kadu,nabava i montaža	kom	124,18	935,63	124,18	935,63	124,18	935,63	124,18	935,63
614.06.02	Bide - komplet s armaturom, nabava i montaža	kom	374,86	2824,39	374,86	2824,39	374,86	2824,39	374,86	2824,39
614.06.04	Armatura jednoručna za bide art. 58-191, nabava imontaža	kom	113,02	851,54	113,02	851,54	113,02	851,54	113,02	851,54
614.08.01	Praonik zidni "vindabona" sa slavinom profil 1/2",nabava i montaža	kom	228,79	1723,82	228,79	1723,82	228,79	1723,82	228,79	1723,82
614.09.01	Mješalica zidna za sudoper, nabava i montaža	kom	111,86	842,78	111,86	842,78	111,86	842,78	111,86	842,78
614.09.02	Nabava i montaza kuhinjskog dvodjelnog sudopera	kom	377,14	2841,58	377,14	2841,58	377,14	2841,58	377,14	2841,58
614.09.03	Nabava i montaza kuhinjskog jednodjelnog sudopera	kom	342,17	2578,06	342,17	2578,06	342,17	2578,06	342,17	2578,06
614.09.08	Hvatač masti plastični dvodjelni za sudoper, nabava i montaža	kom	74,62	562,19	74,62	562,19	74,62	562,19	74,62	562,19
614.10.02	Mješalica stojeća kromirana za sudoper, nabava i montaža	kom	94,51	712,06	94,51	712,06	94,51	712,06	94,51	712,06
614.11.02	Ogledalo 60 x 40 kristalno, nabava i montaža	kom	32,56	245,33	32,56	245,33	32,56	245,33	32,56	245,33
614.11.05	Držač ručnika kromirani dvokraki, nabava i montaža	kom	33,96	255,90	33,96	255,90	33,96	255,90	33,96	255,90
614.11.07	Posuda za tekući sapun s držačem, nabava i montaža	kom	18,79	141,59	18,79	141,59	18,79	141,59	18,79	141,59
614.11.08	Kutija plastična za toalet papir, nabava i montaža	kom	12,64	95,21	12,64	95,21	12,64	95,21	12,64	95,21
614.11.09	Držač kromirani za rol talet papir, nabava i montaža	kom	25,35	190,98	25,35	190,98	25,35	190,98	25,35	190,98
614.11.11	Držač sapuna kromirani, nabava i montaža	kom	44,50	335,25	44,50	335,25	44,50	335,25	44,50	335,25
614.11.12	Držač čaše jednostruki kromirani, nabava i montaža	kom	34,92	263,11	34,92	263,11	34,92	263,11	34,92	263,11
614.11.13	Držač čaše kromirani dvostruki, nabava i montaža	kom	38,11	287,16	38,11	287,16	38,11	287,16	38,11	287,16
614.11.14	Rukohvat kromirani 500 mm, nabava i montaža	kom	20,44	153,99	20,44	153,99	20,44	153,99	20,44	153,99

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
614.11.15	Ormarić toaletni sa ogledalom, rasvjetom, prekidačem i utičnicom, nabava i montaža	kom	175,54	1322,63	131,34	989,59	129,80	977,97	175,42	1321,69
614.13.01	Sifon za stroj za pranje rublja, nabava i montaža	kom	73,45	553,43	73,45	553,43	73,45	553,43	73,45	553,43
614.21.01	Bojler električni 10 l, nabava i montaža	kom	140,82	1061,03	140,82	1061,03	140,82	1061,03	140,82	1061,03
614.21.02	Bojler električni 50 l, nabava i montaža	kom	207,05	1560,00	207,08	1560,21	207,02	1559,83	207,10	1560,42
614.21.03	Bojler električni 80 l, nabava i montaža	kom	246,58	1857,87	246,62	1858,15	246,55	1857,64	246,66	1858,43
614.21.04	Bojler električni 120 l, nabava i montaža	kom	415,19	3128,21	415,24	3128,63	415,14	3127,86	415,30	3129,05
614.21.05	Bojler električni 300 l, nabava i montaža	kom	953,99	7187,82	953,99	7187,82	953,99	7187,82	953,99	7187,82
	615 Protupožarna zaštita u objektima									
615.01.01	Cijevi pocinčane prof. 50 mm s fazonama, nabava imontaža	m	53,61	403,90	53,61	403,90	53,61	403,90	53,61	403,90
615.01.02	Cijevi pocinčane prof. 65 mm s fazonama, nabava imontaža	m	96,38	726,16	96,38	726,16	96,38	726,16	96,38	726,16
615.01.03	Cijevi pocinčane prof. 80 mm s fazonama, nabava imontaža	m	98,81	744,47	98,81	744,47	98,81	744,47	98,81	744,47
615.01.04	Cijevi pocinčane prof. 100 mm s fazonama, nabava imontaža	m	79,46	598,66	79,46	598,66	79,46	598,66	79,46	598,66
615.04.01	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 50 mm, nabava i montaža	kom	111,22	837,97	111,22	837,97	111,22	837,97	111,22	837,97
615.04.02	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 65 mm, nabava i montaža	kom	184,77	1392,14	184,77	1392,14	184,77	1392,14	184,77	1392,14
615.04.03	Ventil mjedeni ravni art. 83 prof. 80 mm, nabava imontaža	kom	226,75	1708,47	226,75	1708,47	226,75	1708,47	226,75	1708,47
615.05.01	Zasun lijevano željezo prof. 50 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	163,25	1230,00	163,25	1230,00	163,25	1230,00	163,25	1230,00
615.05.02	Zasun lijevano željezo prof. 65 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	191,54	1443,18	191,54	1443,18	191,54	1443,18	191,54	1443,18
615.05.03	Zasun lijevano željezo prof. 80 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	216,18	1628,81	216,18	1628,81	216,18	1628,81	216,18	1628,81
615.05.04	Zasun lijevano željezo prof. 100 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	260,24	1960,79	260,24	1960,79	260,24	1960,79	260,24	1960,79
615.05.05	Zasun lijevano željeza prof. 125 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	365,85	2756,46	365,85	2756,46	365,85	2756,46	365,85	2756,46
615.05.06	Zasun lijevano željezo prof. 150 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	467,65	3523,52	467,65	3523,52	467,65	3523,52	467,65	3523,52
615.07.01	Hidrant zidni prof 52 mm s limenim vratašcima, nabava i montaža	kom	295,46	2226,14	388,17	2924,67	317,81	2394,56	326,02	2456,40
615.08.04	Aparat za suho gašenje "s" prahom 6 kg, nabava i montaža	kom	77,51	583,98	77,51	583,98	77,51	583,98	77,51	583,98
615.09.01	Aparat za gašenje sa co2 3kg, nabava i montaža	kom	125,38	944,66	125,38	944,66	125,38	944,66	125,38	944,66
615.10.02	Ispitivanje instalacije na tlak 15 bara	m	5,98	45,02	5,98	45,02	5,98	45,02	5,98	45,02
	7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA									
721.15.29	Dobava i ugradba ekspanzione posude 400 lit.	kom	1499,90	11300,98	1499,90	11300,98	1499,90	11300,98	1499,90	11300,98
723.11.01	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub. ivijcima i brtvama np16 no15	kom	52,82	398,00	52,82	398,00	52,82	398,00	52,82	398,00
723.18.20	Dobava i ugradba lijevano željeznog zasuna s protuprirub., vijci ma i brtvama np16 no50	kom	120,28	906,24	120,28	906,24	120,28	906,24	120,28	906,24

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
723.18.21	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub.,vijcima i brtvama np16 no65, no80	kom	158,59	1194,93	158,59	1194,93	158,59	1194,93	158,59	1194,93
723.27.01	Dobava i ugradba termometra s okruglom skalom 0-100 celzija	kom	33,46	252,11	33,46	252,11	33,46	252,11	33,46	252,11
	75 Instalacije centralnog grijanja									
	751 Ogrijevna tijela									
751.02.01	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/110, nabava i montaža	kom	295,22	2224,31	295,22	2224,31	295,22	2224,31	295,22	2224,31
751.02.02	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/110, nabava i montaža	kom	301,34	2270,48	301,34	2270,48	301,34	2270,48	301,34	2270,48
751.02.03	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/110, nabava i montaža	kom	313,60	2362,81	313,60	2362,81	313,60	2362,81	313,60	2362,81
751.02.04	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/160, 350/200 nabava i montaža	kom	295,22	2224,31	295,22	2224,31	295,22	2224,31	295,22	2224,31
751.02.05	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/160, nabava i montaža	kom	304,41	2293,56	304,41	2293,56	304,41	2293,56	304,41	2293,56
751.02.06	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/160, nabava i montaža	kom	313,60	2362,81	313,60	2362,81	313,60	2362,81	313,60	2362,81
751.02.07	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/160, nabava i montaža	kom	336,07	2532,09	336,07	2532,09	336,07	2532,09	336,07	2532,09
751.02.08	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/200, nabava i montaža	kom	295,22	2224,31	295,22	2224,31	295,22	2224,31	295,22	2224,31
751.02.09	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 200/250, nabava i montaža	kom	295,22	2224,31	295,22	2224,31	295,22	2224,31	295,22	2224,31
751.05.01	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	396,11	2984,47	396,11	2984,47	396,11	2984,47	396,11	2984,47
751.05.02	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	409,73	3087,08	409,73	3087,08	409,73	3087,08	409,73	3087,08
751.05.03	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i montaža	kom	440,36	3317,91	440,36	3317,91	440,36	3317,91	440,36	3317,91
751.05.04	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	394,41	2971,66	394,41	2971,66	394,41	2971,66	394,41	2971,66
751.05.05	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	417,38	3144,79	417,38	3144,79	417,38	3144,79	417,38	3144,79
751.05.06	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	440,36	3317,91	440,36	3317,91	440,36	3317,91	440,36	3317,91
751.05.07	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	496,53	3741,11	496,53	3741,11	496,53	3741,11	496,53	3741,11
751.05.08	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	394,41	2971,66	394,41	2971,66	394,41	2971,66	394,41	2971,66
751.05.09	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	394,41	2971,66	394,41	2971,66	394,41	2971,66	394,41	2971,66
751.10.01	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	559,72	4217,23	559,72	4217,23	559,72	4217,23	559,72	4217,23
751.10.02	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	590,36	4448,07	590,36	4448,07	590,36	4448,07	590,36	4448,07
751.10.03	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i monaža	kom	651,63	4909,74	651,63	4909,74	651,63	4909,74	651,63	4909,74
751.10.04	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	559,72	4217,23	559,72	4217,23	559,72	4217,23	559,72	4217,23
751.10.05	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	605,68	4563,49	605,68	4563,49	605,68	4563,49	605,68	4563,49
751.10.06	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	651,63	4909,74	651,63	4909,74	651,63	4909,74	651,63	4909,74
751.10.07	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	763,97	5756,13	763,97	5756,13	763,97	5756,13	763,97	5756,13
751.10.08	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	559,72	4217,23	559,72	4217,23	559,72	4217,23	559,72	4217,23
751.10.09	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	559,72	4217,23	559,72	4217,23	559,72	4217,23	559,72	4217,23
751.22.01	Radijator 4 članka aluminij tip e 700/600/75 s, nabava i montaža	kom	317,71	2393,76	317,71	2393,76	317,71	2393,76	317,71	2393,76
751.22.02	Radijator 4 članka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	290,57	2189,33	290,57	2189,33	290,57	2189,33	290,57	2189,33

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
751.22.03	Radijator 4 članka aluminij tip e 600/500/75 s, nabava i montaža	kom	310,87	2342,23	325,02	2448,83	309,92	2335,13	323,13	2434,61
751.22.04	Radijator 4 članka aluminij tip e 450/350/75 s, nabava i montaža	kom	293,41	2210,72	305,95	2305,17	298,51	2249,09	299,80	2258,81
751.22.05	Radijator 4 članka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	282,97	2132,07	282,97	2132,07	282,97	2132,07	282,97	2132,07
751.25.01	Radijator 10 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,600/500/75 s, nabava i montaža	kom	477,49	3597,64	477,49	3597,64	477,49	3597,64	477,49	3597,64
751.25.02	Radijator 10 članaka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	409,66	3086,56	409,66	3086,56	409,66	3086,56	409,66	3086,56
751.25.03	Radijator 10 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	461,12	3474,30	495,76	3735,31	458,81	3456,90	491,14	3700,51
751.25.04	Radijator 10 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	430,28	3241,98	461,42	3476,57	442,93	3337,28	446,14	3361,42
751.25.05	Radijator 10 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	390,41	2941,54	390,41	2941,54	390,41	2941,54	390,41	2941,54
751.30.01	Radijator 20 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,nabava i montaža	kom	743,63	5602,86	743,63	5602,86	743,63	5602,86	743,63	5602,86
751.30.02	Radijator 20 članaka aluminij tip 690/610/95, nabava i montaža	kom	607,96	4580,70	607,96	4580,70	607,96	4580,70	607,96	4580,70
751.30.03	Radijator 20 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	711,86	5363,51	780,17	5878,20	707,31	5329,19	771,06	5809,58
751.30.04	Radijator 20 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	649,54	4893,97	711,49	5360,71	674,71	5083,58	681,08	5131,60
751.30.05	Radijator 20 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	569,47	4290,65	569,47	4290,65	569,47	4290,65	569,47	4290,65
	752 Elementi za postavu ogrijevnih tijela									
752.01.01	Pričvrsnica za lijevano željezni radijator, nabavai montaža	kom	9,31	70,18	9,31	70,18	9,31	70,18	9,31	70,18
752.01.02	Konzola za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	15,60	117,57	15,60	117,57	15,60	117,57	15,60	117,57
752.01.03	Nogica za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	24,25	182,68	24,25	182,68	24,25	182,68	24,25	182,68
752.02.01	Nosač za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	6,53	49,23	6,53	49,23	6,53	49,23	6,53	49,23
752.02.02	Konzola za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	12,51	94,26	12,51	94,26	12,51	94,26	12,51	94,26
752.02.03	Nogica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	20,82	156,86	20,82	156,86	20,82	156,86	20,82	156,86
752.02.04	Pričvrsnica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	9,13	68,82	9,13	68,82	9,13	68,82	9,13	68,82
	753 Armature ogrijevnih tijela									
753.01.01	Ventil kutni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	46,74	352,15	46,74	352,15	46,74	352,15	46,74	352,15
753.01.02	Ventil kutni, ravni termostatski za radijatore no15, nabava i montaža	kom	47,40	357,15	47,40	357,15	47,40	357,15	47,40	357,15
753.01.03	Ventil kutni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	48,65	366,56	48,65	366,56	48,65	366,56	48,65	366,56
753.02.01	Ventil ravni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	47,37	356,89	47,37	356,89	47,37	356,89	47,37	356,89
753.02.02	Ventil ravni termostatski za radijatore no 15, nabava i montaža	kom	48,04	361,96	48,04	361,96	48,04	361,96	48,04	361,96
753.02.03	Ventil ravni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	49,30	371,43	49,30	371,43	49,30	371,43	49,30	371,43
753.05.01	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	33,19	250,05	33,19	250,05	33,19	250,05	33,19	250,05
753.05.02	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	34,42	259,37	34,42	259,37	34,42	259,37	34,42	259,37
753.05.03	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	37,12	279,70	37,12	279,70	37,12	279,70	37,12	279,70
753.05.04	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	50,62	381,42	50,62	381,42	50,62	381,42	50,62	381,42

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
753.05.05	Ventil kutni za radijatore sa predregulacojom no 32, nabava i montaža	kom	50,85	383,14	50,85	383,14	50,85	383,14	50,85	383,14
753.06.01	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	33,71	253,96	33,71	253,96	33,71	253,96	33,71	253,96
753.06.02	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	34,89	262,91	34,89	262,91	34,89	262,91	34,89	262,91
753.06.03	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	38,34	288,86	38,34	288,86	38,34	288,86	38,34	288,86
753.06.04	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	60,16	453,28	60,16	453,28	60,16	453,28	60,16	453,28
753.06.05	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 32, nabava i montaža	kom	62,42	470,33	62,42	470,33	62,42	470,33	62,42	470,33
753.11.01	Ventil kutni prigušni za radijator no 10, nabava imontaža	kom	30,28	228,18	30,28	228,18	30,28	228,18	30,28	228,18
753.11.02	Ventil kutni prigušni za radijator no 15, nabava imontaža	kom	31,57	237,85	31,57	237,85	31,57	237,85	31,57	237,85
753.11.03	Ventil kutni prigušni za radijator no 20, nabava imontaža	kom	33,48	252,26	33,48	252,26	33,48	252,26	33,48	252,26
753.12.01	Ventil ravni prigušni za radijator no 10, nabava imontaža	kom	29,89	225,18	29,89	225,18	29,89	225,18	29,89	225,18
753.12.02	Ventil ravni prigušni za radijator no 15, nabava imontaža	kom	31,29	235,76	31,29	235,76	31,29	235,76	31,29	235,76
753.12.03	Ventil ravni prigušni za radijator no 20, nabava imontaža	kom	33,06	249,07	33,06	249,07	33,06	249,07	33,06	249,07
753.21.01	Ventil odzračni za radijator ručne regulacije prof. 3, 6 mm, naba i montaža	kom	26,23	197,64	26,23	197,64	26,23	197,64	26,23	197,64
753.21.02	Ventil odzračni za radijator ručne regulacije prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	13,86	104,40	13,86	104,40	13,86	104,40	13,86	104,40
753.22.01	Ventil odzračni za radijator automatska regulacijano 32-lijevi, nabava i montaža	kom	44,27	333,52	44,27	333,52	44,27	333,52	44,27	333,52
753.22.02	Ventil odzračni za radijator automatska regulacijano 32-desni, nabava i montaža	kom	36,77	277,08	36,77	277,08	36,77	277,08	36,77	277,08
753.31.01	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 3 mm, nabava i montaža	kom	27,17	204,68	27,17	204,68	27,17	204,68	27,17	204,68
753.31.02	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	27,17	204,68	27,17	204,68	27,17	204,68	27,17	204,68
753.32.01	Slavina za punjenje i pražnjenje no 15, nabava i montaža	kom	19,74	148,70	19,74	148,70	19,74	148,70	19,74	148,70
753.32.02	Slavina za punjenje i pražnjenje no 20, nabava i montaža	kom	20,54	154,74	20,54	154,74	20,54	154,74	20,54	154,74
753.33.01	Lončić odzračni do prof. 125x200mm, nabava i montaža	kom	212,82	1603,47	212,82	1603,47	212,82	1603,47	212,82	1603,47
753.33.02	Lončić odzračni do prof. 200x300mm, nabava i montaža	kom	249,25	1878,00	249,25	1878,00	249,25	1878,00	249,25	1878,00
753.33.03	Lončić odzračni do prof. 300x500mm, nabava i montaža	kom	391,08	2946,60	391,08	2946,60	391,08	2946,60	391,08	2946,60
753.41.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. bočnog priključka no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	104,61	788,20	104,61	788,20	104,61	788,20	104,61	788,20
753.42.01	Ventil četv. za radijat. termost. regul. boč. priključ. no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	113,30	853,62	113,30	853,62	113,30	853,62	113,30	853,62
753.43.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. i usponskom cijevi no 15x12-18, 20x16mm	kom	104,61	788,20	104,61	788,20	104,61	788,20	104,61	788,20
753.44.02	Ventil četv. za radijat. termost. regul., usponskicij. no 15x14-18, 20x16mm	kom	113,30	853,62	113,30	853,62	113,30	853,62	113,30	853,62
753.45.01	Ventil četv. za radijator ručne regul. prop. odzračni no 15x12-16mm	kom	104,61	788,20	104,61	788,20	104,61	788,20	104,61	788,20
753.46.01	Ventil četv. za radijator termostatske regulacijeprop. odzračni no 15x12-16mm	kom	113,30	853,62	113,30	853,62	113,30	853,62	113,30	853,62
753.47.01	Kompresiona spojnica no 15x12mm	kom	14,89	112,16	14,89	112,16	14,89	112,16	14,89	112,16
753.47.02	Kompresiona spojnica no 15x15mm	kom	14,89	112,16	14,89	112,16	14,89	112,16	14,89	112,16
753.47.03	Kompresiona spojnica no 15x16mm	kom	15,35	115,67	15,35	115,67	15,35	115,67	15,35	115,67
753.47.04	Kompresiona spojnica no 15x18mm	kom	15,82	119,21	15,82	119,21	15,82	119,21	15,82	119,21
753.47.05	Kompresiona spojnica prof. 12x12mm	kom	14,42	108,65	14,42	108,65	14,42	108,65	14,42	108,65
753.47.07	Kompresiona spojnica prof. 16x16mm	kom	16,47	124,10	16,47	124,10	16,47	124,10	16,47	124,10

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
753.47.08	Kompresiona spojnica prof. 18x18mm	kom	13,52	101,84	13,52	101,84	13,52	101,84	13,52	101,84
	754 Cijevi									
754.01.01	Crna čelična cijev no 10 (3/8")	m	22,65	170,63	22,91	172,58	22,72	171,18	22,72	171,18
754.01.02	Crna čelična cijev no 15 (1/2")	m	24,30	183,08	24,71	186,16	24,31	183,17	24,88	187,49
754.01.03	Crna čelična cijev no 20 (3/4")	m	25,55	192,54	25,83	194,60	25,63	193,13	25,63	193,13
754.01.04	Crna čelična cijev no 25 (1")	m	35,99	271,13	36,26	273,21	36,06	271,72	36,06	271,72
754.01.05	Crna čelična cijev no 32 (5/4")	m	35,83	269,98	36,11	272,05	35,91	270,57	35,91	270,57
754.01.06	Crna čelična cijev no 40 (6/4)	m	42,28	318,53	42,56	320,68	42,36	319,15	42,36	319,15
754.01.07	Crna čelična cijev no 50 (2")	m	45,63	343,79	45,92	346,00	45,71	344,42	45,71	344,42
754.01.08	Crna čelična cijev no 65 (2 1/2")	m	54,50	410,64	54,80	412,87	54,59	411,28	54,59	411,28
754.01.09	Crna čelična cijev no 80 (3")	m	52,82	397,99	53,11	400,19	52,91	398,62	52,91	398,62
754.01.10	Crna čelična cijev prof. 51/57mm	m	46,30	348,87	46,58	350,96	46,38	349,47	46,38	349,47
754.01.11	Crna čelična cijev prof. 57/63mm	m	66,58	501,61	66,89	504,00	66,67	502,29	66,67	502,29
754.01.12	Crna čelična cijev prof. 64/70mm	m	70,48	531,04	70,80	533,47	70,57	531,74	70,57	531,74
754.01.13	Crna čelična cijev prof. 70/76mm	m	76,81	578,73	77,14	581,22	76,91	579,44	76,91	579,44
754.01.14	Crna čelična cijev prof. 76/83mm	m	79,73	600,70	80,06	603,22	79,82	601,42	79,82	601,42
754.01.15	Crna čelična cijev prof. 82/89mm	m	83,86	631,86	84,20	634,41	83,96	632,59	83,96	632,59
754.01.16	Crna čelična cijev prof. 89/95mm	m	104,24	785,39	104,56	787,81	104,33	786,08	104,33	786,08
754.01.17	Crna čelična cijev prof. 95/102mm	m	106,65	803,54	106,97	805,98	106,74	804,24	106,74	804,24
754.01.18	Crna čelična cijev prof. 100/108mm	m	110,35	831,45	110,68	833,91	110,45	832,15	110,45	832,15
754.02.01	Bakrena oplaštena cijev prof. 6x1, 8x1, 10x1mm	m	24,71	186,18	24,95	187,99	24,78	186,70	24,78	186,70
754.02.04	Bakrena oplaštena cijev prof. 12x1mm	m	30,62	230,72	30,86	232,53	30,69	231,24	30,69	231,24
754.02.05	Bakrena oplaštena cijev prof. 15x1mm	m	35,62	268,39	35,86	270,20	35,69	268,91	35,69	268,91
754.02.06	Bakrena oplaštena cijev prof. 18x1mm	m	37,16	279,99	37,40	281,80	37,23	280,50	37,23	280,50
754.02.07	Bakrena oplaštena cijev prof. 22x1mm	m	38,47	289,85	38,71	291,66	38,54	290,37	38,54	290,37
754.02.08	Bakrena oplaštena cijev prof. 28x1.5mm	m	54,61	411,45	54,85	413,26	54,68	411,97	54,68	411,97
754.02.09	Bakrena oplaštena cijev prof. 35x1.5mm	m	71,66	539,94	71,90	541,75	71,73	540,46	71,73	540,46
754.02.10	Bakrena oplaštena cijev prof. 42x1.5mm	m	75,80	571,12	76,04	572,93	75,87	571,63	75,87	571,63
754.03.01	Propilenska cijev prof. 20x2mm	m	20,66	155,67	20,76	156,45	20,69	155,89	20,69	155,89
	755 Zaporna armatura									
755.11.01	Ventil odzračni za vert. sa ar prof. 6.25	kom	47,69	359,34	47,69	359,34	47,69	359,34	47,69	359,34

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
755.11.02	Ventil odzračni za vert. sa ar no10	kom	41,16	310,14	41,16	310,14	41,16	310,14	41,16	310,14
755.11.03	Ventil odzračni za vert. sa ar nepovratni no10	kom	48,63	366,37	48,63	366,37	48,63	366,37	48,63	366,37
755.20.01	Zasun ms za toplu vodu i paru no 10	kom	28,56	215,18	28,56	215,18	28,56	215,18	28,56	215,18
755.20.02	Zasun ms za toplu vodu i paru no 15	kom	31,63	238,30	31,63	238,30	31,63	238,30	31,63	238,30
755.20.03	Zasun ms za toplu vodu i paru no 20	kom	33,67	253,65	33,67	253,65	33,67	253,65	33,67	253,65
755.20.04	Zasun ms za toplu vodu i paru no 25	kom	51,41	387,33	51,41	387,33	51,41	387,33	51,41	387,33
755.20.05	Zasun ms za toplu vodu i paru no 32	kom	56,55	426,10	56,55	426,10	56,55	426,10	56,55	426,10
755.20.06	Zasun ms za toplu vodu i paru no 40	kom	99,37	748,67	99,37	748,67	99,37	748,67	99,37	748,67
755.20.07	Zasun ms za toplu vodu i paru no 50	kom	113,08	852,04	113,08	852,04	113,08	852,04	113,08	852,04
755.20.08	Zasun ms za toplu vodu i paru no 65	kom	126,27	951,39	126,27	951,39	126,27	951,39	126,27	951,39
755.20.09	Zasun ms za toplu vodu i paru no 80	kom	203,80	1535,57	203,80	1535,57	203,80	1535,57	203,80	1535,57
755.21.01	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 10	kom	51,47	387,78	51,47	387,78	51,47	387,78	51,47	387,78
755.21.02	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 15	kom	53,04	399,64	53,04	399,64	53,04	399,64	53,04	399,64
755.21.03	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 20	kom	54,27	408,86	54,27	408,86	54,27	408,86	54,27	408,86
755.21.04	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 25	kom	66,79	503,24	66,79	503,24	66,79	503,24	66,79	503,24
755.21.05	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 32	kom	71,46	538,39	71,46	538,39	71,46	538,39	71,46	538,39
755.21.06	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 40	kom	111,13	837,31	111,13	837,31	111,13	837,31	111,13	837,31
755.21.07	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 50	kom	154,05	1160,69	154,05	1160,69	154,05	1160,69	154,05	1160,69
755.21.08	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 65	kom	249,23	1877,82	249,23	1877,82	249,23	1877,82	249,23	1877,82
755.21.09	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 80	kom	145,65	1097,43	145,65	1097,43	145,65	1097,43	145,65	1097,43
755.22.01	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 10	kom	72,00	542,46	72,00	542,46	72,00	542,46	72,00	542,46
755.22.02	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 15	kom	30,87	232,59	30,87	232,59	30,87	232,59	30,87	232,59
755.22.03	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 20	kom	33,57	252,90	33,57	252,90	33,57	252,90	33,57	252,90
755.22.04	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 25	kom	48,22	363,32	48,22	363,32	48,22	363,32	48,22	363,32
755.22.05	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 32	kom	68,20	513,83	68,20	513,83	68,20	513,83	68,20	513,83
755.22.06	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 40	kom	112,22	845,51	112,22	845,51	112,22	845,51	112,22	845,51
755.22.07	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 50	kom	132,59	999,01	132,59	999,01	132,59	999,01	132,59	999,01
755.23.01	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 15, horiz.za paru	kom	62,67	472,17	62,67	472,17	62,67	472,17	62,67	472,17
755.23.02	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 20, horiz.za paru	kom	66,40	500,29	66,40	500,29	66,40	500,29	66,40	500,29
755.23.03	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 25, horiz.za paru	kom	92,92	700,11	92,92	700,11	92,92	700,11	92,92	700,11
755.23.04	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 32, horiz.za paru	kom	95,72	721,21	95,72	721,21	95,72	721,21	95,72	721,21
755.23.05	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 40, horiz.za paru	kom	154,05	1160,69	154,05	1160,69	154,05	1160,69	154,05	1160,69
755.23.06	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 50, horiz.za paru	kom	167,12	1259,13	167,12	1259,13	167,12	1259,13	167,12	1259,13
755.32.01	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	48,68	366,76	48,68	366,76	48,68	366,76	48,68	366,76
755.32.02	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	51,75	389,89	51,75	389,89	51,75	389,89	51,75	389,89

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
755.32.03	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	60,36	454,80	60,36	454,80	60,36	454,80	60,36	454,80
755.32.04	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	74,00	557,54	74,00	557,54	74,00	557,54	74,00	557,54
755.32.05	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	86,64	652,78	86,64	652,78	86,64	652,78	86,64	652,78
755.32.06	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	115,89	873,19	115,89	873,19	115,89	873,19	115,89	873,19
755.32.07	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	129,61	976,56	129,61	976,56	129,61	976,56	129,61	976,56
755.32.08	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	152,62	1149,91	152,62	1149,91	152,62	1149,91	152,62	1149,91
755.32.09	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	222,65	1677,53	222,65	1677,53	222,65	1677,53	222,65	1677,53
755.34.03	Ventil ms ravni no 20	kom	33,57	252,90	33,57	252,90	33,57	252,90	33,57	252,90
755.34.04	Ventil ms ravni no 25	kom	48,22	363,32	48,22	363,32	48,22	363,32	48,22	363,32
755.34.05	Ventil ms ravni no 32	kom	68,20	513,83	68,20	513,83	68,20	513,83	68,20	513,83
755.34.06	Ventil ms ravni no 40	kom	112,22	845,51	112,22	845,51	112,22	845,51	112,22	845,51
755.34.07	Ventil ms ravni no 50	kom	132,59	999,01	132,59	999,01	132,59	999,01	132,59	999,01
755.34.08	Ventil ms ravni no 65	kom	201,81	1520,57	201,81	1520,57	201,81	1520,57	201,81	1520,57
755.34.09	Ventil ms ravni no 80	kom	241,33	1818,30	241,33	1818,30	241,33	1818,30	241,33	1818,30
755.35.01	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	70,14	528,46	70,14	528,46	70,14	528,46	70,14	528,46
755.35.02	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	90,20	679,58	90,20	679,58	90,20	679,58	90,20	679,58
755.35.03	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	98,89	745,08	98,89	745,08	98,89	745,08	98,89	745,08
755.35.04	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	118,63	893,82	118,63	893,82	118,63	893,82	118,63	893,82
755.35.05	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	129,76	977,67	129,76	977,67	129,76	977,67	129,76	977,67
755.35.06	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	183,19	1380,24	183,19	1380,24	183,19	1380,24	183,19	1380,24
755.35.07	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	200,54	1510,97	200,54	1510,97	200,54	1510,97	200,54	1510,97
755.35.08	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	265,40	1999,62	265,40	1999,62	265,40	1999,62	265,40	1999,62
755.35.09	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	305,31	2300,39	305,31	2300,39	305,31	2300,39	305,31	2300,39
755.36.01	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 10	kom	69,20	521,38	69,20	521,38	69,20	521,38	69,20	521,38
755.36.02	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 15	kom	34,10	256,94	34,10	256,94	34,10	256,94	34,10	256,94
755.36.03	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 20	kom	36,79	277,21	36,79	277,21	36,79	277,21	36,79	277,21
755.36.04	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 25	kom	53,01	399,42	53,01	399,42	53,01	399,42	53,01	399,42
755.36.05	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 32	kom	70,46	530,88	70,46	530,88	70,46	530,88	70,46	530,88
755.36.06	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 40	kom	160,17	1206,78	160,17	1206,78	160,17	1206,78	160,17	1206,78
755.36.07	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 50	kom	172,37	1298,70	172,37	1298,70	172,37	1298,70	172,37	1298,70
755.36.08	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 65	kom	191,73	1444,59	191,73	1444,59	191,73	1444,59	191,73	1444,59
755.36.09	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 80	kom	256,29	1931,04	256,29	1931,04	256,29	1931,04	256,29	1931,04
755.37.01	Ventil ms odbojni hor. za paru no 15	kom	66,78	503,12	66,78	503,12	66,78	503,12	66,78	503,12
755.37.02	Ventil ms odbojni hor. za paru no 20	kom	71,44	538,26	71,44	538,26	71,44	538,26	71,44	538,26
755.37.03	Ventil ms odbojni hor. za paru no 25	kom	98,99	745,82	98,99	745,82	98,99	745,82	98,99	745,82

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
755.37.04	Ventil ms odbojni za paru no 32	kom	102,07	769,02	102,07	769,02	102,07	769,02	102,07	769,02
755.37.05	Ventil ms odbojni hor. za paru no 40	kom	162,82	1226,77	162,82	1226,77	162,82	1226,77	162,82	1226,77
755.37.06	Ventil ms odbojni hor. za paru no 50	kom	177,75	1339,28	177,75	1339,28	177,75	1339,28	177,75	1339,28
755.37.07	Ventil ms odbojni hor. za paru no 65	kom	209,39	1577,64	209,39	1577,64	209,39	1577,64	209,39	1577,64
755.37.08	Ventil ms odbojni hor. za paru no 80	kom	238,96	1800,48	238,96	1800,48	238,96	1800,48	238,96	1800,48
755.38.01	Ventil ms odbojni vert. za paru no 15	kom	62,67	472,17	62,67	472,17	62,67	472,17	62,67	472,17
755.38.02	Ventil ms odbojni vert. za paru no 20	kom	66,40	500,29	66,40	500,29	66,40	500,29	66,40	500,29
755.38.03	Ventil ms odbojni vert. za paru no 25	kom	92,92	700,11	92,92	700,11	92,92	700,11	92,92	700,11
755.38.04	Ventil ms odbojni vert. za paru no 32	kom	95,72	721,21	95,72	721,21	95,72	721,21	95,72	721,21
755.38.05	Ventil ms odbojni vert. za paru no 40	kom	154,05	1160,69	154,05	1160,69	154,05	1160,69	154,05	1160,69
755.38.06	Ventil ms odbojni vert. za paru no 50	kom	167,12	1259,13	167,12	1259,13	167,12	1259,13	167,12	1259,13
755.38.07	Ventil ms odbojni vert. za paru no 65	kom	201,64	1519,25	201,64	1519,25	201,64	1519,25	201,64	1519,25
755.38.08	Ventil ms odbojni vert. za paru no 80	kom	222,17	1673,93	222,17	1673,93	222,17	1673,93	222,17	1673,93
755.40.01	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 15	kom	55,76	420,09	55,76	420,09	55,76	420,09	55,76	420,09
755.40.02	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 20	kom	58,85	443,41	58,85	443,41	58,85	443,41	58,85	443,41
755.40.03	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 25	kom	76,79	578,54	76,79	578,54	76,79	578,54	76,79	578,54
755.40.04	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 32	kom	85,85	646,83	85,85	646,83	85,85	646,83	85,85	646,83
755.40.05	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 40	kom	132,66	999,55	132,66	999,55	132,66	999,55	132,66	999,55
755.40.06	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 50	kom	148,07	1115,63	148,07	1115,63	148,07	1115,63	148,07	1115,63
755.41.01	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 15	kom	59,76	450,24	59,76	450,24	59,76	450,24	59,76	450,24
755.41.02	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 20	kom	66,10	498,05	66,10	498,05	66,10	498,05	66,10	498,05
755.41.03	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 25	kom	84,94	639,98	84,94	639,98	84,94	639,98	84,94	639,98
755.41.04	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 32	kom	94,91	715,12	94,91	715,12	94,91	715,12	94,91	715,12
755.41.05	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 40	kom	142,63	1074,67	142,63	1074,67	142,63	1074,67	142,63	1074,67
755.41.06	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 50	kom	157,13	1183,92	157,13	1183,92	157,13	1183,92	157,13	1183,92

756 Čišćenje, ličenje i izolacija

756.10.00	Čišćenje mehaničkim putem	m2	10,47	78,90	10,47	78,90	10,47	78,90	10,47	78,90
756.12.00	Lakiranje cijevi mreže i ogrijevnih tijela	m2	17,82	134,29	17,82	134,29	17,82	134,29	17,82	134,29
756.12.01	Temeljni premaz cijevne mreže	m2	15,57	117,28	15,57	117,28	15,57	117,28	15,57	117,28
756.20.00	Čišćenje od hrđe kemijskim sredstvima	m2	6,87	51,79	6,87	51,79	6,87	51,79	6,87	51,79
756.20.01	Dobava i ugradba ukrasnih plastičnih ili niklanihrozeta prosječni profil	kom	7,47	56,31	7,47	56,31	7,47	56,31	7,47	56,31
756.21.00	Izolacija cijevi miner vunom omotanom ljepenkom dod=5cm	m2	84,49	636,59	84,49	636,59	84,49	636,59	84,49	636,59
756.26.00	Izolacija cijevi miner vunom omotano al. limom	m2	89,53	674,59	89,53	674,59	89,53	674,59	89,53	674,59

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
	757 Ispitivanje i balansiranje									
757.10.00	Ispit instalacija na hidr. pritisak	kom	12,68	95,53	12,68	95,53	12,68	95,53	12,68	95,53
757.20.00	Topla proba i balansiranje	kom	17,38	130,94	17,38	130,94	17,38	130,94	17,38	130,94

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA

1. TIPSKA GRAĐEVINA I

Građevina je u sastavu novog naselja. Građevina spada u kategoriju jednostavnog i izuzetno ekonomičnog građenja.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 4, Gredice K1-K1a

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	3.974 m^2 netto k.p.
Poslovni prostor	121 m^2 netto k.p.
Garaže	152 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**4.243 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi: Disperzivne boje

Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.

Podovi: U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.

Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.

Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.

Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.

Lokacija: Novo stambeno naselje u Zagrebu na pripremljenom zemljištu.


POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,34
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,60
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	57,00


GRAĐEVINA TIP I.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE


SITUACIJA



PRESJEK

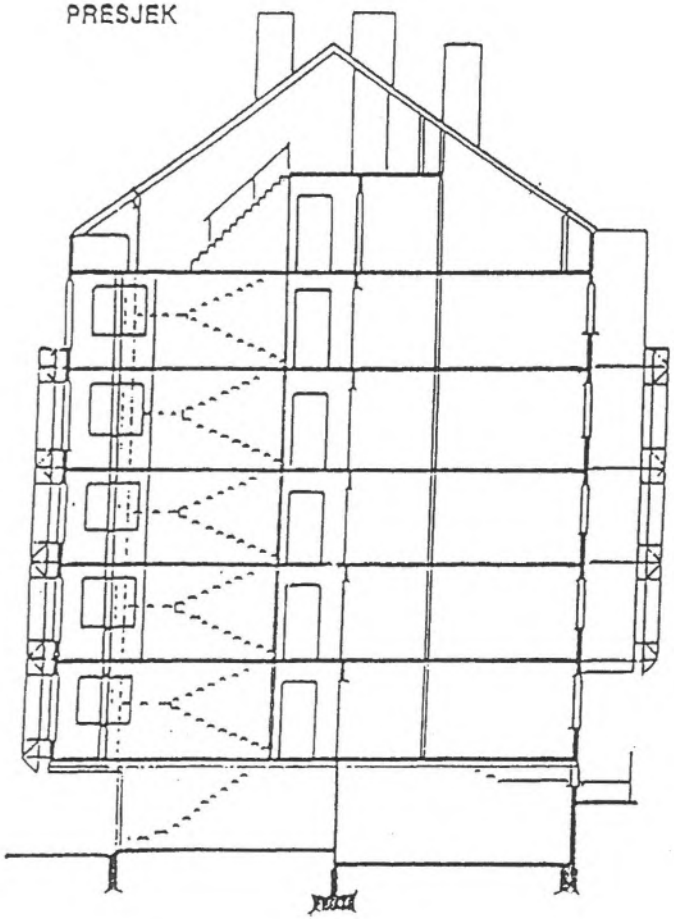

TLOCRT

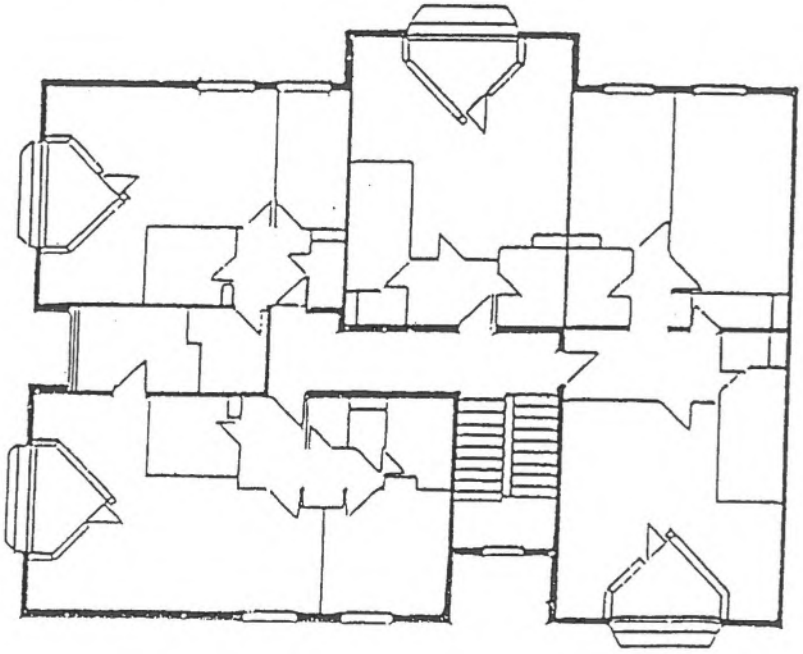

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	928,93	0,22	0,24%	0,00%
	- iskopi	103.275,53	24,34	27,10%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	185.917,40	43,82	48,79%	0,36%
	- transporti	90.902,74	21,42	23,86%	0,18%
	UKUPNO	***381.024,60***	***89,80***	***100,00%***	***0,75%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	347.991,68	82,02	1,34%	0,68%
	- armiranobetonski radovi	3.340.451,21	787,29	12,90%	6,54%
	- mont. konstr. i elementi	5.862.876,08	1.381,78	22,65%	11,49%
	- armirački radovi	7.650.559,84	1.803,10	29,55%	14,99%
	- tesarski radovi	3.455.066,24	814,30	13,35%	6,77%
	- zidarski radovi	4.669.341,29	1.100,48	18,04%	9,15%
	- građ. radovi za instalacije	561.842,04	132,42	2,17%	1,10%
	UKUPNO	***25.888.128,37***	***6.101,37***	***100,00%***	***50,72%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	105.206,26	24,80	1,26%	0,21%
	- limarski radovi	1.348.557,41	317,83	16,16%	2,64%
	- stolarski radovi	3.228.003,34	760,78	38,68%	6,32%
	- bravarski radovi	3.458.214,66	815,04	41,44%	6,77%
	- staklarski radovi	205.540,67	48,44	2,46%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.345.522,33***	***1.966,89***	***100,00%***	***16,35%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	91.051,86	21,46	1,94%	0,18%
	- keramičarski radovi	1.142.372,67	269,24	24,35%	2,24%
	- podovi	830.900,62	195,83	17,71%	1,63%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.626.700,92	619,07	55,99%	5,15%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***4.691.026,06***	***1.105,59***	***100,00%***	***9,19%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.498.797,76	353,24	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	666.132,34	157,00	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	111.022,06	26,17	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	499.599,25	117,75	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.775.551,40***	***654,15***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	1.506.489,11	355,05	44,41%	2,95%
	- instalacije tople vode	4.499,00	1,06	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	1.118.382,13	263,58	32,97%	2,19%
	- sanitarni uređaji i armature	763.199,89	179,87	22,50%	1,50%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.392.570,13***	***799,57***	***100,00%***	***6,65%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.931.424,63	690,88	68,52%	5,74%
	- automatska regulacija	837.549,89	197,40	19,58%	1,64%
	- oprema klima uređaja	90.414,00	21,31	2,11%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	418.774,95	98,70	9,79%	0,82%
	UKUPNO	***4.278.163,47***	***1.008,29***	***100,00%***	***8,38%***
OSTALO	- instalacija plina	756.018,55	178,18	58,42%	1,48%
	- dizala	538.005,65	126,80	41,58%	1,05%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.294.024,20***	***304,98***	***100,00%***	***2,54%***
SVEUKUPNO HRK		***51.046.010,56***	***12.030,64***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	123,29	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	13.707,02	3,23	27,10%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	24.675,48	5,82	48,79%	0,36%
	- transporti	12.064,87	2,84	23,86%	0,18%
	UKUPNO	***50.570,65***	***11,92***	***100,00%***	***0,75%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	46.186,43	10,89	1,34%	0,68%
	- armiranobetonski radovi	443.354,07	104,49	12,90%	6,54%
	- mont. konstr. i elementi	778.137,38	183,39	22,65%	11,49%
	- armirački radovi	1.015.403,79	239,31	29,55%	14,99%
	- tesarski radovi	458.566,09	108,08	13,35%	6,77%
	- zidarski radovi	619.728,09	146,06	18,04%	9,15%
	- građ. radovi za instalacije	74.569,25	17,57	2,17%	1,10%
	UKUPNO	***3.435.945,10***	***809,79***	***100,00%***	***50,72%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	13.963,27	3,29	1,26%	0,21%
	- limarski radovi	178.984,33	42,18	16,16%	2,64%
	- stolarski radovi	428.429,67	100,97	38,68%	6,32%
	- bravarski radovi	458.983,96	108,17	41,44%	6,77%
	- staklarski radovi	27.279,93	6,43	2,46%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.107.641,16***	***261,05***	***100,00%***	***16,35%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	12.084,66	2,85	1,94%	0,18%
	- keramičarski radovi	151.618,91	35,73	24,35%	2,24%
	- podovi	110.279,46	25,99	17,71%	1,63%
	- ličil. i soboslikarski radovi	348.623,12	82,16	55,99%	5,15%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***622.606,15***	***146,74***	***100,00%***	***9,19%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	198.924,65	46,88	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	88.410,95	20,84	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	14.735,16	3,47	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	66.308,22	15,63	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***368.378,98***	***86,82***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	199.945,47	47,12	44,41%	2,95%
	- instalacije tople vode	597,12	0,14	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	148.434,82	34,98	32,97%	2,19%
	- sanitarni uređaji i armature	101.294,03	23,87	22,50%	1,50%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***450.271,44***	***106,12***	***100,00%***	***6,65%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	389.066,91	91,70	68,52%	5,74%
	- automatska regulacija	111.161,97	26,20	19,58%	1,64%
	- oprema klima uređaja	12.000,00	2,83	2,11%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	55.580,99	13,10	9,79%	0,82%
	UKUPNO	***567.809,87***	***133,82***	***100,00%***	***8,38%***
OSTALO	- instalacija plina	100.340,90	23,65	58,42%	1,48%
	- dizala	71.405,62	16,83	41,58%	1,05%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***171.746,53***	***40,48***	***100,00%***	***2,54%***
SVEUKUPNO EUR		***6.774.969,88***	***1.596,74***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

POVRŠINA KUĆE

brutto razvedena	5.700,00	(m^2)
netto korisna	4.243,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	14.292.882,96	3.368,58	28,00%
1. KAT	9.188.281,90	2.165,52	18,00%
2. KAT	9.188.281,90	2.165,52	18,00%
3. KAT	9.188.281,90	2.165,52	18,00%
4. KAT	9.188.281,90	2.165,52	18,00%
UKUPNO	***51.046.010,56***	***12.030,64***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK EUR


POVRŠINA KUĆE

brutto razvedena	5.700,00	(m^2)
netto korisna	4.243,00	(m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.896.991,57	447,09	28,00%
1. KAT	1.219.494,58	287,41	18,00%
2. KAT	1.219.494,58	287,41	18,00%
3. KAT	1.219.494,58	287,41	18,00%
4. KAT	1.219.494,58	287,41	18,00%
UKUPNO EUR	***6.774.969,88***	***1.596,74***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

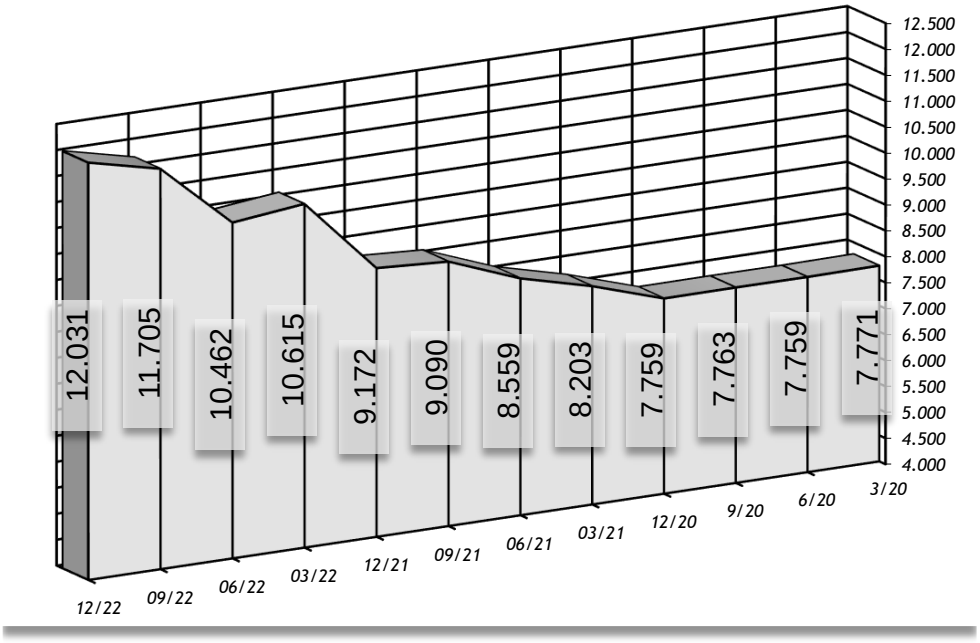


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

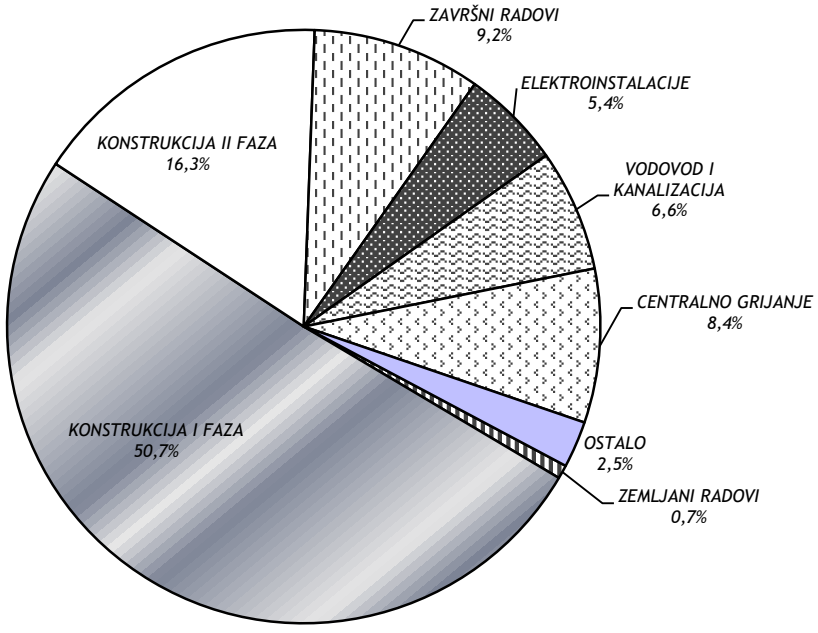

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP I OSIJEK

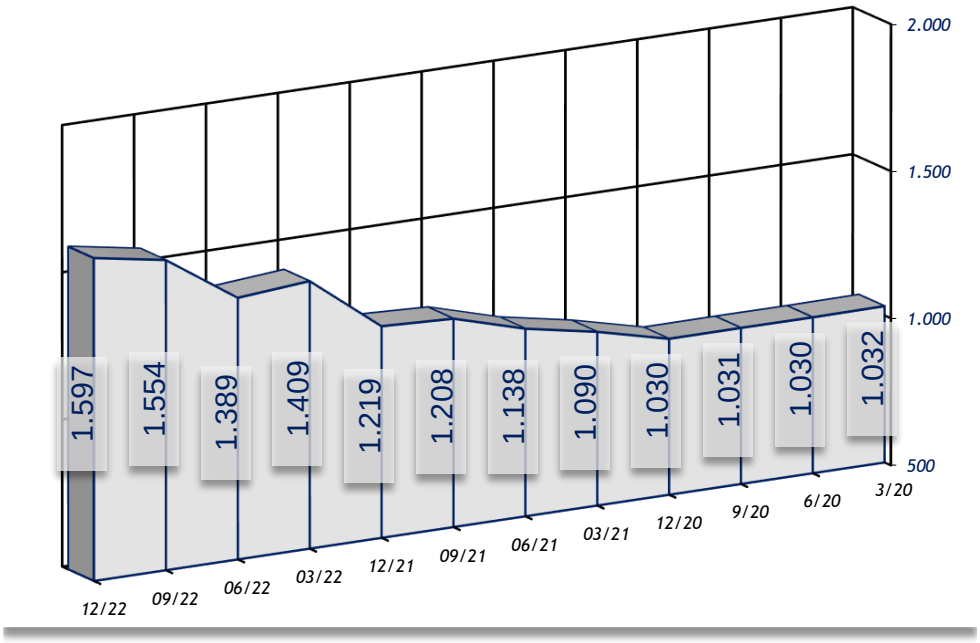

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	928,93	0,22	0,24%	0,00%
	- iskopi	103.275,53	24,34	26,73%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	191.206,44	45,06	49,50%	0,38%
	- transporti	90.902,74	21,42	23,53%	0,18%
	UKUPNO	***386.313,64***	***91,05***	***100,00%***	***0,76%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	343.276,25	80,90	1,36%	0,68%
	- armiranobetonski radovi	3.282.321,50	773,59	13,01%	6,46%
	- mont. konstr. i elementi	5.916.086,61	1.394,32	23,45%	11,64%
	- armirački radovi	7.053.102,47	1.662,29	27,95%	13,88%
	- tesarski radovi	3.444.133,40	811,72	13,65%	6,78%
	- zidarski radovi	4.629.095,01	1.091,00	18,35%	9,11%
	- građ. radovi za instalacije	563.072,01	132,71	2,23%	1,11%
	UKUPNO	***25.231.087,23***	***5.946,52***	***100,00%***	***49,65%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	106.097,83	25,01	1,26%	0,21%
	- limarski radovi	1.343.284,73	316,59	16,01%	2,64%
	- stolarski radovi	3.215.838,77	757,92	38,32%	6,33%
	- bravarski radovi	3.519.681,02	829,53	41,94%	6,93%
	- staklarski radovi	207.542,29	48,91	2,47%	0,41%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.392.444,64***	***1.977,95***	***100,00%***	***16,52%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	91.609,26	21,59	1,85%	0,18%
	- keramičarski radovi	1.164.754,54	274,51	23,58%	2,29%
	- podovi	1.008.594,99	237,71	20,42%	1,98%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.674.943,74	630,44	54,15%	5,26%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***4.939.902,53***	***1.164,25***	***100,00%***	***9,72%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.492.058,79	351,65	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	663.137,24	156,29	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	110.522,87	26,05	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	497.352,93	117,22	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.763.071,83***	***651,21***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	1.503.653,88	354,38	42,85%	2,96%
	- instalacije tople vode	4.499,00	1,06	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	1.176.218,46	277,21	33,52%	2,31%
	- sanitarni uređaji i armature	824.481,52	194,32	23,50%	1,62%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.508.852,86***	***826,97***	***100,00%***	***6,90%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.947.268,82	694,62	68,53%	5,80%
	- automatska regulacija	842.076,81	198,46	19,58%	1,66%
	- oprema klima uređaja	90.414,00	21,31	2,10%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	421.038,40	99,23	9,79%	0,83%
	UKUPNO	***4.300.798,03***	***1.013,62***	***100,00%***	***8,46%***
OSTALO	- instalacija plina	756.018,55	178,18	58,42%	1,49%
	- dizala	538.005,65	126,80	41,58%	1,06%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.294.024,20***	***304,98***	***100,00%***	***2,55%***
SVEUKUPNO HRK		***50.816.494,95***	***11.976,55***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	123,29	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	13.707,02	3,23	26,73%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	25.377,46	5,98	49,50%	0,38%
	- transporti	12.064,87	2,84	23,53%	0,18%
	UKUPNO	***51.272,63***	***12,08***	***100,00%***	***0,76%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	45.560,59	10,74	1,36%	0,68%
	- armiranobetonski radovi	435.638,93	102,67	13,01%	6,46%
	- mont. konstr. i elementi	785.199,63	185,06	23,45%	11,64%
	- armirački radovi	936.107,57	220,62	27,95%	13,88%
	- tesarski radovi	457.115,06	107,73	13,65%	6,78%
	- zidarski radovi	614.386,49	144,80	18,35%	9,11%
	- građ. radovi za instalacije	74.732,50	17,61	2,23%	1,11%
	UKUPNO	***3.348.740,76***	***789,24***	***100,00%***	***49,65%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	14.081,60	3,32	1,26%	0,21%
	- limarski radovi	178.284,52	42,02	16,01%	2,64%
	- stolarski radovi	426.815,15	100,59	38,32%	6,33%
	- bravarski radovi	467.141,95	110,10	41,94%	6,93%
	- staklarski radovi	27.545,60	6,49	2,47%	0,41%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.113.868,82***	***262,52***	***100,00%***	***16,52%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	12.158,64	2,87	1,85%	0,18%
	- keramičarski radovi	154.589,49	36,43	23,58%	2,29%
	- podovi	133.863,56	31,55	20,42%	1,98%
	- ličil. i soboslikarski radovi	355.026,05	83,67	54,15%	5,26%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***655.637,74***	***154,52***	***100,00%***	***9,72%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	198.030,23	46,67	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	88.013,44	20,74	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	14.668,91	3,46	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	66.010,08	15,56	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***366.722,65***	***86,43***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	199.569,17	47,03	42,85%	2,96%
	- instalacije tople vode	597,12	0,14	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	156.111,02	36,79	33,52%	2,31%
	- sanitarni uređaji i armature	109.427,50	25,79	23,50%	1,62%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***465.704,81***	***109,76***	***100,00%***	***6,90%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	391.169,79	92,19	68,53%	5,80%
	- automatska regulacija	111.762,80	26,34	19,58%	1,66%
	- oprema klima uređaja	12.000,00	2,83	2,10%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	55.881,40	13,17	9,79%	0,83%
	UKUPNO	***570.813,99***	***134,53***	***100,00%***	***8,46%***
OSTALO	- instalacija plina	100.340,90	23,65	58,42%	1,49%
	- dizala	71.405,62	16,83	41,58%	1,06%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***171.746,53***	***40,48***	***100,00%***	***2,55%***
SVEUKUPNO EUR		***6.744.507,92***	***1.589,56***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	5.700,00 (m^2)
	netto korisna	4.243,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	14.228.618,59	3.353,43	28,00%
1. KAT	9.146.969,09	2.155,78	18,00%
2. KAT	9.146.969,09	2.155,78	18,00%
3. KAT	9.146.969,09	2.155,78	18,00%
4. KAT	9.146.969,09	2.155,78	18,00%
UKUPNO	***50.816.494,95***	***11.976,55***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA EUR

POVRŠINA KUĆE


brutto razvedena 5.700,00 (m^2)

netto korisna 4.243,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.888.462,22	445,08	28,00%
1. KAT	1.214.011,43	286,12	18,00%
2. KAT	1.214.011,43	286,12	18,00%
3. KAT	1.214.011,43	286,12	18,00%
4. KAT	1.214.011,43	286,12	18,00%
UKUPNO EUR	***6.744.507,92***	***1.589,56***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

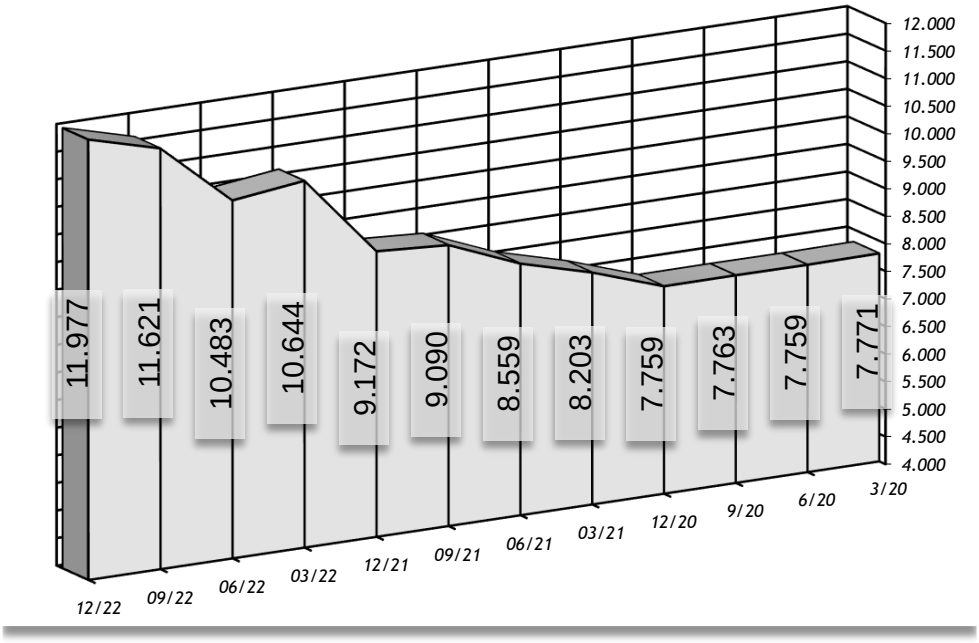


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

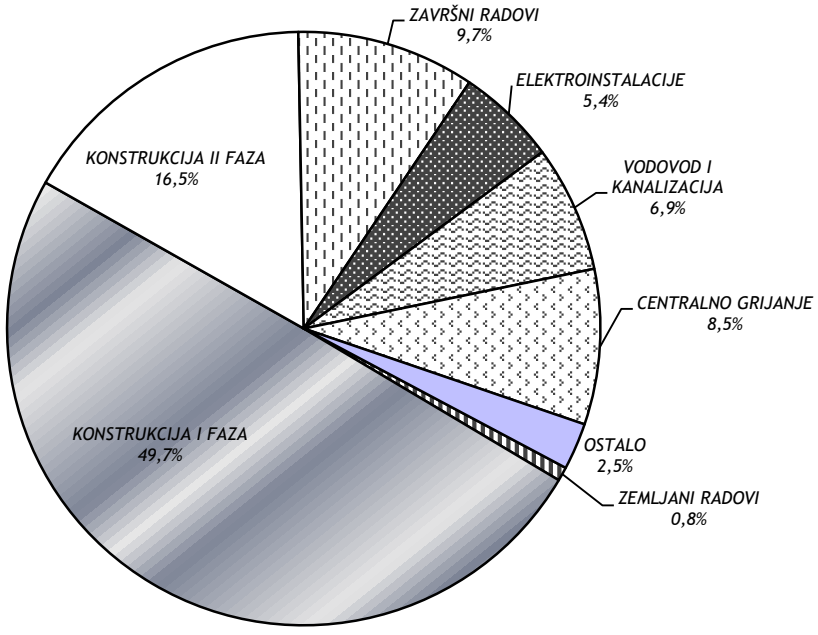

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP I RIJEKA

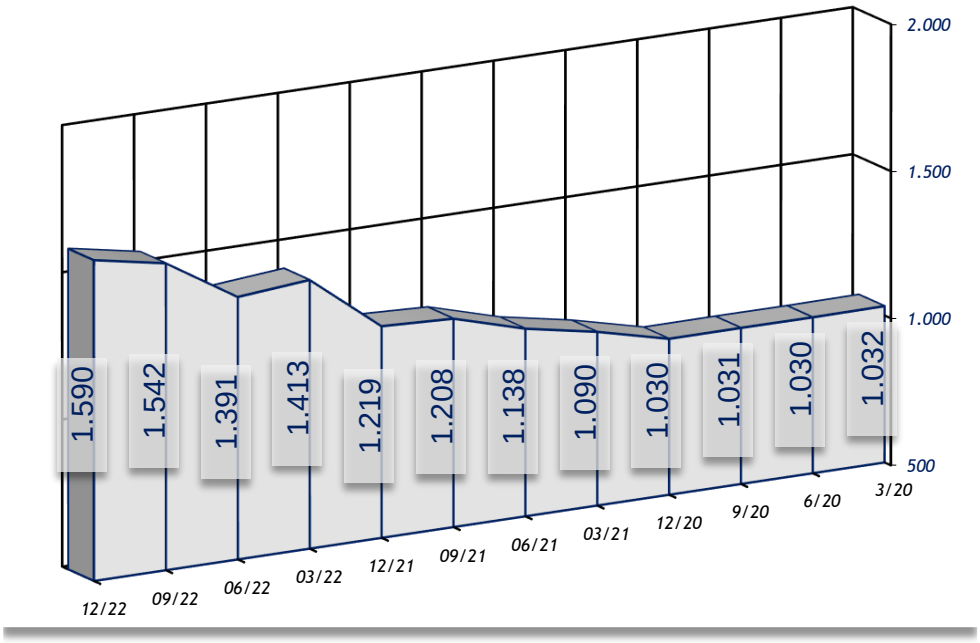

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	928,93	0,22	0,25%	0,00%
	- iskopi	103.275,53	24,34	27,39%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	181.965,50	42,89	48,26%	0,35%
	- transporti	90.902,74	21,42	24,11%	0,18%
	UKUPNO	***377.072,70***	***88,87***	***100,00%***	***0,73%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	335.552,66	79,08	1,28%	0,65%
	- armiranobetonski radovi	3.140.142,99	740,08	11,94%	6,08%
	- mont. konstr. i elementi	5.785.199,98	1.363,47	22,00%	11,20%
	- armirački radovi	8.387.438,70	1.976,77	31,90%	16,24%
	- tesarski radovi	3.464.618,61	816,55	13,18%	6,71%
	- zidarski radovi	4.620.200,89	1.088,90	17,57%	8,95%
	- građ. radovi za instalacije	560.804,40	132,17	2,13%	1,09%
	UKUPNO	***26.293.958,23***	***6.197,02***	***100,00%***	***50,91%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	105.206,26	24,80	1,26%	0,20%
	- limarski radovi	1.325.276,18	312,34	15,88%	2,57%
	- stolarski radovi	3.192.427,46	752,40	38,24%	6,18%
	- bravarski radovi	3.519.163,90	829,40	42,16%	6,81%
	- staklarski radovi	205.566,42	48,45	2,46%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.347.640,22***	***1.967,39***	***100,00%***	***16,16%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	91.040,08	21,46	1,89%	0,18%
	- keramičarski radovi	1.161.229,45	273,68	24,08%	2,25%
	- podovi	924.974,11	218,00	19,18%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.645.321,58	623,46	54,85%	5,12%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***4.822.565,21***	***1.136,59***	***100,00%***	***9,34%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.516.336,32	357,37	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	673.927,25	158,83	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	112.321,21	26,47	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	505.445,44	119,12	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.808.030,22***	***661,80***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	1.505.936,99	354,92	43,46%	2,92%
	- instalacije tople vode	4.499,00	1,06	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	1.118.383,41	263,58	32,28%	2,17%
	- sanitarni uređaji i armature	836.243,38	197,09	24,13%	1,62%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.465.062,78***	***816,65***	***100,00%***	***6,71%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.901.198,88	683,76	68,51%	5,62%
	- automatska regulacija	828.913,97	195,36	19,57%	1,61%
	- oprema klima uređaja	90.414,00	21,31	2,13%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	414.456,98	97,68	9,79%	0,80%
	UKUPNO	***4.234.983,83***	***998,11***	***100,00%***	***8,20%***
OSTALO	- instalacija plina	756.019,13	178,18	58,42%	1,46%
	- dizala	538.006,07	126,80	41,58%	1,04%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.294.025,20***	***304,98***	***100,00%***	***2,51%***
SVEUKUPNO HRK		***51.643.338,38***	***12.171,42***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	5.700
	netto korisna (m^2)	4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	123,29	0,03	0,25%	0,00%
	- iskopi	13.707,02	3,23	27,39%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	24.150,97	5,69	48,26%	0,35%
	- transporti	12.064,87	2,84	24,11%	0,18%
	UKUPNO	*50.046,15*	*11,79*	*100,00%*	*0,73%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	44.535,49	10,50	1,28%	0,65%
	- armiranobetonski radovi	416.768,60	98,22	11,94%	6,08%
	- mont. konstr. i elementi	767.827,99	180,96	22,00%	11,20%
	- armirački radovi	1.113.204,42	262,36	31,90%	16,24%
	- tesarski radovi	459.833,91	108,37	13,18%	6,71%
	- zidarski radovi	613.206,04	144,52	17,57%	8,95%
	- građ. radovi za instalacije	74.431,53	17,54	2,13%	1,09%
	UKUPNO	*3.489.807,98*	*822,49*	*100,00%*	*50,91%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	13.963,27	3,29	1,26%	0,20%
	- limarski radovi	175.894,38	41,46	15,88%	2,57%
	- stolarski radovi	423.707,94	99,86	38,24%	6,18%
	- bravarski radovi	467.073,32	110,08	42,16%	6,81%
	- staklarski radovi	27.283,35	6,43	2,46%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*1.107.922,25*	*261,12*	*100,00%*	*16,16%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	12.083,09	2,85	1,89%	0,18%
	- keramičarski radovi	154.121,63	36,32	24,08%	2,25%
	- podovi	122.765,16	28,93	19,18%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	351.094,51	82,75	54,85%	5,12%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*640.064,40*	*150,85*	*100,00%*	*9,34%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	201.252,41	47,43	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	89.445,52	21,08	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	14.907,59	3,51	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	67.084,14	15,81	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*372.689,66*	*87,84*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	199.872,19	47,11	43,46%	2,92%
	- instalacije tople vode	597,12	0,14	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	148.434,99	34,98	32,28%	2,17%
	- sanitarni uređaji i armature	110.988,57	26,16	24,13%	1,62%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*459.892,86*	*108,39*	*100,00%*	*6,71%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	385.055,26	90,75	68,51%	5,62%
	- automatska regulacija	110.015,79	25,93	19,57%	1,61%
	- oprema klima uređaja	12.000,00	2,83	2,13%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	55.007,89	12,96	9,79%	0,80%
	UKUPNO	*562.078,95*	*132,47*	*100,00%*	*8,20%*
OSTALO	- instalacija plina	100.340,98	23,65	58,42%	1,46%
	- dizala	71.405,68	16,83	41,58%	1,04%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*171.746,66*	*40,48*	*100,00%*	*2,51%*
SVEUKUPNO EUR		*6.854.248,91*	*1.615,43*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	5.700,00 (m^2)
	netto korisna	4.243,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	14.460.134,75	3.408,00	28,00%
1. KAT	9.295.800,91	2.190,86	18,00%
2. KAT	9.295.800,91	2.190,86	18,00%
3. KAT	9.295.800,91	2.190,86	18,00%
4. KAT	9.295.800,91	2.190,86	18,00%
UKUPNO	***51.643.338,38***	***12.171,42***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT EUR


POVRŠINA KUĆE

brutto razvedena	5.700,00	(m^2)
netto korisna	4.243,00	(m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.919.189,69	452,32	28,00%
1. KAT	1.233.764,80	290,78	18,00%
2. KAT	1.233.764,80	290,78	18,00%
3. KAT	1.233.764,80	290,78	18,00%
4. KAT	1.233.764,80	290,78	18,00%
UKUPNO EUR	***6.854.248,91***	***1.615,43***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

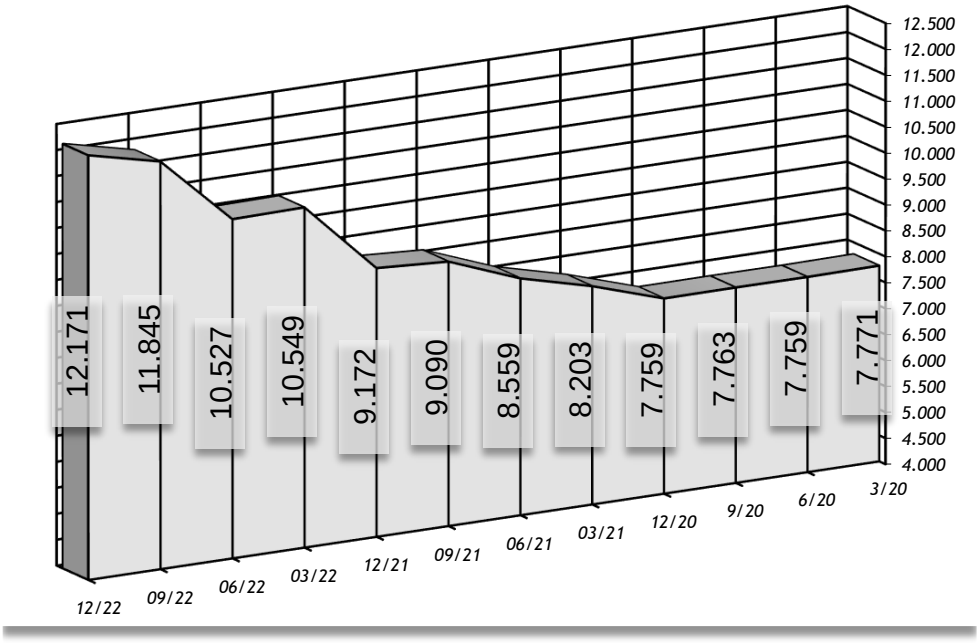


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

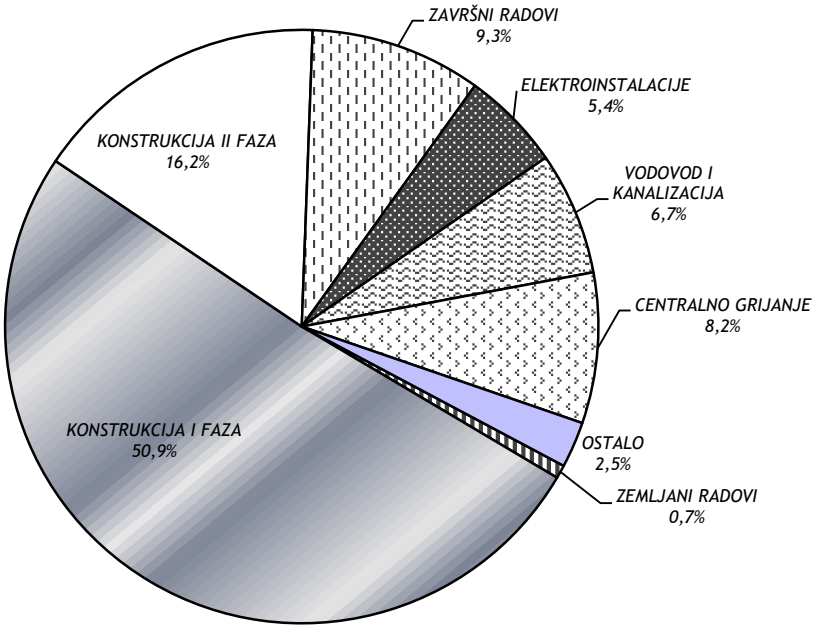

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP I SPLIT

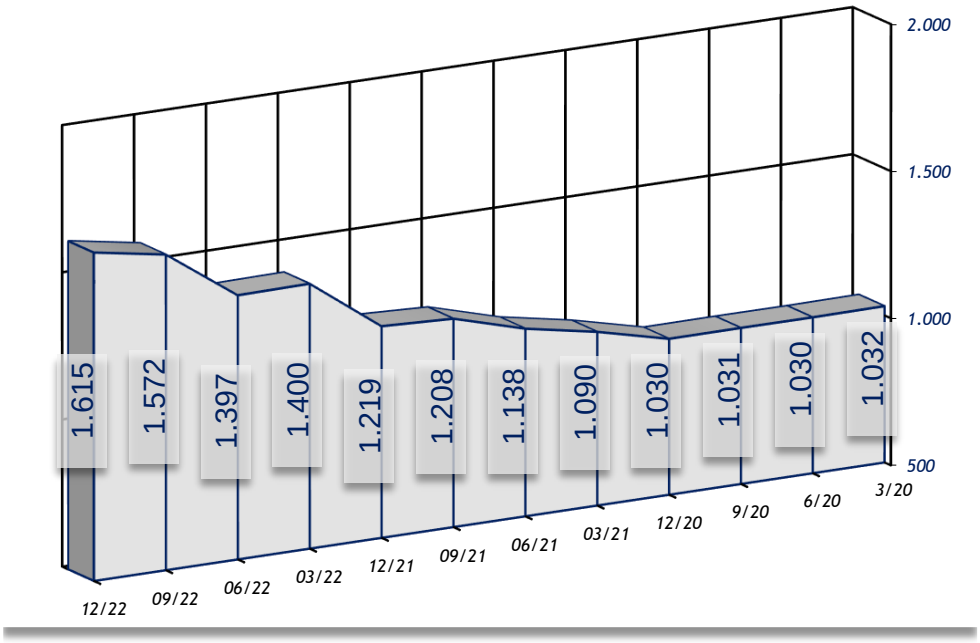

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	928,93	0,22	0,24%	0,00%
	- iskopi	103.275,53	24,34	26,95%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	188.055,65	44,32	49,08%	0,36%
	- transporti	90.902,74	21,42	23,72%	0,18%
	UKUPNO	***383.162,85***	***90,30***	***100,00%***	***0,74%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	347.974,36	82,01	1,35%	0,67%
	- armiranobetonski radovi	3.313.642,89	780,97	12,81%	6,38%
	- mont. konstr. i elementi	5.881.223,87	1.386,10	22,74%	11,33%
	- armirački radovi	7.657.449,98	1.804,73	29,61%	14,75%
	- tesarski radovi	3.473.532,68	818,65	13,43%	6,69%
	- zidarski radovi	4.628.241,01	1.090,79	17,89%	8,92%
	- građ. radovi za instalacije	561.472,71	132,33	2,17%	1,08%
	UKUPNO	***25.863.537,51***	***6.095,58***	***100,00%***	***49,83%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	106.989,41	25,22	1,22%	0,21%
	- limarski radovi	1.371.414,32	323,22	15,58%	2,64%
	- stolarski radovi	3.490.532,88	822,66	39,66%	6,73%
	- bravarski radovi	3.623.358,66	853,96	41,17%	6,98%
	- staklarski radovi	209.561,36	49,39	2,38%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.801.856,64***	***2.074,44***	***100,00%***	***16,96%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	91.121,69	21,48	1,85%	0,18%
	- keramičarski radovi	1.177.004,75	277,40	23,90%	2,27%
	- podovi	954.241,42	224,90	19,37%	1,84%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.703.216,37	637,10	54,88%	5,21%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***4.925.584,22***	***1.160,87***	***100,00%***	***9,49%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.523.949,74	359,17	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	677.311,00	159,63	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	112.885,17	26,61	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	507.983,25	119,72	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.822.129,15***	***665,13***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	1.507.444,13	355,28	43,57%	2,90%
	- instalacije tople vode	4.499,00	1,06	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	1.129.125,18	266,11	32,63%	2,18%
	- sanitarni uređaji i armature	818.882,29	193,00	23,67%	1,58%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.459.950,60***	***815,45***	***100,00%***	***6,67%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.983.383,45	703,13	68,55%	5,75%
	- automatska regulacija	852.395,27	200,89	19,58%	1,64%
	- oprema klima uređaja	90.414,00	21,31	2,08%	0,17%
	- instalacija klime i ventilacije	426.197,64	100,45	9,79%	0,82%
	UKUPNO	***4.352.390,36***	***1.025,78***	***100,00%***	***8,39%***
OSTALO	- instalacija plina	756.018,85	178,18	58,42%	1,46%
	- dizala	538.005,87	126,80	41,58%	1,04%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.294.024,72***	***304,98***	***100,00%***	***2,49%***
SVEUKUPNO HRK		***51.902.636,05***	***12.232,53***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	123,29	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	13.707,02	3,23	26,95%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	24.959,27	5,88	49,08%	0,36%
	- transporti	12.064,87	2,84	23,72%	0,18%
	UKUPNO	***50.854,45***	***11,99***	***100,00%***	***0,74%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	46.184,13	10,88	1,35%	0,67%
	- armiranobetonski radovi	439.795,99	103,65	12,81%	6,38%
	- mont. konstr. i elementi	780.572,55	183,97	22,74%	11,33%
	- armirački radovi	1.016.318,27	239,53	29,61%	14,75%
	- tesarski radovi	461.017,01	108,65	13,43%	6,69%
	- zidarski radovi	614.273,14	144,77	17,89%	8,92%
	- građ. radovi za instalacije	74.520,24	17,56	2,17%	1,08%
	UKUPNO	***3.432.681,33***	***809,02***	***100,00%***	***49,83%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	14.199,94	3,35	1,22%	0,21%
	- limarski radovi	182.017,96	42,90	15,58%	2,64%
	- stolarski radovi	463.273,33	109,19	39,66%	6,73%
	- bravarski radovi	480.902,34	113,34	41,17%	6,98%
	- staklarski radovi	27.813,57	6,56	2,38%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.168.207,13***	***275,33***	***100,00%***	***16,96%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	12.093,93	2,85	1,85%	0,18%
	- keramičarski radovi	156.215,38	36,82	23,90%	2,27%
	- podovi	126.649,60	29,85	19,37%	1,84%
	- ličil. i soboslikarski radovi	358.778,47	84,56	54,88%	5,21%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***653.737,37***	***154,07***	***100,00%***	***9,49%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	202.262,89	47,67	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	89.894,62	21,19	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	14.982,44	3,53	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	67.420,96	15,89	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***374.560,91***	***88,28***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	200.072,22	47,15	43,57%	2,90%
	- instalacije tople vode	597,12	0,14	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	149.860,67	35,32	32,63%	2,18%
	- sanitarni uređaji i armature	108.684,36	25,61	23,67%	1,58%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***459.214,36***	***108,23***	***100,00%***	***6,67%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	395.963,03	93,32	68,55%	5,75%
	- automatska regulacija	113.132,29	26,66	19,58%	1,64%
	- oprema klima uređaja	12.000,00	2,83	2,08%	0,17%
	- instalacija klime i ventilacije	56.566,15	13,33	9,79%	0,82%
	UKUPNO	***577.661,47***	***136,14***	***100,00%***	***8,39%***
OSTALO	- instalacija plina	100.340,95	23,65	58,42%	1,46%
	- dizala	71.405,65	16,83	41,58%	1,04%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***171.746,60***	***40,48***	***100,00%***	***2,49%***
SVEUKUPNO EUR		***6.888.663,62***	***1.623,54***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

POVRŠINA KUĆE

brutto razvedena 5.700,00 (m^2)

netto korisna 4.243,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	14.532.738,09	3.425,11	28,00%
1. KAT	9.342.474,49	2.201,86	18,00%
2. KAT	9.342.474,49	2.201,86	18,00%
3. KAT	9.342.474,49	2.201,86	18,00%
4. KAT	9.342.474,49	2.201,86	18,00%
UKUPNO	***51.902.636,05***	***12.232,53***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB EUR


POVRŠINA KUĆE

brutto razvedena	5.700,00	(m^2)
netto korisna	4.243,00	(m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.928.825,81	454,59	28,00%
1. KAT	1.239.959,45	292,24	18,00%
2. KAT	1.239.959,45	292,24	18,00%
3. KAT	1.239.959,45	292,24	18,00%
4. KAT	1.239.959,45	292,24	18,00%
UKUPNO EUR	***6.888.663,62***	***1.623,54***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

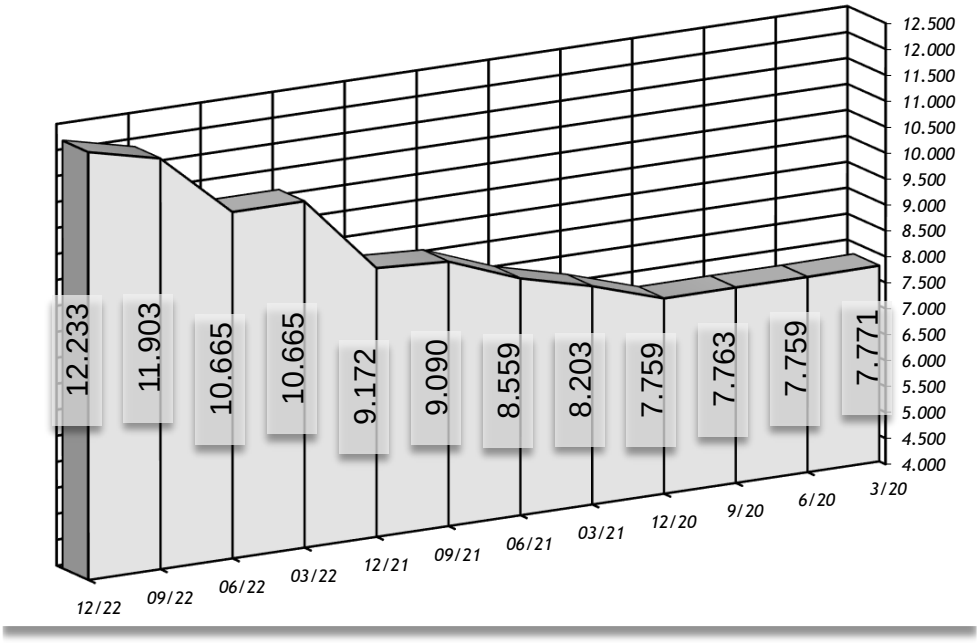


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

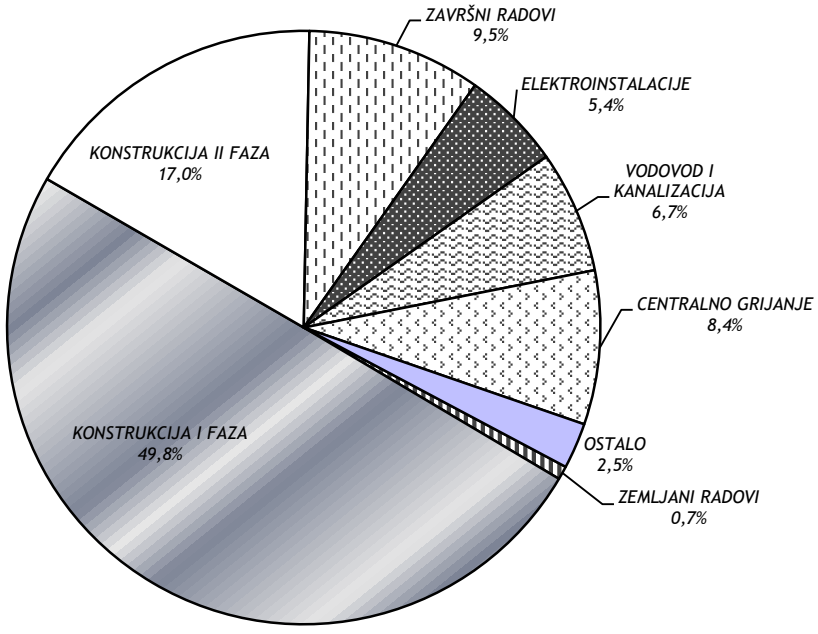

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP I ZAGREB

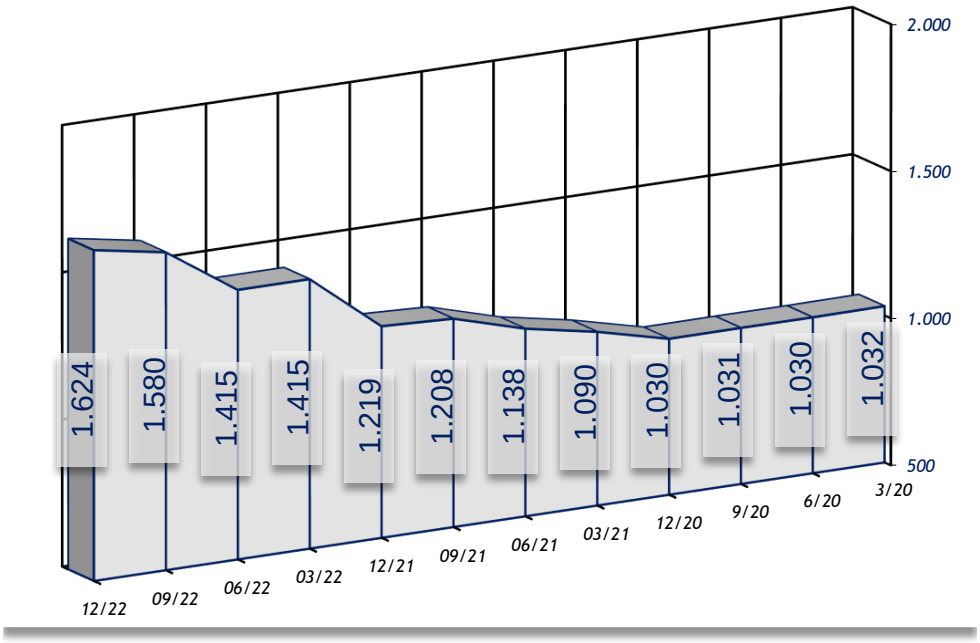

2. TIPSKA GRAĐEVINA II

Građevina gradskog karaktera na uređenom zemljištu blokovske dispozicije.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 6 + M, Trešnjevka bl. 14

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	7.618 m^2 netto k.p.
Poslovni prostor	832 m^2 netto k.p.
Garaže	334 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**8.784 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi: Disperzivne boje

Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni do stropa, u WC-u 1,5 m. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.

Podovi: U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.

Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.

Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.

Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.

Grijanje: Toplinska mreža – aluminijski radijatori


Lokacija: Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:


Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,56
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,70
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	60,19

GRAĐEVINA TIP II.


KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE

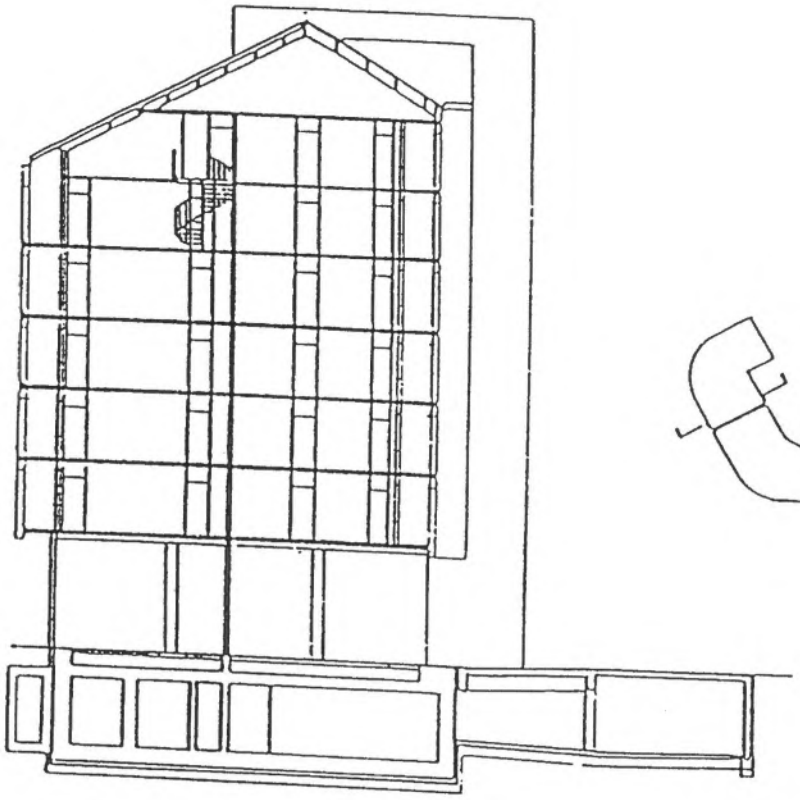

PRESJEK

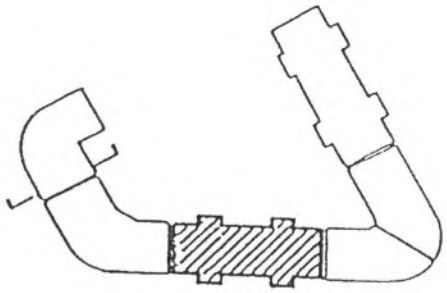

SITUACIJA

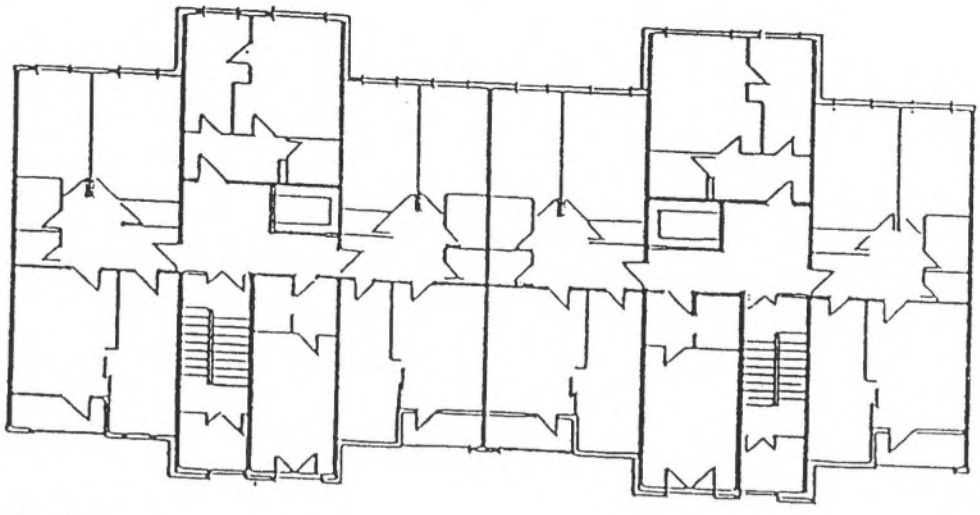

TLOCRT

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **4934**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	554.407,57	150,94	71,34%	1,26%
	- nasipavanje i razastiranje	86.708,93	23,61	11,16%	0,20%
	- transporti	135.998,66	37,03	17,50%	0,31%
	UKUPNO	***777.115,16***	***211,58***	***100,00%***	***1,76%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	373.711,76	101,75	1,79%	0,85%
	- armiranobetonski radovi	4.105.778,60	1.117,83	19,69%	9,31%
	- mont. konstr. i elementi	1.860.340,94	506,49	8,92%	4,22%
	- armirački radovi	5.050.953,95	1.375,16	24,23%	11,45%
	- tesarski radovi	4.042.596,36	1.100,63	19,39%	9,17%
	- zidarski radovi	5.083.248,13	1.383,95	24,38%	11,53%
	- građ. radovi za instalacije	332.906,25	90,64	1,60%	0,75%
	UKUPNO	***20.849.535,99***	***5.676,43***	***100,00%***	***47,28%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	698.365,25	190,13	7,99%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	392.655,80	106,90	4,49%	0,89%
	- limarski radovi	359.583,17	97,90	4,12%	0,82%
	- stolarski radovi	3.226.454,21	878,42	36,93%	7,32%
	- bravarski radovi	3.529.237,35	960,86	40,40%	8,00%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	529.930,62	144,28	6,07%	1,20%
	UKUPNO	***8.736.226,41***	***2.378,50***	***100,00%***	***19,81%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	427.659,98	116,43	11,97%	0,97%
	- keramičarski radovi	406.001,39	110,54	11,36%	0,92%
	- podovi	704.595,11	191,83	19,72%	1,60%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.966.888,07	535,50	55,04%	4,46%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	68.214,72	18,57	1,91%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.573.359,26***	***972,87***	***100,00%***	***8,10%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.294.799,51	352,52	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	575.466,45	156,67	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	95.911,08	26,11	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	431.599,84	117,51	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.397.776,88***	***652,81***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	643.594,53	175,22	18,71%	1,46%
	- instalacije tople vode	416.983,45	113,53	12,12%	0,95%
	- instalacije kanalizacije	1.148.852,63	312,78	33,39%	2,61%
	- sanitarni uređaji i armature	1.202.649,89	327,43	34,95%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	28.617,39	7,79	0,83%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.440.697,89***	***936,75***	***100,00%***	***7,80%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.214.143,39	602,82	70,00%	5,02%
	- automatska regulacija	632.612,40	172,23	20,00%	1,43%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	316.306,20	86,12	10,00%	0,72%
	UKUPNO	***3.163.061,98***	***861,17***	***100,00%***	***7,17%***
OSTALO	- instalacija plina	676.941,25	184,30	58,33%	1,54%
	- dizala	483.529,46	131,64	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.160.470,71***	***315,95***	***100,00%***	***2,63%***
SVEUKUPNO HRK		***44.098.244,27***	***12.006,06***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

POVRŠINA: brutto razvedena (m^2) 4934

netto korisna (m^2) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	73.582,53	20,03	71,34%	1,26%
	- nasipavanje i razastiranje	11.508,25	3,13	11,16%	0,20%
	- transporti	18.050,12	4,91	17,50%	0,31%
	UKUPNO	*103.140,91*	*28,08*	*100,00%*	*1,76%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	49.600,07	13,50	1,79%	0,85%
	- armiranobetonski radovi	544.930,47	148,36	19,69%	9,31%
	- mont. konstr. i elementi	246.909,67	67,22	8,92%	4,22%
	- armirački radovi	670.376,79	182,51	24,23%	11,45%
	- tesarski radovi	536.544,74	146,08	19,39%	9,17%
	- zidarski radovi	674.662,97	183,68	24,38%	11,53%
	- građ. radovi za instalacije	44.184,25	12,03	1,60%	0,75%
	UKUPNO	*2.767.208,97*	*753,39*	*100,00%*	*47,28%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	92.689,00	25,24	7,99%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	52.114,38	14,19	4,49%	0,89%
	- limarski radovi	47.724,89	12,99	4,12%	0,82%
	- stolarski radovi	428.224,06	116,59	36,93%	7,32%
	- bravarski radovi	468.410,29	127,53	40,40%	8,00%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	70.333,88	19,15	6,07%	1,20%
	UKUPNO	*1.159.496,50*	*315,68*	*100,00%*	*19,81%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	56.760,23	15,45	11,97%	0,97%
	- keramičarski radovi	53.885,64	14,67	11,36%	0,92%
	- podovi	93.515,84	25,46	19,72%	1,60%
	- ličil. i soboslikarski radovi	261.050,91	71,07	55,04%	4,46%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	9.053,65	2,46	1,91%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*474.266,28*	*129,12*	*100,00%*	*8,10%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	171.849,43	46,79	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	76.377,52	20,79	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	12.729,59	3,47	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	57.283,14	15,60	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*318.239,68*	*86,64*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	85.419,67	23,26	18,71%	1,46%
	- instalacije tople vode	55.343,21	15,07	12,12%	0,95%
	- instalacije kanalizacije	152.478,95	41,51	33,39%	2,61%
	- sanitarni uređaji i armature	159.619,07	43,46	34,95%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	3.798,18	1,03	0,83%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*456.659,09*	*124,33*	*100,00%*	*7,80%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	293.867,33	80,01	70,00%	5,02%
	- automatska regulacija	83.962,09	22,86	20,00%	1,43%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	41.981,05	11,43	10,00%	0,72%
	UKUPNO	*419.810,47*	*114,30*	*100,00%*	*7,17%*
OSTALO	- instalacija plina	89.845,54	24,46	58,33%	1,54%
	- dizala	64.175,39	17,47	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*154.020,93*	*41,93*	*100,00%*	*2,63%*
SVEUKUPNO EUR		*5.852.842,83*	*1.593,48*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	10.923.135,11	2.973,90	24,77%
1. KAT	4.936.357,46	1.343,96	11,19%
2. KAT	4.936.357,46	1.343,96	11,19%
3. KAT	4.936.357,46	1.343,96	11,19%
4. KAT	4.936.357,46	1.343,96	11,19%
5. KAT	4.936.357,46	1.343,96	11,19%
6. KAT	4.936.357,46	1.343,96	11,19%
MANSARDA	3.556.964,38	968,41	8,07%
UKUPNO	***44.098.244,27***	***12.006,06***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK EUR


POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.449.749,17	394,70	24,77%
1. KAT	655.167,23	178,37	11,19%
2. KAT	655.167,23	178,37	11,19%
3. KAT	655.167,23	178,37	11,19%
4. KAT	655.167,23	178,37	11,19%
5. KAT	655.167,23	178,37	11,19%
6. KAT	655.167,23	178,37	11,19%
MANSARDA	472.090,30	128,53	8,07%
UKUPNO EUR	***5.852.842,83***	***1.593,48***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

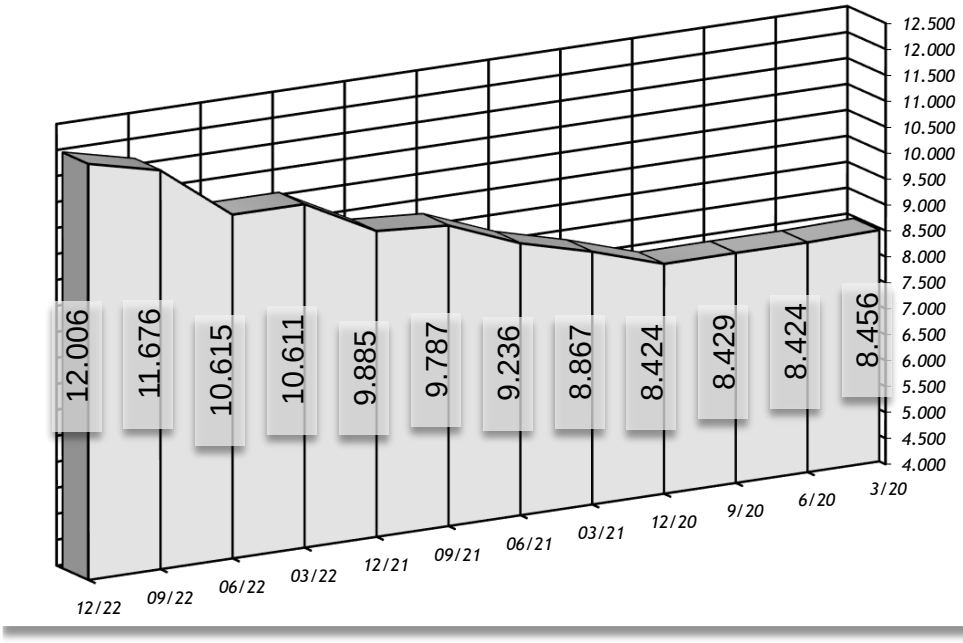


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

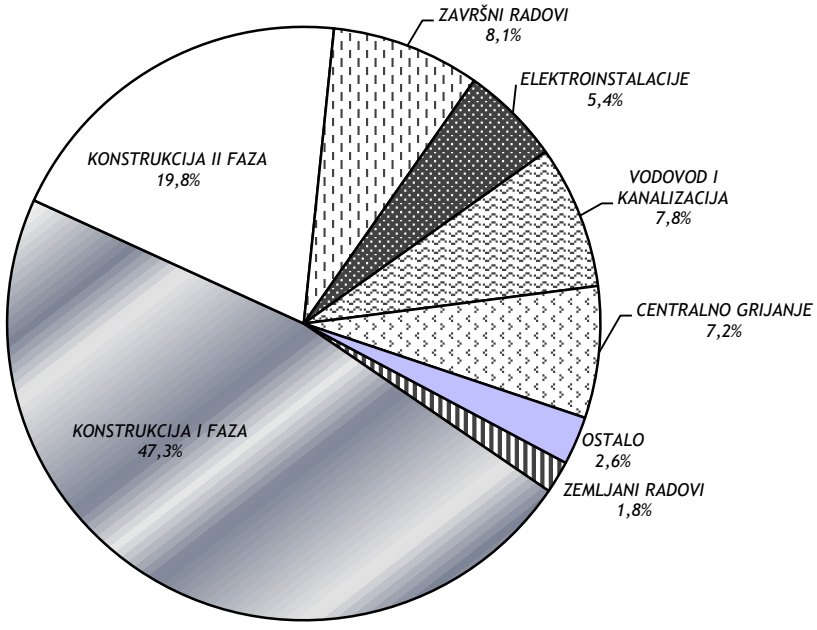

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP II OSIJEK

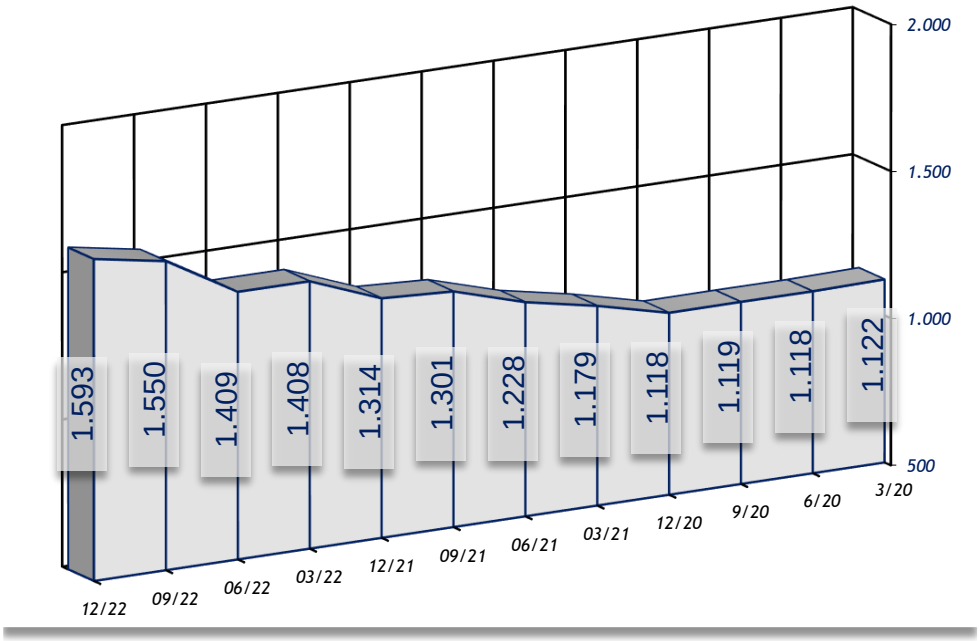

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **4934**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	554.407,57	150,94	71,23%	1,26%
	- nasipavanje i razastiranje	87.915,32	23,94	11,30%	0,20%
	- transporti	135.998,66	37,03	17,47%	0,31%
	UKUPNO	***778.321,55***	***211,90***	***100,00%***	***1,77%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	368.955,55	100,45	1,79%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	4.038.240,12	1.099,44	19,60%	9,19%
	- mont. konstr. i elementi	1.885.257,06	513,27	9,15%	4,29%
	- armirački radovi	4.700.287,56	1.279,69	22,81%	10,70%
	- tesarski radovi	4.008.188,70	1.091,26	19,45%	9,12%
	- zidarski radovi	5.274.631,82	1.436,06	25,60%	12,00%
	- građ. radovi za instalacije	331.465,12	90,24	1,61%	0,75%
	UKUPNO	***20.607.025,93***	***5.610,41***	***100,00%***	***46,89%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	693.697,23	188,86	7,94%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	392.555,48	106,88	4,49%	0,89%
	- limarski radovi	355.200,41	96,71	4,07%	0,81%
	- stolarski radovi	3.209.404,82	873,78	36,74%	7,30%
	- bravarski radovi	3.549.687,94	966,43	40,63%	8,08%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	535.642,16	145,83	6,13%	1,22%
	UKUPNO	***8.736.188,04***	***2.378,49***	***100,00%***	***19,88%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	430.807,88	117,29	11,88%	0,98%
	- keramičarski radovi	427.127,42	116,29	11,78%	0,97%
	- podovi	708.032,81	192,77	19,53%	1,61%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.991.475,36	542,19	54,93%	4,53%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	68.214,72	18,57	1,88%	0,16%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.625.658,18***	***987,11***	***100,00%***	***8,25%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.290.364,53	351,31	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	573.495,35	156,14	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	95.582,56	26,02	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	430.121,51	117,10	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.389.563,94***	***650,58***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	640.349,32	174,34	18,40%	1,46%
	- instalacije tople vode	414.736,82	112,92	11,91%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	1.188.926,06	323,69	34,16%	2,71%
	- sanitarni uređaji i armature	1.207.639,20	328,79	34,69%	2,75%
	- požarna zaštita u objektima	29.235,86	7,96	0,84%	0,07%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.480.887,26***	***947,70***	***100,00%***	***7,92%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.218.357,50	603,96	70,00%	5,05%
	- automatska regulacija	633.816,43	172,56	20,00%	1,44%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	316.908,21	86,28	10,00%	0,72%
	UKUPNO	***3.169.082,14***	***862,80***	***100,00%***	***7,21%***
OSTALO	- instalacija plina	676.941,25	184,30	58,33%	1,54%
	- dizala	483.529,46	131,64	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.160.470,71***	***315,95***	***100,00%***	***2,64%***
SVEUKUPNO HRK		***43.947.197,75***	***11.964,93***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

POVRŠINA: brutto razvedena (m^2) 4934

netto korisna (m^2) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	73.582,53	20,03	71,23%	1,26%
	- nasipavanje i razastiranje	11.668,37	3,18	11,30%	0,20%
	- transporti	18.050,12	4,91	17,47%	0,31%
	UKUPNO	*103.301,02*	*28,12*	*100,00%*	*1,77%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	48.968,82	13,33	1,79%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	535.966,57	145,92	19,60%	9,19%
	- mont. konstr. i elementi	250.216,61	68,12	9,15%	4,29%
	- armirački radovi	623.835,37	169,84	22,81%	10,70%
	- tesarski radovi	531.978,06	144,83	19,45%	9,12%
	- zidarski radovi	700.063,95	190,60	25,60%	12,00%
	- građ. radovi za instalacije	43.992,98	11,98	1,61%	0,75%
	UKUPNO	*2.735.022,35*	*744,63*	*100,00%*	*46,89%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	92.069,44	25,07	7,94%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	52.101,07	14,18	4,49%	0,89%
	- limarski radovi	47.143,20	12,84	4,07%	0,81%
	- stolarski radovi	425.961,22	115,97	36,74%	7,30%
	- bravarski radovi	471.124,55	128,27	40,63%	8,08%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	71.091,93	19,36	6,13%	1,22%
	UKUPNO	*1.159.491,41*	*315,68*	*100,00%*	*19,88%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	57.178,03	15,57	11,88%	0,98%
	- keramičarski radovi	56.689,55	15,43	11,78%	0,97%
	- podovi	93.972,10	25,58	19,53%	1,61%
	- ličil. i soboslikarski radovi	264.314,20	71,96	54,93%	4,53%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	9.053,65	2,46	1,88%	0,16%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*481.207,54*	*131,01*	*100,00%*	*8,25%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	171.260,80	46,63	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	76.115,91	20,72	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	12.685,99	3,45	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	57.086,93	15,54	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*317.149,64*	*86,35*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	84.988,96	23,14	18,40%	1,46%
	- instalacije tople vode	55.045,04	14,99	11,91%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	157.797,61	42,96	34,16%	2,71%
	- sanitarni uređaji i armature	160.281,27	43,64	34,69%	2,75%
	- požarna zaštita u objektima	3.880,27	1,06	0,84%	0,07%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*461.993,13*	*125,78*	*100,00%*	*7,92%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	294.426,64	80,16	70,00%	5,05%
	- automatska regulacija	84.121,90	22,90	20,00%	1,44%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	42.060,95	11,45	10,00%	0,72%
	UKUPNO	*420.609,48*	*114,51*	*100,00%*	*7,21%*
OSTALO	- instalacija plina	89.845,54	24,46	58,33%	1,54%
	- dizala	64.175,39	17,47	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*154.020,93*	*41,93*	*100,00%*	*2,64%*
SVEUKUPNO EUR		*5.832.795,51*	*1.588,02*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	10.885.720,88	2.963,71	24,77%
1. KAT	4.919.449,32	1.339,35	11,19%
2. KAT	4.919.449,32	1.339,35	11,19%
3. KAT	4.919.449,32	1.339,35	11,19%
4. KAT	4.919.449,32	1.339,35	11,19%
5. KAT	4.919.449,32	1.339,35	11,19%
6. KAT	4.919.449,32	1.339,35	11,19%
MANSARDA	3.544.780,97	965,09	8,07%
UKUPNO	***43.947.197,75***	***11.964,93***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA EUR


POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.444.783,45	393,35	24,77%
1. KAT	652.923,13	177,76	11,19%
2. KAT	652.923,13	177,76	11,19%
3. KAT	652.923,13	177,76	11,19%
4. KAT	652.923,13	177,76	11,19%
5. KAT	652.923,13	177,76	11,19%
6. KAT	652.923,13	177,76	11,19%
MANSARDA	470.473,29	128,09	8,07%
UKUPNO EUR	***5.832.795,51***	***1.588,02***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

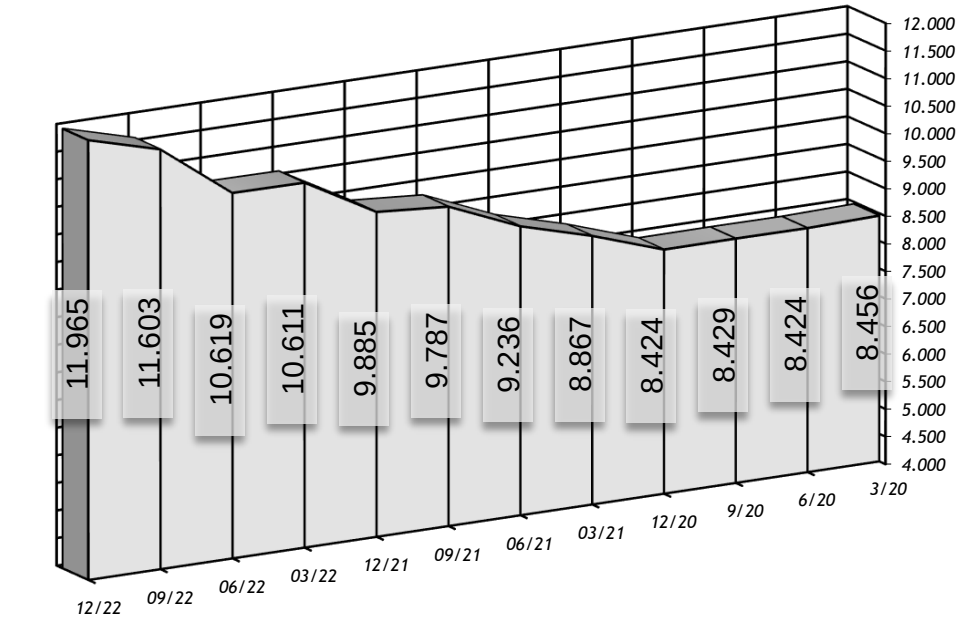


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

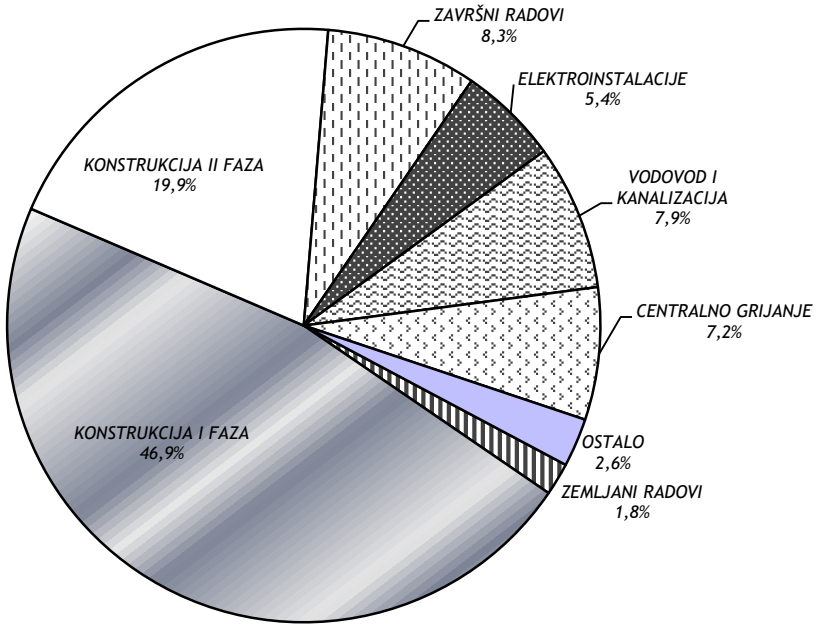

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP II RIJEKA

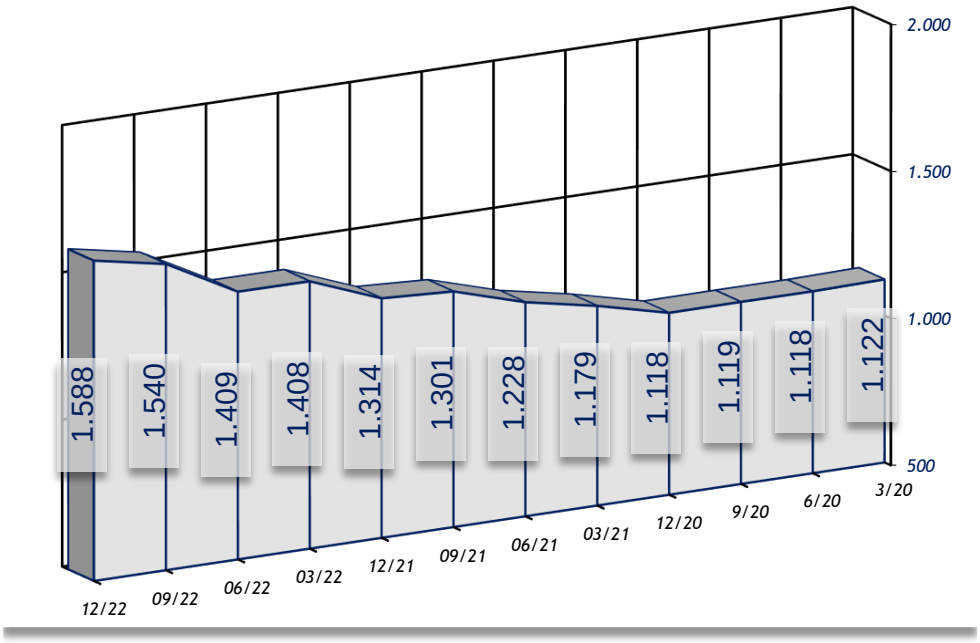

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **4934**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	554.407,57	150,94	71,42%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	85.807,54	23,36	11,05%	0,19%
	- transporti	135.998,66	37,03	17,52%	0,31%
	UKUPNO	*776.213,77*	*211,33*	*100,00%*	*1,75%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	360.007,87	98,01	1,71%	0,81%
	- armiranobetonski radovi	3.872.707,65	1.054,37	18,38%	8,73%
	- mont. konstr. i elementi	1.832.388,58	498,88	8,70%	4,13%
	- armirački radovi	5.540.487,49	1.508,44	26,29%	12,49%
	- tesarski radovi	4.076.171,80	1.109,77	19,34%	9,19%
	- zidarski radovi	5.062.953,83	1.378,42	24,02%	11,42%
	- građ. radovi za instalacije	329.015,48	89,58	1,56%	0,74%
	UKUPNO	*21.073.732,70*	*5.737,47*	*100,00%*	*47,51%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	691.467,29	188,26	7,90%	1,56%
	- krovopokrivački radovi	392.507,55	106,86	4,48%	0,88%
	- limarski radovi	353.533,34	96,25	4,04%	0,80%
	- stolarski radovi	3.185.627,61	867,31	36,39%	7,18%
	- bravarski radovi	3.596.668,93	979,22	41,09%	8,11%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	533.369,23	145,21	6,09%	1,20%
	UKUPNO	*8.753.173,95*	*2.383,11*	*100,00%*	*19,74%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	427.574,80	116,41	11,98%	0,96%
	- keramičarski radovi	401.957,02	109,44	11,26%	0,91%
	- podovi	698.465,77	190,16	19,56%	1,57%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.974.339,24	537,53	55,30%	4,45%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	68.214,72	18,57	1,91%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*3.570.551,55*	*972,11*	*100,00%*	*8,05%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.302.285,67	354,56	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	578.793,63	157,58	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	96.465,60	26,26	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	434.095,22	118,19	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*2.411.640,12*	*656,59*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	642.431,48	174,91	18,64%	1,45%
	- instalacije tople vode	416.572,30	113,41	12,09%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	1.148.798,77	312,77	33,34%	2,59%
	- sanitarni uređaji i armature	1.211.081,89	329,73	35,15%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	26.933,22	7,33	0,78%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*3.445.817,65*	*938,15*	*100,00%*	*7,77%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.213.124,28	602,54	70,00%	4,99%
	- automatska regulacija	632.321,22	172,15	20,00%	1,43%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	316.160,61	86,08	10,00%	0,71%
	UKUPNO	*3.161.606,12*	*860,77*	*100,00%*	*7,13%*
OSTALO	- instalacija plina	676.941,77	184,30	58,33%	1,53%
	- dizala	483.529,83	131,64	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*1.160.471,60*	*315,95*	*100,00%*	*2,62%*
SVEUKUPNO HRK		*44.353.207,46*	*12.075,47*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

POVRŠINA: brutto razvedena (m^2) 4934

netto korisna (m^2) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	73.582,53	20,03	71,42%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	11.388,62	3,10	11,05%	0,19%
	- transporti	18.050,12	4,91	17,52%	0,31%
	UKUPNO	*103.021,27*	*28,05*	*100,00%*	*1,75%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	47.781,26	13,01	1,71%	0,81%
	- armiranobetonski radovi	513.996,64	139,94	18,38%	8,73%
	- mont. konstr. i elementi	243.199,76	66,21	8,70%	4,13%
	- armirački radovi	735.349,06	200,20	26,29%	12,49%
	- tesarski radovi	541.000,97	147,29	19,34%	9,19%
	- zidarski radovi	671.969,45	182,95	24,02%	11,42%
	- građ. radovi za instalacije	43.667,86	11,89	1,56%	0,74%
	UKUPNO	*2.796.964,99*	*761,49*	*100,00%*	*47,51%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	91.773,48	24,99	7,90%	1,56%
	- krovopokrivački radovi	52.094,70	14,18	4,48%	0,88%
	- limarski radovi	46.921,94	12,77	4,04%	0,80%
	- stolarski radovi	422.805,44	115,11	36,39%	7,18%
	- bravarski radovi	477.360,00	129,96	41,09%	8,11%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	70.790,26	19,27	6,09%	1,20%
	UKUPNO	*1.161.745,83*	*316,29*	*100,00%*	*19,74%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	56.748,93	15,45	11,98%	0,96%
	- keramičarski radovi	53.348,86	14,52	11,26%	0,91%
	- podovi	92.702,34	25,24	19,56%	1,57%
	- ličil. i soboslikarski radovi	262.039,85	71,34	55,30%	4,45%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	9.053,65	2,46	1,91%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*473.893,63*	*129,02*	*100,00%*	*8,05%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	172.843,01	47,06	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	76.819,12	20,91	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	12.803,19	3,49	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	57.614,34	15,69	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*320.079,65*	*87,14*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	85.265,31	23,21	18,64%	1,45%
	- instalacije tople vode	55.288,65	15,05	12,09%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	152.471,80	41,51	33,34%	2,59%
	- sanitarni uređaji i armature	160.738,19	43,76	35,15%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	3.574,65	0,97	0,78%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*457.338,60*	*124,51*	*100,00%*	*7,77%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	293.732,07	79,97	70,00%	4,99%
	- automatska regulacija	83.923,45	22,85	20,00%	1,43%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	41.961,72	11,42	10,00%	0,71%
	UKUPNO	*419.617,24*	*114,24*	*100,00%*	*7,13%*
OSTALO	- instalacija plina	89.845,61	24,46	58,33%	1,53%
	- dizala	64.175,44	17,47	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*154.021,05*	*41,93*	*100,00%*	*2,62%*
SVEUKUPNO EUR		*5.886.682,26*	*1.602,69*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	10.986.289,49	2.991,09	24,77%
1. KAT	4.964.898,04	1.351,73	11,19%
2. KAT	4.964.898,04	1.351,73	11,19%
3. KAT	4.964.898,04	1.351,73	11,19%
4. KAT	4.964.898,04	1.351,73	11,19%
5. KAT	4.964.898,04	1.351,73	11,19%
6. KAT	4.964.898,04	1.351,73	11,19%
MANSARDA	3.577.529,71	974,01	8,07%
UKUPNO	***44.353.207,46***	***12.075,47***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT EUR

POVRŠINA KUĆE


brutto razvedena 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.458.131,19	396,99	24,77%
1. KAT	658.955,21	179,41	11,19%
2. KAT	658.955,21	179,41	11,19%
3. KAT	658.955,21	179,41	11,19%
4. KAT	658.955,21	179,41	11,19%
5. KAT	658.955,21	179,41	11,19%
6. KAT	658.955,21	179,41	11,19%
MANSARDA	474.819,79	129,27	8,07%
UKUPNO EUR	***5.886.682,26***	***1.602,69***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

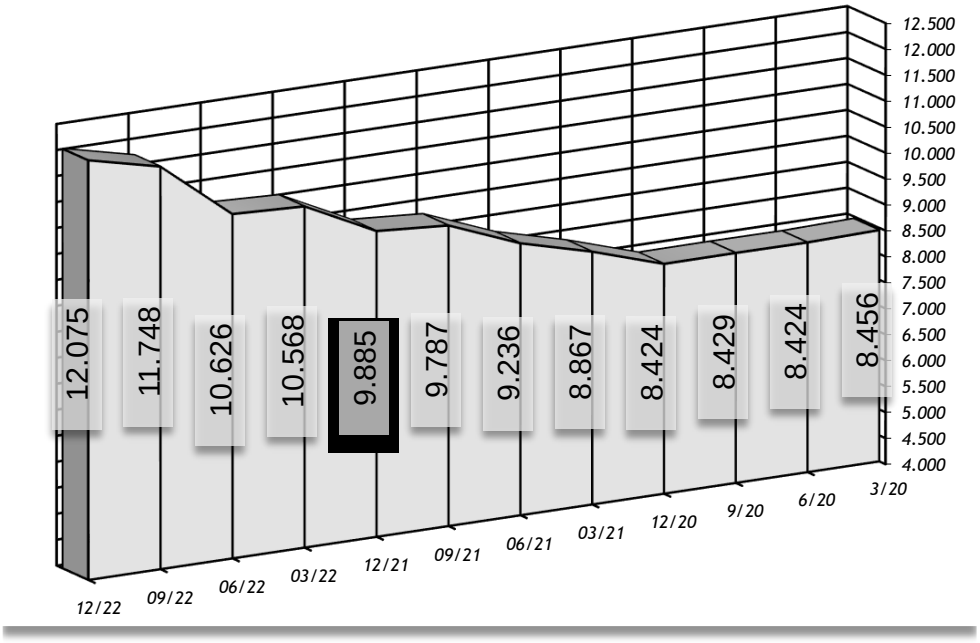


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

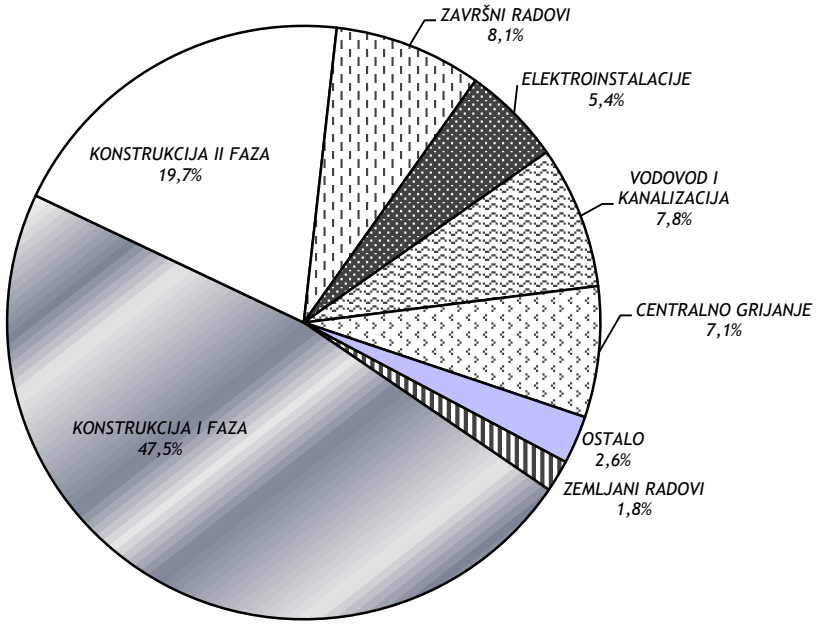

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP II SPLIT

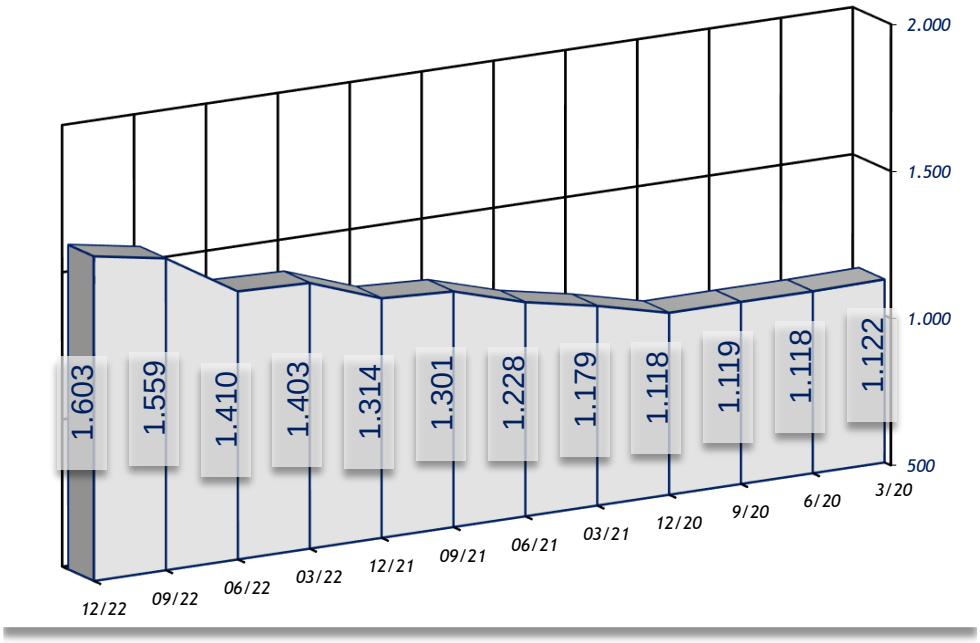

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **4934**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	554.407,57	150,94	71,30%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	87.196,65	23,74	11,21%	0,20%
	- transporti	135.998,66	37,03	17,49%	0,31%
	UKUPNO	***777.602,88***	***211,71***	***100,00%***	***1,75%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	373.166,34	101,60	1,79%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	4.074.863,60	1.109,41	19,52%	9,18%
	- mont. konstr. i elementi	1.862.040,80	506,95	8,92%	4,20%
	- armirački radovi	5.076.324,25	1.382,06	24,32%	11,44%
	- tesarski radovi	4.075.143,97	1.109,49	19,52%	9,18%
	- zidarski radovi	5.082.351,91	1.383,71	24,34%	11,45%
	- građ. radovi za instalacije	333.266,28	90,73	1,60%	0,75%
	UKUPNO	***20.877.157,14***	***5.683,95***	***100,00%***	***47,04%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	710.971,87	193,57	8,00%	1,60%
	- krovopokrivački radovi	392.926,73	106,98	4,42%	0,89%
	- limarski radovi	359.785,67	97,95	4,05%	0,81%
	- stolarski radovi	3.242.556,95	882,81	36,48%	7,31%
	- bravarski radovi	3.647.356,86	993,02	41,03%	8,22%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	534.992,45	145,66	6,02%	1,21%
	UKUPNO	***8.888.590,54***	***2.419,98***	***100,00%***	***20,03%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	428.197,50	116,58	11,79%	0,96%
	- keramičarski radovi	406.483,91	110,67	11,19%	0,92%
	- podovi	728.207,33	198,26	20,04%	1,64%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.002.183,30	545,11	55,11%	4,51%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	68.214,72	18,57	1,88%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.633.286,76***	***989,19***	***100,00%***	***8,19%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.303.197,74	354,80	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	579.199,00	157,69	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	96.533,17	26,28	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	434.399,25	118,27	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.413.329,15***	***657,05***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	644.308,08	175,42	18,60%	1,45%
	- instalacije tople vode	417.811,38	113,75	12,06%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	1.156.333,16	314,82	33,39%	2,61%
	- sanitarni uređaji i armature	1.210.895,52	329,67	34,96%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	33.918,53	9,23	0,98%	0,08%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.463.266,67***	***942,90***	***100,00%***	***7,80%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.219.396,66	604,25	70,00%	5,00%
	- automatska regulacija	634.113,33	172,64	20,00%	1,43%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	317.056,67	86,32	10,00%	0,71%
	UKUPNO	***3.170.566,65***	***863,21***	***100,00%***	***7,14%***
OSTALO	- instalacija plina	676.941,52	184,30	58,33%	1,53%
	- dizala	483.529,66	131,64	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.160.471,18***	***315,95***	***100,00%***	***2,61%***
SVEUKUPNO HRK		***44.384.270,97***	***12.083,93***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **4934**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	73.582,53	20,03	71,30%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	11.572,98	3,15	11,21%	0,20%
	- transporti	18.050,12	4,91	17,49%	0,31%
	UKUPNO	***103.205,64***	***28,10***	***100,00%***	***1,75%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	49.527,68	13,48	1,79%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	540.827,34	147,24	19,52%	9,18%
	- mont. konstr. i elementi	247.135,28	67,28	8,92%	4,20%
	- armirački radovi	673.744,01	183,43	24,32%	11,44%
	- tesarski radovi	540.864,55	147,25	19,52%	9,18%
	- zidarski radovi	674.544,02	183,65	24,34%	11,45%
	- građ. radovi za instalacije	44.232,04	12,04	1,60%	0,75%
	UKUPNO	***2.770.874,93***	***754,39***	***100,00%***	***47,04%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	94.362,18	25,69	8,00%	1,60%
	- krovopokrivački radovi	52.150,34	14,20	4,42%	0,89%
	- limarski radovi	47.751,76	13,00	4,05%	0,81%
	- stolarski radovi	430.361,27	117,17	36,48%	7,31%
	- bravarski radovi	484.087,45	131,80	41,03%	8,22%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	71.005,70	19,33	6,02%	1,21%
	UKUPNO	***1.179.718,70***	***321,19***	***100,00%***	***20,03%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	56.831,58	15,47	11,79%	0,96%
	- keramičarski radovi	53.949,69	14,69	11,19%	0,92%
	- podovi	96.649,72	26,31	20,04%	1,64%
	- ličil. i soboslikarski radovi	265.735,39	72,35	55,11%	4,51%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	9.053,65	2,46	1,88%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***482.220,02***	***131,29***	***100,00%***	***8,19%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	172.964,06	47,09	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	76.872,92	20,93	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	12.812,15	3,49	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	57.654,69	15,70	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***320.303,82***	***87,20***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	85.514,38	23,28	18,60%	1,45%
	- instalacije tople vode	55.453,10	15,10	12,06%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	153.471,78	41,78	33,39%	2,61%
	- sanitarni uređaji i armature	160.713,45	43,76	34,96%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	4.501,76	1,23	0,98%	0,08%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***459.654,48***	***125,14***	***100,00%***	***7,80%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	294.564,56	80,20	70,00%	5,00%
	- automatska regulacija	84.161,30	22,91	20,00%	1,43%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	42.080,65	11,46	10,00%	0,71%
	UKUPNO	***420.806,51***	***114,57***	***100,00%***	***7,14%***
OSTALO	- instalacija plina	89.845,58	24,46	58,33%	1,53%
	- dizala	64.175,41	17,47	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***154.020,99***	***41,93***	***100,00%***	***2,61%***
SVEUKUPNO EUR		***5.890.805,09***	***1.603,81***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	10.993.983,92	2.993,19	24,77%
1. KAT	4.968.375,29	1.352,68	11,19%
2. KAT	4.968.375,29	1.352,68	11,19%
3. KAT	4.968.375,29	1.352,68	11,19%
4. KAT	4.968.375,29	1.352,68	11,19%
5. KAT	4.968.375,29	1.352,68	11,19%
6. KAT	4.968.375,29	1.352,68	11,19%
MANSARDA	3.580.035,30	974,69	8,07%
UKUPNO	***44.384.270,97***	***12.083,93***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB EUR


POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.459.152,42	397,26	24,77%
1. KAT	659.416,72	179,53	11,19%
2. KAT	659.416,72	179,53	11,19%
3. KAT	659.416,72	179,53	11,19%
4. KAT	659.416,72	179,53	11,19%
5. KAT	659.416,72	179,53	11,19%
6. KAT	659.416,72	179,53	11,19%
MANSARDA	475.152,34	129,36	8,07%
UKUPNO EUR	***5.890.805,09***	***1.603,81***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

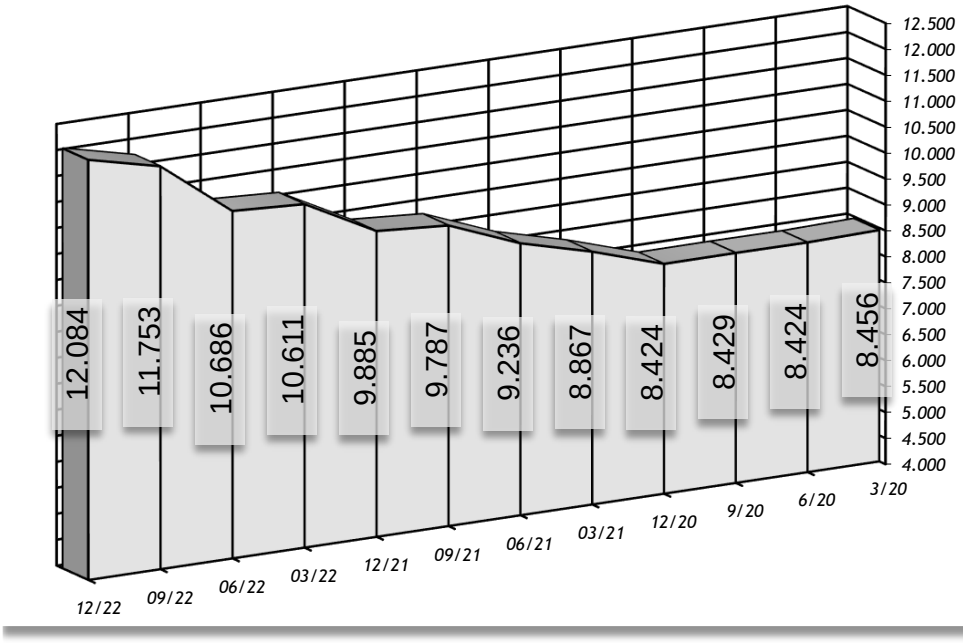


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

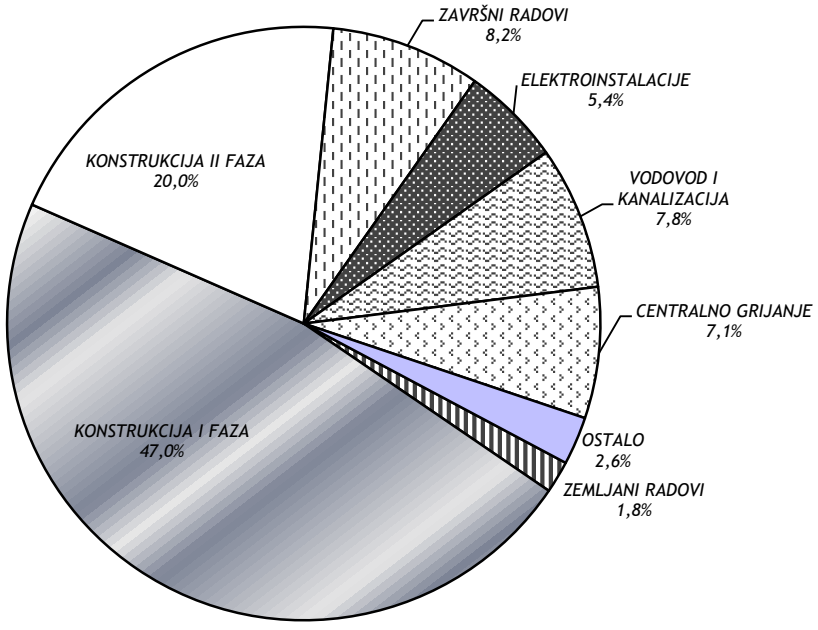

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP II ZAGREB

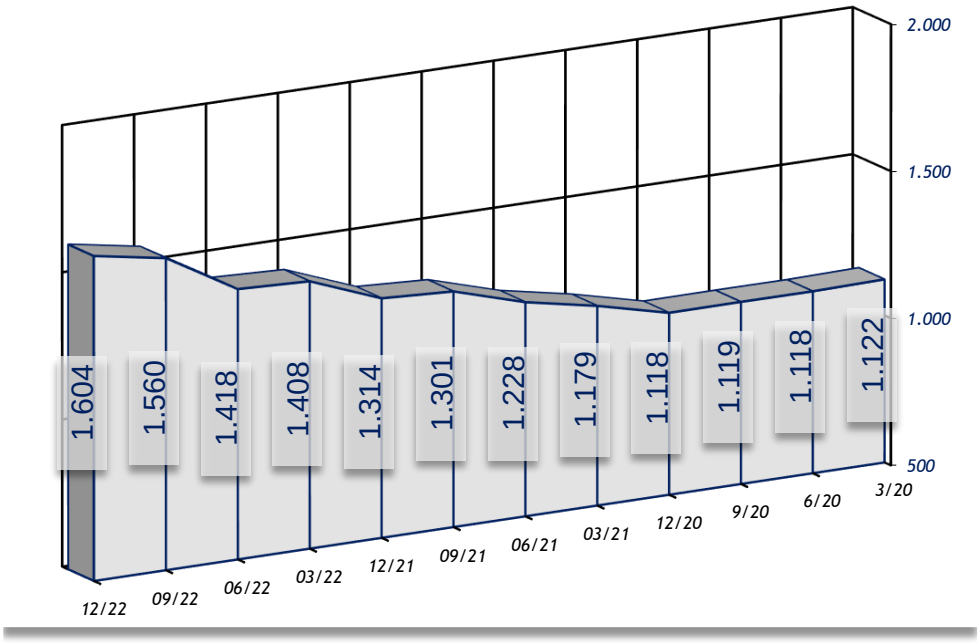

3. TIPSKA GRAĐEVINA III

Građevina je interpolirana u centru grada. Oprema i obrada građevine spadaju u kategoriju visokog standarda.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 5, Trešnjevka bl. 6

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	5.304 m^2 netto k.p.
Poslovni prostor	1.514 m^2 netto k.p.
Garaže	442 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**7.260 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, velikoplošna oplata, polumontažni strop tipa "Omnia".

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi: Disperzivne boje

Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.

Podovi: U sobama i predprostorima hrastov parket I klase. U kuhinji, izbi, kupaoni, WC-u, lođi i balkonima podne keramičke pločice.

Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa eslinger roletama.

Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.

Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.

Grijanje: Centralno – aluminijski radijatori


Lokacija: Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:


Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,56
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,50
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	80,00

GRAĐEVINA TIP III.


KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE

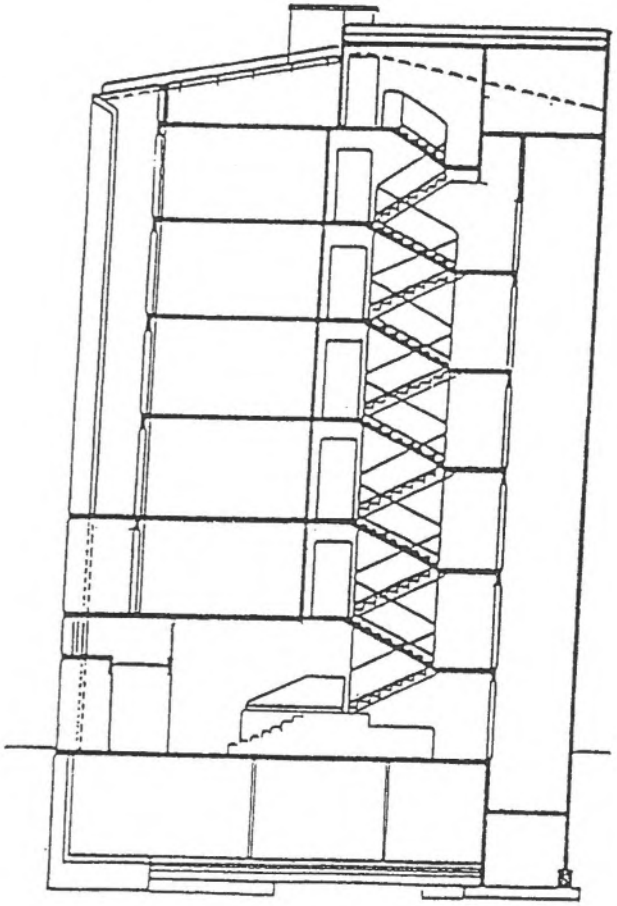

PRESJEK

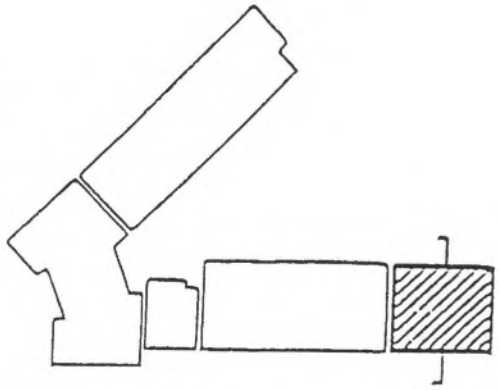

SITUACIJA

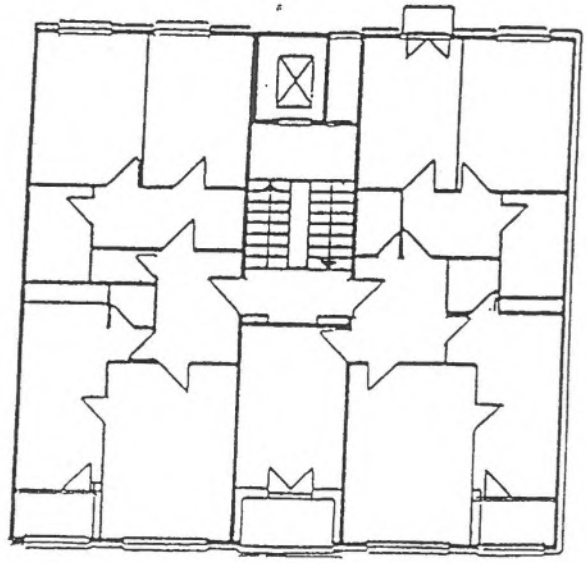

TLOCRT

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	331.215,19	45,62	5,87%	0,32%
	- iskopi	4.102.792,75	565,12	72,67%	3,93%
	- nasipavanje i razastiranje	648.461,70	89,32	11,49%	0,62%
	- transporti	563.337,46	77,59	9,98%	0,54%
	UKUPNO	***5.645.807,09***	***777,66***	***100,00%***	***5,40%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	1.484.790,70	204,52	2,89%	1,42%
	- armiranobetonski radovi	8.024.355,91	1.105,28	15,63%	7,68%
	- mont. konstr. i elementi	741.058,01	102,07	1,44%	0,71%
	- armirački radovi	13.267.837,68	1.827,53	25,84%	12,70%
	- tesarski radovi	10.862.990,36	1.496,28	21,16%	10,40%
	- zidarski radovi	16.333.896,41	2.249,85	31,81%	15,64%
	- građ. radovi za instalacije	625.469,90	86,15	1,22%	0,60%
	UKUPNO	***51.340.398,98***	***7.071,68***	***100,00%***	***49,15%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.151.091,05	296,29	15,25%	2,06%
	- krovopokrivački radovi	1.571.023,81	216,39	11,14%	1,50%
	- limarski radovi	809.031,10	111,44	5,73%	0,77%
	- stolarski radovi	5.286.956,60	728,23	37,47%	5,06%
	- bravarski radovi	3.327.514,95	458,34	23,59%	3,19%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	962.437,77	132,57	6,82%	0,92%
	UKUPNO	***14.108.055,27***	***1.943,26***	***100,00%***	***13,51%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	1.349.200,34	185,84	15,65%	1,29%
	- keramičarski radovi	999.742,07	137,71	11,59%	0,96%
	- podovi	1.848.461,52	254,61	21,44%	1,77%
	- ličil. i soboslikarski radovi	4.187.132,34	576,74	48,56%	4,01%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	238.618,88	32,87	2,77%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.623.155,15***	***1.187,76***	***100,00%***	***8,26%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	3.067.004,30	422,45	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	1.363.113,02	187,76	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	227.185,50	31,29	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	1.022.334,77	140,82	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***5.679.637,60***	***782,32***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	2.061.062,24	283,89	32,47%	1,97%
	- instalacije tople vode	569.436,31	78,43	8,97%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	2.328.880,61	320,78	36,69%	2,23%
	- sanitarni uređaji i armature	1.124.473,96	154,89	17,72%	1,08%
	- požarna zaštita u objektima	263.524,79	36,30	4,15%	0,25%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.347.377,91***	***874,29***	***100,00%***	***6,08%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	4.250.638,27	585,49	70,00%	4,07%
	- automatska regulacija	1.214.468,08	167,28	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	607.234,04	83,64	10,00%	0,58%
	UKUPNO	***6.072.340,38***	***836,41***	***100,00%***	***5,81%***
OSTALO	- instalacija plina	1.573.318,15	216,71	23,70%	1,51%
	- dizala	1.123.798,68	154,79	16,93%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	22.283,52	3,07	0,34%	0,02%
	- ostalo	3.919.770,96	539,91	59,04%	3,75%
	UKUPNO	***6.639.171,30***	***914,49***	***100,00%***	***6,36%***
SVEUKUPNO HRK		***104.455.943,68***	***14.387,87***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	43.959,81	6,06	5,87%	0,32%
	- iskopi	544.534,18	75,00	72,67%	3,93%
	- nasipavanje i razastiranje	86.065,66	11,85	11,49%	0,62%
	- transporti	74.767,73	10,30	9,98%	0,54%
	UKUPNO	***749.327,37***	***103,21***	***100,00%***	***5,40%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	197.065,59	27,14	2,89%	1,42%
	- armiranobetonski radovi	1.065.015,05	146,70	15,63%	7,68%
	- mont. konstr. i elementi	98.355,30	13,55	1,44%	0,71%
	- armirački radovi	1.760.944,68	242,55	25,84%	12,70%
	- tesarski radovi	1.441.766,59	198,59	21,16%	10,40%
	- zidarski radovi	2.167.880,60	298,61	31,81%	15,64%
	- građ. radovi za instalacije	83.014,12	11,43	1,22%	0,60%
	UKUPNO	***6.814.041,94***	***938,57***	***100,00%***	***49,15%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	285.498,85	39,32	15,25%	2,06%
	- krovopokrivački radovi	208.510,69	28,72	11,14%	1,50%
	- limarski radovi	107.376,88	14,79	5,73%	0,77%
	- stolarski radovi	701.699,73	96,65	37,47%	5,06%
	- bravarski radovi	441.637,13	60,83	23,59%	3,19%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	127.737,44	17,59	6,82%	0,92%
	UKUPNO	***1.872.460,72***	***257,91***	***100,00%***	***13,51%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	179.069,66	24,67	15,65%	1,29%
	- keramičarski radovi	132.688,58	18,28	11,59%	0,96%
	- podovi	245.333,00	33,79	21,44%	1,77%
	- ličil. i soboslikarski radovi	555.727,96	76,55	48,56%	4,01%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	31.670,17	4,36	2,77%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.144.489,37***	***157,64***	***100,00%***	***8,26%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	407.061,42	56,07	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	180.916,19	24,92	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	30.152,70	4,15	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	135.687,14	18,69	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***753.817,45***	***103,83***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	273.549,97	37,68	32,47%	1,97%
	- instalacije tople vode	75.577,19	10,41	8,97%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	309.095,57	42,58	36,69%	2,23%
	- sanitarni uređaji i armature	149.243,34	20,56	17,72%	1,08%
	- požarna zaštita u objektima	34.975,75	4,82	4,15%	0,25%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***842.441,82***	***116,04***	***100,00%***	***6,08%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	564.156,65	77,71	70,00%	4,07%
	- automatska regulacija	161.187,61	22,20	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	80.593,81	11,10	10,00%	0,58%
	UKUPNO	***805.938,07***	***111,01***	***100,00%***	***5,81%***
OSTALO	- instalacija plina	208.815,20	28,76	23,70%	1,51%
	- dizala	149.153,72	20,54	16,93%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	2.957,53	0,41	0,34%	0,02%
	- ostalo	520.243,01	71,66	59,04%	3,75%
	UKUPNO	***881.169,46***	***121,37***	***100,00%***	***6,36%***
SVEUKUPNO EUR		***13.863.686,20***	***1.909,60***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**27.969.227,94**	**HRK/j.m POSLOVNI DIO**	**18.473,73**
UKUPNO STAMBENI DIO	**76.486.715,74**	**HRK/j.m STAMBENI DIO**	**14.420,57**

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	28.516.472,62	3.927,89	27,30%
1. KAT	16.023.541,76	2.207,10	15,34%
2. KAT	14.978.982,32	2.063,22	14,34%
3. KAT	14.978.982,32	2.063,22	14,34%
4. KAT	14.978.982,32	2.063,22	14,34%
5. KAT	14.978.982,32	2.063,22	14,34%
UKUPNO	***104.455.943,68***	***14.387,87***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK EUR


POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**3.712.154,48**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.451,89**
UKUPNO STAMBENI DIO	**10.151.531,72**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**1.913,94**


ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	3.784.786,33	521,32	27,30%
1. KAT	2.126.689,46	292,93	15,34%
2. KAT	1.988.052,60	273,84	14,34%
3. KAT	1.988.052,60	273,84	14,34%
4. KAT	1.988.052,60	273,84	14,34%
5. KAT	1.988.052,60	273,84	14,34%
UKUPNO EUR	***13.863.686,20***	***1.909,60***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

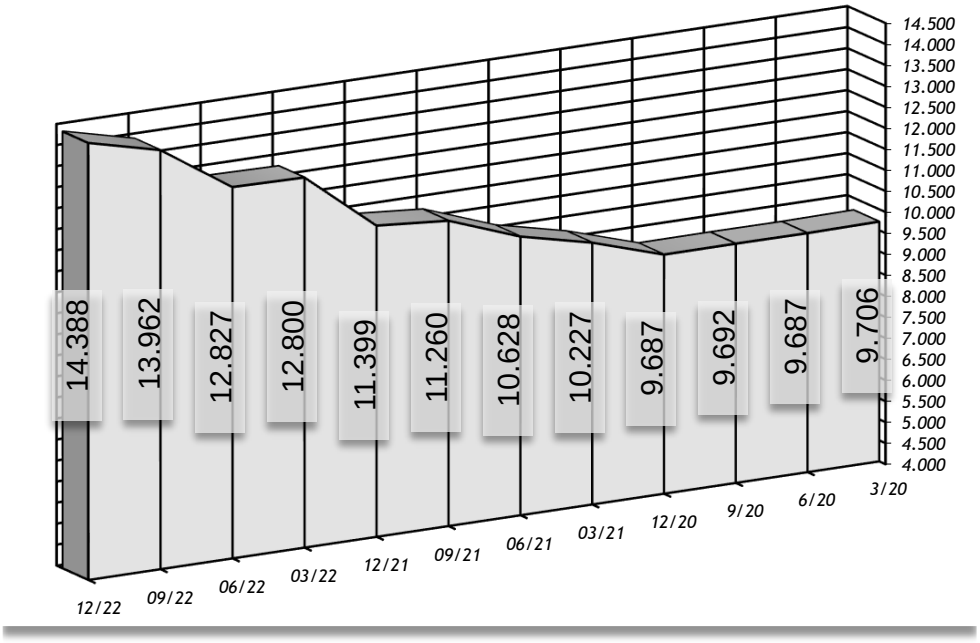


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

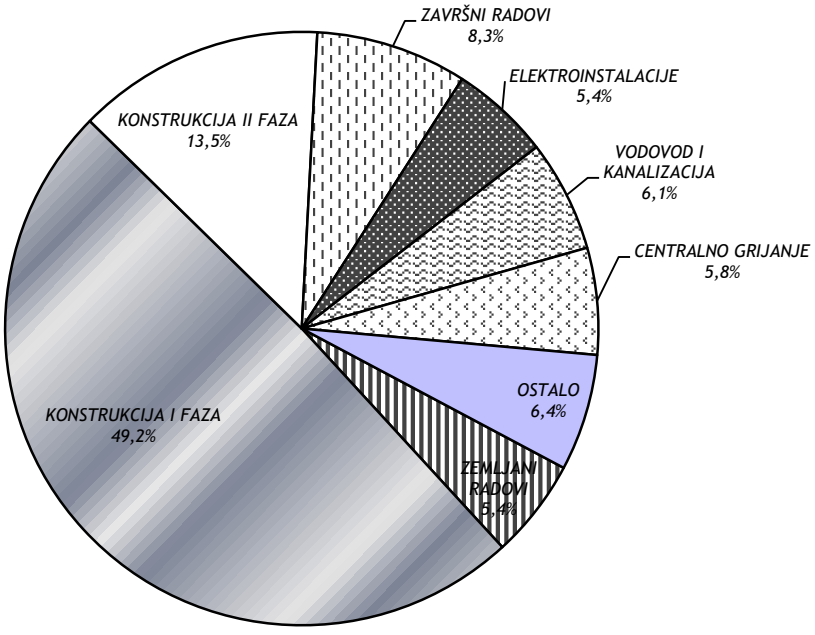

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP III OSIJEK

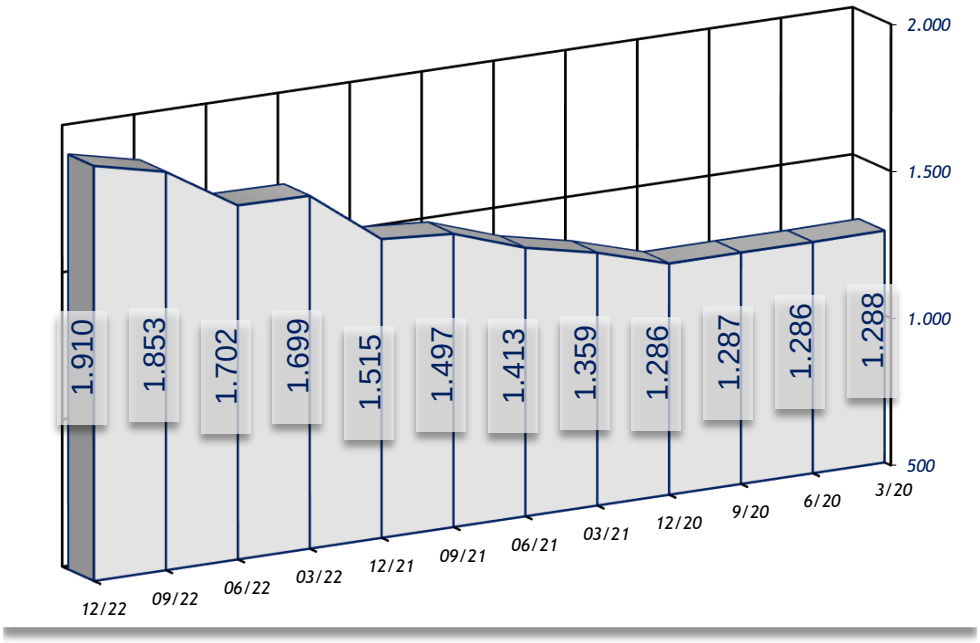

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	331.215,19	45,62	5,84%	0,32%
	- iskopi	4.102.792,75	565,12	72,30%	3,95%
	- nasipavanje i razastiranje	677.562,18	93,33	11,94%	0,65%
	- transporti	563.337,46	77,59	9,93%	0,54%
	UKUPNO	***5.674.907,58***	***781,67***	***100,00%***	***5,46%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	1.466.906,40	202,05	2,90%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	7.871.626,77	1.084,25	15,57%	7,58%
	- mont. konstr. i elementi	733.299,02	101,01	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	12.484.846,80	1.719,68	24,70%	12,02%
	- tesarski radovi	10.818.371,64	1.490,13	21,40%	10,42%
	- zidarski radovi	16.552.229,23	2.279,92	32,74%	15,94%
	- građ. radovi za instalacije	627.247,21	86,40	1,24%	0,60%
	UKUPNO	***50.554.527,07***	***6.963,43***	***100,00%***	***48,67%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.150.562,43	296,22	15,26%	2,07%
	- krovopokrivački radovi	1.568.003,52	215,98	11,12%	1,51%
	- limarski radovi	798.469,95	109,98	5,67%	0,77%
	- stolarski radovi	5.227.572,55	720,05	37,09%	5,03%
	- bravarski radovi	3.377.553,68	465,23	23,96%	3,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	972.596,96	133,97	6,90%	0,94%
	UKUPNO	***14.094.759,10***	***1.941,43***	***100,00%***	***13,57%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	1.352.650,72	186,32	15,52%	1,30%
	- keramičarski radovi	1.051.977,98	144,90	12,07%	1,01%
	- podovi	1.853.667,20	255,33	21,27%	1,78%
	- ličil. i soboslikarski radovi	4.218.461,64	581,06	48,40%	4,06%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	238.618,88	32,87	2,74%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.715.376,42***	***1.200,47***	***100,00%***	***8,39%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	3.049.651,65	420,06	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	1.355.400,73	186,69	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	225.900,12	31,12	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	1.016.550,55	140,02	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***5.647.503,05***	***777,89***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	2.064.861,50	284,42	31,95%	1,99%
	- instalacije tople vode	569.537,12	78,45	8,81%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	2.372.756,48	326,83	36,71%	2,28%
	- sanitarni uređaji i armature	1.188.690,29	163,73	18,39%	1,14%
	- požarna zaštita u objektima	267.915,90	36,90	4,14%	0,26%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.463.761,30***	***890,33***	***100,00%***	***6,22%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	4.268.794,48	587,99	70,00%	4,11%
	- automatska regulacija	1.219.655,57	168,00	20,00%	1,17%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	609.827,78	84,00	10,00%	0,59%
	UKUPNO	***6.098.277,83***	***839,98***	***100,00%***	***5,87%***
OSTALO	- instalacija plina	1.573.318,15	216,71	23,78%	1,51%
	- dizala	1.123.798,68	154,79	16,99%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	22.917,31	3,16	0,35%	0,02%
	- ostalo	3.895.800,87	536,61	58,89%	3,75%
	UKUPNO	***6.615.835,00***	***911,27***	***100,00%***	***6,37%***
SVEUKUPNO HRK		***103.864.947,34***	***14.306,47***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	43.959,81	6,06	5,84%	0,32%
	- iskopi	544.534,18	75,00	72,30%	3,95%
	- nasipavanje i razastiranje	89.927,96	12,39	11,94%	0,65%
	- transporti	74.767,73	10,30	9,93%	0,54%
	UKUPNO	***753.189,67***	***103,75***	***100,00%***	***5,46%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	194.691,94	26,82	2,90%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	1.044.744,41	143,90	15,57%	7,58%
	- mont. konstr. i elementi	97.325,51	13,41	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	1.657.023,93	228,24	24,70%	12,02%
	- tesarski radovi	1.435.844,67	197,77	21,40%	10,42%
	- zidarski radovi	2.196.858,35	302,60	32,74%	15,94%
	- građ. radovi za instalacije	83.250,01	11,47	1,24%	0,60%
	UKUPNO	***6.709.738,81***	***924,21***	***100,00%***	***48,67%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	285.428,69	39,32	15,26%	2,07%
	- krovopokrivački radovi	208.109,83	28,67	11,12%	1,51%
	- limarski radovi	105.975,17	14,60	5,67%	0,77%
	- stolarski radovi	693.818,11	95,57	37,09%	5,03%
	- bravarski radovi	448.278,41	61,75	23,96%	3,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	129.085,80	17,78	6,90%	0,94%
	UKUPNO	***1.870.696,01***	***257,67***	***100,00%***	***13,57%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	179.527,60	24,73	15,52%	1,30%
	- keramičarski radovi	139.621,47	19,23	12,07%	1,01%
	- podovi	246.023,92	33,89	21,27%	1,78%
	- ličil. i soboslikarski radovi	559.886,08	77,12	48,40%	4,06%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	31.670,17	4,36	2,74%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.156.729,23***	***159,33***	***100,00%***	***8,39%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	404.758,33	55,75	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	179.892,59	24,78	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	29.982,10	4,13	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	134.919,44	18,58	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***749.552,46***	***103,24***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	274.054,22	37,75	31,95%	1,99%
	- instalacije tople vode	75.590,57	10,41	8,81%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	314.918,90	43,38	36,71%	2,28%
	- sanitarni uređaji i armature	157.766,31	21,73	18,39%	1,14%
	- požarna zaštita u objektima	35.558,55	4,90	4,14%	0,26%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***857.888,55***	***118,17***	***100,00%***	***6,22%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	566.566,39	78,04	70,00%	4,11%
	- automatska regulacija	161.876,11	22,30	20,00%	1,17%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	80.938,06	11,15	10,00%	0,59%
	UKUPNO	***809.380,56***	***111,48***	***100,00%***	***5,87%***
OSTALO	- instalacija plina	208.815,20	28,76	23,78%	1,51%
	- dizala	149.153,72	20,54	16,99%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	3.041,65	0,42	0,35%	0,02%
	- ostalo	517.061,63	71,22	58,89%	3,75%
	UKUPNO	***878.072,20***	***120,95***	***100,00%***	***6,37%***
SVEUKUPNO EUR		***13.785.247,51***	***1.898,79***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**27.810.982,16**	**HRK/j.m POSLOVNI DIO**	**18.369,21**
UKUPNO STAMBENI DIO	**76.053.965,17**	**HRK/j.m STAMBENI DIO**	**14.338,98**

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	28.355.130,62	3.905,67	27,30%
1. KAT	15.932.882,92	2.194,61	15,34%
2. KAT	14.894.233,45	2.051,55	14,34%
3. KAT	14.894.233,45	2.051,55	14,34%
4. KAT	14.894.233,45	2.051,55	14,34%
5. KAT	14.894.233,45	2.051,55	14,34%
UKUPNO	***103.864.947,34***	***14.306,47***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA EUR


POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**3.691.151,66**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.438,01**
UKUPNO STAMBENI DIO	**10.094.095,85**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**1.903,11**


ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	3.763.372,57	518,37	27,30%
1. KAT	2.114.656,97	291,28	15,34%
2. KAT	1.976.804,49	272,29	14,34%
3. KAT	1.976.804,49	272,29	14,34%
4. KAT	1.976.804,49	272,29	14,34%
5. KAT	1.976.804,49	272,29	14,34%
UKUPNO EUR	***13.785.247,51***	***1.898,79***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

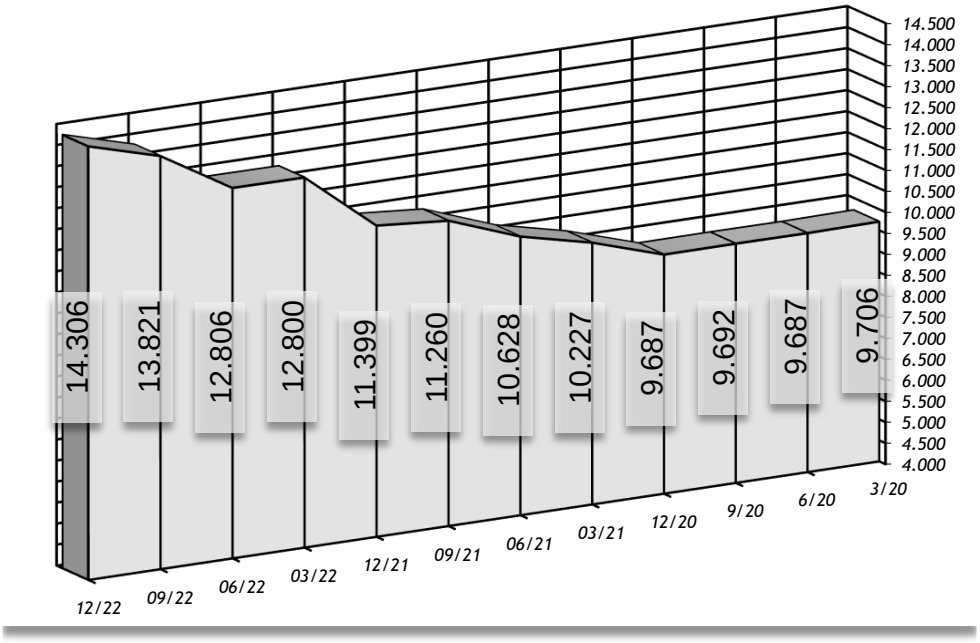


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

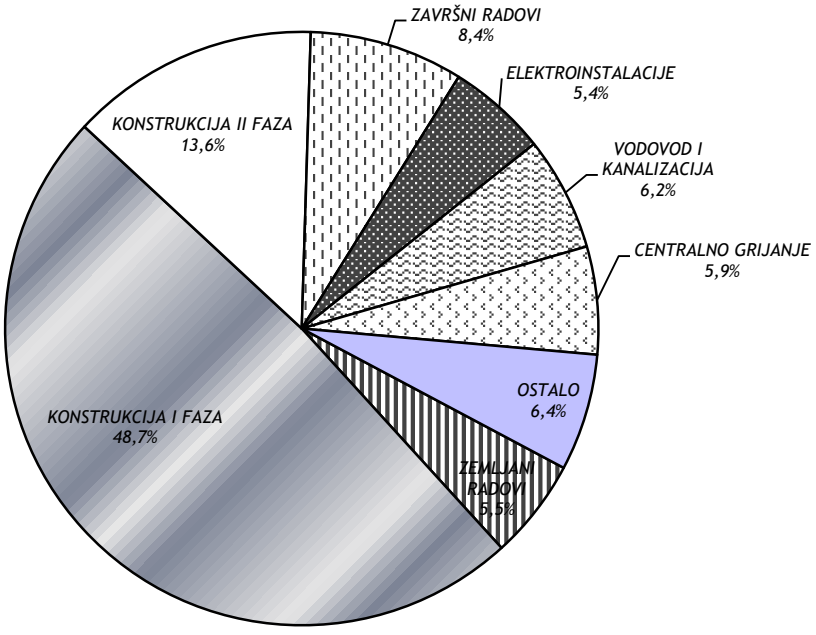

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP III RIJEKA

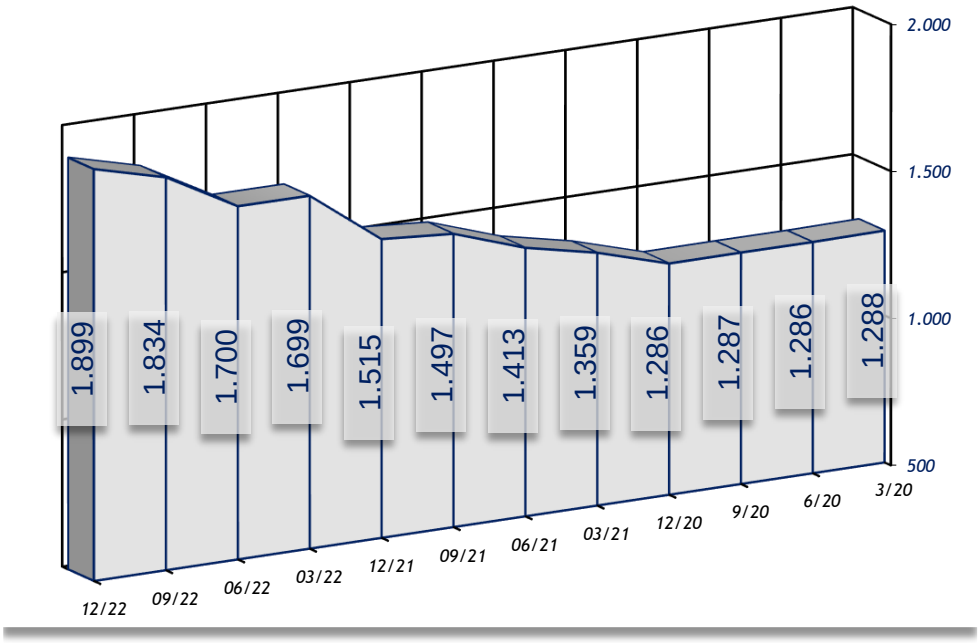

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	331.215,19	45,62	5,89%	0,32%
	- iskopi	4.102.792,75	565,12	72,95%	3,92%
	- nasipavanje i razastiranje	626.718,27	86,32	11,14%	0,60%
	- transporti	563.337,46	77,59	10,02%	0,54%
	UKUPNO	***5.624.063,66***	***774,66***	***100,00%***	***5,37%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	1.435.603,28	197,74	2,78%	1,37%
	- armiranobetonski radovi	7.589.429,05	1.045,38	14,69%	7,24%
	- mont. konstr. i elementi	742.298,31	102,24	1,44%	0,71%
	- armirački radovi	13.967.258,56	1.923,86	27,04%	13,33%
	- tesarski radovi	10.965.140,53	1.510,35	21,23%	10,47%
	- zidarski radovi	16.333.232,10	2.249,76	31,62%	15,59%
	- građ. radovi za instalacije	625.366,37	86,14	1,21%	0,60%
	UKUPNO	***51.658.328,19***	***7.115,47***	***100,00%***	***49,31%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.150.343,95	296,19	15,23%	2,05%
	- krovopokrivački radovi	1.566.560,71	215,78	11,10%	1,50%
	- limarski radovi	794.184,19	109,39	5,63%	0,76%
	- stolarski radovi	5.245.981,09	722,59	37,16%	5,01%
	- bravarski radovi	3.393.284,07	467,39	24,03%	3,24%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	967.747,78	133,30	6,85%	0,92%
	UKUPNO	***14.118.101,79***	***1.944,64***	***100,00%***	***13,48%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	1.348.876,08	185,80	15,65%	1,29%
	- keramičarski radovi	997.040,15	137,33	11,57%	0,95%
	- podovi	1.838.793,81	253,28	21,33%	1,76%
	- ličil. i soboslikarski radovi	4.196.629,83	578,05	48,69%	4,01%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	238.618,88	32,87	2,77%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.619.958,75***	***1.187,32***	***100,00%***	***8,23%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	3.076.299,98	423,73	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	1.367.244,44	188,33	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	227.874,07	31,39	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	1.025.433,33	141,24	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***5.696.851,82***	***784,69***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	2.057.211,79	283,36	32,05%	1,96%
	- instalacije tople vode	568.741,10	78,34	8,86%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	2.328.676,02	320,75	36,28%	2,22%
	- sanitarni uređaji i armature	1.211.852,55	166,92	18,88%	1,16%
	- požarna zaštita u objektima	251.567,19	34,65	3,92%	0,24%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.418.048,65***	***884,03***	***100,00%***	***6,13%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	4.248.934,40	585,25	70,00%	4,06%
	- automatska regulacija	1.213.981,26	167,22	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	606.990,63	83,61	10,00%	0,58%
	UKUPNO	***6.069.906,29***	***836,08***	***100,00%***	***5,79%***
OSTALO	- instalacija plina	1.573.319,36	216,71	23,96%	1,50%
	- dizala	1.123.799,54	154,79	17,11%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	22.981,25	3,17	0,35%	0,02%
	- ostalo	3.847.176,36	529,91	58,58%	3,67%
	UKUPNO	***6.567.276,50***	***904,58***	***100,00%***	***6,27%***
SVEUKUPNO HRK		***104.772.535,65***	***14.431,48***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	43.959,81	6,06	5,89%	0,32%
	- iskopi	544.534,18	75,00	72,95%	3,92%
	- nasipavanje i razastiranje	83.179,81	11,46	11,14%	0,60%
	- transporti	74.767,73	10,30	10,02%	0,54%
	UKUPNO	***746.441,52***	***102,82***	***100,00%***	***5,37%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	190.537,30	26,24	2,78%	1,37%
	- armiranobetonski radovi	1.007.290,34	138,75	14,69%	7,24%
	- mont. konstr. i elementi	98.519,92	13,57	1,44%	0,71%
	- armirački radovi	1.853.773,78	255,34	27,04%	13,33%
	- tesarski radovi	1.455.324,25	200,46	21,23%	10,47%
	- zidarski radovi	2.167.792,43	298,59	31,62%	15,59%
	- građ. radovi za instalacije	83.000,38	11,43	1,21%	0,60%
	UKUPNO	***6.856.238,40***	***944,39***	***100,00%***	***49,31%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	285.399,69	39,31	15,23%	2,05%
	- krovopokrivački radovi	207.918,34	28,64	11,10%	1,50%
	- limarski radovi	105.406,36	14,52	5,63%	0,76%
	- stolarski radovi	696.261,34	95,90	37,16%	5,01%
	- bravarski radovi	450.366,19	62,03	24,03%	3,24%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	128.442,20	17,69	6,85%	0,92%
	UKUPNO	***1.873.794,12***	***258,10***	***100,00%***	***13,48%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	179.026,62	24,66	15,65%	1,29%
	- keramičarski radovi	132.329,97	18,23	11,57%	0,95%
	- podovi	244.049,88	33,62	21,33%	1,76%
	- ličil. i soboslikarski radovi	556.988,50	76,72	48,69%	4,01%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	31.670,17	4,36	2,77%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.144.065,13***	***157,58***	***100,00%***	***8,23%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	408.295,17	56,24	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	181.464,52	25,00	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	30.244,09	4,17	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	136.098,39	18,75	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***756.102,17***	***104,15***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	273.038,93	37,61	32,05%	1,96%
	- instalacije tople vode	75.484,92	10,40	8,86%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	309.068,42	42,57	36,28%	2,22%
	- sanitarni uređaji i armature	160.840,47	22,15	18,88%	1,16%
	- požarna zaštita u objektima	33.388,70	4,60	3,92%	0,24%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***851.821,44***	***117,33***	***100,00%***	***6,13%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	563.930,51	77,68	70,00%	4,06%
	- automatska regulacija	161.123,00	22,19	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	80.561,50	11,10	10,00%	0,58%
	UKUPNO	***805.615,01***	***110,97***	***100,00%***	***5,79%***
OSTALO	- instalacija plina	208.815,36	28,76	23,96%	1,50%
	- dizala	149.153,83	20,54	17,11%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	3.050,14	0,42	0,35%	0,02%
	- ostalo	510.608,05	70,33	58,58%	3,67%
	UKUPNO	***871.627,38***	***120,06***	***100,00%***	***6,27%***
SVEUKUPNO EUR		***13.905.705,18***	***1.915,39***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**28.053.998,92**	**HRK/j.m POSLOVNI DIO**	**18.529,72**
UKUPNO STAMBENI DIO	**76.718.536,73**	**HRK/j.m STAMBENI DIO**	**14.464,28**

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	28.602.902,23	3.939,79	27,30%
1. KAT	16.072.106,97	2.213,79	15,34%
2. KAT	15.024.381,61	2.069,47	14,34%
3. KAT	15.024.381,61	2.069,47	14,34%
4. KAT	15.024.381,61	2.069,47	14,34%
5. KAT	15.024.381,61	2.069,47	14,34%
UKUPNO	***104.772.535,65***	***14.431,48***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT EUR


POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**3.723.405,52**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.459,32**
UKUPNO STAMBENI DIO	**10.182.299,65**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**1.919,74**


ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	3.796.257,51	522,90	27,30%
1. KAT	2.133.135,17	293,82	15,34%
2. KAT	1.994.078,12	274,67	14,34%
3. KAT	1.994.078,12	274,67	14,34%
4. KAT	1.994.078,12	274,67	14,34%
5. KAT	1.994.078,12	274,67	14,34%
UKUPNO EUR	***13.905.705,18***	***1.915,39***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

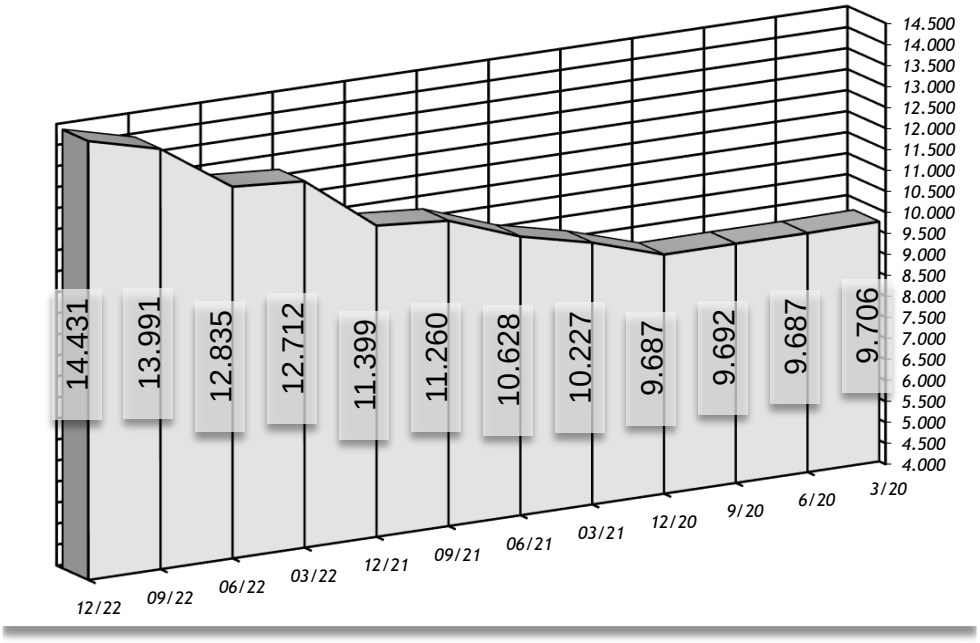


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

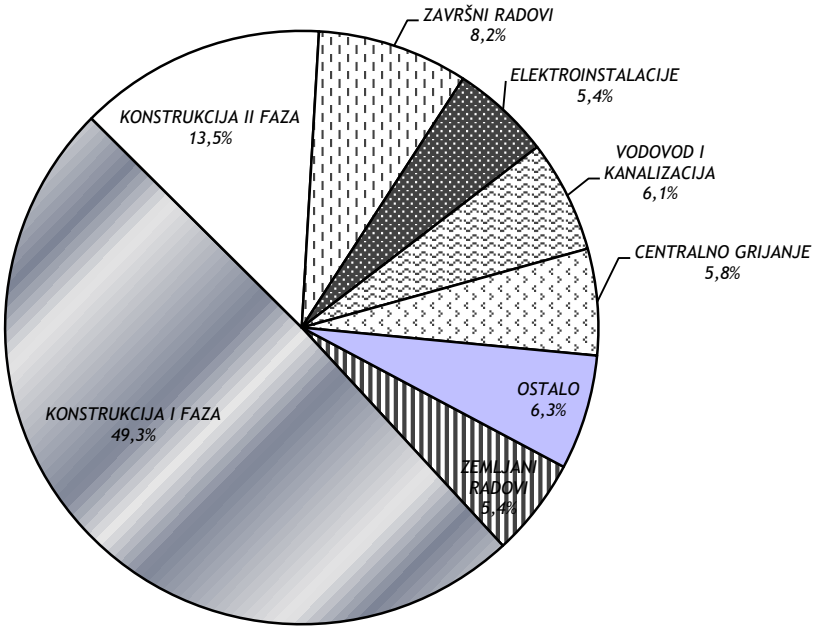

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP III SPLIT

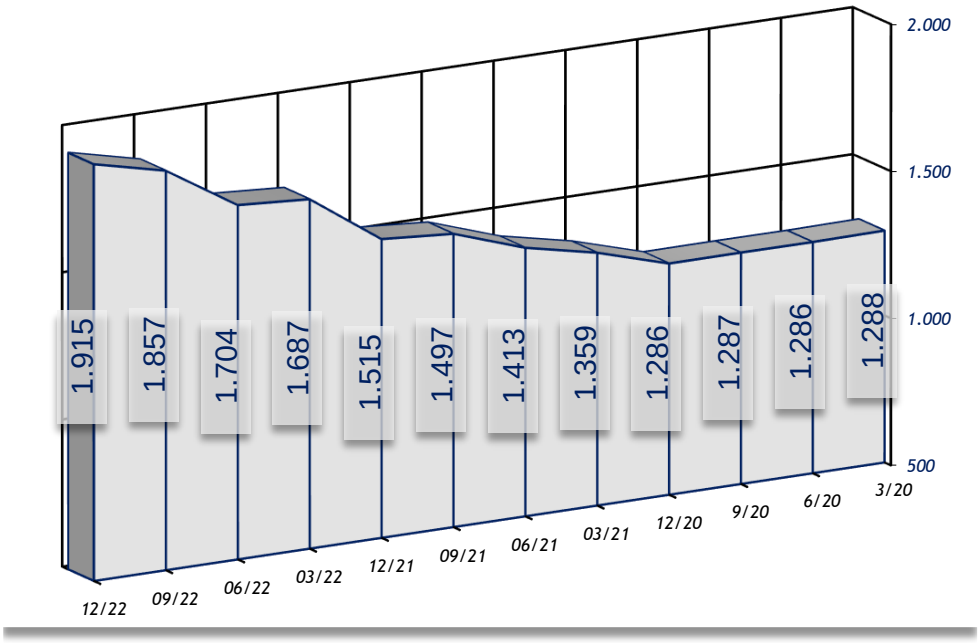

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	331.215,19	45,62	5,85%	0,31%
	- iskopi	4.102.792,75	565,12	72,52%	3,89%
	- nasipavanje i razastiranje	660.226,42	90,94	11,67%	0,63%
	- transporti	563.337,46	77,59	9,96%	0,53%
	UKUPNO	***5.657.571,82***	***779,28***	***100,00%***	***5,37%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	1.486.674,53	204,78	2,89%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	7.972.282,84	1.098,11	15,49%	7,57%
	- mont. konstr. i elementi	744.884,93	102,60	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	13.223.224,44	1.821,38	25,70%	12,55%
	- tesarski radovi	10.970.274,78	1.511,06	21,32%	10,41%
	- zidarski radovi	16.432.710,78	2.263,46	31,93%	15,60%
	- građ. radovi za instalacije	627.106,92	86,38	1,22%	0,60%
	UKUPNO	***51.457.159,22***	***7.087,76***	***100,00%***	***48,84%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.151.741,71	296,38	14,85%	2,04%
	- krovopokrivački radovi	1.579.180,52	217,52	10,90%	1,50%
	- limarski radovi	809.031,10	111,44	5,58%	0,77%
	- stolarski radovi	5.555.315,23	765,19	38,34%	5,27%
	- bravarski radovi	3.422.636,01	471,44	23,62%	3,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	970.270,08	133,65	6,70%	0,92%
	UKUPNO	***14.488.174,65***	***1.995,62***	***100,00%***	***13,75%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	1.350.049,91	185,96	15,50%	1,28%
	- keramičarski radovi	1.001.935,23	138,01	11,50%	0,95%
	- podovi	1.886.388,64	259,83	21,66%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	4.232.531,34	582,99	48,60%	4,02%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	238.618,88	32,87	2,74%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.709.524,00***	***1.199,66***	***100,00%***	***8,27%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	3.093.410,30	426,09	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	1.374.849,02	189,37	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	229.141,50	31,56	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	1.031.136,77	142,03	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***5.728.537,59***	***789,05***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	2.065.964,71	284,57	31,95%	1,96%
	- instalacije tople vode	570.050,41	78,52	8,82%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	2.337.060,09	321,91	36,15%	2,22%
	- sanitarni uređaji i armature	1.191.048,12	164,06	18,42%	1,13%
	- požarna zaštita u objektima	301.162,91	41,48	4,66%	0,29%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.465.286,25***	***890,54***	***100,00%***	***6,14%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	4.267.859,85	587,86	70,00%	4,05%
	- automatska regulacija	1.219.388,53	167,96	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	609.694,26	83,98	10,00%	0,58%
	UKUPNO	***6.096.942,64***	***839,80***	***100,00%***	***5,79%***
OSTALO	- instalacija plina	1.573.318,78	216,71	23,30%	1,49%
	- dizala	1.123.799,13	154,79	16,64%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	25.370,76	3,49	0,38%	0,02%
	- ostalo	4.029.593,41	555,04	59,68%	3,82%
	UKUPNO	***6.752.082,08***	***930,04***	***100,00%***	***6,41%***
SVEUKUPNO HRK		***105.355.278,24***	***14.511,75***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	43.959,81	6,06	5,85%	0,31%
	- iskopi	544.534,18	75,00	72,52%	3,89%
	- nasipavanje i razastiranje	87.627,10	12,07	11,67%	0,63%
	- transporti	74.767,73	10,30	9,96%	0,53%
	UKUPNO	***750.888,82***	***103,43***	***100,00%***	***5,37%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	197.315,62	27,18	2,89%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	1.058.103,77	145,74	15,49%	7,57%
	- mont. konstr. i elementi	98.863,22	13,62	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	1.755.023,48	241,74	25,70%	12,55%
	- tesarski radovi	1.456.005,68	200,55	21,32%	10,41%
	- zidarski radovi	2.180.995,53	300,41	31,93%	15,60%
	- građ. radovi za instalacije	83.231,39	11,46	1,22%	0,60%
	UKUPNO	***6.829.538,69***	***940,71***	***100,00%***	***48,84%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	285.585,20	39,34	14,85%	2,04%
	- krovopokrivački radovi	209.593,27	28,87	10,90%	1,50%
	- limarski radovi	107.376,88	14,79	5,58%	0,77%
	- stolarski radovi	737.317,04	101,56	38,34%	5,27%
	- bravarski radovi	454.261,86	62,57	23,62%	3,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	128.776,97	17,74	6,70%	0,92%
	UKUPNO	***1.922.911,23***	***264,86***	***100,00%***	***13,75%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	179.182,42	24,68	15,50%	1,28%
	- keramičarski radovi	132.979,66	18,32	11,50%	0,95%
	- podovi	250.366,80	34,49	21,66%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	561.753,45	77,38	48,60%	4,02%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	31.670,17	4,36	2,74%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.155.952,49***	***159,22***	***100,00%***	***8,27%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	410.566,10	56,55	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	182.473,82	25,13	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	30.412,30	4,19	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	136.855,37	18,85	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***760.307,60***	***104,73***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	274.200,64	37,77	31,95%	1,96%
	- instalacije tople vode	75.658,69	10,42	8,82%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	310.181,18	42,72	36,15%	2,22%
	- sanitarni uređaji i armature	158.079,25	21,77	18,42%	1,13%
	- požarna zaštita u objektima	39.971,19	5,51	4,66%	0,29%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***858.090,95***	***118,19***	***100,00%***	***6,14%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	566.442,35	78,02	70,00%	4,05%
	- automatska regulacija	161.840,67	22,29	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	80.920,34	11,15	10,00%	0,58%
	UKUPNO	***809.203,35***	***111,46***	***100,00%***	***5,79%***
OSTALO	- instalacija plina	208.815,29	28,76	23,30%	1,49%
	- dizala	149.153,78	20,54	16,64%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	3.367,28	0,46	0,38%	0,02%
	- ostalo	534.818,95	73,67	59,68%	3,82%
	UKUPNO	***896.155,30***	***123,44***	***100,00%***	***6,41%***
SVEUKUPNO EUR		***13.983.048,41***	***1.926,04***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**28.210.034,66**	**HRK/j.m POSLOVNI DIO**	**18.632,78**
UKUPNO STAMBENI DIO	**77.145.243,59**	**HRK/j.m STAMBENI DIO**	**14.544,73**

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	28.761.990,96	3.961,71	27,30%
1. KAT	16.161.499,68	2.226,10	15,34%
2. KAT	15.107.946,90	2.080,98	14,34%
3. KAT	15.107.946,90	2.080,98	14,34%
4. KAT	15.107.946,90	2.080,98	14,34%
5. KAT	15.107.946,90	2.080,98	14,34%
UKUPNO	***105.355.278,24***	***14.511,75***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB EUR


POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**3.744.115,03**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.473,00**
UKUPNO STAMBENI DIO	**10.238.933,38**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**1.930,42**


ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	3.817.372,22	525,81	27,30%
1. KAT	2.144.999,63	295,45	15,34%
2. KAT	2.005.169,14	276,19	14,34%
3. KAT	2.005.169,14	276,19	14,34%
4. KAT	2.005.169,14	276,19	14,34%
5. KAT	2.005.169,14	276,19	14,34%
UKUPNO EUR	***13.983.048,41***	***1.926,04***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

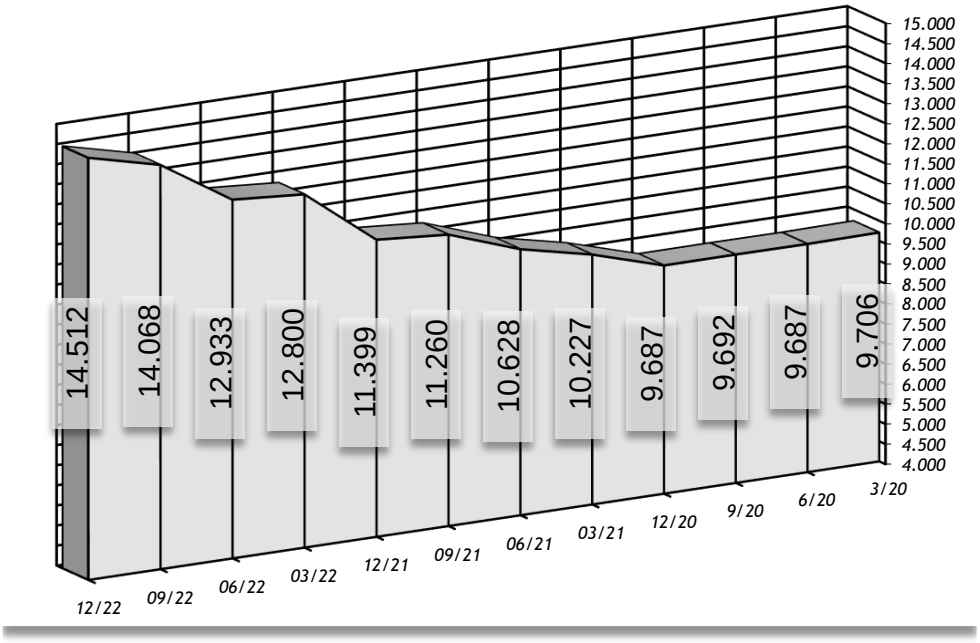


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

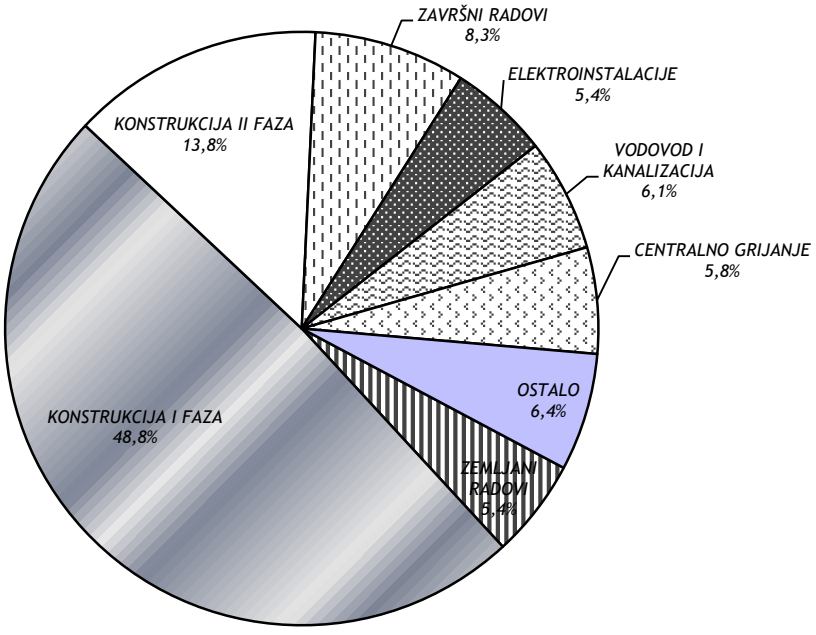

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP III ZAGREB

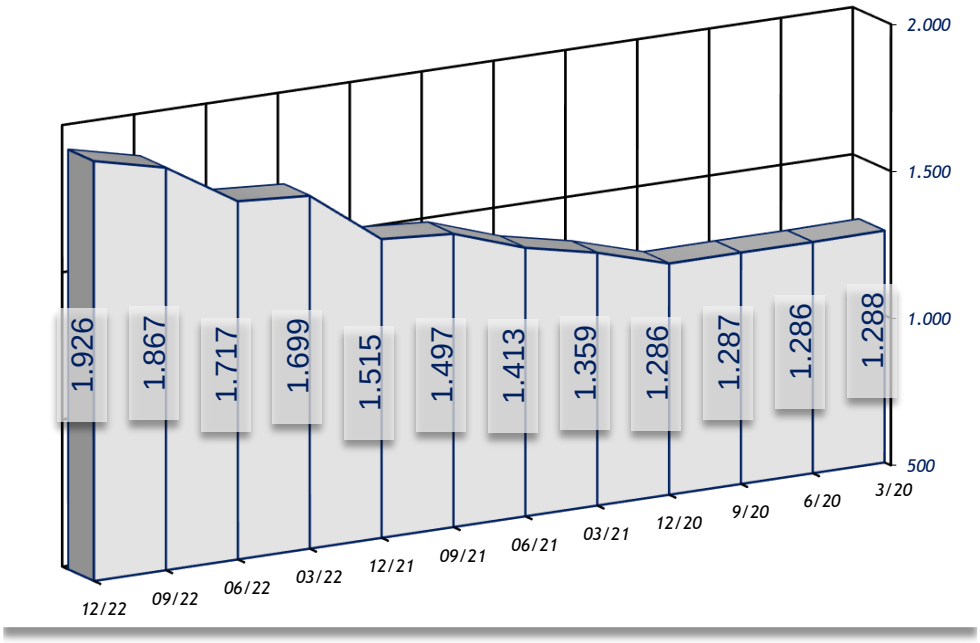

4. TIPSKA GRAĐEVINA IV

Građevina je individualna u nizu kombinirana sa poslovnim prostorom. Nivo obrade je "rohbau" sistem koji uključuje stolariju, pokrov i izradu fasade.

PROJEKT:

Stambeni niz P + 1, Španska "niz-2" (7 objekata)

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	1.266 m^2 netto k.p.
Garaže (nadstrešnica)	88 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**1.354 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

"Rohbau" sistem, klasična izvedba nosive konstrukcije u što spada izvedba temelja, zidova sa serklažnim ukrutama, stropne fert ploče, armiranobetonske grede i nadvoji, drvena krovna konstrukcija, konstrukcija nadstrešnice za osobno vozilo i unutarnje stepenice.

OSTALO:


Dobava i ugradnja fasadne ustakljene i obične stolarije i bravarije, te opšav prozorskih klupčica. Zatvaranje krova valovitim pločama i limarijom kao i pokrivanje nadstrešnice za vozilo. Izvedba fasade sa toplinskom izolacijom i završna obrada fasadnom bojom. Izvedba i finalizacija vanjskih terasa, lođa i pristupa.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,19
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,45
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	23,00

GRAĐEVINA TIP IV.


KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE



SITUACIJA



TLOCRTI

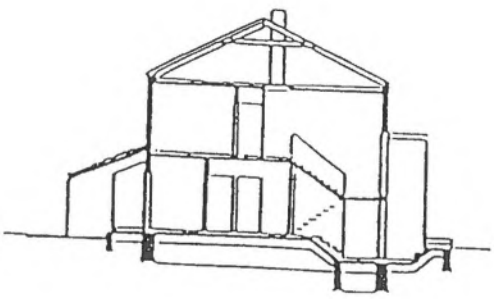

PRESJEK

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	43.224,90	31,92	9,94%	0,49%
	- iskopi	236.625,32	174,76	54,41%	2,66%
	- nasipavanje i razastiranje	105.806,23	78,14	24,33%	1,19%
	- transporti	49.210,84	36,34	11,32%	0,55%
	UKUPNO	***434.867,28***	***321,17***	***100,00%***	***4,89%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	600.260,11	443,32	8,92%	6,75%
	- armiranobetonski radovi	553.378,34	408,70	8,23%	6,23%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	683.576,57	504,86	10,16%	7,69%
	- tesarski radovi	1.005.790,25	742,83	14,95%	11,32%
	- zidarski radovi	3.249.986,51	2.400,29	48,32%	36,57%
	- građ. radovi za instalacije	633.381,33	467,79	9,42%	7,13%
	UKUPNO	***6.726.373,11***	***4.967,78***	***100,00%***	***75,69%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	63.660,63	47,02	4,02%	0,72%
	- krovopokrivački radovi	252.715,49	186,64	15,94%	2,84%
	- limarski radovi	461.496,49	340,84	29,11%	5,19%
	- stolarski radovi	629.430,96	464,87	39,70%	7,08%
	- bravarski radovi	177.994,44	131,46	11,23%	2,00%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.585.298,02***	***1.170,83***	***100,00%***	***17,84%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	140.110,59	103,48	100,00%	1,58%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***140.110,59***	***103,48***	***100,00%***	***1,58%***
SVEUKUPNO HRK		***8.886.649,00***	***6.563,26***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.736,93	4,24	9,87%	0,48%
	- iskopi	31.405,58	23,19	54,02%	2,61%
	- nasipavanje i razastiranje	14.464,89	10,68	24,88%	1,20%
	- transporti	6.531,40	4,82	11,23%	0,54%
	UKUPNO	***58.138,80***	***42,94***	***100,00%***	***4,82%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	79.169,30	58,47	8,65%	6,57%
	- armiranobetonski radovi	72.328,56	53,42	7,91%	6,00%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	91.249,51	67,39	9,97%	7,57%
	- tesarski radovi	134.958,08	99,67	14,75%	11,19%
	- zidarski radovi	452.671,24	334,32	49,47%	37,55%
	- građ. radovi za instalacije	84.581,35	62,47	9,24%	7,02%
	UKUPNO	***914.958,04***	***675,74***	***100,00%***	***75,89%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	8.548,67	6,31	4,00%	0,71%
	- krovopokrivački radovi	33.636,62	24,84	15,73%	2,79%
	- limarski radovi	61.251,11	45,24	28,64%	5,08%
	- stolarski radovi	86.021,28	63,53	40,22%	7,14%
	- bravarski radovi	24.431,11	18,04	11,42%	2,03%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***213.888,79***	***157,97***	***100,00%***	***17,74%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	18.595,88	13,73	100,00%	1,54%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***18.595,88***	***13,73***	***100,00%***	***1,54%***
SVEUKUPNO EUR		***1.205.581,51***	***890,39***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 2.112 (m²)

netto korisna 1.354,00 (m²)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.637.053,45	3.424,71	52,18%
1. KAT	3.236.517,56	2.390,34	36,42%
KROVIŠTE	1.013.077,99	748,21	11,40%
UKUPNO	***8.886.649,00***	***6.563,26***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK EUR

POVRŠINA KUĆE


brutto razvedena 2.112 (m²)

netto korisna 1.354,00 (m²)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	615.442,76	454,54	52,18%
1. KAT	429.559,70	317,25	36,42%
KROVIŠTE	134.458,56	99,30	11,40%
UKUPNO EUR	***1.179.461,01***	***871,09***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

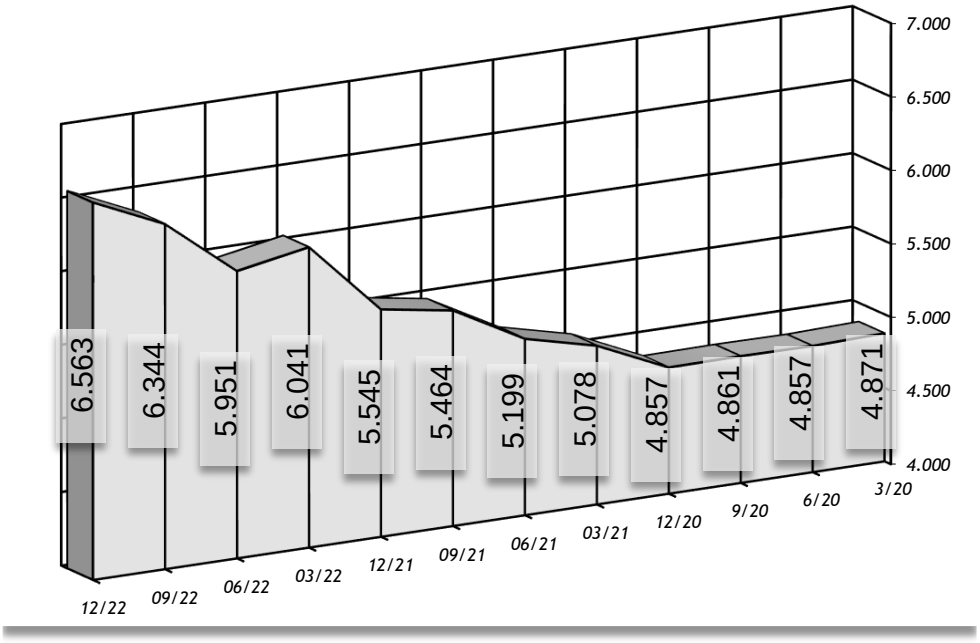


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

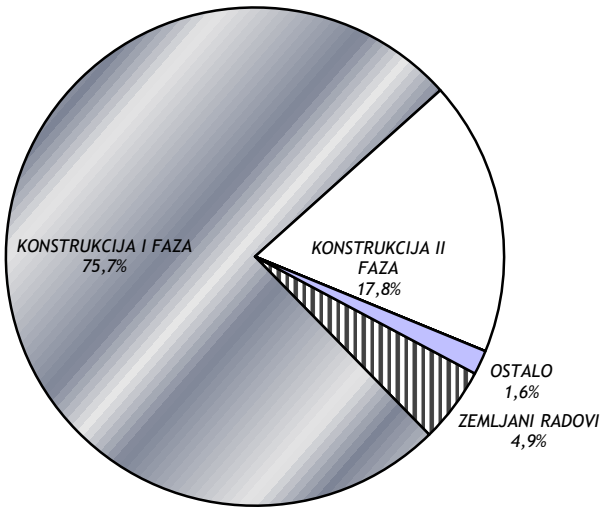

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP IV OSIJEK

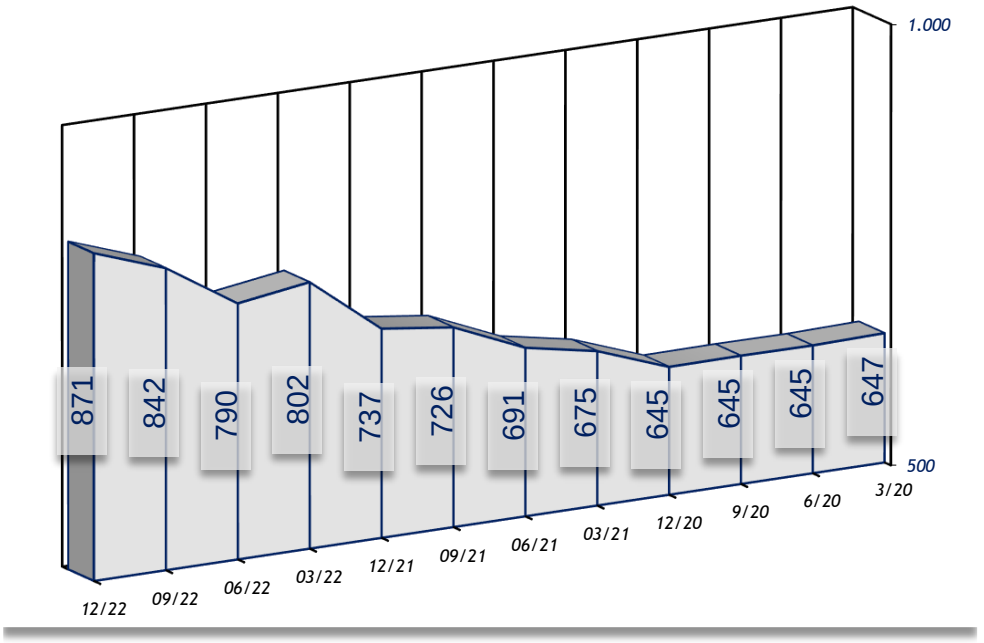

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	43.224,90	31,92	9,76%	0,49%
	- iskopi	236.625,32	174,76	53,45%	2,66%
	- nasipavanje i razastiranje	113.670,85	83,95	25,67%	1,28%
	- transporti	49.210,84	36,34	11,12%	0,55%
	UKUPNO	***442.731,91***	***326,98***	***100,00%***	***4,98%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	589.912,75	435,68	8,78%	6,64%
	- armiranobetonski radovi	544.649,92	402,25	8,10%	6,13%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	642.570,52	474,57	9,56%	7,23%
	- tesarski radovi	988.939,11	730,38	14,71%	11,13%
	- zidarski radovi	3.322.337,24	2.453,72	49,43%	37,40%
	- građ. radovi za instalacije	632.866,83	467,41	9,42%	7,12%
	UKUPNO	***6.721.276,37***	***4.964,02***	***100,00%***	***75,67%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	61.213,65	45,21	3,88%	0,69%
	- krovopokrivački radovi	253.401,75	187,15	16,05%	2,85%
	- limarski radovi	456.523,05	337,17	28,92%	5,14%
	- stolarski radovi	624.465,11	461,20	39,55%	7,03%
	- bravarski radovi	183.134,10	135,25	11,60%	2,06%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.578.737,66***	***1.165,98***	***100,00%***	***17,77%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	140.110,59	103,48	100,00%	1,58%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***140.110,59***	***103,48***	***100,00%***	***1,58%***
SVEUKUPNO HRK		***8.882.856,52***	***6.560,46***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.736,93	4,24	9,76%	0,49%
	- iskopi	31.405,58	23,19	53,45%	2,66%
	- nasipavanje i razastiranje	15.086,71	11,14	25,67%	1,28%
	- transporti	6.531,40	4,82	11,12%	0,55%
	UKUPNO	*58.760,62*	*43,40*	*100,00%*	*4,98%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	78.294,88	57,82	8,78%	6,64%
	- armiranobetonski radovi	72.287,47	53,39	8,10%	6,13%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	85.283,76	62,99	9,56%	7,23%
	- tesarski radovi	131.254,78	96,94	14,71%	11,13%
	- zidarski radovi	440.949,93	325,66	49,43%	37,40%
	- građ. radovi za instalacije	83.995,86	62,04	9,42%	7,12%
	UKUPNO	*892.066,68*	*658,84*	*100,00%*	*75,67%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	8.124,45	6,00	3,88%	0,69%
	- krovopokrivački radovi	33.632,19	24,84	16,05%	2,85%
	- limarski radovi	60.591,02	44,75	28,92%	5,14%
	- stolarski radovi	82.880,76	61,21	39,55%	7,03%
	- bravarski radovi	24.306,07	17,95	11,60%	2,06%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*209.534,50*	*154,75*	*100,00%*	*17,77%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
OSTALO	- instalacija plina	18.595,87	13,73	100,00%	1,58%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*18.595,87*	*13,73*	*100,00%*	*1,58%*
SVEUKUPNO EUR		*1.178.957,66*	*870,72*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 2.112 (m²)

netto korisna 1.354,00 (m²)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.635.074,53	3.423,25	52,18%
1. KAT	3.235.136,35	2.389,32	36,42%
KROVIŠTE	1.012.645,64	747,89	11,40%
UKUPNO	***8.882.856,52***	***6.560,46***	***100,00%***


REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA EUR

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	2.112 (m²)
	netto korisna	1.354,00 (m²)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	615.180,11	454,34	52,18%
1. KAT	429.376,38	317,12	36,42%
KROVIŠTE	134.401,17	99,26	11,40%
UKUPNO EUR	***1.178.957,66***	***870,72***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

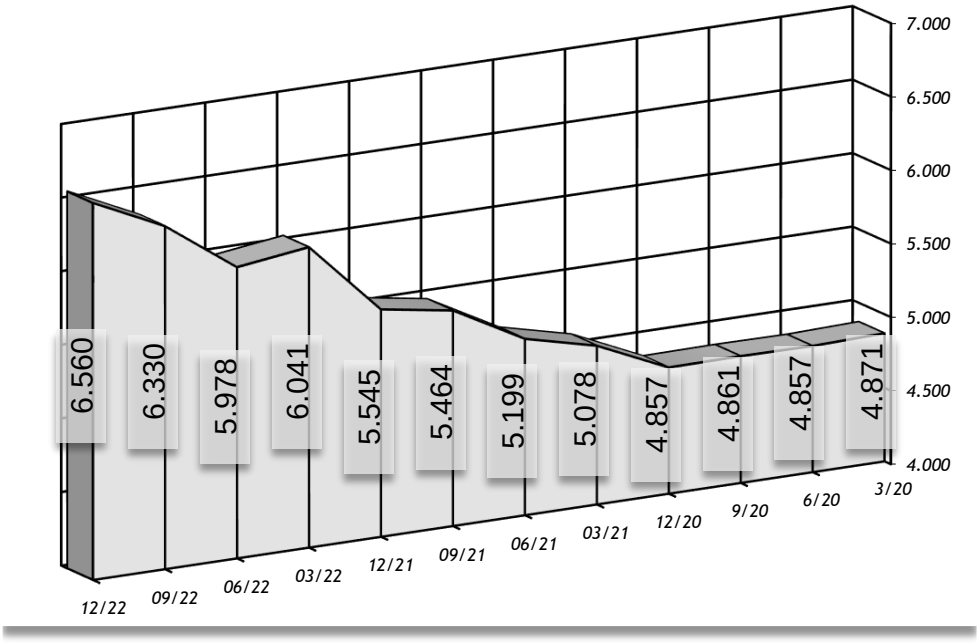


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

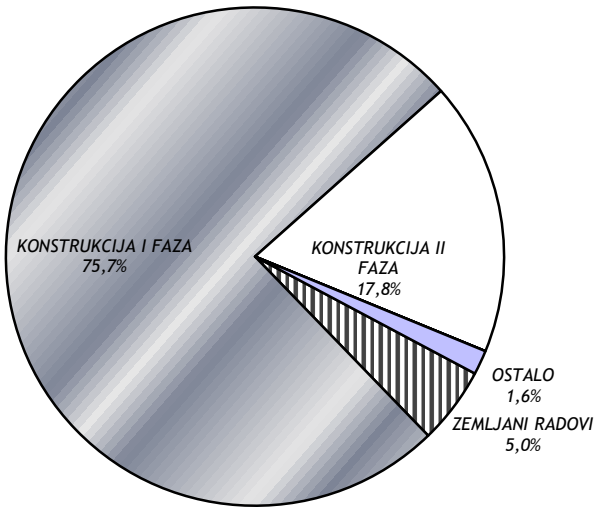

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP IV RIJEKA

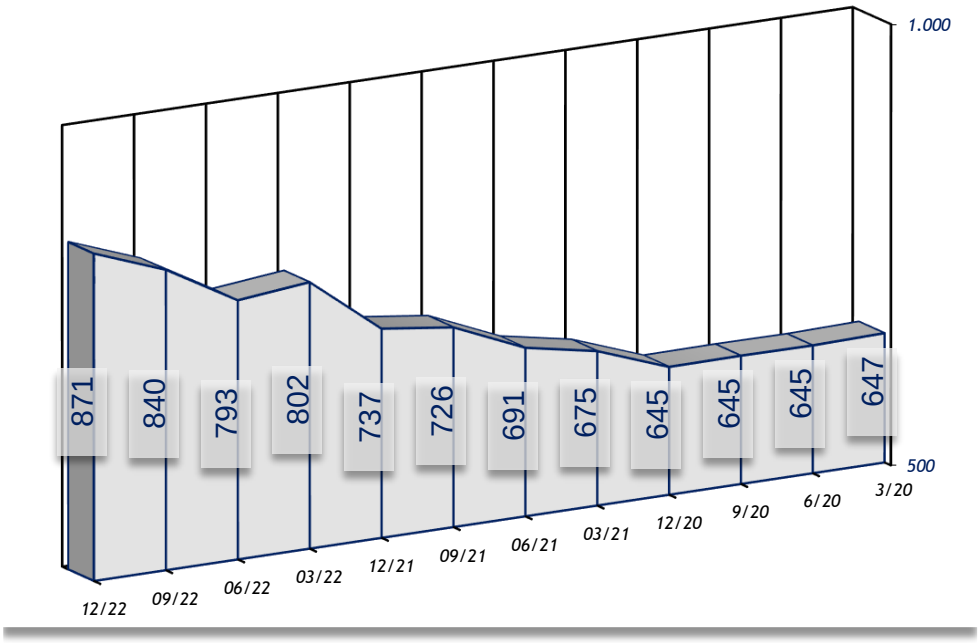

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	43.224,90	31,92	10,08%	0,48%
	- iskopi	236.625,32	174,76	55,16%	2,63%
	- nasipavanje i razastiranje	99.929,90	73,80	23,29%	1,11%
	- transporti	49.210,84	36,34	11,47%	0,55%
	UKUPNO	***428.990,96***	***316,83***	***100,00%***	***4,77%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	567.017,16	418,77	8,28%	6,31%
	- armiranobetonski radovi	522.457,33	385,86	7,63%	5,81%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	745.085,66	550,28	10,88%	8,29%
	- tesarski radovi	1.019.647,48	753,06	14,90%	11,34%
	- zidarski radovi	3.357.598,79	2.479,76	49,05%	37,34%
	- građ. radovi za instalacije	633.557,74	467,92	9,26%	7,05%
	UKUPNO	***6.845.364,16***	***5.055,66***	***100,00%***	***76,13%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	61.013,68	45,06	3,87%	0,68%
	- krovopokrivački radovi	252.284,59	186,33	15,99%	2,81%
	- limarski radovi	454.504,80	335,68	28,82%	5,05%
	- stolarski radovi	625.992,50	462,33	39,69%	6,96%
	- bravarski radovi	183.480,01	135,51	11,63%	2,04%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.577.275,58***	***1.164,90***	***100,00%***	***17,54%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	140.110,70	103,48	100,00%	1,56%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***140.110,70***	***103,48***	***100,00%***	***1,56%***
SVEUKUPNO HRK		***8.991.741,40***	***6.640,87***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.736,93	4,24	10,08%	0,48%
	- iskopi	31.405,58	23,19	55,16%	2,63%
	- nasipavanje i razastiranje	13.262,98	9,80	23,29%	1,11%
	- transporti	6.531,40	4,82	11,47%	0,55%
	UKUPNO	*56.936,88*	*42,05*	*100,00%*	*4,77%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	75.256,11	55,58	8,28%	6,31%
	- armiranobetonski radovi	69.342,00	51,21	7,63%	5,81%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	98.889,86	73,04	10,88%	8,29%
	- tesarski radovi	135.330,48	99,95	14,90%	11,34%
	- zidarski radovi	445.629,94	329,12	49,05%	37,34%
	- građ. radovi za instalacije	84.087,56	62,10	9,26%	7,05%
	UKUPNO	*908.535,96*	*671,00*	*100,00%*	*76,13%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	8.097,91	5,98	3,87%	0,68%
	- krovopokrivački radovi	33.483,92	24,73	15,99%	2,81%
	- limarski radovi	60.323,15	44,55	28,82%	5,05%
	- stolarski radovi	83.083,48	61,36	39,69%	6,96%
	- bravarski radovi	24.351,98	17,99	11,63%	2,04%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*209.340,45*	*154,61*	*100,00%*	*17,54%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
OSTALO	- instalacija plina	18.595,89	13,73	100,00%	1,56%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*18.595,89*	*13,73*	*100,00%*	*1,56%*
SVEUKUPNO EUR		*1.193.409,17*	*881,40*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 2.112 (m²)

netto korisna 1.354,00 (m²)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.691.890,66	3.465,21	52,18%
1. KAT	3.274.792,22	2.418,61	36,42%
KROVIŠTE	1.025.058,52	757,06	11,40%
UKUPNO	***8.991.741,40***	***6.640,87***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT EUR


POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 2.112 (m²)

netto korisna 1.354,00 (m²)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	622.720,91	459,91	52,18%
1. KAT	434.639,62	321,00	36,42%
KROVIŠTE	136.048,65	100,48	11,40%
UKUPNO EUR	***1.193.409,17***	***881,40***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

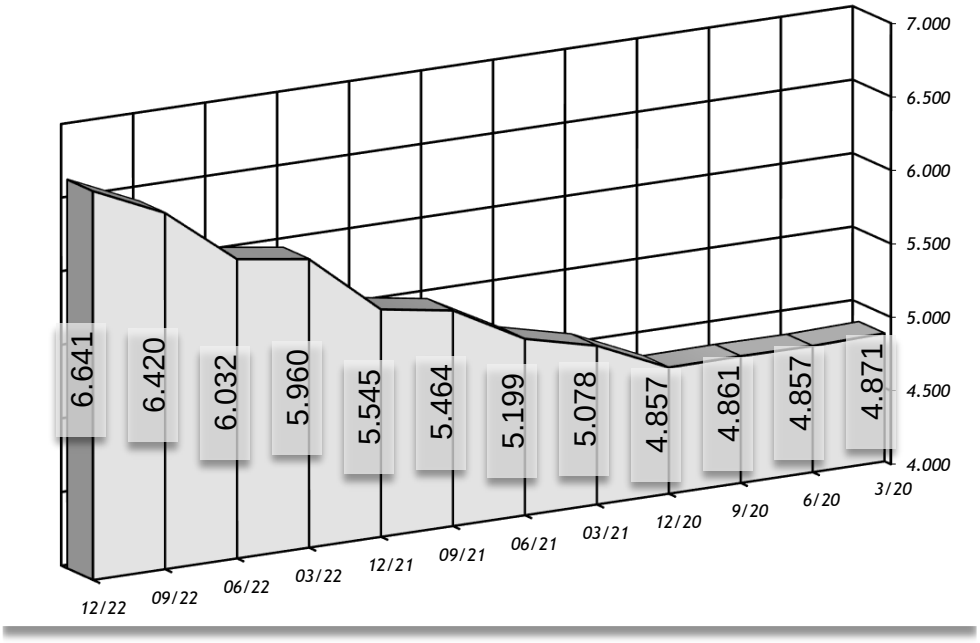


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

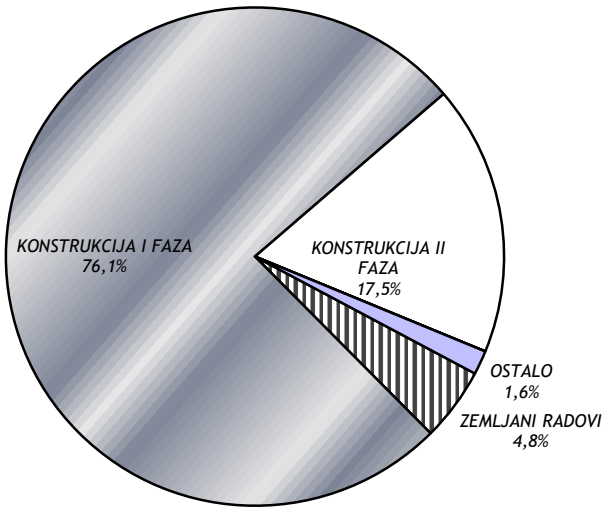

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP IV SPLIT

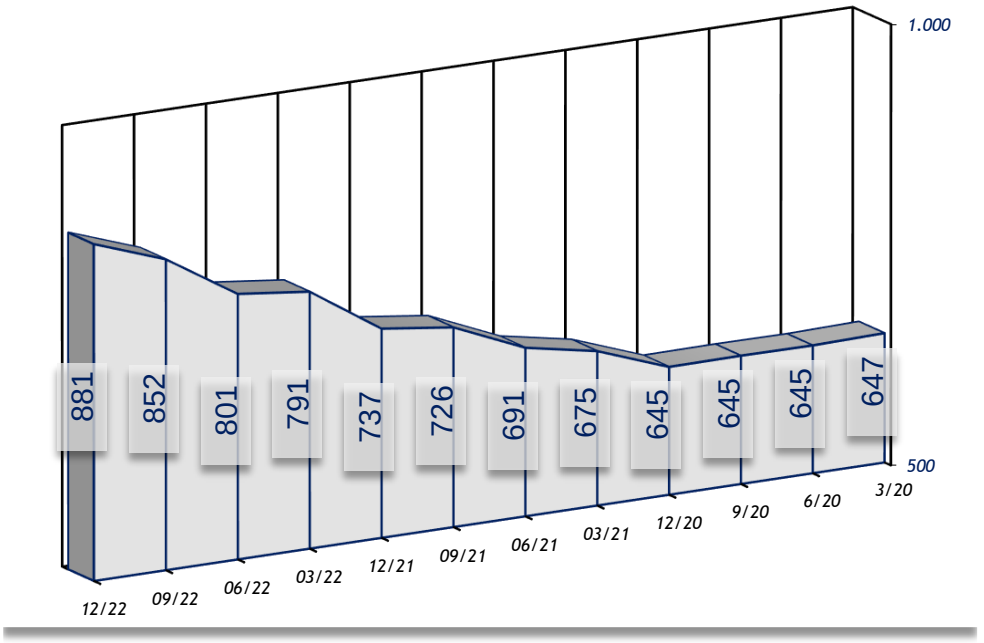

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	43.224,90	31,92	9,87%	0,48%
	- iskopi	236.625,32	174,76	54,02%	2,61%
	- nasipavanje i razastiranje	108.985,73	80,49	24,88%	1,20%
	- transporti	49.210,84	36,34	11,23%	0,54%
	UKUPNO	***438.046,79***	***323,52***	***100,00%***	***4,82%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	596.501,13	440,55	8,65%	6,57%
	- armiranobetonski radovi	544.959,52	402,48	7,91%	6,00%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	687.519,46	507,77	9,97%	7,57%
	- tesarski radovi	1.016.841,65	750,99	14,75%	11,19%
	- zidarski radovi	3.410.651,46	2.518,94	49,47%	37,55%
	- građ. radovi za instalacije	637.278,16	470,66	9,24%	7,02%
	UKUPNO	***6.893.751,37***	***5.091,40***	***100,00%***	***75,89%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	64.409,95	47,57	4,00%	0,71%
	- krovopokrivački radovi	253.435,10	187,18	15,73%	2,79%
	- limarski radovi	461.496,49	340,84	28,64%	5,08%
	- stolarski radovi	648.127,35	478,68	40,22%	7,14%
	- bravarski radovi	184.076,19	135,95	11,42%	2,03%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.611.545,08***	***1.190,21***	***100,00%***	***17,74%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	140.110,65	103,48	100,00%	1,54%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***140.110,65***	***103,48***	***100,00%***	***1,54%***
SVEUKUPNO HRK		***9.083.453,89***	***6.708,61***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.736,93	4,24	9,87%	0,48%
	- iskopi	31.405,58	23,19	54,02%	2,61%
	- nasipavanje i razastiranje	14.464,89	10,68	24,88%	1,20%
	- transporti	6.531,40	4,82	11,23%	0,54%
	UKUPNO	***58.138,80***	***42,94***	***100,00%***	***4,82%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	79.169,30	58,47	8,65%	6,57%
	- armiranobetonski radovi	72.328,56	53,42	7,91%	6,00%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	91.249,51	67,39	9,97%	7,57%
	- tesarski radovi	134.958,08	99,67	14,75%	11,19%
	- zidarski radovi	452.671,24	334,32	49,47%	37,55%
	- građ. radovi za instalacije	84.581,35	62,47	9,24%	7,02%
	UKUPNO	***914.958,04***	***675,74***	***100,00%***	***75,89%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	8.548,67	6,31	4,00%	0,71%
	- krovopokrivački radovi	33.636,62	24,84	15,73%	2,79%
	- limarski radovi	61.251,11	45,24	28,64%	5,08%
	- stolarski radovi	86.021,28	63,53	40,22%	7,14%
	- bravarski radovi	24.431,11	18,04	11,42%	2,03%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***213.888,79***	***157,97***	***100,00%***	***17,74%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	18.595,88	13,73	100,00%	1,54%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***18.595,88***	***13,73***	***100,00%***	***1,54%***
SVEUKUPNO EUR		***1.205.581,51***	***890,39***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 2.112 (m²)

netto korisna 1.354,00 (m²)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.739.746,24	3.500,55	52,18%
1. KAT	3.308.193,91	2.443,27	36,42%
KROVIŠTE	1.035.513,74	764,78	11,40%
UKUPNO	***9.083.453,89***	***6.708,61***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB EUR

POVRŠINA KUĆE


brutto razvedena 2.112 (m²)

netto korisna 1.354,00 (m²)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	629.072,43	464,60	52,18%
1. KAT	439.072,79	324,28	36,42%
KROVIŠTE	137.436,29	101,50	11,40%
UKUPNO EUR	***1.205.581,51***	***890,39***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

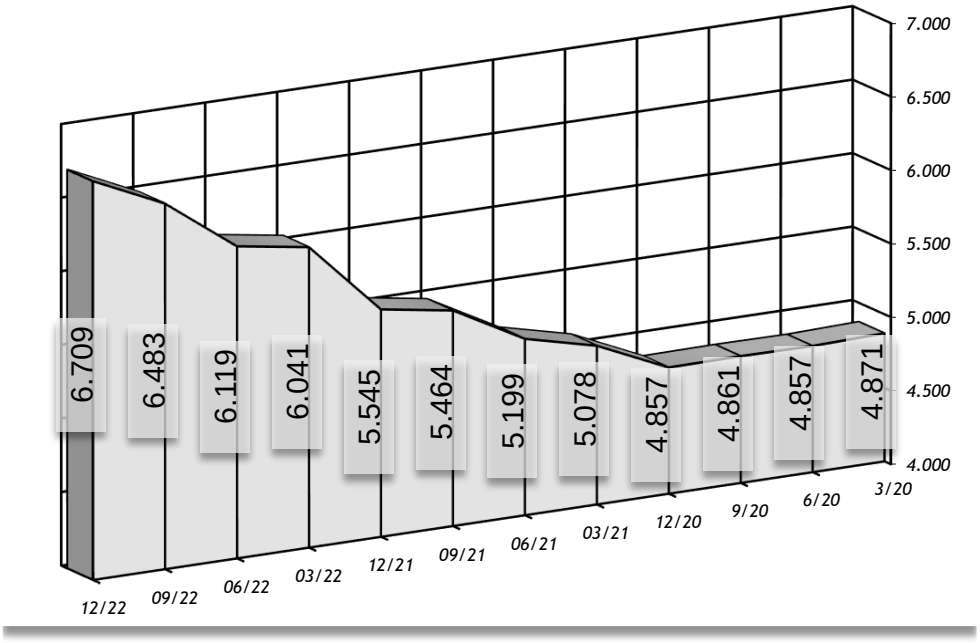


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

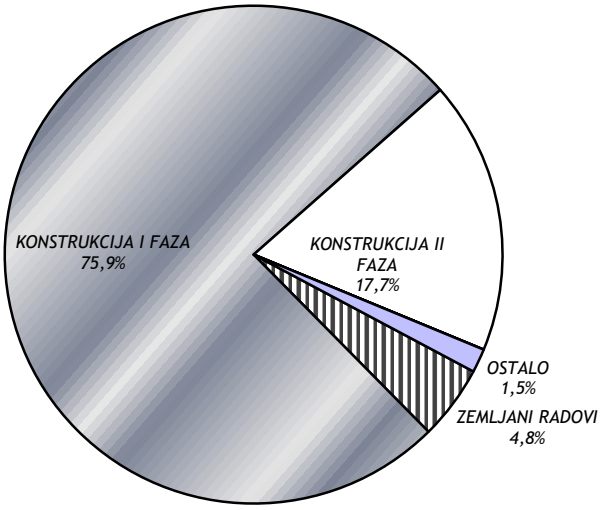

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP IV ZAGREB

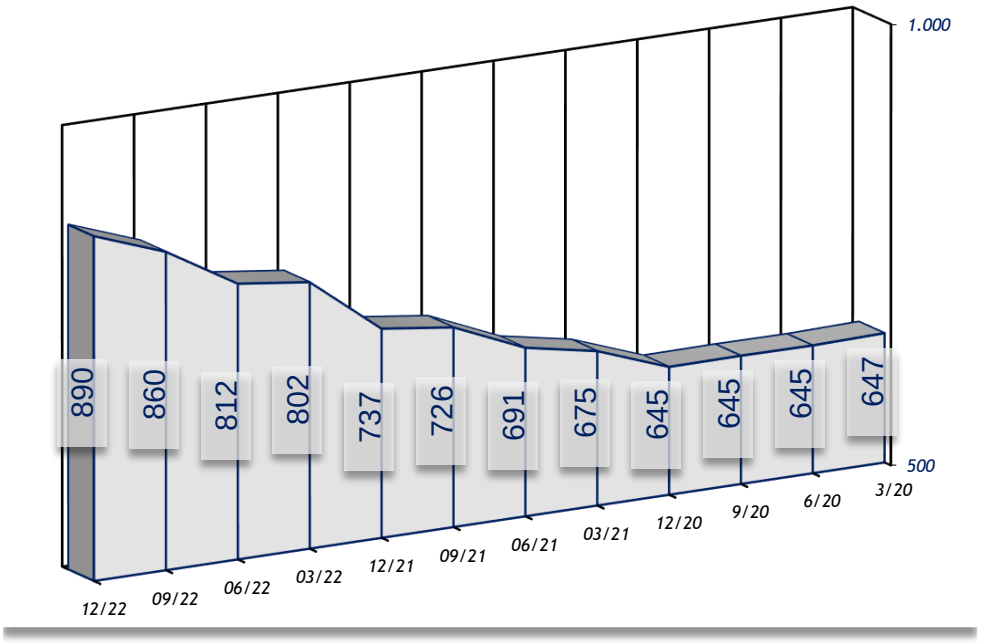

5. NUMERIČKI I GRAFIČKI REKAPITULATIVNI PREGLED

TIP I - IV

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OSIJEK

kn/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	68,93	67,42	67,58	67,42	70,92	72,21	74,59	77,00	81,47	82,94	87,92	89,80
TIP II		163,56	158,28	158,63	158,28	165,97	169,27	174,08	178,57	182,77	195,99	206,37	211,58
TIP III		611,48	604,99	606,26	604,99	653,28	658,32	686,35	695,04	721,44	740,65	760,51	777,66
TIP IV		245,48	242,30	242,90	242,30	258,84	262,36	272,95	280,65	296,19	299,16	314,73	321,17
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	3.855,37	3.845,41	3.847,71	3.845,41	4.130,93	4.261,85	4.487,26	4.533,15	5.000,81	4.959,41	5.908,24	6.101,37
TIP II		3.801,28	3.789,99	3.791,80	3.789,99	4.037,02	4.146,57	4.364,06	4.417,53	4.774,72	4.764,66	5.488,98	5.676,43
TIP III		4.765,84	4.754,05	4.755,85	4.754,05	5.075,41	5.207,08	5.496,81	5.562,55	6.025,59	6.008,27	6.838,70	7.071,68
TIP IV		3.742,49	3.732,44	3.734,08	3.732,44	3.906,56	3.984,24	4.169,72	4.228,07	4.565,96	4.474,94	4.778,24	4.967,78
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	1.224,33	1.224,33	1.225,56	1.224,33	1.276,57	1.346,00	1.461,58	1.474,02	1.863,78	1.797,43	1.940,47	1.966,89
TIP II		1.691,70	1.691,70	1.693,39	1.691,70	1.761,89	1.856,46	2.008,11	2.033,15	2.178,82	2.160,94	2.334,26	2.378,50
TIP III		1.414,89	1.414,89	1.416,30	1.414,89	1.468,19	1.549,90	1.673,67	1.704,67	1.807,63	1.783,03	1.904,37	1.943,26
TIP IV		882,54	882,54	884,30	882,54	913,02	951,90	1.021,53	1.035,89	1.091,17	1.083,54	1.153,07	1.170,83
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	861,91	861,91	861,91	861,91	888,53	920,88	990,66	995,98	1.101,66	1.078,03	1.066,20	1.105,59
TIP II		787,64	774,82	774,82	774,82	813,07	837,02	893,95	898,36	939,67	937,29	945,61	972,87
TIP III		955,88	955,88	955,88	955,88	987,77	1.012,53	1.074,37	1.079,34	1.128,58	1.129,95	1.140,50	1.187,76
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	427,38	426,71	426,97	426,71	442,35	476,84	494,27	510,98	577,19	568,85	636,45	654,15
TIP II		465,05	463,32	463,59	463,32	482,15	522,80	540,88	559,54	576,93	577,17	634,86	652,81
TIP III		533,82	532,76	533,06	532,76	556,06	596,85	617,30	635,09	695,98	697,47	759,18	782,32
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	624,64	624,64	624,64	624,64	654,04	706,50	740,76	740,03	780,58	768,63	786,90	799,57
TIP II		729,38	729,09	729,09	729,09	758,79	805,00	841,63	838,52	881,09	885,91	923,05	936,75
TIP III		673,85	673,85	673,85	673,85	706,69	771,04	807,40	811,56	850,88	840,32	860,46	874,29
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	708,07	708,07	708,78	708,07	739,56	774,66	841,21	840,55	951,82	931,13	991,10	1.008,29
TIP II		644,55	644,55	645,20	644,55	670,65	709,75	764,91	760,48	809,33	807,48	844,50	861,17
TIP III		611,84	611,84	612,45	611,84	636,72	681,52	740,21	745,05	783,32	780,11	820,60	836,41
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93	275,48	287,91	304,98
TIP II		172,41	172,34	172,45	172,34	177,91	189,21	199,15	199,01	267,20	285,39	298,26	315,95
TIP III		138,44	138,44	138,54	138,44	142,55	150,74	164,25	166,05	786,55	847,60	877,97	914,49
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	93,47	97,69	103,48
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**7.770,64**	**7.758,50**	**7.763,15**	**7.758,50**	**8.202,91**	**8.558,95**	**9.090,33**	**9.171,71**	**10.615,23**	**10.461,90**	**11.705,19**	**12.030,64**
TIP II		**8.455,58**	**8.424,09**	**8.428,97**	**8.424,09**	**8.867,44**	**9.236,09**	**9.786,78**	**9.885,16**	**10.610,54**	**10.614,83**	**11.675,89**	**12.006,06**
TIP III		**9.706,04**	**9.686,69**	**9.692,19**	**9.686,69**	**10.226,68**	**10.627,97**	**11.260,35**	**11.399,37**	**12.799,98**	**12.827,40**	**13.962,29**	**14.387,87**
TIP IV		**4.870,51**	**4.857,28**	**4.861,28**	**4.857,28**	**5.078,42**	**5.198,50**	**5.464,20**	**5.544,60**	**6.040,84**	**5.951,12**	**6.343,73**	**6.563,26**

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OSIJEK EUR


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	9,15	8,95	8,97	8,95	9,43	9,60	9,91	10,23	10,81	11,01	11,67	11,92
TIP II		21,71	21,01	21,06	21,01	22,06	22,50	23,14	23,73	24,26	26,01	27,39	28,08
TIP III		81,17	80,31	80,48	80,31	86,82	87,49	91,22	92,37	95,75	98,30	100,94	103,21
TIP IV		32,59	32,17	32,24	32,17	34,40	34,87	36,28	37,30	39,31	39,71	41,77	42,63
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	511,79	510,47	510,77	510,47	549,02	566,42	596,38	602,48	663,72	658,23	784,16	809,79
TIP II		504,61	503,11	503,35	503,11	536,54	551,10	580,00	587,11	633,71	632,38	728,51	753,39
TIP III		632,66	631,09	631,33	631,09	674,55	692,05	730,55	739,29	799,73	797,43	907,65	938,57
TIP IV		496,81	495,47	495,69	495,47	519,20	529,52	554,18	561,93	606,01	593,93	634,18	659,34
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	162,53	162,53	162,69	162,53	169,66	178,89	194,25	195,90	247,37	238,56	257,54	261,05
TIP II		224,57	224,57	224,79	224,57	234,16	246,73	266,89	270,21	289,18	286,81	309,81	315,68
TIP III		187,82	187,82	188,01	187,82	195,13	205,99	222,44	226,56	239,91	236,65	252,75	257,91
TIP IV		117,16	117,16	117,39	117,16	121,34	126,51	135,77	137,67	144,82	143,81	153,04	155,40
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	114,42	114,42	114,42	114,42	118,09	122,39	131,66	132,37	146,22	143,08	141,51	146,74
TIP II		104,56	102,86	102,86	102,86	108,06	111,24	118,81	119,40	124,72	124,40	125,50	129,12
TIP III		126,89	126,89	126,89	126,89	131,28	134,57	142,79	143,45	149,79	149,97	151,37	157,64
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	56,73	56,64	56,68	56,64	58,79	63,37	65,69	67,91	76,61	75,50	84,47	86,82
TIP II		61,73	61,50	61,54	61,50	64,08	69,48	71,89	74,37	76,57	76,60	84,26	86,64
TIP III		70,86	70,72	70,76	70,72	73,90	79,32	82,04	84,41	92,37	92,57	100,76	103,83
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	82,92	82,92	82,92	82,92	86,93	93,90	98,45	98,35	103,60	102,01	104,44	106,12
TIP II		96,82	96,79	96,79	96,79	100,85	106,99	111,86	111,44	116,94	117,58	122,51	124,33
TIP III		89,45	89,45	89,45	89,45	93,92	102,47	107,31	107,86	112,93	111,53	114,20	116,04
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	93,99	93,99	94,09	93,99	98,29	102,96	111,80	111,71	126,33	123,58	131,54	133,82
TIP II		85,56	85,56	85,65	85,56	89,13	94,33	101,66	101,07	107,42	107,17	112,08	114,30
TIP III		81,22	81,22	81,30	81,22	84,62	90,58	98,38	99,02	103,96	103,54	108,91	111,01
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56	38,21	40,48
TIP II		22,89	22,88	22,89	22,88	23,65	25,15	26,47	26,45	35,46	37,88	39,59	41,93
TIP III		18,38	18,38	18,39	18,38	18,95	20,03	21,83	22,07	104,39	112,50	116,53	121,37
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	12,41	12,97	13,73
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.031,54**	**1.029,92**	**1.030,54**	**1.029,92**	**1.090,21**	**1.137,53**	**1.208,15**	**1.218,96**	**1.408,88**	**1.388,53**	**1.553,55**	**1.596,74**
TIP II		**1.122,46**	**1.118,28**	**1.118,93**	**1.118,28**	**1.178,52**	**1.227,52**	**1.300,71**	**1.313,78**	**1.408,26**	**1.408,83**	**1.549,66**	**1.593,48**
TIP III		**1.288,46**	**1.285,89**	**1.286,62**	**1.285,89**	**1.359,18**	**1.412,51**	**1.496,55**	**1.515,03**	**1.698,85**	**1.702,49**	**1.853,11**	**1.909,60**
TIP IV		**646,55**	**644,79**	**645,32**	**644,79**	**674,95**	**690,91**	**726,22**	**736,90**	**801,76**	**789,85**	**841,96**	**871,09**

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV OSIJEK


CIJENA GRAĐENJA U kn/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

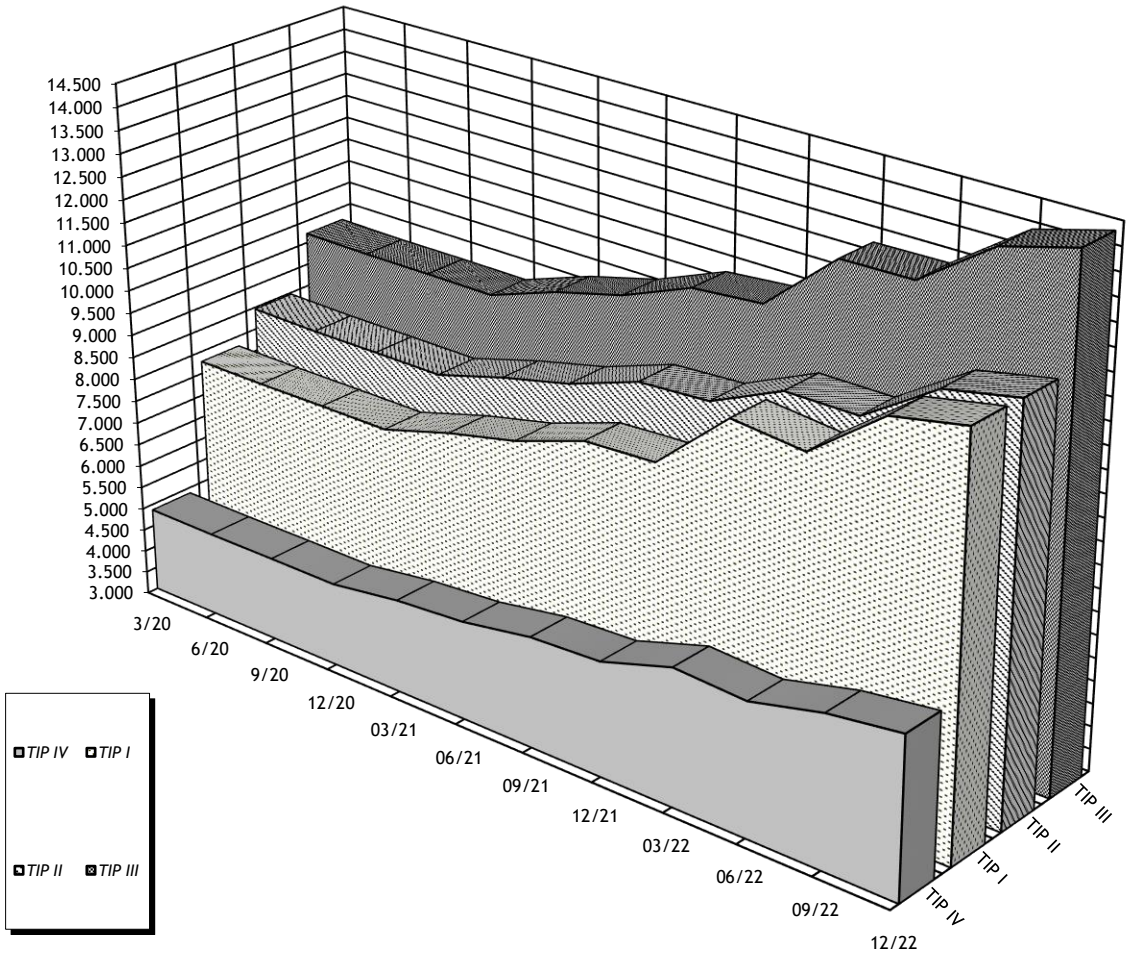


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV OSIJEK EUR


CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

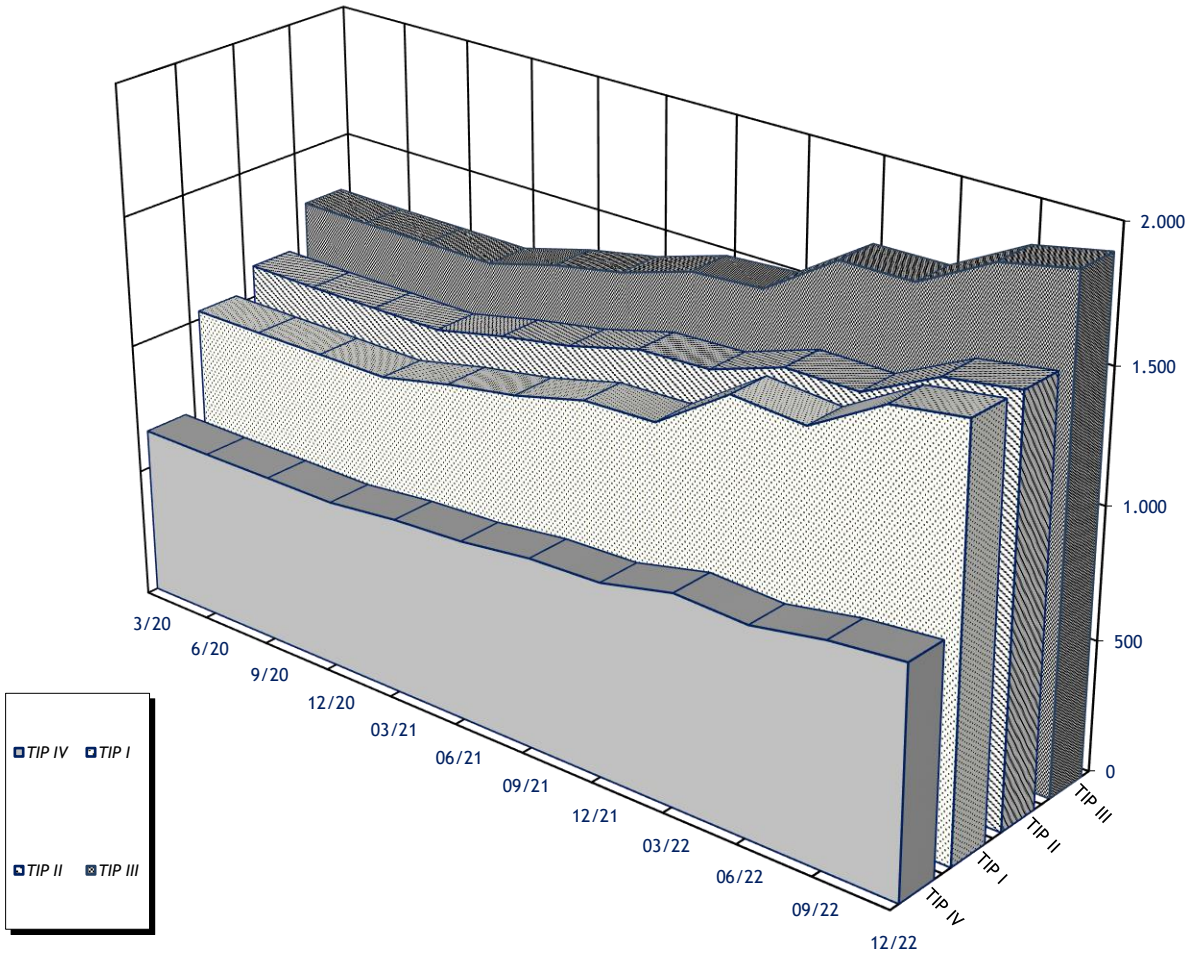

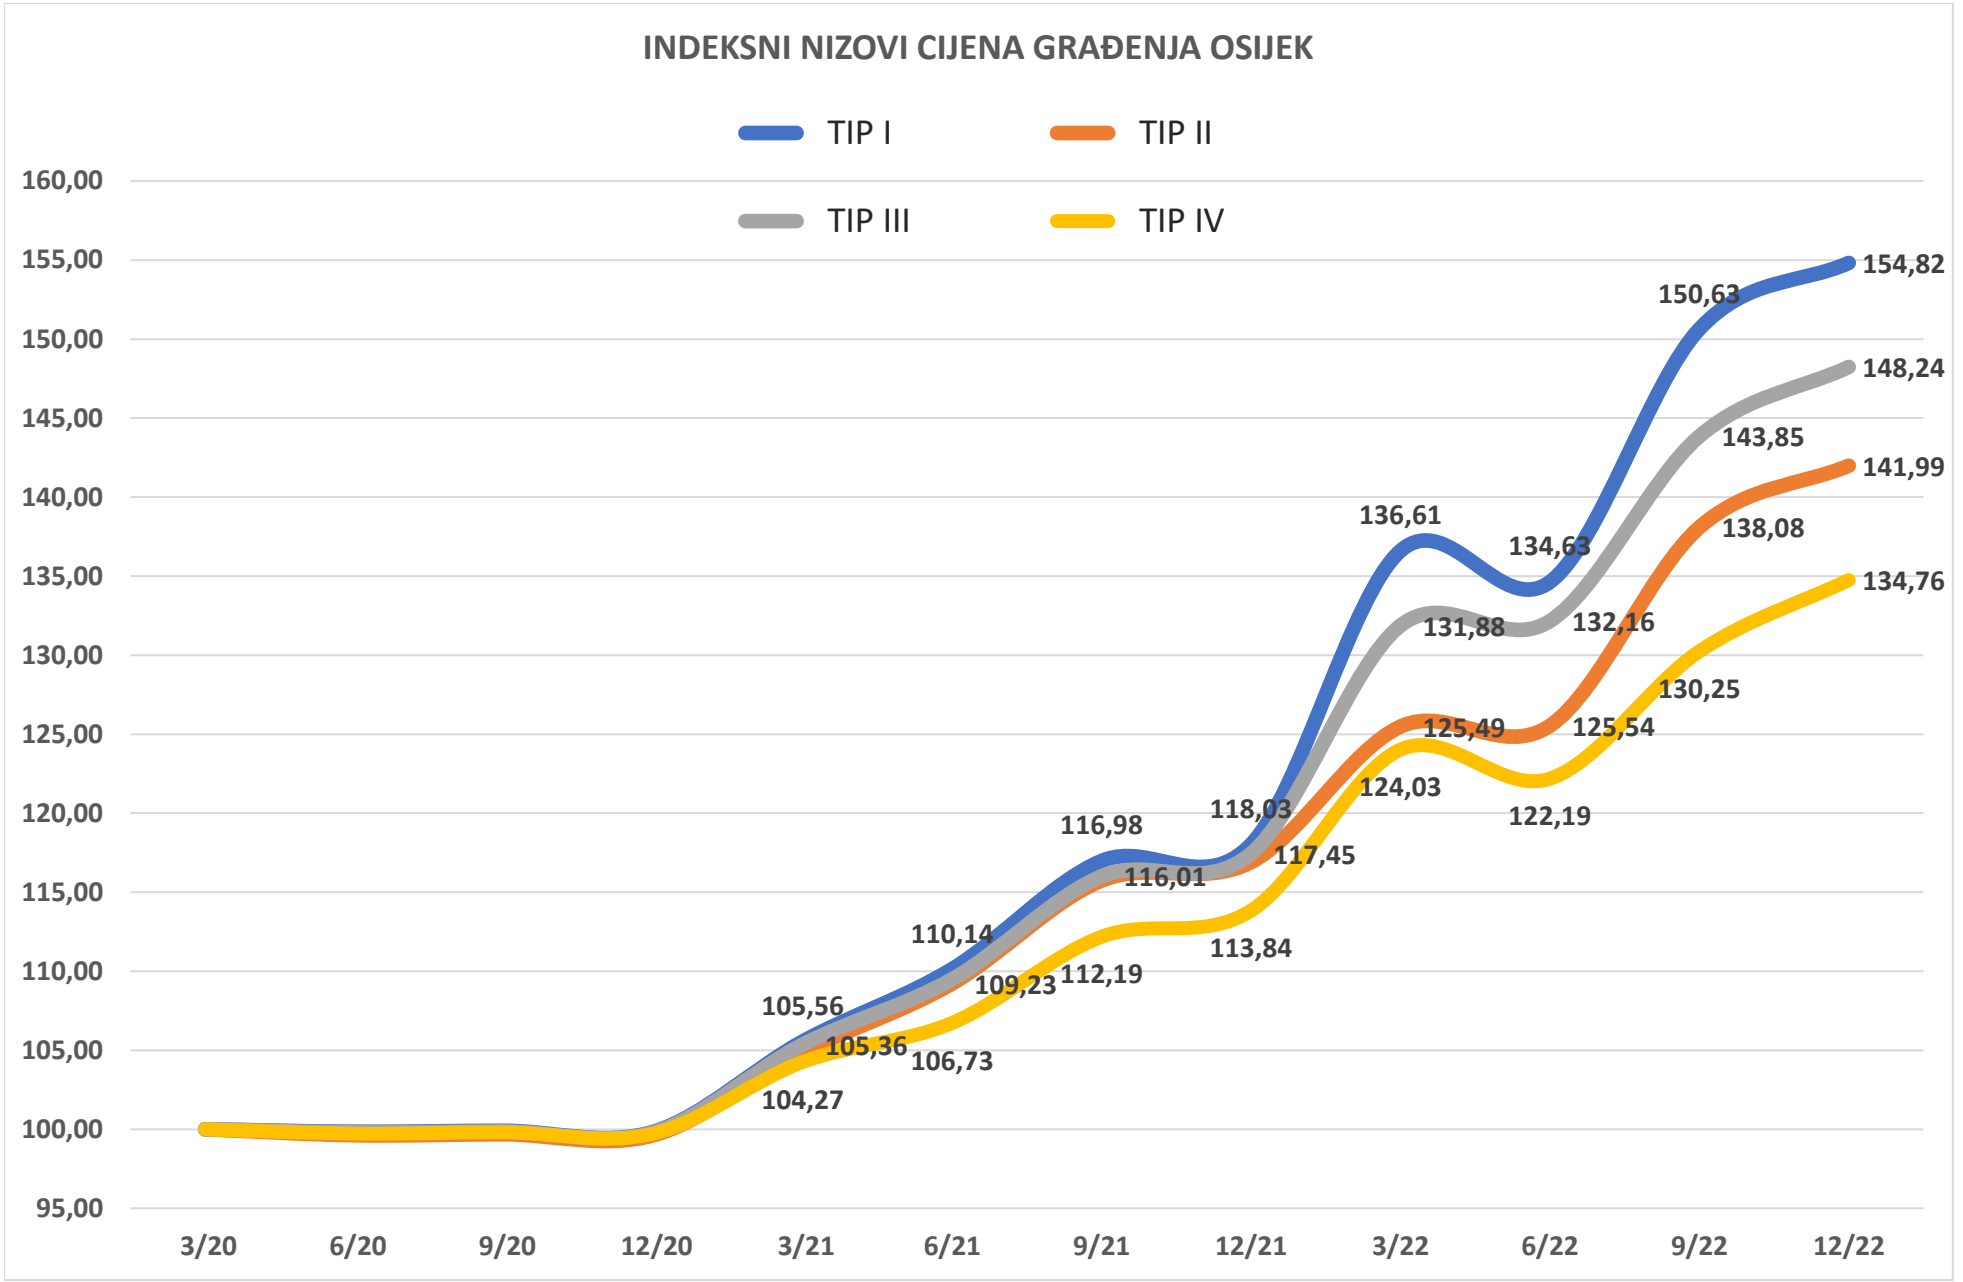
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA OSIJEK
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
160,00
155,00
150,00
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
9/22
12/22
154,82
150,63
148,24
143,85
141,99
138,08
136,61
134,63
134,76
132,16
131,88
130,25
125,49
125,54
124,03
122,19
118,03
117,45
116,98
116,01
113,84
112,19
110,14
109,23
106,73
105,56
105,36
104,27

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA OSIJEK

TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2020.*				*2021.*				*2022.*			
		3/20	*6/20*	*9/20*	*12/20*	*3/21*	*6/21*	*9/21*	*12/21*	*3/22*	*6/22*	*9/22*	*12/22*
TIP I	*SVEUKUPNO RADOVI*	*7.770,64*	*7.758,50*	*7.763,15*	*7.758,50*	*8.202,91*	*8.558,95*	*9.090,33*	*9.171,71*	*10.615,23*	*10.461,90*	*11.705,19*	*12.030,64*
TIP II		*8.455,58*	*8.424,09*	*8.428,97*	*8.424,09*	*8.867,44*	*9.236,09*	*9.786,78*	*9.885,16*	*10.610,54*	*10.614,83*	*11.675,89*	*12.006,06*
TIP III		*9.706,04*	*9.686,69*	*9.692,19*	*9.686,69*	*10.226,68*	*10.627,97*	*11.260,35*	*11.399,37*	*12.799,98*	*12.827,40*	*13.962,29*	*14.387,87*
TIP IV		*4.870,51*	*4.857,28*	*4.861,28*	*4.857,28*	*5.078,42*	*5.198,50*	*5.464,20*	*5.544,60*	*6.040,84*	*5.951,12*	*6.343,73*	*6.563,26*
TIP I	*SVEUKUPNO RADOVI*	*100,00*	*99,84*	*99,90*	*99,84*	*105,56*	*110,14*	*116,98*	*118,03*	*136,61*	*134,63*	*150,63*	*154,82*
TIP II		*100,00*	*99,63*	*99,69*	*99,63*	*104,87*	*109,23*	*115,74*	*116,91*	*125,49*	*125,54*	*138,08*	*141,99*
TIP III		*100,00*	*99,80*	*99,86*	*99,80*	*105,36*	*109,50*	*116,01*	*117,45*	*131,88*	*132,16*	*143,85*	*148,24*
TIP IV		*100,00*	*99,73*	*99,81*	*99,73*	*104,27*	*106,73*	*112,19*	*113,84*	*124,03*	*122,19*	*130,25*	*134,76*

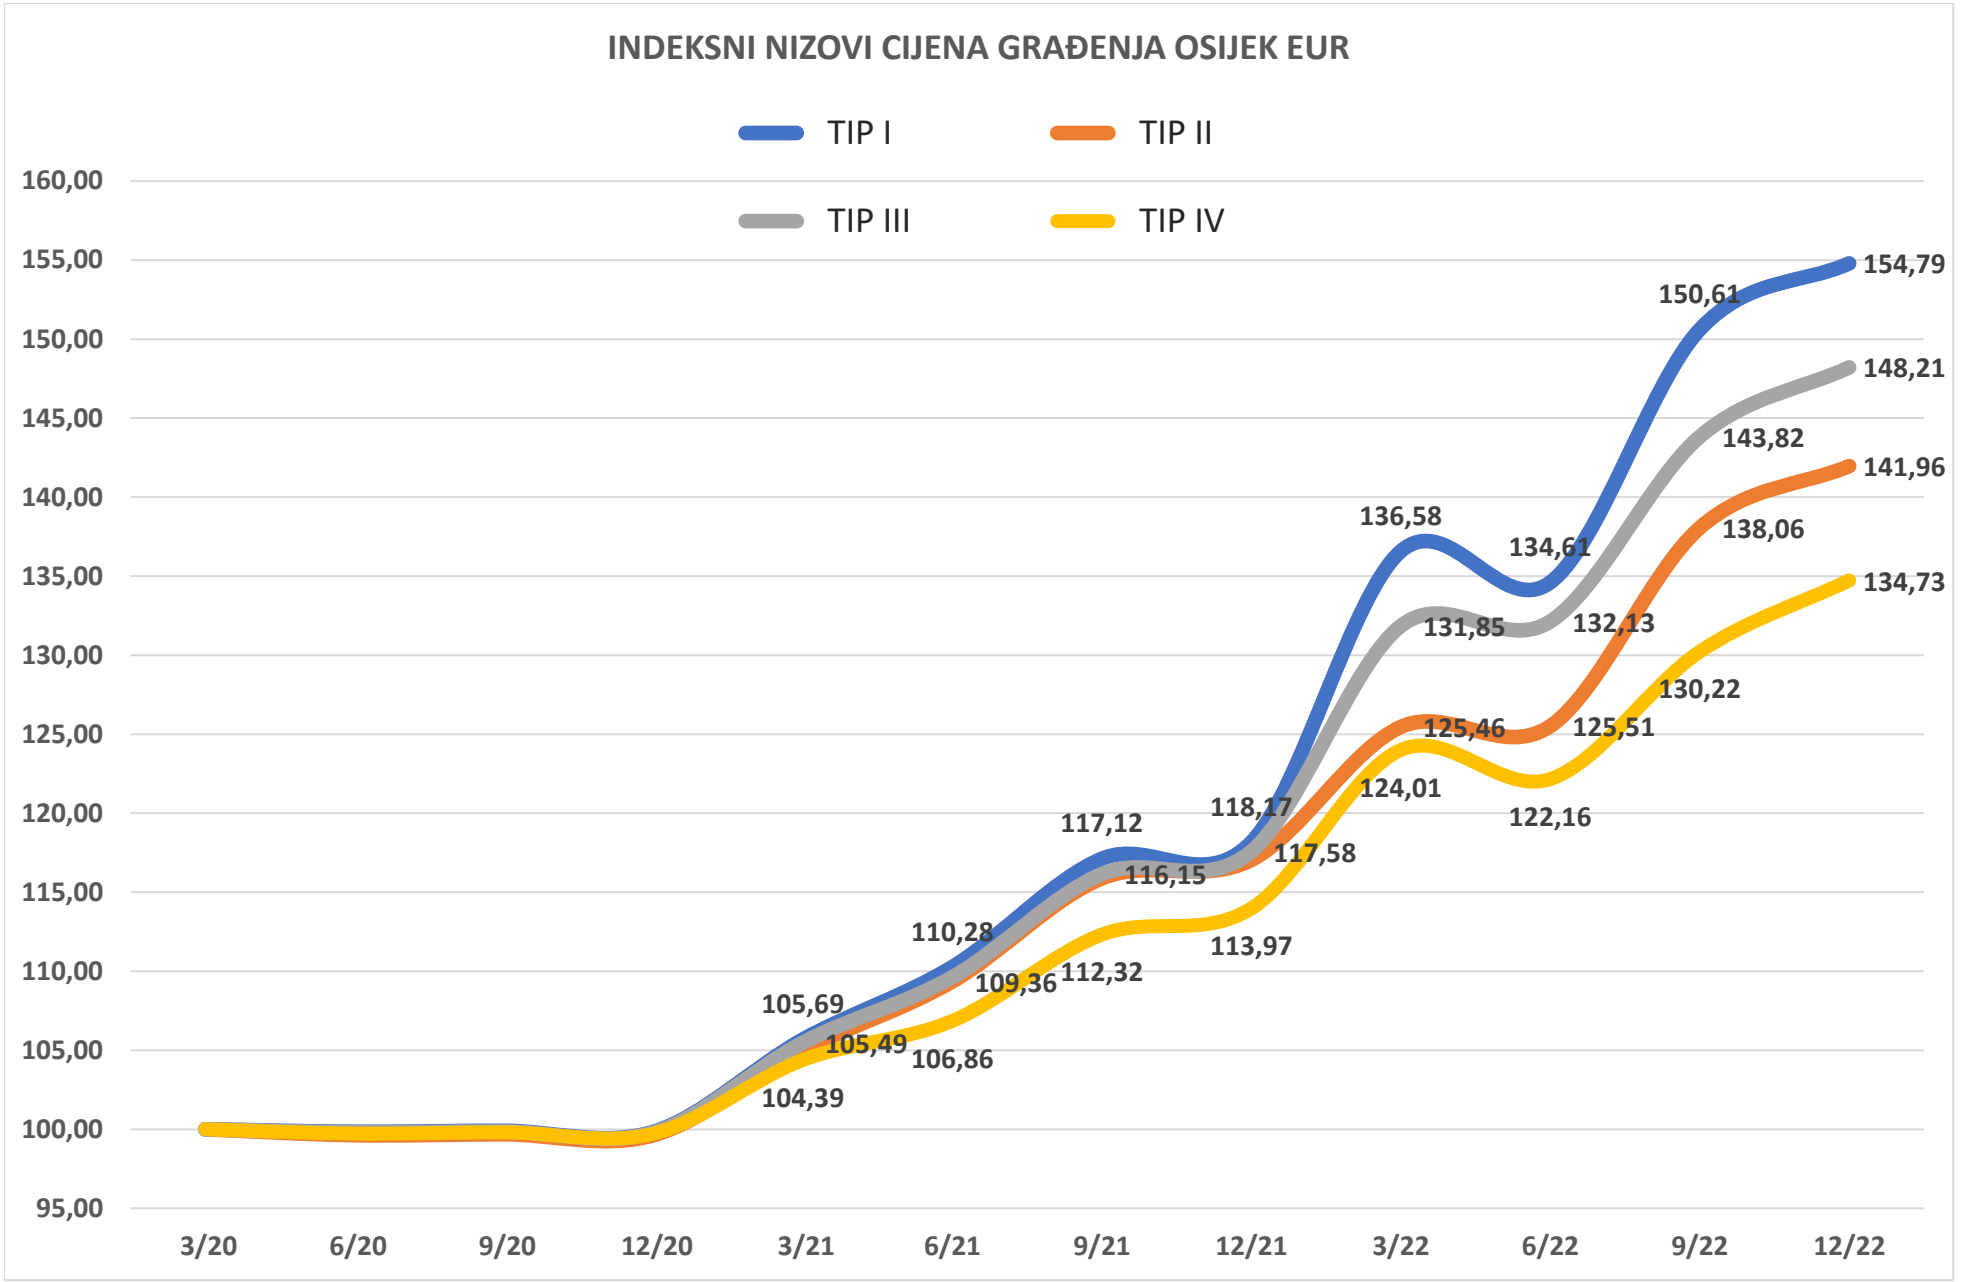
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA OSIJEK EUR
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
160,00
155,00
150,00
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
9/22
12/22
154,79
150,61
148,21
143,82
141,96
138,06
136,58
134,61
134,73
132,13
131,85
130,22
125,46
125,51
124,01
122,16
118,17
117,58
117,12
116,15
113,97
112,32
110,28
109,36
106,86
105,69
105,49
104,39

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA OSIJEK EUR

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.031,54	1.029,92	1.030,54	1.029,92	1.090,21	1.137,53	1.208,15	1.218,96	1.408,88	1.388,53	1.553,55	1.596,74
TIP II		1.122,46	1.118,28	1.118,93	1.118,28	1.178,52	1.227,52	1.300,71	1.313,78	1.408,26	1.408,83	1.549,66	1.593,48
TIP III		1.288,46	1.285,89	1.286,62	1.285,89	1.359,18	1.412,51	1.496,55	1.515,03	1.698,85	1.702,49	1.853,11	1.909,60
TIP IV		646,55	644,79	645,32	644,79	674,95	690,91	726,22	736,90	801,76	789,85	841,96	871,09

TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,69	110,28	117,12	118,17	136,58	134,61	150,61	154,79
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,99	109,36	115,88	117,05	125,46	125,51	138,06	141,96
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,49	109,63	116,15	117,58	131,85	132,13	143,82	148,21
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,39	106,86	112,32	113,97	124,01	122,16	130,22	134,73

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA RIJEKA

kn/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	68,93	67,42	67,58	67,42	70,92	72,21	74,59	77,00	81,47	84,07	89,15	91,05
TIP II		163,56	158,28	158,63	158,28	165,97	169,27	174,08	178,57	182,77	196,29	206,69	211,90
TIP III		611,48	604,99	606,26	604,99	653,28	658,32	686,35	695,04	721,44	744,11	764,50	781,67
TIP IV		245,48	242,30	242,90	242,30	258,84	262,36	272,95	280,65	296,19	304,16	320,51	326,98
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	3.855,37	3.845,41	3.847,71	3.845,41	4.130,93	4.261,85	4.487,26	4.533,15	5.000,81	4.872,51	5.756,47	5.946,52
TIP II		3.801,28	3.789,99	3.791,80	3.789,99	4.037,02	4.146,57	4.364,06	4.417,53	4.774,72	4.743,13	5.425,03	5.610,41
TIP III		4.765,84	4.754,05	4.755,85	4.754,05	5.075,41	5.207,08	5.496,81	5.562,55	6.025,59	5.957,07	6.733,41	6.963,43
TIP IV		3.742,49	3.732,44	3.734,08	3.732,44	3.906,56	3.984,24	4.169,72	4.228,07	4.565,96	4.501,13	4.773,57	4.964,02
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	1.224,33	1.224,33	1.225,56	1.224,33	1.276,57	1.346,00	1.461,58	1.474,02	1.879,57	1.807,30	1.951,35	1.977,95
TIP II		1.691,70	1.691,70	1.693,39	1.691,70	1.761,89	1.856,46	2.008,11	2.033,15	2.178,82	2.159,39	2.334,17	2.378,49
TIP III		1.414,89	1.414,89	1.416,30	1.414,89	1.468,19	1.549,90	1.673,67	1.704,67	1.807,63	1.780,91	1.902,49	1.941,43
TIP IV		882,54	882,54	884,30	882,54	913,02	951,90	1.021,53	1.035,89	1.091,17	1.078,85	1.148,28	1.165,98
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	861,91	861,91	861,91	861,91	888,53	920,88	990,66	995,98	1.113,30	1.141,28	1.123,93	1.164,25
TIP II		787,64	774,82	774,82	774,82	813,07	837,02	893,95	898,36	939,67	951,94	959,27	987,11
TIP III		955,88	955,88	955,88	955,88	987,77	1.012,53	1.074,37	1.079,34	1.128,58	1.142,47	1.152,51	1.200,47
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	427,38	426,71	426,97	426,71	442,35	476,84	494,27	510,98	578,77	570,02	631,88	651,21
TIP II		465,05	463,32	463,59	463,32	482,15	522,80	540,88	559,54	576,93	577,39	630,91	650,58
TIP III		533,82	532,76	533,06	532,76	556,06	596,85	617,30	635,09	695,98	696,30	751,49	777,89
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	624,64	624,64	624,64	624,64	654,04	706,50	740,76	740,03	780,58	796,62	814,00	826,97
TIP II		729,38	729,09	729,09	729,09	758,79	805,00	841,63	838,52	881,09	896,42	933,90	947,70
TIP III		673,85	673,85	673,85	673,85	706,69	771,04	807,40	811,56	850,88	857,45	876,34	890,33
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	708,07	708,07	708,78	708,07	739,56	774,66	841,21	840,55	951,82	936,10	996,33	1.013,62
TIP II		644,55	644,55	645,20	644,55	670,65	709,75	764,91	760,48	809,33	808,93	846,11	862,80
TIP III		611,84	611,84	612,45	611,84	636,72	681,52	740,21	745,05	783,32	783,33	824,10	839,98
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93	275,48	257,93	304,98
TIP II		172,41	172,34	172,45	172,34	177,91	189,21	199,15	199,01	267,20	285,39	267,20	315,95
TIP III		138,44	138,44	138,54	138,44	142,55	150,74	164,25	166,05	786,55	844,31	816,12	911,27
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	93,47	87,51	103,48
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**7.770,64**	**7.758,50**	**7.763,15**	**7.758,50**	**8.202,91**	**8.558,95**	**9.090,33**	**9.171,71**	**10.644,25**	**10.483,38**	**11.621,04**	**11.976,55**
TIP II		**8.455,58**	**8.424,09**	**8.428,97**	**8.424,09**	**8.867,44**	**9.236,09**	**9.786,78**	**9.885,16**	**10.610,54**	**10.618,87**	**11.603,28**	**11.964,93**
TIP III		**9.706,04**	**9.686,69**	**9.692,19**	**9.686,69**	**10.226,68**	**10.627,97**	**11.260,35**	**11.399,37**	**12.799,98**	**12.805,96**	**13.820,97**	**14.306,47**
TIP IV		**4.870,51**	**4.857,28**	**4.861,28**	**4.857,28**	**5.078,42**	**5.198,50**	**5.464,20**	**5.544,60**	**6.040,84**	**5.977,61**	**6.329,88**	**6.560,46**

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA RIJEKA EUR


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	9,15	8,95	8,97	8,95	9,43	9,60	9,91	10,23	10,81	11,16	11,83	12,08
TIP II		21,71	21,01	21,06	21,01	22,06	22,50	23,14	23,73	24,26	26,05	27,43	28,12
TIP III		81,17	80,31	80,48	80,31	86,82	87,49	91,22	92,37	95,75	98,76	101,47	103,75
TIP IV		32,59	32,17	32,24	32,17	34,40	34,87	36,28	37,30	39,31	40,37	42,54	43,40
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	511,79	510,47	510,77	510,47	549,02	566,42	596,38	602,48	663,72	646,69	764,02	789,24
TIP II		504,61	503,11	503,35	503,11	536,54	551,10	580,00	587,11	633,71	629,52	720,03	744,63
TIP III		632,66	631,09	631,33	631,09	674,55	692,05	730,55	739,29	799,73	790,64	893,68	924,21
TIP IV		496,81	495,47	495,69	495,47	519,20	529,52	554,18	561,93	606,01	597,40	633,56	658,84
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	162,53	162,53	162,69	162,53	169,66	178,89	194,25	195,90	249,46	239,87	258,99	262,52
TIP II		224,57	224,57	224,79	224,57	234,16	246,73	266,89	270,21	289,18	286,60	309,80	315,68
TIP III		187,82	187,82	188,01	187,82	195,13	205,99	222,44	226,56	239,91	236,37	252,50	257,67
TIP IV		117,16	117,16	117,39	117,16	121,34	126,51	135,77	137,67	144,82	143,19	152,40	154,75
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	114,42	114,42	114,42	114,42	118,09	122,39	131,66	132,37	147,76	151,47	149,17	154,52
TIP II		104,56	102,86	102,86	102,86	108,06	111,24	118,81	119,40	124,72	126,34	127,32	131,01
TIP III		126,89	126,89	126,89	126,89	131,28	134,57	142,79	143,45	149,79	151,63	152,96	159,33
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	56,73	56,64	56,68	56,64	58,79	63,37	65,69	67,91	76,82	75,65	83,86	86,43
TIP II		61,73	61,50	61,54	61,50	64,08	69,48	71,89	74,37	76,57	76,63	83,74	86,35
TIP III		70,86	70,72	70,76	70,72	73,90	79,32	82,04	84,41	92,37	92,42	99,74	103,24
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	82,92	82,92	82,92	82,92	86,93	93,90	98,45	98,35	103,60	105,73	108,04	109,76
TIP II		96,82	96,79	96,79	96,79	100,85	106,99	111,86	111,44	116,94	118,98	123,95	125,78
TIP III		89,45	89,45	89,45	89,45	93,92	102,47	107,31	107,86	112,93	113,80	116,31	118,17
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	93,99	93,99	94,09	93,99	98,29	102,96	111,80	111,71	126,33	124,24	132,24	134,53
TIP II		85,56	85,56	85,65	85,56	89,13	94,33	101,66	101,07	107,42	107,36	112,30	114,51
TIP III		81,22	81,22	81,30	81,22	84,62	90,58	98,38	99,02	103,96	103,97	109,38	111,48
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56	34,23	40,48
TIP II		22,89	22,88	22,89	22,88	23,65	25,15	26,47	26,45	35,46	37,88	35,46	41,93
TIP III		18,38	18,38	18,39	18,38	18,95	20,03	21,83	22,07	104,39	112,06	108,32	120,95
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	12,41	11,62	13,73
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.031,54**	**1.029,92**	**1.030,54**	**1.029,92**	**1.090,21**	**1.137,53**	**1.208,15**	**1.218,96**	**1.412,73**	**1.391,38**	**1.542,38**	**1.589,56**
TIP II		**1.122,46**	**1.118,28**	**1.118,93**	**1.118,28**	**1.178,52**	**1.227,52**	**1.300,71**	**1.313,78**	**1.408,26**	**1.409,37**	**1.540,02**	**1.588,02**
TIP III		**1.288,46**	**1.285,89**	**1.286,62**	**1.285,89**	**1.359,18**	**1.412,51**	**1.496,55**	**1.515,03**	**1.698,85**	**1.699,64**	**1.834,36**	**1.898,79**
TIP IV		**646,55**	**644,79**	**645,32**	**644,79**	**674,95**	**690,91**	**726,22**	**736,90**	**801,76**	**793,37**	**840,12**	**870,72**

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV RIJEKA


CIJENA GRAĐENJA U kn/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

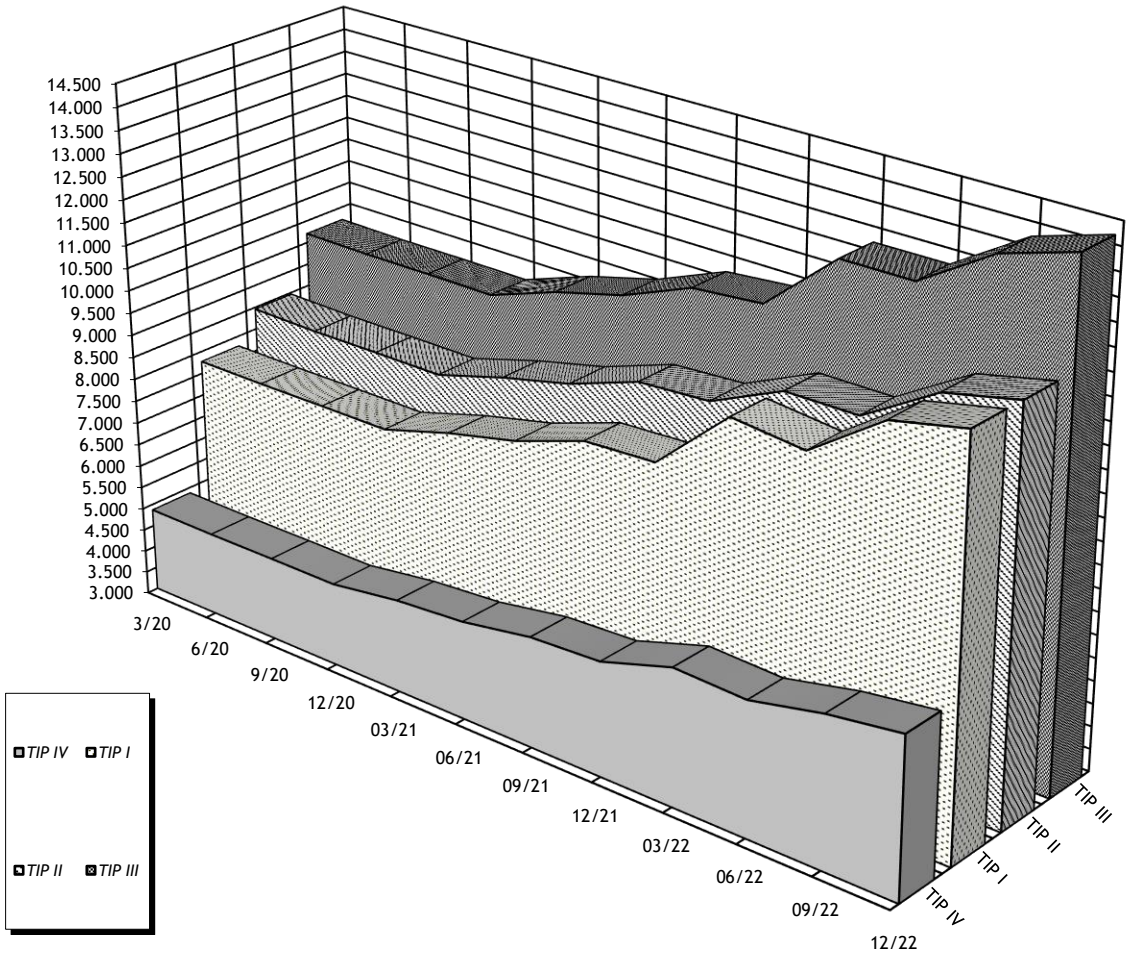


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV RIJEKA EUR

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

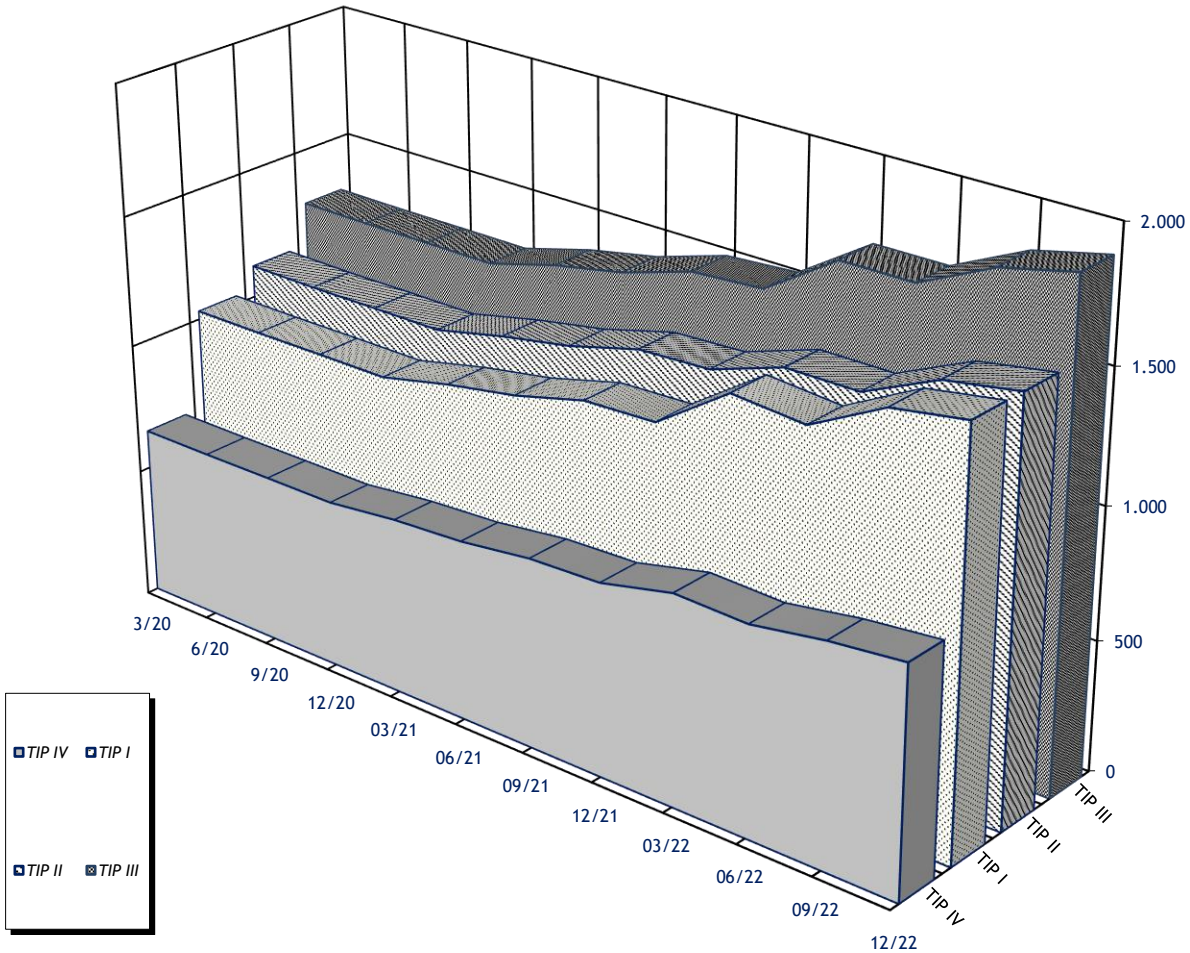


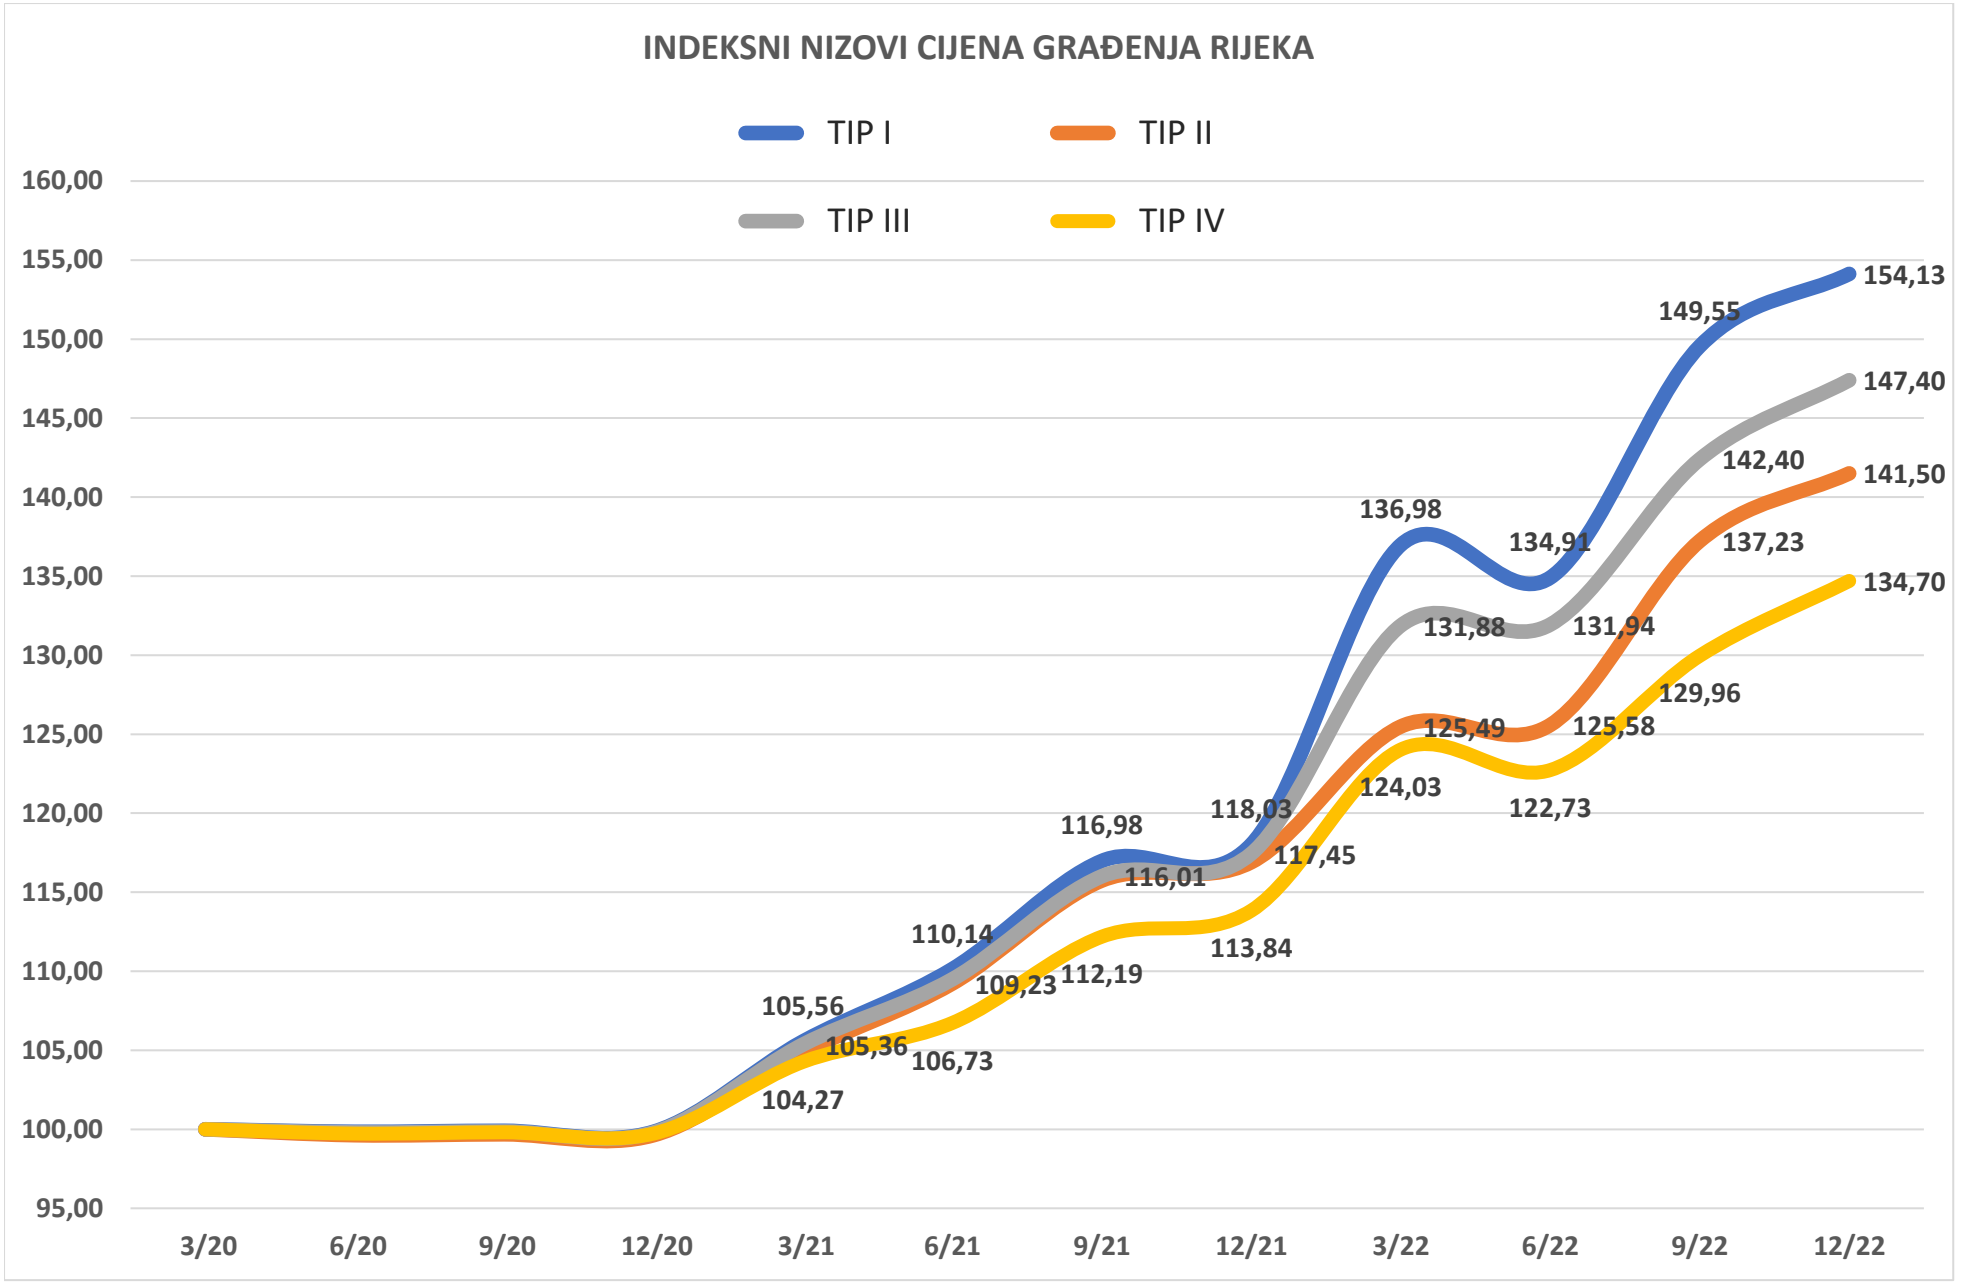
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA RIJEKA
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
160,00
155,00
150,00
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
9/22
12/22
104,27
105,56
105,36
106,73
109,23
110,14
112,19
116,01
116,98
113,84
117,45
118,03
124,03
125,49
131,88
136,98
122,73
125,58
131,94
134,91
129,96
137,23
142,40
149,55
134,70
141,50
147,40
154,13

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA RIJEKA

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	7.770,64	7.758,50	7.763,15	7.758,50	8.202,91	8.558,95	9.090,33	9.171,71	10.644,25	10.483,38	11.621,04	11.976,55
TIP II		8.455,58	8.424,09	8.428,97	8.424,09	8.867,44	9.236,09	9.786,78	9.885,16	10.610,54	10.618,87	11.603,28	11.964,93
TIP III		9.706,04	9.686,69	9.692,19	9.686,69	10.226,68	10.627,97	11.260,35	11.399,37	12.799,98	12.805,96	13.820,97	14.306,47
TIP IV		4.870,51	4.857,28	4.861,28	4.857,28	5.078,42	5.198,50	5.464,20	5.544,60	6.040,84	5.977,61	6.329,88	6.560,46

TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,56	110,14	116,98	118,03	136,98	134,91	149,55	154,13
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,87	109,23	115,74	116,91	125,49	125,58	137,23	141,50
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,36	109,50	116,01	117,45	131,88	131,94	142,40	147,40
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,27	106,73	112,19	113,84	124,03	122,73	129,96	134,70

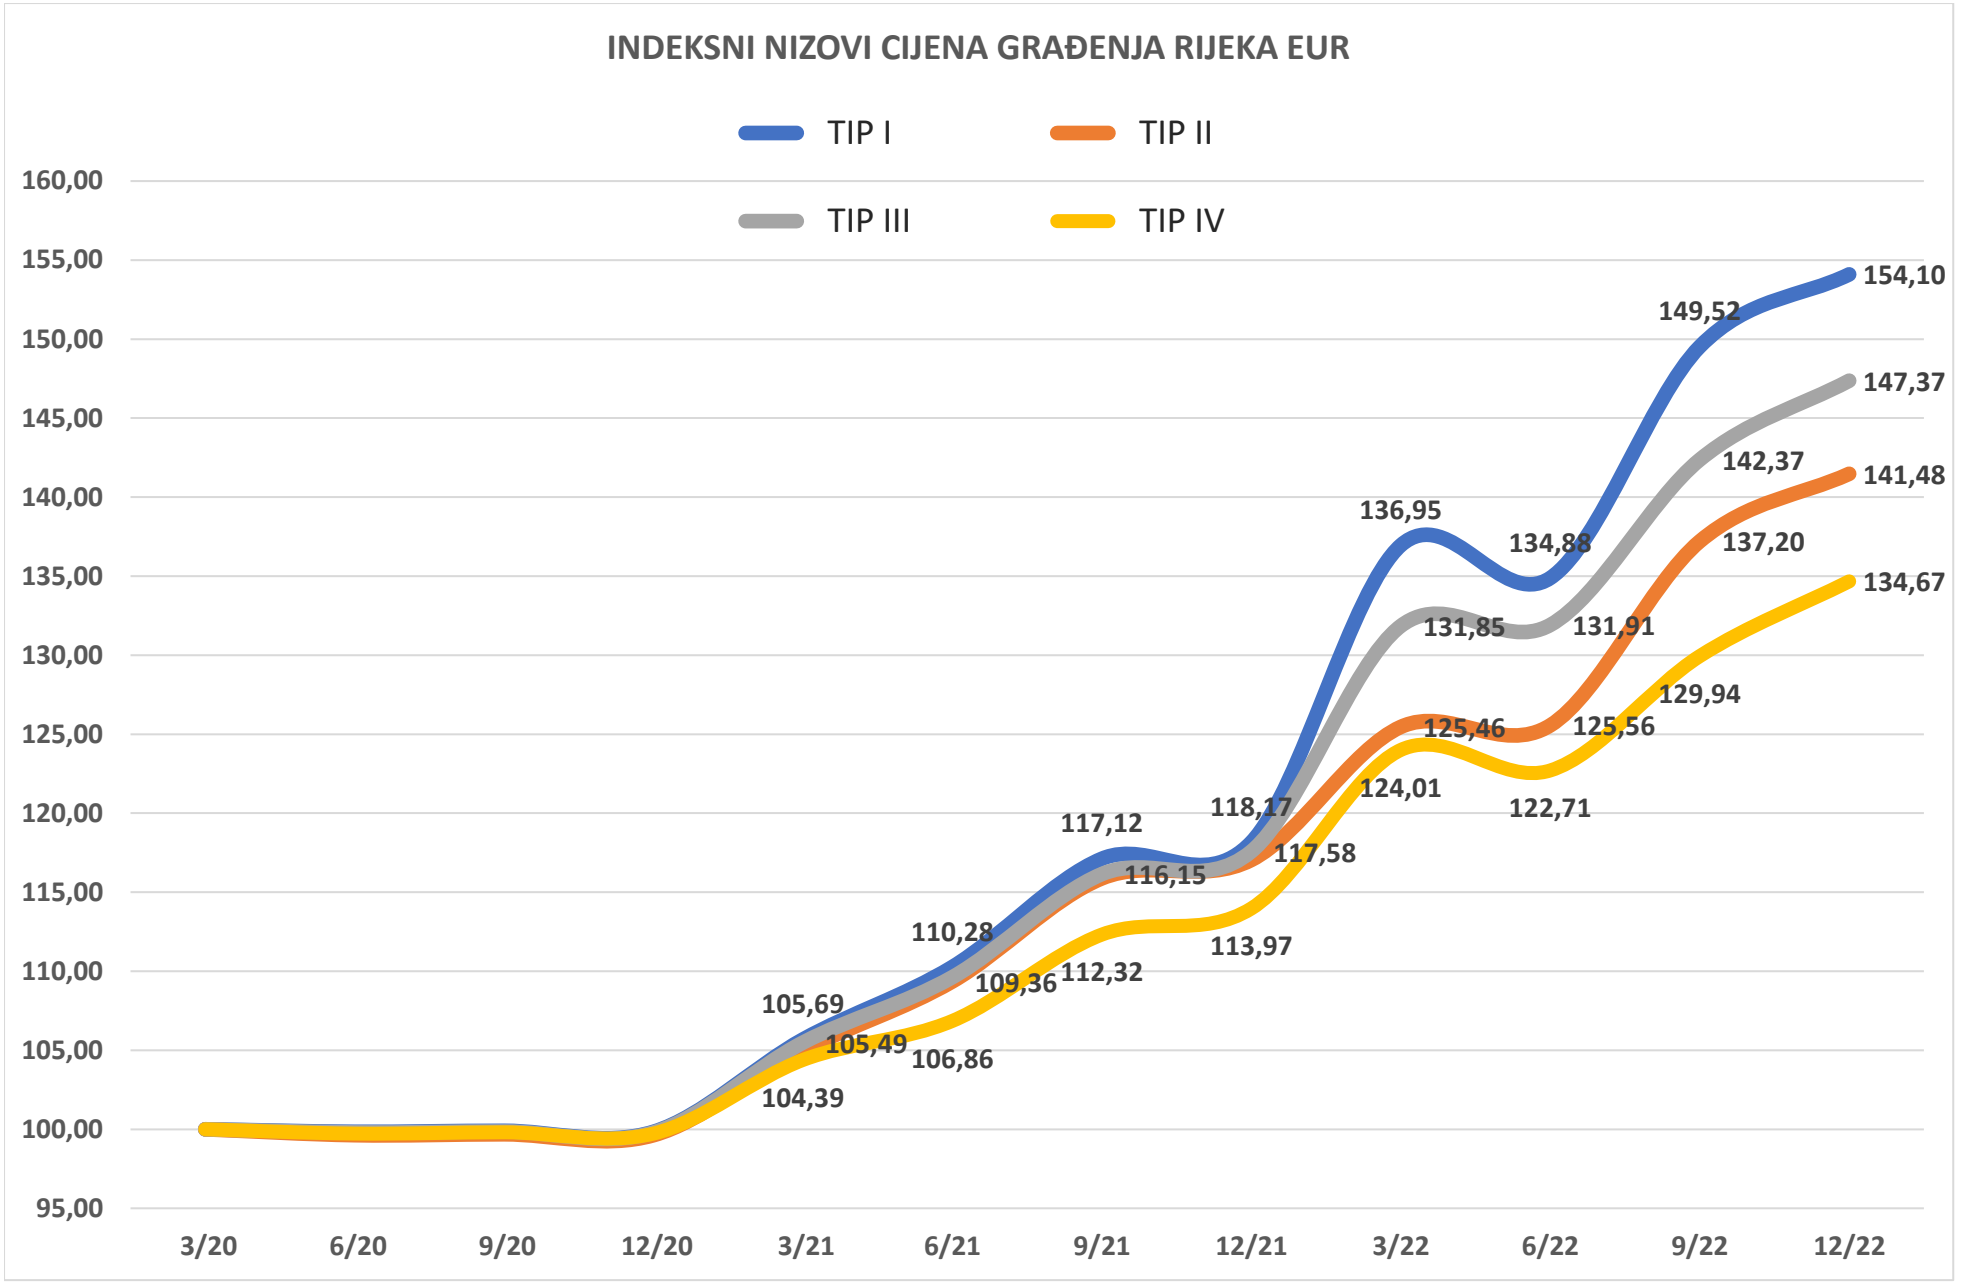
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA RIJEKA EUR
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
160,00
155,00
150,00
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
9/22
12/22
154,10
149,52
147,37
142,37
141,48
136,95
134,88
137,20
134,67
131,85
131,91
129,94
125,46
125,56
124,01
122,71
118,17
117,58
117,12
116,15
113,97
112,32
110,28
109,36
106,86
105,69
105,49
104,39

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA RIJEKA EUR

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.031,54	1.029,92	1.030,54	1.029,92	1.090,21	1.137,53	1.208,15	1.218,96	1.412,73	1.391,38	1.542,38	1.589,56
TIP II		1.122,46	1.118,28	1.118,93	1.118,28	1.178,52	1.227,52	1.300,71	1.313,78	1.408,26	1.409,37	1.540,02	1.588,02
TIP III		1.288,46	1.285,89	1.286,62	1.285,89	1.359,18	1.412,51	1.496,55	1.515,03	1.698,85	1.699,64	1.834,36	1.898,79
TIP IV		646,55	644,79	645,32	644,79	674,95	690,91	726,22	736,90	801,76	793,37	840,12	870,72

TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,69	110,28	117,12	118,17	136,95	134,88	149,52	154,10
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,99	109,36	115,88	117,05	125,46	125,56	137,20	141,48
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,49	109,63	116,15	117,58	131,85	131,91	142,37	147,37
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,39	106,86	112,32	113,97	124,01	122,71	129,94	134,67

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA SPLIT

kn/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	68,93	67,42	67,58	67,42	70,92	72,21	74,59	77,00	80,18	82,10	87,00	88,87
TIP II		163,56	158,28	158,63	158,28	165,97	169,27	174,08	178,57	182,43	195,77	206,13	211,33
TIP III		611,48	604,99	606,26	604,99	653,28	658,32	686,35	695,04	717,48	738,07	757,53	774,66
TIP IV		245,48	242,30	242,90	242,30	258,84	262,36	272,95	280,65	290,46	295,42	310,41	316,83
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	3.855,37	3.845,41	3.847,71	3.845,41	4.130,93	4.261,85	4.487,26	4.533,15	5.043,26	4.978,78	6.003,92	6.197,02
TIP II		3.801,28	3.789,99	3.791,80	3.789,99	4.037,02	4.146,57	4.364,06	4.417,53	4.791,47	4.771,03	5.552,39	5.737,47
TIP III		4.765,84	4.754,05	4.755,85	4.754,05	5.075,41	5.207,08	5.496,81	5.562,55	6.026,30	6.015,58	6.884,98	7.115,47
TIP IV		3.742,49	3.732,44	3.734,08	3.732,44	3.906,56	3.984,24	4.169,72	4.228,07	4.514,69	4.564,63	4.864,23	5.055,66
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	1.224,33	1.224,33	1.225,56	1.224,33	1.276,57	1.346,00	1.461,58	1.474,02	1.793,32	1.797,78	1.940,92	1.967,39
TIP II		1.691,70	1.691,70	1.693,39	1.691,70	1.761,89	1.856,46	2.008,11	2.033,15	2.145,01	2.163,86	2.338,74	2.383,11
TIP III		1.414,89	1.414,89	1.416,30	1.414,89	1.468,19	1.549,90	1.673,67	1.704,67	1.757,67	1.784,52	1.905,69	1.944,64
TIP IV		882,54	882,54	884,30	882,54	913,02	951,90	1.021,53	1.035,89	1.067,03	1.078,67	1.147,23	1.164,90
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	861,91	861,91	861,91	861,91	888,53	920,88	990,66	995,98	1.093,42	1.111,73	1.096,57	1.136,59
TIP II		787,64	774,82	774,82	774,82	813,07	837,02	893,95	898,36	923,32	937,72	944,96	972,11
TIP III		955,88	955,88	955,88	955,88	987,77	1.012,53	1.074,37	1.079,34	1.116,76	1.130,20	1.140,12	1.187,32
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	427,38	426,71	426,97	426,71	442,35	476,84	494,27	510,98	573,56	572,40	644,07	661,80
TIP II		465,05	463,32	463,59	463,32	482,15	522,80	540,88	559,54	574,60	577,80	638,77	656,59
TIP III		533,82	532,76	533,06	532,76	556,06	596,85	617,30	635,09	691,18	697,91	760,72	784,69
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	624,64	624,64	624,64	624,64	654,04	706,50	740,76	740,03	781,78	787,79	803,80	816,65
TIP II		729,38	729,09	729,09	729,09	758,79	805,00	841,63	838,52	876,42	887,73	924,44	938,15
TIP III		673,85	673,85	673,85	673,85	706,69	771,04	807,40	811,56	843,96	851,88	870,12	884,03
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	708,07	708,07	708,78	708,07	739,56	774,66	841,21	840,55	925,10	921,09	981,12	998,11
TIP II		644,55	644,55	645,20	644,55	670,65	709,75	764,91	760,48	807,17	807,14	844,11	860,77
TIP III		611,84	611,84	612,45	611,84	636,72	681,52	740,21	745,05	779,95	779,83	820,27	836,08
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93	275,48	287,91	304,98
TIP II		172,41	172,34	172,45	172,34	177,91	189,21	199,15	199,01	267,20	285,39	298,26	315,95
TIP III		138,44	138,44	138,54	138,44	142,55	150,74	164,25	166,05	778,48	837,44	851,20	904,58
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	93,47	97,69	103,48
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**7.770,64**	**7.758,50**	**7.763,15**	**7.758,50**	**8.202,91**	**8.558,95**	**9.090,33**	**9.171,71**	**10.548,55**	**10.527,16**	**11.845,31**	**12.171,42**
TIP II		**8.455,58**	**8.424,09**	**8.428,97**	**8.424,09**	**8.867,44**	**9.236,09**	**9.786,78**	**9.885,16**	**10.567,62**	**10.626,44**	**11.747,79**	**12.075,47**
TIP III		**9.706,04**	**9.686,69**	**9.692,19**	**9.686,69**	**10.226,68**	**10.627,97**	**11.260,35**	**11.399,37**	**12.711,79**	**12.835,43**	**13.990,64**	**14.431,48**
TIP IV		**4.870,51**	**4.857,28**	**4.861,28**	**4.857,28**	**5.078,42**	**5.198,50**	**5.464,20**	**5.544,60**	**5.959,69**	**6.032,19**	**6.419,55**	**6.640,87**

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA SPLIT EUR


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	9,15	8,95	8,97	8,95	9,43	9,60	9,91	10,23	10,64	10,90	11,55	11,79
TIP II		21,71	21,01	21,06	21,01	22,06	22,50	23,14	23,73	24,21	25,98	27,36	28,05
TIP III		81,17	80,31	80,48	80,31	86,82	87,49	91,22	92,37	95,23	97,96	100,54	102,82
TIP IV		32,59	32,17	32,24	32,17	34,40	34,87	36,28	37,30	38,55	39,21	41,20	42,05
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	511,79	510,47	510,77	510,47	549,02	566,42	596,38	602,48	669,36	660,80	796,86	822,49
TIP II		504,61	503,11	503,35	503,11	536,54	551,10	580,00	587,11	635,94	633,22	736,93	761,49
TIP III		632,66	631,09	631,33	631,09	674,55	692,05	730,55	739,29	799,83	798,41	913,79	944,39
TIP IV		496,81	495,47	495,69	495,47	519,20	529,52	554,18	561,93	599,20	605,83	645,59	671,00
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	162,53	162,53	162,69	162,53	169,66	178,89	194,25	195,90	238,01	238,61	257,60	261,12
TIP II		224,57	224,57	224,79	224,57	234,16	246,73	266,89	270,21	284,69	287,19	310,40	316,29
TIP III		187,82	187,82	188,01	187,82	195,13	205,99	222,44	226,56	233,28	236,85	252,93	258,10
TIP IV		117,16	117,16	117,39	117,16	121,34	126,51	135,77	137,67	141,62	143,16	152,26	154,61
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	114,42	114,42	114,42	114,42	118,09	122,39	131,66	132,37	145,12	147,55	145,54	150,85
TIP II		104,56	102,86	102,86	102,86	108,06	111,24	118,81	119,40	122,55	124,46	125,42	129,02
TIP III		126,89	126,89	126,89	126,89	131,28	134,57	142,79	143,45	148,22	150,00	151,32	157,58
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	56,73	56,64	56,68	56,64	58,79	63,37	65,69	67,91	76,12	75,97	85,48	87,84
TIP II		61,73	61,50	61,54	61,50	64,08	69,48	71,89	74,37	76,26	76,69	84,78	87,14
TIP III		70,86	70,72	70,76	70,72	73,90	79,32	82,04	84,41	91,74	92,63	100,96	104,15
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	82,92	82,92	82,92	82,92	86,93	93,90	98,45	98,35	103,76	104,56	106,68	108,39
TIP II		96,82	96,79	96,79	96,79	100,85	106,99	111,86	111,44	116,32	117,82	122,69	124,51
TIP III		89,45	89,45	89,45	89,45	93,92	102,47	107,31	107,86	112,01	113,06	115,48	117,33
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	93,99	93,99	94,09	93,99	98,29	102,96	111,80	111,71	122,78	122,25	130,22	132,47
TIP II		85,56	85,56	85,65	85,56	89,13	94,33	101,66	101,07	107,13	107,13	112,03	114,24
TIP III		81,22	81,22	81,30	81,22	84,62	90,58	98,38	99,02	103,52	103,50	108,87	110,97
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56	38,21	40,48
TIP II		22,89	22,88	22,89	22,88	23,65	25,15	26,47	26,45	35,46	37,88	39,59	41,93
TIP III		18,38	18,38	18,39	18,38	18,95	20,03	21,83	22,07	103,32	111,15	112,97	120,06
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	12,41	12,97	13,73
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.031,54**	**1.029,92**	**1.030,54**	**1.029,92**	**1.090,21**	**1.137,53**	**1.208,15**	**1.218,96**	**1.400,03**	**1.397,19**	**1.572,14**	**1.615,43**
TIP II		**1.122,46**	**1.118,28**	**1.118,93**	**1.118,28**	**1.178,52**	**1.227,52**	**1.300,71**	**1.313,78**	**1.402,56**	**1.410,37**	**1.559,20**	**1.602,69**
TIP III		**1.288,46**	**1.285,89**	**1.286,62**	**1.285,89**	**1.359,18**	**1.412,51**	**1.496,55**	**1.515,03**	**1.687,14**	**1.703,55**	**1.856,88**	**1.915,39**
TIP IV		**646,55**	**644,79**	**645,32**	**644,79**	**674,95**	**690,91**	**726,22**	**736,90**	**790,99**	**800,61**	**852,02**	**881,40**

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV SPLIT


CIJENA GRAĐENJA U kn/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

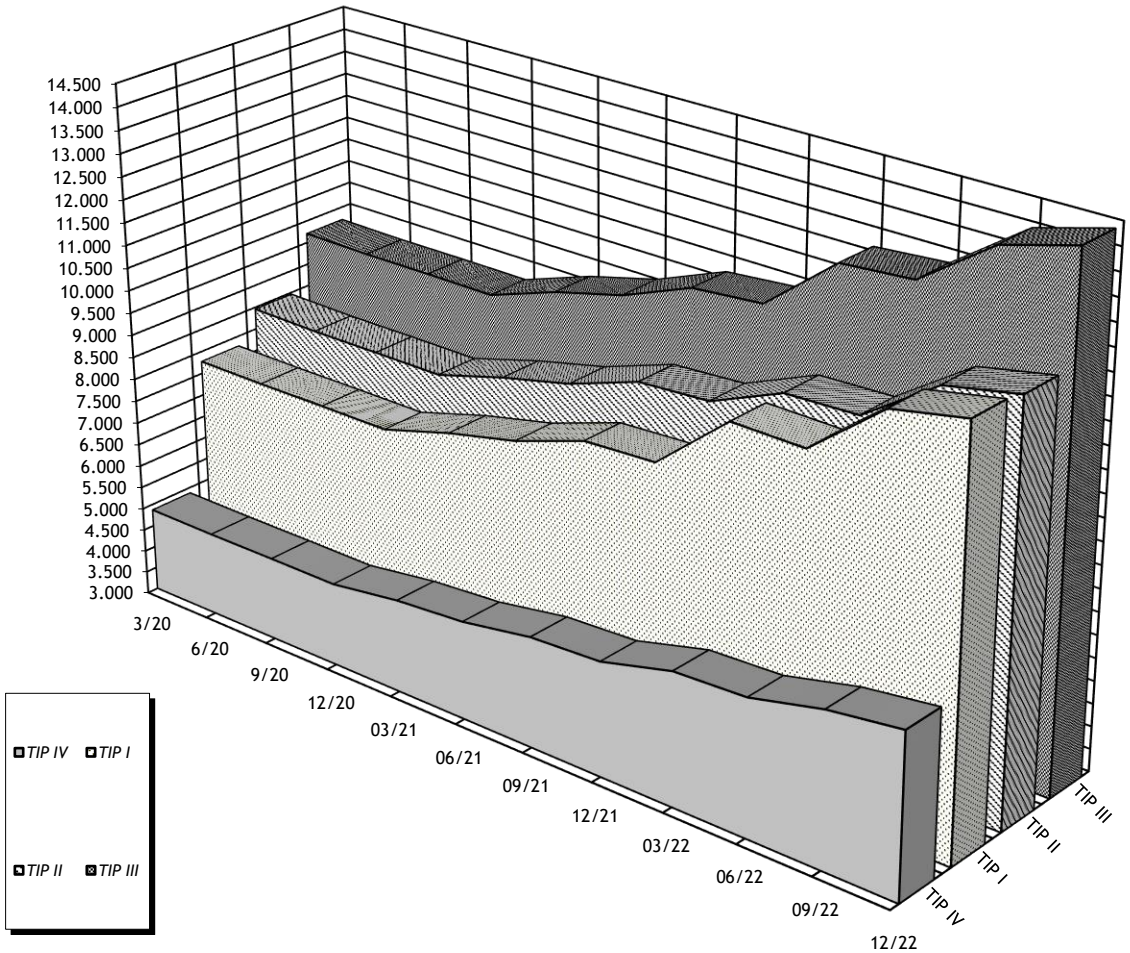


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV SPLIT EUR

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m ^{2} NETTO KORISNE POVRŠINE

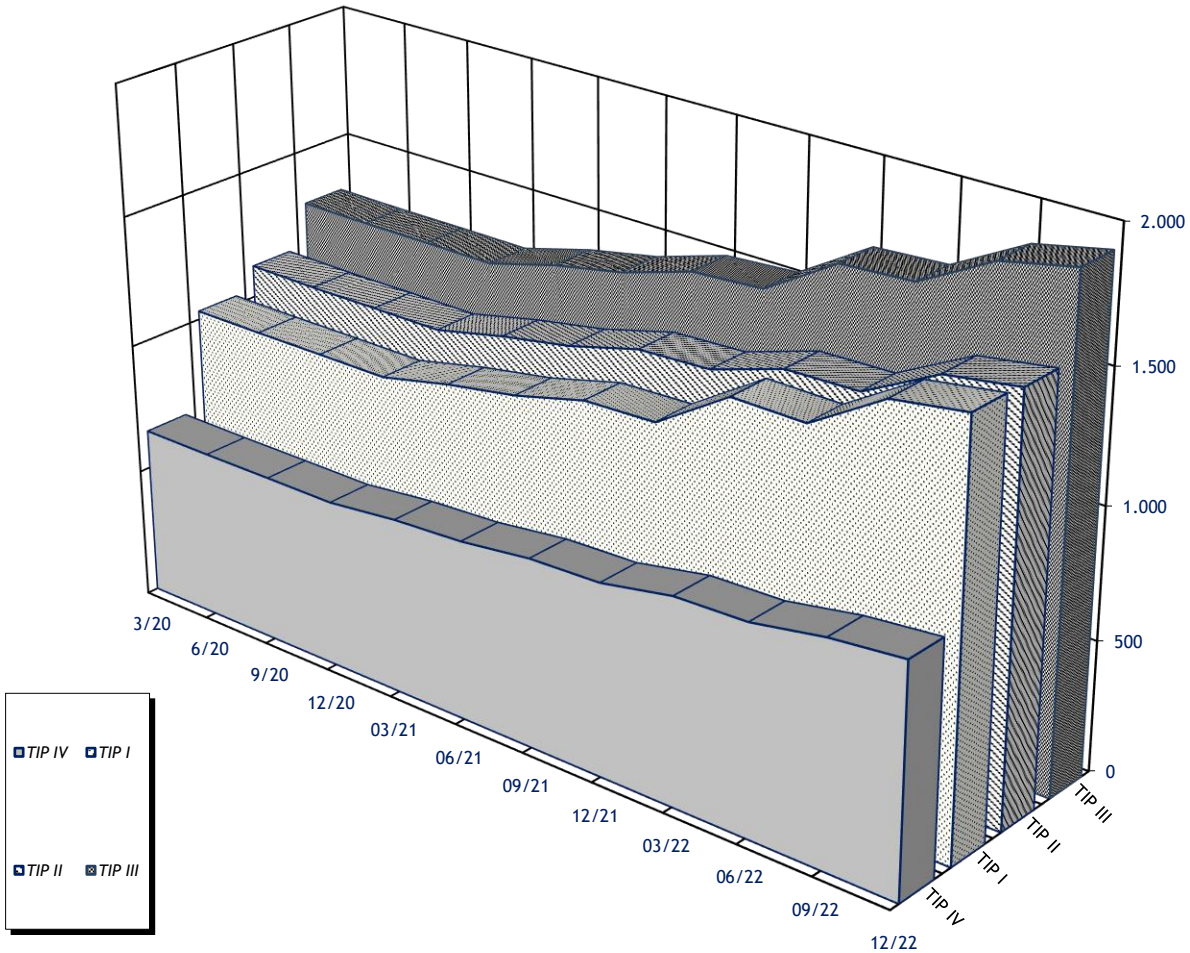


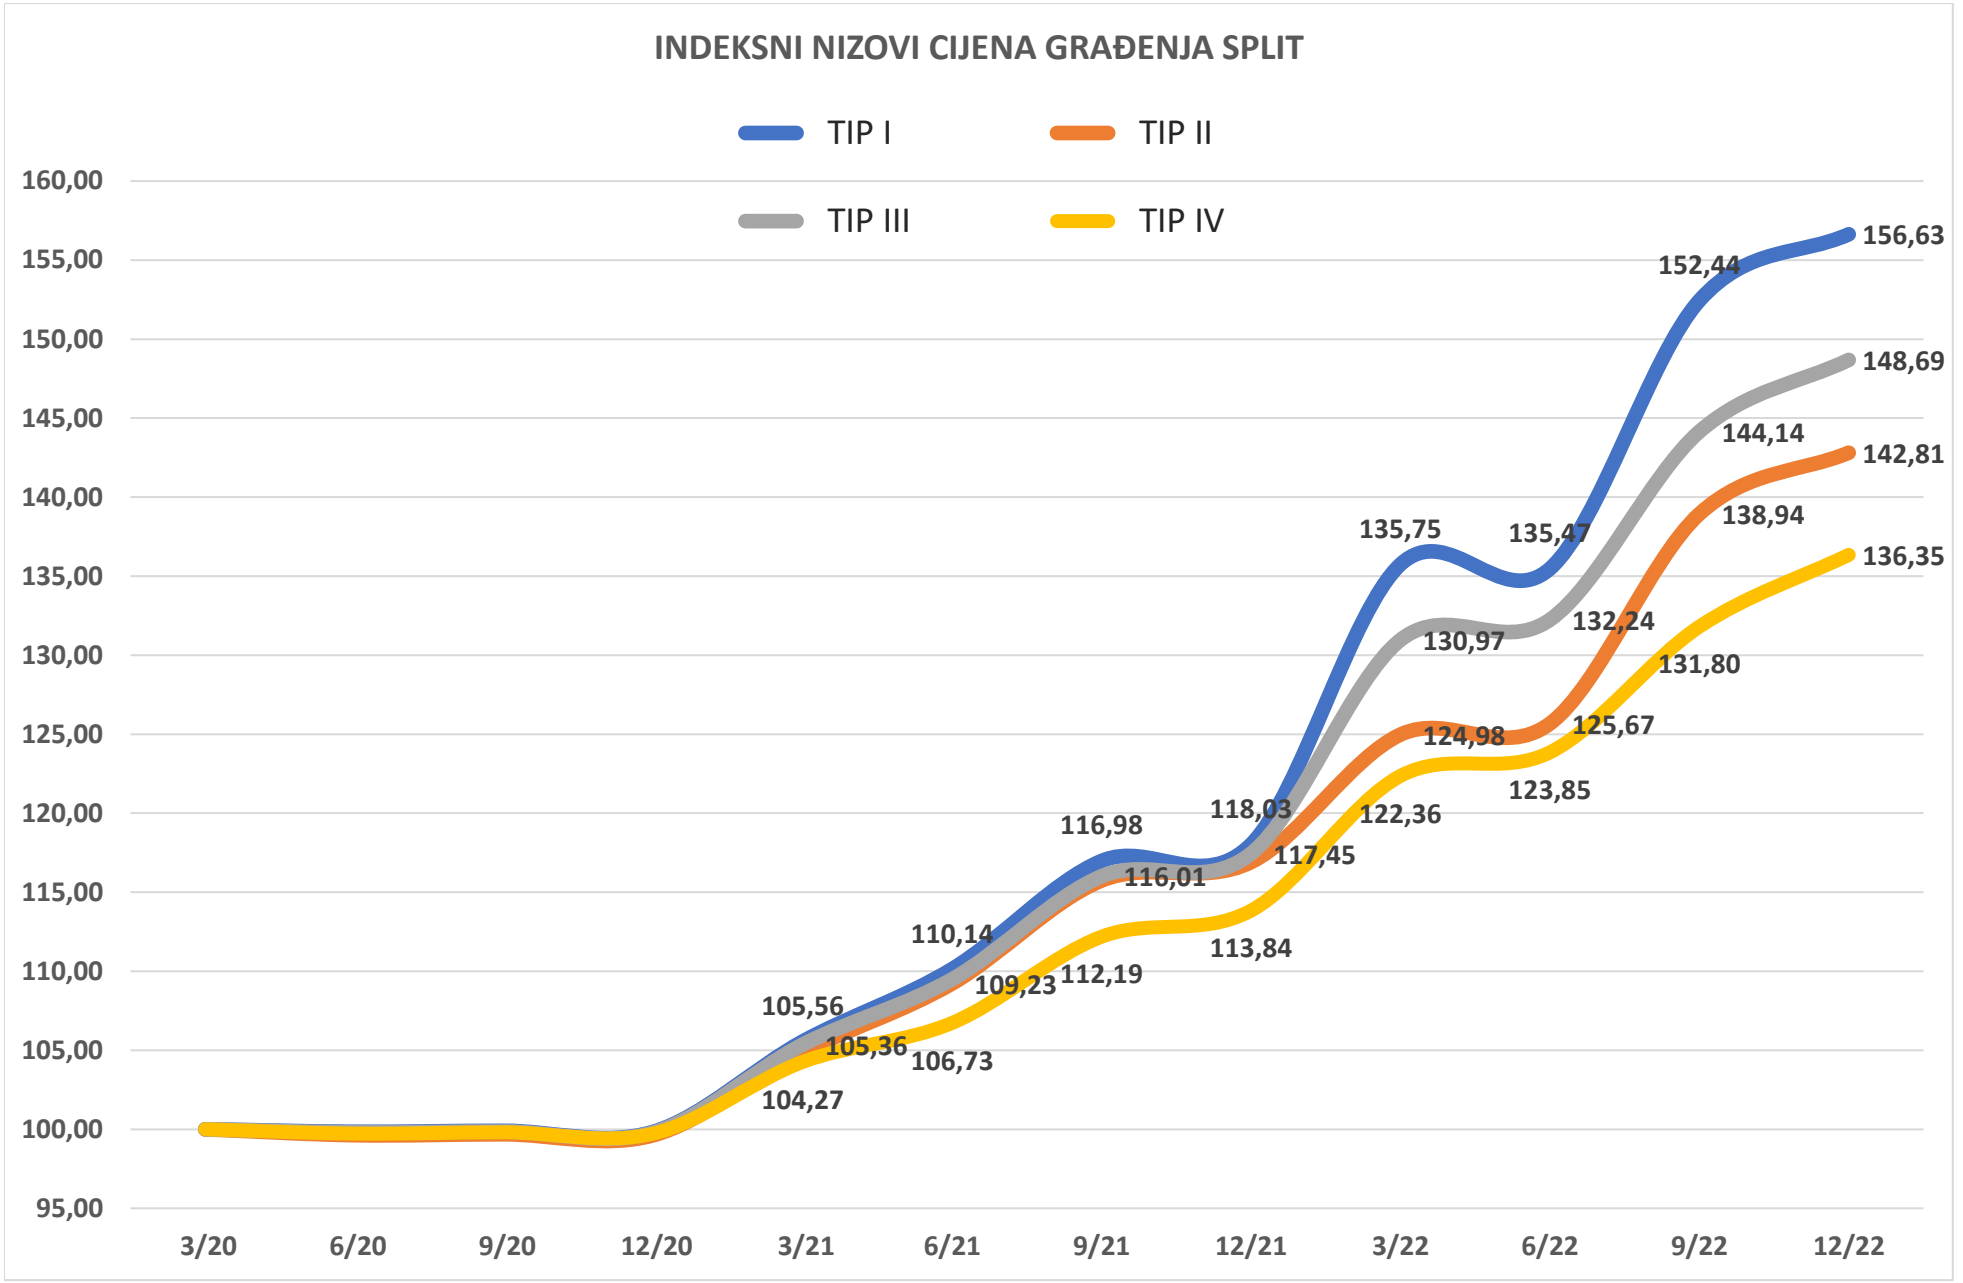
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA SPLIT
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
160,00
155,00
150,00
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
9/22
12/22
104,27
105,36
106,73
109,23
112,19
113,84
117,45
122,36
123,85
125,67
131,80
136,35
105,56
110,14
116,98
118,03
135,75
135,47
152,44
156,63
116,01
124,98
130,97
132,24
138,94
142,81
109,23
112,19
117,45
122,36
123,85
125,67
131,80
136,35
105,56
110,14
116,98
118,03
135,75
135,47
152,44
156,63
105,36
106,73
109,23
112,19
113,84
117,45
122,36
123,85
125,67
131,80
136,35
104,27
105,36
106,73
109,23
112,19
113,84
117,45
122,36
123,85
125,67
131,80
136,35
116,01
124,98
130,97
132,24
138,94
142,81
144,14
148,69

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA SPLIT

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	7.770,64	7.758,50	7.763,15	7.758,50	8.202,91	8.558,95	9.090,33	9.171,71	10.548,55	10.527,16	11.845,31	12.171,42
TIP II		8.455,58	8.424,09	8.428,97	8.424,09	8.867,44	9.236,09	9.786,78	9.885,16	10.567,62	10.626,44	11.747,79	12.075,47
TIP III		9.706,04	9.686,69	9.692,19	9.686,69	10.226,68	10.627,97	11.260,35	11.399,37	12.711,79	12.835,43	13.990,64	14.431,48
TIP IV		4.870,51	4.857,28	4.861,28	4.857,28	5.078,42	5.198,50	5.464,20	5.544,60	5.959,69	6.032,19	6.419,55	6.640,87

TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,56	110,14	116,98	118,03	135,75	135,47	152,44	156,63
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,87	109,23	115,74	116,91	124,98	125,67	138,94	142,81
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,36	109,50	116,01	117,45	130,97	132,24	144,14	148,69
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,27	106,73	112,19	113,84	122,36	123,85	131,80	136,35

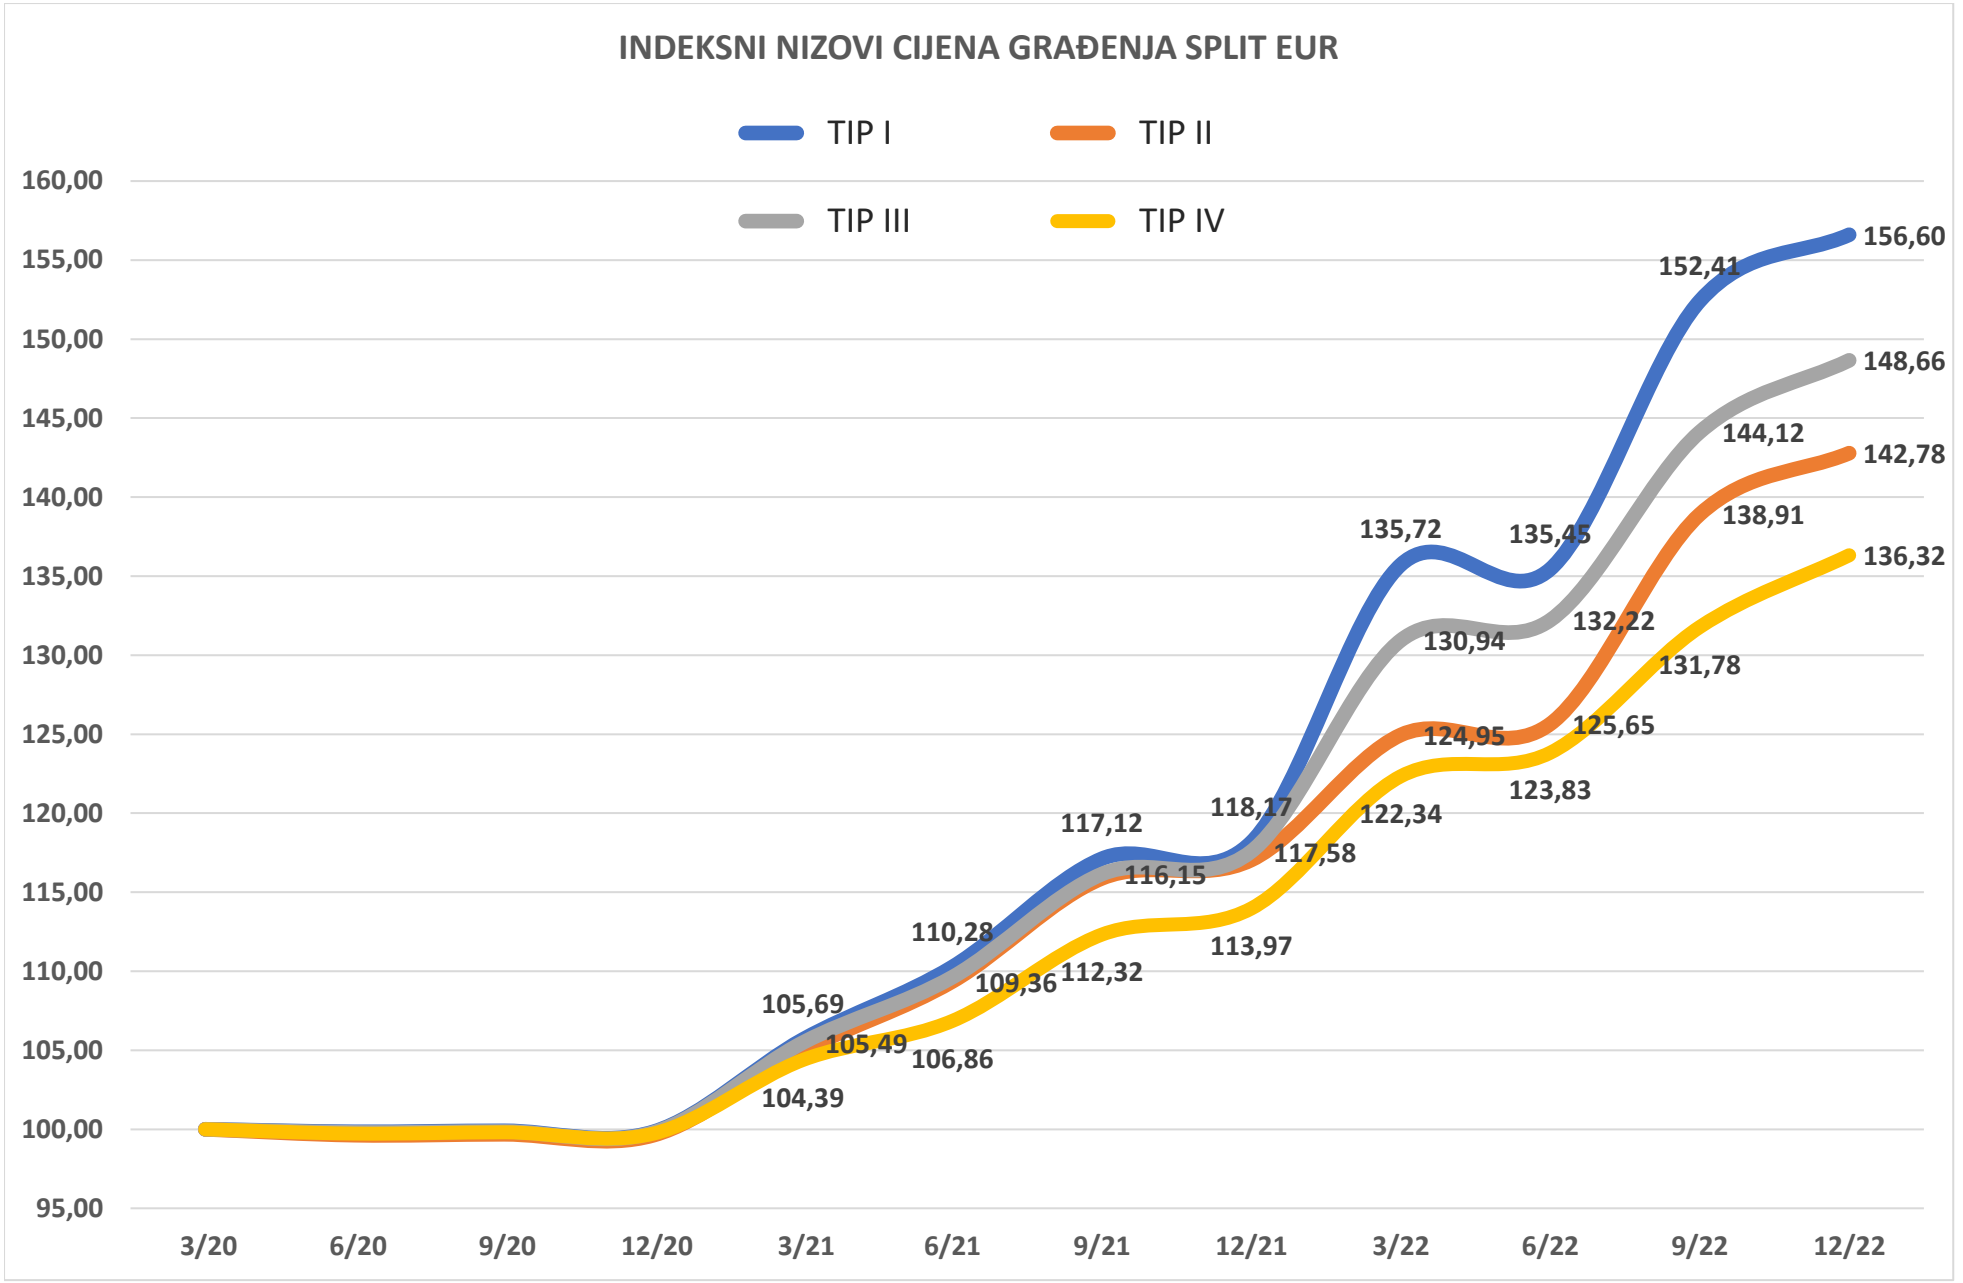
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA SPLIT EUR
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
160,00
155,00
150,00
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
9/22
12/22
105,69
105,49
104,39
110,28
109,36
106,86
117,12
116,15
112,32
118,17
117,58
113,97
135,72
124,95
122,34
135,45
132,22
123,83
152,41
144,12
138,91
125,65
131,78
156,60
148,66
142,78
136,32

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA SPLIT EUR

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.031,54	1.029,92	1.030,54	1.029,92	1.090,21	1.137,53	1.208,15	1.218,96	1.400,03	1.397,19	1.572,14	1.615,43
TIP II		1.122,46	1.118,28	1.118,93	1.118,28	1.178,52	1.227,52	1.300,71	1.313,78	1.402,56	1.410,37	1.559,20	1.602,69
TIP III		1.288,46	1.285,89	1.286,62	1.285,89	1.359,18	1.412,51	1.496,55	1.515,03	1.687,14	1.703,55	1.856,88	1.915,39
TIP IV		646,55	644,79	645,32	644,79	674,95	690,91	726,22	736,90	790,99	800,61	852,02	881,40

TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,69	110,28	117,12	118,17	135,72	135,45	152,41	156,60
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,99	109,36	115,88	117,05	124,95	125,65	138,91	142,78
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,49	109,63	116,15	117,58	130,94	132,22	144,12	148,66
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,39	106,86	112,32	113,97	122,34	123,83	131,78	136,32

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA ZAGREB

kn/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	68,93	67,42	67,58	67,42	70,92	72,21	74,59	77,00	81,47	83,40	88,42	90,30
TIP II		163,56	158,28	158,63	158,28	165,97	169,27	174,08	178,57	182,77	196,11	206,50	211,71
TIP III		611,48	604,99	606,26	604,99	653,28	658,32	686,35	695,04	721,44	742,05	762,13	779,28
TIP IV		245,48	242,30	242,90	242,30	258,84	262,36	272,95	280,65	296,19	301,18	317,06	323,52
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	3.855,37	3.845,41	3.847,71	3.845,41	4.130,93	4.261,85	4.487,26	4.533,15	5.000,81	4.954,82	5.901,99	6.095,58
TIP II		3.801,28	3.789,99	3.791,80	3.789,99	4.037,02	4.146,57	4.364,06	4.417,53	4.774,72	4.768,68	5.496,75	5.683,95
TIP III		4.765,84	4.754,05	4.755,85	4.754,05	5.075,41	5.207,08	5.496,81	5.562,55	6.025,59	6.028,16	6.854,62	7.087,76
TIP IV		3.742,49	3.732,44	3.734,08	3.732,44	3.906,56	3.984,24	4.169,72	4.228,07	4.565,96	4.621,54	4.896,04	5.091,40
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	1.224,33	1.224,33	1.225,56	1.224,33	1.276,57	1.346,00	1.461,58	1.474,02	1.895,37	1.901,05	2.046,67	2.074,44
TIP II		1.691,70	1.691,70	1.693,39	1.691,70	1.761,89	1.856,46	2.008,11	2.033,15	2.178,82	2.198,51	2.375,12	2.419,98
TIP III		1.414,89	1.414,89	1.416,30	1.414,89	1.468,19	1.549,90	1.673,67	1.704,67	1.807,63	1.835,57	1.956,07	1.995,62
TIP IV		882,54	882,54	884,30	882,54	913,02	951,90	1.021,53	1.035,89	1.091,17	1.103,30	1.172,21	1.190,21
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	861,91	861,91	861,91	861,91	888,53	920,88	990,66	995,98	1.117,19	1.135,73	1.120,13	1.160,87
TIP II		787,64	774,82	774,82	774,82	813,07	837,02	893,95	898,36	939,67	954,16	961,67	989,19
TIP III		955,88	955,88	955,88	955,88	987,77	1.012,53	1.074,37	1.079,34	1.128,58	1.142,11	1.152,20	1.199,66
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	427,38	426,71	426,97	426,71	442,35	476,84	494,27	510,98	579,90	579,89	647,22	665,13
TIP II		465,05	463,32	463,59	463,32	482,15	522,80	540,88	559,54	576,93	581,01	639,05	657,05
TIP III		533,82	532,76	533,06	532,76	556,06	596,85	617,30	635,09	695,98	703,23	764,95	789,05
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	624,64	624,64	624,64	624,64	654,04	706,50	740,76	740,03	780,58	786,54	802,64	815,45
TIP II		729,38	729,09	729,09	729,09	758,79	805,00	841,63	838,52	881,09	892,47	929,13	942,90
TIP III		673,85	673,85	673,85	673,85	706,69	771,04	807,40	811,56	850,88	858,92	876,57	890,54
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	708,07	708,07	708,78	708,07	739,56	774,66	841,21	840,55	951,82	948,07	1.008,26	1.025,78
TIP II		644,55	644,55	645,20	644,55	670,65	709,75	764,91	760,48	809,33	809,26	846,50	863,21
TIP III		611,84	611,84	612,45	611,84	636,72	681,52	740,21	745,05	783,32	783,15	823,93	839,80
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93	275,48	287,91	304,98
TIP II		172,41	172,34	172,45	172,34	177,91	189,21	199,15	199,01	267,20	285,39	298,26	315,95
TIP III		138,44	138,44	138,54	138,44	142,55	150,74	164,25	166,05	786,55	840,10	877,97	930,04
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	93,47	97,69	103,48
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**7.770,64**	**7.758,50**	**7.763,15**	**7.758,50**	**8.202,91**	**8.558,95**	**9.090,33**	**9.171,71**	**10.665,06**	**10.665,00**	**11.903,24**	**12.232,53**
TIP II		**8.455,58**	**8.424,09**	**8.428,97**	**8.424,09**	**8.867,44**	**9.236,09**	**9.786,78**	**9.885,16**	**10.610,54**	**10.685,60**	**11.752,98**	**12.083,93**
TIP III		**9.706,04**	**9.686,69**	**9.692,19**	**9.686,69**	**10.226,68**	**10.627,97**	**11.260,35**	**11.399,37**	**12.799,98**	**12.933,29**	**14.068,45**	**14.511,75**
TIP IV		**4.870,51**	**4.857,28**	**4.861,28**	**4.857,28**	**5.078,42**	**5.198,50**	**5.464,20**	**5.544,60**	**6.040,84**	**6.119,49**	**6.483,00**	**6.708,61**

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA ZAGREB EUR


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	9,15	8,95	8,97	8,95	9,43	9,60	9,91	10,23	10,81	11,07	11,74	11,99
TIP II		21,71	21,01	21,06	21,01	22,06	22,50	23,14	23,73	24,26	26,03	27,41	28,10
TIP III		81,17	80,31	80,48	80,31	86,82	87,49	91,22	92,37	95,75	98,49	101,15	103,43
TIP IV		32,59	32,17	32,24	32,17	34,40	34,87	36,28	37,30	39,31	39,97	42,08	42,94
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	511,79	510,47	510,77	510,47	549,02	566,42	596,38	602,48	663,72	657,62	783,33	809,02
TIP II		504,61	503,11	503,35	503,11	536,54	551,10	580,00	587,11	633,71	632,91	729,54	754,39
TIP III		632,66	631,09	631,33	631,09	674,55	692,05	730,55	739,29	799,73	800,07	909,76	940,71
TIP IV		496,81	495,47	495,69	495,47	519,20	529,52	554,18	561,93	606,01	613,38	649,82	675,74
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	162,53	162,53	162,69	162,53	169,66	178,89	194,25	195,90	251,56	252,31	271,64	275,33
TIP II		224,57	224,57	224,79	224,57	234,16	246,73	266,89	270,21	289,18	291,79	315,23	321,19
TIP III		187,82	187,82	188,01	187,82	195,13	205,99	222,44	226,56	239,91	243,62	259,62	264,86
TIP IV		117,16	117,16	117,39	117,16	121,34	126,51	135,77	137,67	144,82	146,43	155,58	157,97
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	114,42	114,42	114,42	114,42	118,09	122,39	131,66	132,37	148,28	150,74	148,67	154,07
TIP II		104,56	102,86	102,86	102,86	108,06	111,24	118,81	119,40	124,72	126,64	127,64	131,29
TIP III		126,89	126,89	126,89	126,89	131,28	134,57	142,79	143,45	149,79	151,58	152,92	159,22
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	56,73	56,64	56,68	56,64	58,79	63,37	65,69	67,91	76,97	76,97	85,90	88,28
TIP II		61,73	61,50	61,54	61,50	64,08	69,48	71,89	74,37	76,57	77,11	84,82	87,20
TIP III		70,86	70,72	70,76	70,72	73,90	79,32	82,04	84,41	92,37	93,33	101,53	104,73
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	82,92	82,92	82,92	82,92	86,93	93,90	98,45	98,35	103,60	104,39	106,53	108,23
TIP II		96,82	96,79	96,79	96,79	100,85	106,99	111,86	111,44	116,94	118,45	123,32	125,14
TIP III		89,45	89,45	89,45	89,45	93,92	102,47	107,31	107,86	112,93	114,00	116,34	118,19
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	93,99	93,99	94,09	93,99	98,29	102,96	111,80	111,71	126,33	125,83	133,82	136,14
TIP II		85,56	85,56	85,65	85,56	89,13	94,33	101,66	101,07	107,42	107,41	112,35	114,57
TIP III		81,22	81,22	81,30	81,22	84,62	90,58	98,38	99,02	103,96	103,94	109,35	111,46
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56	38,21	40,48
TIP II		22,89	22,88	22,89	22,88	23,65	25,15	26,47	26,45	35,46	37,88	39,59	41,93
TIP III		18,38	18,38	18,39	18,38	18,95	20,03	21,83	22,07	104,39	111,50	116,53	123,44
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	12,41	12,97	13,73
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.031,54**	**1.029,92**	**1.030,54**	**1.029,92**	**1.090,21**	**1.137,53**	**1.208,15**	**1.218,96**	**1.415,50**	**1.415,49**	**1.579,83**	**1.623,54**
TIP II		**1.122,46**	**1.118,28**	**1.118,93**	**1.118,28**	**1.178,52**	**1.227,52**	**1.300,71**	**1.313,78**	**1.408,26**	**1.418,22**	**1.559,89**	**1.603,81**
TIP III		**1.288,46**	**1.285,89**	**1.286,62**	**1.285,89**	**1.359,18**	**1.412,51**	**1.496,55**	**1.515,03**	**1.698,85**	**1.716,54**	**1.867,20**	**1.926,04**
TIP IV		**646,55**	**644,79**	**645,32**	**644,79**	**674,95**	**690,91**	**726,22**	**736,90**	**801,76**	**812,20**	**860,44**	**890,39**

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV ZAGREB


CIJENA GRAĐENJA U kn/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

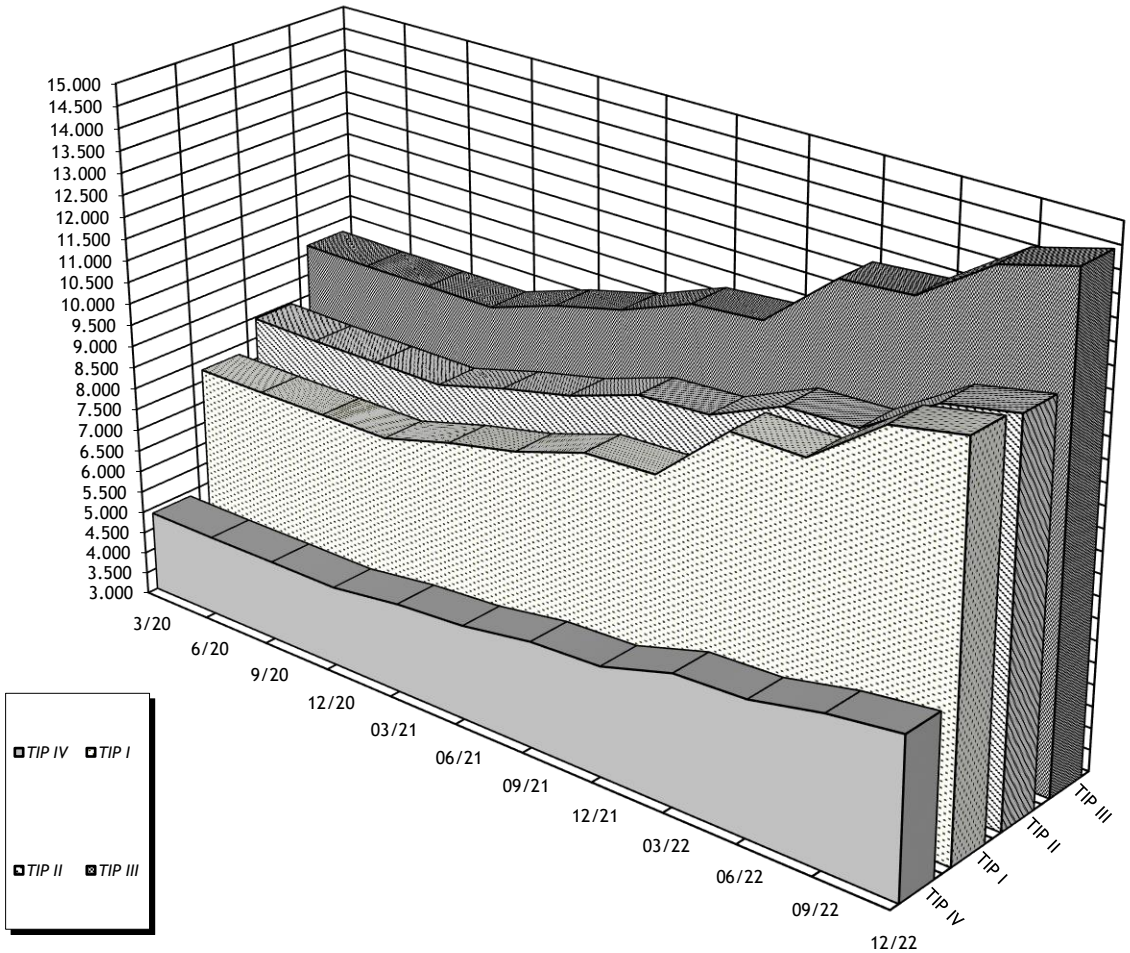


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV ZAGREB EUR

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

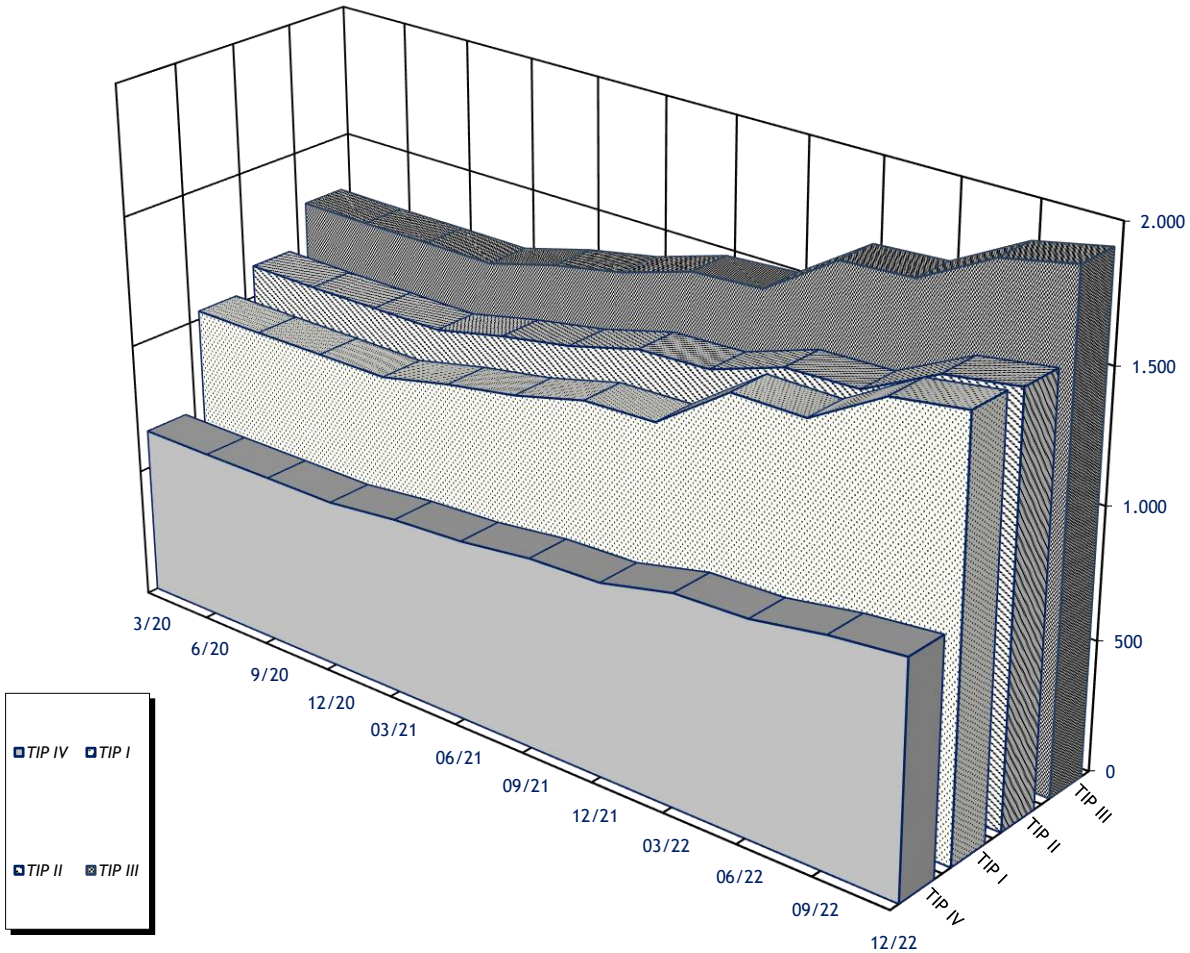


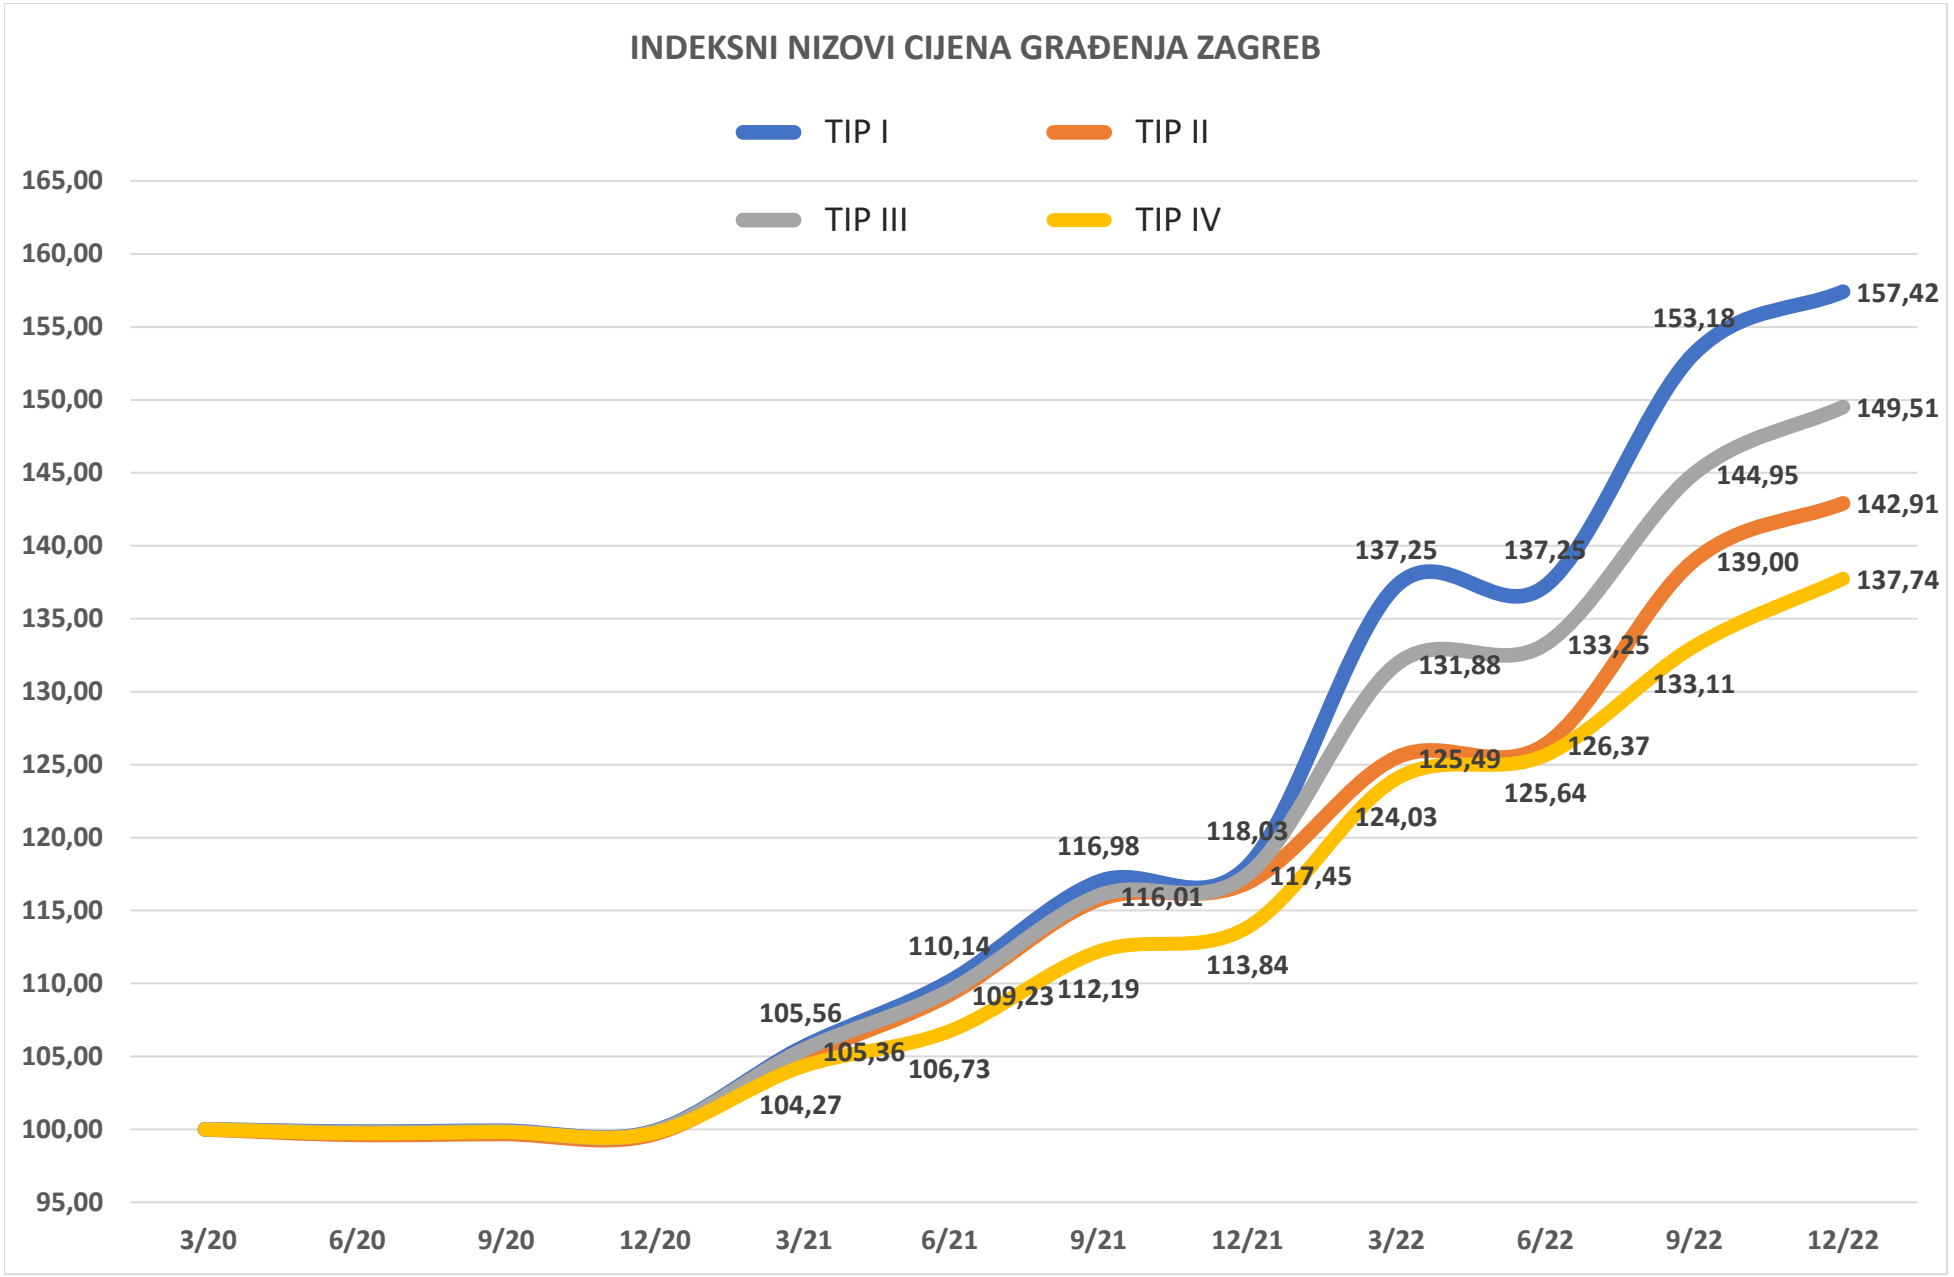
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA ZAGREB
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
165,00
160,00
155,00
150,00
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
9/22
12/22
104,27
105,56
106,73
110,14
109,23
112,19
113,84
116,98
116,01
117,45
118,03
124,03
137,25
125,49
125,64
126,37
137,25
131,88
133,25
133,11
153,18
144,95
139,00
157,42
149,51
142,91
137,74

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA ZAGREB

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	7.770,64	7.758,50	7.763,15	7.758,50	8.202,91	8.558,95	9.090,33	9.171,71	10.665,06	10.665,00	11.903,24	12.232,53
TIP II		8.455,58	8.424,09	8.428,97	8.424,09	8.867,44	9.236,09	9.786,78	9.885,16	10.610,54	10.685,60	11.752,98	12.083,93
TIP III		9.706,04	9.686,69	9.692,19	9.686,69	10.226,68	10.627,97	11.260,35	11.399,37	12.799,98	12.933,29	14.068,45	14.511,75
TIP IV		4.870,51	4.857,28	4.861,28	4.857,28	5.078,42	5.198,50	5.464,20	5.544,60	6.040,84	6.119,49	6.483,00	6.708,61

TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,56	110,14	116,98	118,03	137,25	137,25	153,18	157,42
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,87	109,23	115,74	116,91	125,49	126,37	139,00	142,91
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,36	109,50	116,01	117,45	131,88	133,25	144,95	149,51
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,27	106,73	112,19	113,84	124,03	125,64	133,11	137,74

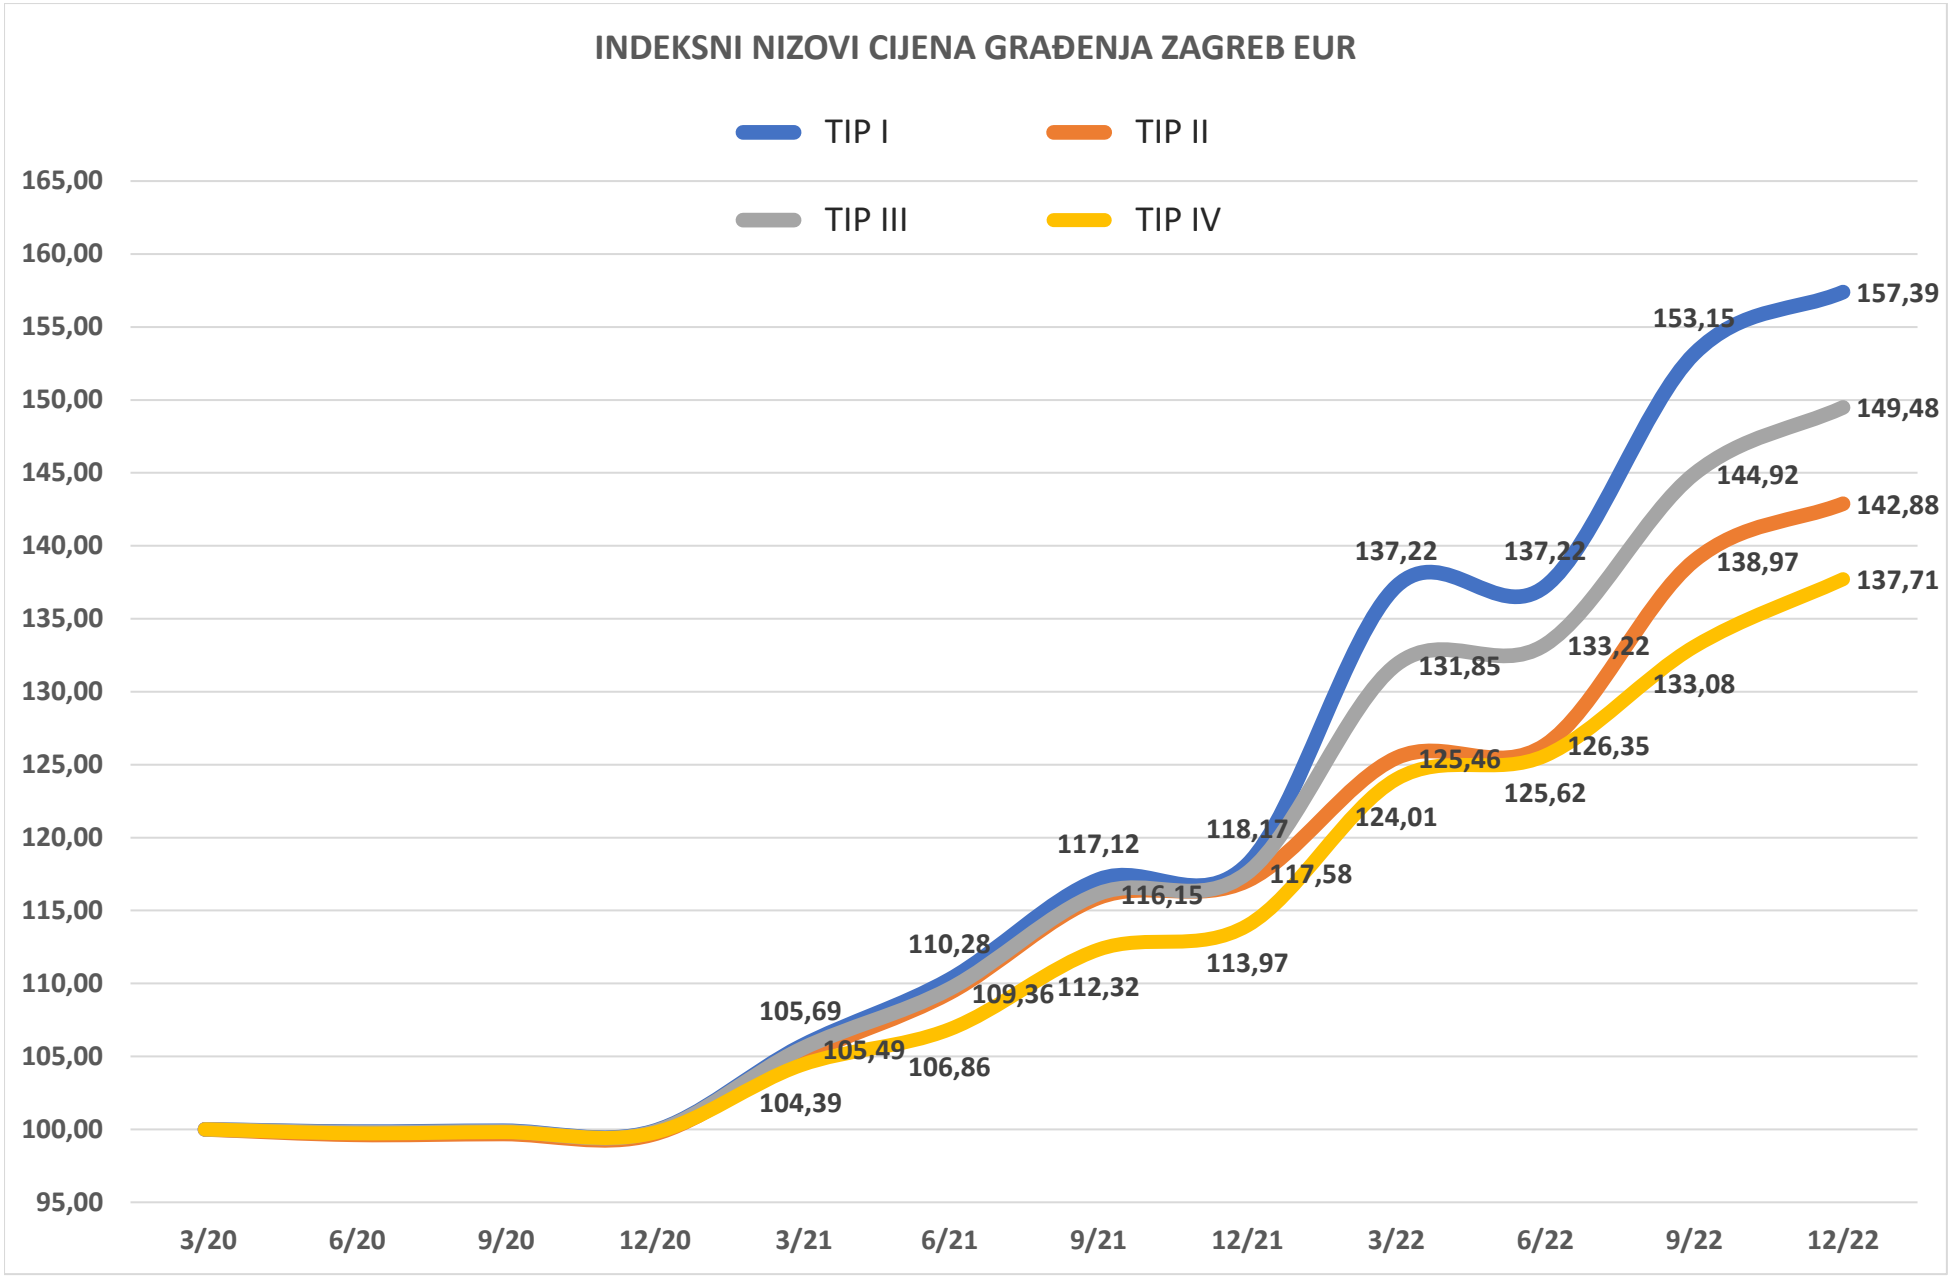
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA ZAGREB EUR
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
165,00
160,00
155,00
150,00
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
9/22
12/22
104,39
105,69
106,86
110,28
109,36
112,32
117,12
116,15
113,97
118,17
117,58
124,01
137,22
125,46
125,62
137,22
131,85
126,35
153,15
133,22
133,08
157,39
138,97
144,92
149,48
142,88
137,71

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA ZAGREB EUR

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.			
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.031,54	1.029,92	1.030,54	1.029,92	1.090,21	1.137,53	1.208,15	1.218,96	1.415,50	1.415,49	1.579,83	1.623,54
TIP II		1.122,46	1.118,28	1.118,93	1.118,28	1.178,52	1.227,52	1.300,71	1.313,78	1.408,26	1.418,22	1.559,89	1.603,81
TIP III		1.288,46	1.285,89	1.286,62	1.285,89	1.359,18	1.412,51	1.496,55	1.515,03	1.698,85	1.716,54	1.867,20	1.926,04
TIP IV		646,55	644,79	645,32	644,79	674,95	690,91	726,22	736,90	801,76	812,20	860,44	890,39

TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,69	110,28	117,12	118,17	137,22	137,22	153,15	157,39
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,99	109,36	115,88	117,05	125,46	126,35	138,97	142,88
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,49	109,63	116,15	117,58	131,85	133,22	144,92	149,48
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,39	106,86	112,32	113,97	124,01	125,62	133,08	137,71

6. PRORAČUN ETALONSKE CIJENE STANA

ETALONSKA GRAĐEVINA

ETALONSKA GRAĐEVINA PREMA UREDBI O NAČINU UTVRĐIVANJA CIJENE STANA I GARAŽE (NN br. 35/92, 72/92, 83/93) JE TIPSKA GRAĐEVINA 1. (TIP I) IZ OVOG BILTENA

BILTEN 12/22

1. Struktura cijene građenja

Građenje građevine	*97,00 %*
Glavni projekt	*1,80 %*
Kalkulacije i procjene	*0,20 %*
Priključci	*1,00 %*
Ukupno:	***100,00 %***

$$Ce = \frac{\text{Cijena građenja iz Biltena}}{0,97}$$

2. Definiranje etalonske građevine :

Građevina je definirana karakteristikama tipske građevine broj 1 (TIP I) - Gredice K1

GRAD	*GRAĐENJE ETALONSKE GRAĐEVINE/m2*		*Ce/m2*	
	EUR	*HRK*	*EUR*	*HRK*
ZAGREB	*1579,83*	*11903,24*	*1628,69*	*12271,38*
SPLIT	*1572,14*	*11845,31*	*1620,77*	*12211,66*
RIJEKA	*1542,38*	*11621,04*	*1590,08*	*11980,46*
OSIJEK	*1553,55*	*11705,19*	*1601,59*	*12067,21*
UKUPNO	*-*		***Ce=***	***1.586,13***	***12.132,68***

3. Prosječna cijena Ce za Republiku Hrvatsku na dan 31. prosinca 2022. g. prema podacima IGH (dobivenih na osnovu praćenja cijena usluga, radova i građ. materijala u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku) iznosila je 12132,68 kn/m² ili 1586,13 EUR/m² bez PDV-a.

G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje, kat i krovište.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m^2.
Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	173,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	133,00 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT+KROVIŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

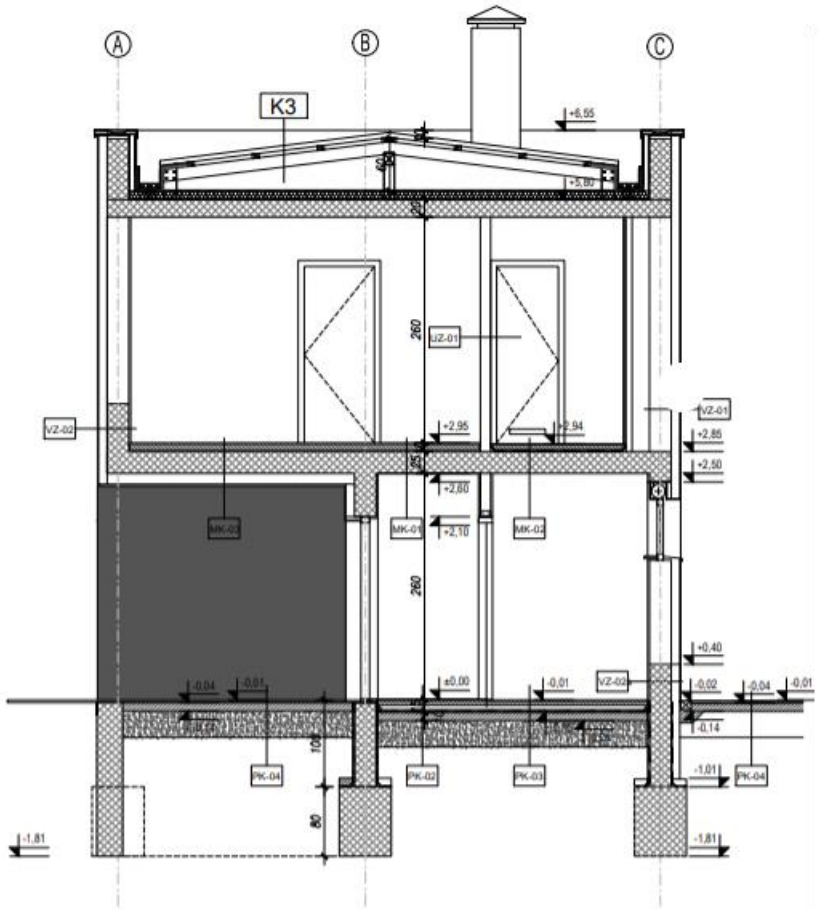


SITUACIJA A+C

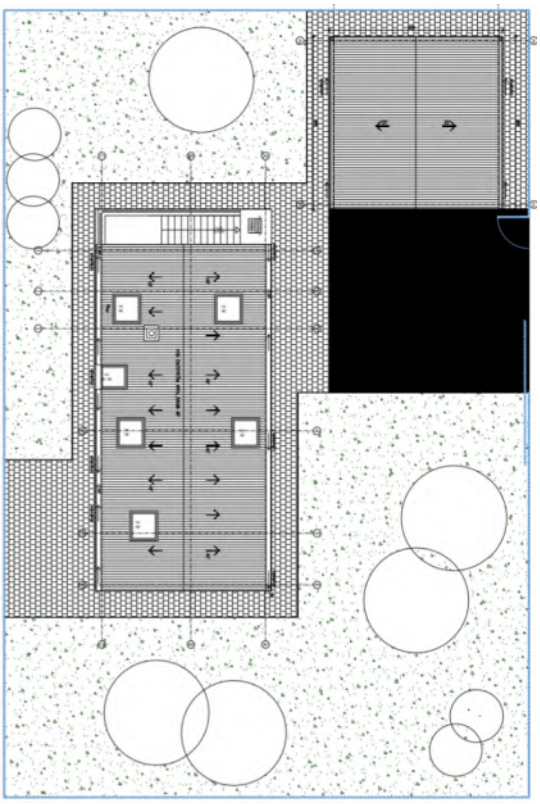

TLOCRT PRIZEMLJA

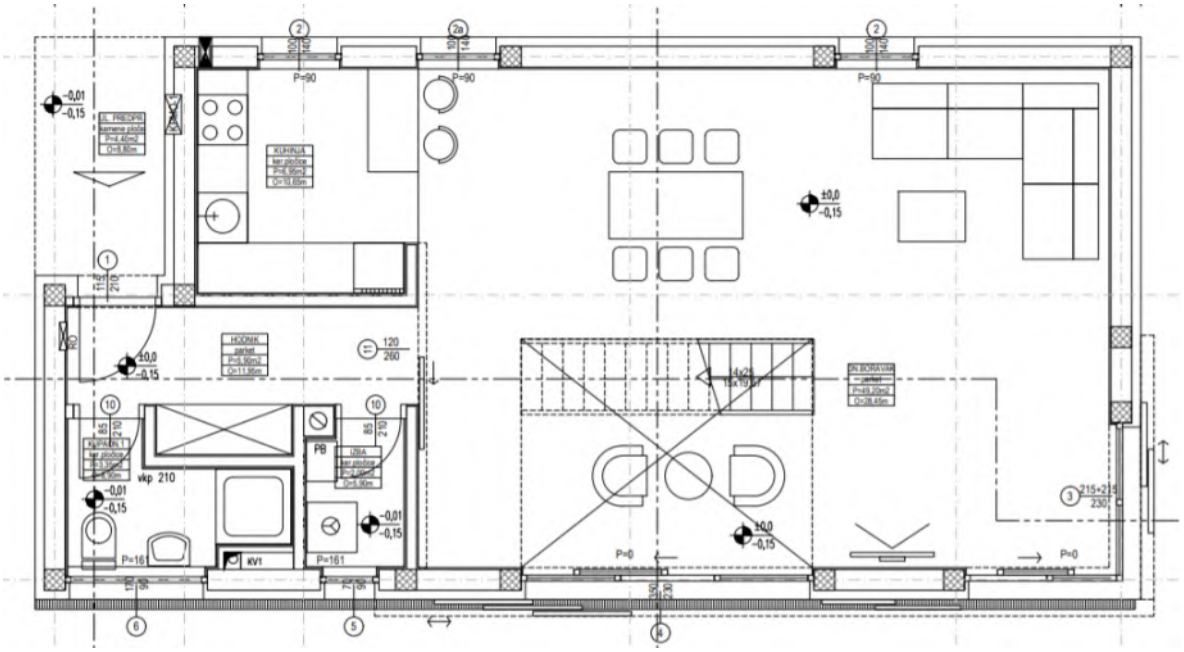

TLOCRT KATA

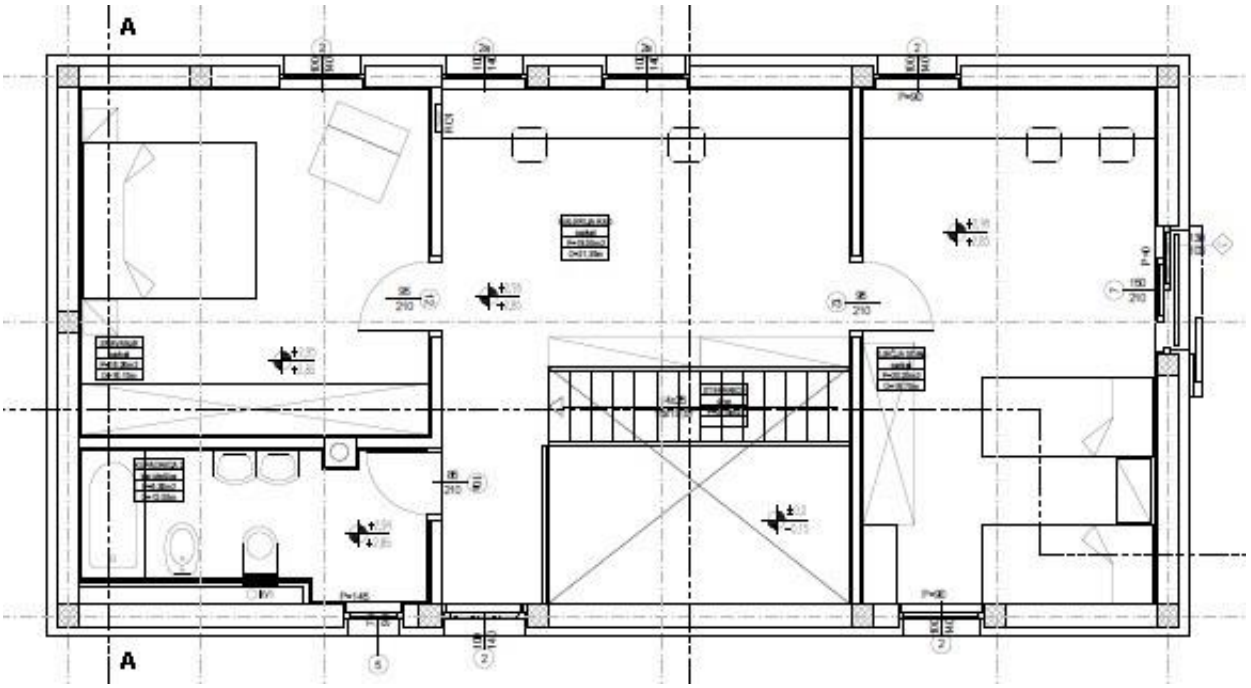

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	40,53	12,18%	0,29%
	- iskopi	14.563,81	109,50	32,91%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	24.297,35	182,69	54,91%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***44.251,01***	***332,71***	***100,00%***	***2,40%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	32.151,94	241,74	3,85%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	108.601,76	816,55	13,00%	5,88%
	- mont. konstr. i elementi	7.826,39	58,85	0,94%	0,42%
	- armirački radovi	294.500,90	2.214,29	35,26%	15,94%
	- tesarski radovi	137.360,60	1.032,79	16,45%	7,43%
	- zidarski radovi	254.718,11	1.915,17	30,50%	13,79%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***835.159,70***	***6.279,40***	***100,00%***	***45,20%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	142.613,46	1.072,28	34,91%	7,72%
	- krovopokrivački radovi	24.554,01	184,62	6,01%	1,33%
	- limarski radovi	33.349,16	250,75	8,16%	1,81%
	- stolarski radovi	183.233,48	1.377,70	44,85%	9,92%
	- bravarski radovi	24.753,49	186,12	6,06%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***408.503,59***	***3.071,46***	***100,00%***	***22,11%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	37.962,55	285,43	26,63%	2,05%
	- podovi	74.887,27	563,06	52,54%	4,05%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.500,87	109,03	10,17%	0,78%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.181,39	114,15	10,65%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***142.532,08***	***1.071,67***	***100,00%***	***7,71%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	106,33	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	2.025,75	15,23	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	384,00	40,80%	2,76%
	- telefon, portafon, antenski sustav	42.640,84	320,61	34,07%	2,31%
	- zaštita od munje	15.294,29	114,99	12,22%	0,83%
	UKUPNO	***125.174,59***	***941,16***	***100,00%***	***6,78%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	368,43	54,51%	2,65%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	166,48	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	140,94	20,85%	1,01%
	UKUPNO	***89.887,14***	***675,84***	***100,00%***	***4,87%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.519,27	100,00%	10,94%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.519,27***	***100,00%***	***10,94%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.847.570,51***	***13.891,51***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	324.366,81			
SVEUKUPNO		***2.380.418,80***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,38	12,18%	0,29%
	- iskopi	1.932,95	14,53	32,91%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.224,81	24,25	54,91%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***5.873,12***	***44,16***	***100,00%***	***2,40%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.267,30	32,08	3,85%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	14.413,93	108,38	13,00%	5,88%
	- mont. konstr. i elementi	1.038,74	7,81	0,94%	0,42%
	- armirački radovi	39.086,99	293,89	35,26%	15,94%
	- tesarski radovi	18.230,88	137,07	16,45%	7,43%
	- zidarski radovi	33.806,90	254,19	30,50%	13,79%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***110.844,74***	***833,42***	***100,00%***	***45,20%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	18.928,06	142,32	34,91%	7,72%
	- krovopokrivački radovi	3.258,88	24,50	6,01%	1,33%
	- limarski radovi	4.426,19	33,28	8,16%	1,81%
	- stolarski radovi	24.319,26	182,85	44,85%	9,92%
	- bravarski radovi	3.285,35	24,70	6,06%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***54.217,74***	***407,65***	***100,00%***	***22,11%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.038,50	37,88	26,63%	2,05%
	- podovi	9.939,25	74,73	52,54%	4,05%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.924,60	14,47	10,17%	0,78%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.014,92	15,15	10,65%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***18.917,26***	***142,24***	***100,00%***	***7,71%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	14,11	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	268,86	2,02	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	50,97	40,80%	2,76%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.659,41	42,55	34,07%	2,31%
	- zaštita od munje	2.029,90	15,26	12,22%	0,83%
	UKUPNO	***16.613,52***	***124,91***	***100,00%***	***6,78%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	48,90	54,51%	2,65%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	22,10	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	18,71	20,85%	1,01%
	UKUPNO	***11.930,07***	***89,70***	***100,00%***	***4,87%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	201,64	100,00%	10,94%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***26.818,29***	***201,64***	***100,00%***	***10,94%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***245.214,75***	***1.843,72***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	43.050,87			
SVEUKUPNO		***315.935,87***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	923.785,26	6.945,75	50,00%
KAT	720.552,50	5.417,69	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	203.232,76	1.528,07	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.847.570,51***	***13.891,51***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	324.366,81		
SVEUKUPNO	***2.380.418,80***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60 (m^2)
	netto korisna	133,00 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	122.607,37	921,86	50,00%
KAT	95.633,75	719,05	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	26.973,62	202,81	11,00%
UKUPNO KUĆA	***245.214,75***	***1.843,72***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	10.299,31
	- uređenje parcele	17.370,94
	- garaža	43.050,87
SVEUKUPNO		***315.935,87***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	40,53	11,98%	0,30%
	- iskopi	14.563,81	109,50	32,38%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	25.030,99	188,20	55,64%	1,38%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***44.984,66***	***338,23***	***100,00%***	***2,48%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.535,33	237,11	3,96%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	106.693,79	802,21	13,39%	5,88%
	- mont. konstr. i elementi	7.821,33	58,81	0,98%	0,43%
	- armirački radovi	262.059,54	1.970,37	32,89%	14,44%
	- tesarski radovi	136.307,62	1.024,87	17,11%	7,51%
	- zidarski radovi	252.311,47	1.897,08	31,67%	13,91%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***796.729,08***	***5.990,44***	***100,00%***	***43,91%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	143.822,05	1.081,37	34,86%	7,93%
	- krovopokrivački radovi	24.762,09	186,18	6,00%	1,36%
	- limarski radovi	33.475,58	251,70	8,11%	1,84%
	- stolarski radovi	185.476,50	1.394,56	44,96%	10,22%
	- bravarski radovi	25.004,60	188,00	6,06%	1,38%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***412.540,82***	***3.101,81***	***100,00%***	***22,74%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	38.325,87	288,16	26,78%	2,11%
	- podovi	74.887,27	563,06	52,33%	4,13%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.702,79	110,55	10,27%	0,81%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.188,83	114,20	10,61%	0,84%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***143.104,77***	***1.075,98***	***100,00%***	***7,89%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	106,33	11,30%	0,78%
	- rasvjeta	2.025,75	15,23	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	384,00	40,80%	2,81%
	- telefon, portafon, antenski sustav	42.640,84	320,61	34,07%	2,35%
	- zaštita od munje	15.294,29	114,99	12,22%	0,84%
	UKUPNO	***125.174,59***	***941,16***	***100,00%***	***6,90%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	368,43	54,51%	2,70%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	166,48	24,63%	1,22%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	140,94	20,85%	1,03%
	UKUPNO	***89.887,14***	***675,84***	***100,00%***	***4,95%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.519,27	100,00%	11,14%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.519,27***	***100,00%***	***11,14%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.814.483,45***	***13.642,73***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	322.930,22			
SVEUKUPNO		***2.345.895,15***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,38	11,98%	0,30%
	- iskopi	1.932,95	14,53	32,38%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.322,18	24,98	55,64%	1,38%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.970,49*	*44,89*	*100,00%*	*2,48%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.185,46	31,47	3,96%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	14.160,70	106,47	13,39%	5,88%
	- mont. konstr. i elementi	1.038,07	7,81	0,98%	0,43%
	- armirački radovi	34.781,28	261,51	32,89%	14,44%
	- tesarski radovi	18.091,13	136,02	17,11%	7,51%
	- zidarski radovi	33.487,49	251,79	31,67%	13,91%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*105.744,12*	*795,07*	*100,00%*	*43,91%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.088,47	143,52	34,86%	7,93%
	- krovopokrivački radovi	3.286,49	24,71	6,00%	1,36%
	- limarski radovi	4.442,97	33,41	8,11%	1,84%
	- stolarski radovi	24.616,96	185,09	44,96%	10,22%
	- bravarski radovi	3.318,68	24,95	6,06%	1,38%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*54.753,58*	*411,68*	*100,00%*	*22,74%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.086,72	38,25	26,78%	2,11%
	- podovi	9.939,25	74,73	52,33%	4,13%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.951,40	14,67	10,27%	0,81%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.015,90	15,16	10,61%	0,84%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*18.993,27*	*142,81*	*100,00%*	*7,89%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	14,11	11,30%	0,78%
	- rasvjeta	268,86	2,02	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	50,97	40,80%	2,81%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.659,41	42,55	34,07%	2,35%
	- zaštita od munje	2.029,90	15,26	12,22%	0,84%
	UKUPNO	*16.613,52*	*124,91*	*100,00%*	*6,90%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	48,90	54,51%	2,70%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	22,10	24,63%	1,22%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	18,71	20,85%	1,03%
	UKUPNO	*11.930,07*	*89,70*	*100,00%*	*4,95%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	201,64	100,00%	11,14%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*201,64*	*100,00%*	*11,14%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*240.823,34*	*1.810,70*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	42.860,21			
SVEUKUPNO		*311.353,79*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	907.241,73	6.821,37	50,00%
KAT	707.648,55	5.320,67	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	199.593,18	1.500,70	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.814.483,45***	***13.642,73***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	77.600,15
	- uređenje parcele	130.881,33
	- garaža	322.930,22
SVEUKUPNO		***2.345.895,15***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60 (m^2)
	netto korisna	133,00 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		120.411,67	905,35	50,00%
KAT		93.921,10	706,17	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		26.490,57	199,18	11,00%
UKUPNO KUĆA		***240.823,34***	***1.810,70***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,94		
	- garaža	42.860,21		
SVEUKUPNO		***311.353,79***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	40,53	12,33%	0,30%
	- iskopi	14.563,81	109,50	33,32%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	23.749,19	178,57	54,34%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***43.702,85***	***328,59***	***100,00%***	***2,39%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	30.149,24	226,69	3,70%	1,65%
	- armiranobetonski radovi	102.136,29	767,94	12,54%	5,59%
	- mont. konstr. i elementi	7.821,11	58,81	0,96%	0,43%
	- armirački radovi	281.423,00	2.115,96	34,55%	15,41%
	- tesarski radovi	140.657,30	1.057,57	17,27%	7,70%
	- zidarski radovi	252.459,26	1.898,19	30,99%	13,82%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***814.646,20***	***6.125,16***	***100,00%***	***44,60%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	142.613,46	1.072,28	34,98%	7,81%
	- krovopokrivački radovi	24.554,01	184,62	6,02%	1,34%
	- limarski radovi	33.131,42	249,11	8,13%	1,81%
	- stolarski radovi	182.572,19	1.372,72	44,78%	10,00%
	- bravarski radovi	24.847,66	186,82	6,09%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***407.718,73***	***3.065,55***	***100,00%***	***22,32%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	38.576,28	290,05	26,92%	2,11%
	- podovi	74.887,27	563,06	52,27%	4,10%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.634,16	110,03	10,21%	0,80%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.178,04	114,12	10,59%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***143.275,75***	***1.077,26***	***100,00%***	***7,84%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	106,33	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	2.025,76	15,23	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,88	384,00	40,80%	2,80%
	- telefon, portafon, antenski sustav	42.640,88	320,61	34,07%	2,33%
	- zaštita od munje	15.294,30	114,99	12,22%	0,84%
	UKUPNO	***125.174,69***	***941,16***	***100,00%***	***6,85%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,05	368,43	54,51%	2,68%
	- instalacije kanalizacije	22.141,66	166,48	24,63%	1,21%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	140,94	20,85%	1,03%
	UKUPNO	***89.887,21***	***675,84***	***100,00%***	***4,92%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,55	1.519,27	100,00%	11,06%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,55***	***1.519,27***	***100,00%***	***11,06%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.826.467,98***	***13.732,84***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,21			
	- uređenje parcele	130.881,44			
	- garaža	323.123,16			
SVEUKUPNO		***2.358.072,78***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,38	12,33%	0,30%
	- iskopi	1.932,95	14,53	33,32%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.152,06	23,70	54,34%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.800,37*	*43,61*	*100,00%*	*2,39%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.001,49	30,09	3,70%	1,65%
	- armiranobetonski radovi	13.555,81	101,92	12,54%	5,59%
	- mont. konstr. i elementi	1.038,04	7,80	0,96%	0,43%
	- armirački radovi	37.351,25	280,84	34,55%	15,41%
	- tesarski radovi	18.668,43	140,36	17,27%	7,70%
	- zidarski radovi	33.507,10	251,93	30,99%	13,82%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*108.122,13*	*812,95*	*100,00%*	*44,60%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	18.928,06	142,32	34,98%	7,81%
	- krovopokrivački radovi	3.258,88	24,50	6,02%	1,34%
	- limarski radovi	4.397,30	33,06	8,13%	1,81%
	- stolarski radovi	24.231,49	182,19	44,78%	10,00%
	- bravarski radovi	3.297,85	24,80	6,09%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*54.113,58*	*406,87*	*100,00%*	*22,32%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.119,95	38,50	26,92%	2,11%
	- podovi	9.939,25	74,73	52,27%	4,10%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.942,29	14,60	10,21%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.014,47	15,15	10,59%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.015,96*	*142,98*	*100,00%*	*7,84%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	14,11	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	268,86	2,02	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	50,97	40,80%	2,80%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.659,42	42,55	34,07%	2,33%
	- zaštita od munje	2.029,90	15,26	12,22%	0,84%
	UKUPNO	*16.613,54*	*124,91*	*100,00%*	*6,85%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,56	48,90	54,51%	2,68%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	22,10	24,63%	1,21%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	18,71	20,85%	1,03%
	UKUPNO	*11.930,08*	*89,70*	*100,00%*	*4,92%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,31	201,64	100,00%	11,06%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,31*	*201,64*	*100,00%*	*11,06%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*242.413,96*	*1.822,66*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,32			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	42.885,81			
SVEUKUPNO		*312.970,04*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	913.233,99	6.866,42	50,00%
KAT	712.322,51	5.355,81	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	200.911,48	1.510,61	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.826.467,98***	***13.732,84***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	77.600,21
	- uređenje parcele	130.881,44
	- garaža	323.123,16
SVEUKUPNO		***2.358.072,78***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		121.206,98	911,33	50,00%
KAT		94.541,44	710,84	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		26.665,54	200,49	11,00%
UKUPNO KUĆA		***242.413,96***	***1.822,66***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,32		
	- uređenje parcele	17.370,95		
	- garaža	42.885,81		
SVEUKUPNO		***312.970,04***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	40,53	12,10%	0,29%
	- iskopi	14.563,81	109,50	32,69%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	24.593,95	184,92	55,21%	1,34%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***44.547,61***	***334,94***	***100,00%***	***2,42%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.923,90	240,03	3,91%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	107.785,02	810,41	13,20%	5,86%
	- mont. konstr. i elementi	7.833,28	58,90	0,96%	0,43%
	- armirački radovi	278.026,49	2.090,42	34,04%	15,12%
	- tesarski radovi	140.215,97	1.054,26	17,17%	7,63%
	- zidarski radovi	251.047,56	1.887,58	30,73%	13,65%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***816.832,22***	***6.141,60***	***100,00%***	***44,42%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	145.030,63	1.090,46	34,82%	7,89%
	- krovopokrivački radovi	24.970,18	187,75	6,00%	1,36%
	- limarski radovi	33.914,40	255,00	8,14%	1,84%
	- stolarski radovi	187.229,02	1.407,74	44,96%	10,18%
	- bravarski radovi	25.323,66	190,40	6,08%	1,38%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***416.467,89***	***3.131,34***	***100,00%***	***22,65%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	38.952,61	292,88	27,09%	2,12%
	- podovi	74.887,27	563,06	52,08%	4,07%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.772,91	111,07	10,27%	0,80%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.176,62	114,11	10,55%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***143.789,41***	***1.081,12***	***100,00%***	***7,82%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	106,33	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	2.025,75	15,23	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,86	384,00	40,80%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	42.640,86	320,61	34,07%	2,32%
	- zaštita od munje	15.294,29	114,99	12,22%	0,83%
	UKUPNO	***125.174,64***	***941,16***	***100,00%***	***6,81%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,03	368,43	54,51%	2,66%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	166,48	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	140,94	20,85%	1,02%
	UKUPNO	***89.887,18***	***675,84***	***100,00%***	***4,89%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,47	1.519,27	100,00%	10,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,47***	***1.519,27***	***100,00%***	***10,99%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.838.761,43***	***13.825,27***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,18			
	- uređenje parcele	130.881,39			
	- garaža	325.606,31			
SVEUKUPNO		***2.372.849,31***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,38	12,10%	0,29%
	- iskopi	1.932,95	14,53	32,69%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.264,18	24,54	55,21%	1,34%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.912,48*	*44,45*	*100,00%*	*2,42%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.237,03	31,86	3,91%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	14.305,53	107,56	13,20%	5,86%
	- mont. konstr. i elementi	1.039,65	7,82	0,96%	0,43%
	- armirački radovi	36.900,46	277,45	34,04%	15,12%
	- tesarski radovi	18.609,86	139,92	17,17%	7,63%
	- zidarski radovi	33.319,74	250,52	30,73%	13,65%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*108.412,27*	*815,13*	*100,00%*	*44,42%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.248,87	144,73	34,82%	7,89%
	- krovopokrivački radovi	3.314,11	24,92	6,00%	1,36%
	- limarski radovi	4.501,21	33,84	8,14%	1,84%
	- stolarski radovi	24.849,56	186,84	44,96%	10,18%
	- bravarski radovi	3.361,03	25,27	6,08%	1,38%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*55.274,79*	*415,60*	*100,00%*	*22,65%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.169,90	38,87	27,09%	2,12%
	- podovi	9.939,25	74,73	52,08%	4,07%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.960,70	14,74	10,27%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.014,28	15,14	10,55%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.084,13*	*143,49*	*100,00%*	*7,82%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	14,11	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	268,86	2,02	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	50,97	40,80%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.659,41	42,55	34,07%	2,32%
	- zaštita od munje	2.029,90	15,26	12,22%	0,83%
	UKUPNO	*16.613,53*	*124,91*	*100,00%*	*6,81%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	48,90	54,51%	2,66%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	22,10	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	18,71	20,85%	1,02%
	UKUPNO	*11.930,08*	*89,70*	*100,00%*	*4,89%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,30	201,64	100,00%	10,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,30*	*201,64*	*100,00%*	*10,99%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*244.045,58*	*1.834,93*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	43.215,38			
SVEUKUPNO		*314.931,22*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	919.380,71	6.912,64	50,00%
KAT	717.116,96	5.391,86	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	202.263,76	1.520,78	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.838.761,43***	***13.825,27***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,18		
- uređenje parcele	130.881,39		
- garaža	325.606,31		
SVEUKUPNO	***2.372.849,31***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	122.022,79	917,46	50,00%
KAT	95.177,78	715,62	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	26.845,01	201,84	11,00%
UKUPNO KUĆA	***244.045,58***	***1.834,93***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	10.299,31
	- uređenje parcele	17.370,95
	- garaža	43.215,38
SVEUKUPNO		***314.931,22***

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje, kat i korovište.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	193,05 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	147,90 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT+KROVŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNANLE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kotlom na pelete. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.


U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

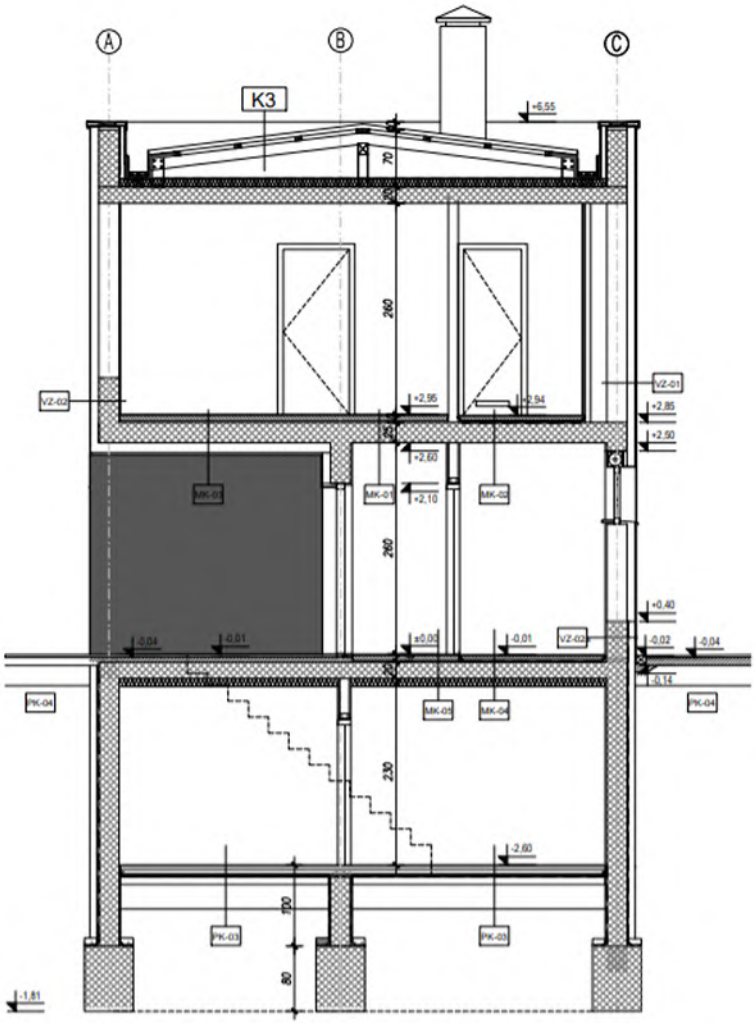


SITUACIJA A+C

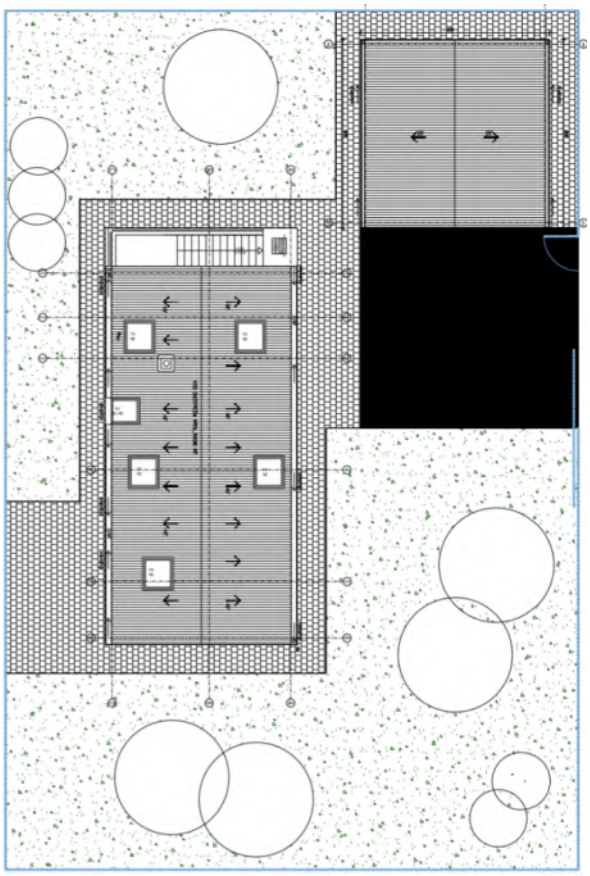


TLOCRT PODRUMA

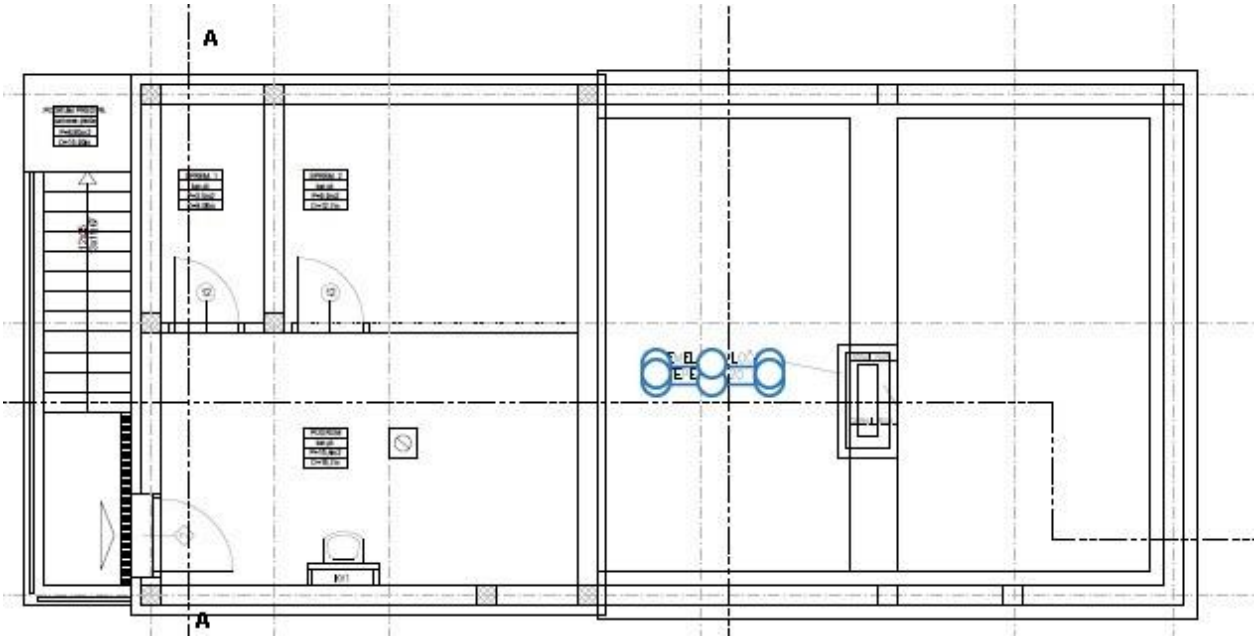

TLOCRT PRIZEMLJA

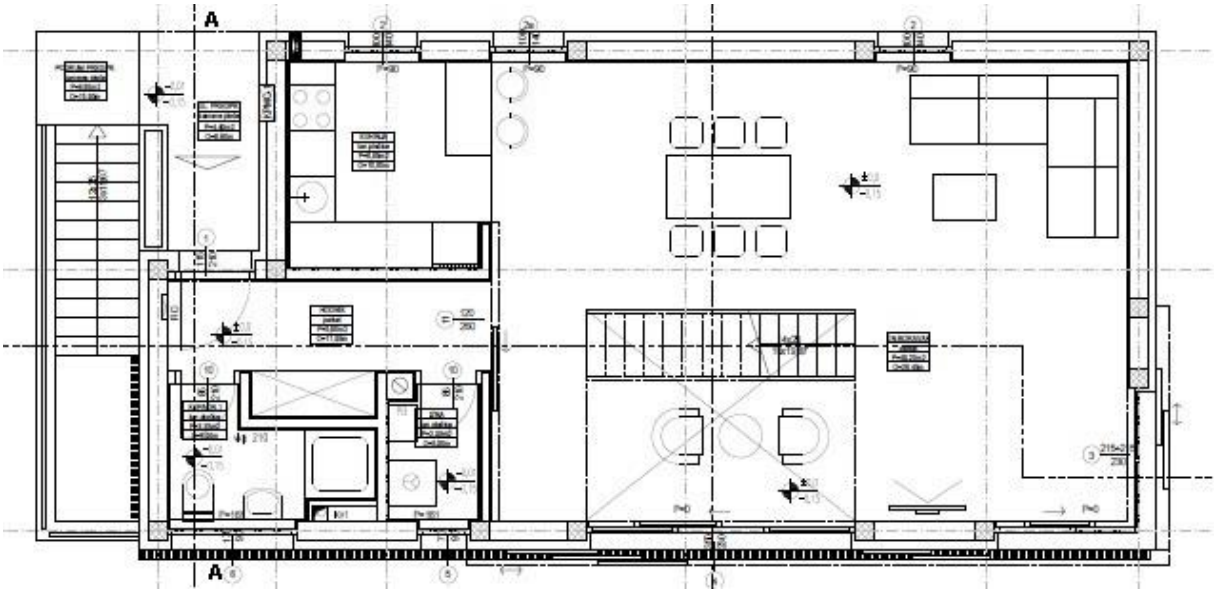

TLOCRT KATA

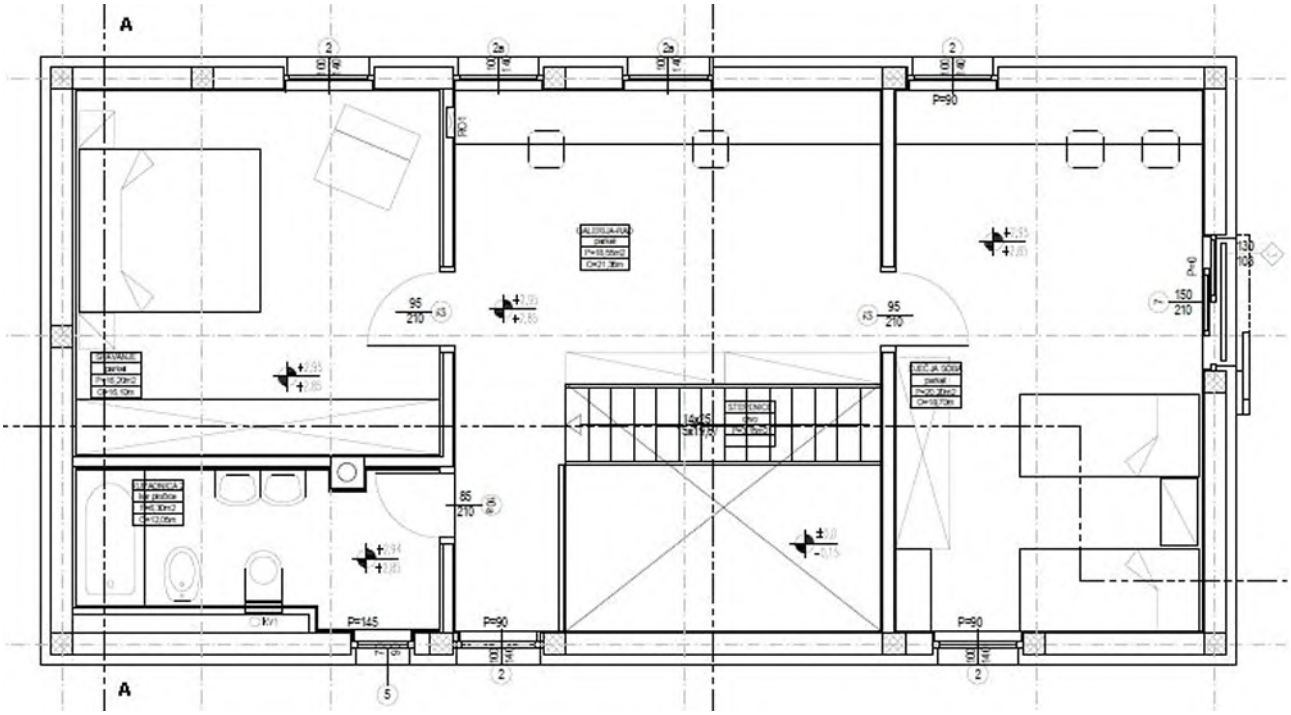

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	36,44	10,20%	0,26%
	- iskopi	23.180,28	156,73	43,85%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	24.297,35	164,28	45,96%	1,16%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***52.867,49***	***357,45***	***100,00%***	***2,53%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	32.151,94	217,39	3,26%	1,54%
	- armiranobetonski radovi	150.676,96	1.018,78	15,27%	7,21%
	- mont. konstr. i elementi	9.750,28	65,92	0,99%	0,47%
	- armirački radovi	342.526,90	2.315,94	34,71%	16,38%
	- tesarski radovi	166.326,16	1.124,59	16,86%	7,95%
	- zidarski radovi	285.362,68	1.929,43	28,92%	13,65%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***986.794,90***	***6.672,04***	***100,00%***	***47,19%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	180.996,65	1.223,78	37,57%	8,66%
	- krovopokrivački radovi	24.554,01	166,02	5,10%	1,17%
	- limarski radovi	33.349,16	225,48	6,92%	1,59%
	- stolarski radovi	190.087,33	1.285,24	39,46%	9,09%
	- bravarski radovi	52.735,93	356,56	10,95%	2,52%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***481.723,07***	***3.257,09***	***100,00%***	***23,04%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	51.731,95	349,78	32,51%	2,47%
	- podovi	74.887,27	506,34	47,05%	3,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	17.350,01	117,31	10,90%	0,83%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.181,39	102,65	9,54%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***159.150,62***	***1.076,07***	***100,00%***	***7,61%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	95,62	11,92%	0,68%
	- rasvjeta	2.025,75	13,70	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	345,31	43,06%	2,44%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	30,41%	1,72%
	- zaštita od munje	15.294,29	103,41	12,90%	0,73%
	UKUPNO	***118.595,79***	***801,86***	***100,00%***	***5,67%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	331,31	54,51%	2,34%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	149,71	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	126,74	20,85%	0,90%
	UKUPNO	***89.887,14***	***607,76***	***100,00%***	***4,30%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.366,21	100,00%	9,66%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.366,21***	***100,00%***	***9,66%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.091.081,41***	***14.138,48***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	324.366,81			
SVEUKUPNO		***2.623.929,71***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	4,84	10,20%	0,26%
	- iskopi	3.076,55	20,80	43,85%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	3.224,81	21,80	45,96%	1,16%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.016,72*	*47,44*	*100,00%*	*2,53%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.267,30	28,85	3,26%	1,54%
	- armiranobetonski radovi	19.998,27	135,21	15,27%	7,21%
	- mont. konstr. i elementi	1.294,08	8,75	0,99%	0,47%
	- armirački radovi	45.461,13	307,38	34,71%	16,38%
	- tesarski radovi	22.075,27	149,26	16,86%	7,95%
	- zidarski radovi	37.874,14	256,08	28,92%	13,65%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*130.970,19*	*885,53*	*100,00%*	*47,19%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.022,38	162,42	37,57%	8,66%
	- krovopokrivački radovi	3.258,88	22,03	5,10%	1,17%
	- limarski radovi	4.426,19	29,93	6,92%	1,59%
	- stolarski radovi	25.228,92	170,58	39,46%	9,09%
	- bravarski radovi	6.999,26	47,32	10,95%	2,52%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*63.935,64*	*432,29*	*100,00%*	*23,04%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.866,01	46,42	32,51%	2,47%
	- podovi	9.939,25	67,20	47,05%	3,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.302,74	15,57	10,90%	0,83%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.014,92	13,62	9,54%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*21.122,92*	*142,82*	*100,00%*	*7,61%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	12,69	11,92%	0,68%
	- rasvjeta	268,86	1,82	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	45,83	43,06%	2,44%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	30,41%	1,72%
	- zaštita od munje	2.029,90	13,72	12,90%	0,73%
	UKUPNO	*15.740,37*	*106,43*	*100,00%*	*5,67%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	43,97	54,51%	2,34%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	19,87	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	16,82	20,85%	0,90%
	UKUPNO	*11.930,07*	*80,66*	*100,00%*	*4,30%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	181,33	100,00%	9,66%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*181,33*	*100,00%*	*9,66%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*277.534,20*	*1.876,50*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	43.050,87			
SVEUKUPNO		*348.255,32*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	418.216,28	2.827,70	20,00%
PRIZEMLJE	1.045.540,71	7.069,24	50,00%
KAT	501.859,54	3.393,24	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	125.464,88	848,31	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.091.081,41***	***14.138,48***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	324.366,81		
SVEUKUPNO	***2.623.929,71***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		55.506,84	375,30	20,00%
PRIZEMLJE		138.767,10	938,25	50,00%
KAT		66.608,21	450,36	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		16.652,05	112,59	6,00%
UKUPNO KUĆA		***277.534,20***	***1.876,50***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,94		
	- garaža	43.050,87		
SVEUKUPNO		***348.255,32***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	36,44	10,06%	0,26%
	- iskopi	23.180,28	156,73	43,25%	1,13%
	- nasipavanje i razastiranje	25.030,99	169,24	46,70%	1,22%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***53.601,13***	***362,41***	***100,00%***	***2,61%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.535,33	213,22	3,35%	1,54%
	- armiranobetonski radovi	148.032,90	1.000,90	15,73%	7,21%
	- mont. konstr. i elementi	9.742,18	65,87	1,04%	0,47%
	- armirački radovi	304.581,96	2.059,38	32,37%	14,84%
	- tesarski radovi	165.022,34	1.115,77	17,54%	8,04%
	- zidarski radovi	282.045,39	1.907,00	29,97%	13,74%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***940.960,10***	***6.362,14***	***100,00%***	***45,85%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	182.530,52	1.234,15	37,46%	8,89%
	- krovopokrivački radovi	24.762,09	167,42	5,08%	1,21%
	- limarski radovi	33.475,58	226,34	6,87%	1,63%
	- stolarski radovi	192.918,63	1.304,39	39,59%	9,40%
	- bravarski radovi	53.579,73	362,27	11,00%	2,61%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***487.266,55***	***3.294,57***	***100,00%***	***23,74%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	52.399,55	354,29	32,74%	2,55%
	- podovi	74.887,27	506,34	46,78%	3,65%
	- ličil. i soboslikarski radovi	17.591,60	118,94	10,99%	0,86%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.188,83	102,70	9,49%	0,74%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***160.067,26***	***1.082,27***	***100,00%***	***7,80%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	95,62	11,92%	0,69%
	- rasvjeta	2.025,75	13,70	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	345,31	43,06%	2,49%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	30,41%	1,76%
	- zaštita od munje	15.294,29	103,41	12,90%	0,75%
	UKUPNO	***118.595,79***	***801,86***	***100,00%***	***5,78%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	331,31	54,51%	2,39%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	149,71	24,63%	1,08%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	126,74	20,85%	0,91%
	UKUPNO	***89.887,14***	***607,76***	***100,00%***	***4,38%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.366,21	100,00%	9,84%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.366,21***	***100,00%***	***9,84%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.052.440,37***	***13.877,22***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	322.930,22			
SVEUKUPNO		***2.583.852,07***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	4,84	10,06%	0,26%
	- iskopi	3.076,55	20,80	43,25%	1,13%
	- nasipavanje i razastiranje	3.322,18	22,46	46,70%	1,22%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.114,09*	*48,10*	*100,00%*	*2,61%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.185,46	28,30	3,35%	1,54%
	- armiranobetonski radovi	19.647,34	132,84	15,73%	7,21%
	- mont. konstr. i elementi	1.293,01	8,74	1,04%	0,47%
	- armirački radovi	40.424,97	273,33	32,37%	14,84%
	- tesarski radovi	21.902,23	148,09	17,54%	8,04%
	- zidarski radovi	37.433,86	253,10	29,97%	13,74%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*124.886,87*	*844,40*	*100,00%*	*45,85%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.225,96	163,80	37,46%	8,89%
	- krovopokrivački radovi	3.286,49	22,22	5,08%	1,21%
	- limarski radovi	4.442,97	30,04	6,87%	1,63%
	- stolarski radovi	25.604,70	173,12	39,59%	9,40%
	- bravarski radovi	7.111,25	48,08	11,00%	2,61%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*64.671,38*	*437,26*	*100,00%*	*23,74%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.954,62	47,02	32,74%	2,55%
	- podovi	9.939,25	67,20	46,78%	3,65%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.334,81	15,79	10,99%	0,86%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.015,90	13,63	9,49%	0,74%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*21.244,58*	*143,64*	*100,00%*	*7,80%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	12,69	11,92%	0,69%
	- rasvjeta	268,86	1,82	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	45,83	43,06%	2,49%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	30,41%	1,76%
	- zaštita od munje	2.029,90	13,72	12,90%	0,75%
	UKUPNO	*15.740,37*	*106,43*	*100,00%*	*5,78%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	43,97	54,51%	2,39%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	19,87	24,63%	1,08%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	16,82	20,85%	0,91%
	UKUPNO	*11.930,07*	*80,66*	*100,00%*	*4,38%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	181,33	100,00%	9,84%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*181,33*	*100,00%*	*9,84%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*272.405,65*	*1.841,82*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	42.860,21			
SVEUKUPNO		*342.936,10*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	410.488,07	2.775,44	20,00%
PRIZEMLJE	1.026.220,19	6.938,61	50,00%
KAT	492.585,69	3.330,53	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	123.146,42	832,63	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.052.440,37***	***13.877,22***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	322.930,22		
SVEUKUPNO	***2.583.852,07***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05 (m^2)
	netto korisna	147,90 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		54.481,13	368,36	20,00%
PRIZEMLJE		136.202,83	920,91	50,00%
KAT		65.377,36	442,04	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		16.344,34	110,51	6,00%
UKUPNO KUĆA		***272.405,65***	***1.841,82***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,94		
	- garaža	42.860,21		
SVEUKUPNO		***342.936,10***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	36,44	10,30%	0,26%
	- iskopi	23.180,28	156,73	44,31%	1,12%
	- nasipavanje i razastiranje	23.749,19	160,58	45,39%	1,15%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***52.319,33***	***353,75***	***100,00%***	***2,53%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	30.149,24	203,85	3,13%	1,46%
	- armiranobetonski radovi	141.634,31	957,64	14,72%	6,85%
	- mont. konstr. i elementi	9.741,82	65,87	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	327.961,19	2.217,45	34,08%	15,87%
	- tesarski radovi	170.481,11	1.152,68	17,71%	8,25%
	- zidarski radovi	282.489,71	1.910,00	29,35%	13,67%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***962.457,39***	***6.507,49***	***100,00%***	***46,56%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	180.996,65	1.223,78	37,58%	8,76%
	- krovopokrivački radovi	24.554,01	166,02	5,10%	1,19%
	- limarski radovi	33.131,42	224,01	6,88%	1,60%
	- stolarski radovi	189.426,04	1.280,77	39,34%	9,16%
	- bravarski radovi	53.462,10	361,47	11,10%	2,59%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***481.570,22***	***3.256,05***	***100,00%***	***23,30%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	52.485,23	354,87	32,79%	2,54%
	- podovi	74.887,27	506,34	46,79%	3,62%
	- ličil. i soboslikarski radovi	17.509,48	118,39	10,94%	0,85%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.178,04	102,62	9,48%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***160.060,03***	***1.082,22***	***100,00%***	***7,74%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	95,62	11,92%	0,68%
	- rasvjeta	2.025,76	13,70	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,88	345,31	43,06%	2,47%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	30,41%	1,74%
	- zaštita od munje	15.294,30	103,41	12,90%	0,74%
	UKUPNO	***118.595,86***	***801,87***	***100,00%***	***5,74%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,05	331,31	54,51%	2,37%
	- instalacije kanalizacije	22.141,66	149,71	24,63%	1,07%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	126,74	20,85%	0,91%
	UKUPNO	***89.887,21***	***607,76***	***100,00%***	***4,35%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,55	1.366,21	100,00%	9,78%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,55***	***1.366,21***	***100,00%***	***9,78%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.066.952,59***	***13.975,34***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,21			
	- uređenje parcele	130.881,44			
	- garaža	323.123,16			
SVEUKUPNO		***2.598.557,38***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	4,84	10,30%	0,26%
	- iskopi	3.076,55	20,80	44,31%	1,12%
	- nasipavanje i razastiranje	3.152,06	21,31	45,39%	1,15%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.943,97*	*46,95*	*100,00%*	*2,53%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.001,49	27,06	3,13%	1,46%
	- armiranobetonski radovi	18.798,10	127,10	14,72%	6,85%
	- mont. konstr. i elementi	1.292,96	8,74	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	43.527,93	294,31	34,08%	15,87%
	- tesarski radovi	22.626,73	152,99	17,71%	8,25%
	- zidarski radovi	37.492,83	253,50	29,35%	13,67%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*127.740,05*	*863,69*	*100,00%*	*46,56%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.022,38	162,42	37,58%	8,76%
	- krovopokrivački radovi	3.258,88	22,03	5,10%	1,19%
	- limarski radovi	4.397,30	29,73	6,88%	1,60%
	- stolarski radovi	25.141,16	169,99	39,34%	9,16%
	- bravarski radovi	7.095,64	47,98	11,10%	2,59%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*63.915,35*	*432,15*	*100,00%*	*23,30%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.965,99	47,10	32,79%	2,54%
	- podovi	9.939,25	67,20	46,79%	3,62%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.323,91	15,71	10,94%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.014,47	13,62	9,48%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*21.243,62*	*143,63*	*100,00%*	*7,74%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	12,69	11,92%	0,68%
	- rasvjeta	268,86	1,82	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	45,83	43,06%	2,47%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	30,41%	1,74%
	- zaštita od munje	2.029,90	13,72	12,90%	0,74%
	UKUPNO	*15.740,38*	*106,43*	*100,00%*	*5,74%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,56	43,97	54,51%	2,37%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	19,87	24,63%	1,07%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	16,82	20,85%	0,91%
	UKUPNO	*11.930,08*	*80,66*	*100,00%*	*4,35%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,31	181,33	100,00%	9,78%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,31*	*181,33*	*100,00%*	*9,78%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*274.331,75*	*1.854,85*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,32			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	42.885,81			
SVEUKUPNO		*344.887,83*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	413.390,52	2.795,07	20,00%
PRIZEMLJE	1.033.476,29	6.987,67	50,00%
KAT	496.068,62	3.354,08	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	124.017,16	838,52	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.066.952,59***	***13.975,34***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	77.600,21
	- uređenje parcele	130.881,44
	- garaža	323.123,16
SVEUKUPNO		***2.598.557,38***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05 (m^2)
	netto korisna	147,90 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM	54.866,35	370,97	20,00%
PRIZEMLJE	137.165,88	927,42	50,00%
KAT	65.839,62	445,16	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	16.459,91	111,29	6,00%
UKUPNO KUĆA	***274.331,75***	***1.854,85***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	10.299,32
	- uređenje parcele	17.370,95
	- garaža	42.885,81
SVEUKUPNO		***344.887,83***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	36,44	10,14%	0,26%
	- iskopi	23.180,28	156,73	43,60%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	24.593,95	166,29	46,26%	1,18%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***53.164,09***	***359,46***	***100,00%***	***2,55%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.923,90	215,85	3,31%	1,53%
	- armiranobetonski radovi	149.483,89	1.010,71	15,49%	7,18%
	- mont. konstr. i elementi	9.761,29	66,00	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	323.489,59	2.187,22	33,52%	15,54%
	- tesarski radovi	169.886,80	1.148,66	17,60%	8,16%
	- zidarski radovi	280.594,37	1.897,19	29,07%	13,48%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***965.139,85***	***6.525,62***	***100,00%***	***46,36%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	184.064,39	1.244,52	37,38%	8,84%
	- krovopokrivački radovi	24.970,18	168,83	5,07%	1,20%
	- limarski radovi	33.914,40	229,31	6,89%	1,63%
	- stolarski radovi	194.733,69	1.316,66	39,55%	9,35%
	- bravarski radovi	54.715,46	369,95	11,11%	2,63%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***492.398,11***	***3.329,26***	***100,00%***	***23,65%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	53.013,49	358,44	32,98%	2,55%
	- podovi	74.887,27	506,34	46,59%	3,60%
	- ličil. i soboslikarski radovi	17.675,49	119,51	11,00%	0,85%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.176,62	102,61	9,44%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***160.752,87***	***1.086,90***	***100,00%***	***7,72%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	95,62	11,92%	0,68%
	- rasvjeta	2.025,75	13,70	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,86	345,31	43,06%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	30,41%	1,73%
	- zaštita od munje	15.294,29	103,41	12,90%	0,73%
	UKUPNO	***118.595,83***	***801,86***	***100,00%***	***5,70%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,03	331,31	54,51%	2,35%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	149,71	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	126,74	20,85%	0,90%
	UKUPNO	***89.887,18***	***607,76***	***100,00%***	***4,32%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,47	1.366,21	100,00%	9,71%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,47***	***1.366,21***	***100,00%***	***9,71%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.082.000,40***	***14.077,08***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,18			
	- uređenje parcele	130.881,39			
	- garaža	325.606,31			
SVEUKUPNO		***2.616.088,28***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	4,84	10,14%	0,26%
	- iskopi	3.076,55	20,80	43,60%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	3.264,18	22,07	46,26%	1,18%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.056,09*	*47,71*	*100,00%*	*2,55%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.237,03	28,65	3,31%	1,53%
	- armiranobetonski radovi	19.839,92	134,14	15,49%	7,18%
	- mont. konstr. i elementi	1.295,55	8,76	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	42.934,45	290,29	33,52%	15,54%
	- tesarski radovi	22.547,85	152,45	17,60%	8,16%
	- zidarski radovi	37.241,27	251,80	29,07%	13,48%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*128.096,07*	*866,10*	*100,00%*	*46,36%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.429,54	165,18	37,38%	8,84%
	- krovopokrivački radovi	3.314,11	22,41	5,07%	1,20%
	- limarski radovi	4.501,21	30,43	6,89%	1,63%
	- stolarski radovi	25.845,60	174,75	39,55%	9,35%
	- bravarski radovi	7.261,99	49,10	11,11%	2,63%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*65.352,46*	*441,87*	*100,00%*	*23,65%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.036,10	47,57	32,98%	2,55%
	- podovi	9.939,25	67,20	46,59%	3,60%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.345,94	15,86	11,00%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.014,28	13,62	9,44%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*21.335,57*	*144,26*	*100,00%*	*7,72%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	12,69	11,92%	0,68%
	- rasvjeta	268,86	1,82	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	45,83	43,06%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	30,41%	1,73%
	- zaštita od munje	2.029,90	13,72	12,90%	0,73%
	UKUPNO	*15.740,37*	*106,43*	*100,00%*	*5,70%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	43,97	54,51%	2,35%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	19,87	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	16,82	20,85%	0,90%
	UKUPNO	*11.930,08*	*80,66*	*100,00%*	*4,32%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,30	181,33	100,00%	9,71%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,30*	*181,33*	*100,00%*	*9,71%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*276.328,94*	*1.868,35*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	43.215,38			
SVEUKUPNO		*347.214,58*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	416.400,08	2.815,42	20,00%
PRIZEMLJE	1.041.000,20	7.038,54	50,00%
KAT	499.680,10	3.378,50	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	124.920,02	844,62	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.082.000,40***	***14.077,08***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,18		
- uređenje parcele	130.881,39		
- garaža	325.606,31		
SVEUKUPNO	***2.616.088,28***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		55.265,79	373,67	20,00%
PRIZEMLJE		138.164,47	934,17	50,00%
KAT		66.318,95	448,40	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		16.579,74	112,10	6,00%
UKUPNO KUĆA		***276.328,94***	***1.868,35***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,95		
	- garaža	43.215,38		
SVEUKUPNO		***347.214,58***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori).
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m^2
- ukupno	142,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m^2
- ukupno	127,65 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, dok potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama..

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.


Predviđa se ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

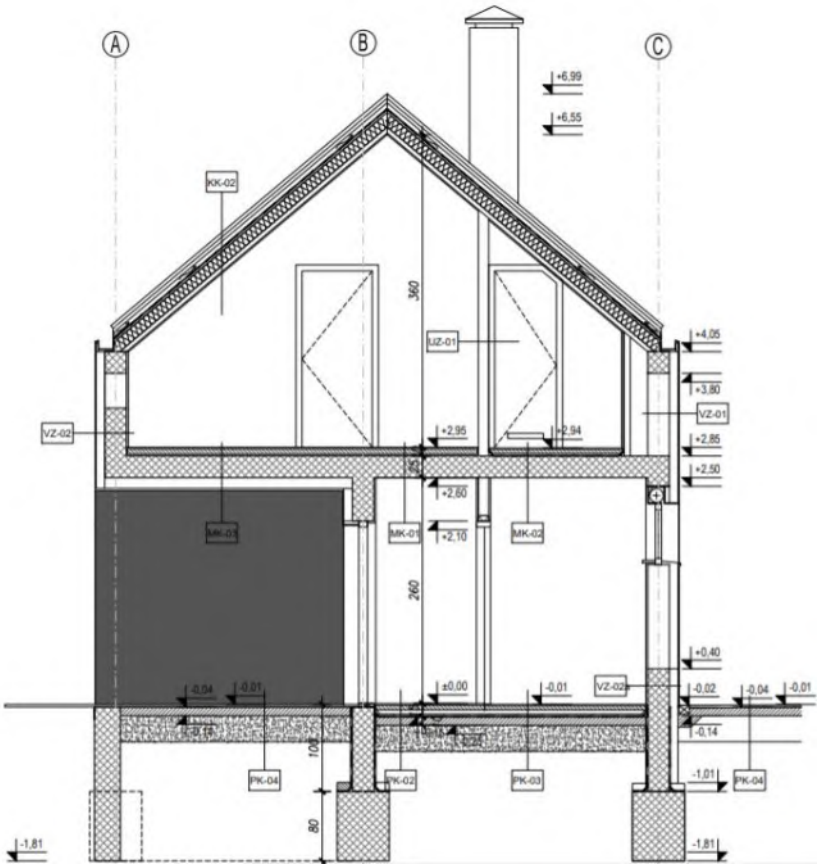


SITUACIJA A+C

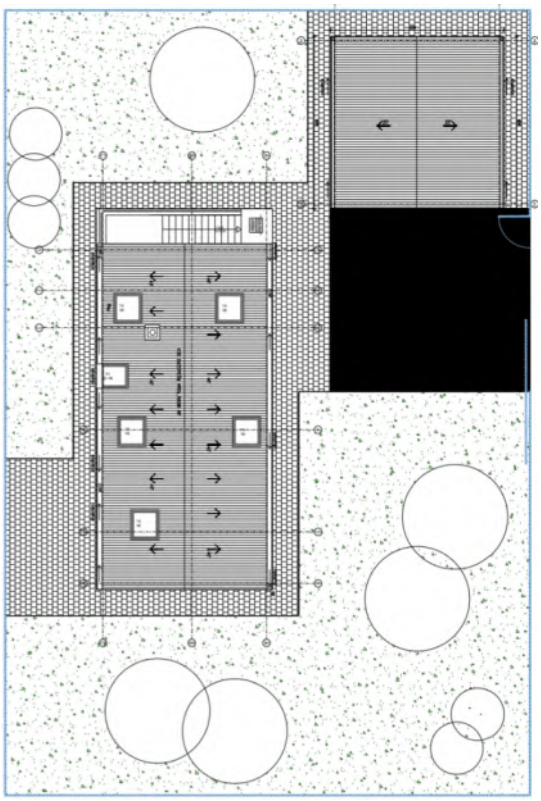

TLOCRT PRIZEMLJA

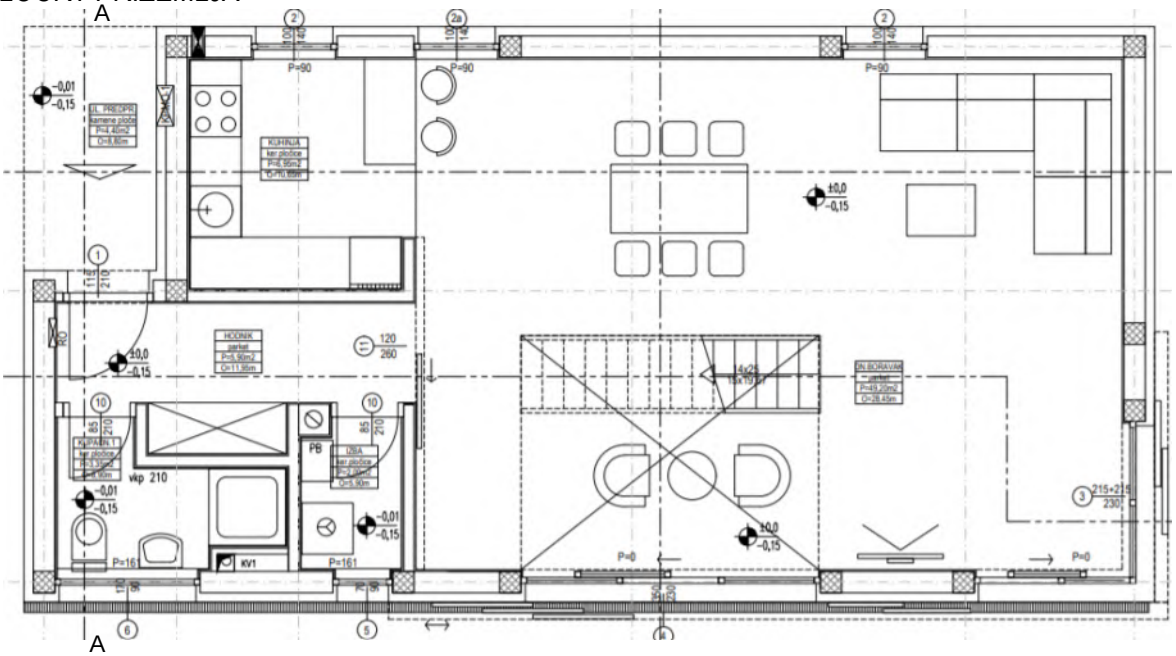

TLOCRT POTKROVLJA

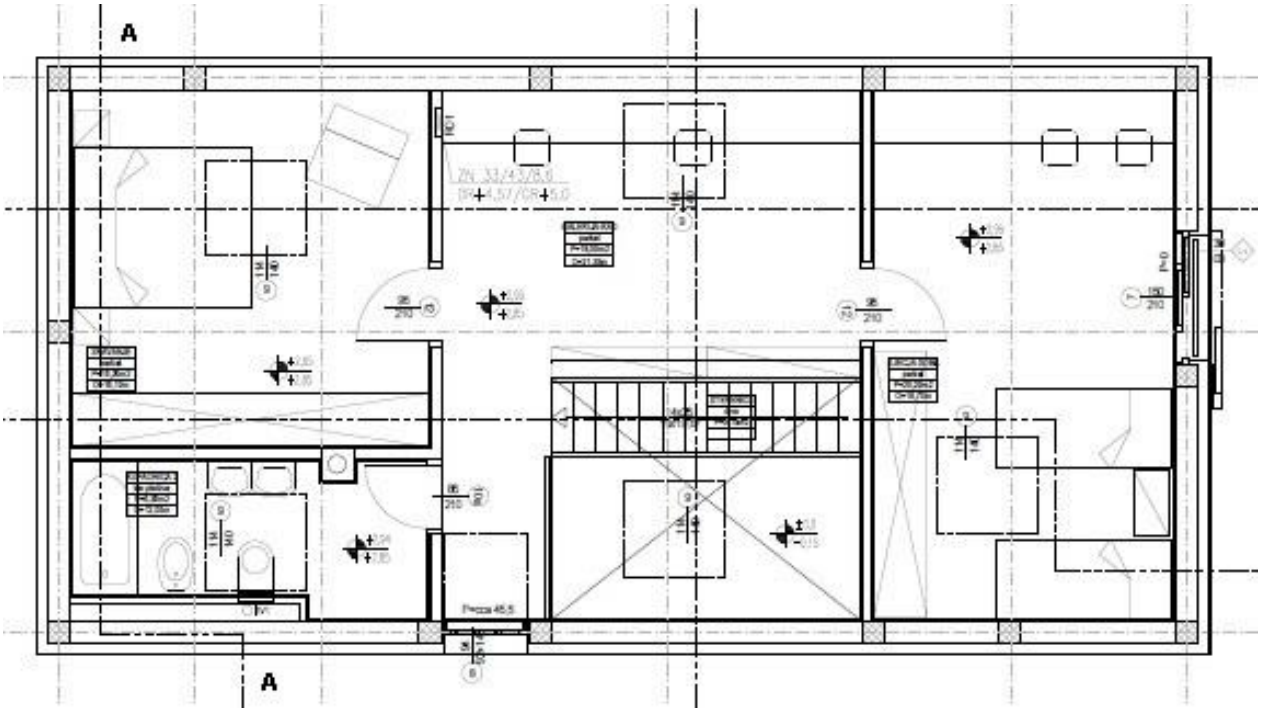

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **142,60**

netto korisna (m^2) **127,65**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	42,22	12,18%	0,31%
	- iskopi	14.563,81	114,09	32,91%	0,85%
	- nasipavanje i razastiranje	24.297,35	190,34	54,91%	1,42%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***44.251,01***	***346,66***	***100,00%***	***2,58%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	32.151,94	251,88	4,38%	1,88%
	- armiranobetonski radovi	70.617,91	553,22	9,62%	4,13%
	- mont. konstr. i elementi	7.826,39	61,31	1,07%	0,46%
	- armirački radovi	277.832,83	2.176,52	37,86%	16,23%
	- tesarski radovi	153.587,01	1.203,19	20,93%	8,97%
	- zidarski radovi	191.799,96	1.502,55	26,14%	11,20%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***733.816,04***	***5.748,66***	***100,00%***	***42,87%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	103.785,34	813,05	26,35%	6,06%
	- krovopokrivački radovi	18.538,27	145,23	4,71%	1,08%
	- limarski radovi	41.984,96	328,91	10,66%	2,45%
	- stolarski radovi	204.778,22	1.604,22	52,00%	11,96%
	- bravarski radovi	24.753,49	193,92	6,29%	1,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***393.840,29***	***3.085,31***	***100,00%***	***23,01%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	37.962,55	297,40	29,32%	2,22%
	- podovi	74.887,27	586,66	57,85%	4,37%
	- ličil. i soboslikarski radovi	10.172,91	79,69	7,86%	0,59%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.433,55	50,40	4,97%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***129.456,28***	***1.014,15***	***100,00%***	***7,56%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	110,79	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	2.025,75	15,87	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	400,09	43,06%	2,98%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	282,51	30,41%	2,11%
	- zaštita od munje	15.294,29	119,81	12,90%	0,89%
	UKUPNO	***118.595,79***	***929,07***	***100,00%***	***6,93%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	383,87	54,51%	2,86%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	173,46	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	146,84	20,85%	1,09%
	UKUPNO	***89.887,14***	***704,17***	***100,00%***	***5,25%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.582,94	100,00%	11,80%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.582,94***	***100,00%***	***11,80%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.711.908,95***	***13.410,96***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	324.366,81			
SVEUKUPNO		***2.244.757,24***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 142,60

netto korisna (m^2) 127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,60	12,18%	0,31%
	- iskopi	1.932,95	15,14	32,91%	0,85%
	- nasipavanje i razastiranje	3.224,81	25,26	54,91%	1,42%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***5.873,12***	***46,01***	***100,00%***	***2,58%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.267,30	33,43	4,38%	1,88%
	- armiranobetonski radovi	9.372,61	73,42	9,62%	4,13%
	- mont. konstr. i elementi	1.038,74	8,14	1,07%	0,46%
	- armirački radovi	36.874,75	288,87	37,86%	16,23%
	- tesarski radovi	20.384,50	159,69	20,93%	8,97%
	- zidarski radovi	25.456,23	199,42	26,14%	11,20%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***97.394,13***	***762,98***	***100,00%***	***42,87%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.774,68	107,91	26,35%	6,06%
	- krovopokrivački radovi	2.460,45	19,27	4,71%	1,08%
	- limarski radovi	5.572,36	43,65	10,66%	2,45%
	- stolarski radovi	27.178,74	212,92	52,00%	11,96%
	- bravarski radovi	3.285,35	25,74	6,29%	1,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***52.271,59***	***409,49***	***100,00%***	***23,01%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.038,50	39,47	29,32%	2,22%
	- podovi	9.939,25	77,86	57,85%	4,37%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.350,18	10,58	7,86%	0,59%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	853,88	6,69	4,97%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***17.181,80***	***134,60***	***100,00%***	***7,56%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	14,70	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	268,86	2,11	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	53,10	43,06%	2,98%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	37,50	30,41%	2,11%
	- zaštita od munje	2.029,90	15,90	12,90%	0,89%
	UKUPNO	***15.740,37***	***123,31***	***100,00%***	***6,93%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	50,95	54,51%	2,86%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	23,02	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	19,49	20,85%	1,09%
	UKUPNO	***11.930,07***	***93,46***	***100,00%***	***5,25%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	210,09	100,00%	11,80%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***26.818,29***	***210,09***	***100,00%***	***11,80%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***227.209,36***	***1.779,94***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	43.050,87			
SVEUKUPNO		***297.930,49***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	1.095.621,73	8.583,01	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	427.977,24	3.352,74	25,00%
KROVIŠTE	188.309,98	1.475,21	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.711.908,95***	***13.410,96***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	324.366,81		
SVEUKUPNO	***2.244.757,24***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		145.413,99	1.139,16	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		56.802,34	444,99	25,00%
KROVIŠTE		24.993,03	195,79	11,00%
UKUPNO KUĆA		*227.209,36*	*1.779,94*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,94		
	- garaža	43.050,87		
SVEUKUPNO		*297.930,49*		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **142,60**

netto korisna (m^2) **127,65**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	42,22	11,98%	0,32%
	- iskopi	14.563,81	114,09	32,38%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	25.030,99	196,09	55,64%	1,49%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***44.984,66***	***352,41***	***100,00%***	***2,68%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.535,33	247,05	4,53%	1,88%
	- armiranobetonski radovi	69.368,66	543,43	9,96%	4,13%
	- mont. konstr. i elementi	7.821,33	61,27	1,12%	0,47%
	- armirački radovi	247.311,55	1.937,42	35,51%	14,73%
	- tesarski radovi	151.138,99	1.184,01	21,70%	9,00%
	- zidarski radovi	189.269,45	1.482,72	27,18%	11,27%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***696.445,31***	***5.455,90***	***100,00%***	***41,47%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	104.664,88	819,94	26,34%	6,23%
	- krovopokrivački radovi	18.695,38	146,46	4,70%	1,11%
	- limarski radovi	41.832,14	327,71	10,53%	2,49%
	- stolarski radovi	207.203,83	1.623,22	52,14%	12,34%
	- bravarski radovi	25.004,60	195,88	6,29%	1,49%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***397.400,83***	***3.113,21***	***100,00%***	***23,66%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	38.325,87	300,24	29,49%	2,28%
	- podovi	74.887,27	586,66	57,62%	4,46%
	- ličil. i soboslikarski radovi	10.314,56	80,80	7,94%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.441,00	50,46	4,96%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***129.968,71***	***1.018,16***	***100,00%***	***7,74%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	110,79	11,92%	0,84%
	- rasvjeta	2.025,75	15,87	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	400,09	43,06%	3,04%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	282,51	30,41%	2,15%
	- zaštita od munje	15.294,29	119,81	12,90%	0,91%
	UKUPNO	***118.595,79***	***929,07***	***100,00%***	***7,06%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	383,87	54,51%	2,92%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	173,46	24,63%	1,32%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	146,84	20,85%	1,12%
	UKUPNO	***89.887,14***	***704,17***	***100,00%***	***5,35%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.582,94	100,00%	12,03%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.582,94***	***100,00%***	***12,03%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.679.344,83***	***13.155,85***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	322.930,22			
SVEUKUPNO		***2.210.756,53***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	142,60
	netto korisna (m^2)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,60	11,98%	0,32%
	- iskopi	1.932,95	15,14	32,38%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	3.322,18	26,03	55,64%	1,49%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.970,49*	*46,77*	*100,00%*	*2,68%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.185,46	32,79	4,53%	1,88%
	- armiranobetonski radovi	9.206,80	72,13	9,96%	4,13%
	- mont. konstr. i elementi	1.038,07	8,13	1,12%	0,47%
	- armirački radovi	32.823,88	257,14	35,51%	14,73%
	- tesarski radovi	20.059,59	157,15	21,70%	9,00%
	- zidarski radovi	25.120,37	196,79	27,18%	11,27%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*92.434,18*	*724,12*	*100,00%*	*41,47%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.891,42	108,82	26,34%	6,23%
	- krovopokrivački radovi	2.481,30	19,44	4,70%	1,11%
	- limarski radovi	5.552,08	43,49	10,53%	2,49%
	- stolarski radovi	27.500,67	215,44	52,14%	12,34%
	- bravarski radovi	3.318,68	26,00	6,29%	1,49%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*52.744,15*	*413,19*	*100,00%*	*23,66%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.086,72	39,85	29,49%	2,28%
	- podovi	9.939,25	77,86	57,62%	4,46%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.368,98	10,72	7,94%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	854,87	6,70	4,96%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*17.249,81*	*135,13*	*100,00%*	*7,74%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	14,70	11,92%	0,84%
	- rasvjeta	268,86	2,11	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	53,10	43,06%	3,04%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	37,50	30,41%	2,15%
	- zaštita od munje	2.029,90	15,90	12,90%	0,91%
	UKUPNO	*15.740,37*	*123,31*	*100,00%*	*7,06%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	50,95	54,51%	2,92%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	23,02	24,63%	1,32%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	19,49	20,85%	1,12%
	UKUPNO	*11.930,07*	*93,46*	*100,00%*	*5,35%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	210,09	100,00%	12,03%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*210,09*	*100,00%*	*12,03%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*222.887,36*	*1.746,08*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	42.860,21			
SVEUKUPNO		*293.417,82*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	1.074.780,69	8.419,75	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	419.836,21	3.288,96	25,00%
KROVIŠTE	184.727,93	1.447,14	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.679.344,83***	***13.155,85***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	322.930,22		
SVEUKUPNO	***2.210.756,53***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	142.647,91	1.117,49	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	55.721,84	436,52	25,00%
KROVIŠTE	24.517,61	192,07	11,00%
UKUPNO KUĆA	***222.887,36***	***1.746,08***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	10.299,31		
- uređenje parcele	17.370,94		
- garaža	42.860,21		
SVEUKUPNO	***293.417,82***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **142,60**

netto korisna (m^2) **127,65**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	42,22	12,33%	0,32%
	- iskopi	14.563,81	114,09	33,32%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	23.749,19	186,05	54,34%	1,40%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***43.702,85***	***342,36***	***100,00%***	***2,58%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	30.149,24	236,19	4,20%	1,78%
	- armiranobetonski radovi	66.337,57	519,68	9,24%	3,91%
	- mont. konstr. i elementi	7.821,11	61,27	1,09%	0,46%
	- armirački radovi	265.354,51	2.078,77	36,97%	15,66%
	- tesarski radovi	158.431,18	1.241,14	22,07%	9,35%
	- zidarski radovi	189.681,42	1.485,95	26,43%	11,19%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***717.775,03***	***5.622,99***	***100,00%***	***42,35%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	103.785,34	813,05	26,44%	6,12%
	- krovopokrivački radovi	18.538,27	145,23	4,72%	1,09%
	- limarski radovi	41.275,95	323,35	10,51%	2,44%
	- stolarski radovi	204.116,93	1.599,04	52,00%	12,04%
	- bravarski radovi	24.847,66	194,65	6,33%	1,47%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***392.564,16***	***3.075,32***	***100,00%***	***23,16%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	38.576,28	302,20	29,64%	2,28%
	- podovi	74.887,27	586,66	57,53%	4,42%
	- ličil. i soboslikarski radovi	10.266,41	80,43	7,89%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.430,21	50,37	4,94%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***130.160,17***	***1.019,66***	***100,00%***	***7,68%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	110,79	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	2.025,76	15,87	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,88	400,09	43,06%	3,01%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	282,51	30,41%	2,13%
	- zaštita od munje	15.294,30	119,81	12,90%	0,90%
	UKUPNO	***118.595,86***	***929,07***	***100,00%***	***7,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,05	383,87	54,51%	2,89%
	- instalacije kanalizacije	22.141,66	173,46	24,63%	1,31%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	146,84	20,85%	1,11%
	UKUPNO	***89.887,21***	***704,17***	***100,00%***	***5,30%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,55	1.582,94	100,00%	11,92%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,55***	***1.582,94***	***100,00%***	***11,92%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.694.747,82***	***13.276,52***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,21			
	- uređenje parcele	130.881,44			
	- garaža	323.123,16			
SVEUKUPNO		***2.226.352,62***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	142,60
	netto korisna (m^2)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,60	12,33%	0,32%
	- iskopi	1.932,95	15,14	33,32%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.152,06	24,69	54,34%	1,40%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.800,37*	*45,44*	*100,00%*	*2,58%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.001,49	31,35	4,20%	1,78%
	- armiranobetonski radovi	8.804,51	68,97	9,24%	3,91%
	- mont. konstr. i elementi	1.038,04	8,13	1,09%	0,46%
	- armirački radovi	35.218,60	275,90	36,97%	15,66%
	- tesarski radovi	21.027,43	164,73	22,07%	9,35%
	- zidarski radovi	25.175,05	197,22	26,43%	11,19%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*95.265,12*	*746,30*	*100,00%*	*42,35%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.774,68	107,91	26,44%	6,12%
	- krovopokrivački radovi	2.460,45	19,27	4,72%	1,09%
	- limarski radovi	5.478,26	42,92	10,51%	2,44%
	- stolarski radovi	27.090,97	212,23	52,00%	12,04%
	- bravarski radovi	3.297,85	25,84	6,33%	1,47%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*52.102,22*	*408,16*	*100,00%*	*23,16%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.119,95	40,11	29,64%	2,28%
	- podovi	9.939,25	77,86	57,53%	4,42%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.362,59	10,67	7,89%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	853,44	6,69	4,94%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*17.275,22*	*135,33*	*100,00%*	*7,68%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	14,70	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	268,86	2,11	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	53,10	43,06%	3,01%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	37,50	30,41%	2,13%
	- zaštita od munje	2.029,90	15,90	12,90%	0,90%
	UKUPNO	*15.740,38*	*123,31*	*100,00%*	*7,00%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,56	50,95	54,51%	2,89%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	23,02	24,63%	1,31%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	19,49	20,85%	1,11%
	UKUPNO	*11.930,08*	*93,46*	*100,00%*	*5,30%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,31	210,09	100,00%	11,92%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,31*	*210,09*	*100,00%*	*11,92%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*224.931,69*	*1.762,10*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,32			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	42.885,81			
SVEUKUPNO		*295.487,77*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	1.084.638,60	8.496,97	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	423.686,95	3.319,13	25,00%
KROVIŠTE	186.422,26	1.460,42	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.694.747,82***	***13.276,52***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,21		
- uređenje parcele	130.881,44		
- garaža	323.123,16		
SVEUKUPNO	***2.226.352,62***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		143.956,28	1.127,74	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		56.232,92	440,52	25,00%
KROVIŠTE		24.742,49	193,83	11,00%
UKUPNO KUĆA		***224.931,69***	***1.762,10***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,32		
	- uređenje parcele	17.370,95		
	- garaža	42.885,81		
SVEUKUPNO		***295.487,77***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **142,60**

netto korisna (m^2) **127,65**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	42,22	12,10%	0,32%
	- iskopi	14.563,81	114,09	32,69%	0,85%
	- nasipavanje i razastiranje	24.593,95	192,67	55,21%	1,44%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*44.547,61*	*348,98*	*100,00%*	*2,61%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.923,90	250,09	4,45%	1,87%
	- armiranobetonski radovi	70.026,56	548,58	9,76%	4,11%
	- mont. konstr. i elementi	7.833,28	61,37	1,09%	0,46%
	- armirački radovi	262.278,12	2.054,67	36,55%	15,38%
	- tesarski radovi	157.353,49	1.232,69	21,93%	9,23%
	- zidarski radovi	188.224,37	1.474,53	26,23%	11,04%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*717.639,71*	*5.621,93*	*100,00%*	*42,09%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	105.544,42	826,83	26,28%	6,19%
	- krovopokrivački radovi	18.852,48	147,69	4,69%	1,11%
	- limarski radovi	42.696,57	334,48	10,63%	2,50%
	- stolarski radovi	209.138,93	1.638,38	52,08%	12,27%
	- bravarski radovi	25.323,66	198,38	6,31%	1,49%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*401.556,06*	*3.145,76*	*100,00%*	*23,55%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	38.952,61	305,15	29,82%	2,28%
	- podovi	74.887,27	586,66	57,33%	4,39%
	- ličil. i soboslikarski radovi	10.363,75	81,19	7,93%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.428,78	50,36	4,92%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*130.632,41*	*1.023,36*	*100,00%*	*7,66%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	110,79	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	2.025,75	15,87	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,86	400,09	43,06%	3,00%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	282,51	30,41%	2,12%
	- zaštita od munje	15.294,29	119,81	12,90%	0,90%
	UKUPNO	*118.595,83*	*929,07*	*100,00%*	*6,96%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,03	383,87	54,51%	2,87%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	173,46	24,63%	1,30%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	146,84	20,85%	1,10%
	UKUPNO	*89.887,18*	*704,17*	*100,00%*	*5,27%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,47	1.582,94	100,00%	11,85%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*202.062,47*	*1.582,94*	*100,00%*	*11,85%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*1.704.921,28*	*13.356,22*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,18			
	- uređenje parcele	130.881,39			
	- garaža	325.606,31			
SVEUKUPNO		*2.239.009,15*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 142,60

netto korisna (m^2) 127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,60	12,10%	0,32%
	- iskopi	1.932,95	15,14	32,69%	0,85%
	- nasipavanje i razastiranje	3.264,18	25,57	55,21%	1,44%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.912,48*	*46,32*	*100,00%*	*2,61%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.237,03	33,19	4,45%	1,87%
	- armiranobetonski radovi	9.294,12	72,81	9,76%	4,11%
	- mont. konstr. i elementi	1.039,65	8,14	1,09%	0,46%
	- armirački radovi	34.810,29	272,70	36,55%	15,38%
	- tesarski radovi	20.884,40	163,61	21,93%	9,23%
	- zidarski radovi	24.981,67	195,70	26,23%	11,04%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*95.247,16*	*746,16*	*100,00%*	*42,09%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.008,15	109,74	26,28%	6,19%
	- krovopokrivački radovi	2.502,15	19,60	4,69%	1,11%
	- limarski radovi	5.666,81	44,39	10,63%	2,50%
	- stolarski radovi	27.757,51	217,45	52,08%	12,27%
	- bravarski radovi	3.361,03	26,33	6,31%	1,49%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*53.295,65*	*417,51*	*100,00%*	*23,55%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.169,90	40,50	29,82%	2,28%
	- podovi	9.939,25	77,86	57,33%	4,39%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.375,51	10,78	7,93%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	853,25	6,68	4,92%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*17.337,90*	*135,82*	*100,00%*	*7,66%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	14,70	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	268,86	2,11	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	53,10	43,06%	3,00%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	37,50	30,41%	2,12%
	- zaštita od munje	2.029,90	15,90	12,90%	0,90%
	UKUPNO	*15.740,37*	*123,31*	*100,00%*	*6,96%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	50,95	54,51%	2,87%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	23,02	24,63%	1,30%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	19,49	20,85%	1,10%
	UKUPNO	*11.930,08*	*93,46*	*100,00%*	*5,27%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,30	210,09	100,00%	11,85%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,30*	*210,09*	*100,00%*	*11,85%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*226.281,94*	*1.772,67*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	43.215,38			
SVEUKUPNO		*297.167,58*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	1.091.149,62	8.547,98	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	426.230,32	3.339,05	25,00%
KROVIŠTE	187.541,34	1.469,18	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.704.921,28***	***13.356,22***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,18		
- uređenje parcele	130.881,39		
- garaža	325.606,31		
SVEUKUPNO	***2.239.009,15***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		144.820,44	1.134,51	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		56.570,48	443,17	25,00%
KROVIŠTE		24.891,01	194,99	11,00%
UKUPNO KUĆA		***226.281,94***	***1.772,67***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,95		
	- garaža	43.215,38		
SVEUKUPNO		***297.167,58***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m^2
- ukupno	162,05 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m^2
- ukupno	142,55 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.


U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

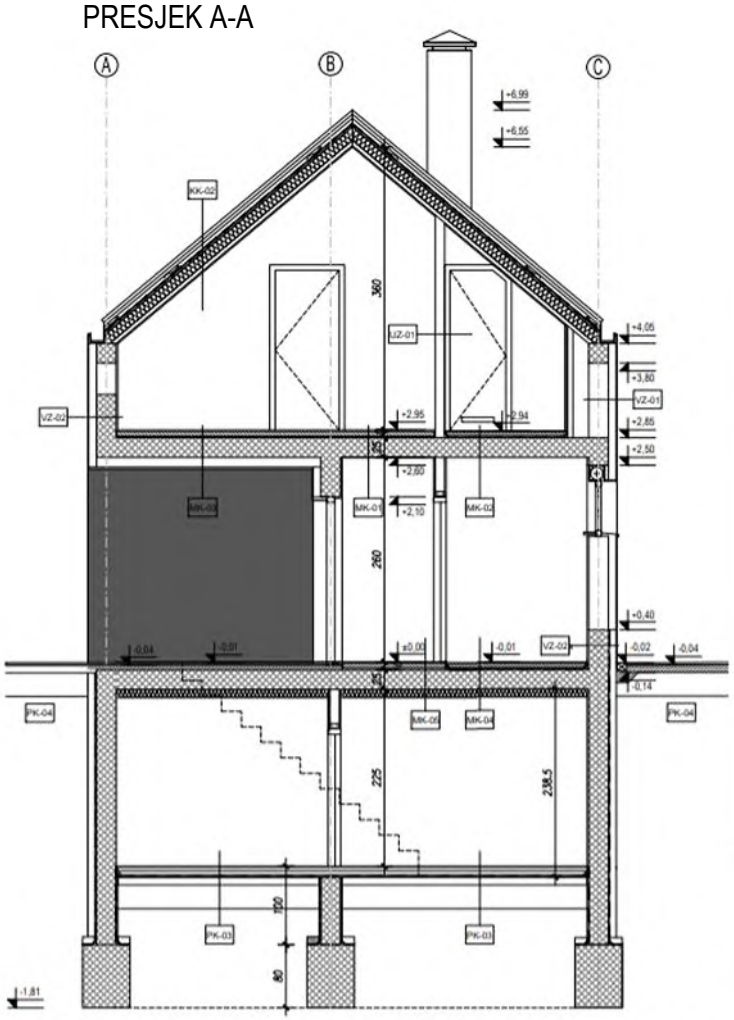


SITUACIJA A+C

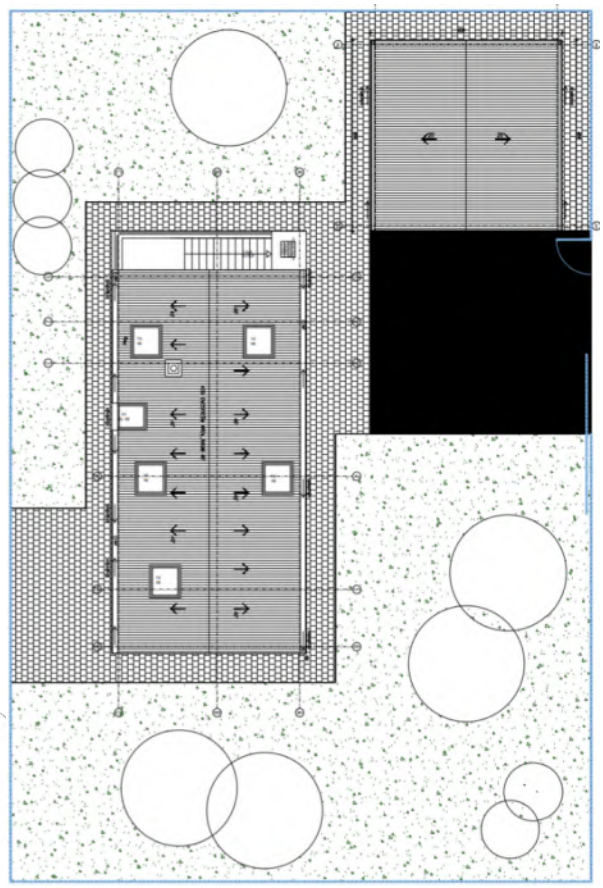


TLOCRT PODRUMA

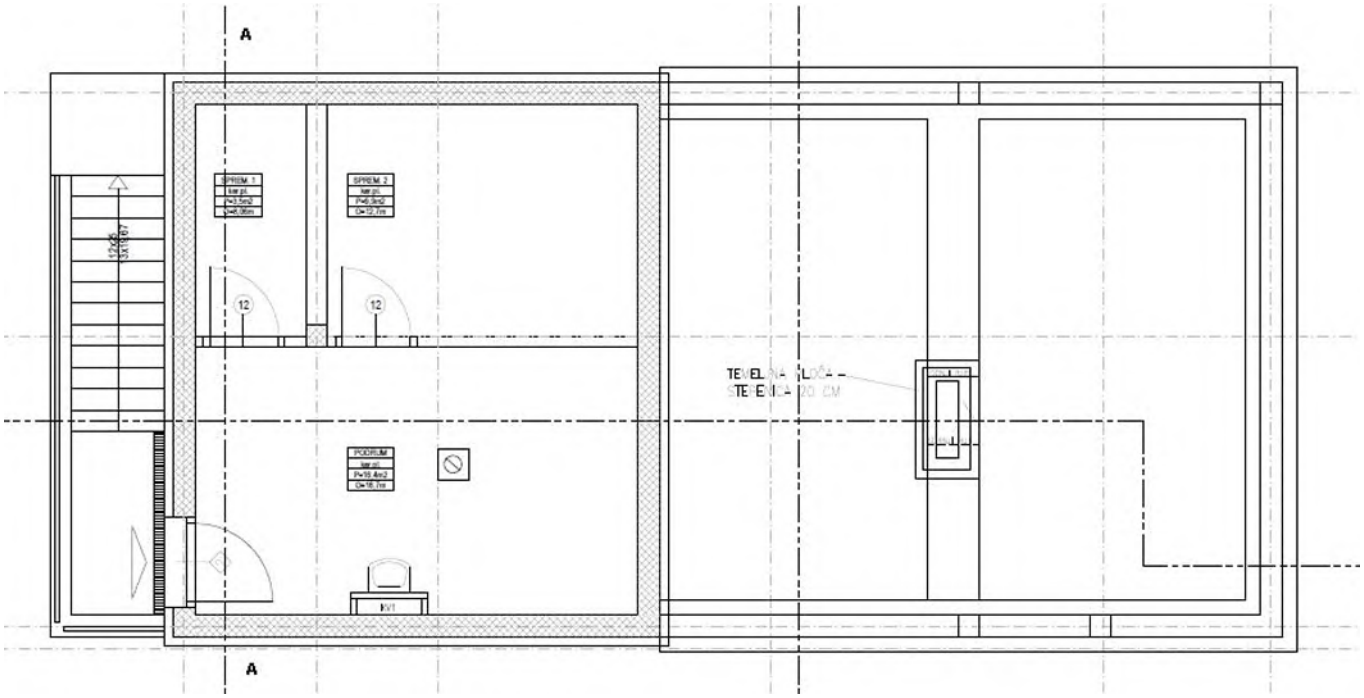

TLOCRT PRIZEMLJA

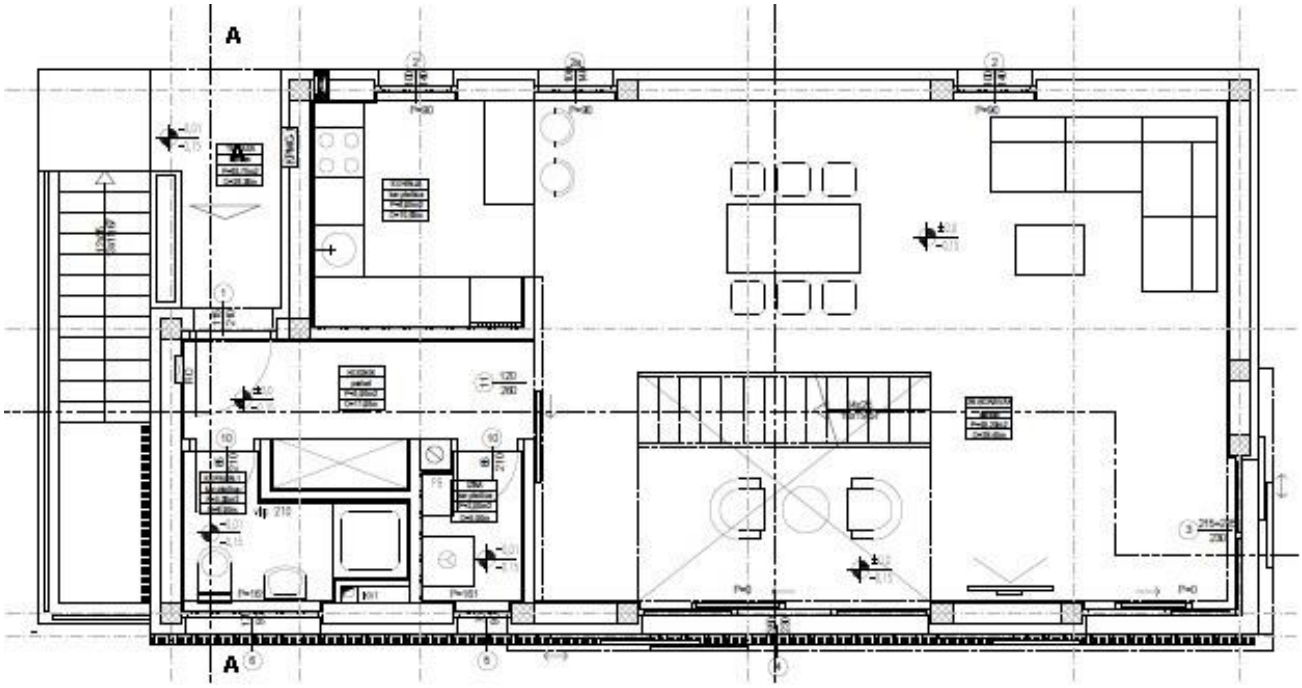

TLOCRT POTKROVLJA

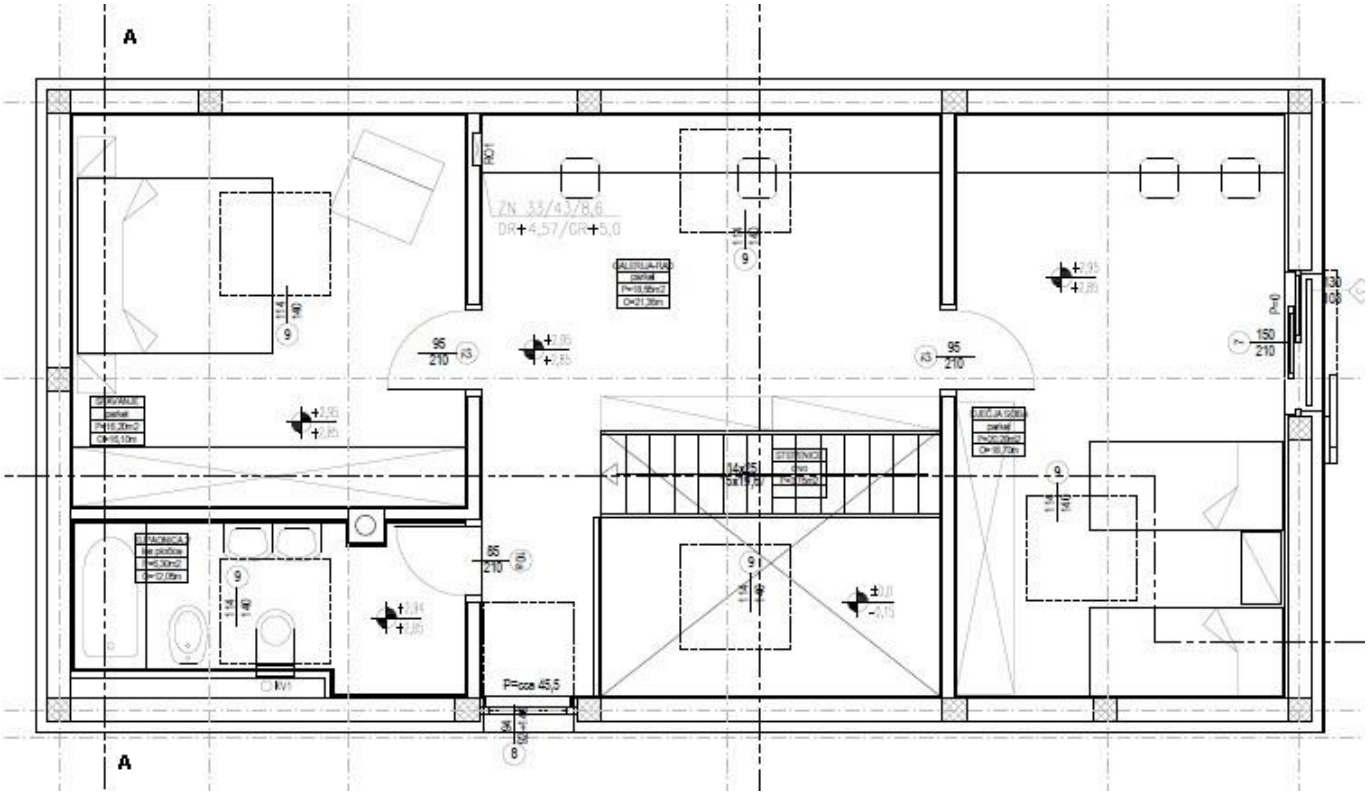

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **162,05**

netto korisna (m^2) **142,55**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	37,81	11,59%	0,28%
	- iskopi	16.818,43	117,98	36,16%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	24.297,35	170,45	52,25%	1,24%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***46.505,64***	***326,24***	***100,00%***	***2,38%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	32.151,94	225,55	3,63%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	112.693,10	790,55	12,73%	5,76%
	- mont. konstr. i elementi	9.750,28	68,40	1,10%	0,50%
	- armirački radovi	325.858,83	2.285,93	36,80%	16,66%
	- tesarski radovi	182.552,57	1.280,62	20,62%	9,34%
	- zidarski radovi	222.444,53	1.560,47	25,12%	11,38%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***885.451,24***	***6.211,51***	***100,00%***	***45,28%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	142.050,64	996,50	30,42%	7,26%
	- krovopokrivački radovi	18.538,27	130,05	3,97%	0,95%
	- limarski radovi	41.984,96	294,53	8,99%	2,15%
	- stolarski radovi	211.632,08	1.484,62	45,32%	10,82%
	- bravarski radovi	52.735,93	369,95	11,29%	2,70%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***466.941,89***	***3.275,64***	***100,00%***	***23,88%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	51.731,95	362,90	35,41%	2,65%
	- podovi	74.887,27	525,34	51,27%	3,83%
	- ličil. i soboslikarski radovi	13.022,04	91,35	8,91%	0,67%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.433,55	45,13	4,40%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***146.074,82***	***1.024,73***	***100,00%***	***7,47%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	99,21	11,92%	0,72%
	- rasvjeta	2.025,75	14,21	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	358,27	43,06%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	252,98	30,41%	1,84%
	- zaštita od munje	15.294,29	107,29	12,90%	0,78%
	UKUPNO	***118.595,79***	***831,96***	***100,00%***	***6,06%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	343,75	54,51%	2,51%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	155,33	24,63%	1,13%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	131,49	20,85%	0,96%
	UKUPNO	***89.887,14***	***630,57***	***100,00%***	***4,60%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.417,48	100,00%	10,33%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.417,48***	***100,00%***	***10,33%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.955.518,90***	***13.718,13***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	324.366,81			
SVEUKUPNO		***2.488.367,20***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 162,05

netto korisna (m^2) 142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,02	11,59%	0,28%
	- iskopi	2.232,19	15,66	36,16%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.224,81	22,62	52,25%	1,24%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.172,36*	*43,30*	*100,00%*	*2,38%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.267,30	29,94	3,63%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	14.956,95	104,92	12,73%	5,76%
	- mont. konstr. i elementi	1.294,08	9,08	1,10%	0,50%
	- armirački radovi	43.248,90	303,39	36,80%	16,66%
	- tesarski radovi	24.228,89	169,97	20,62%	9,34%
	- zidarski radovi	29.523,46	207,11	25,12%	11,38%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*117.519,58*	*824,41*	*100,00%*	*45,28%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	18.853,36	132,26	30,42%	7,26%
	- krovopokrivački radovi	2.460,45	17,26	3,97%	0,95%
	- limarski radovi	5.572,36	39,09	8,99%	2,15%
	- stolarski radovi	28.088,40	197,04	45,32%	10,82%
	- bravarski radovi	6.999,26	49,10	11,29%	2,70%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*61.973,84*	*434,75*	*100,00%*	*23,88%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.866,01	48,17	35,41%	2,65%
	- podovi	9.939,25	69,72	51,27%	3,83%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.728,32	12,12	8,91%	0,67%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	853,88	5,99	4,40%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.387,46*	*136,00*	*100,00%*	*7,47%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	13,17	11,92%	0,72%
	- rasvjeta	268,86	1,89	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	47,55	43,06%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	33,58	30,41%	1,84%
	- zaštita od munje	2.029,90	14,24	12,90%	0,78%
	UKUPNO	*15.740,37*	*110,42*	*100,00%*	*6,06%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	45,62	54,51%	2,51%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	20,62	24,63%	1,13%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	17,45	20,85%	0,96%
	UKUPNO	*11.930,07*	*83,69*	*100,00%*	*4,60%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	188,13	100,00%	10,33%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*188,13*	*100,00%*	*10,33%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*259.541,96*	*1.820,71*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	43.050,87			
SVEUKUPNO		*330.263,08*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	391.103,78	2.743,63	20,00%
PRIZEMLJE	977.759,45	6.859,06	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	469.324,54	3.292,35	24,00%
KROVIŠTE	117.331,13	823,09	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.955.518,90***	***13.718,13***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	324.366,81		
SVEUKUPNO	***2.488.367,20***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05 (m^2)
	netto korisna	142,55 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	51.908,39	364,14	20,00%
PRIZEMLJE	129.770,98	910,35	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	62.290,07	436,97	24,00%
KROVIŠTE	15.572,52	109,24	6,00%
UKUPNO KUĆA	***259.541,96***	***1.820,71***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	10.299,31
	- uređenje parcele	17.370,94
	- garaža	43.050,87
SVEUKUPNO		***330.263,08***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **162,05**

netto korisna (m^2) **142,55**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	37,81	11,41%	0,28%
	- iskopi	16.818,43	117,98	35,60%	0,88%
	- nasipavanje i razastiranje	25.030,99	175,59	52,99%	1,31%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***47.239,28***	***331,39***	***100,00%***	***2,46%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.535,33	221,22	3,75%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	110.707,78	776,62	13,17%	5,77%
	- mont. konstr. i elementi	9.742,18	68,34	1,16%	0,51%
	- armirački radovi	289.833,97	2.033,21	34,48%	15,12%
	- tesarski radovi	179.853,71	1.261,69	21,39%	9,38%
	- zidarski radovi	219.003,37	1.536,33	26,05%	11,42%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***840.676,34***	***5.897,41***	***100,00%***	***43,84%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	143.254,46	1.004,94	30,35%	7,47%
	- krovopokrivački radovi	18.695,38	131,15	3,96%	0,98%
	- limarski radovi	41.832,14	293,46	8,86%	2,18%
	- stolarski radovi	214.645,96	1.505,76	45,48%	11,19%
	- bravarski radovi	53.579,73	375,87	11,35%	2,79%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***472.007,67***	***3.311,17***	***100,00%***	***24,62%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	52.399,55	367,59	35,66%	2,73%
	- podovi	74.887,27	525,34	50,97%	3,91%
	- ličil. i soboslikarski radovi	13.203,37	92,62	8,99%	0,69%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.441,00	45,18	4,38%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***146.931,19***	***1.030,73***	***100,00%***	***7,66%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	99,21	11,92%	0,74%
	- rasvjeta	2.025,75	14,21	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	358,27	43,06%	2,66%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	252,98	30,41%	1,88%
	- zaštita od munje	15.294,29	107,29	12,90%	0,80%
	UKUPNO	***118.595,79***	***831,96***	***100,00%***	***6,19%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	343,75	54,51%	2,56%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	155,33	24,63%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	131,49	20,85%	0,98%
	UKUPNO	***89.887,14***	***630,57***	***100,00%***	***4,69%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.417,48	100,00%	10,54%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.417,48***	***100,00%***	***10,54%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.917.399,80***	***13.450,72***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	322.930,22			
SVEUKUPNO		***2.448.811,50***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	162,05
	netto korisna (m^2)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,02	11,41%	0,28%
	- iskopi	2.232,19	15,66	35,60%	0,88%
	- nasipavanje i razastiranje	3.322,18	23,31	52,99%	1,31%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.269,73*	*43,98*	*100,00%*	*2,46%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.185,46	29,36	3,75%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	14.693,45	103,08	13,17%	5,77%
	- mont. konstr. i elementi	1.293,01	9,07	1,16%	0,51%
	- armirački radovi	38.467,58	269,85	34,48%	15,12%
	- tesarski radovi	23.870,69	167,45	21,39%	9,38%
	- zidarski radovi	29.066,74	203,91	26,05%	11,42%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*111.576,92*	*782,72*	*100,00%*	*43,84%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.013,13	133,38	30,35%	7,47%
	- krovopokrivački radovi	2.481,30	17,41	3,96%	0,98%
	- limarski radovi	5.552,08	38,95	8,86%	2,18%
	- stolarski radovi	28.488,41	199,85	45,48%	11,19%
	- bravarski radovi	7.111,25	49,89	11,35%	2,79%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*62.646,18*	*439,47*	*100,00%*	*24,62%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.954,62	48,79	35,66%	2,73%
	- podovi	9.939,25	69,72	50,97%	3,91%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.752,39	12,29	8,99%	0,69%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	854,87	6,00	4,38%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.501,12*	*136,80*	*100,00%*	*7,66%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	13,17	11,92%	0,74%
	- rasvjeta	268,86	1,89	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	47,55	43,06%	2,66%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	33,58	30,41%	1,88%
	- zaštita od munje	2.029,90	14,24	12,90%	0,80%
	UKUPNO	*15.740,37*	*110,42*	*100,00%*	*6,19%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	45,62	54,51%	2,56%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	20,62	24,63%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	17,45	20,85%	0,98%
	UKUPNO	*11.930,07*	*83,69*	*100,00%*	*4,69%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	188,13	100,00%	10,54%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*188,13*	*100,00%*	*10,54%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*254.482,69*	*1.785,22*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	42.860,21			
SVEUKUPNO		*325.013,14*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	383.479,96	2.690,14	20,00%
PRIZEMLJE	958.699,90	6.725,36	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	460.175,95	3.228,17	24,00%
KROVIŠTE	115.043,99	807,04	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.917.399,80***	***13.450,72***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	322.930,22		
SVEUKUPNO	***2.448.811,50***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		50.896,54	357,04	20,00%
PRIZEMLJE		127.241,34	892,61	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		61.075,84	428,45	24,00%
KROVIŠTE		15.268,96	107,11	6,00%
UKUPNO KUĆA		***254.482,69***	***1.785,22***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,94		
	- garaža	42.860,21		
SVEUKUPNO		***325.013,14***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **162,05**

netto korisna (m^2) **142,55**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	37,81	11,73%	0,28%
	- iskopi	16.818,43	117,98	36,60%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	23.749,19	166,60	51,68%	1,23%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***45.957,47***	***322,40***	***100,00%***	***2,37%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	30.149,24	211,50	3,48%	1,56%
	- armiranobetonski radovi	105.835,60	742,45	12,23%	5,47%
	- mont. konstr. i elementi	9.741,82	68,34	1,13%	0,50%
	- armirački radovi	311.892,70	2.187,95	36,03%	16,12%
	- tesarski radovi	188.254,99	1.320,62	21,75%	9,73%
	- zidarski radovi	219.711,87	1.541,30	25,38%	11,35%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***865.586,23***	***6.072,16***	***100,00%***	***44,73%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	142.050,64	996,50	30,46%	7,34%
	- krovopokrivački radovi	18.538,27	130,05	3,98%	0,96%
	- limarski radovi	41.275,95	289,55	8,85%	2,13%
	- stolarski radovi	210.970,79	1.479,98	45,24%	10,90%
	- bravarski radovi	53.462,10	375,04	11,47%	2,76%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***466.297,76***	***3.271,12***	***100,00%***	***24,09%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	52.485,23	368,19	35,72%	2,71%
	- podovi	74.887,27	525,34	50,96%	3,87%
	- ličil. i soboslikarski radovi	13.141,74	92,19	8,94%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.430,21	45,11	4,38%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***146.944,44***	***1.030,83***	***100,00%***	***7,59%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	99,21	11,92%	0,73%
	- rasvjeta	2.025,76	14,21	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,88	358,27	43,06%	2,64%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	252,98	30,41%	1,86%
	- zaštita od munje	15.294,30	107,29	12,90%	0,79%
	UKUPNO	***118.595,86***	***831,96***	***100,00%***	***6,13%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,05	343,75	54,51%	2,53%
	- instalacije kanalizacije	22.141,66	155,33	24,63%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	131,49	20,85%	0,97%
	UKUPNO	***89.887,21***	***630,57***	***100,00%***	***4,64%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,55	1.417,49	100,00%	10,44%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,55***	***1.417,49***	***100,00%***	***10,44%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.935.331,51***	***13.576,51***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,21			
	- uređenje parcele	130.881,44			
	- garaža	323.123,16			
SVEUKUPNO		***2.466.936,31***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	162,05
	netto korisna (m^2)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,02	11,73%	0,28%
	- iskopi	2.232,19	15,66	36,60%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	3.152,06	22,11	51,68%	1,23%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.099,60*	*42,79*	*100,00%*	*2,37%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.001,49	28,07	3,48%	1,56%
	- armiranobetonski radovi	14.046,80	98,54	12,23%	5,47%
	- mont. konstr. i elementi	1.292,96	9,07	1,13%	0,50%
	- armirački radovi	41.395,28	290,39	36,03%	16,12%
	- tesarski radovi	24.985,73	175,28	21,75%	9,73%
	- zidarski radovi	29.160,78	204,57	25,38%	11,35%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*114.883,03*	*805,91*	*100,00%*	*44,73%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	18.853,36	132,26	30,46%	7,34%
	- krovopokrivački radovi	2.460,45	17,26	3,98%	0,96%
	- limarski radovi	5.478,26	38,43	8,85%	2,13%
	- stolarski radovi	28.000,64	196,43	45,24%	10,90%
	- bravarski radovi	7.095,64	49,78	11,47%	2,76%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*61.888,35*	*434,15*	*100,00%*	*24,09%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.965,99	48,87	35,72%	2,71%
	- podovi	9.939,25	69,72	50,96%	3,87%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.744,21	12,24	8,94%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	853,44	5,99	4,38%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.502,88*	*136,81*	*100,00%*	*7,59%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	13,17	11,92%	0,73%
	- rasvjeta	268,86	1,89	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	47,55	43,06%	2,64%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	33,58	30,41%	1,86%
	- zaštita od munje	2.029,90	14,24	12,90%	0,79%
	UKUPNO	*15.740,38*	*110,42*	*100,00%*	*6,13%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,56	45,62	54,51%	2,53%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	20,62	24,63%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	17,45	20,85%	0,97%
	UKUPNO	*11.930,08*	*83,69*	*100,00%*	*4,64%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,31	188,13	100,00%	10,44%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,31*	*188,13*	*100,00%*	*10,44%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*256.862,63*	*1.801,91*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,32			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	42.885,81			
SVEUKUPNO		*327.418,72*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	387.066,30	2.715,30	20,00%
PRIZEMLJE	967.665,76	6.788,26	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	464.479,56	3.258,36	24,00%
KROVIŠTE	116.119,89	814,59	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.935.331,51***	***13.576,51***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,21		
- uređenje parcele	130.881,44		
- garaža	323.123,16		
SVEUKUPNO	***2.466.936,31***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05 (m^2)
	netto korisna	142,55 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	51.372,53	360,38	20,00%
PRIZEMLJE	128.431,32	900,96	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	61.647,03	432,46	24,00%
KROVIŠTE	15.411,76	108,11	6,00%
UKUPNO KUĆA	***256.862,63***	***1.801,91***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	10.299,32
	- uređenje parcele	17.370,95
	- garaža	42.885,81
SVEUKUPNO		***327.418,72***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **162,05**

netto korisna (m^2) **142,55**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	37,81	11,52%	0,28%
	- iskopi	16.818,43	117,98	35,94%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	24.593,95	172,53	52,55%	1,26%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***46.802,23***	***328,32***	***100,00%***	***2,40%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.923,90	223,95	3,69%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	111.725,43	783,76	12,90%	5,73%
	- mont. konstr. i elementi	9.761,29	68,48	1,13%	0,50%
	- armirački radovi	307.741,22	2.158,83	35,54%	15,80%
	- tesarski radovi	187.024,32	1.311,99	21,60%	9,60%
	- zidarski radovi	217.771,19	1.527,68	25,15%	11,18%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***865.947,34***	***6.074,69***	***100,00%***	***44,45%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	144.458,28	1.013,39	30,26%	7,41%
	- krovopokrivački radovi	18.852,48	132,25	3,95%	0,97%
	- limarski radovi	42.696,57	299,52	8,94%	2,19%
	- stolarski radovi	216.643,60	1.519,77	45,38%	11,12%
	- bravarski radovi	54.715,46	383,83	11,46%	2,81%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***477.366,39***	***3.348,76***	***100,00%***	***24,50%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	53.013,49	371,89	35,92%	2,72%
	- podovi	74.887,27	525,34	50,74%	3,84%
	- ličil. i soboslikarski radovi	13.266,34	93,06	8,99%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.428,78	45,10	4,36%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***147.595,88***	***1.035,40***	***100,00%***	***7,58%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	99,21	11,92%	0,73%
	- rasvjeta	2.025,75	14,21	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,86	358,27	43,06%	2,62%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	252,98	30,41%	1,85%
	- zaštita od munje	15.294,29	107,29	12,90%	0,79%
	UKUPNO	***118.595,83***	***831,96***	***100,00%***	***6,09%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,03	343,75	54,51%	2,52%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	155,33	24,63%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	131,49	20,85%	0,96%
	UKUPNO	***89.887,18***	***630,57***	***100,00%***	***4,61%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,47	1.417,48	100,00%	10,37%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,47***	***1.417,48***	***100,00%***	***10,37%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.948.257,32***	***13.667,19***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,18			
	- uređenje parcele	130.881,39			
	- garaža	325.606,31			
SVEUKUPNO		***2.482.345,20***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	162,05
	netto korisna (m^2)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,02	11,52%	0,28%
	- iskopi	2.232,19	15,66	35,94%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.264,18	22,90	52,55%	1,26%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.211,72*	*43,58*	*100,00%*	*2,40%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.237,03	29,72	3,69%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	14.828,51	104,02	12,90%	5,73%
	- mont. konstr. i elementi	1.295,55	9,09	1,13%	0,50%
	- armirački radovi	40.844,28	286,53	35,54%	15,80%
	- tesarski radovi	24.822,39	174,13	21,60%	9,60%
	- zidarski radovi	28.903,20	202,76	25,15%	11,18%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*114.930,96*	*806,25*	*100,00%*	*44,45%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.172,91	134,50	30,26%	7,41%
	- krovopokrivački radovi	2.502,15	17,55	3,95%	0,97%
	- limarski radovi	5.666,81	39,75	8,94%	2,19%
	- stolarski radovi	28.753,55	201,71	45,38%	11,12%
	- bravarski radovi	7.261,99	50,94	11,46%	2,81%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*63.357,41*	*444,46*	*100,00%*	*24,50%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.036,10	49,36	35,92%	2,72%
	- podovi	9.939,25	69,72	50,74%	3,84%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.760,75	12,35	8,99%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	853,25	5,99	4,36%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.589,34*	*137,42*	*100,00%*	*7,58%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	13,17	11,92%	0,73%
	- rasvjeta	268,86	1,89	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	47,55	43,06%	2,62%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	33,58	30,41%	1,85%
	- zaštita od munje	2.029,90	14,24	12,90%	0,79%
	UKUPNO	*15.740,37*	*110,42*	*100,00%*	*6,09%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	45,62	54,51%	2,52%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	20,62	24,63%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	17,45	20,85%	0,96%
	UKUPNO	*11.930,08*	*83,69*	*100,00%*	*4,61%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,30	188,13	100,00%	10,37%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,30*	*188,13*	*100,00%*	*10,37%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*258.578,18*	*1.813,95*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	43.215,38			
SVEUKUPNO		*329.463,83*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	389.651,46	2.733,44	20,00%
PRIZEMLJE	974.128,66	6.833,59	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	467.581,76	3.280,12	24,00%
KROVIŠTE	116.895,44	820,03	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.948.257,32***	***13.667,19***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,18		
- uređenje parcele	130.881,39		
- garaža	325.606,31		
SVEUKUPNO	***2.482.345,20***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		51.715,64	362,79	20,00%
PRIZEMLJE		129.289,09	906,97	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		62.058,76	435,35	24,00%
KROVIŠTE		15.514,69	108,84	6,00%
UKUPNO KUĆA		***258.578,18***	***1.813,95***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,95		
	- garaža	43.215,38		
SVEUKUPNO		***329.463,83***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.b

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.b

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	44,42 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m^2
- ukupno	187,02 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	36,05 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m^2
- ukupno	163,70 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1, spremišta 2 i spremišta 3.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2.klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.
Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP A.2.b

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

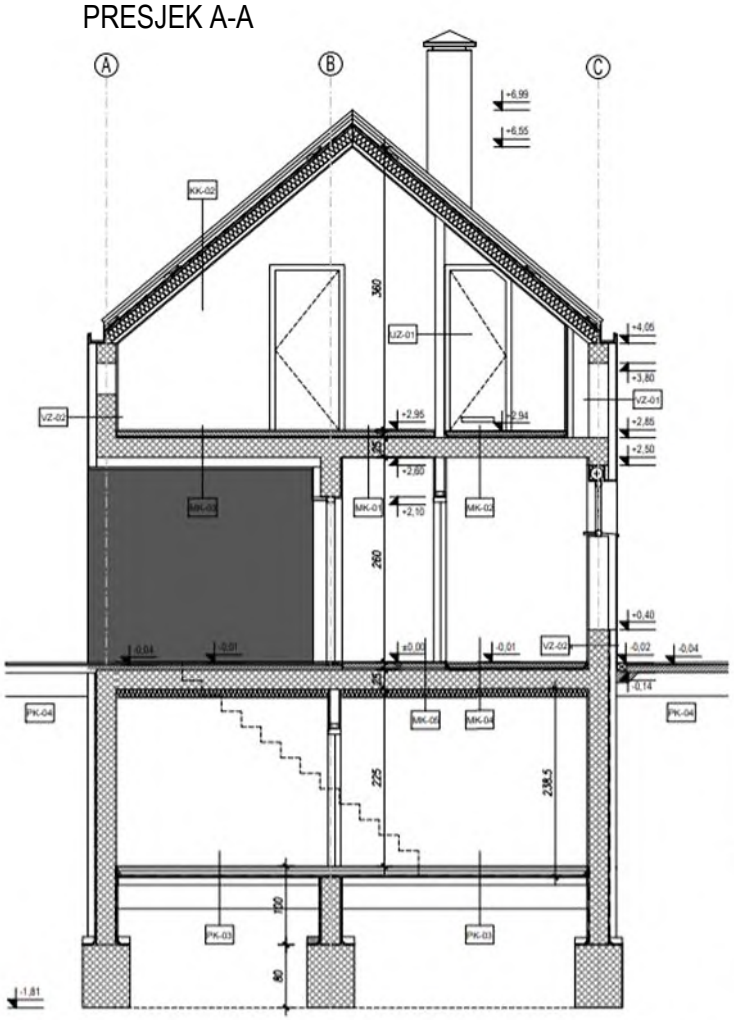


SITUACIJA A+C

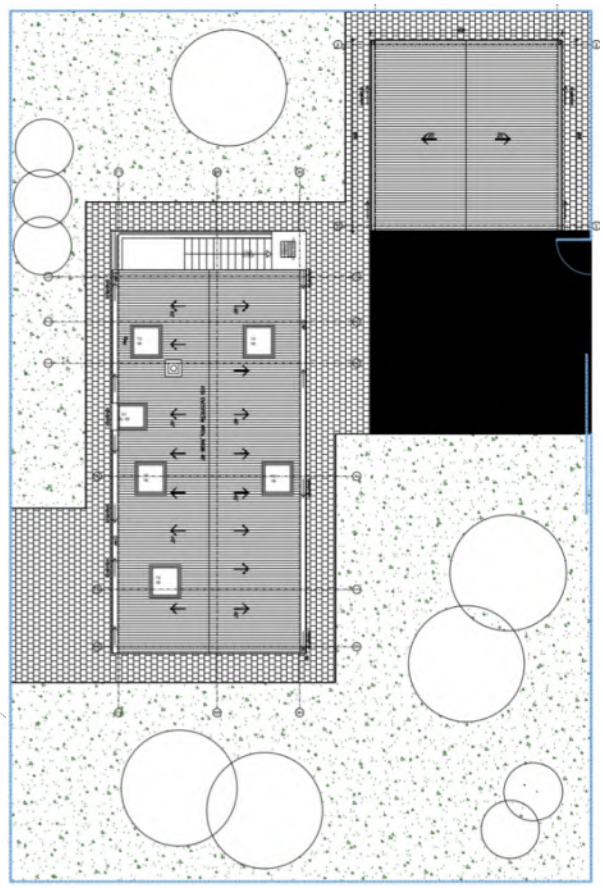


TLOCRT PODRUMA

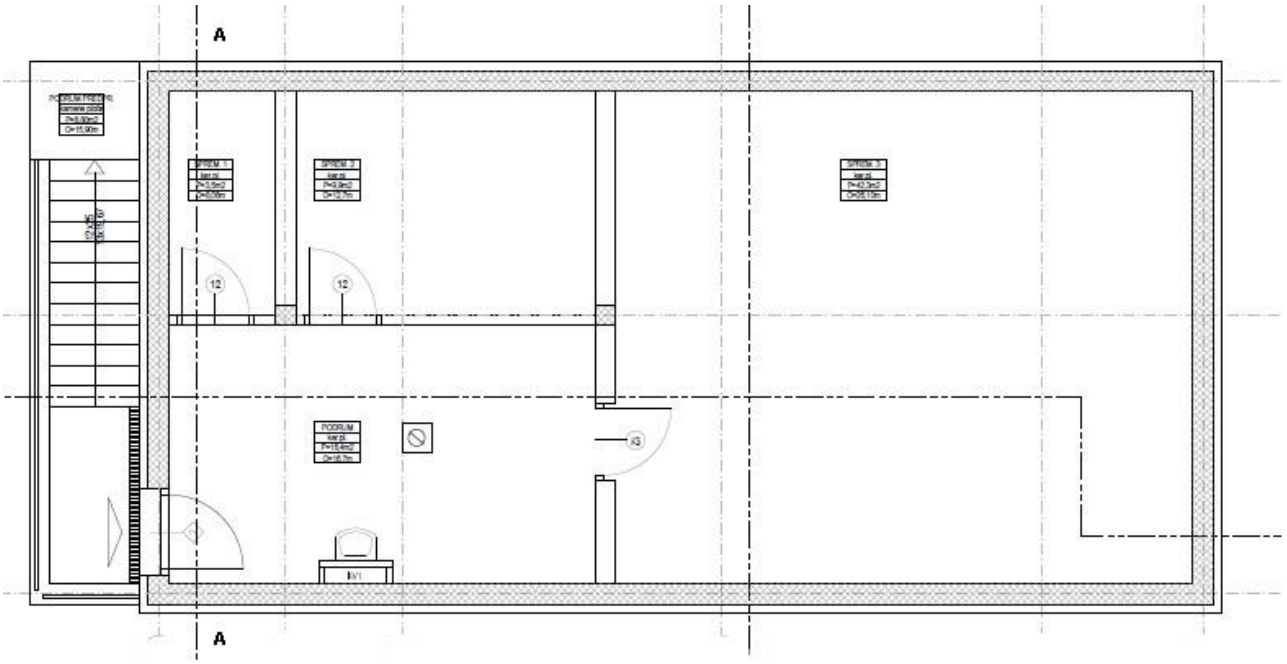

TLOCRT PRIZEMLJA

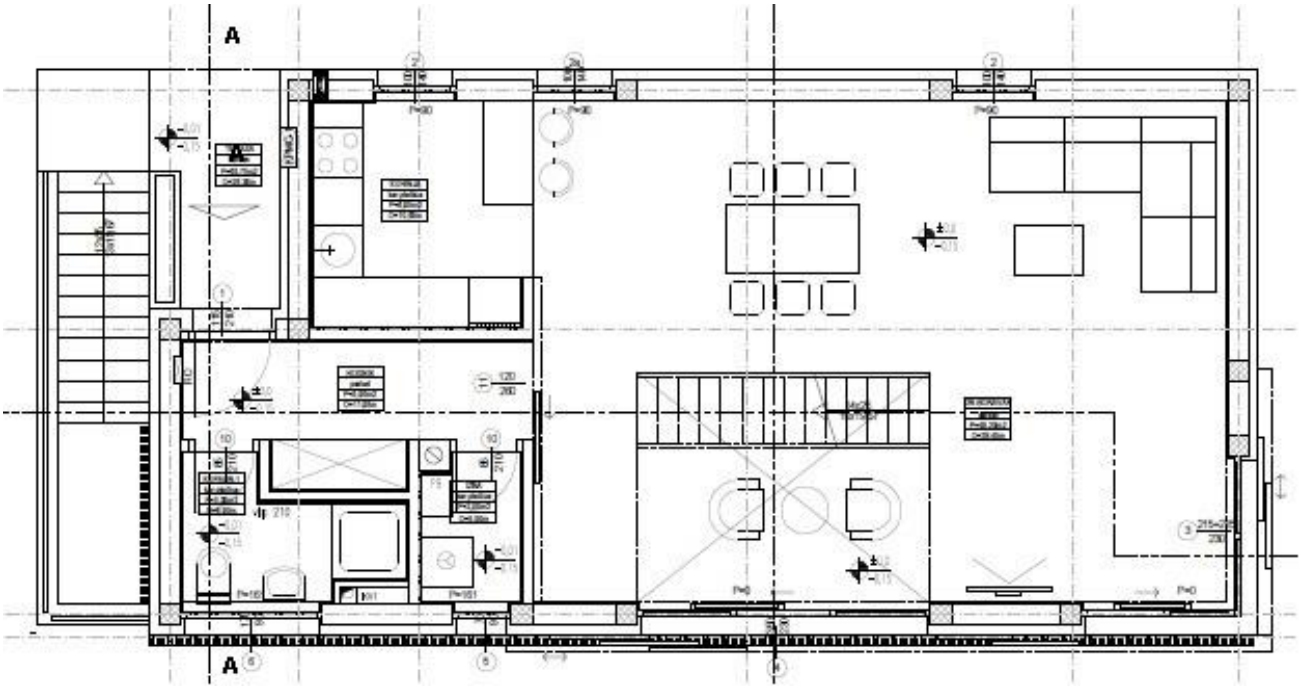

TLOCRT POTKROVLJA

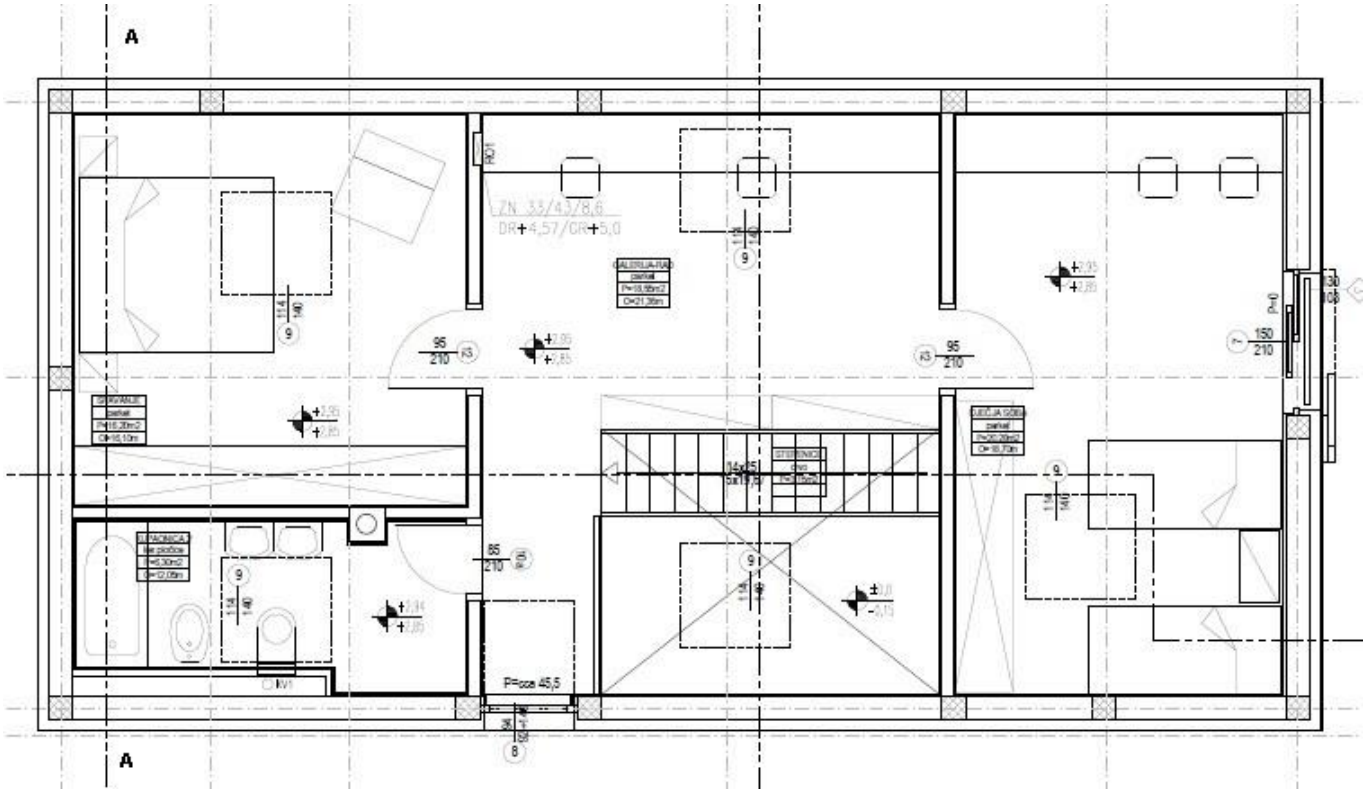

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **187,02**

netto korisna (m^2) **163,70**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	32,93	6,21%	0,25%
	- iskopi	31.779,60	194,13	36,63%	1,46%
	- nasipavanje i razastiranje	49.596,02	302,97	57,16%	2,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***86.765,48***	***530,03***	***100,00%***	***4,00%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	32.151,94	196,41	3,32%	1,48%
	- armiranobetonski radovi	149.366,69	912,44	15,42%	6,88%
	- mont. konstr. i elementi	10.088,24	61,63	1,04%	0,46%
	- armirački radovi	337.958,22	2.064,50	34,89%	15,56%
	- tesarski radovi	195.317,62	1.193,14	20,17%	8,99%
	- zidarski radovi	243.694,48	1.488,67	25,16%	11,22%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***968.577,19***	***5.916,78***	***100,00%***	***44,60%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	209.175,22	1.277,80	38,92%	9,63%
	- krovopokrivački radovi	18.538,27	113,25	3,45%	0,85%
	- limarski radovi	41.984,96	256,48	7,81%	1,93%
	- stolarski radovi	215.059,00	1.313,74	40,01%	9,90%
	- bravarski radovi	52.735,93	322,15	9,81%	2,43%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***537.493,39***	***3.283,40***	***100,00%***	***24,75%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	71.100,90	434,34	42,28%	3,27%
	- podovi	74.887,27	457,47	44,54%	3,45%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.727,09	96,07	9,35%	0,72%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.433,55	39,30	3,83%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***168.148,81***	***1.027,18***	***100,00%***	***7,74%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	86,39	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	2.025,75	12,37	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	311,98	43,06%	2,35%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	220,29	30,41%	1,66%
	- zaštita od munje	15.294,29	93,43	12,90%	0,70%
	UKUPNO	***118.595,79***	***724,47***	***100,00%***	***5,46%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	299,33	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	135,26	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	114,51	20,85%	0,86%
	UKUPNO	***89.887,14***	***549,10***	***100,00%***	***4,14%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.234,35	100,00%	9,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.234,35***	***100,00%***	***9,31%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.171.530,20***	***13.265,30***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	324.366,81			
SVEUKUPNO		***2.704.378,49***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 187,02

netto korisna (m^2) 163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	4,37	6,21%	0,25%
	- iskopi	4.217,88	25,77	36,63%	1,46%
	- nasipavanje i razastiranje	6.582,52	40,21	57,16%	2,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*11.515,76*	*70,35*	*100,00%*	*4,00%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.267,30	26,07	3,32%	1,48%
	- armiranobetonski radovi	19.824,37	121,10	15,42%	6,88%
	- mont. konstr. i elementi	1.338,94	8,18	1,04%	0,46%
	- armirački radovi	44.854,76	274,01	34,89%	15,56%
	- tesarski radovi	25.923,10	158,36	20,17%	8,99%
	- zidarski radovi	32.343,82	197,58	25,16%	11,22%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*128.552,28*	*785,29*	*100,00%*	*44,60%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	27.762,32	169,59	38,92%	9,63%
	- krovopokrivački radovi	2.460,45	15,03	3,45%	0,85%
	- limarski radovi	5.572,36	34,04	7,81%	1,93%
	- stolarski radovi	28.543,24	174,36	40,01%	9,90%
	- bravarski radovi	6.999,26	42,76	9,81%	2,43%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*71.337,63*	*435,78*	*100,00%*	*24,75%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.436,71	57,65	42,28%	3,27%
	- podovi	9.939,25	60,72	44,54%	3,45%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.087,34	12,75	9,35%	0,72%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	853,88	5,22	3,83%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*22.317,18*	*136,33*	*100,00%*	*7,74%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	11,47	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	268,86	1,64	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	41,41	43,06%	2,35%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	29,24	30,41%	1,66%
	- zaštita od munje	2.029,90	12,40	12,90%	0,70%
	UKUPNO	*15.740,37*	*96,15*	*100,00%*	*5,46%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	39,73	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	17,95	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	15,20	20,85%	0,86%
	UKUPNO	*11.930,07*	*72,88*	*100,00%*	*4,14%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	163,83	100,00%	9,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*163,83*	*100,00%*	*9,31%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*288.211,59*	*1.760,61*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	43.050,87			
SVEUKUPNO		*358.932,71*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	434.306,04	2.653,06	20,00%
PRIZEMLJE	1.085.765,10	6.632,65	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	521.167,25	3.183,67	24,00%
KROVIŠTE	130.291,81	795,92	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.171.530,20***	***13.265,30***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	324.366,81		
SVEUKUPNO	***2.704.378,49***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		57.642,32	352,12	20,00%
PRIZEMLJE		144.105,79	880,30	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		69.170,78	422,55	24,00%
KROVIŠTE		17.292,70	105,64	6,00%
UKUPNO KUĆA		***288.211,59***	***1.760,61***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,94		
	- garaža	43.050,87		
SVEUKUPNO		***358.932,71***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **187,02**

netto korisna (m^2) **163,70**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	32,93	6,16%	0,25%
	- iskopi	31.779,60	194,13	36,32%	1,49%
	- nasipavanje i razastiranje	50.329,66	307,45	57,52%	2,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***87.499,12***	***534,51***	***100,00%***	***4,10%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.535,33	192,64	3,42%	1,48%
	- armiranobetonski radovi	146.739,03	896,39	15,92%	6,88%
	- mont. konstr. i elementi	10.079,13	61,57	1,09%	0,47%
	- armirački radovi	300.543,68	1.835,94	32,60%	14,09%
	- tesarski radovi	192.614,25	1.176,63	20,89%	9,03%
	- zidarski radovi	240.359,33	1.468,29	26,07%	11,27%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***921.870,75***	***5.631,46***	***100,00%***	***43,22%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	210.947,89	1.288,62	38,82%	9,89%
	- krovopokrivački radovi	18.695,38	114,21	3,44%	0,88%
	- limarski radovi	41.832,14	255,54	7,70%	1,96%
	- stolarski radovi	218.367,02	1.333,95	40,18%	10,24%
	- bravarski radovi	53.579,73	327,30	9,86%	2,51%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***543.422,16***	***3.319,62***	***100,00%***	***25,48%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	72.196,51	441,03	42,60%	3,39%
	- podovi	74.887,27	457,47	44,19%	3,51%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.946,08	97,41	9,41%	0,75%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.441,00	39,35	3,80%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***169.470,87***	***1.035,25***	***100,00%***	***7,95%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	86,39	11,92%	0,66%
	- rasvjeta	2.025,75	12,37	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	311,98	43,06%	2,39%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	220,29	30,41%	1,69%
	- zaštita od munje	15.294,29	93,43	12,90%	0,72%
	UKUPNO	***118.595,79***	***724,47***	***100,00%***	***5,56%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	299,33	54,51%	2,30%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	135,26	24,63%	1,04%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	114,51	20,85%	0,88%
	UKUPNO	***89.887,14***	***549,10***	***100,00%***	***4,21%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.234,35	100,00%	9,47%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.234,35***	***100,00%***	***9,47%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.132.808,23***	***13.028,76***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	322.930,22			
SVEUKUPNO		***2.664.219,93***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	187,02
	netto korisna (m^2)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	4,37	6,16%	0,25%
	- iskopi	4.217,88	25,77	36,32%	1,49%
	- nasipavanje i razastiranje	6.679,89	40,81	57,52%	2,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*11.613,13*	*70,94*	*100,00%*	*4,10%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.185,46	25,57	3,42%	1,48%
	- armiranobetonski radovi	19.475,62	118,97	15,92%	6,88%
	- mont. konstr. i elementi	1.337,73	8,17	1,09%	0,47%
	- armirački radovi	39.889,00	243,67	32,60%	14,09%
	- tesarski radovi	25.564,30	156,17	20,89%	9,03%
	- zidarski radovi	31.901,17	194,88	26,07%	11,27%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*122.353,28*	*747,42*	*100,00%*	*43,22%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	27.997,60	171,03	38,82%	9,89%
	- krovopokrivački radovi	2.481,30	15,16	3,44%	0,88%
	- limarski radovi	5.552,08	33,92	7,70%	1,96%
	- stolarski radovi	28.982,28	177,05	40,18%	10,24%
	- bravarski radovi	7.111,25	43,44	9,86%	2,51%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*72.124,52*	*440,59*	*100,00%*	*25,48%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.582,12	58,53	42,60%	3,39%
	- podovi	9.939,25	60,72	44,19%	3,51%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.116,41	12,93	9,41%	0,75%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	854,87	5,22	3,80%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*22.492,65*	*137,40*	*100,00%*	*7,95%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	11,47	11,92%	0,66%
	- rasvjeta	268,86	1,64	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	41,41	43,06%	2,39%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	29,24	30,41%	1,69%
	- zaštita od munje	2.029,90	12,40	12,90%	0,72%
	UKUPNO	*15.740,37*	*96,15*	*100,00%*	*5,56%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	39,73	54,51%	2,30%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	17,95	24,63%	1,04%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	15,20	20,85%	0,88%
	UKUPNO	*11.930,07*	*72,88*	*100,00%*	*4,21%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	163,83	100,00%	9,47%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*163,83*	*100,00%*	*9,47%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*283.072,30*	*1.729,21*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	42.860,21			
SVEUKUPNO		*353.602,75*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	426.561,65	2.605,75	20,00%
PRIZEMLJE	1.066.404,11	6.514,38	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	511.873,97	3.126,90	24,00%
KROVIŠTE	127.968,49	781,73	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.132.808,23***	***13.028,76***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	322.930,22		
SVEUKUPNO	***2.664.219,93***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02 (m^2)
	netto korisna	163,70 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	56.614,46	345,84	20,00%
PRIZEMLJE	141.536,15	864,61	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	67.937,35	415,01	24,00%
KROVIŠTE	16.984,34	103,75	6,00%
UKUPNO KUĆA	***283.072,30***	***1.729,21***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	10.299,31
	- uređenje parcele	17.370,94
	- garaža	42.860,21
SVEUKUPNO		***353.602,75***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **187,02**

netto korisna (m^2) **163,70**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	32,93	6,25%	0,25%
	- iskopi	31.779,60	194,13	36,86%	1,48%
	- nasipavanje i razastiranje	49.047,85	299,62	56,89%	2,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***86.217,32***	***526,68***	***100,00%***	***4,01%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	30.149,24	184,17	3,19%	1,40%
	- armiranobetonski radovi	140.262,14	856,82	14,83%	6,53%
	- mont. konstr. i elementi	10.078,72	61,57	1,07%	0,47%
	- armirački radovi	323.591,11	1.976,73	34,21%	15,06%
	- tesarski radovi	201.036,56	1.228,08	21,25%	9,36%
	- zidarski radovi	240.884,24	1.471,50	25,46%	11,21%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***946.002,02***	***5.778,88***	***100,00%***	***44,02%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	209.175,22	1.277,80	38,96%	9,73%
	- krovopokrivački radovi	18.538,27	113,25	3,45%	0,86%
	- limarski radovi	41.275,95	252,14	7,69%	1,92%
	- stolarski radovi	214.397,72	1.309,70	39,94%	9,98%
	- bravarski radovi	53.462,10	326,59	9,96%	2,49%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***536.849,26***	***3.279,47***	***100,00%***	***24,98%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	72.050,48	440,14	42,57%	3,35%
	- podovi	74.887,27	457,47	44,25%	3,48%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.871,64	96,96	9,38%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.430,21	39,28	3,80%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***169.239,61***	***1.033,84***	***100,00%***	***7,88%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	86,39	11,92%	0,66%
	- rasvjeta	2.025,76	12,37	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,88	311,98	43,06%	2,38%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	220,29	30,41%	1,68%
	- zaštita od munje	15.294,30	93,43	12,90%	0,71%
	UKUPNO	***118.595,86***	***724,47***	***100,00%***	***5,52%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,05	299,33	54,51%	2,28%
	- instalacije kanalizacije	22.141,66	135,26	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	114,51	20,85%	0,87%
	UKUPNO	***89.887,21***	***549,10***	***100,00%***	***4,18%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,55	1.234,35	100,00%	9,40%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,55***	***1.234,35***	***100,00%***	***9,40%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.148.853,83***	***13.126,78***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,21			
	- uređenje parcele	130.881,44			
	- garaža	323.123,16			
SVEUKUPNO		***2.680.458,62***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 187,02

netto korisna (m^2) 163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	4,37	6,25%	0,25%
	- iskopi	4.217,88	25,77	36,86%	1,48%
	- nasipavanje i razastiranje	6.509,77	39,77	56,89%	2,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*11.443,00*	*69,90*	*100,00%*	*4,01%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.001,49	24,44	3,19%	1,40%
	- armiranobetonski radovi	18.615,99	113,72	14,83%	6,53%
	- mont. konstr. i elementi	1.337,68	8,17	1,07%	0,47%
	- armirački radovi	42.947,92	262,36	34,21%	15,06%
	- tesarski radovi	26.682,14	162,99	21,25%	9,36%
	- zidarski radovi	31.970,83	195,30	25,46%	11,21%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*125.556,05*	*766,99*	*100,00%*	*44,02%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	27.762,32	169,59	38,96%	9,73%
	- krovopokrivački radovi	2.460,45	15,03	3,45%	0,86%
	- limarski radovi	5.478,26	33,47	7,69%	1,92%
	- stolarski radovi	28.455,47	173,83	39,94%	9,98%
	- bravarski radovi	7.095,64	43,35	9,96%	2,49%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*71.252,14*	*435,26*	*100,00%*	*24,98%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.562,74	58,42	42,57%	3,35%
	- podovi	9.939,25	60,72	44,25%	3,48%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.106,53	12,87	9,38%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	853,44	5,21	3,80%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*22.461,96*	*137,21*	*100,00%*	*7,88%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	11,47	11,92%	0,66%
	- rasvjeta	268,86	1,64	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	41,41	43,06%	2,38%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	29,24	30,41%	1,68%
	- zaštita od munje	2.029,90	12,40	12,90%	0,71%
	UKUPNO	*15.740,38*	*96,15*	*100,00%*	*5,52%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,56	39,73	54,51%	2,28%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	17,95	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	15,20	20,85%	0,87%
	UKUPNO	*11.930,08*	*72,88*	*100,00%*	*4,18%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,31	163,83	100,00%	9,40%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,31*	*163,83*	*100,00%*	*9,40%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*285.201,91*	*1.742,22*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,32			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	42.885,81			
SVEUKUPNO		*355.758,00*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	429.770,77	2.625,36	20,00%
PRIZEMLJE	1.074.426,91	6.563,39	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	515.724,92	3.150,43	24,00%
KROVIŠTE	128.931,23	787,61	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.148.853,83***	***13.126,78***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,21		
- uređenje parcele	130.881,44		
- garaža	323.123,16		
SVEUKUPNO	***2.680.458,62***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02 (m^2)
	netto korisna	163,70 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	57.040,38	348,44	20,00%
PRIZEMLJE	142.600,96	871,11	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	68.448,46	418,13	24,00%
KROVIŠTE	17.112,11	104,53	6,00%
UKUPNO KUĆA	***285.201,91***	***1.742,22***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	10.299,32
	- uređenje parcele	17.370,95
	- garaža	42.885,81
SVEUKUPNO		***355.758,00***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **187,02**

netto korisna (m^2) **163,70**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	32,93	6,19%	0,25%
	- iskopi	31.779,60	194,13	36,50%	1,47%
	- nasipavanje i razastiranje	49.892,61	304,78	57,31%	2,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***87.062,08***	***531,84***	***100,00%***	***4,02%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.923,90	195,01	3,37%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	148.091,22	904,65	15,62%	6,84%
	- mont. konstr. i elementi	10.100,63	61,70	1,07%	0,47%
	- armirački radovi	319.185,43	1.949,82	33,67%	14,74%
	- tesarski radovi	199.806,43	1.220,56	21,08%	9,23%
	- zidarski radovi	238.935,15	1.459,59	25,20%	11,04%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***948.042,76***	***5.791,34***	***100,00%***	***43,79%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	212.720,57	1.299,45	38,72%	9,82%
	- krovopokrivački radovi	18.852,48	115,16	3,43%	0,87%
	- limarski radovi	42.696,57	260,82	7,77%	1,97%
	- stolarski radovi	220.395,93	1.346,34	40,12%	10,18%
	- bravarski radovi	54.715,46	334,24	9,96%	2,53%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***549.381,00***	***3.356,02***	***100,00%***	***25,37%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	72.792,46	444,67	42,79%	3,36%
	- podovi	74.887,27	457,47	44,02%	3,46%
	- ličil. i soboslikarski radovi	16.022,13	97,87	9,42%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.428,78	39,27	3,78%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***170.130,64***	***1.039,28***	***100,00%***	***7,86%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	86,39	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	2.025,75	12,37	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,86	311,98	43,06%	2,36%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	220,29	30,41%	1,67%
	- zaštita od munje	15.294,29	93,43	12,90%	0,71%
	UKUPNO	***118.595,83***	***724,47***	***100,00%***	***5,48%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,03	299,33	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	135,26	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	114,51	20,85%	0,87%
	UKUPNO	***89.887,18***	***549,10***	***100,00%***	***4,15%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,47	1.234,35	100,00%	9,33%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,47***	***1.234,35***	***100,00%***	***9,33%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.165.161,96***	***13.226,40***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,18			
	- uređenje parcele	130.881,39			
	- garaža	325.606,31			
SVEUKUPNO		***2.699.249,83***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	187,02
	netto korisna (m^2)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	4,37	6,19%	0,25%
	- iskopi	4.217,88	25,77	36,50%	1,47%
	- nasipavanje i razastiranje	6.621,89	40,45	57,31%	2,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*11.555,12*	*70,59*	*100,00%*	*4,02%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.237,03	25,88	3,37%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	19.655,08	120,07	15,62%	6,84%
	- mont. konstr. i elementi	1.340,58	8,19	1,07%	0,47%
	- armirački radovi	42.363,19	258,79	33,67%	14,74%
	- tesarski radovi	26.518,87	162,00	21,08%	9,23%
	- zidarski radovi	31.712,14	193,72	25,20%	11,04%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*125.826,90*	*768,64*	*100,00%*	*43,79%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	28.232,87	172,47	38,72%	9,82%
	- krovopokrivački radovi	2.502,15	15,28	3,43%	0,87%
	- limarski radovi	5.666,81	34,62	7,77%	1,97%
	- stolarski radovi	29.251,57	178,69	40,12%	10,18%
	- bravarski radovi	7.261,99	44,36	9,96%	2,53%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*72.915,39*	*445,42*	*100,00%*	*25,37%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.661,22	59,02	42,79%	3,36%
	- podovi	9.939,25	60,72	44,02%	3,46%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.126,50	12,99	9,42%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	853,25	5,21	3,78%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*22.580,22*	*137,94*	*100,00%*	*7,86%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	11,47	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	268,86	1,64	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	41,41	43,06%	2,36%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	29,24	30,41%	1,67%
	- zaštita od munje	2.029,90	12,40	12,90%	0,71%
	UKUPNO	*15.740,37*	*96,15*	*100,00%*	*5,48%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	39,73	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	17,95	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	15,20	20,85%	0,87%
	UKUPNO	*11.930,08*	*72,88*	*100,00%*	*4,15%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,30	163,83	100,00%	9,33%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,30*	*163,83*	*100,00%*	*9,33%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*287.366,38*	*1.755,45*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	43.215,38			
SVEUKUPNO		*358.252,02*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	433.032,39	2.645,28	20,00%
PRIZEMLJE	1.082.580,98	6.613,20	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	519.638,87	3.174,34	24,00%
KROVIŠTE	129.909,72	793,58	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.165.161,96***	***13.226,40***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,18		
- uređenje parcele	130.881,39		
- garaža	325.606,31		
SVEUKUPNO	***2.699.249,83***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		57.473,28	351,09	20,00%
PRIZEMLJE		143.683,19	877,72	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		68.967,93	421,31	24,00%
KROVIŠTE		17.241,98	105,33	6,00%
UKUPNO KUĆA		***287.366,38***	***1.755,45***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,95		
	- garaža	43.215,38		
SVEUKUPNO		***358.252,02***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m^2.
Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	173,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	133,00 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm.

Krovna konstrukcija je od AB ploče debljine 20 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.3
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

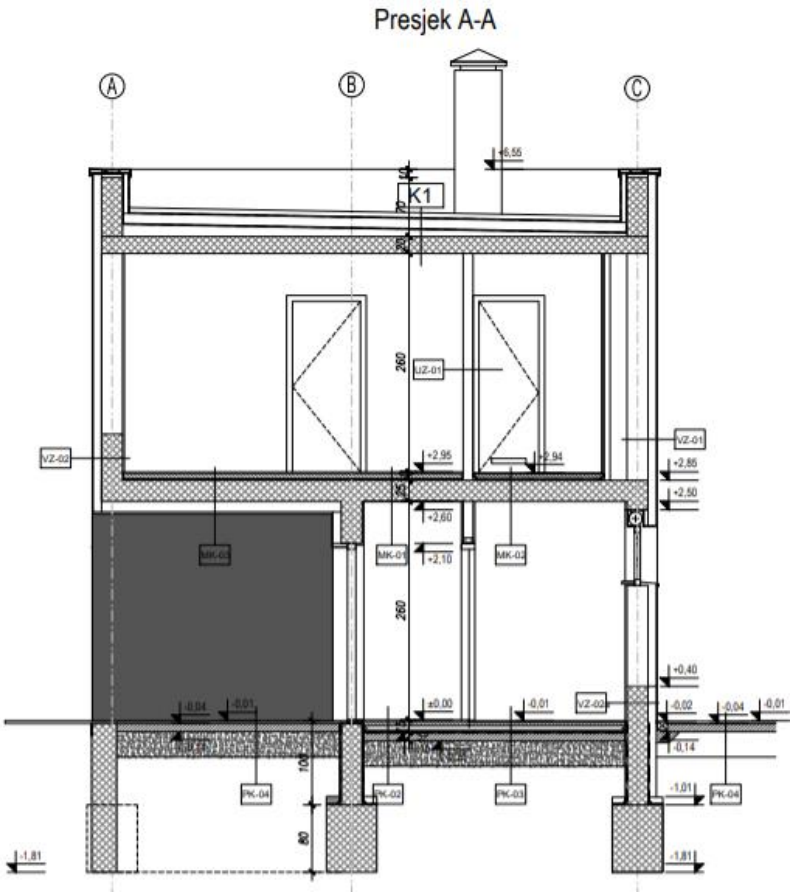


SITUACIJA A+C

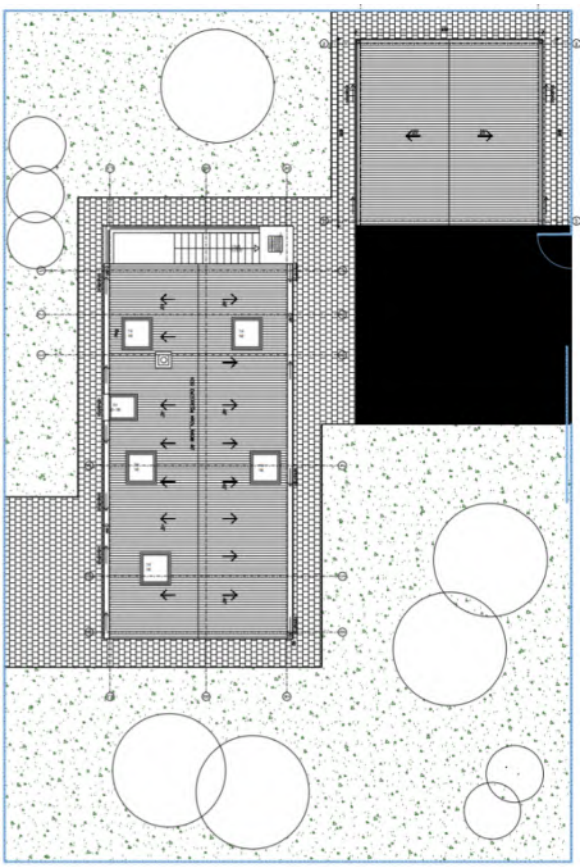

TLOCRT PRIZEMLJA

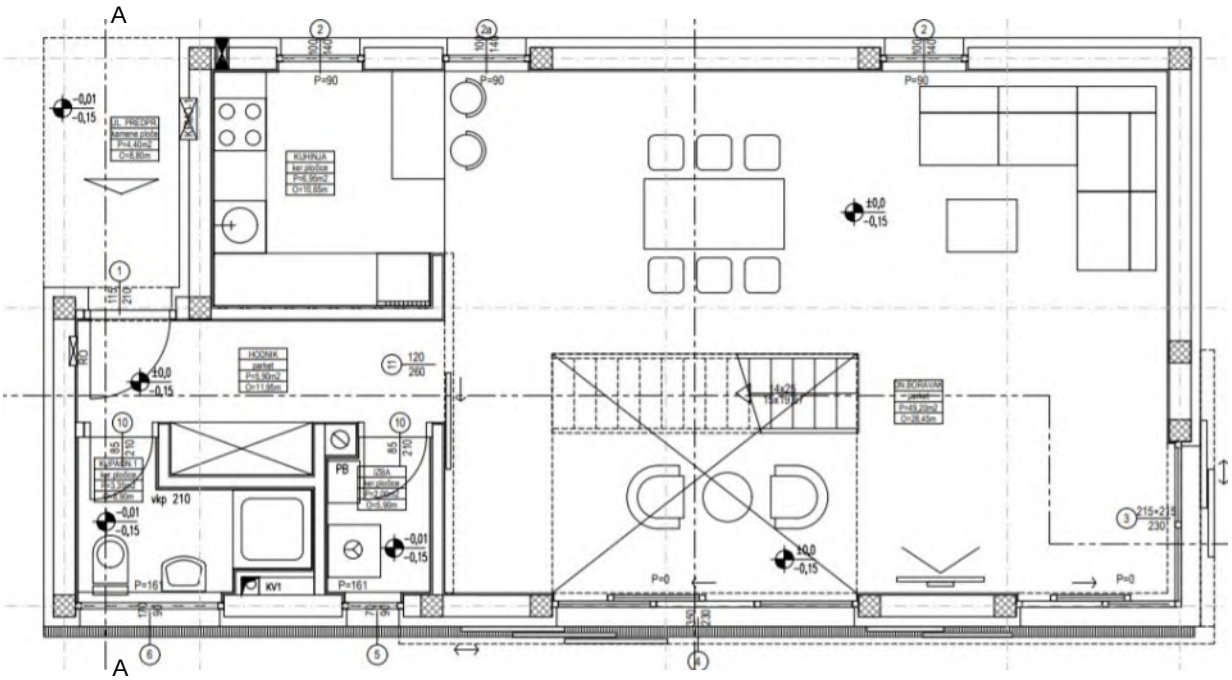

TLOCRT KATA

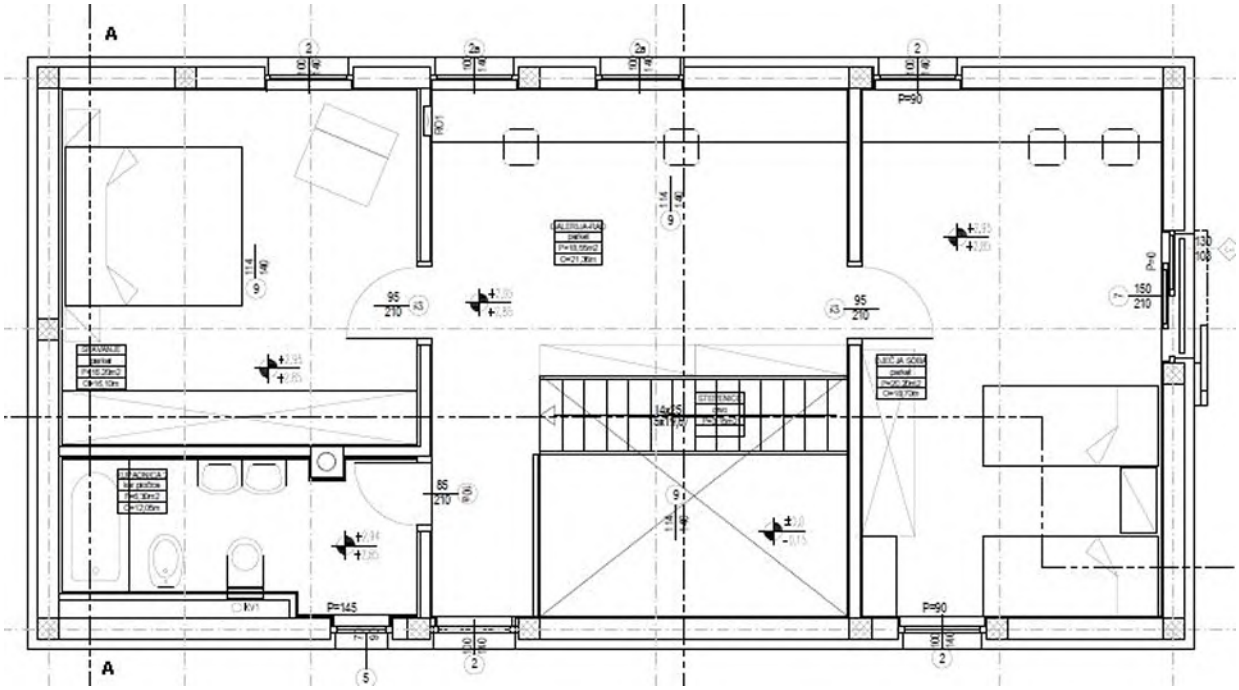

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	40,53	12,18%	0,29%
	- iskopi	14.563,81	109,50	32,91%	0,78%
	- nasipavanje i razastiranje	24.297,35	182,69	54,91%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***44.251,01***	***332,71***	***100,00%***	***2,37%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	32.151,94	241,74	3,94%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	108.601,76	816,55	13,30%	5,83%
	- mont. konstr. i elementi	7.826,39	58,85	0,96%	0,42%
	- armirački radovi	294.500,90	2.214,29	36,08%	15,81%
	- tesarski radovi	118.489,43	890,90	14,52%	6,36%
	- zidarski radovi	254.718,11	1.915,17	31,20%	13,67%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***816.288,54***	***6.137,51***	***100,00%***	***43,81%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	89.092,70	669,87	19,81%	4,78%
	- krovopokrivački radovi	126.964,44	954,62	28,24%	6,81%
	- limarski radovi	25.606,28	192,53	5,69%	1,37%
	- stolarski radovi	183.233,48	1.377,70	40,75%	9,83%
	- bravarski radovi	24.753,49	186,12	5,51%	1,33%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***449.650,38***	***3.380,83***	***100,00%***	***24,13%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	37.962,55	285,43	26,63%	2,04%
	- podovi	74.887,27	563,06	52,54%	4,02%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.500,87	109,03	10,17%	0,78%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.181,39	114,15	10,65%	0,81%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***142.532,08***	***1.071,67***	***100,00%***	***7,65%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	106,33	11,92%	0,76%
	- rasvjeta	2.025,75	15,23	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	384,00	43,06%	2,74%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	271,14	30,41%	1,94%
	- zaštita od munje	15.294,29	114,99	12,90%	0,82%
	UKUPNO	***118.595,79***	***891,70***	***100,00%***	***6,36%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	368,43	54,51%	2,63%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	166,48	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	140,94	20,85%	1,01%
	UKUPNO	***89.887,14***	***675,84***	***100,00%***	***4,82%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.519,27	100,00%	10,84%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.519,27***	***100,00%***	***10,84%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.863.267,34***	***14.009,53***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	324.366,81			
SVEUKUPNO		***2.396.115,64***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,38	12,18%	0,29%
	- iskopi	1.932,95	14,53	32,91%	0,78%
	- nasipavanje i razastiranje	3.224,81	24,25	54,91%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***5.873,12***	***44,16***	***100,00%***	***2,37%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.267,30	32,08	3,94%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	14.413,93	108,38	13,30%	5,83%
	- mont. konstr. i elementi	1.038,74	7,81	0,96%	0,42%
	- armirački radovi	39.086,99	293,89	36,08%	15,81%
	- tesarski radovi	15.726,25	118,24	14,52%	6,36%
	- zidarski radovi	33.806,90	254,19	31,20%	13,67%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***108.340,11***	***814,59***	***100,00%***	***43,81%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	11.824,63	88,91	19,81%	4,78%
	- krovopokrivački radovi	16.851,08	126,70	28,24%	6,81%
	- limarski radovi	3.398,54	25,55	5,69%	1,37%
	- stolarski radovi	24.319,26	182,85	40,75%	9,83%
	- bravarski radovi	3.285,35	24,70	5,51%	1,33%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***59.678,86***	***448,71***	***100,00%***	***24,13%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.038,50	37,88	26,63%	2,04%
	- podovi	9.939,25	74,73	52,54%	4,02%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.924,60	14,47	10,17%	0,78%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.014,92	15,15	10,65%	0,81%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***18.917,26***	***142,24***	***100,00%***	***7,65%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	14,11	11,92%	0,76%
	- rasvjeta	268,86	2,02	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	50,97	43,06%	2,74%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	35,99	30,41%	1,94%
	- zaštita od munje	2.029,90	15,26	12,90%	0,82%
	UKUPNO	***15.740,37***	***118,35***	***100,00%***	***6,36%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	48,90	54,51%	2,63%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	22,10	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	18,71	20,85%	1,01%
	UKUPNO	***11.930,07***	***89,70***	***100,00%***	***4,82%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	201,64	100,00%	10,84%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***26.818,29***	***201,64***	***100,00%***	***10,84%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***247.298,07***	***1.859,38***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	43.050,87			
SVEUKUPNO		***318.019,20***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	931.633,67	7.004,76	50,00%
KAT	726.674,26	5.463,72	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	204.959,41	1.541,05	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.863.267,34***	***14.009,53***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	324.366,81		
SVEUKUPNO	***2.396.115,64***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60 (m^2)
	netto korisna	133,00 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	123.649,04	929,69	50,00%
KAT	96.446,25	725,16	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	27.202,79	204,53	11,00%
UKUPNO KUĆA	***247.298,07***	***1.859,38***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	10.299,31
	- uređenje parcele	17.370,94
	- garaža	43.050,87
SVEUKUPNO		***318.019,20***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	40,53	11,98%	0,29%
	- iskopi	14.563,81	109,50	32,38%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	25.030,99	188,20	55,64%	1,37%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***44.984,66***	***338,23***	***100,00%***	***2,46%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.535,33	237,11	4,05%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	106.693,79	802,21	13,72%	5,83%
	- mont. konstr. i elementi	7.821,33	58,81	1,01%	0,43%
	- armirački radovi	262.059,54	1.970,37	33,69%	14,32%
	- tesarski radovi	117.436,46	882,98	15,10%	6,42%
	- zidarski radovi	252.311,47	1.897,08	32,44%	13,78%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***777.857,91***	***5.848,56***	***100,00%***	***42,49%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	89.847,72	675,55	19,79%	4,91%
	- krovopokrivački radovi	128.040,41	962,71	28,20%	6,99%
	- limarski radovi	25.667,08	192,99	5,65%	1,40%
	- stolarski radovi	185.476,50	1.394,56	40,85%	10,13%
	- bravarski radovi	25.004,60	188,00	5,51%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***454.036,32***	***3.413,81***	***100,00%***	***24,80%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	38.325,87	288,16	26,78%	2,09%
	- podovi	74.887,27	563,06	52,33%	4,09%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.702,79	110,55	10,27%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.188,83	114,20	10,61%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***143.104,77***	***1.075,98***	***100,00%***	***7,82%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	106,33	11,92%	0,77%
	- rasvjeta	2.025,75	15,23	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	384,00	43,06%	2,79%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	271,14	30,41%	1,97%
	- zaštita od munje	15.294,29	114,99	12,90%	0,84%
	UKUPNO	***118.595,79***	***891,70***	***100,00%***	***6,48%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	368,43	54,51%	2,68%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	166,48	24,63%	1,21%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	140,94	20,85%	1,02%
	UKUPNO	***89.887,14***	***675,84***	***100,00%***	***4,91%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.519,27	100,00%	11,04%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.519,27***	***100,00%***	***11,04%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.830.528,99***	***13.763,38***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	322.930,22			
SVEUKUPNO		***2.361.940,69***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,38	11,98%	0,29%
	- iskopi	1.932,95	14,53	32,38%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.322,18	24,98	55,64%	1,37%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.970,49*	*44,89*	*100,00%*	*2,46%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.185,46	31,47	4,05%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	14.160,70	106,47	13,72%	5,83%
	- mont. konstr. i elementi	1.038,07	7,81	1,01%	0,43%
	- armirački radovi	34.781,28	261,51	33,69%	14,32%
	- tesarski radovi	15.586,50	117,19	15,10%	6,42%
	- zidarski radovi	33.487,49	251,79	32,44%	13,78%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*103.239,49*	*776,24*	*100,00%*	*42,49%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	11.924,84	89,66	19,79%	4,91%
	- krovopokrivački radovi	16.993,88	127,77	28,20%	6,99%
	- limarski radovi	3.406,61	25,61	5,65%	1,40%
	- stolarski radovi	24.616,96	185,09	40,85%	10,13%
	- bravarski radovi	3.318,68	24,95	5,51%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*60.260,98*	*453,09*	*100,00%*	*24,80%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.086,72	38,25	26,78%	2,09%
	- podovi	9.939,25	74,73	52,33%	4,09%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.951,40	14,67	10,27%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.015,90	15,16	10,61%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*18.993,27*	*142,81*	*100,00%*	*7,82%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	14,11	11,92%	0,77%
	- rasvjeta	268,86	2,02	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	50,97	43,06%	2,79%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	35,99	30,41%	1,97%
	- zaštita od munje	2.029,90	15,26	12,90%	0,84%
	UKUPNO	*15.740,37*	*118,35*	*100,00%*	*6,48%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	48,90	54,51%	2,68%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	22,10	24,63%	1,21%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	18,71	20,85%	1,02%
	UKUPNO	*11.930,07*	*89,70*	*100,00%*	*4,91%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	201,64	100,00%	11,04%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*201,64*	*100,00%*	*11,04%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*242.952,95*	*1.826,71*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	42.860,21			
SVEUKUPNO		*313.483,40*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60 (m^2)
	netto korisna	133,00 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	915.264,49	6.881,69	50,00%
KAT	713.906,30	5.367,72	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	201.358,19	1.513,97	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.830.528,99***	***13.763,38***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	77.600,15
	- uređenje parcele	130.881,33
	- garaža	322.930,22
SVEUKUPNO		***2.361.940,69***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60 (m^2)
	netto korisna	133,00 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		121.476,47	913,36	50,00%
KAT		94.751,65	712,42	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		26.724,82	200,94	11,00%
UKUPNO KUĆA		***242.952,95***	***1.826,71***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,94		
	- garaža	42.860,21		
SVEUKUPNO		***313.483,40***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	40,53	12,33%	0,29%
	- iskopi	14.563,81	109,50	33,32%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	23.749,19	178,57	54,34%	1,29%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***43.702,85***	***328,59***	***100,00%***	***2,37%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	30.149,24	226,69	3,79%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	102.136,29	767,94	12,83%	5,54%
	- mont. konstr. i elementi	7.821,11	58,81	0,98%	0,42%
	- armirački radovi	281.423,00	2.115,96	35,36%	15,28%
	- tesarski radovi	121.786,14	915,69	15,30%	6,61%
	- zidarski radovi	252.459,26	1.898,19	31,72%	13,70%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***795.775,03***	***5.983,27***	***100,00%***	***43,20%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	89.092,70	669,87	19,85%	4,84%
	- krovopokrivački radovi	126.964,44	954,62	28,29%	6,89%
	- limarski radovi	25.388,54	190,89	5,66%	1,38%
	- stolarski radovi	182.572,19	1.372,72	40,67%	9,91%
	- bravarski radovi	24.847,66	186,82	5,54%	1,35%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***448.865,53***	***3.374,93***	***100,00%***	***24,37%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	38.576,28	290,05	26,92%	2,09%
	- podovi	74.887,27	563,06	52,27%	4,07%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.634,16	110,03	10,21%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.178,04	114,12	10,59%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***143.275,75***	***1.077,26***	***100,00%***	***7,78%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	106,33	11,92%	0,77%
	- rasvjeta	2.025,76	15,23	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,88	384,00	43,06%	2,77%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	271,14	30,41%	1,96%
	- zaštita od munje	15.294,30	114,99	12,90%	0,83%
	UKUPNO	***118.595,86***	***891,70***	***100,00%***	***6,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,05	368,43	54,51%	2,66%
	- instalacije kanalizacije	22.141,66	166,48	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	140,94	20,85%	1,02%
	UKUPNO	***89.887,21***	***675,84***	***100,00%***	***4,88%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,55	1.519,27	100,00%	10,97%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,55***	***1.519,27***	***100,00%***	***10,97%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.842.164,78***	***13.850,86***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,21			
	- uređenje parcele	130.881,44			
	- garaža	323.123,16			
SVEUKUPNO		***2.373.769,58***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,38	12,33%	0,29%
	- iskopi	1.932,95	14,53	33,32%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.152,06	23,70	54,34%	1,29%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.800,37*	*43,61*	*100,00%*	*2,37%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.001,49	30,09	3,79%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	13.555,81	101,92	12,83%	5,54%
	- mont. konstr. i elementi	1.038,04	7,80	0,98%	0,42%
	- armirački radovi	37.351,25	280,84	35,36%	15,28%
	- tesarski radovi	16.163,80	121,53	15,30%	6,61%
	- zidarski radovi	33.507,10	251,93	31,72%	13,70%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*105.617,50*	*794,12*	*100,00%*	*43,20%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	11.824,63	88,91	19,85%	4,84%
	- krovopokrivački radovi	16.851,08	126,70	28,29%	6,89%
	- limarski radovi	3.369,64	25,34	5,66%	1,38%
	- stolarski radovi	24.231,49	182,19	40,67%	9,91%
	- bravarski radovi	3.297,85	24,80	5,54%	1,35%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*59.574,69*	*447,93*	*100,00%*	*24,37%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.119,95	38,50	26,92%	2,09%
	- podovi	9.939,25	74,73	52,27%	4,07%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.942,29	14,60	10,21%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.014,47	15,15	10,59%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.015,96*	*142,98*	*100,00%*	*7,78%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	14,11	11,92%	0,77%
	- rasvjeta	268,86	2,02	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	50,97	43,06%	2,77%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	35,99	30,41%	1,96%
	- zaštita od munje	2.029,90	15,26	12,90%	0,83%
	UKUPNO	*15.740,38*	*118,35*	*100,00%*	*6,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,56	48,90	54,51%	2,66%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	22,10	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	18,71	20,85%	1,02%
	UKUPNO	*11.930,08*	*89,70*	*100,00%*	*4,88%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,31	201,64	100,00%	10,97%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,31*	*201,64*	*100,00%*	*10,97%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*244.497,28*	*1.838,33*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,32			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	42.885,81			
SVEUKUPNO		*315.053,36*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	921.082,39	6.925,43	50,00%
KAT	718.444,26	5.401,84	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	202.638,13	1.523,59	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.842.164,78***	***13.850,86***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,21		
- uređenje parcele	130.881,44		
- garaža	323.123,16		
SVEUKUPNO	***2.373.769,58***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60 (m^2)
	netto korisna	133,00 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	122.248,64	919,16	50,00%
KAT	95.353,94	716,95	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	26.894,70	202,22	11,00%
UKUPNO KUĆA	***244.497,28***	***1.838,33***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	10.299,32
	- uređenje parcele	17.370,95
	- garaža	42.885,81
SVEUKUPNO		***315.053,36***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	40,53	12,10%	0,29%
	- iskopi	14.563,81	109,50	32,69%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	24.593,95	184,92	55,21%	1,33%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***44.547,61***	***334,94***	***100,00%***	***2,40%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.923,90	240,03	4,00%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	107.785,02	810,41	13,51%	5,81%
	- mont. konstr. i elementi	7.833,28	58,90	0,98%	0,42%
	- armirački radovi	278.026,49	2.090,42	34,84%	14,99%
	- tesarski radovi	121.344,81	912,37	15,21%	6,54%
	- zidarski radovi	251.047,56	1.887,58	31,46%	13,53%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***797.961,06***	***5.999,71***	***100,00%***	***43,01%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	90.602,74	681,22	19,77%	4,88%
	- krovopokrivački radovi	129.116,38	970,80	28,17%	6,96%
	- limarski radovi	26.040,28	195,79	5,68%	1,40%
	- stolarski radovi	187.229,02	1.407,74	40,85%	10,09%
	- bravarski radovi	25.323,66	190,40	5,53%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***458.312,09***	***3.445,96***	***100,00%***	***24,70%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	38.952,61	292,88	27,09%	2,10%
	- podovi	74.887,27	563,06	52,08%	4,04%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.772,91	111,07	10,27%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.176,62	114,11	10,55%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***143.789,41***	***1.081,12***	***100,00%***	***7,75%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	106,33	11,92%	0,76%
	- rasvjeta	2.025,75	15,23	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,86	384,00	43,06%	2,75%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	271,14	30,41%	1,94%
	- zaštita od munje	15.294,29	114,99	12,90%	0,82%
	UKUPNO	***118.595,83***	***891,70***	***100,00%***	***6,39%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,03	368,43	54,51%	2,64%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	166,48	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	140,94	20,85%	1,01%
	UKUPNO	***89.887,18***	***675,84***	***100,00%***	***4,85%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,47	1.519,27	100,00%	10,89%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,47***	***1.519,27***	***100,00%***	***10,89%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.855.155,65***	***13.948,54***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,18			
	- uređenje parcele	130.881,39			
	- garaža	325.606,31			
SVEUKUPNO		***2.389.243,52***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	5,38	12,10%	0,29%
	- iskopi	1.932,95	14,53	32,69%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.264,18	24,54	55,21%	1,33%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.912,48*	*44,45*	*100,00%*	*2,40%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.237,03	31,86	4,00%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	14.305,53	107,56	13,51%	5,81%
	- mont. konstr. i elementi	1.039,65	7,82	0,98%	0,42%
	- armirački radovi	36.900,46	277,45	34,84%	14,99%
	- tesarski radovi	16.105,22	121,09	15,21%	6,54%
	- zidarski radovi	33.319,74	250,52	31,46%	13,53%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*105.907,63*	*796,30*	*100,00%*	*43,01%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	12.025,05	90,41	19,77%	4,88%
	- krovopokrivački radovi	17.136,69	128,85	28,17%	6,96%
	- limarski radovi	3.456,14	25,99	5,68%	1,40%
	- stolarski radovi	24.849,56	186,84	40,85%	10,09%
	- bravarski radovi	3.361,03	25,27	5,53%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*60.828,47*	*457,36*	*100,00%*	*24,70%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.169,90	38,87	27,09%	2,10%
	- podovi	9.939,25	74,73	52,08%	4,04%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.960,70	14,74	10,27%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.014,28	15,14	10,55%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.084,13*	*143,49*	*100,00%*	*7,75%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	14,11	11,92%	0,76%
	- rasvjeta	268,86	2,02	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	50,97	43,06%	2,75%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	35,99	30,41%	1,94%
	- zaštita od munje	2.029,90	15,26	12,90%	0,82%
	UKUPNO	*15.740,37*	*118,35*	*100,00%*	*6,39%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	48,90	54,51%	2,64%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	22,10	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	18,71	20,85%	1,01%
	UKUPNO	*11.930,08*	*89,70*	*100,00%*	*4,85%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,30	201,64	100,00%	10,89%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,30*	*201,64*	*100,00%*	*10,89%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*246.221,47*	*1.851,29*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	43.215,38			
SVEUKUPNO		*317.107,11*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	927.577,82	6.974,27	50,00%
KAT	723.510,70	5.439,93	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	204.067,12	1.534,34	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.855.155,65***	***13.948,54***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	77.600,18
	- uređenje parcele	130.881,39
	- garaža	325.606,31
SVEUKUPNO		***2.389.243,52***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		123.110,73	925,64	50,00%
KAT		96.026,37	722,00	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		27.084,36	203,64	11,00%
UKUPNO KUĆA		***246.221,47***	***1.851,29***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,95		
	- garaža	43.215,38		
SVEUKUPNO		***317.107,11***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	193,05 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	147,90 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l.

Građevina nije spojena na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je za vodoopskrbu predviđena izgradnja vodospreme zapremine 25,00 m^3, dok je za odvodnju predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm.

Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.3.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

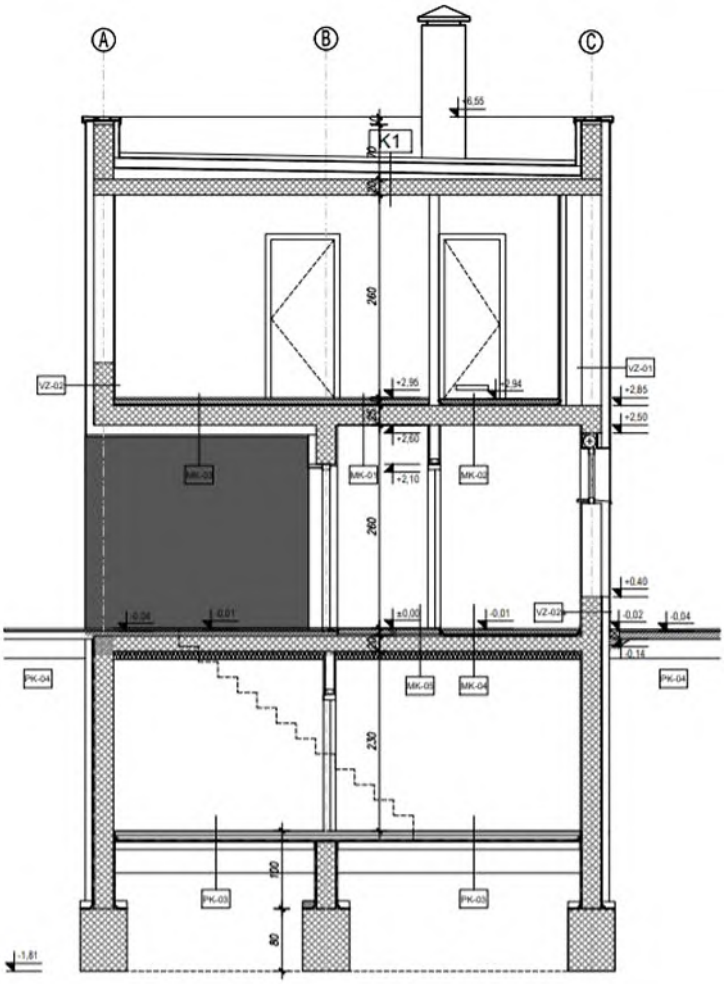


SITUACIJA A+C

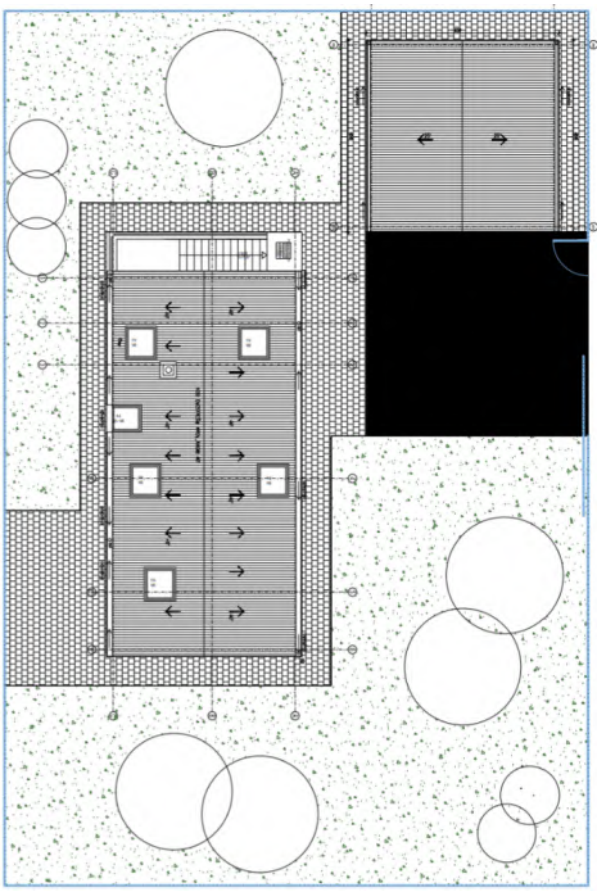


TLOCRT PODRUMA

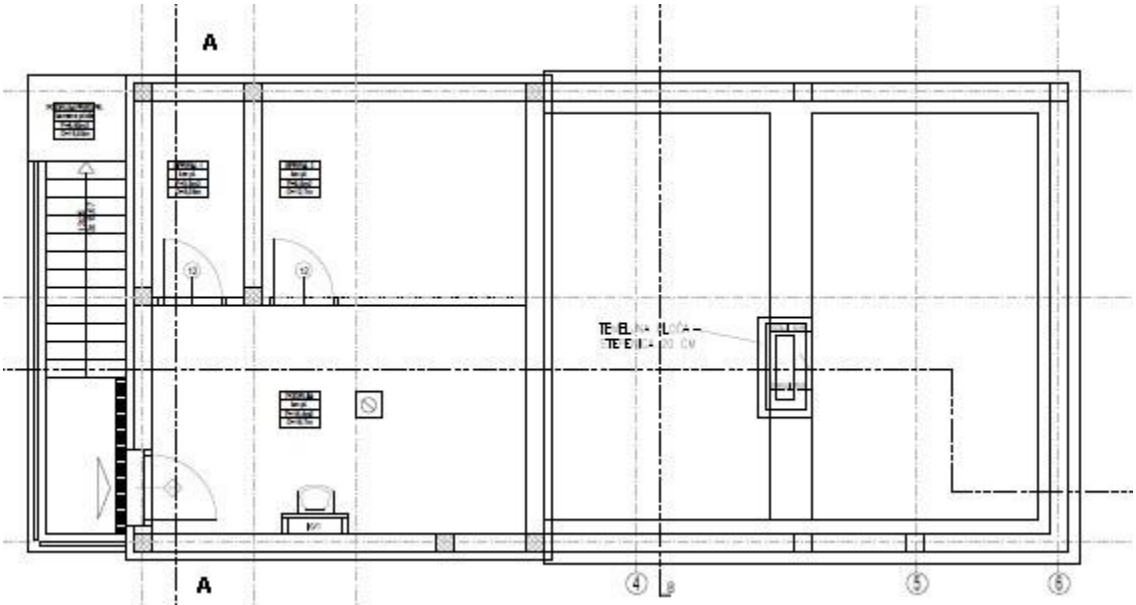

TLOCRT PRIZEMLJA

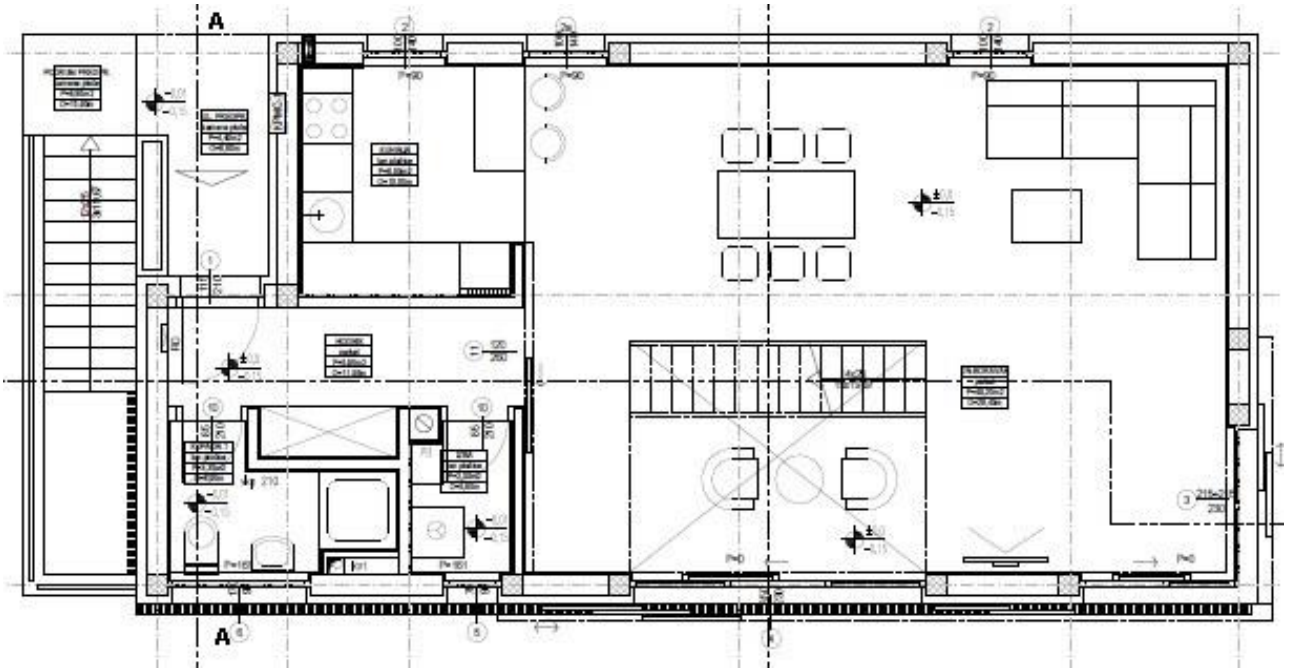

TLOCRT KATA

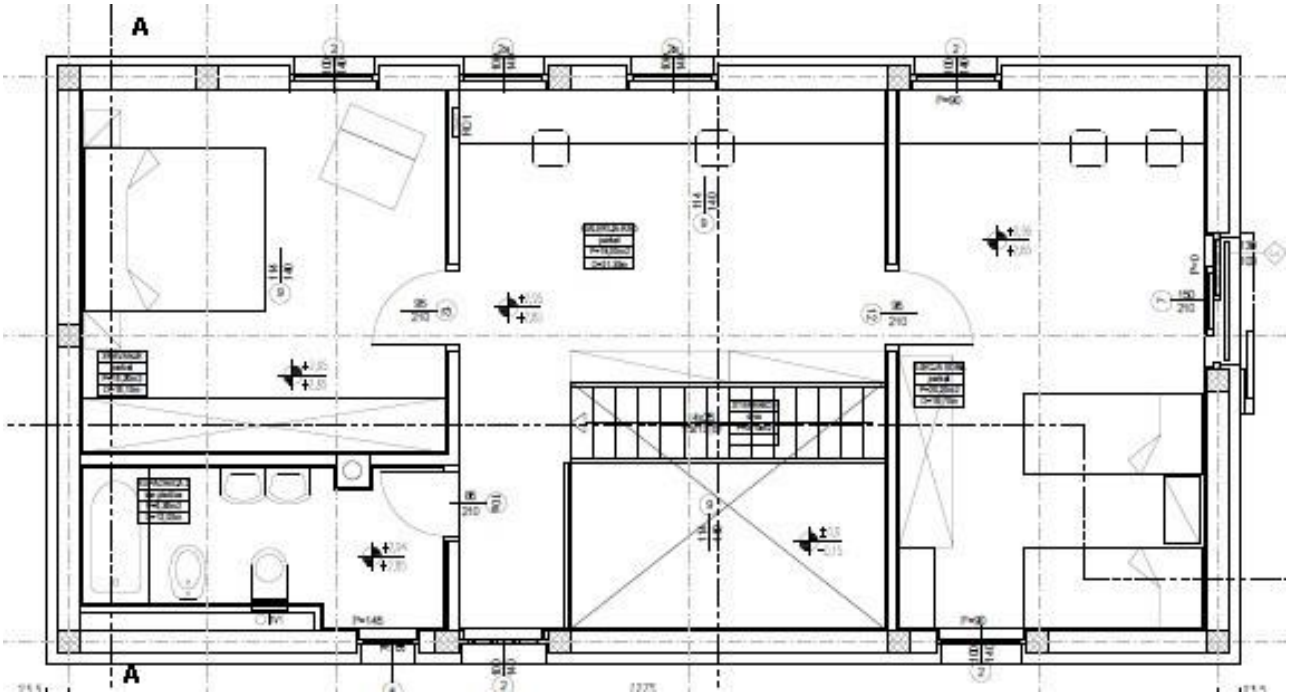

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	36,44	10,20%	0,23%
	- iskopi	23.180,28	156,73	43,85%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	24.297,35	164,28	45,96%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***52.867,49***	***357,45***	***100,00%***	***2,22%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	32.151,94	217,39	3,32%	1,35%
	- armiranobetonski radovi	150.676,96	1.018,78	15,57%	6,32%
	- mont. konstr. i elementi	9.750,28	65,92	1,01%	0,41%
	- armirački radovi	342.526,90	2.315,94	35,39%	14,36%
	- tesarski radovi	147.454,99	996,99	15,23%	6,18%
	- zidarski radovi	285.362,68	1.929,43	29,48%	11,97%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***967.923,74***	***6.544,45***	***100,00%***	***40,59%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	128.762,53	870,61	16,21%	5,40%
	- krovopokrivački radovi	25.606,28	173,13	3,22%	1,07%
	- limarski radovi	190.087,33	1.285,24	23,93%	7,97%
	- stolarski radovi	52.735,93	356,56	6,64%	2,21%
	- bravarski radovi	397.192,07	2.685,54	50,00%	16,65%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***794.384,13***	***5.371,09***	***100,00%***	***33,31%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	51.731,95	349,78	32,51%	2,17%
	- podovi	74.887,27	506,34	47,05%	3,14%
	- ličil. i soboslikarski radovi	17.350,01	117,31	10,90%	0,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.181,39	102,65	9,54%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***159.150,62***	***1.076,07***	***100,00%***	***6,67%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	95,62	11,92%	0,59%
	- rasvjeta	2.025,75	13,70	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	345,31	43,06%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	30,41%	1,51%
	- zaštita od munje	15.294,29	103,41	12,90%	0,64%
	UKUPNO	***118.595,79***	***801,86***	***100,00%***	***4,97%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	331,31	54,51%	2,05%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	149,71	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	126,74	20,85%	0,79%
	UKUPNO	***89.887,14***	***607,76***	***100,00%***	***3,77%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.366,21	100,00%	8,47%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.366,21***	***100,00%***	***8,47%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.384.871,31***	***16.124,89***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	324.366,81			
SVEUKUPNO		***2.917.719,60***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 193,05

netto korisna (m^2) 147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	4,84	10,20%	0,23%
	- iskopi	3.076,55	20,80	43,85%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	3.224,81	21,80	45,96%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.016,72***	***47,44***	***100,00%***	***2,22%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.267,30	28,85	3,32%	1,35%
	- armiranobetonski radovi	19.998,27	135,21	15,57%	6,32%
	- mont. konstr. i elementi	1.294,08	8,75	1,01%	0,41%
	- armirački radovi	45.461,13	307,38	35,39%	14,36%
	- tesarski radovi	19.570,64	132,32	15,23%	6,18%
	- zidarski radovi	37.874,14	256,08	29,48%	11,97%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***128.465,56***	***868,60***	***100,00%***	***40,59%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.089,72	115,55	16,21%	5,40%
	- krovopokrivački radovi	3.398,54	22,98	3,22%	1,07%
	- limarski radovi	25.228,92	170,58	23,93%	7,97%
	- stolarski radovi	6.999,26	47,32	6,64%	2,21%
	- bravarski radovi	52.716,45	356,43	50,00%	16,65%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***105.432,89***	***712,87***	***100,00%***	***33,31%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.866,01	46,42	32,51%	2,17%
	- podovi	9.939,25	67,20	47,05%	3,14%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.302,74	15,57	10,90%	0,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.014,92	13,62	9,54%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***21.122,92***	***142,82***	***100,00%***	***6,67%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	12,69	11,92%	0,59%
	- rasvjeta	268,86	1,82	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	45,83	43,06%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	30,41%	1,51%
	- zaštita od munje	2.029,90	13,72	12,90%	0,64%
	UKUPNO	***15.740,37***	***106,43***	***100,00%***	***4,97%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	43,97	54,51%	2,05%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	19,87	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	16,82	20,85%	0,79%
	UKUPNO	***11.930,07***	***80,66***	***100,00%***	***3,77%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	181,33	100,00%	8,47%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***26.818,29***	***181,33***	***100,00%***	***8,47%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***316.526,82***	***2.140,14***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	43.050,87			
SVEUKUPNO		***387.247,94***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	476.974,26	3.224,98	20,00%
PRIZEMLJE	1.192.435,65	8.062,45	50,00%
KAT	572.369,11	3.869,97	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	143.092,28	967,49	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.384.871,31***	***16.124,89***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	324.366,81		
SVEUKUPNO	***2.917.719,60***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05 (m^2)
	netto korisna	147,90 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	63.305,36	428,03	20,00%
PRIZEMLJE	158.263,41	1.070,07	50,00%
KAT	75.966,44	513,63	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	18.991,61	128,41	6,00%
UKUPNO KUĆA	***316.526,82***	***2.140,14***	***100,00%***

- vodosprema	0,00
- septička jama	10.299,31
- uređenje parcele	17.370,94
- garaža	43.050,87
SVEUKUPNO	***387.247,94***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	36,44	10,06%	0,23%
	- iskopi	23.180,28	156,73	43,25%	0,99%
	- nasipavanje i razastiranje	25.030,99	169,24	46,70%	1,06%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***53.601,13***	***362,41***	***100,00%***	***2,28%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.535,33	213,22	3,42%	1,34%
	- armiranobetonski radovi	148.032,90	1.000,90	16,05%	6,30%
	- mont. konstr. i elementi	9.742,18	65,87	1,06%	0,41%
	- armirački radovi	304.581,96	2.059,38	33,03%	12,96%
	- tesarski radovi	146.151,18	988,18	15,85%	6,22%
	- zidarski radovi	282.045,39	1.907,00	30,59%	12,00%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***922.088,94***	***6.234,54***	***100,00%***	***39,23%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	129.853,74	877,98	16,15%	5,52%
	- krovopokrivački radovi	25.667,08	173,54	3,19%	1,09%
	- limarski radovi	192.918,63	1.304,39	23,99%	8,21%
	- stolarski radovi	53.579,73	362,27	6,66%	2,28%
	- bravarski radovi	402.019,18	2.718,18	50,00%	17,10%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***804.038,35***	***5.436,36***	***100,00%***	***34,21%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	52.399,55	354,29	32,74%	2,23%
	- podovi	74.887,27	506,34	46,78%	3,19%
	- ličil. i soboslikarski radovi	17.591,60	118,94	10,99%	0,75%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.188,83	102,70	9,49%	0,65%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***160.067,26***	***1.082,27***	***100,00%***	***6,81%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	95,62	11,92%	0,60%
	- rasvjeta	2.025,75	13,70	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	345,31	43,06%	2,17%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	30,41%	1,53%
	- zaštita od munje	15.294,29	103,41	12,90%	0,65%
	UKUPNO	***118.595,79***	***801,86***	***100,00%***	***5,05%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	331,31	54,51%	2,08%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	149,71	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	126,74	20,85%	0,80%
	UKUPNO	***89.887,14***	***607,76***	***100,00%***	***3,82%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.366,21	100,00%	8,60%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.366,21***	***100,00%***	***8,60%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.350.341,01***	***15.891,42***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	322.930,22			
SVEUKUPNO		***2.881.752,71***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	4,84	10,06%	0,23%
	- iskopi	3.076,55	20,80	43,25%	0,99%
	- nasipavanje i razastiranje	3.322,18	22,46	46,70%	1,06%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.114,09*	*48,10*	*100,00%*	*2,28%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.185,46	28,30	3,42%	1,34%
	- armiranobetonski radovi	19.647,34	132,84	16,05%	6,30%
	- mont. konstr. i elementi	1.293,01	8,74	1,06%	0,41%
	- armirački radovi	40.424,97	273,33	33,03%	12,96%
	- tesarski radovi	19.397,59	131,15	15,85%	6,22%
	- zidarski radovi	37.433,86	253,10	30,59%	12,00%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*122.382,23*	*827,47*	*100,00%*	*39,23%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.234,55	116,53	16,15%	5,52%
	- krovopokrivački radovi	3.406,61	23,03	3,19%	1,09%
	- limarski radovi	25.604,70	173,12	23,99%	8,21%
	- stolarski radovi	7.111,25	48,08	6,66%	2,28%
	- bravarski radovi	53.357,11	360,76	50,00%	17,10%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*106.714,23*	*721,53*	*100,00%*	*34,21%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.954,62	47,02	32,74%	2,23%
	- podovi	9.939,25	67,20	46,78%	3,19%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.334,81	15,79	10,99%	0,75%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.015,90	13,63	9,49%	0,65%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*21.244,58*	*143,64*	*100,00%*	*6,81%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	12,69	11,92%	0,60%
	- rasvjeta	268,86	1,82	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	45,83	43,06%	2,17%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	30,41%	1,53%
	- zaštita od munje	2.029,90	13,72	12,90%	0,65%
	UKUPNO	*15.740,37*	*106,43*	*100,00%*	*5,05%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	43,97	54,51%	2,08%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	19,87	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	16,82	20,85%	0,80%
	UKUPNO	*11.930,07*	*80,66*	*100,00%*	*3,82%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	181,33	100,00%	8,60%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*181,33*	*100,00%*	*8,60%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*311.943,86*	*2.109,15*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	42.860,21			
SVEUKUPNO		*382.474,31*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	470.068,20	3.178,28	20,00%
PRIZEMLJE	1.175.170,50	7.945,71	50,00%
KAT	564.081,84	3.813,94	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	141.020,46	953,49	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.350.341,01***	***15.891,42***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	322.930,22		
SVEUKUPNO	***2.881.752,71***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		62.388,77	421,83	20,00%
PRIZEMLJE		155.971,93	1.054,58	50,00%
KAT		74.866,53	506,20	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		18.716,63	126,55	6,00%
UKUPNO KUĆA		***311.943,86***	***2.109,15***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,94		
	- garaža	42.860,21		
SVEUKUPNO		***382.474,31***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	36,44	10,30%	0,23%
	- iskopi	23.180,28	156,73	44,31%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	23.749,19	160,58	45,39%	1,01%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***52.319,33***	***353,75***	***100,00%***	***2,22%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	30.149,24	203,85	3,20%	1,28%
	- armiranobetonski radovi	141.634,31	957,64	15,01%	6,00%
	- mont. konstr. i elementi	9.741,82	65,87	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	327.961,19	2.217,45	34,76%	13,89%
	- tesarski radovi	151.609,95	1.025,08	16,07%	6,42%
	- zidarski radovi	282.489,71	1.910,00	29,94%	11,97%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***943.586,23***	***6.379,89***	***100,00%***	***39,97%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	128.762,53	870,61	16,22%	5,45%
	- krovopokrivački radovi	25.388,54	171,66	3,20%	1,08%
	- limarski radovi	189.426,04	1.280,77	23,85%	8,02%
	- stolarski radovi	53.462,10	361,47	6,73%	2,26%
	- bravarski radovi	397.039,21	2.684,51	50,00%	16,82%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***794.078,42***	***5.369,02***	***100,00%***	***33,64%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	52.485,23	354,87	32,79%	2,22%
	- podovi	74.887,27	506,34	46,79%	3,17%
	- ličil. i soboslikarski radovi	17.509,48	118,39	10,94%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.178,04	102,62	9,48%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***160.060,03***	***1.082,22***	***100,00%***	***6,78%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	95,62	11,92%	0,60%
	- rasvjeta	2.025,76	13,70	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,88	345,31	43,06%	2,16%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	30,41%	1,53%
	- zaštita od munje	15.294,30	103,41	12,90%	0,65%
	UKUPNO	***118.595,86***	***801,87***	***100,00%***	***5,02%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,05	331,31	54,51%	2,08%
	- instalacije kanalizacije	22.141,66	149,71	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	126,74	20,85%	0,79%
	UKUPNO	***89.887,21***	***607,76***	***100,00%***	***3,81%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,55	1.366,21	100,00%	8,56%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,55***	***1.366,21***	***100,00%***	***8,56%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.360.589,62***	***15.960,71***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,21			
	- uređenje parcele	130.881,44			
	- garaža	323.123,16			
SVEUKUPNO		***2.892.194,42***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	4,84	10,30%	0,23%
	- iskopi	3.076,55	20,80	44,31%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	3.152,06	21,31	45,39%	1,01%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.943,97*	*46,95*	*100,00%*	*2,22%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.001,49	27,06	3,20%	1,28%
	- armiranobetonski radovi	18.798,10	127,10	15,01%	6,00%
	- mont. konstr. i elementi	1.292,96	8,74	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	43.527,93	294,31	34,76%	13,89%
	- tesarski radovi	20.122,10	136,05	16,07%	6,42%
	- zidarski radovi	37.492,83	253,50	29,94%	11,97%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*125.235,41*	*846,76*	*100,00%*	*39,97%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.089,72	115,55	16,22%	5,45%
	- krovopokrivački radovi	3.369,64	22,78	3,20%	1,08%
	- limarski radovi	25.141,16	169,99	23,85%	8,02%
	- stolarski radovi	7.095,64	47,98	6,73%	2,26%
	- bravarski radovi	52.696,16	356,30	50,00%	16,82%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*105.392,32*	*712,59*	*100,00%*	*33,64%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.965,99	47,10	32,79%	2,22%
	- podovi	9.939,25	67,20	46,79%	3,17%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.323,91	15,71	10,94%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.014,47	13,62	9,48%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*21.243,62*	*143,63*	*100,00%*	*6,78%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	12,69	11,92%	0,60%
	- rasvjeta	268,86	1,82	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	45,83	43,06%	2,16%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	30,41%	1,53%
	- zaštita od munje	2.029,90	13,72	12,90%	0,65%
	UKUPNO	*15.740,38*	*106,43*	*100,00%*	*5,02%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,56	43,97	54,51%	2,08%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	19,87	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	16,82	20,85%	0,79%
	UKUPNO	*11.930,08*	*80,66*	*100,00%*	*3,81%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,31	181,33	100,00%	8,56%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,31*	*181,33*	*100,00%*	*8,56%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*313.304,08*	*2.118,35*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,32			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	42.885,81			
SVEUKUPNO		*383.860,17*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	472.117,92	3.192,14	20,00%
PRIZEMLJE	1.180.294,81	7.980,36	50,00%
KAT	566.541,51	3.830,57	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	141.635,38	957,64	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.360.589,62***	***15.960,71***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	77.600,21
	- uređenje parcele	130.881,44
	- garaža	323.123,16
SVEUKUPNO		***2.892.194,42***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05 (m^2)
	netto korisna	147,90 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM	62.660,82	423,67	20,00%
PRIZEMLJE	156.652,04	1.059,18	50,00%
KAT	75.192,98	508,40	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	18.798,25	127,10	6,00%
UKUPNO KUĆA	***313.304,08***	***2.118,35***	***100,00%***

- vodosprema	0,00
- septička jama	10.299,32
- uređenje parcele	17.370,95
- garaža	42.885,81
SVEUKUPNO	***383.860,17***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.389,86	36,44	10,14%	0,23%
	- iskopi	23.180,28	156,73	43,60%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	24.593,95	166,29	46,26%	1,03%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***53.164,09***	***359,46***	***100,00%***	***2,23%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	31.923,90	215,85	3,37%	1,34%
	- armiranobetonski radovi	149.483,89	1.010,71	15,80%	6,27%
	- mont. konstr. i elementi	9.761,29	66,00	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	323.489,59	2.187,22	34,19%	13,57%
	- tesarski radovi	151.015,64	1.021,07	15,96%	6,34%
	- zidarski radovi	280.594,37	1.897,19	29,65%	11,77%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***946.268,69***	***6.398,03***	***100,00%***	***39,70%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	130.944,94	885,36	16,11%	5,49%
	- krovopokrivački radovi	26.040,28	176,07	3,20%	1,09%
	- limarski radovi	194.733,69	1.316,66	23,96%	8,17%
	- stolarski radovi	54.715,46	369,95	6,73%	2,30%
	- bravarski radovi	406.434,37	2.748,03	50,00%	17,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***812.868,74***	***5.496,07***	***100,00%***	***34,10%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	53.013,49	358,44	32,98%	2,22%
	- podovi	74.887,27	506,34	46,59%	3,14%
	- ličil. i soboslikarski radovi	17.675,49	119,51	11,00%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	15.176,62	102,61	9,44%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***160.752,87***	***1.086,90***	***100,00%***	***6,74%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	95,62	11,92%	0,59%
	- rasvjeta	2.025,75	13,70	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,86	345,31	43,06%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	30,41%	1,51%
	- zaštita od munje	15.294,29	103,41	12,90%	0,64%
	UKUPNO	***118.595,83***	***801,86***	***100,00%***	***4,98%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,03	331,31	54,51%	2,06%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	149,71	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	126,74	20,85%	0,79%
	UKUPNO	***89.887,18***	***607,76***	***100,00%***	***3,77%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,47	1.366,21	100,00%	8,48%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,47***	***1.366,21***	***100,00%***	***8,48%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.383.599,87***	***16.116,29***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,18			
	- uređenje parcele	130.881,39			
	- garaža	325.606,31			
SVEUKUPNO		***2.917.687,74***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	715,36	4,84	10,14%	0,23%
	- iskopi	3.076,55	20,80	43,60%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	3.264,18	22,07	46,26%	1,03%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.056,09*	*47,71*	*100,00%*	*2,23%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.237,03	28,65	3,37%	1,34%
	- armiranobetonski radovi	19.839,92	134,14	15,80%	6,27%
	- mont. konstr. i elementi	1.295,55	8,76	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	42.934,45	290,29	34,19%	13,57%
	- tesarski radovi	20.043,22	135,52	15,96%	6,34%
	- zidarski radovi	37.241,27	251,80	29,65%	11,77%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*125.591,44*	*849,16*	*100,00%*	*39,70%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.379,38	117,51	16,11%	5,49%
	- krovopokrivački radovi	3.456,14	23,37	3,20%	1,09%
	- limarski radovi	25.845,60	174,75	23,96%	8,17%
	- stolarski radovi	7.261,99	49,10	6,73%	2,30%
	- bravarski radovi	53.943,11	364,73	50,00%	17,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*107.886,22*	*729,45*	*100,00%*	*34,10%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.036,10	47,57	32,98%	2,22%
	- podovi	9.939,25	67,20	46,59%	3,14%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.345,94	15,86	11,00%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.014,28	13,62	9,44%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*21.335,57*	*144,26*	*100,00%*	*6,74%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	12,69	11,92%	0,59%
	- rasvjeta	268,86	1,82	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	45,83	43,06%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	30,41%	1,51%
	- zaštita od munje	2.029,90	13,72	12,90%	0,64%
	UKUPNO	*15.740,37*	*106,43*	*100,00%*	*4,98%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	43,97	54,51%	2,06%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	19,87	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	16,82	20,85%	0,79%
	UKUPNO	*11.930,08*	*80,66*	*100,00%*	*3,77%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,30	181,33	100,00%	8,48%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,30*	*181,33*	*100,00%*	*8,48%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*316.358,07*	*2.139,00*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	43.215,38			
SVEUKUPNO		*387.243,71*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	476.719,97	3.223,26	20,00%
PRIZEMLJE	1.191.799,93	8.058,15	50,00%
KAT	572.063,97	3.867,91	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	143.015,99	966,98	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.383.599,87***	***16.116,29***	***100,00%***

- vodosprema	0,00
- septička jama	77.600,18
- uređenje parcele	130.881,39
- garaža	325.606,31
SVEUKUPNO	***2.917.687,74***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		63.271,61	427,80	20,00%
PRIZEMLJE		158.179,03	1.069,50	50,00%
KAT		75.925,94	513,36	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		18.981,48	128,34	6,00%
UKUPNO KUĆA		***316.358,07***	***2.139,00***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,95		
	- garaža	43.215,38		
SVEUKUPNO		***387.243,71***		

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	92,88 m^2
- Kat:	100,70 m^2
- ukupno	193,58 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	96,67 m^2
- Kat:	81,61 m^2
- ukupno	178,28 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, dvoetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i komunikacije.
Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m^2 (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kotlom na pelete.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP B.3
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJ EK A-A

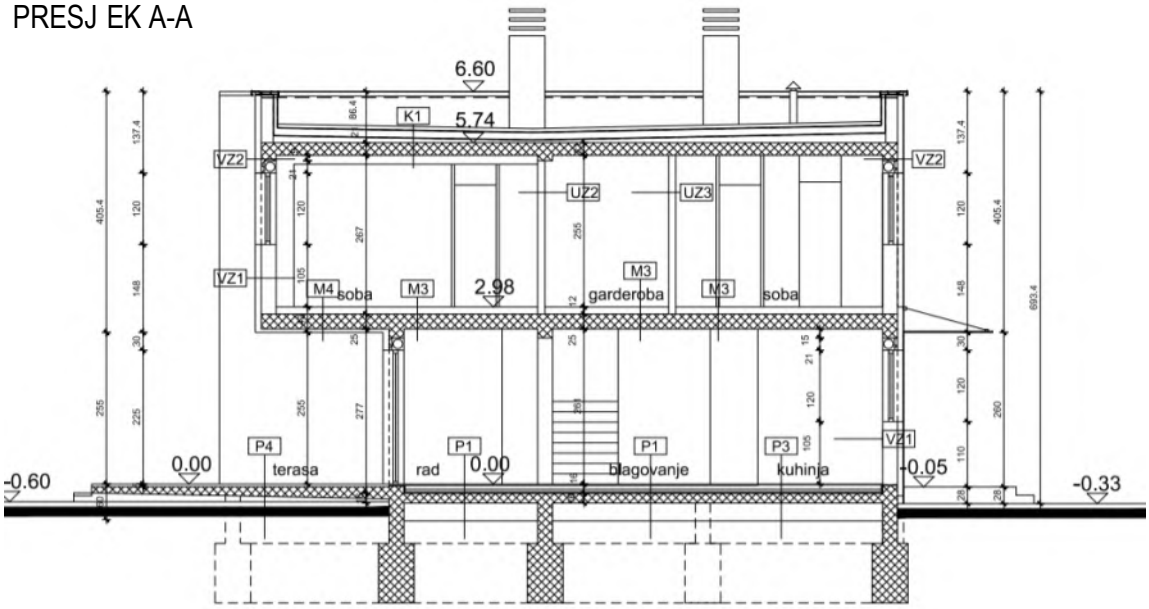


SITUACIJA B

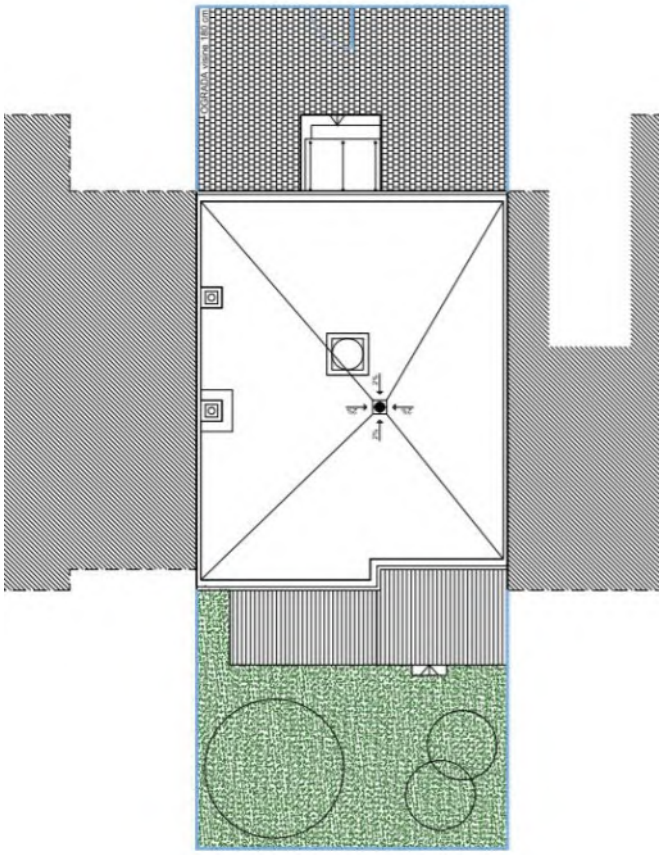

TLOCRT PRIZEMLJA

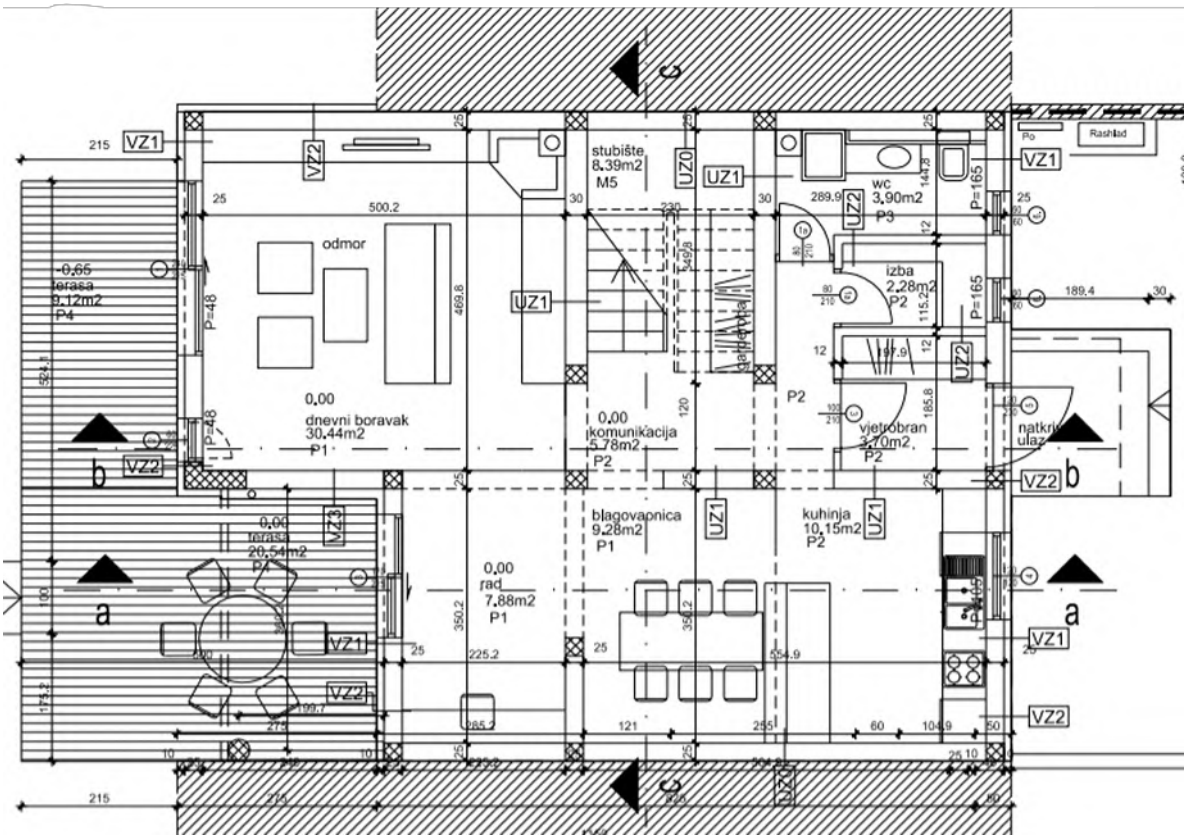

TLOCRT KATA

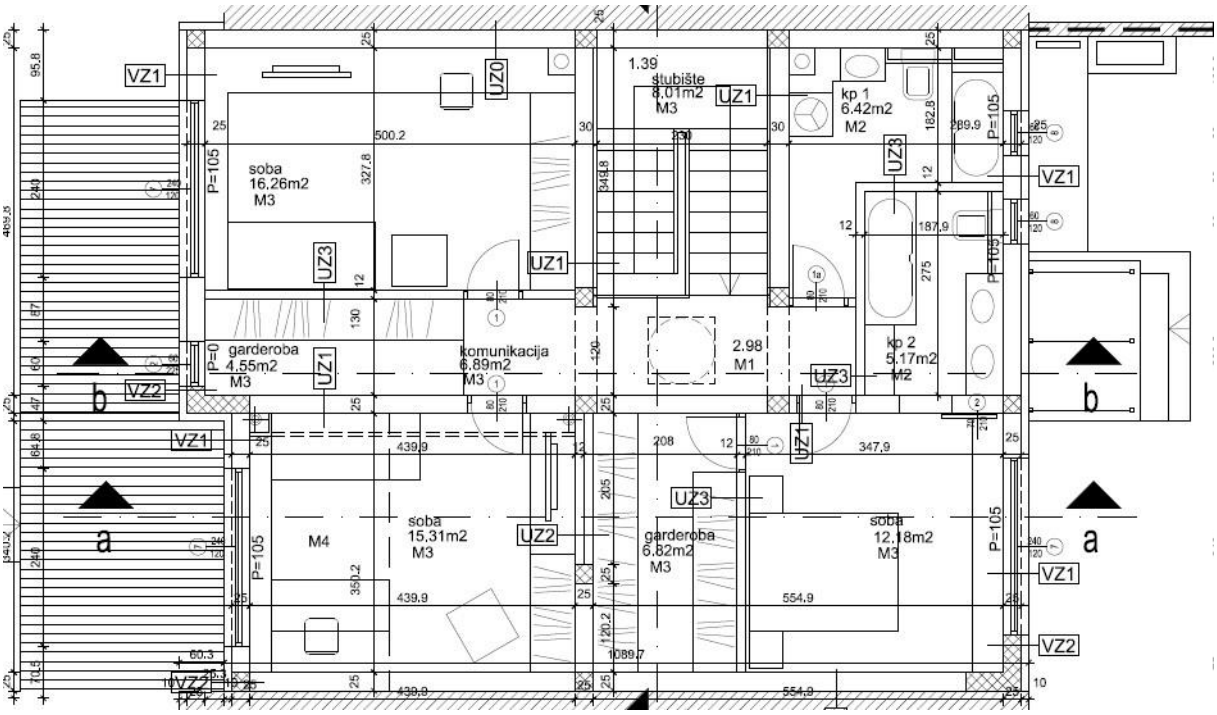

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.209,55	40,44	13,92%	0,33%
	- iskopi	16.239,86	91,09	31,36%	0,73%
	- nasipavanje i razastiranje	28.332,07	158,92	54,71%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***51.781,47***	***290,45***	***100,00%***	***2,34%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	45.835,05	257,10	3,99%	2,07%
	- armiranobetonski radovi	154.488,33	866,55	13,46%	6,98%
	- mont. konstr. i elementi	7.239,93	40,61	0,63%	0,33%
	- armirački radovi	548.762,80	3.078,10	47,81%	24,81%
	- tesarski radovi	95.749,60	537,07	8,34%	4,33%
	- zidarski radovi	295.748,62	1.658,90	25,77%	13,37%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.147.824,32***	***6.438,32***	***100,00%***	***51,89%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	89.167,72	500,16	21,15%	4,03%
	- krovopokrivački radovi	138.984,74	779,59	32,97%	6,28%
	- limarski radovi	18.021,62	101,09	4,28%	0,81%
	- stolarski radovi	32.694,31	183,39	7,76%	1,48%
	- bravarski radovi	142.665,67	800,23	33,84%	6,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***421.534,06***	***2.364,45***	***100,00%***	***19,06%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	73.312,28	411,22	40,69%	3,31%
	- podovi	32.671,44	183,26	18,14%	1,48%
	- ličil. i soboslikarski radovi	11.607,66	65,11	6,44%	0,52%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	36.252,55	203,35	20,12%	1,64%
	- završnomontažerski radovi	26.309,02	147,57	14,60%	1,19%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***180.152,95***	***1.010,51***	***100,00%***	***8,14%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	79,32	11,92%	0,64%
	- rasvjeta	2.025,75	11,36	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	286,47	43,06%	2,31%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	202,28	30,41%	1,63%
	- zaštita od munje	15.294,29	85,79	12,90%	0,69%
	UKUPNO	***118.595,79***	***665,22***	***100,00%***	***5,36%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	274,85	54,51%	2,22%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	124,20	24,63%	1,00%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	105,14	20,85%	0,85%
	UKUPNO	***89.887,14***	***504,19***	***100,00%***	***4,06%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.133,40	100,00%	9,14%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.133,40***	***100,00%***	***9,14%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.211.838,12***	***12.406,54***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.420.319,60***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 193,05

netto korisna (m^2) 178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	956,87	5,37	13,92%	0,33%
	- iskopi	2.155,40	12,09	31,36%	0,73%
	- nasipavanje i razastiranje	3.760,31	21,09	54,71%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.872,58*	*38,55*	*100,00%*	*2,34%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.083,36	34,12	3,99%	2,07%
	- armiranobetonski radovi	20.504,12	115,01	13,46%	6,98%
	- mont. konstr. i elementi	960,90	5,39	0,63%	0,33%
	- armirački radovi	72.833,34	408,53	47,81%	24,81%
	- tesarski radovi	12.708,16	71,28	8,34%	4,33%
	- zidarski radovi	39.252,59	220,17	25,77%	13,37%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*152.342,47*	*854,51*	*100,00%*	*51,89%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	11.834,59	66,38	21,15%	4,03%
	- krovopokrivački radovi	18.446,45	103,47	32,97%	6,28%
	- limarski radovi	2.391,88	13,42	4,28%	0,81%
	- stolarski radovi	4.339,28	24,34	7,76%	1,48%
	- bravarski radovi	18.934,99	106,21	33,84%	6,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*55.947,18*	*313,82*	*100,00%*	*19,06%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.730,21	54,58	40,69%	3,31%
	- podovi	4.336,25	24,32	18,14%	1,48%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.540,60	8,64	6,44%	0,52%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.811,54	26,99	20,12%	1,64%
	- završnomontažerski radovi	3.491,81	19,59	14,60%	1,19%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*23.910,41*	*134,12*	*100,00%*	*8,14%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	10,53	11,92%	0,64%
	- rasvjeta	268,86	1,51	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	38,02	43,06%	2,31%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	26,85	30,41%	1,63%
	- zaštita od munje	2.029,90	11,39	12,90%	0,69%
	UKUPNO	*15.740,37*	*88,29*	*100,00%*	*5,36%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	36,48	54,51%	2,22%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	16,48	24,63%	1,00%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	13,95	20,85%	0,85%
	UKUPNO	*11.930,07*	*66,92*	*100,00%*	*4,06%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	150,43	100,00%	9,14%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*150,43*	*100,00%*	*9,14%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*293.561,37*	*1.646,63*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*321.231,62*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	1.105.919,06	6.203,27	50,00%
KAT	862.616,87	4.838,55	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	243.302,19	1.364,72	11,00%
UKUPNO KUĆA	***2.211.838,12***	***12.406,54***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.420.319,60***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58 (m^2)
	netto korisna	178,28 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		146.780,68	823,32	50,00%
KAT		114.488,93	642,19	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		32.291,75	181,13	11,00%
UKUPNO KUĆA		***293.561,37***	***1.646,63***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,94		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***321.231,62***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.209,55	40,44	13,69%	0,34%
	- iskopi	16.239,86	91,09	30,85%	0,76%
	- nasipavanje i razastiranje	29.195,17	163,76	55,46%	1,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***52.644,58***	***295,29***	***100,00%***	***2,46%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	44.956,02	252,17	4,19%	2,10%
	- armiranobetonski radovi	152.020,15	852,70	14,18%	7,10%
	- mont. konstr. i elementi	7.239,93	40,61	0,68%	0,34%
	- armirački radovi	482.941,30	2.708,89	45,04%	22,54%
	- tesarski radovi	94.801,21	531,75	8,84%	4,43%
	- zidarski radovi	290.333,17	1.628,52	27,08%	13,55%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.072.291,78***	***6.014,65***	***100,00%***	***50,05%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	89.923,38	504,39	21,13%	4,20%
	- krovopokrivački radovi	140.162,58	786,19	32,94%	6,54%
	- limarski radovi	18.143,42	101,77	4,26%	0,85%
	- stolarski radovi	33.236,47	186,43	7,81%	1,55%
	- bravarski radovi	144.081,36	808,17	33,86%	6,73%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***425.547,21***	***2.386,96***	***100,00%***	***19,86%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	74.157,43	415,96	40,89%	3,46%
	- podovi	32.817,00	184,08	18,10%	1,53%
	- ličil. i soboslikarski radovi	11.769,29	66,02	6,49%	0,55%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	36.294,51	203,58	20,01%	1,69%
	- završnomontažerski radovi	26.309,02	147,57	14,51%	1,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***181.347,25***	***1.017,20***	***100,00%***	***8,46%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	79,32	11,92%	0,66%
	- rasvjeta	2.025,75	11,36	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	286,47	43,06%	2,38%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	202,28	30,41%	1,68%
	- zaštita od munje	15.294,29	85,79	12,90%	0,71%
	UKUPNO	***118.595,79***	***665,22***	***100,00%***	***5,54%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	274,85	54,51%	2,29%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	124,20	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	105,14	20,85%	0,87%
	UKUPNO	***89.887,14***	***504,19***	***100,00%***	***4,20%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	1.133,40	100,00%	9,43%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***1.133,40***	***100,00%***	***9,43%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.142.376,14***	***12.016,92***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.350.857,62***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	956,87	5,37	13,69%	0,34%
	- iskopi	2.155,40	12,09	30,85%	0,76%
	- nasipavanje i razastiranje	3.874,87	21,73	55,46%	1,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.987,14*	*39,19*	*100,00%*	*2,46%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.966,69	33,47	4,19%	2,10%
	- armiranobetonski radovi	20.176,54	113,17	14,18%	7,10%
	- mont. konstr. i elementi	960,90	5,39	0,68%	0,34%
	- armirački radovi	64.097,33	359,53	45,04%	22,54%
	- tesarski radovi	12.582,28	70,58	8,84%	4,43%
	- zidarski radovi	38.533,83	216,14	27,08%	13,55%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*142.317,58*	*798,28*	*100,00%*	*50,05%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	11.934,88	66,94	21,13%	4,20%
	- krovopokrivački radovi	18.602,77	104,35	32,94%	6,54%
	- limarski radovi	2.408,05	13,51	4,26%	0,85%
	- stolarski radovi	4.411,24	24,74	7,81%	1,55%
	- bravarski radovi	19.122,88	107,26	33,86%	6,73%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*56.479,82*	*316,80*	*100,00%*	*19,86%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.842,38	55,21	40,89%	3,46%
	- podovi	4.355,56	24,43	18,10%	1,53%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.562,05	8,76	6,49%	0,55%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.817,11	27,02	20,01%	1,69%
	- završnomontažerski radovi	3.491,81	19,59	14,51%	1,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.068,92*	*135,01*	*100,00%*	*8,46%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	10,53	11,92%	0,66%
	- rasvjeta	268,86	1,51	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	38,02	43,06%	2,38%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	26,85	30,41%	1,68%
	- zaštita od munje	2.029,90	11,39	12,90%	0,71%
	UKUPNO	*15.740,37*	*88,29*	*100,00%*	*5,54%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	36,48	54,51%	2,29%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	16,48	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	13,95	20,85%	0,87%
	UKUPNO	*11.930,07*	*66,92*	*100,00%*	*4,20%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	150,43	100,00%	9,43%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*150,43*	*100,00%*	*9,43%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*284.342,18*	*1.594,92*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*312.012,43*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	1.071.188,07	6.008,46	50,00%
KAT	835.526,69	4.686,60	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	235.661,38	1.321,86	11,00%
UKUPNO KUĆA	***2.142.376,14***	***12.016,92***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.350.857,62***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58 (m^2)
	netto korisna	178,28 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	142.171,09	797,46	50,00%
KAT	110.893,45	622,02	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	31.277,64	175,44	11,00%
UKUPNO KUĆA	***284.342,18***	***1.594,92***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	10.299,31
	- uređenje parcele	17.370,94
	- garaža	0,00
SVEUKUPNO	***312.012,43***	

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.209,55	40,44	14,10%	0,33%
	- iskopi	16.239,86	91,09	31,76%	0,75%
	- nasipavanje i razastiranje	27.687,17	155,30	54,14%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***51.136,57***	***286,83***	***100,00%***	***2,37%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	42.980,05	241,08	3,92%	1,99%
	- armiranobetonski radovi	146.580,67	822,19	13,39%	6,79%
	- mont. konstr. i elementi	7.239,93	40,61	0,66%	0,34%
	- armirački radovi	507.312,58	2.845,59	46,33%	23,49%
	- tesarski radovi	99.037,96	555,52	9,04%	4,59%
	- zidarski radovi	291.959,73	1.637,65	26,66%	13,52%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.095.110,93***	***6.142,65***	***100,00%***	***50,70%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	89.167,72	500,16	21,13%	4,13%
	- krovopokrivački radovi	138.984,74	779,59	32,94%	6,43%
	- limarski radovi	17.978,51	100,84	4,26%	0,83%
	- stolarski radovi	32.694,31	183,39	7,75%	1,51%
	- bravarski radovi	143.136,49	802,87	33,92%	6,63%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***421.961,78***	***2.366,85***	***100,00%***	***19,54%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	74.428,40	417,48	41,10%	3,45%
	- podovi	32.401,13	181,74	17,89%	1,50%
	- ličil. i soboslikarski radovi	11.714,35	65,71	6,47%	0,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	36.233,71	203,24	20,01%	1,68%
	- završnomontažerski radovi	26.309,02	147,57	14,53%	1,22%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***181.086,61***	***1.015,74***	***100,00%***	***8,38%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	79,32	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	2.025,76	11,36	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,88	286,47	43,06%	2,36%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	202,28	30,41%	1,67%
	- zaštita od munje	15.294,30	85,79	12,90%	0,71%
	UKUPNO	***118.595,86***	***665,22***	***100,00%***	***5,49%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,05	274,85	54,51%	2,27%
	- instalacije kanalizacije	22.141,66	124,20	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	105,14	20,85%	0,87%
	UKUPNO	***89.887,21***	***504,19***	***100,00%***	***4,16%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,55	1.133,40	100,00%	9,36%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,55***	***1.133,40***	***100,00%***	***9,36%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.159.841,50***	***12.114,88***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,21			
	- uređenje parcele	130.881,44			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.368.323,15***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	956,87	5,37	14,10%	0,33%
	- iskopi	2.155,40	12,09	31,76%	0,75%
	- nasipavanje i razastiranje	3.674,72	20,61	54,14%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.786,99*	*38,07*	*100,00%*	*2,37%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.704,43	32,00	3,92%	1,99%
	- armiranobetonski radovi	19.454,60	109,12	13,39%	6,79%
	- mont. konstr. i elementi	960,90	5,39	0,66%	0,34%
	- armirački radovi	67.331,95	377,68	46,33%	23,49%
	- tesarski radovi	13.144,60	73,73	9,04%	4,59%
	- zidarski radovi	38.749,72	217,35	26,66%	13,52%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*145.346,20*	*815,27*	*100,00%*	*50,70%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	11.834,59	66,38	21,13%	4,13%
	- krovopokrivački radovi	18.446,45	103,47	32,94%	6,43%
	- limarski radovi	2.386,16	13,38	4,26%	0,83%
	- stolarski radovi	4.339,28	24,34	7,75%	1,51%
	- bravarski radovi	18.997,48	106,56	33,92%	6,63%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*56.003,95*	*314,13*	*100,00%*	*19,54%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.878,35	55,41	41,10%	3,45%
	- podovi	4.300,37	24,12	17,89%	1,50%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.554,76	8,72	6,47%	0,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.809,04	26,97	20,01%	1,68%
	- završnomontažerski radovi	3.491,81	19,59	14,53%	1,22%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.034,32*	*134,81*	*100,00%*	*8,38%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	10,53	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	268,86	1,51	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	38,02	43,06%	2,36%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	26,85	30,41%	1,67%
	- zaštita od munje	2.029,90	11,39	12,90%	0,71%
	UKUPNO	*15.740,38*	*88,29*	*100,00%*	*5,49%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,56	36,48	54,51%	2,27%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	16,48	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	13,95	20,85%	0,87%
	UKUPNO	*11.930,08*	*66,92*	*100,00%*	*4,16%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,31	150,43	100,00%	9,36%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,31*	*150,43*	*100,00%*	*9,36%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*286.660,23*	*1.607,92*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,32			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*314.330,50*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	1.079.920,75	6.057,44	50,00%
KAT	842.338,19	4.724,80	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	237.582,57	1.332,64	11,00%
UKUPNO KUĆA	***2.159.841,50***	***12.114,88***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,21		
- uređenje parcele	130.881,44		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.368.323,15***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		143.330,12	803,96	50,00%
KAT		111.797,49	627,09	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		31.532,63	176,87	11,00%
UKUPNO KUĆA		***286.660,23***	***1.607,92***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,32		
	- uređenje parcele	17.370,95		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***314.330,50***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.209,55	40,44	13,83%	0,33%
	- iskopi	16.239,86	91,09	31,15%	0,74%
	- nasipavanje i razastiranje	28.681,00	160,88	55,02%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***52.130,41***	***292,41***	***100,00%***	***2,39%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	45.509,97	255,27	4,12%	2,09%
	- armiranobetonski radovi	153.490,32	860,95	13,90%	7,04%
	- mont. konstr. i elementi	7.239,93	40,61	0,66%	0,33%
	- armirački radovi	510.603,53	2.864,05	46,23%	23,42%
	- tesarski radovi	98.677,59	553,50	8,93%	4,53%
	- zidarski radovi	289.054,15	1.621,35	26,17%	13,26%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.104.575,49***	***6.195,73***	***100,00%***	***50,66%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	90.679,04	508,63	21,10%	4,16%
	- krovopokrivački radovi	141.340,42	792,80	32,89%	6,48%
	- limarski radovi	18.327,07	102,80	4,27%	0,84%
	- stolarski radovi	33.515,77	188,00	7,80%	1,54%
	- bravarski radovi	145.836,82	818,02	33,94%	6,69%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***429.699,11***	***2.410,25***	***100,00%***	***19,71%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	75.168,00	421,63	41,02%	3,45%
	- podovi	33.731,92	189,21	18,41%	1,55%
	- ličil. i soboslikarski radovi	11.825,42	66,33	6,45%	0,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	36.225,67	203,20	19,77%	1,66%
	- završnomontažerski radovi	26.309,02	147,57	14,36%	1,21%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***183.260,03***	***1.027,93***	***100,00%***	***8,41%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	79,32	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	2.025,75	11,36	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,86	286,47	43,06%	2,34%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	202,28	30,41%	1,65%
	- zaštita od munje	15.294,29	85,79	12,90%	0,70%
	UKUPNO	***118.595,83***	***665,22***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,03	274,85	54,51%	2,25%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	124,20	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	105,14	20,85%	0,86%
	UKUPNO	***89.887,18***	***504,19***	***100,00%***	***4,12%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,47	1.133,40	100,00%	9,27%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,47***	***1.133,40***	***100,00%***	***9,27%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.180.210,52***	***12.229,14***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,18			
	- uređenje parcele	130.881,39			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.388.692,08***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	**brutto razvedena (m^2)**	**193,05**
	netto korisna (m^2)	**178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	956,87	5,37	13,83%	0,33%
	- iskopi	2.155,40	12,09	31,15%	0,74%
	- nasipavanje i razastiranje	3.806,62	21,35	55,02%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.918,89***	***38,81***	***100,00%***	***2,39%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.040,21	33,88	4,12%	2,09%
	- armiranobetonski radovi	20.371,67	114,27	13,90%	7,04%
	- mont. konstr. i elementi	960,90	5,39	0,66%	0,33%
	- armirački radovi	67.768,73	380,13	46,23%	23,42%
	- tesarski radovi	13.096,77	73,46	8,93%	4,53%
	- zidarski radovi	38.364,08	215,19	26,17%	13,26%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***146.602,36***	***822,32***	***100,00%***	***50,66%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	12.035,18	67,51	21,10%	4,16%
	- krovopokrivački radovi	18.759,10	105,22	32,89%	6,48%
	- limarski radovi	2.432,42	13,64	4,27%	0,84%
	- stolarski radovi	4.448,31	24,95	7,80%	1,54%
	- bravarski radovi	19.355,87	108,57	33,94%	6,69%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***57.030,87***	***319,89***	***100,00%***	***19,71%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.976,51	55,96	41,02%	3,45%
	- podovi	4.476,99	25,11	18,41%	1,55%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.569,50	8,80	6,45%	0,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.807,97	26,97	19,77%	1,66%
	- završnomontažerski radovi	3.491,81	19,59	14,36%	1,21%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***24.322,79***	***136,43***	***100,00%***	***8,41%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	10,53	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	268,86	1,51	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	38,02	43,06%	2,34%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	26,85	30,41%	1,65%
	- zaštita od munje	2.029,90	11,39	12,90%	0,70%
	UKUPNO	***15.740,37***	***88,29***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	36,48	54,51%	2,25%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	16,48	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	13,95	20,85%	0,86%
	UKUPNO	***11.930,08***	***66,92***	***100,00%***	***4,12%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,30	150,43	100,00%	9,27%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***26.818,30***	***150,43***	***100,00%***	***9,27%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***289.363,66***	***1.623,09***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***317.033,92***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	1.090.105,26	6.114,57	50,00%
KAT	850.282,10	4.769,36	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	239.823,16	1.345,21	11,00%
UKUPNO KUĆA	***2.180.210,52***	***12.229,14***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,18		
- uređenje parcele	130.881,39		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.388.692,08***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58 (m^2)
	netto korisna	178,28 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	144.681,83	811,54	50,00%
KAT	112.851,83	633,00	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	31.830,00	178,54	11,00%
UKUPNO KUĆA	***289.363,66***	***1.623,09***	***100,00%***

- vodosprema	0,00
- septička jama	10.299,31
- uređenje parcele	17.370,95
- garaža	0,00
SVEUKUPNO	***317.033,92***

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.a

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.a

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	29,37 m^2
- Prizemlje:	92,88 m^2
- Kat:	100,70 m^2
- ukupno	222,95 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	25,51 m^2
- Prizemlje:	96,67 m^2
- Kat:	81,61 m^2
- ukupno	203,79 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru se pristupa preko unutarnjih dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m^2 (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.

Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.


Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP B.3.a

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK B-B

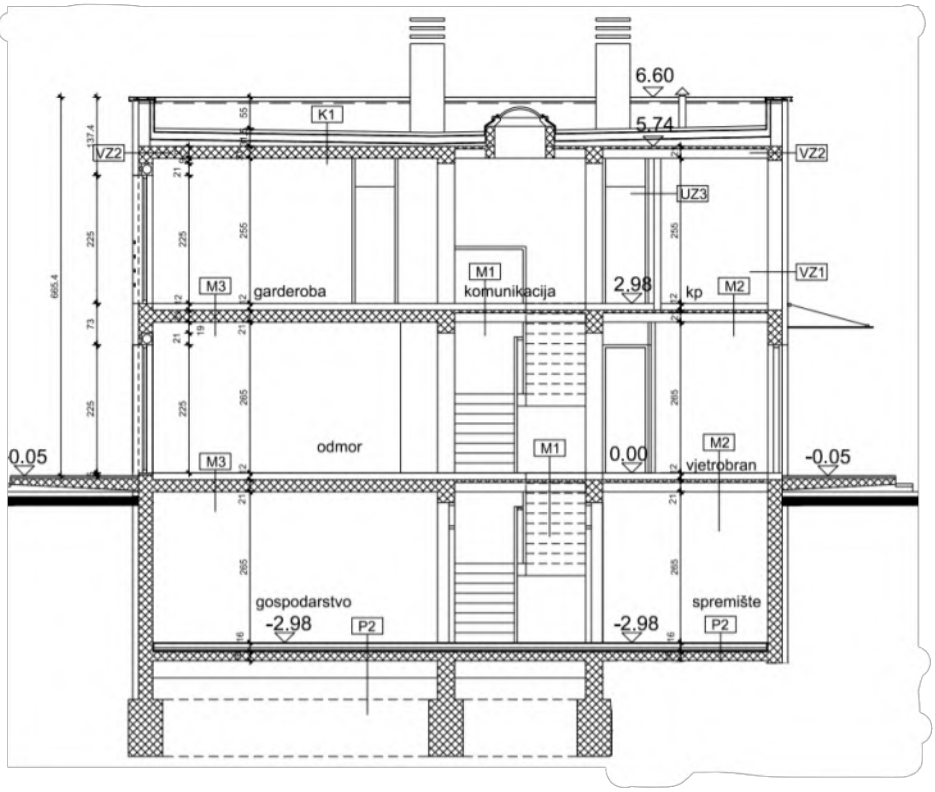


TLOCRT PODRUMA

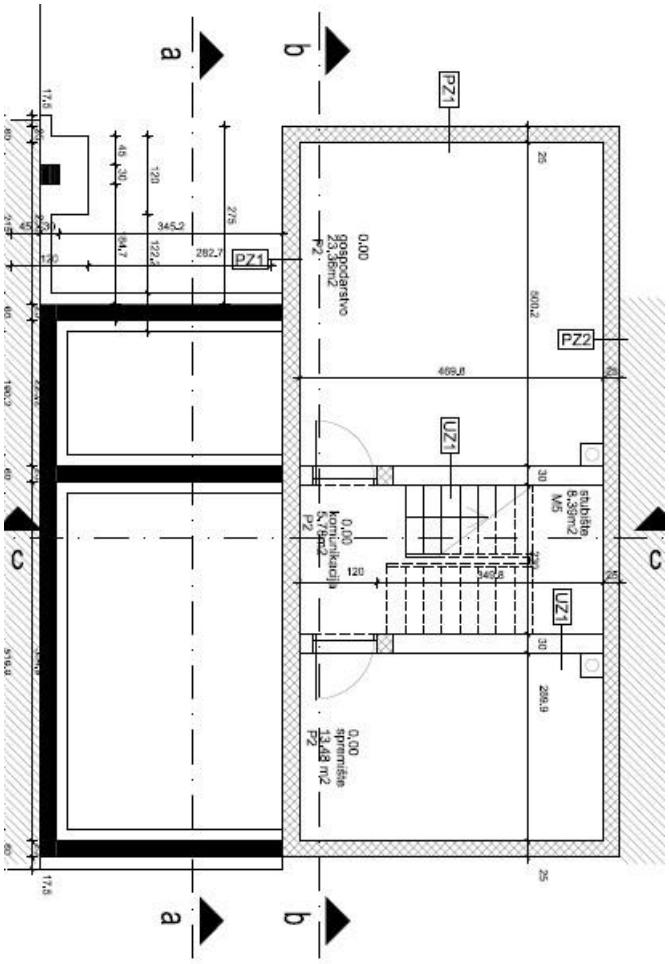


SITUACIJA B

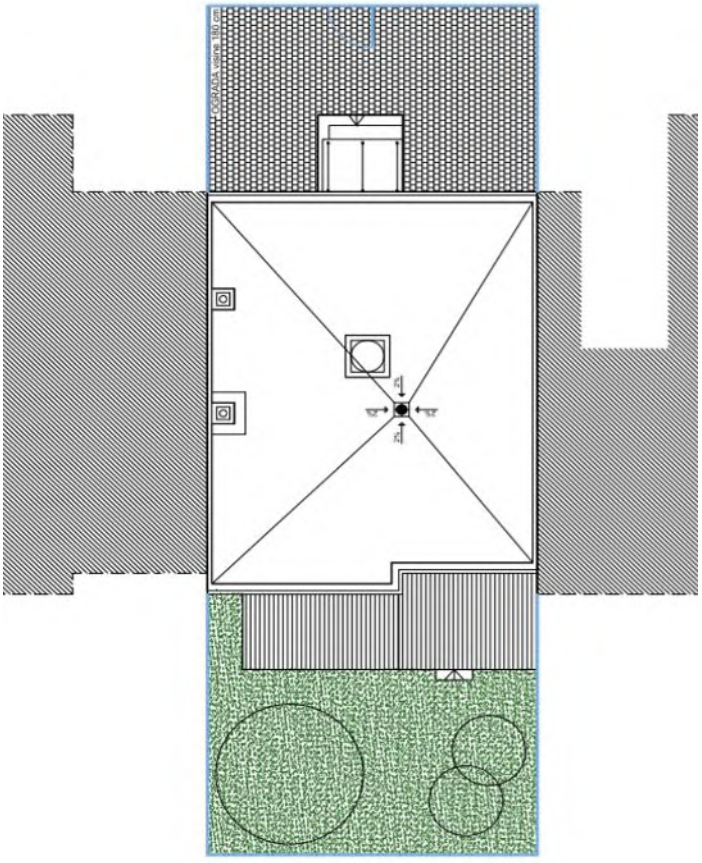

TLOCRT PRIZEMLJA

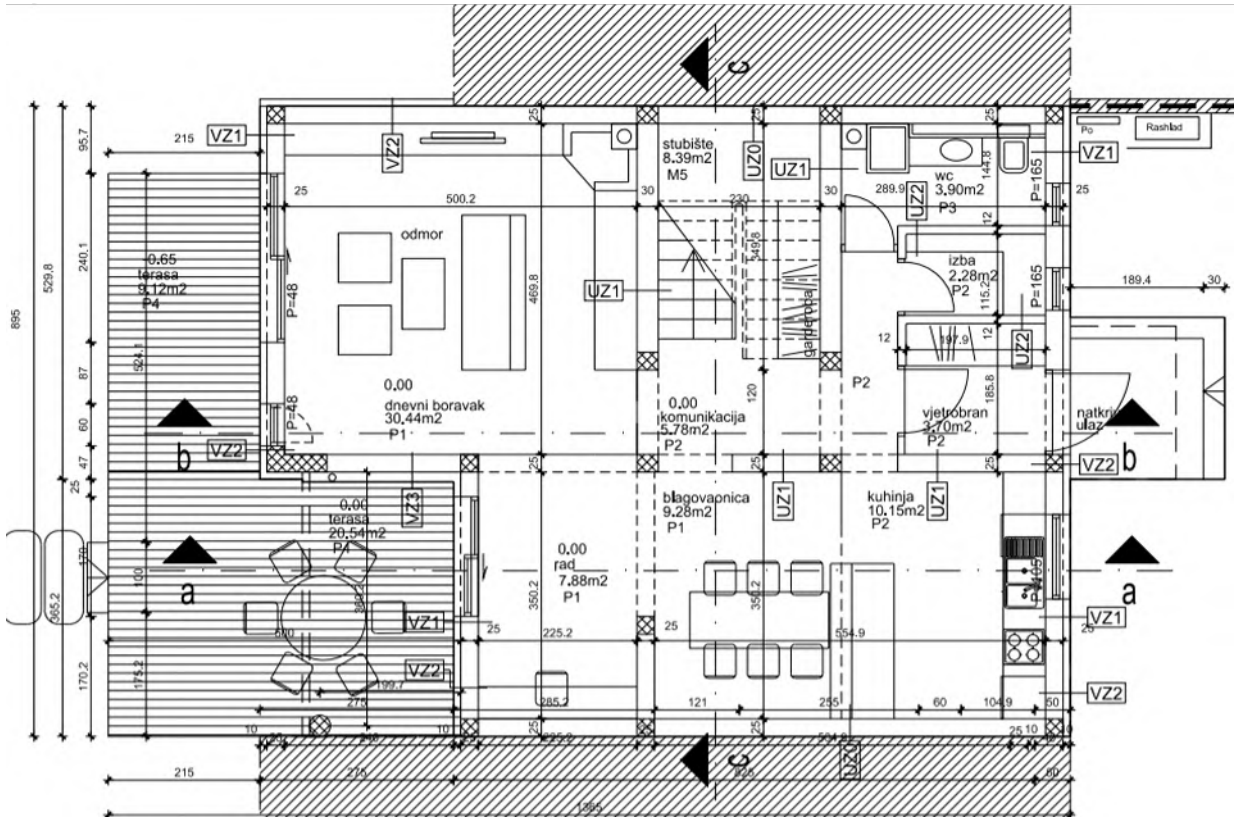

TLOCRT KATA

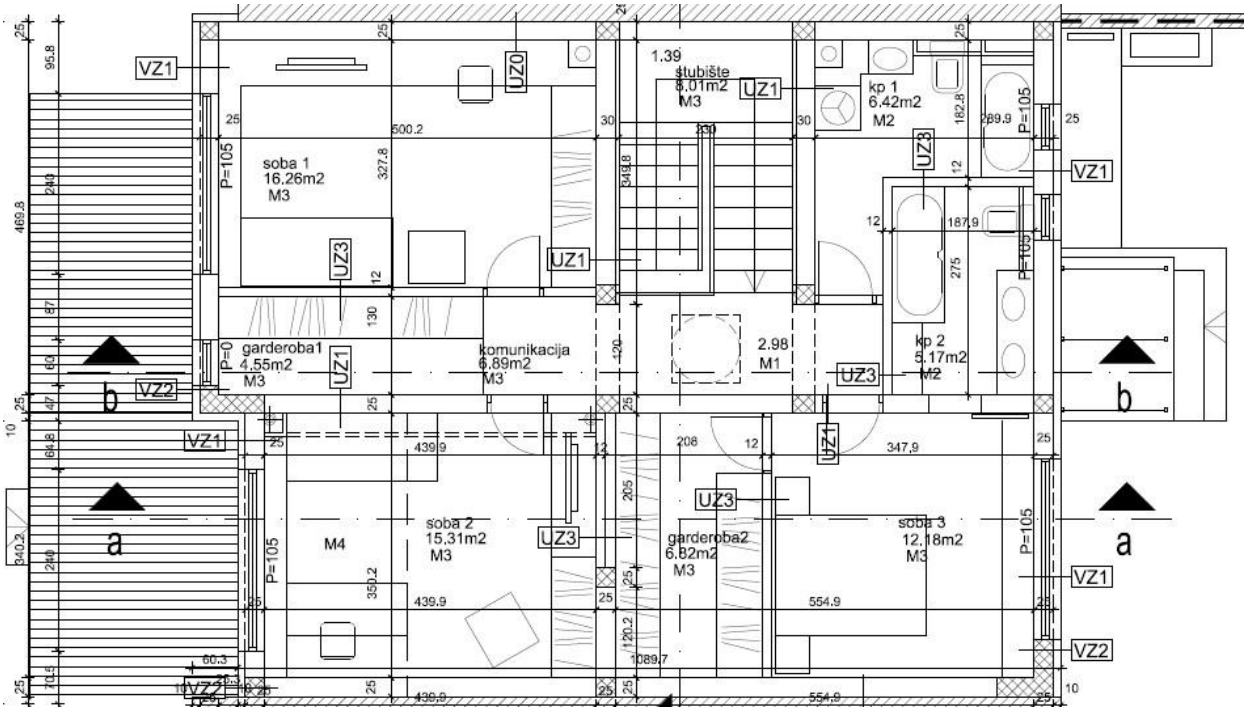

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **222,95**

netto korisna (m^2) **203,79**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.209,55	35,38	9,97%	0,27%
	- iskopi	36.767,35	180,42	50,85%	1,37%
	- nasipavanje i razastiranje	28.332,07	139,03	39,18%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***72.308,97***	***354,82***	***100,00%***	***2,69%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	45.835,05	224,91	3,10%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	273.294,48	1.341,06	18,51%	10,15%
	- mont. konstr. i elementi	7.239,93	35,53	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	684.154,42	3.357,15	46,34%	25,42%
	- tesarski radovi	135.414,62	664,48	9,17%	5,03%
	- zidarski radovi	330.560,11	1.622,06	22,39%	12,28%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.476.498,61***	***7.245,20***	***100,00%***	***54,86%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	178.411,72	875,47	33,88%	6,63%
	- krovopokrivački radovi	138.984,74	682,00	26,39%	5,16%
	- limarski radovi	18.021,62	88,43	3,42%	0,67%
	- stolarski radovi	32.694,31	160,43	6,21%	1,21%
	- bravarski radovi	158.463,66	777,58	30,09%	5,89%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***526.576,05***	***2.583,92***	***100,00%***	***19,57%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	97.229,73	477,11	47,33%	3,61%
	- podovi	32.671,44	160,32	15,91%	1,21%
	- ličil. i soboslikarski radovi	12.945,23	63,52	6,30%	0,48%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	36.252,55	177,89	17,65%	1,35%
	- završnomontažerski radovi	26.309,02	129,10	12,81%	0,98%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***205.407,97***	***1.007,94***	***100,00%***	***7,63%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	69,39	11,92%	0,53%
	- rasvjeta	2.025,75	9,94	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	250,61	43,06%	1,90%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	176,96	30,41%	1,34%
	- zaštita od munje	15.294,29	75,05	12,90%	0,57%
	UKUPNO	***118.595,79***	***581,95***	***100,00%***	***4,41%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	240,45	54,51%	1,82%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	108,65	24,63%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	91,98	20,85%	0,70%
	UKUPNO	***89.887,14***	***441,08***	***100,00%***	***3,34%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	991,52	100,00%	7,51%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***991,52***	***100,00%***	***7,51%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.691.336,92***	***13.206,42***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.899.818,40***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	222,95
	netto korisna (m^2)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	956,87	4,70	9,97%	0,27%
	- iskopi	4.879,87	23,95	50,85%	1,37%
	- nasipavanje i razastiranje	3.760,31	18,45	39,18%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*9.597,05*	*47,09*	*100,00%*	*2,69%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.083,36	29,85	3,10%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	36.272,41	177,99	18,51%	10,15%
	- mont. konstr. i elementi	960,90	4,72	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	90.802,90	445,57	46,34%	25,42%
	- tesarski radovi	17.972,61	88,19	9,17%	5,03%
	- zidarski radovi	43.872,87	215,28	22,39%	12,28%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*195.965,04*	*961,60*	*100,00%*	*54,86%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.679,31	116,19	33,88%	6,63%
	- krovopokrivački radovi	18.446,45	90,52	26,39%	5,16%
	- limarski radovi	2.391,88	11,74	3,42%	0,67%
	- stolarski radovi	4.339,28	21,29	6,21%	1,21%
	- bravarski radovi	21.031,74	103,20	30,09%	5,89%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*69.888,65*	*342,94*	*100,00%*	*19,57%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.904,60	63,32	47,33%	3,61%
	- podovi	4.336,25	21,28	15,91%	1,21%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.718,13	8,43	6,30%	0,48%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.811,54	23,61	17,65%	1,35%
	- završnomontažerski radovi	3.491,81	17,13	12,81%	0,98%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*27.262,32*	*133,78*	*100,00%*	*7,63%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	9,21	11,92%	0,53%
	- rasvjeta	268,86	1,32	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	33,26	43,06%	1,90%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	23,49	30,41%	1,34%
	- zaštita od munje	2.029,90	9,96	12,90%	0,57%
	UKUPNO	*15.740,37*	*77,24*	*100,00%*	*4,41%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	31,91	54,51%	1,82%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	14,42	24,63%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	12,21	20,85%	0,70%
	UKUPNO	*11.930,07*	*58,54*	*100,00%*	*3,34%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	131,60	100,00%	7,51%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*131,60*	*100,00%*	*7,51%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*357.201,79*	*1.752,79*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*384.872,04*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	538.267,38	2.641,28	20,00%
PRIZEMLJE	1.345.668,46	6.603,21	50,00%
KAT	645.920,86	3.169,54	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	161.480,22	792,39	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.691.336,92***	***13.206,42***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.899.818,40***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		71.440,36	350,56	20,00%
PRIZEMLJE		178.600,90	876,40	50,00%
KAT		85.728,43	420,67	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		21.432,11	105,17	6,00%
UKUPNO KUĆA		***357.201,79***	***1.752,79***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,94		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***384.872,04***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **222,95**

netto korisna (m^2) **203,79**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.209,55	35,38	9,85%	0,28%
	- iskopi	36.767,35	180,42	50,25%	1,41%
	- nasipavanje i razastiranje	29.195,17	143,26	39,90%	1,12%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***73.172,08***	***359,06***	***100,00%***	***2,81%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	44.956,02	220,60	3,25%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	268.860,63	1.319,30	19,47%	10,33%
	- mont. konstr. i elementi	7.239,93	35,53	0,52%	0,28%
	- armirački radovi	603.022,68	2.959,04	43,66%	23,16%
	- tesarski radovi	134.306,84	659,05	9,72%	5,16%
	- zidarski radovi	322.814,79	1.584,06	23,37%	12,40%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.381.200,89***	***6.777,57***	***100,00%***	***53,05%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	179.923,69	882,89	33,84%	6,91%
	- krovopokrivački radovi	140.162,58	687,78	26,36%	5,38%
	- limarski radovi	18.143,42	89,03	3,41%	0,70%
	- stolarski radovi	33.236,47	163,09	6,25%	1,28%
	- bravarski radovi	160.172,20	785,97	30,13%	6,15%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***531.638,36***	***2.608,76***	***100,00%***	***20,42%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	98.603,40	483,85	47,60%	3,79%
	- podovi	32.817,00	161,03	15,84%	1,26%
	- ličil. i soboslikarski radovi	13.125,49	64,41	6,34%	0,50%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	36.294,51	178,10	17,52%	1,39%
	- završnomontažerski radovi	26.309,02	129,10	12,70%	1,01%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***207.149,42***	***1.016,48***	***100,00%***	***7,96%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	69,39	11,92%	0,54%
	- rasvjeta	2.025,75	9,94	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	250,61	43,06%	1,96%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	176,96	30,41%	1,39%
	- zaštita od munje	15.294,29	75,05	12,90%	0,59%
	UKUPNO	***118.595,79***	***581,95***	***100,00%***	***4,55%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	240,45	54,51%	1,88%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	108,65	24,63%	0,85%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	91,98	20,85%	0,72%
	UKUPNO	***89.887,14***	***441,08***	***100,00%***	***3,45%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	991,52	100,00%	7,76%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***991,52***	***100,00%***	***7,76%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.603.706,06***	***12.776,42***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.812.187,54***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	222,95
	netto korisna (m^2)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	956,87	4,70	9,85%	0,28%
	- iskopi	4.879,87	23,95	50,25%	1,41%
	- nasipavanje i razastiranje	3.874,87	19,01	39,90%	1,12%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*9.711,60*	*47,65*	*100,00%*	*2,81%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.966,69	29,28	3,25%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	35.683,94	175,10	19,47%	10,33%
	- mont. konstr. i elementi	960,90	4,72	0,52%	0,28%
	- armirački radovi	80.034,86	392,73	43,66%	23,16%
	- tesarski radovi	17.825,58	87,47	9,72%	5,16%
	- zidarski radovi	42.844,88	210,24	23,37%	12,40%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*183.316,86*	*899,54*	*100,00%*	*53,05%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.879,98	117,18	33,84%	6,91%
	- krovopokrivački radovi	18.602,77	91,28	26,36%	5,38%
	- limarski radovi	2.408,05	11,82	3,41%	0,70%
	- stolarski radovi	4.411,24	21,65	6,25%	1,28%
	- bravarski radovi	21.258,50	104,32	30,13%	6,15%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*70.560,54*	*346,24*	*100,00%*	*20,42%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	13.086,92	64,22	47,60%	3,79%
	- podovi	4.355,56	21,37	15,84%	1,26%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.742,05	8,55	6,34%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.817,11	23,64	17,52%	1,39%
	- završnomontažerski radovi	3.491,81	17,13	12,70%	1,01%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*27.493,45*	*134,91*	*100,00%*	*7,96%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	9,21	11,92%	0,54%
	- rasvjeta	268,86	1,32	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	33,26	43,06%	1,96%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	23,49	30,41%	1,39%
	- zaštita od munje	2.029,90	9,96	12,90%	0,59%
	UKUPNO	*15.740,37*	*77,24*	*100,00%*	*4,55%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	31,91	54,51%	1,88%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	14,42	24,63%	0,85%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	12,21	20,85%	0,72%
	UKUPNO	*11.930,07*	*58,54*	*100,00%*	*3,45%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	131,60	100,00%	7,76%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*131,60*	*100,00%*	*7,76%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*345.571,18*	*1.695,72*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*373.241,43*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	520.741,21	2.555,28	20,00%
PRIZEMLJE	1.301.853,03	6.388,21	50,00%
KAT	624.889,45	3.066,34	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	156.222,36	766,59	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.603.706,06***	***12.776,42***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.812.187,54***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		69.114,24	339,14	20,00%
PRIZEMLJE		172.785,59	847,86	50,00%
KAT		82.937,08	406,97	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		20.734,27	101,74	6,00%
UKUPNO KUĆA		***345.571,18***	***1.695,72***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,94		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***373.241,43***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **222,95**

netto korisna (m^2) **203,79**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.209,55	35,38	10,06%	0,27%
	- iskopi	36.767,35	180,42	51,31%	1,40%
	- nasipavanje i razastiranje	27.687,17	135,86	38,63%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***71.664,07***	***351,66***	***100,00%***	***2,72%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	42.980,05	210,90	3,04%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	258.762,41	1.269,75	18,30%	9,84%
	- mont. konstr. i elementi	7.239,93	35,53	0,51%	0,28%
	- armirački radovi	640.218,00	3.141,56	45,28%	24,34%
	- tesarski radovi	139.274,36	683,42	9,85%	5,30%
	- zidarski radovi	325.420,12	1.596,84	23,02%	12,37%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.413.894,88***	***6.938,00***	***100,00%***	***53,76%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	178.411,72	875,47	33,83%	6,78%
	- krovopokrivački radovi	138.984,74	682,00	26,35%	5,28%
	- limarski radovi	17.978,51	88,22	3,41%	0,68%
	- stolarski radovi	32.694,31	160,43	6,20%	1,24%
	- bravarski radovi	159.296,66	781,67	30,21%	6,06%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***527.365,94***	***2.587,79***	***100,00%***	***20,05%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	98.588,25	483,77	47,72%	3,75%
	- podovi	32.401,13	158,99	15,68%	1,23%
	- ličil. i soboslikarski radovi	13.064,22	64,11	6,32%	0,50%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	36.233,71	177,80	17,54%	1,38%
	- završnomontažerski radovi	26.309,02	129,10	12,73%	1,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***206.596,32***	***1.013,77***	***100,00%***	***7,86%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	69,39	11,92%	0,54%
	- rasvjeta	2.025,76	9,94	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,88	250,61	43,06%	1,94%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	176,96	30,41%	1,37%
	- zaštita od munje	15.294,30	75,05	12,90%	0,58%
	UKUPNO	***118.595,86***	***581,95***	***100,00%***	***4,51%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,05	240,45	54,51%	1,86%
	- instalacije kanalizacije	22.141,66	108,65	24,63%	0,84%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	91,98	20,85%	0,71%
	UKUPNO	***89.887,21***	***441,08***	***100,00%***	***3,42%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,55	991,52	100,00%	7,68%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,55***	***991,52***	***100,00%***	***7,68%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.630.066,83***	***12.905,77***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,21			
	- uređenje parcele	130.881,44			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.838.548,47***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	222,95
	netto korisna (m^2)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	956,87	4,70	10,06%	0,27%
	- iskopi	4.879,87	23,95	51,31%	1,40%
	- nasipavanje i razastiranje	3.674,72	18,03	38,63%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*9.511,46*	*46,67*	*100,00%*	*2,72%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.704,43	27,99	3,04%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	34.343,67	168,52	18,30%	9,84%
	- mont. konstr. i elementi	960,90	4,72	0,51%	0,28%
	- armirački radovi	84.971,53	416,96	45,28%	24,34%
	- tesarski radovi	18.484,88	90,71	9,85%	5,30%
	- zidarski radovi	43.190,67	211,94	23,02%	12,37%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*187.656,10*	*920,83*	*100,00%*	*53,76%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.679,31	116,19	33,83%	6,78%
	- krovopokrivački radovi	18.446,45	90,52	26,35%	5,28%
	- limarski radovi	2.386,16	11,71	3,41%	0,68%
	- stolarski radovi	4.339,28	21,29	6,20%	1,24%
	- bravarski radovi	21.142,30	103,75	30,21%	6,06%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*69.993,49*	*343,46*	*100,00%*	*20,05%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	13.084,91	64,21	47,72%	3,75%
	- podovi	4.300,37	21,10	15,68%	1,23%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.733,92	8,51	6,32%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.809,04	23,60	17,54%	1,38%
	- završnomontažerski radovi	3.491,81	17,13	12,73%	1,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*27.420,04*	*134,55*	*100,00%*	*7,86%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	9,21	11,92%	0,54%
	- rasvjeta	268,86	1,32	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	33,26	43,06%	1,94%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	23,49	30,41%	1,37%
	- zaštita od munje	2.029,90	9,96	12,90%	0,58%
	UKUPNO	*15.740,38*	*77,24*	*100,00%*	*4,51%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,56	31,91	54,51%	1,86%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	14,42	24,63%	0,84%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	12,21	20,85%	0,71%
	UKUPNO	*11.930,08*	*58,54*	*100,00%*	*3,42%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,31	131,60	100,00%	7,68%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,31*	*131,60*	*100,00%*	*7,68%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*349.069,86*	*1.712,89*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,32			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*376.740,13*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	526.013,37	2.581,15	20,00%
PRIZEMLJE	1.315.033,42	6.452,88	50,00%
KAT	631.216,04	3.097,38	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	157.804,01	774,35	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.630.066,83***	***12.905,77***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,21		
- uređenje parcele	130.881,44		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.838.548,47***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		69.813,97	342,58	20,00%
PRIZEMLJE		174.534,93	856,45	50,00%
KAT		83.776,77	411,09	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		20.944,19	102,77	6,00%
UKUPNO KUĆA		***349.069,86***	***1.712,89***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,32		
	- uređenje parcele	17.370,95		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***376.740,13***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **222,95**

netto korisna (m^2) **203,79**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.209,55	35,38	9,92%	0,27%
	- iskopi	36.767,35	180,42	50,60%	1,39%
	- nasipavanje i razastiranje	28.681,00	140,74	39,47%	1,08%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***72.657,91***	***356,53***	***100,00%***	***2,74%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	45.509,97	223,32	3,20%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	271.435,98	1.331,94	19,06%	10,23%
	- mont. konstr. i elementi	7.239,93	35,53	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	639.389,99	3.137,49	44,91%	24,10%
	- tesarski radovi	138.819,56	681,19	9,75%	5,23%
	- zidarski radovi	321.362,68	1.576,93	22,57%	12,11%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.423.758,10***	***6.986,40***	***100,00%***	***53,66%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	181.435,65	890,31	33,78%	6,84%
	- krovopokrivački radovi	141.340,42	693,56	26,32%	5,33%
	- limarski radovi	18.327,07	89,93	3,41%	0,69%
	- stolarski radovi	33.515,77	164,46	6,24%	1,26%
	- bravarski radovi	162.481,87	797,30	30,25%	6,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***537.100,77***	***2.635,56***	***100,00%***	***20,24%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	99.591,75	488,70	47,64%	3,75%
	- podovi	33.731,92	165,52	16,14%	1,27%
	- ličil. i soboslikarski radovi	13.188,08	64,71	6,31%	0,50%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	36.225,67	177,76	17,33%	1,37%
	- završnomontažerski radovi	26.309,02	129,10	12,59%	0,99%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***209.046,44***	***1.025,79***	***100,00%***	***7,88%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	69,39	11,92%	0,53%
	- rasvjeta	2.025,75	9,94	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,86	250,61	43,06%	1,92%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	176,96	30,41%	1,36%
	- zaštita od munje	15.294,29	75,05	12,90%	0,58%
	UKUPNO	***118.595,83***	***581,95***	***100,00%***	***4,47%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,03	240,45	54,51%	1,85%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	108,65	24,63%	0,83%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	91,98	20,85%	0,71%
	UKUPNO	***89.887,18***	***441,08***	***100,00%***	***3,39%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,47	991,52	100,00%	7,62%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,47***	***991,52***	***100,00%***	***7,62%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.653.108,70***	***13.018,84***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,18			
	- uređenje parcele	130.881,39			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.861.590,26***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	222,95
	netto korisna (m^2)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	956,87	4,70	9,92%	0,27%
	- iskopi	4.879,87	23,95	50,60%	1,39%
	- nasipavanje i razastiranje	3.806,62	18,68	39,47%	1,08%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***9.643,36***	***47,32***	***100,00%***	***2,74%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.040,21	29,64	3,20%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	36.025,75	176,78	19,06%	10,23%
	- mont. konstr. i elementi	960,90	4,72	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	84.861,64	416,42	44,91%	24,10%
	- tesarski radovi	18.424,52	90,41	9,75%	5,23%
	- zidarski radovi	42.652,16	209,29	22,57%	12,11%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***188.965,17***	***927,25***	***100,00%***	***53,66%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.080,65	118,16	33,78%	6,84%
	- krovopokrivački radovi	18.759,10	92,05	26,32%	5,33%
	- limarski radovi	2.432,42	11,94	3,41%	0,69%
	- stolarski radovi	4.448,31	21,83	6,24%	1,26%
	- bravarski radovi	21.565,05	105,82	30,25%	6,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***71.285,52***	***349,80***	***100,00%***	***20,24%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	13.218,10	64,86	47,64%	3,75%
	- podovi	4.476,99	21,97	16,14%	1,27%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.750,36	8,59	6,31%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.807,97	23,59	17,33%	1,37%
	- završnomontažerski radovi	3.491,81	17,13	12,59%	0,99%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***27.745,23***	***136,15***	***100,00%***	***7,88%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	9,21	11,92%	0,53%
	- rasvjeta	268,86	1,32	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	33,26	43,06%	1,92%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	23,49	30,41%	1,36%
	- zaštita od munje	2.029,90	9,96	12,90%	0,58%
	UKUPNO	***15.740,37***	***77,24***	***100,00%***	***4,47%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	31,91	54,51%	1,85%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	14,42	24,63%	0,83%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	12,21	20,85%	0,71%
	UKUPNO	***11.930,08***	***58,54***	***100,00%***	***3,39%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,30	131,60	100,00%	7,62%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***26.818,30***	***131,60***	***100,00%***	***7,62%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***352.128,04***	***1.727,90***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***379.798,30***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	530.621,74	2.603,77	20,00%
PRIZEMLJE	1.326.554,35	6.509,42	50,00%
KAT	636.746,09	3.124,52	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	159.186,52	781,13	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.653.108,70***	***13.018,84***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,18		
- uređenje parcele	130.881,39		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.861.590,26***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		70.425,61	345,58	20,00%
PRIZEMLJE		176.064,02	863,95	50,00%
KAT		84.510,73	414,70	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		21.127,68	103,67	6,00%
UKUPNO KUĆA		***352.128,04***	***1.727,90***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,95		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***379.798,30***		

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.b

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.b

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	46,44 m^2
- Prizemlje:	92,88 m^2
- Kat:	100,70 m^2
- ukupno	240,02 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	39,60 m^2
- Prizemlje:	96,67 m^2
- Kat:	81,61 m^2
- ukupno	217,88 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko unutarnjih dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m^2 (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.

Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.


Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP B.3.b


KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK B-B

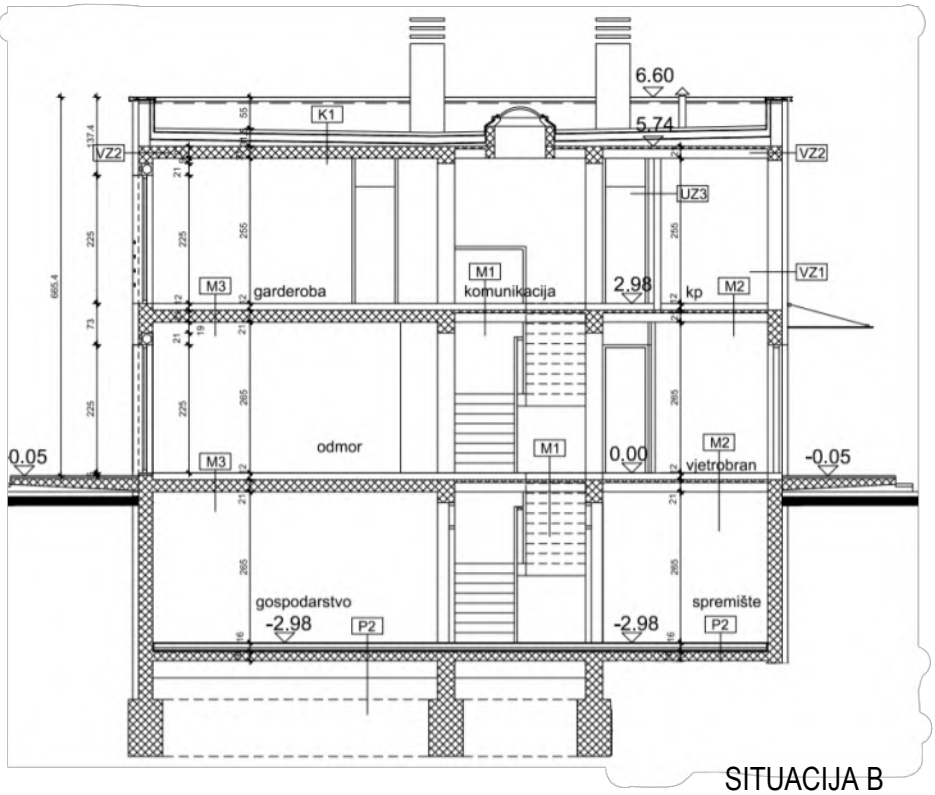


SITUACIJA B


TLOCRT PODRUMA

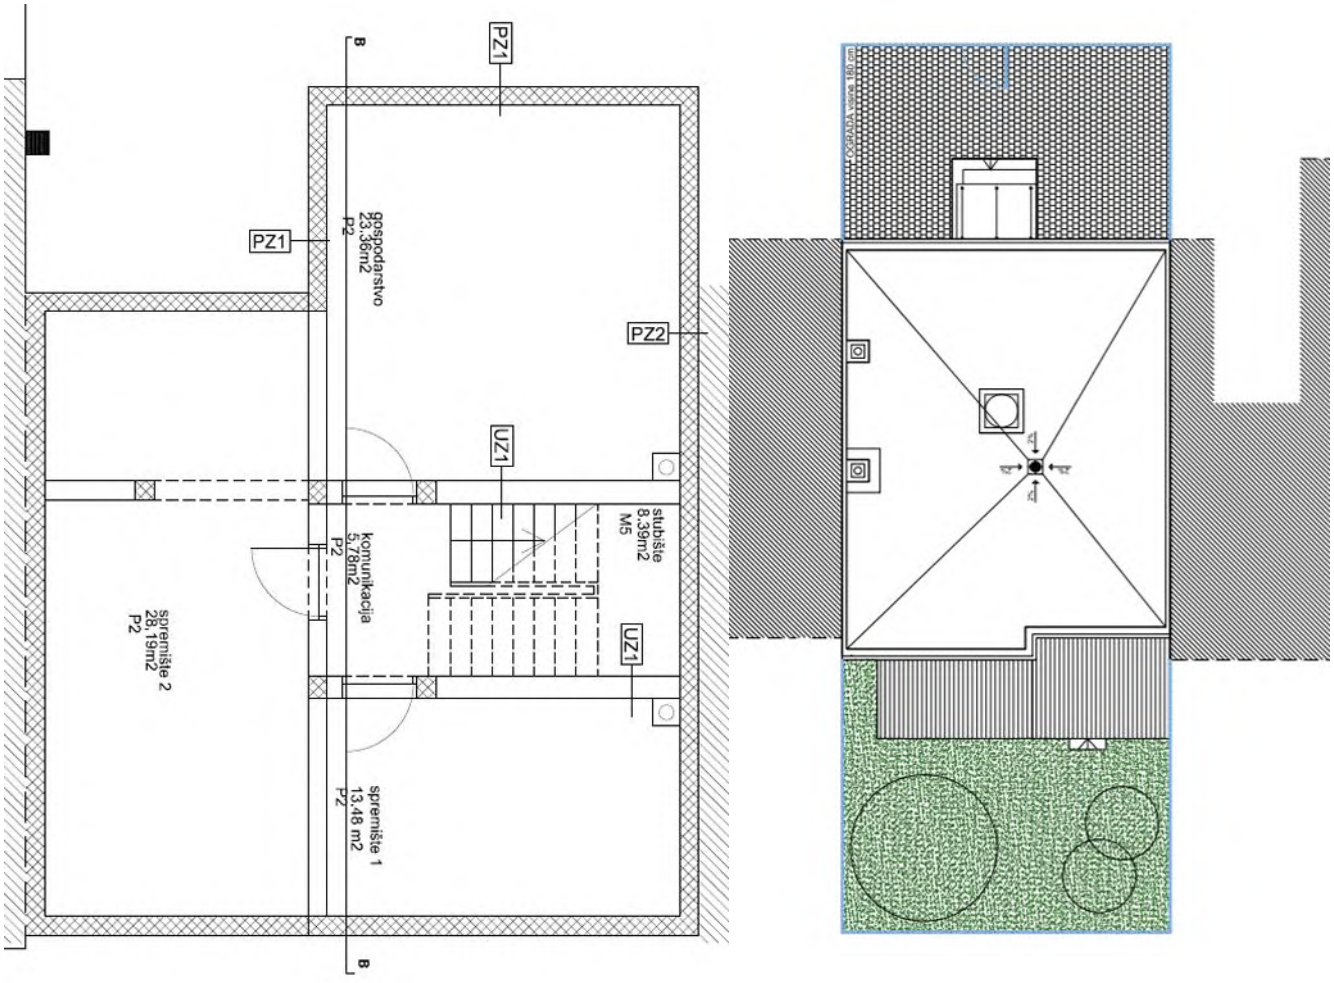

TLOCRT PRIZEMLJA

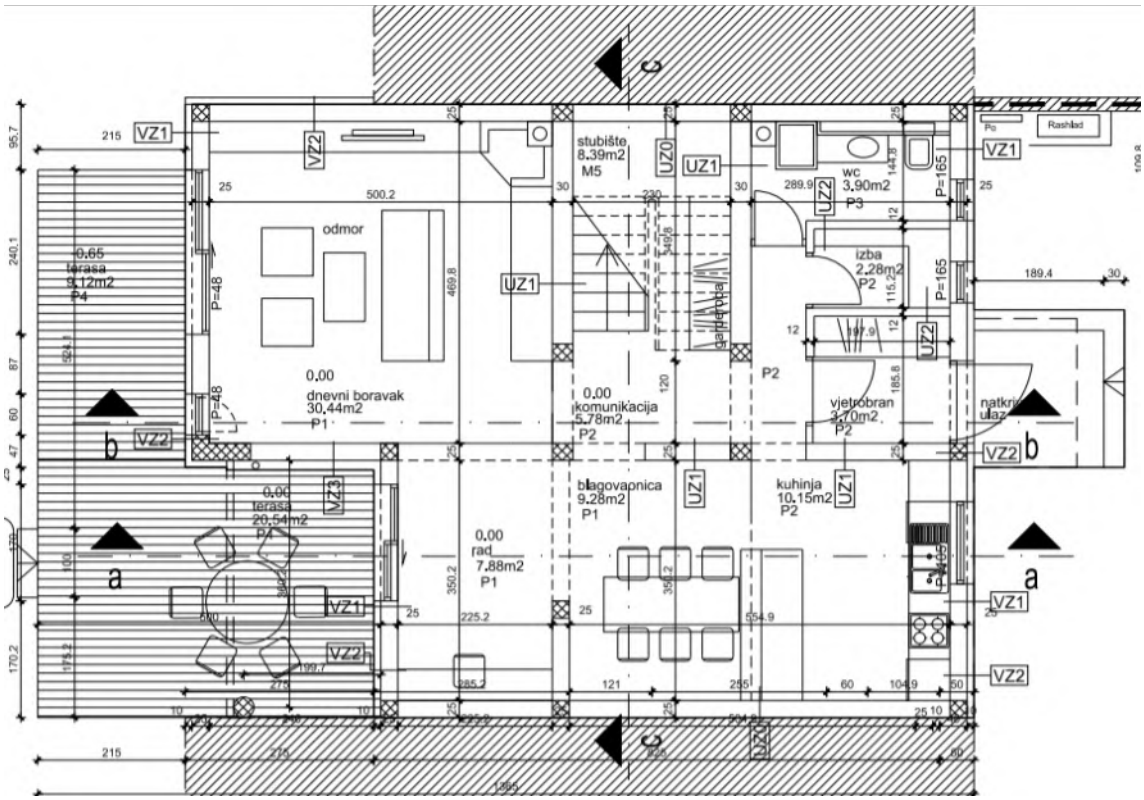

TLOCRT KATA

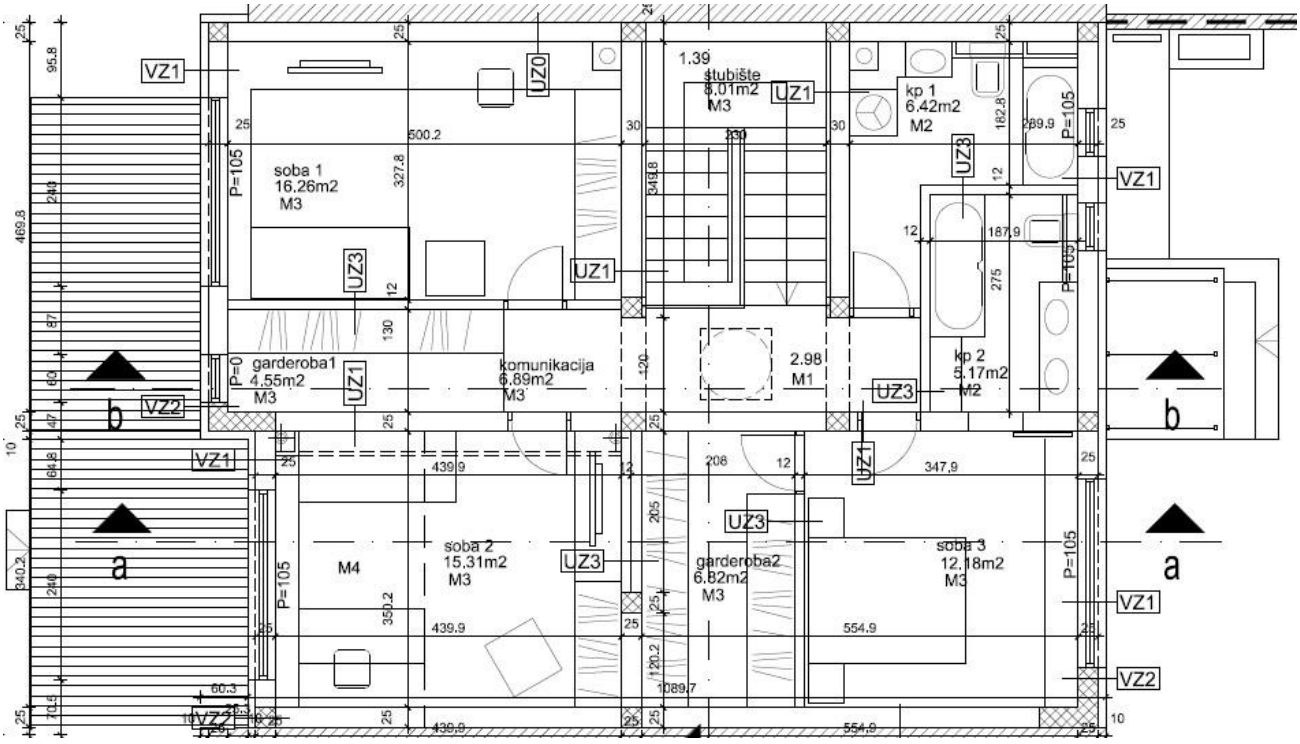

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **240,02**

netto korisna (m^2) **217,88**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.209,55	33,09	8,78%	0,26%
	- iskopi	46.549,59	213,65	56,70%	1,68%
	- nasipavanje i razastiranje	28.332,07	130,04	34,51%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***82.091,21***	***376,77***	***100,00%***	***2,96%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	45.835,05	210,37	3,00%	1,65%
	- armiranobetonski radovi	251.704,50	1.155,24	16,48%	9,08%
	- mont. konstr. i elementi	7.239,93	33,23	0,47%	0,26%
	- armirački radovi	724.890,39	3.327,02	47,45%	26,16%
	- tesarski radovi	153.649,00	705,20	10,06%	5,54%
	- zidarski radovi	344.414,22	1.580,75	22,54%	12,43%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.527.733,09***	***7.011,81***	***100,00%***	***55,13%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	171.598,30	787,58	32,37%	6,19%
	- krovopokrivački radovi	138.984,74	637,90	26,22%	5,02%
	- limarski radovi	18.021,62	82,71	3,40%	0,65%
	- stolarski radovi	42.975,09	197,24	8,11%	1,55%
	- bravarski radovi	158.463,66	727,30	29,90%	5,72%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***530.043,41***	***2.432,73***	***100,00%***	***19,13%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	110.168,37	505,64	49,88%	3,98%
	- podovi	32.671,44	149,95	14,79%	1,18%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.474,73	71,02	7,01%	0,56%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	36.252,55	166,39	16,41%	1,31%
	- završnomontažerski radovi	26.309,02	120,75	11,91%	0,95%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***220.876,12***	***1.013,75***	***100,00%***	***7,97%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	64,91	11,92%	0,51%
	- rasvjeta	2.025,75	9,30	1,71%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	234,40	43,06%	1,84%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	165,51	30,41%	1,30%
	- zaštita od munje	15.294,29	70,20	12,90%	0,55%
	UKUPNO	***118.595,79***	***544,32***	***100,00%***	***4,28%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	224,90	54,51%	1,77%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	101,62	24,63%	0,80%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	86,03	20,85%	0,68%
	UKUPNO	***89.887,14***	***412,55***	***100,00%***	***3,24%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	927,40	100,00%	7,29%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***927,40***	***100,00%***	***7,29%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.771.289,16***	***12.719,34***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.979.770,64***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 240,02

netto korisna (m^2) 217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	956,87	4,39	8,78%	0,26%
	- iskopi	6.178,19	28,36	56,70%	1,68%
	- nasipavanje i razastiranje	3.760,31	17,26	34,51%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*10.895,38*	*50,01*	*100,00%*	*2,96%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.083,36	27,92	3,00%	1,65%
	- armiranobetonski radovi	33.406,93	153,33	16,48%	9,08%
	- mont. konstr. i elementi	960,90	4,41	0,47%	0,26%
	- armirački radovi	96.209,49	441,57	47,45%	26,16%
	- tesarski radovi	20.392,73	93,60	10,06%	5,54%
	- zidarski radovi	45.711,62	209,80	22,54%	12,43%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*202.765,03*	*930,63*	*100,00%*	*55,13%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.775,01	104,53	32,37%	6,19%
	- krovopokrivački radovi	18.446,45	84,66	26,22%	5,02%
	- limarski radovi	2.391,88	10,98	3,40%	0,65%
	- stolarski radovi	5.703,77	26,18	8,11%	1,55%
	- bravarski radovi	21.031,74	96,53	29,90%	5,72%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*70.348,85*	*322,88*	*100,00%*	*19,13%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	14.621,86	67,11	49,88%	3,98%
	- podovi	4.336,25	19,90	14,79%	1,18%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.053,85	9,43	7,01%	0,56%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.811,54	22,08	16,41%	1,31%
	- završnomontažerski radovi	3.491,81	16,03	11,91%	0,95%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.315,30*	*134,55*	*100,00%*	*7,97%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	8,61	11,92%	0,51%
	- rasvjeta	268,86	1,23	1,71%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	31,11	43,06%	1,84%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	21,97	30,41%	1,30%
	- zaštita od munje	2.029,90	9,32	12,90%	0,55%
	UKUPNO	*15.740,37*	*72,24*	*100,00%*	*4,28%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	29,85	54,51%	1,77%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	13,49	24,63%	0,80%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	11,42	20,85%	0,68%
	UKUPNO	*11.930,07*	*54,76*	*100,00%*	*3,24%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	123,09	100,00%	7,29%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*123,09*	*100,00%*	*7,29%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*367.813,28*	*1.688,15*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*395.483,53*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	554.257,83	2.543,87	20,00%
PRIZEMLJE	1.385.644,58	6.359,67	50,00%
KAT	665.109,40	3.052,64	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	166.277,35	763,16	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.771.289,16***	***12.719,34***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,15		
- uređenje parcele	130.881,33		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.979.770,64***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		73.562,66	337,63	20,00%
PRIZEMLJE		183.906,64	844,07	50,00%
KAT		88.275,19	405,16	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		22.068,80	101,29	6,00%
UKUPNO KUĆA		***367.813,28***	***1.688,15***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,94		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***395.483,53***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **240,02**

netto korisna (m^2) **217,88**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.209,55	33,09	8,69%	0,27%
	- iskopi	46.549,59	213,65	56,11%	1,74%
	- nasipavanje i razastiranje	29.195,17	134,00	35,19%	1,09%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***82.954,31***	***380,73***	***100,00%***	***3,09%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	44.956,02	206,33	3,15%	1,68%
	- armiranobetonski radovi	247.650,87	1.136,64	17,34%	9,24%
	- mont. konstr. i elementi	7.239,93	33,23	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	639.152,42	2.933,51	44,75%	23,84%
	- tesarski radovi	152.445,68	699,68	10,67%	5,69%
	- zidarski radovi	336.677,49	1.545,24	23,57%	12,56%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.428.122,40***	***6.554,63***	***100,00%***	***53,28%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	173.052,53	794,26	32,29%	6,46%
	- krovopokrivački radovi	140.162,58	643,30	26,15%	5,23%
	- limarski radovi	18.143,42	83,27	3,39%	0,68%
	- stolarski radovi	44.399,66	203,78	8,28%	1,66%
	- bravarski radovi	160.172,20	735,14	29,89%	5,98%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***535.930,39***	***2.459,75***	***100,00%***	***19,99%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	111.827,96	513,25	50,16%	4,17%
	- podovi	32.817,00	150,62	14,72%	1,22%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.690,21	72,01	7,04%	0,59%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	36.294,51	166,58	16,28%	1,35%
	- završnomontažerski radovi	26.309,02	120,75	11,80%	0,98%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***222.938,70***	***1.023,22***	***100,00%***	***8,32%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,86	64,91	11,92%	0,53%
	- rasvjeta	2.025,75	9,30	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,84	234,40	43,06%	1,91%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	165,51	30,41%	1,35%
	- zaštita od munje	15.294,29	70,20	12,90%	0,57%
	UKUPNO	***118.595,79***	***544,32***	***100,00%***	***4,42%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,01	224,90	54,51%	1,83%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	101,62	24,63%	0,83%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,49	86,03	20,85%	0,70%
	UKUPNO	***89.887,14***	***412,55***	***100,00%***	***3,35%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,39	927,40	100,00%	7,54%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,39***	***927,40***	***100,00%***	***7,54%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.680.491,13***	***12.302,60***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,15			
	- uređenje parcele	130.881,33			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.888.972,61***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	240,02
	netto korisna (m^2)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	956,87	4,39	8,69%	0,27%
	- iskopi	6.178,19	28,36	56,11%	1,74%
	- nasipavanje i razastiranje	3.874,87	17,78	35,19%	1,09%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*11.009,93*	*50,53*	*100,00%*	*3,09%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.966,69	27,39	3,15%	1,68%
	- armiranobetonski radovi	32.868,92	150,86	17,34%	9,24%
	- mont. konstr. i elementi	960,90	4,41	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	84.830,10	389,34	44,75%	23,84%
	- tesarski radovi	20.233,02	92,86	10,67%	5,69%
	- zidarski radovi	44.684,78	205,09	23,57%	12,56%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*189.544,42*	*869,95*	*100,00%*	*53,28%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.968,02	105,42	32,29%	6,46%
	- krovopokrivački radovi	18.602,77	85,38	26,15%	5,23%
	- limarski radovi	2.408,05	11,05	3,39%	0,68%
	- stolarski radovi	5.892,85	27,05	8,28%	1,66%
	- bravarski radovi	21.258,50	97,57	29,89%	5,98%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*71.130,19*	*326,46*	*100,00%*	*19,99%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	14.842,12	68,12	50,16%	4,17%
	- podovi	4.355,56	19,99	14,72%	1,22%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.082,45	9,56	7,04%	0,59%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.817,11	22,11	16,28%	1,35%
	- završnomontažerski radovi	3.491,81	16,03	11,80%	0,98%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.589,05*	*135,80*	*100,00%*	*8,32%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	8,61	11,92%	0,53%
	- rasvjeta	268,86	1,23	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	31,11	43,06%	1,91%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	21,97	30,41%	1,35%
	- zaštita od munje	2.029,90	9,32	12,90%	0,57%
	UKUPNO	*15.740,37*	*72,24*	*100,00%*	*4,42%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	29,85	54,51%	1,83%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	13,49	24,63%	0,83%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	11,42	20,85%	0,70%
	UKUPNO	*11.930,07*	*54,76*	*100,00%*	*3,35%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,29	123,09	100,00%	7,54%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,29*	*123,09*	*100,00%*	*7,54%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*355.762,31*	*1.632,84*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,94			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*383.432,56*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	536.098,23	2.460,52	20,00%
PRIZEMLJE	1.340.245,57	6.151,30	50,00%
KAT	643.317,87	2.952,62	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	160.829,47	738,16	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.680.491,13***	***12.302,60***	***100,00%***

- vodosprema	0,00
- septička jama	77.600,15
- uređenje parcele	130.881,33
- garaža	0,00
SVEUKUPNO	***2.888.972,61***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM	71.152,46	326,57	20,00%
PRIZEMLJE	177.881,16	816,42	50,00%
KAT	85.382,95	391,88	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	21.345,74	97,97	6,00%
UKUPNO KUĆA	***355.762,31***	***1.632,84***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	10.299,31		
- uređenje parcele	17.370,94		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***383.432,56***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **240,02**

netto korisna (m^2) **217,88**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.209,55	33,09	8,85%	0,27%
	- iskopi	46.549,59	213,65	57,15%	1,72%
	- nasipavanje i razastiranje	27.687,17	127,08	33,99%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***81.446,31***	***373,81***	***100,00%***	***3,00%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	42.980,05	197,26	2,93%	1,59%
	- armiranobetonski radovi	238.505,83	1.094,67	16,27%	8,80%
	- mont. konstr. i elementi	7.239,93	33,23	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	680.207,96	3.121,94	46,40%	25,09%
	- tesarski radovi	157.864,48	724,55	10,77%	5,82%
	- zidarski radovi	339.215,32	1.556,89	23,14%	12,51%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.466.013,57***	***6.728,54***	***100,00%***	***54,08%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	171.598,30	787,58	32,33%	6,33%
	- krovopokrivački radovi	138.984,74	637,90	26,18%	5,13%
	- limarski radovi	17.978,51	82,52	3,39%	0,66%
	- stolarski radovi	42.975,09	197,24	8,10%	1,59%
	- bravarski radovi	159.296,66	731,12	30,01%	5,88%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***530.833,31***	***2.436,36***	***100,00%***	***19,58%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	111.658,02	512,47	50,25%	4,12%
	- podovi	32.401,13	148,71	14,58%	1,20%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.616,97	71,68	7,03%	0,58%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	36.233,71	166,30	16,31%	1,34%
	- završnomontažerski radovi	26.309,02	120,75	11,84%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***222.218,85***	***1.019,91***	***100,00%***	***8,20%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	64,91	11,92%	0,52%
	- rasvjeta	2.025,76	9,30	1,71%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,88	234,40	43,06%	1,88%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	165,51	30,41%	1,33%
	- zaštita od munje	15.294,30	70,20	12,90%	0,56%
	UKUPNO	***118.595,86***	***544,32***	***100,00%***	***4,37%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,05	224,90	54,51%	1,81%
	- instalacije kanalizacije	22.141,66	101,62	24,63%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	86,03	20,85%	0,69%
	UKUPNO	***89.887,21***	***412,55***	***100,00%***	***3,32%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,55	927,40	100,00%	7,45%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,55***	***927,40***	***100,00%***	***7,45%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.711.057,65***	***12.442,89***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,21			
	- uređenje parcele	130.881,44			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.919.539,29***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	240,02
	netto korisna (m^2)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	956,87	4,39	8,85%	0,27%
	- iskopi	6.178,19	28,36	57,15%	1,72%
	- nasipavanje i razastiranje	3.674,72	16,87	33,99%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*10.809,78*	*49,61*	*100,00%*	*3,00%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.704,43	26,18	2,93%	1,59%
	- armiranobetonski radovi	31.655,16	145,29	16,27%	8,80%
	- mont. konstr. i elementi	960,90	4,41	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	90.279,11	414,35	46,40%	25,09%
	- tesarski radovi	20.952,22	96,16	10,77%	5,82%
	- zidarski radovi	45.021,61	206,63	23,14%	12,51%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*194.573,44*	*893,03*	*100,00%*	*54,08%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.775,01	104,53	32,33%	6,33%
	- krovopokrivački radovi	18.446,45	84,66	26,18%	5,13%
	- limarski radovi	2.386,16	10,95	3,39%	0,66%
	- stolarski radovi	5.703,77	26,18	8,10%	1,59%
	- bravarski radovi	21.142,30	97,04	30,01%	5,88%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*70.453,69*	*323,36*	*100,00%*	*19,58%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	14.819,57	68,02	50,25%	4,12%
	- podovi	4.300,37	19,74	14,58%	1,20%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.072,73	9,51	7,03%	0,58%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.809,04	22,07	16,31%	1,34%
	- završnomontažerski radovi	3.491,81	16,03	11,84%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.493,51*	*135,37*	*100,00%*	*8,20%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	8,61	11,92%	0,52%
	- rasvjeta	268,86	1,23	1,71%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	31,11	43,06%	1,88%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	21,97	30,41%	1,33%
	- zaštita od munje	2.029,90	9,32	12,90%	0,56%
	UKUPNO	*15.740,38*	*72,24*	*100,00%*	*4,37%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,56	29,85	54,51%	1,81%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	13,49	24,63%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	11,42	20,85%	0,69%
	UKUPNO	*11.930,08*	*54,76*	*100,00%*	*3,32%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,31	123,09	100,00%	7,45%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,31*	*123,09*	*100,00%*	*7,45%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*359.819,19*	*1.651,46*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,32			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*387.489,45*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	542.211,53	2.488,58	20,00%
PRIZEMLJE	1.355.528,83	6.221,45	50,00%
KAT	650.653,84	2.986,29	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	162.663,46	746,57	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.711.057,65***	***12.442,89***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	77.600,21
	- uređenje parcele	130.881,44
	- garaža	0,00
SVEUKUPNO		***2.919.539,29***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02 (m^2)
	netto korisna	217,88 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	71.963,84	330,29	20,00%
PRIZEMLJE	179.909,59	825,73	50,00%
KAT	86.356,60	396,35	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	21.589,15	99,09	6,00%
UKUPNO KUĆA	***359.819,19***	***1.651,46***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	10.299,32		
- uređenje parcele	17.370,95		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***387.489,45***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **240,02**

netto korisna (m^2) **217,88**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.209,55	33,09	8,75%	0,26%
	- iskopi	46.549,59	213,65	56,46%	1,70%
	- nasipavanje i razastiranje	28.681,00	131,64	34,79%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***82.440,14***	***378,37***	***100,00%***	***3,02%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	45.509,97	208,88	3,09%	1,67%
	- armiranobetonski radovi	250.027,70	1.147,55	16,97%	9,15%
	- mont. konstr. i elementi	7.239,93	33,23	0,49%	0,26%
	- armirački radovi	678.139,37	3.112,44	46,02%	24,82%
	- tesarski radovi	157.360,70	722,24	10,68%	5,76%
	- zidarski radovi	335.157,87	1.538,27	22,75%	12,26%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.473.435,54***	***6.762,60***	***100,00%***	***53,92%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	174.506,75	800,93	32,23%	6,39%
	- krovopokrivački radovi	141.340,42	648,71	26,11%	5,17%
	- limarski radovi	18.327,07	84,12	3,38%	0,67%
	- stolarski radovi	44.772,76	205,49	8,27%	1,64%
	- bravarski radovi	162.481,87	745,74	30,01%	5,95%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***541.428,87***	***2.484,99***	***100,00%***	***19,81%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	112.804,29	517,74	50,17%	4,13%
	- podovi	33.731,92	154,82	15,00%	1,23%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.765,03	72,36	7,01%	0,58%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	36.225,67	166,26	16,11%	1,33%
	- završnomontažerski radovi	26.309,02	120,75	11,70%	0,96%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***224.835,93***	***1.031,93***	***100,00%***	***8,23%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	14.141,87	64,91	11,92%	0,52%
	- rasvjeta	2.025,75	9,30	1,71%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	51.071,86	234,40	43,06%	1,87%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	165,51	30,41%	1,32%
	- zaštita od munje	15.294,29	70,20	12,90%	0,56%
	UKUPNO	***118.595,83***	***544,32***	***100,00%***	***4,34%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	49.001,03	224,90	54,51%	1,79%
	- instalacije kanalizacije	22.141,65	101,62	24,63%	0,81%
	- sanitarni uređaji i armature	18.744,50	86,03	20,85%	0,69%
	UKUPNO	***89.887,18***	***412,55***	***100,00%***	***3,29%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	202.062,47	927,40	100,00%	7,39%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***202.062,47***	***927,40***	***100,00%***	***7,39%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.732.685,96***	***12.542,16***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	77.600,18			
	- uređenje parcele	130.881,39			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.941.167,53***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 240,02

netto korisna (m^2) 217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	956,87	4,39	8,75%	0,26%
	- iskopi	6.178,19	28,36	56,46%	1,70%
	- nasipavanje i razastiranje	3.806,62	17,47	34,79%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*10.941,69*	*50,22*	*100,00%*	*3,02%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.040,21	27,72	3,09%	1,67%
	- armiranobetonski radovi	33.184,38	152,31	16,97%	9,15%
	- mont. konstr. i elementi	960,90	4,41	0,49%	0,26%
	- armirački radovi	90.004,56	413,09	46,02%	24,82%
	- tesarski radovi	20.885,35	95,86	10,68%	5,76%
	- zidarski radovi	44.483,09	204,16	22,75%	12,26%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*195.558,50*	*897,55*	*100,00%*	*53,92%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.161,03	106,30	32,23%	6,39%
	- krovopokrivački radovi	18.759,10	86,10	26,11%	5,17%
	- limarski radovi	2.432,42	11,16	3,38%	0,67%
	- stolarski radovi	5.942,37	27,27	8,27%	1,64%
	- bravarski radovi	21.565,05	98,98	30,01%	5,95%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*71.859,96*	*329,81*	*100,00%*	*19,81%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	14.971,70	68,72	50,17%	4,13%
	- podovi	4.476,99	20,55	15,00%	1,23%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.092,38	9,60	7,01%	0,58%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.807,97	22,07	16,11%	1,33%
	- završnomontažerski radovi	3.491,81	16,03	11,70%	0,96%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.840,86*	*136,96*	*100,00%*	*8,23%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.876,95	8,61	11,92%	0,52%
	- rasvjeta	268,86	1,23	1,71%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	6.778,40	31,11	43,06%	1,87%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	21,97	30,41%	1,32%
	- zaštita od munje	2.029,90	9,32	12,90%	0,56%
	UKUPNO	*15.740,37*	*72,24*	*100,00%*	*4,34%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	6.503,55	29,85	54,51%	1,79%
	- instalacije kanalizacije	2.938,70	13,49	24,63%	0,81%
	- sanitarni uređaji i armature	2.487,82	11,42	20,85%	0,69%
	UKUPNO	*11.930,08*	*54,76*	*100,00%*	*3,29%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	26.818,30	123,09	100,00%	7,39%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.818,30*	*123,09*	*100,00%*	*7,39%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*362.689,76*	*1.664,63*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	10.299,31			
	- uređenje parcele	17.370,95			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*390.360,01*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	546.537,19	2.508,43	20,00%
PRIZEMLJE	1.366.342,98	6.271,08	50,00%
KAT	655.844,63	3.010,12	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	163.961,16	752,53	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.732.685,96***	***12.542,16***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	77.600,18		
- uređenje parcele	130.881,39		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.941.167,53***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		72.537,95	332,93	20,00%
PRIZEMLJE		181.344,88	832,32	50,00%
KAT		87.045,54	399,51	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		21.761,39	99,88	6,00%
UKUPNO KUĆA		***362.689,76***	***1.664,63***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	10.299,31		
	- uređenje parcele	17.370,95		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***390.360,01***		

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA C

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA – TIP C

NAMJENA

Samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je prizemnica, kvadratnog oblika dimenzija cca 6,60 x 6,60 m, tlocrtne površine 43,56 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena do sljemena je 286 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP): 43,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA: 27,00 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je pravilnog kvadratnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je za parkiranje dva automobila i visine je P.

Građevina ima kosi dvostrešni krov nagiba 25°.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

-

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, nosivi zidovi od blok opeke 25 cm.

Krovište je drveno koso izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm, završna obloga pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana toplinsko izolacijskom žbukom, završna fasadna silikatna žbuka.


Prozor i garažna podizna vrata su metalni.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP C

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

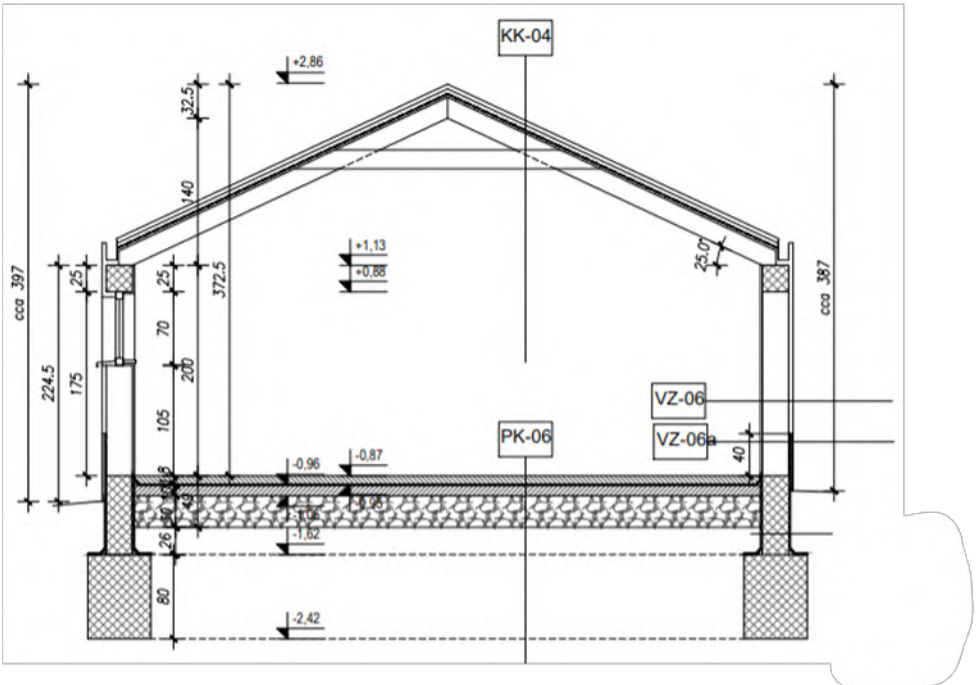

SITUACIJA C+A

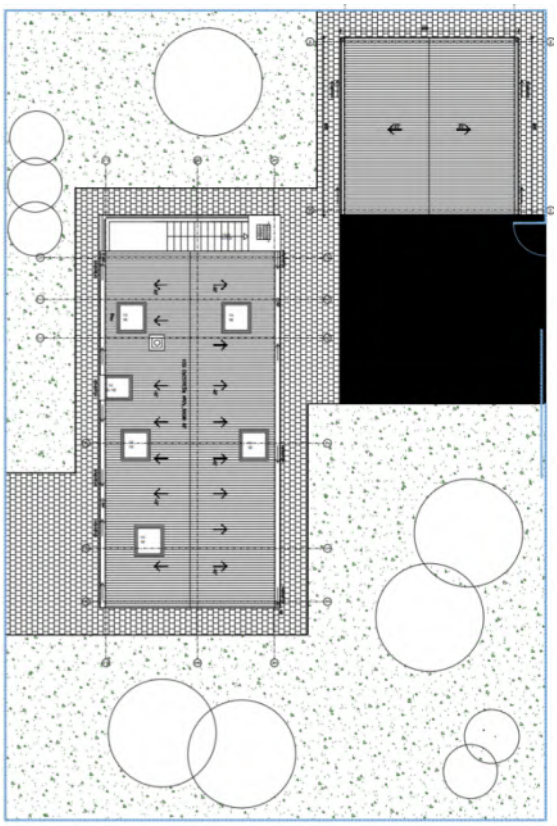

TLOCRT PRIZEMLJA

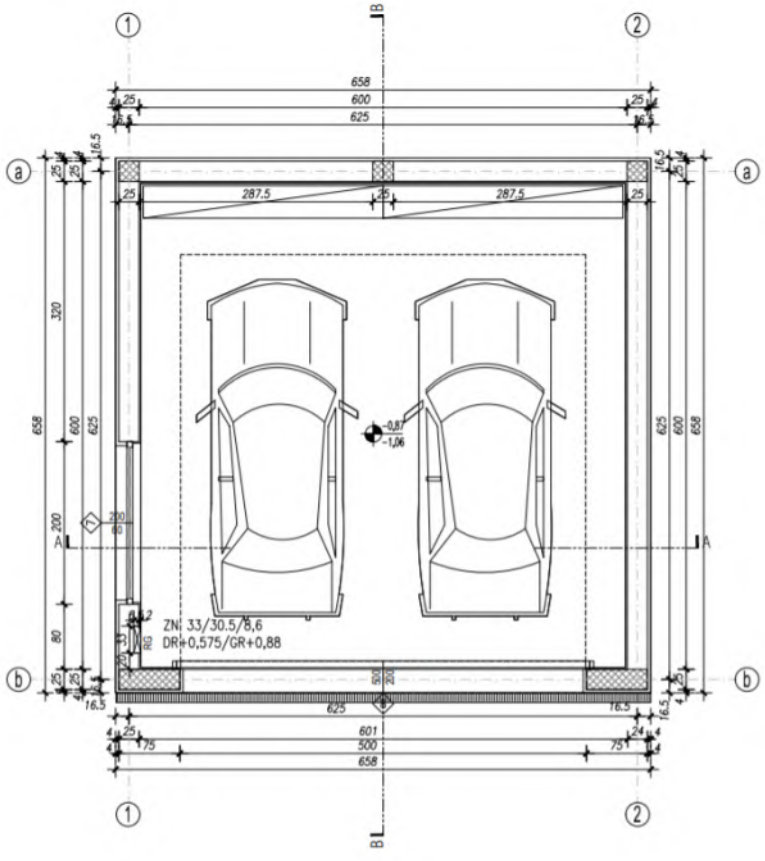

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	2.604,09	96,45	20,01%	0,80%
	- iskopi	898,65	33,28	6,91%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	9.509,92	352,22	73,08%	2,93%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***13.012,65***	***481,95***	***100,00%***	***4,01%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.199,22	155,53	2,30%	1,29%
	- armiranobetonski radovi	34.297,84	1.270,29	18,76%	10,57%
	- mont. konstr. i elementi	2.785,07	103,15	1,52%	0,86%
	- armirački radovi	31.300,00	1.159,26	17,12%	9,65%
	- tesarski radovi	53.801,86	1.992,66	29,42%	16,59%
	- zidarski radovi	56.479,47	2.091,83	30,89%	17,41%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.863,46***	***6.772,72***	***100,00%***	***56,38%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.663,57	654,21	28,78%	5,45%
	- krovopokrivački radovi	7.774,86	287,96	12,67%	2,40%
	- limarski radovi	14.395,06	533,15	23,45%	4,44%
	- stolarski radovi	2.330,25	86,31	3,80%	0,72%
	- bravarski radovi	19.220,13	711,86	31,31%	5,93%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***61.383,88***	***2.273,48***	***100,00%***	***18,92%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.142,07	42,30	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.142,07***	***42,30***	***100,00%***	***0,35%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	4.415,58	163,54	20,05%	1,36%
	- rasvjeta	763,78	28,29	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	7.900,20	292,60	35,87%	2,44%
	- telefon, portafon, antenski sustav		0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	8.944,00	331,26	40,61%	2,76%
	UKUPNO	***22.023,56***	***815,69***	***100,00%***	***6,79%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	43.941,20	1.627,45	100,00%	13,55%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***43.941,20***	***1.627,45***	***100,00%***	***13,55%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***324.366,81***	***12.013,59***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	43,60
	netto korisna (m^2)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	345,62	12,80	20,01%	0,80%
	- iskopi	119,27	4,42	6,91%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.262,18	46,75	73,08%	2,93%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.727,08***	***63,97***	***100,00%***	***4,01%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	557,33	20,64	2,30%	1,29%
	- armiranobetonski radovi	4.552,11	168,60	18,76%	10,57%
	- mont. konstr. i elementi	369,64	13,69	1,52%	0,86%
	- armirački radovi	4.154,22	153,86	17,12%	9,65%
	- tesarski radovi	7.140,73	264,47	29,42%	16,59%
	- zidarski radovi	7.496,11	277,63	30,89%	17,41%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***24.270,15***	***898,89***	***100,00%***	***56,38%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.344,36	86,83	28,78%	5,45%
	- krovopokrivački radovi	1.031,90	38,22	12,67%	2,40%
	- limarski radovi	1.910,55	70,76	23,45%	4,44%
	- stolarski radovi	309,28	11,45	3,80%	0,72%
	- bravarski radovi	2.550,95	94,48	31,31%	5,93%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.147,04***	***301,74***	***100,00%***	***18,92%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	151,58	5,61	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***151,58***	***5,61***	***100,00%***	***0,35%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	586,05	21,71	20,05%	1,36%
	- rasvjeta	101,37	3,75	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.048,54	38,83	35,87%	2,44%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.187,07	43,97	40,61%	2,76%
	UKUPNO	***2.923,03***	***108,26***	***100,00%***	***6,79%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	5.832,00	216,00	100,00%	13,55%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***5.832,00***	***216,00***	***100,00%***	***13,55%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***43.050,87***	***1.594,48***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	2.604,09	96,45	19,49%	0,81%
	- iskopi	898,65	33,28	6,73%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	9.856,88	365,07	73,78%	3,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***13.359,62***	***494,80***	***100,00%***	***4,14%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.115,02	152,41	2,27%	1,27%
	- armiranobetonski radovi	33.661,45	1.246,72	18,57%	10,42%
	- mont. konstr. i elementi	2.785,07	103,15	1,54%	0,86%
	- armirački radovi	31.300,00	1.159,26	17,27%	9,69%
	- tesarski radovi	52.810,64	1.955,95	29,14%	16,35%
	- zidarski radovi	56.555,46	2.094,65	31,21%	17,51%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***181.227,64***	***6.712,13***	***100,00%***	***56,12%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.663,57	654,21	28,85%	5,47%
	- krovopokrivački radovi	7.774,86	287,96	12,70%	2,41%
	- limarski radovi	14.208,92	526,26	23,20%	4,40%
	- stolarski radovi	2.295,32	85,01	3,75%	0,71%
	- bravarski radovi	19.293,43	714,57	31,51%	5,97%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***61.236,09***	***2.268,00***	***100,00%***	***18,96%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.142,11	42,30	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.142,11***	***42,30***	***100,00%***	***0,35%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	4.415,58	163,54	20,05%	1,37%
	- rasvjeta	763,78	28,29	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	7.900,20	292,60	35,87%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav		0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	8.944,00	331,26	40,61%	2,77%
	UKUPNO	***22.023,56***	***815,69***	***100,00%***	***6,82%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	43.941,20	1.627,45	100,00%	13,61%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***43.941,20***	***1.627,45***	***100,00%***	***13,61%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***322.930,22***	***11.960,38***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	345,62	12,80	19,49%	0,81%
	- iskopi	119,27	4,42	6,73%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.308,23	48,45	73,78%	3,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.773,13***	***65,67***	***100,00%***	***4,14%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	546,16	20,23	2,27%	1,27%
	- armiranobetonski radovi	4.467,64	165,47	18,57%	10,42%
	- mont. konstr. i elementi	369,64	13,69	1,54%	0,86%
	- armirački radovi	4.154,22	153,86	17,27%	9,69%
	- tesarski radovi	7.009,18	259,60	29,14%	16,35%
	- zidarski radovi	7.506,20	278,01	31,21%	17,51%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***24.053,04***	***890,85***	***100,00%***	***56,12%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.344,36	86,83	28,85%	5,47%
	- krovopokrivački radovi	1.031,90	38,22	12,70%	2,41%
	- limarski radovi	1.885,85	69,85	23,20%	4,40%
	- stolarski radovi	304,64	11,28	3,75%	0,71%
	- bravarski radovi	2.560,68	94,84	31,51%	5,97%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.127,43***	***301,02***	***100,00%***	***18,96%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	151,58	5,61	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***151,58***	***5,61***	***100,00%***	***0,35%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	586,05	21,71	20,05%	1,37%
	- rasvjeta	101,37	3,75	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.048,54	38,83	35,87%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.187,07	43,97	40,61%	2,77%
	UKUPNO	***2.923,03***	***108,26***	***100,00%***	***6,82%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	5.832,00	216,00	100,00%	13,61%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***5.832,00***	***216,00***	***100,00%***	***13,61%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***42.860,21***	***1.587,42***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	2.604,09	96,45	20,42%	0,81%
	- iskopi	898,65	33,28	7,05%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	9.250,67	342,62	72,53%	2,86%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***12.753,40***	***472,35***	***100,00%***	***3,95%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.891,33	144,12	2,14%	1,20%
	- armiranobetonski radovi	32.169,64	1.191,47	17,67%	9,96%
	- mont. konstr. i elementi	2.785,07	103,15	1,53%	0,86%
	- armirački radovi	31.300,00	1.159,26	17,19%	9,69%
	- tesarski radovi	55.544,82	2.057,22	30,50%	17,19%
	- zidarski radovi	56.410,34	2.089,27	30,98%	17,46%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.101,21***	***6.744,49***	***100,00%***	***56,36%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.663,57	654,21	28,88%	5,47%
	- krovopokrivački radovi	7.774,86	287,96	12,71%	2,41%
	- limarski radovi	14.133,38	523,46	23,11%	4,37%
	- stolarski radovi	2.295,56	85,02	3,75%	0,71%
	- bravarski radovi	19.294,43	714,61	31,55%	5,97%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***61.161,80***	***2.265,25***	***100,00%***	***18,93%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.141,99	42,30	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.141,99***	***42,30***	***100,00%***	***0,35%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	4.415,58	163,54	20,05%	1,37%
	- rasvjeta	763,78	28,29	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	7.900,20	292,60	35,87%	2,44%
	- telefon, portafon, antenski sustav		0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	8.944,00	331,26	40,61%	2,77%
	UKUPNO	***22.023,56***	***815,69***	***100,00%***	***6,82%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	43.941,20	1.627,45	100,00%	13,60%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***43.941,20***	***1.627,45***	***100,00%***	***13,60%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***323.123,16***	***11.967,52***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	345,62	12,80	20,42%	0,81%
	- iskopi	119,27	4,42	7,05%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.227,77	45,47	72,53%	2,86%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.692,67***	***62,69***	***100,00%***	***3,95%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	516,47	19,13	2,14%	1,20%
	- armiranobetonski radovi	4.269,65	158,14	17,67%	9,96%
	- mont. konstr. i elementi	369,64	13,69	1,53%	0,86%
	- armirački radovi	4.154,22	153,86	17,19%	9,69%
	- tesarski radovi	7.372,06	273,04	30,50%	17,19%
	- zidarski radovi	7.486,94	277,29	30,98%	17,46%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***24.168,98***	***895,15***	***100,00%***	***56,36%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.344,36	86,83	28,88%	5,47%
	- krovopokrivački radovi	1.031,90	38,22	12,71%	2,41%
	- limarski radovi	1.875,82	69,47	23,11%	4,37%
	- stolarski radovi	304,67	11,28	3,75%	0,71%
	- bravarski radovi	2.560,81	94,84	31,55%	5,97%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.117,57***	***300,65***	***100,00%***	***18,93%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	151,57	5,61	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***151,57***	***5,61***	***100,00%***	***0,35%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	586,05	21,71	20,05%	1,37%
	- rasvjeta	101,37	3,75	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.048,54	38,83	35,87%	2,44%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.187,07	43,97	40,61%	2,77%
	UKUPNO	***2.923,03***	***108,26***	***100,00%***	***6,82%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	5.832,00	216,00	100,00%	13,60%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***5.832,00***	***216,00***	***100,00%***	***13,60%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***42.885,81***	***1.588,36***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	2.604,09	96,45	19,80%	0,80%
	- iskopi	898,65	33,28	6,83%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	9.650,19	357,41	73,37%	2,96%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***13.152,93***	***487,15***	***100,00%***	***4,04%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.130,76	152,99	2,25%	1,27%
	- armiranobetonski radovi	34.010,51	1.259,65	18,50%	10,45%
	- mont. konstr. i elementi	2.785,07	103,15	1,52%	0,86%
	- armirački radovi	31.300,00	1.159,26	17,03%	9,61%
	- tesarski radovi	55.122,49	2.041,57	29,99%	16,93%
	- zidarski radovi	56.452,77	2.090,84	30,71%	17,34%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***183.801,60***	***6.807,47***	***100,00%***	***56,45%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.663,57	654,21	28,70%	5,42%
	- krovopokrivački radovi	7.774,86	287,96	12,63%	2,39%
	- limarski radovi	14.395,06	533,15	23,39%	4,42%
	- stolarski radovi	2.356,59	87,28	3,83%	0,72%
	- bravarski radovi	19.354,61	716,84	31,45%	5,94%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***61.544,69***	***2.279,43***	***100,00%***	***18,90%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.142,34	42,31	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.142,34***	***42,31***	***100,00%***	***0,35%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	4.415,58	163,54	20,05%	1,36%
	- rasvjeta	763,78	28,29	3,47%	0,23%
	- instalacijski materijal i pribor	7.900,20	292,60	35,87%	2,43%
	- telefon, portafon, antenski sustav		0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	8.944,00	331,26	40,61%	2,75%
	UKUPNO	***22.023,56***	***815,69***	***100,00%***	***6,76%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	43.941,20	1.627,45	100,00%	13,50%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***43.941,20***	***1.627,45***	***100,00%***	***13,50%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***325.606,31***	***12.059,49***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	43,60
	netto korisna (m^2)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	345,62	12,80	19,80%	0,80%
	- iskopi	119,27	4,42	6,83%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.280,80	47,44	73,37%	2,96%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*1.745,69*	*64,66*	*100,00%*	*4,04%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	548,25	20,31	2,25%	1,27%
	- armiranobetonski radovi	4.513,97	167,18	18,50%	10,45%
	- mont. konstr. i elementi	369,64	13,69	1,52%	0,86%
	- armirački radovi	4.154,22	153,86	17,03%	9,61%
	- tesarski radovi	7.316,01	270,96	29,99%	16,93%
	- zidarski radovi	7.492,57	277,50	30,71%	17,34%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.394,66*	*903,51*	*100,00%*	*56,45%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.344,36	86,83	28,70%	5,42%
	- krovopokrivački radovi	1.031,90	38,22	12,63%	2,39%
	- limarski radovi	1.910,55	70,76	23,39%	4,42%
	- stolarski radovi	312,77	11,58	3,83%	0,72%
	- bravarski radovi	2.568,80	95,14	31,45%	5,94%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*8.168,38*	*302,53*	*100,00%*	*18,90%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	151,61	5,62	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*151,61*	*5,62*	*100,00%*	*0,35%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	586,05	21,71	20,05%	1,36%
	- rasvjeta	101,37	3,75	3,47%	0,23%
	- instalacijski materijal i pribor	1.048,54	38,83	35,87%	2,43%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.187,07	43,97	40,61%	2,75%
	UKUPNO	*2.923,03*	*108,26*	*100,00%*	*6,76%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	5.832,00	216,00	100,00%	13,50%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.832,00*	*216,00*	*100,00%*	*13,50%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO GARAŽA		*43.215,38*	*1.600,57*	*100,00%*	*100,00%*

H. NADOGRADNJA I - TROŠKOVI UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km OSIJEK

TIP	Rušenje, HRK	Zbrinjavanje,HRK	Total, HRK	Total, EUR
I	15.067.931,64	595.757,68	15.663.689,32	2.078.928,84
II	23.220.475,71	918.093,94	24.138.569,65	3.203.738,76
III	19.191.786,62	758.807,15	19.950.593,77	2.647.898,83
IV	3.579.294,64	141.518,58	3.720.813,22	493.836,78
A1	458.911,04	18.144,48	477.055,52	63.316,15
A1a	510.327,05	20.177,37	530.504,43	70.410,04
A2	376.962,64	14.904,39	391.867,03	52.009,69
A2a	428.378,65	16.937,29	445.315,94	59.103,58
A2b	494.386,77	19.547,12	513.933,89	68.210,75
A3	458.911,04	18.144,48	477.055,52	63.316,15
A3a	510.327,05	20.177,37	530.504,43	70.410,04
B3	511.728,11	20.232,77	531.960,87	70.603,34
B3a	589.367,61	23.302,49	612.670,09	81.315,30
B3b	634.492,10	25.086,62	659.578,72	87.541,14

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km RIJEKA

TIP	Rušenje, HRK	Zbrinjavanje,HRK	Total, HRK	Total, EUR
I	15.067.931,64	641.585,19	15.709.516,84	2.085.011,19
II	23.220.475,71	988.716,55	24.209.192,26	3.213.111,99
III	19.191.786,62	817.176,93	20.008.963,55	2.655.645,84
IV	3.579.294,64	152.404,62	3.731.699,26	495.281,61
A1	458.911,04	19.540,21	478.451,25	63.501,39
A1a	510.327,05	21.729,48	532.056,53	70.616,04
A2	376.962,64	16.050,89	393.013,53	52.161,86
A2a	428.378,65	18.240,15	446.618,81	59.276,50
A2b	494.386,77	21.050,75	515.437,52	68.410,31
A3	458.911,04	19.540,21	478.451,25	63.501,39
A3a	510.327,05	21.729,48	532.056,53	70.616,04
B3	511.728,11	21.789,13	533.517,24	70.809,91
B3a	589.367,61	25.094,99	614.462,59	81.553,20
B3b	634.492,10	27.016,36	661.508,46	87.797,26

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km SPLIT

TIP	Rušenje, HRK	Zbrinjavanje,HRK	Total, HRK	Total, EUR
I	15.067.931,64	650.750,70	15.718.682,34	2.086.227,66
II	23.220.475,71	1.002.841,07	24.223.316,78	3.214.986,63
III	19.191.786,62	828.850,89	20.020.637,50	2.657.195,24
IV	3.579.294,64	154.581,83	3.733.876,47	495.570,57
A1	458.911,04	19.819,35	478.730,40	63.538,44
A1a	510.327,05	22.039,90	532.366,95	70.657,24
A2	376.962,64	16.280,18	393.242,82	52.192,29
A2a	428.378,65	18.500,73	446.879,38	59.311,09
A2b	494.386,77	21.351,47	515.738,24	68.450,23
A3	458.911,04	19.819,35	478.730,40	63.538,44
A3a	510.327,05	22.039,90	532.366,95	70.657,24
B3	511.728,11	22.100,41	533.828,51	70.851,22
B3a	589.367,61	25.453,49	614.821,09	81.600,78
B3b	634.492,10	27.402,31	661.894,41	87.848,48

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km ZAGREB

TIP	Rušenje, HRK	Zbrinjavanje,HRK	Total, HRK	Total, EUR
I	15.067.931,64	549.930,17	15.617.861,81	2.072.846,48
II	23.220.475,71	847.471,33	24.067.947,04	3.194.365,52
III	19.191.786,62	700.437,37	19.892.223,99	2.640.151,83
IV	3.579.294,64	130.632,53	3.709.927,17	492.391,95
A1	458.911,04	16.748,75	475.659,79	63.130,90
A1a	510.327,05	18.625,27	528.952,32	70.204,04
A2	376.962,64	13.757,90	390.720,54	51.857,53
A2a	428.378,65	15.634,42	444.013,07	58.930,66
A2b	494.386,77	18.043,50	512.430,27	68.011,18
A3	458.911,04	16.748,75	475.659,79	63.130,90
A3a	510.327,05	18.625,27	528.952,32	70.204,04
B3	511.728,11	18.676,40	530.404,51	70.396,78
B3a	589.367,61	21.509,99	610.877,59	81.077,39
B3b	634.492,10	23.156,88	657.648,98	87.285,02