BILTEN VI. 2022.

STANDARDNA KALKULACIJA

RADOVA U VISOKOGRADNJI
- NADOGRADNJA I -



INSTITUT IGH, d.d.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Bilten je izrađen u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Izrada Biltena: Novelacija standardne kalkulacije radova u visokogradnji sa izradom u standardnoj opremi i nadogradnja I za II. Q 2022. godine financira se sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI

NADOGRADNJA I

BILTEN VI. - 2022.

ZAGREB, LIPANJ 2022.

STANDARDNA KALKULACIJA
RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I

BILTEN VI. – 2022.

IZDAVAČ:

INSTITUT IGH, d.d.

UREDNIŠTVO:

INSTITUT IGH, d.d.

10000 Zagreb, Janka Rakuše 1
tel.: 01 / 6 125 125
igh@igh.hr

Elektronička obrada podataka – programski paket ''SGKA – IGH''

BILTEN JE IZDAN ZA NARUČITELJA – REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Bilten VI. 2022. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I, Naručitelj stavlja na svoju internetsku stranicu, a objavljeni Bilten sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, a primarno koje se bave poslovima prostornog planiranja, gradnje, projektiranja, vještačenja i procjenama vrijednosti nekretnina, mogu preuzimati bez ikakve novčane naknade, a korisnici prilikom korištenja podataka trebaju navesti izvor podataka.

SADRŽAJ:

6

A. CJENIK MATERIJALA 8

B. CJENIK MATERIJALA 11

C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA 25

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA 28

E. CJENIK RADOVA 42

0. RUŠENJE 43

1. ZEMLJANI RADOVI 44

11 Predradnje 44

12 Iskopi 45

13 Nasipanja i razastiranja 46

19 Transport 46

2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 1. FAZA 47

21 Betonski radovi 47

22 Armiranobetonski radovi 48

24 Montažne konstrukcije i elementi 50

25 Armirački radovi 51

26 Tesarski radovi 52

27 Zidarski radovi 53

28 Građevinski radovi uz instalacije 60

3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 2. FAZA 62

31 Izolaterski radovi 62

32 Krovopokrivački radovi 63

33 Limarski radovi 63

34 Stolarski radovi 64

35 Bravarski radovi 70

36 Staklarski radovi 73

37 Podne podloge 74

4. ZAVRŠNI RADOVI 75

41 Teracerski radovi 75

42 Keramičarski radovi 76

43 Podovi 78

44 Soboslikarski i ličilački radovi 78
45 Tapetarski radovi 79
46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama 80
47 Završnomontažerski radovi 80
5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI 81
52 Elektroinstalacije jake struje 81
6. VODOVOD I KANALIZACIJA 88
61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama 89
7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA 96
75 Instalacije centralnog grijanja 97
F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA 105
1. TIPSKA GRAĐEVINA I 106
2. TIPSKA GRAĐEVINA II 132
3. TIPSKA GRAĐEVINA III 158
4. TIPSKA GRAĐEVINA IV 184
5. NUMERIĆKI I GRAFIČKI REKAPITULATIVNI PREGLED 210
6. PRORAČUN ETALONSKE CIJENE STANA 243
G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI 245
A.1 248
A.1.a 263
A.2 285
A.2.a 303
A.2.b 323
A.3 343
A.3.a 363
B.3 383
B.3.a 403
B.3.b 423
C 443
H.TROŠKOVI UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM 456

PREDGOVOR

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" bazira se na:

- standardnim opisima elementarnih radnih procesa, stavkama troškovnika
- standardnim normativima
- standardnim faktorima za pridruživanje indirektnih troškova

Standardni opisi elementarnih radnih procesa dobiveni su na osnovu analize baze podataka obračunskih troškovnika stambenih građevina. Analizom su ustanovljene stavke koje se najčešće javljaju u troškovnicima i stavke koje čine elementarne opise radnih procesa. Nakon toga za sve stavke su analizirani radni procesi i dobiveni su normativi standardnih stavaka. Svi podaci nalaze se u knjizi P. Đukana: "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji.

Cijena sata rad stroja se dobiva kalkulacijom na osnovu prikupljenih podataka o:

- cijeni strojeva (od proizvođača)
- ekonomskom broju sati
- godišnjem fondu sati rada stroja
- cijeni sata stroja
- cijeni materijala potrebnih za rad stroja
- amortizacijskoj stopi
- kamatama na sredstva za nabavu stroja
- troškovima investicijskog održavanja
- troškovima tekućeg održavanja

Svi ovi elementi su prikazani za sve strojeve koji se koriste u Standardnoj kalkulaciji, u priručniku P. Đukana, B. Bosanca, Lj. Mrvoš i A. Paskojevića "Strojevi u građevinarstvu".

U analizi su korišteni i javno objavljeni podaci DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU o kretanju cijena građevinskog materijala.

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" obrađuje se na osnovu već navedenih elemenata i prikupljenih tržnih cijena materijala, rada i strojeva na dan 31.III. 2022. godine. ***Sve cijene materijala i radova su netto cijene bez poreza na dodanu vrijednost franko gradilište. Cijene svih tipskih građevina su iskazane bezPDV-a.***

Putem metode težišta dobiva se prosječna cijena materijala koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka. Na zagrebačkom području prikupljaju se cijene 1653 materijala, a na područjima Osijeka, Splita i Rijeke prikupljaju se cijene 75 glavna materijala, koji čine 80 % ukupne vrijednosti materijala u cijeni m^2 stambene površine.

Cijene rada se prikupljaju iz najmanje tri poduzeća. Prikupljaju se cijene brutto satnica radnika koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka.

Tipske građevine I - IV, za koje se obračunava i objavljuje cijena građenja po strukturi i ukupno po 1 m^2 odabrani su zajedno sa stručnjacima bivšeg USIZA grada Zagreba, a cijena se obrađuje na osnovu obračunske dokumentacije (građevinska knjiga i okončana situacija).
Na osnovu dobivenih cijena standardnih stavaka i količina tih stavaka iz obračunskih troškovnika tipskih građevina proračunavaju se cijene građenja tipskih građevina I - IV.

Netto korisna (neto prodajna površina) - u skladu sa odredbom članka 3. stavak 1. točke 35. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predstavlja ukupnu neto podnu površinu zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade, a koja se računa prema točki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011 i koeficijenta korisne vrijednosti površina iskazanih u Prilogu 1. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN br. 105/15)

Bruto razvedena površina (BRP) - propisana je odredbom članka 3. stavak 1. točke 5. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), a način izračuna iste propisan je Pravilnikom o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN br. 93/17).

U 2022. godini, novčane vrijednosti izražene su i u hrvatskim kunama i u EUR, pri čemu se za podatke prikupljene u 2022. koristi fiksni tečaj 7,53450. Za podatke prikupljene za prethodne izdanja Biltena koriste se prosječni godišnji tečajevi Hrvatske Narodne Banke.

Dopuna sadržaja izvješća je prikaz troškova uklanjanja tipskih građevina i zbrinjavanja građevinskog otpada na deponiju udaljenu oko 10 km.

Troškovi svih radova iskazani su zasebno za svaku etažu.

Također, uvedene su indeksne vrijednosti na temelju kojih su izraženi grafovi i tablice indeksnih nizova s obzirom na obje valute. Datum početka indeksiranja je 01.01.2020. Za sve tipove građevina napravljene su rekapitulacije po četiri velika grada (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek).

A. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA IZRAŽENE U HRK I EUR / JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA							
		OSIJEK		RIJEKA		SPLIT		ZAGREB	
		EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK
Blok siporex 60.8x22.2x25 cm	m3	106,37	801,44	138,55	1043,88	117,22	883,22	111,58	840,70
Boja disperzna polikolor	kg	2,46	18,57	1,70	12,78	1,81	13,62	1,68	12,68
Boja lak	kg	6,04	45,47	9,30	70,04	8,88	66,87	8,56	64,47
Cement PC-350, vreće	kg	0,10	0,79	0,13	1,00	0,11	0,85	0,12	0,93
Cement, prosječna marka, rifuza	kg	0,13	0,94	0,12	0,92	0,10	0,75	0,11	0,80
Cijev crna čelična no 15 mm 1/2"	m	2,72	20,51	4,03	30,35	2,78	20,94	2,90	21,87
Cijev čelična kv. 40/40/2.6 mm (2.87kg/m)	m	4,40	33,14	3,86	29,06	4,24	31,93	4,60	34,66
Cijev pocinčana fi 1/2" 15	m	3,79	28,56	3,25	24,51	3,69	27,77	3,97	29,92
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d =	kg	1,32	9,92	1,09	8,23	1,10	8,28	1,16	8,75
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d =	kg	1,32	9,92	1,09	8,23	1,10	8,28	1,16	8,75
Članak za radijator al. E 450/350/75 s	kom	18,14	136,67	18,44	138,95	16,95	127,68	19,88	149,81
Članak za radijator al. E 600/500/75 s	kom	21,24	160,03	24,40	183,86	21,46	161,73	24,85	187,26
Daska jelova hoblana za građ. 24 mm, II kl	m3	329,94	2485,93	316,72	2386,32	415,43	3130,08	403,75	3042,02
Daska jelova hoblana za građ. 48 mm, II kl	m3	425,50	3205,95	362,94	2734,57	415,43	3130,08	423,87	3193,65
Dimnjak "schiedel" art.1, fi 16 cm	m	104,47	787,15	72,36	545,19	87,58	659,85	72,34	545,08
Fasadeks	kg	5,55	41,83	5,06	38,15	5,16	38,91	5,18	39,05
Fiting, ovjes, strojni materijal	m	3,16	23,83	3,16	23,83	3,07	23,15	3,39	25,54
Glet masa polifix prah	kg	0,48	3,60	0,46	3,44	0,46	3,46	0,40	3,03
Građa rezana za građevinarstvo, II kl	m3	383,01	2885,80	351,66	2649,58	401,19	3022,76	388,22	2925,02
Hidrant zidni FI 2" /15 m crijeva/	kom	258,22	1945,52	267,31	2014,05	233,45	1758,93	336,17	2532,85
Kada lijevano željezo vel. 170 cm	kom	259,84	1957,76	364,45	2745,97	402,19	3030,27	368,29	2774,91
Kamena sitnež za teraco	kg	0,24	1,80	0,31	2,34	0,18	1,38	0,23	1,76
Kit disperol "a"	kg	1,96	14,74	2,77	20,89	1,84	13,89	1,80	13,58
Kit trajnoelastični	kg	15,26	114,99	12,69	95,63	12,69	95,63	17,23	129,81
Kuka transportna bravarska veća	kom	25,95	195,49	25,38	191,24	23,97	180,62	26,79	201,87
Kutija s roletom i priborom 090/140	kom	132,18	995,90	101,89	767,68	143,19	1078,90	161,55	1217,22
Kutija s roletom i priborom 090/230	kom	154,21	1161,89	102,81	774,59	205,61	1549,18	192,85	1453,05
Kutija s roletom i priborom 120/140	kom	138,05	1040,17	102,81	774,59	159,72	1203,38	171,65	1293,29
Kutija s roletom i priborom 140/140	kom	143,93	1084,43	134,01	1009,74	170,73	1286,38	177,71	1338,94
Letva jelova	m3	407,11	3067,38	378,29	2850,22	385,43	2904,01	416,46	3137,83
Lim pocinčani d=0.55 mm	kg	2,62	19,74	2,41	18,17	2,33	17,54	2,62	19,74
Moltopren 4/5	m	9,56	72,06	9,75	73,49	8,81	66,39	9,06	68,26
Mreža zavarena ČMB-50	kg	1,26	9,49	1,11	8,33	1,49	11,25	1,28	9,61
Okipor stiropor deb. 2 cm S-4	m2	2,68	20,21	2,75	20,69	2,91	21,95	3,02	22,75
Okipor stiropor S-4, 6 cm	m2	7,98	60,16	7,72	58,14	7,59	57,18	8,71	65,62
Opeka blok 25x19x14 cm	kom	0,47	3,54	0,51	3,81	0,59	4,41	0,60	4,48
Opeka blok 25x25x14 cm	kom	0,43	3,25	0,65	4,90	0,88	6,62	0,81	6,09
Opeka blok 25x25x19 cm	kom	0,50	3,80	0,73	5,51	0,94	7,11	0,86	6,47
Opeka blok 29x19x14 cm	kom	0,30	2,25	0,50	3,76	0,60	4,53	0,70	5,24
Opeka N.F. puna	kom	0,27	2,00	0,38	2,87	0,36	2,75	0,39	2,92
Ormarić toaletni s ogledalom i utičnicom	kom	94,19	709,69	135,46	1020,59	135,57	1021,44	95,59	720,20
Parket hrastov, lamel	m2	19,73	148,62	19,88	149,81	19,43	146,41	20,88	157,30
Parket hrastov, univerzalni	m2	23,50	177,05	31,18	234,93	27,57	207,69	28,83	217,23
Parket parnel, standard	m2	23,50	177,05	32,08	241,74	30,50	229,82	23,61	177,90
Pijesak	m3	16,70	125,84	20,56	154,88	15,07	113,58	13,70	103,26
Ploča blažuj	m3	43,48	327,63	43,48	327,63	43,48	327,63	43,48	327,63
Ploča gipsana 7 cm	m2	6,19	46,65	6,19	46,65	6,19	46,65	6,19	46,65
Ploča sendvić drvolit dvosl. 5 cm	m2	11,65	87,78	9,72	73,27	9,94	74,91	12,00	90,39
Pločice keram.10x20,1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,35	2,67	0,42	3,13	0,34	2,57	0,35	2,67
Pločice keram.10x20,1 kl.protuklizne podne	kom	0,32	2,40	0,32	2,45	0,37	2,81	0,32	2,42
Pločice keram.15x15,1 kl.glaz.jednobojne	kom	0,37	2,81	0,35	2,67	0,38	2,89	0,38	2,88
Pločice keram.7.5x15,1 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,29	2,20	0,27	2,07	0,28	2,14	0,31	2,34
Prozor izo 090/140 OZ lazura	kom	312,09	2351,44	328,61	2475,93	297,40	2240,78	348,26	2623,93
Prozor izo 090/230 PZ lazura	kom	403,88	3043,04	438,76	3305,85	402,04	3029,21	432,15	3256,05
Prozor izo 120/140 OZ l/d lazura	kom	244,35	1841,04	258,48	1947,55	258,85	1950,31	309,15	2329,31
Prozor izo 140/140 OZ 1kr lazura	kom	270,97	2041,60	346,97	2614,25	277,21	2088,63	318,70	2401,24
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 100 mm	kom	36,01	271,32	52,82	397,94	36,01	271,32	39,13	294,83
Staklo izo deb. 2x4 mm	m2	40,39	304,30	41,94	316,01	40,54	305,47	43,57	328,30
Staklo izo deb. 2x5 mm	m2	46,60	351,12	46,60	351,12	47,38	356,97	49,55	373,36
Šljunak granulirani krup. 16.5-31.5 mm	m3	14,49	109,21	14,60	110,00	16,09	121,22	20,61	155,32
Šljunak granulirani krup. 4-8 mm	m3	20,07	151,25	14,73	110,95	16,23	122,27	22,03	165,98

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA							
		OSIJEK		RIJEKA		SPLIT		ZAGREB	
		EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK
Šljunak granulirani krup. 8-16.5 mm	m3	14,06	105,94	14,66	110,45	16,15	121,72	21,69	163,42
Šljunak prirodni	m3	26,81	201,99	29,62	223,16	24,71	186,18	27,94	210,55
Šperploča 1/6	m2	25,98	195,78	26,83	202,16	21,75	163,86	25,80	194,39
Štafla jelova rezana za građ. II kl	m3	398,78	3004,58	421,63	3176,74	392,74	2959,11	407,94	3073,59
Umivaonik fajansani 56x46.5 cm	kom	43,78	329,84	27,25	205,35	31,49	237,27	43,78	329,84
Veza met.bravarska čelična, profilirana	kg	12,29	92,58	12,29	92,58	12,29	92,58	12,29	92,58
Veza met.bravarska nerđajuća, profilirana	kg	14,13	106,47	14,13	106,47	14,13	106,47	14,13	106,47
Voda iz gradske mreže	m3	2,33	17,57	2,49	18,78	2,03	15,29	3,41	25,71
Vrata 061/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	220,30	1659,84	180,83	1362,45	187,25	1410,86	228,60	1722,36
Vrata 061/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	236,82	1784,33	204,69	1542,27	231,31	1742,83	255,25	1923,20
Vrata 071/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	256,65	1933,71	229,48	1729,00	234,99	1770,50	260,10	1959,72
Vrata 071/198/15 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	288,22	2171,62	238,66	1798,16	253,34	1908,82	286,76	2160,56
Vrata 081/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	280,88	2116,30	261,60	1971,06	269,87	2033,30	298,87	2251,85
Vrata 091/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	269,87	2033,30	298,87	2251,85	269,87	2033,30	298,87	2251,85
Vuna mineralna debljine 4 cm, S-V	m2	2,67	20,11	2,79	21,04	1,82	13,73	3,42	25,75

B. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA IZRAŽENE U
HRK I EUR / JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Aluminijski profili	kg	12,53	94,40	Bitumen BIT 130	kg	0,30	2,26
Amonal	kg	1,51	11,40	Bitumen BIT 200	kg	0,64	4,81
Amortizacija cijevne skele /komplet/	m2	0,16	1,21	Bitumen za hidroizolacije	kg	0,54	4,10
Amortizacija hidraul. kliz. oplate /komplet/	m2	0,08	0,61	Bitumenska masa za zaljev. reški /Bimas B/	kg	3,14	23,68
Amortizacija tunel. oplate /komplet/	m2	0,16	1,21	Bitumenska šindra "Izokrit"	kom	0,81	6,13
Anker za viseću skelu	kom	8,60	64,80	Bitumenska traka bital AL-2, deb.2 mm	m2	4,93	37,12
Antifriz 40	lit	3,02	22,79	Bitumina-30, rubital 100/3	m2	1,38	10,37
Antifriz super	lit	4,54	34,19	Bitumina-40, rubital 100/4	m2	1,94	14,63
Antikorozin	kg	2,76	20,80	Bituteks	m2	3,20	24,09
AOS čelična oplata "dalmastroj"	m2	0,21	1,62	Biverplast-20 /Bitufix V 2/	m2	3,80	28,66
Aos konzolna skela	m2	0,10	0,72	Biverplast-30 /Bitufix V 3/	m2	5,06	38,10
Aos srednje teška cijevna skela	m3	0,24	1,82	Blok betonski 40x20x20 cm	kom	0,54	4,09
Aparat za gašenje "CO" 2-3 kg	kom	108,03	813,96	Blok betonski 40x20x7 cm	kom	0,33	2,51
Aparat za suho gašenje "S" 6 kg	kom	64,82	488,38	Blok betonski 40x20x9 cm	kom	0,35	2,61
Armatura jednoručna za bide 58-191	kom	71,73	540,47	Blok betonski 40x25x20 cm	kom	0,84	6,32
Armatura za bide komplet	kom	97,23	732,56	Blok betonski-perlit 8x20x40 cm	kom	0,80	6,02
Asfaltni kit (za kolčak)	kg	0,81	6,11	Blok betonski-perlit 10x20x40 cm	kom	1,20	9,04
Baglame francuske	par	2,10	15,80	Blok betonski-perlit 20x50x50 cm	kom	3,71	27,92
Baglame križne	par	1,66	12,47	Blok betonski-perlit 30x50x75 cm	kom	6,81	51,33
Baglame od 25 cm	par	2,12	15,95	Blok siporex 60.8x22.2x15 cm	m3	121,49	915,35
Baglame od 30 cm	par	2,34	17,61	Blok siporex 60.8x22.2x17.5 cm	m3	100,38	756,30
Benzin MB-95	lit	1,43	10,80	Blok siporex 60x22.5x20 cm	m3	100,38	756,30
Benzin MB-98	lit	1,54	11,58	Blok siporex 60x25x22.5 cm	m3	100,38	756,30
Beton C 12/15 Dmax16	m3	57,92	436,38	Blok šljakobetonski 40x20x09 cm	kom	0,28	2,13
Beton C 12/15 Dmax32	m3	56,10	422,67	Blok šljakobetonski 40x20x20 cm	kom	1,22	9,21
Beton C 12/15 Dmax8	m3	52,95	398,98	Blok termo 40x20x20 cm	kom	0,48	3,65
Beton C 16/20 Dmax16	m3	62,00	467,14	Blok termo 40x25x20 cm	kom	0,54	4,07
Beton C 16/20 Dmax32	m3	59,58	448,89	Boja	kg	0,61	4,57
Beton C 16/20 Dmax8	m3	61,35	462,27	Boja fasadna	kg	2,44	18,36
Beton C 16/20 S3 Dmax16	m3	65,23	491,47	Boja klijanas	kg	1,01	7,59
Beton C 16/20 S3 Dmax32	m3	62,81	473,22	Boja lazurna	kg	3,70	27,90
Beton C 20/25 Dmax16	m3	65,55	493,90	Boja temeljna za metal	kg	5,58	42,07
Beton C 20/25 Dmax32	m3	64,42	485,38	Boja uljna	kg	3,12	23,52
Beton C 20/25 Dmax8	m3	67,81	510,93	Boja za cement oksidana	kg	0,65	4,86
Beton C 20/25 S3 Dmax16	m3	68,78	518,23	Boja za toniranje	kg	1,08	8,15
Beton C 20/25 S3 Dmax32	m3	67,65	509,71	Bojler električni eb-10 l	kom	51,85	390,70
Beton C 25/30 brzostvrdnjava. Dmax32	m3	73,61	554,65	Bojler električni eb-120 l	kom	134,53	1013,65
Beton C 25/30 Dmax16	m3	70,38	530,27	Bojler električni eb-300 l	kom	386,64	2913,10
Beton C 25/30 Dmax32	m3	68,76	518,08	Bojler električni eb-50 l	kom	80,65	607,67
Beton C 25/30 Dmax8	m3	75,23	566,84	Bojler električni eb-80 l	kom	92,76	698,92
Beton C 25/30 grijani Dmax16	m3	75,23	566,84	Brava cilindrična sa zasunom	kom	10,54	79,40
Beton C 25/30 grijani Dmax32	m3	73,61	554,65	Brava obična od 6.5 cm	kom	9,28	69,92
Beton C 25/30 S3 Dmax16	m3	73,61	554,65	Brava pribitna	kom	11,99	90,34
Beton C 25/30 S3 Dmax32	m3	72,00	542,46	Brava sa cilindričnim uloškom	kom	17,47	131,63
Beton C 30/37 Dmax16	m3	75,34	567,67	Bravarija crni čelik	kg	3,65	27,53
Beton C 30/37 Dmax32	m3	73,43	553,24	Bravarija za mont. el. crni čelik, profili	kg	3,92	29,56
Beton C 30/37 grijani Dmax16	m3	80,13	603,76	Bravarija za mont. el. crni čelik, sidra	kg	3,92	29,56
Beton C 30/37 grijani Dmax32	m3	78,22	589,32	Bravarskeškare ili savijačica	sat	24,74	186,37
Beton C 35/45 Dmax16	m3	91,00	685,63	Brtva 5/4"	kom	0,58	4,34
Beton C 35/45 Dmax32	m3	88,58	667,43	Brtva gumena fi 100	kom	0,38	2,87
Beton C 40/50 Dmax16	m3	111,13	837,32	Brtva gumena fi 125	kom	0,57	4,29
Beton C 40/50 Dmax32	m3	108,71	819,11	Brtva gumena fi 160	kom	0,97	7,33
Beton C 8/10 Dmax16	m3	49,64	374,04	Brtva gumena fi 32	kom	0,12	0,93
Beton C 8/10 Dmax32	m3	46,33	349,10	Brtva gumena fi 50	kom	0,14	1,04
Bide fajansni	kom	40,04	301,71	Brtva gumena fi 75	kom	0,22	1,63
Bitumal 10/II /albit-20/	m2	4,41	33,21	Brtva gumena, prsten fi 100	kom	1,45	10,96
Bitumen 85/25	kg	0,93	7,03	Brtva gumena, prsten fi 125	kom	1,81	13,67
Bitumen BIT 15	kg	0,93	7,03	Brtva gumena, prsten fi 150	kom	2,07	15,63
Bitumen BIT 25	kg	0,82	6,19	Brtva gumena, prsten fi 175	kom	2,43	18,31
Bitumen BIT 45	kg	0,81	6,11	Brtva gumena, prsten fi 200	kom	2,82	21,27
Bitumen BIT 60	kg	0,73	5,54	Brtva gumena, prsten fi 250	kom	3,38	25,50
Bitumen BIT 90	kg	0,72	5,44	Brtva gumena, prsten fi 300	kom	5,76	43,41

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Brtva gumena, prsten fi 80	kom	0,94	7,08	Cijev limena bužir fi 30 mm	kom	1,47	11,07
Brus	kg	0,70	5,27	Cijev pocinčana fi 1" 25	m	4,95	37,33
Brus dijamant lančasti	kom	13,95	105,10	Cijev pocinčana fi 2 1/2" 65	m	12,26	92,41
Cement bijeli	kg	0,29	2,22	Cijev pocinčana fi 2" 50	m	10,05	75,71
Cement PC 300	kg	0,06	0,47	Cijev pocinčana fi 3" 80	m	13,12	98,84
Cement PC-450	kg	0,14	1,05	Cijev pocinčana fi 3/4" 20	m	3,50	26,39
Cement prosječna marka u vrećama	kg	0,13	0,97	Cijev pocinčana fi 4" 100	m	19,12	144,08
Cement superplastifikator	kg	1,99	15,00	Cijev pocinčana fi 5/4" 30	m	6,19	46,67
Cement ubrzivač	kg	1,23	9,27	Cijev pocinčana fi 6/4" 40	m	7,32	55,14
Cijev betonska fi 100	kom	3,80	28,65	Cijev propilenska 20x2 mm	m	1,48	11,18
Cijev betonska fi 1000	kom	48,82	367,85	Cijev salonitna fi 080	m	4,97	37,42
Cijev betonska fi 125	kom	3,95	29,76	Cijev salonitna fi 100	m	1,76	13,29
Cijev betonska fi 150	kom	5,17	38,98	Cijev salonitna fi 125	m	2,08	15,64
Cijev betonska fi 200	kom	6,37	48,03	Cijev salonitna fi 150	m	2,72	20,53
Cijev betonska fi 250	kom	7,02	52,87	Cijev salonitna fi 200	m	3,61	27,23
Cijev betonska fi 300	kom	8,27	62,28	Cijev salonitna fi 250	m	5,59	42,14
Cijev betonska fi 400	kom	17,25	129,96	Cijev salonitna fi 300	m	6,65	50,07
Cijev betonska fi 500	kom	15,77	118,80	Cijev spojna poniklana	kom	5,28	39,81
Cijev betonska fi 600	kom	23,12	174,22	Cijev spojna za vodokotlić	kom	2,47	18,58
Cijev betonska fi 800	kom	32,18	242,46	Cijevi azbest-cementne, fi 080 mm KC-T	m	1,80	13,59
Cijev betonska jajolika 30x45x100	kom	10,09	76,02	Cijevi azbest-cementne, fi 100 mm KC-T	m	2,53	19,08
Cijev betonska jajolika 40x60x100	kom	15,48	116,61	Cijevi azbest-cementne, fi 125 mm KC-T	m	3,51	26,41
Cijev betonska jajolika 50x75x100	kom	24,09	181,53	Cijevi azbest-cementne, fi 150 mm KC-T	m	4,58	34,53
Cijev betonska jajolika 60x90x100	kom	40,62	306,03	Cijevi azbest-cementne, fi 175 mm KC-T	m	5,24	39,48
Cijev betonska kanalska 100/800	kom	2,26	17,05	Cijevi azbest-cementne, fi 200 mm KC-T	m	7,18	54,08
Cijev betonska perforirana fi 100	kom	4,94	37,24	Cijevi azbest-cementne, fi 250 mm KC-T	m	10,21	76,90
Cijev betonska perforirana fi 150	kom	6,86	51,65	Cijevi azbest-cementne, fi 300 mm KC-T	m	13,76	103,67
Cijev betonska perforirana fi 200	kom	8,29	62,44	Cijevi bakrene oplaštene 06x1 mm	m	3,98	29,96
Cijev betonska perforirana fi 250	kom	9,12	68,74	Cijevi bakrene oplaštene 08x1 mm	m	3,08	23,22
Cijev betonska pol.kalote fi 300/100	kom	20,98	158,08	Cijevi bakrene oplaštene 10x1 mm	m	4,73	35,61
Cijev betonska pol.kalote fi 350/100	kom	26,78	201,76	Cijevi bakrene oplaštene 12x1 mm	m	9,31	70,17
Cijev betonska pol.kalote fi 450/080	kom	35,48	267,30	Cijevi bakrene oplaštene 15x1 mm	m	6,74	50,80
Cijev crna čelična 100/108 mm	m	29,91	225,35	Cijevi bakrene oplaštene 18x1 mm	m	8,13	61,27
Cijev crna čelična 125/132 mm	m	37,32	281,18	Cijevi bakrene oplaštene 22x1 mm	m	9,31	70,17
Cijev crna čelična 200/208 mm	m	79,55	599,40	Cijevi bakrene oplaštene 28x1,5 mm	m	12,65	95,33
Cijev crna čelična 300/308 mm	m	185,29	1396,06	Cijevi bakrene oplaštene 35x1,5 mm	m	16,39	123,46
Cijev crna čelična 51/57 mm	m	6,48	48,83	Cijevi bakrene oplaštene 42x1,5 mm	m	20,12	151,60
Cijev crna čelična 57/63 mm	m	16,51	124,37	Cijevi kanalizacione PVC, fi 032 mm	m	3,27	24,61
Cijev crna čelična 64/70 mm	m	18,44	138,92	Cijevi kanalizacione PVC, fi 050 mm	m	6,17	46,49
Cijev crna čelična 70/76 mm	m	19,60	147,70	Cijevi kanalizacione PVC, fi 075 mm	m	3,27	24,61
Cijev crna čelična 76/83 mm	m	23,01	173,35	Cijevi kanalizacione PVC, fi 110 mm	m	6,17	46,49
Cijev crna čelična 82/89 mm	m	25,05	188,75	Cijevi kanalizacione PVC, fi 125 mm	m	8,25	62,19
Cijev crna čelična 89/95 mm	m	26,89	202,60	Cijevi kanalizacione PVC, fi 160 mm	m	13,02	98,07
Cijev crna čelična 95/102 mm	m	28,08	211,56	Cijevi kanalizacione,lijev.željfi 050 mm	m	16,56	124,81
Cijev crna čelična no 10 mm	m	1,83	13,81	Cijevi kanalizacione,lijev.željfi 070 mm	m	20,27	152,72
Cijev crna čelična no 20 mm 3/4"	m	3,28	24,68	Cijevi kanalizacione,lijev.željfi 100 mm	m	26,88	202,53
Cijev crna čelična no 25 mm 1"	m	4,91	36,97	Cijevi kanalizacione,lijev.željfi 125 mm	m	36,13	272,22
Cijev crna čelična no 32 mm 5/4"	m	4,83	36,40	Cijevi kanalizacione,lijev.željfi 150 mm	m	49,35	371,80
Cijev crna čelična no 40 mm 6/4"	m	6,84	51,56	Cijevi kanalizacione,lijev.željfi 200 mm	m	111,03	836,57
Cijev crna čelična no 50 mm 2"	m	8,50	64,06	Cijevi keramičke, fi 100 mm	m	5,96	44,93
Cijev crna čelična no 65 mm 2,5"	m	10,54	79,39	Cijevi keramičke, fi 125 mm	m	7,52	56,68
Cijev crna čelična no 80 mm 3"	m	9,71	73,13	Cijevi keramičke, fi 150 mm	m	10,82	81,54
Cijev crna, fi 88.25 mm	m	11,72	88,27	Cijevi keramičke, fi 200 mm	m	11,60	87,37
Cijev čelična bešavna	kg	2,06	15,52	Cijevi keramičke, fi 250 mm	m	12,59	94,84
Cijev čelična fi 100 mm	m	1,68	12,68	Cijevi keramičke, fi 300 mm	m	15,94	120,13
Cijev čelična kv. 50/50/3.2 mm (5.43kg/m)	m	8,55	64,44	Cijevi odvodne olovne fi 1"	m	4,06	30,60
Cijev gumena	m	3,45	26,00	Cijevi odvodne olovne fi 2"	m	7,78	58,61
Cijev juvidur fi 100	m	5,12	38,60	Cijevi odvodne olovne fi 3"	m	10,80	81,40
Cijev juvidur FI 28/32	m	0,52	3,93	Cijevi odvodne olovne fi 3/4"	m	2,16	16,27
Cijev juvidur fi 40/50	m	0,66	4,98	Cijevi odvodne olovne fi 4"	m	14,04	105,81
Cijev juvidur FI 50/60	m	0,83	6,29	Cijevi odvodne olovne fi 5/4"	m	5,19	39,07
Cijev juvidur fi 80/90	m	3,43	25,86	Cijevi odvodne olovne fi 6/4"	m	6,48	48,84

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Cijevi ps fi 13.5 mm	m	0,23	1,73	Dimnjak "schiedel" ra-13 25/20 33	kom	81,91	617,19
Cijevi ps fi 16 mm	m	0,28	2,15	Dimnjak "schiedel" ra-1a 13.5/13 33	kom	26,49	199,60
Cijevi ps fi 23 mm	m	0,36	2,73	Dimnjak "schiedel" ra-48 80/80 133	kom	81,72	615,72
Cijevi ps fi 29 mm	m	0,47	3,55	Dimnjak "schiedel" ra-9 16/16 33	kom	28,20	212,48
Cijevi ps fi 36 mm	m	0,59	4,47	Dimnjak "schiedel" sa ventilac.art 61,fi 2x20	m	79,64	600,08
Cijevi ps fi 48 mm	m	0,99	7,43	Dimnjak montažni G-2	kom	3,45	25,97
Crijep biber	kom	0,29	2,19	Dimnjak montažni G-2al	kom	4,10	30,92
Crijep čeramida	kom	0,40	2,99	Dimnjak montažni G-2b	kom	3,53	26,57
Crijep falcani	kom	0,52	3,95	Dimnjak montažni T-1a	kom	4,63	34,87
Čavli aluminijski za siporex	kom	0,07	0,56	Dimnjak montažni T-1b	kom	3,81	28,68
Čavli obični	kg	0,98	7,38	Dimnjak montažni T-2	kom	3,96	29,83
Čavli pocinčani	kg	1,27	9,55	Dimnjak montažni T-3	kom	4,01	30,20
Čavli pp/r, 2/15	kom	0,01	0,07	Dimnjak montažni T-d2	kom	2,26	17,05
Čavli specijalni /spušteni strop/	kom	0,05	0,40	Dimnjak montažni T-d3	kom	3,15	23,77
Čavli za eternit ploče	kg	1,32	9,98	Dimnjak montažni T-s	kom	2,37	17,87
Čavlići staklarski	kg	12,41	93,48	Dimnjak 'schidel' art. 3 fi 25 cm	m'	43,49	327,71
Čelična arm. mreža 100/100 mm (5,0kg/m2)	m2	5,23	39,38	Dodatak betonu za plastičnost /pump. beton/	kg	1,05	7,88
Čelični kvadrat (puni) 10/10 mm (0.785kg/m)	m	1,29	9,69	Dodatak betonu za vodo - nepropusnost	kg	1,05	7,88
Čelik kutni kv. 20/20/3 mm (0.88kg/m)	m	1,44	10,85	Drvo za loženje	kg	0,78	5,86
Čelik kutni kv. 30/30/5 mm (2.18kg/m)	m	3,76	28,34	Držač krom. za "rol" toalet papir	kom	13,68	103,10
Čelik kutni kv. 50/50/5 mm (4.80kg/m)	m	8,28	62,41	Držač krom. za čaše dvostruki	kom	25,21	189,92
Čelik plosnati 20/5 m (0.785kg/m)	m	1,35	10,19	Držač krom. za čaše jednostruki	kom	22,33	168,22
Čelik šesterokutni	kg	2,35	17,72	Držač krom. za sapun	kom	30,97	233,34
Čep za al. radijator 5/4"	kom	1,01	7,64	Držač ručnika krom. dvokraki	kom	21,46	161,71
Čep za ljev. želj. radijator 5/4"	kom	1,15	8,68	Držači pocinčani	kom	1,45	10,93
Članak za radijator al. E 285/200/160	kom	11,73	88,37	Držači vješaljke /spušteni strop/	kom	4,06	30,60
Članak za radijator al. E 690/610/95	kom	13,47	101,46	Dvopolna priključnica 10/16, 250 V (sa uzem.)	kom	5,42	40,82
Članak za radijator al. e 700/600/75 s	kom	19,59	147,60	Eksploziv	kg	1,58	11,93
Članak za radijator lij. želj. 200/150	kom	10,14	76,40	Električna energija	kw/h	0,49	3,73
Članak za radijator lij. želj. 350/160	kom	10,14	76,40	Elektrode	kg	8,06	60,70
Članak za radijator lij. želj. 350/200	kom	10,14	76,40	Epocon samoliv /premaz/	kg	4,17	31,39
Članak za radijator lij. želj. 500/110	kom	10,14	76,40	Epocon-primer F	kg	9,67	72,87
Članak za radijator lij. želj. 500/160	kom	12,21	92,03	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 080 mm	kom	1,91	14,40
Članak za radijator lij. želj. 600/110	kom	11,52	86,82	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 100 mm	kom	2,55	19,22
Članak za radijator lij. želj. 600/160	kom	14,29	107,66	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 125 mm	kom	2,96	22,29
Članak za radijator lij. želj. 800/110	kom	14,29	107,66	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 150 mm	kom	3,57	26,87
Članak za radijator lij. želj. 800/160	kom	19,36	145,86	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 175 mm	kom	4,18	31,49
Daska bukova okraj.parena 50 mm, III kl	m3	982,18	7400,25	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 200 mm	kom	4,75	35,82
Daska hrastova 60 mm, II kl	m3	973,76	7336,82	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 250 mm	kom	6,69	50,39
Daska jelova za građevinarstvo 24 mm, II kl	m3	366,46	2761,09	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 300 mm	kom	8,82	66,45
Daska jelova za građevinarstvo 48 mm, II kl	m3	406,94	3066,06	Fazonski komad za poc. cijevi fi 1"	kom	1,79	13,48
Daske na pero i utor deb. 15 mm	m3	905,97	6826,06	Fazonski komad za poc. cijevi fi 1/2"	kom	1,01	7,62
Daske na pero i utor deb. 20 mm	m3	1292,23	9736,29	Fazonski komad za poc. cijevi fi 2 1/2"	kom	20,48	154,33
Diamant kruna fi 56 mm	kom	313,72	2363,74	Fazonski komad za poc. cijevi fi 2"	kom	9,07	68,37
Dimnjak "schiedel" art. ra-11,fi 20 cm	kom	35,04	263,98	Fazonski komad za poc. cijevi fi 3"	kom	24,63	185,58
Dimnjak "schiedel" art. ra-2, fi 16 cm	kom	28,20	212,50	Fazonski komad za poc. cijevi fi 3/4"	kom	1,35	10,15
Dimnjak "schiedel" art. ra-4, fi 20 cm	kom	35,04	263,98	Fazonski komad za poc. cijevi fi 4"	kom	46,41	349,68
Dimnjak "schiedel" art. ra-9, fi 16 cm	kom	28,20	212,50	Fazonski komad za poc. cijevi fi 5/4"	kom	3,76	28,33
Dimnjak "schiedel" art.1a, fi 13.5 cm	m	24,10	181,57	Fazonski komad za poc. cijevi fi 6/4"	kom	5,44	41,02
Dimnjak "schiedel" art.2, fi 20 cm	m	38,11	287,17	Fazonski komadi	kom	8,98	67,68
Dimnjak "schiedel" art.23, fi 25 cm	m	63,75	480,32	Filc u traci	m2	4,42	33,28
Dimnjak "schiedel" art.4, fi 30 cm	m	71,61	539,55	Fluat	kg	2,21	16,67
Dimnjak "schiedel" art.48, fi 50x2	m	475,99	3586,38	Folija PVC	m2	0,28	2,12
Dimnjak "schiedel" art.es-1, fi 16 cm	kom	27,60	207,95	Folija PVC	kg	0,28	2,12
Dimnjak "schiedel" art.es-2, fi 20 cm	kom	31,95	240,76	Gips /sadra/	kg	0,95	7,20
Dimnjak "schiedel" art.pa-1, fi 16 cm	kom	29,06	218,93	Gips alabaster	kg	0,95	7,20
Dimnjak "schiedel" art.pa-2, fi 20 cm	kom	35,89	270,41	Gips kaša	m3	74,19	559,01
Dimnjak "schiedel" art.pa-3, fi 25 cm	kom	56,66	426,88	Građa drvena obrađena	m3	391,53	2949,99
Dimnjak "schiedel" art.za es-1, 41 vk 1	kom	8,17	61,59	Građa hrastova /I klasa/	m3	1086,18	8183,84
Dimnjak "schiedel" art.za es-2, 41 vk 2	kom	12,21	91,98	Građa obla za građevinarstvo	m3	391,53	2949,99
Dimnjak "schiedel" dvojni bez ven.art 41,fi 2x16	m	59,31	446,84	Građa tesana za građevinarstvo	m3	391,53	2949,99
Dimnjak "schiedel" ra-11 20/10 33	kom	35,04	263,98	Gredica stropna prednapregnuta 1-3 m	m	2,95	22,22

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Gredica stropna prednapregnuta 3-5 m	m	3,28	24,68	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D500	kom	1332,53	10039,95
Gredica stropna prednapregnuta 5-6 m	m	4,13	31,08	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D600	kom	1383,82	10426,37
Gredice fert od cigle 2,0 - 3,6 m	m	3,83	28,83	Kada tuš lijevano željezo 90x90 cm	kom	155,56	1172,10
Gredice fert od cigle 3,6 - 5,8 m	m	4,89	36,85	Kalaj 35 %	kg	6,91	52,09
Gredice fert od cigle 5,8 - 6,4 m	m	6,10	45,99	Kalup čelični za AB poluproizvode	kg	5,68	42,83
Guma u ploči	kg	8,42	63,47	Kamen lomljeni za zidanje	m3	6,56	49,41
Gume za autobuse (9.00-20)	kom	183,29	1381,01	Kamena sitnež za teraco u boji	kg	0,15	1,14
Gume za autodizalice (12.00-24)	kom	424,62	3199,28	Kameno brašno	kg	0,02	0,12
Gume za autodizalice (14Rx20)	kom	527,96	3977,92	Kapa montažna za "SCHUND" dimnjak	kom	15,20	114,53
Gume za autodizalice (18.00-22.5)	kom	182,15	1372,43	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 100 mm	kom	2,58	19,44
Gume za bag.utov."caterpillar"(19.5-24)(10.5-20)	kom	184,79	1392,33	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 150 mm	kom	4,97	37,45
Gume za bag.utov."torpedo"(11.00-20)(184/15-30)	kom	506,49	3816,14	Kapa za dimnjak	kom	21,33	160,70
Gume za damper do 5 m3 (20.55-25)	kom	1300,84	9801,15	Kapisle rudarske	kom	0,53	3,98
Gume za damper od 10-20 m3 (21.00-35)	kom	3131,80	23596,54	Kiselina solna	lit	0,26	1,93
Gume za damper od 5-10 m3 (18-33)	kom	2360,38	17784,27	Kit "M" (minijum)	kg	1,27	9,60
Gume za damper preko 20 m3 (24.00-49)	kom	4827,22	36370,67	Kit "S" (staklarski)	kg	1,27	9,60
Gume za finišer (pog. kotači) 10.00-20	kom	208,60	1571,69	Kit akril	kg	5,38	40,51
Gume za greder do 100 kw (13.00-24)	kom	497,48	3748,24	Kit asfaltni	kg	3,43	25,88
Gume za greder od 100-200 kw(16.00-24)	kom	830,20	6255,11	Kit brusni unikol	kg	2,63	19,84
Gume za greder preko 200 kw(18.00-25)	kom	1927,61	14523,58	Kit emulzioni	kg	0,48	3,64
Gume za kamione 10-20 t nos. (12.00-20)	kom	254,61	1918,39	Kit fasadeks	kg	0,48	3,64
Gume za kamione 2-3 t nos. 8.25-20	kom	242,09	1824,00	Kit silikonski	kg	3,70	27,89
Gume za kamione 5-7.5 t nos. 10.00-20	kom	208,60	1571,69	Klamfe	kg	1,59	11,99
Gume za kamione 7,5-10 t nos. 11.00-20	kom	231,76	1746,19	Klupčica al.lim,šir. 25 cm	m	6,99	52,69
Gume za kombi i dost. vozila (6.50-16.8)	kom	82,21	619,44	Klupčica drvena 22/2/060 cm	kom	9,79	73,75
Gume za niske prikol.i polupr. 7.5x15/8.25x25	kom	139,42	1050,48	Klupčica drvena 22/2/090 cm	kom	14,68	110,63
Gume za osobna vozila	kom	36,81	277,35	Klupčica drvena 22/2/100 cm	kom	16,08	121,17
Gume za pneum. valjke (16.00-25/20.50 r 25)	kom	898,61	6770,58	Klupčica drvena 22/2/120 cm	kom	18,88	142,25
Gume za rovokopač "torpedo" (18.4/15-30)	kom	898,61	6770,58	Klupčica drvena 22/2/140 cm	kom	22,37	168,57
Gume za skreiper do 150 kw (29.50-29)	kom	3398,02	25602,40	Klupčica drvena 22/2/150 cm	kom	24,47	184,37
Gume za skreiper od 150-300 kw (33.25-35)	kom	4585,51	34549,51	Klupčica drvena 22/2/180 cm	kom	29,37	221,26
Gume za skreiper preko 300 kw (37.50-39)	kom	7675,05	57827,70	Kolčak NO 10 mm	kom	1,15	8,67
Gume za traktore(18.4-34)(24.5-32)	kom	809,83	6101,70	Koljeno (pocinčano) fi 2"	kom	8,07	60,78
Gume za utovar. od 1,5-3.0 m3(20.5-25)	kom	1264,71	9528,96	Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	26,18	197,26
Gume za utovar. preko 3.0 m3(23.5-25)	kom	1703,07	12831,78	Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	31,09	234,25
Gume za utovar.(bag.buld.), 1.5 m3, (17.5-25)	kom	854,37	6437,24	Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	36,82	277,41
Hidrolit mort /premaz/	kg	0,92	6,94	Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	45,00	339,05
Hirofa raznobojna	kg	0,22	1,65	Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	54,82	413,02
Holender pocinčani fi 1"	kom	4,04	30,44	Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	68,72	517,80
Holender pocinčani fi 1/2"	kom	3,06	23,06	Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	31,91	240,41
Holender pocinčani fi 2"	kom	13,42	101,11	Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	37,64	283,57
Holender slavina fi 1"	kom	23,26	175,27	Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	44,18	332,87
Holender slavina fi 1/2"	kom	9,18	69,19	Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	53,18	400,69
Holender slavina fi 3/4"	kom	12,12	91,33	Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	63,82	480,83
Hvatač masti PVC, 2/2 za sudoper	kom	8,21	61,86	Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	76,91	579,45
Impregnacija disperel	kg	1,41	10,62	Kondverbit (voalbit trs)	m2	2,00	15,05
Impregnacija izolir podloga /Silakril/	kg	2,44	18,38	Konstrukcija čel. montažna (koop. rad)	kg	5,68	42,83
Impregnacija za fasadeks	kg	1,59	12,00	Konzola za al. radijator	kom	0,80	6,06
Instalacijska sklopka (obična)	kom	3,14	23,68	Konzola za ljev. želj. radijator	kom	3,57	26,91
Ispuna betonska stropna S-19	kom	0,75	5,64	Konzole za umivaonik	kom	0,64	4,79
Ispunjač slojeva	kg	0,62	4,65	Kopče za eternit ploče	kom	0,06	0,45
Iverica furnirana deb.15 mm	m2	25,67	193,44	Kositar	kg	255,44	1924,64
Iverica furnirana deb.18 mm	m3	1442,40	10867,80	Kreda	kg	2,98	22,42
Izostik /bit.ljepilo/	kg	2,81	21,17	Križići plastični	kom	0,01	0,09
Izotekt T-4 /elast.bit.traka/	m2	4,99	37,59	Kudelja	kg	4,72	35,60
Izoval V-4 /bit.traka/	m2	1,71	12,85	Kuka transportna bravarska manja	kom	6,58	49,57
Juta tkanina	m2	3,49	26,26	Kuka transportna bravarska TK-101	kom	6,27	47,22
Juta u tracišir. 10 cm	m2	4,22	31,76	Kuke pocinčane	kom	2,17	16,35
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D100	kom	1282,16	9660,47	Kuke za pocinčane cijevi fi 1"	kom	1,61	12,16
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D200	kom	1258,81	9484,50	Kuke za pocinčane cijevi fi 1/2"	kom	1,52	11,47
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D300	kom	1346,38	10144,29	Kuke za pocinčane cijevi fi 2 1/2"	kom	3,24	24,40
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D400	kom	1293,20	9743,63	Kuke za pocinčane cijevi fi 2"	kom	2,09	15,77

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Kuke za pocinčane cijevi fi 3"	kom	3,38	25,43	Luk čelični fi 100 mm	kom	7,60	57,25
Kuke za pocinčane cijevi fi 3/4"	kom	1,55	11,68	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 050 mm	kom	1,97	14,85
Kuke za pocinčane cijevi fi 4"	kom	3,58	26,97	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 070 mm	kom	3,31	24,96
Kuke za pocinčane cijevi fi 5/4"	kom	1,78	13,39	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 100 mm	kom	4,39	33,05
Kuke za pocinčane cijevi fi 6/4"	kom	1,88	14,18	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 125 mm	kom	6,71	50,59
Kukice	kom	0,02	0,12	Luk kanalizacioni ljev.želj.fi 150 mm	kom	10,74	80,93
Kutija plastična za toalet papir	kom	2,21	16,65	Luk kanalizacioni ljev.želj.fi 200 mm	kom	11,64	87,67
Kutija s roletom i priborom 060/090	kom	82,45	621,24	Luk kanalizacioni pvc fi 032 mm	kom	0,35	2,65
Kutija s roletom i priborom 060/140	kom	89,43	673,81	Luk kanalizacioni pvc fi 050 mm	kom	0,67	5,07
Kutija s roletom i priborom 060/180	kom	94,52	712,14	Luk kanalizacioni pvc fi 075 mm	kom	1,73	13,04
Kutija s roletom i priborom 060/220	kom	100,15	754,55	Luk keramički fi 075 mm	kom	1,84	13,88
Kutija s roletom i priborom 060/230	kom	101,36	763,66	Luk keramički fi 100 mm	kom	2,31	17,39
Kutija s roletom i priborom 080/140	kom	104,52	787,54	Luk keramički fi 125 mm	kom	2,46	18,53
Kutija s roletom i priborom 080/220	kom	115,94	873,52	Ljepenka bital	m2	3,54	26,64
Kutija s roletom i priborom 090/090	kom	99,18	747,26	Ljepenka bitumenska šir. 5 cm	m	0,19	1,43
Kutija s roletom i priborom 090/180	kom	114,40	861,93	Ljepenka krovna 80 /Rubitrax br 150,100/	m2	1,38	10,37
Kutija s roletom i priborom 090/220	kom	121,54	915,78	Ljepilo celulozno, /tapetol/	kg	3,78	28,51
Kutija s roletom i priborom 090/240	kom	124,54	938,35	Ljepilo difiks za zidanje gips pločama	kg	0,87	6,53
Kutija s roletom i priborom 100/140	kom	112,67	848,90	Ljepilo drvofix 200st	kg	2,03	15,27
Kutija s roletom i priborom 100/180	kom	119,61	901,22	Ljepilo fasadno	kg	0,43	3,22
Kutija s roletom i priborom 100/220	kom	127,12	957,76	Ljepilo siprokol	kg	0,25	1,86
Kutija s roletom i priborom 100/230	kom	128,71	969,75	Ljepilo siprokol	kg	0,25	1,86
Kutija s roletom i priborom 100/240	kom	130,50	983,28	Masa florbit	m3	70,95	534,59
Kutija s roletom i priborom 120/180	kom	132,28	996,66	Masa plastična	kg	0,19	1,47
Kutija s roletom i priborom 120/220	kom	139,94	1054,36	Masa za izravnanje podova	kg	0,43	3,23
Kutija s roletom i priborom 120/230	kom	142,54	1073,99	Mast lis 2	kg	5,59	42,15
Kutija s roletom i priborom 120/240	kom	144,41	1088,09	Mast lis 3	kg	6,13	46,17
Kutija s roletom i priborom 140/090	kom	123,26	928,68	Mast tovatna eks 1 hd	kg	6,05	45,62
Kutija s roletom i priborom 140/180	kom	143,72	1082,87	Mast tovatna eks 2 hd	kg	6,05	45,62
Kutija s roletom i priborom 140/220	kom	152,24	1147,06	Mast tovatna eks 3 hd	kg	7,99	60,22
Kutija s roletom i priborom 140/230	kom	153,64	1157,57	Matica M 10	kom	0,06	0,49
Kutija s roletom i priborom 150/090	kom	129,84	978,28	Matica M 12	kom	0,11	0,81
Kutija s roletom i priborom 150/140	kom	141,76	1068,12	Matica M 18	kom	0,21	1,56
Kutija s roletom i priborom 150/180	kom	150,38	1133,02	Međuprofil /spušteni strop/	m	1,63	12,32
Kutija s roletom i priborom 180/090	kom	185,16	1395,05	Mesingana traka 20/2 mm (0.314kg/m)	m	1,86	13,98
Kutija s roletom i priborom 180/140	kom	199,15	1500,50	Mesingani kutni prof. 30/30/4 mm (1.78kg/m)	m	10,52	79,28
Kutija s roletom i priborom 180/180	kom	209,81	1580,85	Metla čelična za čistilice	kom	10813,91	81477,40
Kutija s roletom i priborom 180/220	kom	256,33	1931,32	Minijum uljani	kg	2,84	21,39
Lak bezbojni /chromelux/	kg	4,97	37,48	Mješalica jednoručna s tušem	kom	68,42	515,51
Lak bezbojni za parkete	kg	4,79	36,10	Mješalica jednoručna s tušem 58-190	kom	68,42	515,51
Lak emajl	kg	3,95	29,73	Mješalica kromirana stojeća /srcasta/	kom	71,30	537,21
Lesonit tvrdi deb. 3.2 mm	m2	1,45	10,94	Mješalica kromirana termostatska 58-195	kom	88,97	670,34
Lesonit tvrdi deb. 5.0 mm	m2	3,52	26,51	Mješalica kromirana zidna	kom	30,19	227,44
Letva 7/4/150 cm	kom	4,79	36,10	Mješalica za sudoper stojeća	kom	41,63	313,69
Letva vezna 4/2/180 cm	kom	2,88	21,67	Mješalica za sudoper zidna	kom	75,62	569,77
Letvica hrastova 1,5x8 cm	m	0,65	4,89	Moltopren 2/2	m	4,76	35,87
Letvica kutna hrastova	m	1,53	11,54	Mreža istegnuta metalna 55x140	m2	1,74	13,14
Letvica kutna PVC	m	1,23	9,24	Mreža zavarena B500B, tež. 3 kg/m2	kg	1,28	9,67
Lim aluminijski 0.5 mm	m2	15,42	116,21	Mreža zavarena B500B, tež. 3-5 kg/m2	kg	1,28	9,67
Lim aluminijski 0.6 mm	m2	10,84	81,66	Mreža zavarena B500B, tež. 5-12 kg/m2	kg	1,28	9,67
Lim bakreni do 2 mm	kg	8,17	61,54	Mreža zavarena B500B, tež. preko 12 kg/m2	kg	1,28	9,67
Lim crni čelični deb. do 2 mm	kg	1,24	9,31	Nafta d-1	lit	1,39	10,46
Lim crni čelični deb. 3 mm	kg	0,94	7,09	Nafta d-2	lit	1,39	10,46
Lim crni rebrasti	kg	0,88	6,60	Nafta d-3	lit	1,39	10,46
Lim čelični deb. 1.0 mm (7.85 kg/m2)	m2	9,92	74,74	Nastavci mont. profila /spušteni strop/	kom	1,73	13,02
Lim čelični deb. 2.0 mm (15,70 kg/m2)	m2	19,39	146,12	Nipl dupli fi 1/2"	kom	0,34	2,60
Lim čelični deb. preko 3 mm	kg	0,88	6,60	Nipl dupli pocinčani fi 1"	kom	0,59	4,47
Lim čelični prof.deb. 1.5 mm (17.70 kg/m2)	m2	16,66	125,53	Nipl dupli pocinčani fi 3/4"	kom	0,41	3,06
Lim dekapirni	kg	1,15	8,70	Nogari željezni	kom	23,31	175,61
Lim olovni	kg	3,73	28,13	Nosač	kom	0,66	4,99
Lim pocinčani deb. 0.60 mm	kg	1,72	12,97	Nosač "OMNIA"	kg	1,22	9,21
Lim pocinčani širine 30 cm	m	3,48	26,21	Nosač unp 65/50 mm	kg	0,41	3,10

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Nož za glodalicu (wirtgen)	kom	1,58	11,93	Ploča kamena obrađena deb. 3 cm	m2	15,59	117,44
Nožica za al. radijator	kom	5,61	42,29	Ploča knin-gips 1 cm	m2	2,78	20,92
Nožica za ljev. želj. radijator	kom	8,71	65,59	Ploča kulir 40x40x5 cm	kom	1,16	8,70
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 050 mm	kom	2,26	17,04	Ploča kulir 50x50x5 cm	kom	1,56	11,75
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 070 mm	kom	2,87	21,60	Ploča porofen tvrda	m3	93,20	702,24
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 100 mm	kom	3,23	24,31	Ploča prednapregnuta p-10	m2	18,06	136,07
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 125 mm	kom	3,60	27,15	Ploča prednapregnuta p-15	m2	22,58	170,14
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 150 mm	kom	5,84	43,98	Ploča prednapregnuta p-20	m2	27,34	205,99
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 200 mm	kom	13,09	98,60	Ploča prednapregnuta p-24	m2	36,63	276,02
Odbojnik gumeni podni sa vijkom	kom	0,28	2,09	Ploča prednapregnuta p-8	m2	15,65	117,91
Ogledalo kristalno 60x40 cm	kom	11,88	89,51	Ploča salonitna valovita 105x122 cm	kom	4,01	30,19
Oker	kg	1,94	14,64	Ploča salonitna valovita 105x152 cm	kom	5,73	43,19
Okipor - stiropor S-4, 10 cm	m2	10,19	76,74	Ploča salonitna valovita 105x183 cm	kom	6,11	46,03
Okipor stiropor deb. 1 cm S-4	m2	1,02	7,67	Ploča salonitna valovita 105x213 cm	kom	6,42	48,35
Okipor stiropor deb. 3 cm S-4	m2	3,06	23,02	Ploča salonitna valovita 105x244 cm	kom	8,02	60,40
Okipor stiropor S-4, 8 cm	m2	8,15	61,39	Ploča sendvić drvolit dvosl. 2.5 cm	m2	5,46	41,12
Okvir čelični limeni 60x60 cm	kom	26,50	199,66	Ploča sendvić drvolit dvosl. 3.5 cm	m2	6,11	46,02
Okvir za kokos otirač 100x100 cm	kom	34,72	261,62	Ploča sendvić drvolit trosl. 2.5 cm	m2	5,46	41,12
Olovo u bloku	kg	0,87	6,58	Ploča sendvić drvolit trosl. 5 cm	m2	7,61	57,31
Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 100 mm	kom	26,85	202,30	Ploča siporex horizontalna 10 cm	m2	9,91	74,68
Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 125 mm	kom	32,22	242,76	Ploča siporex horizontalna 15 cm	m2	13,75	103,60
Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 150 mm	kom	37,59	283,22	Ploča siporex horizontalna 20 cm	m2	19,44	146,51
Opeka blok 25x12x14 cm	kom	0,28	2,12	Ploča siporex izolaciona 10 cm	m2	6,14	46,25
Opeka blok 29x25x19 cm	kom	0,89	6,69	Ploča siporex izolaciona 7.5 cm	m2	4,60	34,63
Opeka montažna, 12 cm	kom	0,59	4,46	Ploča siporex krovna 10 cm	m2	10,81	81,47
Opeka montažna, 14 cm	kom	0,65	4,91	Ploča siporex krovna 15 cm	m2	14,71	110,84
Opeka N.F. fasadna puna	kom	0,46	3,49	Ploča siporex krovna 20 cm	m3	20,75	156,31
Opeka N.F. fasadna saćasta	kom	0,61	4,60	Ploča siporex krovna 25 cm	m2	23,38	176,13
Opeka N.F.šamotna	kom	3,23	24,34	Ploča siporex pregradna 10 cm	m2	9,24	69,59
Opeka N.F.šuplja	kom	0,29	2,16	Ploča siporex pregradna 7.5 cm	m2	7,03	52,96
Opeka stropni uložak 25x40x15 cm	kom	0,72	5,42	Ploča siporex strop. 10 cm N 300 kg	m2	11,29	85,03
Pant kovani	kom	2,44	18,38	Ploča siporex strop. 15 cm N 300 kg	m2	15,29	115,22
Papir /obični/	m2	0,66	4,95	Ploča siporex strop. 15 cm N 400 kg	m2	15,81	119,12
Papir brusni za drvo	m2	8,07	60,83	Ploča siporex strop. 20 cm N 300 kg	m2	19,60	147,67
Papir korund	m2	6,58	49,59	Ploča siporex strop. 20 cm N 400 kg	m2	19,90	149,94
Paraflex	m2	6,04	45,50	Ploča siporex stropna 10 cm	m3	110,90	835,60
Parket bukov, I klase	m2	22,12	166,70	Ploča siporex stropna 15 cm	m3	102,48	772,17
Parket hrastov, I klase	m2	37,80	284,78	Ploča siporex vertikalna 15 cm	m2	14,08	106,09
Pasta za toniranje	kg	2,10	15,86	Ploča siporex vertikalna 20 cm	m2	18,60	140,17
Pervebit /Voalabit RP/	m2	2,00	15,05	Ploča siporex vertikalna 25 cm	m2	22,92	172,70
Pervebit, kondverbit	m2	2,00	15,05	Ploče /prirodne/ mramor deb. 2.5 cm	m2	12,36	93,15
Pijesak "Đurđevac"	m3	24,48	184,44	Ploče /umjetne/ polimramor deb. 15 mm	m2	37,61	283,38
Pijesak baritni	m3	168,23	1267,49	Ploče /umjetne/ polimramor deb. 18 mm	m2	44,27	333,59
Pijesak i kit	kg	1,12	8,40	Ploče /umjetne/ polimramor deb. 20 mm	m2	50,99	384,20
Pisoar ovalni fajansni sa kljunom	kom	39,76	299,54	Ploče /umjetne/ polimramor deb. 25 mm	m2	64,59	486,68
Pisoar stojeći keramički	kom	71,07	535,48	Ploče foča deb. 15 mm	m2	2,27	17,13
Plafonjera (obična)	kom	17,60	132,59	Ploče foča deb. 18 mm	m2	2,49	18,76
Pletivo žičano crno, 6 mm /rabic/	m2	0,98	7,38	Ploče foča deb. 20 mm	m2	2,91	21,94
Pletivo žičano pocinčano 15x15 mm	m2	1,72	12,95	Ploče kamene kanfanar 2 cm	m2	15,59	117,44
Plin butan	kg	5,05	38,04	Ploče kamene vinkuran 18 mm	m2	15,05	113,40
Ploča betonska bez kulira 40x40x5 cm	kom	1,20	9,01	Ploče mramorne lomljene 2-3 cm	kg	0,18	1,33
Ploča betonska bez kulira 50x50x4 cm	kom	1,44	10,82	Ploče teraco 10x20 cm	m2	6,74	50,78
Ploča betonska bez kulira 50x50x5 cm	kom	1,44	10,82	Ploče teraco 20x20 cm, d=2/2.5 cm	kom	0,46	3,47
Ploča blažuj	m2	43,48	327,63	Ploče teraco 30x30 cm, d=3/3.5 cm	kom	0,66	4,94
Ploča drvolit heraklit 25 mm	m2	6,04	45,52	Ploče teraco 50x50 cm, d=3/3.5 cm	kom	1,82	13,68
Ploča drvolit heraklit 35 mm	m2	7,30	54,99	Pločica za označavanje, aluminijska	kom	0,10	0,79
Ploča drvolit heraklit 50 mm	m2	8,89	67,00	Pločice keram.10x10,1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,14	1,04
Ploča drvolit heraklit 75 mm	m2	15,09	113,70	Pločice keram.10x10,2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,12	0,92
Ploča eternit 40x40 cm	kom	0,56	4,19	Pločice keram.10x20,1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,35	2,66
Ploča gipsana 10 cm	m2	5,77	43,45	Pločice keram.10x20,1 kl.negla.jednobobojne	kom	0,28	2,12
Ploča gipsana 12.5 cm	m2	6,04	45,50	Pločice keram.10x20,2 kl.glaz.dekor.podne	kom	0,31	2,30
Ploča kamena obrađena deb. 1.5 cm	m2	15,32	115,43	Pločice keram.10x20,2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,28	2,12

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Pločice keram.10x20,2 kl.negla.jednobobojne	kom	0,26	1,95	Prozor izo 060/220 F lazura	kom	123,02	926,91
Pločice keram.10x20,2 kl.protuklizne podne	kom	0,27	2,07	Prozor izo 060/220 OZ lazura	kom	257,99	1943,82
Pločice keram.15x15,1 kl.glazirane dekor	kom	0,16	1,20	Prozor izo 060/230 F lazura	kom	126,70	954,62
Pločice keram.15x15,1 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,19	1,41	Prozor izo 080/120 OZ lazura	kom	194,17	1463,01
Pločice keram.15x15,2 kl.glaz.jednobojne	kom	0,18	1,32	Prozor izo 080/140 OZ lazura	kom	210,12	1583,11
Pločice keram.15x15,2 kl.glazirane dekor	kom	0,18	1,32	Prozor izo 080/220 PZ lazura	kom	283,36	2134,94
Pločice keram.15x15,2 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,18	1,32	Prozor izo 090/060 F lazura	kom	65,67	494,77
Pločice keram.20x20,1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,28	2,12	Prozor izo 090/060 OZ lazura	kom	151,43	1140,97
Pločice keram.6.5x25,1 kl.glazirane fasadne	kom	0,11	0,86	Prozor izo 090/090 F lazura	kom	81,70	615,58
Pločice keram.6.5x25,2 kl.glazirane fasadne	kom	0,10	0,75	Prozor izo 090/090 OZ lazura	kom	172,38	1298,77
Pločice keram.7.5x15,1 kl.glaz.jednobojne	kom	0,08	0,64	Prozor izo 090/120 F lazura	kom	96,93	730,32
Pločice keram.7.5x15,1 kl.glazirane dekor	kom	0,28	2,09	Prozor izo 090/120 OZ lazura	kom	201,60	1518,97
Pločice keram.7.5x15,2 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,06	0,45	Prozor izo 090/140 F lazura	kom	108,40	816,77
Pločice klinker 24x10.50 cm, 1 kl.glazirane	kom	0,32	2,41	Prozor izo 090/180 F lazura	kom	129,04	972,25
Pločice vinas deb. 2.5 mm	m2	8,18	61,61	Prozor izo 090/180 OZ lazura	kom	252,00	1898,72
Pluteni granulat	kg	0,54	4,04	Prozor izo 090/220 F lazura	kom	153,48	1156,42
Pod brodski jelovi	m2	15,81	119,13	Prozor izo 090/220 PZ lazura	kom	292,91	2206,96
Pod tafting	m2	26,88	202,49	Prozor izo 090/230 F lazura	kom	159,72	1203,38
Pod tapison	m2	8,06	60,74	Prozor izo 090/240 PZ lazura	kom	309,94	2335,27
Podmetač gumeni fi 70 mm	kom	2,90	21,84	Prozor izo 100/060 F lazura	kom	128,66	969,42
Podmetač gumeni za konzole	kom	1,64	12,37	Prozor izo 100/060 OZ l/d lazura	kom	160,93	1212,51
Podmetač gumeni zaškoljku	kom	2,11	15,86	Prozor izo 100/090 F lazura	kom	86,83	654,24
Podmetač plastični za armaturu	kom	0,10	0,79	Prozor izo 100/120 F lazura	kom	103,92	782,97
Polica etažer 60/13 cm (za kup.)	kom	13,79	103,88	Prozor izo 100/120 OZ lazura	kom	221,13	1666,09
Poniklani produžetak fi 1/2"	kom	0,62	4,67	Prozor izo 100/140 F lazura	kom	115,23	868,18
Porofen SN 6 cm	m2	3,95	29,73	Prozor izo 100/140 OZ l/d lazura	kom	238,43	1796,43
Porofen SN 8 cm	m2	5,27	39,69	Prozor izo 100/180 F lazura	kom	137,12	1033,11
Posuda za tekući sapun sa držačem	kom	7,77	58,52	Prozor izo 100/180 OZ l/d lazura	kom	272,11	2050,18
Posuda zatvorena ekspanz. 400 l, 6 bara	kom	1326,98	9998,14	Prozor izo 100/220 F lazura	kom	164,81	1241,75
Poštanski ormarić	kom	3,95	29,73	Prozor izo 100/220 PZ l/d lazura	kom	315,11	2374,18
Prag hrastov	m3	1560,93	11760,84	Prozor izo 100/230 F lazura	kom	170,20	1282,39
Pregrada drvena deb. 10 cm	m2	54,11	407,69	Prozor izo 100/230 PZ l/d lazura	kom	325,63	2453,42
Pregrada drvena deb. 8 cm	m2	49,08	369,79	Prozor izo 100/240 PZ l/d lazura	kom	333,77	2514,75
Pričvrsnica za al. radijator	kom	0,66	4,95	Prozor izo 120/060 F lazura	kom	77,61	584,72
Pričvrsnica za ljev. želj. radijator	kom	0,82	6,18	Prozor izo 120/060 OZ l/d lazura	kom	190,21	1433,13
Priključni ormarić RLS 55	kom	179,87	1355,23	Prozor izo 120/090 F lazura	kom	96,73	728,84
Prirubnica NO 10	kom	4,83	36,36	Prozor izo 120/120 F lazura	kom	115,50	870,20
Prirubnica NO 15	kom	3,80	28,60	Prozor izo 120/120 OZ lazura	kom	235,90	1777,36
Prirubnica NO 20	kom	5,48	41,32	Prozor izo 120/140 F lazura	kom	129,11	972,76
Prirubnica NO 25	kom	6,76	50,97	Prozor izo 120/180 F lazura	kom	155,73	1173,37
Prirubnica NO 32	kom	10,14	76,42	Prozor izo 120/180 OZ l/d lazura	kom	303,70	2288,21
Prirubnica NO 40	kom	13,53	101,91	Prozor izo 120/220 F lazura	kom	183,99	1386,24
Prirubnica NO 50	kom	14,78	111,37	Prozor izo 120/220 PZ 1kr lazura	kom	418,07	3149,92
Prirubnica NO 65	kom	18,17	136,87	Prozor izo 120/220 PZD 2kr lazura	kom	438,97	3307,42
Prirubnica NO 80	kom	21,98	165,59	Prozor izo 120/230 F lazura	kom	191,60	1443,65
Prizme staklene dim. 19x19 cm	kom	3,53	26,58	Prozor izo 120/230 PZ 1kr lazura	kom	437,91	3299,43
Prizme staklene dim. 24x24 cm	kom	5,45	41,06	Prozor izo 120/230 PZD 2kr lazura	kom	459,81	3464,40
Produljenje fi 1/2"	kom	0,62	4,67	Prozor izo 120/240 PZD 2kr lazura	kom	471,30	3551,01
Profil čelični; U,L,I, toplovaljani	kg	1,46	11,03	Prozor izo 140/060 F lazura	kom	86,02	648,08
Profil kutni uz zid /spušteni strop/	m	2,45	18,43	Prozor izo 140/090 F lazura	kom	108,06	814,17
Profil montažni /spušteni strop/	m	4,33	32,59	Prozor izo 140/140 F lazura	kom	150,31	1132,51
Protuuteg za garaž. vrata sa sajlom tež. 15 kg	kom	36,09	271,95	Prozor izo 140/140 OZ 2kr lazura	kom	347,12	2615,35
Prozor betonski tipski t-6	m2	11,49	86,60	Prozor izo 140/180 F lazura	kom	144,92	1091,90
Prozor izo 030/220 F lazura	kom	88,01	663,09	Prozor izo 140/220 F lazura	kom	206,67	1557,19
Prozor izo 060/060 F lazura	kom	53,74	404,90	Prozor izo 140/220 PZD 2kr lazura	kom	462,69	3486,13
Prozor izo 060/060 OZ lazura	kom	131,24	988,81	Prozor izo 140/230 F lazura	kom	221,60	1669,63
Prozor izo 060/090 F lazura	kom	67,25	506,67	Prozor izo 140/230 PZD 2kr lazura	kom	477,94	3601,01
Prozor izo 060/090 OZ lazura	kom	150,12	1131,08	Prozor izo 150/060 F lazura	kom	92,93	700,22
Prozor izo 060/140 F lazura	kom	87,07	656,02	Prozor izo 150/090 F lazura	kom	117,17	882,79
Prozor izo 060/140 OZ lazura	kom	195,17	1470,54	Prozor izo 150/140 F lazura	kom	157,80	1188,96
Prozor izo 060/180 F lazura	kom	112,05	844,22	Prozor izo 150/180 F lazura	kom	189,26	1426,00
Prozor izo 060/180 OZ lazura	kom	223,27	1682,19	Prozor izo 150/220 PZ 2kr lazura	kom	469,29	3535,83

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Prozor izo 180/060 F lazura	kom	102,82	774,69	Sifon s rešetkom podni	kom	5,35	40,33
Prozor izo 180/090 F lazura	kom	128,39	967,37	Sifon za kadu PVC	kom	4,60	34,62
Prozor izo 180/140 F lazura	kom	175,04	1318,83	Sifon za pisoar	kom	4,24	31,93
Prozor izo 180/140 OZ 2 kr lazura	kom	378,11	2848,84	Sifon za stroj za pranje rublja	kom	7,16	53,96
Prozor izo 180/180 F lazura	kom	211,92	1596,72	Sijalica 60 W	kom	0,68	5,15
Prozor izo 180/220 PZ lazura	kom	529,55	3989,88	Slavina za punjenje i pražnjenje no 15	kom	6,77	51,02
Prozor krovni 065/085 cm	kom	195,49	1472,94	Slavina za punjenje i pražnjenje no 20	kom	7,49	56,47
Prozor krovni 075/112 cm	kom	222,46	1676,11	Slivnik,lijev.želj."dom" fi 100 mm	kom	12,44	93,71
Prozor krovni 085/112 cm	kom	252,04	1899,02	Slivnik,lijev.želj."dom" fi 125 mm	kom	13,60	102,49
Prozor krovni 105/112 cm	kom	330,32	2488,76	Slivnik,lijev.želj."dom" fi 150 mm	kom	14,85	111,91
Prozor krovni 105/145 cm	kom	427,64	3222,07	Sljemenjaci od eternita	kom	1,12	8,47
Puškica bravarska PM-1, FI 08	kom	3,75	28,28	Sljemenjaci za azb-cementne ploče	kom	5,19	39,07
Puškica bravarska PM-1, FI 16	kom	4,21	31,71	Sljemenjak čeramida biber	kom	1,95	14,73
Račva kanalska pvc,fi 032 mm	kom	0,75	5,62	Sljemenjak salonitni	kom	5,11	38,53
Račva kanalska pvc,fi 050 mm	kom	1,23	9,28	Sljemenjak za crijep	kom	2,91	21,90
Račva kanalska pvc,fi 075 mm	kom	2,99	22,57	Spojnica kompresiona NO 12x12 mm	kom	1,69	12,70
Račva kanalska pvc,fi 110 mm	kom	6,48	48,83	Spojnica kompresiona NO 15x12 mm	kom	2,11	15,87
Račva kanalska pvc,fi 125 mm	kom	8,75	65,92	Spojnica kompresiona NO 15x14 mm	kom	2,11	15,87
Račva kanalska pvc,fi 160 mm	kom	13,51	101,79	Spojnica kompresiona NO 15x15 mm	kom	2,36	17,76
Račva keramička,fi 075 mm	kom	4,43	33,39	Spojnica kompresiona NO 15x16 mm	kom	2,53	19,03
Račva keramička,fi 100 mm	kom	5,30	39,94	Spojnica kompresiona NO 15x18 mm	kom	2,95	22,23
Račva keramička,fi 125 mm	kom	5,80	43,68	Spojnica kompresiona NO 16x16 mm	kom	3,54	26,64
Račva keramička,fi 150 mm	kom	6,63	49,92	Spojnica kompresiona NO 18x18 mm	kom	0,87	6,55
Račva keramička,fi 200 mm	kom	6,01	45,26	Spojnica za al.radijator 5/4"	kom	0,88	6,61
Račva keramička,fi 250 mm	kom	9,11	68,64	Spojnica za ljev.želj.radijator 5/4"	kom	1,05	7,92
Račva keramička,fi 300 mm	kom	9,68	72,96	Spojnice "dalma-reka" fi 080	kom	2,60	19,57
Račva kosa ljev.želj.2/2, fi 125 mm	kom	13,42	101,15	Spojnice "dalma-reka" fi 100	kom	2,89	21,76
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 050 mm	kom	17,29	130,27	Spojnice "dalma-reka" fi 125	kom	4,97	37,48
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 070 mm	kom	23,54	177,33	Spojnice "dalma-reka" fi 150	kom	5,37	40,43
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 150 mm	kom	78,22	589,36	Spojnice "dalma-reka" fi 175	kom	5,81	43,75
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 200 mm	kom	146,51	1103,87	Spojnice "dalma-reka" fi 200	kom	6,23	46,92
Razređivač	kg	1,18	8,86	Spojnice "dalma-reka" fi 250	kom	6,76	50,90
Razvodne kutije 095x095 mm	kom	0,71	5,36	Spojnice "dalma-reka" fi 300	kom	7,32	55,15
Razvodne kutije 150x100 mm	kom	0,89	6,68	Sredstvo za neutraliziranje	kg	3,63	27,35
Razvodne kutije fi 070 mm	kom	0,10	0,74	Staklenac za brušenje	kg	4,61	34,73
Razvodne kutije fi 078 mm	kom	0,22	1,66	Staklo armirano deb. 6/7 mm	m2	19,82	149,34
Razvodni ormarić TEP HVK 15-1 EOS	kom	847,83	6387,96	Staklo brazdasto 5/6 mm	m2	19,88	149,82
Redukcija za al. radijator, 5/4"	kom	1,06	7,98	Staklo deb. 10.0 mm	m2	26,16	197,08
Redukcija za ljev. želj. radijator, 5/4"	kom	1,53	11,54	Staklo deb. 3.0 mm	m2	7,38	55,64
Resitol	kg	1,15	8,70	Staklo deb. 4.0 mm	m2	40,40	304,42
Rešetka kanalska 40x40 cm, 53 kg	kom	86,19	649,43	Staklo deb. 5.5 mm	m2	45,95	346,20
Rešetka kišna 155x155 mm	kom	13,83	104,19	Staklo deb. 8.0 mm	m2	20,36	153,42
Rešetka kišna 200x200 mm	kom	19,59	147,60	Staklo kopelit 5/6 mm, jednostr. 22 cm	m2	18,88	142,23
Rešetka kišna 255x255 mm	kom	46,09	347,29	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 25 cm	m2	24,75	186,50
Rigol betonski fi 12.5	kom	2,06	15,53	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 32 cm	m2	24,75	186,50
Rigol betonski fi 15	kom	2,29	17,29	Staklo kopelit bezbojno	m2	17,95	135,22
Rigol betonski fi 25	kom	3,72	28,03	Staklo kopelit u boji	m2	25,25	190,24
Roleta FLOS s kut.i prib. 60/60 cm	kom	83,66	630,31	Staklo matirano	m2	25,63	193,14
Rozeta dimovodna	kom	9,13	68,81	Staklo ornament 4/5 mm	m2	8,64	65,11
Rozeta kromirana fi 1/2"	kom	0,58	4,40	Staklo ornament armirano 6/7 mm	m2	21,90	164,98
Rozeta poniklana fi 1/2"	kom	0,58	4,40	Stalak za umivaonik	kom	17,11	128,88
Rozeta ukrasna nikl. prosj. profil	kom	5,94	44,76	Stearin	kg	0,98	7,38
Rukohvat čelični 120/120/5 mm	kom	32,15	242,22	Stezaljke 2.5 mm2	kom	1,57	11,86
Rukohvat kromirani 500 mm	kom	9,25	69,71	Stezaljke 4.0 mm2	kom	2,48	18,68
Sapun kalijev	kg	1,67	12,57	Stonosal	kg	2,63	19,83
Sidra pocinčana	kom	1,55	11,70	Strojna obrada	sat	22,84	172,13
Sidro GS 240/100 mm	kom	2,09	15,77	Strugalo ležeće 100x60x5 cm, 32 kg	kom	122,44	922,56
Sidro US 100,l=10 cm	kom	0,52	3,94	Strugalo stojeće	kom	18,27	137,69
Sifon "s" za vindabonu	kom	23,69	178,50	Stupaljka zašaht	kom	5,58	42,05
Sifon kromirani za umivaonik	kom	18,10	136,38	Sudoper kuhinjski dvodjelni	kom	242,37	1826,12
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/40	kom	12,96	97,63	Sudoper kuhinjski jednodjelni	kom	210,80	1588,24
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/50	kom	12,96	97,63	Svrdlo monoblok 1600 mm	kom	114,26	860,90

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Šamot u prahu	kg	4,47	33,66	Uvodnice fi 36 mm	kom	0,27	2,00
Škare za otklapanje s poluoolivom	par	4,39	33,05	Uvodnice fi 48 mm	kom	0,34	2,59
Šljunak granulirani	m3	12,35	93,06	Vapno gašeno	m3	87,26	657,45
Šljunak granulirani krup. 0.08-0.5 mm	m3	22,19	167,16	Vapno gašeno	kg	87,26	657,45
Šljunak granulirani krup. 0.5-4 mm	m3	18,03	135,82	Vapno hidratizirano	kg	0,08	0,63
Šljunak prani krupnoće 05-15 mm	m3	10,29	77,54	Vapno živo	kg	0,06	0,49
Šljunak prani krupnoće 15/30 mm	m3	10,29	77,54	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x12 mm	kom	37,99	286,22
Štapin sporogoreći	m	0,50	3,80	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x14 mm	kom	37,99	286,22
Štucna za dimnjake	kom	8,16	61,51	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x15 mm	kom	32,67	246,18
Tapeta papirna, dekor periva	m2	2,87	21,64	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x18 mm	kom	37,07	279,33
Tapeta papirna, glatka	m2	1,86	14,02	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x16 mm	kom	32,67	246,18
Tapeta papirna, reljefna	m2	3,72	28,03	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x18 mm	kom	36,50	275,02
Tapeta plastična, dekor mat	m2	3,83	28,85	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x12 mm	kom	37,99	286,22
Tapeta plastična, dekor svilasto-sjajna	m2	4,16	31,32	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x14 mm	kom	37,99	286,22
Tapeta plastična, periva glatka	m2	3,83	28,85	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x15 mm	kom	32,67	246,18
Tapeta plastična, velur	m2	5,09	38,34	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x16 mm	kom	32,67	246,18
Terabona raznobojna	kg	0,20	1,54	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x12 mm	kom	37,99	286,22
Termanol 32 (30)	kg	7,19	54,19	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x14 mm	kom	37,99	286,22
Termometar 0-15 stupnjeva C	kom	16,86	127,04	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x15 mm	kom	32,67	246,18
Termometar sa okruglom skalom 0-100 C	kom	22,39	168,71	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x16 mm	kom	32,67	246,18
Termoporit masa	m3	288,64	2174,78	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x18 mm	kom	37,07	279,33
Terpentin	kg	3,60	27,10	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 20x16 mm	kom	32,67	246,18
Tervol 4 cm PTP	m2	6,58	49,58	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x12 mm	kom	45,83	345,28
Tervol 8 cm PTP	m2	13,16	99,13	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x14 mm	kom	45,83	345,28
Tipl plastični fi 8	kom	0,02	0,12	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x15 mm	kom	40,53	305,38
Tipl plastični fi 10	kom	0,02	0,17	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x18 mm	kom	44,35	334,16
Tipl plastični fi 12	kom	0,03	0,22	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x16 mm	kom	45,83	345,28
Traka aluminijska deb. 1 mm, (2.7 kg/m2)	m2	15,51	116,83	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x18 mm	kom	44,35	334,16
Traka bitraks spužv. 20x20 cm	m	1,10	8,32	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x12 mm	kom	45,83	345,28
Traka bitraks spužvasta, 60x30 cm	m	1,33	10,04	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x14 mm	kom	45,83	345,28
Traka dekoradal 10 cm	m2	7,61	57,34	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x15 mm	kom	40,53	305,38
Traka plastična zidna	kg	2,29	17,25	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x16 mm	kom	40,53	305,38
Traka PVC homogena	m	1,92	14,45	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x12 mm	kom	45,83	345,28
Traka tervol, FI 20 mm	m	1,05	7,92	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x14 mm	kom	45,83	345,28
Trake zaobljene aluminijske	m	3,93	29,65	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x15 mm	kom	40,53	305,38
Trstika pletena	m2	2,03	15,27	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x16 mm	kom	40,53	305,38
Tutkalo	kg	1,03	7,79	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x18 mm	kom	44,35	334,16
Ugljen drveni kovački	kg	0,66	4,94	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 20x16 mm	kom	45,83	345,28
Ulje INA delta 5 SAE	kg	5,57	41,97	Ventil ispirni za pisoar	kom	6,28	47,35
Ulje INA epol sp 220	kg	4,58	34,49	Ventil izljevni za kadu	kom	12,10	91,17
Ulje INA hidraol hd 100 (70)	kg	4,58	34,49	Ventil izljevni za pisoar	kom	6,08	45,78
Ulje INA hidraol hd 220 (160)	kg	5,09	38,32	Ventil izljevni za tuš kadu	kom	7,59	57,21
Ulje INA hidraol hd 68 (50)	kg	2,13	16,07	Ventil kutni radij.autm.regul.desni NO 32	kom	22,15	166,90
Ulje INA super 3 SAE 15/40	kg	3,88	29,20	Ventil kutni radij.prigušni no 10	kom	5,30	39,96
Ulje laneno /firnis/	kg	1,54	11,61	Ventil kutni radij.prigušni no 15	kom	6,46	48,69
Ulje lož - mazut	kg	0,90	6,80	Ventil kutni radij.prigušni no 20	kom	8,19	61,69
Ulje motorno INA super 3 SAE 30	kg	4,36	32,85	Ventil kutni radij.sa predregul. no 10	kom	7,92	59,70
Ulje motorno INA super 3 SAE 50	kg	4,36	32,85	Ventil kutni radij.sa predregul. no 15	kom	9,04	68,11
Ulje motorno INA super 5 SAE 30	kg	4,60	34,67	Ventil kutni radij.sa predregul. no 20	kom	11,48	86,46
Ulje oplatan	kg	2,30	17,34	Ventil kutni radij.sa predregul. no 25	kom	13,20	99,47
Ulje za diferen. INA hipenol 90 gtl	kg	6,10	45,98	Ventil kutni radij.sa predregul. no 32	kom	13,41	101,02
Ulje za diferen. INA sufix-a-atf-b2	kg	9,66	72,81	Ventil kutni termostatski no 10	kom	20,16	151,87
Ulje za kipe hidrokip 18	kg	7,75	58,39	Ventil kutni termostatski no 15	kom	20,76	156,38
Ulje za kočnice uka 2	kg	11,14	83,94	Ventil kutni termostatski no 20	kom	21,88	164,88
Umivaonik fajansani 38x31 cm	kom	22,08	166,40	Ventil kutni za vodokotlić fi 1/2"	kom	3,91	29,47
Umivaonik fajansani 47x38 cm	kom	23,88	179,90	Ventil ms kosi art.72 fi 1"	kom	10,12	76,28
Umivaonik fajansani 51x43 cm	kom	25,29	190,54	Ventil ms kosi art.72 fi 1/2"	kom	4,65	35,04
Umivaonik fajansani 60x49 cm	kom	31,57	237,88	Ventil ms kosi art.72 fi 2 1/2"	kom	42,09	317,10
Uvodnice fi 13.5 mm	kom	0,02	0,19	Ventil ms kosi art.72 fi 2"	kom	21,14	159,30
Uvodnice fi 16 mm	kom	0,02	0,19	Ventil ms kosi art.72 fi 3"	kom	84,17	634,18
Uvodnice fi 23 mm	kom	0,05	0,38	Ventil ms kosi art.72 fi 3/4"	kom	7,13	53,69
Uvodnice fi 29 mm	kom	0,25	1,88	Ventil ms kosi art.72 fi 5/4"	kom	16,63	125,30

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Ventil ms kosi art.72 fi 6/4"	kom	19,87	149,73	Ventil ms za tv rav.prop. no 10	kom	42,96	323,66
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 10	kom	40,43	304,63	Ventil ms za tv rav.prop. no 15	kom	5,83	43,94
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 15	kom	8,75	65,92	Ventil ms za tv rav.prop. no 20	kom	8,27	62,27
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 20	kom	11,18	84,22	Ventil ms za tv rav.prop. no 25	kom	11,03	83,13
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 25	kom	15,36	115,71	Ventil ms za tv rav.prop. no 32	kom	29,07	219,00
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 32	kom	31,11	234,39	Ventil ms za tv rav.prop. no 40	kom	36,36	273,97
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 40	kom	79,64	600,08	Ventil ms za tv rav.prop. no 50	kom	54,75	412,53
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 50	kom	90,66	683,05	Ventil nepovratni art.1017 fi 1" 25 mm	kom	16,54	124,61
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 65	kom	108,14	814,75	Ventil nepovratni art.1017 fi 1/2" 15 mm	kom	10,24	77,16
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 80	kom	166,42	1253,87	Ventil nepovratni art.1017 fi 2 1/2" 65 mm	kom	62,65	472,04
Ventil ms ravni art.125 fi 1"	kom	16,45	123,96	Ventil nepovratni art.1017 fi 2" 50 mm	kom	43,32	326,38
Ventil ms ravni art.125 fi 1/2"	kom	11,06	83,31	Ventil nepovratni art.1017 fi 3" 80 mm	kom	99,24	747,70
Ventil ms ravni art.125 fi 2 1/2"	kom	78,93	594,70	Ventil nepovratni art.1017 fi 3/4" 20 mm	kom	18,90	142,41
Ventil ms ravni art.125 fi 2"	kom	58,47	440,57	Ventil nepovratni art.1017 fi 5/4" 30 mm	kom	33,11	249,49
Ventil ms ravni art.125 fi 3"	kom	118,89	895,79	Ventil nepovratni art.1017 fi 6/4" 40 mm	kom	41,74	314,50
Ventil ms ravni art.125 fi 3/4"	kom	14,65	110,35	Ventil odbojni fi 1"	kom	3,42	25,79
Ventil ms ravni art.125 fi 5/4"	kom	33,05	249,04	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 06.25	kom	32,01	241,16
Ventil ms ravni art.125 fi 6/4"	kom	41,00	308,89	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 10	kom	26,11	196,75
Ventil ms ravni no 10	kom	7,08	53,35	Ventil odzr.za vert.s ar.nep.ven. NO 10	kom	32,85	247,51
Ventil ms ravni no 15	kom	5,83	43,96	Ventil radij.odzr.autom.regulac. no 32	kom	22,74	171,36
Ventil ms ravni no 20	kom	8,27	62,27	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 03 mm	kom	12,63	95,20
Ventil ms ravni no 25	kom	11,03	83,13	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 06 mm	kom	1,46	11,03
Ventil ms ravni no 32	kom	29,07	219,00	Ventil radij.za pražnjenje 03 mm	kom	13,48	101,55
Ventil ms ravni no 40	kom	36,36	273,97	Ventil radij.za pražnjenje 06 mm	kom	13,48	101,55
Ventil ms ravni no 50	kom	54,75	412,53	Ventil ravni propusni art.83 fi 1"	kom	11,72	88,32
Ventil ms ravni no 65	kom	117,24	883,34	Ventil ravni propusni art.83 fi 1/2"	kom	6,20	46,70
Ventil ms ravni no 80	kom	152,91	1152,10	Ventil ravni propusni art.83 fi 2 1/2"	kom	124,57	938,55
Ventil ms s ponik. kapom fi 1" art 13	kom	46,61	351,21	Ventil ravni propusni art.83 fi 2"	kom	58,17	438,31
Ventil ms s ponik. kapom fi 1/2" art 13	kom	8,08	60,90	Ventil ravni propusni art.83 fi 3"	kom	162,47	1224,11
Ventil ms s ponik. kapom fi 3/4" art 13	kom	11,16	84,05	Ventil ravni propusni art.83 fi 3/4"	kom	8,78	66,17
Ventil ms uz armaturu fi 1/2" art 89	kom	18,90	142,41	Ventil ravni propusni art.83 fi 5/4"	kom	30,88	232,68
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 15	kom	38,24	288,15	Ventil ravni propusni art.83 fi 6/4"	kom	38,63	291,09
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 20	kom	42,45	319,86	Ventil ravni radij.prigušni no 10	kom	4,94	37,25
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 25	kom	56,86	428,41	Ventil ravni radij.prigušni no 15	kom	6,21	46,80
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 32	kom	59,64	449,35	Ventil ravni radij.prigušni no 20	kom	7,81	58,82
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 40	kom	82,04	618,12	Ventil ravni radij.sa predregul. no 10	kom	8,39	63,23
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 50	kom	95,52	719,69	Ventil ravni radij.sa predregul. no 15	kom	9,46	71,31
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 65	kom	124,08	934,86	Ventil ravni radij.sa predregul. no 20	kom	12,57	94,74
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 80	kom	150,77	1136,01	Ventil ravni radij.sa predregul. no 25	kom	21,81	164,33
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 15	kom	34,54	260,21	Ventil ravni radij.sa predregul. no 32	kom	23,85	179,72
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 20	kom	37,90	285,59	Ventil ravni termostatski no 10	kom	20,72	156,14
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 25	kom	51,38	387,14	Ventil ravni termostatski no 15	kom	21,33	160,72
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 32	kom	53,91	406,19	Ventil ravni termostatski no 20	kom	22,47	169,27
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 40	kom	74,12	558,47	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1"	kom	127,58	961,29
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 50	kom	85,92	647,34	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1/2"	kom	6,97	52,55
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 65	kom	117,08	882,15	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2 1/2"	kom	336,29	2533,80
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 80	kom	135,61	1021,78	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2"	kom	232,34	1750,54
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 10	kom	21,06	158,66	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3"	kom	476,12	3587,34
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 15	kom	41,22	310,60	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3/4"	kom	66,23	498,99
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 20	kom	45,70	344,29	Ventil sigurnosni art.1039 fi 5/4"	kom	118,14	890,09
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 25	kom	60,95	459,26	Ventil sigurnosni art.1039 fi 6/4"	kom	135,46	1020,62
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 32	kom	64,24	484,04	Ventil sigurnosni fi 1"	kom	21,68	163,37
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 40	kom	88,02	663,19	Ventil sigurnosni fi 1/2"	kom	7,02	52,91
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 50	kom	101,17	762,27	Ventil za ispiranje stoječeg pisoara	kom	6,08	45,78
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 65	kom	133,37	1004,91	Ventil za kadu preljevni	kom	11,68	87,98
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 80	kom	161,79	1218,97	Verbit - Voalbit	m2	2,18	16,45
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 15	kom	34,54	260,21	Verbit-20, voalbit V-50/2	m2	1,38	10,37
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 20	kom	37,90	285,59	Verbit-30, voalbit V-50/3	m2	1,80	13,57
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 25	kom	51,38	387,14	Verbit-40, voalbit V-50/4	m2	2,33	17,53
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 32	kom	53,91	406,19	Verbital-40/Bitumal	m2	3,74	28,20
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 40	kom	74,12	558,47	Verbitex-30 /Bitutext 3/	m2	2,35	17,68
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 50	kom	85,92	647,34	Veza met.bravarska MV-101	kom	10,12	76,29

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Veza met.bravarska MV-102	kom	4,66	35,13	Voda staklena	lit	1,71	12,87
Veza met.bravarska TIP-1	kom	4,21	31,71	Vodič p 1.5 mm2	m	0,09	0,70
Veza met.bravarska TIP-2	kom	4,21	31,71	Vodič p 10 mm2	m	0,60	4,54
Vezivo celulozno impregnacija	kg	8,62	64,95	Vodič p 16 mm2	m	0,90	6,75
Vezivo disperziono /glet masa/	kg	2,16	16,25	Vodič p 2.5 mm2	m	0,14	1,08
Vezivo emulziono	kg	9,55	71,95	Vodič p 25 mm2	m	1,35	10,19
Vijak bravarski fiscerov od 12 mm	kom	0,62	4,68	Vodič p 35 mm2	m	1,73	13,06
Vijak čelični	kom	0,06	0,49	Vodič p 4 mm2	m	0,22	1,69
Vijak natezni M 22	kom	9,14	68,86	Vodič p 6 mm2	m	0,33	2,50
Vijak pocinčani	kom	1,00	7,53	Vodokotlić nisko montažni fajansni	kom	28,27	213,00
Vijak s maticom M 16	kom	1,01	7,58	Vodokotlić visoko montažni limeni	kom	48,16	362,89
Vijak s maticom M 20	kom	1,26	9,48	Vodomjer kućni VM 03 m3, fi 1/2"	kom	64,33	484,69
Vijak za drvo M 4x 45 mm	kom	0,02	0,14	Vodomjer kućni VM 03 m3, fi 3/4"	kom	64,33	484,69
Vijak za drvo M 6x 60 mm	kom	0,05	0,38	Vodomjer kućni VM 05 m3, fi 3/4"	kom	75,01	565,18
Vijak za drvo M 6x 70 mm	kom	0,07	0,51	Vodomjer kućni VM 07 m3, fi 1"	kom	110,94	835,86
Vijak za drvo M 10x200 mm	kom	0,02	0,15	Vodomjer kućni VM 10 m3, fi 5/4"	kom	134,97	1016,94
Vijak za drvo M 10x400 mm	kom	0,05	0,36	Vodomjer kućni VM 20 m3, fi 6/4"	kom	177,21	1335,18
Vijak za drvo M 12x200 mm	kom	0,06	0,44	Vrata 061/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	211,97	1597,10
Vijak za drvo M 18x300 mm	kom	0,08	0,61	Vrata 061/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	222,11	1673,49
Vijak za drvo M 50x 50 mm	kom	0,03	0,23	Vrata 061/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	204,85	1543,46
Vijak za pričvršćenje	kom	2,15	16,16	Vrata 061/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	236,69	1783,33
Vijak za željezo M 12x100 mm	kom	0,68	5,14	Vrata 061/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	245,12	1846,82
Vijak zeta 110x6	kom	0,13	0,98	Vrata 061/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	227,25	1712,25
Vijak željezni	kom	0,12	0,94	Vrata 061/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	268,74	2024,80
Vijci	kom	0,18	1,34	Vrata 061/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	236,22	1779,83
Vijci "Triglav" M-6	kom	0,10	0,74	Vrata 061/260/10 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	242,77	1829,14
Vijci s kromiranom kapicom	kom	0,10	0,79	Vrata 061/260/10 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	224,91	1694,56
Vijci za drvo 35/35	kom	0,02	0,16	Vrata 071/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	241,18	1817,19
Vijci za drvo 50/40	kom	0,03	0,24	Vrata 071/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	244,50	1842,21
Vijci za drvo 60/55	kom	0,06	0,47	Vrata 071/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	232,77	1753,84
Vijci za drvo 60/60	kom	0,05	0,38	Vrata 071/198/15 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	277,14	2088,08
Vindabona	kom	62,12	468,05	Vrata 071/198/15 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	266,85	2010,56
Vlakna bitumenizirana deb. 3.0 cm	m2	3,74	28,20	Vrata 071/198/15 puna f.hrast dovr.lazura	kom	210,81	1588,36
Vlakna bitumenizirana deb. 3.5 cm	m2	4,46	33,58	Vrata 071/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	282,34	2127,32
Vlakna bituminizirana deb. 2.5 cm	m2	3,10	23,35	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	258,20	1945,44
Vod pp 2x1.5 mm2	m	0,35	2,64	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	264,18	1990,45
Vod pp 2x2.5 mm2	m	0,52	3,90	Vrata 081/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	278,85	2100,98
Vod pp 2x4 mm2	m	0,66	4,98	Vrata 081/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	252,76	1904,40
Vod pp 3x1.5 mm2	m	0,32	2,41	Vrata 081/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	261,10	1967,28
Vod pp 3x10 mm2	m	3,22	24,28	Vrata 081/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	221,11	1665,95
Vod pp 3x16 mm2	m	4,85	36,54	Vrata 081/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	277,06	2087,53
Vod pp 3x2.5 mm2	m	0,50	3,77	Vrata 081/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	266,68	2009,31
Vod pp 3x25 mm2	m	2,03	15,31	Vrata 081/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	245,41	1849,06
Vod pp 3x35 mm2	m	2,47	18,59	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	292,96	2207,32
Vod pp 3x4 mm2	m	0,82	6,16	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	298,27	2247,29
Vod pp 3x6 mm2	m	1,14	8,58	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	266,88	2010,79
Vod pp 4x1.5 mm2	m	0,49	3,68	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	272,85	2055,81
Vod pp 4x16 mm2	m	4,11	30,97	Vrata 091/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	289,34	2180,06
Vod pp 4x2.5 mm2	m	0,77	5,84	Vrata 091/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	261,39	1969,47
Vod pp 4x25 mm2	m	1,05	7,94	Vrata 091/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	252,21	1900,24
Vod pp 4x4 mm2	m	1,15	8,68	Vrata 091/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	229,15	1726,52
Vod pp 4x6 mm2	m	1,55	11,69	Vrata 091/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	284,78	2145,70
Vod pp 5x1.5 mm2	m	0,54	4,06	Vrata 091/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	275,60	2076,47
Vod pp 5x2.5 mm2	m	0,79	5,98	Vrata 091/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	252,54	1902,76
Vod pp/r 2x1.5 mm2	m	0,31	2,35	Vrata 091/260/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	303,46	2286,40
Vod pp/r 2x2.5 mm2	m	0,39	2,96	Vrata 091/260/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	275,51	2075,87
Vod pp/r 2x4 mm2	m	0,55	4,18	Vrata 091/260/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	266,33	2006,64
Vod pp/r 3x1.5 mm2	m	0,42	3,18	Vrata 091/260/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	243,27	1832,92
Vod pp/r 3x2.5 mm2	m	0,53	4,01	Vratašca dimovodna betonska	kom	3,75	28,22
Vod pp/r 3x4 mm2	m	0,84	6,30	Vratašca dimovodna schiedel tip 1	kom	26,86	202,40
Vod pp/r 4x1.5 mm2	m	0,75	5,68	Vratašca kromirana 15x15 cm	kom	7,03	53,00
Vod pp/r 4x2.5 mm2	m	1,04	7,84	Vratašca kromirana 20x20 cm	kom	9,04	68,14

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA		NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA	
		EUR	HRK			EUR	HRK
Vratašca kromirana 25x25 cm	kom	11,06	83,30	Zid metalni pregradni deb. 8 cm	m2	155,91	1174,71
Vratašca kromirana 30x30 cm	kom	14,00	105,45	Žaluzina s priborom komplet 060/060	kom	39,08	294,43
Vuna mineralna debljine 10 cm, FIP/T	m2	5,52	41,57	Žaluzina s priborom komplet 060/090	kom	52,47	395,32
Vuna mineralna debljine 2 cm, S-V	m2	1,10	8,29	Žaluzina s priborom komplet 060/140	kom	73,87	556,55
Vuna mineralna debljine 3 cm, S-V	m2	1,65	12,45	Žaluzina s priborom komplet 060/180	kom	90,99	685,55
Vuna mineralna debljine 5 cm, S-V	m2	2,75	20,75	Žaluzina s priborom komplet 060/220	kom	112,32	846,31
Vuna mineralna debljine 6 cm, S-V	m2	3,31	24,96	Žaluzina s priborom komplet 060/230	kom	117,03	881,76
Vuna mineralna debljine 8 cm, FIP/T	m2	4,23	31,89	Žaluzina s priborom komplet 080/140	kom	123,86	933,25
WC daska sjedeća plastična	kom	8,92	67,18	Žaluzina s priborom komplet 080/220	kom	144,26	1086,94
WCškoljka simplon-baltik	kom	31,85	239,95	Žaluzina s priborom komplet 090/060	kom	72,68	547,57
Wentus sa 2 spojnicešir. krila do 120 cm	kom	29,24	220,31	Žaluzina s priborom komplet 090/090	kom	93,96	707,93
Wentus sa 3 spojnicešir. krila do 240 cm	kom	40,20	302,92	Žaluzina s priborom komplet 090/140	kom	130,39	982,46
Zakovica	kom	0,06	0,44	Žaluzina s priborom komplet 090/180	kom	160,62	1210,22
Zasun	kom	0,96	7,24	Žaluzina s priborom komplet 090/220	kom	195,32	1471,62
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 050 mm	kom	80,46	606,21	Žaluzina s priborom komplet 090/230	kom	203,82	1535,71
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 065 mm	kom	106,00	798,65	Žaluzina s priborom komplet 090/240	kom	213,25	1606,73
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 080 mm	kom	128,24	966,21	Žaluzina s priborom komplet 100/060	kom	76,11	573,43
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 100 mm	kom	164,56	1239,86	Žaluzina s priborom komplet 100/140	kom	135,60	1021,70
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 125 mm	kom	248,32	1870,95	Žaluzina s priborom komplet 100/180	kom	169,73	1278,86
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 150 mm	kom	335,04	2524,39	Žaluzina s priborom komplet 100/220	kom	207,09	1560,31
Zasun ljev. želj. NP 16, no 15	kom	41,19	310,31	Žaluzina s priborom komplet 100/230	kom	215,85	1626,29
Zasun ljev. želj. NP 16, no 50	kom	101,08	761,57	Žaluzina s priborom komplet 100/240	kom	224,10	1688,50
Zasun ljev. želj. NP 16, no 65	kom	133,09	1002,75	Žaluzina s priborom komplet 120/060	kom	79,51	599,10
Zasun ljev. želj. NP 16, no 80	kom	161,64	1217,88	Žaluzina s priborom komplet 120/140	kom	141,75	1067,99
Zasun ms za paru no 10	kom	3,75	28,23	Žaluzina s priborom komplet 120/180	kom	183,28	1380,93
Zasun ms za paru no 15	kom	6,52	49,10	Žaluzina s priborom komplet 120/220	kom	222,41	1675,74
Zasun ms za paru no 20	kom	8,36	62,95	Žaluzina s priborom komplet 120/230	kom	231,56	1744,70
Zasun ms za paru no 25	kom	13,91	104,80	Žaluzina s priborom komplet 120/240	kom	244,52	1842,36
Zasun ms za paru no 32	kom	18,55	139,80	Žaluzina s priborom komplet 140/140	kom	151,16	1138,93
Zasun ms za paru no 40	kom	24,76	186,55	Žaluzina s priborom komplet 140/180	kom	194,44	1465,00
Zasun ms za paru no 50	kom	37,14	279,86	Žaluzina s priborom komplet 140/220	kom	236,81	1784,23
Zasun ms za paru no 65	kom	31,57	237,88	Žaluzina s priborom komplet 140/230	kom	246,10	1854,26
Zasun ms za paru no 80	kom	87,16	656,72	Žaluzina s priborom komplet 150/140	kom	163,80	1234,16
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 10	kom	10,95	82,52	Žaluzina s priborom komplet 150/180	kom	287,53	2166,43
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 15	kom	10,95	82,52	Žaluzina s priborom komplet 180/140	kom	266,09	2004,84
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	13,48	101,55	Žaluzina s priborom komplet 180/180	kom	328,19	2472,75
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 25	kom	######	#VALUE!	Žaluzina s priborom komplet 180/220	kom	410,10	3089,86
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 32	kom	23,59	177,71	Žbuka gipsana	kg	0,21	1,55
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 40	kom	35,38	266,56	Žbuka hidroizolaciona "hidrolit"	kg	0,72	5,41
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 50	kom	50,54	380,78	Žbuka plastična	kg	1,19	9,00
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 65	kom	87,60	660,04	Žbuka tera-termo	kg	0,23	1,77
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 80	kom	115,40	869,47	Žbuka termon	kg	0,36	2,71
Zasun ms za tv no 10	kom	3,75	28,23	Željezo "BI"	kg	1,39	10,47
Zasun ms za tv no 15	kom	6,52	49,10	Željezo betonsko Č-200, FI 6-12	kg	1,16	8,75
Zasun ms za tv no 20	kom	8,36	62,95	Željezo betonsko Č-200, FI 13-80	kg	1,13	8,51
Zasun ms za tv no 25	kom	13,91	104,80	Željezo kutno	kg	0,68	5,10
Zasun ms za tv no 32	kom	18,55	139,80	Željezo plošno	kg	0,68	5,10
Zasun ms za tv no 40	kom	24,76	186,55	Žica bodljikava	kg	1,45	10,89
Zasun ms za tv no 50	kom	37,14	279,86	Žica paljena	kg	1,19	8,98
Zasun ms za tv no 65	kom	49,05	369,54	Žica pocinčana	kg	1,19	8,95
Zasun ms za tv no 80	kom	119,04	896,88				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 10	kom	24,42	184,03				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 15	kom	25,27	190,40				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 20	kom	26,95	203,06				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 25	kom	27,80	209,43				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 32	kom	32,01	241,16				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 40	kom	35,38	266,56				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 50	kom	74,12	558,47				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 65	kom	160,04	1205,83				
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 80	kom	66,54	501,37				
Zemlja humus	m3	5,23	39,38				
Zid metalni pregradni deb. 10 cm	m2	207,43	1562,91				

C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA

IZRAŽENE U HRK I EUR / SATU

NAZIV GRUPE	CIJENA SATA PO KATEGORIJAMA, HRK							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Armirač	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Asflater	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Betonirac	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Bravar	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Električar	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Elektromonter	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Gipsar	28,85	30,89	35,42	40,23	28,85	47,42	51,54	53,59
Izolater	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Kamenar	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Keramičar	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Kranist	0,00	0,00	0,00	44,79	47,94	50,51	53,59	56,16
Krovopokrivač	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Limar	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Ličilac	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Metalac	0,00	0,00	0,00	44,79	47,94	50,51	53,59	56,16
Miner	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Montažer	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Monter grijanja	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Monter obloga	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Monter opreme	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Parketar	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Podopolagač	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Radnik	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Staklar	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Stolar	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Strojar	0,00	0,00	0,00	44,79	47,94	50,51	53,59	56,16
Tapetar	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Teracer	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Tesar	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Torkretist	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Utezač	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Vodoinstalater	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Vozač	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59
Zidar	28,85	30,89	35,42	40,23	44,33	47,42	51,54	53,59

NAZIV GRUPE	CIJENA SATA PO KATEGORIJAMA, EUR							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Armirač	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Asflater	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Betonirac	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Bravar	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Električar	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Elektromonter	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Gipsar	3,83	4,10	4,70	5,34	3,83	6,29	6,84	7,11
Izolater	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Kamenar	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Keramičar	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Kranist	0,00	0,00	0,00	5,94	6,36	6,70	7,11	7,45
Krovopokrivač	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Limar	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Ličilac	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Metalac	0,00	0,00	0,00	5,94	6,36	6,70	7,11	7,45
Miner	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Montažer	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Monter grijanja	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Monter obloga	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Monter opreme	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Parketar	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Podopolagač	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Radnik	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Staklar	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Stolar	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Strojar	0,00	0,00	0,00	5,94	6,36	6,70	7,11	7,45
Tapetar	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Teracer	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Tesar	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Torkretist	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Utezač	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Vodoinstalater	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Vozač	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11
Zidar	3,83	4,10	4,70	5,34	5,88	6,29	6,84	7,11

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA

CIJENE IZRAŽENE U HRK I EUR / SATU

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Agregat za elekt.zavarivanje ULJANIK ARA450 34,5kW	52,08	288,24
Asfaltna baza GRADIS AB2 110kW 25t/h	574,91	3181,85
Asfaltna baza GRADIS AB5 160kW 45t/h	740,09	4096,00
Asfaltna baza GRADIS AB5 180kW 60t/h	1216,06	6730,31
Asfaltna baza GRADIS AB6 210kW 70t/h	1003,19	5552,18
Asfaltna baza KOVINARSKA MK100 330kW 100t/h	1417,38	7844,48
Asfaltna baza KOVINARSKA MK130 360kW 130t/h	1508,19	8347,09
Asfaltna baza KOVINARSKA MK160 450kW 160t/h	1592,52	8813,82
Asfaltna baza KOVINARSKA MK200 500kW 200t/h	1702,23	9421,00
Asfaltna baza KOVINARSKA MK300 550kW 300t/h	1857,48	10280,22
Asfaltna baza KOVINARSKA MK80 265kW 70t/h	1250,01	6918,19
Asfaltna baza KOVINARSKA SM50 60t/h	694,54	3843,95
Asfaltna baza KOVINARSKA SM90 100t/h	1137,95	6297,99
Asfaltna baza MARINI M121E190 219kW 120t/h	1367,09	7566,17
Asfaltna baza MARINI M160E220 294kW 160t/h	1506,84	8339,58
Asfaltna baza MARINI M220E250L 380kW 220t/h	1700,65	9412,26
Asfaltna baza MARINI M260E250L 387kW 260t/h	1710,73	9468,01
Asfaltna baza MARINI M35SVE125 135kW 35t/h	786,18	4351,13
Asfaltna baza MARINI M380E274L 581kW 380t/h	1917,60	10612,96
Asfaltna baza MARINI M450E330L 865kW 450t/h	2118,96	11727,40
Asfaltna baza MARINI M60E140 168kW 60t/h	1110,95	6148,56
Asfaltna baza MARINI M95E160L 199kW 95t/h	1330,67	7364,60
Autobet.komb.p.SCHWING-STETTER FBP400KVM16 162kW40	200,25	1108,28
Autobet.p.FAGRAM PSD76-60M21/25FAP1921B151kW62m3/h	155,27	859,34
Autobet.p.FAGRAM PSD77-60M27/31 TAM260 177kW62m3/h	180,87	1001,03
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-BM27/23TAM260 177kW66m3	187,86	1039,72
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-BM31/27TAM260 177kW66m3	193,75	1072,31
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-RM27/23TAM260 177kW84m3	182,37	1009,35
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-RM31/27TAM260 177kW84m3	189,86	1050,77
Autobet.p.SCHWING BPL1200KVM32MERC.2629 206kW130m3	304,33	1684,30
Autobet.p.SCHWING BPL1200KVM42MERC.3528 206kW130m3	407,32	2254,32
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM21MERC.DB1722 103kW66	203,23	1124,76
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM28MERC.2629 162kW66m3	261,52	1447,36
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM36MERC.3528 206kW66m3	355,19	1965,78
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM23MERC.1726 103kW82m3/h	213,71	1182,76
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM28MERC.DB2629 162kW82m3	262,51	1452,88
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM36MERC.3528 206kW82m3/h	358,43	1983,73
Autobet.p.SCHWING BPL900KVM32MERC.2225 206kW90m3/h	288,64	1597,50
Autobet.p.SCHWING BPL900KVM42MERC.3228 206kW90m3/h	394,71	2184,50
Autobus TAM 130A85T 94kW (sjedala 33+1)	86,89	480,90
Autobus TAM 190A110P 129kW (sjedala 1+49+31)	105,90	586,12
Autobus TAM 260A119T 188kW (sjedala 1+53)	145,75	806,63
Autocisterna za vodu TAM 130T11B-PR 94kW 5m3	102,48	567,15
Autocisterna za vodu TAM 190T15B-PR 141kW 8m3	126,96	702,68
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-08B 107kW n=8t	130,00	719,49
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-20 191kW n=20t	185,22	1025,11
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-28 170 n=28t	181,85	1006,44
Autodizalica tel.DEMAG AC335 320kW n=130t	713,78	3950,42
Autodizalica tel.DEMAG V73 85kW n=14t	206,02	1140,19
Autodizalica tel.GROVE AT1100 294kW n=100t	520,51	2880,79
Autodizalica tel.GROVE TM750E 216kW n=50t	342,70	1896,66
Autodizalica tel.GROVE TM890(12x6) 247kW n=80t	414,94	2296,49
Autodizalica tel.METALNA MLT1030 137kW n=30t	284,30	1573,44
Autodizalica tel.METALNA MLT1040 188kW n=40t	362,93	2008,64
Autodizalica tel.METALNA MTA160-3 177kW n=16t	236,99	1311,62
Autodizalica tel.METALNA MTA-160-K 154kW n=16t	210,39	1164,40
Autodizalica tel.METALNA MTA200 177kW n=20.5t	246,32	1363,28
Autodizalica tel.METALNA MTA-200-K 154kW n=20t	230,99	1278,39
Autodizalica tel.METALNA MTA250 177kW n=25t	251,93	1394,29
Autodizalica tel.METALNA MTM500 216kW n=50t	448,79	2483,85
Autodizalica tel.P&H OMEGA S-40 177kW n=36,3t	320,66	1774,71
Autodizalica tel.P&H S-75 294kW n=75t	524,90	2905,07

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Autodizalica tel.P&H T-800XL 282kW n=80t	535,26	2962,42
Automiješ.STETTER AM9 FH MAN 294kW 9m3	192,03	1062,78
Automiješ.ITAS AM10SH MERCEDES 3535/45 257kW 10m3	227,83	1260,90
Automiješ.ITAS AM3SM TAM190T15 141kW 3m3	117,18	648,55
Automiješ.ITAS AM4SM RABA F.26.217-6.4 217kW 4m3	158,12	875,13
Automiješ.ITAS AM4SM TAM190T15 141kW 4m3	118,16	653,94
Automiješ.ITAS AM6SM IVECO 260.34AH 250kW 6m3	170,91	945,91
Automiješ.ITAS AM6SM RABA F.26.217-6.4 217kW 6m3	155,15	858,70
Automiješ.ITAS AM6SM TAM260T26 177kW 6m3	131,22	726,24
Automiješ.ITAS AM6SM TATRA815 208kW 6m3	151,43	838,08
Automiješ.KOVINARSKA ABM6SM TATRA815 208kW 6m3	150,39	832,34
Automiješ.KOVINARSKA ABM7SM TATRA815 208kW 7m3	150,77	834,41
Automiješ.PROGRES AM6S FAP2228 205 kW 6m3	134,71	745,57
Autoprska.za bit.KOVINARSKA SBB-9 8250l 6,6kW	204,35	1130,99
Autoprska.za bit.MARINI5000l 19,1kWTAM260T22 177kW	180,43	998,61
Autoprska.za bit.MARINI7000l 19,1kWTAM260T22 177kW	181,89	1006,69
Bager CASE POCLAIN 1088CK 104kWgusj.20,8t0,5-1,2m3	158,40	876,67
Bager CASE POCLAIN 1088P 104,4kW toč.m18,6t v1,2m3	167,12	924,93
Bager CASE POCLAIN 170CK 178kW gusj.m33t v=1,1-2m3	227,98	1261,77
Bager CASE POCLAIN 220CK 221kW gusj.45t v1,5-2,5m3	296,66	1641,87
Bager CASE POCLAIN 350CK 250kW gusj.70t v2,2-3,5m3	382,74	2118,26
Bager CASE POCLAIN 688CK 64,7kW gusj.m13,2t v0,8m3	118,07	653,44
Bager CASE POCLAIN 688P 68,6kW toč.m=13,1t v=0,8m3	128,33	710,26
Bager CASE POCLAIN 888CK 91kW gusj.16,2t 0,4-1,0m3	137,75	762,37
Bager CASE POCLAIN 888P 91kW toč.m=15,1t v=0,4-1m3	144,59	800,24
Bager CATERPILAR 214B 82kW toč.m=17t v=0,95-0,98m3	135,04	747,38
Bager CATERPILLAR 212 70kW toč.m=14t v=0,25-0,86m3	126,92	702,42
Bager CATERPILLAR 215CLC 85kWgusj.m20tv0,38-0,96m3	125,75	695,94
Bager CATERPILLAR 224 92,5kW toč.m19t v=0,36-1,2m3	148,21	820,25
Bager CATERPILLAR 225B 108kW gusj.m25t v0,56-1,6m3	162,82	901,12
Bager CATERPILLAR 235C 186kW gusj.m=42t v=1-2,3m3	237,57	1314,80
Bager CATERPILLAR 245B 268kW gusj.m65t v=1,9-3,3m3	335,96	1859,40
Bager ĐURO ĐAKOVIĆ POCLAIN 125CK110kWgusj.26t1,5m3	177,80	984,03
Bager JCB 818 83,5kW gusj.m=21,2t v=0,3-0,95m3	156,81	867,87
Bager kabličar DALIT BK-IVR 30kW kap.60m3/h	80,30	444,42
Bager kabličar DALIT BK-V 18,5kW kap.40m3/h	72,84	403,15
Bager KAISER 95 kW toc. m=16t v=0.6m3	138,05	764,05
Bager KOMATSU PC220 114kW gusj.m=22t v=0,4-1,1m3	151,64	839,28
Bager KOMATSU PC400 206kW gusj.m=41t v=1,2-2,0m3	243,12	1345,57
Bager KOMATSU PW210 114kW toč.m=19t v=0,33-1,2m3	159,09	880,49
Bager LIEBHERR A912 90kW toč.m=19t v=0,3-1,4m3	134,27	743,11
Bager LIEBHERR R902 74kW gusj.m=19t v=0,15-1,05m3	110,77	613,08
Bager LIEBHERR R912 96kW gusj.m=23t v=0,3-1,4m3	139,59	772,54
Bager O&K MH CITY 49kW toč.m=15,2t v=0,25-0,8m3	129,34	715,83
Bager O&K MH PLUS 53kW toč.m=16t v=0,25-0,8m3	134,57	744,79
Bager O&K MH4CS 49kW toč.m=13,8t v=0,25-0,6m3	122,46	677,75
Bager O&K MH5PMS 70kW toč.m=18,0t v=0,25-0,95 m3	152,48	843,90
Bager O&K MH6PMS 106kW toč.m=21,7t v=0,6-1,3m3	176,81	978,57
Bager O&K RH PLUS 62kW gusj.m=15,9t v=0,25-0,8m3	131,60	728,33
Bager O&K RH12PMS 165kW gusj.m=37t v=0,95-1,85m3	249,90	1383,06
Bager O&K RH20 198kW gusj.m=47t v=2-2,7m3	275,53	1524,94
Bager O&K RH25PMS 236kW gusj.m=53t v=1,7-3,2m3	326,55	1807,28
Bager O&K RH30D 294kW gusj.m=70,6t v=3,5-6,5m3	396,78	2195,99
Bager O&K RH5PMS 70kW gusj.m=18,4t v=0,3-0,95m3	140,70	778,73
Bager O&K RH6PMS 106kW gusj.m=23t v=0,6-1,3m3	169,55	938,37
Bager O&K RH9 96kW gusj.m=32t v=0,5-1,5m3	175,83	973,12
Bager plovni ATLAS v=0.25 m3	256,30	1418,49
Bager plovni hvatač (grajfer) IHC BEAYER	366,87	2030,43
Bager plovni sisavac IHC BEAYER 1103kW var	786,46	4352,69
Bager tel.GRADALL 660E 132kW gusj.m20t v=0,1-0,7m3	188,07	1040,88
Bager tel.GRADALL 660E 132kW toč.m=20t v=0,3-0,7m3	239,75	1326,91
Bager tel.GRADALL G3WD 107kW toč.m=16t	186,69	1033,26

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Bager tel.GRADALL G880C 119kW gusj.25t 0,19-0,96m3	199,16	1102,27
Bager tel.GRADALL G880C 119kW toč.25t v0,19-0,96m3	250,50	1386,40
Bager utovarivač CATERPILLAR438 57kWtoč.7t 1i0,3m3	99,46	550,45
Bager utovarivač IMP-SKIP B5 151,5kWtoč.0,8i0,25m3	75,84	419,74
Bager utovarivač PROGRES-KRAMER 516 51kW toč.0,8m3	89,15	493,41
Bager utovarivač STT KN-251 67kW toč.0,8 i 0,25m3	116,92	647,09
Bager utovarivač TORPEDO TB1941H 50kWtoč.0,9i0,3m3	83,57	462,53
Bager utovarivačCATERPILLAR416 46kWtoč.6t0,8i0,4m3	83,79	463,72
Bager utovarivačCATERPILLAR428 52kWtoč.m7t 1i0,3m3	90,42	500,42
Bager utovarivačJCB3CX 56,5kWtoč0,9-1m3i0,06-0,3m3	80,40	445,00
Bet.vlak raz.fin.glad.trač.ABG BV590 77,5kW2,5-12m	413,86	2290,51
Bet.vlak raz.fin.rav.trač.VOGELE SENIOR 51kW 3-9m	323,55	1790,67
Bet.vlak raz.fin.trač.VOGELE JUNIOR 28,4kW2,5-4,5m	170,19	941,89
Betonara FAGRAM BAE18 33kW kap.19m3/h	102,00	564,50
Betonara FAGRAM BAE30 47kW kap.32m3/h	139,95	774,54
Betonara FAGRAM BAE45 63kW kap.45m3/h	161,87	895,86
Betonara FAGRAM BAE55 70kW kap.55m3/h	227,81	1260,83
Betonara FAGRAM BK18 33kW kap.19m3/h	99,95	553,18
Betonara FAGRAM BK30 47kW kap.32m3/h	137,53	761,14
Betonara FAGRAM BK45 63kW kap.45m3/h	151,35	837,65
Betonara GRADIS SB1000/60 95kW kap.60m3/h	295,54	1635,69
Betonara GRADIS SB250/18 33kW kap.18m3/h	113,94	630,61
Betonara GRADIS SB500/35 10programa 45kW 35m3/h	138,20	764,89
Blanjalica ručna BLACK&DECKER BD750 0,500kW	0,23	1,26
Blanjalica ručna HOLZ-HER 2223 0,59kW 5,4kg	0,42	2,30
Blanjalica ručna HOLZ-HER BAHO2335 1,47kW 16,8kg	1,56	8,63
Blanjalica ručna ISKRA SK175 0.800kW	0,35	1,96
Blanjalica ručna ISKRA SK82B 0,4kW	0,21	1,19
Brusilica ručna BLACK&DECKER P54-16 0,6kW 1,6kg	0,26	1,42
Brusilica ručna BLACK&DECKER P59-24 2,0kW 5,5kg	0,80	4,43
Brusilica ručna ISKRA KB206D 2,0kW 4,9kg	0,83	4,57
Brusilica ručna ISKRA KB59A 0,5kW 2,2kg	0,22	1,20
Brusilica stacionar.BLACK&DECKER BD128 0,36kW8,9kg	0,19	1,06
Brusilica tračna BLACK&DECKER BD85 0,95kW	0,40	2,19
Brusilica tračna ISKRA TB75A 0,6kW	0,30	1,64
Brusilica vibracijska BLACK&DECKER BD273 0,250kW	0,13	0,70
Brusilica vibracijska ISKRA VB743 0,450kW	0,26	1,42
Bubanj za pranje GRADIS PV1,3x4 7,5kW20m3/h	38,63	213,78
Bubanj za pranje GRADIS PV1,6x6 18,5kW40m3/h	49,05	271,45
Buldozer CATERPILLAR 814B 161kW toč.m=4t	191,78	1061,38
Buldozer CATERPILLAR 824C 235kW toč.m=6t	264,93	1466,26
Buldozer CATERPILLAR 834B 336kW toč.m=5t	384,41	2127,51
Buldozer CATERPILLAR D10N 338kW gusj.m=57t	419,26	2320,39
Buldozer CATERPILLAR D11N 575kW gusj.m=93t	677,00	3746,84
Buldozer CATERPILLAR D4H 67kW gusj.m=10t	117,04	647,78
Buldozer CATERPILLAR D5H 90kW gusj.m=12t	133,88	740,94
Buldozer CATERPILLAR D6H 123kW gusj.m=17t	173,40	959,69
Buldozer CATERPILLAR D6R 123kW gusj.m=18t	174,68	966,76
Buldozer CATERPILLAR D7H 160kW gusj.m=24t	201,23	1113,73
Buldozer CATERPILLAR D7R 171kW gusj.m=24.6t	228,21	1263,00
Buldozer CATERPILLAR D8N 212kW gusj.m=31t	258,26	1429,32
Buldozer CATERPILLAR D9N 276kW gusj.m=43t	321,98	1782,02
Buldozer KOMATSU D155A 239kW gusj.m=34,6t	269,37	1490,82
Buldozer KOMATSU D355A 306kW gusj.m=45t	329,22	1822,07
Buldozer KOMATSU D85E 168kW gusj.m=23,6t	220,45	1220,09
Buldozer LIEBHERR PR751 243kW gusj.m=36,6t	279,95	1549,39
Buš.kola pov.kopINGERSOLL-RAND LM201C 64kW 44-66mm	105,62	584,54
Buš.kola pov.kopINGERSOLL-RAND LM401 104kW 64-90mm	125,31	693,52
Buš.kola pov.kopTAMROCK ZOOMTRAK DHA500S106kW51-89	155,66	861,48
Buš.kola za tun.TAMROCK PARAMATIC HS205T 110kW3gr.	241,92	1338,93
Bušilica električna BLACK&DECKER BD202 0,520kW 2kg	0,22	1,24
Bušilica električna ISKRA VS458L 0,5kW 1,85kg	0,22	1,23

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Bušilica električna ISKRA VS602D 0,6kW 2,9kg	0,28	1,56
Bušilica električna ISKRA VV702D 0,72kW 3,5kg	0,32	1,77
Bušilica električnaBLACK&DECKER BD308RE 0,8kW2,5kg	0,35	1,96
Bušilica elektropneum.BLACK&DECKER BD425RE 0,550kW	0,28	1,55
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM1,5 2,0kW	1,83	10,13
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM2 2,3kW	3,24	17,94
Centrifugalna pumpa visokot.JASTREBAC VP32-3 2,2kW	0,99	5,48
Cirkular ručni BLACK&DECKER BD59 1,020kW p=185mm	32,99	182,60
Cirkular ručni elektronik HOLZ-HER RKS2140 16,0kg	1,44	7,98
Cirkular ručni ISKRA KZ55D 0,83kW p=152mm	32,92	182,20
Cirkular ručni ISKRA KZ86A 1,7kW p=235mm	33,39	184,80
Cirkular stabilni BELT KŽ-600 5,5kW p=600mm	34,77	192,45
Cirkular stabilni GRADIS KŽ-7.5 7,5kW p=550mm	35,84	198,34
Čekić elektromehanički ISKRA EK127 0,500kW 2,4kg	0,29	1,60
Čekić elektropneumatski HILTI TE14 0,55kW 3,5kg	0,47	2,60
Čekić elektropneumatski HILTI TE18-M 0,72kW	0,61	3,39
Čekić elektropneumatski HILTI TE22 0,52kW 5,3kg	0,51	2,84
Čekić elektropneumatski HILTI TE72 0,80kW 8,0kg	0,84	4,67
Čekić elektropneumatski HILTI TE92 1,1kW 9,8kg	1,08	5,96
Čekić elektropneumatski HILTI TP400 1,020kW	0,95	5,25
Čekić elektropneumatski HILTI TP800 1,350kW	1,09	6,05
Čekić elektropneumatski ISKRA EK138 0,75kW 7,5kg	0,80	4,45
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE SRK17 18,4kg	0,61	3,39
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE TRK30 30 kg	0,82	4,56
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG SK320 U900 98kW	186,00	1029,44
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG VKS3 U900 62kW 1,9m	128,99	713,88
Damper 14.OKTOBAR D-22 188kW m=17t n=22t	162,39	898,77
Damper AVELING BARFORD RD017 149kW n=15,4t	108,47	600,32
Damper AVELING BARFORD RD035 340kW n=32t	222,10	1229,19
Damper AVELING BARFORD RD040 340kW n=36,3t	223,59	1237,46
Damper CATERPILLAR 769C 336kW m=31t n=32t	265,42	1468,94
Damper CATERPILLAR D250B 163kW n=22,7t	171,26	947,86
Damper CATERPILLAR D25C 194kW zglobni m19t n22,7t	179,96	995,98
Damper ĐUR0 ĐAKOVIĆ D12 173kW n=25t	173,90	962,46
Damper KOMATSU HD325 346kW n=32t	321,30	1778,22
Damper KOMATSU HD785 753kW n=78t	652,53	3611,41
Damper O&K D23.2 160kW n=22,5t	190,68	1055,33
Damper O&K K35.5 282kW n=32t	274,95	1521,70
Damper O&K K40.5 353kW n=38t	315,48	1746,01
Damper O&K K55 485kW n=50t	415,00	2296,82
Dezintegrator sa šipkama SCT PD630 110kW 1,3m3/h	90,88	503,00
Dizalica građev.IMP-SKIP GD-1400 15kW n=1,4t h=11m	11,17	61,83
Dizalica građev.IMP-SKIP GD-700 6,3kW n=0,7t h=10m	6,38	35,33
Dizalica mostna dvogr.FERING 200DF 26kWr=25m n=20t	79,12	437,89
Dizalica mostna jednog.FERING 120JF14kWr=20m n=12t	53,40	295,55
Dizalica rešetkasta gusj.P&H 5080 126kW n=80t	485,38	2686,34
Dizalica tel.TEHNOMEHANIKA HAK12 18,4kW n=1,2-4,8t	46,16	255,47
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONO55 50kW preko 40tm	431,11	2385,99
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONOF.35 25kWpreko40tm	219,45	1214,54
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT111RP3-1,3 35kW40-60tm	194,26	1075,15
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT114R3C-1,3 45kW60-80tm	225,61	1248,62
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT222C2 60kW 80-100tm	393,99	2180,53
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT229C2 60kW 100-150tm	394,52	2183,50
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT446C3 160kW preko150tm	698,05	3863,37
Dizalica tor.BPR-CADILLONGT491-5R&G160kWpreko150tm	1190,73	6590,11
Dizalica tor.FERING AF19-6 3kW do 25tm pro.kr.	48,03	265,80
Dizalica tor.FERING AF27-10 14kW do 40tm pro.kr.	60,90	337,05
Dizalica tor.FERING F42-13 36kW 40-60tm vod.kr.	84,60	468,21
Dizalica tor.FERING F46-20 40kW 60-80tm vod.kr.	108,95	603,01
Dizalica tor.FERING F50-26 45kW 80-100tm vod.kr.	118,70	656,97
Dizalica tor.FERING TURBO12 2,3kW do 25tm pro.kr.	41,70	230,79
Dizalica tor.METALNA 120P 58,5kWportalnapreko100tm	152,81	845,73

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Dizalica tor.METALNA LM120HC 89,5kW 100-150tm	140,98	780,28
Dizalica tor.METALNA LM185HC 88,3kW 100-150tm	209,15	1157,55
Dizalica tor.METALNA LM63HC 32,5kW 40-60tm vod.kr.	83,60	462,68
Dizalica tor.METALNA LM80HC 53kW 80-100tm vod.kr.	122,00	675,18
Dizalica tor.MIN-POTAIN GTMR360B 50kW preko 40tm	80,16	443,62
Dizalica tor.MIN-POTAIN TOPKIT FO/23B70kW100-150tm	111,18	615,32
Dizalo teretnoMETALNA OD1000-1500 20kWn=1-1,5th=7m	26,79	148,27
Dodavač člankasti SCT ČD500x3000 4kW 156m3/h	41,18	227,92
Dodavač elektromag.SCT EMD250x600 0,3kW 12m3/h	31,43	173,95
Dodavač elektromag.SCT EMD550x1000 0,5kW 50m3/h	32,13	177,80
Dodavač elektromag.SCT EMD800x1250 1kW 95m3/h	34,01	188,24
Dozator trakasti SCT TD800x1400 4kW 400m3/h	35,55	196,74
Dozirna rešetka vibr.SCT VDR4.8x1.6 37kW 500m3/h	60,77	336,34
Dozirni stol SCT DM1250x3000 15kW 200m3/h	44,22	244,76
Dozirni stol SCT DM1480x4800 45kW 500m3/h	63,02	348,77
Dozirni stol SCT DM700x1700 5,5kW 80m3/h	35,67	197,40
Dozirni stol SCT DM900x2500 11kW 100m3/h	39,87	220,66
Drobilica čelj.dvor.SCT ČDD1000x800 110kW 90m3/h	134,97	746,99
Drobilica čelj.FAGRAM DBN1 200x400 1,5kW 13m3/h	40,52	224,26
Drobilica čelj.FAGRAM DBN1 425x600 30kW 30m3/h	51,08	282,71
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD1100x900 110kW 270m3/h	129,25	715,33
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD1400x1200 200kW 450m3/h	212,57	1176,48
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD770x530 55kW 105m3/h	73,19	405,07
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD900x710 90kW 170m3/h	99,24	549,23
Drobilica konusna FAGRAM DEN50-125 37kW 33m3/h	57,49	318,16
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP75-50 52kW 50m3/h	82,38	455,94
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP76-50 52kW 50m3/h	80,70	446,62
Drobilica pok.čeljusna SCT ME-ČD2/ČD 59kW 100m3/h	100,89	558,38
Drobilica pok.konusna FAGRAM PDP71-80 112kW 20m3/h	110,52	611,66
Drobilica pok.udarna FAGRAM PDP71-20 112kW 20m3/h	108,85	602,41
Drobilica pok.udarna SCT ME-ČD2/UD 79kW 60m3/h	109,87	608,06
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN75 400x800 37kW22m3/h	52,34	289,68
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN76 500x1000 55kW40m3/h	61,71	341,51
Drobilica ud.prim.SCT PUD1120x900 200kW 130m3/h	146,76	812,24
Drobilica ud.prim.SCT PUD1320x1500 500kW 375m3/h	315,36	1745,37
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x1000 110 kW 90m3/h	96,80	535,72
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x350 55kW 31m3/h	67,27	372,31
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x700 90kW 70m3/h	84,25	466,26
Drobilica ud.sek.SCT UD800x840 75kW 63m3/h	73,43	406,37
Elekrtoagr.st.ULJANIK ADS32844-F6L413FR 77kw 84kVA	34,62	191,59
Elektroagr.pok.MIO-OSIJEK 2,6kW 1,5kVA	1,10	6,09
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32094-M34/I 27,2kW 25kVA	14,97	82,83
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32824-F5L413FR 64kW70kVA	31,91	176,61
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32084-M33/I 19,1kW 15kVA	9,60	53,15
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32094-M34/I 27,2kW 25kVA	13,52	74,84
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32264-F4L413FR 51kW 55kVA	23,55	130,33
Elektroagr.st.ULJANIK ADS33134-DS956A 153kW 180kVA	69,90	386,86
Elektroagr.st.ULJANIKADS32864-BF6L413FR110kW120kVA	50,71	280,67
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP3000 242,4kW3,6-11,6m	412,63	2283,71
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP5000 321kW 6,7-15,3m	548,32	3034,70
Finišer za bet.trač.GOMACO C-450 8,95kW7,3m(42,7m)	144,02	797,07
Finišer za valj.asf.gusj.ABGGOŠATITAN260S52kW2,5-6	352,56	1951,23
Finišer za valj.asf.gusj.DEMAG DF150C 165kW3-12,5m	562,60	3113,69
Finišer za valj.asf.gusj.GRADIS F0711 28kW1,1-3,2m	279,58	1547,32
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C252 78kW 2,5-8m	400,37	2215,87
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C300 180kW 1,2-12m	468,83	2594,71
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S BOY 28kW1,1-2,6m	285,33	1579,15
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1500 53kW 2,5-6m	401,04	2219,56
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1600 79kW 2,5-7m	426,58	2360,92
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1800 102kW 2,5-9m	432,39	2393,07
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S2000 160kW3-12,5m	506,31	2802,20
Finišer za valj.asf.toč.BITELLI BB650 68kW1-5,5m	353,67	1957,37

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF130P 104kW2,5-8m	455,57	2521,35
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF60P 34kW 1-3m	322,85	1786,81
Finišer za valj.asf.toč.GRADIS K6 75kW 2,5-8m	394,07	2180,99
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P230 52kW1,7-4,9m	309,01	1710,20
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P251 65kW 2,5-6m	389,43	2155,31
Finišer za valj.asf.toč.MARINIP176 37,5kW1,1-4,2	291,54	1613,50
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1502 51kW 2,5-6m	393,60	2178,36
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1804 102kW2,5-8m	438,14	2424,90
Finišer zalijev.asf.pneum.VOGELES1502GAF51kW2,5-5m	384,68	2129,02
Glačalica za beton RIKO GB-1 2,0kW	1,17	6,45
Glodalica ručna ISKRA NR808A 0,85kW	0,38	2,09
Granulator čeljusni SCT ČG600x180 22kW 10m3/h	50,31	278,46
Granulator čeljusni SCT SP1000 37kW 32m3/h	58,96	326,33
Granulator čeljusni SCT SP1500 55kW 50m3/h	81,09	448,80
Greder AVELING BARFORD ASG013 126kW m=14t	137,89	763,17
Greder CATERPILLAR 12G 101kW m=13t	152,13	841,94
Greder CATERPILLAR 14G 134kW m=18,5t	200,52	1109,75
Greder CATERPILLAR 16G 205kW m=24t	273,47	1513,50
Greder KOMATSU GD825A 209kW m=26t	185,11	1024,50
Greder O&K F156/A 112kW m=12,9t	177,47	982,20
Greder STT G71 49kW m=7,5t	89,75	496,72
Injektor GEOMAŠINA IP5070 7,5kW 50l/min 69bar	46,41	256,87
Ispravljač za elekt.zavarivanje ULJANIK IRA400	33,60	185,94
Jež vib.sam.ABG ALPHA 192VS 84kW 12,3t	97,96	542,15
Jež vib.sam.BOMAG BW122PD 23,5kW 2,085t	55,14	305,16
Jež vib.sam.BOMAG BW212PD 118kW 10,88t	120,01	664,20
Jež vib.sam.BOMAG BW214PD 101kW 13,734t	120,39	666,31
Jež vib.sam.BOMAG BW217PD 123kW 18,366t	138,91	768,78
Jež vib.sam.dup.BOMAG BW850T 10kW 1,31t	46,26	256,03
Jež vib.sam.DYNAPAC CA151PD 53kW 6,7t	75,07	415,46
Jež vib.sam.DYNAPAC CA511PD 115kW 15,2t	114,96	636,24
Jež vib.sam.HAMM 2210SSD 40kW 4,6t	80,33	444,56
Jež vib.sam.HAMM 2510SSD 118kW 17t	136,53	755,63
Jež vib.vučeni BOMAG BW6S 36,8kW 6,7t	67,60	374,12
Kamion kiper IVECO 260.34AH 250 kW n=13t	163,96	907,43
Kamion kiper IVECO 330.30ANW 225kW n=14t	154,85	857,02
Kamion kiper IVECO 330.36H 265kW n=12t	169,36	937,32
Kamion kiper MAN 33.423DFAK 309kW n=21t	204,15	1129,87
Kamion kiper MERCEDES-BENZ UNIMOG U900 62kW n=1t	84,24	466,23
Kamion kiper RABA F.26.217 217kW s3 PPMK26 ITAS26t	145,14	803,28
Kamion kiper TAM 122T8BK 90kW n=4,3t	79,95	442,50
Kamion kiper TAM 130T11BK 94kW n=5,9t	79,84	441,87
Kamion kiper TAM 190T15BK 141kW n=8,9t	99,31	549,63
Kamion kiper TAM 190T15BK-4x4-3,5 141kW n=7,9t	96,59	534,56
Kamion kiper TAM 260T22BK6x4-3,2 177kW n=11,9t	125,90	696,82
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4 s3 177kW n=15,9t	127,80	707,31
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4-3,2s1 177kW n=14,5t	126,71	701,30
Kamion kiper TAM 80T50B 59kW n=2,2t	59,09	327,01
Kamion kiper TAM 80T50BEK 59kW n=1,5t sj.1+5	60,26	333,53
Kamion kiper TATRA 815 s1 208kW n=15,3t	139,98	774,72
Kamion kiper TATRA 815 s3 208kW n=15,3t	139,88	774,16
Kamion kiperRABA F.26.217 217kWmuldenPPMK26ITAS26t	145,38	804,60
Kamion sandučar TAM 122T8B-3,1 90kW n=4,6t	76,90	425,58
Kamion sandučar TAM 130T11B-3,8 94kW n=6,5t	77,21	427,31
Kamion sandučar TAM 190T15B-5,2 129kW n=9,1t	92,54	512,17
Kamion sandučar TAM 190T15BL-4,6 141kW n=9,1t	92,97	514,52
Kamion sandučar TAM 260T22B/BL6x4-4,7 177kW 12,8t	123,48	683,42
Kamion sandučar TAM 80T35-2,6 59kW n=1,0t	58,11	321,59
Kamion sandučar TAM 80T35E-2,6 59kW n=0,95t	60,61	335,44
Kamion sandučar TAM 80T50-2,6 59kW n=2,4t m=5t	59,80	330,97
Kamion sandučar TAM 80T50E-2,6 59kW n=2,4t	59,70	330,43
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26 n=26t	15,60	86,34

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26A n=26t	15,48	85,66
Kombibus TAM 80A50 59kW (sjedala 8+1)	62,26	344,58
Kombibus TAM 80A60 59kW (sjedala 17+1)	62,52	346,04
Kombibus ZASTAVA RIVAL30.8H 55kW (sjedala 8+1)	59,35	328,46
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS35J 29,5kW 58,3l/s	48,21	266,82
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS48J 39kW 75l/s	51,90	287,25
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS71J 59kW 116,6l/s	61,41	339,90
Kompresor pokr.vij.FKS XA125J 56kW 125l/s	62,39	345,28
Kompresor pokr.vij.FKS XA175J 84kW 175l/s	73,91	409,04
Kompresor pokr.vij.FKS XA230J 103kW 225l/s	85,29	472,06
Kompresor pokr.vij.FKS XA350J 165kW 350l/s	112,52	622,77
Kompresor pokr.vij.FKS XAS85J 38kW 83,5l/s	53,50	296,10
Kompresor stac.klip.FKS DR418JPAK 90kW 163l/s	34,84	192,83
Korpa za beton METALNA 0,5m3 m=1,3t	0,32	1,75
Korpa za beton METALNA 0,75m3 m=1,9t	0,38	2,08
Korpa za beton METALNA 1,0m3 m=2,7t	0,49	2,72
Kotao za lijev.asf.RIKO GT10 28kW10,8tTAM260 177kW	144,20	798,05
Kotao za lijev.asf.vuč.RIKO GTA-10 28kW 10,8t	25,34	140,26
Makara eksplozivna DELMAG D8-22 m=0,8 t	50,35	278,65
Makara električna DELMAG PE2001 26kW 1,08t	69,60	385,21
Miješalica za beton FAGRAM MDV02-375 7kW 8m3/h	39,63	219,34
Miješalica za beton FAGRAM MEV02-375 5,5kW 8m3/h	38,70	214,18
Miješalica za beton FERING 300 1,1kW v=300l	31,88	176,43
Miješalica za beton FERING 350 1,7kW(220V) v=350l	32,04	177,30
Miješalica za beton METALNA MM1000 28kW 5-8m3/h	65,81	364,23
Miješalica za mort FAGRAM MEV50-1-4 3kW 5m3/h	35,03	193,85
Minibus TAM80A60 59kW (sjedala 16+1)	65,77	363,98
Mlin centr.SCT HSNR800x135/1150 110kW 30m3/h	102,63	568,01
Mlin čekićar dvorot.SCT DKM 800x400x2 150kW 10m3/h	53,23	294,62
Mlin čekićar FAGRAM MČN44-450x1200 75kW 55t/h	68,68	380,10
Mlin čekićar FAGRAM MČN45-200x650 30kW 10t/h	48,82	270,20
Mlin čekićar FAGRAM MČN46-300x1000 55kW 40t/h	59,28	328,10
Mlin čekićar SCT BL-3 30kW 12m3/h	46,02	254,69
Mlin čekićar SCT BL-5 75kW 35m3/h	67,80	375,22
Mlin čekićar SCT BL-6 132kW 63m3/h	96,17	532,23
Mlin čekićar SCT BL-7 250kW 125m3/h	158,60	877,80
Mlin kuglični SCT KM1,65x3,1 132kW 6m3/h	113,46	627,92
Mlin pokr.čekićar FAGRAM PDP71-20 112kW 20m3/h	106,78	590,97
Mlin sa šipkama SCT PM1,8x3,3 110kW 13m3/h	112,70	623,72
Mlin sa valjcima SCT V1-80 45kW do 20m3/h	74,61	412,92
Mlin ud.horiz.SCT HPM850x135x6 55kW 20m3/h	82,95	459,10
Mlin za fino mljevenje SCT DM800x400 161kW 2,2m3/h	106,52	589,52
Nadgradnja autocisterna GOŠA 11,18m3 n=8,2t	7,66	42,42
Nadgradnja autocisterna GOŠA 15,26m3 n=12,4t	9,02	49,91
Nadgradnja silo-kamion ITAS CPM-20-A v=20m3	15,90	87,98
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=15-40m 1m	0,36	2,02
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=5-15m 1m	0,36	2,02
Oplata panel za stupove BRODOSPLIT čelična 3mm 1m2	3,53	19,55
Oplata panelNOEzidna vodootporna šperploča15mm 1m2	3,43	18,96
Oplata ploča BRODOSPLITstol vodoot.šper.15-20mm 1m2	4,55	25,21
Oplata ploča GRAĐA-MONT GM-3stol vodootp.šp.20mm1m2	3,08	17,07
Oplata ploča NOE vodootp.šp.s obarajuć.glavom12mm1m2	3,43	18,96
Oplata prostorna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m2	2,10	11,64
Oplata prostorna GRAĐA-MONT GM-T1 čelična 3mm 1m2	0,93	5,16
Oplata prostorna NOE čelična 4mm 1m2	2,59	14,32
Oplata velikoploš.zidnaGRAĐA-MONT GM-KBvod.šper1m2	1,48	8,21
Oplata velikoploš.zidnaGRAĐA-MONT GM-KČčel.3mm 1m2	1,14	6,32
Oplata velikoplošna zidna NOE vodoot.šper.21mm 1m2	3,95	21,85
Oplata velikopološna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m2	3,15	17,46
Osobno vozilo VW-TAS GOLF JX D/4 40kW	54,00	298,86
Pervibrator elekt.ISKRA VI34A 0,15kW 1,6kg	32,84	181,75
Pervibrator elekt.ISKRA VI50A 0,25kW 3,3kg	32,90	182,09

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Pervibrator elekt.ISKRA VI75A 0,50kW 9,3kg	33,04	182,87
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,6Y 2,1kW	34,11	188,79
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,1Y 1,1 kW	33,40	184,88
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,3Y 1,6kW	33,72	186,65
Pervibrator pneum. LAV-55	32,76	181,30
Pervibrator pneum. LAV-80	32,68	180,88
Pervibrator pneum. LAV-120	32,70	180,99
Pila elektromotorna BLACK&DECKER GK310 1,3kW	33,11	183,22
Pila elektromotorna ISKRA VZ135 1,5kW	33,24	183,96
Pila motorna STIHL 026AVSEQ 2,4kW	33,75	186,80
Pila motorna STIHL 034AVEQ 3,0kW	34,06	188,48
Pila motorna TOMOS 281SE 4,3kW	34,57	191,32
Pila motorna TOMOS 61FF 2,9kW	33,99	188,10
Ploča vibracijska trodjelna PROGRES	3,89	21,50
Ploča vibracijska trodjelna STT TVP-3 1,77t	4,44	24,56
Plovna kosilica	60,57	335,25
Plovna platforma IHC BEAYER	228,38	1263,95
Plovni šlep 180 t	131,51	727,82
Plovni šlep 500 t	195,36	1081,20
Plovni tegljač 225kW	223,57	1237,35
Plovni tegljač IHC 307 KW	271,08	1500,30
Podupirač ŽELJEZARA SISAK P-4 1,6/2,9 m=10kg 1kom.	0,32	1,77
Poluprikolica autocisterna GOŠA FPPC-28 n=23,5t	17,34	95,99
Poluprikolica autocisterna GOŠA FPPC-40-K n=40t	16,74	92,62
Poluprikolica kiper GORICA PK-24T-01 n=24t	14,32	79,24
Poluprikolica kiper GORICA PK325M-01 n=23t	13,83	76,52
Poluprikolica kiper GORICA TK-200-01 n=14,2t	11,33	62,71
Poluprikolica n.GORICA PN20 RABA S.22.217 217kW20t	170,67	944,57
Poluprikolica n.GORICA PN35 RABA S.26.217 217kW35t	174,26	964,46
Poluprikolica niska GOŠA FNNPP-50 n=50t m=9t	14,97	82,83
Poluprikolica niska GORICA PN15-01L n=15,3t m19,5t	6,43	35,59
Poluprikolica niska GORICA PN20R-01L n=20t m=25,5t	9,77	54,06
Poluprikolica niska GORICA PN24R-01L n=24t m=6,2t	10,26	56,79
Poluprikolica niska GORICA PN32T-01L n=32t m=9,85t	14,63	80,96
Poluprikolica niska GORICA PN35R-01L n=35,3t m=42t	12,66	70,07
Poluprikolica niska GORICA PN-HK50R-01 n=50t m=15t	34,20	189,26
Poluprikolica sandučar GORICA PB-330Z-07R n=25,8t	16,11	89,14
Poluprikolica sandučar ITAS PP-16PAL n=16t	11,04	61,11
Poluprikolica silo-kamion ITAS CPM-1923 n=19t	20,94	115,90
Pretvarač napona(benzin)WACKER HBA 1.5/200 3,1kW	1,96	10,84
Pretvarač napona(dizel)WACKER HDA 4/200 5,15kW	3,67	20,30
Pretvarač napona(elekt.)ISKRA MG221 2,2kVA 45kg	1,49	8,24
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FN4/200 3,8kVA 64kg	2,00	11,08
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU2/200 2,0kVA 44kg	1,29	7,13
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU5Z/200 5kVA 75kg	2,59	14,36
Pretvarač za elekt.zavarivanje ULJANIK KB575 15kW	36,75	203,39
Prikolica dvoosovinska GORICA BGR-16K-01 n=16t	9,09	50,30
Prikolica jednoosovinska UTVA PDT-10 n=10t	4,18	23,11
Prikolica kiper ITAS PK-14 n=14t	10,39	57,50
Prikolica kiper traktorska jednoos.IMT-635.40 n=4t	0,96	5,33
Prikolica niska GORICA TN 20R-01L n=20,0t m=26t	11,63	64,36
Prikolica niska GORICA TN15-01L n=15,2t m=4,8t	8,20	45,38
Prikolica niska GORICA TN24R-01L n=23,5t m=30t	12,12	67,09
Prikolica niska GORICA TN35R-01L n=35t m=40t	15,01	83,09
Prikolica niska GORICA TN40R-01L n=40t m=9,4t	18,15	100,47
Prikolica niska GORICA TN50-03 n=50t m=9,6t	21,29	117,83
Prikolica silo-kamion ITAS CPM-1219 n=12t	19,66	108,81
Prskalica za emulziju sa grij.GRADIS PBE-G 4kW400l	37,89	209,73
Prskalica za emulziju sam.MARINI 6,6kW 440l	38,10	210,87
Puhaljka za ceste MARINI 6,6kW m=90kg	34,78	192,47
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1010 4kW	1,78	9,84
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1410 5,5kW	2,35	13,01

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2051 1kW 18kg	0,68	3,79
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2102 5,2kW 48kg	2,40	13,28
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2151 20kW 165kg	8,76	48,50
Pumpa pneum.za beton FAGRAM PSD4-100/40 30kW	145,95	807,78
Pumpa pneum.za beton FAGRAM PSE4-100/40 37kW	51,92	287,36
Pumpa za beton FAGRAM PVD70-25 47kW 25m3/h	71,63	396,45
Pumpa za beton KOVINARSKA BPS K45HD 87kW 44,2m3/h	95,94	531,00
Pumpa za beton SCHWING BP1000R-18 78kW 51m3/h	99,71	551,82
Pumpa za beton SCHWING BP2000HDR-20 90kW 87m3/h	119,89	663,54
Pumpa za beton SCHWING BP4000HDR-18 132kW 94m3/h	148,50	821,89
Pumpa za beton SCHWING BP750R-15 38kW 32m3/h	76,13	421,35
Pumpa za mort FAGRAM PM5-500/100 11kW 4,8m3/h	40,27	222,87
Razastirač kam.mat.MARINI TAM 260T26 177kW n=14,5t	149,07	825,05
Razastirač kam.mat.sam.GOMACO 8500B 160kW	189,42	1048,32
Rešetka vibracijska SCT IR2,7x1,3 11kW 170m3/h	44,02	243,65
Rešetka vibracijska SCT IR2x1 5,5kW 100m3/h	36,39	201,42
Rešetka vibracijska SCT IR3,5x1,6 30kW 300m3/h	57,93	320,64
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-10 7kW	37,25	206,18
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-15 12kW	42,44	234,90
Rezač fuga KSG507 5,2kW	44,19	244,57
Rezač fuga WACKER BTS11 3,5kW	34,34	190,04
Rezač fuga WACKER DFS90 4,8kW	36,10	199,80
Silos pretovarni za beton FAGRAM PSV89-2-7 11kW7m3	37,10	205,36
Silos pretovarni za beton SCT BS4.5H 5,5kW 4,5m3	35,81	198,19
Silos za cement FAGRAM SCN-100 100t	4,28	23,67
Silos za cement FAGRAM SCN-250 250t	10,91	60,37
Silos za cement FAGRAM SCN-300 300t	11,94	66,07
Silos za cement FAGRAM SCV-100 100t	4,91	27,20
Silos za cement FAGRAM SCV-250 250t	13,56	75,04
Silos za cement FAGRAM SCV-300 300t	14,48	80,16
Silos za cement FAGRAM TSCN-30 30t	2,24	12,40
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	3,03	16,76
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	3,03	16,76
Silos za cement FAGRAM TSCV-30 30t	2,77	15,31
Silos za cement GRADIS SC100 100t	5,62	31,11
Silos za cement GRADIS SC150 150t	10,30	57,03
Silos za cement GRADIS SC50 50t	4,50	24,88
Sita elektromagnetna SCT EMS1x1 0,4kW 3m3/h	33,85	187,36
Sita elektromagnetna SCT EMS2x1 0,8kW 6m3/h	35,13	194,44
Sita elektromagnetna SCT EMS3x1 1,2kW 9m3/h	37,24	206,08
Sita rez.sis.BinderSTT S1300GMx6700 7,5kW25-100m3/	49,37	273,26
Sita rez.sis.BinderSTT SL1000GMx4700 5,5kW25-100m3	42,97	237,79
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx6700 22kW25-100m3/	65,04	359,98
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx8700 22kW25-100m3/	70,12	388,05
Sita vibracij.FAGRAM SEN.04-1000x3000 5,5kW40t/h	36,75	203,37
Sita vibracij.FAGRAM SEN.14-1150x3850 7,5kW50t/h	39,37	217,88
Sita vibracij.prim.SCT PVS3x1,2/2 5,5kW80m3/h	36,59	202,50
Sita vibracij.prim.SCT PVS4x1,5/2 7,5kW120m3/h	40,40	223,60
Sita vibracij.prim.SCT PVS5,2x1,8/2 15kW200m3/h	44,28	245,07
Sita vibracij.sek.SCT RVQ7x2/2,5 22kW200m3/h	56,62	313,37
Sita vibracij.sek.SCT SVS4x1,5/2 7,5kW110m3/h	38,31	212,02
Sita vibracij.sek.SCT SVS6x2/2/2 1/3 2,2kW190m3/h	48,09	266,15
Sita vibracij.sek.SCT VS2x0,7/3 2,2kW 20m3/h	33,69	186,44
Skela fasadna IMP-SKIP 1m2	0,03	0,16
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK011 500m2 1m2	0,09	0,49
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK012 280m2 1m2	0,09	0,52
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FS500 1m2	0,08	0,44
Skela okvirna ŽELJEZARA SISAK 1m2	0,05	0,30
Skela pokretna ŽELJEZARA SISAK 1m2	0,15	0,84
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-250 stup h=4,8m	4,76	26,37
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-500 stup h=5,1m	6,25	34,58
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T200 1m3	0,27	1,49

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T400 1m3	0,27	1,49
Skreper CATERPILLAR 615C 198kW elev.m=23t v=12,2m3	261,44	1446,95
Skreper CATERPILLAR 621E stand.246kW m30t v=15,3m3	300,15	1661,16
Skreper CATERPILLAR 631E stand.336kW m44t v=23,7m3	403,96	2235,73
Skreper CATERPILLAR 637E 336kW+187kW m51t v=23,7m3	561,13	3105,57
Spojnica IMT 355.11.000 1kom.	0,01	0,04
Spojnica IMT 355.13.000 1kom.	0,01	0,05
Spojnica IMT 355.67.000 1kom.	0,01	0,03
Spojnica IMT 355.68.000 1kom.	0,01	0,06
Stol za mjer.rez.bet.č.TEHNOZAVOD MV-55 16,9kW	18,15	100,44
Stol za transport bet.č.TEHNOZAVOD SPM-12 3,7kW	5,64	31,23
Stroj mlaz.bet.suhi i mok.post.ALIVA DUPLO285 11kW	53,03	293,48
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA LARGO 260 8,5kW	44,52	246,42
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA245 3,2kW	38,02	210,41
Stroj za bet.kanala GOMACO CP-650 48,5kW	203,44	1125,94
Stroj za bet.kosinafin.tran.GOMACOSL450 52,2kW3-42	113,45	627,90
Stroj za buš.pil.DELMAG-RH0610 i O7K RH9LC 96 kw	179,79	995,08
Stroj za buš.pil.DELMAG-RHV1213LIEBHERR R952 161kW	386,23	2137,57
Stroj za isp.rez.b.čelika TEHNOZAVOD BNT-40 18,6kW	17,48	96,73
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO CC1200 12,8kW	48,97	271,01
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERII 68,6kW	100,12	554,12
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERIII104,4kW	146,83	812,64
Stroj za markiranje HOFMANN H16-1 15kW	62,66	346,78
Stroj za markiranje HOFMANN H26-1 34kW	82,56	456,95
Stroj za markiranje HOFMANN H5 2,6kW	37,18	205,80
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260D 11kW	42,48	235,11
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260E5,5kW	38,91	215,36
Stroj za nab.sig.ogradeRIKO NE1750 UNIMOG U90062kW	106,22	587,87
Stroj za obnavljanje asf.GRADIS MBU250 6,6kW 4t/h	45,16	249,93
Stroj za obnavljanje asf.koln.MARINI ART220 252kW	624,20	3454,65
Stroj za obnavljanje asf.koln.WIRTGEN 4500 182kW	696,64	3855,58
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUS SIMPLEX 60HV 11kW	10,33	57,20
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUZ SIMPLEX 45H 5,5kW	6,96	38,50
Stroj za rez.sav.isp.b.č.JELŠINGRADMSSP40/35 2,5kW	4,10	22,69
Stroj za rez.ukam.ROCSAW RS10-D7H 349,3kWš0,4-0,9m	470,57	2604,35
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS PERFEKT 60PCN 3,65kW	10,20	56,47
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS SPECIAL32S 2,1kW	4,35	24,09
Stroj za sav.bet.č.TEHNOZAVOD ST-55 4,3kW	6,07	33,62
Stroj za stabilizaciju tla BOMAG MPH100 257kW	236,50	1308,89
Stroj za ugrad.morta PUTZMEISTER M500E 18,5kW8m3/h	48,26	267,07
Stroj za ugradnju mortaCENTROVOD CENTROIZOMAT5,1kW	36,55	202,27
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX36M	0,25	1,40
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX450	0,27	1,49
Stroj za zalijevanje fuga ELE HFRC 6,3kW	44,40	245,74
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR1000 745kW 3,8m	895,98	4958,83
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR750 559kW 3,1m	721,17	3991,34
Strugač asf.bet.gusj.GOMACO SCARPLANEI 89,5kW 0,9m	223,15	1235,01
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2000VC 298kW 0,4-2,1m	578,07	3199,34
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2600C 559kW 2,6m	1154,67	6390,51
Strugač asf.bet.pneum.BITELLI SF100T4 131kW 0,5-1m	244,45	1352,93
Strugač asf.bet.pneum.CATERPILLAR PR275 201kW 1,7m	379,56	2100,67
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGEN SF300C 17,7kW 0,3m	134,36	743,63
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGENSF2000VC298kW0,4-2,1m	628,10	3476,20
Škare za lim ručne ISKRA RS32A 0,330kW 2,7kg	0,23	1,28
Tegljač RABA S.16.217-4,2-3,5 217kW n=9t v.m.38t	132,84	735,18
Tegljač RABA S.22.217-6,2 217kW n=13t v.m.38t	134,01	741,67
Tegljač RABA S.26.217-6,4 217kW n=16,5t v.m.38t	135,73	751,21
Tegljač TAM 190T15BLS-3,5 129kW v.m.27t	97,46	539,37
Tegljač TAM 190T15BS-3,5 129kW v.m.27t	95,26	527,20
Tegljač TAM 260T22BLS-6x4 177kW v.m.40t	123,48	683,42
Tegljač TAM 260T22BS-6x4 177kW v.m.40t	124,24	687,59
Terensko vozilo LADA NIVA1.6 55,9kW (sjedala 5)	58,82	325,52

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Traktor toč.IMT-5100 77kW	66,99	370,76
Traktor toč.IMT-549 34,5kW	46,22	255,81
Traktor toč.IMT-560 42,5kW	49,73	275,24
Traktor toč.TORPEDO TD55A-ADRIATIC 37,5kW	49,95	276,45
Traktor toč.TORPEDO TD75A-ADRIATIC 51kW	56,34	311,80
Traktor toč.TORPEDO TD90A-ADRIATIC 68kW	65,99	365,21
Transform.stan.(met.kućiš.)KONČAR KVTdo630kVA	8,06	44,58
Transform.stanica(stupna) KONČAR ALSTS 250kVA	3,42	18,93
Transform.stanica(stupna)KONČAR ALRSTS 100kVA	2,51	13,88
Transformator KONČAR 3TBNV 1000-24 1000kVA	3,80	21,02
Transformator KONČAR 3TBNV 100-24 100kVA	0,83	4,60
Transformator KONČAR 3TBNV 630-24 630kVA	2,75	15,21
Transporter SCT STB-S/500 l=15m 3kW	37,19	205,82
Transporter SCT STB-S/500 l=22m 3kW	36,43	201,60
Transporter SCT STB-S/500 l=32m 5,5kW	37,63	208,29
Upravljač daljin.mlaznicom,robot ALIVA AL-305 37kW	28,87	159,76
Utovarivač bočni SALZGITTER SKL600 40kWgusj.v0,6m3	110,90	613,78
Utovarivač CATERPILLAR 916 63kW toč.m=8t v=1,5m3	108,99	603,18
Utovarivač CATERPILLAR 926E 82kW toč.m=9t v=1,9m3	115,20	637,55
Utovarivač CATERPILLAR 936E 101kW toč.m12t v=2,3m3	129,54	716,92
Utovarivač CATERPILLAR 943 60kW gusj.m12t v=1,15m3	110,41	611,08
Utovarivač CATERPILLAR 950E 119kW toč.m16t v=3,1m3	152,37	843,31
Utovarivač CATERPILLAR 953 82kW gusj.m=14t v=1,5m3	120,31	665,88
Utovarivač CATERPILLAR 963 112kW gusj.m18t v=2,0m3	147,81	818,03
Utovarivač CATERPILLAR 966E 161kW toč.m20t v=3,8m3	181,24	1003,05
Utovarivač CATERPILLAR 973 157kW gusj.m25t v=2,8m3	206,80	1144,52
Utovarivač CATERPILLAR 980C 201kW toč.m27t v=4,5m3	238,95	1322,45
Utovarivač CATERPILLAR 988B 280kW toč.m=42t v=6m3	324,22	1794,40
Utovarivač CATERPILLAR 992C 515kW toč.m=87t v=10m3	609,75	3374,64
Utovarivač JCB 525-67 56,7kW toč.teles.m6,4t v=1m3	93,21	515,85
Utovarivač KOMATSU WA420 152kW toč.m=19t v=3,7m3	163,54	905,10
Utovarivač KOMATSU WA600-1 310kW toč.m=42,2t 5,4m3	324,10	1793,72
Utovarivač LIEBHERR L551 169kW toč.m=20t v=3,5m3	175,42	970,85
Utovarivač LIEBHERR LR621B 88kW gusj.m13,9t v1,5m3	107,15	593,02
Utovarivač O&K L30 134kW toč.m=16,2t v=2,8m3	152,51	844,06
Utovarivač O&K L35 162kW toč.m=18,2t v=3,2m3	170,48	943,51
Utovarivač KRAMER 112SL 16,2kW toč.v0,25m3	55,62	307,85
Utovarivač KRAMER 312SE 36kW toč.4t v0,7m3	65,58	362,94
Utovarivač KRAMER 512SE 49kW toč.5t v1,0m3	79,92	442,34
Utovarivač STT N803 62kW toč.m=7,5t v=0,8m3	93,95	519,96
Utovarivač tel.bočni SALZGITTER TL800 40kWgusj.1m3	130,95	724,75
Utovarivač ZETTELMAYER ZL5001F 198kW toč.m24t v4m3	208,53	1154,13
Utovarivač ZETTELMEYER ZL2002 122kW toč.13t v2.5m3	152,77	845,53
UtovarivačAVELING BARFORD WXL024 231kWtoč.25t4,6m3	188,91	1045,51
UtovarivačAVELING BARFORD WXL118 192kWtoč.19t3,2m3	156,86	868,14
Vaga mostna (elekt.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	49,19	272,23
Vaga mostna (mehan.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	46,36	256,56
Valjak sa gum.kotačima BOMAG BW16R 65kW 7,5-20t	106,95	591,92
Valjak sa gum.kotačima BOMAGRICOMAG BW-20R 65kW24t	90,07	498,49
Valjak sa gum.kotačima GRADIS RW200 78kW 10-21t	100,92	558,56
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW15 65kW 11,5-24t	108,55	600,78
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW35 165kW 19,2-36t	206,66	1143,77
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW5 52kW 4,3-12,5t	85,22	471,67
Valjak statički sam.HAMM HW90 40kW 10t	74,68	413,29
Valjak vib.sam.ABG ALPHA190 84kW 10,9t	92,67	512,87
Valjak vib.sam.BOMAG BW122D 11,2kW 1,77t	48,11	266,24
Valjak vib.sam.BOMAG BW-212D 82,4kW 10,22t	103,31	571,79
Valjak vib.sam.BOMAG BW214D 101kW 13,184t	119,76	662,81
Valjak vib.sam.BOMAG BW217D 123kW 17,986t	135,22	748,39
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA151D 53kW 6,2t	74,09	410,07
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA511D 115kW 15t	114,47	633,55
Valjak vib.sam.HAMM 2210SD 40kW 4,5t	70,43	389,78

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Valjak vib.sam.HAMM 2510SD 118kW 17t	110,10	609,37
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEKSANDER 134DV 62kW 9,7t	94,55	523,29
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEXANDER130 38kW 6t	87,95	486,78
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW161AD 70kW 9,087t	107,41	594,46
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW202AD 70kW 10,077t	109,09	603,78
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75AD 10kW 1,245t	45,48	251,71
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75ADL 10,3kW 1,335t	84,09	465,37
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75HS 7,5kW 1,0t	41,46	229,46
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90S 8,8kW 1,3t	42,79	236,83
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90SL 8,8kW 1,56t	44,31	245,21
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW200 42kW 7,3t	74,78	413,87
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35G 3kW 0,476t	36,71	203,20
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35R 3kW 0,476t	37,13	205,50
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76S5,75kW0,941t	38,70	214,16
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76SL 5,75kW1,2t	38,88	215,21
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC121 23kW 2,5t	53,12	294,02
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC211 53kW 6,8t	77,97	431,54
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC501 157kW 14,8t	150,30	831,86
Valjak vib.sam.dup.ĐURO ĐAKOVIĆ SVV8 48kW 8t	64,32	356,01
Valjak vib.sam.dup.HAMM DV3 23kW 3,5t	61,90	342,59
Valjak vib.sam.dup.MARINI 40VS2 44kW 4,6t	72,36	400,50
Valjak vib.sam.dup.MARINI 60VS2 58kW 6,6t	85,81	474,89
Valjak vib.sam.dup.MARINI 81VS2 58kW 8,3t	87,70	485,37
Valjak vib.sam.dup.STT DV-60 38kW 7t	74,21	410,71
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA169AV 51kW 7,9t	105,72	585,11
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA171AV 59kW 9,4t	113,22	626,64
Valjak vib.sam.kom.BOMAG 151AC 51kW 7,058t	95,76	529,98
Valjak vib.sam.kom.BOMAG BW120AC 23,5kW 2,239t	61,70	341,50
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV10K 65kW 10,4t	119,81	663,11
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV3K 23kW 3,5t	65,09	360,21
Valjak vib.sam.komb.BOMAG BW160AC52kW8,3t	78,10	432,24
Valjak vib.vučeni BOMAG BW6 36,8kW 5,8t	64,30	355,85
Valjak vib.vučeni dup.BOMAG BW90SH 8,8kW 1,5t	45,21	250,21
Ventilator aks.VENTILATOR ABV-e5 2,2kW 4m3/s	0,92	5,07
Ventilator aks.VENTILATOR AGVTe-650C 0,75kW 3m3/s	0,45	2,47
Ventilator aks.VENTILATOR AMV-16 30kW 45m3/s	12,86	71,16
Ventilator cent.VENTILATOR NOVENT 500 15kW 8m3/s	6,73	37,26
Ventilator cent.VENTILATORULTRAVENT600A11kW0,9m3/s	4,45	24,64
Vibrator fuga i polagač moždanika ABG FVD60 8,2kW	105,73	585,15
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR01/220W 0,07kW	32,82	181,65
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR06/380 0,9kW	33,21	183,82
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM08 1,1kW	33,30	184,30
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM25/4 1,7kW	33,60	185,98
Vibronabijač BOMAG BT70S 2,6kW 73kg	32,84	181,78
Vibronabijač WACKER BS105Y 3,1kW 101kg	33,84	187,27
Vibronabijač WACKER BS62Y 2,3kW 62kg	33,10	183,19
Vibronabijač WACKER BS65Y 2,3kW 63,5kg	33,24	183,99
Vibronabijač WACKER ES65Y/380 3,2kW 75kg	33,27	184,14
Vibroploča BOMAG BP19/48 4,8kW 167kg	34,02	188,27
Vibroploča BOMAG BP19/75 4,8kW 177kg	34,07	188,53
Vibroploča WACKER DPS2350 4,4kW 169kg	34,60	191,51
Vibroploča WACKER DPU3345F 4,4kW 314kg	36,22	200,44
Vibroploča WACKER DPU5055 9,7kW 455kg	39,79	220,19
Vibroploča WACKER DPU6760 8,1kW 605kg	40,57	224,51
Viljuškar INDOS VAD38/20B 38,2kW n=2t	47,11	260,72
Viljuškar INDOS VAD38/30B 38,2kW n=3t	47,75	264,28
Viljuškar INDOS VAE12/30E 22,8kW n=3t	50,80	281,14
Viljuškar INDOS VAE5/15E 10kW n=1,5t	43,48	240,62
Viljuškar LITOSTROJ V10-IH S40 88kW n=10t	73,85	408,71
Viljuškar LITOSTROJ V12,5-IH S40 88kW n=12,5t	79,03	437,41
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P32 40kW n=3,6t	53,49	296,06
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P40 40kW n=3,6t	53,76	297,53

NAZIV	CIJENA SATA	
	EUR	HRK
Viljuškar LITOSTROJ V4-IH P32 40kW n=4t	54,03	299,00
Viljuškar LITOSTROJ V5-IH P40 59kW n=5t	62,76	347,32
Viljuškar LITOSTROJ V5-IM P40 59kW n=5t	60,87	336,89
Viljuškar LITOSTROJ V8-IH S40 59kW n=8t	68,29	377,97
Viljuškar LITOSTROJ V8-IM S40 59kW n=8t	67,85	375,54
Vozilo dostavno TAM 80T50F-3,2 59kW n=2t	62,29	344,74
Vozilo dostavno ZASTAVA RIVAL35.8H 55kW n=1,7t	59,14	327,30
Vozilo osobno MERCEDES 190D 53kW	64,67	357,93
Vozilo osobno MERCEDES 260E 118kW	99,35	549,84
Vozilo osobno MERCEDES 300E 132kW	106,74	590,74
Vozilo spec.za eksplozive TAM 130T11BEK 94kW n=5t	84,21	466,04

E. CJENIK RADOVA

NETO CIJENE RADOVA IZRAŽENE U HRK I EUR / JEDINICI MJERE

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
			EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK
	0. RUŠENJE									
100.01.03	Rušenje betonskih trakastih temelja	m3	370,07	2788,29	370,07	2788,29	370,07	2788,29	370,07	2788,29
100.01.05	Rušenje betonskih temelja samaca	m3	256,20	1930,35	256,20	1930,35	256,20	1930,35	256,20	1930,35
100.01.06	Rušenje armirano-betonskih temelja samaca	m3	611,73	4609,05	611,73	4609,05	611,73	4609,05	611,73	4609,05
100.01.07	Rušenje armirano-betonske temeljne grede	m3	398,54	3002,77	398,54	3002,77	398,54	3002,77	398,54	3002,77
100.01.08	Rušenje armirano-betonske temeljne ploče	m3	398,54	3002,77	398,54	3002,77	398,54	3002,77	398,54	3002,77
100.02.01	Rušenje armirano-betonski skelet s zidovima za ispunu	m2	99,63	750,69	99,63	750,69	99,63	750,69	99,63	750,69
100.02.03	Rušenje kamenog zida	m2	19,93	150,14	19,93	150,14	19,93	150,14	19,93	150,14
100.02.04	Rušenje betonskog zida	m2	51,24	386,07	51,24	386,07	51,24	386,07	51,24	386,07
100.02.05	Rušenje zida od opeke	m2	9,25	69,71	9,25	69,71	9,25	69,71	9,25	69,71
100.02.06	Rušenje zida sa horizontalnim serklažima	m2	23,49	176,95	23,49	176,95	23,49	176,95	23,49	176,95
100.02.07	Rušenje zida sa hor. i vert. serklažima	m2	27,76	209,12	27,76	209,12	27,76	209,12	27,76	209,12
100.02.08	Rušenje zida od betonskih blokova	m2	4,55	34,32	4,55	34,32	4,55	34,32	4,55	34,32
100.02.09	Rušenje zida od plino-betonskih blokova	m2	4,55	34,32	4,55	34,32	4,55	34,32	4,55	34,32
100.02.10	Rušenje armirano-betonskih	m2	55,51	418,24	55,51	418,24	55,51	418,24	55,51	418,24
100.02.11	Rušenje krupno-panelni sistem zidova	m2	55,51	418,24	55,51	418,24	55,51	418,24	55,51	418,24
100.02.12	Rušenje drvenih zidova	m2	7,12	53,62	7,12	53,62	7,12	53,62	7,12	53,62
100.02.13	Rušenje lakih montažnih	m2	2,85	21,45	2,85	21,45	2,85	21,45	2,85	21,45
100.03.01	Rušenje drvenih grednika	m2	21,35	160,86	21,35	160,86	21,35	160,86	21,35	160,86
100.03.02	Rušenje armirano-betonske ravne ploče	m2	37,01	278,83	37,01	278,83	37,01	278,83	37,01	278,83
100.03.03	Rušenje armirano-betonske rebraste ploče	m2	37,01	278,83	37,01	278,83	37,01	278,83	37,01	278,83
100.03.04	Rušenje polumontažnih bet. stropova	m2	27,04	203,76	27,04	203,76	27,04	203,76	27,04	203,76
100.03.05	Rušenje polumontažnih stropova od opekarskih proizvoda	m2	27,04	203,76	27,04	203,76	27,04	203,76	27,04	203,76
100.03.06	Rušenje montažnih stropova	m2	37,01	278,83	37,01	278,83	37,01	278,83	37,01	278,83
100.03.07	Rušenje montažnih stropova od lakoagr. ploča	m2	21,35	160,86	21,35	160,86	21,35	160,86	21,35	160,86
100.05.01	Rušenje pokrova biber crijepom	m2	3,71	27,93	3,71	27,93	3,71	27,93	3,71	27,93
100.05.02	Rušenje pokrova utorenim crijepom	m2	2,22	16,76	2,22	16,76	2,22	16,76	2,22	16,76
100.05.03	Rušenje pokrova žljebnjacima	m2	7,41	55,85	7,41	55,85	7,41	55,85	7,41	55,85
100.05.04	Rušenje pokrova val. salonit pločama	m2	2,04	15,36	2,04	15,36	2,04	15,36	2,04	15,36
100.05.05	Rušenje pokrova salonit pločama tip " Kaštelanka"	m2	4,08	30,72	4,08	30,72	4,08	30,72	4,08	30,72
100.05.06	Rušenje pokrova eternit pločama	m2	4,08	30,72	4,08	30,72	4,08	30,72	4,08	30,72
100.05.07	Rušenje pokrova šindrom	m2	3,71	27,93	3,71	27,93	3,71	27,93	3,71	27,93
100.05.08	Rušenje pokrova pocinčanim limom	m2	9,27	69,82	9,27	69,82	9,27	69,82	9,27	69,82
100.05.09	Rušenje pokrova bakrenim limom	m2	9,27	69,82	9,27	69,82	9,27	69,82	9,27	69,82
100.05.10	Rušenje pokrova aluminijskim limomo	m2	4,08	30,72	4,08	30,72	4,08	30,72	4,08	30,72
100.05.11	Rušenje ravnog prohodnog krova	m2	43,55	328,14	43,55	328,14	43,55	328,14	43,55	328,14
100.05.12	Rušenje ravnog neprohodnog krova	m2	43,55	328,14	43,55	328,14	43,55	328,14	43,55	328,14
100.06.01	Rušenje limenih opšava i žljebova od poc. lima	m2	10,01	75,40	10,01	75,40	10,01	75,40	10,01	75,40

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
100.06.02	Rušenje limenih opšava i žljebova od bakrenog lima	m2	10,01	75,40	10,01	75,40	10,01	75,40	10,01	75,40
100.06.03	Rušenje limenih opšava i žljebova od alum. lima	m2	10,01	75,40	10,01	75,40	10,01	75,40	10,01	75,40
100.07.01	Rušenje pregradnih zidova od opeke	m2	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17
100.07.02	Rušenje pregradnih zidova od bet. blokova	m2	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17
100.07.03	Rušenje pregradnih zidova od plino-bet. blokova	m2	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17
100.07.04	Rušenje pregradnih lakomontažnih zidova	m2	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17
100.07.05	Rušenje drvenih pregradnih zidova	m2	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17
100.08.01	Rušenje drvenih prozora	m2	29,65	223,42	29,65	223,42	29,65	223,42	29,65	223,42
100.08.02	Rušenje metalnih prozora	m2	59,30	446,83	59,30	446,83	59,30	446,83	59,30	446,83
100.08.03	Rušenje prozora od eloksiranog aluminija	m2	59,30	446,83	59,30	446,83	59,30	446,83	59,30	446,83
100.09.01	Rušenje žbukane fasade	m2	11,12	83,78	11,12	83,78	11,12	83,78	11,12	83,78
100.09.02	Rušenje termo fasade (žbukana)	m2	14,83	111,71	14,83	111,71	14,83	111,71	14,83	111,71
100.09.03	Rušenje toplinske fasade	m2	11,12	83,78	11,12	83,78	11,12	83,78	11,12	83,78
100.09.04	Rušenje fasade od fasadne opeke	m2	12,97	97,74	12,97	97,74	12,97	97,74	12,97	97,74
100.09.05	Rušenje fasade od kamenih ploča	m2	12,97	97,74	12,97	97,74	12,97	97,74	12,97	97,74
100.09.07	Rušenje ventilirane fasade od azbest-cementnih ploča	m2	11,12	83,78	11,12	83,78	11,12	83,78	11,12	83,78
100.09.09	Rušenje fasade od montažnih fasadnih elemenata	m2	48,19	363,05	48,19	363,05	48,19	363,05	48,19	363,05
100.10.01	Rušenje drvenih vrata (puna)	m2	27,80	209,45	27,80	209,45	27,80	209,45	27,80	209,45
100.11.01	Rušenje poda od cementne glazure	m2	5,56	41,89	5,56	41,89	5,56	41,89	5,56	41,89
100.11.02	Rušenje poda od parketa	m2	14,83	111,71	14,83	111,71	14,83	111,71	14,83	111,71
100.11.03	Rušenje brodskog poda	m2	11,12	83,78	11,12	83,78	11,12	83,78	11,12	83,78
100.11.04	Rušenje poda od keram. pločica	m2	14,83	111,71	14,83	111,71	14,83	111,71	14,83	111,71
100.11.05	Rušenje poda od teraca	m2	24,09	181,53	24,09	181,53	24,09	181,53	24,09	181,53
100.11.06	Rušenje poda od kamenih ploča	m2	16,68	125,67	16,68	125,67	16,68	125,67	16,68	125,67
100.11.07	Rušenje tekstilnih podova	m2	5,56	41,89	5,56	41,89	5,56	41,89	5,56	41,89
100.12.01	Rušenje armirano-betonskog stepeništa	m2	51,24	386,07	51,24	386,07	51,24	386,07	51,24	386,07
100.12.02	Rušenje drvenog stepeništa	m2	33,36	251,34	33,36	251,34	33,36	251,34	33,36	251,34
100.12.03	Rušenje čeličnih stepeništa	m2	44,48	335,12	44,48	335,12	44,48	335,12	44,48	335,12
100.12.04	Rušenje montažnih betonskih stepeništa	m2	51,24	386,07	51,24	386,07	51,24	386,07	51,24	386,07

1. ZEMLJANI RADOVI

11 Predradnje

110.01.01	Strojno čišćenje terena od raznog materijala i sitnog raslinja	m2	1,19	8,93	1,19	8,93	1,19	8,93	1,19	8,93
110.01.02	Sječenje gustog šiblja i stabala do fi 10 cm	m2	0,57	4,29	0,57	4,29	0,57	4,29	0,57	4,29
110.01.03	Košenje svih vrsta trava	m2	0,14	1,07	0,14	1,07	0,14	1,07	0,14	1,07
110.01.04	Čupanje korijenja posječenog šiblja	m2	7,12	53,62	7,12	53,62	7,12	53,62	7,12	53,62

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
113.01.02	Čišćenje terena od smeća i manjih prepreka	m2	2,75	20,73	2,75	20,73	2,75	20,73	2,75	20,73
113.02.02	Čišćenje terena od raslinja, šiblja i manjih stabala	m2	8,87	66,84	8,87	66,84	8,87	66,84	8,87	66,84
	12 Iskopi									
120.01.01	Ručno otkopavanje u širokom otkopu dub. do 6 m, zemlja 3 ktg	m3	28,47	214,48	28,47	214,48	28,47	214,48	28,47	214,48
120.01.02	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6 m dub. 0-2 m	m3	55,51	418,24	55,51	418,24	55,51	418,24	55,51	418,24
120.01.03	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 0-2 m	m3	42,70	321,73	42,70	321,73	42,70	321,73	42,70	321,73
120.01.04	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m3	35,58	268,10	35,58	268,10	35,58	268,10	35,58	268,10
120.01.05	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 2-4 m	m3	70,60	531,92	70,60	531,92	70,60	531,92	70,60	531,92
120.01.06	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 2-4 m	m3	49,82	375,35	49,82	375,35	49,82	375,35	49,82	375,35
120.01.07	Ručno otkopavanje zemlje IV kategorije za temeljeobjekata ili kanalske rovove šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m3	62,11	467,96	62,11	467,96	62,11	467,96	62,11	467,96
120.02.01	Strojni iskop humusa u sloju deb. 20 cm sa guranjem 60 m	m3	6,86	51,66	6,86	51,66	6,86	51,66	6,86	51,66
120.02.02	Strojni iskop humusa u sloju deb. 30 cm sa guranjem 60 m	m3	9,38	70,70	9,38	70,70	9,38	70,70	9,38	70,70
120.02.03	Strojni iskop zemlje 1-3 ktg buldozerom sa guranjem 60 m	m3	10,69	80,51	10,69	80,51	10,69	80,51	10,69	80,51
120.02.04	Strojni iskop zemlje 4 ktg buldozerom sa guranjem60 m	m3	6,07	45,70	6,07	45,70	6,07	45,70	6,07	45,70
120.02.05	Široki iskop zemlje 3 ktg bagerom sa utovarom u kamion	m3	2,39	18,03	2,39	18,03	2,39	18,03	2,39	18,03
120.02.06	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 0.6 m, dub. 2 m,sa utovarom	m3	11,91	89,72	11,91	89,72	11,91	89,72	11,91	89,72
120.02.07	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 2 m,sa utovarom	m3	6,10	45,98	6,10	45,98	6,10	45,98	6,10	45,98
120.02.08	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 2 m,sa utovarom	m3	8,96	67,49	8,96	67,49	8,96	67,49	8,96	67,49
120.02.09	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 4 m,sa utovarom	m3	6,41	48,30	6,41	48,30	6,41	48,30	6,41	48,30
120.02.10	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 4 m,sa utovarom	m3	6,37	47,96	6,37	47,96	6,37	47,96	6,37	47,96
120.03.01	Široki iskop u zemlji 5 i 6 ktg strojno, dub. do 6.0 m	m3	6,12	46,09	6,12	46,09	6,12	46,09	6,12	46,09
120.03.02	Ručno kopanje zemlje V kategorije u širokom otkopu	m3	100,15	754,57	100,15	754,57	100,15	754,57	100,15	754,57
120.03.03	Ručno kopanje zemlje VI kategorije u širokom otkopu	m3	125,94	948,92	125,94	948,92	125,94	948,92	125,94	948,92
120.03.04	Kopanje osamljenih temelja veličine 1.0x1.0 m zemlja V kategorije dubina 0-2 m	m3	198,62	1496,53	198,62	1496,53	198,62	1496,53	198,62	1496,53
120.03.05	Kopanje osamljenih temelja veičine 1.0x1.0 m zemlja VI kategorije dubine 0-2 m	m3	222,95	1679,85	222,95	1679,85	222,95	1679,85	222,95	1679,85
120.04.01	Utovar iskopanog materijala 3 ktg utovarivačem	m3	1,55	11,65	1,55	11,65	1,55	11,65	1,55	11,65
120.04.02	Utovar stjenovitog materijala utovarivačem	m3	2,12	15,98	2,12	15,98	2,12	15,98	2,12	15,98
120.04.03	Utovar izminiranog materijala 5,6 i 7 ktg bagerom	m3	3,47	26,15	3,47	26,15	3,47	26,15	3,47	26,15
120.20.01	Transport iskopanog materijala na udaljenost 60 m	m3	3,59	27,07	3,59	27,07	3,59	27,07	3,59	27,07
120.20.02	Transport iskopanog materijala na udaljenost 2 km	m3	7,18	54,13	7,18	54,13	7,18	54,13	7,18	54,13
121.02.15	Površinski iskop humusa deb. 20 cm sa deponiranjem60 m	m3	6,06	45,64	6,06	45,64	6,06	45,64	6,06	45,64
121.03.15	Površinski iskop humusa deb. 30 cm sa deponiranjem60 m	m3	6,36	47,92	6,36	47,92	6,36	47,92	6,36	47,92
122.12.15	Široki iskop u zemlji 1-3 ktg dub. do 4 m sa deponiranjem 60 m	m3	35,71	269,06	35,71	269,06	35,71	269,06	35,71	269,06
122.23.15	Široki iskop u zemlji 4 ktg dub. do 6 m sa deponiranjem 60 m	m3	34,53	260,18	34,53	260,18	34,53	260,18	34,53	260,18
122.38.31	Široki iskop u zemlji 5-6 ktg dub. do 6 m sa utovarom	m3	45,05	339,46	45,05	339,46	45,05	339,46	45,05	339,46
123.11.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 1 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m3	84,65	637,78	84,65	637,78	84,65	637,78	84,65	637,78
123.12.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m3	67,03	505,04	67,03	505,04	67,03	505,04	67,03	505,04
123.12.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1.0 m, sa deponiranjem 60 m	m3	48,62	366,36	48,62	366,36	48,62	366,36	48,62	366,36

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
123.12.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1-2 m, sa deponiranjem 60 m	m3	42,95	323,60	42,95	323,60	42,95	323,60	42,95	323,60
123.13.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m3	74,15	558,69	74,15	558,69	74,15	558,69	74,15	558,69
123.13.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 60 m	m3	74,15	558,69	74,15	558,69	74,15	558,69	74,15	558,69
123.13.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 1-2 m deponiranje 60 m	m3	57,62	434,13	57,62	434,13	57,62	434,13	57,62	434,13
124.12.02	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m deponiranje 20 m	m3	67,03	505,04	67,03	505,04	67,03	505,04	67,03	505,04
124.13.23	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 30 m	m3	74,15	558,69	74,15	558,69	74,15	558,69	74,15	558,69
	13 Nasipanja i razastiranja									
130.01.01	Ručno zatrpavanje-nasipavanje materijalom 1-3 ktg	m3	8,54	64,35	8,54	64,35	8,54	64,35	8,54	64,35
130.01.02	Ručno razastiranje materijala 1-3 ktg u sloju do 30 cm	m3	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17
130.01.03	Ručno planiranje terena u zemljištu 1-3 ktg	m2	2,85	21,45	2,85	21,45	2,85	21,45	2,85	21,45
130.01.04	Ručno razastiranje materijala 4-7 ktg u sloju do 30 cm	m3	7,12	53,62	7,12	53,62	7,12	53,62	7,12	53,62
130.01.05	Ručno planiranje terena u šljunkovitom materijalu	m2	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17	4,27	32,17
130.02.01	Strojno razastiranje i zatrpavanje materijala 1-3ktg buldozerom	m3	3,40	25,62	3,40	25,62	3,40	25,62	3,40	25,62
130.02.02	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg u sloju 20 cm buldozerom	m2	1,07	8,05	1,07	8,05	1,07	8,05	1,07	8,05
130.02.03	Strojno fino planiranje materijala grederom	m2	0,50	3,79	0,50	3,79	0,50	3,79	0,50	3,79
130.02.04	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg buldozerom	m3	2,82	21,23	2,82	21,23	2,82	21,23	2,82	21,23
130.03.01	Strojno nabijanje zemlje u kanalu i oko temelja	m3	3,66	27,60	3,66	27,60	3,66	27,60	3,66	27,60
130.03.02	Strojno valjanje i nabijanje zemlje 1-3 ktg valjkom	m2	0,52	3,90	0,52	3,90	0,52	3,90	0,52	3,90
130.03.03	Strojno nabijanje šljunka u sloju 20 cm vibronabijačem	m2	0,56	4,19	0,56	4,19	0,56	4,19	0,56	4,19
131.01.22	Nasipavanje oko temelja zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m3	14,51	109,31	14,51	109,31	14,51	109,31	14,51	109,31
131.21.22	Zatrpavanje rova zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m3	14,51	109,31	14,51	109,31	14,51	109,31	14,51	109,31
131.41.22	Zatrpavanje oko okana zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m3	14,51	109,31	14,51	109,31	14,51	109,31	14,51	109,31
132.01.22	Izrada nasipa između temelja u objektu zemljom 1-3ktg iz iskopa	m3	7,09	53,43	7,09	53,43	7,09	53,43	7,09	53,43
132.06.22	Izrada nasipa u objektu između temelja šljunčanimmaterijalom	m3	45,56	343,28	50,11	377,54	48,51	365,51	52,46	395,27
133.12.05	Razastiranje šljunka u sloju 20 cm sa planiranjemi nabijanjem	m2	15,52	116,92	16,39	123,51	16,08	121,19	16,84	126,92
134.21.01	Planiranje ravnih površina u zemljištu 1-3 ktg	m2	3,22	24,30	3,22	24,30	3,22	24,30	3,22	24,30
135.07.02	Izrada tamponskog sloja od šljunka u sloju deb. 30cm	m2	15,87	119,59	17,22	129,72	16,74	126,16	17,91	134,95
	19 Transporti									
191.02.07	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 1 km sa održavanjem planirke	m3	1,84	13,83	1,84	13,83	1,84	13,83	1,84	13,83
191.02.08	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 2 km sa održavanjem planirke	m3	2,47	18,57	2,47	18,57	2,47	18,57	2,47	18,57
191.02.09	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 3 km sa održavanjem planirke	m3	3,11	23,46	3,11	23,46	3,11	23,46	3,11	23,46
191.02.10	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 4 km sa održavanjem planirke	m3	3,74	28,20	3,74	28,20	3,74	28,20	3,74	28,20
191.02.11	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 5 km sa održavanjem planirke	m3	4,37	32,95	4,37	32,95	4,37	32,95	4,37	32,95
191.02.12	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 6 km sa održavanjem planirke	m3	5,00	37,69	5,00	37,69	5,00	37,69	5,00	37,69
191.02.13	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 7 km sa održavanjem planirke	m3	5,63	42,43	5,63	42,43	5,63	42,43	5,63	42,43
191.02.14	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 8 km sa održavanjem planirke	m3	6,26	47,18	6,26	47,18	6,26	47,18	6,26	47,18

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
191.02.15	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 9 km sa održavanjem planirke	m3	6,91	52,06	6,91	52,06	6,91	52,06	6,91	52,06
191.02.16	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 10 km sa održavanjem planirke	m3	7,54	56,80	7,54	56,80	7,54	56,80	7,54	56,80
191.02.17	Prijevoz građevinskog materijala I i II kategorijeručnim kolicima na udaljenost 10 m	m3	17,93	135,12	17,93	135,12	17,93	135,12	17,93	135,12
191.02.20	Prijevoz zemlje 1-3 kat. na udaljenost 100-300 m	m3	3,75	28,24	3,75	28,24	3,75	28,24	3,75	28,24
191.02.30	Prijevoz zemlje 1-3 kat. iz iskopa na udaljenost25 km sa održavanjem planirke	m3	31,87	240,11	31,87	240,11	31,87	240,11	31,87	240,11

2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 1. FAZA

21 Betonski radovi

210.01.01	Ručna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj. više od 0.3 m 3/m2 ili m	m3	28,73	216,47	28,73	216,47	28,73	216,47	28,73	216,47
210.01.02	Ručna ugradba betona, nearm. konst. sred. vel. presj. preko 0.12 m3 betona	m3	37,24	280,61	37,24	280,61	37,24	280,61	37,24	280,61
210.01.03	Ručna ugradba betona, nearm. konst. malog presj. do 0.12 m3/m2 ili m	m3	67,91	511,67	67,91	511,67	67,91	511,67	67,91	511,67
210.02.01	Strojna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj.više od 0.3 m3/m2 ili m	m3	14,15	106,60	14,15	106,60	14,15	106,60	14,15	106,60
210.02.02	Strojna ugradba betona, nearm. konst. presj. manjih od 0.3 m3/m2	m3	28,34	213,53	28,34	213,53	28,34	213,53	28,34	213,53
211.05.01	Trakasti temelji, nearmirani beton m-10, vel. presjek	m3	121,55	915,85	128,80	970,41	126,79	955,34	124,35	936,89
211.05.04	Trakasti temelji, nearmirani beton m-15, vel. presjek	m3	128,69	969,58	136,42	1027,83	135,92	1024,07	133,27	1004,13
212.02.05	Zidovi, nearm. beton m-15, sred. presj. glatka završna izvedba	m3	143,81	1083,51	151,48	1141,29	150,98	1137,56	148,35	1117,78
212.20.05	Zidovi kanala, nearm. beton m-15, sred. presj. glatka završna izvedba	m3	152,74	1150,82	160,38	1208,37	159,89	1204,66	157,27	1184,95

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
214.01.03	Podloge za tampon, nearmirani beton m-10, mali presjek	m3	182,38	1374,17	189,03	1424,24	189,09	1424,67	186,69	1406,60
214.01.09	Podloga za tampon, nearmirani beton C16/20, mali	m3	188,44	1419,82	195,50	1473,01	196,83	1482,98	194,25	1463,61
214.04.06	presjek Gornja podloga, nearmirani beton mb-15, mali presjek	m3	185,21	1395,44	192,03	1446,88	192,76	1452,35	190,28	1433,70
	22 Armiranobetonski radovi									
220.31.01	Izrada betona marke mb-10, agregat krupnoće 31.5 mm	m3	55,73	419,88	63,01	474,76	61,00	459,60	58,54	441,05
220.31.02	Izrada betona marke mb-15, agregat krupnoće 31.5 mm	m3	62,82	473,34	70,63	532,18	70,13	528,38	67,45	508,23
220.31.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 31.5	m3	64,58	486,61	72,50	546,25	72,47	546,06	69,75	525,51
220.31.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 31.5	m3	70,01	527,53	78,36	590,43	79,39	598,17	76,49	576,29
220.31.05	mm Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 31.5	m3	72,54	546,55	81,47	613,85	82,89	624,53	79,93	602,24
220.31.07	mm Izrada betona marke mb-40,	m3	91,79	691,56	101,60	765,49	104,32	785,96	101,07	761,52
220.31.08	agregat krupnoće 31.5 mm Izrada betona marke mb-45,	m3	99,51	749,74	109,50	824,99	112,43	847,12	109,13	822,23
220.31.09	agregat krupnoće 31.5 mm Izrada betona	m3	107,71	811,51	117,90	888,35	120,99	911,60	117,61	886,16
220.32.01	marke mb-50, agregat krupnoće 31.5 mm Izrada betona	m3	61,75	465,23	68,62	516,98	68,67	517,43	66,20	498,75
220.32.02	Izrada betona marke mb-10, agregat krupnoće 16 mm	m3	64,55	486,35	71,62	539,62	72,37	545,29	69,81	525,97
220.32.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 16	m3	67,77	510,59	75,09	565,76	76,46	576,10	73,79	556,00
220.32.04	mm Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 16	m3	73,51	553,87	81,26	612,22	83,98	632,76	81,14	611,34
220.32.05	mm Izrada betona marke C25/30,	m3	75,99	572,53	84,31	635,26	87,59	659,98	84,32	635,32
220.32.07	agregat krupnoće 16 mm Izrada betona marke mb-40,	m3	94,72	713,68	103,95	783,24	108,28	815,81	104,64	788,39
220.32.08	agregat krupnoće 16 mm Izrada betona	m3	94,89	714,91	104,10	784,33	108,45	817,09	104,81	789,70
220.32.09	Izrada betona marke mb-45, agregat krupnoće 16 mmIzrada betona	m3	108,82	819,94	118,26	891,02	122,83	925,46	119,11	897,40
220.33.01	marke mb-15, agregat krupnoće 8 mmIzrada betona marke C16/20,	m3	73,66	554,99	79,64	600,01	85,14	641,49	81,18	611,64
220.33.02	agregat krupnoće 8 mmIzrada betona marke C20/25, agregat	m3	75,14	566,11	81,23	612,02	87,16	656,73	83,19	626,78
220.33.03	krupnoće 8 mmIzrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 8	m3	77,07	580,67	83,31	627,70	89,68	675,73	85,67	645,51
220.33.04	mm Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće	m3	78,75	593,37	85,14	641,45	91,93	692,66	87,89	662,20
220.34.01	31.5 mm	m3	70,24	529,25	78,58	592,09	79,66	600,17	76,76	578,33
220.34.02	Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5	m3	72,27	544,54	80,76	608,49	82,27	619,90	79,31	597,57
220.34.03	mm Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće	m3	75,92	572,02	84,63	637,68	87,13	656,45	84,06	633,36
220.35.01	31.5 mm Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat	m3	71,36	537,69	78,93	594,71	81,25	612,18	78,48	591,29
220.35.02	krupnoće 16 mm Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat	m3	75,51	568,92	83,39	628,31	86,59	652,44	83,69	630,59
220.35.03	krupnoće 16 mm Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat	m3	76,52	576,56	84,85	639,28	88,42	666,21	85,14	641,51
220.36.01	krupnoće 16 mm Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat	m3	76,35	575,28	85,52	644,37	87,91	662,37	84,84	639,26
220.36.02	Izrada betona mb-40, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m3	107,71	811,51	117,90	888,35	120,99	911,60	117,61	886,16
220.37.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m3	80,05	603,10	88,68	668,13	92,83	699,39	89,43	673,79
220.37.02	Izrada betona mb-40, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m3	108,82	819,94	118,26	891,02	122,83	925,46	119,11	897,40
220.38.01	Izrada betona C25/30, brzostvrdnjavajući beton, agregat krupnoće 31.5	m3	87,34	658,06	96,60	727,82	97,57	735,13	94,52	712,16
220.51.01	mm Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. više od 0.3 m3/m2	m3	25,54	192,42	25,54	192,42	25,54	192,42	25,54	192,42
220.51.02	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj.od 0.12-0.30 m3/m2	m3	33,25	250,54	33,25	250,54	33,25	250,54	33,25	250,54

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
220.51.03	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. do 0.12 m3/m2	m3	74,37	560,33	74,37	560,33	74,37	560,33	74,37	560,33
220.51.04	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. od 0.12- 0.30 m3/m2	m3	82,33	620,35	82,33	620,35	82,33	620,35	82,33	620,35
220.51.05	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. do 0.12m3/m2	m3	104,74	789,13	104,74	789,13	104,74	789,13	104,74	789,13
220.52.01	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. više od 0.3 m3/m2	m3	16,41	123,62	16,41	123,62	16,41	123,62	16,41	123,62
220.52.02	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. manje od0.30 m3/m2	m3	29,83	224,77	29,83	224,77	29,83	224,77	29,83	224,77
220.53.01	Strojna ugradba betona u konst. klizne tehnologije	m3	51,42	387,42	51,42	387,42	51,42	387,42	51,42	387,42
220.54.01	Ugradba betona pumpom u masivne konstrukcije	m3	10,90	82,11	10,90	82,11	10,90	82,11	10,90	82,11
220.54.02	Ugradba betona pumpom u rasčlanjene i pojedinačnekonstrukcije	m3	21,80	164,22	21,80	164,22	21,80	164,22	21,80	164,22
220.55.01	Ubacivanje betona u oplatu	m3	11,56	87,07	11,56	87,07	11,56	87,07	11,56	87,07
220.57.01	Strojna ugradba betona u konstrukciju tunelskih oplata	m3	34,07	256,71	34,07	256,71	34,07	256,71	34,07	256,71
220.57.02	Grijanje betona u tunelskoj oplati plinskim grijalicama po fazama betoniranja	m3	3,09	23,26	3,09	23,26	3,09	23,26	3,09	23,26
220.57.03	Zaštita i njega betona	m3	1,64	12,39	1,64	12,39	1,64	12,39	1,64	12,39
220.57.04	Zidarska obrada površina izved. u tunel. oplati, bruš. spojeva i ravn. rupa	m2	3,73	28,14	3,74	28,16	3,75	28,23	3,75	28,25
220.99.01	Transport betona na prosječnu udaljenost 18 km	m3	20,95	157,86	20,95	157,86	20,95	157,86	20,95	157,86
221.01.04	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, vel. presj.,preko 0.30 m3/m2	m3	133,76	1007,80	141,99	1069,79	143,04	1077,75	140,18	1056,22
221.01.05	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, sred. presj.,od 0.12- 0.30m3/m2	m3	139,23	1049,06	147,43	1110,84	148,49	1118,78	145,64	1097,32
221.01.10	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, vel. presjek	m3	139,46	1050,73	148,04	1115,38	150,49	1133,86	147,47	1111,12
221.01.11	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, sred. presjek	m3	144,93	1091,99	153,48	1156,43	155,93	1174,86	152,92	1152,19
221.03.04	Samostalni temelji, armirani beton C16/20 vel.presju zemlji	m3	128,06	964,87	135,90	1023,94	135,88	1023,76	133,17	1003,41
221.03.10	Samostalni temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u	m3	146,99	1107,50	155,77	1173,66	157,16	1184,15	154,26	1162,25
221.05.04	zemlji Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj.u	m3	138,42	1042,96	146,63	1104,77	147,68	1112,71	144,83	1091,24
221.05.10	zemlji Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u	m3	144,12	1085,90	152,68	1150,36	155,12	1168,79	152,12	1146,12
221.06.04	zemlji Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj.u	m3	139,30	1049,52	147,49	1111,30	148,55	1119,24	145,70	1097,77
221.06.10	oplati Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u	m3	144,99	1092,46	153,55	1156,89	155,99	1175,31	152,98	1152,65
222.02.05	Zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obradaZidovi,	m3	147,08	1108,14	154,83	1166,60	154,81	1166,42	152,14	1146,27
222.02.11	armirani beton C25/30, sred. presj., glatkazavršna obradaStubišni zidovi,	m3	155,06	1168,32	163,81	1234,20	165,19	1244,65	162,30	1222,84
222.04.05	armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada Stubišni	m3	147,08	1108,14	154,83	1166,60	154,81	1166,42	152,14	1146,27
222.04.11	zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m3	155,06	1168,32	163,81	1234,20	165,19	1244,65	162,30	1222,84
222.08.05	Parapetni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna	m3	147,08	1108,14	154,83	1166,60	154,81	1166,42	152,14	1146,27
222.08.11	obrada Parapetni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka	m3	155,06	1168,32	163,81	1234,20	165,19	1244,65	162,30	1222,84
222.12.11	Zidovi obrada dimnjaka, arm. beton C25/30, sred.presj. glatka završna	m3	158,50	1194,20	167,23	1259,98	168,61	1270,42	165,72	1248,64
222.16.05	obrada Potporni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna	m3	147,08	1108,14	154,83	1166,60	154,81	1166,42	152,14	1146,27
222.18.05	obrada Ogradni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj.glatka završna	m3	147,08	1108,14	154,83	1166,60	154,81	1166,42	152,14	1146,27
222.19.05	obradaZidovi kanala, armirani beton C16/20 sred. presj.obrada za žbukanje	m3	147,08	1108,14	154,83	1166,60	154,81	1166,42	152,14	1146,27
222.21.05	Zidovi šahtova, armirani beton C16/20 sred. presj.obrada za žbukanje	m3	147,08	1108,14	154,83	1166,60	154,81	1166,42	152,14	1146,27
222.28.06	Monier zidovi armirani beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m3	200,70	1512,20	207,74	1565,21	209,06	1575,14	206,49	1555,84
222.28.12	Monier zidovi armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna	m3	208,99	1574,61	216,96	1634,71	220,11	1658,39	216,97	1634,77
223.02.11	obrada Stupovi armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna	m3	166,66	1255,72	175,36	1321,27	176,74	1331,67	173,86	1309,97
224.02.11	obrada Ravne ploče armirani beton C25/30, sred. presj. glatka	m3	155,06	1168,32	163,81	1234,20	165,19	1244,65	162,30	1222,84
	završna obrada									

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
224.06.11	Rebraste ploče armirani beton C25/30, sred. presj.glatka završna obradaPloče	m3	160,86	1212,03	169,59	1277,74	170,97	1288,16	168,08	1266,40
224.12.08	šahtova armirani beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m3	155,97	1175,12	164,12	1236,56	165,12	1244,12	162,29	1222,75
224.12.11	Ploče šahtova armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna	m3	158,50	1194,20	167,23	1259,98	168,61	1270,42	165,72	1248,64
224.14.05	Poklop. ploče kanala arm. beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m3	150,51	1134,01	158,26	1192,38	158,23	1192,19	155,56	1172,08
224.14.08	obrada Poklop. ploče kanala arm. beton C20/25, sred. presj. glatka	m3	155,97	1175,12	164,12	1236,56	165,12	1244,12	162,29	1222,75
225.02.10	završna obrada Grede armirani beton C25/30, vel. presj. glatka završna	m3	141,58	1066,72	150,38	1133,06	151,78	1143,58	148,86	1121,62
225.02.11	obradaGrede armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna	m3	155,06	1168,32	163,81	1234,20	165,19	1244,65	162,30	1222,84
225.08.05	obradaNadvoji armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna	m3	147,08	1108,14	154,83	1166,60	154,81	1166,42	152,14	1146,27
225.08.06	obradaNadvoji armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m3	152,87	1151,83	160,61	1210,13	160,59	1209,95	157,92	1189,86
225.08.11	Nadvoji armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m3	155,06	1168,32	163,81	1234,20	165,19	1244,65	162,30	1222,84
225.08.12	Nadvoji armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m3	164,32	1238,08	172,43	1299,14	175,62	1323,21	172,43	1299,20
225.10.06	Horiz. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završnaobrada	m3	156,06	1175,81	163,20	1229,64	164,54	1239,73	161,94	1220,12
225.10.12	Horiz. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završnaobrada	m3	164,32	1238,08	172,43	1299,14	175,62	1323,21	172,43	1299,20
225.12.06	Vertik. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna	m3	161,85	1219,47	168,98	1273,18	170,32	1283,24	167,72	1263,68
225.12.12	obrada Vertik. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka	m3	170,12	1281,77	178,20	1342,68	181,39	1366,68	178,21	1342,73
225.18.06	Vijenci armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m3	161,85	1219,47	168,98	1273,18	170,32	1283,24	167,72	1263,68
225.18.12	Vijenci armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m3	214,78	1618,24	222,74	1678,25	225,88	1701,89	222,75	1678,30
226.02.11	Stubište armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m3	173,55	1307,63	181,63	1368,45	184,81	1392,42	181,63	1368,51
227.01.06	Podloga na tamponu armirani beton C16/20, mali presjek	m3	194,91	1468,58	201,96	1521,68	203,28	1531,63	200,71	1512,29
227.01.12	Podloga na tamponu armirani beton C25/30, mali presjek	m3	203,20	1530,98	211,19	1591,18	214,33	1614,90	211,19	1591,23
227.04.06	Gornja podloga armirani beton C16/20, mali presjek	m3	194,91	1468,58	201,96	1521,68	203,28	1531,63	200,71	1512,29
227.04.12	Gornja podloga armirani beton C25/30, mali presjek	m3	203,20	1530,98	211,19	1591,18	214,33	1614,90	211,19	1591,23

24 Montažne konstrukcije i elementi

241.22.22	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm betonmb-30, mase 2-5 t	m3	563,48	4245,55	577,92	4354,33	580,34	4372,53	575,95	4339,49
241.22.23	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm betonmb-30, mase 5-10 t	m3	529,86	3992,24	544,46	4102,26	546,84	4120,16	542,33	4086,19
241.32.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm bet. C25/30, mase 5-10 t	m3	833,68	6281,36	848,80	6395,27	851,26	6413,81	846,59	6378,64
241.36.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm oblož. pranim kul. bet. C25/30	m3	1244,64	9377,71	1280,12	9645,05	1281,63	9656,43	1309,33	9865,14
241.43.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m2	170,94	1287,95	173,12	1304,35	173,34	1306,01	172,56	1300,18
241.47.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm oblo. pranim kul. bet.	m2	230,00	1732,91	235,08	1771,24	235,18	1771,94	238,98	1800,60
241.51.01	C25/30 Montažne ab ploče tip omnia d=4 cm beton C25/30	m2	84,50	636,63	82,27	619,87	81,88	616,93	79,76	600,95
241.55.03	Montažne ab pune ploče d=14 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m2	82,21	619,38	84,14	633,94	84,49	636,55	83,87	631,91
241.56.03	Montažne ab pune ploče d=16 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m2	89,81	676,68	91,91	692,51	92,34	695,74	91,66	690,59
241.71.01	Montažne ab ploče podest d=14 cm beton C25/30	m3	580,00	4370,02	594,43	4478,74	596,71	4495,93	592,19	4461,83
241.71.02	Montažne ab ploče podest d=16 cm beton C25/30	m3	576,03	4340,13	590,47	4448,91	592,76	4466,11	588,23	4432,00
241.81.04	Mont. ab jednokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30	kom	617,56	4652,98	629,14	4740,28	630,07	4747,24	626,69	4721,79
241.87.04	Mont. ab trokrako stubište sa podestom šir. 100 cmbet. C25/30	kom	1912,55	14410,11	1937,65	14599,22	1945,16	14655,83	1936,50	14590,58
241.88.04	Mont. ab trokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30, bez podesta	kom	1489,35	11221,51	1508,69	11367,19	1513,40	11402,70	1507,01	11354,60

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
243.51.01	Izrada dobava i montaža čelične konstrukcije premaspecifikaciji	kg	6,54	49,25	6,54	49,25	6,54	49,25	6,54	49,25
247.12.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, mase 2-5t	m2	85,88	647,05	87,13	656,48	87,04	655,78	86,59	652,44
247.16.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, obloženipranim	m2	145,71	1097,89	149,85	1129,05	149,64	1127,49	153,73	1158,32
247.21.23	kulirom Mont. ab troslojni fasad. pano d=19 cm bet. C25/30,mase	m2	158,59	1194,91	160,60	1210,07	160,74	1211,10	160,03	1205,77
247.25.23	5-10 t Mont. ab troslojni fasad. pano d=20 cm bet.	m2	224,54	1691,82	229,55	1729,53	229,60	1729,93	233,44	1758,85
247.31.21	C25/30,obložen kulirom Mont. ab obložni fasad element, sa	m2	99,67	750,98	100,87	759,99	100,59	757,91	100,14	754,47
247.36.21	Mont. ab obložni fasadni element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30, obložen pran.	m2	176,00	1326,10	180,27	1358,23	179,97	1355,97	184,01	1386,45
247.41.21	kulirom Montažni ab parapeti d=6 cm, beton C25/30	m2	86,97	655,30	88,11	663,87	87,96	662,75	87,40	658,49
247.44.21	Montažni ab parapeti d=19 cm, sa okiporom 5 cm beton C25/30Montažni ab	m2	174,41	1314,13	176,43	1329,28	176,60	1330,61	175,75	1324,15
247.52.22	vijenci d=7 cm, beton C25/30, vidljiv beton	m2	96,10	724,06	97,36	733,56	97,07	731,34	96,55	727,44
247.56.22	Montažni ab vijenac d=7 cm, beton C25/30, obložen pranim kuliromMontažni	m2	155,93	1174,86	160,08	1206,13	159,68	1203,11	163,70	1233,37
247.62.21	ab pregradni zidovi d=6 cm, beton C25/30,mase do 2 t	m2	51,14	385,33	52,41	394,85	52,43	395,01	52,10	392,54
247.81.01	Montažna sanitarna kabina tip ka-0100 industrogradnja	kom	1659,06	12500,20	1658,80	12498,22	1659,38	12502,56	1660,12	12508,15
247.81.02	Montažna sanitarna kabina tip ka-0200 industrogradnja	kom	1632,20	12297,83	1631,94	12295,85	1632,52	12300,19	1633,26	12305,78
247.81.03	Montažna sanitarna kabina tip ka-0300 industrogradnja	kom	1732,91	13056,60	1732,64	13054,61	1733,22	13058,96	1733,96	13064,54
247.81.04	Montažna sanitarna kabina tip ka-0400 industrogradnja	kom	1671,76	12595,84	1671,49	12593,85	1672,07	12598,20	1672,81	12603,78
247.81.05	Montažna sanitarna kabina tip ka-0500 industrogradnja	kom	1716,98	12936,60	1716,72	12934,61	1717,29	12938,96	1718,04	12944,54
247.81.06	Montažna sanitarna kabina tip ka-0600 industrogradnja	kom	1775,96	13380,99	1775,70	13379,00	1776,27	13383,34	1777,02	13388,93

25 Armirački radovi

250.02.01	Izr. armature čbr-40/52 str. sječ. ravn. i savijanje fi 4-12 mm	t	1846,27	13910,72	1920,06	14466,70	2101,03	15830,18	1837,48	13844,53
250.02.02	Post. i vezivanje armature čbr-40/52 sred. slož. fi 4-12 mm	t	837,73	6311,90	837,73	6311,90	837,73	6311,90	837,73	6311,90
250.02.03	Izr. armature čbr-40/52 str. sječ. ravn. i savijanje sred. slož. fi 13 mm i više	t	1364,48	10280,70	1460,73	11005,90	1473,21	11099,91	1416,17	10670,16
250.02.04	Post. i vezivanje armature čbr-40/52 sred. slož. fi 13-24 mm	t	409,52	3085,56	409,52	3085,56	409,52	3085,56	409,52	3085,56
250.02.05	Izrada armature čbr-40/52 strojno sječ. ravn. i savijanje sred. složenosti fi 25 mm i više	t	1364,48	10280,70	1460,73	11005,90	1473,21	11099,91	1416,17	10670,16
250.02.06	Post. i vezivanje armature čbr-40/52 sred. slož. fi 25 mm i više	t	301,18	2269,24	301,18	2269,24	301,18	2269,24	301,18	2269,24
250.03.01	Izr. arm. čbr-40/52 za mont. elem., sječ. ravn. isavijanje sred. slož. fi 4-12 mm	t	2113,81	15926,52	2187,16	16479,12	2367,02	17834,31	2105,08	15860,74
250.03.02	Post. i vezivanje armature čbr-40/52 za mont. elem. sred. slož. fi 4-12 mm	t	1475,89	11120,07	1475,89	11120,07	1475,89	11120,07	1475,89	11120,07
250.03.03	Izr. arm. čbr-40/52 za mont. elem., sječ. ravn. isavijanje sred. slož. fi 13-24 mm	t	1364,48	10280,70	1460,73	11005,90	1473,21	11099,91	1416,17	10670,16
250.03.04	Post. i vezivanje arm. čbr-40/52 mm za mont. elem.sred. slož. fi 13-24 mm	t	409,52	3085,56	409,52	3085,56	409,52	3085,56	409,52	3085,56
254.01.01	Mreže čmb-50/56 težine do 3 kg/m2	t	2163,83	16303,35	1917,15	14444,74	1900,25	14317,44	1724,53	12993,49
254.01.02	Mreže čmb-50/56 težine 3-5 kg/m2	t	2134,99	16086,09	1888,17	14226,43	1871,27	14099,06	1695,45	12774,37
254.01.03	Mreže čmb-50/56 težine 5-12 kg/m2	t	2071,40	15606,96	1824,22	13744,57	1807,29	13617,01	1631,21	12290,38
254.01.04	Mreže čmb-50/56 težine preko 12 kg/m2	t	2054,82	15482,08	1807,56	13619,06	1790,62	13491,46	1614,49	12164,38
254.01.05	Mreže cmb-50/56 prosječne težine	t	2147,41	16179,69	1900,73	14321,05	1883,83	14193,75	1708,11	12869,78

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
	26 Tesarski radovi									
261.01.01	Jednostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m2	17,16	129,26	17,13	129,07	17,12	129,00	17,06	128,55
261.03.01	Dvostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m2	16,44	123,88	16,42	123,69	16,41	123,62	16,35	123,18
261.11.01	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m2	24,24	182,62	24,31	183,13	24,26	182,76	24,20	182,34
261.11.06	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, za završnu obradu	m2	22,25	167,61	22,31	168,12	22,26	167,75	22,21	167,33
261.11.08	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, gotovi elementi šperploča	m2	14,70	110,79	14,68	110,61	14,67	110,54	14,61	110,11
261.11.10	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m2	14,52	109,41	14,52	109,41	14,52	109,41	14,52	109,41
261.13.01	Dvostruka oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m2	24,57	185,10	24,63	185,61	24,58	185,23	24,53	184,82
261.13.04	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od blanjanih dasaka 24mm	m2	26,12	196,81	25,88	194,97	24,87	187,40	24,48	184,41
261.13.07	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od šperploče	m2	24,57	185,10	24,63	185,61	24,58	185,23	24,53	184,82
261.13.10	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m2	14,52	109,41	14,52	109,41	14,52	109,41	14,52	109,41
261.15.01	Dvostrana oplata tankost. parapeta i ograda ravneosnove, od blažujke	m2	42,80	322,44	43,07	324,54	43,01	324,05	43,33	326,47
261.15.06	Dvostrana oplata tankost. parapeta šperploča, završna obrada	m2	40,34	303,96	40,62	306,06	40,56	305,58	40,88	308,00
261.15.07	Dvostrana oplata tankostijenih parapeta i ograda,šperploča	m2	42,80	322,44	43,07	324,54	43,01	324,05	43,33	326,47
261.17.01	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala i šahtova od blažujke	m2	15,19	114,46	15,17	114,27	15,16	114,20	15,10	113,76
261.17.02	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od dasaka d=24 mm	m2	31,74	239,14	31,65	238,46	30,82	232,21	30,69	231,23
261.17.08	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od šperploče	m2	20,79	156,66	20,75	156,34	20,73	156,21	20,63	155,44
261.21.02	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, odšperploče	m2	23,14	174,36	22,92	172,72	21,94	165,28	21,60	162,78
261.21.05	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, odblažujke	m2	22,90	172,58	22,96	173,02	22,71	171,10	22,68	170,85
261.22.01	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, odblažujke	m2	27,64	208,26	27,75	209,05	27,49	207,11	27,50	207,22
261.22.02	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, oddasaka d=24 mm	m2	28,64	215,79	28,39	213,89	27,18	204,81	26,81	202,03
261.22.05	Ravna ploča sa rebrima, vodootp. šperpl. beton bezzavršne obrade	m2	27,64	208,26	27,75	209,05	27,49	207,11	27,50	207,22
261.23.01	Kose ploče bez rebara, od blažujke	m2	29,54	222,54	29,59	222,98	29,34	221,08	29,31	220,83
261.23.02	Kose ploče bez rebara, od daske d=24 mm	m2	30,72	231,48	30,48	229,68	29,36	221,22	29,01	218,55
261.23.05	Kose ploče bez rebara, vodootporna šperploča, beton bez završne obrade	m2	29,54	222,54	29,59	222,98	29,34	221,08	29,31	220,83
261.31.01	Vijenci i istake, od daske d=24 mm blanjana	m2	65,00	489,71	64,75	487,86	63,20	476,19	62,92	474,09
261.31.02	Vijenci i istake, od daske d=24 mm	m2	67,02	504,96	66,66	502,27	64,75	487,86	64,27	484,25
261.31.05	Vijenci i istake, od vodootp. šperpl. beton bez završne obrade	m2	69,11	520,70	69,30	522,13	68,15	513,45	68,24	514,16
261.36.02	Pokrovne ploče kanala i okana daska d=24 mm	m2	24,75	186,46	24,53	184,83	23,55	177,42	23,22	174,93
261.36.04	Pokrovne ploče kanala i okana vodootp. šperpl. bet. sa završ. obradom	m2	25,65	193,28	25,68	193,45	25,30	190,64	25,20	189,90
261.37.01	Drveni kostur za podup. polumont. i montaž. konstrukcija	m2	5,16	38,89	5,14	38,75	5,09	38,33	5,05	38,02
261.38.01	Poklopne ploče za dimnjake vel. 60x60 cm daska d=24 mm	kom	18,01	135,69	18,08	136,22	17,67	133,13	17,48	131,73
261.41.04	Stup i temelj stope pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m2	41,66	313,92	41,70	314,17	40,67	306,43	40,40	304,39
261.41.07	Stup i temelj stope pravokut. presj. od vodootp. šperpl. bez završ. obrade	m2	37,95	285,93	38,42	289,45	38,33	288,82	38,58	290,68
261.42.04	Stup i temelj stope sa zupcem blanjana daska d=24mm	m2	50,52	380,65	50,61	381,28	49,57	373,47	49,25	371,08
261.42.07	Stup i temelj stope za zupcem vodootp. šperpl. bezzavrš. obrade	m2	46,22	348,23	46,71	351,96	46,63	351,31	46,90	353,40
261.44.04	Stup i temelj stope okrugli presj. blanjana daskad=24 mm	m2	78,32	590,13	78,32	590,09	76,98	579,99	76,37	575,37

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
261.44.07	Stup i temelj stope okrug. presj. vodootp. šperpl.bet. bez završ. obrade	m2	71,30	537,22	71,58	539,33	71,47	538,50	71,18	536,32
261.46.01	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blažuj ploče	m2	39,96	301,11	40,33	303,87	39,89	300,57	39,94	300,96
261.46.02	Ravne grede i okvir pravokut. presj. daska d=24 mm	m2	42,64	321,25	42,56	320,65	41,17	310,16	40,69	306,57
261.46.04	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m2	46,18	347,94	46,10	347,34	44,70	336,81	44,22	333,20
261.46.06	Ravne grede i okviri pravokut. presj., vodootpornašperploča beton za završna obrade	m2	39,96	301,11	40,33	303,87	39,89	300,57	39,94	300,96
261.46.07	Ravne grede i okvir pravokut. presj. vodootp. šperpl. bet. bez za vrš. obrade	m2	42,46	319,88	42,82	322,63	42,38	319,34	42,44	319,73
261.47.01	Grede i okviri složenog presj. od blažujke	m2	48,23	363,41	48,63	366,37	48,19	363,09	48,27	363,71
261.47.04	Greda i okviri složenog presj. od blanjanih dasakad=24 mm	m2	55,04	414,66	55,01	414,46	53,60	403,87	53,08	399,93
261.47.06	Grede i okviri složenog presj., vodootporna šperploča beton za završnu obradu	m2	48,23	363,41	48,63	366,37	48,19	363,09	48,27	363,71
261.49.01	Horiz. serklaž v=16 cm daska d=24 mm	m'	4,78	36,01	4,74	35,75	4,52	34,09	4,48	33,79
261.49.02	Horiz serklaži vis. 16 cm daska d=24 mm	m	4,78	36,01	4,74	35,75	4,52	34,09	4,48	33,79
261.49.06	Horiz. serklaž v=16 cm vodootp. šperpl. beton za završ. obradu	m'	4,34	32,73	4,41	33,26	4,40	33,17	4,43	33,38
261.51.01	Vert. serklaž šir. 20 cm od blažujke	m2	35,46	267,16	35,93	270,69	35,84	270,06	36,09	271,93
261.51.02	Vert. serklaž šir. 20 cm daska d=24 mm	m2	38,12	287,23	38,16	287,48	37,13	279,79	36,86	277,75
261.51.06	Vert. serklaž šir. 20 cm vodootp. šperpl. bet. zazavrš. obradu	m2	37,95	285,93	38,42	289,45	38,33	288,82	38,58	290,68
261.70.01	Dodatak za podupiranje ploča i greda vis. preko 3.0 m	m2	0,96	7,24	0,93	7,03	0,84	6,35	0,79	5,97
261.70.03	Dodatak za podupiranje greda i okvira	m2	1,51	11,37	1,47	11,06	1,33	10,05	1,26	9,48
261.71.01	Zidovi i ploče, prostorna metalna oplata, bez završne obrade	m2	8,86	66,73	8,86	66,74	8,86	66,74	8,85	66,65
263.01.01	Fasadna cijevna skela vis. do 20m	m2	8,62	64,95	8,62	64,95	8,62	64,95	8,61	64,91
266.11.02	Izrada i montaža krovne konstrukcije raspona 5-7 m	m2	44,66	336,46	43,83	330,24	43,50	327,75	41,51	312,74
266.11.03	Izrada i montaža krovišta raspona 8-12 m	m2	48,52	365,61	47,71	359,46	47,38	356,99	45,41	342,13
266.11.04	Izrada i montaža krovne konstrukcije rapona 13-15m	m2	63,79	480,65	62,78	473,01	62,37	469,94	59,92	451,47
266.11.05	Krovna konst. od rez. graže na nosivim zid. rasp.16-18 m	m2	130,85	985,91	129,82	978,14	129,41	975,02	126,91	956,22
266.31.01	Obrada rogova jednostavnog profila	m2	12,46	93,91	12,46	93,91	12,46	93,91	12,46	93,91
266.41.04	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov utorenim crijepom	m2	5,57	41,97	5,65	42,55	5,60	42,20	5,72	43,07
266.41.06	Letvanje krova letva za pokrov salonitom, razmak 70 cm	m2	6,05	45,56	6,14	46,25	6,08	45,83	6,22	46,88
266.41.08	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov ravnim salonit pl. raz. 100cm	m2	4,65	35,04	4,73	35,62	4,68	35,27	4,80	36,15
266.51.01	Oplata krova daskama d=24 mm na sudar	m2	19,95	150,33	19,60	147,70	17,40	131,08	17,00	128,09
266.52.01	Opšivanje vijenaca i uvala daskom d=24 mm	m2	27,41	206,50	27,04	203,77	24,75	186,50	24,34	183,40
266.52.04	Opšivanje krova čeonom daskom d=24 mm	m2	4,95	37,28	4,87	36,73	4,41	33,23	4,33	32,60
266.90.01	Izr. kostura na kosim bet.pl. grede 48/82 mm i letve za pokr. salonitom	m2	21,13	159,21	21,44	161,56	21,30	160,50	21,39	161,13
266.90.02	Letvanje vert.površ.za pokrov salonit letve 24/48mm i gredice	m2	25,39	191,29	25,70	193,60	25,56	192,55	25,64	193,17
267.01.02	Konstr. od gredica na razmak 100 cm za zidove drvarnica	m2	26,54	199,98	26,14	196,94	25,98	195,72	25,00	188,36
267.03.01	Drvene pregrade od gredica i letava za drvarnice	m2	36,06	271,69	36,61	275,87	36,28	273,35	37,11	279,63
267.11.02	Tesarska vrata vel. 90/200 cm od letava 28/48 mm	kom	41,26	310,86	42,26	318,41	41,95	316,08	41,02	309,10
267.11.03	Polica za skladište od jelove neblanjane daske d=48 mm	m2	42,59	320,86	43,01	324,08	43,10	324,71	39,93	300,82
267.11.04	Polica u izbama od jelove blanjane graže razmak polica 35-40 cm	m2	114,56	863,18	114,37	861,68	112,46	847,34	111,33	838,82

27 Zidarski radovi

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
270.00.01	Gašenje vapna	m3	75,25	567,00	80,26	604,74	76,35	575,26	76,93	579,65
270.00.02	Izrada vap. morta 1:1 sa gašenim vapnom bez sijanja str. izrada	m3	79,39	598,14	81,73	615,78	80,92	609,66	83,30	627,66
270.00.03	Izrada vap. morta 1:1 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m3	66,81	503,41	66,78	503,18	67,87	511,39	70,09	528,08
270.00.04	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m3	65,02	489,90	64,65	487,11	66,65	502,16	70,16	528,64
270.00.05	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. izrada	m3	75,36	567,81	74,99	565,03	76,98	579,98	80,47	606,29
270.00.06	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m3	62,36	469,86	61,96	466,83	64,18	483,59	68,11	513,20
270.00.07	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. miješanje	m3	72,70	547,76	72,30	544,75	74,51	561,38	78,41	590,76
270.00.08	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom bez sijanja	m3	90,50	681,87	90,79	684,03	92,24	694,97	95,76	721,53
270.00.09	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom, sijanje i str. miješanje	m3	113,35	854,06	113,64	856,19	115,06	866,93	118,52	893,02
270.00.10	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m3	83,74	630,91	83,67	630,43	85,62	645,13	89,57	674,90
270.00.11	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom, sijanje str. miješanje	m3	106,58	803,05	106,52	802,59	108,44	817,02	112,32	846,28
270.00.12	Izrada cem. morta 1:1 bez sijanja strojno miješanje	m3	178,46	1344,63	178,30	1343,40	179,82	1354,86	182,70	1376,58
270.00.13	Izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem strojno miješanje	m3	195,30	1471,46	195,14	1470,25	196,64	1481,56	199,48	1503,01
270.00.14	Izrada cem. morta 1:2 bez sijanja strojno miješanje	m3	138,98	1047,17	138,34	1042,30	140,83	1061,05	144,88	1091,63
270.00.15	Izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem strojno miješanje	m3	152,68	1150,40	152,05	1145,60	154,50	1164,11	158,51	1194,29
270.00.16	Izrada cem. morta 1:3 bez sijanja strojno miješanje	m3	116,05	874,39	115,24	868,28	117,95	888,69	122,18	920,55
270.00.17	Izrada cem. morta 1:3 sa sijanjem strojno miješanje	m3	129,75	977,59	128,95	971,58	131,62	991,69	135,79	1023,10
270.00.18	Izrada cem. morta 1:4 bez sijanja strojno miješanje	m3	103,15	777,16	102,20	770,03	105,15	792,26	109,64	826,11
270.00.19	Izrada cem. morta 1:4 sa sijanjem strojno miješanje	m3	116,84	880,35	115,91	873,32	118,81	895,21	123,24	928,55
270.00.20	Izrada rijetkog cem. morta	m3	138,23	1041,47	138,44	1043,08	139,26	1049,28	141,35	1065,01
270.00.21	Izrada šamotnog morta	m3	6257,08	47143,98	6257,49	47147,04	6257,17	47144,65	6257,22	47145,00
270.00.22	Izrada šamotnog morta sa vodenim staklom	m3	4548,07	34267,45	4548,17	34268,22	4548,10	34267,62	4548,11	34267,71
270.00.26	Izrada barit. morta	m3	521,26	3927,40	521,70	3930,79	521,35	3928,14	521,41	3928,53
270.00.27	Izrada barit. morta	m3	521,26	3927,40	521,70	3930,79	521,35	3928,14	521,41	3928,53
270.00.28	Miješanje termon žbuke	m3	277,60	2091,57	278,49	2098,25	277,79	2093,03	277,90	2093,81
270.00.29	Izrada cementnog rastvora	m3	92,95	700,31	94,39	711,19	93,26	702,69	93,43	703,95
270.00.30	Gletanje betonskih površina izvedenih u glatkoj oplati	m2	16,50	124,35	16,36	123,28	16,91	127,38	19,79	149,14
270.00.31	Izrada "monta" gredica visine 14 cm	m	11,09	83,53	11,08	83,51	11,10	83,60	11,12	83,75
270.00.32	Izrada ploča za zatvaranja čela kod sitnorebrastogstropa	kom	1,65	12,40	1,65	12,40	1,65	12,40	1,65	12,40
270.00.33	Miješanje morta od hirofe	m3	168,77	1271,62	170,46	1284,33	169,14	1274,40	169,34	1275,88
270.00.40	Izrada lake prenosne skele na nogarima amortizacija 30 dana	m2	3,84	28,92	3,86	29,08	3,86	29,12	3,70	27,89
270.00.41	Podupiranje stropa do 3 m visine	m2	6,49	48,92	6,55	49,36	6,26	47,14	6,36	47,90
271.01.11	Zidanje temelja punom opekom n.f. u cem. mortu m-10	m3	296,99	2237,67	306,42	2308,74	283,81	2138,34	305,68	2303,11
271.01.21	Zidanje temelja lomljenim kamenom u cem. mortu m-10	m3	108,09	814,38	107,85	812,57	108,73	819,20	109,94	828,31
271.01.31	Zidanje temelja betonskim blokovima u cem. mortu m-10	m3	140,66	1059,78	140,60	1059,38	140,85	1061,25	141,08	1062,95
271.05.11	Zidanje temeljnih zid. punom opekom u cem. mortu m-10	m3	266,78	2010,03	276,33	2082,01	253,43	1909,45	275,57	2076,30
271.05.21	Zidanje temeljnih zid. kamen lomlje.u cem. mortu m-10	m3	142,53	1073,91	142,29	1072,12	143,16	1078,68	144,36	1087,67
271.05.31	Zidanje temeljnih zid. betonskim blokovima cem. mortu m-10	m3	145,47	1096,02	145,41	1095,63	145,66	1097,49	145,89	1099,19

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
271.07.11	Podzidavanje susjednih objekata punom opekom u cem. mortu m-10	m3	343,96	2591,54	353,25	2661,55	330,97	2493,70	352,51	2656,00
271.07.21	Podzidavanje susjednih objekata lom. kamen u cem.mortu m-10	m3	121,63	916,40	121,39	914,60	122,26	921,19	123,47	930,25
271.13.21	Zidanje zid. prizemlja i katova punom opekom u cem. mortu m-10	m3	290,14	2186,06	299,60	2257,33	276,92	2086,47	298,85	2251,68
271.13.22	Zidanje zid. prizemlja i katova saćastom opekom n.f. u cem. mortu m-10	m3	398,21	3000,35	397,98	2998,58	398,85	3005,13	400,03	3014,01
271.13.23	Zidanje zid. fasadnom punom opekom n.f. zidno jednim licem u cem. mortu m-10	m3	379,87	2862,11	379,63	2860,32	380,51	2866,93	381,70	2875,92
271.13.24	Zidanje zid. fasadnom saćastom opekom n.f. sa jednim licem u cem. mortu m-10	m3	446,06	3360,85	445,82	3359,04	446,71	3365,71	447,91	3374,79
271.13.25	Zidanje zid. fasadnom punom opekom sa dva lica u cem. mortu m-10	m3	394,41	2971,65	394,17	2969,86	395,04	2976,44	396,23	2985,40
271.13.26	Zidanje zid. fasadnom saćastom opekom sa dva licau cem. mortu m-10	m3	460,60	3470,38	460,36	3468,57	461,24	3475,22	462,44	3484,27
271.13.27	Zidanje zid. opekom 25x12x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 12 cm	m3	188,97	1423,82	188,77	1422,25	189,54	1428,10	190,58	1435,94
271.13.29	Zidanje zid. blok opekom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m3	182,01	1371,32	194,42	1464,85	149,96	1129,88	169,11	1274,18
271.13.30	Zidanje zid. blok opekom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 29 cm	m3	182,01	1371,32	194,42	1464,85	149,96	1129,88	169,11	1274,18
271.13.31	Zidanje zid. blok opekom 25x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m3	190,41	1434,64	191,79	1445,07	173,29	1305,65	179,08	1349,30
271.13.32	Zidanje zid. blok opekom 25x19x14 deb. zid. 25 cmzidano u cem. mortu m-10	m3	190,41	1434,64	191,79	1445,07	173,29	1305,65	179,08	1349,30
271.13.34	Zidanje zid. blok opekom 25x25x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 25 cm	m3	198,30	1494,12	190,96	1438,78	152,50	1149,03	175,77	1324,36
271.13.35	Zidanje zid. blok opekom 25x25x19 u cem. mortu d=zid. 19 cm	m3	188,10	1417,24	180,73	1361,69	150,83	1136,44	170,95	1288,02
271.13.56	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekom 25x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=25cm	m3	181,93	1370,72	174,73	1316,50	144,89	1091,65	164,87	1242,24
271.13.57	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekom 29x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=19cm	m3	164,14	1236,71	164,15	1236,78	164,52	1239,58	165,10	1243,95
271.13.58	Zidanje ispuna konst. blok opekom 29x25x19 cm u prod. mortu m-5 deb. zid. 29 cm	m3	164,14	1236,71	164,15	1236,78	164,52	1239,58	165,10	1243,95
271.14.21	Zidanje zid. bet. blok. 40x20x20 u cem. mortu m-10deb. zid. 20 cm	m3	142,24	1071,73	142,26	1071,84	142,45	1073,25	142,66	1074,88
271.14.22	Zidanje zid. blok element. 40x25x20 u cem. mortu deb. zid. 25 cm	m3	152,26	1147,18	152,20	1146,78	152,45	1148,65	152,68	1150,35
271.14.61	Zidanje zid. priz. i katova siporex blok d=20 cmljepljenje siprokolom	m3	212,49	1601,04	212,51	1601,19	212,52	1601,22	212,37	1600,08
271.14.63	Zidanje zid. siporex blok d=25 cm ljepljenje siprokolom	m3	223,52	1684,13	216,79	1633,44	210,57	1586,53	248,83	1874,82
271.15.26	Zidanje otvora 3m2 bet. blok 40x20x20 u cem. mortum-10 deb. 20 cm	m3	147,91	1114,41	147,86	1114,02	148,10	1115,88	148,33	1117,58
271.15.27	Zidanje otvora do 3m2 u zidovima 25 cm cem. mortum-10	m3	157,31	1185,28	157,26	1184,89	157,51	1186,76	157,74	1188,46
271.15.31	Zidanje otvora do 3m2 termo blok 40x20x20 u cem. mortu m-10 deb. zid. 20 cm	m3	143,52	1081,33	143,47	1080,94	143,71	1082,81	143,94	1084,50
271.15.32	Zidanje otvora do 3m2 termo blokovima 40x25x20 u cem. mortu m 10 deb. zid. 25 cm	m3	139,61	1051,93	139,56	1051,54	139,81	1053,40	140,03	1055,09
271.15.35	Zidanje otvora siporex bloketama d=20 cm ljepljenje siprokolom	m3	276,88	2086,13	269,84	2033,08	264,24	1990,93	304,19	2291,89
271.15.36	Zidanje otvora do 3m2 siporex bloketima d=22.5 cmu cem. mortu m-10	m3	273,14	2057,96	266,08	2004,81	260,51	1962,84	300,53	2264,31
271.15.61	Zidanje otvora do 3m2 siporex blokovima d=20 cm ljepljenje siprokolom	m3	248,04	1868,90	241,31	1818,18	235,08	1771,24	273,37	2059,69
271.15.63	Zidanje otvora do 3m2 siporex blokovima d=25 cm ljepljenje siprokolom	m3	238,44	1796,53	231,72	1745,92	225,51	1699,09	263,71	1986,92
271.21.11	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m3	367,27	2767,19	376,64	2837,77	354,17	2668,51	375,87	2831,99
271.21.21	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m3	329,71	2484,24	339,34	2556,73	316,61	2385,49	338,34	2549,19
271.23.11	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m3	493,80	3720,55	493,60	3718,99	494,45	3725,42	495,43	3732,82
271.23.21	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m3	485,63	3658,99	485,77	3660,03	486,25	3663,64	487,06	3669,72
271.35.11	Zidanje vijenca u dva reda punom opekom u cem. mortu m-10	m	28,24	212,81	28,84	217,28	27,53	207,40	28,48	214,59
271.35.12	Zidanje vijenca u dva reda punom fasadnom opekom ucem. mort m-10	m	30,78	231,93	30,81	232,15	30,87	232,59	30,61	230,67
271.41.21	Zidanje samostalnih dimnjaka i vent. punom opekomu prod. cem. mortu m-5	m3	347,07	2615,03	356,55	2686,42	334,24	2518,30	355,43	2677,96
271.42.01	Zidanje dimnjaka centralnog grijanja punom opekomu prod. cem. mortu m-5	m3	325,55	2452,89	335,08	2524,69	312,64	2355,60	333,96	2516,19
271.61.01	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka "t-2" u prod. mortu m-5	m	43,83	330,25	43,85	330,40	43,89	330,71	43,81	330,10

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
271.61.02	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka blokom "t-3" uprod. cem. mortu 1:3:9	m	45,34	341,59	45,36	341,74	45,40	342,04	45,32	341,44
271.61.52	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka i postava dim.kape u cem.mortu m-10	kom	29,80	224,52	29,81	224,64	29,83	224,78	29,70	223,79
271.65.01	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" sa jednim kanalom iventilacijom fi 25	m	130,80	985,54	130,80	985,53	130,84	985,82	130,92	986,41
271.65.02	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" bez ventilacije fi25	m	125,97	949,14	125,97	949,13	126,00	949,35	126,06	949,80
271.65.06	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dimnjaka bez ventilacija	m	133,66	1007,09	116,11	874,84	153,15	1153,91	116,18	875,34
271.65.09	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dvojni dimnjak bez ventilacije	m	120,81	910,21	120,81	910,21	120,83	910,41	120,89	910,83
271.65.11	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" dvojni profil 20 saventilacijom	m	161,20	1214,54	161,20	1214,53	161,25	1214,94	161,36	1215,78
271.81.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu m-10 sa jednim licem	m3	182,72	1376,70	182,48	1374,93	183,35	1381,43	184,53	1390,36
271.83.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu sa dva lica	m3	223,55	1684,31	223,31	1682,55	224,17	1689,01	225,35	1697,89
271.85.01	Zidanje lomljenim kamenom stupova do 50x50 cm u cem. mortu m-10	m3	336,91	2538,42	336,67	2536,67	337,53	2543,09	338,69	2551,90
272.01.02	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=12 cm ucem. mortu	m2	48,57	365,94	49,78	375,05	46,90	353,37	49,61	373,80
272.01.03	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=12 cm uprod. cem. mortu m-5	m2	47,28	356,25	48,51	365,53	45,62	343,75	48,32	364,08
272.01.22	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=7 cm u cem. mortu m-10	m2	36,98	278,64	37,75	284,44	35,92	270,67	37,58	283,16
272.01.23	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=7 cm u prod. mortu m-5	m2	36,34	273,79	37,12	279,68	35,29	265,86	36,94	278,30
272.02.02	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom d=12 cm u cem. mortu m-10	m2	43,98	331,37	43,96	331,23	44,07	332,02	44,15	332,61
272.02.03	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom n.f. d=12 cmprod. mort m-5	m2	42,69	321,65	42,70	321,71	42,78	322,31	42,85	322,88
272.02.22	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom n.f. d=7 cm cem. mort m-10	m2	34,03	256,42	34,03	256,39	34,08	256,79	34,08	256,78
272.02.23	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom n.f. d=7 cm prod. mort m-5	m2	33,39	251,56	33,40	251,64	33,44	251,94	33,43	251,91
272.11.02	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekom n.f. d=12cmcem. mort m-10 jed.lice	m2	76,98	580,01	76,96	579,87	77,07	580,66	77,15	581,26
272.11.03	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekom n.f. d=12cmprod. mort m-5 sa jed.lice	m2	75,96	572,33	75,98	572,50	76,04	572,95	76,10	573,38
272.11.22	Zidanje zid. punom ili sać. fasad. opek. n.f. u cem. mortu m-10 zid=12 cm	m2	69,80	525,87	69,78	525,72	69,88	526,51	69,96	527,10
272.11.23	Zidanje zid. punom ili sać. fasad. opek. n.f. u prod. cem. mortu m-5	m2	77,26	582,12	77,28	582,29	77,34	582,74	77,40	583,18
272.22.12	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm cem.mort m-10	m2	22,51	169,59	22,51	169,61	22,54	169,81	22,50	169,51
272.22.13	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm prod. mort m-5	m2	22,25	167,67	22,27	167,77	22,28	167,89	22,24	167,55
272.22.22	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=10cm u cem. mortu m-10	m2	26,46	199,34	26,46	199,34	26,49	199,60	26,46	199,39
272.22.23	Zidanje pregradnih zid. bet. blokovima d=10cm prod. mort m-5	m2	26,13	196,84	26,14	196,95	26,16	197,10	26,12	196,84
272.31.12	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=7.5 cm cem. mort m-10	m2	26,48	199,49	26,47	199,40	26,54	199,97	26,58	200,24
272.31.21	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=10 cm cem. mort m-10	m2	26,83	202,13	26,82	202,05	26,89	202,61	26,93	202,88
272.32.11	Zidanje pregradnih zid. siporex pl. visine kata cem. mort d=7.5 cm	m2	30,27	228,06	30,27	228,04	30,27	228,09	30,28	228,18
272.32.21	Zidanje pregrada siporex pl. visine kata cem. mortdeb. zid. 10cm	m2	32,88	247,75	32,88	247,74	32,89	247,79	32,90	247,87
272.51.01	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=7 cm zidano spec.ljepilom	m2	32,67	246,18	32,68	246,26	32,69	246,28	32,61	245,67
272.51.02	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=10 cm ljepljenjespec. ljepilom	m2	32,31	243,44	32,32	243,52	32,32	243,54	32,24	242,93
272.61.01	Zidanje unutr. oblož. zid. punom opekom n.f. d=7 cm sidrenje u cem. mortu m-10	m2	58,15	438,10	58,96	444,20	57,02	429,61	58,67	442,03
272.61.12	Zidanje unutr. oblož. zid. punom ili sać. opekom d=12 cm u cem. mortom m-10	m2	59,50	448,28	60,79	458,04	57,71	434,79	60,60	456,59
272.61.22	Zidanje unutr. oblož. zid. šup. opekom d=7 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m2	56,78	427,79	56,79	427,86	56,80	427,93	56,73	427,42
272.61.32	Zidanje oblož. zid. šup. opekom n.f. d=12 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m2	54,53	410,85	54,51	410,71	54,61	411,49	54,69	412,08
272.62.02	Zidanje unutr. oblož. zid. fasad. opekom d=12 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m2	88,72	668,46	88,70	668,31	88,80	669,10	88,88	669,69
272.71.01	Zidanje unutr. oblož. zid. bet. blok 7 cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m2	31,44	236,88	31,44	236,90	31,47	237,10	31,43	236,80
272.72.01	Zidanje unutr. obloga siporex blok d=7.5cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m2	35,41	266,78	35,40	266,70	35,47	267,26	35,51	267,53

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
272.72.02	Zidanje unutr. oblož. zid. siporex blok d=10 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m2	35,76	269,42	35,75	269,34	35,82	269,90	35,86	270,17
272.75.01	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=7 cm ljepljenje "dufix" ljepilom	m2	40,51	305,20	40,52	305,28	40,52	305,30	40,44	304,69
272.75.02	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=10 cm ljepljeno "dufix" ljepilom	m2	40,14	302,46	40,15	302,54	40,16	302,56	40,08	301,95
272.81.03	Zidanje fasad. obloga punom fasad. opekom n.f. d=12 cm,jed. lice, prod.cem.m-5	m2	112,56	848,06	112,57	848,14	112,62	848,57	112,76	849,60
272.85.01	Obrada sljubnica unutr. obloga fasad. opekom cem.mortom m-10	m2	15,59	117,47	15,58	117,40	15,61	117,62	15,66	117,96
272.91.02	Zidanje otvora zidom od opeke d=7 cm u prod. mortum-5 veličina otvora do 3 m2	m2	43,80	330,03	44,58	335,91	42,76	322,17	44,38	334,40
272.91.06	Zidanje otvora u pregr. zid. 7 cm opekom n.f. u prod. mortu m-5 otv. preko 3 m2	m2	42,06	316,88	42,76	322,20	41,12	309,80	42,58	320,85
272.91.12	Zidanje otvora zidom od opeke n.f. d=12 cm prod. mort otvor do 3 m2	m2	53,86	405,83	55,08	415,02	52,22	393,46	54,89	413,58
272.91.16	Zidanje otvora u pregr. zid=12 cm opeka n.f. prod.mort m-5 vel. otv. preko 3 m2	m2	54,43	410,13	55,67	419,42	52,79	397,71	55,44	417,70
272.91.41	Zidanje otvora u pregr. zid=7 cm od betonskih blokova u cem. mortu m-10	m2	51,61	388,89	51,62	388,91	51,64	389,11	51,60	388,82
272.91.42	Zidanje otvora u pregr. zid=10 cm od betonskih bloketa u cem. mortu m-10	m2	30,07	226,54	30,07	226,55	30,10	226,80	30,07	226,59
272.91.51	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=7.5 cmljep. spec. ljepilom	m2	25,26	190,30	25,27	190,38	25,27	190,39	25,19	189,82
272.91.52	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=10 cm ljepljenje spec. ljepilom	m2	25,58	192,74	25,59	192,82	25,59	192,83	25,52	192,26
272.91.61	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=7 cmljepljenje spec. ljepilom	m2	33,88	255,25	33,89	255,33	33,89	255,35	33,81	254,74
272.91.62	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=10 cmljepljenje spec. ljepilom	m2	33,44	251,98	33,45	252,06	33,46	252,08	33,38	251,47
273.01.04	Žbuka stropova ravne betonske ploče gruba žbuka pcm, fina žbuka xm	m2	20,04	151,01	20,06	151,18	20,11	151,53	20,05	151,04
273.01.06	Žbukanje stropova ravne betonske ploče vap. mortom	m2	20,49	154,36	20,50	154,42	20,58	155,06	20,57	155,00
273.02.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona prod. mortom	m2	16,42	123,72	16,44	123,85	16,49	124,23	16,52	124,50
273.02.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona vap.mortom	m2	15,52	116,92	15,52	116,92	15,59	117,45	15,63	117,80
273.03.01	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa cem.mortom zaribano daščicom	m2	17,57	132,41	17,56	132,33	17,64	132,94	17,69	133,29
273.03.02	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim cem. mortom i finim prod. mortom	m2	17,34	130,67	17,34	130,64	17,41	131,20	17,46	131,54
273.03.03	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cementnim a fino vap. mortom	m2	17,00	128,12	17,00	128,06	17,07	128,64	17,12	128,99
273.03.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cem. mortom i fino produženi cem. mort	m2	17,34	130,67	17,34	130,64	17,41	131,20	17,46	131,54
273.03.05	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim produžnim i finim vap. mortom	m2	16,08	121,17	16,09	121,27	16,15	121,68	16,19	121,95
273.03.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke i bet. gruba odvap. morta fina žbuka od prod. morta	m2	16,90	127,30	16,90	127,33	16,97	127,87	17,03	128,30
273.11.02	Žbuka stropa preko dvostr. trstike gruba prod. i fina vap. žbuka sa post. i vez. trstike	m2	44,45	334,88	44,47	335,07	44,54	335,55	44,51	335,39
273.11.03	Žbuka stropa preko dvostr. trstike od vap. morta sa pričvršć. trstike	m2	43,78	329,88	43,79	329,95	43,87	330,54	43,85	330,40
273.13.04	Žbuka stropa betonskih ploča ojacane rebrima grubai fina žbuka od prod. morta	m2	23,09	173,97	23,12	174,18	23,16	174,48	23,09	173,95
273.13.06	Žbuka stropa betonskih ploča ojacanih rebrima gruba i fina žbuka od vap. morta	m2	22,32	168,15	22,33	168,24	22,39	168,67	22,33	168,24
273.14.04	Žbuka stropa betonskih ploča sa gustim rebrima gruba i fina žbuka od prod. morta	m2	25,01	188,43	25,04	188,65	25,08	188,97	25,02	188,52
273.14.06	Žbuka stropa betonske ploče s gustim rebrima grubai fina žbuka vapnena	m2	24,14	181,88	24,15	181,97	24,21	182,44	24,17	182,09
273.31.07	Žbukanje unutr. zid. od opeke ili bet. gruba i fina žbuka od cem. morta zagl. do crn. sjaja	m2	26,14	196,98	26,13	196,91	26,21	197,50	26,26	197,85
273.43.01	Zidarska obrada betonskih stropova i zid. brušenjem i krpanjem	m2	13,40	101,00	13,42	101,12	13,44	101,28	13,31	100,30
273.43.02	Zidarska obrada betonskih zid. i stropova sa brušenjem krpanjem i kitanjem cijele površine	m2	29,75	224,16	29,62	223,19	30,19	227,48	32,97	248,41
273.53.01	Žbukanje unutrašnjih zid. gips specijal. mješ. sastrojem gipsomat d=05-1 cm zid. od opeke	m2	13,26	99,87	13,27	99,95	13,27	99,97	13,19	99,38
273.53.02	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke gips mješ. u jed. sl. deb. 1.5 cm nabac. str. gipsomat	m2	15,06	113,50	15,07	113,58	15,08	113,60	15,00	113,01
273.56.01	Žbuka "termon" mortom na unutrasnjim plohama zid.deb. 3-4 cm	m2	30,19	227,47	30,22	227,71	30,20	227,54	30,21	227,60
273.56.02	Žbuka "termon" mortom zid. u sloju od 4-5 cm sa izravn. gladilicom	m2	34,36	258,85	34,40	259,19	34,37	258,94	34,38	259,01
273.61.02	Žbuka fasade sa gruba žbuka cem. mort fina žbuka produžni mort	m2	22,79	171,68	22,77	171,60	22,84	172,08	22,95	172,92

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
273.61.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka sa prod. mortom	m2	22,28	167,85	22,29	167,91	22,33	168,23	22,43	169,00
273.62.02	Žbuka fasade gruba od cem. morta i fina od prod. morta sa izradom fasadne skele	m2	31,41	236,63	31,40	236,55	31,46	237,03	31,56	237,83
273.62.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka od prod. morta saizrad fasadne skele	m2	30,54	230,08	30,55	230,15	30,59	230,46	30,68	231,18
273.63.01	Žbuka fasade prod. mortom grubo zaglađeno žlicom	m2	14,31	107,80	14,31	107,85	14,34	108,06	14,41	108,58
273.65.01	Žbukanje fasade "terabonom" gruba žbuka od prod. morta	m2	23,28	175,42	23,29	175,46	23,32	175,67	23,39	176,19
273.71.01	Žbukanje fasade tera-termo žbukom u jednom sloju 3cm	m2	31,99	241,07	32,03	241,33	32,01	241,16	32,02	241,26
273.71.02	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 4cm	m2	33,88	255,30	33,92	255,59	33,90	255,40	33,91	255,51
273.71.03	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 5cm	m2	40,89	308,10	40,94	308,50	40,91	308,22	40,92	308,34
273.72.01	Žbukanje vanjskih arm. betonskih zidova sa rabiciranje u grubom cem. mortu i finom prod. mortu	m2	21,35	160,87	21,35	160,84	21,42	161,39	21,47	161,73
273.75.01	Samoterm fasada	m2	70,03	527,65	70,03	527,65	70,03	527,65	70,03	527,65
273.81.01	Podovi od cementnog namaza m-10 deb. 2cm zaglađenodo crnog sjaja	m2	12,42	93,57	12,40	93,46	12,45	93,83	12,53	94,40
273.81.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm zaglađeno do crnog sjaja	m2	20,58	155,04	20,56	154,87	20,63	155,42	20,74	156,28
273.81.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm zaglađeno do crnog sjaja	m2	21,87	164,81	21,84	164,59	21,94	165,33	22,10	166,48
273.85.01	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 2cm obrađeno strojem	m2	19,37	145,95	19,36	145,87	19,40	146,20	19,48	146,75
273.85.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm obrađeno strojem	m2	24,92	187,73	24,90	187,60	24,97	188,11	25,07	188,93
273.85.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm obrađeno strojem	m2	26,31	198,20	26,28	198,03	26,37	198,70	26,52	199,80
273.85.04	Podovi od betonskih ploča 40/40 - 50/50 cm	m2	30,46	229,50	30,38	228,92	30,55	230,21	30,78	231,88
273.87.02	Podovi od pune opeke n.f. položene u sloj pijeskaploštim. sljub. zaliv. cem. mortom	m2	21,16	159,43	21,88	164,83	20,13	151,70	21,87	164,81
275.02.01	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm C20/25, rasp.-3	m2	81,44	613,60	82,27	619,87	81,67	615,38	81,00	610,33
275.02.04	m Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm rasp. preko 3	m2	85,58	644,77	86,53	651,94	85,95	647,56	85,23	642,20
275.03.01	m Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon do 3 m	m2	85,49	644,11	85,72	645,87	85,61	645,05	85,88	647,09
275.03.04	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon preko 3 m	m2	86,07	648,53	86,39	650,90	86,55	652,15	86,53	651,97
275.08.01	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "t" gredicasa uloščima od šljakobet. ploča	m2	66,97	504,58	67,54	508,88	67,11	505,62	66,63	501,99
275.08.04	C20/25 Strop-međukatne konst. od prednapreg. "t" gredicasa uloščima od šljakobet.	m2	66,97	504,58	67,54	508,88	67,11	505,62	66,63	501,99
275.09.07	ploča C20/25 Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča "	m2	26,34	198,47	26,42	199,09	26,44	199,18	26,41	198,98
275.09.08	p-8"	m2	29,25	220,40	29,33	221,02	29,35	221,12	29,32	220,91
275.09.09	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-10	m2	34,71	261,54	34,79	262,16	34,81	262,26	34,78	262,05
275.09.10	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča p-15 ploča p-20	m2	40,46	304,83	40,54	305,45	40,55	305,55	40,53	305,34
275.09.11	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča p-24	m2	51,68	389,39	51,76	390,00	51,78	390,10	51,75	389,90
275.16.12	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 10 cm	m2	29,81	224,63	29,83	224,77	29,84	224,84	29,70	223,74
275.16.14	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 15 cm	m2	36,63	275,98	36,65	276,12	36,66	276,19	36,51	275,10
275.16.16	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 20 cm	m2	25,24	190,16	25,26	190,31	25,27	190,38	25,12	189,28
276.01.01	Dobava i ugradba nadvratnika na pregradnim zidovima 7 cm iz betona	kom	30,70	231,31	30,87	232,61	30,70	231,31	30,62	230,70
276.01.02	C16/20 Dobava i ugradba nadvratnika u pregradni zid. deb.12 cm u betonu	kom	42,15	317,55	42,45	319,84	42,28	318,54	42,15	317,59
276.01.03	C16/20 Izrada i ugradba montažnih nadvrtanika u zid. deb.25 cm od	kom	89,58	674,94	90,18	679,48	89,80	676,63	89,55	674,68
276.01.04	betona C16/20 Izrada i ugradba montažnih nadvratnika u zid. deb.30	kom	96,63	728,02	97,14	731,91	96,63	728,03	96,38	726,20
276.11.01	cm od betona C16/20 Ugradba dovratnika u već izvedene zidove vel.	kom	40,75	307,04	40,74	306,93	40,79	307,30	40,86	307,87
276.11.02	2 m2jednostrukiUgradba dovratnika u već gotove zidove vel. preko2	kom	70,93	534,45	70,90	534,23	71,00	534,97	71,15	536,11
276.13.01	m2 jednostruki Ugradba doprozornika u već izvedene zidove vel. do2	kom	73,13	550,99	73,37	552,84	72,81	548,59	73,58	554,36
	m2 jednostruki									

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
276.13.02	Ugradba doprozornika u već izvedene otvore vel. preko 2 m2	kom	108,00	813,69	108,37	816,50	107,50	809,99	108,62	818,43
276.15.01	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu do 2 m2	kom	44,54	335,61	44,54	335,61	44,54	335,61	44,54	335,61
276.15.02	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu preko 2 m2	kom	58,68	442,09	58,68	442,09	58,68	442,09	58,68	442,09
276.16.01	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostrukado 2 m2	kom	93,02	700,87	93,34	703,27	92,65	698,08	93,53	704,67
276.16.02	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostrukipreko 2 m2	kom	119,43	899,84	120,12	905,04	118,58	893,44	120,37	906,92
276.18.01	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. do 2 m2	kom	50,10	377,49	50,09	377,44	50,12	377,62	50,16	377,90
276.18.02	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. preko 2m2	kom	79,21	596,82	79,18	596,55	79,30	597,46	79,48	598,87
276.21.01	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. do 2 m2	kom	50,10	377,49	50,09	377,44	50,12	377,62	50,16	377,90
276.21.02	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. preko2 m2	kom	79,21	596,82	79,18	596,55	79,30	597,46	79,48	598,87
276.21.03	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom vel. do 2 m2	kom	50,10	377,49	50,09	377,44	50,12	377,62	50,16	377,90
276.21.04	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom preko 2 m2	kom	79,21	596,82	79,18	596,55	79,30	597,46	79,48	598,87
276.21.06	Ugradba bravarskih stijena vel. 2-4m2 cem. mortom	kom	66,72	502,68	66,71	502,60	66,74	502,86	66,79	503,25
276.21.07	Ugradba bravarskih stijena vel. 4-6m2 cem. mortom	kom	83,71	630,68	83,69	630,59	83,73	630,89	83,80	631,37
276.21.08	Ugradba bravarskih stijena vel. preko 6m2 cem. mortom	kom	116,82	880,17	116,80	880,04	116,86	880,48	116,95	881,15
276.22.01	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. do 2 m2	kom	50,10	377,49	50,09	377,44	50,12	377,62	50,16	377,90
276.22.02	Ugradba bravarskih okvira "copilit" stijene vel. 2-4 m2	kom	66,72	502,68	66,71	502,60	66,74	502,86	66,79	503,25
276.22.03	Ugradba betonskih okvira za "copilit" stijene vel.4-6 m2	kom	83,71	630,68	83,69	630,59	83,73	630,89	83,80	631,37
276.22.04	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. preko 2 m2	kom	116,82	880,17	116,80	880,04	116,86	880,48	116,95	881,15
276.23.01	Ugradba ograda stepenica sa bušenjem rupa	m	68,74	517,89	68,74	517,89	68,74	517,89	68,74	517,89
276.23.03	Ugradba balkonske ograde cem. mortom sa bušenjem rupa	m	65,76	495,50	65,76	495,45	65,78	495,63	65,82	495,91
276.24.01	Ugradba konzola za zastavu cem. mortom sa dubljenjem rupa	kom	35,67	268,77	35,66	268,71	35,69	268,89	35,73	269,17
276.31.02	Ugradba limenih prstenova (štucni) za priključak dimovodnog kanala cem. mortom	kom	17,34	130,65	17,34	130,63	17,35	130,69	17,36	130,77
276.31.03	Dobava i ugradba dilatacione aluminijske trake	m	4,66	35,10	4,66	35,10	4,66	35,10	4,66	35,10
276.32.01	Ugradba betonskih dvostrukih vratašca za dimnjak prod. mortom sa štemanjem otvora	kom	13,02	98,09	13,02	98,10	13,03	98,16	13,04	98,28
276.34.02	Ugradba rešetke za prozore vel. do 2 m2 u cem. mort	kom	33,94	255,70	33,93	255,65	33,95	255,83	33,99	256,11
276.34.03	Ugradba rešetke za prozore vel. 2-4 m2 u cem. mortu	kom	42,48	320,07	42,47	320,00	42,50	320,23	42,55	320,60
276.34.04	Ugradnja rigalica u betonske ograde loĐa ili balkona	kom	5,90	44,48	5,90	44,45	5,91	44,54	5,93	44,69
276.34.05	Ugradba po[tanskih ormari]a	kom	6,80	51,24	6,80	51,21	6,81	51,31	6,83	51,45
276.34.11	Ugradba žaluzine za ventilaciju do 1 m2	kom	24,60	185,33	24,59	185,28	24,61	185,43	24,64	185,65
276.34.31	Dobava i ugradba penjalica od betonskog čelika	kom	21,51	162,05	21,51	162,04	21,51	162,07	21,52	162,13
276.41.02	Ugradba drvenih podmetača sa stemanjem	kom	3,40	25,61	3,40	25,61	3,40	25,61	3,40	25,61
276.43.11	Izrada i montaža armirano betonskog poklopca C16/20,vel. 60x60 cm	kom	81,68	615,43	81,83	616,56	81,87	616,83	81,87	616,84
276.43.12	Izrada holkela od prosijanog šljunka sa postavljanjem rabic mreže r. š. 15-30 cm, spojnice-bitumen	m	23,08	173,91	23,07	173,84	23,10	174,06	23,15	174,40
276.43.13	Zatvaranje otvora u zidu veličine od d=12 cm do 3m2 šupljom opekom u cementnom mortu	m2	58,09	437,66	58,06	437,44	58,16	438,20	58,32	439,38
276.43.14	Oblaganje dimnjačkih kanala mineralnom vunom d=2 cm	m2	7,60	57,27	7,60	57,27	7,60	57,27	7,60	57,27
276.44.03	Dobava i ugradba stojećeg strugala za obuću	kom	39,87	300,43	39,87	300,42	39,88	300,45	39,88	300,51
276.45.02	Dobava i ugradba ležećeg strugala za obuću do 1m2	kom	171,66	1293,38	171,65	1293,33	171,68	1293,51	171,72	1293,79
276.47.03	Dobava i ugradba okvira za kokos otirač vel. preko1m2	kom	70,78	533,31	70,77	533,25	70,80	533,43	70,84	533,71
279.01.13	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepenkom idva premaza	m2	19,41	146,27	19,41	146,27	19,41	146,27	19,41	146,27

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
279.01.14	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepenkom ijednim premazom	m2	13,11	98,77	13,11	98,77	13,11	98,77	13,11	98,77
279.02.13	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepenkom i dva vruća premaza	m2	33,25	250,50	33,25	250,50	33,25	250,50	33,25	250,50
279.02.14	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepenkom i jednim vrućim premazom	m2	23,18	174,62	23,18	174,62	23,18	174,62	23,18	174,62
279.11.12	Zidarske obloge lakim pl. drvolit d=3.5 cm postavasa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m2	16,00	120,58	16,00	120,56	16,01	120,62	16,02	120,71
279.11.13	Zidarske obloge lakim pl. drvolit d=5 cm postava sa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m2	19,21	144,75	19,21	144,72	19,22	144,81	19,24	144,96
279.11.42	Zidarske obloge akustič. dvosl. kombi pl. d=2+1.5cm sa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m2	14,50	109,23	14,50	109,22	14,50	109,27	14,51	109,36
279.11.43	Zidarske obloge akustič. dvosl. pl. d=5 cm sa bandaž. spojnica cem. mort m-10	m2	20,54	154,75	23,13	174,31	22,71	171,10	20,29	152,89
279.11.73	Zidarske obloge kombi trosl. pločama d=5 cm bandaž. spojnica cem.mortom m-10	m2	17,58	132,49	17,58	132,46	17,59	132,56	17,61	132,70
279.12.03	Zidarska obloga na stropu sa jastucima od mineralne vune deb. 5 cm	m2	10,62	80,04	10,62	80,04	10,62	80,04	10,62	80,04
279.13.04	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 4 cm	m2	8,52	64,23	10,53	79,35	9,59	72,26	9,74	73,42
279.13.05	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 5 cm	m2	10,62	80,04	10,62	80,04	10,62	80,04	10,62	80,04
279.13.06	Zidarske obloge stropova pločama od mineralne vunedeb. 6 cm	m2	13,50	101,75	13,50	101,75	13,50	101,75	13,50	101,75
279.14.42	Zidarske obloge zid. gips kartonskim pločama ljepljene direktno na zid	m2	9,05	68,20	9,06	68,26	9,05	68,22	9,05	68,22
279.14.62	Zidarska obloga gips kartonskim pl. zid. preko drvenog roštilja od letava	m2	13,94	105,05	14,01	105,59	13,99	105,42	13,93	104,93
279.33.01	Zidarska obrada fasade prskanjem hirofom	m2	3,28	24,68	3,29	24,79	3,28	24,71	3,28	24,72
279.33.11	Zidarska obrada fasade nanašanje gladilicom	m2	15,16	114,19	15,16	114,19	15,16	114,19	15,16	114,19
279.36.02	Zidarska obrada zid. samo gruba žbuka prod. mortom	m2	8,79	66,19	8,79	66,24	8,82	66,49	8,90	67,08
279.36.11	Zidarska obrada zid. sa pačokiranjem površina cem.mortom	m2	4,34	32,68	4,33	32,65	4,35	32,77	4,38	32,98
279.36.21	Zidarska obrada zid. od opeke dersovanjem produžnim mortom	m2	4,30	32,40	4,30	32,41	4,31	32,46	4,32	32,58
279.36.24	Zidarska obrada zid. od betonskih blokova dersovanjem cem. mortom	m2	4,38	33,01	4,38	32,98	4,39	33,07	4,41	33,22
279.41.01	Zidarska obrada unutr. površina okna za kanalizac., cem. mortom zaglađ. gladilicom	m2	38,12	287,25	38,11	287,13	38,17	287,58	38,27	288,32
279.53.01	Zatvaranje utora (šliceva) za instal. opekom širine 20 cm prod. mortom	m	13,53	101,94	13,74	103,54	13,23	99,71	13,71	103,30
279.61.01	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 10 cm	m	5,23	39,39	5,24	39,48	5,25	39,57	5,20	39,15
279.61.11	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20 cm	m	7,26	54,72	7,28	54,83	7,29	54,96	7,25	54,66
279.61.21	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20-40 cm	m	12,63	95,12	12,64	95,25	12,68	95,50	12,67	95,49
279.85.03	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od opeke ucem. mortu	m	6,89	51,94	6,89	51,94	6,89	51,94	6,89	51,94
279.85.04	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od betona	m	13,79	103,89	13,79	103,89	13,79	103,89	13,79	103,89
279.91.01	Obijanje žbuke sa zidova od vapnenog morta	m2	4,33	32,62	4,33	32,62	4,33	32,62	4,33	32,62
	28 Građevinski radovi uz instalacije									
280.00.01	Razupiranje rovova kod slabijeg pritiska do 4 m	m2	7,56	56,95	7,58	57,11	7,58	57,15	7,43	55,96
280.00.02	Ručna izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem	m3	261,39	1969,41	261,23	1968,25	262,68	1979,17	265,43	1999,88
280.00.03	Ručna izrada cem. morta 1:1 bez sijanja	m3	242,84	1829,66	242,68	1828,49	244,14	1839,49	246,91	1860,36
280.00.04	Ručna izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem	m3	201,22	1516,06	200,60	1511,41	202,98	1529,34	206,86	1558,57
280.00.05	Ručna izrada cem. morta 1:2 bez sijanja	m3	186,12	1402,29	185,49	1397,61	187,89	1415,67	191,80	1445,12
280.00.06	Ručna izrada cem. morta 1:3 bez sijanja	m3	163,18	1229,45	162,40	1223,59	165,00	1243,18	169,06	1273,78
281.01.01	Iskop rova za tem. instal. vod., i cent. gr. šir.iskopa 1 m i dub. 1m ručno 3.kat	m3	34,67	261,20	34,67	261,20	34,67	261,20	34,67	261,20
281.01.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji2. kat. šir. do 1 m i dub. do 2m ručno	m3	56,03	422,14	56,07	422,45	56,08	422,51	55,78	420,26

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
281.02.01	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji4. kat. šir. do 1m i dub. do 1m ručno	m3	63,40	477,69	63,40	477,69	63,40	477,69	63,40	477,69
281.02.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji4. kat. ručno šir. do 1m i dub. do 2m	m3	89,96	677,77	90,00	678,07	90,00	678,13	89,71	675,89
281.05.01	Iskop za šahtove i proširi. za obradu oko cijevi uzemlji 3. kat ručno šir. 1m i dub. 1m	m3	43,33	326,50	43,33	326,50	43,33	326,50	43,33	326,50
281.05.02	Iskop za šahtove i proširi. za obradu cijevi u zemlji 3. kat. ručno šir. 1m i dub. 2m	m3	63,66	479,61	63,70	479,91	63,70	479,97	63,41	477,73
281.06.01	Iskop za šahtove i proširi. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. ručno šir. 1m i dub. 1m	m3	78,92	594,66	78,92	594,66	78,92	594,66	78,92	594,66
281.06.02	Iskop za šahtove i proširi. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. šir. do 1m i dub. do 2m	m3	103,36	778,76	103,40	779,06	103,41	779,12	103,11	776,89
281.11.20	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi deb. 5 cm	m3	44,20	333,05	42,59	320,89	46,12	347,50	50,66	381,71
281.11.21	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi tem. instal.	m3	40,46	304,87	39,00	293,83	42,20	317,98	46,32	349,03
281.12.23	Zatrpavanje cijevi pijeskom do projektirane kote	m3	37,24	280,56	35,76	269,43	38,99	293,77	43,14	325,06
281.15.24	Zatrpavanje rovova sa materijalom od iskopa strojevima sa strojnim nabijanjem	m3	5,85	44,10	5,85	44,10	5,85	44,10	5,85	44,10
282.02.01	Bet. okno za instal. otvora 40x40 cm dub. 50 cm stjenka 10 cm	kom	122,11	920,04	124,68	939,38	122,94	926,32	121,78	917,59
282.06.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150 cm stjenka 15 cm sa izradom kinete	kom	676,56	5097,53	683,02	5146,22	673,30	5072,98	669,39	5043,53
282.07.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150-200cm stjenka 15cm	kom	845,55	6370,78	853,82	6433,10	841,01	6336,57	835,92	6298,26
282.12.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 100-150cm deb. stijenke 15cm	kom	1300,20	9796,39	1311,96	9884,93	1295,44	9760,47	1288,53	9708,45
282.13.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 150-200cm deb. stijenke 15cm	kom	1767,50	13317,20	1782,00	13426,44	1760,81	13266,82	1752,13	13201,45
282.16.02	Bet. okno za vodomjer unutar objekta vel. 140x120dub. 80cm	kom	779,74	5874,93	787,42	5932,82	777,39	5857,21	773,12	5825,05
282.17.01	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet.C25/30, arm.mrež.vel. 50x50cm d=8cm pov.obrada	kom	98,42	741,56	98,18	739,73	98,25	740,26	98,00	738,41
282.17.04	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet.C25/30, arm.mrež.vel. 70x70cm.,obrada cem. glaz.	kom	165,03	1243,45	164,65	1240,52	164,79	1241,62	164,23	1237,36
282.18.06	Bet. kanal u podu otvora 60x40cm d=2x10cm deb. stjenke poda	m	190,92	1438,51	193,62	1458,80	191,05	1439,49	190,25	1433,44
282.19.01	Postava i montaža bet. montažnih kablovica-kalotapolaže se u pijesak	m	37,80	284,84	37,75	284,46	37,87	285,36	38,03	286,57
283.01.01	Betonske kanalizacione cijevi fi 100mm u rovu do 6.0 m	m	19,09	143,86	19,09	143,82	19,11	143,98	19,14	144,23
283.02.01	Betonske kanalizacione cijevi fi 150mm u rovu do 6.0 m	m	20,67	155,75	20,67	155,71	20,69	155,86	20,72	156,12
283.03.01	Betonska kanalizaciona cijevi fi 200mm u rovu do 6.0 m	m	25,71	193,70	25,70	193,65	25,73	193,86	25,77	194,19
283.04.01	Betonske kanalizacione cijevi fi 250mm u rovu do 6.0 m	m	31,47	237,09	31,46	237,03	31,49	237,27	31,54	237,66
284.01.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 100mm u rovu do6.0 m	m	24,83	187,09	24,83	187,09	24,83	187,09	24,83	187,09
284.02.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 150mm u rovu do6.0 m	m	30,42	229,20	30,42	229,20	30,42	229,20	30,42	229,20
284.03.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 200mm u rovu do6.0 m	m	34,71	261,49	34,71	261,49	34,71	261,49	34,71	261,49
284.04.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 250mm u rovu do6.0 m	m	40,70	306,65	40,70	306,65	40,70	306,65	40,70	306,65

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
	3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 2. FAZA									
	31 Izolaterski radovi									
311.01.01	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=7 cm	m2	17,23	129,82	17,23	129,82	17,23	129,82	17,23	129,82
311.01.02	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=8 cm	m3	18,29	137,80	18,29	137,80	18,29	137,80	18,29	137,80
312.11.01	Parna brana pervebit + albit	m2	22,87	172,29	22,87	172,29	22,87	172,29	22,87	172,29
312.21.01	Parna brana albit	m2	20,87	157,21	20,87	157,21	20,87	157,21	20,87	157,21
312.31.01	Parna brana paraflex	m2	16,32	122,96	16,32	122,96	16,32	122,96	16,32	122,96
313.11.26	Termoizolacija ravnog krova okiporom tipa 3-4,d=6cm	m2	13,18	99,32	14,30	107,76	13,58	102,30	13,31	100,28
313.31.03	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=6 cm	m2	9,92	74,78	9,92	74,78	9,92	74,78	9,92	74,78
313.31.04	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=7 cm	m2	11,17	84,17	11,17	84,17	11,17	84,17	11,17	84,17
314.11.01	Zaštita termoizolacije kondverbit	m2	13,44	101,24	13,44	101,24	13,44	101,24	13,44	101,24
314.11.12	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih	m2	39,78	299,71	39,76	299,56	39,83	300,07	39,93	300,86
314.11.22	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih + rabic	m2	55,73	419,90	55,71	419,74	55,78	420,25	55,88	421,03
315.11.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m2	40,94	308,48	40,94	308,48	40,94	308,48	40,94	308,48
315.11.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m2	44,77	337,33	44,77	337,33	44,77	337,33	44,77	337,33
315.11.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m2	38,83	292,55	38,83	292,55	38,83	292,55	38,83	292,55
315.11.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m2	40,45	304,74	40,45	304,74	40,45	304,74	40,45	304,74
315.12.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m2	44,55	335,63	44,55	335,63	44,55	335,63	44,55	335,63
315.12.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m2	62,99	474,60	62,99	474,60	62,99	474,60	62,99	474,60
315.12.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m2	41,68	314,07	41,68	314,07	41,68	314,07	41,68	314,07
315.12.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-2.5ć na pripremlene bet. podloge	m2	43,49	327,68	43,49	327,68	43,49	327,68	43,49	327,68
315.21.00	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m2	25,55	192,49	25,55	192,49	25,55	192,49	25,55	192,49
315.21.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m2	40,12	302,29	40,12	302,29	40,12	302,29	40,12	302,29
315.21.07	Hidroizolacija krova tip 150 c nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m2	27,23	205,14	27,23	205,14	27,23	205,14	27,23	205,14
315.21.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m2	25,98	195,74	25,98	195,74	25,98	195,74	25,98	195,74
315.21.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m2	40,98	308,78	40,98	308,78	40,98	308,78	40,98	308,78
315.22.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m2	42,63	321,19	42,63	321,19	42,63	321,19	42,63	321,19

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
315.22.06	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m2	29,73	224,03	29,73	224,03	29,73	224,03	29,73	224,03
315.22.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m2	28,33	213,47	28,33	213,47	28,33	213,47	28,33	213,47
315.22.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5% na pripremljene betonske podloge	m2	43,49	327,68	43,49	327,68	43,49	327,68	43,49	327,68
315.31.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć prekotermoizolacije	m2	36,07	271,80	36,07	271,80	36,07	271,80	36,07	271,80
315.31.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć prekotermoizolacije	m2	35,05	264,07	35,05	264,07	35,05	264,07	35,05	264,07
315.31.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć prekotermoizolacije	m2	35,12	264,63	35,12	264,63	35,12	264,63	35,12	264,63
315.32.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m2	39,79	299,78	39,79	299,78	39,79	299,78	39,79	299,78
315.32.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m2	37,90	285,59	37,90	285,59	37,90	285,59	37,90	285,59
315.32.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m2	37,98	286,16	37,98	286,16	37,98	286,16	37,98	286,16
315.41.03	Hidroizolacija krova tip 200 c nagiba 5-15ć prekotermoizolacije	m2	32,62	245,75	32,62	245,75	32,62	245,75	32,62	245,75
315.41.23	Hidroizolacija krova tip 340 c nagiba 5-15ć prekotermoizolacije	m2	36,78	277,14	36,78	277,14	36,78	277,14	36,78	277,14
315.51.43	Hidroizolacija krova tip 350 c nagiba preko 15ć preko termoizolacije	m2	19,10	143,90	19,10	143,90	19,10	143,90	19,10	143,90
316.11.03	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim sljumkom u sloju d=5 cm	m2	10,95	82,49	10,95	82,49	10,95	82,49	10,95	82,49
316.11.12	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim šljunkom d=7 cm	m2	15,63	117,73	15,63	117,73	15,63	117,73	15,63	117,73
316.12.01	Zaštita hidroizolacije ravnih nepr. ozelenjenih krovova glinopor d=5 cm,humus d=15 cm	m2	17,88	134,69	17,88	134,69	17,88	134,69	17,88	134,69
316.21.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m2	53,40	402,33	53,34	401,88	53,47	402,87	53,64	404,15
316.31.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet-kulir pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m2	55,18	415,76	55,12	415,29	55,26	416,33	55,43	417,66
316.41.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 50x50, d=5 cm na pijes. d=3 cm	m2	42,41	319,54	42,35	319,08	42,48	320,08	42,65	321,36

32 Krovopokrivački radovi

320.00.01	Pokrivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova biber crijepom	m	10,34	77,90	10,34	77,90	10,34	77,92	10,35	77,95
320.00.02	Pokrivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova utorenim crijepom	m	10,17	76,65	10,17	76,64	10,17	76,66	10,18	76,70
320.00.03	Pokrivanje grebena i sljemenjaka kod pokrova kanalicom	m	9,62	72,47	9,62	72,47	9,62	72,49	9,63	72,53
320.00.04	Pokrivanje uvala falc crijepom	m	8,34	62,82	8,34	62,82	8,34	62,82	8,34	62,82
320.00.05	Pokrivanje sljemenjacima za eternit ploče	m	13,51	101,77	13,51	101,77	13,51	101,77	13,51	101,77
320.00.06	Pokrivanje grebena i sljemenaza azb. cem. ploče	m	13,39	100,91	13,39	100,91	13,39	100,91	13,39	100,91
321.11.03	Pokrov jednostrukim biber crijepom	m2	20,83	156,93	20,83	156,93	20,83	156,93	20,83	156,94
321.12.03	Pokrov dvostrukim biber crijepom	m2	21,82	164,44	21,82	164,44	21,82	164,44	21,83	164,44
321.22.22	Pokrov utorenim crijepom	m2	16,90	127,30	16,90	127,30	16,90	127,30	16,90	127,30
321.32.03	Pokrivanje krova kanalicom 40/14/15 preko bet. krova u prod. mortu do 40 stupnjeva	m2	31,66	238,53	31,67	238,61	31,72	239,02	31,86	240,01
322.22.11	Pokrov eternit pločama 40/40cm	m2	28,02	211,13	28,02	211,13	28,02	211,13	28,02	211,13
322.28.02	Oblaganje fasade ravnim azbest-cementnim pl., dvostruki pokrov pl. 40/40 cm	m2	31,36	236,26	31,36	236,26	31,36	236,26	31,36	236,26
323.21.01	Pokrivanje salonit valovitim pločama	m2	10,33	77,82	10,33	77,82	10,33	77,82	10,33	77,82
325.21.02	Pokrivanje krovnom ljepenkom	m2	14,53	109,44	14,53	109,44	14,53	109,44	14,53	109,44

33 Limarski radovi

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
330.00.01	Izrada zaštite gornjeg ruba odpocin. lima od 0,55mm, raz. šir. 10cm	m	19,44	146,45	19,57	147,42	19,57	147,42	19,47	146,73
331.01.01	Pokrivanje ravnog krovov pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 110 cm	m2	33,76	254,34	35,22	265,40	35,22	265,40	34,18	257,53
331.31.02	Pokrivanje zida i ograde pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 35 cm	m	35,08	264,34	35,56	267,94	35,56	267,94	35,22	265,38
331.41.05	Pokrivanje vijenca pocin. limom 0,55mm raz. šir. 75cm	m	39,20	295,32	40,16	302,62	40,16	302,62	39,48	297,42
332.21.04	Ravni opšav terase sa zaštitnim branikom, pocin. lim. 0,55mm raz. šir. 50cm	m	48,73	367,17	49,43	372,41	49,43	372,41	48,93	368,68
332.31.05	Kutni opšav sudara krova i zida pocin. lim 0,55mmraz. šir. 75cm neprohod. krov	m	59,58	448,93	60,70	457,33	60,70	457,33	59,91	451,35
332.51.06	Izrada limenih opšava krov. uvala na drvenu podlogu pocin. lim 0,55cm raz. šir. 105cm	m	30,13	227,01	31,52	237,50	31,52	237,50	30,53	230,04
332.71.05	Opšav prodora vel. do 0.02 m2 pocin. lim 0,55 mm	kom	54,60	411,42	55,56	418,63	55,56	418,63	54,88	413,50
332.72.05	Opšav prodora vel. od 0.02 do 0.05 m2 pocin. lim 0,55 mm	kom	94,81	714,33	95,87	722,34	95,87	722,34	95,12	716,65
332.73.05	Opšav prodora vel. od 0.05 do 1 m2 pocin. lim 0,55mm	kom	135,75	1022,80	137,07	1032,78	137,07	1032,78	136,13	1025,68
333.21.03	Viseći četvrtasti žljeb pocin. lim o,55mm,raz. šir. 40 cm	m	31,68	238,69	32,24	242,92	32,24	242,92	31,84	239,91
333.52.05	Odvodne četvrtaste cijevi pocin.lim 0,55mm, raz. šir. 75 cm	m	50,74	382,31	51,71	389,64	51,71	389,64	51,02	384,43
334.01.05	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, pocinčani lim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	40,17	302,63	41,13	309,91	41,13	309,91	40,45	304,73
334.01.35	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, bakrenilim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	63,01	474,78	63,01	474,78	63,01	474,78	63,01	474,78
338.51.01	Dobava izrada postava limenih ventil. rešetki pocin. lim 0,55mm, raz. šir. 15cm	kom	27,45	206,85	27,65	208,31	27,65	208,31	27,51	207,27
	34 Stolarski radovi									
342.11.52	Prozor izo 60/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	231,16	1741,66	235,13	1771,62	233,42	1758,71	231,14	1741,52
342.11.92	Prozor izo 60/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	143,44	1080,78	147,40	1110,62	145,70	1097,76	143,43	1080,64
342.12.52	Prozor izo 60/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	268,29	2021,47	273,27	2058,97	271,13	2042,80	268,27	2021,29
342.12.92	Prozor izo 60/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	178,24	1342,93	183,19	1380,26	181,06	1364,17	178,21	1342,76
342.14.52	Prozor izo 60/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	347,01	2614,52	353,64	2664,51	350,78	2642,95	346,98	2614,29
342.14.92	Prozor izo 60/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	232,45	1751,40	239,05	1801,12	236,20	1779,68	232,42	1751,17
342.16.52	Prozor izo 60/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	387,83	2922,12	395,78	2982,03	392,36	2956,20	387,80	2921,84
342.16.92	Prozor izo 60/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	269,98	2034,13	277,89	2093,78	274,48	2068,06	269,94	2033,85
342.17.32	Prozor izo 60/220 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	434,00	3269,97	443,33	3340,23	439,31	3309,95	433,95	3269,61
342.17.92	Prozor izo 60/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	288,77	2175,72	298,05	2245,63	294,05	2215,51	288,72	2175,37
342.18.92	Prozor izo 60/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	297,68	2242,84	307,14	2314,13	303,06	2283,41	297,63	2242,46
342.24.52	Prozor izo 80/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	366,29	2759,84	373,60	2814,90	370,45	2791,17	366,26	2759,57
342.27.32	Prozor izo 80/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	472,48	3559,94	482,48	3635,21	478,17	3602,78	472,43	3559,54
342.31.52	Prozor izo 90/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	274,71	2069,81	279,66	2107,12	277,53	2091,03	274,69	2069,64
342.31.92	Prozor izo 90/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	181,96	1370,98	186,89	1408,12	184,76	1392,10	181,94	1370,82
342.32.52	Prozor izo 90/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	316,85	2387,32	322,82	2432,29	320,25	2412,90	316,82	2387,11

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
342.32.92	Prozor izo 90/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	220,76	1663,34	226,71	1708,11	224,14	1688,80	220,74	1663,14
342.34.52	Prozor izo 90/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	477,31	3596,30	538,42	4056,69	497,09	3745,36	510,09	3843,30
342.34.92	Prozor izo 90/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	276,59	2084,00	284,17	2141,10	280,90	2116,47	276,56	2083,75
342.36.52	Prozor izo 90/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	436,62	3289,70	445,58	3357,20	441,71	3328,09	436,58	3289,40
342.36.92	Prozor izo 90/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	306,31	2307,93	315,24	2375,14	311,39	2346,15	306,28	2307,63
342.37.32	Prozor izo 90/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	488,36	3679,51	498,67	3757,26	494,23	3723,76	488,30	3679,11
342.37.92	Prozor izo 90/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	340,60	2566,26	350,88	2643,69	346,45	2610,32	340,55	2565,85
342.38.32	Prozor izo 90/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	496,40	3740,15	539,10	4061,84	504,47	3800,93	535,30	4033,24
342.38.92	Prozor izo 90/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	352,45	2655,56	363,05	2735,39	358,48	2700,98	352,40	2655,15
342.39.32	Prozor izo 90/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	517,19	3896,74	528,16	3979,44	523,43	3943,81	517,13	3896,30
342.41.52	Prozor izo 100/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	295,43	2225,90	300,74	2265,89	298,45	2248,64	295,40	2225,73
342.41.92	Prozor izo 100/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	256,77	1934,60	262,07	1974,55	259,78	1957,32	256,74	1934,42
342.42.92	Prozor izo 100/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	231,23	1742,20	237,47	1789,20	234,78	1768,92	231,20	1742,01
342.44.52	Prozor izo 100/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	422,40	3182,60	430,36	3242,58	426,93	3216,71	422,37	3182,33
342.44.92	Prozor izo 100/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	291,85	2198,92	299,77	2258,63	296,35	2232,88	291,81	2198,65
342.46.52	Prozor izo 100/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	470,76	3546,94	480,06	3616,98	476,05	3586,78	470,72	3546,62
342.46.92	Prozor izo 100/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	327,71	2469,13	336,97	2538,89	332,98	2508,81	327,67	2468,82
342.47.32	Prozor izo 100/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	517,55	3899,45	528,18	3979,60	523,60	3945,06	517,49	3899,04
342.47.92	Prozor izo 100/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	358,27	2699,41	368,87	2779,23	364,30	2744,83	358,22	2699,00
342.48.32	Prozor izo 100/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	534,22	4025,05	545,20	4107,79	540,47	4072,14	534,16	4024,61
342.48.92	Prozor izo 100/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	369,51	2784,09	380,45	2866,50	375,74	2830,99	369,45	2783,65
342.49.32	Prozor izo 100/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	548,24	4130,70	559,54	4215,89	554,67	4179,18	548,18	4130,25
342.51.52	Prozor izo 120/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	343,98	2591,69	349,96	2636,76	347,38	2617,33	343,95	2591,48
342.51.92	Prozor izo 120/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	222,04	1672,96	227,99	1717,81	225,43	1698,47	222,01	1672,74
342.52.92	Prozor izo 120/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	255,72	1926,75	262,66	1979,00	259,67	1956,47	255,69	1926,52
342.54.52	Prozor izo 120/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	450,75	3396,20	512,23	3859,43	440,41	3318,26	450,33	3393,00
342.54.92	Prozor izo 120/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	312,82	2356,92	321,39	2421,49	317,69	2393,65	312,78	2356,63
342.56.52	Prozor izo 120/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	519,46	3913,85	529,42	3988,93	525,13	3956,56	519,41	3913,51
342.56.92	Prozor izo 120/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	362,65	2732,41	372,58	2807,20	368,30	2774,95	362,61	2732,07
342.57.32	Prozor izo 120/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	638,44	4810,35	649,77	4895,72	644,89	4858,95	638,38	4809,89
342.57.35	Prozor izo 120/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	660,60	4977,29	671,93	5062,68	667,05	5025,89	660,54	4976,83
342.57.92	Prozor izo 120/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	390,38	2941,28	401,65	3026,22	396,79	2989,63	390,31	2940,82
342.58.32	Prozor izo 120/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	664,95	5010,09	676,64	5098,14	671,61	5060,21	664,89	5009,62
342.58.35	Prozor izo 120/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	688,16	5184,94	699,85	5273,02	694,81	5235,08	688,10	5184,47
342.58.92	Prozor izo 120/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	403,93	3043,40	415,56	3131,01	410,55	3093,27	403,87	3042,93

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
342.59.35	Prozor izo 120/240 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	705,60	5316,37	717,59	5406,72	712,43	5367,80	705,54	5315,89
342.61.92	Prozor izo 140/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	243,76	1836,61	250,37	1886,40	247,52	1864,93	243,73	1836,39
342.62.92	Prozor izo 140/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	288,08	2170,55	295,66	2227,69	292,39	2203,04	288,05	2170,30
342.64.52	Prozor izo 140/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	487,59	3673,76	540,50	4072,40	486,33	3664,25	560,85	4225,74
342.64.62	Prozor izo 140/140 ozd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	561,31	4229,17	570,62	4299,37	566,61	4269,09	561,27	4228,85
342.64.92	Prozor izo 140/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	352,73	2657,68	362,01	2727,55	358,01	2697,42	352,69	2657,37
342.66.92	Prozor izo 140/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	367,08	2765,78	377,65	2845,42	373,09	2811,08	367,03	2765,42
342.67.35	Prozor izo 140/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	698,82	5265,27	710,82	5355,66	705,65	5316,72	698,76	5264,77
342.67.92	Prozor izo 140/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	427,45	3220,64	439,39	3310,60	434,25	3271,85	427,39	3220,15
342.68.35	Prozor izo 140/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	720,34	5427,41	732,67	5520,30	727,36	5480,29	720,27	5426,90
342.68.92	Prozor izo 140/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	448,68	3380,58	460,95	3473,04	455,67	3433,21	448,61	3380,07
342.71.92	Prozor izo 150/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	259,76	1957,14	266,69	2009,38	263,70	1986,85	259,73	1956,91
342.72.92	Prozor izo 150/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	306,40	2308,56	314,31	2368,15	310,90	2342,44	306,36	2308,29
342.74.92	Prozor izo 150/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	368,41	2775,76	377,94	2847,57	373,83	2816,60	368,36	2775,44
342.76.92	Prozor izo 150/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	423,79	3193,07	434,70	3275,25	430,00	3239,81	423,74	3192,70
342.91.92	Prozor izo 180/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	292,84	2206,39	300,62	2265,05	297,26	2239,73	292,81	2206,16
342.92.92	Prozor izo 180/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	344,00	2591,84	352,86	2658,61	349,03	2629,79	343,96	2591,57
342.94.92	Prozor izo 180/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	410,83	3095,36	421,41	3175,09	416,84	3140,70	410,78	3095,01
342.96.92	Prozor izo 180/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	438,72	3305,56	450,61	3395,10	445,48	3356,49	438,67	3305,16
342.97.35	Prozor izo 180/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	793,71	5980,19	806,96	6080,06	801,26	6037,12	793,62	5979,50
345.00.47	Flos platnena roleta s pripadajućom kutijom, nabava, transport i ugradnja	m2	107,29	808,35	107,29	808,35	107,29	808,35	107,29	808,35
345.11.74	Žaluzina drvena 60/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	63,75	480,35	63,75	480,35	63,75	480,35	63,75	480,35
345.12.11	Eslingen mini pvc roleta 60/90, nabava, transporti ugradnja	kom	167,99	1265,75	174,29	1313,20	175,31	1320,85	176,83	1332,29
345.12.74	Žaluzina drvena 60/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	80,60	607,25	80,60	607,25	80,60	607,25	80,60	607,25
345.14.11	Eslingen mini pvc roleta 60/140, nabava, transporti ugradnja	kom	175,39	1321,47	181,69	1368,93	182,70	1376,58	184,22	1388,02
345.14.74	Žaluzina drvena 60/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	104,36	786,30	104,36	786,30	104,36	786,30	104,36	786,30
345.16.11	Eslingen mini pvc roleta 60/180, nabava, transporti ugradnja	kom	180,78	1362,10	187,08	1409,56	188,10	1417,21	189,61	1428,65
345.16.74	Žaluzina drvena 60/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	125,23	943,57	125,23	943,57	125,23	943,57	125,23	943,57
345.17.11	Eslingen mini pvc roleta 60/220, nabava, transporti ugradnja	kom	186,75	1407,05	193,05	1454,51	194,06	1462,17	195,58	1473,61
345.17.74	Žaluzina drvena 60/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	148,93	1122,09	148,93	1122,09	148,93	1122,09	148,93	1122,09
345.18.74	Žaluzina drvena 60/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	178,34	1343,74	178,34	1343,74	178,34	1343,74	178,34	1343,74
345.24.11	Eslingen mini pvc roleta 80/140, nabava, transporti ugradnja	kom	201,64	1519,25	208,84	1573,47	210,00	1582,22	211,73	1595,29
345.24.74	Žaluzina drvena 80/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	159,88	1204,62	159,88	1204,62	159,88	1204,62	159,88	1204,62
345.27.11	Eslingen mini pvc roleta 80/220, nabava, transporti ugradnja	kom	213,73	1610,38	220,93	1664,61	222,09	1673,36	223,83	1686,43
345.27.74	Žaluzina drvena 80/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	184,39	1389,31	184,39	1389,31	184,39	1389,31	184,39	1389,31

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
345.31.74	Žaluzina drvena 90/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	103,04	776,32	103,04	776,32	103,04	776,32	103,04	776,32
345.32.11	Eslingen mini pvc roleta 90/90, nabava, transporti ugradnja	kom	200,55	1511,01	208,19	1568,62	209,42	1577,91	211,27	1591,79
345.32.74	Žaluzina drvena 90/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	126,67	954,40	126,67	954,40	126,67	954,40	126,67	954,40
345.34.11	Eslingen mini pvc roleta 90/140, nabava, transporti ugradnja	kom	247,23	1862,79	274,31	2066,77	244,46	1841,91	214,26	1614,33
345.34.74	Žaluzina drvena 90/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	167,13	1259,26	167,13	1259,26	167,13	1259,26	167,13	1259,26
345.36.11	Eslingen mini pvc roleta 90/180, nabava, transporti ugradnja	kom	216,68	1632,55	224,32	1690,16	225,56	1699,46	227,40	1713,34
345.36.74	Žaluzina drvena 90/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	202,56	1526,20	202,56	1526,20	202,56	1526,20	202,56	1526,20
345.37.11	Eslingen mini pvc roleta 90/220, nabava, transporti ugradnja	kom	224,25	1689,62	231,90	1747,24	233,13	1756,54	234,98	1770,42
345.37.74	Žaluzina drvena 90/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	241,09	1816,48	241,09	1816,48	241,09	1816,48	241,09	1816,48
345.38.11	Eslingen mini pvc roleta 90/230, nabava, transporti ugradnja	kom	298,52	2249,19	291,32	2194,93	251,42	1894,34	198,52	1495,78
345.38.74	Žaluzina drvena 90/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	274,73	2069,93	274,73	2069,93	274,73	2069,93	274,73	2069,93
345.39.11	Eslingen mini pvc roleta 90/240, nabava, transporti ugradnja	kom	227,43	1713,55	235,07	1771,17	236,31	1780,46	238,15	1794,35
345.39.74	Žaluzina drvena 90/240 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	285,19	2148,79	285,19	2148,79	285,19	2148,79	285,19	2148,79
345.41.84	Žaluzina drvena 100/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	129,18	973,30	129,18	973,30	129,18	973,30	129,18	973,30
345.44.11	Eslingen mini pvc roleta 100/140, nabava, transport i ugradnja	kom	219,42	1653,20	227,51	1714,19	228,82	1724,03	230,77	1738,73
345.44.84	Žaluzina drvena 100/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	195,25	1471,09	195,25	1471,09	195,25	1471,09	195,25	1471,09
345.46.11	Eslingen mini pvc roleta 100/180, nabava, transport i ugradnja	kom	226,78	1708,66	234,87	1769,66	236,18	1779,50	238,13	1794,20
345.46.84	Žaluzina drvena 100/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	236,87	1784,71	236,87	1784,71	236,87	1784,71	236,87	1784,71
345.47.11	Eslingen mini pvc roleta 100/220, nabava, transport i ugradnja	kom	234,73	1768,58	242,83	1829,58	244,13	1839,42	246,08	1854,12
345.47.84	Žaluzina drvena 100/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	278,35	2097,25	278,35	2097,25	278,35	2097,25	278,35	2097,25
345.48.11	Eslingen mini pvc roleta 100/230, nabava, transport i ugradnja	kom	236,42	1781,29	244,51	1842,29	245,82	1852,13	247,77	1866,84
345.48.84	Žaluzina drvena 100/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	288,08	2170,52	288,08	2170,52	288,08	2170,52	288,08	2170,52
345.49.11	Eslingen mini pvc roleta 100/240, nabava, transport i ugradnja	kom	238,32	1795,62	246,42	1856,63	247,72	1866,47	249,68	1881,18
345.49.84	Žaluzina drvena 100/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	297,25	2239,60	297,25	2239,60	297,25	2239,60	297,25	2239,60
345.51.84	Žaluzina drvena 120/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	132,96	1001,80	132,96	1001,80	132,96	1001,80	132,96	1001,80
345.54.11	Eslingen mini pvc roleta 120/140, nabava, transporti ugradn ja	kom	278,85	2101,02	300,47	2263,92	266,39	2007,10	231,27	1742,51
345.54.84	Žaluzina drvena 120/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	202,07	1522,50	202,07	1522,50	202,07	1522,50	202,07	1522,50
345.56.11	Eslingen mini pvc roleta 120/180, nabava, transport i ugradnja	kom	249,75	1881,72	258,74	1949,50	260,19	1960,43	262,36	1976,76
345.56.84	Žaluzina drvena 120/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	251,91	1898,05	251,91	1898,05	251,91	1898,05	251,91	1898,05
345.57.11	Eslingen mini pvc roleta 120/220, nabava, transport i ugradnja	kom	257,86	1942,87	266,86	2010,65	268,31	2021,58	270,48	2037,92
345.57.84	Žaluzina drvena 120/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	295,37	2225,44	295,37	2225,44	295,37	2225,44	295,37	2225,44
345.58.11	Eslingen mini pvc roleta 120/230, nabava, transport i ugradnja	kom	260,62	1963,68	269,62	2031,46	271,07	2042,39	273,24	2058,73
345.58.84	Žaluzina drvena 120/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	305,53	2302,01	305,53	2302,01	305,53	2302,01	305,53	2302,01
345.59.11	Eslingen mini pvc roleta 120/240, nabava, transport i ugradnja	kom	262,61	1978,63	271,61	2046,41	273,06	2057,34	275,22	2073,68
345.59.84	Žaluzina drvena 120/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	319,92	2410,46	319,92	2410,46	319,92	2410,46	319,92	2410,46

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
345.62.11	Eslingen mini pvc roleta 140/90, nabava, transporti ugradnja	kom	249,21	1877,64	259,10	1952,18	260,69	1964,20	263,08	1982,17
345.64.11	Eslingen mini pvc roleta 140/140, nabava, transport i ugradnja	kom	299,54	2256,88	316,82	2387,05	260,76	1964,70	274,58	2068,84
345.64.84	Žaluzina drvena 140/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	212,53	1601,27	212,53	1601,27	212,53	1601,27	212,53	1601,27
345.66.11	Eslingen mini pvc roleta 140/180, nabava, transport i ugradnja	kom	270,90	2041,07	280,79	2115,62	282,39	2127,64	284,77	2145,61
345.66.84	Žaluzina drvena 140/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	264,30	1991,41	264,30	1991,41	264,30	1991,41	264,30	1991,41
345.67.11	Eslingen mini pvc roleta 140/220, nabava, transport i ugradnja	kom	279,93	2109,11	289,82	2183,66	291,42	2195,69	293,80	2213,66
345.67.84	Žaluzina drvena 140/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	311,36	2345,91	311,36	2345,91	311,36	2345,91	311,36	2345,91
345.68.11	Eslingen mini pvc roleta 140/230, nabava, transport i ugradnja	kom	281,41	2120,25	291,30	2194,81	292,90	2206,83	295,28	2224,80
345.68.84	Žaluzina drvena 140/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	321,68	2423,67	321,68	2423,67	321,68	2423,67	321,68	2423,67
345.72.11	Eslingen mini pvc roleta 150/90, nabava, transporti ugradnja	kom	260,89	1965,64	271,23	2043,56	272,90	2056,13	275,39	2074,91
345.74.11	Eslingen mini pvc roleta 150/140, nabava, transport i ugradnja	kom	273,52	2060,86	283,87	2138,79	285,53	2151,36	288,03	2170,14
345.74.84	Žaluzina drvena 150/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	226,56	1707,02	226,56	1707,02	226,56	1707,02	226,56	1707,02
345.76.11	Eslingen mini pvc roleta 150/180, nabava, transport i ugradnja	kom	282,65	2129,65	293,00	2207,59	294,67	2220,15	297,16	2238,94
345.76.84	Žaluzina drvena 150/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	367,69	2770,33	367,69	2770,33	367,69	2770,33	367,69	2770,33
345.92.11	Eslingen mini pvc roleta 180/90, nabava, transporti ugradnja	kom	333,66	2513,93	345,35	2602,04	347,24	2616,25	350,05	2637,48
345.94.11	Eslingen mini pvc roleta 180/140, nabava, transport i ugradnja	kom	348,49	2625,69	360,18	2713,81	362,07	2728,02	364,89	2749,26
345.94.84	Žaluzina drvena 180/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	340,15	2562,84	340,15	2562,84	340,15	2562,84	340,15	2562,84
345.96.11	Eslingen mini pvc roleta 180/180, nabava, transport i ugradnja	kom	359,79	2710,85	371,49	2798,98	373,37	2813,19	376,19	2834,43
345.96.84	Žaluzina drvena 180/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	412,83	3110,49	412,83	3110,49	412,83	3110,49	412,83	3110,49
345.97.11	Eslingen mini pvc roleta 180/220, nabava, transport i ugradnja	kom	409,10	3082,34	420,80	3170,48	422,68	3184,70	425,50	3205,94
345.97.84	Žaluzina drvena 180/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	503,79	3795,78	503,79	3795,78	503,79	3795,78	503,79	3795,78
348.13.22	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	393,22	2962,75	393,22	2962,75	393,22	2962,75	393,22	2962,75
348.13.23	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	335,23	2525,81	335,23	2525,81	335,23	2525,81	335,23	2525,81
348.13.26	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	370,68	2792,89	370,68	2792,89	370,68	2792,89	370,68	2792,89
348.13.52	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	396,90	2990,46	427,35	3219,84	408,46	3077,57	388,23	2925,13
348.13.53	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	345,98	2606,79	345,98	2606,79	345,98	2606,79	345,98	2606,79
348.13.56	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	404,23	3045,66	404,23	3045,66	404,23	3045,66	404,23	3045,66
348.17.22	Vrata unutarnja 91/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	396,90	2990,46	427,35	3219,84	396,90	2990,46	427,35	3219,84
348.17.23	Vrata unutarnja 61/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	309,55	2332,31	352,85	2658,59	344,16	2593,10	302,82	2281,61
348.17.26	Vrata unutarnja 91/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	402,67	3033,95	402,67	3033,95	402,67	3033,95	402,67	3033,95
348.17.52	Vrata unutarnja 91/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	396,90	2990,46	427,35	3219,84	396,90	2990,46	427,35	3219,84
348.17.53	Vrata unutarnja 61/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	309,55	2332,31	352,85	2658,59	344,16	2593,10	302,82	2281,61
348.17.56	Vrata unutarnja 91/198/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	412,41	3107,33	412,41	3107,33	412,41	3107,33	412,41	3107,33
348.23.23	Vrata unutarnja 71/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	366,20	2759,11	366,20	2759,11	366,20	2759,11	366,20	2759,11
348.23.24	Vrata unutarnja 71/198/15 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	408,75	3079,72	408,75	3079,72	408,75	3079,72	408,75	3079,72

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
348.23.53	Vrata unutarnja 71/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	369,72	2785,63	369,72	2785,63	369,72	2785,63	369,72	2785,63
348.23.54	Vrata unutarnja 71/198/15 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	397,84	2997,55	397,84	2997,55	397,84	2997,55	397,84	2997,55
348.27.23	Vrata unutarnja 71/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	357,28	2691,96	357,28	2691,96	357,28	2691,96	357,28	2691,96
348.27.24	Vrata unutarnja 71/198/15 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	338,44	2550,01	338,44	2550,01	338,44	2550,01	338,44	2550,01
348.27.53	Vrata unutarnja 71/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	359,92	2711,78	386,25	2910,18	382,63	2882,92	354,14	2668,28
348.27.54	Vrata unutarnja 71/198/15 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	383,90	2892,50	418,95	3156,54	420,49	3168,15	368,50	2776,44
348.33.22	Vrata unutarnja 91/260/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	392,85	2959,92	392,85	2959,92	392,85	2959,92	392,85	2959,92
348.33.23	Vrata unutarnja 81/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	406,12	3059,93	406,12	3059,93	406,12	3059,93	406,12	3059,93
348.33.52	Vrata unutarnja 91/260/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	368,41	2775,78	368,41	2775,78	368,41	2775,78	368,41	2775,78
348.33.53	Vrata unutarnja 81/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	378,47	2851,55	378,47	2851,55	378,47	2851,55	378,47	2851,55
348.37.22	Vrata unutarnja 91/260/15 ostak.krilo f.hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	432,21	3256,47	432,21	3256,47	432,21	3256,47	432,21	3256,47
348.37.23	Vrata unutarnja 81/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	387,31	2918,20	387,31	2918,20	387,31	2918,20	387,31	2918,20
348.37.52	Vrata unutarnja 91/260/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	402,59	3033,30	402,59	3033,30	402,59	3033,30	402,59	3033,30
348.37.53	Vrata unutarnja 81/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	344,92	2598,79	344,92	2598,79	344,92	2598,79	344,92	2598,79
348.43.22	Vrata unutarnja 61/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	356,01	2682,39	381,11	2871,48	361,79	2725,89	328,11	2472,12
348.43.23	Vrata unutarnja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	417,25	3143,75	417,25	3143,75	417,25	3143,75	417,25	3143,75
348.43.52	Vrata unutarnja 61/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	361,43	2723,22	361,43	2723,22	361,43	2723,22	361,43	2723,22
348.43.53	Vrata unutarnja 91/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura	kom	399,77	3012,04	399,77	3012,04	399,77	3012,04	399,77	3012,04
348.47.22	Vrata unutarnja 61/198/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	351,43	2647,87	351,43	2647,87	351,43	2647,87	351,43	2647,87
348.47.23	Vrata unutarnja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	417,25	3143,75	417,25	3143,75	417,25	3143,75	417,25	3143,75
348.47.52	Vrata unutarnja 61/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	370,36	2790,51	370,36	2790,51	370,36	2790,51	370,36	2790,51
348.47.53	Vrata unutarnja 91/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	353,44	2663,00	353,44	2663,00	353,44	2663,00	353,44	2663,00
348.53.23	Vrata unutarnja 61/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura "b" desna	kom	418,00	3149,42	418,00	3149,42	418,00	3149,42	418,00	3149,42
348.53.27	Vrata unutarnja 61/260/10 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. jela lazura "b"	kom	390,47	2942,02	390,47	2942,02	390,47	2942,02	390,47	2942,02
348.53.53	Vrata unutarnja 61/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	383,54	2889,76	383,54	2889,76	383,54	2889,76	383,54	2889,76
348.53.57	Vrata unutarnja 61/260/10 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	371,54	2799,36	371,54	2799,36	371,54	2799,36	371,54	2799,36
348.63.23	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	432,42	3258,09	432,42	3258,09	432,42	3258,09	432,42	3258,09
348.63.27	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	432,42	3258,09	432,42	3258,09	432,42	3258,09	432,42	3258,09
348.63.53	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	406,84	3065,30	406,84	3065,30	406,84	3065,30	406,84	3065,30
348.63.57	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	413,17	3113,01	413,17	3113,01	413,17	3113,01	413,17	3113,01
348.73.23	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	443,68	3342,90	443,68	3342,90	443,68	3342,90	443,68	3342,90
348.73.27	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	449,30	3385,25	449,30	3385,25	449,30	3385,25	449,30	3385,25
348.73.53	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	416,03	3134,57	416,03	3134,57	416,03	3134,57	416,03	3134,57
348.73.57	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	449,30	3385,25	449,30	3385,25	449,30	3385,25	449,30	3385,25
349.00.01	Izr. i mont. rukohvata od hrastovine 80/50 mm lakiran bezbojnim lakom	m	27,71	208,77	27,71	208,77	27,71	208,77	27,71	208,77

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
349.00.02	Izr. plastičnih rukohvata od juvidur cijevi fi 50/60	m	9,13	68,76	9,13	68,76	9,13	68,76	9,13	68,76
349.00.03	Dobava i mont. vrata plast. harmonika goranproduktsa okovom te hrast. dovrat. 22/55 mm	m2	143,40	1080,44	143,40	1080,44	143,40	1080,44	143,40	1080,44
	35 Bravarski radovi									
351.00.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama ostak. rav. stak. 4 mm	kom	187,57	1413,25	188,83	1422,77	186,37	1404,20	186,29	1403,63
351.00.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom ostak. rav. stak. 4 mm	kom	233,48	1759,17	234,74	1768,68	232,28	1750,14	232,21	1749,56
351.10.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. 4 mm	kom	207,49	1563,30	208,86	1573,62	205,98	1551,95	206,11	1552,92
351.10.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	253,97	1913,54	255,34	1923,85	252,47	1902,21	252,59	1903,17
351.11.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	248,80	1874,56	250,26	1885,60	246,91	1860,37	247,33	1863,51
351.11.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	285,21	2148,93	286,68	2159,97	283,33	2134,75	283,75	2137,89
351.12.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	300,02	2260,54	301,78	2273,79	297,00	2237,76	298,29	2247,46
351.12.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	336,44	2534,91	338,20	2548,16	333,42	2512,15	334,71	2521,84
351.30.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	247,46	1864,48	249,04	1876,39	245,34	1848,53	245,88	1852,58
351.30.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	283,87	2138,85	285,45	2150,76	281,76	2122,92	282,30	2126,97
351.31.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	292,00	2200,08	293,66	2212,60	289,36	2180,18	290,36	2187,69
351.31.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	334,98	2523,88	336,64	2536,39	332,34	2504,00	333,33	2511,50
351.32.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	341,42	2572,43	343,33	2586,78	337,19	2540,56	339,57	2558,48
351.32.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	377,84	2846,80	379,74	2861,15	373,61	2814,96	375,99	2832,86
351.50.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	296,57	2234,53	298,37	2248,04	293,85	2213,98	294,79	2221,12
351.50.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	332,99	2508,91	334,78	2522,41	330,26	2488,37	331,21	2495,51
351.51.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	341,48	2572,88	343,34	2586,86	338,08	2547,26	339,66	2559,13
351.51.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	377,90	2847,25	379,75	2861,22	374,50	2821,65	376,07	2833,51
351.52.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	402,52	3032,81	404,57	3048,26	397,09	2991,89	400,56	3018,01
351.52.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	438,94	3307,19	440,99	3322,62	433,51	3266,28	436,98	3292,40
351.82.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	500,62	3771,90	503,03	3790,10	492,17	3708,22	498,37	3754,94
351.82.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4mm	kom	548,66	4133,84	551,07	4152,03	540,21	4070,21	546,41	4116,90
353.00.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	196,88	1483,40	199,00	1499,35	195,64	1474,03	196,00	1476,75
353.00.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	233,30	1757,78	235,41	1773,71	232,05	1748,41	232,42	1751,13
353.10.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	220,15	1658,75	222,55	1676,77	218,60	1647,01	219,25	1651,94
353.10.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	253,06	1906,68	255,45	1924,70	251,50	1894,96	252,16	1899,88
353.11.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	256,99	1936,28	259,68	1956,57	255,04	1921,63	256,09	1929,51
353.11.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	293,40	2210,66	296,10	2230,94	291,46	2196,01	292,51	2203,90
353.12.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	300,91	2267,22	304,52	2294,37	297,79	2243,73	300,03	2260,56
353.12.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	337,33	2541,60	340,93	2568,74	334,21	2518,13	336,44	2534,94

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
353.18.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 60/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	332,33	2503,96	338,26	2548,65	327,13	2464,77	333,11	2509,82
353.30.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	256,31	1931,19	259,26	1953,40	254,13	1914,73	255,37	1924,05
353.30.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	291,88	2199,17	294,82	2221,35	289,70	2182,71	290,93	2192,03
353.31.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	299,70	2258,07	303,00	2282,92	296,97	2237,54	298,81	2251,38
353.31.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	336,11	2532,45	339,41	2557,29	333,39	2511,93	335,23	2525,76
353.32.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	341,63	2573,98	345,99	2606,89	337,27	2541,17	340,91	2568,60
353.32.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	378,04	2848,37	382,41	2881,25	373,69	2815,58	377,33	2842,99
353.38.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 80/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	395,73	2981,66	403,18	3037,73	388,59	2927,85	397,27	2993,20
353.40.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	276,08	2080,10	279,30	2104,39	273,58	2061,26	275,11	2072,80
353.40.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	311,58	2347,58	314,80	2371,85	309,08	2328,76	310,61	2340,28
353.41.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	323,83	2439,89	327,58	2468,14	320,78	2416,91	322,79	2432,07
353.41.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	360,25	2714,27	363,99	2742,51	357,20	2691,30	359,21	2706,45
353.42.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	393,36	2963,79	398,11	2999,53	388,39	2926,36	392,73	2959,05
353.42.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	429,78	3238,17	434,52	3273,89	424,81	3200,76	429,15	3233,44
353.48.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 90/220 cm, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	410,19	3090,57	417,77	3147,67	402,98	3036,25	411,69	3101,89
353.50.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. profila 100/50 cm, saškarama, ostak.izo stak. 4+12+4 mm	kom	304,14	2291,56	307,64	2317,93	301,33	2270,36	303,15	2284,09
353.50.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	340,56	2565,94	344,06	2592,30	337,75	2544,76	339,57	2558,48
353.51.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	352,19	2653,58	356,09	2682,98	348,69	2627,18	351,31	2646,96
353.51.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	388,61	2927,95	392,51	2957,34	385,10	2901,57	387,73	2921,34
353.52.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	418,68	3154,57	423,81	3193,18	413,10	3112,48	418,14	3150,48
353.52.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	455,10	3428,95	460,22	3467,54	449,52	3386,89	454,56	3424,86
353.58.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 100/220 cm, ostak.izo stak. 4+12+4 mm	kom	465,73	3509,05	474,53	3575,35	456,59	3440,16	468,17	3527,42
353.62.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	479,68	3614,17	485,57	3658,50	472,86	3562,78	479,31	3611,36
353.62.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	516,10	3888,55	521,98	3932,86	509,28	3837,19	515,73	3885,74
353.72.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 sa škarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	520,25	3919,85	526,90	3969,94	512,20	3859,14	520,05	3918,33
353.72.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	568,29	4281,81	574,94	4331,86	560,24	4221,13	568,09	4280,28
353.82.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	545,29	4108,47	552,32	4161,42	536,61	4043,10	545,17	4107,59
353.82.82	Izr. i mont. jednosrt. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom,ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	593,33	4470,43	600,35	4523,35	584,66	4405,09	593,21	4469,55
354.11.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/180 cm, ostak. stak. 5.5+12+5. 5 mm	kom	483,51	3643,01	489,95	3691,54	472,98	3563,66	480,70	3621,86
354.13.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	576,58	4344,25	584,71	4405,47	563,81	4248,01	572,89	4316,42
354.14.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	576,58	4344,25	584,71	4405,47	563,81	4248,01	572,89	4316,42
354.16.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	649,38	4892,72	658,31	4960,05	633,27	4771,34	645,93	4866,79
354.21.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	590,05	4445,74	598,44	4508,98	577,02	4347,54	586,19	4416,63
354.23.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	794,32	5984,80	806,29	6074,97	777,28	5856,44	788,35	5939,84
354.24.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	719,74	5422,92	730,24	5501,96	702,05	5289,63	715,33	5389,67

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
354.26.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	787,11	5930,46	798,70	6017,83	767,11	5779,82	782,36	5894,71
354.31.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	668,87	5039,61	678,54	5112,45	653,07	4920,52	664,66	5007,87
354.33.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	853,28	6429,02	865,47	6520,89	834,11	6284,58	847,73	6387,26
354.34.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	851,97	6419,13	864,19	6511,28	830,59	6258,08	847,05	6382,06
354.36.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	940,48	7086,03	953,99	7187,81	916,32	6904,03	935,21	7046,31
354.41.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	787,78	5935,55	798,37	6015,33	770,16	5802,78	783,26	5901,46
354.43.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	910,78	6862,30	924,05	6962,26	889,38	6701,05	904,92	6818,09
354.44.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	933,40	7032,69	946,79	7133,58	909,56	6853,10	928,14	6993,07
354.46.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1056,69	7961,65	1072,49	8080,69	1030,17	7761,81	1050,01	7911,31
354.48.44	Izr. i mont. vanjske stijene sa ispunom porofen ploča, obostrani m limom	m2	223,97	1687,50	224,77	1693,52	217,17	1636,26	223,35	1682,80
355.06.41	Izr. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	737,53	5556,93	747,49	5632,00	729,82	5498,82	735,78	5543,71
355.06.61	Izr. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	711,81	5363,11	713,47	5375,65	696,72	5249,47	710,54	5353,57
355.16.41	Izr. i mont. jednikr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	836,41	6301,92	847,97	6389,00	826,75	6229,16	835,03	6291,56
355.16.61	Izr. i mont. jednokr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	830,88	6260,28	834,21	6285,34	813,35	6128,16	827,96	6238,30
355.46.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4mm	kom	1144,65	8624,34	1159,27	8734,50	1133,11	8537,39	1141,88	8603,46
355.46.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1080,67	8142,30	1085,65	8179,82	1059,14	7980,06	1076,15	8108,27
355.56.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1195,89	9010,40	1211,24	9126,07	1183,43	8916,53	1193,31	8991,00
355.56.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1134,71	8549,50	1139,70	8587,05	1111,59	8375,28	1130,24	8515,82
355.86.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, izo stak. 4+12+4 mm	kom	1260,08	9494,04	1276,90	9620,77	1245,78	9386,31	1257,89	9477,60
355.86.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1257,88	9477,50	1262,87	9515,07	1231,58	9279,38	1253,50	9444,53
355.96.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, ostak.izo stak. 4+12+4mm	kom	1361,68	10259,60	1379,95	10397,26	1345,56	10138,11	1359,90	10246,13
355.96.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1361,82	10260,65	1366,81	10298,23	1332,37	10038,72	1357,54	10228,41
356.00.26	Izr. i mont. fiksnih prozorskih sjenila od čel. profiliranih letvica	m2	345,64	2604,20	346,29	2609,10	338,77	2552,46	345,17	2600,69
357.31.12	Izr. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	1507,96	11361,70	1507,06	11354,93	1471,81	11089,35	1510,00	11377,11
357.31.33	Izr. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	1928,83	14532,78	1929,63	14538,80	1907,62	14372,95	1928,65	14531,43
357.32.12	Izr. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	1567,94	11813,68	1566,93	11806,01	1530,10	11528,54	1570,17	11830,41
357.32.33	Izr. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2061,19	15530,02	2061,95	15535,73	2038,97	15362,64	2061,08	15529,24
357.41.12	Izr. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	1653,39	12457,43	1652,19	12448,41	1612,69	12150,78	1655,88	12476,23
357.41.33	Izr. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2131,19	16057,46	2131,90	16062,80	2107,27	15877,26	2131,19	16057,44
357.42.12	Izr. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	1721,10	12967,61	1719,75	12957,44	1678,42	12646,07	1723,81	12988,06
357.42.33	Izr. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2273,02	17126,09	2273,67	17130,97	2247,94	16937,07	2273,12	17126,83
358.11.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	150,72	1135,60	151,40	1140,73	146,79	1105,96	150,13	1131,18
358.14.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. staklo 6mm, olič. bez rukohv.	m	164,84	1241,99	165,72	1248,61	162,69	1225,81	163,99	1235,60
358.15.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	162,57	1224,86	163,45	1231,48	160,42	1208,68	161,72	1218,47
358.17.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	188,77	1422,26	191,67	1444,17	185,80	1399,89	185,83	1400,17

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
358.31.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	201,66	1519,44	202,32	1524,35	195,60	1473,72	201,17	1515,74
358.31.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. hrast. rukohv.	m	229,37	1728,20	230,02	1733,12	223,29	1682,36	228,88	1724,49
358.34.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	210,05	1582,61	211,00	1589,78	206,66	1557,11	209,16	1575,95
358.34.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	237,76	1791,37	238,71	1798,55	234,36	1765,79	236,87	1784,68
358.35.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	206,64	1556,92	207,59	1564,09	203,25	1531,42	205,75	1550,26
358.35.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	234,35	1765,67	235,30	1772,86	230,95	1740,10	233,46	1758,99
358.37.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	244,00	1838,39	247,66	1865,98	239,23	1802,46	240,34	1810,82
358.37.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. hrast. rukohv.	m'	271,70	2047,12	275,37	2074,75	266,92	2011,12	268,03	2019,49
358.51.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, arm.mreže 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m'	239,03	1800,97	239,65	1805,67	230,82	1739,11	238,63	1797,99
358.54.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, arm.staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	271,89	2048,54	272,91	2056,23	267,27	2013,73	270,97	2041,61
358.55.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	267,34	2014,28	268,36	2021,98	262,72	1979,47	266,42	2007,35
358.57.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. bez rukohv.	m'	303,00	2282,92	306,89	2312,23	296,20	2231,75	299,16	2254,02
358.60.01	Izr. transp. i mont. konstr. od čel. limova (pajernosač) sa miniziranjem	kg	8,29	62,49	8,29	62,49	8,29	62,49	8,29	62,49
358.60.02	Izr. transp. i mont. jednostavnih čel. konstr. odtoplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	8,66	65,26	8,66	65,26	8,66	65,26	8,66	65,25
358.60.03	Izr. transp. i mont. rešetkastih čel. konstr. od toplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	10,32	77,78	10,32	77,78	10,32	77,78	10,32	77,78
358.60.04	Izr. transp. i mont. rešetkastie čel. konstr. od bešavnih cijevi minizirane	kg	11,80	88,91	11,80	88,91	11,80	88,91	11,80	88,91
359.00.01	Izr. i mont. praga od mesinga 30/30/4 mm sa sidrima	m1	48,31	364,01	48,31	364,01	48,31	364,01	48,31	364,01
	36 Staklarski radovi									
361.21.21	Jednostruko ustaklj. ravavvučenim staklom d=3 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m2	17,47	131,65	17,47	131,65	17,47	131,65	17,47	131,65
361.21.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=3 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m2	29,40	221,53	29,40	221,53	29,40	221,53	29,40	221,53
361.31.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm"a" kvalitete, drveni okvir	m2	61,83	465,82	61,83	465,82	61,83	465,82	61,83	465,82
361.31.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m2	66,15	498,42	66,15	498,42	66,15	498,42	66,15	498,42
361.41.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m2	66,27	499,28	66,27	499,28	66,27	499,28	66,27	499,28
361.41.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, metal. okvir	m2	72,32	544,92	72,32	544,92	72,32	544,92	72,32	544,92
361.51.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, drveni okvir	m2	43,22	325,64	43,22	325,64	43,22	325,64	43,22	325,64
361.51.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m2	43,85	330,35	43,85	330,35	43,85	330,35	43,85	330,35
361.61.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m2	55,92	421,33	55,92	421,33	55,92	421,33	55,92	421,33
361.61.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, čel. okvir	m2	38,29	288,47	38,29	288,47	38,29	288,47	38,29	288,47
361.61.33	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m2	18,79	141,58	18,79	141,58	18,79	141,58	18,79	141,58
362.23.32	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm, metal.okvir	m2	27,67	208,51	27,67	208,51	27,67	208,51	27,67	208,51
362.32.21	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=5/6mm, drveni okvir	m2	42,37	319,21	42,37	319,21	42,37	319,21	42,37	319,21
363.11.12	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir.22 cm drveni okvir	m2	33,17	249,90	33,17	249,90	33,17	249,90	33,17	249,90
363.11.32	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m2	40,30	303,61	40,30	303,61	40,30	303,61	40,30	303,61

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
363.21.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22 cm drveni okvir	m2	71,37	537,74	71,37	537,74	71,37	537,74	71,37	537,74
363.22.11	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22cm metalni okvir	m2	97,94	737,90	97,94	737,90	97,94	737,90	97,94	737,90
363.23.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m2	72,44	545,81	72,44	545,81	72,44	545,81	72,44	545,81
364.13.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm drven i okvir	m2	65,71	495,07	69,10	520,66	65,53	493,76	67,27	506,88
364.13.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm vanjsko arm. staklo	m2	73,78	555,92	76,09	573,31	73,67	555,03	74,85	563,95
364.13.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr.d=4 mm međuraz.12 mm, drv. okvir	m2	80,44	606,06	82,75	623,44	80,32	605,17	81,50	614,08
364.17.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm, međuraz. 12 mm drv. okvir	m2	73,38	552,91	75,82	571,29	72,51	546,35	72,51	546,35
364.17.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm vanjsko staklo d=6/7 mm, međuraz. 12 mm	m2	79,00	595,21	80,66	607,70	78,41	590,76	78,41	590,76
364.17.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm međuraz. 12 mm drv. okvir, matirano staklo	m2	85,65	645,35	87,31	657,83	85,06	640,89	85,06	640,89
365.11.22	Ustakljenje stakl. prizmama, staklo d=8 cm dim. 19x19/8 cm	m2	131,12	987,90	131,11	987,85	131,13	988,03	131,17	988,31
366.11.12	Ustakljenje armiranim staklom d=6/7 mm ravne glatke površinedrveni okvir	m2	41,39	311,87	41,39	311,87	41,39	311,87	41,39	311,87
366.11.23	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm, ravna glat. povrs. drv. okvr	m2	41,72	314,34	41,72	314,34	41,72	314,34	41,72	314,34
366.12.12	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm s ugravir. šarom,drv. okvir	m2	46,15	347,75	46,15	347,75	46,15	347,75	46,15	347,75

37 Podne podloge

371.01.02	Betonska podloga d=5 cm	m2	6,33	47,72	6,33	47,72	6,33	47,72	6,33	47,72
371.03.02	Betonska podloga d=7 cm	m2	8,87	66,81	8,87	66,81	8,87	66,81	8,87	66,81
371.11.03	Betonska podloga d=5 cm armirana	m2	8,75	65,90	8,75	65,90	8,75	65,90	8,75	65,90
371.13.03	Betonska podloga d=7 cm armirana	m2	11,35	85,54	11,35	85,54	11,35	85,54	11,35	85,54
372.01.02	Cementni estrih d=3.5 cm	m2	12,40	93,45	12,38	93,25	12,46	93,91	12,60	94,93
372.01.04	Cementni estrih d=4.5 cm	m2	15,97	120,32	15,94	120,07	16,05	120,91	16,22	122,22
372.04.02	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m2	16,94	127,65	16,92	127,45	17,00	128,10	17,14	129,12
372.04.04	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m2	20,51	154,52	20,47	154,27	20,59	155,10	20,76	156,41
372.07.02	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=3.5 cm	m2	17,68	133,20	17,65	133,00	17,74	133,65	17,87	134,67
372.07.04	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=4.5 cm	m2	21,15	159,36	21,12	159,11	21,23	159,95	21,40	161,26
372.11.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m2	22,31	168,06	22,31	168,06	22,31	168,06	22,31	168,06
372.11.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m2	26,99	203,35	26,99	203,35	26,99	203,35	26,99	203,35
372.12.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakomuz zid d=3.5 cm	m2	24,30	183,12	24,30	183,12	24,30	183,12	24,30	183,12
372.12.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakomuz zid d=4.5 cm	m2	29,20	220,01	29,20	220,01	29,20	220,01	29,20	220,01
372.25.02	Drveni estrih-termoporit sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid. d=3.5 cm	m2	34,47	259,74	34,47	259,74	34,47	259,74	34,47	259,74
373.01.03	Nasuta podloga od drobljenog pluta d=3 cm	m2	5,54	41,75	5,54	41,75	5,54	41,75	5,54	41,75
373.31.03	Nasuta podloga iz bitumeniziranih vlakana d=3 cm	m2	8,75	65,95	8,75	65,95	8,75	65,95	8,75	65,95

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
374.51.01	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=3 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m2	18,99	143,11	18,97	142,91	19,06	143,58	19,19	144,62
374.51.02	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=2 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m2	22,42	168,91	22,49	169,42	22,27	167,82	22,51	169,63
374.51.11	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m2	16,73	126,02	16,70	125,83	16,79	126,48	16,92	127,51
374.51.12	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m2	20,29	152,89	20,26	152,64	20,37	153,48	20,55	154,80
374.61.04	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=20 mm, bit. vlakana d=2.5cm	m2	14,43	108,75	14,43	108,75	14,43	108,75	14,43	108,75
374.61.12	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=15 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m2	15,71	118,39	15,71	118,39	15,71	118,39	15,71	118,39
374.61.13	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=18 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m2	15,95	120,20	15,95	120,20	15,95	120,20	15,95	120,20

4. ZAVRŠNI RADOVI

41 Teracerski radovi

411.01.01	Teraco pod d=2-3 cm	m2	40,96	308,61	43,84	330,34	43,78	329,83	48,17	362,90
411.01.04	Teraco pod u boji d=2-3 cm	m2	46,05	346,99	46,10	347,35	46,06	347,06	46,07	347,11
411.11.01	Pod iz pranog kulira d=2-3 cm	m2	34,57	260,43	37,42	281,96	37,36	281,46	41,71	314,23
411.11.04	Pod prani kulir u boji d=2-3 cm	m2	37,91	285,66	37,96	286,01	37,92	285,73	37,93	285,78
411.22.01	Venecijaner pod s lomljenim mramorom d=5 cm	m2	80,59	607,20	80,63	607,49	80,63	607,52	80,71	608,08
411.51.01	Pod iz teraco ploča 20x20 cm	m2	39,85	300,27	39,96	301,10	39,80	299,89	40,32	303,81
411.51.11	Pod iz teraco ploča 30x30 cm	m2	34,34	258,73	34,45	259,56	34,29	258,35	34,81	262,28
411.51.21	Pod iz teraco ploča 50x50 cm	m2	33,68	253,73	33,80	254,65	33,61	253,24	34,10	256,91
411.71.01	Dilatacione mesingane trake	m	6,83	51,46	6,83	51,46	6,83	51,46	6,83	51,46
412.01.01	Teraco obloga zida d=2-3 cm	m2	119,99	904,04	122,50	922,99	122,35	921,83	126,20	950,87
412.01.04	Teraco obloga zida u boji d=2-3 cm	m2	123,79	932,66	123,85	933,14	123,80	932,77	123,81	932,82
412.11.01	Teraco obloga stupova d=2-3 cm	m2	128,88	971,08	131,51	990,89	131,36	989,70	135,39	1020,08

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
412.11.04	Teraco obloga stupova u boji d=2-3 cm	m2	132,13	995,54	132,19	996,01	132,14	995,64	132,15	995,70
412.13.04	Obloga stupova, prani kulir u boji d=2-3 cm	m2	68,26	514,33	68,31	514,68	68,27	514,41	68,28	514,45
412.21.01	Obloga zida, prani kulir d=2-3 cm	m2	59,96	451,79	62,72	472,57	62,61	471,73	66,84	503,59
412.21.04	Obloga zida, prani kulir u boji d=2-3 cm	m2	62,82	473,35	62,87	473,70	62,83	473,42	62,84	473,47
412.31.01	Obloga stupa, prani kulir d=2-3 cm	m2	64,83	488,47	67,62	509,46	67,46	508,25	71,76	540,69
413.01.01	Teraco sokl vis.=15 cm	m	22,00	165,77	22,61	170,35	22,53	169,76	23,51	177,11
413.11.01	Sokl prani kulir visine 15 cm	m	24,06	181,26	24,68	185,93	24,57	185,14	25,58	192,73
413.22.01	Sokl teraco ploče 10x20 vis.=10 cm	m	45,56	343,24	45,60	343,54	45,53	343,07	45,65	343,95
413.31.04	Kosi teraco sokl visine 15 cm	m	28,69	216,17	29,45	221,89	29,40	221,53	30,62	230,72
414.41.04	Oblaganje korita teracom d=2 cm razvijene šir. 130cm	m	163,99	1235,59	167,72	1263,70	167,41	1261,36	173,21	1305,08
415.01.01	Teraco obloga stubišta d=2 cm	m2	83,68	630,49	86,03	648,20	85,90	647,19	89,50	674,32
415.01.04	Teraco obloga stubišta u boji d=2-3 cm	m2	86,46	651,43	86,51	651,84	86,47	651,52	86,48	651,57
415.11.01	Prani kulir stubišta d=2-3 cm	m2	68,14	513,41	70,62	532,06	70,49	531,07	74,35	560,16
415.11.04	Prani kulir stubišta boja 2-3 cm	m2	71,82	541,16	71,78	540,82	71,93	541,98	72,18	543,81

42 Keramičarski radovi

421.44.21	Opl. zida keram. pl. 15/15 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m2	40,35	304,05	40,29	303,54	39,88	300,44	38,98	293,73
421.44.22	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m2	35,61	268,32	35,61	268,32	35,61	268,32	35,61	268,32
421.44.34	Opl. zida keram. pl. 20/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m2	27,25	205,29	27,25	205,29	27,25	205,29	27,25	205,29
421.44.35	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m2	35,61	268,32	35,61	268,32	35,61	268,32	35,61	268,32
421.44.41	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob.podne	m2	46,81	352,67	47,50	357,92	47,50	357,92	50,76	382,42
421.44.42	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. podne	m2	43,55	328,15	43,55	328,15	43,55	328,15	43,55	328,15
421.44.44	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m2	47,42	357,26	47,42	357,26	47,42	357,26	47,42	357,26
421.44.45	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m2	44,87	338,07	44,87	338,07	44,87	338,07	44,87	338,07
421.52.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m2	61,77	465,41	61,79	465,54	61,25	461,52	60,79	458,04
421.52.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m2	51,87	390,78	51,95	391,42	51,83	390,48	52,25	393,65
421.52.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm neglaz. dekor. zid	m2	52,41	394,87	52,49	395,50	52,37	394,57	52,79	397,74
421.52.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m2	63,54	478,75	64,32	484,63	64,20	483,69	67,86	511,31
421.52.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m2	60,29	454,22	60,37	454,86	60,25	453,92	60,67	457,11
421.52.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m2	64,15	483,33	64,23	483,97	64,11	483,03	64,53	486,21
421.52.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m2	61,60	464,15	61,69	464,78	61,56	463,85	61,99	467,03
421.54.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m2	46,57	350,85	46,50	350,33	46,09	347,25	45,20	340,56

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
421.54.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m2	36,66	276,21	36,66	276,21	36,66	276,21	36,66	276,21
421.54.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm neglaz. dekor. zid	m2	37,20	280,29	37,20	280,29	37,20	280,29	37,20	280,29
421.54.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m2	48,01	361,76	48,71	367,01	48,71	367,01	51,96	391,50
421.54.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m2	44,76	337,24	44,76	337,24	44,76	337,24	44,76	337,24
421.54.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. pod	m2	48,62	366,35	48,62	366,35	48,62	366,35	48,62	366,35
421.54.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. podne	m2	46,08	347,16	46,08	347,16	46,08	347,16	46,08	347,16
422.02.11	Opl. fas. ker. pl. 6.5/25 1. kl. u cementnom mortuglaz. jednob. fasadne	m2	75,92	572,00	76,00	572,63	75,88	571,70	76,30	574,86
422.02.12	Opl. fasade keramortu pl. 6.5/25 2. kl. u cementnom mortu glaz. sastavcima	m2	83,14	626,44	82,87	624,37	83,53	629,35	84,96	640,13
423.01.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. u cementnommortu glaz. jednob. podne	m2	49,70	374,43	49,78	375,10	49,65	374,10	50,06	377,21
423.01.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. u cementnommortu glaz.jednob. podne	m2	47,94	361,20	48,03	361,87	47,90	360,87	48,31	363,98
423.01.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. u cementnommortu glaz. reljef. podne	m2	61,72	465,04	64,12	483,12	62,36	469,83	61,14	460,68
423.01.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. u cementnommortu glaz. reljef. podne	m2	40,44	304,69	40,53	305,36	40,40	304,36	40,81	307,45
423.01.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu glaz. jednob. podne	m2	50,67	381,75	51,45	387,69	51,32	386,68	55,00	414,36
423.01.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu glaz. jednob. podne	m2	47,42	357,25	47,50	357,92	47,37	356,92	47,79	360,04
423.01.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu glaz. dekor. podne	m2	51,28	386,35	51,37	387,02	51,23	386,02	51,65	389,15
423.01.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu glaz. dekor. podne	m2	48,73	367,17	48,82	367,84	48,69	366,84	49,10	369,96
423.01.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. u cementnommortu glaz. dekor. podne	m2	37,76	284,47	37,84	285,13	37,71	284,14	38,12	287,24
423.02.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. lijep. glaz.jednob. podne	m2	42,21	318,04	42,21	318,04	42,21	318,04	42,21	318,04
423.02.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. lijep. glaz.jednob. podne	m2	40,45	304,81	40,45	304,81	40,45	304,81	40,45	304,81
423.02.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. lijep. glaz. reljef podne	m2	54,24	408,65	56,55	426,07	54,92	413,77	53,29	401,48
423.02.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. lijep.- glaz. reljef podne	m2	32,95	248,30	32,95	248,30	32,95	248,30	32,95	248,30
423.02.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m2	43,72	329,39	44,41	334,64	44,41	334,64	47,67	359,18
423.02.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m2	41,78	314,80	41,78	314,80	41,78	314,80	41,78	314,80
423.02.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1 kl. lijep.- glaz.dekor. podne	m2	44,33	333,98	44,33	333,98	44,33	333,98	44,33	333,98
423.02.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m2	41,78	314,80	41,78	314,80	41,78	314,80	41,78	314,80
423.02.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m2	23,47	176,84	23,47	176,84	23,47	176,84	23,47	176,84
423.02.55	Popločenje pod. ker. pl. 20/20, 2. kl. lijep - glaz. dekor. podne	m2	31,21	235,18	31,21	235,18	31,21	235,18	31,21	235,18
423.03.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu neglaz. jednob.	m2	50,90	383,52	50,99	384,19	50,86	383,19	51,27	386,30
423.11.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. ucementnom mortu	m2	55,81	420,47	53,19	400,73	52,90	398,56	53,62	404,01
423.11.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. ucementnom mortu	m2	50,55	380,88	50,64	381,54	50,51	380,54	50,92	383,66
423.12.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. lijep.	m2	48,20	363,13	45,49	342,74	45,33	341,58	45,64	343,91
423.12.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. lijep.	m2	42,94	323,56	42,94	323,56	42,94	323,56	42,94	323,56
424.01.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. ucementnom mortu glaz. jedob. podne	m	8,24	62,10	8,25	62,19	8,24	62,05	8,28	62,42
424.01.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. ucementnom mortu glaz. dekor. podne	m	9,68	72,91	9,69	72,99	9,67	72,86	9,72	73,22
424.01.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2.kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m	9,10	68,60	9,12	68,69	9,10	68,55	9,15	68,92

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
424.01.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2. kl. u cementnom mortu glaz.dekor.podne	m	9,23	69,57	9,25	69,66	9,23	69,52	9,28	69,89
424.02.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1.kl. lijep. - glaz jednob. podne	m	6,07	45,74	6,07	45,74	6,07	45,74	6,07	45,74
424.02.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	7,50	56,54	7,50	56,54	7,50	56,54	7,50	56,54
424.02.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. jednob. podne	m	6,93	52,24	6,93	52,24	6,93	52,24	6,93	52,24
424.02.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	7,06	53,21	7,06	53,21	7,06	53,21	7,06	53,21
	43 Podovi									
431.07.01	Polaganje i brušenje hrastovog parketa	m2	56,78	427,84	56,78	427,84	56,78	427,84	56,78	427,84
431.08.01	Polaganje i brušenje bukovog parketa	m2	39,84	300,18	39,84	300,18	39,84	300,18	39,84	300,18
432.01.16	Polaganje i brušenje hrastovog lamel parketa	m2	35,36	266,42	36,96	278,51	35,69	268,88	35,86	270,20
432.11.02	Polaganje i brušenje hrastovog lamel univerzal parketa	m2	44,40	334,56	45,81	345,14	39,89	300,53	48,42	364,80
432.21.02	Polaganje i brušenje panel parketa tipa standard	m2	46,24	348,41	38,59	290,76	38,46	289,81	48,00	361,64
432.51.02	Lakiranje parketa	m2	15,98	120,40	15,98	120,40	15,98	120,40	15,98	120,40
432.71.11	Postava rubnih kutnih letvica	m	3,55	26,75	3,55	26,75	3,55	26,75	3,55	26,75
432.71.22	Postava hrastovih rubnih letvica dim. 1.5x8 cm	m	8,87	66,83	8,87	66,83	8,87	66,83	8,87	66,83
433.02.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tapison	m2	25,05	188,70	25,05	188,70	25,05	188,70	25,05	188,70
433.12.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tafting	m2	47,80	360,15	47,80	360,15	47,80	360,15	47,80	360,15
433.75.02	Postavljanje pvc kutnih letvica vis.=6 cm	m	3,54	26,70	3,54	26,70	3,54	26,70	3,54	26,70
435.23.15	Oblaganje poda pvc homogenom trakom	m2	13,67	102,98	13,67	102,98	13,67	102,98	13,67	102,98
435.42.02	Oblaganje poda vinilazbestnim pločama d=2.5 mm	m2	22,69	170,96	22,69	170,96	22,69	170,96	22,69	170,96
435.75.11	Polaganj pvc kutnih traka 3+5 cm	m	4,38	32,98	4,38	32,98	4,38	32,98	4,38	32,98
435.75.15	Pod sinteticki liveni na bazi epoksidnih smola	m2	36,95	278,38	36,95	278,38	36,95	278,38	36,95	278,38
	44 Soboslikarski i ličilački radovi									
441.11.01	Bojenje vapnenim mlijekom sa nanosom četkom i prskanje aparatom	m2	2,80	21,13	2,80	21,13	2,80	21,13	2,80	21,13
441.21.01	Bojenje vapnenom bojom nanos četkom brušene i prskanje aparatom	m2	3,06	23,04	3,06	23,05	3,06	23,05	3,06	23,05
441.21.05	Hidroizolaciono bojenje bet. livenog poda hidrolitmortom nanosenje i obrada	m2	7,67	57,79	7,67	57,81	7,67	57,80	7,67	57,80

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
441.36.01	Bojenje klijanim bojama sa gletanjem podloge	m2	10,41	78,43	10,41	78,44	10,41	78,43	10,41	78,43
441.38.01	Bojenje klijanim bojama na pripremljenu glatku podlogu	m2	1,93	14,57	1,93	14,57	1,93	14,57	1,93	14,57
441.51.01	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge nažbuci	m2	13,61	102,51	13,90	104,71	13,91	104,84	13,70	103,25
441.51.31	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge odiverice azbest cem.	m2	9,78	73,66	9,71	73,16	10,08	75,94	9,72	73,27
441.71.01	Obrada zid. i stropova linkrust premazom	m2	16,20	122,08	16,20	122,09	16,20	122,08	16,20	122,08
442.31.01	Gletanje unutrašnjih zidova disperzionim kitom	m2	6,18	46,54	6,11	46,01	6,20	46,72	6,17	46,52
445.11.01	Bojenje fasade disperzionim premazom	m2	7,96	60,01	7,92	59,65	8,21	61,84	7,92	59,70
445.21.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima bez dodatkakamene sitneži	m2	9,67	72,85	9,67	72,88	9,76	73,56	9,64	72,66
445.22.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima sa dodatkomkamene sitneži	m2	3,49	26,31	3,49	26,31	3,49	26,31	3,49	26,31
445.31.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici gletanja	m2	19,71	148,52	19,44	146,50	19,80	149,18	19,70	148,42
445.32.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici prskanja	m2	12,54	94,51	12,48	94,06	12,56	94,66	12,54	94,49
447.11.11	Uljeni nalič unutrašnjih površina na vapnenoj žbuci	m2	22,96	172,97	22,93	172,73	22,68	170,89	23,00	173,27
447.21.02	Uljeni nalič unutrašnjih drvenih površina	m2	40,72	306,83	40,69	306,55	40,39	304,34	40,77	307,20
447.22.02	Obrada unutrašnjih drvenih površina prozirnim uljnim sistemima	m2	15,48	116,61	15,48	116,61	15,48	116,61	15,48	116,61
447.41.01	Obrada unutrašnjih metalnih površina na izvedenu antikorozivnu zaštitu	m2	29,45	221,86	29,11	219,30	26,43	199,11	29,89	225,22
447.51.02	Uljeni nalič radiatora uz primjenu boja za radiatore	m2	13,26	99,92	13,16	99,14	12,34	92,96	13,40	100,95
447.61.01	Uljeni nalič cijevi za instalacije grijanja i slično	m2	27,80	209,43	27,69	208,61	26,83	202,12	27,94	210,51
447.71.01	Uljeni nalič za vanjsku stolariju stolarskih stavaka koje nisu finalno obrađene	m2	33,89	255,38	33,85	255,03	33,48	252,26	33,96	255,84
447.75.01	Uljani nalič bravarskih elemenata vrata prozora salak bojom za vanjsku upotrebu	m2	29,57	222,77	29,23	220,21	26,55	200,04	30,01	226,12
447.76.01	Uljani nalič bravarskih ograda jednostavne izrade	m2	16,39	123,47	16,36	123,24	16,11	121,39	16,43	123,78
447.77.01	Uljeni nalič bravarske ograde srednje složene izrade	m2	19,67	148,17	19,63	147,89	19,33	145,67	19,71	148,54
448.11.01	Premazi lazurnim bojama stolarije vrata i prozora	m2	17,47	131,63	17,47	131,63	17,47	131,63	17,47	131,63
448.31.01	Premazi lazurnim bojama drvenih površina	m2	14,95	112,64	14,95	112,64	14,95	112,64	14,95	112,64
448.41.01	Premazi lazurnim bojama vidljivih djelova drvene krovne konstrukcije	m2	20,35	153,30	20,35	153,30	20,35	153,30	20,35	153,30
	45 Tapetarski radovi									
451.11.01	Gletanje emulzionim kitom	m2	5,34	40,25	5,34	40,25	5,34	40,25	5,34	40,25
451.21.01	Gletanje disperzionim kitom fino žbukanih površina	m2	7,94	59,81	7,89	59,43	8,08	60,88	9,10	68,55
451.22.01	Gletanje disperzionim kitom betonskih površina	m2	15,38	115,87	15,25	114,88	15,75	118,66	18,41	138,71
451.31.01	Postavljanje papirne podloge ruba do ruba	m2	5,05	38,06	5,05	38,06	5,05	38,06	5,05	38,06
452.01.01	Ljepljenje običnih papirnatih glatkih tapeta	m2	6,58	49,60	6,58	49,60	6,58	49,60	6,58	49,60
452.02.01	Ljepljenje običnih papirnatih reljefnih tapeta	m2	9,73	73,31	9,73	73,31	9,73	73,31	9,73	73,31
452.13.01	Ljepljenje papirnatih dekorativnih perivih tapeta	m2	9,18	69,19	9,18	69,19	9,18	69,19	9,18	69,19
452.21.01	Ljepljenje plastificiranih glatkih jednobojnih matperivih tapeta	m2	12,31	92,78	12,31	92,78	12,31	92,78	12,31	92,78

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
452.22.01	Ljepljenje plastificiranih svilasto sjajnih tapeta	m2	12,73	95,94	12,73	95,94	12,73	95,94	12,73	95,94
452.24.01	Ljepljenje plastificiranih dekorativnih mat tapeta	m2	12,31	92,78	12,31	92,78	12,31	92,78	12,31	92,78
452.26.01	Ljepljenje plastificiranih velur tapeta	m2	13,92	104,85	13,92	104,86	13,92	104,85	13,92	104,85
	46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama									
461.11.15	Oblaganje zidova i stupova fasade prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m2	88,12	663,93	88,09	663,71	88,19	664,44	88,34	665,57
461.51.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m2	82,96	625,09	82,96	625,09	82,96	625,09	82,96	625,09
461.61.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova sedimentnimkamenom d=18 mm	m2	88,11	663,85	88,08	663,63	88,18	664,36	88,33	665,49
461.81.15	Oblaganje zidova i stupova fasade umjetnim kamenimpločama d=18 mm	m2	129,71	977,31	129,68	977,10	129,78	977,82	129,93	978,95
461.91.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m2	125,70	947,08	125,67	946,87	125,77	947,59	125,92	948,72
462.14.14	Oblaganje gazista stuba umjetnim kamenim pločama d=25 mm	m	64,68	487,34	64,67	487,29	64,70	487,47	64,74	487,75
462.24.12	Oblaganje cela stuba umjetnim kamenim pločama d=15mm	m	45,78	344,92	45,77	344,87	45,79	345,02	45,82	345,24
463.01.01	Polaganje poda od daskama na pero i utor	m2	28,46	214,47	28,46	214,47	28,46	214,47	28,46	214,47
463.14.12	Oblaganje podnozja /sokla/ umjetnim kamenim pločama d=15 mm	m2	126,49	953,03	126,45	952,75	126,57	953,66	126,76	955,08
464.11.16	Oblaganje podova prirodnim kamenom pješčarom d=20mm	m2	65,64	494,57	65,63	494,46	65,67	494,82	65,75	495,39
464.51.15	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m2	97,57	735,13	97,55	735,02	97,60	735,39	97,68	735,95
464.51.20	Oblaganje poda prirodnim mramornim plocama deb. 2,5 cm	m2	54,53	410,87	54,52	410,76	54,57	411,12	54,64	411,69
464.61.16	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=20 mm	m2	105,05	791,47	105,03	791,36	105,08	791,72	105,15	792,29
468.13.11	Obloga zidova furniranim pločama iverice hrast. furnirom d=15 mm	m2	74,21	559,12	74,21	559,12	74,21	559,12	74,21	559,12
468.51.31	Obloga zidova daskama d=15 mm na pero i utor	m2	83,65	630,26	83,65	630,26	83,65	630,26	83,65	630,26
468.52.31	Obloga zidova daskama d=20 mm na pero i utor	m2	98,69	743,56	98,69	743,56	98,69	743,56	98,69	743,56
	47 Završnomontažerski radovi									
472.13.12	Spusteni strop od al. lamela ličeno bijelo mat pečenim lakom	m2	79,81	601,31	79,81	601,31	79,81	601,31	79,81	601,31
472.14.12	Spusteni strop od al. lamela sa međuprof. lič. bijelo mat peč. lakom	m2	97,66	735,80	97,66	735,80	97,66	735,80	97,66	735,80
4722312	Spusteni strop od al. lamela ličeno po izboru matpečenim lakom	m2	79,81	601,31	79,81	601,31	79,81	601,31	79,81	601,31
472.24.12	Spusteni strop od al. lamela sa meeuprofilom ličeno po izboru mat pečenim lakom	m2	97,66	735,80	97,66	735,80	97,66	735,80	97,66	735,80
475.11.01	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=8 cmizol. min. vunom obl. gips karton pl.	m2	246,65	1858,38	246,65	1858,38	246,65	1858,38	246,65	1858,38
475.12.02	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=10 cmizol. min. vunom obl. gips karton pl.	m2	271,97	2049,16	271,97	2049,16	271,97	2049,16	271,97	2049,16
475.61.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=8 cm izol.min. vunom obl. gips karton pl. obostr.	m2	127,75	962,51	127,75	962,51	127,75	962,51	127,75	962,51
475.62.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. jednostr. gips karton pl.	m2	134,84	1015,97	134,84	1015,97	134,84	1015,97	134,84	1015,97
475.62.02	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. dvostrukim gips karton pl.	m2	196,22	1478,40	196,22	1478,40	196,22	1478,40	196,22	1478,40

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
	5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI									
	52 Elektroinstalacije jake struje									
521.01.01	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	40,85	307,81	40,85	307,81	40,85	307,81	40,85	307,81
521.01.02	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	49,02	369,32	49,02	369,32	49,02	369,32	49,02	369,32
521.01.03	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	57,19	430,91	57,19	430,91	57,19	430,91	57,19	430,91
521.01.04	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	65,36	492,43	65,36	492,43	65,36	492,43	65,36	492,43
521.01.05	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	81,70	615,54	81,70	615,54	81,70	615,54	81,70	615,54
521.01.11	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	47,17	355,41	47,17	355,41	47,17	355,41	47,17	355,41
521.01.12	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	56,60	426,44	56,60	426,44	56,60	426,44	56,60	426,44
521.01.13	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	66,04	497,56	66,04	497,56	66,04	497,56	66,04	497,56
521.01.14	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	75,47	568,59	75,47	568,59	75,47	568,59	75,47	568,59
521.01.15	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	94,33	710,74	94,33	710,74	94,33	710,74	94,33	710,74
521.01.21	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	53,30	401,61	53,30	401,61	53,30	401,61	53,30	401,61
521.01.22	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	63,96	481,89	63,96	481,89	63,96	481,89	63,96	481,89
521.01.23	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	74,62	562,24	74,62	562,24	74,62	562,24	74,62	562,24
521.01.24	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	85,28	642,51	85,28	642,51	85,28	642,51	85,28	642,51
521.01.25	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	106,60	803,14	106,60	803,14	106,60	803,14	106,60	803,14
521.01.31	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	59,02	444,67	59,02	444,67	59,02	444,67	59,02	444,67
521.01.32	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	70,81	533,55	70,81	533,55	70,81	533,55	70,81	533,55
521.01.33	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	82,62	622,52	82,62	622,52	82,62	622,52	82,62	622,52
521.01.34	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	94,42	711,40	94,42	711,40	94,42	711,40	94,42	711,40
521.01.35	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	118,02	889,26	118,02	889,26	118,02	889,26	118,02	889,26
521.01.51	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	44,55	335,63	44,55	335,63	44,55	335,63	44,55	335,63
521.01.52	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	53,45	402,71	53,45	402,71	53,45	402,71	53,45	402,71
521.01.53	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	62,36	469,86	62,36	469,86	62,36	469,86	62,36	469,86
521.01.54	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	71,26	536,94	71,26	536,94	71,26	536,94	71,26	536,94
521.01.55	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	89,08	671,18	89,08	671,18	89,08	671,18	89,08	671,18
521.01.61	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	54,38	409,72	54,38	409,72	54,38	409,72	54,38	409,72
521.01.62	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	65,25	491,62	65,25	491,62	65,25	491,62	65,25	491,62
521.01.63	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	76,13	573,60	76,13	573,60	76,13	573,60	76,13	573,60
521.01.64	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	87,00	655,49	87,00	655,49	87,00	655,49	87,00	655,49
521.01.65	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	108,75	819,37	108,75	819,37	108,75	819,37	108,75	819,37

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.01.71	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	57,57	433,74	57,57	433,74	57,57	433,74	57,57	433,74
521.01.72	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	69,07	520,44	69,07	520,44	69,07	520,44	69,07	520,44
521.01.73	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	80,59	607,22	80,59	607,22	80,59	607,22	80,59	607,22
521.01.74	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	92,10	693,93	92,10	693,93	92,10	693,93	92,10	693,93
521.01.75	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	115,12	867,41	115,12	867,41	115,12	867,41	115,12	867,41
521.01.81	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	63,57	478,96	63,57	478,96	63,57	478,96	63,57	478,96
521.01.82	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	76,28	574,70	76,28	574,70	76,28	574,70	76,28	574,70
521.01.83	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	88,99	670,52	88,99	670,52	88,99	670,52	88,99	670,52
521.01.84	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	101,70	766,27	101,70	766,27	101,70	766,27	101,70	766,27
521.01.85	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	127,13	957,83	127,13	957,83	127,13	957,83	127,13	957,83
521.02.01	Vodič p 2x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	kom	6,14	46,29	6,14	46,29	6,14	46,29	6,14	46,29
521.02.02	Vodič p 3x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	6,66	50,20	6,66	50,20	6,66	50,20	6,66	50,20
521.02.03	Vodič p 4x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	7,12	53,62	7,12	53,62	7,12	53,62	7,12	53,62
521.02.04	Vodič p 5x1.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	7,88	59,36	7,88	59,36	7,88	59,36	7,88	59,36
521.02.05	Vodič p 7x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,70	80,59	10,70	80,59	10,70	80,59	10,70	80,59
521.02.06	Vodič p 8x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,46	86,36	11,46	86,36	11,46	86,36	11,46	86,36
521.02.07	Vodič p 10x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	13,03	98,16	13,03	98,16	13,03	98,16	13,03	98,16
521.02.08	Vodič p 12x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	14,56	109,69	14,56	109,69	14,56	109,69	14,56	109,69
521.02.09	Vodič p 14x1.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	17,29	130,23	17,29	130,23	17,29	130,23	17,29	130,23
521.02.10	Vodič p 1x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	5,85	44,08	5,85	44,08	5,85	44,08	5,85	44,08
521.02.11	Vodič p 2x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	6,25	47,13	6,25	47,13	6,25	47,13	6,25	47,13
521.02.12	Vodič p 3x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	7,38	55,64	7,38	55,64	7,38	55,64	7,38	55,64
521.02.13	Vodič p 4x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	7,89	59,47	7,89	59,47	7,89	59,47	7,89	59,47
521.02.14	Vodič p 5x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	8,16	61,45	8,16	61,45	8,16	61,45	8,16	61,45
521.02.15	Vodič p 7x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,09	83,53	11,09	83,53	11,09	83,53	11,09	83,53
521.02.16	Vodič p 8x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,91	89,71	11,91	89,71	11,91	89,71	11,91	89,71
521.02.17	Vodič p 10x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	13,58	102,36	13,58	102,36	13,58	102,36	13,58	102,36
521.02.18	Vodič p 12x2.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	16,67	125,59	16,67	125,59	16,67	125,59	16,67	125,59
521.02.19	Vodič p 14x2.5 / pcs 36 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	19,93	150,16	19,93	150,16	19,93	150,16	19,93	150,16
521.03.01	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	49,05	369,57	49,05	369,57	49,05	369,57	49,05	369,57
521.03.02	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	58,85	443,44	58,85	443,44	58,85	443,44	58,85	443,44
521.03.03	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	68,67	517,39	68,67	517,39	68,67	517,39	68,67	517,39
521.03.04	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	78,47	591,25	78,47	591,25	78,47	591,25	78,47	591,25
521.03.05	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	98,09	739,07	98,09	739,07	98,09	739,07	98,09	739,07
521.03.11	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	53,00	399,35	53,00	399,35	53,00	399,35	53,00	399,35

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.03.12	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	63,60	479,18	63,60	479,18	63,60	479,18	63,60	479,18
521.03.13	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	74,20	559,08	74,20	559,08	74,20	559,08	74,20	559,08
521.03.14	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	85,21	642,04	85,21	642,04	85,21	642,04	85,21	642,04
521.03.15	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	106,00	798,63	106,00	798,63	106,00	798,63	106,00	798,63
521.03.22	Izvod pp 4x1.5 / ocs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	69,03	520,10	69,03	520,10	69,03	520,10	69,03	520,10
521.03.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	80,54	606,82	80,54	606,82	80,54	606,82	80,54	606,82
521.03.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	92,04	693,47	92,04	693,47	92,04	693,47	92,04	693,47
521.03.31	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	70,46	530,87	70,46	530,87	70,46	530,87	70,46	530,87
521.03.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	84,54	636,99	84,54	636,99	84,54	636,99	84,54	636,99
521.03.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	98,64	743,20	98,64	743,20	98,64	743,20	98,64	743,20
521.03.34	Izvod pp 5x1.5 / pcs 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	112,72	849,32	112,72	849,32	112,72	849,32	112,72	849,32
521.03.35	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	140,91	1061,65	140,91	1061,65	140,91	1061,65	140,91	1061,65
521.03.51	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	52,47	395,30	52,47	395,30	52,47	395,30	52,47	395,30
521.03.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	62,95	474,32	62,95	474,32	62,95	474,32	62,95	474,32
521.03.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	73,45	553,41	73,45	553,41	73,45	553,41	73,45	553,41
521.03.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	83,94	632,42	83,94	632,42	83,94	632,42	83,94	632,42
521.03.55	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	104,92	790,53	104,92	790,53	104,92	790,53	104,92	790,53
521.03.61	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	57,15	430,61	57,15	430,61	57,15	430,61	57,15	430,61
521.03.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	68,58	516,68	68,58	516,68	68,58	516,68	68,58	516,68
521.03.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	80,01	602,83	80,01	602,83	80,01	602,83	80,01	602,83
521.03.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	91,43	688,91	91,43	688,91	91,43	688,91	91,43	688,91
521.03.65	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	114,29	861,14	114,29	861,14	114,29	861,14	114,29	861,14
521.03.71	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	70,14	528,48	70,14	528,48	70,14	528,48	70,14	528,48
521.03.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	98,20	739,86	98,20	739,86	98,20	739,86	98,20	739,86
521.03.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	112,22	845,51	112,22	845,51	112,22	845,51	112,22	845,51
521.03.75	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	140,27	1056,88	140,27	1056,88	140,27	1056,88	140,27	1056,88
521.03.81	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	75,04	565,35	75,04	565,35	75,04	565,35	75,04	565,35
521.03.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	90,04	678,38	90,04	678,38	90,04	678,38	90,04	678,38
521.03.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	105,05	791,48	105,05	791,48	105,05	791,48	105,05	791,48
521.03.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	120,05	904,50	120,05	904,50	120,05	904,50	120,05	904,50
521.03.85	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	150,06	1130,63	150,06	1130,63	150,06	1130,63	150,06	1130,63
521.04.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	7,75	58,39	7,75	58,39	7,75	58,39	7,75	58,39
521.04.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	7,72	58,14	7,72	58,14	7,72	58,14	7,72	58,14
521.04.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	8,36	62,96	8,36	62,96	8,36	62,96	8,36	62,96
521.04.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	9,66	72,81	9,66	72,81	9,66	72,81	9,66	72,81

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.04.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	8,39	63,21	8,39	63,21	8,39	63,21	8,39	63,21
521.04.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	9,07	68,32	9,07	68,32	9,07	68,32	9,07	68,32
521.04.13	Vod pp 4x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,42	78,49	10,42	78,49	10,42	78,49	10,42	78,49
521.04.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,65	80,21	10,65	80,21	10,65	80,21	10,65	80,21
521.05.01	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	29,89	225,23	29,89	225,23	29,89	225,23	29,89	225,23
521.05.02	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	35,87	270,23	35,87	270,23	35,87	270,23	35,87	270,23
521.05.03	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	41,85	315,31	41,85	315,31	41,85	315,31	41,85	315,31
521.05.04	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	47,82	360,31	47,82	360,31	47,82	360,31	47,82	360,31
521.05.05	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	59,78	450,38	59,78	450,38	59,78	450,38	59,78	450,38
521.05.11	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	36,21	272,83	36,21	272,83	36,21	272,83	36,21	272,83
521.05.12	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	43,45	327,35	43,45	327,35	43,45	327,35	43,45	327,35
521.05.13	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	50,69	381,95	50,69	381,95	50,69	381,95	50,69	381,95
521.05.14	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	57,93	436,47	57,93	436,47	57,93	436,47	57,93	436,47
521.05.15	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	72,41	545,59	72,41	545,59	72,41	545,59	72,41	545,59
521.05.21	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	42,34	319,03	42,34	319,03	42,34	319,03	42,34	319,03
521.05.22	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	50,81	382,79	50,81	382,79	50,81	382,79	50,81	382,79
521.05.23	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	59,28	446,63	59,28	446,63	59,28	446,63	59,28	446,63
521.05.24	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	67,74	510,39	67,74	510,39	67,74	510,39	67,74	510,39
521.05.25	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	84,68	637,99	84,68	637,99	84,68	637,99	84,68	637,99
521.05.31	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	48,06	362,09	48,06	362,09	48,06	362,09	48,06	362,09
521.05.32	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	56,00	421,92	56,00	421,92	56,00	421,92	56,00	421,92
521.05.33	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	67,28	506,91	67,28	506,91	67,28	506,91	67,28	506,91
521.05.34	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	76,88	579,28	76,88	579,28	76,88	579,28	76,88	579,28
521.05.35	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	96,11	724,10	96,11	724,10	96,11	724,10	96,11	724,10
521.05.51	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	32,36	243,81	32,36	243,81	32,36	243,81	32,36	243,81
521.05.52	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	38,83	292,53	38,83	292,53	38,83	292,53	38,83	292,53
521.05.53	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	45,30	341,32	45,30	341,32	45,30	341,32	45,30	341,32
521.05.54	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	51,77	390,04	51,77	390,04	51,77	390,04	51,77	390,04
521.05.55	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	64,71	487,55	64,71	487,55	64,71	487,55	64,71	487,55
521.05.61	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	42,19	317,91	42,19	317,91	42,19	317,91	42,19	317,91
521.05.62	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	50,63	381,44	50,63	381,44	50,63	381,44	50,63	381,44
521.05.63	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	59,07	445,06	59,07	445,06	59,07	445,06	59,07	445,06
521.05.64	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	67,50	508,59	67,50	508,59	67,50	508,59	67,50	508,59
521.05.65	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	84,38	635,74	84,38	635,74	84,38	635,74	84,38	635,74
521.05.71	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	45,38	341,93	45,38	341,93	45,38	341,93	45,38	341,93

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.05.72	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	54,45	410,27	54,45	410,27	54,45	410,27	54,45	410,27
521.05.73	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	63,53	478,68	63,53	478,68	63,53	478,68	63,53	478,68
521.05.74	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	72,60	547,02	72,60	547,02	72,60	547,02	72,60	547,02
521.05.75	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	90,75	683,78	90,75	683,78	90,75	683,78	90,75	683,78
521.05.81	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	51,38	387,14	51,38	387,14	51,38	387,14	51,38	387,14
521.05.82	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	61,65	464,52	61,65	464,52	61,65	464,52	61,65	464,52
521.05.83	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	71,93	541,98	71,93	541,98	71,93	541,98	71,93	541,98
521.05.84	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	82,20	619,36	82,20	619,36	82,20	619,36	82,20	619,36
521.05.85	Izvod p 5x5.25 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	102,75	774,20	102,75	774,20	102,75	774,20	102,75	774,20
521.06.01	Vodič p 2x1.5 / psc 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	4,33	32,63	4,33	32,63	4,33	32,63	4,33	32,63
521.06.02	Vodič p 3x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	4,19	31,56	4,19	31,56	4,19	31,56	4,19	31,56
521.06.03	Vodič p 4x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	5,06	38,11	5,06	38,11	5,06	38,11	5,06	38,11
521.06.04	Vodič p 5x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	5,65	42,56	5,65	42,56	5,65	42,56	5,65	42,56
521.06.05	Vodič p 7x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,84	59,09	7,84	59,09	7,84	59,09	7,84	59,09
521.06.06	Vodič p 8x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,61	64,86	8,61	64,86	8,61	64,86	8,61	64,86
521.06.07	Vodič p 10x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	10,18	76,67	10,18	76,67	10,18	76,67	10,18	76,67
521.06.08	Vodič p 12x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	11,71	88,19	11,71	88,19	11,71	88,19	11,71	88,19
521.06.09	Vodič p 14x1.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	14,22	107,17	14,22	107,17	14,22	107,17	14,22	107,17
521.06.10	Vodič p 1x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	3,79	28,57	3,79	28,57	3,79	28,57	3,79	28,57
521.06.11	Vodič p 2x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	4,20	31,62	4,20	31,62	4,20	31,62	4,20	31,62
521.06.12	Vodič p 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	5,16	38,84	5,16	38,84	5,16	38,84	5,16	38,84
521.06.13	Vodič p 4x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	5,66	42,68	5,66	42,68	5,66	42,68	5,66	42,68
521.06.14	Vodič p 5x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	5,93	44,66	5,93	44,66	5,93	44,66	5,93	44,66
521.06.15	Vodič p 7x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,23	62,03	8,23	62,03	8,23	62,03	8,23	62,03
521.06.16	Vodič p 8x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,05	68,21	9,05	68,21	9,05	68,21	9,05	68,21
521.06.17	Vodič p 10x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	10,73	80,86	10,73	80,86	10,73	80,86	10,73	80,86
521.06.18	Vodič p 12x2.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	13,61	102,52	13,61	102,52	13,61	102,52	13,61	102,52
521.06.19	Vodič p 14x2.5 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	16,62	125,25	16,62	125,25	16,62	125,25	16,62	125,25
521.06.20	Vodič p 1x4 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	4,62	34,78	4,62	34,78	4,62	34,78	4,62	34,78
521.06.21	Vodič p 2x4 / psc 23 m 1 nez izrade žljebova - izr. vod	m	5,95	44,80	5,95	44,80	5,95	44,80	5,95	44,80
521.06.22	Vodič p 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,51	49,04	6,51	49,04	6,51	49,04	6,51	49,04
521.06.23	Vodič p 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,21	54,34	7,21	54,34	7,21	54,34	7,21	54,34
521.06.24	Vodič p 5x4 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,05	68,15	9,05	68,15	9,05	68,15	9,05	68,15
521.06.31	Vodič p 2x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,39	48,16	6,39	48,16	6,39	48,16	6,39	48,16
521.06.32	Vodič p 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,32	55,14	7,32	55,14	7,32	55,14	7,32	55,14

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.06.33	Vodič p 4x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,10	68,55	9,10	68,55	9,10	68,55	9,10	68,55
521.06.41	Vodič p 2x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,78	66,19	8,78	66,19	8,78	66,19	8,78	66,19
521.06.42	Vodič p 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,36	78,07	10,36	78,07	10,36	78,07	10,36	78,07
521.06.43	Vodič p 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,49	86,53	11,49	86,53	11,49	86,53	11,49	86,53
521.06.44	Vodič p 5x10 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	14,40	108,50	14,40	108,50	14,40	108,50	14,40	108,50
521.06.46	Vodič p 2x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,96	90,15	11,96	90,15	11,96	90,15	11,96	90,15
521.06.47	Vodič p 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,41	101,07	13,41	101,07	13,41	101,07	13,41	101,07
521.06.48	Vodič p 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	15,59	117,48	15,59	117,48	15,59	117,48	15,59	117,48
521.06.49	Vodič p 5x16 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,81	156,78	20,81	156,78	20,81	156,78	20,81	156,78
521.06.51	Vodič p 2x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,54	124,62	16,54	124,62	16,54	124,62	16,54	124,62
521.06.52	Vodič p 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,24	152,47	20,24	152,47	20,24	152,47	20,24	152,47
521.06.53	Vodič p 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	23,10	174,05	23,10	174,05	23,10	174,05	23,10	174,05
521.06.55	Vodič p 2x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	19,16	144,40	19,16	144,40	19,16	144,40	19,16	144,40
521.06.56	Vodič p 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	23,29	175,45	23,29	175,45	23,29	175,45	23,29	175,45
521.07.01	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 5 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	36,86	277,76	36,86	277,76	36,86	277,76	36,86	277,76
521.07.02	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	44,23	333,26	44,23	333,26	44,23	333,26	44,23	333,26
521.07.03	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	51,61	388,85	51,61	388,85	51,61	388,85	51,61	388,85
521.07.04	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	58,98	444,35	58,98	444,35	58,98	444,35	58,98	444,35
521.07.12	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	48,97	369,00	48,97	369,00	48,97	369,00	48,97	369,00
521.07.13	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	57,14	430,54	57,14	430,54	57,14	430,54	57,14	430,54
521.07.14	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	65,30	492,00	65,30	492,00	65,30	492,00	65,30	492,00
521.07.22	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	54,41	409,92	54,41	409,92	54,41	409,92	54,41	409,92
521.07.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	63,48	478,28	63,48	478,28	63,48	478,28	63,48	478,28
521.07.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	72,54	546,56	72,54	546,56	72,54	546,56	72,54	546,56
521.07.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	61,98	467,02	61,98	467,02	61,98	467,02	61,98	467,02
521.07.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	72,32	544,90	72,32	544,90	72,32	544,90	72,32	544,90
521.07.34	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	82,65	622,70	82,65	622,70	82,65	622,70	82,65	622,70
521.07.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	48,33	364,14	48,33	364,14	48,33	364,14	48,33	364,14
521.07.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	56,39	424,87	56,39	424,87	56,39	424,87	56,39	424,87
521.07.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	64,44	485,52	64,44	485,52	64,44	485,52	64,44	485,52
521.07.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	53,95	406,50	53,95	406,50	53,95	406,50	53,95	406,50
521.07.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	62,95	474,29	62,95	474,29	62,95	474,29	62,95	474,29
521.07.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -rzagr. izvod	kom	71,94	542,00	71,94	542,00	71,94	542,00	71,94	542,00
521.07.72	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	61,60	464,16	61,60	464,16	61,60	464,16	61,60	464,16
521.07.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	71,88	541,56	71,88	541,56	71,88	541,56	71,88	541,56

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.07.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	82,14	618,88	82,14	618,88	82,14	618,88	82,14	618,88
521.07.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	67,48	508,41	67,48	508,41	67,48	508,41	67,48	508,41
521.07.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	78,73	593,18	78,73	593,18	78,73	593,18	78,73	593,18
521.07.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	89,97	677,88	89,97	677,88	89,97	677,88	89,97	677,88
521.08.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	5,52	41,59	5,52	41,59	5,52	41,59	5,52	41,59
521.08.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	5,70	42,91	5,70	42,91	5,70	42,91	5,70	42,91
521.08.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,13	46,17	6,13	46,17	6,13	46,17	6,13	46,17
521.08.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,81	51,31	6,81	51,31	6,81	51,31	6,81	51,31
521.08.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,16	46,42	6,16	46,42	6,16	46,42	6,16	46,42
521.08.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,56	49,40	6,56	49,40	6,56	49,40	6,56	49,40
521.08.13	Vod pp 4x2.5 / osc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,56	56,99	7,56	56,99	7,56	56,99	7,56	56,99
521.08.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,79	58,71	7,79	58,71	7,79	58,71	7,79	58,71
521.08.21	Vod pp 2x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	7,44	56,04	7,44	56,04	7,44	56,04	7,44	56,04
521.08.22	Vod pp 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	7,82	58,92	7,82	58,92	7,82	58,92	7,82	58,92
521.08.23	Vod pp 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	8,40	63,29	8,40	63,29	8,40	63,29	8,40	63,29
521.08.32	Vod pp 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	8,59	64,74	8,59	64,74	8,59	64,74	8,59	64,74
521.08.33	Vod pp 4x6 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	10,78	81,20	10,78	81,20	10,78	81,20	10,78	81,20
521.08.42	Vod pp 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,05	98,34	13,05	98,34	13,05	98,34	13,05	98,34
521.08.43	Vod pp 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,26	99,91	13,26	99,91	13,26	99,91	13,26	99,91
521.08.46	Vod pp 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,90	127,33	16,90	127,33	16,90	127,33	16,90	127,33
521.08.47	Vod pp 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,29	122,71	16,29	122,71	16,29	122,71	16,29	122,71
521.08.52	Vod pp 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	17,53	132,07	17,53	132,07	17,53	132,07	17,53	132,07
521.08.53	Vod pp 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	17,10	128,86	17,10	128,86	17,10	128,86	17,10	128,86
521.08.56	Vod pp 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	18,88	142,28	18,88	142,28	18,88	142,28	18,88	142,28
521.41.02	Izvod pp/r 2x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	27,53	207,41	27,53	207,41	27,53	207,41	27,53	207,41
521.41.03	Izvod pp/r 2x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	32,12	241,97	32,12	241,97	32,12	241,97	32,12	241,97
521.41.04	Izvod pp/r 2x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	36,70	276,54	36,70	276,54	36,70	276,54	36,70	276,54
521.41.12	Izvod pp/r 3x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	31,52	237,50	31,52	237,50	31,52	237,50	31,52	237,50
521.41.13	Izvod pp/r 3x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	36,78	277,09	36,78	277,09	36,78	277,09	36,78	277,09
521.41.14	Izvod pp/r 3x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	42,03	316,67	42,03	316,67	42,03	316,67	42,03	316,67
521.41.22	Izvod pp/r 4x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	38,76	292,07	38,76	292,07	38,76	292,07	38,76	292,07
521.41.23	Izvod pp/r 4x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	45,22	340,75	45,22	340,75	45,22	340,75	45,22	340,75
521.41.24	Izvod pp/r 4x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	51,69	389,42	51,69	389,42	51,69	389,42	51,69	389,42
521.41.32	Izvod pp/r 2x2.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	30,79	232,01	30,79	232,01	30,79	232,01	30,79	232,01
521.41.33	Izvod pp/r 2x2.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	35,93	270,68	35,93	270,68	35,93	270,68	35,93	270,68

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
521.41.34	Izvod pp/r 2x2.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	41,06	309,35	41,06	309,35	41,06	309,35	41,06	309,35
521.41.42	Izvod pp/r 3x2.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	37,99	286,26	37,99	286,26	37,99	286,26	37,99	286,26
521.41.43	Izvod pp/r 3x2.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	44,33	333,97	44,33	333,97	44,33	333,97	44,33	333,97
521.41.44	Izvod pp/r 3x2.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	50,66	381,68	50,66	381,68	50,66	381,68	50,66	381,68
521.41.52	Izvod pp/r 4x2.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	44,87	338,05	44,87	338,05	44,87	338,05	44,87	338,05
521.41.53	Izvod pp/r 4x2.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	52,35	394,39	52,35	394,39	52,35	394,39	52,35	394,39
521.41.54	Izvod pp/r 4x2.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	59,82	450,74	59,82	450,74	59,82	450,74	59,82	450,74
521.41.62	Izvod pp/r 2x4 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	41,16	310,14	41,16	310,14	41,16	310,14	41,16	310,14
521.41.63	Izvod pp/r 2x4 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	46,57	350,86	46,57	350,86	46,57	350,86	46,57	350,86
521.41.64	Izvod pp/r 2x4 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	53,22	400,98	53,22	400,98	53,22	400,98	53,22	400,98
521.41.72	Izvod pp/r 3x4 mm2 m 6 bez izrade žljebova	kom	46,50	350,37	46,50	350,37	46,50	350,37	46,50	350,37
521.41.73	Izvod pp/r 3x4 mm2 m 7 bez izrade žljebova	kom	54,25	408,76	54,25	408,76	54,25	408,76	54,25	408,76
521.41.74	Izvod pp/r 3x4 mm2 m 8 bez izrade žljebova	kom	62,00	467,15	62,00	467,15	62,00	467,15	62,00	467,15
521.43.02	Izvod pp 2x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	28,35	213,59	28,35	213,59	28,35	213,59	28,35	213,59
521.43.03	Izvod pp 2x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	33,07	249,15	33,07	249,15	33,07	249,15	33,07	249,15
521.43.04	Izvod pp 2x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	37,80	284,79	37,80	284,79	37,80	284,79	37,80	284,79
521.43.10	Izvod pp 3x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	31,40	236,56	31,40	236,56	31,40	236,56	31,40	236,56
521.43.11	Izvod pp 3x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	36,62	275,95	36,62	275,95	36,62	275,95	36,62	275,95
521.43.12	Izvod pp 3x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	41,86	315,42	41,86	315,42	41,86	315,42	41,86	315,42
521.43.18	Izvod pp 4x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebvoa - razgr. izv.	kom	37,27	280,85	37,27	280,85	37,27	280,85	37,27	280,85
521.43.19	Izvod pp 4x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	43,48	327,62	43,48	327,62	43,48	327,62	43,48	327,62
521.43.20	Izvod pp 4x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	49,70	374,46	49,70	374,46	49,70	374,46	49,70	374,46
521.43.26	Izvod pp 5x1.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	42,34	319,02	42,34	319,02	42,34	319,02	42,34	319,02
521.43.27	Izvod pp 5x1.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	49,39	372,15	49,39	372,15	49,39	372,15	49,39	372,15
521.43.28	Izvod pp 5x1.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	56,45	425,36	56,45	425,36	56,45	425,36	56,45	425,36
521.43.34	Izvod pp 2x2.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	32,22	242,79	32,22	242,79	32,22	242,79	32,22	242,79
521.43.35	Izvod pp 2x2.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	37,59	283,21	37,59	283,21	37,59	283,21	37,59	283,21
521.43.36	Izvod pp 2x2.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	42,96	323,72	42,96	323,72	42,96	323,72	42,96	323,72
521.43.42	Izvod pp 3x2.5 mm2 m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	38,07	286,84	38,07	286,84	38,07	286,84	38,07	286,84
521.43.43	Izvod pp 3x2.5 mm2 m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	44,41	334,60	44,41	334,60	44,41	334,60	44,41	334,60
521.43.44	Izvod pp 3x2.5 mm2 m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	50,76	382,45	50,76	382,45	50,76	382,45	50,76	382,45

6. VODOVOD I KANALIZACIJA

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
	61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama									
	611 Instalacija hladne vode									
611.01.21	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 15 mm	m	37,51	282,63	37,83	285,01	37,63	283,50	37,03	279,04
611.01.22	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 20 mm	m	37,54	282,83	37,54	282,83	37,54	282,83	37,54	282,83
611.01.23	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 25 mm	m	36,68	276,35	36,68	276,35	36,68	276,35	36,68	276,35
611.01.24	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 30 mm	m	38,60	290,83	38,60	290,83	38,60	290,83	38,60	290,83
611.01.25	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 40 mm	m	48,68	366,81	48,68	366,81	48,68	366,81	48,68	366,81
611.01.26	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 50 mm	m	51,83	390,50	51,83	390,50	51,83	390,50	51,83	390,50
611.01.27	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 65 mm	m	93,38	703,57	93,38	703,57	93,38	703,57	93,38	703,57
611.01.28	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 80 mm	m	95,70	721,08	95,70	721,08	95,70	721,08	95,70	721,08
611.01.29	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 100 mm	m	137,62	1036,90	137,62	1036,90	137,62	1036,90	137,62	1036,90
611.10.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 15 mm	kom	34,49	259,87	34,49	259,87	34,49	259,87	34,49	259,87
611.10.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 20 mm	kom	38,30	288,54	38,30	288,54	38,30	288,54	38,30	288,54
611.10.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 25 mm	kom	40,21	302,96	40,21	302,96	40,21	302,96	40,21	302,96
611.10.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 30 mm	kom	57,81	435,54	57,81	435,54	57,81	435,54	57,81	435,54
611.10.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 40 mm	kom	66,29	499,49	66,29	499,49	66,29	499,49	66,29	499,49
611.10.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 50 mm	kom	107,48	809,82	107,48	809,82	107,48	809,82	107,48	809,82
611.10.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 65 mm	kom	129,16	973,19	129,16	973,19	129,16	973,19	129,16	973,19
611.10.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 80 mm	kom	171,52	1292,35	171,52	1292,35	171,52	1292,35	171,52	1292,35
611.11.01	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 15 mm	kom	27,70	208,70	27,70	208,70	27,70	208,70	27,70	208,70
611.11.02	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 20 mm	kom	30,32	228,47	30,32	228,47	30,32	228,47	30,32	228,47
611.11.03	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 25 mm	kom	33,50	252,42	33,50	252,42	33,50	252,42	33,50	252,42
611.11.04	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 30 mm	kom	40,40	304,38	40,40	304,38	40,40	304,38	40,40	304,38
611.11.05	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 40 mm	kom	43,90	330,78	43,90	330,78	43,90	330,78	43,90	330,78
611.11.06	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 50 mm	kom	67,91	511,67	67,91	511,67	67,91	511,67	67,91	511,67
611.11.07	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 65 mm	kom	90,11	678,94	90,11	678,94	90,11	678,94	90,11	678,94
611.11.08	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 80 mm	kom	134,72	1015,05	134,72	1015,05	134,72	1015,05	134,72	1015,05
611.23.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 15mm art. 83	kom	29,34	221,07	29,34	221,07	29,34	221,07	29,34	221,07
611.23.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 20mm art. 83	kom	32,08	241,70	32,08	241,70	32,08	241,70	32,08	241,70
611.23.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 25mm art. 83	kom	35,20	265,19	35,20	265,19	35,20	265,19	35,20	265,19
611.23.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 30mm art. 83	kom	55,51	418,21	55,51	418,21	55,51	418,21	55,51	418,21
611.23.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 40mm art. 83	kom	63,79	480,62	63,79	480,62	63,79	480,62	63,79	480,62
611.23.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 50mm art. 83	kom	107,16	807,42	107,16	807,42	107,16	807,42	107,16	807,42

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
611.23.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 65mm art. 83	kom	177,54	1337,68	177,54	1337,68	177,54	1337,68	177,54	1337,68
611.23.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 80mm art. 83	kom	217,71	1640,37	217,71	1640,37	217,71	1640,37	217,71	1640,37
611.24.01	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 15 mm	kom	31,34	236,12	31,34	236,12	31,34	236,12	31,34	236,12
611.24.02	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 20 mm	kom	34,60	260,66	34,60	260,66	34,60	260,66	34,60	260,66
611.24.03	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 25 mm	kom	72,18	543,85	72,18	543,85	72,18	543,85	72,18	543,85
611.28.01	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 15 mmart. 1017	kom	33,63	253,36	33,63	253,36	33,63	253,36	33,63	253,36
611.28.02	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 20 mmart. 1017	kom	42,80	322,51	42,80	322,51	42,80	322,51	42,80	322,51
611.28.03	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 25 mmart. 1017	kom	40,30	303,65	40,30	303,65	40,30	303,65	40,30	303,65
611.28.04	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 30 mmart. 1017	kom	57,87	436,02	57,87	436,02	57,87	436,02	57,87	436,02
611.28.05	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 40 mmart. 1017	kom	67,08	505,43	67,08	505,43	67,08	505,43	67,08	505,43
611.28.06	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 50 mmart. 1017	kom	91,42	688,78	91,42	688,78	91,42	688,78	91,42	688,78
611.28.07	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 65 mmart. 1017	kom	111,91	843,18	111,91	843,18	111,91	843,18	111,91	843,18
611.28.08	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 80 mmart. 1017	kom	150,69	1135,38	150,69	1135,38	150,69	1135,38	150,69	1135,38
611.29.01	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 15 mmart. 1039	kom	30,16	227,26	30,16	227,26	30,16	227,26	30,16	227,26
611.29.02	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 20 mmart. 1039	kom	92,97	700,50	92,97	700,50	92,97	700,50	92,97	700,50
611.29.03	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 25 mmart. 1039	kom	158,01	1190,53	158,01	1190,53	158,01	1190,53	158,01	1190,53
611.29.04	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 30 mmart. 1039	kom	147,99	1115,06	147,99	1115,06	147,99	1115,06	147,99	1115,06
611.29.05	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 40 mmart. 1039	kom	166,42	1253,92	166,42	1253,92	166,42	1253,92	166,42	1253,92
611.29.06	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 50 mmart. 1039	kom	291,78	2198,38	291,78	2198,38	291,78	2198,38	291,78	2198,38
611.29.07	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 65 mmart. 1039	kom	401,97	3028,64	401,97	3028,64	401,97	3028,64	401,97	3028,64
611.29.08	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 80 mmart. 1039	kom	550,19	4145,39	550,19	4145,39	550,19	4145,39	550,19	4145,39
611.42.01	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 15 mm	kom	35,57	267,97	35,57	267,97	35,57	267,97	35,57	267,97
611.42.02	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 20 mm	kom	38,68	291,44	38,68	291,44	38,68	291,44	38,68	291,44
611.42.03	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 25 mm	kom	50,49	380,42	50,49	380,42	50,49	380,42	50,49	380,42
611.43.01	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 13 (3 m3/sat; prof. 13 mm)	kom	99,42	749,07	99,42	749,07	99,42	749,07	99,42	749,07
611.43.02	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 20 (3 m3/sat; prof. 20 mm)	kom	99,42	749,07	99,42	749,07	99,42	749,07	99,42	749,07
611.43.03	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 5 - 20 (5 m3/sat; prof. 20 mm)	kom	110,74	834,39	110,74	834,39	110,74	834,39	110,74	834,39
611.43.04	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 7 - 25 (7 m3/sat; prof. 25 mm)	kom	158,20	1191,98	158,20	1191,98	158,20	1191,98	158,20	1191,98
611.43.05	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 10 - 30 (10m3/sat; prof. 30 mm)	kom	183,68	1383,93	183,68	1383,93	183,68	1383,93	183,68	1383,93
611.43.06	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 20 - 40 (20m3/sat; prof. 40 mm)	kom	260,92	1965,89	260,92	1965,89	260,92	1965,89	260,92	1965,89
611.48.01	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 15/15 cm	kom	17,24	129,87	17,24	129,87	17,24	129,87	17,24	129,87
611.48.02	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 20/20 cm	kom	19,37	145,92	19,37	145,92	19,37	145,92	19,37	145,92
611.48.03	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 30/30 cm	kom	34,40	259,16	34,40	259,16	34,40	259,16	34,40	259,16
611.61.01	Izolacija filcom, jednostruka	m2	35,59	268,15	35,59	268,15	35,59	268,15	35,59	268,15
611.61.02	Izolacija filcom, dvostruka	m2	40,27	303,43	40,27	303,43	40,27	303,43	40,27	303,43

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
611.61.03	Izolacija min. vunom 2 cm	m2	36,13	272,19	36,13	272,19	36,13	272,19	36,13	272,19
611.61.04	Izolacija min. vunom 4 cm	m2	37,10	279,51	38,79	292,27	38,00	286,29	38,13	287,27
611.61.11	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm jednost. omatanjefilcom	m	6,66	50,18	6,66	50,18	6,66	50,18	6,66	50,18
611.61.13	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm jednost. omatanjefilcom	m	6,89	51,94	6,89	51,94	6,89	51,94	6,89	51,94
611.61.15	Izolacija cijevi prof. 40 mm jednost. omatanje filcom	m	11,49	86,54	11,49	86,54	11,49	86,54	11,49	86,54
611.61.16	Izolacija cijevi prof. 50 mm jednost. omatanje filcom	m	12,20	91,93	12,20	91,93	12,20	91,93	12,20	91,93
611.61.17	Izolacija cijevi prof. 65 mm jednost. omatanje filcom	m	12,68	95,55	12,68	95,55	12,68	95,55	12,68	95,55
611.61.18	Izolacija cijevi prof. 80 mm jednost. omatanje filcom	m	13,64	102,79	13,64	102,79	13,64	102,79	13,64	102,79
611.61.21	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm dvostr. omatanjefilcom	m	7,13	53,71	7,13	53,71	7,13	53,71	7,13	53,71
611.61.23	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm dvostr. omatanjefilcom	m	7,60	57,23	7,60	57,23	7,60	57,23	7,60	57,23
611.61.25	Izolacija cijevi prof. 40 mm dvostr. omatanje filcom	m	12,67	95,45	12,67	95,45	12,67	95,45	12,67	95,45
611.61.26	Izolacija cijevi prof. 50 mm dvodtr. omatanje filcom	m	14,09	106,13	14,09	106,13	14,09	106,13	14,09	106,13
611.61.27	Izolacija cijevi prof. 65 mm dvostr. omatanje filcom	m	15,04	113,28	15,04	113,28	15,04	113,28	15,04	113,28
611.61.28	Izolacija cijevi prof. 80 mm dvostr. omatanje filcom	m	16,93	127,58	16,93	127,58	16,93	127,58	16,93	127,58
611.61.31	Izolacija cijevi prof. 15, 20 min. vunom d=2 cm	m	10,78	81,24	10,78	81,24	10,78	81,24	10,78	81,24
611.61.32	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=2 cm	m	10,78	81,24	10,78	81,24	10,78	81,24	10,78	81,24
611.61.33	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=2 cm	m	10,91	82,22	10,91	82,22	10,91	82,22	10,91	82,22
611.61.34	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=2 cm	m	11,04	83,21	11,04	83,21	11,04	83,21	11,04	83,21
611.61.35	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=2 cm	m	15,30	115,26	15,30	115,26	15,30	115,26	15,30	115,26
611.61.36	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=2 cm	m	15,82	119,22	15,82	119,22	15,82	119,22	15,82	119,22
611.61.37	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=2 cm	m	15,70	118,28	15,70	118,28	15,70	118,28	15,70	118,28
611.61.38	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=2 cm	m	15,97	120,35	15,97	120,35	15,97	120,35	15,97	120,35
611.61.41	Izolacija cijevi prof. 15 min. vunom d=4 cm	m	10,90	82,11	11,15	84,01	11,03	83,12	11,05	83,27
611.61.42	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=4 cm	m	10,90	82,11	11,15	84,01	11,03	83,12	11,05	83,27
611.61.43	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=4 cm	m	11,07	83,39	11,40	85,93	11,25	84,74	11,27	84,93
611.61.44	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=4 cm	m	11,24	84,67	11,66	87,84	11,46	86,35	11,49	86,60
611.61.45	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=4 cm	m	15,53	117,01	16,03	120,81	15,80	119,03	15,84	119,32
611.61.46	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=4 cm	m	16,21	122,13	17,05	128,47	16,66	125,49	16,72	125,98
611.61.47	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=4 cm	m	16,08	121,19	16,93	127,53	16,53	124,56	16,60	125,05
611.61.48	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=4 cm	m	16,44	123,84	17,45	131,46	16,97	127,88	17,05	128,47
611.62.03	Izolacija min. vunom d=2 cm	m2	36,13	272,19	36,13	272,19	36,13	272,19	36,13	272,19
611.62.04	Izolacija min. vunom d=4 cm	m2	37,10	279,51	38,79	292,27	38,00	286,29	38,13	287,27
611.63.02	Izolacija dekorodal trakom	m2	40,51	305,24	40,51	305,24	40,51	305,24	40,51	305,24
611.63.03	Izolacija al. limom i staklenom vunom d=30 mm	m2	107,57	810,45	107,57	810,45	107,57	810,45	107,57	810,45
611.71.01	Ispitivanje instal. na tlak 12, 15, 20 bara	m	5,08	38,25	5,08	38,25	5,08	38,25	5,08	38,25

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
611.72.01	Dezinfekcija cjevovoda 15-100 mm	m	5,82	43,86	5,82	43,86	5,82	43,86	5,82	43,86
612.01.21	Pocinčane cijevi prof. 15 mm sa fazonskim komadima	m'	37,51	282,63	37,83	285,01	37,63	283,50	37,03	279,04
612.01.22	Pocinčane cijevi prof. 20 mm sa fazonskim komadima	m'	37,54	282,83	37,54	282,83	37,54	282,83	37,54	282,83
612.01.23	Pocinčane cijevi prof. 25 mm sa fazonskim komadima	m'	36,68	276,35	36,68	276,35	36,68	276,35	36,68	276,35
612.01.24	Pocinčane cijevi prof. 30 mm sa fazonskim komadima	m'	38,60	290,83	38,60	290,83	38,60	290,83	38,60	290,83
612.01.25	Pocinčane cijevi prof. 40 mm sa fazonskim komadima	m'	47,56	358,33	47,56	358,33	47,56	358,33	47,56	358,33
612.01.26	Pocinčane cijevi prof. 50 mm sa fazonskim komadima	m'	51,83	390,50	51,83	390,50	51,83	390,50	51,83	390,50
612.01.27	Pocinčane cijevi prof. 65 mm sa fazonskim komadima	m	93,38	703,57	93,38	703,57	93,38	703,57	93,38	703,57
612.01.28	Pocinčane cijevi prof. 80 mm sa fazonskim komadima	m	95,70	721,08	95,70	721,08	95,70	721,08	95,70	721,08
612.01.29	Pocinčane cijevi prof. 100 mm sa fazonskim komadima	m	137,62	1036,90	137,62	1036,90	137,62	1036,90	137,62	1036,90
612.03.01	Ravni ms ventil s ispustom prof. 15	kom	34,49	259,87	34,49	259,87	34,49	259,87	34,49	259,87
612.03.02	Ravni ms ventil s ispustom prof. 20	kom	38,30	288,54	38,30	288,54	38,30	288,54	38,30	288,54
612.03.03	Ravni ms ventil s ispustom prof. 25	kom	40,21	302,96	40,21	302,96	40,21	302,96	40,21	302,96
612.03.04	Ravni ms ventil s ispustom prof. 30	kom	57,81	435,54	57,81	435,54	57,81	435,54	57,81	435,54
612.03.05	Ravni ms ventil s ispustom prof. 40	kom	66,29	499,49	66,29	499,49	66,29	499,49	66,29	499,49
612.03.06	Ravni ms ventil s ispustom prof. 50	kom	107,48	809,82	107,48	809,82	107,48	809,82	107,48	809,82
612.03.07	Ravni ms ventil s ispustom prof. 65	kom	129,16	973,19	129,16	973,19	129,16	973,19	129,16	973,19
612.03.08	Ravni ms ventil s ispustom prof. 80	kom	171,52	1292,35	171,52	1292,35	171,52	1292,35	171,52	1292,35
612.04.01	Kosi ms ventil s ispustom prof. 15 mm	kom	27,70	208,70	27,70	208,70	27,70	208,70	27,70	208,70
612.04.02	Kosi ms ventil s ispustom prof. 20 mm	kom	30,32	228,47	30,32	228,47	30,32	228,47	30,32	228,47
612.04.03	Kosi ms ventil s ispustom prof. 25 mm	kom	33,50	252,42	33,50	252,42	33,50	252,42	33,50	252,42
612.04.04	Kosi ms ventil s ispustom prof. 30 mm	kom	40,40	304,38	40,40	304,38	40,40	304,38	40,40	304,38
612.04.05	Kosi ms ventil s ispustom prof. 40 mm	kom	40,46	304,88	40,46	304,88	40,46	304,88	40,46	304,88
612.04.06	Kosi ms ventil s ispustom prof. 50 mm	kom	67,91	511,67	67,91	511,67	67,91	511,67	67,91	511,67
612.04.07	Kosi ms ventil s ispustom prof. 65 mm	kom	90,11	678,94	90,11	678,94	90,11	678,94	90,11	678,94
612.04.08	Kosi ms ventil s ispustom prof. 80 mm	kom	134,72	1015,05	134,72	1015,05	134,72	1015,05	134,72	1015,05
612.05.01	Ravni ms ventil prof. 15 mm art. 83	kom	29,48	222,11	29,48	222,11	29,48	222,11	29,48	222,11
612.05.02	Ravni ms ventil prof. 20 mm art. 83	kom	32,08	241,70	32,08	241,70	32,08	241,70	32,08	241,70
612.05.03	Ravni ms ventil prof. 25 mm art. 83	kom	35,20	265,19	35,20	265,19	35,20	265,19	35,20	265,19
612.05.04	Ravni ms ventil prof. 30 mm art. 83	kom	55,51	418,21	55,51	418,21	55,51	418,21	55,51	418,21
612.05.05	Ravni ms ventil prof. 40 mm art. 83	kom	63,79	480,62	63,79	480,62	63,79	480,62	63,79	480,62
612.05.06	Ravni ms ventil prof. 50 mm art. 83	kom	107,16	807,42	107,16	807,42	107,16	807,42	107,16	807,42
612.05.07	Ravni ms ventil prof. 65 mm art. 83	kom	177,54	1337,68	177,54	1337,68	177,54	1337,68	177,54	1337,68
612.05.08	Ravni ms ventil prof. 80 mm art. 83	kom	217,71	1640,37	217,71	1640,37	217,71	1640,37	217,71	1640,37
612.06.01	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 15 mm	kom	31,34	236,12	31,34	236,12	31,34	236,12	31,34	236,12

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
612.06.02	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 20 mm	kom	34,60	260,66	34,60	260,66	34,60	260,66	34,60	260,66
612.06.03	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 25 mm	kom	72,18	543,85	72,18	543,85	72,18	543,85	72,18	543,85
612.08.01	Kućni vodomjer vm 3 m3 prof. 13 mm	kom	99,42	749,07	99,42	749,07	99,42	749,07	99,42	749,07
612.08.02	Kućni vodomjer vm 3, 5 m3 prof. 20 mm	kom	99,42	749,07	99,42	749,07	99,42	749,07	99,42	749,07
612.08.03	Kucni vodomjer vm 5 m3 prof. 20 mm	kom	110,74	834,39	110,74	834,39	110,74	834,39	110,74	834,39
612.08.04	Kućni vodomjer vm 7 m3 prof. 25 mm	kom	158,20	1191,98	158,20	1191,98	158,20	1191,98	158,20	1191,98
612.08.05	Kućni vodomjer vm 10 m3 prof. 30 mm	kom	183,68	1383,93	183,68	1383,93	183,68	1383,93	183,68	1383,93
612.08.06	Kućni vodomjer vm 20 m3 prof. 40 mm	kom	260,92	1965,89	260,92	1965,89	260,92	1965,89	260,92	1965,89
612.11.01	Kromirana vratašca 15 x 15 cm	kom	17,24	129,87	17,24	129,87	17,24	129,87	17,24	129,87
612.11.02	Kromirana vratašca 20 x 20 cm	kom	19,37	145,92	19,37	145,92	19,37	145,92	19,37	145,92
612.11.03	Kromirana vratašca 30 x 30 cm	kom	34,40	259,16	34,40	259,16	34,40	259,16	34,40	259,16

613 Instalacija kanalizacije

613.01.01	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 75 mm, nabava i montaža	m	58,64	441,81	58,64	441,81	58,64	441,81	58,64	441,81
613.01.02	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 100 mm, nabava i montaža	m	77,36	582,87	77,36	582,87	77,36	582,87	77,36	582,87
613.01.03	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 125 mm, nabava i montaža	m	90,30	680,39	90,30	680,39	90,30	680,39	90,30	680,39
613.01.04	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 150 mm, nabava i montaža	m	99,31	748,24	99,31	748,24	99,31	748,24	99,31	748,24
613.01.05	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 200 mm, nabava i montaža	m	111,25	838,21	111,25	838,21	111,25	838,21	111,25	838,21
613.01.06	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 250 mm, nabava i montaža	m	120,25	906,03	120,25	906,03	120,25	906,03	120,25	906,03
613.01.07	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 300 mm, nabava i montaža	m	135,96	1024,42	135,96	1024,42	135,96	1024,42	135,96	1024,42
613.15.03	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila80 mm, nabava i montaža	m	8,91	67,12	8,91	67,12	8,91	67,12	8,91	67,12
613.15.04	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila100 mm, nabava i montaža	m	39,21	295,41	39,21	295,41	39,21	295,41	39,21	295,41
613.15.05	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila125 mm, nabava i montaža	m	45,49	342,76	45,49	342,76	45,49	342,76	45,49	342,76
613.15.06	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila150 mm, nabava i montaža	m	52,75	397,46	52,75	397,46	52,75	397,46	52,75	397,46
613.15.07	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila175 mm, nabava i montaža	m	61,46	463,10	61,46	463,10	61,46	463,10	61,46	463,10
613.15.08	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila200 mm, nabava i montaža	m	63,96	481,90	63,96	481,90	63,96	481,90	63,96	481,90
613.15.09	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila250 mm, nabava i montaža	m	67,47	508,36	67,47	508,36	67,47	508,36	67,47	508,36
613.15.10	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila300 mm, nabava i montaža	m	81,55	614,41	81,55	614,41	81,55	614,41	81,55	614,41
613.23.01	Cijevi kanalizacijske pvc profila 32 mm, nabava imontaža	m	26,83	202,12	26,83	202,12	26,83	202,12	26,83	202,12
613.23.02	Cijevi kanalizacijske pvc profila 50 mm, nabava imontaža	m	30,96	233,28	30,96	233,28	30,96	233,28	30,96	233,28

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
613.23.03	Cijevi kanalizacijske pvc profila 75 mm, nabava imontaža	m	30,97	233,33	30,97	233,33	30,97	233,33	30,97	233,33
613.23.04	Cijevi kanalizacijske pvc profila 110 mm, nabava imontaža	m	41,97	316,20	41,97	316,20	41,97	316,20	41,97	316,20
613.23.05	Cijevi kanalizacijske pvc profila 125 mm, nabava imontaža	m	47,09	354,78	47,09	354,78	47,09	354,78	47,09	354,78
613.23.06	Cijevi kanalizacijske pvc profila 160 mm, nabava imontaža	m	61,06	460,09	61,06	460,09	61,06	460,09	61,06	460,09
613.33.01	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 50mm,nabava i montaža	m	92,54	697,23	92,54	697,23	92,54	697,23	92,54	697,23
613.33.02	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 70mm, nabava i montaža	m	107,55	810,36	107,55	810,36	107,55	810,36	107,55	810,36
613.33.03	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 100 mm, nabava i montaža	m	142,55	1074,04	145,78	1098,40	142,55	1074,04	159,96	1205,21
613.33.04	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 125 mm, nabava i montaža	m	142,54	1073,98	142,54	1073,98	142,54	1073,98	142,54	1073,98
613.33.05	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 150 mm, nabava i montaža	m	244,99	1845,89	244,99	1845,89	244,99	1845,89	244,99	1845,89
613.33.06	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 200 mm, nabava i montaža	m	393,75	2966,71	393,75	2966,71	393,75	2966,71	393,75	2966,71
613.42.01	Cijevi odvodne olovne profila 20 mm, nabava i montaža	m	21,37	161,01	21,37	161,01	21,37	161,01	21,37	161,01
613.42.02	Cijevi odvodne olovne profila 25 mm, nabava i montaža	m	23,49	176,96	23,49	176,96	23,49	176,96	23,49	176,96
613.42.03	Cijevi odvodne olovne profila 30 mm, nabava i montaža	m	25,45	191,76	25,45	191,76	25,45	191,76	25,45	191,76
613.42.04	Cijevi odvodne olovne profila 40 mm, nabava i montaža	m	29,04	218,77	29,04	218,77	29,04	218,77	29,04	218,77
613.42.05	Cijevi odvodne olovne profila 50 mm, nabava i montaža	m	37,34	281,34	37,34	281,34	37,34	281,34	37,34	281,34
613.42.06	Cijevi odvodne olovne profila 80 mm, nabava i montaža	m	40,25	303,26	40,25	303,26	40,25	303,26	40,25	303,26
613.42.07	Cijevi odvodne olovne profila 100 mm, nabava i montaža	m	65,41	492,83	65,41	492,83	65,41	492,83	65,41	492,83
613.50.21	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	142,46	1073,33	142,46	1073,33	142,46	1073,33	142,46	1073,33
613.50.22	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 125 mm, nabava i montaža	kom	145,00	1092,53	145,00	1092,53	145,00	1092,53	145,00	1092,53
613.50.23	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 150 mm, nabava i montaža	kom	147,57	1111,85	147,57	1111,85	147,57	1111,85	147,57	1111,85
613.51.02	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	157,73	1188,43	157,73	1188,43	157,73	1188,43	157,73	1188,43
613.51.03	Olučnjak lijevano željezni "gajger" profila 125mm,nabava i montaža	kom	164,74	1241,22	164,74	1241,22	164,74	1241,22	164,74	1241,22
613.51.04	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 150mm,nabava i montaža	kom	171,45	1291,78	171,45	1291,78	171,45	1291,78	171,45	1291,78
613.52.01	Sifon olovni "top" profil 100/40 mm, nabava i montaža	kom	45,85	345,48	45,86	345,52	45,85	345,45	45,86	345,55
613.52.02	Sifon olovni "top" profil 100/50 mm, nabava i montaža	kom	45,85	345,48	45,86	345,52	45,85	345,45	45,86	345,55
613.53.01	Vratašca reviziona kromirana 15/15 cm, nabava i montaža	kom	17,24	129,87	17,24	129,87	17,24	129,87	17,24	129,87
613.53.02	Vratašca reviziona kromirana 20/20 cm, nabava i montaža	kom	19,37	145,92	19,37	145,92	19,37	145,92	19,37	145,92
613.53.03	Vratašca reviziona kromirana 25/25 cm, nabava i montaža	kom	21,50	161,98	21,50	161,98	21,50	161,98	21,50	161,98
613.53.04	Vratašca reviziona kromirana 30/30 cm, nabava i montaža	kom	34,40	259,16	34,40	259,16	34,40	259,16	34,40	259,16
613.64.01	Ispitivanje kanalizacacije na protok	m	8,47	63,79	8,47	63,79	8,47	63,79	8,47	63,79
	614 Sanitarni uređaji i armature									
614.01.31	Klozet engleski s niskomontažnim vodokotlićem	kom	243,47	1834,42	243,47	1834,42	243,47	1834,42	243,47	1834,42
614.01.41	Klozet engleski s visokomontažnim vodokotlićem	kom	306,74	2311,10	306,74	2311,10	306,74	2311,10	306,74	2311,10

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
614.02.01	Umivaonik na konzolama vel. 38 x 31 cm, nabava i montaža	kom	141,17	1063,61	141,17	1063,61	141,17	1063,61	141,17	1063,61
614.02.02	Umivaonik fajansa vel. 47x38 cm, nabava i montaža	kom	143,07	1077,93	143,07	1077,93	143,07	1077,93	143,07	1077,93
614.02.03	Umivaonik fajansa vel. 51x43 cm, nabava i montaža	kom	144,56	1089,20	144,56	1089,20	144,56	1089,20	144,56	1089,20
614.02.04	Umivaonik fajansa vel. 56x46.5 cm, nabava i montaža	kom	151,11	1138,51	164,16	1236,86	164,16	1236,86	146,61	1104,60
614.02.05	Umivaonik fajansa vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	151,22	1139,38	151,22	1139,38	151,22	1139,38	151,22	1139,38
614.02.06	Umivaonik sa stalkom vel. 56x46 cm, nabava i montaža	kom	175,92	1325,44	188,96	1423,72	188,96	1423,72	171,42	1291,55
614.02.07	Umivaonik sa stalkom vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	176,02	1326,24	176,02	1326,24	176,02	1326,24	176,02	1326,24
614.02.11	Mješalica zidna kromirana, nabava i montaža	kom	59,14	445,62	59,14	445,62	59,14	445,62	59,14	445,62
614.02.12	Mješalica stojeća kromirana, nabava i montaža	kom	123,16	927,92	123,16	927,92	123,16	927,92	123,16	927,92
614.02.14	Mješalica jednoručna stojeća art. 58-040, nabava imontaža	kom	119,45	899,98	119,45	899,98	119,45	899,98	119,45	899,98
614.02.15	Mješalica termostatska kromirana art. 58-195, nabava i montaža	kom	141,23	1064,11	141,23	1064,11	141,23	1064,11	141,23	1064,11
614.02.21	Slavina zidna kromirana profila 15 mm, nabava i montaža	kom	58,49	440,67	58,49	440,67	58,49	440,67	58,49	440,67
614.03.02	Pisoar ovalni od fajanse, nabava i montaža	kom	132,02	994,68	132,02	994,68	132,02	994,68	132,02	994,68
614.03.03	Pisoar stojeći od keramike, nabava i montaža	kom	296,07	2230,71	296,11	2231,05	296,03	2230,43	296,16	2231,39
614.04.01	Kada lijevano željezo vel. 1700 x 750, nabava i montaža	kom	623,82	4700,14	587,81	4428,83	472,58	3560,62	583,73	4398,08
614.04.18	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za kadu, nabava i montaža	kom	119,45	899,98	119,45	899,98	119,45	899,98	119,45	899,98
614.05.02	Kada tuš lijevano željezo vel. 900 x 900, nabava imontaža	kom	267,68	2016,85	267,68	2016,85	267,68	2016,85	267,68	2016,85
614.05.10	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za tuš kadu,nabava i montaža	kom	119,45	899,98	119,45	899,98	119,45	899,98	119,45	899,98
614.06.02	Bide - komplet s armaturom, nabava i montaža	kom	357,91	2696,68	357,91	2696,68	357,91	2696,68	357,91	2696,68
614.06.04	Armatura jednoručna za bide art. 58-191, nabava imontaža	kom	108,51	817,59	108,51	817,59	108,51	817,59	108,51	817,59
614.08.01	Praonik zidni "vindabona" sa slavinom profil 1/2",nabava i montaža	kom	220,28	1659,67	220,28	1659,67	220,28	1659,67	220,28	1659,67
614.09.01	Mješalica zidna za sudoper, nabava i montaža	kom	107,31	808,49	107,31	808,49	107,31	808,49	107,31	808,49
614.09.02	Nabava i montaza kuhinjskog dvodjelnog sudopera	kom	358,34	2699,94	358,34	2699,94	358,34	2699,94	358,34	2699,94
614.09.03	Nabava i montaza kuhinjskog jednodjelnog sudopera	kom	324,88	2447,79	324,88	2447,79	324,88	2447,79	324,88	2447,79
614.09.08	Hvatač masti plastični dvodjelni za sudoper, nabava i montaža	kom	69,70	525,16	69,70	525,16	69,70	525,16	69,70	525,16
614.10.02	Mješalica stojeća kromirana za sudoper, nabava i montaža	kom	91,06	686,06	91,06	686,06	91,06	686,06	91,06	686,06
614.11.02	Ogledalo 60 x 40 kristalno, nabava i montaža	kom	30,73	231,50	30,73	231,50	30,73	231,50	30,73	231,50
614.11.05	Držač ručnika kromirani dvokraki, nabava i montaža	kom	32,15	242,23	32,15	242,23	32,15	242,23	32,15	242,23
614.11.07	Posuda za tekući sapun s držačem, nabava i montaža	kom	17,63	132,85	17,63	132,85	17,63	132,85	17,63	132,85
614.11.08	Kutija plastična za toalet papir, nabava i montaža	kom	11,74	88,47	11,74	88,47	11,74	88,47	11,74	88,47
614.11.09	Držač kromirani za rol talet papir, nabava i montaža	kom	23,90	180,11	23,90	180,11	23,90	180,11	23,90	180,11
614.11.11	Držač sapuna kromirani, nabava i montaža	kom	42,23	318,15	42,23	318,15	42,23	318,15	42,23	318,15
614.11.12	Držač čaše jednostruki kromirani, nabava i montaža	kom	33,07	249,13	33,07	249,13	33,07	249,13	33,07	249,13
614.11.13	Držač čaše kromirani dvostruki, nabava i montaža	kom	36,12	272,14	36,12	272,14	36,12	272,14	36,12	272,14
614.11.14	Rukohvat kromirani 500 mm, nabava i montaža	kom	19,21	144,72	19,21	144,72	19,21	144,72	19,21	144,72

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
614.11.15	Ormarić toaletni sa ogledalom, rasvjetom, prekidačem i utičnicom, nabava i montaža	kom	168,00	1265,76	125,69	947,04	124,22	935,92	167,88	1264,86
614.13.01	Sifon za stroj za pranje rublja, nabava i montaža	kom	68,59	516,78	68,59	516,78	68,59	516,78	68,59	516,78
614.21.01	Bojler električni 10 l, nabava i montaža	kom	135,75	1022,80	135,75	1022,80	135,75	1022,80	135,75	1022,80
614.21.02	Bojler električni 50 l, nabava i montaža	kom	198,85	1498,22	198,88	1498,43	198,83	1498,06	198,90	1498,63
614.21.03	Bojler električni 80 l, nabava i montaža	kom	237,11	1786,47	237,14	1786,74	237,08	1786,24	237,18	1787,01
614.21.04	Bojler električni 120 l, nabava i montaža	kom	400,47	3017,37	400,53	3017,77	400,43	3017,03	400,58	3018,17
614.21.05	Bojler električni 300 l, nabava i montaža	kom	916,48	6905,23	916,48	6905,23	916,48	6905,23	916,48	6905,23
	615 Protupožarna zaštita u objektima									
615.01.01	Cijevi pocinčane prof. 50 mm s fazonama, nabava imontaža	m	51,83	390,50	51,83	390,50	51,83	390,50	51,83	390,50
615.01.02	Cijevi pocinčane prof. 65 mm s fazonama, nabava imontaža	m	93,38	703,57	93,38	703,57	93,38	703,57	93,38	703,57
615.01.03	Cijevi pocinčane prof. 80 mm s fazonama, nabava imontaža	m	95,70	721,08	95,70	721,08	95,70	721,08	95,70	721,08
615.01.04	Cijevi pocinčane prof. 100 mm s fazonama, nabava imontaža	m	77,07	580,68	77,07	580,68	77,07	580,68	77,07	580,68
615.04.01	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 50 mm, nabava i montaža	kom	107,16	807,42	107,16	807,42	107,16	807,42	107,16	807,42
615.04.02	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 65 mm, nabava i montaža	kom	177,54	1337,68	177,54	1337,68	177,54	1337,68	177,54	1337,68
615.04.03	Ventil mjedeni ravni art. 83 prof. 80 mm, nabava imontaža	kom	217,71	1640,37	217,71	1640,37	217,71	1640,37	217,71	1640,37
615.05.01	Zasun lijevano željezo prof. 50 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	157,12	1183,80	157,12	1183,80	157,12	1183,80	157,12	1183,80
615.05.02	Zasun lijevano željezo prof. 65 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	184,19	1387,79	184,19	1387,79	184,19	1387,79	184,19	1387,79
615.05.03	Zasun lijevano željezo prof. 80 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	207,77	1565,41	207,77	1565,41	207,77	1565,41	207,77	1565,41
615.05.04	Zasun lijevano željezo prof. 100 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	249,99	1883,57	249,99	1883,57	249,99	1883,57	249,99	1883,57
615.05.05	Zasun lijevano željeza prof. 125 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	350,91	2643,96	350,91	2643,96	350,91	2643,96	350,91	2643,96
615.05.06	Zasun lijevano željezo prof. 150 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	448,43	3378,67	448,43	3378,67	448,43	3378,67	448,43	3378,67
615.07.01	Hidrant zidni prof 52 mm s limenim vratašcima, nabava i montaža	kom	346,45	2610,29	455,16	3429,37	372,66	2807,77	382,28	2880,29
615.08.04	Aparat za suho gašenje "s" prahom 6 kg, nabava i montaža	kom	74,20	559,09	74,20	559,09	74,20	559,09	74,20	559,09
615.09.01	Aparat za gašenje sa co2 3kg, nabava i montaža	kom	120,01	904,21	120,01	904,21	120,01	904,21	120,01	904,21
615.10.02	Ispitivanje instalacije na tlak 15 bara	m	5,82	43,86	5,82	43,86	5,82	43,86	5,82	43,86
	7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA									
721.15.29	Dobava i ugradba ekspanzione posude 400 lit.	kom	1437,09	10827,73	1437,09	10827,73	1437,09	10827,73	1437,09	10827,73
723.11.01	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub. ivijcima i brtvama np16 no15	kom	50,66	381,69	50,66	381,69	50,66	381,69	50,66	381,69
723.18.20	Dobava i ugradba lijevano željeznog zasuna s protuprirub., vijci ma i brtvama np16 no50	kom	115,29	868,63	115,29	868,63	115,29	868,63	115,29	868,63

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
723.18.21	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub.,vijcima i brtvama np16 no65, no80	kom	152,03	1145,50	152,03	1145,50	152,03	1145,50	152,03	1145,50
723.27.01	Dobava i ugradba termometra s okruglom skalom 0-100 celzija	kom	32,14	242,13	32,14	242,13	32,14	242,13	32,14	242,13
	75 Instalacije centralnog grijanja									
	751 Ogrijevna tijela									
751.02.01	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/110, nabava i montaža	kom	284,66	2144,78	284,66	2144,78	284,66	2144,78	284,66	2144,78
751.02.02	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/110, nabava i montaža	kom	290,52	2188,95	290,52	2188,95	290,52	2188,95	290,52	2188,95
751.02.03	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/110, nabava i montaža	kom	302,25	2277,30	302,25	2277,30	302,25	2277,30	302,25	2277,30
751.02.04	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/160, 350/200 nabava i montaža	kom	284,66	2144,78	284,66	2144,78	284,66	2144,78	284,66	2144,78
751.02.05	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/160, nabava i montaža	kom	293,46	2211,04	293,46	2211,04	293,46	2211,04	293,46	2211,04
751.02.06	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/160, nabava i montaža	kom	302,25	2277,30	302,25	2277,30	302,25	2277,30	302,25	2277,30
751.02.07	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/160, nabava i montaža	kom	323,75	2439,28	323,75	2439,28	323,75	2439,28	323,75	2439,28
751.02.08	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/200, nabava i montaža	kom	284,66	2144,78	284,66	2144,78	284,66	2144,78	284,66	2144,78
751.02.09	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 200/250, nabava i montaža	kom	284,66	2144,78	284,66	2144,78	284,66	2144,78	284,66	2144,78
751.05.01	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	378,83	2854,32	378,83	2854,32	378,83	2854,32	378,83	2854,32
751.05.02	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	391,83	2952,27	391,83	2952,27	391,83	2952,27	391,83	2952,27
751.05.03	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i montaža	kom	421,15	3173,15	421,15	3173,15	421,15	3173,15	421,15	3173,15
751.05.04	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	377,18	2841,84	377,18	2841,84	377,18	2841,84	377,18	2841,84
751.05.05	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	399,16	3007,49	399,16	3007,49	399,16	3007,49	399,16	3007,49
751.05.06	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	421,15	3173,15	421,15	3173,15	421,15	3173,15	421,15	3173,15
751.05.07	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	474,89	3578,09	474,89	3578,09	474,89	3578,09	474,89	3578,09
751.05.08	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	377,18	2841,84	377,18	2841,84	377,18	2841,84	377,18	2841,84
751.05.09	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	377,18	2841,84	377,18	2841,84	377,18	2841,84	377,18	2841,84
751.10.01	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	531,37	4003,60	531,37	4003,60	531,37	4003,60	531,37	4003,60
751.10.02	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	560,68	4224,48	560,68	4224,48	560,68	4224,48	560,68	4224,48
751.10.03	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i monaža	kom	619,32	4666,23	619,32	4666,23	619,32	4666,23	619,32	4666,23
751.10.04	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	531,37	4003,60	531,37	4003,60	531,37	4003,60	531,37	4003,60
751.10.05	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	575,34	4334,92	575,34	4334,92	575,34	4334,92	575,34	4334,92
751.10.06	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	619,32	4666,23	619,32	4666,23	619,32	4666,23	619,32	4666,23
751.10.07	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	726,80	5476,11	726,80	5476,11	726,80	5476,11	726,80	5476,11
751.10.08	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	531,37	4003,60	531,37	4003,60	531,37	4003,60	531,37	4003,60
751.10.09	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	531,37	4003,60	531,37	4003,60	531,37	4003,60	531,37	4003,60
751.22.01	Radijator 4 članka aluminij tip e 700/600/75 s, nabava i montaža	kom	305,89	2304,72	305,89	2304,72	305,89	2304,72	305,89	2304,72
751.22.02	Radijator 4 članka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	279,93	2109,10	279,93	2109,10	279,93	2109,10	279,93	2109,10

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
751.22.03	Radijator 4 članka aluminij tip e 600/500/75 s, nabava i montaža	kom	313,92	2365,26	328,21	2472,90	312,97	2358,08	326,31	2458,55
751.22.04	Radijator 4 članka aluminij tip e 450/350/75 s, nabava i montaža	kom	289,66	2182,43	302,03	2275,68	294,69	2220,31	295,96	2229,91
751.22.05	Radijator 4 članka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	272,65	2054,32	272,65	2054,32	272,65	2054,32	272,65	2054,32
751.25.01	Radijator 10 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,600/500/75 s, nabava i montaža	kom	456,38	3438,62	456,38	3438,62	456,38	3438,62	456,38	3438,62
751.25.02	Radijator 10 članaka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	391,48	2949,59	391,48	2949,59	391,48	2949,59	391,48	2949,59
751.25.03	Radijator 10 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	476,40	3589,41	512,19	3859,08	474,01	3571,44	507,42	3823,12
751.25.04	Radijator 10 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	428,49	3228,47	459,50	3462,08	441,09	3323,37	444,28	3347,41
751.25.05	Radijator 10 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	373,06	2810,82	373,06	2810,82	373,06	2810,82	373,06	2810,82
751.30.01	Radijator 20 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,nabava i montaža	kom	707,05	5327,26	707,05	5327,26	707,05	5327,26	707,05	5327,26
751.30.02	Radijator 20 članaka aluminij tip 690/610/95, nabava i montaža	kom	577,24	4349,19	577,24	4349,19	577,24	4349,19	577,24	4349,19
751.30.03	Radijator 20 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	746,98	5628,09	818,66	6168,17	742,20	5592,08	809,10	6096,16
751.30.04	Radijator 20 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	651,17	4906,26	713,28	5374,17	676,40	5096,35	682,79	5144,49
751.30.05	Radijator 20 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	540,40	4071,65	540,40	4071,65	540,40	4071,65	540,40	4071,65
	752 Elementi za postavu ogrijevnih tijela									
752.01.01	Pričvrsnica za lijevano željezni radijator, nabavai montaža	kom	8,94	67,36	8,94	67,36	8,94	67,36	8,94	67,36
752.01.02	Konzola za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	15,07	113,51	15,07	113,51	15,07	113,51	15,07	113,51
752.01.03	Nogica za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	23,34	175,82	23,34	175,82	23,34	175,82	23,34	175,82
752.02.01	Nosač za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	6,29	47,42	6,29	47,42	6,29	47,42	6,29	47,42
752.02.02	Konzola za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	12,05	90,82	12,05	90,82	12,05	90,82	12,05	90,82
752.02.03	Nogica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	20,06	151,11	20,06	151,11	20,06	151,11	20,06	151,11
752.02.04	Pričvrsnica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	8,77	66,06	8,77	66,06	8,77	66,06	8,77	66,06
	753 Armature ogrijevnih tijela									
753.01.01	Ventil kutni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	45,09	339,70	45,09	339,70	45,09	339,70	45,09	339,70
753.01.02	Ventil kutni, ravni termostatski za radijatore no15, nabava i montaža	kom	45,72	344,48	45,72	344,48	45,72	344,48	45,72	344,48
753.01.03	Ventil kutni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	46,92	353,49	46,92	353,49	46,92	353,49	46,92	353,49
753.02.01	Ventil ravni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	45,69	344,23	45,69	344,23	45,69	344,23	45,69	344,23
753.02.02	Ventil ravni termostatski za radijatore no 15, nabava i montaža	kom	46,33	349,08	46,33	349,08	46,33	349,08	46,33	349,08
753.02.03	Ventil ravni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	47,53	358,14	47,53	358,14	47,53	358,14	47,53	358,14
753.05.01	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	32,12	242,00	32,12	242,00	32,12	242,00	32,12	242,00
753.05.02	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	33,30	250,92	33,30	250,92	33,30	250,92	33,30	250,92
753.05.03	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	35,88	270,37	35,88	270,37	35,88	270,37	35,88	270,37
753.05.04	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	49,00	369,21	49,00	369,21	49,00	369,21	49,00	369,21

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
753.05.05	Ventil kutni za radijatore sa predregulacojom no 32, nabava i montaža	kom	49,22	370,86	49,22	370,86	49,22	370,86	49,22	370,86
753.06.01	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	32,61	245,74	32,61	245,74	32,61	245,74	32,61	245,74
753.06.02	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	33,75	254,31	33,75	254,31	33,75	254,31	33,75	254,31
753.06.03	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	37,05	279,14	37,05	279,14	37,05	279,14	37,05	279,14
753.06.04	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	58,13	437,97	58,13	437,97	58,13	437,97	58,13	437,97
753.06.05	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 32, nabava i montaža	kom	60,29	454,28	60,29	454,28	60,29	454,28	60,29	454,28
753.11.01	Ventil kutni prigušni za radijator no 10, nabava imontaža	kom	29,34	221,07	29,34	221,07	29,34	221,07	29,34	221,07
753.11.02	Ventil kutni prigušni za radijator no 15, nabava imontaža	kom	30,57	230,33	30,57	230,33	30,57	230,33	30,57	230,33
753.11.03	Ventil kutni prigušni za radijator no 20, nabava imontaža	kom	32,40	244,11	32,40	244,11	32,40	244,11	32,40	244,11
753.12.01	Ventil ravni prigušni za radijator no 10, nabava imontaža	kom	28,96	218,20	28,96	218,20	28,96	218,20	28,96	218,20
753.12.02	Ventil ravni prigušni za radijator no 15, nabava imontaža	kom	30,30	228,32	30,30	228,32	30,30	228,32	30,30	228,32
753.12.03	Ventil ravni prigušni za radijator no 20, nabava imontaža	kom	31,99	241,06	31,99	241,06	31,99	241,06	31,99	241,06
753.21.01	Ventil odzračni za radijator ručne regulacije prof. 3, 6 mm, naba i montaža	kom	25,25	190,27	25,25	190,27	25,25	190,27	25,25	190,27
753.21.02	Ventil odzračni za radijator ručne regulacije prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	13,41	101,05	13,41	101,05	13,41	101,05	13,41	101,05
753.22.01	Ventil odzračni za radijator automatska regulacijano 32-lijevi, nabava i montaža	kom	42,63	321,18	42,63	321,18	42,63	321,18	42,63	321,18
753.22.02	Ventil odzračni za radijator automatska regulacijano 32-desni, nabava i montaža	kom	35,34	266,28	35,34	266,28	35,34	266,28	35,34	266,28
753.31.01	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 3 mm, nabava i montaža	kom	26,15	197,00	26,15	197,00	26,15	197,00	26,15	197,00
753.31.02	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	26,15	197,00	26,15	197,00	26,15	197,00	26,15	197,00
753.32.01	Slavina za punjenje i pražnjenje no 15, nabava i montaža	kom	19,04	143,44	19,04	143,44	19,04	143,44	19,04	143,44
753.32.02	Slavina za punjenje i pražnjenje no 20, nabava i montaža	kom	19,80	149,21	19,80	149,21	19,80	149,21	19,80	149,21
753.33.01	Lončić odzračni do prof. 125x200mm, nabava i montaža	kom	199,69	1504,60	199,69	1504,60	199,69	1504,60	199,69	1504,60
753.33.02	Lončić odzračni do prof. 200x300mm, nabava i montaža	kom	218,76	1648,21	218,76	1648,21	218,76	1648,21	218,76	1648,21
753.33.03	Lončić odzračni do prof. 300x500mm, nabava i montaža	kom	292,96	2207,28	292,96	2207,28	292,96	2207,28	292,96	2207,28
753.41.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. bočnog priključka no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	101,12	761,89	101,12	761,89	101,12	761,89	101,12	761,89
753.42.01	Ventil četv. za radijat. termost. regul. boč. priključ. no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	109,43	824,49	109,43	824,49	109,43	824,49	109,43	824,49
753.43.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. i usponskom cijevi no 15x12-18, 20x16mm	kom	101,12	761,89	101,12	761,89	101,12	761,89	101,12	761,89
753.44.02	Ventil četv. za radijat. termost. regul., usponskicij. no 15x14-18, 20x16mm	kom	109,43	824,49	109,43	824,49	109,43	824,49	109,43	824,49
753.45.01	Ventil četv. za radijator ručne regul. prop. odzračni no 15x12-16mm	kom	101,12	761,89	101,12	761,89	101,12	761,89	101,12	761,89
753.46.01	Ventil četv. za radijator termostatske regulacijeprop. odzračni no 15x12-16mm	kom	109,43	824,49	109,43	824,49	109,43	824,49	109,43	824,49
753.47.01	Kompresiona spojnica no 15x12mm	kom	14,40	108,52	14,40	108,52	14,40	108,52	14,40	108,52
753.47.02	Kompresiona spojnica no 15x15mm	kom	14,40	108,52	14,40	108,52	14,40	108,52	14,40	108,52
753.47.03	Kompresiona spojnica no 15x16mm	kom	14,85	111,87	14,85	111,87	14,85	111,87	14,85	111,87
753.47.04	Kompresiona spojnica no 15x18mm	kom	15,30	115,27	15,30	115,27	15,30	115,27	15,30	115,27
753.47.05	Kompresiona spojnica prof. 12x12mm	kom	13,96	105,16	13,96	105,16	13,96	105,16	13,96	105,16
753.47.07	Kompresiona spojnica prof. 16x16mm	kom	15,92	119,94	15,92	119,94	15,92	119,94	15,92	119,94

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
753.47.08	Kompresiona spojnica prof. 18x18mm	kom	13,09	98,65	13,09	98,65	13,09	98,65	13,09	98,65
	754 Cijevi									
754.01.01	Crna čelična cijev no 10 (3/8")	m	20,43	153,92	20,66	155,68	20,49	154,42	20,49	154,42
754.01.02	Crna čelična cijev no 15 (1/2")	m	21,44	161,51	21,80	164,22	21,45	161,58	21,95	165,39
754.01.03	Crna čelična cijev no 20 (3/4")	m	21,96	165,43	22,19	167,20	22,02	165,94	22,02	165,94
754.01.04	Crna čelična cijev no 25 (1")	m	30,63	230,78	30,86	232,55	30,70	231,29	30,70	231,29
754.01.05	Crna čelična cijev no 32 (5/4")	m	30,55	230,18	30,78	231,94	30,62	230,68	30,62	230,68
754.01.06	Crna čelična cijev no 40 (6/4)	m	35,00	263,69	35,23	265,46	35,06	264,19	35,06	264,19
754.01.07	Crna čelična cijev no 50 (2")	m	36,76	276,93	36,99	278,71	36,82	277,44	36,82	277,44
754.01.08	Crna čelična cijev no 65 (2 1/2")	m	43,54	328,07	43,78	329,84	43,61	328,57	43,61	328,57
754.01.09	Crna čelična cijev no 80 (3")	m	42,66	321,43	42,90	323,21	42,73	321,94	42,73	321,94
754.01.10	Crna čelična cijev prof. 51/57mm	m	39,24	295,68	39,48	297,45	39,31	296,19	39,31	296,19
754.01.11	Crna čelična cijev prof. 57/63mm	m	49,87	375,74	50,11	377,52	49,94	376,25	49,94	376,25
754.01.12	Crna čelična cijev prof. 64/70mm	m	51,92	391,16	52,15	392,95	51,98	391,67	51,98	391,67
754.01.13	Crna čelična cijev prof. 70/76mm	m	55,23	416,11	55,47	417,90	55,30	416,63	55,30	416,63
754.01.14	Crna čelična cijev prof. 76/83mm	m	56,76	427,65	57,00	429,44	56,83	428,16	56,83	428,16
754.01.15	Crna čelična cijev prof. 82/89mm	m	58,92	443,96	59,16	445,76	58,99	444,48	58,99	444,48
754.01.16	Crna čelična cijev prof. 89/95mm	m	77,08	580,75	77,32	582,54	77,15	581,26	77,15	581,26
754.01.17	Crna čelična cijev prof. 95/102mm	m	78,34	590,25	78,58	592,04	78,41	590,76	78,41	590,76
754.01.18	Crna čelična cijev prof. 100/108mm	m	80,28	604,87	80,52	606,66	80,35	605,38	80,35	605,38
754.02.01	Bakrena oplaštena cijev prof. 6x1, 8x1, 10x1mm	m	24,02	181,00	24,26	182,75	24,09	181,50	24,09	181,50
754.02.04	Bakrena oplaštena cijev prof. 12x1mm	m	29,68	223,62	29,91	225,38	29,75	224,12	29,75	224,12
754.02.05	Bakrena oplaštena cijev prof. 15x1mm	m	34,60	260,68	34,83	262,44	34,66	261,18	34,66	261,18
754.02.06	Bakrena oplaštena cijev prof. 18x1mm	m	36,07	271,78	36,30	273,53	36,14	272,28	36,14	272,28
754.02.07	Bakrena oplaštena cijev prof. 22x1mm	m	37,32	281,21	37,56	282,97	37,39	281,72	37,39	281,72
754.02.08	Bakrena oplaštena cijev prof. 28x1.5mm	m	52,98	399,19	53,21	400,94	53,05	399,69	53,05	399,69
754.02.09	Bakrena oplaštena cijev prof. 35x1.5mm	m	69,52	523,82	69,76	525,57	69,59	524,32	69,59	524,32
754.02.10	Bakrena oplaštena cijev prof. 42x1.5mm	m	73,48	553,65	73,71	555,40	73,55	554,15	73,55	554,15
754.03.01	Propilenska cijev prof. 20x2mm	m	20,08	151,27	20,18	152,02	20,11	151,48	20,11	151,48
	755 Zaporna armatura									
755.11.01	Ventil odzračni za vert. sa ar prof. 6.25	kom	45,79	344,99	45,79	344,99	45,79	344,99	45,79	344,99

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
755.11.02	Ventil odzračni za vert. sa ar no10	kom	39,54	297,91	39,54	297,91	39,54	297,91	39,54	297,91
755.11.03	Ventil odzračni za vert. sa ar nepovratni no10	kom	46,68	351,72	46,68	351,72	46,68	351,72	46,68	351,72
755.20.01	Zasun ms za toplu vodu i paru no 10	kom	27,69	208,64	27,69	208,64	27,69	208,64	27,69	208,64
755.20.02	Zasun ms za toplu vodu i paru no 15	kom	30,63	230,76	30,63	230,76	30,63	230,76	30,63	230,76
755.20.03	Zasun ms za toplu vodu i paru no 20	kom	32,58	245,45	32,58	245,45	32,58	245,45	32,58	245,45
755.20.04	Zasun ms za toplu vodu i paru no 25	kom	49,75	374,86	49,75	374,86	49,75	374,86	49,75	374,86
755.20.05	Zasun ms za toplu vodu i paru no 32	kom	54,68	411,96	54,68	411,96	54,68	411,96	54,68	411,96
755.20.06	Zasun ms za toplu vodu i paru no 40	kom	96,26	725,29	96,26	725,29	96,26	725,29	96,26	725,29
755.20.07	Zasun ms za toplu vodu i paru no 50	kom	109,39	824,20	109,39	824,20	109,39	824,20	109,39	824,20
755.20.08	Zasun ms za toplu vodu i paru no 65	kom	122,01	919,26	122,01	919,26	122,01	919,26	122,01	919,26
755.20.09	Zasun ms za toplu vodu i paru no 80	kom	196,20	1478,24	196,20	1478,24	196,20	1478,24	196,20	1478,24
755.21.01	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 10	kom	49,61	373,79	49,61	373,79	49,61	373,79	49,61	373,79
755.21.02	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 15	kom	51,13	385,22	51,13	385,22	51,13	385,22	51,13	385,22
755.21.03	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 20	kom	52,29	393,96	52,29	393,96	52,29	393,96	52,29	393,96
755.21.04	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 25	kom	64,47	485,77	64,47	485,77	64,47	485,77	64,47	485,77
755.21.05	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 32	kom	68,94	519,41	68,94	519,41	68,94	519,41	68,94	519,41
755.21.06	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 40	kom	107,52	810,11	107,52	810,11	107,52	810,11	107,52	810,11
755.21.07	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 50	kom	148,59	1119,53	148,59	1119,53	148,59	1119,53	148,59	1119,53
755.21.08	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 65	kom	239,66	1805,73	239,66	1805,73	239,66	1805,73	239,66	1805,73
755.21.09	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 80	kom	140,55	1059,01	140,55	1059,01	140,55	1059,01	140,55	1059,01
755.22.01	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 10	kom	69,25	521,80	69,25	521,80	69,25	521,80	69,25	521,80
755.22.02	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 15	kom	29,90	225,29	29,90	225,29	29,90	225,29	29,90	225,29
755.22.03	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 20	kom	32,48	244,73	32,48	244,73	32,48	244,73	32,48	244,73
755.22.04	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 25	kom	46,70	351,89	46,70	351,89	46,70	351,89	46,70	351,89
755.22.05	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 32	kom	65,82	495,91	65,82	495,91	65,82	495,91	65,82	495,91
755.22.06	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 40	kom	108,56	817,96	108,56	817,96	108,56	817,96	108,56	817,96
755.22.07	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 50	kom	128,05	964,83	128,05	964,83	128,05	964,83	128,05	964,83
755.23.01	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 15, horiz.za paru	kom	60,33	454,54	60,33	454,54	60,33	454,54	60,33	454,54
755.23.02	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 20, horiz.za paru	kom	63,90	481,45	63,90	481,45	63,90	481,45	63,90	481,45
755.23.03	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 25, horiz.za paru	kom	89,47	674,15	89,47	674,15	89,47	674,15	89,47	674,15
755.23.04	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 32, horiz.za paru	kom	92,15	694,34	92,15	694,34	92,15	694,34	92,15	694,34
755.23.05	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 40, horiz.za paru	kom	148,59	1119,53	148,59	1119,53	148,59	1119,53	148,59	1119,53
755.23.06	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 50, horiz.za paru	kom	161,09	1213,73	161,09	1213,73	161,09	1213,73	161,09	1213,73
755.32.01	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	47,03	354,33	47,03	354,33	47,03	354,33	47,03	354,33
755.32.02	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	49,96	376,45	49,96	376,45	49,96	376,45	49,96	376,45

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
755.32.03	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	58,21	438,56	58,21	438,56	58,21	438,56	58,21	438,56
755.32.04	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	71,26	536,87	71,26	536,87	71,26	536,87	71,26	536,87
755.32.05	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	83,35	628,00	83,35	628,00	83,35	628,00	83,35	628,00
755.32.06	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	111,68	841,46	111,68	841,46	111,68	841,46	111,68	841,46
755.32.07	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	124,81	940,36	124,81	940,36	124,81	940,36	124,81	940,36
755.32.08	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	147,20	1109,05	147,20	1109,05	147,20	1109,05	147,20	1109,05
755.32.09	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	214,20	1613,91	214,20	1613,91	214,20	1613,91	214,20	1613,91
755.34.03	Ventil ms ravni no 20	kom	32,48	244,73	32,48	244,73	32,48	244,73	32,48	244,73
755.34.04	Ventil ms ravni no 25	kom	46,70	351,89	46,70	351,89	46,70	351,89	46,70	351,89
755.34.05	Ventil ms ravni no 32	kom	65,82	495,91	65,82	495,91	65,82	495,91	65,82	495,91
755.34.06	Ventil ms ravni no 40	kom	108,56	817,96	108,56	817,96	108,56	817,96	108,56	817,96
755.34.07	Ventil ms ravni no 50	kom	128,05	964,83	128,05	964,83	128,05	964,83	128,05	964,83
755.34.08	Ventil ms ravni no 65	kom	194,29	1463,89	194,29	1463,89	194,29	1463,89	194,29	1463,89
755.34.09	Ventil ms ravni no 80	kom	232,10	1748,78	232,10	1748,78	232,10	1748,78	232,10	1748,78
755.35.01	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	67,56	509,05	67,56	509,05	67,56	509,05	67,56	509,05
755.35.02	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	86,75	653,65	86,75	653,65	86,75	653,65	86,75	653,65
755.35.03	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	95,07	716,32	95,07	716,32	95,07	716,32	95,07	716,32
755.35.04	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	113,96	858,64	113,96	858,64	113,96	858,64	113,96	858,64
755.35.05	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	124,61	938,87	124,61	938,87	124,61	938,87	124,61	938,87
755.35.06	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	176,07	1326,63	176,07	1326,63	176,07	1326,63	176,07	1326,63
755.35.07	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	192,68	1451,72	192,68	1451,72	192,68	1451,72	192,68	1451,72
755.35.08	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	255,11	1922,11	255,11	1922,11	255,11	1922,11	255,11	1922,11
755.35.09	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	293,30	2209,90	293,30	2209,90	293,30	2209,90	293,30	2209,90
755.36.01	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 10	kom	66,58	501,62	66,58	501,62	66,58	501,62	66,58	501,62
755.36.02	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 15	kom	32,99	248,59	32,99	248,59	32,99	248,59	32,99	248,59
755.36.03	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 20	kom	35,57	267,99	35,57	267,99	35,57	267,99	35,57	267,99
755.36.04	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 25	kom	51,29	386,43	51,29	386,43	51,29	386,43	51,29	386,43
755.36.05	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 32	kom	67,98	512,22	67,98	512,22	67,98	512,22	67,98	512,22
755.36.06	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 40	kom	154,44	1163,63	154,44	1163,63	154,44	1163,63	154,44	1163,63
755.36.07	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 50	kom	166,11	1251,59	166,11	1251,59	166,11	1251,59	166,11	1251,59
755.36.08	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 65	kom	184,64	1391,19	184,64	1391,19	184,64	1391,19	184,64	1391,19
755.36.09	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 80	kom	246,42	1856,65	246,42	1856,65	246,42	1856,65	246,42	1856,65
755.37.01	Ventil ms odbojni hor. za paru no 15	kom	64,26	484,15	64,26	484,15	64,26	484,15	64,26	484,15
755.37.02	Ventil ms odbojni hor. za paru no 20	kom	68,72	517,77	68,72	517,77	68,72	517,77	68,72	517,77
755.37.03	Ventil ms odbojni hor. za paru no 25	kom	95,28	717,89	95,28	717,89	95,28	717,89	95,28	717,89

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
755.37.04	Ventil ms odbojni za paru no 32	kom	98,23	740,08	98,23	740,08	98,23	740,08	98,23	740,08
755.37.05	Ventil ms odbojni hor. za paru no 40	kom	156,98	1182,76	156,98	1182,76	156,98	1182,76	156,98	1182,76
755.37.06	Ventil ms odbojni hor. za paru no 50	kom	171,27	1290,42	171,27	1290,42	171,27	1290,42	171,27	1290,42
755.37.07	Ventil ms odbojni hor. za paru no 65	kom	201,54	1518,50	201,54	1518,50	201,54	1518,50	201,54	1518,50
755.37.08	Ventil ms odbojni hor. za paru no 80	kom	229,84	1731,72	229,84	1731,72	229,84	1731,72	229,84	1731,72
755.38.01	Ventil ms odbojni vert. za paru no 15	kom	60,33	454,54	60,33	454,54	60,33	454,54	60,33	454,54
755.38.02	Ventil ms odbojni vert. za paru no 20	kom	63,90	481,45	63,90	481,45	63,90	481,45	63,90	481,45
755.38.03	Ventil ms odbojni vert. za paru no 25	kom	89,47	674,15	89,47	674,15	89,47	674,15	89,47	674,15
755.38.04	Ventil ms odbojni vert. za paru no 32	kom	92,15	694,34	92,15	694,34	92,15	694,34	92,15	694,34
755.38.05	Ventil ms odbojni vert. za paru no 40	kom	148,59	1119,53	148,59	1119,53	148,59	1119,53	148,59	1119,53
755.38.06	Ventil ms odbojni vert. za paru no 50	kom	161,09	1213,73	161,09	1213,73	161,09	1213,73	161,09	1213,73
755.38.07	Ventil ms odbojni vert. za paru no 65	kom	194,12	1462,63	194,12	1462,63	194,12	1462,63	194,12	1462,63
755.38.08	Ventil ms odbojni vert. za paru no 80	kom	213,77	1610,64	213,77	1610,64	213,77	1610,64	213,77	1610,64
755.40.01	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 15	kom	53,75	405,01	53,75	405,01	53,75	405,01	53,75	405,01
755.40.02	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 20	kom	56,68	427,02	56,68	427,02	56,68	427,02	56,68	427,02
755.40.03	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 25	kom	74,04	557,83	74,04	557,83	74,04	557,83	74,04	557,83
755.40.04	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 32	kom	82,71	623,17	82,71	623,17	82,71	623,17	82,71	623,17
755.40.05	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 40	kom	128,12	965,35	128,12	965,35	128,12	965,35	128,12	965,35
755.40.06	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 50	kom	142,87	1076,42	142,87	1076,42	142,87	1076,42	142,87	1076,42
755.41.01	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 15	kom	57,54	433,55	57,54	433,55	57,54	433,55	57,54	433,55
755.41.02	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 20	kom	63,61	479,30	63,61	479,30	63,61	479,30	63,61	479,30
755.41.03	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 25	kom	81,84	616,62	81,84	616,62	81,84	616,62	81,84	616,62
755.41.04	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 32	kom	91,38	688,51	91,38	688,51	91,38	688,51	91,38	688,51
755.41.05	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 40	kom	137,66	1037,23	137,66	1037,23	137,66	1037,23	137,66	1037,23
755.41.06	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 50	kom	151,54	1141,76	151,54	1141,76	151,54	1141,76	151,54	1141,76

756 Čišćenje, ličenje i izolacija

756.10.00	Čišćenje mehaničkim putem	m2	10,20	76,85	10,20	76,85	10,20	76,85	10,20	76,85
756.12.00	Lakiranje cijevi mreže i ogrijevnih tijela	m2	17,34	130,66	17,34	130,66	17,34	130,66	17,34	130,66
756.12.01	Temeljni premaz cijevne mreže	m2	15,57	117,28	15,57	117,28	15,57	117,28	15,57	117,28
756.20.00	Čišćenje od hrđe kemijskim sredstvima	m2	6,67	50,29	6,67	50,29	6,67	50,29	6,67	50,29
756.20.01	Dobava i ugradba ukrasnih plastičnih ili niklanihrozeta prosječni profil	kom	7,11	53,56	7,11	53,56	7,11	53,56	7,11	53,56
756.21.00	Izolacija cijevi miner vunom omotanom ljepenkom dod=5cm	m2	66,65	502,21	66,65	502,21	66,65	502,21	66,65	502,21
756.26.00	Izolacija cijevi miner vunom omotano al. limom	m2	86,79	653,93	86,79	653,93	86,79	653,93	86,79	653,93

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA							
			SPLIT		ZAGREB		OSIJEK		RIJEKA	
	757 Ispitivanje i balansiranje									
757.10.00	Ispit instalacija na hidr. pritisak	kom	12,35	93,06	12,35	93,06	12,35	93,06	12,35	93,06
757.20.00	Topla proba i balansiranje	kom	16,93	127,55	16,93	127,55	16,93	127,55	16,93	127,55

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA

1. TIPSKA GRAĐEVINA I

Građevina je u sastavu novog naselja. Građevina spada u kategoriju jednostavnog i izuzetno ekonomičnog građenja.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 4, Gredice K1-K1a

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	3.974 m^2 netto k.p.
Poslovni prostor	121 m^2 netto k.p.
Garaže	152 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**4.243 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi: Disperzivne boje

Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.

Podovi: U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.

Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.

Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.

Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.

Lokacija: Novo stambeno naselje u Zagrebu na pripremljenom zemljištu.


POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,34
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,60
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	57,00


GRAĐEVINA TIP I.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE


SITUACIJA



PRESJEK

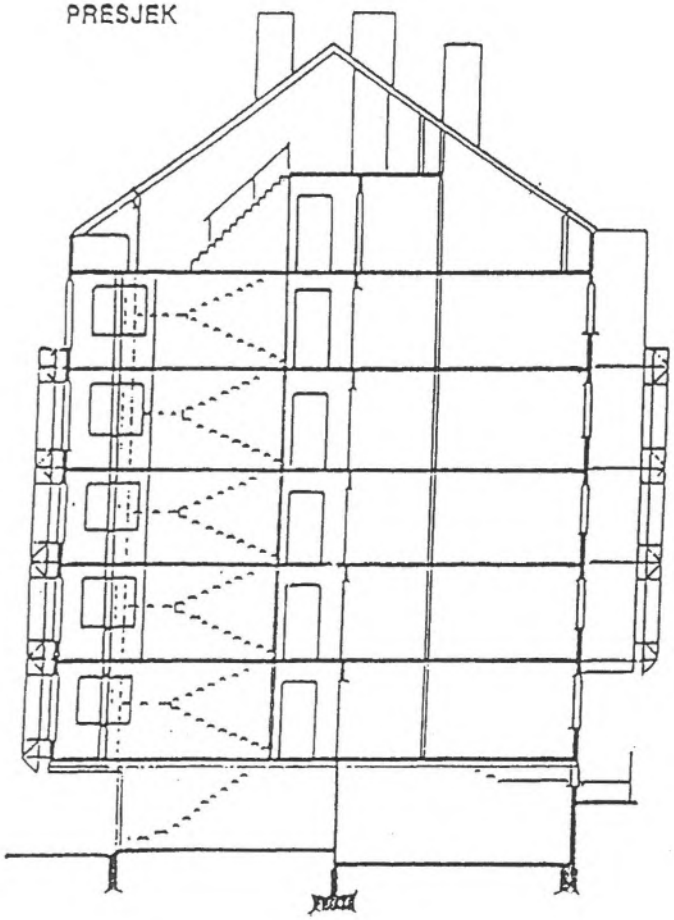

TLOCRT

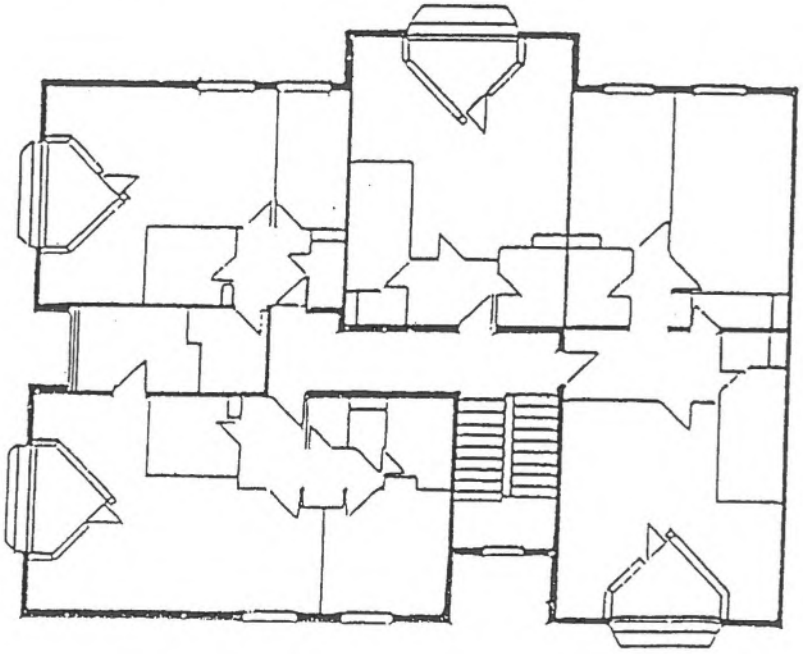

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	848,67	0,20	0,24%	0,00%
	- iskopi	96.115,31	22,65	27,31%	0,22%
	- nasipavanje i razastiranje	171.729,41	40,47	48,80%	0,39%
	- transporti	83.235,28	19,62	23,65%	0,19%
	UKUPNO	***351.928,67***	***82,94***	***100,00%***	***0,79%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	302.604,80	71,32	1,44%	0,68%
	- armiranobetonski radovi	2.758.120,53	650,04	13,11%	6,21%
	- mont. konstr. i elementi	5.085.438,43	1.198,55	24,17%	11,46%
	- armirački radovi	4.918.502,15	1.159,20	23,37%	11,08%
	- tesarski radovi	3.196.652,93	753,39	15,19%	7,20%
	- zidarski radovi	4.282.967,23	1.009,42	20,35%	9,65%
	- građ. radovi za instalacije	498.474,76	117,48	2,37%	1,12%
	UKUPNO	***21.042.760,83***	***4.959,41***	***100,00%***	***47,40%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	98.739,77	23,27	1,29%	0,22%
	- limarski radovi	1.141.820,80	269,11	14,97%	2,57%
	- stolarski radovi	3.252.090,11	766,46	42,64%	7,33%
	- bravarski radovi	2.935.970,85	691,96	38,50%	6,61%
	- staklarski radovi	197.854,95	46,63	2,59%	0,45%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.626.476,48***	***1.797,43***	***100,00%***	***17,18%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	83.738,07	19,74	1,83%	0,19%
	- keramičarski radovi	1.031.812,38	243,18	22,56%	2,32%
	- podovi	916.621,23	216,03	20,04%	2,06%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.541.925,43	599,09	55,57%	5,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***4.574.097,12***	***1.078,03***	***100,00%***	***10,30%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.303.361,12	307,18	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	579.271,61	136,52	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	96.545,27	22,75	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	434.453,71	102,39	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.413.631,71***	***568,85***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	1.463.949,25	345,03	44,89%	3,30%
	- instalacije tople vode	4.327,29	1,02	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	1.017.797,26	239,88	31,21%	2,29%
	- sanitarni uređaji i armature	775.221,11	182,71	23,77%	1,75%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.261.294,91***	***768,63***	***100,00%***	***7,35%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.702.244,66	636,87	68,40%	6,09%
	- automatska regulacija	772.069,90	181,96	19,54%	1,74%
	- oprema klima uređaja	90.414,00	21,31	2,29%	0,20%
	- instalacija klime i ventilacije	386.034,95	90,98	9,77%	0,87%
	UKUPNO	***3.950.763,51***	***931,13***	***100,00%***	***8,90%***
OSTALO	- instalacija plina	682.905,79	160,95	58,42%	1,54%
	- dizala	485.976,40	114,54	41,58%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.168.882,19***	***275,48***	***100,00%***	***2,63%***
SVEUKUPNO HRK		***44.389.835,42***	***10.461,90***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	112,64	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	12.756,69	3,01	27,31%	0,22%
	- nasipavanje i razastiranje	22.792,41	5,37	48,80%	0,39%
	- transporti	11.047,22	2,60	23,65%	0,19%
	UKUPNO	***46.708,96***	***11,01***	***100,00%***	***0,79%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	40.162,56	9,47	1,44%	0,68%
	- armiranobetonski radovi	366.065,50	86,28	13,11%	6,21%
	- mont. konstr. i elementi	674.953,67	159,07	24,17%	11,46%
	- armirački radovi	652.797,42	153,85	23,37%	11,08%
	- tesarski radovi	424.268,75	99,99	15,19%	7,20%
	- zidarski radovi	568.447,44	133,97	20,35%	9,65%
	- građ. radovi za instalacije	66.158,97	15,59	2,37%	1,12%
	UKUPNO	***2.792.854,31***	***658,23***	***100,00%***	***47,40%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	13.105,02	3,09	1,29%	0,22%
	- limarski radovi	151.545,66	35,72	14,97%	2,57%
	- stolarski radovi	431.626,53	101,73	42,64%	7,33%
	- bravarski radovi	389.670,30	91,84	38,50%	6,61%
	- staklarski radovi	26.259,86	6,19	2,59%	0,45%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.012.207,38***	***238,56***	***100,00%***	***17,18%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	11.113,95	2,62	1,83%	0,19%
	- keramičarski radovi	136.945,04	32,28	22,56%	2,32%
	- podovi	121.656,54	28,67	20,04%	2,06%
	- ličil. i soboslikarski radovi	337.371,48	79,51	55,57%	5,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***607.087,02***	***143,08***	***100,00%***	***10,30%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	172.985,75	40,77	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	76.882,56	18,12	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	12.813,76	3,02	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	57.661,92	13,59	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***320.343,98***	***75,50***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	194.299,46	45,79	44,89%	3,30%
	- instalacije tople vode	574,33	0,14	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	135.084,91	31,84	31,21%	2,29%
	- sanitarni uređaji i armature	102.889,52	24,25	23,77%	1,75%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***432.848,22***	***102,01***	***100,00%***	***7,35%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	358.649,50	84,53	68,40%	6,09%
	- automatska regulacija	102.471,29	24,15	19,54%	1,74%
	- oprema klima uređaja	12.000,00	2,83	2,29%	0,20%
	- instalacija klime i ventilacije	51.235,64	12,08	9,77%	0,87%
	UKUPNO	***524.356,43***	***123,58***	***100,00%***	***8,90%***
OSTALO	- instalacija plina	90.637,17	21,36	58,42%	1,54%
	- dizala	64.500,15	15,20	41,58%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***155.137,33***	***36,56***	***100,00%***	***2,63%***
SVEUKUPNO EUR		***5.891.543,62***	***1.388,53***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

POVRŠINA KUĆE

brutto razvedena	5.700,00	(m^2)
netto korisna	4.243,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	12.429.153,92	2.929,33	28,00%
1. KAT	7.990.170,37	1.883,14	18,00%
2. KAT	7.990.170,37	1.883,14	18,00%
3. KAT	7.990.170,37	1.883,14	18,00%
4. KAT	7.990.170,37	1.883,14	18,00%
UKUPNO	***44.389.835,42***	***10.461,90***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK EUR


POVRŠINA KUĆE

brutto razvedena	5.700,00	(m^2)
netto korisna	4.243,00	(m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.649.632,21	388,79	28,00%
1. KAT	1.060.477,85	249,94	18,00%
2. KAT	1.060.477,85	249,94	18,00%
3. KAT	1.060.477,85	249,94	18,00%
4. KAT	1.060.477,85	249,94	18,00%
UKUPNO EUR	***5.891.543,62***	***1.388,53***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

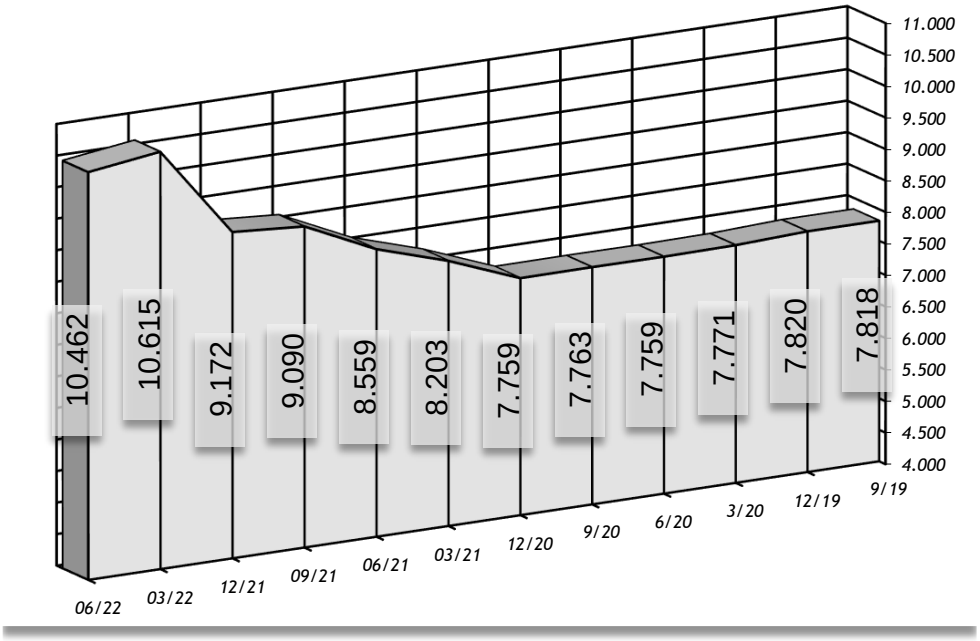


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

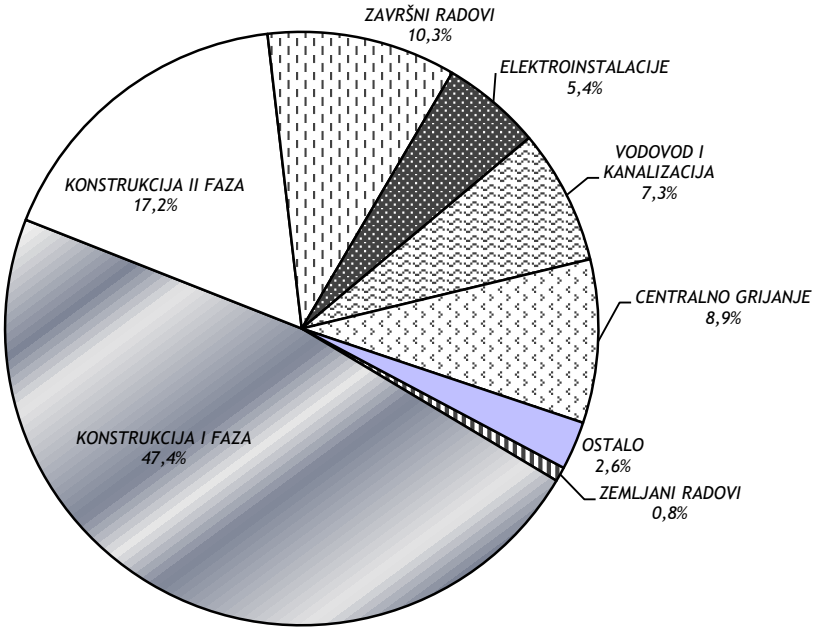

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP I OSIJEK

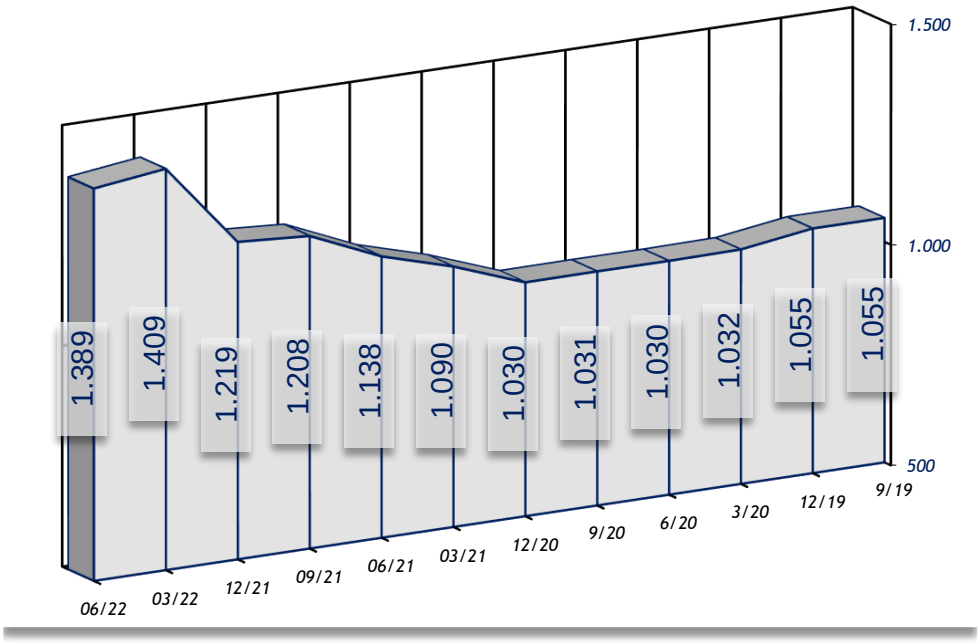

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	848,67	0,20	0,24%	0,00%
	- iskopi	96.115,31	22,65	26,95%	0,22%
	- nasipavanje i razastiranje	176.496,86	41,60	49,48%	0,40%
	- transporti	83.235,28	19,62	23,34%	0,19%
	UKUPNO	***356.696,11***	***84,07***	***100,00%***	***0,80%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	298.525,20	70,36	1,44%	0,67%
	- armiranobetonski radovi	2.709.722,52	638,63	13,11%	6,09%
	- mont. konstr. i elementi	5.133.852,14	1.209,96	24,83%	11,54%
	- armirački radovi	4.575.885,66	1.078,46	22,13%	10,29%
	- tesarski radovi	3.187.151,88	751,16	15,42%	7,17%
	- zidarski radovi	4.269.488,58	1.006,24	20,65%	9,60%
	- građ. radovi za instalacije	499.423,69	117,71	2,42%	1,12%
	UKUPNO	***20.674.049,68***	***4.872,51***	***100,00%***	***46,48%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	99.576,55	23,47	1,30%	0,22%
	- limarski radovi	1.137.603,25	268,11	14,83%	2,56%
	- stolarski radovi	3.242.645,62	764,23	42,29%	7,29%
	- bravarski radovi	2.988.776,88	704,40	38,98%	6,72%
	- staklarski radovi	199.791,43	47,09	2,61%	0,45%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.668.393,73***	***1.807,30***	***100,00%***	***17,24%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	84.257,58	19,86	1,74%	0,19%
	- keramičarski radovi	1.052.321,69	248,01	21,73%	2,37%
	- podovi	1.112.647,60	262,23	22,98%	2,50%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.593.212,32	611,17	53,55%	5,83%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***4.842.439,19***	***1.141,28***	***100,00%***	***10,89%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.306.037,61	307,81	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	580.461,16	136,80	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	96.743,53	22,80	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	435.345,87	102,60	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.418.588,18***	***570,02***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	1.461.190,15	344,38	43,23%	3,28%
	- instalacije tople vode	4.327,29	1,02	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	1.071.056,38	252,43	31,69%	2,41%
	- sanitarni uređaji i armature	843.481,24	198,79	24,95%	1,90%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.380.055,07***	***796,62***	***100,00%***	***7,60%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.717.031,15	640,36	68,41%	6,11%
	- automatska regulacija	776.294,62	182,96	19,54%	1,75%
	- oprema klima uređaja	90.414,00	21,31	2,28%	0,20%
	- instalacija klime i ventilacije	388.147,31	91,48	9,77%	0,87%
	UKUPNO	***3.971.887,08***	***936,10***	***100,00%***	***8,93%***
OSTALO	- instalacija plina	682.905,79	160,95	58,42%	1,54%
	- dizala	485.976,40	114,54	41,58%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.168.882,19***	***275,48***	***100,00%***	***2,63%***
SVEUKUPNO HRK		***44.480.991,23***	***10.483,38***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	112,64	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	12.756,69	3,01	26,95%	0,22%
	- nasipavanje i razastiranje	23.425,16	5,52	49,48%	0,40%
	- transporti	11.047,22	2,60	23,34%	0,19%
	UKUPNO	***47.341,71***	***11,16***	***100,00%***	***0,80%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	39.621,10	9,34	1,44%	0,67%
	- armiranobetonski radovi	359.641,98	84,76	13,11%	6,09%
	- mont. konstr. i elementi	681.379,27	160,59	24,83%	11,54%
	- armirački radovi	607.324,40	143,14	22,13%	10,29%
	- tesarski radovi	423.007,75	99,70	15,42%	7,17%
	- zidarski radovi	566.658,52	133,55	20,65%	9,60%
	- građ. radovi za instalacije	66.284,92	15,62	2,42%	1,12%
	UKUPNO	***2.743.917,93***	***646,69***	***100,00%***	***46,48%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	13.216,08	3,11	1,30%	0,22%
	- limarski radovi	150.985,90	35,58	14,83%	2,56%
	- stolarski radovi	430.373,03	101,43	42,29%	7,29%
	- bravarski radovi	396.678,86	93,49	38,98%	6,72%
	- staklarski radovi	26.516,88	6,25	2,61%	0,45%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.017.770,75***	***239,87***	***100,00%***	***17,24%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	11.182,90	2,64	1,74%	0,19%
	- keramičarski radovi	139.667,09	32,92	21,73%	2,37%
	- podovi	147.673,71	34,80	22,98%	2,50%
	- ličil. i soboslikarski radovi	344.178,42	81,12	53,55%	5,83%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***642.702,13***	***151,47***	***100,00%***	***10,89%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	173.340,98	40,85	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	77.040,44	18,16	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	12.840,07	3,03	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	57.780,33	13,62	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***321.001,82***	***75,65***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	193.933,26	45,71	43,23%	3,28%
	- instalacije tople vode	574,33	0,14	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	142.153,61	33,50	31,69%	2,41%
	- sanitarni uređaji i armature	111.949,20	26,38	24,95%	1,90%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***448.610,40***	***105,73***	***100,00%***	***7,60%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	360.612,01	84,99	68,41%	6,11%
	- automatska regulacija	103.032,00	24,28	19,54%	1,75%
	- oprema klima uređaja	12.000,00	2,83	2,28%	0,20%
	- instalacija klime i ventilacije	51.516,00	12,14	9,77%	0,87%
	UKUPNO	***527.160,01***	***124,24***	***100,00%***	***8,93%***
OSTALO	- instalacija plina	90.637,17	21,36	58,42%	1,54%
	- dizala	64.500,15	15,20	41,58%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***155.137,33***	***36,56***	***100,00%***	***2,63%***
SVEUKUPNO EUR		***5.903.642,08***	***1.391,38***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	5.700,00 (m^2)
	netto korisna	4.243,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	12.454.677,54	2.935,35	28,00%
1. KAT	8.006.578,42	1.887,01	18,00%
2. KAT	8.006.578,42	1.887,01	18,00%
3. KAT	8.006.578,42	1.887,01	18,00%
4. KAT	8.006.578,42	1.887,01	18,00%
UKUPNO	***44.480.991,23***	***10.483,38***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA EUR

POVRŠINA KUĆE


brutto razvedena 5.700,00 (m^2)

netto korisna 4.243,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.653.019,78	389,59	28,00%
1. KAT	1.062.655,57	250,45	18,00%
2. KAT	1.062.655,57	250,45	18,00%
3. KAT	1.062.655,57	250,45	18,00%
4. KAT	1.062.655,57	250,45	18,00%
UKUPNO EUR	***5.903.642,08***	***1.391,38***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

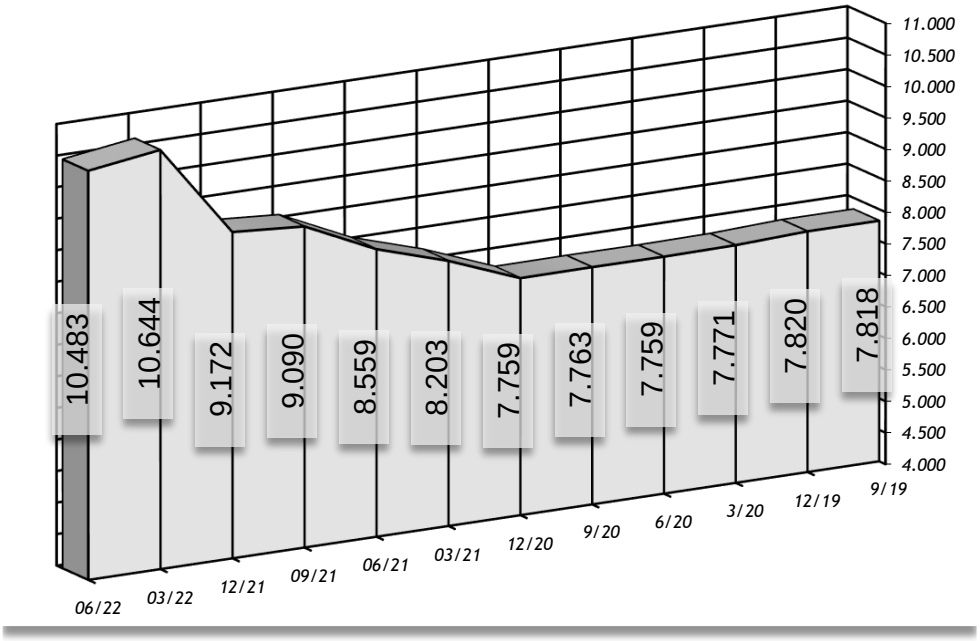


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

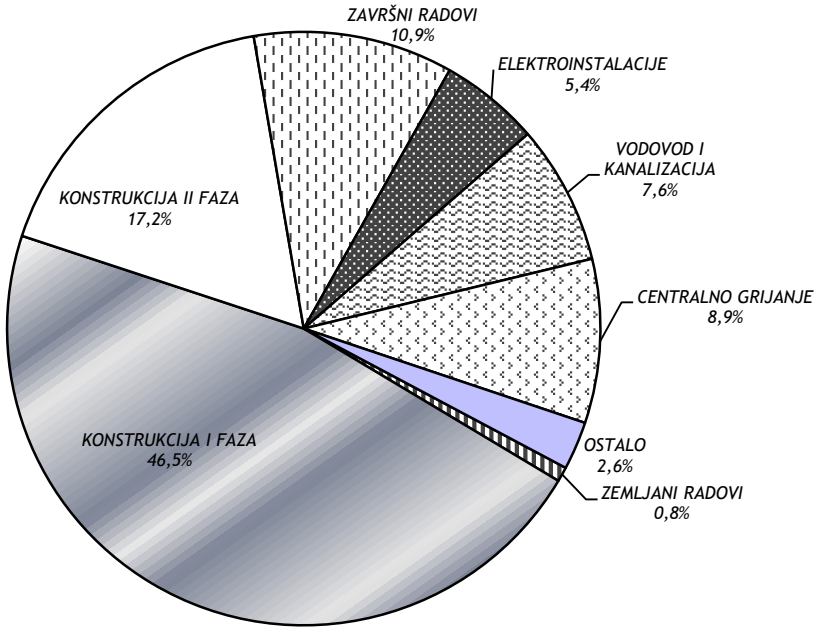

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP I RIJEKA

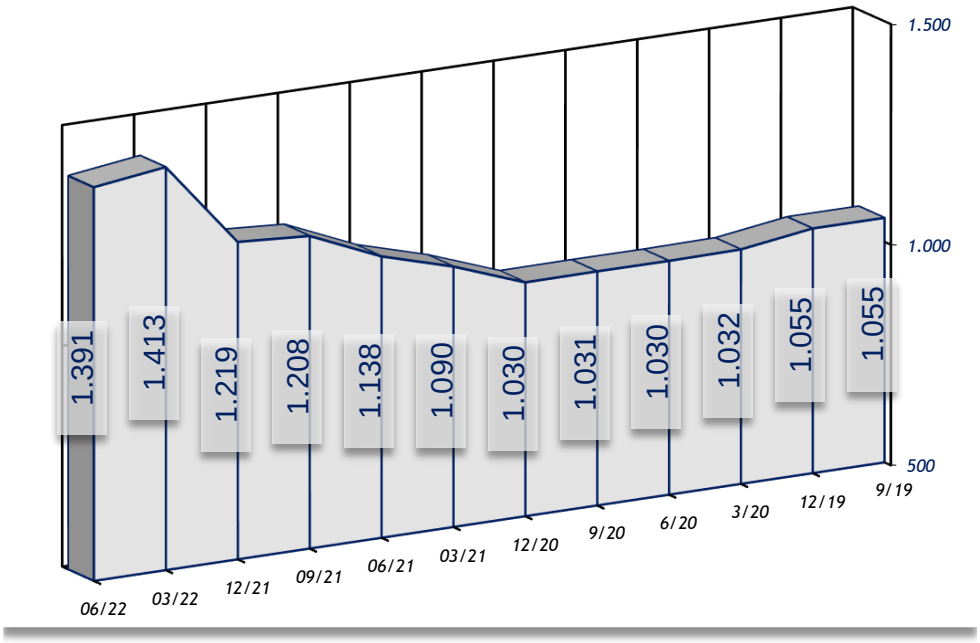

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	848,67	0,20	0,24%	0,00%
	- iskopi	96.115,31	22,65	27,59%	0,22%
	- nasipavanje i razastiranje	168.167,24	39,63	48,27%	0,38%
	- transporti	83.235,28	19,62	23,89%	0,19%
	UKUPNO	***348.366,50***	***82,10***	***100,00%***	***0,78%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	291.947,42	68,81	1,38%	0,65%
	- armiranobetonski radovi	2.591.396,24	610,75	12,27%	5,80%
	- mont. konstr. i elementi	5.020.774,08	1.183,31	23,77%	11,24%
	- armirački radovi	5.273.119,70	1.242,78	24,96%	11,81%
	- tesarski radovi	3.205.371,32	755,45	15,17%	7,18%
	- zidarski radovi	4.244.793,02	1.000,42	20,09%	9,50%
	- građ. radovi za instalacije	497.580,14	117,27	2,36%	1,11%
	UKUPNO	***21.124.981,91***	***4.978,78***	***100,00%***	***47,29%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	98.739,77	23,27	1,29%	0,22%
	- limarski radovi	1.122.452,69	264,54	14,71%	2,51%
	- stolarski radovi	3.220.950,19	759,12	42,23%	7,21%
	- bravarski radovi	2.987.941,14	704,20	39,17%	6,69%
	- staklarski radovi	197.880,70	46,64	2,59%	0,44%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.627.964,49***	***1.797,78***	***100,00%***	***17,08%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	83.728,41	19,73	1,78%	0,19%
	- keramičarski radovi	1.048.788,95	247,18	22,23%	2,35%
	- podovi	1.020.399,90	240,49	21,63%	2,28%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.564.138,51	604,32	54,36%	5,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***4.717.055,77***	***1.111,73***	***100,00%***	***10,56%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.311.491,82	309,10	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	582.885,25	137,38	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	97.147,54	22,90	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	437.163,94	103,03	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.428.688,55***	***572,40***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	1.463.411,95	344,90	43,78%	3,28%
	- instalacije tople vode	4.327,29	1,02	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	1.017.798,36	239,88	30,45%	2,28%
	- sanitarni uređaji i armature	857.073,02	202,00	25,64%	1,92%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.342.610,63***	***787,79***	***100,00%***	***7,48%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.672.450,38	629,85	68,38%	5,98%
	- automatska regulacija	763.557,25	179,96	19,54%	1,71%
	- oprema klima uređaja	90.414,00	21,31	2,31%	0,20%
	- instalacija klime i ventilacije	381.778,63	89,98	9,77%	0,85%
	UKUPNO	***3.908.200,26***	***921,09***	***100,00%***	***8,75%***
OSTALO	- instalacija plina	682.905,79	160,95	58,42%	1,53%
	- dizala	485.976,40	114,54	41,58%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.168.882,19***	***275,48***	***100,00%***	***2,62%***
SVEUKUPNO HRK		***44.666.750,30***	***10.527,16***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	5.700
	netto korisna (m^2)	4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	112,64	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	12.756,69	3,01	27,59%	0,22%
	- nasipavanje i razastiranje	22.319,63	5,26	48,27%	0,38%
	- transporti	11.047,22	2,60	23,89%	0,19%
	UKUPNO	*46.236,18*	*10,90*	*100,00%*	*0,78%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	38.748,08	9,13	1,38%	0,65%
	- armiranobetonski radovi	343.937,39	81,06	12,27%	5,80%
	- mont. konstr. i elementi	666.371,24	157,05	23,77%	11,24%
	- armirački radovi	699.863,26	164,95	24,96%	11,81%
	- tesarski radovi	425.425,88	100,27	15,17%	7,18%
	- zidarski radovi	563.380,85	132,78	20,09%	9,50%
	- građ. radovi za instalacije	66.040,23	15,56	2,36%	1,11%
	UKUPNO	*2.803.766,93*	*660,80*	*100,00%*	*47,29%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	13.105,02	3,09	1,29%	0,22%
	- limarski radovi	148.975,07	35,11	14,71%	2,51%
	- stolarski radovi	427.493,55	100,75	42,23%	7,21%
	- bravarski radovi	396.567,94	93,46	39,17%	6,69%
	- staklarski radovi	26.263,28	6,19	2,59%	0,44%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*1.012.404,87*	*238,61*	*100,00%*	*17,08%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	11.112,67	2,62	1,78%	0,19%
	- keramičarski radovi	139.198,22	32,81	22,23%	2,35%
	- podovi	135.430,34	31,92	21,63%	2,28%
	- ličil. i soboslikarski radovi	340.319,66	80,21	54,36%	5,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*626.060,89*	*147,55*	*100,00%*	*10,56%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	174.064,88	41,02	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	77.362,17	18,23	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	12.893,69	3,04	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	58.021,63	13,67	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*322.342,37*	*75,97*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	194.228,14	45,78	43,78%	3,28%
	- instalacije tople vode	574,33	0,14	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	135.085,06	31,84	30,45%	2,28%
	- sanitarni uređaji i armature	113.753,14	26,81	25,64%	1,92%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*443.640,67*	*104,56*	*100,00%*	*7,48%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	354.695,12	83,60	68,38%	5,98%
	- automatska regulacija	101.341,46	23,88	19,54%	1,71%
	- oprema klima uređaja	12.000,00	2,83	2,31%	0,20%
	- instalacija klime i ventilacije	50.670,73	11,94	9,77%	0,85%
	UKUPNO	*518.707,31*	*122,25*	*100,00%*	*8,75%*
OSTALO	- instalacija plina	90.637,17	21,36	58,42%	1,53%
	- dizala	64.500,15	15,20	41,58%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*155.137,33*	*36,56*	*100,00%*	*2,62%*
SVEUKUPNO EUR		*5.928.296,54*	*1.397,19*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	5.700,00 (m^2)
	netto korisna	4.243,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	12.506.690,08	2.947,61	28,00%
1. KAT	8.040.015,05	1.894,89	18,00%
2. KAT	8.040.015,05	1.894,89	18,00%
3. KAT	8.040.015,05	1.894,89	18,00%
4. KAT	8.040.015,05	1.894,89	18,00%
UKUPNO	***44.666.750,30***	***10.527,16***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT EUR


POVRŠINA KUĆE

brutto razvedena	5.700,00	(m^2)
netto korisna	4.243,00	(m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.659.923,03	391,21	28,00%
1. KAT	1.067.093,38	251,50	18,00%
2. KAT	1.067.093,38	251,50	18,00%
3. KAT	1.067.093,38	251,50	18,00%
4. KAT	1.067.093,38	251,50	18,00%
UKUPNO EUR	***5.928.296,54***	***1.397,19***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

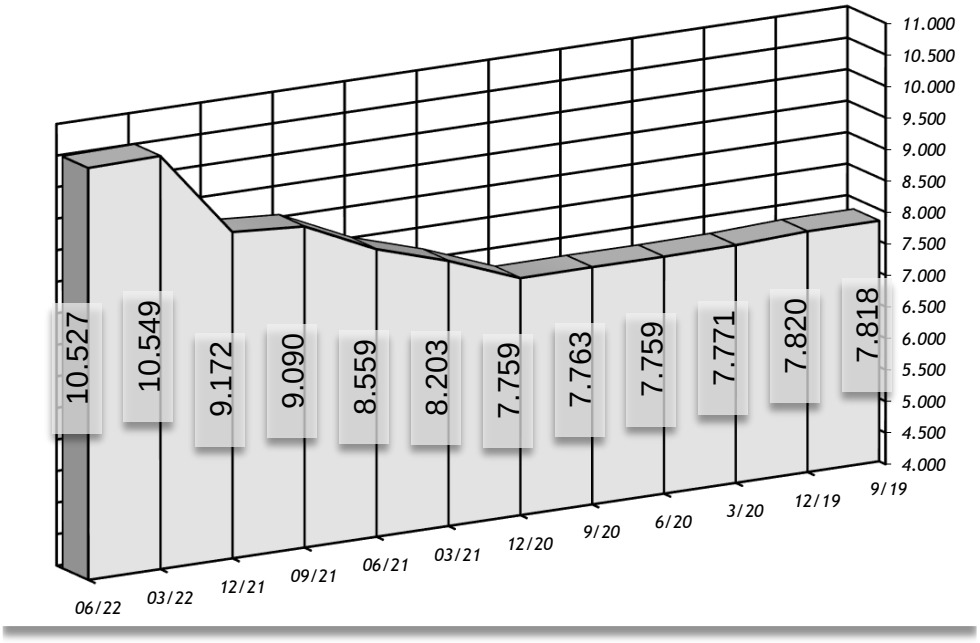


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

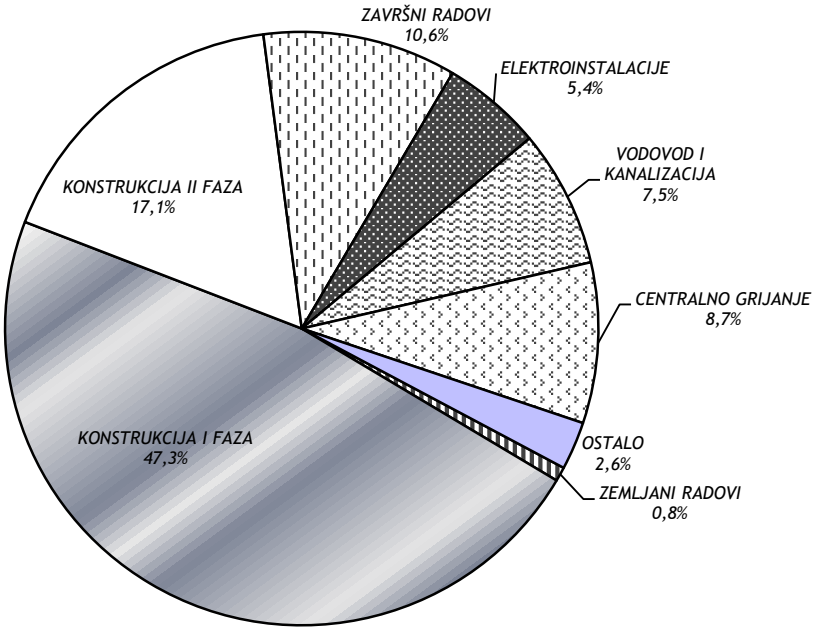

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP I SPLIT

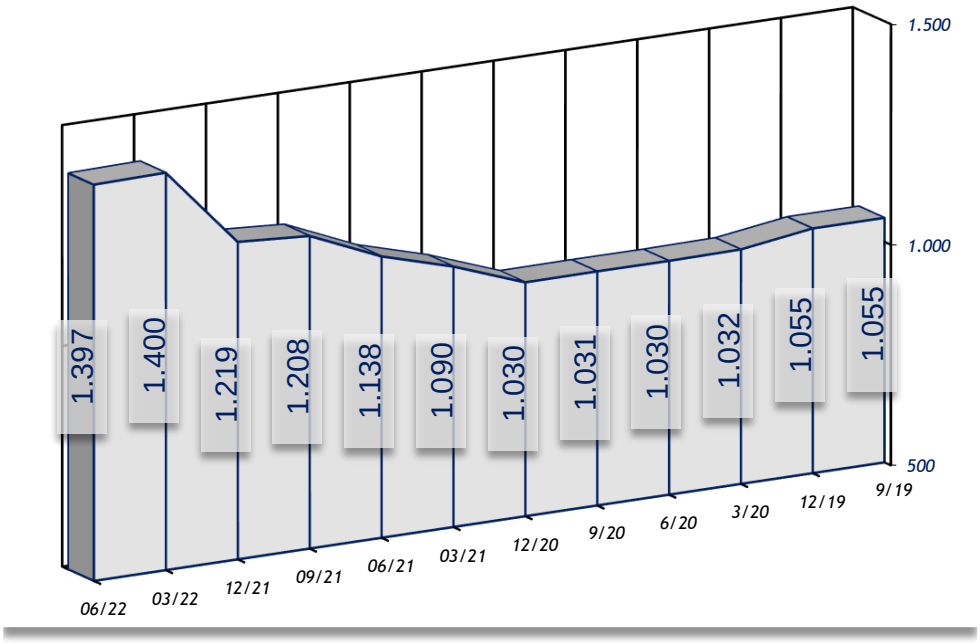

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	848,67	0,20	0,24%	0,00%
	- iskopi	96.115,31	22,65	27,16%	0,21%
	- nasipavanje i razastiranje	173.656,79	40,93	49,08%	0,38%
	- transporti	83.235,28	19,62	23,52%	0,18%
	UKUPNO	***353.856,05***	***83,40***	***100,00%***	***0,78%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	302.655,88	71,33	1,44%	0,67%
	- armiranobetonski radovi	2.735.839,74	644,79	13,01%	6,05%
	- mont. konstr. i elementi	5.103.476,80	1.202,80	24,28%	11,28%
	- armirački radovi	4.900.888,37	1.155,05	23,31%	10,83%
	- tesarski radovi	3.213.224,85	757,30	15,28%	7,10%
	- zidarski radovi	4.269.037,12	1.006,14	20,31%	9,43%
	- građ. radovi za instalacije	498.189,64	117,41	2,37%	1,10%
	UKUPNO	***21.023.312,39***	***4.954,82***	***100,00%***	***46,46%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	100.413,33	23,67	1,24%	0,22%
	- limarski radovi	1.161.173,70	273,67	14,40%	2,57%
	- stolarski radovi	3.526.664,08	831,17	43,72%	7,79%
	- bravarski radovi	3.076.167,05	725,00	38,14%	6,80%
	- staklarski radovi	201.745,38	47,55	2,50%	0,45%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.066.163,53***	***1.901,05***	***100,00%***	***17,83%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	83.805,25	19,75	1,74%	0,19%
	- keramičarski radovi	1.063.081,77	250,55	22,06%	2,35%
	- podovi	1.052.686,60	248,10	21,84%	2,33%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.619.319,88	617,33	54,36%	5,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***4.818.893,50***	***1.135,73***	***100,00%***	***10,65%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.328.663,55	313,14	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	590.517,13	139,17	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	98.419,52	23,20	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	442.887,85	104,38	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.460.488,06***	***579,89***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	1.464.878,63	345,25	43,89%	3,24%
	- instalacije tople vode	4.327,29	1,02	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	1.027.689,98	242,21	30,79%	2,27%
	- sanitarni uređaji i armature	840.412,63	198,07	25,18%	1,86%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.337.308,53***	***786,54***	***100,00%***	***7,38%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.752.586,53	648,74	68,43%	6,08%
	- automatska regulacija	786.453,29	185,35	19,55%	1,74%
	- oprema klima uređaja	90.414,00	21,31	2,25%	0,20%
	- instalacija klime i ventilacije	393.226,65	92,68	9,78%	0,87%
	UKUPNO	***4.022.680,47***	***948,07***	***100,00%***	***8,89%***
OSTALO	- instalacija plina	682.905,79	160,95	58,42%	1,51%
	- dizala	485.976,40	114,54	41,58%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.168.882,19***	***275,48***	***0,00%***	***2,58%***
SVEUKUPNO HRK		***45.251.584,72***	***10.665,00***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	112,64	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	12.756,69	3,01	27,16%	0,21%
	- nasipavanje i razastiranje	23.048,22	5,43	49,08%	0,38%
	- transporti	11.047,22	2,60	23,52%	0,18%
	UKUPNO	***46.964,77***	***11,07***	***100,00%***	***0,78%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	40.169,34	9,47	1,44%	0,67%
	- armiranobetonski radovi	363.108,33	85,58	13,01%	6,05%
	- mont. konstr. i elementi	677.347,77	159,64	24,28%	11,28%
	- armirački radovi	650.459,67	153,30	23,31%	10,83%
	- tesarski radovi	426.468,23	100,51	15,28%	7,10%
	- zidarski radovi	566.598,60	133,54	20,31%	9,43%
	- građ. radovi za instalacije	66.121,13	15,58	2,37%	1,10%
	UKUPNO	***2.790.273,06***	***657,62***	***100,00%***	***46,46%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	13.327,14	3,14	1,24%	0,22%
	- limarski radovi	154.114,23	36,32	14,40%	2,57%
	- stolarski radovi	468.068,76	110,32	43,72%	7,79%
	- bravarski radovi	408.277,53	96,22	38,14%	6,80%
	- staklarski radovi	26.776,21	6,31	2,50%	0,45%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.070.563,88***	***252,31***	***100,00%***	***17,83%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	11.122,87	2,62	1,74%	0,19%
	- keramičarski radovi	141.095,20	33,25	22,06%	2,35%
	- podovi	139.715,52	32,93	21,84%	2,33%
	- ličil. i soboslikarski radovi	347.643,49	81,93	54,36%	5,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***639.577,08***	***150,74***	***100,00%***	***10,65%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	176.343,96	41,56	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	78.375,09	18,47	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	13.062,52	3,08	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	58.781,32	13,85	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***326.562,89***	***76,97***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	194.422,81	45,82	43,89%	3,24%
	- instalacije tople vode	574,33	0,14	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	136.397,90	32,15	30,79%	2,27%
	- sanitarni uređaji i armature	111.541,92	26,29	25,18%	1,86%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***442.936,96***	***104,39***	***100,00%***	***7,38%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	365.331,01	86,10	68,43%	6,08%
	- automatska regulacija	104.380,29	24,60	19,55%	1,74%
	- oprema klima uređaja	12.000,00	2,83	2,25%	0,20%
	- instalacija klime i ventilacije	52.190,14	12,30	9,78%	0,87%
	UKUPNO	***533.901,45***	***125,83***	***100,00%***	***8,89%***
OSTALO	- instalacija plina	90.637,17	21,36	58,42%	1,51%
	- dizala	64.500,15	15,20	41,58%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***155.137,33***	***36,56***	***0,00%***	***2,58%***
SVEUKUPNO EUR		***6.005.917,41***	***1.415,49***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 5.700,00 (m^2)

netto korisna 4.243,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	12.670.443,72	2.986,20	28,00%
1. KAT	8.145.285,25	1.919,70	18,00%
2. KAT	8.145.285,25	1.919,70	18,00%
3. KAT	8.145.285,25	1.919,70	18,00%
4. KAT	8.145.285,25	1.919,70	18,00%
UKUPNO	***45.251.584,72***	***10.665,00***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB EUR


POVRŠINA KUĆE

brutto razvedena	5.700,00	(m^2)
netto korisna	4.243,00	(m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.681.656,87	396,34	28,00%
1. KAT	1.081.065,13	254,79	18,00%
2. KAT	1.081.065,13	254,79	18,00%
3. KAT	1.081.065,13	254,79	18,00%
4. KAT	1.081.065,13	254,79	18,00%
UKUPNO EUR	***6.005.917,41***	***1.415,49***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

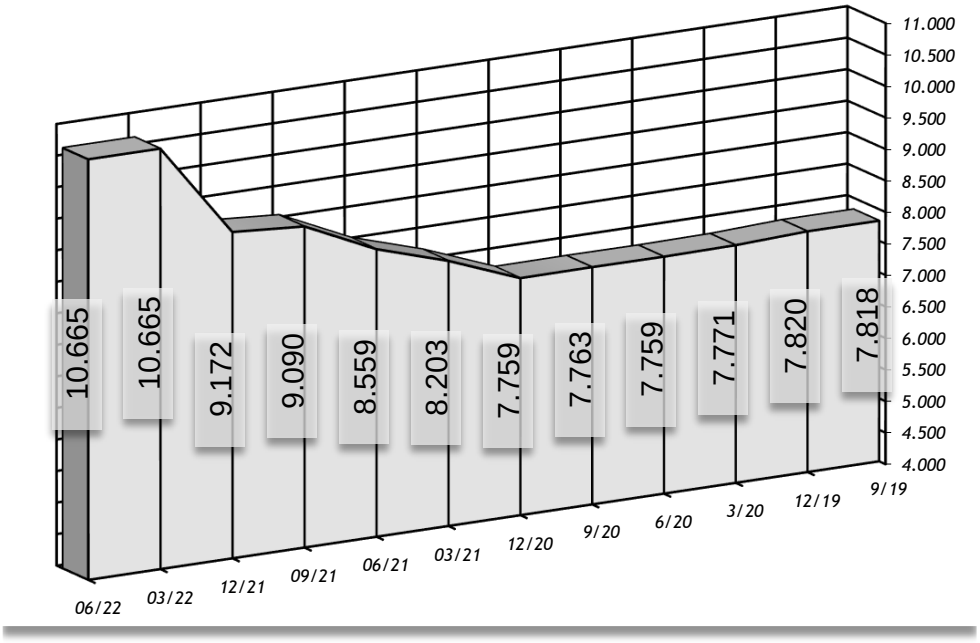


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

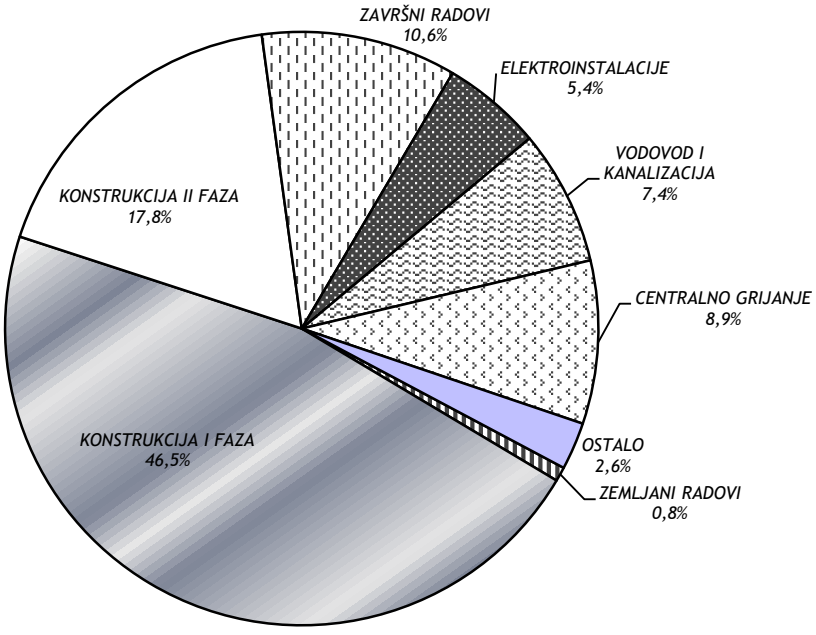

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP I ZAGREB

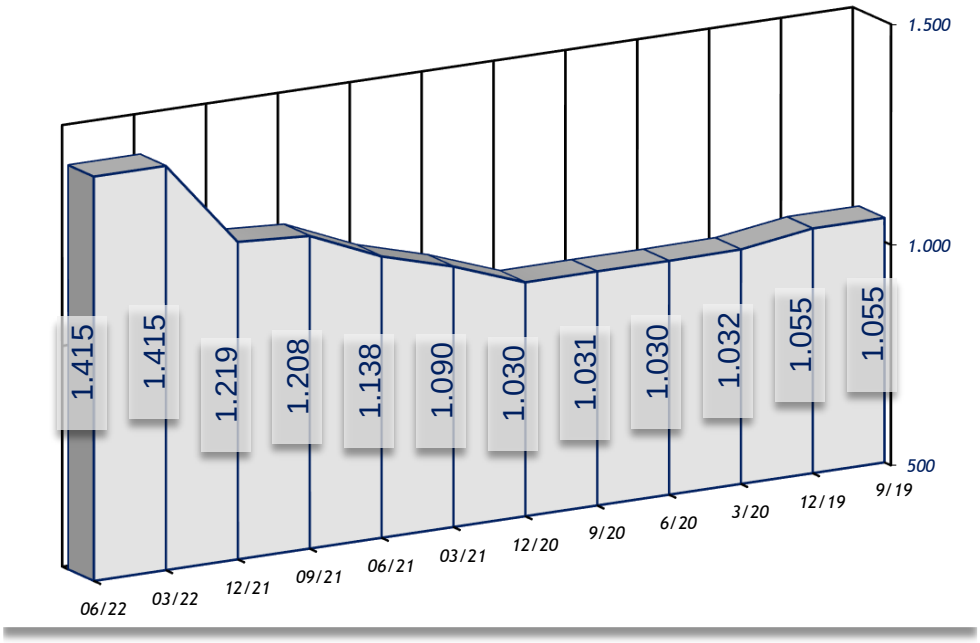

2. TIPSKA GRAĐEVINA II

Građevina gradskog karaktera na uređenom zemljištu blokovske dispozicije.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 6 + M, Trešnjevka bl. 14

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	7.618 m^2 netto k.p.
Poslovni prostor	832 m^2 netto k.p.
Garaže	334 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**8.784 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi: Disperzivne boje

Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni do stropa, u WC-u 1,5 m. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.

Podovi: U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.

Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.

Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.

Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.

Grijanje: Toplinska mreža – aluminijski radijatori


Lokacija: Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:


Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,56
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,70
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	60,19

GRAĐEVINA TIP II.


KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE

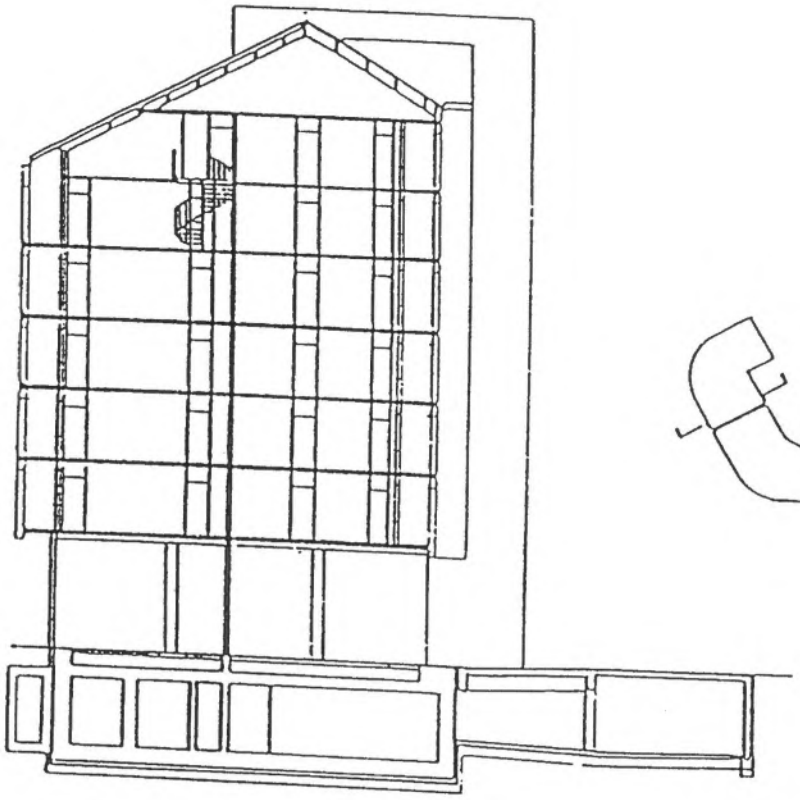

PRESJEK

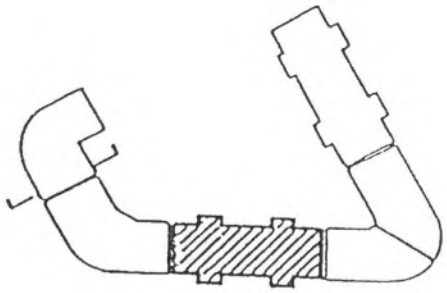

SITUACIJA

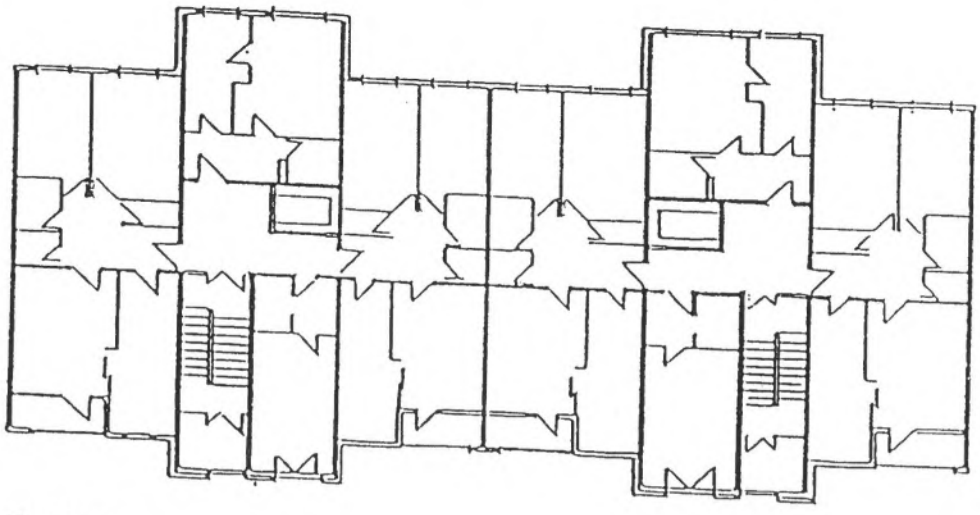

TLOCRT

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **4934**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	513.245,71	139,73	71,30%	1,32%
	- nasipavanje i razastiranje	81.989,73	22,32	11,39%	0,21%
	- transporti	124.633,18	33,93	17,31%	0,32%
	UKUPNO	***719.868,62***	***195,99***	***100,00%***	***1,85%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	327.914,15	89,28	1,87%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	3.423.765,66	932,14	19,56%	8,78%
	- mont. konstr. i elementi	1.645.590,94	448,02	9,40%	4,22%
	- armirački radovi	3.320.650,75	904,07	18,97%	8,52%
	- tesarski radovi	3.683.015,00	1.002,73	21,05%	9,45%
	- zidarski radovi	4.810.553,11	1.309,71	27,49%	12,34%
	- građ. radovi za instalacije	289.113,57	78,71	1,65%	0,74%
	UKUPNO	***17.500.603,17***	***4.764,66***	***100,00%***	***44,89%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	635.070,21	172,90	8,00%	1,63%
	- krovopokrivački radovi	353.427,68	96,22	4,45%	0,91%
	- limarski radovi	313.130,42	85,25	3,95%	0,80%
	- stolarski radovi	3.099.792,45	843,94	39,05%	7,95%
	- bravarski radovi	3.043.164,11	828,52	38,34%	7,81%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	492.545,90	134,10	6,21%	1,26%
	UKUPNO	***7.937.130,77***	***2.160,94***	***100,00%***	***20,36%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	396.104,29	107,84	11,51%	1,02%
	- keramičarski radovi	367.364,35	100,02	10,67%	0,94%
	- podovi	697.674,20	189,95	20,27%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.916.568,94	521,80	55,67%	4,92%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	64.941,80	17,68	1,89%	0,17%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.442.653,59***	***937,29***	***100,00%***	***8,83%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.144.762,47	311,67	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	508.783,32	138,52	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	84.797,22	23,09	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	381.587,49	103,89	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.119.930,51***	***577,17***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	622.457,25	169,47	19,13%	1,60%
	- instalacije tople vode	404.174,08	110,04	12,42%	1,04%
	- instalacije kanalizacije	1.051.102,48	286,17	32,30%	2,70%
	- sanitarni uređaji i armature	1.143.680,88	311,38	35,15%	2,93%
	- požarna zaštita u objektima	32.550,42	8,86	1,00%	0,08%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.253.965,11***	***885,91***	***100,00%***	***8,35%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.076.123,73	565,24	70,00%	5,32%
	- automatska regulacija	593.178,21	161,50	20,00%	1,52%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	296.589,10	80,75	10,00%	0,76%
	UKUPNO	***2.965.891,04***	***807,48***	***100,00%***	***7,61%***
OSTALO	- instalacija plina	611.475,86	166,48	58,33%	1,57%
	- dizala	436.768,47	118,91	41,67%	1,12%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.048.244,34***	***285,39***	***100,00%***	***2,69%***
SVEUKUPNO HRK		***38.988.287,15***	***10.614,83***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **4934**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	68.119,41	18,55	71,30%	1,32%
	- nasipavanje i razastiranje	10.881,91	2,96	11,39%	0,21%
	- transporti	16.541,67	4,50	17,31%	0,32%
	UKUPNO	***95.542,99***	***26,01***	***100,00%***	***1,85%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	43.521,69	11,85	1,87%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	454.411,79	123,72	19,56%	8,78%
	- mont. konstr. i elementi	218.407,45	59,46	9,40%	4,22%
	- armirački radovi	440.726,09	119,99	18,97%	8,52%
	- tesarski radovi	488.820,09	133,08	21,05%	9,45%
	- zidarski radovi	638.470,12	173,83	27,49%	12,34%
	- građ. radovi za instalacije	38.371,96	10,45	1,65%	0,74%
	UKUPNO	***2.322.729,20***	***632,38***	***100,00%***	***44,89%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	84.288,30	22,95	8,00%	1,63%
	- krovopokrivački radovi	46.907,91	12,77	4,45%	0,91%
	- limarski radovi	41.559,55	11,31	3,95%	0,80%
	- stolarski radovi	411.413,16	112,01	39,05%	7,95%
	- bravarski radovi	403.897,29	109,96	38,34%	7,81%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	65.372,07	17,80	6,21%	1,26%
	UKUPNO	***1.053.438,29***	***286,81***	***100,00%***	***20,36%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	52.572,07	14,31	11,51%	1,02%
	- keramičarski radovi	48.757,63	13,27	10,67%	0,94%
	- podovi	92.597,28	25,21	20,27%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	254.372,41	69,25	55,67%	4,92%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	8.619,26	2,35	1,89%	0,17%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***456.918,65***	***124,40***	***100,00%***	***8,83%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	151.936,09	41,37	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	67.527,15	18,38	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	11.254,53	3,06	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	50.645,36	13,79	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***281.363,13***	***76,60***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	82.614,27	22,49	19,13%	1,60%
	- instalacije tople vode	53.643,12	14,60	12,42%	1,04%
	- instalacije kanalizacije	139.505,27	37,98	32,30%	2,70%
	- sanitarni uređaji i armature	151.792,54	41,33	35,15%	2,93%
	- požarna zaštita u objektima	4.320,18	1,18	1,00%	0,08%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***431.875,39***	***117,58***	***100,00%***	***8,35%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	275.548,97	75,02	70,00%	5,32%
	- automatska regulacija	78.728,28	21,43	20,00%	1,52%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	39.364,14	10,72	10,00%	0,76%
	UKUPNO	***393.641,39***	***107,17***	***100,00%***	***7,61%***
OSTALO	- instalacija plina	81.156,79	22,10	58,33%	1,57%
	- dizala	57.969,14	15,78	41,67%	1,12%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***139.125,93***	***37,88***	***100,00%***	***2,69%***
SVEUKUPNO EUR		***5.174.634,97***	***1.408,83***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	9.657.398,73	2.629,29	24,77%
1. KAT	4.364.348,86	1.188,22	11,19%
2. KAT	4.364.348,86	1.188,22	11,19%
3. KAT	4.364.348,86	1.188,22	11,19%
4. KAT	4.364.348,86	1.188,22	11,19%
5. KAT	4.364.348,86	1.188,22	11,19%
6. KAT	4.364.348,86	1.188,22	11,19%
MANSARDA	3.144.795,24	856,19	8,07%
UKUPNO	***38.988.287,15***	***10.614,83***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK EUR

POVRŠINA KUĆE


brutto razvedena 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.281.757,08	348,97	24,77%
1. KAT	579.248,64	157,70	11,19%
2. KAT	579.248,64	157,70	11,19%
3. KAT	579.248,64	157,70	11,19%
4. KAT	579.248,64	157,70	11,19%
5. KAT	579.248,64	157,70	11,19%
6. KAT	579.248,64	157,70	11,19%
MANSARDA	417.386,06	113,64	8,07%
UKUPNO EUR	***5.174.634,97***	***1.408,83***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

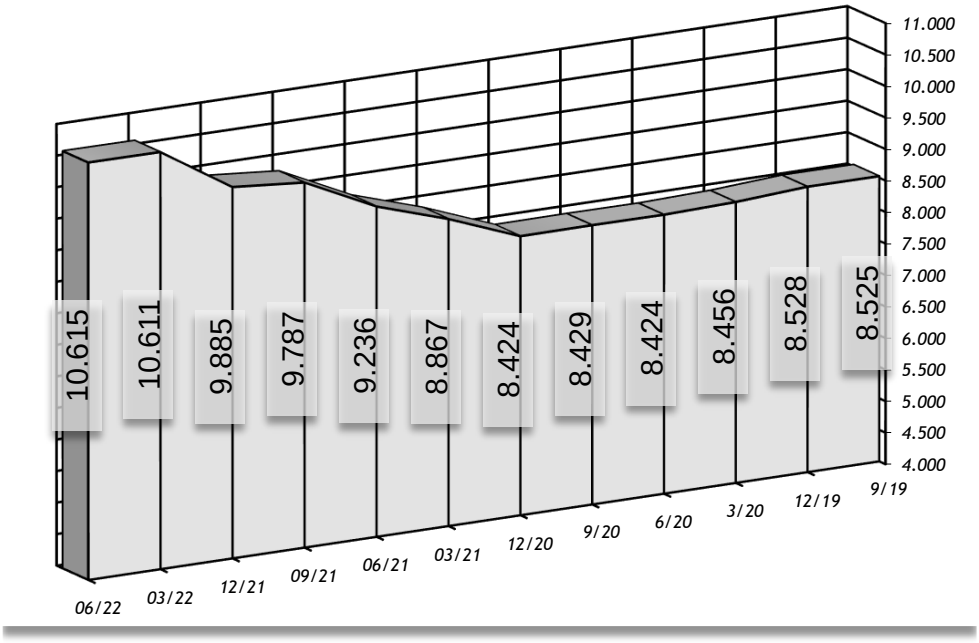


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

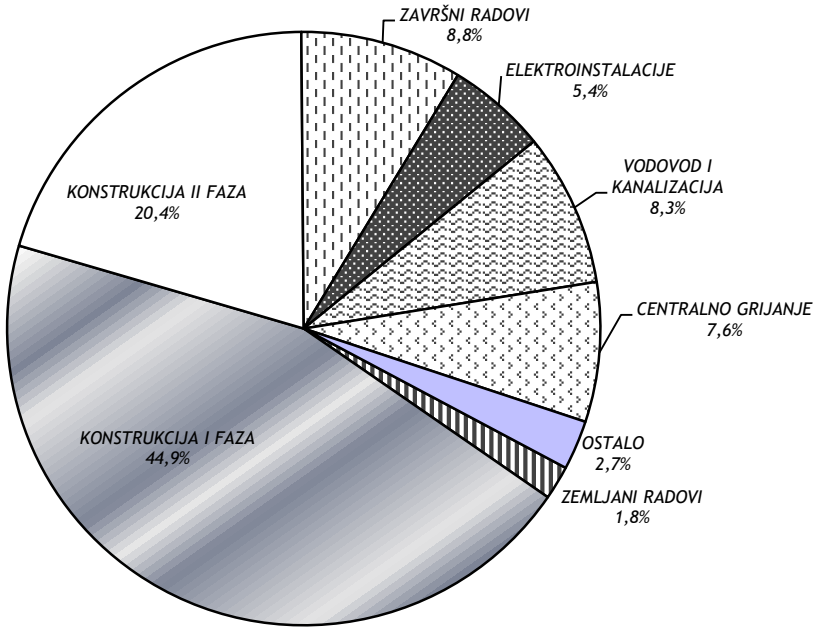

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP II OSIJEK

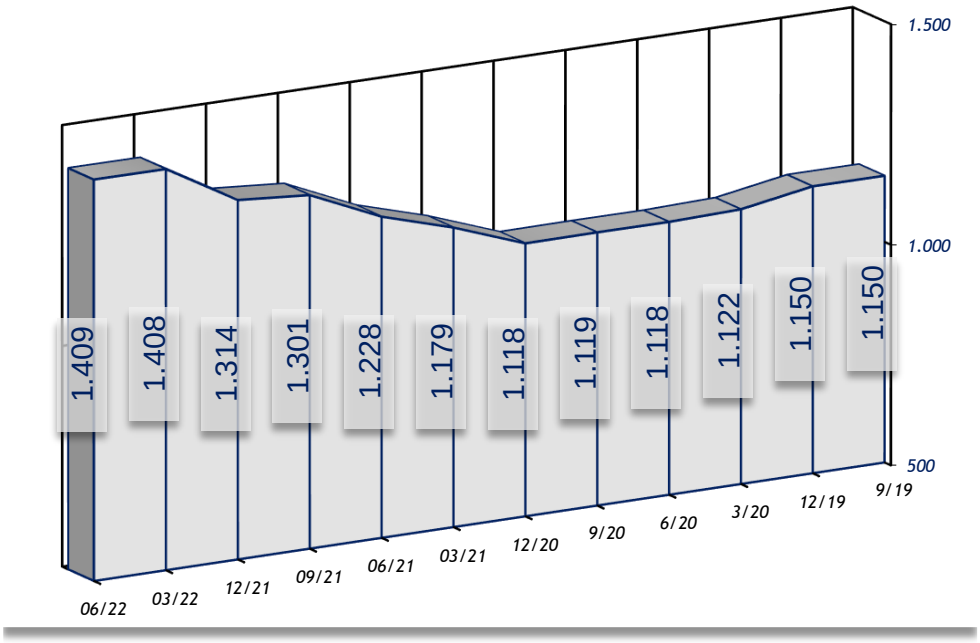

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **4934**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	513.245,71	139,73	71,19%	1,32%
	- nasipavanje i razastiranje	83.077,15	22,62	11,52%	0,21%
	- transporti	124.633,18	33,93	17,29%	0,32%
	UKUPNO	*720.956,04*	*196,29*	*100,00%*	*1,85%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	323.741,19	88,14	1,86%	0,83%
	- armiranobetonski radovi	3.367.636,32	916,86	19,33%	8,63%
	- mont. konstr. i elementi	1.667.239,80	453,92	9,57%	4,27%
	- armirački radovi	3.131.383,58	852,54	17,97%	8,03%
	- tesarski radovi	3.654.812,06	995,05	20,98%	9,37%
	- zidarski radovi	4.988.834,50	1.358,25	28,64%	12,79%
	- građ. radovi za instalacije	287.862,64	78,37	1,65%	0,74%
	UKUPNO	*17.421.510,09*	*4.743,13*	*100,00%*	*44,67%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	630.461,86	171,65	7,95%	1,62%
	- krovopokrivački radovi	353.328,64	96,20	4,45%	0,91%
	- limarski radovi	309.398,14	84,24	3,90%	0,79%
	- stolarski radovi	3.083.450,16	839,49	38,88%	7,91%
	- bravarski radovi	3.056.928,28	832,27	38,54%	7,84%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	497.854,51	135,54	6,28%	1,28%
	UKUPNO	*7.931.421,59*	*2.159,39*	*100,00%*	*20,34%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	398.992,50	108,63	11,41%	1,02%
	- keramičarski radovi	386.478,79	105,22	11,05%	0,99%
	- podovi	701.080,91	190,87	20,05%	1,80%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.944.988,03	529,54	55,63%	4,99%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	64.941,80	17,68	1,86%	0,17%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*3.496.482,03*	*951,94*	*100,00%*	*8,96%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.145.197,27	311,79	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	508.976,56	138,57	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	84.829,43	23,10	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	381.732,42	103,93	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*2.120.735,68*	*577,39*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	619.191,20	168,58	18,81%	1,59%
	- instalacije tople vode	401.990,00	109,44	12,21%	1,03%
	- instalacije kanalizacije	1.088.004,33	296,22	33,04%	2,79%
	- sanitarni uređaji i armature	1.150.082,85	313,12	34,93%	2,95%
	- požarna zaštita u objektima	33.275,62	9,06	1,01%	0,09%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*3.292.544,00*	*896,42*	*100,00%*	*8,44%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.079.841,14	566,25	70,00%	5,33%
	- automatska regulacija	594.240,33	161,79	20,00%	1,52%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	297.120,16	80,89	10,00%	0,76%
	UKUPNO	*2.971.201,63*	*808,93*	*100,00%*	*7,62%*
OSTALO	- instalacija plina	611.475,86	166,48	58,33%	1,57%
	- dizala	436.768,47	118,91	41,67%	1,12%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*1.048.244,34*	*285,39*	*100,00%*	*2,69%*
SVEUKUPNO HRK		*39.003.095,39*	*10.618,87*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

POVRŠINA: brutto razvedena (m^2) 4934

netto korisna (m^2) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	68.119,41	18,55	71,19%	1,32%
	- nasipavanje i razastiranje	11.026,23	3,00	11,52%	0,21%
	- transporti	16.541,67	4,50	17,29%	0,32%
	UKUPNO	*95.687,31*	*26,05*	*100,00%*	*1,85%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	42.967,84	11,70	1,86%	0,83%
	- armiranobetonski radovi	446.962,15	121,69	19,33%	8,63%
	- mont. konstr. i elementi	221.280,75	60,25	9,57%	4,27%
	- armirački radovi	415.606,02	113,15	17,97%	8,03%
	- tesarski radovi	485.076,92	132,07	20,98%	9,37%
	- zidarski radovi	662.132,13	180,27	28,64%	12,79%
	- građ. radovi za instalacije	38.205,94	10,40	1,65%	0,74%
	UKUPNO	*2.312.231,75*	*629,52*	*100,00%*	*44,67%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	83.676,67	22,78	7,95%	1,62%
	- krovopokrivački radovi	46.894,77	12,77	4,45%	0,91%
	- limarski radovi	41.064,19	11,18	3,90%	0,79%
	- stolarski radovi	409.244,17	111,42	38,88%	7,91%
	- bravarski radovi	405.724,11	110,46	38,54%	7,84%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	66.076,65	17,99	6,28%	1,28%
	UKUPNO	*1.052.680,55*	*286,60*	*100,00%*	*20,34%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	52.955,41	14,42	11,41%	1,02%
	- keramičarski radovi	51.294,55	13,97	11,05%	0,99%
	- podovi	93.049,43	25,33	20,05%	1,80%
	- ličil. i soboslikarski radovi	258.144,27	70,28	55,63%	4,99%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	8.619,26	2,35	1,86%	0,17%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*464.062,91*	*126,34*	*100,00%*	*8,96%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	151.993,80	41,38	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	67.552,80	18,39	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	11.258,80	3,07	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	50.664,60	13,79	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*281.470,00*	*76,63*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	82.180,80	22,37	18,81%	1,59%
	- instalacije tople vode	53.353,24	14,53	12,21%	1,03%
	- instalacije kanalizacije	144.402,99	39,31	33,04%	2,79%
	- sanitarni uređaji i armature	152.642,23	41,56	34,93%	2,95%
	- požarna zaštita u objektima	4.416,43	1,20	1,01%	0,09%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*436.995,69*	*118,98*	*100,00%*	*8,44%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	276.042,36	75,15	70,00%	5,33%
	- automatska regulacija	78.869,24	21,47	20,00%	1,52%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	39.434,62	10,74	10,00%	0,76%
	UKUPNO	*394.346,22*	*107,36*	*100,00%*	*7,62%*
OSTALO	- instalacija plina	81.156,79	22,10	58,33%	1,57%
	- dizala	57.969,14	15,78	41,67%	1,12%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*139.125,93*	*37,88*	*100,00%*	*2,69%*
SVEUKUPNO EUR		*5.176.600,36*	*1.409,37*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	9.661.066,73	2.630,29	24,77%
1. KAT	4.366.006,50	1.188,68	11,19%
2. KAT	4.366.006,50	1.188,68	11,19%
3. KAT	4.366.006,50	1.188,68	11,19%
4. KAT	4.366.006,50	1.188,68	11,19%
5. KAT	4.366.006,50	1.188,68	11,19%
6. KAT	4.366.006,50	1.188,68	11,19%
MANSARDA	3.145.989,67	856,52	8,07%
UKUPNO	***39.003.095,39***	***10.618,87***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA EUR

POVRŠINA KUĆE


brutto razvedena 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.282.243,91	349,10	24,77%
1. KAT	579.468,64	157,76	11,19%
2. KAT	579.468,64	157,76	11,19%
3. KAT	579.468,64	157,76	11,19%
4. KAT	579.468,64	157,76	11,19%
5. KAT	579.468,64	157,76	11,19%
6. KAT	579.468,64	157,76	11,19%
MANSARDA	417.544,58	113,68	8,07%
UKUPNO EUR	***5.176.600,36***	***1.409,37***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

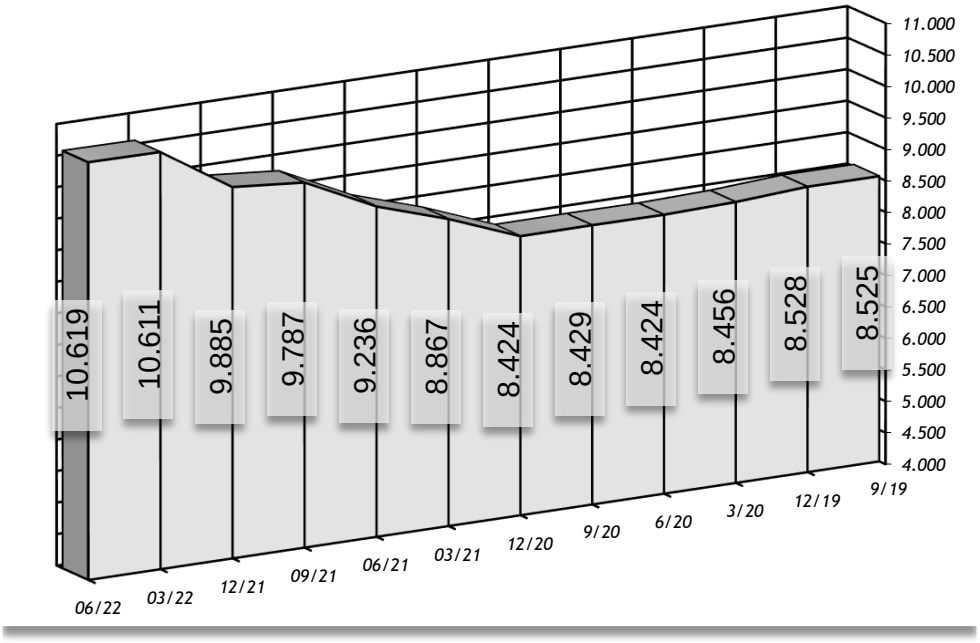


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

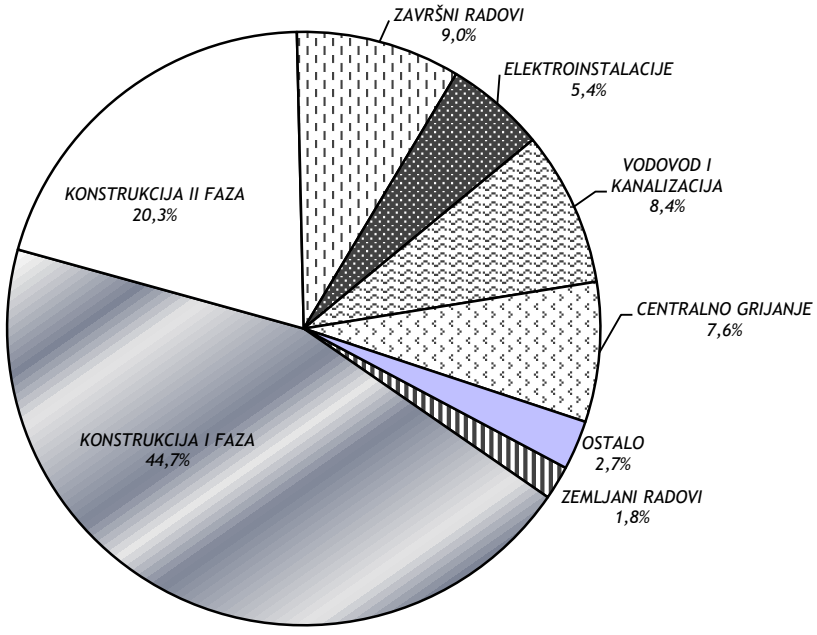

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP II RIJEKA

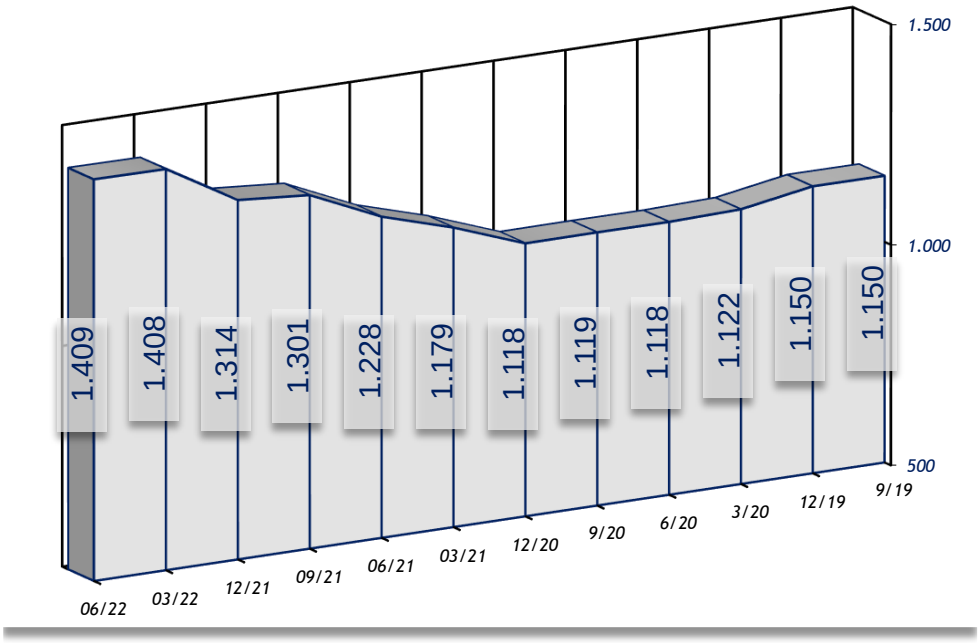

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **4934**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	513.245,71	139,73	71,38%	1,31%
	- nasipavanje i razastiranje	81.177,23	22,10	11,29%	0,21%
	- transporti	124.633,18	33,93	17,33%	0,32%
	UKUPNO	***719.056,12***	***195,77***	***100,00%***	***1,84%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	315.893,16	86,00	1,80%	0,81%
	- armiranobetonski radovi	3.230.087,19	879,41	18,43%	8,28%
	- mont. konstr. i elementi	1.621.027,97	441,34	9,25%	4,15%
	- armirački radovi	3.568.085,46	971,44	20,36%	9,14%
	- tesarski radovi	3.710.751,56	1.010,28	21,18%	9,51%
	- zidarski radovi	4.792.405,68	1.304,77	27,35%	12,28%
	- građ. radovi za instalacije	285.726,99	77,79	1,63%	0,73%
	UKUPNO	***17.523.978,00***	***4.771,03***	***100,00%***	***44,90%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	628.260,42	171,05	7,90%	1,61%
	- krovopokrivački radovi	353.281,33	96,18	4,44%	0,91%
	- limarski radovi	307.990,39	83,85	3,88%	0,79%
	- stolarski radovi	3.060.832,82	833,33	38,51%	7,84%
	- bravarski radovi	3.101.768,29	844,48	39,03%	7,95%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	495.741,93	134,97	6,24%	1,27%
	UKUPNO	***7.947.875,18***	***2.163,86***	***100,00%***	***20,36%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	396.033,48	107,82	11,50%	1,01%
	- keramičarski radovi	363.700,98	99,02	10,56%	0,93%
	- podovi	691.580,72	188,29	20,08%	1,77%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.927.989,38	524,91	55,98%	4,94%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	64.941,80	17,68	1,89%	0,17%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.444.246,36***	***937,72***	***100,00%***	***8,82%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.146.014,26	312,01	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	509.339,67	138,67	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	84.889,95	23,11	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	382.004,75	104,00	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.122.248,63***	***577,80***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	621.371,03	169,17	19,06%	1,59%
	- instalacije tople vode	403.772,74	109,93	12,38%	1,03%
	- instalacije kanalizacije	1.051.054,37	286,16	32,23%	2,69%
	- sanitarni uređaji i armature	1.153.855,93	314,15	35,39%	2,96%
	- požarna zaštita u objektima	30.575,63	8,32	0,94%	0,08%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.260.629,70***	***887,73***	***100,00%***	***8,35%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.075.249,50	565,00	70,00%	5,32%
	- automatska regulacija	592.928,43	161,43	20,00%	1,52%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	296.464,21	80,71	10,00%	0,76%
	UKUPNO	***2.964.642,15***	***807,14***	***100,00%***	***7,60%***
OSTALO	- instalacija plina	611.475,86	166,48	58,33%	1,57%
	- dizala	436.768,47	118,91	41,67%	1,12%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.048.244,34***	***285,39***	***100,00%***	***2,69%***
SVEUKUPNO HRK		***39.030.920,48***	***10.626,44***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

POVRŠINA: brutto razvedena (m^2) 4934

netto korisna (m^2) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	68.119,41	18,55	71,38%	1,31%
	- nasipavanje i razastiranje	10.774,07	2,93	11,29%	0,21%
	- transporti	16.541,67	4,50	17,33%	0,32%
	UKUPNO	*95.435,15*	*25,98*	*100,00%*	*1,84%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	41.926,23	11,41	1,80%	0,81%
	- armiranobetonski radovi	428.706,24	116,72	18,43%	8,28%
	- mont. konstr. i elementi	215.147,38	58,58	9,25%	4,15%
	- armirački radovi	473.566,32	128,93	20,36%	9,14%
	- tesarski radovi	492.501,37	134,09	21,18%	9,51%
	- zidarski radovi	636.061,54	173,17	27,35%	12,28%
	- građ. radovi za instalacije	37.922,49	10,32	1,63%	0,73%
	UKUPNO	*2.325.831,57*	*633,22*	*100,00%*	*44,90%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	83.384,49	22,70	7,90%	1,61%
	- krovopokrivački radovi	46.888,49	12,77	4,44%	0,91%
	- limarski radovi	40.877,35	11,13	3,88%	0,79%
	- stolarski radovi	406.242,33	110,60	38,51%	7,84%
	- bravarski radovi	411.675,40	112,08	39,03%	7,95%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	65.796,26	17,91	6,24%	1,27%
	UKUPNO	*1.054.864,31*	*287,19*	*100,00%*	*20,36%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	52.562,68	14,31	11,50%	1,01%
	- keramičarski radovi	48.271,42	13,14	10,56%	0,93%
	- podovi	91.788,53	24,99	20,08%	1,77%
	- ličil. i soboslikarski radovi	255.888,17	69,67	55,98%	4,94%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	8.619,26	2,35	1,89%	0,17%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*457.130,05*	*124,46*	*100,00%*	*8,82%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	152.102,23	41,41	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	67.600,99	18,40	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	11.266,83	3,07	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	50.700,74	13,80	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*281.670,80*	*76,69*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	82.470,11	22,45	19,06%	1,59%
	- instalacije tople vode	53.589,85	14,59	12,38%	1,03%
	- instalacije kanalizacije	139.498,89	37,98	32,23%	2,69%
	- sanitarni uređaji i armature	153.143,00	41,69	35,39%	2,96%
	- požarna zaštita u objektima	4.058,08	1,10	0,94%	0,08%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*432.759,93*	*117,82*	*100,00%*	*8,35%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	275.432,94	74,99	70,00%	5,32%
	- automatska regulacija	78.695,13	21,43	20,00%	1,52%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	39.347,56	10,71	10,00%	0,76%
	UKUPNO	*393.475,63*	*107,13*	*100,00%*	*7,60%*
OSTALO	- instalacija plina	81.156,79	22,10	58,33%	1,57%
	- dizala	57.969,14	15,78	41,67%	1,12%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*139.125,93*	*37,88*	*100,00%*	*2,69%*
SVEUKUPNO EUR		*5.180.293,38*	*1.410,37*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	9.667.959,00	2.632,17	24,77%
1. KAT	4.369.121,24	1.189,52	11,19%
2. KAT	4.369.121,24	1.189,52	11,19%
3. KAT	4.369.121,24	1.189,52	11,19%
4. KAT	4.369.121,24	1.189,52	11,19%
5. KAT	4.369.121,24	1.189,52	11,19%
6. KAT	4.369.121,24	1.189,52	11,19%
MANSARDA	3.148.234,05	857,13	8,07%
UKUPNO	***39.030.920,48***	***10.626,44***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT EUR

POVRŠINA KUĆE


brutto razvedena 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.283.158,67	349,35	24,77%
1. KAT	579.882,04	157,88	11,19%
2. KAT	579.882,04	157,88	11,19%
3. KAT	579.882,04	157,88	11,19%
4. KAT	579.882,04	157,88	11,19%
5. KAT	579.882,04	157,88	11,19%
6. KAT	579.882,04	157,88	11,19%
MANSARDA	417.842,46	113,76	8,07%
UKUPNO EUR	***5.180.293,38***	***1.410,37***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

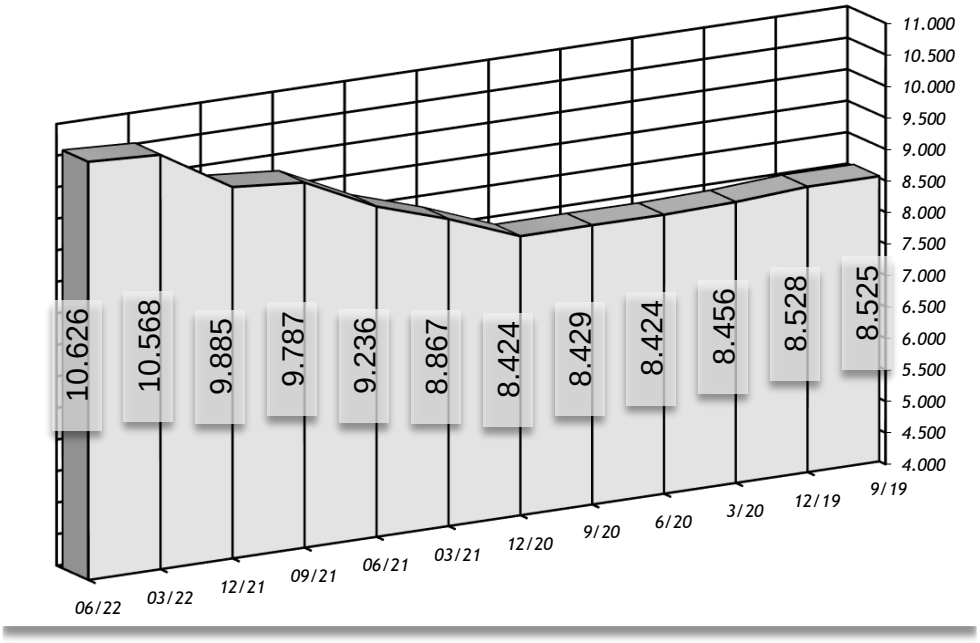


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

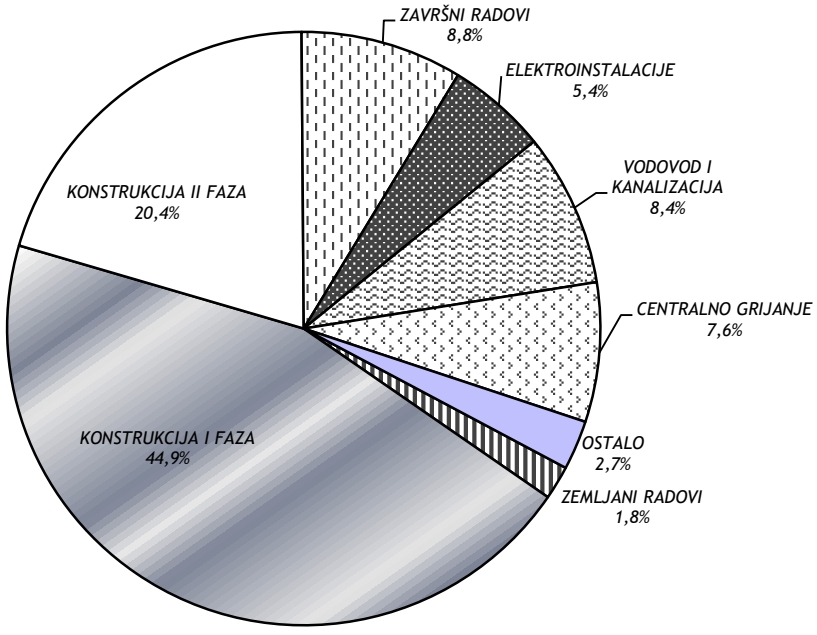

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP II SPLIT

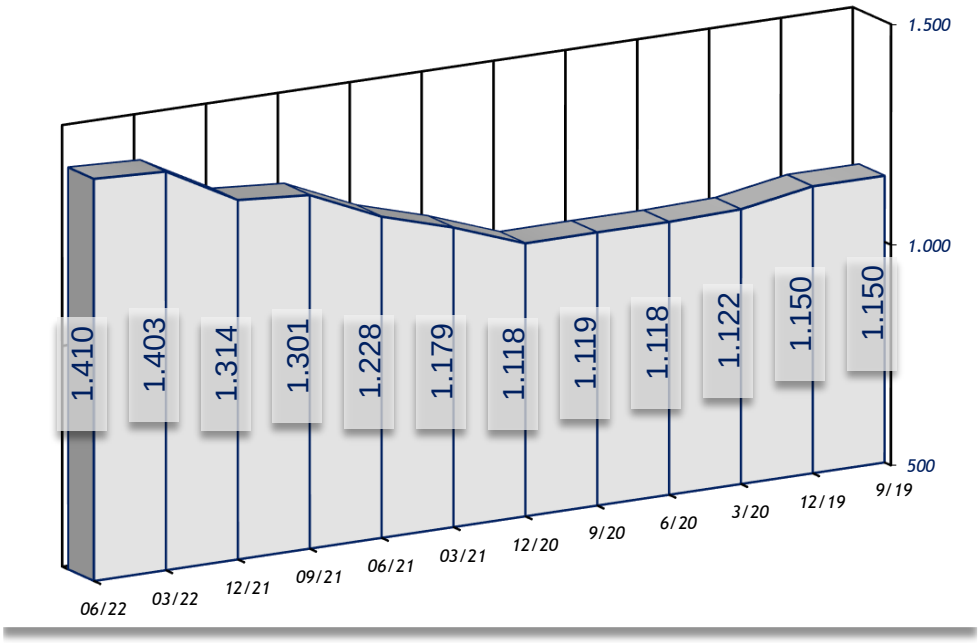

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **4934**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	513.245,71	139,73	71,25%	1,31%
	- nasipavanje i razastiranje	82.429,35	22,44	11,44%	0,21%
	- transporti	124.633,18	33,93	17,30%	0,32%
	UKUPNO	***720.308,24***	***196,11***	***100,00%***	***1,84%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	327.438,46	89,15	1,87%	0,83%
	- armiranobetonski radovi	3.398.088,76	925,15	19,40%	8,66%
	- mont. konstr. i elementi	1.647.002,85	448,41	9,40%	4,20%
	- armirački radovi	3.330.501,89	906,75	19,01%	8,49%
	- tesarski radovi	3.710.987,44	1.010,34	21,19%	9,46%
	- zidarski radovi	4.811.928,68	1.310,08	27,47%	12,26%
	- građ. radovi za instalacije	289.425,33	78,80	1,65%	0,74%
	UKUPNO	***17.515.373,41***	***4.768,68***	***100,00%***	***44,63%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	647.515,69	176,29	8,02%	1,65%
	- krovopokrivački radovi	353.695,15	96,30	4,38%	0,90%
	- limarski radovi	313.324,48	85,30	3,88%	0,80%
	- stolarski radovi	3.115.443,60	848,20	38,58%	7,94%
	- bravarski radovi	3.147.915,71	857,04	38,98%	8,02%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	497.250,64	135,38	6,16%	1,27%
	UKUPNO	***8.075.145,28***	***2.198,51***	***100,00%***	***20,57%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	396.603,11	107,98	11,32%	1,01%
	- keramičarski radovi	367.796,82	100,14	10,49%	0,94%
	- podovi	721.182,68	196,35	20,58%	1,84%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.954.091,97	532,02	55,76%	4,98%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	64.941,80	17,68	1,85%	0,17%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.504.616,38***	***954,16***	***100,00%***	***8,93%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	1.152.394,48	313,75	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	512.175,32	139,44	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	85.362,55	23,24	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	384.131,49	104,58	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***2.134.063,85***	***581,01***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	623.235,63	169,68	19,01%	1,59%
	- instalacije tople vode	404.974,54	110,26	12,35%	1,03%
	- instalacije kanalizacije	1.057.990,99	288,05	32,28%	2,70%
	- sanitarni uređaji i armature	1.153.075,97	313,93	35,18%	2,94%
	- požarna zaštita u objektima	38.766,35	10,55	1,18%	0,10%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***3.278.043,49***	***892,47***	***100,00%***	***8,35%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	2.080.695,91	566,48	70,00%	5,30%
	- automatska regulacija	594.484,55	161,85	20,00%	1,51%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	297.242,27	80,93	10,00%	0,76%
	UKUPNO	***2.972.422,73***	***809,26***	***100,00%***	***7,57%***
OSTALO	- instalacija plina	611.475,86	166,48	58,33%	1,56%
	- dizala	436.768,47	118,91	41,67%	1,11%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.048.244,34***	***285,39***	***0,00%***	***2,67%***
SVEUKUPNO HRK		***39.248.217,71***	***10.685,60***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **4934**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	68.119,41	18,55	71,25%	1,31%
	- nasipavanje i razastiranje	10.940,26	2,98	11,44%	0,21%
	- transporti	16.541,67	4,50	17,30%	0,32%
	UKUPNO	***95.601,33***	***26,03***	***100,00%***	***1,84%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	43.458,55	11,83	1,87%	0,83%
	- armiranobetonski radovi	451.003,88	122,79	19,40%	8,66%
	- mont. konstr. i elementi	218.594,84	59,51	9,40%	4,20%
	- armirački radovi	442.033,56	120,35	19,01%	8,49%
	- tesarski radovi	492.532,68	134,10	21,19%	9,46%
	- zidarski radovi	638.652,69	173,88	27,47%	12,26%
	- građ. radovi za instalacije	38.413,34	10,46	1,65%	0,74%
	UKUPNO	***2.324.689,55***	***632,91***	***100,00%***	***44,63%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	85.940,10	23,40	8,02%	1,65%
	- krovopokrivački radovi	46.943,41	12,78	4,38%	0,90%
	- limarski radovi	41.585,31	11,32	3,88%	0,80%
	- stolarski radovi	413.490,42	112,58	38,58%	7,94%
	- bravarski radovi	417.800,21	113,75	38,98%	8,02%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	65.996,50	17,97	6,16%	1,27%
	UKUPNO	***1.071.755,96***	***291,79***	***100,00%***	***20,57%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	52.638,28	14,33	11,32%	1,01%
	- keramičarski radovi	48.815,03	13,29	10,49%	0,94%
	- podovi	95.717,39	26,06	20,58%	1,84%
	- ličil. i soboslikarski radovi	259.352,57	70,61	55,76%	4,98%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	8.619,26	2,35	1,85%	0,17%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***465.142,53***	***126,64***	***100,00%***	***8,93%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	152.949,03	41,64	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	67.977,35	18,51	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	11.329,56	3,08	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	50.983,01	13,88	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***283.238,95***	***77,11***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	82.717,58	22,52	19,01%	1,59%
	- instalacije tople vode	53.749,36	14,63	12,35%	1,03%
	- instalacije kanalizacije	140.419,54	38,23	32,28%	2,70%
	- sanitarni uređaji i armature	153.039,48	41,67	35,18%	2,94%
	- požarna zaštita u objektima	5.145,18	1,40	1,18%	0,10%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***435.071,14***	***118,45***	***100,00%***	***8,35%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	276.155,80	75,19	70,00%	5,30%
	- automatska regulacija	78.901,66	21,48	20,00%	1,51%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	39.450,83	10,74	10,00%	0,76%
	UKUPNO	***394.508,29***	***107,41***	***100,00%***	***7,57%***
OSTALO	- instalacija plina	81.156,79	22,10	58,33%	1,56%
	- dizala	57.969,14	15,78	41,67%	1,11%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***139.125,93***	***37,88***	***0,00%***	***2,67%***
SVEUKUPNO EUR		***5.209.133,68***	***1.418,22***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	9.721.783,53	2.646,82	24,77%
1. KAT	4.393.445,49	1.196,15	11,19%
2. KAT	4.393.445,49	1.196,15	11,19%
3. KAT	4.393.445,49	1.196,15	11,19%
4. KAT	4.393.445,49	1.196,15	11,19%
5. KAT	4.393.445,49	1.196,15	11,19%
6. KAT	4.393.445,49	1.196,15	11,19%
MANSARDA	3.165.761,24	861,90	8,07%
UKUPNO	***39.248.217,71***	***10.685,60***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB EUR


POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 4934,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.290.302,41	351,29	24,77%
1. KAT	583.110,42	158,76	11,19%
2. KAT	583.110,42	158,76	11,19%
3. KAT	583.110,42	158,76	11,19%
4. KAT	583.110,42	158,76	11,19%
5. KAT	583.110,42	158,76	11,19%
6. KAT	583.110,42	158,76	11,19%
MANSARDA	420.168,72	114,39	8,07%
UKUPNO EUR	***5.209.133,68***	***1.418,22***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

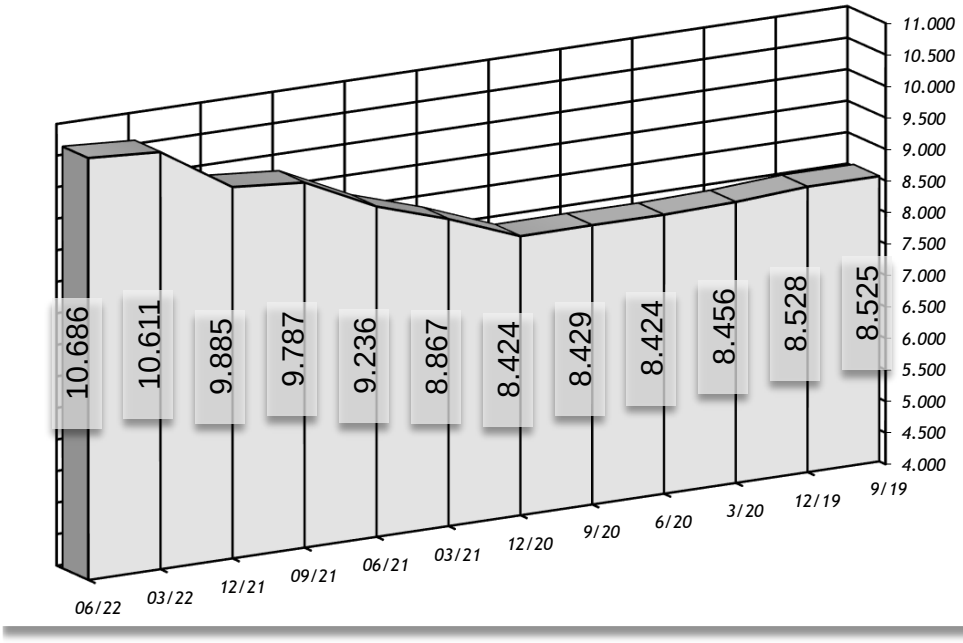


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

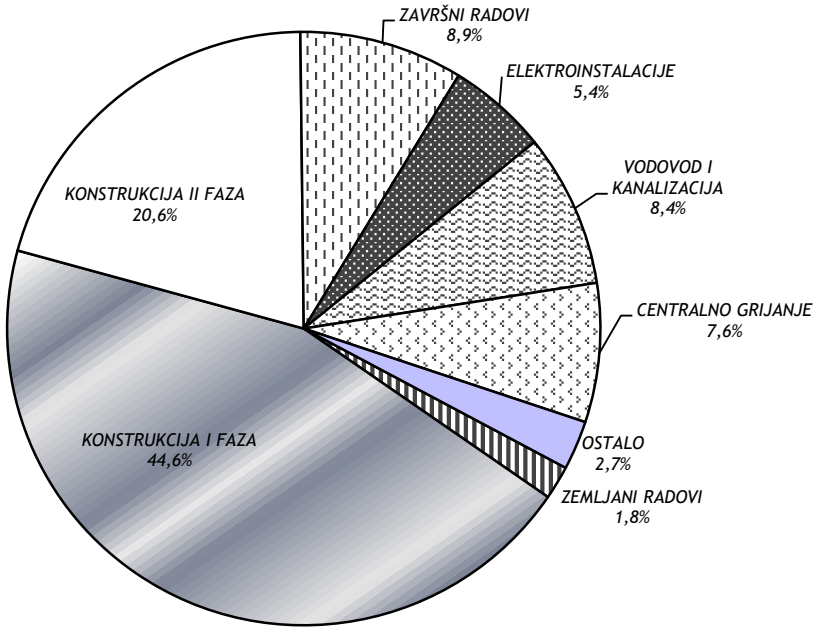

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP II ZAGREB

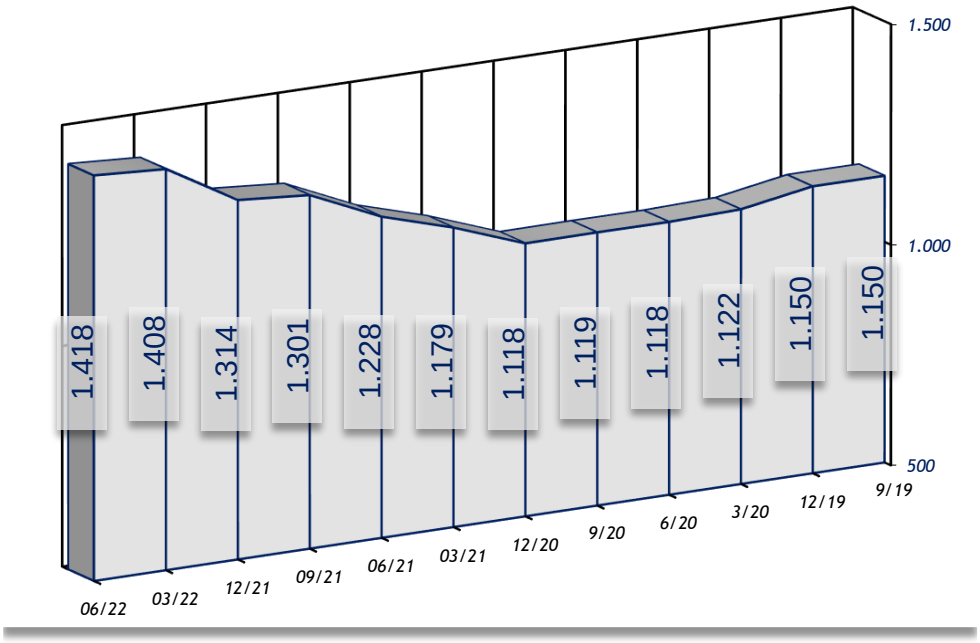

3. TIPSKA GRAĐEVINA III

Građevina je interpolirana u centru grada. Oprema i obrada građevine spadaju u kategoriju visokog standarda.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 5, Trešnjevka bl. 6

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	5.304 m^2 netto k.p.
Poslovni prostor	1.514 m^2 netto k.p.
Garaže	442 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**7.260 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, velikoplošna oplata, polumontažni strop tipa "Omnia".

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi: Disperzivne boje

Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.

Podovi: U sobama i predprostorima hrastov parket I klase. U kuhinji, izbi, kupaoni, WC-u, lođi i balkonima podne keramičke pločice.

Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa eslinger roletama.

Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.

Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.

Grijanje: Centralno – aluminijski radijatori


Lokacija: Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:


Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,56
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,50
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	80,00

GRAĐEVINA TIP III.


KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE

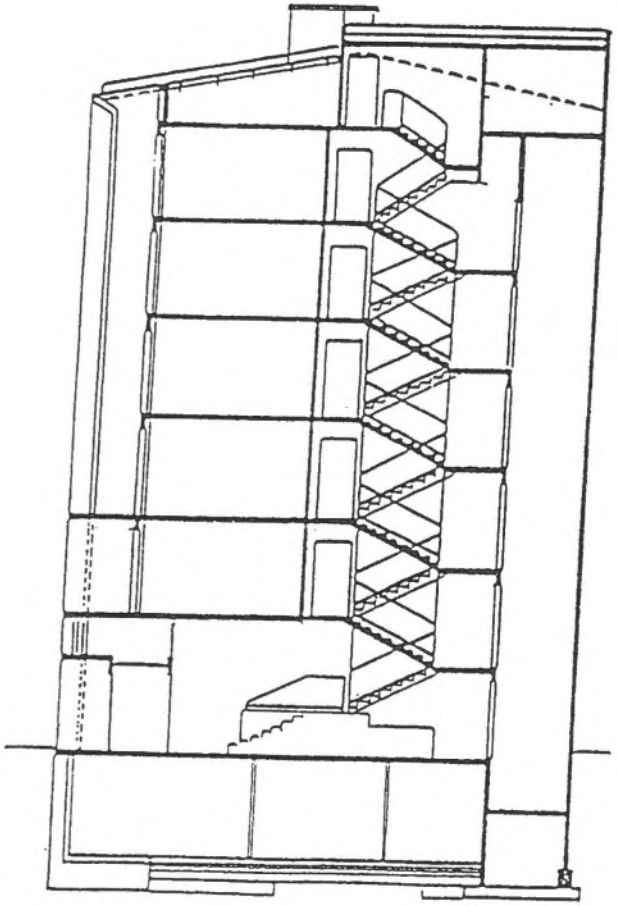

PRESJEK

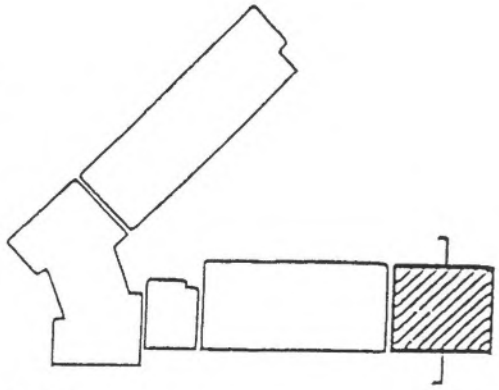

SITUACIJA

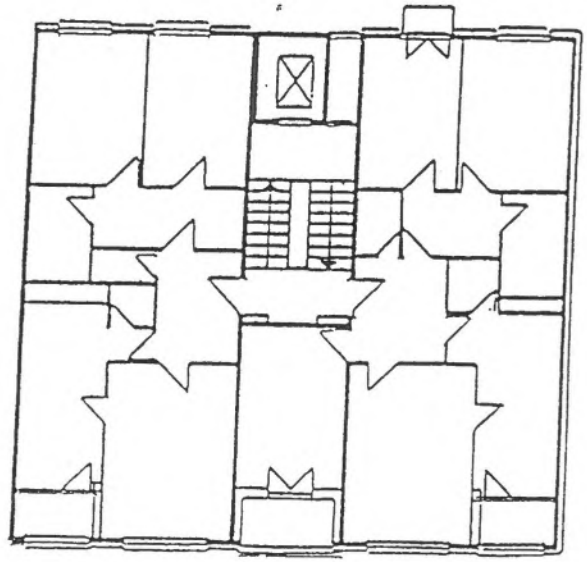

TLOCRT

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	319.949,73	44,07	5,95%	0,34%
	- iskopi	3.958.511,25	545,25	73,62%	4,25%
	- nasipavanje i razastiranje	582.412,05	80,22	10,83%	0,63%
	- transporti	516.259,07	71,11	9,60%	0,55%
	UKUPNO	***5.377.132,10***	***740,65***	***100,00%***	***5,77%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	1.311.542,93	180,65	3,01%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	6.666.696,24	918,28	15,28%	7,16%
	- mont. konstr. i elementi	591.748,90	81,51	1,36%	0,64%
	- armirački radovi	9.067.827,75	1.249,01	20,79%	9,74%
	- tesarski radovi	9.974.226,99	1.373,86	22,87%	10,71%
	- zidarski radovi	15.453.947,70	2.128,64	35,43%	16,59%
	- građ. radovi za instalacije	554.014,56	76,31	1,27%	0,59%
	UKUPNO	***43.620.005,06***	***6.008,27***	***100,00%***	***46,84%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	1.886.932,26	259,91	14,58%	2,03%
	- krovopokrivački radovi	1.356.610,44	186,86	10,48%	1,46%
	- limarski radovi	707.405,63	97,44	5,46%	0,76%
	- stolarski radovi	5.264.424,78	725,13	40,67%	5,65%
	- bravarski radovi	2.838.945,75	391,04	21,93%	3,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	890.455,11	122,65	6,88%	0,96%
	UKUPNO	***12.944.773,98***	***1.783,03***	***100,00%***	***13,90%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	1.217.702,08	167,73	14,84%	1,31%
	- keramičarski radovi	904.938,13	124,65	11,03%	0,97%
	- podovi	1.784.115,60	245,75	21,75%	1,92%
	- ličil. i soboslikarski radovi	4.069.528,69	560,54	49,61%	4,37%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	227.170,04	31,29	2,77%	0,24%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.203.454,54***	***1.129,95***	***100,00%***	***8,81%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	2.734.364,66	376,63	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	1.215.273,18	167,39	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	202.545,53	27,90	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	911.454,89	125,54	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***5.063.638,26***	***697,47***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	1.998.429,54	275,27	32,76%	2,15%
	- instalacije tople vode	552.374,89	76,08	9,05%	0,59%
	- instalacije kanalizacije	2.129.347,63	293,30	34,90%	2,29%
	- sanitarni uređaji i armature	1.131.433,02	155,84	18,55%	1,21%
	- požarna zaštita u objektima	289.103,63	39,82	4,74%	0,31%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.100.688,71***	***840,32***	***100,00%***	***6,55%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	3.964.529,65	546,08	70,00%	4,26%
	- automatska regulacija	1.132.722,76	156,02	20,00%	1,22%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	566.361,38	78,01	10,00%	0,61%
	UKUPNO	***5.663.613,78***	***780,11***	***100,00%***	***6,08%***
OSTALO	- instalacija plina	1.421.166,28	195,75	23,09%	1,53%
	- dizala	1.015.118,77	139,82	16,50%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	21.863,23	3,01	0,36%	0,02%
	- ostalo	3.695.457,55	509,02	60,05%	3,97%
	UKUPNO	***6.153.605,84***	***847,60***	***100,00%***	***6,61%***
SVEUKUPNO HRK		***93.126.912,27***	***12.827,40***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	42.464,63	5,85	5,95%	0,34%
	- iskopi	525.384,73	72,37	73,62%	4,25%
	- nasipavanje i razastiranje	77.299,36	10,65	10,83%	0,63%
	- transporti	68.519,35	9,44	9,60%	0,55%
	UKUPNO	***713.668,07***	***98,30***	***100,00%***	***5,77%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	174.071,66	23,98	3,01%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	884.822,65	121,88	15,28%	7,16%
	- mont. konstr. i elementi	78.538,58	10,82	1,36%	0,64%
	- armirački radovi	1.203.507,56	165,77	20,79%	9,74%
	- tesarski radovi	1.323.807,42	182,34	22,87%	10,71%
	- zidarski radovi	2.051.091,34	282,52	35,43%	16,59%
	- građ. radovi za instalacije	73.530,37	10,13	1,27%	0,59%
	UKUPNO	***5.789.369,57***	***797,43***	***100,00%***	***46,84%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	250.438,95	34,50	14,58%	2,03%
	- krovopokrivački radovi	180.053,15	24,80	10,48%	1,46%
	- limarski radovi	93.888,86	12,93	5,46%	0,76%
	- stolarski radovi	698.709,24	96,24	40,67%	5,65%
	- bravarski radovi	376.792,85	51,90	21,93%	3,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	118.183,70	16,28	6,88%	0,96%
	UKUPNO	***1.718.066,76***	***236,65***	***100,00%***	***13,90%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	161.616,84	22,26	14,84%	1,31%
	- keramičarski radovi	120.105,93	16,54	11,03%	0,97%
	- podovi	236.792,83	32,62	21,75%	1,92%
	- ličil. i soboslikarski radovi	540.119,28	74,40	49,61%	4,37%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	30.150,65	4,15	2,77%	0,24%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.088.785,53***	***149,97***	***100,00%***	***8,81%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	362.912,56	49,99	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	161.294,47	22,22	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	26.882,41	3,70	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	120.970,85	16,66	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***672.060,29***	***92,57***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	265.237,18	36,53	32,76%	2,15%
	- instalacije tople vode	73.312,75	10,10	9,05%	0,59%
	- instalacije kanalizacije	282.613,00	38,93	34,90%	2,29%
	- sanitarni uređaji i armature	150.166,97	20,68	18,55%	1,21%
	- požarna zaštita u objektima	38.370,65	5,29	4,74%	0,31%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***809.700,54***	***111,53***	***100,00%***	***6,55%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	526.183,51	72,48	70,00%	4,26%
	- automatska regulacija	150.338,15	20,71	20,00%	1,22%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	75.169,07	10,35	10,00%	0,61%
	UKUPNO	***751.690,73***	***103,54***	***100,00%***	***6,08%***
OSTALO	- instalacija plina	188.621,18	25,98	23,09%	1,53%
	- dizala	134.729,41	18,56	16,50%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	2.901,75	0,40	0,36%	0,02%
	- ostalo	490.471,51	67,56	60,05%	3,97%
	UKUPNO	***816.723,85***	***112,50***	***100,00%***	***6,61%***
SVEUKUPNO EUR		***12.360.065,34***	***1.702,49***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**24.935.755,16**	**HRK/j.m POSLOVNI DIO**	**16.470,12**
UKUPNO STAMBENI DIO	**68.191.157,11**	**HRK/j.m STAMBENI DIO**	**12.856,55**

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	25.423.647,05	3.501,88	27,30%
1. KAT	14.285.668,34	1.967,72	15,34%
2. KAT	13.354.399,22	1.839,45	14,34%
3. KAT	13.354.399,22	1.839,45	14,34%
4. KAT	13.354.399,22	1.839,45	14,34%
5. KAT	13.354.399,22	1.839,45	14,34%
UKUPNO	***93.126.912,27***	***12.827,40***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK EUR


POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**3.309.543,45**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.185,96**
UKUPNO STAMBENI DIO	**9.050.521,88**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**1.706,36**


ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	3.374.297,84	464,78	27,30%
1. KAT	1.896.034,02	261,16	15,34%
2. KAT	1.772.433,37	244,14	14,34%
3. KAT	1.772.433,37	244,14	14,34%
4. KAT	1.772.433,37	244,14	14,34%
5. KAT	1.772.433,37	244,14	14,34%
UKUPNO EUR	***12.360.065,34***	***1.702,49***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

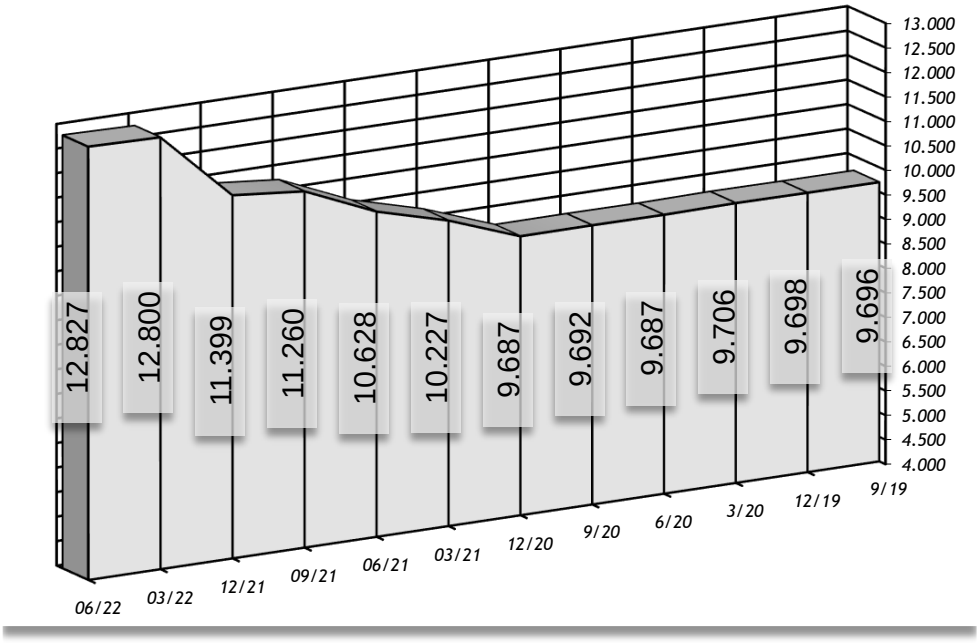


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

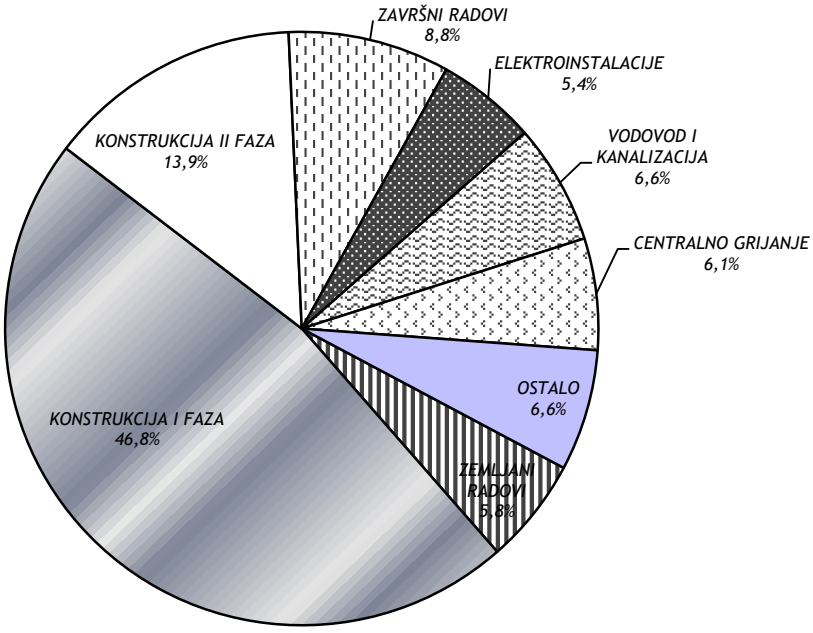

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP III OSIJEK

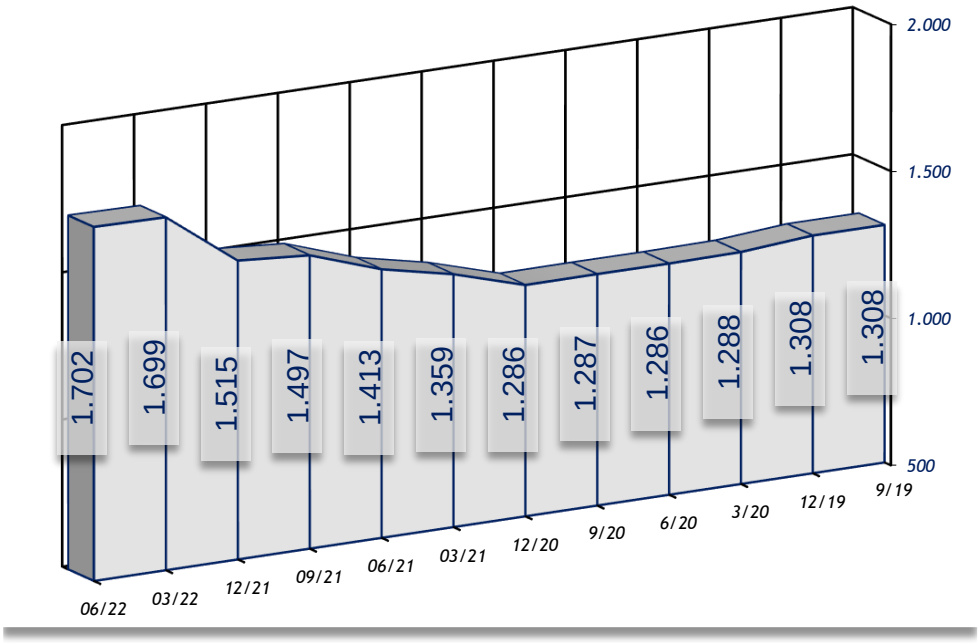

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	319.949,73	44,07	5,92%	0,34%
	- iskopi	3.958.511,25	545,25	73,28%	4,26%
	- nasipavanje i razastiranje	607.490,52	83,68	11,25%	0,65%
	- transporti	516.259,07	71,11	9,56%	0,56%
	UKUPNO	***5.402.210,58***	***744,11***	***100,00%***	***5,81%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	1.296.001,86	178,51	3,00%	1,39%
	- armiranobetonski radovi	6.543.816,39	901,35	15,13%	7,04%
	- mont. konstr. i elementi	586.577,21	80,80	1,36%	0,63%
	- armirački radovi	8.665.837,54	1.193,64	20,04%	9,32%
	- tesarski radovi	9.937.715,27	1.368,83	22,98%	10,69%
	- zidarski radovi	15.662.865,52	2.157,42	36,22%	16,85%
	- građ. radovi za instalacije	555.534,07	76,52	1,28%	0,60%
	UKUPNO	***43.248.347,85***	***5.957,07***	***100,00%***	***46,52%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	1.886.423,61	259,84	14,59%	2,03%
	- krovopokrivački radovi	1.353.628,76	186,45	10,47%	1,46%
	- limarski radovi	698.660,58	96,23	5,40%	0,75%
	- stolarski radovi	5.208.904,59	717,48	40,29%	5,60%
	- bravarski radovi	2.881.923,76	396,96	22,29%	3,10%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	899.863,17	123,95	6,96%	0,97%
	UKUPNO	***12.929.404,47***	***1.780,91***	***100,00%***	***13,91%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	1.220.862,07	168,16	14,72%	1,31%
	- keramičarski radovi	951.878,12	131,11	11,48%	1,02%
	- podovi	1.789.296,12	246,46	21,57%	1,92%
	- ličil. i soboslikarski radovi	4.105.143,19	565,45	49,49%	4,42%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	227.170,04	31,29	2,74%	0,24%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.294.349,55***	***1.142,47***	***100,00%***	***8,92%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	2.729.793,96	376,00	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	1.213.241,76	167,11	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	202.206,96	27,85	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	909.931,32	125,33	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***5.055.174,01***	***696,30***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	2.001.819,89	275,73	32,16%	2,15%
	- instalacije tople vode	552.472,68	76,10	8,87%	0,59%
	- instalacije kanalizacije	2.169.761,11	298,87	34,85%	2,33%
	- sanitarni uređaji i armature	1.206.804,08	166,23	19,39%	1,30%
	- požarna zaštita u objektima	294.252,49	40,53	4,73%	0,32%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.225.110,25***	***857,45***	***100,00%***	***6,70%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	3.980.867,14	548,33	70,00%	4,28%
	- automatska regulacija	1.137.390,61	156,67	20,00%	1,22%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	568.695,31	78,33	10,00%	0,61%
	UKUPNO	***5.686.953,05***	***783,33***	***100,00%***	***6,12%***
OSTALO	- instalacija plina	1.421.166,28	195,75	23,18%	1,53%
	- dizala	1.015.118,77	139,82	16,56%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	22.485,06	3,10	0,37%	0,02%
	- ostalo	3.670.923,82	505,64	59,89%	3,95%
	UKUPNO	***6.129.693,93***	***844,31***	***100,00%***	***6,59%***
SVEUKUPNO HRK		***92.971.243,69***	***12.805,96***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA: brutto razvedena (m^2) 11.325

netto korisna (m^2) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	42.464,63	5,85	5,92%	0,34%
	- iskopi	525.384,73	72,37	73,28%	4,26%
	- nasipavanje i razastiranje	80.627,85	11,11	11,25%	0,65%
	- transporti	68.519,35	9,44	9,56%	0,56%
	UKUPNO	*716.996,56*	*98,76*	*100,00%*	*5,81%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	172.009,01	23,69	3,00%	1,39%
	- armiranobetonski radovi	868.513,69	119,63	15,13%	7,04%
	- mont. konstr. i elementi	77.852,18	10,72	1,36%	0,63%
	- armirački radovi	1.150.154,29	158,42	20,04%	9,32%
	- tesarski radovi	1.318.961,48	181,68	22,98%	10,69%
	- zidarski radovi	2.078.819,50	286,34	36,22%	16,85%
	- građ. radovi za instalacije	73.732,04	10,16	1,28%	0,60%
	UKUPNO	*5.740.042,19*	*790,64*	*100,00%*	*46,52%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	250.371,44	34,49	14,59%	2,03%
	- krovopokrivački radovi	179.657,41	24,75	10,47%	1,46%
	- limarski radovi	92.728,19	12,77	5,40%	0,75%
	- stolarski radovi	691.340,45	95,23	40,29%	5,60%
	- bravarski radovi	382.497,02	52,69	22,29%	3,10%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	119.432,37	16,45	6,96%	0,97%
	UKUPNO	*1.716.026,87*	*236,37*	*100,00%*	*13,91%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	162.036,24	22,32	14,72%	1,31%
	- keramičarski radovi	126.335,94	17,40	11,48%	1,02%
	- podovi	237.480,41	32,71	21,57%	1,92%
	- ličil. i soboslikarski radovi	544.846,13	75,05	49,49%	4,42%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	30.150,65	4,15	2,74%	0,24%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*1.100.849,37*	*151,63*	*100,00%*	*8,92%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	362.305,92	49,90	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	161.024,85	22,18	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	26.837,48	3,70	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	120.768,64	16,63	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*670.936,89*	*92,42*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	265.687,16	36,60	32,16%	2,15%
	- instalacije tople vode	73.325,73	10,10	8,87%	0,59%
	- instalacije kanalizacije	287.976,79	39,67	34,85%	2,33%
	- sanitarni uređaji i armature	160.170,43	22,06	19,39%	1,30%
	- požarna zaštita u objektima	39.054,02	5,38	4,73%	0,32%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*826.214,12*	*113,80*	*100,00%*	*6,70%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	528.351,87	72,78	70,00%	4,28%
	- automatska regulacija	150.957,68	20,79	20,00%	1,22%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	75.478,84	10,40	10,00%	0,61%
	UKUPNO	*754.788,38*	*103,97*	*100,00%*	*6,12%*
OSTALO	- instalacija plina	188.621,18	25,98	23,18%	1,53%
	- dizala	134.729,41	18,56	16,56%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	2.984,28	0,41	0,37%	0,02%
	- ostalo	487.215,32	67,11	59,89%	3,95%
	UKUPNO	*813.550,19*	*112,06*	*100,00%*	*6,59%*
SVEUKUPNO EUR		*12.339.404,56*	*1.699,64*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**24.894.073,18**	**HRK/j.m POSLOVNI DIO**	**16.442,58**
UKUPNO STAMBENI DIO	**68.077.170,50**	**HRK/j.m STAMBENI DIO**	**12.835,06**

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	25.381.149,53	3.496,03	27,30%
1. KAT	14.261.788,78	1.964,43	15,34%
2. KAT	13.332.076,34	1.836,37	14,34%
3. KAT	13.332.076,34	1.836,37	14,34%
4. KAT	13.332.076,34	1.836,37	14,34%
5. KAT	13.332.076,34	1.836,37	14,34%
UKUPNO	***92.971.243,69***	***12.805,96***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA EUR


POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**3.304.011,31**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.182,31**
UKUPNO STAMBENI DIO	**9.035.393,26**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**1.703,51**


ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	3.368.657,45	464,00	27,30%
1. KAT	1.892.864,66	260,73	15,34%
2. KAT	1.769.470,61	243,73	14,34%
3. KAT	1.769.470,61	243,73	14,34%
4. KAT	1.769.470,61	243,73	14,34%
5. KAT	1.769.470,61	243,73	14,34%
UKUPNO EUR	***12.339.404,56***	***1.699,64***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

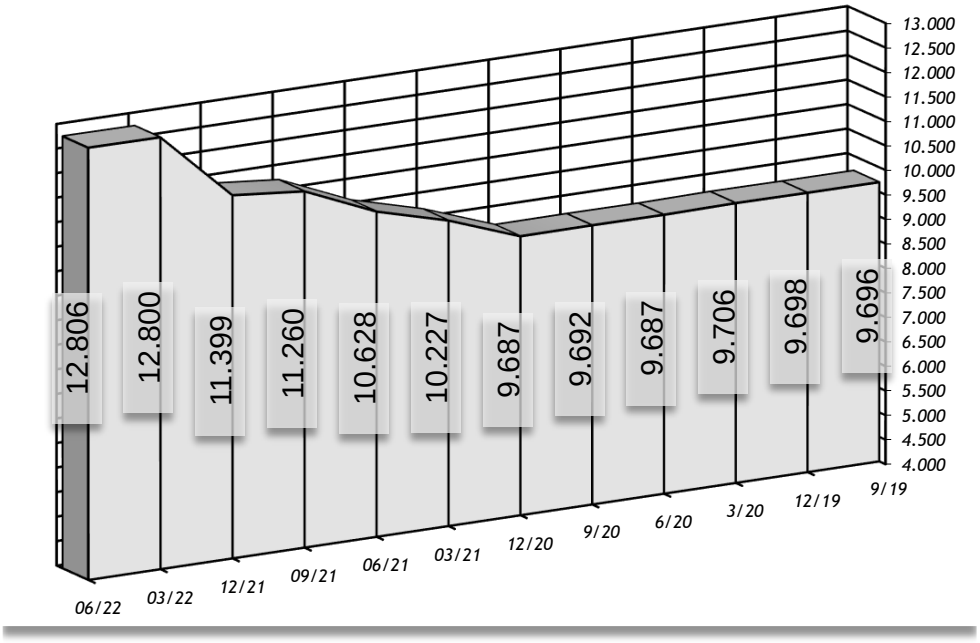


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

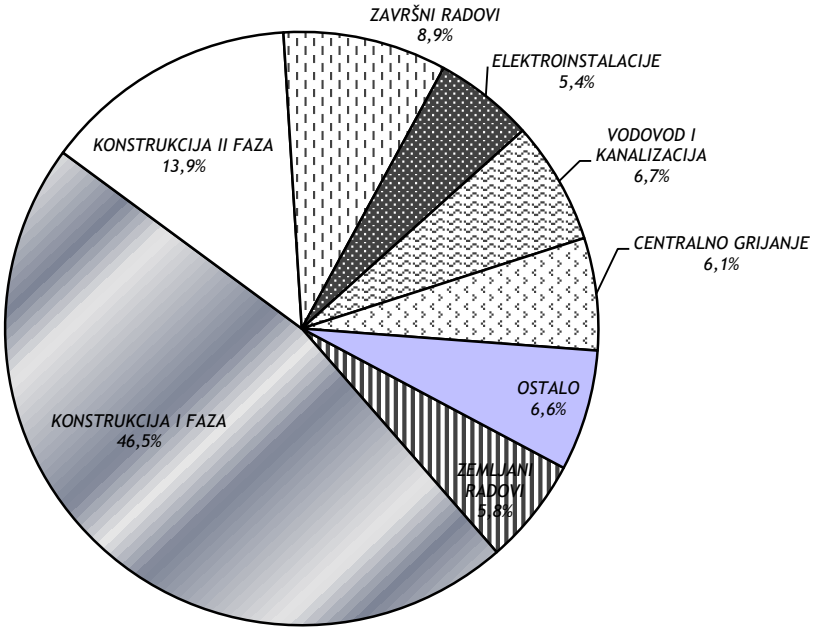

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP III RIJEKA

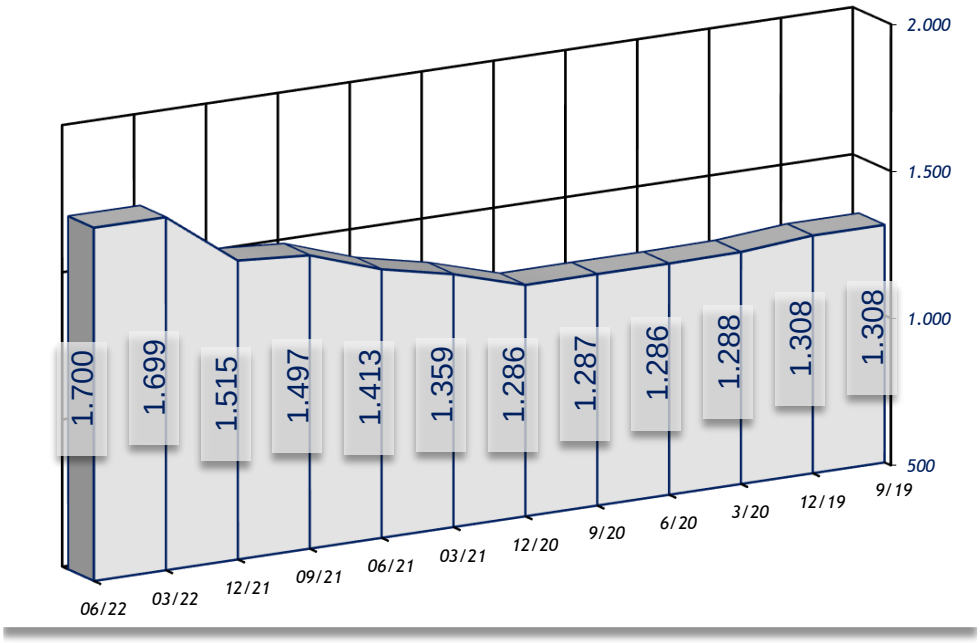

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	319.949,73	44,07	5,97%	0,34%
	- iskopi	3.958.511,25	545,25	73,87%	4,25%
	- nasipavanje i razastiranje	563.673,81	77,64	10,52%	0,60%
	- transporti	516.259,07	71,11	9,63%	0,55%
	UKUPNO	***5.358.393,86***	***738,07***	***100,00%***	***5,75%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	1.268.772,90	174,76	2,91%	1,36%
	- armiranobetonski radovi	6.296.053,24	867,22	14,42%	6,76%
	- mont. konstr. i elementi	591.333,15	81,45	1,35%	0,63%
	- armirački radovi	9.438.069,46	1.300,01	21,61%	10,13%
	- tesarski radovi	10.063.157,66	1.386,11	23,04%	10,80%
	- zidarski radovi	15.461.829,34	2.129,73	35,40%	16,59%
	- građ. radovi za instalacije	553.919,10	76,30	1,27%	0,59%
	UKUPNO	***43.673.134,85***	***6.015,58***	***100,00%***	***46,87%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	1.886.214,67	259,81	14,56%	2,02%
	- krovopokrivački radovi	1.352.204,39	186,25	10,44%	1,45%
	- limarski radovi	695.111,80	95,75	5,37%	0,75%
	- stolarski radovi	5.231.736,48	720,62	40,38%	5,61%
	- bravarski radovi	2.894.939,04	398,75	22,35%	3,11%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	895.405,98	123,33	6,91%	0,96%
	UKUPNO	***12.955.612,35***	***1.784,52***	***100,00%***	***13,90%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	1.217.415,49	167,69	14,84%	1,31%
	- keramičarski radovi	902.632,84	124,33	11,00%	0,97%
	- podovi	1.774.494,63	244,42	21,63%	1,90%
	- ličil. i soboslikarski radovi	4.083.562,44	562,47	49,77%	4,38%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	227.170,04	31,29	2,77%	0,24%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.205.275,44***	***1.130,20***	***100,00%***	***8,81%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	2.736.077,35	376,87	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	1.216.034,38	167,50	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	202.672,40	27,92	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	912.025,78	125,62	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***5.066.809,91***	***697,91***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	1.994.693,15	274,75	32,25%	2,14%
	- instalacije tople vode	551.700,44	75,99	8,92%	0,59%
	- instalacije kanalizacije	2.129.173,49	293,27	34,43%	2,28%
	- sanitarni uređaji i armature	1.233.989,76	169,97	19,95%	1,32%
	- požarna zaštita u objektima	275.082,57	37,89	4,45%	0,30%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.184.639,42***	***851,88***	***100,00%***	***6,64%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	3.963.097,81	545,88	70,00%	4,25%
	- automatska regulacija	1.132.313,66	155,97	20,00%	1,22%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	566.156,83	77,98	10,00%	0,61%
	UKUPNO	***5.661.568,30***	***779,83***	***100,00%***	***6,08%***
OSTALO	- instalacija plina	1.421.166,28	195,75	23,38%	1,53%
	- dizala	1.015.118,77	139,82	16,70%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	22.547,77	3,11	0,37%	0,02%
	- ostalo	3.620.976,23	498,76	59,56%	3,89%
	UKUPNO	***6.079.809,06***	***837,44***	***100,00%***	***6,52%***
SVEUKUPNO HRK		***93.185.243,19***	***12.835,43***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	42.464,63	5,85	5,97%	0,34%
	- iskopi	525.384,73	72,37	73,87%	4,25%
	- nasipavanje i razastiranje	74.812,37	10,30	10,52%	0,60%
	- transporti	68.519,35	9,44	9,63%	0,55%
	UKUPNO	***711.181,08***	***97,96***	***100,00%***	***5,75%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	168.395,10	23,19	2,91%	1,36%
	- armiranobetonski radovi	835.629,87	115,10	14,42%	6,76%
	- mont. konstr. i elementi	78.483,40	10,81	1,35%	0,63%
	- armirački radovi	1.252.647,08	172,54	21,61%	10,13%
	- tesarski radovi	1.335.610,55	183,97	23,04%	10,80%
	- zidarski radovi	2.052.137,41	282,66	35,40%	16,59%
	- građ. radovi za instalacije	73.517,70	10,13	1,27%	0,59%
	UKUPNO	***5.796.421,11***	***798,41***	***100,00%***	***46,87%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	250.343,71	34,48	14,56%	2,02%
	- krovopokrivački radovi	179.468,36	24,72	10,44%	1,45%
	- limarski radovi	92.257,19	12,71	5,37%	0,75%
	- stolarski radovi	694.370,76	95,64	40,38%	5,61%
	- bravarski radovi	384.224,44	52,92	22,35%	3,11%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	118.840,80	16,37	6,91%	0,96%
	UKUPNO	***1.719.505,26***	***236,85***	***100,00%***	***13,90%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	161.578,80	22,26	14,84%	1,31%
	- keramičarski radovi	119.799,97	16,50	11,00%	0,97%
	- podovi	235.515,91	32,44	21,63%	1,90%
	- ličil. i soboslikarski radovi	541.981,88	74,65	49,77%	4,38%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	30.150,65	4,15	2,77%	0,24%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.089.027,20***	***150,00***	***100,00%***	***8,81%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	363.139,87	50,02	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	161.395,50	22,23	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	26.899,25	3,71	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	121.046,62	16,67	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***672.481,24***	***92,63***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	264.741,28	36,47	32,25%	2,14%
	- instalacije tople vode	73.223,23	10,09	8,92%	0,59%
	- instalacije kanalizacije	282.589,89	38,92	34,43%	2,28%
	- sanitarni uređaji i armature	163.778,59	22,56	19,95%	1,32%
	- požarna zaštita u objektima	36.509,73	5,03	4,45%	0,30%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***820.842,71***	***113,06***	***100,00%***	***6,64%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	525.993,47	72,45	70,00%	4,25%
	- automatska regulacija	150.283,85	20,70	20,00%	1,22%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	75.141,92	10,35	10,00%	0,61%
	UKUPNO	***751.419,24***	***103,50***	***100,00%***	***6,08%***
OSTALO	- instalacija plina	188.621,18	25,98	23,38%	1,53%
	- dizala	134.729,41	18,56	16,70%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	2.992,60	0,41	0,37%	0,02%
	- ostalo	480.586,13	66,20	59,56%	3,89%
	UKUPNO	***806.929,33***	***111,15***	***100,00%***	***6,52%***
SVEUKUPNO EUR		***12.367.807,18***	***1.703,55***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**24.951.373,90**	**HRK/j.m POSLOVNI DIO**	**16.480,43**
UKUPNO STAMBENI DIO	**68.233.869,29**	**HRK/j.m STAMBENI DIO**	**12.864,61**

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	25.439.571,39	3.504,07	27,30%
1. KAT	14.294.616,31	1.968,96	15,34%
2. KAT	13.362.763,87	1.840,60	14,34%
3. KAT	13.362.763,87	1.840,60	14,34%
4. KAT	13.362.763,87	1.840,60	14,34%
5. KAT	13.362.763,87	1.840,60	14,34%
UKUPNO	***93.185.243,19***	***12.835,43***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT EUR


POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**3.311.616,42**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.187,33**
UKUPNO STAMBENI DIO	**9.056.190,76**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**1.707,43**


ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	3.376.411,36	465,07	27,30%
1. KAT	1.897.221,62	261,33	15,34%
2. KAT	1.773.543,55	244,29	14,34%
3. KAT	1.773.543,55	244,29	14,34%
4. KAT	1.773.543,55	244,29	14,34%
5. KAT	1.773.543,55	244,29	14,34%
UKUPNO EUR	***12.367.807,18***	***1.703,55***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

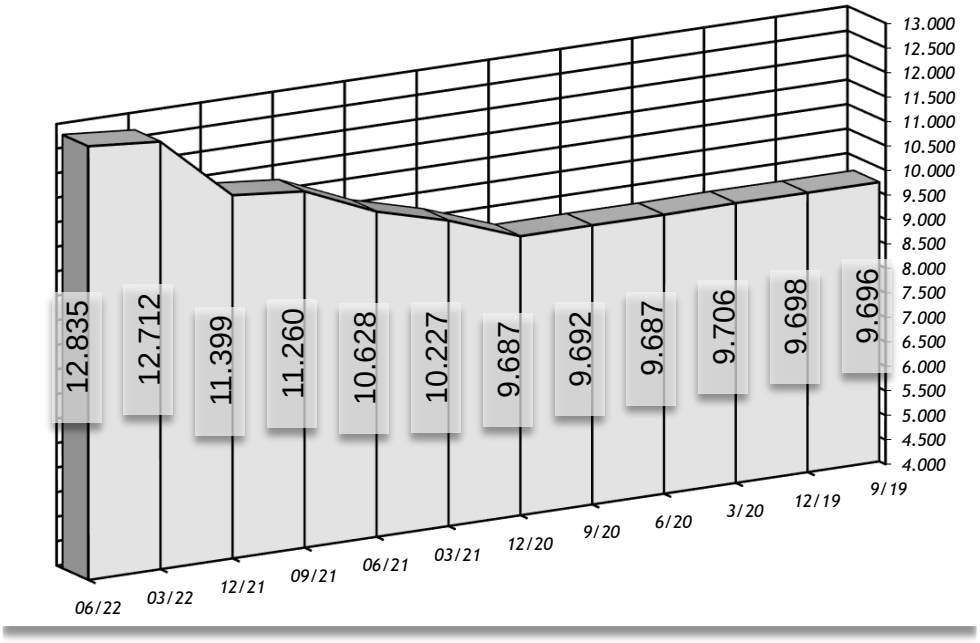


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

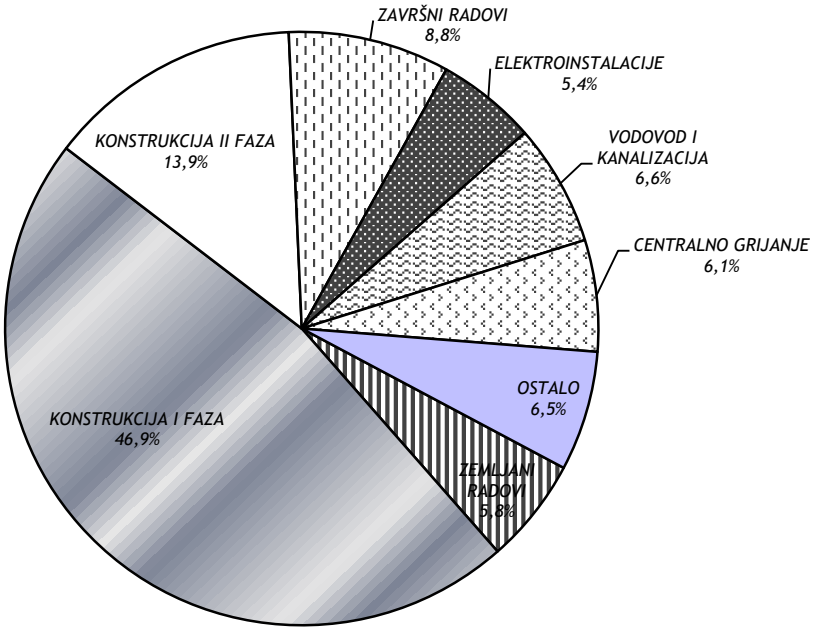

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP III SPLIT

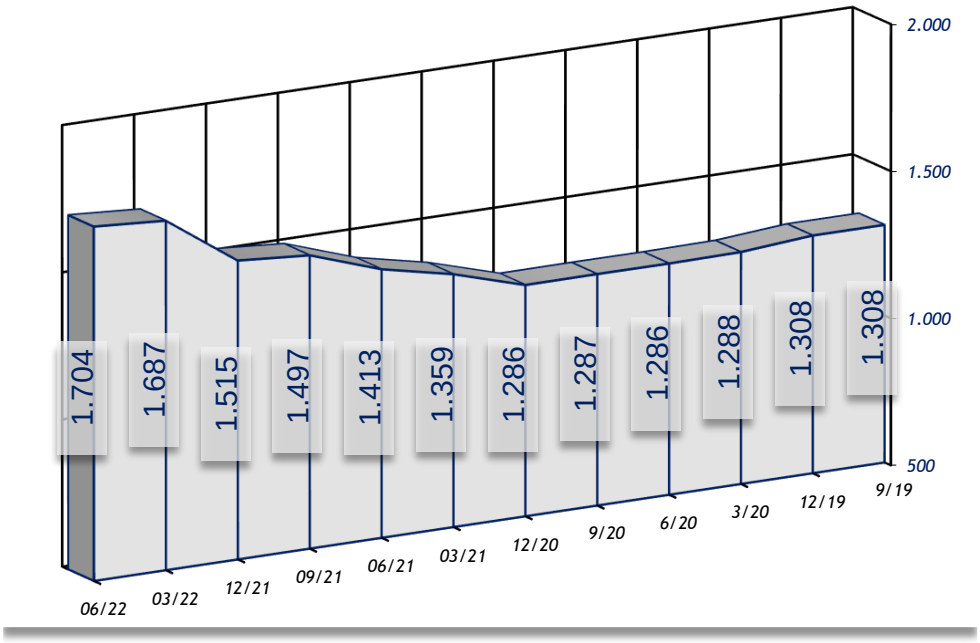

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	319.949,73	44,07	5,94%	0,34%
	- iskopi	3.958.511,25	545,25	73,48%	4,22%
	- nasipavanje i razastiranje	592.550,76	81,62	11,00%	0,63%
	- transporti	516.259,07	71,11	9,58%	0,55%
	UKUPNO	***5.387.270,81***	***742,05***	***100,00%***	***5,74%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	1.313.192,78	180,88	3,00%	1,40%
	- armiranobetonski radovi	6.623.018,79	912,26	15,13%	7,05%
	- mont. konstr. i elementi	594.912,59	81,94	1,36%	0,63%
	- armirački radovi	9.047.531,45	1.246,22	20,67%	9,64%
	- tesarski radovi	10.070.054,72	1.387,06	23,01%	10,72%
	- zidarski radovi	15.560.364,48	2.143,30	35,55%	16,57%
	- građ. radovi za instalacije	555.378,55	76,50	1,27%	0,59%
	UKUPNO	***43.764.453,36***	***6.028,16***	***100,00%***	***46,61%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	1.887.593,87	260,00	14,16%	2,01%
	- krovopokrivački radovi	1.364.662,89	187,97	10,24%	1,45%
	- limarski radovi	707.405,63	97,44	5,31%	0,75%
	- stolarski radovi	5.549.008,36	764,33	41,64%	5,91%
	- bravarski radovi	2.919.818,09	402,18	21,91%	3,11%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	897.756,93	123,66	6,74%	0,96%
	UKUPNO	***13.326.245,76***	***1.835,57***	***100,00%***	***14,19%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	1.218.482,36	167,84	14,70%	1,30%
	- keramičarski radovi	906.936,26	124,92	10,94%	0,97%
	- podovi	1.821.859,39	250,94	21,97%	1,94%
	- ličil. i soboslikarski radovi	4.117.285,34	567,12	49,66%	4,38%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	227.170,04	31,29	2,74%	0,24%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.291.733,39***	***1.142,11***	***100,00%***	***8,83%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	2.756.937,77	379,74	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	1.225.305,67	168,77	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	204.217,61	28,13	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	918.979,26	126,58	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***5.105.440,31***	***703,23***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	2.003.134,24	275,91	32,12%	2,13%
	- instalacije tople vode	552.970,65	76,17	8,87%	0,59%
	- instalacije kanalizacije	2.136.879,53	294,34	34,27%	2,28%
	- sanitarni uređaji i armature	1.209.571,48	166,61	19,40%	1,29%
	- požarna zaštita u objektima	333.236,74	45,90	5,34%	0,35%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.235.792,63***	***858,92***	***100,00%***	***6,64%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	3.979.967,95	548,20	70,00%	4,24%
	- automatska regulacija	1.137.133,70	156,63	20,00%	1,21%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	568.566,85	78,31	10,00%	0,61%
	UKUPNO	***5.685.668,50***	***783,15***	***100,00%***	***6,06%***
OSTALO	- instalacija plina	1.421.166,28	195,75	23,30%	1,51%
	- dizala	1.015.118,77	139,82	16,64%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	22.917,20	3,16	0,38%	0,02%
	- ostalo	3.639.899,51	501,36	59,68%	3,88%
	UKUPNO	***6.099.101,76***	***840,10***	***0,00%***	***6,50%***
SVEUKUPNO HRK		***93.895.706,52***	***12.933,29***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	42.464,63	5,85	5,94%	0,34%
	- iskopi	525.384,73	72,37	73,48%	4,22%
	- nasipavanje i razastiranje	78.645,00	10,83	11,00%	0,63%
	- transporti	68.519,35	9,44	9,58%	0,55%
	UKUPNO	***715.013,71***	***98,49***	***100,00%***	***5,74%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	174.290,63	24,01	3,00%	1,40%
	- armiranobetonski radovi	879.025,65	121,08	15,13%	7,05%
	- mont. konstr. i elementi	78.958,47	10,88	1,36%	0,63%
	- armirački radovi	1.200.813,78	165,40	20,67%	9,64%
	- tesarski radovi	1.336.525,94	184,09	23,01%	10,72%
	- zidarski radovi	2.065.215,27	284,46	35,55%	16,57%
	- građ. radovi za instalacije	73.711,40	10,15	1,27%	0,59%
	UKUPNO	***5.808.541,16***	***800,07***	***100,00%***	***46,61%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	250.526,76	34,51	14,16%	2,01%
	- krovopokrivački radovi	181.121,89	24,95	10,24%	1,45%
	- limarski radovi	93.888,86	12,93	5,31%	0,75%
	- stolarski radovi	736.479,97	101,44	41,64%	5,91%
	- bravarski radovi	387.526,46	53,38	21,91%	3,11%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	119.152,82	16,41	6,74%	0,96%
	UKUPNO	***1.768.696,76***	***243,62***	***100,00%***	***14,19%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	161.720,40	22,28	14,70%	1,30%
	- keramičarski radovi	120.371,13	16,58	10,94%	0,97%
	- podovi	241.802,29	33,31	21,97%	1,94%
	- ličil. i soboslikarski radovi	546.457,67	75,27	49,66%	4,38%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	30.150,65	4,15	2,74%	0,24%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.100.502,14***	***151,58***	***100,00%***	***8,83%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	365.908,52	50,40	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	162.626,01	22,40	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	27.104,34	3,73	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	121.969,51	16,80	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***677.608,38***	***93,33***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	265.861,60	36,62	32,12%	2,13%
	- instalacije tople vode	73.391,82	10,11	8,87%	0,59%
	- instalacije kanalizacije	283.612,65	39,07	34,27%	2,28%
	- sanitarni uređaji i armature	160.537,72	22,11	19,40%	1,29%
	- požarna zaštita u objektima	44.228,12	6,09	5,34%	0,35%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***827.631,91***	***114,00***	***100,00%***	***6,64%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	528.232,52	72,76	70,00%	4,24%
	- automatska regulacija	150.923,58	20,79	20,00%	1,21%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	75.461,79	10,39	10,00%	0,61%
	UKUPNO	***754.617,89***	***103,94***	***100,00%***	***6,06%***
OSTALO	- instalacija plina	188.621,18	25,98	23,30%	1,51%
	- dizala	134.729,41	18,56	16,64%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	3.041,64	0,42	0,38%	0,02%
	- ostalo	483.097,69	66,54	59,68%	3,88%
	UKUPNO	***809.489,91***	***111,50***	***0,00%***	***6,50%***
SVEUKUPNO EUR		***12.462.101,87***	***1.716,54***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**25.141.608,27**	**HRK/j.m POSLOVNI DIO**	**16.606,08**
UKUPNO STAMBENI DIO	**68.754.098,24**	**HRK/j.m STAMBENI DIO**	**12.962,69**

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	25.633.527,88	3.530,79	27,30%
1. KAT	14.403.601,38	1.983,97	15,34%
2. KAT	13.464.644,31	1.854,63	14,34%
3. KAT	13.464.644,31	1.854,63	14,34%
4. KAT	13.464.644,31	1.854,63	14,34%
5. KAT	13.464.644,31	1.854,63	14,34%
UKUPNO	***93.895.706,52***	***12.933,29***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB EUR


POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325 (m²)
	netto korisna	7.260,00 (m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**3.336.864,86**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.204,01**
UKUPNO STAMBENI DIO	**9.125.237,01**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**1.720,44**


ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	3.402.153,81	468,62	27,30%
1. KAT	1.911.686,43	263,32	15,34%
2. KAT	1.787.065,41	246,15	14,34%
3. KAT	1.787.065,41	246,15	14,34%
4. KAT	1.787.065,41	246,15	14,34%
5. KAT	1.787.065,41	246,15	14,34%
UKUPNO EUR	***12.462.101,87***	***1.716,54***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

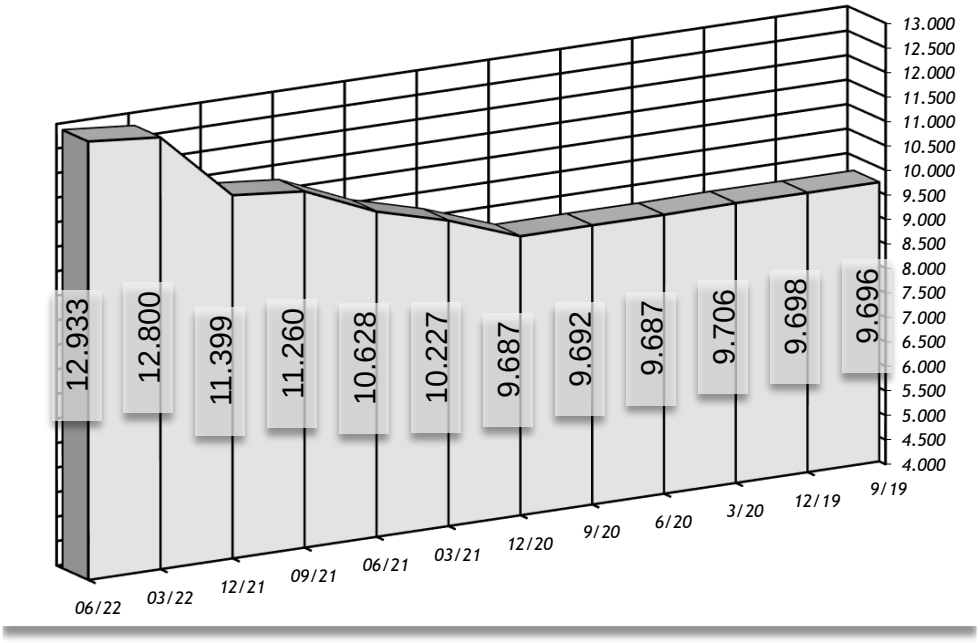


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

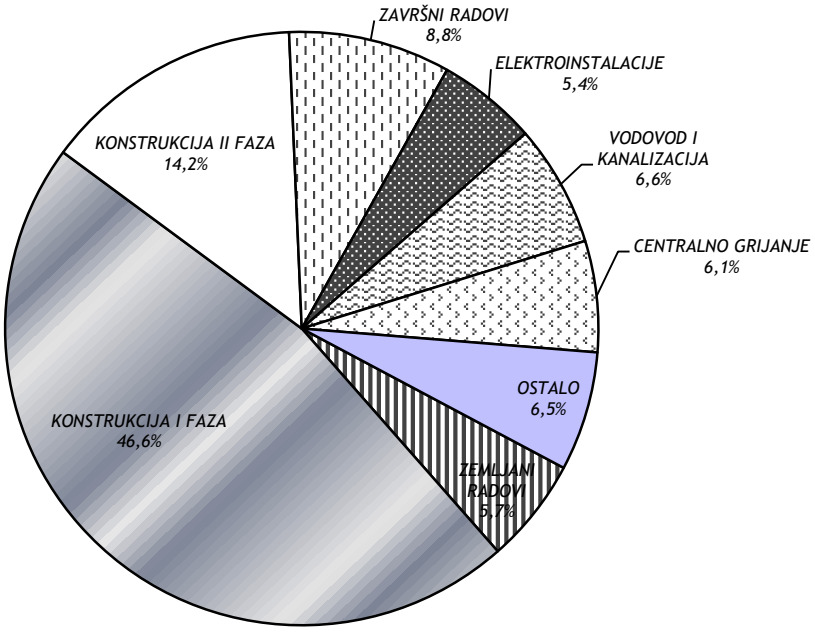

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP III ZAGREB

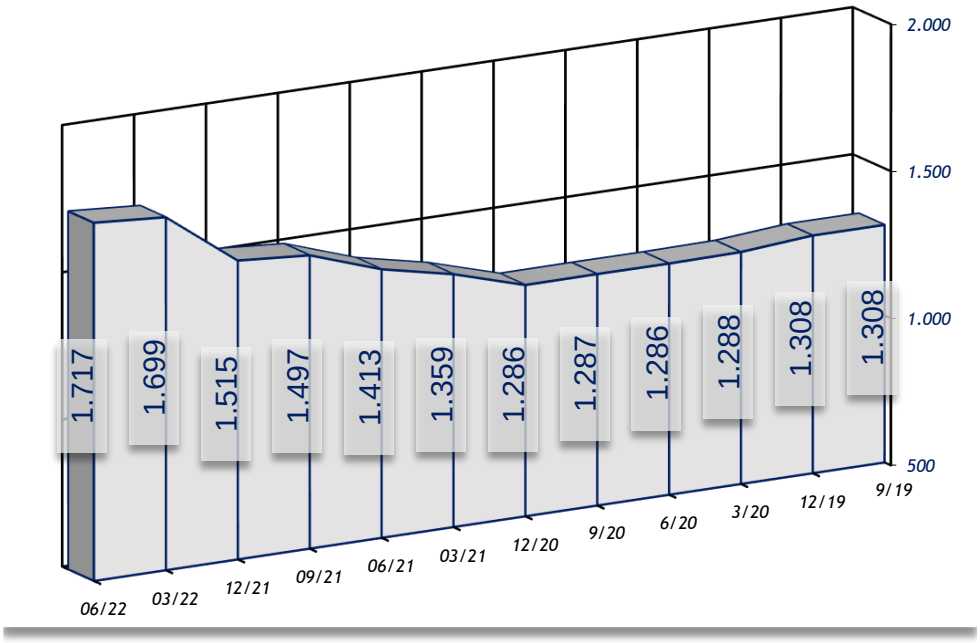

4. TIPSKA GRAĐEVINA IV

Građevina je individualna u nizu kombinirana sa poslovnim prostorom. Nivo obrade je "rohbau" sistem koji uključuje stolariju, pokrov i izradu fasade.

PROJEKT:

Stambeni niz P + 1, Španska "niz-2" (7 objekata)

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	1.266 m^2 netto k.p.
Garaže (nadstrešnica)	88 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**1.354 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

"Rohbau" sistem, klasična izvedba nosive konstrukcije u što spada izvedba temelja, zidova sa serklažnim ukrutama, stropne fert ploče, armiranobetonske grede i nadvoji, drvena krovna konstrukcija, konstrukcija nadstrešnice za osobno vozilo i unutarnje stepenice.

OSTALO:


Dobava i ugradnja fasadne ustakljene i obične stolarije i bravarije, te opšav prozorskih klupčica. Zatvaranje krova valovitim pločama i limarijom kao i pokrivanje nadstrešnice za vozilo. Izvedba fasade sa toplinskom izolacijom i završna obrada fasadnom bojom. Izvedba i finalizacija vanjskih terasa, lođa i pristupa.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,19
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,45
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	23,00

GRAĐEVINA TIP IV.


KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE



SITUACIJA



TLOCRTI

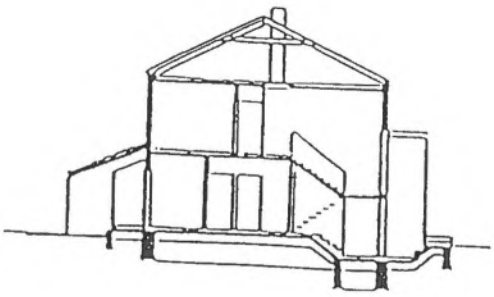

PRESJEK

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	42.034,50	31,04	10,38%	0,52%
	- iskopi	225.817,12	166,78	55,75%	2,80%
	- nasipavanje i razastiranje	92.109,67	68,03	22,74%	1,14%
	- transporti	45.098,27	33,31	11,13%	0,56%
	UKUPNO	***405.059,56***	***299,16***	***100,00%***	***5,03%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	506.304,93	373,93	8,36%	6,28%
	- armiranobetonski radovi	465.570,24	343,85	7,68%	5,78%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	474.130,89	350,17	7,83%	5,88%
	- tesarski radovi	889.128,13	656,67	14,67%	11,03%
	- zidarski radovi	3.180.435,69	2.348,92	52,49%	39,47%
	- građ. radovi za instalacije	543.505,12	401,41	8,97%	6,75%
	UKUPNO	***6.059.075,00***	***4.474,94***	***100,00%***	***75,20%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	61.533,61	45,45	4,19%	0,76%
	- krovopokrivački radovi	235.671,34	174,06	16,06%	2,92%
	- limarski radovi	399.667,20	295,18	27,24%	4,96%
	- stolarski radovi	612.760,70	452,56	41,77%	7,60%
	- bravarski radovi	157.485,67	116,31	10,73%	1,95%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.467.118,53***	***1.083,54***	***100,00%***	***18,21%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	126.560,83	93,47	100,00%	1,57%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***126.560,83***	***93,47***	***100,00%***	***1,57%***
SVEUKUPNO HRK		***8.057.813,91***	***5.951,12***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.578,94	4,12	10,38%	0,52%
	- iskopi	29.971,08	22,14	55,75%	2,80%
	- nasipavanje i razastiranje	12.225,05	9,03	22,74%	1,14%
	- transporti	5.985,57	4,42	11,13%	0,56%
	UKUPNO	*53.760,64*	*39,71*	*100,00%*	*5,03%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	67.198,21	49,63	8,36%	6,28%
	- armiranobetonski radovi	61.791,79	45,64	7,68%	5,78%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	62.927,98	46,48	7,83%	5,88%
	- tesarski radovi	118.007,58	87,15	14,67%	11,03%
	- zidarski radovi	422.116,36	311,76	52,49%	39,47%
	- građ. radovi za instalacije	72.135,53	53,28	8,97%	6,75%
	UKUPNO	*804.177,45*	*593,93*	*100,00%*	*75,20%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	8.166,91	6,03	4,19%	0,76%
	- krovopokrivački radovi	31.278,96	23,10	16,06%	2,92%
	- limarski radovi	53.044,95	39,18	27,24%	4,96%
	- stolarski radovi	81.327,32	60,06	41,77%	7,60%
	- bravarski radovi	20.901,94	15,44	10,73%	1,95%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*194.720,09*	*143,81*	*100,00%*	*18,21%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
OSTALO	- instalacija plina	16.797,51	12,41	100,00%	1,57%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*16.797,51*	*12,41*	*100,00%*	*1,57%*
SVEUKUPNO EUR		*1.069.455,69*	*789,85*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 2.112 (m²)

netto korisna 1.354,00 (m²)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.204.567,30	3.105,29	52,18%
1. KAT	2.934.655,83	2.167,40	36,42%
KROVIŠTE	918.590,79	678,43	11,40%
UKUPNO	***8.057.813,91***	***5.951,12***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK EUR

POVRŠINA KUĆE


brutto razvedena 2.112 (m²)

netto korisna 1.354,00 (m²)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	558.041,98	412,14	52,18%
1. KAT	389.495,76	287,66	36,42%
KROVIŠTE	121.917,95	90,04	11,40%
UKUPNO EUR	***1.069.455,69***	***789,85***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

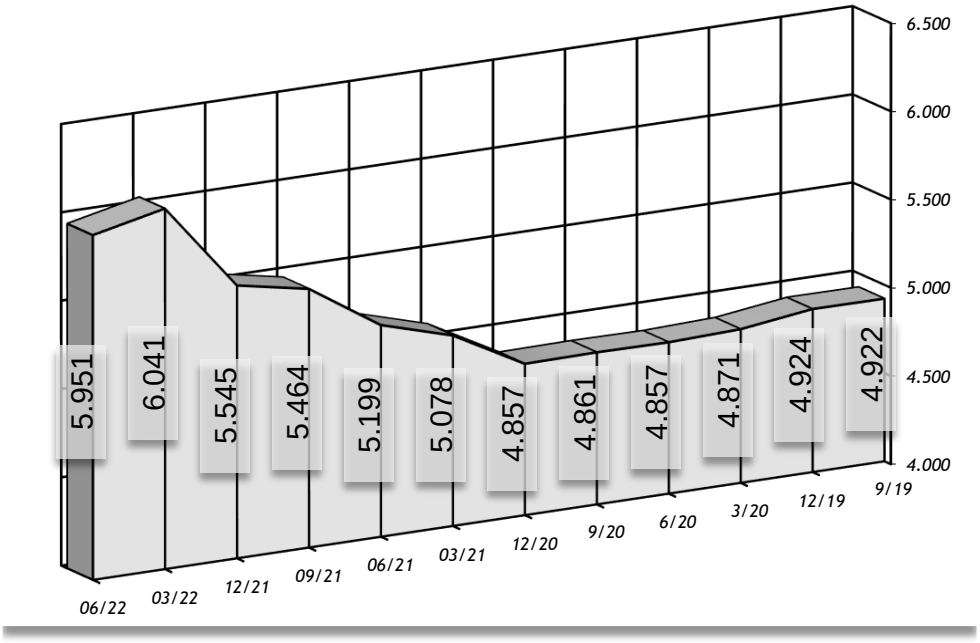


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

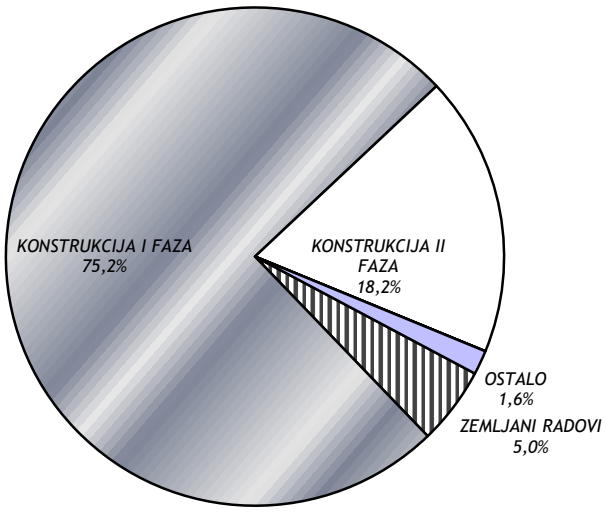

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP IV OSIJEK

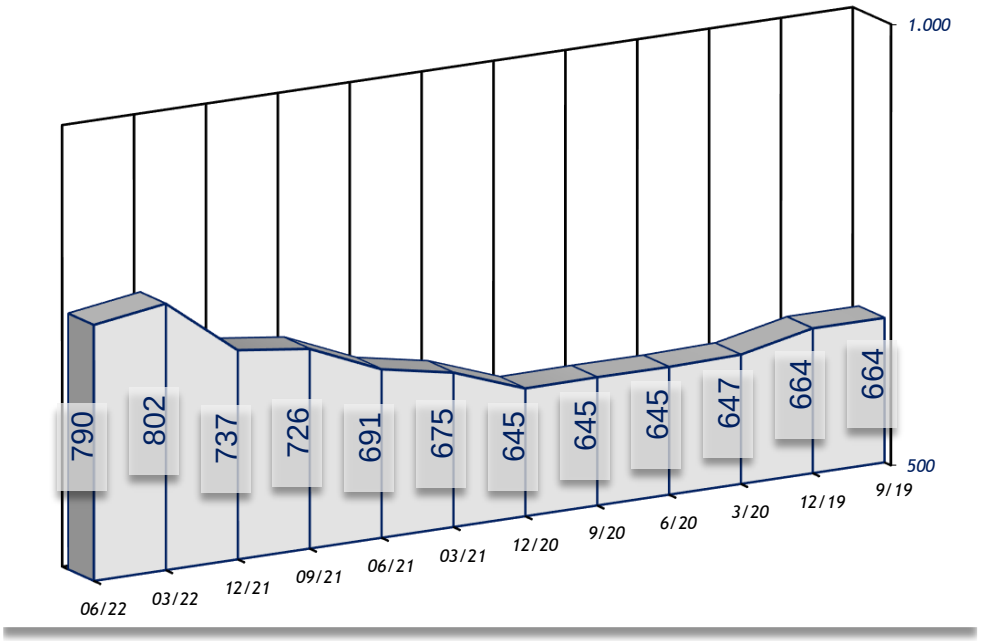

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **0**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	42.034,50	31,04	10,21%	0,52%
	- iskopi	225.817,12	166,78	54,83%	2,79%
	- nasipavanje i razastiranje	98.887,32	73,03	24,01%	1,22%
	- transporti	45.098,27	33,31	10,95%	0,56%
	UKUPNO	***411.837,20***	***304,16***	***100,00%***	***5,09%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	497.608,91	367,51	8,16%	6,15%
	- armiranobetonski radovi	458.235,29	338,43	7,52%	5,66%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	452.803,44	334,42	7,43%	5,59%
	- tesarski radovi	875.726,38	646,77	14,37%	10,82%
	- zidarski radovi	3.267.094,82	2.412,92	53,61%	40,37%
	- građ. radovi za instalacije	543.058,38	401,08	8,91%	6,71%
	UKUPNO	***6.094.527,22***	***4.501,13***	***100,00%***	***75,30%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	59.157,91	43,69	4,05%	0,73%
	- krovopokrivački radovi	236.221,16	174,46	16,17%	2,92%
	- limarski radovi	395.418,54	292,04	27,07%	4,89%
	- stolarski radovi	607.891,96	448,96	41,61%	7,51%
	- bravarski radovi	162.069,24	119,70	11,09%	2,00%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.460.758,81***	***1.078,85***	***100,00%***	***18,05%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	126.560,83	93,47	100,00%	1,56%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***126.560,83***	***93,47***	***100,00%***	***1,56%***
SVEUKUPNO HRK		***8.093.684,06***	***5.977,61***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	2.112
	netto korisna (m^2)	1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.578,94	#VALUE!	#VALUE!	0,52%
	- iskopi	29.971,08	#VALUE!	#VALUE!	2,79%
	- nasipavanje i razastiranje	13.124,60	#VALUE!	#VALUE!	1,22%
	- transporti	5.985,57	#VALUE!	#VALUE!	0,56%
	UKUPNO	*54.660,19*	*#VALUE!*	*100,00%*	*5,09%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	66.044,05	#VALUE!	#VALUE!	6,15%
	- armiranobetonski radovi	60.818,27	#VALUE!	#VALUE!	5,66%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- armirački radovi	60.097,34	#VALUE!	#VALUE!	5,59%
	- tesarski radovi	116.228,86	#VALUE!	#VALUE!	10,82%
	- zidarski radovi	433.618,00	#VALUE!	#VALUE!	40,37%
	- građ. radovi za instalacije	72.076,23	#VALUE!	#VALUE!	6,71%
	UKUPNO	*808.882,77*	*#VALUE!*	*100,00%*	*75,30%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	7.851,60	#VALUE!	#VALUE!	0,73%
	- krovopokrivački radovi	31.351,94	#VALUE!	#VALUE!	2,92%
	- limarski radovi	52.481,06	#VALUE!	#VALUE!	4,89%
	- stolarski radovi	80.681,13	#VALUE!	#VALUE!	7,51%
	- bravarski radovi	21.510,29	#VALUE!	#VALUE!	2,00%
	- staklarski radovi	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- podne podloge	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	UKUPNO	*193.876,01*	*#VALUE!*	*100,00%*	*18,05%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- podovi	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- oblaganja	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*#VALUE!*	*100,00%*	*0,00%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*#VALUE!*	*100,00%*	*0,00%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*#VALUE!*	*100,00%*	*0,00%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*#VALUE!*	*100,00%*	*0,00%*
OSTALO	- instalacija plina	16.797,51	#VALUE!	#VALUE!	1,56%
	- dizala	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	- ostalo	0,00	#VALUE!	#VALUE!	0,00%
	UKUPNO	*16.797,51*	*#VALUE!*	*#VALUE!*	*1,56%*
SVEUKUPNO EUR		*1.074.216,48*	*#VALUE!*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 2.112 (m²)

netto korisna 1.354,00 (m²)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.223.284,34	3.119,12	52,18%
1. KAT	2.947.719,73	2.177,05	36,42%
KROVIŠTE	922.679,98	681,45	11,40%
UKUPNO	***8.093.684,06***	***5.977,61***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA EUR


POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 2.112 (m²)

netto korisna 1.354,00 (m²)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	560.526,16	413,98	52,18%
1. KAT	391.229,64	288,94	36,42%
KROVIŠTE	122.460,68	90,44	11,40%
UKUPNO EUR	***1.074.216,48***	***793,37***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

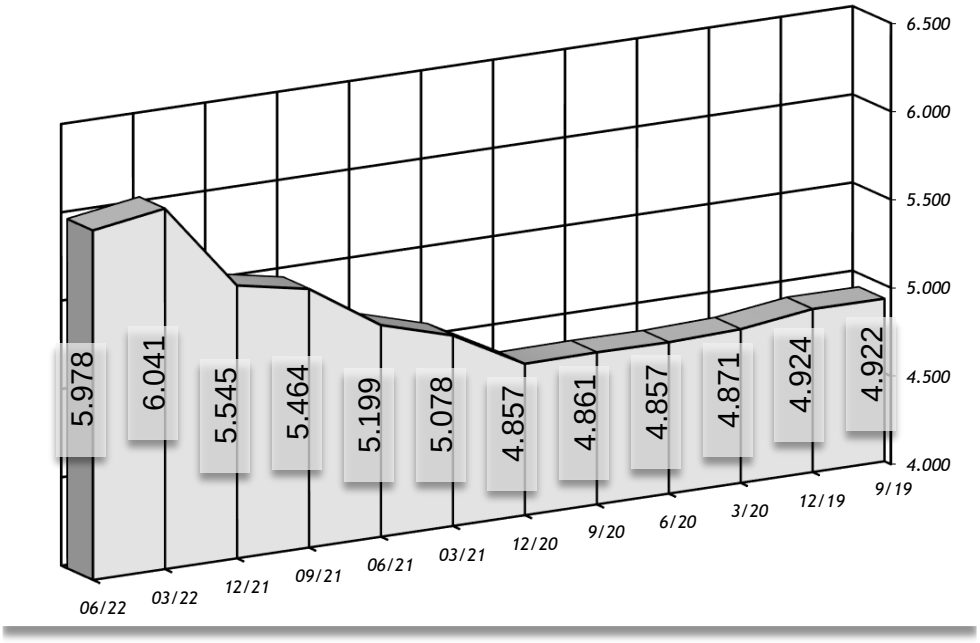


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

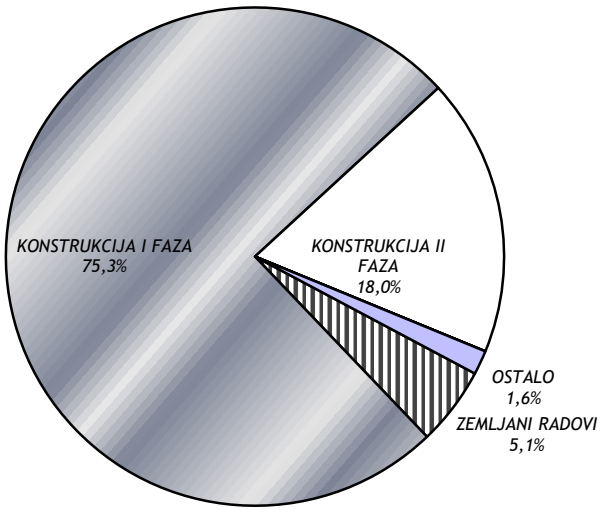

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP IV RIJEKA

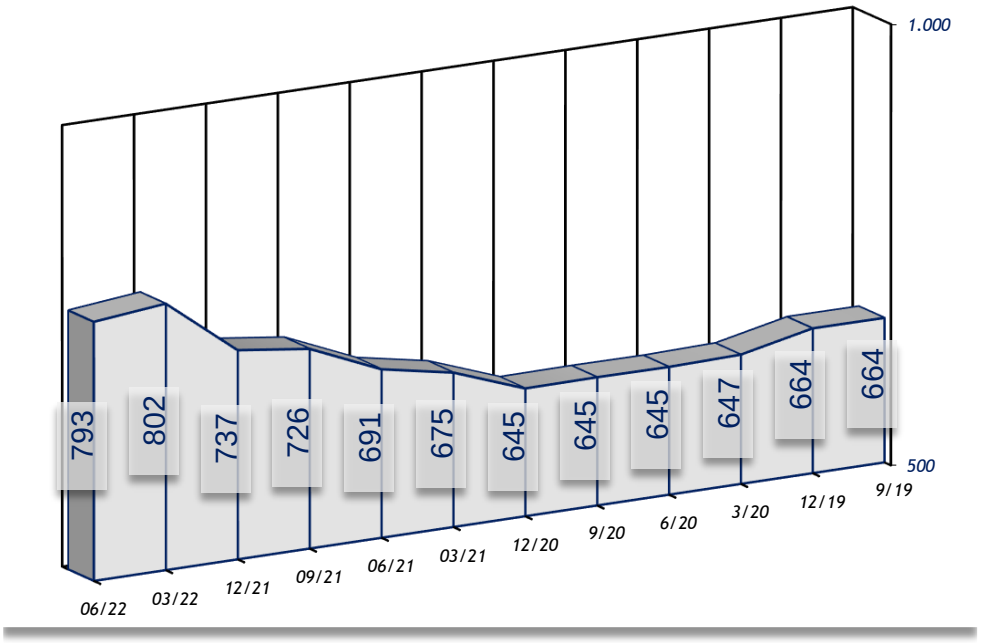

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	42.034,50	31,04	10,51%	0,51%
	- iskopi	225.817,12	166,78	56,45%	2,76%
	- nasipavanje i razastiranje	87.045,52	64,29	21,76%	1,07%
	- transporti	45.098,27	33,31	11,27%	0,55%
	UKUPNO	***399.995,41***	***295,42***	***100,00%***	***4,90%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	478.385,24	353,31	7,74%	5,86%
	- armiranobetonski radovi	439.585,39	324,66	7,11%	5,38%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	506.122,06	373,80	8,19%	6,20%
	- tesarski radovi	900.617,26	665,15	14,57%	11,03%
	- zidarski radovi	3.312.177,82	2.446,22	53,59%	40,55%
	- građ. radovi za instalacije	543.623,19	401,49	8,80%	6,66%
	UKUPNO	***6.180.510,97***	***4.564,63***	***100,00%***	***75,67%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	58.929,26	43,52	4,03%	0,72%
	- krovopokrivački radovi	235.279,67	173,77	16,11%	2,88%
	- limarski radovi	393.694,41	290,76	26,96%	4,82%
	- stolarski radovi	610.238,56	450,69	41,78%	7,47%
	- bravarski radovi	162.372,97	119,92	11,12%	1,99%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.460.514,86***	***1.078,67***	***100,00%***	***17,88%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	126.560,83	93,47	100,00%	1,55%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***126.560,83***	***93,47***	***100,00%***	***1,55%***
SVEUKUPNO HRK		***8.167.582,07***	***6.032,19***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA: brutto razvedena (m^2) 2.112

netto korisna (m^2) 1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.578,94	4,12	10,51%	0,51%
	- iskopi	29.971,08	22,14	56,45%	2,76%
	- nasipavanje i razastiranje	11.552,93	8,53	21,76%	1,07%
	- transporti	5.985,57	4,42	11,27%	0,55%
	UKUPNO	*53.088,51*	*39,21*	*100,00%*	*4,90%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	63.492,63	46,89	7,74%	5,86%
	- armiranobetonski radovi	58.343,01	43,09	7,11%	5,38%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	67.173,94	49,61	8,19%	6,20%
	- tesarski radovi	119.532,45	88,28	14,57%	11,03%
	- zidarski radovi	439.601,54	324,67	53,59%	40,55%
	- građ. radovi za instalacije	72.151,20	53,29	8,80%	6,66%
	UKUPNO	*820.294,77*	*605,83*	*100,00%*	*75,67%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	7.821,26	5,78	4,03%	0,72%
	- krovopokrivački radovi	31.226,98	23,06	16,11%	2,88%
	- limarski radovi	52.252,23	38,59	26,96%	4,82%
	- stolarski radovi	80.992,58	59,82	41,78%	7,47%
	- bravarski radovi	21.550,60	15,92	11,12%	1,99%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*193.843,63*	*143,16*	*100,00%*	*17,88%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
OSTALO	- instalacija plina	16.797,51	12,41	100,00%	1,55%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*16.797,51*	*12,41*	*100,00%*	*1,55%*
SVEUKUPNO EUR		*1.084.024,43*	*800,61*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 2.112 (m²)

netto korisna 1.354,00 (m²)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.261.844,32	3.147,60	52,18%
1. KAT	2.974.633,39	2.196,92	36,42%
KROVIŠTE	931.104,36	687,67	11,40%
UKUPNO	***8.167.582,07***	***6.032,19***	***100,00%***


REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT EUR

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	2.112 (m²)
	netto korisna	1.354,00 (m²)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	565.643,95	417,76	52,18%
1. KAT	394.801,70	291,58	36,42%
KROVIŠTE	123.578,78	91,27	11,40%
UKUPNO EUR	***1.084.024,43***	***800,61***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

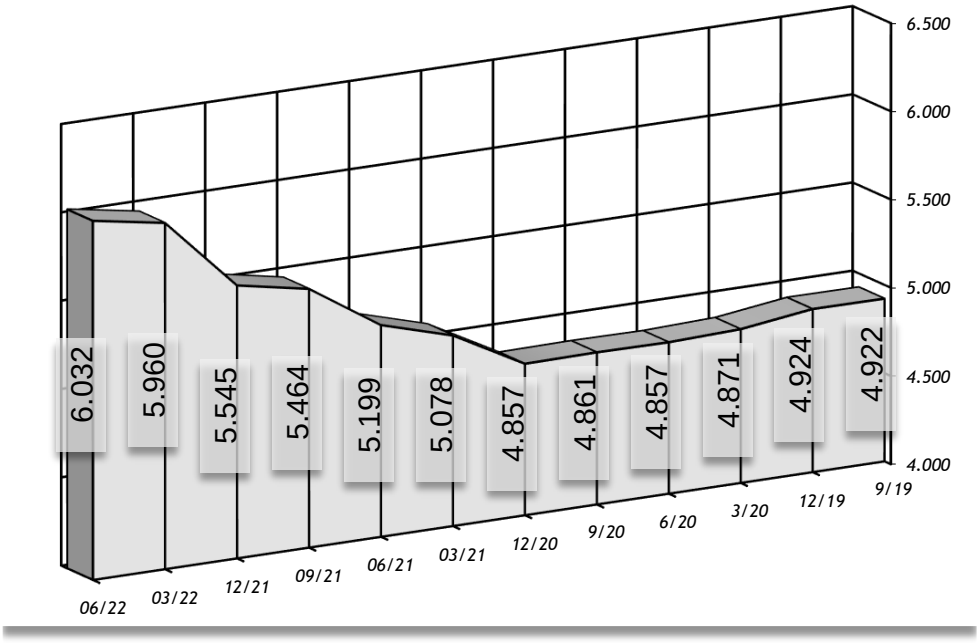


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

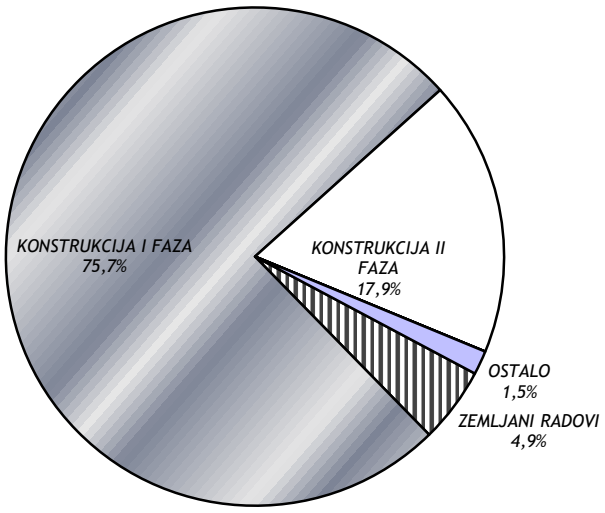

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP IV SPLIT

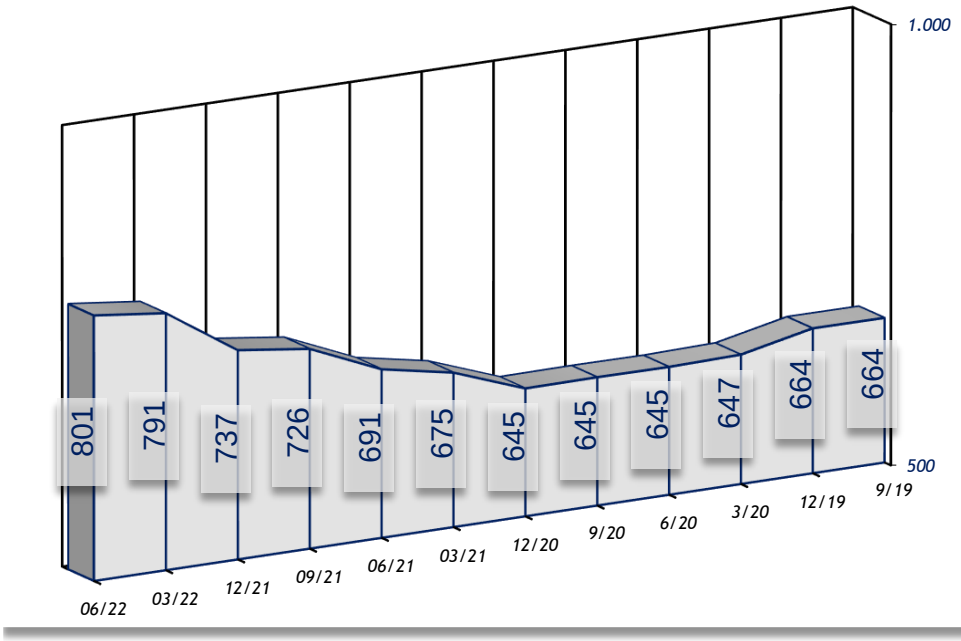

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	42.034,50	31,04	10,31%	0,51%
	- iskopi	225.817,12	166,78	55,37%	2,73%
	- nasipavanje i razastiranje	94.849,73	70,05	23,26%	1,14%
	- transporti	45.098,27	33,31	11,06%	0,54%
	UKUPNO	***407.799,62***	***301,18***	***100,00%***	***4,92%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	503.155,70	371,61	8,04%	6,07%
	- armiranobetonski radovi	458.492,21	338,62	7,33%	5,53%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	476.181,60	351,69	7,61%	5,75%
	- tesarski radovi	899.013,37	663,97	14,37%	10,85%
	- zidarski radovi	3.373.903,24	2.491,80	53,92%	40,72%
	- građ. radovi za instalacije	546.816,52	403,85	8,74%	6,60%
	UKUPNO	***6.257.562,64***	***4.621,54***	***100,00%***	***75,52%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	62.289,56	46,00	4,17%	0,75%
	- krovopokrivački radovi	236.330,57	174,54	15,82%	2,85%
	- limarski radovi	399.667,20	295,18	26,75%	4,82%
	- stolarski radovi	632.676,41	467,26	42,35%	7,64%
	- bravarski radovi	162.898,58	120,31	10,90%	1,97%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.493.862,32***	***1.103,30***	***100,00%***	***18,03%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	126.560,83	93,47	100,00%	1,53%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***126.560,83***	***93,47***	***100,00%***	***1,53%***
SVEUKUPNO HRK		***8.285.785,41***	***6.119,49***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA: **brutto razvedena (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	5.578,94	4,12	10,31%	0,51%
	- iskopi	29.971,08	22,14	55,37%	2,73%
	- nasipavanje i razastiranje	12.588,72	9,30	23,26%	1,14%
	- transporti	5.985,57	4,42	11,06%	0,54%
	UKUPNO	***54.124,31***	***39,97***	***100,00%***	***4,92%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	66.780,24	49,32	8,04%	6,07%
	- armiranobetonski radovi	60.852,37	44,94	7,33%	5,53%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	63.200,16	46,68	7,61%	5,75%
	- tesarski radovi	119.319,58	88,12	14,37%	10,85%
	- zidarski radovi	447.793,91	330,72	53,92%	40,72%
	- građ. radovi za instalacije	72.575,02	53,60	8,74%	6,60%
	UKUPNO	***830.521,29***	***613,38***	***100,00%***	***75,52%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	8.267,25	6,11	4,17%	0,75%
	- krovopokrivački radovi	31.366,46	23,17	15,82%	2,85%
	- limarski radovi	53.044,95	39,18	26,75%	4,82%
	- stolarski radovi	83.970,59	62,02	42,35%	7,64%
	- bravarski radovi	21.620,36	15,97	10,90%	1,97%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***198.269,60***	***146,43***	***100,00%***	***18,03%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	16.797,51	12,41	100,00%	1,53%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***16.797,51***	***12,41***	***100,00%***	***1,53%***
SVEUKUPNO EUR		***1.099.712,71***	***812,20***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA KUĆE **brutto razvedena** 2.112 (m²)

netto korisna 1.354,00 (m²)

ETAŽE	UKUPNO KUNA	kn/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.323.522,83	3.193,15	52,18%
1. KAT	3.017.683,05	2.228,72	36,42%
KROVIŠTE	944.579,54	697,62	11,40%
UKUPNO	***8.285.785,41***	***6.119,49***	***100,00%***


REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB EUR

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	2.112 (m²)
	netto korisna	1.354,00 (m²)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	573.830,09	423,80	52,18%
1. KAT	400.515,37	295,80	36,42%
KROVIŠTE	125.367,25	92,59	11,40%
UKUPNO EUR	***1.099.712,71***	***812,20***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U kn/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

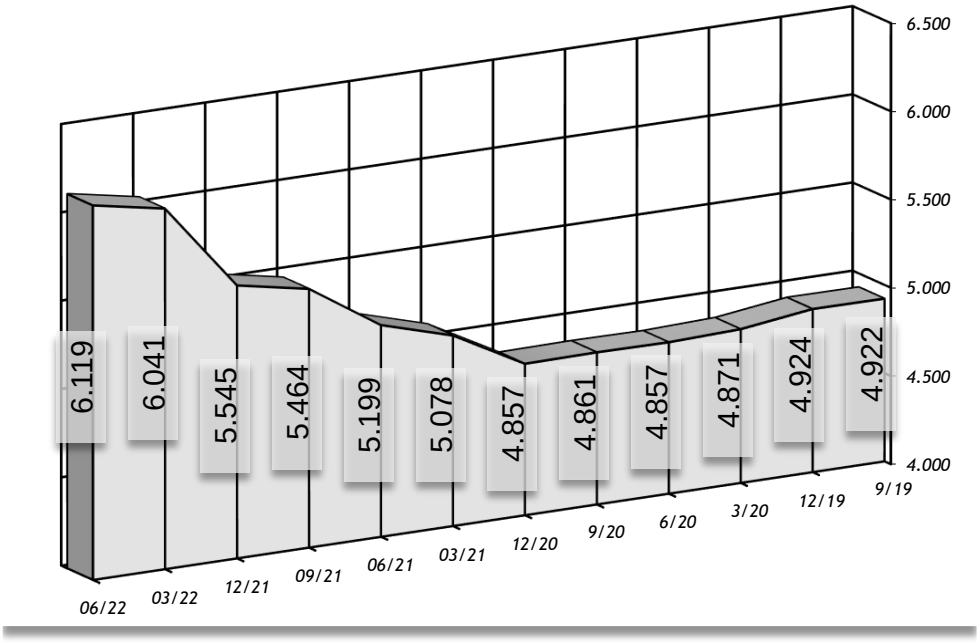


STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

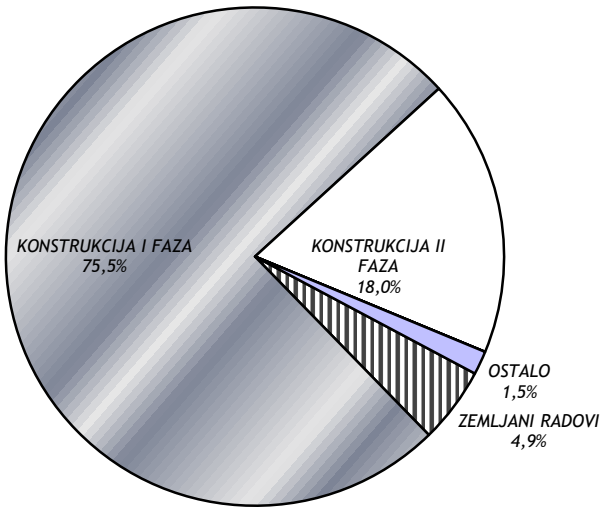

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

TIP IV ZAGREB

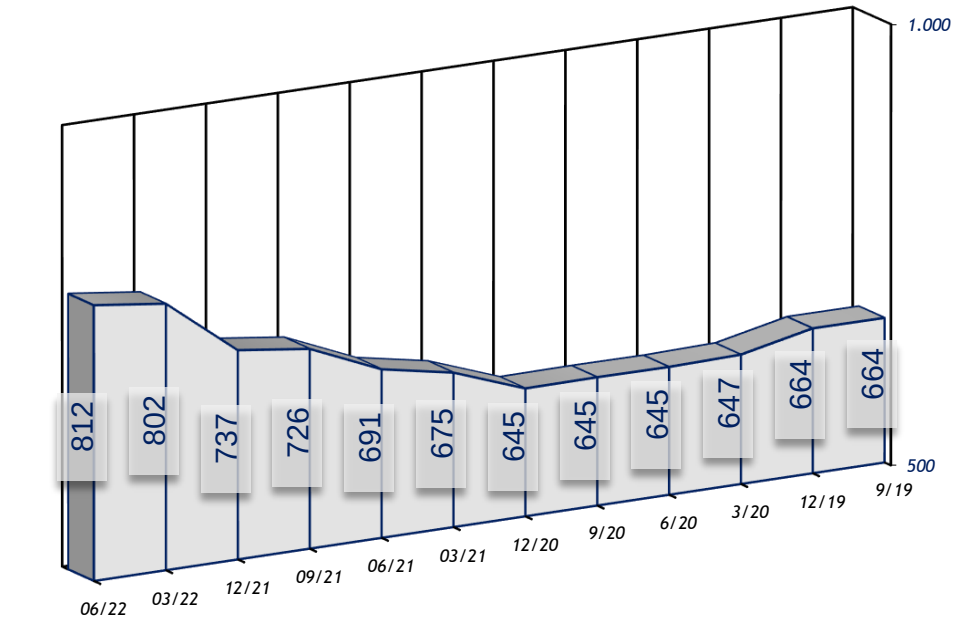

5. NUMERIČKI I GRAFIČKI REKAPITULATIVNI PREGLED

TIP I - IV

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OSIJEK

kn/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2019.		2020.				2021.				2022.	
		9/19	12/19	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	74,79	75,02	68,93	67,42	67,58	67,42	70,92	72,21	74,59	77,00	81,47	82,94
TIP II		184,08	184,88	163,56	158,28	158,63	158,28	165,97	169,27	174,08	178,57	182,77	195,99
TIP III		566,53	567,40	611,48	604,99	606,26	604,99	653,28	658,32	686,35	695,04	721,44	740,65
TIP IV		257,82	258,30	245,48	242,30	242,90	242,30	258,84	262,36	272,95	280,65	296,19	299,16
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	3.893,99	3.895,50	3.855,37	3.845,41	3.847,71	3.845,41	4.130,93	4.261,85	4.487,26	4.533,15	5.000,81	4.959,41
TIP II		3.845,08	3.846,79	3.801,28	3.789,99	3.791,80	3.789,99	4.037,02	4.146,57	4.364,06	4.417,53	4.774,72	4.764,66
TIP III		4.810,13	4.811,61	4.765,84	4.754,05	4.755,85	4.754,05	5.075,41	5.207,08	5.496,81	5.562,55	6.025,59	6.008,27
TIP IV		3.781,45	3.782,97	3.742,49	3.732,44	3.734,08	3.732,44	3.906,56	3.984,24	4.169,72	4.228,07	4.565,96	4.474,94
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	1.224,33	1.224,33	1.224,33	1.224,33	1.225,56	1.224,33	1.276,57	1.346,00	1.461,58	1.474,02	1.863,78	1.797,43
TIP II		1.691,70	1.691,70	1.691,70	1.691,70	1.693,39	1.691,70	1.761,89	1.856,46	2.008,11	2.033,15	2.178,82	2.160,94
TIP III		1.414,89	1.414,89	1.414,89	1.414,89	1.416,30	1.414,89	1.468,19	1.549,90	1.673,67	1.704,67	1.807,63	1.783,03
TIP IV		882,54	882,54	882,54	882,54	884,30	882,54	913,02	951,90	1.021,53	1.035,89	1.091,17	1.083,54
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	861,91	861,91	861,91	861,91	861,91	861,91	888,53	920,88	990,66	995,98	1.101,66	1.078,03
TIP II		787,64	787,64	787,64	774,82	774,82	774,82	813,07	837,02	893,95	898,36	939,67	937,29
TIP III		946,69	946,69	955,88	955,88	955,88	955,88	987,77	1.012,53	1.074,37	1.079,34	1.128,58	1.129,95
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	429,97	430,07	427,38	426,71	426,97	426,71	442,35	476,84	494,27	510,98	577,19	568,85
TIP II		468,87	469,02	465,05	463,32	463,59	463,32	482,15	522,80	540,88	559,54	576,93	577,17
TIP III		533,25	533,39	533,82	532,76	533,06	532,76	556,06	596,85	617,30	635,09	695,98	697,47
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	624,64	624,64	624,64	624,64	624,64	624,64	654,04	706,50	740,76	740,03	780,58	768,63
TIP II		730,51	730,55	729,38	729,09	729,09	729,09	758,79	805,00	841,63	838,52	881,09	885,91
TIP III		673,85	673,85	673,85	673,85	673,85	673,85	706,69	771,04	807,40	811,56	850,88	840,32
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	708,07	708,07	708,07	708,07	708,78	708,07	739,56	774,66	841,21	840,55	951,82	931,13
TIP II		644,55	644,55	644,55	644,55	645,20	644,55	670,65	709,75	764,91	760,48	809,33	807,48
TIP III		611,84	611,84	611,84	611,84	612,45	611,84	636,72	681,52	740,21	745,05	783,32	780,11
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93	275,48
TIP II		172,68	172,69	172,41	172,34	172,45	172,34	177,91	189,21	199,15	199,01	267,20	285,39
TIP III		138,44	138,44	138,44	138,44	138,54	138,44	142,55	150,74	164,25	166,05	786,55	847,60
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	93,47
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**7.817,70**	**7.819,54**	**7.770,64**	**7.758,50**	**7.763,15**	**7.758,50**	**8.202,91**	**8.558,95**	**9.090,33**	**9.171,71**	**10.615,23**	**10.461,90**
TIP II		**8.525,10**	**8.527,82**	**8.455,58**	**8.424,09**	**8.428,97**	**8.424,09**	**8.867,44**	**9.236,09**	**9.786,78**	**9.885,16**	**10.610,54**	**10.614,83**
TIP III		**9.695,61**	**9.698,09**	**9.706,04**	**9.686,69**	**9.692,19**	**9.686,69**	**10.226,68**	**10.627,97**	**11.260,35**	**11.399,37**	**12.799,98**	**12.827,40**
TIP IV		**4.921,80**	**4.923,81**	**4.870,51**	**4.857,28**	**4.861,28**	**4.857,28**	**5.078,42**	**5.198,50**	**5.464,20**	**5.544,60**	**6.040,84**	**5.951,12**

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OSIJEK EUR


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2019.		2020.				2021.				2022.	
		9/19	12/19	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	10,09	10,12	9,15	8,95	8,97	8,95	9,43	9,60	9,91	10,23	10,81	11,01
TIP II		24,83	24,94	21,71	21,01	21,06	21,01	22,06	22,50	23,14	23,73	24,26	26,01
TIP III		76,42	76,53	81,17	80,31	80,48	80,31	86,82	87,49	91,22	92,37	95,75	98,30
TIP IV		34,78	34,84	32,59	32,17	32,24	32,17	34,40	34,87	36,28	37,30	39,31	39,71
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	525,25	525,45	511,79	510,47	510,77	510,47	549,02	566,42	596,38	602,48	663,72	658,23
TIP II		518,65	518,88	504,61	503,11	503,35	503,11	536,54	551,10	580,00	587,11	633,71	632,38
TIP III		648,83	649,02	632,66	631,09	631,33	631,09	674,55	692,05	730,55	739,29	799,73	797,43
TIP IV		510,07	510,27	496,81	495,47	495,69	495,47	519,20	529,52	554,18	561,93	606,01	593,93
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	165,15	165,15	162,53	162,53	162,69	162,53	169,66	178,89	194,25	195,90	247,37	238,56
TIP II		228,19	228,19	224,57	224,57	224,79	224,57	234,16	246,73	266,89	270,21	289,18	286,81
TIP III		190,85	190,85	187,82	187,82	188,01	187,82	195,13	205,99	222,44	226,56	239,91	236,65
TIP IV		119,04	119,04	117,16	117,16	117,39	117,16	121,34	126,51	135,77	137,67	144,82	143,81
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	116,26	116,26	114,42	114,42	114,42	114,42	118,09	122,39	131,66	132,37	146,22	143,08
TIP II		106,24	106,24	104,56	102,86	102,86	102,86	108,06	111,24	118,81	119,40	124,72	124,40
TIP III		127,70	127,70	126,89	126,89	126,89	126,89	131,28	134,57	142,79	143,45	149,79	149,97
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	58,00	58,01	56,73	56,64	56,68	56,64	58,79	63,37	65,69	67,91	76,61	75,50
TIP II		63,24	63,27	61,73	61,50	61,54	61,50	64,08	69,48	71,89	74,37	76,57	76,60
TIP III		71,93	71,95	70,86	70,72	70,76	70,72	73,90	79,32	82,04	84,41	92,37	92,57
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	84,26	84,26	82,92	82,92	82,92	82,92	86,93	93,90	98,45	98,35	103,60	102,01
TIP II		98,54	98,54	96,82	96,79	96,79	96,79	100,85	106,99	111,86	111,44	116,94	117,58
TIP III		90,89	90,89	89,45	89,45	89,45	89,45	93,92	102,47	107,31	107,86	112,93	111,53
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	95,51	95,51	93,99	93,99	94,09	93,99	98,29	102,96	111,80	111,71	126,33	123,58
TIP II		86,94	86,94	85,56	85,56	85,65	85,56	89,13	94,33	101,66	101,07	107,42	107,17
TIP III		82,53	82,53	81,22	81,22	81,30	81,22	84,62	90,58	98,38	99,02	103,96	103,54
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56
TIP II		23,29	23,29	22,89	22,88	22,89	22,88	23,65	25,15	26,47	26,45	35,46	37,88
TIP III		18,67	18,67	18,38	18,38	18,39	18,38	18,95	20,03	21,83	22,07	104,39	112,50
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	12,41
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.054,51**	**1.054,76**	**1.031,54**	**1.029,92**	**1.030,54**	**1.029,92**	**1.090,21**	**1.137,53**	**1.208,15**	**1.218,96**	**1.408,88**	**1.388,53**
TIP II		**1.149,93**	**1.150,29**	**1.122,46**	**1.118,28**	**1.118,93**	**1.118,28**	**1.178,52**	**1.227,52**	**1.300,71**	**1.313,78**	**1.408,26**	**1.408,83**
TIP III		**1.307,81**	**1.308,15**	**1.288,46**	**1.285,89**	**1.286,62**	**1.285,89**	**1.359,18**	**1.412,51**	**1.496,55**	**1.515,03**	**1.698,85**	**1.702,49**
TIP IV		**663,89**	**664,16**	**646,55**	**644,79**	**645,32**	**644,79**	**674,95**	**690,91**	**726,22**	**736,90**	**801,76**	**789,85**

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV OSIJEK


CIJENA GRAĐENJA U kn/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

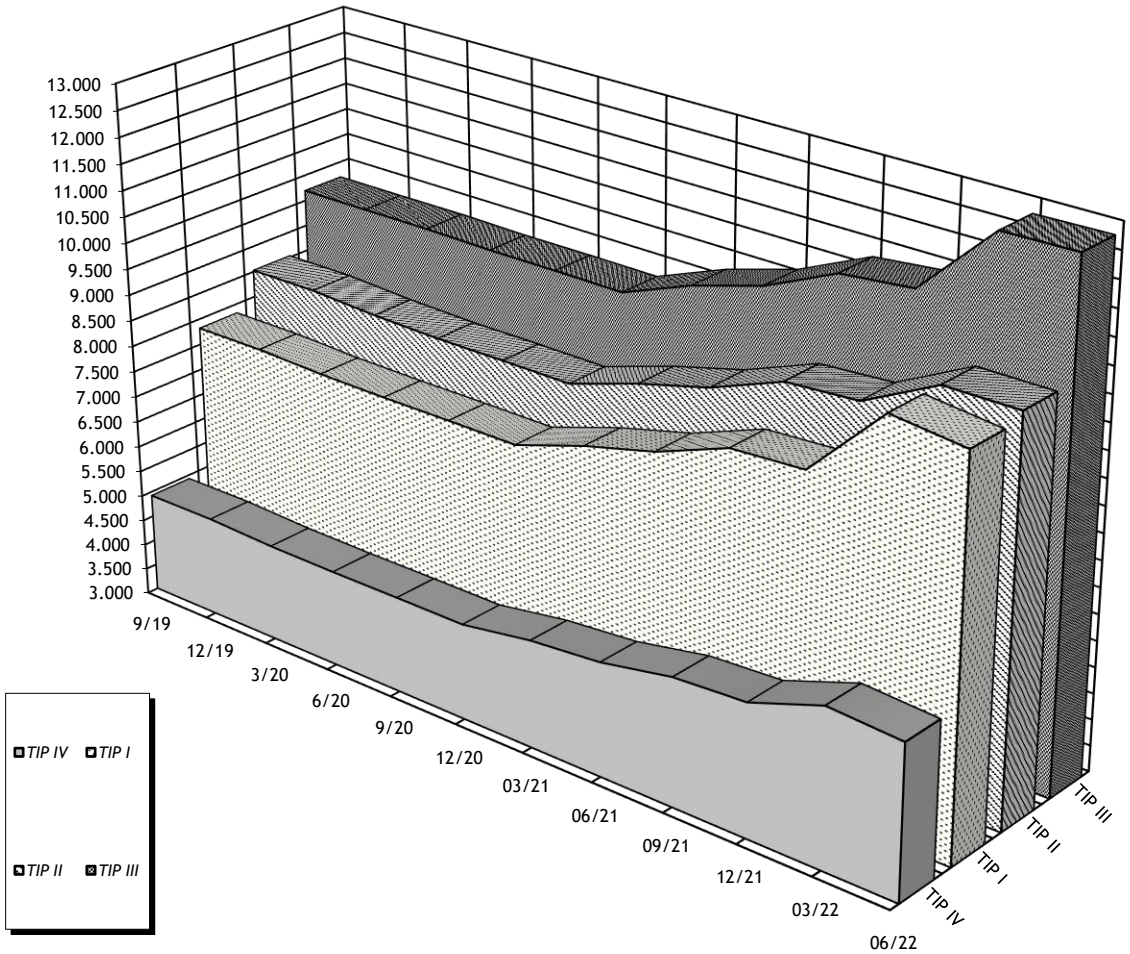


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV OSIJEK EUR


CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

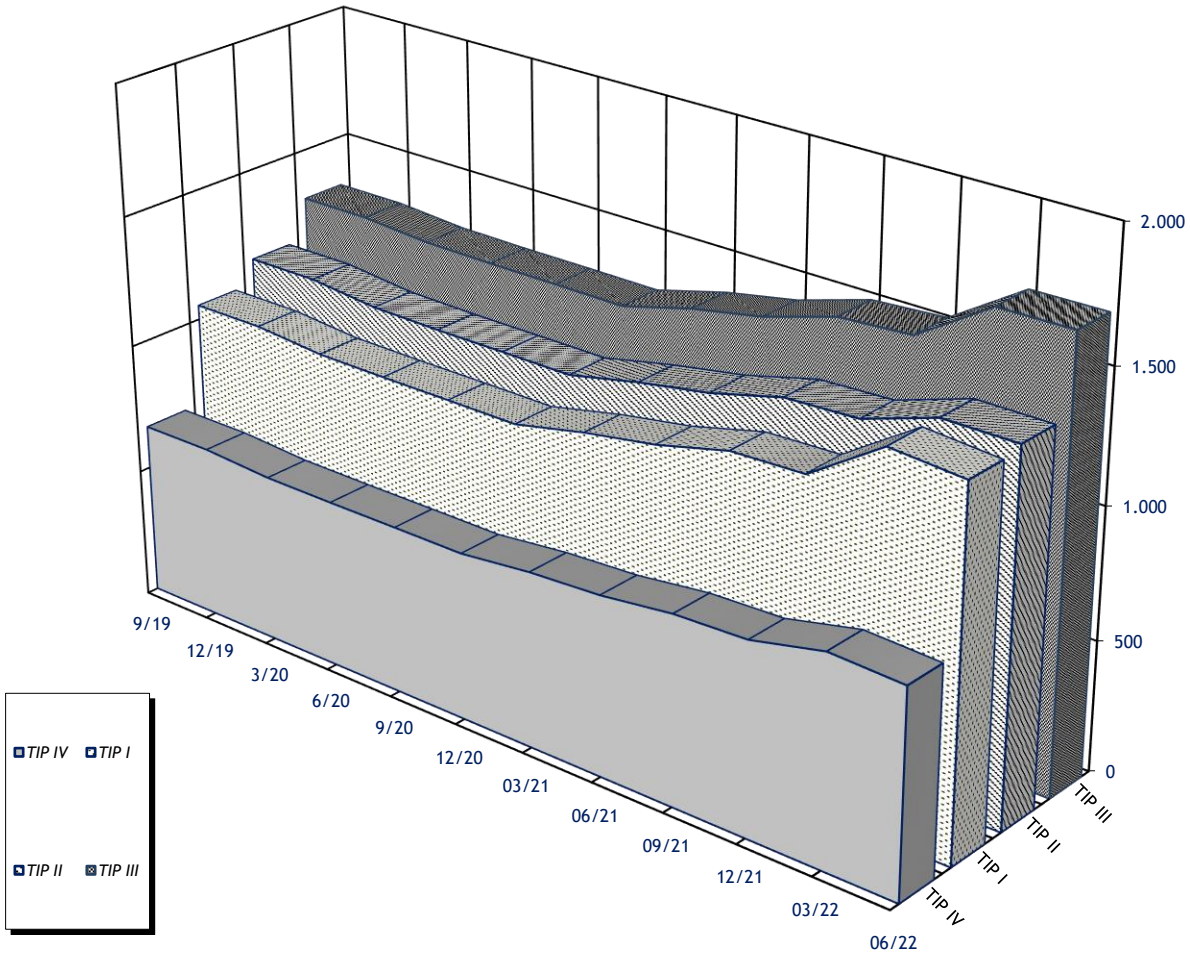

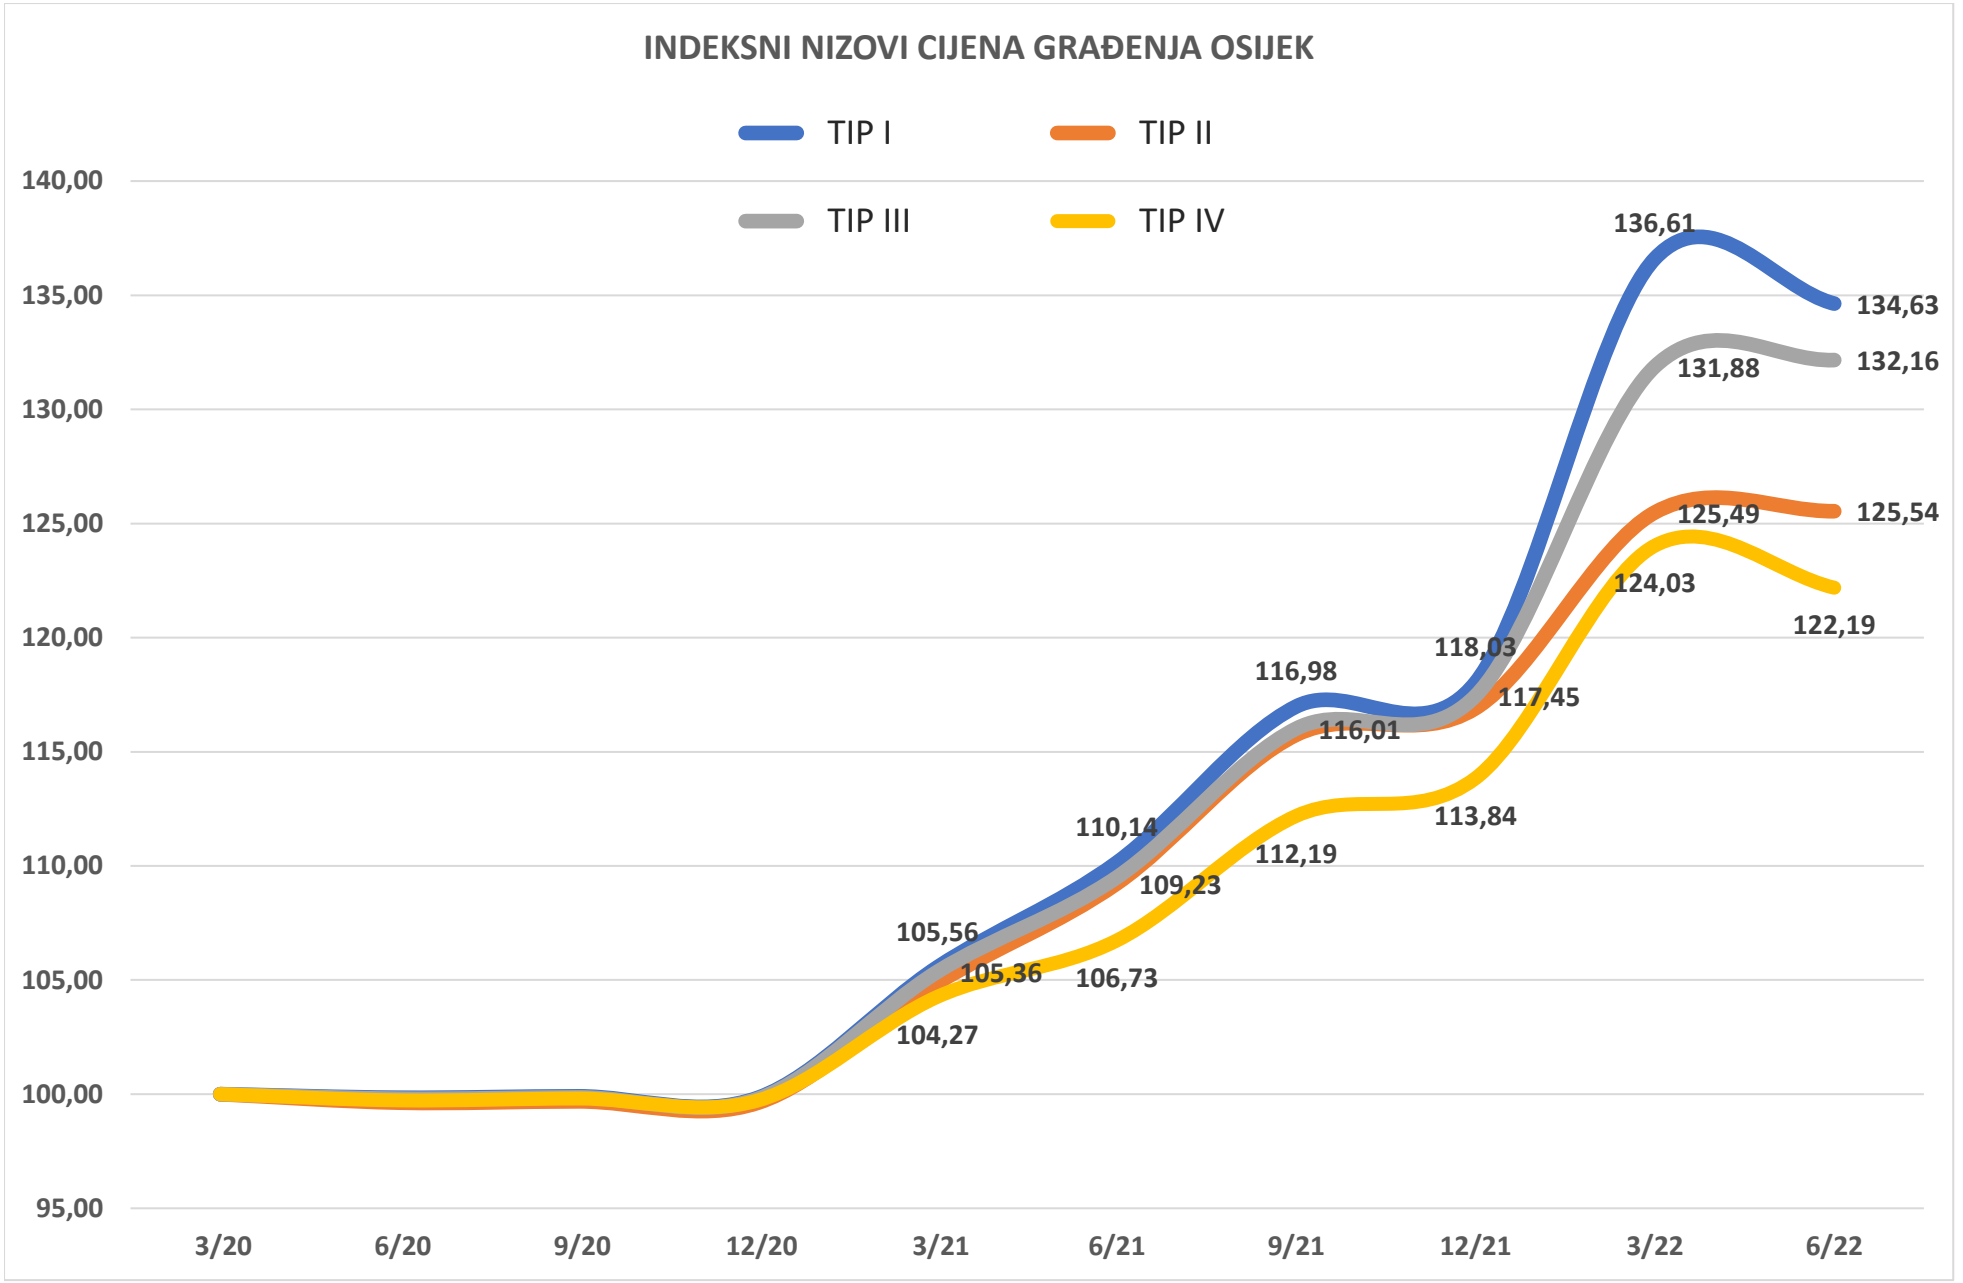
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA OSIJEK
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
105,56
105,36
104,27
110,14
109,23
106,73
116,98
116,01
112,19
118,03
117,45
113,84
136,61
131,88
124,03
134,63
132,16
125,49
125,54
122,19

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA OSIJEK

TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2020.*				*2021.*				*2022.*	
		3/20	*6/20*	*9/20*	*12/20*	*3/21*	*6/21*	*9/21*	*12/21*	*3/22*	*6/22*
TIP I	*SVEUKUPNO RADOVI*	*7.770,64*	*7.758,50*	*7.763,15*	*7.758,50*	*8.202,91*	*8.558,95*	*9.090,33*	*9.171,71*	*10.615,23*	*10.461,90*
TIP II		*8.455,58*	*8.424,09*	*8.428,97*	*8.424,09*	*8.867,44*	*9.236,09*	*9.786,78*	*9.885,16*	*10.610,54*	*10.614,83*
TIP III		*9.706,04*	*9.686,69*	*9.692,19*	*9.686,69*	*10.226,68*	*10.627,97*	*11.260,35*	*11.399,37*	*12.799,98*	*12.827,40*
TIP IV		*4.870,51*	*4.857,28*	*4.861,28*	*4.857,28*	*5.078,42*	*5.198,50*	*5.464,20*	*5.544,60*	*6.040,84*	*5.951,12*
TIP I	*SVEUKUPNO RADOVI*	*100,00*	*99,84*	*99,90*	*99,84*	*105,56*	*110,14*	*116,98*	*118,03*	*136,61*	*134,63*
TIP II		*100,00*	*99,63*	*99,69*	*99,63*	*104,87*	*109,23*	*115,74*	*116,91*	*125,49*	*125,54*
TIP III		*100,00*	*99,80*	*99,86*	*99,80*	*105,36*	*109,50*	*116,01*	*117,45*	*131,88*	*132,16*
TIP IV		*100,00*	*99,73*	*99,81*	*99,73*	*104,27*	*106,73*	*112,19*	*113,84*	*124,03*	*122,19*

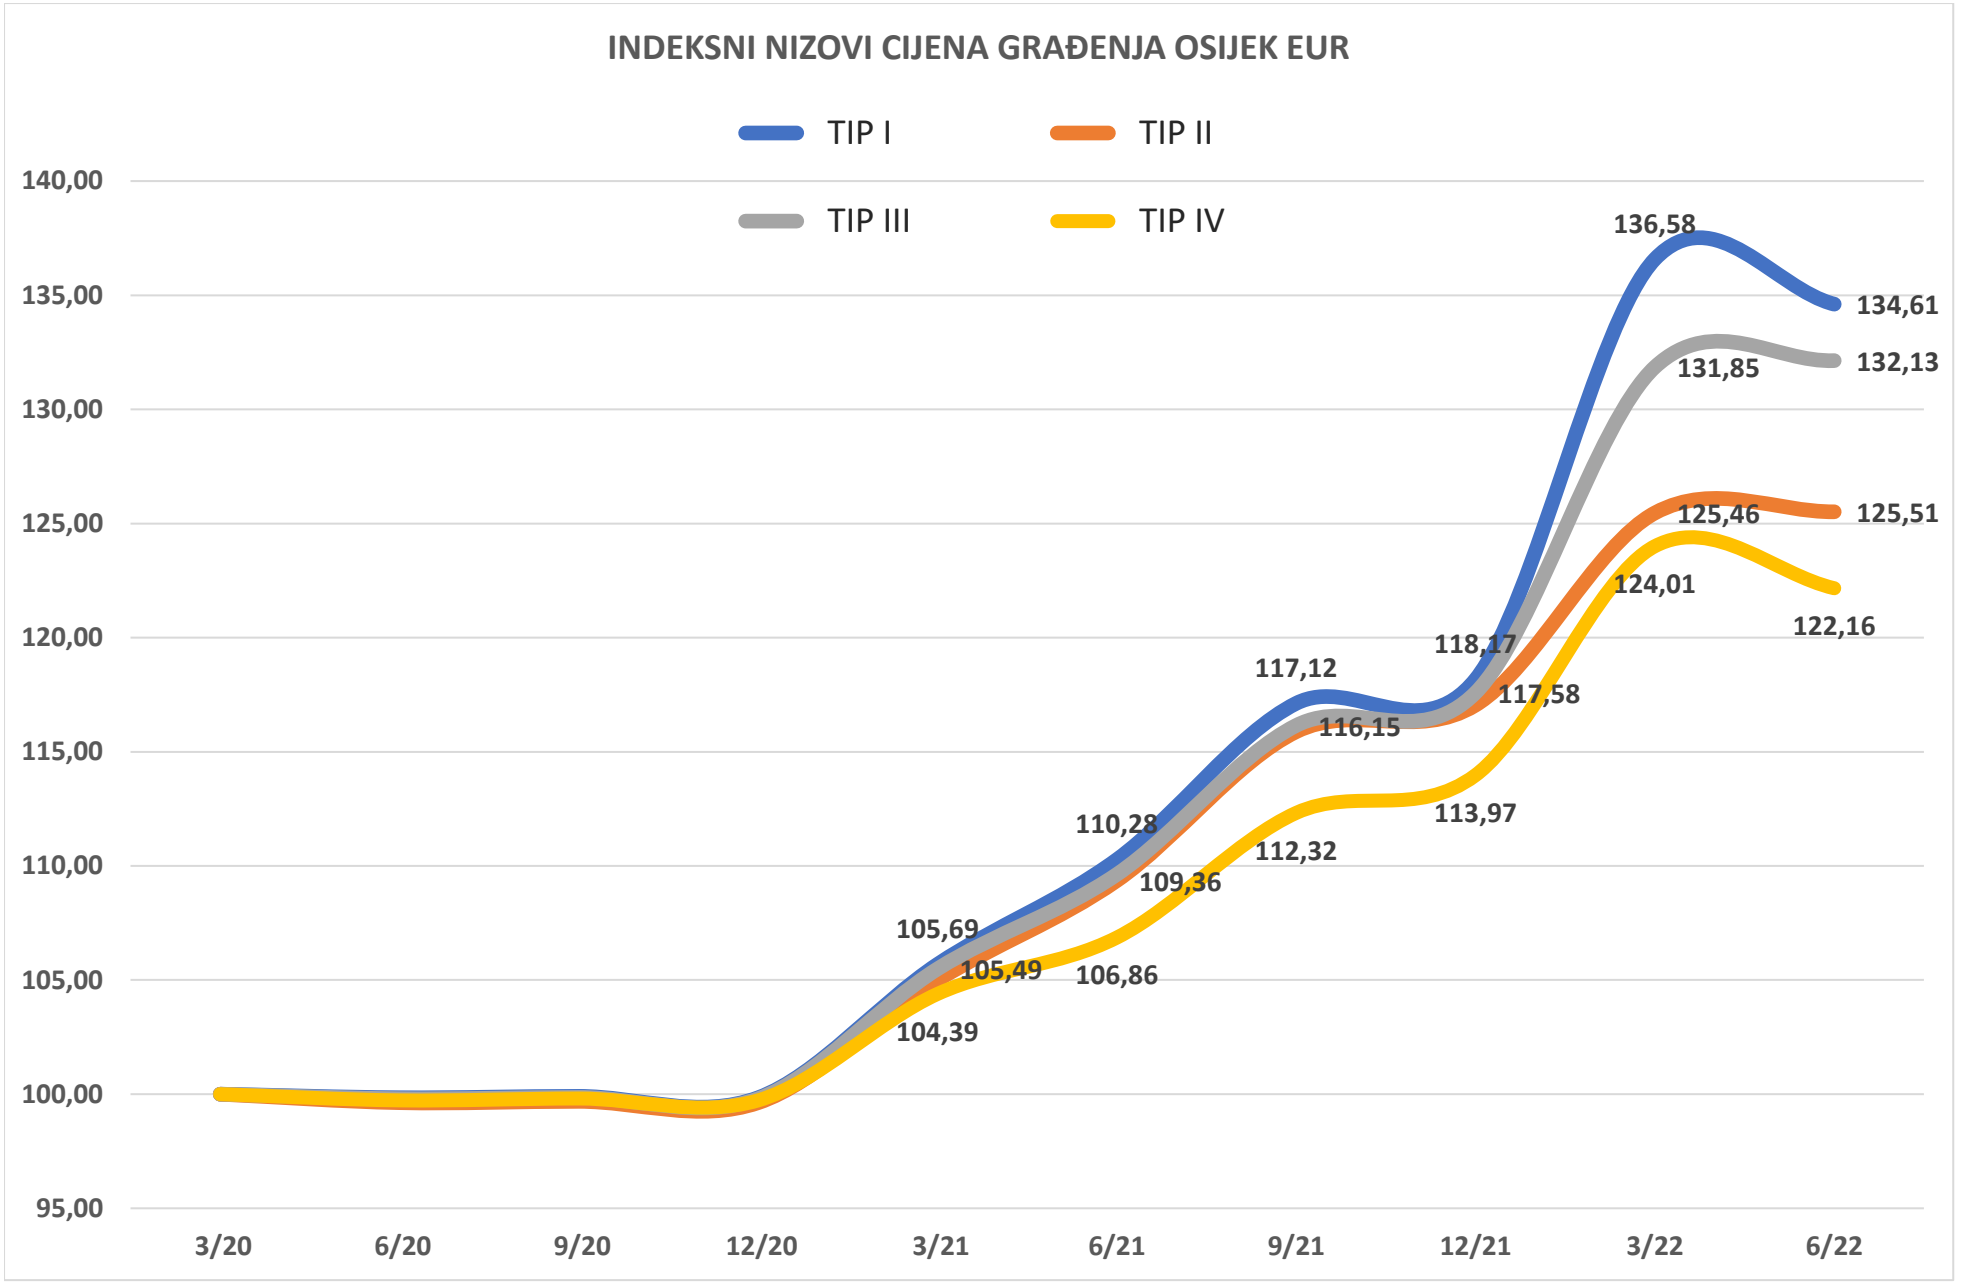
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA OSIJEK EUR
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
105,69
105,49
104,39
110,28
109,36
106,86
117,12
116,15
112,32
118,17
117,58
113,97
136,58
131,85
124,01
134,61
132,13
125,46
125,51
122,16

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA OSIJEK EUR

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.	
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.031,54	1.029,92	1.030,54	1.029,92	1.090,21	1.137,53	1.208,15	1.218,96	1.408,88	1.388,53
TIP II		1.122,46	1.118,28	1.118,93	1.118,28	1.178,52	1.227,52	1.300,71	1.313,78	1.408,26	1.408,83
TIP III		1.288,46	1.285,89	1.286,62	1.285,89	1.359,18	1.412,51	1.496,55	1.515,03	1.698,85	1.702,49
TIP IV		646,55	644,79	645,32	644,79	674,95	690,91	726,22	736,90	801,76	789,85
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,69	110,28	117,12	118,17	136,58	134,61
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,99	109,36	115,88	117,05	125,46	125,51
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,49	109,63	116,15	117,58	131,85	132,13
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,39	106,86	112,32	113,97	124,01	122,16

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA RIJEKA

kn/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2019.		2020.				2021.				2022.	
		9/19	12/19	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	74,79	75,02	68,93	67,42	67,58	67,42	70,92	72,21	74,59	77,00	81,47	84,07
TIP II		184,08	184,88	163,56	158,28	158,63	158,28	165,97	169,27	174,08	178,57	182,77	196,29
TIP III		566,53	567,40	611,48	604,99	606,26	604,99	653,28	658,32	686,35	695,04	721,44	744,11
TIP IV		257,82	258,30	245,48	242,30	242,90	242,30	258,84	262,36	272,95	280,65	296,19	304,16
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	3.893,99	3.895,50	3.855,37	3.845,41	3.847,71	3.845,41	4.130,93	4.261,85	4.487,26	4.533,15	5.000,81	4.872,51
TIP II		3.845,08	3.846,79	3.801,28	3.789,99	3.791,80	3.789,99	4.037,02	4.146,57	4.364,06	4.417,53	4.774,72	4.743,13
TIP III		4.810,13	4.811,61	4.765,84	4.754,05	4.755,85	4.754,05	5.075,41	5.207,08	5.496,81	5.562,55	6.025,59	5.957,07
TIP IV		3.781,45	3.782,97	3.742,49	3.732,44	3.734,08	3.732,44	3.906,56	3.984,24	4.169,72	4.228,07	4.565,96	4.501,13
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	1.224,33	1.224,33	1.224,33	1.224,33	1.225,56	1.224,33	1.276,57	1.346,00	1.461,58	1.474,02	1.879,57	1.807,30
TIP II		1.691,70	1.691,70	1.691,70	1.691,70	1.693,39	1.691,70	1.761,89	1.856,46	2.008,11	2.033,15	2.178,82	2.159,39
TIP III		1.414,89	1.414,89	1.414,89	1.414,89	1.416,30	1.414,89	1.468,19	1.549,90	1.673,67	1.704,67	1.807,63	1.780,91
TIP IV		882,54	882,54	882,54	882,54	884,30	882,54	913,02	951,90	1.021,53	1.035,89	1.091,17	1.078,85
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	861,91	861,91	861,91	861,91	861,91	861,91	888,53	920,88	990,66	995,98	1.113,30	1.141,28
TIP II		787,64	787,64	787,64	774,82	774,82	774,82	813,07	837,02	893,95	898,36	939,67	951,94
TIP III		946,69	946,69	955,88	955,88	955,88	955,88	987,77	1.012,53	1.074,37	1.079,34	1.128,58	1.142,47
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	429,97	430,07	427,38	426,71	426,97	426,71	442,35	476,84	494,27	510,98	578,77	570,02
TIP II		468,87	469,02	465,05	463,32	463,59	463,32	482,15	522,80	540,88	559,54	576,93	577,39
TIP III		533,25	533,39	533,82	532,76	533,06	532,76	556,06	596,85	617,30	635,09	695,98	696,30
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	624,64	624,64	624,64	624,64	624,64	624,64	654,04	706,50	740,76	740,03	780,58	796,62
TIP II		730,51	730,55	729,38	729,09	729,09	729,09	758,79	805,00	841,63	838,52	881,09	896,42
TIP III		673,85	673,85	673,85	673,85	673,85	673,85	706,69	771,04	807,40	811,56	850,88	857,45
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	708,07	708,07	708,07	708,07	708,78	708,07	739,56	774,66	841,21	840,55	951,82	936,10
TIP II		644,55	644,55	644,55	644,55	645,20	644,55	670,65	709,75	764,91	760,48	809,33	808,93
TIP III		611,84	611,84	611,84	611,84	612,45	611,84	636,72	681,52	740,21	745,05	783,32	783,33
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93	275,48
TIP II		172,68	172,69	172,41	172,34	172,45	172,34	177,91	189,21	199,15	199,01	267,20	285,39
TIP III		138,44	138,44	138,44	138,44	138,54	138,44	142,55	150,74	164,25	166,05	786,55	844,31
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	93,47
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**7.817,70**	**7.819,54**	**7.770,64**	**7.758,50**	**7.763,15**	**7.758,50**	**8.202,91**	**8.558,95**	**9.090,33**	**9.171,71**	**10.644,25**	**10.483,38**
TIP II		**8.525,10**	**8.527,82**	**8.455,58**	**8.424,09**	**8.428,97**	**8.424,09**	**8.867,44**	**9.236,09**	**9.786,78**	**9.885,16**	**10.610,54**	**10.618,87**
TIP III		**9.695,61**	**9.698,09**	**9.706,04**	**9.686,69**	**9.692,19**	**9.686,69**	**10.226,68**	**10.627,97**	**11.260,35**	**11.399,37**	**12.799,98**	**12.805,96**
TIP IV		**4.921,80**	**4.923,81**	**4.870,51**	**4.857,28**	**4.861,28**	**4.857,28**	**5.078,42**	**5.198,50**	**5.464,20**	**5.544,60**	**6.040,84**	**5.977,61**

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA RIJEKA EUR


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2019.		2020.				2021.				2022.	
		9/19	12/19	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	10,09	10,12	9,15	8,95	8,97	8,95	9,43	9,60	9,91	10,23	10,81	11,16
TIP II		24,83	24,94	21,71	21,01	21,06	21,01	22,06	22,50	23,14	23,73	24,26	26,05
TIP III		76,42	76,53	81,17	80,31	80,48	80,31	86,82	87,49	91,22	92,37	95,75	98,76
TIP IV		34,78	34,84	32,59	32,17	32,24	32,17	34,40	34,87	36,28	37,30	39,31	40,37
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	525,25	525,45	511,79	510,47	510,77	510,47	549,02	566,42	596,38	602,48	663,72	646,69
TIP II		518,65	518,88	504,61	503,11	503,35	503,11	536,54	551,10	580,00	587,11	633,71	629,52
TIP III		648,83	649,02	632,66	631,09	631,33	631,09	674,55	692,05	730,55	739,29	799,73	790,64
TIP IV		510,07	510,27	496,81	495,47	495,69	495,47	519,20	529,52	554,18	561,93	606,01	597,40
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	165,15	165,15	162,53	162,53	162,69	162,53	169,66	178,89	194,25	195,90	249,46	239,87
TIP II		228,19	228,19	224,57	224,57	224,79	224,57	234,16	246,73	266,89	270,21	289,18	286,60
TIP III		190,85	190,85	187,82	187,82	188,01	187,82	195,13	205,99	222,44	226,56	239,91	236,37
TIP IV		119,04	119,04	117,16	117,16	117,39	117,16	121,34	126,51	135,77	137,67	144,82	143,19
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	116,26	116,26	114,42	114,42	114,42	114,42	118,09	122,39	131,66	132,37	147,76	151,47
TIP II		106,24	106,24	104,56	102,86	102,86	102,86	108,06	111,24	118,81	119,40	124,72	126,34
TIP III		127,70	127,70	126,89	126,89	126,89	126,89	131,28	134,57	142,79	143,45	149,79	151,63
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	58,00	58,01	56,73	56,64	56,68	56,64	58,79	63,37	65,69	67,91	76,82	75,65
TIP II		63,24	63,27	61,73	61,50	61,54	61,50	64,08	69,48	71,89	74,37	76,57	76,63
TIP III		71,93	71,95	70,86	70,72	70,76	70,72	73,90	79,32	82,04	84,41	92,37	92,42
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	84,26	84,26	82,92	82,92	82,92	82,92	86,93	93,90	98,45	98,35	103,60	105,73
TIP II		98,54	98,54	96,82	96,79	96,79	96,79	100,85	106,99	111,86	111,44	116,94	118,98
TIP III		90,89	90,89	89,45	89,45	89,45	89,45	93,92	102,47	107,31	107,86	112,93	113,80
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	95,51	95,51	93,99	93,99	94,09	93,99	98,29	102,96	111,80	111,71	126,33	124,24
TIP II		86,94	86,94	85,56	85,56	85,65	85,56	89,13	94,33	101,66	101,07	107,42	107,36
TIP III		82,53	82,53	81,22	81,22	81,30	81,22	84,62	90,58	98,38	99,02	103,96	103,97
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56
TIP II		23,29	23,29	22,89	22,88	22,89	22,88	23,65	25,15	26,47	26,45	35,46	37,88
TIP III		18,67	18,67	18,38	18,38	18,39	18,38	18,95	20,03	21,83	22,07	104,39	112,06
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	12,41
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.054,51**	**1.054,76**	**1.031,54**	**1.029,92**	**1.030,54**	**1.029,92**	**1.090,21**	**1.137,53**	**1.208,15**	**1.218,96**	**1.412,73**	**1.391,38**
TIP II		**1.149,93**	**1.150,29**	**1.122,46**	**1.118,28**	**1.118,93**	**1.118,28**	**1.178,52**	**1.227,52**	**1.300,71**	**1.313,78**	**1.408,26**	**1.409,37**
TIP III		**1.307,81**	**1.308,15**	**1.288,46**	**1.285,89**	**1.286,62**	**1.285,89**	**1.359,18**	**1.412,51**	**1.496,55**	**1.515,03**	**1.698,85**	**1.699,64**
TIP IV		**663,89**	**664,16**	**646,55**	**644,79**	**645,32**	**644,79**	**674,95**	**690,91**	**726,22**	**736,90**	**801,76**	**793,37**

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV RIJEKA


CIJENA GRAĐENJA U kn/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

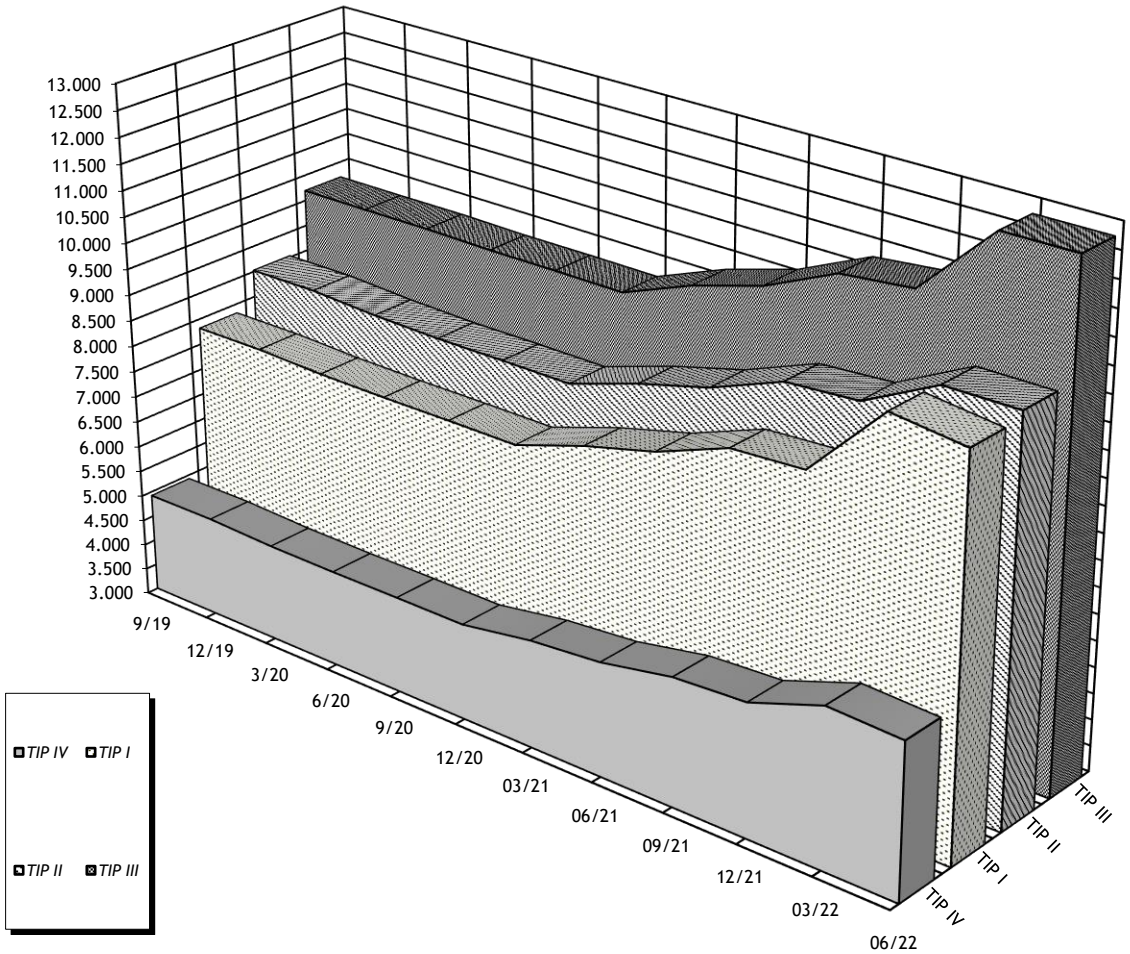


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV RIJEKA EUR


CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

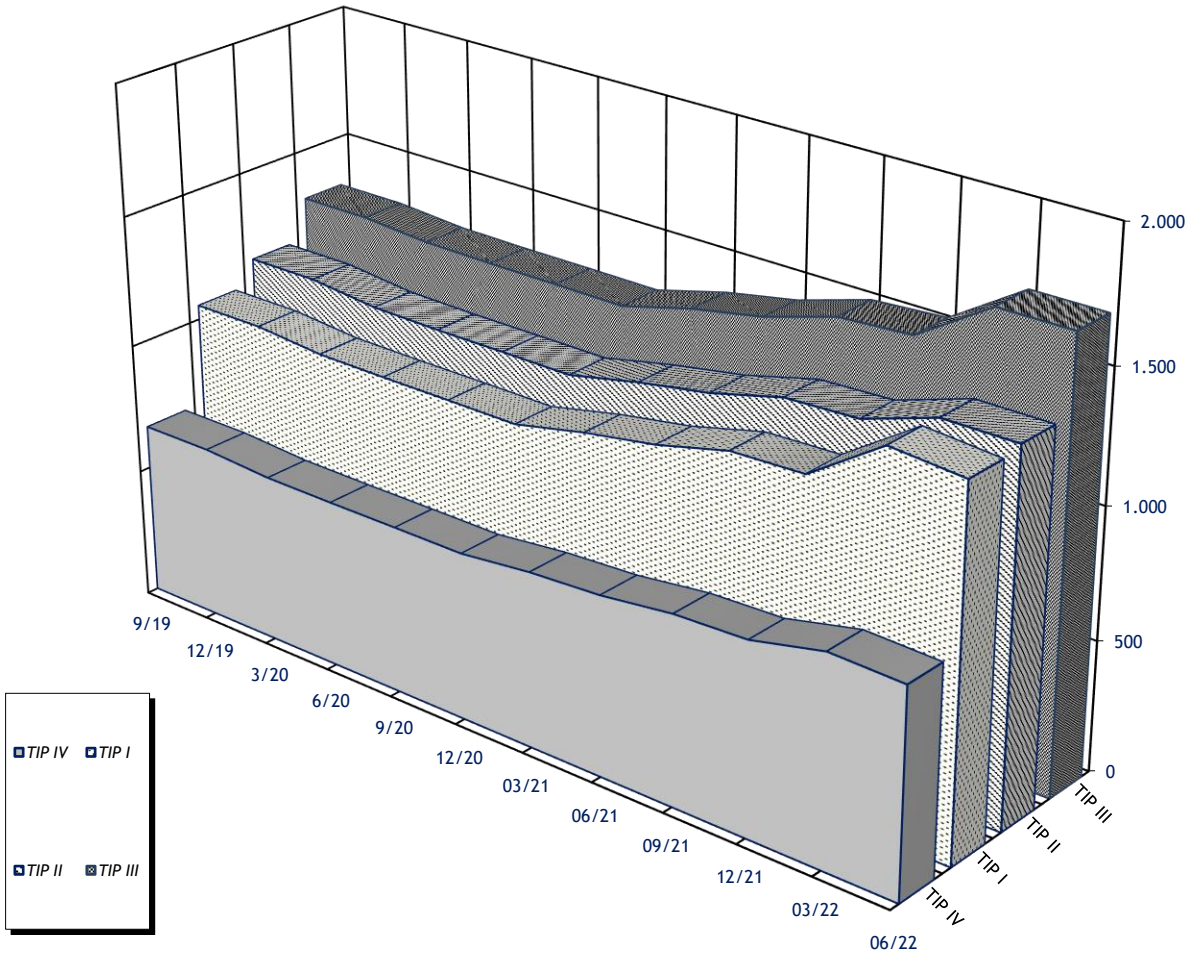

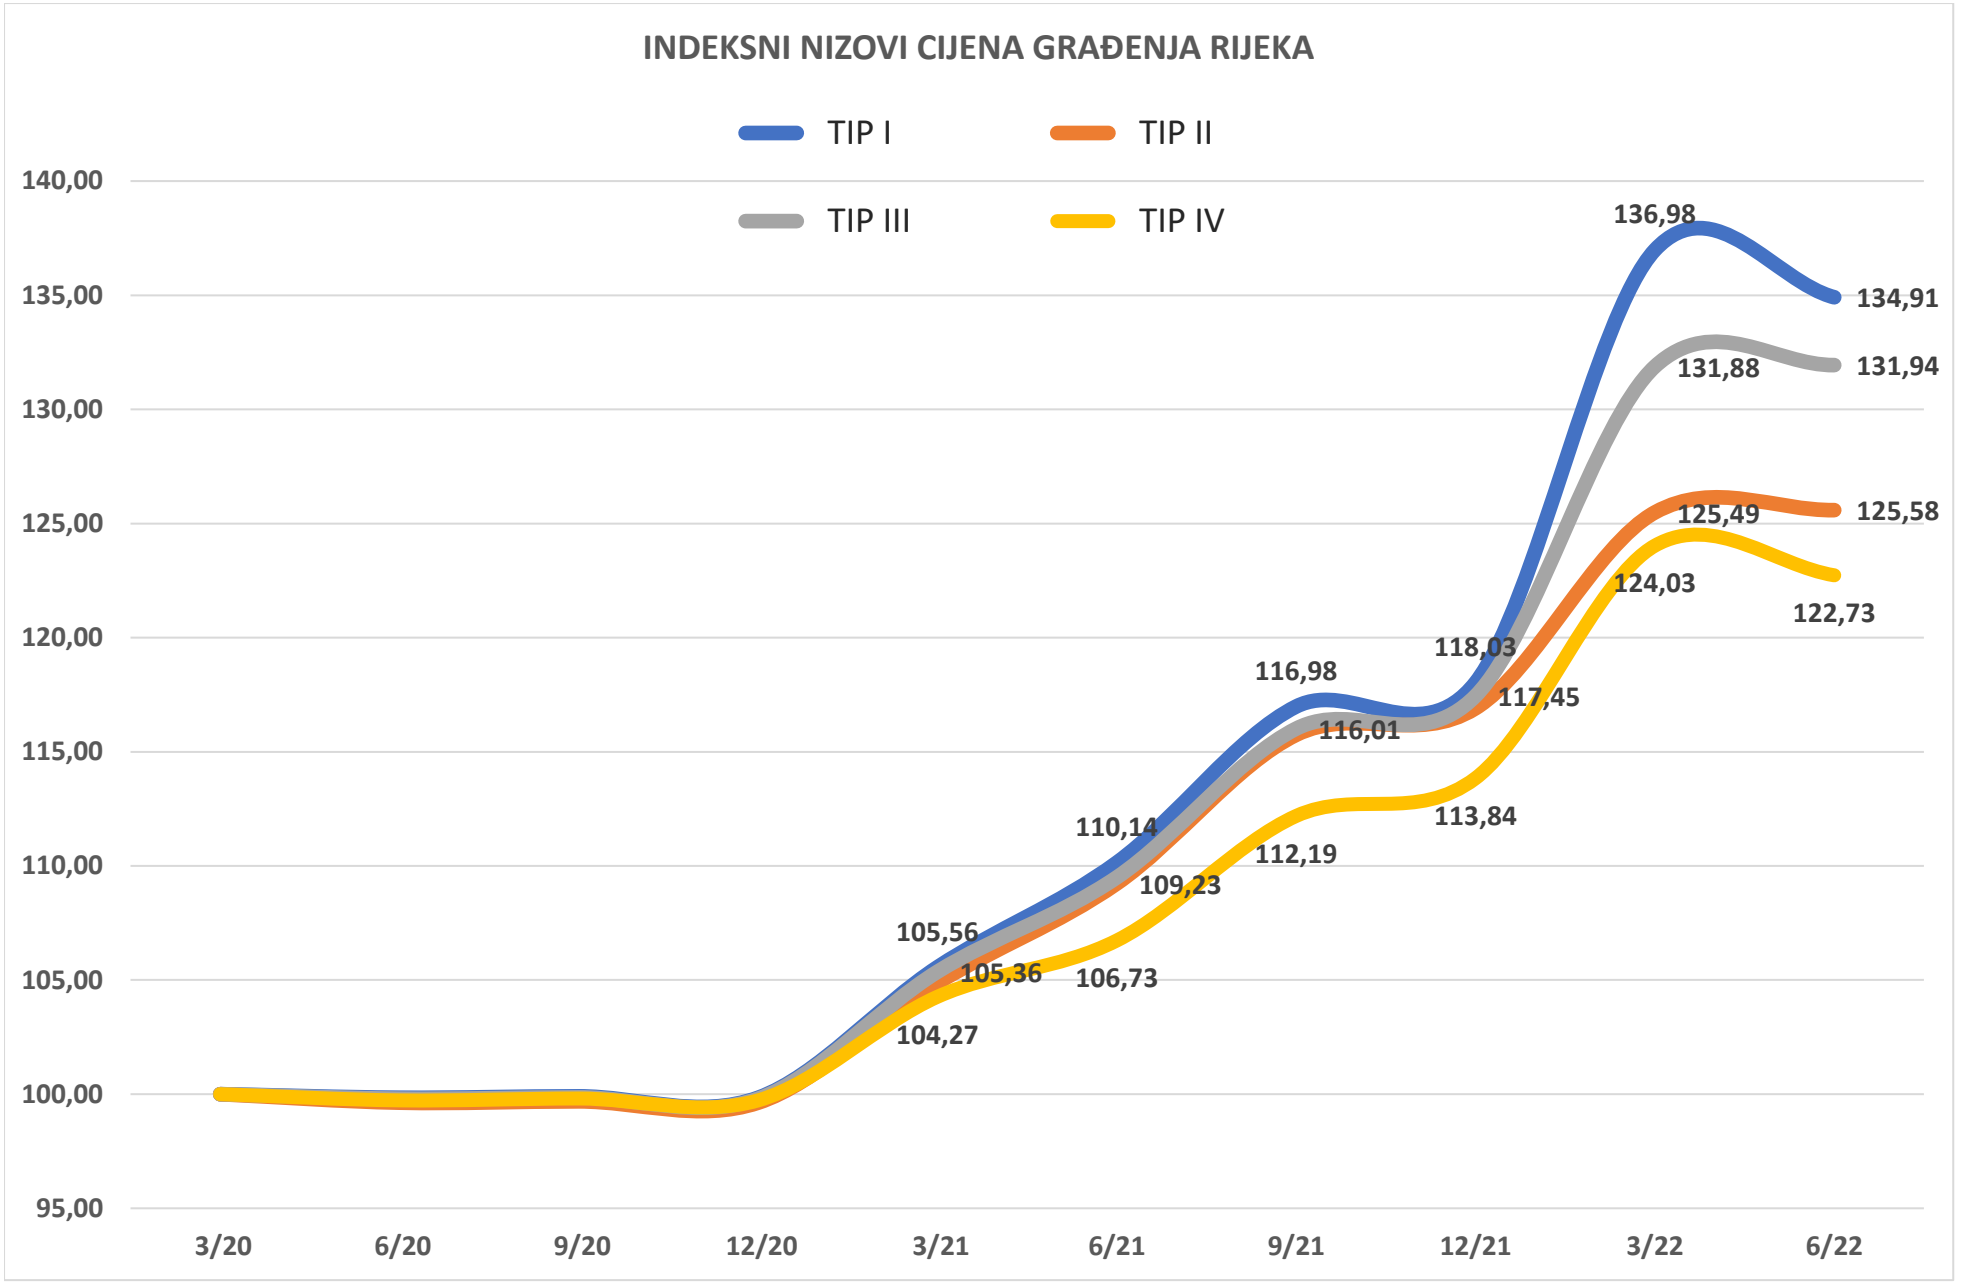
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA RIJEKA
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
105,56
105,36
104,27
110,14
109,23
106,73
116,98
116,01
112,19
118,03
117,45
113,84
136,98
131,88
125,49
124,03
134,91
131,94
125,58
122,73

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA RIJEKA

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.	
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	7.770,64	7.758,50	7.763,15	7.758,50	8.202,91	8.558,95	9.090,33	9.171,71	10.644,25	10.483,38
TIP II		8.455,58	8.424,09	8.428,97	8.424,09	8.867,44	9.236,09	9.786,78	9.885,16	10.610,54	10.618,87
TIP III		9.706,04	9.686,69	9.692,19	9.686,69	10.226,68	10.627,97	11.260,35	11.399,37	12.799,98	12.805,96
TIP IV		4.870,51	4.857,28	4.861,28	4.857,28	5.078,42	5.198,50	5.464,20	5.544,60	6.040,84	5.977,61
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,56	110,14	116,98	118,03	136,98	134,91
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,87	109,23	115,74	116,91	125,49	125,58
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,36	109,50	116,01	117,45	131,88	131,94
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,27	106,73	112,19	113,84	124,03	122,73

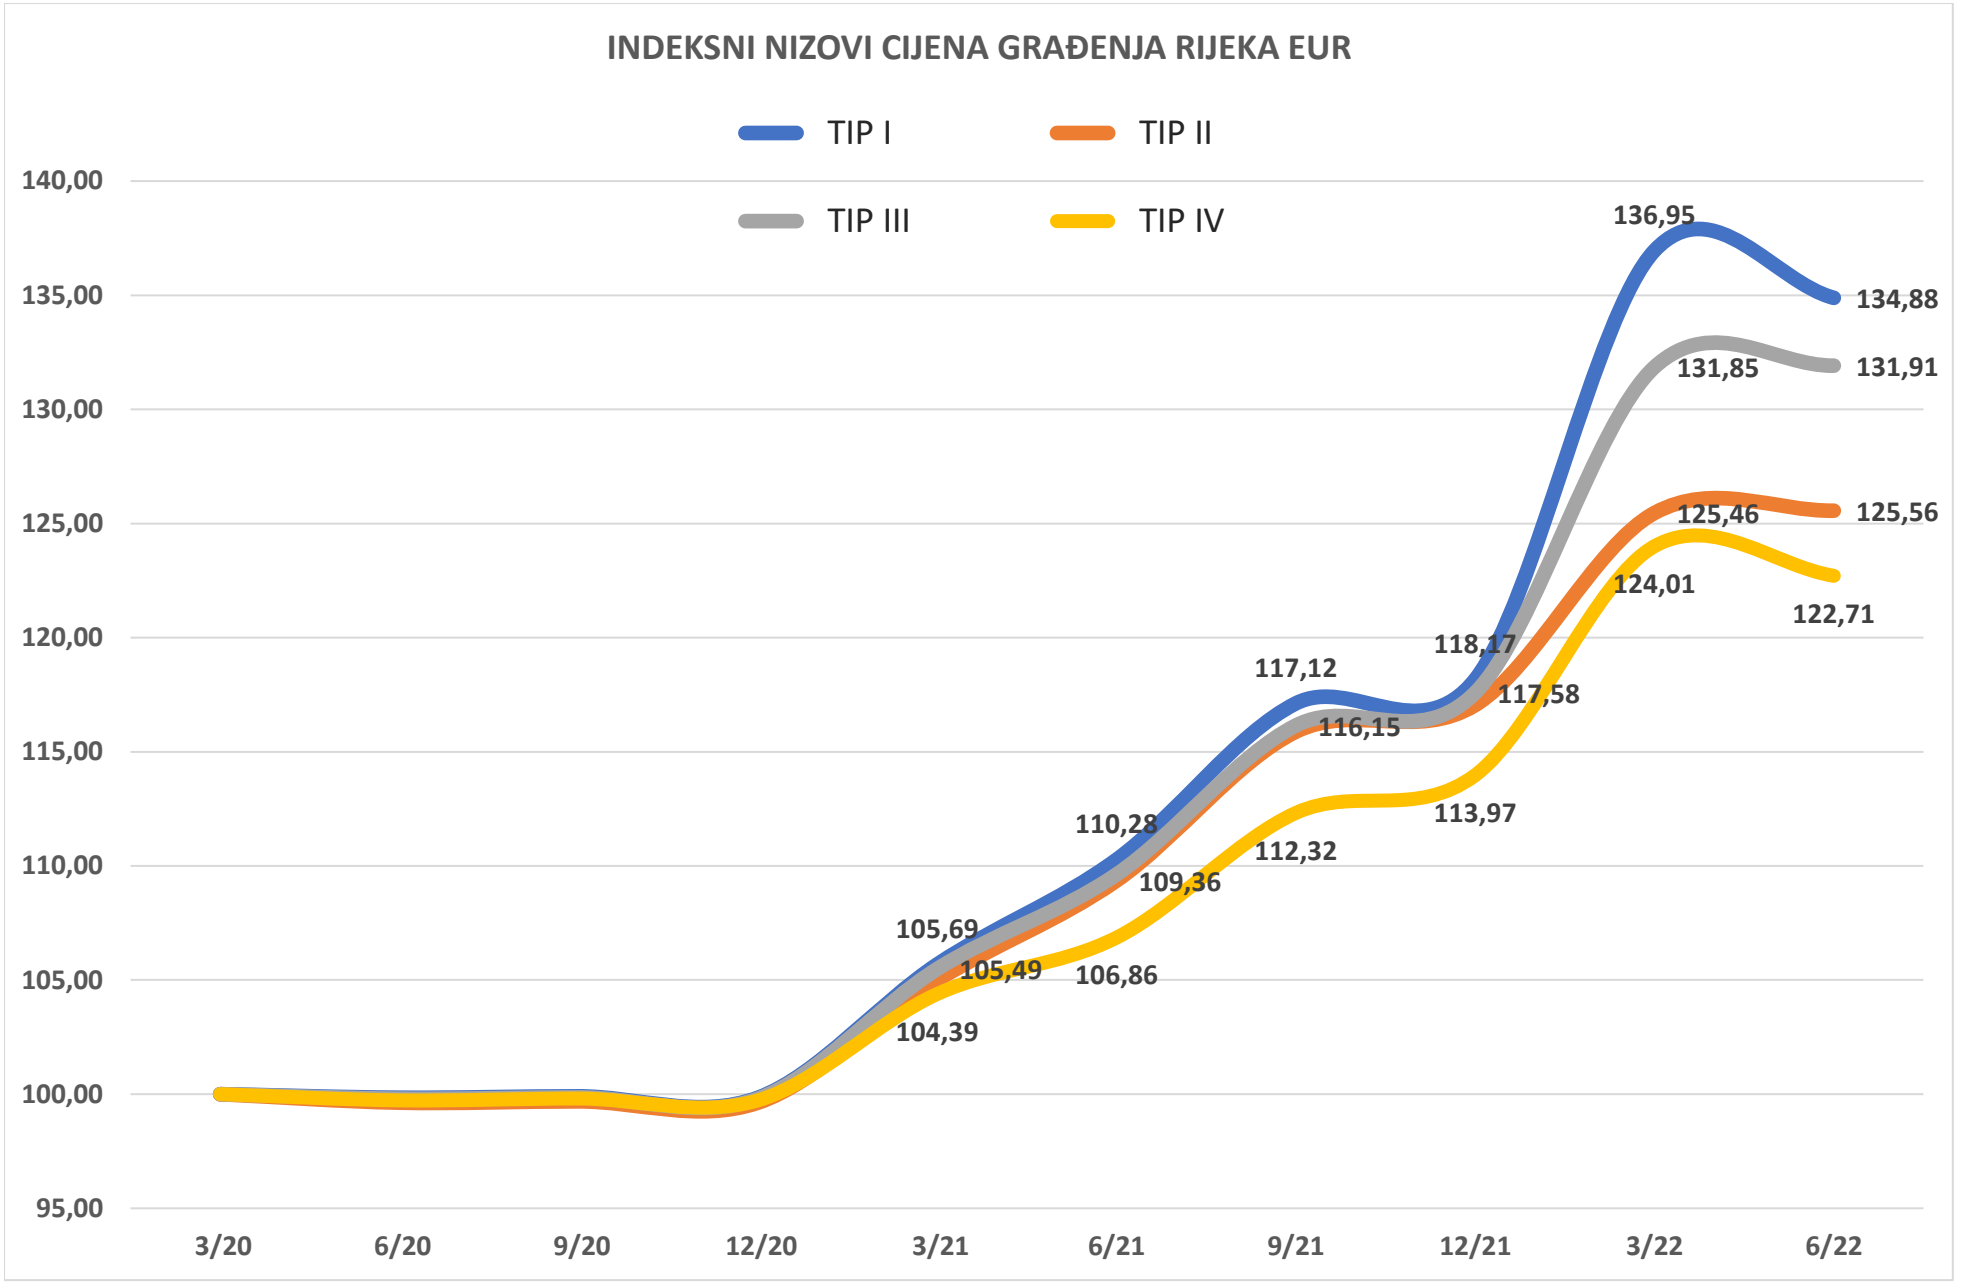
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA RIJEKA EUR
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
105,69
110,28
117,12
118,17
136,95
134,88
105,49
109,36
116,15
117,58
125,46
125,56
104,39
106,86
112,32
113,97
124,01
122,71
131,85
131,91

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA RIJEKA EUR

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.	
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.031,54	1.029,92	1.030,54	1.029,92	1.090,21	1.137,53	1.208,15	1.218,96	1.412,73	1.391,38
TIP II		1.122,46	1.118,28	1.118,93	1.118,28	1.178,52	1.227,52	1.300,71	1.313,78	1.408,26	1.409,37
TIP III		1.288,46	1.285,89	1.286,62	1.285,89	1.359,18	1.412,51	1.496,55	1.515,03	1.698,85	1.699,64
TIP IV		646,55	644,79	645,32	644,79	674,95	690,91	726,22	736,90	801,76	793,37
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,69	110,28	117,12	118,17	136,95	134,88
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,99	109,36	115,88	117,05	125,46	125,56
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,49	109,63	116,15	117,58	131,85	131,91
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,39	106,86	112,32	113,97	124,01	122,71

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA SPLIT

kn/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2019.		2020.				2021.				2022.	
		9/19	12/19	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	74,79	75,02	68,93	67,42	67,58	67,42	70,92	72,21	74,59	77,00	80,18	82,10
TIP II		184,08	184,88	163,56	158,28	158,63	158,28	165,97	169,27	174,08	178,57	182,43	195,77
TIP III		566,53	567,40	611,48	604,99	606,26	604,99	653,28	658,32	686,35	695,04	717,48	738,07
TIP IV		257,82	258,30	245,48	242,30	242,90	242,30	258,84	262,36	272,95	280,65	290,46	295,42
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	3.893,99	3.895,50	3.855,37	3.845,41	3.847,71	3.845,41	4.130,93	4.261,85	4.487,26	4.533,15	5.043,26	4.978,78
TIP II		3.845,08	3.846,79	3.801,28	3.789,99	3.791,80	3.789,99	4.037,02	4.146,57	4.364,06	4.417,53	4.791,47	4.771,03
TIP III		4.810,13	4.811,61	4.765,84	4.754,05	4.755,85	4.754,05	5.075,41	5.207,08	5.496,81	5.562,55	6.026,30	6.015,58
TIP IV		3.781,45	3.782,97	3.742,49	3.732,44	3.734,08	3.732,44	3.906,56	3.984,24	4.169,72	4.228,07	4.514,69	4.564,63
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	1.224,33	1.224,33	1.224,33	1.224,33	1.225,56	1.224,33	1.276,57	1.346,00	1.461,58	1.474,02	1.793,32	1.797,78
TIP II		1.691,70	1.691,70	1.691,70	1.691,70	1.693,39	1.691,70	1.761,89	1.856,46	2.008,11	2.033,15	2.145,01	2.163,86
TIP III		1.414,89	1.414,89	1.414,89	1.414,89	1.416,30	1.414,89	1.468,19	1.549,90	1.673,67	1.704,67	1.757,67	1.784,52
TIP IV		882,54	882,54	882,54	882,54	884,30	882,54	913,02	951,90	1.021,53	1.035,89	1.067,03	1.078,67
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	861,91	861,91	861,91	861,91	861,91	861,91	888,53	920,88	990,66	995,98	1.093,42	1.111,73
TIP II		787,64	787,64	787,64	774,82	774,82	774,82	813,07	837,02	893,95	898,36	923,32	937,72
TIP III		946,69	946,69	955,88	955,88	955,88	955,88	987,77	1.012,53	1.074,37	1.079,34	1.116,76	1.130,20
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	429,97	430,07	427,38	426,71	426,97	426,71	442,35	476,84	494,27	510,98	573,56	572,40
TIP II		468,87	469,02	465,05	463,32	463,59	463,32	482,15	522,80	540,88	559,54	574,60	577,80
TIP III		533,25	533,39	533,82	532,76	533,06	532,76	556,06	596,85	617,30	635,09	691,18	697,91
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	624,64	624,64	624,64	624,64	624,64	624,64	654,04	706,50	740,76	740,03	781,78	787,79
TIP II		730,51	730,55	729,38	729,09	729,09	729,09	758,79	805,00	841,63	838,52	876,42	887,73
TIP III		673,85	673,85	673,85	673,85	673,85	673,85	706,69	771,04	807,40	811,56	843,96	851,88
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	708,07	708,07	708,07	708,07	708,78	708,07	739,56	774,66	841,21	840,55	925,10	921,09
TIP II		644,55	644,55	644,55	644,55	645,20	644,55	670,65	709,75	764,91	760,48	807,17	807,14
TIP III		611,84	611,84	611,84	611,84	612,45	611,84	636,72	681,52	740,21	745,05	779,95	779,83
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93	275,48
TIP II		172,68	172,69	172,41	172,34	172,45	172,34	177,91	189,21	199,15	199,01	267,20	285,39
TIP III		138,44	138,44	138,44	138,44	138,54	138,44	142,55	150,74	164,25	166,05	778,48	837,44
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	93,47
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**7.817,70**	**7.819,54**	**7.770,64**	**7.758,50**	**7.763,15**	**7.758,50**	**8.202,91**	**8.558,95**	**9.090,33**	**9.171,71**	**10.548,55**	**10.527,16**
TIP II		**8.525,10**	**8.527,82**	**8.455,58**	**8.424,09**	**8.428,97**	**8.424,09**	**8.867,44**	**9.236,09**	**9.786,78**	**9.885,16**	**10.567,62**	**10.626,44**
TIP III		**9.695,61**	**9.698,09**	**9.706,04**	**9.686,69**	**9.692,19**	**9.686,69**	**10.226,68**	**10.627,97**	**11.260,35**	**11.399,37**	**12.711,79**	**12.835,43**
TIP IV		**4.921,80**	**4.923,81**	**4.870,51**	**4.857,28**	**4.861,28**	**4.857,28**	**5.078,42**	**5.198,50**	**5.464,20**	**5.544,60**	**5.959,69**	**6.032,19**

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA SPLIT EUR


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2019.		2020.				2021.				2022.	
		9/19	12/19	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	10,09	10,12	9,15	8,95	8,97	8,95	9,43	9,60	9,91	10,23	10,64	10,90
TIP II		24,83	24,94	21,71	21,01	21,06	21,01	22,06	22,50	23,14	23,73	24,21	25,98
TIP III		76,42	76,53	81,17	80,31	80,48	80,31	86,82	87,49	91,22	92,37	95,23	97,96
TIP IV		34,78	34,84	32,59	32,17	32,24	32,17	34,40	34,87	36,28	37,30	38,55	39,21
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	525,25	525,45	511,79	510,47	510,77	510,47	549,02	566,42	596,38	602,48	669,36	660,80
TIP II		518,65	518,88	504,61	503,11	503,35	503,11	536,54	551,10	580,00	587,11	635,94	633,22
TIP III		648,83	649,02	632,66	631,09	631,33	631,09	674,55	692,05	730,55	739,29	799,83	798,41
TIP IV		510,07	510,27	496,81	495,47	495,69	495,47	519,20	529,52	554,18	561,93	599,20	605,83
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	165,15	165,15	162,53	162,53	162,69	162,53	169,66	178,89	194,25	195,90	238,01	238,61
TIP II		228,19	228,19	224,57	224,57	224,79	224,57	234,16	246,73	266,89	270,21	284,69	287,19
TIP III		190,85	190,85	187,82	187,82	188,01	187,82	195,13	205,99	222,44	226,56	233,28	236,85
TIP IV		119,04	119,04	117,16	117,16	117,39	117,16	121,34	126,51	135,77	137,67	141,62	143,16
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	116,26	116,26	114,42	114,42	114,42	114,42	118,09	122,39	131,66	132,37	145,12	147,55
TIP II		106,24	106,24	104,56	102,86	102,86	102,86	108,06	111,24	118,81	119,40	122,55	124,46
TIP III		127,70	127,70	126,89	126,89	126,89	126,89	131,28	134,57	142,79	143,45	148,22	150,00
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	58,00	58,01	56,73	56,64	56,68	56,64	58,79	63,37	65,69	67,91	76,12	75,97
TIP II		63,24	63,27	61,73	61,50	61,54	61,50	64,08	69,48	71,89	74,37	76,26	76,69
TIP III		71,93	71,95	70,86	70,72	70,76	70,72	73,90	79,32	82,04	84,41	91,74	92,63
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	84,26	84,26	82,92	82,92	82,92	82,92	86,93	93,90	98,45	98,35	103,76	104,56
TIP II		98,54	98,54	96,82	96,79	96,79	96,79	100,85	106,99	111,86	111,44	116,32	117,82
TIP III		90,89	90,89	89,45	89,45	89,45	89,45	93,92	102,47	107,31	107,86	112,01	113,06
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	95,51	95,51	93,99	93,99	94,09	93,99	98,29	102,96	111,80	111,71	122,78	122,25
TIP II		86,94	86,94	85,56	85,56	85,65	85,56	89,13	94,33	101,66	101,07	107,13	107,13
TIP III		82,53	82,53	81,22	81,22	81,30	81,22	84,62	90,58	98,38	99,02	103,52	103,50
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56
TIP II		23,29	23,29	22,89	22,88	22,89	22,88	23,65	25,15	26,47	26,45	35,46	37,88
TIP III		18,67	18,67	18,38	18,38	18,39	18,38	18,95	20,03	21,83	22,07	103,32	111,15
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	12,41
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.054,51**	**1.054,76**	**1.031,54**	**1.029,92**	**1.030,54**	**1.029,92**	**1.090,21**	**1.137,53**	**1.208,15**	**1.218,96**	**1.400,03**	**1.397,19**
TIP II		**1.149,93**	**1.150,29**	**1.122,46**	**1.118,28**	**1.118,93**	**1.118,28**	**1.178,52**	**1.227,52**	**1.300,71**	**1.313,78**	**1.402,56**	**1.410,37**
TIP III		**1.307,81**	**1.308,15**	**1.288,46**	**1.285,89**	**1.286,62**	**1.285,89**	**1.359,18**	**1.412,51**	**1.496,55**	**1.515,03**	**1.687,14**	**1.703,55**
TIP IV		**663,89**	**664,16**	**646,55**	**644,79**	**645,32**	**644,79**	**674,95**	**690,91**	**726,22**	**736,90**	**790,99**	**800,61**

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV SPLIT


CIJENA GRAĐENJA U kn/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

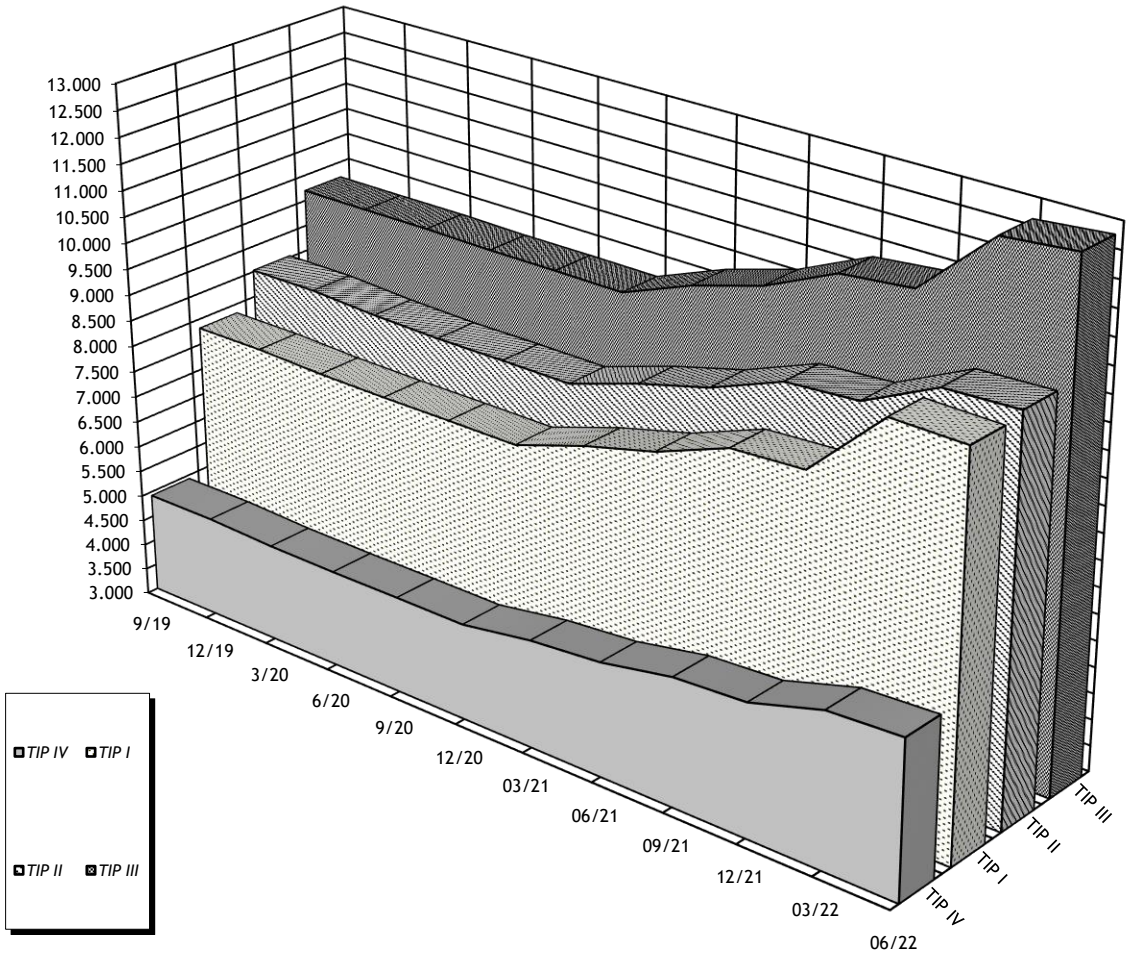


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV SPLIT EUR


CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

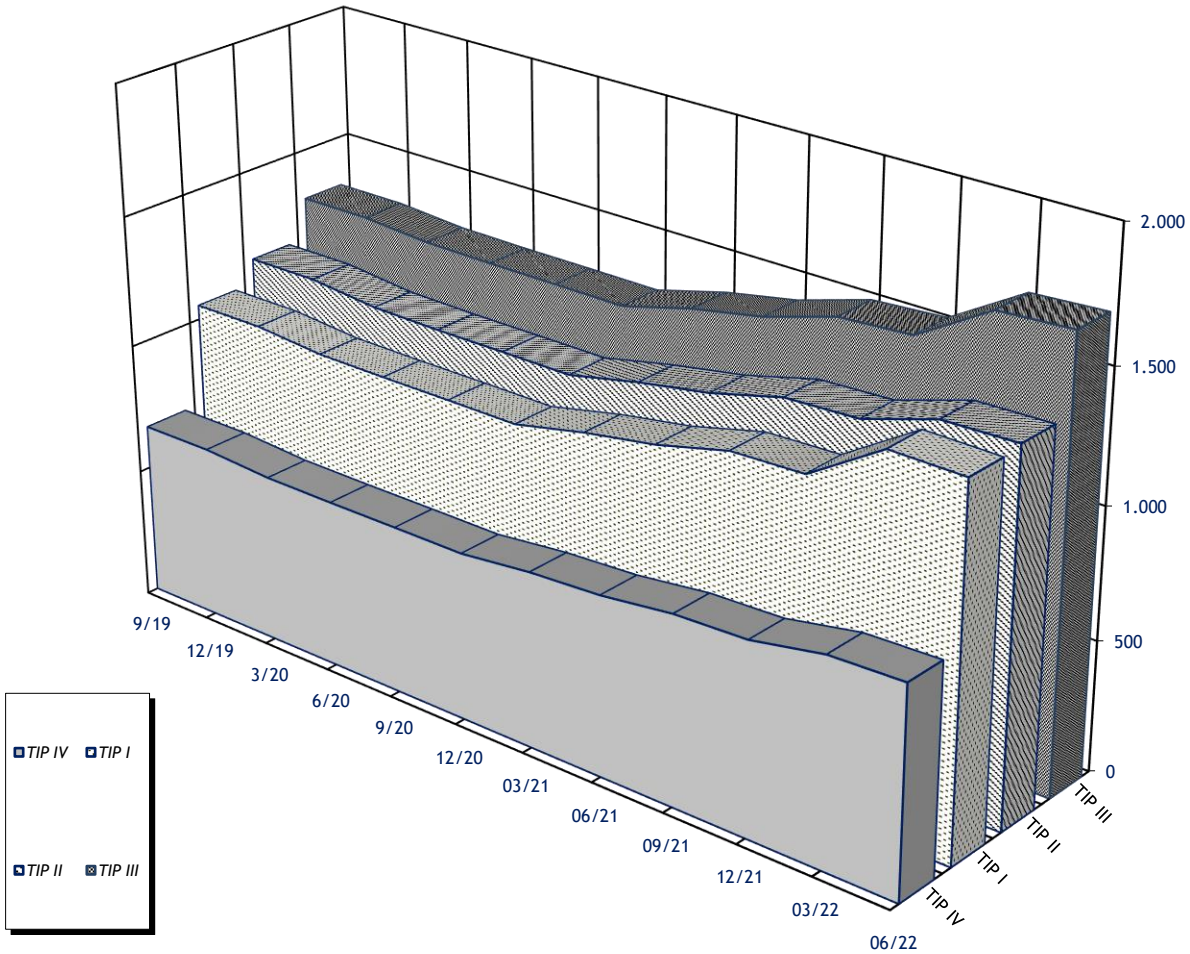

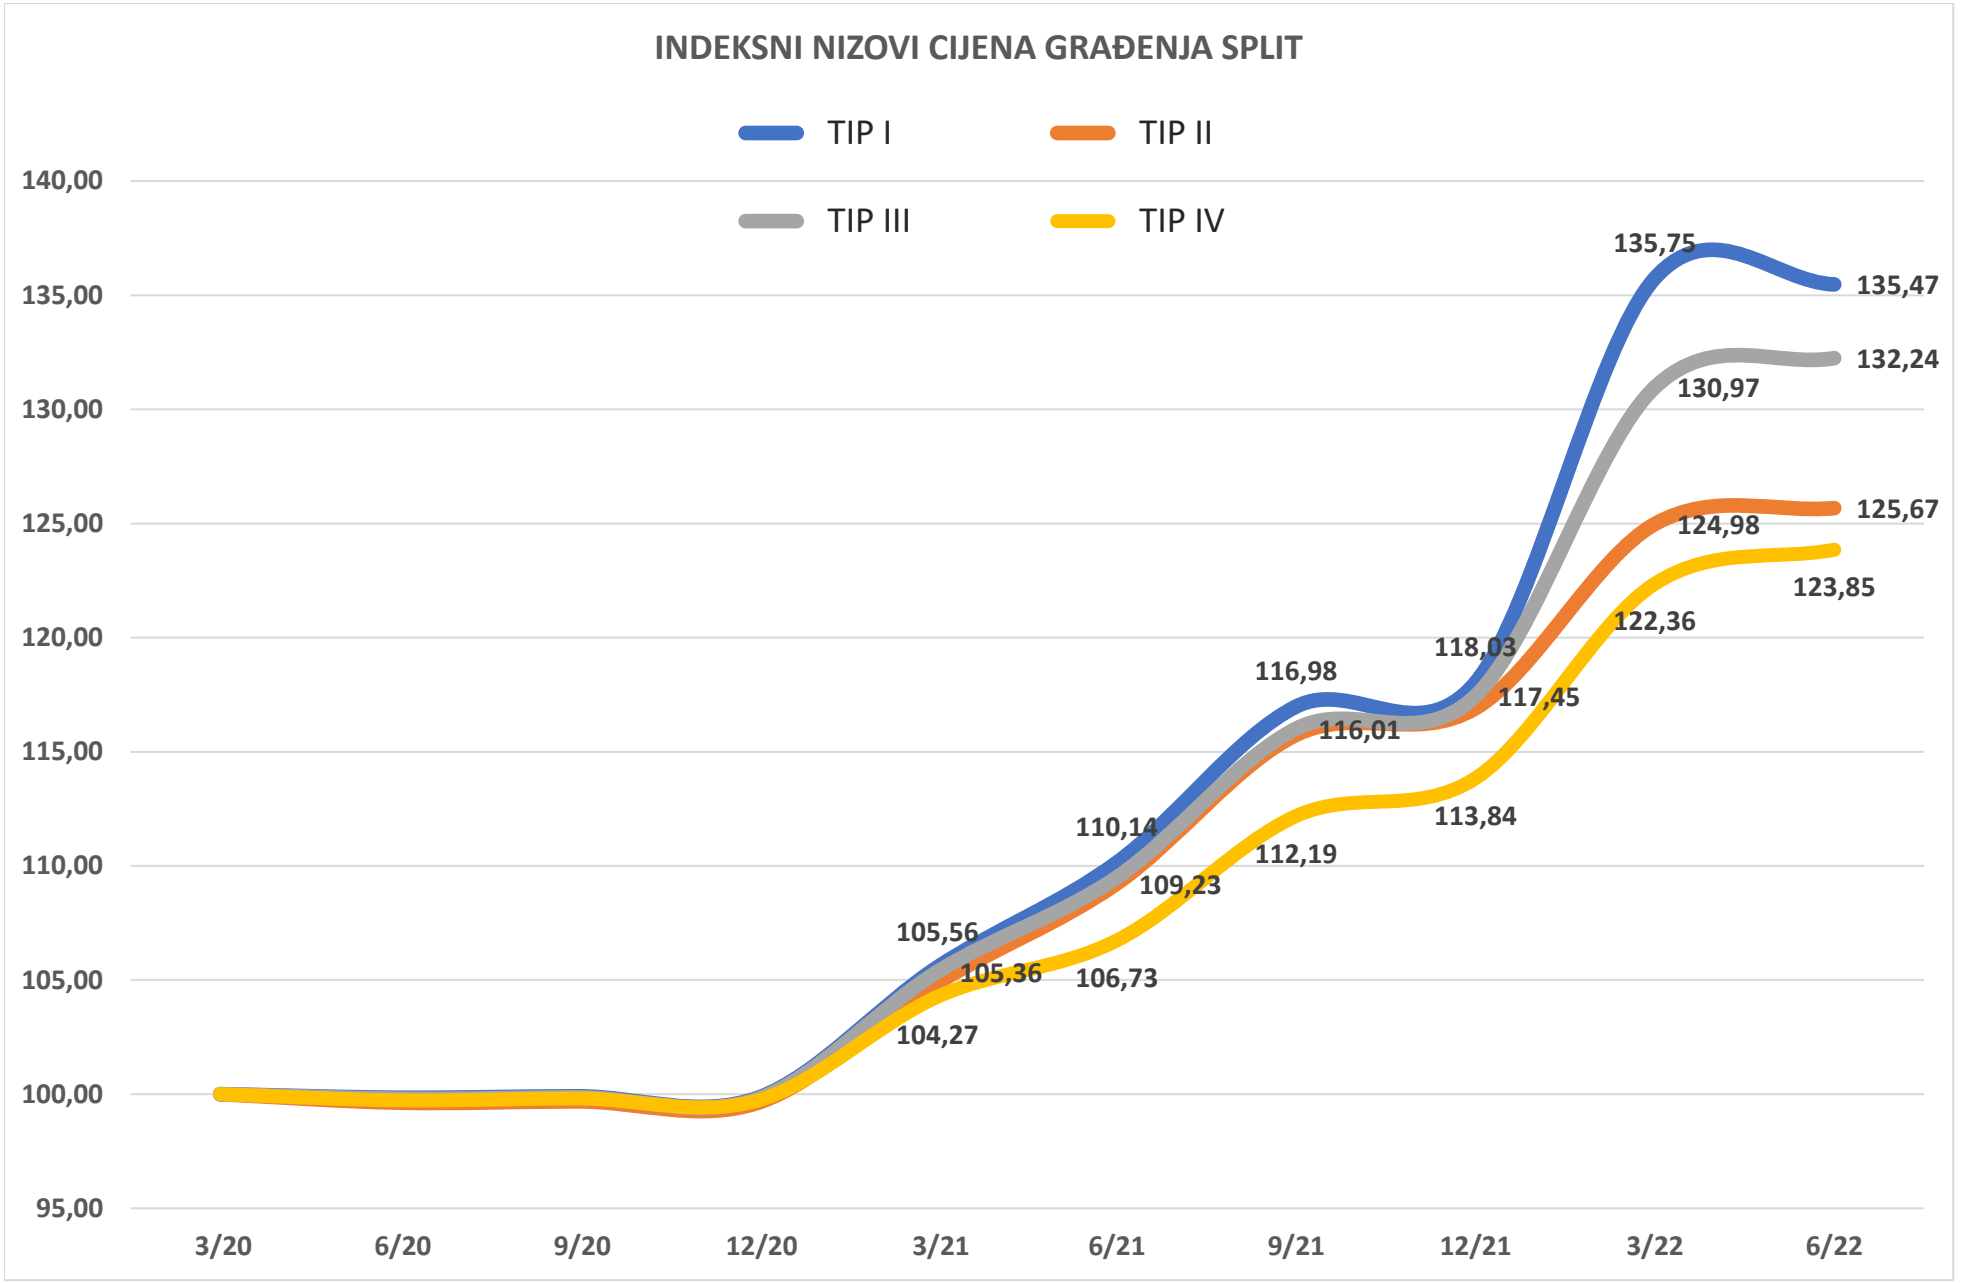
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA SPLIT
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
105,56
105,36
104,27
110,14
109,23
106,73
116,98
116,01
112,19
118,03
117,45
113,84
135,75
130,97
124,98
122,36
135,47
132,24
125,67
123,85

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA SPLIT

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.	
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	7.770,64	7.758,50	7.763,15	7.758,50	8.202,91	8.558,95	9.090,33	9.171,71	10.548,55	10.527,16
TIP II		8.455,58	8.424,09	8.428,97	8.424,09	8.867,44	9.236,09	9.786,78	9.885,16	10.567,62	10.626,44
TIP III		9.706,04	9.686,69	9.692,19	9.686,69	10.226,68	10.627,97	11.260,35	11.399,37	12.711,79	12.835,43
TIP IV		4.870,51	4.857,28	4.861,28	4.857,28	5.078,42	5.198,50	5.464,20	5.544,60	5.959,69	6.032,19
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,56	110,14	116,98	118,03	135,75	135,47
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,87	109,23	115,74	116,91	124,98	125,67
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,36	109,50	116,01	117,45	130,97	132,24
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,27	106,73	112,19	113,84	122,36	123,85

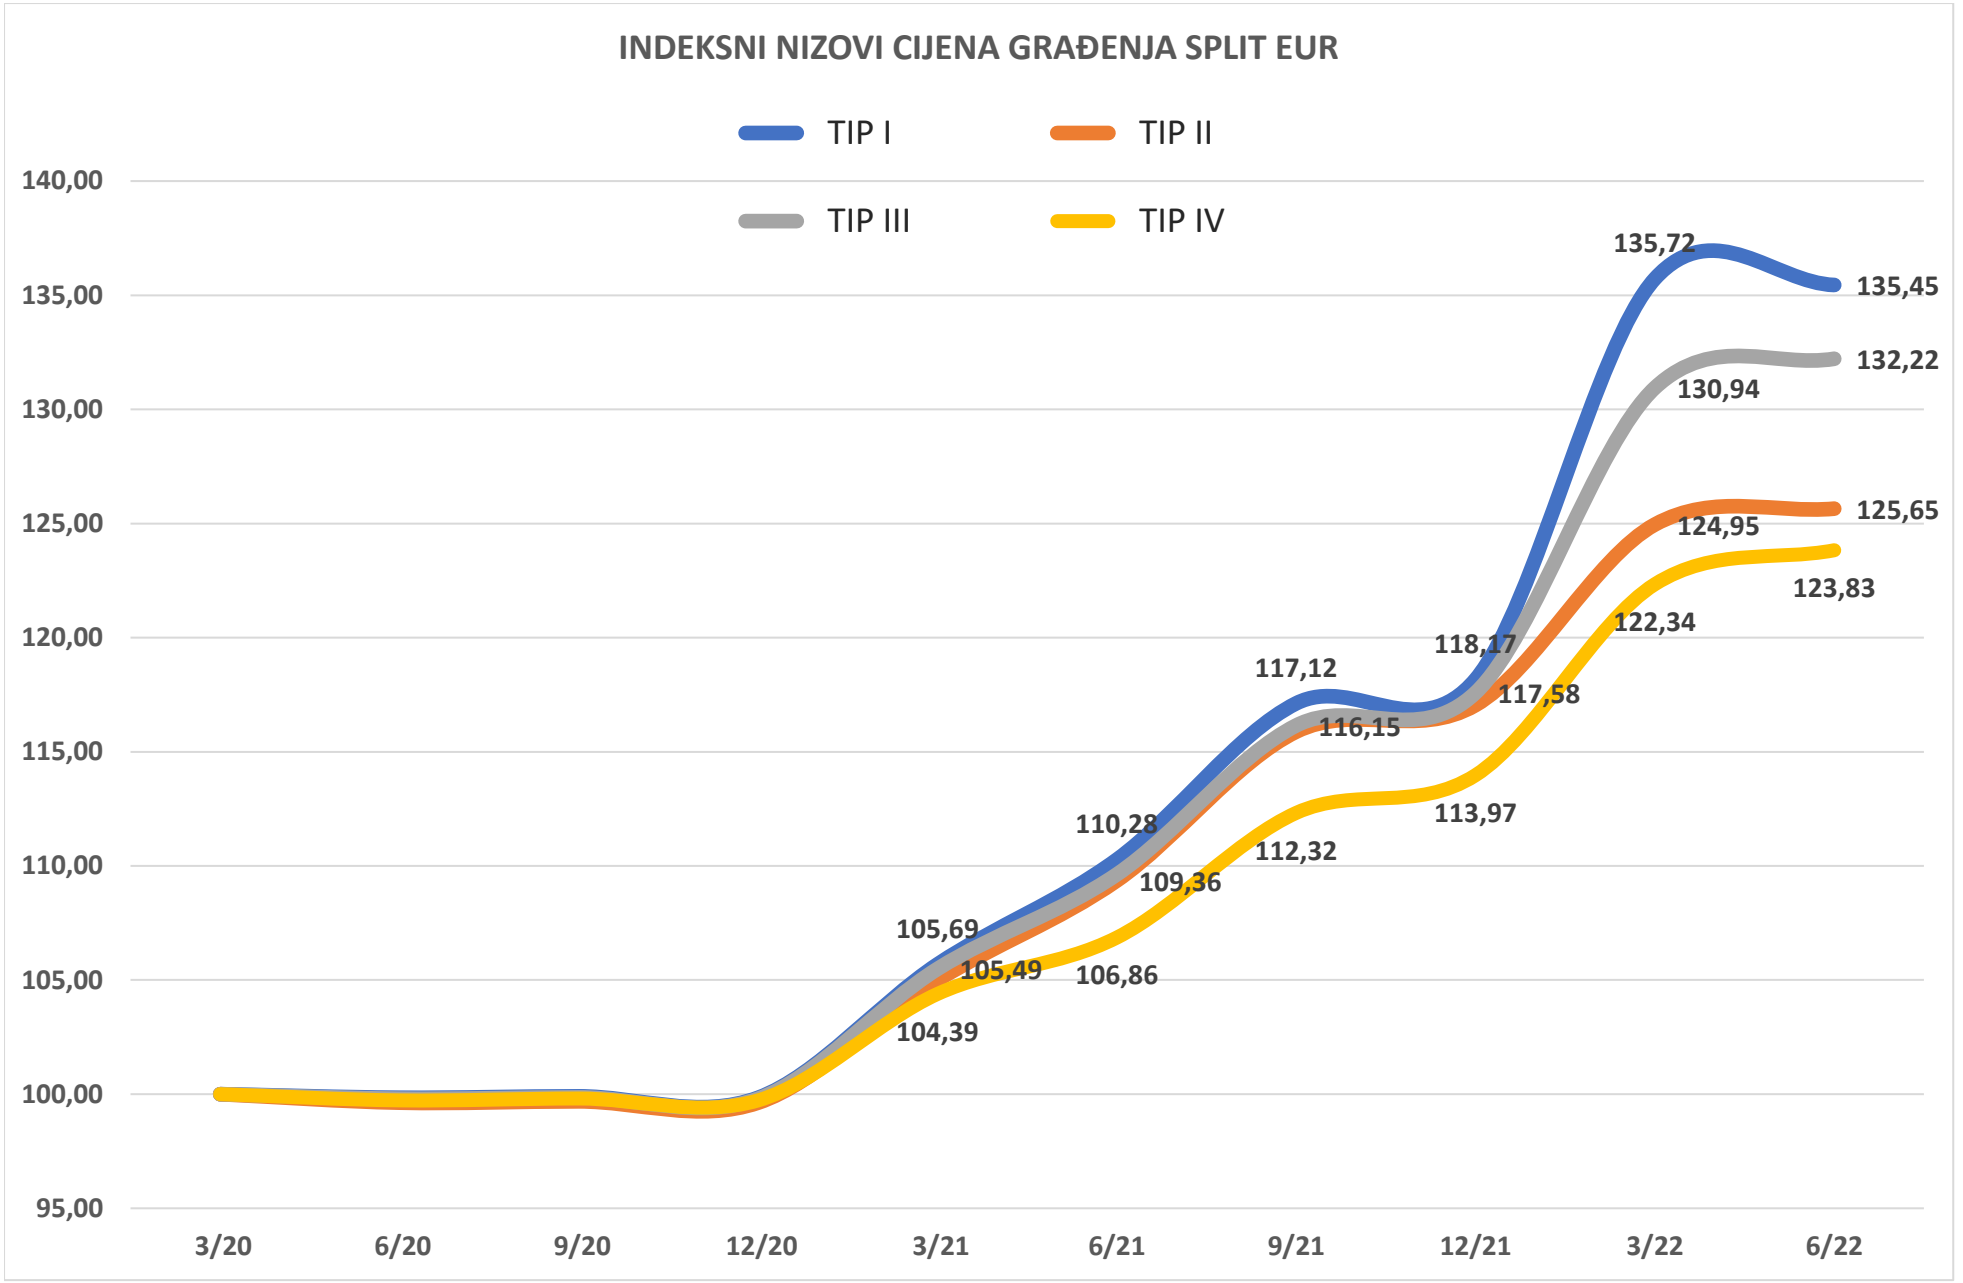
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA SPLIT EUR
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
105,69
105,49
104,39
110,28
109,36
106,86
117,12
116,15
112,32
118,17
117,58
113,97
135,72
130,94
124,95
122,34
135,45
132,22
125,65
123,83

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA SPLIT EUR

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.	
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.031,54	1.029,92	1.030,54	1.029,92	1.090,21	1.137,53	1.208,15	1.218,96	1.400,03	1.397,19
TIP II		1.122,46	1.118,28	1.118,93	1.118,28	1.178,52	1.227,52	1.300,71	1.313,78	1.402,56	1.410,37
TIP III		1.288,46	1.285,89	1.286,62	1.285,89	1.359,18	1.412,51	1.496,55	1.515,03	1.687,14	1.703,55
TIP IV		646,55	644,79	645,32	644,79	674,95	690,91	726,22	736,90	790,99	800,61
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,69	110,28	117,12	118,17	135,72	135,45
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,99	109,36	115,88	117,05	124,95	125,65
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,49	109,63	116,15	117,58	130,94	132,22
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,39	106,86	112,32	113,97	122,34	123,83

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA ZAGREB

kn/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2019.		2020.				2021.				2022.	
		9/19	12/19	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	74,79	75,02	68,93	67,42	67,58	67,42	70,92	72,21	74,59	77,00	81,47	83,40
TIP II		184,08	184,88	163,56	158,28	158,63	158,28	165,97	169,27	174,08	178,57	182,77	196,11
TIP III		566,53	567,40	611,48	604,99	606,26	604,99	653,28	658,32	686,35	695,04	721,44	742,05
TIP IV		257,82	258,30	245,48	242,30	242,90	242,30	258,84	262,36	272,95	280,65	296,19	301,18
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	3.893,99	3.895,50	3.855,37	3.845,41	3.847,71	3.845,41	4.130,93	4.261,85	4.487,26	4.533,15	5.000,81	4.954,82
TIP II		3.845,08	3.846,79	3.801,28	3.789,99	3.791,80	3.789,99	4.037,02	4.146,57	4.364,06	4.417,53	4.774,72	4.768,68
TIP III		4.810,13	4.811,61	4.765,84	4.754,05	4.755,85	4.754,05	5.075,41	5.207,08	5.496,81	5.562,55	6.025,59	6.028,16
TIP IV		3.781,45	3.782,97	3.742,49	3.732,44	3.734,08	3.732,44	3.906,56	3.984,24	4.169,72	4.228,07	4.565,96	4.621,54
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	1.224,33	1.224,33	1.224,33	1.224,33	1.225,56	1.224,33	1.276,57	1.346,00	1.461,58	1.474,02	1.895,37	1.901,05
TIP II		1.691,70	1.691,70	1.691,70	1.691,70	1.693,39	1.691,70	1.761,89	1.856,46	2.008,11	2.033,15	2.178,82	2.198,51
TIP III		1.414,89	1.414,89	1.414,89	1.414,89	1.416,30	1.414,89	1.468,19	1.549,90	1.673,67	1.704,67	1.807,63	1.835,57
TIP IV		882,54	882,54	882,54	882,54	884,30	882,54	913,02	951,90	1.021,53	1.035,89	1.091,17	1.103,30
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	861,91	861,91	861,91	861,91	861,91	861,91	888,53	920,88	990,66	995,98	1.117,19	1.135,73
TIP II		787,64	787,64	787,64	774,82	774,82	774,82	813,07	837,02	893,95	898,36	939,67	954,16
TIP III		946,69	946,69	955,88	955,88	955,88	955,88	987,77	1.012,53	1.074,37	1.079,34	1.128,58	1.142,11
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	429,97	430,07	427,38	426,71	426,97	426,71	442,35	476,84	494,27	510,98	579,90	579,89
TIP II		468,87	469,02	465,05	463,32	463,59	463,32	482,15	522,80	540,88	559,54	576,93	581,01
TIP III		533,25	533,39	533,82	532,76	533,06	532,76	556,06	596,85	617,30	635,09	695,98	703,23
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	624,64	624,64	624,64	624,64	624,64	624,64	654,04	706,50	740,76	740,03	780,58	786,54
TIP II		730,51	730,55	729,38	729,09	729,09	729,09	758,79	805,00	841,63	838,52	881,09	892,47
TIP III		673,85	673,85	673,85	673,85	673,85	673,85	706,69	771,04	807,40	811,56	850,88	858,92
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	708,07	708,07	708,07	708,07	708,78	708,07	739,56	774,66	841,21	840,55	951,82	948,07
TIP II		644,55	644,55	644,55	644,55	645,20	644,55	670,65	709,75	764,91	760,48	809,33	809,26
TIP III		611,84	611,84	611,84	611,84	612,45	611,84	636,72	681,52	740,21	745,05	783,32	783,15
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93	275,48
TIP II		172,68	172,69	172,41	172,34	172,45	172,34	177,91	189,21	199,15	199,01	267,20	285,39
TIP III		138,44	138,44	138,44	138,44	138,54	138,44	142,55	150,74	164,25	166,05	786,55	840,10
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	93,47
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**7.817,70**	**7.819,54**	**7.770,64**	**7.758,50**	**7.763,15**	**7.758,50**	**8.202,91**	**8.558,95**	**9.090,33**	**9.171,71**	**10.665,06**	**10.665,00**
TIP II		**8.525,10**	**8.527,82**	**8.455,58**	**8.424,09**	**8.428,97**	**8.424,09**	**8.867,44**	**9.236,09**	**9.786,78**	**9.885,16**	**10.610,54**	**10.685,60**
TIP III		**9.695,61**	**9.698,09**	**9.706,04**	**9.686,69**	**9.692,19**	**9.686,69**	**10.226,68**	**10.627,97**	**11.260,35**	**11.399,37**	**12.799,98**	**12.933,29**
TIP IV		**4.921,80**	**4.923,81**	**4.870,51**	**4.857,28**	**4.861,28**	**4.857,28**	**5.078,42**	**5.198,50**	**5.464,20**	**5.544,60**	**6.040,84**	**6.119,49**

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA ZAGREB EUR


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2019.		2020.				2021.				2022.	
		9/19	12/19	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	10,09	10,12	9,15	8,95	8,97	8,95	9,43	9,60	9,91	10,23	10,81	11,07
TIP II		24,83	24,94	21,71	21,01	21,06	21,01	22,06	22,50	23,14	23,73	24,26	26,03
TIP III		76,42	76,53	81,17	80,31	80,48	80,31	86,82	87,49	91,22	92,37	95,75	98,49
TIP IV		34,78	34,84	32,59	32,17	32,24	32,17	34,40	34,87	36,28	37,30	39,31	39,97
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	525,25	525,45	511,79	510,47	510,77	510,47	549,02	566,42	596,38	602,48	663,72	657,62
TIP II		518,65	518,88	504,61	503,11	503,35	503,11	536,54	551,10	580,00	587,11	633,71	632,91
TIP III		648,83	649,02	632,66	631,09	631,33	631,09	674,55	692,05	730,55	739,29	799,73	800,07
TIP IV		510,07	510,27	496,81	495,47	495,69	495,47	519,20	529,52	554,18	561,93	606,01	613,38
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	165,15	165,15	162,53	162,53	162,69	162,53	169,66	178,89	194,25	195,90	251,56	252,31
TIP II		228,19	228,19	224,57	224,57	224,79	224,57	234,16	246,73	266,89	270,21	289,18	291,79
TIP III		190,85	190,85	187,82	187,82	188,01	187,82	195,13	205,99	222,44	226,56	239,91	243,62
TIP IV		119,04	119,04	117,16	117,16	117,39	117,16	121,34	126,51	135,77	137,67	144,82	146,43
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	116,26	116,26	114,42	114,42	114,42	114,42	118,09	122,39	131,66	132,37	148,28	150,74
TIP II		106,24	106,24	104,56	102,86	102,86	102,86	108,06	111,24	118,81	119,40	124,72	126,64
TIP III		127,70	127,70	126,89	126,89	126,89	126,89	131,28	134,57	142,79	143,45	149,79	151,58
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	58,00	58,01	56,73	56,64	56,68	56,64	58,79	63,37	65,69	67,91	76,97	76,97
TIP II		63,24	63,27	61,73	61,50	61,54	61,50	64,08	69,48	71,89	74,37	76,57	77,11
TIP III		71,93	71,95	70,86	70,72	70,76	70,72	73,90	79,32	82,04	84,41	92,37	93,33
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	84,26	84,26	82,92	82,92	82,92	82,92	86,93	93,90	98,45	98,35	103,60	104,39
TIP II		98,54	98,54	96,82	96,79	96,79	96,79	100,85	106,99	111,86	111,44	116,94	118,45
TIP III		90,89	90,89	89,45	89,45	89,45	89,45	93,92	102,47	107,31	107,86	112,93	114,00
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	95,51	95,51	93,99	93,99	94,09	93,99	98,29	102,96	111,80	111,71	126,33	125,83
TIP II		86,94	86,94	85,56	85,56	85,65	85,56	89,13	94,33	101,66	101,07	107,42	107,41
TIP III		82,53	82,53	81,22	81,22	81,30	81,22	84,62	90,58	98,38	99,02	103,96	103,94
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56
TIP II		23,29	23,29	22,89	22,88	22,89	22,88	23,65	25,15	26,47	26,45	35,46	37,88
TIP III		18,67	18,67	18,38	18,38	18,39	18,38	18,95	20,03	21,83	22,07	104,39	111,50
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	12,41
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.054,51**	**1.054,76**	**1.031,54**	**1.029,92**	**1.030,54**	**1.029,92**	**1.090,21**	**1.137,53**	**1.208,15**	**1.218,96**	**1.415,50**	**1.415,49**
TIP II		**1.149,93**	**1.150,29**	**1.122,46**	**1.118,28**	**1.118,93**	**1.118,28**	**1.178,52**	**1.227,52**	**1.300,71**	**1.313,78**	**1.408,26**	**1.418,22**
TIP III		**1.307,81**	**1.308,15**	**1.288,46**	**1.285,89**	**1.286,62**	**1.285,89**	**1.359,18**	**1.412,51**	**1.496,55**	**1.515,03**	**1.698,85**	**1.716,54**
TIP IV		**663,89**	**664,16**	**646,55**	**644,79**	**645,32**	**644,79**	**674,95**	**690,91**	**726,22**	**736,90**	**801,76**	**812,20**

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV ZAGREB


CIJENA GRAĐENJA U kn/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

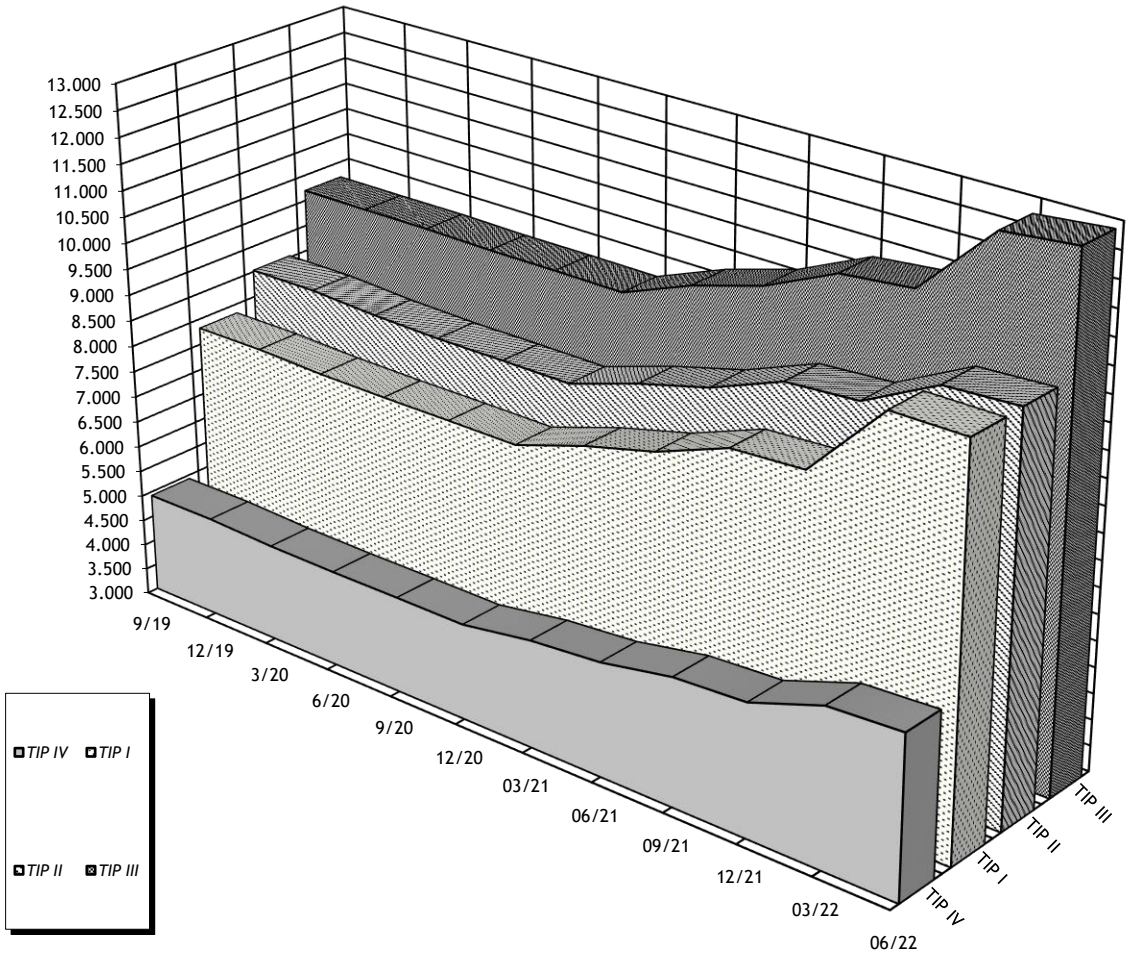


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV ZAGREB EUR


CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

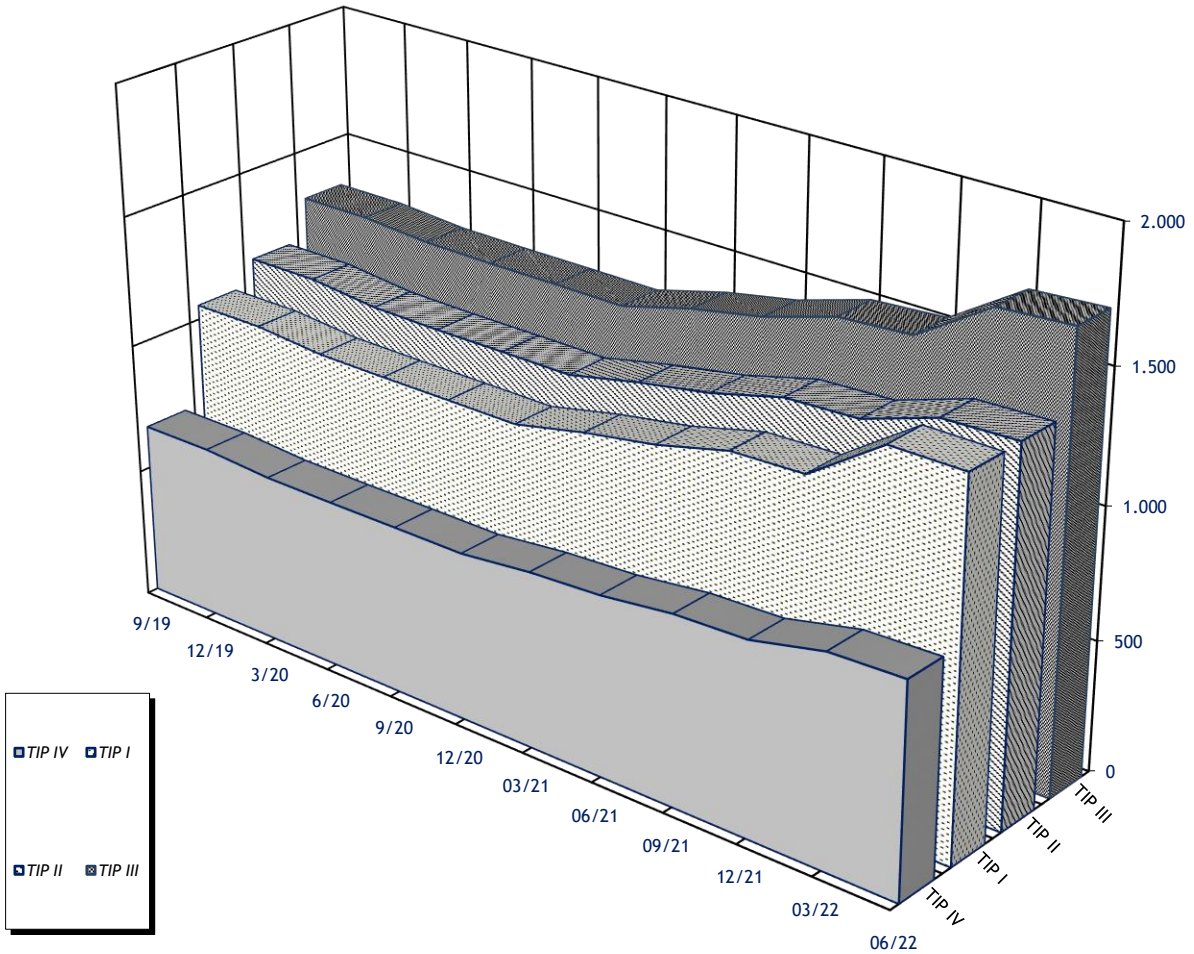

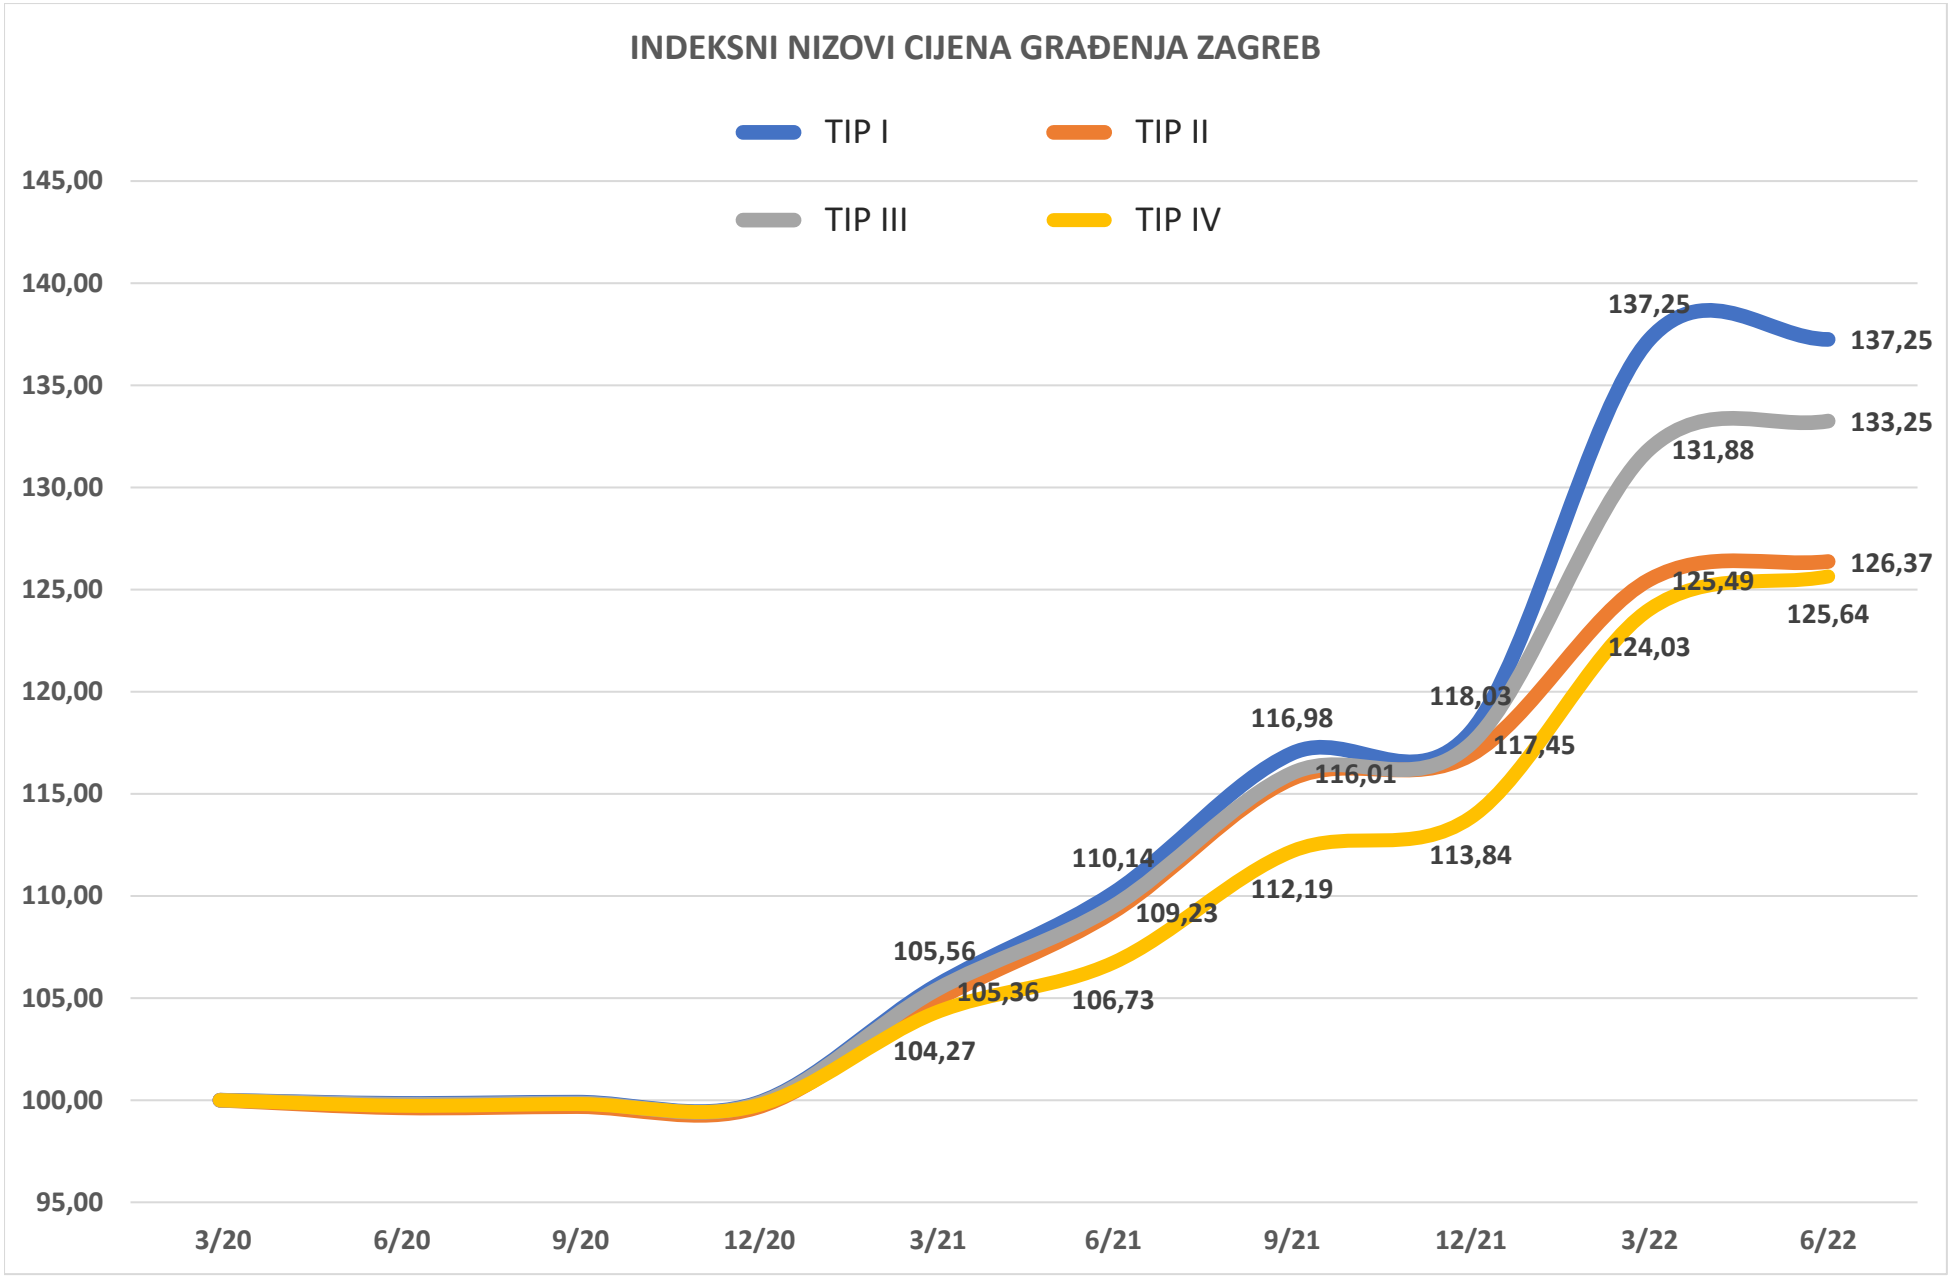
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA ZAGREB
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
137,25
137,25
133,25
131,88
126,37
125,49
125,64
124,03
118,03
117,45
116,98
116,01
110,14
113,84
112,19
109,23
105,56
105,36
106,73
104,27

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA ZAGREB

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.	
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	7.770,64	7.758,50	7.763,15	7.758,50	8.202,91	8.558,95	9.090,33	9.171,71	10.665,06	10.665,00
TIP II		8.455,58	8.424,09	8.428,97	8.424,09	8.867,44	9.236,09	9.786,78	9.885,16	10.610,54	10.685,60
TIP III		9.706,04	9.686,69	9.692,19	9.686,69	10.226,68	10.627,97	11.260,35	11.399,37	12.799,98	12.933,29
TIP IV		4.870,51	4.857,28	4.861,28	4.857,28	5.078,42	5.198,50	5.464,20	5.544,60	6.040,84	6.119,49
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,56	110,14	116,98	118,03	137,25	137,25
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,87	109,23	115,74	116,91	125,49	126,37
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,36	109,50	116,01	117,45	131,88	133,25
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,27	106,73	112,19	113,84	124,03	125,64

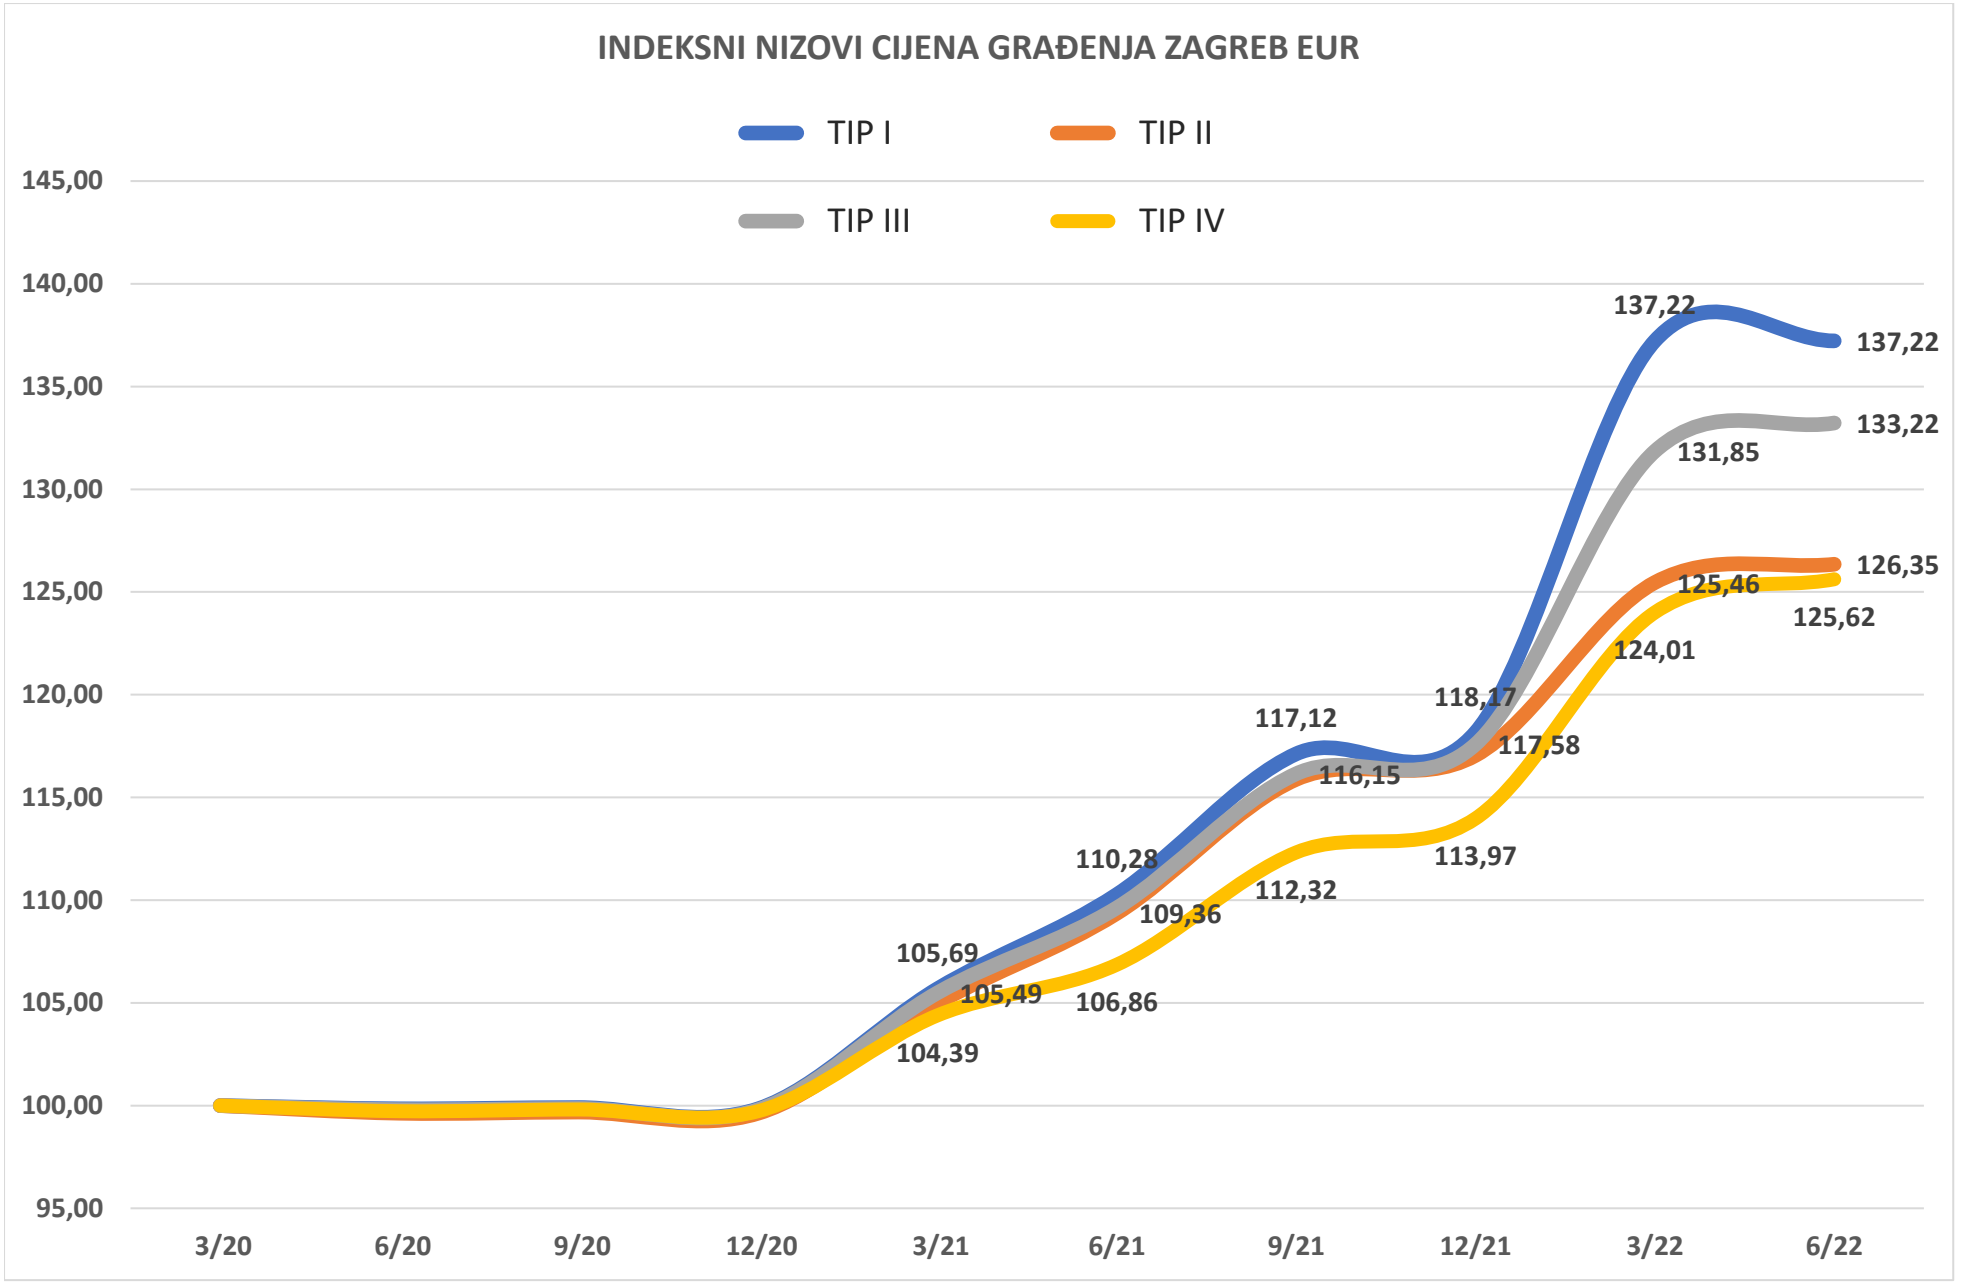
INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA ZAGREB EUR
TIP I
TIP II
TIP III
TIP IV
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
3/20
6/20
9/20
12/20
3/21
6/21
9/21
12/21
3/22
6/22
137,22
137,22
133,22
131,85
126,35
125,46
125,62
124,01
118,17
117,58
117,12
116,15
110,28
109,36
113,97
112,32
105,69
105,49
106,86
104,39

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA ZAGREB EUR

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2020.				2021.				2022.	
		3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.031,54	1.029,92	1.030,54	1.029,92	1.090,21	1.137,53	1.208,15	1.218,96	1.415,50	1.415,49
TIP II		1.122,46	1.118,28	1.118,93	1.118,28	1.178,52	1.227,52	1.300,71	1.313,78	1.408,26	1.418,22
TIP III		1.288,46	1.285,89	1.286,62	1.285,89	1.359,18	1.412,51	1.496,55	1.515,03	1.698,85	1.716,54
TIP IV		646,55	644,79	645,32	644,79	674,95	690,91	726,22	736,90	801,76	812,20
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	100,00	99,84	99,90	99,84	105,69	110,28	117,12	118,17	137,22	137,22
TIP II		100,00	99,63	99,69	99,63	104,99	109,36	115,88	117,05	125,46	126,35
TIP III		100,00	99,80	99,86	99,80	105,49	109,63	116,15	117,58	131,85	133,22
TIP IV		100,00	99,73	99,81	99,73	104,39	106,86	112,32	113,97	124,01	125,62

6. PRORAČUN ETALONSKE CIJENE STANA

ETALONSKA GRAĐEVINA

ETALONSKA GRAĐEVINA PREMA UREDBI O NAČINU UTVRĐIVANJA CIJENE STANA I GARAŽE (NN br. 35/92, 72/92, 83/93) JE TIPSKA GRAĐEVINA 1. (TIP I) IZ OVOG BILTENA

BILTEN 06/22

1. Struktura cijene građenja

Građenje građevine	*97,00 %*
Glavni projekt	*1,80 %*
Kalkulacije i procjene	*0,20 %*
Priključci	*1,00 %*
Ukupno:	***100,00 %***

$$Ce = \frac{\text{Cijena građenja iz Biltena}}{0,97}$$

2. Definiranje etalonske građevine :

Građevina je definirana karakteristikama tipske građevine broj 1 (TIP I) - Gredice K1

GRAD	*GRAĐENJE ETALONSKE GRAĐEVINE/m2*		*Ce/m2*	
	EUR	*HRK*	*EUR*	*HRK*
ZAGREB	*1415,49*	*10665,00*	*1459,27*	*10994,84*
SPLIT	*1397,19*	*10527,16*	*1440,41*	*10852,74*
RIJEKA	*1391,38*	*10483,38*	*1434,42*	*10807,61*
OSIJEK	*1388,53*	*10461,90*	*1431,48*	*10785,46*
UKUPNO	*-*		***Ce=***	***1.419,77***	***10.860,17***

3. Prosječna cijena Ce za Republiku Hrvatsku na dan 30. lipnja 2022. g. prema podacima IGH (dobivenih na osnovu praćenja cijena usluga, radova i građ. materijala u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku) iznosila je 10860,17 kn/m² ili 1419,77 EUR/m² bez PDV-a.

G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje, kat i krovište.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m^2.
Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	173,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	133,00 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT+KROVIŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

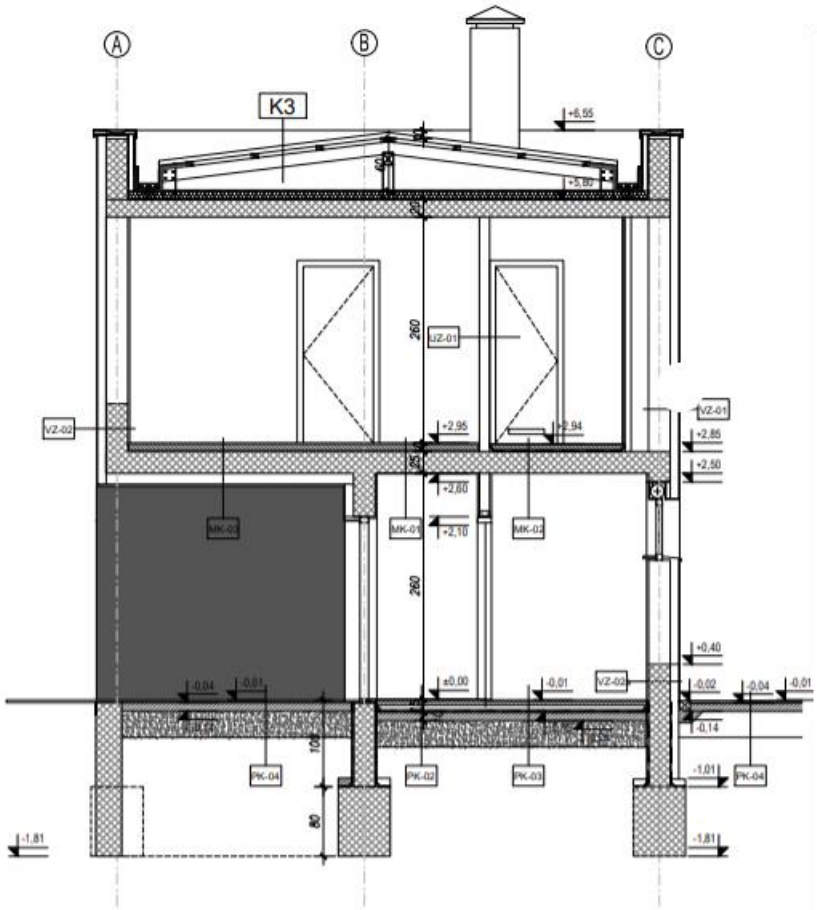


SITUACIJA A+C

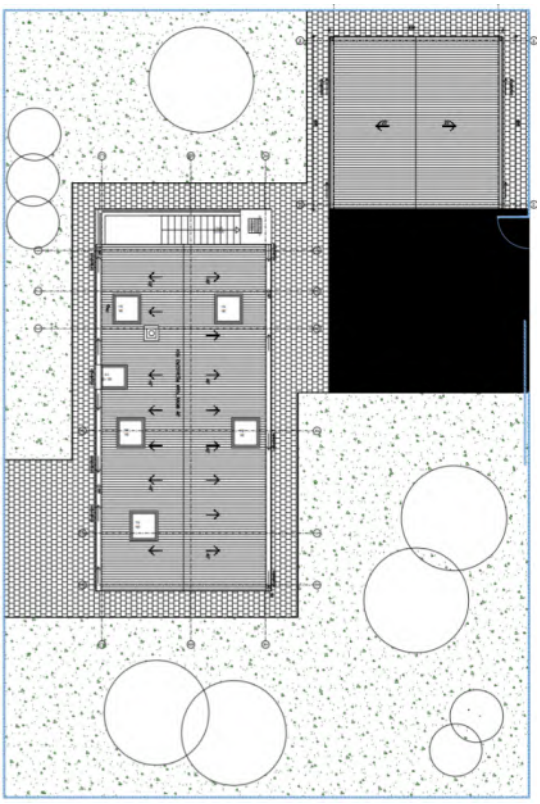

TLOCRT PRIZEMLJA

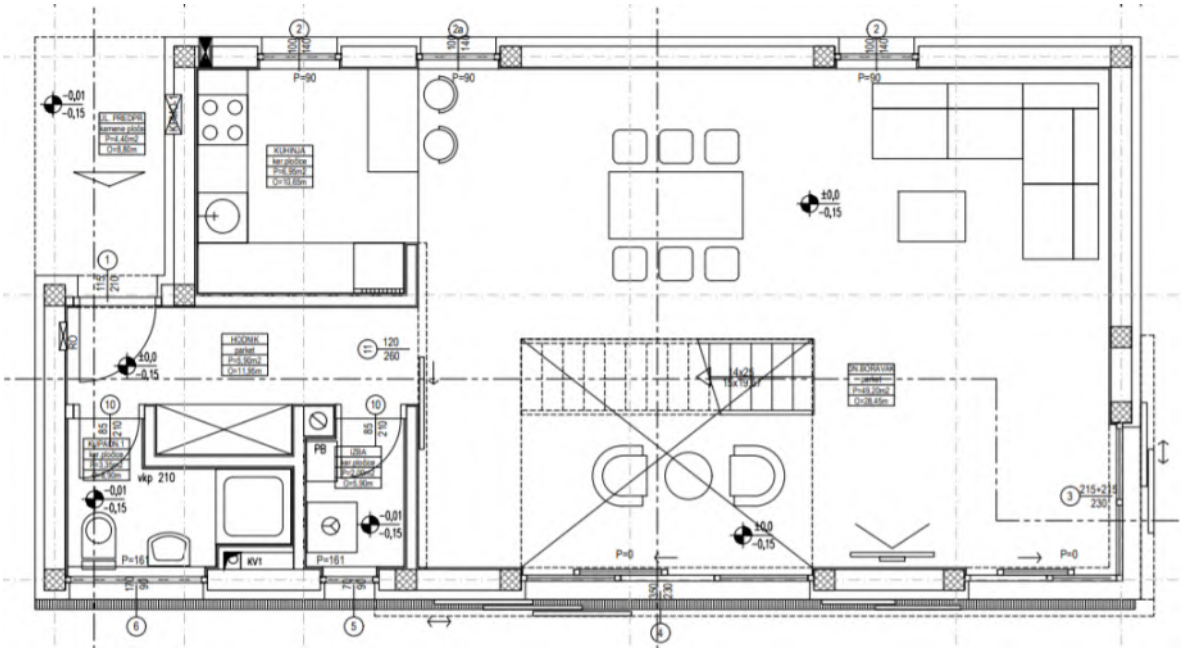

TLOCRT KATA

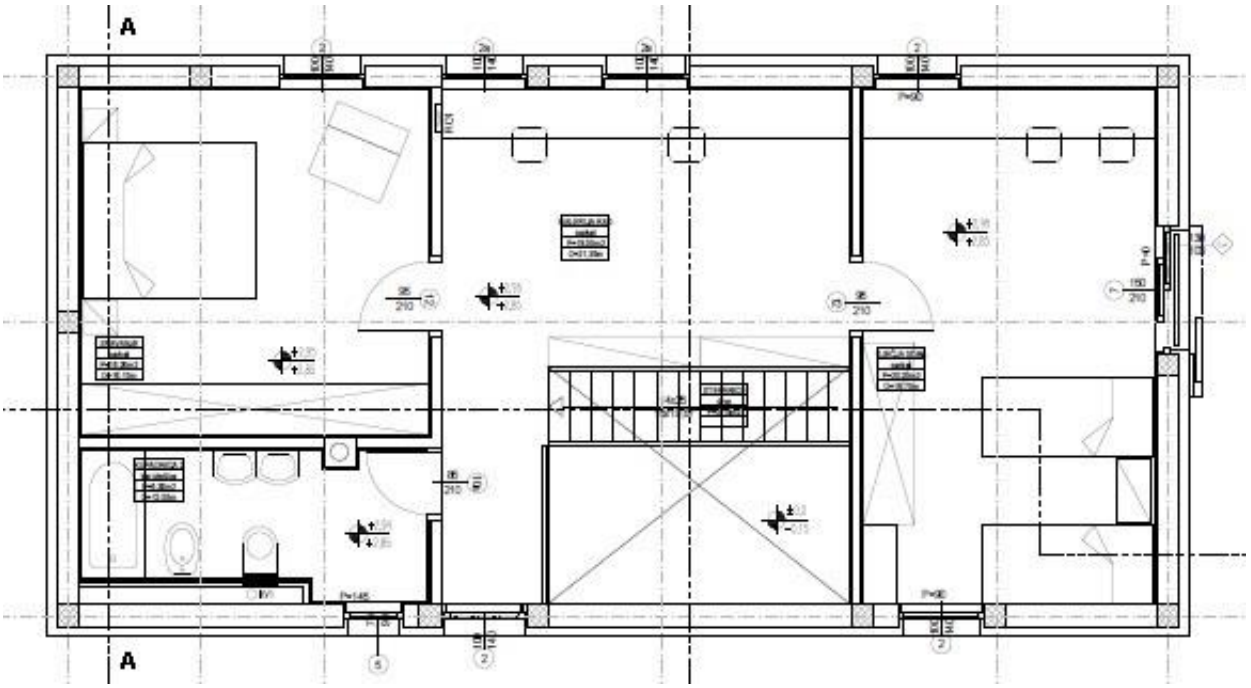

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	37,44	12,17%	0,32%
	- iskopi	13.781,12	103,62	33,67%	0,89%
	- nasipavanje i razastiranje	22.164,47	166,65	54,16%	1,43%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***40.924,62***	***307,70***	***100,00%***	***2,64%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.693,83	200,71	4,22%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	90.568,10	680,96	14,31%	5,85%
	- mont. konstr. i elementi	7.136,05	53,65	1,13%	0,46%
	- armirački radovi	153.852,08	1.156,78	24,31%	9,93%
	- tesarski radovi	122.781,34	923,17	19,40%	7,93%
	- zidarski radovi	231.844,48	1.743,19	36,63%	14,97%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***632.875,89***	***4.758,47***	***100,00%***	***40,86%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	122.780,31	923,16	33,63%	7,93%
	- krovopokrivački radovi	22.180,22	166,77	6,08%	1,43%
	- limarski radovi	28.967,95	217,80	7,94%	1,87%
	- stolarski radovi	169.038,44	1.270,97	46,31%	10,91%
	- bravarski radovi	22.073,55	165,97	6,05%	1,43%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***365.040,47***	***2.744,67***	***100,00%***	***23,57%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	34.020,45	255,79	25,55%	2,20%
	- podovi	71.071,03	534,37	53,37%	4,59%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.001,71	105,28	10,52%	0,90%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.062,41	105,73	10,56%	0,91%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***133.155,61***	***1.001,17***	***100,00%***	***8,60%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	96,05	11,30%	0,82%
	- rasvjeta	1.829,85	13,76	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	346,86	40,80%	2,98%
	- telefon, portafon, antenski sustav	38.517,15	289,60	34,07%	2,49%
	- zaštita od munje	13.815,21	103,87	12,22%	0,89%
	UKUPNO	***113.069,25***	***850,14***	***100,00%***	***7,30%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	332,80	54,51%	2,86%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	150,38	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	127,31	20,85%	1,09%
	UKUPNO	***81.194,37***	***610,48***	***100,00%***	***5,24%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.372,34	100,00%	11,78%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.372,34***	***100,00%***	***11,78%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.548.781,62***	***11.644,97***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	292.017,88			
SVEUKUPNO		***2.029.119,23***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,97	12,17%	0,32%
	- iskopi	1.829,07	13,75	33,67%	0,89%
	- nasipavanje i razastiranje	2.941,73	22,12	54,16%	1,43%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.431,63*	*40,84*	*100,00%*	*2,64%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.542,88	26,64	4,22%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	12.020,45	90,38	14,31%	5,85%
	- mont. konstr. i elementi	947,12	7,12	1,13%	0,46%
	- armirački radovi	20.419,68	153,53	24,31%	9,93%
	- tesarski radovi	16.295,88	122,53	19,40%	7,93%
	- zidarski radovi	30.771,05	231,36	36,63%	14,97%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*83.997,06*	*631,56*	*100,00%*	*40,86%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	16.295,75	122,52	33,63%	7,93%
	- krovopokrivački radovi	2.943,82	22,13	6,08%	1,43%
	- limarski radovi	3.844,71	28,91	7,94%	1,87%
	- stolarski radovi	22.435,26	168,69	46,31%	10,91%
	- bravarski radovi	2.929,66	22,03	6,05%	1,43%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*48.449,20*	*364,28*	*100,00%*	*23,57%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	4.515,29	33,95	25,55%	2,20%
	- podovi	9.432,75	70,92	53,37%	4,59%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.858,35	13,97	10,52%	0,90%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.866,40	14,03	10,56%	0,91%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*17.672,79*	*132,88*	*100,00%*	*8,60%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	12,75	11,30%	0,82%
	- rasvjeta	242,86	1,83	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	46,04	40,80%	2,98%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.112,10	38,44	34,07%	2,49%
	- zaštita od munje	1.833,59	13,79	12,22%	0,89%
	UKUPNO	*15.006,87*	*112,83*	*100,00%*	*7,30%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	44,17	54,51%	2,86%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	19,96	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	16,90	20,85%	1,09%
	UKUPNO	*10.776,34*	*81,03*	*100,00%*	*5,24%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	182,14	100,00%	11,78%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*182,14*	*100,00%*	*11,78%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*205.558,65*	*1.545,55*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.757,43			
SVEUKUPNO		*269.310,40*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	774.390,81	5.822,49	50,00%
KAT	604.024,83	4.541,54	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	170.365,98	1.280,95	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.548.781,62***	***11.644,97***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	70.095,62
	- uređenje parcele	118.224,11
	- garaža	292.017,88
SVEUKUPNO		***2.029.119,23***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	102.779,32	772,78	50,00%
KAT	80.167,87	602,77	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	22.611,45	170,01	11,00%
UKUPNO KUĆA	***205.558,65***	***1.545,55***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	9.303,29		
- uređenje parcele	15.691,04		
- garaža	38.757,43		
SVEUKUPNO	***269.310,40***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	37,44	11,98%	0,32%
	- iskopi	13.781,12	103,62	33,16%	0,90%
	- nasipavanje i razastiranje	22.796,72	171,40	54,86%	1,49%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***41.556,86***	***312,46***	***100,00%***	***2,71%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.181,90	196,86	4,28%	1,71%
	- armiranobetonski radovi	88.977,95	669,01	14,54%	5,80%
	- mont. konstr. i elementi	7.131,28	53,62	1,17%	0,47%
	- armirački radovi	137.666,35	1.035,09	22,49%	8,98%
	- tesarski radovi	121.808,24	915,85	19,90%	7,95%
	- zidarski radovi	230.257,17	1.731,26	37,62%	15,02%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***612.022,89***	***4.601,68***	***100,00%***	***39,93%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	123.820,82	930,98	33,58%	8,08%
	- krovopokrivački radovi	22.368,19	168,18	6,07%	1,46%
	- limarski radovi	29.087,16	218,70	7,89%	1,90%
	- stolarski radovi	171.187,42	1.287,12	46,42%	11,17%
	- bravarski radovi	22.295,06	167,63	6,05%	1,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***368.758,66***	***2.772,62***	***100,00%***	***24,06%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	34.347,59	258,25	25,69%	2,24%
	- podovi	71.071,03	534,37	53,16%	4,64%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.196,68	106,74	10,62%	0,93%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.069,54	105,79	10,52%	0,92%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***133.684,84***	***1.005,15***	***100,00%***	***8,72%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	96,05	11,30%	0,83%
	- rasvjeta	1.829,85	13,76	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	346,86	40,80%	3,01%
	- telefon, portafon, antenski sustav	38.517,15	289,60	34,07%	2,51%
	- zaštita od munje	13.815,21	103,87	12,22%	0,90%
	UKUPNO	***113.069,25***	***850,14***	***100,00%***	***7,38%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	332,80	54,51%	2,89%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	150,38	24,63%	1,30%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	127,31	20,85%	1,10%
	UKUPNO	***81.194,37***	***610,48***	***100,00%***	***5,30%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.372,34	100,00%	11,91%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.372,34***	***100,00%***	***11,91%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.532.808,30***	***11.524,87***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.101,38			
SVEUKUPNO		***2.009.229,41***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,97	11,98%	0,32%
	- iskopi	1.829,07	13,75	33,16%	0,90%
	- nasipavanje i razastiranje	3.025,64	22,75	54,86%	1,49%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.515,54*	*41,47*	*100,00%*	*2,71%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.474,93	26,13	4,28%	1,71%
	- armiranobetonski radovi	11.809,40	88,79	14,54%	5,80%
	- mont. konstr. i elementi	946,48	7,12	1,17%	0,47%
	- armirački radovi	18.271,47	137,38	22,49%	8,98%
	- tesarski radovi	16.166,73	121,55	19,90%	7,95%
	- zidarski radovi	30.560,38	229,78	37,62%	15,02%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*81.229,40*	*610,75*	*100,00%*	*39,93%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	16.433,85	123,56	33,58%	8,08%
	- krovopokrivački radovi	2.968,77	22,32	6,07%	1,46%
	- limarski radovi	3.860,53	29,03	7,89%	1,90%
	- stolarski radovi	22.720,48	170,83	46,42%	11,17%
	- bravarski radovi	2.959,06	22,25	6,05%	1,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*48.942,68*	*367,99*	*100,00%*	*24,06%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	4.558,71	34,28	25,69%	2,24%
	- podovi	9.432,75	70,92	53,16%	4,64%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.884,22	14,17	10,62%	0,93%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.867,35	14,04	10,52%	0,92%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*17.743,03*	*133,41*	*100,00%*	*8,72%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	12,75	11,30%	0,83%
	- rasvjeta	242,86	1,83	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	46,04	40,80%	3,01%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.112,10	38,44	34,07%	2,51%
	- zaštita od munje	1.833,59	13,79	12,22%	0,90%
	UKUPNO	*15.006,87*	*112,83*	*100,00%*	*7,38%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	44,17	54,51%	2,89%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	19,96	24,63%	1,30%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	16,90	20,85%	1,10%
	UKUPNO	*10.776,34*	*81,03*	*100,00%*	*5,30%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	182,14	100,00%	11,91%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*182,14*	*100,00%*	*11,91%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*203.438,62*	*1.529,61*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.237,62			
SVEUKUPNO		*266.670,57*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	766.404,15	5.762,44	50,00%
KAT	597.795,24	4.494,70	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	168.608,91	1.267,74	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.532.808,30***	***11.524,87***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	288.101,38		
SVEUKUPNO	***2.009.229,41***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60 (m^2)
	netto korisna	133,00 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		101.719,31	764,81	50,00%
KAT		79.341,06	596,55	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		22.378,25	168,26	11,00%
UKUPNO KUĆA		***203.438,62***	***1.529,61***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.237,62		
SVEUKUPNO		***266.670,57***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	37,44	12,31%	0,32%
	- iskopi	13.781,12	103,62	34,07%	0,90%
	- nasipavanje i razastiranje	21.692,07	163,10	53,62%	1,41%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***40.452,21***	***304,15***	***100,00%***	***2,63%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	25.031,12	188,20	4,03%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	85.184,80	640,49	13,72%	5,54%
	- mont. konstr. i elementi	7.131,07	53,62	1,15%	0,46%
	- armirački radovi	147.714,48	1.110,64	23,79%	9,61%
	- tesarski radovi	125.816,03	945,99	20,26%	8,19%
	- zidarski radovi	230.103,96	1.730,10	37,05%	14,98%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***620.981,45***	***4.669,03***	***100,00%***	***40,42%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	122.780,31	923,16	33,70%	7,99%
	- krovopokrivački radovi	22.180,22	166,77	6,09%	1,44%
	- limarski radovi	28.791,92	216,48	7,90%	1,87%
	- stolarski radovi	168.411,20	1.266,25	46,23%	10,96%
	- bravarski radovi	22.152,04	166,56	6,08%	1,44%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***364.315,68***	***2.739,22***	***100,00%***	***23,71%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	34.569,70	259,92	25,83%	2,25%
	- podovi	71.071,03	534,37	53,11%	4,63%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.130,41	106,24	10,56%	0,92%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.059,21	105,71	10,51%	0,92%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***133.830,36***	***1.006,24***	***100,00%***	***8,71%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	96,05	11,30%	0,83%
	- rasvjeta	1.829,85	13,76	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	346,86	40,80%	3,00%
	- telefon, portafon, antenski sustav	38.517,15	289,60	34,07%	2,51%
	- zaštita od munje	13.815,21	103,87	12,22%	0,90%
	UKUPNO	***113.069,25***	***850,14***	***100,00%***	***7,36%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	332,80	54,51%	2,88%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	150,38	24,63%	1,30%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	127,31	20,85%	1,10%
	UKUPNO	***81.194,37***	***610,48***	***100,00%***	***5,28%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.372,34	100,00%	11,88%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.372,34***	***100,00%***	***11,88%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.536.364,74***	***11.551,61***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.785,56			
SVEUKUPNO		***2.013.470,04***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,97	12,31%	0,32%
	- iskopi	1.829,07	13,75	34,07%	0,90%
	- nasipavanje i razastiranje	2.879,03	21,65	53,62%	1,41%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.368,93*	*40,37*	*100,00%*	*2,63%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.322,20	24,98	4,03%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	11.305,97	85,01	13,72%	5,54%
	- mont. konstr. i elementi	946,46	7,12	1,15%	0,46%
	- armirački radovi	19.605,08	147,41	23,79%	9,61%
	- tesarski radovi	16.698,66	125,55	20,26%	8,19%
	- zidarski radovi	30.540,04	229,62	37,05%	14,98%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*82.418,40*	*619,69*	*100,00%*	*40,42%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	16.295,75	122,52	33,70%	7,99%
	- krovopokrivački radovi	2.943,82	22,13	6,09%	1,44%
	- limarski radovi	3.821,34	28,73	7,90%	1,87%
	- stolarski radovi	22.352,01	168,06	46,23%	10,96%
	- bravarski radovi	2.940,08	22,11	6,08%	1,44%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*48.353,00*	*363,56*	*100,00%*	*23,71%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	4.588,19	34,50	25,83%	2,25%
	- podovi	9.432,75	70,92	53,11%	4,63%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.875,43	14,10	10,56%	0,92%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.865,98	14,03	10,51%	0,92%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*17.762,34*	*133,55*	*100,00%*	*8,71%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	12,75	11,30%	0,83%
	- rasvjeta	242,86	1,83	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	46,04	40,80%	3,00%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.112,10	38,44	34,07%	2,51%
	- zaštita od munje	1.833,59	13,79	12,22%	0,90%
	UKUPNO	*15.006,87*	*112,83*	*100,00%*	*7,36%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	44,17	54,51%	2,88%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	19,96	24,63%	1,30%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	16,90	20,85%	1,10%
	UKUPNO	*10.776,34*	*81,03*	*100,00%*	*5,28%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	182,14	100,00%	11,88%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*182,14*	*100,00%*	*11,88%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*203.910,64*	*1.533,16*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.328,43			
SVEUKUPNO		*267.233,40*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	768.182,37	5.775,81	50,00%
KAT	599.182,25	4.505,13	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	169.000,12	1.270,68	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.536.364,74***	***11.551,61***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	288.785,56		
SVEUKUPNO	***2.013.470,04***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	101.955,32	766,58	50,00%
KAT	79.525,15	597,93	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	22.430,17	168,65	11,00%
UKUPNO KUĆA	***203.910,64***	***1.533,16***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	9.303,29
	- uređenje parcele	15.691,04
	- garaža	38.328,43
SVEUKUPNO		***267.233,40***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	37,44	12,09%	0,32%
	- iskopi	13.781,12	103,62	33,47%	0,89%
	- nasipavanje i razastiranje	22.420,08	168,57	54,44%	1,45%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***41.180,22***	***309,63***	***100,00%***	***2,66%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.504,51	199,28	4,25%	1,71%
	- armiranobetonski radovi	89.892,14	675,88	14,41%	5,81%
	- mont. konstr. i elementi	7.142,54	53,70	1,14%	0,46%
	- armirački radovi	145.755,53	1.095,91	23,37%	9,41%
	- tesarski radovi	125.407,21	942,91	20,10%	8,10%
	- zidarski radovi	229.105,17	1.722,60	36,73%	14,80%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***623.807,09***	***4.690,28***	***100,00%***	***40,29%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	124.861,33	938,81	33,54%	8,06%
	- krovopokrivački radovi	22.556,16	169,60	6,06%	1,46%
	- limarski radovi	29.458,94	221,50	7,91%	1,90%
	- stolarski radovi	172.814,76	1.299,36	46,42%	11,16%
	- bravarski radovi	22.573,22	169,72	6,06%	1,46%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***372.264,40***	***2.798,98***	***100,00%***	***24,04%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	34.907,09	262,46	25,99%	2,25%
	- podovi	71.071,03	534,37	52,92%	4,59%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.264,38	107,25	10,62%	0,92%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.057,85	105,70	10,47%	0,91%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***134.300,36***	***1.009,78***	***100,00%***	***8,67%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	96,05	11,30%	0,83%
	- rasvjeta	1.829,85	13,76	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	346,86	40,80%	2,98%
	- telefon, portafon, antenski sustav	38.517,15	289,60	34,07%	2,49%
	- zaštita od munje	13.815,21	103,87	12,22%	0,89%
	UKUPNO	***113.069,25***	***850,14***	***100,00%***	***7,30%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	332,80	54,51%	2,86%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	150,38	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	127,31	20,85%	1,09%
	UKUPNO	***81.194,37***	***610,48***	***100,00%***	***5,24%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.372,34	100,00%	11,79%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.372,34***	***100,00%***	***11,79%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.548.337,11***	***11.641,63***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	291.429,51			
SVEUKUPNO		***2.028.086,35***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,97	12,09%	0,32%
	- iskopi	1.829,07	13,75	33,47%	0,89%
	- nasipavanje i razastiranje	2.975,66	22,37	54,44%	1,45%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.465,55*	*41,09*	*100,00%*	*2,66%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.517,75	26,45	4,25%	1,71%
	- armiranobetonski radovi	11.930,74	89,70	14,41%	5,81%
	- mont. konstr. i elementi	947,98	7,13	1,14%	0,46%
	- armirački radovi	19.345,08	145,45	23,37%	9,41%
	- tesarski radovi	16.644,40	125,15	20,10%	8,10%
	- zidarski radovi	30.407,48	228,63	36,73%	14,80%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*82.793,43*	*622,51*	*100,00%*	*40,29%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	16.571,95	124,60	33,54%	8,06%
	- krovopokrivački radovi	2.993,72	22,51	6,06%	1,46%
	- limarski radovi	3.909,87	29,40	7,91%	1,90%
	- stolarski radovi	22.936,46	172,45	46,42%	11,16%
	- bravarski radovi	2.995,98	22,53	6,06%	1,46%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*49.407,98*	*371,49*	*100,00%*	*24,04%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	4.632,97	34,83	25,99%	2,25%
	- podovi	9.432,75	70,92	52,92%	4,59%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.893,21	14,23	10,62%	0,92%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.865,80	14,03	10,47%	0,91%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*17.824,72*	*134,02*	*100,00%*	*8,67%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	12,75	11,30%	0,83%
	- rasvjeta	242,86	1,83	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	46,04	40,80%	2,98%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.112,10	38,44	34,07%	2,49%
	- zaštita od munje	1.833,59	13,79	12,22%	0,89%
	UKUPNO	*15.006,87*	*112,83*	*100,00%*	*7,30%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	44,17	54,51%	2,86%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	19,96	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	16,90	20,85%	1,09%
	UKUPNO	*10.776,34*	*81,03*	*100,00%*	*5,24%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	182,14	100,00%	11,79%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*182,14*	*100,00%*	*11,79%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*205.499,65*	*1.545,11*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.679,34			
SVEUKUPNO		*269.173,32*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	774.168,56	5.820,82	50,00%
KAT	603.851,47	4.540,24	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	170.317,08	1.280,58	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.548.337,11***	***11.641,63***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	70.095,62
	- uređenje parcele	118.224,11
	- garaža	291.429,51
SVEUKUPNO		***2.028.086,35***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		102.749,83	772,56	50,00%
KAT		80.144,86	602,59	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		22.604,96	169,96	11,00%
UKUPNO KUĆA		***205.499,65***	***1.545,11***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.679,34		
SVEUKUPNO		***269.173,32***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje, kat i korovište.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	193,05 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	147,90 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT+KROVŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNANLE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kotlom na pelete. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.


U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

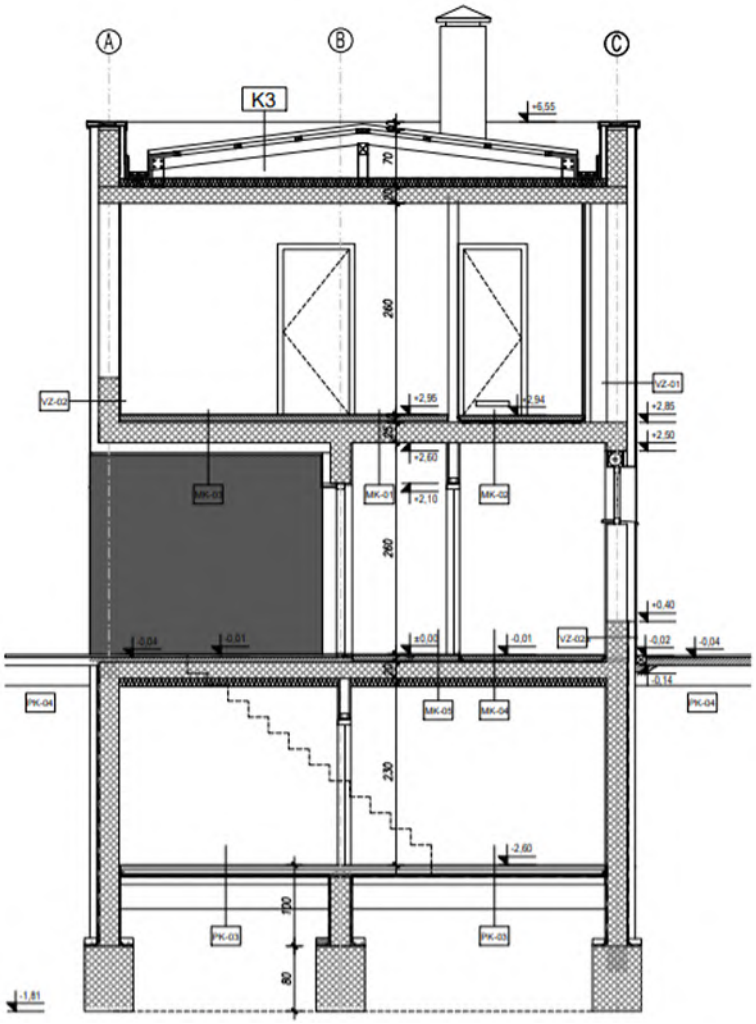


SITUACIJA A+C

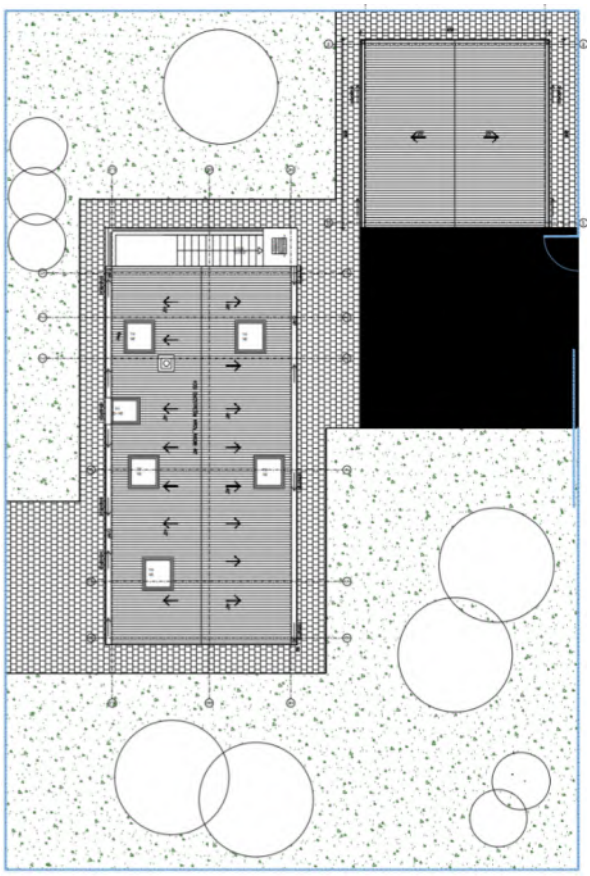


TLOCRT PODRUMA

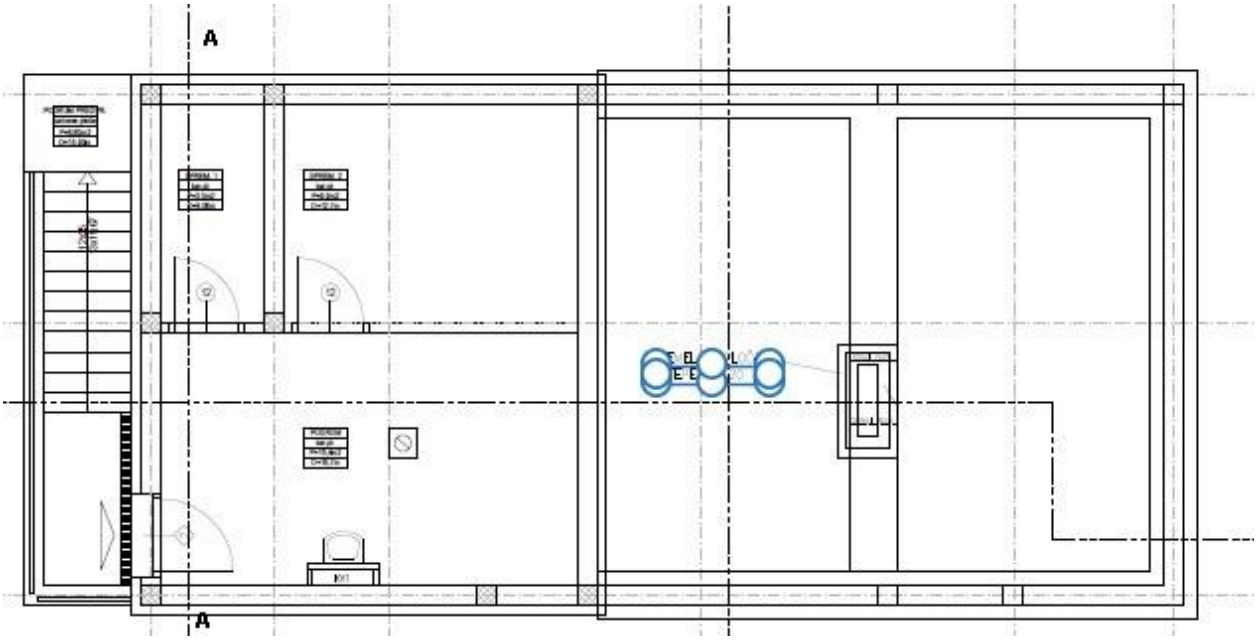

TLOCRT PRIZEMLJA

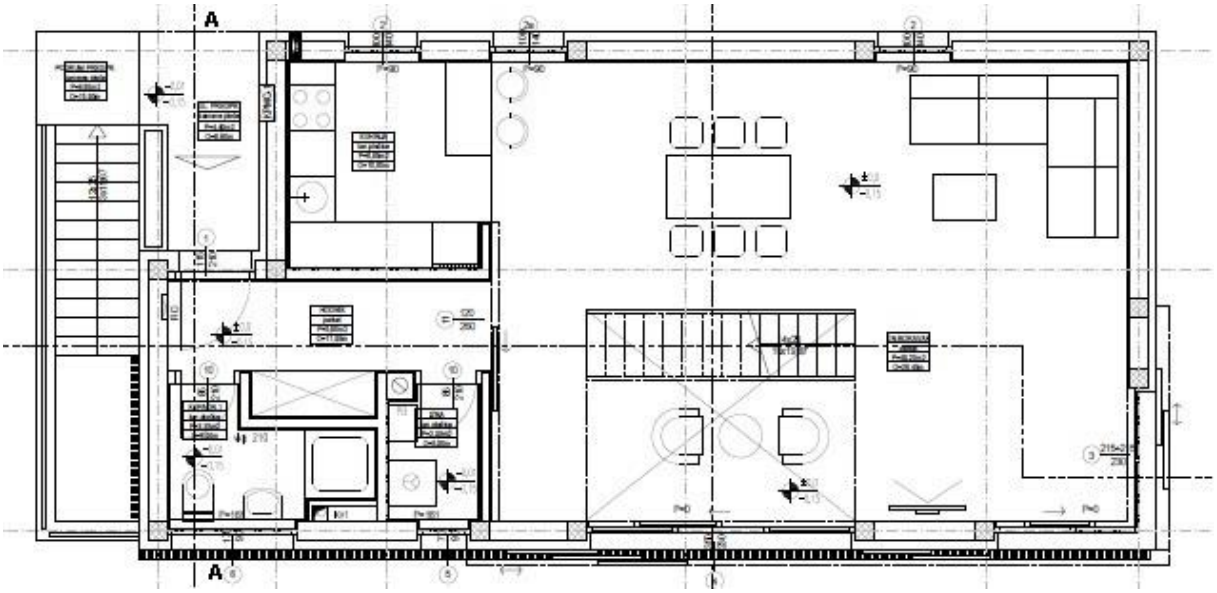

TLOCRT KATA

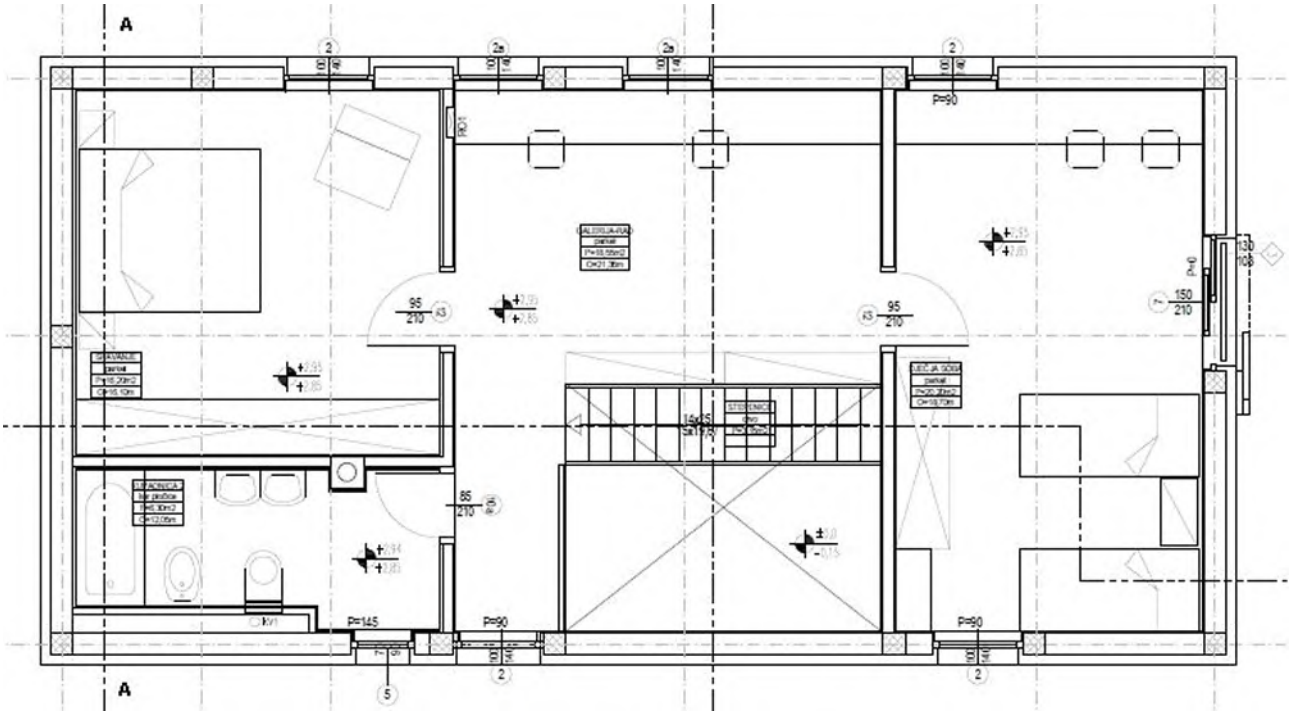

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	33,66	10,15%	0,28%
	- iskopi	21.934,53	148,31	44,69%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	22.164,47	149,86	45,16%	1,27%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***49.078,03***	***331,83***	***100,00%***	***2,81%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.693,83	180,49	3,57%	1,53%
	- armiranobetonski radovi	125.518,13	848,67	16,78%	7,18%
	- mont. konstr. i elementi	8.913,72	60,27	1,19%	0,51%
	- armirački radovi	177.966,08	1.203,29	23,79%	10,18%
	- tesarski radovi	149.664,18	1.011,93	20,01%	8,56%
	- zidarski radovi	259.162,72	1.752,28	34,65%	14,83%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***747.918,66***	***5.056,92***	***100,00%***	***42,79%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	155.598,43	1.052,05	36,34%	8,90%
	- krovopokrivački radovi	22.180,22	149,97	5,18%	1,27%
	- limarski radovi	28.967,95	195,86	6,76%	1,66%
	- stolarski radovi	176.095,92	1.190,64	41,12%	10,07%
	- bravarski radovi	45.385,47	306,87	10,60%	2,60%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***428.228,00***	***2.895,39***	***100,00%***	***24,50%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	46.527,49	314,59	31,35%	2,66%
	- podovi	71.071,03	480,53	47,89%	4,07%
	- ličil. i soboslikarski radovi	16.752,77	113,27	11,29%	0,96%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.062,41	95,08	9,48%	0,80%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***148.413,71***	***1.003,47***	***100,00%***	***8,49%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	86,37	11,55%	0,73%
	- rasvjeta	1.829,85	12,37	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	311,92	41,71%	2,64%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	32,60%	2,06%
	- zaštita od munje	13.815,21	93,41	12,49%	0,79%
	UKUPNO	***110.614,15***	***747,90***	***100,00%***	***6,33%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	299,27	54,51%	2,53%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	135,23	24,63%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	114,48	20,85%	0,97%
	UKUPNO	***81.194,37***	***548,98***	***100,00%***	***4,65%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.234,09	100,00%	10,44%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.234,09***	***100,00%***	***10,44%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.747.968,34***	***11.818,58***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	292.017,88			
SVEUKUPNO		***2.228.305,95***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 193,05

netto korisna (m^2) 147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,47	10,15%	0,28%
	- iskopi	2.911,21	19,68	44,69%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	2.941,73	19,89	45,16%	1,27%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.513,77***	***44,04***	***100,00%***	***2,81%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.542,88	23,95	3,57%	1,53%
	- armiranobetonski radovi	16.659,12	112,64	16,78%	7,18%
	- mont. konstr. i elementi	1.183,05	8,00	1,19%	0,51%
	- armirački radovi	23.620,16	159,70	23,79%	10,18%
	- tesarski radovi	19.863,85	134,31	20,01%	8,56%
	- zidarski radovi	34.396,80	232,57	34,65%	14,83%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***99.265,87***	***671,17***	***100,00%***	***42,79%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	20.651,46	139,63	36,34%	8,90%
	- krovopokrivački radovi	2.943,82	19,90	5,18%	1,27%
	- limarski radovi	3.844,71	26,00	6,76%	1,66%
	- stolarski radovi	23.371,95	158,03	41,12%	10,07%
	- bravarski radovi	6.023,69	40,73	10,60%	2,60%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***56.835,62***	***384,28***	***100,00%***	***24,50%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.175,26	41,75	31,35%	2,66%
	- podovi	9.432,75	63,78	47,89%	4,07%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.223,48	15,03	11,29%	0,96%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.866,40	12,62	9,48%	0,80%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***19.697,88***	***133,18***	***100,00%***	***8,49%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	11,46	11,55%	0,73%
	- rasvjeta	242,86	1,64	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	41,40	41,71%	2,64%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	32,60%	2,06%
	- zaštita od munje	1.833,59	12,40	12,49%	0,79%
	UKUPNO	***14.681,02***	***99,26***	***100,00%***	***6,33%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	39,72	54,51%	2,53%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	17,95	24,63%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	15,19	20,85%	0,97%
	UKUPNO	***10.776,34***	***72,86***	***100,00%***	***4,65%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	163,79	100,00%	10,44%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***24.224,75***	***163,79***	***100,00%***	***10,44%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***231.995,27***	***1.568,60***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.757,43			
SVEUKUPNO		***295.747,02***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	349.593,67	2.363,72	20,00%
PRIZEMLJE	873.984,17	5.909,29	50,00%
KAT	419.512,40	2.836,46	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	104.878,10	709,11	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.747.968,34***	***11.818,58***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	292.017,88		
SVEUKUPNO	***2.228.305,95***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05 (m^2)
	netto korisna	147,90 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		46.399,05	313,72	20,00%
PRIZEMLJE		115.997,63	784,30	50,00%
KAT		55.678,86	376,46	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		13.919,72	94,12	6,00%
UKUPNO KUĆA		***231.995,27***	***1.568,60***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.757,43		
SVEUKUPNO		***295.747,02***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	33,66	10,02%	0,29%
	- iskopi	21.934,53	148,31	44,12%	1,27%
	- nasipavanje i razastiranje	22.796,72	154,14	45,86%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***49.710,27***	***336,11***	***100,00%***	***2,87%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.181,90	177,02	3,62%	1,51%
	- armiranobetonski radovi	123.316,57	833,78	17,06%	7,13%
	- mont. konstr. i elementi	8.906,09	60,22	1,23%	0,51%
	- armirački radovi	159.026,36	1.075,23	22,00%	9,20%
	- tesarski radovi	148.462,74	1.003,80	20,54%	8,58%
	- zidarski radovi	256.943,73	1.737,28	35,55%	14,86%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***722.837,38***	***4.887,34***	***100,00%***	***41,80%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	156.917,06	1.060,97	36,21%	9,07%
	- krovopokrivački radovi	22.368,19	151,24	5,16%	1,29%
	- limarski radovi	29.087,16	196,67	6,71%	1,68%
	- stolarski radovi	178.850,65	1.209,27	41,27%	10,34%
	- bravarski radovi	46.100,67	311,70	10,64%	2,67%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***433.323,74***	***2.929,84***	***100,00%***	***25,06%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	47.131,01	318,67	31,58%	2,73%
	- podovi	71.071,03	480,53	47,62%	4,11%
	- ličil. i soboslikarski radovi	16.986,05	114,85	11,38%	0,98%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.069,54	95,13	9,43%	0,81%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***149.257,63***	***1.009,18***	***100,00%***	***8,63%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	86,37	11,55%	0,74%
	- rasvjeta	1.829,85	12,37	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	311,92	41,71%	2,67%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	32,60%	2,09%
	- zaštita od munje	13.815,21	93,41	12,49%	0,80%
	UKUPNO	***110.614,15***	***747,90***	***100,00%***	***6,40%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	299,27	54,51%	2,56%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	135,23	24,63%	1,16%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	114,48	20,85%	0,98%
	UKUPNO	***81.194,37***	***548,98***	***100,00%***	***4,69%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.234,09	100,00%	10,55%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.234,09***	***100,00%***	***10,55%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.729.458,96***	***11.693,43***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.101,38			
SVEUKUPNO		***2.205.880,07***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,47	10,02%	0,29%
	- iskopi	2.911,21	19,68	44,12%	1,27%
	- nasipavanje i razastiranje	3.025,64	20,46	45,86%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.597,69*	*44,61*	*100,00%*	*2,87%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.474,93	23,50	3,62%	1,51%
	- armiranobetonski radovi	16.366,92	110,66	17,06%	7,13%
	- mont. konstr. i elementi	1.182,04	7,99	1,23%	0,51%
	- armirački radovi	21.106,43	142,71	22,00%	9,20%
	- tesarski radovi	19.704,39	133,23	20,54%	8,58%
	- zidarski radovi	34.102,29	230,58	35,55%	14,86%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*95.937,01*	*648,66*	*100,00%*	*41,80%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	20.826,47	140,81	36,21%	9,07%
	- krovopokrivački radovi	2.968,77	20,07	5,16%	1,29%
	- limarski radovi	3.860,53	26,10	6,71%	1,68%
	- stolarski radovi	23.737,56	160,50	41,27%	10,34%
	- bravarski radovi	6.118,61	41,37	10,64%	2,67%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*57.511,94*	*388,86*	*100,00%*	*25,06%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.255,36	42,29	31,58%	2,73%
	- podovi	9.432,75	63,78	47,62%	4,11%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.254,44	15,24	11,38%	0,98%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.867,35	12,63	9,43%	0,81%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.809,89*	*133,94*	*100,00%*	*8,63%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	11,46	11,55%	0,74%
	- rasvjeta	242,86	1,64	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	41,40	41,71%	2,67%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	32,60%	2,09%
	- zaštita od munje	1.833,59	12,40	12,49%	0,80%
	UKUPNO	*14.681,02*	*99,26*	*100,00%*	*6,40%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	39,72	54,51%	2,56%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	17,95	24,63%	1,16%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	15,19	20,85%	0,98%
	UKUPNO	*10.776,34*	*72,86*	*100,00%*	*4,69%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	163,79	100,00%	10,55%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*163,79*	*100,00%*	*10,55%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*229.538,65*	*1.551,99*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.237,62			
SVEUKUPNO		*292.770,60*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	345.891,79	2.338,69	20,00%
PRIZEMLJE	864.729,48	5.846,72	50,00%
KAT	415.070,15	2.806,42	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	103.767,54	701,61	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.729.458,96***	***11.693,43***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	288.101,38		
SVEUKUPNO	***2.205.880,07***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		45.907,73	310,40	20,00%
PRIZEMLJE		114.769,33	775,99	50,00%
KAT		55.089,28	372,48	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		13.772,32	93,12	6,00%
UKUPNO KUĆA		***229.538,65***	***1.551,99***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.237,62		
SVEUKUPNO		***292.770,60***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	33,66	10,24%	0,29%
	- iskopi	21.934,53	148,31	45,13%	1,27%
	- nasipavanje i razastiranje	21.692,07	146,67	44,63%	1,25%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***48.605,63***	***328,64***	***100,00%***	***2,80%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	25.031,12	169,24	3,41%	1,44%
	- armiranobetonski radovi	117.994,13	797,80	16,09%	6,81%
	- mont. konstr. i elementi	8.905,75	60,21	1,21%	0,51%
	- armirački radovi	171.159,50	1.157,27	23,33%	9,87%
	- tesarski radovi	153.474,30	1.037,69	20,92%	8,85%
	- zidarski radovi	256.967,77	1.737,44	35,03%	14,82%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***733.532,55***	***4.959,65***	***100,00%***	***42,31%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	155.598,43	1.052,05	36,35%	8,97%
	- krovopokrivački radovi	22.180,22	149,97	5,18%	1,28%
	- limarski radovi	28.791,92	194,67	6,73%	1,66%
	- stolarski radovi	175.468,68	1.186,40	40,99%	10,12%
	- bravarski radovi	45.990,48	310,96	10,74%	2,65%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***428.029,73***	***2.894,05***	***100,00%***	***24,69%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	47.203,50	319,16	31,63%	2,72%
	- podovi	71.071,03	480,53	47,62%	4,10%
	- ličil. i soboslikarski radovi	16.906,76	114,31	11,33%	0,98%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.059,21	95,06	9,42%	0,81%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***149.240,51***	***1.009,06***	***100,00%***	***8,61%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	86,37	11,55%	0,74%
	- rasvjeta	1.829,85	12,37	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	311,92	41,71%	2,66%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	32,60%	2,08%
	- zaštita od munje	13.815,21	93,41	12,49%	0,80%
	UKUPNO	***110.614,15***	***747,90***	***100,00%***	***6,38%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	299,27	54,51%	2,55%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	135,23	24,63%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	114,48	20,85%	0,98%
	UKUPNO	***81.194,37***	***548,98***	***100,00%***	***4,68%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.234,09	100,00%	10,53%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.234,09***	***100,00%***	***10,53%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.733.738,36***	***11.722,37***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.785,56			
SVEUKUPNO		***2.210.843,65***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,47	10,24%	0,29%
	- iskopi	2.911,21	19,68	45,13%	1,27%
	- nasipavanje i razastiranje	2.879,03	19,47	44,63%	1,25%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.451,08*	*43,62*	*100,00%*	*2,80%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.322,20	22,46	3,41%	1,44%
	- armiranobetonski radovi	15.660,51	105,89	16,09%	6,81%
	- mont. konstr. i elementi	1.182,00	7,99	1,21%	0,51%
	- armirački radovi	22.716,77	153,60	23,33%	9,87%
	- tesarski radovi	20.369,54	137,73	20,92%	8,85%
	- zidarski radovi	34.105,48	230,60	35,03%	14,82%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*97.356,50*	*658,26*	*100,00%*	*42,31%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	20.651,46	139,63	36,35%	8,97%
	- krovopokrivački radovi	2.943,82	19,90	5,18%	1,28%
	- limarski radovi	3.821,34	25,84	6,73%	1,66%
	- stolarski radovi	23.288,70	157,46	40,99%	10,12%
	- bravarski radovi	6.103,99	41,27	10,74%	2,65%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*56.809,31*	*384,11*	*100,00%*	*24,69%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.264,98	42,36	31,63%	2,72%
	- podovi	9.432,75	63,78	47,62%	4,10%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.243,91	15,17	11,33%	0,98%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.865,98	12,62	9,42%	0,81%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.807,62*	*133,93*	*100,00%*	*8,61%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	11,46	11,55%	0,74%
	- rasvjeta	242,86	1,64	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	41,40	41,71%	2,66%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	32,60%	2,08%
	- zaštita od munje	1.833,59	12,40	12,49%	0,80%
	UKUPNO	*14.681,02*	*99,26*	*100,00%*	*6,38%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	39,72	54,51%	2,55%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	17,95	24,63%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	15,19	20,85%	0,98%
	UKUPNO	*10.776,34*	*72,86*	*100,00%*	*4,68%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	163,79	100,00%	10,53%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*163,79*	*100,00%*	*10,53%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*230.106,62*	*1.555,83*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.328,43			
SVEUKUPNO		*293.429,38*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05 (m^2)
	netto korisna	147,90 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	346.747,67	2.344,47	20,00%
PRIZEMLJE	866.869,18	5.861,18	50,00%
KAT	416.097,21	2.813,37	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	104.024,30	703,34	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.733.738,36***	***11.722,37***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	288.785,56		
SVEUKUPNO	***2.210.843,65***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05 (m^2)
	netto korisna	147,90 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM	46.021,32	311,17	20,00%
PRIZEMLJE	115.053,31	777,91	50,00%
KAT	55.225,59	373,40	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	13.806,40	93,35	6,00%
UKUPNO KUĆA	***230.106,62***	***1.555,83***	***100,00%***

- vodosprema	0,00
- septička jama	9.303,29
- uređenje parcele	15.691,04
- garaža	38.328,43
SVEUKUPNO	***293.429,38***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	33,66	10,09%	0,28%
	- iskopi	21.934,53	148,31	44,46%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	22.420,08	151,59	45,45%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***49.333,63***	***333,56***	***100,00%***	***2,82%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.504,51	179,21	3,60%	1,52%
	- armiranobetonski radovi	124.529,56	841,98	16,89%	7,12%
	- mont. konstr. i elementi	8.924,10	60,34	1,21%	0,51%
	- armirački radovi	168.611,02	1.140,03	22,87%	9,64%
	- tesarski radovi	152.926,79	1.033,99	20,75%	8,75%
	- zidarski radovi	255.622,62	1.728,35	34,68%	14,62%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***737.118,58***	***4.983,90***	***100,00%***	***42,16%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	158.235,69	1.069,88	36,14%	9,05%
	- krovopokrivački radovi	22.556,16	152,51	5,15%	1,29%
	- limarski radovi	29.458,94	199,18	6,73%	1,68%
	- stolarski radovi	180.542,39	1.220,71	41,23%	10,33%
	- bravarski radovi	47.059,36	318,18	10,75%	2,69%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***437.852,54***	***2.960,46***	***100,00%***	***25,04%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	47.678,89	322,37	31,81%	2,73%
	- podovi	71.071,03	480,53	47,42%	4,06%
	- ličil. i soboslikarski radovi	17.067,05	115,40	11,39%	0,98%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.057,85	95,05	9,38%	0,80%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***149.874,83***	***1.013,35***	***100,00%***	***8,57%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	86,37	11,55%	0,73%
	- rasvjeta	1.829,85	12,37	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	311,92	41,71%	2,64%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	32,60%	2,06%
	- zaštita od munje	13.815,21	93,41	12,49%	0,79%
	UKUPNO	***110.614,15***	***747,90***	***100,00%***	***6,33%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	299,27	54,51%	2,53%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	135,23	24,63%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	114,48	20,85%	0,97%
	UKUPNO	***81.194,37***	***548,98***	***100,00%***	***4,64%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.234,09	100,00%	10,44%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.234,09***	***100,00%***	***10,44%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.748.509,52***	***11.822,24***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	291.429,51			
SVEUKUPNO		***2.228.258,75***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,47	10,09%	0,28%
	- iskopi	2.911,21	19,68	44,46%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	2.975,66	20,12	45,45%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.547,70*	*44,27*	*100,00%*	*2,82%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.517,75	23,78	3,60%	1,52%
	- armiranobetonski radovi	16.527,91	111,75	16,89%	7,12%
	- mont. konstr. i elementi	1.184,43	8,01	1,21%	0,51%
	- armirački radovi	22.378,53	151,31	22,87%	9,64%
	- tesarski radovi	20.296,87	137,23	20,75%	8,75%
	- zidarski radovi	33.926,95	229,39	34,68%	14,62%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*97.832,45*	*661,48*	*100,00%*	*42,16%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	21.001,49	142,00	36,14%	9,05%
	- krovopokrivački radovi	2.993,72	20,24	5,15%	1,29%
	- limarski radovi	3.909,87	26,44	6,73%	1,68%
	- stolarski radovi	23.962,09	162,02	41,23%	10,33%
	- bravarski radovi	6.245,85	42,23	10,75%	2,69%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*58.113,02*	*392,92*	*100,00%*	*25,04%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.328,08	42,79	31,81%	2,73%
	- podovi	9.432,75	63,78	47,42%	4,06%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.265,19	15,32	11,39%	0,98%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.865,80	12,62	9,38%	0,80%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.891,81*	*134,49*	*100,00%*	*8,57%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	11,46	11,55%	0,73%
	- rasvjeta	242,86	1,64	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	41,40	41,71%	2,64%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	32,60%	2,06%
	- zaštita od munje	1.833,59	12,40	12,49%	0,79%
	UKUPNO	*14.681,02*	*99,26*	*100,00%*	*6,33%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	39,72	54,51%	2,53%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	17,95	24,63%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	15,19	20,85%	0,97%
	UKUPNO	*10.776,34*	*72,86*	*100,00%*	*4,64%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	163,79	100,00%	10,44%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*163,79*	*100,00%*	*10,44%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*232.067,09*	*1.569,08*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.679,34			
SVEUKUPNO		*295.740,76*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	349.701,90	2.364,45	20,00%
PRIZEMLJE	874.254,76	5.911,12	50,00%
KAT	419.642,28	2.837,34	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	104.910,57	709,33	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.748.509,52***	***11.822,24***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	291.429,51		
SVEUKUPNO	***2.228.258,75***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05 (m^2)
	netto korisna	147,90 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	46.413,42	313,82	20,00%
PRIZEMLJE	116.033,55	784,54	50,00%
KAT	55.696,10	376,58	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	13.924,03	94,14	6,00%
UKUPNO KUĆA	***232.067,09***	***1.569,08***	***100,00%***

- vodosprema	0,00
- septička jama	9.303,29
- uređenje parcele	15.691,04
- garaža	38.679,34
SVEUKUPNO	***295.740,76***

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori).
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m^2
- ukupno	142,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m^2
- ukupno	127,65 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, dok potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama..

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.


Predviđa se ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

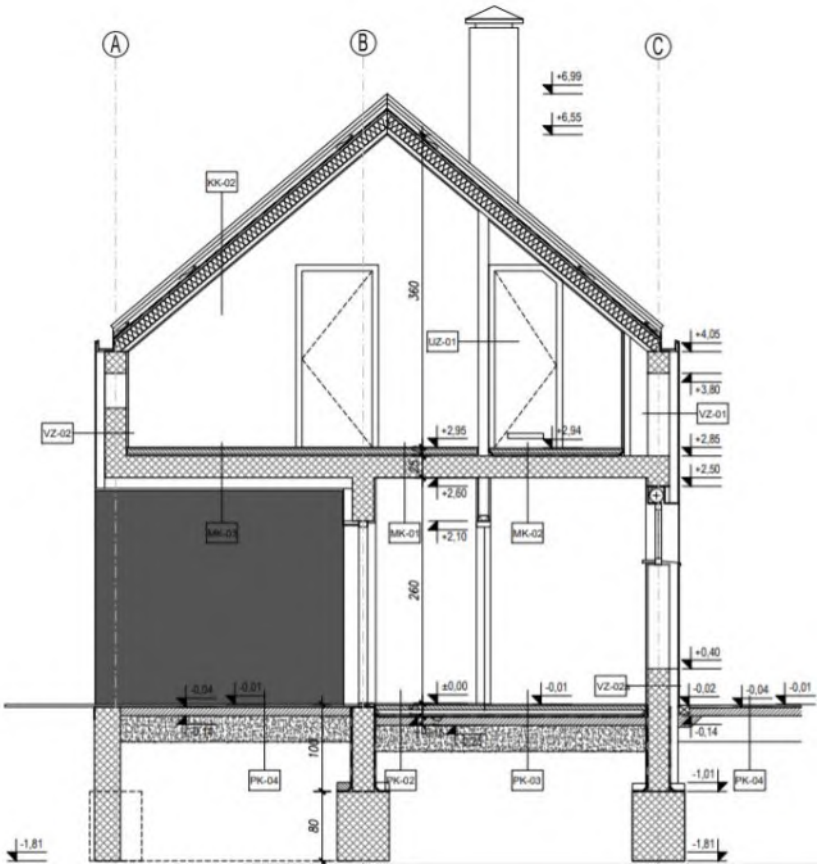


SITUACIJA A+C

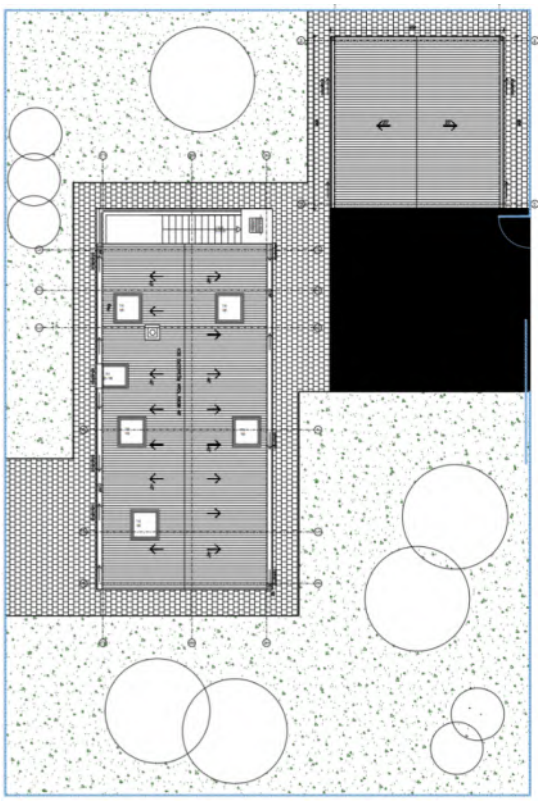

TLOCRT PRIZEMLJA

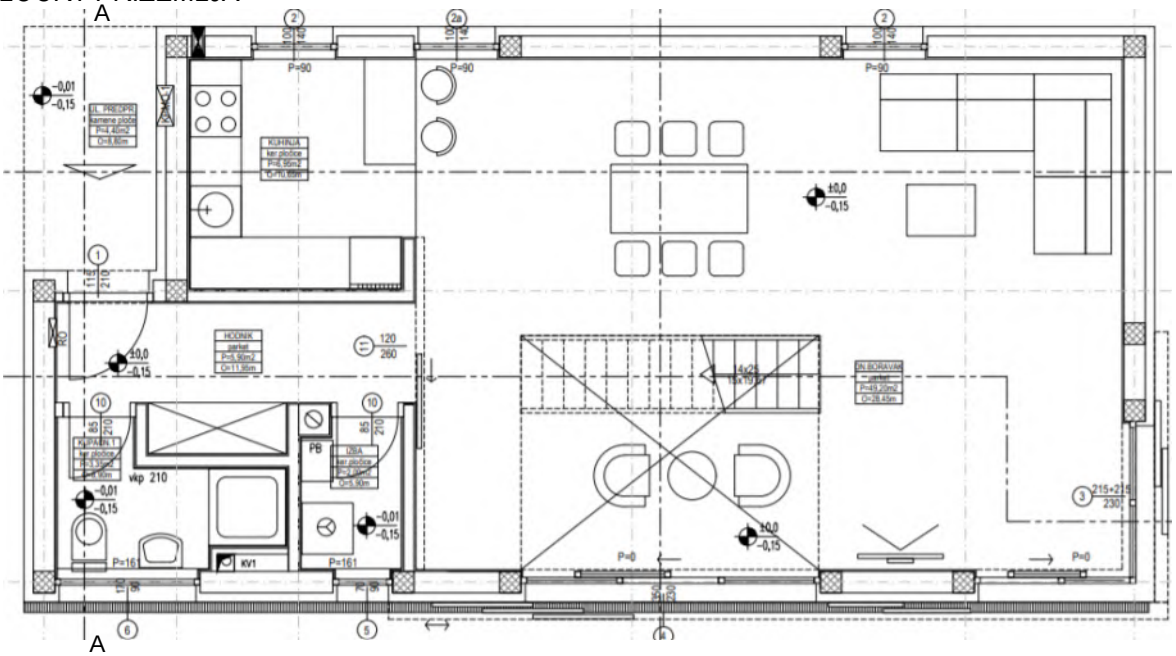

TLOCRT POTKROVLJA

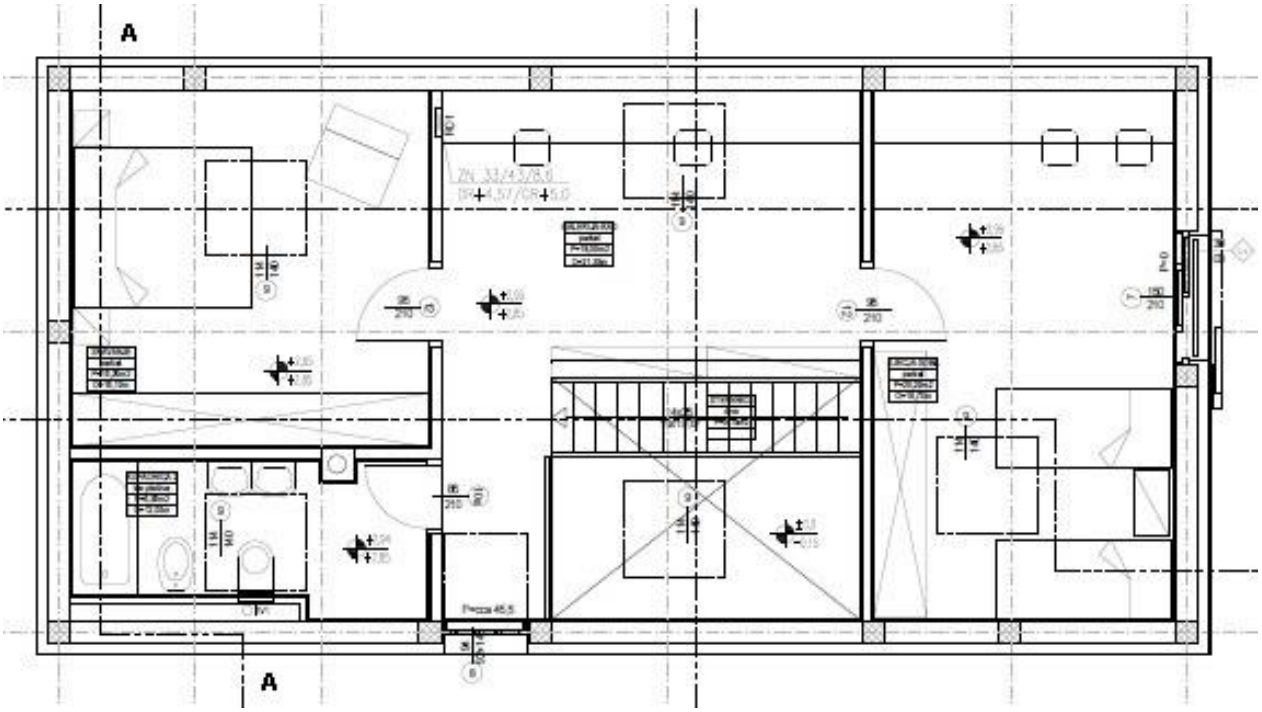

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **142,60**

netto korisna (m^2) **127,65**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	39,01	12,17%	0,35%
	- iskopi	13.781,12	107,96	33,67%	0,96%
	- nasipavanje i razastiranje	22.164,47	173,63	54,16%	1,55%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***40.924,62***	***320,60***	***100,00%***	***2,86%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.693,83	209,12	4,91%	1,87%
	- armiranobetonski radovi	58.753,21	460,27	10,81%	4,11%
	- mont. konstr. i elementi	7.136,05	55,90	1,31%	0,50%
	- armirački radovi	145.491,70	1.139,77	26,78%	10,18%
	- tesarski radovi	131.387,57	1.029,28	24,18%	9,19%
	- zidarski radovi	173.903,19	1.362,34	32,00%	12,16%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***543.365,56***	***4.256,68***	***100,00%***	***38,00%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	87.705,94	687,08	25,05%	6,13%
	- krovopokrivački radovi	16.746,07	131,19	4,78%	1,17%
	- limarski radovi	35.073,27	274,76	10,02%	2,45%
	- stolarski radovi	188.500,32	1.476,70	53,84%	13,18%
	- bravarski radovi	22.073,55	172,92	6,30%	1,54%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***350.099,15***	***2.742,65***	***100,00%***	***24,49%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	34.020,45	266,51	28,10%	2,38%
	- podovi	71.071,03	556,76	58,70%	4,97%
	- ličil. i soboslikarski radovi	9.822,73	76,95	8,11%	0,69%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.160,28	48,26	5,09%	0,43%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***121.074,49***	***948,49***	***100,00%***	***8,47%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	100,07	11,55%	0,89%
	- rasvjeta	1.829,85	14,33	1,65%	0,13%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	361,40	41,71%	3,23%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	282,51	32,60%	2,52%
	- zaštita od munje	13.815,21	108,23	12,49%	0,97%
	UKUPNO	***110.614,15***	***866,54***	***100,00%***	***7,74%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	346,75	54,51%	3,10%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	156,68	24,63%	1,40%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	132,64	20,85%	1,18%
	UKUPNO	***81.194,37***	***636,07***	***100,00%***	***5,68%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.429,86	100,00%	12,77%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.429,86***	***100,00%***	***12,77%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.429.793,75***	***11.200,89***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	292.017,88			
SVEUKUPNO		***1.910.131,36***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 142,60

netto korisna (m^2) 127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	5,18	12,17%	0,35%
	- iskopi	1.829,07	14,33	33,67%	0,96%
	- nasipavanje i razastiranje	2.941,73	23,05	54,16%	1,55%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.431,63*	*42,55*	*100,00%*	*2,86%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.542,88	27,75	4,91%	1,87%
	- armiranobetonski radovi	7.797,89	61,09	10,81%	4,11%
	- mont. konstr. i elementi	947,12	7,42	1,31%	0,50%
	- armirački radovi	19.310,07	151,27	26,78%	10,18%
	- tesarski radovi	17.438,13	136,61	24,18%	9,19%
	- zidarski radovi	23.080,92	180,81	32,00%	12,16%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*72.117,00*	*564,96*	*100,00%*	*38,00%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	11.640,58	91,19	25,05%	6,13%
	- krovopokrivački radovi	2.222,59	17,41	4,78%	1,17%
	- limarski radovi	4.655,02	36,47	10,02%	2,45%
	- stolarski radovi	25.018,29	195,99	53,84%	13,18%
	- bravarski radovi	2.929,66	22,95	6,30%	1,54%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*46.466,14*	*364,01*	*100,00%*	*24,49%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	4.515,29	35,37	28,10%	2,38%
	- podovi	9.432,75	73,90	58,70%	4,97%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.303,70	10,21	8,11%	0,69%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	817,61	6,41	5,09%	0,43%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*16.069,35*	*125,89*	*100,00%*	*8,47%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	13,28	11,55%	0,89%
	- rasvjeta	242,86	1,90	1,65%	0,13%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	47,97	41,71%	3,23%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	37,50	32,60%	2,52%
	- zaštita od munje	1.833,59	14,36	12,49%	0,97%
	UKUPNO	*14.681,02*	*115,01*	*100,00%*	*7,74%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	46,02	54,51%	3,10%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	20,80	24,63%	1,40%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	17,60	20,85%	1,18%
	UKUPNO	*10.776,34*	*84,42*	*100,00%*	*5,68%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	189,77	100,00%	12,77%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*189,77*	*100,00%*	*12,77%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*189.766,24*	*1.486,61*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.757,43			
SVEUKUPNO		*253.518,00*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	915.068,00	7.168,57	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	357.448,44	2.800,22	25,00%
KROVIŠTE	157.277,31	1.232,10	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.429.793,75***	***11.200,89***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	292.017,88		
SVEUKUPNO	***1.910.131,36***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	121.450,40	951,43	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	47.441,56	371,65	25,00%
KROVIŠTE	20.874,29	163,53	11,00%
UKUPNO KUĆA	***189.766,24***	***1.486,61***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	9.303,29		
- uređenje parcele	15.691,04		
- garaža	38.757,43		
SVEUKUPNO	***253.518,00***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **142,60**

netto korisna (m^2) **127,65**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	39,01	11,98%	0,35%
	- iskopi	13.781,12	107,96	33,16%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	22.796,72	178,59	54,86%	1,61%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***41.556,86***	***325,55***	***100,00%***	***2,94%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.181,90	205,11	5,01%	1,85%
	- armiranobetonski radovi	57.714,71	452,13	11,04%	4,08%
	- mont. konstr. i elementi	7.131,28	55,87	1,36%	0,50%
	- armirački radovi	130.265,89	1.020,49	24,92%	9,21%
	- tesarski radovi	129.349,31	1.013,31	24,74%	9,15%
	- zidarski radovi	172.197,26	1.348,98	32,93%	12,18%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***522.840,36***	***4.095,89***	***100,00%***	***36,98%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	88.449,21	692,90	25,03%	6,26%
	- krovopokrivački radovi	16.887,98	132,30	4,78%	1,19%
	- limarski radovi	34.947,66	273,78	9,89%	2,47%
	- stolarski radovi	190.814,24	1.494,82	53,99%	13,50%
	- bravarski radovi	22.295,06	174,66	6,31%	1,58%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***353.394,16***	***2.768,46***	***100,00%***	***25,00%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	34.347,59	269,08	28,26%	2,43%
	- podovi	71.071,03	556,76	58,47%	5,03%
	- ličil. i soboslikarski radovi	9.959,51	78,02	8,19%	0,70%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.167,41	48,32	5,07%	0,44%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***121.545,54***	***952,18***	***100,00%***	***8,60%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	100,07	11,55%	0,90%
	- rasvjeta	1.829,85	14,33	1,65%	0,13%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	361,40	41,71%	3,26%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	282,51	32,60%	2,55%
	- zaštita od munje	13.815,21	108,23	12,49%	0,98%
	UKUPNO	***110.614,15***	***866,54***	***100,00%***	***7,82%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	346,75	54,51%	3,13%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	156,68	24,63%	1,41%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	132,64	20,85%	1,20%
	UKUPNO	***81.194,37***	***636,07***	***100,00%***	***5,74%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.429,86	100,00%	12,91%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.429,86***	***100,00%***	***12,91%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.413.666,85***	***11.074,55***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.101,38			
SVEUKUPNO		***1.890.087,96***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 142,60

netto korisna (m^2) 127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	5,18	11,98%	0,35%
	- iskopi	1.829,07	14,33	33,16%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	3.025,64	23,70	54,86%	1,61%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.515,54*	*43,21*	*100,00%*	*2,94%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.474,93	27,22	5,01%	1,85%
	- armiranobetonski radovi	7.660,06	60,01	11,04%	4,08%
	- mont. konstr. i elementi	946,48	7,41	1,36%	0,50%
	- armirački radovi	17.289,26	135,44	24,92%	9,21%
	- tesarski radovi	17.167,60	134,49	24,74%	9,15%
	- zidarski radovi	22.854,50	179,04	32,93%	12,18%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*69.392,84*	*543,62*	*100,00%*	*36,98%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	11.739,23	91,96	25,03%	6,26%
	- krovopokrivački radovi	2.241,42	17,56	4,78%	1,19%
	- limarski radovi	4.638,35	36,34	9,89%	2,47%
	- stolarski radovi	25.325,40	198,40	53,99%	13,50%
	- bravarski radovi	2.959,06	23,18	6,31%	1,58%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*46.903,47*	*367,44*	*100,00%*	*25,00%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	4.558,71	35,71	28,26%	2,43%
	- podovi	9.432,75	73,90	58,47%	5,03%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.321,85	10,36	8,19%	0,70%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	818,56	6,41	5,07%	0,44%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*16.131,87*	*126,38*	*100,00%*	*8,60%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	13,28	11,55%	0,90%
	- rasvjeta	242,86	1,90	1,65%	0,13%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	47,97	41,71%	3,26%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	37,50	32,60%	2,55%
	- zaštita od munje	1.833,59	14,36	12,49%	0,98%
	UKUPNO	*14.681,02*	*115,01*	*100,00%*	*7,82%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	46,02	54,51%	3,13%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	20,80	24,63%	1,41%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	17,60	20,85%	1,20%
	UKUPNO	*10.776,34*	*84,42*	*100,00%*	*5,74%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	189,77	100,00%	12,91%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*189,77*	*100,00%*	*12,91%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*187.625,83*	*1.469,85*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.237,62			
SVEUKUPNO		*250.857,78*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	904.746,78	7.087,71	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	353.416,71	2.768,64	25,00%
KROVIŠTE	155.503,35	1.218,20	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.413.666,85***	***11.074,55***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	288.101,38		
SVEUKUPNO	***1.890.087,96***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60 (m^2)
	netto korisna	127,65 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		120.080,53	940,70	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		46.906,46	367,46	25,00%
KROVIŠTE		20.638,84	161,68	11,00%
UKUPNO KUĆA		***187.625,83***	***1.469,85***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.237,62		
SVEUKUPNO		***250.857,78***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **142,60**

netto korisna (m^2) **127,65**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	39,01	12,31%	0,35%
	- iskopi	13.781,12	107,96	34,07%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	21.692,07	169,93	53,62%	1,53%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***40.452,21***	***316,90***	***100,00%***	***2,85%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	25.031,12	196,09	4,68%	1,76%
	- armiranobetonski radovi	55.198,11	432,42	10,32%	3,89%
	- mont. konstr. i elementi	7.131,07	55,86	1,33%	0,50%
	- armirački radovi	139.628,51	1.093,84	26,11%	9,83%
	- tesarski radovi	135.575,77	1.062,09	25,35%	9,55%
	- zidarski radovi	172.288,19	1.349,69	32,21%	12,13%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***534.852,76***	***4.189,99***	***100,00%***	***37,66%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	87.705,94	687,08	25,13%	6,18%
	- krovopokrivački radovi	16.746,07	131,19	4,80%	1,18%
	- limarski radovi	34.483,84	270,14	9,88%	2,43%
	- stolarski radovi	187.873,08	1.471,78	53,84%	13,23%
	- bravarski radovi	22.152,04	173,54	6,35%	1,56%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***348.960,96***	***2.733,73***	***100,00%***	***24,57%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	34.569,70	270,82	28,40%	2,43%
	- podovi	71.071,03	556,76	58,39%	5,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	9.913,02	77,66	8,14%	0,70%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.157,08	48,23	5,06%	0,43%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***121.710,83***	***953,47***	***100,00%***	***8,57%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	100,07	11,55%	0,90%
	- rasvjeta	1.829,85	14,33	1,65%	0,13%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	361,40	41,71%	3,25%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	282,51	32,60%	2,54%
	- zaštita od munje	13.815,21	108,23	12,49%	0,97%
	UKUPNO	***110.614,15***	***866,54***	***100,00%***	***7,79%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	346,75	54,51%	3,12%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	156,68	24,63%	1,41%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	132,64	20,85%	1,19%
	UKUPNO	***81.194,37***	***636,07***	***100,00%***	***5,72%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.429,86	100,00%	12,85%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.429,86***	***100,00%***	***12,85%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.420.306,71***	***11.126,57***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.785,56			
SVEUKUPNO		***1.897.412,00***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	142,60
	netto korisna (m^2)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	5,18	12,31%	0,35%
	- iskopi	1.829,07	14,33	34,07%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	2.879,03	22,55	53,62%	1,53%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.368,93*	*42,06*	*100,00%*	*2,85%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.322,20	26,03	4,68%	1,76%
	- armiranobetonski radovi	7.326,05	57,39	10,32%	3,89%
	- mont. konstr. i elementi	946,46	7,41	1,33%	0,50%
	- armirački radovi	18.531,89	145,18	26,11%	9,83%
	- tesarski radovi	17.994,00	140,96	25,35%	9,55%
	- zidarski radovi	22.866,57	179,13	32,21%	12,13%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*70.987,16*	*556,11*	*100,00%*	*37,66%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	11.640,58	91,19	25,13%	6,18%
	- krovopokrivački radovi	2.222,59	17,41	4,80%	1,18%
	- limarski radovi	4.576,79	35,85	9,88%	2,43%
	- stolarski radovi	24.935,04	195,34	53,84%	13,23%
	- bravarski radovi	2.940,08	23,03	6,35%	1,56%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*46.315,08*	*362,83*	*100,00%*	*24,57%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	4.588,19	35,94	28,40%	2,43%
	- podovi	9.432,75	73,90	58,39%	5,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.315,68	10,31	8,14%	0,70%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	817,19	6,40	5,06%	0,43%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*16.153,80*	*126,55*	*100,00%*	*8,57%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	13,28	11,55%	0,90%
	- rasvjeta	242,86	1,90	1,65%	0,13%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	47,97	41,71%	3,25%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	37,50	32,60%	2,54%
	- zaštita od munje	1.833,59	14,36	12,49%	0,97%
	UKUPNO	*14.681,02*	*115,01*	*100,00%*	*7,79%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	46,02	54,51%	3,12%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	20,80	24,63%	1,41%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	17,60	20,85%	1,19%
	UKUPNO	*10.776,34*	*84,42*	*100,00%*	*5,72%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	189,77	100,00%	12,85%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*189,77*	*100,00%*	*12,85%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*188.507,09*	*1.476,75*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.328,43			
SVEUKUPNO		*251.829,85*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	908.996,29	7.121,01	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	355.076,68	2.781,64	25,00%
KROVIŠTE	156.233,74	1.223,92	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.420.306,71***	***11.126,57***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	288.785,56		
SVEUKUPNO	***1.897.412,00***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		120.644,54	945,12	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		47.126,77	369,19	25,00%
KROVIŠTE		20.735,78	162,44	11,00%
UKUPNO KUĆA		***188.507,09***	***1.476,75***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.328,43		
SVEUKUPNO		***251.829,85***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **142,60**

netto korisna (m^2) **127,65**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	39,01	12,09%	0,35%
	- iskopi	13.781,12	107,96	33,47%	0,96%
	- nasipavanje i razastiranje	22.420,08	175,64	54,44%	1,57%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***41.180,22***	***322,60***	***100,00%***	***2,88%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.504,51	207,63	4,95%	1,85%
	- armiranobetonski radovi	58.264,68	456,44	10,88%	4,07%
	- mont. konstr. i elementi	7.142,54	55,95	1,33%	0,50%
	- armirački radovi	137.846,89	1.079,88	25,73%	9,64%
	- tesarski radovi	134.677,89	1.055,06	25,14%	9,42%
	- zidarski radovi	171.245,59	1.341,52	31,97%	11,97%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***535.682,11***	***4.196,49***	***100,00%***	***37,45%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	89.192,48	698,73	24,98%	6,24%
	- krovopokrivački radovi	17.029,90	133,41	4,77%	1,19%
	- limarski radovi	35.667,74	279,42	9,99%	2,49%
	- stolarski radovi	192.606,51	1.508,86	53,94%	13,47%
	- bravarski radovi	22.573,22	176,84	6,32%	1,58%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***357.069,84***	***2.797,26***	***100,00%***	***24,96%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	34.907,09	273,46	28,58%	2,44%
	- podovi	71.071,03	556,76	58,19%	4,97%
	- ličil. i soboslikarski radovi	10.007,00	78,39	8,19%	0,70%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.155,72	48,22	5,04%	0,43%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***122.140,84***	***956,84***	***100,00%***	***8,54%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	100,07	11,55%	0,89%
	- rasvjeta	1.829,85	14,33	1,65%	0,13%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	361,40	41,71%	3,23%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	282,51	32,60%	2,52%
	- zaštita od munje	13.815,21	108,23	12,49%	0,97%
	UKUPNO	***110.614,15***	***866,54***	***100,00%***	***7,73%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	346,75	54,51%	3,09%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	156,68	24,63%	1,40%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	132,64	20,85%	1,18%
	UKUPNO	***81.194,37***	***636,07***	***100,00%***	***5,68%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.429,86	100,00%	12,76%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.429,86***	***100,00%***	***12,76%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.430.402,95***	***11.205,66***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	291.429,51			
SVEUKUPNO		***1.910.152,19***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	142,60
	netto korisna (m^2)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	5,18	12,09%	0,35%
	- iskopi	1.829,07	14,33	33,47%	0,96%
	- nasipavanje i razastiranje	2.975,66	23,31	54,44%	1,57%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.465,55*	*42,82*	*100,00%*	*2,88%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.517,75	27,56	4,95%	1,85%
	- armiranobetonski radovi	7.733,05	60,58	10,88%	4,07%
	- mont. konstr. i elementi	947,98	7,43	1,33%	0,50%
	- armirački radovi	18.295,43	143,32	25,73%	9,64%
	- tesarski radovi	17.874,83	140,03	25,14%	9,42%
	- zidarski radovi	22.728,20	178,05	31,97%	11,97%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*71.097,23*	*556,97*	*100,00%*	*37,45%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	11.837,88	92,74	24,98%	6,24%
	- krovopokrivački radovi	2.260,26	17,71	4,77%	1,19%
	- limarski radovi	4.733,92	37,09	9,99%	2,49%
	- stolarski radovi	25.563,28	200,26	53,94%	13,47%
	- bravarski radovi	2.995,98	23,47	6,32%	1,58%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*47.391,31*	*371,26*	*100,00%*	*24,96%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	4.632,97	36,29	28,58%	2,44%
	- podovi	9.432,75	73,90	58,19%	4,97%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.328,16	10,40	8,19%	0,70%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	817,00	6,40	5,04%	0,43%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*16.210,88*	*126,99*	*100,00%*	*8,54%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	13,28	11,55%	0,89%
	- rasvjeta	242,86	1,90	1,65%	0,13%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	47,97	41,71%	3,23%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	37,50	32,60%	2,52%
	- zaštita od munje	1.833,59	14,36	12,49%	0,97%
	UKUPNO	*14.681,02*	*115,01*	*100,00%*	*7,73%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	46,02	54,51%	3,09%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	20,80	24,63%	1,40%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	17,60	20,85%	1,18%
	UKUPNO	*10.776,34*	*84,42*	*100,00%*	*5,68%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	189,77	100,00%	12,76%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*189,77*	*100,00%*	*12,76%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*189.847,10*	*1.487,25*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.679,34			
SVEUKUPNO		*253.520,76*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	915.457,89	7.171,62	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	357.600,74	2.801,42	25,00%
KROVIŠTE	157.344,32	1.232,62	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.430.402,95***	***11.205,66***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	291.429,51		
SVEUKUPNO	***1.910.152,19***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		121.502,14	951,84	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		47.461,77	371,81	25,00%
KROVIŠTE		20.883,18	163,60	11,00%
UKUPNO KUĆA		*189.847,10*	*1.487,25*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.679,34		
SVEUKUPNO		*253.520,76*		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m^2
- ukupno	162,05 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m^2
- ukupno	142,55 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.


U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

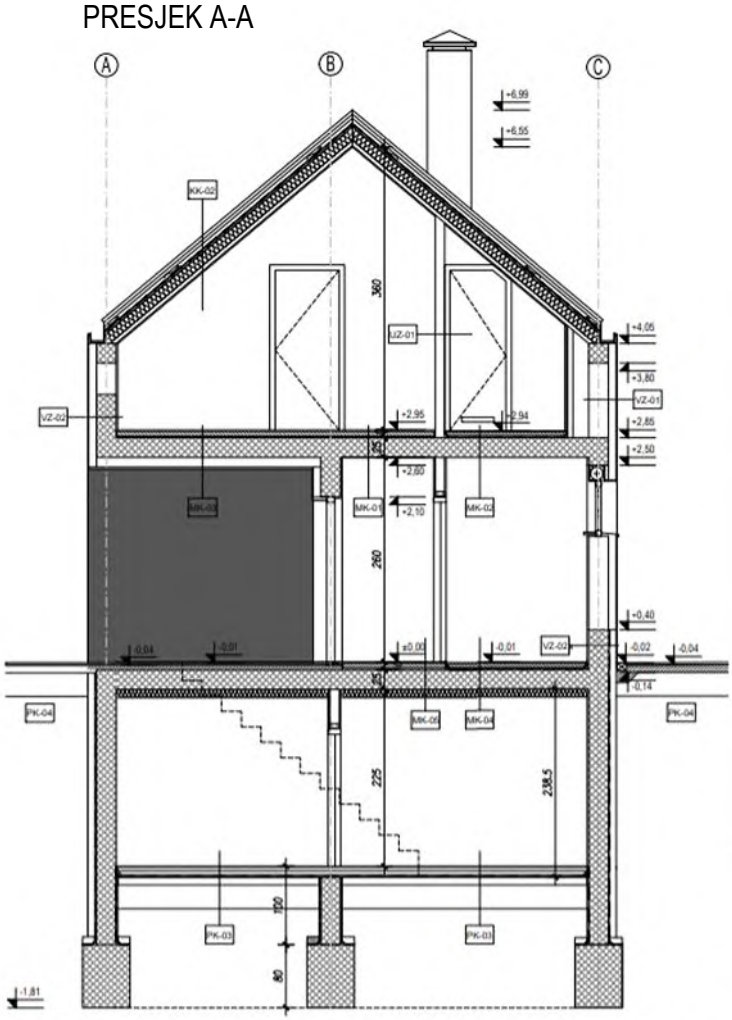


SITUACIJA A+C

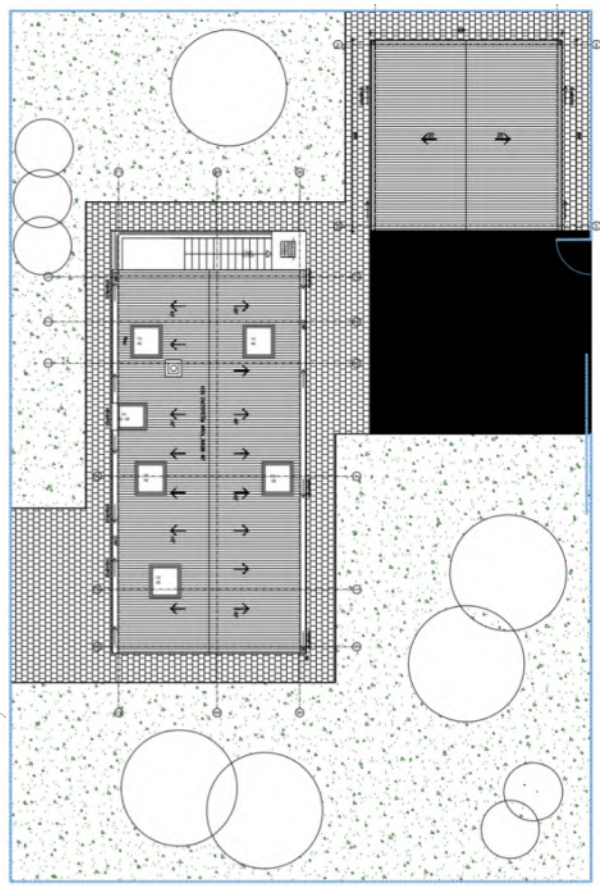


TLOCRT PODRUMA

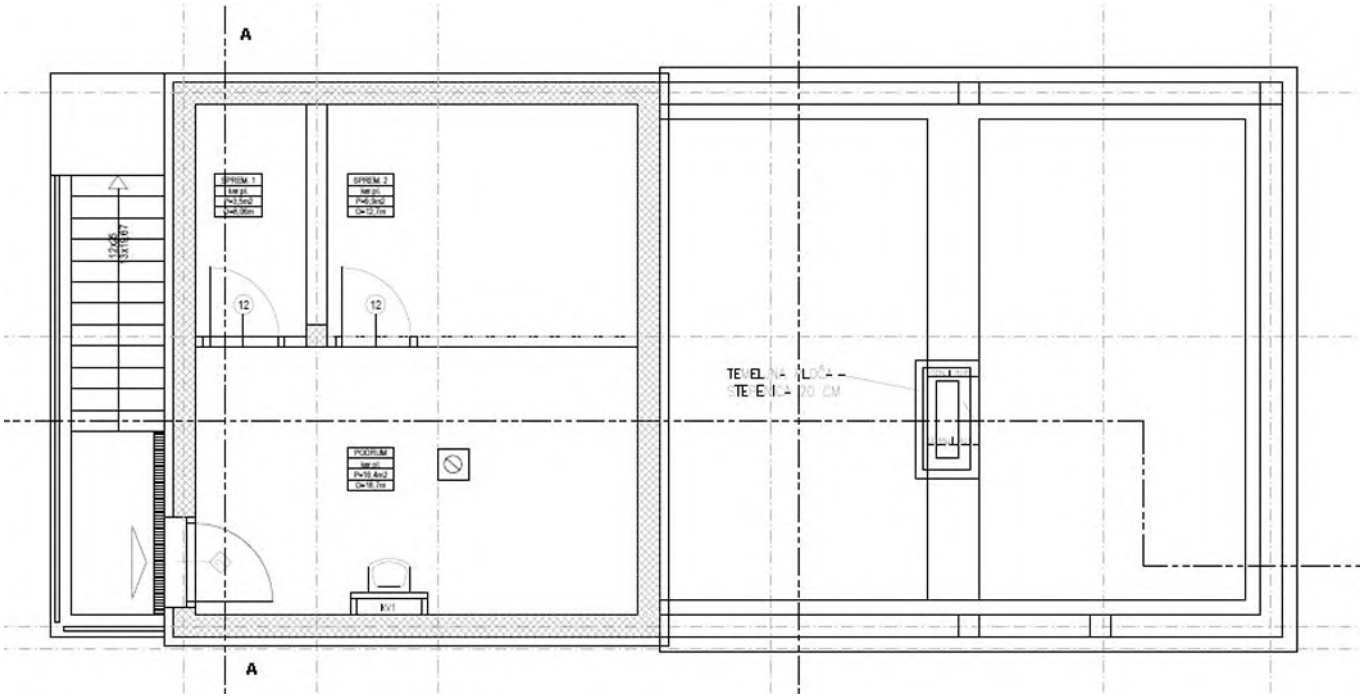

TLOCRT PRIZEMLJA

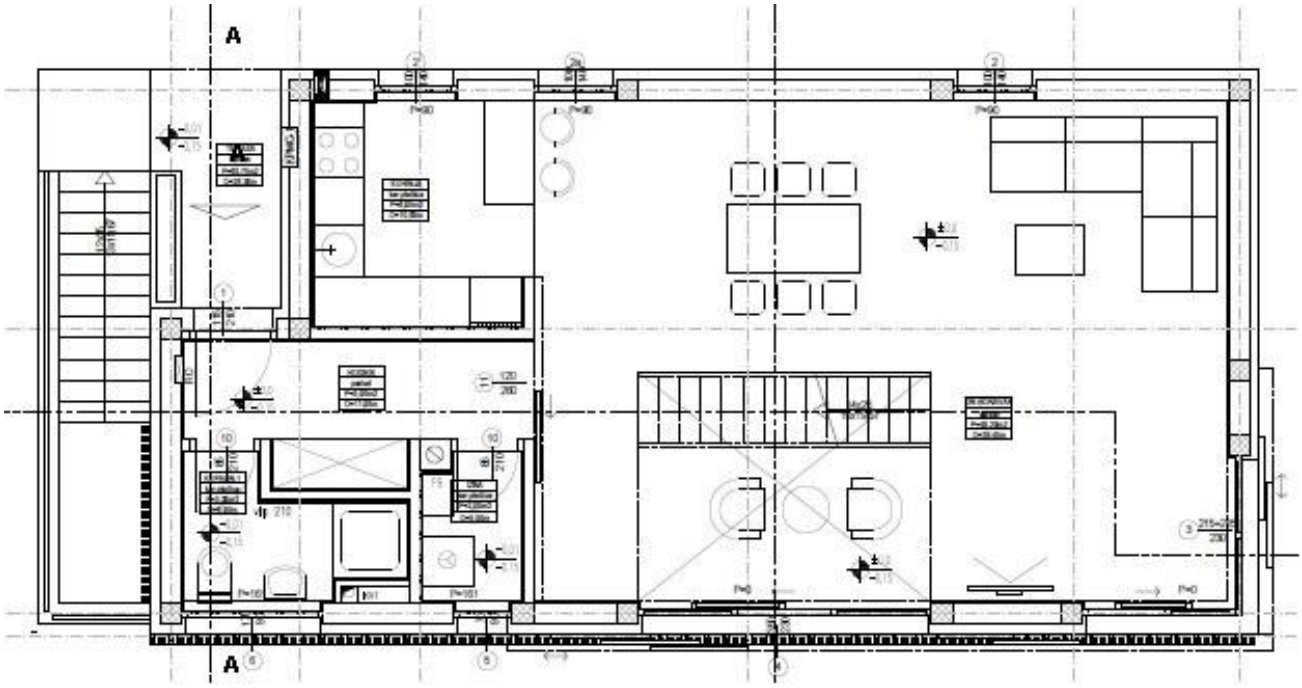

TLOCRT POTKROVLJA

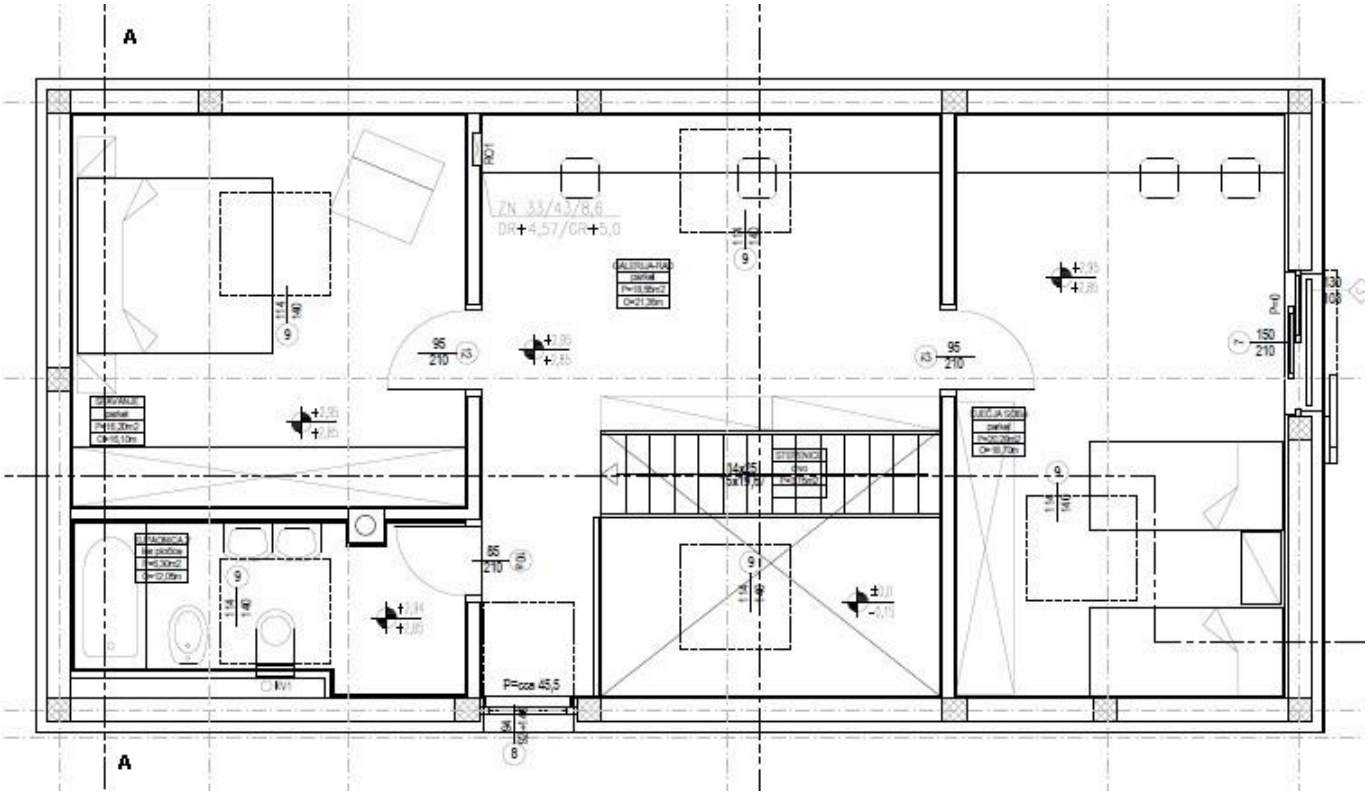

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **162,05**

netto korisna (m^2) **142,55**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	34,93	11,56%	0,31%
	- iskopi	15.914,57	111,64	36,96%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	22.164,47	155,49	51,48%	1,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***43.058,07***	***302,06***	***100,00%***	***2,65%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.693,83	187,26	4,05%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	93.703,24	657,34	14,23%	5,77%
	- mont. konstr. i elementi	8.913,72	62,53	1,35%	0,55%
	- armirački radovi	169.605,70	1.189,80	25,76%	10,44%
	- tesarski radovi	158.270,41	1.110,28	24,04%	9,74%
	- zidarski radovi	201.221,43	1.411,58	30,56%	12,38%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***658.408,33***	***4.618,79***	***100,00%***	***40,51%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	120.417,57	844,74	29,14%	7,41%
	- krovopokrivački radovi	16.746,07	117,48	4,05%	1,03%
	- limarski radovi	35.073,27	246,04	8,49%	2,16%
	- stolarski radovi	195.557,81	1.371,85	47,33%	12,03%
	- bravarski radovi	45.385,47	318,38	10,98%	2,79%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***413.180,19***	***2.898,49***	***100,00%***	***25,42%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	46.527,49	326,39	34,13%	2,86%
	- podovi	71.071,03	498,57	52,13%	4,37%
	- ličil. i soboslikarski radovi	12.573,79	88,21	9,22%	0,77%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.160,28	43,21	4,52%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***136.332,59***	***956,38***	***100,00%***	***8,39%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	89,61	11,55%	0,79%
	- rasvjeta	1.829,85	12,84	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	323,63	41,71%	2,84%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	252,98	32,60%	2,22%
	- zaštita od munje	13.815,21	96,91	12,49%	0,85%
	UKUPNO	***110.614,15***	***775,97***	***100,00%***	***6,81%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	310,50	54,51%	2,72%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	140,30	24,63%	1,23%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	118,78	20,85%	1,04%
	UKUPNO	***81.194,37***	***569,59***	***100,00%***	***5,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.280,40	100,00%	11,23%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.280,40***	***100,00%***	***11,23%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.625.309,12***	***11.401,68***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	292.017,88			
SVEUKUPNO		***2.105.646,73***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	162,05
	netto korisna (m^2)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,64	11,56%	0,31%
	- iskopi	2.112,23	14,82	36,96%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	2.941,73	20,64	51,48%	1,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.714,79*	*40,09*	*100,00%*	*2,65%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.542,88	24,85	4,05%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	12.436,56	87,24	14,23%	5,77%
	- mont. konstr. i elementi	1.183,05	8,30	1,35%	0,55%
	- armirački radovi	22.510,55	157,91	25,76%	10,44%
	- tesarski radovi	21.006,09	147,36	24,04%	9,74%
	- zidarski radovi	26.706,67	187,35	30,56%	12,38%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*87.385,80*	*613,02*	*100,00%*	*40,51%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.982,16	112,12	29,14%	7,41%
	- krovopokrivački radovi	2.222,59	15,59	4,05%	1,03%
	- limarski radovi	4.655,02	32,66	8,49%	2,16%
	- stolarski radovi	25.954,98	182,08	47,33%	12,03%
	- bravarski radovi	6.023,69	42,26	10,98%	2,79%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*54.838,44*	*384,70*	*100,00%*	*25,42%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.175,26	43,32	34,13%	2,86%
	- podovi	9.432,75	66,17	52,13%	4,37%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.668,83	11,71	9,22%	0,77%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	817,61	5,74	4,52%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*18.094,44*	*126,93*	*100,00%*	*8,39%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	11,89	11,55%	0,79%
	- rasvjeta	242,86	1,70	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	42,95	41,71%	2,84%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	33,58	32,60%	2,22%
	- zaštita od munje	1.833,59	12,86	12,49%	0,85%
	UKUPNO	*14.681,02*	*102,99*	*100,00%*	*6,81%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	41,21	54,51%	2,72%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	18,62	24,63%	1,23%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	15,76	20,85%	1,04%
	UKUPNO	*10.776,34*	*75,60*	*100,00%*	*5,00%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	169,94	100,00%	11,23%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*169,94*	*100,00%*	*11,23%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*215.715,59*	*1.513,26*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.757,43			
SVEUKUPNO		*279.467,35*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	325.061,82	2.280,34	20,00%
PRIZEMLJE	812.654,56	5.700,84	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	390.074,19	2.736,40	24,00%
KROVIŠTE	97.518,55	684,10	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.625.309,12***	***11.401,68***	***100,00%***

- vodosprema	0,00
- septička jama	70.095,62
- uređenje parcele	118.224,11
- garaža	292.017,88
SVEUKUPNO	***2.105.646,73***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		43.143,12	302,65	20,00%
PRIZEMLJE		107.857,80	756,63	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		51.771,74	363,18	24,00%
KROVIŠTE		12.942,94	90,80	6,00%
UKUPNO KUĆA		***215.715,59***	***1.513,26***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.757,43		
SVEUKUPNO		***279.467,35***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **162,05**

netto korisna (m^2) **142,55**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	34,93	11,40%	0,31%
	- iskopi	15.914,57	111,64	36,43%	0,99%
	- nasipavanje i razastiranje	22.796,72	159,92	52,18%	1,42%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***43.690,31***	***306,49***	***100,00%***	***2,72%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.181,90	183,67	4,13%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	92.053,32	645,76	14,53%	5,73%
	- mont. konstr. i elementi	8.906,09	62,48	1,41%	0,55%
	- armirački radovi	151.625,90	1.063,67	23,93%	9,44%
	- tesarski radovi	156.003,82	1.094,38	24,62%	9,71%
	- zidarski radovi	198.883,82	1.395,19	31,39%	12,38%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***633.654,84***	***4.445,14***	***100,00%***	***39,44%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	121.438,06	851,90	29,06%	7,56%
	- krovopokrivački radovi	16.887,98	118,47	4,04%	1,05%
	- limarski radovi	34.947,66	245,16	8,36%	2,18%
	- stolarski radovi	198.477,47	1.392,34	47,50%	12,35%
	- bravarski radovi	46.100,67	323,40	11,03%	2,87%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***417.851,84***	***2.931,27***	***100,00%***	***26,01%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	47.131,01	330,63	34,37%	2,93%
	- podovi	71.071,03	498,57	51,83%	4,42%
	- ličil. i soboslikarski radovi	12.748,87	89,43	9,30%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.167,41	43,26	4,50%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***137.118,33***	***961,90***	***100,00%***	***8,53%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	89,61	11,55%	0,80%
	- rasvjeta	1.829,85	12,84	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	323,63	41,71%	2,87%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	252,98	32,60%	2,24%
	- zaštita od munje	13.815,21	96,91	12,49%	0,86%
	UKUPNO	***110.614,15***	***775,97***	***100,00%***	***6,88%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	310,50	54,51%	2,75%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	140,30	24,63%	1,24%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	118,78	20,85%	1,05%
	UKUPNO	***81.194,37***	***569,59***	***100,00%***	***5,05%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.280,40	100,00%	11,36%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.280,40***	***100,00%***	***11,36%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.606.645,26***	***11.270,75***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.101,38			
SVEUKUPNO		***2.083.066,38***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	162,05
	netto korisna (m^2)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,64	11,40%	0,31%
	- iskopi	2.112,23	14,82	36,43%	0,99%
	- nasipavanje i razastiranje	3.025,64	21,23	52,18%	1,42%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.798,70*	*40,68*	*100,00%*	*2,72%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.474,93	24,38	4,13%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	12.217,58	85,71	14,53%	5,73%
	- mont. konstr. i elementi	1.182,04	8,29	1,41%	0,55%
	- armirački radovi	20.124,22	141,17	23,93%	9,44%
	- tesarski radovi	20.705,26	145,25	24,62%	9,71%
	- zidarski radovi	26.396,42	185,17	31,39%	12,38%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*84.100,45*	*589,97*	*100,00%*	*39,44%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	16.117,60	113,07	29,06%	7,56%
	- krovopokrivački radovi	2.241,42	15,72	4,04%	1,05%
	- limarski radovi	4.638,35	32,54	8,36%	2,18%
	- stolarski radovi	26.342,49	184,79	47,50%	12,35%
	- bravarski radovi	6.118,61	42,92	11,03%	2,87%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*55.458,47*	*389,05*	*100,00%*	*26,01%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.255,36	43,88	34,37%	2,93%
	- podovi	9.432,75	66,17	51,83%	4,42%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.692,07	11,87	9,30%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	818,56	5,74	4,50%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*18.198,73*	*127,67*	*100,00%*	*8,53%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	11,89	11,55%	0,80%
	- rasvjeta	242,86	1,70	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	42,95	41,71%	2,87%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	33,58	32,60%	2,24%
	- zaštita od munje	1.833,59	12,86	12,49%	0,86%
	UKUPNO	*14.681,02*	*102,99*	*100,00%*	*6,88%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	41,21	54,51%	2,75%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	18,62	24,63%	1,24%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	15,76	20,85%	1,05%
	UKUPNO	*10.776,34*	*75,60*	*100,00%*	*5,05%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	169,94	100,00%	11,36%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*169,94*	*100,00%*	*11,36%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*213.238,47*	*1.495,89*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.237,62			
SVEUKUPNO		*276.470,42*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	321.329,05	2.254,15	20,00%
PRIZEMLJE	803.322,63	5.635,37	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	385.594,86	2.704,98	24,00%
KROVIŠTE	96.398,72	676,24	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.606.645,26***	***11.270,75***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	288.101,38		
SVEUKUPNO	***2.083.066,38***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		42.647,69	299,18	20,00%
PRIZEMLJE		106.619,24	747,94	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		51.177,23	359,01	24,00%
KROVIŠTE		12.794,31	89,75	6,00%
UKUPNO KUĆA		***213.238,47***	***1.495,89***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.237,62		
SVEUKUPNO		***276.470,42***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **162,05**

netto korisna (m^2) **142,55**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	34,93	11,69%	0,31%
	- iskopi	15.914,57	111,64	37,37%	0,99%
	- nasipavanje i razastiranje	21.692,07	152,17	50,94%	1,34%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***42.585,67***	***298,74***	***100,00%***	***2,64%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	25.031,12	175,60	3,87%	1,55%
	- armiranobetonski radovi	88.007,44	617,38	13,59%	5,45%
	- mont. konstr. i elementi	8.905,75	62,47	1,38%	0,55%
	- armirački radovi	163.073,53	1.143,97	25,19%	10,10%
	- tesarski radovi	163.234,03	1.145,10	25,21%	10,11%
	- zidarski radovi	199.152,01	1.397,07	30,76%	12,34%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***647.403,87***	***4.541,59***	***100,00%***	***40,11%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	120.417,57	844,74	29,19%	7,46%
	- krovopokrivački radovi	16.746,07	117,48	4,06%	1,04%
	- limarski radovi	34.483,84	241,91	8,36%	2,14%
	- stolarski radovi	194.930,57	1.367,45	47,25%	12,08%
	- bravarski radovi	45.990,48	322,63	11,15%	2,85%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***412.568,52***	***2.894,20***	***100,00%***	***25,56%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	47.203,50	331,14	34,42%	2,92%
	- podovi	71.071,03	498,57	51,83%	4,40%
	- ličil. i soboslikarski radovi	12.689,36	89,02	9,25%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.157,08	43,19	4,49%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***137.120,98***	***961,91***	***100,00%***	***8,50%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	89,61	11,55%	0,79%
	- rasvjeta	1.829,85	12,84	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	323,63	41,71%	2,86%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	252,98	32,60%	2,23%
	- zaštita od munje	13.815,21	96,91	12,49%	0,86%
	UKUPNO	***110.614,15***	***775,97***	***100,00%***	***6,85%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	310,50	54,51%	2,74%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	140,30	24,63%	1,24%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	118,78	20,85%	1,05%
	UKUPNO	***81.194,37***	***569,59***	***100,00%***	***5,03%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.280,40	100,00%	11,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.280,40***	***100,00%***	***11,31%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.614.008,97***	***11.322,41***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.785,56			
SVEUKUPNO		***2.091.114,27***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	162,05
	netto korisna (m^2)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,64	11,69%	0,31%
	- iskopi	2.112,23	14,82	37,37%	0,99%
	- nasipavanje i razastiranje	2.879,03	20,20	50,94%	1,34%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.652,09*	*39,65*	*100,00%*	*2,64%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.322,20	23,31	3,87%	1,55%
	- armiranobetonski radovi	11.680,59	81,94	13,59%	5,45%
	- mont. konstr. i elementi	1.182,00	8,29	1,38%	0,55%
	- armirački radovi	21.643,58	151,83	25,19%	10,10%
	- tesarski radovi	21.664,88	151,98	25,21%	10,11%
	- zidarski radovi	26.432,01	185,42	30,76%	12,34%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*85.925,26*	*602,77*	*100,00%*	*40,11%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.982,16	112,12	29,19%	7,46%
	- krovopokrivački radovi	2.222,59	15,59	4,06%	1,04%
	- limarski radovi	4.576,79	32,11	8,36%	2,14%
	- stolarski radovi	25.871,73	181,49	47,25%	12,08%
	- bravarski radovi	6.103,99	42,82	11,15%	2,85%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*54.757,25*	*384,13*	*100,00%*	*25,56%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.264,98	43,95	34,42%	2,92%
	- podovi	9.432,75	66,17	51,83%	4,40%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.684,17	11,81	9,25%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	817,19	5,73	4,49%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*18.199,08*	*127,67*	*100,00%*	*8,50%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	11,89	11,55%	0,79%
	- rasvjeta	242,86	1,70	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	42,95	41,71%	2,86%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	33,58	32,60%	2,23%
	- zaštita od munje	1.833,59	12,86	12,49%	0,86%
	UKUPNO	*14.681,02*	*102,99*	*100,00%*	*6,85%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	41,21	54,51%	2,74%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	18,62	24,63%	1,24%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	15,76	20,85%	1,05%
	UKUPNO	*10.776,34*	*75,60*	*100,00%*	*5,03%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	169,94	100,00%	11,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*169,94*	*100,00%*	*11,31%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*214.215,80*	*1.502,74*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.328,43			
SVEUKUPNO		*277.538,56*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05 (m^2)
	netto korisna	142,55 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	322.801,79	2.264,48	20,00%
PRIZEMLJE	807.004,49	5.661,20	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	387.362,15	2.717,38	24,00%
KROVIŠTE	96.840,54	679,34	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.614.008,97***	***11.322,41***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	288.785,56		
SVEUKUPNO	***2.091.114,27***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05 (m^2)
	netto korisna	142,55 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	42.843,16	300,55	20,00%
PRIZEMLJE	107.107,90	751,37	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	51.411,79	360,66	24,00%
KROVIŠTE	12.852,95	90,16	6,00%
UKUPNO KUĆA	***214.215,80***	***1.502,74***	***100,00%***

- vodosprema	0,00
- septička jama	9.303,29
- uređenje parcele	15.691,04
- garaža	38.328,43
SVEUKUPNO	***277.538,56***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **162,05**

netto korisna (m^2) **142,55**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	34,93	11,50%	0,31%
	- iskopi	15.914,57	111,64	36,74%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	22.420,08	157,28	51,76%	1,38%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***43.313,67***	***303,85***	***100,00%***	***2,66%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.504,51	185,93	4,08%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	92.902,10	651,72	14,31%	5,71%
	- mont. konstr. i elementi	8.924,10	62,60	1,38%	0,55%
	- armirački radovi	160.702,39	1.127,34	24,76%	9,88%
	- tesarski radovi	162.197,47	1.137,83	24,99%	9,97%
	- zidarski radovi	197.763,04	1.387,32	30,47%	12,16%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***648.993,60***	***4.552,74***	***100,00%***	***39,89%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	122.458,54	859,06	28,98%	7,53%
	- krovopokrivački radovi	17.029,90	119,47	4,03%	1,05%
	- limarski radovi	35.667,74	250,21	8,44%	2,19%
	- stolarski radovi	200.334,14	1.405,36	47,41%	12,31%
	- bravarski radovi	47.059,36	330,13	11,14%	2,89%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***422.549,68***	***2.964,22***	***100,00%***	***25,97%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	47.678,89	334,47	34,62%	2,93%
	- podovi	71.071,03	498,57	51,61%	4,37%
	- ličil. i soboslikarski radovi	12.809,67	89,86	9,30%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.155,72	43,18	4,47%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***137.715,31***	***966,08***	***100,00%***	***8,46%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	89,61	11,55%	0,79%
	- rasvjeta	1.829,85	12,84	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	323,63	41,71%	2,84%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	252,98	32,60%	2,22%
	- zaštita od munje	13.815,21	96,91	12,49%	0,85%
	UKUPNO	***110.614,15***	***775,97***	***100,00%***	***6,80%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	310,50	54,51%	2,72%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	140,30	24,63%	1,23%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	118,78	20,85%	1,04%
	UKUPNO	***81.194,37***	***569,59***	***100,00%***	***4,99%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.280,40	100,00%	11,22%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.280,40***	***100,00%***	***11,22%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.626.902,20***	***11.412,85***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	291.429,51			
SVEUKUPNO		***2.106.651,44***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	162,05
	netto korisna (m^2)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,64	11,50%	0,31%
	- iskopi	2.112,23	14,82	36,74%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	2.975,66	20,87	51,76%	1,38%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.748,71*	*40,33*	*100,00%*	*2,66%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.517,75	24,68	4,08%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	12.330,23	86,50	14,31%	5,71%
	- mont. konstr. i elementi	1.184,43	8,31	1,38%	0,55%
	- armirački radovi	21.328,87	149,62	24,76%	9,88%
	- tesarski radovi	21.527,30	151,02	24,99%	9,97%
	- zidarski radovi	26.247,67	184,13	30,47%	12,16%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*86.136,25*	*604,25*	*100,00%*	*39,89%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	16.253,04	114,02	28,98%	7,53%
	- krovopokrivački radovi	2.260,26	15,86	4,03%	1,05%
	- limarski radovi	4.733,92	33,21	8,44%	2,19%
	- stolarski radovi	26.588,91	186,52	47,41%	12,31%
	- bravarski radovi	6.245,85	43,82	11,14%	2,89%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*56.081,98*	*393,42*	*100,00%*	*25,97%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.328,08	44,39	34,62%	2,93%
	- podovi	9.432,75	66,17	51,61%	4,37%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.700,14	11,93	9,30%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	817,00	5,73	4,47%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*18.277,96*	*128,22*	*100,00%*	*8,46%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	11,89	11,55%	0,79%
	- rasvjeta	242,86	1,70	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	42,95	41,71%	2,84%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	33,58	32,60%	2,22%
	- zaštita od munje	1.833,59	12,86	12,49%	0,85%
	UKUPNO	*14.681,02*	*102,99*	*100,00%*	*6,80%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	41,21	54,51%	2,72%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	18,62	24,63%	1,23%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	15,76	20,85%	1,04%
	UKUPNO	*10.776,34*	*75,60*	*100,00%*	*4,99%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	169,94	100,00%	11,22%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*169,94*	*100,00%*	*11,22%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*215.927,03*	*1.514,75*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.679,34			
SVEUKUPNO		*279.600,70*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	325.380,44	2.282,57	20,00%
PRIZEMLJE	813.451,10	5.706,43	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	390.456,53	2.739,08	24,00%
KROVIŠTE	97.614,13	684,77	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.626.902,20***	***11.412,85***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	291.429,51		
SVEUKUPNO	***2.106.651,44***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		43.185,41	302,95	20,00%
PRIZEMLJE		107.963,51	757,37	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		51.822,49	363,54	24,00%
KROVIŠTE		12.955,62	90,88	6,00%
UKUPNO KUĆA		***215.927,03***	***1.514,75***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.679,34		
SVEUKUPNO		***279.600,70***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.b

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.b

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	44,42 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m^2
- ukupno	187,02 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	36,05 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m^2
- ukupno	163,70 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1, spremišta 2 i spremišta 3.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2.klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.
Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP A.2.b

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

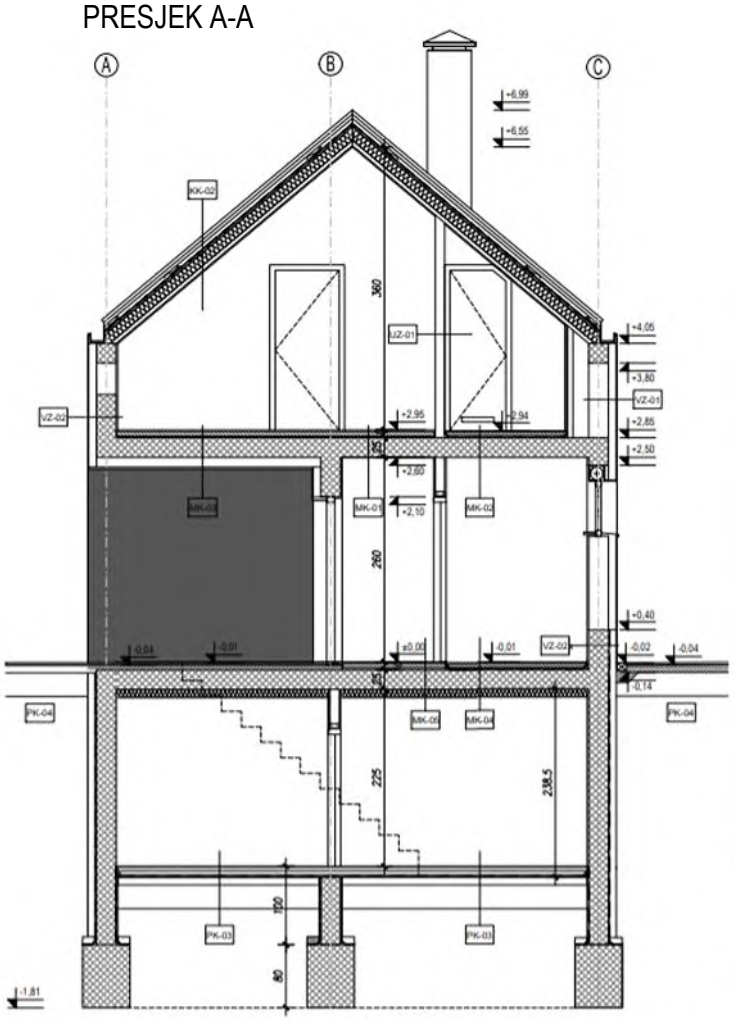


SITUACIJA A+C

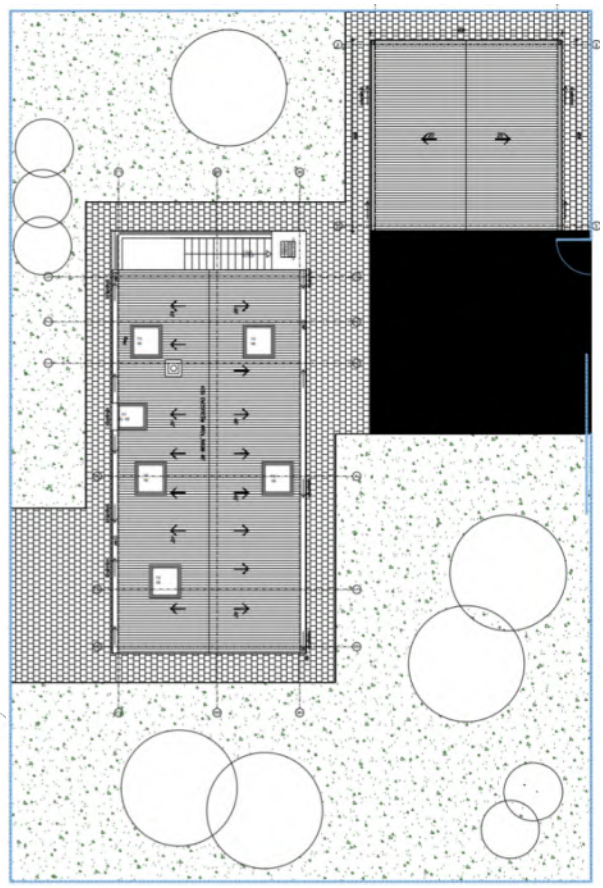


TLOCRT PODRUMA

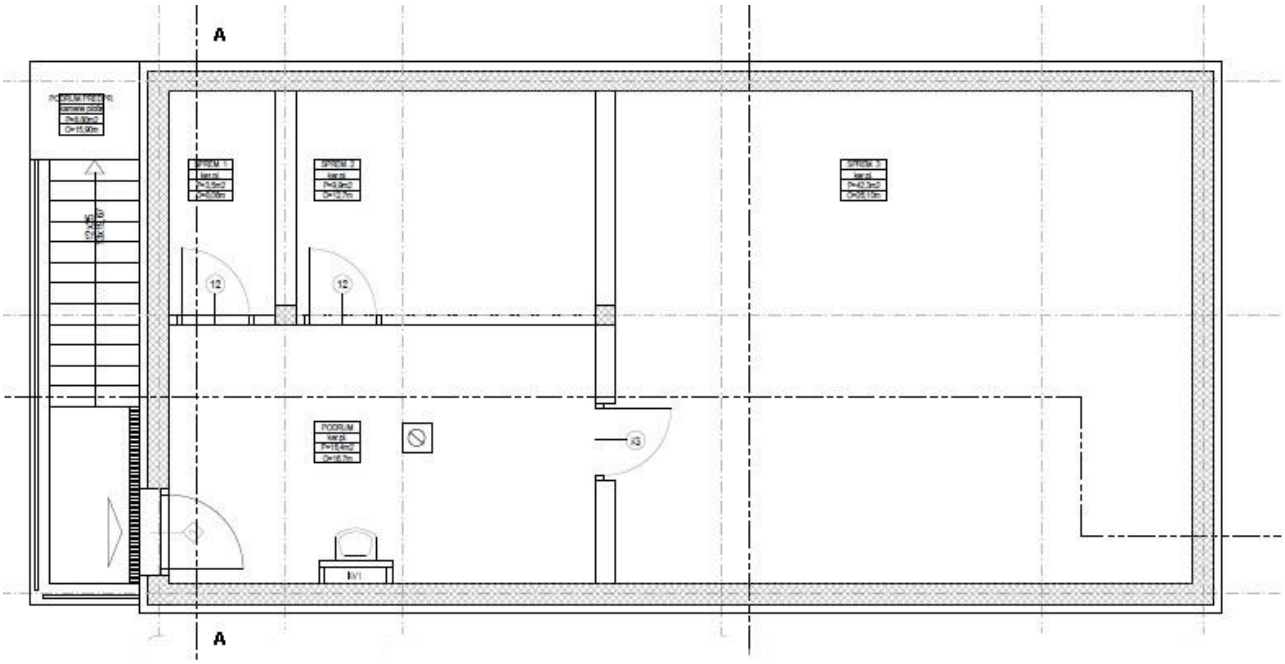

TLOCRT PRIZEMLJA

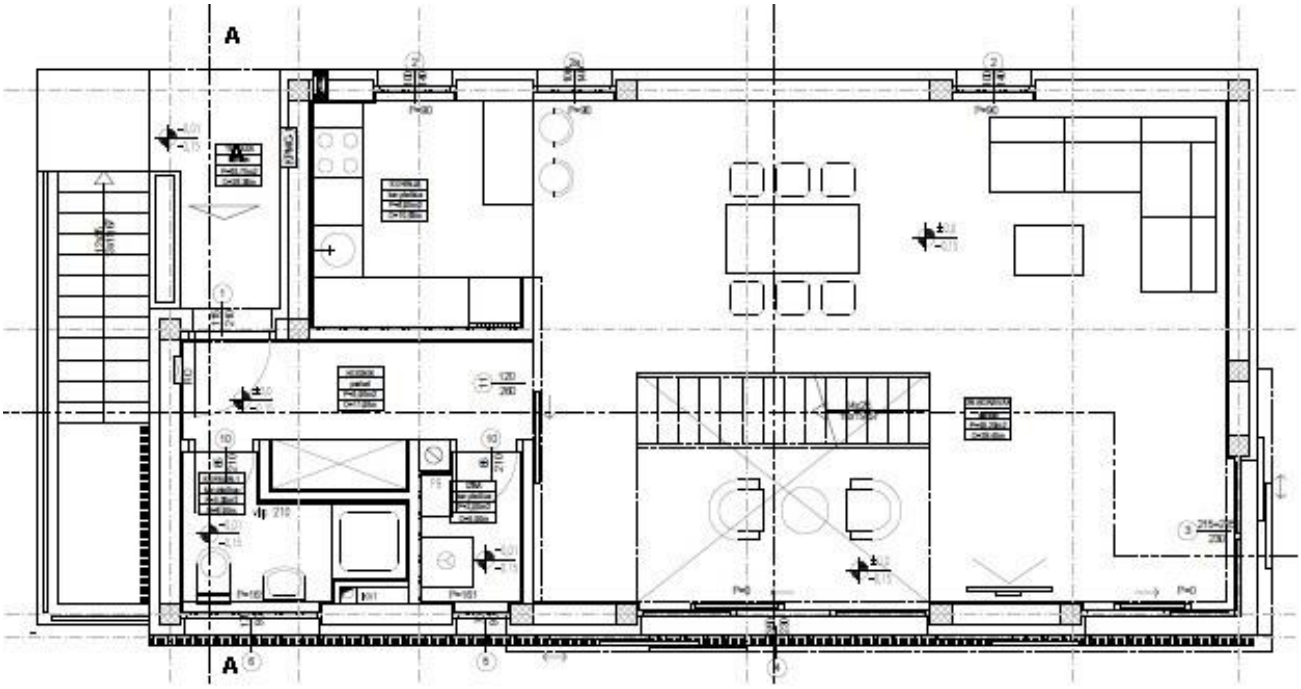

TLOCRT POTKROVLJA

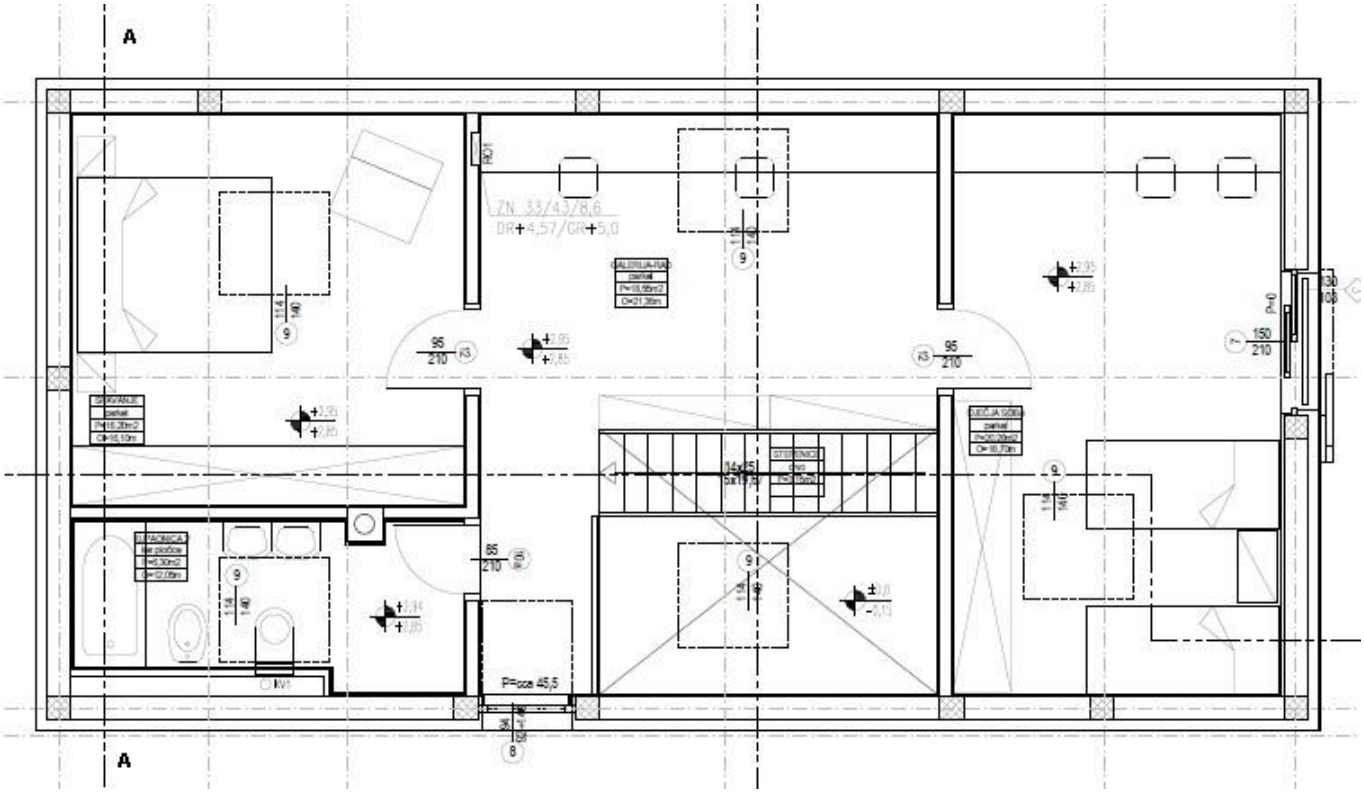

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **187,02**

netto korisna (m^2) **163,70**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	30,42	6,10%	0,27%
	- iskopi	30.071,71	183,70	36,85%	1,66%
	- nasipavanje i razastiranje	46.545,77	284,34	57,04%	2,57%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***81.596,50***	***498,45***	***100,00%***	***4,50%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.693,83	163,07	3,67%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	124.164,56	758,49	17,08%	6,85%
	- mont. konstr. i elementi	9.232,26	56,40	1,27%	0,51%
	- armirački radovi	175.678,11	1.073,17	24,16%	9,69%
	- tesarski radovi	170.657,64	1.042,50	23,47%	9,41%
	- zidarski radovi	220.665,45	1.347,99	30,35%	12,17%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***727.091,84***	***4.441,61***	***100,00%***	***40,10%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	177.311,98	1.083,15	37,44%	9,78%
	- krovopokrivački radovi	16.746,07	102,30	3,54%	0,92%
	- limarski radovi	35.073,27	214,25	7,41%	1,93%
	- stolarski radovi	199.086,55	1.216,17	42,04%	10,98%
	- bravarski radovi	45.385,47	277,25	9,58%	2,50%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***473.603,35***	***2.893,12***	***100,00%***	***26,12%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	64.120,73	391,70	40,96%	3,54%
	- podovi	71.071,03	434,15	45,40%	3,92%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.185,72	92,77	9,70%	0,84%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.160,28	37,63	3,94%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***156.537,76***	***956,25***	***100,00%***	***8,63%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	78,03	11,55%	0,70%
	- rasvjeta	1.829,85	11,18	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	281,81	41,71%	2,54%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	220,29	32,60%	1,99%
	- zaštita od munje	13.815,21	84,39	12,49%	0,76%
	UKUPNO	***110.614,15***	***675,71***	***100,00%***	***6,10%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	270,39	54,51%	2,44%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	122,18	24,63%	1,10%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	103,43	20,85%	0,93%
	UKUPNO	***81.194,37***	***495,99***	***100,00%***	***4,48%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.114,98	100,00%	10,07%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.114,98***	***100,00%***	***10,07%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.813.159,39***	***11.076,11***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	292.017,88			
SVEUKUPNO		***2.293.497,00***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 187,02

netto korisna (m^2) 163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,04	6,10%	0,27%
	- iskopi	3.991,20	24,38	36,85%	1,66%
	- nasipavanje i razastiranje	6.177,69	37,74	57,04%	2,57%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*10.829,72*	*66,16*	*100,00%*	*4,50%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.542,88	21,64	3,67%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	16.479,47	100,67	17,08%	6,85%
	- mont. konstr. i elementi	1.225,33	7,49	1,27%	0,51%
	- armirački radovi	23.316,49	142,43	24,16%	9,69%
	- tesarski radovi	22.650,16	138,36	23,47%	9,41%
	- zidarski radovi	29.287,34	178,91	30,35%	12,17%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*96.501,67*	*589,50*	*100,00%*	*40,10%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.533,34	143,76	37,44%	9,78%
	- krovopokrivački radovi	2.222,59	13,58	3,54%	0,92%
	- limarski radovi	4.655,02	28,44	7,41%	1,93%
	- stolarski radovi	26.423,33	161,41	42,04%	10,98%
	- bravarski radovi	6.023,69	36,80	9,58%	2,50%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*62.857,97*	*383,98*	*100,00%*	*26,12%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.510,28	51,99	40,96%	3,54%
	- podovi	9.432,75	57,62	45,40%	3,92%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.015,49	12,31	9,70%	0,84%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	817,61	4,99	3,94%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*20.776,13*	*126,92*	*100,00%*	*8,63%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	10,36	11,55%	0,70%
	- rasvjeta	242,86	1,48	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	37,40	41,71%	2,54%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	29,24	32,60%	1,99%
	- zaštita od munje	1.833,59	11,20	12,49%	0,76%
	UKUPNO	*14.681,02*	*89,68*	*100,00%*	*6,10%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	35,89	54,51%	2,44%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	16,22	24,63%	1,10%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	13,73	20,85%	0,93%
	UKUPNO	*10.776,34*	*65,83*	*100,00%*	*4,48%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	147,98	100,00%	10,07%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*147,98*	*100,00%*	*10,07%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*240.647,61*	*1.470,05*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.757,43			
SVEUKUPNO		*304.399,36*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	362.631,88	2.215,22	20,00%
PRIZEMLJE	906.579,70	5.538,06	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	435.158,25	2.658,27	24,00%
KROVIŠTE	108.789,56	664,57	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.813.159,39***	***11.076,11***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	292.017,88		
SVEUKUPNO	***2.293.497,00***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		48.129,52	294,01	20,00%
PRIZEMLJE		120.323,80	735,03	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		57.755,43	352,81	24,00%
KROVIŠTE		14.438,86	88,20	6,00%
UKUPNO KUĆA		***240.647,61***	***1.470,05***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.757,43		
SVEUKUPNO		***304.399,36***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **187,02**

netto korisna (m^2) **163,70**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	30,42	6,06%	0,28%
	- iskopi	30.071,71	183,70	36,57%	1,68%
	- nasipavanje i razastiranje	47.178,01	288,20	57,37%	2,63%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***82.228,75***	***502,31***	***100,00%***	***4,58%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.181,90	159,94	3,73%	1,46%
	- armiranobetonski radovi	121.981,12	745,15	17,40%	6,80%
	- mont. konstr. i elementi	9.223,67	56,34	1,32%	0,51%
	- armirački radovi	157.003,19	959,09	22,39%	8,75%
	- tesarski radovi	168.386,90	1.028,63	24,01%	9,38%
	- zidarski radovi	218.424,03	1.334,29	31,15%	12,17%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***701.200,81***	***4.283,45***	***100,00%***	***39,07%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	178.814,63	1.092,33	37,33%	9,96%
	- krovopokrivački radovi	16.887,98	103,16	3,53%	0,94%
	- limarski radovi	34.947,66	213,49	7,30%	1,95%
	- stolarski radovi	202.309,08	1.235,85	42,23%	11,27%
	- bravarski radovi	46.100,67	281,62	9,62%	2,57%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***479.060,03***	***2.926,45***	***100,00%***	***26,70%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	65.113,02	397,76	41,28%	3,63%
	- podovi	71.071,03	434,15	45,05%	3,96%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.397,17	94,06	9,76%	0,86%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.167,41	37,68	3,91%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***157.748,64***	***963,64***	***100,00%***	***8,79%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	78,03	11,55%	0,71%
	- rasvjeta	1.829,85	11,18	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	281,81	41,71%	2,57%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	220,29	32,60%	2,01%
	- zaštita od munje	13.815,21	84,39	12,49%	0,77%
	UKUPNO	***110.614,15***	***675,71***	***100,00%***	***6,16%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	270,39	54,51%	2,47%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	122,18	24,63%	1,11%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	103,43	20,85%	0,94%
	UKUPNO	***81.194,37***	***495,99***	***100,00%***	***4,52%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.114,98	100,00%	10,17%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.114,98***	***100,00%***	***10,17%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.794.568,16***	***10.962,54***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.101,38			
SVEUKUPNO		***2.270.989,27***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	187,02
	netto korisna (m^2)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,04	6,06%	0,28%
	- iskopi	3.991,20	24,38	36,57%	1,68%
	- nasipavanje i razastiranje	6.261,60	38,25	57,37%	2,63%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*10.913,63*	*66,67*	*100,00%*	*4,58%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.474,93	21,23	3,73%	1,46%
	- armiranobetonski radovi	16.189,68	98,90	17,40%	6,80%
	- mont. konstr. i elementi	1.224,19	7,48	1,32%	0,51%
	- armirački radovi	20.837,90	127,29	22,39%	8,75%
	- tesarski radovi	22.348,78	136,52	24,01%	9,38%
	- zidarski radovi	28.989,85	177,09	31,15%	12,17%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*93.065,34*	*568,51*	*100,00%*	*39,07%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.732,78	144,98	37,33%	9,96%
	- krovopokrivački radovi	2.241,42	13,69	3,53%	0,94%
	- limarski radovi	4.638,35	28,33	7,30%	1,95%
	- stolarski radovi	26.851,03	164,03	42,23%	11,27%
	- bravarski radovi	6.118,61	37,38	9,62%	2,57%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*63.582,19*	*388,41*	*100,00%*	*26,70%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.641,98	52,79	41,28%	3,63%
	- podovi	9.432,75	57,62	45,05%	3,96%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.043,56	12,48	9,76%	0,86%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	818,56	5,00	3,91%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*20.936,84*	*127,90*	*100,00%*	*8,79%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	10,36	11,55%	0,71%
	- rasvjeta	242,86	1,48	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	37,40	41,71%	2,57%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	29,24	32,60%	2,01%
	- zaštita od munje	1.833,59	11,20	12,49%	0,77%
	UKUPNO	*14.681,02*	*89,68*	*100,00%*	*6,16%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	35,89	54,51%	2,47%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	16,22	24,63%	1,11%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	13,73	20,85%	0,94%
	UKUPNO	*10.776,34*	*65,83*	*100,00%*	*4,52%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	147,98	100,00%	10,17%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*147,98*	*100,00%*	*10,17%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*238.180,13*	*1.454,98*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.237,62			
SVEUKUPNO		*301.412,07*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	358.913,63	2.192,51	20,00%
PRIZEMLJE	897.284,08	5.481,27	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	430.696,36	2.631,01	24,00%
KROVIŠTE	107.674,09	657,75	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.794.568,16***	***10.962,54***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	288.101,38		
SVEUKUPNO	***2.270.989,27***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02 (m^2)
	netto korisna	163,70 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	47.636,03	291,00	20,00%
PRIZEMLJE	119.090,06	727,49	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	57.163,23	349,20	24,00%
KROVIŠTE	14.290,81	87,30	6,00%
UKUPNO KUĆA	***238.180,13***	***1.454,98***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	9.303,29
	- uređenje parcele	15.691,04
	- garaža	38.237,62
SVEUKUPNO		***301.412,07***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **187,02**

netto korisna (m^2) **163,70**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	30,42	6,14%	0,28%
	- iskopi	30.071,71	183,70	37,07%	1,67%
	- nasipavanje i razastiranje	46.073,37	281,45	56,79%	2,56%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***81.124,10***	***495,57***	***100,00%***	***4,51%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	25.031,12	152,91	3,51%	1,39%
	- armiranobetonski radovi	116.602,39	712,29	16,33%	6,48%
	- mont. konstr. i elementi	9.223,29	56,34	1,29%	0,51%
	- armirački radovi	168.964,12	1.032,16	23,67%	9,39%
	- tesarski radovi	175.636,46	1.072,92	24,60%	9,76%
	- zidarski radovi	218.525,50	1.334,91	30,61%	12,14%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***713.982,88***	***4.361,53***	***100,00%***	***39,67%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	177.311,98	1.083,15	37,49%	9,85%
	- krovopokrivački radovi	16.746,07	102,30	3,54%	0,93%
	- limarski radovi	34.483,84	210,65	7,29%	1,92%
	- stolarski radovi	198.459,31	1.212,34	41,96%	11,03%
	- bravarski radovi	45.990,48	280,94	9,72%	2,56%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***472.991,68***	***2.889,38***	***100,00%***	***26,28%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	64.975,04	396,92	41,25%	3,61%
	- podovi	71.071,03	434,15	45,12%	3,95%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.325,30	93,62	9,73%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.157,08	37,61	3,91%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***157.528,46***	***962,30***	***100,00%***	***8,75%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	78,03	11,55%	0,71%
	- rasvjeta	1.829,85	11,18	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	281,81	41,71%	2,56%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	220,29	32,60%	2,00%
	- zaštita od munje	13.815,21	84,39	12,49%	0,77%
	UKUPNO	***110.614,15***	***675,71***	***100,00%***	***6,15%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	270,39	54,51%	2,46%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	122,18	24,63%	1,11%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	103,43	20,85%	0,94%
	UKUPNO	***81.194,37***	***495,99***	***100,00%***	***4,51%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.114,98	100,00%	10,14%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.114,98***	***100,00%***	***10,14%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.799.957,05***	***10.995,46***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.785,56			
SVEUKUPNO		***2.277.062,34***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 187,02

netto korisna (m^2) 163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,04	6,14%	0,28%
	- iskopi	3.991,20	24,38	37,07%	1,67%
	- nasipavanje i razastiranje	6.114,99	37,35	56,79%	2,56%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*10.767,02*	*65,77*	*100,00%*	*4,51%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.322,20	20,29	3,51%	1,39%
	- armiranobetonski radovi	15.475,80	94,54	16,33%	6,48%
	- mont. konstr. i elementi	1.224,14	7,48	1,29%	0,51%
	- armirački radovi	22.425,39	136,99	23,67%	9,39%
	- tesarski radovi	23.310,96	142,40	24,60%	9,76%
	- zidarski radovi	29.003,32	177,17	30,61%	12,14%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*94.761,81*	*578,87*	*100,00%*	*39,67%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.533,34	143,76	37,49%	9,85%
	- krovopokrivački radovi	2.222,59	13,58	3,54%	0,93%
	- limarski radovi	4.576,79	27,96	7,29%	1,92%
	- stolarski radovi	26.340,08	160,90	41,96%	11,03%
	- bravarski radovi	6.103,99	37,29	9,72%	2,56%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*62.776,78*	*383,49*	*100,00%*	*26,28%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.623,67	52,68	41,25%	3,61%
	- podovi	9.432,75	57,62	45,12%	3,95%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.034,02	12,43	9,73%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	817,19	4,99	3,91%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*20.907,62*	*127,72*	*100,00%*	*8,75%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	10,36	11,55%	0,71%
	- rasvjeta	242,86	1,48	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	37,40	41,71%	2,56%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	29,24	32,60%	2,00%
	- zaštita od munje	1.833,59	11,20	12,49%	0,77%
	UKUPNO	*14.681,02*	*89,68*	*100,00%*	*6,15%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	35,89	54,51%	2,46%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	16,22	24,63%	1,11%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	13,73	20,85%	0,94%
	UKUPNO	*10.776,34*	*65,83*	*100,00%*	*4,51%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	147,98	100,00%	10,14%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*147,98*	*100,00%*	*10,14%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*238.895,35*	*1.459,35*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.328,43			
SVEUKUPNO		*302.218,11*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	359.991,41	2.199,09	20,00%
PRIZEMLJE	899.978,52	5.497,73	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	431.989,69	2.638,91	24,00%
KROVIŠTE	107.997,42	659,73	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.799.957,05***	***10.995,46***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	288.785,56		
SVEUKUPNO	***2.277.062,34***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02 (m^2)
	netto korisna	163,70 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	47.779,07	291,87	20,00%
PRIZEMLJE	119.447,68	729,67	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	57.334,89	350,24	24,00%
KROVIŠTE	14.333,72	87,56	6,00%
UKUPNO KUĆA	***238.895,35***	***1.459,35***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	9.303,29
	- uređenje parcele	15.691,04
	- garaža	38.328,43
SVEUKUPNO		***302.218,11***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **187,02**

netto korisna (m^2) **163,70**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	30,42	6,08%	0,27%
	- iskopi	30.071,71	183,70	36,74%	1,66%
	- nasipavanje i razastiranje	46.801,37	285,90	57,18%	2,58%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***81.852,11***	***500,01***	***100,00%***	***4,51%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.504,51	161,91	3,70%	1,46%
	- armiranobetonski radovi	123.107,76	752,03	17,17%	6,78%
	- mont. konstr. i elementi	9.243,94	56,47	1,29%	0,51%
	- armirački radovi	166.453,03	1.016,82	23,21%	9,17%
	- tesarski radovi	174.600,39	1.066,59	24,35%	9,62%
	- zidarski radovi	217.128,98	1.326,38	30,28%	11,96%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***717.038,61***	***4.380,20***	***100,00%***	***39,49%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	180.317,27	1.101,51	37,23%	9,93%
	- krovopokrivački radovi	17.029,90	104,03	3,52%	0,94%
	- limarski radovi	35.667,74	217,88	7,37%	1,96%
	- stolarski radovi	204.197,95	1.247,39	42,17%	11,25%
	- bravarski radovi	47.059,36	287,47	9,72%	2,59%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***484.272,22***	***2.958,29***	***100,00%***	***26,67%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	65.644,56	401,01	41,46%	3,62%
	- podovi	71.071,03	434,15	44,88%	3,91%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.470,60	94,51	9,77%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.155,72	37,60	3,89%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***158.341,91***	***967,27***	***100,00%***	***8,72%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	78,03	11,55%	0,70%
	- rasvjeta	1.829,85	11,18	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	281,81	41,71%	2,54%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	220,29	32,60%	1,99%
	- zaštita od munje	13.815,21	84,39	12,49%	0,76%
	UKUPNO	***110.614,15***	***675,71***	***100,00%***	***6,09%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	270,39	54,51%	2,44%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	122,18	24,63%	1,10%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	103,43	20,85%	0,93%
	UKUPNO	***81.194,37***	***495,99***	***100,00%***	***4,47%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.114,98	100,00%	10,05%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.114,98***	***100,00%***	***10,05%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.815.834,78***	***11.092,45***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	291.429,51			
SVEUKUPNO		***2.295.584,01***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 187,02

netto korisna (m^2) 163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,04	6,08%	0,27%
	- iskopi	3.991,20	24,38	36,74%	1,66%
	- nasipavanje i razastiranje	6.211,61	37,95	57,18%	2,58%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***10.863,64***	***66,36***	***100,00%***	***4,51%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.517,75	21,49	3,70%	1,46%
	- armiranobetonski radovi	16.339,21	99,81	17,17%	6,78%
	- mont. konstr. i elementi	1.226,88	7,49	1,29%	0,51%
	- armirački radovi	22.092,11	134,95	23,21%	9,17%
	- tesarski radovi	23.173,45	141,56	24,35%	9,62%
	- zidarski radovi	28.817,97	176,04	30,28%	11,96%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***95.167,38***	***581,35***	***100,00%***	***39,49%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.932,21	146,20	37,23%	9,93%
	- krovopokrivački radovi	2.260,26	13,81	3,52%	0,94%
	- limarski radovi	4.733,92	28,92	7,37%	1,96%
	- stolarski radovi	27.101,73	165,56	42,17%	11,25%
	- bravarski radovi	6.245,85	38,15	9,72%	2,59%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***64.273,97***	***392,63***	***100,00%***	***26,67%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.712,53	53,22	41,46%	3,62%
	- podovi	9.432,75	57,62	44,88%	3,91%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.053,30	12,54	9,77%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	817,00	4,99	3,89%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***21.015,58***	***128,38***	***100,00%***	***8,72%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	10,36	11,55%	0,70%
	- rasvjeta	242,86	1,48	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	37,40	41,71%	2,54%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	29,24	32,60%	1,99%
	- zaštita od munje	1.833,59	11,20	12,49%	0,76%
	UKUPNO	***14.681,02***	***89,68***	***100,00%***	***6,09%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	35,89	54,51%	2,44%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	16,22	24,63%	1,10%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	13,73	20,85%	0,93%
	UKUPNO	***10.776,34***	***65,83***	***100,00%***	***4,47%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	147,98	100,00%	10,05%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***24.224,75***	***147,98***	***100,00%***	***10,05%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***241.002,69***	***1.472,22***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.679,34			
SVEUKUPNO		***304.676,36***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	363.166,96	2.218,49	20,00%
PRIZEMLJE	907.917,39	5.546,23	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	435.800,35	2.662,19	24,00%
KROVIŠTE	108.950,09	665,55	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.815.834,78***	***11.092,45***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	291.429,51		
SVEUKUPNO	***2.295.584,01***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		48.200,54	294,44	20,00%
PRIZEMLJE		120.501,35	736,11	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		57.840,65	353,33	24,00%
KROVIŠTE		14.460,16	88,33	6,00%
UKUPNO KUĆA		***241.002,69***	***1.472,22***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.679,34		
SVEUKUPNO		***304.676,36***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m^2.
Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	173,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	133,00 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm.

Krovna konstrukcija je od AB ploče debljine 20 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.3
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

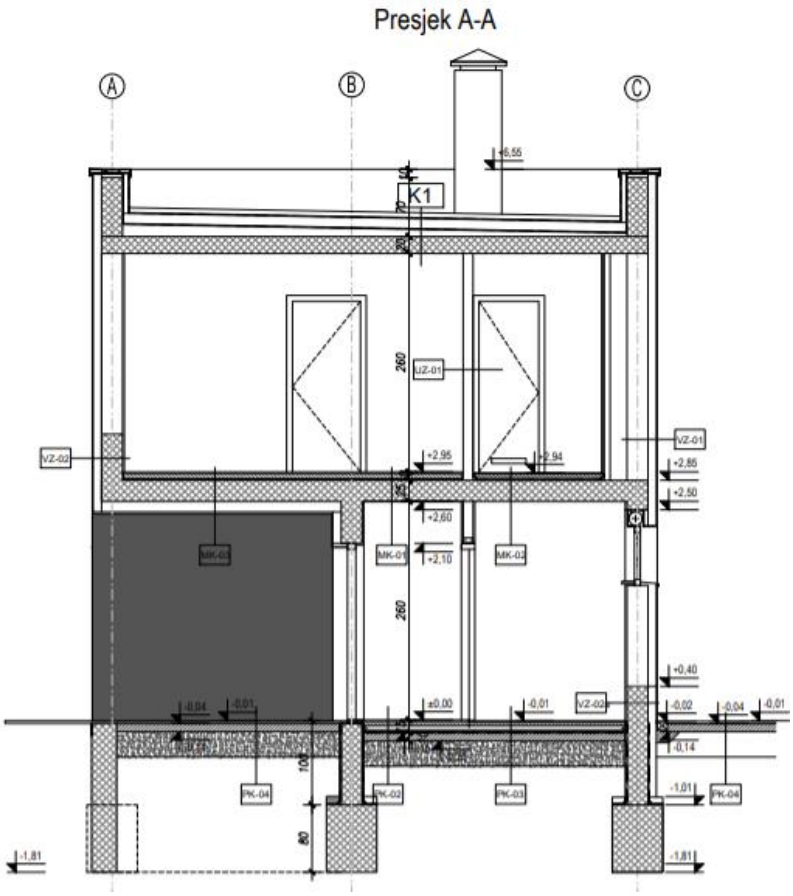


SITUACIJA A+C

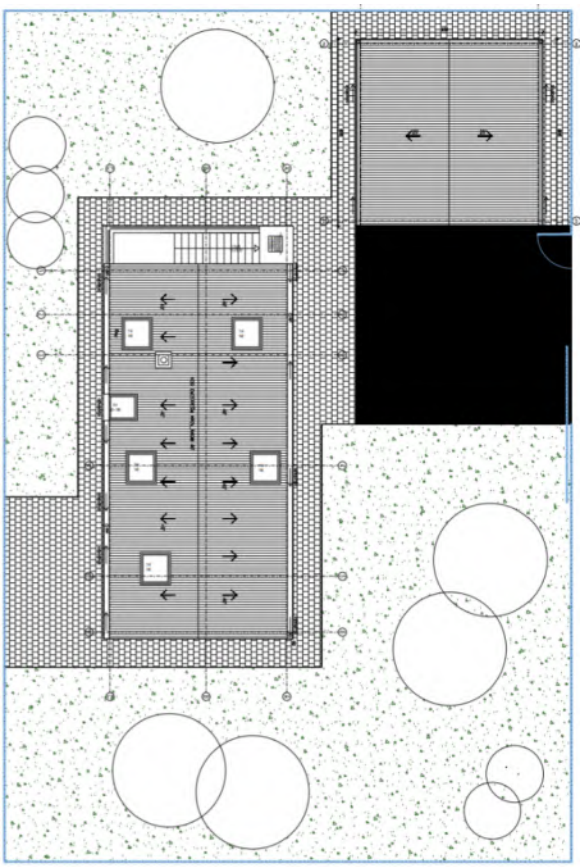

TLOCRT PRIZEMLJA

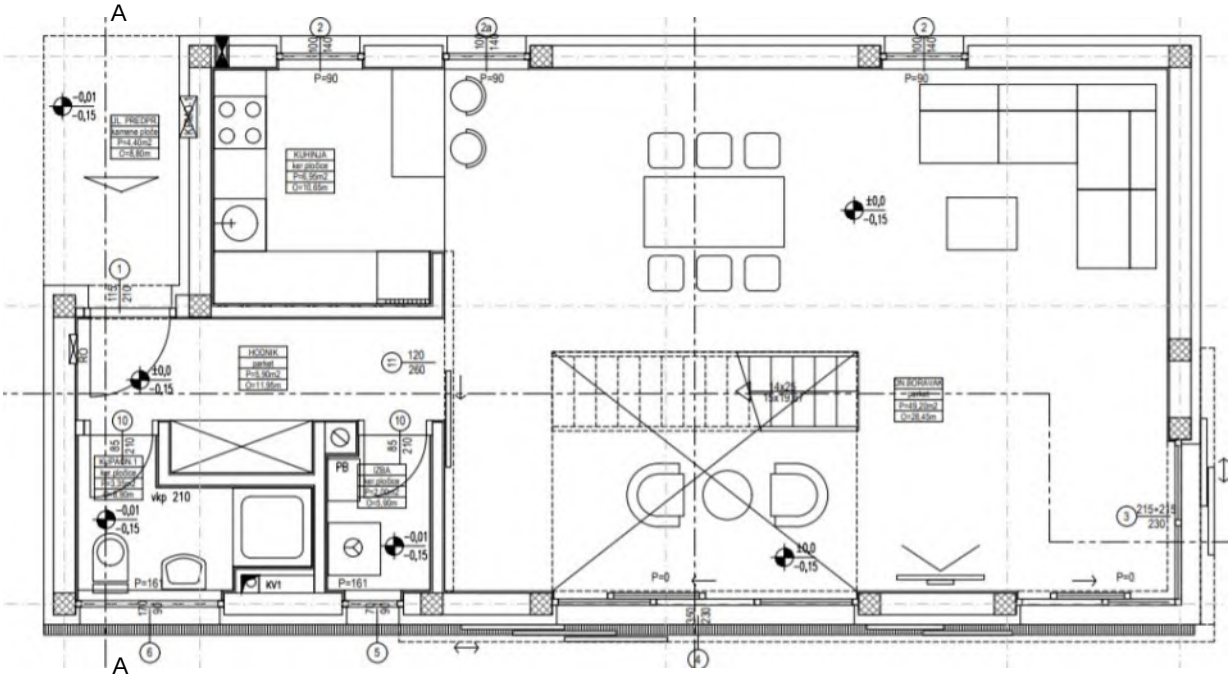

TLOCRT KATA

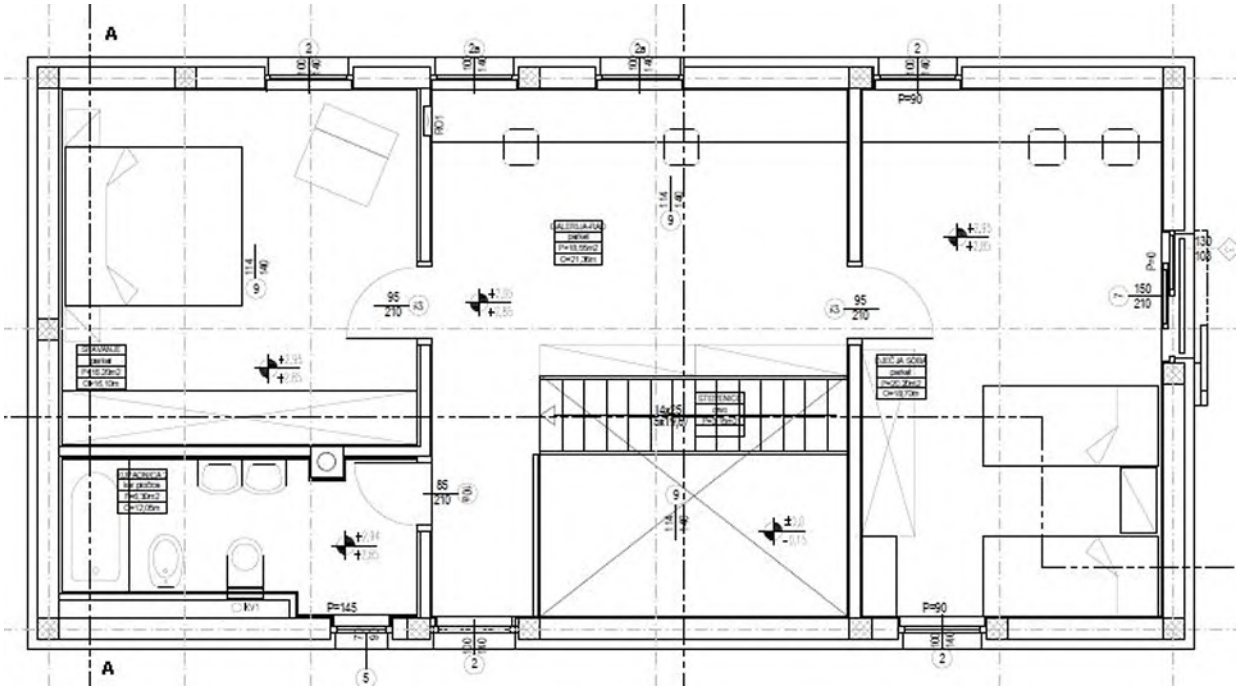

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	37,44	12,17%	0,32%
	- iskopi	13.781,12	103,62	33,67%	0,88%
	- nasipavanje i razastiranje	22.164,47	166,65	54,16%	1,41%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***40.924,62***	***307,70***	***100,00%***	***2,61%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.693,83	200,71	4,33%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	90.568,10	680,96	14,71%	5,78%
	- mont. konstr. i elementi	7.136,05	53,65	1,16%	0,46%
	- armirački radovi	153.852,08	1.156,78	24,98%	9,82%
	- tesarski radovi	105.734,57	795,00	17,17%	6,75%
	- zidarski radovi	231.844,48	1.743,19	37,65%	14,80%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***615.829,11***	***4.630,29***	***100,00%***	***39,31%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	74.433,72	559,65	18,51%	4,75%
	- krovopokrivački radovi	114.690,03	862,33	28,52%	7,32%
	- limarski radovi	21.973,62	165,22	5,46%	1,40%
	- stolarski radovi	169.038,44	1.270,97	42,03%	10,79%
	- bravarski radovi	22.073,55	165,97	5,49%	1,41%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***402.209,36***	***3.024,13***	***100,00%***	***25,68%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	34.020,45	255,79	25,55%	2,17%
	- podovi	71.071,03	534,37	53,37%	4,54%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.001,71	105,28	10,52%	0,89%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.062,41	105,73	10,56%	0,90%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***133.155,61***	***1.001,17***	***100,00%***	***8,50%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	96,05	11,55%	0,82%
	- rasvjeta	1.829,85	13,76	1,65%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	346,86	41,71%	2,95%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	271,14	32,60%	2,30%
	- zaštita od munje	13.815,21	103,87	12,49%	0,88%
	UKUPNO	***110.614,15***	***831,69***	***100,00%***	***7,06%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	332,80	54,51%	2,83%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	150,38	24,63%	1,28%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	127,31	20,85%	1,08%
	UKUPNO	***81.194,37***	***610,48***	***100,00%***	***5,18%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.372,34	100,00%	11,65%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.372,34***	***100,00%***	***11,65%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.566.448,63***	***11.777,81***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	292.017,88			
SVEUKUPNO		***2.046.786,24***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,97	12,17%	0,32%
	- iskopi	1.829,07	13,75	33,67%	0,88%
	- nasipavanje i razastiranje	2.941,73	22,12	54,16%	1,41%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.431,63*	*40,84*	*100,00%*	*2,61%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.542,88	26,64	4,33%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	12.020,45	90,38	14,71%	5,78%
	- mont. konstr. i elementi	947,12	7,12	1,16%	0,46%
	- armirački radovi	20.419,68	153,53	24,98%	9,82%
	- tesarski radovi	14.033,39	105,51	17,17%	6,75%
	- zidarski radovi	30.771,05	231,36	37,65%	14,80%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*81.734,57*	*614,55*	*100,00%*	*39,31%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.879,05	74,28	18,51%	4,75%
	- krovopokrivački radovi	15.221,98	114,45	28,52%	7,32%
	- limarski radovi	2.916,40	21,93	5,46%	1,40%
	- stolarski radovi	22.435,26	168,69	42,03%	10,79%
	- bravarski radovi	2.929,66	22,03	5,49%	1,41%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*53.382,36*	*401,37*	*100,00%*	*25,68%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	4.515,29	33,95	25,55%	2,17%
	- podovi	9.432,75	70,92	53,37%	4,54%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.858,35	13,97	10,52%	0,89%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.866,40	14,03	10,56%	0,90%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*17.672,79*	*132,88*	*100,00%*	*8,50%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	12,75	11,55%	0,82%
	- rasvjeta	242,86	1,83	1,65%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	46,04	41,71%	2,95%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	35,99	32,60%	2,30%
	- zaštita od munje	1.833,59	13,79	12,49%	0,88%
	UKUPNO	*14.681,02*	*110,38*	*100,00%*	*7,06%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	44,17	54,51%	2,83%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	19,96	24,63%	1,28%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	16,90	20,85%	1,08%
	UKUPNO	*10.776,34*	*81,03*	*100,00%*	*5,18%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	182,14	100,00%	11,65%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*182,14*	*100,00%*	*11,65%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*207.903,46*	*1.563,18*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.757,43			
SVEUKUPNO		*271.655,22*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	783.224,32	5.888,90	50,00%
KAT	610.914,97	4.593,35	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	172.309,35	1.295,56	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.566.448,63***	***11.777,81***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	292.017,88		
SVEUKUPNO	***2.046.786,24***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60 (m^2)
	netto korisna	133,00 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	103.951,73	781,59	50,00%
KAT	81.082,35	609,64	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	22.869,38	171,95	11,00%
UKUPNO KUĆA	***207.903,46***	***1.563,18***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	9.303,29
	- uređenje parcele	15.691,04
	- garaža	38.757,43
SVEUKUPNO		***271.655,22***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	37,44	11,98%	0,32%
	- iskopi	13.781,12	103,62	33,16%	0,89%
	- nasipavanje i razastiranje	22.796,72	171,40	54,86%	1,47%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***41.556,86***	***312,46***	***100,00%***	***2,68%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.181,90	196,86	4,40%	1,69%
	- armiranobetonski radovi	88.977,95	669,01	14,95%	5,74%
	- mont. konstr. i elementi	7.131,28	53,62	1,20%	0,46%
	- armirački radovi	137.666,35	1.035,09	23,14%	8,88%
	- tesarski radovi	104.761,46	787,68	17,61%	6,76%
	- zidarski radovi	230.257,17	1.731,26	38,70%	14,85%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***594.976,12***	***4.473,50***	***100,00%***	***38,37%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	75.064,51	564,39	18,48%	4,84%
	- krovopokrivački radovi	115.661,98	869,64	28,47%	7,46%
	- limarski radovi	22.033,56	165,67	5,42%	1,42%
	- stolarski radovi	171.187,42	1.287,12	42,14%	11,04%
	- bravarski radovi	22.295,06	167,63	5,49%	1,44%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***406.242,54***	***3.054,46***	***100,00%***	***26,20%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	34.347,59	258,25	25,69%	2,21%
	- podovi	71.071,03	534,37	53,16%	4,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.196,68	106,74	10,62%	0,92%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.069,54	105,79	10,52%	0,91%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***133.684,84***	***1.005,15***	***100,00%***	***8,62%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	96,05	11,55%	0,82%
	- rasvjeta	1.829,85	13,76	1,65%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	346,86	41,71%	2,97%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	271,14	32,60%	2,33%
	- zaštita od munje	13.815,21	103,87	12,49%	0,89%
	UKUPNO	***110.614,15***	***831,69***	***100,00%***	***7,13%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	332,80	54,51%	2,85%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	150,38	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	127,31	20,85%	1,09%
	UKUPNO	***81.194,37***	***610,48***	***100,00%***	***5,24%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.372,34	100,00%	11,77%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.372,34***	***100,00%***	***11,77%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.550.790,30***	***11.660,08***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.101,38			
SVEUKUPNO		***2.027.211,41***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,97	11,98%	0,32%
	- iskopi	1.829,07	13,75	33,16%	0,89%
	- nasipavanje i razastiranje	3.025,64	22,75	54,86%	1,47%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.515,54*	*41,47*	*100,00%*	*2,68%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.474,93	26,13	4,40%	1,69%
	- armiranobetonski radovi	11.809,40	88,79	14,95%	5,74%
	- mont. konstr. i elementi	946,48	7,12	1,20%	0,46%
	- armirački radovi	18.271,47	137,38	23,14%	8,88%
	- tesarski radovi	13.904,24	104,54	17,61%	6,76%
	- zidarski radovi	30.560,38	229,78	38,70%	14,85%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*78.966,90*	*593,74*	*100,00%*	*38,37%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.962,77	74,91	18,48%	4,84%
	- krovopokrivački radovi	15.350,98	115,42	28,47%	7,46%
	- limarski radovi	2.924,36	21,99	5,42%	1,42%
	- stolarski radovi	22.720,48	170,83	42,14%	11,04%
	- bravarski radovi	2.959,06	22,25	5,49%	1,44%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*53.917,65*	*405,40*	*100,00%*	*26,20%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	4.558,71	34,28	25,69%	2,21%
	- podovi	9.432,75	70,92	53,16%	4,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.884,22	14,17	10,62%	0,92%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.867,35	14,04	10,52%	0,91%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*17.743,03*	*133,41*	*100,00%*	*8,62%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	12,75	11,55%	0,82%
	- rasvjeta	242,86	1,83	1,65%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	46,04	41,71%	2,97%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	35,99	32,60%	2,33%
	- zaštita od munje	1.833,59	13,79	12,49%	0,89%
	UKUPNO	*14.681,02*	*110,38*	*100,00%*	*7,13%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	44,17	54,51%	2,85%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	19,96	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	16,90	20,85%	1,09%
	UKUPNO	*10.776,34*	*81,03*	*100,00%*	*5,24%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	182,14	100,00%	11,77%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*182,14*	*100,00%*	*11,77%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*205.825,24*	*1.547,56*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.237,62			
SVEUKUPNO		*269.057,19*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	775.395,15	5.830,04	50,00%
KAT	604.808,22	4.547,43	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	170.586,93	1.282,61	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.550.790,30***	***11.660,08***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	288.101,38		
SVEUKUPNO	***2.027.211,41***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60 (m^2)
	netto korisna	133,00 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		102.912,62	773,78	50,00%
KAT		80.271,84	603,55	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		22.640,78	170,23	11,00%
UKUPNO KUĆA		***205.825,24***	***1.547,56***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.237,62		
SVEUKUPNO		***269.057,19***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	37,44	12,31%	0,32%
	- iskopi	13.781,12	103,62	34,07%	0,89%
	- nasipavanje i razastiranje	21.692,07	163,10	53,62%	1,40%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***40.452,21***	***304,15***	***100,00%***	***2,60%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	25.031,12	188,20	4,14%	1,61%
	- armiranobetonski radovi	85.184,80	640,49	14,10%	5,48%
	- mont. konstr. i elementi	7.131,07	53,62	1,18%	0,46%
	- armirački radovi	147.714,48	1.110,64	24,46%	9,51%
	- tesarski radovi	108.769,25	817,81	18,01%	7,00%
	- zidarski radovi	230.103,96	1.730,10	38,10%	14,81%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***603.934,68***	***4.540,86***	***100,00%***	***38,86%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	74.433,72	559,65	18,54%	4,79%
	- krovopokrivački radovi	114.690,03	862,33	28,57%	7,38%
	- limarski radovi	21.797,58	163,89	5,43%	1,40%
	- stolarski radovi	168.411,20	1.266,25	41,95%	10,84%
	- bravarski radovi	22.152,04	166,56	5,52%	1,43%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***401.484,57***	***3.018,68***	***100,00%***	***25,84%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	34.569,70	259,92	25,83%	2,22%
	- podovi	71.071,03	534,37	53,11%	4,57%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.130,41	106,24	10,56%	0,91%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.059,21	105,71	10,51%	0,90%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***133.830,36***	***1.006,24***	***100,00%***	***8,61%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	96,05	11,55%	0,82%
	- rasvjeta	1.829,85	13,76	1,65%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	346,86	41,71%	2,97%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	271,14	32,60%	2,32%
	- zaštita od munje	13.815,21	103,87	12,49%	0,89%
	UKUPNO	***110.614,15***	***831,69***	***100,00%***	***7,12%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	332,80	54,51%	2,85%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	150,38	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	127,31	20,85%	1,09%
	UKUPNO	***81.194,37***	***610,48***	***100,00%***	***5,22%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.372,34	100,00%	11,75%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.372,34***	***100,00%***	***11,75%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.554.031,75***	***11.684,45***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.785,56			
SVEUKUPNO		***2.031.137,05***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,97	12,31%	0,32%
	- iskopi	1.829,07	13,75	34,07%	0,89%
	- nasipavanje i razastiranje	2.879,03	21,65	53,62%	1,40%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.368,93*	*40,37*	*100,00%*	*2,60%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.322,20	24,98	4,14%	1,61%
	- armiranobetonski radovi	11.305,97	85,01	14,10%	5,48%
	- mont. konstr. i elementi	946,46	7,12	1,18%	0,46%
	- armirački radovi	19.605,08	147,41	24,46%	9,51%
	- tesarski radovi	14.436,16	108,54	18,01%	7,00%
	- zidarski radovi	30.540,04	229,62	38,10%	14,81%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*80.155,91*	*602,68*	*100,00%*	*38,86%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.879,05	74,28	18,54%	4,79%
	- krovopokrivački radovi	15.221,98	114,45	28,57%	7,38%
	- limarski radovi	2.893,04	21,75	5,43%	1,40%
	- stolarski radovi	22.352,01	168,06	41,95%	10,84%
	- bravarski radovi	2.940,08	22,11	5,52%	1,43%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*53.286,16*	*400,65*	*100,00%*	*25,84%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	4.588,19	34,50	25,83%	2,22%
	- podovi	9.432,75	70,92	53,11%	4,57%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.875,43	14,10	10,56%	0,91%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.865,98	14,03	10,51%	0,90%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*17.762,34*	*133,55*	*100,00%*	*8,61%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	12,75	11,55%	0,82%
	- rasvjeta	242,86	1,83	1,65%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	46,04	41,71%	2,97%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	35,99	32,60%	2,32%
	- zaštita od munje	1.833,59	13,79	12,49%	0,89%
	UKUPNO	*14.681,02*	*110,38*	*100,00%*	*7,12%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	44,17	54,51%	2,85%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	19,96	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	16,90	20,85%	1,09%
	UKUPNO	*10.776,34*	*81,03*	*100,00%*	*5,22%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	182,14	100,00%	11,75%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*182,14*	*100,00%*	*11,75%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*206.255,46*	*1.550,79*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.328,43			
SVEUKUPNO		*269.578,21*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	777.015,88	5.842,22	50,00%
KAT	606.072,38	4.556,94	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	170.943,49	1.285,29	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.554.031,75***	***11.684,45***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	288.785,56		
SVEUKUPNO	***2.031.137,05***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		103.127,73	775,40	50,00%
KAT		80.439,63	604,81	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		22.688,10	170,59	11,00%
UKUPNO KUĆA		***206.255,46***	***1.550,79***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.328,43		
SVEUKUPNO		***269.578,21***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	37,44	12,09%	0,32%
	- iskopi	13.781,12	103,62	33,47%	0,88%
	- nasipavanje i razastiranje	22.420,08	168,57	54,44%	1,43%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***41.180,22***	***309,63***	***100,00%***	***2,63%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.504,51	199,28	4,37%	1,69%
	- armiranobetonski radovi	89.892,14	675,88	14,82%	5,74%
	- mont. konstr. i elementi	7.142,54	53,70	1,18%	0,46%
	- armirački radovi	145.755,53	1.095,91	24,02%	9,30%
	- tesarski radovi	108.360,43	814,74	17,86%	6,92%
	- zidarski radovi	229.105,17	1.722,60	37,76%	14,62%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***606.760,32***	***4.562,11***	***100,00%***	***38,73%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	75.695,31	569,14	18,46%	4,83%
	- krovopokrivački radovi	116.633,93	876,95	28,44%	7,44%
	- limarski radovi	22.346,06	168,02	5,45%	1,43%
	- stolarski radovi	172.814,76	1.299,36	42,14%	11,03%
	- bravarski radovi	22.573,22	169,72	5,50%	1,44%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***410.063,27***	***3.083,18***	***100,00%***	***26,17%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	34.907,09	262,46	25,99%	2,23%
	- podovi	71.071,03	534,37	52,92%	4,54%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.264,38	107,25	10,62%	0,91%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.057,85	105,70	10,47%	0,90%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***134.300,36***	***1.009,78***	***100,00%***	***8,57%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	96,05	11,55%	0,82%
	- rasvjeta	1.829,85	13,76	1,65%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	346,86	41,71%	2,94%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	271,14	32,60%	2,30%
	- zaštita od munje	13.815,21	103,87	12,49%	0,88%
	UKUPNO	***110.614,15***	***831,69***	***100,00%***	***7,06%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	332,80	54,51%	2,83%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	150,38	24,63%	1,28%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	127,31	20,85%	1,08%
	UKUPNO	***81.194,37***	***610,48***	***100,00%***	***5,18%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.372,34	100,00%	11,65%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.372,34***	***100,00%***	***11,65%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.566.634,10***	***11.779,20***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	291.429,51			
SVEUKUPNO		***2.046.383,34***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,97	12,09%	0,32%
	- iskopi	1.829,07	13,75	33,47%	0,88%
	- nasipavanje i razastiranje	2.975,66	22,37	54,44%	1,43%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.465,55*	*41,09*	*100,00%*	*2,63%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.517,75	26,45	4,37%	1,69%
	- armiranobetonski radovi	11.930,74	89,70	14,82%	5,74%
	- mont. konstr. i elementi	947,98	7,13	1,18%	0,46%
	- armirački radovi	19.345,08	145,45	24,02%	9,30%
	- tesarski radovi	14.381,90	108,13	17,86%	6,92%
	- zidarski radovi	30.407,48	228,63	37,76%	14,62%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*80.530,93*	*605,50*	*100,00%*	*38,73%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.046,49	75,54	18,46%	4,83%
	- krovopokrivački radovi	15.479,98	116,39	28,44%	7,44%
	- limarski radovi	2.965,83	22,30	5,45%	1,43%
	- stolarski radovi	22.936,46	172,45	42,14%	11,03%
	- bravarski radovi	2.995,98	22,53	5,50%	1,44%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*54.424,75*	*409,21*	*100,00%*	*26,17%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	4.632,97	34,83	25,99%	2,23%
	- podovi	9.432,75	70,92	52,92%	4,54%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.893,21	14,23	10,62%	0,91%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.865,80	14,03	10,47%	0,90%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*17.824,72*	*134,02*	*100,00%*	*8,57%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	12,75	11,55%	0,82%
	- rasvjeta	242,86	1,83	1,65%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	46,04	41,71%	2,94%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	35,99	32,60%	2,30%
	- zaštita od munje	1.833,59	13,79	12,49%	0,88%
	UKUPNO	*14.681,02*	*110,38*	*100,00%*	*7,06%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	44,17	54,51%	2,83%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	19,96	24,63%	1,28%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	16,90	20,85%	1,08%
	UKUPNO	*10.776,34*	*81,03*	*100,00%*	*5,18%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	182,14	100,00%	11,65%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*182,14*	*100,00%*	*11,65%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*207.928,08*	*1.563,37*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.679,34			
SVEUKUPNO		*271.601,74*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	783.317,05	5.889,60	50,00%
KAT	610.987,30	4.593,89	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	172.329,75	1.295,71	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.566.634,10***	***11.779,20***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	291.429,51		
SVEUKUPNO	***2.046.383,34***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		103.964,04	781,68	50,00%
KAT		81.091,95	609,71	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		22.872,09	171,97	11,00%
UKUPNO KUĆA		***207.928,08***	***1.563,37***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.679,34		
SVEUKUPNO		***271.601,74***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	193,05 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	147,90 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l.

Građevina nije spojena na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je za vodoopskrbu predviđena izgradnja vodospreme zapremine 25,00 m^3, dok je za odvodnju predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm.

Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.3.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

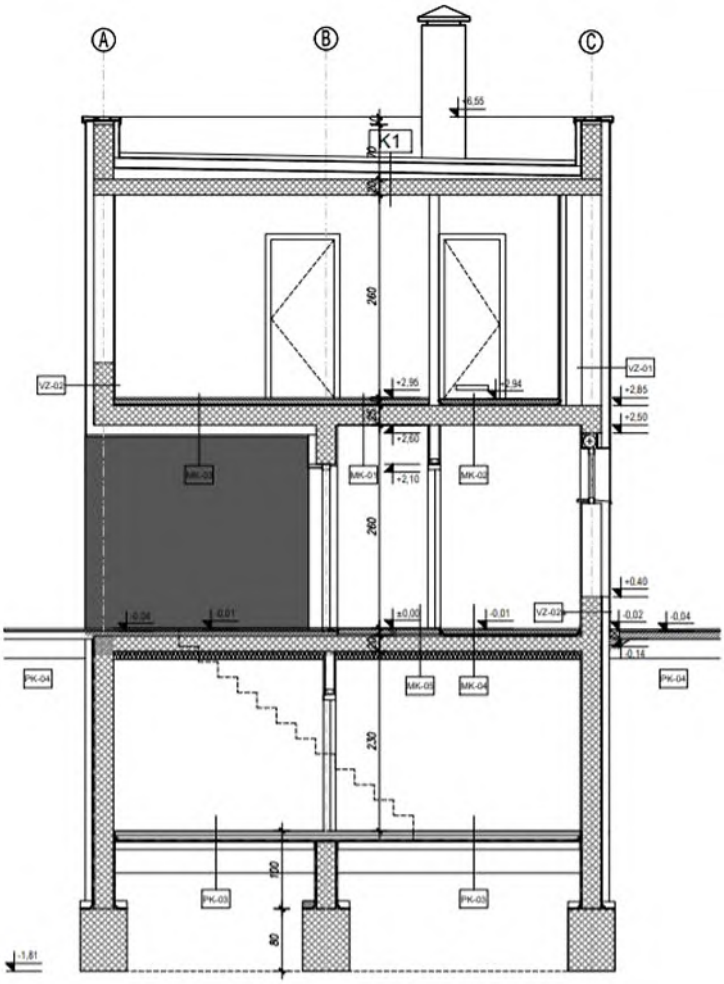


SITUACIJA A+C

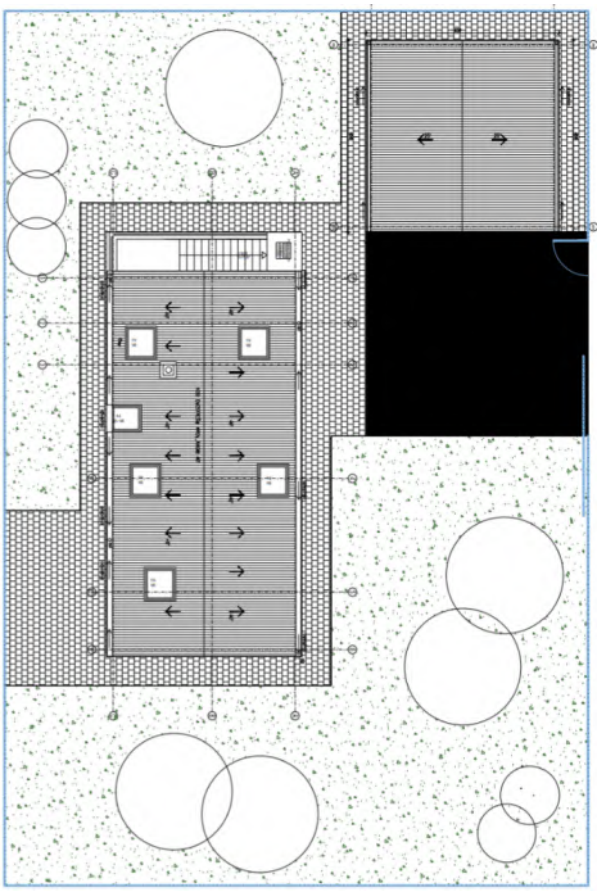


TLOCRT PODRUMA

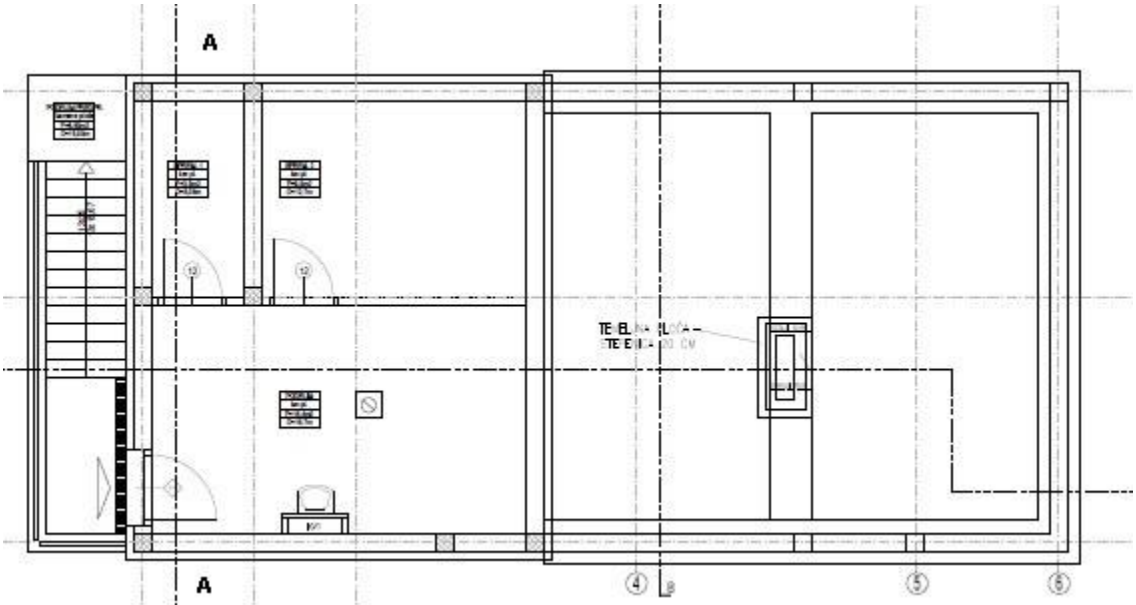

TLOCRT PRIZEMLJA

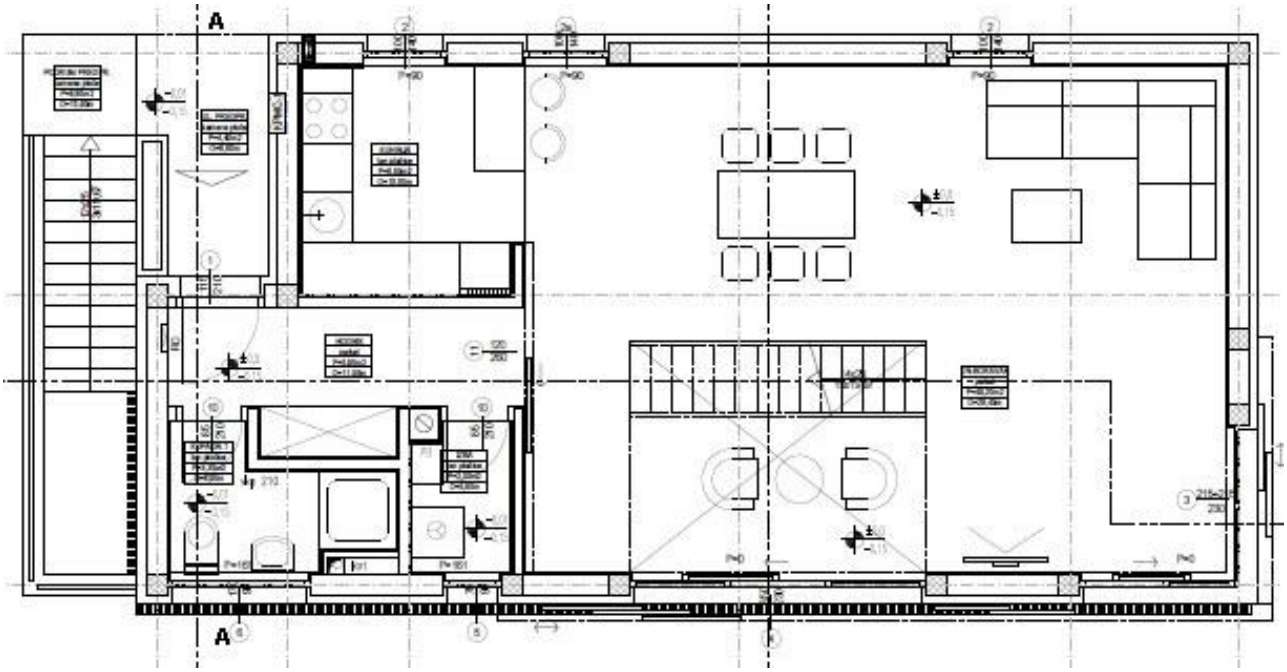

TLOCRT KATA

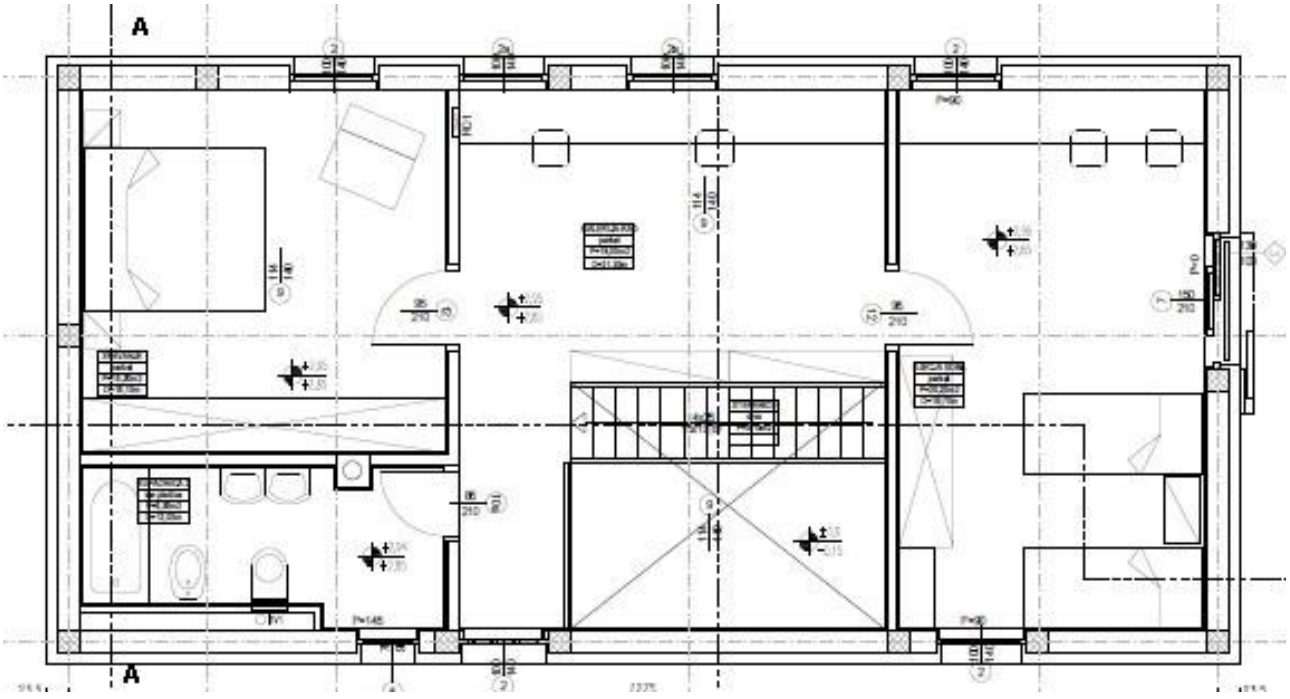

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	33,66	10,15%	0,25%
	- iskopi	21.934,53	148,31	44,69%	1,09%
	- nasipavanje i razastiranje	22.164,47	149,86	45,16%	1,10%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***49.078,03***	***331,83***	***100,00%***	***2,45%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.693,83	180,49	3,65%	1,33%
	- armiranobetonski radovi	125.518,13	848,67	17,17%	6,25%
	- mont. konstr. i elementi	8.913,72	60,27	1,22%	0,44%
	- armirački radovi	177.966,08	1.203,29	24,35%	8,87%
	- tesarski radovi	132.617,40	896,67	18,15%	6,61%
	- zidarski radovi	259.162,72	1.752,28	35,46%	12,91%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***730.871,89***	***4.941,66***	***100,00%***	***36,41%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	108.738,98	735,22	15,44%	5,42%
	- krovopokrivački radovi	21.973,62	148,57	3,12%	1,09%
	- limarski radovi	176.095,92	1.190,64	25,00%	8,77%
	- stolarski radovi	45.385,47	306,87	6,44%	2,26%
	- bravarski radovi	352.193,99	2.381,30	50,00%	17,55%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***704.387,99***	***4.762,60***	***100,00%***	***35,10%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	46.527,49	314,59	31,35%	2,32%
	- podovi	71.071,03	480,53	47,89%	3,54%
	- ličil. i soboslikarski radovi	16.752,77	113,27	11,29%	0,83%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.062,41	95,08	9,48%	0,70%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***148.413,71***	***1.003,47***	***100,00%***	***7,39%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	86,37	11,55%	0,64%
	- rasvjeta	1.829,85	12,37	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	311,92	41,71%	2,30%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	32,60%	1,80%
	- zaštita od munje	13.815,21	93,41	12,49%	0,69%
	UKUPNO	***110.614,15***	***747,90***	***100,00%***	***5,51%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	299,27	54,51%	2,21%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	135,23	24,63%	1,00%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	114,48	20,85%	0,84%
	UKUPNO	***81.194,37***	***548,98***	***100,00%***	***4,05%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.234,09	100,00%	9,09%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.234,09***	***100,00%***	***9,09%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.007.081,55***	***13.570,53***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	292.017,88			
SVEUKUPNO		***2.487.419,16***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,47	10,15%	0,25%
	- iskopi	2.911,21	19,68	44,69%	1,09%
	- nasipavanje i razastiranje	2.941,73	19,89	45,16%	1,10%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.513,77*	*44,04*	*100,00%*	*2,45%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.542,88	23,95	3,65%	1,33%
	- armiranobetonski radovi	16.659,12	112,64	17,17%	6,25%
	- mont. konstr. i elementi	1.183,05	8,00	1,22%	0,44%
	- armirački radovi	23.620,16	159,70	24,35%	8,87%
	- tesarski radovi	17.601,35	119,01	18,15%	6,61%
	- zidarski radovi	34.396,80	232,57	35,46%	12,91%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*97.003,37*	*655,87*	*100,00%*	*36,41%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.432,14	97,58	15,44%	5,42%
	- krovopokrivački radovi	2.916,40	19,72	3,12%	1,09%
	- limarski radovi	23.371,95	158,03	25,00%	8,77%
	- stolarski radovi	6.023,69	40,73	6,44%	2,26%
	- bravarski radovi	46.744,18	316,05	50,00%	17,55%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*93.488,35*	*632,11*	*100,00%*	*35,10%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.175,26	41,75	31,35%	2,32%
	- podovi	9.432,75	63,78	47,89%	3,54%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.223,48	15,03	11,29%	0,83%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.866,40	12,62	9,48%	0,70%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.697,88*	*133,18*	*100,00%*	*7,39%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	11,46	11,55%	0,64%
	- rasvjeta	242,86	1,64	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	41,40	41,71%	2,30%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	32,60%	1,80%
	- zaštita od munje	1.833,59	12,40	12,49%	0,69%
	UKUPNO	*14.681,02*	*99,26*	*100,00%*	*5,51%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	39,72	54,51%	2,21%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	17,95	24,63%	1,00%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	15,19	20,85%	0,84%
	UKUPNO	*10.776,34*	*72,86*	*100,00%*	*4,05%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	163,79	100,00%	9,09%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*163,79*	*100,00%*	*9,09%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*266.385,50*	*1.801,12*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.757,43			
SVEUKUPNO		*330.137,26*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	401.416,31	2.714,11	20,00%
PRIZEMLJE	1.003.540,78	6.785,27	50,00%
KAT	481.699,57	3.256,93	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	120.424,89	814,23	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.007.081,55***	***13.570,53***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	292.017,88		
SVEUKUPNO	***2.487.419,16***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05 (m^2)
	netto korisna	147,90 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM	53.277,10	360,22	20,00%
PRIZEMLJE	133.192,75	900,56	50,00%
KAT	63.932,52	432,27	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	15.983,13	108,07	6,00%
UKUPNO KUĆA	***266.385,50***	***1.801,12***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	9.303,29
	- uređenje parcele	15.691,04
	- garaža	38.757,43
SVEUKUPNO		***330.137,26***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	33,66	10,02%	0,25%
	- iskopi	21.934,53	148,31	44,12%	1,10%
	- nasipavanje i razastiranje	22.796,72	154,14	45,86%	1,14%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***49.710,27***	***336,11***	***100,00%***	***2,50%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.181,90	177,02	3,71%	1,31%
	- armiranobetonski radovi	123.316,57	833,78	17,47%	6,19%
	- mont. konstr. i elementi	8.906,09	60,22	1,26%	0,45%
	- armirački radovi	159.026,36	1.075,23	22,53%	7,98%
	- tesarski radovi	131.415,97	888,55	18,62%	6,60%
	- zidarski radovi	256.943,73	1.737,28	36,41%	12,90%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***705.790,61***	***4.772,08***	***100,00%***	***35,42%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	109.660,49	741,45	15,37%	5,50%
	- krovopokrivački radovi	22.033,56	148,98	3,09%	1,11%
	- limarski radovi	178.850,65	1.209,27	25,07%	8,98%
	- stolarski radovi	46.100,67	311,70	6,46%	2,31%
	- bravarski radovi	356.645,37	2.411,40	50,00%	17,90%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***713.290,75***	***4.822,79***	***100,00%***	***35,80%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	47.131,01	318,67	31,58%	2,37%
	- podovi	71.071,03	480,53	47,62%	3,57%
	- ličil. i soboslikarski radovi	16.986,05	114,85	11,38%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.069,54	95,13	9,43%	0,71%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***149.257,63***	***1.009,18***	***100,00%***	***7,49%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	86,37	11,55%	0,64%
	- rasvjeta	1.829,85	12,37	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	311,92	41,71%	2,32%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	32,60%	1,81%
	- zaštita od munje	13.815,21	93,41	12,49%	0,69%
	UKUPNO	***110.614,15***	***747,90***	***100,00%***	***5,55%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	299,27	54,51%	2,22%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	135,23	24,63%	1,00%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	114,48	20,85%	0,85%
	UKUPNO	***81.194,37***	***548,98***	***100,00%***	***4,08%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.234,09	100,00%	9,16%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.234,09***	***100,00%***	***9,16%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.992.379,20***	***13.471,12***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.101,38			
SVEUKUPNO		***2.468.800,31***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,47	10,02%	0,25%
	- iskopi	2.911,21	19,68	44,12%	1,10%
	- nasipavanje i razastiranje	3.025,64	20,46	45,86%	1,14%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.597,69*	*44,61*	*100,00%*	*2,50%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.474,93	23,50	3,71%	1,31%
	- armiranobetonski radovi	16.366,92	110,66	17,47%	6,19%
	- mont. konstr. i elementi	1.182,04	7,99	1,26%	0,45%
	- armirački radovi	21.106,43	142,71	22,53%	7,98%
	- tesarski radovi	17.441,90	117,93	18,62%	6,60%
	- zidarski radovi	34.102,29	230,58	36,41%	12,90%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*93.674,51*	*633,36*	*100,00%*	*35,42%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.554,45	98,41	15,37%	5,50%
	- krovopokrivački radovi	2.924,36	19,77	3,09%	1,11%
	- limarski radovi	23.737,56	160,50	25,07%	8,98%
	- stolarski radovi	6.118,61	41,37	6,46%	2,31%
	- bravarski radovi	47.334,98	320,05	50,00%	17,90%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*94.669,95*	*640,09*	*100,00%*	*35,80%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.255,36	42,29	31,58%	2,37%
	- podovi	9.432,75	63,78	47,62%	3,57%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.254,44	15,24	11,38%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.867,35	12,63	9,43%	0,71%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.809,89*	*133,94*	*100,00%*	*7,49%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	11,46	11,55%	0,64%
	- rasvjeta	242,86	1,64	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	41,40	41,71%	2,32%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	32,60%	1,81%
	- zaštita od munje	1.833,59	12,40	12,49%	0,69%
	UKUPNO	*14.681,02*	*99,26*	*100,00%*	*5,55%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	39,72	54,51%	2,22%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	17,95	24,63%	1,00%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	15,19	20,85%	0,85%
	UKUPNO	*10.776,34*	*72,86*	*100,00%*	*4,08%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	163,79	100,00%	9,16%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*163,79*	*100,00%*	*9,16%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*264.434,16*	*1.787,93*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.237,62			
SVEUKUPNO		*327.666,11*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	398.475,84	2.694,22	20,00%
PRIZEMLJE	996.189,60	6.735,56	50,00%
KAT	478.171,01	3.233,07	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	119.542,75	808,27	6,00%
UKUPNO KUĆA	***1.992.379,20***	***13.471,12***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	288.101,38		
SVEUKUPNO	***2.468.800,31***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		52.886,83	357,59	20,00%
PRIZEMLJE		132.217,08	893,96	50,00%
KAT		63.464,20	429,10	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		15.866,05	107,28	6,00%
UKUPNO KUĆA		***264.434,16***	***1.787,93***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.237,62		
SVEUKUPNO		***327.666,11***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	33,66	10,24%	0,25%
	- iskopi	21.934,53	148,31	45,13%	1,10%
	- nasipavanje i razastiranje	21.692,07	146,67	44,63%	1,09%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***48.605,63***	***328,64***	***100,00%***	***2,44%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	25.031,12	169,24	3,49%	1,26%
	- armiranobetonski radovi	117.994,13	797,80	16,47%	5,92%
	- mont. konstr. i elementi	8.905,75	60,21	1,24%	0,45%
	- armirački radovi	171.159,50	1.157,27	23,89%	8,59%
	- tesarski radovi	136.427,52	922,43	19,04%	6,85%
	- zidarski radovi	256.967,77	1.737,44	35,87%	12,90%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***716.485,78***	***4.844,39***	***100,00%***	***35,96%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	108.738,98	735,22	15,45%	5,46%
	- krovopokrivački radovi	21.797,58	147,38	3,10%	1,09%
	- limarski radovi	175.468,68	1.186,40	24,92%	8,81%
	- stolarski radovi	45.990,48	310,96	6,53%	2,31%
	- bravarski radovi	351.995,72	2.379,96	50,00%	17,66%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***703.991,45***	***4.759,92***	***100,00%***	***35,33%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	47.203,50	319,16	31,63%	2,37%
	- podovi	71.071,03	480,53	47,62%	3,57%
	- ličil. i soboslikarski radovi	16.906,76	114,31	11,33%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.059,21	95,06	9,42%	0,71%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***149.240,51***	***1.009,06***	***100,00%***	***7,49%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	86,37	11,55%	0,64%
	- rasvjeta	1.829,85	12,37	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	311,92	41,71%	2,32%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	32,60%	1,81%
	- zaštita od munje	13.815,21	93,41	12,49%	0,69%
	UKUPNO	***110.614,15***	***747,90***	***100,00%***	***5,55%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	299,27	54,51%	2,22%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	135,23	24,63%	1,00%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	114,48	20,85%	0,85%
	UKUPNO	***81.194,37***	***548,98***	***100,00%***	***4,07%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.234,09	100,00%	9,16%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.234,09***	***100,00%***	***9,16%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.992.653,30***	***13.472,98***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	288.785,56			
SVEUKUPNO		***2.469.758,59***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,47	10,24%	0,25%
	- iskopi	2.911,21	19,68	45,13%	1,10%
	- nasipavanje i razastiranje	2.879,03	19,47	44,63%	1,09%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.451,08*	*43,62*	*100,00%*	*2,44%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.322,20	22,46	3,49%	1,26%
	- armiranobetonski radovi	15.660,51	105,89	16,47%	5,92%
	- mont. konstr. i elementi	1.182,00	7,99	1,24%	0,45%
	- armirački radovi	22.716,77	153,60	23,89%	8,59%
	- tesarski radovi	18.107,04	122,43	19,04%	6,85%
	- zidarski radovi	34.105,48	230,60	35,87%	12,90%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*95.094,00*	*642,96*	*100,00%*	*35,96%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.432,14	97,58	15,45%	5,46%
	- krovopokrivački radovi	2.893,04	19,56	3,10%	1,09%
	- limarski radovi	23.288,70	157,46	24,92%	8,81%
	- stolarski radovi	6.103,99	41,27	6,53%	2,31%
	- bravarski radovi	46.717,86	315,87	50,00%	17,66%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*93.435,72*	*631,75*	*100,00%*	*35,33%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.264,98	42,36	31,63%	2,37%
	- podovi	9.432,75	63,78	47,62%	3,57%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.243,91	15,17	11,33%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.865,98	12,62	9,42%	0,71%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.807,62*	*133,93*	*100,00%*	*7,49%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	11,46	11,55%	0,64%
	- rasvjeta	242,86	1,64	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	41,40	41,71%	2,32%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	32,60%	1,81%
	- zaštita od munje	1.833,59	12,40	12,49%	0,69%
	UKUPNO	*14.681,02*	*99,26*	*100,00%*	*5,55%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	39,72	54,51%	2,22%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	17,95	24,63%	1,00%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	15,19	20,85%	0,85%
	UKUPNO	*10.776,34*	*72,86*	*100,00%*	*4,07%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	163,79	100,00%	9,16%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*163,79*	*100,00%*	*9,16%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*264.470,54*	*1.788,17*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.328,43			
SVEUKUPNO		*327.793,30*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05 (m^2)
	netto korisna	147,90 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE		**UKUPNO KUNA**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		398.530,66	2.694,60	20,00%
PRIZEMLJE		996.326,65	6.736,49	50,00%
KAT		478.236,79	3.233,51	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		119.559,20	808,38	6,00%
UKUPNO KUĆA		***1.992.653,30***	***13.472,98***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	70.095,62		
	- uređenje parcele	118.224,11		
	- garaža	288.785,56		
SVEUKUPNO		***2.469.758,59***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05 (m^2)
	netto korisna	147,90 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM	52.894,11	357,63	20,00%
PRIZEMLJE	132.235,27	894,09	50,00%
KAT	63.472,93	429,16	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	15.868,23	107,29	6,00%
UKUPNO KUĆA	***264.470,54***	***1.788,17***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	9.303,29
	- uređenje parcele	15.691,04
	- garaža	38.328,43
SVEUKUPNO		***327.793,30***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	4.979,02	33,66	10,09%	0,25%
	- iskopi	21.934,53	148,31	44,46%	1,09%
	- nasipavanje i razastiranje	22.420,08	151,59	45,45%	1,11%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***49.333,63***	***333,56***	***100,00%***	***2,45%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	26.504,51	179,21	3,68%	1,32%
	- armiranobetonski radovi	124.529,56	841,98	17,29%	6,18%
	- mont. konstr. i elementi	8.924,10	60,34	1,24%	0,44%
	- armirački radovi	168.611,02	1.140,03	23,42%	8,37%
	- tesarski radovi	135.880,01	918,73	18,87%	6,74%
	- zidarski radovi	255.622,62	1.728,35	35,50%	12,69%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***720.071,81***	***4.868,64***	***100,00%***	***35,74%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	110.582,01	747,68	15,34%	5,49%
	- krovopokrivački radovi	22.346,06	151,09	3,10%	1,11%
	- limarski radovi	180.542,39	1.220,71	25,04%	8,96%
	- stolarski radovi	47.059,36	318,18	6,53%	2,34%
	- bravarski radovi	360.529,82	2.437,66	50,00%	17,90%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***721.059,63***	***4.875,32***	***100,00%***	***35,79%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	47.678,89	322,37	31,81%	2,37%
	- podovi	71.071,03	480,53	47,42%	3,53%
	- ličil. i soboslikarski radovi	17.067,05	115,40	11,39%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	14.057,85	95,05	9,38%	0,70%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***149.874,83***	***1.013,35***	***100,00%***	***7,44%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	86,37	11,55%	0,63%
	- rasvjeta	1.829,85	12,37	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	311,92	41,71%	2,29%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	243,83	32,60%	1,79%
	- zaštita od munje	13.815,21	93,41	12,49%	0,69%
	UKUPNO	***110.614,15***	***747,90***	***100,00%***	***5,49%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	299,27	54,51%	2,20%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	135,23	24,63%	0,99%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	114,48	20,85%	0,84%
	UKUPNO	***81.194,37***	***548,98***	***100,00%***	***4,03%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.234,09	100,00%	9,06%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.234,09***	***100,00%***	***9,06%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.014.669,84***	***13.621,84***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	291.429,51			
SVEUKUPNO		***2.494.419,08***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	660,83	4,47	10,09%	0,25%
	- iskopi	2.911,21	19,68	44,46%	1,09%
	- nasipavanje i razastiranje	2.975,66	20,12	45,45%	1,11%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.547,70*	*44,27*	*100,00%*	*2,45%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.517,75	23,78	3,68%	1,32%
	- armiranobetonski radovi	16.527,91	111,75	17,29%	6,18%
	- mont. konstr. i elementi	1.184,43	8,01	1,24%	0,44%
	- armirački radovi	22.378,53	151,31	23,42%	8,37%
	- tesarski radovi	18.034,38	121,94	18,87%	6,74%
	- zidarski radovi	33.926,95	229,39	35,50%	12,69%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*95.569,95*	*646,18*	*100,00%*	*35,74%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.676,76	99,23	15,34%	5,49%
	- krovopokrivački radovi	2.965,83	20,05	3,10%	1,11%
	- limarski radovi	23.962,09	162,02	25,04%	8,96%
	- stolarski radovi	6.245,85	42,23	6,53%	2,34%
	- bravarski radovi	47.850,53	323,53	50,00%	17,90%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*95.701,06*	*647,07*	*100,00%*	*35,79%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.328,08	42,79	31,81%	2,37%
	- podovi	9.432,75	63,78	47,42%	3,53%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.265,19	15,32	11,39%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.865,80	12,62	9,38%	0,70%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.891,81*	*134,49*	*100,00%*	*7,44%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	11,46	11,55%	0,63%
	- rasvjeta	242,86	1,64	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	41,40	41,71%	2,29%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	32,36	32,60%	1,79%
	- zaštita od munje	1.833,59	12,40	12,49%	0,69%
	UKUPNO	*14.681,02*	*99,26*	*100,00%*	*5,49%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	39,72	54,51%	2,20%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	17,95	24,63%	0,99%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	15,19	20,85%	0,84%
	UKUPNO	*10.776,34*	*72,86*	*100,00%*	*4,03%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	163,79	100,00%	9,06%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*163,79*	*100,00%*	*9,06%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*267.392,64*	*1.807,93*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	38.679,34			
SVEUKUPNO		*331.066,31*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	402.933,97	2.724,37	20,00%
PRIZEMLJE	1.007.334,92	6.810,92	50,00%
KAT	483.520,76	3.269,24	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	120.880,19	817,31	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.014.669,84***	***13.621,84***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	291.429,51		
SVEUKUPNO	***2.494.419,08***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		53.478,53	361,59	20,00%
PRIZEMLJE		133.696,32	903,96	50,00%
KAT		64.174,23	433,90	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		16.043,56	108,48	6,00%
UKUPNO KUĆA		***267.392,64***	***1.807,93***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	38.679,34		
SVEUKUPNO		***331.066,31***		

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	92,88 m^2
- Kat:	100,70 m^2
- ukupno	193,58 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	96,67 m^2
- Kat:	81,61 m^2
- ukupno	178,28 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, dvoetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i komunikacije.
Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m^2 (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kotlom na pelete.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP B.3
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJ EK A-A

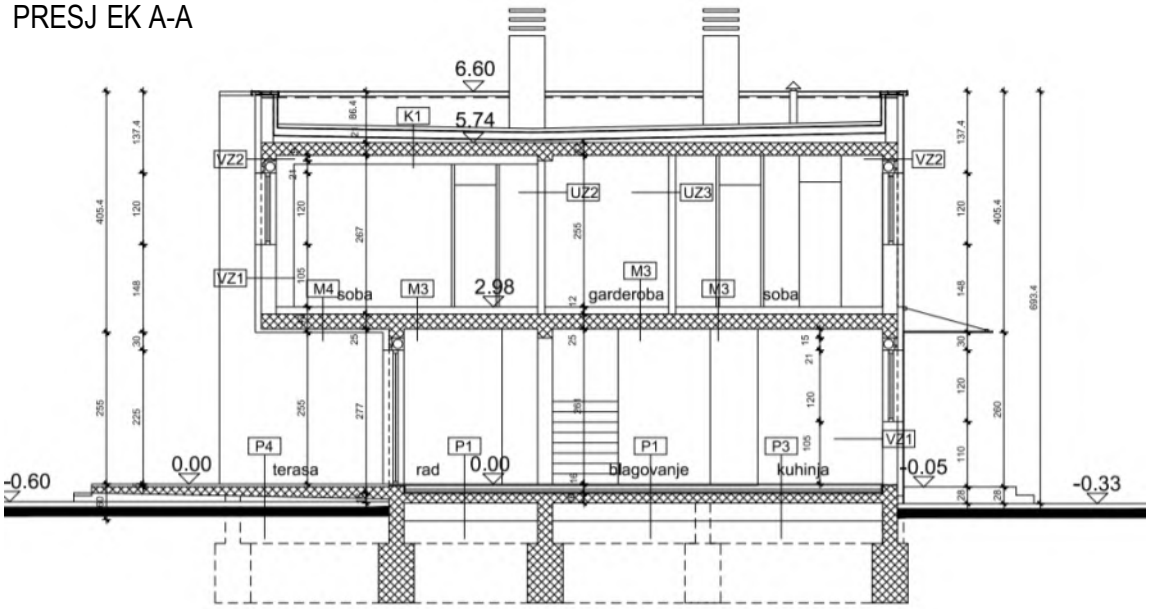


SITUACIJA B

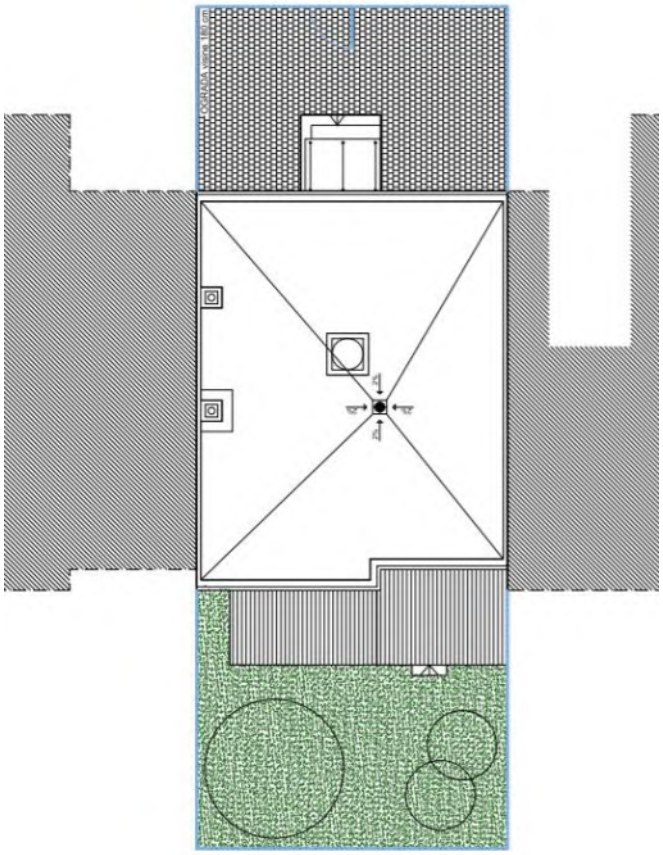

TLOCRT PRIZEMLJA

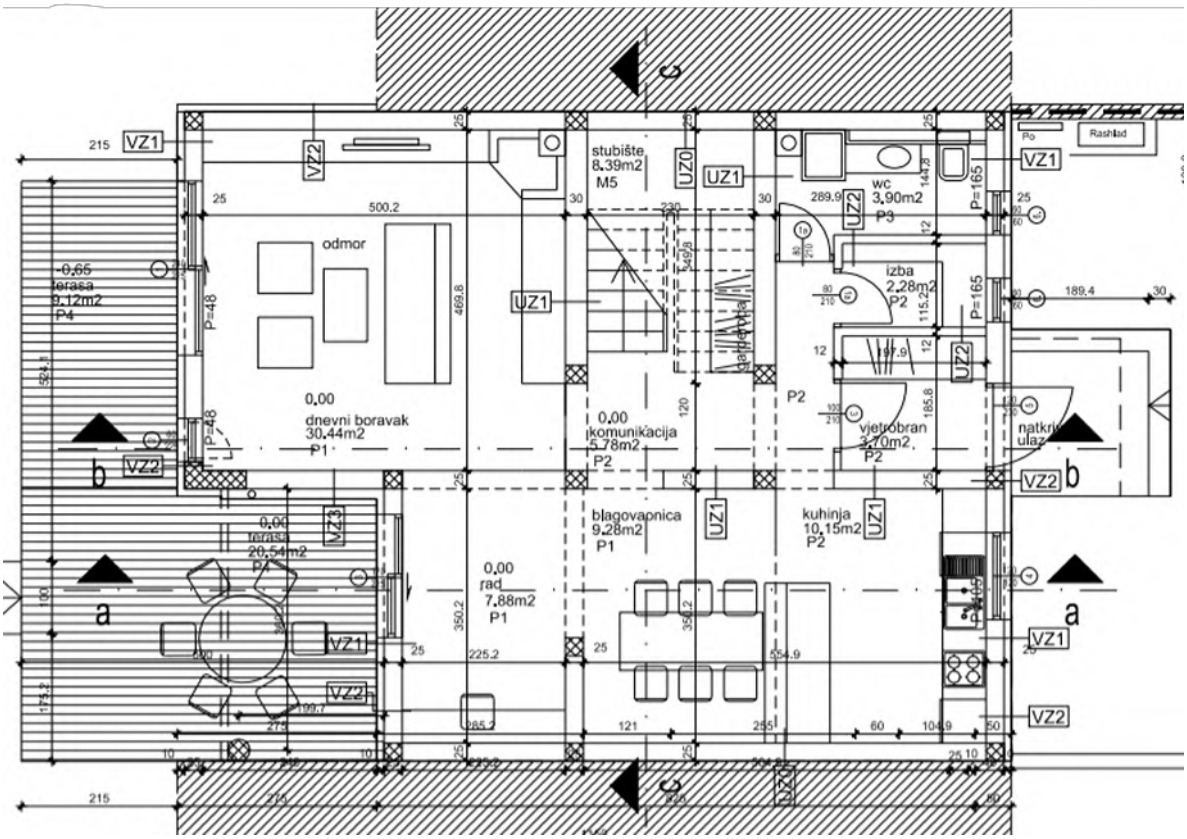

TLOCRT KATA

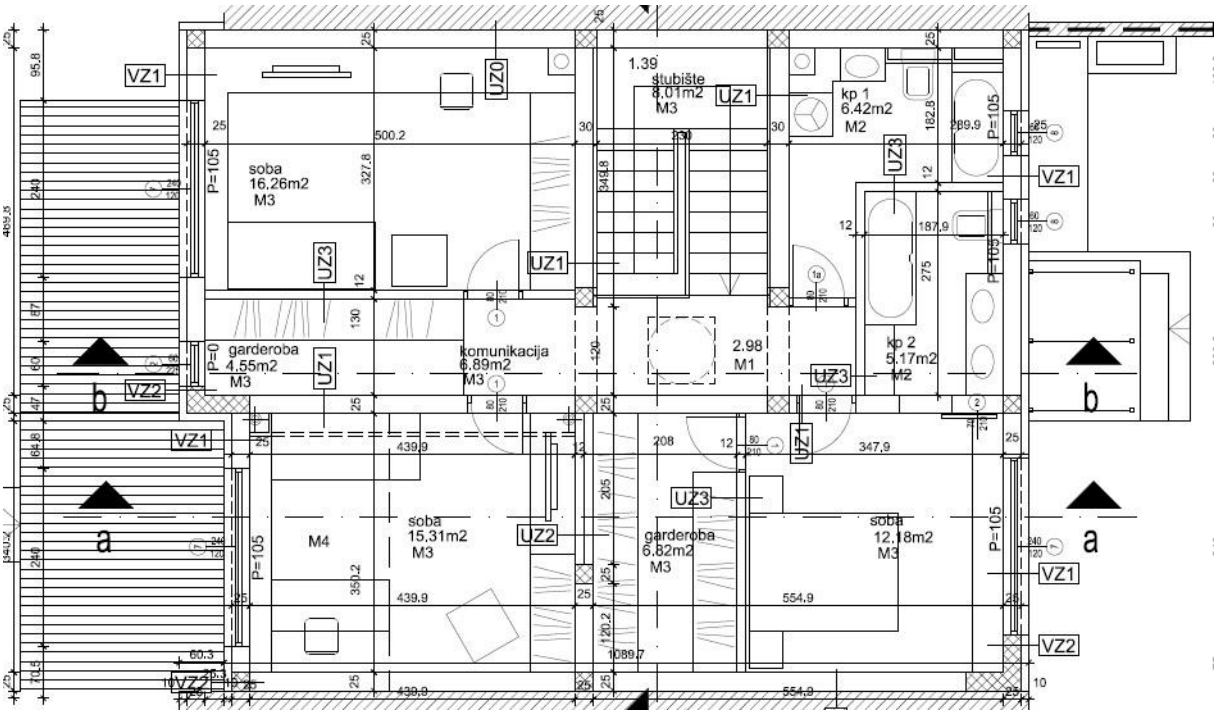

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.660,01	37,36	13,91%	0,38%
	- iskopi	15.367,10	86,20	32,10%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	25.849,97	145,00	53,99%	1,46%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***47.877,08***	***268,55***	***100,00%***	***2,70%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	38.054,10	213,45	4,72%	2,15%
	- armiranobetonski radovi	130.575,46	732,42	16,21%	7,37%
	- mont. konstr. i elementi	6.540,00	36,68	0,81%	0,37%
	- armirački radovi	272.975,22	1.531,16	33,88%	15,41%
	- tesarski radovi	86.551,71	485,48	10,74%	4,89%
	- zidarski radovi	271.029,01	1.520,24	33,64%	15,30%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***805.725,51***	***4.519,44***	***100,00%***	***45,48%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	75.346,58	422,63	20,05%	4,25%
	- krovopokrivački radovi	125.548,26	704,22	33,40%	7,09%
	- limarski radovi	16.039,59	89,97	4,27%	0,91%
	- stolarski radovi	31.497,08	176,67	8,38%	1,78%
	- bravarski radovi	127.438,96	714,82	33,91%	7,19%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***375.870,47***	***2.108,32***	***100,00%***	***21,22%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	65.838,73	369,30	39,21%	3,72%
	- podovi	32.374,74	181,59	19,28%	1,83%
	- ličil. i soboslikarski radovi	11.208,09	62,87	6,68%	0,63%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	34.712,70	194,71	20,67%	1,96%
	- završnomontažerski radovi	23.765,57	133,30	14,15%	1,34%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***167.899,83***	***941,78***	***100,00%***	***9,48%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	71,65	11,55%	0,72%
	- rasvjeta	1.829,85	10,26	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	258,77	41,71%	2,60%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	202,28	32,60%	2,04%
	- zaštita od munje	13.815,21	77,49	12,49%	0,78%
	UKUPNO	***110.614,15***	***620,45***	***100,00%***	***6,24%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	248,27	54,51%	2,50%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	112,19	24,63%	1,13%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	94,97	20,85%	0,96%
	UKUPNO	***81.194,37***	***455,43***	***100,00%***	***4,58%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.023,79	100,00%	10,30%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.023,79***	***100,00%***	***10,30%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.771.702,82***	***9.937,75***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***1.960.022,55***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	883,94	4,96	13,91%	0,38%
	- iskopi	2.039,56	11,44	32,10%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	3.430,88	19,24	53,99%	1,46%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.354,38*	*35,64*	*100,00%*	*2,70%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.050,65	28,33	4,72%	2,15%
	- armiranobetonski radovi	17.330,34	97,21	16,21%	7,37%
	- mont. konstr. i elementi	868,01	4,87	0,81%	0,37%
	- armirački radovi	36.230,04	203,22	33,88%	15,41%
	- tesarski radovi	11.487,39	64,43	10,74%	4,89%
	- zidarski radovi	35.971,73	201,77	33,64%	15,30%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*106.938,15*	*599,83*	*100,00%*	*45,48%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.000,21	56,09	20,05%	4,25%
	- krovopokrivački radovi	16.663,12	93,47	33,40%	7,09%
	- limarski radovi	2.128,82	11,94	4,27%	0,91%
	- stolarski radovi	4.180,38	23,45	8,38%	1,78%
	- bravarski radovi	16.914,06	94,87	33,91%	7,19%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*49.886,58*	*279,82*	*100,00%*	*21,22%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.738,30	49,01	39,21%	3,72%
	- podovi	4.296,87	24,10	19,28%	1,83%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.487,57	8,34	6,68%	0,63%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.607,17	25,84	20,67%	1,96%
	- završnomontažerski radovi	3.154,23	17,69	14,15%	1,34%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*22.284,14*	*125,00*	*100,00%*	*9,48%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	9,51	11,55%	0,72%
	- rasvjeta	242,86	1,36	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	34,34	41,71%	2,60%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	26,85	32,60%	2,04%
	- zaštita od munje	1.833,59	10,28	12,49%	0,78%
	UKUPNO	*14.681,02*	*82,35*	*100,00%*	*6,24%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	32,95	54,51%	2,50%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	14,89	24,63%	1,13%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	12,61	20,85%	0,96%
	UKUPNO	*10.776,34*	*60,45*	*100,00%*	*4,58%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	135,88	100,00%	10,30%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*135,88*	*100,00%*	*10,30%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*235.145,37*	*1.318,97*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*260.139,70*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	885.851,41	4.968,88	50,00%
KAT	690.964,10	3.875,72	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	194.887,31	1.093,15	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.771.702,82***	***9.937,75***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	70.095,62
	- uređenje parcele	118.224,11
	- garaža	0,00
SVEUKUPNO		***1.960.022,55***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58 (m^2)
	netto korisna	178,28 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		117.572,69	659,48	50,00%
KAT		91.706,70	514,40	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		25.865,99	145,09	11,00%
UKUPNO KUĆA		***235.145,37***	***1.318,97***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***260.139,70***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.660,01	37,36	13,70%	0,38%
	- iskopi	15.367,10	86,20	31,61%	0,88%
	- nasipavanje i razastiranje	26.593,79	149,17	54,70%	1,53%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***48.620,89***	***272,72***	***100,00%***	***2,80%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	37.324,30	209,36	4,88%	2,15%
	- armiranobetonski radovi	128.512,15	720,84	16,79%	7,40%
	- mont. konstr. i elementi	6.540,00	36,68	0,85%	0,38%
	- armirački radovi	240.301,42	1.347,89	31,39%	13,83%
	- tesarski radovi	85.672,89	480,55	11,19%	4,93%
	- zidarski radovi	267.237,87	1.498,98	34,91%	15,38%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***765.588,63***	***4.294,30***	***100,00%***	***44,07%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	75.985,11	426,21	20,02%	4,37%
	- krovopokrivački radovi	126.612,23	710,19	33,37%	7,29%
	- limarski radovi	16.149,90	90,59	4,26%	0,93%
	- stolarski radovi	32.036,97	179,70	8,44%	1,84%
	- bravarski radovi	128.691,20	721,85	33,91%	7,41%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***379.475,41***	***2.128,54***	***100,00%***	***21,85%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	66.601,71	373,58	39,41%	3,83%
	- podovi	32.519,59	182,41	19,24%	1,87%
	- ličil. i soboslikarski radovi	11.364,16	63,74	6,72%	0,65%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	34.752,88	194,93	20,56%	2,00%
	- završnomontažerski radovi	23.765,57	133,30	14,06%	1,37%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***169.003,91***	***947,97***	***100,00%***	***9,73%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	71,65	11,55%	0,74%
	- rasvjeta	1.829,85	10,26	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	258,77	41,71%	2,66%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	202,28	32,60%	2,08%
	- zaštita od munje	13.815,21	77,49	12,49%	0,80%
	UKUPNO	***110.614,15***	***620,45***	***100,00%***	***6,37%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	248,27	54,51%	2,55%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	112,19	24,63%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	94,97	20,85%	0,97%
	UKUPNO	***81.194,37***	***455,43***	***100,00%***	***4,67%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.023,79	100,00%	10,51%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.023,79***	***100,00%***	***10,51%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.737.018,78***	***9.743,21***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***1.925.338,51***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	883,94	4,96	13,70%	0,38%
	- iskopi	2.039,56	11,44	31,61%	0,88%
	- nasipavanje i razastiranje	3.529,60	19,80	54,70%	1,53%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.453,10*	*36,20*	*100,00%*	*2,80%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.953,79	27,79	4,88%	2,15%
	- armiranobetonski radovi	17.056,49	95,67	16,79%	7,40%
	- mont. konstr. i elementi	868,01	4,87	0,85%	0,38%
	- armirački radovi	31.893,48	178,90	31,39%	13,83%
	- tesarski radovi	11.370,75	63,78	11,19%	4,93%
	- zidarski radovi	35.468,56	198,95	34,91%	15,38%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*101.611,07*	*569,95*	*100,00%*	*44,07%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.084,96	56,57	20,02%	4,37%
	- krovopokrivački radovi	16.804,33	94,26	33,37%	7,29%
	- limarski radovi	2.143,46	12,02	4,26%	0,93%
	- stolarski radovi	4.252,04	23,85	8,44%	1,84%
	- bravarski radovi	17.080,26	95,81	33,91%	7,41%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*50.365,04*	*282,51*	*100,00%*	*21,85%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.839,57	49,58	39,41%	3,83%
	- podovi	4.316,09	24,21	19,24%	1,87%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.508,28	8,46	6,72%	0,65%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.612,50	25,87	20,56%	2,00%
	- završnomontažerski radovi	3.154,23	17,69	14,06%	1,37%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*22.430,67*	*125,82*	*100,00%*	*9,73%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	9,51	11,55%	0,74%
	- rasvjeta	242,86	1,36	1,65%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	34,34	41,71%	2,66%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	26,85	32,60%	2,08%
	- zaštita od munje	1.833,59	10,28	12,49%	0,80%
	UKUPNO	*14.681,02*	*82,35*	*100,00%*	*6,37%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	32,95	54,51%	2,55%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	14,89	24,63%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	12,61	20,85%	0,97%
	UKUPNO	*10.776,34*	*60,45*	*100,00%*	*4,67%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	135,88	100,00%	10,51%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*135,88*	*100,00%*	*10,51%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*230.542,01*	*1.293,15*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*255.536,33*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	868.509,39	4.871,60	50,00%
KAT	677.437,32	3.799,85	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	191.072,07	1.071,75	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.737.018,78***	***9.743,21***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***1.925.338,51***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58 (m^2)
	netto korisna	178,28 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		115.271,01	646,57	50,00%
KAT		89.911,38	504,33	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		25.359,62	142,25	11,00%
UKUPNO KUĆA		***230.542,01***	***1.293,15***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***255.536,33***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.660,01	37,36	14,07%	0,38%
	- iskopi	15.367,10	86,20	32,47%	0,88%
	- nasipavanje i razastiranje	25.294,21	141,88	53,45%	1,45%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***47.321,31***	***265,43***	***100,00%***	***2,71%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	35.683,77	200,16	4,59%	2,05%
	- armiranobetonski radovi	124.021,06	695,65	15,96%	7,11%
	- mont. konstr. i elementi	6.540,00	36,68	0,84%	0,38%
	- armirački radovi	252.925,03	1.418,70	32,56%	14,51%
	- tesarski radovi	89.574,85	502,44	11,53%	5,14%
	- zidarski radovi	268.170,72	1.504,21	34,52%	15,38%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***776.915,43***	***4.357,84***	***100,00%***	***44,56%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	75.346,58	422,63	20,03%	4,32%
	- krovopokrivački radovi	125.548,26	704,22	33,37%	7,20%
	- limarski radovi	16.003,87	89,77	4,25%	0,92%
	- stolarski radovi	31.497,08	176,67	8,37%	1,81%
	- bravarski radovi	127.831,39	717,03	33,98%	7,33%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***376.227,18***	***2.110,32***	***100,00%***	***21,58%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	66.839,15	374,91	39,62%	3,83%
	- podovi	32.105,73	180,09	19,03%	1,84%
	- ličil. i soboslikarski radovi	11.311,11	63,45	6,70%	0,65%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	34.694,66	194,61	20,56%	1,99%
	- završnomontažerski radovi	23.765,57	133,30	14,09%	1,36%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***168.716,23***	***946,36***	***100,00%***	***9,68%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	71,65	11,55%	0,73%
	- rasvjeta	1.829,85	10,26	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	258,77	41,71%	2,65%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	202,28	32,60%	2,07%
	- zaštita od munje	13.815,21	77,49	12,49%	0,79%
	UKUPNO	***110.614,15***	***620,45***	***100,00%***	***6,34%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	248,27	54,51%	2,54%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	112,19	24,63%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	94,97	20,85%	0,97%
	UKUPNO	***81.194,37***	***455,43***	***100,00%***	***4,66%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.023,79	100,00%	10,47%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.023,79***	***100,00%***	***10,47%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.743.510,08***	***9.779,62***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***1.931.829,82***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	883,94	4,96	14,07%	0,38%
	- iskopi	2.039,56	11,44	32,47%	0,88%
	- nasipavanje i razastiranje	3.357,12	18,83	53,45%	1,45%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.280,62*	*35,23*	*100,00%*	*2,71%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.736,05	26,57	4,59%	2,05%
	- armiranobetonski radovi	16.460,42	92,33	15,96%	7,11%
	- mont. konstr. i elementi	868,01	4,87	0,84%	0,38%
	- armirački radovi	33.568,92	188,29	32,56%	14,51%
	- tesarski radovi	11.888,63	66,69	11,53%	5,14%
	- zidarski radovi	35.592,37	199,64	34,52%	15,38%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*103.114,40*	*578,38*	*100,00%*	*44,56%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.000,21	56,09	20,03%	4,32%
	- krovopokrivački radovi	16.663,12	93,47	33,37%	7,20%
	- limarski radovi	2.124,08	11,91	4,25%	0,92%
	- stolarski radovi	4.180,38	23,45	8,37%	1,81%
	- bravarski radovi	16.966,14	95,17	33,98%	7,33%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*49.933,93*	*280,09*	*100,00%*	*21,58%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.871,08	49,76	39,62%	3,83%
	- podovi	4.261,16	23,90	19,03%	1,84%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.501,24	8,42	6,70%	0,65%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.604,77	25,83	20,56%	1,99%
	- završnomontažerski radovi	3.154,23	17,69	14,09%	1,36%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*22.392,49*	*125,60*	*100,00%*	*9,68%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	9,51	11,55%	0,73%
	- rasvjeta	242,86	1,36	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	34,34	41,71%	2,65%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	26,85	32,60%	2,07%
	- zaštita od munje	1.833,59	10,28	12,49%	0,79%
	UKUPNO	*14.681,02*	*82,35*	*100,00%*	*6,34%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	32,95	54,51%	2,54%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	14,89	24,63%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	12,61	20,85%	0,97%
	UKUPNO	*10.776,34*	*60,45*	*100,00%*	*4,66%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	135,88	100,00%	10,47%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*135,88*	*100,00%*	*10,47%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*231.403,55*	*1.297,98*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*256.397,88*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	871.755,04	4.889,81	50,00%
KAT	679.968,93	3.814,05	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	191.786,11	1.075,76	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.743.510,08***	***9.779,62***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***1.931.829,82***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58 (m^2)
	netto korisna	178,28 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		115.701,78	648,99	50,00%
KAT		90.247,39	506,21	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		25.454,39	142,78	11,00%
UKUPNO KUĆA		***231.403,55***	***1.297,98***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***256.397,88***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.660,01	37,36	13,82%	0,38%
	- iskopi	15.367,10	86,20	31,90%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	26.150,68	146,68	54,28%	1,49%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***48.177,79***	***270,24***	***100,00%***	***2,74%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	37.784,20	211,94	4,82%	2,15%
	- armiranobetonski radovi	129.769,81	727,90	16,56%	7,37%
	- mont. konstr. i elementi	6.540,00	36,68	0,83%	0,37%
	- armirački radovi	254.199,79	1.425,85	32,44%	14,44%
	- tesarski radovi	89.240,73	500,57	11,39%	5,07%
	- zidarski radovi	266.063,55	1.492,39	33,95%	15,12%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***783.598,10***	***4.395,32***	***100,00%***	***44,52%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	76.623,64	429,79	20,00%	4,35%
	- krovopokrivački radovi	127.676,20	716,16	33,32%	7,25%
	- limarski radovi	16.311,44	91,49	4,26%	0,93%
	- stolarski radovi	32.306,19	181,21	8,43%	1,84%
	- bravarski radovi	130.226,63	730,46	33,99%	7,40%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***383.144,10***	***2.149,11***	***100,00%***	***21,77%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	67.503,72	378,64	39,52%	3,84%
	- podovi	33.430,09	187,51	19,57%	1,90%
	- ličil. i soboslikarski radovi	11.418,35	64,05	6,69%	0,65%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	34.686,97	194,56	20,31%	1,97%
	- završnomontažerski radovi	23.765,57	133,30	13,91%	1,35%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***170.804,69***	***958,07***	***100,00%***	***9,70%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	71,65	11,55%	0,73%
	- rasvjeta	1.829,85	10,26	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	258,77	41,71%	2,62%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	202,28	32,60%	2,05%
	- zaštita od munje	13.815,21	77,49	12,49%	0,78%
	UKUPNO	***110.614,15***	***620,45***	***100,00%***	***6,28%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	248,27	54,51%	2,51%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	112,19	24,63%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	94,97	20,85%	0,96%
	UKUPNO	***81.194,37***	***455,43***	***100,00%***	***4,61%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	1.023,79	100,00%	10,37%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***1.023,79***	***100,00%***	***10,37%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***1.760.054,62***	***9.872,42***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***1.948.374,35***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	883,94	4,96	13,82%	0,38%
	- iskopi	2.039,56	11,44	31,90%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	3.470,79	19,47	54,28%	1,49%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.394,29*	*35,87*	*100,00%*	*2,74%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.014,83	28,13	4,82%	2,15%
	- armiranobetonski radovi	17.223,41	96,61	16,56%	7,37%
	- mont. konstr. i elementi	868,01	4,87	0,83%	0,37%
	- armirački radovi	33.738,11	189,24	32,44%	14,44%
	- tesarski radovi	11.844,28	66,44	11,39%	5,07%
	- zidarski radovi	35.312,70	198,07	33,95%	15,12%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*104.001,34*	*583,36*	*100,00%*	*44,52%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.169,70	57,04	20,00%	4,35%
	- krovopokrivački radovi	16.945,54	95,05	33,32%	7,25%
	- limarski radovi	2.164,90	12,14	4,26%	0,93%
	- stolarski radovi	4.287,77	24,05	8,43%	1,84%
	- bravarski radovi	17.284,04	96,95	33,99%	7,40%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*50.851,96*	*285,24*	*100,00%*	*21,77%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.959,28	50,25	39,52%	3,84%
	- podovi	4.436,93	24,89	19,57%	1,90%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.515,48	8,50	6,69%	0,65%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.603,75	25,82	20,31%	1,97%
	- završnomontažerski radovi	3.154,23	17,69	13,91%	1,35%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*22.669,68*	*127,16*	*100,00%*	*9,70%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	9,51	11,55%	0,73%
	- rasvjeta	242,86	1,36	1,65%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	34,34	41,71%	2,62%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	26,85	32,60%	2,05%
	- zaštita od munje	1.833,59	10,28	12,49%	0,78%
	UKUPNO	*14.681,02*	*82,35*	*100,00%*	*6,28%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	32,95	54,51%	2,51%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	14,89	24,63%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	12,61	20,85%	0,96%
	UKUPNO	*10.776,34*	*60,45*	*100,00%*	*4,61%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	135,88	100,00%	10,37%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*135,88*	*100,00%*	*10,37%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*233.599,39*	*1.310,29*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*258.593,72*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	880.027,31	4.936,21	50,00%
KAT	686.421,30	3.850,24	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	193.606,01	1.085,97	11,00%
UKUPNO KUĆA	***1.760.054,62***	***9.872,42***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***1.948.374,35***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58 (m^2)
	netto korisna	178,28 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	116.799,70	655,15	50,00%
KAT	91.103,76	511,02	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	25.695,93	144,13	11,00%
UKUPNO KUĆA	***233.599,39***	***1.310,29***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	9.303,29
	- uređenje parcele	15.691,04
	- garaža	0,00
SVEUKUPNO		***258.593,72***

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.a

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.a

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	29,37 m^2
- Prizemlje:	92,88 m^2
- Kat:	100,70 m^2
- ukupno	222,95 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	25,51 m^2
- Prizemlje:	96,67 m^2
- Kat:	81,61 m^2
- ukupno	203,79 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru se pristupa preko unutarnjih dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m^2 (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.

Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.


Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP B.3.a

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK B-B

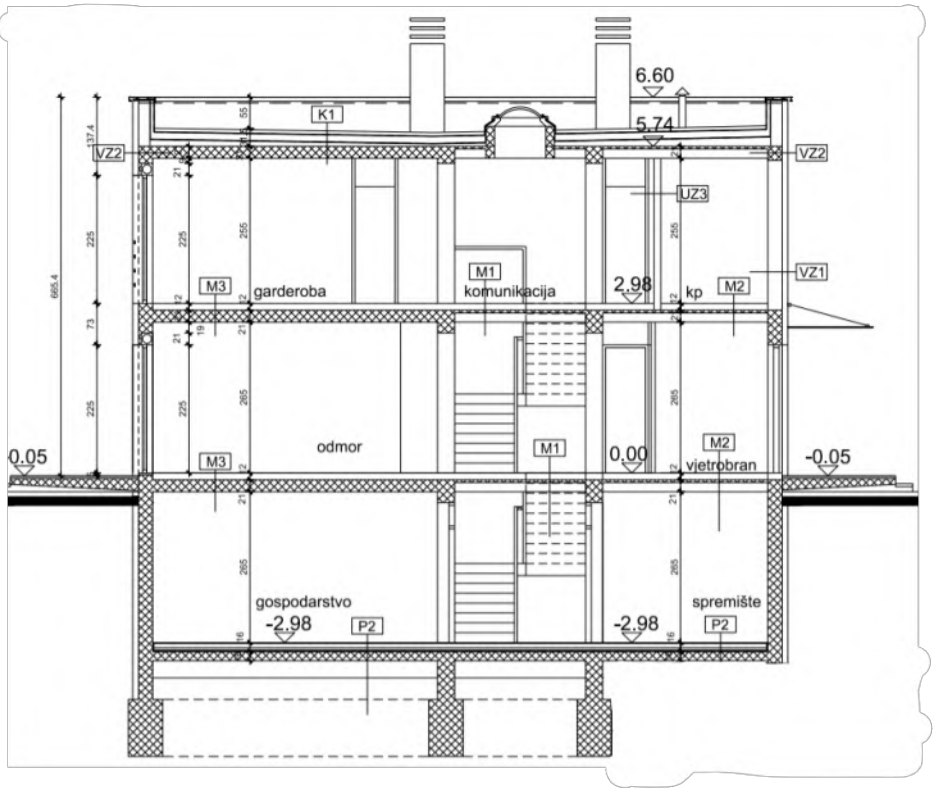


TLOCRT PODRUMA

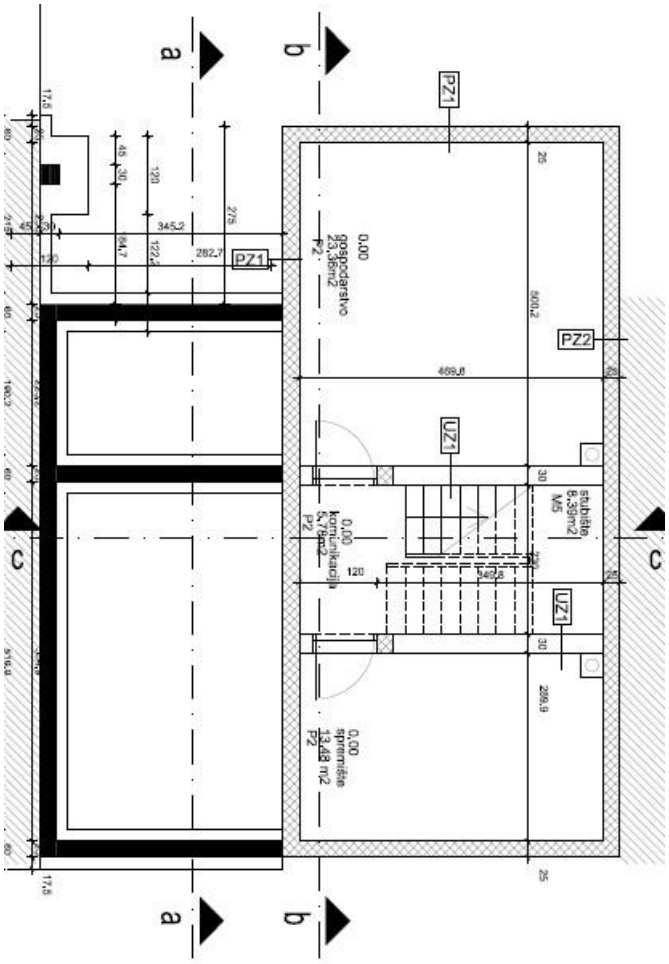


SITUACIJA B

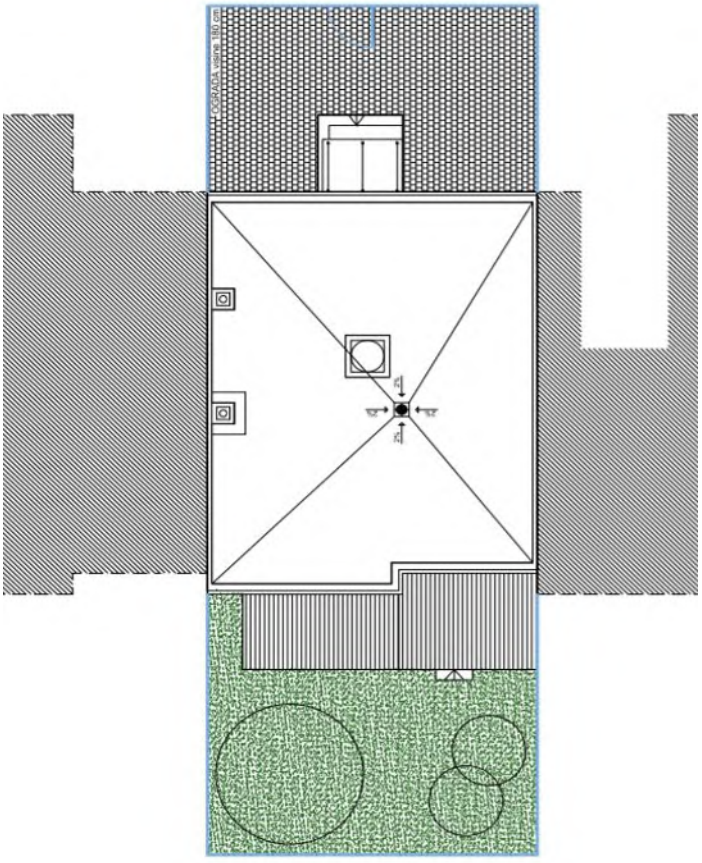

TLOCRT PRIZEMLJA

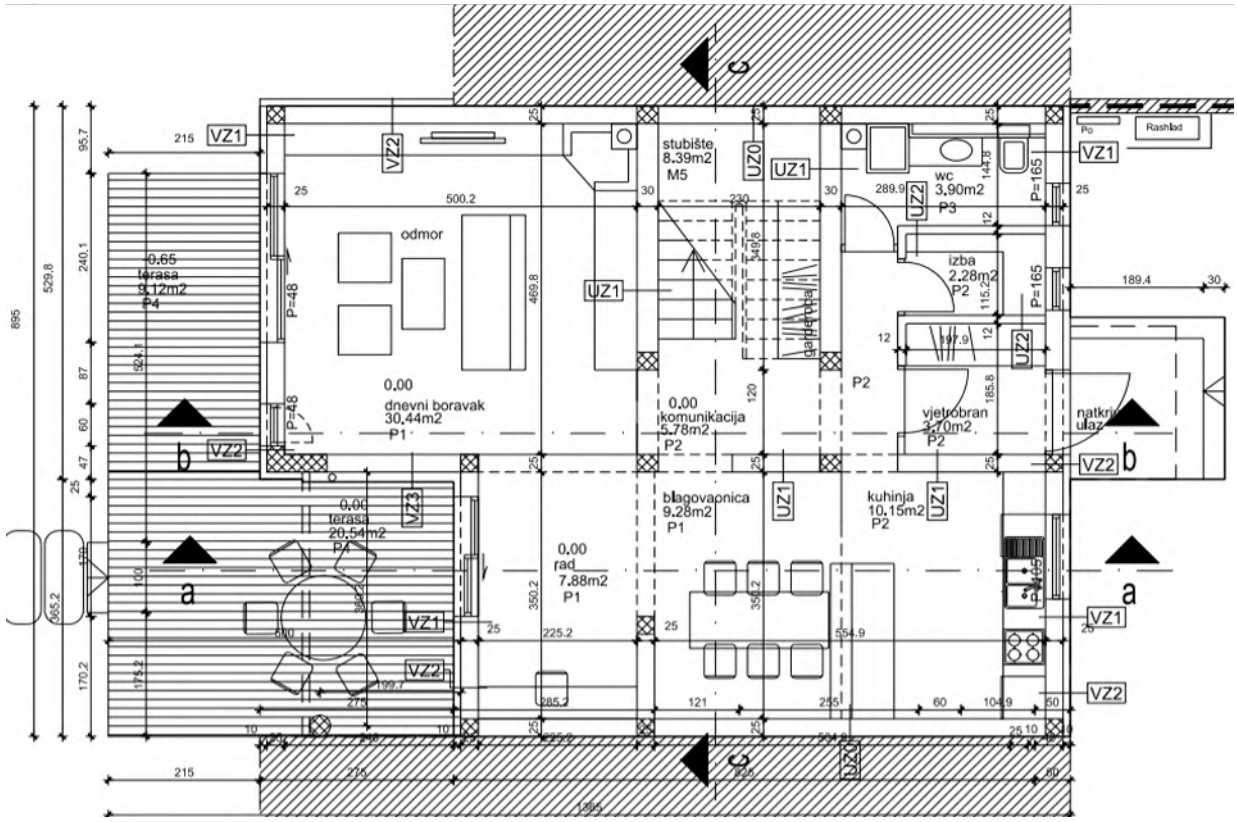

TLOCRT KATA

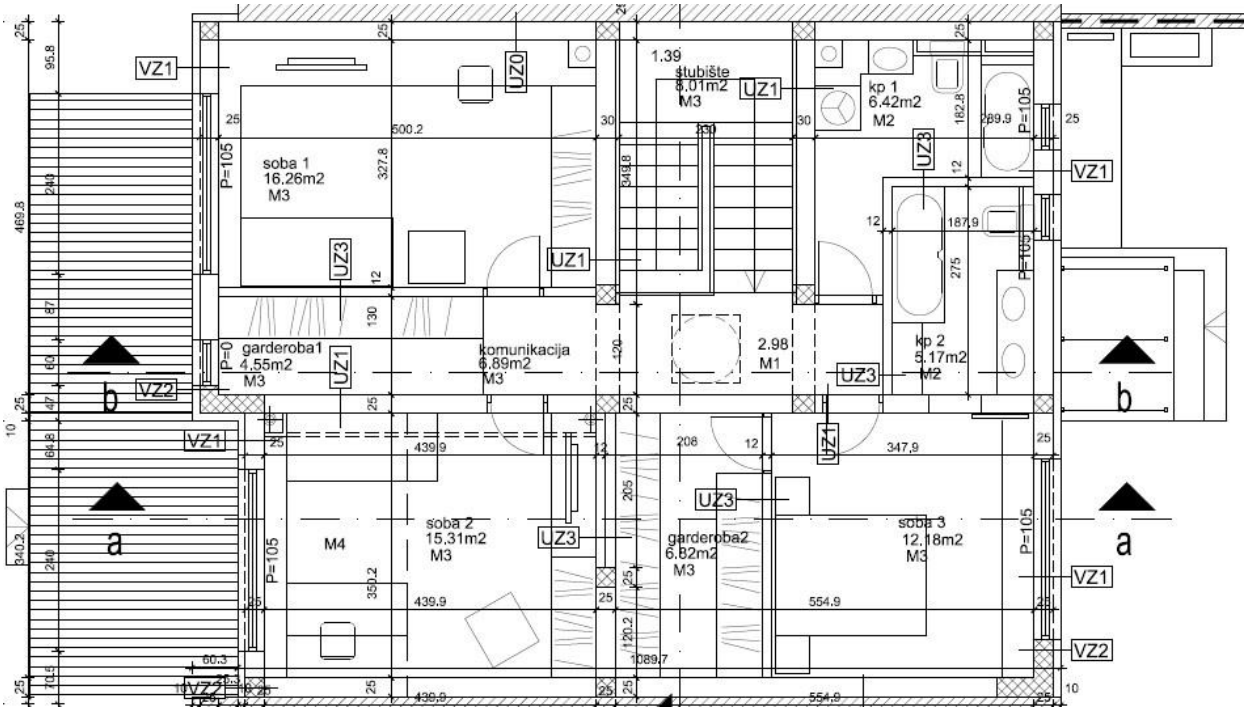

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **222,95**

netto korisna (m^2) **203,79**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.660,01	32,68	9,90%	0,31%
	- iskopi	34.791,40	170,72	51,69%	1,63%
	- nasipavanje i razastiranje	25.849,97	126,85	38,41%	1,21%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***67.301,39***	***330,25***	***100,00%***	***3,15%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	38.054,10	186,73	3,65%	1,78%
	- armiranobetonski radovi	230.202,57	1.129,61	22,11%	10,79%
	- mont. konstr. i elementi	6.540,00	32,09	0,63%	0,31%
	- armirački radovi	341.134,64	1.673,95	32,76%	15,99%
	- tesarski radovi	124.341,81	610,15	11,94%	5,83%
	- zidarski radovi	300.978,30	1.476,90	28,91%	14,11%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.041.251,42***	***5.109,43***	***100,00%***	***48,80%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	146.268,25	717,74	31,80%	6,85%
	- krovopokrivački radovi	125.548,26	616,07	27,30%	5,88%
	- limarski radovi	16.039,59	78,71	3,49%	0,75%
	- stolarski radovi	31.497,08	154,56	6,85%	1,48%
	- bravarski radovi	140.606,31	689,96	30,57%	6,59%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***459.959,49***	***2.257,03***	***100,00%***	***21,56%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	87.563,46	429,67	45,86%	4,10%
	- podovi	32.374,74	158,86	16,96%	1,52%
	- ličil. i soboslikarski radovi	12.499,62	61,34	6,55%	0,59%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	34.712,70	170,34	18,18%	1,63%
	- završnomontažerski radovi	23.765,57	116,62	12,45%	1,11%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***190.916,09***	***936,83***	***100,00%***	***8,95%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	62,68	11,55%	0,60%
	- rasvjeta	1.829,85	8,98	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	226,37	41,71%	2,16%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	176,96	32,60%	1,69%
	- zaštita od munje	13.815,21	67,79	12,49%	0,65%
	UKUPNO	***110.614,15***	***542,78***	***100,00%***	***5,18%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	217,20	54,51%	2,07%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	98,14	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	83,08	20,85%	0,79%
	UKUPNO	***81.194,37***	***398,42***	***100,00%***	***3,81%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	895,63	100,00%	8,55%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***895,63***	***100,00%***	***8,55%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.133.758,33***	***10.470,38***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.322.078,06***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 222,95

netto korisna (m^2) 203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	883,94	4,34	9,90%	0,31%
	- iskopi	4.617,61	22,66	51,69%	1,63%
	- nasipavanje i razastiranje	3.430,88	16,84	38,41%	1,21%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*8.932,43*	*43,83*	*100,00%*	*3,15%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.050,65	24,78	3,65%	1,78%
	- armiranobetonski radovi	30.553,13	149,92	22,11%	10,79%
	- mont. konstr. i elementi	868,01	4,26	0,63%	0,31%
	- armirački radovi	45.276,35	222,17	32,76%	15,99%
	- tesarski radovi	16.502,99	80,98	11,94%	5,83%
	- zidarski radovi	39.946,69	196,02	28,91%	14,11%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*138.197,81*	*678,14*	*100,00%*	*48,80%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.413,13	95,26	31,80%	6,85%
	- krovopokrivački radovi	16.663,12	81,77	27,30%	5,88%
	- limarski radovi	2.128,82	10,45	3,49%	0,75%
	- stolarski radovi	4.180,38	20,51	6,85%	1,48%
	- bravarski radovi	18.661,66	91,57	30,57%	6,59%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*61.047,11*	*299,56*	*100,00%*	*21,56%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.621,67	57,03	45,86%	4,10%
	- podovi	4.296,87	21,08	16,96%	1,52%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.658,98	8,14	6,55%	0,59%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.607,17	22,61	18,18%	1,63%
	- završnomontažerski radovi	3.154,23	15,48	12,45%	1,11%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*25.338,92*	*124,34*	*100,00%*	*8,95%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	8,32	11,55%	0,60%
	- rasvjeta	242,86	1,19	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	30,05	41,71%	2,16%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	23,49	32,60%	1,69%
	- zaštita od munje	1.833,59	9,00	12,49%	0,65%
	UKUPNO	*14.681,02*	*72,04*	*100,00%*	*5,18%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	28,83	54,51%	2,07%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	13,03	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	11,03	20,85%	0,79%
	UKUPNO	*10.776,34*	*52,88*	*100,00%*	*3,81%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	118,87	100,00%	8,55%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*118,87*	*100,00%*	*8,55%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*283.198,40*	*1.389,66*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*308.192,72*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	426.751,67	2.094,08	20,00%
PRIZEMLJE	1.066.879,17	5.235,19	50,00%
KAT	512.102,00	2.512,89	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	128.025,50	628,22	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.133.758,33***	***10.470,38***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.322.078,06***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		56.639,68	277,93	20,00%
PRIZEMLJE		141.599,20	694,83	50,00%
KAT		67.967,62	333,52	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		16.991,90	83,38	6,00%
UKUPNO KUĆA		***283.198,40***	***1.389,66***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***308.192,72***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **222,95**

netto korisna (m^2) **203,79**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.660,01	32,68	9,79%	0,32%
	- iskopi	34.791,40	170,72	51,13%	1,67%
	- nasipavanje i razastiranje	26.593,79	130,50	39,08%	1,27%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***68.045,20***	***333,90***	***100,00%***	***3,26%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	37.324,30	183,15	3,77%	1,79%
	- armiranobetonski radovi	226.499,77	1.111,44	22,88%	10,84%
	- mont. konstr. i elementi	6.540,00	32,09	0,66%	0,31%
	- armirački radovi	300.781,19	1.475,94	30,38%	14,40%
	- tesarski radovi	123.315,70	605,11	12,46%	5,90%
	- zidarski radovi	295.510,60	1.450,07	29,85%	14,14%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***989.971,55***	***4.857,80***	***100,00%***	***47,38%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	147.507,81	723,82	31,76%	7,06%
	- krovopokrivački radovi	126.612,23	621,29	27,26%	6,06%
	- limarski radovi	16.149,90	79,25	3,48%	0,77%
	- stolarski radovi	32.036,97	157,21	6,90%	1,53%
	- bravarski radovi	142.102,64	697,30	30,60%	6,80%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***464.409,54***	***2.278,86***	***100,00%***	***22,23%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	88.806,51	435,77	46,13%	4,25%
	- podovi	32.519,59	159,57	16,89%	1,56%
	- ličil. i soboslikarski radovi	12.673,67	62,19	6,58%	0,61%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	34.752,88	170,53	18,05%	1,66%
	- završnomontažerski radovi	23.765,57	116,62	12,34%	1,14%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***192.518,22***	***944,69***	***100,00%***	***9,21%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	62,68	11,55%	0,61%
	- rasvjeta	1.829,85	8,98	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	226,37	41,71%	2,21%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	176,96	32,60%	1,73%
	- zaštita od munje	13.815,21	67,79	12,49%	0,66%
	UKUPNO	***110.614,15***	***542,78***	***100,00%***	***5,29%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	217,20	54,51%	2,12%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	98,14	24,63%	0,96%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	83,08	20,85%	0,81%
	UKUPNO	***81.194,37***	***398,42***	***100,00%***	***3,89%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	895,63	100,00%	8,74%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***895,63***	***100,00%***	***8,74%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.089.274,46***	***10.252,10***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.277.594,19***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	222,95
	netto korisna (m^2)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	883,94	4,34	9,79%	0,32%
	- iskopi	4.617,61	22,66	51,13%	1,67%
	- nasipavanje i razastiranje	3.529,60	17,32	39,08%	1,27%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*9.031,15*	*44,32*	*100,00%*	*3,26%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.953,79	24,31	3,77%	1,79%
	- armiranobetonski radovi	30.061,68	147,51	22,88%	10,84%
	- mont. konstr. i elementi	868,01	4,26	0,66%	0,31%
	- armirački radovi	39.920,52	195,89	30,38%	14,40%
	- tesarski radovi	16.366,81	80,31	12,46%	5,90%
	- zidarski radovi	39.221,00	192,46	29,85%	14,14%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*131.391,80*	*644,74*	*100,00%*	*47,38%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.577,65	96,07	31,76%	7,06%
	- krovopokrivački radovi	16.804,33	82,46	27,26%	6,06%
	- limarski radovi	2.143,46	10,52	3,48%	0,77%
	- stolarski radovi	4.252,04	20,86	6,90%	1,53%
	- bravarski radovi	18.860,26	92,55	30,60%	6,80%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*61.637,74*	*302,46*	*100,00%*	*22,23%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.786,65	57,84	46,13%	4,25%
	- podovi	4.316,09	21,18	16,89%	1,56%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.682,09	8,25	6,58%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.612,50	22,63	18,05%	1,66%
	- završnomontažerski radovi	3.154,23	15,48	12,34%	1,14%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*25.551,56*	*125,38*	*100,00%*	*9,21%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	8,32	11,55%	0,61%
	- rasvjeta	242,86	1,19	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	30,05	41,71%	2,21%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	23,49	32,60%	1,73%
	- zaštita od munje	1.833,59	9,00	12,49%	0,66%
	UKUPNO	*14.681,02*	*72,04*	*100,00%*	*5,29%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	28,83	54,51%	2,12%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	13,03	24,63%	0,96%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	11,03	20,85%	0,81%
	UKUPNO	*10.776,34*	*52,88*	*100,00%*	*3,89%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	118,87	100,00%	8,74%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*118,87*	*100,00%*	*8,74%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*277.294,37*	*1.360,69*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*302.288,70*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	417.854,89	2.050,42	20,00%
PRIZEMLJE	1.044.637,23	5.126,05	50,00%
KAT	501.425,87	2.460,50	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	125.356,47	615,13	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.089.274,46***	***10.252,10***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.277.594,19***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95 (m^2)
	netto korisna	203,79 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	55.458,87	272,14	20,00%
PRIZEMLJE	138.647,19	680,34	50,00%
KAT	66.550,65	326,56	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	16.637,66	81,64	6,00%
UKUPNO KUĆA	***277.294,37***	***1.360,69***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	9.303,29
	- uređenje parcele	15.691,04
	- garaža	0,00
SVEUKUPNO	***302.288,70***	

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **222,95**

netto korisna (m^2) **203,79**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.660,01	32,68	9,98%	0,32%
	- iskopi	34.791,40	170,72	52,13%	1,66%
	- nasipavanje i razastiranje	25.294,21	124,12	37,90%	1,21%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***66.745,62***	***327,52***	***100,00%***	***3,18%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	35.683,77	175,10	3,55%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	218.143,88	1.070,43	21,70%	10,39%
	- mont. konstr. i elementi	6.540,00	32,09	0,65%	0,31%
	- armirački radovi	320.065,21	1.570,56	31,83%	15,25%
	- tesarski radovi	127.886,59	627,54	12,72%	6,09%
	- zidarski radovi	297.124,25	1.457,99	29,55%	14,15%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.005.443,71***	***4.933,72***	***100,00%***	***47,90%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	146.268,25	717,74	31,75%	6,97%
	- krovopokrivački radovi	125.548,26	616,07	27,26%	5,98%
	- limarski radovi	16.003,87	78,53	3,47%	0,76%
	- stolarski radovi	31.497,08	154,56	6,84%	1,50%
	- bravarski radovi	141.300,60	693,36	30,68%	6,73%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***460.618,06***	***2.260,26***	***100,00%***	***21,94%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	88.784,06	435,66	46,25%	4,23%
	- podovi	32.105,73	157,54	16,72%	1,53%
	- ličil. i soboslikarski radovi	12.614,51	61,90	6,57%	0,60%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	34.694,66	170,25	18,07%	1,65%
	- završnomontažerski radovi	23.765,57	116,62	12,38%	1,13%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***191.964,54***	***941,97***	***100,00%***	***9,15%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	62,68	11,55%	0,61%
	- rasvjeta	1.829,85	8,98	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	226,37	41,71%	2,20%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	176,96	32,60%	1,72%
	- zaštita od munje	13.815,21	67,79	12,49%	0,66%
	UKUPNO	***110.614,15***	***542,78***	***100,00%***	***5,27%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	217,20	54,51%	2,11%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	98,14	24,63%	0,95%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	83,08	20,85%	0,81%
	UKUPNO	***81.194,37***	***398,42***	***100,00%***	***3,87%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	895,63	100,00%	8,70%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***895,63***	***100,00%***	***8,70%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.099.101,86***	***10.300,32***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.287.421,59***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 222,95

netto korisna (m^2) 203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	883,94	4,34	9,98%	0,32%
	- iskopi	4.617,61	22,66	52,13%	1,66%
	- nasipavanje i razastiranje	3.357,12	16,47	37,90%	1,21%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.858,67***	***43,47***	***100,00%***	***3,18%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.736,05	23,24	3,55%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	28.952,67	142,07	21,70%	10,39%
	- mont. konstr. i elementi	868,01	4,26	0,65%	0,31%
	- armirački radovi	42.479,95	208,45	31,83%	15,25%
	- tesarski radovi	16.973,47	83,29	12,72%	6,09%
	- zidarski radovi	39.435,16	193,51	29,55%	14,15%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***133.445,31***	***654,82***	***100,00%***	***47,90%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.413,13	95,26	31,75%	6,97%
	- krovopokrivački radovi	16.663,12	81,77	27,26%	5,98%
	- limarski radovi	2.124,08	10,42	3,47%	0,76%
	- stolarski radovi	4.180,38	20,51	6,84%	1,50%
	- bravarski radovi	18.753,81	92,03	30,68%	6,73%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***61.134,52***	***299,99***	***100,00%***	***21,94%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.783,67	57,82	46,25%	4,23%
	- podovi	4.261,16	20,91	16,72%	1,53%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.674,23	8,22	6,57%	0,60%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.604,77	22,60	18,07%	1,65%
	- završnomontažerski radovi	3.154,23	15,48	12,38%	1,13%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***25.478,07***	***125,02***	***100,00%***	***9,15%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	8,32	11,55%	0,61%
	- rasvjeta	242,86	1,19	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	30,05	41,71%	2,20%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	23,49	32,60%	1,72%
	- zaštita od munje	1.833,59	9,00	12,49%	0,66%
	UKUPNO	***14.681,02***	***72,04***	***100,00%***	***5,27%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	28,83	54,51%	2,11%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	13,03	24,63%	0,95%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	11,03	20,85%	0,81%
	UKUPNO	***10.776,34***	***52,88***	***100,00%***	***3,87%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	118,87	100,00%	8,70%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***24.224,75***	***118,87***	***100,00%***	***8,70%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***278.598,69***	***1.367,09***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***303.593,02***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		419.820,37	2.060,06	20,00%
PRIZEMLJE		1.049.550,93	5.150,16	50,00%
KAT		503.784,45	2.472,08	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		125.946,11	618,02	6,00%
UKUPNO KUĆA		***2.099.101,86***	***10.300,32***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	70.095,62		
	- uređenje parcele	118.224,11		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***2.287.421,59***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	55.719,74	273,42	20,00%
PRIZEMLJE	139.299,35	683,54	50,00%
KAT	66.863,69	328,10	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	16.715,92	82,03	6,00%
UKUPNO KUĆA	***278.598,69***	***1.367,09***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	9.303,29
	- uređenje parcele	15.691,04
	- garaža	0,00
SVEUKUPNO		***303.593,02***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **222,95**

netto korisna (m^2) **203,79**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.660,01	32,68	9,85%	0,31%
	- iskopi	34.791,40	170,72	51,46%	1,64%
	- nasipavanje i razastiranje	26.150,68	128,32	38,68%	1,23%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***67.602,10***	***331,72***	***100,00%***	***3,19%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	37.784,20	185,41	3,73%	1,78%
	- armiranobetonski radovi	228.688,22	1.122,18	22,56%	10,79%
	- mont. konstr. i elementi	6.540,00	32,09	0,65%	0,31%
	- armirački radovi	319.118,35	1.565,92	31,48%	15,06%
	- tesarski radovi	127.465,68	625,48	12,57%	6,01%
	- zidarski radovi	294.179,76	1.443,54	29,02%	13,88%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.013.776,23***	***4.974,61***	***100,00%***	***47,84%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	148.747,37	729,91	31,71%	7,02%
	- krovopokrivački radovi	127.676,20	626,51	27,21%	6,02%
	- limarski radovi	16.311,44	80,04	3,48%	0,77%
	- stolarski radovi	32.306,19	158,53	6,89%	1,52%
	- bravarski radovi	144.099,99	707,10	30,72%	6,80%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***469.141,19***	***2.302,08***	***100,00%***	***22,14%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	89.688,33	440,10	46,16%	4,23%
	- podovi	33.430,09	164,04	17,20%	1,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	12.734,11	62,49	6,55%	0,60%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	34.686,97	170,21	17,85%	1,64%
	- završnomontažerski radovi	23.765,57	116,62	12,23%	1,12%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***194.305,07***	***953,46***	***100,00%***	***9,17%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	62,68	11,55%	0,60%
	- rasvjeta	1.829,85	8,98	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	226,37	41,71%	2,18%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	176,96	32,60%	1,70%
	- zaštita od munje	13.815,21	67,79	12,49%	0,65%
	UKUPNO	***110.614,15***	***542,78***	***100,00%***	***5,22%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	217,20	54,51%	2,09%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	98,14	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	83,08	20,85%	0,80%
	UKUPNO	***81.194,37***	***398,42***	***100,00%***	***3,83%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	895,63	100,00%	8,61%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***895,63***	***100,00%***	***8,61%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.119.154,52***	***10.398,72***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.307.474,25***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	222,95
	netto korisna (m^2)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	883,94	4,34	9,85%	0,31%
	- iskopi	4.617,61	22,66	51,46%	1,64%
	- nasipavanje i razastiranje	3.470,79	17,03	38,68%	1,23%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*8.972,34*	*44,03*	*100,00%*	*3,19%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.014,83	24,61	3,73%	1,78%
	- armiranobetonski radovi	30.352,14	148,94	22,56%	10,79%
	- mont. konstr. i elementi	868,01	4,26	0,65%	0,31%
	- armirački radovi	42.354,28	207,83	31,48%	15,06%
	- tesarski radovi	16.917,60	83,01	12,57%	6,01%
	- zidarski radovi	39.044,36	191,59	29,02%	13,88%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*134.551,23*	*660,24*	*100,00%*	*47,84%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.742,17	96,88	31,71%	7,02%
	- krovopokrivački radovi	16.945,54	83,15	27,21%	6,02%
	- limarski radovi	2.164,90	10,62	3,48%	0,77%
	- stolarski radovi	4.287,77	21,04	6,89%	1,52%
	- bravarski radovi	19.125,36	93,85	30,72%	6,80%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*62.265,74*	*305,54*	*100,00%*	*22,14%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.903,69	58,41	46,16%	4,23%
	- podovi	4.436,93	21,77	17,20%	1,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.690,11	8,29	6,55%	0,60%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.603,75	22,59	17,85%	1,64%
	- završnomontažerski radovi	3.154,23	15,48	12,23%	1,12%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*25.788,71*	*126,55*	*100,00%*	*9,17%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	8,32	11,55%	0,60%
	- rasvjeta	242,86	1,19	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	30,05	41,71%	2,18%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	23,49	32,60%	1,70%
	- zaštita od munje	1.833,59	9,00	12,49%	0,65%
	UKUPNO	*14.681,02*	*72,04*	*100,00%*	*5,22%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	28,83	54,51%	2,09%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	13,03	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	11,03	20,85%	0,80%
	UKUPNO	*10.776,34*	*52,88*	*100,00%*	*3,83%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	118,87	100,00%	8,61%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*118,87*	*100,00%*	*8,61%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*281.260,14*	*1.380,15*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*306.254,46*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	423.830,90	2.079,74	20,00%
PRIZEMLJE	1.059.577,26	5.199,36	50,00%
KAT	508.597,09	2.495,69	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	127.149,27	623,92	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.119.154,52***	***10.398,72***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	70.095,62
	- uređenje parcele	118.224,11
	- garaža	0,00
SVEUKUPNO		***2.307.474,25***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		56.252,03	276,03	20,00%
PRIZEMLJE		140.630,07	690,07	50,00%
KAT		67.502,43	331,24	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		16.875,61	82,81	6,00%
UKUPNO KUĆA		***281.260,14***	***1.380,15***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***306.254,46***		

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.b

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.b

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	46,44 m^2
- Prizemlje:	92,88 m^2
- Kat:	100,70 m^2
- ukupno	240,02 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	39,60 m^2
- Prizemlje:	96,67 m^2
- Kat:	81,61 m^2
- ukupno	217,88 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko unutarnjih dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m^2 (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.

Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.


Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP B.3.b


KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK B-B

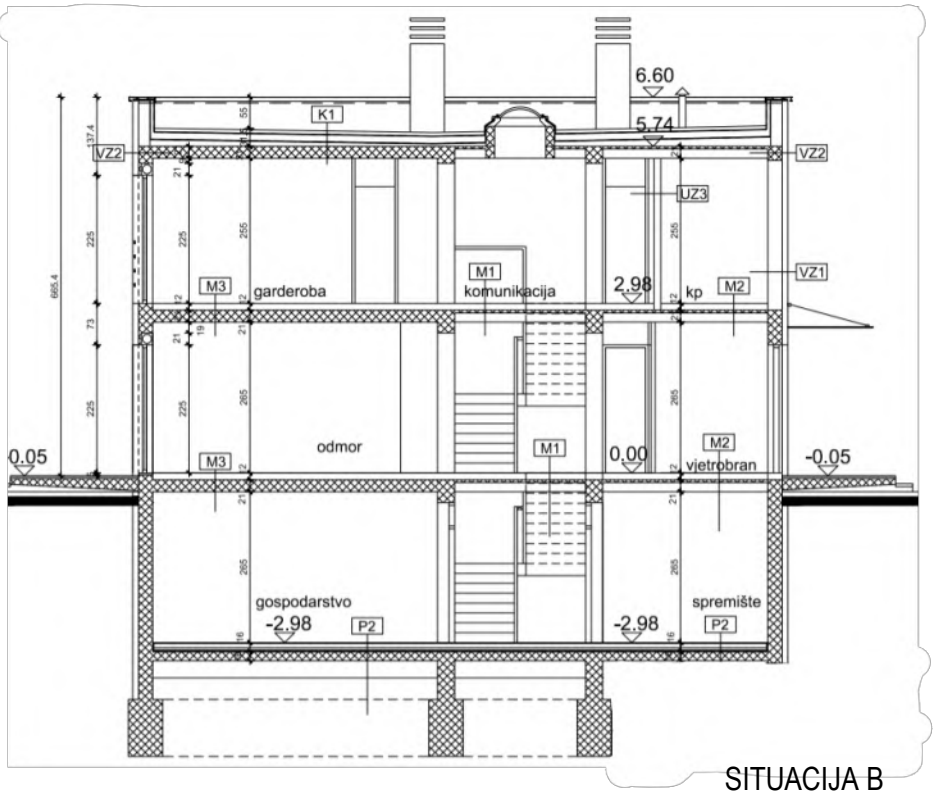


SITUACIJA B


TLOCRT PODRUMA

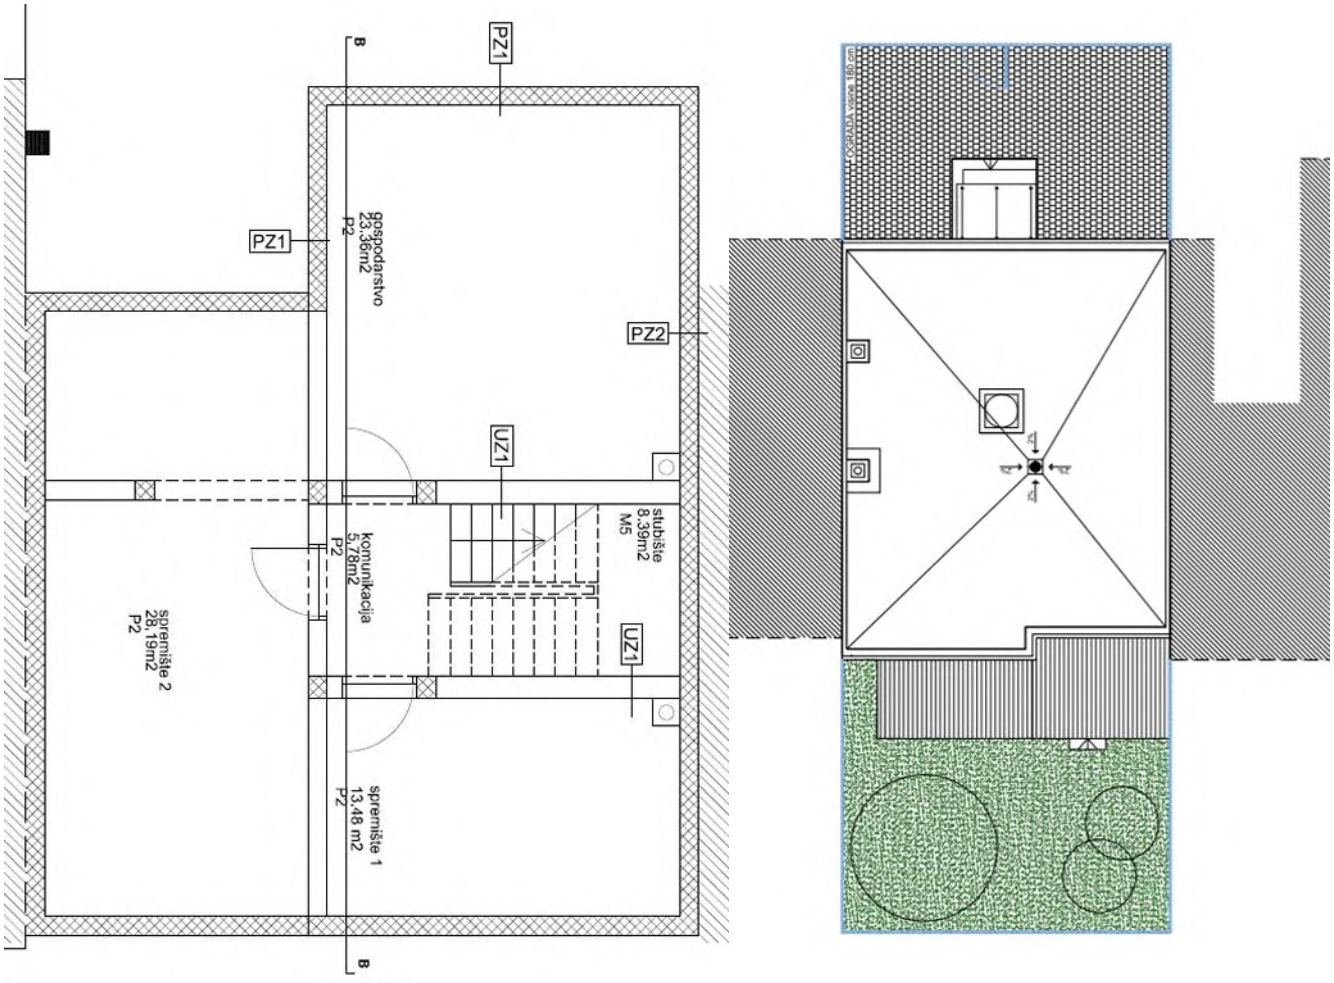

TLOCRT PRIZEMLJA

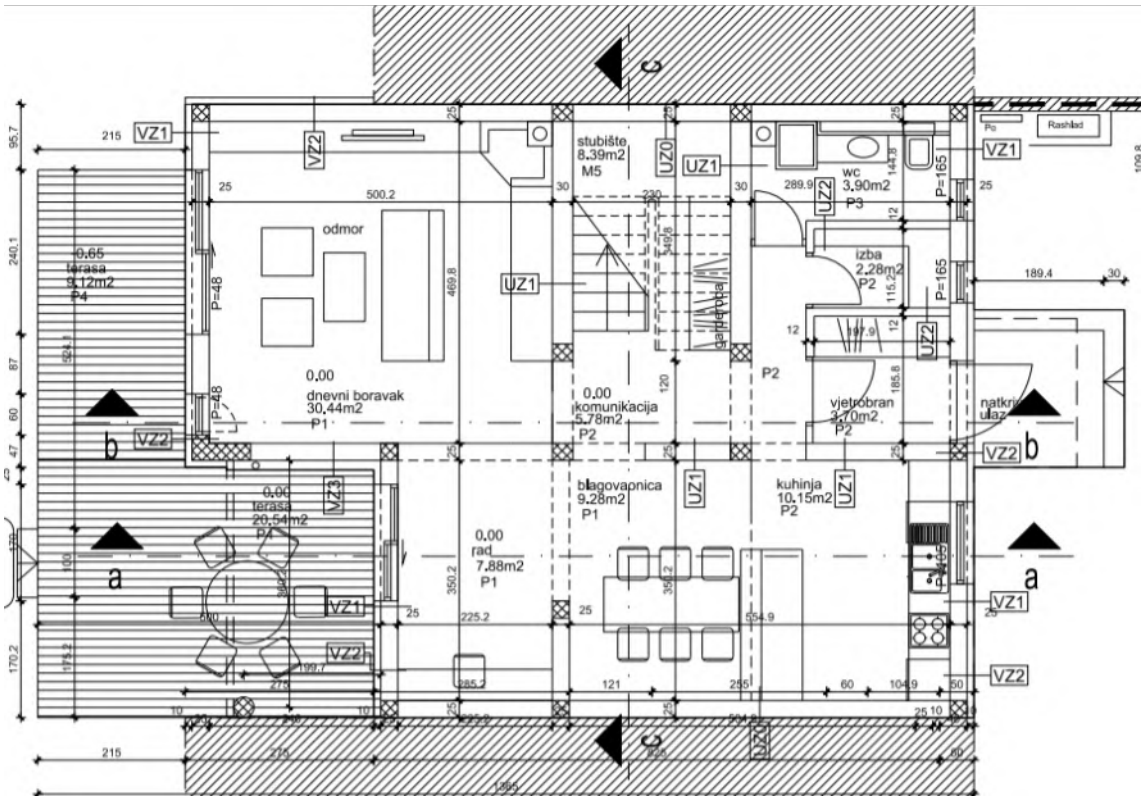

TLOCRT KATA

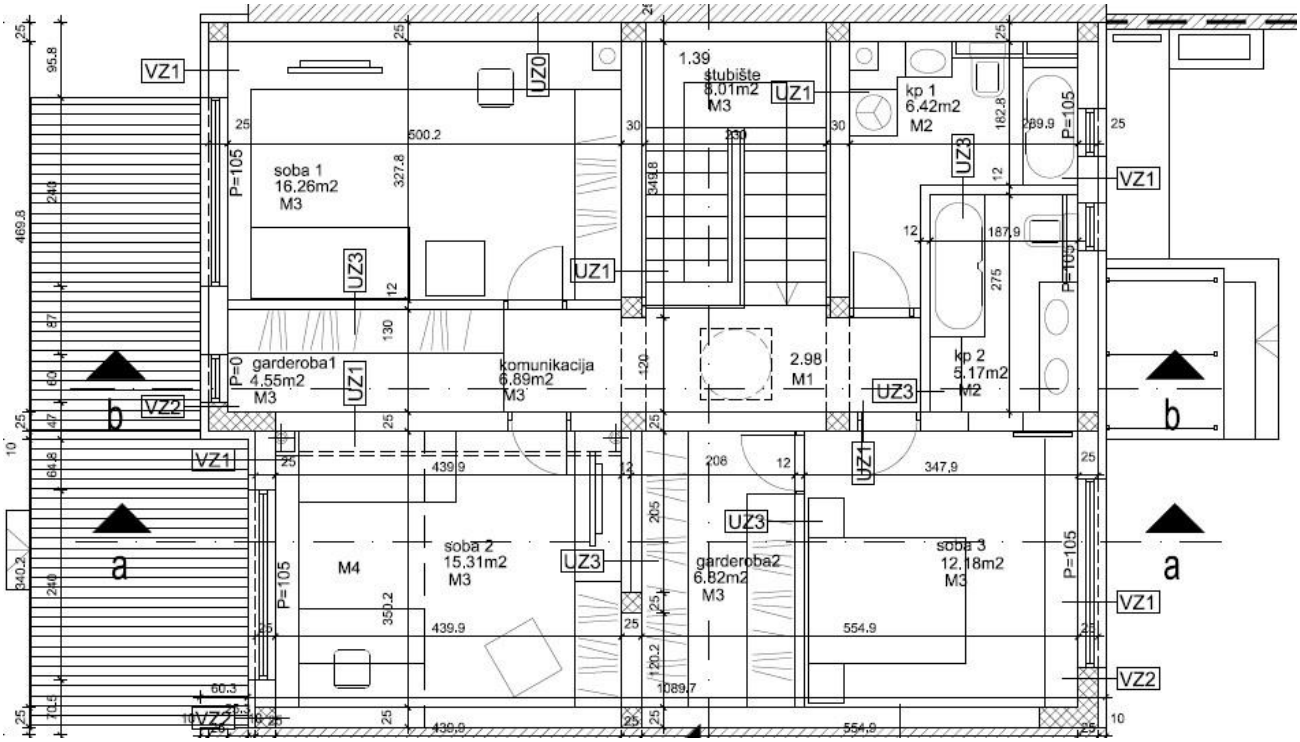

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **240,02**

netto korisna (m^2) **217,88**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.660,01	30,57	8,70%	0,30%
	- iskopi	44.047,93	202,17	57,54%	2,00%
	- nasipavanje i razastiranje	25.849,97	118,64	33,77%	1,18%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***76.557,91***	***351,38***	***100,00%***	***3,48%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	38.054,10	174,66	3,54%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	212.287,55	974,33	19,77%	9,66%
	- mont. konstr. i elementi	6.540,00	30,02	0,61%	0,30%
	- armirački radovi	361.642,33	1.659,82	33,68%	16,46%
	- tesarski radovi	141.598,21	649,89	13,19%	6,44%
	- zidarski radovi	313.533,10	1.439,02	29,20%	14,27%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.073.655,29***	***4.927,74***	***100,00%***	***48,85%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	143.796,72	659,98	30,72%	6,54%
	- krovopokrivački radovi	125.548,26	576,23	26,82%	5,71%
	- limarski radovi	16.039,59	73,62	3,43%	0,73%
	- stolarski radovi	42.083,30	193,15	8,99%	1,91%
	- bravarski radovi	140.606,31	645,34	30,04%	6,40%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***468.074,17***	***2.148,31***	***100,00%***	***21,30%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	99.315,91	455,83	48,42%	4,52%
	- podovi	32.374,74	148,59	15,78%	1,47%
	- ličil. i soboslikarski radovi	14.942,05	68,58	7,28%	0,68%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	34.712,70	159,32	16,92%	1,58%
	- završnomontažerski radovi	23.765,57	109,08	11,59%	1,08%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***205.110,97***	***941,39***	***100,00%***	***9,33%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	58,63	11,55%	0,58%
	- rasvjeta	1.829,85	8,40	1,65%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	211,73	41,71%	2,10%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	165,51	32,60%	1,64%
	- zaštita od munje	13.815,21	63,41	12,49%	0,63%
	UKUPNO	***110.614,15***	***507,68***	***100,00%***	***5,03%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	203,15	54,51%	2,01%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	91,80	24,63%	0,91%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	77,71	20,85%	0,77%
	UKUPNO	***81.194,37***	***372,66***	***100,00%***	***3,69%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	837,72	100,00%	8,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***837,72***	***100,00%***	***8,31%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.197.728,29***	***10.086,87***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.386.048,02***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 240,02

netto korisna (m^2) 217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	883,94	4,06	8,70%	0,30%
	- iskopi	5.846,16	26,83	57,54%	2,00%
	- nasipavanje i razastiranje	3.430,88	15,75	33,77%	1,18%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*10.160,98*	*46,64*	*100,00%*	*3,48%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.050,65	23,18	3,54%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	28.175,40	129,32	19,77%	9,66%
	- mont. konstr. i elementi	868,01	3,98	0,61%	0,30%
	- armirački radovi	47.998,19	220,30	33,68%	16,46%
	- tesarski radovi	18.793,31	86,26	13,19%	6,44%
	- zidarski radovi	41.612,99	190,99	29,20%	14,27%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*142.498,55*	*654,02*	*100,00%*	*48,85%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.085,10	87,59	30,72%	6,54%
	- krovopokrivački radovi	16.663,12	76,48	26,82%	5,71%
	- limarski radovi	2.128,82	9,77	3,43%	0,73%
	- stolarski radovi	5.585,41	25,64	8,99%	1,91%
	- bravarski radovi	18.661,66	85,65	30,04%	6,40%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*62.124,12*	*285,13*	*100,00%*	*21,30%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	13.181,49	60,50	48,42%	4,52%
	- podovi	4.296,87	19,72	15,78%	1,47%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.983,15	9,10	7,28%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.607,17	21,15	16,92%	1,58%
	- završnomontažerski radovi	3.154,23	14,48	11,59%	1,08%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*27.222,90*	*124,94*	*100,00%*	*9,33%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	7,78	11,55%	0,58%
	- rasvjeta	242,86	1,11	1,65%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	28,10	41,71%	2,10%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	21,97	32,60%	1,64%
	- zaštita od munje	1.833,59	8,42	12,49%	0,63%
	UKUPNO	*14.681,02*	*67,38*	*100,00%*	*5,03%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	26,96	54,51%	2,01%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	12,18	24,63%	0,91%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	10,31	20,85%	0,77%
	UKUPNO	*10.776,34*	*49,46*	*100,00%*	*3,69%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	111,18	100,00%	8,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*111,18*	*100,00%*	*8,31%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*291.688,67*	*1.338,76*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*316.682,99*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	439.545,66	2.017,37	20,00%
PRIZEMLJE	1.098.864,14	5.043,44	50,00%
KAT	527.454,79	2.420,85	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	131.863,70	605,21	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.197.728,29***	***10.086,87***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.386.048,02***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM		58.337,73	267,75	20,00%
PRIZEMLJE		145.844,34	669,38	50,00%
KAT		70.005,28	321,30	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		17.501,32	80,33	6,00%
UKUPNO KUĆA		***291.688,67***	***1.338,76***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	9.303,29		
	- uređenje parcele	15.691,04		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***316.682,99***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **240,02**

netto korisna (m^2) **217,88**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.660,01	30,57	8,62%	0,31%
	- iskopi	44.047,93	202,17	56,98%	2,05%
	- nasipavanje i razastiranje	26.593,79	122,06	34,40%	1,24%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***77.301,73***	***354,79***	***100,00%***	***3,59%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	37.324,30	171,31	3,66%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	208.900,28	958,79	20,47%	9,71%
	- mont. konstr. i elementi	6.540,00	30,02	0,64%	0,30%
	- armirački radovi	318.978,36	1.464,01	31,26%	14,82%
	- tesarski radovi	140.482,67	644,77	13,77%	6,53%
	- zidarski radovi	308.072,47	1.413,95	30,19%	14,31%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.020.298,08***	***4.682,84***	***100,00%***	***47,40%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	145.015,33	665,57	30,63%	6,74%
	- krovopokrivački radovi	126.612,23	581,11	26,74%	5,88%
	- limarski radovi	16.149,90	74,12	3,41%	0,75%
	- stolarski radovi	43.531,81	199,80	9,20%	2,02%
	- bravarski radovi	142.102,64	652,21	30,02%	6,60%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***473.411,91***	***2.172,81***	***100,00%***	***22,00%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	100.818,66	462,73	48,70%	4,68%
	- podovi	32.519,59	149,25	15,71%	1,51%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.150,11	69,53	7,32%	0,70%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	34.752,88	159,50	16,79%	1,61%
	- završnomontažerski radovi	23.765,57	109,08	11,48%	1,10%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***207.006,82***	***950,10***	***100,00%***	***9,62%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	58,63	11,55%	0,59%
	- rasvjeta	1.829,85	8,40	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	211,73	41,71%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	165,51	32,60%	1,68%
	- zaštita od munje	13.815,21	63,41	12,49%	0,64%
	UKUPNO	***110.614,15***	***507,68***	***100,00%***	***5,14%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	203,15	54,51%	2,06%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	91,80	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	77,71	20,85%	0,79%
	UKUPNO	***81.194,37***	***372,66***	***100,00%***	***3,77%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	837,72	100,00%	8,48%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***837,72***	***100,00%***	***8,48%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.152.348,47***	***9.878,60***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.340.668,20***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 240,02

netto korisna (m^2) 217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	883,94	4,06	8,62%	0,31%
	- iskopi	5.846,16	26,83	56,98%	2,05%
	- nasipavanje i razastiranje	3.529,60	16,20	34,40%	1,24%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*10.259,70*	*47,09*	*100,00%*	*3,59%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.953,79	22,74	3,66%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	27.725,83	127,25	20,47%	9,71%
	- mont. konstr. i elementi	868,01	3,98	0,64%	0,30%
	- armirački radovi	42.335,70	194,31	31,26%	14,82%
	- tesarski radovi	18.645,25	85,58	13,77%	6,53%
	- zidarski radovi	40.888,24	187,66	30,19%	14,31%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*135.416,83*	*621,52*	*100,00%*	*47,40%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.246,84	88,34	30,63%	6,74%
	- krovopokrivački radovi	16.804,33	77,13	26,74%	5,88%
	- limarski radovi	2.143,46	9,84	3,41%	0,75%
	- stolarski radovi	5.777,66	26,52	9,20%	2,02%
	- bravarski radovi	18.860,26	86,56	30,02%	6,60%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*62.832,56*	*288,38*	*100,00%*	*22,00%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	13.380,94	61,41	48,70%	4,68%
	- podovi	4.316,09	19,81	15,71%	1,51%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.010,77	9,23	7,32%	0,70%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.612,50	21,17	16,79%	1,61%
	- završnomontažerski radovi	3.154,23	14,48	11,48%	1,10%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*27.474,53*	*126,10*	*100,00%*	*9,62%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	7,78	11,55%	0,59%
	- rasvjeta	242,86	1,11	1,65%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	28,10	41,71%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	21,97	32,60%	1,68%
	- zaštita od munje	1.833,59	8,42	12,49%	0,64%
	UKUPNO	*14.681,02*	*67,38*	*100,00%*	*5,14%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	26,96	54,51%	2,06%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	12,18	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	10,31	20,85%	0,79%
	UKUPNO	*10.776,34*	*49,46*	*100,00%*	*3,77%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	111,18	100,00%	8,48%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*111,18*	*100,00%*	*8,48%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*285.665,73*	*1.311,11*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*310.660,06*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	430.469,69	1.975,72	20,00%
PRIZEMLJE	1.076.174,23	4.939,30	50,00%
KAT	516.563,63	2.370,86	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	129.140,91	592,72	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.152.348,47***	***9.878,60***	***100,00%***

- vodosprema	0,00
- septička jama	70.095,62
- uređenje parcele	118.224,11
- garaža	0,00
SVEUKUPNO	***2.340.668,20***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM	57.133,15	262,22	20,00%
PRIZEMLJE	142.832,87	655,56	50,00%
KAT	68.559,78	314,67	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	17.139,94	78,67	6,00%
UKUPNO KUĆA	***285.665,73***	***1.311,11***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	9.303,29
	- uređenje parcele	15.691,04
	- garaža	0,00
SVEUKUPNO		***310.660,06***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **240,02**

netto korisna (m^2) **217,88**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.660,01	30,57	8,76%	0,31%
	- iskopi	44.047,93	202,17	57,96%	2,04%
	- nasipavanje i razastiranje	25.294,21	116,09	33,28%	1,17%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***76.002,14***	***348,83***	***100,00%***	***3,51%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	35.683,77	163,78	3,43%	1,65%
	- armiranobetonski radovi	201.335,49	924,07	19,38%	9,30%
	- mont. konstr. i elementi	6.540,00	30,02	0,63%	0,30%
	- armirački radovi	340.267,25	1.561,72	32,75%	15,72%
	- tesarski radovi	145.470,74	667,66	14,00%	6,72%
	- zidarski radovi	309.625,61	1.421,08	29,80%	14,31%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.038.922,86***	***4.768,33***	***100,00%***	***48,00%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	143.796,72	659,98	30,68%	6,64%
	- krovopokrivački radovi	125.548,26	576,23	26,78%	5,80%
	- limarski radovi	16.003,87	73,45	3,41%	0,74%
	- stolarski radovi	42.083,30	193,15	8,98%	1,94%
	- bravarski radovi	141.300,60	648,52	30,15%	6,53%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***468.732,75***	***2.151,33***	***100,00%***	***21,66%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	100.655,62	461,98	48,79%	4,65%
	- podovi	32.105,73	147,36	15,56%	1,48%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.079,39	69,21	7,31%	0,70%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	34.694,66	159,24	16,82%	1,60%
	- završnomontažerski radovi	23.765,57	109,08	11,52%	1,10%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***206.300,97***	***946,86***	***100,00%***	***9,53%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	58,63	11,55%	0,59%
	- rasvjeta	1.829,85	8,40	1,65%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	211,73	41,71%	2,13%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	165,51	32,60%	1,67%
	- zaštita od munje	13.815,21	63,41	12,49%	0,64%
	UKUPNO	***110.614,15***	***507,68***	***100,00%***	***5,11%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	203,15	54,51%	2,05%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	91,80	24,63%	0,92%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	77,71	20,85%	0,78%
	UKUPNO	***81.194,37***	***372,66***	***100,00%***	***3,75%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	837,72	100,00%	8,43%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***837,72***	***100,00%***	***8,43%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.164.288,67***	***9.933,40***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.352.608,40***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	240,02
	netto korisna (m^2)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	883,94	4,06	8,76%	0,31%
	- iskopi	5.846,16	26,83	57,96%	2,04%
	- nasipavanje i razastiranje	3.357,12	15,41	33,28%	1,17%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*10.087,22*	*46,30*	*100,00%*	*3,51%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.736,05	21,74	3,43%	1,65%
	- armiranobetonski radovi	26.721,81	122,64	19,38%	9,30%
	- mont. konstr. i elementi	868,01	3,98	0,63%	0,30%
	- armirački radovi	45.161,23	207,28	32,75%	15,72%
	- tesarski radovi	19.307,28	88,61	14,00%	6,72%
	- zidarski radovi	41.094,38	188,61	29,80%	14,31%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*137.888,76*	*632,87*	*100,00%*	*48,00%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.085,10	87,59	30,68%	6,64%
	- krovopokrivački radovi	16.663,12	76,48	26,78%	5,80%
	- limarski radovi	2.124,08	9,75	3,41%	0,74%
	- stolarski radovi	5.585,41	25,64	8,98%	1,94%
	- bravarski radovi	18.753,81	86,07	30,15%	6,53%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*62.211,53*	*285,53*	*100,00%*	*21,66%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	13.359,30	61,31	48,79%	4,65%
	- podovi	4.261,16	19,56	15,56%	1,48%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.001,38	9,19	7,31%	0,70%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.604,77	21,13	16,82%	1,60%
	- završnomontažerski radovi	3.154,23	14,48	11,52%	1,10%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*27.380,84*	*125,67*	*100,00%*	*9,53%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	7,78	11,55%	0,59%
	- rasvjeta	242,86	1,11	1,65%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	28,10	41,71%	2,13%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	21,97	32,60%	1,67%
	- zaštita od munje	1.833,59	8,42	12,49%	0,64%
	UKUPNO	*14.681,02*	*67,38*	*100,00%*	*5,11%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	26,96	54,51%	2,05%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	12,18	24,63%	0,92%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	10,31	20,85%	0,78%
	UKUPNO	*10.776,34*	*49,46*	*100,00%*	*3,75%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	111,18	100,00%	8,43%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*111,18*	*100,00%*	*8,43%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*287.250,47*	*1.318,39*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*312.244,79*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	432.857,73	1.986,68	20,00%
PRIZEMLJE	1.082.144,33	4.966,70	50,00%
KAT	519.429,28	2.384,02	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	129.857,32	596,00	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.164.288,67***	***9.933,40***	***100,00%***

- vodosprema	0,00	
- septička jama	70.095,62	
- uređenje parcele	118.224,11	
- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	***2.352.608,40***	

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02 (m^2)
	netto korisna	217,88 (m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00 (m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	57.450,09	263,68	20,00%
PRIZEMLJE	143.625,24	659,19	50,00%
KAT	68.940,11	316,41	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	17.235,03	79,10	6,00%
UKUPNO KUĆA	***287.250,47***	***1.318,39***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	9.303,29
	- uređenje parcele	15.691,04
	- garaža	0,00
SVEUKUPNO	***312.244,79***	

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **240,02**

netto korisna (m^2) **217,88**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.660,01	30,57	8,67%	0,30%
	- iskopi	44.047,93	202,17	57,31%	2,02%
	- nasipavanje i razastiranje	26.150,68	120,02	34,02%	1,20%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***76.858,62***	***352,76***	***100,00%***	***3,52%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	37.784,20	173,42	3,61%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	210.923,99	968,07	20,17%	9,66%
	- mont. konstr. i elementi	6.540,00	30,02	0,63%	0,30%
	- armirački radovi	338.651,31	1.554,30	32,39%	15,51%
	- tesarski radovi	145.004,17	665,52	13,87%	6,64%
	- zidarski radovi	306.681,22	1.407,57	29,33%	14,04%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.045.584,90***	***4.798,90***	***100,00%***	***47,88%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	146.233,95	671,17	30,58%	6,70%
	- krovopokrivački radovi	127.676,20	585,99	26,70%	5,85%
	- limarski radovi	16.311,44	74,86	3,41%	0,75%
	- stolarski radovi	43.897,63	201,48	9,18%	2,01%
	- bravarski radovi	144.099,99	661,37	30,13%	6,60%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***478.219,21***	***2.194,87***	***100,00%***	***21,90%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	101.689,57	466,72	48,70%	4,66%
	- podovi	33.430,09	153,43	16,01%	1,53%
	- ličil. i soboslikarski radovi	15.222,36	69,87	7,29%	0,70%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	34.686,97	159,20	16,61%	1,59%
	- završnomontažerski radovi	23.765,57	109,08	11,38%	1,09%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***208.794,55***	***958,30***	***100,00%***	***9,56%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	12.774,24	58,63	11,55%	0,58%
	- rasvjeta	1.829,85	8,40	1,65%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	46.132,81	211,73	41,71%	2,11%
	- telefon, portafon, antenski sustav	36.062,05	165,51	32,60%	1,65%
	- zaštita od munje	13.815,21	63,41	12,49%	0,63%
	UKUPNO	***110.614,15***	***507,68***	***100,00%***	***5,07%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	44.262,24	203,15	54,51%	2,03%
	- instalacije kanalizacije	20.000,38	91,80	24,63%	0,92%
	- sanitarni uređaji i armature	16.931,75	77,71	20,85%	0,78%
	UKUPNO	***81.194,37***	***372,66***	***100,00%***	***3,72%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	182.521,42	837,72	100,00%	8,36%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.521,42***	***837,72***	***100,00%***	***8,36%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***2.183.787,21***	***10.022,89***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	70.095,62			
	- uređenje parcele	118.224,11			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***2.372.106,94***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	240,02
	netto korisna (m^2)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	883,94	4,06	8,67%	0,30%
	- iskopi	5.846,16	26,83	57,31%	2,02%
	- nasipavanje i razastiranje	3.470,79	15,93	34,02%	1,20%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*10.200,89*	*46,82*	*100,00%*	*3,52%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.014,83	23,02	3,61%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	27.994,42	128,49	20,17%	9,66%
	- mont. konstr. i elementi	868,01	3,98	0,63%	0,30%
	- armirački radovi	44.946,75	206,29	32,39%	15,51%
	- tesarski radovi	19.245,36	88,33	13,87%	6,64%
	- zidarski radovi	40.703,59	186,82	29,33%	14,04%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*138.772,96*	*636,92*	*100,00%*	*47,88%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.408,58	89,08	30,58%	6,70%
	- krovopokrivački radovi	16.945,54	77,77	26,70%	5,85%
	- limarski radovi	2.164,90	9,94	3,41%	0,75%
	- stolarski radovi	5.826,22	26,74	9,18%	2,01%
	- bravarski radovi	19.125,36	87,78	30,13%	6,60%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*63.470,60*	*291,31*	*100,00%*	*21,90%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	13.496,52	61,94	48,70%	4,66%
	- podovi	4.436,93	20,36	16,01%	1,53%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.020,35	9,27	7,29%	0,70%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	4.603,75	21,13	16,61%	1,59%
	- završnomontažerski radovi	3.154,23	14,48	11,38%	1,09%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*27.711,80*	*127,19*	*100,00%*	*9,56%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	1.695,43	7,78	11,55%	0,58%
	- rasvjeta	242,86	1,11	1,65%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	6.122,88	28,10	41,71%	2,11%
	- telefon, portafon, antenski sustav	4.786,26	21,97	32,60%	1,65%
	- zaštita od munje	1.833,59	8,42	12,49%	0,63%
	UKUPNO	*14.681,02*	*67,38*	*100,00%*	*5,07%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	5.874,61	26,96	54,51%	2,03%
	- instalacije kanalizacije	2.654,51	12,18	24,63%	0,92%
	- sanitarni uređaji i armature	2.247,23	10,31	20,85%	0,78%
	UKUPNO	*10.776,34*	*49,46*	*100,00%*	*3,72%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	24.224,75	111,18	100,00%	8,36%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.224,75*	*111,18*	*100,00%*	*8,36%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*289.838,37*	*1.330,27*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	9.303,29			
	- uređenje parcele	15.691,04			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*314.832,70*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO KUNA**	**kn/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	436.757,44	2.004,58	20,00%
PRIZEMLJE	1.091.893,61	5.011,44	50,00%
KAT	524.108,93	2.405,49	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	131.027,23	601,37	6,00%
UKUPNO KUĆA	***2.183.787,21***	***10.022,89***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	70.095,62		
- uređenje parcele	118.224,11		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***2.372.106,94***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PODRUM	57.967,67	266,05	20,00%
PRIZEMLJE	144.919,19	665,13	50,00%
KAT	69.561,21	319,26	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	17.390,30	79,82	6,00%
UKUPNO KUĆA	***289.838,37***	***1.330,27***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	9.303,29
	- uređenje parcele	15.691,04
	- garaža	0,00
SVEUKUPNO		***314.832,70***

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA C

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA – TIP C

NAMJENA

Samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je prizemnica, kvadratnog oblika dimenzija cca 6,60 x 6,60 m, tlocrtne površine 43,56 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena do sljemena je 286 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP): 43,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA: 27,00 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je pravilnog kvadratnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je za parkiranje dva automobila i visine je P.

Građevina ima kosi dvostrešni krov nagiba 25°.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

-

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, nosivi zidovi od blok opeke 25 cm.

Krovište je drveno koso izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm, završna obloga pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard.


Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana toplinsko izolacijskom žbukom, završna fasadna silikatna žbuka.

Prozor i garažna podizna vrata su metalni.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP C
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

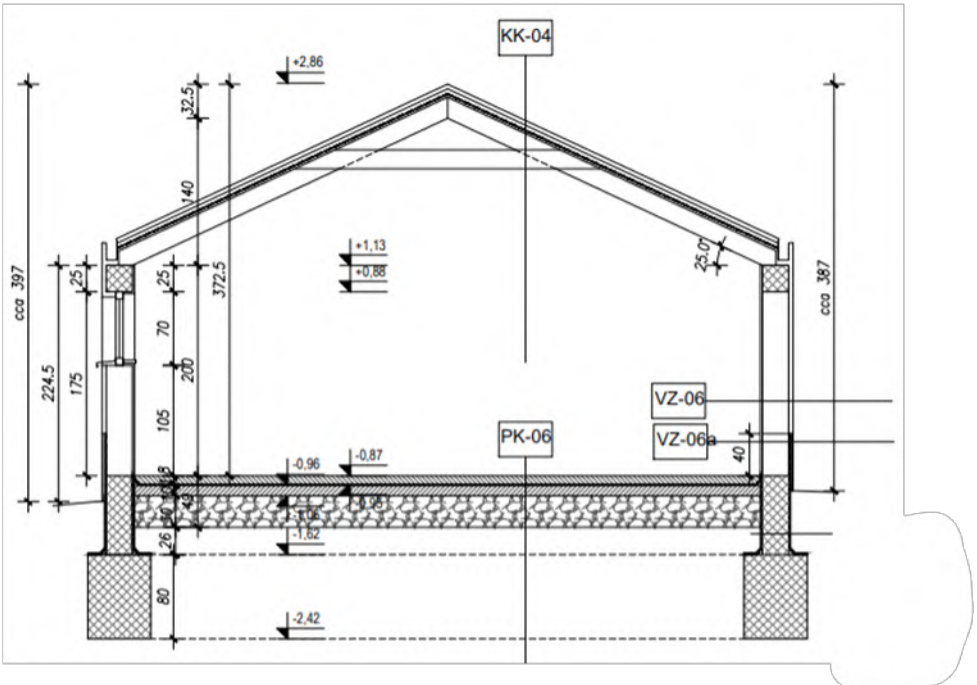

SITUACIJA C+A

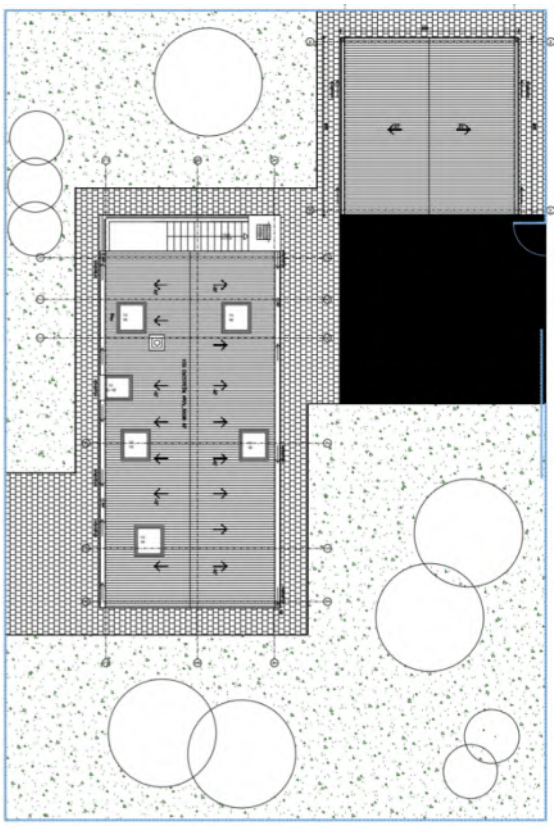

TLOCRT PRIZEMLJA

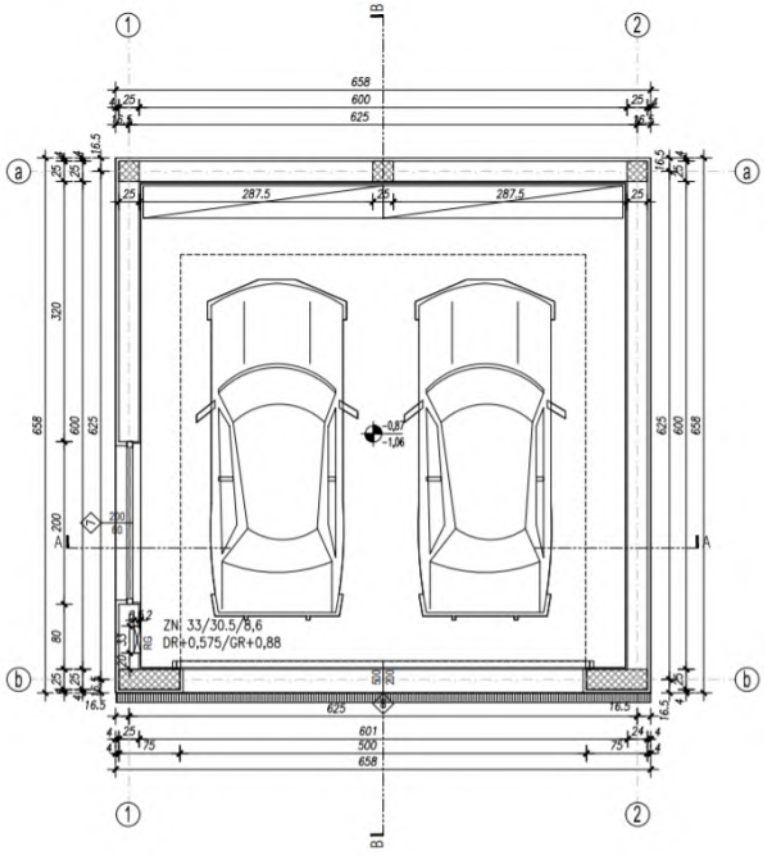

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	2.405,60	89,10	20,34%	0,82%
	- iskopi	850,35	31,49	7,19%	0,29%
	- nasipavanje i razastiranje	8.569,63	317,39	72,47%	2,93%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***11.825,58***	***437,98***	***100,00%***	***4,05%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.401,58	125,98	2,09%	1,16%
	- armiranobetonski radovi	28.469,26	1.054,42	17,49%	9,75%
	- mont. konstr. i elementi	2.515,82	93,18	1,55%	0,86%
	- armirački radovi	30.395,05	1.125,74	18,68%	10,41%
	- tesarski radovi	45.384,22	1.680,90	27,89%	15,54%
	- zidarski radovi	52.571,51	1.947,09	32,30%	18,00%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***162.737,46***	***6.027,31***	***100,00%***	***55,73%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.788,94	510,70	26,36%	4,72%
	- krovopokrivački radovi	7.023,22	260,12	13,43%	2,41%
	- limarski radovi	12.001,22	444,49	22,94%	4,11%
	- stolarski radovi	2.239,73	82,95	4,28%	0,77%
	- bravarski radovi	17.254,26	639,05	32,99%	5,91%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***52.307,38***	***1.937,31***	***100,00%***	***17,91%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.102,75	40,84	100,00%	0,38%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.102,75***	***40,84***	***100,00%***	***0,38%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	4.415,58	163,54	20,32%	1,51%
	- rasvjeta	763,78	28,29	3,51%	0,26%
	- instalacijski materijal i pribor	7.607,60	281,76	35,01%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav		0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	8.944,00	331,26	41,16%	3,06%
	UKUPNO	***21.730,96***	***804,85***	***100,00%***	***7,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	42.313,75	1.567,18	100,00%	14,49%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***42.313,75***	***1.567,18***	***100,00%***	***14,49%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***292.017,88***	***10.815,48***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	319,28	11,83	20,34%	0,82%
	- iskopi	112,86	4,18	7,19%	0,29%
	- nasipavanje i razastiranje	1.137,39	42,13	72,47%	2,93%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*1.569,52*	*58,13*	*100,00%*	*4,05%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	451,47	16,72	2,09%	1,16%
	- armiranobetonski radovi	3.778,52	139,95	17,49%	9,75%
	- mont. konstr. i elementi	333,91	12,37	1,55%	0,86%
	- armirački radovi	4.034,12	149,41	18,68%	10,41%
	- tesarski radovi	6.023,52	223,09	27,89%	15,54%
	- zidarski radovi	6.977,44	258,42	32,30%	18,00%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*21.598,97*	*799,96*	*100,00%*	*55,73%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	1.830,11	67,78	26,36%	4,72%
	- krovopokrivački radovi	932,14	34,52	13,43%	2,41%
	- limarski radovi	1.592,84	58,99	22,94%	4,11%
	- stolarski radovi	297,26	11,01	4,28%	0,77%
	- bravarski radovi	2.290,03	84,82	32,99%	5,91%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.942,38*	*257,13*	*100,00%*	*17,91%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	146,36	5,42	100,00%	0,38%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*146,36*	*5,42*	*100,00%*	*0,38%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	586,05	21,71	20,32%	1,51%
	- rasvjeta	101,37	3,75	3,51%	0,26%
	- instalacijski materijal i pribor	1.009,70	37,40	35,01%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.187,07	43,97	41,16%	3,06%
	UKUPNO	*2.884,19*	*106,82*	*100,00%*	*7,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	5.616,00	208,00	100,00%	14,49%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.616,00*	*208,00*	*100,00%*	*14,49%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO GARAŽA		*38.757,43*	*1.435,46*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	2.405,60	89,10	19,84%	0,83%
	- iskopi	850,35	31,49	7,01%	0,30%
	- nasipavanje i razastiranje	8.868,65	328,47	73,15%	3,08%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***12.124,60***	***449,06***	***100,00%***	***4,21%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.333,37	123,46	2,10%	1,16%
	- armiranobetonski radovi	27.941,41	1.034,87	17,61%	9,70%
	- mont. konstr. i elementi	2.515,82	93,18	1,59%	0,87%
	- armirački radovi	27.635,63	1.023,54	17,42%	9,59%
	- tesarski radovi	44.578,33	1.651,05	28,10%	15,47%
	- zidarski radovi	52.641,63	1.949,69	33,18%	18,27%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***158.646,19***	***5.875,78***	***100,00%***	***55,07%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.788,94	510,70	26,42%	4,79%
	- krovopokrivački radovi	7.023,22	260,12	13,46%	2,44%
	- limarski radovi	11.846,03	438,74	22,70%	4,11%
	- stolarski radovi	2.206,16	81,71	4,23%	0,77%
	- bravarski radovi	17.318,75	641,44	33,19%	6,01%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***52.183,10***	***1.932,71***	***100,00%***	***18,11%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.102,79	40,84	100,00%	0,38%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.102,79***	***40,84***	***100,00%***	***0,38%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	4.415,58	163,54	20,32%	1,53%
	- rasvjeta	763,78	28,29	3,51%	0,27%
	- instalacijski materijal i pribor	7.607,60	281,76	35,01%	2,64%
	- telefon, portafon, antenski sustav		0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	8.944,00	331,26	41,16%	3,10%
	UKUPNO	***21.730,96***	***804,85***	***100,00%***	***7,54%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	42.313,75	1.567,18	100,00%	14,69%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***42.313,75***	***1.567,18***	***100,00%***	***14,69%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***288.101,38***	***10.670,42***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	43,60
	netto korisna (m^2)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	319,28	11,83	19,84%	0,83%
	- iskopi	112,86	4,18	7,01%	0,30%
	- nasipavanje i razastiranje	1.177,07	43,60	73,15%	3,08%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*1.609,21*	*59,60*	*100,00%*	*4,21%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	442,41	16,39	2,10%	1,16%
	- armiranobetonski radovi	3.708,46	137,35	17,61%	9,70%
	- mont. konstr. i elementi	333,91	12,37	1,59%	0,87%
	- armirački radovi	3.667,88	135,85	17,42%	9,59%
	- tesarski radovi	5.916,56	219,13	28,10%	15,47%
	- zidarski radovi	6.986,75	258,77	33,18%	18,27%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*21.055,97*	*779,85*	*100,00%*	*55,07%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	1.830,11	67,78	26,42%	4,79%
	- krovopokrivački radovi	932,14	34,52	13,46%	2,44%
	- limarski radovi	1.572,24	58,23	22,70%	4,11%
	- stolarski radovi	292,81	10,84	4,23%	0,77%
	- bravarski radovi	2.298,59	85,13	33,19%	6,01%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.925,89*	*256,51*	*100,00%*	*18,11%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	146,37	5,42	100,00%	0,38%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*146,37*	*5,42*	*100,00%*	*0,38%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	586,05	21,71	20,32%	1,53%
	- rasvjeta	101,37	3,75	3,51%	0,27%
	- instalacijski materijal i pribor	1.009,70	37,40	35,01%	2,64%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.187,07	43,97	41,16%	3,10%
	UKUPNO	*2.884,19*	*106,82*	*100,00%*	*7,54%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	5.616,00	208,00	100,00%	14,69%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*5.616,00*	*208,00*	*100,00%*	*14,69%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO GARAŽA		*38.237,62*	*1.416,21*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	2.405,60	89,10	20,73%	0,83%
	- iskopi	850,35	31,49	7,33%	0,29%
	- nasipavanje i razastiranje	8.346,21	309,12	71,94%	2,89%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***11.602,16***	***429,71***	***100,00%***	***4,02%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.152,18	116,75	1,97%	1,09%
	- armiranobetonski radovi	26.705,13	989,08	16,70%	9,25%
	- mont. konstr. i elementi	2.515,82	93,18	1,57%	0,87%
	- armirački radovi	28.178,11	1.043,63	17,62%	9,76%
	- tesarski radovi	46.855,68	1.735,40	29,30%	16,23%
	- zidarski radovi	52.507,86	1.944,74	32,83%	18,18%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***159.914,78***	***5.922,77***	***100,00%***	***55,37%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.788,94	510,70	26,46%	4,77%
	- krovopokrivački radovi	7.023,22	260,12	13,47%	2,43%
	- limarski radovi	11.783,05	436,41	22,61%	4,08%
	- stolarski radovi	2.206,39	81,72	4,23%	0,76%
	- bravarski radovi	17.319,63	641,47	33,23%	6,00%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***52.121,23***	***1.930,42***	***100,00%***	***18,05%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.102,68	40,84	100,00%	0,38%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.102,68***	***40,84***	***100,00%***	***0,38%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	4.415,58	163,54	20,32%	1,53%
	- rasvjeta	763,78	28,29	3,51%	0,26%
	- instalacijski materijal i pribor	7.607,60	281,76	35,01%	2,63%
	- telefon, portafon, antenski sustav		0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	8.944,00	331,26	41,16%	3,10%
	UKUPNO	***21.730,96***	***804,85***	***100,00%***	***7,52%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	42.313,75	1.567,18	100,00%	14,65%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***42.313,75***	***1.567,18***	***100,00%***	***14,65%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***288.785,56***	***10.695,76***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C SPLIT

POVRŠINA KUĆE: brutto razvedena (m^2) 43,60

netto korisna (m^2) 27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	319,28	11,83	20,73%	0,83%
	- iskopi	112,86	4,18	7,33%	0,29%
	- nasipavanje i razastiranje	1.107,73	41,03	71,94%	2,89%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.539,87***	***57,03***	***100,00%***	***4,02%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	418,37	15,50	1,97%	1,09%
	- armiranobetonski radovi	3.544,38	131,27	16,70%	9,25%
	- mont. konstr. i elementi	333,91	12,37	1,57%	0,87%
	- armirački radovi	3.739,88	138,51	17,62%	9,76%
	- tesarski radovi	6.218,82	230,33	29,30%	16,23%
	- zidarski radovi	6.968,99	258,11	32,83%	18,18%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***21.224,34***	***786,09***	***100,00%***	***55,37%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	1.830,11	67,78	26,46%	4,77%
	- krovopokrivački radovi	932,14	34,52	13,47%	2,43%
	- limarski radovi	1.563,88	57,92	22,61%	4,08%
	- stolarski radovi	292,84	10,85	4,23%	0,76%
	- bravarski radovi	2.298,71	85,14	33,23%	6,00%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.917,68***	***256,21***	***100,00%***	***18,05%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	146,35	5,42	100,00%	0,38%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***146,35***	***5,42***	***100,00%***	***0,38%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	586,05	21,71	20,32%	1,53%
	- rasvjeta	101,37	3,75	3,51%	0,26%
	- instalacijski materijal i pribor	1.009,70	37,40	35,01%	2,63%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.187,07	43,97	41,16%	3,10%
	UKUPNO	***2.884,19***	***106,82***	***100,00%***	***7,52%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	5.616,00	208,00	100,00%	14,65%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***5.616,00***	***208,00***	***100,00%***	***14,65%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***38.328,43***	***1.419,57***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO KUNA	kn/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	2.405,60	89,10	20,14%	0,83%
	- iskopi	850,35	31,49	7,12%	0,29%
	- nasipavanje i razastiranje	8.690,52	321,87	72,75%	2,98%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***11.946,47***	***442,46***	***100,00%***	***4,10%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	3.346,13	123,93	2,07%	1,15%
	- armiranobetonski radovi	28.232,06	1.045,63	17,44%	9,69%
	- mont. konstr. i elementi	2.515,82	93,18	1,55%	0,86%
	- armirački radovi	28.728,82	1.064,03	17,75%	9,86%
	- tesarski radovi	46.513,84	1.722,73	28,73%	15,96%
	- zidarski radovi	52.547,63	1.946,21	32,46%	18,03%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***161.884,30***	***5.995,71***	***100,00%***	***55,55%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.788,94	510,70	26,29%	4,73%
	- krovopokrivački radovi	7.023,22	260,12	13,39%	2,41%
	- limarski radovi	12.001,22	444,49	22,88%	4,12%
	- stolarski radovi	2.265,05	83,89	4,32%	0,78%
	- bravarski radovi	17.372,58	643,43	33,12%	5,96%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***52.451,02***	***1.942,63***	***100,00%***	***18,00%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.103,01	40,85	100,00%	0,38%
	- tapetarski radovi		0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.103,01***	***40,85***	***100,00%***	***0,38%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	4.415,58	163,54	20,32%	1,52%
	- rasvjeta	763,78	28,29	3,51%	0,26%
	- instalacijski materijal i pribor	7.607,60	281,76	35,01%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav		0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	8.944,00	331,26	41,16%	3,07%
	UKUPNO	***21.730,96***	***804,85***	***100,00%***	***7,46%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	42.313,75	1.567,18	100,00%	14,52%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***42.313,75***	***1.567,18***	***100,00%***	***14,52%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***291.429,51***	***10.793,69***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	319,28	11,83	20,14%	0,83%
	- iskopi	112,86	4,18	7,12%	0,29%
	- nasipavanje i razastiranje	1.153,43	42,72	72,75%	2,98%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.585,57***	***58,72***	***100,00%***	***4,10%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	444,11	16,45	2,07%	1,15%
	- armiranobetonski radovi	3.747,04	138,78	17,44%	9,69%
	- mont. konstr. i elementi	333,91	12,37	1,55%	0,86%
	- armirački radovi	3.812,97	141,22	17,75%	9,86%
	- tesarski radovi	6.173,45	228,65	28,73%	15,96%
	- zidarski radovi	6.974,27	258,31	32,46%	18,03%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***21.485,74***	***795,77***	***100,00%***	***55,55%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	1.830,11	67,78	26,29%	4,73%
	- krovopokrivački radovi	932,14	34,52	13,39%	2,41%
	- limarski radovi	1.592,84	58,99	22,88%	4,12%
	- stolarski radovi	300,62	11,13	4,32%	0,78%
	- bravarski radovi	2.305,74	85,40	33,12%	5,96%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.961,45***	***257,83***	***100,00%***	***18,00%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	146,40	5,42	100,00%	0,38%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***146,40***	***5,42***	***100,00%***	***0,38%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	586,05	21,71	20,32%	1,52%
	- rasvjeta	101,37	3,75	3,51%	0,26%
	- instalacijski materijal i pribor	1.009,70	37,40	35,01%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.187,07	43,97	41,16%	3,07%
	UKUPNO	***2.884,19***	***106,82***	***100,00%***	***7,46%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	5.616,00	208,00	100,00%	14,52%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***5.616,00***	***208,00***	***100,00%***	***14,52%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***38.679,34***	***1.432,57***	***100,00%***	***100,00%***

H. NADOGRADNJA I - TROŠKOVI UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km OSIJEK

TIP	Rušenje, HRK	Zbrinjavanje,HRK	Total, HRK	Total, EUR
I	15.067.931,64	595.757,68	15.663.689,32	2.078.928,84
II	23.220.475,71	918.093,94	24.138.569,65	3.203.738,76
III	19.191.786,62	758.807,15	19.950.593,77	2.647.898,83
IV	3.579.294,64	141.518,58	3.720.813,22	493.836,78
A1	458.911,04	18.144,48	477.055,52	63.316,15
A1a	510.327,05	20.177,37	530.504,43	70.410,04
A2	376.962,64	14.904,39	391.867,03	52.009,69
A2a	428.378,65	16.937,29	445.315,94	59.103,58
A2b	494.386,77	19.547,12	513.933,89	68.210,75
A3	458.911,04	18.144,48	477.055,52	63.316,15
A3a	510.327,05	20.177,37	530.504,43	70.410,04
B3	511.728,11	20.232,77	531.960,87	70.603,34
B3a	589.367,61	23.302,49	612.670,09	81.315,30
B3b	634.492,10	25.086,62	659.578,72	87.541,14

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km RIJEKA

TIP	Rušenje, HRK	Zbrinjavanje,HRK	Total, HRK	Total, EUR
I	15.067.931,64	641.585,19	15.709.516,84	2.085.011,19
II	23.220.475,71	988.716,55	24.209.192,26	3.213.111,99
III	19.191.786,62	817.176,93	20.008.963,55	2.655.645,84
IV	3.579.294,64	152.404,62	3.731.699,26	495.281,61
A1	458.911,04	19.540,21	478.451,25	63.501,39
A1a	510.327,05	21.729,48	532.056,53	70.616,04
A2	376.962,64	16.050,89	393.013,53	52.161,86
A2a	428.378,65	18.240,15	446.618,81	59.276,50
A2b	494.386,77	21.050,75	515.437,52	68.410,31
A3	458.911,04	19.540,21	478.451,25	63.501,39
A3a	510.327,05	21.729,48	532.056,53	70.616,04
B3	511.728,11	21.789,13	533.517,24	70.809,91
B3a	589.367,61	25.094,99	614.462,59	81.553,20
B3b	634.492,10	27.016,36	661.508,46	87.797,26

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km SPLIT

TIP	Rušenje, HRK	Zbrinjavanje,HRK	Total, HRK	Total, EUR
I	15.067.931,64	650.750,70	15.718.682,34	2.086.227,66
II	23.220.475,71	1.002.841,07	24.223.316,78	3.214.986,63
III	19.191.786,62	828.850,89	20.020.637,50	2.657.195,24
IV	3.579.294,64	154.581,83	3.733.876,47	495.570,57
A1	458.911,04	19.819,35	478.730,40	63.538,44
A1a	510.327,05	22.039,90	532.366,95	70.657,24
A2	376.962,64	16.280,18	393.242,82	52.192,29
A2a	428.378,65	18.500,73	446.879,38	59.311,09
A2b	494.386,77	21.351,47	515.738,24	68.450,23
A3	458.911,04	19.819,35	478.730,40	63.538,44
A3a	510.327,05	22.039,90	532.366,95	70.657,24
B3	511.728,11	22.100,41	533.828,51	70.851,22
B3a	589.367,61	25.453,49	614.821,09	81.600,78
B3b	634.492,10	27.402,31	661.894,41	87.848,48

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km ZAGREB

TIP	Rušenje, HRK	Zbrinjavanje,HRK	Total, HRK	Total, EUR
I	15.067.931,64	549.930,17	15.617.861,81	2.072.846,48
II	23.220.475,71	847.471,33	24.067.947,04	3.194.365,52
III	19.191.786,62	700.437,37	19.892.223,99	2.640.151,83
IV	3.579.294,64	130.632,53	3.709.927,17	492.391,95
A1	458.911,04	16.748,75	475.659,79	63.130,90
A1a	510.327,05	18.625,27	528.952,32	70.204,04
A2	376.962,64	13.757,90	390.720,54	51.857,53
A2a	428.378,65	15.634,42	444.013,07	58.930,66
A2b	494.386,77	18.043,50	512.430,27	68.011,18
A3	458.911,04	16.748,75	475.659,79	63.130,90
A3a	510.327,05	18.625,27	528.952,32	70.204,04
B3	511.728,11	18.676,40	530.404,51	70.396,78
B3a	589.367,61	21.509,99	610.877,59	81.077,39
B3b	634.492,10	23.156,88	657.648,98	87.285,02