

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

kalkulaci **BILTEN** ulacija standardna kalkulacija stand: **XII. 2024.** Ina kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacij, **STANDARDNA** ardna kalkulacija standardna

kalkulacija standar **KALKULACIJA** kulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacij, ardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalku **RADOVA U VISOKOGRADNJI** alkulacija standardna

kalkulacija star **- NADOGRADNJA I -** standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

kalkulacija standardna kalkulaci  Ina kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standard a standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

kalkulacija standardna kalki **INSTITUT IGH, d.d.** ulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Bilten je izrađen u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Izrada Biltena: Novelacija standardne kalkulacije radova u visokogradnji sa izradom u standardnoj opremi i nadogradnja I: Samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu za IV. Q 2024. godine financira se sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI NADOGRADNJA I

BILTEN XII. - 2024.

ZAGREB, PROSINAC 2024.

**STANDARDNA KALKULACIJA
RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I**

BILTEN XII. - 2024.

IZDAVAČ:

INSTITUT IGH, d.d.

UREDNIŠTVO:

INSTITUT IGH, d.d.

10000 Zagreb, Janka Rakuše 1
tel.: 01 / 6 125 125
igh@igh.hr

Elektronička obrada podataka - programski paket "SGKA - IGH"

**BILTEN JE IZDAN ZA NARUČITELJA - REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO
PROSTORNOGA UREĐENJA GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**

Bilten XII. 2024. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I, Naručitelj stavlja na svoju internetsku stranicu, a objavljeni Bilten sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, a primarno koje se bave poslovima prostornoga planiranja, gradnje, projektiranja, vještačenja i procjenama vrijednosti nekretnina, mogu preuzimati bez ikakve novčane naknade, a korisnici prilikom korištenja podataka trebaju navesti izvor podataka.

SADRŽAJ:

PREDGOVOR	6
A. CJENIK MATERIJALA.....	11
B. CJENIK MATERIJALA.....	14
C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA	28
D. CJENIK STROJEVA I VOZILA	30
E. CJENIK RADOVA	46
0. RUŠENJE	47
1. ZEMLJANI RADOVI	48
11 Predradnje.....	48
12 Iskopi	49
13 Nasipanja i razastiranja	50
19 Transporti.....	50
2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE 1. FAZA	51
21 Betonski radovi.....	51
22 Armirano betonski radovi.....	51
24 Montažne konstrukcije i elementi.....	54
25 Armirački radovi	55
26 Tesarski radovi	56
27 Zidarski radovi	58
28 Građevinski radovi uz instalacije.....	65
3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE 2. FAZA	66
31 Izolaterski radovi	66
32 Krovopokrivački radovi.....	67
33 Limarski radovi.....	68
34 Stolarski radovi	68
35 Bravarski radovi.....	74
36 Staklarski radovi	77
37 Podne podloge	78
4. ZAVRŠNI RADOVI	79
41 Teracerski radovi	79
42 Keramičarski radovi	80
43 Podovi	82
44 Soboslikarsko ličilački radovi.....	82
45 Tapetarski radovi	83
46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama	84
47 Završnomontažerski radovi.....	84
5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI	85
52 Elektroinstalacije jake struje.....	85

6. VODOVOD I KANALIZACIJA	93
61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama.....	93
611 Instalacije hladne vode.....	93
613 Instalacije kanalizacije	97
614 Sanitarni uređaji i armatura	99
615 Protupožarna zaštita.....	100
7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA.....	101
75 Instalacije centralnog grijanja	101
751 Ogrjevna tijela	101
752 Elementi za postavu ogrjevnih tijela	102
753 Armature ogrjevnih tijela	102
754 Cijevi.....	104
755 Zaporna armatura	105
756 Čišćenje, ličenje i izolacija.....	108
757 Ispitivanje i balansiranje.....	108

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA..... 110

1. Tipska građevina I	111
2. Tipska građevina II	126
3. Tipska građevina III.....	141
4. Tipska građevina IV.....	156
5. Numerički i grafički rekapitulativni pregled	170
6. Proračun etalonske cijene stana	183

NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI..... 185

Tipska građevina V - A.1	186
Tipska građevina V - A.1.a	198
Tipska građevina V - A.2	210
Tipska građevina V - A.2.a	222
Tipska građevina V - A.2.b.....	234
Tipska građevina V - A.3	247
Tipska građevina V - A.3.a	258
Tipska građevina VI - B.3.....	270
Tipska građevina VI - B.3.a	282
Tipska građevina VI - B.3.b	294
Samostojeća pomoćna građevina C.....	306

H. NADOGRADNJA I - TROŠKOVI UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM 312

PREDGOVOR

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" bazira se na:

- standardnim opisima elementarnih radnih procesa, stavkama troškovnika
- standardnim normativima
- standardnim faktorima za pridruživanje indirektnih troškova

Standardni opisi elementarnih radnih procesa dobiveni su na osnovu analize baze podataka obračunskih troškovnika stambenih građevina. Analizom su ustanovljene stavke koje se najčešće javljaju u troškovnicima i stavke koje čine elementarne opise radnih procesa.

Nakon toga za sve stavke su analizirani radni procesi i dobiveni su normativi standardnih stavaka. Svi podaci nalaze se u knjizi P. Đukana: "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji.

Cijena sata rad stroja se dobiva kalkulacijom na osnovu prikupljenih podataka o:

- cijeni strojeva (od proizvođača)
- ekonomskom broju sati
- godišnjem fondu sati rada stroja
- cijeni sata stroja
- cijeni materijala potrebnih za rad stroja
- amortizacijskoj stopi
- kamatama na sredstva za nabavu stroja
- troškovima investicijskog održavanja
- troškovima tekućeg održavanja

Svi ovi elementi su prikazani za sve strojeve koji se koriste u Standardnoj kalkulaciji, u priručniku P. Đukana, B. Bosanca, Lj. Mrvoš i A. Paskojevića "Strojevi u građevinarstvu". U analizi su korišteni i javno objavljeni podaci DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU o kretanju cijena građevinskog materijala.

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" obrađuje se na osnovu već navedenih elemenata i prikupljenih tržišnih cijena materijala, rada i strojeva na dan 31.XII.2024. godine. **Sve cijene materijala i radova su netto cijene bez poreza na dodanu vrijednost franko gradilište. Cijene svih tipskih građevina su iskazane bez PDV-a.**

Putem metode težišta dobiva se prosječna cijena materijala koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka. Na zagrebačkom području prikupljaju se cijene 1656 materijala, a na područjima Osijeka, Splita i Rijeke prikupljaju se cijene 97 glavna materijala, koji čine 80 % ukupne vrijednosti materijala u cijeni m² stambene površine.

Cijene rada se prikupljaju iz najmanje tri poduzeća. Prikupljaju se cijene brutto satnica

radnika koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka.

Tipske građevine I - IV, za koje se obračunava i objavljuje cijena građenja po strukturi i ukupno po 1 m² odabrani su zajedno sa stručnjacima bivšeg USIZA grada Zagreba, a cijena se obrađuje na osnovu obračunske dokumentacije (građevinska knjiga i okončana situacija).

Na osnovu dobivenih cijena standardnih stavaka i količina tih stavaka iz obračunskih troškovnika tipskih građevina proračunavaju se cijene građenja tipskih građevina I - IV.

Netto korisna (neto prodajna površina) - u skladu sa odredbom članka 3. stavak 1. točke 35. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predstavlja ukupnu neto podnu površinu zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade, a koja se računa prema točki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011 i koeficijenta korisne vrijednosti površina iskazanih u Prilogu 1. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN br. 105/15)
Bruto razvedena površina (BRP) - propisana je odredbom članka 3. stavak 1. točke 5. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), a način izračuna iste propisan je Pravilnikom o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN br. 93/17).

U 2024. godini, novčane vrijednosti izražene su u EUR. Za podatke prikupljene za prethodna izdanja Biltena koriste se prosječni godišnji tečajevi Hrvatske Narodne Banke. Dopuna sadržaja izvješća je prikaz troškova uklanjanja tipskih građevina i zbrinjavanja građevinskog otpada na deponiju udaljenu oko 10 km.

Troškovi svih radova iskazani su zasebno za svaku etažu.

Također, uvedene su indeksne vrijednosti na temelju kojih su izraženi grafovi i tablice indeksnih nizova. Datum početka indeksiranja je 01.01.2020. Za sve tipove građevina napravljene su rekapitulacije po četiri velika grada (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek).

U ovom tromjesečnom izdanju biltena uveden je dio novih materijala i mehanizacije, dok će se daljnje zamjene i poboljšanja postupno uvoditi u narednim izdanjima, čime se osigurava kontinuiran i ažuriran pregled tržišnih trendova i inovacija. Uvođenje ovih unapređenja u etapama omogućuje preciznije praćenje tržišnih kretanja, jednostavniju prilagodbu korisnika i postupno prilagođavanje cjelokupnog sektora novim standardima i mogućnostima.

U ovom izdanju, uz ažuriranja popisa građevinskih materijala, izvršene su i značajne promjene u pogledu mehanizacije i građevinskih strojeva. Cilj je poboljšati energetske

učinkovitost, otpornost, sigurnost i trajnost izgrađenih objekata, te olakšati izvođenje radova primjenom naprednijih materijala i mehanizacije. Primjerice, azbestno-cementne ploče zamijenjene su vlakno-cementnim pločama bez azbesta (Eternit) ili metalnim pokrovnim elementima od pocinčanog čelika i aluminija, dok su stare Siporex ploče zamijenjene suvremenim Ytong (AAC) pločama koje omogućuju bolje toplinsko-izolacijske karakteristike. Kulir ploče ustupile su mjesto betonskim opločnicima i keramičkim porculanskim pločicama (Simmelrock), a umjesto manje otpornog vapnenca (Foča) sad se koriste granitne ili kompozitne ploče (Silestone). Kod izolacijskih rješenja, drvolit ploče zamijenjene su mineralnom vunom, EPS-om ili XPS-om, a stare knin-gips ploče modernim gipsanim pločama (Knauf, Rigips).

Pregled Modernih Građevinskih Materijala:

Izvorni Materijal (Zastarjeli)	Moderni Nadomjesni Materijal	Primjer Branda/Proizvođača	Tipične Dimenzije/Karakteristike	Primjer Dobavljača u Hrvatskoj
Ploča salonitna valovita (azbest)	Vlakno-cementna ploča (bez azbesta)	Eternit (Etex Group)	cca 1250 x 2500 mm	Baustoff+Metal Hrvatska d.o.o., Zagreb
Ploča Siporex (porozni beton)	Ytong AAC ploča	Xella (Ytong)	Hrvatska Debljina: 75-300 mm, razne dužine	Xella Hrvatska d.o.o., Zagreb
Kulir ploče za vanjske površine	Betonski opločnici, porculanske pločice	Simmelrock (Wienerberger)	200 x 100 mm (beton), razne dimenzije	Simmelrock Stein+Design d.o.o., Ogulin
Foča vapnenačka ploča	Granitne/kompozitne ploče (Silestone)	Silestone (Cosentino)	300 x 600 mm, 600 x 600 mm, varijabilno	Marmi d.o.o., Zagreb
Teraco ploče tradicionalne	Epoksidni teraco podovi	Mapei	Izvode se po mjeri i debljini	Mapei Croatia d.o.o., Zagreb
Ploče sendvič	Mineralna vuna, EPS, XPS izol.	Knauf Insulation, Ursa, Austrotherm	Debljine: 50-200 mm	Bauhaus, Pevex, ostali

Izvorni Materijal (Zastarjeli)	Moderni Nadomjesni Materijal	Primjer Branda/Proizvođača	Tipične Dimenzije/Karakteristike	Primjer Dobavljača u Hrvatskoj
drvolit	ploče			građ. centri
Ploče knin-gips	Suvremene gipsane ploče (GKB, GKFI)	Knauf, Rigips	Standard 12,5 mm, razne dužine	Knauf Zagreb, Rigips distr. u centrima

Unaprjeđenjem materijala postiže se viša kvaliteta gradnje, dulji vijek trajanja i bolja kontrola troškova održavanja.

Sličan je pristup primijenjen i pri odabiru građevinskih strojeva. Uključena je moderna mehanizacija koja omogućuje brže, sigurnije i isplativije izvođenje radova, uz manju potrošnju energenata i veću raspoloživost rezervnih dijelova i servisa. Primjerice, zastarjela oprema kao što su stare asfaltne baze, betonare ili bageri jugoslavenske proizvodnje sada su zamijenjeni strojevima renomiranih proizvođača (Marini, Liebherr, Komatsu, Caterpillar, BOMAG, Wacker Neuson, MAN, Liebherr dizalice), dostupnih na hrvatskom tržištu i prilagođenih suvremenim standardima rada.

Pregled Modernih Građevinskih Strojeva:

Izvorni Marka (Zastarjeli)	Stroj / Moderni Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
Asfaltna baza (npr. AB2)	Asfaltna baza GRADIS Marini Tower 120	Marini Group (Fayat)	Kapacitet ~120 t/h, energetska učinkovitost	Rudan d.o.o. (Marini)
Betonara starijeg (FAGRAM BK45)	Betonara tipa Liebherr Betomix 2.5	Liebherr	Miješalica 2,5 m ³ , automatizirani sustav	Liebherr Hrvatska d.o.o.
Bager POCLAIN 1088	CASE Bager Komatsu PC210 LC	Komatsu	Radna masa ~22 t, motor Stage V	Komatsu Hrvatska d.o.o.
Bager CATERPILLAR 215	Bager Caterpillar 320 Next Gen	Caterpillar	Radna masa ~22 t, poboljšana učinkovitost	Zagreb-Mačka d.o.o. (CAT)
Utovarivač LIEBHERR L551	Utovarivač Liebherr L550	Liebherr	Žlica ~3 m ³ , ušteda goriva	Liebherr Hrvatska d.o.o.

Izvorni Stroj / Moderni	Marka	Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
XPower					
Buldozer	Buldozer	Buldozer	Komatsu	Radna masa ~28 t, sofisticirana kontrola	Komatsu Hrvatska d.o.o.
KOMATSU D355A	Komatsu D85EX				
Valjak jugoslavenske proizvodnje	Valjak BOMAG BW 213 DH-5	BOMAG		Radna masa ~12-13 t, višenamjenska primjena	Wirtgen Group Croatia
Vibronabijač Iskra VB743	Vibronabijač Wacker Neuson BS70-2i	Wacker Neuson		Benzinski pogon, jednostavno rukovanje	Wacker Neuson Hrvatska
Kamion kiper TAM 190T15BK	MAN 35.430 Kiper	TGS 8x4 MAN		Velika nosivost, Euro 6 motor	Auto Hrvatska d.o.o.
Dizalica toranjskog tipa (stari brand)	Dizalica Liebherr EC-B 6	120 Liebherr		Maks. visina ~60 m, nosivost 6 t	Liebherr Hrvatska d.o.o.
Ručni alati Iskra (stari modeli)	Bosch Professional, Makita, DeWalt	Bosch, DeWalt	Makita,	Širok asortiman, energetski učinkoviti	Bauhaus, T.O. Alati d.o.o. i lokalni trgovci
Teretna vozila Zastava Rival	VW Crafter, MB Sprinter, MAN TGE	VW, Mercedes-Benz, MAN		Euro 6, visoka sigurnost, niska potrošnja	AutoZubak (VW), Auto Hrvatska d.o.o. (MB,MAN)

Primjena ovih modernih strojeva i unaprijeđenih materijala pridonosi cjelokupnom poboljšanju kvalitete, sigurnosti i održivosti izgradnje, olakšava održavanje te unapređuje konkurentnost hrvatskog građevinskog sektora. Istovremeno, postupno uvođenje noviteta u svaki naredni broj biltena omogućuje kontinuirano praćenje i prilagođavanje tržišnim kretanjima te održavanje aktualnosti podataka za sve sudionike u procesu građenja.

A. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA U
REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U EURIMA PO
JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
		OSIJEK	RJEKA	SPLIT	ZAGREB
Austrotherm EPS AF Plus 5 cm	m ²	5,65	6,36	6,46	6,21
Beton Lučko Concrete Tiles 40x40x5 cm	m ²	10,32	11,61	11,84	11,39
Blok siporex 60.8x22.2x25 cm	m ³	118,17	132,59	136,72	131,65
Boja disperzna polikolor	kg	2,71	3,04	3,16	3,05
Boja lak	kg	6,78	7,55	7,78	7,50
Bramac Classic Concrete Roof Tiles 33x42 cm	kom	1,25	1,39	1,45	1,40
Cement PC-350, vreće	kg	0,15	0,17	0,18	0,17
Cement, prosječna marka, ričuza	kg	0,18	0,20	0,21	0,20
Cemex Fibre Cement Boards 20 mm	m ²	15,18	17,11	17,62	16,97
Cijev crna čelična no 15 mm 1/2"	m	5,49	6,03	6,19	6,01
Cijev čelična kv. 40/40/2.6 mm (2.87kg/m)	m	9,19	10,24	10,75	10,33
Cijev pocinčana fi 1/2" 15	m	4,14	4,52	4,70	4,55
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d = 10 mm	kg	1,26	1,42	1,43	1,35
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d = 12 mm	kg	1,24	1,35	1,44	1,38
Članak za radiator al. E 450/350/75 s	kom	52,41	58,78	60,94	59,42
Članak za radiator al. E 600/500/75 s	kom	56,35	62,90	60,39	58,59
Daska jelova hoblana za građ. 24 mm, II kl	m ³	541,06	608,32	603,98	580,96
Daska jelova hoblana za građ. 48 mm, II kl	m ³	696,39	781,74	781,47	752,06
Dimnjak "schiedel" art.1, fi 16 cm	m	114,18	127,80	129,47	124,74
Fasadeks	kg	6,26	7,03	7,15	6,90
Firestone RubberCover EPDM Membrane 1.14 mm	m ²	16,54	18,53	19,05	18,38
Fiting, ovjes, strojni materijal	m	3,46	3,83	3,94	3,81
Glet masa polifix prah	kg	0,57	0,62	0,64	0,62
Građa rezana za građevinarstvo, II kl	m ³	585,81	641,29	658,07	639,70
Granite Stone Slabs 60x60x2.5 cm	m ²	54,64	60,72	60,77	58,58
Hidrant zidni FI 2" /15 m crijeva/	kom	279,98	310,64	313,91	302,79
Isover EPS Grey 10 cm	m ²	3,57	3,92	4,05	3,87
Kada lijevano željezo vel. 170 cm	kom	277,49	306,73	317,02	306,29
Kaindl Oak Engineered Parquet 14x180x2200 mm	m ²	35,28	39,14	40,67	39,15
Kamena sitnež za teraco	kg	0,32	0,35	0,37	0,35
Kit disperol "a"	kg	2,15	2,36	2,46	2,38
Kit trajnoelastični	kg	16,37	17,96	18,71	18,08
Knauf Aquapanel Cement Boards 12.5 mm	m ²	11,40	12,39	12,86	12,47
Knauf Insulation NaturBoard Loft Roll 10 cm	m ²	5,41	5,85	6,26	5,96
Knauf Therm EPS Insulation Boards 2.5 cm	m ²	4,59	4,96	5,33	5,08
Kuka transportna bravarska veća	kom	49,89	53,93	58,06	55,46
Kutija s roletom i priborom 090/140	kom	139,86	151,19	163,26	156,08
Kutija s roletom i priborom 090/230	kom	160,96	174,01	188,95	180,91
Kutija s roletom i priborom 120/140	kom	149,68	167,46	169,74	163,56
Kutija s roletom i priborom 140/140	kom	153,42	171,44	174,65	168,36
Letva jelova	m ³	507,13	565,35	581,99	561,52
Lim pocinčani d=0.55 mm	kg	5,10	5,67	5,89	5,69
Marazzi Ceramic Tiles 10x10 cm	m ²	16,64	18,41	18,95	18,30
Marazzi Terrazzo Tiles 50x50x3.5 cm	m ²	53,23	58,78	61,04	58,99
Moltopren 4/5	m	10,35	11,48	11,96	11,52
Mreža zavarena ČMB-50	kg	1,21	1,37	1,43	1,35
Okipor stiropor deb. 2 cm S-4	m ²	2,93	3,28	3,38	3,26
Okipor stiropor S-4, 6 cm	m ²	8,67	9,49	9,74	9,47
Onduline Classic Bitumen Corrugated Sheets 95x200 cm	kom	12,11	13,42	14,05	13,53
Opeka blok 25x19x14 cm	kom	0,81	0,88	0,92	0,89
Opeka blok 25x25x14 cm	kom	0,82	0,90	0,89	0,89
Opeka blok 25x25x19 cm	kom	0,57	0,63	0,66	0,63
Opeka blok 29x19x14 cm	kom	0,80	0,87	0,91	0,88
Opeka N.F. puna	kom	0,88	0,87	0,88	0,88
Ormarić toaletni s ogledalom i utičnicom	kom	107,35	113,95	114,80	112,51
Parquet hrastov, lamel	m ²	22,16	23,46	23,63	23,18
Parquet hrastov, univerzalni	m ²	26,09	27,70	28,16	27,59
Parquet parnel, standard	m ²	26,35	27,90	28,35	27,80
Pijesak	m ³	20,43	21,68	21,67	21,24
Ploča blažuj	m ³	1903,53	2017,24	2035,27	1997,62

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
		OSIJEK	RJEKA	SPLIT	ZAGREB
Ploča gipsana 7 cm	m ²	7,29	7,72	7,77	7,62
Ploča sendvič drvolit dvosl. 5 cm	m ²	13,01	13,78	14,00	13,73
Pločice keram.10x20,1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,46	0,49	0,49	0,48
Pločice keram.10x20,1 kl.protuklizne podne	kom	0,42	0,45	0,46	0,45
Pločice keram.15x15,1 kl.glaz.jednoboje	kom	0,49	0,52	0,52	0,51
Pločice keram.7.5x15,1 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,39	0,41	0,41	0,41
Prozor izo 090/140 OZ lazura	kom	357,89	376,77	376,71	370,20
Prozor izo 090/230 PZ lazura	kom	455,31	480,98	485,06	476,55
Prozor izo 120/140 OZ I/d lazura	kom	278,64	293,33	293,29	288,22
Prozor izo 140/140 OZ 1kr lazura	kom	307,40	324,73	327,48	321,74
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 100 mm	kom	41,42	43,70	44,06	43,31
Ribnjak Concrete Slabs 50x50x5 cm	m ²	13,24	13,94	13,94	13,70
Rockwool Stone Wool Insulation Boards 5 cm	m ²	7,91	8,32	8,32	8,18
Ruukki Monterrey Metal Roofing Sheets 120x300 cm	m ²	17,29	18,21	18,20	17,89
Staklo izo deb. 2x4 mm	m ²	45,79	48,20	48,20	47,36
Staklo izo deb. 2x5 mm	m ²	53,72	55,60	55,95	55,27
Šljunak granulirani krup. 16.5-31.5 mm	m ³	18,82	19,53	19,82	19,53
Šljunak granulirani krup. 4-8 mm	m ³	26,78	28,10	28,27	27,81
Šljunak granulirani krup. 8-16.5 mm	m ³	18,40	19,36	19,51	19,19
Šljunak prirodni	m ³	36,08	37,98	37,97	37,32
Šperploča 1/6	m ²	29,39	30,97	31,16	30,61
Štafla jelova rezana za grad. II kl	m ³	645,22	681,61	687,38	675,33
Tarkett Solid Oak Parquet 20x200x2200 mm	m ²	55,68	58,49	58,49	57,51
Tarkett Terrazzo Tiles 30x30x3 cm	m ²	44,95	47,26	47,54	46,74
Umivaonik fajansani 56x46.5 cm	kom	49,91	52,61	53,04	52,14
Veza met.bravarska čelična, profilirana	kg	6,59	6,88	7,00	6,81
Veza met.bravarska nerdajuća, profilirana	kg	6,60	6,86	7,00	6,74
Voda iz gradske mreže	m ³	2,78	2,92	2,92	2,87
Vrata 061/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	251,95	265,13	266,75	262,16
Vrata 061/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	266,32	281,89	281,85	276,48
Vrata 071/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	289,79	305,08	305,03	299,77
Vrata 071/198/15 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	324,73	344,93	348,13	341,44
Vrata 081/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	315,12	332,89	335,71	329,83
Vrata 091/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	313,58	330,12	330,07	324,37
Vuna mineralna debljine 4 cm, S-V	m ²	3,12	3,28	3,28	3,23
YTONG Partition Panel 10 cm	m ²	17,32	18,30	18,45	18,13
YTONG Partition Panel 7.5 cm	m ²	15,31	16,06	16,36	16,06

B. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA NA
ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U
EURIMA PO JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Aluminijski profili	kg	7,79	Beton C30/37 vodonepropusni, krup. 31.5 mm	m³	89,30
Amonal	kg	10,59	Betonski nadvoji 12x20x100	kom	8,43
Amortizacija cijevne skele /komplet/	m²	0,26	Bide fajansni	kom	289,76
Amortizacija hidraul. kliz. oplate /komplet/	m²	0,16	Bitumal 10/II /albit-20/	m²	6,95
Amortizacija tunel. oplate /komplet/	m²	0,25	Bitumen 85/25	kg	3,20
Anker za viseću skelu	kom	10,26	Bitumen BIT 15	kg	3,21
Antifriz 40	lit	3,70	Bitumen BIT 25	kg	2,85
Antifriz super	lit	19,69	Bitumen BIT 45	kg	2,82
Antikorozi	kg	18,08	Bitumen BIT 60	kg	2,55
AOS čelična oplata "dalmastroj"	m²	19,54	Bitumen BIT 90	kg	2,48
Aos konzolna skela	m²	0,18	Bitumen BIT 130	kg	2,49
Aos srednje teška cijevna skela	m³	0,35	Bitumen BIT 200	kg	2,20
Aparat za gašenje "CO" 2-3 kg	kom	129,55	Bitumen za hidroizolacije	kg	2,10
Aparat za suho gašenje "S" 6 kg	kom	77,68	Bitumenska masa za zaljev. reški /Bimas B/	kg	4,94
Armatura jednoručna za bide 58-191	kom	84,84	Bitumenska šindra "Izokrit"	kom	1,02
Armatura za bide komplet	kom	670,93	Bitumenska traka bital AL-2, deb.2 mm	m²	7,77
Asfaltni kit (za kolčak)	kg	1,02	Bitumina-30, rubital 100/3	m²	2,38
Austrotherm XPS TOP 30 SF 6 cm	m²	12,53	Bitumina-40, rubital 100/4	m²	3,31
Baglame francuske	par	14,51	Bituteks	m²	5,44
Baglame križne	par	2,05	Biverplast-20 /Bitufix V 2/	m²	6,36
Baglame od 25 cm	par	14,83	Biverplast-30 /Bitufix V 3/	m²	8,56
Baglame od 30 cm	par	16,28	Blok betonski 40x20x20 cm	kom	4,44
Benzin MB-95	lit	1,61	Blok betonski 40x20x7 cm	kom	2,22
Benzin MB-98	lit	7,89	Blok betonski 40x20x9 cm	kom	2,26
Beton C 12/15 Dmax16	m³	68,04	Blok betonski 40x25x20 cm	kom	5,58
Beton C 12/15 Dmax32	m³	64,37	Blok betonski za zidanje 50x20x20	kom	2,07
Beton C 12/15 Dmax8	m³	61,58	Blok betonski-perlit 8x20x40 cm	kom	5,30
Beton C 16/20 Dmax16	m³	71,90	Blok betonski-perlit 10x20x40 cm	kom	7,86
Beton C 16/20 Dmax32	m³	68,42	Blok betonski-perlit 20x50x50 cm	kom	24,43
Beton C 16/20 Dmax8	m³	70,60	Blok betonski-perlit 30x50x75 cm	kom	45,69
Beton C 16/20 S3 Dmax16	m³	75,42	Blok keramički perforirani 25x19x19	kom	1,52
Beton C 16/20 S3 Dmax32	m³	74,03	Blok siporex 60.8x22.2x15 cm	m³	148,17
Beton C 20/25 Dmax16	m³	76,30	Blok siporex 60.8x22.2x17.5 cm	m³	125,00
Beton C 20/25 Dmax32	m³	74,87	Blok siporex 60x22.5x20 cm	m³	122,05
Beton C 20/25 Dmax8	m³	79,08	Blok siporex 60x25x22.5 cm	m³	125,15
Beton C 20/25 S3 Dmax16	m³	79,10	Blok šljakobetonski 40x20x09 cm	kom	0,36
Beton C 20/25 S3 Dmax32	m³	79,85	Blok šljakobetonski 40x20x20 cm	kom	1,49
Beton C 25/30 brzostvrđnjava. Dmax32	m³	86,70	Blok termo 40x20x20 cm	kom	3,41
Beton C 25/30 Dmax16	m³	84,29	Blok termo 40x25x20 cm	kom	3,87
Beton C 25/30 Dmax32	m³	82,23	Boja	kg	0,78
Beton C 25/30 Dmax8	m³	89,34	Boja fasadna	kg	19,95
Beton C 25/30 grijani Dmax16	m³	88,51	Boja kljansas	kg	6,12
Beton C 25/30 grijani Dmax32	m³	87,47	Boja lazurna	kg	22,44
Beton C 25/30 S3 Dmax16	m³	88,91	Boja temeljna za metal	kg	33,59
Beton C 25/30 S3 Dmax32	m³	86,80	Boja uljna	kg	18,67
Beton C 30/37 Dmax16	m³	91,23	Boja za cement oksidana	kg	3,92
Beton C 30/37 Dmax32	m³	90,17	Boja za toniranje	kg	6,53
Beton C 30/37 grijani Dmax16	m³	97,51	Bojler električni eb-10 l	kom	60,70
Beton C 30/37 grijani Dmax32	m³	94,14	Bojler električni eb-120 l	kom	161,37
Beton C 35/45 Dmax16	m³	114,29	Bojler električni eb-300 l	kom	460,88
Beton C 35/45 Dmax32	m³	110,41	Bojler električni eb-50 l	kom	94,75
Beton C 40/50 Dmax16	m³	137,63	Bojler električni eb-80 l	kom	110,21
Beton C 40/50 Dmax32	m³	135,35	Brava cilindrična sa zasunom	kom	12,41
Beton C 8/10 Dmax16	m³	57,83	Brava obična od 6.5 cm	kom	11,14
Beton C 8/10 Dmax32	m³	53,26	Brava pribitna	kom	64,82
Beton C30/37 klizni i pumpani, krup. 16.0 mm	m³	89,66	Brava sa cilindričnim uloškom	kom	20,73
Beton C30/37 klizni i pumpani, krup. 31.5 mm	m³	88,71	Bravarija crni čelik	kg	4,35
Beton C30/37 krupnoće 16.0 mm	m³	88,38	Bravarija za mont. el. crni čelik, profili	kg	7,11
Beton C30/37 krupnoće 31.5 mm	m³	86,54	Bravarija za mont. el. crni čelik, sidra	kg	7,15
Beton C30/37 krupnoće 8.0 mm	m³	94,70	Bravarskeškare ili savijačica	sat	29,18
Beton C30/37 vodonepropusni, krup. 16.0 mm	m³	91,19	Brtva 5/4"	kom	2,53

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Brtva gumena fi 100	kom	2,67	Cijev crna čelična no 20 mm 3/4"	m	7,19
Brtva gumena fi 125	kom	3,97	Cijev crna čelična no 25 mm 1"	m	10,61
Brtva gumena fi 160	kom	6,69	Cijev crna čelična no 32 mm 5/4"	m	10,44
Brtva gumena fi 32	kom	0,86	Cijev crna čelična no 40 mm 6/4"	m	14,92
Brtva gumena fi 50	kom	0,96	Cijev crna čelična no 50 mm 2"	m	18,36
Brtva gumena fi 75	kom	1,49	Cijev crna čelična no 65 mm 2,5"	m	22,91
Brtva gumena, prsten fi 100	kom	10,03	Cijev crna čelična no 80 mm 3"	m	21,09
Brtva gumena, prsten fi 125	kom	12,57	Cijev crna, fi 88.25 mm	m	40,60
Brtva gumena, prsten fi 150	kom	14,57	Cijev čelična bešavna	kg	4,88
Brtva gumena, prsten fi 175	kom	16,98	Cijev čelična fi 100 mm	m	2,03
Brtva gumena, prsten fi 200	kom	19,44	Cijev čelična kv. 50/50/3.2 mm (5.43kg/m)	m	19,77
Brtva gumena, prsten fi 250	kom	23,47	Cijev gumena	m	23,59
Brtva gumena, prsten fi 300	kom	40,38	Cijev juvidur fi 100	m	35,45
Brtva gumena, prsten fi 80	kom	6,55	Cijev juvidur FI 28/32	m	3,64
Brus	kg	4,84	Cijev juvidur fi 40/50	m	4,62
Brus dijamant lančasti	kom	16,73	Cijev juvidur FI 50/60	m	5,74
Cedral Click Fibre Cement Roof Panels 180x300 cm	kom	81,61	Cijev juvidur fi 80/90	m	23,46
Cedral Fibre Cement Panels 125x250 cm	kom	59,44	Cijev limena bužir fi 30 mm	kom	1,80
Cement bijeli	kg	0,22	Cijev pocinčana fi 1" 25	m	5,90
Cement PC 300	kg	0,11	Cijev pocinčana fi 2 1/2" 65	m	14,51
Cement PC-450	kg	0,79	Cijev pocinčana fi 2" 50	m	11,88
Cement prosječna marka u vrećama	kg	0,20	Cijev pocinčana fi 3" 80	m	15,53
Cement superplastifikator	kg	0,22	Cijev pocinčana fi 3/4" 20	m	4,20
Cement ubrzivač	kg	0,22	Cijev pocinčana fi 4" 100	m	22,66
Cijev betonska fi 100	kom	20,50	Cijev pocinčana fi 5/4" 30	m	7,34
Cijev betonska fi 1000	kom	238,97	Cijev pocinčana fi 6/4" 40	m	8,86
Cijev betonska fi 125	kom	21,67	Cijev propilenska 20x2 mm	m	6,52
Cijev betonska fi 150	kom	28,55	Cijev salonitna fi 080	m	11,27
Cijev betonska fi 200	kom	34,24	Cijev salonitna fi 100	m	12,83
Cijev betonska fi 250	kom	38,62	Cijev salonitna fi 125	m	15,39
Cijev betonska fi 300	kom	42,48	Cijev salonitna fi 150	m	20,26
Cijev betonska fi 400	kom	59,14	Cijev salonitna fi 200	m	26,76
Cijev betonska fi 500	kom	78,63	Cijev salonitna fi 250	m	41,04
Cijev betonska fi 600	kom	97,41	Cijev salonitna fi 300	m	48,61
Cijev betonska fi 800	kom	156,98	Cijev spojna poniklana	kom	36,46
Cijev betonska jajolika 30x45x100	kom	54,20	Cijev spojna za vodikotlič	kom	2,98
Cijev betonska jajolika 40x60x100	kom	83,78	Cijevi azbest-cementne, fi 080 mm KC-T	m	14,67
Cijev betonska jajolika 50x75x100	kom	132,43	Cijevi azbest-cementne, fi 100 mm KC-T	m	20,50
Cijev betonska jajolika 60x90x100	kom	221,83	Cijevi azbest-cementne, fi 125 mm KC-T	m	28,25
Cijev betonska kanalska 100/800	kom	12,38	Cijevi azbest-cementne, fi 150 mm KC-T	m	36,88
Cijev betonska perforirana fi 100	kom	22,35	Cijevi azbest-cementne, fi 175 mm KC-T	m	40,71
Cijev betonska perforirana fi 150	kom	34,55	Cijevi azbest-cementne, fi 200 mm KC-T	m	58,48
Cijev betonska perforirana fi 200	kom	39,05	Cijevi azbest-cementne, fi 250 mm KC-T	m	82,73
Cijev betonska perforirana fi 250	kom	44,40	Cijevi azbest-cementne, fi 300 mm KC-T	m	112,92
Cijev betonska pol.kalote fi 300/100	kom	112,97	Cijevi bakrene oplastene 06x1 mm	m	4,76
Cijev betonska pol.kalote fi 350/100	kom	144,66	Cijevi bakrene oplastene 08x1 mm	m	3,71
Cijev betonska pol.kalote fi 450/080	kom	192,97	Cijevi bakrene oplastene 10x1 mm	m	5,60
Cijev crna čelična 100/108 mm	m	65,58	Cijevi bakrene oplastene 12x1 mm	m	11,21
Cijev crna čelična 125/132 mm	m	80,48	Cijevi bakrene oplastene 15x1 mm	m	8,09
Cijev crna čelična 200/208 mm	m	174,06	Cijevi bakrene oplastene 18x1 mm	m	9,66
Cijev crna čelična 300/308 mm	m	405,98	Cijevi bakrene oplastene 22x1 mm	m	10,95
Cijev crna čelična 51/57 mm	m	14,00	Cijevi bakrene oplastene 28x1,5 mm	m	15,01
Cijev crna čelična 57/63 mm	m	35,49	Cijevi bakrene oplastene 35x1,5 mm	m	19,60
Cijev crna čelična 64/70 mm	m	39,43	Cijevi bakrene oplastene 42x1,5 mm	m	23,97
Cijev crna čelična 70/76 mm	m	42,07	Cijevi kanalizazione PVC, fi 032 mm	m	9,12
Cijev crna čelična 76/83 mm	m	50,15	Cijevi kanalizazione PVC, fi 050 mm	m	9,53
Cijev crna čelična 82/89 mm	m	54,57	Cijevi kanalizazione PVC, fi 075 mm	m	15,26
Cijev crna čelična 89/95 mm	m	57,63	Cijevi kanalizazione PVC, fi 110 mm	m	29,21
Cijev crna čelična 95/102 mm	m	61,36	Cijevi kanalizazione PVC, fi 125 mm	m	38,82
Cijev crna čelična no 10 mm	m	4,09	Cijevi kanalizazione PVC, fi 160 mm	m	60,97

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 050 mm	m	3,41	Daske na pero i utor deb. 15 mm	m³	1567,29
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 070 mm	m	3,42	Daske na pero i utor deb. 20 mm	m³	2261,71
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 100 mm	m	3,38	Dekton Ultra-Compact Surface 20 mm	m²	224,54
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 125 mm	m	3,38	Dijamant kruna fi 56 mm	kom	2205,29
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 150 mm	m	3,41	Dimnjak "schiedel" art. ra-11, fi 20 cm	kom	241,59
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 200 mm	m	3,45	Dimnjak "schiedel" art. ra-2, fi 16 cm	kom	191,12
Cijevi keramičke, fi 100 mm	m	7,18	Dimnjak "schiedel" art. ra-4, fi 20 cm	kom	235,81
Cijevi keramičke, fi 125 mm	m	9,08	Dimnjak "schiedel" art. ra-9, fi 16 cm	kom	188,77
Cijevi keramičke, fi 150 mm	m	12,97	Dimnjak "schiedel" art.1a, fi 13.5 cm	m	166,16
Cijevi keramičke, fi 200 mm	m	13,89	Dimnjak "schiedel" art.2, fi 20 cm	m	261,58
Cijevi keramičke, fi 250 mm	m	15,18	Dimnjak "schiedel" art.23, fi 25 cm	m	439,02
Cijevi keramičke, fi 300 mm	m	19,00	Dimnjak "schiedel" art.4, fi 30 cm	m	481,17
Cijevi odvodne olovne fi 1"	m	27,97	Dimnjak "schiedel" art.48, fi 50x2	m	3196,97
Cijevi odvodne olovne fi 2"	m	53,41	Dimnjak "schiedel" art.es-1, fi 16 cm	kom	185,04
Cijevi odvodne olovne fi 3"	m	75,62	Dimnjak "schiedel" art.es-2, fi 20 cm	kom	219,73
Cijevi odvodne olovne fi 3/4"	m	15,01	Dimnjak "schiedel" art.pa-1, fi 16 cm	kom	198,17
Cijevi odvodne olovne fi 4"	m	97,06	Dimnjak "schiedel" art.pa-2, fi 20 cm	kom	241,02
Cijevi odvodne olovne fi 5/4"	m	36,32	Dimnjak "schiedel" art.pa-3, fi 25 cm	kom	389,62
Cijevi odvodne olovne fi 6/4"	m	45,31	Dimnjak "schiedel" art.za es-1, 41 vk 1	kom	55,61
Cijevi ps fi 13.5 mm	m	1,03	Dimnjak "schiedel" art.za es-2, 41 vk 2	kom	81,81
Cijevi ps fi 16 mm	m	1,30	Dimnjak "schiedel" dvojni bez ven.art 41, fi 2x16	m	403,94
Cijevi ps fi 23 mm	m	1,65	Dimnjak "schiedel" ra-11 20/10 33	kom	234,71
Cijevi ps fi 29 mm	m	2,15	Dimnjak "schiedel" ra-13 25/20 33	kom	549,72
Cijevi ps fi 36 mm	m	2,67	Dimnjak "schiedel" ra-1a 13.5/13 33	kom	179,81
Cijevi ps fi 48 mm	m	4,52	Dimnjak "schiedel" ra-48 80/80 133	kom	552,50
Crijep biber	kom	0,79	Dimnjak "schiedel" ra-9 16/16 33	kom	190,55
Crijep čeramida	kom	0,53	Dimnjak "schiedel" sa ventilac.art 61, fi 2x20	m	538,19
Crijep falcani	kom	3,46	Dimnjak montažni G-2	kom	4,14
Čavli aluminijski za siporex	kom	0,15	Dimnjak montažni G-2al	kom	4,95
Čavli obični	kg	1,23	Dimnjak montažni G-2b	kom	4,18
Čavli pocinčani	kg	1,56	Dimnjak montažni T-1a	kom	5,50
Čavli pp/r, 2/15	kom	0,08	Dimnjak montažni T-1b	kom	4,52
Čavli specijalni /spušteni strop/	kom	0,13	Dimnjak montažni T-2	kom	4,69
Čavli za eternit ploče	kg	1,65	Dimnjak montažni T-3	kom	4,76
Čavliči staklarski	kg	14,70	Dimnjak montažni T-d2	kom	2,72
Čelična arm. mreža 100/100 mm (5,0kg/m²)	m²	11,65	Dimnjak montažni T-d3	kom	3,82
Čelični kvadrat (puni) 10/10 mm (0.785kg/m)	m	3,02	Dimnjak montažni T-s	kom	2,85
Čelik kutni kv. 20/20/3 mm (0.88kg/m)	m	3,42	Dimnjak 'schidel' art. 3 fi 25 cm	m'	51,46
Čelik kutni kv. 30/30/5 mm (2.18kg/m)	m	8,85	Dodatak betonu za plastičnost /pump. beton/	kg	1,31
Čelik kutni kv. 50/50/5 mm (4.80kg/m)	m	19,34	Dodatak betonu za vodo - nepropusnost	kg	4,51
Čelik plosnati 20/5 m (0.785kg/m)	m	3,14	Drvo za loženje	kg	1,00
Čelik šesterokutni	kg	5,41	Držač krom. za "rol" toalet papir	kom	16,19
Čep za al. radiator 5/4"	kom	4,98	Držač krom. za čaše dvostruki	kom	30,22
Čep za lijev. želj. radiator 5/4"	kom	5,63	Držač krom. za čaše jednostruki	kom	26,62
Članak za radiator al. E 285/200/160	kom	41,24	Držač krom. za sapun	kom	36,56
Članak za radiator al. E 690/610/95	kom	57,96	Držač ručnika krom. dvokraki	kom	25,86
Članak za radiator al. e 700/600/75 s	kom	59,14	Držači pocinčani	kom	1,77
Članak za radiator lij. želj. 200/150	kom	35,69	Držači vješaljke /spušteni strop/	kom	4,92
Članak za radiator lij. želj. 350/160	kom	35,69	Dvopolna priključnica 10/16, 250 V (sa uzem.)	kom	8,18
Članak za radiator lij. želj. 350/200	kom	35,69	Eksploziv	kg	9,22
Članak za radiator lij. želj. 500/110	kom	35,69	Električna energija	kw/h	0,56
Članak za radiator lij. želj. 500/160	kom	42,94	Elektrode	kg	33,30
Članak za radiator lij. želj. 600/110	kom	40,52	Epocon samoliv /premaz/	kg	28,60
Članak za radiator lij. želj. 600/160	kom	57,83	Epocon-primer F	kg	67,17
Članak za radiator lij. želj. 800/110	kom	58,14	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 080 mm	kom	14,21
Članak za radiator lij. želj. 800/160	kom	58,30	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 100 mm	kom	18,75
Daska bukova okraj.parena 50 mm, III kl	m³	485,50	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 125 mm	kom	21,96
Daska hrastova 60 mm, II kl	m³	493,55	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 150 mm	kom	26,60
Daska jelova za građevinarstvo 24 mm, II kl	m³	580,04	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 175 mm	kom	31,12
Daska jelova za građevinarstvo 48 mm, II kl	m³	741,81	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 200 mm	kom	35,04

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 250 mm	kom	49,93	Gume za utovar.(bag.buld.), 1.5 m³, (17.5-25)	kom	1005,35
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 300 mm	kom	65,35	Hidrolit mort /premaz/	kg	6,30
Fazonski komad za poc. cijevi fi 1"	kom	6,99	Hirofa raznobojna	kg	1,53
Fazonski komad za poc. cijevi fi 1/2"	kom	3,88	Holender pocinčani fi 1"	kom	4,83
Fazonski komad za poc. cijevi fi 2 1/2"	kom	78,12	Holender pocinčani fi 1/2"	kom	3,69
Fazonski komad za poc. cijevi fi 2"	kom	34,51	Holender pocinčani fi 2"	kom	16,04
Fazonski komad za poc. cijevi fi 3"	kom	95,88	Holender slavina fi 1"	kom	95,49
Fazonski komad za poc. cijevi fi 3/4"	kom	5,13	Holender slavina fi 1/2"	kom	37,94
Fazonski komad za poc. cijevi fi 4"	kom	176,51	Holender slavina fi 3/4"	kom	49,17
Fazonski komad za poc. cijevi fi 5/4"	kom	14,46	Hvatač masti PVC, 2/2 za sudoper	kom	9,83
Fazonski komad za poc. cijevi fi 6/4"	kom	21,26	IKO Armourbase Pro Waterproof Membrane 30 m	kom	57,64
Fazonski komadi	kom	34,19	IKO Cambridge Xtreme 9.5° Shingles	m²	12,65
Filc u traci	m²	5,37	Impregnacija disperel	kg	9,15
Fluat	kg	13,43	Impregnacija izolir podloga /Silakril/	kg	11,91
Folija PVC	m²	0,40	Impregnacija za fasadeks	kg	10,24
Folija PVC	kg	12,98	Instalacijska sklopka (obična)	kom	4,79
Gips /sadra/	kg	6,19	Isover AKUSTO Mineral Wool Boards 5 cm	m²	6,95
Gips alabaster	kg	6,23	Ispuna betonska stropna S-19	kom	5,24
Gips kaša	m³	87,84	Ispunjač slojeva	kg	0,79
Gips ploča impregnirana 12.5 mm, 120x240 cm	kom	6,63	Iverica furnirana deb.15 mm	m²	44,53
Građa drvena obrađena	m³	638,54	Iverica furnirana deb.18 mm	m³	2536,36
Građa hrastova /I klasa/	m³	487,55	Izostik /bit.ljepilo/	kg	13,77
Građa obla za građevinarstvo	m³	643,12	Izotekt T-4 /elast.bit.traka/	m²	8,50
Građa tesana za građevinarstvo	m³	638,64	Izoval V-4 /bit.traka/	m²	2,93
Gredica stropna prednapregnuta 1-3 m	m	16,22	Juta tkanina	m²	4,13
Gredica stropna prednapregnuta 3-5 m	m	18,11	Juta u tracišir. 10 cm	m²	5,09
Gredica stropna prednapregnuta 5-6 m	m	23,18	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D100	kom	8998,29
Gredice fert od cigle 2,0 - 3,6 m	m	13,86	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D200	kom	8828,91
Gredice fert od cigle 3,6 - 5,8 m	m	5,79	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D300	kom	9245,51
Gredice fert od cigle 5,8 - 6,4 m	m	22,18	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D400	kom	8957,91
Guma u ploči	kg	9,99	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D500	kom	9344,42
Gume za autobuse (9.00-20)	kom	1280,63	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D600	kom	9662,78
Gume za autodizalice (12.00-24)	kom	2983,25	Kada tuš lijevano željezo 90x90 cm	kom	182,93
Gume za autodizalice (14Rx20)	kom	3609,74	Kalaj 35 %	kg	48,59
Gume za autodizalice (18.00-22.5)	kom	1265,53	Kalup čelični za AB poluproizvode	kg	10,63
Gume za bag. utov. "caterpillar"(19.5-24)(10.5-20)	kom	1281,04	Kamen lomljeni za zidanje	m³	7,94
Gume za bag. utov. "torpedo"(11.00-20)(184/15-30)	kom	3524,09	Kamena sitnež za teraco u boji	kg	0,24
Gume za damper do 5 m³ (20.55-25)	kom	1519,50	Kamena vuna za izolaciju 10, 50x100	m²	14,04
Gume za damper od 10-20 m³ (21.00-35)	kom	3660,87	Kameno brašno	kg	0,08
Gume za damper od 5-10 m³ (18-33)	kom	2774,42	Kapa montažna za "SCHUND" dimnjak	kom	18,14
Gume za damper preko 20 m³ (24.00-49)	kom	5664,15	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 100 mm	kom	17,81
Gume za finiše (pog. kotači) 10.00-20	kom	244,89	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 150 mm	kom	34,39
Gume za greder do 100 kw (13.00-24)	kom	3409,83	Kapa za dimnjak	kom	148,89
Gume za greder od 100-200 kw(16.00-24)	kom	5749,55	Kapisle rudarske	kom	3,71
Gume za greder preko 200 kw(18.00-25)	kom	13393,46	Kingspan Kooltherm K12 Framing Board 5 cm	m²	25,11
Gume za kamione 10-20 t nos. (12.00-20)	kom	1741,78	Kingspan Kooltherm K5 External Board 8 cm	m²	29,78
Gume za kamione 2-3 t nos. 8.25-20	kom	1142,96	Kingspan KS1000 RW Sandwich Roof Panel 8 cm	m²	47,71
Gume za kamione 5-7.5 t nos. 10.00-20	kom	1438,45	Kiselina solna	lit	1,79
Gume za kamione 7,5-10 t nos. 11.00-20	kom	1592,43	Kit "M" (minijum)	kg	8,04
Gume za kombi i dost. vozila (6.50-16.8)	kom	562,25	Kit "S" (staklarski)	kg	8,13
Gume za niske prikol.i polupr. 7.5x15/8.25x25	kom	978,12	Kit akril	kg	36,77
Gume za osobna vozila	kom	253,87	Kit asfaltni	kg	15,47
Gume za pneum. valjke (16.00-25/20.50 r 25)	kom	6301,73	Kit brusni unikol	kg	16,98
Gume za rovokopač "torpedo" (18.4/15-30)	kom	1051,75	Kit emulzioni	kg	3,15
Gume za skreiper do 150 kw (29.50-29)	kom	23490,87	Kit fasadeks	kg	8,97
Gume za skreiper od 150-300 kw (33.25-35)	kom	31898,53	Kit silikonski	kg	23,28
Gume za skreiper preko 300 kw (37.50-39)	kom	53980,52	Klamfe	kg	6,56
Gume za traktore(18.4-34)(24.5-32)	kom	5615,85	Klupčica al.lim,šir. 25 cm	m	8,23
Gume za utovar. od 1,5-3.0 m³(20.5-25)	kom	1485,68	Klupčica drvena 22/2/060 cm	kom	11,62
Gume za utovar. preko 3.0 m³(23.5-25)	kom	2034,32	Klupčica drvena 22/2/090 cm	kom	17,70

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Klupčica drvena 22/2/100 cm	kom	19,34	Kutija s roletom i priborom 120/180	kom	697,92
Klupčica drvena 22/2/120 cm	kom	22,59	Kutija s roletom i priborom 120/220	kom	753,90
Klupčica drvena 22/2/140 cm	kom	26,33	Kutija s roletom i priborom 120/230	kom	749,66
Klupčica drvena 22/2/150 cm	kom	28,72	Kutija s roletom i priborom 120/240	kom	778,56
Klupčica drvena 22/2/180 cm	kom	34,64	Kutija s roletom i priborom 140/090	kom	648,01
Knauf White Gypsum Board 12.5 mm	m²	2,91	Kutija s roletom i priborom 140/180	kom	776,57
Kolčak NO 10 mm	kom	1,45	Kutija s roletom i priborom 140/220	kom	802,59
Koljeno (pocinčano) fi 2"	kom	9,62	Kutija s roletom i priborom 140/230	kom	827,69
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	30,71	Kutija s roletom i priborom 150/090	kom	683,57
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	36,75	Kutija s roletom i priborom 150/140	kom	755,60
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	43,27	Kutija s roletom i priborom 150/180	kom	802,64
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	53,14	Kutija s roletom i priborom 180/090	kom	988,23
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	65,63	Kutija s roletom i priborom 180/140	kom	1045,91
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	81,41	Kutija s roletom i priborom 180/180	kom	1122,57
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	37,63	Kutija s roletom i priborom 180/220	kom	1382,17
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	45,07	Lak bezbojni /chromelux/	kg	32,46
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	52,75	Lak bezbojni za parkete	kg	31,13
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	63,60	Lak email	kg	25,53
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	76,34	Leca Hollow-Core Panels 10 cm	m²	24,73
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	91,43	Leca Hollow-Core Panels 15 cm	m²	29,13
Kondverbit (voalbit trs)	m²	3,38	Lesonit tvrdi deb. 3.2 mm	m²	2,61
Konstrukcija čel. montažna (koop. rad)	kg	10,66	Lesonit tvrdi deb. 5.0 mm	m²	6,26
Konzola za al. radijator	kom	4,00	Letva 7/4/150 cm	kom	18,34
Konzola za ljev. želj. radijator	kom	12,69	Letva vezna 4/2/180 cm	kom	4,06
Konzole za umivaonik	kom	59,00	Letvica hrastova 1,5x8 cm	m	2,78
Kopče za eternit ploče	kom	0,13	Letvica kutna hrastova	m	5,73
Kositar	kg	1759,61	Letvica kutna PVC	m	5,38
Kreda	kg	19,16	Lim aluminijski 0.5 mm	m²	18,30
Križići plastični	kom	0,08	Lim aluminijski 0.6 mm	m²	13,07
Kudelja	kg	19,01	Lim bakreni do 2 mm	kg	31,45
Kuka transportna bravarska manja	kom	22,78	Lim crni čelični deb. do 2 mm	kg	2,65
Kuka transportna bravarska TK-101	kom	21,52	Lim crni čelični deb. 3 mm	kg	2,05
Kuke pocinčane	kom	2,12	Lim crni rebrasti	kg	3,06
Kuke za pocinčane cijevi fi 1"	kom	1,96	Lim čelični deb. 1.0 mm (7.85 kg/m²)	m²	21,05
Kuke za pocinčane cijevi fi 1/2"	kom	1,89	Lim čelični deb. 2.0 mm (15,70 kg/m²)	m²	40,52
Kuke za pocinčane cijevi fi 2 1/2"	kom	3,88	Lim čelični deb. preko 3 mm	kg	1,93
Kuke za pocinčane cijevi fi 2"	kom	2,53	Lim čelični prof.deb. 1.5 mm (17.70 kg/m²)	m²	34,92
Kuke za pocinčane cijevi fi 3"	kom	4,05	Lim dekapirni	kg	4,41
Kuke za pocinčane cijevi fi 3/4"	kom	1,93	Lim olovni	kg	14,30
Kuke za pocinčane cijevi fi 4"	kom	4,32	Lim pocinčani deb. 0.60 mm	kg	3,78
Kuke za pocinčane cijevi fi 5/4"	kom	2,14	Lim pocinčani širine 30 cm	m	7,65
Kuke za pocinčane cijevi fi 6/4"	kom	2,28	Luk čelični fi 100 mm	kom	9,13
Kukice	kom	0,11	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 050 mm	kom	2,42
Kutija plastična za toalet papir	kom	2,64	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 070 mm	kom	4,04
Kutija s roletom i priborom 060/090	kom	435,55	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 100 mm	kom	5,33
Kutija s roletom i priborom 060/140	kom	472,29	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 125 mm	kom	8,03
Kutija s roletom i priborom 060/180	kom	507,88	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 150 mm	kom	12,78
Kutija s roletom i priborom 060/220	kom	533,23	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 200 mm	kom	13,76
Kutija s roletom i priborom 060/230	kom	532,95	Luk kanalizacioni pvc fi 032 mm	kom	1,66
Kutija s roletom i priborom 080/140	kom	559,93	Luk kanalizacioni pvc fi 050 mm	kom	3,18
Kutija s roletom i priborom 080/220	kom	609,78	Luk kanalizacioni pvc fi 075 mm	kom	8,18
Kutija s roletom i priborom 090/090	kom	525,50	Luk keramički fi 075 mm	kom	2,23
Kutija s roletom i priborom 090/180	kom	603,73	Luk keramički fi 100 mm	kom	2,78
Kutija s roletom i priborom 090/220	kom	641,07	Luk keramički fi 125 mm	kom	3,01
Kutija s roletom i priborom 090/240	kom	667,51	Ljepenska bital	m²	5,93
Kutija s roletom i priborom 100/140	kom	598,22	Ljepenska bitumenska šir. 5 cm	m	0,36
Kutija s roletom i priborom 100/180	kom	645,33	Ljepenska krovna 80 /Rubitrax br 150,100/	m²	2,38
Kutija s roletom i priborom 100/220	kom	676,43	Ljepilo celulozno, /tapetol/	kg	24,73
Kutija s roletom i priborom 100/230	kom	679,82	Ljepilo difiks za zidanje gips pločama	kg	1,10
Kutija s roletom i priborom 100/240	kom	696,05	Ljepilo drvofix 200st	kg	14,21

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ljepilo fasadno	kg	2,58	Okvir za kokos otirač 100x100 cm	kom	41,51
Ljepilo siprokol	kg	1,59	Olovo u bloku	kg	5,32
Ljepilo siprokol	kg	1,59	Olučnjak, lijev. želj. "gajgeer" fi 100 mm	kom	31,97
Masa florbit	m ³	84,66	Olučnjak, lijev. želj. "gajgeer" fi 125 mm	kom	38,20
Masa plastična	kg	0,30	Olučnjak, lijev. želj. "gajgeer" fi 150 mm	kom	44,55
Masa za izravnjanje podova	kg	1,84	Onduline Onduvilla Corrugated Panels 105x200 cm	kom	16,73
Mast lis 2	kg	18,20	Opeka blok 25x12x14 cm	kom	2,62
Mast lis 3	kg	17,78	Opeka blok 29x25x19 cm	kom	5,41
Mast tovatna eks 1 hd	kg	18,99	Opeka montažna, 12 cm	kom	0,69
Mast tovatna eks 2 hd	kg	18,92	Opeka montažna, 14 cm	kom	0,75
Mast tovatna eks 3 hd	kg	33,43	Opeka N.F. fasadna puna	kom	2,71
Matica M 10	kom	0,26	Opeka N.F. fasadna sačasta	kom	0,71
Matica M 12	kom	0,44	Opeka N.F. šamotna	kom	3,61
Matica M 18	kom	0,84	Opeka N.F. šuplja	kom	0,35
Međuprofil /spušteni strop/	m	1,99	Opeka stropni uložak 25x40x15 cm	kom	0,83
Mesingana traka 20/2 mm (0.314kg/m)	m	7,64	Pant kovani	kom	10,01
Mesingani kutni prof. 30/30/4 mm (1.78kg/m)	m	42,47	Papir /obični/	m ²	0,85
Metla čelična za čistilice	kom	24,58	Papir brusni za drvo	m ²	9,63
Minijum uljani	kg	19,39	Papir korund	m ²	7,85
Mješalica jednoručna s tušem	kom	81,76	Paraflex	m ²	6,57
Mješalica jednoručna s tušem 58-190	kom	80,64	Parquet bukov 45x7x2	m ²	26,47
Mješalica kromirana stojeća /srcasta/	kom	85,65	Parquet bukov 50x8x2	m ²	28,97
Mješalica kromirana termostatska 58-195	kom	105,13	Parquet bukov lamel 25x3.5x1	m ²	20,80
Mješalica kromirana zidna	kom	35,43	Parquet bukov lamel 30x4x1	m ²	22,01
Mješalica za sudoper stojeća	kom	49,22	Parquet bukov panel 100x18x1.8	m ²	32,45
Mješalica za sudoper zidna	kom	89,12	Parquet bukov panel 120x20x1.8	m ²	33,86
Moltopren 2/2	m	25,21	Parquet bukov univerzalni 35x5x1.8	m ²	28,08
Mreža istegnuta metalna 55x140	m ²	4,31	Parquet bukov univerzalni 40x6x2	m ²	32,46
Mreža zavarena B500B, tež. 3 kg/m ²	kg	1,38	Parquet bukov, I klase	m ²	26,09
Mreža zavarena B500B, tež. 3-5 kg/m ²	kg	1,36	Parquet hrastov 45x7x2	m ²	38,04
Mreža zavarena B500B, tež. 5-12 kg/m ²	kg	1,36	Parquet hrastov 50x8x2	m ²	39,41
Mreža zavarena B500B, tež. preko 12 kg/m ²	kg	1,39	Parquet hrastov lamel 25x3.5x1	m ²	32,20
Nafta d-1	lit	6,93	Parquet hrastov lamel 30x4x1	m ²	33,11
Nafta d-2	lit	6,98	Parquet hrastov panel 100x18x1.8	m ²	42,03
Nafta d-3	lit	6,97	Parquet hrastov panel 120x20x1.8	m ²	46,10
Nastavci mont. profila /spušteni strop/	kom	2,08	Parquet hrastov univerzalni 35x5x1.8	m ²	41,31
Nipl dupli fi 1/2"	kom	2,40	Parquet hrastov univerzalni 40x6x2	m ²	42,94
Nipl dupli pocinčani fi 1"	kom	0,76	Parquet hrastov, I klase	m ²	44,81
Nipl dupli pocinčani fi 3/4"	kom	0,55	Parna brana 75 m ² (rolna)	rola	20,59
Nogari željezni	kom	27,84	Pasta za toniranje	kg	13,57
Nosač	kom	0,85	Pervebit /Voalabit RP/	m ²	2,20
Nosač "OMNIA"	kg	1,53	Pervebit, kondverbit	m ²	2,23
Nosač unp 65/50 mm	kg	0,56	Pijesak "Đurdevac"	m ³	32,48
Nož za glodalicu (wirtgen)	kom	1,95	Pijesak baritni	m ³	214,55
Nožica za al. radiator	kom	19,84	Pijesak i kit	kg	7,31
Nožica za lijev. želj. radiator	kom	30,66	Pisoar ovalni fajansni sa kljunom	kom	275,12
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 050 mm	kom	13,56	Pisoar stojeći keramički	kom	83,05
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 070 mm	kom	17,19	Plafonjera (obična)	kom	26,60
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 100 mm	kom	19,49	Pletivo žičano crno, 6 mm /rubic/	m ²	1,21
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 125 mm	kom	21,42	Pletivo žičano pocinčano 15x15 mm	m ²	2,12
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 150 mm	kom	35,51	Plin butan	kg	5,25
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 200 mm	kom	78,13	Ploča azb-cementna "Kaštelanka" 655/410 cm	kom	1,71
Odbojnik gumeni podni sa vijkom	kom	1,22	Ploča azbest-cementna ravna	kom	1,68
Ogledalo kristalno 60x40 cm	kom	81,17	Ploča betonska bez kulira 40x40x5 cm	kom	1,42
Oker	kg	12,76	Ploča betonska bez kulira 50x50x4 cm	kom	1,72
Okipor - stiropor S-4, 10 cm	m ²	12,34	Ploča betonska bez kulira 50x50x5 cm	kom	1,71
Okipor stiropor deb. 1 cm S-4	m ²	1,23	Ploča blažuj	m ²	87,60
Okipor stiropor deb. 3 cm S-4	m ²	3,72	Ploča drvolut heraklit 25 mm	m ²	7,32
Okipor stiropor S-4, 8 cm	m ²	9,88	Ploča drvolut heraklit 35 mm	m ²	8,75
Okvir čelični limeni 60x60 cm	kom	31,14	Ploča drvolut heraklit 50 mm	m ²	10,53

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ploča drvilit heraklit 75 mm	m ²	18,07	Pločica za označavanje, aluminijska	kom	0,19
Ploča eternit 40x40 cm	kom	0,73	Pločice keram podne glaz. 30x30	kom	2,67
Ploča gipsana 10 cm	m ²	7,25	Pločice keram podne glaz. 30x60	kom	6,13
Ploča gipsana 12.5 cm	m ²	7,47	Pločice keram podne glaz. 60x60	kom	20,52
Ploča kamena obrađena deb. 1.5 cm	m ²	18,10	Pločice keram podne glaz. 80x80	kom	14,13
Ploča kamena obrađena deb. 3 cm	m ²	18,79	Pločice keram podne glaz. heksagon. 20x23	kom	2,06
Ploča knin-gips 1 cm	m ²	3,49	Pločice keram podne mat 30x30	kom	2,45
Ploča kulir 40x40x5 cm	kom	1,45	Pločice keram podne mat 60x60	kom	19,59
Ploča kulir 50x50x5 cm	kom	1,91	Pločice keram podne mat heksagon. 20x23	kom	1,93
Ploča porofen tvrda	m ³	109,93	Pločice keram podne polir. 60x120	kom	47,91
Ploča prednapregnuta p-10	m ²	21,51	Pločice keram podne polir. 60x60	kom	20,77
Ploča prednapregnuta p-15	m ²	26,96	Pločice keram podne polir. 80x80	kom	36,71
Ploča prednapregnuta p-20	m ²	32,30	Pločice keram podne protuklizne heksagon. 20x23	kom	2,09
Ploča prednapregnuta p-24	m ²	42,82	Pločice keram podne protuklizne heksagon. 30x35	kom	5,96
Ploča prednapregnuta p-8	m ²	18,87	Pločice keram zidne glaz. 15x20	kom	0,65
Ploča salonitna valovita 105x122 cm	kom	4,92	Pločice keram zidne glaz. 15x30	kom	1,17
Ploča salonitna valovita 105x152 cm	kom	7,07	Pločice keram zidne glaz. 30x45	kom	4,53
Ploča salonitna valovita 105x183 cm	kom	7,42	Pločice keram zidne glaz. 30x60	kom	5,04
Ploča salonitna valovita 105x213 cm	kom	7,92	Pločice keram zidne glaz. 30x60	kom	5,04
Ploča salonitna valovita 105x244 cm	kom	9,68	Pločice keram zidne glaz. 50x150	kom	51,58
Ploča sendvič drvilit dvosl. 2.5 cm	m ²	6,58	Pločice keram zidne mat 30x60	kom	5,67
Ploča sendvič drvilit dvosl. 3.5 cm	m ²	7,31	Pločice keram zidne mat 50x150	kom	49,94
Ploča sendvič drvilit trosl. 2.5 cm	m ²	6,45	Pločice keram zidne polir. 40x120	kom	27,93
Ploča sendvič drvilit trosl. 5 cm	m ²	9,10	Pločice keram zidne polir. 50x150	kom	52,14
Ploča siporex horizontalna 10 cm	m ²	12,05	Pločice keram. 10x10, 1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,23
Ploča siporex horizontalna 15 cm	m ²	17,00	Pločice keram. 10x10, 2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,21
Ploča siporex horizontalna 20 cm	m ²	23,62	Pločice keram. 10x20, 1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,48
Ploča siporex izolaciona 10 cm	m ²	11,62	Pločice keram. 10x20, 1 kl.negla.jednobobojne	kom	0,39
Ploča siporex izolaciona 7.5 cm	m ²	11,60	Pločice keram. 10x20, 2 kl.glaz.dekor.podne	kom	0,43
Ploča siporex krovna 10 cm	m ²	13,42	Pločice keram. 10x20, 2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,40
Ploča siporex krovna 15 cm	m ²	18,21	Pločice keram. 10x20, 2 kl.negla.jednobobojne	kom	0,37
Ploča siporex krovna 20 cm	m ³	25,45	Pločice keram. 10x20, 2 kl.protuklizne podne	kom	0,38
Ploča siporex krovna 25 cm	m ²	28,44	Pločice keram. 15x15, 1 kl.glazirane dekor	kom	0,26
Ploča siporex pregradna 10 cm	m ²	11,31	Pločice keram. 15x15, 1 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,28
Ploča siporex pregradna 7.5 cm	m ²	8,70	Pločice keram. 15x15, 2 kl.glaz.jednobojne	kom	0,28
Ploča siporex strop. 10 cm N 300 kg	m ²	14,02	Pločice keram. 15x15, 2 kl.glazirane dekor	kom	0,27
Ploča siporex strop. 15 cm N 300 kg	m ²	18,59	Pločice keram. 15x15, 2 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,27
Ploča siporex strop. 15 cm N 400 kg	m ²	19,23	Pločice keram. 20x20, 1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,40
Ploča siporex strop. 20 cm N 300 kg	m ²	24,03	Pločice keram. 6.5x25, 1 kl.glazirane fasadne	kom	0,20
Ploča siporex strop. 20 cm N 400 kg	m ²	24,14	Pločice keram. 6.5x25, 2 kl.glazirane fasadne	kom	0,18
Ploča siporex stropna 10 cm	m ³	135,43	Pločice keram. 7.5x15, 1 kl.glaz.jednobojne	kom	0,16
Ploča siporex stropna 15 cm	m ³	125,37	Pločice keram. 7.5x15, 1 kl.glazirane dekor	kom	0,39
Ploča siporex vertikalna 15 cm	m ²	17,60	Pločice keram. 7.5x15, 2 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,13
Ploča siporex vertikalna 20 cm	m ²	23,11	Pločice klinker 24x11.5	kom	0,95
Ploča siporex vertikalna 25 cm	m ²	28,47	Pločice klinker 24x12	kom	0,98
Ploče /prirodne/ mramor deb. 2.5 cm	m ²	14,62	Pločice klinker 24x10.50 cm, 1 kl.glazirane	kom	0,45
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 15 mm	m ²	45,17	Pločice vinas deb. 2.5 mm	m ²	9,71
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 18 mm	m ²	52,24	Pluteni granulati	kg	3,72
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 20 mm	m ²	60,29	Pod brodski jelovi	m ²	18,54
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 25 mm	m ²	76,31	Pod tafting	m ²	32,25
Ploče foča deb. 15 mm	m ²	2,78	Pod tapison	m ²	9,59
Ploče foča deb. 18 mm	m ²	3,04	Podmetač gumeni fi 70 mm	kom	3,55
Ploče foča deb. 20 mm	m ²	3,56	Podmetač gumeni za konzole	kom	1,99
Ploče kamene kanfanar 2 cm	m ²	18,64	Podmetač gumeni za školjku	kom	2,53
Ploče kamene vinkuran 18 mm	m ²	18,03	Podmetač plastični za armaturu	kom	0,19
Ploče mramorne lomljene 2-3 cm	kg	0,27	Polica etažer 60/13 cm (za kup.)	kom	16,15
Ploče teraco 10x20 cm	m ²	8,16	Poniklani produžetak fi 1/2"	kom	0,80
Ploče teraco 20x20 cm, d=2/2.5 cm	kom	0,62	Porofen SN 6 cm	m ²	4,74
Ploče teraco 30x30 cm, d=3/3.5 cm	kom	0,85	Porofen SN 8 cm	m ²	6,29
Ploče teraco 50x50 cm, d=3/3.5 cm	kom	2,21	Posuda za tekući sapun sa držačem	kom	9,34

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Posuda zatvorena ekspanz. 400 l, 6 bara	kom	5683,22	Prozor izo 100/140 OZ l/d lazura	kom	1269,94
Poštanski ormarić	kom	4,72	Prozor izo 100/180 F lazura	kom	747,18
Prag hrastov	m ³	1866,56	Prozor izo 100/180 OZ l/d lazura	kom	1450,93
Prefa Aluminium Roof Panels 600x420 mm	m ²	59,92	Prozor izo 100/220 F lazura	kom	919,71
Pregrada drvena deb. 10 cm	m ²	64,14	Prozor izo 100/220 PZ l/d lazura	kom	1698,11
Pregrada drvena deb. 8 cm	m ²	57,48	Prozor izo 100/230 F lazura	kom	937,86
Pričvrsnica za al. radiator	kom	3,32	Prozor izo 100/230 PZ l/d lazura	kom	1752,35
Pričvrsnica za ljev. želj. radiator	kom	4,08	Prozor izo 100/240 PZ l/d lazura	kom	1779,15
Priključni ormarić RLS 55	kom	267,92	Prozor izo 120/060 F lazura	kom	439,37
Prirubnica NO 10	kom	20,87	Prozor izo 120/060 OZ l/d lazura	kom	915,82
Prirubnica NO 15	kom	16,50	Prozor izo 120/090 F lazura	kom	545,20
Prirubnica NO 20	kom	23,41	Prozor izo 120/120 F lazura	kom	633,91
Prirubnica NO 25	kom	28,89	Prozor izo 120/120 OZ lazura	kom	1291,62
Prirubnica NO 32	kom	43,37	Prozor izo 120/140 F lazura	kom	711,98
Prirubnica NO 40	kom	57,90	Prozor izo 120/180 F lazura	kom	852,94
Prirubnica NO 50	kom	64,71	Prozor izo 120/180 OZ l/d lazura	kom	1627,41
Prirubnica NO 65	kom	78,49	Prozor izo 120/220 F lazura	kom	1021,81
Prirubnica NO 80	kom	96,53	Prozor izo 120/220 PZ 1kr lazura	kom	2312,28
Prizme staklene dim. 19x19 cm	kom	22,45	Prozor izo 120/220 PZD 2kr lazura	kom	2518,80
Prizme staklene dim. 24x24 cm	kom	34,20	Prozor izo 120/230 F lazura	kom	1048,59
Produljenje fi 1/2"	kom	4,31	Prozor izo 120/230 PZ 1kr lazura	kom	2404,26
Profil čelični; U,L,I, toplovaljani	kg	1,80	Prozor izo 120/230 PZD 2kr lazura	kom	2594,34
Profil kutni uz zid /spušteni strop/	m	2,95	Prozor izo 120/240 PZD 2kr lazura	kom	2649,48
Profil montažni /spušteni strop/	m	5,26	Prozor izo 140/060 F lazura	kom	494,87
Protuteg za garaž. vrata sa sajlom tež. 15 kg	kom	42,40	Prozor izo 140/090 F lazura	kom	589,10
Prozor betonski tipski t-6	m ²	13,78	Prozor izo 140/140 F lazura	kom	782,22
Prozor izo 030/220 F lazura	kom	537,06	Prozor izo 140/140 OZ 2kr lazura	kom	1919,93
Prozor izo 060/060 F lazura	kom	297,47	Prozor izo 140/180 F lazura	kom	957,18
Prozor izo 060/060 OZ lazura	kom	677,93	Prozor izo 140/220 F lazura	kom	1128,04
Prozor izo 060/090 F lazura	kom	363,43	Prozor izo 140/220 PZD 2kr lazura	kom	2590,46
Prozor izo 060/090 OZ lazura	kom	789,31	Prozor izo 140/230 F lazura	kom	1143,43
Prozor izo 060/140 F lazura	kom	467,63	Prozor izo 140/230 PZD 2kr lazura	kom	2705,93
Prozor izo 060/140 OZ lazura	kom	1038,11	Prozor izo 150/060 F lazura	kom	518,55
Prozor izo 060/180 F lazura	kom	566,87	Prozor izo 150/090 F lazura	kom	643,31
Prozor izo 060/180 OZ lazura	kom	1209,53	Prozor izo 150/140 F lazura	kom	858,33
Prozor izo 060/220 F lazura	kom	683,39	Prozor izo 150/180 F lazura	kom	1051,29
Prozor izo 060/220 OZ lazura	kom	1396,34	Prozor izo 150/220 PZ 2kr lazura	kom	2799,47
Prozor izo 060/230 F lazura	kom	693,38	Prozor izo 180/060 F lazura	kom	578,31
Prozor izo 080/120 OZ lazura	kom	1036,11	Prozor izo 180/090 F lazura	kom	703,47
Prozor izo 080/140 OZ lazura	kom	1129,38	Prozor izo 180/140 F lazura	kom	947,02
Prozor izo 080/220 PZ lazura	kom	1541,25	Prozor izo 180/140 OZ 2 kr lazura	kom	2154,31
Prozor izo 090/060 F lazura	kom	363,26	Prozor izo 180/180 F lazura	kom	1138,80
Prozor izo 090/060 OZ lazura	kom	801,48	Prozor izo 180/220 PZ lazura	kom	2909,54
Prozor izo 090/090 F lazura	kom	449,85	Prozor krovni 065/085 cm	kom	1265,29
Prozor izo 090/090 OZ lazura	kom	920,36	Prozor krovni 075/112 cm	kom	1445,22
Prozor izo 090/120 F lazura	kom	530,41	Prozor krovni 085/112 cm	kom	1625,44
Prozor izo 090/120 OZ lazura	kom	1089,75	Prozor krovni 105/112 cm	kom	1778,51
Prozor izo 090/140 F lazura	kom	596,07	Prozor krovni 105/145 cm	kom	1966,63
Prozor izo 090/180 F lazura	kom	717,27	Puškica bravarska PM-1, FI 08	kom	4,29
Prozor izo 090/180 OZ lazura	kom	1389,95	Puškica bravarska PM-1, FI 16	kom	4,81
Prozor izo 090/220 F lazura	kom	849,76	PVC cijev za kanalizaciju DN 110 mm	m	2,31
Prozor izo 090/220 PZ lazura	kom	1600,60	Račva kanalska pvc,fi 032 mm	kom	0,94
Prozor izo 090/230 F lazura	kom	882,99	Račva kanalska pvc,fi 050 mm	kom	1,51
Prozor izo 090/240 PZ lazura	kom	1722,00	Račva kanalska pvc,fi 075 mm	kom	3,63
Prozor izo 100/060 F lazura	kom	377,08	Račva kanalska pvc,fi 110 mm	kom	7,74
Prozor izo 100/060 OZ l/d lazura	kom	847,93	Račva kanalska pvc,fi 125 mm	kom	10,57
Prozor izo 100/090 F lazura	kom	467,98	Račva kanalska pvc,fi 160 mm	kom	16,23
Prozor izo 100/120 F lazura	kom	559,48	Račva keramička,fi 075 mm	kom	5,38
Prozor izo 100/120 OZ lazura	kom	1167,01	Račva keramička,fi 100 mm	kom	6,32
Prozor izo 100/140 F lazura	kom	617,03	Račva keramička,fi 125 mm	kom	7,01

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Račva keramička, fi 150 mm	kom	7,83	Spojnica kompresiona NO 15x12 mm	kom	9,21
Račva keramička, fi 200 mm	kom	7,19	Spojnica kompresiona NO 15x14 mm	kom	9,13
Račva keramička, fi 250 mm	kom	10,93	Spojnica kompresiona NO 15x15 mm	kom	10,28
Račva keramička, fi 300 mm	kom	11,38	Spojnica kompresiona NO 15x16 mm	kom	10,98
Račva kosa lijev. želj. 2/2, fi 125 mm	kom	15,93	Spojnica kompresiona NO 15x18 mm	kom	12,89
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 050 mm	kom	20,46	Spojnica kompresiona NO 16x16 mm	kom	15,25
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 070 mm	kom	28,08	Spojnica kompresiona NO 18x18 mm	kom	3,82
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 150 mm	kom	92,18	Spojnica za al. radiator 5/4"	kom	3,78
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 200 mm	kom	175,29	Spojnica za lijev. želj. radiator 5/4"	kom	1,33
Ragno Ceramic Floor Tiles 10x20 cm	m²	26,20	Spojnice "dalma-reka" fi 080	kom	12,89
Razređivač	kg	1,45	Spojnice "dalma-reka" fi 100	kom	14,25
Razvodne kutije 095x095 mm	kom	3,12	Spojnice "dalma-reka" fi 125	kom	24,48
Razvodne kutije 150x100 mm	kom	5,62	Spojnice "dalma-reka" fi 150	kom	26,30
Razvodne kutije fi 070 mm	kom	0,56	Spojnice "dalma-reka" fi 175	kom	28,59
Razvodne kutije fi 078 mm	kom	1,22	Spojnice "dalma-reka" fi 200	kom	35,10
Razvodni ormarić TEP HVK 15-1 EOS	kom	1255,10	Spojnice "dalma-reka" fi 250	kom	43,61
Redukcija za al. radiator, 5/4"	kom	5,20	Spojnice "dalma-reka" fi 300	kom	56,12
Redukcija za lijev. želj. radiator, 5/4"	kom	7,40	Sredstvo za neutraliziranje	kg	23,40
Resitol	kg	11,91	Staklenac za brušenje	kg	5,46
Rešetka kanalska 40x40 cm, 53 kg	kom	102,01	Staklo armirano deb. 6/7 mm	m²	23,67
Rešetka kišna 155x155 mm	kom	16,22	Staklo brazdasto 5/6 mm	m²	23,71
Rešetka kišna 200x200 mm	kom	23,07	Staklo deb. 10.0 mm	m²	31,22
Rešetka kišna 255x255 mm	kom	54,38	Staklo deb. 3.0 mm	m²	8,78
Rigol betonski fi 12.5	kom	14,95	Staklo deb. 4.0 mm	m²	47,81
Rigol betonski fi 15	kom	16,39	Staklo deb. 5.5 mm	m²	54,10
Rigol betonski fi 25	kom	26,68	Staklo deb. 8.0 mm	m²	24,06
Rockwool Frontrock MAX E 10 cm	m²	18,21	Staklo kopelit 5/6 mm, jednostr. 22 cm	m²	22,33
Roleta FLOS s kut. prib. 60/60 cm	kom	444,78	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 25 cm	m²	29,03
Rozeta dimovodna	kom	64,02	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 32 cm	m²	29,40
Rozeta kromirana fi 1/2"	kom	4,10	Staklo kopelit bezbojno	m²	21,03
Rozeta poniklana fi 1/2"	kom	4,10	Staklo kopelit u boji	m²	30,32
Rozeta ukrasna nikl. prosj. profil	kom	25,76	Staklo matirano	m²	30,18
Rukohvat čelični 120/120/5 mm	kom	37,88	Staklo ornament 4/5 mm	m²	10,42
Rukohvat kromirani 500 mm	kom	64,54	Staklo ornament armirano 6/7 mm	m²	25,94
Sapun kalijev	kg	10,72	Stalak za umivaonik	kom	208,14
Sidra pocinčana	kom	1,88	Stearin	kg	6,76
Sidro GS 240/100 mm	kom	14,30	STEICO Flex Wood Fibre Board 6 cm	m²	9,34
Sidro US 100, l=10 cm	kom	3,61	Stezaljke 2.5 mm²	kom	2,41
Sifon "s" za vinda bonu	kom	39,53	Stezaljke 4.0 mm²	kom	3,79
Sifon kromirani za umivaonik	kom	59,02	Stonosol	kg	14,00
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/40	kom	15,22	Strojna obrada	sat	91,92
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/50	kom	15,34	Strugalo ležeće 100x60x5 cm, 32 kg	kom	144,12
Sifon s rešetkom podni	kom	6,43	Strugalo stojeće	kom	21,41
Sifon za kadu PVC	kom	38,94	Stupaljka zašah	kom	6,64
Sifon za pisoar	kom	39,36	Sudoper kuhinjski dvodjelni	kom	1668,57
Sifon za stroj za pranje rublja	kom	42,52	Sudoper kuhinjski jednodjelni	kom	1473,38
Sijalica 60 W	kom	1,05	Svrdlo monoblok 1600 mm	kom	135,25
Sika Sarnafil TS 77 PVC Roofing Membrane 1.5 mm	m²	24,82	Šamot u prahu	kg	5,33
Silestone Quartz Slab 15 mm	m²	173,08	Škare za otklapanje s poluooolivom	par	5,33
Slavina za punjenje i pražnjenje no 15	kom	23,89	Šljunak granulirani	m³	17,63
Slavina za punjenje i pražnjenje no 20	kom	26,43	Šljunak granulirani krup. 0.08-0.5 mm	m³	25,88
Slivnik, lijev. želj. "dom" fi 100 mm	kom	14,89	Šljunak granulirani krup. 0.5-4 mm	m³	25,58
Slivnik, lijev. želj. "dom" fi 125 mm	kom	15,98	Šljunak prani krupnoće 05-15 mm	m³	14,35
Slivnik, lijev. želj. "dom" fi 150 mm	kom	17,84	Šljunak prani krupnoće 15/30 mm	m³	14,71
Sljemenjaci od eternita	kom	7,89	Štapin sporogoreći	m	0,68
Sljemenjaci za azb-cementne ploče	kom	6,27	Štucna za dimnjake	kom	9,81
Sljemenjak čeramida biber	kom	2,38	Tapeta papirna, dekor periva	m²	3,51
Sljemenjak salonitni	kom	35,49	Tapeta papirna, glatka	m²	2,24
Sljemenjak za crijep	kom	1,16	Tapeta papirna, reljefna	m²	4,48
Spojnica kompresiona NO 12x12 mm	kom	7,22	Tapeta plastična, dekor mat	m²	4,59

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Tapeta plastična, dekor svilasto-sjajna	m²	5,04	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x14 mm	kom	44,64
Tapeta plastična, periva glatka	m²	4,65	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x15 mm	kom	39,33
Tapeta plastična, velur	m²	6,11	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x18 mm	kom	44,40
Tegola asfaltna 100x34	paket	9,43	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x16 mm	kom	38,45
Terabona raznobojna	kg	1,40	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x18 mm	kom	43,19
Termanol 32 (30)	kg	26,66	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x12 mm	kom	44,59
Termofloc Blown-In Cellulose 15 cm	m²	13,71	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x14 mm	kom	44,74
Termometar 0-15 stupnjeva C	kom	115,14	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x15 mm	kom	39,33
Termometar sa okruglom skalom 0-100 C	kom	97,82	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x16 mm	kom	38,32
Termoporit masa	m³	339,55	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x12 mm	kom	45,61
Terpentin	kg	23,40	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x14 mm	kom	45,37
Tervol 4 cm PTP	m²	7,12	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x15 mm	kom	39,00
Tervol 8 cm PTP	m²	14,55	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x16 mm	kom	39,24
Tipl plastični fi 8	kom	0,08	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x18 mm	kom	43,49
Tipl plastični fi 10	kom	0,09	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 20x16 mm	kom	38,51
Tipl plastični fi 12	kom	0,10	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x12 mm	kom	54,12
Tondach Kontinental Plus Ceramic Roof Tiles	kom	1,69	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x14 mm	kom	54,95
Traka aluminijska deb. 1 mm, (2.7 kg/m²)	m²	33,59	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x15 mm	kom	47,91
Traka bitraks spužv. 20x20 cm	m	1,25	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x18 mm	kom	51,97
Traka bitraks spužvasta, 60x30 cm	m	1,49	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x16 mm	kom	54,15
Traka dekoradai 10 cm	m²	9,08	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x18 mm	kom	53,15
Traka plastična zidna	kg	2,74	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x12 mm	kom	54,31
Traka PVC homogena	m	9,43	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x14 mm	kom	53,73
Traka tervol, FI 20 mm	m	5,14	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x15 mm	kom	48,49
Trake zaobljene aluminijske	m	15,99	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x16 mm	kom	48,64
Travertine Stone Slabs 60x60x2 cm	m²	59,31	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x12 mm	kom	54,59
Trstika pletena	m²	2,46	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x14 mm	kom	54,98
Tutkalo	kg	6,77	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x15 mm	kom	48,15
Ugljen drveni kovački	kg	0,84	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x16 mm	kom	48,71
Ulje INA delta 5 SAE	kg	6,57	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x18 mm	kom	52,26
Ulje INA epol sp 220	kg	5,45	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 20x16 mm	kom	54,07
Ulje INA hidraol hd 100 (70)	kg	5,53	Ventil ispirni za pisoar	kom	243,71
Ulje INA hidraol hd 220 (160)	kg	6,04	Ventil izljevni za kadu	kom	42,33
Ulje INA hidraol hd 68 (50)	kg	2,59	Ventil izljevni za pisoar	kom	32,63
Ulje INA super 3 SAE 15/40	kg	4,66	Ventil izljevni za tuš kadu	kom	9,10
Ulje laneno /firnis/	kg	9,93	Ventil kutni radij.autm.regul.desni NO 32	kom	95,26
Ulje lož - mazut	kg	1,17	Ventil kutni radij.prigušni no 10	kom	6,35
Ulje motorno INA super 3 SAE 30	kg	5,21	Ventil kutni radij.prigušni no 15	kom	7,75
Ulje motorno INA super 3 SAE 50	kg	5,29	Ventil kutni radij.prigušni no 20	kom	9,64
Ulje motorno INA super 5 SAE 30	kg	5,49	Ventil kutni radij.sa predregul. no 10	kom	70,04
Ulje oplatan	kg	9,37	Ventil kutni radij.sa predregul. no 15	kom	55,50
Ulje za diferen. INA hipenol 90 gtl	kg	7,21	Ventil kutni radij.sa predregul. no 20	kom	88,45
Ulje za diferen. INA sufix-a-atf-b2	kg	11,31	Ventil kutni radij.sa predregul. no 25	kom	96,41
Ulje za kipe hidropip 18	kg	26,82	Ventil kutni radij.sa predregul. no 32	kom	98,32
Ulje za kočnice uka 2	kg	13,28	Ventil kutni termostatski no 10	kom	126,37
Umivaonik fajansani 38x31 cm	kom	58,89	Ventil kutni termostatski no 15	kom	137,53
Umivaonik fajansani 47x38 cm	kom	59,14	Ventil kutni termostatski no 20	kom	168,40
Umivaonik fajansani 51x43 cm	kom	59,48	Ventil kutni za vodikotlič fi 1/2"	kom	4,66
Umivaonik fajansani 60x49 cm	kom	58,51	Ventil ms kosi art.72 fi 1"	kom	88,38
Uvodnice fi 13.5 mm	kom	3,14	Ventil ms kosi art.72 fi 1/2"	kom	50,96
Uvodnice fi 16 mm	kom	3,39	Ventil ms kosi art.72 fi 2 1/2"	kom	763,78
Uvodnice fi 23 mm	kom	4,73	Ventil ms kosi art.72 fi 2"	kom	299,94
Uvodnice fi 29 mm	kom	7,50	Ventil ms kosi art.72 fi 3"	kom	979,30
Uvodnice fi 36 mm	kom	13,01	Ventil ms kosi art.72 fi 3/4"	kom	68,94
Uvodnice fi 48 mm	kom	54,67	Ventil ms kosi art.72 fi 5/4"	kom	159,32
Vapno gašeno	m³	104,93	Ventil ms kosi art.72 fi 6/4"	kom	167,55
Vapno gašeno	kg	104,80	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 10	kom	173,07
Vapno hidratizirano	kg	0,74	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 15	kom	37,88
Vapno živo	kg	0,14	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 20	kom	48,09
Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x12 mm	kom	44,68	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 25	kom	66,33

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 32	kom	133,26	Ventil ms za tv rav.prop. no 25	kom	48,36
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 40	kom	349,24	Ventil ms za tv rav.prop. no 32	kom	127,51
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 50	kom	387,31	Ventil ms za tv rav.prop. no 40	kom	157,28
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 65	kom	470,10	Ventil ms za tv rav.prop. no 50	kom	234,26
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 80	kom	711,12	Ventil nepovratni art.1017 fi 1" 25 mm	kom	66,74
Ventil ms ravni art.125 fi 1"	kom	80,02	Ventil nepovratni art.1017 fi 1/2" 15 mm	kom	24,71
Ventil ms ravni art.125 fi 1/2"	kom	44,72	Ventil nepovratni art.1017 fi 2 1/2" 65 mm	kom	360,25
Ventil ms ravni art.125 fi 2 1/2"	kom	898,80	Ventil nepovratni art.1017 fi 2" 50 mm	kom	156,59
Ventil ms ravni art.125 fi 2"	kom	318,14	Ventil nepovratni art.1017 fi 3" 80 mm	kom	574,83
Ventil ms ravni art.125 fi 3"	kom	1192,24	Ventil nepovratni art.1017 fi 3/4" 20 mm	kom	38,63
Ventil ms ravni art.125 fi 3/4"	kom	55,01	Ventil nepovratni art.1017 fi 5/4" 30 mm	kom	78,90
Ventil ms ravni art.125 fi 5/4"	kom	195,66	Ventil nepovratni art.1017 fi 6/4" 40 mm	kom	105,79
Ventil ms ravni art.125 fi 6/4"	kom	180,87	Ventil odbojni fi 1"	kom	23,46
Ventil ms ravni no 10	kom	30,75	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 06.25	kom	137,73
Ventil ms ravni no 15	kom	25,14	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 10	kom	112,36
Ventil ms ravni no 20	kom	35,36	Ventil odzr.za vert.s ar.nep.ven. NO 10	kom	143,40
Ventil ms ravni no 25	kom	47,62	Ventil radij.odzr.autom.regulac. no 32	kom	98,58
Ventil ms ravni no 32	kom	127,70	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 03 mm	kom	14,91
Ventil ms ravni no 40	kom	157,07	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 06 mm	kom	1,81
Ventil ms ravni no 50	kom	237,21	Ventil radij.za pražnjenje 03 mm	kom	15,94
Ventil ms ravni no 65	kom	515,20	Ventil radij.za pražnjenje 06 mm	kom	15,98
Ventil ms ravni no 80	kom	667,36	Ventil ravni propusni art.83 fi 1"	kom	78,28
Ventil ms s ponik. kapom fi 1" art 13	kom	274,67	Ventil ravni propusni art.83 fi 1/2"	kom	31,35
Ventil ms s ponik. kapom fi 1/2" art 13	kom	74,82	Ventil ravni propusni art.83 fi 2 1/2"	kom	760,03
Ventil ms s ponik. kapom fi 3/4" art 13	kom	93,71	Ventil ravni propusni art.83 fi 2"	kom	255,65
Ventil ms uz armaturu fi 1/2" art 89	kom	76,87	Ventil ravni propusni art.83 fi 3"	kom	1020,28
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 15	kom	163,99	Ventil ravni propusni art.83 fi 3/4"	kom	48,70
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 20	kom	182,39	Ventil ravni propusni art.83 fi 5/4"	kom	128,44
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 25	kom	245,25	Ventil ravni propusni art.83 fi 6/4"	kom	160,16
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 32	kom	261,21	Ventil ravni radij.prigušni no 10	kom	5,85
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 40	kom	351,52	Ventil ravni radij.prigušni no 15	kom	7,47
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 50	kom	417,36	Ventil ravni radij.prigušni no 20	kom	9,34
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 65	kom	535,44	Ventil ravni radij.sa predregul. no 10	kom	58,04
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 80	kom	645,21	Ventil ravni radij.sa predregul. no 15	kom	48,37
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 15	kom	150,91	Ventil ravni radij.sa predregul. no 20	kom	89,11
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 20	kom	163,50	Ventil ravni radij.sa predregul. no 25	kom	149,01
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 25	kom	224,07	Ventil ravni radij.sa predregul. no 32	kom	165,37
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 32	kom	230,93	Ventil ravni termostatski no 10	kom	90,32
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 40	kom	318,13	Ventil ravni termostatski no 15	kom	92,32
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 50	kom	375,14	Ventil ravni termostatski no 20	kom	96,24
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 65	kom	507,43	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1"	kom	519,78
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 80	kom	594,88	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1/2"	kom	28,52
Ventil ms za paru sa prirubicama no 10	kom	91,59	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2 1/2"	kom	1350,72
Ventil ms za paru sa prirubicama no 15	kom	176,15	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2"	kom	945,25
Ventil ms za paru sa prirubicama no 20	kom	195,54	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3"	kom	1922,20
Ventil ms za paru sa prirubicama no 25	kom	262,02	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3/4"	kom	272,06
Ventil ms za paru sa prirubicama no 32	kom	279,78	Ventil sigurnosni art.1039 fi 5/4"	kom	480,67
Ventil ms za paru sa prirubicama no 40	kom	379,55	Ventil sigurnosni art.1039 fi 6/4"	kom	552,93
Ventil ms za paru sa prirubicama no 50	kom	440,39	Ventil sigurnosni fi 1"	kom	89,42
Ventil ms za paru sa prirubicama no 65	kom	584,12	Ventil sigurnosni fi 1/2"	kom	29,03
Ventil ms za paru sa prirubicama no 80	kom	701,63	Ventil za ispiranje stojećeg pisoara	kom	7,20
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 15	kom	149,77	Ventil za kadu preljevni	kom	81,63
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 20	kom	163,23	Verbit - Voalbit	m²	2,42
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 25	kom	221,56	Verbit-20, voalbit V-50/2	m²	1,53
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 32	kom	231,88	Verbit-30, voalbit V-50/3	m²	2,00
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 40	kom	317,36	Verbit-40, voalbit V-50/4	m²	2,55
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 50	kom	367,68	Verbit-40/Bitumal	m²	4,11
Ventil ms za tv rav.prop. no 10	kom	185,22	Verbitex-30 /Bitutext 3/	m²	2,56
Ventil ms za tv rav.prop. no 15	kom	24,97	Veza met.bravarska MV-101	kom	32,51
Ventil ms za tv rav.prop. no 20	kom	36,18	Veza met.bravarska MV-102	kom	14,77

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Veza met.bravarska TIP-1	kom	13,25	Vod pp/r 4x1.5 mm ²	m	1,17
Veza met.bravarska TIP-2	kom	13,58	Vod pp/r 4x2.5 mm ²	m	1,57
Vezivo celulozno impregnacija	kg	59,14	Voda staklena	lit	11,87
Vezivo disperziono /glet masa/	kg	14,04	Vodič p 1.5 mm ²	m	0,18
Vezivo emulziono	kg	66,80	Vodič p 10 mm ²	m	0,95
Vijak bravarski fischerov od 12 mm	kom	2,53	Vodič p 16 mm ²	m	1,38
Vijak čelični	kom	0,14	Vodič p 2.5 mm ²	m	0,26
Vijak natezni M 22	kom	37,35	Vodič p 25 mm ²	m	2,08
Vijak pocinčani	kom	2,21	Vodič p 35 mm ²	m	2,66
Vijak s maticom M 16	kom	4,12	Vodič p 4 mm ²	m	0,37
Vijak s maticom M 20	kom	5,13	Vodič p 6 mm ²	m	0,54
Vijak za drvo M 4x 45 mm	kom	0,13	Vodokotlić nisko montažni fajansni	kom	33,77
Vijak za drvo M 6x 60 mm	kom	0,35	Vodokotlić visoko montažni limeni	kom	56,29
Vijak za drvo M 6x 70 mm	kom	0,47	Vodomjer kućni VM 03 m ³ , fi 1/2"	kom	75,60
Vijak za drvo M 10x200 mm	kom	0,14	Vodomjer kućni VM 03 m ³ , fi 3/4"	kom	75,64
Vijak za drvo M 10x400 mm	kom	0,33	Vodomjer kućni VM 05 m ³ , fi 3/4"	kom	90,15
Vijak za drvo M 12x200 mm	kom	0,40	Vodomjer kućni VM 07 m ³ , fi 1"	kom	132,76
Vijak za drvo M 18x300 mm	kom	0,56	Vodomjer kućni VM 10 m ³ , fi 5/4"	kom	162,07
Vijak za drvo M 50x 50 mm	kom	0,22	Vodomjer kućni VM 20 m ³ , fi 6/4"	kom	207,83
Vijak za pričvršćenje	kom	2,63	Vrata 061/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1142,03
Vijak za željezo M 12x100 mm	kom	0,87	Vrata 061/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1007,36
Vijak zeta 110x6	kom	1,51	Vrata 061/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	920,09
Vijak željezni	kom	0,33	Vrata 061/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1261,72
Vijci	kom	0,72	Vrata 061/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1106,30
Vijci "Triglav" M-6	kom	0,40	Vrata 061/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1042,12
Vijci s kromiranom kapicom	kom	0,73	Vrata 061/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1212,16
Vijci za drvo 35/35	kom	0,09	Vrata 061/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1063,67
Vijci za drvo 50/40	kom	0,13	Vrata 061/260/10 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1086,32
Vijci za drvo 60/55	kom	0,25	Vrata 061/260/10 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1005,07
Vijci za drvo 60/60	kom	0,21	Vrata 071/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1231,61
Vindabona	kom	427,98	Vrata 071/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	286,30
Vinkuran Stone Tiles 60x60x1.8 cm	m ²	48,64	Vrata 071/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	1073,24
Vlakna bitumenizirana deb. 3.0 cm	m ²	4,52	Vrata 071/198/15 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1306,41
Vlakna bitumenizirana deb. 3.5 cm	m ²	5,30	Vrata 071/198/15 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1207,96
Vlakna bituminizirana deb. 2.5 cm	m ²	3,73	Vrata 071/198/15 puna f.hrast dovr.lazura	kom	251,55
Vod pp 2x1.5 mm ²	m	0,57	Vrata 071/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1298,15
Vod pp 2x2.5 mm ²	m	0,81	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1172,72
Vod pp 2x4 mm ²	m	1,03	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1185,27
Vod pp 3x1.5 mm ²	m	0,52	Vrata 081/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1248,67
Vod pp 3x10 mm ²	m	4,84	Vrata 081/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1145,12
Vod pp 3x16 mm ²	m	7,17	Vrata 081/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	1086,38
Vod pp 3x2.5 mm ²	m	0,79	Vrata 081/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	1006,61
Vod pp 3x25 mm ²	m	3,05	Vrata 081/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1237,53
Vod pp 3x35 mm ²	m	3,76	Vrata 081/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1202,96
Vod pp 3x4 mm ²	m	1,28	Vrata 081/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1117,57
Vod pp 3x6 mm ²	m	1,73	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1338,37
Vod pp 4x1.5 mm ²	m	0,76	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1336,13
Vod pp 4x16 mm ²	m	6,13	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1205,51
Vod pp 4x2.5 mm ²	m	1,19	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1223,44
Vod pp 4x25 mm ²	m	1,62	Vrata 091/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1297,24
Vod pp 4x4 mm ²	m	1,77	Vrata 091/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1193,05
Vod pp 4x6 mm ²	m	2,38	Vrata 091/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	1137,60
Vod pp 5x1.5 mm ²	m	0,84	Vrata 091/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	1025,00
Vod pp 5x2.5 mm ²	m	1,22	Vrata 091/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1277,03
Vod pp/r 2x1.5 mm ²	m	0,50	Vrata 091/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1243,54
Vod pp/r 2x2.5 mm ²	m	0,63	Vrata 091/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1157,17
Vod pp/r 2x4 mm ²	m	0,86	Vrata 091/260/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1377,78
Vod pp/r 3x1.5 mm ²	m	0,68	Vrata 091/260/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1240,99
Vod pp/r 3x2.5 mm ²	m	0,82	Vrata 091/260/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1218,45
Vod pp/r 3x4 mm ²	m	1,29	Vrata 091/260/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1095,97

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Vrata harmonika plastična "GORANPRODUKT"	m²	68,48	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 32	kom	37,60
Vratašca dimovodna betonska	kom	4,49	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 40	kom	42,09
Vratašca dimovodna schiedel tip 1	kom	31,64	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 50	kom	86,58
Vratašca kromirana 15x15 cm	kom	8,48	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 65	kom	188,52
Vratašca kromirana 20x20 cm	kom	10,74	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 80	kom	79,00
Vratašca kromirana 25x25 cm	kom	13,20	Zemlja humus	m³	6,32
Vratašca kromirana 30x30 cm	kom	16,78	Zid metalni pregradni deb. 10 cm	m²	248,33
Vuna mineralna debljine 10 cm, FIP/T	m²	6,62	Zid metalni pregradni deb. 8 cm	m²	186,07
Vuna mineralna debljine 2 cm, S-V	m²	1,36	Žaluzina s priborom komplet 060/060	kom	46,95
Vuna mineralna debljine 3 cm, S-V	m²	2,03	Žaluzina s priborom komplet 060/090	kom	58,72
Vuna mineralna debljine 5 cm, S-V	m²	3,33	Žaluzina s priborom komplet 060/140	kom	83,12
Vuna mineralna debljine 6 cm, S-V	m²	4,01	Žaluzina s priborom komplet 060/180	kom	103,27
Vuna mineralna debljine 8 cm, FIP/T	m²	5,03	Žaluzina s priborom komplet 060/220	kom	127,67
WC daska sjedeća plastična	kom	10,70	Žaluzina s priborom komplet 060/230	kom	132,62
WCškoljka simplon-balitik	kom	37,25	Žaluzina s priborom komplet 080/140	kom	141,45
Wentus sa 2 spojnicešir. krila do 120 cm	kom	34,64	Žaluzina s priborom komplet 080/220	kom	160,67
Wentus sa 3 spojnicešir. krila do 240 cm	kom	47,94	Žaluzina s priborom komplet 090/060	kom	82,58
Zakovica	kom	0,23	Žaluzina s priborom komplet 090/090	kom	106,00
Zasun	kom	3,87	Žaluzina s priborom komplet 090/140	kom	145,40
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 050 mm	kom	95,39	Žaluzina s priborom komplet 090/180	kom	180,82
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 065 mm	kom	125,38	Žaluzina s priborom komplet 090/220	kom	218,29
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 080 mm	kom	150,63	Žaluzina s priborom komplet 090/230	kom	227,99
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 100 mm	kom	196,77	Žaluzina s priborom komplet 090/240	kom	240,12
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 125 mm	kom	296,09	Žaluzina s priborom komplet 100/060	kom	86,19
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 150 mm	kom	398,79	Žaluzina s priborom komplet 100/140	kom	154,60
Zasun lijev. želj. NP 16, no 15	kom	49,23	Žaluzina s priborom komplet 100/180	kom	192,30
Zasun lijev. želj. NP 16, no 50	kom	120,86	Žaluzina s priborom komplet 100/220	kom	230,99
Zasun lijev. želj. NP 16, no 65	kom	157,30	Žaluzina s priborom komplet 100/230	kom	243,24
Zasun lijev. želj. NP 16, no 80	kom	189,31	Žaluzina s priborom komplet 100/240	kom	251,84
Zasun ms za paru no 10	kom	16,26	Žaluzina s priborom komplet 120/060	kom	90,59
Zasun ms za paru no 15	kom	28,59	Žaluzina s priborom komplet 120/140	kom	158,06
Zasun ms za paru no 20	kom	35,68	Žaluzina s priborom komplet 120/180	kom	207,04
Zasun ms za paru no 25	kom	60,78	Žaluzina s priborom komplet 120/220	kom	248,00
Zasun ms za paru no 32	kom	80,32	Žaluzina s priborom komplet 120/230	kom	262,23
Zasun ms za paru no 40	kom	106,49	Žaluzina s priborom komplet 120/240	kom	275,17
Zasun ms za paru no 50	kom	158,81	Žaluzina s priborom komplet 140/140	kom	170,31
Zasun ms za paru no 65	kom	137,67	Žaluzina s priborom komplet 140/180	kom	217,06
Zasun ms za paru no 80	kom	381,48	Žaluzina s priborom komplet 140/220	kom	270,49
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 10	kom	12,90	Žaluzina s priborom komplet 140/230	kom	275,12
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 15	kom	13,14	Žaluzina s priborom komplet 150/140	kom	186,87
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	16,23	Žaluzina s priborom komplet 150/180	kom	321,95
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	16,23	Žaluzina s priborom komplet 180/140	kom	302,78
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 32	kom	27,91	Žaluzina s priborom komplet 180/180	kom	365,09
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 40	kom	41,68	Žaluzina s priborom komplet 180/220	kom	464,43
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 50	kom	60,17	Žbuka gipsana	kg	0,28
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 65	kom	105,07	Žbuka hidroizolaciona "hidrolit"	kg	0,90
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 80	kom	136,12	Žbuka plastična	kg	1,48
Zasun ms za tv no 10	kom	16,34	Žbuka tera-termo	kg	0,32
Zasun ms za tv no 15	kom	28,44	Žbuka termon	kg	0,47
Zasun ms za tv no 20	kom	35,68	Željezo "B"	kg	3,36
Zasun ms za tv no 25	kom	60,88	Željezo betonsko Č-200, FI 6-12	kg	2,85
Zasun ms za tv no 32	kom	81,45	Željezo betonsko Č-200, FI 13-80	kg	2,72
Zasun ms za tv no 40	kom	105,71	Željezo kutno	kg	0,86
Zasun ms za tv no 50	kom	161,69	Željezo plošno	kg	0,87
Zasun ms za tv no 65	kom	214,88	Žica bodljikava	kg	1,77
Zasun ms za tv no 80	kom	507,90	Žica paljena	kg	1,42
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 10	kom	28,68	Žica pocinčana	kg	1,47
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 15	kom	29,91			
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 20	kom	31,88			
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 25	kom	33,39			

C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA

PROSJEČNE CIJENE U REPUBLICI HRVATSKOJ
IZRAŽENE U EURIMA PO SATU

NAZIV GRUPE	CIJENA SATA PO KATEGORIJAMA, EUR							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

Armirač	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Asflater	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Betonirac	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Bravar	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Električar	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Elektromonter	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Gipsar	4,65	4,97	5,70	6,48	4,65	7,64	8,30	8,63
Izolater	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Kamenar	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Keramičar	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Kranist	0,00	0,00	0,00	7,21	7,72	8,13	8,63	9,04
Krovopokrivač	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Limar	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Ličilac	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Metalac	0,00	0,00	0,00	7,21	7,72	8,13	8,63	9,04
Miner	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Montažer	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Monter grijanja	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Monter obloga	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Monter opreme	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Parketar	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Podopolagač	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Radnik	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Staklar	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Stolar	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Strojar	0,00	0,00	0,00	7,21	7,72	8,13	8,63	9,04
Tapetar	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Teracer	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Tesar	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Torkretist	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Utezač	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Vodoinstalater	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Vozač	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63
Zidar	4,65	4,97	5,70	6,48	7,14	7,64	8,30	8,63

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA

CIJENE NA ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U
EURIMA PO SATU

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Agregat za elekt.zavarivanje ULJANIK ARA450 34,5kW	43,61
Asfaltna baza Ammann ABA UniBatch 160 (160 t/h)	1357,00
Asfaltna baza Ammann ABC ValueTec 300	1543,47
Asfaltna baza GRADIS AB2 110kW 25t/h	483,96
Asfaltna baza GRADIS AB5 160kW 45t/h	628,93
Asfaltna baza GRADIS AB5 180kW 60t/h	1018,61
Asfaltna baza GRADIS AB6 210kW 70t/h	850,20
Asfaltna baza KOVINARSKA MK100 330kW 100t/h	1199,66
Asfaltna baza KOVINARSKA MK130 360kW 130t/h	1267,35
Asfaltna baza KOVINARSKA MK200 500kW 200t/h	1440,37
Asfaltna baza KOVINARSKA MK80 265kW 70t/h	1038,21
Asfaltna baza KOVINARSKA SM50 60t/h	585,82
Asfaltna baza KOVINARSKA SM90 100t/h	944,61
Asfaltna baza MARINI M121E190 219kW 120t/h	1140,61
Asfaltna baza MARINI M160E220 294kW 160t/h	1249,81
Asfaltna baza MARINI M220E250L 380kW 220t/h	1436,51
Asfaltna baza MARINI M260E250L 387kW 260t/h	1450,82
Asfaltna baza MARINI M35SVE125 135kW 35t/h	652,42
Asfaltna baza MARINI M380E274L 581kW 380t/h	1605,91
Asfaltna baza MARINI M450E330L 865kW 450t/h	1772,22
Asfaltna baza MARINI M60E140 168kW 60t/h	929,75
Asfaltna baza MARINI M95E160L 199kW 95t/h	1130,30
Autobet.komb.p.SCHWING-STETTER FBP400KVM16 162kW40	167,03
Autobet.p.FAGRAM PSD76-60M21/25FAP1921B151kW62m³/h	129,93
Autobet.p.FAGRAM PSD77-60M27/31 TAM260 177kW62m³/h	151,86
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-BM27/23TAM260 177kW66m³	157,70
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-Bm³1/27TAM260 177kW66m³	164,57
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-RM27/23TAM260 177kW84m³	155,19
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-Rm³1/27TAM260 177kW84m³	159,27
Autobet.p.SCHWING BPL1200Kvm²2MERC.2629 206kW130m³	256,39
Autobet.p.SCHWING BPL1200KVM42MERC.3528 206kW130m³	342,48
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM21MERC.DB1722 103kW66	168,98
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM28MERC.2629 162kW66m³	219,26
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVm³6MERC.3528 206kW66m³	295,70
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM23MERC.1726 103kW82m³/h	178,17
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM28MERC.DB2629 162kW82m³	221,26
Autobet.p.SCHWING BPL801Kvm³6MERC.3528 206kW82m³/h	301,55
Autobet.p.SCHWING BPL900Kvm²2MERC.2225 206kW90m³/h	241,00
Autobet.p.SCHWING BPL900KVM42MERC.3228 206kW90m³/h	331,89
Autobus TAM 130A85T 94kW (sjedala 33+1)	72,22
Autobus TAM 190A110P 129kW (sjedala 1+49+31)	88,54
Autobus TAM 260A119T 188kW (sjedala 1+53)	121,16
Autocisterna za vodu TAM 130T11B-PR 94kW 5m³	85,83
Autocisterna za vodu TAM 190T15B-PR 141kW 8m³	106,86
Autodizalica Grove GMK 4100L-1	288,98
Autodizalica Tadano AC 5.120-1	606,48
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-08B 107kW n=8t	109,15
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-20 191kW n=20t	154,52
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-28 170 n=28t	152,56
Autodizalica tel.DEMAG V73 85kW n=14t	174,42
Autodizalica tel.GROVE AT1100 294kW n=100t	439,39
Autodizalica tel.GROVE TM890(12x6) 247kW n=80t	348,43
Autodizalica tel.METALNA MLT1030 137kW n=30t	238,56
Autodizalica tel.METALNA MLT1040 188kW n=40t	302,89
Autodizalica tel.METALNA MTA160-3 177kW n=16t	199,53
Autodizalica tel.METALNA MTA-160-K 154kW n=16t	174,80
Autodizalica tel.METALNA MTA200 177kW n=20.5t	209,18
Autodizalica tel.METALNA MTA-200-K 154kW n=20t	195,56
Autodizalica tel.METALNA MTA250 177kW n=25t	214,55
Autodizalica tel.METALNA MTM500 216kW n=50t	381,39
Autodizalica tel.P&H OMEGA S-40 177kW n=36,3t	265,37

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Autodizalica tel.P&H S-75 294kW n=75t	441,87
Autodizalica tel.P&H T-800XL 282kW n=80t	445,46
Automiješ. Liebherr HTM 905	127,55
Automiješ.ITAS AM10SH MERCEDES 3535/45 257kW 10m³	191,51
Automiješ.ITAS AM3SM TAM190T15 141kW 3m³	97,62
Automiješ.ITAS AM4SM RABA F.26.217-6.4 217kW 4m³	133,26
Automiješ.ITAS AM4SM TAM190T15 141kW 4m³	97,88
Automiješ.ITAS AM6SM IVECO 260.34AH 250kW 6m³	145,54
Automiješ.ITAS AM6SM RABA F.26.217-6.4 217kW 6m³	130,89
Automiješ.ITAS AM6SM TAM260T26 177kW 6m³	109,72
Automiješ.ITAS AM6SM TATRA815 208kW 6m³	127,70
Automiješ.KOVINARSKA ABM7SM TATRA815 208kW 7m³	127,70
Automiješ.PROGRES AM6S FAP2228 205 kW 6m³	113,17
Automiješ.STETTER AM9 FH MAN 294kW 9m³	161,51
Autoprsk.za bit.KOVINARSKA SBB-9 8250l 6,6kW	172,25
Autoprsk.za bit.MARINI5000l 19,1kW AM260T22 177kW	152,28
Autoprsk.za bit.MARINI7000l 19,1kW AM260T22 177kW	151,03
Bager 14.OKTOBAR BGH-1000D 105kW gusj.M26t v1,25m³	93,71
Bager 14.OKTOBAR BGH-610C 69kW gusj.m=17,5t v0,6m³	70,66
Bager 14.OKTOBAR BGH-610D 69kW gusj.m=19t v=0,6m³	98,09
Bager CASE POCLAIN 1088CK 104kW gusj.20,8t v1,2m³	134,14
Bager CASE POCLAIN 1088P 104,4kW toč.m18,6t v1,2m³	141,64
Bager CASE POCLAIN 170CK 178kW gusj.m³3t v=1,1-2m³	194,00
Bager CASE POCLAIN 220CK 221kW gusj.45t v1,5-2,5m³	249,37
Bager CASE POCLAIN 350CK 250kW gusj.70t v2,2-3,5m³	318,49
Bager CASE POCLAIN 688CK 64,7kW gusj.m13,2t v0,8m³	99,11
Bager CASE POCLAIN 688P 68,6kW toč.m=13,1t v=0,8m³	107,66
Bager CASE POCLAIN 888CK 91kW gusj.16,2t v0,4-1,0m³	116,44
Bager CASE POCLAIN 888P 91kW toč.m=15,1t v=0,4-1m³	120,07
Bager CATERPILAR 214B 82kW toč.m=17t v=0,95-0,98m³	115,05
Bager CATERPILLAR 212 70kW toč.m=14t v=0,25-0,86m³	105,95
Bager CATERPILLAR 215CLC 85kW gusj.M20tv0,38-0,96m³	104,26
Bager CATERPILLAR 224 92,5kW toč.m19t v=0,36-1,2m³	124,13
Bager CATERPILLAR 225B 108kW gusj.M25t v0,56-1,6m³	135,81
Bager CATERPILLAR 235C 186kW gusj.m=42t v=1-2,3m³	202,34
Bager CATERPILLAR 245B 268kW gusj.m65t v=1,9-3,3m³	279,81
Bager ĐURO ĐAKOVIĆ POCLAIN 125CK110kW gusj.26t1,5m³	149,65
Bager JCB 818 83,5kW gusj.m=21,2t v=0,3-0,95m³	130,87
Bager kablčar DALIT BK-IVR 30kW kap.60m³/h	66,74
Bager kablčar DALIT BK-V 18,5kW kap.40m³/h	61,01
Bager KAISER 95 kW toc. m=16t v=0,6m³	114,40
Bager KOMATSU PC220 114kW gusj.m=22t v=0,4-1,1m³	128,01
Bager KOMATSU PC400 206kW gusj.m=41t v=1,2-2,0m³	205,69
Bager KOMATSU PW210 114kW toč.m=19t v=0,33-1,2m³	135,64
Bager LIEBHERR A912 90kW toč.m=19t v=0,3-1,4m³	113,66
Bager LIEBHERR R902 74kW gusj.m=19t v=0,15-1,05m³	93,76
Bager LIEBHERR R912 96kW gusj.m=23t v=0,3-1,4m³	117,30
Bager O&K MH CITY 49kW toč.m=15,2t v=0,25-0,8m³	108,05
Bager O&K MH PLUS 53kW toč.m=16t v=0,25-0,8m³	113,15
Bager O&K MH4CS 49kW toč.m=13,8t v=0,25-0,6m³	102,34
Bager O&K MH5PMS 70kW toč.m=18,0t v=0,25-0,95 m³	126,51
Bager O&K MH6PMS 106kW toč.m=21,7t v=0,6-1,3m³	149,69
Bager O&K RH PLUS 62kW gusj.m=15,9t v=0,25-0,8m³	111,44
Bager O&K RH12PMS 165kW gusj.m=37t v=0,95-1,85m³	207,65
Bager O&K RH20 198kW gusj.m=47t v=2-2,7m³	234,06
Bager O&K RH25PMS 236kW gusj.m=53t v=1,7-3,2m³	277,69
Bager O&K RH30D 294kW gusj.m=70,6t v=3,5-6,5m³	331,96
Bager O&K RH5PMS 70kW gusj.m=18,4t v=0,3-0,95m³	118,87
Bager O&K RH6PMS 106kW gusj.m=23t v=0,6-1,3m³	141,76
Bager O&K RH9 96kW gusj.m=32t v=0,5-1,5m³	147,98

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Bager plovni ATLAS v=0.25 m³	213,88
Bager plovni hvatač (grajfer) IHC BEAYER	306,56
Bager plovni sisavac IHC BEAYER 1103kW var	652,71
Bager RADOJE DAKIĆ A-600B 70kW toč.m=16,5t v=0,7m³	115,99
Bager RADOJE DAKIĆ A912 70kW toč.m18t v0,15-1,15m³	133,25
Bager RADOJE DAKIĆ G-1000HD 115kW gusj.M26t v1,2m³	107,73
Bager RADOJE DAKIĆ G-700/750 70kW gusj.m18t v0,9m³	83,81
Bager RADOJE DAKIĆ R912 70kWgusj.18,5t 0,15-1,15m³	103,53
Bager tel.GRADALL 660E 132kW gusj.M20t v=0,1-0,7m³	158,22
Bager tel.GRADALL 660E 132kW toč.m=20t v=0,3-0,7m³	201,96
Bager tel.GRADALL G3WD 107kW toč.m=16t	155,33
Bager tel.GRADALL G880C 119kW gusj.25t 0,19-0,96m³	165,99
Bager tel.GRADALL G880C 119kW toč.25t v0,19-0,96m³	208,43
Bager utovarivač CATERPILLAR438 57kWtoč.7t 1i0,3m³	82,48
Bager utovarivač IMP-SKIP B5 151,5kWtoč.0,8i0,25m³	62,85
Bager utovarivač PROGRES-KRAMER 516 51kW toč.0,8m³	73,84
Bager utovarivač STT KN-251 67kW toč.0,8 i 0,25m³	99,40
Bager utovarivač TORPEDO TB1941H 50kWtoč.0,9i0,3m³	70,94
Bager utovarivačCATERPILLAR416 46kWtoč.6t0,8i0,4m³	69,81
Bager utovarivačCATERPILLAR428 52kWtoč.m7t 1i0,3m³	75,38
Bager utovarivačJCB3CX 56,5kWtoč0,9-1m³i0,06-0,3m³	67,93
Bet.vlak raz.fin.glad.trač.ABG BV590 77,5kW2,5-12m	347,05
Bet.vlak raz.fin.rav.trač.VOGELE SENIOR 51kW 3-9m	268,86
Bet.vlak raz.fin.trač.VOGELE JUNIOR 28,4kW2,5-4,5m	143,34
Betonara FAGRAM BAE18 33kW kap.19m³/h	85,86
Betonara FAGRAM BAE30 47kW kap.32m³/h	116,23
Betonara FAGRAM BAE45 63kW kap.45m³/h	136,39
Betonara FAGRAM BAE55 70kW kap.55m³/h	190,30
Betonara FAGRAM BK18 33kW kap.19m³/h	82,81
Betonara FAGRAM BK30 47kW kap.32m³/h	115,42
Betonara FAGRAM BK45 63kW kap.45m³/h	125,73
Betonara GRADIS SB1000/60 95kW kap.60m³/h	249,42
Betonara GRADIS SB250/18 33kW kap.18m³/h	96,17
Betonara GRADIS SB500/35 10programa 45kW 35m³/h	115,07
Betonara PROGRES AB.18 31kW kap.18m³/h	86,14
Betonara PROGRES AB.18VT 31kW kap.18m³/h	85,89
Betonara PROGRES AB.24 36kW kap.24m³/h	87,59
Betonara PROGRES AB.24VT 36kW kap.24m³/h	89,51
Betonara PROGRES AB.35 55kW kap.35m³/h	122,32
Betonara PROGRES AB.50 78kW kap.50m³/h	141,72
Betonara PROGRES ABS.18 31kW kap.18m³/h	87,48
Betonara PROGRES ABS.24 36kW kap.24m³/h	90,07
Betonara PROGRES ABS.35 55kW kap.35m³/h	123,59
Betonara PROGRES ABS.50 78kW kap.50m³/h	121,22
Betonara PROGRES FB.60 91kW kap.66m³/h	191,09
Blanjalica ručna BLACK&DECKER BD750 0,500kW	0,19
Blanjalica ručna HOLZ-HER 2223 0,59kW 5,4kg	0,35
Blanjalica ručna HOLZ-HER BAH02335 1,47kW 16,8kg	1,30
Blanjalica ručna ISKRA SK175 0.800kW	0,30
Blanjalica ručna ISKRA SK82B 0,4kW	0,18
Brusilica Makita GA5030R Angle Grinder	0,69
Brusilica ručna BLACK&DECKER P54-16 0,6kW 1,6kg	0,22
Brusilica ručna BLACK&DECKER P59-24 2,0kW 5,5kg	0,68
Brusilica ručna ISKRA KB59A 0,5kW 2,2kg	0,18
Brusilica stacionar.BLACK&DECKER BD128 0,36kW8,9kg	0,16
Brusilica tračna BLACK&DECKER BD85 0,95kW	0,33
Brusilica tračna ISKRA TB75A 0,6kW	0,25
Brusilica vibracijska BLACK&DECKER BD273 0,250kW	0,11
Brusilica vibracijska DeWalt DWE6411 Orbital Sander	0,21
Bubanj za pranje GRADIS PV1,3x4 7,5kW20m³/h	32,65

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Bubanj za pranje GRADIS PV1,6x6 18,5kW40m³/h	41,78
Buldozer 14.OKTOBAR TG-110D 80kW gusj.m=13,3t	68,44
Buldozer 14.OKTOBAR TG-300 239kW gusj.m=35t	181,07
Buldozer 14.OKTOBAR TG-80B 55kW gusj.m=8,9t	54,96
Buldozer CATERPILLAR 814B 161kW toč.m=4t	162,17
Buldozer CATERPILLAR 824C 235kW toč.m=6t	225,30
Buldozer CATERPILLAR 834B 336kW toč.m=5t	325,80
Buldozer CATERPILLAR D10N 338kW gusj.m=57t	357,21
Buldozer CATERPILLAR D11N 575kW gusj.m=93t	573,03
Buldozer CATERPILLAR D4H 67kW gusj.m=10t	99,08
Buldozer CATERPILLAR D5H 90kW gusj.m=12t	114,11
Buldozer CATERPILLAR D6H 123kW gusj.m=17t	146,41
Buldozer CATERPILLAR D6R 123kW gusj.m=18t	147,56
Buldozer CATERPILLAR D7H 160kW gusj.m=24t	168,77
Buldozer CATERPILLAR D7R 171kW gusj.m=24.6t	190,20
Buldozer CATERPILLAR D8N 212kW gusj.m=31t	214,47
Buldozer CATERPILLAR D9N 276kW gusj.m=43t	269,64
Buldozer KOMATSU D155A 239kW gusj.m=34,6t	224,80
Buldozer KOMATSU D355A 306kW gusj.m=45t	278,54
Buldozer KOMATSU D85E 168kW gusj.m=23,6t	185,50
Buldozer LIEBHERR PR751 243kW gusj.m=36,6t	237,66
Buldozer RADOJE DAKIĆ RDB-200 147kW gusj.m=15t	124,12
Buš.kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM201C 64kW 44-66mm	88,21
Buš.kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM401 104kW 64-90mm	105,86
Buš.kola pov.kop TAMROCK ZOOMTRAK DHA500S106kW51-89	132,16
Buš.kola pov.kop ŽELEZARNA RAVNE HGVV-89 toč.	39,26
Buš.kola pov.kop ŽELEZARNA RAVNE STRMICA gusj.	48,28
Buš.kola za tun.TAMROCK PARAMATIC HS205T 110kW3gr.	204,89
Bušilica Bosch GSB 18V-45 Cordless Drill	0,19
Bušilica električna BLACK&DECKER BD202 0,520kW 2kg	0,19
Bušilica električna BLACK&DECKER BD308RE 0,8kW2,5kg	0,30
Bušilica električna ISKRA VS602D 0,6kW 2,9kg	0,24
Bušilica električna ISKRA VV702D 0,72kW 3,5kg	0,27
Bušilica elektropneum. BLACK&DECKER BD425RE 0,550kW	0,24
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM1,5 2,0kW	1,55
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM2 2,3kW	2,72
Centrifugalna pumpa visokot.JASTREBAC VP32-3 2,2kW	0,82
Cijev za bušenje ŽELEZARNA RAVNE 70mm 3m	0,05
Cirkular Makita HS7601J Circular Saw	28,46
Cirkular ručni BLACK&DECKER BD59 1,020kW p=185mm	27,37
Cirkular ručni elektronik HOLZ-HER RKS2140 16,0kg	1,22
Cirkular ručni ISKRA KZ55D 0,83kW p=152mm	27,57
Cirkular stabilni BELT KŽ-600 5,5kW p=600mm	29,35
Cirkular stabilni GRADIS KŽ-7.5 7,5kW p=550mm	30,49
Čekić elektromehanički Bosch GBH 2-26 F Professional	0,24
Čekić elektropneumatski HILTI TE14 0,55kW 3,5kg	0,39
Čekić elektropneumatski HILTI TE18-M 0,72kW	0,52
Čekić elektropneumatski HILTI TE22 0,52kW 5,3kg	0,43
Čekić elektropneumatski HILTI TE72 0,80kW 8,0kg	0,71
Čekić elektropneumatski HILTI TE92 1,1kW 9,8kg	0,90
Čekić elektropneumatski HILTI TP400 1,020kW	0,79
Čekić elektropneumatski HILTI TP800 1,350kW	0,93
Čekić elektropneumatski ISKRA EK138 0,75kW 7,5kg	0,67
Čekić pneum.dubin.ŽELEZARNA RAVNE GK22.88 21kg75mm	0,34
Čekić pneum.za buš.ŽELEZARNA RAVNE VK23 23kg	0,86
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE SRK17 18,4kg	0,51
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE TRK30 30 kg	0,69
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG SK320 U900 98kW	155,22
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG VKS3 U900 62kW 1,9m	107,04
Damper 14.OKTOBAR D-22 188kW m=17t n=22t	136,13

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Damper AVELING BARFORD RD017 149kW n=15,4t	90,86
Damper AVELING BARFORD RD035 340kW n=32t	185,55
Damper AVELING BARFORD RD040 340kW n=36,3t	190,09
Damper CATERPILLAR 769C 336kW m=31t n=32t	219,85
Damper CATERPILLAR D250B 163kW n=22,7t	144,74
Damper CATERPILLAR D25C 194kW zglobni m19t n22,7t	150,06
Damper ĐUR0 ĐAKOVIĆ D12 173kW n=25t	144,68
Damper KOMATSU HD325 346kW n=32t	270,20
Damper KOMATSU HD785 753kW n=78t	555,89
Damper O&K D23.2 160kW n=22,5t	159,15
Damper O&K K35.5 282kW n=32t	228,89
Damper O&K K40.5 353kW n=38t	262,93
Damper O&K K55 485kW n=50t	346,57
Dezintegrator sa šipkama SCT PD630 110kW 1,3m³/h	75,91
Dizalica grajev.IMP-SKIP GD-1400 15kW n=1,4t h=11m	9,31
Dizalica grajev.IMP-SKIP GD-700 6,3kW n=0,7t h=10m	5,38
Dizalica mostna dvogr.FERING 200DF 26kW r=25m n=20t	65,58
Dizalica mostna jednog.FERING 120JF 14kW r=20m n=12t	44,58
Dizalica Potain MDT 269	100,67
Dizalica rešetkasta gusj.P&H 5080 126kW n=80t	412,42
Dizalica tel.TEHNOMEHANIKA HAK12 18,4kW n=1,2-4,8t	39,15
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONO55 50kW preko 40tm	357,13
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONOF.35 25kW preko 40tm	183,09
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT111RP3-1,3 35kW 40-60tm	164,46
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT114R3C-1,3 45kW 60-80tm	192,37
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT222C2 60kW 80-100tm	331,69
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT229C2 60kW 100-150tm	331,20
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT446C3 160kW preko 150tm	583,28
Dizalica tor.BPR-CADILLONGT491-5R&G160kW preko 150tm	1006,14
Dizalica tor.FERING AF19-6 3kW do 25tm pro.kr.	40,30
Dizalica tor.FERING AF27-10 14kW do 40tm pro.kr.	50,78
Dizalica tor.FERING F42-13 36kW 40-60tm vod.kr.	70,83
Dizalica tor.FERING F46-20 40kW 60-80tm vod.kr.	91,64
Dizalica tor.FERING TURBO12 2,3kW do 25tm pro.kr.	34,58
Dizalica tor.METALNA 120P 58,5kW portalna preko 100tm	126,80
Dizalica tor.METALNA LM120HC 89,5kW 100-150tm	117,62
Dizalica tor.METALNA LM185HC 88,3kW 100-150tm	177,41
Dizalica tor.METALNA LM63HC 32,5kW 40-60tm vod.kr.	71,01
Dizalica tor.METALNA LM80HC 53kW 80-100tm vod.kr.	103,93
Dizalica tor.MIN-POTAIN GTMR360B 50kW preko 40tm	66,62
Dizalica tor.MIN-POTAIN TOPKIT FO/23B70kW 100-150tm	92,61
Dizalo teretno METALNA OD1000-1500 20kW n=1-1,5t h=7m	22,44
Dodavač člankasti SCT ČD500x3000 4kW 156m³/h	34,39
Dodavač elektromag.SCT EMD250x600 0,3kW 12m³/h	26,23
Dodavač elektromag.SCT EMD550x1000 0,5kW 50m³/h	26,79
Dodavač elektromag.SCT EMD800x1250 1kW 95m³/h	28,65
Dozator trakasti SCT TD800x1400 4kW 400m³/h	29,63
Dozirna rešetka vibr.SCT VDR4.8x1.6 37kW 500m³/h	50,77
Dozirni stol SCT DM1250x3000 15kW 200m³/h	36,85
Dozirni stol SCT DM1480x4800 45kW 500m³/h	52,43
Dozirni stol SCT DM700x1700 5,5kW 80m³/h	29,80
Dozirni stol SCT DM900x2500 11kW 100m³/h	33,11
Droblilica čelj.dvor.SCT ČDD1000x800 110kW 90m³/h	112,61
Droblilica čelj.FAGRAM DBN1 200x400 1,5kW 13m³/h	34,23
Droblilica čelj.FAGRAM DBN1 425x600 30kW 30m³/h	42,53
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD1100x900 110kW 270m³/h	109,23
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD1400x1200 200kW 450m³/h	179,03
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD770x530 55kW 105m³/h	62,09
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD900x710 90kW 170m³/h	83,81
Droblilica konusna FAGRAM DEN50-125 37kW 33m³/h	48,50

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP75-50 52kW 50m³/h	69,49
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP76-50 52kW 50m³/h	68,08
Drobilica pok.čeljusna SCT ME-ČD2/ČD 59kW 100m³/h	84,26
Drobilica pok.konusna FAGRAM PDP71-80 112kW 20m³/h	92,01
Drobilica pok.udarna FAGRAM PDP71-20 112kW 20m³/h	92,25
Drobilica pok.udarna SCT ME-ČD2/UD 79kW 60m³/h	91,01
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN75 400x800 37kW22m³/h	44,01
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN76 500x1000 55kW40m³/h	51,82
Drobilica ud.prim.SCT PUD1120x900 200kW 130m³/h	122,67
Drobilica ud.prim.SCT PUD1320x1500 500kW 375m³/h	266,90
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x1000 110 kW 90m³/h	82,01
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x350 55kW 31m³/h	56,18
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x700 90kW 70m³/h	70,04
Drobilica ud.sek.SCT UD800x840 75kW 63m³/h	62,09
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32844-F6L413FR 77kw 84kVA	29,10
Elektroagr.pok.MIO-OSIJEK 2,6kW 1,5kVA	0,91
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32094-M34/I 27,2kW 25kVA	12,47
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32824-F5L413FR 64kW70kVA	26,90
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32084-M33/I 19,1kW 15kVA	8,07
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32094-M34/I 27,2kW 25kVA	11,36
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32264-F4L413FR 51kW 55kVA	19,84
Elektroagr.st.ULJANIK ADS33134-DS956A 153kW 180kVA	58,34
Elektroagr.st.ULJANIKADS32864-BF6L413FR110kW120kVA	43,20
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP3000 242,4kW3,6-11,6m	350,94
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP5000 321kW 6,7-15,3m	455,60
Finišer za bet.trač.GOMACO C-450 8,95kW7,3m(42,7m)	120,51
Finišer za valj.asf.gusj.ABGGO[ATITAN260S52kW2,5-6	293,86
Finišer za valj.asf.gusj.DEMAG DF150C 165kW3-12,5m	473,31
Finišer za valj.asf.gusj.GRADIS F0711 28kW1,1-3,2m	234,02
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C252 78kW 2,5-8m	331,38
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C300 180kW 1,2-12m	398,63
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S BOY 28kW1,1-2,6m	239,12
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1500 53kW 2,5-6m	334,75
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1600 79kW 2,5-7m	357,12
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1800 102kW 2,5-9m	366,05
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S2000 160kW3-12,5m	427,83
Finišer za valj.asf.toč.BITELLI BB650 68kW1-5,5m	297,80
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF130P 104kW2,5-8m	379,02
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF60P 34kW 1-3m	271,56
Finišer za valj.asf.toč.GRADIS K6 75kW 2,5-8m	326,84
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P230 52kW1,7-4,9m	262,00
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P251 65kW 2,5-6m	325,17
Finišer za valj.asf.toč.MARINIP176 37,5kW1,1-4,2	243,97
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1502 51kW 2,5-6m	332,51
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1804 102kW2,5-8m	364,50
Finišer zalijev.asf.pneum.VOGELES1502GAF51kW2,5-5m	319,06
Glačalica za beton RIKO GB-1 2,0kW	0,97
Glodalica ručna ISKRA NR808A 0,85kW	0,32
Granulator čeljusni SCT ČG600x180 22kW 10m³/h	42,68
Granulator čeljusni SCT SP1000 37kW 32m³/h	49,70
Granulator čeljusni SCT SP1500 55kW 50m³/h	68,79
Greder AVELING BARFORD ASG013 126kW m=14t	116,75
Greder CATERPILLAR 12G 101kW m=13t	127,16
Greder CATERPILLAR 14G 134kW m=18,5t	170,40
Greder CATERPILLAR 16G 205kW m=24t	230,36
Greder KOMATSU GD825A 209kW m=26t	156,41
Greder O&K F156/A 112kW m=12,9t	147,61
Greder RADOJE DAKIĆ MG-145 107kW m=13t	96,88
Greder STT G71 49kW m=7,5t	75,85
Injektor GEOMA[INA IP5070 7,5kW 50l/min 69bar	39,43

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Ispravljač za elekt.zavarivanje ULJANIK IRA400	28,09
Jež vib.sam.ABG ALPHA 192VS 84kW 12,3t	83,31
Jež vib.sam.BOMAG BV 211 PD-5	100,40
Jež vib.sam.BOMAG BW122PD 23,5kW 2,08t	45,96
Jež vib.sam.BOMAG BW212PD 118kW 10,88t	101,58
Jež vib.sam.BOMAG BW217PD 123kW 18,36t	115,01
Jež vib.sam.dup.BOMAG BW850T 10kW 1,31t	39,36
Jež vib.sam.DYNAPAC CA151PD 53kW 6,7t	63,07
Jež vib.sam.DYNAPAC CA511PD 115kW 15,2t	96,18
Jež vib.sam.HAMM 2210SSD 40kW 4,6t	67,57
Jež vib.sam.HAMM 2510SSD 118kW 17t	115,13
Jež vib.vučeni BOMAG BW6S 36,8kW 6,7t	56,02
Kamion kiper FAP 1414SK 107kW n=7,8t	99,28
Kamion kiper FAP 1921BK 151kW n=10,5t	116,96
Kamion kiper IVECO 260.34AH 250 kW n=13t	137,89
Kamion kiper IVECO 330.30ANW 225kW n=14t	128,49
Kamion kiper IVECO 330.36H 265kW n=12t	144,28
Kamion kiper MAN 33.423DFAK 309kW n=21t	172,05
Kamion kiper Mercedes-Benz Arocs 4142	117,77
Kamion kiper MERCEDES-BENZ UNIMOG U900 62kW n=1t	71,24
Kamion kiper TAM 122T8BK 90kW n=4,3t	68,15
Kamion kiper TAM 130T11BK 94kW n=5,9t	67,28
Kamion kiper TAM 190T15BK 141kW n=8,9t	84,11
Kamion kiper TAM 260T22BK6x4-3,2 177kW n=11,9t	107,04
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4 s3 177kW n=15,9t	107,61
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4-3,2s1 177kW n=14,5t	107,62
Kamion kiper TAM 80T50B 59kW n=2,2t	50,12
Kamion kiper TAM 80T50BEK 59kW n=1,5t sj.1+5	50,03
Kamion kiper TAM MAN TGS 35.430	81,38
Kamion kiper TATRA 815 s3 208kW n=15,3t	117,13
Kamion kiper Volvo FMX 8x4	121,02
Kamion kiperRABA F.26.217 217kWmuldenPPMK26ITAS26t	123,13
Kamion sandučar FAP 1414S 107kW n=8,4t	67,63
Kamion sandučar FAP 1620BD 147kW n=9,6t	80,14
Kamion sandučar FAP 2228RBD/45/6x2 206kW n=12,7t	104,23
Kamion sandučar TAM 122T8B-3,1 90kW n=4,6t	64,59
Kamion sandučar TAM 130T11B-3,8 94kW n=6,5t	64,77
Kamion sandučar TAM 190T15B-5,2 129kW n=9,1t	76,65
Kamion sandučar TAM 190T15BL-4,6 141kW n=9,1t	78,34
Kamion sandučar TAM 260T22B/BL6x4-4,7 177kW 12,8t	102,19
Kamion sandučar TAM 80T35-2,6 59kW n=1,0t	48,09
Kamion sandučar TAM 80T35E-2,6 59kW n=0,95t	50,93
Kamion sandučar TAM 80T50-2,6 59kW n=2,4t m=5t	50,71
Kamion sandučar TAM 80T50E-2,6 59kW n=2,4t	49,81
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26 n=26t	13,08
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26A n=26t	13,18
Kombibus TAM 80A50 59kW (sjedala 8+1)	52,91
Kombibus TAM 80A60 59kW (sjedala 17+1)	52,31
Kombibus Volkswagen Crafter 35	50,36
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P130S/WD 30.5kW 601/s	42,90
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P250S/WD55.2kW 1181/s	53,54
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P600S/WD 131kW 2831/s	84,82
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND VHP400S/WD131kW1891/s	81,70
Kompresor pokr.INGERSOLL-RAND P180S/WD 42kW 831/s	46,10
Kompresor pokr.klip.FKS ST-ST35J 29,5kW 58,3l/s	40,12
Kompresor pokr.klip.FKS ST-ST348J 39kW 75l/s	43,72
Kompresor pokr.klip.FKS ST-ST371J 59kW 116,6l/s	52,36
Kompresor pokr.vij.FKS XA125J 56kW 125l/s	51,83
Kompresor pokr.vij.FKS XA175J 84kW 175l/s	61,77
Kompresor pokr.vij.FKS XA230J 103kW 225l/s	70,91

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Kompresor pokr.vij.FKS XA350J 165kW 350l/s	95,62
Kompresor pokr.vij.FKS XAS85J 38kW 83,5l/s	44,99
Kompresor stac.klip.FKS DR418JPAK 90kW 163l/s	29,38
Korpa za beton METALNA 0,5m³ m=1,3t	0,26
Korpa za beton METALNA 0,75m³ m=1,9t	0,31
Korpa za beton METALNA 1,0m³ m=2,7t	0,41
Kotao za lijev.asf.RIKO GT10 28kW10,8tTAM260 177kW	120,85
Kotao za lijev.asf.vuč.RIKO GTA-10 28kW 10,8t	21,36
Makara eksplozivna DELMAG D8-22 m=0,8 t	41,94
Makara električna DELMAG PE2001 26kW 1,08t	59,22
Miješalica za beton FAGRAM MDV02-375 7kW 8m³/h	33,78
Miješalica za beton FAGRAM MEV02-375 5,5kW 8m³/h	32,03
Miješalica za beton FERING 300 1,1kW v=300l	26,78
Miješalica za beton FERING 350 1,7kW(220V) v=350l	27,02
Miješalica za beton METALNA MM1000 28kW 5-8m³/h	54,46
Miješalica za mort FAGRAM MEV50-1-4 3kW 5m³/h	29,00
Minibus TAM80A60 59kW (sjedala 16+1)	55,66
Mlin centr.SCT HSNR800x135/1150 110kW 30m³/h	85,56
Mlin čekičar dvorot.SCT DKM 800x400x2 150kW 10m³/h	44,85
Mlin čekičar FAGRAM MČN44-450x1200 75kW 55t/h	57,94
Mlin čekičar FAGRAM MČN45-200x650 30kW 10t/h	41,56
Mlin čekičar FAGRAM MČN46-300x1000 55kW 40t/h	49,11
Mlin čekičar SCT BL-3 30kW 12m³/h	39,09
Mlin čekičar SCT BL-5 75kW 35m³/h	57,47
Mlin čekičar SCT BL-6 132kW 63m³/h	79,75
Mlin čekičar SCT BL-7 250kW 125m³/h	134,54
Mlin kuglični SCT KM1,65x3,1 132kW 6m³/h	96,49
Mlin pokr.čekičar FAGRAM PDP71-20 112kW 20m³/h	89,17
Mlin sa šipkama SCT PM1,8x3,3 110kW 13m³/h	94,44
Mlin sa valjcima SCT V1-80 45kW do 20m³/h	63,33
Mlin ud.horiz.SCT HPM850x135x6 55kW 20m³/h	69,02
Mlin za fino mljevenje SCT DM800x400 161kW 2,2m³/h	88,30
Nadgradnja autocisterna GO[A 11,18m³ n=8,2t	6,41
Nadgradnja autocisterna GO[A 15,26m³ n=12,4t	7,50
Nadgradnja silo-kamion ITAS CPM-20-A v=20m³	13,31
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=15-40m 1m	0,30
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=5-15m 1m	0,31
Oplata panel za stupove BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	2,95
Oplata panelNOEzidna vodootporna šperploča15mm 1m²	2,85
Oplata ploča BRODOSPLITstol vodoot.šper.15-20mm 1m²	3,83
Oplata ploča GRADA-MONT GM-3stol vodootp.šp.20mm1m²	2,56
Oplata ploča NOE vodootp.šp.s obarajuć.glavom12mm1m²	2,89
Oplata prostorna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	1,76
Oplata prostorna GRADA-MONT GM-T1 čelična 3mm 1m²	0,78
Oplata prostorna NOE čelična 4mm 1m²	2,19
Oplata velikoploš.zidnaGRADA-MONT GM-KBvod.šper1m²	1,23
Oplata velikoploš.zidnaGRADA-MONT GM-KČčel.3mm 1m²	0,96
Oplata velikoplošna zidna NOE vodoot.šper.21mm 1m²	3,32
Oplata velikoplošna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	2,66
Osobno vozilo Renault Captur 1.0 TCE 90	43,57
Osobno vozilo Volkswagen Polo	41,35
Osobno vozilo VW-TAS GOLF JX D/4 40kW	45,79
Pervibrator elekt.ISKRA VI34A 0,15kW 1,6kg	27,38
Pervibrator elekt.ISKRA VI50A 0,25kW 3,3kg	27,74
Pervibrator elekt.ISKRA VI75A 0,50kW 9,3kg	28,10
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,6Y 2,1kW	28,71
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,1Y 1,1 kW	28,07
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,3Y 1,6kW	28,50
Pervibrator pneum.PETAR DRAPJIN LAV-120	27,55
Pervibrator pneum.PETAR DRAPJIN LAV-55	27,75

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Pervibrator pneum.PETAR DRAPJIN LAV-80	27,86
Pila elektromotorna BLACK&DECKER GK310 1,3kW	28,08
Pila elektromotorna ISKRA VZ135 1,5kW	27,57
Pila motorna STIHL 026AVSEQ 2,4kW	28,36
Pila motorna STIHL 034AVEQ 3,0kW	28,86
Pila motorna TOMOS 281SE 4,3kW	28,93
Pila motorna TOMOS 61FF 2,9kW	28,53
Ploča vibracijska trodjelna PROGRES	3,23
Ploča vibracijska trodjelna STT TVP-3 1,77t	3,78
Plovna kosilica	50,14
Plovna platforma IHC BEAYER	193,24
Plovni šlep 180 t	109,01
Plovni šlep 500 t	164,55
Plovni tegljač 225kW	189,46
Plovni tegljač IHC 307 KW	228,00
Podupirač ŽELJEZARA SISAK P-4 1,6/2,9 m=10kg 1kom.	0,27
Poluprikolica autocisterna GOJA FPPC-28 n=23,5t	14,65
Poluprikolica autocisterna GOJA FPPC-40-K n=40t	14,05
Poluprikolica kiper GORICA PK-24T-01 n=24t	12,05
Poluprikolica kiper GORICA PK325M-01 n=23t	11,68
Poluprikolica kiper GORICA TK-200-01 n=14,2t	9,54
Poluprikolica n.GORICA PN20 RABA S.22.217 217kW20t	144,58
Poluprikolica n.GORICA PN35 RABA S.26.217 217kW35t	147,26
Poluprikolica niska GOJA FNNPP-50 n=50t m=9t	12,75
Poluprikolica niska GORICA PN15-01L n=15,3t m19,5t	5,37
Poluprikolica niska GORICA PN20R-01L n=20t m=25,5t	8,19
Poluprikolica niska GORICA PN24R-01L n=24t m=6,2t	8,65
Poluprikolica niska GORICA PN32T-01L n=32t m=9,85t	12,47
Poluprikolica niska GORICA PN35R-01L n=35,3t m=42t	10,55
Poluprikolica niska GORICA PN-HK50R-01 n=50t m=15t	29,08
Poluprikolica sandučar GORICA PB-330Z-07R n=25,8t	13,55
Poluprikolica sandučar ITAS PP-16PAL n=16t	9,40
Poluprikolica silo-kamion ITAS CPM-1923 n=19t	17,57
Pretvarač napona(benzin)WACKER HBA 1.5/200 3,1kW	1,66
Pretvarač napona(dizel)WACKER HDA 4/200 5,15kW	3,08
Pretvarač napona(elekt.)ISKRA MG221 2,2kVA 45kg	1,24
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FN4/200 3,8kVA 64kg	1,69
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU2/200 2,0kVA 44kg	1,09
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU5Z/200 5kVA 75kg	2,21
Pretvarač za elekt.zavarivanje ULJANIK KB575 15kW	31,34
Prikolica autocisterna GOJA FPC-10 n=10,4 t	8,48
Prikolica dvoosovinska GORICA BGR-16K-01 n=16t	7,57
Prikolica jednoosovinska UTVA PDT-10 n=10t	3,52
Prikolica kiper GOJA FKP10 n=10t	5,52
Prikolica kiper ITAS PK-14 n=14t	8,83
Prikolica kiper traktorska jednoos.IMT-635.40 n=4t	0,81
Prikolica niska GOJA FNNP-50 n=50t m=11t	14,62
Prikolica niska GORICA TN 20R-01L n=20,0t m=26t	9,89
Prikolica niska GORICA TN15-01L n=15,2t m=4,8t	6,89
Prikolica niska GORICA TN24R-01L n=23,5t m=30t	10,13
Prikolica niska GORICA TN35R-01L n=35t m=40t	12,47
Prikolica niska GORICA TN40R-01L n=40t m=9,4t	15,46
Prikolica niska GORICA TN50-03 n=50t m=9,6t	17,98
Prikolica silo-kamion ITAS CPM-1219 n=12t	16,63
Prskalica za emulziju sa grij.GRADIS PBE-G 4kW400l	31,49
Prskalica za emulziju sam.MARINI 6,6kW 440l	31,58
Puhaljka za ceste MARINI 6,6kW m=90kg	28,98
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1010 4kW	1,50
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1410 5,5kW	1,99
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2051 1kW 18kg	0,58

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2102 5,2kW 48kg	2,00
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2151 20kW 165kg	7,34
Pumpa pneum.za beton FAGRAM PSD4-100/40 30kW	123,44
Pumpa pneum.za beton Schwing SP 750-18	43,47
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC10-05 29.4kW	10,58
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC4-08 1.1 kW	0,52
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC6-05 3.7 kW	1,45
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC8-04 11 kW	4,21
Pumpa za beton FAGRAM PVD70-25 47kW 25m³/h	60,65
Pumpa za beton KOVINARSKA BPS K45HD 87kW 44,2m³/h	81,16
Pumpa za beton SCHWING BP1000R-18 78kW 51m³/h	84,91
Pumpa za beton SCHWING BP2000HDR-20 90kW 87m³/h	100,53
Pumpa za beton SCHWING BP4000HDR-18 132kW 94m³/h	126,11
Pumpa za beton SCHWING BP750R-15 38kW 32m³/h	64,16
Pumpa za mort FAGRAM PM5-500/100 11kW 4,8m³/h	33,41
Rasvjetni toranj GOŠA 27,2kW 25kVA	12,98
Razastirač kam.mat.MARINI TAM 260T26 177kW n=14,5t	123,42
Razastirač kam.mat.sam.GOMACO 8500B 160kW	161,08
Rešetka vibracijska SCT IR2,7x1,3 11kW 170m³/h	37,13
Rešetka vibracijska SCT IR2x1 5,5kW 100m³/h	30,52
Rešetka vibracijska SCT IR3,5x1,6 30kW 300m³/h	49,17
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-10 7kW	30,88
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-15 12kW	36,09
Rezač fuga KSG507 5,2kW	37,37
Rezač fuga WACKER BTS11 3,5kW	28,66
Rezač fuga WACKER DFS90 4,8kW	30,62
Rezervoar komprimiranog zraka horiz.KRIVAJA 1,25m³	0,77
Rezervoar komprimiranog zraka kompez.KRIVAJA 145l	0,27
Rezervoar komprimiranog zraka stoj.KRIVAJA 1,25m³	0,99
Silos pretovarni za beton FAGRAM PSV89-2-7 11kW7m³	31,53
Silos pretovarni za beton SCT BS4.5H 5,5kW 4,5m³	30,05
Silos za cement FAGRAM SCN-100 100t	3,56
Silos za cement FAGRAM SCN-250 250t	9,25
Silos za cement FAGRAM SCN-300 300t	10,00
Silos za cement FAGRAM SCV-100 100t	4,12
Silos za cement FAGRAM SCV-250 250t	11,48
Silos za cement FAGRAM SCV-300 300t	12,19
Silos za cement FAGRAM TSCN-30 30t	1,86
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	2,51
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	2,51
Silos za cement FAGRAM TSCV-30 30t	2,32
Silos za cement GRADIS SC100 100t	4,72
Silos za cement GRADIS SC150 150t	8,73
Silos za cement GRADIS SC50 50t	3,81
Silos za cement PROGRES SC.200 200t	8,50
Silos za cement PROGRES SC.250 250t	11,34
Silos za cement PROGRES SC.30 30t	2,46
Silos za cement PROGRES SC.300 300t	12,16
Silos za cement PROGRES SC.350 350t	14,38
Silos za cement PROGRES SC.500 500t	18,44
Silos za cement PROGRES SC.60 60t	3,05
Silos za cement PROGRES SCT.100 100t	4,21
Silos za cement PROGRES SCT.50 50t	2,61
Sita elektromagnetna SCT EMS1x1 0,4kW 3m³/h	28,13
Sita elektromagnetna SCT EMS2x1 0,8kW 6m³/h	29,63
Sita elektromagnetna SCT EMS3x1 1,2kW 9m³/h	31,34
Sita rez.sis.BinderSTT S1300GMx6700 7,5kW25-100m³/	41,65
Sita rez.sis.BinderSTT SL1000GMx4700 5,5kW25-100m³	36,30
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx6700 22kW25-100m³/	54,56
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx8700 22kW25-100m³/	58,72

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Sita vibracij.FAGRAM SEN.04-1000x3000 5,5kW40t/h	30,97
Sita vibracij.FAGRAM SEN.14-1150x3850 7,5kW50t/h	33,18
Sita vibracij.prim.SCT PVS3x1,2/2 5,5kW80m³/h	30,91
Sita vibracij.prim.SCT PVS4x1,5/2 7,5kW120m³/h	33,59
Sita vibracij.prim.SCT PVS5,2x1,8/2 15kW200m³/h	37,42
Sita vibracij.sek.SCT RVQ7x2/2,5 22kW200m³/h	46,91
Sita vibracij.sek.SCT SVS4x1,5/2 7,5kW110m³/h	32,15
Sita vibracij.sek.SCT SVS6x2/2/2 1/3 2,2kW190m³/h	40,09
Sita vibracij.sek.SCT VS2x0,7/3 2,2kW 20m³/h	28,16
Skela fasadna IMP-SKIP 1m²	0,02
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK011 500M2 1m²	0,07
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK012 280M2 1m²	0,08
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FS500 1m²	0,07
Skela okvirna ŽELJEZARA SISAK 1m²	0,05
Skela pokretna ŽELJEZARA SISAK 1m²	0,13
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-250 stup h=4,8m	4,01
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-500 stup h=5,1m	5,21
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T200 1m³	0,23
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T400 1m³	0,22
Skreper CATERPILLAR 615C 198kW elev.m=23t v=12,2m³	222,66
Skreper CATERPILLAR 621E stand.246kW m³0t v=15,3m³	250,13
Skreper CATERPILLAR 631E stand.336kW m44t v=23,7m³	341,80
Skreper CATERPILLAR 637E 336kW+187kW m51t v=23,7m³	476,23
Spojnicna IMT 355.11.000 1kom.	0,01
Spojnicna IMT 355.13.000 1kom.	0,01
Spojnicna IMT 355.67.000 1kom.	
Spojnicna IMT 355.68.000 1kom.	0,01
Stol za mjer.rez.bet.č.TEHNZAVOD MV-55 16,9kW	15,25
Stol za transport bet.č.TEHNZAVOD SPM-12 3,7kW	4,68
Stroj mlaz.bet.suhi i mok.post.ALIVA DUPLO285 11kW	44,01
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA LARGO 260 8,5kW	37,29
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA245 3,2kW	32,13
Stroj za bet.kanala GOMACO CP-650 48,5kW	172,80
Stroj za bet.kosinafin.tran.GOMACOSL450 52,2kW3-42	95,55
Stroj za buš.pil.DELMAG-RH0610 i O7K RH9LC 96 kw	150,16
Stroj za buš.pil.DELMAG-RHV1213LIEBHERR R952 161kW	321,94
Stroj za isp.rez.b.čelika TEHNZAVOD BNT-40 18,6kW	14,58
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO CC1200 12,8kW	40,62
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERII 68,6kW	84,23
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERIII104,4kW	124,23
Stroj za markiranje HOFMANN H16-1 15kW	52,44
Stroj za markiranje HOFMANN H26-1 34kW	69,32
Stroj za markiranje HOFMANN H5 2,6kW	30,82
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260D 11kW	35,81
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260E5,5kW	32,79
Stroj za nab.sig.ogradeRIKO NE1750 UNIMOG U90062kW	89,21
Stroj za obnavljanje asf.GRADIS MBU250 6,6kW 4t/h	38,00
Stroj za obnavljanje asf.koln.MARINI ART220 252kW	521,95
Stroj za obnavljanje asf.koln.WIRTGEN 4500 182kW	576,63
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUS SIMPLEX 60HV 11kW	8,56
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUS SIMPLEX 45H 5,5kW	5,80
Stroj za rez.sav.isp.b.č.JELŠINGRAD MSSP40/35 2,5kW	3,42
Stroj za rez.ukam.ROCSAW RS10-D7H 349,3kW50,4-0,9m	391,10
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS PERFEKT 60PCN 3,65kW	8,63
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS SPECIAL32S 2,1kW	3,69
Stroj za sav.bet.č.TEHNZAVOD ST-55 4,3kW	5,08
Stroj za stabilizaciju tla BOMAG MPH100 257kW	201,47
Stroj za ugrad.morta PUTZMEISTER M500E 18,5kW8m³/h	40,98
Stroj za ugradnju mortaCENTROVOD CENTROIZOMAT5,1kW	30,91
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX36M	0,21

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX450	0,23
Stroj za zalijevanje fuga ELE HFRC 6,3kW	37,22
Stroj. mlaz.bet.suhi post.FAGRAM MT2-500/100 3,7kW	30,58
Strojna mlatilica	49,46
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR1000 745kW 3,8m	745,10
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR750 559kW 3,1m	611,90
Strugač asf.bet.gusj.GOMACO SCARPLANEI 89,5kW 0,9m	188,31
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2000VC 298kW 0,4-2,1m	480,69
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2600C 559kW 2,6m	983,12
Strugač asf.bet.pneum.BITELLI SF100T4 131kW 0,5-1m	202,30
Strugač asf.bet.pneum.CATERPILLAR PR275 201kW 1,7m	317,65
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGEN SF300C 17,7kW 0,3m	111,66
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGENSF2000VC 298kW 0,4-2,1m	520,94
Škare za lim ručne ISKRA RS32A 0,330kW 2,7kg	0,20
Tegljač FAP 1620BDT 147kW 9,4t v.m.32t	82,78
Tegljač FAP 2228RBDT/32/6x2 206kW n=14t v.m.40t	107,06
Tegljač RABA S.16.217-4,2-3,5 217kW n=9t v.m.38t	110,30
Tegljač RABA S.22.217-6,2 217kW n=13t v.m.38t	113,67
Tegljač RABA S.26.217-6,4 217kW n=16,5t v.m.38t	115,64
Tegljač TAM 190T15BLS-3,5 129kW v.m.27t	81,77
Tegljač TAM 190T15BS-3,5 129kW v.m.27t	80,50
Tegljač TAM 260T22BLS-6x4 177kW v.m.40t	105,28
Tegljač TAM 260T22BS-6x4 177kW v.m.40t	103,81
Terensko vozilo Suzuki Jimny 1.5 AllGrip	50,11
Traktor toč.IMT-5100 77kW	56,34
Traktor toč.IMT-549 34,5kW	38,67
Traktor toč.IMT-560 42,5kW	41,99
Traktor toč.TORPEDO TD55A-ADRIATIC 37,5kW	41,79
Traktor toč.TORPEDO TD75A-ADRIATIC 51kW	47,97
Traktor toč.TORPEDO TD90A-ADRIATIC 68kW	54,73
Transform.stan.(met.kućiš.)RADE KONČAR KVTdo630kVA	6,74
Transform.stanica(stupna) RADE KONČAR ALSTS 250kVA	2,87
Transform.stanica(stupna)RADE KONČAR ALRSTS 100kVA	2,10
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 1000-24 1000kVA	3,20
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 100-24 100kVA	0,70
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 630-24 630kVA	2,31
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.16 3kW 16t/h	1,77
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.30 5,5kW 30t/h	2,77
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.45 7,5kW 45t/h	3,82
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.60 11kW 60t/h	5,39
Transporter SCT STB-S/500 l=15m 3kW	31,26
Transporter SCT STB-S/500 l=22m 3kW	30,51
Transporter SCT STB-S/500 l=32m 5,5kW	31,44
Upravljač daljin.mlaznicom,robot ALIVA AL-305 37kW	24,11
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-100 78kW toč.9,5tv=1,5m³	68,37
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-160C 118kW toč.14t 2,3m³	86,15
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-220B 162kW toč.m18t v3m³	97,95
Utovarivač bočni SALZGITTER SKL600 40kWgusj.v0,6m³	92,28
Utovarivač CATERPILLAR 916 63kW toč.m=8t v=1,5m³	90,58
Utovarivač CATERPILLAR 926E 82kW toč.m=9t v=1,9m³	95,96
Utovarivač CATERPILLAR 936E 101kW toč.m12t v=2,3m³	108,88
Utovarivač CATERPILLAR 943 60kW gusj.m12t v=1,15m³	91,69
Utovarivač CATERPILLAR 950E 119kW toč.m16t v=3,1m³	126,94
Utovarivač CATERPILLAR 953 82kW gusj.m=14t v=1,5m³	101,50
Utovarivač CATERPILLAR 963 112kW gusj.m18t v=2,0m³	125,18
Utovarivač CATERPILLAR 966E 161kW toč.M20t v=3,8m³	150,84
Utovarivač CATERPILLAR 973 157kW gusj.M25t v=2,8m³	173,76
Utovarivač CATERPILLAR 980C 201kW toč.M27t v=4,5m³	203,27
Utovarivač CATERPILLAR 988B 280kW toč.m=42t v=6m³	275,86
Utovarivač CATERPILLAR 992C 515kW toč.m=87t v=10m³	516,55
Utovarivač JCB 525-67 56,7kW toč.teles.m6,4t v=1m³	77,38

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Utovarivač KOMATSU WA420 152kW toč.m=19t v=3,7m³	136,55
Utovarivač KOMATSU WA600-1 310kW toč.m=42,2t v=5,4m³	272,96
Utovarivač LIEBHERR L551 169kW toč.m=20t v=3,5m³	147,86
Utovarivač LIEBHERR LR621B 88kW gusj.m13,9t v1,5m³	88,75
Utovarivač O&K L30 134kW toč.m=16,2t v=2,8m³	128,55
Utovarivač O&K L35 162kW toč.m=18,2t v=3,2m³	143,20
Utovarivač PROGRES-KRAMER 112SL 16,2kW toč.v0,25m³	47,35
Utovarivač PROGRES-KRAMER 312SE 36kW toč.4t v0,7m³	55,34
Utovarivač PROGRES-KRAMER 512SE 49kW toč.5t v1,0m³	66,29
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-130 96kW toč.13t v1,6m³	81,86
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-185 136kW toč.m16t v2m³	99,55
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-250 180kW toč.m17t v3m³	165,53
Utovarivač STT N803 62kW toč.m=7,5t v=0,8m³	79,94
Utovarivač tel.bočni SALZGITTER TL800 40kWgusj. 1m³	108,64
Utovarivač ZETTELMEYER ZL5001F 198kW toč.M24t v4m³	175,56
Utovarivač ZETTELMEYER ZL2002 122kW toč.13t v2.5m³	128,09
Utovarivač AVELING BARFORD WXL024 231kWtoč.25t4,6m³	159,36
Utovarivač AVELING BARFORD WXL118 192kWtoč.19t3,2m³	130,64
Vaga mostna (elekt.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	41,20
Vaga mostna (mehan.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	38,47
Valjak sa gum.kotačima BOMAG BW16R 65kW 7,5-20t	91,18
Valjak sa gum.kotačima BOMAGRICOMAG BW-20R 65kW24t	75,94
Valjak sa gum.kotačima GRADIS RW200 78kW 10-21t	83,98
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW15 65kW 11,5-24t	91,20
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW35 165kW 19,2-36t	174,69
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW5 52kW 4,3-12,5t	72,35
Valjak statički sam.HAMM HW90 40kW 10t	62,64
Valjak vib.sam.14.OKTOBAR KVV-12B 100kW 12t	76,45
Valjak vib.sam.ABG ALPHA190 84kW 10,9t	77,02
Valjak vib.sam.BOMAG BW122D 11,2kW 1,77t	40,99
Valjak vib.sam.BOMAG BW-212D 82,4kW 10,22t	87,26
Valjak vib.sam.BOMAG BW214D 101kW 13,184t	102,11
Valjak vib.sam.BOMAG BW217D 123kW 17,986t	114,27
Valjak vib.sam.dup. BOMAG BW 177 D-5	54,66
Valjak vib.sam.dup.14.OKTOBAR DVV-11B 82kW 11,6t	61,89
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEKSANDER 134DV 62kW 9,7t	79,03
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEXANDER130 38kW 6t	73,17
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW161AD 70kW 9,087t	89,94
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW202AD 70kW 10,077t	91,61
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75AD 10kW 1,245t	38,57
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75ADL 10,3kW 1,335t	71,05
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75HS 7,5kW 1,0t	34,33
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90S 8,8kW 1,3t	35,64
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90SL 8,8kW 1,56t	36,70
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW101AD10,3kW1,6	36,59
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW141AD 52kW6,7t	61,62
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW151AD 52kW7,1t	62,74
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW160AD1 68kW8,9	71,26
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW160AD2 52kW8,5	63,39
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW200 42kW 7,3t	62,17
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35G 3kW 0,476t	30,72
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35R 3kW 0,476t	31,23
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76S5,75kW0,941t	32,63
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76SL 5,75kW1,2t	32,61
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC121 23kW 2,5t	44,71
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC211 53kW 6,8t	65,35
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC501 157kW 14,8t	127,83
Valjak vib.sam.dup.HAMM DV3 23kW 3,5t	52,34
Valjak vib.sam.dup.MARINI 40VS2 44kW 4,6t	61,66
Valjak vib.sam.dup.MARINI 60VS2 58kW 6,6t	72,68
Valjak vib.sam.dup.MARINI 81VS2 58kW 8,3t	73,79
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.400 4kW 0,52t	31,01
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.700 6,5kW 0,75t	32,92

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.900 6,5kW 1,35t	32,54
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.900S 6,5kW 1,5t	34,11
Valjak vib.sam.dup.PROGRES TVIN1800 13kW 2,7t	38,81
Valjak vib.sam.dup.STT DV-60 38kW 7t	61,43
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA151D 53kW 6,2t	63,03
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA511D 115kW 15t	97,34
Valjak vib.sam.HAMM 2210SD 40kW 4,5t	59,38
Valjak vib.sam.HAMM 2510SD 118kW 17t	91,39
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA169AV 51kW 7,9t	88,62
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA171AV 59kW 9,4t	95,67
Valjak vib.sam.kom.BOMAG 151AC 51kW 7,058t	81,46
Valjak vib.sam.kom.BOMAG BW120AC 23,5kW 2,239t	52,22
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV10K 65kW 10,4t	102,10
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV3K 23kW 3,5t	55,20
Valjak vib.sam.komb.BOMAG JELŠINGRAD BW160AC52kW8,3t	64,76
Valjak vib.vučeni BOMAG BW6 36,8kW 5,8t	53,77
Valjak vib.vučeni dup.BOMAG BW90SH 8,8kW 1,5t	37,56
Ventilator aks.VENTILATOR ABV-e5 2,2kW 4m³/s	0,76
Ventilator aks.VENTILATOR AGVT-e-650C 0,75kW 3m³/s	0,38
Ventilator aks.VENTILATOR AMV-16 30kW 45m³/s	10,87
Ventilator cent.VENTILATOR NOVENT 500 15kW 8m³/s	5,60
Ventilator cent.VENTILATORULTRAVENT600A11kW0,9m³/s	3,70
Vibrator fuga i polagač moždanika ABG FVD60 8,2kW	87,88
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR01/220W 0,07kW	27,97
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR06/380 0,9kW	28,30
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM08 1,1kW	27,65
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM25/4 1,7kW	28,08
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-1	27,69
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2	27,56
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2A	27,75
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2A SP	27,17
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-3	27,10
Vibronabijač BOMAG JELŠINGRAD BT70S 2,6kW 73kg	27,25
Vibronabijač WACKER BS105Y 3,1kW 101kg	28,40
Vibronabijač WACKER BS62Y 2,3kW 62kg	27,87
Vibronabijač WACKER ES65Y/380 3,2kW 75kg	27,91
Vibronabijač Wacker Neuson BS60-2plus	27,82
Vibroploča BOMAG JELŠINGRAD BP19/48 4,8kW 167kg	28,41
Vibroploča BOMAG JELŠINGRAD BP19/75 4,8kW 177kg	28,93
Vibroploča PROGRES VP.1800 6,5kW 200kg	29,41
Vibroploča PROGRES VP.3000 4,4kW 400kg	28,45
Vibroploča WACKER DPS2350 4,4kW 169kg	29,20
Vibroploča WACKER DPU3345F 4,4kW 314kg	30,07
Vibroploča WACKER DPU5055 9,7kW 455kg	33,15
Vibroploča WACKER Wacker Neuson BS70-2plus	34,21
Viljuškar INDOS VAD38/20B 38,2kW n=2t	39,25
Viljuškar INDOS VAD38/30B 38,2kW n=3t	40,14
Viljuškar INDOS VAE12/30E 22,8kW n=3t	42,66
Viljuškar INDOS VAE5/15E 10kW n=1,5t	36,33
Viljuškar LITOSTROJ V10-IH S40 88kW n=10t	62,97
Viljuškar LITOSTROJ V12,5-IH S40 88kW n=12,5t	65,77
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P32 40kW n=3,6t	44,93
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P40 40kW n=3,6t	45,51
Viljuškar LITOSTROJ V4-IH P32 40kW n=4t	45,25
Viljuškar LITOSTROJ V5-IH P40 59kW n=5t	53,09
Viljuškar LITOSTROJ V5-IM P40 59kW n=5t	51,36
Viljuškar LITOSTROJ V8-IH S40 59kW n=8t	57,56
Viljuškar LITOSTROJ V8-IM S40 59kW n=8t	57,66
Vozilo dostavno Mercedes-Benz Sprinter	42,19
Vozilo dostavno Mercedes-Benz Sprinter Tourer	49,46
Vozilo dostavno TAM 80T50F-3,2 59kW n=2t	52,98
Vozilo osobno MERCEDES 190D 53kW	55,12
Vozilo osobno MERCEDES 260E 118kW	83,54

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Vozilo osobno MERCEDES 300E 132kW	89,40
Vozilo spec.za eksplozive TAM 130T11BEK 94kW n=5t	69,96

E. CJENIK RADOVA

PROSJEČNE NETO CIJENE RADOVA U
REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U
EURIMA PO JEDINICI MJERE

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
0. RUŠENJE						
100.01.03	Rušenje betonskih trakastih temelja	m³	479,83	479,83	479,83	479,83
100.01.05	Rušenje betonskih temelja samaca	m³	337,31	337,31	337,31	337,31
100.01.06	Rušenje armirano-betonskih temelja samaca	m³	795,58	795,58	795,58	795,58
100.01.07	Rušenje armirano-betonske temeljne grede	m³	518,02	518,02	518,02	518,02
100.01.08	Rušenje armirano-betonske temeljne ploče	m³	515,18	515,18	515,18	515,18
100.02.01	Rušenje armirano-betonski skelet s zidovima za ispunu	m²	130,50	130,50	130,50	130,50
100.02.03	Rušenje kamenog zida	m²	25,74	25,74	25,74	25,74
100.02.04	Rušenje betonskog zida	m²	67,81	67,81	67,81	67,81
100.02.05	Rušenje zida od opeke	m²	12,10	12,10	12,10	12,10
100.02.06	Rušenje zida sa horizontalnim serklažima	m²	30,69	30,69	30,69	30,69
100.02.07	Rušenje zida sa hor. i vert. serklažima	m²	36,78	36,78	36,78	36,78
100.02.08	Rušenje zida od betonskih blokova	m²	6,04	6,04	6,04	6,04
100.02.09	Rušenje zida od plino-betonskih blokova	m²	6,02	6,02	6,02	6,02
100.02.10	Rušenje armirano-betonskih	m²	73,08	73,08	73,08	73,08
100.02.11	Rušenje krupno-panelni sistem zidova	m²	72,13	72,13	72,13	72,13
100.02.12	Rušenje drvenih zidova	m²	9,22	9,22	9,22	9,22
100.02.13	Rušenje lakih montažnih	m²	3,74	3,74	3,74	3,74
100.03.01	Rušenje drvenih grednika	m²	28,21	28,21	28,21	28,21
100.03.02	Rušenje armirano-betonske ravne ploče	m²	48,25	48,25	48,25	48,25
100.03.03	Rušenje armirano-betonske rebraste ploče	m²	48,17	48,17	48,17	48,17
100.03.04	Rušenje polumontažnih bet. stropova	m²	35,84	35,84	35,84	35,84
100.03.05	Rušenje polumontažnih stropova od opekarskih proizvoda	m²	35,98	35,98	35,98	35,98
100.03.06	Rušenje montažnih stropova	m²	48,30	48,30	48,30	48,30
100.03.07	Rušenje montažnih stropova od lakoagr. ploča	m²	28,06	28,06	28,06	28,06
100.05.01	Rušenje pokrova biber crijepom	m²	4,83	4,83	4,83	4,83
100.05.02	Rušenje pokrova utorenim crijepom	m²	2,89	2,89	2,89	2,89
100.05.03	Rušenje pokrova žljebnjacima	m²	9,86	9,86	9,86	9,86
100.05.04	Rušenje pokrova val. salonit pločama	m²	2,70	2,70	2,70	2,70
100.05.05	Rušenje pokrova salonit pločama tip " Kaštelanka"	m²	5,36	5,36	5,36	5,36
100.05.06	Rušenje pokrova eternit pločama	m²	5,28	5,28	5,28	5,28
100.05.07	Rušenje pokrova šindrom	m²	4,82	4,82	4,82	4,82
100.05.08	Rušenje pokrova pocinčanim limom	m²	12,06	12,06	12,06	12,06
100.05.09	Rušenje pokrova bakrenim limom	m²	12,26	12,26	12,26	12,26
100.05.10	Rušenje pokrova aluminijskim limomo	m²	5,31	5,31	5,31	5,31
100.05.11	Rušenje ravnog prohodnog krova	m²	56,25	56,25	56,25	56,25
100.05.12	Rušenje ravnog neprohodnog krova	m²	56,82	56,82	56,82	56,82

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
100.06.01	Rušenje limenih opšava i žljebova od poc. lima	m²	12,97	12,97	12,97	12,97
100.06.02	Rušenje limenih opšava i žljebova od bakrenog lima	m²	13,23	13,23	13,23	13,23
100.06.03	Rušenje limenih opšava i žljebova od alum. lima	m²	13,11	13,11	13,11	13,11
100.07.01	Rušenje pregradnih zidova od opeke	m²	5,62	5,62	5,62	5,62
100.07.02	Rušenje pregradnih zidova od bet. blokova	m²	5,61	5,61	5,61	5,61
100.07.03	Rušenje pregradnih zidova od plino-bet. blokova	m²	5,57	5,57	5,57	5,57
100.07.04	Rušenje pregradnih lakomontažnih zidova	m²	5,68	5,68	5,68	5,68
100.07.05	Rušenje drvenih pregradnih zidova	m²	5,54	5,54	5,54	5,54
100.08.01	Rušenje drvenih prozora	m²	38,45	38,45	38,45	38,45
100.08.02	Rušenje metalnih prozora	m²	77,09	77,09	77,09	77,09
100.08.03	Rušenje prozora od eloksiranog aluminija	m²	78,65	78,65	78,65	78,65
100.09.01	Rušenje žbukane fasade	m²	14,72	14,72	14,72	14,72
100.09.02	Rušenje termo fasade (žbukana)	m²	19,62	19,62	19,62	19,62
100.09.03	Rušenje toplinske fasade	m²	14,45	14,45	14,45	14,45
100.09.04	Rušenje fasade od fasadne opeke	m²	17,17	17,17	17,17	17,17
100.09.05	Rušenje fasade od kamenih ploča	m²	17,25	17,25	17,25	17,25
100.09.07	Rušenje ventilirane fasade od azbest-cementnih ploča	m²	14,39	14,39	14,39	14,39
100.09.09	Rušenje fasade od montažnih fasadnih elemenata	m²	63,95	63,95	63,95	63,95
100.10.01	Rušenje drvenih vrata (puna)	m²	36,24	36,24	36,24	36,24
100.11.01	Rušenje poda od cementne glazure	m²	7,26	7,26	7,26	7,26
100.11.02	Rušenje poda od parketa	m²	19,18	19,18	19,18	19,18
100.11.03	Rušenje broskog poda	m²	14,70	14,70	14,70	14,70
100.11.04	Rušenje poda od keram. pločica	m²	19,56	19,56	19,56	19,56
100.11.05	Rušenje poda od teraca	m²	31,94	31,94	31,94	31,94
100.11.06	Rušenje poda od kamenih ploča	m²	22,17	22,17	22,17	22,17
100.11.07	Rušenje tekstilnih podova	m²	7,37	7,37	7,37	7,37
100.12.01	Rušenje armirano-betonskog stepeništa	m²	67,72	67,72	67,72	67,72
100.12.02	Rušenje drvenog stepeništa	m²	44,01	44,01	44,01	44,01
100.12.03	Rušenje čeličnih stepeništa	m²	57,88	57,88	57,88	57,88
100.12.04	Rušenje montažnih betonskih stepeništa	m²	66,87	66,87	66,87	66,87
1. ZEMLJANI RADOVI						

11 Predradnje

110.01.01	Strojno čišćenje terena od raznog materijala i sitnog raslinja	m²	1,63	1,63	1,63	1,63

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
110.01.02	Sječenje gustog šiblja i stabala do fi 10 cm	m²	0,74	0,74	0,74	0,74
110.01.03	Košenje svih vrsta trava	m²	0,19	0,19	0,19	0,19
110.01.04	Čupanje korijenja posječenog šiblja	m²	9,25	9,25	9,25	9,25
113.01.02	Čišćenje terena od smeća i manjih prepreka	m²	3,69	3,69	3,69	3,69
113.02.02	Čišćenje terena od raslinja, šiblja i manjih stabala	m²	11,70	11,70	11,70	11,70
12 Iskopi						
120.01.01	Ručno otkopavanje u širokom otkopu dub. do 6 m, zemlja 3 ktg	m³	37,53	37,53	37,53	37,53
120.01.02	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6 m dub. 0-2 m	m³	72,34	72,34	72,34	72,34
120.01.03	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 0-2 m	m³	55,56	55,56	55,56	55,56
120.01.04	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m³	46,34	46,34	46,34	46,34
120.01.05	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 2-4 m	m³	93,01	93,01	93,01	93,01
120.01.06	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 2-4 m	m³	64,91	64,91	64,91	64,91
120.01.07	Ručno otkopavanje zemlje IV kategorije za temeljeobjekata ili kanalske rovove šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m³	82,77	82,77	82,77	82,77
120.02.01	Strojni iskop humusa u sloju deb. 20 cm sa guranjem 60 m	m³	9,20	9,20	9,20	9,20
120.02.02	Strojni iskop humusa u sloju deb. 30 cm sa guranjem 60 m	m³	12,84	12,84	12,84	12,84
120.02.03	Strojni iskop zemlje 1-3 ktg buldozerom sa guranjem 60 m	m³	14,57	14,57	14,57	14,57
120.02.04	Strojni iskop zemlje 4 ktg buldozerom sa guranjem 60 m	m³	8,13	8,13	8,13	8,13
120.02.05	Široki iskop zemlje 3 ktg bagerom sa utovarom u kamion	m³	3,32	3,32	3,32	3,32
120.02.06	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 0.6 m, dub. 2 m, sa utovarom	m³	16,11	16,11	16,11	16,11
120.02.07	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 2 m, sa utovarom	m³	8,51	8,51	8,51	8,51
120.02.08	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 2 m, sa utovarom	m³	11,94	11,94	11,94	11,94
120.02.09	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 4 m, sa utovarom	m³	8,72	8,72	8,72	8,72
120.02.10	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 4 m, sa utovarom	m³	8,72	8,72	8,72	8,72
120.03.01	Široki iskop u zemlji 5 i 6 ktg strojno, dub. do 6.0 m	m³	7,87	7,87	7,87	7,87
120.03.02	Ručno kopanje zemlje V kategorije u širokom otkopu	m³	132,48	132,48	132,48	132,48
120.03.03	Ručno kopanje zemlje VI kategorije u širokom otkopu	m³	163,59	163,59	163,59	163,59
120.03.04	Kopanje osamljenih temelja veličine 1.0x1.0 m zemlja V kategorije dubina 0-2 m	m³	261,23	261,23	261,23	261,23
120.03.05	Kopanje osamljenih temelja veličine 1.0x1.0 m zemlja VI kategorije dubine 0-2 m	m³	293,01	293,01	293,01	293,01
120.04.01	Utovar iskapanog materijala 3 ktg utovarivačem	m³	2,11	2,11	2,11	2,11
120.04.02	Utovar stjenovitog materijala utovarivačem	m³	2,86	2,86	2,86	2,86
120.04.03	Utovar izminiranog materijala 5,6 i 7 ktg bagerom	m³	4,74	4,74	4,74	4,74
120.20.01	Transport iskapanog materijala na udaljenost 60 m	m³	4,98	4,98	4,98	4,98
120.20.02	Transport iskapanog materijala na udaljenost 2 km	m³	10,02	10,02	10,02	10,02
121.02.15	Površinski iskop humusa deb. 20 cm sa deponiranjem 60 m	m³	8,35	8,35	8,35	8,35
121.03.15	Površinski iskop humusa deb. 30 cm sa deponiranjem 60 m	m³	8,68	8,68	8,68	8,68
122.12.15	Široki iskop u zemlji 1-3 ktg dub. do 4 m sa deponiranjem 60 m	m³	47,74	47,74	47,74	47,74

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
122.23.15	Široki iskop u zemlji 4 ktg dub. do 6 m sa deponiranjem 60 m	m³	45,03	45,03	45,03	45,03
122.38.31	Široki iskop u zemlji 5-6 ktg dub. do 6 m sa utovarom	m³	59,75	59,75	59,75	59,75
123.11.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 1 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	112,53	112,53	112,53	112,53
123.12.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	87,73	87,73	87,73	87,73
123.12.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1.0 m, sa deponiranjem 60 m	m³	64,84	64,84	64,84	64,84
123.12.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1-2 m, sa deponiranjem 60 m	m³	55,78	55,78	55,78	55,78
123.13.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	96,44	96,44	96,44	96,44
123.13.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 60 m	m³	98,05	98,05	98,05	98,05
123.13.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 1-2 m deponiranje 60 m	m³	76,09	76,09	76,09	76,09
124.12.02	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m deponiranje 20 m	m³	87,62	87,62	87,62	87,62
124.13.23	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 30 m	m³	96,98	96,98	96,98	96,98

13 Nasipanja i razastiranja

130.01.01	Ručno zatrpavanje-nasipavanje materijalom 1-3 ktg	m³	11,34	11,34	11,34	11,34
130.01.02	Ručno razastiranje materijala 1-3 ktg u sloju do 30 cm	m³	5,59	5,59	5,59	5,59
130.01.03	Ručno planiranje terena u zemljištu 1-3 ktg	m²	3,77	3,77	3,77	3,77
130.01.04	Ručno razastiranje materijala 4-7 ktg u sloju do 30 cm	m³	9,33	9,33	9,33	9,33
130.01.05	Ručno planiranje terena u šljunkovitom materijalu	m²	5,66	5,66	5,66	5,66
130.02.01	Strojno razastiranje i zatrpavanje materijala 1-3ktg buldozerom	m³	4,65	4,65	4,65	4,65
130.02.02	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg u sloju 20 cm buldozerom	m²	1,45	1,45	1,45	1,45
130.02.03	Strojno fino planiranje materijala grederom	m²	0,69	0,69	0,69	0,69
130.02.04	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg buldozerom	m³	3,83	3,83	3,83	3,83
130.03.01	Strojno nabijanje zemlje u kanalu i oko temelja	m³	4,84	4,84	4,84	4,84
130.03.02	Strojno valjanje i nabijanje zemlje 1-3 ktg valjkom	m²	0,68	0,68	0,68	0,68
130.03.03	Strojno nabijanje šljunka u sloju 20 cm vibronabijačem	m²	0,74	0,74	0,74	0,74
131.01.22	Nasipavanje oko temelja zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	19,51	19,51	19,51	19,51
131.21.22	Zatrpavanje rova zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	19,03	19,03	19,03	19,03
131.41.22	Zatrpavanje oko okana zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	19,14	19,14	19,14	19,14
132.01.22	Izrada nasipa između temelja u objektu zemljom 1-3ktg iz iskopa	m³	9,47	9,47	9,47	9,47
132.06.22	Izrada nasipa u objektu između temelja šljunčanimmaterijalom	m³	65,94	74,61	71,80	75,89
133.12.05	Razastiranje šljunka u sloju 20 cm sa planiranjemi nabijanjem	m²	21,48	23,51	22,65	23,50
134.21.01	Planiranje ravnih površina u zemljištu 1-3 ktg	m²	4,26	4,26	4,26	4,26
135.07.02	Izrada tamponskog sloja od šljunka u sloju deb. 30cm	m²	22,93	25,21	23,86	25,84

19 Transporti

191.02.07	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 1 km sa održavanjem planirke	m³	2,53	2,53	2,53	2,53

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
191.02.08	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 2 km sa održavanjem planirke	m³	3,42	3,42	3,42	3,42
191.02.09	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 3 km sa održavanjem planirke	m³	4,35	4,35	4,35	4,35
191.02.10	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 4 km sa održavanjem planirke	m³	5,28	5,28	5,28	5,28
191.02.11	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 5 km sa održavanjem planirke	m³	6,08	6,08	6,08	6,08
191.02.12	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 6 km sa održavanjem planirke	m³	7,02	7,02	7,02	7,02
191.02.13	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 7 km sa održavanjem planirke	m³	7,86	7,86	7,86	7,86
191.02.14	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 8 km sa održavanjem planirke	m³	8,71	8,71	8,71	8,71
191.02.15	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 9 km sa održavanjem planirke	m³	9,54	9,54	9,54	9,54
191.02.16	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 10 km sa održavanjem planirke	m³	10,53	10,53	10,53	10,53
191.02.17	Prijevoz građevinskog materijala I i II kategorijeručnim kolicima na udaljenost 10 m	m³	23,67	23,67	23,67	23,67
191.02.20	Prijevoz zemlje 1-3 kat. na udaljenost 100-300 m	m³	5,23	5,23	5,23	5,23
191.02.30	Prijevoz zemlje 1-3 kat. iz iskopa na udaljenost 25 km sa održavanjem planirke	m³	44,56	44,56	44,56	44,56

2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 1. FAZA

21 Betonski radovi

210.01.01	Ručna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj. više od 0.3 m 3/m² ili m	m³	38,00	38,00	38,00	38,00
210.01.02	Ručna ugradba betona, nearm. konst. sred. vel. presj. preko 0.12 m³ betona	m³	48,90	48,90	48,90	48,90
210.01.03	Ručna ugradba betona, nearm. konst. malog presj. do 0.12 m³/m² ili m	m³	88,70	88,70	88,70	88,70
210.02.01	Strojna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj. više od 0.3 m³/m² ili m	m³	18,44	18,44	18,44	18,44
210.02.02	Strojna ugradba betona, nearm. konst. presj. manjih od 0.3 m³/m²	m³	37,25	37,25	37,25	37,25
211.05.01	Trakasti temelji, nearmirani beton C8/10, vel. presjek	m³	175,74	187,76	182,29	179,58
211.05.04	Trakasti temelji, nearmirani beton C12/15, vel. presjek	m³	192,33	207,94	202,67	198,03
212.02.05	Zidovi, nearm. beton C12/15, sred. presj. glatka završna izvedba	m³	211,35	223,58	219,64	219,70
212.20.05	Zidovi kanala, nearm. beton C12/15, sred. presj. glatka završna izvedba	m³	224,70	238,01	233,38	230,82
214.01.03	Podloge za tampon, nearmirani beton C8/10, mali presjek	m³	262,56	273,72	274,42	268,83
214.01.09	Podloga za tampon, nearmirani beton C16/20, mali presjek	m³	279,46	292,94	284,87	287,75
214.04.06	Gornja podloga, nearmirani beton C12/15, mali presjek	m³	270,78	277,18	282,05	276,09

22 Armiranobetonski radovi

220.31.01	Izrada betona marke C8/10, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	85,64	98,32	94,11	90,75
220.31.02	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	100,53	115,23	114,32	109,94
220.31.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	105,11	119,10	120,08	112,70
220.31.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	117,12	134,09	132,67	129,73
220.31.05	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	122,72	139,90	141,03	134,96

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
220.31.07	Izrada betona marke C35/45, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	156,64	170,80	174,02	171,09
220.31.08	Izrada betona marke C40/50, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	165,50	185,14	185,99	181,93
220.31.09	Izrada betona marke C50/60, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	178,34	196,16	199,93	195,81
220.32.01	Izrada betona marke C8/10, agregat krupnoće 16 mm	m³	99,24	112,13	112,59	108,92
220.32.02	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 16 mm	m³	107,16	119,06	118,28	116,78
220.32.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 16 mm	m³	114,74	124,94	126,44	124,15
220.32.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 16 mm	m³	125,65	140,26	144,43	139,84
220.32.05	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 16 mm	m³	133,13	147,10	151,26	144,59
220.32.07	Izrada betona marke C35/45, agregat krupnoće 16 mm	m³	162,48	181,15	184,18	178,79
220.32.08	Izrada betona marke C40/50, agregat krupnoće 16 mm	m³	161,33	178,68	184,82	180,40
220.32.09	Izrada betona marke C50/60, agregat krupnoće 16 mm	m³	182,04	197,89	204,54	199,85
220.33.01	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 8 mm	m³	131,30	139,90	147,73	142,78
220.33.02	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 8 mm	m³	134,38	146,63	152,27	146,70
220.33.03	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 8 mm	m³	136,16	151,87	158,71	150,75
220.33.04	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 8 mm	m³	140,15	155,77	163,16	155,55
220.34.01	Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	117,11	130,95	132,63	127,34
220.34.02	Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	122,16	137,01	138,68	134,81
220.34.03	Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	128,00	146,67	148,51	142,48
220.35.01	Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	120,84	135,07	139,60	133,44
220.35.02	Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	130,21	144,76	148,15	142,71
220.35.03	Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	133,95	149,45	151,65	146,22
220.36.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	130,73	150,87	150,82	144,83
220.36.02	Izrada betona C35/45, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	178,29	195,63	198,20	193,64
220.37.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	141,79	156,19	164,13	156,02
220.37.02	Izrada betona C35/45, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	181,64	201,41	204,63	200,84
220.38.01	Izrada betona C25/30, brzostvrdnjavajući beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	142,44	157,33	160,74	155,02
220.51.01	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. više od 0.3 m³/m²	m³	33,34	33,34	33,34	33,34
220.51.02	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. od 0.12-0.30 m³/m²	m³	43,64	43,64	43,64	43,64
220.51.03	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. do 0.12 m³/m²	m³	96,52	96,52	96,52	96,52
220.51.04	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. od 0.12-0.30 m³/m²	m³	108,81	108,81	108,81	108,81
220.51.05	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. do 0.12m³/m²	m³	135,65	135,65	135,65	135,65
220.52.01	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. više od 0.3 m³/m²	m³	21,36	21,36	21,36	21,36
220.52.02	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. manje od 0.30 m³/m²	m³	38,66	38,66	38,66	38,66
220.53.01	Strojna ugradba betona u konst. klizne tehnologije	m³	68,37	68,37	68,37	68,37
220.54.01	Ugradba betona pumpom u masivne konstrukcije	m³	14,19	14,19	14,19	14,19
220.54.02	Ugradba betona pumpom u rasčlanjene i pojedinačnekonstrukcije	m³	28,55	28,55	28,55	28,55
220.55.01	Ubacivanje betona u oplatu	m³	15,07	15,07	15,07	15,07
220.57.01	Strojna ugradba betona u konstrukciju tunelskih oplata	m³	44,28	44,28	44,28	44,28

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
220.57.02	Grijanje betona u tunelskoj oplati plinskim grijalicama po fazama betoniranja	m³	10,06	10,06	10,06	10,06
220.57.03	Zaštita i njega betona	m³	2,12	2,12	2,12	2,12
220.57.04	Zidarska obrada površina izved. u tunel. oplati, bruš. spojeva i ravn. rupa	m²	4,84	4,99	4,89	4,89
220.99.01	Transport betona na prosječnu udaljenost 18 km	m³	29,26	29,26	29,26	29,26
221.01.04	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, vel. presj., preko 0.30 m³/m²	m³	202,64	218,59	216,25	217,98
221.01.05	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, sred. presj., od 0.12- 0.30 m³/m²	m³	214,77	228,27	224,62	223,80
221.01.10	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, vel. presjek	m³	219,05	230,90	231,97	229,07
221.01.11	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, sred. presjek	m³	224,21	241,31	244,13	234,86
221.03.04	Samostalni temelji, armirani beton C16/20 vel.presju zemlji	m³	192,40	209,58	205,10	201,26
221.03.10	Samostalni temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u zemlji	m³	224,77	244,35	239,46	234,86
221.05.04	Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj. u zemlji	m³	209,13	223,12	222,50	223,06
221.05.10	Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u zemlji	m³	221,07	240,26	243,22	237,15
221.06.04	Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj. u oplati	m³	209,74	226,33	222,94	219,05
221.06.10	Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u oplati	m³	226,22	242,26	245,65	238,89
222.02.05	Zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	218,25	229,95	230,84	228,95
222.02.11	Zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	237,19	249,97	249,47	245,98
222.04.05	Stubišni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	218,77	232,82	226,62	224,17
222.04.11	Stubišni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	237,80	253,07	255,20	248,86
222.08.05	Parapetni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	216,47	231,69	232,52	224,19
222.08.11	Parapetni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	233,57	253,72	248,74	247,17
222.12.11	Obloženi zidovi dimnjaka, arm. beton C25/30, sred.presj. glatka završna obrada	m³	239,00	252,65	253,10	248,24
222.16.05	Potporni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	219,30	233,98	227,97	224,91
222.18.05	Ogradni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	220,20	230,24	230,00	223,01
222.19.05	Zidovi kanala, armirani beton C16/20 sred. presj. obrada za žbukanje	m³	215,61	230,05	229,99	227,82
222.21.05	Zidovi šahtova, armirani beton C16/20 sred. presj. obrada za žbukanje	m³	217,59	233,79	226,76	225,95
222.28.06	Monier zidovi armirani beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	289,06	303,00	306,40	300,80
222.28.12	Monier zidovi armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	314,55	327,78	322,78	323,69
223.02.11	Stupovi armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	255,11	264,11	265,56	264,50
224.02.11	Ravne ploče armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	233,86	255,25	251,90	245,94
224.06.11	Rebraste ploče armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	243,74	262,64	256,91	253,38
224.12.08	Ploče šahtova armirani beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m³	235,60	249,06	247,79	246,89
224.12.11	Ploče šahtova armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	243,01	254,74	257,29	249,38
224.14.05	Poklop. ploče kanala arm. beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	223,57	234,59	233,57	229,37
224.14.08	Poklop. ploče kanala arm. Beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m³	237,52	251,80	247,14	240,94
225.02.10	Grede armirani beton C25/30, vel. presj. glatka završna obrada	m³	218,50	234,81	232,51	226,38
225.02.11	Grede armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	235,35	251,41	249,12	245,62
225.08.05	Nadvoji armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	215,47	233,13	232,56	222,61
225.08.06	Nadvoji armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m³	225,35	241,22	236,57	235,48

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
225.08.11	Nadvoji armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	232,83	248,15	250,36	246,67
225.08.12	Nadvoji armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	248,63	268,36	266,92	262,87
225.10.06	Horiz. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	234,80	244,77	243,84	245,41
225.10.12	Horiz. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	249,59	270,49	265,61	265,58
225.12.06	Vertik. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	243,19	254,89	249,77	247,86
225.12.12	Vertik. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	257,03	271,56	273,66	269,27
225.18.06	Vijenci armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m³	243,99	252,02	251,09	247,80
225.18.12	Vijenci armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	316,13	333,89	330,22	333,56
226.02.11	Stubište armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	261,22	276,37	284,82	273,87
227.01.06	Podloga na tamponu armirani beton C16/20, mali presjek	m³	284,22	299,72	292,39	291,64
227.01.12	Podloga na tamponu armirani beton C25/30, mali presjek	m³	304,98	322,09	322,29	314,81
227.04.06	Gornja podloga armirani beton C16/20, mali presjek	m³	280,75	299,87	293,14	291,66
227.04.12	Gornja podloga armirani beton C25/30, mali presjek	m³	306,36	319,35	320,05	311,71

24 Montažne konstrukcije i elementi

241.22.22	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm beton C25/30, mase 2-5 t	m³	853,44	883,94	879,64	886,15
241.22.23	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m³	812,92	843,68	849,99	840,64
241.32.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm bet. C25/30, mase 5-10 t	m³	1381,11	1414,26	1373,99	1388,56
241.36.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm oblož. pranim kul. bet. C25/30	m³	1944,18	1982,05	1966,07	2054,44
241.43.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m²	254,45	259,90	257,06	260,67
241.47.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm oblo. pranim kul. bet. C25/30	m²	333,67	345,82	349,42	350,51
241.51.01	Montažne ab ploče tip omnia d=4 cm beton C25/30	m²	135,52	134,62	133,95	128,95
241.55.03	Montažne ab pune ploče d=14 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m²	123,96	127,12	128,41	127,18
241.56.03	Montažne ab pune ploče d=16 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m²	137,01	139,94	138,14	136,08
241.71.01	Montažne ab ploče podest d=14 cm beton C25/30	m³	888,55	922,33	912,14	903,38
241.71.02	Montažne ab ploče podest d=16 cm beton C25/30	m³	882,35	901,48	887,97	893,85
241.81.04	Mont. ab jednokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30	kom	950,30	982,14	973,15	982,87
241.87.04	Mont. ab trokrako stubište sa podestom šir. 100 cmbet. C25/30	kom	2822,40	2879,15	2854,94	2857,48
241.88.04	Mont. ab trokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30, bez podesta	kom	2233,00	2306,97	2279,28	2299,96
243.51.01	Izrada dobava i montaža čelične konstrukcije premaspecifikaciji	kg	13,67	13,67	13,67	13,67
247.12.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, mase 2-5t	m²	137,19	141,89	140,96	141,32
247.16.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, obloženipranim kulirom	m²	223,40	228,14	223,44	229,93
247.21.23	Mont. ab troslojni fasad. pano d=19 cm bet. C25/30, mase 5-10 t	m²	242,23	247,22	245,38	245,15

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
247.25.23	Mont. ab troslojni fasad. pano d=20 cm bet. C25/30,obložen kulirom	m²	329,70	336,35	338,51	341,94
247.31.21	Mont. ab obložni fasad element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m²	152,27	157,35	155,42	151,16
247.36.21	Mont. ab obložni fasad element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30, obložen pran. kulirom	m²	254,92	269,84	259,37	265,08
247.41.21	Montažni ab parapeti d=6 cm, beton C25/30	m²	134,80	136,54	135,33	135,76
247.44.21	Montažni ab parapeti d=19 cm, sa okiporom 5 cm beton C25/30	m²	259,14	264,65	267,16	261,03
247.52.22	Montažni ab vijenci d=7 cm, beton C25/30, vidljiv beton	m²	154,75	156,27	153,36	156,30
247.56.22	Montažni ab vijenac d=7 cm, beton C25/30, obložen pranim kulirom	m²	237,91	245,79	239,42	248,21
247.62.21	Montažni ab pregradni zidovi d=6 cm, beton C25/30,mase do 2 t	m²	79,57	82,34	82,61	82,00
247.81.01	Montažna sanitarna kabina tip ka-0100 industrogradnja	kom	2227,95	2225,65	2195,77	2188,11
247.81.02	Montažna sanitarna kabina tip ka-0200 industrogradnja	kom	2149,71	2180,62	2171,67	2165,73
247.81.03	Montažna sanitarna kabina tip ka-0300 industrogradnja	kom	2304,41	2298,91	2285,81	2274,75
247.81.04	Montažna sanitarna kabina tip ka-0400 industrogradnja	kom	2241,18	2224,32	2251,90	2235,79
247.81.05	Montažna sanitarna kabina tip ka-0500 industrogradnja	kom	2287,91	2288,79	2277,22	2277,82
247.81.06	Montažna sanitarna kabina tip ka-0600 industrogradnja	kom	2388,66	2383,83	2377,47	2363,19

25 Armirački radovi

250.02.01	Izr. armatureB500 str. sječ. rav. i savijanje fi 4-12 mm	t	4703,11	5035,67	5332,06	4759,03
250.02.02	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 4-12 mm	t	1115,42	1115,42	1115,42	1115,42
250.02.03	Izr. armatureB500 str. sječ. rav. i savijanje sred. slož. fi 13 mm i više	t	3581,79	3917,12	3899,42	3655,08
250.02.04	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 13-24 mm	t	553,68	553,68	553,68	553,68
250.02.05	Izrada armatureB500 strojno sječ. rav. i savijanje sred. složenosti fi 25 mm i više	t	3544,38	3865,42	3803,23	3694,13
250.02.06	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 25 mm i više	t	404,08	404,08	404,08	404,08
250.03.01	Izr. arm.B500 za mont. elem., sječ. rav. isavijanje sred. slož. fi 4-12 mm	t	5040,10	5389,54	5696,88	5113,53
250.03.02	Post. i vezivanje armatureB500 za mont. elem. sred. slož. fi 4-12 mm	t	1994,18	1994,18	1994,18	1994,18
250.03.03	Izr. arm.B500 za mont. elem., sječ. rav. isavijanje sred. slož. fi 13-24 mm	t	3607,77	3825,64	3879,63	3760,12
250.03.04	Post. i vezivanje arm.B500 mm za mont. elem.sred. slož. fi 13-24 mm	t	549,18	549,18	549,18	549,18
254.01.01	Mreže B400 težine do 3 kg/m²	t	5206,19	4637,42	4567,74	4224,24
254.01.02	Mreže B400 težine 3-5 kg/m²	t	5266,12	4614,99	4545,47	4096,42
254.01.03	Mreže B400 težine 5-12 kg/m²	t	5077,49	4563,95	4496,46	4032,12
254.01.04	Mreže B400 težine preko 12 kg/m²	t	5047,76	4494,90	4449,88	3959,54
254.01.05	Mreže B400 prosječne težine	t	5269,30	4661,40	4588,63	4201,18

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
26 Tesarski radovi						
261.01.01	Jednostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m ²	24,87	25,19	24,67	24,75
261.03.01	Dvostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m ²	24,38	24,24	24,27	23,84
261.11.01	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m ²	33,62	33,09	33,24	33,14
261.11.06	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, za završnu obradu	m ²	30,52	31,21	30,63	30,81
261.11.08	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, gotovi elementi šperploča	m ²	19,37	19,91	19,57	19,67
261.11.10	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m ²	19,22	19,22	19,22	19,22
261.13.01	Dvostruka oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m ²	33,44	33,92	33,94	33,65
261.13.04	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od blanjanih dasaka 24mm	m ²	37,73	37,08	35,15	34,98
261.13.07	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od šperploče	m ²	33,42	33,94	33,52	33,41
261.13.10	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m ²	18,87	18,87	18,87	18,87
261.15.01	Dvostrana oplata tankost. parapeta i ograda ravne osnove, od blažujke	m ²	56,48	57,92	57,21	58,17
261.15.06	Dvostrana oplata tankost. parapeta šperploča, završna obrada	m ²	54,22	55,11	53,95	54,51
261.15.07	Dvostrana oplata tankostijenih parapeta i ograda, šperploča	m ²	57,79	58,30	57,82	57,15
261.17.01	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala i šahtova od blažujke	m ²	21,10	21,71	21,60	20,93
261.17.02	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od dasaka d=24 mm	m ²	45,14	44,47	42,91	43,10
261.17.08	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od šperploče	m ²	29,43	28,96	28,53	28,62
261.21.02	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, od šperploče	m ²	32,62	32,91	31,55	30,85
261.21.05	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, od blažujke	m ²	31,62	31,75	30,72	31,06
261.22.01	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, od blažujke	m ²	37,29	37,90	37,80	37,03
261.22.02	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, od dasaka d=24 mm	m ²	40,32	41,26	38,87	38,22
261.22.05	Ravna ploča sa rebrima, vodootp. šperpl. beton bez završne obrade	m ²	37,15	37,97	37,30	36,89
261.23.01	Kose ploče bez rebara, od blažujke	m ²	40,25	40,43	40,11	39,55
261.23.02	Kose ploče bez rebara, od daske d=24 mm	m ²	42,81	43,05	41,56	40,44
261.23.05	Kose ploče bez rebara, vodootporna šperploča, beton bez završne obrade	m ²	39,74	40,87	40,00	39,74
261.31.01	Vijenci i istake, od daske d=24 mm blanjana	m ²	87,38	88,86	85,44	85,22
261.31.02	Vijenci i istake, od daske d=24 mm	m ²	92,80	92,67	87,83	86,97
261.31.05	Vijenci i istake, od vodootp. šperpl. beton bez završne obrade	m ²	92,27	92,94	92,33	92,47
261.36.02	Pokrovne ploče kanala i okana daske d=24 mm	m ²	35,27	35,23	33,86	32,98
261.36.04	Pokrovne ploče kanala i okana vodootp. šperpl. bet. sa završ. obradom	m ²	34,99	35,43	35,28	34,77
261.37.01	Drveni kostur za podup. polumont. i montaž. konstrukcija	m ²	7,11	6,99	7,04	6,90
261.38.01	Poklopne ploče za dimnjake vel. 60x60 cm daske d=24 mm	kom	24,73	25,20	23,84	23,56
261.41.04	Stup i temelj stope pravokut. presj. blanjana daske d=24 mm	m ²	56,52	57,21	56,22	55,65
261.41.07	Stup i temelj stope pravokut. presj. od vodootp. šperpl. bez završ. obrade	m ²	49,85	51,61	50,57	51,28
261.42.04	Stup i temelj stope sa zupcem blanjana daske d=24mm	m ²	69,30	69,81	66,97	66,88
261.42.07	Stup i temelj stope sa zupcem vodootp. šperpl. bez završ. obrade	m ²	60,80	62,12	61,97	61,49

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
261.44.04	Stup i temelj stope okrugli presj. blanjana daskad=24 mm	m²	107,37	106,36	104,45	102,87
261.44.07	Stup i temelj stope okrug. presj. vodootp. šperpl.bet. bez završ. obrade	m²	93,81	97,31	93,61	96,05
261.46.01	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blažuj ploče	m²	54,74	55,40	54,27	55,04
261.46.02	Ravne grede i okvir pravokut. presj. daska d=24 mm	m²	59,18	59,61	58,57	56,59
261.46.04	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m²	64,03	65,83	62,62	61,69
261.46.06	Ravne grede i okviri pravokut. presj., vodootpornašperploča beton za završna obrade	m²	55,36	55,01	55,00	54,27
261.46.07	Ravne grede i okvir pravokut. presj. vodootp. šperpl. bet. bez za vrš. obrade	m²	57,35	59,18	57,37	57,54
261.47.01	Grede i okviri složenog presj. od blažujke	m²	65,77	65,59	65,21	64,59
261.47.04	Greda i okviri složenog presj. od blanjanih dasakad=24 mm	m²	76,38	76,30	74,26	73,60
261.47.06	Grede i okviri složenog presj., vodootporna šperploča beton za završnu obradu	m²	65,46	66,15	64,55	65,48
261.49.01	Horiz. serklaž v=16 cm daska d=24 mm	m'	6,66	6,69	6,32	6,23
261.49.02	Horiz. serklaži vis. 16 cm daska d=24 mm	m	6,65	6,70	6,27	6,25
261.49.06	Horiz. serklaž v=16 cm vodootp. šperpl. beton za završ. obradu	m'	5,78	5,82	5,81	5,85
261.51.01	Vert. serklaž šir. 20 cm od blažujke	m²	47,07	48,83	46,98	48,62
261.51.02	Vert. serklaž šir. 20 cm daska d=24 mm	m²	52,48	52,73	50,80	49,98
261.51.06	Vert. serklaž šir. 20 cm vodootp. šperpl. bet. zazavrš. obradu	m²	50,63	51,54	50,32	50,50
261.70.01	Dodatak za podupiranje ploča i greda vis. preko 3.0 m	m²	0,95	0,92	0,84	0,78
261.70.03	Dodatak za podupiranje greda i okvira	m²	1,49	1,48	1,33	1,25
261.71.01	Zidovi i ploče, prostorna metalna oplata, bez završne obrade	m²	11,56	11,75	11,50	11,54
263.01.01	Fasadna cijevna skela vis. do 20m	m²	11,09	11,42	11,12	11,31
266.11.02	Izrada i montaža krovne konstrukcije raspona 5-7 m	m²	71,82	71,16	70,87	67,28
266.11.03	Izrada i montaža krovišta raspona 8-12 m	m²	76,27	77,27	74,33	71,21
266.11.04	Izrada i montaža krovne konstrukcije rapona 13-15m	m²	100,87	98,99	97,81	94,43
266.11.05	Krovna konst. od rez. graže na nosivim zid. rasp.16-18 m	m²	189,38	191,10	187,19	181,81
266.31.01	Obrada rogova jednostavnog profila	m²	16,48	16,48	16,48	16,48
266.41.04	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov utorenim crijepom	m²	8,45	8,59	8,39	8,75
266.41.06	Letvanje krova letva za pokrov salonitom, razmak 70 cm	m²	9,43	9,62	9,50	9,70
266.41.08	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov ravnim salonit pl. raz. 100cm	m²	7,24	7,39	7,38	7,58
266.51.01	Oplata krova daskama d=24 mm na sudar	m²	30,22	29,47	26,44	25,28
266.52.01	Opšivanje vijenaca i uvala daskom d=24 mm	m²	39,37	39,62	36,38	35,66
266.52.04	Opšivanje krova čeonom daskom d=24 mm	m²	7,27	7,33	6,52	6,27
266.90.01	Izr. kostura na kosim bet.pl. grede 48/82 mm i letve za pokr. salonitom	m²	30,79	31,04	30,81	31,26
266.90.02	Letvanje vert.površ.za pokrov salonit letve 24/48mm i gredice	m²	36,06	37,32	36,15	36,02
267.01.02	Konstr. od gredica na razmak 100 cm za zidove drvarnice	m²	41,98	40,88	40,07	38,76
267.03.01	Drvene pregrade od gredica i letava za drvarnice	m²	55,32	56,44	55,50	57,26
267.11.02	Tesarska vrata vel. 90/200 cm od letava 28/48 mm	kom	56,63	58,51	59,14	56,25
267.11.03	Polica za skladište od jelove neblanjane daske d=48 mm	m²	70,31	73,04	71,50	66,80
267.11.04	Polica u izbama od jelove blanijane graže razmak polica 35-40 cm	m²	159,12	158,02	154,25	150,45

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA

27 Zidarski radovi

270.00.01	Gašenje vapna	m³	127,68	137,54	130,97	130,64
270.00.02	Izrada vap. morta 1:1 sa gašenim vapnom bez sijanja str. izrada	m³	124,10	129,39	126,71	129,22
270.00.03	Izrada vap. morta 1:1 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m³	113,84	116,21	114,77	119,64
270.00.04	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m³	106,91	109,75	110,26	117,11
270.00.05	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. izrada	m³	122,81	120,41	125,66	129,11
270.00.06	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m³	101,49	102,60	103,91	111,78
270.00.07	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. miješanje	m³	116,38	116,20	117,52	122,55
270.00.08	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom bez sijanja	m³	150,87	150,61	151,91	156,37
270.00.09	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom, sijanje i str. miješanje	m³	178,64	181,44	179,38	183,96
270.00.10	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m³	136,19	138,52	142,84	148,99
270.00.11	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom, sijanje str. miješanje	m³	165,02	167,95	172,19	178,15
270.00.12	Izrada cem. morta 1:1 bez sijanja strojno miješanje	m³	297,84	298,72	294,81	299,60
270.00.13	Izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem strojno miješanje	m³	314,81	321,38	318,62	322,49
270.00.14	Izrada cem. morta 1:2 bez sijanja strojno miješanje	m³	225,54	229,90	229,78	240,29
270.00.15	Izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem strojno miješanje	m³	246,61	248,05	245,55	256,54
270.00.16	Izrada cem. morta 1:3 bez sijanja strojno miješanje	m³	189,11	187,78	189,07	197,27
270.00.17	Izrada cem. morta 1:3 sa sijanjem strojno miješanje	m³	204,08	207,65	207,88	213,87
270.00.18	Izrada cem. morta 1:4 bez sijanja strojno miješanje	m³	166,02	164,83	168,54	177,25
270.00.19	Izrada cem. morta 1:4 sa sijanjem strojno miješanje	m³	184,80	181,79	184,63	194,26
270.00.20	Izrada rijetkog cem. morta	m³	214,31	217,82	214,76	215,38
270.00.21	Izrada šamotnog morta	m³	1106,95	1120,80	1092,18	1112,86
270.00.22	Izrada šamotnog morta sa vodenim staklom	m³	789,24	818,46	803,76	809,47
270.00.26	Izrada barit. morta	m³	712,19	727,46	721,03	702,17
270.00.27	Izrada barit. morta	m³	714,42	729,13	712,20	717,88
270.00.28	Miješanje termon žbuke	m³	396,82	403,51	400,00	395,96
270.00.29	Izrada cementnog rastvora	m³	147,67	151,59	147,78	146,85
270.00.30	Gletanje betonskih površina izvedenih u glatkoj oplati	m²	22,57	22,36	22,97	27,50
270.00.31	Izrada "monta" gredica visine 14 cm	m	14,45	14,70	14,50	14,54
270.00.32	Izrada ploča za zatvaranja čela kod sitnorebrastogstropa	kom	2,18	2,18	2,18	2,18
270.00.33	Miješanje morta od hirofe	m³	263,83	268,04	264,55	259,02

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
270.00.40	Izrada lake prenosne skele na nogarima amortizacija 30 dana	m ²	5,89	5,89	5,86	5,64
270.00.41	Podupiranje stropa do 3 m visine	m ²	10,45	10,64	9,90	10,26
271.01.11	Zidanje temelja punom opekrom n.f. u cem. mortu m-10	m ³	369,31	384,60	359,71	380,69
271.01.21	Zidanje temelja lomljenim kamenom u cem. mortu m-10	m ³	155,73	157,60	156,99	156,98
271.01.31	Zidanje temelja betonskim blokovima u cem. mortu m-10	m ³	191,51	191,62	193,94	194,22
271.05.11	Zidanje temeljnih zid. punom opekrom u cem. mortu m-10	m ³	329,10	351,27	315,14	342,20
271.05.21	Zidanje temeljnih zid. kamen lomlje.u cem. mortu m-10	m ³	198,12	200,46	202,42	200,28
271.05.31	Zidanje temeljnih zid. betonskim blokovima cem. mortu m-10	m ³	198,31	198,99	195,57	198,16
271.07.11	Podzidavanje susjednih objekata punom opekrom u cem. mortu m-10	m ³	438,65	454,45	414,34	439,93
271.07.21	Podzidavanje susjednih objekata lom. kamen u cem.mortu m-10	m ³	174,57	170,99	170,91	174,74
271.13.21	Zidanje zid. prizemlja i katova punom opekrom u cem. mortu m-10	m ³	365,00	375,00	346,71	376,66
271.13.22	Zidanje zid. prizemlja i katova sačastom opekrom n.f. u cem. mortu m-10	m ³	532,90	529,06	527,23	535,21
271.13.23	Zidanje zid. fasadnom punom opekrom n.f. zidno jednim licem u cem. mortu m-10	m ³	507,95	518,98	517,24	517,00
271.13.24	Zidanje zid. fasadnom sačastom opekrom n.f. sa jednim licem u cem. mortu m-10	m ³	599,10	590,36	599,91	596,68
271.13.25	Zidanje zid. fasadnom punom opekrom sa dva lica u cem. mortu m-10	m ³	522,95	540,72	536,99	538,54
271.13.26	Zidanje zid. fasadnom sačastom opekrom sa dva licau cem. mortu m-10	m ³	609,56	609,50	618,32	619,79
271.13.27	Zidanje zid. opekrom 25x12x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 12 cm	m ³	269,35	273,64	270,06	268,44
271.13.29	Zidanje zid. blok opekrom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m ³	190,26	203,52	154,93	177,14
271.13.30	Zidanje zid. blok opekrom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 29 cm	m ³	188,26	207,72	158,61	178,48
271.13.31	Zidanje zid. blok opekrom 25x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m ³	237,40	242,00	216,54	222,94
271.13.32	Zidanje zid. blok opekrom 25x19x14 deb. zid. 25 cmzidano u cem. mortu m-10	m ³	236,38	237,02	215,53	223,43
271.13.34	Zidanje zid. blok opekrom 25x25x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 25 cm	m ³	218,08	207,11	164,62	191,33
271.13.35	Zidanje zid. blok opekrom 25x25x19 u cem. mortu d=zid. 19 cm	m ³	210,51	210,24	169,36	194,67
271.13.56	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekrom 25x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=25cm	m ³	204,26	199,79	161,20	183,38
271.13.57	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekrom 29x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=19cm	m ³	227,85	228,24	226,84	223,23
271.13.58	Zidanje ispuna konst. blok opekrom 29x25x19 cm u prod. mortu m-5 deb. zid. 29 cm	m ³	222,55	229,13	228,07	227,65
271.14.21	Zidanje zid. bet. blok. 40x20x20 u cem. mortu m-10deb. zid. 20 cm	m ³	191,49	196,45	192,61	194,52
271.14.22	Zidanje zid. blok element. 40x25x20 u cem. mortu deb. zid. 25 cm	m ³	205,69	208,88	205,97	203,69
271.14.61	Zidanje zid. priz. i katova siporex blok d=20 cmljepljenje siprokolom	m ³	289,01	292,46	285,19	290,44
271.14.63	Zidanje zid. siporex blok d=25 cm ljepljenje siprokolom	m ³	293,30	291,48	280,82	329,05
271.15.26	Zidanje otvora 3m ² bet. blok 40x20x20 u cem. mortum-10 deb. 20 cm	m ³	197,91	201,30	198,19	198,21
271.15.27	Zidanje otvora do 3m ² u zidovima 25 cm cem. mortum-10	m ³	209,38	217,47	214,92	216,14
271.15.31	Zidanje otvora do 3m ² termo blok 40x20x20 u cem. mortu m-10 deb. zid. 20 cm	m ³	196,55	197,46	193,54	197,24
271.15.32	Zidanje otvora do 3m ² termo blokovima 40x25x20 u cem. mortu m 10 deb. zid. 25 cm	m ³	188,78	192,06	191,53	189,21
271.15.35	Zidanje otvora siporex bloketama d=20 cm ljepljenje siprokolom	m ³	372,26	363,69	358,06	404,60
271.15.36	Zidanje otvora do 3m ² siporex bloketima d=22.5 cmu cem. mortu m-10	m ³	364,92	362,35	352,66	401,73
271.15.61	Zidanje otvora do 3m ² siporex blokovima d=20 cm ljepljenje siprokolom	m ³	322,85	323,95	311,38	361,85
271.15.63	Zidanje otvora do 3m ² siporex blokovima d=25 cm ljepljenje siprokolom	m ³	310,39	308,77	293,85	345,07

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
271.21.11	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m³	468,22	477,11	441,94	471,71
271.21.21	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m³	408,08	425,70	393,18	427,87
271.23.11	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m³	658,42	658,30	651,20	662,22
271.23.21	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m³	645,71	650,15	642,74	634,55
271.35.11	Zidanje vijenca u dva reda punom opekome u cem. mortu m-10	m	37,21	38,17	36,21	37,71
271.35.12	Zidanje vijenca u dva reda punom fasadnom opekome u cem. mort m-10	m	43,14	42,48	42,34	42,83
271.41.21	Zidanje samostalnih dimnjaka i vent. punom opekome prod. cem. mortu m-5	m³	437,75	448,37	415,35	449,75
271.42.01	Zidanje dimnjaka centralnog grijanja punom opekome prod. cem. mortu m-5	m³	403,24	427,24	386,85	418,55
271.61.01	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka "t-2" u prod. mortu m-5	m	59,68	59,46	58,89	58,79
271.61.02	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka blokom "t-3" uprod. cem. mortu 1:3:9	m	62,15	61,70	61,81	61,12
271.61.52	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka i postava dim.kape u cem.mortu m-10	kom	40,25	41,01	40,40	39,70
271.65.01	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" sa jednim kanalom i ventilacijom fi 25	m	175,34	173,51	171,35	173,19
271.65.02	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" bez ventilacije fi25	m	166,02	167,06	165,43	167,11
271.65.06	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dimnjaka bez ventilacija	m	234,85	202,43	264,54	204,12
271.65.09	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dvojni dimnjak bez ventilacije	m	158,76	159,27	158,97	160,96
271.65.11	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" dvojni profil 20 sa ventilacijom	m	212,13	212,25	210,06	213,12
271.81.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu m-10 sa jednim licem	m³	249,02	255,40	251,28	252,11
271.83.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu sa dva lica	m³	302,83	304,78	303,10	306,47
271.85.01	Zidanje lomljenim kamenom stupova do 50x50 cm u cem. mortu m-10	m³	453,74	455,91	449,00	459,98
272.01.02	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=12 cm u cem. mortu	m²	62,33	63,25	59,12	62,24
272.01.03	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=12 cm uprod. cem. mortu m-5	m²	60,45	62,70	57,59	60,84
272.01.22	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=7 cm u cem. mortu m-10	m²	47,62	48,93	45,06	48,08
272.01.23	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=7 cm u prod. mortu m-5	m²	46,39	47,87	44,85	46,95
272.02.02	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome d=12 cm u cem. mortu m-10	m²	60,76	60,64	60,19	60,99
272.02.03	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome n.f. d=12 cm prod. mort m-5	m²	58,24	58,35	59,02	58,55
272.02.22	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome n.f. d=7 cm cem. mort m-10	m²	45,34	46,24	45,46	45,40
272.02.23	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome n.f. d=7 cm prod. mort m-5	m²	45,25	45,99	44,61	44,61
272.11.02	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekome n.f. d=12 cm cem. mort m-10 jed.lice	m²	101,56	103,13	102,18	101,30
272.11.03	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekome n.f. d=12 cm prod. mort m-5 sa jed.lice	m²	99,67	102,15	100,76	99,40
272.11.22	Zidanje zid. punom ili sač. fasad. opek. n.f. u cem. mortu m-10 zid=12 cm	m²	92,69	93,10	93,29	92,76
272.11.23	Zidanje zid. punom ili sač. fasad. opek. n.f. u prod. cem. mortu m-5	m²	102,73	103,42	100,75	103,05
272.22.12	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm cem.mort m-10	m²	30,33	31,20	30,32	30,95
272.22.13	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm prod. mort m-5	m²	30,46	30,73	30,77	30,57
272.22.22	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=10 cm u cem. mortu m-10	m²	35,55	36,54	36,38	36,13
272.22.23	Zidanje pregradnih zid. bet. blokovima d=10 cm prod. mort m-5	m²	35,06	35,87	35,08	35,61
272.31.12	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=7.5 cm cem. mort m-10	m²	36,34	36,55	36,82	36,49
272.31.21	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=10 cm cem. mort m-10	m²	36,98	36,91	37,19	37,59
272.32.11	Zidanje pregradnih zid. siporex pl. visine kata cem. mort d=7.5 cm	m²	40,34	40,53	40,86	40,56

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
272.32.21	Zidanje pregrada siporex pl. visine kata cem. mortdeb. zid. 10cm	m²	44,02	44,68	44,13	43,92
272.51.01	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=7 cm zidano spec.ljepilom	m²	44,02	44,50	44,11	43,39
272.51.02	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=10 cm ljepljenjesspec. ljepliom	m²	43,19	43,22	43,56	43,97
272.61.01	Zidanje unutr. oblož. zid. punom opekrom n.f. d=7 cm sidrenje u cem. mortu m-10	m²	74,33	76,83	72,62	74,98
272.61.12	Zidanje unutr. oblož. zid. punom ili sać. opekrom d=12 cm u cem. mortom m-10	m²	76,37	79,29	74,11	77,46
272.61.22	Zidanje unutr. oblož. zid. šup. opekrom d=7 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m²	76,08	77,08	75,35	75,24
272.61.32	Zidanje oblož. zid. šup. opekrom n.f. d=12 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m²	73,68	74,52	75,21	73,98
272.62.02	Zidanje unutr. oblož. zid. fasad. opekrom d=12 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	118,73	117,78	116,23	117,94
272.71.01	Zidanje unutr. oblož. zid. bet. blok 7 cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	43,28	43,60	42,99	42,88
272.72.01	Zidanje unutr. obloga siporex blok d=7.5cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	49,28	48,74	48,22	48,33
272.72.02	Zidanje unutr. oblož. zid. siporex blok d=10 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	49,73	49,32	48,59	48,75
272.75.01	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=7 cm ljepljenje "dufix" ljepliom	m²	53,94	55,46	55,04	54,53
272.75.02	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=10 cm ljepljeno "dufix" ljepliom	m²	54,55	54,33	54,61	53,54
272.81.03	Zidanje fasad. obloga punom fasad. opekrom n.f. d=12 cm.jed. lice, prod.cem.m-5	m²	148,36	147,15	149,35	146,88
272.85.01	Obrada sljubnica unutr. obloga fasad. opekrom cem.mortom m-10	m²	20,80	20,88	20,67	20,64
272.91.02	Zidanje otvora zidom od opeke d=7 cm u prod. mortum-5 veličina otvora do 3 m²	m²	56,52	57,09	55,26	56,30
272.91.06	Zidanje otvora u pregr. zid. 7 cm opekrom n.f. u prod. mortu m-5 otv. preko 3 m²	m²	54,02	55,63	52,75	54,95
272.91.12	Zidanje otvora zidom od opeke n.f. d=12 cm prod. mort otvor do 3 m²	m²	68,85	71,37	66,09	69,22
272.91.16	Zidanje otvora u pregr. zid=12 cm opeka n.f. prod.mort m-5 vel. otv. preko 3 m²	m²	69,54	71,27	66,07	70,32
272.91.41	Zidanje otvora u pregr. zid=7 cm od betonskih blokova u cem. mortu m-10	m²	68,42	69,87	67,77	67,56
272.91.42	Zidanje otvora u pregr. zid=10 cm od betonskih bloketa u cem. mortu m-10	m²	40,20	41,07	40,67	40,33
272.91.51	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=7.5 cmljep. spec. ljepliom	m²	33,47	34,53	34,14	33,95
272.91.52	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=10 cm ljepljenje spec. ljepliom	m²	34,69	35,18	34,70	34,60
272.91.61	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=7 cmljepljenje spec. ljepliom	m²	45,33	46,47	46,15	45,99
272.91.62	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=10 cmljepljenje spec. ljepliom	m²	44,96	44,83	44,53	45,17
273.01.04	Žbuka stropova ravne betonske ploče gruba žbuka pcm, fina žbuka xm	m²	27,95	28,07	27,68	27,31
273.01.06	Žbukanje stropova ravne betonske ploče vap. mortom	m²	27,97	28,98	28,43	28,35
273.02.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona prod. mortom	m²	22,65	23,21	23,25	22,65
273.02.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona vap.mortom	m²	21,15	21,27	21,56	21,20
273.03.01	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa cem.mortom zaribano daščicom	m²	24,69	24,92	24,41	24,40
273.03.02	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim cem. mortom i finim prod. mortom	m²	24,49	24,50	23,95	23,99
273.03.03	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cementnim a fino vap. mortom	m²	23,29	23,69	23,84	23,78
273.03.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cem. mortom i fino produženi cem. mort	m²	24,07	24,04	24,40	24,41
273.03.05	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim produžnim i finim vap. mortom	m²	21,98	22,80	22,34	22,17
273.03.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke i bet. gruba odvap. morta fina žbuka od prod. morta	m²	23,55	23,44	23,45	23,61
273.11.02	Žbuka stropa preko dvostr. trstike gruba prod. i fina vap. žbuka sa post. i vez. trstike	m²	59,33	60,29	59,91	60,66
273.11.03	Žbuka stropa preko dvostr. trstike od vap. morta sa pričvršč. trstike	m²	59,17	59,15	58,28	58,42
273.13.04	Žbuka stropa betonskih ploča ojacane rebrima grubai fina žbuka od prod. morta	m²	32,17	32,51	32,21	31,85

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
273.13.06	Žbuka stropa betonskih ploča ojacanih rebrima gruba i fina žbuka od vap. morta	m²	30,89	30,47	30,90	30,66
273.14.04	Žbuka stropa betonskih ploča sa gustim rebrima gruba i fina žbuka od prod. morta	m²	33,90	35,10	34,64	34,23
273.14.06	Žbuka stropa betonske ploče s gustim rebrima grubai fina žbuka vapnena	m²	33,14	33,22	32,77	32,66
273.31.07	Žbukanje unutr. zid. od opeke ili bet. gruba i fina žbuka od cem. morta zagl. do crn. sjaja	m²	35,23	35,92	36,14	35,99
273.43.01	Zidarska obrada betonskih stropova i zid. brušenjem i krpanjem	m²	18,28	18,50	18,71	18,21
273.43.02	Zidarska obrada betonskih zid. i stropova sa brušenjem krpanjem i kitanjem cijele površine	m²	40,73	40,75	41,42	44,71
273.53.01	Žbukanje unutrašnjih zid. gips specijal. mješ. sastrojem gipsomat d=05-1 cm zid. od opeke	m²	18,88	18,71	18,88	18,45
273.53.02	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke gips mješ. u jed. sl. deb. 1.5 cm nabac. str. gipsomat	m²	21,10	21,09	21,05	20,94
273.56.01	Žbuka "termon" mortom na unutrašnjim plohami zid.deb. 3-4 cm	m²	41,00	41,00	40,21	40,50
273.56.02	Žbuka "termon" mortom zid. u sloju od 4-5 cm sa izrav. gladilicom	m²	46,77	46,45	46,29	47,14
273.61.02	Žbuka fasade sa gruba žbuka cem. mort fina žbuka produžni mort	m²	30,83	31,30	30,75	31,28
273.61.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka sa prod. mortom	m²	30,05	30,51	30,32	30,07
273.62.02	Žbuka fasade gruba od cem. morta i fina od prod. morta sa izradom fasadne skele	m²	41,39	42,79	41,39	42,43
273.62.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka od prod. morta saizrad fasadne skele	m²	40,30	41,68	41,00	40,74
273.63.01	Žbuka fasade prod. mortom grubo zaglađeno žlicom	m²	19,24	19,68	19,15	19,41
273.65.01	Žbukanje fasade "terabonom" gruba žbuka od prod. morta	m²	31,25	31,14	30,66	30,80
273.71.01	Žbukanje fasade tera-termo žbukom u jednom sloju 3cm	m²	42,40	42,74	42,69	42,72
273.71.02	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 4cm	m²	45,45	45,79	45,79	46,27
273.71.03	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 5cm	m²	55,29	54,93	55,92	55,87
273.72.01	Žbukanje vanjskih arm. betonskih zidova sa rabiciranje u grubom cem. mortu i finom prod. mortu	m²	29,58	29,69	29,85	29,54
273.75.01	Samoterm fasada	m²	94,22	94,22	94,22	94,22
273.81.01	Podovi od cementnog namaza m-10 deb. 2cm zaglađenodo crnog sjaja	m²	16,83	16,82	17,13	16,86
273.81.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm zaglađeno do crnog sjaja	m²	28,17	27,78	27,57	27,88
273.81.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm zaglađeno do crnog sjaja	m²	29,87	29,72	30,17	30,32
273.85.01	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 2cm obrađeno strojem	m²	26,33	26,50	26,32	26,56
273.85.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm obrađeno strojem	m²	33,54	34,24	33,54	33,98
273.85.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm obrađeno strojem	m²	35,79	36,01	36,53	36,29
273.85.04	Podovi od betonskih ploča 40/40 - 50/50 cm	m²	40,03	40,56	40,22	40,39
273.87.02	Podovi od pune opeke n.f. položene u sloj pijeskaploštīm. sljub. zaliv. cem. mortom	m²	25,95	27,23	24,73	26,81
275.02.01	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm m-25, rasp.-3 m	m²	112,34	115,02	113,52	110,73
275.02.04	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm rasp. preko 3 m	m²	116,76	120,29	116,67	116,41
275.03.01	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon do 3 m	m²	115,91	116,64	116,71	115,69
275.03.04	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon preko 3 m	m²	116,88	119,20	116,89	118,33
275.08.01	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "i" gredicasa ulošcima od šljakobet. ploča m-25	m²	91,72	93,14	93,51	92,68
275.08.04	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "i" gredicasa ulošcima od šljakobet. ploča m-25	m²	93,40	94,39	94,03	93,38
275.09.07	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča "p-8"	m²	35,27	35,22	35,17	35,51
275.09.08	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-10	m²	38,94	39,80	39,45	39,58
275.09.09	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-15	m²	46,00	46,08	46,44	45,97

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
275.09.10	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutih montažnih ploča p-20	m²	53,66	55,18	53,09	53,59
275.09.11	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutih montažnih ploča p-24	m²	69,09	70,22	68,13	68,12
275.16.12	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 10 cm	m²	40,24	41,03	40,88	40,62
275.16.14	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 15 cm	m²	49,37	49,95	49,76	49,70
275.16.16	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 20 cm	m²	33,56	34,26	34,25	33,70
276.01.01	Dobava i ugradba nadvratnika na pregradnim zidovima 7 cm iz betona m-20	kom	41,63	42,07	41,14	40,90
276.01.02	Dobava i ugradba nadvratnika u pregradni zid. deb.12 cm u betonu m-20	kom	57,15	58,24	56,80	56,40
276.01.03	Izrada i ugradba montažnih nadvratnika u zid. deb.25 cm od betona m-20	kom	118,52	122,11	119,51	119,02
276.01.04	Izrada i ugradba montažnih nadvratnika u zid. deb.30 cm od betona m-20	kom	129,41	133,04	131,24	129,14
276.11.01	Ugradba dovratnika u već izvedene zidove vel. 2 m² jednostruki	kom	53,95	54,38	53,32	53,99
276.11.02	Ugradba dovratnika u već gotove zidove vel. preko 2 m² jednostruki	kom	95,21	93,97	92,76	94,77
276.13.01	Ugradba doprozornika u već izvedene zidove vel. do 2 m² jednostruki	kom	96,06	98,19	97,04	98,42
276.13.02	Ugradba doprozornika u već izvedene otvore vel. preko 2 m²	kom	143,39	143,52	142,26	142,00
276.15.01	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu do 2 m²	kom	59,00	59,00	59,00	59,00
276.15.02	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu preko 2 m²	kom	77,85	77,85	77,85	77,85
276.16.01	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostruka do 2 m²	kom	121,73	122,85	120,66	123,44
276.16.02	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostruki preko 2 m²	kom	156,48	157,71	153,64	158,51
276.18.01	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. do 2 m²	kom	66,01	66,32	65,60	66,43
276.18.02	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. preko 2 m²	kom	104,83	106,16	103,38	105,57
276.21.01	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. do 2 m²	kom	64,79	65,32	66,10	64,78
276.21.02	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. preko 2 m²	kom	103,51	104,58	105,69	103,98
276.21.03	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom vel. do 2 m²	kom	65,16	66,45	65,42	65,03
276.21.04	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom preko 2 m²	kom	103,31	105,84	104,77	106,01
276.21.06	Ugradba bravarskih stijena vel. 2-4 m² cem. mortom	kom	87,21	88,44	86,19	87,29
276.21.07	Ugradba bravarskih stijena vel. 4-6 m² cem. mortom	kom	110,07	109,69	108,97	109,29
276.21.08	Ugradba bravarskih stijena vel. preko 6 m² cem. mortom	kom	153,42	153,03	154,91	154,54
276.22.01	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. do 2 m²	kom	65,79	66,24	65,50	65,20
276.22.02	Ugradba bravarskih okvira "copilit" stijene vel. 2-4 m²	kom	86,15	87,01	87,06	87,93
276.22.03	Ugradba betonskih okvira za "copilit" stijene vel. 4-6 m²	kom	110,28	109,58	110,69	110,23
276.22.04	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. preko 2 m²	kom	153,86	152,00	153,68	154,55
276.23.01	Ugradba ograda stepenica sa bušenjem rupa	m	89,00	89,00	89,00	89,00
276.23.03	Ugradba balkonske ograde cem. mortom sa bušenjem rupa	m	86,25	86,11	85,93	86,35
276.24.01	Ugradba konzola za zastavu cem. mortom sa dubljenjem rupa	kom	46,37	46,93	47,20	46,76
276.31.02	Ugradba limenih prstenova (štucni) za priključak dimovodnog kanala cem. mortom	kom	22,80	23,30	23,18	22,75
276.31.03	Dobava i ugradba dilatacije aluminijske trake	m	6,04	6,04	6,04	6,04
276.32.01	Ugradba betonskih dvostrukih vratašca za dimnjak prod. mortom sa štemanjem otvora	kom	17,29	17,64	17,26	17,20
276.34.02	Ugradba rešetke za prozore vel. do 2 m² u cem. mort	kom	43,87	44,20	43,98	45,00
276.34.03	Ugradba rešetke za prozore vel. 2-4 m² u cem. mortu	kom	56,02	55,78	56,15	56,18

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
276.34.04	Ugradnja rigalice u betonske ograde lođa ili balkona	kom	7,89	7,82	7,76	7,87
276.34.05	Ugradba po[tanskih orman]a	kom	9,21	9,41	9,32	9,36
276.34.11	Ugradba žaluzine za ventilaciju do 1 m²	kom	32,47	32,26	32,43	32,31
276.34.31	Dobava i ugradba penjalica od betonskog čelika	kom	31,71	31,58	31,92	31,63
276.41.02	Ugradba drvenih podmetača sa stemanjem	kom	4,41	4,41	4,41	4,41
276.43.11	Izrada i montaža armirano betonskog poklopca m-20, vel. 60x60 cm	kom	113,90	116,11	113,35	115,09
276.43.12	Izrada holkela od prosijanog šljunka sa postavljanjem rabić mreže r. š. 15-30 cm, spojnice-bitumen	m	30,73	31,00	30,59	30,80
276.43.13	Zatvaranje otvora u zidu veličine od d=12 cm do 3m² šupljom opekom u cementnom mortu	m²	78,85	79,10	78,29	77,38
276.43.14	Oblaganje dimnjačkih kanala mineralnom vunom d=2 cm	m²	10,00	10,00	10,00	10,00
276.44.03	Dobava i ugradba stojećeg strugala za obuću	kom	52,80	53,45	52,46	53,06
276.45.02	Dobava i ugradba ležećeg strugala za obuću do 1m²	kom	227,06	229,74	223,89	228,22
276.47.03	Dobava i ugradba okvira za kokos otirač vel. preko 1m²	kom	94,09	92,89	92,04	92,21
279.01.13	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepjenkom idva premaza	m²	29,10	29,10	29,10	29,10
279.01.14	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepjenkom ijednim premazom	m²	19,82	19,82	19,82	19,82
279.02.13	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepjenkom i dva vruća premaza	m²	47,77	47,77	47,77	47,77
279.02.14	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepjenkom i jednim vrućim premazom	m²	32,70	32,70	32,70	32,70
279.11.12	Zidarske obloge lakim pl. drvilit d=3.5 cm postavasa bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	21,26	21,13	21,16	21,29
279.11.13	Zidarske obloge lakim pl. drvilit d=5 cm postava sa bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	25,67	25,35	25,68	25,30
279.11.42	Zidarske obloge akustič. dvosl. kombi pl. d=2+1.5cm sa bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	19,26	19,35	19,02	19,41
279.11.43	Zidarske obloge akustič. dvosl. pl. d=5 cm sa bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	26,81	30,26	29,20	26,77
279.11.73	Zidarske obloge kombi trosl. pločama d=5 cm bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	23,65	23,74	23,05	23,56
279.12.03	Zidarska obloga na stropu sa jastucima od mineralne vune deb. 5 cm	m²	13,93	13,93	13,93	13,93
279.13.04	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 4 cm	m²	10,25	12,89	11,36	11,71
279.13.05	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 5 cm	m²	14,31	14,31	14,31	14,31
279.13.06	Zidarske obloge stropova pločama od mineralne vunedeb. 6 cm	m²	17,79	17,79	17,79	17,79
279.14.42	Zidarske obloge zid. gips kartonskim pločama ljepljene direktno na zid	m²	12,04	12,18	12,28	12,16
279.14.62	Zidarska obloga gips kartonskim pl. zid. preko drvenog roštilja od letava	m²	19,14	18,94	18,97	18,82
279.33.01	Zidarska obrada fasade prskanjem hirofom	m²	4,64	4,71	4,58	4,53
279.33.11	Zidarska obrada fasade nanašanje gladilicom	m²	20,92	20,92	20,92	20,92
279.36.02	Zidarska obrada zid. samo gruba žbuka prod. mortom	m²	12,27	12,41	12,14	12,39
279.36.11	Zidarska obrada zid. sa pačokiranjem površina cem.mortom	m²	5,81	5,98	5,95	5,92
279.36.21	Zidarska obrada zid. od opeke dersovanjem produžnim mortom	m²	5,74	5,83	5,67	5,82
279.36.24	Zidarska obrada zid. od betonskih blokova dersovanjem cem. mortom	m²	5,83	5,91	5,91	5,96
279.41.01	Zidarska obrada unutr. površina okna za kanalizac., cem. mortom zaglad. gladilicom	m²	51,04	51,96	51,10	50,33
279.53.01	Zatvaranje utora (šliceva) za instal. opekom širine 20 cm prod. mortom	m	16,96	17,67	16,65	17,22
279.61.01	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 10 cm	m	7,41	7,60	7,47	7,49
279.61.11	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20 cm	m	10,07	10,28	10,26	10,11
279.61.21	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20-40 cm	m	17,39	17,67	17,59	17,46

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
279.85.03	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od opeke ucem. mortu	m	9,03	9,03	9,03	9,03
279.85.04	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od betona	m	18,24	18,24	18,24	18,24
279.91.01	Objianje žbuke sa zidova od vapnenog morta	m²	5,70	5,70	5,70	5,70

28 Građevinski radovi uz instalacije

280.00.01	Razupiranje rovova kod slabijeg pritiska do 4 m	m²	11,53	11,90	11,75	11,40
280.00.02	Ručna izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem	m³	398,41	411,20	404,92	414,88
280.00.03	Ručna izrada cem. morta 1:1 bez sijanja	m³	375,82	386,12	382,95	391,24
280.00.04	Ručna izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem	m³	311,71	311,14	307,78	318,60
280.00.05	Ručna izrada cem. morta 1:2 bez sijanja	m³	290,27	291,70	291,27	299,52
280.00.06	Ručna izrada cem. morta 1:3 bez sijanja	m³	247,65	248,89	250,88	260,79
281.01.01	Iskop rova za tem. instal. vod., i cent. gr. šir.iskopa 1 m i dub. 1m ručno 3.kat	m³	45,24	45,24	45,24	45,24
281.01.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji2. kat. šir. do 1 m i dub. do 2m ručno	m³	76,10	77,68	77,48	75,81
281.02.01	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji4. kat. šir. do 1m i dub. do 1m ručno	m³	82,56	82,56	82,56	82,56
281.02.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji4. kat. ručno šir. do 1m i dub. do 2m	m³	120,23	120,59	122,57	118,91
281.05.01	Iskop za šahtove i prošir. za obradu oko cijevi uzemlji 3. kat ručno šir. 1m i dub. 1m	m³	57,32	57,32	57,32	57,32
281.05.02	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 3. kat. ručno šir. 1m i dub. 2m	m³	86,88	86,07	85,32	85,98
281.06.01	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. ručno šir. 1m i dub. 1m	m³	102,42	102,42	102,42	102,42
281.06.02	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. šir. do 1m i dub. do 2m	m³	139,45	140,77	138,09	139,78
281.11.20	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi deb. 5 cm	m³	66,77	63,87	69,69	75,31
281.11.21	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi tem. instal.	m³	59,85	59,63	63,02	69,71
281.12.23	Zatrpavanje cijevi pijeskom do projektirane kote	m³	55,93	54,55	59,31	64,33
281.15.24	Zatrpavanje rovova sa materijalom od iskopa strojevima sa strojnim nabijanjem	m³	7,91	7,91	7,91	7,91
282.02.01	Bet. okno za instal. otvora 40x40 cm dub. 50 cm stjenka 10 cm	kom	172,30	178,68	172,81	173,12
282.06.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150 cm stjenka 15 cm sa izradom kinete	kom	960,35	964,59	934,76	936,42
282.07.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150-200cm stjenka 15cm	kom	1185,61	1224,72	1168,87	1182,76
282.12.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 100-150cm deb. stijenke 15cm	kom	1932,82	2007,89	1939,44	1899,61
282.13.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 150-200cm deb. stijenke 15cm	kom	2670,47	2746,21	2653,14	2695,21
282.16.02	Bet. okno za vodomjer unutar objekta vel. 140x120dub. 80cm	kom	1097,24	1089,60	1083,17	1060,80
282.17.01	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet. C25/30, arm.mrež.vel. 50x50cm d=8cm pov.obrada	kom	168,75	172,68	169,19	170,87
282.17.04	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet. C25/30, arm.mrež.vel. 70x70cm.,obrada cem. glaz. 2cm	kom	296,61	290,46	289,81	287,63

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
282.18.06	Bet. kanal u podu otvora 60x40cm d=2x10cm deb. stjenke poda	m	273,63	283,20	272,12	275,68
282.19.01	Postava i montaža bet. montažnih kablovica-kalotapolaže se u pijesak	m	50,18	49,57	49,36	50,54
283.01.01	Betonske kanalizacije cijevi fi 100mm u rovu do 6.0 m	m	25,21	25,31	25,52	25,39
283.02.01	Betonske kanalizacije cijevi fi 150mm u rovu do 6.0 m	m	27,20	27,16	27,36	27,45
283.03.01	Betonska kanalizacija cijevi fi 200mm u rovu do 6.0 m	m	33,70	34,17	33,70	34,49
283.04.01	Betonske kanalizacije cijevi fi 250mm u rovu do 6.0 m	m	41,96	41,92	41,34	41,20
284.01.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 100mm u rovu do6.0 m	m	33,05	33,05	33,05	33,05
284.02.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 150mm u rovu do6.0 m	m	40,37	40,37	40,37	40,37
284.03.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 200mm u rovu do6.0 m	m	45,90	45,90	45,90	45,90
284.04.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 250mm u rovu do6.0 m	m	54,50	54,50	54,50	54,50

3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 2. FAZA

31 Izolaterski radovi

311.01.01	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=7 cm	m²	22,95	22,95	22,95	22,95
311.01.02	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=8 cm	m²	24,40	24,40	24,40	24,40
312.11.01	Parna brana pervebit + albit	m²	33,95	33,95	33,95	33,95
312.21.01	Parna brana albit	m²	31,08	31,08	31,08	31,08
312.31.01	Parna brana paraflex	m²	26,10	26,10	26,10	26,10
313.11.26	Termoizolacija ravnog krova okiporom tipa 3-4,d=6cm	m²	16,67	18,71	17,28	17,01
313.31.03	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=6 cm	m²	13,69	13,69	13,69	13,69
313.31.04	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=7 cm	m²	15,30	15,30	15,30	15,30
314.11.01	Zaštita termoizolacije kondverbit	m²	20,19	20,19	20,19	20,19
314.11.12	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih	m²	55,35	56,15	55,60	55,61
314.11.22	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih + rabić	m²	76,83	76,12	76,96	77,65
315.11.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	57,84	57,84	57,84	57,84
315.11.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	60,81	60,81	60,81	60,81
315.11.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	54,41	54,41	54,41	54,41
315.11.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	71,37	71,37	71,37	71,37
315.12.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	62,38	62,38	62,38	62,38
315.12.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	86,38	86,38	86,38	86,38
315.12.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	57,04	57,04	57,04	57,04
315.12.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	75,55	75,55	75,55	75,55
315.21.00	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	37,21	37,21	37,21	37,21
315.21.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	57,30	57,30	57,30	57,30

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
315.21.07	Hidroizolacija krova tip 150 c nagiba 1-2.5ć prekotermodizolacije	m²	38,47	38,47	38,47	38,47
315.21.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć prekotermodizolacije	m²	38,73	38,73	38,73	38,73
315.21.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5ć prekotermodizolacije	m²	72,10	72,10	72,10	72,10
315.22.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	59,93	59,93	59,93	59,93
315.22.06	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	42,25	42,25	42,25	42,25
315.22.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	41,03	41,03	41,03	41,03
315.22.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5% na pripremljene betonske podloge	m²	75,51	75,51	75,51	75,51
315.31.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć prekotermodizolacije	m²	51,37	51,37	51,37	51,37
315.31.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć prekotermodizolacije	m²	49,14	49,14	49,14	49,14
315.31.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć prekotermodizolacije	m²	52,77	52,77	52,77	52,77
315.32.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	57,16	57,16	57,16	57,16
315.32.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	53,20	53,20	53,20	53,20
315.32.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	56,19	56,19	56,19	56,19
315.41.03	Hidroizolacija krova tip 200 c nagiba 5-15ć prekotermodizolacije	m²	45,37	45,37	45,37	45,37
315.41.23	Hidroizolacija krova tip 340 c nagiba 5-15ć prekotermodizolacije	m²	54,53	54,53	54,53	54,53
315.51.43	Hidroizolacija krova tip 350 c nagiba preko 15ć preko termodizolacije	m²	27,56	27,56	27,56	27,56
316.11.03	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim sljункom d=5 cm	m²	14,63	14,63	14,63	14,63
316.11.12	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim sljункom d=7 cm	m²	20,86	20,86	20,86	20,86
316.12.01	Zaštita hidroizolacije ravnih nepr. ozelenjenih krovova glinopor d=5 cm, humus d=15 cm	m²	23,64	23,64	23,64	23,64
316.21.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m²	70,19	71,56	71,00	72,22
316.31.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet-kulir pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m²	76,99	76,77	77,45	77,61
316.41.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 50x50, d=5 cm na pijes. d=3 cm	m²	57,26	57,30	56,51	56,55

32 Krovopokrivaćki radovi

320.00.01	Pokriivanje grebena i sljemenena sa podmazivanjem mortom kod pokrova biber crijepom	m	13,78	14,01	14,04	14,02
320.00.02	Pokriivanje grebena i sljemenena sa podmazivanjem mortom kod pokrova utorenim crijepom	m	13,64	13,94	13,78	13,76
320.00.03	Pokriivanje grebena i sljemenjaka kod pokrova kanalicom	m	12,87	12,97	12,99	12,96
320.00.04	Pokriivanje uvala falc crijepom	m	10,98	10,98	10,98	10,98
320.00.05	Pokriivanje sljemenjacima za eternit ploće	m	18,00	18,00	18,00	18,00
320.00.06	Pokriivanje grebena i sljemenaza azb. cem. ploće	m	17,99	17,99	17,99	17,99
321.11.03	Pokrov jednostrukim biber crijepom	m²	30,44	30,28	30,63	30,65
321.12.03	Pokrov dvostrukim biber crijepom	m²	32,05	32,54	31,46	31,55
321.22.22	Pokrov utorenim crijepom	m²	23,54	23,67	23,55	23,36
321.32.03	Pokriivanje krova kanalicom 40/14/15 preko bet. krova u prod. mortu do 40 stupnjeva	m²	45,83	45,94	45,51	46,05
322.22.11	Pokrov eternit ploćama 40/40cm	m²	40,29	40,29	40,29	40,29
322.28.02	Oblaganje fasade ravnim azbest-cementnim pl., dvostruki pokrov pl. 40/40 cm	m²	43,50	43,50	43,50	43,50

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
323.21.01	Pokrivanje salonit valovitim pločama	m²	14,00	14,00	14,00	14,00
325.21.02	Pokrivanje krovnom ljepenkom	m²	26,26	26,26	26,26	26,26

33 Limarski radovi

330.00.01	Izrada zaštite gornjeg ruba odpocin. lima od 0,55mm, raz. šir. 10cm	m	25,29	25,42	25,06	25,35
331.01.01	Pokrivanje ravnog krovov pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 110 cm	m²	59,05	62,39	60,94	60,04
331.31.02	Pokrivanje zida i ograde pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 35 cm	m	52,87	54,49	54,03	54,39
331.41.05	Pokrivanje vijenca pocin. limom 0,55mm raz. šir. 75cm	m	63,40	65,50	64,60	63,82
332.21.04	Ravni opšav terase sa zaštitnim branikom, pocin. lim. 0,55mm raz. šir. 50cm	m	72,62	74,00	74,27	74,05
332.31.05	Kutni opšav sudara krova i zida pocin. lim 0,55mmraz. šir. 75cm neprohod. krov	m	88,51	91,07	90,49	90,22
332.51.06	Izrada limenih opšava krov. uvala na drvenu podlogu pocin. lim 0,55cm raz. šir. 105cm	m	53,24	55,42	55,14	54,12
332.71.05	Opšav prodora vel. do 0.02 m² pocin. lim 0,55 mm	kom	83,47	85,84	85,02	84,60
332.72.05	Opšav prodora vel. od 0.02 do 0.05 m² pocin. lim 0,55 mm	kom	140,02	143,37	140,76	143,26
332.73.05	Opšav prodora vel. od 0.05 do 1 m² pocin. lim 0,55mm	kom	198,28	203,96	198,92	197,54
333.21.03	Viseći četvrtasti žljeb pocin. lim 0,55mm,raz. šir. 40 cm	m	48,81	49,54	49,35	49,59
333.52.05	Odvodne četvrtaste cijevi pocin.lim 0,55mm, raz. šir. 75 cm	m	78,89	81,87	82,14	79,25
334.01.05	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, pocinčani lim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	64,31	65,37	65,81	63,99
334.01.35	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, bakrenilim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	84,98	84,98	84,98	84,98
338.51.01	Dobava izrada postava limenih ventil. rešetki pocin. lim 0,55mm, raz. šir. 15cm	kom	37,39	38,25	37,54	38,37

34 Stolarski radovi

342.11.52	Prozor izo 60/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	309,61	311,79	311,61	304,28
342.11.92	Prozor izo 60/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	189,21	196,14	195,17	188,26
342.12.52	Prozor izo 60/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	350,07	360,11	360,99	353,62
342.12.92	Prozor izo 60/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	235,61	242,57	237,61	235,18
342.14.52	Prozor izo 60/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	458,07	475,54	469,10	454,60
342.14.92	Prozor izo 60/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	302,17	314,13	314,74	307,19
342.16.52	Prozor izo 60/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	505,59	532,96	519,17	513,08
342.16.92	Prozor izo 60/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	358,64	368,74	361,50	360,09
342.17.32	Prozor izo 60/220 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	579,26	585,71	572,62	572,26

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
342.17.92	Prozor izo 60/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	377,32	391,59	387,46	378,26
342.18.92	Prozor izo 60/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	389,01	412,94	392,52	395,65
342.24.52	Prozor izo 80/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	489,27	500,43	497,87	492,87
342.27.32	Prozor izo 80/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	618,15	650,10	639,33	632,81
342.31.52	Prozor izo 90/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	360,00	369,36	366,53	362,45
342.31.92	Prozor izo 90/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	240,08	248,48	241,66	241,01
342.32.52	Prozor izo 90/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	419,47	428,17	425,90	412,25
342.32.92	Prozor izo 90/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	294,61	297,99	293,34	294,72
342.34.52	Prozor izo 90/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	588,52	663,31	608,73	616,95
342.34.92	Prozor izo 90/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	364,33	379,18	369,73	364,68
342.36.52	Prozor izo 90/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	566,65	600,02	582,39	570,47
342.36.92	Prozor izo 90/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	407,01	421,58	406,63	404,69
342.37.32	Prozor izo 90/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	640,39	673,30	650,39	653,94
342.37.92	Prozor izo 90/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	453,88	464,90	453,92	457,06
342.38.32	Prozor izo 90/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	624,26	689,27	635,77	667,68
342.38.92	Prozor izo 90/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	468,65	480,06	469,15	471,50
342.39.32	Prozor izo 90/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	688,44	705,11	700,47	687,74
342.41.52	Prozor izo 100/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	390,27	405,09	390,78	390,17
342.41.92	Prozor izo 100/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	340,24	351,00	343,81	337,80
342.42.92	Prozor izo 100/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	301,13	316,98	308,49	304,21
342.44.52	Prozor izo 100/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	564,56	580,55	563,06	560,65
342.44.92	Prozor izo 100/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	386,84	393,63	392,95	379,32
342.46.52	Prozor izo 100/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	611,51	634,40	627,76	618,42
342.46.92	Prozor izo 100/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	431,16	453,90	440,14	427,56
342.47.32	Prozor izo 100/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	693,24	706,30	687,85	691,47
342.47.92	Prozor izo 100/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	473,83	492,78	485,68	470,75
342.48.32	Prozor izo 100/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	711,54	720,21	708,06	702,10
342.48.92	Prozor izo 100/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	493,44	505,58	493,80	494,96
342.49.32	Prozor izo 100/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	726,65	736,47	733,66	724,27
342.51.52	Prozor izo 120/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	457,64	466,06	453,22	454,81
342.51.92	Prozor izo 120/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	292,34	303,41	293,63	290,13
342.52.92	Prozor izo 120/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	335,54	353,09	345,56	338,20
342.54.52	Prozor izo 120/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	516,43	586,69	502,14	509,43
342.54.92	Prozor izo 120/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	411,69	427,83	417,16	417,44
342.56.52	Prozor izo 120/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	679,17	704,62	686,31	684,76

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
342.56.92	Prozor izo 120/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	483,67	497,22	490,25	475,78
342.57.32	Prozor izo 120/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	847,00	867,98	849,60	854,92
342.57.35	Prozor izo 120/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	868,56	908,20	892,02	866,86
342.57.92	Prozor izo 120/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	515,19	531,42	521,14	510,37
342.58.32	Prozor izo 120/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	885,93	913,32	891,21	871,88
342.58.35	Prozor izo 120/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	912,29	937,23	916,50	897,47
342.58.92	Prozor izo 120/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	538,15	552,41	549,08	542,25
342.59.35	Prozor izo 120/240 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	946,26	951,20	956,79	925,27
342.61.92	Prozor izo 140/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	319,22	334,03	330,93	323,58
342.62.92	Prozor izo 140/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	373,90	387,95	388,38	383,39
342.64.52	Prozor izo 140/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	588,86	649,23	582,81	672,23
342.64.62	Prozor izo 140/140 ozd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	734,15	765,44	757,86	735,83
342.64.92	Prozor izo 140/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	462,13	488,27	473,31	459,52
342.66.92	Prozor izo 140/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	486,74	501,61	483,87	474,92
342.67.35	Prozor izo 140/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	925,31	957,50	922,96	934,12
342.67.92	Prozor izo 140/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	570,67	587,04	575,84	575,68
342.68.35	Prozor izo 140/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	953,69	975,31	971,16	943,01
342.68.92	Prozor izo 140/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	588,60	610,60	611,19	600,36
342.71.92	Prozor izo 150/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	343,10	354,35	344,14	344,88
342.72.92	Prozor izo 150/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	402,96	416,57	415,36	400,37
342.74.92	Prozor izo 150/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	480,54	499,46	495,95	485,48
342.76.92	Prozor izo 150/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	555,47	568,86	569,94	553,17
342.91.92	Prozor izo 180/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	389,94	404,85	391,06	382,42
342.92.92	Prozor izo 180/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	451,41	464,21	458,45	455,29
342.94.92	Prozor izo 180/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	546,73	566,52	554,42	537,19
342.96.92	Prozor izo 180/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	577,80	598,44	590,89	577,28
342.97.35	Prozor izo 180/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	1047,52	1090,82	1073,62	1058,25
345.00.47	Flos platnena roleta s pripadajućom kutijom, nabava, transport i ugradnja	m²	144,64	144,64	144,64	144,64
345.11.74	Žaluzina drvena 60/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	85,41	85,41	85,41	85,41
345.12.11	Eslingen mini pvc roleta 60/90, nabava, transporti ugradnja	kom	227,78	239,81	238,54	239,01
345.12.74	Žaluzina drvena 60/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	100,44	100,44	100,44	100,44
345.14.11	Eslingen mini pvc roleta 60/140, nabava, transporti ugradnja	kom	235,44	242,72	242,25	250,27
345.14.74	Žaluzina drvena 60/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	129,72	129,72	129,72	129,72
345.16.11	Eslingen mini pvc roleta 60/180, nabava, transporti ugradnja	kom	239,78	255,60	251,06	254,58
345.16.74	Žaluzina drvena 60/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	155,86	155,86	155,86	155,86

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
345.17.11	Eslingen mini pvc roleta 60/220, nabava, transport i ugradnja	kom	249,31	257,71	256,46	259,42
345.17.74	Žaluzina drvena 60/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	182,49	182,49	182,49	182,49
345.18.74	Žaluzina drvena 60/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	217,90	217,90	217,90	217,90
345.24.11	Eslingen mini pvc roleta 80/140, nabava, transport i ugradnja	kom	272,88	285,52	282,62	280,93
345.24.74	Žaluzina drvena 80/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	197,68	197,68	197,68	197,68
345.27.11	Eslingen mini pvc roleta 80/220, nabava, transport i ugradnja	kom	284,74	295,67	300,22	296,65
345.27.74	Žaluzina drvena 80/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	228,19	228,19	228,19	228,19
345.31.74	Žaluzina drvena 90/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	126,83	126,83	126,83	126,83
345.32.11	Eslingen mini pvc roleta 90/90, nabava, transport i ugradnja	kom	272,93	284,37	282,31	281,82
345.32.74	Žaluzina drvena 90/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	155,12	155,12	155,12	155,12
345.34.11	Eslingen mini pvc roleta 90/140, nabava, transport i ugradnja	kom	295,48	332,30	291,55	256,69
345.34.74	Žaluzina drvena 90/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	203,69	203,69	203,69	203,69
345.36.11	Eslingen mini pvc roleta 90/180, nabava, transport i ugradnja	kom	291,01	301,26	306,02	300,94
345.36.74	Žaluzina drvena 90/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	245,27	245,27	245,27	245,27
345.37.11	Eslingen mini pvc roleta 90/220, nabava, transport i ugradnja	kom	296,93	312,85	316,66	315,29
345.37.74	Žaluzina drvena 90/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	299,40	299,40	299,40	299,40
345.38.11	Eslingen mini pvc roleta 90/230, nabava, transport i ugradnja	kom	347,04	333,50	285,54	224,80
345.38.74	Žaluzina drvena 90/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	337,24	337,24	337,24	337,24
345.39.11	Eslingen mini pvc roleta 90/240, nabava, transport i ugradnja	kom	305,48	317,03	317,79	321,96
345.39.74	Žaluzina drvena 90/240 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	350,20	350,20	350,20	350,20
345.41.84	Žaluzina drvena 100/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	158,81	158,81	158,81	158,81
345.44.11	Eslingen mini pvc roleta 100/140, nabava, transport i ugradnja	kom	295,81	310,17	305,38	310,07
345.44.84	Žaluzina drvena 100/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	241,85	241,85	241,85	241,85
345.46.11	Eslingen mini pvc roleta 100/180, nabava, transport i ugradnja	kom	303,99	313,46	318,80	317,25
345.46.84	Žaluzina drvena 100/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	288,10	288,10	288,10	288,10
345.47.11	Eslingen mini pvc roleta 100/220, nabava, transport i ugradnja	kom	311,84	333,26	324,50	325,49
345.47.84	Žaluzina drvena 100/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	347,61	347,61	347,61	347,61
345.48.11	Eslingen mini pvc roleta 100/230, nabava, transport i ugradnja	kom	319,30	330,56	324,82	336,19
345.48.84	Žaluzina drvena 100/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	351,12	351,12	351,12	351,12
345.49.11	Eslingen mini pvc roleta 100/240, nabava, transport i ugradnja	kom	320,15	336,34	332,21	339,21
345.49.84	Žaluzina drvena 100/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	364,16	364,16	364,16	364,16
345.51.84	Žaluzina drvena 120/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	167,26	167,26	167,26	167,26
345.54.11	Eslingen mini pvc roleta 120/140, nabava, transport i ugradnja	kom	330,90	360,07	314,73	276,58
345.54.84	Žaluzina drvena 120/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	251,56	251,56	251,56	251,56
345.56.11	Eslingen mini pvc roleta 120/180, nabava, transport i ugradnja	kom	338,93	350,58	350,99	353,36

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
345.56.84	Žaluzina drvena 120/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	310,23	310,23	310,23	310,23
345.57.11	Eslingen mini pvc roleta 120/220, nabava, transport i ugradnja	kom	340,37	357,07	361,90	365,71
345.57.84	Žaluzina drvena 120/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	359,35	359,35	359,35	359,35
345.58.11	Eslingen mini pvc roleta 120/230, nabava, transport i ugradnja	kom	344,33	364,87	363,25	371,15
345.58.84	Žaluzina drvena 120/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	371,17	371,17	371,17	371,17
345.59.11	Eslingen mini pvc roleta 120/240, nabava, transport i ugradnja	kom	353,91	371,86	362,46	369,10
345.59.84	Žaluzina drvena 120/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	395,78	395,78	395,78	395,78
345.62.11	Eslingen mini pvc roleta 140/90, nabava, transporti ugradnja	kom	335,84	353,37	351,32	356,60
345.64.11	Eslingen mini pvc roleta 140/140, nabava, transport i ugradnja	kom	359,91	383,82	314,42	328,45
345.64.84	Žaluzina drvena 140/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	265,17	265,17	265,17	265,17
345.66.11	Eslingen mini pvc roleta 140/180, nabava, transport i ugradnja	kom	358,26	385,39	383,72	384,56
345.66.84	Žaluzina drvena 140/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	327,18	327,18	327,18	327,18
345.67.11	Eslingen mini pvc roleta 140/220, nabava, transport i ugradnja	kom	377,68	388,39	394,10	392,36
345.67.84	Žaluzina drvena 140/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	384,19	384,19	384,19	384,19
345.68.11	Eslingen mini pvc roleta 140/230, nabava, transport i ugradnja	kom	376,57	390,92	390,22	396,24
345.68.84	Žaluzina drvena 140/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	397,18	397,18	397,18	397,18
345.72.11	Eslingen mini pvc roleta 150/90, nabava, transporti ugradnja	kom	351,76	361,97	366,80	368,70
345.74.11	Eslingen mini pvc roleta 150/140, nabava, transport i ugradnja	kom	371,60	385,87	382,59	389,83
345.74.84	Žaluzina drvena 150/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	282,22	282,22	282,22	282,22
345.76.11	Eslingen mini pvc roleta 150/180, nabava, transport i ugradnja	kom	377,07	397,23	398,65	399,89
345.76.84	Žaluzina drvena 150/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	447,09	447,09	447,09	447,09
345.92.11	Eslingen mini pvc roleta 180/90, nabava, transporti ugradnja	kom	449,40	466,34	471,06	474,55
345.94.11	Eslingen mini pvc roleta 180/140, nabava, transport i ugradnja	kom	466,30	491,38	485,13	493,90
345.94.84	Žaluzina drvena 180/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	411,34	411,34	411,34	411,34
345.96.11	Eslingen mini pvc roleta 180/180, nabava, transport i ugradnja	kom	486,92	498,46	497,05	508,37
345.96.84	Žaluzina drvena 180/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	504,40	504,40	504,40	504,40
345.97.11	Eslingen mini pvc roleta 180/220, nabava, transport i ugradnja	kom	545,55	571,26	567,12	563,13
345.97.84	Žaluzina drvena 180/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	613,47	613,47	613,47	613,47
348.13.22	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	520,75	520,75	520,75	520,75
348.13.23	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	450,14	450,14	450,14	450,14
348.13.26	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	494,92	494,92	494,92	494,92
348.13.52	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	506,41	546,40	519,84	484,03
348.13.53	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	462,49	462,49	462,49	462,49
348.13.56	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	546,39	546,39	546,39	546,39
348.17.22	Vrata unutarnja 91/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	486,86	529,17	480,35	522,42

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
348.17.23	Vrata unutarinja 61/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	396,52	461,14	442,27	393,24
348.17.26	Vrata unutarinja 91/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	533,34	533,34	533,34	533,34
348.17.52	Vrata unutarinja 91/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	481,85	534,96	494,49	523,39
348.17.53	Vrata unutarinja 61/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	404,12	462,06	440,48	388,06
348.17.56	Vrata unutarinja 91/198/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	543,21	543,21	543,21	543,21
348.23.23	Vrata unutarinja 71/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	488,44	488,44	488,44	488,44
348.23.24	Vrata unutarinja 71/198/15 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	544,34	544,34	544,34	544,34
348.23.53	Vrata unutarinja 71/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	497,67	497,67	497,67	497,67
348.23.54	Vrata unutarinja 71/198/15 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	537,37	537,37	537,37	537,37
348.27.23	Vrata unutarinja 71/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	480,51	480,51	480,51	480,51
348.27.24	Vrata unutarinja 71/198/15 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	460,05	460,05	460,05	460,05
348.27.53	Vrata unutarinja 71/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	478,24	506,73	504,20	468,21
348.27.54	Vrata unutarinja 71/198/15 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	508,34	567,42	551,71	485,46
348.33.22	Vrata unutarinja 91/260/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	519,13	519,13	519,13	519,13
348.33.23	Vrata unutarinja 81/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	540,83	540,83	540,83	540,83
348.33.52	Vrata unutarinja 91/260/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	494,54	494,54	494,54	494,54
348.33.53	Vrata unutarinja 81/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	505,47	505,47	505,47	505,47
348.37.22	Vrata unutarinja 91/260/15 ostak.krilo f.hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	582,53	582,53	582,53	582,53
348.37.23	Vrata unutarinja 81/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	515,88	515,88	515,88	515,88
348.37.52	Vrata unutarinja 91/260/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	538,91	538,91	538,91	538,91
348.37.53	Vrata unutarinja 81/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	460,60	460,60	460,60	460,60
348.43.22	Vrata unutarinja 61/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	451,40	488,47	457,84	406,91
348.43.23	Vrata unutarinja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	556,82	556,82	556,82	556,82
348.43.52	Vrata unutarinja 61/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	483,72	483,72	483,72	483,72
348.43.53	Vrata unutarinja 91/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura	kom	542,10	542,10	542,10	542,10
348.47.22	Vrata unutarinja 61/198/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	468,42	468,42	468,42	468,42
348.47.23	Vrata unutarinja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	554,70	554,70	554,70	554,70
348.47.52	Vrata unutarinja 61/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	491,34	491,34	491,34	491,34
348.47.53	Vrata unutarinja 91/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	467,94	467,94	467,94	467,94
348.53.23	Vrata unutarinja 61/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura "b" desna	kom	558,96	558,96	558,96	558,96
348.53.27	Vrata unutarinja 61/260/10 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. jela lazura "b"	kom	531,55	531,55	531,55	531,55
348.53.53	Vrata unutarinja 61/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	507,73	507,73	507,73	507,73
348.53.57	Vrata unutarinja 61/260/10 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	495,97	495,97	495,97	495,97
348.63.23	Vrata unutarinja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	587,28	587,28	587,28	587,28
348.63.27	Vrata unutarinja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	580,97	580,97	580,97	580,97

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
348.63.53	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	546,29	546,29	546,29	546,29
348.63.57	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	558,74	558,74	558,74	558,74
348.73.23	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	592,21	592,21	592,21	592,21
348.73.27	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	609,85	609,85	609,85	609,85
348.73.53	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	558,52	558,52	558,52	558,52
348.73.57	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	604,06	604,06	604,06	604,06
349.00.01	Izr. i mont. rukohvata od hrastovine 80/50 mm lakiran bezbojnim lakom	m	39,02	39,02	39,02	39,02
349.00.02	Izr. plastičnih rukohvata od juvidur cijevi fi 50/60	m	12,19	12,19	12,19	12,19
349.00.03	Dobava i mont. vrata plast. harmonika goranproduktsa okovom te hrast. dovrat. 22/55 mm	m²	191,88	191,88	191,88	191,88

35 Bravarski radovi

351.00.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama ostak. rav. stak. 4 mm	kom	285,47	283,19	277,50	282,81
351.00.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom ostak. rav. stak. 4 mm	kom	343,68	345,52	336,53	342,42
351.10.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. 4 mm	kom	310,30	318,07	308,06	309,43
351.10.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	376,71	378,31	365,88	364,19
351.11.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	370,52	374,09	363,94	360,99
351.11.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	413,34	416,42	408,72	417,08
351.12.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	440,70	446,24	434,61	442,79
351.12.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	491,32	498,87	487,43	486,62
351.30.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	368,22	375,64	369,50	366,76
351.30.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	413,82	418,71	412,49	412,53
351.31.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	425,41	434,41	430,91	430,94
351.31.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	483,23	501,31	480,04	478,51
351.32.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	505,09	517,54	492,51	496,95
351.32.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	556,83	558,16	552,24	546,10
351.50.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	446,87	444,80	434,04	442,17
351.50.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	489,91	499,43	486,45	491,31
351.51.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	507,07	512,17	492,30	499,59
351.51.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	541,83	558,18	552,14	545,08

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
351.52.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	584,09	598,16	578,76	582,33
351.52.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	636,19	642,59	630,38	635,56
351.82.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	728,30	756,35	713,71	721,99
351.82.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4mm	kom	795,55	802,27	777,44	797,11
353.00.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	294,38	299,66	289,95	293,65
353.00.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	338,76	344,41	337,42	335,36
353.10.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	323,91	330,58	326,26	327,54
353.10.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	367,76	374,49	367,74	370,76
353.11.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	378,80	387,92	377,92	371,59
353.11.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	426,93	433,70	416,14	419,21
353.12.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	444,75	446,66	432,64	445,30
353.12.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	485,16	505,72	481,19	483,54
353.18.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 60/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	500,01	514,16	484,21	493,69
353.30.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	379,18	383,33	375,42	379,31
353.30.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	422,88	437,99	416,64	425,80
353.31.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	439,89	442,94	432,69	431,80
353.31.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	479,31	496,75	478,43	477,92
353.32.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	502,86	509,17	493,18	504,83
353.32.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	556,05	560,89	537,27	546,20
353.38.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 80/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	583,79	596,24	573,68	591,12
353.40.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	405,78	417,38	403,16	408,94
353.40.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	455,69	463,28	445,33	449,52
353.41.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	469,08	490,94	477,74	478,86
353.41.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	522,89	535,74	513,20	520,42
353.42.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	573,03	577,86	568,23	571,75
353.42.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	617,41	626,68	606,75	612,89
353.48.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 90/220 cm, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	601,55	612,91	593,37	608,74
353.50.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. profila 100/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	452,94	457,55	446,23	451,86
353.50.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	498,62	502,19	491,82	502,91
353.51.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	516,89	526,05	506,21	516,43
353.51.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	556,85	578,48	547,65	559,55
353.52.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	598,62	612,39	603,99	605,71
353.52.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	645,01	674,80	652,26	658,70
353.58.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 100/220 cm, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	662,29	680,21	651,05	677,31
353.62.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	697,24	700,05	679,21	687,97

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
353.62.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	731,01	758,03	733,49	747,49
353.72.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 sa škarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	744,36	771,61	734,75	744,61
353.72.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	808,41	832,77	791,31	800,97
353.82.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	785,37	802,87	767,83	786,53
353.82.82	lzt. i mont. jednosrt. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom,ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	857,04	856,32	834,63	858,17
354.11.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/180 cm, ostak. stak. 5.5+12+5. 5 mm	kom	685,51	715,80	668,24	690,67
354.13.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	825,06	852,01	818,07	816,30
354.14.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	824,19	847,59	807,19	824,46
354.16.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	916,42	955,80	907,87	932,46
354.21.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	859,51	887,90	826,92	856,72
354.23.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1139,04	1163,60	1114,44	1138,98
354.24.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1025,01	1064,91	1017,13	1028,20
354.26.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1137,23	1136,54	1086,72	1118,19
354.31.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	944,39	963,06	921,83	955,16
354.33.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1249,44	1270,78	1195,60	1231,20
354.34.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1208,74	1240,89	1191,17	1195,56
354.36.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1341,02	1361,25	1303,64	1315,76
354.41.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1129,26	1143,51	1097,62	1128,67
354.43.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1306,26	1340,57	1278,00	1300,36
354.44.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1336,21	1364,19	1267,60	1313,92
354.46.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1525,20	1561,51	1484,70	1494,56
354.48.44	lzt. i mont. vanjske stijene sa ispunom porofen ploča, obostrani m limom	m²	340,32	344,36	334,85	339,28
355.06.41	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1085,53	1129,76	1096,77	1092,46
355.06.61	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	1084,82	1097,41	1072,64	1090,28
355.16.41	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1226,22	1268,54	1232,20	1245,05
355.16.61	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	1272,67	1293,32	1255,50	1278,45
355.46.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4mm	kom	1717,36	1735,61	1675,02	1702,51
355.46.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1685,20	1722,31	1652,92	1672,16
355.56.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1792,70	1819,70	1798,24	1813,19
355.56.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1769,83	1796,67	1752,91	1764,47
355.86.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, izo stak. 4+12+4 mm	kom	1894,35	1917,44	1820,59	1852,31
355.86.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1963,24	1992,94	1935,12	1953,31
355.96.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4mm	kom	2044,53	2089,63	1967,93	2029,89
355.96.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, sa obostranim limom	kom	2092,83	2147,33	2037,09	2078,40
356.00.26	lzt. i mont. fiksnih prozorskih sjenila od čel. profiliranih letvica	m²	521,82	533,99	522,51	519,37

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
357.31.12	lzt. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2190,56	2168,97	2137,40	2171,53
357.31.33	lzt. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2746,20	2761,42	2715,01	2709,65
357.32.12	lzt. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2266,96	2326,28	2221,18	2258,60
357.32.33	lzt. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2946,48	3004,44	2896,01	2978,53
357.41.12	lzt. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2427,07	2386,47	2372,98	2369,84
357.41.33	lzt. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	3026,81	3037,60	3019,76	3072,93
357.42.12	lzt. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2478,42	2541,41	2418,94	2504,10
357.42.33	lzt. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	3200,83	3299,38	3190,80	3277,89
358.11.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	214,61	214,52	207,00	210,66
358.14.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. staklo 6mm, olič. bez rukohv.	m	242,64	246,17	239,79	242,28
358.15.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	241,51	239,81	235,78	236,77
358.17.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	294,18	297,05	289,45	290,88
358.31.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	283,08	283,18	271,77	284,76
358.31.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. hrast. rukohv.	m	318,25	322,18	313,21	324,38
358.34.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	307,32	308,45	301,73	306,52
358.34.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	344,73	344,41	335,32	343,97
358.35.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	297,24	309,26	293,30	302,13
358.35.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	342,25	346,79	337,87	341,46
358.37.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	383,39	392,98	370,62	371,56
358.37.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. hrast. rukohv.	m'	419,74	421,75	411,01	413,94
358.51.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, arm. mreže 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m'	339,13	337,16	326,47	333,16
358.54.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	389,47	392,53	386,82	387,28
358.55.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	383,70	394,85	374,43	379,12
358.57.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. bez rukohv.	m'	466,28	463,36	449,24	452,14
358.60.01	lzt. transp. i mont. konstr. od čel. limova (pajernosač) sa miniziranjem	kg	11,96	11,96	11,96	11,96
358.60.02	lzt. transp. i mont. jednostavnih čel. konstr. odtoplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	11,26	11,34	11,25	11,38
358.60.03	lzt. transp. i mont. rešetkastih čel. konstr. odtoplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	13,66	13,71	13,54	13,39
358.60.04	lzt. transp. i mont. rešetkaste čel. konstr. od bešavnih cijevi minizirane	kg	18,18	18,46	18,36	18,56
359.00.01	lzt. i mont. praga od mesinga 30/30/4 mm sa sidrima	m1	64,23	64,23	64,23	64,23

36 Staklarski radovi

361.21.21	Jednostruko ustaklj. ravnavvučenim staklom d=3 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	23,26	23,26	23,26	23,26
361.21.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=3 mm "a" kvalitete, metal. okvir	m²	39,50	39,50	39,50	39,50
361.31.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	81,76	81,76	81,76	81,76

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
361.31.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	86,91	86,91	86,91	86,91
361.41.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	87,65	87,65	87,65	87,65
361.41.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, metal. okvir	m²	96,27	96,27	96,27	96,27
361.51.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, drveni okvir	m²	56,95	56,95	56,95	56,95
361.51.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	58,16	58,16	58,16	58,16
361.61.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	73,42	73,42	73,42	73,42
361.61.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, čel. okvir	m²	51,29	51,29	51,29	51,29
361.61.33	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	24,94	24,94	24,94	24,94
362.23.32	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm, metal.okvir	m²	36,47	36,47	36,47	36,47
362.32.21	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=5/6mm, drveni okvir	m²	55,59	55,59	55,59	55,59
363.11.12	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir.22 cm drveni okvir	m²	44,31	44,31	44,31	44,31
363.11.32	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m²	53,46	53,46	53,46	53,46
363.21.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22 cm drveni okvir	m²	96,07	96,07	96,07	96,07
363.22.11	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22cm metalni okvir	m²	128,57	128,57	128,57	128,57
363.23.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m²	96,95	96,95	96,95	96,95
364.13.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm drven i okvir	m²	83,18	86,44	80,81	84,54
364.13.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm vanjsko arm. staklo	m²	94,94	98,83	94,41	95,61
364.13.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr.d=4 mm međuraz.12 mm, drv. okvir	m²	101,72	107,69	102,21	104,00
364.17.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm, međuraz. 12 mm drv. okvir	m²	92,78	95,16	91,97	92,79
364.17.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm vanjsko staklo d=6/7 mm, međuraz. 12 mm	m²	102,16	104,20	99,74	100,63
364.17.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm međuraz. 12 mm drv. okvir, matirano staklo	m²	110,92	114,72	110,11	108,63
365.11.22	Ustakljenje stakl. prizmama, staklo d=8 cm dim. 19x19/8 cm	m²	176,78	179,05	179,18	176,82
366.11.12	Ustakljenje armiranim staklom d=6/7 mm ravne glatke površinedrveni okvir	m²	54,51	54,51	54,51	54,51
366.11.23	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm, ravna glat. površ. drv. okvir	m²	54,95	54,95	54,95	54,95
366.12.12	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm s ugravir. šarom,drv. okvir	m²	62,16	62,16	62,16	62,16

37 Podne podloge

371.01.02	Betonska podloga d=5 cm	m²	8,42	8,42	8,42	8,42
371.03.02	Betonska podloga d=7 cm	m²	11,74	11,74	11,74	11,74
371.11.03	Betonska podloga d=5 cm armirana	m²	11,58	11,58	11,58	11,58
371.13.03	Betonska podloga d=7 cm armirana	m²	15,09	15,09	15,09	15,09
372.01.02	Cementni estrih d=3.5 cm	m²	17,18	17,32	17,46	17,70
372.01.04	Cementni estrih d=4.5 cm	m²	22,10	22,81	22,47	22,63
372.04.02	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m²	24,04	24,79	24,57	24,30

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
372.04.04	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m²	29,63	29,74	29,74	29,65
372.07.02	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=3.5 cm	m²	25,00	25,83	25,40	25,31
372.07.04	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=4.5 cm	m²	30,14	30,20	30,54	30,78
372.11.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m²	30,39	30,39	30,39	30,39
372.11.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m²	37,03	37,03	37,03	37,03
372.12.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid d=3.5 cm	m²	32,93	32,93	32,93	32,93
372.12.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid d=4.5 cm	m²	39,19	39,19	39,19	39,19
372.25.02	Drveni estrih-termoporit sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid. d=3.5 cm	m²	46,67	46,67	46,67	46,67
373.01.03	Nasuta podloga od drobljenog pluta d=3 cm	m²	8,39	8,39	8,39	8,39
373.31.03	Nasuta podloga iz bitumeniziranih vlakana d=3 cm	m²	11,79	11,79	11,79	11,79
374.51.01	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=3 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m²	25,96	26,40	25,99	26,77
374.51.02	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=2 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m²	30,27	30,72	29,98	30,74
374.51.11	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m²	23,41	23,21	23,58	23,57
374.51.12	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m²	27,87	28,62	28,55	28,96
374.61.04	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=20 mm, bit. vlakana d=2.5cm	m²	19,42	19,42	19,42	19,42
374.61.12	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=15 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m²	21,17	21,17	21,17	21,17
374.61.13	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=18 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m²	21,21	21,21	21,21	21,21

4. ZAVRŠNI RADOVI

41 Teracerski radovi

411.01.01	Teraco pod d=2-3 cm	m²	57,13	62,85	62,11	67,66
411.01.04	Teraco pod u boji d=2-3 cm	m²	65,96	65,20	65,84	64,86
411.11.01	Pod iz pranog kulira d=2-3 cm	m²	49,23	54,51	54,02	60,39
411.11.04	Pod prani kulir u boji d=2-3 cm	m²	54,73	55,77	55,60	54,62
411.22.01	Venecijaner pod s lomljenim mramorom d=5 cm	m²	111,54	115,87	112,18	113,17
411.51.01	Pod iz teraco ploča 20x20 cm	m²	55,05	54,74	54,51	54,72
411.51.11	Pod iz teraco ploča 30x30 cm	m²	46,31	47,10	46,42	47,43
411.51.21	Pod iz teraco ploča 50x50 cm	m²	44,93	44,83	45,03	45,21
411.71.01	Dilatazione mesingane trake	m	9,00	9,00	9,00	9,00
412.01.01	Teraco obloga zida d=2-3 cm	m²	161,54	165,94	163,86	166,04
412.01.04	Teraco obloga zida u boji d=2-3 cm	m²	168,00	170,32	165,25	166,76
412.11.01	Teraco obloga stupova d=2-3 cm	m²	173,02	177,07	175,57	180,83

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
412.11.04	Teraco obloga stupova u boji d=2-3 cm	m²	179,15	180,95	179,48	176,80
412.13.04	Obloga stupova, prani kulir u boji d=2-3 cm	m²	95,96	94,40	94,85	94,58
412.21.01	Obloga zida, prani kulir d=2-3 cm	m²	81,63	86,87	86,62	92,74
412.21.04	Obloga zida, prani kulir u boji d=2-3 cm	m²	87,27	89,44	88,38	88,51
412.31.01	Obloga stupa, prani kulir d=2-3 cm	m²	90,13	94,96	93,06	99,28
413.01.01	Teraco sokl vis.=15 cm	m	29,77	30,72	30,20	31,53
413.11.01	Sokl prani kulir visine 15 cm	m	32,40	33,73	33,20	34,94
413.22.01	Sokl teraco ploče 10x20 vis.=10 cm	m	60,92	61,84	61,15	60,84
413.31.04	Kosi teraco sokl visine 15 cm	m	38,70	40,66	39,90	41,14
414.41.04	Oblaganje korita teracom d=2 cm razvijene šir. 130cm	m	220,68	224,64	225,40	234,38
415.01.01	Teraco obloga stubišta d=2 cm	m²	114,23	116,97	117,08	119,19
415.01.04	Teraco obloga stubišta u boji d=2-3 cm	m²	116,57	118,76	118,32	117,51
415.11.01	Prani kulir stubišta d=2-3 cm	m²	93,02	97,42	97,22	102,21
415.11.04	Prani kulir stubišta boja 2-3 cm	m²	98,41	100,06	98,59	99,05

42 Keramičarski radovi

421.44.21	Opl. zida keram. pl. 15/15 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m²	59,07	60,69	57,90	57,69
421.44.22	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m²	54,05	54,05	54,05	54,05
421.44.34	Opl. zida keram. pl. 20/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m²	39,75	39,75	39,75	39,75
421.44.35	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m²	53,26	53,26	53,26	53,26
421.44.41	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob.podne	m²	68,75	70,20	70,97	75,42
421.44.42	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. podne	m²	66,41	66,41	66,41	66,41
421.44.44	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m²	71,70	71,70	71,70	71,70
421.44.45	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m²	66,54	66,54	66,54	66,54
421.44.55	Opl. zida keram. pl. glaz. 15x20	m³	54,29	54,29	54,29	54,29
421.44.56	Opl. zida keram. pl. glaz. 15x30	m4	52,27	52,27	52,27	52,27
421.52.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	88,74	87,15	86,48	86,03
421.52.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	74,51	76,75	74,41	76,29
421.52.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm neglaz. dekor. zid	m²	74,91	76,88	75,74	75,19
421.52.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	92,09	94,51	91,70	98,61
421.52.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	87,06	87,33	87,95	87,38
421.52.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m²	92,33	93,17	91,50	92,02

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
421.52.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m ²	89,72	89,69	89,62	89,30
421.54.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m ²	67,12	68,79	67,08	65,20
421.54.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m ²	55,01	55,01	55,01	55,01
421.54.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm neglaz. dekor. zid	m ²	56,95	56,95	56,95	56,95
421.54.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m ²	70,21	72,02	72,61	76,17
421.54.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m ²	66,23	66,23	66,23	66,23
421.54.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. pod	m ²	71,41	71,41	71,41	71,41
421.54.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. podne	m ²	68,34	68,34	68,34	68,34
422.02.11	Opl. fas. ker. pl. 6.5/25 1. kl. u cementnom mortuglaz. jednob. fasadne	m ²	110,25	111,24	109,46	111,03
422.02.12	Opl. fasade keramortu pl. 6.5/25 2. kl. u cementnom mortu glaz. sastavcima	m ²	119,78	120,74	120,92	122,91
423.01.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m ²	72,21	73,89	72,43	72,70
423.01.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m ²	70,48	72,66	71,52	70,75
423.01.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. u cementnom mortu glaz. reljef. podne	m ²	85,32	90,64	87,80	85,91
423.01.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. u cementnom mortu glaz. reljef. podne	m ²	60,35	61,42	60,07	61,08
423.01.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m ²	70,69	71,88	71,81	76,31
423.01.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m ²	65,99	67,51	65,75	66,69
423.01.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m ²	72,08	71,15	71,89	72,74
423.01.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m ²	67,61	68,77	68,21	68,91
423.01.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m ²	51,71	52,72	51,07	52,87
423.02.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. lijep. glaz. jednob. podne	m ²	63,30	63,30	63,30	63,30
423.02.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. lijep. glaz. jednob. podne	m ²	60,86	60,86	60,86	60,86
423.02.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. lijep. glaz. reljef podne	m ²	76,36	78,51	76,25	74,91
423.02.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. lijep.- glaz. reljef podne	m ²	50,81	50,81	50,81	50,81
423.02.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m ²	60,44	63,16	62,98	67,72
423.02.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m ²	59,34	59,34	59,34	59,34
423.02.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1 kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m ²	63,25	63,25	63,25	63,25
423.02.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m ²	58,77	58,77	58,77	58,77
423.02.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m ²	30,84	30,84	30,84	30,84
423.02.60	Popločenje pod. ker. pl. polir. 60x120	m ²	73,23	73,23	73,23	73,23
423.02.61	Popločenje pod. ker. pl. polir. 60x60	m ²	72,49	72,49	72,49	72,49
423.02.62	Popločenje pod. ker. pl. mat 60x60	m ²	72,64	72,64	72,64	72,64
423.02.63	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 60x60	m ²	72,66	72,66	72,66	72,66
423.02.64	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 80x80	m ²	71,48	71,48	71,48	71,48
423.02.65	Popločenje pod. ker. pl. polir. 80x80	m ²	73,54	73,54	73,54	73,54
423.02.66	Popločenje pod. ker. pl. protuklizne heksagon. 20x23	m ²	76,33	76,33	76,33	76,33

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
423.02.67	Popločenje pod. ker. pl. mat heksagon. 20x23	m²	77,64	77,64	77,64	77,64
423.02.68	Popločenje pod. ker. pl. glaz. heksagon. 20x23	m²	75,66	75,66	75,66	75,66
423.02.69	Popločenje pod. ker. pl. protuklizne heksagon. 30x35	m²	75,19	75,19	75,19	75,19
423.02.70	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 30x30	m²	51,79	51,79	51,79	51,79
423.02.71	Popločenje pod. ker. pl. mat 30x30	m²	51,88	51,88	51,88	51,88
423.02.55	Popločenje pod. ker. pl. 20/20, 2. kl. lijep - glaz. dekor. podne	m²	42,93	42,93	42,93	42,93
423.03.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu neglaz. jednob.	m²	70,56	71,55	70,12	70,66
423.11.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu	m²	76,40	75,38	72,41	73,30
423.11.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu	m²	69,55	70,16	70,44	71,23
423.12.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. lijep.	m²	66,97	63,06	62,41	62,91
423.12.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. lijep.	m²	59,92	59,92	59,92	59,92
424.01.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. u cementnom mortu glaz. jedob. podne	m	11,27	11,34	11,19	11,30
424.01.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m	13,15	13,34	13,25	13,16
424.01.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2.kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m	12,30	12,59	12,27	12,32
424.01.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2. kl. u cementnom mortu glaz.dekor.podne	m	12,54	12,73	12,45	12,54
424.02.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1.kl. lijep. - glaz jednob. podne	m	8,60	8,60	8,60	8,60
424.02.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	10,49	10,49	10,49	10,49
424.02.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. jednob. podne	m	9,39	9,39	9,39	9,39
424.02.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	9,62	9,62	9,62	9,62
43 Podovi						
431.07.01	Polaganje i brušenje hrastovog parketa	m²	75,26	75,26	75,26	75,26
431.07.22	Polaganje i brušenje hrastovog parketa panel 120x20x1.8	m²	52,95	52,95	52,95	52,95
431.07.23	Polaganje i brušenje hrastovog parketa 45x7x2	m²	54,93	54,93	54,93	54,93
431.07.24	Polaganje i brušenje hrastovog parketa 40x6x2	m²	56,08	56,08	56,08	56,08
431.07.25	Polaganje i brušenje hrastovog parketa panel 100x18x1.8	m²	56,70	56,70	56,70	56,70
431.07.26	Polaganje i brušenje hrastovog parketa lamel 25x3.5x1	m²	57,56	57,56	57,56	57,56
431.07.27	Polaganje i brušenje hrastovog parketa univerzalnog 35x5x1.8	m²	60,12	60,12	60,12	60,12
431.08.01	Polaganje i brušenje bukovog parketa	m²	52,49	52,49	52,49	52,49
432.01.16	Polaganje i brušenje hrastovog lamel parketa	m²	45,13	47,50	45,65	45,73
432.11.02	Polaganje i brušenje hrastovog lamel univerzal parketa	m²	51,30	53,19	45,73	56,05
432.21.02	Polaganje i brušenje panel parketa tipa standard	m²	60,58	51,17	50,94	63,58
432.51.02	Lakiranje parketa	m²	22,31	22,31	22,31	22,31

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
432.71.11	Postava rubnih kutnih letvica	m	5,11	5,11	5,11	5,11
432.71.22	Postava hrastovih rubnih letvica dim. 1.5x8 cm	m	12,00	12,00	12,00	12,00
433.02.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tapison	m²	33,22	33,22	33,22	33,22
433.12.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tafting	m²	64,18	64,18	64,18	64,18
433.75.02	Postavljanje pvc kutnih letvica vis.=6 cm	m	4,72	4,72	4,72	4,72
435.23.15	Oblaganje poda pvc homogenom trakom	m²	18,11	18,11	18,11	18,11
435.42.02	Oblaganje poda vinilazbestnim pločama d=2.5 mm	m²	30,05	30,05	30,05	30,05
435.75.11	Polaganj pvc kutnih traka 3+5 cm	m	5,85	5,85	5,85	5,85
435.75.15	Pod sintetički liveni na bazi epoksidnih smola	m²	49,91	49,91	49,91	49,91

44 Soboslikarski i ličilački radovi

441.11.01	Bojenje vapnenim mlijekom sa nanosom četkom i prskanje aparatom	m²	3,69	3,70	3,65	3,62
441.21.01	Bojenje vapnenom bojom nanos četkom brušene i prskanje aparatom	m²	4,00	4,05	4,02	3,97
441.21.05	Hidroizolaciono bojenje bet. livenog poda hidrolitmortom nanosenje i obrada	m²	10,36	10,63	10,61	10,35
441.36.01	Bojenje klijanim bojama sa gletanjem podloge	m²	13,67	13,74	13,71	13,72
441.38.01	Bojenje klijanim bojama na pripremljenu glatku podlogu	m²	2,54	2,59	2,52	2,54
441.51.01	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge nažbuci	m²	17,87	18,86	18,70	18,32
441.51.31	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge odiverice azbest cem.	m²	13,43	13,53	13,97	13,39
441.71.01	Obrada zid. i stropova linkrust premazom	m²	21,16	21,57	21,14	21,41
442.31.01	Gletanje unutrašnjih zidova disperzionim kitom	m²	8,16	8,28	8,41	8,22
445.11.01	Bojenje fasade disperzionim premazom	m²	10,74	10,99	11,30	10,81
445.21.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima bez dodatkakamene sitneži	m²	12,87	13,01	12,80	12,95
445.22.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima sa dodatkomkamene sitneži	m²	4,71	4,71	4,71	4,71
445.31.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici gletanja	m²	26,52	26,64	26,81	26,17
445.32.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici prskanja	m²	16,87	16,98	16,84	16,67
447.11.11	Uljeni nalič unutrašnjih površina na vapnenoj žbuci	m²	29,73	29,74	29,52	29,67
447.21.02	Uljeni nalič unutrašnjih drvenih površina	m²	53,03	52,92	51,52	52,26
447.22.02	Obrada unutrašnjih drvenih površina prozirnim uljnim sistemima	m²	20,63	20,63	20,63	20,63
447.41.01	Obrada unutrašnjih metalnih površina na izvedenu antikorozivnu zaštitu	m²	35,65	35,23	31,80	35,73
447.51.02	Uljeni nalič radiatora uz primjenu boja za radiatore	m²	16,28	16,32	15,12	16,22
447.61.01	Uljeni nalič cijevi za instalacije grijanja i slično	m²	35,53	35,04	34,05	35,76
447.71.01	Uljeni nalič za vanjsku stolariju stolarskih stavaka koje nisu finalno obrađene	m²	43,43	44,45	43,38	44,23

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
447.75.01	Uljeni nalič bravarskih elemenata vrata prozora salak bojom za vanjsku upotrebu	m²	35,18	35,31	31,69	36,33
447.76.01	Uljeni nalič bravarskih ograda jednostavne izrade	m²	21,10	21,49	20,61	21,37
447.77.01	Uljeni nalič bravarske ograde srednje složene izrade	m²	25,15	25,43	24,96	25,41
448.11.01	Premazi lazurnim bojama stolarije vrata i prozora	m²	22,85	22,85	22,85	22,85
448.31.01	Premazi lazurnim bojama drvenih površina	m²	19,68	19,68	19,68	19,68
448.41.01	Premazi lazurnim bojama vidljivih dijelova drvene krovne konstrukcije	m²	26,42	26,42	26,42	26,42

45 Tapetarski radovi

451.11.01	Gletanje emulzionim kitom	m²	7,05	7,17	6,95	6,99
451.21.01	Gletanje disperzionim kitom fino žbukanih površina	m²	10,64	10,86	11,02	12,11
451.22.01	Gletanje disperzionim kitom betonskih površina	m²	20,86	20,83	21,31	25,40
451.31.01	Postavljanje papirne podloge ruba do ruba	m²	6,75	6,71	6,63	6,77
452.01.01	Ljepljenje običnih papirnatih glatkih tapeta	m²	8,58	8,82	8,63	8,79
452.02.01	Ljepljenje običnih papirnatih reljefnih tapeta	m²	12,92	12,99	12,92	12,78
452.13.01	Ljepljenje papirnatih dekorativnih perivih tapeta	m²	11,98	12,26	12,25	12,03
452.21.01	Ljepljenje plastificiranih glatkih jednobojsnih matperivih tapeta	m²	16,26	16,53	16,11	16,29
452.22.01	Ljepljenje plastificiranih svilasto sjajnih tapeta	m²	16,93	16,84	16,79	16,79
452.24.01	Ljepljenje plastificiranih dekorativnih mat tapeta	m²	16,29	16,38	16,42	16,01
452.26.01	Ljepljenje plastificiranih velur tapeta	m²	18,34	18,72	18,21	18,32

46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama

461.11.15	Oblaganje zidova i stupova fasade prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m²	116,13	118,11	116,30	116,22
461.51.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m²	108,67	108,67	108,67	108,67
461.61.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova sedimentnim kamenom d=18 mm	m²	115,83	118,18	117,73	115,92
461.81.15	Oblaganje zidova i stupova fasade umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	171,04	171,94	169,29	171,44
461.91.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	167,18	166,69	163,85	168,39
462.14.14	Oblaganje gazista stuba umjetnim kamenim pločama d=25 mm	m	86,25	85,57	84,08	84,00
462.24.12	Oblaganje cela stuba umjetnim kamenim pločama d=15mm	m	59,51	60,49	60,58	60,66
463.01.01	Polaganje poda od daskama na pero i utor	m²	36,32	36,32	36,32	36,32
463.14.12	Oblaganje podnožja /sokla/ umjetnim kamenim pločama d=15 mm	m²	168,26	171,22	168,77	166,44

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
464.11.16	Oblaganje podova prirodnim kamenom pješčarom d=20mm	m²	87,07	86,46	86,01	86,88
464.51.15	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	130,35	129,59	129,42	128,29
464.51.20	Oblaganje poda prirodnim mramornim pločama deb. 2,5 cm	m²	71,15	73,04	71,35	72,57
464.61.16	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=20 mm	m²	137,43	139,78	136,62	136,66
468.13.11	Obloga zidova furniranim pločama iverice hrast. furnirom d=15 mm	m²	117,42	117,42	117,42	117,42
468.51.31	Obloga zidova daskama d=15 mm na pero i utor	m²	121,89	121,89	121,89	121,89
468.52.31	Obloga zidova daskama d=20 mm na pero i utor	m²	112,23	112,23	112,23	112,23

47 Završnomontažerski radovi

472.13.12	Spusteni strop od al. lamela ličeno bijelo mat pečenim lakom	m²	107,07	107,07	107,07	107,07
472.14.12	Spusteni strop od al. lamela sa međuprof. lič. bijelo mat peč. lakom	m²	132,71	132,71	132,71	132,71
472.23.12	Spusteni strop od al. lamela ličeno po izboru matpečenim lakom	m²	107,30	107,30	107,30	107,30
472.24.12	Spusteni strop od al. lamela sa meuprofilom ličeno po izboru mat pečenim lakom	m²	132,09	132,09	132,09	132,09
475.11.01	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=8 cm izol. min. vunom obl. gips karton pl.	m²	332,25	332,25	332,25	332,25
475.12.02	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=10 cm izol. min. vunom obl. gips karton pl.	m²	349,99	349,99	349,99	349,99
475.61.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=8 cm izol.min. vunom obl. gips karton pl. obostr.	m²	169,31	169,31	169,31	169,31
475.62.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. jednostr. gips karton pl.	m²	181,00	181,00	181,00	181,00
475.62.02	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. dvostrukim gips karton pl.	m²	260,34	260,34	260,34	260,34

5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

52 Elektroinstalacije jake struje

521.01.01	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	56,06	56,06	56,06	56,06
521.01.02	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	68,24	68,24	68,24	68,24
521.01.03	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	78,90	78,90	78,90	78,90
521.01.04	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	89,43	89,43	89,43	89,43

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.01.05	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	111,80	111,80	111,80	111,80
521.01.11	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	65,27	65,27	65,27	65,27
521.01.12	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	80,06	80,06	80,06	80,06
521.01.13	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	92,74	92,74	92,74	92,74
521.01.14	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	106,77	106,77	106,77	106,77
521.01.15	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	130,67	130,67	130,67	130,67
521.01.21	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	75,62	75,62	75,62	75,62
521.01.22	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	91,11	91,11	91,11	91,11
521.01.23	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	104,12	104,12	104,12	104,12
521.01.24	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	120,82	120,82	120,82	120,82
521.01.25	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	147,80	147,80	147,80	147,80
521.01.31	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	82,71	82,71	82,71	82,71
521.01.32	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	98,56	98,56	98,56	98,56
521.01.33	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	115,63	115,63	115,63	115,63
521.01.34	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	134,06	134,06	134,06	134,06
521.01.35	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	168,34	168,34	168,34	168,34
521.01.51	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	61,10	61,10	61,10	61,10
521.01.52	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	74,78	74,78	74,78	74,78
521.01.53	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	86,30	86,30	86,30	86,30
521.01.54	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	97,59	97,59	97,59	97,59
521.01.55	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	124,91	124,91	124,91	124,91
521.01.61	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	76,45	76,45	76,45	76,45
521.01.62	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	92,17	92,17	92,17	92,17
521.01.63	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	107,99	107,99	107,99	107,99
521.01.64	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	122,13	122,13	122,13	122,13
521.01.65	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	154,31	154,31	154,31	154,31
521.01.71	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	81,59	81,59	81,59	81,59
521.01.72	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,46	96,46	96,46	96,46
521.01.73	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	114,40	114,40	114,40	114,40
521.01.74	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	128,07	128,07	128,07	128,07
521.01.75	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	160,16	160,16	160,16	160,16
521.01.81	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	89,11	89,11	89,11	89,11
521.01.82	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	107,44	107,44	107,44	107,44
521.01.83	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	124,37	124,37	124,37	124,37
521.01.84	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	142,30	142,30	142,30	142,30

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.01.85	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	179,34	179,34	179,34	179,34
521.02.01	Vodič p 2x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	kom	8,43	8,43	8,43	8,43
521.02.02	Vodič p 3x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	9,18	9,18	9,18	9,18
521.02.03	Vodič p 4x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	9,85	9,85	9,85	9,85
521.02.04	Vodič p 5x1.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,14	11,14	11,14	11,14
521.02.05	Vodič p 7x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	14,76	14,76	14,76	14,76
521.02.06	Vodič p 8x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	16,07	16,07	16,07	16,07
521.02.07	Vodič p 10x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	18,00	18,00	18,00	18,00
521.02.08	Vodič p 12x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	20,61	20,61	20,61	20,61
521.02.09	Vodič p 14x1.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	24,17	24,17	24,17	24,17
521.02.10	Vodič p 1x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	8,10	8,10	8,10	8,10
521.02.11	Vodič p 2x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	8,60	8,60	8,60	8,60
521.02.12	Vodič p 3x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,14	10,14	10,14	10,14
521.02.13	Vodič p 4x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,88	10,88	10,88	10,88
521.02.14	Vodič p 5x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,61	11,61	11,61	11,61
521.02.15	Vodič p 7x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	15,61	15,61	15,61	15,61
521.02.16	Vodič p 8x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	17,00	17,00	17,00	17,00
521.02.17	Vodič p 10x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	19,20	19,20	19,20	19,20
521.02.18	Vodič p 12x2.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	23,57	23,57	23,57	23,57
521.02.19	Vodič p 14x2.5 / pcs 36 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	27,95	27,95	27,95	27,95
521.03.01	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	67,10	67,10	67,10	67,10
521.03.02	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	82,75	82,75	82,75	82,75
521.03.03	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,17	96,17	96,17	96,17
521.03.04	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	108,15	108,15	108,15	108,15
521.03.05	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	137,61	137,61	137,61	137,61
521.03.11	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	73,75	73,75	73,75	73,75
521.03.12	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	89,05	89,05	89,05	89,05
521.03.13	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	102,50	102,50	102,50	102,50
521.03.14	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	118,33	118,33	118,33	118,33
521.03.15	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	145,59	145,59	145,59	145,59
521.03.22	Izvod pp 4x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,31	96,31	96,31	96,31
521.03.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	111,90	111,90	111,90	111,90
521.03.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	129,05	129,05	129,05	129,05
521.03.31	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	98,27	98,27	98,27	98,27
521.03.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	119,90	119,90	119,90	119,90

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.03.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	136,37	136,37	136,37	136,37
521.03.34	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	155,59	155,59	155,59	155,59
521.03.35	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	195,87	195,87	195,87	195,87
521.03.51	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	72,13	72,13	72,13	72,13
521.03.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	86,51	86,51	86,51	86,51
521.03.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	101,66	101,66	101,66	101,66
521.03.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	116,37	116,37	116,37	116,37
521.03.55	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	145,96	145,96	145,96	145,96
521.03.61	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	78,91	78,91	78,91	78,91
521.03.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,04	96,04	96,04	96,04
521.03.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	111,37	111,37	111,37	111,37
521.03.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	126,17	126,17	126,17	126,17
521.03.65	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	158,36	158,36	158,36	158,36
521.03.71	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	98,82	98,82	98,82	98,82
521.03.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	138,23	138,23	138,23	138,23
521.03.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	157,60	157,60	157,60	157,60
521.03.75	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	197,30	197,30	197,30	197,30
521.03.81	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	105,57	105,57	105,57	105,57
521.03.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	124,27	124,27	124,27	124,27
521.03.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	146,69	146,69	146,69	146,69
521.03.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	166,93	166,93	166,93	166,93
521.03.85	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	207,65	207,65	207,65	207,65
521.04.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,49	10,49	10,49	10,49
521.04.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,44	10,44	10,44	10,44
521.04.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,41	11,41	11,41	11,41
521.04.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	13,17	13,17	13,17	13,17
521.04.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,64	11,64	11,64	11,64
521.04.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,46	12,46	12,46	12,46
521.04.13	Vod pp 4x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	14,48	14,48	14,48	14,48
521.04.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	14,79	14,79	14,79	14,79
521.05.01	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	42,40	42,40	42,40	42,40
521.05.02	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	50,40	50,40	50,40	50,40
521.05.03	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	59,50	59,50	59,50	59,50
521.05.04	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	67,90	67,90	67,90	67,90
521.05.05	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	84,04	84,04	84,04	84,04

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.05.11	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	51,70	51,70	51,70	51,70
521.05.12	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	61,27	61,27	61,27	61,27
521.05.13	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	72,33	72,33	72,33	72,33
521.05.14	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	81,77	81,77	81,77	81,77
521.05.15	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	101,95	101,95	101,95	101,95
521.05.21	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	60,15	60,15	60,15	60,15
521.05.22	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	72,00	72,00	72,00	72,00
521.05.23	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	84,13	84,13	84,13	84,13
521.05.24	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	97,94	97,94	97,94	97,94
521.05.25	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	122,75	122,75	122,75	122,75
521.05.31	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	68,75	68,75	68,75	68,75
521.05.32	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	79,28	79,28	79,28	79,28
521.05.33	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	95,03	95,03	95,03	95,03
521.05.34	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	109,89	109,89	109,89	109,89
521.05.35	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	138,69	138,69	138,69	138,69
521.05.51	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	46,33	46,33	46,33	46,33
521.05.52	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	55,76	55,76	55,76	55,76
521.05.53	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	64,82	64,82	64,82	64,82
521.05.54	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	72,98	72,98	72,98	72,98
521.05.55	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	90,69	90,69	90,69	90,69
521.05.61	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	60,89	60,89	60,89	60,89
521.05.62	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	74,29	74,29	74,29	74,29
521.05.63	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	84,42	84,42	84,42	84,42
521.05.64	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	98,05	98,05	98,05	98,05
521.05.65	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	123,46	123,46	123,46	123,46
521.05.71	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	65,37	65,37	65,37	65,37
521.05.72	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	77,10	77,10	77,10	77,10
521.05.73	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	90,60	90,60	90,60	90,60
521.05.74	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	104,34	104,34	104,34	104,34
521.05.75	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	131,76	131,76	131,76	131,76
521.05.81	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	74,49	74,49	74,49	74,49
521.05.82	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	89,14	89,14	89,14	89,14
521.05.83	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	104,62	104,62	104,62	104,62
521.05.84	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	118,86	118,86	118,86	118,86
521.05.85	Izvod p 5x5.25 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	146,97	146,97	146,97	146,97

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.06.01	Vodič p 2x1.5 / psc 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	6,16	6,16	6,16	6,16
521.06.02	Vodič p 3x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	6,06	6,06	6,06	6,06
521.06.03	Vodič p 4x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	7,11	7,11	7,11	7,11
521.06.04	Vodič p 5x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,14	8,14	8,14	8,14
521.06.05	Vodič p 7x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,17	11,17	11,17	11,17
521.06.06	Vodič p 8x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,20	12,20	12,20	12,20
521.06.07	Vodič p 10x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	14,64	14,64	14,64	14,64
521.06.08	Vodič p 12x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	16,72	16,72	16,72	16,72
521.06.09	Vodič p 14x1.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	20,16	20,16	20,16	20,16
521.06.10	Vodič p 1x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	5,27	5,27	5,27	5,27
521.06.11	Vodič p 2x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	5,95	5,95	5,95	5,95
521.06.12	Vodič p 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,24	7,24	7,24	7,24
521.06.13	Vodič p 4x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,05	8,05	8,05	8,05
521.06.14	Vodič p 5x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,50	8,50	8,50	8,50
521.06.15	Vodič p 7x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,75	11,75	11,75	11,75
521.06.16	Vodič p 8x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,17	13,17	13,17	13,17
521.06.17	Vodič p 10x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	15,40	15,40	15,40	15,40
521.06.18	Vodič p 12x2.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	19,72	19,72	19,72	19,72
521.06.19	Vodič p 14x2.5 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	23,77	23,77	23,77	23,77
521.06.20	Vodič p 1x4 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,41	6,41	6,41	6,41
521.06.21	Vodič p 2x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,28	8,28	8,28	8,28
521.06.22	Vodič p 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,32	9,32	9,32	9,32
521.06.23	Vodič p 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,40	10,40	10,40	10,40
521.06.24	Vodič p 5x4 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,93	12,93	12,93	12,93
521.06.31	Vodič p 2x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,10	9,10	9,10	9,10
521.06.32	Vodič p 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,54	10,54	10,54	10,54
521.06.33	Vodič p 4x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,88	12,88	12,88	12,88
521.06.41	Vodič p 2x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,44	12,44	12,44	12,44
521.06.42	Vodič p 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	14,97	14,97	14,97	14,97
521.06.43	Vodič p 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,82	16,82	16,82	16,82
521.06.44	Vodič p 5x10 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,62	20,62	20,62	20,62
521.06.46	Vodič p 2x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,97	16,97	16,97	16,97
521.06.47	Vodič p 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	19,01	19,01	19,01	19,01
521.06.48	Vodič p 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	22,34	22,34	22,34	22,34
521.06.49	Vodič p 5x16 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	29,66	29,66	29,66	29,66

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.06.51	Vodič p 2x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	23,61	23,61	23,61	23,61
521.06.52	Vodič p 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	28,73	28,73	28,73	28,73
521.06.53	Vodič p 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	33,29	33,29	33,29	33,29
521.06.55	Vodič p 2x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	27,07	27,07	27,07	27,07
521.06.56	Vodič p 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	33,29	33,29	33,29	33,29
521.07.01	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 5 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	51,88	51,88	51,88	51,88
521.07.02	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	62,38	62,38	62,38	62,38
521.07.03	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	72,40	72,40	72,40	72,40
521.07.04	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	84,16	84,16	84,16	84,16
521.07.12	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	70,28	70,28	70,28	70,28
521.07.13	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	79,74	79,74	79,74	79,74
521.07.14	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	91,19	91,19	91,19	91,19
521.07.22	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	78,36	78,36	78,36	78,36
521.07.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	91,21	91,21	91,21	91,21
521.07.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	104,38	104,38	104,38	104,38
521.07.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	88,60	88,60	88,60	88,60
521.07.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	103,35	103,35	103,35	103,35
521.07.34	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	116,66	116,66	116,66	116,66
521.07.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	67,37	67,37	67,37	67,37
521.07.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	78,98	78,98	78,98	78,98
521.07.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	92,12	92,12	92,12	92,12
521.07.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	76,86	76,86	76,86	76,86
521.07.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	88,31	88,31	88,31	88,31
521.07.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	101,71	101,71	101,71	101,71
521.07.72	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	88,67	88,67	88,67	88,67
521.07.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	103,73	103,73	103,73	103,73
521.07.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	116,77	116,77	116,77	116,77
521.07.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	97,90	97,90	97,90	97,90
521.07.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	112,06	112,06	112,06	112,06
521.07.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	127,33	127,33	127,33	127,33
521.08.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,68	7,68	7,68	7,68
521.08.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,84	7,84	7,84	7,84
521.08.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,60	8,60	8,60	8,60
521.08.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,35	9,35	9,35	9,35
521.08.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,67	8,67	8,67	8,67

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.08.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,95	8,95	8,95	8,95
521.08.13	Vod pp 4x2.5 / osc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,58	10,58	10,58	10,58
521.08.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,73	10,73	10,73	10,73
521.08.21	Vod pp 2x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,23	10,23	10,23	10,23
521.08.22	Vod pp 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,03	11,03	11,03	11,03
521.08.23	Vod pp 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,67	11,67	11,67	11,67
521.08.32	Vod pp 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,09	12,09	12,09	12,09
521.08.33	Vod pp 4x6 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	15,26	15,26	15,26	15,26
521.08.42	Vod pp 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	19,04	19,04	19,04	19,04
521.08.43	Vod pp 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	19,36	19,36	19,36	19,36
521.08.46	Vod pp 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	24,85	24,85	24,85	24,85
521.08.47	Vod pp 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	23,40	23,40	23,40	23,40
521.08.52	Vod pp 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	24,74	24,74	24,74	24,74
521.08.53	Vod pp 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	23,17	23,17	23,17	23,17
521.08.56	Vod pp 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	26,03	26,03	26,03	26,03
521.41.02	Izvod pp/r 2x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	40,48	40,48	40,48	40,48
521.41.03	Izvod pp/r 2x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	48,33	48,33	48,33	48,33
521.41.04	Izvod pp/r 2x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	55,10	55,10	55,10	55,10
521.41.12	Izvod pp/r 3x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	46,55	46,55	46,55	46,55
521.41.13	Izvod pp/r 3x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	55,26	55,26	55,26	55,26
521.41.14	Izvod pp/r 3x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	63,06	63,06	63,06	63,06
521.41.22	Izvod pp/r 4x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	58,91	58,91	58,91	58,91
521.41.23	Izvod pp/r 4x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	68,76	68,76	68,76	68,76
521.41.24	Izvod pp/r 4x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	77,63	77,63	77,63	77,63
521.41.32	Izvod pp/r 2x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	45,52	45,52	45,52	45,52
521.41.33	Izvod pp/r 2x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	52,75	52,75	52,75	52,75
521.41.34	Izvod pp/r 2x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	61,27	61,27	61,27	61,27
521.41.42	Izvod pp/r 3x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	55,83	55,83	55,83	55,83
521.41.43	Izvod pp/r 3x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	64,38	64,38	64,38	64,38
521.41.44	Izvod pp/r 3x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	74,79	74,79	74,79	74,79
521.41.52	Izvod pp/r 4x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	67,71	67,71	67,71	67,71
521.41.53	Izvod pp/r 4x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	78,88	78,88	78,88	78,88
521.41.54	Izvod pp/r 4x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	88,64	88,64	88,64	88,64
521.41.62	Izvod pp/r 2x4 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	60,13	60,13	60,13	60,13
521.41.63	Izvod pp/r 2x4 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	68,15	68,15	68,15	68,15

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.41.64	Izvod pp/r 2x4 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	79,18	79,18	79,18	79,18
521.41.72	Izvod pp/r 3x4 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	69,99	69,99	69,99	69,99
521.41.73	Izvod pp/r 3x4 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	80,57	80,57	80,57	80,57
521.41.74	Izvod pp/r 3x4 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	92,59	92,59	92,59	92,59
521.43.02	Izvod pp 2x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	39,97	39,97	39,97	39,97
521.43.03	Izvod pp 2x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	47,45	47,45	47,45	47,45
521.43.04	Izvod pp 2x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	53,96	53,96	53,96	53,96
521.43.10	Izvod pp 3x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	44,66	44,66	44,66	44,66
521.43.11	Izvod pp 3x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	52,56	52,56	52,56	52,56
521.43.12	Izvod pp 3x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	59,75	59,75	59,75	59,75
521.43.18	Izvod pp 4x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	54,69	54,69	54,69	54,69
521.43.19	Izvod pp 4x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	63,84	63,84	63,84	63,84
521.43.20	Izvod pp 4x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	71,79	71,79	71,79	71,79
521.43.26	Izvod pp 5x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	61,25	61,25	61,25	61,25
521.43.27	Izvod pp 5x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	71,11	71,11	71,11	71,11
521.43.28	Izvod pp 5x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	82,03	82,03	82,03	82,03
521.43.34	Izvod pp 2x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	45,67	45,67	45,67	45,67
521.43.35	Izvod pp 2x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	53,37	53,37	53,37	53,37
521.43.36	Izvod pp 2x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	61,99	61,99	61,99	61,99
521.43.42	Izvod pp 3x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	54,22	54,22	54,22	54,22
521.43.43	Izvod pp 3x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	63,71	63,71	63,71	63,71
521.43.44	Izvod pp 3x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	72,24	72,24	72,24	72,24

6. VODOVOD I KANALIZACIJA

61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama

611 Instalacija hladne vode

611.01.21	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 15 mm	m	48,13	50,05	49,15	47,61
611.01.22	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 20 mm	m	50,17	50,17	50,17	50,17
611.01.23	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 25 mm	m	48,83	48,83	48,83	48,83
611.01.24	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 30 mm	m	51,62	51,62	51,62	51,62

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.01.25	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 40 mm	m	64,31	64,31	64,31	64,31
611.01.26	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 50 mm	m	69,27	69,27	69,27	69,27
611.01.27	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 65 mm	m	122,89	122,89	122,89	122,89
611.01.28	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 80 mm	m	125,55	125,55	125,55	125,55
611.01.29	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 100 mm	m	181,79	181,79	181,79	181,79
611.10.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 15 mm	kom	46,11	46,11	46,11	46,11
611.10.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 20 mm	kom	50,32	50,32	50,32	50,32
611.10.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 25 mm	kom	53,01	53,01	53,01	53,01
611.10.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 30 mm	kom	76,29	76,29	76,29	76,29
611.10.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 40 mm	kom	88,33	88,33	88,33	88,33
611.10.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 50 mm	kom	143,29	143,29	143,29	143,29
611.10.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 65 mm	kom	169,55	169,55	169,55	169,55
611.10.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 80 mm	kom	230,31	230,31	230,31	230,31
611.11.01	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 15 mm	kom	36,98	36,98	36,98	36,98
611.11.02	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 20 mm	kom	39,75	39,75	39,75	39,75
611.11.03	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 25 mm	kom	44,24	44,24	44,24	44,24
611.11.04	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 30 mm	kom	53,67	53,67	53,67	53,67
611.11.05	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 40 mm	kom	57,86	57,86	57,86	57,86
611.11.06	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 50 mm	kom	89,49	89,49	89,49	89,49
611.11.07	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 65 mm	kom	117,96	117,96	117,96	117,96
611.11.08	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 80 mm	kom	179,94	179,94	179,94	179,94
611.23.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 15mm art. 83	kom	38,56	38,56	38,56	38,56
611.23.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 20mm art. 83	kom	42,70	42,70	42,70	42,70
611.23.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 25mm art. 83	kom	46,59	46,59	46,59	46,59
611.23.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 30mm art. 83	kom	74,45	74,45	74,45	74,45
611.23.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 40mm art. 83	kom	85,90	85,90	85,90	85,90
611.23.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 50mm art. 83	kom	140,95	140,95	140,95	140,95
611.23.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 65mm art. 83	kom	237,92	237,92	237,92	237,92
611.23.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 80mm art. 83	kom	286,88	286,88	286,88	286,88
611.24.01	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 15 mm	kom	41,05	41,05	41,05	41,05
611.24.02	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 20 mm	kom	45,90	45,90	45,90	45,90
611.24.03	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 25 mm	kom	97,20	97,20	97,20	97,20
611.28.01	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 15 mmart. 1017	kom	44,10	44,10	44,10	44,10
611.28.02	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 20 mmart. 1017	kom	56,31	56,31	56,31	56,31
611.28.03	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 25 mmart. 1017	kom	52,71	52,71	52,71	52,71

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.28.04	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 30 mmart. 1017	kom	76,19	76,19	76,19	76,19
611.28.05	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 40 mmart. 1017	kom	87,83	87,83	87,83	87,83
611.28.06	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 50 mmart. 1017	kom	122,15	122,15	122,15	122,15
611.28.07	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 65 mmart. 1017	kom	148,98	148,98	148,98	148,98
611.28.08	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 80 mmart. 1017	kom	197,58	197,58	197,58	197,58
611.29.01	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 15 mmart. 1039	kom	39,65	39,65	39,65	39,65
611.29.02	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 20 mmart. 1039	kom	123,55	123,55	123,55	123,55
611.29.03	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 25 mmart. 1039	kom	209,72	209,72	209,72	209,72
611.29.04	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 30 mmart. 1039	kom	196,32	196,32	196,32	196,32
611.29.05	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 40 mmart. 1039	kom	221,34	221,34	221,34	221,34
611.29.06	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 50 mmart. 1039	kom	394,14	394,14	394,14	394,14
611.29.07	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 65 mmart. 1039	kom	536,89	536,89	536,89	536,89
611.29.08	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 80 mmart. 1039	kom	743,52	743,52	743,52	743,52
611.42.01	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 15 mm	kom	47,40	47,40	47,40	47,40
611.42.02	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 20 mm	kom	51,28	51,28	51,28	51,28
611.42.03	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 25 mm	kom	67,48	67,48	67,48	67,48
611.43.01	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 13 (3 m³/sat; prof. 13 mm)	kom	133,60	133,60	133,60	133,60
611.43.02	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 20 (3 m³/sat; prof. 20 mm)	kom	133,54	133,54	133,54	133,54
611.43.03	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 5 - 20 (5 m³/sat; prof. 20 mm)	kom	145,04	145,04	145,04	145,04
611.43.04	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 7 - 25 (7 m³/sat; prof. 25 mm)	kom	211,84	211,84	211,84	211,84
611.43.05	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 10 - 30 (10m³/sat; prof. 30 mm)	kom	244,85	244,85	244,85	244,85
611.43.06	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 20 - 40 (20m³/sat; prof. 40 mm)	kom	350,46	350,46	350,46	350,46
611.48.01	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 15/15 cm	kom	22,99	22,99	22,99	22,99
611.48.02	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 20/20 cm	kom	25,38	25,38	25,38	25,38
611.48.03	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 30/30 cm	kom	45,00	45,00	45,00	45,00
611.61.01	Izolacija filcom, jednostruka	m²	47,42	47,42	47,42	47,42
611.61.02	Izolacija filcom, dvostruka	m²	52,54	52,54	52,54	52,54
611.61.03	Izolacija min. vunom 2 cm	m²	48,37	48,37	48,37	48,37
611.61.04	Izolacija min. vunom 4 cm	m²	48,26	50,96	49,81	49,28
611.61.11	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm jednost. omatanjefilcom	m	8,79	8,79	8,79	8,79
611.61.13	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm jednost. omatanjefilcom	m	9,05	9,05	9,05	9,05
611.61.15	Izolacija cijevi prof. 40 mm jednost. omatanje filcom	m	15,25	15,25	15,25	15,25
611.61.16	Izolacija cijevi prof. 50 mm jednost. omatanje filcom	m	16,29	16,29	16,29	16,29
611.61.17	Izolacija cijevi prof. 65 mm jednost. omatanje filcom	m	16,59	16,59	16,59	16,59
611.61.18	Izolacija cijevi prof. 80 mm jednost. omatanje filcom	m	18,12	18,12	18,12	18,12

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.61.21	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm dvostr. omatanje filcom	m	9,38	9,38	9,38	9,38
611.61.23	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm dvostr. omatanje filcom	m	10,06	10,06	10,06	10,06
611.61.25	Izolacija cijevi prof. 40 mm dvostr. omatanje filcom	m	16,86	16,86	16,86	16,86
611.61.26	Izolacija cijevi prof. 50 mm dvostr. omatanje filcom	m	18,86	18,86	18,86	18,86
611.61.27	Izolacija cijevi prof. 65 mm dvostr. omatanje filcom	m	20,15	20,15	20,15	20,15
611.61.28	Izolacija cijevi prof. 80 mm dvostr. omatanje filcom	m	22,36	22,36	22,36	22,36
611.61.31	Izolacija cijevi prof. 15, 20 min. vunom d=2 cm	m	14,16	14,16	14,16	14,16
611.61.32	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=2 cm	m	14,42	14,42	14,42	14,42
611.61.33	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=2 cm	m	14,64	14,64	14,64	14,64
611.61.34	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=2 cm	m	14,89	14,89	14,89	14,89
611.61.35	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=2 cm	m	20,73	20,73	20,73	20,73
611.61.36	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=2 cm	m	21,22	21,22	21,22	21,22
611.61.37	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=2 cm	m	21,42	21,42	21,42	21,42
611.61.38	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=2 cm	m	21,79	21,79	21,79	21,79
611.61.41	Izolacija cijevi prof. 15 min. vunom d=4 cm	m	13,99	14,83	14,26	14,21
611.61.42	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=4 cm	m	14,31	14,62	14,49	14,42
611.61.43	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=4 cm	m	14,35	14,89	14,69	14,48
611.61.44	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=4 cm	m	14,70	15,22	14,89	14,82
611.61.45	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=4 cm	m	20,28	21,24	20,41	20,61
611.61.46	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=4 cm	m	21,30	22,37	21,65	22,14
611.61.47	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=4 cm	m	21,02	22,42	21,74	21,55
611.61.48	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=4 cm	m	21,25	22,83	22,03	22,03
611.62.03	Izolacija min. vunom d=2 cm	m²	48,85	48,85	48,85	48,85
611.62.04	Izolacija min. vunom d=4 cm	m²	48,00	51,45	49,05	49,15
611.63.02	Izolacija dekorodal trakom	m²	53,78	53,78	53,78	53,78
611.63.03	Izolacija al. limom i staklenom vunom d=30 mm	m²	145,62	145,62	145,62	145,62
611.71.01	Ispitivanje instal. na tlak 12, 15, 20 bara	m	6,59	6,59	6,59	6,59
611.72.01	Dezinfekcija cjevovoda 15-100 mm	m	7,66	7,66	7,66	7,66
612.01.21	Pocinčane cijevi prof. 15 mm sa fazonskim komadima	m'	49,23	50,07	49,60	48,35
612.01.22	Pocinčane cijevi prof. 20 mm sa fazonskim komadima	m'	49,59	49,59	49,59	49,59
612.01.23	Pocinčane cijevi prof. 25 mm sa fazonskim komadima	m'	48,51	48,51	48,51	48,51
612.01.24	Pocinčane cijevi prof. 30 mm sa fazonskim komadima	m'	50,94	50,94	50,94	50,94
612.01.25	Pocinčane cijevi prof. 40 mm sa fazonskim komadima	m'	61,92	61,92	61,92	61,92
612.01.26	Pocinčane cijevi prof. 50 mm sa fazonskim komadima	m'	69,19	69,19	69,19	69,19
612.01.27	Pocinčane cijevi prof. 65 mm sa fazonskim komadima	m	122,60	122,60	122,60	122,60

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
612.01.28	Pocinčane cijevi prof. 80 mm sa fazonskim komadima	m	124,44	124,44	124,44	124,44
612.01.29	Pocinčane cijevi prof. 100 mm sa fazonskim komadima	m	184,70	184,70	184,70	184,70
612.03.01	Ravni ms ventil s ispustom prof. 15	kom	46,10	46,10	46,10	46,10
612.03.02	Ravni ms ventil s ispustom prof. 20	kom	50,48	50,48	50,48	50,48
612.03.03	Ravni ms ventil s ispustom prof. 25	kom	53,43	53,43	53,43	53,43
612.03.04	Ravni ms ventil s ispustom prof. 30	kom	77,71	77,71	77,71	77,71
612.03.05	Ravni ms ventil s ispustom prof. 40	kom	87,60	87,60	87,60	87,60
612.03.06	Ravni ms ventil s ispustom prof. 50	kom	143,58	143,58	143,58	143,58
612.03.07	Ravni ms ventil s ispustom prof. 65	kom	169,56	169,56	169,56	169,56
612.03.08	Ravni ms ventil s ispustom prof. 80	kom	229,82	229,82	229,82	229,82
612.04.01	Kosi ms ventil s ispustom prof. 15 mm	kom	36,55	36,55	36,55	36,55
612.04.02	Kosi ms ventil s ispustom prof. 20 mm	kom	39,66	39,66	39,66	39,66
612.04.03	Kosi ms ventil s ispustom prof. 25 mm	kom	44,53	44,53	44,53	44,53
612.04.04	Kosi ms ventil s ispustom prof. 30 mm	kom	53,20	53,20	53,20	53,20
612.04.05	Kosi ms ventil s ispustom prof. 40 mm	kom	53,99	53,99	53,99	53,99
612.04.06	Kosi ms ventil s ispustom prof. 50 mm	kom	89,88	89,88	89,88	89,88
612.04.07	Kosi ms ventil s ispustom prof. 65 mm	kom	120,12	120,12	120,12	120,12
612.04.08	Kosi ms ventil s ispustom prof. 80 mm	kom	180,65	180,65	180,65	180,65
612.05.01	Ravni ms ventil prof. 15 mm art. 83	kom	39,33	39,33	39,33	39,33
612.05.02	Ravni ms ventil prof. 20 mm art. 83	kom	41,82	41,82	41,82	41,82
612.05.03	Ravni ms ventil prof. 25 mm art. 83	kom	46,71	46,71	46,71	46,71
612.05.04	Ravni ms ventil prof. 30 mm art. 83	kom	74,26	74,26	74,26	74,26
612.05.05	Ravni ms ventil prof. 40 mm art. 83	kom	83,94	83,94	83,94	83,94
612.05.06	Ravni ms ventil prof. 50 mm art. 83	kom	140,45	140,45	140,45	140,45
612.05.07	Ravni ms ventil prof. 65 mm art. 83	kom	239,06	239,06	239,06	239,06
612.05.08	Ravni ms ventil prof. 80 mm art. 83	kom	287,71	287,71	287,71	287,71
612.06.01	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 15 mm	kom	41,13	41,13	41,13	41,13
612.06.02	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 20 mm	kom	45,17	45,17	45,17	45,17
612.06.03	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 25 mm	kom	95,01	95,01	95,01	95,01
612.08.01	Kućni vodomjer vm 3 m³ prof. 13 mm	kom	130,11	130,11	130,11	130,11
612.08.02	Kućni vodomjer vm 3, 5 m³ prof. 20 mm	kom	133,74	133,74	133,74	133,74
612.08.03	Kućni vodomjer vm 5 m³ prof. 20 mm	kom	148,61	148,61	148,61	148,61
612.08.04	Kućni vodomjer vm 7 m³ prof. 25 mm	kom	209,72	209,72	209,72	209,72
612.08.05	Kućni vodomjer vm 10 m³ prof. 30 mm	kom	245,70	245,70	245,70	245,70
612.08.06	Kućni vodomjer vm 20 m³ prof. 40 mm	kom	346,04	346,04	346,04	346,04

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
612.11.01	Kromirana vratašca 15 x 15 cm	kom	22,92	22,92	22,92	22,92
612.11.02	Kromirana vratašca 20 x 20 cm	kom	25,66	25,66	25,66	25,66
612.11.03	Kromirana vratašca 30 x 30 cm	kom	45,90	45,90	45,90	45,90

613 Instalacija kanalizacije

613.01.01	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 75 mm, nabava i montaža	m	84,29	84,29	84,29	84,29
613.01.02	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 100 mm, nabava i montaža	m	113,14	113,14	113,14	113,14
613.01.03	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 125 mm, nabava i montaža	m	132,70	132,70	132,70	132,70
613.01.04	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 150 mm, nabava i montaža	m	146,21	146,21	146,21	146,21
613.01.05	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 200 mm, nabava i montaža	m	166,65	166,65	166,65	166,65
613.01.06	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 250 mm, nabava i montaža	m	178,30	178,30	178,30	178,30
613.01.07	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 300 mm, nabava i montaža	m	191,71	191,71	191,71	191,71
613.15.03	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila80 mm, nabava i montaža	m	12,09	12,09	12,09	12,09
613.15.04	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila100 mm, nabava i montaža	m	52,42	52,42	52,42	52,42
613.15.05	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila125 mm, nabava i montaža	m	60,51	60,51	60,51	60,51
613.15.06	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila150 mm, nabava i montaža	m	68,84	68,84	68,84	68,84
613.15.07	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila175 mm, nabava i montaža	m	81,61	81,61	81,61	81,61
613.15.08	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila200 mm, nabava i montaža	m	83,57	83,57	83,57	83,57
613.15.09	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila250 mm, nabava i montaža	m	88,75	88,75	88,75	88,75
613.15.10	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila300 mm, nabava i montaža	m	107,47	107,47	107,47	107,47
613.23.01	Cijevi kanalizacijske pvc profila 32 mm, nabava i montaža	m	35,46	35,46	35,46	35,46
613.23.02	Cijevi kanalizacijske pvc profila 50 mm, nabava i montaža	m	40,83	40,83	40,83	40,83
613.23.03	Cijevi kanalizacijske pvc profila 75 mm, nabava i montaža	m	40,71	40,71	40,71	40,71
613.23.04	Cijevi kanalizacijske pvc profila 110 mm, nabava i montaža	m	56,51	56,51	56,51	56,51
613.23.05	Cijevi kanalizacijske pvc profila 125 mm, nabava i montaža	m	63,17	63,17	63,17	63,17
613.23.06	Cijevi kanalizacijske pvc profila 160 mm, nabava i montaža	m	81,20	81,20	81,20	81,20
613.33.01	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 50mm,nabava i montaža	m	133,47	133,47	133,47	133,47

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
613.33.02	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 70mm, nabava i montaža	m	153,31	153,31	153,31	153,31
613.33.03	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 100 mm, nabava i montaža	m	195,68	199,35	195,07	216,92
613.33.04	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 125 mm, nabava i montaža	m	206,41	206,41	206,41	206,41
613.33.05	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 150 mm, nabava i montaža	m	338,12	338,12	338,12	338,12
613.33.06	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 200 mm, nabava i montaža	m	542,25	542,25	542,25	542,25
613.42.01	Cijevi odvodne olovne profila 20 mm, nabava i montaža	m	31,65	31,65	31,65	31,65
613.42.02	Cijevi odvodne olovne profila 25 mm, nabava i montaža	m	34,90	34,90	34,90	34,90
613.42.03	Cijevi odvodne olovne profila 30 mm, nabava i montaža	m	38,98	38,98	38,98	38,98
613.42.04	Cijevi odvodne olovne profila 40 mm, nabava i montaža	m	43,61	43,61	43,61	43,61
613.42.05	Cijevi odvodne olovne profila 50 mm, nabava i montaža	m	54,28	54,28	54,28	54,28
613.42.06	Cijevi odvodne olovne profila 80 mm, nabava i montaža	m	59,01	59,01	59,01	59,01
613.42.07	Cijevi odvodne olovne profila 100 mm, nabava i montaža	m	94,90	94,90	94,90	94,90
613.50.21	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	204,04	204,04	204,04	204,04
613.50.22	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 125 mm, nabava i montaža	kom	208,06	208,06	208,06	208,06
613.50.23	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 150 mm, nabava i montaža	kom	209,91	209,91	209,91	209,91
613.51.02	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	223,97	223,97	223,97	223,97
613.51.03	Olučnjak lijevano željezni "gajger" profila 125mm,nabava i montaža	kom	231,50	231,50	231,50	231,50
613.51.04	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 150mm,nabava i montaža	kom	243,09	243,09	243,09	243,09
613.52.01	Sifon olovni "top" profil 100/40 mm, nabava i montaža	kom	66,79	66,84	67,32	66,80
613.52.02	Sifon olovni "top" profil 100/50 mm, nabava i montaža	kom	67,59	67,86	67,00	67,52
613.53.01	Vratašca reviziona kromirana 15/15 cm, nabava i montaža	kom	23,02	23,02	23,02	23,02
613.53.02	Vratašca reviziona kromirana 20/20 cm, nabava i montaža	kom	25,83	25,83	25,83	25,83
613.53.03	Vratašca reviziona kromirana 25/25 cm, nabava i montaža	kom	28,93	28,93	28,93	28,93
613.53.04	Vratašca reviziona kromirana 30/30 cm, nabava i montaža	kom	45,73	45,73	45,73	45,73
613.64.01	Ispitivanje kanalizacije na protok	m	11,01	11,01	11,01	11,01

614 Sanitarni uređaji i armature

614.01.31	Klozet engleski s niskomontažnim vodokotlićem	kom	325,21	325,21	325,21	325,21
614.01.41	Klozet engleski s visokomontažnim vodokotlićem	kom	404,92	404,92	404,92	404,92
614.02.01	Umivaonik na konzolama vel. 38 x 31 cm, nabava i montaža	kom	194,08	194,08	194,08	194,08
614.02.02	Umivaonik fajansa vel. 47x38 cm, nabava i montaža	kom	198,06	198,06	198,06	198,06
614.02.03	Umivaonik fajansa vel. 51x43 cm, nabava i montaža	kom	198,95	198,95	198,95	198,95
614.02.04	Umivaonik fajansa vel. 56x46.5 cm, nabava i montaža	kom	201,76	226,05	221,70	198,06
614.02.05	Umivaonik fajansa vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	207,56	207,56	207,56	207,56

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
614.02.06	Umivaonik sa stalkom vel. 56x46 cm, nabava i montaža	kom	232,78	255,85	250,77	230,06
614.02.07	Umivaonik sa stalkom vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	235,84	235,84	235,84	235,84
614.02.11	Mješalica zidna kromirana, nabava i montaža	kom	79,23	79,23	79,23	79,23
614.02.12	Mješalica stojeća kromirana, nabava i montaža	kom	161,95	161,95	161,95	161,95
614.02.14	Mješalica jednoručna stojeća art. 58-040, nabava i montaža	kom	160,72	160,72	160,72	160,72
614.02.15	Mješalica termostatska kromirana art. 58-195, nabava i montaža	kom	187,64	187,64	187,64	187,64
614.02.21	Slavina zidna kromirana profila 15 mm, nabava i montaža	kom	77,14	77,14	77,14	77,14
614.03.02	Pisoar ovalni od fajanse, nabava i montaža	kom	179,11	179,11	179,11	179,11
614.03.03	Pisoar stojeći od keramike, nabava i montaža	kom	396,06	391,75	397,68	394,55
614.04.01	Kada lijevano željezo vel. 1700 x 750, nabava i montaža	kom	665,27	631,79	515,28	638,04
614.04.18	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za kadu, nabava i montaža	kom	158,04	158,04	158,04	158,04
614.05.02	Kada tuš lijevano željezo vel. 900 x 900, nabava i montaža	kom	362,18	362,18	362,18	362,18
614.05.10	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za tuš kadu, nabava i montaža	kom	160,28	160,28	160,28	160,28
614.06.02	Bide - komplet s armaturom, nabava i montaža	kom	474,57	474,57	474,57	474,57
614.06.04	Armatura jednoručna za bide art. 58-191, nabava i montaža	kom	142,95	142,95	142,95	142,95
614.08.01	Praonik zidni "vindabona" sa slavinom profil 1/2", nabava i montaža	kom	294,08	294,08	294,08	294,08
614.09.01	Mješalica zidna za sudoper, nabava i montaža	kom	140,96	140,96	140,96	140,96
614.09.02	Nabava i montaža kuhinjskog dvodjelnog sudopera	kom	478,48	478,48	478,48	478,48
614.09.03	Nabava i montaža kuhinjskog jednodjelnog sudopera	kom	440,67	440,67	440,67	440,67
614.09.08	Hvatač masti plastični dvodjelni za sudoper, nabava i montaža	kom	95,72	95,72	95,72	95,72
614.10.02	Mješalica stojeća kromirana za sudoper, nabava i montaža	kom	121,27	121,27	121,27	121,27
614.11.02	Ogledalo 60 x 40 kristalno, nabava i montaža	kom	41,74	41,74	41,74	41,74
614.11.05	Držač ručnika kromirani dvokraki, nabava i montaža	kom	43,88	43,88	43,88	43,88
614.11.07	Posuda za tekući sapun s držačem, nabava i montaža	kom	24,22	24,22	24,22	24,22
614.11.08	Kutija plastična za toalet papir, nabava i montaža	kom	16,24	16,24	16,24	16,24
614.11.09	Držač kromirani za rol talet papir, nabava i montaža	kom	32,67	32,67	32,67	32,67
614.11.11	Držač sapuna kromirani, nabava i montaža	kom	57,48	57,48	57,48	57,48
614.11.12	Držač čaše jednostruki kromirani, nabava i montaža	kom	44,28	44,28	44,28	44,28
614.11.13	Držač čaše kromirani dvostruki, nabava i montaža	kom	48,24	48,24	48,24	48,24
614.11.14	Rukohvat kromirani 500 mm, nabava i montaža	kom	25,74	25,74	25,74	25,74
614.11.15	Ormarić toaletni sa ogledalom, rasvjetom, prekidačem i utičnicom, nabava i montaža	kom	221,54	166,41	166,49	219,18
614.13.01	Sifon za stroj za pranje rublja, nabava i montaža	kom	93,80	93,80	93,80	93,80
614.21.01	Bojler električni 10 l, nabava i montaža	kom	177,63	177,63	177,63	177,63
614.21.02	Bojler električni 50 l, nabava i montaža	kom	263,23	265,34	264,76	258,82
614.21.03	Bojler električni 80 l, nabava i montaža	kom	308,56	313,98	310,40	314,30

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
614.21.04	Bojler električni 120 l, nabava i montaža	kom	527,07	532,56	523,44	527,62
614.21.05	Bojler električni 300 l, nabava i montaža	kom	1207,58	1207,58	1207,58	1207,58

615 Protupožarna zaštita u objektima

615.01.01	Cijevi pocinčane prof. 50 mm s fazonama, nabava i montaža	m	68,89	68,89	68,89	68,89
615.01.02	Cijevi pocinčane prof. 65 mm s fazonama, nabava i montaža	m	122,15	122,15	122,15	122,15
615.01.03	Cijevi pocinčane prof. 80 mm s fazonama, nabava i montaža	m	128,08	128,08	128,08	128,08
615.01.04	Cijevi pocinčane prof. 100 mm s fazonama, nabava i montaža	m	101,97	101,97	101,97	101,97
615.04.01	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 50 mm, nabava i montaža	kom	141,72	141,72	141,72	141,72
615.04.02	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 65 mm, nabava i montaža	kom	236,56	236,56	236,56	236,56
615.04.03	Ventil mjedeni ravni art. 83 prof. 80 mm, nabava i montaža	kom	285,92	285,92	285,92	285,92
615.05.01	Zasun lijevano željezo prof. 50 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	207,46	207,46	207,46	207,46
615.05.02	Zasun lijevano željezo prof. 65 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	247,36	247,36	247,36	247,36
615.05.03	Zasun lijevano željezo prof. 80 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	277,72	277,72	277,72	277,72
615.05.04	Zasun lijevano željezo prof. 100 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	328,63	328,63	328,63	328,63
615.05.05	Zasun lijevano željezo prof. 125 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	471,04	471,04	471,04	471,04
615.05.06	Zasun lijevano željezo prof. 150 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	598,36	598,36	598,36	598,36
615.07.01	Hidrant zidni prof 52 mm s limenim vratašcima, nabava i montaža	kom	376,83	501,95	400,65	409,28
615.08.04	Aparat za suho gašenje "s" prahom 6 kg, nabava i montaža	kom	99,90	99,90	99,90	99,90
615.09.01	Aparat za gašenje sa co2 3kg, nabava i montaža	kom	158,30	158,30	158,30	158,30
615.10.02	Ispitivanje instalacije na tlak 15 bara	m	7,71	7,71	7,71	7,71

7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA

721.15.29	Dobava i ugradba ekspanzione posude 400 lit.	kom	1887,58	1887,58	1887,58	1887,58
723.11.01	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub. ivijcima i brtvama np16 no15	kom	66,68	66,68	66,68	66,68
723.18.20	Dobava i ugradba lijevano željeznog zasuna s protuprirub., vijci ma i brtvama np16 no50	kom	155,57	155,57	155,57	155,57
723.18.21	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub., vijcima i brtvama np16 no65, no80	kom	200,00	200,00	200,00	200,00
723.27.01	Dobava i ugradba termometra s okruglom skalom 0-100 celzija	kom	42,65	42,65	42,65	42,65

75 Instalacije centralnog grijanja

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
751 Ogrijevna tijela						
751.02.01	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/110, nabava i montaža	kom	376,12	376,12	376,12	376,12
751.02.02	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/110, nabava i montaža	kom	380,73	380,73	380,73	380,73
751.02.03	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/110, nabava i montaža	kom	406,42	406,42	406,42	406,42
751.02.04	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/160, 350/200 nabava i montaža	kom	378,19	378,19	378,19	378,19
751.02.05	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/160, nabava i montaža	kom	384,39	384,39	384,39	384,39
751.02.06	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/160, nabava i montaža	kom	404,89	404,89	404,89	404,89
751.02.07	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/160, nabava i montaža	kom	433,48	433,48	433,48	433,48
751.02.08	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/200, nabava i montaža	kom	380,29	380,29	380,29	380,29
751.02.09	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 200/250, nabava i montaža	kom	381,32	381,32	381,32	381,32
751.05.01	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	512,74	512,74	512,74	512,74
751.05.02	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	516,22	516,22	516,22	516,22
751.05.03	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i montaža	kom	560,01	560,01	560,01	560,01
751.05.04	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	498,24	498,24	498,24	498,24
751.05.05	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	529,22	529,22	529,22	529,22
751.05.06	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	556,66	556,66	556,66	556,66
751.05.07	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	641,21	641,21	641,21	641,21
751.05.08	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	508,25	508,25	508,25	508,25
751.05.09	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	502,34	502,34	502,34	502,34
751.10.01	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	716,86	716,86	716,86	716,86
751.10.02	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	747,36	747,36	747,36	747,36
751.10.03	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i monaža	kom	831,29	831,29	831,29	831,29
751.10.04	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	724,02	724,02	724,02	724,02
751.10.05	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	781,10	781,10	781,10	781,10
751.10.06	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	824,74	824,74	824,74	824,74
751.10.07	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	967,92	967,92	967,92	967,92
751.10.08	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	704,83	704,83	704,83	704,83
751.10.09	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	711,08	711,08	711,08	711,08
751.22.01	Radijator 4 članka aluminij tip e 700/600/75 s, nabava i montaža	kom	410,80	410,80	410,80	410,80
751.22.02	Radijator 4 članka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	367,82	367,82	367,82	367,82
751.22.03	Radijator 4 članka aluminij tip e 600/500/75 s, nabava i montaža	kom	389,66	410,29	394,70	402,74
751.22.04	Radijator 4 članka aluminij tip e 450/350/75 s, nabava i montaža	kom	366,65	390,84	374,31	384,03
751.22.05	Radijator 4 članka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	363,58	363,58	363,58	363,58

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
751.25.01	Radijator 10 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,600/500/75 s, nabava i montaža	kom	611,38	611,38	611,38	611,38
751.25.02	Radijator 10 članaka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	528,13	528,13	528,13	528,13
751.25.03	Radijator 10 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	578,82	633,11	581,87	621,43
751.25.04	Radijator 10 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	548,18	591,90	555,47	571,86
751.25.05	Radijator 10 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	500,30	500,30	500,30	500,30
751.30.01	Radijator 20 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,nabava i montaža	kom	947,00	947,00	947,00	947,00
751.30.02	Radijator 20 članaka aluminij tip 690/610/95, nabava i montaža	kom	785,18	785,18	785,18	785,18
751.30.03	Radijator 20 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	909,12	985,72	884,11	963,09
751.30.04	Radijator 20 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	814,85	913,69	865,34	873,87
751.30.05	Radijator 20 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	732,00	732,00	732,00	732,00

752 Elementi za postavu ogrijevnih tijela

752.01.01	Pričvrsnica za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	11,86	11,86	11,86	11,86
752.01.02	Konzola za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	20,19	20,19	20,19	20,19
752.01.03	Nogica za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	31,29	31,29	31,29	31,29
752.02.01	Nosač za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	8,44	8,44	8,44	8,44
752.02.02	Konzola za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	16,12	16,12	16,12	16,12
752.02.03	Nogica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	26,88	26,88	26,88	26,88
752.02.04	Pričvrsnica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	11,72	11,72	11,72	11,72

753 Armature ogrijevnih tijela

753.01.01	Ventil kutni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	60,24	60,24	60,24	60,24
753.01.02	Ventil kutni, ravni termostatski za radijatore no15, nabava i montaža	kom	60,37	60,37	60,37	60,37
753.01.03	Ventil kutni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	62,06	62,06	62,06	62,06
753.02.01	Ventil ravni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	60,03	60,03	60,03	60,03
753.02.02	Ventil ravni termostatski za radijatore no 15, nabava i montaža	kom	62,13	62,13	62,13	62,13
753.02.03	Ventil ravni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	63,79	63,79	63,79	63,79
753.05.01	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	42,62	42,62	42,62	42,62
753.05.02	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	43,42	43,42	43,42	43,42
753.05.03	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	47,00	47,00	47,00	47,00

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
753.05.04	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	65,23	65,23	65,23	65,23
753.05.05	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 32, nabava i montaža	kom	65,26	65,26	65,26	65,26
753.06.01	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	42,62	42,62	42,62	42,62
753.06.02	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	43,91	43,91	43,91	43,91
753.06.03	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	48,84	48,84	48,84	48,84
753.06.04	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	76,57	76,57	76,57	76,57
753.06.05	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 32, nabava i montaža	kom	80,37	80,37	80,37	80,37
753.11.01	Ventil kutni prigušni za radiator no 10, nabava i montaža	kom	38,28	38,28	38,28	38,28
753.11.02	Ventil kutni prigušni za radiator no 15, nabava i montaža	kom	40,55	40,55	40,55	40,55
753.11.03	Ventil kutni prigušni za radiator no 20, nabava i montaža	kom	42,18	42,18	42,18	42,18
753.12.01	Ventil ravni prigušni za radiator no 10, nabava i montaža	kom	37,99	37,99	37,99	37,99
753.12.02	Ventil ravni prigušni za radiator no 15, nabava i montaža	kom	39,78	39,78	39,78	39,78
753.12.03	Ventil ravni prigušni za radiator no 20, nabava i montaža	kom	42,31	42,31	42,31	42,31
753.21.01	Ventil odzračni za radiator ručne regulacije prof. 3, 6 mm, naba i montaža	kom	33,67	33,67	33,67	33,67
753.21.02	Ventil odzračni za radiator ručne regulacije prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	17,80	17,80	17,80	17,80
753.22.01	Ventil odzračni za radiator automatska regulacijano 32-lijevi, nabava i montaža	kom	57,25	57,25	57,25	57,25
753.22.02	Ventil odzračni za radiator automatska regulacijano 32-desni, nabava i montaža	kom	47,19	47,19	47,19	47,19
753.31.01	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 3 mm, nabava i montaža	kom	34,66	34,66	34,66	34,66
753.31.02	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	34,94	34,94	34,94	34,94
753.32.01	Slavina za punjenje i pražnjenje no 15, nabava i montaža	kom	25,31	25,31	25,31	25,31
753.32.02	Slavina za punjenje i pražnjenje no 20, nabava i montaža	kom	26,17	26,17	26,17	26,17
753.33.01	Lončić odzračni do prof. 125x200mm, nabava i montaža	kom	273,93	273,93	273,93	273,93
753.33.02	Lončić odzračni do prof. 200x300mm, nabava i montaža	kom	322,98	322,98	322,98	322,98
753.33.03	Lončić odzračni do prof. 300x500mm, nabava i montaža	kom	501,53	501,53	501,53	501,53
753.41.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. bočnog priključka no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	134,34	134,34	134,34	134,34
753.42.01	Ventil četv. za radijat. termost. regul. boč. priključ. no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	146,54	146,54	146,54	146,54
753.43.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. i usponskom cijevi no 15x12-18, 20x16mm	kom	135,38	135,38	135,38	135,38
753.44.02	Ventil četv. za radijat. termost. regul., usponskicij. no 15x14-18, 20x16mm	kom	144,45	144,45	144,45	144,45
753.45.01	Ventil četv. za radiator ručne regul. prop. odzračni no 15x12-16mm	kom	131,90	131,90	131,90	131,90
753.46.01	Ventil četv. za radiator termostatske regulacijeprop. odzračni no 15x12-16mm	kom	143,21	143,21	143,21	143,21
753.47.01	Kompresiona spojnica no 15x12mm	kom	19,25	19,25	19,25	19,25
753.47.02	Kompresiona spojnica no 15x15mm	kom	18,80	18,80	18,80	18,80
753.47.03	Kompresiona spojnica no 15x16mm	kom	19,49	19,49	19,49	19,49
753.47.04	Kompresiona spojnica no 15x18mm	kom	20,50	20,50	20,50	20,50
753.47.05	Kompresiona spojnica prof. 12x12mm	kom	18,21	18,21	18,21	18,21

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
753.47.07	Kompresiona spojnica prof. 16x16mm	kom	21,22	21,22	21,22	21,22
753.47.08	Kompresiona spojnica prof. 18x18mm	kom	17,27	17,27	17,27	17,27

754 Cijevi

754.01.01	Crna čelična cijev no 10 (3/8")	m	28,27	28,92	29,12	28,67
754.01.02	Crna čelična cijev no 15 (1/2")	m	30,66	31,89	30,76	31,83
754.01.03	Crna čelična cijev no 20 (3/4")	m	32,67	33,41	32,19	32,09
754.01.04	Crna čelična cijev no 25 (1")	m	45,85	46,72	45,44	45,56
754.01.05	Crna čelična cijev no 32 (5/4")	m	45,58	46,00	45,72	44,79
754.01.06	Crna čelična cijev no 40 (6/4)	m	52,90	54,89	54,11	53,62
754.01.07	Crna čelična cijev no 50 (2")	m	58,24	57,82	57,07	57,78
754.01.08	Crna čelična cijev no 65 (2 1/2")	m	68,10	69,94	69,72	69,95
754.01.09	Crna čelična cijev no 80 (3")	m	66,10	68,77	66,48	66,90
754.01.10	Crna čelična cijev prof. 51/57mm	m	58,90	58,77	58,63	59,04
754.01.11	Crna čelična cijev prof. 57/63mm	m	84,26	85,25	85,02	83,41
754.01.12	Crna čelična cijev prof. 64/70mm	m	89,79	91,30	88,12	89,66
754.01.13	Crna čelična cijev prof. 70/76mm	m	98,02	99,70	98,30	96,26
754.01.14	Crna čelična cijev prof. 76/83mm	m	100,45	102,02	99,55	102,30
754.01.15	Crna čelična cijev prof. 82/89mm	m	106,02	108,90	107,28	107,17
754.01.16	Crna čelična cijev prof. 89/95mm	m	130,40	132,05	130,61	132,46
754.01.17	Crna čelična cijev prof. 95/102mm	m	134,14	136,79	135,11	134,00
754.01.18	Crna čelična cijev prof. 100/108mm	m	141,60	142,54	138,67	140,10
754.02.01	Bakrena oplastena cijev prof. 6x1, 8x1, 10x1mm	m	31,51	31,71	30,91	31,59
754.02.04	Bakrena oplastena cijev prof. 12x1mm	m	38,44	39,76	38,61	39,34
754.02.05	Bakrena oplastena cijev prof. 15x1mm	m	45,45	45,85	45,80	45,37
754.02.06	Bakrena oplastena cijev prof. 18x1mm	m	47,05	48,37	47,64	46,75
754.02.07	Bakrena oplastena cijev prof. 22x1mm	m	48,84	48,94	48,67	49,07
754.02.08	Bakrena oplastena cijev prof. 28x1.5mm	m	68,09	70,73	70,18	68,91
754.02.09	Bakrena oplastena cijev prof. 35x1.5mm	m	90,40	91,56	89,69	89,97
754.02.10	Bakrena oplastena cijev prof. 42x1.5mm	m	96,27	96,71	96,61	97,12
754.03.01	Propilenska cijev prof. 20x2mm	m	25,83	26,62	26,00	25,87

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755 Zaporna armatura						
755.11.01	Ventil odzračni za vert. sa ar prof. 6.25	kom	61,75	61,75	61,75	61,75
755.11.02	Ventil odzračni za vert. sa ar no10	kom	52,63	52,63	52,63	52,63
755.11.03	Ventil odzračni za vert. sa ar nepovratni no10	kom	61,99	61,99	61,99	61,99
755.20.01	Zasun ms za toplu vodu i paru no 10	kom	36,87	36,87	36,87	36,87
755.20.02	Zasun ms za toplu vodu i paru no 15	kom	40,59	40,59	40,59	40,59
755.20.03	Zasun ms za toplu vodu i paru no 20	kom	43,15	43,15	43,15	43,15
755.20.04	Zasun ms za toplu vodu i paru no 25	kom	66,50	66,50	66,50	66,50
755.20.05	Zasun ms za toplu vodu i paru no 32	kom	72,37	72,37	72,37	72,37
755.20.06	Zasun ms za toplu vodu i paru no 40	kom	128,27	128,27	128,27	128,27
755.20.07	Zasun ms za toplu vodu i paru no 50	kom	145,54	145,54	145,54	145,54
755.20.08	Zasun ms za toplu vodu i paru no 65	kom	161,62	161,62	161,62	161,62
755.20.09	Zasun ms za toplu vodu i paru no 80	kom	263,89	263,89	263,89	263,89
755.21.01	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 10	kom	64,90	64,90	64,90	64,90
755.21.02	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 15	kom	67,30	67,30	67,30	67,30
755.21.03	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 20	kom	70,35	70,35	70,35	70,35
755.21.04	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 25	kom	84,50	84,50	84,50	84,50
755.21.05	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 32	kom	90,33	90,33	90,33	90,33
755.21.06	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 40	kom	141,57	141,57	141,57	141,57
755.21.07	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 50	kom	195,11	195,11	195,11	195,11
755.21.08	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 65	kom	321,59	321,59	321,59	321,59
755.21.09	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 80	kom	186,14	186,14	186,14	186,14
755.22.01	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 10	kom	90,92	90,92	90,92	90,92
755.22.02	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 15	kom	39,92	39,92	39,92	39,92
755.22.03	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 20	kom	42,63	42,63	42,63	42,63
755.22.04	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 25	kom	61,39	61,39	61,39	61,39
755.22.05	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 32	kom	88,39	88,39	88,39	88,39
755.22.06	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 40	kom	142,72	142,72	142,72	142,72
755.22.07	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 50	kom	170,48	170,48	170,48	170,48
755.23.01	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 15, horiz.za paru	kom	81,21	81,21	81,21	81,21
755.23.02	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 20, horiz.za paru	kom	85,74	85,74	85,74	85,74
755.23.03	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 25, horiz.za paru	kom	117,66	117,66	117,66	117,66
755.23.04	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 32, horiz.za paru	kom	121,73	121,73	121,73	121,73
755.23.05	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 40, horiz.za paru	kom	195,09	195,09	195,09	195,09

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.23.06	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 50, horiz.za paru	kom	213,37	213,37	213,37	213,37
755.32.01	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	61,67	61,67	61,67	61,67
755.32.02	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	65,80	65,80	65,80	65,80
755.32.03	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	78,06	78,06	78,06	78,06
755.32.04	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	95,69	95,69	95,69	95,69
755.32.05	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	111,41	111,41	111,41	111,41
755.32.06	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	148,01	148,01	148,01	148,01
755.32.07	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	164,52	164,52	164,52	164,52
755.32.08	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	196,41	196,41	196,41	196,41
755.32.09	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	285,95	285,95	285,95	285,95
755.34.03	Ventil ms ravni no 20	kom	43,16	43,16	43,16	43,16
755.34.04	Ventil ms ravni no 25	kom	60,88	60,88	60,88	60,88
755.34.05	Ventil ms ravni no 32	kom	86,17	86,17	86,17	86,17
755.34.06	Ventil ms ravni no 40	kom	141,46	141,46	141,46	141,46
755.34.07	Ventil ms ravni no 50	kom	170,06	170,06	170,06	170,06
755.34.08	Ventil ms ravni no 65	kom	261,12	261,12	261,12	261,12
755.34.09	Ventil ms ravni no 80	kom	311,88	311,88	311,88	311,88
755.35.01	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	89,53	89,53	89,53	89,53
755.35.02	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	115,06	115,06	115,06	115,06
755.35.03	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	125,96	125,96	125,96	125,96
755.35.04	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	151,02	151,02	151,02	151,02
755.35.05	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	166,29	166,29	166,29	166,29
755.35.06	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	233,37	233,37	233,37	233,37
755.35.07	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	258,48	258,48	258,48	258,48
755.35.08	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	336,97	336,97	336,97	336,97
755.35.09	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	391,23	391,23	391,23	391,23
755.36.01	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 10	kom	88,51	88,51	88,51	88,51
755.36.02	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 15	kom	44,19	44,19	44,19	44,19
755.36.03	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 20	kom	46,45	46,45	46,45	46,45
755.36.04	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 25	kom	67,74	67,74	67,74	67,74
755.36.05	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 32	kom	89,23	89,23	89,23	89,23
755.36.06	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 40	kom	202,07	202,07	202,07	202,07
755.36.07	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 50	kom	216,87	216,87	216,87	216,87
755.36.08	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 65	kom	241,77	241,77	241,77	241,77
755.36.09	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 80	kom	323,97	323,97	323,97	323,97

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.37.01	Ventil ms odbojni hor. za paru no 15	kom	85,29	85,29	85,29	85,29
755.37.02	Ventil ms odbojni hor. za paru no 20	kom	90,13	90,13	90,13	90,13
755.37.03	Ventil ms odbojni hor. za paru no 25	kom	127,54	127,54	127,54	127,54
755.37.04	Ventil ms odbojni za paru no 32	kom	128,69	128,69	128,69	128,69
755.37.05	Ventil ms odbojni hor. za paru no 40	kom	208,91	208,91	208,91	208,91
755.37.06	Ventil ms odbojni hor. za paru no 50	kom	230,38	230,38	230,38	230,38
755.37.07	Ventil ms odbojni hor. za paru no 65	kom	268,97	268,97	268,97	268,97
755.37.08	Ventil ms odbojni hor. za paru no 80	kom	306,61	306,61	306,61	306,61
755.38.01	Ventil ms odbojni vert. za paru no 15	kom	78,94	78,94	78,94	78,94
755.38.02	Ventil ms odbojni vert. za paru no 20	kom	85,28	85,28	85,28	85,28
755.38.03	Ventil ms odbojni vert. za paru no 25	kom	117,94	117,94	117,94	117,94
755.38.04	Ventil ms odbojni vert. za paru no 32	kom	121,51	121,51	121,51	121,51
755.38.05	Ventil ms odbojni vert. za paru no 40	kom	198,10	198,10	198,10	198,10
755.38.06	Ventil ms odbojni vert. za paru no 50	kom	213,35	213,35	213,35	213,35
755.38.07	Ventil ms odbojni vert. za paru no 65	kom	254,29	254,29	254,29	254,29
755.38.08	Ventil ms odbojni vert. za paru no 80	kom	283,94	283,94	283,94	283,94
755.40.01	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 15	kom	71,23	71,23	71,23	71,23
755.40.02	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 20	kom	75,65	75,65	75,65	75,65
755.40.03	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 25	kom	96,79	96,79	96,79	96,79
755.40.04	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 32	kom	110,35	110,35	110,35	110,35
755.40.05	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 40	kom	171,86	171,86	171,86	171,86
755.40.06	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 50	kom	191,21	191,21	191,21	191,21
755.41.01	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 15	kom	75,85	75,85	75,85	75,85
755.41.02	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 20	kom	85,33	85,33	85,33	85,33
755.41.03	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 25	kom	109,79	109,79	109,79	109,79
755.41.04	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 32	kom	120,66	120,66	120,66	120,66
755.41.05	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 40	kom	182,87	182,87	182,87	182,87
755.41.06	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 50	kom	201,95	201,95	201,95	201,95

756 Čišćenje, ličenje i izolacija

756.10.00	Čišćenje mehaničkim putem	m ²	13,57	13,57	13,57	13,57
756.12.00	Lakiranje cijevi mreže i ogrjevnih tijela	m ²	23,06	23,06	23,06	23,06
756.12.01	Temeljni premaz cijevne mreže	m ²	19,70	19,70	19,70	19,70

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
756.20.00	Čišćenje od hrđe kemijskim sredstvima	m²	8,88	8,88	8,88	8,88
756.20.01	Dobava i ugradba ukrasnih plastičnih ili niklanihrozeta prosječni profil	kom	9,54	9,54	9,54	9,54
756.21.00	Izolacija cijevi miner vunom omotanom ljepenkom dod=5cm	m²	106,40	106,40	106,40	106,40
756.26.00	Izolacija cijevi miner vunom omotano al. limom	m²	113,46	113,46	113,46	113,46

757 Ispitivanje i balansiranje

757.10.00	Ispit instalacija na hydr. pritisak	kom	16,12	16,12	16,12	16,12
757.20.00	Topla proba i balansiranje	kom	22,50	22,50	22,50	22,50

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA

1. TIPSKA GRAĐEVINA I

Građevina je u sastavu novog naselja. Građevina spada u kategoriju jednostavnog i izuzetno ekonomičnog građenja.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 4, Gredice K1-K1a

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	3.974 m ² netto k.p.
Poslovni prostor	121 m ² netto k.p.
Garaže	152 m ² netto k.p.
UKUPNO	4.243 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.


UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi:	Disperzivne boje
Zidovi:	Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.
Podovi:	U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.
Prozori:	Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.
Vrata:	Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.
Sanitarna oprema:	Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.
Lokacija:	Novo stambeno naselje u Zagrebu na pripremljenom zemljištu.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:


Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,34
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,60
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	57,00

PRESJEK

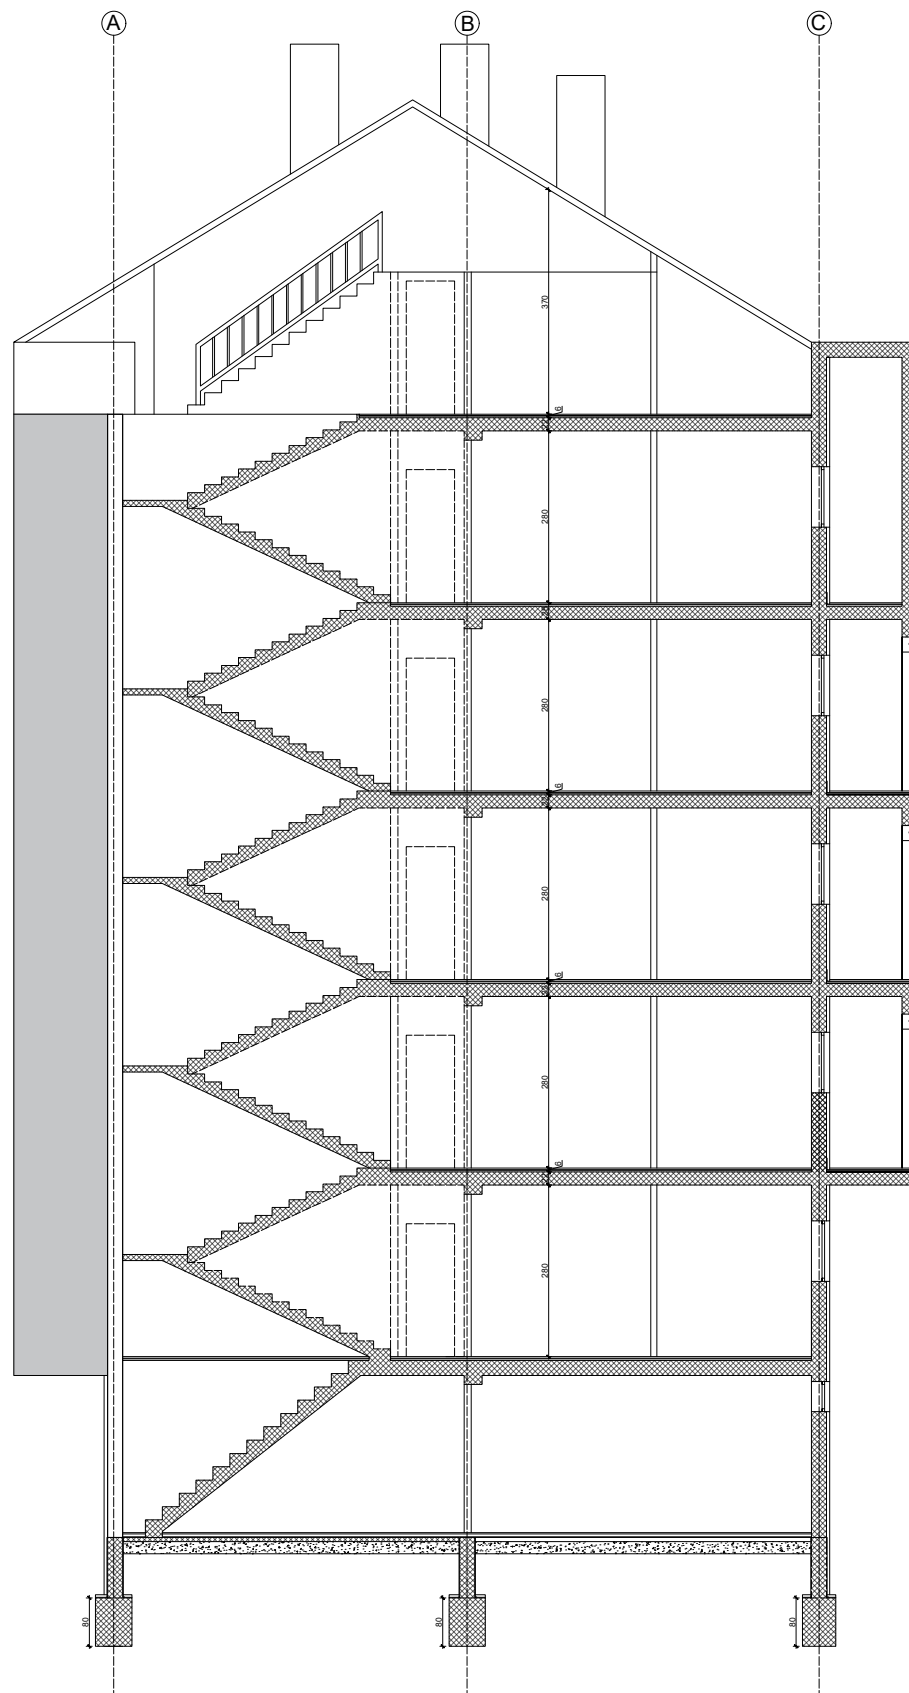


GRAĐEVINA TIP I

SITUACIJA

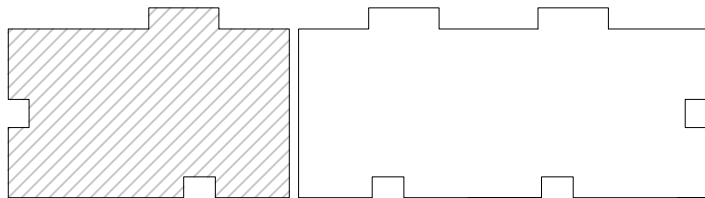

TLOCRT

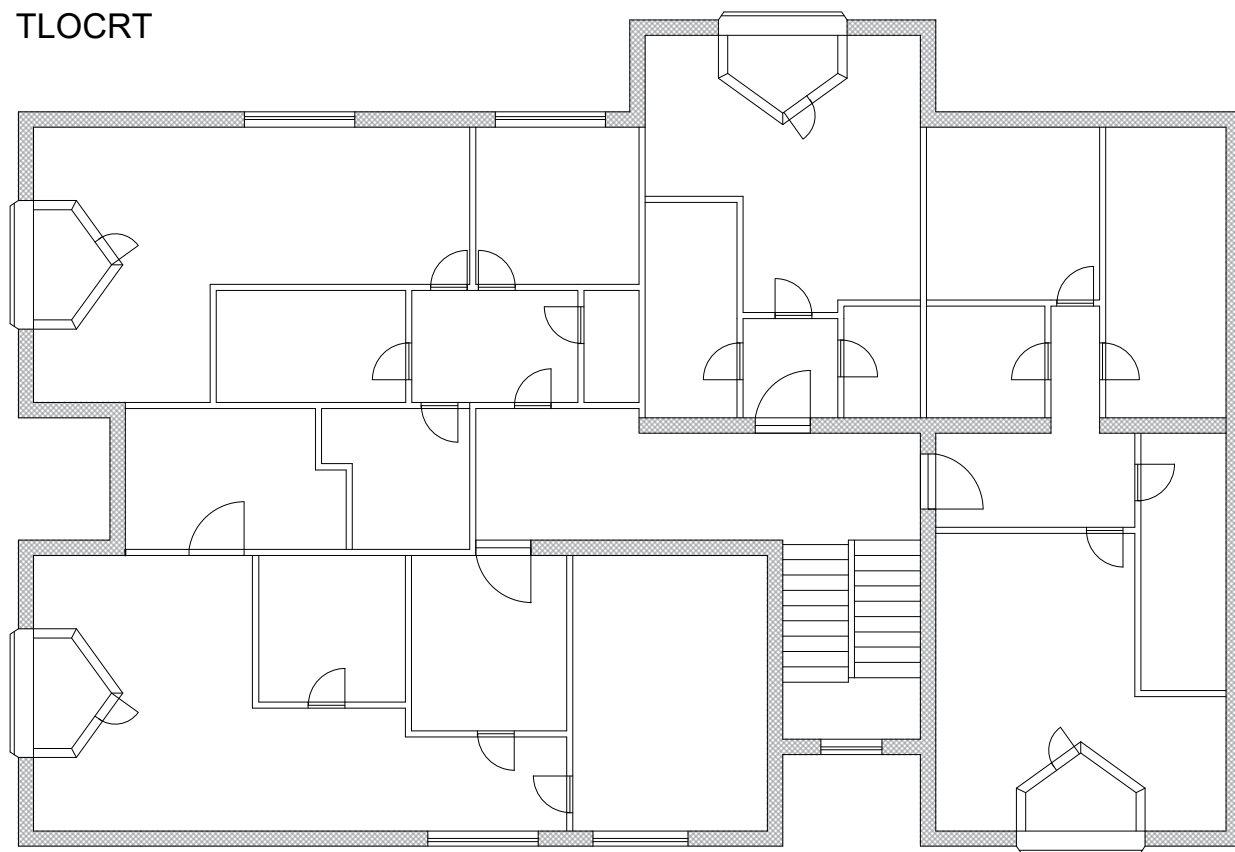

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	146,42	0,03	0,25%	0,00%
	- iskopi	16.107,17	3,80	27,03%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	29.188,17	6,88	48,99%	0,37%
	- transporti	14.137,63	3,33	23,73%	0,18%
	UKUPNO	59.579,39	14,04	100,00%	0,75%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	54.461,80	12,84	1,34%	0,68%
	- armiranobetonski radovi	522.920,96	123,24	12,91%	6,55%
	- mont. konstr. i elementi	917.128,02	216,15	22,64%	11,49%
	- armirački radovi	1.198.037,44	282,36	29,58%	15,01%
	- tesarski radovi	540.398,47	127,36	13,34%	6,77%
	- zidarski radovi	729.371,04	171,90	18,01%	9,14%
	- građ. radovi za instalacije	87.860,28	20,71	2,17%	1,10%
	UKUPNO	4.050.178,01	954,56	100,00%	50,73%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	16.400,52	3,87	1,26%	0,21%
	- limarski radovi	210.649,94	49,65	16,14%	2,64%
	- stolarski radovi	504.657,26	118,94	38,68%	6,32%
	- bravarski radovi	541.112,67	127,53	41,47%	6,78%
	- staklarski radovi	32.043,52	7,55	2,46%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.304.863,91	307,53	100,00%	16,34%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.241,58	3,36	1,94%	0,18%
	- keramičarski radovi	178.546,61	42,08	24,33%	2,24%
	- podovi	129.494,14	30,52	17,65%	1,62%
	- ličil. i soboslikarski radovi	411.565,75	97,00	56,08%	5,16%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	733.848,08	172,96	100,00%	9,19%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	234.417,98	55,25	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	104.185,77	24,55	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	17.364,30	4,09	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	78.139,33	18,42	18,00%	0,98%
	UKUPNO	434.107,38	102,31	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	235.404,76	55,48	44,38%	2,95%
	- instalacije tople vode	704,89	0,17	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	175.070,51	41,26	33,00%	2,19%
	- sanitarni uređaji i armature	119.263,52	28,11	22,48%	1,49%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	530.443,68	125,02	100,00%	6,64%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	457.995,35	107,94	68,52%	5,74%
	- automatska regulacija	130.855,81	30,84	19,58%	1,64%
	- oprema klima uređaja	14.139,14	3,33	2,12%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	65.427,91	15,42	9,79%	0,82%
	UKUPNO	668.418,21	157,53	100,00%	8,37%
OSTALO	- instalacija plina	118.227,78	27,86	58,42%	1,48%
	- dizala	84.134,46	19,83	41,58%	1,05%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	202.362,24	47,69	100,00%	2,53%
SVEUKUPNO EUR		7.983.800,90	1.881,64	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.235.464,25	526,86	28,00%
1. KAT	1.437.084,16	338,70	18,00%
2. KAT	1.437.084,16	338,70	18,00%
3. KAT	1.437.084,16	338,70	18,00%
4. KAT	1.437.084,16	338,70	18,00%
UKUPNO	7.983.800,89	1.881,64	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

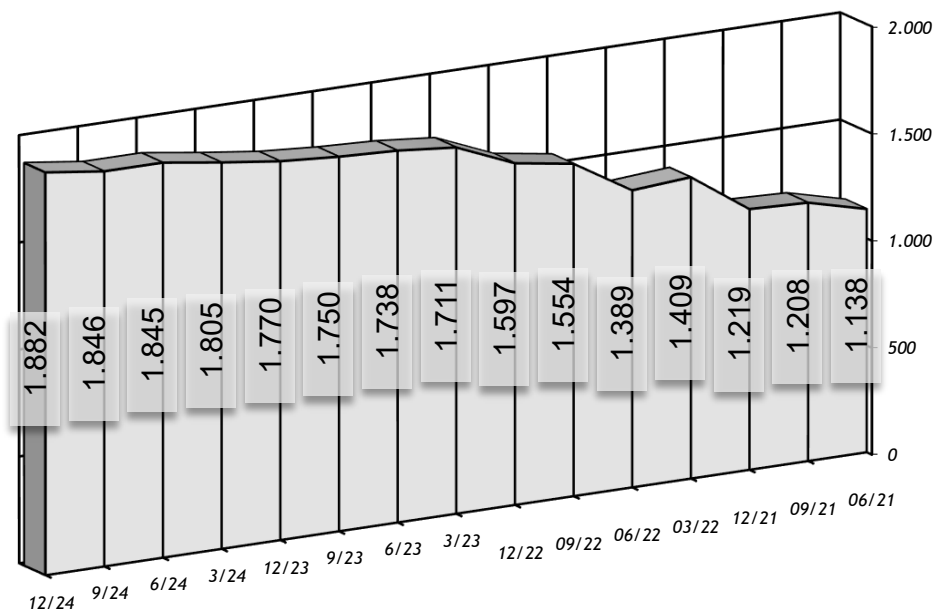

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

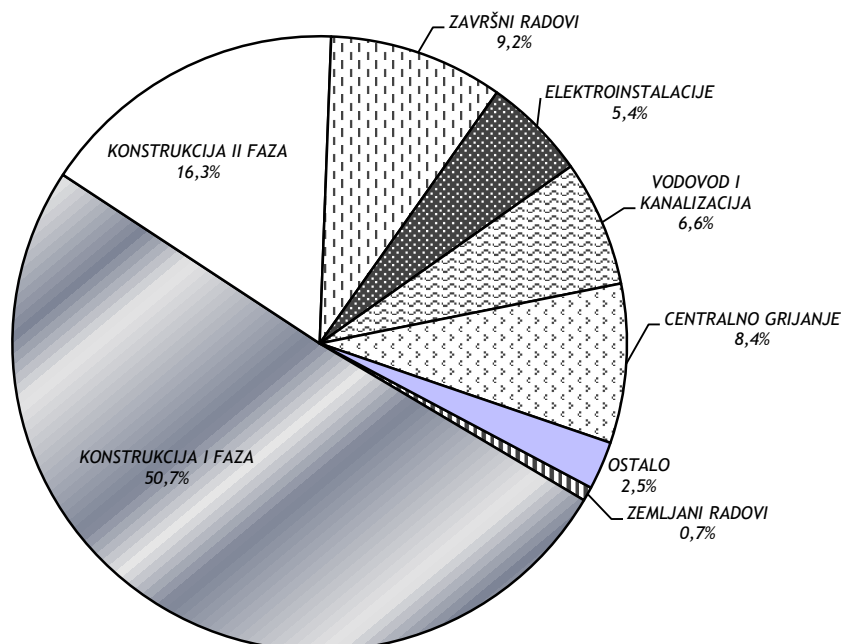

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	143,96	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	16.089,60	3,79	26,71%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	29.745,93	7,01	49,38%	0,38%
	- transporti	14.261,81	3,36	23,67%	0,18%
	UKUPNO	60.241,30	14,20	100,00%	0,76%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	53.498,12	12,61	1,36%	0,67%
	- armiranobetonski radovi	513.348,08	120,99	13,01%	6,47%
	- mont. konstr. i elementi	923.972,48	217,76	23,42%	11,65%
	- armirajući radovi	1.107.496,16	261,02	28,08%	13,97%
	- tesarski radovi	536.875,54	126,53	13,61%	6,77%
	- zidarski radovi	721.713,33	170,10	18,30%	9,10%
	- građ. radovi za instalacije	87.559,09	20,64	2,22%	1,10%
	UKUPNO	3.944.462,80	929,64	100,00%	49,74%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	16.590,61	3,91	1,27%	0,21%
	- limarski radovi	208.986,87	49,25	15,98%	2,64%
	- stolarski radovi	500.527,54	117,97	38,26%	6,31%
	- bravarski radovi	549.663,96	129,55	42,02%	6,93%
	- staklarski radovi	32.325,89	7,62	2,47%	0,41%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.308.094,87	308,29	100,00%	16,50%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.261,67	3,36	1,86%	0,18%
	- keramičarski radovi	181.118,39	42,69	23,59%	2,28%
	- podovi	157.160,24	37,04	20,47%	1,98%
	- ličil. i soboslikarski radovi	415.381,67	97,90	54,09%	5,24%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	767.921,97	180,99	100,00%	9,68%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	232.841,33	54,88	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	103.485,03	24,39	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	17.247,51	4,06	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	77.613,78	18,29	18,00%	0,98%
	UKUPNO	431.187,64	101,62	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	233.943,87	55,14	42,83%	2,95%
	- instalacije tople vode	701,95	0,17	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	183.015,86	43,13	33,51%	2,31%
	- sanitarni uređaji i armature	128.569,86	30,30	23,54%	1,62%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	546.231,54	128,74	100,00%	6,89%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	459.396,39	108,27	68,53%	5,79%
	- automatska regulacija	131.256,11	30,93	19,58%	1,66%
	- oprema klima uređaja	14.085,65	3,32	2,10%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	65.628,06	15,47	9,79%	0,83%
	UKUPNO	670.366,21	157,99	100,00%	8,45%
OSTALO	- instalacija plina	117.780,59	27,76	58,42%	1,49%
	- dizala	83.816,24	19,75	41,58%	1,06%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	201.596,83	47,51	100,00%	2,54%
SVEUKUPNO EUR		7.930.103,16	1.868,98	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.220.428,88	523,32	28,00%
1. KAT	1.427.418,57	336,42	18,00%
2. KAT	1.427.418,57	336,42	18,00%
3. KAT	1.427.418,57	336,42	18,00%
4. KAT	1.427.418,57	336,42	18,00%
UKUPNO	7.930.103,15	1.868,98	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

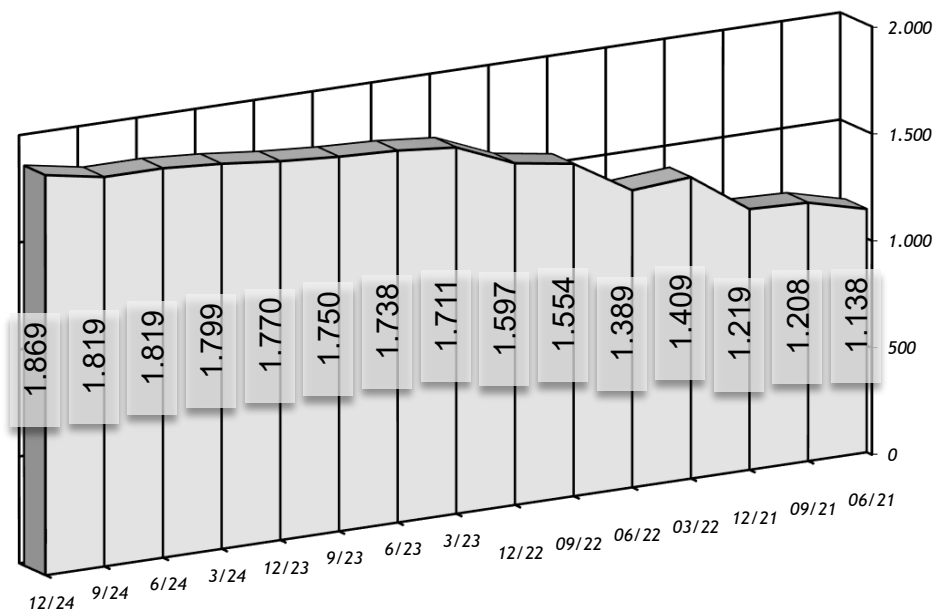

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

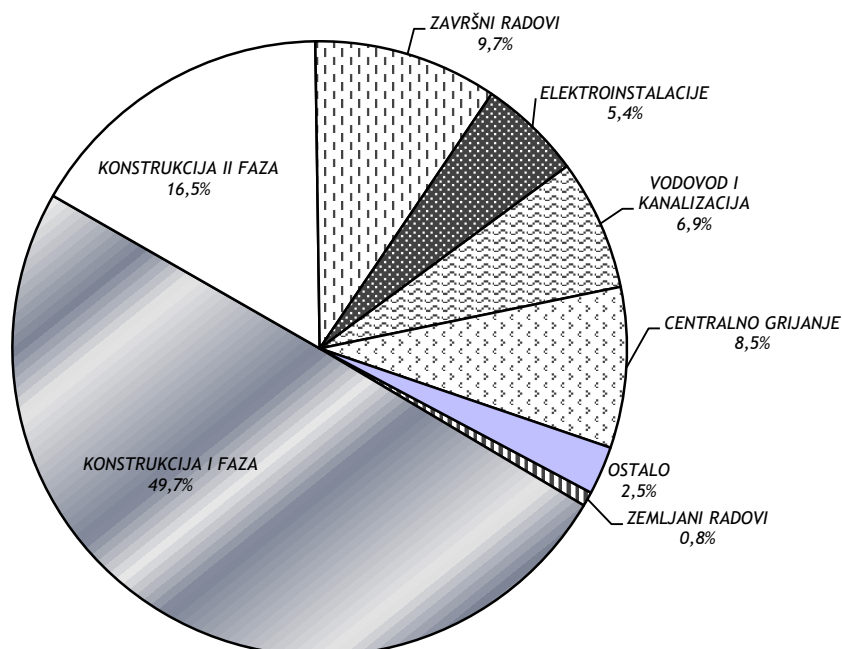

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	139,09	0,03	0,25%	0,00%
	- iskopi	15.452,31	3,64	27,38%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	27.273,14	6,43	48,32%	0,35%
	- transporti	13.573,34	3,20	24,05%	0,18%
	UKUPNO	56.437,88	13,30	100,00%	0,73%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	50.330,30	11,86	1,28%	0,65%
	- armiranobetonski radovi	470.606,16	110,91	11,96%	6,09%
	- mont. konstr. i elementi	864.920,98	203,85	21,99%	11,19%
	- armirajući radovi	1.253.918,77	295,53	31,88%	16,22%
	- tesarski radovi	518.200,14	122,13	13,17%	6,70%
	- zidarski radovi	691.539,82	162,98	17,58%	8,95%
	- građ. radovi za instalacije	83.869,89	19,77	2,13%	1,09%
	UKUPNO	3.933.386,06	927,03	100,00%	50,89%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	15.788,67	3,72	1,26%	0,20%
	- limarski radovi	198.054,72	46,68	15,86%	2,56%
	- stolarski radovi	477.917,05	112,64	38,27%	6,18%
	- bravarski radovi	526.335,16	124,05	42,15%	6,81%
	- staklarski radovi	30.748,73	7,25	2,46%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.248.844,33	294,33	100,00%	16,16%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	13.612,11	3,21	1,89%	0,18%
	- keramičarski radovi	173.846,70	40,97	24,08%	2,25%
	- podovi	138.076,32	32,54	19,13%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	396.297,69	93,40	54,90%	5,13%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	721.832,82	170,12	100,00%	9,34%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	226.962,16	53,49	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	100.872,07	23,77	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	16.812,01	3,96	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	75.654,05	17,83	18,00%	0,98%
	UKUPNO	420.300,29	99,06	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	225.506,96	53,15	43,47%	2,92%
	- instalacije tople vode	672,58	0,16	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	167.356,28	39,44	32,26%	2,17%
	- sanitarni uređaji i armature	125.199,27	29,51	24,14%	1,62%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	518.735,09	122,26	100,00%	6,71%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	434.451,94	102,39	68,24%	5,62%
	- automatska regulacija	124.129,13	29,26	19,50%	1,61%
	- oprema klima uređaja	16.001,79	3,77	2,51%	0,21%
	- instalacija klime i ventilacije	62.064,56	14,63	9,75%	0,80%
	UKUPNO	636.647,42	150,05	100,00%	8,24%
OSTALO	- instalacija plina	113.159,20	26,67	58,42%	1,46%
	- dizala	80.527,51	18,98	41,58%	1,04%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	193.686,71	45,65	100,00%	2,51%
SVEUKUPNO EUR		7.729.870,60	1.821,79	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.164.363,78	510,10	28,00%
1. KAT	1.391.376,72	327,92	18,00%
2. KAT	1.391.376,72	327,92	18,00%
3. KAT	1.391.376,72	327,92	18,00%
4. KAT	1.391.376,72	327,92	18,00%
UKUPNO	7.729.870,64	1.821,79	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

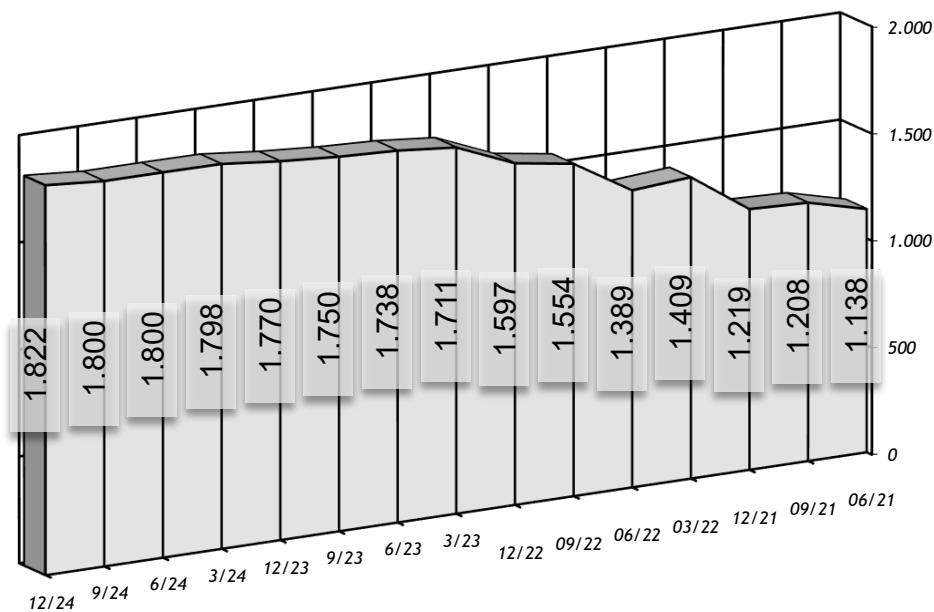

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

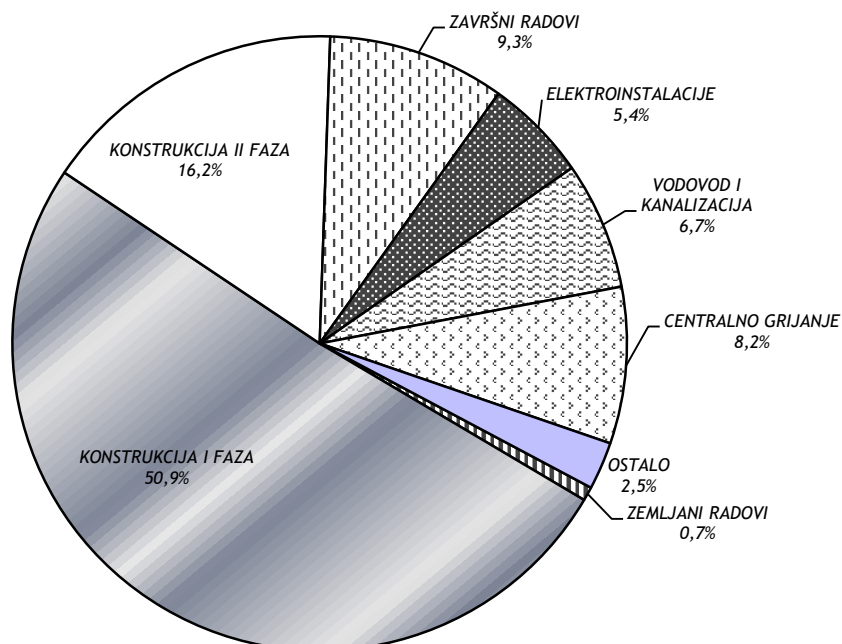

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

POVRŠINA: bruto građevinska (m²)

5.700

netto korisna (m²)

4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	139,83	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	15.593,58	3,68	26,94%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	28.385,13	6,69	49,04%	0,36%
	- transporti	13.758,48	3,24	23,77%	0,18%
	UKUPNO	57.877,02	13,64	100,00%	0,74%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	52.567,82	12,39	1,34%	0,67%
	- armiranobetonski radovi	502.008,52	118,31	12,83%	6,39%
	- mont. konstr. i elementi	890.556,50	209,89	22,76%	11,34%
	- armirački radovi	1.158.435,76	273,02	29,61%	14,75%
	- tesarski radovi	524.556,19	123,63	13,41%	6,68%
	- zidarski radovi	699.666,39	164,90	17,88%	8,91%
	- građ. radovi za instalacije	84.712,23	19,97	2,17%	1,08%
	UKUPNO	3.912.503,41	922,11	100,00%	49,83%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	16.116,61	3,80	1,21%	0,21%
	- limarski radovi	206.844,97	48,75	15,56%	2,63%
	- stolarski radovi	527.171,41	124,24	39,66%	6,71%
	- bravarski radovi	547.138,71	128,95	41,17%	6,97%
	- staklarski radovi	31.826,82	7,50	2,39%	0,41%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.329.098,52	313,24	100,00%	16,93%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	13.785,15	3,25	1,85%	0,18%
	- keramičarski radovi	178.161,55	41,99	23,91%	2,27%
	- podovi	143.087,02	33,72	19,21%	1,82%
	- ličil. i soboslikarski radovi	410.006,13	96,63	55,03%	5,22%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	745.039,85	175,59	100,00%	9,49%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	230.531,37	54,33	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	102.458,39	24,15	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	17.076,40	4,02	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	76.843,79	18,11	18,00%	0,98%
	UKUPNO	426.909,94	100,62	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	228.016,46	53,74	43,60%	2,90%
	- instalacije tople vode	680,45	0,16	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	170.608,22	40,21	32,62%	2,17%
	- sanitarni uređaji i armature	123.702,22	29,15	23,65%	1,58%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	523.007,35	123,26	100,00%	6,66%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	451.681,56	106,45	68,29%	5,75%
	- automatska regulacija	129.051,87	30,42	19,51%	1,64%
	- oprema klima uređaja	16.157,98	3,81	2,44%	0,21%
	- instalacija klime i ventilacije	64.525,94	15,21	9,76%	0,82%
	UKUPNO	661.417,35	155,88	100,00%	8,42%
OSTALO	- instalacija plina	114.263,71	26,93	58,42%	1,46%
	- dizala	81.313,50	19,16	41,58%	1,04%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	195.577,21	46,09	100,00%	2,49%
SVEUKUPNO EUR		7.851.430,65	1.850,44	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.198.400,58	518,12	28,00%
1. KAT	1.413.257,52	333,08	18,00%
2. KAT	1.413.257,52	333,08	18,00%
3. KAT	1.413.257,52	333,08	18,00%
4. KAT	1.413.257,52	333,08	18,00%
UKUPNO	7.851.430,66	1.850,44	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

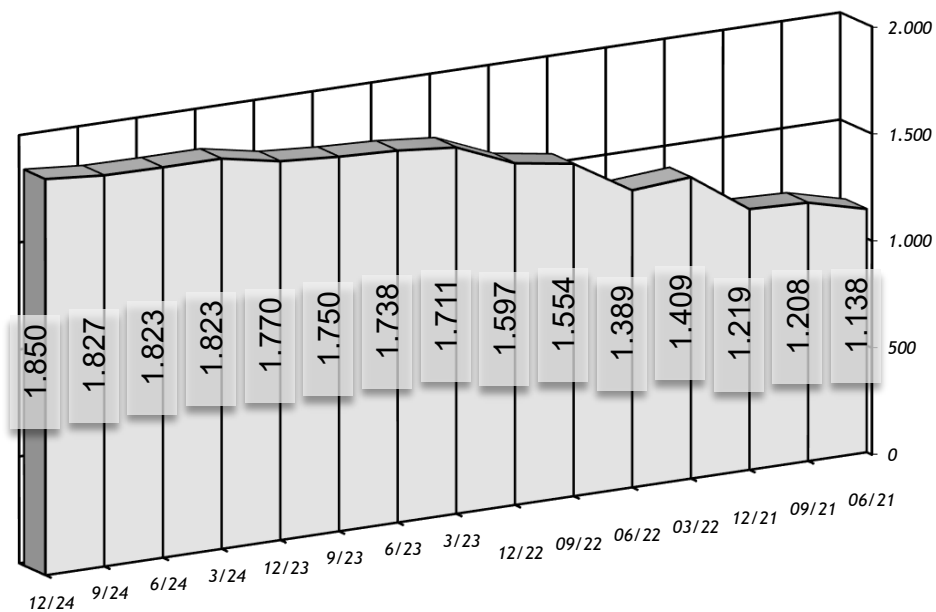

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

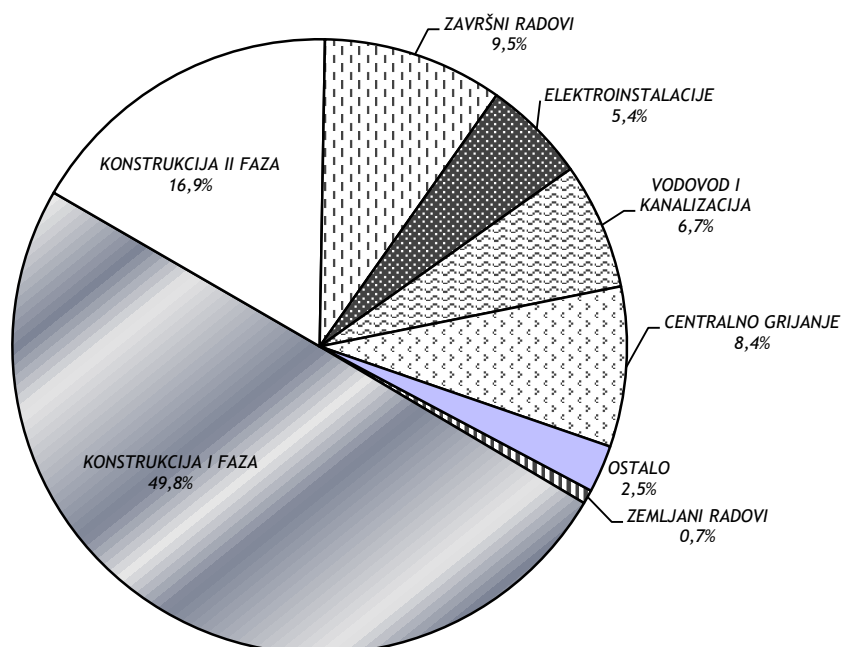

2. TIPSKA GRAĐEVINA II

Građevina gradskog karaktera na uređenom zemljištu blokovske dispozicije.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 6 + M, Trešnjevka bl. 14

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	7.618 m ² netto k.p.
Poslovni prostor	832 m ² netto k.p.
Garaže	334 m ² netto k.p.
UKUPNO	8.784 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.


UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi:	Disperzivne boje
Zidovi:	Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni do stropa, u WC-u 1,5 m. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.
Podovi:	U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.
Prozori:	Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.
Vrata:	Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.
Sanitarna oprema:	Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.
Grijanje:	Toplinska mreža - aluminijski radijatori
Lokacija:	Interpolacija između postojećih građevina.


POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,56
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,70
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	60,19


PRESJEK

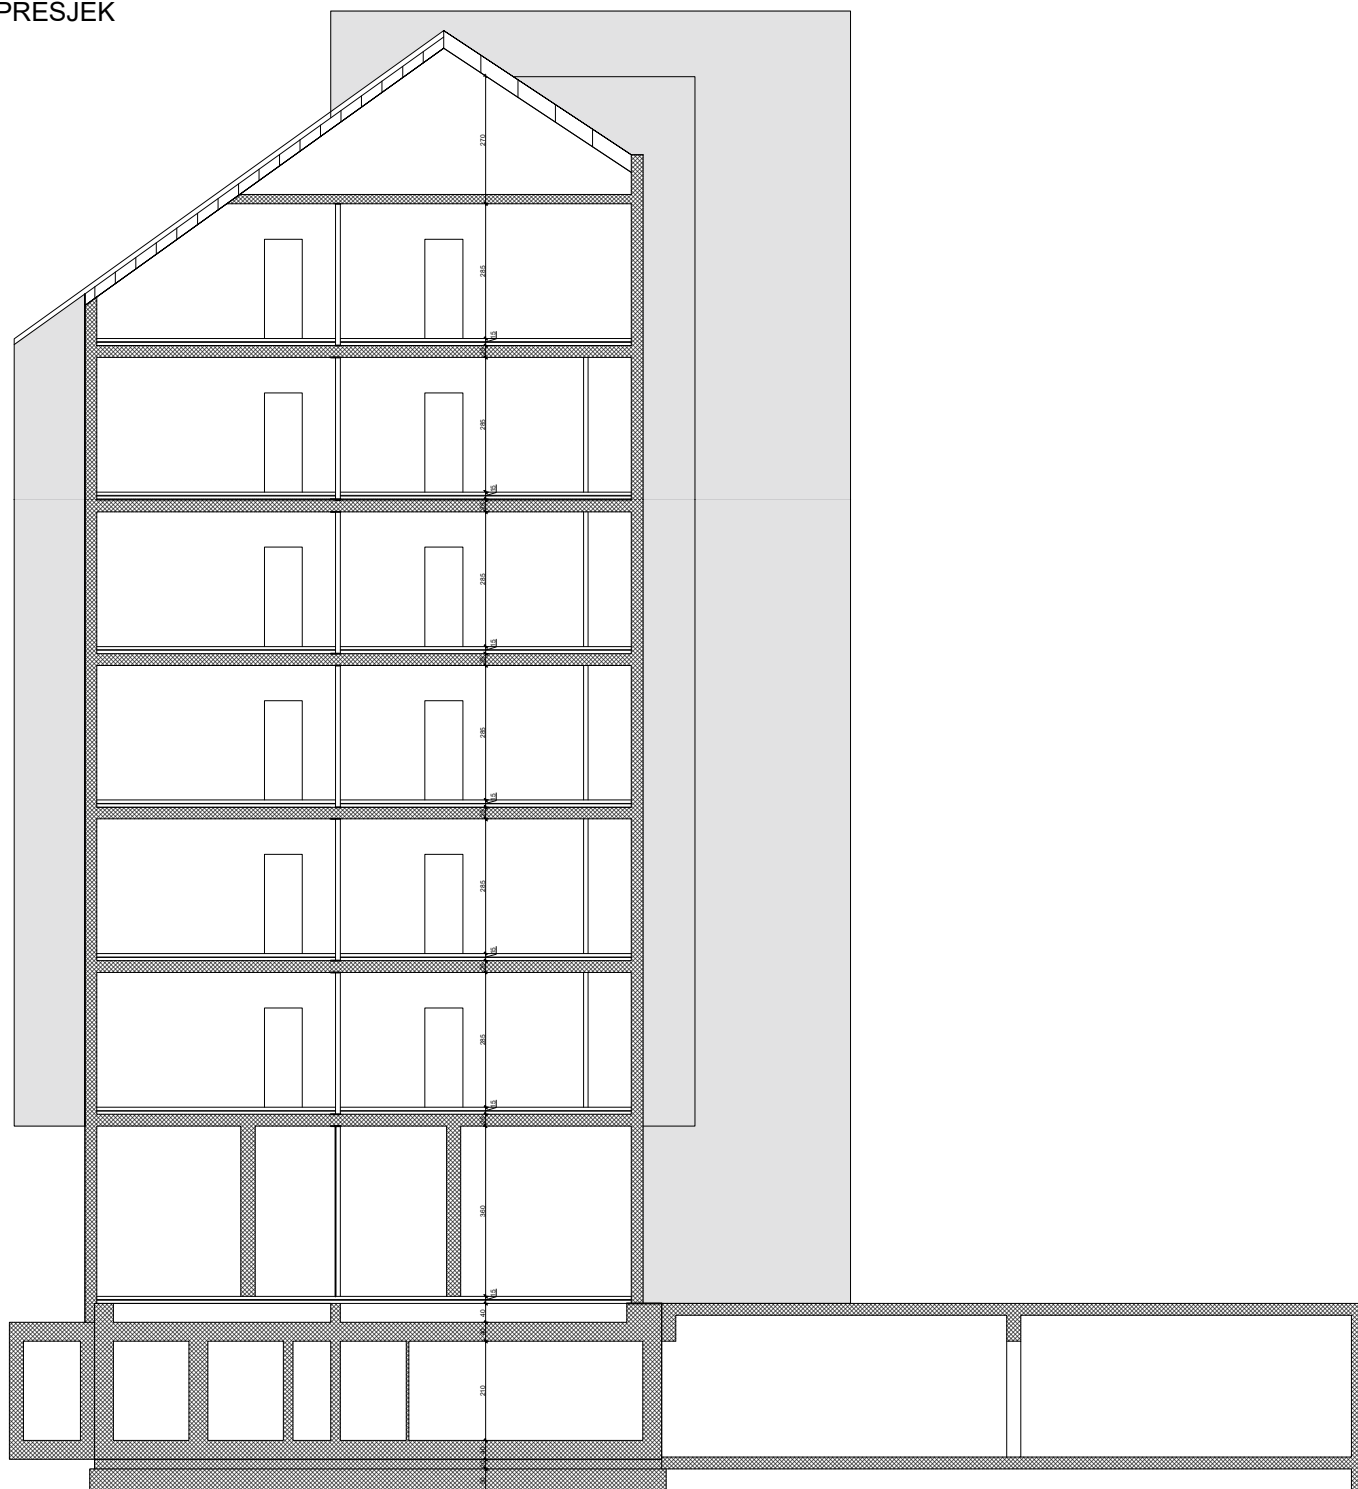

SITUACIJA

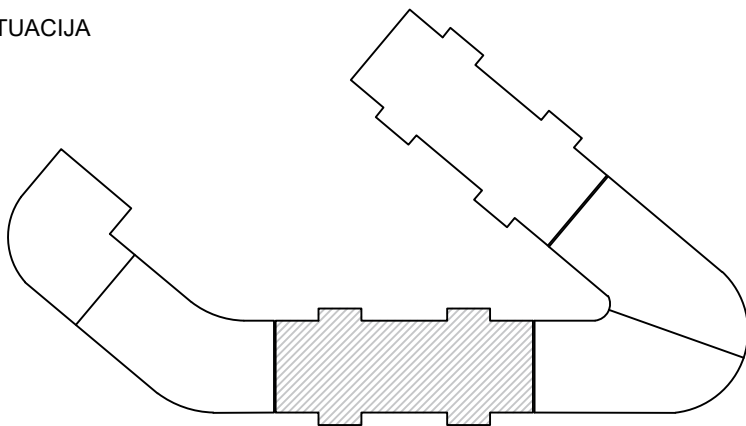

TLOCRT

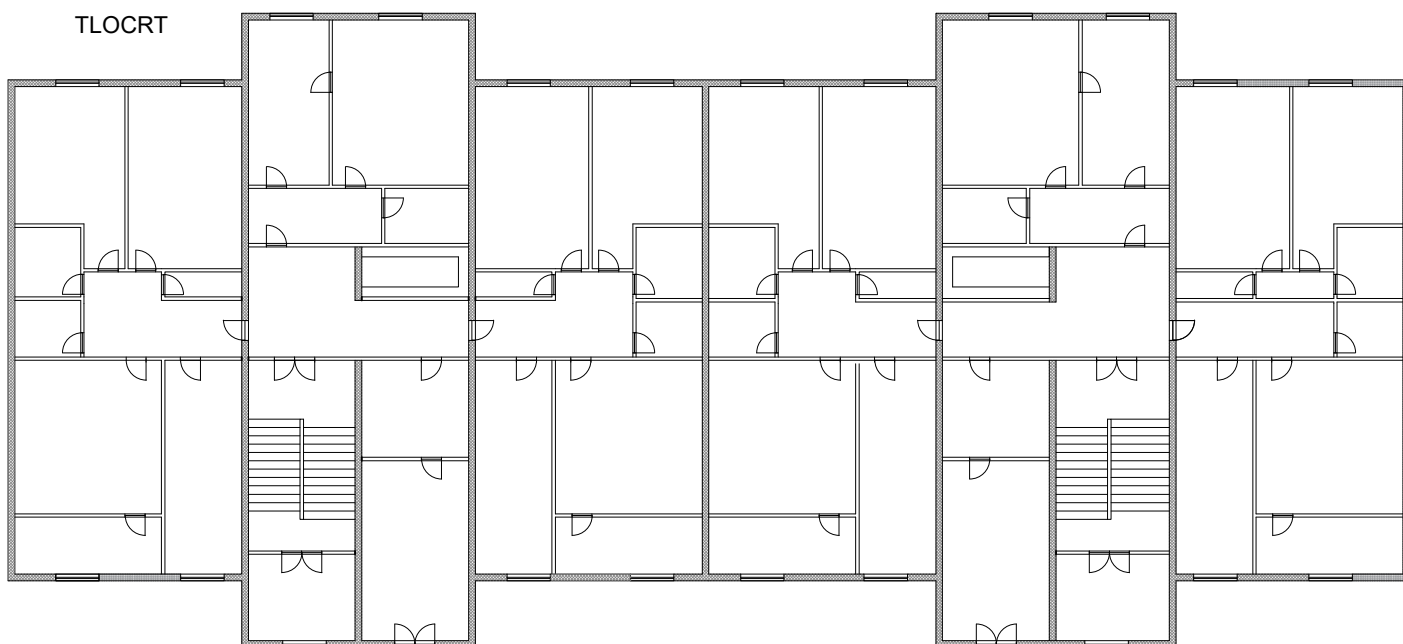

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	86.754,69	23,62	71,32%	1,26%
	- nasipavanje i razastiranje	13.535,53	3,69	11,13%	0,20%
	- transporti	21.354,66	5,81	17,55%	0,31%
	UKUPNO	121.644,88	33,12	100,00%	1,76%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	58.503,62	15,93	1,79%	0,85%
	- armiranobetonski radovi	644.132,86	175,37	19,73%	9,33%
	- mont. konstr. i elementi	292.471,36	79,63	8,96%	4,24%
	- armirački radovi	790.165,99	215,13	24,21%	11,44%
	- tesarski radovi	631.681,60	171,98	19,35%	9,15%
	- zidarski radovi	795.419,30	216,56	24,37%	11,52%
	- građ. radovi za instalacije	52.045,26	14,17	1,59%	0,75%
	UKUPNO	3.264.419,99	888,76	100,00%	47,28%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	109.135,26	29,71	7,97%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	61.531,16	16,75	4,50%	0,89%
	- limarski radovi	56.246,00	15,31	4,11%	0,81%
	- stolarski radovi	505.385,48	137,59	36,93%	7,32%
	- bravarski radovi	552.417,92	150,40	40,36%	8,00%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	83.853,88	22,83	6,13%	1,21%
	UKUPNO	1.368.569,70	372,60	100,00%	19,82%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	66.838,77	18,20	11,96%	0,97%
	- keramičarski radovi	63.549,91	17,30	11,37%	0,92%
	- podovi	109.414,53	29,79	19,58%	1,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	308.213,00	83,91	55,16%	4,46%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	10.748,35	2,93	1,92%	0,16%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	558.764,56	152,13	100,00%	8,09%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	202.743,83	55,20	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	90.108,37	24,53	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	15.018,06	4,09	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	67.581,28	18,40	18,00%	0,98%
	UKUPNO	375.451,53	102,22	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	100.495,49	27,36	18,67%	1,46%
	- instalacije tople vode	65.225,10	17,76	12,12%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	179.498,93	48,87	33,34%	2,60%
	- sanitarni uređaji i armature	188.663,46	51,36	35,05%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	4.448,96	1,21	0,83%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	538.331,94	146,56	100,00%	7,80%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	347.302,47	94,56	70,00%	5,03%
	- automatska regulacija	99.229,28	27,02	20,00%	1,44%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	49.614,64	13,51	10,00%	0,72%
	UKUPNO	496.146,39	135,08	100,00%	7,19%
OSTALO	- instalacija plina	106.000,08	28,86	58,33%	1,54%
	- dizala	75.714,35	20,61	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	181.714,43	49,47	100,00%	2,63%
SVEUKUPNO EUR		6.905.043,42	1.879,95	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.710.379,25	465,66	24,77%
1. KAT	772.950,56	210,44	11,19%
2. KAT	772.950,56	210,44	11,19%
3. KAT	772.950,56	210,44	11,19%
4. KAT	772.950,56	210,44	11,19%
5. KAT	772.950,56	210,44	11,19%
6. KAT	772.950,56	210,44	11,19%
MANSARDA	556.960,80	151,64	8,07%
UKUPNO	6.905.043,40	1.879,95	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

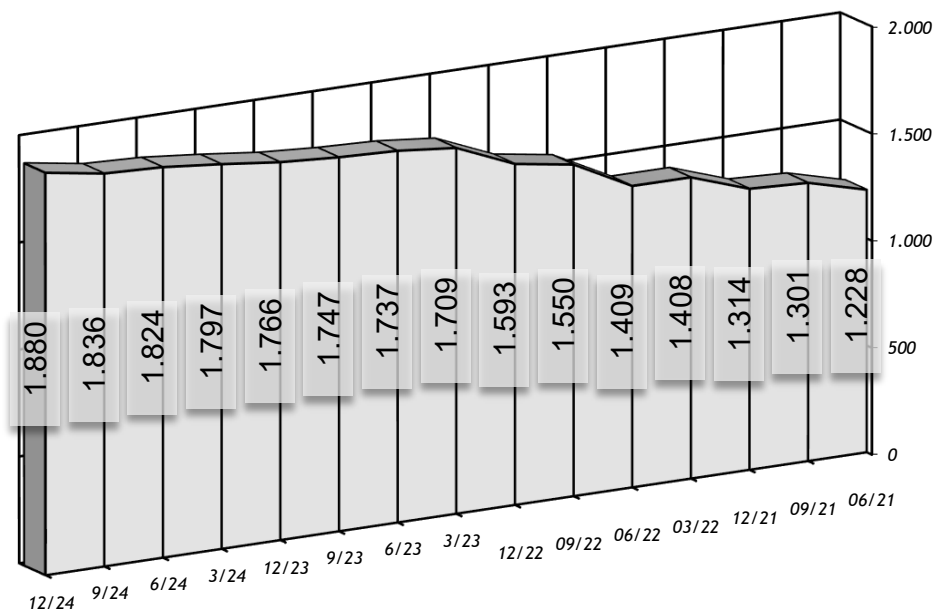

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

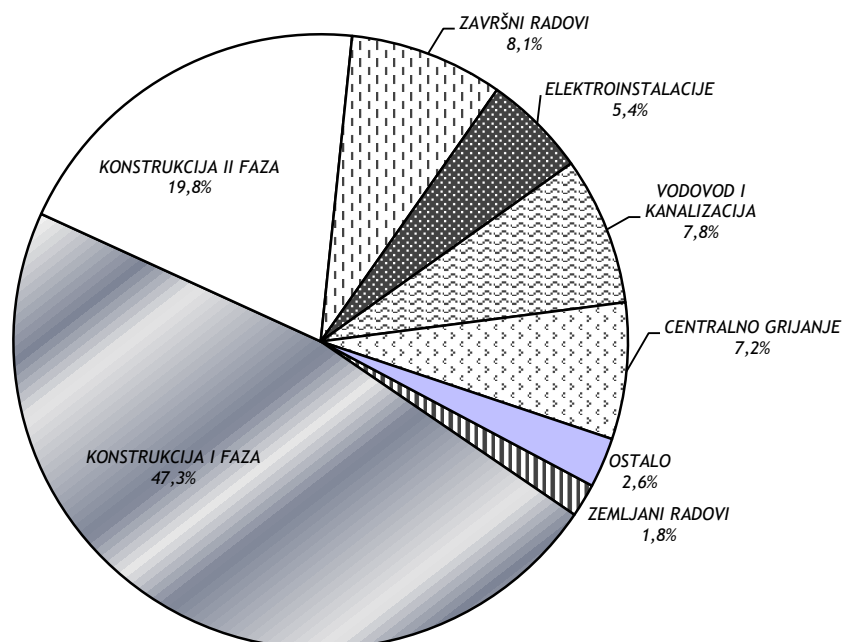

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	85.899,08	23,39	71,41%	1,27%
	- nasipavanje i razastiranje	13.544,18	3,69	11,26%	0,20%
	- transporti	20.844,95	5,68	17,33%	0,31%
	UKUPNO	120.288,21	32,75	100,00%	1,78%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	56.748,94	15,45	1,79%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	620.705,82	168,99	19,56%	9,17%
	- mont. konstr. i elementi	290.497,47	79,09	9,15%	4,29%
	- armirački radovi	726.350,22	197,75	22,88%	10,74%
	- tesarski radovi	617.259,03	168,05	19,45%	9,12%
	- zidarski radovi	811.360,30	220,90	25,56%	11,99%
	- građ. radovi za instalacije	51.196,79	13,94	1,61%	0,76%
	UKUPNO	3.174.118,57	864,18	100,00%	46,92%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	106.823,51	29,08	7,95%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	60.228,92	16,40	4,48%	0,89%
	- limarski radovi	54.622,48	14,87	4,06%	0,81%
	- stolarski radovi	493.959,01	134,48	36,74%	7,30%
	- bravarski radovi	546.741,16	148,85	40,67%	8,08%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	82.038,24	22,34	6,10%	1,21%
	UKUPNO	1.344.413,32	366,03	100,00%	19,87%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	66.398,36	18,08	11,91%	0,98%
	- keramičarski radovi	65.629,92	17,87	11,77%	0,97%
	- podovi	109.522,20	29,82	19,65%	1,62%
	- ličil. i soboslikarski radovi	305.454,67	83,16	54,79%	4,51%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	10.475,15	2,85	1,88%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	557.480,30	151,78	100,00%	8,24%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	198.641,83	54,08	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	88.285,26	24,04	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	14.714,21	4,01	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	66.213,94	18,03	18,00%	0,98%
	UKUPNO	367.855,24	100,15	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	98.542,73	26,83	18,41%	1,46%
	- instalacije tople vode	63.640,47	17,33	11,89%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	182.846,73	49,78	34,17%	2,70%
	- sanitarni uređaji i armature	185.583,38	50,53	34,68%	2,74%
	- požarna zaštita u objektima	4.545,71	1,24	0,85%	0,07%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	535.159,02	145,70	100,00%	7,91%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	341.187,23	92,89	70,00%	5,04%
	- automatska regulacija	97.482,07	26,54	20,00%	1,44%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	48.741,03	13,27	10,00%	0,72%
	UKUPNO	487.410,33	132,70	100,00%	7,20%
OSTALO	- instalacija plina	104.190,78	28,37	58,33%	1,54%
	- dizala	74.421,99	20,26	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	178.612,77	48,63	100,00%	2,64%
SVEUKUPNO EUR		6.765.337,76	1.841,91	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.675.774,17	456,24	24,77%
1. KAT	757.311,91	206,18	11,19%
2. KAT	757.311,91	206,18	11,19%
3. KAT	757.311,91	206,18	11,19%
4. KAT	757.311,91	206,18	11,19%
5. KAT	757.311,91	206,18	11,19%
6. KAT	757.311,91	206,18	11,19%
MANSARDA	545.692,15	148,57	8,07%
UKUPNO	6.765.337,80	1.841,91	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

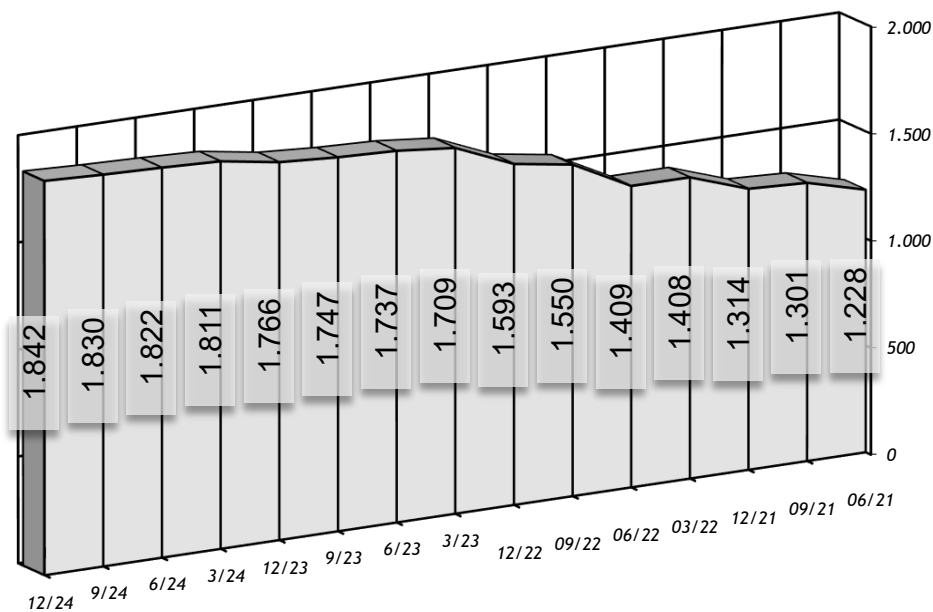

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

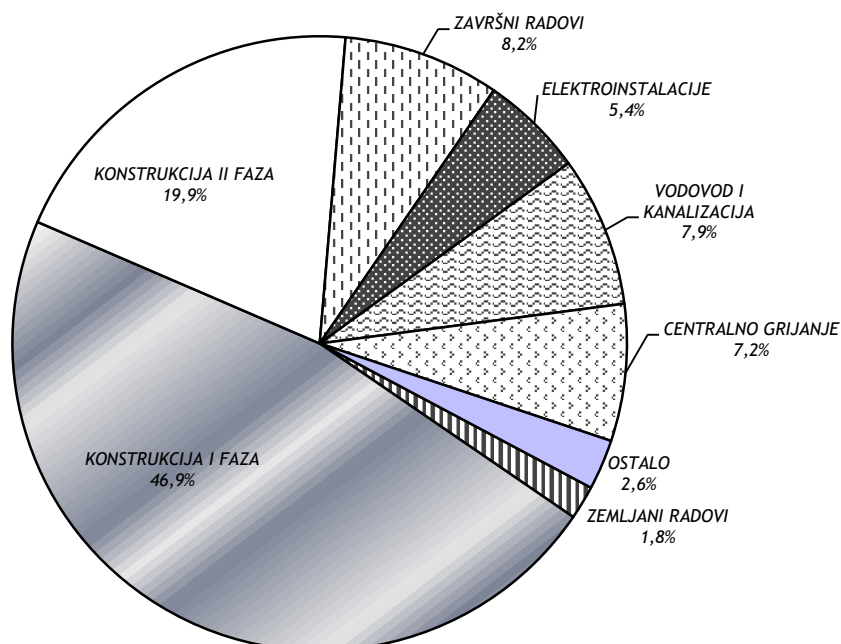

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	87.296,82	23,77	71,39%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	13.536,98	3,69	11,07%	0,19%
	- transporti	21.448,70	5,84	17,54%	0,31%
	UKUPNO	122.282,50	33,29	100,00%	1,75%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	56.803,81	15,47	1,71%	0,81%
	- armiranobetonski radovi	610.897,15	166,32	18,39%	8,74%
	- mont. konstr. i elementi	288.454,07	78,53	8,68%	4,13%
	- armirački radovi	871.719,99	237,33	26,24%	12,47%
	- tesarski radovi	643.149,05	175,10	19,36%	9,20%
	- zidarski radovi	799.204,05	217,59	24,06%	11,43%
	- građ. radovi za instalacije	51.848,57	14,12	1,56%	0,74%
	UKUPNO	3.322.076,69	904,46	100,00%	47,51%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	108.982,14	29,67	7,90%	1,56%
	- krovopokrivački radovi	61.903,18	16,85	4,48%	0,89%
	- limarski radovi	55.725,45	15,17	4,04%	0,80%
	- stolarski radovi	502.157,36	136,72	36,38%	7,18%
	- bravarski radovi	567.424,97	154,49	41,11%	8,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	84.136,81	22,91	6,10%	1,20%
	UKUPNO	1.380.329,91	375,80	100,00%	19,74%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	67.405,91	18,35	11,97%	0,96%
	- keramičarski radovi	63.454,72	17,28	11,27%	0,91%
	- podovi	110.461,06	30,07	19,62%	1,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	310.841,35	84,63	55,22%	4,45%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	10.737,14	2,92	1,91%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	562.900,18	153,25	100,00%	8,05%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	205.301,57	55,89	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	91.245,14	24,84	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	15.207,52	4,14	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	68.433,86	18,63	18,00%	0,98%
	UKUPNO	380.188,08	103,51	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	101.266,97	27,57	18,63%	1,45%
	- instalacije tople vode	65.606,75	17,86	12,07%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	181.118,23	49,31	33,33%	2,59%
	- sanitarni uređaji i armature	191.235,71	52,07	35,19%	2,74%
	- požarna zaštita u objektima	4.235,95	1,15	0,78%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	543.463,61	147,96	100,00%	7,77%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	348.535,05	94,89	70,00%	4,98%
	- automatska regulacija	99.581,44	27,11	20,00%	1,42%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	49.790,72	13,56	10,00%	0,71%
	UKUPNO	497.907,21	135,56	100,00%	7,12%
OSTALO	- instalacija plina	106.753,84	29,06	58,33%	1,53%
	- dizala	76.252,74	20,76	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	183.006,58	49,82	100,00%	2,62%
SVEUKUPNO EUR		6.992.154,77	1.903,66	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.731.956,74	471,54	24,77%
1. KAT	782.701,80	213,10	11,19%
2. KAT	782.701,80	213,10	11,19%
3. KAT	782.701,80	213,10	11,19%
4. KAT	782.701,80	213,10	11,19%
5. KAT	782.701,80	213,10	11,19%
6. KAT	782.701,80	213,10	11,19%
MANSARDA	563.987,20	153,55	8,07%
UKUPNO	6.992.154,77	1.903,66	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

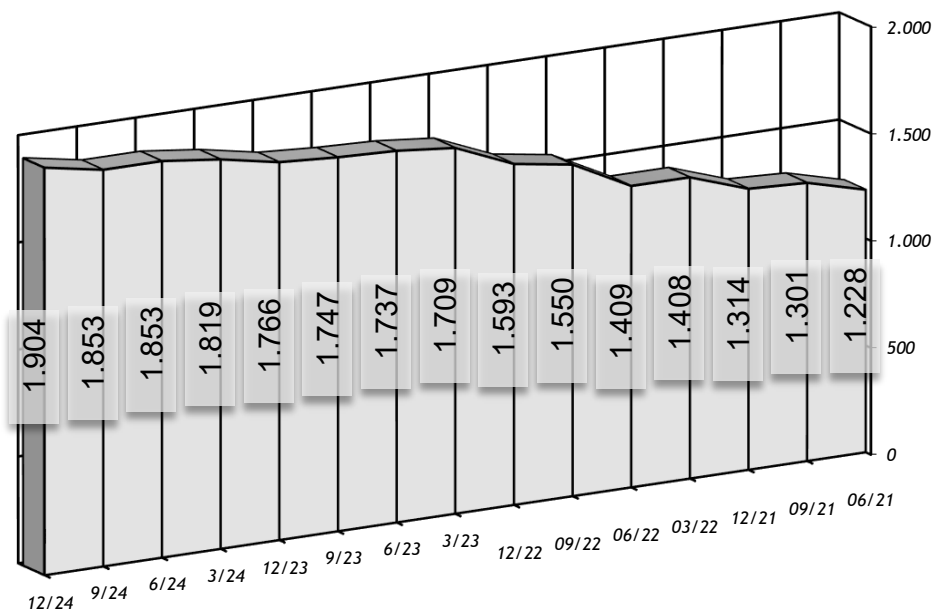

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

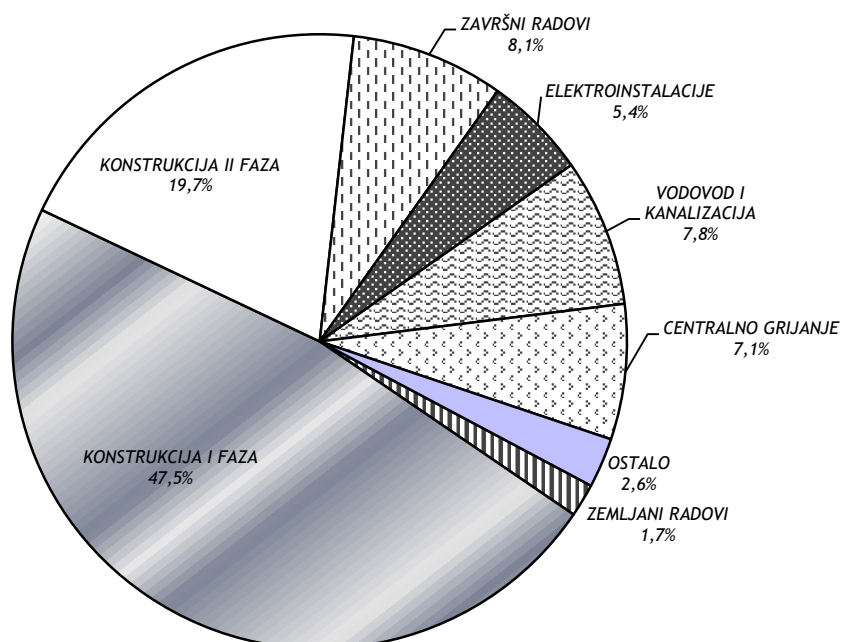

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

POVRŠINA: bruto građevinska (m²)

5.730

netto korisna (m²)

3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	84.009,35	22,87	71,23%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	13.263,80	3,61	11,25%	0,20%
	- transporti	20.662,32	5,63	17,52%	0,31%
	UKUPNO	117.935,47	32,11	100,00%	1,75%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	56.568,26	15,40	1,78%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	621.179,35	169,12	19,59%	9,22%
	- mont. konstr. i elementi	283.583,84	77,21	8,94%	4,21%
	- armirački radovi	768.626,04	209,26	24,24%	11,40%
	- tesarski radovi	619.050,10	168,54	19,53%	9,19%
	- zidarski radovi	770.741,59	209,84	24,31%	11,44%
	- građ. radovi za instalacije	50.736,85	13,81	1,60%	0,75%
	UKUPNO	3.170.486,03	863,19	100,00%	47,04%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	107.940,33	29,39	8,00%	1,60%
	- krovopokrivački radovi	59.486,46	16,20	4,41%	0,88%
	- limarski radovi	54.543,12	14,85	4,04%	0,81%
	- stolarski radovi	492.026,58	133,96	36,44%	7,30%
	- bravarski radovi	554.600,92	150,99	41,08%	8,23%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	81.474,09	22,18	6,03%	1,21%
	UKUPNO	1.350.071,50	367,57	100,00%	20,03%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	64.843,64	17,65	11,75%	0,96%
	- keramičarski radovi	61.957,35	16,87	11,23%	0,92%
	- podovi	110.321,25	30,04	19,99%	1,64%
	- ličil. i soboslikarski radovi	304.437,82	82,89	55,16%	4,52%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	10.308,44	2,81	1,87%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	551.868,50	150,25	100,00%	8,19%	
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	197.886,69	53,88	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	87.949,64	23,94	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	14.658,27	3,99	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	65.962,23	17,96	18,00%	0,98%
	UKUPNO	366.456,84	99,77	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	97.609,44	26,57	18,58%	1,45%
	- instalacije tople vode	63.448,06	17,27	12,08%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	175.621,80	47,81	33,43%	2,61%
	- sanitarni uređaji i armature	183.440,19	49,94	34,92%	2,72%
	- požarna zaštita u objektima	5.162,66	1,41	0,98%	0,08%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	525.282,15	143,01	100,00%	7,79%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	336.924,33	91,73	70,00%	5,00%
	- automatska regulacija	96.264,09	26,21	20,00%	1,43%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	48.132,05	13,10	10,00%	0,71%
	UKUPNO	481.320,47	131,04	100,00%	7,14%
OSTALO	- instalacija plina	102.782,37	27,98	58,33%	1,53%
	- dizala	73.415,97	19,99	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	176.198,34	47,97	100,00%	2,61%
SVEUKUPNO EUR		6.739.619,30	1.834,91	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.669.403,71	454,51	24,77%
1. KAT	754.432,99	205,40	11,19%
2. KAT	754.432,99	205,40	11,19%
3. KAT	754.432,99	205,40	11,19%
4. KAT	754.432,99	205,40	11,19%
5. KAT	754.432,99	205,40	11,19%
6. KAT	754.432,99	205,40	11,19%
MANSARDA	543.617,70	148,00	8,07%
UKUPNO	6.739.619,34	1.834,91	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

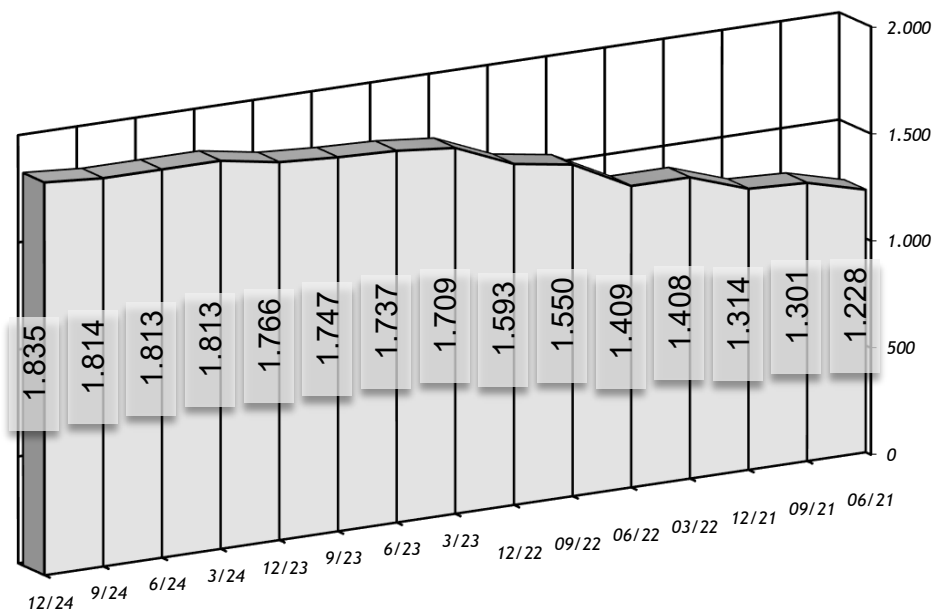

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

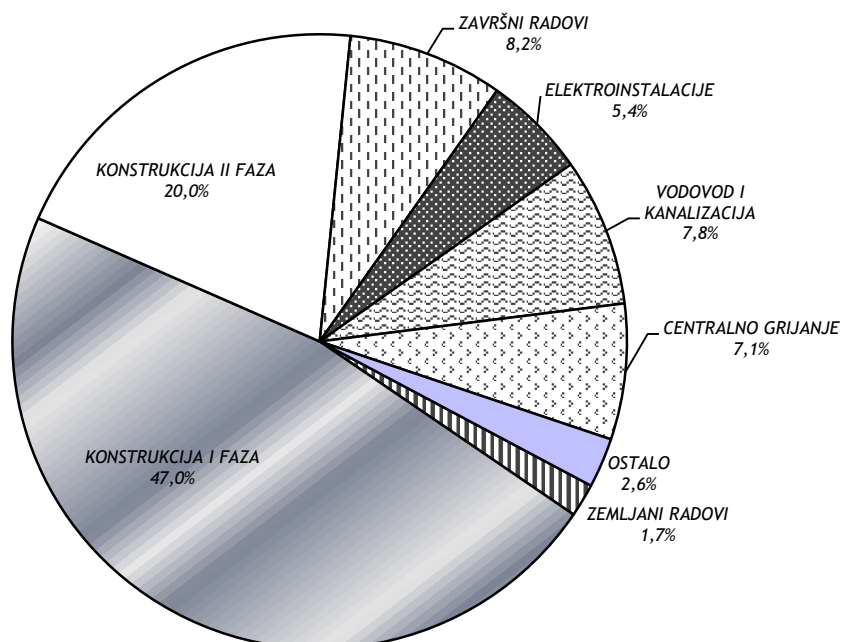

3. TIPSKA GRAĐEVINA III

Građevina je interpolirana u centru grada. Oprema i obrada građevine spadaju u kategoriju visokog standarda.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 5, Trešnjevka bl. 6

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	5.304 m ² netto k.p.
Poslovni prostor	1.514 m ² netto k.p.
Garaže	442 m ² netto k.p.
UKUPNO	7.260 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, velikoplošna oplata, polumontažni strop tipa "Omnia".

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:


Stropovi:	Disperzivne boje
Zidovi:	Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.
Podovi:	U sobama i predprostorima hrastov parket I klase. U kuhinji, izbi, kupaoni, WC-u, lođi i balkonima podne keramičke pločice.
Prozori:	Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa eslinger roletama.
Vrata:	Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.
Sanitarna oprema:	Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.
Grijanje:	Centralno - aluminijski radijatori
Lokacija:	Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,56
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,50
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	80,00


GRAĐEVINA TIP III

PRESJEK

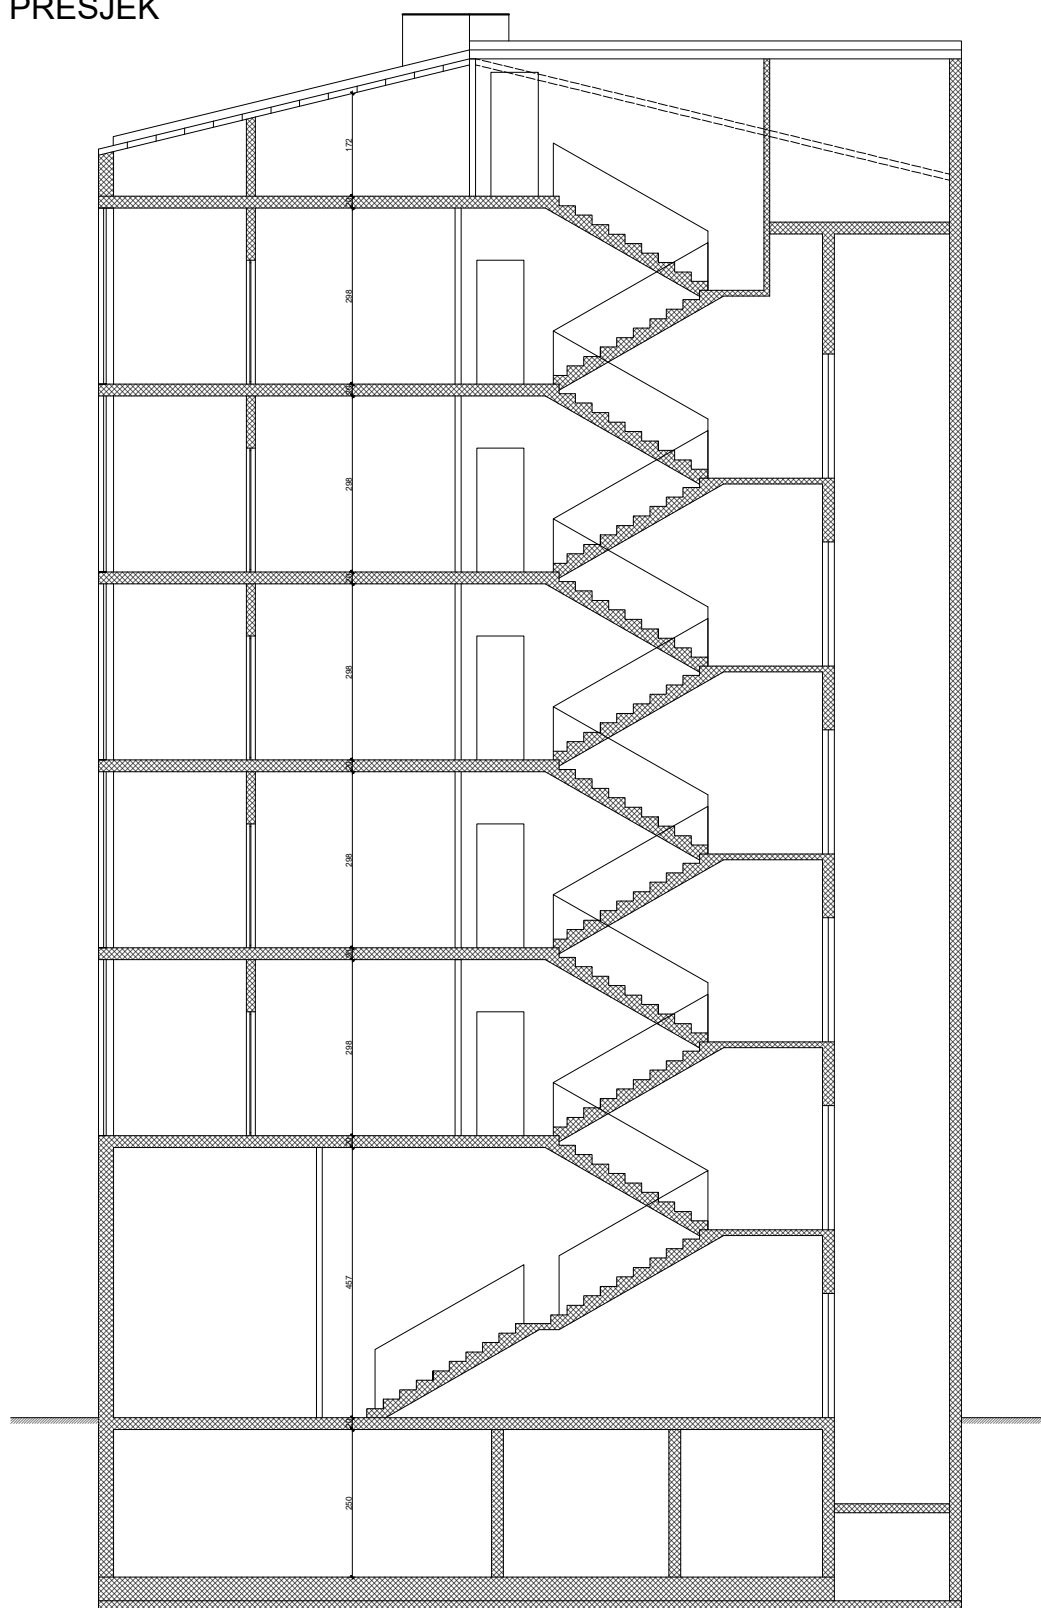


GRAĐEVINA TIP III

SITUACIJA

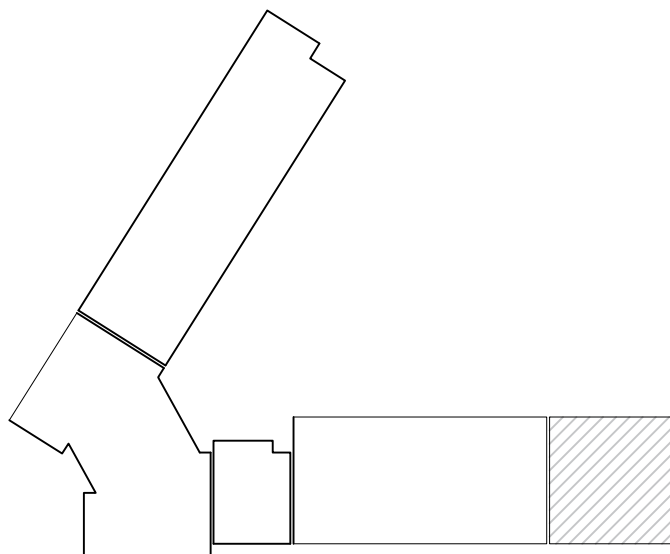

TLOCRT

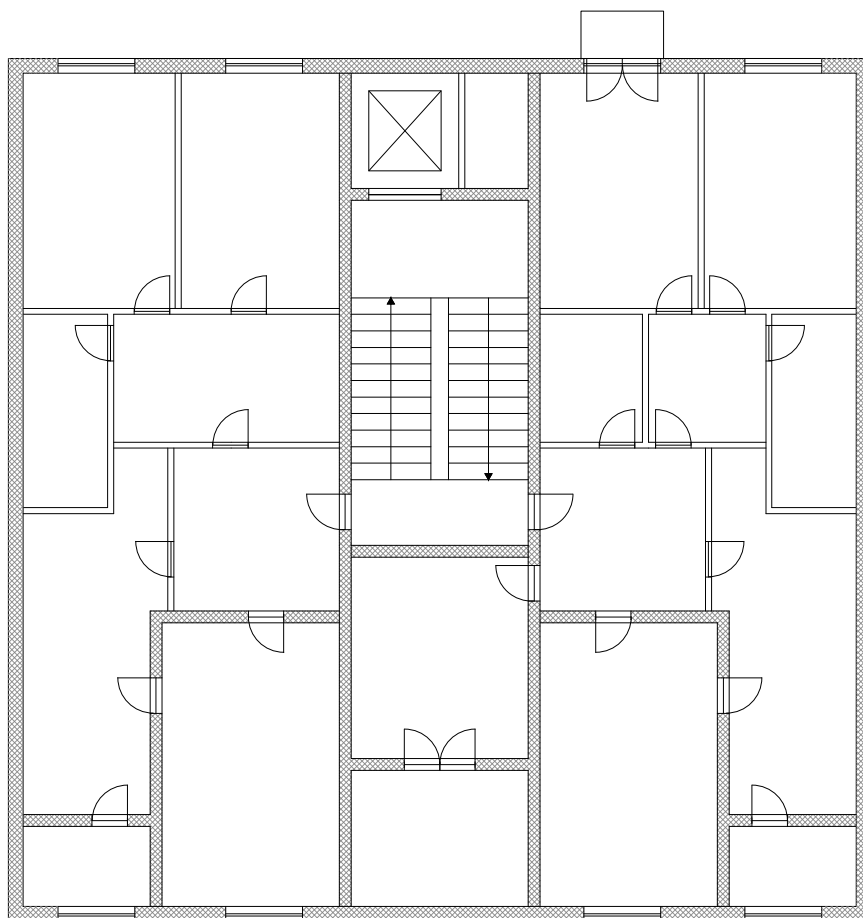

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	51.751,95	7,13	5,82%	0,32%
	- iskopi	646.993,10	89,12	72,82%	3,95%
	- nasipavanje i razastiranje	101.452,44	13,97	11,42%	0,62%
	- transporti	88.321,12	12,17	9,94%	0,54%
	UKUPNO	888.518,61	122,39	100,00%	5,43%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	232.388,97	32,01	2,89%	1,42%
	- armiranobetonski radovi	1.257.760,49	173,25	15,66%	7,69%
	- mont. konstr. i elementi	116.084,84	15,99	1,45%	0,71%
	- armirajući radovi	2.070.180,85	285,15	25,77%	12,65%
	- tesarski radovi	1.700.009,26	234,16	21,16%	10,39%
	- zidarski radovi	2.558.265,68	352,38	31,85%	15,63%
	- građ. radovi za instalacije	98.124,27	13,52	1,22%	0,60%
	UKUPNO	8.032.814,36	1.106,45	100,00%	49,09%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	337.166,68	46,44	15,25%	2,06%
	- krovopokrivački radovi	245.676,05	33,84	11,11%	1,50%
	- limarski radovi	126.569,71	17,43	5,73%	0,77%
	- stolarski radovi	828.683,20	114,14	37,48%	5,06%
	- bravarski radovi	521.418,97	71,82	23,59%	3,19%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	151.224,73	20,83	6,84%	0,92%
	UKUPNO	2.210.739,34	304,51	100,00%	13,51%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	211.383,70	29,12	15,60%	1,29%
	- keramičarski radovi	156.667,88	21,58	11,56%	0,96%
	- podovi	290.800,37	40,06	21,47%	1,78%
	- ličil. i soboslikarski radovi	658.369,66	90,68	48,60%	4,02%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	37.528,10	5,17	2,77%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.354.749,71	186,60	100,00%	8,28%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	480.439,63	66,18	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	213.528,72	29,41	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	35.588,12	4,90	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	160.146,54	22,06	18,00%	0,98%
	UKUPNO	889.703,01	122,55	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	323.100,56	44,50	32,49%	1,97%
	- instalacije tople vode	89.406,63	12,31	8,99%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	364.486,83	50,20	36,65%	2,23%
	- sanitarni uređaji i armature	175.904,51	24,23	17,69%	1,08%
	- požarna zaštita u objektima	41.531,02	5,72	4,18%	0,25%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	994.429,55	136,97	100,00%	6,08%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	666.274,42	91,77	70,00%	4,07%
	- automatska regulacija	190.364,12	26,22	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	95.182,06	13,11	10,00%	0,58%
	UKUPNO	951.820,60	131,10	100,00%	5,82%
OSTALO	- instalacija plina	246.459,69	33,95	23,70%	1,51%
	- dizala	176.042,64	24,25	16,93%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	3.490,70	0,48	0,34%	0,02%
	- ostalo	614.030,64	84,58	59,04%	3,75%
	UKUPNO	1.040.023,67	143,25	100,00%	6,36%
SVEUKUPNO EUR		16.362.798,85	2.253,83	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.381.319,39	EUR/j.m POSLOVNI DIO	2.893,87
UKUPNO STAMBENI DIO	11.981.479,49	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.258,95

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.467.044,09	615,30	27,30%
1. KAT	2.510.053,35	345,74	15,34%
2. KAT	2.346.425,36	323,20	14,34%
3. KAT	2.346.425,36	323,20	14,34%
4. KAT	2.346.425,36	323,20	14,34%
5. KAT	2.346.425,36	323,20	14,34%
UKUPNO	16.362.798,88	2.253,83	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

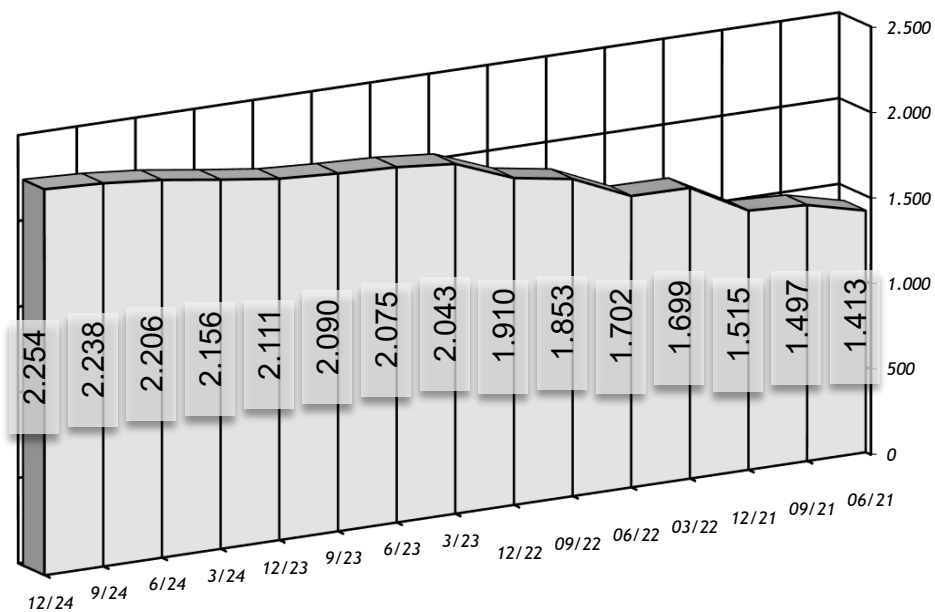

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

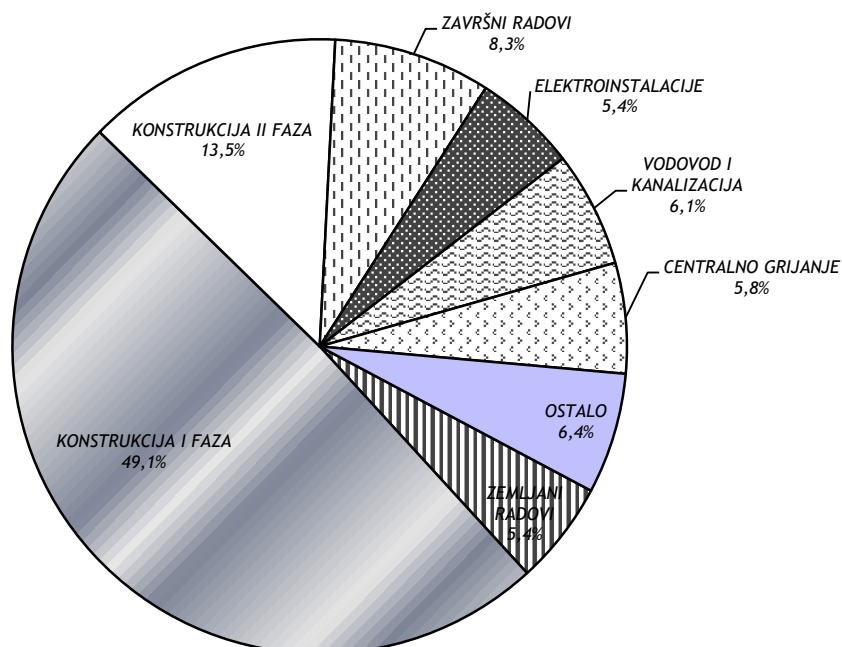

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	50.621,65	6,97	5,88%	0,32%
	- iskopi	622.085,85	85,69	72,27%	3,94%
	- nasipavanje i razastiranje	102.991,82	14,19	11,96%	0,65%
	- transporti	85.118,37	11,72	9,89%	0,54%
	UKUPNO	860.817,69	118,57	100,00%	5,45%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	222.753,37	30,68	2,90%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	1.194.571,76	164,54	15,55%	7,57%
	- mont. konstr. i elementi	112.023,46	15,43	1,46%	0,71%
	- armirajući radovi	1.899.423,26	261,63	24,72%	12,03%
	- tesarski radovi	1.645.147,15	226,60	21,41%	10,42%
	- zidarski radovi	2.514.497,73	346,35	32,72%	15,93%
	- građ. radovi za instalacije	95.380,29	13,14	1,24%	0,60%
	UKUPNO	7.683.797,02	1.058,37	100,00%	48,67%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	327.775,53	45,15	15,29%	2,08%
	- krovopokrivački radovi	237.883,17	32,77	11,10%	1,51%
	- limarski radovi	121.501,43	16,74	5,67%	0,77%
	- stolarski radovi	794.405,73	109,42	37,07%	5,03%
	- bravarski radovi	512.983,67	70,66	23,94%	3,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	148.522,29	20,46	6,93%	0,94%
	UKUPNO	2.143.071,82	295,19	100,00%	13,57%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	205.511,08	28,31	15,49%	1,30%
	- keramičarski radovi	160.354,27	22,09	12,08%	1,02%
	- podovi	282.636,55	38,93	21,30%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	642.390,33	88,48	48,41%	4,07%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	36.150,44	4,98	2,72%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.327.042,67	182,79	100,00%	8,41%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	463.543,71	63,85	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	206.019,43	28,38	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	34.336,57	4,73	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	154.514,57	21,28	18,00%	0,98%
	UKUPNO	858.414,28	118,24	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	313.954,38	43,24	31,95%	1,99%
	- instalacije tople vode	86.634,10	11,93	8,82%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	360.167,77	49,61	36,65%	2,28%
	- sanitarni uređaji i armature	181.040,36	24,94	18,42%	1,15%
	- požarna zaštita u objektima	40.878,18	5,63	4,16%	0,26%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	982.674,79	135,35	100,00%	6,22%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	648.151,44	89,28	70,00%	4,11%
	- automatska regulacija	185.186,13	25,51	20,00%	1,17%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	92.593,06	12,75	10,00%	0,59%
	UKUPNO	925.930,63	127,54	100,00%	5,87%
OSTALO	- instalacija plina	239.144,96	32,94	23,78%	1,51%
	- dizala	170.817,83	23,53	16,99%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	3.483,43	0,48	0,35%	0,02%
	- ostalo	592.163,22	81,57	58,89%	3,75%
	UKUPNO	1.005.609,44	138,51	100,00%	6,37%
SVEUKUPNO EUR		15.787.358,34	2.174,57	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.227.238,86	EUR/j.m POSLOVNI DIO	2.792,10
UKUPNO STAMBENI DIO	11.560.119,48	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.179,51

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.309.948,83	593,66	27,30%
1. KAT	2.421.780,77	333,58	15,34%
2. KAT	2.263.907,19	311,83	14,34%
3. KAT	2.263.907,19	311,83	14,34%
4. KAT	2.263.907,19	311,83	14,34%
5. KAT	2.263.907,19	311,83	14,34%
UKUPNO	15.787.358,34	2.174,57	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

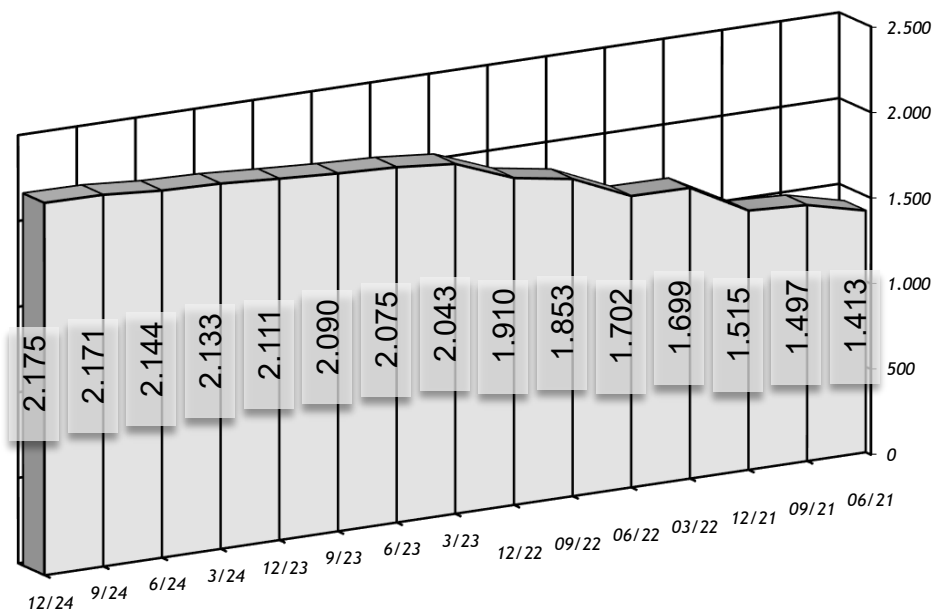

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

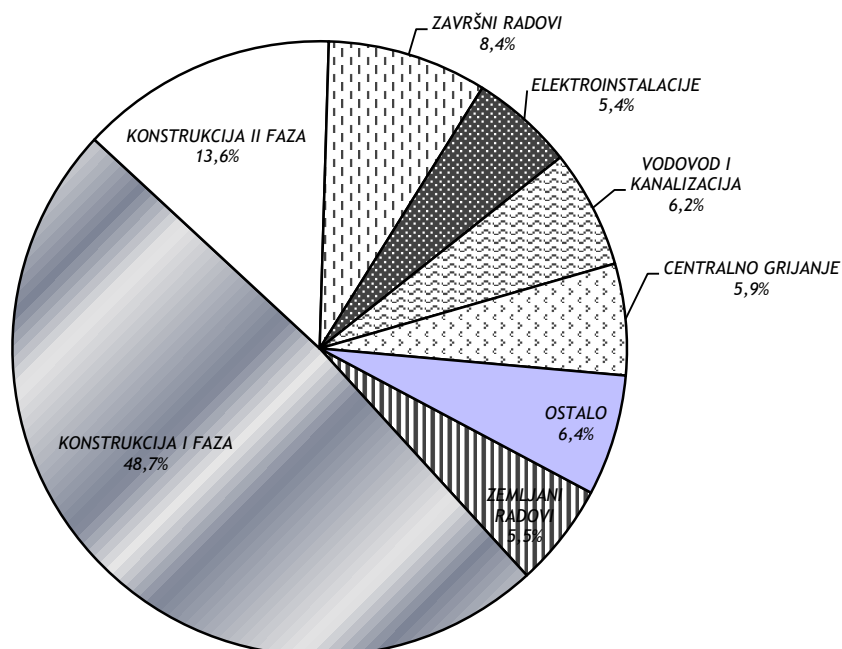

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	51.139,37	7,04	5,88%	0,32%
	- iskopi	634.318,07	87,37	72,99%	3,93%
	- nasipavanje i razastiranje	96.644,60	13,31	11,12%	0,60%
	- transporti	86.900,25	11,97	10,00%	0,54%
	UKUPNO	869.002,29	119,70	100,00%	5,38%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	221.235,91	30,47	2,78%	1,37%
	- armiranobetonski radovi	1.168.627,31	160,97	14,68%	7,24%
	- mont. konstr. i elementi	114.224,37	15,73	1,44%	0,71%
	- armirački radovi	2.150.962,16	296,28	27,02%	13,32%
	- tesarski radovi	1.689.533,30	232,72	21,23%	10,46%
	- zidarski radovi	2.518.675,27	346,92	31,64%	15,60%
	- građ. radovi za instalacije	96.387,52	13,28	1,21%	0,60%
	UKUPNO	7.959.645,84	1.096,37	100,00%	49,29%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	331.466,05	45,66	15,23%	2,05%
	- krovopokrivački radovi	241.364,77	33,25	11,09%	1,49%
	- limarski radovi	122.367,32	16,86	5,62%	0,76%
	- stolarski radovi	808.940,99	111,42	37,17%	5,01%
	- bravarski radovi	522.962,04	72,03	24,03%	3,24%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	149.275,87	20,56	6,86%	0,92%
	UKUPNO	2.176.377,04	299,78	100,00%	13,48%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	207.986,83	28,65	15,66%	1,29%
	- keramičarski radovi	153.769,76	21,18	11,58%	0,95%
	- podovi	283.776,68	39,09	21,36%	1,76%
	- ličil. i soboslikarski radovi	646.075,04	88,99	48,64%	4,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	36.755,27	5,06	2,77%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.328.363,58	182,97	100,00%	8,23%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	474.189,61	65,32	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	210.750,94	29,03	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	35.125,16	4,84	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	158.063,20	21,77	18,00%	0,98%
	UKUPNO	878.128,90	120,95	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	317.226,25	43,70	32,06%	1,96%
	- instalacije tople vode	87.757,91	12,09	8,87%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	359.001,20	49,45	36,28%	2,22%
	- sanitarni uređaji i armature	186.798,58	25,73	18,88%	1,16%
	- požarna zaštita u objektima	38.705,84	5,33	3,91%	0,24%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	989.489,78	136,29	100,00%	6,13%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	655.386,80	90,27	70,00%	4,06%
	- automatska regulacija	187.253,37	25,79	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	93.626,69	12,90	10,00%	0,58%
	UKUPNO	936.266,86	128,96	100,00%	5,80%
OSTALO	- instalacija plina	242.602,85	33,42	23,96%	1,50%
	- dizala	173.287,76	23,87	17,11%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	3.543,66	0,49	0,35%	0,02%
	- ostalo	593.227,28	81,71	58,58%	3,67%
	UKUPNO	1.012.661,55	139,49	100,00%	6,27%
SVEUKUPNO EUR		16.149.935,84	2.224,51	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.324.322,97	EUR/j.m POSLOVNI DIO	2.856,22
UKUPNO STAMBENI DIO	11.825.612,85	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.229,57

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.408.932,48	607,29	27,30%
1. KAT	2.477.400,15	341,24	15,34%
2. KAT	2.315.900,80	318,99	14,34%
3. KAT	2.315.900,80	318,99	14,34%
4. KAT	2.315.900,80	318,99	14,34%
5. KAT	2.315.900,80	318,99	14,34%
UKUPNO	16.149.935,82	2.224,51	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

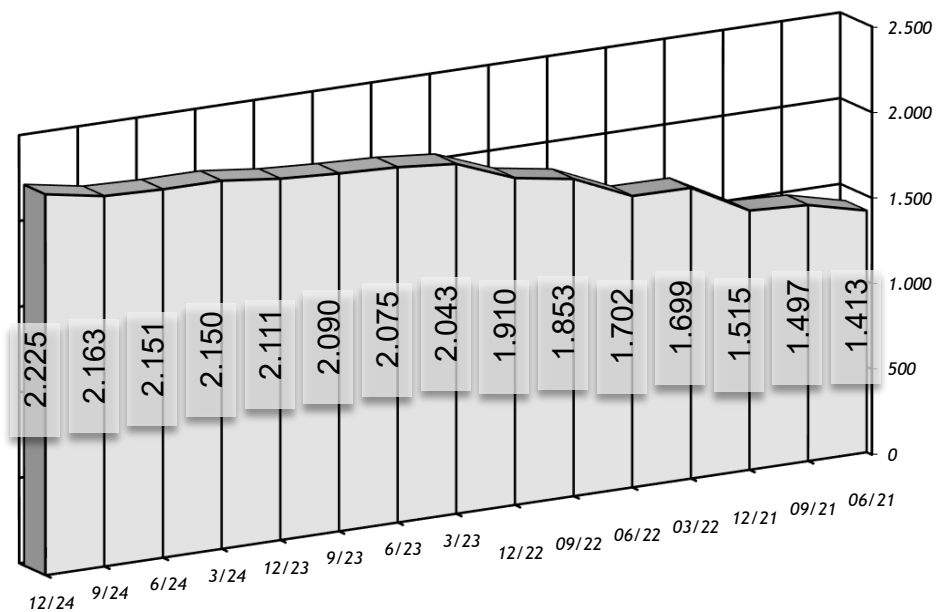

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

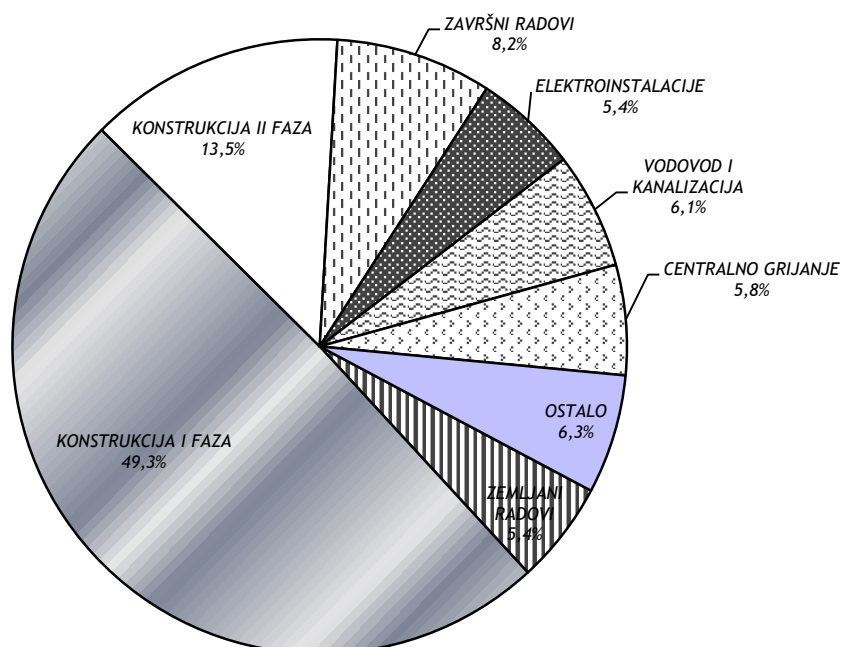

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	51.814,11	7,14	5,86%	0,31%
	- iskopi	640.483,74	88,22	72,43%	3,88%
	- nasipavanje i razastiranje	103.741,49	14,29	11,73%	0,63%
	- transporti	88.237,54	12,15	9,98%	0,54%
	UKUPNO	884.276,88	121,80	100,00%	5,36%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	232.913,87	32,08	2,89%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	1.246.130,45	171,64	15,47%	7,56%
	- mont. konstr. i elementi	117.094,28	16,13	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	2.068.061,82	284,86	25,68%	12,54%
	- tesarski radovi	1.719.337,10	236,82	21,35%	10,42%
	- zidarski radovi	2.572.099,67	354,28	31,94%	15,60%
	- građ. radovi za instalacije	98.054,59	13,51	1,22%	0,59%
	UKUPNO	8.053.691,78	1.109,32	100,00%	48,83%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	336.885,99	46,40	14,84%	2,04%
	- krovopokrivački radovi	247.224,90	34,05	10,89%	1,50%
	- limarski radovi	127.065,39	17,50	5,60%	0,77%
	- stolarski radovi	870.621,85	119,92	38,36%	5,28%
	- bravarski radovi	535.886,21	73,81	23,61%	3,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	152.123,48	20,95	6,70%	0,92%
	UKUPNO	2.269.807,82	312,65	100,00%	13,76%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	211.120,32	29,08	15,50%	1,28%
	- keramičarski radovi	156.985,81	21,62	11,53%	0,95%
	- podovi	294.738,72	40,60	21,64%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	661.763,22	91,15	48,59%	4,01%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	37.380,59	5,15	2,74%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.361.988,66	187,60	100,00%	8,26%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	484.254,04	66,70	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	215.224,02	29,65	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	35.870,67	4,94	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	161.418,01	22,23	18,00%	0,98%
	UKUPNO	896.766,74	123,52	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	323.419,42	44,55	31,88%	1,96%
	- instalacije tople vode	89.382,38	12,31	8,81%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	367.710,19	50,65	36,25%	2,23%
	- sanitarni uređaji i armature	186.735,70	25,72	18,41%	1,13%
	- požarna zaštita u objektima	47.174,93	6,50	4,65%	0,29%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.014.422,62	139,73	100,00%	6,15%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	668.052,93	92,02	70,00%	4,05%
	- automatska regulacija	190.872,27	26,29	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	95.436,13	13,15	10,00%	0,58%
	UKUPNO	954.361,33	131,45	100,00%	5,79%
OSTALO	- instalacija plina	246.385,94	33,94	23,30%	1,49%
	- dizala	175.989,96	24,24	16,64%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	3.973,12	0,55	0,38%	0,02%
	- ostalo	631.045,14	86,92	59,68%	3,83%
	UKUPNO	1.057.394,16	145,65	100,00%	6,41%
SVEUKUPNO EUR		16.492.709,99	2.271,72	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.416.104,52	EUR/j.m POSLOVNI DIO	2.916,85
UKUPNO STAMBENI DIO	12.076.605,47	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.276,89

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.502.509,83	620,18	27,30%
1. KAT	2.529.981,71	348,48	15,34%
2. KAT	2.365.054,61	325,77	14,34%
3. KAT	2.365.054,61	325,77	14,34%
4. KAT	2.365.054,61	325,77	14,34%
5. KAT	2.365.054,61	325,77	14,34%
UKUPNO	16.492.709,99	2.271,72	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

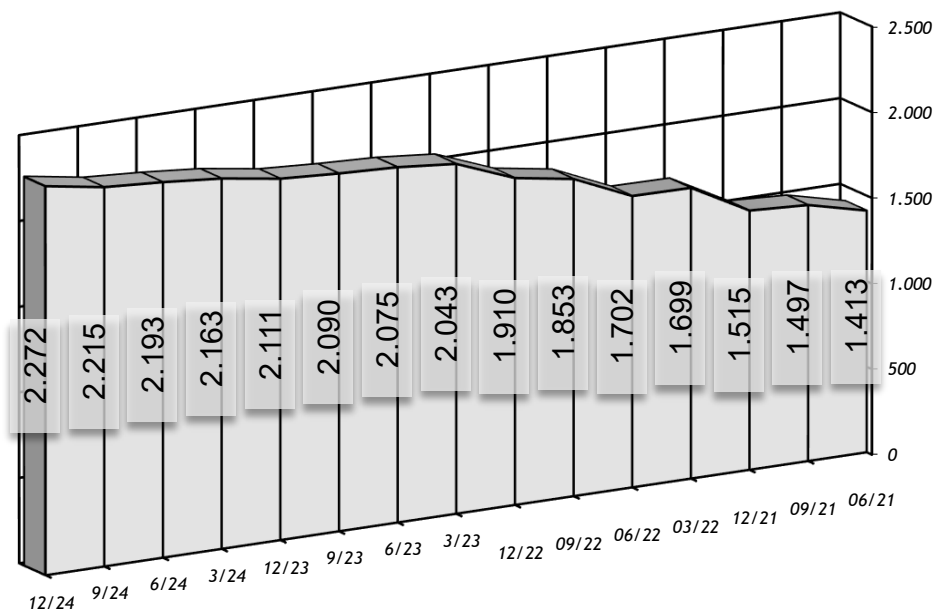

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

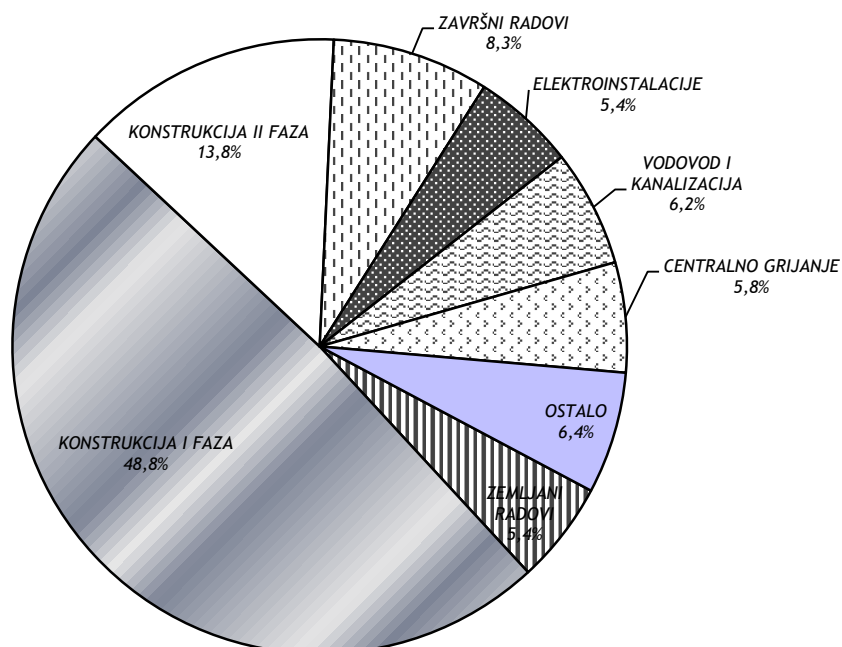

4. TIPSKA GRAĐEVINA IV

Građevina je individualna u nizu kombinirana sa poslovnim prostorom. Nivo obrade je “rohrbau” sistem koji uključuje stolariju, pokrov i izradu fasade.

PROJEKT:

Stambeni niz P + 1, Špansko “niz-2” (7 objekata)

IZVOĐAČ:

RO “Industrogradnja”, Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	1.266 m ² netto k.p.
Garaže (nadstrešnica)	88 m ² netto k.p.
UKUPNO	1.354 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

“Rohbau” sistem, klasična izvedba nosive konstrukcije u što spada izvedba temelja, zidova sa serklažnim ukrutama, stropne fert ploče, armiranobetonske grede i nadvoji, drvena krovna konstrukcija, konstrukcija nadstrešnice za osobno vozilo i unutarnje stepenice.

OSTALO:

Dobava i ugradnja fasadne ustakljene i obične stolarije i bravarije, te opšav prozorskih klupčica. Zatvaranje krova valovitim pločama i limarijom kao i pokrivanje nadstrešnice za vozilo. Izvedba fasade sa toplinskom izolacijom i završna obrada fasadnom bojom. Izvedba i finalizacija vanjskih terasa, lođa i pristupa.


POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,19
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,45
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	23,00


GRAĐEVINA TIP IV

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE


SITUACIJA



TLOCRTI

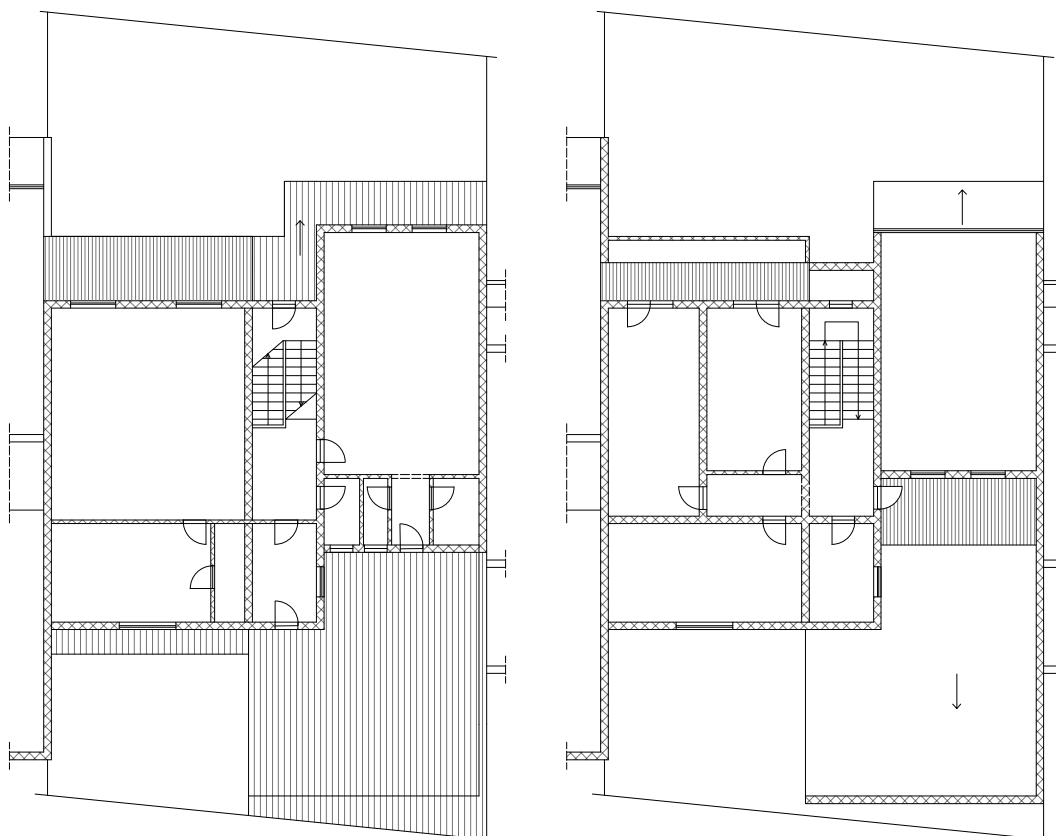

PRESJEK

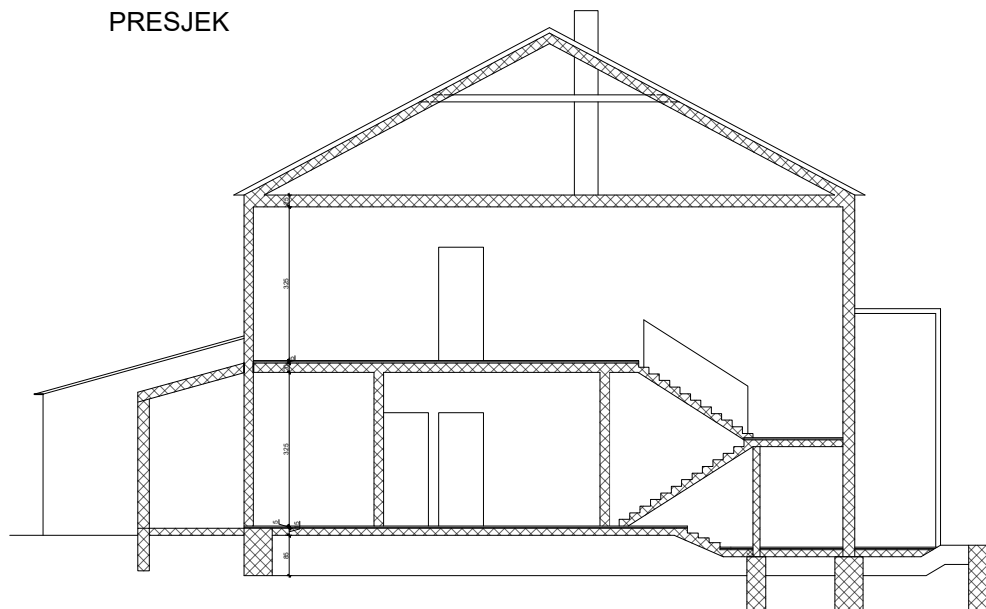

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.618,69	4,89	9,90%	0,49%
	- iskopi	36.350,73	26,85	54,38%	2,67%
	- nasipavanje i razastiranje	16.304,82	12,04	24,39%	1,20%
	- transporti	7.577,56	5,60	11,33%	0,56%
	UKUPNO	66.851,80	49,37	100,00%	4,91%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	91.707,74	67,73	8,91%	6,74%
	- armiranobetonski radovi	85.034,31	62,80	8,26%	6,25%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirajući radovi	104.445,07	77,14	10,15%	7,68%
	- tesarski radovi	154.509,53	114,11	15,01%	11,35%
	- zidarski radovi	496.339,10	366,57	48,22%	36,48%
	- građ. radovi za instalacije	97.259,59	71,83	9,45%	7,15%
	UKUPNO	1.029.295,34	760,19	100,00%	75,64%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.734,67	7,19	4,00%	0,72%
	- krovopokrivački radovi	38.673,89	28,56	15,91%	2,84%
	- limarski radovi	70.800,82	52,29	29,12%	5,20%
	- stolarski radovi	96.517,85	71,28	39,70%	7,09%
	- bravarski radovi	27.370,73	20,21	11,26%	2,01%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	243.097,96	179,54	100,00%	17,87%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	21.500,32	15,88	100,00%	1,58%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	21.500,32	15,88	100,00%	1,58%
SVEUKUPNO EUR		1.360.745,42	1.004,98	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	710.036,98	524,40	52,18%
1. KAT	495.583,50	366,01	36,42%
KROVIŠTE	155.124,98	114,57	11,40%
UKUPNO	1.360.745,46	1.004,98	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

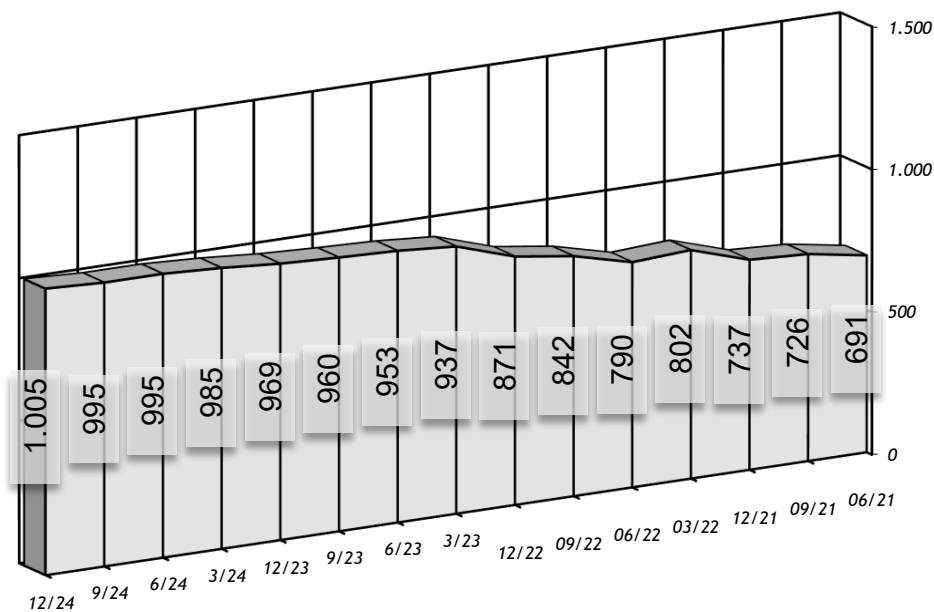

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

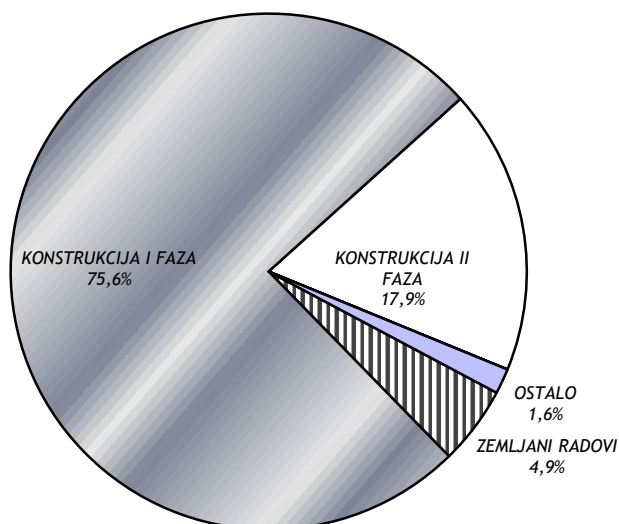

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.651,24	4,91	9,79%	0,49%
	- iskopi	36.212,01	26,74	53,27%	2,64%
	- nasipavanje i razastiranje	17.509,04	12,93	25,76%	1,28%
	- transporti	7.599,96	5,61	11,18%	0,55%
	UKUPNO	67.972,25	50,20	100,00%	4,96%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	90.914,06	67,14	8,77%	6,64%
	- armiranobetonski radovi	83.980,67	62,02	8,10%	6,13%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirajući radovi	98.719,03	72,91	9,52%	7,21%
	- tesarski radovi	152.748,38	112,81	14,73%	11,15%
	- zidarski radovi	512.994,17	378,87	49,46%	37,45%
	- građ. radovi za instalacije	97.867,06	72,28	9,44%	7,14%
	UKUPNO	1.037.223,37	766,04	100,00%	75,72%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.429,34	6,96	3,88%	0,69%
	- krovopokrivački radovi	39.042,98	28,84	16,07%	2,85%
	- limarski radovi	70.272,05	51,90	28,92%	5,13%
	- stolarski radovi	96.078,33	70,96	39,54%	7,01%
	- bravarski radovi	28.141,19	20,78	11,58%	2,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	242.963,89	179,44	100,00%	17,74%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	21.573,53	15,93	100,00%	1,58%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	21.573,53	15,93	100,00%	1,58%
SVEUKUPNO EUR		1.369.733,04	1.011,62	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	714.726,70	527,86	52,18%
1. KAT	498.856,77	368,43	36,42%
KROVIŠTE	156.149,57	115,32	11,40%
UKUPNO	1.369.733,03	1.011,62	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

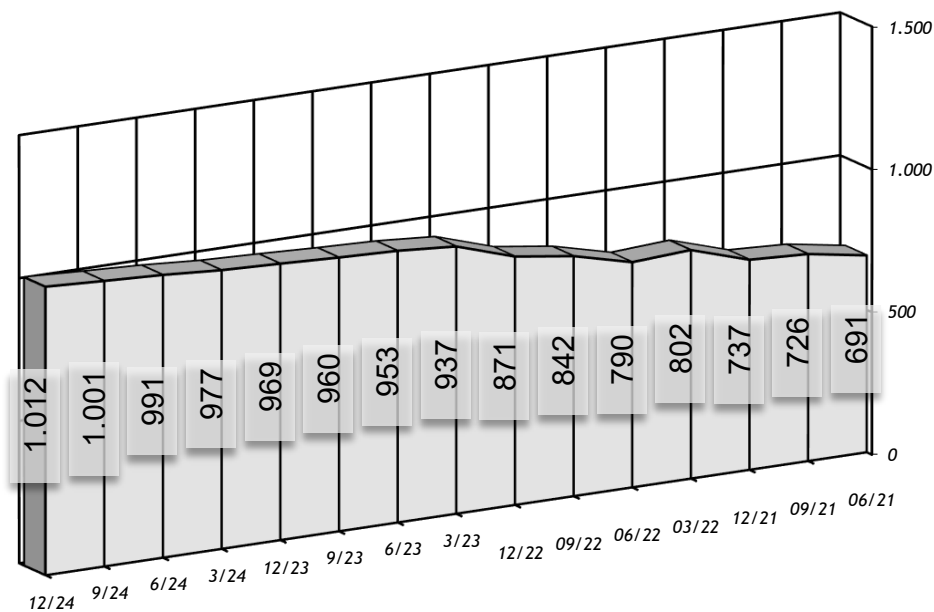

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

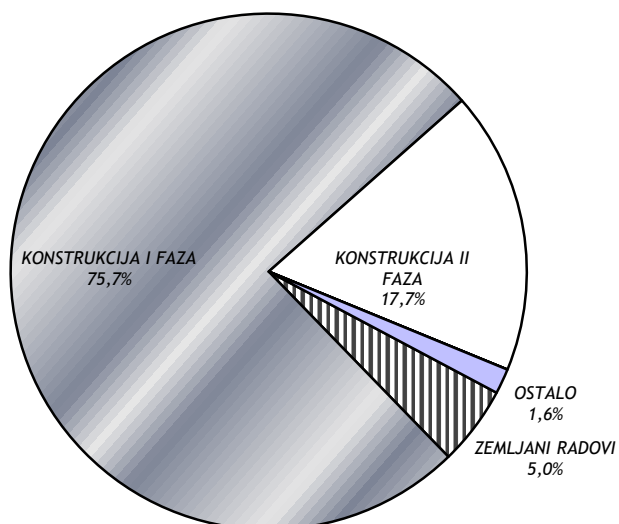

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.787,89	5,01	10,08%	0,48%
	- iskopi	37.188,42	27,47	55,21%	2,64%
	- nasipavanje i razastiranje	15.654,86	11,56	23,24%	1,11%
	- transporti	7.723,73	5,70	11,47%	0,55%
	UKUPNO	67.354,90	49,75	100,00%	4,78%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	88.854,27	65,62	8,28%	6,31%
	- armiranobetonski radovi	82.102,72	60,64	7,66%	5,83%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	116.659,01	86,16	10,88%	8,28%
	- tesarski radovi	159.849,64	118,06	14,90%	11,34%
	- zidarski radovi	525.836,40	388,36	49,03%	37,32%
	- građ. radovi za instalacije	99.198,70	73,26	9,25%	7,04%
	UKUPNO	1.072.500,74	792,10	100,00%	76,11%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.548,19	7,05	3,86%	0,68%
	- krovopokrivački radovi	39.517,21	29,19	15,98%	2,80%
	- limarski radovi	71.302,04	52,66	28,84%	5,06%
	- stolarski radovi	98.169,77	72,50	39,70%	6,97%
	- bravarski radovi	28.719,21	21,21	11,62%	2,04%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	247.256,42	182,61	100,00%	17,55%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i sobostikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	21.968,03	16,22	100,00%	1,56%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	21.968,03	16,22	100,00%	1,56%
SVEUKUPNO EUR		1.409.080,09	1.040,68	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	735.258,00	543,03	52,18%
1. KAT	513.186,98	379,02	36,42%
KROVIŠTE	160.635,13	118,64	11,40%
UKUPNO	1.409.080,11	1.040,68	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

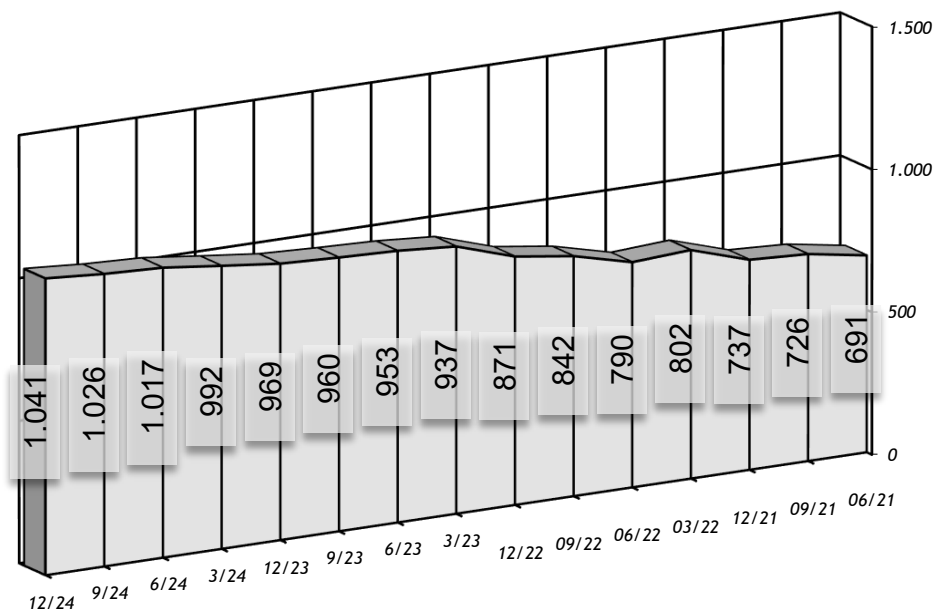

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

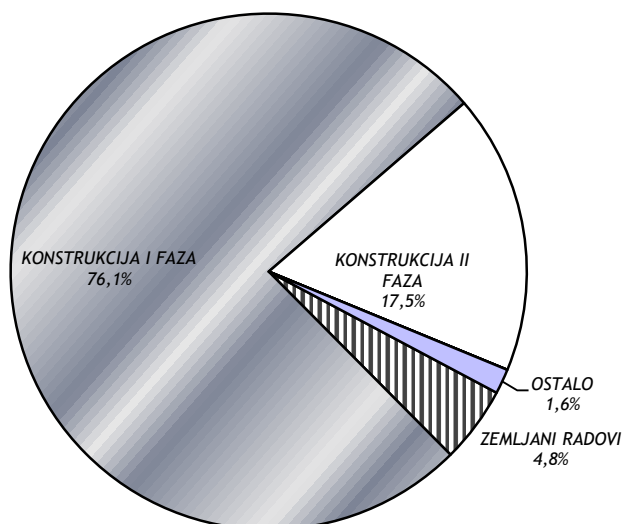

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.650,63	4,91	9,88%	0,48%
	- iskopi	36.289,31	26,80	53,92%	2,59%
	- nasipavanje i razastiranje	16.781,72	12,39	24,94%	1,20%
	- transporti	7.578,43	5,60	11,26%	0,54%
	UKUPNO	67.300,09	49,70	100,00%	4,81%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	91.631,26	67,67	8,62%	6,55%
	- armiranobetonski radovi	83.581,05	61,73	7,87%	5,97%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirajući radovi	106.227,75	78,45	10,00%	7,59%
	- tesarski radovi	156.631,24	115,68	14,74%	11,19%
	- zidarski radovi	526.425,88	388,79	49,54%	37,60%
	- građ. radovi za instalacije	98.139,16	72,48	9,24%	7,01%
	UKUPNO	1.062.636,34	784,81	100,00%	75,90%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.960,79	7,36	4,01%	0,71%
	- krovopokrivački radovi	39.136,78	28,90	15,75%	2,80%
	- limarski radovi	71.011,15	52,45	28,58%	5,07%
	- stolarski radovi	99.808,76	73,71	40,17%	7,13%
	- bravarski radovi	28.548,95	21,08	11,49%	2,04%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	248.466,43	183,51	100,00%	17,75%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	21.592,50	15,95	100,00%	1,54%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	21.592,50	15,95	100,00%	1,54%
SVEUKUPNO EUR		1.399.995,36	1.033,97	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE


PRIZEMLJE + GARAŽE	730.517,58	539,53	52,18%
1. KAT	509.878,31	376,57	36,42%
KROVIŠTE	159.599,47	117,87	11,40%
UKUPNO	1.399.995,36	1.033,97	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

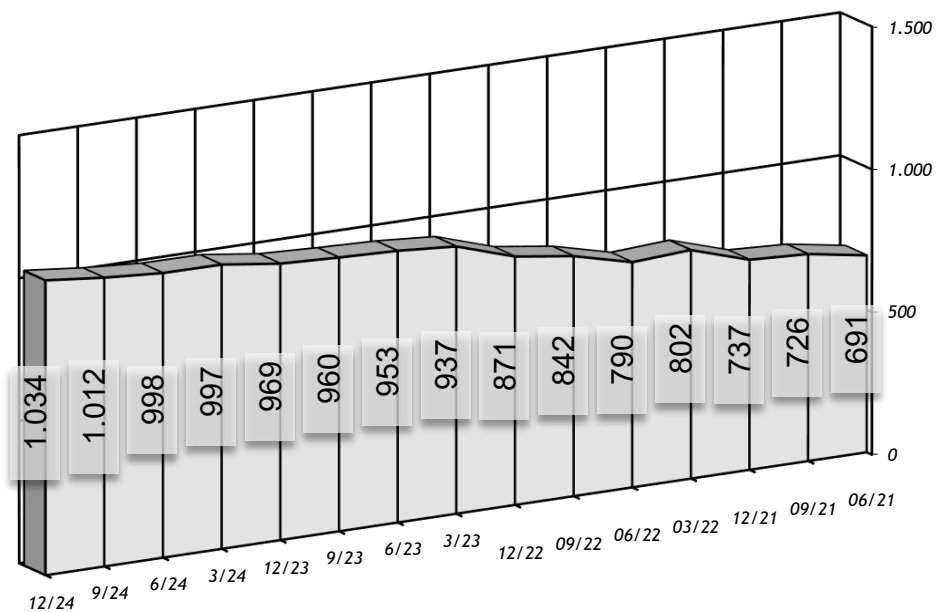

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

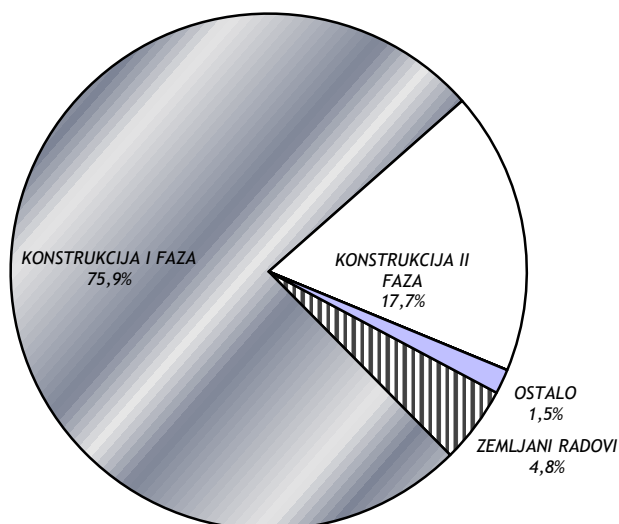

5. NUMERIČKI I GRAFIČKI REKAPITULATIVNI PREGLED

TIP I - IV

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OSIJEK


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2021.	2022.				2023.				2024.		
		12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	3/23	6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	10,23	10,81	11,01	11,67	11,92	12,82	13,03	13,12	13,25	13,47	13,77	13,77
TIP II		23,73	24,26	26,01	27,39	28,08	30,20	30,76	30,91	31,20	31,66	32,14	32,34
TIP III		92,37	95,75	98,30	100,94	103,21	111,35	112,71	113,86	115,26	117,08	119,77	121,50
TIP IV		37,30	39,31	39,71	41,77	42,63	45,94	46,61	46,91	47,47	48,40	48,90	48,90
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	602,48	663,72	658,23	784,16	809,79	872,69	884,91	891,17	900,52	915,85	936,18	936,28
TIP II		587,11	633,71	632,38	728,51	753,39	810,73	822,74	828,55	837,36	849,67	862,45	867,76
TIP III		739,29	799,73	797,43	907,65	938,57	1.010,18	1.026,28	1.031,85	1.042,03	1.058,51	1.082,82	1.098,47
TIP IV		561,93	606,01	593,93	634,18	659,34	709,23	720,36	724,02	730,85	745,14	752,82	752,90
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	195,90	247,37	238,56	257,54	261,05	280,91	285,24	287,21	290,13	295,06	301,61	301,64
TIP II		270,21	289,18	286,81	309,81	315,68	339,85	345,38	347,43	351,05	356,21	361,57	363,80
TIP III		226,56	239,91	236,65	252,75	257,91	277,70	282,03	284,14	286,78	291,32	298,01	302,31
TIP IV		137,67	144,82	143,81	153,04	155,40	167,22	169,82	170,84	172,61	175,99	177,80	177,82
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	132,37	146,22	143,08	141,51	146,74	157,86	160,14	161,65	163,16	165,94	169,63	169,64
TIP II		119,40	124,72	124,40	125,50	129,12	138,95	141,25	141,97	143,33	145,44	147,62	148,53
TIP III		143,45	149,79	149,97	151,37	157,64	169,85	172,59	173,66	175,74	178,52	182,62	185,26
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	67,91	76,61	75,50	84,47	86,82	93,50	94,90	95,57	96,52	98,16	100,34	100,35
TIP II		74,37	76,57	76,60	84,26	86,64	93,25	94,70	95,32	96,31	97,72	99,19	99,80
TIP III		84,41	92,37	92,57	100,76	103,83	111,79	113,55	114,24	115,41	117,24	119,93	121,66
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	98,35	103,60	102,01	104,44	106,12	114,24	116,24	116,88	117,94	119,95	122,61	122,62
TIP II		111,44	116,94	117,58	122,51	124,33	133,75	135,81	136,74	138,09	140,12	142,23	143,10
TIP III		107,86	112,93	111,53	114,20	116,04	124,85	126,92	127,56	129,00	131,04	134,05	135,99
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	111,71	126,33	123,58	131,54	133,82	143,95	146,54	147,52	148,62	151,15	154,50	154,52
TIP II		101,07	107,42	107,17	112,08	114,30	123,11	125,17	125,92	127,27	129,14	131,08	131,89
TIP III		99,02	103,96	103,54	108,91	111,01	119,52	121,59	122,22	123,47	125,42	128,31	130,16
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	34,23	36,56	38,21	40,48	43,57	44,25	44,54	44,99	45,76	46,78	46,78
TIP II		26,45	35,46	37,88	39,59	41,93	45,13	45,84	46,14	46,61	47,30	48,01	48,30
TIP III		22,07	104,39	112,50	116,53	121,37	130,63	132,68	133,56	134,91	137,05	140,19	142,22
TIP IV		0,00	11,62	12,41	12,97	13,73	14,78	15,01	15,11	15,27	15,56	15,73	15,73
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.218,96	1.408,88	1.388,53	1.553,55	1.596,74	1.719,54	1.745,25	1.757,67	1.775,13	1.805,34	1.845,43	1.845,61
TIP II		1.313,78	1.408,26	1.408,83	1.549,66	1.593,48	1.714,98	1.741,64	1.752,98	1.771,21	1.797,25	1.824,28	1.835,52
TIP III		1.515,03	1.698,85	1.702,49	1.853,11	1.909,60	2.055,87	2.088,36	2.101,09	2.122,62	2.156,17	2.205,70	2.237,57
TIP IV		736,90	801,76	789,85	841,96	871,09	937,17	951,80	956,88	966,19	985,09	995,24	995,34

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA


TIP I - IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

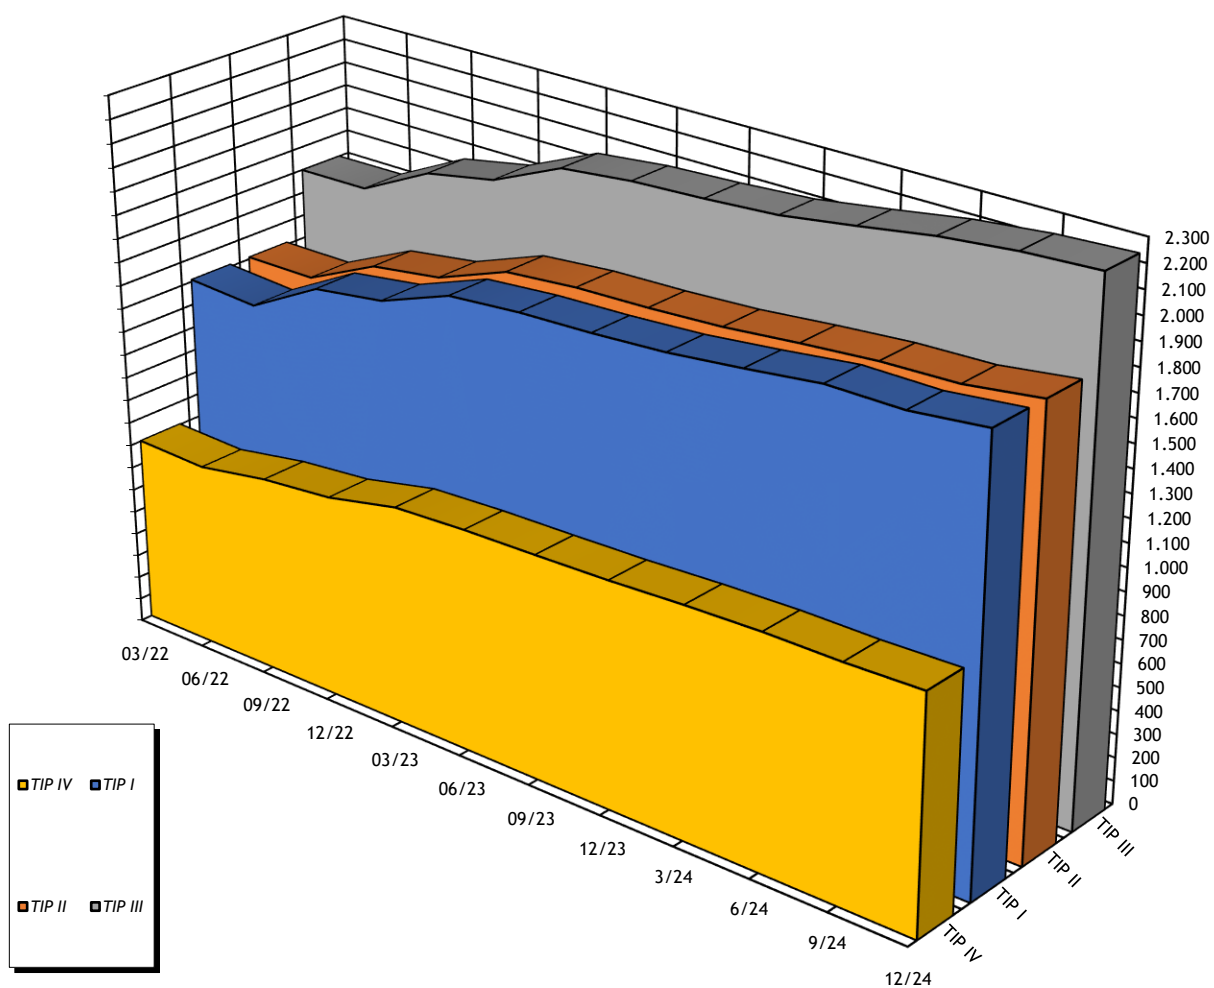

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA OSIJEK(100% predstavlja 01.01.2020.)

TIP I - IV

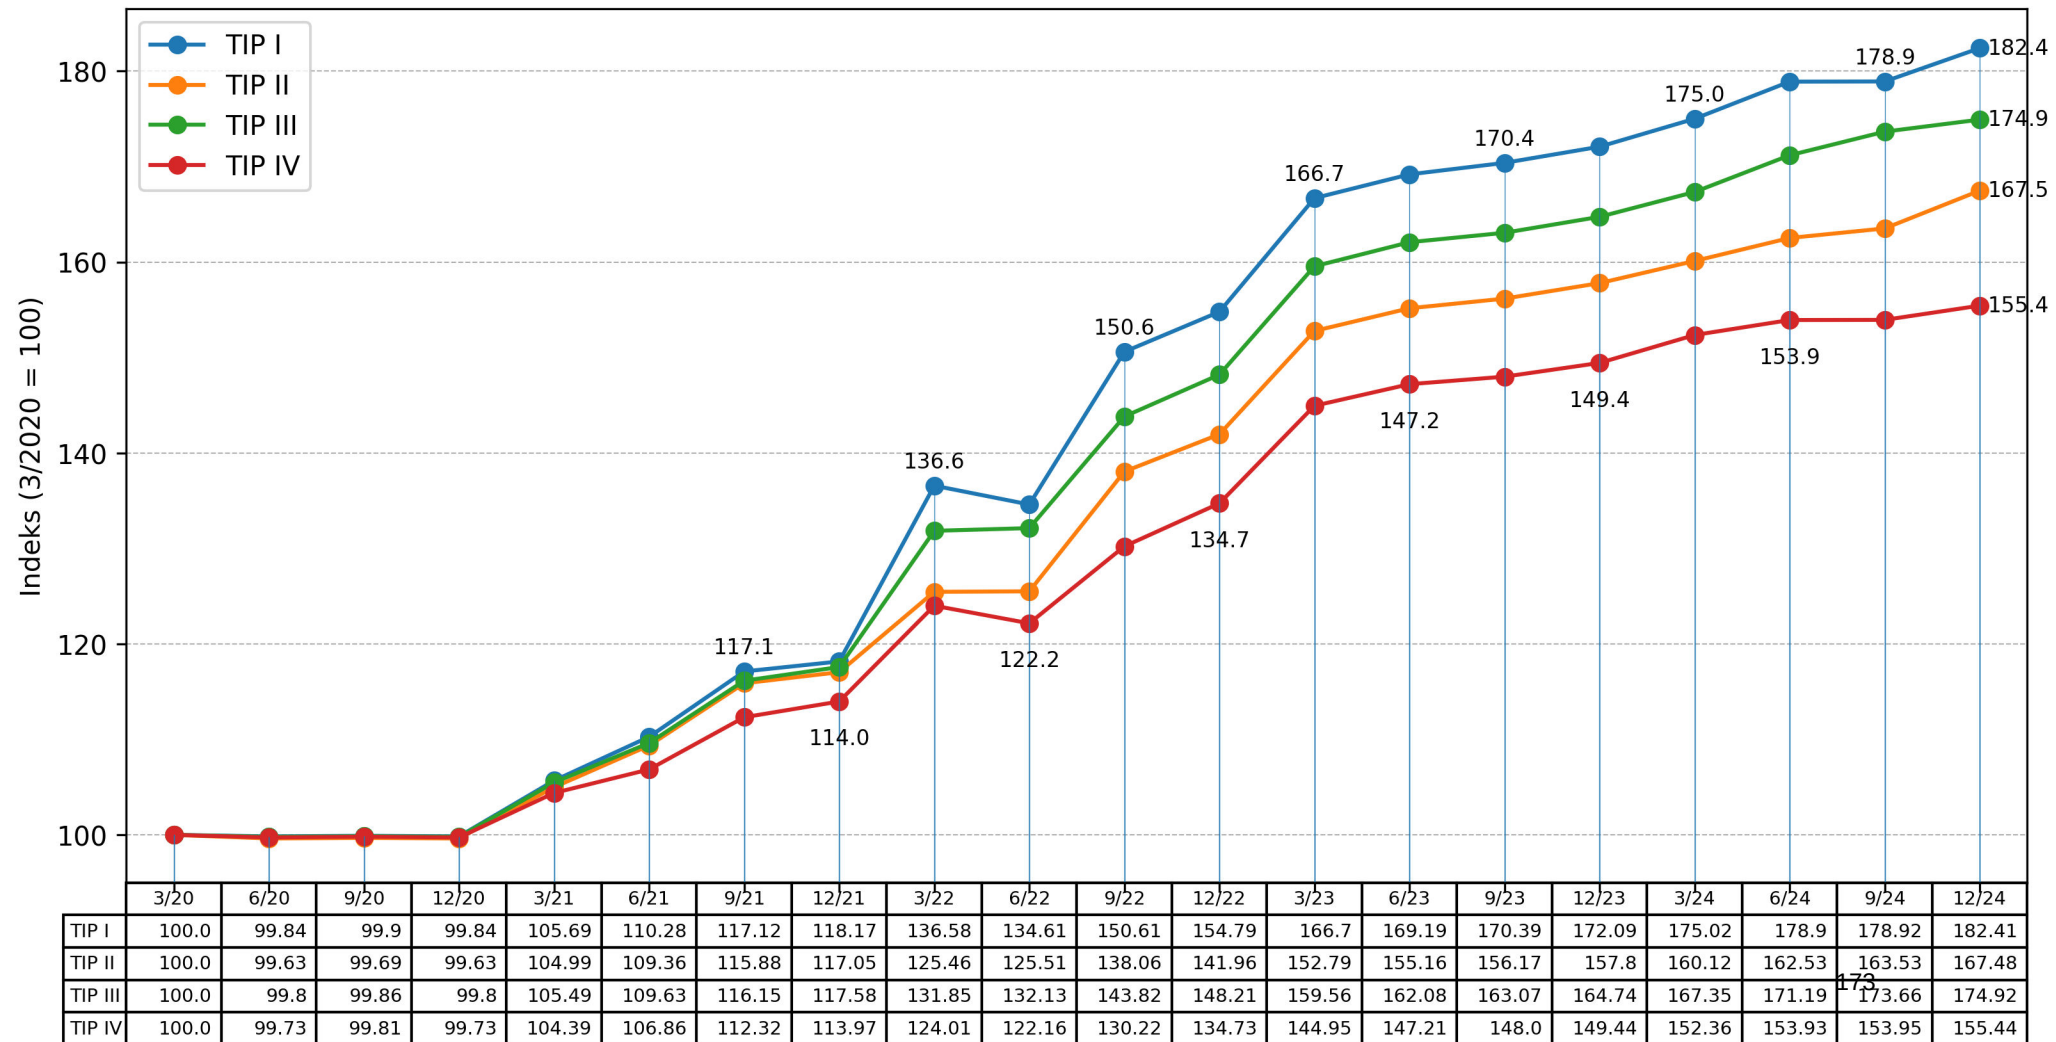

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA RIJEKA


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2021.	2022.					2023.				2024.		
		12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	3/23	6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	10,23	10,81	11,01	11,67	11,92	13,01	13,22	13,30	13,44	13,67	13,82	13,82	
TIP II		23,73	24,26	26,01	27,39	28,08	30,29	30,78	31,00	31,39	32,19	32,39	32,54	
TIP III		92,37	95,75	98,30	100,94	103,21	111,50	112,92	114,29	115,08	116,33	116,89	118,35	
TIP IV		37,30	39,31	39,71	41,77	42,63	46,68	47,32	47,63	48,10	48,49	49,20	49,68	
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	602,48	663,72	658,23	784,16	809,79	849,78	863,21	869,52	880,35	894,87	904,76	904,85	
TIP II		587,11	633,71	632,38	728,51	753,39	801,37	814,83	819,65	828,33	849,51	854,82	858,73	
TIP III		739,29	799,73	797,43	907,65	938,57	994,54	1.009,90	1.017,17	1.027,25	1.038,36	1.043,42	1.056,43	
TIP IV		561,93	606,01	593,93	634,18	659,34	709,21	721,31	726,83	733,98	739,97	750,76	758,05	
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	195,90	247,37	238,56	257,54	261,05	282,58	286,91	288,85	291,95	296,76	300,04	300,07	
TIP II		270,21	289,18	286,81	309,81	315,68	339,67	344,96	347,10	350,84	359,81	362,06	363,72	
TIP III		226,56	239,91	236,65	252,75	257,91	277,42	281,87	283,62	286,51	289,61	291,02	294,65	
TIP IV		137,67	144,82	143,81	153,04	155,40	166,64	169,10	170,47	171,93	173,33	175,86	177,57	
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	132,37	146,22	143,08	141,51	146,74	166,39	168,85	169,76	171,39	174,22	176,14	176,16	
TIP II		119,40	124,72	124,40	125,50	129,12	141,11	143,35	144,22	145,48	149,20	150,13	150,82	
TIP III		143,45	149,79	149,97	151,37	157,64	171,49	174,34	175,41	177,41	179,33	180,21	182,45	
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	67,91	76,61	75,50	84,47	86,82	93,05	94,48	95,15	96,23	97,82	98,90	98,91	
TIP II		74,37	76,57	76,60	84,26	86,64	92,93	94,43	95,01	96,00	98,45	99,07	99,52	
TIP III		84,41	92,37	92,57	100,76	103,83	111,11	112,84	113,64	114,76	116,00	116,57	118,02	
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	98,35	103,60	102,01	104,44	106,12	118,12	119,81	120,66	121,91	123,92	125,29	125,30	
TIP II		111,44	116,94	117,58	122,51	124,33	135,38	137,53	138,36	139,66	143,23	144,12	144,78	
TIP III		107,86	112,93	111,53	114,20	116,04	127,23	129,33	130,15	131,37	132,80	133,44	135,11	
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	111,71	126,33	123,58	131,54	133,82	144,87	146,93	148,14	149,62	152,08	153,76	153,78	
TIP II		101,07	107,42	107,17	112,08	114,30	123,23	124,98	125,88	127,20	130,45	131,26	131,86	
TIP III		99,02	103,96	103,54	108,91	111,01	119,94	121,79	122,60	123,79	125,13	125,74	127,30	
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	34,23	36,56	38,21	40,48	43,57	44,25	44,54	44,99	45,74	46,24	46,25	
TIP II		26,45	35,46	37,88	39,59	41,93	45,13	45,84	46,14	46,61	47,80	48,10	48,32	
TIP III		22,07	104,39	112,50	116,53	121,37	130,17	132,22	133,09	134,44	135,89	136,56	138,26	
TIP IV		0,00	11,62	12,41	12,97	13,73	14,78	15,01	15,11	15,27	15,39	15,62	15,77	
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.218,96	1.408,88	1.388,53	1.553,55	1.596,74	1.711,36	1.737,66	1.749,93	1.769,88	1.799,08	1.818,96	1.819,14	
TIP II		1.313,78	1.408,26	1.408,83	1.549,66	1.593,48	1.709,12	1.736,71	1.747,36	1.765,51	1.810,65	1.821,97	1.830,31	
TIP III		1.515,03	1.698,85	1.702,49	1.853,11	1.909,60	2.043,40	2.075,20	2.089,98	2.110,61	2.133,45	2.143,84	2.170,57	
TIP IV		736,90	801,76	789,85	841,96	871,09	937,31	952,75	960,05	969,28	977,19	991,44	1.001,07	

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV RIJEKA


CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

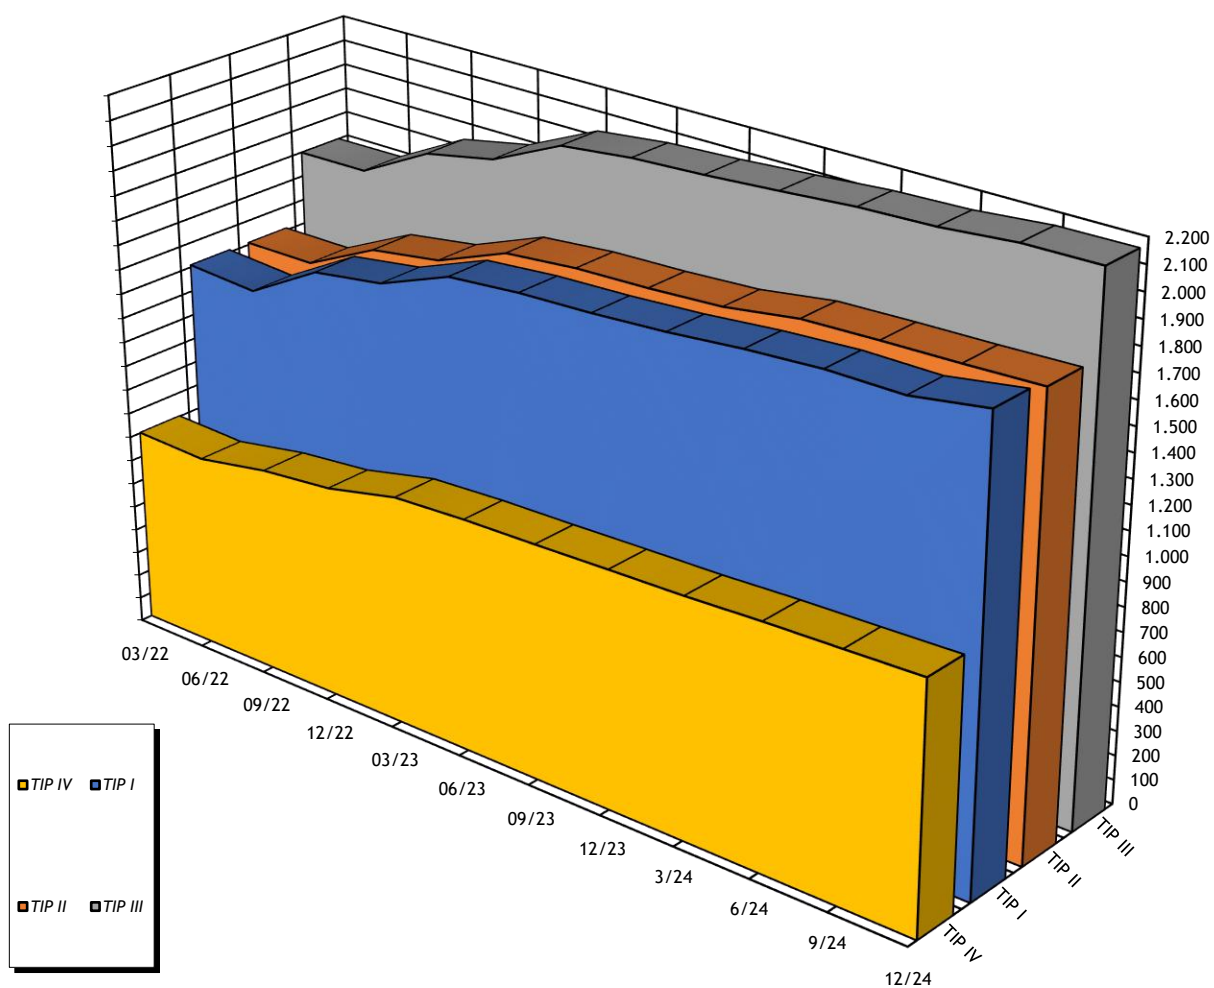

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA RIJEKA(100% predstavlja 01.01.2020.)

TIP I - IV

Indeks (3/2020 = 100)

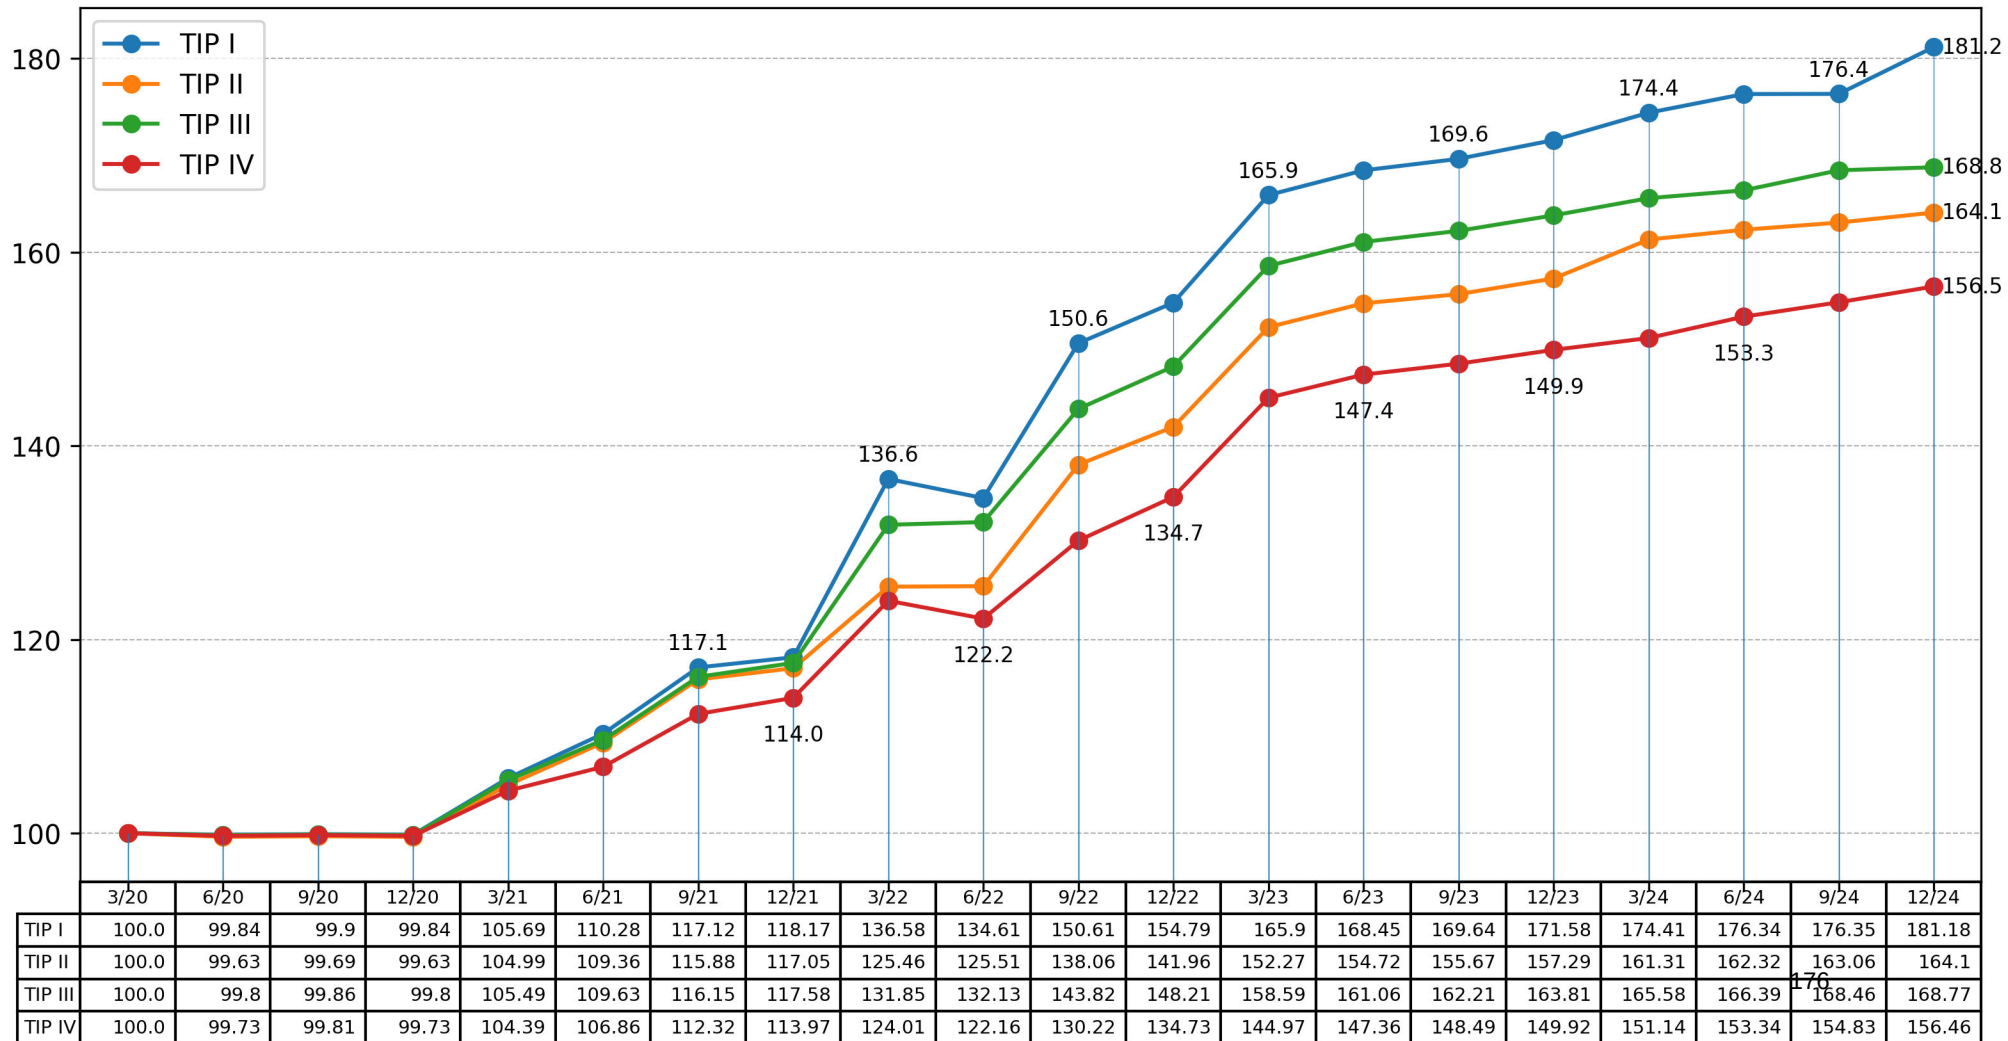

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA SPLIT


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2021.	2022.					2023.				2024.		
		12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	3/23	6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	10,23	10,81	11,01	11,67	11,92	12,70	12,90	13,01	13,11	13,13	13,14	13,14	
TIP II		23,73	24,26	26,01	27,39	28,08	30,16	30,64	30,92	31,15	31,82	32,40	32,40	
TIP III		92,37	95,75	98,30	100,94	103,21	110,91	112,67	113,68	114,52	115,70	115,74	116,39	
TIP IV		37,30	39,31	39,71	41,77	42,63	45,33	46,05	46,46	46,81	47,44	48,60	49,02	
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	602,48	663,72	658,23	784,16	809,79	884,90	898,93	907,02	913,73	915,03	915,99	916,08	
TIP II		587,11	633,71	632,38	728,51	753,39	819,43	832,42	839,91	846,13	864,46	880,22	880,30	
TIP III		739,29	799,73	797,43	907,65	938,57	1.015,86	1.031,97	1.041,25	1.048,96	1.059,72	1.060,15	1.066,06	
TIP IV		561,93	606,01	593,93	634,18	659,34	721,80	733,24	739,84	745,31	755,37	773,90	780,62	
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	195,90	247,37	238,56	257,54	261,05	280,95	285,41	287,98	290,11	290,52	290,82	290,85	
TIP II		270,21	289,18	286,81	309,81	315,68	340,48	345,87	348,99	351,57	359,19	365,73	365,77	
TIP III		226,56	239,91	236,65	252,75	257,91	277,76	282,17	284,71	286,81	289,76	289,87	291,49	
TIP IV		137,67	144,82	143,81	153,04	155,40	166,41	169,04	170,56	171,83	174,14	178,42	179,97	
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	132,37	146,22	143,08	141,51	146,74	162,39	164,97	166,45	167,68	167,92	168,10	168,11	
TIP II		119,40	124,72	124,40	125,50	129,12	138,85	141,05	142,32	143,37	146,48	149,15	149,16	
TIP III		143,45	149,79	149,97	151,37	157,64	169,53	172,22	173,77	175,06	176,85	176,92	177,91	
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	67,91	76,61	75,50	84,47	86,82	94,56	96,05	96,91	97,64	97,78	97,88	97,89	
TIP II		74,37	76,57	76,60	84,26	86,64	93,78	95,26	96,12	96,83	98,93	100,73	100,74	
TIP III		84,41	92,37	92,57	100,76	103,83	112,07	113,85	114,85	115,72	116,91	116,96	117,61	
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	98,35	103,60	102,01	104,44	106,12	116,70	118,55	119,62	120,50	120,67	120,80	120,81	
TIP II		111,44	116,94	117,58	122,51	124,33	134,05	136,18	137,40	138,42	141,42	144,00	144,01	
TIP III		107,86	112,93	111,53	114,20	116,04	126,29	128,29	129,44	130,40	131,74	131,79	132,53	
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	111,71	126,33	123,58	131,54	133,82	143,23	145,50	146,80	147,89	148,10	148,26	148,27	
TIP II		101,07	107,42	107,17	112,08	114,30	122,82	124,76	125,88	126,82	129,56	131,93	131,94	
TIP III		99,02	103,96	103,54	108,91	111,01	119,49	121,39	122,48	123,39	124,65	124,70	125,40	
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	34,23	36,56	38,21	40,48	43,57	44,25	44,54	44,99	45,06	45,10	45,11	
TIP II		26,45	35,46	37,88	39,59	41,93	45,13	45,84	46,14	46,61	47,62	48,49	48,49	
TIP III		22,07	104,39	112,50	116,53	121,37	129,22	131,25	132,12	133,45	134,82	134,88	135,63	
TIP IV		0,00	11,62	12,41	12,97	13,73	14,78	15,01	15,11	15,27	15,47	15,85	15,99	
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.218,96	1.408,88	1.388,53	1.553,55	1.596,74	1.738,99	1.766,55	1.782,33	1.795,65	1.798,21	1.800,09	1.800,28	
TIP II		1.313,78	1.408,26	1.408,83	1.549,66	1.593,48	1.724,70	1.752,03	1.767,68	1.780,90	1.819,48	1.852,64	1.852,83	
TIP III		1.515,03	1.698,85	1.702,49	1.853,11	1.909,60	2.061,14	2.093,79	2.112,30	2.128,31	2.150,15	2.151,01	2.163,00	
TIP IV		736,90	801,76	789,85	841,96	871,09	948,32	963,35	971,98	979,21	992,42	1.016,77	1.025,60	

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA


TIP I - IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

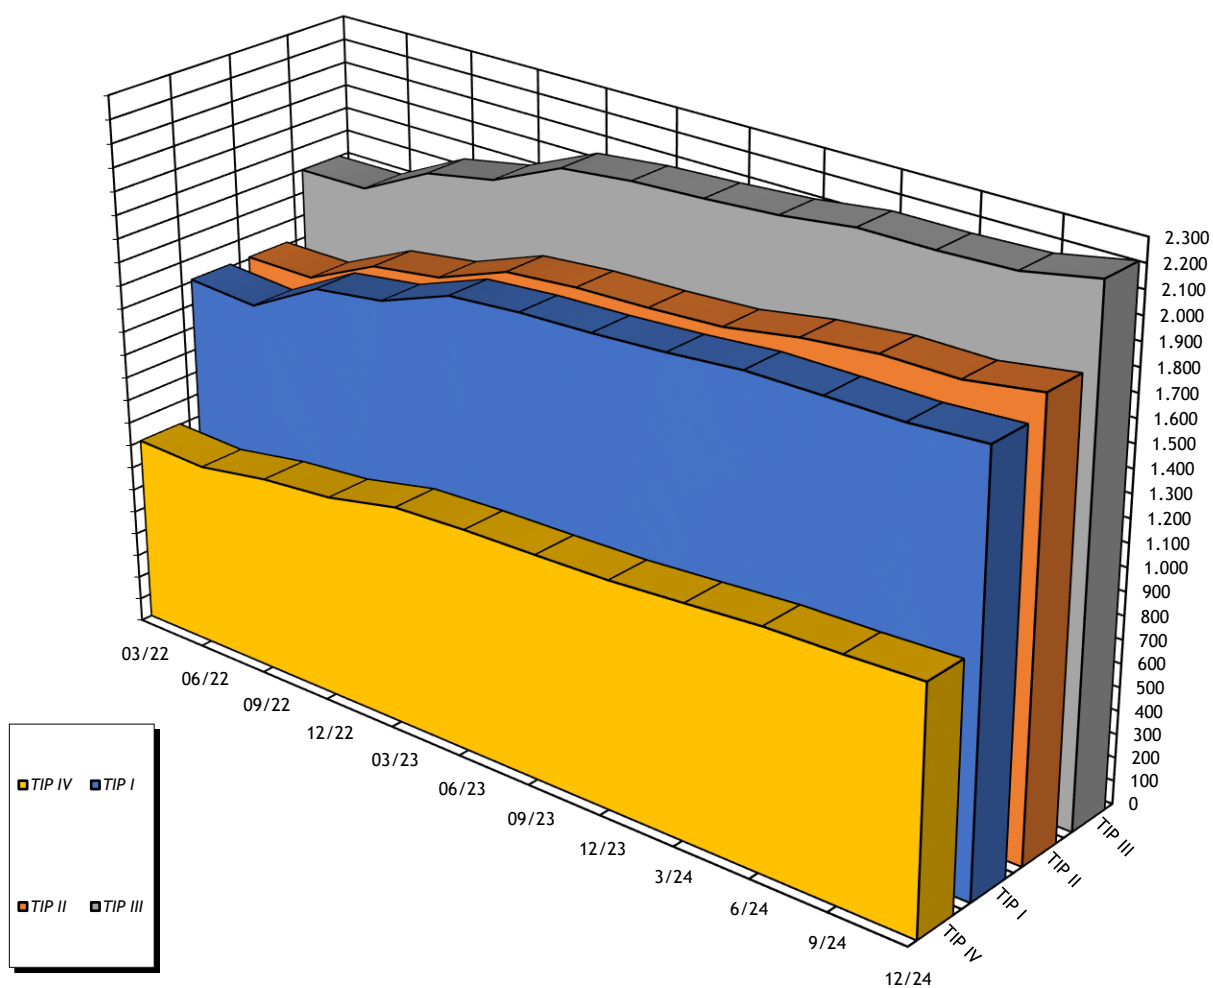

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA SPLIT(100% predstavlja 01.01.2020.)

TIP I - IV

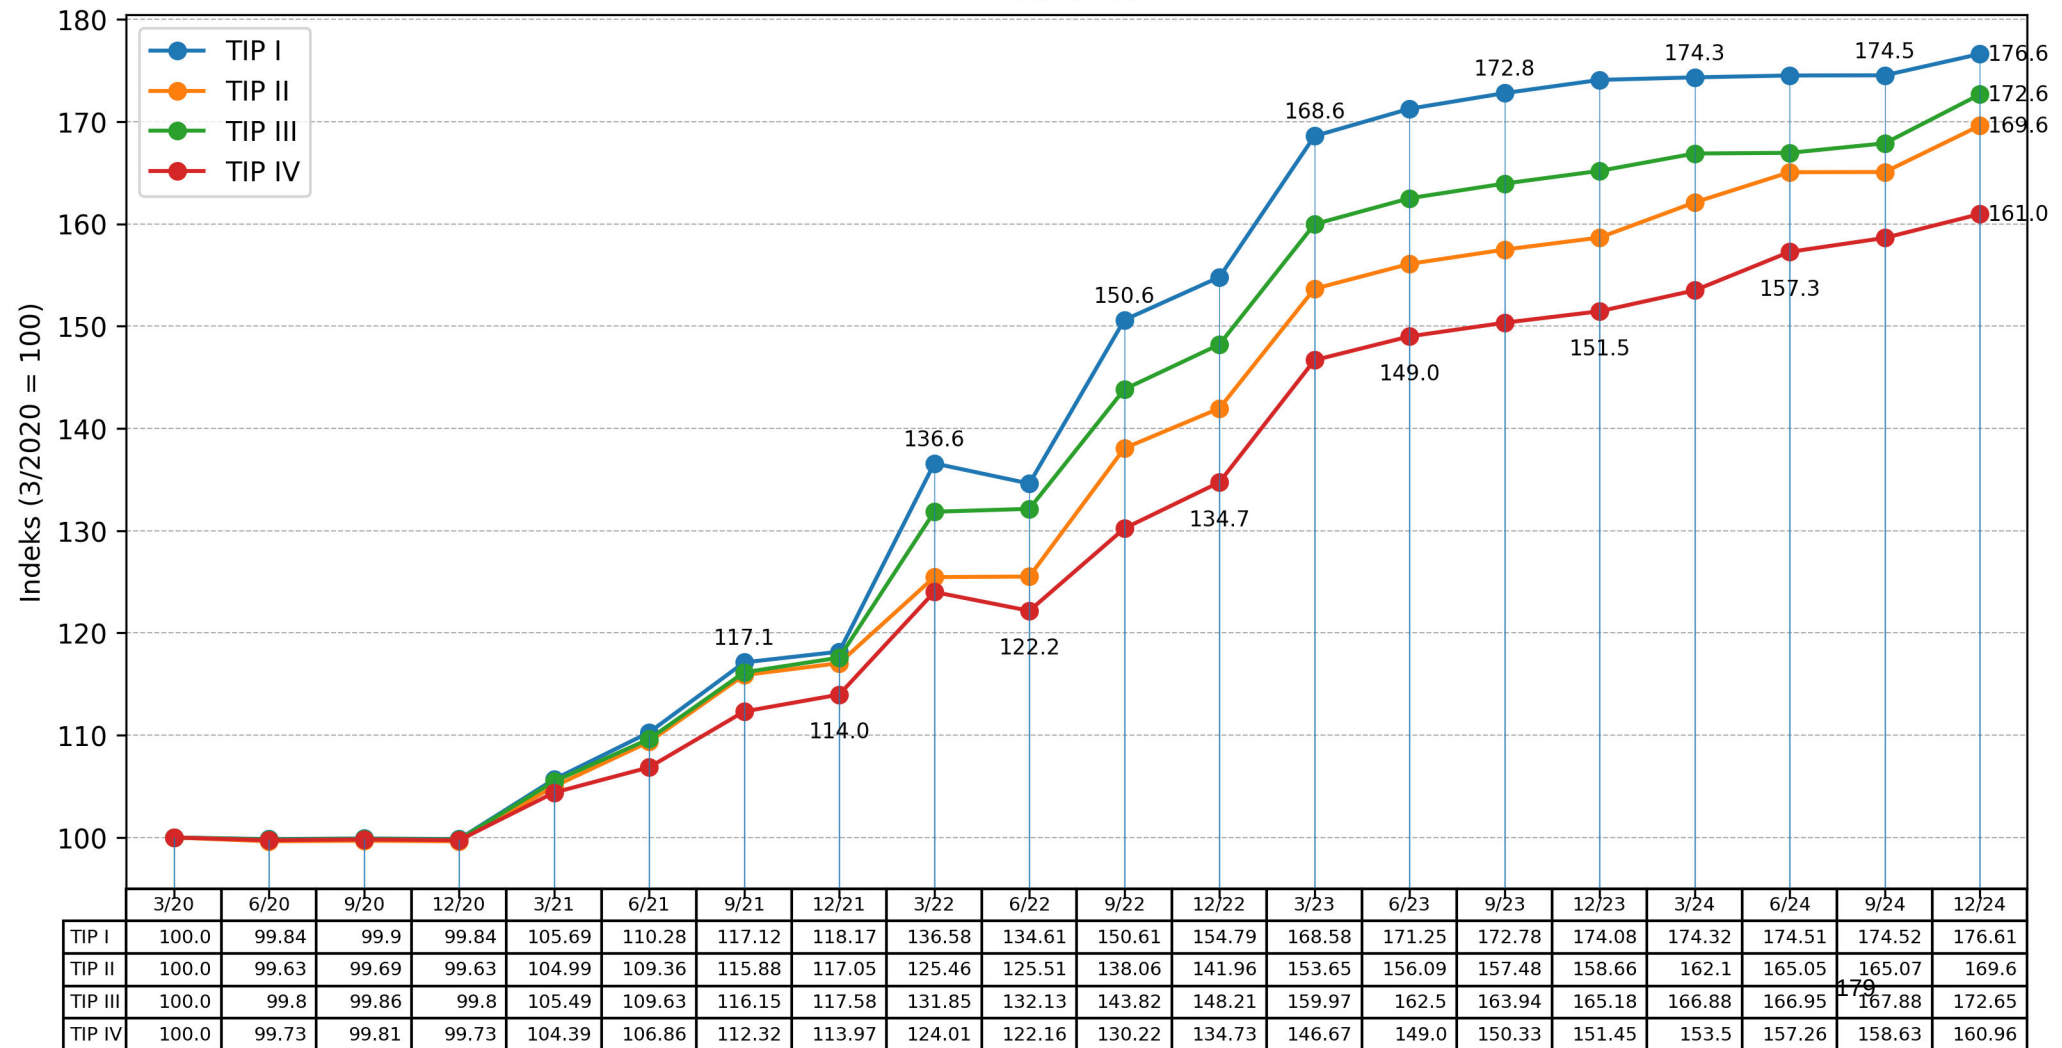

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA ZAGREB


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2021.	2022.					2023.				2024.		
		12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	3/23	6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	10,23	10,81	11,01	11,67	11,92	12,89	13,08	13,15	13,31	13,44	13,44	13,47	
TIP II		23,73	24,26	26,01	27,39	28,08	30,26	30,77	30,91	31,20	31,73	31,73	31,74	
TIP III		92,37	95,75	98,30	100,94	103,21	111,59	113,23	113,66	114,74	115,97	117,58	118,76	
TIP IV		37,30	39,31	39,71	41,77	42,63	46,16	46,87	47,11	47,58	47,92	47,97	48,67	
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	602,48	663,72	658,23	784,16	809,79	871,25	885,29	891,53	900,09	908,53	908,62	910,39	
TIP II		587,11	633,71	632,38	728,51	753,39	811,83	825,39	830,15	838,72	852,98	853,07	853,15	
TIP III		739,29	799,73	797,43	907,65	938,57	1.012,66	1.028,35	1.035,53	1.045,06	1.056,24	1.070,85	1.081,59	
TIP IV		561,93	606,01	593,93	634,18	659,34	727,22	739,27	744,27	751,30	756,61	757,44	768,50	
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	195,90	247,37	238,56	257,54	261,05	296,22	300,93	302,67	305,77	308,63	308,66	309,26	
TIP II		270,21	289,18	286,81	309,81	315,68	345,74	351,19	353,51	357,15	363,22	363,26	363,29	
TIP III		226,56	239,91	236,65	252,75	257,91	285,09	289,46	291,55	294,53	297,68	301,80	304,83	
TIP IV		137,67	144,82	143,81	153,04	155,40	170,00	172,71	173,90	175,67	176,91	177,11	179,69	
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	132,37	146,22	143,08	141,51	146,74	165,92	168,35	169,35	171,40	173,01	173,02	173,36	
TIP II		119,40	124,72	124,40	125,50	129,12	141,17	143,91	144,40	145,99	148,47	148,49	148,50	
TIP III		143,45	149,79	149,97	151,37	157,64	171,23	174,03	174,98	176,73	178,62	181,10	182,91	
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	67,91	76,61	75,50	84,47	86,82	95,08	96,59	97,24	98,21	99,13	99,14	99,34	
TIP II		74,37	76,57	76,60	84,26	86,64	93,84	95,40	95,94	96,94	98,59	98,60	98,61	
TIP III		84,41	92,37	92,57	100,76	103,83	112,74	114,49	115,25	116,37	117,61	119,24	120,43	
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	98,35	103,60	102,01	104,44	106,12	116,53	118,33	119,14	120,32	121,45	121,46	121,70	
TIP II		111,44	116,94	117,58	122,51	124,33	134,64	136,63	137,46	138,96	141,32	141,33	141,35	
TIP III		107,86	112,93	111,53	114,20	116,04	127,22	129,14	130,05	131,63	133,04	134,88	136,23	
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	111,71	126,33	123,58	131,54	133,82	147,25	149,61	150,72	152,16	153,59	153,60	153,90	
TIP II		101,07	107,42	107,17	112,08	114,30	123,28	125,41	126,00	127,33	129,49	129,51	129,52	
TIP III		99,02	103,96	103,54	108,91	111,01	119,98	121,94	122,68	123,84	125,16	126,90	128,17	
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	34,23	36,56	38,21	40,48	43,57	44,25	44,54	44,99	45,42	45,42	45,51	
TIP II		26,45	35,46	37,88	39,59	41,93	45,13	45,84	46,14	46,61	47,40	47,41	47,41	
TIP III		22,07	104,39	112,50	116,53	121,37	132,86	134,94	135,83	137,21	138,68	140,60	142,01	
TIP IV		0,00	11,62	12,41	12,97	13,73	14,78	15,01	15,11	15,27	15,37	15,39	15,62	
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.218,96	1.408,88	1.388,53	1.553,55	1.596,74	1.748,70	1.776,45	1.788,35	1.806,26	1.823,20	1.823,38	1.826,92	
TIP II		1.313,78	1.408,26	1.408,83	1.549,66	1.593,48	1.725,91	1.754,54	1.764,52	1.782,90	1.813,21	1.813,39	1.813,58	
TIP III		1.515,03	1.698,85	1.702,49	1.853,11	1.909,60	2.073,36	2.105,58	2.119,53	2.140,11	2.163,01	2.192,93	2.214,93	
TIP IV		736,90	801,76	789,85	841,96	871,09	958,17	973,86	980,39	989,82	996,82	997,91	1.012,47	

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA


TIP I - IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

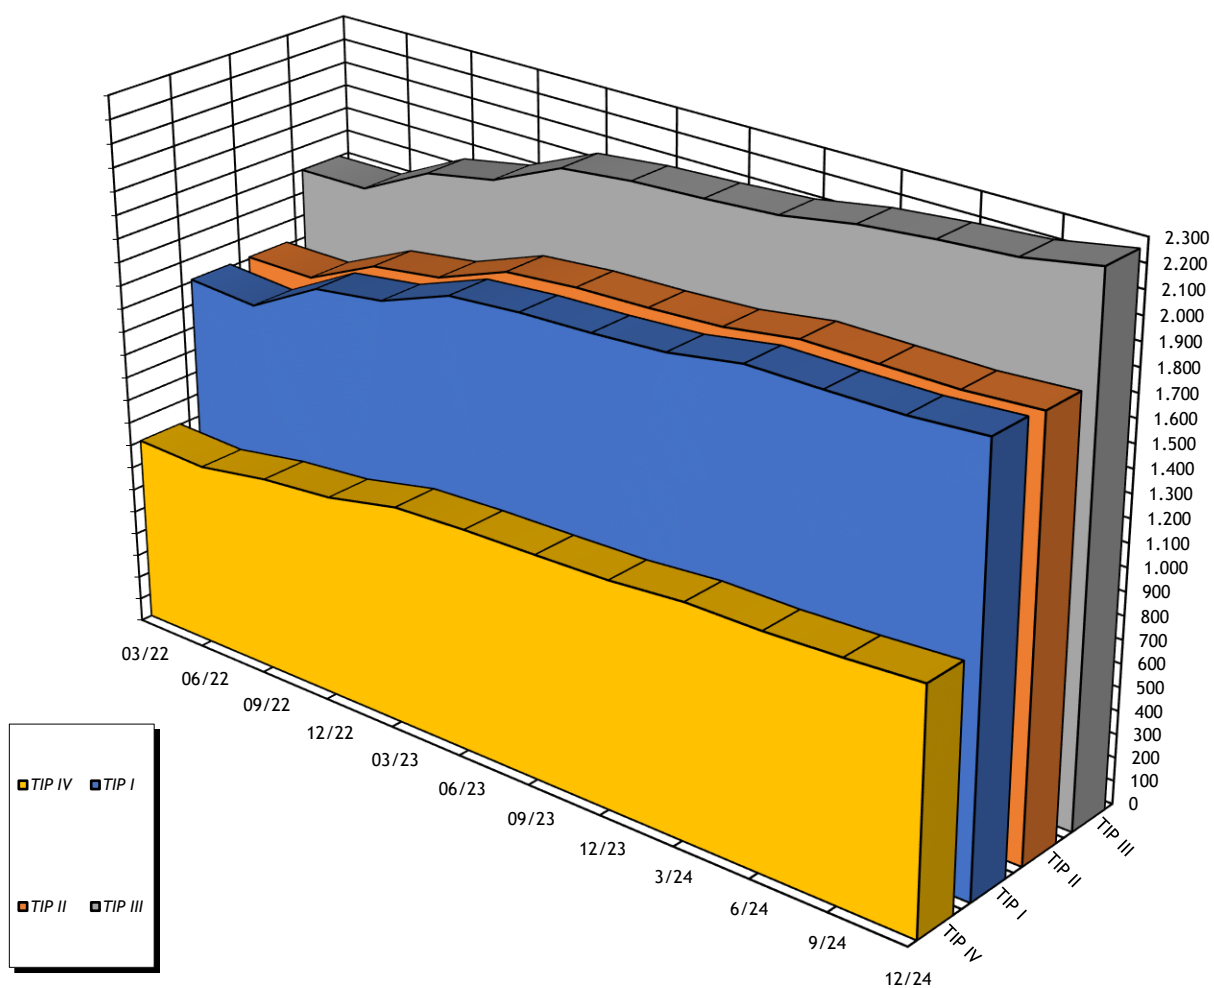

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA ZAGREB(100% predstavlja 01.01.2020.)

TIP I - IV

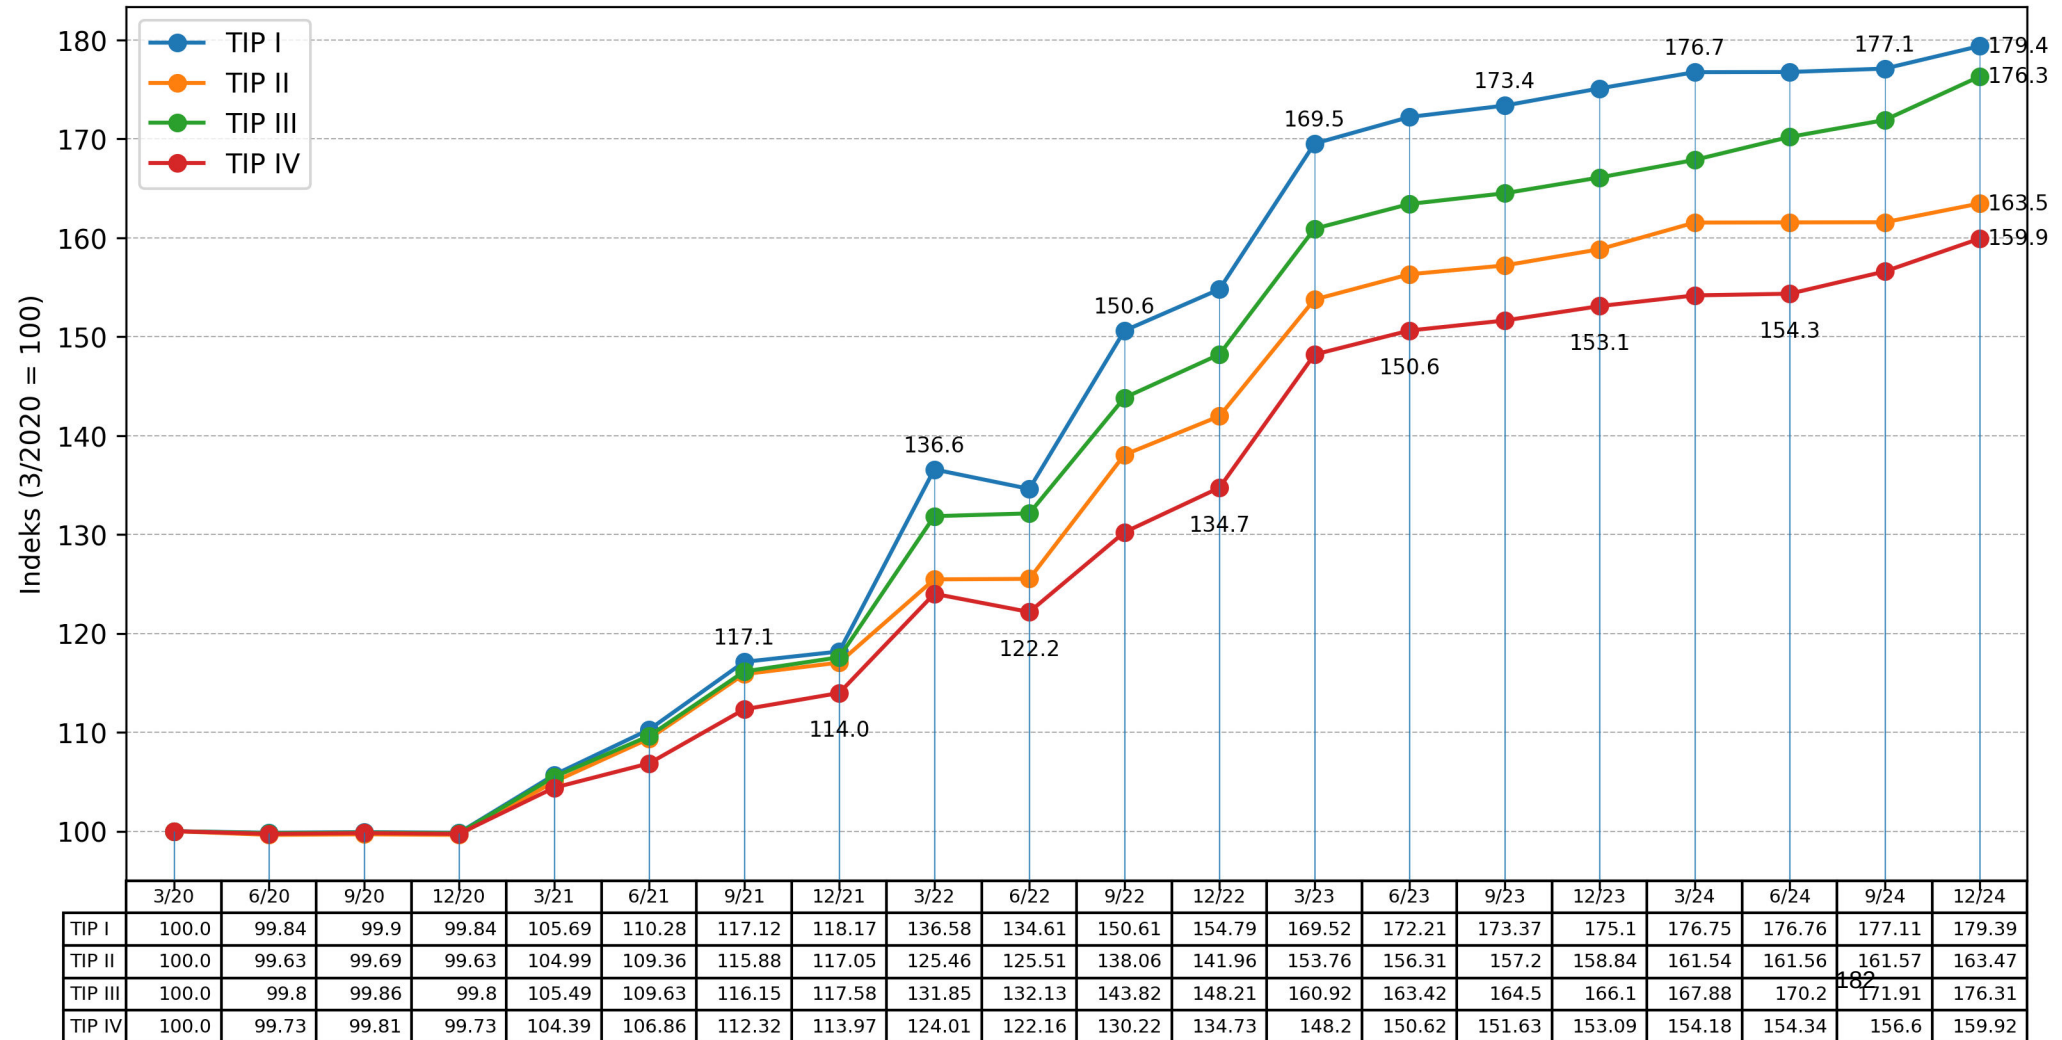

6. PRORAČUN ETALONSKE CIJENE STANA

ETALONSKA GRAĐEVINA

ETALONSKA GRAĐEVINA PREMA UREDBI O NAČINU UTVRĐIVANJA CIJENE STANA I GARAŽE
(NN br. 35/92, 72/92, 83/93) JE TIPSKA GRAĐEVINA 1. (TIP I) IZ OVOG BILTENA

BILTEN 12/24

1. Struktura cijene građenja

Građenje građevine	97,00 %
Glavni projekt	1,80 %
Kalkulacije i procjene	0,20 %
Priključci	1,00 %
Ukupno:	100,00 %

$$C_e = \frac{\text{Cijena građenja iz Biltena}}{0,97}$$

2. Definiranje etalonske građevine :

Građevina je definirana karakteristikama tipske građevine broj 1 (TIP I) - Gređice K1

GRAD	GRAĐENJE ETALONSKA GRAĐEVINE/m ²	Ce/m ²	
ZAGREB	1850,44	1907,67	
SPLIT	1821,79	1878,14	
RIJEKA	1868,98	1926,79	
OSIJEK	1881,64	1939,84	
UKUPNO	-	Ce=	1.913,11

3. Prosječna cijena C_e za Republiku Hrvatsku na dan 31. prosinca 2024. g. prema podacima IGH (dobivenih na osnovu praćenja cijena usluga, radova i građ. materijala u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku) iznosila je 1913,11 EUR/m² bez PDV-a.

G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje, kat i krovšte.

Maksimalne tlocrtna dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m². Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	173,60 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	133,00 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT+KROVIŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaoonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaoonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaoonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaoonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož. 12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1 KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

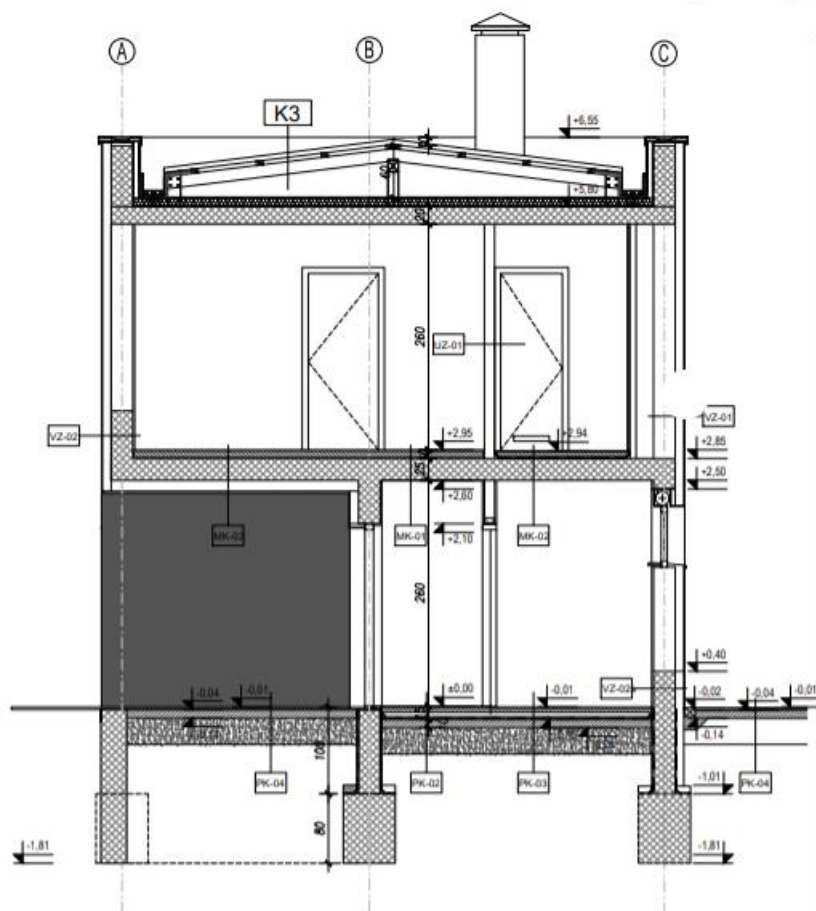


SITUACIJA A+C

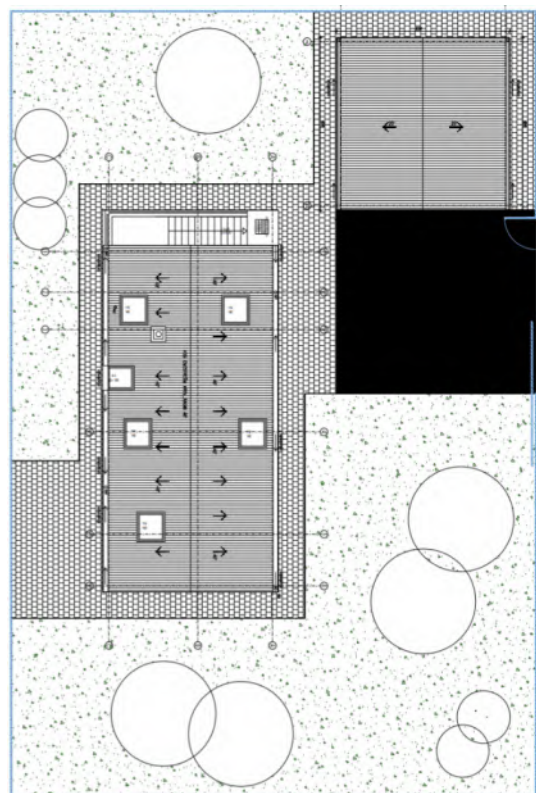

TLOCRT PRIZEMLJA

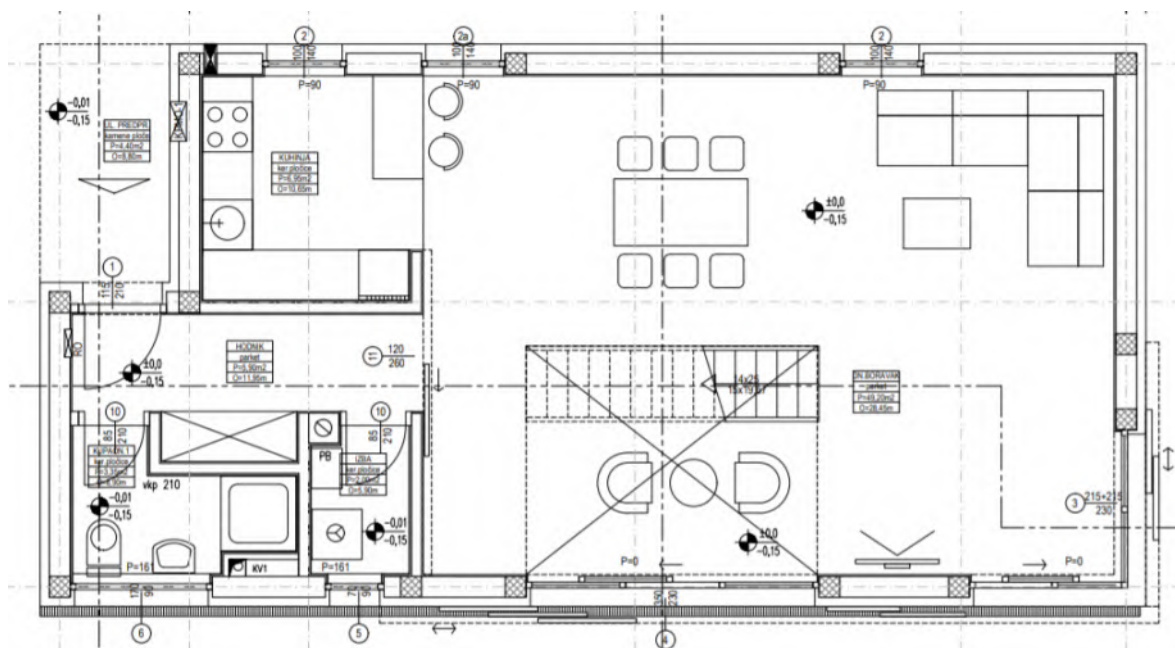

TLOCRT KATA

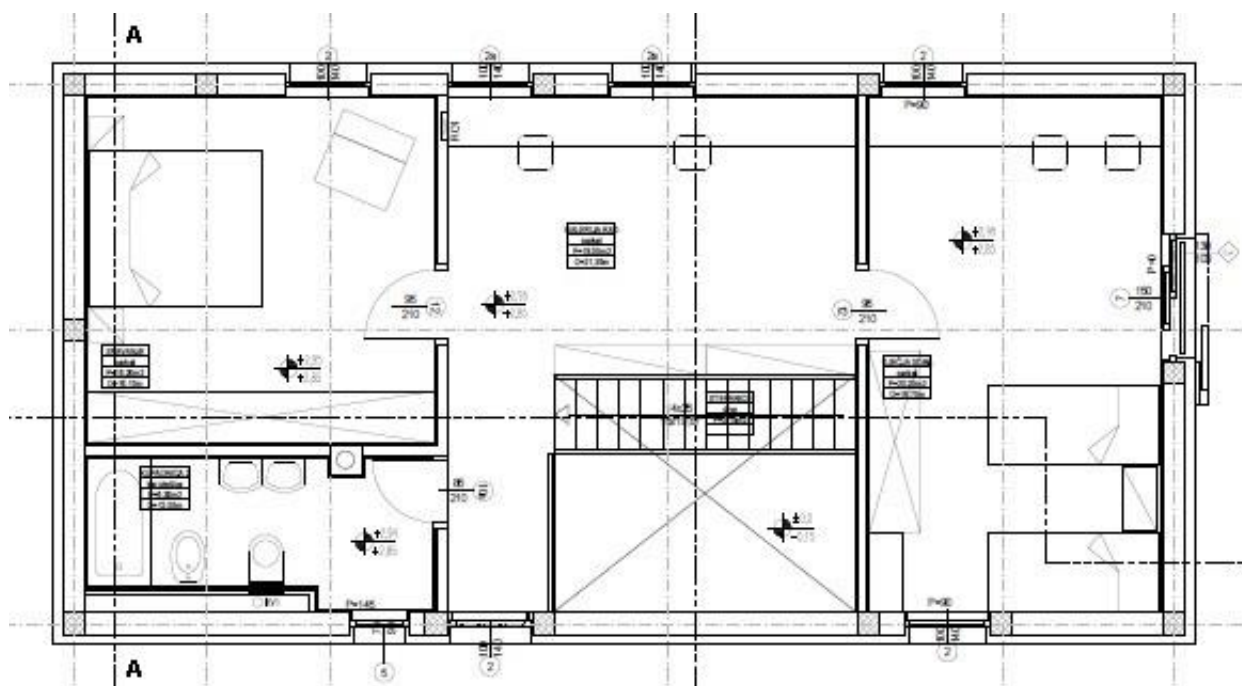

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	852,14	6,41	12,12%	0,29%
	- iskopi	2.332,68	17,54	33,18%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.846,48	28,92	54,71%	1,31%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.031,30	52,87	100,00%	2,39%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.100,94	38,35	3,84%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	17.244,92	129,66	12,99%	5,87%
	- mont. konstr. i elementi	1.245,78	9,37	0,94%	0,42%
	- armirački radovi	46.734,43	351,39	35,21%	15,91%
	- tesarski radovi	21.817,09	164,04	16,44%	7,43%
	- zidarski radovi	40.572,26	305,05	30,57%	13,81%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	132.715,42	997,86	100,00%	45,19%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.735,82	170,95	35,00%	7,74%
	- krovopokrivački radovi	3.902,42	29,34	6,01%	1,33%
	- limarski radovi	5.311,76	39,94	8,18%	1,81%
	- stolarski radovi	29.082,07	218,66	44,76%	9,90%
	- bravarski radovi	3.934,62	29,58	6,06%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	64.966,69	488,47	100,00%	22,12%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.058,40	45,55	26,74%	2,06%
	- podovi	11.880,93	89,33	52,45%	4,05%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.308,60	17,36	10,19%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.405,54	18,09	10,62%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	22.653,47	170,33	100,00%	7,71%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.248,83	16,91	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	322,15	2,42	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.121,42	61,06	40,80%	2,77%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.780,73	50,98	34,07%	2,31%
	- zaštita od munje	2.432,09	18,29	12,22%	0,83%
	UKUPNO	19.905,22	149,66	100,00%	6,78%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.792,12	58,59	54,51%	2,65%
	- instalacije kanalizacije	3.520,95	26,47	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	2.980,74	22,41	20,85%	1,01%
	UKUPNO	14.293,81	107,47	100,00%	4,87%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.131,88	241,59	100,00%	10,94%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.131,88	241,59	100,00%	10,94%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		293.697,79	2.208,25	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.339,95			
	- uređenje parcele	20.812,69			
	- garaža	50.165,21			
SVEUKUPNO		377.015,64			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		146.848,90	1.104,13	50,00%
KAT		114.542,14	861,22	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		32.306,76	242,91	11,00%
UKUPNO KUĆA		293.697,79	2.208,25	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.339,95		
	- uređenje parcele	20.812,69		
	- garaža	50.165,17		
SVEUKUPNO		377.015,60		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	838,06	6,30	12,01%	0,30%
	- iskopi	2.251,84	16,93	32,26%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.890,59	29,25	55,74%	1,38%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.980,49	52,48	100,00%	2,48%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.898,74	36,83	3,96%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	16.571,98	124,60	13,39%	5,88%
	- mont. konstr. i elementi	1.216,59	9,15	0,98%	0,43%
	- armirački radovi	40.692,89	305,96	32,88%	14,44%
	- tesarski radovi	21.222,02	159,56	17,15%	7,53%
	- zidarski radovi	39.168,32	294,50	31,65%	13,90%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	123.770,54	930,61	100,00%	43,91%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.355,08	168,08	34,89%	7,93%
	- krovopokrivački radovi	3.863,12	29,05	6,03%	1,37%
	- limarski radovi	5.207,08	39,15	8,13%	1,85%
	- stolarski radovi	28.786,86	216,44	44,93%	10,21%
	- bravarski radovi	3.862,87	29,04	6,03%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	64.075,01	481,77	100,00%	22,73%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.939,61	44,66	26,72%	2,11%
	- podovi	11.648,50	87,58	52,40%	4,13%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.278,76	17,13	10,25%	0,81%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.364,41	17,78	10,64%	0,84%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	22.231,28	167,15	100,00%	7,89%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.197,21	16,52	11,30%	0,78%
	- rasvjeta	314,75	2,37	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.934,99	59,66	40,80%	2,82%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.625,07	49,81	34,07%	2,35%
	- zaštita od munje	2.376,25	17,87	12,22%	0,84%
	UKUPNO	19.448,27	146,23	100,00%	6,90%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.613,24	57,24	54,51%	2,70%
	- instalacije kanalizacije	3.440,13	25,87	24,63%	1,22%
	- sanitarni uređaji i armature	2.912,32	21,90	20,85%	1,03%
	UKUPNO	13.965,69	105,01	100,00%	4,95%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.394,27	236,05	100,00%	11,14%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.394,27	236,05	100,00%	11,14%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		281.865,55	2.119,29	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.056,67			
	- uređenje parcele	20.334,93			
	- garaža	47.871,85			
SVEUKUPNO		362.129,00			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		140.932,77	1.059,64	50,00%
KAT		109.927,56	826,52	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		31.005,21	233,12	11,00%
UKUPNO KUĆA		281.865,53	2.119,29	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.056,67		
	- uređenje parcele	20.334,93		
	- garaža	47.871,82		
SVEUKUPNO		362.128,95		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m ²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	846,38	6,36	12,35%	0,30%
	- iskopi	2.287,01	17,20	33,36%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.721,87	27,98	54,29%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.855,26	51,54	100,00%	2,39%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.746,38	35,69	3,71%	1,66%
	- armiranobetonski radovi	16.034,84	120,56	12,55%	5,59%
	- mont. konstr. i elementi	1.226,08	9,22	0,96%	0,43%
	- armirački radovi	44.089,08	331,50	34,50%	15,38%
	- tesarski radovi	22.064,63	165,90	17,26%	7,70%
	- zidarski radovi	39.648,20	298,11	31,02%	13,83%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	127.809,21	960,97	100,00%	44,58%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.391,76	168,36	34,99%	7,81%
	- krovopokrivački radovi	3.865,53	29,06	6,04%	1,35%
	- limarski radovi	5.195,97	39,07	8,12%	1,81%
	- stolarski radovi	28.635,61	215,31	44,74%	9,99%
	- bravarski radovi	3.908,62	29,39	6,11%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	63.997,49	481,18	100,00%	22,32%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.057,77	45,55	26,89%	2,11%
	- podovi	11.789,47	88,64	52,33%	4,11%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.298,06	17,28	10,20%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.383,58	17,92	10,58%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	22.528,88	169,39	100,00%	7,86%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.219,86	16,69	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	317,99	2,39	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.016,81	60,28	40,80%	2,80%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.693,37	50,33	34,07%	2,33%
	- zaštita od munje	2.400,76	18,05	12,22%	0,84%
	UKUPNO	19.648,79	147,74	100,00%	6,85%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.691,75	57,83	54,51%	2,68%
	- instalacije kanalizacije	3.475,60	26,13	24,63%	1,21%
	- sanitarni uređaji i armature	2.942,33	22,12	20,85%	1,03%
	UKUPNO	14.109,68	106,09	100,00%	4,92%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.717,95	238,48	100,00%	11,06%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.717,95	238,48	100,00%	11,06%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		286.667,26	2.155,39	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.180,99			
	- uređenje parcele	20.544,59			
	- garaža	51.192,45			
SVEUKUPNO		370.585,29			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		143.333,64	1.077,70	50,00%
KAT		111.800,24	840,60	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		31.533,40	237,09	11,00%
UKUPNO KUĆA		286.667,28	2.155,39	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.180,99		
	- uređenje parcele	20.544,59		
	- garaža	51.192,45		
SVEUKUPNO		370.585,31		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	806,77	6,07	12,05%	0,29%
	- iskopi	2.191,89	16,48	32,75%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.694,54	27,78	55,20%	1,34%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.693,20	50,32	100,00%	2,43%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.788,04	36,00	3,92%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	16.120,04	121,20	13,19%	5,85%
	- mont. konstr. i elementi	1.180,54	8,88	0,97%	0,43%
	- armirački radovi	41.569,91	312,56	34,01%	15,10%
	- tesarski radovi	20.989,06	157,81	17,17%	7,62%
	- zidarski radovi	37.591,21	282,64	30,75%	13,65%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	122.238,80	919,09	100,00%	44,39%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	21.786,45	163,81	34,93%	7,91%
	- krovopokrivački radovi	3.732,56	28,06	5,98%	1,36%
	- limarski radovi	5.086,59	38,25	8,16%	1,85%
	- stolarski radovi	27.998,14	210,51	44,89%	10,17%
	- bravarski radovi	3.768,06	28,33	6,04%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	62.371,80	468,96	100,00%	22,65%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.808,01	43,67	26,95%	2,11%
	- podovi	11.241,07	84,52	52,15%	4,08%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.225,78	16,74	10,33%	0,81%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.279,37	17,14	10,58%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	21.554,23	162,06	100,00%	7,83%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.118,61	15,93	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	303,48	2,28	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.651,14	57,53	40,80%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.388,08	48,03	34,07%	2,32%
	- zaštita od munje	2.291,26	17,23	12,22%	0,83%
	UKUPNO	18.752,57	141,00	100,00%	6,81%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.340,90	55,19	54,51%	2,67%
	- instalacije kanalizacije	3.317,07	24,94	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	2.808,13	21,11	20,85%	1,02%
	UKUPNO	13.466,10	101,25	100,00%	4,89%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.271,24	227,60	100,00%	10,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.271,24	227,60	100,00%	10,99%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		275.347,94	2.070,29	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.625,39			
	- uređenje parcele	19.607,51			
	- garaža	52.247,39			
SVEUKUPNO		358.828,23			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		137.673,96	1.035,14	50,00%
KAT		107.385,69	807,41	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		30.288,27	227,73	11,00%
UKUPNO KUĆA		275.347,92	2.070,29	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.625,39		
	- uređenje parcele	19.607,51		
	- garaža	52.247,40		
SVEUKUPNO		358.828,22		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje, kat i korovište.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	193,05 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	147,90 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT+KROVŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaoonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaoonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaoonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaoonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kotlom na pelete. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.


Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupionicama, kuhinji, izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene). Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1.a **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**

PRESJEK A-A

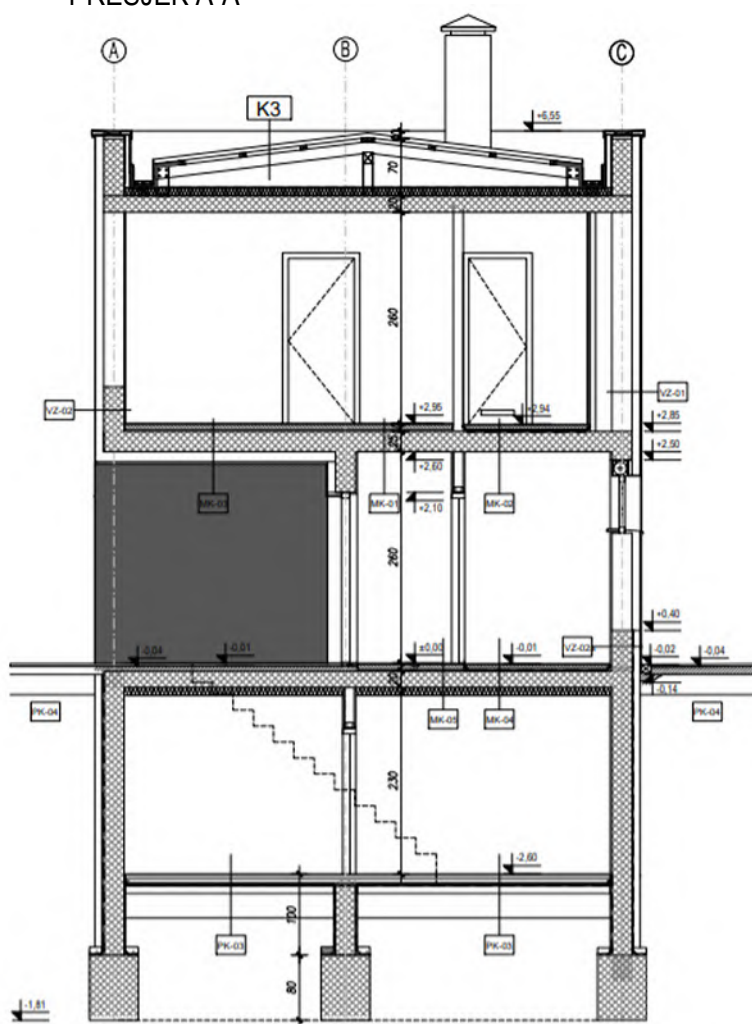


SITUACIJA A+C

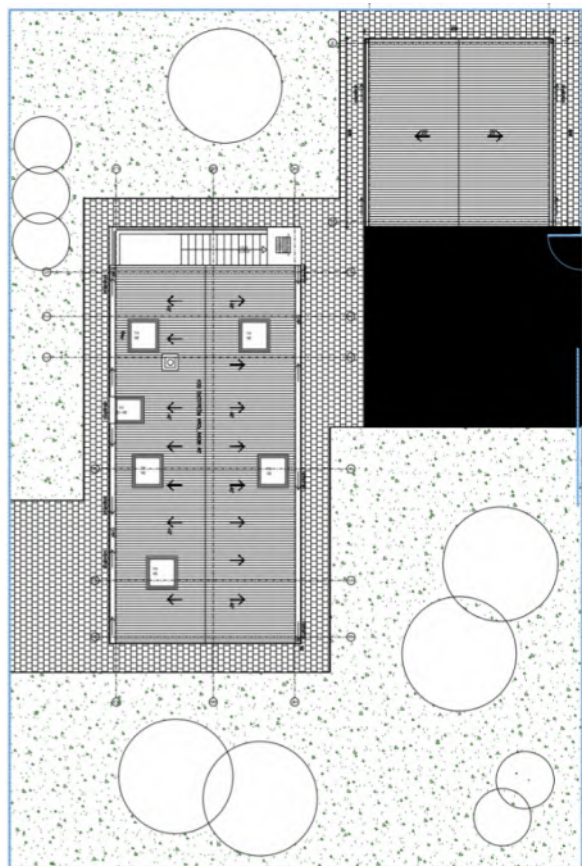


TLOCRT PODRUMA



TLOCRT PRIZEMLJA

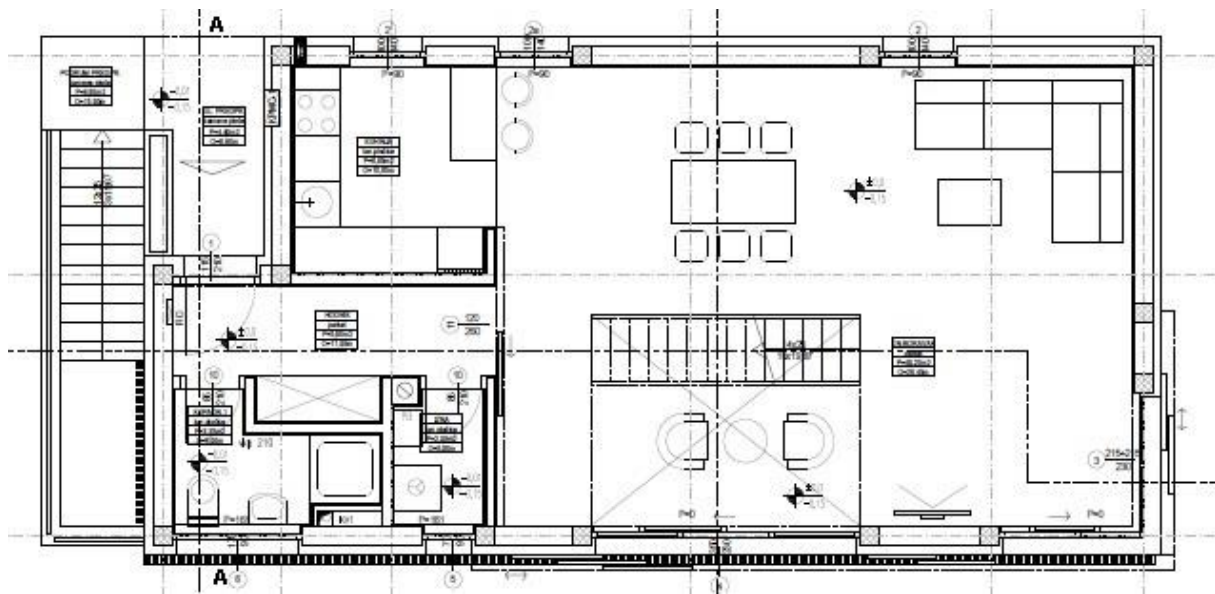

TLOCRT KATA

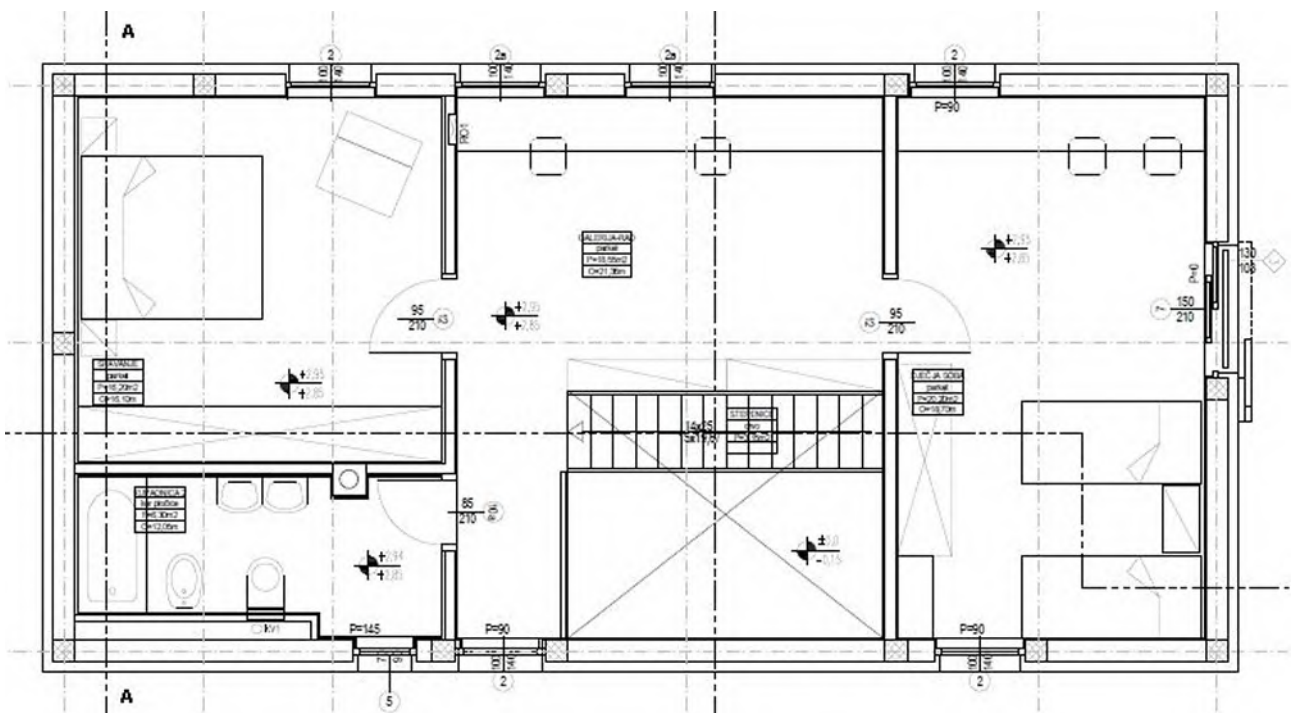

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	833,98	5,64	10,20%	0,26%
	- iskopi	3.586,04	24,25	43,85%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	3.758,85	25,41	45,96%	1,16%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.178,87	55,30	100,00%	2,53%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.992,38	33,76	3,27%	1,54%
	- armiranobetonski radovi	23.268,23	157,32	15,23%	7,19%
	- mont. konstr. i elementi	1.506,79	10,19	0,99%	0,47%
	- armirački radovi	53.130,64	359,23	34,77%	16,41%
	- tesarski radovi	25.719,73	173,90	16,83%	7,94%
	- zidarski radovi	44.174,79	298,68	28,91%	13,64%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	152.792,56	1.033,08	100,00%	47,19%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	28.073,94	189,82	37,63%	8,67%
	- krovopokrivački radovi	3.782,01	25,57	5,07%	1,17%
	- limarski radovi	5.160,79	34,89	6,92%	1,59%
	- stolarski radovi	29.456,55	199,17	39,48%	9,10%
	- bravarski radovi	8.138,06	55,02	10,91%	2,51%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	74.611,35	504,47	100,00%	23,04%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.010,67	54,16	32,47%	2,47%
	- podovi	11.623,71	78,59	47,12%	3,59%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.692,37	18,20	10,91%	0,83%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.342,96	15,84	9,50%	0,72%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.669,71	166,80	100,00%	7,62%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.188,65	14,80	11,92%	0,68%
	- rasvjeta	313,51	2,12	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	7.904,09	53,44	43,06%	2,44%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.581,12	37,74	30,41%	1,72%
	- zaštita od munje	2.367,01	16,00	12,90%	0,73%
	UKUPNO	18.354,38	124,10	100,00%	5,67%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.583,60	51,28	54,51%	2,34%
	- instalacije kanalizacije	3.426,74	23,17	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	2.900,97	19,61	20,85%	0,90%
	UKUPNO	13.911,31	94,06	100,00%	4,30%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.272,02	211,44	100,00%	9,66%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.272,02	211,44	100,00%	9,66%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		323.790,20	2.189,25	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.009,73			
	- uređenje parcele	20.255,74			
	- garaža	50.165,21			
SVEUKUPNO		406.220,88			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		64.758,04	437,85	20,00%
PRIZEMLJE		161.895,10	1.094,63	50,00%
KAT		77.709,65	525,42	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		19.427,41	131,36	6,00%
UKUPNO KUĆA		323.790,20	2.189,25	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.009,73		
	- uređenje parcele	20.255,74		
	- garaža	50.165,17		
SVEUKUPNO		406.220,84		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	821,62	5,56	10,06%	0,26%
	- iskopi	3.534,53	23,90	43,29%	1,12%
	- nasipavanje i razastiranje	3.808,73	25,75	46,65%	1,21%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.164,88	55,21	100,00%	2,60%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.800,22	32,46	3,34%	1,53%
	- armiranobetonski radovi	22.617,94	152,93	15,74%	7,19%
	- mont. konstr. i elementi	1.484,96	10,04	1,03%	0,47%
	- armirački radovi	46.382,07	313,60	32,28%	14,74%
	- tesarski radovi	25.248,84	170,72	17,57%	8,03%
	- zidarski radovi	43.167,90	291,87	30,04%	13,72%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	143.701,93	971,62	100,00%	45,68%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	27.917,01	188,76	37,48%	8,87%
	- krovopokrivački radovi	3.793,55	25,65	5,09%	1,21%
	- limarski radovi	5.110,74	34,56	6,86%	1,62%
	- stolarski radovi	29.467,12	199,24	39,56%	9,37%
	- bravarski radovi	8.196,32	55,42	11,00%	2,61%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	74.484,74	503,62	100,00%	23,68%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.966,33	53,86	32,54%	2,53%
	- podovi	11.537,28	78,01	47,12%	3,67%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.673,52	18,08	10,92%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.306,68	15,60	9,42%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.483,81	165,54	100,00%	7,78%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.161,45	14,61	11,30%	0,69%
	- rasvjeta	309,61	2,09	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	7.805,91	52,78	40,80%	2,48%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.517,30	44,07	34,07%	2,07%
	- zaštita od munje	2.337,61	15,81	12,22%	0,74%
	UKUPNO	19.131,88	129,36	100,00%	6,08%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.489,39	50,64	54,51%	2,38%
	- instalacije kanalizacije	3.384,16	22,88	24,63%	1,08%
	- sanitarni uređaji i armature	2.864,94	19,37	20,85%	0,91%
	UKUPNO	13.738,49	92,89	100,00%	4,37%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.883,54	208,81	100,00%	9,82%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.883,54	208,81	100,00%	9,82%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		314.589,27	2.127,04	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.860,53			
	- uređenje parcele	20.004,11			
	- garaža	47.871,85			
SVEUKUPNO		394.325,76			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	62.917,86	425,41	20,00%
PRIZEMLJE	157.294,64	1.063,52	50,00%
KAT	75.501,43	510,49	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	18.875,36	127,62	6,00%
UKUPNO KUĆA	314.589,28	2.127,04	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	11.860,53	
	- uređenje parcele	20.004,11	
	- garaža	47.871,82	
SVEUKUPNO	394.325,74		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	847,42	5,73	10,32%	0,26%
	- iskopi	3.635,71	24,58	44,28%	1,12%
	- nasipavanje i razastiranje	3.727,03	25,20	45,40%	1,14%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.210,16	55,51	100,00%	2,52%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.723,32	31,94	3,13%	1,45%
	- armiranobetonski radovi	22.234,56	150,34	14,71%	6,83%
	- mont. konstr. i elementi	1.528,15	10,33	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	51.447,33	347,85	34,05%	15,80%
	- tesarski radovi	26.784,00	181,10	17,72%	8,23%
	- zidarski radovi	44.391,30	300,14	29,38%	13,63%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	151.108,66	1.021,69	100,00%	46,41%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	28.452,35	192,38	37,62%	8,74%
	- krovopokrivački radovi	3.868,40	26,16	5,11%	1,19%
	- limarski radovi	5.199,77	35,16	6,88%	1,60%
	- stolarski radovi	29.715,38	200,92	39,29%	9,13%
	- bravarski radovi	8.395,89	56,77	11,10%	2,58%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	75.631,79	511,37	100,00%	23,23%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.231,79	55,66	32,78%	2,53%
	- podovi	11.747,73	79,43	46,78%	3,61%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.749,91	18,59	10,95%	0,84%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.385,35	16,13	9,50%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	25.114,78	169,81	100,00%	7,71%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.221,51	15,02	11,30%	0,68%
	- rasvjeta	318,22	2,15	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.022,75	54,24	40,80%	2,46%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.698,35	45,29	34,07%	2,06%
	- zaštita od munje	2.402,55	16,24	12,22%	0,74%
	UKUPNO	19.663,38	132,95	100,00%	6,04%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.697,46	52,05	54,51%	2,36%
	- instalacije kanalizacije	3.478,17	23,52	24,63%	1,07%
	- sanitarni uređaji i armature	2.944,53	19,91	20,85%	0,90%
	UKUPNO	14.120,16	95,47	100,00%	4,34%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.741,50	214,61	100,00%	9,75%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.741,50	214,61	100,00%	9,75%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		325.590,43	2.201,42	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.190,01			
	- uređenje parcele	20.559,83			
	- garaža	51.192,45			
SVEUKUPNO		409.532,72			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	65.118,08	440,28	20,00%
PRIZEMLJE	162.795,19	1.100,71	50,00%
KAT	78.141,69	528,34	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	19.535,42	132,09	6,00%
UKUPNO KUĆA	325.590,38	2.201,42	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.190,01	
	- uređenje parcele	20.559,83	
	- garaža	51.192,45	
SVEUKUPNO	409.532,67		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	847,26	5,73	10,16%	0,26%
	- iskopi	3.631,80	24,56	43,54%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	3.861,48	26,11	46,30%	1,18%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.340,54	56,39	100,00%	2,54%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.994,58	33,77	3,30%	1,52%
	- armiranobetonski radovi	23.465,49	158,66	15,49%	7,16%
	- mont. konstr. i elementi	1.528,67	10,34	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	50.768,29	343,26	33,51%	15,48%
	- tesarski radovi	26.593,75	179,81	17,55%	8,11%
	- zidarski radovi	44.149,95	298,51	29,14%	13,46%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	151.500,73	1.024,35	100,00%	46,20%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	28.975,01	195,91	37,43%	8,84%
	- krovopokrivački radovi	3.906,65	26,41	5,05%	1,19%
	- limarski radovi	5.310,47	35,91	6,86%	1,62%
	- stolarski radovi	30.628,95	207,09	39,57%	9,34%
	- bravarski radovi	8.593,16	58,10	11,10%	2,62%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	77.414,24	523,42	100,00%	23,61%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.340,35	56,39	33,12%	2,54%
	- podovi	11.666,16	78,88	46,33%	3,56%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.787,10	18,84	11,07%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.389,56	16,16	9,49%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	25.183,17	170,27	100,00%	7,68%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.220,17	15,01	11,30%	0,68%
	- rasvjeta	318,03	2,15	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.017,90	54,21	40,80%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.694,30	45,26	34,07%	2,04%
	- zaštita od munje	2.401,09	16,23	12,22%	0,73%
	UKUPNO	19.651,49	132,87	100,00%	5,99%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.692,80	52,01	54,51%	2,35%
	- instalacije kanalizacije	3.476,07	23,50	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	2.942,75	19,90	20,85%	0,90%
	UKUPNO	14.111,62	95,41	100,00%	4,30%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.722,33	214,48	100,00%	9,67%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.722,33	214,48	100,00%	9,67%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		327.924,12	2.217,20	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.182,66			
	- uređenje parcele	20.547,41			
	- garaža	52.247,39			
SVEUKUPNO		412.901,58			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	65.584,83	443,44	20,00%
PRIZEMLJE	163.962,07	1.108,60	50,00%
KAT	78.701,79	532,13	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	19.675,45	133,03	6,00%
UKUPNO KUĆA	327.924,13	2.217,20	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.182,66	
	- uređenje parcele	20.547,41	
	- garaža	52.247,40	
SVEUKUPNO	412.901,60		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m ²
- ukupno	142,60 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m ²
- ukupno	127,65 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, dok potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama..

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirkulacijskim uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovništvo izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljeplju.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.



Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaoćicama, kuhinji, izbi.

Predviđa se ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom. Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

SITUACIJA A+C

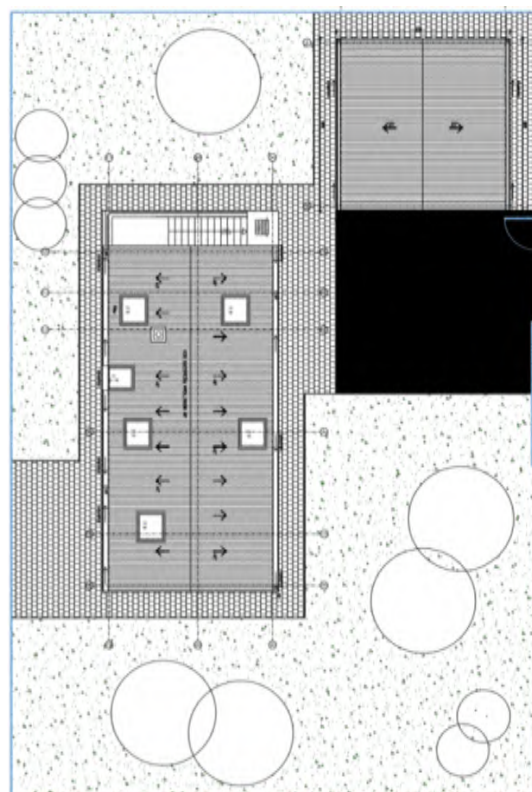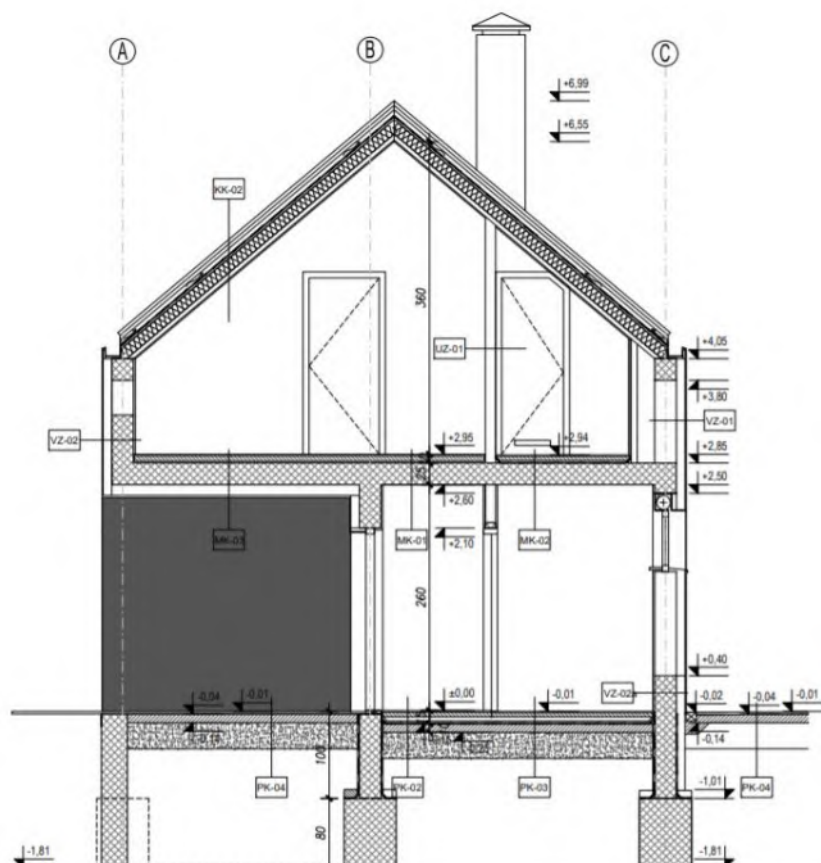

Architectural floor plan of a building, oriented with North (N) at the top. The plan shows a central staircase (Treppenhaus) with a landing (Lage) and a door (Tür). To the left of the staircase is a kitchen (Küche) with a sink (Wanne) and a stove (Kochfeld). To the right is a living area (Wohnung) with a sofa (Sofa) and a table (Tisch). The plan includes various rooms and areas, each labeled with dimensions and floor levels. The building is labeled 'A' at the top and bottom.

Key features and labels:

- Top Left:** Kitchen (Küche) with dimensions 3.3/4.3/5.0 and 3.0/4.3/5.0. Includes a sink (Wanne) and a stove (Kochfeld).
- Top Right:** Living area (Wohnung) with dimensions 3.3/4.3/5.0 and 3.0/4.3/5.0. Includes a sofa (Sofa) and a table (Tisch).
- Center:** Staircase (Treppenhaus) with a landing (Lage) and a door (Tür). Dimensions: 3.3/4.3/5.0 and 3.0/4.3/5.0.
- Bottom Left:** Bathroom (Bad) with dimensions 3.3/4.3/5.0 and 3.0/4.3/5.0. Includes a toilet (Toilette) and a sink (Wanne).
- Bottom Right:** Living area (Wohnung) with dimensions 3.3/4.3/5.0 and 3.0/4.3/5.0. Includes a sofa (Sofa) and a table (Tisch).
- Orientation:** North (N) indicated by arrows.
- Labels:** A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	872,26	6,83	12,19%	0,32%
	- iskopi	2.346,26	18,38	32,78%	0,85%
	- nasipavanje i razastiranje	3.939,15	30,86	55,03%	1,42%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.157,67	56,07	100,00%	2,59%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.201,64	40,75	4,39%	1,88%
	- armiranobetonski radovi	11.459,86	89,78	9,67%	4,14%
	- mont. konstr. i elementi	1.267,80	9,93	1,07%	0,46%
	- armirački radovi	44.850,99	351,36	37,85%	16,21%
	- tesarski radovi	24.800,40	194,28	20,93%	8,96%
	- zidarski radovi	30.913,97	242,18	26,09%	11,17%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	118.494,66	928,28	100,00%	42,83%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	16.810,19	131,69	26,42%	6,08%
	- krovopokrivački radovi	2.969,85	23,27	4,67%	1,07%
	- limarski radovi	6.782,63	53,13	10,66%	2,45%
	- stolarski radovi	33.063,21	259,01	51,96%	11,95%
	- bravarski radovi	4.008,25	31,40	6,30%	1,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	63.634,13	498,50	100,00%	23,00%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.126,97	48,00	29,18%	2,21%
	- podovi	12.178,04	95,40	57,99%	4,40%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.660,60	13,01	7,91%	0,60%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.034,62	8,11	4,93%	0,37%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	21.000,23	164,51	100,00%	7,59%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.286,16	17,91	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	327,48	2,57	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	8.256,18	64,68	43,06%	2,98%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.829,73	45,67	30,41%	2,11%
	- zaštita od munje	2.472,46	19,37	12,90%	0,89%
	UKUPNO	19.172,01	150,19	100,00%	6,93%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.921,42	62,06	54,51%	2,86%
	- instalacije kanalizacije	3.579,38	28,04	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	3.030,19	23,74	20,85%	1,10%
	UKUPNO	14.530,99	113,83	100,00%	5,25%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.665,06	255,90	100,00%	11,81%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.665,06	255,90	100,00%	11,81%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		276.654,75	2.167,29	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.544,71			
	- uređenje parcele	21.158,06			
	- garaža	50.165,21			
SVEUKUPNO		360.522,73			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	177.059,04	1.387,07	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	69.163,69	541,82	25,00%
KROVIŠTE	30.432,02	238,40	11,00%
UKUPNO KUĆA	276.654,75	2.167,29	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.544,71	
	- uređenje parcele	21.158,06	
	- garaža	50.165,17	
SVEUKUPNO	360.522,69		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	817,66	6,41	11,93%	0,32%
	- iskopi	2.217,88	17,37	32,36%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.817,37	29,90	55,70%	1,48%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.852,91	53,69	100,00%	2,66%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.817,31	37,74	4,52%	1,87%
	- armiranobetonski radovi	10.606,92	83,09	9,96%	4,12%
	- mont. konstr. i elementi	1.200,43	9,40	1,13%	0,47%
	- armirački radovi	37.786,40	296,02	35,49%	14,67%
	- tesarski radovi	23.113,24	181,07	21,71%	8,97%
	- zidarski radovi	28.955,37	226,83	27,19%	11,24%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	106.479,67	834,15	100,00%	41,34%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	16.000,47	125,35	26,38%	6,21%
	- krovopokrivački radovi	2.854,25	22,36	4,71%	1,11%
	- limarski radovi	6.363,62	49,85	10,49%	2,47%
	- stolarski radovi	31.629,26	247,78	52,14%	12,28%
	- bravarski radovi	3.813,73	29,88	6,29%	1,48%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	60.661,33	475,22	100,00%	23,55%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.861,32	45,92	29,52%	2,28%
	- podovi	11.417,22	89,44	57,50%	4,43%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.584,79	12,42	7,98%	0,62%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	992,70	7,78	5,00%	0,39%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	19.856,03	155,55	100,00%	7,71%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.161,06	16,93	11,30%	0,84%
	- rasvjeta	309,56	2,43	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	7.804,45	61,14	40,80%	3,03%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.516,08	51,05	34,07%	2,53%
	- zaštita od munje	2.337,17	18,31	12,22%	0,91%
	UKUPNO	19.128,32	149,85	100,00%	7,43%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.487,99	58,66	54,51%	2,91%
	- instalacije kanalizacije	3.383,53	26,51	24,63%	1,31%
	- sanitarni uređaji i armature	2.864,40	22,44	20,85%	1,11%
	UKUPNO	13.735,92	107,61	100,00%	5,33%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.877,78	241,89	100,00%	11,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.877,78	241,89	100,00%	11,99%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		257.591,96	2.017,96	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.858,31			
	- uređenje parcele	20.000,37			
	- garaža	47.871,85			
SVEUKUPNO		337.322,49			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		164.858,87	1.291,49	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		64.398,00	504,49	25,00%
KROVIŠTE		28.335,12	221,98	11,00%
UKUPNO KUĆA		257.591,99	2.017,96	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.858,31		
	- uređenje parcele	20.000,37		
	- garaža	47.871,82		
SVEUKUPNO		337.322,49		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	837,63	6,56	12,35%	0,32%
	- iskopi	2.262,25	17,72	33,35%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.683,06	28,85	54,30%	1,39%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.782,94	53,14	100,00%	2,57%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.668,72	36,57	4,19%	1,77%
	- armiranobetonski radovi	10.297,40	80,67	9,25%	3,90%
	- mont. konstr. i elementi	1.213,49	9,51	1,09%	0,46%
	- armirački radovi	41.197,87	322,74	36,99%	15,60%
	- tesarski radovi	24.576,63	192,53	22,07%	9,31%
	- zidarski radovi	29.428,19	230,54	26,42%	11,14%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	111.382,30	872,56	100,00%	42,18%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	16.110,60	126,21	26,42%	6,10%
	- krovopokrivački radovi	2.886,87	22,62	4,73%	1,09%
	- limarski radovi	6.406,32	50,19	10,51%	2,43%
	- stolarski radovi	31.714,32	248,45	52,02%	12,01%
	- bravarski radovi	3.851,56	30,17	6,32%	1,46%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	60.969,67	477,63	100,00%	23,09%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.979,92	46,85	29,63%	2,26%
	- podovi	11.611,90	90,97	57,54%	4,40%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.591,90	12,47	7,89%	0,60%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	997,06	7,81	4,94%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	20.180,78	158,09	100,00%	7,64%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.195,82	17,20	11,30%	0,83%
	- rasvjeta	314,54	2,46	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	7.929,99	62,12	40,80%	3,00%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.620,90	51,87	34,07%	2,51%
	- zaštita od munje	2.374,77	18,60	12,22%	0,90%
	UKUPNO	19.436,02	152,26	100,00%	7,36%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.608,45	59,60	54,51%	2,88%
	- instalacije kanalizacije	3.437,96	26,93	24,63%	1,30%
	- sanitarni uređaji i armature	2.910,47	22,80	20,85%	1,10%
	UKUPNO	13.956,88	109,34	100,00%	5,29%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.374,52	245,79	100,00%	11,88%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.374,52	245,79	100,00%	11,88%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		264.083,11	2.068,81	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.049,08			
	- uređenje parcele	20.322,13			
	- garaža	51.192,45			
SVEUKUPNO		347.646,77			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	169.013,18	1.324,04	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	66.020,77	517,20	25,00%
KROVIŠTE	29.049,14	227,57	11,00%
UKUPNO KUĆA	264.083,09	2.068,81	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.049,08	
	- uređenje parcele	20.322,13	
	- garaža	51.192,45	
SVEUKUPNO	347.646,75		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	837,92	6,56	12,08%	0,32%
	- iskopi	2.268,73	17,77	32,71%	0,85%
	- nasipavanje i razastiranje	3.829,64	30,00	55,21%	1,44%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.936,29	54,34	100,00%	2,61%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.945,24	38,74	4,43%	1,86%
	- armiranobetonski radovi	10.905,79	85,44	9,76%	4,11%
	- mont. konstr. i elementi	1.220,94	9,56	1,09%	0,46%
	- armirački radovi	40.781,52	319,48	36,51%	15,37%
	- tesarski radovi	24.535,00	192,21	21,97%	9,25%
	- zidarski radovi	29.311,43	229,62	26,24%	11,05%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	111.699,92	875,05	100,00%	42,09%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	16.434,41	128,75	26,32%	6,19%
	- krovopokrivački radovi	2.942,92	23,05	4,71%	1,11%
	- limarski radovi	6.649,04	52,09	10,65%	2,51%
	- stolarski radovi	32.488,75	254,51	52,03%	12,24%
	- bravarski radovi	3.930,10	30,79	6,29%	1,48%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	62.445,22	489,19	100,00%	23,53%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.056,83	47,45	29,70%	2,28%
	- podovi	11.719,54	91,81	57,47%	4,42%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.613,60	12,64	7,91%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.004,03	7,87	4,92%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	20.394,00	159,76	100,00%	7,68%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.201,15	17,24	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	315,31	2,47	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	7.949,21	62,27	43,06%	3,00%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.612,98	43,97	30,41%	2,12%
	- zaštita od munje	2.380,53	18,65	12,90%	0,90%
	UKUPNO	18.459,18	144,61	100,00%	6,96%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.626,89	59,75	54,51%	2,87%
	- instalacije kanalizacije	3.446,29	27,00	24,63%	1,30%
	- sanitarni uređaji i armature	2.917,53	22,86	20,85%	1,10%
	UKUPNO	13.990,71	109,60	100,00%	5,27%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.450,55	246,38	100,00%	11,85%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.450,55	246,38	100,00%	11,85%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		265.375,87	2.078,93	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.078,28			
	- uređenje parcele	20.371,37			
	- garaža	52.247,39			
SVEUKUPNO		350.072,91			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		169.840,56	1.330,52	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		66.343,97	519,73	25,00%
KROVIŠTE		29.191,35	228,68	11,00%
UKUPNO KUĆA		265.375,88	2.078,93	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.078,28		
	- uređenje parcele	20.371,37		
	- garaža	52.247,40		
SVEUKUPNO		350.072,93		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtna dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m ²
- ukupno	162,05 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m ²
- ukupno	142,55 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirklo uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaoionicama, kuhinji i izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP A.2.a

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

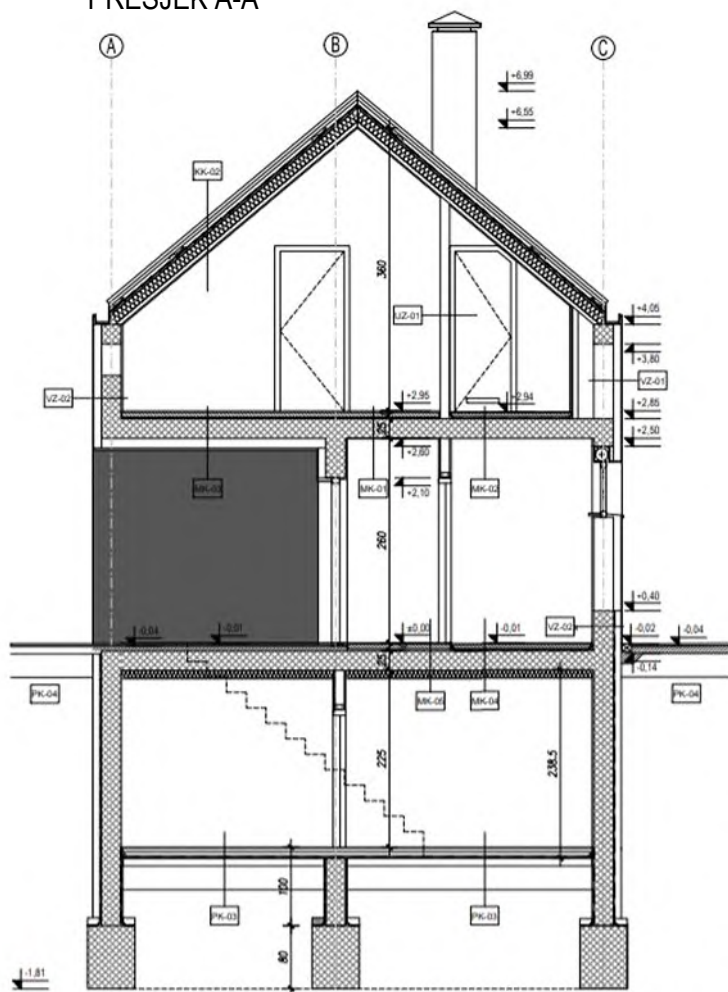


SITUACIJA A+C

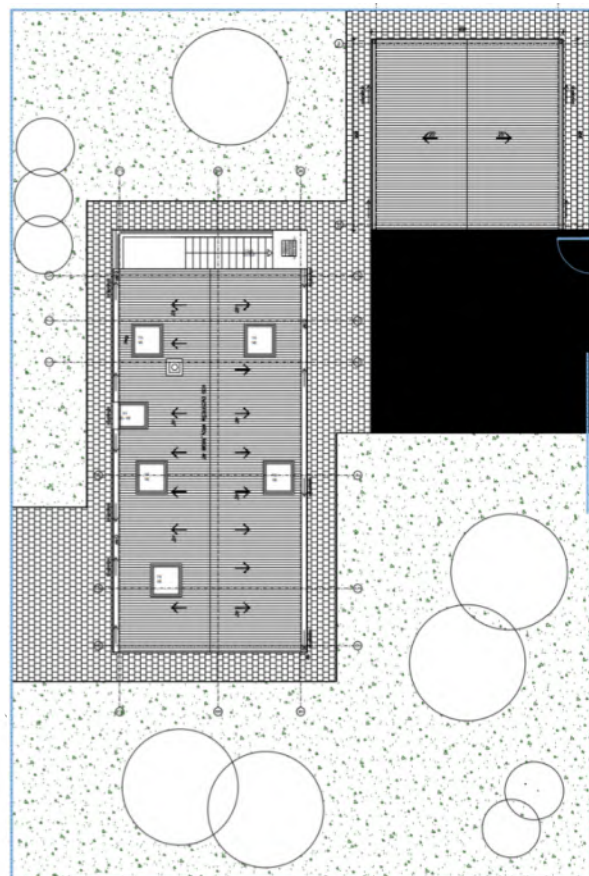


TLOCRT PODRUMA

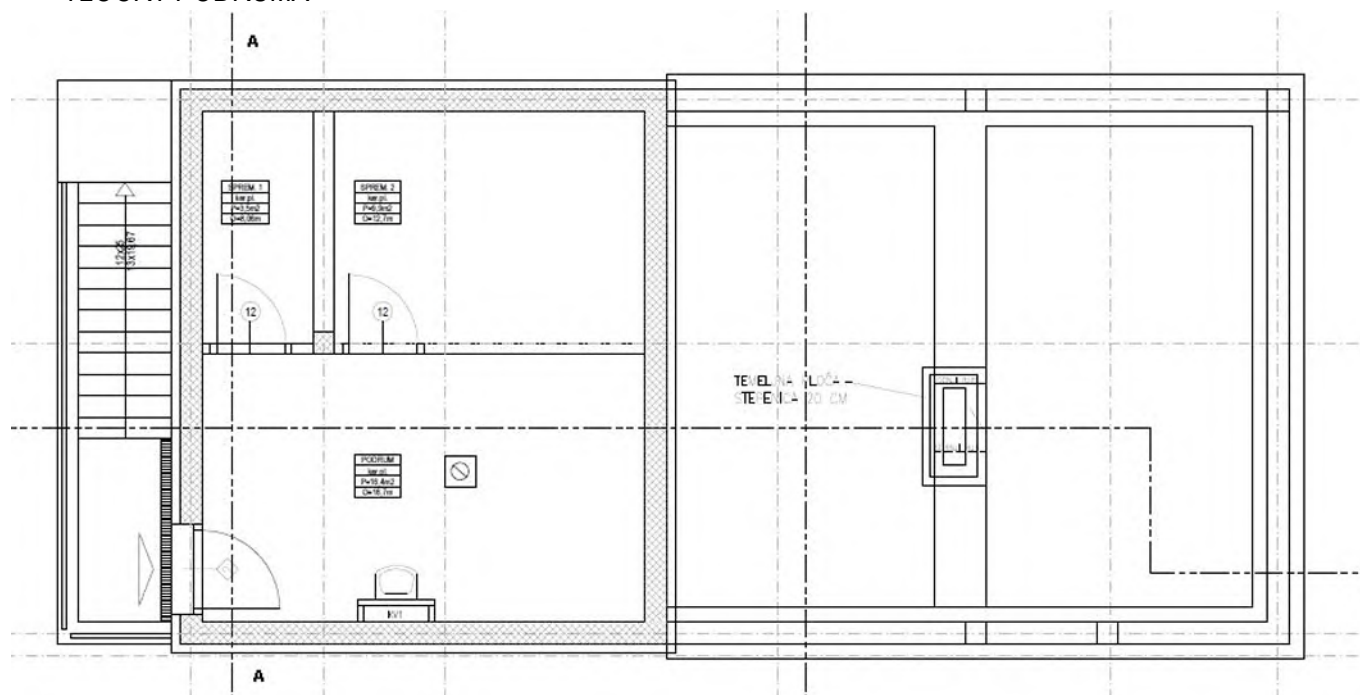

TLOCRT PRIZEMLJA

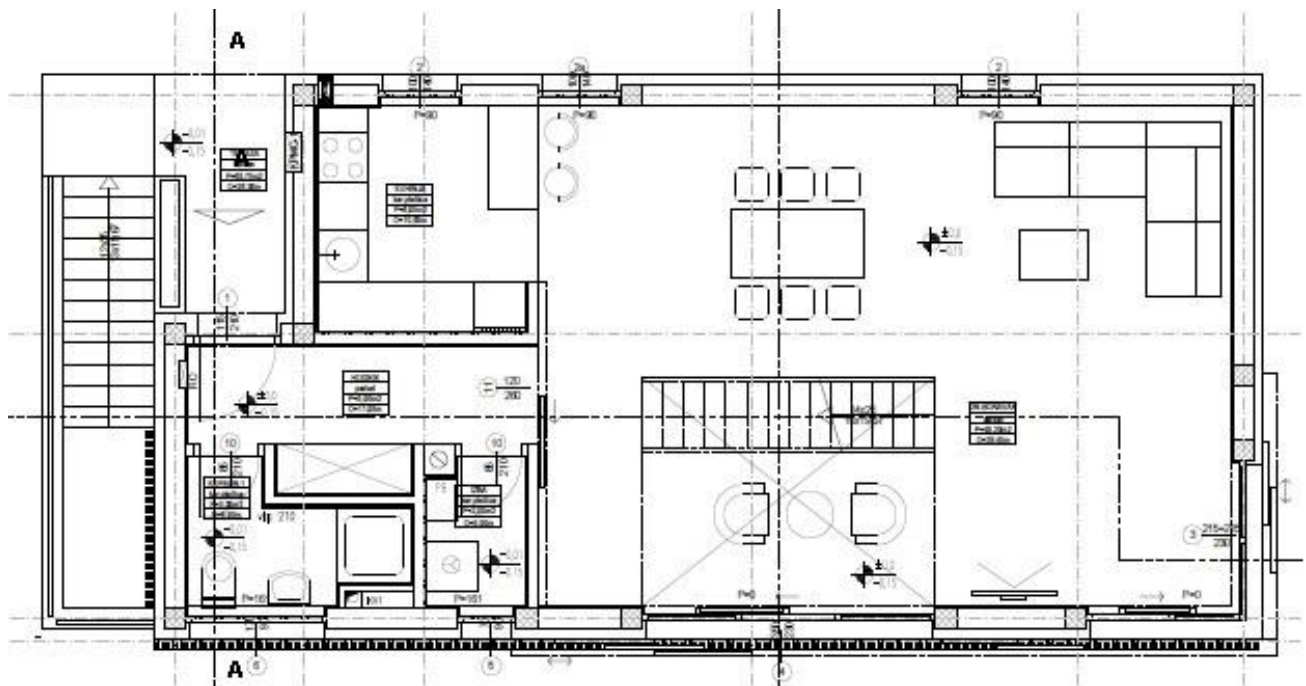

TLOCRT POTKROVLJA

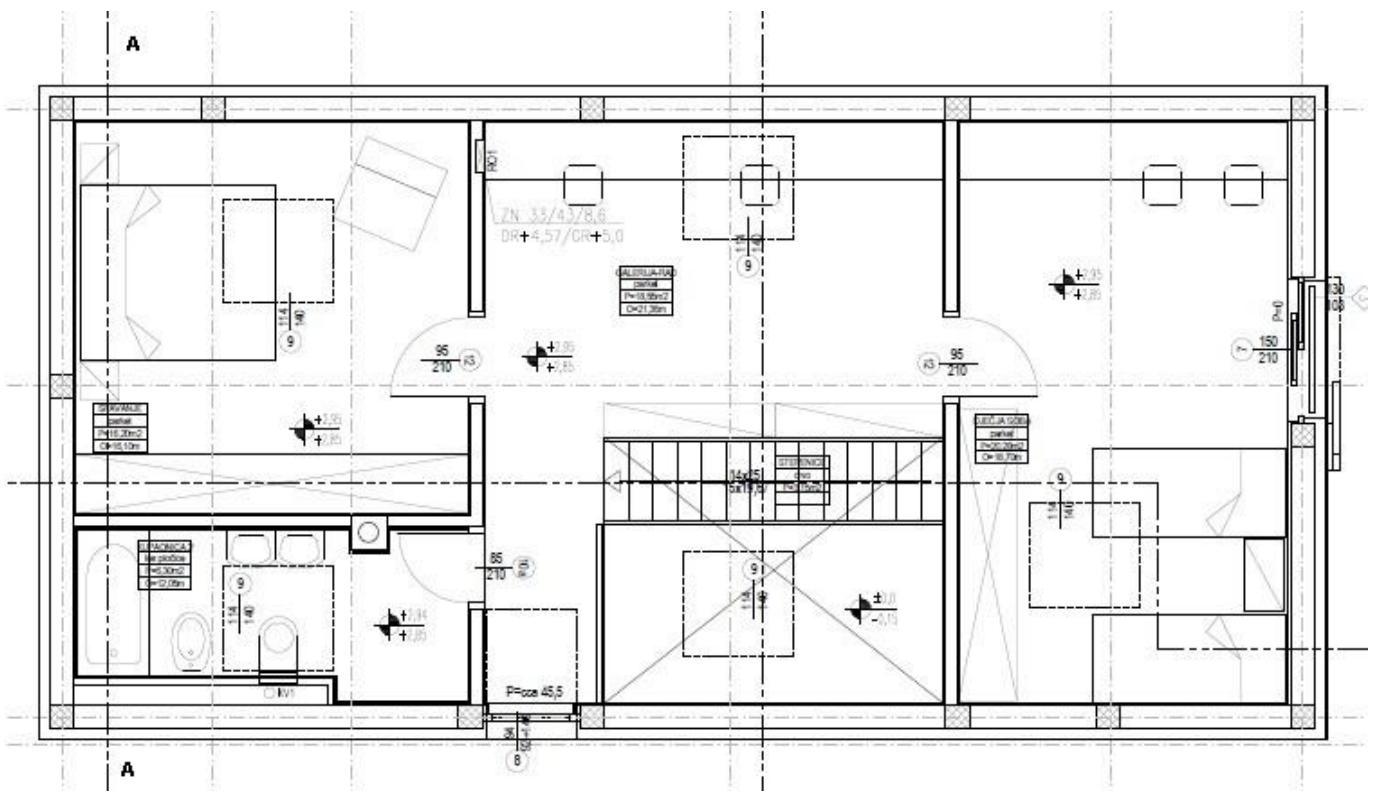

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	823,26	5,78	11,56%	0,27%
	- iskopi	2.572,72	18,05	36,12%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.727,61	26,15	52,33%	1,24%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.123,59	49,97	100,00%	2,37%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.922,52	34,53	3,62%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	17.328,43	121,56	12,76%	5,78%
	- mont. konstr. i elementi	1.490,31	10,45	1,10%	0,50%
	- armirački radovi	49.956,69	350,45	36,78%	16,65%
	- tesarski radovi	28.056,36	196,82	20,66%	9,35%
	- zidarski radovi	34.076,39	239,05	25,09%	11,36%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	135.830,70	952,86	100,00%	45,28%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	21.775,10	152,75	30,41%	7,26%
	- krovopokrivački radovi	2.815,46	19,75	3,93%	0,94%
	- limarski radovi	6.454,53	45,28	9,01%	2,15%
	- stolarski radovi	32.489,47	227,92	45,37%	10,83%
	- bravarski radovi	8.071,96	56,63	11,27%	2,69%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	71.606,52	502,33	100,00%	23,87%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.939,93	55,70	35,27%	2,65%
	- podovi	11.588,97	81,30	51,47%	3,86%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.997,43	14,01	8,87%	0,67%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	987,59	6,93	4,39%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	22.513,92	157,94	100,00%	7,50%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.167,30	15,20	11,92%	0,72%
	- rasvjeta	310,46	2,18	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	7.826,99	54,91	43,06%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.526,68	38,77	30,41%	1,84%
	- zaštita od munje	2.343,91	16,44	12,90%	0,78%
	UKUPNO	18.175,34	127,50	100,00%	6,06%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.509,63	52,68	54,51%	2,50%
	- instalacije kanalizacije	3.393,32	23,80	24,63%	1,13%
	- sanitarni uređaji i armature	2.872,67	20,15	20,85%	0,96%
	UKUPNO	13.775,62	96,64	100,00%	4,59%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.967,01	217,24	100,00%	10,32%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.967,01	217,24	100,00%	10,32%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		299.992,70	2.104,47	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.892,59			
	- uređenje parcele	20.058,17			
	- garaža	50.165,21			
SVEUKUPNO		382.108,67			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		59.998,55	420,89	20,00%
PRIZEMLJE		149.996,38	1.052,24	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		71.998,26	505,07	24,00%
KROVIŠTE		17.999,57	126,27	6,00%
UKUPNO KUĆA		299.992,75	2.104,47	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.892,59		
	- uređenje parcele	20.058,17		
	- garaža	50.165,17		
SVEUKUPNO		382.108,68		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	828,58	5,81	11,37%	0,28%
	- iskopi	2.592,41	18,19	35,57%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	3.866,53	27,12	53,06%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.287,52	51,12	100,00%	2,46%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.869,15	34,16	3,75%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	17.087,17	119,87	13,18%	5,76%
	- mont. konstr. i elementi	1.502,14	10,54	1,16%	0,51%
	- armirački radovi	44.681,41	313,44	34,46%	15,06%
	- tesarski radovi	27.719,16	194,45	21,38%	9,34%
	- zidarski radovi	33.818,33	237,24	26,08%	11,40%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	129.677,36	909,70	100,00%	43,70%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.057,93	154,74	30,31%	7,43%
	- krovopokrivački radovi	2.875,31	20,17	3,95%	0,97%
	- limarski radovi	6.460,09	45,32	8,88%	2,18%
	- stolarski radovi	33.146,55	232,53	45,55%	11,17%
	- bravarski radovi	8.236,28	57,78	11,32%	2,78%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	72.776,16	510,53	100,00%	24,52%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.078,83	56,67	35,61%	2,72%
	- podovi	11.576,67	81,21	51,03%	3,90%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.030,59	14,24	8,95%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.000,10	7,02	4,41%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	22.686,19	159,15	100,00%	7,64%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.181,05	15,30	11,30%	0,73%
	- rasvjeta	312,43	2,19	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.876,62	55,26	40,80%	2,65%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.576,35	46,13	34,07%	2,22%
	- zaštita od munje	2.358,78	16,55	12,22%	0,79%
	UKUPNO	19.305,23	135,43	100,00%	6,51%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.557,26	53,01	54,51%	2,55%
	- instalacije kanalizacije	3.414,83	23,96	24,63%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	2.890,89	20,28	20,85%	0,97%
	UKUPNO	13.862,98	97,25	100,00%	4,67%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.163,38	218,61	100,00%	10,50%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.163,38	218,61	100,00%	10,50%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		296.758,82	2.081,79	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.968,00			
	- uređenje parcele	20.185,37			
	- garaža	47.871,85			
SVEUKUPNO		376.784,04			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPHERE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		59.351,77	416,36	20,00%
PRIZEMLJE		148.379,43	1.040,89	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		71.222,12	499,63	24,00%
KROVIŠTE		17.805,53	124,91	6,00%
UKUPNO KUĆA		296.758,85	2.081,79	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.968,00		
	- uređenje parcele	20.185,37		
	- garaža	47.871,82		
SVEUKUPNO		376.784,04		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	850,64	5,97	11,73%	0,28%
	- iskopi	2.657,03	18,64	36,63%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	3.745,71	26,28	51,64%	1,22%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.253,38	50,88	100,00%	2,37%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.773,05	33,48	3,49%	1,56%
	- armiranobetonski radovi	16.706,59	117,20	12,22%	5,45%
	- mont. konstr. i elementi	1.537,95	10,79	1,12%	0,50%
	- armirački radovi	49.274,23	345,66	36,04%	16,07%
	- tesarski radovi	29.741,14	208,64	21,75%	9,70%
	- zidarski radovi	34.680,80	243,29	25,37%	11,31%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	136.713,76	959,06	100,00%	44,59%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.430,63	157,35	30,48%	7,32%
	- krovopokrivački radovi	2.918,45	20,47	3,97%	0,95%
	- limarski radovi	6.514,61	45,70	8,85%	2,12%
	- stolarski radovi	33.267,74	233,38	45,21%	10,85%
	- bravarski radovi	8.452,75	59,30	11,49%	2,76%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	73.584,18	516,20	100,00%	24,00%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.292,58	58,17	35,73%	2,70%
	- podovi	11.825,90	82,96	50,96%	3,86%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.073,89	14,55	8,94%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.015,44	7,12	4,38%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	23.207,81	162,80	100,00%	7,57%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.232,33	15,66	11,30%	0,73%
	- rasvjeta	319,77	2,24	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.061,85	56,55	40,80%	2,63%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.730,99	47,22	34,07%	2,20%
	- zaštita od munje	2.414,25	16,94	12,22%	0,79%
	UKUPNO	19.759,19	138,61	100,00%	6,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.734,95	54,26	54,51%	2,52%
	- instalacije kanalizacije	3.495,12	24,52	24,63%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	2.958,87	20,76	20,85%	0,97%
	UKUPNO	14.188,94	99,54	100,00%	4,63%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.896,17	223,75	100,00%	10,40%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.896,17	223,75	100,00%	10,40%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		306.603,43	2.150,85	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.249,41			
	- uređenje parcele	20.660,02			
	- garaža	51.192,45			
SVEUKUPNO		390.705,31			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		61.320,69	430,17	20,00%
PRIZEMLJE		153.301,73	1.075,42	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		73.584,83	516,20	24,00%
KROVIŠTE		18.396,21	129,05	6,00%
UKUPNO KUĆA		306.603,45	2.150,85	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.249,41		
	- uređenje parcele	20.660,02		
	- garaža	51.192,45		
SVEUKUPNO		390.705,33		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	841,65	5,90	11,48%	0,27%
	- iskopi	2.634,98	18,48	35,94%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.855,11	27,04	52,58%	1,26%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.331,74	51,43	100,00%	2,39%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.984,98	34,97	3,67%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	17.553,10	123,14	12,94%	5,73%
	- mont. konstr. i elementi	1.524,13	10,69	1,12%	0,50%
	- armirački radovi	48.328,43	339,03	35,63%	15,78%
	- tesarski radovi	29.203,44	204,86	21,53%	9,54%
	- zidarski radovi	34.061,34	238,94	25,11%	11,12%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	135.655,42	951,63	100,00%	44,30%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.635,81	158,79	30,25%	7,39%
	- krovopokrivački radovi	2.961,18	20,77	3,96%	0,97%
	- limarski radovi	6.703,32	47,02	8,96%	2,19%
	- stolarski radovi	33.992,98	238,46	45,43%	11,10%
	- bravarski radovi	8.535,43	59,88	11,41%	2,79%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	74.828,72	524,93	100,00%	24,44%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.247,78	57,86	35,70%	2,69%
	- podovi	11.783,50	82,66	51,00%	3,85%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.069,03	14,51	8,96%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.003,75	7,04	4,34%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	23.104,06	162,08	100,00%	7,55%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.213,15	15,53	11,30%	0,72%
	- rasvjeta	317,01	2,22	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	7.992,59	56,07	40,80%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.673,18	46,81	34,07%	2,18%
	- zaštita od munje	2.393,52	16,79	12,22%	0,78%
	UKUPNO	19.589,45	137,42	100,00%	6,40%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.668,52	53,80	54,51%	2,50%
	- instalacije kanalizacije	3.465,11	24,31	24,63%	1,13%
	- sanitarni uređaji i armature	2.933,45	20,58	20,85%	0,96%
	UKUPNO	14.067,08	98,68	100,00%	4,59%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.622,19	221,83	100,00%	10,33%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.622,19	221,83	100,00%	10,33%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		306.198,66	2.148,01	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.144,20			
	- uređenje parcele	20.482,56			
	- garaža	52.247,39			
SVEUKUPNO		391.072,81			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		61.239,74	429,60	20,00%
PRIZEMLJE		153.099,35	1.074,00	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		73.487,69	515,52	24,00%
KROVIŠTE		18.371,92	128,88	6,00%
UKUPNO KUĆA		306.198,69	2.148,01	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.144,20		
	- uređenje parcele	20.482,56		
	- garaža	52.247,40		
SVEUKUPNO		391.072,85		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.b

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.b

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	44,42 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m ²
- ukupno	187,02 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	36,05 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m ²
- ukupno	163,70 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1, spremišta 2 i spremišta 3.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirklo uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2.klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.


U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2.b **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**


PRESJEK A-A

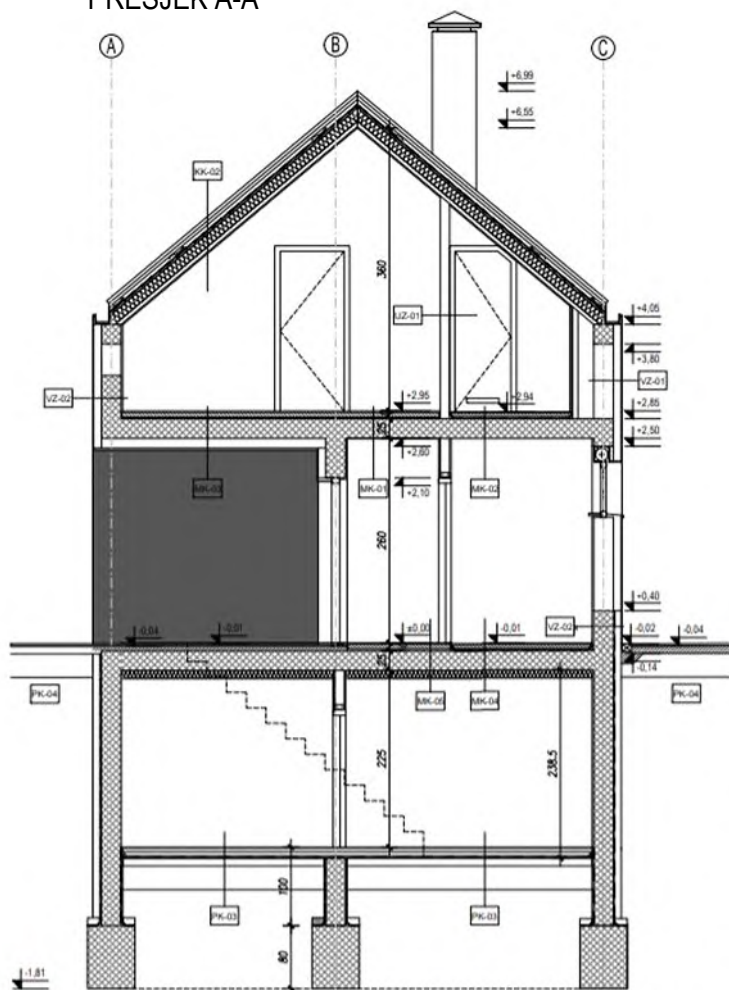


SITUACIJA A+C

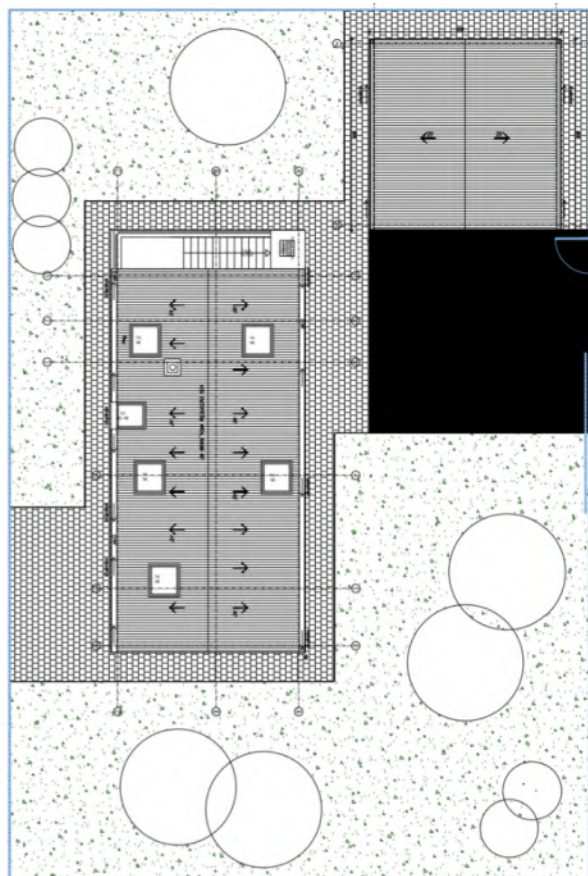


TLOCRT PODRUMA

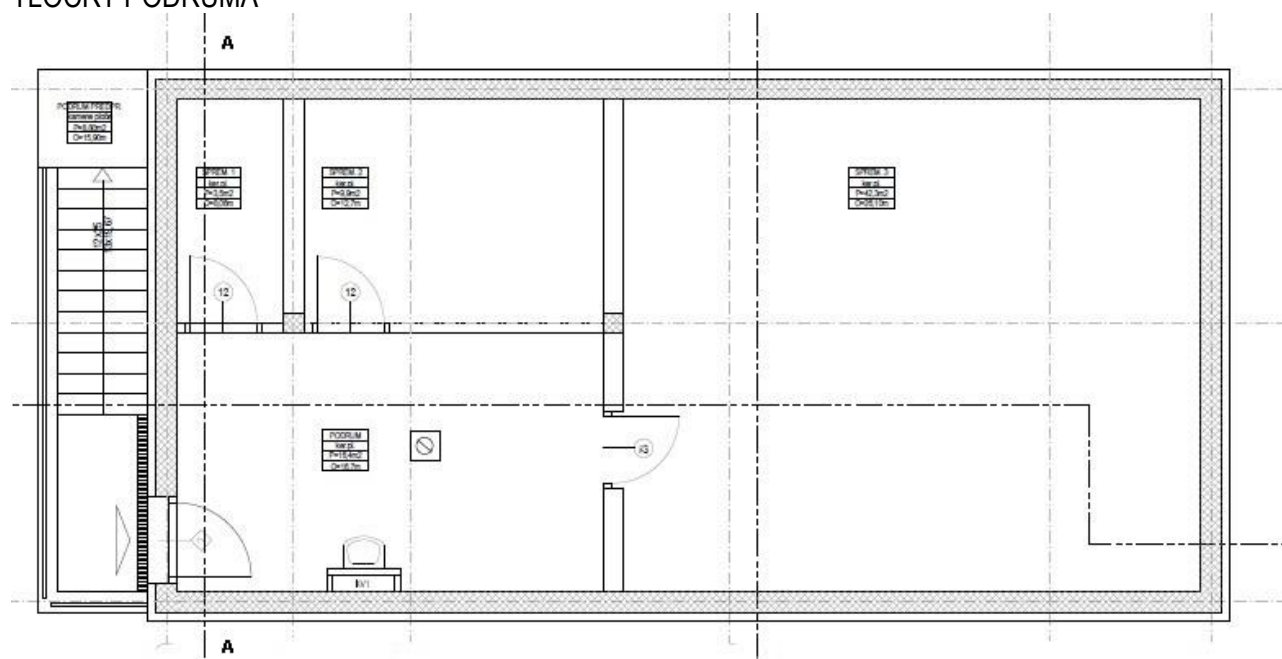

TLOCRT PRIZEMLJA

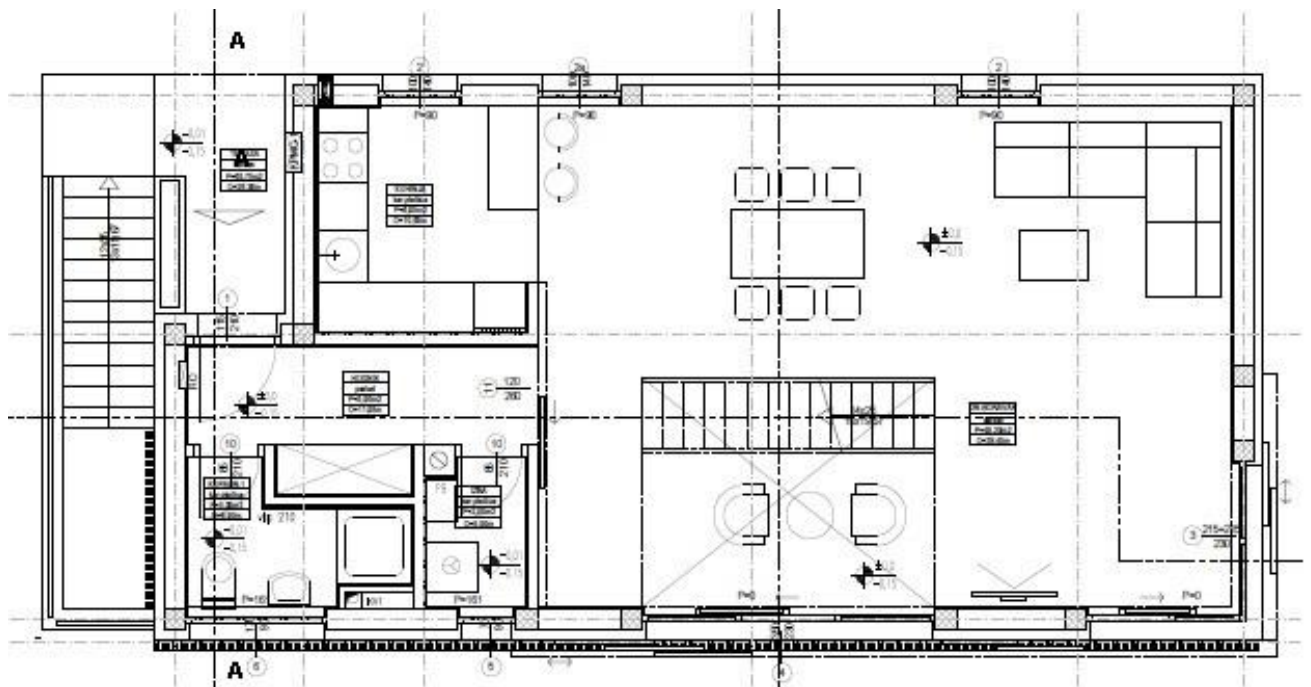

TLOCRT POTKROVLJA

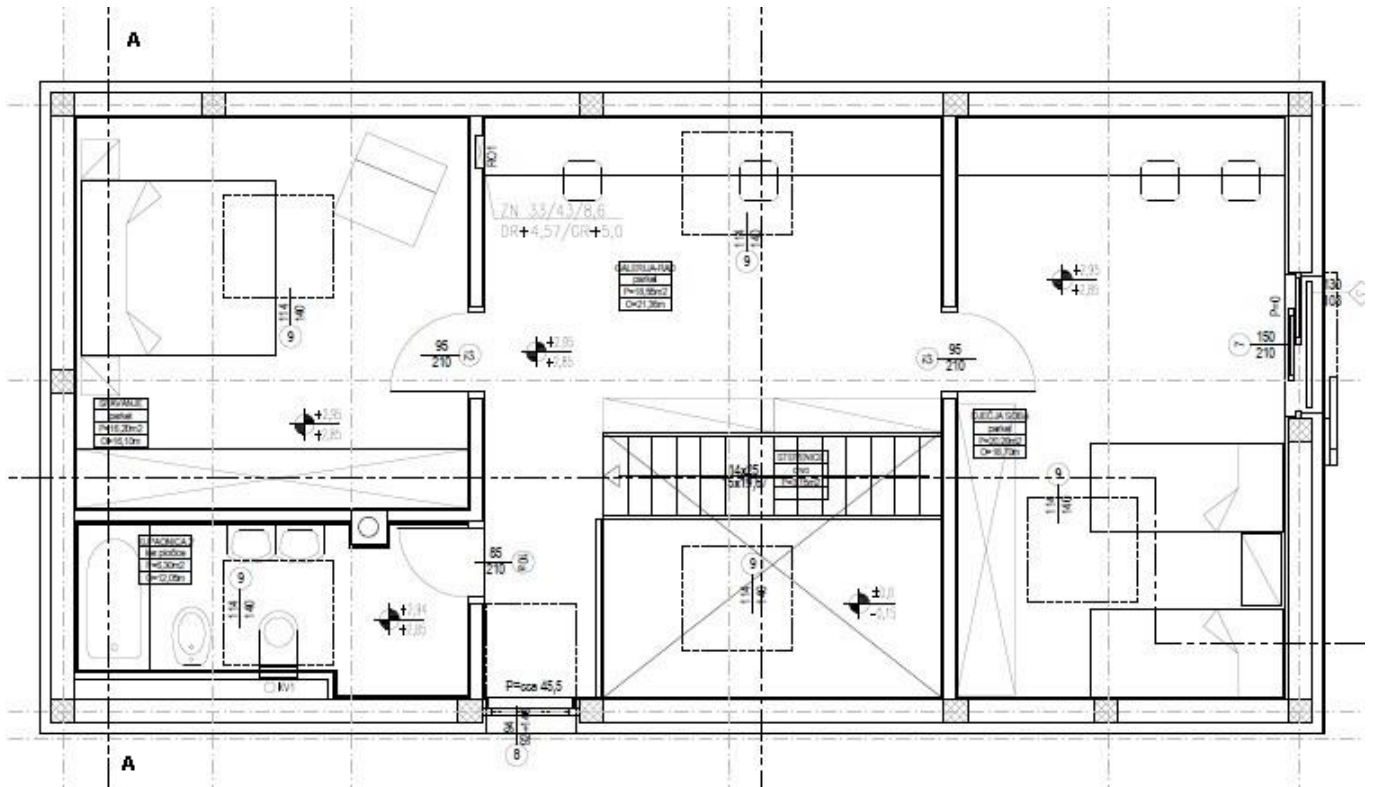

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	847,12	5,17	6,17%	0,25%
	- iskopi	5.029,44	30,72	36,66%	1,46%
	- nasipavanje i razastiranje	7.843,35	47,91	57,17%	2,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	13.719,91	83,81	100,00%	3,99%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.056,62	30,89	3,29%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	23.627,55	144,33	15,38%	6,86%
	- mont. konstr. i elementi	1.595,09	9,74	1,04%	0,46%
	- armirački radovi	53.762,53	328,42	35,00%	15,62%
	- tesarski radovi	30.933,10	188,96	20,14%	8,99%
	- zidarski radovi	38.638,49	236,03	25,15%	11,22%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	153.613,38	938,38	100,00%	44,62%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	33.142,91	202,46	38,93%	9,63%
	- krovopokrivački radovi	2.962,24	18,10	3,48%	0,86%
	- limarski radovi	6.650,68	40,63	7,81%	1,93%
	- stolarski radovi	34.065,90	208,10	40,02%	9,90%
	- bravarski radovi	8.305,92	50,74	9,76%	2,41%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	85.127,65	520,02	100,00%	24,73%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.330,23	69,21	42,44%	3,29%
	- podovi	11.851,65	72,40	44,40%	3,44%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.500,06	15,27	9,37%	0,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.013,23	6,19	3,80%	0,29%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	26.695,17	163,07	100,00%	7,75%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.241,84	13,69	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	321,13	1,96	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.096,16	49,46	43,06%	2,35%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.716,74	34,92	30,41%	1,66%
	- zaštita od munje	2.424,52	14,81	12,90%	0,70%
	UKUPNO	18.800,39	114,85	100,00%	5,46%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.767,89	47,45	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	3.510,00	21,44	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	2.971,48	18,15	20,85%	0,86%
	UKUPNO	14.249,37	87,05	100,00%	4,14%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.031,94	195,67	100,00%	9,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.031,94	195,67	100,00%	9,31%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		344.237,81	2.102,86	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.301,56			
	- uređenje parcele	20.747,96			
	- garaža	50.165,21			
SVEUKUPNO		427.452,54			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		68.847,57	420,57	20,00%
PRIZEMLJE		172.118,92	1.051,43	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		82.617,08	504,69	24,00%
KROVIŠTE		20.654,27	126,17	6,00%
UKUPNO KUĆA		344.237,83	2.102,86	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.301,56		
	- uređenje parcele	20.747,96		
	- garaža	50.165,17		
SVEUKUPNO		427.452,52		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	829,61	5,07	6,19%	0,25%
	- iskopi	4.867,65	29,74	36,32%	1,48%
	- nasipavanje i razastiranje	7.704,31	47,06	57,49%	2,34%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	13.401,57	81,87	100,00%	4,07%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.865,66	29,72	3,43%	1,48%
	- armiranobetonski radovi	22.577,48	137,92	15,93%	6,87%
	- mont. konstr. i elementi	1.543,43	9,43	1,09%	0,47%
	- armirački radovi	46.259,38	282,59	32,64%	14,07%
	- tesarski radovi	29.548,47	180,50	20,85%	8,98%
	- zidarski radovi	36.948,72	225,71	26,07%	11,23%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	141.743,14	865,87	100,00%	43,10%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	32.360,74	197,68	38,73%	9,84%
	- krovopokrivački radovi	2.880,24	17,59	3,45%	0,88%
	- limarski radovi	6.431,34	39,29	7,70%	1,96%
	- stolarski radovi	33.631,00	205,44	40,25%	10,23%
	- bravarski radovi	8.245,72	50,37	9,87%	2,51%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	83.549,04	510,38	100,00%	25,40%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.070,15	67,62	42,49%	3,37%
	- podovi	11.565,35	70,65	44,39%	3,52%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.432,49	14,86	9,34%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	987,87	6,03	3,79%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	26.055,86	159,17	100,00%	7,92%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.174,00	13,28	11,30%	0,66%
	- rasvjeta	311,42	1,90	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.851,18	47,96	40,80%	2,39%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.555,11	40,04	34,07%	1,99%
	- zaštita od munje	2.351,17	14,36	12,22%	0,71%
	UKUPNO	19.242,88	117,55	100,00%	5,85%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.532,83	46,02	54,51%	2,29%
	- instalacije kanalizacije	3.403,79	20,79	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	2.881,55	17,60	20,85%	0,88%
	UKUPNO	13.818,17	84,41	100,00%	4,20%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.062,70	189,75	100,00%	9,45%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.062,70	189,75	100,00%	9,45%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		328.873,36	2.009,00	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.929,33			
	- uređenje parcele	20.120,15			
	- garaža	47.871,85			
SVEUKUPNO		408.794,69			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		65.774,67	401,80	20,00%
PRIZEMLJE		164.436,67	1.004,50	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		78.929,60	482,16	24,00%
KROVIŠTE		19.732,40	120,54	6,00%
UKUPNO KUĆA		328.873,34	2.009,00	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.929,33		
	- uređenje parcele	20.120,15		
	- garaža	47.871,82		
SVEUKUPNO		408.794,64		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	831,73	5,08	6,26%	0,25%
	- iskopi	4.901,68	29,94	36,89%	1,48%
	- nasipavanje i razastiranje	7.555,55	46,15	56,86%	2,27%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	13.288,96	81,18	100,00%	4,00%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.641,98	28,36	3,18%	1,40%
	- armiranobetonski radovi	21.654,74	132,28	14,86%	6,52%
	- mont. konstr. i elementi	1.553,86	9,49	1,07%	0,47%
	- armirački radovi	49.770,02	304,03	34,14%	14,98%
	- tesarski radovi	31.000,33	189,37	21,27%	9,33%
	- zidarski radovi	37.140,36	226,88	25,48%	11,18%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	145.761,29	890,42	100,00%	43,87%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	32.233,57	196,91	38,96%	9,70%
	- krovopokrivački radovi	2.850,50	17,41	3,45%	0,86%
	- limarski radovi	6.360,75	38,86	7,69%	1,91%
	- stolarski radovi	33.042,86	201,85	39,94%	9,95%
	- bravarski radovi	8.237,43	50,32	9,96%	2,48%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	82.725,11	505,35	100,00%	24,90%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.121,08	67,94	42,55%	3,35%
	- podovi	11.579,73	70,74	44,31%	3,49%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.443,15	14,92	9,35%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	991,80	6,06	3,79%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	26.135,76	159,66	100,00%	7,87%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.180,37	13,32	11,30%	0,66%
	- rasvjeta	312,32	1,91	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.874,17	48,10	40,80%	2,37%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.574,29	40,16	34,07%	1,98%
	- zaštita od munje	2.358,05	14,40	12,22%	0,71%
	UKUPNO	19.299,20	117,89	100,00%	5,81%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.554,90	46,15	54,51%	2,27%
	- instalacije kanalizacije	3.413,76	20,85	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	2.890,00	17,65	20,85%	0,87%
	UKUPNO	13.858,66	84,66	100,00%	4,17%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.153,65	190,31	100,00%	9,38%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.153,65	190,31	100,00%	9,38%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		332.222,63	2.029,46	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.964,26			
	- uređenje parcele	20.179,08			
	- garaža	51.192,45			
SVEUKUPNO		415.558,42			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	66.444,52	405,89	20,00%
PRIZEMLJE	166.111,31	1.014,73	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	79.733,43	487,07	24,00%
KROVIŠTE	19.933,36	121,77	6,00%
UKUPNO KUĆA	332.222,62	2.029,46	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	11.964,26	
	- uređenje parcele	20.179,08	
	- garaža	51.192,45	
SVEUKUPNO	415.558,41		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	841,66	5,14	6,16%	0,25%
	- iskopi	4.973,93	30,38	36,38%	1,46%
	- nasipavanje i razastiranje	7.855,12	47,98	57,46%	2,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	13.670,71	83,51	100,00%	4,01%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.009,11	30,60	3,37%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	23.209,69	141,78	15,59%	6,80%
	- mont. konstr. i elementi	1.595,57	9,75	1,07%	0,47%
	- armirački radovi	50.040,63	305,68	33,62%	14,66%
	- tesarski radovi	31.476,51	192,28	21,15%	9,22%
	- zidarski radovi	37.519,39	229,20	25,21%	10,99%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	148.850,90	909,29	100,00%	43,61%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	33.501,31	204,65	38,76%	9,82%
	- krovopokrivački radovi	2.945,43	17,99	3,41%	0,86%
	- limarski radovi	6.711,43	41,00	7,76%	1,97%
	- stolarski radovi	34.650,36	211,67	40,09%	10,15%
	- bravarski radovi	8.629,80	52,72	9,98%	2,53%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	86.438,33	528,03	100,00%	25,33%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.450,73	69,95	42,81%	3,35%
	- podovi	11.773,57	71,92	44,01%	3,45%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.517,68	15,38	9,41%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.008,73	6,16	3,77%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	26.750,71	163,41	100,00%	7,84%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.224,12	13,59	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	318,60	1,95	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.032,20	49,07	40,80%	2,35%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.706,23	40,97	34,07%	1,96%
	- zaštita od munje	2.405,37	14,69	12,22%	0,70%
	UKUPNO	19.686,52	120,26	100,00%	5,77%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.706,51	47,08	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	3.482,28	21,27	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	2.947,99	18,01	20,85%	0,86%
	UKUPNO	14.136,78	86,36	100,00%	4,14%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.778,87	194,13	100,00%	9,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.778,87	194,13	100,00%	9,31%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		341.312,82	2.084,99	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.204,38			
	- uređenje parcele	20.584,05			
	- garaža	52.247,39			
SVEUKUPNO		426.348,64			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	68.262,57	417,00	20,00%
PRIZEMLJE	170.656,42	1.042,49	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	81.915,08	500,40	24,00%
KROVIŠTE	20.478,77	125,10	6,00%
UKUPNO KUĆA	341.312,84	2.084,99	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.204,38	
	- uređenje parcele	20.584,05	
	- garaža	52.247,40	
SVEUKUPNO	426.348,67		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m². Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	173,60 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	133,00 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče debljine 20 cm. Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljeplju. Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.


Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi. Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom. Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

Presjek A-A

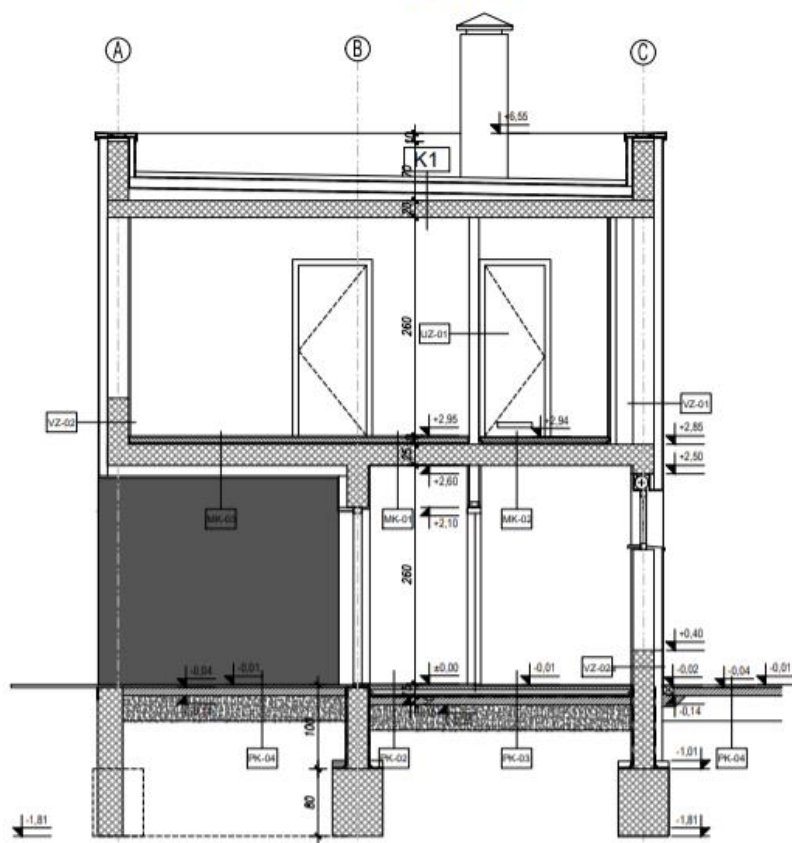


This architectural floor plan shows a building layout with a central corridor. The corridor is labeled 'CORRIDOR' and runs vertically through the center. On the left side of the corridor, there are several rooms, each with a door and a window. The rooms are labeled with numbers 1 through 10. On the right side of the corridor, there are also rooms, with one labeled 'OFFICE' and another 'STORAGE'. The plan includes various architectural details such as doors, windows, and furniture like desks and chairs. The layout is enclosed within a rectangular boundary, with a small circular area at the top right.

The architectural floor plan shows a building layout with the following details:

- Top Left:** Kitchen (КУХНЯ) with a sink (myt. stol.) and a stove (D=10.65m). Elevation: ± 0.0 to -0.15 .
- Top Center:** Dining area (столовая) with a sink (myt. stol.) and a stove (D=10.65m). Elevation: ± 0.0 to -0.15 .
- Top Right:** Dining area (столовая) with a sink (myt. stol.) and a stove (D=10.65m). Elevation: ± 0.0 to -0.15 .
- Center:** Staircase (лестница) with a sink (myt. stol.) and a stove (D=10.65m). Elevation: ± 0.0 to -0.15 .
- Bottom Left:** Kitchen (КУХНЯ) with a sink (myt. stol.) and a stove (D=10.65m). Elevation: ± 0.0 to -0.15 .
- Bottom Center:** Dining area (столовая) with a sink (myt. stol.) and a stove (D=10.65m). Elevation: ± 0.0 to -0.15 .
- Bottom Right:** Dining area (столовая) with a sink (myt. stol.) and a stove (D=10.65m). Elevation: ± 0.0 to -0.15 .

TLOCRT KATA

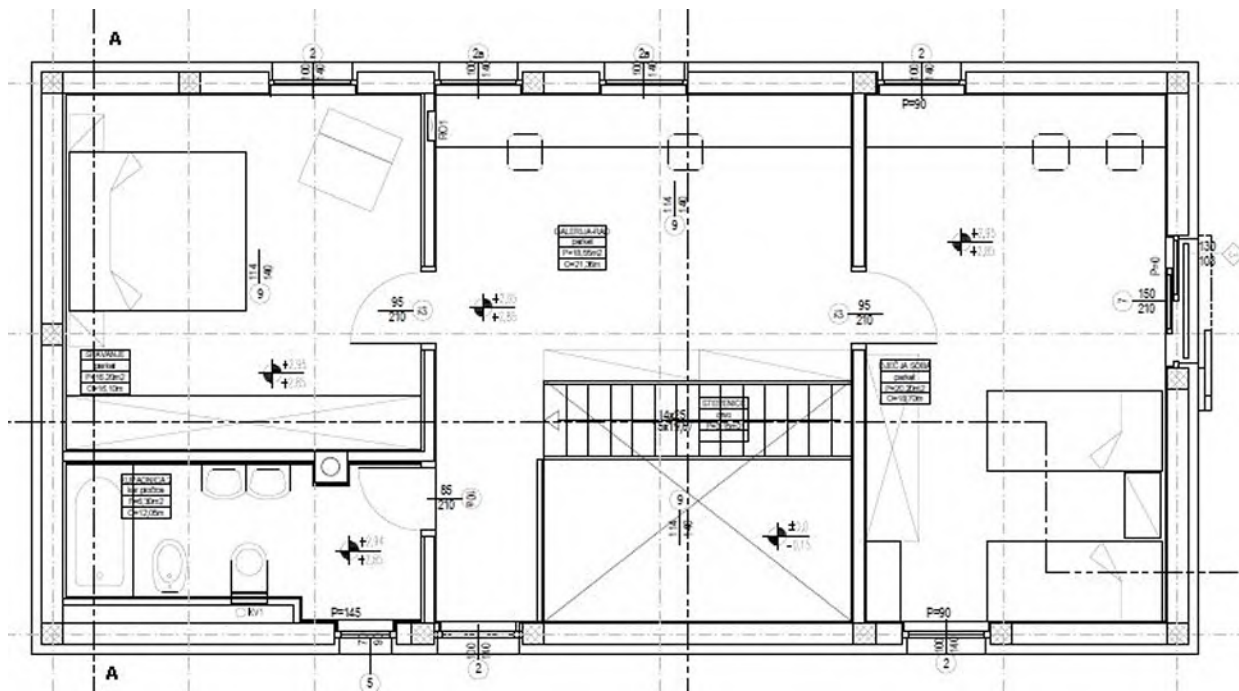

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	847,44	6,37	12,13%	0,29%
	- iskopi	2.314,86	17,40	33,12%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.826,66	28,77	54,75%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.988,96	52,55	100,00%	2,37%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.064,88	38,08	3,93%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	17.144,29	128,90	13,29%	5,83%
	- mont. konstr. i elementi	1.234,28	9,28	0,96%	0,42%
	- armirački radovi	46.608,82	350,44	36,14%	15,84%
	- tesarski radovi	18.676,62	140,43	14,48%	6,35%
	- zidarski radovi	40.236,54	302,53	31,20%	13,67%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	128.965,43	969,66	100,00%	43,82%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.014,52	105,37	19,72%	4,76%
	- krovopokrivački radovi	20.129,74	151,35	28,33%	6,84%
	- limarski radovi	4.029,99	30,30	5,67%	1,37%
	- stolarski radovi	28.961,14	217,75	40,75%	9,84%
	- bravarski radovi	3.929,97	29,55	5,53%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	71.065,36	534,33	100,00%	24,15%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.022,69	45,28	26,73%	2,05%
	- podovi	11.842,18	89,04	52,56%	4,02%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.282,48	17,16	10,13%	0,78%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.384,03	17,93	10,58%	0,81%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	22.531,38	169,41	100,00%	7,66%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.229,99	16,77	11,92%	0,76%
	- rasvjeta	319,44	2,40	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.053,37	60,55	43,06%	2,74%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.686,52	42,76	30,41%	1,93%
	- zaštita od munje	2.411,71	18,13	12,90%	0,82%
	UKUPNO	18.701,03	140,61	100,00%	6,35%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.726,82	58,10	54,51%	2,63%
	- instalacije kanalizacije	3.491,45	26,25	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	2.955,77	22,22	20,85%	1,00%
	UKUPNO	14.174,04	106,57	100,00%	4,82%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.862,62	239,57	100,00%	10,83%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.862,62	239,57	100,00%	10,83%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		294.288,82	2.212,70	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.236,54			
	- uređenje parcele	20.638,29			
	- garaža	50.165,21			
SVEUKUPNO		377.328,86			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		147.144,41	1.106,35	50,00%
KAT		114.772,64	862,95	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		32.371,77	243,40	11,00%
UKUPNO KUĆA		294.288,81	2.212,70	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.236,54		
	- uređenje parcele	20.638,29		
	- garaža	50.165,17		
SVEUKUPNO		377.328,81		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	823,71	6,19	12,00%	0,29%
	- iskopi	2.219,08	16,68	32,33%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.821,60	28,73	55,67%	1,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.864,39	51,61	100,00%	2,45%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.790,18	36,02	4,03%	1,71%
	- armiranobetonski radovi	16.276,78	122,38	13,68%	5,80%
	- mont. konstr. i elementi	1.191,24	8,96	1,00%	0,42%
	- armirački radovi	40.191,58	302,19	33,79%	14,32%
	- tesarski radovi	17.915,33	134,70	15,06%	6,38%
	- zidarski radovi	38.581,85	290,09	32,44%	13,74%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	118.946,96	894,34	100,00%	42,37%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.699,24	103,00	19,74%	4,88%
	- krovopokrivački radovi	19.586,73	147,27	28,23%	6,98%
	- limarski radovi	3.923,73	29,50	5,66%	1,40%
	- stolarski radovi	28.341,51	213,09	40,85%	10,10%
	- bravarski radovi	3.832,96	28,82	5,52%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	69.384,17	521,69	100,00%	24,72%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.866,33	44,11	26,87%	2,09%
	- podovi	11.411,82	85,80	52,27%	4,07%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.240,82	16,85	10,26%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.313,48	17,39	10,60%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	21.832,45	164,15	100,00%	7,78%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.159,79	16,24	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	309,38	2,33	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.799,89	58,65	40,80%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.512,27	48,96	34,07%	2,32%
	- zaštita od munje	2.335,80	17,56	12,22%	0,83%
	UKUPNO	19.117,13	143,74	100,00%	6,81%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.483,62	56,27	54,51%	2,67%
	- instalacije kanalizacije	3.381,54	25,43	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	2.862,72	21,52	20,85%	1,02%
	UKUPNO	13.727,88	103,22	100,00%	4,89%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.859,72	232,03	100,00%	10,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.859,72	232,03	100,00%	10,99%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		280.732,70	2.110,77	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.851,38			
	- uređenje parcele	19.988,68			
	- garaža	47.871,85			
SVEUKUPNO		360.444,61			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		140.366,33	1.055,39	50,00%
KAT		109.485,73	823,20	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		30.880,59	232,18	11,00%
UKUPNO KUĆA		280.732,65	2.110,77	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.851,38		
	- uređenje parcele	19.988,68		
	- garaža	47.871,82		
SVEUKUPNO		360.444,53		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	820,41	6,17	12,32%	0,29%
	- iskopi	2.216,27	16,66	33,29%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.620,94	27,23	54,39%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.657,62	50,06	100,00%	2,36%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.613,83	34,69	3,80%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	15.598,27	117,28	12,85%	5,53%
	- mont. konstr. i elementi	1.190,91	8,95	0,98%	0,42%
	- armirački radovi	42.937,34	322,84	35,37%	15,23%
	- tesarski radovi	18.589,01	139,77	15,31%	6,59%
	- zidarski radovi	38.477,93	289,31	31,69%	13,65%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	121.407,29	912,84	100,00%	43,06%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.588,85	102,17	19,86%	4,82%
	- krovopokrivački radovi	19.321,01	145,27	28,24%	6,85%
	- limarski radovi	3.874,84	29,13	5,66%	1,37%
	- stolarski radovi	27.833,27	209,27	40,69%	9,87%
	- bravarski radovi	3.791,46	28,51	5,54%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	68.409,43	514,36	100,00%	24,26%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.883,46	44,24	26,92%	2,09%
	- podovi	11.431,40	85,95	52,30%	4,05%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.232,78	16,79	10,21%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.311,03	17,38	10,57%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	21.858,67	164,35	100,00%	7,75%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.157,86	16,22	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	309,10	2,32	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.792,91	58,59	40,80%	2,76%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.506,46	48,92	34,07%	2,31%
	- zaštita od munje	2.333,72	17,55	12,22%	0,83%
	UKUPNO	19.100,05	143,61	100,00%	6,77%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.476,92	56,22	54,51%	2,65%
	- instalacije kanalizacije	3.378,53	25,40	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	2.860,17	21,51	20,85%	1,01%
	UKUPNO	13.715,62	103,12	100,00%	4,86%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.832,14	231,82	100,00%	10,93%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.832,14	231,82	100,00%	10,93%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		281.980,82	2.120,16	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.840,80			
	- uređenje parcele	19.970,82			
	- garaža	51.192,45			
SVEUKUPNO		364.984,89			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		140.990,42	1.060,08	50,00%
KAT		109.972,53	826,86	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		31.017,89	233,22	11,00%
UKUPNO KUĆA		281.980,84	2.120,16	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.840,80		
	- uređenje parcele	19.970,82		
	- garaža	51.192,45		
SVEUKUPNO		364.984,91		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	826,68	6,22	12,15%	0,29%
	- iskopi	2.224,73	16,73	32,68%	0,78%
	- nasipavanje i razastiranje	3.755,25	28,23	55,17%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.806,66	51,18	100,00%	2,39%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.910,34	36,92	4,03%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	16.462,81	123,78	13,50%	5,79%
	- mont. konstr. i elementi	1.203,91	9,05	0,99%	0,42%
	- armirački radovi	42.629,53	320,52	34,96%	14,99%
	- tesarski radovi	18.445,46	138,69	15,13%	6,49%
	- zidarski radovi	38.285,85	287,86	31,40%	13,46%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	121.937,90	916,83	100,00%	42,87%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.834,15	104,02	19,76%	4,86%
	- krovopokrivački radovi	19.713,84	148,22	28,16%	6,93%
	- limarski radovi	3.983,72	29,95	5,69%	1,40%
	- stolarski radovi	28.596,19	215,01	40,85%	10,05%
	- bravarski radovi	3.872,07	29,11	5,53%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	69.999,97	526,32	100,00%	24,61%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.986,19	45,01	27,23%	2,10%
	- podovi	11.416,89	85,84	51,92%	4,01%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.255,83	16,96	10,26%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.328,61	17,51	10,59%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	21.987,52	165,32	100,00%	7,73%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.159,60	16,24	11,30%	0,76%
	- rasvjeta	309,35	2,33	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.799,16	58,64	40,80%	2,74%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.511,68	48,96	34,07%	2,29%
	- zaštita od munje	2.335,60	17,56	12,22%	0,82%
	UKUPNO	19.115,39	143,72	100,00%	6,72%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.482,93	56,26	54,51%	2,63%
	- instalacije kanalizacije	3.381,25	25,42	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	2.862,47	21,52	20,85%	1,01%
	UKUPNO	13.726,65	103,21	100,00%	4,83%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.856,91	232,01	100,00%	10,85%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.856,91	232,01	100,00%	10,85%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		284.431,00	2.138,58	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.850,30			
	- uređenje parcele	19.986,87			
	- garaža	52.247,39			
SVEUKUPNO		368.515,56			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		142.215,51	1.069,29	50,00%
KAT		110.928,09	834,05	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		31.287,41	235,24	11,00%
UKUPNO KUĆA		284.431,01	2.138,58	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.850,30		
	- uređenje parcele	19.986,87		
	- garaža	52.247,40		
SVEUKUPNO		368.515,58		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	193,05 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	147,90 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednogvolumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirklo uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l.

Građevina nije spojena na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je za vodoopskrbu predviđena izgradnja vodospreme zapremine 25,00 m³, dok je za odvodnju predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm.

Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.3.a **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**


PRESJEK A-A

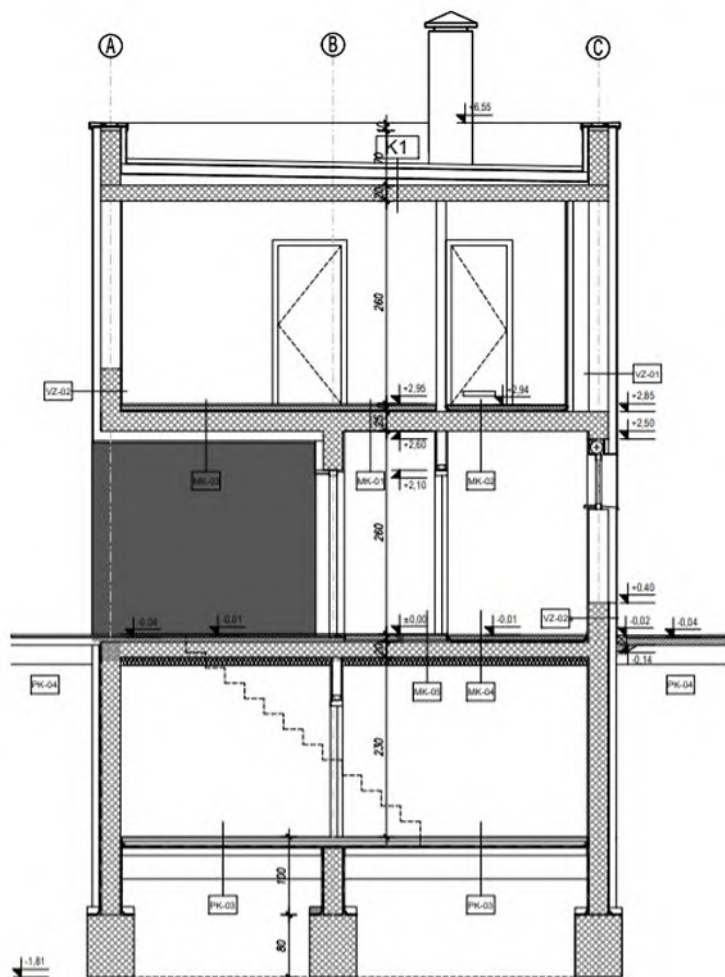


SITUACIJA A+C

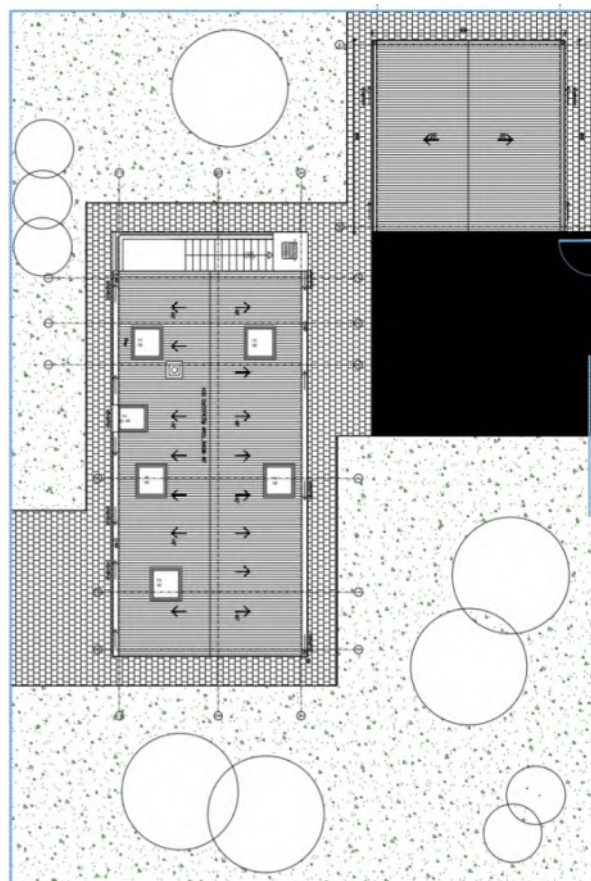


TLOCRT PODRUMA

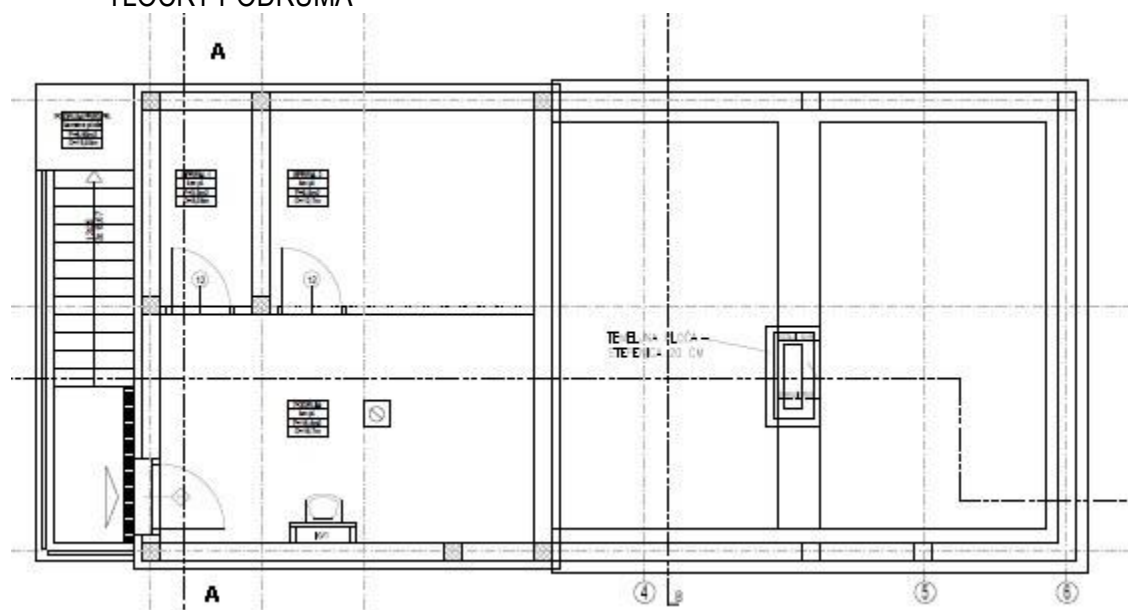

TLOCRT PRIZEMLJA

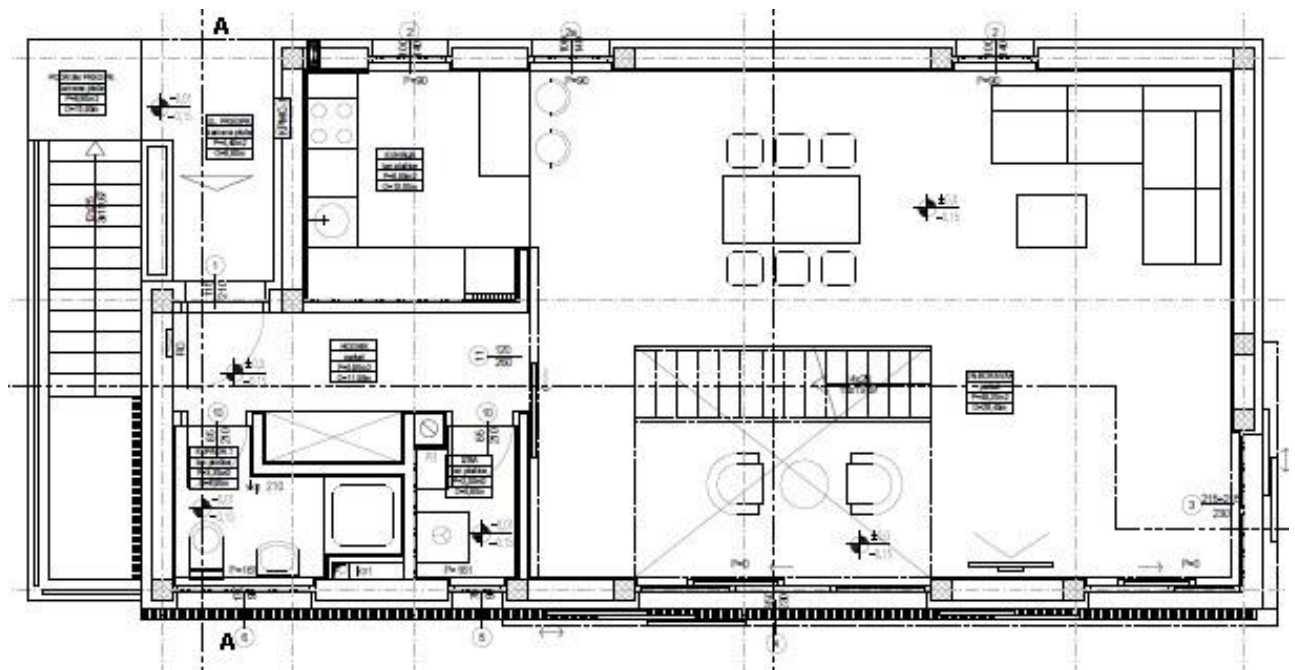

TLOCRT KATA

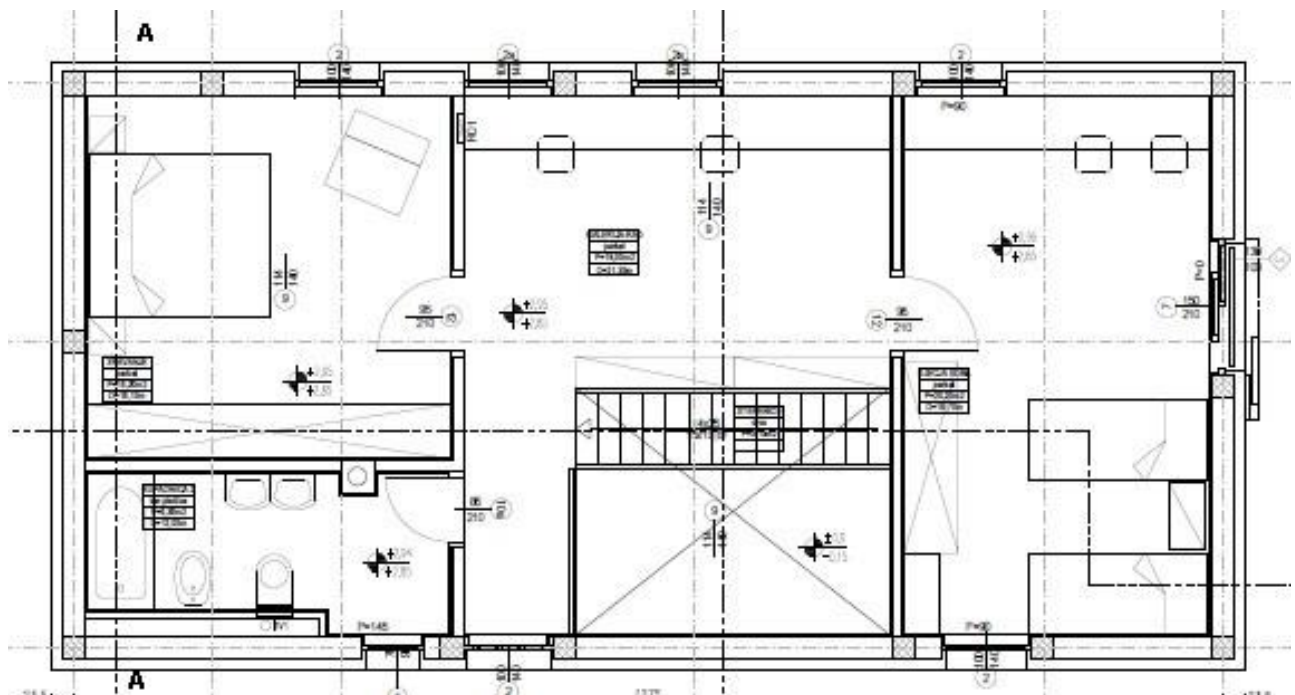

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	834,53	5,64	10,15%	0,23%
	- iskopi	3.613,55	24,43	43,95%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	3.774,27	25,52	45,90%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.222,35	55,59	100,00%	2,22%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.020,14	33,94	3,34%	1,36%
	- armiranobetonski radovi	23.361,65	157,96	15,55%	6,31%
	- mont. konstr. i elementi	1.518,81	10,27	1,01%	0,41%
	- armirački radovi	53.084,24	358,92	35,34%	14,34%
	- tesarski radovi	22.870,61	154,64	15,23%	6,18%
	- zidarski radovi	44.342,26	299,81	29,52%	11,98%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	150.197,71	1.015,54	100,00%	40,56%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.958,58	134,95	16,19%	5,39%
	- krovopokrivački radovi	3.989,16	26,97	3,24%	1,08%
	- limarski radovi	29.514,46	199,56	23,94%	7,97%
	- stolarski radovi	8.183,94	55,33	6,64%	2,21%
	- bravarski radovi	61.646,16	416,81	50,00%	16,65%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	123.292,30	833,62	100,00%	33,30%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.053,96	54,46	32,47%	2,18%
	- podovi	11.692,76	79,06	47,14%	3,16%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.702,34	18,27	10,90%	0,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.353,53	15,91	9,49%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.802,59	167,70	100,00%	6,70%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.196,12	14,85	11,92%	0,59%
	- rasvjeta	314,58	2,13	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	7.931,04	53,62	43,06%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.600,14	37,86	30,41%	1,51%
	- zaštita od munje	2.375,08	16,06	12,90%	0,64%
	UKUPNO	18.416,96	124,52	100,00%	4,97%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.609,46	51,45	54,51%	2,06%
	- instalacije kanalizacije	3.438,42	23,25	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	2.910,87	19,68	20,85%	0,79%
	UKUPNO	13.958,75	94,38	100,00%	3,77%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.378,65	212,16	100,00%	8,47%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.378,65	212,16	100,00%	8,47%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		370.269,31	2.503,51	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.050,68			
	- uređenje parcele	20.324,81			
	- garaža	50.165,21			
SVEUKUPNO		452.810,01			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		74.053,87	500,70	20,00%
PRIZEMLJE		185.134,68	1.251,76	50,00%
KAT		88.864,65	600,84	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		22.216,16	150,21	6,00%
UKUPNO KUĆA		370.269,36	2.503,51	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.050,68		
	- uređenje parcele	20.324,81		
	- garaža	50.165,17		
SVEUKUPNO		452.810,02		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m ²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	863,73	5,84	10,06%	0,23%
	- iskopi	3.714,70	25,12	43,25%	0,99%
	- nasipavanje i razastiranje	4.010,20	27,11	46,69%	1,06%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.588,63	58,07	100,00%	2,28%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.054,23	34,17	3,43%	1,34%
	- armiranobetonski radovi	23.699,21	160,24	16,06%	6,29%
	- mont. konstr. i elementi	1.553,58	10,50	1,05%	0,41%
	- armirački radovi	48.787,27	329,87	33,07%	12,94%
	- tesarski radovi	23.341,06	157,82	15,82%	6,19%
	- zidarski radovi	45.089,28	304,86	30,56%	11,96%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	147.524,63	997,46	100,00%	39,13%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	20.765,80	140,40	16,15%	5,51%
	- krovopokrivački radovi	4.111,92	27,80	3,20%	1,09%
	- limarski radovi	30.843,59	208,54	23,99%	8,18%
	- stolarski radovi	8.563,23	57,90	6,66%	2,27%
	- bravarski radovi	64.284,53	434,65	50,00%	17,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	128.569,07	869,30	100,00%	34,11%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.430,23	57,00	32,99%	2,24%
	- podovi	11.888,09	80,38	46,52%	3,15%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.812,88	19,02	11,01%	0,75%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.421,74	16,37	9,48%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	25.552,94	172,77	100,00%	6,78%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.262,85	15,30	11,30%	0,60%
	- rasvjeta	324,14	2,19	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.172,04	55,25	40,80%	2,17%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.822,99	46,13	34,07%	1,81%
	- zaštita od munje	2.447,24	16,55	12,22%	0,65%
	UKUPNO	20.029,26	135,42	100,00%	5,31%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.840,69	53,01	54,51%	2,08%
	- instalacije kanalizacije	3.542,90	23,95	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	2.999,32	20,28	20,85%	0,80%
	UKUPNO	14.382,91	97,25	100,00%	3,82%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.332,14	218,61	100,00%	8,58%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.332,14	218,61	100,00%	8,58%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		376.979,58	2.548,88	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.416,86			
	- uređenje parcele	20.942,41			
	- garaža	47.871,85			
SVEUKUPNO		458.210,70			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		75.395,91	509,78	20,00%
PRIZEMLJE		188.489,79	1.274,44	50,00%
KAT		90.475,10	611,73	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		22.618,77	152,93	6,00%
UKUPNO KUĆA		376.979,57	2.548,88	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.416,86		
	- uređenje parcele	20.942,41		
	- garaža	47.871,82		
SVEUKUPNO		458.210,66		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	822,43	5,56	10,29%	0,23%
	- iskopi	3.540,16	23,94	44,28%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	3.632,44	24,56	45,43%	1,00%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.995,03	54,06	100,00%	2,21%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.601,60	31,11	3,19%	1,27%
	- armiranobetonski radovi	21.640,82	146,32	15,02%	5,98%
	- mont. konstr. i elementi	1.485,75	10,05	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	50.045,91	338,38	34,73%	13,84%
	- tesarski radovi	23.185,96	156,77	16,09%	6,41%
	- zidarski radovi	43.152,29	291,77	29,94%	11,93%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	144.112,33	974,39	100,00%	39,85%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.678,66	133,05	16,22%	5,44%
	- krovopokrivački radovi	3.877,58	26,22	3,20%	1,07%
	- limarski radovi	28.932,95	195,63	23,85%	8,00%
	- stolarski radovi	8.172,82	55,26	6,74%	2,26%
	- bravarski radovi	60.662,00	410,16	50,00%	16,78%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	121.324,01	820,31	100,00%	33,55%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.018,94	54,22	32,83%	2,22%
	- podovi	11.414,77	77,18	46,73%	3,16%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.679,77	18,12	10,97%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.313,54	15,64	9,47%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.427,02	165,16	100,00%	6,76%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.161,41	14,61	11,30%	0,60%
	- rasvjeta	309,60	2,09	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.805,69	52,78	40,80%	2,16%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.517,11	44,06	34,07%	1,80%
	- zaštita od munje	2.337,53	15,80	12,22%	0,65%
	UKUPNO	19.131,34	129,35	100,00%	5,29%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.489,19	50,64	54,51%	2,07%
	- instalacije kanalizacije	3.384,07	22,88	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	2.864,85	19,37	20,85%	0,79%
	UKUPNO	13.738,11	92,89	100,00%	3,80%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.882,65	208,81	100,00%	8,54%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.882,65	208,81	100,00%	8,54%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		361.610,49	2.444,97	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.860,20			
	- uređenje parcele	20.003,54			
	- garaža	51.192,45			
SVEUKUPNO		444.666,68			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	72.322,09	488,99	20,00%
PRIZEMLJE	180.805,22	1.222,48	50,00%
KAT	86.786,51	586,79	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	21.696,63	146,70	6,00%
UKUPNO KUĆA	361.610,44	2.444,97	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	11.860,20	
	- uređenje parcele	20.003,54	
	- garaža	51.192,45	
SVEUKUPNO	444.666,63		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	852,47	5,76	10,10%	0,23%
	- iskopi	3.676,41	24,86	43,57%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	3.908,58	26,43	46,32%	1,03%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.437,46	57,05	100,00%	2,23%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.074,35	34,31	3,39%	1,34%
	- armiranobetonski radovi	23.640,60	159,84	15,79%	6,25%
	- mont. konstr. i elementi	1.538,61	10,40	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	51.221,28	346,32	34,22%	13,54%
	- tesarski radovi	23.837,96	161,18	15,93%	6,30%
	- zidarski radovi	44.361,08	299,94	29,64%	11,73%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	149.673,88	1.011,99	100,00%	39,57%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	20.729,47	140,16	16,11%	5,48%
	- krovopokrivački radovi	4.122,99	27,88	3,20%	1,09%
	- limarski radovi	30.840,14	208,52	23,97%	8,15%
	- stolarski radovi	8.647,37	58,47	6,72%	2,29%
	- bravarski radovi	64.339,95	435,02	50,00%	17,01%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	128.679,92	870,05	100,00%	34,02%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.392,23	56,74	32,97%	2,22%
	- podovi	11.864,59	80,22	46,61%	3,14%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.789,04	18,86	10,96%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.406,99	16,27	9,46%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	25.452,85	172,09	100,00%	6,73%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.238,64	15,14	11,30%	0,59%
	- rasvjeta	320,66	2,17	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.084,63	54,66	40,80%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.750,01	45,64	34,07%	1,78%
	- zaštita od munje	2.421,08	16,37	12,22%	0,64%
	UKUPNO	19.815,02	133,98	100,00%	5,24%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.756,81	52,45	54,51%	2,05%
	- instalacije kanalizacije	3.505,01	23,70	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	2.967,23	20,06	20,85%	0,78%
	UKUPNO	14.229,05	96,21	100,00%	3,76%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.986,30	216,27	100,00%	8,46%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.986,30	216,27	100,00%	8,46%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		378.274,48	2.557,64	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.284,03			
	- uređenje parcele	20.718,40			
	- garaža	52.247,39			
SVEUKUPNO		463.524,30			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		75.654,89	511,53	20,00%
PRIZEMLJE		189.137,24	1.278,82	50,00%
KAT		90.785,87	613,83	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		22.696,47	153,46	6,00%
UKUPNO KUĆA		378.274,47	2.557,64	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.284,03		
	- uređenje parcele	20.718,40		
	- garaža	52.247,40		
SVEUKUPNO		463.524,30		

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	92,88 m ²
- Kat:	100,70 m ²
- ukupno	193,58 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	96,67 m ²
- Kat:	81,61 m ²
- ukupno	178,28 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, na dvije etaže, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovno kao jedan volumen. Namijenjena je stanovanju i visine etažnosti Pr+1.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica, dnevni boravak i radni prostor otvoreni te međusobno ovezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i prostorije komunikacije.

Građevina je smještena na ograđenoj parceli oko koje je izvedena zaštitna panelna ograda djelomično ozelenjena puzavicama, sa otvorenim prolazom za pješački ulaz. Veličina parcele je 216 m² (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su uređene sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode odvija se pomoću sustava priključenog na kotao na pelete.

Građevina ima izveden priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: temeljna konstrukcija izvedena od AB temeljnih traka dimenzija 60 cm širine i 80 cm dubine i temeljnih zidovi debljine 25 cm, konstruktivno povezanih armirano betonskim okvirom sa vanjskim nosivim zidovima i stropnom konstrukcijom. Materijal ispune vanjskih nosivih zidova je blok opeka debljine 25 cm.

Međukatna stropna i krovna konstrukcija je u dijelu površine pojedine etaže izvedena kao monolitna ploča od armiranog betona debljine 20 cm a na preostalim pozicijama izveden je polumontažni sustav tipa FERTstrop debljine 21 cm.

Ravni krov je neprohodan te se sastoji od armirano betonske ploče na kojoj je beton u padu za odvodnju sa slojem toplinske izolacije te hidroizolacijskom zaštitom te završnim slojem šljunka .

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora izvedena je od metalnih profila. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Materijal podnih obloga izveden je ovisno o namjeni prostorije, laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Ugrađena vanjska stolarije izvedena je primjenom aluminijskih profila a unutarnja stolarija materijalom od drva. Vanjski otvori imaju izvedenu zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su izvedeni kao lagani montažni zidovi od gipskartonskih ploča.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJ EK A-A

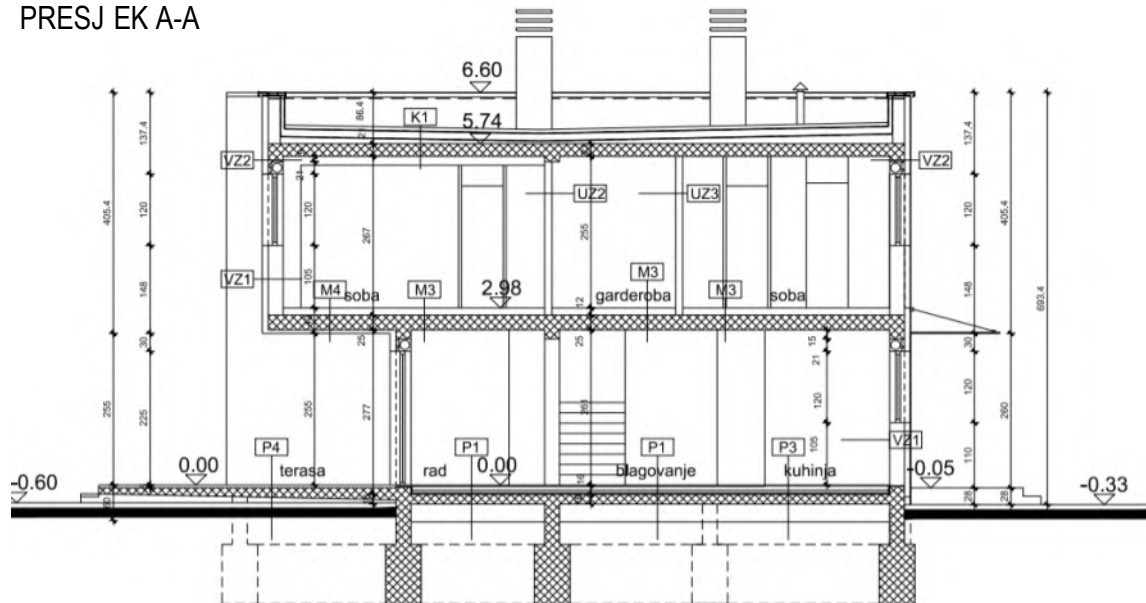


SITUACIJA B

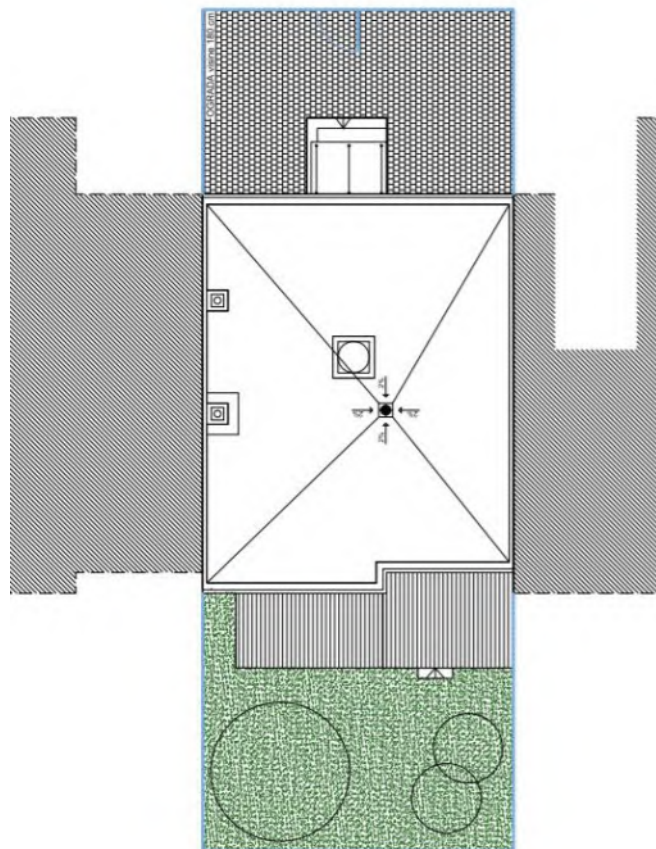

TLOCRT PRIZEMLJA

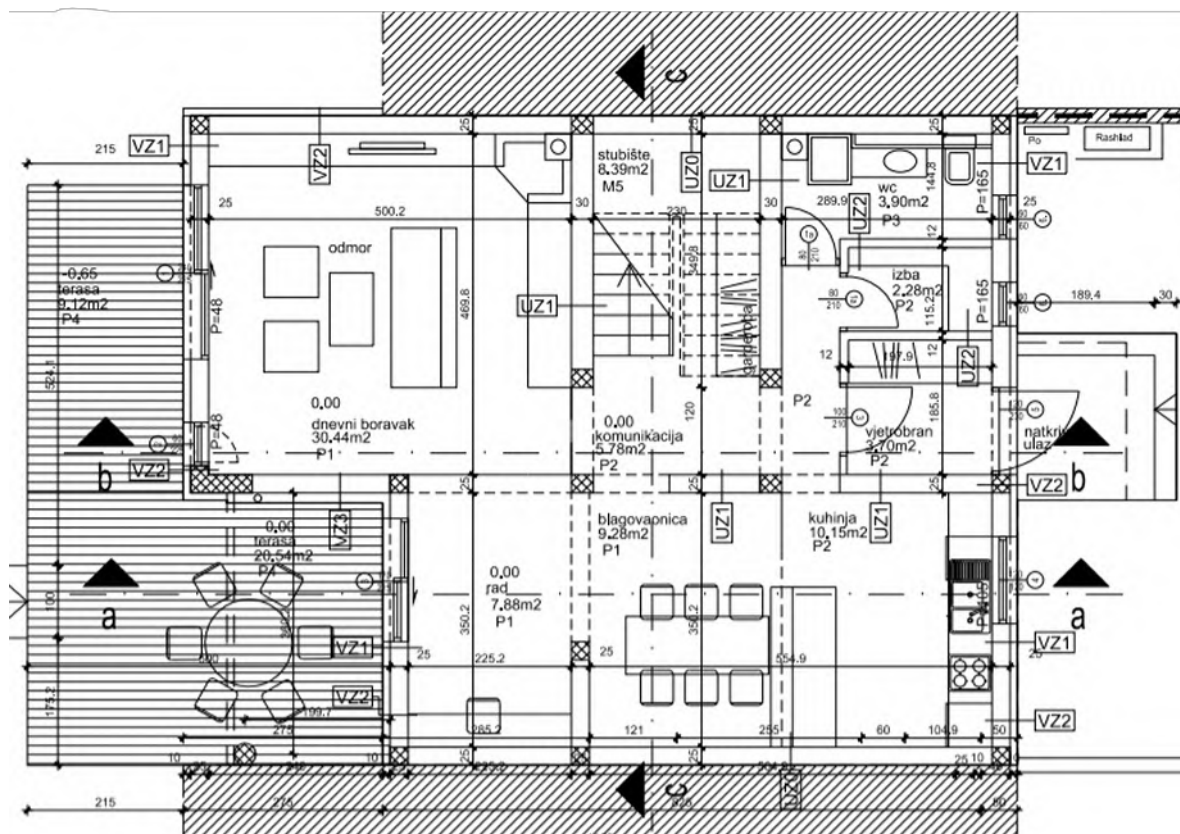

TLOCRT KATA

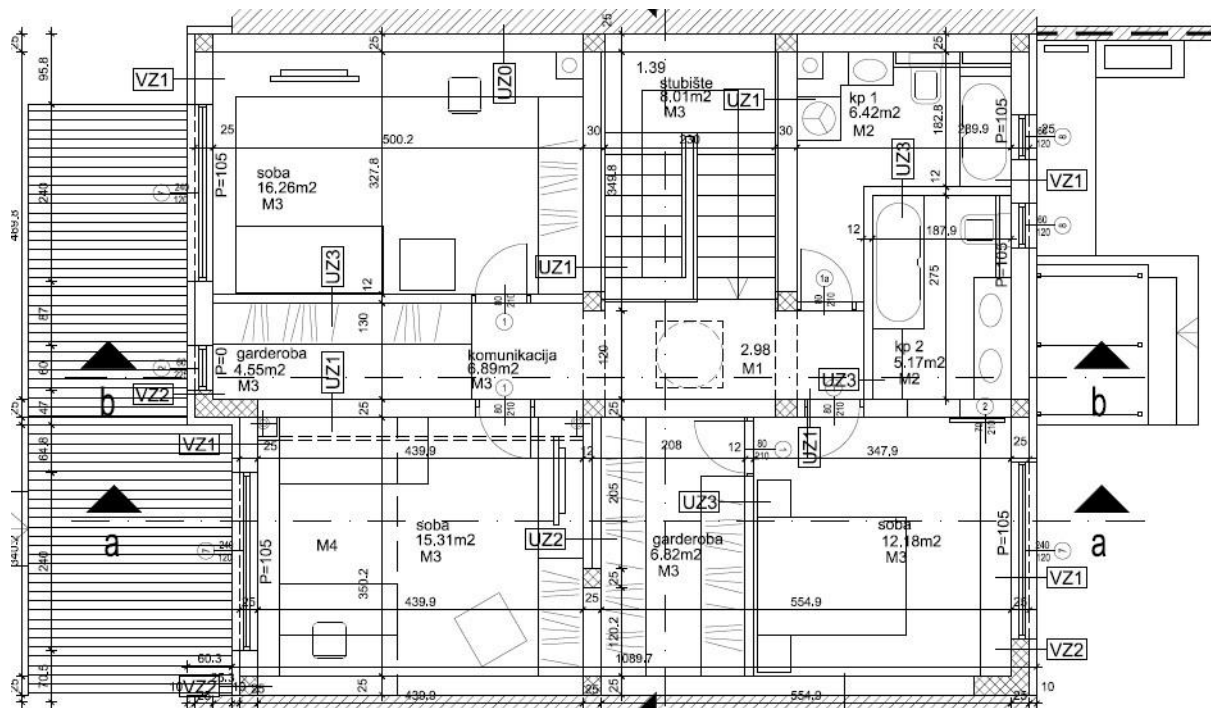

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.119,33	6,28	13,93%	0,33%
	- iskopi	2.513,16	14,10	31,28%	0,73%
	- nasipavanje i razastiranje	4.401,44	24,69	54,79%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.033,93	45,06	100,00%	2,33%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.131,62	40,00	3,99%	2,07%
	- armiranobetonski radovi	23.927,48	134,21	13,38%	6,95%
	- mont. konstr. i elementi	1.129,92	6,34	0,63%	0,33%
	- armirački radovi	85.946,11	482,08	48,05%	24,97%
	- tesarski radovi	14.866,21	83,39	8,31%	4,32%
	- zidarski radovi	45.856,20	257,21	25,64%	13,32%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	178.857,54	1.003,24	100,00%	51,96%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.831,55	77,58	21,11%	4,02%
	- krovopokrivački radovi	21.633,11	121,34	33,02%	6,29%
	- limarski radovi	2.788,71	15,64	4,26%	0,81%
	- stolarski radovi	5.065,70	28,41	7,73%	1,47%
	- bravarski radovi	22.196,98	124,51	33,88%	6,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	65.516,05	367,49	100,00%	19,03%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.452,30	64,24	40,84%	3,33%
	- podovi	5.056,01	28,36	18,03%	1,47%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.809,95	10,15	6,45%	0,53%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.609,71	31,47	20,01%	1,63%
	- završnomontažerski radovi	4.112,73	23,07	14,67%	1,19%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	28.040,70	157,28	100,00%	8,15%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.196,05	12,32	11,92%	0,64%
	- rasvjeta	314,58	1,76	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.930,79	44,49	43,06%	2,30%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.599,96	31,41	30,41%	1,63%
	- zaštita od munje	2.375,01	13,32	12,90%	0,69%
	UKUPNO	18.416,39	103,30	100,00%	5,35%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.609,22	42,68	54,51%	2,21%
	- instalacije kanalizacije	3.438,31	19,29	24,63%	1,00%
	- sanitarni uređaji i armature	2.910,78	16,33	20,85%	0,85%
	UKUPNO	13.958,31	78,29	100,00%	4,06%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.377,68	176,00	100,00%	9,12%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.377,68	176,00	100,00%	9,12%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		344.200,60	1.930,67	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.050,30			
	- uređenje parcele	10.897,52			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		367.148,42			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		172.100,29	965,34	50,00%
KAT		134.238,22	752,96	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		37.862,06	212,37	11,00%
UKUPNO KUĆA		344.200,57	1.930,67	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.050,30		
	- uređenje parcele	10.897,52		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		367.148,39		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.101,13	6,18	13,61%	0,33%
	- iskopi	2.499,46	14,02	30,89%	0,76%
	- nasipavanje i razastiranje	4.491,43	25,19	55,50%	1,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.092,02	45,39	100,00%	2,45%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.889,53	38,64	4,19%	2,09%
	- armiranobetonski radovi	23.300,35	130,70	14,16%	7,06%
	- mont. konstr. i elementi	1.111,68	6,24	0,68%	0,34%
	- armirački radovi	74.291,36	416,71	45,14%	22,52%
	- tesarski radovi	14.534,38	81,53	8,83%	4,41%
	- zidarski radovi	44.438,64	249,26	27,00%	13,47%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	164.565,94	923,08	100,00%	49,89%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.778,93	77,29	21,13%	4,18%
	- krovopokrivački radovi	21.451,58	120,33	32,90%	6,50%
	- limarski radovi	2.773,20	15,56	4,25%	0,84%
	- stolarski radovi	5.096,97	28,59	7,82%	1,55%
	- bravarski radovi	22.109,01	124,01	33,90%	6,70%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	65.209,69	365,77	100,00%	19,77%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.437,01	64,15	41,01%	3,47%
	- podovi	5.026,88	28,20	18,03%	1,52%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.817,69	10,20	6,52%	0,55%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.565,82	31,22	19,96%	1,69%
	- završnomontažerski radovi	4.039,78	22,66	14,49%	1,22%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	27.887,18	156,42	100,00%	8,46%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.172,29	12,18	11,30%	0,66%
	- rasvjeta	311,17	1,75	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.844,96	44,00	40,80%	2,38%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.549,92	36,74	34,07%	1,99%
	- zaštita od munje	2.349,31	13,18	12,22%	0,71%
	UKUPNO	19.227,65	107,85	100,00%	5,83%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.526,88	42,22	54,51%	2,28%
	- instalacije kanalizacije	3.401,10	19,08	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	2.879,28	16,15	20,85%	0,87%
	UKUPNO	13.807,26	77,45	100,00%	4,19%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.038,10	174,10	100,00%	9,41%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.038,10	174,10	100,00%	9,41%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		329.827,84	1.850,06	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.919,89			
	- uređenje parcele	10.647,37			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		352.395,10			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		164.913,92	925,03	50,00%
KAT		128.632,85	721,52	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		36.281,06	203,51	11,00%
UKUPNO KUĆA		329.827,83	1.850,06	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.919,89		
	- uređenje parcele	10.647,37		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		352.395,09		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.097,80	6,16	14,12%	0,33%
	- iskopi	2.464,03	13,82	31,70%	0,75%
	- nasipavanje i razastiranje	4.212,33	23,63	54,18%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.774,16	43,61	100,00%	2,36%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.557,96	36,78	3,94%	1,99%
	- armiranobetonski radovi	22.291,33	125,04	13,38%	6,76%
	- mont. konstr. i elementi	1.099,44	6,17	0,66%	0,33%
	- armirački radovi	77.104,59	432,49	46,28%	23,39%
	- tesarski radovi	15.066,36	84,51	9,04%	4,57%
	- zidarski radovi	44.480,89	249,50	26,70%	13,49%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	166.600,57	934,49	100,00%	50,54%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.555,53	76,04	21,09%	4,11%
	- krovopokrivački radovi	21.206,50	118,95	33,00%	6,43%
	- limarski radovi	2.736,15	15,35	4,26%	0,83%
	- stolarski radovi	4.977,31	27,92	7,74%	1,51%
	- bravarski radovi	21.789,48	122,22	33,91%	6,61%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	64.264,97	360,47	100,00%	19,50%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.304,46	63,41	41,06%	3,43%
	- podovi	4.943,81	27,73	17,96%	1,50%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.777,39	9,97	6,46%	0,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.499,39	30,85	19,97%	1,67%
	- završnomontažerski radovi	4.008,93	22,49	14,56%	1,22%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	27.533,98	154,44	100,00%	8,35%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.151,50	12,07	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	308,19	1,73	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.769,92	43,58	40,80%	2,36%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.487,25	36,39	34,07%	1,97%
	- zaštita od munje	2.326,83	13,05	12,22%	0,71%
	UKUPNO	19.043,69	106,82	100,00%	5,78%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.454,87	41,82	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	3.368,56	18,89	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	2.851,73	16,00	20,85%	0,87%
	UKUPNO	13.675,16	76,71	100,00%	4,15%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.741,19	172,43	100,00%	9,33%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.741,19	172,43	100,00%	9,33%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		329.633,72	1.848,97	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.805,87			
	- uređenje parcele	10.757,15			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		352.196,74			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		164.816,87	924,48	50,00%
KAT		128.557,16	721,10	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		36.259,71	203,39	11,00%
UKUPNO KUĆA		329.633,74	1.848,97	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.805,87		
	- uređenje parcele	10.757,15		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		352.196,76		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.130,92	6,34	13,85%	0,33%
	- iskopi	2.543,71	14,27	31,16%	0,74%
	- nasipavanje i razastiranje	4.489,54	25,18	54,99%	1,31%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.164,17	45,79	100,00%	2,38%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.147,20	40,09	4,14%	2,09%
	- armiranobetonski radovi	24.062,07	134,97	13,93%	7,02%
	- mont. konstr. i elementi	1.131,69	6,35	0,66%	0,33%
	- armirački radovi	79.660,37	446,83	46,11%	23,25%
	- tesarski radovi	15.461,11	86,72	8,95%	4,51%
	- zidarski radovi	45.290,61	254,04	26,22%	13,22%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	172.753,05	969,00	100,00%	50,42%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.248,07	79,92	21,14%	4,16%
	- krovopokrivački radovi	22.113,88	124,04	32,80%	6,45%
	- limarski radovi	2.869,38	16,09	4,26%	0,84%
	- stolarski radovi	5.263,92	29,53	7,81%	1,54%
	- bravarski radovi	22.917,21	128,55	34,00%	6,69%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	67.412,46	378,13	100,00%	19,67%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.868,94	66,57	41,19%	3,46%
	- podovi	5.277,64	29,60	18,32%	1,54%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.861,82	10,44	6,46%	0,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.680,22	31,86	19,71%	1,66%
	- završnomontažerski radovi	4.126,33	23,15	14,32%	1,20%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	28.814,95	161,63	100,00%	8,41%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.220,25	12,45	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	318,04	1,78	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.018,20	44,98	40,80%	2,34%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.694,55	37,55	34,07%	1,95%
	- zaštita od munje	2.401,18	13,47	12,22%	0,70%
	UKUPNO	19.652,22	110,23	100,00%	5,74%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.693,07	43,15	54,51%	2,25%
	- instalacije kanalizacije	3.476,20	19,50	24,63%	1,01%
	- sanitarni uređaji i armature	2.942,85	16,51	20,85%	0,86%
	UKUPNO	14.112,12	79,16	100,00%	4,12%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.723,45	177,94	100,00%	9,26%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.723,45	177,94	100,00%	9,26%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		342.632,42	1.921,88	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.183,10			
	- uređenje parcele	10.266,49			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		365.082,01			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		171.316,22	960,94	50,00%
KAT		133.626,65	749,53	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		37.689,57	211,41	11,00%
UKUPNO KUĆA		342.632,44	1.921,88	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.183,10		
	- uređenje parcele	10.266,49		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		365.082,03		

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.a

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.a

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	29,37 m ²
- Prizemlje:	92,88 m ²
- Kat:	100,70 m ²
- ukupno	222,95 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	25,51 m ²
- Prizemlje:	96,67 m ²
- Kat:	81,61 m ²
- ukupno	203,79 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonice, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru se pristupa preko unutarnjih dvokrakah stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m² (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirkulacijskim uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovnna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljeplju.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.



GRAĐEVINA TIP B.3.a **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**

PRESJEK B-B

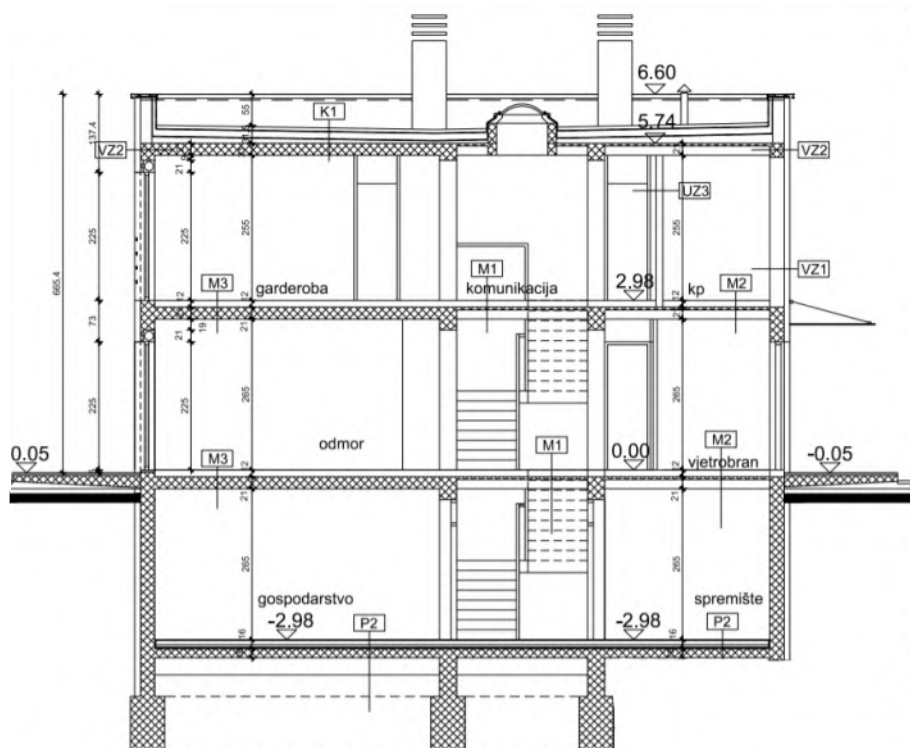


TLOCRT PODRUMA


SITUACIJA B

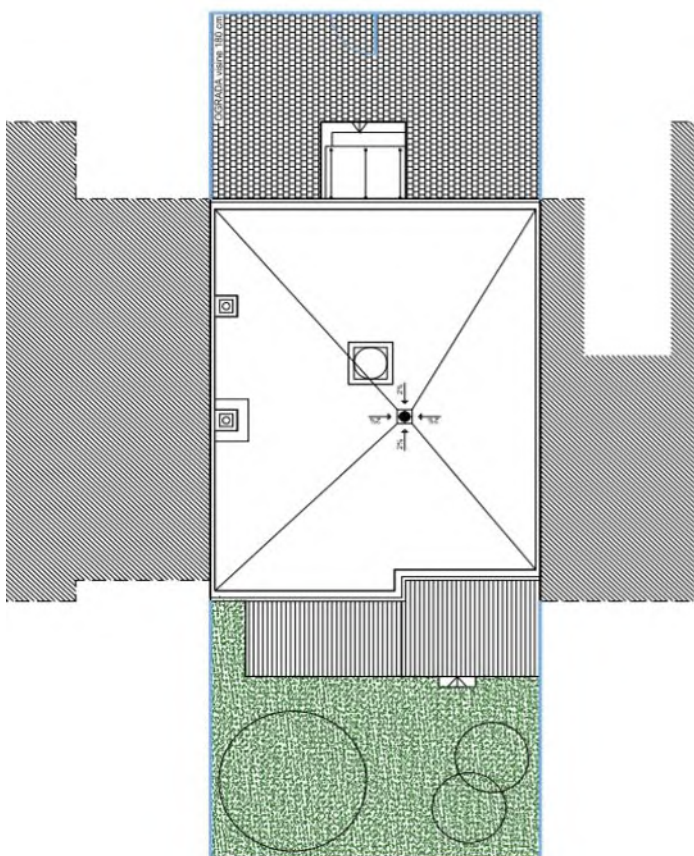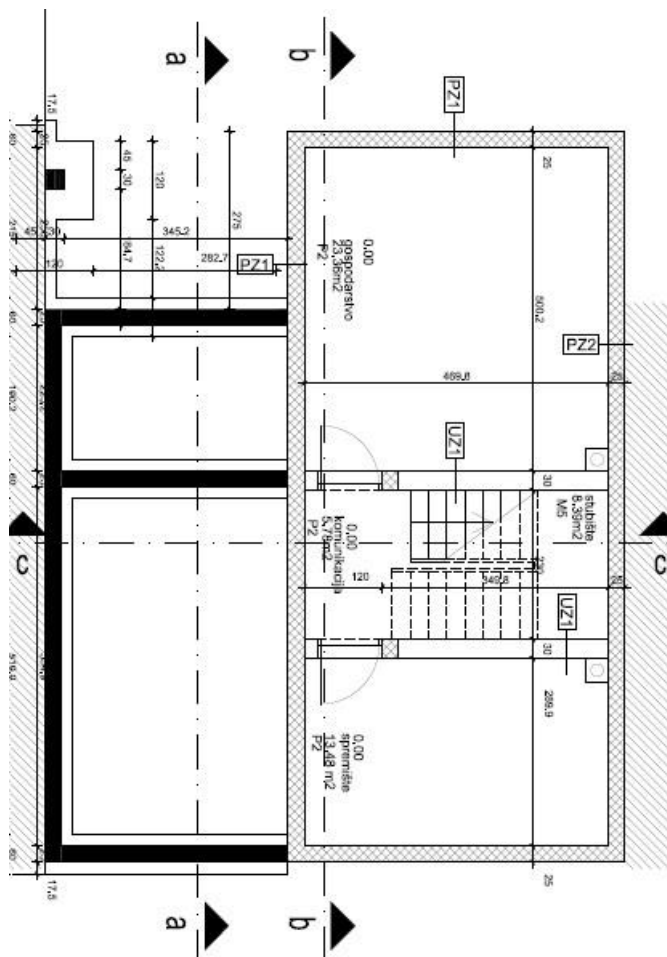

TLOCRT PRIZEMLJA

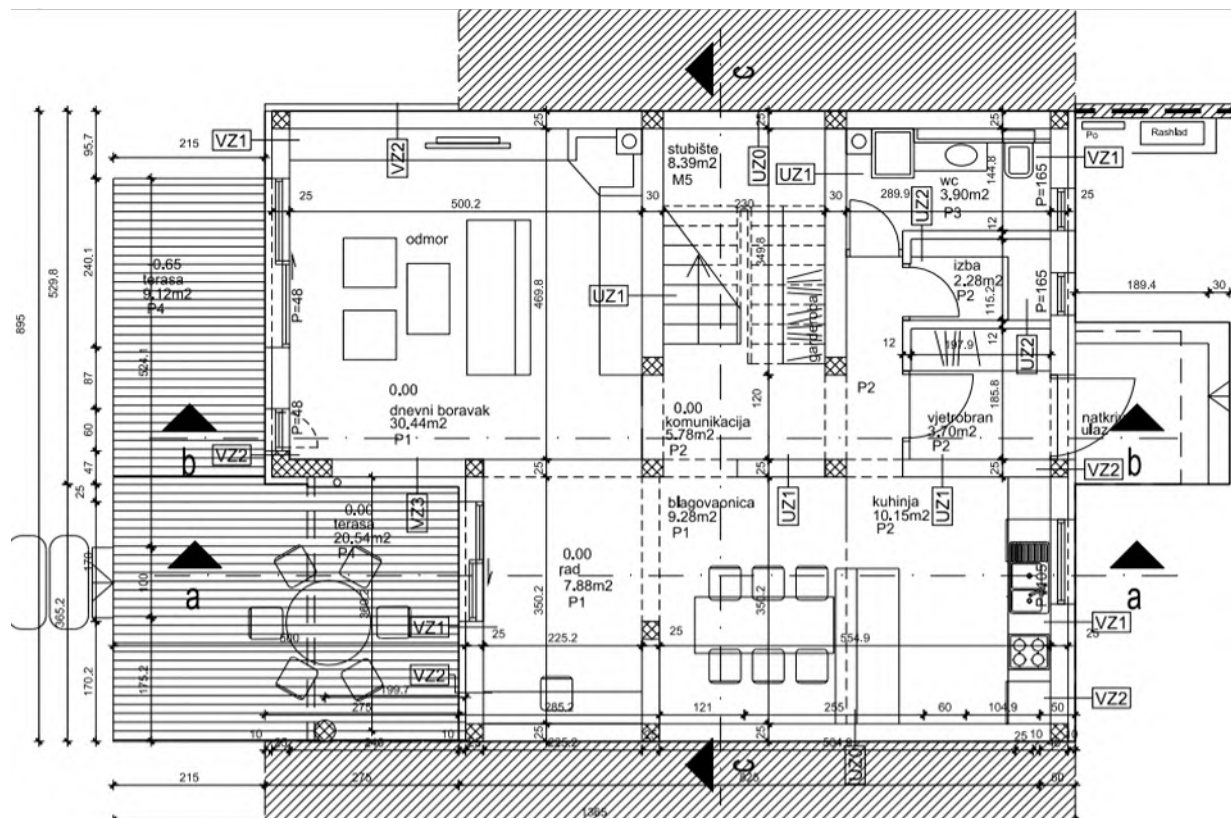

TLOCRT KATA

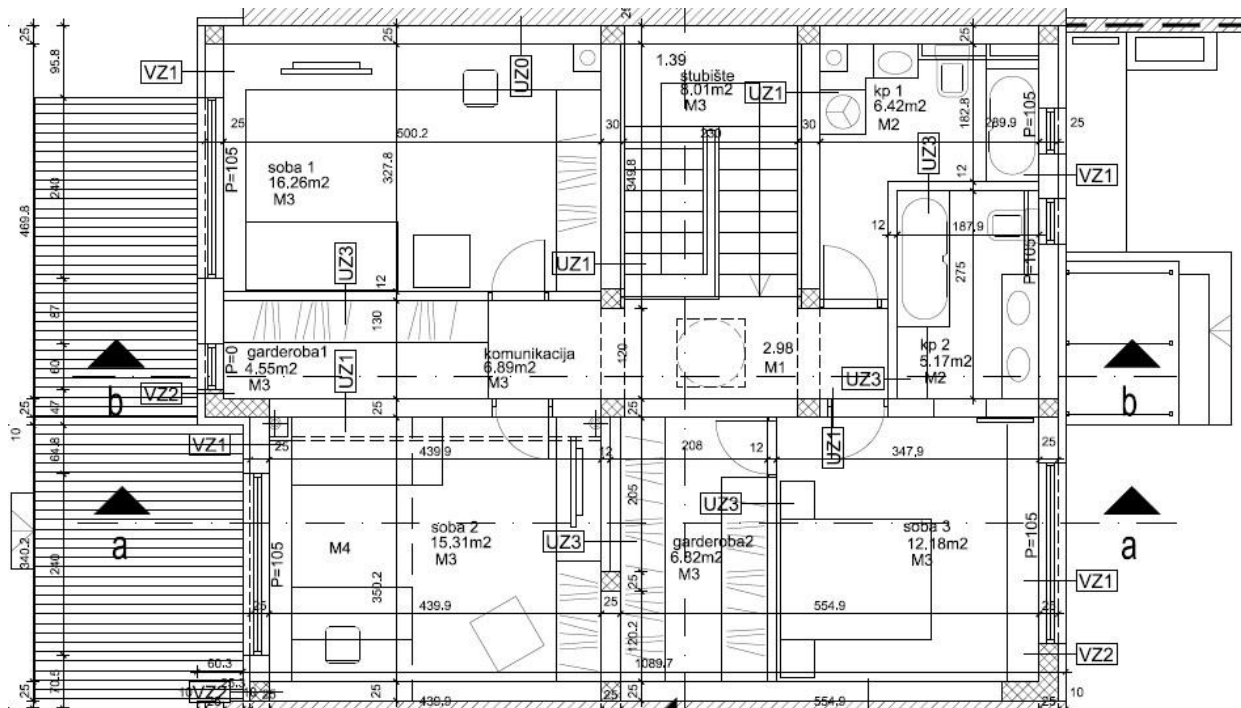

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.132,17	5,56	9,95%	0,27%
	- iskopi	5.786,54	28,39	50,86%	1,37%
	- nasipavanje i razastiranje	4.457,75	21,87	39,18%	1,06%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	11.376,46	55,82	100,00%	2,69%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.169,71	35,18	3,09%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	42.821,30	210,12	18,48%	10,14%
	- mont. konstr. i elementi	1.133,44	5,56	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	107.381,06	526,92	46,34%	25,42%
	- tesarski radovi	21.304,06	104,54	9,19%	5,04%
	- zidarski radovi	51.913,68	254,74	22,40%	12,29%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	231.723,25	1.137,07	100,00%	54,85%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	28.030,70	137,55	33,93%	6,63%
	- krovopokrivački radovi	21.699,93	106,48	26,27%	5,14%
	- limarski radovi	2.839,35	13,93	3,44%	0,67%
	- stolarski radovi	5.128,17	25,16	6,21%	1,21%
	- bravarski radovi	24.914,66	122,26	30,16%	5,90%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	82.612,81	405,38	100,00%	19,55%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	15.292,56	75,04	47,34%	3,62%
	- podovi	5.162,04	25,33	15,98%	1,22%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.027,15	9,95	6,27%	0,48%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.709,39	28,02	17,67%	1,35%
	- završnomontažerski radovi	4.114,59	20,19	12,74%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	32.305,73	158,52	100,00%	7,65%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.221,20	10,90	11,92%	0,53%
	- rasvjeta	318,17	1,56	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.021,63	39,36	43,06%	1,90%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.664,11	27,79	30,41%	1,34%
	- zaštita od munje	2.402,20	11,79	12,90%	0,57%
	UKUPNO	18.627,31	91,40	100,00%	4,41%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.696,37	37,77	54,51%	1,82%
	- instalacije kanalizacije	3.477,69	17,07	24,63%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	2.944,12	14,45	20,85%	0,70%
	UKUPNO	14.118,18	69,28	100,00%	3,34%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.737,06	155,73	100,00%	7,51%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.737,06	155,73	100,00%	7,51%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		422.500,80	2.073,22	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.188,31			
	- uređenje parcele	10.897,52			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		445.586,63			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		84.500,17	414,64	20,00%
PRIZEMLJE		211.250,42	1.036,61	50,00%
KAT		101.400,20	497,57	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		25.350,05	124,39	6,00%
UKUPNO KUĆA		422.500,84	2.073,22	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.188,31		
	- uređenje parcele	10.897,52		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		445.586,67		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.106,42	5,43	9,83%	0,28%
	- iskopi	5.647,47	27,71	50,18%	1,41%
	- nasipavanje i razastiranje	4.499,66	22,08	39,98%	1,12%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	11.253,55	55,22	100,00%	2,81%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.895,59	33,84	3,24%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	41.352,85	202,92	19,44%	10,31%
	- mont. konstr. i elementi	1.116,04	5,48	0,52%	0,28%
	- armirački radovi	93.181,75	457,24	43,82%	23,23%
	- tesarski radovi	20.593,63	101,05	9,68%	5,13%
	- zidarski radovi	49.530,29	243,05	23,29%	12,35%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	212.670,15	1.043,58	100,00%	53,03%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	27.639,54	135,63	33,93%	6,89%
	- krovopokrivački radovi	21.405,01	105,03	26,28%	5,34%
	- limarski radovi	2.783,15	13,66	3,42%	0,69%
	- stolarski radovi	5.078,42	24,92	6,23%	1,27%
	- bravarski radovi	24.545,12	120,44	30,13%	6,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	81.451,24	399,68	100,00%	20,31%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	15.062,27	73,91	47,58%	3,76%
	- podovi	5.011,68	24,59	15,83%	1,25%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.006,65	9,85	6,34%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.547,51	27,22	17,52%	1,38%
	- završnomontažerski radovi	4.028,42	19,77	12,73%	1,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	31.656,53	155,34	100,00%	7,89%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.171,17	10,65	11,30%	0,54%
	- rasvjeta	311,01	1,53	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	7.840,93	38,48	40,80%	1,95%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.546,54	32,12	34,07%	1,63%
	- zaštita od munje	2.348,09	11,52	12,22%	0,59%
	UKUPNO	19.217,74	94,30	100,00%	4,79%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.523,00	36,92	54,51%	1,88%
	- instalacije kanalizacije	3.399,35	16,68	24,63%	0,85%
	- sanitarni uređaji i armature	2.877,80	14,12	20,85%	0,72%
	UKUPNO	13.800,15	67,72	100,00%	3,44%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.022,14	152,23	100,00%	7,73%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.022,14	152,23	100,00%	7,73%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		401.071,50	1.968,06	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.913,75			
	- uređenje parcele	10.647,37			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		423.632,62			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	80.214,29	393,61	20,00%
PRIZEMLJE	200.535,73	984,03	50,00%
KAT	96.257,15	472,33	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	24.064,29	118,08	6,00%
UKUPNO KUĆA	401.071,45	1.968,06	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	11.913,75	
	- uređenje parcele	10.647,37	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	423.632,57		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.132,84	5,56	10,06%	0,27%
	- iskopi	5.791,84	28,42	51,42%	1,40%
	- nasipavanje i razastiranje	4.340,19	21,30	38,53%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	11.264,87	55,28	100,00%	2,72%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.753,48	33,14	3,04%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	40.643,60	199,44	18,32%	9,82%
	- mont. konstr. i elementi	1.138,52	5,59	0,51%	0,28%
	- armirački radovi	100.373,35	492,53	45,23%	24,25%
	- tesarski radovi	21.879,56	107,36	9,86%	5,29%
	- zidarski radovi	51.104,70	250,77	23,03%	12,35%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	221.893,21	1.088,83	100,00%	53,61%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	28.020,55	137,50	33,84%	6,77%
	- krovopokrivački radovi	21.800,09	106,97	26,33%	5,27%
	- limarski radovi	2.819,32	13,83	3,41%	0,68%
	- stolarski radovi	5.131,48	25,18	6,20%	1,24%
	- bravarski radovi	25.022,98	122,79	30,22%	6,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	82.794,42	406,27	100,00%	20,00%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	15.507,64	76,10	47,80%	3,75%
	- podovi	5.075,48	24,91	15,64%	1,23%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.047,10	10,05	6,31%	0,49%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.689,12	27,92	17,54%	1,37%
	- završnomontažerski radovi	4.124,94	20,24	12,71%	1,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	32.444,28	159,20	100,00%	7,84%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.221,23	10,90	11,30%	0,54%
	- rasvjeta	318,18	1,56	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.021,75	39,36	40,80%	1,94%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.697,51	32,86	34,07%	1,62%
	- zaštita od munje	2.402,24	11,79	12,22%	0,58%
	UKUPNO	19.660,91	96,48	100,00%	4,75%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.696,49	37,77	54,51%	1,86%
	- instalacije kanalizacije	3.477,74	17,07	24,63%	0,84%
	- sanitarni uređaji i armature	2.944,15	14,45	20,85%	0,71%
	UKUPNO	14.118,38	69,28	100,00%	3,41%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.737,49	155,74	100,00%	7,67%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.737,49	155,74	100,00%	7,67%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		413.913,56	2.031,08	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.188,49			
	- uređenje parcele	10.757,15			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		436.859,20			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM		82.782,71	406,22	20,00%
PRIZEMLJE		206.956,77	1.015,54	50,00%
KAT		99.339,25	487,46	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		24.834,81	121,86	6,00%
UKUPNO KUĆA		413.913,53	2.031,08	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.188,49		
	- uređenje parcele	10.757,15		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		436.859,17		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.098,59	5,39	9,90%	0,27%
	- iskopi	5.611,32	27,53	50,56%	1,38%
	- nasipavanje i razastiranje	4.389,48	21,54	39,55%	1,08%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	11.099,39	54,46	100,00%	2,73%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.926,29	33,99	3,18%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	41.456,13	203,43	19,04%	10,19%
	- mont. konstr. i elementi	1.107,93	5,44	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	97.963,66	480,71	44,99%	24,08%
	- tesarski radovi	21.182,48	103,94	9,73%	5,21%
	- zidarski radovi	49.127,22	241,07	22,56%	12,08%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	217.763,71	1.068,57	100,00%	53,53%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	27.726,89	136,06	33,73%	6,82%
	- krovopokrivački radovi	21.675,00	106,36	26,37%	5,33%
	- limarski radovi	2.792,64	13,70	3,40%	0,69%
	- stolarski radovi	5.130,45	25,18	6,24%	1,26%
	- bravarski radovi	24.880,04	122,09	30,27%	6,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	82.205,02	403,38	100,00%	20,21%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	15.202,09	74,60	47,62%	3,74%
	- podovi	5.169,47	25,37	16,19%	1,27%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.030,21	9,96	6,36%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.518,81	27,08	17,29%	1,36%
	- završnomontažerski radovi	4.002,75	19,64	12,54%	0,98%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	31.923,33	156,65	100,00%	7,85%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.162,58	10,61	11,30%	0,53%
	- rasvjeta	309,78	1,52	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	7.809,91	38,32	40,80%	1,92%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.520,66	32,00	34,07%	1,60%
	- zaštita od munje	2.338,81	11,48	12,22%	0,57%
	UKUPNO	19.141,74	93,93	100,00%	4,71%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.493,25	36,77	54,51%	1,84%
	- instalacije kanalizacije	3.385,91	16,61	24,63%	0,83%
	- sanitarni uređaji i armature	2.866,41	14,07	20,85%	0,70%
	UKUPNO	13.745,57	67,45	100,00%	3,38%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.899,42	151,62	100,00%	7,60%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.899,42	151,62	100,00%	7,60%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		406.778,18	1.996,07	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.866,64			
	- uređenje parcele	10.266,49			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		428.911,31			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	81.355,63	399,21	20,00%
PRIZEMLJE	203.389,07	998,03	50,00%
KAT	97.626,75	479,06	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	24.406,69	119,76	6,00%
UKUPNO KUĆA	406.778,14	1.996,07	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	11.866,64	
	- uređenje parcele	10.266,49	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	428.911,27		

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.b

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.b

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	46,44 m ²
- Prizemlje:	92,88 m ²
- Kat:	100,70 m ²
- ukupno	240,02 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	39,60 m ²
- Prizemlje:	96,67 m ²
- Kat:	81,61 m ²
- ukupno	217,88 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonice, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko unutarnjih dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m² (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirkulacijskim uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovnna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljeplju.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP B.3.b
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK B-B

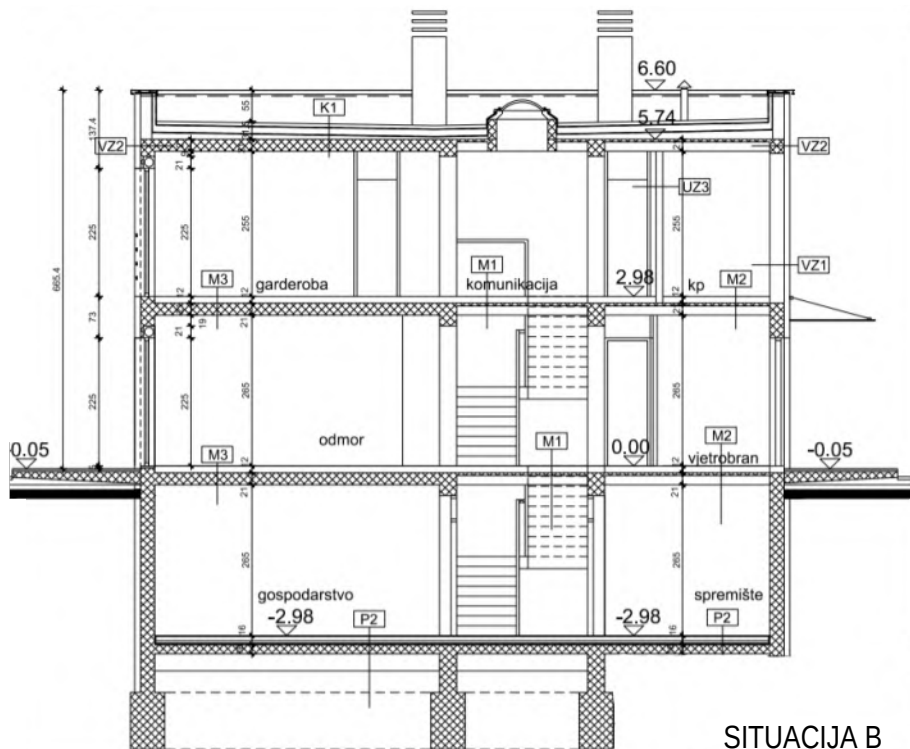


SITUACIJA B


TLOCRT PODRUMA

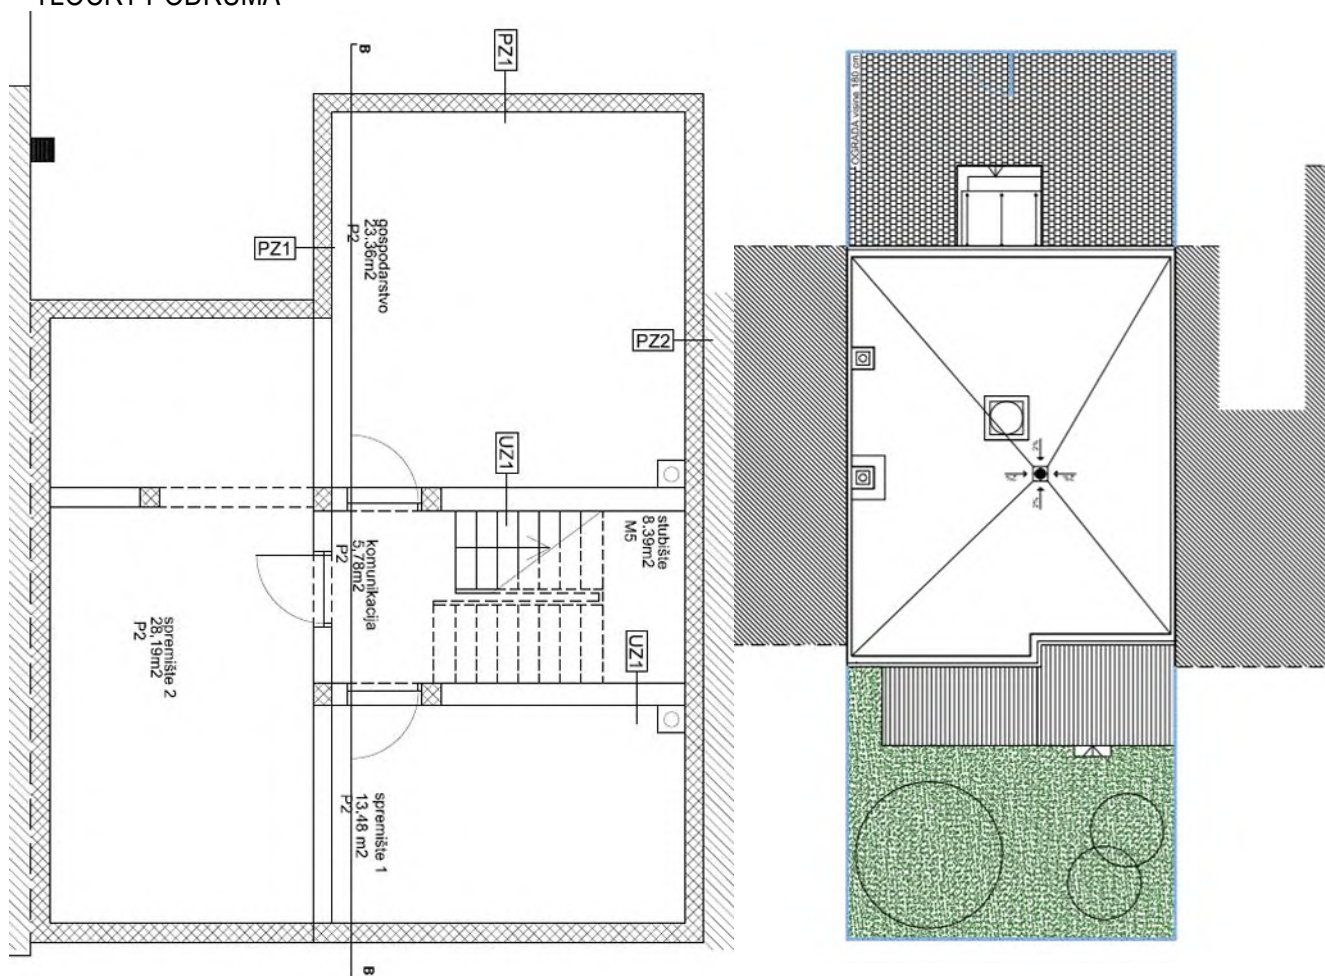

TLOCRT PRIZEMLJA

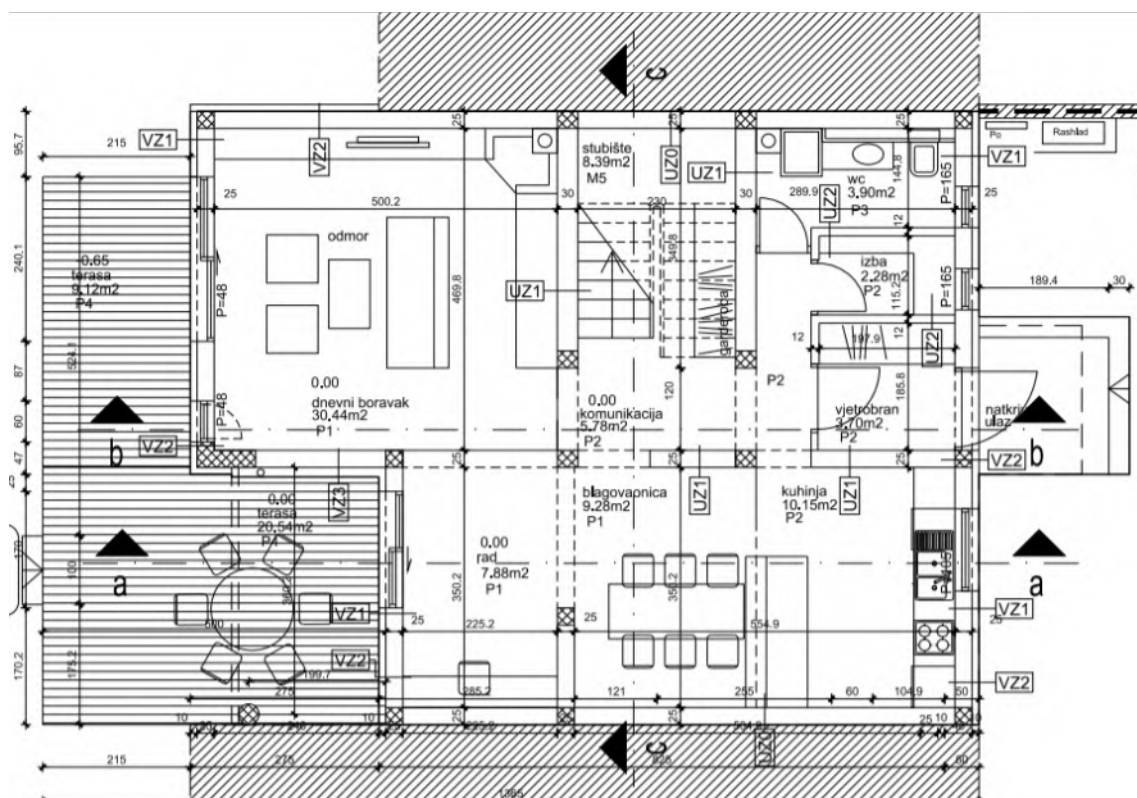

TLOCRT KATA

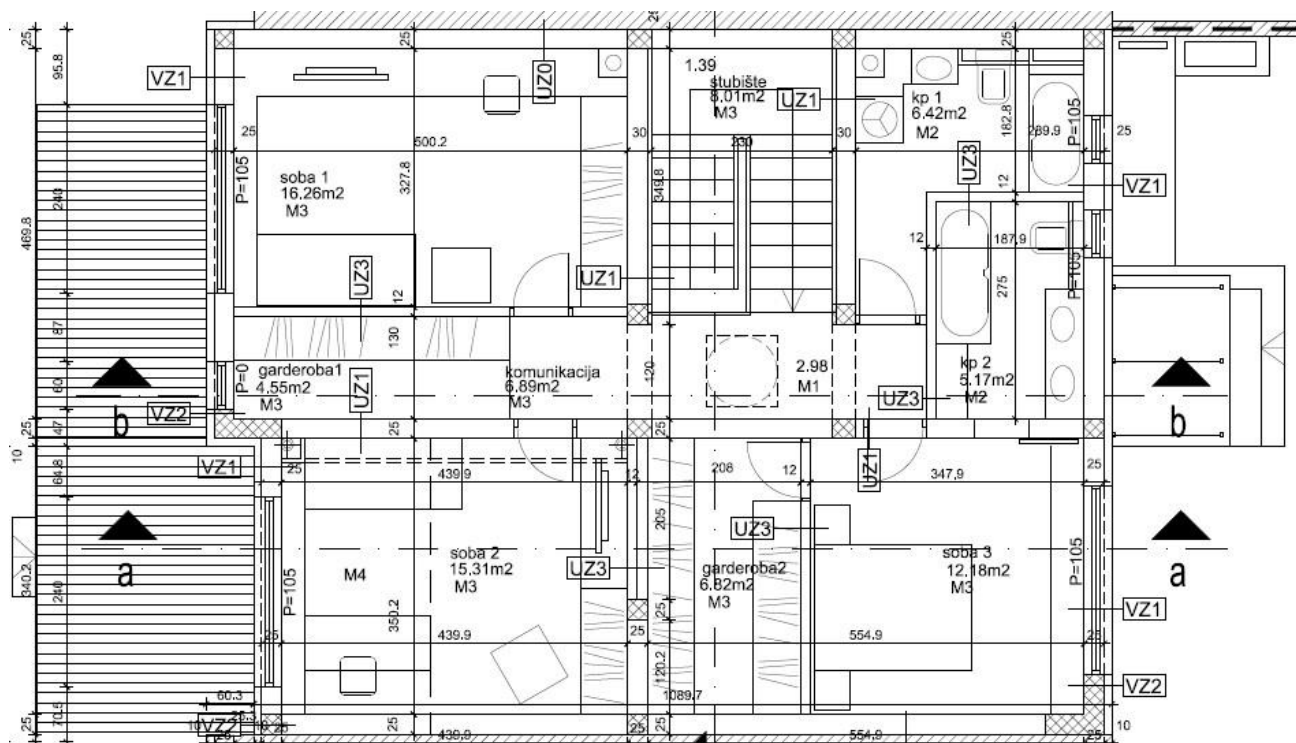

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.082,31	4,97	8,79%	0,26%
	- iskopi	6.972,16	32,00	56,64%	1,68%
	- nasipavanje i razastiranje	4.255,74	19,53	34,57%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	12.310,21	56,50	100,00%	2,96%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.908,23	31,71	3,01%	1,66%
	- armiranobetonski radovi	37.768,92	173,35	16,47%	9,08%
	- mont. konstr. i elementi	1.096,36	5,03	0,48%	0,26%
	- armirački radovi	108.827,99	499,49	47,46%	26,15%
	- tesarski radovi	23.040,03	105,75	10,05%	5,54%
	- zidarski radovi	51.666,95	237,13	22,53%	12,42%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	229.308,48	1.052,45	100,00%	55,10%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	25.830,74	118,55	32,47%	6,21%
	- krovopokrivački radovi	20.787,32	95,41	26,13%	5,00%
	- limarski radovi	2.712,19	12,45	3,41%	0,65%
	- stolarski radovi	6.455,28	29,63	8,12%	1,55%
	- bravarski radovi	23.756,41	109,03	29,87%	5,71%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	79.541,94	365,07	100,00%	19,11%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	16.568,25	76,04	49,79%	3,98%
	- podovi	4.945,38	22,70	14,86%	1,19%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.339,08	10,74	7,03%	0,56%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.490,79	25,20	16,50%	1,32%
	- završnomontažerski radovi	3.935,69	18,06	11,83%	0,95%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	33.279,19	152,74	100,00%	8,00%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.125,25	9,75	11,92%	0,51%
	- rasvjeta	304,44	1,40	1,71%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	7.675,09	35,23	43,06%	1,84%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.419,41	24,87	30,41%	1,30%
	- zaštita od munje	2.298,43	10,55	12,90%	0,55%
	UKUPNO	17.822,62	81,80	100,00%	4,28%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.363,88	33,80	54,51%	1,77%
	- instalacije kanalizacije	3.327,46	15,27	24,63%	0,80%
	- sanitarni uređaji i armature	2.816,93	12,93	20,85%	0,68%
	UKUPNO	13.508,27	62,00	100,00%	3,25%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.366,00	139,37	100,00%	7,30%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.366,00	139,37	100,00%	7,30%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		416.136,71	1.909,94	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.661,77			
	- uređenje parcele	10.897,52			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		438.696,00			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	83.227,34	381,99	20,00%
PRIZEMLJE	208.068,35	954,97	50,00%
KAT	99.872,81	458,38	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	24.968,20	114,60	6,00%
UKUPNO KUĆA	416.136,70	1.909,94	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	11.661,77	
	- uređenje parcele	10.897,52	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	438.695,99		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.152,32	5,29	8,68%	0,27%
	- iskopi	7.448,33	34,19	56,12%	1,73%
	- nasipavanje i razastiranje	4.671,24	21,44	35,20%	1,08%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	13.271,89	60,91	100,00%	3,08%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.161,71	32,87	3,13%	1,66%
	- armiranobetonski radovi	39.667,22	182,06	17,33%	9,21%
	- mont. konstr. i elementi	1.158,66	5,32	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	102.445,70	470,19	44,76%	23,78%
	- tesarski radovi	24.489,19	112,40	10,70%	5,68%
	- zidarski radovi	53.961,90	247,67	23,58%	12,52%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	228.884,38	1.050,51	100,00%	53,12%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	27.721,27	127,23	32,19%	6,43%
	- krovopokrivački radovi	22.597,54	103,72	26,24%	5,24%
	- limarski radovi	2.923,64	13,42	3,40%	0,68%
	- stolarski radovi	7.124,35	32,70	8,27%	1,65%
	- bravarski radovi	25.739,19	118,13	29,89%	5,97%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	86.105,99	395,20	100,00%	19,98%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	17.918,95	82,24	50,15%	4,16%
	- podovi	5.250,00	24,10	14,69%	1,22%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.499,48	11,47	7,00%	0,58%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.867,09	26,93	16,42%	1,36%
	- završnomontažerski radovi	4.192,69	19,24	11,73%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	35.728,21	163,98	100,00%	8,29%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.267,65	10,41	11,30%	0,53%
	- rasvjeta	324,84	1,49	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.189,38	37,59	40,80%	1,90%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.837,46	31,38	34,07%	1,59%
	- zaštita od munje	2.452,45	11,26	12,22%	0,57%
	UKUPNO	20.071,78	92,12	100,00%	4,66%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.857,32	36,06	54,51%	1,82%
	- instalacije kanalizacije	3.550,42	16,30	24,63%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	3.005,68	13,80	20,85%	0,70%
	UKUPNO	14.413,42	66,15	100,00%	3,35%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.400,73	148,71	100,00%	7,52%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.400,73	148,71	100,00%	7,52%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		430.876,40	1.977,59	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.443,19			
	- uređenje parcele	10.647,37			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		453.966,96			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	86.175,28	395,52	20,00%
PRIZEMLJE	215.438,21	988,79	50,00%
KAT	103.410,34	474,62	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	25.852,58	118,66	6,00%
UKUPNO KUĆA	430.876,41	1.977,59	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.443,19	
	- uređenje parcele	10.647,37	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	453.966,97		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.083,01	4,97	8,84%	0,26%
	- iskopi	6.998,82	32,12	57,14%	1,71%
	- nasipavanje i razastiranje	4.167,62	19,13	34,02%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	12.249,45	56,22	100,00%	2,99%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.485,77	29,77	2,94%	1,59%
	- armiranobetonski radovi	35.875,84	164,66	16,25%	8,77%
	- mont. konstr. i elementi	1.088,76	5,00	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	102.513,21	470,50	46,44%	25,06%
	- tesarski radovi	23.750,14	109,01	10,76%	5,81%
	- zidarski radovi	51.008,05	234,11	23,11%	12,47%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	220.721,77	1.013,04	100,00%	53,96%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	25.796,02	118,40	32,31%	6,31%
	- krovopokrivački radovi	20.920,27	96,02	26,20%	5,11%
	- limarski radovi	2.701,68	12,40	3,38%	0,66%
	- stolarski radovi	6.462,58	29,66	8,09%	1,58%
	- bravarski radovi	23.964,74	109,99	30,01%	5,86%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	79.845,29	366,46	100,00%	19,52%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	16.818,78	77,19	50,30%	4,11%
	- podovi	4.877,09	22,38	14,58%	1,19%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.347,57	10,77	7,02%	0,57%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.442,62	24,98	16,28%	1,33%
	- završnomontažerski radovi	3.953,07	18,14	11,82%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	33.439,13	153,47	100,00%	8,18%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.127,81	9,77	11,30%	0,52%
	- rasvjeta	304,80	1,40	1,62%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	7.684,37	35,27	40,80%	1,88%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.415,84	29,45	34,07%	1,57%
	- zaštita od munje	2.301,21	10,56	12,22%	0,56%
	UKUPNO	18.834,03	86,44	100,00%	4,60%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.372,79	33,84	54,51%	1,80%
	- instalacije kanalizacije	3.331,47	15,29	24,63%	0,81%
	- sanitarni uređaji i armature	2.820,33	12,94	20,85%	0,69%
	UKUPNO	13.524,59	62,07	100,00%	3,31%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.402,72	139,54	100,00%	7,43%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.402,72	139,54	100,00%	7,43%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		409.016,98	1.877,26	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.675,88			
	- uređenje parcele	10.757,15			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		431.450,01			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	81.803,41	375,45	20,00%
PRIZEMLJE	204.508,53	938,63	50,00%
KAT	98.164,09	450,54	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	24.541,02	112,64	6,00%
UKUPNO KUĆA	409.017,05	1.877,26	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	11.675,88	
	- uređenje parcele	10.757,15	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	431.450,08		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.125,56	5,17	8,72%	0,26%
	- iskopi	7.302,13	33,51	56,59%	1,71%
	- nasipavanje i razastiranje	4.477,01	20,55	34,69%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	12.904,70	59,23	100,00%	3,02%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.146,49	32,80	3,11%	1,67%
	- armiranobetonski radovi	38.987,45	178,94	16,98%	9,13%
	- mont. konstr. i elementi	1.127,16	5,17	0,49%	0,26%
	- armirački radovi	105.765,78	485,43	46,06%	24,77%
	- tesarski radovi	24.523,11	112,55	10,68%	5,74%
	- zidarski radovi	52.087,70	239,07	22,68%	12,20%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	229.637,69	1.053,96	100,00%	53,79%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	27.286,58	125,24	32,32%	6,39%
	- krovopokrivački radovi	22.052,26	101,21	26,12%	5,17%
	- limarski radovi	2.854,26	13,10	3,38%	0,67%
	- stolarski radovi	6.961,42	31,95	8,25%	1,63%
	- bravarski radovi	25.273,15	116,00	29,93%	5,92%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	84.427,67	387,50	100,00%	19,77%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	17.602,44	80,79	50,26%	4,12%
	- podovi	5.253,62	24,11	15,00%	1,23%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.445,79	11,23	6,98%	0,57%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.632,73	25,85	16,08%	1,32%
	- završnomontažerski radovi	4.091,58	18,78	11,68%	0,96%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	35.026,16	160,76	100,00%	8,20%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.201,86	10,11	11,30%	0,52%
	- rasvjeta	315,40	1,45	1,62%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	7.951,79	36,50	40,80%	1,86%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.639,10	30,47	34,07%	1,56%
	- zaštita od munje	2.381,29	10,93	12,22%	0,56%
	UKUPNO	19.489,44	89,45	100,00%	4,56%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.629,36	35,02	54,51%	1,79%
	- instalacije kanalizacije	3.447,41	15,82	24,63%	0,81%
	- sanitarni uređaji i armature	2.918,48	13,39	20,85%	0,68%
	UKUPNO	13.995,25	64,23	100,00%	3,28%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.460,72	144,39	100,00%	7,37%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.460,72	144,39	100,00%	7,37%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		426.941,63	1.959,53	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.082,19			
	- uređenje parcele	10.266,49			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		449.290,31			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE

PODRUM	85.388,33	391,91	20,00%
PRIZEMLJE	213.470,82	979,76	50,00%
KAT	102.465,99	470,29	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	25.616,50	117,57	6,00%
UKUPNO KUĆA	426.941,63	1.959,53	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.082,19	
	- uređenje parcele	10.266,49	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	449.290,31		

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA C

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA – TIP C

NAMJENA

Samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je prizemnica, kvadratnog oblika dimenzija cca 6,60 x 6,60 m, tlocrtne površine 43,56 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena do sljemena je 286 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP): 43,60 m²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA: 27,00 m²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je pravilnog kvadratnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je za parkiranje dva automobila i visine je P.

Građevina ima kosi dvostrešni krov nagiba 25°.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, nosivi zidovi od blok opeke 25 cm.

Krovište je drveno koso izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm, završna obloga pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard.


Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana toplinsko izolacijskom žbukom, završna fasadna silikatna žbuka.

Prozor i garažna podizna vrata su metalni.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.



GRAĐEVINA TIP C **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**

PRESJEK A-A

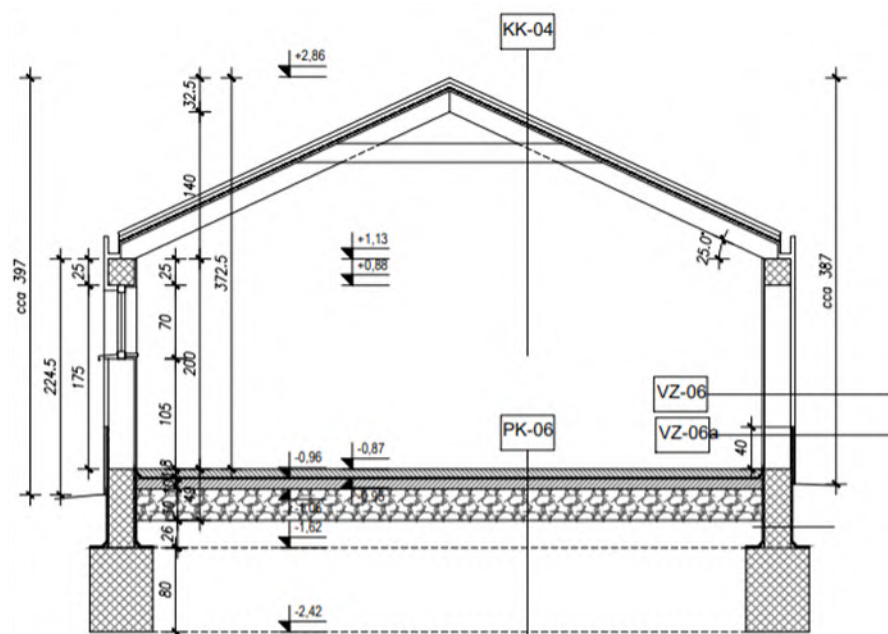

SITUACIJA C+A

TLOCRT PRIZEMLJA

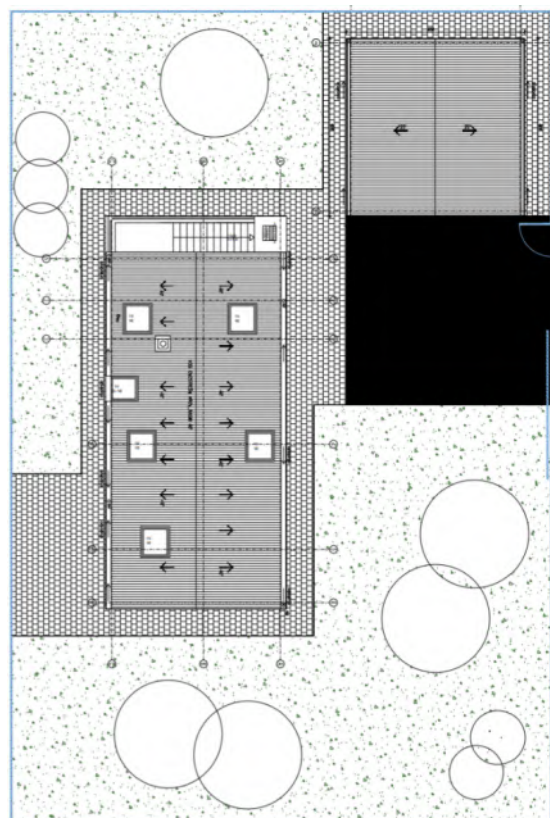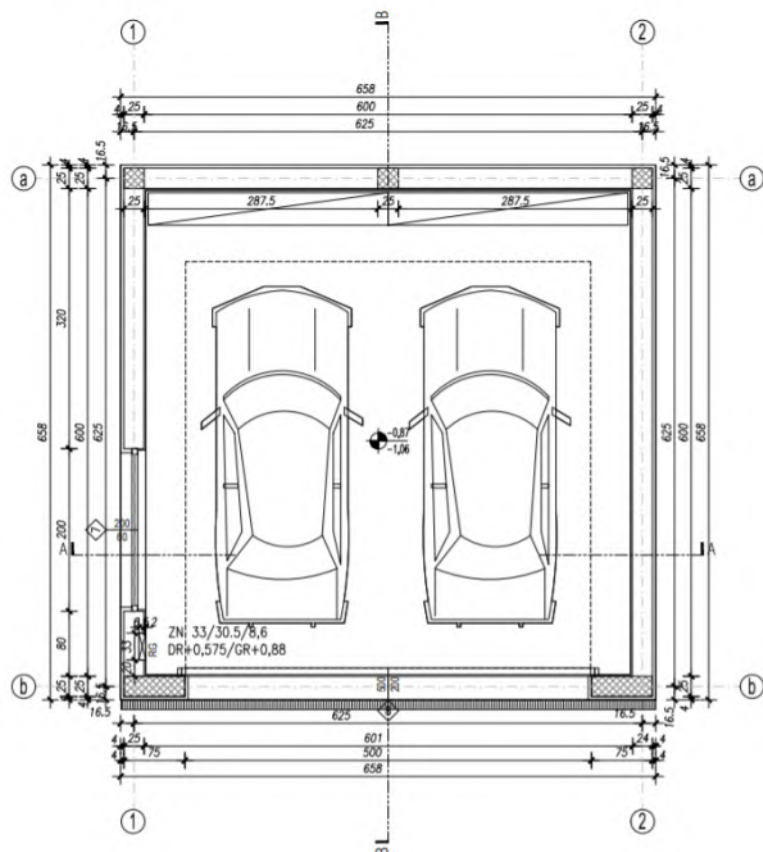

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	401,43	14,87	19,92%	0,80%
	- iskopi	139,93	5,18	6,94%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.474,23	54,60	73,14%	2,94%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	2.015,59	74,65	100,00%	4,02%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	646,13	23,93	2,28%	1,29%
	- armiranobetonski radovi	5.300,65	196,32	18,72%	10,57%
	- mont. konstr. i elementi	431,25	15,97	1,52%	0,86%
	- armirački radovi	4.835,31	179,09	17,07%	9,64%
	- tesarski radovi	8.319,93	308,15	29,38%	16,59%
	- zidarski radovi	8.786,94	325,44	31,03%	17,52%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	28.320,21	1.048,90	100,00%	56,45%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.722,18	100,82	28,77%	5,43%
	- krovopokrivački radovi	1.196,95	44,33	12,65%	2,39%
	- limarski radovi	2.220,39	82,24	23,47%	4,43%
	- stolarski radovi	363,98	13,48	3,85%	0,73%
	- bravarski radovi	2.958,91	109,59	31,27%	5,90%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.462,41	350,46	100,00%	18,86%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	176,58	6,54	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	176,58	6,54	100,00%	0,35%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	682,13	25,26	20,05%	1,36%
	- rasvjeta	117,99	4,37	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.220,45	45,20	35,87%	2,43%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.381,70	51,17	40,61%	2,75%
	UKUPNO	3.402,27	126,01	100,00%	6,78%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	6.788,15	251,41	100,00%	13,53%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.788,15	251,41	100,00%	13,53%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAJA		50.165,21	1.857,97	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	385,71	14,29	19,52%	0,81%
	- iskopi	133,49	4,94	6,76%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.456,72	53,95	73,72%	3,04%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.975,92	73,18	100,00%	4,13%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	610,16	22,60	2,27%	1,27%
	- armiranobetonski radovi	4.981,04	184,48	18,55%	10,40%
	- mont. konstr. i elementi	414,74	15,36	1,54%	0,87%
	- armirački radovi	4.639,60	171,84	17,27%	9,69%
	- tesarski radovi	7.819,34	289,61	29,11%	16,33%
	- zidarski radovi	8.393,76	310,88	31,25%	17,53%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	26.858,64	994,76	100,00%	56,11%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.625,36	97,24	28,88%	5,48%
	- krovopokrivački radovi	1.157,22	42,86	12,73%	2,42%
	- limarski radovi	2.095,86	77,62	23,06%	4,38%
	- stolarski radovi	340,50	12,61	3,75%	0,71%
	- bravarski radovi	2.870,08	106,30	31,58%	6,00%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.089,02	336,63	100,00%	18,99%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tičil. i sobostikarski radovi	170,30	6,31	100,00%	0,36%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	170,30	6,31	100,00%	0,36%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	654,53	24,24	20,05%	1,37%
	- rasvjeta	113,21	4,19	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.171,05	43,37	35,87%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.325,77	49,10	40,61%	2,77%
	UKUPNO	3.264,56	120,91	100,00%	6,82%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	6.513,41	241,24	100,00%	13,61%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.513,41	241,24	100,00%	13,61%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAŽA		47.871,85	1.773,03	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	405,85	15,03	20,42%	0,79%
	- iskopi	140,06	5,19	7,05%	0,27%
	- nasipavanje i razastiranje	1.441,44	53,39	72,53%	2,82%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.987,35	73,61	100,00%	3,88%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	608,00	22,52	2,08%	1,19%
	- armiranobetonski radovi	5.004,99	185,37	17,12%	9,78%
	- mont. konstr. i elementi	434,07	16,08	1,48%	0,85%
	- armirački radovi	5.765,83	213,55	19,72%	11,26%
	- tesarski radovi	8.643,49	320,13	29,57%	16,88%
	- zidarski radovi	8.777,79	325,10	30,03%	17,15%
	- grad. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	29.234,17	1.082,75	100,00%	57,11%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.749,67	101,84	28,89%	5,37%
	- krovopokrivački radovi	1.207,98	44,74	12,69%	2,36%
	- limarski radovi	2.201,50	81,54	23,13%	4,30%
	- stolarski radovi	358,67	13,28	3,77%	0,70%
	- bravarski radovi	2.998,76	111,07	31,51%	5,86%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.516,58	352,47	100,00%	18,59%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i sobostikarski radovi	177,66	6,58	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	177,66	6,58	100,00%	0,35%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	687,91	25,48	20,05%	1,34%
	- rasvjeta	118,99	4,41	3,47%	0,23%
	- instalacijski materijal i pribor	1.230,78	45,58	35,87%	2,40%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.393,39	51,61	40,61%	2,72%
	UKUPNO	3.431,07	127,08	100,00%	6,70%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	6.845,62	253,54	100,00%	13,37%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.845,62	253,54	100,00%	13,37%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAJA		51.192,45	1.896,02	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	402,31	14,90	19,71%	0,77%
	- iskopi	139,43	5,16	6,83%	0,27%
	- nasipavanje i razastiranje	1.499,43	55,53	73,46%	2,87%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	2.041,17	75,60	100,00%	3,91%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	644,54	23,87	2,18%	1,23%
	- armiranobetonski radovi	5.304,82	196,47	17,96%	10,15%
	- mont. konstr. i elementi	433,76	16,07	1,47%	0,83%
	- armirački radovi	5.762,39	213,42	19,51%	11,03%
	- tesarski radovi	8.597,12	318,41	29,11%	16,45%
	- zidarski radovi	8.787,92	325,48	29,76%	16,82%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	29.530,55	1.093,72	100,00%	56,52%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.755,04	102,04	28,69%	5,27%
	- krovopokrivački radovi	1.222,36	45,27	12,73%	2,34%
	- limarski radovi	2.242,55	83,06	23,36%	4,29%
	- stolarski radovi	367,64	13,62	3,83%	0,70%
	- bravarski radovi	3.014,16	111,64	31,39%	5,77%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.601,75	355,62	100,00%	18,38%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	177,80	6,59	100,00%	0,34%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	177,80	6,59	100,00%	0,34%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	812,91	30,11	20,05%	1,56%
	- rasvjeta	140,61	5,21	3,47%	0,27%
	- instalacijski materijal i pribor	1.454,44	53,87	35,87%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.646,61	60,99	40,61%	3,15%
	UKUPNO	4.054,57	150,17	100,00%	7,76%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	6.841,55	253,39	100,00%	13,09%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.841,55	253,39	100,00%	13,09%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAŽA		52.247,39	1.935,09	100,00%	100,00%

**H. NADOGRADNJA I - TROŠKOVI
UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I
ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG
OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM**

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU
CCA 10 km OSIJEK, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.160.521,16	95.165,49	2.255.686,65	133,02	294,04
II	3.329.476,82	146.655,03	3.476.131,85	133,02	294,04
III	2.751.821,69	121.210,78	2.873.032,47	133,02	294,04
IV	513.218,54	22.605,98	535.824,51	140,02	309,51
A1	65.801,14	2.898,37	68.699,51	147,80	326,71
A1a	73.173,44	3.223,10	76.396,55	156,49	345,92
A2	54.050,93	2.380,81	56.431,74	156,50	345,93
A2a	61.423,24	2.705,54	64.128,78	156,49	345,92
A2b	70.887,84	3.122,43	74.010,27	156,50	345,93
A3	65.801,14	2.898,37	68.699,51	156,50	345,93
A3a	73.173,44	3.223,10	76.396,55	147,80	326,71
B3	73.374,33	3.231,95	76.606,28	156,49	345,92
B3a	84.506,70	3.722,31	88.229,01	166,28	367,55
B3b	90.976,89	4.007,30	94.984,19	166,28	367,55

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU
CCA 10 km RIJEKA, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.326.704,66	102.491,13	2.429.195,79	143,25	316,65
II	3.585.574,34	157.944,23	3.743.518,56	143,25	316,65
III	2.963.486,99	130.541,33	3.094.028,32	143,25	316,65
IV	552.694,41	24.346,14	577.040,54	150,79	333,32
A1	70.862,44	3.121,48	73.983,93	159,17	351,84
A1a	78.801,81	3.471,21	82.273,03	168,53	372,53
A2	58.208,44	2.564,08	60.772,51	168,54	372,54
A2a	66.147,81	2.913,80	69.061,61	168,53	372,53
A2b	76.340,40	3.362,79	79.703,19	168,53	372,54
A3	70.862,44	3.121,48	73.983,93	168,54	372,54
A3a	78.801,81	3.471,21	82.273,03	159,17	351,84
B3	79.018,16	3.480,74	82.498,90	168,53	372,53
B3a	91.006,81	4.008,84	95.015,65	179,07	395,82
B3b	97.974,68	4.315,78	102.290,45	179,07	395,82

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU
CCA 10 km SPLIT, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.359.941,36	103.983,39	2.463.924,75	145,30	321,18
II	3.636.793,84	160.243,88	3.797.037,72	145,30	321,18
III	3.005.820,05	132.442,00	3.138.262,05	145,30	321,18
IV	560.589,58	24.700,62	585.290,20	152,95	338,08
A1	71.874,71	3.166,93	75.041,64	161,45	356,87
A1a	79.927,49	3.521,75	83.449,24	170,94	377,86
A2	59.039,94	2.601,41	61.641,35	170,95	377,87
A2a	67.092,72	2.956,23	70.048,95	170,94	377,86
A2b	77.430,92	3.411,75	80.842,67	170,94	377,87
A3	71.874,71	3.166,93	75.041,64	170,94	377,87
A3a	79.927,49	3.521,75	83.449,24	161,44	356,87
B3	80.146,92	3.531,42	83.678,34	170,94	377,86
B3a	92.306,83	4.067,21	96.374,04	181,63	401,48
B3b	99.374,23	4.378,61	103.752,85	181,63	401,48

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU
CCA 10 km ZAGREB, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	1.994.337,66	87.907,68	2.082.245,34	122,79	271,43
II	3.073.379,30	135.470,36	3.208.849,66	122,79	271,43
III	2.540.156,39	111.966,62	2.652.123,01	122,79	271,43
IV	473.742,67	20.881,93	494.624,59	129,25	285,71
A1	60.739,83	2.677,33	63.417,16	136,44	301,59
A1a	67.545,07	2.977,29	70.522,36	144,46	319,33
A2	49.893,43	2.199,23	52.092,66	144,46	319,33
A2a	56.698,67	2.499,20	59.197,87	144,46	319,33
A2b	65.435,27	2.884,30	68.319,57	144,46	319,33
A3	60.739,83	2.677,33	63.417,16	144,46	319,33
A3a	67.545,07	2.977,29	70.522,36	136,44	301,59
B3	67.730,51	2.985,47	70.715,97	144,46	319,33
B3a	78.006,59	3.438,42	81.445,02	153,49	339,28
B3b	83.979,11	3.701,68	87.680,79	153,49	339,29