

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

kalkulaci **BILTEN** ulacija standardna kalkulacija stande **III. 2024.** Ina kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacij, **STANDARDNA** ardna kalkulacija standardna

kalkulacija standar **KALKULACIJA** kulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacij, ardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalku **RADOVA U VISOKOGRADNJI** alkulacija standardna

kalkulacija star **- NADOGRADNJA I -** standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

kalkulacija standardna kalkulaci  Ina kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standard a standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

kalkulacija standardna kalki **INSTITUT IGH, d.d.** ulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Bilten je izrađen u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Izrada Biltena: Novelacija standardne kalkulacije radova u visokogradnji sa izradom u standardnoj opremi i nadogradnja I: Samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu za I. Q 2024. godine financira se sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI NADOGRADNJA I

BILTEN III. - 2024.

ZAGREB, OŽUJAK 2024.

**STANDARDNA KALKULACIJA
RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I**

BILTEN III. - 2024.

IZDAVAČ:

INSTITUT IGH, d.d.

UREDNIŠTVO:

INSTITUT IGH, d.d.

10000 Zagreb, Janka Rakuše 1
tel.: 01 / 6 125 125
igh@igh.hr

Elektronička obrada podataka - programski paket "SGKA - IGH"

**BILTEN JE IZDAN ZA NARUČITELJA - REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO
PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**

Bilten III. 2024. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I, Naručitelj stavlja na svoju internetsku stranicu, a objavljeni Bilten sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, a primarno koje se bave poslovima prostornog planiranja, gradnje, projektiranja, vještačenja i procjenama vrijednosti nekretnina, mogu preuzimati bez ikakve novčane naknade, a korisnici prilikom korištenja podataka trebaju navesti izvor podataka.

SADRŽAJ:

PREDGOVOR	6
A. CJENIK MATERIJALA.....	11
B. CJENIK MATERIJALA.....	14
C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA	28
D. CJENIK STROJEVA I VOZILA	30
E. CJENIK RADOVA	46
0. RUŠENJE	47
1. ZEMLJANI RADOVI	48
11 Predradnje.....	48
12 Iskopi	49
13 Nasipanja i razastiranja	50
19 Transporti.....	50
2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE 1. FAZA	51
21 Betonski radovi.....	51
22 Armirano betonski radovi.....	51
24 Montažne konstrukcije i elementi.....	54
25 Armirački radovi	55
26 Tesarski radovi	56
27 Zidarski radovi	58
28 Građevinski radovi uz instalacije.....	65
3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE 2. FAZA	66
31 Izolaterski radovi	66
32 Krovopokrivački radovi.....	67
33 Limarski radovi.....	68
34 Stolarski radovi	68
35 Bravarski radovi.....	74
36 Staklarski radovi	77
37 Podne podloge	78
4. ZAVRŠNI RADOVI	79
41 Teracerski radovi	79
42 Keramičarski radovi	80
43 Podovi	82
44 Soboslikarsko ličilački radovi.....	82
45 Tapetarski radovi	83
46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama	84
47 Završnomontažerski radovi.....	84
5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI	85
52 Elektroinstalacije jake struje.....	85

6. VODOVOD I KANALIZACIJA	93
61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama.....	93
611 Instalacije hladne vode.....	93
613 Instalacije kanalizacije	97
614 Sanitarni uređaji i armatura	99
615 Protupožarna zaštita.....	100
7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA.....	101
75 Instalacije centralnog grijanja	101
751 Ogrjevna tijela	101
752 Elementi za postavu ogrjevnih tijela	102
753 Armature ogrjevnih tijela	102
754 Cijevi.....	104
755 Zaporna armatura	105
756 Čišćenje, ličenje i izolacija.....	108
757 Ispitivanje i balansiranje.....	108

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA.....110

1. Tipska građevina I	111
2. Tipska građevina II	125
3. Tipska građevina III.....	139
4. Tipska građevina IV.....	155
5. Numerički i grafički rekapitulativni pregled	167
6. Proračun etalonske cijene stana	180

NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI..... 182

Tipska građevina V - A.1	183
Tipska građevina V - A.1.a	195
Tipska građevina V - A.2	207
Tipska građevina V - A.2.a	219
Tipska građevina V - A.2.b.....	231
Tipska građevina V - A.3	244
Tipska građevina V - A.3.a	255
Tipska građevina VI - B.3.....	267
Tipska građevina VI - B.3.a	279
Tipska građevina VI - B.3.b	291
Samostojeća pomoćna građevina C.....	303

H. NADOGRADNJA I - TROŠKOVI UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM 309

PREDGOVOR

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" bazira se na:

- standardnim opisima elementarnih radnih procesa, stavkama troškovnika
- standardnim normativima
- standardnim faktorima za pridruživanje indirektnih troškova

Standardni opisi elementarnih radnih procesa dobiveni su na osnovu analize baze podataka obračunskih troškovnika stambenih građevina. Analizom su ustanovljene stavke koje se najčešće javljaju u troškovnicima i stavke koje čine elementarne opise radnih procesa.

Nakon toga za sve stavke su analizirani radni procesi i dobiveni su normativi standardnih stavaka. Svi podaci nalaze se u knjizi P. Đukana: "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji.

Cijena sata rad stroja se dobiva kalkulacijom na osnovu prikupljenih podataka o:

- cijeni strojeva (od proizvođača)
- ekonomskom broju sati
- godišnjem fondu sati rada stroja
- cijeni sata stroja
- cijeni materijala potrebnih za rad stroja
- amortizacijskoj stopi
- kamatama na sredstva za nabavu stroja
- troškovima investicijskog održavanja
- troškovima tekućeg održavanja

Svi ovi elementi su prikazani za sve strojeve koji se koriste u Standardnoj kalkulaciji, u priručniku P. Đukana, B. Bosanca, Lj. Mrvoš i A. Paskojevića "Strojevi u građevinarstvu". U analizi su korišteni i javno objavljeni podaci DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU o kretanju cijena građevinskog materijala.

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" obrađuje se na osnovu već navedenih elemenata i prikupljenih tržišnih cijena materijala, rada i strojeva na dan 31.III. 2024. godine. **Sve cijene materijala i radova su netto cijene bez poreza na dodanu vrijednost franko gradilište. Cijene svih tipskih građevina su iskazane bez PDV-a.** Putem metode težista dobiva se prosječna cijena materijala koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka. Na zagrebačkom području prikupljaju se cijene 1656 materijala, a na područjima Osijeka, Splita i Rijeke prikupljaju se cijene 97 glavna materijala, koji čine 80 % ukupne vrijednosti materijala u cijeni m² stambene površine.

Cijene rada se prikupljaju iz najmanje tri poduzeća. Prikupljaju se cijene brutto satnica

radnika koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka.

Tipske građevine I - IV, za koje se obračunava i objavljuje cijena građenja po strukturi i ukupno po 1 m² odabrani su zajedno sa stručnjacima bivšeg USIZA grada Zagreba, a cijena se obrađuje na osnovu obračunske dokumentacije (građevinska knjiga i okončana situacija).

Na osnovu dobivenih cijena standardnih stavaka i količina tih stavaka iz obračunskih troškovnika tipskih građevina proračunavaju se cijene građenja tipskih građevina I - IV.

Netto korisna (neto prodajna površina) - u skladu sa odredbom članka 3. stavak 1. točke 35. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predstavlja ukupnu neto podnu površinu zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade, a koja se računa prema točki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011 i koeficijenta korisne vrijednosti površina iskazanih u Prilogu 1. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN br. 105/15) *Bruto razvedena površina (BRP)* - propisana je odredbom članka 3. stavak 1. točke 5. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), a način izračuna iste propisan je Pravilnikom o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN br. 93/17).

U 2024. godini, novčane vrijednosti izražene su u EUR. Za podatke prikupljene za prethodna izdanja Biltena koriste se prosječni godišnji tečajevi Hrvatske Narodne Banke. Dopuna sadržaja izvješća je prikaz troškova uklanjanja tipskih građevina i zbrinjavanja građevinskog otpada na deponiju udaljenu oko 10 km.

Troškovi svih radova iskazani su zasebno za svaku etažu.

Također, uvedene su indeksne vrijednosti na temelju kojih su izraženi grafovi i tablice indeksnih nizova. Datum početka indeksiranja je 01.01.2020. Za sve tipove građevina napravljene su rekapitulacije po četiri velika grada (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek).

U ovom tromjesečnom izdanju biltena uveden je dio novih materijala i mehanizacije, dok će se daljnje zamjene i poboljšanja postupno uvoditi u narednim izdanjima, čime se osigurava kontinuiran i ažuriran pregled tržišnih trendova i inovacija. Uvođenje ovih unapređenja u etapama omogućuje preciznije praćenje tržišnih kretanja, jednostavniju prilagodbu korisnika i postupno prilagođavanje cjelokupnog sektora novim standardima i mogućnostima.

U ovom izdanju, uz ažuriranja popisa građevinskih materijala, izvršene su i značajne promjene u pogledu mehanizacije i građevinskih strojeva. Cilj je poboljšati energetske

učinkovitost, otpornost, sigurnost i trajnost izgrađenih objekata, te olakšati izvođenje radova primjenom naprednijih materijala i mehanizacije. Primjerice, azbestno-cementne ploče zamijenjene su vlakno-cementnim pločama bez azbesta (Eternit) ili metalnim pokrovnim elementima od pocinčanog čelika i aluminija, dok su stare Siporex ploče zamijenjene suvremenim Ytong (AAC) pločama koje omogućuju bolje toplinsko-izolacijske karakteristike. Kulir ploče ustupile su mjesto betonskim opločnicima i keramičkim porculanskim pločicama (Simmelrock), a umjesto manje otpornog vapnenca (Foča) sad se koriste granitne ili kompozitne ploče (Silestone). Kod izolacijskih rješenja, drvolit ploče zamijenjene su mineralnom vunom, EPS-om ili XPS-om, a stare knin-gips ploče modernim gipsanim pločama (Knauf, Rigips).

Pregled Modernih Građevinskih Materijala:

Izvorni Materijal (Zastarjeli)	Moderni Nadomjesni Materijal	Primjer Branda/Proizvođača	Tipične Dimenzije/Karakteristike	Primjer Dobavljača u Hrvatskoj
Ploča salonitna valovita (azbest)	Vlakno-cementna ploča (bez azbesta)	Eternit (Group)	(Etex) cca 1250 x 2500 mm	Baustoff+Metal Hrvatska d.o.o., Zagreb
Ploča Siporex (porozni beton)	Ytong AAC ploča	Xella (Ytong)	Hrvatska Debljina: 75-300 mm, razne dužine	Xella Hrvatska d.o.o., Zagreb
Kulir ploče za vanjske površine	Betonski opločnici, porculanske pločice	Simmelrock (Wienerberger)	200 x 100 mm (beton), razne dimenzije	Simmelrock Stein+Design d.o.o., Ogulin
Foča vapnenačka ploča	Granitne/kompozitne ploče (Silestone)	Silestone (Cosentino)	300 x 600 mm, 600 x 600 mm, varijabilno	Marmi d.o.o., Zagreb
Teraco ploče tradicionalne	Epoksidni teraco podovi	Mapei	Izvode se po mjeri i debljini	Mapei Croatia d.o.o., Zagreb
Ploče sendvič	Mineralna vuna, EPS, XPS izol.	Knauf Insulation, Ursa, Austrotherm	Debljine: 50-200 mm	Bauhaus, Pevex, ostali

Izvorni Materijal (Zastarjeli)	Moderni Nadomjesni Materijal	Primjer Branda/Proizvođača	Tipične Dimenzije/Karakteristike	Primjer Dobavljača u Hrvatskoj
drvolit	ploče			građ. centri
Ploče knin-gips	Suvremene gipsane ploče (GKB, GKFI)	Knauf, Rigips	Standard 12,5 mm, razne dužine	Knauf Zagreb, Rigips distr. u centrima

Unaprjeđenjem materijala postiže se viša kvaliteta gradnje, dulji vijek trajanja i bolja kontrola troškova održavanja.

Sličan je pristup primijenjen i pri odabiru građevinskih strojeva. Uključena je moderna mehanizacija koja omogućuje brže, sigurnije i isplativije izvođenje radova, uz manju potrošnju energenata i veću raspoloživost rezervnih dijelova i servisa. Primjerice, zastarjela oprema kao što su stare asfaltne baze, betonare ili bageri jugoslavenske proizvodnje sada su zamijenjeni strojevima renomiranih proizvođača (Marini, Liebherr, Komatsu, Caterpillar, BOMAG, Wacker Neuson, MAN, Liebherr dizalice), dostupnih na hrvatskom tržištu i prilagođenih suvremenim standardima rada.

Pregled Modernih Građevinskih Strojeva:

Izvorni Marka (Zastarjeli)	Stroj / Moderni Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
Asfaltna baza (npr. AB2)	Asfaltna baza GRADIS Marini Tower 120	Marini Group (Fayat)	Kapacitet ~120 t/h, energetska učinkovitost	Rudan d.o.o. (Marini)
Betonara starijeg (FAGRAM BK45)	Betonara tipa Liebherr Betomix 2.5	Liebherr	Miješalica 2,5 m ³ , automatizirani sustav	Liebherr Hrvatska d.o.o.
Bager POCLAIN 1088	CASE Bager Komatsu PC210 LC	Komatsu	Radna masa ~22 t, motor Stage V	Komatsu Hrvatska d.o.o.
Bager CATERPILLAR 215	Bager Caterpillar 320 Next Gen	Caterpillar	Radna masa ~22 t, poboljšana učinkovitost	Zagreb-Mačka d.o.o. (CAT)
Utovarivač LIEBHERR L551	Utovarivač Liebherr L550	Liebherr	Žlica ~3 m ³ , ušteda goriva	Liebherr Hrvatska d.o.o.

Izvorni Stroj / Moderni	Marka	Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
XPower					
Buldozer	Buldozer	Buldozer	Komatsu	Radna masa ~28 t, sofisticirana kontrola	Komatsu Hrvatska d.o.o.
KOMATSU D355A	Komatsu D85EX				
Valjak jugoslavenske proizvodnje	Valjak BOMAG BW 213 DH-5	BOMAG		Radna masa ~12-13 t, višenamjenska primjena	Wirtgen Group Croatia
Vibronabijač Iskra VB743	Vibronabijač Wacker Neuson BS70-2i	Wacker Neuson		Benzinski pogon, jednostavno rukovanje	Wacker Neuson Hrvatska
Kamion kiper TAM 190T15BK	MAN 35.430 Kiper	TGS 8x4 MAN		Velika nosivost, Euro 6 motor	Auto Hrvatska d.o.o.
Dizalica toranjskog tipa (stari brand)	Dizalica Liebherr EC-B 6	120 Liebherr		Maks. visina ~60 m, nosivost 6 t	Liebherr Hrvatska d.o.o.
Ručni alati Iskra (stari modeli)	Bosch Professional, Makita, DeWalt	Bosch, DeWalt	Makita,	Širok asortiman, energetski učinkoviti	Bauhaus, T.O. Alati d.o.o. i lokalni trgovci
Teretna vozila Zastava Rival	VW Crafter, MB Sprinter, MAN TGE	VW, Mercedes-Benz, MAN		Euro 6, visoka sigurnost, niska potrošnja	AutoZubak (VW), Auto Hrvatska d.o.o. (MB,MAN)

Primjena ovih modernih strojeva i unaprijeđenih materijala pridonosi cjelokupnom poboljšanju kvalitete, sigurnosti i održivosti izgradnje, olakšava održavanje te unapređuje konkurentnost hrvatskog građevinskog sektora. Istovremeno, postupno uvođenje noviteta u svaki naredni broj biltena omogućuje kontinuirano praćenje i prilagođavanje tržišnim kretanjima te održavanje aktualnosti podataka za sve sudionike u procesu građenja.

A. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA U
REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U EURIMA PO
JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
		OSIJEK	RJEKA	SPLIT	ZAGREB
Austrotherm EPS AF Plus 5 cm	m ²	5,48	6,17	6,26	6,02
Beton Lučko Concrete Tiles 40x40x5 cm	m ²	10,08	11,35	11,57	11,13
Blok siporex 60.8x22.2x25 cm	m ³	114,64	128,63	132,63	127,71
Boja disperzna polikolor	kg	2,71	3,04	3,16	3,04
Boja lak	kg	6,64	7,39	7,62	7,34
Bramac Classic Concrete Roof Tiles 33x42 cm	kom	1,24	1,38	1,43	1,38
Cement PC-350, vreće	kg	0,15	0,17	0,17	0,17
Cement, prosječna marka, rižuza	kg	0,17	0,19	0,20	0,19
Cemex Fibre Cement Boards 20 mm	m ²	14,95	16,86	17,35	16,71
Cijev crna čelična no 15 mm 1/2"	m	5,34	5,87	6,02	5,85
Cijev čelična kv. 40/40/2.6 mm (2.87kg/m)	m	8,99	10,02	10,51	10,11
Cijev pocinčana fi 1/2" 15	m	4,11	4,48	4,66	4,51
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d = 10 mm	kg	2,44	2,71	2,74	2,65
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d = 12 mm	kg	2,80	3,12	3,24	3,13
Članak za radiator al. E 450/350/75 s	kom	19,10	21,19	22,25	21,43
Članak za radiator al. E 600/500/75 s	kom	21,93	24,80	24,01	23,04
Daska jelova hoblana za građ. 24 mm, II kl	m ³	505,75	568,62	564,56	543,04
Daska jelova hoblana za građ. 48 mm, II kl	m ³	653,24	733,30	733,05	705,47
Dimnjak "schiedel" art.1, fi 16 cm	m	108,78	121,75	123,34	118,83
Fasadeks	kg	6,05	6,80	6,92	6,67
Firestone RubberCover EPDM Membrane 1.14 mm	m ²	16,03	17,96	18,46	17,82
Fiting, ovljes, strojni materijal	m	3,39	3,75	3,85	3,73
Glet masa polifix prah	kg	0,56	0,62	0,64	0,62
Građa rezana za građevinarstvo, II kl	m ³	567,79	621,55	637,82	620,02
Granite Stone Slabs 60x60x2.5 cm	m ²	51,85	57,62	57,67	55,59
Hidrant zidni FI 2" /15 m crijeva/	kom	271,12	300,82	303,98	293,21
Isover EPS Grey 10 cm	m ²	8,25	9,14	9,31	8,99
Kada lijevano željezo vel. 170 cm	kom	273,86	302,71	312,87	302,27
Kaindl Oak Engineered Parquet 14x180x2200 mm	m ²	34,35	38,12	39,60	38,12
Kamena sitnež za teraco	kg	0,31	0,34	0,35	0,34
Kit disperol "a"	kg	2,13	2,34	2,44	2,36
Kit trajnoelastični	kg	16,26	17,84	18,58	17,96
Knauf Aquapanel Cement Boards 12.5 mm	m ²	11,15	12,12	12,59	12,21
Knauf Insulation NaturBoard Loft Roll 10 cm	m ²	5,50	5,95	6,36	6,06
Knauf Therm EPS Insulation Boards 2.5 cm	m ²	4,69	5,07	5,44	5,19
Kuka transportna bravarska veća	kom	50,31	54,38	58,54	55,92
Kutija s roletom i priborom 090/140	kom	142,47	154,02	166,31	159,00
Kutija s roletom i priborom 090/230	kom	166,21	179,68	195,11	186,81
Kutija s roletom i priborom 120/140	kom	143,79	160,86	163,05	157,12
Kutija s roletom i priborom 140/140	kom	150,08	167,70	170,85	164,69
Letva jelova	m ³	493,67	550,34	566,54	546,61
Lim pocinčani d=0.55 mm	kg	5,03	5,60	5,81	5,61
Marazzi Ceramic Tiles 10x10 cm	m ²	16,34	18,07	18,60	17,96
Marazzi Terrazzo Tiles 50x50x3.5 cm	m ²	51,77	57,18	59,37	57,39
Moltopren 4/5	m	10,10	11,20	11,67	11,24
Mreža zavarena ČMB-50	kg	2,79	3,09	3,24	3,12
Okipor stiropor deb. 2 cm S-4	m ²	2,84	3,18	3,26	3,15
Okipor stiropor S-4, 6 cm	m ²	8,57	9,39	9,63	9,36
Onduline Classic Bitumen Corrugated Sheets 95x200 cm	kom	12,03	13,33	13,95	13,44
Opeka blok 25x19x14 cm	kom	0,54	0,58	0,61	0,59
Opeka blok 25x25x14 cm	kom	0,49	0,54	0,54	0,53
Opeka blok 25x25x19 cm	kom	0,56	0,62	0,65	0,63
Opeka blok 29x19x14 cm	kom	0,41	0,45	0,47	0,46
Opeka N.F. puna	kom	0,39	0,39	0,39	0,39
Ormarić toaletni s ogledalom i utičnicom	kom	103,41	109,77	110,59	108,38
Parquet hrastov, lamel	m ²	21,76	23,04	23,20	22,76
Parquet hrastov, univerzalni	m ²	25,84	27,43	27,89	27,33
Parquet panel, standard	m ²	25,90	27,43	27,87	27,33
Pijesak	m ³	19,97	21,19	21,19	20,76
Ploča blažuj	m ³	1829,39	1938,67	1956,00	1919,82

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
		OSIJEK	RJEKA	SPLIT	ZAGREB
Ploča gipsana 7 cm	m²	7,14	7,56	7,61	7,47
Ploča sendvič drvolit dvosl. 5 cm	m²	12,87	13,63	13,85	13,58
Pločice keram.10x20,1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,45	0,48	0,48	0,47
Pločice keram.10x20,1 kl.protuklizne podne	kom	0,41	0,43	0,44	0,43
Pločice keram.15x15,1 kl.glaz.jednoboje	kom	0,47	0,50	0,50	0,49
Pločice keram.7.5x15,1 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,38	0,40	0,41	0,40
Prozor izo 090/140 OZ lazura	kom	345,35	363,57	363,51	357,23
Prozor izo 090/230 PZ lazura	kom	445,37	470,48	474,46	466,15
Prozor izo 120/140 OZ I/d lazura	kom	270,40	284,67	284,62	279,71
Prozor izo 140/140 OZ 1kr lazura	kom	298,82	315,67	318,34	312,76
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 100 mm	kom	39,81	42,01	42,35	41,63
Ribnjak Concrete Slabs 50x50x5 cm	m²	12,77	13,44	13,44	13,21
Rockwool Stone Wool Insulation Boards 5 cm	m²	7,53	7,93	7,93	7,79
Ruukki Monterrey Metal Roofing Sheets 120x300 cm	m²	16,95	17,85	17,84	17,54
Staklo izo deb. 2x4 mm	m²	44,74	47,10	47,10	46,28
Staklo izo deb. 2x5 mm	m²	52,50	54,34	54,69	54,02
Šljunak granulirani krup. 16.5-31.5 mm	m³	18,73	19,44	19,72	19,44
Šljunak granulirani krup. 4-8 mm	m³	26,30	27,60	27,76	27,31
Šljunak granulirani krup. 8-16.5 mm	m³	17,85	18,78	18,93	18,62
Šljunak prirodni	m³	35,22	37,08	37,07	36,43
Šperploča 1/6	m²	28,79	30,33	30,52	29,98
Štafla jelova rezana za grad. II kl	m³	620,89	655,90	661,46	649,86
Tarkett Solid Oak Parquet 20x200x2200 mm	m²	54,53	57,29	57,28	56,33
Tarkett Terrazzo Tiles 30x30x3 cm	m²	44,22	46,49	46,77	45,98
Umivaonik fajansani 56x46.5 cm	kom	48,43	51,05	51,47	50,60
Veza met.bravarska čelična, profilirana	kg	20,84	21,92	22,06	21,68
Veza met.bravarska nerdajuća, profilirana	kg	23,89	25,20	25,41	24,98
Voda iz gradske mreže	m³	2,71	2,85	2,85	2,80
Vrata 061/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	243,90	256,65	258,22	253,79
Vrata 061/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	260,66	275,90	275,85	270,60
Vrata 071/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	284,01	298,99	298,95	293,78
Vrata 071/198/15 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	316,11	335,77	338,89	332,38
Vrata 081/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	309,75	327,22	329,99	324,20
Vrata 091/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	298,63	314,39	314,34	308,91
Vuna mineralna debljine 4 cm, S-V	m²	3,02	3,17	3,17	3,12
YTONG Partition Panel 10 cm	m²	16,89	17,85	18,00	17,68
YTONG Partition Panel 7.5 cm	m²	15,12	15,86	16,16	15,87

B. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA NA
ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U
EURIMA PO JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Aluminijski profili	kg	14,66	Beton C30/37 vodonepropusni, krup. 31.5 mm	m³	86,67
Amonal	kg	1,84	Betonski nadvoji 12x20x100	kom	8,19
Amortizacija cijevne skele /komplet/	m²	0,25	Bide fajansni	kom	46,70
Amortizacija hidraul. kliz. oplate /komplet/	m²	0,16	Bitumal 10/II /albit-20/	m²	6,86
Amortizacija tunel. oplate /komplet/	m²	0,25	Bitumen 85/25	kg	1,49
Anker za viseću skelu	kom	10,08	Bitumen BIT 15	kg	1,49
Antifriz 40	lit	3,61	Bitumen BIT 25	kg	1,31
Antifriz super	lit	5,37	Bitumen BIT 45	kg	1,30
Antikorozi	kg	3,28	Bitumen BIT 60	kg	1,18
AOS čelična oplata "dalmastroj"	m²	0,31	Bitumen BIT 90	kg	1,16
Aos konzolna skela	m²	0,17	Bitumen BIT 130	kg	0,51
Aos srednje teška cijevna skela	m³	0,34	Bitumen BIT 200	kg	1,03
Aparat za gašenje "CO" 2-3 kg	kom	125,89	Bitumen za hidroizolacije	kg	0,89
Aparat za suho gašenje "S" 6 kg	kom	75,56	Bitumenska masa za zaljev. reški /Bimas B/	kg	4,90
Armatura jednoručna za bide 58-191	kom	83,61	Bitumenska šindra "Izokrit"	kom	1,01
Armatura za bide komplet	kom	113,31	Bitumenska traka bital AL-2, deb.2 mm	m²	7,66
Asfaltni kit (za kolčak)	kg	1,01	Bitumina-30, rubital 100/3	m²	2,32
Austrotherm XPS TOP 30 SF 6 cm	m²	12,34	Bitumina-40, rubital 100/4	m²	3,26
Baglame francuske	par	2,51	Bituteks	m²	5,34
Baglame križne	par	1,99	Biverplast-20 /Bitufix V 2/	m²	6,34
Baglame od 25 cm	par	2,53	Biverplast-30 /Bitufix V 3/	m²	8,42
Baglame od 30 cm	par	2,78	Blok betonski 40x20x20 cm	kom	0,67
Benzin MB-95	lit	1,59	Blok betonski 40x20x7 cm	kom	0,42
Benzin MB-98	lit	1,70	Blok betonski 40x20x9 cm	kom	0,44
Beton C 12/15 Dmax16	m³	66,20	Blok betonski 40x25x20 cm	kom	1,02
Beton C 12/15 Dmax32	m³	64,12	Blok betonski za zidanje 50x20x20	kom	2,03
Beton C 12/15 Dmax8	m³	60,53	Blok betonski-perlit 8x20x40 cm	kom	0,97
Beton C 16/20 Dmax16	m³	70,93	Blok betonski-perlit 10x20x40 cm	kom	1,44
Beton C 16/20 Dmax32	m³	68,16	Blok betonski-perlit 20x50x50 cm	kom	4,38
Beton C 16/20 Dmax8	m³	70,20	Blok betonski-perlit 30x50x75 cm	kom	8,03
Beton C 16/20 S3 Dmax16	m³	74,63	Blok keramički perforirani 25x19x19	kom	1,48
Beton C 16/20 S3 Dmax32	m³	71,86	Blok siporex 60.8x22.2x15 cm	m³	146,91
Beton C 20/25 Dmax16	m³	75,00	Blok siporex 60.8x22.2x17.5 cm	m³	121,39
Beton C 20/25 Dmax32	m³	73,70	Blok siporex 60x22.5x20 cm	m³	121,39
Beton C 20/25 Dmax8	m³	77,58	Blok siporex 60x25x22.5 cm	m³	121,39
Beton C 20/25 S3 Dmax16	m³	78,69	Blok šljakobetonski 40x20x09 cm	kom	0,36
Beton C 20/25 S3 Dmax32	m³	77,40	Blok šljakobetonski 40x20x20 cm	kom	1,47
Beton C 25/30 brzostvrđnjava. Dmax32	m³	86,16	Blok termo 40x20x20 cm	kom	0,60
Beton C 25/30 Dmax16	m³	82,38	Blok termo 40x25x20 cm	kom	0,66
Beton C 25/30 Dmax32	m³	80,48	Boja	kg	0,77
Beton C 25/30 Dmax8	m³	88,06	Boja fasadna	kg	3,00
Beton C 25/30 grijani Dmax16	m³	88,06	Boja kljansas	kg	1,26
Beton C 25/30 grijani Dmax32	m³	86,16	Boja lazurna	kg	4,55
Beton C 25/30 S3 Dmax16	m³	86,16	Boja temeljna za metal	kg	6,84
Beton C 25/30 S3 Dmax32	m³	84,27	Boja uljna	kg	3,84
Beton C 30/37 Dmax16	m³	90,43	Boja za cement oksidana	kg	0,77
Beton C 30/37 Dmax32	m³	88,13	Boja za toniranje	kg	1,35
Beton C 30/37 grijani Dmax16	m³	96,17	Bojler električni eb-10 l	kom	60,46
Beton C 30/37 grijani Dmax32	m³	93,87	Bojler električni eb-120 l	kom	156,76
Beton C 35/45 Dmax16	m³	111,30	Bojler električni eb-300 l	kom	450,39
Beton C 35/45 Dmax32	m³	108,35	Bojler električni eb-50 l	kom	94,00
Beton C 40/50 Dmax16	m³	135,92	Bojler električni eb-80 l	kom	108,11
Beton C 40/50 Dmax32	m³	132,96	Brava cilindrična sa zasunom	kom	12,34
Beton C 8/10 Dmax16	m³	56,75	Brava obična od 6.5 cm	kom	10,87
Beton C 8/10 Dmax32	m³	52,97	Brava pribitna	kom	14,03
Beton C30/37 klizni i pumpani, krup. 16.0 mm	m³	88,49	Brava sa cilindričnim uloškom	kom	20,41
Beton C30/37 klizni i pumpani, krup. 31.5 mm	m³	86,67	Bravarija crni čelik	kg	4,32
Beton C30/37 krupnoće 16.0 mm	m³	86,12	Bravarija za mont. el. crni čelik, profili	kg	7,04
Beton C30/37 krupnoće 31.5 mm	m³	83,93	Bravarija za mont. el. crni čelik, sidra	kg	7,04
Beton C30/37 krupnoće 8.0 mm	m³	93,42	Bravarskeškare ili savijačica	sat	28,87
Beton C30/37 vodonepropusni, krup. 16.0 mm	m³	88,49	Brtva 5/4"	kom	0,73

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Brtva gumena fi 100	kom	0,51	Cijev crna čelična no 20 mm 3/4"	m	7,04
Brtva gumena fi 125	kom	0,73	Cijev crna čelična no 25 mm 1"	m	10,52
Brtva gumena fi 160	kom	1,20	Cijev crna čelična no 32 mm 5/4"	m	10,36
Brtva gumena fi 32	kom	0,21	Cijev crna čelična no 40 mm 6/4"	m	14,64
Brtva gumena fi 50	kom	0,22	Cijev crna čelična no 50 mm 2"	m	18,18
Brtva gumena fi 75	kom	0,31	Cijev crna čelična no 65 mm 2,5"	m	22,51
Brtva gumena, prsten fi 100	kom	1,76	Cijev crna čelična no 80 mm 3"	m	20,74
Brtva gumena, prsten fi 125	kom	2,18	Cijev crna, fi 88.25 mm	m	26,58
Brtva gumena, prsten fi 150	kom	2,48	Cijev čelična bešavna	kg	4,73
Brtva gumena, prsten fi 175	kom	2,89	Cijev čelična fi 100 mm	m	2,02
Brtva gumena, prsten fi 200	kom	3,35	Cijev čelična kv. 50/50/3.2 mm (5.43kg/m)	m	19,42
Brtva gumena, prsten fi 250	kom	4,01	Cijev gumena	m	4,08
Brtva gumena, prsten fi 300	kom	6,77	Cijev juvidur fi 100	m	6,03
Brtva gumena, prsten fi 80	kom	1,16	Cijev juvidur FI 28/32	m	0,67
Brus	kg	0,88	Cijev juvidur fi 40/50	m	0,83
Brus dijamant lančasti	kom	16,31	Cijev juvidur FI 50/60	m	1,03
Cedral Click Fibre Cement Roof Panels 180x300 cm	kom	79,65	Cijev juvidur fi 80/90	m	4,06
Cedral Fibre Cement Panels 125x250 cm	kom	57,73	Cijev limena bužir fi 30 mm	kom	1,77
Cement bijeli	kg	0,40	Cijev pocinčana fi 1" 25	m	5,83
Cement PC 300	kg	0,11	Cijev pocinčana fi 2 1/2" 65	m	14,35
Cement PC-450	kg	0,21	Cijev pocinčana fi 2" 50	m	11,77
Cement prosječna marka u vrećama	kg	0,20	Cijev pocinčana fi 3" 80	m	15,34
Cement superplastifikator	kg	2,53	Cijev pocinčana fi 3/4" 20	m	4,14
Cement ubrzivač	kg	1,44	Cijev pocinčana fi 4" 100	m	22,34
Cijev betonska fi 100	kom	4,35	Cijev pocinčana fi 5/4" 30	m	7,28
Cijev betonska fi 1000	kom	55,49	Cijev pocinčana fi 6/4" 40	m	8,59
Cijev betonska fi 125	kom	4,52	Cijev propilenska 20x2 mm	m	1,79
Cijev betonska fi 150	kom	5,91	Cijev salonitna fi 080	m	6,00
Cijev betonska fi 200	kom	7,27	Cijev salonitna fi 100	m	2,17
Cijev betonska fi 250	kom	8,00	Cijev salonitna fi 125	m	2,54
Cijev betonska fi 300	kom	9,42	Cijev salonitna fi 150	m	3,32
Cijev betonska fi 400	kom	19,63	Cijev salonitna fi 200	m	4,38
Cijev betonska fi 500	kom	17,94	Cijev salonitna fi 250	m	6,75
Cijev betonska fi 600	kom	26,30	Cijev salonitna fi 300	m	8,01
Cijev betonska fi 800	kom	36,59	Cijev spojna poniklana	kom	6,22
Cijev betonska jajolika 30x45x100	kom	11,49	Cijev spojna za vodikotlič	kom	2,93
Cijev betonska jajolika 40x60x100	kom	17,61	Cijevi azbest-cementne, fi 080 mm KC-T	m	2,22
Cijev betonska jajolika 50x75x100	kom	27,40	Cijevi azbest-cementne, fi 100 mm KC-T	m	3,09
Cijev betonska jajolika 60x90x100	kom	46,17	Cijevi azbest-cementne, fi 125 mm KC-T	m	4,25
Cijev betonska kanalska 100/800	kom	2,60	Cijevi azbest-cementne, fi 150 mm KC-T	m	5,54
Cijev betonska perforirana fi 100	kom	5,65	Cijevi azbest-cementne, fi 175 mm KC-T	m	6,33
Cijev betonska perforirana fi 150	kom	7,82	Cijevi azbest-cementne, fi 200 mm KC-T	m	8,65
Cijev betonska perforirana fi 200	kom	9,45	Cijevi azbest-cementne, fi 250 mm KC-T	m	12,27
Cijev betonska perforirana fi 250	kom	10,40	Cijevi azbest-cementne, fi 300 mm KC-T	m	16,52
Cijev betonska pol.kalote fi 300/100	kom	23,87	Cijevi bakrene oplastene 06x1 mm	m	4,69
Cijev betonska pol.kalote fi 350/100	kom	30,45	Cijevi bakrene oplastene 08x1 mm	m	3,65
Cijev betonska pol.kalote fi 450/080	kom	40,33	Cijevi bakrene oplastene 10x1 mm	m	5,57
Cijev crna čelična 100/108 mm	m	63,77	Cijevi bakrene oplastene 12x1 mm	m	10,91
Cijev crna čelična 125/132 mm	m	79,56	Cijevi bakrene oplastene 15x1 mm	m	7,92
Cijev crna čelična 200/208 mm	m	169,52	Cijevi bakrene oplastene 18x1 mm	m	9,53
Cijev crna čelična 300/308 mm	m	394,74	Cijevi bakrene oplastene 22x1 mm	m	10,91
Cijev crna čelična 51/57 mm	m	13,87	Cijevi bakrene oplastene 28x1,5 mm	m	14,80
Cijev crna čelična 57/63 mm	m	35,23	Cijevi bakrene oplastene 35x1,5 mm	m	19,15
Cijev crna čelična 64/70 mm	m	39,34	Cijevi bakrene oplastene 42x1,5 mm	m	23,50
Cijev crna čelična 70/76 mm	m	41,82	Cijevi kanalizacione PVC, fi 032 mm	m	3,87
Cijev crna čelična 76/83 mm	m	49,07	Cijevi kanalizacione PVC, fi 050 mm	m	7,25
Cijev crna čelična 82/89 mm	m	53,43	Cijevi kanalizacione PVC, fi 075 mm	m	3,87
Cijev crna čelična 89/95 mm	m	57,34	Cijevi kanalizacione PVC, fi 110 mm	m	7,25
Cijev crna čelična 95/102 mm	m	59,88	Cijevi kanalizacione PVC, fi 125 mm	m	9,68
Cijev crna čelična no 10 mm	m	3,97	Cijevi kanalizacione PVC, fi 160 mm	m	15,22

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 050 mm	m	19,36	Daske na pero i utor deb. 15 mm	m³	1561,28
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 070 mm	m	23,67	Daske na pero i utor deb. 20 mm	m³	2226,90
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 100 mm	m	31,37	Dekton Ultra-Compact Surface 20 mm	m²	220,45
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 125 mm	m	42,15	Dijamant kruna fi 56 mm	kom	366,80
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 150 mm	m	57,54	Dimnjak "schieudel" art. ra-11, fi 20 cm	kom	40,87
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 200 mm	m	129,39	Dimnjak "schieudel" art. ra-2, fi 16 cm	kom	32,91
Cijevi keramičke, fi 100 mm	m	7,01	Dimnjak "schieudel" art. ra-4, fi 20 cm	kom	40,87
Cijevi keramičke, fi 125 mm	m	8,82	Dimnjak "schieudel" art. ra-9, fi 16 cm	kom	32,91
Cijevi keramičke, fi 150 mm	m	12,67	Dimnjak "schieudel" art.1a, fi 13.5 cm	m	28,13
Cijevi keramičke, fi 200 mm	m	13,57	Dimnjak "schieudel" art.2, fi 20 cm	m	44,46
Cijevi keramičke, fi 250 mm	m	14,72	Dimnjak "schieudel" art.23, fi 25 cm	m	74,32
Cijevi keramičke, fi 300 mm	m	18,63	Dimnjak "schieudel" art.4, fi 30 cm	m	83,47
Cijevi odvodne olovne fi 1"	m	4,79	Dimnjak "schieudel" art.48, fi 50x2	m	554,48
Cijevi odvodne olovne fi 2"	m	9,12	Dimnjak "schieudel" art.es-1, fi 16 cm	kom	32,21
Cijevi odvodne olovne fi 3"	m	12,65	Dimnjak "schieudel" art.es-2, fi 20 cm	kom	37,28
Cijevi odvodne olovne fi 3/4"	m	2,58	Dimnjak "schieudel" art.pa-1, fi 16 cm	kom	33,91
Cijevi odvodne olovne fi 4"	m	16,42	Dimnjak "schieudel" art.pa-2, fi 20 cm	kom	41,86
Cijevi odvodne olovne fi 5/4"	m	6,10	Dimnjak "schieudel" art.pa-3, fi 25 cm	kom	66,05
Cijevi odvodne olovne fi 6/4"	m	7,61	Dimnjak "schieudel" art.za es-1, 41 vk 1	kom	9,58
Cijevi ps fi 13.5 mm	m	0,33	Dimnjak "schieudel" art.za es-2, 41 vk 2	kom	14,28
Cijevi ps fi 16 mm	m	0,39	Dimnjak "schieudel" dvojni bez ven.art 41, fi 2x16	m	69,14
Cijevi ps fi 23 mm	m	0,48	Dimnjak "schieudel" ra-11 20/10 33	kom	40,87
Cijevi ps fi 29 mm	m	0,61	Dimnjak "schieudel" ra-13 25/20 33	kom	95,47
Cijevi ps fi 36 mm	m	0,75	Dimnjak "schieudel" ra-1a 13.5/13 33	kom	30,92
Cijevi ps fi 48 mm	m	1,21	Dimnjak "schieudel" ra-48 80/80 133	kom	95,25
Crijep biber	kom	0,40	Dimnjak "schieudel" ra-9 16/16 33	kom	32,91
Crijep čeramida	kom	0,52	Dimnjak "schieudel" sa ventilac.art 61, fi 2x20	m	92,83
Crijep falcani	kom	0,67	Dimnjak montažni G-2	kom	4,08
Čavli aluminijski za siporex	kom	0,15	Dimnjak montažni G-2al	kom	4,84
Čavli obični	kg	1,20	Dimnjak montažni G-2b	kom	4,17
Čavli pocinčani	kg	1,54	Dimnjak montažni T-1a	kom	5,45
Čavli pp/r, 2/15	kom	0,07	Dimnjak montažni T-1b	kom	4,50
Čavli specijalni /spušteni strop/	kom	0,12	Dimnjak montažni T-2	kom	4,67
Čavli za eternit ploče	kg	1,61	Dimnjak montažni T-3	kom	4,73
Čavliči staklarski	kg	14,51	Dimnjak montažni T-d2	kom	2,70
Čelična arm. mreža 100/100 mm (5,0kg/m²)	m²	11,38	Dimnjak montažni T-d3	kom	3,74
Čelični kvadrat (puni) 10/10 mm (0.785kg/m)	m	2,98	Dimnjak montažni T-s	kom	2,83
Čelik kutni kv. 20/20/3 mm (0.88kg/m)	m	3,32	Dimnjak 'schieudel' art. 3 fi 25 cm	m'	50,72
Čelik kutni kv. 30/30/5 mm (2.18kg/m)	m	8,58	Dodatak betonu za plastičnost /pump. beton/	kg	1,28
Čelik kutni kv. 50/50/5 mm (4.80kg/m)	m	18,81	Dodatak betonu za vodo - nepropusnost	kg	1,28
Čelik plosnati 20/5 m (0.785kg/m)	m	3,13	Drvo za loženje	kg	0,98
Čelik šesterokutni	kg	5,39	Držač krom. za "rol" toalet papir	kom	16,00
Čep za al. radiator 5/4"	kom	1,24	Držač krom. za čaše dvostruki	kom	29,42
Čep za lijev. želj. radiator 5/4"	kom	1,40	Držač krom. za čaše jednostruki	kom	26,07
Članak za radiator al. E 285/200/160	kom	13,72	Držač krom. za sapun	kom	36,13
Članak za radiator al. E 690/610/95	kom	15,75	Držač ručnika krom. dvokraki	kom	25,06
Članak za radiator al. e 700/600/75 s	kom	22,88	Držači pocinčani	kom	1,75
Članak za radiator lij. želj. 200/150	kom	11,87	Držači vješaljke /spušteni strop/	kom	4,79
Članak za radiator lij. želj. 350/160	kom	11,87	Dvopolna priključnica 10/16, 250 V (sa uzem.)	kom	7,99
Članak za radiator lij. želj. 350/200	kom	11,87	Eksplodiv	kg	1,92
Članak za radiator lij. želj. 500/110	kom	11,87	Električna energija	kw/h	0,56
Članak za radiator lij. želj. 500/160	kom	14,29	Elektrode	kg	9,45
Članak za radiator lij. želj. 600/110	kom	13,48	Epocon samoliv /premaz/	kg	4,91
Članak za radiator lij. želj. 600/160	kom	16,71	Epocon-primer F	kg	11,33
Članak za radiator lij. želj. 800/110	kom	16,71	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 080 mm	kom	2,35
Članak za radiator lij. želj. 800/160	kom	22,61	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 100 mm	kom	3,11
Daska bukova okraj.parena 50 mm, III kl	m³	1692,61	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 125 mm	kom	3,60
Daska hrastova 60 mm, II kl	m³	1678,10	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 150 mm	kom	4,33
Daska jelova za građevinarstvo 24 mm, II kl	m³	568,62	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 175 mm	kom	5,06
Daska jelova za građevinarstvo 48 mm, II kl	m³	733,30	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 200 mm	kom	5,75

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 250 mm	kom	8,06	Gume za utovar.(bag.buld.), 1.5 m³, (17.5-25)	kom	995,19
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 300 mm	kom	10,61	Hidrolit mort /premaz/	kg	1,14
Fazonski komad za poc. cijevi fi 1"	kom	2,15	Hirofa raznobojna	kg	0,32
Fazonski komad za poc. cijevi fi 1/2"	kom	1,24	Holender pocinčani fi 1"	kom	4,77
Fazonski komad za poc. cijevi fi 2 1/2"	kom	23,92	Holender pocinčani fi 1/2"	kom	3,63
Fazonski komad za poc. cijevi fi 2"	kom	10,63	Holender pocinčani fi 2"	kom	15,69
Fazonski komad za poc. cijevi fi 3"	kom	28,75	Holender slavina fi 1"	kom	27,16
Fazonski komad za poc. cijevi fi 3/4"	kom	1,63	Holender slavina fi 1/2"	kom	10,76
Fazonski komad za poc. cijevi fi 4"	kom	54,12	Holender slavina fi 3/4"	kom	14,18
Fazonski komad za poc. cijevi fi 5/4"	kom	4,44	Hvatač masti PVC, 2/2 za sudoper	kom	9,63
Fazonski komad za poc. cijevi fi 6/4"	kom	6,40	IKO Armourbase Pro Waterproof Membrane 30 m	kom	57,29
Fazonski komadi	kom	10,53	IKO Cambridge Xtreme 9.5° Shingles	m²	12,34
Filc u traci	m²	5,21	Impregnacija disperel	kg	1,70
Fluat	kg	2,73	Impregnacija izolir podloga /Silakril/	kg	4,08
Folija PVC	m²	0,39	Impregnacija za fasadeks	kg	1,92
Folija PVC	kg	0,39	Instalacijska sklopka (obična)	kom	4,65
Gips /sadra/	kg	1,17	Isover AKUSTO Mineral Wool Boards 5 cm	m²	6,83
Gips alabaster	kg	1,17	Ispuna betonska stropna S-19	kom	0,93
Gips kaša	m³	86,48	Ispunjač slojeva	kg	0,78
Gips ploča impregnirana 12.5 mm, 120x240 cm	kom	6,54	Iverica furnirana deb.15 mm	m²	44,29
Građa drvena obrađena	m³	635,38	Iverica furnirana deb.18 mm	m³	2485,70
Građa hrastova /I klasa/	m³	1762,58	Izostik /bit.ljepilo/	kg	4,69
Građa obla za građevinarstvo	m³	635,38	Izotekt T-4 /elast.bit.traka/	m²	8,31
Građa tesana za građevinarstvo	m³	635,38	Izoval V-4 /bit.traka/	m²	2,86
Gredica stropna prednapregnuta 1-3 m	m	3,50	Juta tkanina	m²	4,12
Gredica stropna prednapregnuta 3-5 m	m	3,88	Juta u tracišir. 10 cm	m²	4,97
Gredica stropna prednapregnuta 5-6 m	m	4,87	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D100	kom	1493,46
Gredice fert od cigle 2,0 - 3,6 m	m	4,52	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D200	kom	1466,26
Gredice fert od cigle 3,6 - 5,8 m	m	5,76	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D300	kom	1568,25
Gredice fert od cigle 5,8 - 6,4 m	m	7,17	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D400	kom	1506,32
Guma u ploči	kg	9,87	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D500	kom	1552,12
Gume za autobuse (9.00-20)	kom	214,33	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D600	kom	1611,86
Gume za autodizalice (12.00-24)	kom	496,43	Kada tuš lijevano željezo 90x90 cm	kom	181,26
Gume za autodizalice (14Rx20)	kom	615,00	Kalaj 35 %	kg	8,12
Gume za autodizalice (18.00-22.5)	kom	212,22	Kalup čelični za AB poluproizvode	kg	10,52
Gume za bag. utov. "caterpillar"(19.5-24)(10.5-20)	kom	215,30	Kamen lomljeni za zidanje	m³	7,70
Gume za bag. utov. "torpedo"(11.00-20)(184/15-30)	kom	589,99	Kamena sitnež za teraco u boji	kg	0,24
Gume za damper do 5 m³ (20.55-25)	kom	1515,21	Kamena vuna za izolaciju 10, 50x100	m²	13,85
Gume za damper od 10-20 m³ (21.00-35)	kom	3647,82	Kameno brašno	kg	0,08
Gume za damper od 5-10 m³ (18-33)	kom	2749,31	Kapa montažna za "SCHUND" dimnjak	kom	17,77
Gume za damper preko 20 m³ (24.00-49)	kom	5622,55	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 100 mm	kom	3,07
Gume za finiše (pog. kotači) 10.00-20	kom	243,03	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 150 mm	kom	5,85
Gume za greder do 100 kw (13.00-24)	kom	579,50	Kapa za dimnjak	kom	24,90
Gume za greder od 100-200 kw(16.00-24)	kom	967,03	Kapisle rudarske	kom	0,69
Gume za greder preko 200 kw(18.00-25)	kom	2245,24	Kingspan Kooltherm K12 Framing Board 5 cm	m²	24,57
Gume za kamione 10-20 t nos. (12.00-20)	kom	296,62	Kingspan Kooltherm K5 External Board 8 cm	m²	29,53
Gume za kamione 2-3 t nos. 8.25-20	kom	282,03	Kingspan KS1000 RW Sandwich Roof Panel 8 cm	m²	47,15
Gume za kamione 5-7.5 t nos. 10.00-20	kom	243,03	Kiselina solna	lit	0,36
Gume za kamione 7,5-10 t nos. 11.00-20	kom	270,00	Kit "M" (minijum)	kg	1,55
Gume za kombi i dost. vozila (6.50-16.8)	kom	95,82	Kit "S" (staklarski)	kg	1,55
Gume za niske prikol.i polupr. 7.5x15/8.25x25	kom	162,45	Kit akril	kg	6,32
Gume za osobna vozila	kom	42,94	Kit asfaltni	kg	4,06
Gume za pneum. valjke (16.00-25/20.50 r 25)	kom	1046,72	Kit brusni unikol	kg	3,13
Gume za rovokopač "torpedo" (18.4/15-30)	kom	1046,72	Kit emulzioni	kg	0,63
Gume za skreiper do 150 kw (29.50-29)	kom	3957,90	Kit fasadeks	kg	0,63
Gume za skreiper od 150-300 kw (33.25-35)	kom	5341,02	Kit silikonski	kg	4,37
Gume za skreiper preko 300 kw (37.50-39)	kom	8939,56	Klamfe	kg	1,92
Gume za traktore(18.4-34)(24.5-32)	kom	943,32	Klupčica al.lim,šir. 25 cm	m	8,21
Gume za utovar. od 1,5-3.0 m³(20.5-25)	kom	1473,13	Klupčica drvena 22/2/060 cm	kom	11,46
Gume za utovar. preko 3.0 m³(23.5-25)	kom	1983,71	Klupčica drvena 22/2/090 cm	kom	17,16

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Klupčica drvena 22/2/100 cm	kom	18,79	Kutija s roletom i priborom 120/180	kom	154,14
Klupčica drvena 22/2/120 cm	kom	22,05	Kutija s roletom i priborom 120/220	kom	163,05
Klupčica drvena 22/2/140 cm	kom	26,12	Kutija s roletom i priborom 120/230	kom	166,09
Klupčica drvena 22/2/150 cm	kom	28,56	Kutija s roletom i priborom 120/240	kom	168,27
Klupčica drvena 22/2/180 cm	kom	34,27	Kutija s roletom i priborom 140/090	kom	143,63
Knauf White Gypsum Board 12.5 mm	m²	2,86	Kutija s roletom i priborom 140/180	kom	167,46
Kolčak NO 10 mm	kom	1,40	Kutija s roletom i priborom 140/220	kom	177,38
Koljeno (pocinčano) fi 2"	kom	9,46	Kutija s roletom i priborom 140/230	kom	179,01
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	30,56	Kutija s roletom i priborom 150/090	kom	151,29
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	36,28	Kutija s roletom i priborom 150/140	kom	165,18
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	42,95	Kutija s roletom i priborom 150/180	kom	175,21
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	52,48	Kutija s roletom i priborom 180/090	kom	215,72
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	63,91	Kutija s roletom i priborom 180/140	kom	232,02
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	80,11	Kutija s roletom i priborom 180/180	kom	244,44
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	37,23	Kutija s roletom i priborom 180/220	kom	298,62
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	43,90	Lak bezbojni /chromelux/	kg	5,86
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	51,52	Lak bezbojni za parkete	kg	5,64
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	62,01	Lak emalj	kg	4,66
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	74,39	Leca Hollow-Core Panels 10 cm	m²	24,68
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	89,64	Leca Hollow-Core Panels 15 cm	m²	28,75
Kondverbit (voalbit trs)	m²	3,35	Lesonit tvrdi deb. 3.2 mm	m²	2,55
Konstrukcija čel. montažna (koop. rad)	kg	10,52	Lesonit tvrdi deb. 5.0 mm	m²	6,11
Konzola za al. radijator	kom	1,00	Letva 7/4/150 cm	kom	6,53
Konzola za ljev. želj. radijator	kom	4,22	Letva vezna 4/2/180 cm	kom	3,94
Konzole za umivaonik	kom	0,80	Letvica hrastova 1,5x8 cm	m	0,82
Kopče za eternit ploče	kom	0,13	Letvica kutna hrastova	m	2,12
Kositar	kg	297,59	Letvica kutna PVC	m	1,49
Kreda	kg	3,53	Lim aluminijski 0.5 mm	m²	18,03
Križići plastični	kom	0,08	Lim aluminijski 0.6 mm	m²	12,69
Kudelja	kg	5,57	Lim bakreni do 2 mm	kg	9,58
Kuka transportna bravarska manja	kom	13,84	Lim crni čelični deb. do 2 mm	kg	2,62
Kuka transportna bravarska TK-101	kom	13,18	Lim crni čelični deb. 3 mm	kg	2,00
Kuke pocinčane	kom	2,10	Lim crni rebrasti	kg	1,87
Kuke za pocinčane cijevi fi 1"	kom	1,94	Lim čelični deb. 1.0 mm (7.85 kg/m²)	m²	20,59
Kuke za pocinčane cijevi fi 1/2"	kom	1,84	Lim čelični deb. 2.0 mm (15,70 kg/m²)	m²	40,20
Kuke za pocinčane cijevi fi 2 1/2"	kom	3,83	Lim čelični deb. preko 3 mm	kg	1,87
Kuke za pocinčane cijevi fi 2"	kom	2,50	Lim čelični prof.deb. 1.5 mm (17.70 kg/m²)	m²	34,55
Kuke za pocinčane cijevi fi 3"	kom	3,99	Lim dekapirni	kg	1,41
Kuke za pocinčane cijevi fi 3/4"	kom	1,87	Lim olovni	kg	4,41
Kuke za pocinčane cijevi fi 4"	kom	4,23	Lim pocinčani deb. 0.60 mm	kg	3,70
Kuke za pocinčane cijevi fi 5/4"	kom	2,13	Lim pocinčani širine 30 cm	m	7,42
Kuke za pocinčane cijevi fi 6/4"	kom	2,25	Luk čelični fi 100 mm	kom	8,91
Kukice	kom	0,08	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 050 mm	kom	2,36
Kutija plastična za toalet papir	kom	2,64	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 070 mm	kom	3,92
Kutija s roletom i priborom 060/090	kom	96,10	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 100 mm	kom	5,17
Kutija s roletom i priborom 060/140	kom	104,23	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 125 mm	kom	7,88
Kutija s roletom i priborom 060/180	kom	110,15	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 150 mm	kom	12,57
Kutija s roletom i priborom 060/220	kom	116,71	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 200 mm	kom	13,62
Kutija s roletom i priborom 060/230	kom	118,12	Luk kanalizacioni pvc fi 032 mm	kom	0,47
Kutija s roletom i priborom 080/140	kom	121,81	Luk kanalizacioni pvc fi 050 mm	kom	0,85
Kutija s roletom i priborom 080/220	kom	135,10	Luk kanalizacioni pvc fi 075 mm	kom	2,08
Kutija s roletom i priborom 090/090	kom	115,58	Luk keramički fi 075 mm	kom	2,21
Kutija s roletom i priborom 090/180	kom	133,31	Luk keramički fi 100 mm	kom	2,75
Kutija s roletom i priborom 090/220	kom	141,63	Luk keramički fi 125 mm	kom	2,93
Kutija s roletom i priborom 090/240	kom	145,12	Ljepenska bital	m²	5,90
Kutija s roletom i priborom 100/140	kom	131,29	Ljepenska bitumenska šir. 5 cm	m	0,35
Kutija s roletom i priborom 100/180	kom	139,38	Ljepenska krovna 80 /Rubitrax br 150,100/	m²	2,32
Kutija s roletom i priborom 100/220	kom	148,12	Ljepilo celulozno, /tapetol/	kg	4,47
Kutija s roletom i priborom 100/230	kom	149,97	Ljepilo difiks za zidanje gips pločama	kg	1,07
Kutija s roletom i priborom 100/240	kom	152,07	Ljepilo drvofix 200st	kg	2,42

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ljepilo fasadno	kg	0,55	Okvir za kokos otirač 100x100 cm	kom	40,51
Ljepilo siprokol	kg	0,35	Olovo u bloku	kg	1,08
Ljepilo siprokol	kg	0,35	Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 100 mm	kom	31,34
Masa florbit	m ³	82,70	Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 125 mm	kom	37,59
Masa plastična	kg	0,29	Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 150 mm	kom	43,85
Masa za izravnjanje podova	kg	0,56	Onduline Onduvilla Corrugated Panels 105x200 cm	kom	16,64
Mast lis 2	kg	6,55	Opeka blok 25x12x14 cm	kom	0,36
Mast lis 3	kg	7,16	Opeka blok 29x25x19 cm	kom	1,08
Mast tovatna eks 1 hd	kg	7,08	Opeka montažna, 12 cm	kom	0,68
Mast tovatna eks 2 hd	kg	7,08	Opeka montažna, 14 cm	kom	0,74
Mast tovatna eks 3 hd	kg	9,31	Opeka N.F. fasadna puna	kom	0,54
Matica M 10	kom	0,14	Opeka N.F. fasadna sačasta	kom	0,70
Matica M 12	kom	0,19	Opeka N.F.šamotna	kom	3,55
Matica M 18	kom	0,30	Opeka N.F.šuplja	kom	0,34
Međuprofil /spušteni strop/	m	1,97	Opeka stropni uložak 25x40x15 cm	kom	0,82
Mesingana traka 20/2 mm (0.314kg/m)	m	2,22	Pant kovani	kom	2,90
Mesingani kutni prof. 30/30/4 mm (1.78kg/m)	m	12,32	Papir /obični/	m ²	0,83
Metla čelična za čištilice	kom	12595,53	Papir brusni za drvo	m ²	9,47
Minijum uljani	kg	3,37	Papir korund	m ²	7,73
Mješalica jednoručna s tušem	kom	79,75	Paraflex	m ²	6,49
Mješalica jednoručna s tušem 58-190	kom	79,75	Parquet bukov 45x7x2	m ²	26,37
Mješalica kromirana stojeća /srcasta/	kom	83,11	Parquet bukov 50x8x2	m ²	28,77
Mješalica kromirana termostatska 58-195	kom	103,69	Parquet bukov lamel 25x3.5x1	m ²	20,42
Mješalica kromirana zidna	kom	35,22	Parquet bukov lamel 30x4x1	m ²	21,35
Mješalica za sudoper stojeća	kom	48,56	Parquet bukov panel 100x18x1.8	m ²	32,13
Mješalica za sudoper zidna	kom	88,14	Parquet bukov panel 120x20x1.8	m ²	33,63
Moltopren 2/2	m	5,61	Parquet bukov univerzalni 35x5x1.8	m ²	27,64
Mreža istegnuta metalna 55x140	m ²	4,25	Parquet bukov univerzalni 40x6x2	m ²	32,12
Mreža zavarena B500B, tež. 3 kg/m ²	kg	3,09	Parquet bukov, I klase	m ²	25,83
Mreža zavarena B500B, tež. 3-5 kg/m ²	kg	3,09	Parquet hrastov 45x7x2	m ²	37,52
Mreža zavarena B500B, tež. 5-12 kg/m ²	kg	3,09	Parquet hrastov 50x8x2	m ²	38,85
Mreža zavarena B500B, tež. preko 12 kg/m ²	kg	3,09	Parquet hrastov lamel 25x3.5x1	m ²	31,52
Nafta d-1	lit	1,79	Parquet hrastov lamel 30x4x1	m ²	32,13
Nafta d-2	lit	1,79	Parquet hrastov panel 100x18x1.8	m ²	41,91
Nafta d-3	lit	1,79	Parquet hrastov panel 120x20x1.8	m ²	45,79
Nastavci mont. profila /spušteni strop/	kom	2,08	Parquet hrastov univerzalni 35x5x1.8	m ²	40,56
Nipl dupli fi 1/2"	kom	0,46	Parquet hrastov univerzalni 40x6x2	m ²	42,49
Nipl dupli pocinčani fi 1"	kom	0,75	Parquet hrastov, I klase	m ²	44,09
Nipl dupli pocinčani fi 3/4"	kom	0,54	Parna brana 75 m ² (rolna)	rola	20,33
Nogari željezni	kom	27,21	Pasta za toniranje	kg	2,51
Nosač	kom	0,83	Pervebit /Voalabit RP/	m ²	2,17
Nosač "OMNIA"	kg	1,49	Pervebit, kondverbit	m ²	2,17
Nosač unp 65/50 mm	kg	0,54	Pijesak "Đurdevac"	m ³	31,50
Nož za glodalicu (wirtgen)	kom	1,91	Pijesak baritni	m ³	213,11
Nožica za al. radiator	kom	6,60	Pijesak i kit	kg	1,36
Nožica za lijev. želj. radiator	kom	10,20	Pisoar ovalni fajansni sa kljunom	kom	46,37
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 050 mm	kom	2,70	Pisoar stojeći keramički	kom	82,84
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 070 mm	kom	3,40	Plafonjera (obična)	kom	25,85
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 100 mm	kom	3,82	Pletivo žičano crno, 6 mm /rubic/	m ²	1,20
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 125 mm	kom	4,26	Pletivo žičano pocinčano 15x15 mm	m ²	2,06
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 150 mm	kom	6,86	Plin butan	kg	17,65
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 200 mm	kom	15,30	Ploča azb-cementna "Kaštelanka" 655/410 cm	kom	1,67
Odbojnik gumeni podni sa vijkom	kom	0,39	Ploča azbest-cementna ravna	kom	1,66
Ogledalo kristalno 60x40 cm	kom	13,90	Ploča betonska bez kulira 40x40x5 cm	kom	1,41
Oker	kg	2,33	Ploča betonska bez kulira 50x50x4 cm	kom	1,68
Okipor - stiropor S-4, 10 cm	m ²	11,96	Ploča betonska bez kulira 50x50x5 cm	kom	1,68
Okipor stiropor deb. 1 cm S-4	m ²	1,23	Ploča blažuj	m ²	85,18
Okipor stiropor deb. 3 cm S-4	m ²	3,61	Ploča drvolut heraklit 25 mm	m ²	7,10
Okipor stiropor S-4, 8 cm	m ²	9,58	Ploča drvolut heraklit 35 mm	m ²	8,56
Okvir čelični limeni 60x60 cm	kom	30,93	Ploča drvolut heraklit 50 mm	m ²	10,42

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ploča drvilit heraklit 75 mm	m ²	17,64	Pločica za označavanje, aluminijska	kom	0,18
Ploča eternit 40x40 cm	kom	0,73	Pločice keram podne glaz. 30x30	kom	2,62
Ploča gipsana 10 cm	m ²	7,04	Pločice keram podne glaz. 30x60	kom	6,08
Ploča gipsana 12.5 cm	m ²	7,37	Pločice keram podne glaz. 60x60	kom	20,12
Ploča kamena obrađena deb. 1.5 cm	m ²	17,91	Pločice keram podne glaz. 80x80	kom	13,89
Ploča kamena obrađena deb. 3 cm	m ²	18,22	Pločice keram podne glaz. heksagon. 20x23	kom	2,03
Ploča knin-gips 1 cm	m ²	3,41	Pločice keram podne mat 30x30	kom	2,43
Ploča kulir 40x40x5 cm	kom	1,41	Pločice keram podne mat 60x60	kom	19,33
Ploča kulir 50x50x5 cm	kom	1,88	Pločice keram podne mat heksagon. 20x23	kom	1,93
Ploča porofen tvrda	m ³	108,62	Pločice keram podne polir. 60x120	kom	47,58
Ploča prednapregnuta p-10	m ²	21,10	Pločice keram podne polir. 60x60	kom	20,12
Ploča prednapregnuta p-15	m ²	26,36	Pločice keram podne polir. 80x80	kom	35,78
Ploča prednapregnuta p-20	m ²	31,91	Pločice keram podne protuklizne heksagon. 20x23	kom	2,03
Ploča prednapregnuta p-24	m ²	42,73	Pločice keram podne protuklizne heksagon. 30x35	kom	5,82
Ploča prednapregnuta p-8	m ²	18,29	Pločice keram zidne glaz. 15x20	kom	0,65
Ploča salonitna valovita 105x122 cm	kom	4,85	Pločice keram zidne glaz. 15x30	kom	1,16
Ploča salonitna valovita 105x152 cm	kom	6,92	Pločice keram zidne glaz. 30x45	kom	4,48
Ploča salonitna valovita 105x183 cm	kom	7,37	Pločice keram zidne glaz. 30x60	kom	4,98
Ploča salonitna valovita 105x213 cm	kom	7,74	Pločice keram zidne glaz. 30x60	kom	4,98
Ploča salonitna valovita 105x244 cm	kom	9,65	Pločice keram zidne glaz. 50x150	kom	51,01
Ploča sendvič drvilit dvosl. 2.5 cm	m ²	6,42	Pločice keram zidne mat 30x60	kom	5,58
Ploča sendvič drvilit dvosl. 3.5 cm	m ²	7,18	Pločice keram zidne mat 50x150	kom	49,36
Ploča sendvič drvilit trosl. 2.5 cm	m ²	6,42	Pločice keram zidne polir. 40x120	kom	27,07
Ploča sendvič drvilit trosl. 5 cm	m ²	8,92	Pločice keram zidne polir. 50x150	kom	51,01
Ploča siporex horizontalna 10 cm	m ²	12,01	Pločice keram. 10x10, 1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,22
Ploča siporex horizontalna 15 cm	m ²	16,65	Pločice keram. 10x10, 2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,20
Ploča siporex horizontalna 20 cm	m ²	23,54	Pločice keram. 10x20, 1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,47
Ploča siporex izolaciona 10 cm	m ²	7,45	Pločice keram. 10x20, 1 kl.negla.jednobobojne	kom	0,39
Ploča siporex izolaciona 7.5 cm	m ²	5,59	Pločice keram. 10x20, 2 kl.glaz.dekor.podne	kom	0,42
Ploča siporex krovna 10 cm	m ²	13,10	Pločice keram. 10x20, 2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,39
Ploča siporex krovna 15 cm	m ²	17,81	Pločice keram. 10x20, 2 kl.negla.jednobobojne	kom	0,36
Ploča siporex krovna 20 cm	m ³	25,11	Pločice keram. 10x20, 2 kl.protuklizne podne	kom	0,38
Ploča siporex krovna 25 cm	m ²	28,29	Pločice keram. 15x15, 1 kl.glazirane dekor	kom	0,25
Ploča siporex pregradna 10 cm	m ²	11,20	Pločice keram. 15x15, 1 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,28
Ploča siporex pregradna 7.5 cm	m ²	8,53	Pločice keram. 15x15, 2 kl.glaz.jednobojne	kom	0,27
Ploča siporex strop. 10 cm N 300 kg	m ²	13,67	Pločice keram. 15x15, 2 kl.glazirane dekor	kom	0,27
Ploča siporex strop. 15 cm N 300 kg	m ²	18,52	Pločice keram. 15x15, 2 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,27
Ploča siporex strop. 15 cm N 400 kg	m ²	19,14	Pločice keram. 20x20, 1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,39
Ploča siporex strop. 20 cm N 300 kg	m ²	23,73	Pločice keram. 6.5x25, 1 kl.glazirane fasadne	kom	0,20
Ploča siporex strop. 20 cm N 400 kg	m ²	24,09	Pločice keram. 6.5x25, 2 kl.glazirane fasadne	kom	0,18
Ploča siporex stropna 10 cm	m ³	134,11	Pločice keram. 7.5x15, 1 kl.glaz.jednobojne	kom	0,16
Ploča siporex stropna 15 cm	m ³	123,93	Pločice keram. 7.5x15, 1 kl.glazirane dekor	kom	0,39
Ploča siporex vertikalna 15 cm	m ²	17,05	Pločice keram. 7.5x15, 2 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,13
Ploča siporex vertikalna 20 cm	m ²	22,52	Pločice klinker 24x11.5	kom	0,93
Ploča siporex vertikalna 25 cm	m ²	27,74	Pločice klinker 24x12	kom	0,96
Ploče /prirodne/ mramor deb. 2.5 cm	m ²	14,46	Pločice klinker 24x10.50 cm, 1 kl.glazirane	kom	0,44
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 15 mm	m ²	43,87	Pločice vinas deb. 2.5 mm	m ²	9,59
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 18 mm	m ²	51,63	Pluteni granulati	kg	0,69
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 20 mm	m ²	59,46	Pod brodski jelovi	m ²	18,48
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 25 mm	m ²	75,30	Pod tafting	m ²	31,37
Ploče foča deb. 15 mm	m ²	2,71	Pod tapison	m ²	9,45
Ploče foča deb. 18 mm	m ²	2,96	Podmetač gumeni fi 70 mm	kom	3,44
Ploče foča deb. 20 mm	m ²	3,45	Podmetač gumeni za konzole	kom	1,98
Ploče kamene kanfanar 2 cm	m ²	18,22	Podmetač gumeni za školjku	kom	2,52
Ploče kamene vinkuran 18 mm	m ²	17,59	Podmetač plastični za armaturu	kom	0,18
Ploče mramorne lomljene 2-3 cm	kg	0,27	Polica etažer 60/13 cm (za kup.)	kom	16,12
Ploče teraco 10x20 cm	m ²	7,91	Poniklani produžetak fi 1/2"	kom	0,78
Ploče teraco 20x20 cm, d=2/2.5 cm	kom	0,60	Porofen SN 6 cm	m ²	4,66
Ploče teraco 30x30 cm, d=3/3.5 cm	kom	0,83	Porofen SN 8 cm	m ²	6,20
Ploče teraco 50x50 cm, d=3/3.5 cm	kom	2,18	Posuda za tekući sapun sa držačem	kom	9,11

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Posuda zatvorena ekspanz. 400 l, 6 bara	kom	1545,66	Prozor izo 100/140 OZ l/d lazura	kom	277,77
Poštanski ormarić	kom	4,66	Prozor izo 100/180 F lazura	kom	159,77
Prag hrastov	m ³	1818,15	Prozor izo 100/180 OZ l/d lazura	kom	317,00
Prefa Aluminium Roof Panels 600x420 mm	m ²	58,50	Prozor izo 100/220 F lazura	kom	192,02
Pregrada drvena deb. 10 cm	m ²	63,09	Prozor izo 100/220 PZ l/d lazura	kom	367,08
Pregrada drvena deb. 8 cm	m ²	57,23	Prozor izo 100/230 F lazura	kom	198,31
Pričvrsnica za al. radiator	kom	0,83	Prozor izo 100/230 PZ l/d lazura	kom	379,33
Pričvrsnica za ljev. želj. radiator	kom	1,02	Prozor izo 100/240 PZ l/d lazura	kom	388,81
Priključni ormarić RLS 55	kom	263,83	Prozor izo 120/060 F lazura	kom	90,45
Prirubnica NO 10	kom	5,68	Prozor izo 120/060 OZ l/d lazura	kom	221,61
Prirubnica NO 15	kom	4,48	Prozor izo 120/090 F lazura	kom	112,73
Prirubnica NO 20	kom	6,45	Prozor izo 120/120 F lazura	kom	134,59
Prirubnica NO 25	kom	7,94	Prozor izo 120/120 OZ lazura	kom	274,82
Prirubnica NO 32	kom	11,88	Prozor izo 120/140 F lazura	kom	150,44
Prirubnica NO 40	kom	15,82	Prozor izo 120/180 F lazura	kom	181,45
Prirubnica NO 50	kom	17,28	Prozor izo 120/180 OZ l/d lazura	kom	353,79
Prirubnica NO 65	kom	21,22	Prozor izo 120/220 F lazura	kom	214,36
Prirubnica NO 80	kom	25,66	Prozor izo 120/220 PZ 1kr lazura	kom	487,00
Prizme staklene dim. 19x19 cm	kom	4,17	Prozor izo 120/220 PZD 2kr lazura	kom	511,35
Prizme staklene dim. 24x24 cm	kom	6,41	Prozor izo 120/230 F lazura	kom	223,23
Produljenje fi 1/2"	kom	0,78	Prozor izo 120/230 PZ 1kr lazura	kom	510,12
Profil čelični; U,L,I, toplovaljani	kg	1,77	Prozor izo 120/230 PZD 2kr lazura	kom	535,62
Profil kutni uz zid /spušteni strop/	m	2,91	Prozor izo 120/240 PZD 2kr lazura	kom	549,01
Profil montažni /spušteni strop/	m	5,10	Prozor izo 140/060 F lazura	kom	100,25
Protuteg za garaž. vrata sa sajлом tež. 15 kg	kom	42,10	Prozor izo 140/090 F lazura	kom	125,92
Prozor betonski tipski t-6	m ²	13,45	Prozor izo 140/140 F lazura	kom	175,14
Prozor izo 030/220 F lazura	kom	102,57	Prozor izo 140/140 OZ 2kr lazura	kom	404,37
Prozor izo 060/060 F lazura	kom	62,66	Prozor izo 140/180 F lazura	kom	168,86
Prozor izo 060/060 OZ lazura	kom	152,92	Prozor izo 140/220 F lazura	kom	240,79
Prozor izo 060/090 F lazura	kom	78,39	Prozor izo 140/220 PZD 2kr lazura	kom	538,98
Prozor izo 060/090 OZ lazura	kom	174,92	Prozor izo 140/230 F lazura	kom	258,17
Prozor izo 060/140 F lazura	kom	101,48	Prozor izo 140/230 PZD 2kr lazura	kom	556,74
Prozor izo 060/140 OZ lazura	kom	227,39	Prozor izo 150/060 F lazura	kom	108,31
Prozor izo 060/180 F lazura	kom	130,57	Prozor izo 150/090 F lazura	kom	136,53
Prozor izo 060/180 OZ lazura	kom	260,11	Prozor izo 150/140 F lazura	kom	183,86
Prozor izo 060/220 F lazura	kom	143,35	Prozor izo 150/180 F lazura	kom	220,51
Prozor izo 060/220 OZ lazura	kom	300,56	Prozor izo 150/220 PZ 2kr lazura	kom	546,66
Prozor izo 060/230 F lazura	kom	147,64	Prozor izo 180/060 F lazura	kom	119,82
Prozor izo 080/120 OZ lazura	kom	226,23	Prozor izo 180/090 F lazura	kom	149,61
Prozor izo 080/140 OZ lazura	kom	244,79	Prozor izo 180/140 F lazura	kom	203,94
Prozor izo 080/220 PZ lazura	kom	330,10	Prozor izo 180/140 OZ 2 kr lazura	kom	440,46
Prozor izo 090/060 F lazura	kom	76,55	Prozor izo 180/180 F lazura	kom	246,90
Prozor izo 090/060 OZ lazura	kom	176,44	Prozor izo 180/220 PZ lazura	kom	616,85
Prozor izo 090/090 F lazura	kom	95,22	Prozor krovni 065/085 cm	kom	227,76
Prozor izo 090/090 OZ lazura	kom	200,84	Prozor krovni 075/112 cm	kom	259,17
Prozor izo 090/120 F lazura	kom	112,96	Prozor krovni 085/112 cm	kom	293,63
Prozor izo 090/120 OZ lazura	kom	234,88	Prozor krovni 105/112 cm	kom	384,80
Prozor izo 090/140 F lazura	kom	126,33	Prozor krovni 105/145 cm	kom	498,16
Prozor izo 090/180 F lazura	kom	150,36	Puškica bravarska PM-1, FI 08	kom	4,23
Prozor izo 090/180 OZ lazura	kom	293,58	Puškica bravarska PM-1, FI 16	kom	4,74
Prozor izo 090/220 F lazura	kom	178,83	PVC cijev za kanalizaciju DN 110 mm	m	2,31
Prozor izo 090/220 PZ lazura	kom	341,23	Račva kanalska pvc,fi 032 mm	kom	0,93
Prozor izo 090/230 F lazura	kom	186,09	Račva kanalska pvc,fi 050 mm	kom	1,50
Prozor izo 090/240 PZ lazura	kom	361,07	Račva kanalska pvc,fi 075 mm	kom	3,55
Prozor izo 100/060 F lazura	kom	149,92	Račva kanalska pvc,fi 110 mm	kom	7,61
Prozor izo 100/060 OZ l/d lazura	kom	187,50	Račva kanalska pvc,fi 125 mm	kom	10,25
Prozor izo 100/090 F lazura	kom	101,20	Račva kanalska pvc,fi 160 mm	kom	15,80
Prozor izo 100/120 F lazura	kom	121,10	Račva keramička,fi 075 mm	kom	5,22
Prozor izo 100/120 OZ lazura	kom	257,62	Račva keramička,fi 100 mm	kom	6,24
Prozor izo 100/140 F lazura	kom	134,27	Račva keramička,fi 125 mm	kom	6,82

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Račva keramička, fi 150 mm	kom	7,78	Spojnica kompresiona NO 15x12 mm	kom	2,52
Račva keramička, fi 200 mm	kom	7,06	Spojnica kompresiona NO 15x14 mm	kom	2,52
Račva keramička, fi 250 mm	kom	10,67	Spojnica kompresiona NO 15x15 mm	kom	2,81
Račva keramička, fi 300 mm	kom	11,34	Spojnica kompresiona NO 15x16 mm	kom	3,00
Račva kosa lijev. želj. 2/2, fi 125 mm	kom	15,70	Spojnica kompresiona NO 15x18 mm	kom	3,50
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 050 mm	kom	20,20	Spojnica kompresiona NO 16x16 mm	kom	4,18
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 070 mm	kom	27,48	Spojnica kompresiona NO 18x18 mm	kom	1,08
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 150 mm	kom	91,17	Spojnica za al. radiator 5/4"	kom	1,08
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 200 mm	kom	170,71	Spojnica za lijev. želj. radiator 5/4"	kom	1,29
Ragno Ceramic Floor Tiles 10x20 cm	m²	25,45	Spojnice "dalma-reka" fi 080	kom	3,09
Razređivač	kg	1,43	Spojnice "dalma-reka" fi 100	kom	3,43
Razvodne kutije 095x095 mm	kom	1,08	Spojnice "dalma-reka" fi 125	kom	5,86
Razvodne kutije 150x100 mm	kom	1,34	Spojnice "dalma-reka" fi 150	kom	6,31
Razvodne kutije fi 070 mm	kom	0,19	Spojnice "dalma-reka" fi 175	kom	6,83
Razvodne kutije fi 078 mm	kom	0,37	Spojnice "dalma-reka" fi 200	kom	7,32
Razvodni ormarić TEP HVK 15-1 EOS	kom	1243,43	Spojnice "dalma-reka" fi 250	kom	7,93
Redukcija za al. radiator, 5/4"	kom	1,30	Spojnice "dalma-reka" fi 300	kom	8,59
Redukcija za lijev. želj. radiator, 5/4"	kom	1,85	Sredstvo za neutraliziranje	kg	4,29
Resitol	kg	1,37	Staklenac za brušenje	kg	5,43
Rešetka kanalska 40x40 cm, 53 kg	kom	100,46	Staklo armirano deb. 6/7 mm	m²	23,15
Rešetka kišna 155x155 mm	kom	16,17	Staklo brazdasto 5/6 mm	m²	23,22
Rešetka kišna 200x200 mm	kom	22,88	Staklo deb. 10.0 mm	m²	30,53
Rešetka kišna 255x255 mm	kom	53,75	Staklo deb. 3.0 mm	m²	8,66
Rigol betonski fi 12.5	kom	2,37	Staklo deb. 4.0 mm	m²	47,12
Rigol betonski fi 15	kom	2,67	Staklo deb. 5.5 mm	m²	53,58
Rigol betonski fi 25	kom	4,31	Staklo deb. 8.0 mm	m²	23,78
Rockwool Frontrock MAX E 10 cm	m²	17,85	Staklo kopelit 5/6 mm, jednostr. 22 cm	m²	22,05
Roleta FLOS s kut. prib. 60/60 cm	kom	97,50	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 25 cm	m²	28,89
Rozeta dimovodna	kom	10,70	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 32 cm	m²	28,89
Rozeta kromirana fi 1/2"	kom	0,74	Staklo kopelit bezbojno	m²	20,97
Rozeta poniklana fi 1/2"	kom	0,74	Staklo kopelit u boji	m²	29,47
Rozeta ukrasna nikl. prosj. profil	kom	6,98	Staklo matirano	m²	29,92
Rukohvat čelični 120/120/5 mm	kom	37,51	Staklo ornament 4/5 mm	m²	10,13
Rukohvat kromirani 500 mm	kom	10,84	Staklo ornament armirano 6/7 mm	m²	25,57
Sapun kalijev	kg	2,01	Stalak za umivaonik	kom	19,99
Sidra pocinčana	kom	1,87	Stearin	kg	1,20
Sidro GS 240/100 mm	kom	2,50	STEICO Flex Wood Fibre Board 6 cm	m²	9,25
Sidro US 100, l=10 cm	kom	0,67	Stezaljke 2.5 mm²	kom	2,35
Sifon "s" za vinda bonu	kom	27,66	Stezaljke 4.0 mm²	kom	3,68
Sifon kromirani za umivaonik	kom	21,15	Stonosol	kg	3,07
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/40	kom	15,16	Strojna obrada	sat	26,67
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/50	kom	15,16	Strugalo ležeće 100x60x5 cm, 32 kg	kom	142,68
Sifon s rešetkom podni	kom	6,30	Strugalo stojeće	kom	21,35
Sifon za kadu PVC	kom	5,41	Stupaljka zašah	kom	6,56
Sifon za pisoar	kom	5,00	Sudoper kuhinjski dvodjelni	kom	282,36
Sifon za stroj za pranje rublja	kom	8,40	Sudoper kuhinjski jednodjelni	kom	245,59
Sijalica 60 W	kom	1,04	Svrdlo monoblok 1600 mm	kom	133,64
Sika Sarnafil TS 77 PVC Roofing Membrane 1.5 mm	m²	24,57	Šamot u prahu	kg	5,27
Silestone Quartz Slab 15 mm	m²	170,98	Škare za otklapanje s poluooolivom	par	5,17
Slavina za punjenje i pražnjenje no 15	kom	7,95	Šljunak granulirani	m³	17,10
Slavina za punjenje i pražnjenje no 20	kom	8,79	Šljunak granulirani krup. 0.08-0.5 mm	m³	25,58
Slivnik, lijev. želj. "dom" fi 100 mm	kom	14,55	Šljunak granulirani krup. 0.5-4 mm	m³	24,87
Slivnik, lijev. želj. "dom" fi 125 mm	kom	15,91	Šljunak prani krupnoće 05-15 mm	m³	14,26
Slivnik, lijev. želj. "dom" fi 150 mm	kom	17,36	Šljunak prani krupnoće 15/30 mm	m³	14,26
Sljemenjaci od eternita	kom	1,37	Štapin sporogoreći	m	0,66
Sljemenjaci za azb-cementne ploče	kom	6,10	Štucna za dimnjake	kom	9,57
Sljemenjak čeramida biber	kom	2,34	Tapeta papirna, dekor periva	m²	3,41
Sljemenjak salonitni	kom	6,02	Tapeta papirna, glatka	m²	2,23
Sljemenjak za crijep	kom	3,45	Tapeta papirna, reljefna	m²	4,40
Spojnica kompresiona NO 12x12 mm	kom	2,03	Tapeta plastična, dekor mat	m²	4,52

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Tapeta plastična, dekor svilasto-sjajna	m²	4,91	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x14 mm	kom	44,31
Tapeta plastična, periva glatka	m²	4,52	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x15 mm	kom	38,12
Tapeta plastična, velur	m²	5,99	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x18 mm	kom	43,24
Tegola asfaltna 100x34	paket	9,34	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x16 mm	kom	38,12
Terabona raznobojna	kg	0,30	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x18 mm	kom	42,58
Termanol 32 (30)	kg	8,39	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x12 mm	kom	44,31
Termofloc Blown-In Cellulose 15 cm	m²	13,55	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x14 mm	kom	44,31
Termometar 0-15 stupnjeva C	kom	19,70	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x15 mm	kom	38,12
Termometar sa okruglom skalom 0-100 C	kom	26,14	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x16 mm	kom	38,12
Termoporit masa	m³	336,26	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x12 mm	kom	44,31
Terpentin	kg	4,25	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x14 mm	kom	44,31
Tervol 4 cm PTP	m²	7,07	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x15 mm	kom	38,12
Tervol 8 cm PTP	m²	14,11	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x16 mm	kom	38,12
Tipl plastični fi 8	kom	0,08	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x18 mm	kom	43,24
Tipl plastični fi 10	kom	0,09	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 20x16 mm	kom	38,12
Tipl plastični fi 12	kom	0,10	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x12 mm	kom	53,44
Tondach Kontinental Plus Ceramic Roof Tiles	kom	1,65	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x14 mm	kom	53,44
Traka aluminijska deb. 1 mm, (2.7 kg/m²)	m²	32,86	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x15 mm	kom	47,27
Traka bitraks spužv. 20x20 cm	m	1,22	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x18 mm	kom	51,72
Traka bitraks spužvasta, 60x30 cm	m	1,46	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x16 mm	kom	53,44
Traka dekoradai 10 cm	m²	8,93	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x18 mm	kom	51,72
Traka plastična zidna	kg	2,73	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x12 mm	kom	53,44
Traka PVC homogena	m	2,09	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x14 mm	kom	53,44
Traka tervol, FI 20 mm	m	1,16	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x15 mm	kom	47,27
Trake zaobljene aluminijske	m	4,65	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x16 mm	kom	47,27
Travertine Stone Slabs 60x60x2 cm	m²	58,61	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x12 mm	kom	53,44
Trstika pletena	m²	2,42	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x14 mm	kom	53,44
Tutkalo	kg	1,27	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x15 mm	kom	47,27
Ugljen drveni kovački	kg	0,83	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x16 mm	kom	47,27
Ulje INA delta 5 SAE	kg	6,52	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x18 mm	kom	51,72
Ulje INA epol sp 220	kg	5,38	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 20x16 mm	kom	53,44
Ulje INA hidraol hd 100 (70)	kg	5,38	Ventil ispirni za pisoar	kom	7,38
Ulje INA hidraol hd 220 (160)	kg	5,96	Ventil izljevni za kadu	kom	14,16
Ulje INA hidraol hd 68 (50)	kg	2,56	Ventil izljevni za pisoar	kom	7,14
Ulje INA super 3 SAE 15/40	kg	4,57	Ventil izljevni za tuš kadu	kom	8,91
Ulje laneno /firnis/	kg	1,86	Ventil kutni radij.autm.regul.desni NO 32	kom	25,86
Ulje lož - mazut	kg	1,14	Ventil kutni radij.prigušni no 10	kom	6,24
Ulje motorno INA super 3 SAE 30	kg	5,13	Ventil kutni radij.prigušni no 15	kom	7,59
Ulje motorno INA super 3 SAE 50	kg	5,13	Ventil kutni radij.prigušni no 20	kom	9,60
Ulje motorno INA super 5 SAE 30	kg	5,41	Ventil kutni radij.sa predregul. no 10	kom	9,29
Ulje oplatan	kg	2,75	Ventil kutni radij.sa predregul. no 15	kom	10,59
Ulje za diferen. INA hipenol 90 gtl	kg	7,13	Ventil kutni radij.sa predregul. no 20	kom	13,43
Ulje za diferen. INA sufix-a-atf-b2	kg	11,24	Ventil kutni radij.sa predregul. no 25	kom	15,44
Ulje za kipe hidropip 18	kg	9,03	Ventil kutni radij.sa predregul. no 32	kom	15,68
Ulje za kočnice uka 2	kg	12,94	Ventil kutni termostatski no 10	kom	23,54
Umivaonik fajansani 38x31 cm	kom	25,79	Ventil kutni termostatski no 15	kom	24,24
Umivaonik fajansani 47x38 cm	kom	27,87	Ventil kutni termostatski no 20	kom	25,55
Umivaonik fajansani 51x43 cm	kom	29,52	Ventil kutni za vodikotlič fi 1/2"	kom	4,62
Umivaonik fajansani 60x49 cm	kom	36,84	Ventil ms kosi art.72 fi 1"	kom	11,85
Uvodnice fi 13.5 mm	kom	0,08	Ventil ms kosi art.72 fi 1/2"	kom	5,48
Uvodnice fi 16 mm	kom	0,08	Ventil ms kosi art.72 fi 2 1/2"	kom	49,08
Uvodnice fi 23 mm	kom	0,12	Ventil ms kosi art.72 fi 2"	kom	24,69
Uvodnice fi 29 mm	kom	0,41	Ventil ms kosi art.72 fi 3"	kom	98,10
Uvodnice fi 36 mm	kom	0,43	Ventil ms kosi art.72 fi 3/4"	kom	8,36
Uvodnice fi 48 mm	kom	0,55	Ventil ms kosi art.72 fi 5/4"	kom	19,43
Vapno gašeno	m³	101,70	Ventil ms kosi art.72 fi 6/4"	kom	23,21
Vapno gašeno	kg	101,70	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 10	kom	47,15
Vapno hidratizirano	kg	0,16	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 15	kom	10,25
Vapno živo	kg	0,14	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 20	kom	13,08
Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x12 mm	kom	44,31	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 25	kom	17,95

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 32	kom	36,30	Ventil ms za tv rav.prop. no 25	kom	12,91
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 40	kom	92,83	Ventil ms za tv rav.prop. no 32	kom	33,92
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 50	kom	105,65	Ventil ms za tv rav.prop. no 40	kom	42,41
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 65	kom	126,01	Ventil ms za tv rav.prop. no 50	kom	63,83
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 80	kom	193,90	Ventil nepovratni art.1017 fi 1" 25 mm	kom	19,33
Ventil ms ravni art.125 fi 1"	kom	19,22	Ventil nepovratni art.1017 fi 1/2" 15 mm	kom	11,99
Ventil ms ravni art.125 fi 1/2"	kom	12,94	Ventil nepovratni art.1017 fi 2 1/2" 65 mm	kom	73,03
Ventil ms ravni art.125 fi 2 1/2"	kom	92,00	Ventil nepovratni art.1017 fi 2" 50 mm	kom	50,52
Ventil ms ravni art.125 fi 2"	kom	68,17	Ventil nepovratni art.1017 fi 3" 80 mm	kom	115,65
Ventil ms ravni art.125 fi 3"	kom	138,54	Ventil nepovratni art.1017 fi 3/4" 20 mm	kom	22,08
Ventil ms ravni art.125 fi 3/4"	kom	17,12	Ventil nepovratni art.1017 fi 5/4" 30 mm	kom	38,63
Ventil ms ravni art.125 fi 5/4"	kom	38,56	Ventil nepovratni art.1017 fi 6/4" 40 mm	kom	48,68
Ventil ms ravni art.125 fi 6/4"	kom	47,81	Ventil odbojni fi 1"	kom	4,05
Ventil ms ravni no 10	kom	8,31	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 06.25	kom	37,34
Ventil ms ravni no 15	kom	6,86	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 10	kom	30,48
Ventil ms ravni no 20	kom	9,69	Ventil odzr.za vert.s ar.nep.ven. NO 10	kom	38,33
Ventil ms ravni no 25	kom	12,91	Ventil radij.odzr.autom.regulac. no 32	kom	26,55
Ventil ms ravni no 32	kom	33,92	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 03 mm	kom	14,78
Ventil ms ravni no 40	kom	42,41	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 06 mm	kom	1,77
Ventil ms ravni no 50	kom	63,83	Ventil radij.za pražnjenje 03 mm	kom	15,76
Ventil ms ravni no 65	kom	136,62	Ventil radij.za pražnjenje 06 mm	kom	15,76
Ventil ms ravni no 80	kom	178,16	Ventil ravni propusni art.83 fi 1"	kom	13,72
Ventil ms s ponik. kapom fi 1" art 13	kom	54,36	Ventil ravni propusni art.83 fi 1/2"	kom	7,28
Ventil ms s ponik. kapom fi 1/2" art 13	kom	9,48	Ventil ravni propusni art.83 fi 2 1/2"	kom	145,15
Ventil ms s ponik. kapom fi 3/4" art 13	kom	13,06	Ventil ravni propusni art.83 fi 2"	kom	67,82
Ventil ms uz armaturu fi 1/2" art 89	kom	22,08	Ventil ravni propusni art.83 fi 3"	kom	189,30
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 15	kom	44,61	Ventil ravni propusni art.83 fi 3/4"	kom	10,29
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 20	kom	49,51	Ventil ravni propusni art.83 fi 5/4"	kom	36,03
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 25	kom	66,29	Ventil ravni propusni art.83 fi 6/4"	kom	45,06
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 32	kom	69,53	Ventil ravni radij.prigušni no 10	kom	5,82
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 40	kom	95,62	Ventil ravni radij.prigušni no 15	kom	7,30
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 50	kom	111,32	Ventil ravni radij.prigušni no 20	kom	9,16
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 65	kom	144,58	Ventil ravni radij.sa predregul. no 10	kom	9,84
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 80	kom	175,68	Ventil ravni radij.sa predregul. no 15	kom	11,09
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 15	kom	40,29	Ventil ravni radij.sa predregul. no 20	kom	14,71
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 20	kom	44,21	Ventil ravni radij.sa predregul. no 25	kom	25,47
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 25	kom	59,91	Ventil ravni radij.sa predregul. no 32	kom	27,85
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 32	kom	62,86	Ventil ravni termostatski no 10	kom	24,20
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 40	kom	86,40	Ventil ravni termostatski no 15	kom	24,91
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 50	kom	100,13	Ventil ravni termostatski no 20	kom	26,23
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 65	kom	136,43	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1"	kom	148,67
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 80	kom	158,02	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1/2"	kom	8,19
Ventil ms za paru sa prirubicama no 10	kom	24,59	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2 1/2"	kom	391,76
Ventil ms za paru sa prirubicama no 15	kom	48,08	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2"	kom	270,68
Ventil ms za paru sa prirubicama no 20	kom	53,29	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3"	kom	554,62
Ventil ms za paru sa prirubicama no 25	kom	71,06	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3/4"	kom	77,20
Ventil ms za paru sa prirubicama no 32	kom	74,89	Ventil sigurnosni art.1039 fi 5/4"	kom	137,66
Ventil ms za paru sa prirubicama no 40	kom	102,58	Ventil sigurnosni art.1039 fi 6/4"	kom	157,84
Ventil ms za paru sa prirubicama no 50	kom	117,90	Ventil sigurnosni fi 1"	kom	25,32
Ventil ms za paru sa prirubicama no 65	kom	155,41	Ventil sigurnosni fi 1/2"	kom	8,24
Ventil ms za paru sa prirubicama no 80	kom	188,50	Ventil za ispiranje stojećeg pisoara	kom	7,14
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 15	kom	40,29	Ventil za kadu preljevni	kom	13,66
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 20	kom	44,21	Verbit - Voalbit	m²	2,37
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 25	kom	59,91	Verbit-20, voalbit V-50/2	m²	1,51
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 32	kom	62,86	Verbit-30, voalbit V-50/3	m²	1,96
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 40	kom	86,40	Verbit-40, voalbit V-50/4	m²	2,52
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 50	kom	100,13	Verbit-40/Bitumal	m²	4,04
Ventil ms za tv rav.prop. no 10	kom	50,10	Verbitex-30 /Bitutext 3/	m²	2,55
Ventil ms za tv rav.prop. no 15	kom	6,86	Veza met.bravarska MV-101	kom	18,08
Ventil ms za tv rav.prop. no 20	kom	9,69	Veza met.bravarska MV-102	kom	8,36

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Veza met.bravarska TIP-1	kom	7,55	Vod pp/r 4x1.5 mm ²	m	1,15
Veza met.bravarska TIP-2	kom	7,55	Vod pp/r 4x2.5 mm ²	m	1,57
Vezivo celulozno impregnacija	kg	10,10	Voda staklena	lit	2,05
Vezivo disperziono /glet masa/	kg	2,57	Vodič p 1.5 mm ²	m	0,18
Vezivo emulziono	kg	11,18	Vodič p 10 mm ²	m	0,92
Vijak bravarski fischerov od 12 mm	kom	0,79	Vodič p 16 mm ²	m	1,35
Vijak čelični	kom	0,14	Vodič p 2.5 mm ²	m	0,25
Vijak natezni M 22	kom	10,71	Vodič p 25 mm ²	m	2,02
Vijak pocinčani	kom	2,17	Vodič p 35 mm ²	m	2,58
Vijak s maticom M 16	kom	1,23	Vodič p 4 mm ²	m	0,37
Vijak s maticom M 20	kom	1,53	Vodič p 6 mm ²	m	0,53
Vijak za drvo M 4x 45 mm	kom	0,08	Vodokotlić nisko montažni fajansni	kom	32,99
Vijak za drvo M 6x 60 mm	kom	0,12	Vodokotlić visoko montažni limeni	kom	56,16
Vijak za drvo M 6x 70 mm	kom	0,14	Vodomjer kućni VM 03 m ³ , fi 1/2"	kom	74,99
Vijak za drvo M 10x200 mm	kom	0,09	Vodomjer kućni VM 03 m ³ , fi 3/4"	kom	74,99
Vijak za drvo M 10x400 mm	kom	0,12	Vodomjer kućni VM 05 m ³ , fi 3/4"	kom	87,43
Vijak za drvo M 12x200 mm	kom	0,13	Vodomjer kućni VM 07 m ³ , fi 1"	kom	129,28
Vijak za drvo M 18x300 mm	kom	0,16	Vodomjer kućni VM 10 m ³ , fi 5/4"	kom	157,27
Vijak za drvo M 50x 50 mm	kom	0,10	Vodomjer kućni VM 20 m ³ , fi 6/4"	kom	206,47
Vijak za pričvršćenje	kom	2,56	Vrata 061/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	246,96
Vijak za željezo M 12x100 mm	kom	0,86	Vrata 061/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	258,77
Vijak zeta 110x6	kom	0,21	Vrata 061/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	238,66
Vijak željezni	kom	0,32	Vrata 061/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	275,75
Vijci	kom	0,27	Vrata 061/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	285,56
Vijci "Triglav" M-6	kom	0,18	Vrata 061/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	264,76
Vijci s kromiranom kapicom	kom	0,18	Vrata 061/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	313,07
Vijci za drvo 35/35	kom	0,09	Vrata 061/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	275,20
Vijci za drvo 50/40	kom	0,10	Vrata 061/260/10 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	282,83
Vijci za drvo 60/55	kom	0,14	Vrata 061/260/10 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	262,02
Vijci za drvo 60/60	kom	0,12	Vrata 071/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	280,98
Vindabona	kom	72,42	Vrata 071/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	284,85
Vinkuran Stone Tiles 60x60x1.8 cm	m ²	47,59	Vrata 071/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	271,19
Vlakna bitumenizirana deb. 3.0 cm	m ²	4,42	Vrata 071/198/15 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	322,86
Vlakna bitumenizirana deb. 3.5 cm	m ²	5,25	Vrata 071/198/15 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	310,87
Vlakna bituminizirana deb. 2.5 cm	m ²	3,67	Vrata 071/198/15 puna f.hrast dovr.lazura	kom	245,60
Vod pp 2x1.5 mm ²	m	0,56	Vrata 071/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	328,92
Vod pp 2x2.5 mm ²	m	0,80	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	300,81
Vod pp 2x4 mm ²	m	1,01	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	307,76
Vod pp 3x1.5 mm ²	m	0,51	Vrata 081/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	324,85
Vod pp 3x10 mm ²	m	4,77	Vrata 081/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	294,46
Vod pp 3x16 mm ²	m	7,15	Vrata 081/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	304,18
Vod pp 3x2.5 mm ²	m	0,78	Vrata 081/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	257,60
Vod pp 3x25 mm ²	m	3,02	Vrata 081/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	322,77
Vod pp 3x35 mm ²	m	3,66	Vrata 081/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	310,68
Vod pp 3x4 mm ²	m	1,24	Vrata 081/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	285,91
Vod pp 3x6 mm ²	m	1,71	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	341,29
Vod pp 4x1.5 mm ²	m	0,76	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	347,47
Vod pp 4x16 mm ²	m	6,07	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	310,91
Vod pp 4x2.5 mm ²	m	1,18	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	317,87
Vod pp 4x25 mm ²	m	1,59	Vrata 091/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	337,08
Vod pp 4x4 mm ²	m	1,73	Vrata 091/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	304,52
Vod pp 4x6 mm ²	m	2,32	Vrata 091/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	293,82
Vod pp 5x1.5 mm ²	m	0,83	Vrata 091/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	266,96
Vod pp 5x2.5 mm ²	m	1,20	Vrata 091/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	331,76
Vod pp/r 2x1.5 mm ²	m	0,50	Vrata 091/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	321,06
Vod pp/r 2x2.5 mm ²	m	0,62	Vrata 091/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	294,21
Vod pp/r 2x4 mm ²	m	0,85	Vrata 091/260/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	353,51
Vod pp/r 3x1.5 mm ²	m	0,66	Vrata 091/260/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	320,97
Vod pp/r 3x2.5 mm ²	m	0,82	Vrata 091/260/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	310,27
Vod pp/r 3x4 mm ²	m	1,27	Vrata 091/260/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	283,41

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Vrata harmonika plastična "GORANPRODUKT"	m²	68,28	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 32	kom	37,34
Vratašća dimovodna betonska	kom	4,42	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 40	kom	41,27
Vratašća dimovodna schiedel tip 1	kom	31,35	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 50	kom	86,40
Vratašća kromirana 15x15 cm	kom	8,26	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 65	kom	186,47
Vratašća kromirana 20x20 cm	kom	10,60	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 80	kom	77,57
Vratašća kromirana 25x25 cm	kom	12,94	Zemlja humus	m³	6,15
Vratašća kromirana 30x30 cm	kom	16,36	Zid metalni pregradni deb. 10 cm	m²	241,67
Vuna mineralna debljine 10 cm, FIP/T	m²	6,49	Zid metalni pregradni deb. 8 cm	m²	181,66
Vuna mineralna debljine 2 cm, S-V	m²	1,34	Žaluzina s priborom komplet 060/060	kom	45,58
Vuna mineralna debljine 3 cm, S-V	m²	1,99	Žaluzina s priborom komplet 060/090	kom	58,26
Vuna mineralna debljine 5 cm, S-V	m²	3,27	Žaluzina s priborom komplet 060/140	kom	82,00
Vuna mineralna debljine 6 cm, S-V	m²	3,92	Žaluzina s priborom komplet 060/180	kom	100,99
Vuna mineralna debljine 8 cm, FIP/T	m²	4,99	Žaluzina s priborom komplet 060/220	kom	124,66
WC daska sjedeća plastična	kom	10,45	Žaluzina s priborom komplet 060/230	kom	129,88
WCškoljka simplon-balitik	kom	37,16	Žaluzina s priborom komplet 080/140	kom	137,46
Wentus sa 2 spojnicešir. krila do 120 cm	kom	34,12	Žaluzina s priborom komplet 080/220	kom	160,09
Wentus sa 3 spojnicešir. krila do 240 cm	kom	46,89	Žaluzina s priborom komplet 090/060	kom	80,68
Zakovica	kom	0,13	Žaluzina s priborom komplet 090/090	kom	104,29
Zasun	kom	1,18	Žaluzina s priborom komplet 090/140	kom	144,71
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 050 mm	kom	93,78	Žaluzina s priborom komplet 090/180	kom	178,24
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 065 mm	kom	123,52	Žaluzina s priborom komplet 090/220	kom	216,72
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 080 mm	kom	149,43	Žaluzina s priborom komplet 090/230	kom	226,16
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 100 mm	kom	191,73	Žaluzina s priborom komplet 090/240	kom	236,62
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 125 mm	kom	289,29	Žaluzina s priborom komplet 100/060	kom	84,49
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 150 mm	kom	390,30	Žaluzina s priborom komplet 100/140	kom	150,48
Zasun lijev. želj. NP 16, no 15	kom	48,03	Žaluzina s priborom komplet 100/180	kom	188,35
Zasun lijev. želj. NP 16, no 50	kom	117,79	Žaluzina s priborom komplet 100/220	kom	229,78
Zasun lijev. želj. NP 16, no 65	kom	155,08	Žaluzina s priborom komplet 100/230	kom	239,50
Zasun lijev. želj. NP 16, no 80	kom	188,33	Žaluzina s priborom komplet 100/240	kom	248,66
Zasun ms za paru no 10	kom	4,43	Žaluzina s priborom komplet 120/060	kom	88,27
Zasun ms za paru no 15	kom	7,65	Žaluzina s priborom komplet 120/140	kom	157,30
Zasun ms za paru no 20	kom	9,79	Žaluzina s priborom komplet 120/180	kom	203,37
Zasun ms za paru no 25	kom	16,26	Žaluzina s priborom komplet 120/220	kom	246,78
Zasun ms za paru no 32	kom	21,67	Žaluzina s priborom komplet 120/230	kom	256,93
Zasun ms za paru no 40	kom	28,90	Žaluzina s priborom komplet 120/240	kom	271,31
Zasun ms za paru no 50	kom	43,33	Žaluzina s priborom komplet 140/140	kom	167,74
Zasun ms za paru no 65	kom	36,84	Žaluzina s priborom komplet 140/180	kom	215,75
Zasun ms za paru no 80	kom	101,58	Žaluzina s priborom komplet 140/220	kom	262,75
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 10	kom	12,82	Žaluzina s priborom komplet 140/230	kom	273,06
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 15	kom	12,82	Žaluzina s priborom komplet 150/140	kom	181,76
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	15,76	Žaluzina s priborom komplet 150/180	kom	319,02
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	15,76	Žaluzina s priborom komplet 180/140	kom	295,23
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 32	kom	27,54	Žaluzina s priborom komplet 180/180	kom	364,12
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 40	kom	41,27	Žaluzina s priborom komplet 180/220	kom	454,97
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 50	kom	58,93	Žbuka gipsana	kg	0,28
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 65	kom	102,10	Žbuka hidroizolaciona "hidrolit"	kg	0,88
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 80	kom	134,47	Žbuka plastična	kg	1,45
Zasun ms za tv no 10	kom	4,43	Žbuka tera-termo	kg	0,31
Zasun ms za tv no 15	kom	7,65	Žbuka termon	kg	0,46
Zasun ms za tv no 20	kom	9,79	Željezo "B"	kg	3,29
Zasun ms za tv no 25	kom	16,26	Željezo betonsko Č-200, FI 6-12	kg	2,76
Zasun ms za tv no 32	kom	21,67	Željezo betonsko Č-200, FI 13-80	kg	2,69
Zasun ms za tv no 40	kom	28,90	Željezo kutno	kg	0,85
Zasun ms za tv no 50	kom	43,33	Željezo plošno	kg	0,85
Zasun ms za tv no 65	kom	57,19	Žica bodljikava	kg	1,75
Zasun ms za tv no 80	kom	138,71	Žica paljena	kg	1,39
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 10	kom	28,51	Žica pocinčana	kg	1,45
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 15	kom	29,50			
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 20	kom	31,45			
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 25	kom	32,44			

C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA

PROSJEČNE CIJENE U REPUBLICI HRVATSKOJ
IZRAŽENE U EURIMA PO SATU

NAZIV GRUPE	CIJENA SATA PO KATEGORIJAMA, EUR							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

Armirač	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Asflater	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Betonirac	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Bravar	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Električar	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Elektromonter	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Gipsar	5,03	5,39	6,18	7,02	5,03	8,27	8,99	9,35
Izolater	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Kamenar	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Keramičar	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Kranist	0,00	0,00	0,00	7,81	8,36	8,81	9,35	9,80
Krovopokrivač	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Limar	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Ličilac	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Metalac	0,00	0,00	0,00	7,81	8,36	8,81	9,35	9,80
Miner	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Montažer	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Monter grijanja	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Monter obloga	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Monter opreme	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Parketar	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Podopolagač	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Radnik	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Staklar	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Stolar	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Strojar	0,00	0,00	0,00	7,81	8,36	8,81	9,35	9,80
Tapetar	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Teracer	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Tesar	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Torkretist	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Utezač	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Vodoinstalater	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Vozač	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35
Zidar	5,03	5,39	6,18	7,02	7,73	8,27	8,99	9,35

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA

CIJENE NA ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U
EURIMA PO SATU

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Agregat za elekt.zavarivanje ULJANIK ARA450 34,5kW	41,81
Asfaltna baza Ammann ABA UniBatch 160 (160 t/h)	1278,52
Asfaltna baza Ammann ABC ValueTec 300	1491,23
Asfaltna baza GRADIS AB2 110kW 25t/h	461,55
Asfaltna baza GRADIS AB5 160kW 45t/h	594,16
Asfaltna baza GRADIS AB5 180kW 60t/h	976,28
Asfaltna baza GRADIS AB6 210kW 70t/h	805,39
Asfaltna baza KOVINARSKA MK100 330kW 100t/h	1137,90
Asfaltna baza KOVINARSKA MK130 360kW 130t/h	1210,81
Asfaltna baza KOVINARSKA MK200 500kW 200t/h	1366,59
Asfaltna baza KOVINARSKA MK80 265kW 70t/h	1003,54
Asfaltna baza KOVINARSKA SM50 60t/h	557,60
Asfaltna baza KOVINARSKA SM90 100t/h	913,57
Asfaltna baza MARINI M121E190 219kW 120t/h	1097,53
Asfaltna baza MARINI M160E220 294kW 160t/h	1209,72
Asfaltna baza MARINI M220E250L 380kW 220t/h	1365,32
Asfaltna baza MARINI M260E250L 387kW 260t/h	1373,41
Asfaltna baza MARINI M35SVE125 135kW 35t/h	631,17
Asfaltna baza MARINI M380E274L 581kW 380t/h	1539,49
Asfaltna baza MARINI M450E330L 865kW 450t/h	1701,15
Asfaltna baza MARINI M60E140 168kW 60t/h	891,90
Asfaltna baza MARINI M95E160L 199kW 95t/h	1068,29
Autobet.komb.p.SCHWING-STETTER FBP400KVM16 162kW40	160,77
Autobet.p.FAGRAM PSD76-60M21/25FAP1921B151kW62m³/h	124,65
Autobet.p.FAGRAM PSD77-60M27/31 TAM260 177kW62m³/h	145,21
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-BM27/23TAM260 177kW66m³	150,82
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-Bm³1/27TAM260 177kW66m³	155,55
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-RM27/23TAM260 177kW84m³	146,41
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-Rm³1/27TAM260 177kW84m³	152,42
Autobet.p.SCHWING BPL1200Kvm³2MERC.2629 206kW130m³	244,32
Autobet.p.SCHWING BPL1200KVM42MERC.3528 206kW130m³	327,01
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM21MERC.DB1722 103kW66	163,16
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM28MERC.2629 162kW66m³	209,95
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVm³6MERC.3528 206kW66m³	285,15
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM23MERC.1726 103kW82m³/h	171,57
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM28MERC.DB2629 162kW82m³	210,75
Autobet.p.SCHWING BPL801Kvm³6MERC.3528 206kW82m³/h	287,76
Autobet.p.SCHWING BPL900Kvm³2MERC.2225 206kW90m³/h	231,73
Autobet.p.SCHWING BPL900KVM42MERC.3228 206kW90m³/h	316,88
Autobus TAM 130A85T 94kW (sjedala 33+1)	69,76
Autobus TAM 190A110P 129kW (sjedala 1+49+31)	85,02
Autobus TAM 260A119T 188kW (sjedala 1+53)	117,01
Autocisterna za vodu TAM 130T11B-PR 94kW 5m³	82,27
Autocisterna za vodu TAM 190T15B-PR 141kW 8m³	101,93
Autodizalica Grove GMK 4100L-1	275,12
Autodizalica Tadano AC 5.120-1	573,04
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-08B 107kW n=8t	104,37
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-20 191kW n=20t	148,70
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-28 170 n=28t	145,99
Autodizalica tel.DEMAG V73 85kW n=14t	165,39
Autodizalica tel.GROVE AT1100 294kW n=100t	417,88
Autodizalica tel.GROVE TM890(12x6) 247kW n=80t	333,12
Autodizalica tel.METALNA MLT1030 137kW n=30t	228,24
Autodizalica tel.METALNA MLT1040 188kW n=40t	291,37
Autodizalica tel.METALNA MTA160-3 177kW n=16t	190,26
Autodizalica tel.METALNA MTA-160-K 154kW n=16t	168,91
Autodizalica tel.METALNA MTA200 177kW n=20.5t	197,76
Autodizalica tel.METALNA MTA-200-K 154kW n=20t	185,44
Autodizalica tel.METALNA MTA250 177kW n=25t	202,25
Autodizalica tel.METALNA MTM500 216kW n=50t	360,30
Autodizalica tel.P&H OMEGA S-40 177kW n=36,3t	257,44

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Autodizalica tel.P&H S-75 294kW n=75t	421,40
Autodizalica tel.P&H T-800XL 282kW n=80t	429,72
Automiješ. Liebherr HTM 905	120,74
Automiješ.ITAS AM10SH MERCEDES 3535/45 257kW 10m³	182,90
Automiješ.ITAS AM3SM TAM190T15 141kW 3m³	94,08
Automiješ.ITAS AM4SM RABA F.26.217-6.4 217kW 4m³	126,95
Automiješ.ITAS AM4SM TAM190T15 141kW 4m³	94,86
Automiješ.ITAS AM6SM IVECO 260.34AH 250kW 6m³	137,21
Automiješ.ITAS AM6SM RABA F.26.217-6.4 217kW 6m³	124,56
Automiješ.ITAS AM6SM TAM260T26 177kW 6m³	105,35
Automiješ.ITAS AM6SM TATRA815 208kW 6m³	121,57
Automiješ.KOVINARSKA ABM7SM TATRA815 208kW 7m³	121,04
Automiješ.PROGRES AM6S FAP2228 205 kW 6m³	108,15
Automiješ.STETTER AM9 FH MAN 294kW 9m³	154,17
Autoprsk.za bit.KOVINARSKA SBB-9 8250l 6,6kW	164,06
Autoprsk.za bit.MARINI5000l 19,1kW AM260T22 177kW	144,86
Autoprsk.za bit.MARINI7000l 19,1kW AM260T22 177kW	146,03
Bager 14.OKTOBAR BGH-1000D 105kW gusj.M26t v1,25m³	90,09
Bager 14.OKTOBAR BGH-610C 69kW gusj.m=17,5t v0,6m³	66,68
Bager 14.OKTOBAR BGH-610D 69kW gusj.m=19t v=0,6m³	95,05
Bager CASE POCLAIN 1088CK 104kW gusj.20,8t v1,2m³	127,17
Bager CASE POCLAIN 1088P 104,4kW toč.m18,6t v1,2m³	134,17
Bager CASE POCLAIN 170CK 178kW gusj.m³3t v=1,1-2m³	183,03
Bager CASE POCLAIN 220CK 221kW gusj.45t v1,5-2,5m³	238,17
Bager CASE POCLAIN 350CK 250kW gusj.70t v2,2-3,5m³	307,27
Bager CASE POCLAIN 688CK 64,7kW gusj.m13,2t v0,8m³	94,79
Bager CASE POCLAIN 688P 68,6kW toč.m=13,1t v=0,8m³	103,03
Bager CASE POCLAIN 888CK 91kW gusj.16,2t v0,4-1,0m³	110,59
Bager CASE POCLAIN 888P 91kW toč.m=15,1t v=0,4-1m³	116,08
Bager CATERPILAR 214B 82kW toč.m=17t v=0,95-0,98m³	108,41
Bager CATERPILLAR 212 70kW toč.m=14t v=0,25-0,86m³	101,89
Bager CATERPILLAR 215CLC 85kW gusj.M20tv0,38-0,96m³	100,95
Bager CATERPILLAR 224 92,5kW toč.m19t v=0,36-1,2m³	118,98
Bager CATERPILLAR 225B 108kW gusj.M25t v0,56-1,6m³	130,71
Bager CATERPILLAR 235C 186kW gusj.m=42t v=1-2,3m³	190,72
Bager CATERPILLAR 245B 268kW gusj.m65t v=1,9-3,3m³	269,72
Bager ĐURO ĐAKOVIĆ POCLAIN 125CK110kW gusj.26t1,5m³	142,74
Bager JCB 818 83,5kW gusj.m=21,2t v=0,3-0,95m³	125,89
Bager kablčar DALIT BK-IVR 30kW kap.60m³/h	64,47
Bager kablčar DALIT BK-V 18,5kW kap.40m³/h	58,48
Bager KAISER 95 kW toc. m=16t v=0,6m³	110,83
Bager KOMATSU PC220 114kW gusj.m=22t v=0,4-1,1m³	121,74
Bager KOMATSU PC400 206kW gusj.m=41t v=1,2-2,0m³	195,19
Bager KOMATSU PW210 114kW toč.m=19t v=0,33-1,2m³	127,72
Bager LIEBHERR A912 90kW toč.m=19t v=0,3-1,4m³	107,79
Bager LIEBHERR R902 74kW gusj.m=19t v=0,15-1,05m³	88,93
Bager LIEBHERR R912 96kW gusj.m=23t v=0,3-1,4m³	112,06
Bager O&K MH CITY 49kW toč.m=15,2t v=0,25-0,8m³	103,84
Bager O&K MH PLUS 53kW toč.m=16t v=0,25-0,8m³	108,04
Bager O&K MH4CS 49kW toč.m=13,8t v=0,25-0,6m³	98,31
Bager O&K MH5PMS 70kW toč.m=18,0t v=0,25-0,95 m³	122,41
Bager O&K MH6PMS 106kW toč.m=21,7t v=0,6-1,3m³	141,95
Bager O&K RH PLUS 62kW gusj.m=15,9t v=0,25-0,8m³	105,65
Bager O&K RH12PMS 165kW gusj.m=37t v=0,95-1,85m³	200,62
Bager O&K RH20 198kW gusj.m=47t v=2-2,7m³	221,20
Bager O&K RH25PMS 236kW gusj.m=53t v=1,7-3,2m³	262,16
Bager O&K RH30D 294kW gusj.m=70,6t v=3,5-6,5m³	318,55
Bager O&K RH5PMS 70kW gusj.m=18,4t v=0,3-0,95m³	112,96
Bager O&K RH6PMS 106kW gusj.m=23t v=0,6-1,3m³	136,12
Bager O&K RH9 96kW gusj.m=32t v=0,5-1,5m³	141,16

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Bager plovni ATLAS v=0.25 m³	205,76
Bager plovni hvatač (grajfer) IHC BEAYER	294,53
Bager plovni sisavac IHC BEAYER 1103kW var	631,39
Bager RADOJE DAKIĆ A-600B 70kW toč.m=16,5t v=0,7m³	111,66
Bager RADOJE DAKIĆ A912 70kW toč.m18t v0,15-1,15m³	126,38
Bager RADOJE DAKIĆ G-1000HD 115kW gusj.M26t v1,2m³	103,82
Bager RADOJE DAKIĆ G-700/750 70kW gusj.m18t v0,9m³	80,20
Bager RADOJE DAKIĆ R912 70kWgusj.18,5t 0,15-1,15m³	99,07
Bager tel.GRADALL 660E 132kW gusj.M20t v=0,1-0,7m³	150,99
Bager tel.GRADALL 660E 132kW toč.m=20t v=0,3-0,7m³	192,48
Bager tel.GRADALL G3WD 107kW toč.m=16t	149,88
Bager tel.GRADALL G880C 119kW gusj.25t 0,19-0,96m³	159,89
Bager tel.GRADALL G880C 119kW toč.25t v0,19-0,96m³	201,11
Bager utovarivač CATERPILLAR438 57kWtoč.7t 1i0,3m³	79,85
Bager utovarivač IMP-SKIP B5 151,5kWtoč.0,8i0,25m³	60,89
Bager utovarivač PROGRES-KRAMER 516 51kW toč.0,8m³	71,57
Bager utovarivač STT KN-251 67kW toč.0,8 i 0,25m³	93,87
Bager utovarivač TORPEDO TB1941H 50kWtoč.0,9i0,3m³	67,09
Bager utovarivačCATERPILLAR416 46kWtoč.6t0,8i0,4m³	67,27
Bager utovarivačCATERPILLAR428 52kWtoč.m7t 1i0,3m³	72,59
Bager utovarivačJCB3CX 56,5kWtoč0,9-1m³i0,06-0,3m³	64,55
Bet.vlak raz.fin.glad.trač.ABG BV590 77,5kW2,5-12m	332,26
Bet.vlak raz.fin.rav.trač.VOGELE SENIOR 51kW 3-9m	259,75
Bet.vlak raz.fin.trač.VOGELE JUNIOR 28,4kW2,5-4,5m	136,63
Betonara FAGRAM BAE18 33kW kap.19m³/h	81,89
Betonara FAGRAM BAE30 47kW kap.32m³/h	112,35
Betonara FAGRAM BAE45 63kW kap.45m³/h	129,95
Betonara FAGRAM BAE55 70kW kap.55m³/h	182,89
Betonara FAGRAM BK18 33kW kap.19m³/h	80,24
Betonara FAGRAM BK30 47kW kap.32m³/h	110,41
Betonara FAGRAM BK45 63kW kap.45m³/h	121,51
Betonara GRADIS SB1000/60 95kW kap.60m³/h	237,27
Betonara GRADIS SB250/18 33kW kap.18m³/h	91,48
Betonara GRADIS SB500/35 10programa 45kW 35m³/h	110,95
Betonara PROGRES AB.18 31kW kap.18m³/h	81,20
Betonara PROGRES AB.18VT 31kW kap.18m³/h	82,26
Betonara PROGRES AB.24 36kW kap.24m³/h	83,92
Betonara PROGRES AB.24VT 36kW kap.24m³/h	86,26
Betonara PROGRES AB.35 55kW kap.35m³/h	117,78
Betonara PROGRES AB.50 78kW kap.50m³/h	133,83
Betonara PROGRES ABS.18 31kW kap.18m³/h	83,93
Betonara PROGRES ABS.24 36kW kap.24m³/h	85,64
Betonara PROGRES ABS.35 55kW kap.35m³/h	117,16
Betonara PROGRES ABS.50 78kW kap.50m³/h	116,22
Betonara PROGRES FB.60 91kW kap.66m³/h	182,67
Blanjalica ručna BLACK&DECKER BD750 0,500kW	0,18
Blanjalica ručna HOLZ-HER 2223 0,59kW 5,4kg	0,33
Blanjalica ručna HOLZ-HER BAH02335 1,47kW 16,8kg	1,25
Blanjalica ručna ISKRA SK175 0.800kW	0,28
Blanjalica ručna ISKRA SK82B 0,4kW	0,17
Brusilica Makita GA5030R Angle Grinder	0,66
Brusilica ručna BLACK&DECKER P54-16 0,6kW 1,6kg	0,21
Brusilica ručna BLACK&DECKER P59-24 2,0kW 5,5kg	0,64
Brusilica ručna ISKRA KB59A 0,5kW 2,2kg	0,17
Brusilica stacionar.BLACK&DECKER BD128 0,36kW8,9kg	0,15
Brusilica tračna BLACK&DECKER BD85 0,95kW	0,32
Brusilica tračna ISKRA TB75A 0,6kW	0,24
Brusilica vibracijska BLACK&DECKER BD273 0,250kW	0,10
Brusilica vibracijska DeWalt DWE6411 Orbital Sander	0,21
Bubanj za pranje GRADIS PV1,3x4 7,5kW20m³/h	31,01

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Bubanj za pranje GRADIS PV1,6x6 18,5kW40m³/h	39,38
Buldozer 14.OKTOBAR TG-110D 80kW gusj.m=13,3t	65,60
Buldozer 14.OKTOBAR TG-300 239kW gusj.m=35t	173,81
Buldozer 14.OKTOBAR TG-80B 55kW gusj.m=8,9t	52,56
Buldozer CATERPILLAR 814B 161kW toč.m=4t	153,96
Buldozer CATERPILLAR 824C 235kW toč.m=6t	212,69
Buldozer CATERPILLAR 834B 336kW toč.m=5t	308,61
Buldozer CATERPILLAR D10N 338kW gusj.m=57t	336,59
Buldozer CATERPILLAR D11N 575kW gusj.m=93t	543,51
Buldozer CATERPILLAR D4H 67kW gusj.m=10t	93,97
Buldozer CATERPILLAR D5H 90kW gusj.m=12t	107,48
Buldozer CATERPILLAR D6H 123kW gusj.m=17t	139,21
Buldozer CATERPILLAR D6R 123kW gusj.m=18t	140,24
Buldozer CATERPILLAR D7H 160kW gusj.m=24t	161,56
Buldozer CATERPILLAR D7R 171kW gusj.m=24.6t	183,21
Buldozer CATERPILLAR D8N 212kW gusj.m=31t	207,33
Buldozer CATERPILLAR D9N 276kW gusj.m=43t	258,50
Buldozer KOMATSU D155A 239kW gusj.m=34,6t	216,26
Buldozer KOMATSU D355A 306kW gusj.m=45t	264,31
Buldozer KOMATSU D85E 168kW gusj.m=23,6t	176,98
Buldozer LIEBHERR PR751 243kW gusj.m=36,6t	224,75
Buldozer RADOJE DAKIĆ RDB-200 147kW gusj.m=15t	120,27
Buš.kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM201C 64kW 44-66mm	84,79
Buš.kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM401 104kW 64-90mm	100,60
Buš.kola pov.kop TAMROCK ZOOMTRAK DHA500S106kW51-89	124,97
Buš.kola pov.kop ŽELEZARNA RAVNE HGVV-89 toč.	37,89
Buš.kola pov.kop ŽELEZARNA RAVNE STRMICA gusj.	46,17
Buš.kola za tun.TAMROCK PARAMATIC HS205T 110kW3gr.	194,22
Bušilica Bosch GSB 18V-45 Cordless Drill	0,18
Bušilica električna BLACK&DECKER BD202 0,520kW 2kg	0,18
Bušilica električna BLACK&DECKER BD308RE 0,8kW2,5kg	0,28
Bušilica električna ISKRA VS602D 0,6kW 2,9kg	0,23
Bušilica električna ISKRA VV702D 0,72kW 3,5kg	0,26
Bušilica elektropneum. BLACK&DECKER BD425RE 0,550kW	0,23
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM1,5 2,0kW	1,47
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM2 2,3kW	2,60
Centrifugalna pumpa visokot.JASTREBAC VP32-3 2,2kW	0,80
Cijev za bušenje ŽELEZARNA RAVNE 70mm 3m	0,05
Cirkular Makita HS7601J Circular Saw	26,81
Cirkular ručni BLACK&DECKER BD59 1,020kW p=185mm	26,49
Cirkular ručni elektronik HOLZ-HER RKS2140 16,0kg	1,16
Cirkular ručni ISKRA KZ55D 0,83kW p=152mm	26,43
Cirkular stabilni BELT KŽ-600 5,5kW p=600mm	27,92
Cirkular stabilni GRADIS KŽ-7.5 7,5kW p=550mm	28,77
Čekić elektromehanički Bosch GBH 2-26 F Professional	0,23
Čekić elektropneumatski HILTI TE14 0,55kW 3,5kg	0,38
Čekić elektropneumatski HILTI TE18-M 0,72kW	0,49
Čekić elektropneumatski HILTI TE22 0,52kW 5,3kg	0,41
Čekić elektropneumatski HILTI TE72 0,80kW 8,0kg	0,68
Čekić elektropneumatski HILTI TE92 1,1kW 9,8kg	0,86
Čekić elektropneumatski HILTI TP400 1,020kW	0,76
Čekić elektropneumatski HILTI TP800 1,350kW	0,88
Čekić elektropneumatski ISKRA EK138 0,75kW 7,5kg	0,64
Čekić pneum.dubin.ŽELEZARNA RAVNE GK22.88 21kg75mm	0,33
Čekić pneum.za buš.ŽELEZARNA RAVNE VK23 23kg	0,82
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE SRK17 18,4kg	0,49
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE TRK30 30 kg	0,66
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG SK320 U900 98kW	149,33
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG VKS3 U900 62kW 1,9m	103,55
Damper 14.OKTOBAR D-22 188kW m=17t n=22t	130,37

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Damper AVELING BARFORD RD017 149kW n=15,4t	87,08
Damper AVELING BARFORD RD035 340kW n=32t	178,30
Damper AVELING BARFORD RD040 340kW n=36,3t	179,50
Damper CATERPILLAR 769C 336kW m=31t n=32t	213,08
Damper CATERPILLAR D250B 163kW n=22,7t	137,49
Damper CATERPILLAR D25C 194kW zglobni m19t n22,7t	144,48
Damper ĐUR0 ĐAKOVIĆ D12 173kW n=25t	139,61
Damper KOMATSU HD325 346kW n=32t	257,95
Damper KOMATSU HD785 753kW n=78t	523,86
Damper O&K D23.2 160kW n=22,5t	153,08
Damper O&K K35.5 282kW n=32t	220,74
Damper O&K K40.5 353kW n=38t	253,27
Damper O&K K55 485kW n=50t	333,17
Dezintegrator sa šipkama SCT PD630 110kW 1,3m³/h	72,96
Dizalica grajev.IMP-SKIP GD-1400 15kW n=1,4t h=11m	8,97
Dizalica grajev.IMP-SKIP GD-700 6,3kW n=0,7t h=10m	5,12
Dizalica mostna dvogr.FERING 200DF 26kW r=25m n=20t	63,52
Dizalica mostna jednog.FERING 120JF 14kW r=20m n=12t	42,87
Dizalica Potain MDT 269	95,30
Dizalica rešetkasta gusj.P&H 5080 126kW n=80t	389,68
Dizalica tel.TEHNOMEHANIKA HAK12 18,4kW n=1,2-4,8t	37,06
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONO55 50kW preko 40tm	346,11
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONOF.35 25kW preko 40tm	176,18
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT111RP3-1,3 35kW 40-60tm	155,96
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT114R3C-1,3 45kW 60-80tm	181,12
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT222C2 60kW 80-100tm	316,30
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT229C2 60kW 100-150tm	316,73
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT446C3 160kW preko 150tm	560,41
Dizalica tor.BPR-CADILLONGT491-5R&G160kW preko 150tm	955,95
Dizalica tor.FERING AF19-6 3kW do 25tm pro.kr.	38,56
Dizalica tor.FERING AF27-10 14kW do 40tm pro.kr.	48,89
Dizalica tor.FERING F42-13 36kW 40-60tm vod.kr.	67,92
Dizalica tor.FERING F46-20 40kW 60-80tm vod.kr.	87,47
Dizalica tor.FERING TURBO12 2,3kW do 25tm pro.kr.	33,48
Dizalica tor.METALNA 120P 58,5kW portalna preko 100tm	122,68
Dizalica tor.METALNA LM120HC 89,5kW 100-150tm	113,19
Dizalica tor.METALNA LM185HC 88,3kW 100-150tm	167,91
Dizalica tor.METALNA LM63HC 32,5kW 40-60tm vod.kr.	67,11
Dizalica tor.METALNA LM80HC 53kW 80-100tm vod.kr.	97,94
Dizalica tor.MIN-POTAIN GTMR360B 50kW preko 40tm	64,35
Dizalica tor.MIN-POTAIN TOPKIT FO/23B70kW 100-150tm	89,26
Dizalo teretno METALNA OD1000-1500 20kW n=1-1,5t h=7m	21,51
Dodavač člankasti SCT ČD500x3000 4kW 156m³/h	33,06
Dodavač elektromag.SCT EMD250x600 0,3kW 12m³/h	25,23
Dodavač elektromag.SCT EMD550x1000 0,5kW 50m³/h	25,79
Dodavač elektromag.SCT EMD800x1250 1kW 95m³/h	27,31
Dozator trakasti SCT TD800x1400 4kW 400m³/h	28,54
Dozirna rešetka vibr.SCT VDR4.8x1.6 37kW 500m³/h	48,79
Dozirni stol SCT DM1250x3000 15kW 200m³/h	35,50
Dozirni stol SCT DM1480x4800 45kW 500m³/h	50,59
Dozirni stol SCT DM700x1700 5,5kW 80m³/h	28,63
Dozirni stol SCT DM900x2500 11kW 100m³/h	32,01
Droblilica čelj.dvor.SCT ČDD1000x800 110kW 90m³/h	108,36
Droblilica čelj.FAGRAM DBN1 200x400 1,5kW 13m³/h	32,53
Droblilica čelj.FAGRAM DBN1 425x600 30kW 30m³/h	41,01
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD1100x900 110kW 270m³/h	103,76
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD1400x1200 200kW 450m³/h	170,66
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD770x530 55kW 105m³/h	58,76
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD900x710 90kW 170m³/h	79,67
Droblilica konusna FAGRAM DEN50-125 37kW 33m³/h	46,15

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP75-50 52kW 50m³/h	66,14
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP76-50 52kW 50m³/h	64,79
Drobilica pok.čeljusna SCT ME-ČD2/ČD 59kW 100m³/h	81,00
Drobilica pok.konusna FAGRAM PDP71-80 112kW 20m³/h	88,73
Drobilica pok.udarna FAGRAM PDP71-20 112kW 20m³/h	87,38
Drobilica pok.udarna SCT ME-ČD2/UD 79kW 60m³/h	88,20
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN75 400x800 37kW22m³/h	42,02
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN76 500x1000 55kW40m³/h	49,54
Drobilica ud.prim.SCT PUD1120x900 200kW 130m³/h	117,82
Drobilica ud.prim.SCT PUD1320x1500 500kW 375m³/h	253,18
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x1000 110 kW 90m³/h	77,71
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x350 55kW 31m³/h	54,01
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x700 90kW 70m³/h	67,63
Drobilica ud.sek.SCT UD800x840 75kW 63m³/h	58,95
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32844-F6L413FR 77kw 84kVA	27,79
Elektroagr.pok.MIO-OSIJEK 2,6kW 1,5kVA	0,88
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32094-M34/I 27,2kW 25kVA	12,02
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32824-F5L413FR 64kW70kVA	25,62
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32084-M33/I 19,1kW 15kVA	7,71
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32094-M34/I 27,2kW 25kVA	10,86
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32264-F4L413FR 51kW 55kVA	18,91
Elektroagr.st.ULJANIK ADS33134-DS956A 153kW 180kVA	56,12
Elektroagr.st.ULJANIKADS32864-BF6L413FR110kW120kVA	40,71
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP3000 242,4kW3,6-11,6m	331,27
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP5000 321kW 6,7-15,3m	440,21
Finišer za bet.trač.GOMACO C-450 8,95kW7,3m(42,7m)	115,62
Finišer za valj.asf.gusj.ABGGO[ATITAN260S52kW2,5-6	283,04
Finišer za valj.asf.gusj.DEMAG DF150C 165kW3-12,5m	451,67
Finišer za valj.asf.gusj.GRADIS F0711 28kW1,1-3,2m	224,45
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C252 78kW 2,5-8m	321,43
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C300 180kW 1,2-12m	376,38
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S BOY 28kW1,1-2,6m	229,07
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1500 53kW 2,5-6m	321,96
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1600 79kW 2,5-7m	342,47
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1800 102kW 2,5-9m	347,13
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S2000 160kW3-12,5m	406,48
Finišer za valj.asf.toč.BITELLI BB650 68kW1-5,5m	283,93
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF130P 104kW2,5-8m	365,74
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF60P 34kW 1-3m	259,19
Finišer za valj.asf.toč.GRADIS K6 75kW 2,5-8m	316,37
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P230 52kW1,7-4,9m	248,08
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P251 65kW 2,5-6m	312,65
Finišer za valj.asf.toč.MARINIP176 37,5kW1,1-4,2	234,05
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1502 51kW 2,5-6m	315,99
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1804 102kW2,5-8m	351,75
Finišer zalijev.asf.pneum.VOGELES1502GAF51kW2,5-5m	308,83
Glačalica za beton RIKO GB-1 2,0kW	0,94
Glodalica ručna ISKRA NR808A 0,85kW	0,30
Granulator čeljusni SCT ČG600x180 22kW 10m³/h	40,39
Granulator čeljusni SCT SP1000 37kW 32m³/h	47,34
Granulator čeljusni SCT SP1500 55kW 50m³/h	65,10
Greder AVELING BARFORD ASG013 126kW m=14t	110,70
Greder CATERPILLAR 12G 101kW m=13t	122,13
Greder CATERPILLAR 14G 134kW m=18,5t	160,98
Greder CATERPILLAR 16G 205kW m=24t	219,55
Greder KOMATSU GD825A 209kW m=26t	148,61
Greder O&K F156/A 112kW m=12,9t	142,48
Greder RADOJE DAKIĆ MG-145 107kW m=13t	93,00
Greder STT G71 49kW m=7,5t	72,05
Injektor GEOMA[INA IP5070 7,5kW 50l/min 69bar	37,26

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Ispravljač za elekt.zavarivanje ULJANIK IRA400	26,97
Jež vib.sam.ABG ALPHA 192VS 84kW 12,3t	78,64
Jež vib.sam.BOMAG BV 211 PD-5	96,65
Jež vib.sam.BOMAG BW122PD 23,5kW 2,08t	44,27
Jež vib.sam.BOMAG BW212PD 118kW 10,88t	96,35
Jež vib.sam.BOMAG BW217PD 123kW 18,36t	111,52
Jež vib.sam.dup.BOMAG BW850T 10kW 1,31t	37,14
Jež vib.sam.DYNAPAC CA151PD 53kW 6,7t	60,27
Jež vib.sam.DYNAPAC CA511PD 115kW 15,2t	92,29
Jež vib.sam.HAMM 2210SSD 40kW 4,6t	64,49
Jež vib.sam.HAMM 2510SSD 118kW 17t	109,61
Jež vib.vučeni BOMAG BW6S 36,8kW 6,7t	54,27
Kamion kiper FAP 1414SK 107kW n=7,8t	93,97
Kamion kiper FAP 1921BK 151kW n=10,5t	110,45
Kamion kiper IVECO 260.34AH 250 kW n=13t	131,63
Kamion kiper IVECO 330.30ANW 225kW n=14t	124,32
Kamion kiper IVECO 330.36H 265kW n=12t	135,97
Kamion kiper MAN 33.423DFAK 309kW n=21t	163,90
Kamion kiper Mercedes-Benz Arocs 4142	112,38
Kamion kiper MERCEDES-BENZ UNIMOG U900 62kW n=1t	67,63
Kamion kiper TAM 122T8BK 90kW n=4,3t	64,19
Kamion kiper TAM 130T11BK 94kW n=5,9t	64,10
Kamion kiper TAM 190T15BK 141kW n=8,9t	79,73
Kamion kiper TAM 260T22BK6x4-3,2 177kW n=11,9t	101,08
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4 s3 177kW n=15,9t	102,60
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4-3,2s1 177kW n=14,5t	101,73
Kamion kiper TAM 80T50B 59kW n=2,2t	47,44
Kamion kiper TAM 80T50BEK 59kW n=1,5t sj.1+5	48,38
Kamion kiper TAM MAN TGS 35.430	77,54
Kamion kiper TATRA 815 s3 208kW n=15,3t	112,30
Kamion kiper Volvo FMX 8x4	116,52
Kamion kiperRABA F.26.217 217kWmuldenPPMK26ITAS26t	116,71
Kamion sandučar FAP 1414S 107kW n=8,4t	64,17
Kamion sandučar FAP 1620BD 147kW n=9,6t	77,23
Kamion sandučar FAP 2228RBD/45/6x2 206kW n=12,7t	101,00
Kamion sandučar TAM 122T8B-3,1 90kW n=4,6t	61,73
Kamion sandučar TAM 130T11B-3,8 94kW n=6,5t	61,98
Kamion sandučar TAM 190T15B-5,2 129kW n=9,1t	74,29
Kamion sandučar TAM 190T15BL-4,6 141kW n=9,1t	74,64
Kamion sandučar TAM 260T22B/BL6x4-4,7 177kW 12,8t	99,14
Kamion sandučar TAM 80T35-2,6 59kW n=1,0t	46,65
Kamion sandučar TAM 80T35E-2,6 59kW n=0,95t	48,66
Kamion sandučar TAM 80T50-2,6 59kW n=2,4t m=5t	48,01
Kamion sandučar TAM 80T50E-2,6 59kW n=2,4t	47,93
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26 n=26t	12,52
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26A n=26t	12,43
Kombibus TAM 80A50 59kW (sjedala 8+1)	49,98
Kombibus TAM 80A60 59kW (sjedala 17+1)	50,20
Kombibus Volkswagen Crafter 35	47,65
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P130S/WD 30.5kW 601/s	40,57
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P250S/WD55.2kW 1181/s	51,79
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P600S/WD 131kW 2831/s	82,09
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND VHP400S/WD131kW1891/s	78,25
Kompresor pokr.INGERSOLL-RAND P180S/WD 42kW 831/s	44,55
Kompresor pokr.klip.FKS ST-ST35J 29,5kW 58,3l/s	38,70
Kompresor pokr.klip.FKS ST-ST348J 39kW 75l/s	41,67
Kompresor pokr.klip.FKS ST-ST371J 59kW 116,6l/s	49,30
Kompresor pokr.vij.FKS XA125J 56kW 125l/s	50,09
Kompresor pokr.vij.FKS XA175J 84kW 175l/s	59,33
Kompresor pokr.vij.FKS XA230J 103kW 225l/s	68,48

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Kompresor pokr.vij.FKS XA350J 165kW 350l/s	90,34
Kompresor pokr.vij.FKS XAS85J 38kW 83,5l/s	42,95
Kompresor stac.klip.FKS DR418JPAK 90kW 163l/s	27,97
Korpa za beton METALNA 0,5m³ m=1,3t	0,25
Korpa za beton METALNA 0,75m³ m=1,9t	0,30
Korpa za beton METALNA 1,0m³ m=2,7t	0,39
Kotao za lijev.asf.RIKO GT10 28kW10,8tTAM260 177kW	115,76
Kotao za lijev.asf.vuč.RIKO GTA-10 28kW 10,8t	20,35
Makara eksplozivna DELMAG D8-22 m=0,8 t	40,42
Makara električna DELMAG PE2001 26kW 1,08t	55,88
Miješalica za beton FAGRAM MDV02-375 7kW 8m³/h	31,82
Miješalica za beton FAGRAM MEV02-375 5,5kW 8m³/h	31,07
Miješalica za beton FERING 300 1,1kW v=300l	25,59
Miješalica za beton FERING 350 1,7kW(220V) v=350l	25,72
Miješalica za beton METALNA MM1000 28kW 5-8m³/h	52,83
Miješalica za mort FAGRAM MEV50-1-4 3kW 5m³/h	28,12
Minibus TAM80A60 59kW (sjedala 16+1)	52,80
Mlin centr.SCT HSNR800x135/1150 110kW 30m³/h	82,39
Mlin čekičar dvorot.SCT DKM 800x400x2 150kW 10m³/h	42,74
Mlin čekičar FAGRAM MČN44-450x1200 75kW 55t/h	55,14
Mlin čekičar FAGRAM MČN45-200x650 30kW 10t/h	39,20
Mlin čekičar FAGRAM MČN46-300x1000 55kW 40t/h	47,59
Mlin čekičar SCT BL-3 30kW 12m³/h	36,94
Mlin čekičar SCT BL-5 75kW 35m³/h	54,43
Mlin čekičar SCT BL-6 132kW 63m³/h	77,20
Mlin čekičar SCT BL-7 250kW 125m³/h	127,33
Mlin kuglični SCT KM1,65x3,1 132kW 6m³/h	91,09
Mlin pokr.čekičar FAGRAM PDP71-20 112kW 20m³/h	85,72
Mlin sa šipkama SCT PM1,8x3,3 110kW 13m³/h	90,47
Mlin sa valjcima SCT V1-80 45kW do 20m³/h	59,90
Mlin ud.horiz.SCT HPM850x135x6 55kW 20m³/h	66,60
Mlin za fino mljevenje SCT DM800x400 161kW 2,2m³/h	85,51
Nadgradnja autocisterna GO[A 11,18m³ n=8,2t	6,15
Nadgradnja autocisterna GO[A 15,26m³ n=12,4t	7,24
Nadgradnja silo-kamion ITAS CPM-20-A v=20m³	12,76
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=15-40m 1m	0,29
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=5-15m 1m	0,29
Oplata panel za stupove BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	2,84
Oplata panelNOEzidna vodootporna šperploča15mm 1m²	2,75
Oplata ploča BRODOSPLITstol vodoot.šper.15-20mm 1m²	3,66
Oplata ploča GRADA-MONT GM-3stol vodootp.šp.20mm1m²	2,48
Oplata ploča NOE vodootp.šp.s obarajuć.glavom12mm1m²	2,75
Oplata prostorna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	1,69
Oplata prostorna GRADA-MONT GM-T1 čelična 3mm 1m²	0,75
Oplata prostorna NOE čelična 4mm 1m²	2,08
Oplata velikoploš.zidnaGRADA-MONT GM-KBvod.šper1m²	1,19
Oplata velikoploš.zidnaGRADA-MONT GM-KČčel.3mm 1m²	0,92
Oplata velikoplošna zidna NOE vodoot.šper.21mm 1m²	3,17
Oplata velikoplošna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	2,53
Osobno vozilo Renault Captur 1.0 TCE 90	42,10
Osobno vozilo Volkswagen Polo	39,45
Osobno vozilo VW-TAS GOLF JX D/4 40kW	43,35
Pervibrator elekt.ISKRA VI34A 0,15kW 1,6kg	26,36
Pervibrator elekt.ISKRA VI50A 0,25kW 3,3kg	26,41
Pervibrator elekt.ISKRA VI75A 0,50kW 9,3kg	26,53
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,6Y 2,1kW	27,39
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,1Y 1,1 kW	26,82
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,3Y 1,6kW	27,07
Pervibrator pneum.PETAR DRAPJIN LAV-120	26,30
Pervibrator pneum.PETAR DRAPJIN LAV-55	26,24

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Pervibrator pneum.PETAR DRAPJIN LAV-80	26,25
Pila elektromotorna BLACK&DECKER GK310 1,3kW	26,58
Pila elektromotorna ISKRA VZ135 1,5kW	26,68
Pila motorna STIHL 026AVSEQ 2,4kW	27,10
Pila motorna STIHL 034AVEQ 3,0kW	27,34
Pila motorna TOMOS 281SE 4,3kW	27,75
Pila motorna TOMOS 61FF 2,9kW	27,29
Ploča vibracijska trodjelna PROGRES	3,12
Ploča vibracijska trodjelna STT TVP-3 1,77t	3,56
Plovna kosilica	48,63
Plovna platforma IHC BEAYER	183,35
Plovni šlep 180 t	105,58
Plovni šlep 500 t	156,84
Plovni tegljač 225kW	179,49
Plovni tegljač IHC 307 KW	217,63
Podupirač ŽELJEZARA SISAK P-4 1,6/2,9 m=10kg 1kom.	0,26
Poluprikolica autocisterna GOJA FPPC-28 n=23,5t	13,92
Poluprikolica autocisterna GOJA FPPC-40-K n=40t	13,44
Poluprikolica kiper GORICA PK-24T-01 n=24t	11,49
Poluprikolica kiper GORICA PK325M-01 n=23t	11,10
Poluprikolica kiper GORICA TK-200-01 n=14,2t	9,10
Poluprikolica n.GORICA PN20 RABA S.22.217 217kW20t	137,02
Poluprikolica n.GORICA PN35 RABA S.26.217 217kW35t	139,90
Poluprikolica niska GOJA FNNPP-50 n=50t m=9t	12,02
Poluprikolica niska GORICA PN15-01L n=15,3t m19,5t	5,16
Poluprikolica niska GORICA PN20R-01L n=20t m=25,5t	7,84
Poluprikolica niska GORICA PN24R-01L n=24t m=6,2t	8,24
Poluprikolica niska GORICA PN32T-01L n=32t m=9,85t	11,74
Poluprikolica niska GORICA PN35R-01L n=35,3t m=42t	10,16
Poluprikolica niska GORICA PN-HK50R-01 n=50t m=15t	27,45
Poluprikolica sandučar GORICA PB-330Z-07R n=25,8t	12,93
Poluprikolica sandučar ITAS PP-16PAL n=16t	8,87
Poluprikolica silo-kamion ITAS CPM-1923 n=19t	16,81
Pretvarač napona(benzin)WACKER HBA 1.5/200 3,1kW	1,57
Pretvarač napona(dizel)WACKER HDA 4/200 5,15kW	2,94
Pretvarač napona(elekt.)ISKRA MG221 2,2kVA 45kg	1,20
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FN4/200 3,8kVA 64kg	1,61
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU2/200 2,0kVA 44kg	1,03
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU5Z/200 5kVA 75kg	2,08
Pretvarač za elekt.zavarivanje ULJANIK KB575 15kW	29,50
Prikolica autocisterna GOJA FPC-10 n=10,4 t	7,98
Prikolica dvoosovinska GORICA BGR-16K-01 n=16t	7,30
Prikolica jednoosovinska UTVA PDT-10 n=10t	3,35
Prikolica kiper GOJA FKP10 n=10t	5,26
Prikolica kiper ITAS PK-14 n=14t	8,34
Prikolica kiper traktorska jednoos.IMT-635.40 n=4t	0,77
Prikolica niska GOJA FNNP-50 n=50t m=11t	13,78
Prikolica niska GORICA TN 20R-01L n=20,0t m=26t	9,34
Prikolica niska GORICA TN15-01L n=15,2t m=4,8t	6,58
Prikolica niska GORICA TN24R-01L n=23,5t m=30t	9,73
Prikolica niska GORICA TN35R-01L n=35t m=40t	12,05
Prikolica niska GORICA TN40R-01L n=40t m=9,4t	14,57
Prikolica niska GORICA TN50-03 n=50t m=9,6t	17,09
Prikolica silo-kamion ITAS CPM-1219 n=12t	15,78
Prskalica za emulziju sa grij.GRADIS PBE-G 4kW400l	30,42
Prskalica za emulziju sam.MARINI 6,6kW 440l	30,59
Puhaljka za ceste MARINI 6,6kW m=90kg	27,92
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1010 4kW	1,43
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1410 5,5kW	1,89
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2051 1kW 18kg	0,55

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2102 5,2kW 48kg	1,93
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2151 20kW 165kg	7,04
Pumpa pneum.za beton FAGRAM PSD4-100/40 30kW	117,18
Pumpa pneum.za beton Schwing SP 750-18	41,68
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC10-05 29.4kW	10,07
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC4-08 1.1 kW	0,50
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC6-05 3.7 kW	1,39
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC8-04 11 kW	3,98
Pumpa za beton FAGRAM PVD70-25 47kW 25m³/h	57,51
Pumpa za beton KOVINARSKA BPS K45HD 87kW 44,2m³/h	77,03
Pumpa za beton SCHWING BP1000R-18 78kW 51m³/h	80,05
Pumpa za beton SCHWING BP2000HDR-20 90kW 87m³/h	96,25
Pumpa za beton SCHWING BP4000HDR-18 132kW 94m³/h	119,22
Pumpa za beton SCHWING BP750R-15 38kW 32m³/h	61,12
Pumpa za mort FAGRAM PM5-500/100 11kW 4,8m³/h	32,33
Rasvjetni toranj GOŠA 27,2kW 25kVA	12,41
Razastirač kam.mat.MARINI TAM 260T26 177kW n=14,5t	119,68
Razastirač kam.mat.sam.GOMACO 8500B 160kW	152,07
Rešetka vibracijska SCT IR2,7x1,3 11kW 170m³/h	35,34
Rešetka vibracijska SCT IR2x1 5,5kW 100m³/h	29,22
Rešetka vibracijska SCT IR3,5x1,6 30kW 300m³/h	46,51
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-10 7kW	29,91
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-15 12kW	34,07
Rezač fuga KSG507 5,2kW	35,48
Rezač fuga WACKER BTS11 3,5kW	27,57
Rezač fuga WACKER DFS90 4,8kW	28,98
Rezervoar komprimiranog zraka horiz.KRIVAJA 1,25m³	0,75
Rezervoar komprimiranog zraka kompez.KRIVAJA 145l	0,26
Rezervoar komprimiranog zraka stoj.KRIVAJA 1,25m³	0,94
Silos pretovarni za beton FAGRAM PSV89-2-7 11kW7m³	29,79
Silos pretovarni za beton SCT BS4.5H 5,5kW 4,5m³	28,75
Silos za cement FAGRAM SCN-100 100t	3,43
Silos za cement FAGRAM SCN-250 250t	8,76
Silos za cement FAGRAM SCN-300 300t	9,58
Silos za cement FAGRAM SCV-100 100t	3,95
Silos za cement FAGRAM SCV-250 250t	10,89
Silos za cement FAGRAM SCV-300 300t	11,63
Silos za cement FAGRAM TSCN-30 30t	1,80
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	2,43
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	2,43
Silos za cement FAGRAM TSCV-30 30t	2,22
Silos za cement GRADIS SC100 100t	4,51
Silos za cement GRADIS SC150 150t	8,27
Silos za cement GRADIS SC50 50t	3,61
Silos za cement PROGRES SC.200 200t	8,06
Silos za cement PROGRES SC.250 250t	10,81
Silos za cement PROGRES SC.30 30t	2,39
Silos za cement PROGRES SC.300 300t	11,49
Silos za cement PROGRES SC.350 350t	13,58
Silos za cement PROGRES SC.500 500t	17,53
Silos za cement PROGRES SC.60 60t	2,89
Silos za cement PROGRES SCT.100 100t	4,00
Silos za cement PROGRES SCT.50 50t	2,53
Sita elektromagnetna SCT EMS1x1 0,4kW 3m³/h	27,18
Sita elektromagnetna SCT EMS2x1 0,8kW 6m³/h	28,20
Sita elektromagnetna SCT EMS3x1 1,2kW 9m³/h	29,89
Sita rez.sis.BinderSTT S1300GMx6700 7,5kW25-100m³/	39,64
Sita rez.sis.BinderSTT SL1000GMx4700 5,5kW25-100m³	34,49
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx6700 22kW25-100m³/	52,22
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx8700 22kW25-100m³/	56,29

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Sita vibracij.FAGRAM SEN.04-1000x3000 5,5kW40t/h	29,50
Sita vibracij.FAGRAM SEN.14-1150x3850 7,5kW50t/h	31,61
Sita vibracij.prim.SCT PVS3x1,2/2 5,5kW80m³/h	29,37
Sita vibracij.prim.SCT PVS4x1,5/2 7,5kW120m³/h	32,44
Sita vibracij.prim.SCT PVS5,2x1,8/2 15kW200m³/h	35,55
Sita vibracij.sek.SCT RVQ7x2/2,5 22kW200m³/h	45,46
Sita vibracij.sek.SCT SVS4x1,5/2 7,5kW110m³/h	30,76
Sita vibracij.sek.SCT SVS6x2/2/2 1/3 2,2kW190m³/h	38,61
Sita vibracij.sek.SCT VS2x0,7/3 2,2kW 20m³/h	27,04
Skela fasadna IMP-SKIP 1m²	0,02
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK011 500M2 1m²	0,07
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK012 280M2 1m²	0,08
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FS500 1m²	0,06
Skela okvirna ŽELJEZARA SISAK 1m²	0,04
Skela pokretna ŽELJEZARA SISAK 1m²	0,12
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-250 stup h=4,8m	3,83
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-500 stup h=5,1m	5,02
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T200 1m³	0,22
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T400 1m³	0,22
Skreper CATERPILLAR 615C 198kW elev.m=23t v=12,2m³	209,89
Skreper CATERPILLAR 621E stand.246kW m³0t v=15,3m³	240,97
Skreper CATERPILLAR 631E stand.336kW m44t v=23,7m³	324,31
Skreper CATERPILLAR 637E 336kW+187kW m51t v=23,7m³	450,49
Spojnicna IMT 355.11.000 1kom.	0,01
Spojnicna IMT 355.13.000 1kom.	0,01
Spojnicna IMT 355.67.000 1kom.	0,00
Spojnicna IMT 355.68.000 1kom.	0,01
Stol za mjer.rez.bet.č.TEHNZAVOD MV-55 16,9kW	14,57
Stol za transport bet.č.TEHNZAVOD SPM-12 3,7kW	4,53
Stroj mlaz.bet.suhi i mok.post.ALIVA DUPLO285 11kW	42,57
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA LARGO 260 8,5kW	35,75
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA245 3,2kW	30,52
Stroj za bet.kanala GOMACO CP-650 48,5kW	163,33
Stroj za bet.kosinafin.tran.GOMACOSL450 52,2kW3-42	91,08
Stroj za buš.pil.DELMAG-RH0610 i O7K RH9LC 96 kw	144,34
Stroj za buš.pil.DELMAG-RHV1213LIEBHERR R952 161kW	310,07
Stroj za isp.rez.b.čelika TEHNZAVOD BNT-40 18,6kW	14,03
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO CC1200 12,8kW	39,31
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERII 68,6kW	80,38
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERIII104,4kW	117,88
Stroj za markiranje HOFMANN H16-1 15kW	50,30
Stroj za markiranje HOFMANN H26-1 34kW	66,28
Stroj za markiranje HOFMANN H5 2,6kW	29,85
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260D 11kW	34,11
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260E5,5kW	31,24
Stroj za nab.sig.ogradeRIKO NE1750 UNIMOG U90062kW	85,28
Stroj za obnavljanje asf.GRADIS MBU250 6,6kW 4t/h	36,25
Stroj za obnavljanje asf.koln.MARINI ART220 252kW	501,12
Stroj za obnavljanje asf.koln.WIRTGEN 4500 182kW	559,28
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUS SIMPLEX 60HV 11kW	8,30
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUS SIMPLEX 45H 5,5kW	5,58
Stroj za rez.sav.isp.b.č.JELŠINGRAD MSSP40/35 2,5kW	3,29
Stroj za rez.ukam.ROCSAW RS10-D7H 349,3kW50,4-0,9m	377,78
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS PERFEKT 60PCN 3,65kW	8,19
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS SPECIAL32S 2,1kW	3,50
Stroj za sav.bet.č.TEHNZAVOD ST-55 4,3kW	4,88
Stroj za stabilizaciju tla BOMAG MPH100 257kW	189,87
Stroj za ugrad.morta PUTZMEISTER M500E 18,5kW8m³/h	38,74
Stroj za ugradnju mortaCENTROVOD CENTROIZOMAT5,1kW	29,34
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX36M	0,20

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX450	0,22
Stroj za zalijevanje fuga ELE HFRC 6,3kW	35,65
Stroj. mlaz.bet.suhi post.FAGRAM MT2-500/100 3,7kW	29,05
Strojna mlatilica	47,84
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR1000 745kW 3,8m	719,32
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR750 559kW 3,1m	578,98
Strugač asf.bet.gusj.GOMACO SCARPLANEI 89,5kW 0,9m	179,15
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2000VC 298kW 0,4-2,1m	464,09
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2600C 559kW 2,6m	926,99
Strugač asf.bet.pneum.BITELLI SF100T4 131kW 0,5-1m	196,25
Strugač asf.bet.pneum.CATERPILLAR PR275 201kW 1,7m	304,72
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGEN SF300C 17,7kW 0,3m	107,87
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGENSF2000VC 298kW 0,4-2,1m	504,25
Škare za lim ručne ISKRA RS32A 0,330kW 2,7kg	0,19
Tegljač FAP 1620BDT 147kW 9,4t v.m.32t	79,40
Tegljač FAP 2228RBDT/32/6x2 206kW n=14t v.m.40t	101,25
Tegljač RABA S.16.217-4,2-3,5 217kW n=9t v.m.38t	106,64
Tegljač RABA S.22.217-6,2 217kW n=13t v.m.38t	107,59
Tegljač RABA S.26.217-6,4 217kW n=16,5t v.m.38t	108,97
Tegljač TAM 190T15BLS-3,5 129kW v.m.27t	78,24
Tegljač TAM 190T15BS-3,5 129kW v.m.27t	76,47
Tegljač TAM 260T22BLS-6x4 177kW v.m.40t	99,14
Tegljač TAM 260T22BS-6x4 177kW v.m.40t	99,74
Terensko vozilo Suzuki Jimny 1.5 AllGrip	47,22
Traktor toč.IMT-5100 77kW	53,78
Traktor toč.IMT-549 34,5kW	37,11
Traktor toč.IMT-560 42,5kW	39,93
Traktor toč.TORPEDO TD55A-ADRIATIC 37,5kW	40,10
Traktor toč.TORPEDO TD75A-ADRIATIC 51kW	45,23
Traktor toč.TORPEDO TD90A-ADRIATIC 68kW	52,98
Transform.stan.(met.kućiš.)RADE KONČAR KVTdo630kVA	6,47
Transform.stanica(stupna) RADE KONČAR ALSTS 250kVA	2,75
Transform.stanica(stupna)RADE KONČAR ALRSTS 100kVA	2,01
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 1000-24 1000kVA	3,05
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 100-24 100kVA	0,67
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 630-24 630kVA	2,21
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.16 3kW 16t/h	1,68
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.30 5,5kW 30t/h	2,67
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.45 7,5kW 45t/h	3,65
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.60 11kW 60t/h	5,14
Transporter SCT STB-S/500 l=15m 3kW	29,86
Transporter SCT STB-S/500 l=22m 3kW	29,24
Transporter SCT STB-S/500 l=32m 5,5kW	30,21
Upravljač daljin.mlaznicom,robot ALIVA AL-305 37kW	23,17
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-100 78kW toč.9,5tv=1,5m³	64,79
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-160C 118kW toč.14t 2,3m³	81,84
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-220B 162kW toč.m18t v3m³	93,70
Utovarivač bočni SALZGITTER SKL600 40kWgusj.v0,6m³	89,03
Utovarivač CATERPILLAR 916 63kW toč.m=8t v=1,5m³	87,50
Utovarivač CATERPILLAR 926E 82kW toč.m=9t v=1,9m³	92,48
Utovarivač CATERPILLAR 936E 101kW toč.m12t v=2,3m³	103,99
Utovarivač CATERPILLAR 943 60kW gusj.m12t v=1,15m³	88,64
Utovarivač CATERPILLAR 950E 119kW toč.m16t v=3,1m³	122,33
Utovarivač CATERPILLAR 953 82kW gusj.m=14t v=1,5m³	96,59
Utovarivač CATERPILLAR 963 112kW gusj.m18t v=2,0m³	118,66
Utovarivač CATERPILLAR 966E 161kW toč.M20t v=3,8m³	145,50
Utovarivač CATERPILLAR 973 157kW gusj.M25t v=2,8m³	166,02
Utovarivač CATERPILLAR 980C 201kW toč.M27t v=4,5m³	191,83
Utovarivač CATERPILLAR 988B 280kW toč.m=42t v=6m³	260,29
Utovarivač CATERPILLAR 992C 515kW toč.m=87t v=10m³	489,52
Utovarivač JCB 525-67 56,7kW toč.teles.m6,4t v=1m³	74,83

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Utovarivač KOMATSU WA420 152kW toč.m=19t v=3,7m³	131,29
Utovarivač KOMATSU WA600-1 310kW toč.m=42,2t v=5,4m³	260,19
Utovarivač LIEBHERR L551 169kW toč.m=20t v=3,5m³	140,83
Utovarivač LIEBHERR LR621B 88kW gusj.m13,9t v1,5m³	86,02
Utovarivač O&K L30 134kW toč.m=16,2t v=2,8m³	122,44
Utovarivač O&K L35 162kW toč.m=18,2t v=3,2m³	136,86
Utovarivač PROGRES-KRAMER 112SL 16,2kW toč.v0,25m³	44,66
Utovarivač PROGRES-KRAMER 312SE 36kW toč.4t v0,7m³	52,65
Utovarivač PROGRES-KRAMER 512SE 49kW toč.5t v1,0m³	64,16
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-130 96kW toč.13t v1,6m³	78,88
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-185 136kW toč.m16t v2m³	96,17
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-250 180kW toč.m17t v3m³	156,11
Utovarivač STT N803 62kW toč.m=7,5t v=0,8m³	75,42
Utovarivač tel.bočni SALZGITTER TL800 40kWgusj. 1m³	105,13
Utovarivač ZETTELMEYER ZL5001F 198kW toč.M24t v4m³	167,42
Utovarivač ZETTELMEYER ZL2002 122kW toč.13t v2.5m³	122,65
Utovarivač AVELING BARFORD WXL024 231kWtoč.25t4,6m³	151,66
Utovarivač AVELING BARFORD WXL118 192kWtoč.19t3,2m³	125,93
Vaga mostna (elekt.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	39,49
Vaga mostna (mehan.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	37,22
Valjak sa gum.kotačima BOMAG BW16R 65kW 7,5-20t	85,86
Valjak sa gum.kotačima BOMAGRICOMAG BW-20R 65kW24t	72,31
Valjak sa gum.kotačima GRADIS RW200 78kW 10-21t	81,02
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW15 65kW 11,5-24t	87,15
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW35 165kW 19,2-36t	165,91
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW5 52kW 4,3-12,5t	68,42
Valjak statički sam.HAMM HW90 40kW 10t	59,95
Valjak vib.sam.14.OKTOBAR KVV-12B 100kW 12t	72,96
Valjak vib.sam.ABG ALPHA190 84kW 10,9t	74,40
Valjak vib.sam.BOMAG BW122D 11,2kW 1,77t	38,62
Valjak vib.sam.BOMAG BW-212D 82,4kW 10,22t	82,94
Valjak vib.sam.BOMAG BW214D 101kW 13,184t	96,15
Valjak vib.sam.BOMAG BW217D 123kW 17,986t	108,56
Valjak vib.sam.dup. BOMAG BW 177 D-5	51,64
Valjak vib.sam.dup.14.OKTOBAR DVV-11B 82kW 11,6t	58,37
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEKSANDER 134DV 62kW 9,7t	75,91
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEXANDER130 38kW 6t	70,61
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW161AD 70kW 9,087t	86,23
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW202AD 70kW 10,077t	87,58
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75AD 10kW 1,245t	36,51
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75ADL 10,3kW 1,335t	67,51
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75HS 7,5kW 1,0t	33,29
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90S 8,8kW 1,3t	34,35
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90SL 8,8kW 1,56t	35,57
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW101AD10,3kW1,6	34,50
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW141AD 52kW6,7t	59,39
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW151AD 52kW7,1t	59,69
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW160AD1 68kW8,9	67,62
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW160AD2 52kW8,5	60,75
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW200 42kW 7,3t	60,04
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35G 3kW 0,476t	29,48
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35R 3kW 0,476t	29,81
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76S5,75kW0,941t	31,07
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76SL 5,75kW1,2t	31,22
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC121 23kW 2,5t	42,65
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC211 53kW 6,8t	62,60
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC501 157kW 14,8t	120,67
Valjak vib.sam.dup.HAMM DV3 23kW 3,5t	49,70
Valjak vib.sam.dup.MARINI 40VS2 44kW 4,6t	58,10
Valjak vib.sam.dup.MARINI 60VS2 58kW 6,6t	68,89
Valjak vib.sam.dup.MARINI 81VS2 58kW 8,3t	70,41
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.400 4kW 0,52t	29,54
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.700 6,5kW 0,75t	31,11

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.900 6,5kW 1,35t	31,39
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.900S 6,5kW 1,5t	32,19
Valjak vib.sam.dup.PROGRES TVIN1800 13kW 2,7t	36,87
Valjak vib.sam.dup.STT DV-60 38kW 7t	59,58
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA151D 53kW 6,2t	59,48
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA511D 115kW 15t	91,90
Valjak vib.sam.HAMM 2210SD 40kW 4,5t	56,54
Valjak vib.sam.HAMM 2510SD 118kW 17t	88,39
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA169AV 51kW 7,9t	84,87
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA171AV 59kW 9,4t	90,90
Valjak vib.sam.kom.BOMAG 151AC 51kW 7,058t	76,88
Valjak vib.sam.kom.BOMAG BW120AC 23,5kW 2,239t	49,54
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV10K 65kW 10,4t	96,19
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV3K 23kW 3,5t	52,25
Valjak vib.sam.komb.BOMAG JELŠINGRAD BW160AC52kW8,3t	62,70
Valjak vib.vučeni BOMAG BW6 36,8kW 5,8t	51,62
Valjak vib.vučeni dup.BOMAG BW90SH 8,8kW 1,5t	36,29
Ventilator aks.VENTILATOR ABV-e5 2,2kW 4m³/s	0,74
Ventilator aks.VENTILATOR AGVT-e-650C 0,75kW 3m³/s	0,36
Ventilator aks.VENTILATOR AMV-16 30kW 45m³/s	10,32
Ventilator cent.VENTILATOR NOVENT 500 15kW 8m³/s	5,40
Ventilator cent.VENTILATORULTRAVENT600A11kW0,9m³/s	3,57
Vibrator fuga i polagač moždanika ABG FVD60 8,2kW	84,88
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR01/220W 0,07kW	26,35
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR06/380 0,9kW	26,66
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM08 1,1kW	26,73
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM25/4 1,7kW	26,98
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-1	26,24
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2	26,22
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2A	26,24
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2A SP	26,24
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-3	26,21
Vibronabijač BOMAG JELŠINGRAD BT70S 2,6kW 73kg	26,37
Vibronabijač WACKER BS105Y 3,1kW 101kg	27,17
Vibronabijač WACKER BS62Y 2,3kW 62kg	26,57
Vibronabijač WACKER ES65Y/380 3,2kW 75kg	26,71
Vibronabijač Wacker Neuson BS60-2plus	26,69
Vibroploča BOMAG JELŠINGRAD BP19/48 4,8kW 167kg	27,31
Vibroploča BOMAG JELŠINGRAD BP19/75 4,8kW 177kg	27,35
Vibroploča PROGRES VP.1800 6,5kW 200kg	28,06
Vibroploča PROGRES VP.3000 4,4kW 400kg	27,46
Vibroploča WACKER DPS2350 4,4kW 169kg	27,78
Vibroploča WACKER DPU3345F 4,4kW 314kg	29,07
Vibroploča WACKER DPU5055 9,7kW 455kg	31,94
Vibroploča WACKER Wacker Neuson BS70-2plus	32,57
Viljuškar INDOS VAD38/20B 38,2kW n=2t	37,82
Viljuškar INDOS VAD38/30B 38,2kW n=3t	38,34
Viljuškar INDOS VAE12/30E 22,8kW n=3t	40,78
Viljuškar INDOS VAE5/15E 10kW n=1,5t	34,90
Viljuškar LITOSTROJ V10-IH S40 88kW n=10t	59,29
Viljuškar LITOSTROJ V12,5-IH S40 88kW n=12,5t	63,45
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P32 40kW n=3,6t	42,95
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P40 40kW n=3,6t	43,16
Viljuškar LITOSTROJ V4-IH P32 40kW n=4t	43,37
Viljuškar LITOSTROJ V5-IH P40 59kW n=5t	50,38
Viljuškar LITOSTROJ V5-IM P40 59kW n=5t	48,87
Viljuškar LITOSTROJ V8-IH S40 59kW n=8t	54,83
Viljuškar LITOSTROJ V8-IM S40 59kW n=8t	54,47
Vozilo dostavno Mercedes-Benz Sprinter	40,84
Vozilo dostavno Mercedes-Benz Sprinter Tourer	47,48
Vozilo dostavno TAM 80T50F-3,2 59kW n=2t	50,01
Vozilo osobno MERCEDES 190D 53kW	51,92
Vozilo osobno MERCEDES 260E 118kW	79,76

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Vozilo osobno MERCEDES 300E 132kW	85,69
Vozilo spec.za eksplozive TAM 130T11BEK 94kW n=5t	67,60

E. CJENIK RADOVA

PROSJEČNE NETO CIJENE RADOVA U
REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U
EURIMA PO JEDINICI MJERE

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
0. RUŠENJE						
100.01.03	Rušenje betonskih trakastih temelja	m³	472,68	472,68	472,68	472,68
100.01.05	Rušenje betonskih temelja samaca	m³	327,24	327,24	327,24	327,24
100.01.06	Rušenje armirano-betonskih temelja samaca	m³	781,34	781,34	781,34	781,34
100.01.07	Rušenje armirano-betonske temeljne grede	m³	509,04	509,04	509,04	509,04
100.01.08	Rušenje armirano-betonske temeljne ploče	m³	509,04	509,04	509,04	509,04
100.02.01	Rušenje armirano-betonski skelet s zidovima za ispunu	m²	127,26	127,26	127,26	127,26
100.02.03	Rušenje kamenog zida	m²	25,45	25,45	25,45	25,45
100.02.04	Rušenje betonskog zida	m²	65,45	65,45	65,45	65,45
100.02.05	Rušenje zida od opeke	m²	11,82	11,82	11,82	11,82
100.02.06	Rušenje zida sa horizontalnim serklažima	m²	30,00	30,00	30,00	30,00
100.02.07	Rušenje zida sa hor. i vert. serklažima	m²	35,45	35,45	35,45	35,45
100.02.08	Rušenje zida od betonskih blokova	m²	5,82	5,82	5,82	5,82
100.02.09	Rušenje zida od plino-betonskih blokova	m²	5,82	5,82	5,82	5,82
100.02.10	Rušenje armirano-betonskih	m²	70,90	70,90	70,90	70,90
100.02.11	Rušenje krupno-panelni sistem zidova	m²	70,90	70,90	70,90	70,90
100.02.12	Rušenje drvenih zidova	m²	9,09	9,09	9,09	9,09
100.02.13	Rušenje lakih montažnih	m²	3,64	3,64	3,64	3,64
100.03.01	Rušenje drvenih grednika	m²	27,27	27,27	27,27	27,27
100.03.02	Rušenje armirano-betonske ravne ploče	m²	47,27	47,27	47,27	47,27
100.03.03	Rušenje armirano-betonske rebraste ploče	m²	47,27	47,27	47,27	47,27
100.03.04	Rušenje polumontažnih bet. stropova	m²	34,54	34,54	34,54	34,54
100.03.05	Rušenje polumontažnih stropova od opekarskih proizvoda	m²	34,54	34,54	34,54	34,54
100.03.06	Rušenje montažnih stropova	m²	47,27	47,27	47,27	47,27
100.03.07	Rušenje montažnih stropova od lakoagr. ploča	m²	27,27	27,27	27,27	27,27
100.05.01	Rušenje pokrova biber crijepom	m²	4,73	4,73	4,73	4,73
100.05.02	Rušenje pokrova utorenim crijepom	m²	2,84	2,84	2,84	2,84
100.05.03	Rušenje pokrova žljebnjacima	m²	9,47	9,47	9,47	9,47
100.05.04	Rušenje pokrova val. salonit pločama	m²	2,60	2,60	2,60	2,60
100.05.05	Rušenje pokrova salonit pločama tip " Kaštelanka"	m²	5,21	5,21	5,21	5,21
100.05.06	Rušenje pokrova eternit pločama	m²	5,21	5,21	5,21	5,21
100.05.07	Rušenje pokrova šindrom	m²	4,73	4,73	4,73	4,73
100.05.08	Rušenje pokrova pocinčanim limom	m²	11,84	11,84	11,84	11,84
100.05.09	Rušenje pokrova bakrenim limom	m²	11,84	11,84	11,84	11,84
100.05.10	Rušenje pokrova aluminijskim limomo	m²	5,21	5,21	5,21	5,21
100.05.11	Rušenje ravnog prohodnog krova	m²	55,63	55,63	55,63	55,63
100.05.12	Rušenje ravnog neprohodnog krova	m²	55,63	55,63	55,63	55,63

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
100.06.01	Rušenje limenih opšava i žljebova od poc. lima	m²	12,78	12,78	12,78	12,78
100.06.02	Rušenje limenih opšava i žljebova od bakrenog lima	m²	12,78	12,78	12,78	12,78
100.06.03	Rušenje limenih opšava i žljebova od alum. lima	m²	12,78	12,78	12,78	12,78
100.07.01	Rušenje pregradnih zidova od opeke	m²	5,45	5,45	5,45	5,45
100.07.02	Rušenje pregradnih zidova od bet. blokova	m²	5,45	5,45	5,45	5,45
100.07.03	Rušenje pregradnih zidova od plino-bet. blokova	m²	5,45	5,45	5,45	5,45
100.07.04	Rušenje pregradnih lakomontažnih zidova	m²	5,45	5,45	5,45	5,45
100.07.05	Rušenje drvenih pregradnih zidova	m²	5,45	5,45	5,45	5,45
100.08.01	Rušenje drvenih prozora	m²	37,87	37,87	37,87	37,87
100.08.02	Rušenje metalnih prozora	m²	75,75	75,75	75,75	75,75
100.08.03	Rušenje prozora od eloksiranog aluminija	m²	75,75	75,75	75,75	75,75
100.09.01	Rušenje žbukane fasade	m²	14,20	14,20	14,20	14,20
100.09.02	Rušenje termo fasade (žbukana)	m²	18,94	18,94	18,94	18,94
100.09.03	Rušenje toplinske fasade	m²	14,20	14,20	14,20	14,20
100.09.04	Rušenje fasade od fasadne opeke	m²	16,57	16,57	16,57	16,57
100.09.05	Rušenje fasade od kamenih ploča	m²	16,57	16,57	16,57	16,57
100.09.07	Rušenje ventilirane fasade od azbest-cementnih ploča	m²	14,20	14,20	14,20	14,20
100.09.09	Rušenje fasade od montažnih fasadnih elemenata	m²	61,55	61,55	61,55	61,55
100.10.01	Rušenje drvenih vrata (puna)	m²	35,51	35,51	35,51	35,51
100.11.01	Rušenje poda od cementne glazure	m²	7,10	7,10	7,10	7,10
100.11.02	Rušenje poda od parketa	m²	18,94	18,94	18,94	18,94
100.11.03	Rušenje broskog poda	m²	14,20	14,20	14,20	14,20
100.11.04	Rušenje poda od keram. pločica	m²	18,94	18,94	18,94	18,94
100.11.05	Rušenje poda od teraca	m²	30,77	30,77	30,77	30,77
100.11.06	Rušenje poda od kamenih ploča	m²	21,30	21,30	21,30	21,30
100.11.07	Rušenje tekstilnih podova	m²	7,10	7,10	7,10	7,10
100.12.01	Rušenje armirano-betonskog stepeništa	m²	65,45	65,45	65,45	65,45
100.12.02	Rušenje drvenog stepeništa	m²	42,61	42,61	42,61	42,61
100.12.03	Rušenje čeličnih stepeništa	m²	56,81	56,81	56,81	56,81
100.12.04	Rušenje montažnih betonskih stepeništa	m²	65,45	65,45	65,45	65,45

1. ZEMLJANI RADOVI

11 Predradnje

110.01.01	Strojno čišćenje terena od raznog materijala i sitnog raslinja	m²	1,59	1,59	1,59	1,59
-----------	--	----	------	------	------	------

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
110.01.02	Sječenje gustog šiblja i stabala do fi 10 cm	m²	0,73	0,73	0,73	0,73
110.01.03	Košenje svih vrsta trava	m²	0,18	0,18	0,18	0,18
110.01.04	Čupanje korijenja posječenog šiblja	m²	9,09	9,09	9,09	9,09
113.01.02	Čišćenje terena od smeća i manjih prepreka	m²	3,59	3,59	3,59	3,59
113.02.02	Čišćenje terena od raslinja, šiblja i manjih stabala	m²	11,40	11,40	11,40	11,40
12 Iskopi						
120.01.01	Ručno otkopavanje u širokom otkopu dub. do 6 m, zemlja 3 ktg	m³	36,36	36,36	36,36	36,36
120.01.02	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6 m dub. 0-2 m	m³	70,90	70,90	70,90	70,90
120.01.03	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 0-2 m	m³	54,54	54,54	54,54	54,54
120.01.04	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m³	45,45	45,45	45,45	45,45
120.01.05	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 2-4 m	m³	90,17	90,17	90,17	90,17
120.01.06	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 2-4 m	m³	63,63	63,63	63,63	63,63
120.01.07	Ručno otkopavanje zemlje IV kategorije za temeljeobjekata ili kanalske rovove šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m³	79,61	79,61	79,61	79,61
120.02.01	Strojni iskop humusa u sloju deb. 20 cm sa guranjem 60 m	m³	9,02	9,02	9,02	9,02
120.02.02	Strojni iskop humusa u sloju deb. 30 cm sa guranjem 60 m	m³	12,33	12,33	12,33	12,33
120.02.03	Strojni iskop zemlje 1-3 ktg buldozerom sa guranjem 60 m	m³	14,04	14,04	14,04	14,04
120.02.04	Strojni iskop zemlje 4 ktg buldozerom sa guranjem 60 m	m³	8,03	8,03	8,03	8,03
120.02.05	Široki iskop zemlje 3 ktg bagerom sa utovarom u kamion	m³	3,22	3,22	3,22	3,22
120.02.06	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 0.6 m, dub. 2 m, sa utovarom	m³	15,80	15,80	15,80	15,80
120.02.07	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 2 m, sa utovarom	m³	8,22	8,22	8,22	8,22
120.02.08	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 2 m, sa utovarom	m³	11,78	11,78	11,78	11,78
120.02.09	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 4 m, sa utovarom	m³	8,43	8,43	8,43	8,43
120.02.10	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 4 m, sa utovarom	m³	8,37	8,37	8,37	8,37
120.03.01	Široki iskop u zemlji 5 i 6 ktg strojno, dub. do 6.0 m	m³	7,66	7,66	7,66	7,66
120.03.02	Ručno kopanje zemlje V kategorije u širokom otkopu	m³	128,46	128,46	128,46	128,46
120.03.03	Ručno kopanje zemlje VI kategorije u širokom otkopu	m³	161,74	161,74	161,74	161,74
120.03.04	Kopanje osamljenih temelja veličine 1.0x1.0 m zemlja V kategorije dubina 0-2 m	m³	254,41	254,41	254,41	254,41
120.03.05	Kopanje osamljenih temelja veličine 1.0x1.0 m zemlja VI kategorije dubine 0-2 m	m³	286,03	286,03	286,03	286,03
120.04.01	Utovar iskapanog materijala 3 ktg utovarivačem	m³	2,08	2,08	2,08	2,08
120.04.02	Utovar stjenovitog materijala utovarivačem	m³	2,78	2,78	2,78	2,78
120.04.03	Utovar izminiranog materijala 5,6 i 7 ktg bagerom	m³	4,56	4,56	4,56	4,56
120.20.01	Transport iskapanog materijala na udaljenost 60 m	m³	4,83	4,83	4,83	4,83
120.20.02	Transport iskapanog materijala na udaljenost 2 km	m³	9,66	9,66	9,66	9,66
121.02.15	Površinski iskop humusa deb. 20 cm sa deponiranjem 60 m	m³	8,11	8,11	8,11	8,11
121.03.15	Površinski iskop humusa deb. 30 cm sa deponiranjem 60 m	m³	8,52	8,52	8,52	8,52
122.12.15	Široki iskop u zemlji 1-3 ktg dub. do 4 m sa deponiranjem 60 m	m³	46,06	46,06	46,06	46,06

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
122.23.15	Široki iskop u zemlji 4 ktg dub. do 6 m sa deponiranjem 60 m	m³	44,39	44,39	44,39	44,39
122.38.31	Široki iskop u zemlji 5-6 ktg dub. do 6 m sa utovarom	m³	58,28	58,28	58,28	58,28
123.11.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 1 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	110,43	110,43	110,43	110,43
123.12.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	86,35	86,35	86,35	86,35
123.12.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1.0 m, sa deponiranjem 60 m	m³	62,49	62,49	62,49	62,49
123.12.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1-2 m, sa deponiranjem 60 m	m³	55,15	55,15	55,15	55,15
123.13.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	94,88	94,88	94,88	94,88
123.13.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 60 m	m³	94,88	94,88	94,88	94,88
123.13.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 1-2 m deponiranje 60 m	m³	73,93	73,93	73,93	73,93
124.12.02	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m deponiranje 20 m	m³	86,35	86,35	86,35	86,35
124.13.23	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 30 m	m³	94,88	94,88	94,88	94,88

13 Nasipanja i razastiranja

130.01.01	Ručno zatrpavanje-nasipavanje materijalom 1-3 ktg	m³	10,91	10,91	10,91	10,91
130.01.02	Ručno razastiranje materijala 1-3 ktg u sloju do 30 cm	m³	5,45	5,45	5,45	5,45
130.01.03	Ručno planiranje terena u zemljištu 1-3 ktg	m²	3,64	3,64	3,64	3,64
130.01.04	Ručno razastiranje materijala 4-7 ktg u sloju do 30 cm	m³	9,09	9,09	9,09	9,09
130.01.05	Ručno planiranje terena u šljunkovitom materijalu	m²	5,45	5,45	5,45	5,45
130.02.01	Strojno razastiranje i zatrpavanje materijala 1-3ktg buldozerom	m³	4,47	4,47	4,47	4,47
130.02.02	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg u sloju 20 cm buldozerom	m²	1,40	1,40	1,40	1,40
130.02.03	Strojno fino planiranje materijala grederom	m²	0,67	0,67	0,67	0,67
130.02.04	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg buldozerom	m³	3,70	3,70	3,70	3,70
130.03.01	Strojno nabijanje zemlje u kanalu i oko temelja	m³	4,74	4,74	4,74	4,74
130.03.02	Strojno valjanje i nabijanje zemlje 1-3 ktg valjkom	m²	0,67	0,67	0,67	0,67
130.03.03	Strojno nabijanje šljunka u sloju 20 cm vibronabijačem	m²	0,72	0,72	0,72	0,72
131.01.22	Nasipavanje oko temelja zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	18,73	18,73	18,73	18,73
131.21.22	Zatrpavanje rova zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	18,73	18,73	18,73	18,73
131.41.22	Zatrpavanje okana zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	18,73	18,73	18,73	18,73
132.01.22	Izrada nasipa između temelja u objektu zemljom 1-3ktg iz iskopa	m³	9,21	9,21	9,21	9,21
132.06.22	Izrada nasipa u objektu između temelja šljunčanimmaterijalom	m³	65,15	72,34	69,37	75,02
133.12.05	Razastiranje šljunka u sloju 20 cm sa planiranjemi nabijanjem	m²	21,21	22,63	21,99	23,03
134.21.01	Planiranje ravnih površina u zemljištu 1-3 ktg	m²	4,13	4,13	4,13	4,13
135.07.02	Izrada tamponskog sloja od šljunka u sloju deb. 30cm	m²	22,34	24,46	23,57	25,21

19 Transporti

191.02.07	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 1 km sa održavanjem planirke	m³	2,49	2,49	2,49	2,49
-----------	---	----	------	------	------	------

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
191.02.08	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 2 km sa održavanjem planirke	m³	3,35	3,35	3,35	3,35
191.02.09	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 3 km sa održavanjem planirke	m³	4,23	4,23	4,23	4,23
191.02.10	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 4 km sa održavanjem planirke	m³	5,09	5,09	5,09	5,09
191.02.11	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 5 km sa održavanjem planirke	m³	5,95	5,95	5,95	5,95
191.02.12	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 6 km sa održavanjem planirke	m³	6,81	6,81	6,81	6,81
191.02.13	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 7 km sa održavanjem planirke	m³	7,67	7,67	7,67	7,67
191.02.14	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 8 km sa održavanjem planirke	m³	8,53	8,53	8,53	8,53
191.02.15	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 9 km sa održavanjem planirke	m³	9,41	9,41	9,41	9,41
191.02.16	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 10 km sa održavanjem planirke	m³	10,27	10,27	10,27	10,27
191.02.17	Prijevoz građevinskog materijala I i II kategorijeručnim kolicima na udaljenost 10 m	m³	22,91	22,91	22,91	22,91
191.02.20	Prijevoz zemlje 1-3 kat. na udaljenost 100-300 m	m³	5,12	5,12	5,12	5,12
191.02.30	Prijevoz zemlje 1-3 kat. iz iskopa na udaljenost 25 km sa održavanjem planirke	m³	43,47	43,47	43,47	43,47

2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 1. FAZA

21 Betonski radovi

210.01.01	Ručna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj. više od 0.3 m 3/m² ili m	m³	36,70	36,70	36,70	36,70
210.01.02	Ručna ugradba betona, nearm. konst. sred. vel. presj. preko 0.12 m³ betona	m³	47,57	47,57	47,57	47,57
210.01.03	Ručna ugradba betona, nearm. konst. malog presj. do 0.12 m³/m² ili m	m³	86,74	86,74	86,74	86,74
210.02.01	Strojna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj. više od 0.3 m³/m² ili m	m³	18,07	18,07	18,07	18,07
210.02.02	Strojna ugradba betona, nearm. konst. presj. manjih od 0.3 m³/m²	m³	36,20	36,20	36,20	36,20
211.05.01	Trakasti temelji, nearmirani beton C8/10, vel. presjek	m³	172,52	184,56	179,96	176,48
211.05.04	Trakasti temelji, nearmirani beton C12/15, vel. presjek	m³	187,56	200,74	198,10	194,24
212.02.05	Zidovi, nearm. beton C12/15, sred. presj. glatka završna izvedba	m³	206,84	219,97	217,16	213,39
212.20.05	Zidovi kanala, nearm. beton C12/15, sred. presj. glatka završna izvedba	m³	218,22	231,35	228,43	224,70
214.01.03	Podloge za tampon, nearmirani beton C8/10, mali presjek	m³	255,55	267,41	264,94	261,58
214.01.09	Podloga za tampon, nearmirani beton C16/20, mali presjek	m³	268,46	281,20	280,40	276,74
214.04.06	Gornja podloga, nearmirani beton C12/15, mali presjek	m³	261,77	274,04	272,45	268,95

22 Armiranobetonski radovi

220.31.01	Izrada betona marke C8/10, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	84,45	96,41	92,44	88,71
220.31.02	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	99,18	112,59	110,72	106,50
220.31.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	103,06	116,81	115,66	111,30
220.31.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	114,10	128,94	129,38	124,65
220.31.05	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	120,03	136,11	137,16	132,27

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
220.31.07	Izrada betona marke C35/45, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	150,76	168,48	171,33	166,01
220.31.08	Izrada betona marke C40/50, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	161,78	179,74	182,80	177,42
220.31.09	Izrada betona marke C50/60, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	173,33	191,57	194,71	189,27
220.32.01	Izrada betona marke C8/10, agregat krupnoće 16 mm	m³	97,58	109,48	108,53	104,61
220.32.02	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 16 mm	m³	103,65	116,11	116,21	112,09
220.32.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 16 mm	m³	110,19	123,27	124,33	119,99
220.32.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 16 mm	m³	122,44	136,65	139,89	135,15
220.32.05	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 16 mm	m³	127,96	143,35	147,51	142,00
220.32.07	Izrada betona marke C35/45, agregat krupnoće 16 mm	m³	157,49	174,50	180,02	173,97
220.32.08	Izrada betona marke C40/50, agregat krupnoće 16 mm	m³	157,71	174,69	180,25	174,21
220.32.09	Izrada betona marke C50/60, agregat krupnoće 16 mm	m³	176,87	194,06	199,63	193,58
220.33.01	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 8 mm	m³	126,33	137,90	146,03	139,23
220.33.02	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 8 mm	m³	129,74	141,61	150,50	143,64
220.33.03	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 8 mm	m³	133,86	146,09	155,77	148,80
220.33.04	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 8 mm	m³	137,55	150,13	160,57	153,51
220.34.01	Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	114,11	128,89	129,41	124,70
220.34.02	Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	118,33	133,50	134,71	129,86
220.34.03	Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	126,34	142,20	144,99	139,89
220.35.01	Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	118,09	131,87	134,45	129,86
220.35.02	Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	126,70	141,28	145,30	140,44
220.35.03	Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	129,46	144,93	149,59	144,05
220.36.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	128,25	145,04	147,67	142,52
220.36.02	Izrada betona C35/45, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	173,33	191,57	194,71	189,27
220.37.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	136,38	152,54	158,16	152,37
220.37.02	Izrada betona C35/45, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	176,87	194,06	199,63	193,58
220.38.01	Izrada betona C25/30, brzostvrdnjavajući beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	138,72	154,90	154,96	150,12
220.51.01	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. više od 0.3 m³/m²	m³	32,62	32,62	32,62	32,62
220.51.02	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. od 0.12-0.30 m³/m²	m³	42,47	42,47	42,47	42,47
220.51.03	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. do 0.12 m³/m²	m³	94,99	94,99	94,99	94,99
220.51.04	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. od 0.12-0.30 m³/m²	m³	105,16	105,16	105,16	105,16
220.51.05	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. do 0.12 m³/m²	m³	133,78	133,78	133,78	133,78
220.52.01	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. više od 0.3 m³/m²	m³	20,96	20,96	20,96	20,96
220.52.02	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. manje od 0.30 m³/m²	m³	38,10	38,10	38,10	38,10
220.53.01	Strojna ugradba betona u konst. klizne tehnologije	m³	65,68	65,68	65,68	65,68
220.54.01	Ugradba betona pumpom u masivne konstrukcije	m³	13,99	13,99	13,99	13,99
220.54.02	Ugradba betona pumpom u rasčlanjene i pojedinačnekonstrukcije	m³	27,99	27,99	27,99	27,99
220.55.01	Ubacivanje betona u oplatu	m³	14,76	14,76	14,76	14,76
220.57.01	Strojna ugradba betona u konstrukciju tunelskih oplata	m³	43,52	43,52	43,52	43,52

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
220.57.02	Grijanje betona u tunelskoj oplati plinskim grijalicama po fazama betoniranja	m³	9,77	9,77	9,77	9,77
220.57.03	Zaštita i njega betona	m³	2,05	2,05	2,05	2,05
220.57.04	Zidarska obrada površina izved. u tunel. oplati, bruš. spojeva i ravn. rupa	m²	4,78	4,83	4,79	4,80
220.99.01	Transport betona na prosječnu udaljenost 18 km	m³	28,63	28,63	28,63	28,63
221.01.04	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, vel. presj., preko 0.30 m³/m²	m³	199,75	214,08	213,61	209,34
221.01.05	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, sred. presj., od 0.12- 0.30 m³/m²	m³	206,78	221,07	220,53	216,30
221.01.10	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, vel. presjek	m³	212,15	227,38	228,94	224,35
221.01.11	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, sred. presjek	m³	219,20	234,38	235,84	231,29
221.03.04	Samostalni temelji, armirani beton C16/20 vel.presju zemlji	m³	188,52	201,99	200,03	196,05
221.03.10	Samostalni temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u zemlji	m³	219,91	235,29	235,13	230,78
221.05.04	Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj. u zemlji	m³	205,64	219,93	219,40	215,16
221.05.10	Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u zemlji	m³	218,06	233,23	234,71	230,16
221.06.04	Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj. u oplati	m³	206,76	221,04	220,49	216,26
221.06.10	Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u oplati	m³	219,18	234,34	235,80	231,25
222.02.05	Zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	212,72	226,10	223,91	220,04
222.02.11	Zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	230,09	245,41	245,12	240,82
222.04.05	Stubišni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	212,72	226,10	223,91	220,04
222.04.11	Stubišni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	230,09	245,41	245,12	240,82
222.08.05	Parapetni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	212,72	226,10	223,91	220,04
222.08.11	Parapetni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	230,09	245,41	245,12	240,82
222.12.11	Obloženi zidovi dimnjaka, arm. beton C25/30, sred.presj. glatka završna obrada	m³	234,47	249,78	249,44	245,16
222.16.05	Potporni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	212,72	226,10	223,91	220,04
222.18.05	Ogradni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	212,72	226,10	223,91	220,04
222.19.05	Zidovi kanala, armirani beton C16/20 sred. presj. obrada za žbukanje	m³	212,72	226,10	223,91	220,04
222.21.05	Zidovi šahtova, armirani beton C16/20 sred. presj. obrada za žbukanje	m³	212,72	226,10	223,91	220,04
222.28.06	Monier zidovi armirani beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	284,04	296,83	295,86	292,23
222.28.12	Monier zidovi armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	302,34	316,91	318,43	313,89
223.02.11	Stupovi armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	244,90	260,17	259,71	255,48
224.02.11	Ravne ploče armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	230,09	245,41	245,12	240,82
224.06.11	Rebraste ploče armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	237,50	252,79	252,41	248,15
224.12.08	Ploče šahtova armirani beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m³	228,35	242,60	241,75	237,60
224.12.11	Ploče šahtova armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	234,47	249,78	249,44	245,16
224.14.05	Poklop. ploče kanala arm. beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	217,10	230,47	228,23	224,38
224.14.08	Poklop. ploče kanala arm. Beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m³	228,35	242,60	241,75	237,60
225.02.10	Grede armirani beton C25/30, vel. presj. glatka završna obrada	m³	212,84	228,26	228,18	223,80
225.02.11	Grede armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	230,09	245,41	245,12	240,82
225.08.05	Nadvoji armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	212,72	226,10	223,91	220,04
225.08.06	Nadvoji armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m³	220,11	233,48	231,22	227,38

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
225.08.11	Nadvoji armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	230,09	245,41	245,12	240,82
225.08.12	Nadvoji armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	245,43	260,02	262,31	257,55
225.10.06	Horiz. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	227,25	239,94	239,60	235,81
225.10.12	Horiz. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	245,43	260,02	262,31	257,55
225.12.06	Vertik. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	234,63	247,32	246,90	243,13
225.12.12	Vertik. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	252,83	267,40	269,58	264,86
225.18.06	Vijenci armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m³	234,63	247,32	246,90	243,13
225.18.12	Vijenci armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	309,71	324,29	325,72	321,20
226.02.11	Stubište armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	257,21	271,77	273,89	269,19
227.01.06	Podloga na tamponu armirani beton C16/20, mali presjek	m³	276,68	289,45	288,56	284,92
227.01.12	Podloga na tamponu armirani beton C25/30, mali presjek	m³	294,97	309,53	311,14	306,58
227.04.06	Gornja podloga armirani beton C16/20, mali presjek	m³	276,68	289,45	288,56	284,92
227.04.12	Gornja podloga armirani beton C25/30, mali presjek	m³	294,97	309,53	311,14	306,58

24 Montažne konstrukcije i elementi

241.22.22	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm beton C25/30, mase 2-5 t	m³	837,31	867,04	862,35	855,84
241.22.23	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m³	799,25	829,19	824,85	818,05
241.32.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm bet. C25/30, mase 5-10 t	m³	1325,78	1362,84	1353,74	1346,31
241.36.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm oblož. pranim kul. bet. C25/30	m³	1881,59	1953,89	1937,52	1979,39
241.43.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m²	250,13	255,76	253,64	252,51
241.47.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm oblo. pranim kul. bet. C25/30	m²	329,28	339,80	336,69	342,14
241.51.01	Montažne ab ploče tip omnia d=4 cm beton C25/30	m²	132,74	130,50	128,64	125,30
241.55.03	Montažne ab pune ploče d=14 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m²	121,09	125,13	124,44	123,53
241.56.03	Montažne ab pune ploče d=16 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m²	131,63	136,01	135,34	134,34
241.71.01	Montažne ab ploče podest d=14 cm beton C25/30	m³	855,64	885,38	880,29	873,62
241.71.02	Montažne ab ploče podest d=16 cm beton C25/30	m³	850,57	880,30	875,26	868,58
241.81.04	Mont. ab jednokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30	kom	932,14	958,78	951,02	945,92
241.87.04	Mont. ab trokrako stubište sa podestom šir. 100 cm bet. C25/30	kom	2758,07	2821,20	2805,10	2792,61
241.88.04	Mont. ab trokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30, bez podesta	kom	2183,61	2233,28	2218,86	2209,50
243.51.01	Izrada dobava i montaža čelične konstrukcije premaspecifikaciji	kg	13,50	13,50	13,50	13,50
247.12.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, mase 2-5t	m²	134,80	138,08	136,62	135,92
247.16.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, obloženipranim kulirom	m²	214,86	223,09	220,66	226,69
247.21.23	Mont. ab troslojni fasad. pano d=19 cm bet. C25/30, mase 5-10 t	m²	233,57	238,82	236,74	235,69

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
247.25.23	Mont. ab troslojni fasad. pano d=20 cm bet. C25/30,obložen kulirom	m²	321,91	332,25	329,16	334,66
247.31.21	Mont. ab obložni fasad element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m²	148,55	151,78	149,92	149,24
247.36.21	Mont. ab obložni fasad element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30, obložen pran. kulirom	m²	250,50	259,05	256,15	261,90
247.41.21	Montažni ab parapeti d=6 cm, beton C25/30	m²	129,70	132,67	131,18	130,33
247.44.21	Montažni ab parapeti d=19 cm, sa okiporom 5 cm beton C25/30	m²	255,51	260,95	258,71	257,46
247.52.22	Montažni ab vijenci d=7 cm, beton C25/30, vidljiv beton	m²	149,74	153,17	151,25	150,44
247.56.22	Montažni ab vijenac d=7 cm, beton C25/30, obložen pranim kulirom	m²	229,79	238,18	235,31	241,23
247.62.21	Montažni ab pregradni zidovi d=6 cm, beton C25/30,mase do 2 t	m²	78,22	80,92	80,18	79,68
247.81.01	Montažna sanitarna kabina tip ka-0100 industrogradnja	kom	2145,63	2165,97	2146,04	2147,00
247.81.02	Montažna sanitarna kabina tip ka-0200 industrogradnja	kom	2111,04	2131,05	2111,45	2112,41
247.81.03	Montažna sanitarna kabina tip ka-0300 industrogradnja	kom	2240,74	2262,00	2241,15	2242,10
247.81.04	Montažna sanitarna kabina tip ka-0400 industrogradnja	kom	2161,98	2182,48	2162,39	2163,35
247.81.05	Montažna sanitarna kabina tip ka-0500 industrogradnja	kom	2220,23	2241,29	2220,63	2221,59
247.81.06	Montažna sanitarna kabina tip ka-0600 industrogradnja	kom	2296,19	2317,98	2296,59	2297,55

25 Armirački radovi

250.02.01	Izr. armatureB500 str. sječ. rav. i savijanje fi 4-12 mm	t	4618,34	4849,22	5255,60	4596,36
250.02.02	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 4-12 mm	t	1082,59	1082,59	1082,59	1082,59
250.02.03	Izr. armatureB500 str. sječ. rav. i savijanje sred. slož. fi 13 mm i više	t	3479,96	3761,35	3757,25	3611,79
250.02.04	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 13-24 mm	t	531,49	531,49	531,49	531,49
250.02.05	Izrada armatureB500 strojno sječ. rav. i savijanje sred. složenosti fi 25 mm i više	t	3479,96	3761,35	3757,25	3611,79
250.02.06	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 25 mm i više	t	393,11	393,11	393,11	393,11
250.03.01	Izr. arm.B500 za mont. elem., sječ. rav. isavijanje sred. slož. fi 4-12 mm	t	4968,43	5190,37	5563,58	4947,91
250.03.02	Post. i vezivanje armatureB500 za mont. elem. sred. slož. fi 4-12 mm	t	1918,51	1918,51	1918,51	1918,51
250.03.03	Izr. arm.B500 za mont. elem., sječ. rav. isavijanje sred. slož. fi 13-24 mm	t	3479,96	3761,35	3757,25	3611,79
250.03.04	Post. i vezivanje arm.B500 mm za mont. elem.sred. slož. fi 13-24 mm	t	531,49	531,49	531,49	531,49
254.01.01	Mreže B400 težine do 3 kg/m²	t	5091,34	4554,40	4471,16	4057,71
254.01.02	Mreže B400 težine 3-5 kg/m²	t	5058,65	4516,96	4433,78	4017,20
254.01.03	Mreže B400 težine 5-12 kg/m²	t	4985,81	4433,17	4350,10	3926,29
254.01.04	Mreže B400 težine preko 12 kg/m²	t	4965,65	4410,22	4327,19	3901,55
254.01.05	Mreže B400 prosječne težine	t	5071,93	4532,57	4449,39	4034,36

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
26 Tesarski radovi						
261.01.01	Jednostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m²	24,42	24,62	24,37	24,29
261.03.01	Dvostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m²	23,52	23,71	23,47	23,39
261.11.01	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m²	32,30	32,70	32,33	32,25
261.11.06	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, za završnu obradu	m²	29,78	30,16	29,81	29,73
261.11.08	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, gotovi elementi šperploča	m²	19,11	19,26	19,07	18,99
261.11.10	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m²	18,57	18,57	18,57	18,57
261.13.01	Dvostruka oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m²	32,73	33,13	32,75	32,68
261.13.04	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od blanjanih dasaka 24mm	m²	36,46	36,47	34,72	34,17
261.13.07	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od šperploče	m²	32,73	33,13	32,75	32,68
261.13.10	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m²	18,57	18,57	18,57	18,57
261.15.01	Dvostrana oplata tankost. parapeta i ograda ravneosnove, od blažujke	m²	55,53	56,43	55,81	56,23
261.15.06	Dvostrana oplata tankost. parapeta šperploča, završna obrada	m²	52,43	53,30	52,71	53,13
261.15.07	Dvostrana oplata tankostijenih parapeta i ograda,šperploča	m²	55,53	56,43	55,81	56,23
261.17.01	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala i šahtova od blažujke	m²	20,81	20,98	20,76	20,68
261.17.02	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od dasaka d=24 mm	m²	43,56	43,85	42,30	42,12
261.17.08	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od šperploče	m²	28,26	28,47	28,18	28,04
261.21.02	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, odšperploče	m²	32,21	32,21	30,53	30,07
261.21.05	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, odblažujke	m²	30,56	30,93	30,30	30,25
261.22.01	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, odblažujke	m²	36,57	37,06	36,36	36,38
261.22.02	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, oddasaka d=24 mm	m²	39,57	39,60	37,56	37,05
261.22.05	Ravna ploča sa rebrima, vodootp. šperpl. beton bezzavršne obrade	m²	36,57	37,06	36,36	36,38
261.23.01	Kose ploče bez rebara, od blažujke	m²	38,95	39,40	38,69	38,65
261.23.02	Kose ploče bez rebara, od daske d=24 mm	m²	42,07	42,14	40,20	39,72
261.23.05	Kose ploče bez rebara, vodootporna šperploča, beton bez završne obrade	m²	38,95	39,40	38,69	38,65
261.31.01	Vijenci i istake, od daske d=24 mm blanjana	m²	85,21	85,71	82,86	82,50
261.31.02	Vijenci i istake, od daske d=24 mm	m²	89,44	89,82	86,41	85,77
261.31.05	Vijenci i istake, od vodootp. šperpl. beton bez završne obrade	m²	90,64	91,77	89,38	89,50
261.36.02	Pokrovne ploče kanala i okana daska d=24 mm	m²	34,24	34,26	32,57	32,12
261.36.04	Pokrovne ploče kanala i okana vodootp. šperpl. bet. sa završ. obradom	m²	34,60	34,97	34,13	34,00
261.37.01	Drveni kostur za podup. polumont. i montaž. konstrukcija	m²	6,87	6,91	6,77	6,71
261.38.01	Poklopne ploče za dimnjake vel. 60x60 cm daska d=24 mm	kom	23,93	24,25	23,48	23,23
261.41.04	Stup i temelj stope pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m²	55,60	56,18	54,27	53,91
261.41.07	Stup i temelj stope pravokut. presj. od vodootp. šperpl. bez završ. obrade	m²	49,04	50,13	49,54	49,86
261.42.04	Stup i temelj stope sa zupcem blanjana daska d=24mm	m²	66,99	67,75	65,72	65,30
261.42.07	Stup i temelj stope za zupcem vodootp. šperpl. bezzavrš. obrade	m²	59,51	60,73	60,04	60,39

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
261.44.04	Stup i temelj stope okrugli presj. blanjana daskad=24 mm	m²	103,54	104,53	101,76	100,95
261.44.07	Stup i temelj stope okrug. presj. vodootp. šperpl.bet. bez završ. obrade	m²	92,36	93,61	92,58	92,20
261.46.01	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blažuj ploče	m²	53,24	54,24	53,14	53,21
261.46.02	Ravne grede i okvir pravokut. presj. daska d=24 mm	m²	58,43	58,88	56,41	55,76
261.46.04	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m²	62,97	63,47	60,96	60,31
261.46.06	Ravne grede i okviri pravokut. presj., vodootpornašperploča beton za završna obrade	m²	53,24	54,24	53,14	53,21
261.46.07	Ravne grede i okvir pravokut. presj. vodootp. šperpl. bet. bez za vrš. obrade	m²	56,39	57,42	56,29	56,36
261.47.01	Grede i okviri složenog presj. od blažujke	m²	63,70	64,84	63,64	63,75
261.47.04	Greda i okviri složenog presj. od blanjanih dasakad=24 mm	m²	74,36	75,04	72,42	71,72
261.47.06	Grede i okviri složenog presj., vodootporna šperploča beton za završnu obradu	m²	63,70	64,84	63,64	63,75
261.49.01	Horiz. serklaž v=16 cm daska d=24 mm	m'	6,46	6,47	6,11	6,06
261.49.02	Horiz. serklaži vis. 16 cm daska d=24 mm	m	6,46	6,47	6,11	6,06
261.49.06	Horiz. serklaž v=16 cm vodootp. šperpl. beton za završ. obradu	m'	5,59	5,74	5,67	5,70
261.51.01	Vert. serklaž šir. 20 cm od blažujke	m²	45,89	46,95	46,39	46,71
261.51.02	Vert. serklaž šir. 20 cm daska d=24 mm	m²	51,05	51,59	49,73	49,37
261.51.06	Vert. serklaž šir. 20 cm vodootp. šperpl. bet. zazavrš. obradu	m²	49,04	50,13	49,54	49,86
261.70.01	Dodatak za podupiranje ploča i greda vis. preko 3.0 m	m²	0,92	0,90	0,81	0,76
261.70.03	Dodatak za podupiranje greda i okvira	m²	1,46	1,43	1,29	1,22
261.71.01	Zidovi i ploče, prostorna metalna oplata, bez završne obrade	m²	11,23	11,34	11,23	11,21
263.01.01	Fasadna cijevna skela vis. do 20m	m²	10,93	11,04	10,94	10,93
266.11.02	Izrada i montaža krovne konstrukcije raspona 5-7 m	m²	70,32	69,69	68,50	65,37
266.11.03	Izrada i montaža krovišta raspona 8-12 m	m²	75,23	74,68	73,45	70,40
266.11.04	Izrada i montaža krovne konstrukcije rapona 13-15m	m²	97,95	97,33	95,77	92,01
266.11.05	Krovna konst. od rez. graže na nosivim zid. rasp.16-18 m	m²	184,11	184,42	182,07	178,56
266.31.01	Obrada rogova jednostavnog profila	m²	15,92	15,92	15,92	15,92
266.41.04	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov utorenim crijepom	m²	8,24	8,43	8,28	8,45
266.41.06	Letvanje krova letva za pokrov salonitom, razmak 70 cm	m²	9,08	9,30	9,13	9,34
266.41.08	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov ravnim salonit pl. raz. 100cm	m²	7,07	7,26	7,12	7,30
266.51.01	Oplata krova daskama d=24 mm na sudar	m²	29,12	28,88	25,39	24,81
266.52.01	Opšivanje vijenaca i uvala daskom d=24 mm	m²	38,81	38,66	35,05	34,46
266.52.04	Opšivanje krova čeonom daskom d=24 mm	m²	7,09	7,05	6,32	6,20
266.90.01	Izr. kostura na kosim bet.pl. grede 48/82 mm i letve za pokr. salonitom	m²	29,67	30,40	29,91	30,03
266.90.02	Letvanje vert.površ.za pokrov salonit letve 24/48mm i gredice	m²	35,06	35,83	35,30	35,41
267.01.02	Konstr. od gredica na razmak 100 cm za zidove drvarnica	m²	40,46	40,23	39,60	38,11
267.03.01	Drvene pregrade od gredica i letava za drvarnice	m²	54,17	55,53	54,50	55,75
267.11.02	Tesarska vrata vel. 90/200 cm od letava 28/48 mm	kom	55,90	57,81	56,84	55,59
267.11.03	Polica za skladište od jelove neblanjane daske d=48 mm	m²	69,09	70,45	69,91	64,77
267.11.04	Polica u izbama od jelove blanjane graže razmak polica 35-40 cm	m²	152,82	154,03	150,02	148,51

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA

27 Zidarski radovi

270.00.01	Gašenje vapna	m³	125,77	135,43	127,60	128,57
270.00.02	Izrada vap. morta 1:1 sa gašenim vapnom bez sijanja str. izrada	m³	121,39	126,17	123,73	127,38
270.00.03	Izrada vap. morta 1:1 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m³	111,69	112,71	113,46	117,16
270.00.04	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m³	105,31	105,71	107,94	113,63
270.00.05	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. izrada	m³	118,37	118,92	120,90	126,39
270.00.06	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m³	98,71	99,02	101,59	107,81
270.00.07	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. miješanje	m³	111,77	112,23	114,55	120,54
270.00.08	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom bez sijanja	m³	144,99	146,85	147,78	153,42
270.00.09	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom, sijanje i str. miješanje	m³	173,92	176,04	176,54	181,86
270.00.10	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m³	134,26	135,45	137,29	143,62
270.00.11	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom, sijanje str. miješanje	m³	163,16	164,64	166,00	171,94
270.00.12	Izrada cem. morta 1:1 bez sijanja strojno miješanje	m³	288,12	290,63	290,31	294,97
270.00.13	Izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem strojno miješanje	m³	309,41	312,14	311,54	316,05
270.00.14	Izrada cem. morta 1:2 bez sijanja strojno miješanje	m³	221,63	222,73	224,57	231,04
270.00.15	Izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem strojno miješanje	m³	238,94	240,24	241,79	248,06
270.00.16	Izrada cem. morta 1:3 bez sijanja strojno miješanje	m³	183,07	183,54	186,06	192,73
270.00.17	Izrada cem. morta 1:3 sa sijanjem strojno miješanje	m³	200,37	201,05	203,26	209,69
270.00.18	Izrada cem. morta 1:4 bez sijanja strojno miješanje	m³	161,35	161,41	164,48	171,51
270.00.19	Izrada cem. morta 1:4 sa sijanjem strojno miješanje	m³	178,63	178,92	181,65	188,41
270.00.20	Izrada rijetkog cem. morta	m³	207,06	209,38	208,61	211,74
270.00.21	Izrada šamotnog morta	m³	8160,81	8240,02	8160,93	8160,99
270.00.22	Izrada šamotnog morta sa vodenim staklom	m³	5930,01	5987,31	5930,04	5930,05
270.00.26	Izrada barit. morta	m³	693,87	701,16	694,00	694,07
270.00.27	Izrada barit. morta	m³	693,87	701,16	694,00	694,07
270.00.28	Miješanje termon žbuke	m³	385,94	390,90	386,21	386,35
270.00.29	Izrada cementnog rastvora	m³	144,33	147,99	144,82	145,08
270.00.30	Gletanje betonskih površina izvedenih u glatkoj oplati	m²	22,01	22,03	22,55	26,40
270.00.31	Izrada "monta" gredica visine 14 cm	m	14,18	14,32	14,20	14,22
270.00.32	Izrada ploča za zatvaranja čela kod sitnorebrastogstropa	kom	2,10	2,10	2,10	2,10
270.00.33	Miješanje morta od hirofe	m³	254,47	259,49	255,02	255,32

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
270.00.40	Izrada lake prenosne skele na nogarima amortizacija 30 dana	m ²	5,68	5,76	5,71	5,47
270.00.41	Podupiranje stropa do 3 m visine	m ²	10,06	10,24	9,69	9,85
271.01.11	Zidanje temelja punom opekrom n.f. u cem. mortu m-10	m ³	363,38	378,54	347,25	374,01
271.01.21	Zidanje temelja lomljenim kamenom u cem. mortu m-10	m ³	150,51	151,62	151,40	153,08
271.01.31	Zidanje temelja betonskim blokovima u cem. mortu m-10	m ³	186,15	187,87	186,41	186,70
271.05.11	Zidanje temeljnih zid. punom opekrom u cem. mortu m-10	m ³	325,21	340,10	308,94	335,93
271.05.21	Zidanje temeljnih zid. kamen lomlje.u cem. mortu m-10	m ³	194,08	195,62	194,94	196,56
271.05.31	Zidanje temeljnih zid. betonskim blokovima cem. mortu m-10	m ³	192,23	194,02	192,49	192,79
271.07.11	Podzidavanje susjednih objekata punom opekrom u cem. mortu m-10	m ³	422,74	438,35	406,78	433,26
271.07.21	Podzidavanje susjednih objekata lom. kamen u cem.mortu m-10	m ³	167,63	168,92	168,51	170,17
271.13.21	Zidanje zid. prizemlja i katova punom opekrom u cem. mortu m-10	m ³	354,73	369,83	338,57	365,38
271.13.22	Zidanje zid. prizemlja i katova sačastom opekrom n.f. u cem. mortu m-10	m ³	515,29	519,95	516,11	517,64
271.13.23	Zidanje zid. fasadnom punom opekrom n.f. zidno jednim licem u cem. mortu m-10	m ³	496,37	500,85	497,21	498,77
271.13.24	Zidanje zid. fasadnom sačastom opekrom n.f. sa jednim licem u cem. mortu m-10	m ³	576,17	581,41	577,00	578,56
271.13.25	Zidanje zid. fasadnom punom opekrom sa dva lica u cem. mortu m-10	m ³	514,77	519,41	515,60	517,15
271.13.26	Zidanje zid. fasadnom sačastom opekrom sa dva licau cem. mortu m-10	m ³	594,56	599,98	595,39	596,94
271.13.27	Zidanje zid. opekrom 25x12x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 12 cm	m ³	261,63	263,86	262,42	263,86
271.13.29	Zidanje zid. blok opekrom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m ³	185,50	200,06	152,84	172,35
271.13.30	Zidanje zid. blok opekrom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 29 cm	m ³	185,50	200,06	152,84	172,35
271.13.31	Zidanje zid. blok opekrom 25x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m ³	229,73	233,63	209,07	216,06
271.13.32	Zidanje zid. blok opekrom 25x19x14 deb. zid. 25 cmzidano u cem. mortu m-10	m ³	229,73	233,63	209,07	216,06
271.13.34	Zidanje zid. blok opekrom 25x25x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 25 cm	m ³	209,95	204,12	161,46	186,09
271.13.35	Zidanje zid. blok opekrom 25x25x19 u cem. mortu d=zid. 19 cm	m ³	208,11	201,88	166,87	189,13
271.13.56	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekrom 25x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=25cm	m ³	198,76	192,74	158,29	180,13
271.13.57	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekrom 29x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=19cm	m ³	218,95	221,08	219,46	220,23
271.13.58	Zidanje ispuna konst. blok opekrom 29x25x19 cm u prod. mortu m-5 deb. zid. 29 cm	m ³	218,95	221,08	219,46	220,23
271.14.21	Zidanje zid. bet. blok. 40x20x20 u cem. mortu m-10deb. zid. 20 cm	m ³	187,38	189,21	187,65	187,93
271.14.22	Zidanje zid. blok element. 40x25x20 u cem. mortu deb. zid. 25 cm	m ³	200,64	202,50	200,90	201,19
271.14.61	Zidanje zid. priz. i katova siporex blok d=20 cmljepljenje siprokolom	m ³	279,54	282,26	279,57	279,37
271.14.63	Zidanje zid. siporex blok d=25 cm ljepljenje siprokolom	m ³	286,30	280,36	269,71	318,71
271.15.26	Zidanje otvora 3m ² bet. blok 40x20x20 u cem. mortum-10 deb. 20 cm	m ³	195,35	197,16	195,61	195,91
271.15.27	Zidanje otvora do 3m ² u zidovima 25 cm cem. mortum-10	m ³	207,07	209,00	207,33	207,62
271.15.31	Zidanje otvora do 3m ² termo blok 40x20x20 u cem. mortu m-10 deb. zid. 20 cm	m ³	189,65	191,41	189,91	190,20
271.15.32	Zidanje otvora do 3m ² termo blokovima 40x25x20 u cem. mortu m 10 deb. zid. 25 cm	m ³	184,09	185,79	184,34	184,64
271.15.35	Zidanje otvora siporex bloketama d=20 cm ljepljenje siprokolom	m ³	363,50	357,68	346,92	399,36
271.15.36	Zidanje otvora do 3m ² siporex bloketima d=22.5 cmu cem. mortu m-10	m ³	359,19	353,28	342,58	395,20
271.15.61	Zidanje otvora do 3m ² siporex blokovima d=20 cm ljepljenje siprokolom	m ³	317,31	311,67	300,73	349,70
271.15.63	Zidanje otvora do 3m ² siporex blokovima d=25 cm ljepljenje siprokolom	m ³	305,16	299,42	288,61	337,50

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
271.21.11	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m³	451,90	467,90	435,79	462,48
271.21.21	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m³	402,04	417,77	386,06	412,56
271.23.11	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m³	637,03	642,90	637,86	639,13
271.23.21	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m³	624,95	631,16	625,75	626,79
271.35.11	Zidanje vijenca u dva reda punom opekome u cem. mortu m-10	m	36,55	37,68	35,62	36,85
271.35.12	Zidanje vijenca u dva reda punom fasadnom opekome u cem. mort m-10	m	41,45	41,89	41,57	41,23
271.41.21	Zidanje samostalnih dimnjaka i vent. punom opekome prod. cem. mortu m-5	m³	425,10	440,91	409,37	435,33
271.42.01	Zidanje dimnjaka centralnog grijanja punom opekome prod. cem. mortu m-5	m³	397,90	413,50	382,12	408,17
271.61.01	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka "t-2" u prod. mortu m-5	m	57,74	58,33	57,82	57,72
271.61.02	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka blokom "t-3" uprod. cem. mortu 1:3:9	m	59,65	60,25	59,73	59,63
271.61.52	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka i postava dim.kape u cem.mortu m-10	kom	39,22	39,62	39,26	39,09
271.65.01	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" sa jednim kanalom i ventilacijom fi 25	m	168,51	170,13	168,55	168,65
271.65.02	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" bez ventilacije fi25	m	162,25	163,82	162,29	162,36
271.65.06	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dimnjaka bez ventilacija	m	226,79	198,91	259,85	197,12
271.65.09	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dvojni dimnjak bez ventilacije	m	155,28	156,78	155,31	155,39
271.65.11	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" dvojni profil 20 sa ventilacijom	m	207,48	209,48	207,55	207,69
271.81.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu m-10 sa jednim licem	m³	244,91	246,95	245,75	247,34
271.83.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu sa dva lica	m³	296,56	299,10	297,38	298,95
271.85.01	Zidanje lomljenim kamenom stupova do 50x50 cm u cem. mortu m-10	m³	439,96	443,89	440,77	442,30
272.01.02	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=12 cm u cem. mortu	m²	60,07	62,16	58,01	61,36
272.01.03	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=12 cm uprod. cem. mortu m-5	m²	58,15	60,24	56,11	59,43
272.01.22	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=7 cm u cem. mortu m-10	m²	45,85	47,26	44,54	46,60
272.01.23	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=7 cm u prod. mortu m-5	m²	44,89	46,30	43,59	45,63
272.02.02	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome d=12 cm u cem. mortu m-10	m²	58,49	59,03	58,61	58,71
272.02.03	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome n.f. d=12 cm prod. mort m-5	m²	56,55	57,11	56,67	56,77
272.02.22	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome n.f. d=7 cm cem. mort m-10	m²	44,83	45,25	44,89	44,89
272.02.23	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome n.f. d=7 cm prod. mort m-5	m²	43,86	44,29	43,92	43,92
272.11.02	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekome n.f. d=12 cm cem. mort m-10 jed.lice	m²	99,13	100,06	99,24	99,34
272.11.03	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekome n.f. d=12 cm prod. mort m-5 sa jed.lice	m²	97,62	98,59	97,73	97,80
272.11.22	Zidanje zid. punom ili sač. fasad. opek. n.f. u cem. mortu m-10 zid=12 cm	m²	90,55	91,39	90,66	90,76
272.11.23	Zidanje zid. punom ili sač. fasad. opek. n.f. u prod. cem. mortu m-5	m²	99,27	100,25	99,37	99,45
272.22.12	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm cem.mort m-10	m²	29,88	30,18	29,92	29,87
272.22.13	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm prod. mort m-5	m²	29,51	29,81	29,54	29,49
272.22.22	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=10 cm u cem. mortu m-10	m²	34,99	35,33	35,04	35,00
272.22.23	Zidanje pregradnih zid. bet. blokovima d=10 cm prod. mort m-5	m²	34,50	34,85	34,55	34,50
272.31.12	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=7.5 cm cem. mort m-10	m²	35,42	35,74	35,50	35,55
272.31.21	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=10 cm cem. mort m-10	m²	35,99	36,32	36,08	36,13
272.32.11	Zidanje pregradnih zid. siporex pl. visine kata cem. mort d=7.5 cm	m²	39,53	39,91	39,54	39,55

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
272.32.21	Zidanje pregrada siporex pl. visine kata cem. mortdeb. zid. 10cm	m²	43,03	43,44	43,03	43,05
272.51.01	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=7 cm zidano spec.ljepilom	m²	42,80	43,23	42,82	42,71
272.51.02	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=10 cm ljepljenjespec. ljepliom	m²	42,30	42,72	42,32	42,21
272.61.01	Zidanje unutr. oblož. zid. punom opekrom n.f. d=7 cm sidrenje u cem. mortu m-10	m²	72,48	74,20	71,08	73,13
272.61.12	Zidanje unutr. oblož. zid. punom ili sač. opekrom d=12 cm u cem. mortom m-10	m²	74,23	76,58	71,99	75,61
272.61.22	Zidanje unutr. oblož. zid. šup. opekrom d=7 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m²	73,75	74,47	73,77	73,69
272.61.32	Zidanje oblož. zid. šup. opekrom n.f. d=12 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m²	72,52	73,19	72,63	72,74
272.62.02	Zidanje unutr. oblož. zid. fasad. opekrom d=12 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	114,57	115,65	114,69	114,79
272.71.01	Zidanje unutr. oblož. zid. bet. blok 7 cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	41,78	42,19	41,82	41,77
272.72.01	Zidanje unutr. obloga siporex blok d=7.5cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	47,32	47,76	47,40	47,45
272.72.02	Zidanje unutr. oblož. zid. siporex blok d=10 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	47,89	48,34	47,98	48,03
272.75.01	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=7 cm ljepljenje "dufix" ljepliom	m²	53,21	53,74	53,23	53,12
272.75.02	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=10 cm ljepljeno "dufix" ljepliom	m²	52,71	53,23	52,73	52,62
272.81.03	Zidanje fasad. obloga punom fasad. opekrom n.f. d=12 cm.jed. lice, prod.cem.m-5	m²	144,11	145,51	144,20	144,37
272.85.01	Obrada sljubnica unutr. obloga fasad. opekrom cem.mortom m-10	m²	20,16	20,34	20,18	20,24
272.91.02	Zidanje otvora zidom od opeke d=7 cm u prod. mortum-5 veličina otvora do 3 m²	m²	54,37	55,87	53,08	55,09
272.91.06	Zidanje otvora u pregr. zid. 7 cm opekrom n.f. u prod. mortu m-5 otv. preko 3 m²	m²	52,35	53,75	51,19	53,01
272.91.12	Zidanje otvora zidom od opeke n.f. d=12 cm prod. mort otvor do 3 m²	m²	66,47	68,63	64,44	67,74
272.91.16	Zidanje otvora u pregr. zid=12 cm opeka n.f. prod.mort m-5 vel. otv. preko 3 m²	m²	67,28	69,47	65,24	68,52
272.91.41	Zidanje otvora u pregr. zid=7 cm od betonskih blokova u cem. mortu m-10	m²	66,45	67,09	66,49	66,44
272.91.42	Zidanje otvora u pregr. zid=10 cm od betonskih bloketa u cem. mortu m-10	m²	39,56	39,94	39,61	39,57
272.91.51	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=7.5 cmljep. spec. ljepliom	m²	32,94	33,28	32,96	32,86
272.91.52	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=10 cm ljepljenje spec. ljepliom	m²	33,51	33,85	33,53	33,43
272.91.61	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=7 cmljepljenje spec. ljepliom	m²	44,32	44,77	44,34	44,24
272.91.62	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=10 cmljepljenje spec. ljepliom	m²	43,74	44,17	43,75	43,65
273.01.04	Žbuka stropova ravne betonske ploče gruba žbuka pcm, fina žbuka xm	m²	26,93	27,22	27,03	26,94
273.01.06	Žbukanje stropova ravne betonske ploče vap. mortom	m²	27,61	27,89	27,74	27,73
273.02.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona prod. mortom	m²	22,24	22,48	22,33	22,38
273.02.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona vap.mortom	m²	20,80	21,00	20,89	20,95
273.03.01	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa cem.mortom zaribano daščicom	m²	23,89	24,10	23,98	24,04
273.03.02	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim cem. mortom i finim prod. mortom	m²	23,52	23,74	23,61	23,67
273.03.03	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cementnim a fino vap. mortom	m²	23,00	23,21	23,10	23,16
273.03.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cem. mortom i fino produženi cem. mort	m²	23,52	23,74	23,61	23,67
273.03.05	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim produžnim i finim vap. mortom	m²	21,73	21,95	21,82	21,87
273.03.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke i bet. gruba odvap. morta fina žbuka od prod. morta	m²	22,88	23,11	22,98	23,06
273.11.02	Žbuka stropa preko dvostr. trstike gruba prod. i fina vap. žbuka sa post. i vez. trstike	m²	58,51	59,11	58,63	58,60
273.11.03	Žbuka stropa preko dvostr. trstike od vap. morta sa pričvršč. trstike	m²	57,48	58,04	57,59	57,57
273.13.04	Žbuka stropa betonskih ploča ojacane rebrima grubai fina žbuka od prod. morta	m²	30,90	31,23	30,99	30,89

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
273.13.06	Žbuka stropa betonskih ploča ojacanih rebrima gruba i fina žbuka od vap. morta	m²	29,67	29,97	29,76	29,69
273.14.04	Žbuka stropa betonskih ploča sa gustim rebrima gruba i fina žbuka od prod. morta	m²	33,42	33,78	33,51	33,43
273.14.06	Žbuka stropa betonske ploče s gustim rebrima grubai fina žbuka vapnena	m²	32,03	32,36	32,13	32,07
273.31.07	Žbukanje unutr. zid. od opeke ili bet. gruba i fina žbuka od cem. morta zagl. do crn. sjaja	m²	34,73	35,05	34,82	34,88
273.43.01	Zidarska obrada betonskih stropova i zid. brušenjem i krpanjem	m²	18,05	18,24	18,10	17,92
273.43.02	Zidarska obrada betonskih zid. i stropova sa brušenjem krpanjem i kitanjem cijele površine	m²	39,86	40,07	40,46	44,18
273.53.01	Žbukanje unutrašnjih zid. gips specijal. mješ. sastrojem gipsomat d=05-1 cm zid. od opeke	m²	18,15	18,34	18,17	18,06
273.53.02	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke gips mješ. u jed. sl. deb. 1.5 cm nabac. str. gipsomat	m²	20,63	20,85	20,65	20,54
273.56.01	Žbuka "termom" mortom na unutrašnjim ploham zid.deb. 3-4 cm	m²	39,53	39,95	39,54	39,55
273.56.02	Žbuka "termom" mortom zid. u sloju od 4-5 cm sa izrav. gladilicom	m²	45,32	45,82	45,34	45,35
273.61.02	Žbuka fasade sa gruba žbuka cem. mort fina žbuka produžni mort	m²	29,92	30,19	29,99	30,13
273.61.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka sa prod. mortom	m²	29,16	29,46	29,23	29,36
273.62.02	Žbuka fasade gruba od cem. morta i fina od prod. morta sa izradom fasadne skele	m²	40,85	41,23	40,92	41,06
273.62.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka od prod. morta saizrad fasadne skele	m²	39,64	40,04	39,71	39,83
273.63.01	Žbuka fasade prod. mortom grubo zaglađeno žlicom	m²	18,78	18,97	18,82	18,91
273.65.01	Žbukanje fasade "terabonom" gruba žbuka od prod. morta	m²	30,13	30,43	30,17	30,26
273.71.01	Žbukanje fasade tera-termo žbukom u jednom sloju 3cm	m²	41,70	42,15	41,72	41,74
273.71.02	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 4cm	m²	44,46	44,94	44,48	44,50
273.71.03	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 5cm	m²	53,68	54,27	53,70	53,72
273.72.01	Žbukanje vanjskih arm. betonskih zidova sa rabiciranje u grubom cem. mortu i finom prod. mortu	m²	28,70	28,97	28,80	28,86
273.75.01	Samoterm fasada	m²	90,97	90,97	90,97	90,97
273.81.01	Podovi od cementnog namaza m-10 deb. 2cm zaglađenodo crnog sjaja	m²	16,46	16,60	16,51	16,61
273.81.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm zaglađeno do crnog sjaja	m²	27,14	27,38	27,21	27,36
273.81.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm zaglađeno do crnog sjaja	m²	29,15	29,39	29,24	29,44
273.85.01	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 2cm obrađeno strojem	m²	25,42	25,65	25,46	25,56
273.85.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm obrađeno strojem	m²	32,89	33,18	32,96	33,10
273.85.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm obrađeno strojem	m²	35,10	35,41	35,19	35,39
273.85.04	Podovi od betonskih ploča 40/40 - 50/50 cm	m²	39,19	39,47	39,31	39,60
273.87.02	Podovi od pune opeke n.f. položene u sloj pijeskaploštīm. sljub. zaliv. cem. mortom	m²	25,36	26,48	24,13	26,22
275.02.01	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm m-25, rasp.-3 m	m²	108,75	110,92	109,06	108,17
275.02.04	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm rasp. preko 3 m	m²	114,46	116,85	114,96	114,01
275.03.01	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon do 3 m	m²	113,07	114,47	113,24	113,59
275.03.04	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon preko 3 m	m²	113,20	114,71	113,83	113,80
275.08.01	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "i" gredicasa uloščima od šljakobet. ploča m-25	m²	90,10	91,74	90,28	89,63
275.08.04	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "i" gredicasa uloščima od šljakobet. ploča m-25	m²	90,10	91,74	90,28	89,63
275.09.07	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča "p-8"	m²	34,19	34,63	34,32	34,28
275.09.08	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-10	m²	37,94	38,42	38,07	38,03
275.09.09	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-15	m²	44,98	45,52	45,10	45,06

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
275.09.10	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutih montažnih ploča p-20	m²	52,38	52,99	52,50	52,46
275.09.11	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutih montažnih ploča p-24	m²	66,83	67,58	66,95	66,92
275.16.12	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 10 cm	m²	39,57	39,98	39,61	39,42
275.16.14	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 15 cm	m²	48,55	49,04	48,58	48,39
275.16.16	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 20 cm	m²	33,19	33,54	33,23	33,04
276.01.01	Dobava i ugradba nadvratnika na pregradnim zidovima 7 cm iz betona m-20	kom	40,12	40,74	40,12	40,02
276.01.02	Dobava i ugradba nadvratnika u pregradni zid. deb.12 cm u betonu m-20	kom	55,10	56,04	55,28	55,11
276.01.03	Izrada i ugradba montažnih nadvratnika u zid. deb.25 cm od betona m-20	kom	117,03	118,95	117,32	116,99
276.01.04	Izrada i ugradba montažnih nadvratnika u zid. deb.30 cm od betona m-20	kom	126,16	128,06	126,16	125,85
276.11.01	Ugradba dovratnika u već izvedene zidove vel. 2 m² jednostruki	kom	52,52	53,01	52,57	52,66
276.11.02	Ugradba dovratnika u već gotove zidove vel. preko 2 m² jednostruki	kom	91,51	92,35	91,60	91,79
276.13.01	Ugradba doprozornika u već izvedene zidove vel. do 2 m² jednostruki	kom	94,22	95,44	93,81	94,79
276.13.02	Ugradba doprozornika u već izvedene otvore vel. preko 2 m²	kom	138,97	140,79	138,34	139,78
276.15.01	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu do 2 m²	kom	56,90	56,90	56,90	56,90
276.15.02	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu preko 2 m²	kom	74,96	74,96	74,96	74,96
276.16.01	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostruka do 2 m²	kom	118,20	119,74	117,73	118,84
276.16.02	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostruki preko 2 m²	kom	151,42	153,77	150,35	152,62
276.18.01	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. do 2 m²	kom	63,74	64,35	63,76	63,81
276.18.02	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. preko 2 m²	kom	102,01	102,95	102,12	102,36
276.21.01	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. do 2 m²	kom	63,74	64,35	63,76	63,81
276.21.02	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. preko 2 m²	kom	102,01	102,95	102,12	102,36
276.21.03	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom vel. do 2 m²	kom	63,74	64,35	63,76	63,81
276.21.04	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom preko 2 m²	kom	102,01	102,95	102,12	102,36
276.21.06	Ugradba bravarskih stijena vel. 2-4 m² cem. mortom	kom	84,91	85,71	84,94	85,00
276.21.07	Ugradba bravarskih stijena vel. 4-6 m² cem. mortom	kom	106,51	107,52	106,54	106,62
276.21.08	Ugradba bravarskih stijena vel. preko 6 m² cem. mortom	kom	148,65	150,06	148,70	148,81
276.22.01	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. do 2 m²	kom	63,74	64,35	63,76	63,81
276.22.02	Ugradba bravarskih okvira "copilit" stijene vel. 2-4 m²	kom	84,91	85,71	84,94	85,00
276.22.03	Ugradba betonskih okvira za "copilit" stijene vel. 4-6 m²	kom	106,51	107,52	106,54	106,62
276.22.04	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. preko 2 m²	kom	148,65	150,06	148,70	148,81
276.23.01	Ugradba ograde stepenica sa bušenjem rupa	m	87,85	87,85	87,85	87,85
276.23.03	Ugradba balkonske ograde cem. mortom sa bušenjem rupa	m	83,56	84,35	83,58	83,63
276.24.01	Ugradba konzola za zastavu cem. mortom sa dubljenjem rupa	kom	45,49	45,92	45,51	45,56
276.31.02	Ugradba limenih prstenova (štucni) za priključak dimovodnog kanala cem. mortom	kom	22,36	22,58	22,37	22,39
276.31.03	Dobava i ugradba dilatacije aluminijske trake	m	5,95	5,95	5,95	5,95
276.32.01	Ugradba betonskih dvostrukih vratašca za dimnjak prod. mortom sa štemanjem otvora	kom	16,80	16,97	16,81	16,83
276.34.02	Ugradba rešetke za prozore vel. do 2 m² u cem. mort	kom	43,29	43,70	43,32	43,36
276.34.03	Ugradba rešetke za prozore vel. 2-4 m² u cem. mortu	kom	54,21	54,72	54,24	54,30

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
276.34.04	Ugradnja rigalica u betonske ograde lođa ili balkona	kom	7,65	7,72	7,66	7,68
276.34.05	Ugradba po[tanskih orman]a	kom	8,97	9,05	8,98	9,00
276.34.11	Ugradba žaluzine za ventilaciju do 1 m²	kom	31,41	31,70	31,42	31,46
276.34.31	Dobava i ugradba penjalica od betonskog čelika	kom	30,90	31,20	30,91	30,92
276.41.02	Ugradba drvenih podmetača sa stemanjem	kom	4,35	4,35	4,35	4,35
276.43.11	Izrada i montaža armirano betonskog poklopca m-20, vel. 60x60 cm	kom	111,82	113,10	112,07	112,07
276.43.12	Izrada holkela od prosijanog šljunka sa postavljanjem rabić mreže r. š. 15-30 cm, spojnice-bitumen	m	29,84	30,12	29,86	29,92
276.43.13	Zatvaranje otvora u zidu veličine od d=12 cm do 3m² šupljom opekom u cementnom mortu	m²	75,93	76,62	76,02	76,22
276.43.14	Oblaganje dimnjačkih kanala mineralnom vunom d=2 cm	m²	9,83	9,83	9,83	9,83
276.44.03	Dobava i ugradba stojećeg strugala za obuću	kom	51,07	51,56	51,08	51,09
276.45.02	Dobava i ugradba ležećeg strugala za obuću do 1m²	kom	220,82	222,94	220,84	220,89
276.47.03	Dobava i ugradba okvira za kokos otirač vel. preko 1m²	kom	90,90	91,76	90,92	90,97
279.01.13	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepjenkom idva premaza	m²	28,02	28,02	28,02	28,02
279.01.14	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepjenkom ijednim premazom	m²	19,03	19,03	19,03	19,03
279.02.13	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepjenkom i dva vruća premaza	m²	46,33	46,33	46,33	46,33
279.02.14	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepjenkom i jednim vrućim premazom	m²	32,23	32,23	32,23	32,23
279.11.12	Zidarske obloge lakim pl. drvilit d=3.5 cm postavasa bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	20,65	20,85	20,66	20,67
279.11.13	Zidarske obloge lakim pl. drvilit d=5 cm postava sa bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	24,83	25,06	24,84	24,86
279.11.42	Zidarske obloge akustič. dvosl. kombi pl. d=2+1.5cm sa bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	18,71	18,89	18,72	18,73
279.11.43	Zidarske obloge akustič. dvosl. pl. d=5 cm sa bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	26,03	29,60	28,78	25,71
279.11.73	Zidarske obloge kombi trosl. pločama d=5 cm bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	22,73	22,95	22,74	22,77
279.12.03	Zidarska obloga na stropu sa jastucima od mineralne vune deb. 5 cm	m²	13,74	13,74	13,74	13,74
279.13.04	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 4 cm	m²	9,95	12,41	11,19	11,37
279.13.05	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 5 cm	m²	13,74	13,74	13,74	13,74
279.13.06	Zidarske obloge stropova pločama od mineralne vunedeb. 6 cm	m²	17,43	17,43	17,43	17,43
279.14.42	Zidarske obloge zid. gips kartonskim pločama ljepljene direktno na zid	m²	11,86	11,98	11,86	11,86
279.14.62	Zidarska obloga gips kartonskim pl. zid. preko drvenog roštilja od letava	m²	18,44	18,71	18,50	18,42
279.33.01	Zidarska obrada fasade prskanjem hirofom	m²	4,47	4,54	4,48	4,48
279.33.11	Zidarska obrada fasade nanašanje gladilicom	m²	20,54	20,54	20,54	20,54
279.36.02	Zidarska obrada zid. samo gruba žbuka prod. mortom	m²	11,88	12,01	11,94	12,04
279.36.11	Zidarska obrada zid. sa pačokiranjem površina cem.mortom	m²	5,74	5,79	5,76	5,79
279.36.21	Zidarska obrada zid. od opeke dersovanjem produžnim mortom	m²	5,59	5,65	5,60	5,62
279.36.24	Zidarska obrada zid. od betonskih blokova dersovanjem cem. mortom	m²	5,72	5,77	5,73	5,76
279.41.01	Zidarska obrada unutr. površina okna za kanalizac., cem. mortom zaglađ. gladilicom	m²	49,52	49,98	49,58	49,71
279.53.01	Zatvaranje utora (šliceva) za instal. opekam širine 20 cm prod. mortom	m	16,68	17,10	16,31	16,90
279.61.01	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 10 cm	m	7,24	7,33	7,27	7,19
279.61.11	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20 cm	m	9,95	10,06	9,99	9,94
279.61.21	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20-40 cm	m	17,09	17,27	17,15	17,15

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
279.85.03	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od opeke ucem. mortu	m	8,81	8,81	8,81	8,81
279.85.04	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od betona	m	17,61	17,61	17,61	17,61
279.91.01	Obijanje žbuke sa zidova od vapnenog morta	m²	5,53	5,53	5,53	5,53

28 Građevinski radovi uz instalacije

280.00.01	Razupiranje rovova kod slabijeg pritiska do 4 m	m²	11,33	11,47	11,37	11,13
280.00.02	Ručna izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem	m³	393,02	396,58	394,97	399,10
280.00.03	Ručna izrada cem. morta 1:1 bez sijanja	m³	369,56	372,88	371,55	375,76
280.00.04	Ručna izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem	m³	300,31	302,27	302,94	308,73
280.00.05	Ručna izrada cem. morta 1:2 bez sijanja	m³	281,22	282,98	283,90	289,81
280.00.06	Ručna izrada cem. morta 1:3 bez sijanja	m³	242,62	243,79	245,33	251,37
281.01.01	Iskop rova za tem. instal. vod., i cent. gr. šir. iskopa 1 m i dub. 1m ručno 3.kat	m³	44,28	44,28	44,28	44,28
281.01.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji 2. kat. šir. do 1 m i dub. do 2m ručno	m³	74,42	75,19	74,49	74,09
281.02.01	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji 4. kat. šir. do 1m i dub. do 1m ručno	m³	81,34	81,34	81,34	81,34
281.02.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji 4. kat. ručno šir. do 1m i dub. do 2m	m³	117,70	118,89	117,76	117,37
281.05.01	Iskop za šahtove i prošir. za obradu oko cijevi u zemlji 3. kat ručno šir. 1m i dub. 1m	m³	55,35	55,35	55,35	55,35
281.05.02	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 3. kat. ručno šir. 1m i dub. 2m	m³	84,07	84,93	84,13	83,74
281.06.01	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. ručno šir. 1m i dub. 1m	m³	101,17	101,17	101,17	101,17
281.06.02	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. šir. do 1m i dub. do 2m	m³	134,66	136,01	134,72	134,33
281.11.20	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi deb. 5 cm	m³	64,33	62,58	67,12	73,73
281.11.21	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi tem. instal.	m³	58,82	57,24	61,35	67,34
281.12.23	Zatrpavanje cijevi pijeskom do projektirane kote	m³	54,77	53,10	57,35	63,46
281.15.24	Zatrpavanje rovova sa materijalom od iskopa strojevima sa strojnim nabijanjem	m³	7,74	7,74	7,74	7,74
282.02.01	Bet. okno za instal. otvora 40x40 cm dub. 50 cm stjenka 10 cm	kom	167,77	172,94	168,91	167,32
282.06.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150 cm stjenka 15 cm sa izradom kinete	kom	928,18	946,08	923,71	918,35
282.07.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150-200cm stjenka 15cm	kom	1157,66	1180,25	1151,44	1144,48
282.12.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 100-150cm deb. stijenke 15cm	kom	1891,72	1927,22	1884,78	1874,73
282.13.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 150-200cm deb. stijenke 15cm	kom	2615,58	2662,46	2605,68	2592,85
282.16.02	Bet. okno za vodomjer unutar objekta vel. 140x120dub. 80cm	kom	1055,80	1076,49	1052,62	1046,84
282.17.01	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet. C25/30, arm.mrež.vel. 50x50cm d=8cm pov.obrada	kom	165,34	166,52	165,05	164,64
282.17.04	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet. C25/30, arm.mrež.vel. 70x70cm., obrada cem. glaz. 2cm	kom	285,04	287,11	284,62	283,64

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
282.18.06	Bet. kanal u podu otvora 60x40cm d=2x10cm deb. stjenke poda	m	267,64	274,03	267,82	266,69
282.19.01	Postava i montaža bet. montažnih kablovica-kalotapolaže se u pijesak	m	48,28	48,68	48,37	48,57
283.01.01	Betonske kanalizacije cijevi fi 100mm u rovu do 6.0 m	m	24,57	24,80	24,59	24,63
283.02.01	Betonske kanalizacije cijevi fi 150mm u rovu do 6.0 m	m	26,55	26,80	26,57	26,61
283.03.01	Betonska kanalizacija cijevi fi 200mm u rovu do 6.0 m	m	33,05	33,36	33,07	33,13
283.04.01	Betonske kanalizacije cijevi fi 250mm u rovu do 6.0 m	m	40,42	40,80	40,45	40,51
284.01.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 100mm u rovu do6.0 m	m	32,32	32,32	32,32	32,32
284.02.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 150mm u rovu do6.0 m	m	39,59	39,59	39,59	39,59
284.03.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 200mm u rovu do6.0 m	m	45,20	45,20	45,20	45,20
284.04.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 250mm u rovu do6.0 m	m	53,13	53,13	53,13	53,13

3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 2. FAZA

31 Izolaterski radovi

311.01.01	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=7 cm	m²	22,27	22,27	22,27	22,27
311.01.02	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=8 cm	m²	23,66	23,66	23,66	23,66
312.11.01	Parna brana parvebit + albit	m²	33,17	33,17	33,17	33,17
312.21.01	Parna brana albit	m²	30,58	30,58	30,58	30,58
312.31.01	Parna brana paraflex	m²	25,27	25,27	25,27	25,27
313.11.26	Termoizolacija ravnog krova okiporom tipa 3-4,d=6cm	m²	16,45	18,03	16,95	16,61
313.31.03	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=6 cm	m²	13,29	13,29	13,29	13,29
313.31.04	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=7 cm	m²	14,91	14,91	14,91	14,91
314.11.01	Zaštita termoizolacije kondverbit	m²	19,87	19,87	19,87	19,87
314.11.12	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih	m²	54,06	54,55	54,12	54,26
314.11.22	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih + rabić	m²	74,34	75,03	74,40	74,54
315.11.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	56,38	56,38	56,38	56,38
315.11.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	60,04	60,04	60,04	60,04
315.11.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	53,20	53,20	53,20	53,20
315.11.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	69,15	69,15	69,15	69,15
315.12.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	61,20	61,20	61,20	61,20
315.12.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	83,53	83,53	83,53	83,53
315.12.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	55,61	55,61	55,61	55,61
315.12.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	73,08	73,08	73,08	73,08
315.21.00	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	35,86	35,86	35,86	35,86
315.21.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	55,60	55,60	55,60	55,60

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
315.21.07	Hidroizolacija krova tip 150 c nagiba 1-2.5ć prekotermodizolacije	m²	38,00	38,00	38,00	38,00
315.21.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć prekotermodizolacije	m²	37,90	37,90	37,90	37,90
315.21.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5ć prekotermodizolacije	m²	69,84	69,84	69,84	69,84
315.22.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	58,85	58,85	58,85	58,85
315.22.06	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	41,25	41,25	41,25	41,25
315.22.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	39,67	39,67	39,67	39,67
315.22.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5% na pripremljene betonske podloge	m²	73,08	73,08	73,08	73,08
315.31.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć prekotermodizolacije	m²	50,81	50,81	50,81	50,81
315.31.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć prekotermodizolacije	m²	48,54	48,54	48,54	48,54
315.31.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć prekotermodizolacije	m²	51,62	51,62	51,62	51,62
315.32.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	55,55	55,55	55,55	55,55
315.32.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	52,41	52,41	52,41	52,41
315.32.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	54,03	54,03	54,03	54,03
315.41.03	Hidroizolacija krova tip 200 c nagiba 5-15ć prekotermodizolacije	m²	44,75	44,75	44,75	44,75
315.41.23	Hidroizolacija krova tip 340 c nagiba 5-15ć prekotermodizolacije	m²	53,73	53,73	53,73	53,73
315.51.43	Hidroizolacija krova tip 350 c nagiba preko 15ć preko termodizolacije	m²	26,68	26,68	26,68	26,68
316.11.03	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim šljunkom u sloju d=5 cm	m²	14,13	14,13	14,13	14,13
316.11.12	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim šljunkom d=7 cm	m²	20,16	20,16	20,16	20,16
316.12.01	Zaštita hidroizolacije ravnih nepr. ozelenjenih krovova glinopor d=5 cm, humus d=15 cm	m²	23,01	23,01	23,01	23,01
316.21.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m²	69,03	69,61	69,12	69,34
316.31.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet-kulir pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m²	75,01	75,65	75,11	75,35
316.41.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 50x50, d=5 cm na pijes. d=3 cm	m²	55,03	55,48	55,12	55,34

32 Krovopokrivački radovi

320.00.01	Pokrivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova biber crijepom	m	13,51	13,64	13,51	13,52
320.00.02	Pokrivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova utorenim crijepom	m	13,30	13,42	13,30	13,31
320.00.03	Pokrivanje grebena i sljemenjaka kod pokrova kanalicom	m	12,59	12,72	12,60	12,60
320.00.04	Pokrivanje uvala falc crijepom	m	10,65	10,65	10,65	10,65
320.00.05	Pokrivanje sljemenjacima za eternit ploče	m	17,79	17,79	17,79	17,79
320.00.06	Pokrivanje grebena i sljemenaza azb. cem. ploče	m	17,59	17,59	17,59	17,59
321.11.03	Pokrov jednostrukim biber crijepom	m²	29,61	29,90	29,61	29,61
321.12.03	Pokrov dvostrukim biber crijepom	m²	31,03	31,33	31,03	31,03
321.22.22	Pokrov utorenim crijepom	m²	22,80	23,02	22,80	22,80
321.32.03	Pokrivanje krova kanalicom 40/14/15 preko bet. krova u prod. mortu do 40 stupnjeva	m²	44,64	45,08	44,73	44,91
322.22.11	Pokrov eternit pločama 40/40cm	m²	38,75	38,75	38,75	38,75
322.28.02	Oblaganje fasade ravnim azbest-cementnim pl., dvostruki pokrov pl. 40/40 cm	m²	43,01	43,01	43,01	43,01

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
323.21.01	Pokrivanje salonit valovitim pločama	m²	13,71	13,71	13,71	13,71
325.21.02	Pokrivanje krovnom ljepenkom	m²	25,83	25,83	25,83	25,83

33 Limarski radovi

330.00.01	Izrada zaštite gornjeg ruba odpocin. lima od 0,55mm, raz. šir. 10cm	m	24,40	24,80	24,56	24,45
331.01.01	Pokrivanje ravnog krovov pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 110 cm	m²	57,47	60,55	59,97	58,19
331.31.02	Pokrivanje zida i ograde pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 35 cm	m	52,18	53,40	52,89	52,39
331.41.05	Pokrivanje vijenca pocin. limom 0,55mm raz. šir. 75cm	m	61,14	63,25	62,65	61,57
332.21.04	Ravni opšav terase sa zaštitnim branikom, pocin. lim. 0,55mm raz. šir. 50cm	m	71,24	72,96	72,26	71,54
332.31.05	Kutni opšav sudara krova i zida pocin. lim 0,55mmraz. šir. 75cm neprohod. krov	m	86,23	88,69	87,84	86,70
332.51.06	Izrada limenih opšava krov. uvala na drvenu podlogu pocin. lim 0,55cm raz. šir. 105cm	m	51,82	54,73	54,21	52,51
332.71.05	Opšav prodora vel. do 0.02 m² pocin. lim 0,55 mm	kom	81,90	84,14	83,33	82,31
332.72.05	Opšav prodora vel. od 0.02 do 0.05 m² pocin. lim 0,55 mm	kom	137,24	140,12	138,78	137,69
332.73.05	Opšav prodora vel. od 0.05 do 1 m² pocin. lim 0,55mm	kom	193,47	197,24	195,36	194,01
333.21.03	Viseći četvrtasti žljeb pocin. lim 0,55mm,raz. šir. 40 cm	m	47,48	48,79	48,32	47,72
333.52.05	Odvodne četvrtaste cijevi pocin.lim 0,55mm, raz. šir. 75 cm	m	77,74	79,99	79,23	78,17
334.01.05	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, pocinčani lim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	61,79	63,89	63,28	62,22
334.01.35	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, bakrenilim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	82,72	82,72	82,72	82,72
338.51.01	Dobava izrada postava limenih ventil. rešetki pocin. lim 0,55mm, raz. šir. 15cm	kom	36,82	37,44	37,08	36,90

34 Stolarski radovi

342.11.52	Prozor izo 60/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	297,84	305,88	300,75	297,81
342.11.92	Prozor izo 60/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	184,99	191,93	187,90	184,97
342.12.52	Prozor izo 60/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	344,98	354,77	348,62	344,95
342.12.92	Prozor izo 60/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	229,05	237,69	232,67	229,02
342.14.52	Prozor izo 60/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	445,96	458,87	450,81	445,92
342.14.92	Prozor izo 60/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	298,43	309,86	303,25	298,39
342.16.52	Prozor izo 60/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	497,94	513,05	503,75	497,90
342.16.92	Prozor izo 60/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	346,17	359,76	351,94	346,12
342.17.32	Prozor izo 60/220 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	558,95	576,46	565,78	558,89

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
342.17.92	Prozor izo 60/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	369,61	385,17	376,37	369,55
342.18.92	Prozor izo 60/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	380,96	396,86	387,85	380,90
342.24.52	Prozor izo 80/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	474,26	488,39	479,64	474,21
342.27.32	Prozor izo 80/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	608,90	627,76	616,22	608,83
342.31.52	Prozor izo 90/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	353,31	363,15	356,93	353,28
342.31.92	Prozor izo 90/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	233,91	242,56	237,51	233,88
342.32.52	Prozor izo 90/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	406,86	418,52	411,22	406,82
342.32.92	Prozor izo 90/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	283,12	293,54	287,45	283,08
342.34.52	Prozor izo 90/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	569,58	648,69	593,18	608,70
342.34.92	Prozor izo 90/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	354,71	367,94	360,23	354,66
342.36.52	Prozor izo 90/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	560,27	577,28	566,81	560,22
342.36.92	Prozor izo 90/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	392,47	407,80	398,97	392,42
342.37.32	Prozor izo 90/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	629,51	649,01	637,08	629,44
342.37.92	Prozor izo 90/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	439,22	456,83	446,76	439,15
342.38.32	Prozor izo 90/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	605,67	664,10	615,51	653,13
342.38.92	Prozor izo 90/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	454,25	472,42	462,02	454,18
342.39.32	Prozor izo 90/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	666,24	686,94	674,29	666,16
342.41.52	Prozor izo 100/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	379,71	390,26	383,59	379,68
342.41.92	Prozor izo 100/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	330,02	340,08	333,90	329,99
342.42.92	Prozor izo 100/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	296,40	307,33	300,95	296,37
342.44.52	Prozor izo 100/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	542,26	557,81	548,07	542,22
342.44.92	Prozor izo 100/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	374,13	388,00	379,91	374,09
342.46.52	Prozor izo 100/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	604,05	621,91	610,83	603,99
342.46.92	Prozor izo 100/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	419,83	435,85	426,58	419,78
342.47.32	Prozor izo 100/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	667,29	687,57	675,09	667,22
342.47.92	Prozor izo 100/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	462,15	480,40	469,93	462,08
342.48.32	Prozor izo 100/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	688,56	709,49	696,62	688,49
342.48.92	Prozor izo 100/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	476,44	495,27	484,47	476,36
342.49.32	Prozor izo 100/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	706,55	728,08	714,85	706,48
342.51.52	Prozor izo 120/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	442,41	454,45	446,79	442,38
342.51.92	Prozor izo 120/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	285,44	295,91	289,79	285,40
342.52.92	Prozor izo 120/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	328,37	340,52	333,43	328,33
342.54.52	Prozor izo 120/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	501,06	574,90	489,56	500,59
342.54.92	Prozor izo 120/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	401,10	416,06	407,34	401,05
342.56.52	Prozor izo 120/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	666,36	685,69	673,63	666,30

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
342.56.92	Prozor izo 120/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	464,43	481,74	471,66	464,37
342.57.32	Prozor izo 120/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	823,53	846,22	831,85	823,45
342.57.35	Prozor izo 120/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	852,06	875,04	860,38	851,98
342.57.92	Prozor izo 120/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	504,03	523,58	512,31	503,95
342.58.32	Prozor izo 120/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	857,46	880,94	866,04	857,38
342.58.35	Prozor izo 120/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	887,35	911,12	895,93	887,26
342.58.92	Prozor izo 120/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	521,27	541,45	529,81	521,19
342.59.35	Prozor izo 120/240 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	909,61	933,98	918,41	909,53
342.61.92	Prozor izo 140/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	313,04	324,63	317,87	313,01
342.62.92	Prozor izo 140/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	369,54	382,92	375,07	369,49
342.64.52	Prozor izo 140/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	567,67	635,33	566,20	652,96
342.64.62	Prozor izo 140/140 ozd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	721,25	740,29	728,06	721,20
342.64.92	Prozor izo 140/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	452,65	469,02	459,41	452,59
342.66.92	Prozor izo 140/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	469,74	487,92	477,43	469,67
342.67.35	Prozor izo 140/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	902,25	926,59	911,07	902,16
342.67.92	Prozor izo 140/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	552,73	573,65	561,52	552,65
342.68.35	Prozor izo 140/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	929,77	954,79	938,82	929,68
342.68.92	Prozor izo 140/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	579,87	601,47	588,90	579,78
342.71.92	Prozor izo 150/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	333,43	345,63	338,49	333,39
342.72.92	Prozor izo 150/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	392,91	406,94	398,68	392,86
342.74.92	Prozor izo 150/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	472,67	489,57	479,62	472,61
342.76.92	Prozor izo 150/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	543,13	562,48	551,08	543,07
342.91.92	Prozor izo 180/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	375,46	389,16	381,13	375,42
342.92.92	Prozor izo 180/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	441,22	456,95	447,68	441,17
342.94.92	Prozor izo 180/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	526,80	545,58	534,52	526,74
342.96.92	Prozor izo 180/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	561,73	582,51	570,38	561,66
342.97.35	Prozor izo 180/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	1025,66	1052,84	1035,42	1025,54
345.00.47	Flos platnena roleta s pripadajućom kutijom, nabava, transport i ugradnja	m²	139,15	139,15	139,15	139,15
345.11.74	Žaluzina drvena 60/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	82,46	82,46	82,46	82,46
345.12.11	Eslingen mini pvc roleta 60/90, nabava, transporti ugradnja	kom	219,78	230,21	229,35	231,33
345.12.74	Žaluzina drvena 60/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	97,47	97,47	97,47	97,47
345.14.11	Eslingen mini pvc roleta 60/140, nabava, transporti ugradnja	kom	229,31	239,83	238,87	240,86
345.14.74	Žaluzina drvena 60/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	125,56	125,56	125,56	125,56
345.16.11	Eslingen mini pvc roleta 60/180, nabava, transporti ugradnja	kom	236,26	246,84	245,82	247,80
345.16.74	Žaluzina drvena 60/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	150,42	150,42	150,42	150,42

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
345.17.11	Eslingen mini pvc roleta 60/220, nabava, transport i ugradnja	kom	243,94	254,60	253,50	255,48
345.17.74	Žaluzina drvena 60/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	178,42	178,42	178,42	178,42
345.18.74	Žaluzina drvena 60/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	215,50	215,50	215,50	215,50
345.24.11	Eslingen mini pvc roleta 80/140, nabava, transport i ugradnja	kom	263,51	275,54	274,43	276,69
345.24.74	Žaluzina drvena 80/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	191,19	191,19	191,19	191,19
345.27.11	Eslingen mini pvc roleta 80/220, nabava, transport i ugradnja	kom	279,09	291,27	290,01	292,27
345.27.74	Žaluzina drvena 80/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	220,35	220,35	220,35	220,35
345.31.74	Žaluzina drvena 90/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	124,00	124,00	124,00	124,00
345.32.11	Eslingen mini pvc roleta 90/90, nabava, transport i ugradnja	kom	262,17	274,79	273,78	276,19
345.32.74	Žaluzina drvena 90/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	151,94	151,94	151,94	151,94
345.34.11	Eslingen mini pvc roleta 90/140, nabava, transport i ugradnja	kom	285,91	320,28	282,71	247,78
345.34.74	Žaluzina drvena 90/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	199,77	199,77	199,77	199,77
345.36.11	Eslingen mini pvc roleta 90/180, nabava, transport i ugradnja	kom	282,96	295,77	294,56	296,96
345.36.74	Žaluzina drvena 90/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	241,82	241,82	241,82	241,82
345.37.11	Eslingen mini pvc roleta 90/220, nabava, transport i ugradnja	kom	292,72	305,62	304,31	306,72
345.37.74	Žaluzina drvena 90/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	287,37	287,37	287,37	287,37
345.38.11	Eslingen mini pvc roleta 90/230, nabava, transport i ugradnja	kom	334,04	329,12	281,34	222,14
345.38.74	Žaluzina drvena 90/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	329,43	329,43	329,43	329,43
345.39.11	Eslingen mini pvc roleta 90/240, nabava, transport i ugradnja	kom	296,81	309,75	308,40	310,81
345.39.74	Žaluzina drvena 90/240 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	341,81	341,81	341,81	341,81
345.41.84	Žaluzina drvena 100/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	157,03	157,03	157,03	157,03
345.44.11	Eslingen mini pvc roleta 100/140, nabava, transport i ugradnja	kom	286,57	300,01	298,85	301,40
345.44.84	Žaluzina drvena 100/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	235,13	235,13	235,13	235,13
345.46.11	Eslingen mini pvc roleta 100/180, nabava, transport i ugradnja	kom	296,05	309,58	308,33	310,87
345.46.84	Žaluzina drvena 100/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	284,69	284,69	284,69	284,69
345.47.11	Eslingen mini pvc roleta 100/220, nabava, transport i ugradnja	kom	306,30	319,92	318,57	321,12
345.47.84	Žaluzina drvena 100/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	333,72	333,72	333,72	333,72
345.48.11	Eslingen mini pvc roleta 100/230, nabava, transport i ugradnja	kom	308,47	322,11	320,74	323,29
345.48.84	Žaluzina drvena 100/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	345,22	345,22	345,22	345,22
345.49.11	Eslingen mini pvc roleta 100/240, nabava, transport i ugradnja	kom	310,93	324,59	323,19	325,74
345.49.84	Žaluzina drvena 100/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	356,05	356,05	356,05	356,05
345.51.84	Žaluzina drvena 120/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	161,50	161,50	161,50	161,50
345.54.11	Eslingen mini pvc roleta 120/140, nabava, transport i ugradnja	kom	320,77	348,97	306,43	266,03
345.54.84	Žaluzina drvena 120/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	243,19	243,19	243,19	243,19
345.56.11	Eslingen mini pvc roleta 120/180, nabava, transport i ugradnja	kom	326,01	341,01	339,65	342,48

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
345.56.84	Žaluzina drvena 120/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	302,47	302,47	302,47	302,47
345.57.11	Eslingen mini pvc roleta 120/220, nabava, transport i ugradnja	kom	336,47	351,56	350,10	352,93
345.57.84	Žaluzina drvena 120/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	353,83	353,83	353,83	353,83
345.58.11	Eslingen mini pvc roleta 120/230, nabava, transport i ugradnja	kom	340,03	355,15	353,66	356,49
345.58.84	Žaluzina drvena 120/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	365,85	365,85	365,85	365,85
345.59.11	Eslingen mini pvc roleta 120/240, nabava, transport i ugradnja	kom	342,58	357,74	356,21	359,04
345.59.84	Žaluzina drvena 120/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	382,86	382,86	382,86	382,86
345.62.11	Eslingen mini pvc roleta 140/90, nabava, transporti ugradnja	kom	325,69	341,88	340,70	343,82
345.64.11	Eslingen mini pvc roleta 140/140, nabava, transport i ugradnja	kom	346,83	370,37	301,93	317,93
345.64.84	Žaluzina drvena 140/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	255,55	255,55	255,55	255,55
345.66.11	Eslingen mini pvc roleta 140/180, nabava, transport i ugradnja	kom	353,63	370,09	368,63	371,75
345.66.84	Žaluzina drvena 140/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	317,11	317,11	317,11	317,11
345.67.11	Eslingen mini pvc roleta 140/220, nabava, transport i ugradnja	kom	365,27	381,83	380,27	383,38
345.67.84	Žaluzina drvena 140/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	372,73	372,73	372,73	372,73
345.68.11	Eslingen mini pvc roleta 140/230, nabava, transport i ugradnja	kom	367,18	383,75	382,17	385,28
345.68.84	Žaluzina drvena 140/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	384,93	384,93	384,93	384,93
345.72.11	Eslingen mini pvc roleta 150/90, nabava, transporti ugradnja	kom	340,88	357,81	356,57	359,83
345.74.11	Eslingen mini pvc roleta 150/140, nabava, transport i ugradnja	kom	357,17	374,25	372,85	376,11
345.74.84	Žaluzina drvena 150/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	272,14	272,14	272,14	272,14
345.76.11	Eslingen mini pvc roleta 150/180, nabava, transport i ugradnja	kom	368,93	386,12	384,61	387,86
345.76.84	Žaluzina drvena 150/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	439,32	439,32	439,32	439,32
345.92.11	Eslingen mini pvc roleta 180/90, nabava, transporti ugradnja	kom	435,30	454,90	453,02	456,70
345.94.11	Eslingen mini pvc roleta 180/140, nabava, transport i ugradnja	kom	454,41	474,19	472,12	475,80
345.94.84	Žaluzina drvena 180/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	406,41	406,41	406,41	406,41
345.96.11	Eslingen mini pvc roleta 180/180, nabava, transport i ugradnja	kom	468,98	488,89	486,68	490,36
345.96.84	Žaluzina drvena 180/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	492,69	492,69	492,69	492,69
345.97.11	Eslingen mini pvc roleta 180/220, nabava, transport i ugradnja	kom	532,50	553,01	550,18	553,85
345.97.84	Žaluzina drvena 180/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	600,21	600,21	600,21	600,21
348.13.22	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	511,98	511,98	511,98	511,98
348.13.23	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	436,57	436,57	436,57	436,57
348.13.26	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	482,67	482,67	482,67	482,67
348.13.52	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	488,97	531,55	503,21	478,29
348.13.53	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	450,55	450,55	450,55	450,55
348.13.56	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	526,29	526,29	526,29	526,29
348.17.22	Vrata unutarnja 91/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	475,00	516,37	475,00	511,44

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
348.17.23	Vrata unutarinja 61/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	389,31	448,05	432,84	380,85
348.17.26	Vrata unutarinja 91/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	524,27	524,27	524,27	524,27
348.17.52	Vrata unutarinja 91/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	475,00	516,37	475,00	511,44
348.17.53	Vrata unutarinja 61/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	389,31	448,05	432,84	380,85
348.17.56	Vrata unutarinja 91/198/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	536,93	536,93	536,93	536,93
348.23.23	Vrata unutarinja 71/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	476,84	476,84	476,84	476,84
348.23.24	Vrata unutarinja 71/198/15 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	533,04	533,04	533,04	533,04
348.23.53	Vrata unutarinja 71/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	481,41	481,41	481,41	481,41
348.23.54	Vrata unutarinja 71/198/15 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	518,86	518,86	518,86	518,86
348.27.23	Vrata unutarinja 71/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	465,25	465,25	465,25	465,25
348.27.24	Vrata unutarinja 71/198/15 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	441,63	441,63	441,63	441,63
348.27.53	Vrata unutarinja 71/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	459,76	498,15	488,77	452,38
348.27.54	Vrata unutarinja 71/198/15 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	497,66	548,33	545,09	477,69
348.33.22	Vrata unutarinja 91/260/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	511,49	511,49	511,49	511,49
348.33.23	Vrata unutarinja 81/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	528,75	528,75	528,75	528,75
348.33.52	Vrata unutarinja 91/260/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	479,71	479,71	479,71	479,71
348.33.53	Vrata unutarinja 81/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	492,79	492,79	492,79	492,79
348.37.22	Vrata unutarinja 91/260/15 ostak.krilo f.hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	562,67	562,67	562,67	562,67
348.37.23	Vrata unutarinja 81/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	504,29	504,29	504,29	504,29
348.37.52	Vrata unutarinja 91/260/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	524,16	524,16	524,16	524,16
348.37.53	Vrata unutarinja 81/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	449,17	449,17	449,17	449,17
348.43.22	Vrata unutarinja 61/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	435,62	470,82	442,68	401,47
348.43.23	Vrata unutarinja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	543,22	543,22	543,22	543,22
348.43.52	Vrata unutarinja 61/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	470,64	470,64	470,64	470,64
348.43.53	Vrata unutarinja 91/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura	kom	520,49	520,49	520,49	520,49
348.47.22	Vrata unutarinja 61/198/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	457,64	457,64	457,64	457,64
348.47.23	Vrata unutarinja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	543,22	543,22	543,22	543,22
348.47.52	Vrata unutarinja 61/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	482,26	482,26	482,26	482,26
348.47.53	Vrata unutarinja 91/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	460,25	460,25	460,25	460,25
348.53.23	Vrata unutarinja 61/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura "b" desna	kom	546,62	546,62	546,62	546,62
348.53.27	Vrata unutarinja 61/260/10 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. jela lazura "b"	kom	510,82	510,82	510,82	510,82
348.53.53	Vrata unutarinja 61/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	501,80	501,80	501,80	501,80
348.53.57	Vrata unutarinja 61/260/10 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	486,20	486,20	486,20	486,20
348.63.23	Vrata unutarinja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	565,37	565,37	565,37	565,37
348.63.27	Vrata unutarinja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	565,37	565,37	565,37	565,37

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
348.63.53	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	532,10	532,10	532,10	532,10
348.63.57	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	540,33	540,33	540,33	540,33
348.73.23	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	580,01	580,01	580,01	580,01
348.73.27	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	587,32	587,32	587,32	587,32
348.73.53	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	544,05	544,05	544,05	544,05
348.73.57	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	587,32	587,32	587,32	587,32
349.00.01	Izr. i mont. rukohvata od hrastovine 80/50 mm lakiran bezbojnim lakom	m	38,57	38,57	38,57	38,57
349.00.02	Izr. plastičnih rukohvata od juvidur cijevi fi 50/60	m	11,83	11,83	11,83	11,83
349.00.03	Dobava i mont. vrata plast. harmonika goranproduktsa okovom te hrast. dovrat. 22/55 mm	m²	189,30	189,30	189,30	189,30

35 Bravarski radovi

351.00.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama ostak. rav. stak. 4 mm	kom	274,20	278,71	272,45	272,33
351.00.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom ostak. rav. stak. 4 mm	kom	332,19	337,21	330,49	330,38
351.10.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. 4 mm	kom	302,65	307,58	300,45	300,64
351.10.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	362,10	367,56	359,96	360,14
351.11.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	357,94	363,52	355,23	355,84
351.11.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	404,64	410,64	401,97	402,56
351.12.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	433,43	440,17	429,06	430,92
351.12.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	480,13	487,29	475,82	477,65
351.30.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	359,91	365,70	356,83	357,61
351.30.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	406,61	412,82	403,58	404,35
351.31.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	419,73	426,18	415,93	417,36
351.31.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	474,73	481,68	470,99	472,40
351.32.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	492,38	499,90	486,28	489,71
351.32.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	539,08	547,02	533,05	536,44
351.50.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	432,05	438,85	428,08	429,46
351.50.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	478,76	485,97	474,84	476,20
351.51.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	489,08	496,48	484,21	486,47
351.51.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	535,78	543,60	530,96	533,20

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
351.52.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	575,73	584,24	567,97	572,92
351.52.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	622,43	631,36	614,73	619,65
351.82.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	715,83	726,22	703,75	712,61
351.82.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4mm	kom	777,50	788,45	765,53	774,31
353.00.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	284,71	290,55	282,91	283,44
353.00.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	331,44	337,66	329,67	330,18
353.10.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	317,16	323,70	314,92	315,86
353.10.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	359,44	366,33	357,23	358,15
353.11.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	365,53	372,92	362,77	364,26
353.11.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	412,25	420,04	409,52	410,99
353.12.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	430,60	439,96	426,14	429,34
353.12.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	477,33	487,08	472,92	476,08
353.18.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 60/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	480,92	494,22	473,39	482,05
353.30.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	369,08	376,92	365,93	367,71
353.30.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	413,69	421,89	410,59	412,34
353.31.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	425,92	434,76	422,05	424,66
353.31.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	472,64	481,88	468,81	471,39
353.32.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	487,63	498,62	481,41	486,61
353.32.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	534,36	545,74	528,21	533,35
353.38.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 80/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	565,30	581,48	555,09	567,48
353.40.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	397,08	405,59	393,48	395,68
353.40.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	441,53	450,39	437,99	440,15
353.41.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	463,06	472,94	458,70	461,58
353.41.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	509,79	520,06	505,48	508,32
353.42.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	555,44	567,56	548,43	554,55
353.42.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	602,17	614,68	595,21	601,29
353.48.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 90/220 cm, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	585,95	602,53	575,65	588,10
353.50.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. profila 100/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	437,88	447,19	433,82	436,45
353.50.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	484,61	494,30	480,60	483,20
353.51.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	498,34	508,72	493,38	497,10
353.51.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	545,06	555,84	540,15	543,83
353.52.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	590,15	603,14	582,28	589,39
353.52.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	636,88	650,25	629,07	636,12
353.58.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 100/220 cm, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	653,75	672,52	640,92	657,17
353.62.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	673,07	687,89	663,50	672,54

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
353.62.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	719,79	735,01	710,28	719,27
353.72.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 sa škarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	729,73	746,18	718,43	729,45
353.72.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	791,44	808,41	780,23	791,16
353.82.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	763,72	781,02	751,57	763,55
353.82.82	lzt. i mont. jednosrt. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom,ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	825,43	843,25	813,36	825,26
354.11.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/180 cm, ostak. stak. 5.5+12+5. 5 mm	kom	672,18	687,70	657,54	668,28
354.13.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	808,49	827,79	790,58	803,31
354.14.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	808,49	827,79	790,58	803,31
354.16.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	901,77	923,00	879,40	896,99
354.21.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	833,38	853,38	814,97	827,92
354.23.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1122,53	1150,43	1098,46	1114,10
354.24.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1002,88	1027,30	978,23	996,73
354.26.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1091,74	1118,50	1064,01	1085,16
354.31.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	924,62	947,03	902,77	918,80
354.33.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1204,46	1233,45	1177,40	1196,64
354.34.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1176,38	1204,77	1146,86	1169,58
354.36.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1292,28	1323,48	1259,09	1285,04
354.41.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1094,18	1119,58	1069,71	1087,90
354.43.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1257,81	1288,43	1228,25	1249,70
354.44.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1283,53	1314,50	1250,76	1276,30
354.46.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1477,82	1514,38	1440,73	1468,48
354.48.44	lzt. i mont. vanjske stijene sa ispunom porofen ploča, obostrani m limom	m²	334,03	338,46	323,89	333,11
355.06.41	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1072,75	1097,72	1061,53	1070,20
355.06.61	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	1054,29	1066,95	1031,95	1052,42
355.16.41	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1208,64	1237,15	1194,68	1206,65
355.16.61	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	1250,89	1268,01	1224,49	1246,50
355.46.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4mm	kom	1670,32	1707,97	1653,48	1666,28
355.46.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1637,00	1660,40	1604,39	1630,16
355.56.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1745,21	1784,66	1727,03	1741,45
355.56.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1721,77	1746,00	1686,68	1714,99
355.86.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, izo stak. 4+12+4 mm	kom	1820,52	1862,61	1799,86	1817,37
355.86.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1901,07	1927,01	1861,33	1894,46
355.96.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4mm	kom	1962,51	2008,01	1939,27	1959,93
355.96.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, sa obostranim limom	kom	2054,39	2081,79	2009,95	2047,93
356.00.26	lzt. i mont. fiksnih prozorskih sjenila od čel. profiliranih letvica	m²	513,69	519,62	503,49	513,00

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
357.31.12	lzt. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2113,81	2132,92	2063,14	2116,68
357.31.33	lzt. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2661,32	2688,09	2632,05	2661,07
357.32.12	lzt. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2216,08	2235,99	2162,59	2219,22
357.32.33	lzt. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2860,08	2888,71	2829,26	2859,94
357.41.12	lzt. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2339,29	2360,13	2281,71	2342,82
357.41.33	lzt. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2961,00	2990,54	2927,77	2961,00
357.42.12	lzt. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2431,28	2452,79	2371,00	2435,11
357.42.33	lzt. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	3149,89	3181,16	3115,12	3150,02
358.11.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	208,12	211,08	202,69	207,31
358.14.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. staklo 6mm, olič. bez rukohv.	m	235,60	239,14	232,54	234,39
358.15.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	232,69	236,20	229,62	231,47
358.17.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	285,40	292,59	280,91	280,97
358.31.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	275,77	279,33	267,47	275,10
358.31.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. hrast. rukohv.	m	313,96	317,89	305,64	313,29
358.34.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	297,30	301,53	292,51	296,05
358.34.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	335,50	340,10	330,71	334,25
358.35.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	292,93	297,12	288,13	291,68
358.35.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	331,13	335,68	326,33	329,88
358.37.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	368,10	377,22	360,90	362,58
358.37.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. hrast. rukohv.	m'	406,33	415,79	399,19	400,85
358.51.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, arm. mreže 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m'	326,23	330,24	315,03	325,69
358.54.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	380,05	385,15	373,59	378,76
358.55.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	374,22	379,27	367,75	372,93
358.57.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. bez rukohv.	m'	447,99	458,12	437,95	442,32
358.60.01	lzt. transp. i mont. konstr. od čel. limova (pajernosač) sa miniziranjem	kg	11,70	11,70	11,70	11,70
358.60.02	lzt. transp. i mont. jednostavnih čel. konstr. odtoplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	11,10	11,20	11,10	11,10
358.60.03	lzt. transp. i mont. rešetkastih čel. konstr. od toplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	13,20	13,33	13,20	13,20
358.60.04	lzt. transp. i mont. rešetkaste čel. konstr. od bešavnih cijevi minizirane	kg	17,87	18,04	17,87	17,87
359.00.01	lzt. i mont. praga od mesinga 30/30/4 mm sa sidrima	m1	62,06	62,06	62,06	62,06

36 Staklarski radovi

361.21.21	Jednostruko ustaklj. ravnavvučenim staklom d=3 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	22,67	22,67	22,67	22,67
361.21.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=3 mm "a" kvalitete, metal. okvir	m²	37,96	37,96	37,96	37,96
361.31.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	80,27	80,27	80,27	80,27

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
361.31.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	85,74	85,74	85,74	85,74
361.41.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	86,08	86,08	86,08	86,08
361.41.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, metal. okvir	m²	93,77	93,77	93,77	93,77
361.51.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, drveni okvir	m²	55,95	55,95	55,95	55,95
361.51.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	56,74	56,74	56,74	56,74
361.61.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	72,29	72,29	72,29	72,29
361.61.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, čel. okvir	m²	49,79	49,79	49,79	49,79
361.61.33	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	24,44	24,44	24,44	24,44
362.23.32	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm, metal.okvir	m²	35,74	35,74	35,74	35,74
362.32.21	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=5/6mm, drveni okvir	m²	54,85	54,85	54,85	54,85
363.11.12	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir.22 cm drveni okvir	m²	43,11	43,11	43,11	43,11
363.11.32	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m²	52,38	52,38	52,38	52,38
363.21.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22 cm drveni okvir	m²	92,72	92,72	92,72	92,72
363.22.11	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22cm metalni okvir	m²	126,62	126,62	126,62	126,62
363.23.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m²	94,11	94,11	94,11	94,11
364.13.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm drven i okvir	m²	80,04	84,99	79,83	81,95
364.13.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm vanjsko arm. staklo	m²	91,84	95,63	91,69	93,17
364.13.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr.d=4 mm međuraz.12 mm, drv. okvir	m²	100,40	104,28	100,25	101,73
364.17.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm, međuraz. 12 mm drv. okvir	m²	90,18	94,07	89,11	89,11
364.17.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm vanjsko staklo d=6/7 mm, međuraz. 12 mm	m²	98,75	101,79	98,01	98,01
364.17.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm međuraz. 12 mm drv. okvir, matirano staklo	m²	107,31	110,44	106,57	106,57
365.11.22	Ustakljenje stakl. prizmama, staklo d=8 cm dim. 19x19/8 cm	m²	173,23	174,89	173,25	173,30
366.11.12	Ustakljenje armiranim staklom d=6/7 mm ravne glatke površinedrveni okvir	m²	53,61	53,61	53,61	53,61
366.11.23	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm, ravna glat. površ. drv. okvir	m²	53,98	53,98	53,98	53,98
366.12.12	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm s ugravir. šarom,drv. okvir	m²	59,75	59,75	59,75	59,75

37 Podne podloge

371.01.02	Betonska podloga d=5 cm	m²	8,09	8,09	8,09	8,09
371.03.02	Betonska podloga d=7 cm	m²	11,32	11,32	11,32	11,32
371.11.03	Betonska podloga d=5 cm armirana	m²	11,28	11,28	11,28	11,28
371.13.03	Betonska podloga d=7 cm armirana	m²	14,61	14,61	14,61	14,61
372.01.02	Cementni estrih d=3.5 cm	m²	16,95	17,08	17,04	17,22
372.01.04	Cementni estrih d=4.5 cm	m²	21,83	21,99	21,93	22,17
372.04.02	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m²	23,70	23,89	23,78	23,97

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
372.04.04	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m²	28,57	28,80	28,68	28,92
372.07.02	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=3.5 cm	m²	24,71	24,91	24,79	24,98
372.07.04	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=4.5 cm	m²	29,46	29,70	29,57	29,81
372.11.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m²	29,57	29,57	29,57	29,57
372.11.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m²	35,57	35,57	35,57	35,57
372.12.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid d=3.5 cm	m²	32,22	32,22	32,22	32,22
372.12.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid d=4.5 cm	m²	38,49	38,49	38,49	38,49
372.25.02	Drveni estrih-termoporit sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid. d=3.5 cm	m²	45,39	45,39	45,39	45,39
373.01.03	Nasuta podloga od drobljenog pluta d=3 cm	m²	8,27	8,27	8,27	8,27
373.31.03	Nasuta podloga iz bitumeniziranih vlakana d=3 cm	m²	11,36	11,36	11,36	11,36
374.51.01	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=3 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m²	25,53	25,74	25,61	25,79
374.51.02	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=2 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m²	29,72	30,10	29,53	29,85
374.51.11	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m²	22,59	22,77	22,67	22,86
374.51.12	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m²	27,46	27,68	27,57	27,80
374.61.04	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=20 mm, bit. vlakana d=2.5cm	m²	18,84	18,84	18,84	18,84
374.61.12	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=15 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m²	20,50	20,50	20,50	20,50
374.61.13	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=18 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m²	20,81	20,81	20,81	20,81

4. ZAVRŠNI RADOVI

41 Teracerski radovi

411.01.01	Teraco pod d=2-3 cm	m²	56,37	60,92	60,25	66,29
411.01.04	Teraco pod u boji d=2-3 cm	m²	63,67	64,35	63,68	63,69
411.11.01	Pod iz pranog kulira d=2-3 cm	m²	48,23	52,73	52,13	58,20
411.11.04	Pod prani kulir u boji d=2-3 cm	m²	53,37	53,96	53,39	53,40
411.22.01	Venecijaner pod s lomljenim mramorom d=5 cm	m²	110,27	111,39	110,33	110,43
411.51.01	Pod iz teraco ploča 20x20 cm	m²	53,28	53,94	53,21	53,91
411.51.11	Pod iz teraco ploča 30x30 cm	m²	45,14	45,73	45,08	45,76
411.51.21	Pod iz teraco ploča 50x50 cm	m²	43,70	44,28	43,61	44,25
411.71.01	Dilatazione mesingane trake	m	8,85	8,85	8,85	8,85
412.01.01	Teraco obloga zida d=2-3 cm	m²	156,10	160,91	159,17	164,19
412.01.04	Teraco obloga zida u boji d=2-3 cm	m²	162,08	163,72	162,10	162,10
412.11.01	Teraco obloga stupova d=2-3 cm	m²	167,65	172,72	170,86	176,11

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
412.11.04	Teraco obloga stupova u boji d=2-3 cm	m ²	172,71	174,46	172,73	172,74
412.13.04	Obloga stupova, prani kulir u boji d=2-3 cm	m ²	92,10	93,05	92,12	92,12
412.21.01	Obloga zida, prani kulir d=2-3 cm	m ²	80,49	85,01	84,05	89,72
412.21.04	Obloga zida, prani kulir u boji d=2-3 cm	m ²	84,98	85,87	85,00	85,00
412.31.01	Obloga stupa, prani kulir d=2-3 cm	m ²	86,75	91,35	90,26	96,02
413.01.01	Teraco sokl vis.=15 cm	m	29,00	30,09	29,70	30,98
413.11.01	Sokl prani kulir visine 15 cm	m	31,65	32,78	32,32	33,65
413.22.01	Sokl teraco ploče 10x20 vis.=10 cm	m	59,01	59,63	58,98	59,13
413.31.04	Kosi teraco sokl visine 15 cm	m	37,73	39,10	38,67	40,27
414.41.04	Oblaganje korita teracom d=2 cm razvijene šir. 130cm	m	214,10	221,08	218,57	226,14
415.01.01	Teraco obloga stubišta d=2 cm	m ²	109,82	113,99	112,73	117,45
415.01.04	Teraco obloga stubišta u boji d=2-3 cm	m ²	114,08	115,25	114,10	114,10
415.11.01	Prani kulir stubišta d=2-3 cm	m ²	90,49	94,68	93,60	98,73
415.11.04	Prani kulir stubišta boja 2-3 cm	m ²	96,37	97,24	96,52	96,84

42 Keramičarski radovi

421.44.21	Opl. zida keram. pl. 15/15 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m ²	57,87	58,33	57,18	55,90
421.44.22	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m ²	52,63	52,63	52,63	52,63
421.44.34	Opl. zida keram. pl. 20/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m ²	38,42	38,42	38,42	38,42
421.44.35	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m ²	52,63	52,63	52,63	52,63
421.44.41	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob.podne	m ²	67,30	68,96	68,30	72,98
421.44.42	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. podne	m ²	63,83	63,83	63,83	63,83
421.44.44	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m ²	68,85	68,85	68,85	68,85
421.44.45	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m ²	65,54	65,54	65,54	65,54
421.44.55	Opl. zida keram. pl. glaz. 15x20	m ³	53,53	53,53	53,53	53,53
421.44.56	Opl. zida keram. pl. glaz. 15x30	m ⁴	50,61	50,61	50,61	50,61
421.52.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m ²	85,25	86,10	84,54	83,90
421.52.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m ²	72,98	73,81	72,93	73,52
421.52.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm neglaz. dekor. zid	m ²	73,68	74,51	73,63	74,22
421.52.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m ²	88,79	90,75	89,71	94,83
421.52.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m ²	84,68	85,61	84,62	85,21
421.52.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m ²	89,65	90,64	89,60	90,19

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
421.52.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m²	86,37	87,32	86,32	86,91
421.54.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	65,72	66,26	65,05	63,80
421.54.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	53,97	53,97	53,97	53,97
421.54.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm neglaz. dekor. zid	m²	54,68	54,68	54,68	54,68
421.54.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	68,83	70,50	69,83	74,49
421.54.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	65,37	65,37	65,37	65,37
421.54.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. pod	m²	70,39	70,39	70,39	70,39
421.54.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. podne	m²	67,08	67,08	67,08	67,08
422.02.11	Opl. fas. ker. pl. 6.5/25 1. kl. u cementnom mortuglaz. jednob. fasadne	m²	106,04	107,18	105,99	106,57
422.02.12	Opl. fasade keramortu pl. 6.5/25 2. kl. u cementnom mortu glaz. sastavcima	m²	117,13	117,87	117,67	119,69
423.01.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m²	71,21	72,03	71,15	71,74
423.01.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m²	68,95	69,74	68,89	69,48
423.01.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. u cementnom mortu glaz. reljef. podne	m²	83,44	87,51	84,29	82,65
423.01.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. u cementnom mortu glaz. reljef. podne	m²	58,34	59,03	58,27	58,86
423.01.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m²	68,74	70,48	69,62	74,61
423.01.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m²	64,59	65,34	64,53	65,10
423.01.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m²	69,57	70,36	69,51	70,07
423.01.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m²	66,29	67,05	66,23	66,79
423.01.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m²	50,37	50,98	50,31	50,86
423.02.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. lijep. glaz. jednob. podne	m²	62,07	62,07	62,07	62,07
423.02.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. lijep. glaz. jednob. podne	m²	59,78	59,78	59,78	59,78
423.02.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. lijep. glaz. reljef podne	m²	73,68	77,56	74,60	72,38
423.02.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. lijep.- glaz. reljef podne	m²	49,07	49,07	49,07	49,07
423.02.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m²	59,66	61,20	60,61	65,06
423.02.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m²	57,77	57,77	57,77	57,77
423.02.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1 kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m²	61,08	61,08	61,08	61,08
423.02.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m²	57,77	57,77	57,77	57,77
423.02.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m²	30,22	30,22	30,22	30,22
423.02.60	Popločenje pod. ker. pl. polir. 60x120	m²	70,99	70,99	70,99	70,99
423.02.61	Popločenje pod. ker. pl. polir. 60x60	m²	70,19	70,19	70,19	70,19
423.02.62	Popločenje pod. ker. pl. mat 60x60	m²	70,19	70,19	70,19	70,19
423.02.63	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 60x60	m²	70,19	70,19	70,19	70,19
423.02.64	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 80x80	m²	70,19	70,19	70,19	70,19
423.02.65	Popločenje pod. ker. pl. polir. 80x80	m²	72,36	72,36	72,36	72,36
423.02.66	Popločenje pod. ker. pl. protuklizne heksagon. 20x23	m²	74,54	74,54	74,54	74,54

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
423.02.67	Popločenje pod. ker. pl. mat heksagon. 20x23	m²	74,54	74,54	74,54	74,54
423.02.68	Popločenje pod. ker. pl. glaz. heksagon. 20x23	m²	74,54	74,54	74,54	74,54
423.02.69	Popločenje pod. ker. pl. protuklizne heksagon. 30x35	m²	74,19	74,19	74,19	74,19
423.02.70	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 30x30	m²	49,81	49,81	49,81	49,81
423.02.71	Popločenje pod. ker. pl. mat 30x30	m²	49,81	49,81	49,81	49,81
423.02.55	Popločenje pod. ker. pl. 20/20, 2. kl. lijep - glaz. dekor. podne	m²	42,22	42,22	42,22	42,22
423.03.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu neglaz. jednob.	m²	69,01	69,79	68,95	69,51
423.11.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu	m²	75,26	72,42	71,34	72,31
423.11.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu	m²	68,55	69,34	68,49	69,05
423.12.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. lijep.	m²	65,38	62,30	61,50	61,92
423.12.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. lijep.	m²	59,22	59,22	59,22	59,22
424.01.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. u cementnom mortu glaz. jedob. podne	m	11,02	11,14	11,01	11,07
424.01.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m	12,86	13,00	12,85	12,92
424.01.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2.kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m	11,98	12,11	11,97	12,04
424.01.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2. kl. u cementnom mortu glaz.dekor.podne	m	12,15	12,28	12,14	12,20
424.02.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1.kl. lijep. - glaz jednob. podne	m	8,31	8,31	8,31	8,31
424.02.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	10,18	10,18	10,18	10,18
424.02.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. jednob. podne	m	9,28	9,28	9,28	9,28
424.02.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	9,45	9,45	9,45	9,45
43 Podovi						
431.07.01	Polaganje i brušenje hrastovog parketa	m²	73,60	73,60	73,60	73,60
431.07.22	Polaganje i brušenje hrastovog parketa panel 120x20x1.8	m²	52,33	52,33	52,33	52,33
431.07.23	Polaganje i brušenje hrastovog parketa 45x7x2	m²	53,47	53,47	53,47	53,47
431.07.24	Polaganje i brušenje hrastovog parketa 40x6x2	m²	54,62	54,62	54,62	54,62
431.07.25	Polaganje i brušenje hrastovog parketa panel 100x18x1.8	m²	55,76	55,76	55,76	55,76
431.07.26	Polaganje i brušenje hrastovog parketa lamel 25x3.5x1	m²	56,91	56,91	56,91	56,91
431.07.27	Polaganje i brušenje hrastovog parketa univerzalnog 35x5x1.8	m²	58,05	58,05	58,05	58,05
431.08.01	Polaganje i brušenje bukovog parketa	m²	59,20	59,20	59,20	59,20
4310822	Polaganje i brušenje bukovog parketa 50x8x2	m²	60,34	60,34	60,34	60,34
431.08.23	Polaganje i brušenje bukovog parketa panel 120x20x1.8	m²	61,49	61,49	61,49	61,49
431.08.24	Polaganje i brušenje bukovog parketa 45x7x2	m²	62,63	62,63	62,63	62,63
431.08.25	Polaganje i brušenje bukovog parketa 40x6x2	m²	63,78	63,78	63,78	63,78

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
431.08.26	Polaganje i brušenje bukovog parketa panel 100x18x1.8	m²	64,92	64,92	64,92	64,92
431.08.27	Polaganje i brušenje bukovog parketa lamel 25x3.5x1	m²	66,07	66,07	66,07	66,07
431.08.28	Polaganje i brušenje bukovog parketa univerzalnog 35x5x1.8	m²	51,57	51,57	51,57	51,57
432.01.16	Polaganje i brušenje hrastovog lamel parketa	m²	43,79	46,22	44,19	44,41
432.11.02	Polaganje i brušenje hrastovog lamel univerzal parketa	m²	49,60	51,67	44,56	54,09
432.21.02	Polaganje i brušenje panel parketa tipa standard	m²	59,18	49,87	49,23	61,43
432.51.02	Lakiranje parketa	m²	21,69	21,69	21,69	21,69
432.71.11	Postava rubnih kutnih letvica	m	5,01	5,01	5,01	5,01
432.71.22	Postava hrastovih rubnih letvica dim. 1.5x8 cm	m	11,73	11,73	11,73	11,73
433.02.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tapison	m²	32,42	32,42	32,42	32,42
433.12.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tafting	m²	61,99	61,99	61,99	61,99
433.75.02	Postavljanje pvc kutnih letvica vis.=6 cm	m	4,64	4,64	4,64	4,64
435.23.15	Oblaganje poda pvc homogenom trakom	m²	17,44	17,44	17,44	17,44
435.42.02	Oblaganje poda vinilazbestnim pločama d=2.5 mm	m²	29,37	29,37	29,37	29,37
435.75.11	Polaganj pvc kutnih traka 3+5 cm	m	5,64	5,64	5,64	5,64
435.75.15	Pod sintetički liveni na bazi epoksidnih smola	m²	48,37	48,37	48,37	48,37

44 Soboslikarski i ličilački radovi

441.11.01	Bojenje vapnenim mlijekom sa nanosom četkom i prskanje aparatom	m²	3,57	3,61	3,57	3,57
441.21.01	Bojenje vapnenom bojom nanos četkom brušene i prskanje aparatom	m²	3,90	3,94	3,90	3,90
441.21.05	Hidroizolaciono bojenje bet. livenog poda hidrolitmortom nanosenje i obrada	m²	10,18	10,28	10,18	10,18
441.36.01	Bojenje kljanim bojama sa gletanjem podloge	m²	13,27	13,40	13,27	13,27
441.38.01	Bojenje kljanim bojama na pripremljenu glatku podlogu	m²	2,47	2,49	2,47	2,47
441.51.01	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge nažbuci	m²	17,56	18,11	17,96	17,69
441.51.31	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge odiverice azbest cem.	m²	13,07	13,10	13,47	13,00
441.71.01	Obrada zid. i stropova linkrust premazom	m²	20,65	20,85	20,65	20,65
442.31.01	Gletanje unutrašnjih zidova disperzionim kitom	m²	8,05	8,04	8,08	8,05
445.11.01	Bojenje fasade disperzionim premazom	m²	10,59	10,63	10,91	10,53
445.21.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima bez dodatkakamene sitneži	m²	12,51	12,64	12,63	12,48
445.22.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima sa dodatkomkamene sitneži	m²	4,62	4,62	4,62	4,62
445.31.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici gletanja	m²	25,85	25,74	25,96	25,83
445.32.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici prskanja	m²	16,39	16,47	16,41	16,38

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
447.11.11	Uljeni nalič unutrašnjih površina na vapnenoj žbuci	m ²	28,88	29,12	28,53	28,93
447.21.02	Uljeni nalič unutrašnjih drvenih površina	m ²	51,34	51,79	50,92	51,40
447.22.02	Obrada unutrašnjih drvenih površina prozirnim uljnim sistemima	m ²	19,84	19,84	19,84	19,84
447.41.01	Obrada unutrašnjih metalnih površina na izvedenu antikorozivnu zaštitu	m ²	34,31	34,24	30,79	34,83
447.51.02	Uljeni nalič radiatora uz primjenu boja za radiatore	m ²	15,85	15,88	14,75	16,02
447.61.01	Uljeni nalič cijevi za instalacije grijanja i slično	m ²	34,19	34,38	32,99	34,36
447.71.01	Uljeni nalič za vanjsku stolariju stolarskih stavaka koje nisu finalno obrađene	m ²	42,60	42,96	42,08	42,68
447.75.01	Uljeni nalič bravarskih elemenata vrata prozora salak bojom za vanjsku upotrebu	m ²	34,45	34,38	30,94	34,97
447.76.01	Uljeni nalič bravarskih ograda jednostavne izrade	m ²	20,53	20,69	20,19	20,58
447.77.01	Uljeni nalič bravarske ograde srednje složene izrade	m ²	24,64	24,83	24,22	24,70
448.11.01	Premazi lazurnim bojama stolarije vrata i prozora	m ²	22,44	22,44	22,44	22,44
448.31.01	Premazi lazurnim bojama drvenih površina	m ²	19,19	19,19	19,19	19,19
448.41.01	Premazi lazurnim bojama vidljivih djelova drvene krovne konstrukcije	m ²	26,12	26,12	26,12	26,12

45 Tapetarski radovi

451.11.01	Gletanje emulzionim kitom	m ²	6,83	6,90	6,83	6,83
451.21.01	Gletanje disperzionim kitom fino žbukanih površina	m ²	10,45	10,48	10,63	11,97
451.22.01	Gletanje disperzionim kitom betonskih površina	m ²	20,50	20,52	21,00	24,54
451.31.01	Postavljanje papirne podloge ruba do ruba	m ²	6,50	6,57	6,50	6,50
452.01.01	Ljepljenje običnih papirnatih glatkih tapeta	m ²	8,48	8,56	8,48	8,48
452.02.01	Ljepljenje običnih papirnatih reljefnih tapeta	m ²	12,51	12,63	12,51	12,51
452.13.01	Ljepljenje papirnatih dekorativnih perivih tapeta	m ²	11,80	11,91	11,80	11,80
452.21.01	Ljepljenje plastificiranih glatkih jednobojskih matperivih tapeta	m ²	15,79	15,94	15,79	15,79
452.22.01	Ljepljenje plastificiranih svilasto sjajnih tapeta	m ²	16,32	16,48	16,32	16,32
452.24.01	Ljepljenje plastificiranih dekorativnih mat tapeta	m ²	15,79	15,94	15,79	15,79
452.26.01	Ljepljenje plastificiranih velur tapeta	m ²	17,85	18,02	17,85	17,85

46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama

461.11.15	Oblaganje zidova i stupova fasade prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m ²	113,45	114,51	113,54	113,73
461.51.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m ²	106,46	106,46	106,46	106,46

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
461.61.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova sedimentnim kamenom d=18 mm	m²	113,44	114,49	113,52	113,72
461.81.15	Oblaganje zidova i stupova fasade umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	166,94	168,51	167,03	167,22
461.91.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	161,82	163,34	161,90	162,10
462.14.14	Oblaganje gazista stuba umjetnim kamenim pločama d=25 mm	m	82,85	83,64	82,87	82,92
462.24.12	Oblaganje cela stuba umjetnim kamenim pločama d=15mm	m	58,47	59,03	58,49	58,53
463.01.01	Polaganje poda od daskama na pero i utor	m²	35,42	35,42	35,42	35,42
463.14.12	Oblaganje podnožja /sokla/ umjetnim kamenim pločama d=15 mm	m²	162,90	164,42	163,01	163,25
464.11.16	Oblaganje podova prirodnim kamenom pješčarom d=20mm	m²	84,25	85,05	84,30	84,39
464.51.15	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	125,37	126,56	125,42	125,51
464.51.20	Oblaganje poda prirodnim mramornim pločama deb. 2,5 cm	m²	70,10	70,76	70,14	70,24
464.61.16	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=20 mm	m²	135,00	136,28	135,05	135,14
468.13.11	Obloga zidova furniranim pločama iverice hrast. furnirom d=15 mm	m²	115,09	115,09	115,09	115,09
468.51.31	Obloga zidova daskama d=15 mm na pero i utor	m²	119,27	119,27	119,27	119,27
468.52.31	Obloga zidova daskama d=20 mm na pero i utor	m²	108,96	108,96	108,96	108,96
47 Završnomontažerski radovi						
472.13.12	Spusteni strop od al. lamela ličeno bijelo mat pečenim lakom	m²	104,30	104,30	104,30	104,30
472.14.12	Spusteni strop od al. lamela sa međuprof. lič. bijelo mat peč. lakom	m²	128,28	128,28	128,28	128,28
472.23.12	Spusteni strop od al. lamela ličeno po izboru mat pečenim lakom	m²	104,30	104,30	104,30	104,30
472.24.12	Spusteni strop od al. lamela sa meeuprofilom ličeno po izboru mat pečenim lakom	m²	128,28	128,28	128,28	128,28
475.11.01	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=8 cm izol. min. vunom obl. gips karton pl.	m²	321,57	321,57	321,57	321,57
475.12.02	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=10 cm izol. min. vunom obl. gips karton pl.	m²	338,39	338,39	338,39	338,39
475.61.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=8 cm izol. min. vunom obl. gips karton pl. obostr.	m²	166,96	166,96	166,96	166,96
475.62.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol. min. vunom obl. jednostr. gips karton pl.	m²	176,19	176,19	176,19	176,19
475.62.02	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol. min. vunom obl. dvostrukim gips karton pl.	m²	256,84	256,84	256,84	256,84

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI						
52 Elektroinstalacije jake struje						
521.01.01	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	55,23	55,23	55,23	55,23
521.01.02	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	66,26	66,26	66,26	66,26
521.01.03	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	77,32	77,32	77,32	77,32
521.01.04	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	88,35	88,35	88,35	88,35
521.01.05	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	110,44	110,44	110,44	110,44
521.01.11	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	64,24	64,24	64,24	64,24
521.01.12	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	77,08	77,08	77,08	77,08
521.01.13	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	89,94	89,94	89,94	89,94
521.01.14	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	102,78	102,78	102,78	102,78
521.01.15	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	128,47	128,47	128,47	128,47
521.01.21	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	73,02	73,02	73,02	73,02
521.01.22	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	87,62	87,62	87,62	87,62
521.01.23	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	102,23	102,23	102,23	102,23
521.01.24	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	116,83	116,83	116,83	116,83
521.01.25	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	146,03	146,03	146,03	146,03
521.01.31	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	81,11	81,11	81,11	81,11
521.01.32	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	97,32	97,32	97,32	97,32
521.01.33	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	113,55	113,55	113,55	113,55
521.01.34	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	129,76	129,76	129,76	129,76
521.01.35	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	162,20	162,20	162,20	162,20
521.01.51	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	60,29	60,29	60,29	60,29
521.01.52	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	72,33	72,33	72,33	72,33
521.01.53	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	84,40	84,40	84,40	84,40
521.01.54	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,45	96,45	96,45	96,45
521.01.55	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	120,56	120,56	120,56	120,56
521.01.61	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	75,06	75,06	75,06	75,06
521.01.62	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	90,06	90,06	90,06	90,06
521.01.63	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	105,08	105,08	105,08	105,08
521.01.64	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	120,08	120,08	120,08	120,08
521.01.65	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	150,11	150,11	150,11	150,11
521.01.71	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	79,02	79,02	79,02	79,02

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.01.72	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	94,81	94,81	94,81	94,81
521.01.73	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	110,62	110,62	110,62	110,62
521.01.74	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	126,42	126,42	126,42	126,42
521.01.75	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	158,02	158,02	158,02	158,02
521.01.81	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	87,57	87,57	87,57	87,57
521.01.82	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	105,08	105,08	105,08	105,08
521.01.83	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	122,60	122,60	122,60	122,60
521.01.84	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	140,10	140,10	140,10	140,10
521.01.85	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	175,13	175,13	175,13	175,13
521.02.01	Vodič p 2x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	kom	8,23	8,23	8,23	8,23
521.02.02	Vodič p 3x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	8,99	8,99	8,99	8,99
521.02.03	Vodič p 4x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	9,66	9,66	9,66	9,66
521.02.04	Vodič p 5x1.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,73	10,73	10,73	10,73
521.02.05	Vodič p 7x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	14,53	14,53	14,53	14,53
521.02.06	Vodič p 8x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	15,60	15,60	15,60	15,60
521.02.07	Vodič p 10x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	17,78	17,78	17,78	17,78
521.02.08	Vodič p 12x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	19,91	19,91	19,91	19,91
521.02.09	Vodič p 14x1.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	23,72	23,72	23,72	23,72
521.02.10	Vodič p 1x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	7,79	7,79	7,79	7,79
521.02.11	Vodič p 2x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	8,42	8,42	8,42	8,42
521.02.12	Vodič p 3x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	9,98	9,98	9,98	9,98
521.02.13	Vodič p 4x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,74	10,74	10,74	10,74
521.02.14	Vodič p 5x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,19	11,19	11,19	11,19
521.02.15	Vodič p 7x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	15,17	15,17	15,17	15,17
521.02.16	Vodič p 8x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	16,33	16,33	16,33	16,33
521.02.17	Vodič p 10x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	18,69	18,69	18,69	18,69
521.02.18	Vodič p 12x2.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	23,00	23,00	23,00	23,00
521.02.19	Vodič p 14x2.5 / pcs 36 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	27,42	27,42	27,42	27,42
521.03.01	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	66,23	66,23	66,23	66,23
521.03.02	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	79,47	79,47	79,47	79,47
521.03.03	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	92,72	92,72	92,72	92,72
521.03.04	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	105,96	105,96	105,96	105,96
521.03.05	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	132,44	132,44	132,44	132,44
521.03.11	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	71,87	71,87	71,87	71,87
521.03.12	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	86,23	86,23	86,23	86,23

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.03.13	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	100,61	100,61	100,61	100,61
521.03.14	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	115,51	115,51	115,51	115,51
521.03.15	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	143,72	143,72	143,72	143,72
521.03.22	Izvod pp 4x1.5 / ocs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	94,37	94,37	94,37	94,37
521.03.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	110,10	110,10	110,10	110,10
521.03.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	125,82	125,82	125,82	125,82
521.03.31	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,01	96,01	96,01	96,01
521.03.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	115,21	115,21	115,21	115,21
521.03.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	134,42	134,42	134,42	134,42
521.03.34	Izvod pp 5x1.5 / pcs 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	153,61	153,61	153,61	153,61
521.03.35	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	192,01	192,01	192,01	192,01
521.03.51	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	70,94	70,94	70,94	70,94
521.03.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	85,12	85,12	85,12	85,12
521.03.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	99,31	99,31	99,31	99,31
521.03.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	113,49	113,49	113,49	113,49
521.03.55	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	141,86	141,86	141,86	141,86
521.03.61	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	77,54	77,54	77,54	77,54
521.03.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	93,03	93,03	93,03	93,03
521.03.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	108,55	108,55	108,55	108,55
521.03.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	124,05	124,05	124,05	124,05
521.03.65	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	155,06	155,06	155,06	155,06
521.03.71	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	95,45	95,45	95,45	95,45
521.03.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	133,62	133,62	133,62	133,62
521.03.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	152,70	152,70	152,70	152,70
521.03.75	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	190,88	190,88	190,88	190,88
521.03.81	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	102,38	102,38	102,38	102,38
521.03.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	122,85	122,85	122,85	122,85
521.03.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	143,33	143,33	143,33	143,33
521.03.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	163,80	163,80	163,80	163,80
521.03.85	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	204,75	204,75	204,75	204,75
521.04.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,31	10,31	10,31	10,31
521.04.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,26	10,26	10,26	10,26
521.04.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,15	11,15	11,15	11,15
521.04.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,86	12,86	12,86	12,86
521.04.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,20	11,20	11,20	11,20

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.04.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,06	12,06	12,06	12,06
521.04.13	Vod pp 4x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	13,91	13,91	13,91	13,91
521.04.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	14,21	14,21	14,21	14,21
521.05.01	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	41,23	41,23	41,23	41,23
521.05.02	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	49,47	49,47	49,47	49,47
521.05.03	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	57,72	57,72	57,72	57,72
521.05.04	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	65,95	65,95	65,95	65,95
521.05.05	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	82,44	82,44	82,44	82,44
521.05.11	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	50,25	50,25	50,25	50,25
521.05.12	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	60,29	60,29	60,29	60,29
521.05.13	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	70,34	70,34	70,34	70,34
521.05.14	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	80,38	80,38	80,38	80,38
521.05.15	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	100,48	100,48	100,48	100,48
521.05.21	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	59,02	59,02	59,02	59,02
521.05.22	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	70,82	70,82	70,82	70,82
521.05.23	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	82,63	82,63	82,63	82,63
521.05.24	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	94,43	94,43	94,43	94,43
521.05.25	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	118,04	118,04	118,04	118,04
521.05.31	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	67,11	67,11	67,11	67,11
521.05.32	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	78,40	78,40	78,40	78,40
521.05.33	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	93,95	93,95	93,95	93,95
521.05.34	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	107,36	107,36	107,36	107,36
521.05.35	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	134,20	134,20	134,20	134,20
521.05.51	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	44,72	44,72	44,72	44,72
521.05.52	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	53,66	53,66	53,66	53,66
521.05.53	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	62,61	62,61	62,61	62,61
521.05.54	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	71,54	71,54	71,54	71,54
521.05.55	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	89,43	89,43	89,43	89,43
521.05.61	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	59,50	59,50	59,50	59,50
521.05.62	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	71,39	71,39	71,39	71,39
521.05.63	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	83,29	83,29	83,29	83,29
521.05.64	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	95,18	95,18	95,18	95,18
521.05.65	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	118,98	118,98	118,98	118,98
521.05.71	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	63,45	63,45	63,45	63,45
521.05.72	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	76,14	76,14	76,14	76,14

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.05.73	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	88,83	88,83	88,83	88,83
521.05.74	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	101,52	101,52	101,52	101,52
521.05.75	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	126,90	126,90	126,90	126,90
521.05.81	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	72,01	72,01	72,01	72,01
521.05.82	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	86,40	86,40	86,40	86,40
521.05.83	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	100,81	100,81	100,81	100,81
521.05.84	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	115,20	115,20	115,20	115,20
521.05.85	Izvod p 5x5.25 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	144,00	144,00	144,00	144,00
521.06.01	Vodič p 2x1.5 / psc 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	5,92	5,92	5,92	5,92
521.06.02	Vodič p 3x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	5,83	5,83	5,83	5,83
521.06.03	Vodič p 4x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	7,03	7,03	7,03	7,03
521.06.04	Vodič p 5x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,89	7,89	7,89	7,89
521.06.05	Vodič p 7x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,89	10,89	10,89	10,89
521.06.06	Vodič p 8x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,95	11,95	11,95	11,95
521.06.07	Vodič p 10x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	14,13	14,13	14,13	14,13
521.06.08	Vodič p 12x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	16,27	16,27	16,27	16,27
521.06.09	Vodič p 14x1.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	19,81	19,81	19,81	19,81
521.06.10	Vodič p 1x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	5,16	5,16	5,16	5,16
521.06.11	Vodič p 2x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	5,79	5,79	5,79	5,79
521.06.12	Vodič p 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,14	7,14	7,14	7,14
521.06.13	Vodič p 4x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,90	7,90	7,90	7,90
521.06.14	Vodič p 5x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,34	8,34	8,34	8,34
521.06.15	Vodič p 7x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,53	11,53	11,53	11,53
521.06.16	Vodič p 8x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,68	12,68	12,68	12,68
521.06.17	Vodič p 10x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	15,05	15,05	15,05	15,05
521.06.18	Vodič p 12x2.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	19,09	19,09	19,09	19,09
521.06.19	Vodič p 14x2.5 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	23,20	23,20	23,20	23,20
521.06.20	Vodič p 1x4 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,26	6,26	6,26	6,26
521.06.21	Vodič p 2x4 / psc 23 m 1 nez izrade žljebova - izr. vod	m	8,12	8,12	8,12	8,12
521.06.22	Vodič p 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,98	8,98	8,98	8,98
521.06.23	Vodič p 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,03	10,03	10,03	10,03
521.06.24	Vodič p 5x4 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,66	12,66	12,66	12,66
521.06.31	Vodič p 2x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,78	8,78	8,78	8,78
521.06.32	Vodič p 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,15	10,15	10,15	10,15
521.06.33	Vodič p 4x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,65	12,65	12,65	12,65

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.06.41	Vodič p 2x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,20	12,20	12,20	12,20
521.06.42	Vodič p 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	14,51	14,51	14,51	14,51
521.06.43	Vodič p 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,24	16,24	16,24	16,24
521.06.44	Vodič p 5x10 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,29	20,29	20,29	20,29
521.06.46	Vodič p 2x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,54	16,54	16,54	16,54
521.06.47	Vodič p 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	18,80	18,80	18,80	18,80
521.06.48	Vodič p 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	21,99	21,99	21,99	21,99
521.06.49	Vodič p 5x16 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	29,13	29,13	29,13	29,13
521.06.51	Vodič p 2x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	22,81	22,81	22,81	22,81
521.06.52	Vodič p 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	28,13	28,13	28,13	28,13
521.06.53	Vodič p 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	32,38	32,38	32,38	32,38
521.06.55	Vodič p 2x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	26,47	26,47	26,47	26,47
521.06.56	Vodič p 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	32,48	32,48	32,48	32,48
521.07.01	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 5 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	50,66	50,66	50,66	50,66
521.07.02	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	60,79	60,79	60,79	60,79
521.07.03	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	70,93	70,93	70,93	70,93
521.07.04	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	81,05	81,05	81,05	81,05
521.07.12	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	67,55	67,55	67,55	67,55
521.07.13	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	78,82	78,82	78,82	78,82
521.07.14	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	90,07	90,07	90,07	90,07
521.07.22	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	75,69	75,69	75,69	75,69
521.07.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	88,31	88,31	88,31	88,31
521.07.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	100,92	100,92	100,92	100,92
521.07.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	86,39	86,39	86,39	86,39
521.07.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	100,80	100,80	100,80	100,80
521.07.34	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	115,19	115,19	115,19	115,19
521.07.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	66,44	66,44	66,44	66,44
521.07.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	77,52	77,52	77,52	77,52
521.07.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	88,59	88,59	88,59	88,59
521.07.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	74,36	74,36	74,36	74,36
521.07.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	86,76	86,76	86,76	86,76
521.07.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	99,14	99,14	99,14	99,14
521.07.72	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	85,71	85,71	85,71	85,71
521.07.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	100,00	100,00	100,00	100,00
521.07.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	114,28	114,28	114,28	114,28

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.07.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	94,04	94,04	94,04	94,04
521.07.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	109,72	109,72	109,72	109,72
521.07.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	125,38	125,38	125,38	125,38
521.08.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,47	7,47	7,47	7,47
521.08.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,68	7,68	7,68	7,68
521.08.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,30	8,30	8,30	8,30
521.08.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,21	9,21	9,21	9,21
521.08.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,35	8,35	8,35	8,35
521.08.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,85	8,85	8,85	8,85
521.08.13	Vod pp 4x2.5 / osc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,27	10,27	10,27	10,27
521.08.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,57	10,57	10,57	10,57
521.08.21	Vod pp 2x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	10,06	10,06	10,06	10,06
521.08.22	Vod pp 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	10,61	10,61	10,61	10,61
521.08.23	Vod pp 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	11,49	11,49	11,49	11,49
521.08.32	Vod pp 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	11,73	11,73	11,73	11,73
521.08.33	Vod pp 4x6 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	14,84	14,84	14,84	14,84
521.08.42	Vod pp 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	18,41	18,41	18,41	18,41
521.08.43	Vod pp 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	18,68	18,68	18,68	18,68
521.08.46	Vod pp 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	24,01	24,01	24,01	24,01
521.08.47	Vod pp 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	22,93	22,93	22,93	22,93
521.08.52	Vod pp 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	23,75	23,75	23,75	23,75
521.08.53	Vod pp 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	22,82	22,82	22,82	22,82
521.08.56	Vod pp 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	25,66	25,66	25,66	25,66
521.41.02	Izvod pp/r 2x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	39,84	39,84	39,84	39,84
521.41.03	Izvod pp/r 2x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	46,48	46,48	46,48	46,48
521.41.04	Izvod pp/r 2x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	53,12	53,12	53,12	53,12
521.41.12	Izvod pp/r 3x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	45,99	45,99	45,99	45,99
521.41.13	Izvod pp/r 3x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	53,65	53,65	53,65	53,65
521.41.14	Izvod pp/r 3x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	61,32	61,32	61,32	61,32
521.41.22	Izvod pp/r 4x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	56,84	56,84	56,84	56,84
521.41.23	Izvod pp/r 4x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	66,32	66,32	66,32	66,32
521.41.24	Izvod pp/r 4x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	75,79	75,79	75,79	75,79
521.41.32	Izvod pp/r 2x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	44,20	44,20	44,20	44,20
521.41.33	Izvod pp/r 2x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	51,57	51,57	51,57	51,57
521.41.34	Izvod pp/r 2x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	58,94	58,94	58,94	58,94

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.41.42	Izvod pp/r 3x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	54,54	54,54	54,54	54,54
521.41.43	Izvod pp/r 3x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	63,64	63,64	63,64	63,64
521.41.44	Izvod pp/r 3x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	72,73	72,73	72,73	72,73
521.41.52	Izvod pp/r 4x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	65,33	65,33	65,33	65,33
521.41.53	Izvod pp/r 4x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	76,22	76,22	76,22	76,22
521.41.54	Izvod pp/r 4x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	87,10	87,10	87,10	87,10
521.41.62	Izvod pp/r 2x4 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	58,69	58,69	58,69	58,69
521.41.63	Izvod pp/r 2x4 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	66,62	66,62	66,62	66,62
521.41.64	Izvod pp/r 2x4 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	76,13	76,13	76,13	76,13
521.41.72	Izvod pp/r 3x4 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	67,41	67,41	67,41	67,41
521.41.73	Izvod pp/r 3x4 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	78,65	78,65	78,65	78,65
521.41.74	Izvod pp/r 3x4 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	89,89	89,89	89,89	89,89
521.43.02	Izvod pp 2x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	39,44	39,44	39,44	39,44
521.43.03	Izvod pp 2x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	46,00	46,00	46,00	46,00
521.43.04	Izvod pp 2x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	52,58	52,58	52,58	52,58
521.43.10	Izvod pp 3x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	44,04	44,04	44,04	44,04
521.43.11	Izvod pp 3x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	51,37	51,37	51,37	51,37
521.43.12	Izvod pp 3x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	58,72	58,72	58,72	58,72
521.43.18	Izvod pp 4x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	52,74	52,74	52,74	52,74
521.43.19	Izvod pp 4x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	61,53	61,53	61,53	61,53
521.43.20	Izvod pp 4x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	70,32	70,32	70,32	70,32
521.43.26	Izvod pp 5x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	60,12	60,12	60,12	60,12
521.43.27	Izvod pp 5x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	70,13	70,13	70,13	70,13
521.43.28	Izvod pp 5x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	80,16	80,16	80,16	80,16
521.43.34	Izvod pp 2x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	44,80	44,80	44,80	44,80
521.43.35	Izvod pp 2x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	52,26	52,26	52,26	52,26
521.43.36	Izvod pp 2x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	59,74	59,74	59,74	59,74
521.43.42	Izvod pp 3x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	53,00	53,00	53,00	53,00
521.43.43	Izvod pp 3x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	61,83	61,83	61,83	61,83
521.43.44	Izvod pp 3x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	70,67	70,67	70,67	70,67

6. VODOVOD I KANALIZACIJA

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama						
611 Instalacija hladne vode						
611.01.21	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 15 mm	m	47,50	48,36	47,65	46,90
611.01.22	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 20 mm	m	48,25	48,25	48,25	48,25
611.01.23	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 25 mm	m	47,17	47,17	47,17	47,17
611.01.24	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 30 mm	m	49,66	49,66	49,66	49,66
611.01.25	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 40 mm	m	62,61	62,61	62,61	62,61
611.01.26	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 50 mm	m	66,70	66,70	66,70	66,70
611.01.27	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 65 mm	m	119,92	119,92	119,92	119,92
611.01.28	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 80 mm	m	122,94	122,94	122,94	122,94
611.01.29	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 100 mm	m	177,59	177,59	177,59	177,59
611.10.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 15 mm	kom	44,40	44,40	44,40	44,40
611.10.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 20 mm	kom	49,35	49,35	49,35	49,35
611.10.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 25 mm	kom	51,84	51,84	51,84	51,84
611.10.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 30 mm	kom	74,72	74,72	74,72	74,72
611.10.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 40 mm	kom	85,76	85,76	85,76	85,76
611.10.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 50 mm	kom	138,79	138,79	138,79	138,79
611.10.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 65 mm	kom	166,99	166,99	166,99	166,99
611.10.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 80 mm	kom	222,07	222,07	222,07	222,07
611.11.01	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 15 mm	kom	35,57	35,57	35,57	35,57
611.11.02	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 20 mm	kom	38,98	38,98	38,98	38,98
611.11.03	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 25 mm	kom	43,12	43,12	43,12	43,12
611.11.04	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 30 mm	kom	52,08	52,08	52,08	52,08
611.11.05	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 40 mm	kom	56,64	56,64	56,64	56,64
611.11.06	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 50 mm	kom	87,34	87,34	87,34	87,34
611.11.07	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 65 mm	kom	116,21	116,21	116,21	116,21
611.11.08	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuštom, prof. 80 mm	kom	174,21	174,21	174,21	174,21
611.23.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 15mm art. 83	kom	37,71	37,71	37,71	37,71
611.23.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 20mm art. 83	kom	41,27	41,27	41,27	41,27
611.23.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 25mm art. 83	kom	45,32	45,32	45,32	45,32
611.23.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 30mm art. 83	kom	71,73	71,73	71,73	71,73
611.23.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 40mm art. 83	kom	82,50	82,50	82,50	82,50
611.23.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 50mm art. 83	kom	138,38	138,38	138,38	138,38

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.23.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 65mm art. 83	kom	229,89	229,89	229,89	229,89
611.23.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 80mm art. 83	kom	282,13	282,13	282,13	282,13
611.24.01	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 15 mm	kom	40,30	40,30	40,30	40,30
611.24.02	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 20 mm	kom	44,54	44,54	44,54	44,54
611.24.03	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 25 mm	kom	93,41	93,41	93,41	93,41
611.28.01	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 15 mmart. 1017	kom	43,28	43,28	43,28	43,28
611.28.02	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 20 mmart. 1017	kom	55,21	55,21	55,21	55,21
611.28.03	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 25 mmart. 1017	kom	51,96	51,96	51,96	51,96
611.28.04	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 30 mmart. 1017	kom	74,80	74,80	74,80	74,80
611.28.05	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 40 mmart. 1017	kom	86,78	86,78	86,78	86,78
611.28.06	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 50 mmart. 1017	kom	117,90	117,90	117,90	117,90
611.28.07	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 65 mmart. 1017	kom	144,55	144,55	144,55	144,55
611.28.08	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 80 mmart. 1017	kom	194,98	194,98	194,98	194,98
611.29.01	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 15 mmart. 1039	kom	38,78	38,78	38,78	38,78
611.29.02	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 20 mmart. 1039	kom	120,45	120,45	120,45	120,45
611.29.03	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 25 mmart. 1039	kom	205,02	205,02	205,02	205,02
611.29.04	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 30 mmart. 1039	kom	191,99	191,99	191,99	191,99
611.29.05	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 40 mmart. 1039	kom	215,96	215,96	215,96	215,96
611.29.06	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 50 mmart. 1039	kom	378,43	378,43	378,43	378,43
611.29.07	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 65 mmart. 1039	kom	521,72	521,72	521,72	521,72
611.29.08	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 80 mmart. 1039	kom	714,45	714,45	714,45	714,45
611.42.01	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 15 mm	kom	45,74	45,74	45,74	45,74
611.42.02	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 20 mm	kom	49,79	49,79	49,79	49,79
611.42.03	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 25 mm	kom	65,15	65,15	65,15	65,15
611.43.01	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 13 (3 m³/sat; prof. 13 mm)	kom	128,64	128,64	128,64	128,64
611.43.02	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 20 (3 m³/sat; prof. 20 mm)	kom	128,64	128,64	128,64	128,64
611.43.03	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 5 - 20 (5 m³/sat; prof. 20 mm)	kom	143,36	143,36	143,36	143,36
611.43.04	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 7 - 25 (7 m³/sat; prof. 25 mm)	kom	204,86	204,86	204,86	204,86
611.43.05	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 10 - 30 (10m³/sat; prof. 30 mm)	kom	237,98	237,98	237,98	237,98
611.43.06	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 20 - 40 (20m³/sat; prof. 40 mm)	kom	337,67	337,67	337,67	337,67
611.48.01	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 15/15 cm	kom	22,26	22,26	22,26	22,26
611.48.02	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 20/20 cm	kom	25,03	25,03	25,03	25,03
611.48.03	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 30/30 cm	kom	44,35	44,35	44,35	44,35
611.61.01	Izolacija filcom, jednostruka	m²	45,65	45,65	45,65	45,65
611.61.02	Izolacija filcom, dvostruka	m²	51,81	51,81	51,81	51,81

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.61.03	Izolacija min. vunom 2 cm	m²	47,26	47,26	47,26	47,26
611.61.04	Izolacija min. vunom 4 cm	m²	47,16	49,78	48,30	48,46
611.61.11	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm jednost. omatanje filcom	m	8,53	8,53	8,53	8,53
611.61.13	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm jednost. omatanje filcom	m	8,83	8,83	8,83	8,83
611.61.15	Izolacija cijevi prof. 40 mm jednost. omatanje filcom	m	14,72	14,72	14,72	14,72
611.61.16	Izolacija cijevi prof. 50 mm jednost. omatanje filcom	m	15,66	15,66	15,66	15,66
611.61.17	Izolacija cijevi prof. 65 mm jednost. omatanje filcom	m	16,29	16,29	16,29	16,29
611.61.18	Izolacija cijevi prof. 80 mm jednost. omatanje filcom	m	17,56	17,56	17,56	17,56
611.61.21	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm dvostr. omatanje filcom	m	9,14	9,14	9,14	9,14
611.61.23	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm dvostr. omatanje filcom	m	9,76	9,76	9,76	9,76
611.61.25	Izolacija cijevi prof. 40 mm dvostr. omatanje filcom	m	16,28	16,28	16,28	16,28
611.61.26	Izolacija cijevi prof. 50 mm dvostr. omatanje filcom	m	18,14	18,14	18,14	18,14
611.61.27	Izolacija cijevi prof. 65 mm dvostr. omatanje filcom	m	19,39	19,39	19,39	19,39
611.61.28	Izolacija cijevi prof. 80 mm dvostr. omatanje filcom	m	21,89	21,89	21,89	21,89
611.61.31	Izolacija cijevi prof. 15, 20 min. vunom d=2 cm	m	13,97	13,97	13,97	13,97
611.61.32	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=2 cm	m	13,97	13,97	13,97	13,97
611.61.33	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=2 cm	m	14,18	14,18	14,18	14,18
611.61.34	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=2 cm	m	14,40	14,40	14,40	14,40
611.61.35	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=2 cm	m	19,93	19,93	19,93	19,93
611.61.36	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=2 cm	m	20,79	20,79	20,79	20,79
611.61.37	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=2 cm	m	20,63	20,63	20,63	20,63
611.61.38	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=2 cm	m	21,08	21,08	21,08	21,08
611.61.41	Izolacija cijevi prof. 15 min. vunom d=4 cm	m	13,83	14,29	14,00	14,03
611.61.42	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=4 cm	m	13,83	14,29	14,00	14,03
611.61.43	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=4 cm	m	14,05	14,62	14,28	14,31
611.61.44	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=4 cm	m	14,26	14,94	14,55	14,59
611.61.45	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=4 cm	m	19,74	20,57	20,08	20,13
611.61.46	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=4 cm	m	20,60	21,87	21,16	21,25
611.61.47	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=4 cm	m	20,44	21,72	21,01	21,09
611.61.48	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=4 cm	m	20,88	22,38	21,57	21,66
611.62.03	Izolacija min. vunom d=2 cm	m²	47,26	47,26	47,26	47,26
611.62.04	Izolacija min. vunom d=4 cm	m²	47,16	49,78	48,30	48,46
611.63.02	Izolacija dekorodal trakom	m²	52,06	52,06	52,06	52,06
611.63.03	Izolacija al. limom i staklenom vunom d=30 mm	m²	139,87	139,87	139,87	139,87
611.71.01	Ispitivanje instal. na tlak 12, 15, 20 bara	m	6,48	6,48	6,48	6,48

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.72.01	Dezinfekcija cjevovoda 15-100 mm	m	7,43	7,43	7,43	7,43
612.01.21	Pocinčane cijevi prof. 15 mm sa fazonskim komadima	m'	47,50	48,36	47,65	46,90
612.01.22	Pocinčane cijevi prof. 20 mm sa fazonskim komadima	m'	48,25	48,25	48,25	48,25
612.01.23	Pocinčane cijevi prof. 25 mm sa fazonskim komadima	m'	47,17	47,17	47,17	47,17
612.01.24	Pocinčane cijevi prof. 30 mm sa fazonskim komadima	m'	49,66	49,66	49,66	49,66
612.01.25	Pocinčane cijevi prof. 40 mm sa fazonskim komadima	m'	61,15	61,15	61,15	61,15
612.01.26	Pocinčane cijevi prof. 50 mm sa fazonskim komadima	m'	66,70	66,70	66,70	66,70
612.01.27	Pocinčane cijevi prof. 65 mm sa fazonskim komadima	m	119,92	119,92	119,92	119,92
612.01.28	Pocinčane cijevi prof. 80 mm sa fazonskim komadima	m	122,94	122,94	122,94	122,94
612.01.29	Pocinčane cijevi prof. 100 mm sa fazonskim komadima	m	177,59	177,59	177,59	177,59
612.03.01	Ravni ms ventil s ispustom prof. 15	kom	44,40	44,40	44,40	44,40
612.03.02	Ravni ms ventil s ispustom prof. 20	kom	49,35	49,35	49,35	49,35
612.03.03	Ravni ms ventil s ispustom prof. 25	kom	51,84	51,84	51,84	51,84
612.03.04	Ravni ms ventil s ispustom prof. 30	kom	74,72	74,72	74,72	74,72
612.03.05	Ravni ms ventil s ispustom prof. 40	kom	85,76	85,76	85,76	85,76
612.03.06	Ravni ms ventil s ispustom prof. 50	kom	138,79	138,79	138,79	138,79
612.03.07	Ravni ms ventil s ispustom prof. 65	kom	166,99	166,99	166,99	166,99
612.03.08	Ravni ms ventil s ispustom prof. 80	kom	222,07	222,07	222,07	222,07
612.04.01	Kosi ms ventil s ispustom prof. 15 mm	kom	35,57	35,57	35,57	35,57
612.04.02	Kosi ms ventil s ispustom prof. 20 mm	kom	38,98	38,98	38,98	38,98
612.04.03	Kosi ms ventil s ispustom prof. 25 mm	kom	43,12	43,12	43,12	43,12
612.04.04	Kosi ms ventil s ispustom prof. 30 mm	kom	52,08	52,08	52,08	52,08
612.04.05	Kosi ms ventil s ispustom prof. 40 mm	kom	52,17	52,17	52,17	52,17
612.04.06	Kosi ms ventil s ispustom prof. 50 mm	kom	87,34	87,34	87,34	87,34
612.04.07	Kosi ms ventil s ispustom prof. 65 mm	kom	116,21	116,21	116,21	116,21
612.04.08	Kosi ms ventil s ispustom prof. 80 mm	kom	174,21	174,21	174,21	174,21
612.05.01	Ravni ms ventil prof. 15 mm art. 83	kom	37,89	37,89	37,89	37,89
612.05.02	Ravni ms ventil prof. 20 mm art. 83	kom	41,27	41,27	41,27	41,27
612.05.03	Ravni ms ventil prof. 25 mm art. 83	kom	45,32	45,32	45,32	45,32
612.05.04	Ravni ms ventil prof. 30 mm art. 83	kom	71,73	71,73	71,73	71,73
612.05.05	Ravni ms ventil prof. 40 mm art. 83	kom	82,50	82,50	82,50	82,50
612.05.06	Ravni ms ventil prof. 50 mm art. 83	kom	138,38	138,38	138,38	138,38
612.05.07	Ravni ms ventil prof. 65 mm art. 83	kom	229,89	229,89	229,89	229,89
612.05.08	Ravni ms ventil prof. 80 mm art. 83	kom	282,13	282,13	282,13	282,13
612.06.01	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 15 mm	kom	40,30	40,30	40,30	40,30

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
612.06.02	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 20 mm	kom	44,54	44,54	44,54	44,54
612.06.03	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 25 mm	kom	93,41	93,41	93,41	93,41
612.08.01	Kućni vodomjer vm 3 m³ prof. 13 mm	kom	128,64	128,64	128,64	128,64
612.08.02	Kućni vodomjer vm 3, 5 m³ prof. 20 mm	kom	128,64	128,64	128,64	128,64
612.08.03	Kućni vodomjer vm 5 m³ prof. 20 mm	kom	143,36	143,36	143,36	143,36
612.08.04	Kućni vodomjer vm 7 m³ prof. 25 mm	kom	204,86	204,86	204,86	204,86
612.08.05	Kućni vodomjer vm 10 m³ prof. 30 mm	kom	237,98	237,98	237,98	237,98
612.08.06	Kućni vodomjer vm 20 m³ prof. 40 mm	kom	337,67	337,67	337,67	337,67
612.11.01	Kromirana vratašca 15 x 15 cm	kom	22,26	22,26	22,26	22,26
612.11.02	Kromirana vratašca 20 x 20 cm	kom	25,03	25,03	25,03	25,03
612.11.03	Kromirana vratašca 30 x 30 cm	kom	44,35	44,35	44,35	44,35

613 Instalacija kanalizacije

613.01.01	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 75 mm, nabava i montaža	m	83,06	83,06	83,06	83,06
613.01.02	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 100 mm, nabava i montaža	m	110,10	110,10	110,10	110,10
613.01.03	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 125 mm, nabava i montaža	m	129,57	129,57	129,57	129,57
613.01.04	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 150 mm, nabava i montaža	m	143,94	143,94	143,94	143,94
613.01.05	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 200 mm, nabava i montaža	m	160,72	160,72	160,72	160,72
613.01.06	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 250 mm, nabava i montaža	m	175,77	175,77	175,77	175,77
613.01.07	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 300 mm, nabava i montaža	m	189,03	189,03	189,03	189,03
613.15.03	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila 80 mm, nabava i montaža	m	11,68	11,68	11,68	11,68
613.15.04	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila 100 mm, nabava i montaža	m	50,44	50,44	50,44	50,44
613.15.05	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila 125 mm, nabava i montaža	m	58,55	58,55	58,55	58,55
613.15.06	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila 150 mm, nabava i montaža	m	67,91	67,91	67,91	67,91
613.15.07	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila 175 mm, nabava i montaža	m	79,09	79,09	79,09	79,09
613.15.08	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila 200 mm, nabava i montaža	m	82,41	82,41	82,41	82,41
613.15.09	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila 250 mm, nabava i montaža	m	87,12	87,12	87,12	87,12

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
613.15.10	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila 300 mm, nabava i montaža	m	105,37	105,37	105,37	105,37
613.23.01	Cijevi kanalizacijske pvc profila 32 mm, nabava i montaža	m	34,84	34,84	34,84	34,84
613.23.02	Cijevi kanalizacijske pvc profila 50 mm, nabava i montaža	m	40,22	40,22	40,22	40,22
613.23.03	Cijevi kanalizacijske pvc profila 75 mm, nabava i montaža	m	40,23	40,23	40,23	40,23
613.23.04	Cijevi kanalizacijske pvc profila 110 mm, nabava i montaža	m	54,26	54,26	54,26	54,26
613.23.05	Cijevi kanalizacijske pvc profila 125 mm, nabava i montaža	m	60,91	60,91	60,91	60,91
613.23.06	Cijevi kanalizacijske pvc profila 160 mm, nabava i montaža	m	79,03	79,03	79,03	79,03
613.33.01	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 50mm, nabava i montaža	m	130,25	130,25	130,25	130,25
613.33.02	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 70mm, nabava i montaža	m	149,72	149,72	149,72	149,72
613.33.03	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 100 mm, nabava i montaža	m	190,76	196,97	190,76	214,06
613.33.04	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 125 mm, nabava i montaža	m	199,04	199,04	199,04	199,04
613.33.05	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 150 mm, nabava i montaža	m	334,20	334,20	334,20	334,20
613.33.06	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 200 mm, nabava i montaža	m	531,41	531,41	531,41	531,41
613.42.01	Cijevi odvodne olovne profila 20 mm, nabava i montaža	m	30,96	30,96	30,96	30,96
613.42.02	Cijevi odvodne olovne profila 25 mm, nabava i montaža	m	33,71	33,71	33,71	33,71
613.42.03	Cijevi odvodne olovne profila 30 mm, nabava i montaža	m	37,67	37,67	37,67	37,67
613.42.04	Cijevi odvodne olovne profila 40 mm, nabava i montaža	m	42,28	42,28	42,28	42,28
613.42.05	Cijevi odvodne olovne profila 50 mm, nabava i montaža	m	53,63	53,63	53,63	53,63
613.42.06	Cijevi odvodne olovne profila 80 mm, nabava i montaža	m	57,41	57,41	57,41	57,41
613.42.07	Cijevi odvodne olovne profila 100 mm, nabava i montaža	m	93,16	93,16	93,16	93,16
613.50.21	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	195,87	195,87	195,87	195,87
613.50.22	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 125 mm, nabava i montaža	kom	200,60	200,60	200,60	200,60
613.50.23	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 150 mm, nabava i montaža	kom	206,04	206,04	206,04	206,04
613.51.02	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	215,73	215,73	215,73	215,73
613.51.03	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 125mm, nabava i montaža	kom	226,26	226,26	226,26	226,26
613.51.04	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 150mm, nabava i montaža	kom	236,40	236,40	236,40	236,40
613.52.01	Sifon olovni "top" profil 100/40 mm, nabava i montaža	kom	65,39	66,03	65,39	65,41
613.52.02	Sifon olovni "top" profil 100/50 mm, nabava i montaža	kom	65,39	66,03	65,39	65,41
613.53.01	Vratašca reviziona kromirana 15/15 cm, nabava i montaža	kom	22,26	22,26	22,26	22,26
613.53.02	Vratašca reviziona kromirana 20/20 cm, nabava i montaža	kom	25,03	25,03	25,03	25,03
613.53.03	Vratašca reviziona kromirana 25/25 cm, nabava i montaža	kom	27,80	27,80	27,80	27,80
613.53.04	Vratašca reviziona kromirana 30/30 cm, nabava i montaža	kom	44,35	44,35	44,35	44,35
613.64.01	Ispitivanje kanalizacije na protok	m	10,81	10,81	10,81	10,81
614 Sanitarni uređaji i armature						

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
614.01.31	Klozet engleski s niskomontažnim vodokotlićem	kom	314,47	314,47	314,47	314,47
614.01.41	Klozet engleski s visokomontažnim vodokotlićem	kom	396,28	396,28	396,28	396,28
614.02.01	Umivaonik na konzolama vel. 38 x 31 cm, nabava i montaža	kom	188,21	188,21	188,21	188,21
614.02.02	Umivaonik fajansa vel. 47x38 cm, nabava i montaža	kom	190,68	190,68	190,68	190,68
614.02.03	Umivaonik fajansa vel. 51x43 cm, nabava i montaža	kom	192,62	192,62	192,62	192,62
614.02.04	Umivaonik fajansa vel. 56x46.5 cm, nabava i montaža	kom	198,85	218,11	216,03	192,92
614.02.05	Umivaonik fajansa vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	201,28	201,28	201,28	201,28
614.02.06	Umivaonik sa stalkom vel. 56x46 cm, nabava i montaža	kom	229,70	249,11	246,73	223,83
614.02.07	Umivaonik sa stalkom vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	232,29	232,29	232,29	232,29
614.02.11	Mješalica zidna kromirana, nabava i montaža	kom	76,55	76,55	76,55	76,55
614.02.12	Mješalica stojeća kromirana, nabava i montaža	kom	159,33	159,33	159,33	159,33
614.02.14	Mješalica jednoručna stojeća art. 58-040, nabava i montaža	kom	154,51	154,51	154,51	154,51
614.02.15	Mješalica termostatska kromirana art. 58-195, nabava i montaža	kom	182,83	182,83	182,83	182,83
614.02.21	Slavina zidna kromirana profila 15 mm, nabava i montaža	kom	75,62	75,62	75,62	75,62
614.03.02	Pisoar ovalni od fajanse, nabava i montaža	kom	175,49	175,49	175,49	175,49
614.03.03	Pisoar stojeći od keramike, nabava i montaža	kom	383,11	386,86	383,06	383,23
614.04.01	Kada lijevano željezo vel. 1700 x 750, nabava i montaža	kom	654,98	623,12	496,18	612,88
614.04.18	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za kadu, nabava i montaža	kom	154,51	154,51	154,51	154,51
614.05.02	Kada tuš lijevano željezo vel. 900 x 900, nabava i montaža	kom	353,49	353,49	353,49	353,49
614.05.10	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za tuš kadu, nabava i montaža	kom	154,51	154,51	154,51	154,51
614.06.02	Bide - komplet s armaturom, nabava i montaža	kom	466,41	466,41	466,41	466,41
614.06.04	Armatura jednoručna za bide art. 58-191, nabava i montaža	kom	140,62	140,62	140,62	140,62
614.08.01	Praonik zidni "vindabona" sa slavinom profil 1/2", nabava i montaža	kom	284,66	284,66	284,66	284,66
614.09.01	Mješalica zidna za sudoper, nabava i montaža	kom	139,17	139,17	139,17	139,17
614.09.02	Nabava i montaža kuhinjskog dvodjelnog sudopera	kom	469,25	469,25	469,25	469,25
614.09.03	Nabava i montaža kuhinjskog jednodjelnog sudopera	kom	425,73	425,73	425,73	425,73
614.09.08	Hvatač masti plastični dvodjelni za sudoper, nabava i montaža	kom	92,84	92,84	92,84	92,84
614.10.02	Mješalica stojeća kromirana za sudoper, nabava i montaža	kom	117,59	117,59	117,59	117,59
614.11.02	Ogledalo 60 x 40 kristalno, nabava i montaža	kom	40,51	40,51	40,51	40,51
614.11.05	Držač ručnika kromirani dvokraki, nabava i montaža	kom	42,26	42,26	42,26	42,26
614.11.07	Posuda za tekući sapun s držačem, nabava i montaža	kom	23,38	23,38	23,38	23,38
614.11.08	Kutija plastična za toalet papir, nabava i montaža	kom	15,72	15,72	15,72	15,72
614.11.09	Držač kromirani za rol toalet papir, nabava i montaža	kom	31,54	31,54	31,54	31,54
614.11.11	Držač sapuna kromirani, nabava i montaža	kom	55,36	55,36	55,36	55,36

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
614.11.12	Držač čaše jednostruki kromirani, nabava i montaža	kom	43,45	43,45	43,45	43,45
614.11.13	Držač čaše kromirani dvostruki, nabava i montaža	kom	47,42	47,42	47,42	47,42
614.11.14	Rukohvat kromirani 500 mm, nabava i montaža	kom	25,43	25,43	25,43	25,43
614.11.15	Ormarić toaletni sa ogledalom, rasvjetom, prekidačem i utičnicom, nabava i montaža	kom	216,33	163,42	159,96	216,17
614.13.01	Sifon za stroj za pranje rublja, nabava i montaža	kom	91,39	91,39	91,39	91,39
614.21.01	Bojler električni 10 l, nabava i montaža	kom	175,21	175,21	175,21	175,21
614.21.02	Bojler električni 50 l, nabava i montaža	kom	255,15	257,65	255,12	255,22
614.21.03	Bojler električni 80 l, nabava i montaža	kom	303,87	306,85	303,83	303,96
614.21.04	Bojler električni 120 l, nabava i montaža	kom	511,65	516,65	511,59	511,78
614.21.05	Bojler električni 300 l, nabava i montaža	kom	1186,97	1186,97	1186,97	1186,97
615 Protupožarna zaštita u objektima						
615.01.01	Cijevi pocinčane prof. 50 mm s fazonama, nabava i montaža	m	66,70	66,70	66,70	66,70
615.01.02	Cijevi pocinčane prof. 65 mm s fazonama, nabava i montaža	m	119,92	119,92	119,92	119,92
615.01.03	Cijevi pocinčane prof. 80 mm s fazonama, nabava i montaža	m	122,94	122,94	122,94	122,94
615.01.04	Cijevi pocinčane prof. 100 mm s fazonama, nabava i montaža	m	98,86	98,86	98,86	98,86
615.04.01	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 50 mm, nabava i montaža	kom	138,38	138,38	138,38	138,38
615.04.02	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 65 mm, nabava i montaža	kom	229,89	229,89	229,89	229,89
615.04.03	Ventil mjedeni ravni art. 83 prof. 80 mm, nabava i montaža	kom	282,13	282,13	282,13	282,13
615.05.01	Zasun lijevano željezo prof. 50 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	203,12	203,12	203,12	203,12
615.05.02	Zasun lijevano željezo prof. 65 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	238,32	238,32	238,32	238,32
615.05.03	Zasun lijevano željezo prof. 80 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	268,97	268,97	268,97	268,97
615.05.04	Zasun lijevano željezo prof. 100 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	323,80	323,80	323,80	323,80
615.05.05	Zasun lijevano željezo prof. 125 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	455,19	455,19	455,19	455,19
615.05.06	Zasun lijevano željezo prof. 150 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	581,86	581,86	581,86	581,86
615.07.01	Hidrant zidni prof 52 mm s limenim vratašcima, nabava i montaža	kom	364,11	482,97	391,65	401,77
615.08.04	Aparat za suho gašenje "s" prahom 6 kg, nabava i montaža	kom	96,44	96,44	96,44	96,44
615.09.01	Aparat za gašenje sa co2 3kg, nabava i montaža	kom	156,00	156,00	156,00	156,00
615.10.02	Ispitivanje instalacije na tlak 15 bara	m	7,43	7,43	7,43	7,43

7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
721.15.29	Dobava i ugradba ekspanzione posude 400 lit.	kom	1866,20	1866,20	1866,20	1866,20
723.11.01	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub. ivjicama i brtvama np16 no15	kom	65,72	65,72	65,72	65,72
723.18.20	Dobava i ugradba lijevano željeznog zasuna s protuprirub., vijci ma i brtvama np16 no50	kom	149,65	149,65	149,65	149,65
723.18.21	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub., vijcima i brtvama np16 no65, no80	kom	197,33	197,33	197,33	197,33
723.27.01	Dobava i ugradba termometra s okruglom skalom 0-100 celzija	kom	41,63	41,63	41,63	41,63

75 Instalacije centralnog grijanja

751 Ogrijevna tijela

751.02.01	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/110, nabava i montaža	kom	367,31	367,31	367,31	367,31
751.02.02	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/110, nabava i montaža	kom	374,94	374,94	374,94	374,94
751.02.03	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/110, nabava i montaža	kom	390,19	390,19	390,19	390,19
751.02.04	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/160, 350/200 nabava i montaža	kom	367,31	367,31	367,31	367,31
751.02.05	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/160, nabava i montaža	kom	378,75	378,75	378,75	378,75
751.02.06	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/160, nabava i montaža	kom	390,19	390,19	390,19	390,19
751.02.07	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/160, nabava i montaža	kom	418,14	418,14	418,14	418,14
751.02.08	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/200, nabava i montaža	kom	367,31	367,31	367,31	367,31
751.02.09	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 200/250, nabava i montaža	kom	367,31	367,31	367,31	367,31
751.05.01	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	492,84	492,84	492,84	492,84
751.05.02	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	509,79	509,79	509,79	509,79
751.05.03	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i montaža	kom	547,91	547,91	547,91	547,91
751.05.04	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	490,73	490,73	490,73	490,73
751.05.05	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	519,32	519,32	519,32	519,32
751.05.06	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	547,91	547,91	547,91	547,91
751.05.07	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	617,79	617,79	617,79	617,79
751.05.08	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	490,73	490,73	490,73	490,73
751.05.09	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	490,73	490,73	490,73	490,73
751.10.01	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	696,42	696,42	696,42	696,42
751.10.02	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	734,54	734,54	734,54	734,54
751.10.03	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i monaža	kom	810,77	810,77	810,77	810,77
751.10.04	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	696,42	696,42	696,42	696,42
751.10.05	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	753,59	753,59	753,59	753,59
751.10.06	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	810,77	810,77	810,77	810,77

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
751.10.07	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	950,54	950,54	950,54	950,54
751.10.08	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	696,42	696,42	696,42	696,42
751.10.09	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	696,42	696,42	696,42	696,42
751.22.01	Radijator 4 članka aluminij tip e 700/600/75 s, nabava i montaža	kom	395,30	395,30	395,30	395,30
751.22.02	Radijator 4 članka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	361,54	361,54	361,54	361,54
751.22.03	Radijator 4 članka aluminij tip e 600/500/75 s, nabava i montaža	kom	383,09	404,39	381,93	398,20
751.22.04	Radijator 4 članka aluminij tip e 450/350/75 s, nabava i montaža	kom	361,58	380,67	367,86	369,45
751.22.05	Radijator 4 članka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	352,08	352,08	352,08	352,08
751.25.01	Radijator 10 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,600/500/75 s, nabava i montaža	kom	594,10	594,10	594,10	594,10
751.25.02	Radijator 10 članaka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	509,70	509,70	509,70	509,70
751.25.03	Radijator 10 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	568,25	616,83	565,41	605,25
751.25.04	Radijator 10 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	530,26	574,11	545,84	549,79
751.25.05	Radijator 10 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	485,75	485,75	485,75	485,75
751.30.01	Radijator 20 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,nabava i montaža	kom	925,23	925,23	925,23	925,23
751.30.02	Radijator 20 članaka aluminij tip 690/610/95, nabava i montaža	kom	756,44	756,44	756,44	756,44
751.30.03	Radijator 20 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	877,25	970,70	871,64	950,21
751.30.04	Radijator 20 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	800,45	885,25	831,47	839,32
751.30.05	Radijator 20 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	708,54	708,54	708,54	708,54

752 Elementi za postavu ogrijevnih tijela

752.01.01	Pričvrsnica za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	11,59	11,59	11,59	11,59
752.01.02	Konzola za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	19,41	19,41	19,41	19,41
752.01.03	Nogica za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	30,17	30,17	30,17	30,17
752.02.01	Nosač za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	8,13	8,13	8,13	8,13
752.02.02	Konzola za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	15,56	15,56	15,56	15,56
752.02.03	Nogica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	25,90	25,90	25,90	25,90
752.02.04	Pričvrsnica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	11,36	11,36	11,36	11,36

753 Armature ogrijevnih tijela

753.01.01	Ventil kutni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	58,15	58,15	58,15	58,15
-----------	---	-----	-------	-------	-------	-------

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
753.01.02	Ventil kutni, ravni termostatski za radijatore no15, nabava i montaža	kom	58,98	58,98	58,98	58,98
753.01.03	Ventil kutni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	60,53	60,53	60,53	60,53
753.02.01	Ventil ravni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	58,94	58,94	58,94	58,94
753.02.02	Ventil ravni termostatski za radijatore no 15, nabava i montaža	kom	59,77	59,77	59,77	59,77
753.02.03	Ventil ravni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	61,34	61,34	61,34	61,34
753.05.01	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	41,29	41,29	41,29	41,29
753.05.02	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	42,83	42,83	42,83	42,83
753.05.03	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	46,19	46,19	46,19	46,19
753.05.04	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	62,99	62,99	62,99	62,99
753.05.05	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 32, nabava i montaža	kom	63,27	63,27	63,27	63,27
753.06.01	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	41,94	41,94	41,94	41,94
753.06.02	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	43,42	43,42	43,42	43,42
753.06.03	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	47,70	47,70	47,70	47,70
753.06.04	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	74,85	74,85	74,85	74,85
753.06.05	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 32, nabava i montaža	kom	77,67	77,67	77,67	77,67
753.11.01	Ventil kutni prigušni za radijator no 10, nabava i montaža	kom	37,68	37,68	37,68	37,68
753.11.02	Ventil kutni prigušni za radijator no 15, nabava i montaža	kom	39,28	39,28	39,28	39,28
753.11.03	Ventil kutni prigušni za radijator no 20, nabava i montaža	kom	41,66	41,66	41,66	41,66
753.12.01	Ventil ravni prigušni za radijator no 10, nabava i montaža	kom	37,18	37,18	37,18	37,18
753.12.02	Ventil ravni prigušni za radijator no 15, nabava i montaža	kom	38,93	38,93	38,93	38,93
753.12.03	Ventil ravni prigušni za radijator no 20, nabava i montaža	kom	41,13	41,13	41,13	41,13
753.21.01	Ventil odzračni za radijator ručne regulacije prof. 3, 6 mm, naba i montaža	kom	32,64	32,64	32,64	32,64
753.21.02	Ventil odzračni za radijator ručne regulacije prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	17,24	17,24	17,24	17,24
753.22.01	Ventil odzračni za radijator automatska regulacijano 32-lijevi, nabava i montaža	kom	55,08	55,08	55,08	55,08
753.22.02	Ventil odzračni za radijator automatska regulacijano 32-desni, nabava i montaža	kom	45,76	45,76	45,76	45,76
753.31.01	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 3 mm, nabava i montaža	kom	33,80	33,80	33,80	33,80
753.31.02	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	33,80	33,80	33,80	33,80
753.32.01	Slavina za punjenje i pražnjenje no 15, nabava i montaža	kom	24,56	24,56	24,56	24,56
753.32.02	Slavina za punjenje i pražnjenje no 20, nabava i montaža	kom	25,55	25,55	25,55	25,55
753.33.01	Lončić odzračni do prof. 125x200mm, nabava i montaža	kom	264,79	264,79	264,79	264,79
753.33.02	Lončić odzračni do prof. 200x300mm, nabava i montaža	kom	310,12	310,12	310,12	310,12
753.33.03	Lončić odzračni do prof. 300x500mm, nabava i montaža	kom	486,59	486,59	486,59	486,59
753.41.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. bočnog priključka no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	130,16	130,16	130,16	130,16
753.42.01	Ventil četv. za radijat. termost. regul. boč. priključ. no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	140,96	140,96	140,96	140,96
753.43.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. i usponskom cijevi no 15x12-18, 20x16mm	kom	130,16	130,16	130,16	130,16

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
753.44.02	Ventil četv. za radijat. termost. regul., usponskicij. no 15x14-18, 20x16mm	kom	140,96	140,96	140,96	140,96
753.45.01	Ventil četv. za radiator ručne regul. prop. odzračni no 15x12-16mm	kom	130,16	130,16	130,16	130,16
753.46.01	Ventil četv. za radiator termostatske regulacijeprop. odzračni no 15x12-16mm	kom	140,96	140,96	140,96	140,96
753.47.01	Kompresiona spojnica no 15x12mm	kom	18,52	18,52	18,52	18,52
753.47.02	Kompresiona spojnica no 15x15mm	kom	18,52	18,52	18,52	18,52
753.47.03	Kompresiona spojnica no 15x16mm	kom	19,10	19,10	19,10	19,10
753.47.04	Kompresiona spojnica no 15x18mm	kom	19,69	19,69	19,69	19,69
753.47.05	Kompresiona spojnica prof. 12x12mm	kom	17,94	17,94	17,94	17,94
753.47.07	Kompresiona spojnica prof. 16x16mm	kom	20,49	20,49	20,49	20,49
753.47.08	Kompresiona spojnica prof. 18x18mm	kom	16,82	16,82	16,82	16,82
754 Cijevi						
754.01.01	Crna čelična cijev no 10 (3/8")	m	27,91	28,50	28,00	28,00
754.01.02	Crna čelična cijev no 15 (1/2")	m	29,95	30,74	29,96	30,67
754.01.03	Crna čelična cijev no 20 (3/4")	m	31,49	32,14	31,59	31,59
754.01.04	Crna čelična cijev no 25 (1")	m	44,35	45,12	44,44	44,44
754.01.05	Crna čelična cijev no 32 (5/4")	m	44,16	44,93	44,25	44,25
754.01.06	Crna čelična cijev no 40 (6/4)	m	52,10	52,95	52,20	52,20
754.01.07	Crna čelična cijev no 50 (2")	m	56,23	57,14	56,33	56,33
754.01.08	Crna čelična cijev no 65 (2 1/2")	m	67,16	68,18	67,27	67,27
754.01.09	Crna čelična cijev no 80 (3")	m	65,09	66,08	65,20	65,20
754.01.10	Crna čelična cijev prof. 51/57mm	m	57,06	57,96	57,16	57,16
754.01.11	Crna čelična cijev prof. 57/63mm	m	82,04	83,23	82,15	82,15
754.01.12	Crna čelična cijev prof. 64/70mm	m	86,86	88,10	86,97	86,97
754.01.13	Crna čelična cijev prof. 70/76mm	m	94,66	95,98	94,77	94,77
754.01.14	Crna čelična cijev prof. 76/83mm	m	98,25	99,61	98,37	98,37
754.01.15	Crna čelična cijev prof. 82/89mm	m	103,35	104,76	103,47	103,47
754.01.16	Crna čelična cijev prof. 89/95mm	m	128,46	130,10	128,57	128,57
754.01.17	Crna čelična cijev prof. 95/102mm	m	131,43	133,10	131,54	131,54
754.01.18	Crna čelična cijev prof. 100/108mm	m	135,99	137,71	136,11	136,11
754.02.01	Bakrena oplastena cijev prof. 6x1, 8x1, 10x1mm	m	30,45	31,04	30,54	30,54
754.02.04	Bakrena oplastena cijev prof. 12x1mm	m	37,74	38,40	37,82	37,82
754.02.05	Bakrena oplastena cijev prof. 15x1mm	m	43,90	44,62	43,98	43,98

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
754.02.06	Bakrena oplastena cijev prof. 18x1mm	m	45,79	46,53	45,88	45,88
754.02.07	Bakrena oplastena cijev prof. 22x1mm	m	47,41	48,16	47,49	47,49
754.02.08	Bakrena oplastena cijev prof. 28x1.5mm	m	67,30	68,24	67,38	67,38
754.02.09	Bakrena oplastena cijev prof. 35x1.5mm	m	88,31	89,46	88,40	88,40
754.02.10	Bakrena oplastena cijev prof. 42x1.5mm	m	93,41	94,61	93,50	93,50
754.03.01	Propilenska cijev prof. 20x2mm	m	25,46	25,84	25,50	25,50
755 Zaporna armatura						
755.11.01	Ventil odzračni za vert. sa ar prof. 6.25	kom	59,34	59,34	59,34	59,34
755.11.02	Ventil odzračni za vert. sa ar no10	kom	51,21	51,21	51,21	51,21
755.11.03	Ventil odzračni za vert. sa ar nepovratni no10	kom	60,50	60,50	60,50	60,50
755.20.01	Zasun ms za toplu vodu i paru no 10	kom	35,53	35,53	35,53	35,53
755.20.02	Zasun ms za toplu vodu i paru no 15	kom	39,35	39,35	39,35	39,35
755.20.03	Zasun ms za toplu vodu i paru no 20	kom	41,89	41,89	41,89	41,89
755.20.04	Zasun ms za toplu vodu i paru no 25	kom	63,96	63,96	63,96	63,96
755.20.05	Zasun ms za toplu vodu i paru no 32	kom	70,36	70,36	70,36	70,36
755.20.06	Zasun ms za toplu vodu i paru no 40	kom	123,63	123,63	123,63	123,63
755.20.07	Zasun ms za toplu vodu i paru no 50	kom	140,70	140,70	140,70	140,70
755.20.08	Zasun ms za toplu vodu i paru no 65	kom	157,11	157,11	157,11	157,11
755.20.09	Zasun ms za toplu vodu i paru no 80	kom	253,58	253,58	253,58	253,58
755.21.01	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 10	kom	64,04	64,04	64,04	64,04
755.21.02	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 15	kom	65,99	65,99	65,99	65,99
755.21.03	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 20	kom	67,52	67,52	67,52	67,52
755.21.04	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 25	kom	83,10	83,10	83,10	83,10
755.21.05	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 32	kom	88,91	88,91	88,91	88,91
755.21.06	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 40	kom	138,27	138,27	138,27	138,27
755.21.07	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 50	kom	191,67	191,67	191,67	191,67
755.21.08	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 65	kom	310,10	310,10	310,10	310,10
755.21.09	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 80	kom	181,23	181,23	181,23	181,23
755.22.01	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 10	kom	89,58	89,58	89,58	89,58
755.22.02	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 15	kom	38,41	38,41	38,41	38,41
755.22.03	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 20	kom	41,76	41,76	41,76	41,76
755.22.04	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 25	kom	60,00	60,00	60,00	60,00

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.22.05	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 32	kom	84,85	84,85	84,85	84,85
755.22.06	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 40	kom	139,62	139,62	139,62	139,62
755.22.07	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 50	kom	164,97	164,97	164,97	164,97
755.23.01	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 15, horiz.za paru	kom	77,97	77,97	77,97	77,97
755.23.02	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 20, horiz.za paru	kom	82,62	82,62	82,62	82,62
755.23.03	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 25, horiz.za paru	kom	115,61	115,61	115,61	115,61
755.23.04	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 32, horiz.za paru	kom	119,10	119,10	119,10	119,10
755.23.05	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 40, horiz.za paru	kom	191,67	191,67	191,67	191,67
755.23.06	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 50, horiz.za paru	kom	207,93	207,93	207,93	207,93
755.32.01	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	60,57	60,57	60,57	60,57
755.32.02	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	64,38	64,38	64,38	64,38
755.32.03	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	75,10	75,10	75,10	75,10
755.32.04	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	92,07	92,07	92,07	92,07
755.32.05	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	107,80	107,80	107,80	107,80
755.32.06	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	144,20	144,20	144,20	144,20
755.32.07	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	161,26	161,26	161,26	161,26
755.32.08	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	189,89	189,89	189,89	189,89
755.32.09	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	277,02	277,02	277,02	277,02
755.34.03	Ventil ms ravni no 20	kom	41,76	41,76	41,76	41,76
755.34.04	Ventil ms ravni no 25	kom	60,00	60,00	60,00	60,00
755.34.05	Ventil ms ravni no 32	kom	84,85	84,85	84,85	84,85
755.34.06	Ventil ms ravni no 40	kom	139,62	139,62	139,62	139,62
755.34.07	Ventil ms ravni no 50	kom	164,97	164,97	164,97	164,97
755.34.08	Ventil ms ravni no 65	kom	251,10	251,10	251,10	251,10
755.34.09	Ventil ms ravni no 80	kom	300,27	300,27	300,27	300,27
755.35.01	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	87,27	87,27	87,27	87,27
755.35.02	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	112,22	112,22	112,22	112,22
755.35.03	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	123,04	123,04	123,04	123,04
755.35.04	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	147,60	147,60	147,60	147,60
755.35.05	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	161,45	161,45	161,45	161,45
755.35.06	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	227,93	227,93	227,93	227,93
755.35.07	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	249,52	249,52	249,52	249,52
755.35.08	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	330,21	330,21	330,21	330,21
755.35.09	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	379,88	379,88	379,88	379,88
755.36.01	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 10	kom	86,10	86,10	86,10	86,10

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.36.02	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 15	kom	42,43	42,43	42,43	42,43
755.36.03	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 20	kom	45,78	45,78	45,78	45,78
755.36.04	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 25	kom	65,96	65,96	65,96	65,96
755.36.05	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 32	kom	87,67	87,67	87,67	87,67
755.36.06	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 40	kom	199,28	199,28	199,28	199,28
755.36.07	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 50	kom	214,46	214,46	214,46	214,46
755.36.08	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 65	kom	238,55	238,55	238,55	238,55
755.36.09	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 80	kom	318,88	318,88	318,88	318,88
755.37.01	Ventil ms odbojni hor. za paru no 15	kom	83,08	83,08	83,08	83,08
755.37.02	Ventil ms odbojni hor. za paru no 20	kom	88,89	88,89	88,89	88,89
755.37.03	Ventil ms odbojni hor. za paru no 25	kom	123,16	123,16	123,16	123,16
755.37.04	Ventil ms odbojni za paru no 32	kom	126,99	126,99	126,99	126,99
755.37.05	Ventil ms odbojni hor. za paru no 40	kom	202,58	202,58	202,58	202,58
755.37.06	Ventil ms odbojni hor. za paru no 50	kom	221,16	221,16	221,16	221,16
755.37.07	Ventil ms odbojni hor. za paru no 65	kom	260,52	260,52	260,52	260,52
755.37.08	Ventil ms odbojni hor. za paru no 80	kom	297,32	297,32	297,32	297,32
755.38.01	Ventil ms odbojni vert. za paru no 15	kom	77,97	77,97	77,97	77,97
755.38.02	Ventil ms odbojni vert. za paru no 20	kom	82,62	82,62	82,62	82,62
755.38.03	Ventil ms odbojni vert. za paru no 25	kom	115,61	115,61	115,61	115,61
755.38.04	Ventil ms odbojni vert. za paru no 32	kom	119,10	119,10	119,10	119,10
755.38.05	Ventil ms odbojni vert. za paru no 40	kom	191,67	191,67	191,67	191,67
755.38.06	Ventil ms odbojni vert. za paru no 50	kom	207,93	207,93	207,93	207,93
755.38.07	Ventil ms odbojni vert. za paru no 65	kom	250,88	250,88	250,88	250,88
755.38.08	Ventil ms odbojni vert. za paru no 80	kom	276,43	276,43	276,43	276,43
755.40.01	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 15	kom	69,37	69,37	69,37	69,37
755.40.02	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 20	kom	73,22	73,22	73,22	73,22
755.40.03	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 25	kom	95,54	95,54	95,54	95,54
755.40.04	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 32	kom	106,81	106,81	106,81	106,81
755.40.05	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 40	kom	165,06	165,06	165,06	165,06
755.40.06	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 50	kom	184,23	184,23	184,23	184,23
755.41.01	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 15	kom	74,35	74,35	74,35	74,35
755.41.02	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 20	kom	82,25	82,25	82,25	82,25
755.41.03	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 25	kom	105,68	105,68	105,68	105,68
755.41.04	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 32	kom	118,09	118,09	118,09	118,09
755.41.05	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 40	kom	177,47	177,47	177,47	177,47

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.41.06	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DD" no 50	kom	195,51	195,51	195,51	195,51
756 Čišćenje, ličenje i izolacija						
756.10.00	Čišćenje mehaničkim putem	m²	13,03	13,03	13,03	13,03
756.12.00	Lakiranje cijevi mreže i grijevnih tijela	m²	22,18	22,18	22,18	22,18
756.12.01	Temeljni premaz cijevne mreže	m²	19,37	19,37	19,37	19,37
756.20.00	Čišćenje od hrđe kemijskim sredstvima	m²	8,55	8,55	8,55	8,55
756.20.01	Dobava i ugradba ukrasnih plastičnih ili niklanihrozeta prosječni profil	kom	9,30	9,30	9,30	9,30
756.21.00	Izolacija cijevi miner vunom omotanom ljepkom dod=5cm	m²	105,12	105,12	105,12	105,12
756.26.00	Izolacija cijevi miner vunom omotano al. limom	m²	111,40	111,40	111,40	111,40
757 Ispitivanje i balansiranje						
757.10.00	Ispit instalacija na hydr. pritisak	kom	15,78	15,78	15,78	15,78
757.20.00	Topla proba i balansiranje	kom	21,62	21,62	21,62	21,62

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA

1. TIPSKA GRAĐEVINA I

Građevina je u sastavu novog naselja. Građevina spada u kategoriju jednostavnog i izuzetno ekonomičnog građenja.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 4, Gredice K1-K1a

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	3.974 m ² netto k.p.
Poslovni prostor	121 m ² netto k.p.
Garaže	152 m ² netto k.p.
UKUPNO	4.243 m ² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi:	Disperzivne boje
Zidovi:	Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.
Podovi:	U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.
Prozori:	Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.
Vrata:	Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.
Sanitarna oprema:	Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.
Lokacija:	Novo stambeno naselje u Zagrebu na pripremljenom zemljištu.


POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,34
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,60
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	57,00


GRAĐEVINA TIP I.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE


PRESJEK

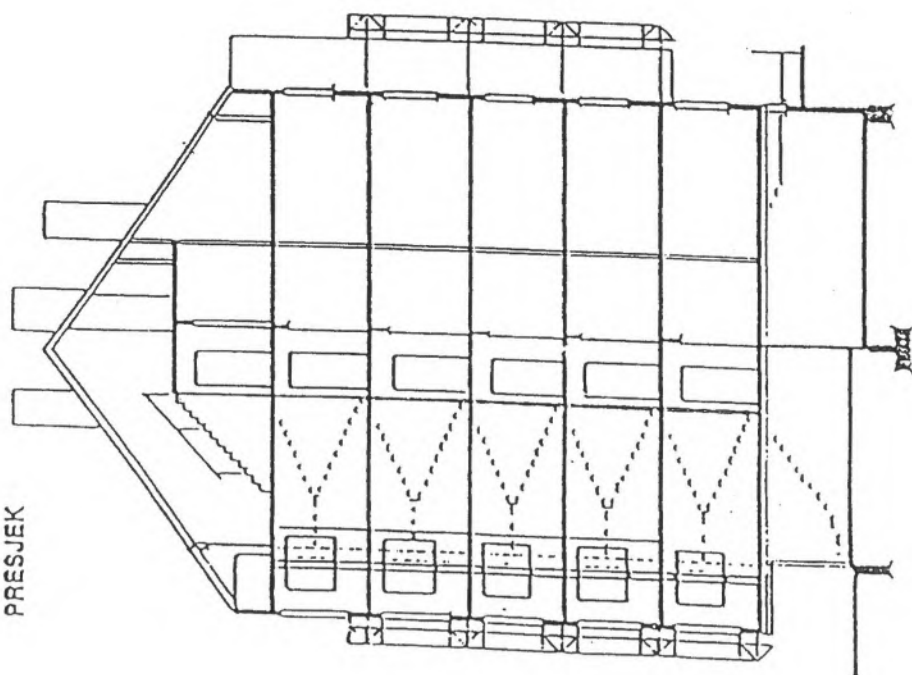

TLOCRT

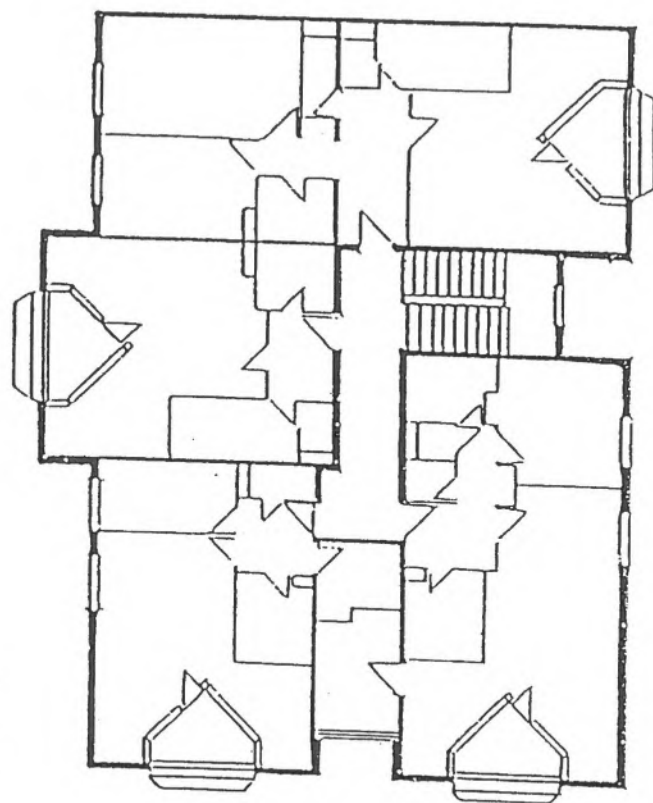

SITUACIJA



REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
			u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	151,67	0,04	0,24%
	- iskopi	16.846,41	3,97	27,15%
	- nasipavanje i razastiranje	30.263,83	7,13	48,77%
	- transporti	14.792,30	3,49	23,84%
	UKUPNO	62.054,21	14,63	100,00%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	56.787,35	13,38	1,34%
	- armiranobetonski radovi	548.511,64	129,27	12,93%
	- mont. konstr. i elementi	965.078,69	227,45	22,75%
	- armirački radovi	1.249.115,94	294,39	29,44%
	- tesarski radovi	568.040,04	133,88	13,39%
	- zidarski radovi	763.491,80	179,94	17,99%
	- građ. radovi za instalacije	91.897,37	21,66	2,17%
	UKUPNO	4.242.922,84	999,98	100,00%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%
	- krovopokrivački radovi	17.339,77	4,09	1,27%
	- limarski radovi	220.055,98	51,86	16,13%
	- stolarski radovi	527.567,23	124,34	38,67%
	- bravarski radovi	565.933,80	133,38	41,48%
	- staklarski radovi	33.318,58	7,85	2,44%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	1.364.215,37	321,52	100,00%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.947,91	3,52	1,95%
	- keramičarski radovi	186.686,99	44,00	24,29%
	- podovi	137.331,74	32,37	17,87%
	- ličil. i soboslikarski radovi	429.557,55	101,24	55,89%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	768.524,19	181,13	100,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	245.456,44	57,85	54,00%
	- razvodni uređaji	109.091,75	25,71	24,00%
	- rasvjetna tijela	18.181,96	4,29	4,00%
	- slaba struja, telefon	81.818,81	19,28	18,00%
	UKUPNO	454.548,96	107,13	100,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	246.001,35	57,98	44,31%
	- instalacije tople vode	739,29	0,17	0,13%
	- instalacije kanalizacije	183.535,51	43,26	33,06%
	- sanitarni uređaji i armature	124.881,82	29,43	22,49%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	555.157,96	130,84	100,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	480.121,04	113,16	68,52%
	- automatska regulacija	137.177,44	32,33	19,58%
	- oprema klima uređaja	14.788,03	3,49	2,11%
	- instalacija klime i ventilacije	68.588,72	16,17	9,79%
	UKUPNO	700.675,23	165,14	100,00%
OSTALO	- instalacija plina	123.653,71	29,14	58,42%
	- dizala	87.995,72	20,74	41,58%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	211.649,43	49,88	100,00%
SVEUKUPNO EUR	8.359.748,17	1.970,24	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK


POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.340.729,49	551,67	28,00%
1. KAT	1.504.754,67	354,64	18,00%
2. KAT	1.504.754,67	354,64	18,00%
3. KAT	1.504.754,67	354,64	18,00%
4. KAT	1.504.754,67	354,64	18,00%
UKUPNO	8.359.748,17	1.970,24	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

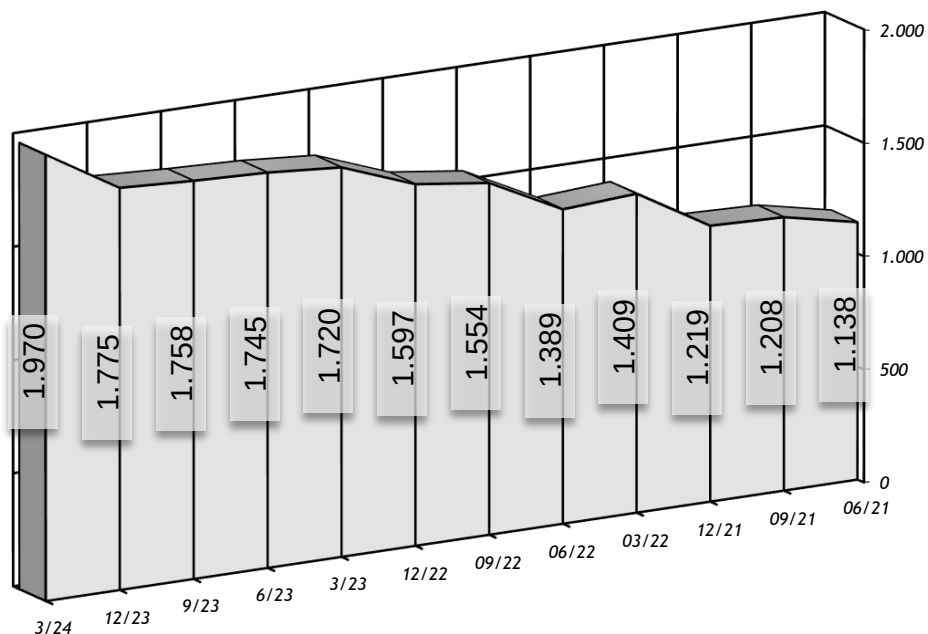

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

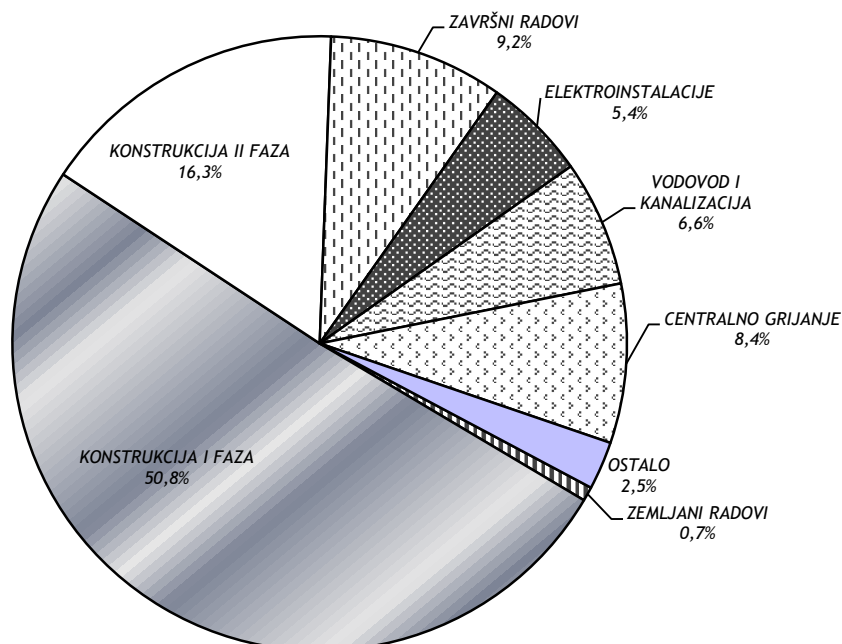

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
			u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	151,02	0,04	0,24%
	- iskopi	16.828,40	3,97	26,60%
	- nasipavanje i razastiranje	31.254,24	7,37	49,41%
	- transporti	15.019,55	3,54	23,75%
	UKUPNO	63.253,20	14,91	100,00%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	56.506,13	13,32	1,37%
	- armiranobetonski radovi	535.740,01	126,26	12,96%
	- mont. konstr. i elementi	970.364,17	228,70	23,48%
	- armirački radovi	1.154.900,22	272,19	27,95%
	- tesarski radovi	563.594,96	132,83	13,64%
	- zidarski radovi	758.588,79	178,79	18,36%
	- građ. radovi za instalacije	92.600,53	21,82	2,24%
	UKUPNO	4.132.294,82	973,91	100,00%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%
	- krovopokrivački radovi	17.460,38	4,12	1,27%
	- limarski radovi	220.069,59	51,87	16,01%
	- stolarski radovi	524.941,67	123,72	38,20%
	- bravarski radovi	577.594,39	136,13	42,03%
	- staklarski radovi	34.092,83	8,04	2,48%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	1.374.158,86	323,86	100,00%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.924,46	3,52	1,85%
	- keramičarski radovi	190.366,59	44,87	23,56%
	- podovi	165.600,20	39,03	20,49%
	- ličil. i soboslikarski radovi	437.181,62	103,04	54,10%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	808.072,87	190,45	100,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	244.183,58	57,55	54,00%
	- razvodni uređaji	108.526,03	25,58	24,00%
	- rasvjetna tijela	18.087,67	4,26	4,00%
	- slaba struja, telefon	81.394,53	19,18	18,00%
	UKUPNO	452.191,81	106,57	100,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	245.707,49	57,91	42,80%
	- instalacije tople vode	736,31	0,17	0,13%
	- instalacije kanalizacije	192.176,49	45,29	33,47%
	- sanitarni uređaji i armature	135.507,01	31,94	23,60%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	574.127,29	135,31	100,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	480.102,63	113,15	68,52%
	- automatska regulacija	137.172,18	32,33	19,58%
	- oprema klima uređaja	14.788,03	3,49	2,11%
	- instalacija klime i ventilacije	68.586,09	16,16	9,79%
	UKUPNO	700.648,93	165,13	100,00%
OSTALO	- instalacija plina	123.653,71	29,14	58,42%
	- dizala	87.995,72	20,74	41,58%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	211.649,43	49,88	100,00%
SVEUKUPNO EUR	8.316.397,21	1.960,03	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA


POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.328.591,22	548,81	28,00%
1. KAT	1.496.951,50	352,80	18,00%
2. KAT	1.496.951,50	352,80	18,00%
3. KAT	1.496.951,50	352,80	18,00%
4. KAT	1.496.951,50	352,80	18,00%
UKUPNO	8.316.397,21	1.960,03	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

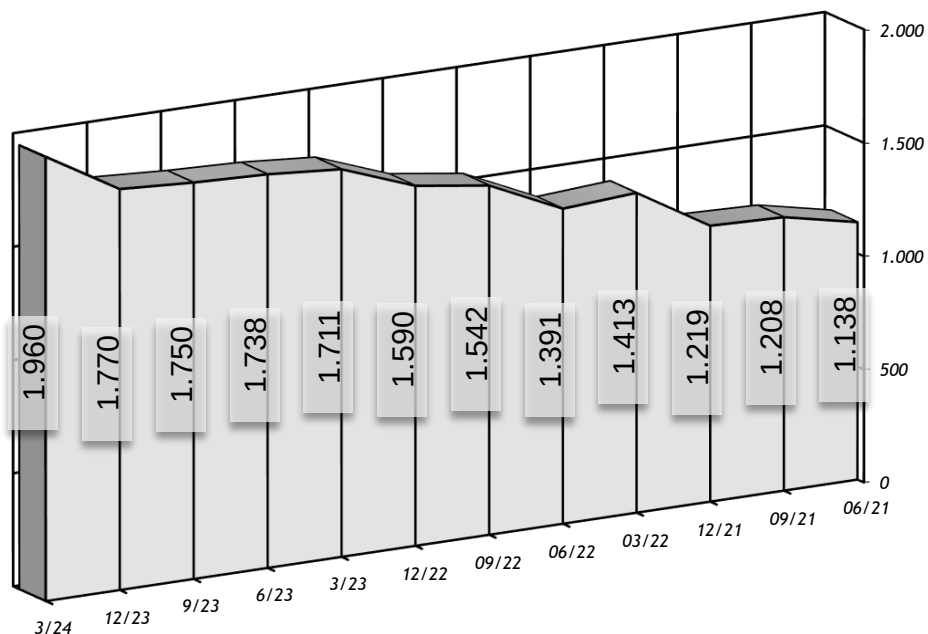

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

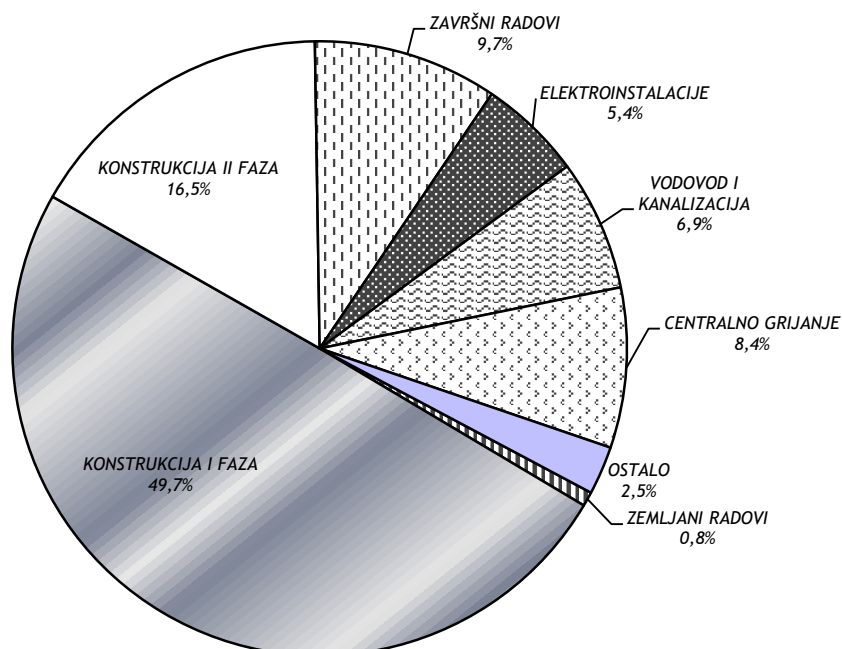

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
			u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	152,55	0,04	0,25%
	- iskopi	16.947,07	3,99	27,38%
	- nasipavanje i razastiranje	29.911,39	7,05	48,32%
	- transporti	14.886,35	3,51	24,05%
	UKUPNO	61.897,36	14,59	100,00%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	55.198,98	13,01	1,28%
	- armiranobetonski radovi	516.129,92	121,64	11,96%
	- mont. konstr. i elementi	948.588,49	223,57	21,99%
	- armirački radovi	1.375.215,71	324,11	31,88%
	- tesarski radovi	568.327,87	133,94	13,17%
	- zidarski radovi	758.435,43	178,75	17,58%
	- građ. radovi za instalacije	91.982,98	21,68	2,13%
	UKUPNO	4.313.879,38	1.016,71	100,00%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%
	- krovopokrivački radovi	17.315,98	4,08	1,26%
	- limarski radovi	217.213,40	51,19	15,86%
	- stolarski radovi	524.148,02	123,53	38,27%
	- bravarski radovi	577.249,81	136,05	42,15%
	- staklarski radovi	33.723,18	7,95	2,46%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	1.369.650,39	322,80	100,00%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.928,88	3,52	1,89%
	- keramičarski radovi	190.663,64	44,94	24,08%
	- podovi	151.433,04	35,69	19,13%
	- ličil. i soboslikarski radovi	434.633,27	102,44	54,90%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	791.658,82	186,58	100,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	248.891,19	58,66	54,00%
	- razvodni uređaji	110.618,31	26,07	24,00%
	- rasvjetna tijela	18.436,38	4,35	4,00%
	- slaba struja, telefon	82.963,73	19,55	18,00%
	UKUPNO	460.909,61	108,63	100,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	247.321,21	58,29	43,47%
	- instalacije tople vode	737,65	0,17	0,13%
	- instalacije kanalizacije	183.545,37	43,26	32,26%
	- sanitarni uređaji i armature	137.310,34	32,36	24,14%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	568.914,56	134,08	100,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	476.478,34	112,30	68,25%
	- automatska regulacija	136.136,67	32,09	19,50%
	- oprema klima uređaja	17.485,83	4,12	2,50%
	- instalacija klime i ventilacije	68.068,33	16,04	9,75%
	UKUPNO	698.169,17	164,55	100,00%
OSTALO	- instalacija plina	123.653,80	29,14	58,42%
	- dizala	87.995,79	20,74	41,58%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	211.649,59	49,88	100,00%
SVEUKUPNO EUR	8.476.728,88	1.997,81	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT


POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.373.484,09	559,39	28,00%
1. KAT	1.525.811,20	359,61	18,00%
2. KAT	1.525.811,20	359,61	18,00%
3. KAT	1.525.811,20	359,61	18,00%
4. KAT	1.525.811,20	359,61	18,00%
UKUPNO	8.476.728,88	1.997,81	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

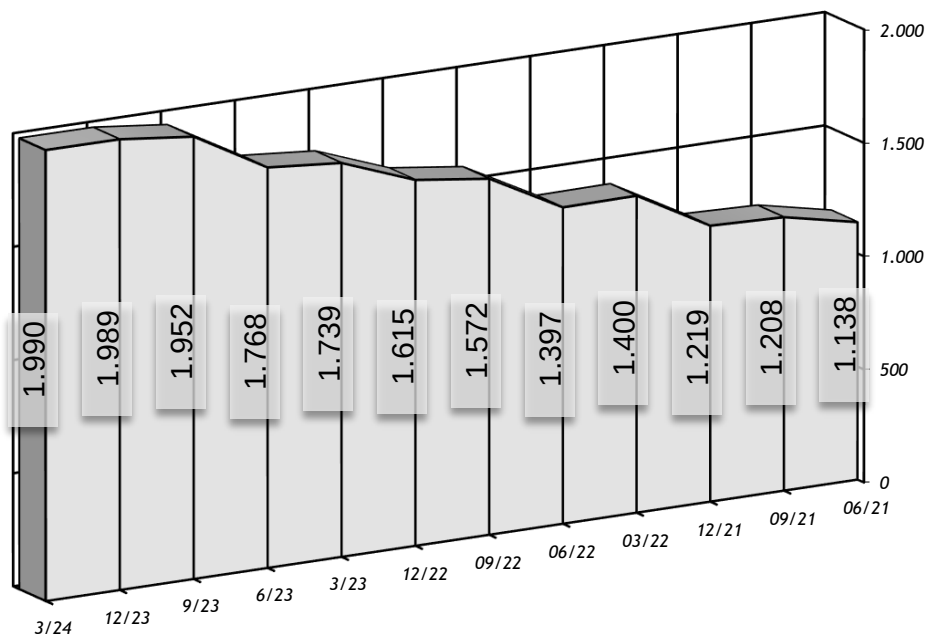

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

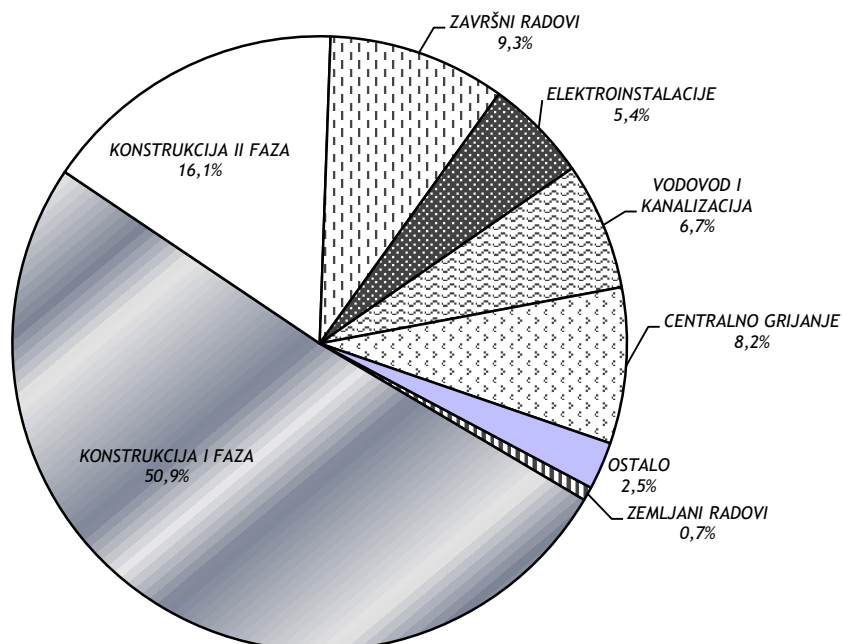

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
			u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	151,87	0,04	0,24%
	- iskopi	16.864,45	3,97	26,86%
	- nasipavanje i razastiranje	30.946,34	7,29	49,29%
	- transporti	14.816,91	3,49	23,60%
	UKUPNO	62.779,57	14,80	100,00%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	56.971,17	13,43	1,34%
	- armiranobetonski radovi	542.321,65	127,82	12,76%
	- mont. konstr. i elementi	965.732,20	227,61	22,73%
	- armirački radovi	1.267.590,73	298,75	29,83%
	- tesarski radovi	568.026,46	133,87	13,37%
	- zidarski radovi	756.622,41	178,32	17,81%
	- građ. radovi za instalacije	91.439,20	21,55	2,15%
	UKUPNO	4.248.703,81	1.001,34	100,00%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%
	- krovopokrivački radovi	17.365,64	4,09	1,21%
	- limarski radovi	224.465,07	52,90	15,60%
	- stolarski radovi	569.206,37	134,15	39,56%
	- bravarski radovi	593.645,40	139,91	41,25%
	- staklarski radovi	34.292,12	8,08	2,38%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	1.438.974,60	339,14	100,00%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.875,35	3,51	1,85%
	- keramičarski radovi	192.540,39	45,38	23,98%
	- podovi	154.025,15	36,30	19,18%
	- ličil. i soboslikarski radovi	441.449,04	104,04	54,98%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	802.889,93	189,23	100,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	249.787,53	58,87	54,00%
	- razvodni uređaji	111.016,68	26,16	24,00%
	- rasvjetna tijela	18.502,78	4,36	4,00%
	- slaba struja, telefon	83.262,51	19,62	18,00%
	UKUPNO	462.569,50	109,02	100,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	246.324,75	58,05	43,53%
	- instalacije tople vode	738,62	0,17	0,13%
	- instalacije kanalizacije	184.766,40	43,55	32,65%
	- sanitarni uređaji i armature	134.089,94	31,60	23,69%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	565.919,71	133,38	100,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	487.398,77	114,87	68,29%
	- automatska regulacija	139.256,79	32,82	19,51%
	- oprema klima uređaja	17.485,82	4,12	2,45%
	- instalacija klime i ventilacije	69.628,40	16,41	9,76%
	UKUPNO	713.769,78	168,22	100,00%
OSTALO	- instalacija plina	123.653,76	29,14	58,42%
	- dizala	87.995,75	20,74	41,58%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	211.649,51	49,88	100,00%
SVEUKUPNO EUR	8.507.256,41	2.005,01	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB


POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.382.031,79	561,40	28,00%
1. KAT	1.531.306,15	360,90	18,00%
2. KAT	1.531.306,15	360,90	18,00%
3. KAT	1.531.306,15	360,90	18,00%
4. KAT	1.531.306,15	360,90	18,00%
UKUPNO	8.507.256,41	2.005,01	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

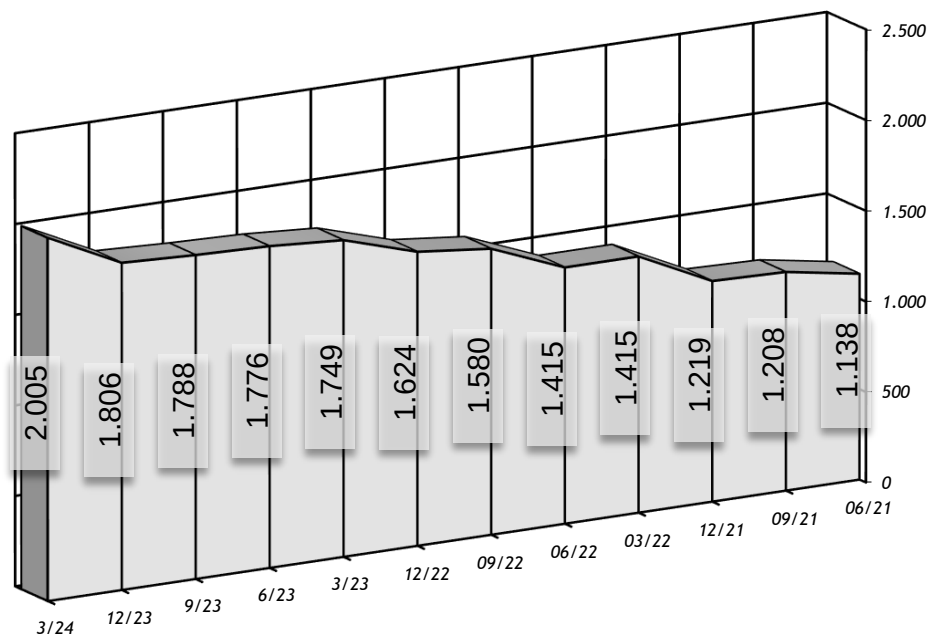

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

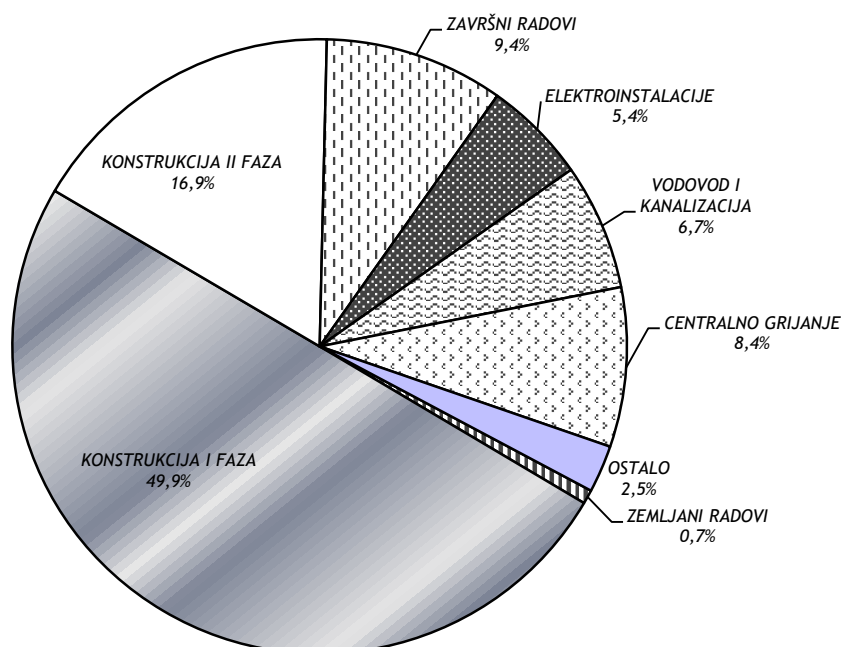

2. TIPSKA GRAĐEVINA II

Građevina gradskog karaktera na uređenom zemljištu blokovske dispozicije.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 6 + M, Trešnjevka bl. 14

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	7.618 m ² netto k.p.
Poslovni prostor	832 m ² netto k.p.
Garaže	334 m ² netto k.p.
UKUPNO	8.784 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:


Stropovi:	Disperzivne boje
Zidovi:	Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni do stropa, u WC-u 1,5 m. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.
Podovi:	U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.
Prozori:	Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.
Vrata:	Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.
Sanitarna oprema:	Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.
Grijanje:	Toplinska mreža - aluminijski radijatori
Lokacija:	Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:


Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,56
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,70
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	60,19

GRAĐEVINA TIP II.


KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE

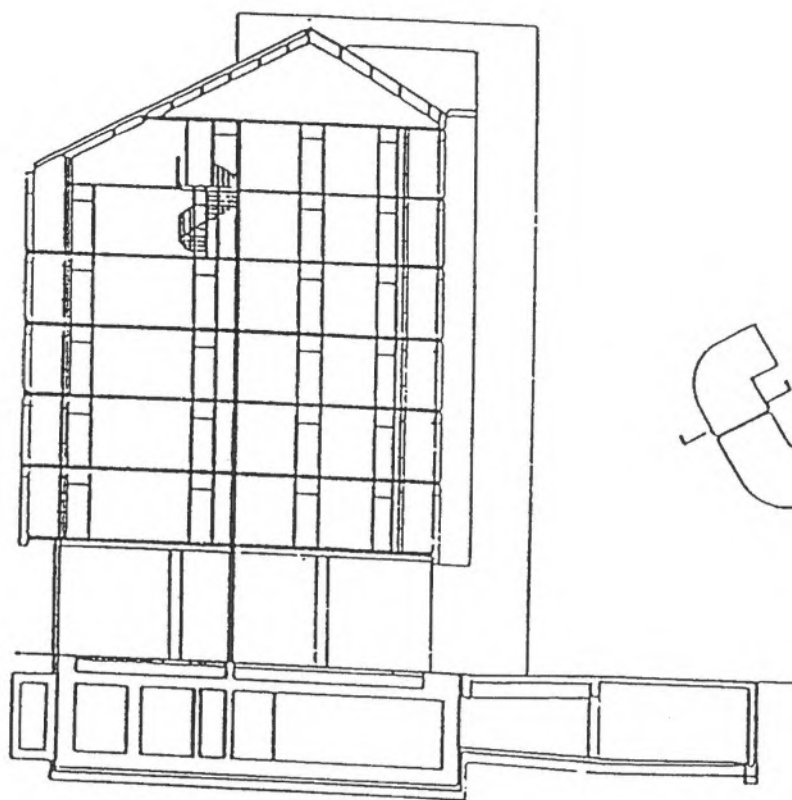

PRESJEK



SITUACIJA

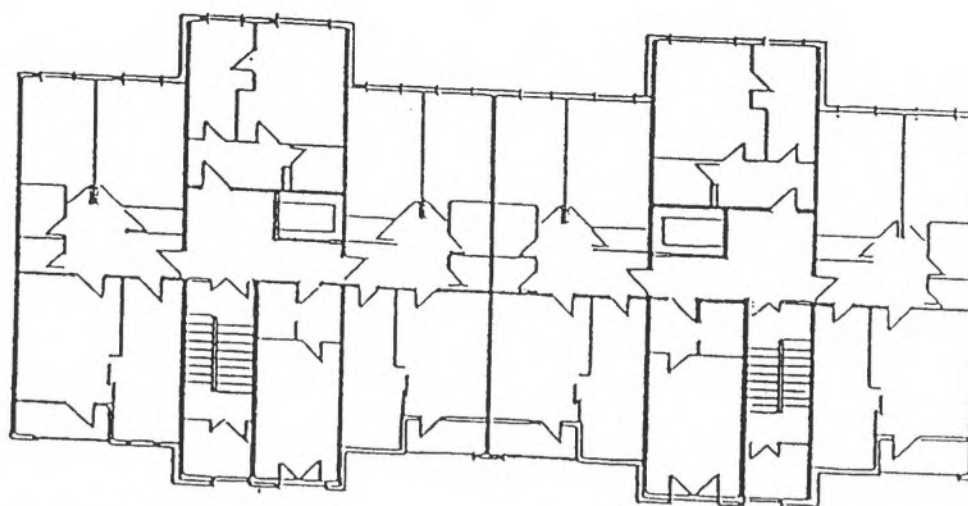

TLOCRT

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	90.876,69	24,74	71,28%	1,26%
	- nasipavanje i razastiranje	14.185,66	3,86	11,13%	0,20%
	- transporti	22.425,68	6,11	17,59%	0,31%
	UKUPNO	127.488,04	34,71	100,00%	1,77%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	61.220,35	16,67	1,79%	0,85%
	- armiranobetonski radovi	671.656,89	182,86	19,68%	9,31%
	- mont. konstr. i elementi	303.928,13	82,75	8,91%	4,21%
	- armirački radovi	828.433,81	225,55	24,28%	11,48%
	- tesarski radovi	660.785,42	179,90	19,37%	9,16%
	- zidarski radovi	831.316,90	226,33	24,36%	11,52%
	- građ. radovi za instalacije	54.821,94	14,93	1,61%	0,76%
	UKUPNO	3.412.163,44	928,99	100,00%	47,28%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	113.924,46	31,02	7,97%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	64.527,78	17,57	4,51%	0,89%
	- limarski radovi	58.907,25	16,04	4,12%	0,82%
	- stolarski radovi	529.038,73	144,03	37,01%	7,33%
	- bravarski radovi	576.683,35	157,01	40,34%	7,99%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	86.502,93	23,55	6,05%	1,20%
	UKUPNO	1.429.584,51	389,21	100,00%	19,81%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	70.026,61	19,07	11,98%	0,97%
	- keramičarski radovi	66.612,10	18,14	11,39%	0,92%
	- podovi	114.851,84	31,27	19,64%	1,59%
	- ličil. i soboslikarski radovi	321.985,85	87,66	55,07%	4,46%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	11.207,66	3,05	1,92%	0,16%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	584.684,06	159,18	100,00%	8,10%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	211.903,73	57,69	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	94.179,44	25,64	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	15.696,57	4,27	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	70.634,58	19,23	18,00%	0,98%
	UKUPNO	392.414,32	106,84	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	105.422,58	28,70	18,72%	1,46%
	- instalacije tople vode	68.243,53	18,58	12,12%	0,95%
	- instalacije kanalizacije	187.818,73	51,13	33,36%	2,60%
	- sanitarni uređaji i armature	196.874,84	53,60	34,97%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	4.658,07	1,27	0,83%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	563.017,75	153,29	100,00%	7,80%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	362.497,43	98,69	70,00%	5,02%
	- automatska regulacija	103.570,69	28,20	20,00%	1,44%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	51.785,35	14,10	10,00%	0,72%
	UKUPNO	517.853,47	140,99	100,00%	7,18%
OSTALO	- instalacija plina	110.719,90	30,14	58,33%	1,53%
	- dizala	79.085,64	21,53	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	189.805,54	51,68	100,00%	2,63%
SVEUKUPNO EUR		7.217.011,12	1.964,88	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK


POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.787.653,65	486,70	24,77%
1. KAT	807.872,22	219,95	11,19%
2. KAT	807.872,22	219,95	11,19%
3. KAT	807.872,22	219,95	11,19%
4. KAT	807.872,22	219,95	11,19%
5. KAT	807.872,22	219,95	11,19%
6. KAT	807.872,22	219,95	11,19%
MANSARDA	582.124,12	158,49	8,07%
UKUPNO	7.217.011,12	1.964,88	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

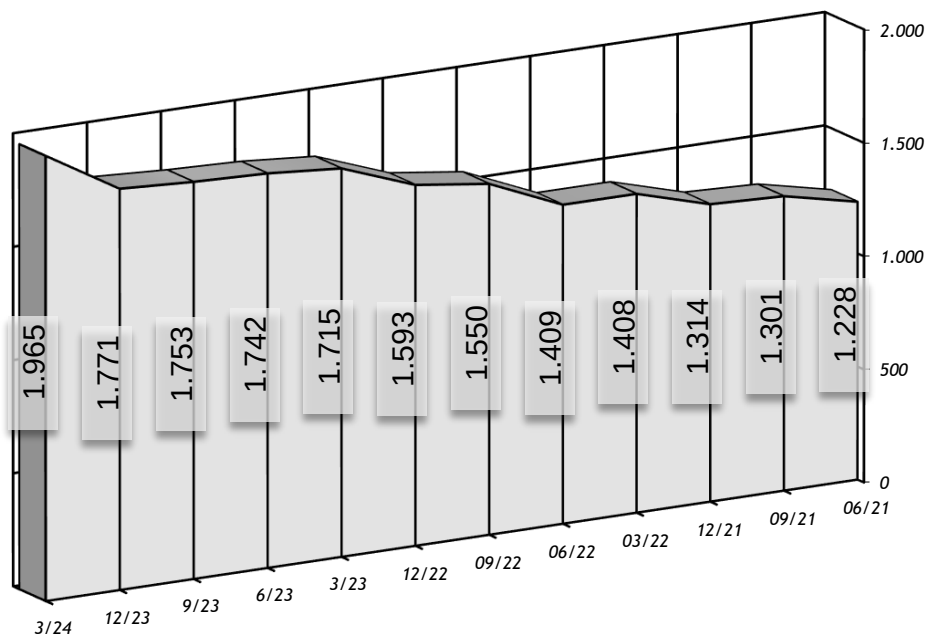

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

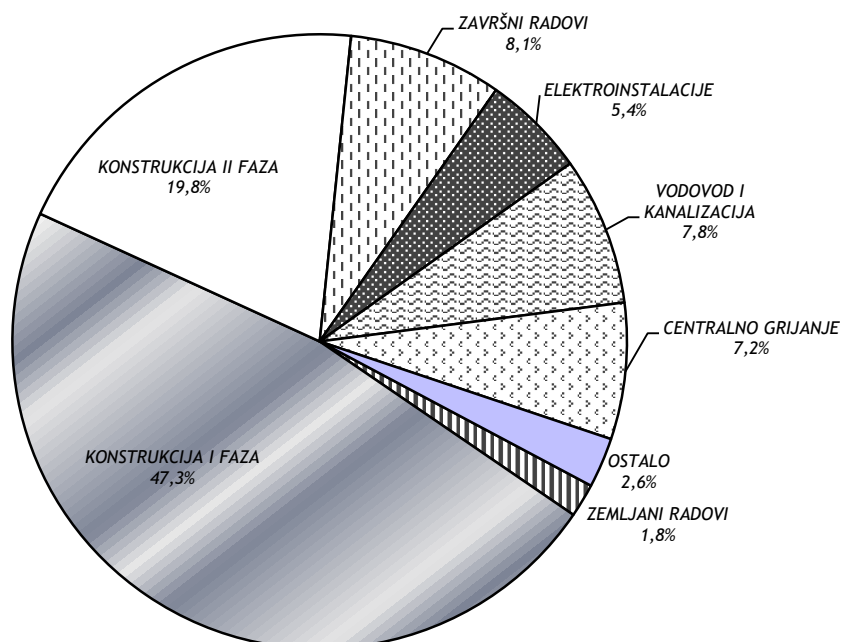

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE		
			u grupi	ukupno	
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	90.342,96	24,60	71,25%	1,26%
	- nasipavanje i razastiranje	14.353,70	3,91	11,32%	0,20%
	- transporti	22.092,84	6,01	17,42%	0,31%
	UKUPNO	126.789,50	34,52	100,00%	1,76%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	60.323,87	16,42	1,79%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	659.526,47	179,56	19,56%	9,18%
	- mont. konstr. i elementi	307.066,19	83,60	9,11%	4,27%
	- armirački radovi	768.652,69	209,27	22,80%	10,70%
	- tesarski radovi	659.570,46	179,57	19,57%	9,18%
	- zidarski radovi	861.607,15	234,58	25,56%	11,99%
	- građ. radovi za instalacije	54.391,44	14,81	1,61%	0,76%
	UKUPNO	3.371.138,27	917,82	100,00%	46,92%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	113.702,81	30,96	7,95%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	63.855,40	17,39	4,47%	0,89%
	- limarski radovi	57.969,48	15,78	4,05%	0,81%
	- stolarski radovi	525.423,23	143,05	36,75%	7,31%
	- bravarski radovi	581.875,46	158,42	40,70%	8,10%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	86.756,25	23,62	6,07%	1,21%
	UKUPNO	1.429.582,63	389,21	100,00%	19,90%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	70.541,10	19,21	11,92%	0,98%
	- keramičarski radovi	69.521,14	18,93	11,75%	0,97%
	- podovi	116.909,38	31,83	19,76%	1,63%
	- ličil. i soboslikarski radovi	323.642,16	88,11	54,70%	4,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	11.054,00	3,01	1,87%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	591.667,77	161,09	100,00%	8,23%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	210.971,16	57,44	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	93.764,96	25,53	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	15.627,49	4,25	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	70.323,72	19,15	18,00%	0,98%
	UKUPNO	390.687,33	106,37	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	104.233,31	28,38	18,34%	1,45%
	- instalacije tople vode	67.652,53	18,42	11,90%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	194.104,92	52,85	34,15%	2,70%
	- sanitarni uređaji i armature	197.486,74	53,77	34,75%	2,75%
	- požarna zaštita u objektima	4.841,15	1,32	0,85%	0,07%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	568.318,65	154,73	100,00%	7,91%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	362.081,93	98,58	70,00%	5,04%
	- automatska regulacija	103.451,98	28,17	20,00%	1,44%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	51.725,99	14,08	10,00%	0,72%
	UKUPNO	517.259,90	140,83	100,00%	7,20%
OSTALO	- instalacija plina	110.719,90	30,14	58,33%	1,54%
	- dizala	79.085,64	21,53	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	189.805,54	51,68	100,00%	2,64%
SVEUKUPNO EUR		7.185.249,58	1.956,23	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA


POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.779.786,32	484,56	24,77%
1. KAT	804.316,84	218,98	11,19%
2. KAT	804.316,84	218,98	11,19%
3. KAT	804.316,84	218,98	11,19%
4. KAT	804.316,84	218,98	11,19%
5. KAT	804.316,84	218,98	11,19%
6. KAT	804.316,84	218,98	11,19%
MANSARDA	579.562,23	157,79	8,07%
UKUPNO	7.185.249,58	1.956,23	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

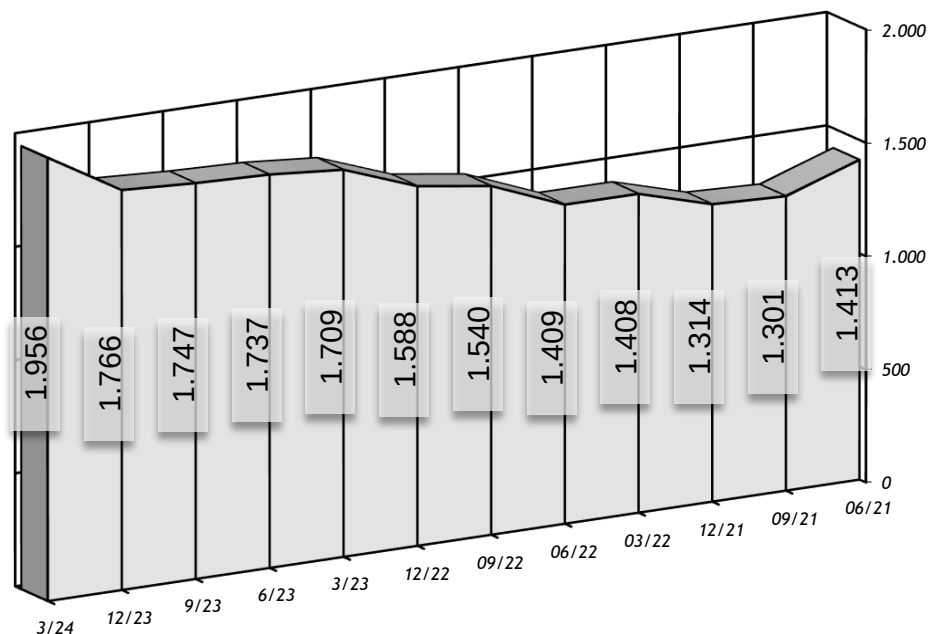

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

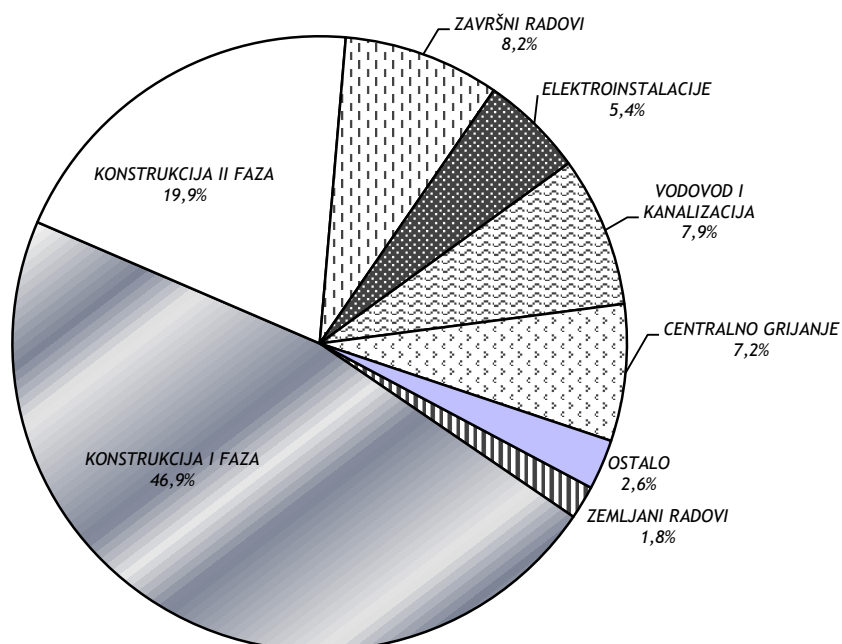

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE		
			u grupi	ukupno	
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	90.870,88	24,74	71,39%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	14.091,21	3,84	11,07%	0,19%
	- transporti	22.326,84	6,08	17,54%	0,31%
	UKUPNO	127.288,93	34,66	100,00%	1,75%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	59.129,45	16,10	1,71%	0,81%
	- armiranobetonski radovi	635.908,23	173,13	18,39%	8,74%
	- mont. konstr. i elementi	300.263,83	81,75	8,68%	4,13%
	- armirački radovi	907.409,54	247,05	26,24%	12,47%
	- tesarski radovi	669.480,57	182,27	19,36%	9,20%
	- zidarski radovi	831.924,70	226,50	24,06%	11,43%
	- građ. radovi za instalacije	53.971,33	14,69	1,56%	0,74%
	UKUPNO	3.458.087,64	941,49	100,00%	47,52%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	113.444,02	30,89	7,90%	1,56%
	- krovopokrivački radovi	64.437,60	17,54	4,48%	0,89%
	- limarski radovi	58.006,94	15,79	4,04%	0,80%
	- stolarski radovi	522.716,46	142,31	36,38%	7,18%
	- bravarski radovi	590.656,23	160,81	41,11%	8,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	87.581,49	23,84	6,10%	1,20%
	UKUPNO	1.436.842,74	391,19	100,00%	19,74%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	70.165,61	19,10	11,97%	0,96%
	- keramičarski radovi	66.052,65	17,98	11,27%	0,91%
	- podovi	114.983,50	31,31	19,62%	1,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	323.567,68	88,09	55,22%	4,45%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	11.176,74	3,04	1,91%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	585.946,19	159,53	100,00%	8,05%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	213.685,40	58,18	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	94.971,29	25,86	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	15.828,55	4,31	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	71.228,47	19,39	18,00%	0,98%
	UKUPNO	395.713,70	107,74	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	105.412,98	28,70	18,63%	1,45%
	- instalacije tople vode	68.292,79	18,59	12,07%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	188.533,48	51,33	33,33%	2,59%
	- sanitarni uređaji i armature	199.065,20	54,20	35,19%	2,74%
	- požarna zaštita u objektima	4.409,37	1,20	0,78%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	565.713,83	154,02	100,00%	7,77%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	362.804,62	98,78	70,00%	4,99%
	- automatska regulacija	103.658,46	28,22	20,00%	1,42%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	51.829,23	14,11	10,00%	0,71%
	UKUPNO	518.292,31	141,11	100,00%	7,12%
OSTALO	- instalacija plina	110.719,98	30,14	58,33%	1,52%
	- dizala	79.085,70	21,53	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	189.805,68	51,68	100,00%	2,61%
SVEUKUPNO EUR		7.277.691,03	1.981,40	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT


POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.802.684,07	490,79	24,77%
1. KAT	814.664,73	221,80	11,19%
2. KAT	814.664,73	221,80	11,19%
3. KAT	814.664,73	221,80	11,19%
4. KAT	814.664,73	221,80	11,19%
5. KAT	814.664,73	221,80	11,19%
6. KAT	814.664,73	221,80	11,19%
MANSARDA	587.018,56	159,82	8,07%
UKUPNO	7.277.691,03	1.981,40	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

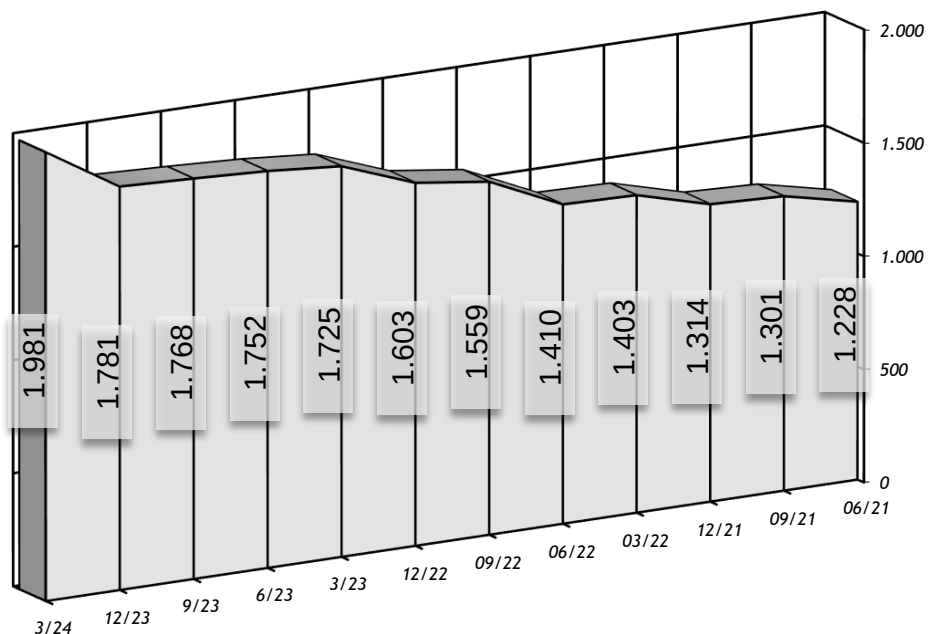

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

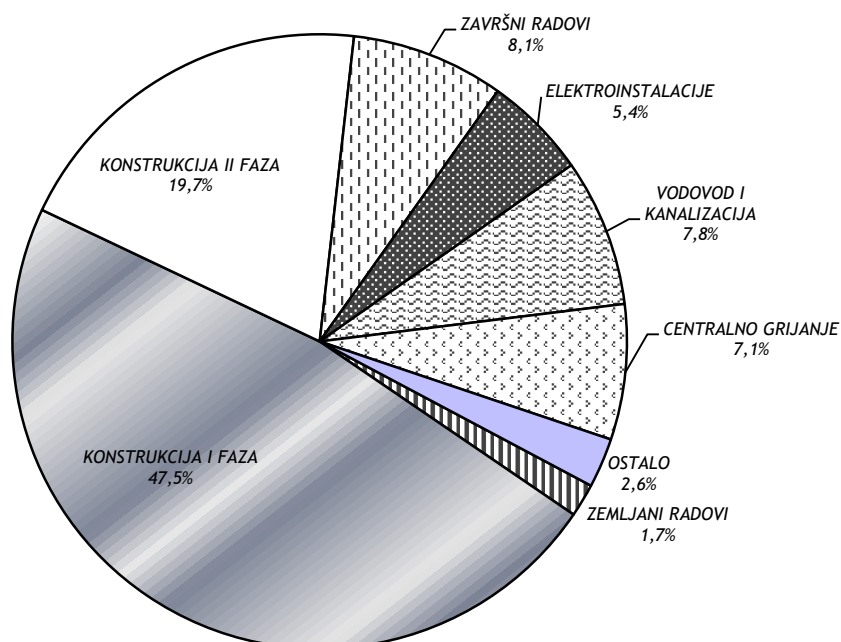

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE		
			u grupi	ukupno	
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	91.193,36	24,83	71,46%	1,26%
	- nasipavanje i razastiranje	14.265,91	3,88	11,18%	0,20%
	- transporti	22.160,57	6,03	17,36%	0,31%
	UKUPNO	127.619,83	34,75	100,00%	1,76%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	61.051,22	16,62	1,79%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	663.542,96	180,65	19,41%	9,14%
	- mont. konstr. i elementi	304.884,93	83,01	8,92%	4,20%
	- armirački radovi	830.230,82	226,04	24,29%	11,44%
	- tesarski radovi	671.467,83	182,81	19,65%	9,25%
	- zidarski radovi	831.950,86	226,50	24,34%	11,46%
	- građ. radovi za instalacije	54.564,05	14,86	1,60%	0,75%
	UKUPNO	3.417.692,67	930,49	100,00%	47,08%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	116.290,52	31,66	8,00%	1,60%
	- krovopokrivački radovi	64.466,83	17,55	4,44%	0,89%
	- limarski radovi	58.598,77	15,95	4,03%	0,81%
	- stolarski radovi	529.765,48	144,23	36,46%	7,30%
	- bravarski radovi	596.592,66	162,43	41,06%	8,22%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	87.105,48	23,72	6,00%	1,20%
	UKUPNO	1.452.819,74	395,54	100,00%	20,01%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	69.734,34	18,99	11,76%	0,96%
	- keramičarski radovi	66.318,45	18,06	11,18%	0,91%
	- podovi	119.257,22	32,47	20,11%	1,64%
	- ličil. i soboslikarski radovi	326.623,88	88,93	55,07%	4,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	11.132,31	3,03	1,88%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	593.066,20	161,47	100,00%	8,17%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	213.150,75	58,03	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	94.733,67	25,79	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	15.788,94	4,30	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	71.050,25	19,34	18,00%	0,98%
	UKUPNO	394.723,62	107,47	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	105.016,90	28,59	18,59%	1,45%
	- instalacije tople vode	68.596,83	18,68	12,14%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	187.885,69	51,15	33,25%	2,59%
	- sanitarni uređaji i armature	197.967,45	53,90	35,04%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	5.550,21	1,51	0,98%	0,08%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	565.017,09	153,83	100,00%	7,78%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	363.116,19	98,86	70,00%	5,00%
	- automatska regulacija	103.747,48	28,25	20,00%	1,43%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	51.873,74	14,12	10,00%	0,71%
	UKUPNO	518.737,41	141,23	100,00%	7,15%
OSTALO	- instalacija plina	110.719,94	30,14	58,33%	1,53%
	- dizala	79.085,67	21,53	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	189.805,62	51,68	100,00%	2,61%
SVEUKUPNO EUR		7.259.482,18	1.976,44	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB


POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.798.173,74	489,57	24,77%
1. KAT	812.626,44	221,24	11,19%
2. KAT	812.626,44	221,24	11,19%
3. KAT	812.626,44	221,24	11,19%
4. KAT	812.626,44	221,24	11,19%
5. KAT	812.626,44	221,24	11,19%
6. KAT	812.626,44	221,24	11,19%
MANSARDA	585.549,83	159,42	8,07%
UKUPNO	7.259.482,18	1.976,44	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

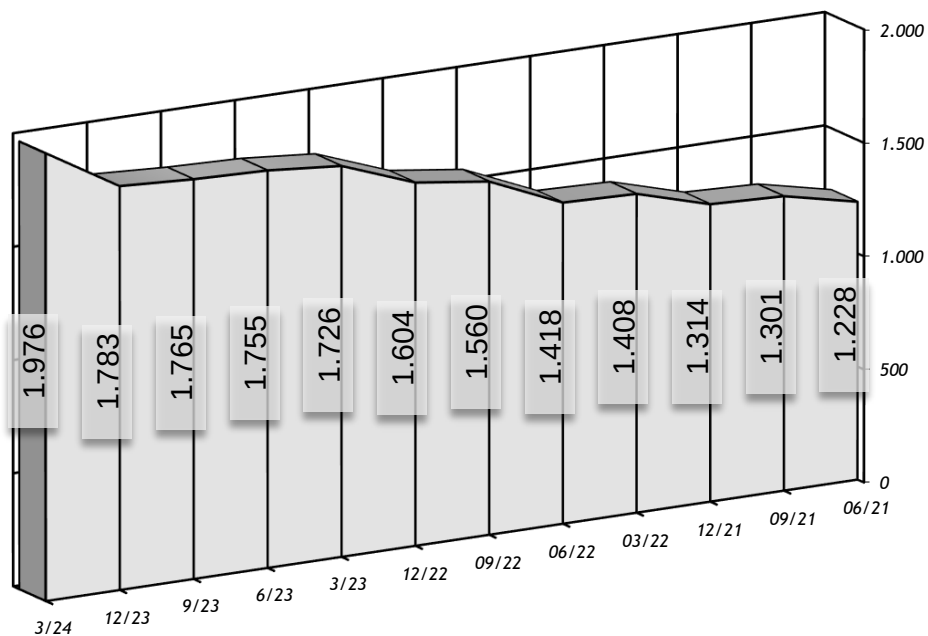

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

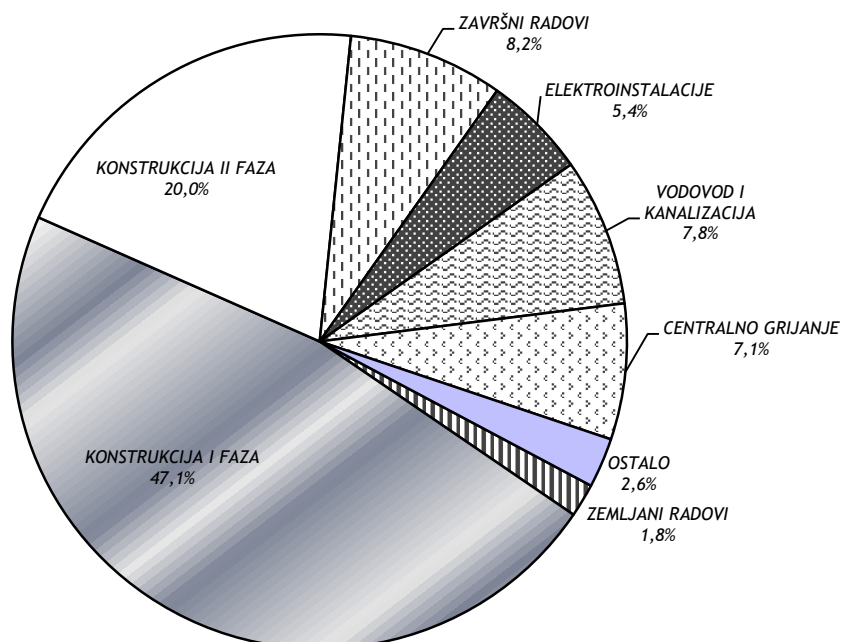

3. TIPSKA GRAĐEVINA III

Građevina je interpolirana u centru grada. Oprema i obrada građevine spadaju u kategoriju visokog standarda.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 5, Trešnjevka bl. 6

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	5.304 m ² netto k.p.
Poslovni prostor	1.514 m ² netto k.p.
Garaže	442 m ² netto k.p.
UKUPNO	7.260 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, velikoplošna oplata, polumontažni strop tipa "Omnia".

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:


Stropovi:	Disperzivne boje
Zidovi:	Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.
Podovi:	U sobama i predprostorima hrastov parket I klase. U kuhinji, izbi, kupaoni, WC-u, lođi i balkonima podne keramičke pločice.
Prozori:	Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa eslinger roletama.
Vrata:	Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.
Sanitarna oprema:	Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.
Grijanje:	Centralno - aluminijski radijatori
Lokacija:	Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:


Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,56
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,50
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	80,00

GRAĐEVINA TIP III.


KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE

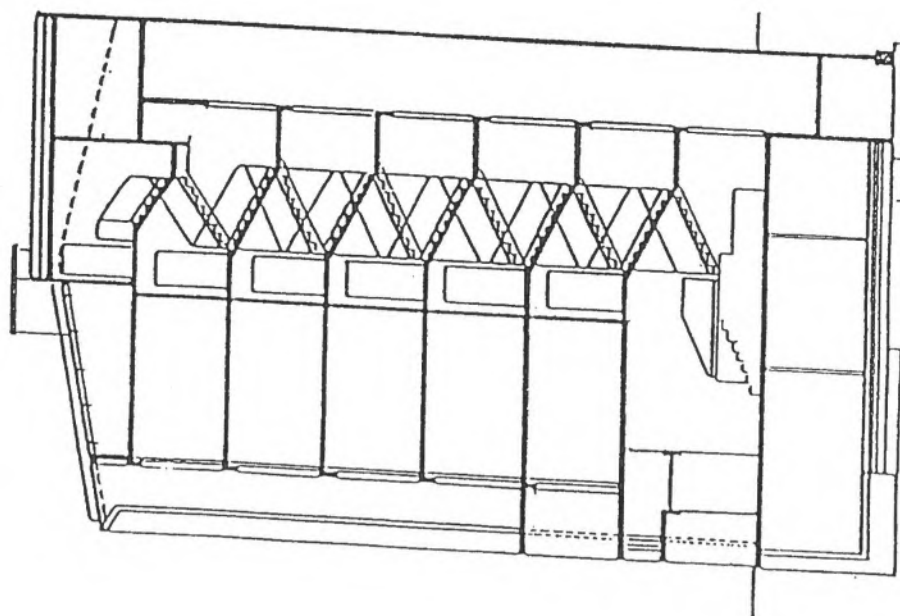

PRESJEK

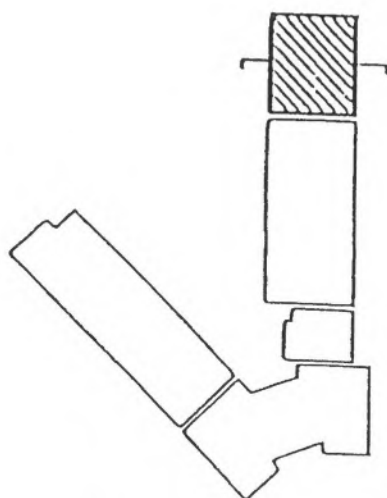

SITUACIJA

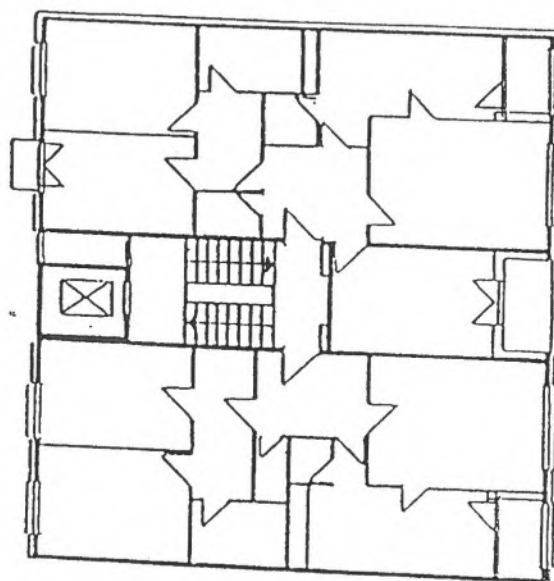

TLOCRT

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE		
			u grupi	ukupno	
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	54.623,49	7,52	5,91%	0,32%
	- iskopi	670.116,35	92,30	72,54%	3,92%
	- nasipavanje i razastiranje	105.601,26	14,55	11,43%	0,62%
	- transporti	93.510,12	12,88	10,12%	0,55%
	UKUPNO	923.851,22	127,25	100,00%	5,41%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	242.374,05	33,38	2,89%	1,42%
	- armiranobetonski radovi	1.310.964,34	180,57	15,61%	7,67%
	- mont. konstr. i elementi	120.810,14	16,64	1,44%	0,71%
	- armirački radovi	2.175.086,98	299,60	25,91%	12,73%
	- tesarski radovi	1.772.398,73	244,13	21,11%	10,37%
	- zidarski radovi	2.671.708,38	368,00	31,82%	15,63%
	- građ. radovi za instalacije	102.300,80	14,09	1,22%	0,60%
	UKUPNO	8.395.643,41	1.156,42	100,00%	49,13%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	350.705,64	48,31	15,18%	2,05%
	- krovopokrivački radovi	256.608,98	35,35	11,11%	1,50%
	- limarski radovi	132.249,93	18,22	5,73%	0,77%
	- stolarski radovi	865.775,61	119,25	37,48%	5,07%
	- bravarski radovi	544.895,90	75,05	23,59%	3,19%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	159.565,89	21,98	6,91%	0,93%
	UKUPNO	2.309.801,94	318,15	100,00%	13,52%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	220.369,03	30,35	15,60%	1,29%
	- keramičarski radovi	164.118,70	22,61	11,62%	0,96%
	- podovi	300.996,84	41,46	21,31%	1,76%
	- ličil. i soboslikarski radovi	687.943,96	94,76	48,71%	4,03%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	38.795,08	5,34	2,75%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.412.223,62	194,52	100,00%	8,26%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	501.795,42	69,12	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	223.020,19	30,72	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	37.170,03	5,12	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	167.265,14	23,04	18,00%	0,98%
	UKUPNO	929.250,78	128,00	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	338.086,76	46,57	32,57%	1,98%
	- instalacije tople vode	93.477,69	12,88	9,00%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	379.349,54	52,25	36,54%	2,22%
	- sanitarni uređaji i armature	183.742,28	25,31	17,70%	1,08%
	- požarna zaštita u objektima	43.428,90	5,98	4,18%	0,25%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.038.085,16	142,99	100,00%	6,07%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	696.766,70	95,97	70,00%	4,08%
	- automatska regulacija	199.076,20	27,42	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	99.538,10	13,71	10,00%	0,58%
	UKUPNO	995.381,00	137,10	100,00%	5,82%
OSTALO	- instalacija plina	257.330,49	35,44	23,70%	1,51%
	- dizala	183.807,49	25,32	16,93%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	3.644,67	0,50	0,34%	0,02%
	- ostalo	641.114,19	88,31	59,04%	3,75%
	UKUPNO	1.085.896,85	149,57	100,00%	6,35%
SVEUKUPNO EUR		17.090.134,00	2.354,01	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	0,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.576.071,37	EUR/j.m POSLOVNI DIO	3.022,50
UKUPNO STAMBENI DIO	12.514.062,63	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.359,36

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.665.606,58	642,65	27,30%
1. KAT	2.621.626,56	361,11	15,34%
2. KAT	2.450.725,22	337,57	14,34%
3. KAT	2.450.725,22	337,57	14,34%
4. KAT	2.450.725,22	337,57	14,34%
5. KAT	2.450.725,22	337,57	14,34%
UKUPNO	17.090.134,00	2.354,01	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

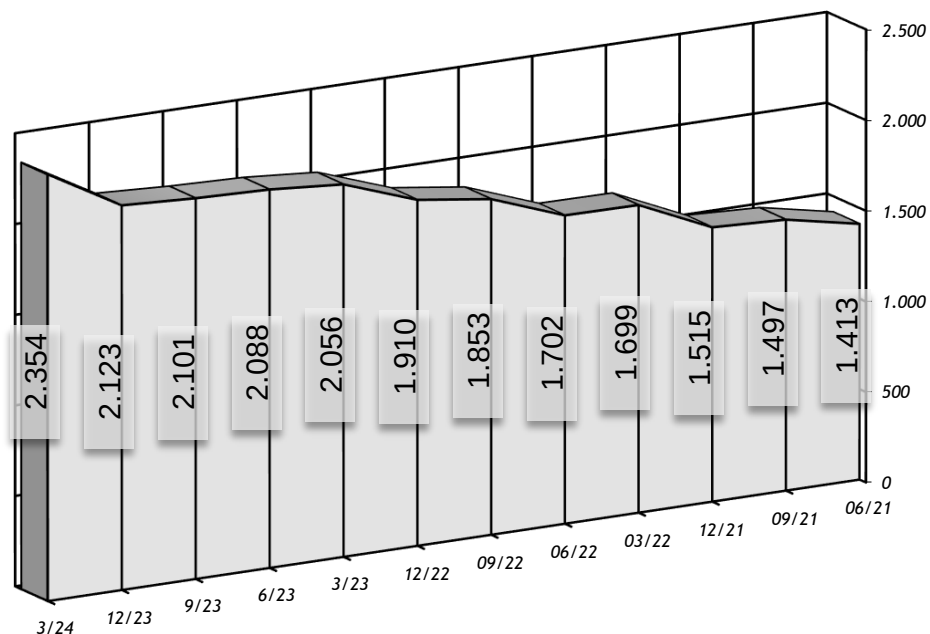

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

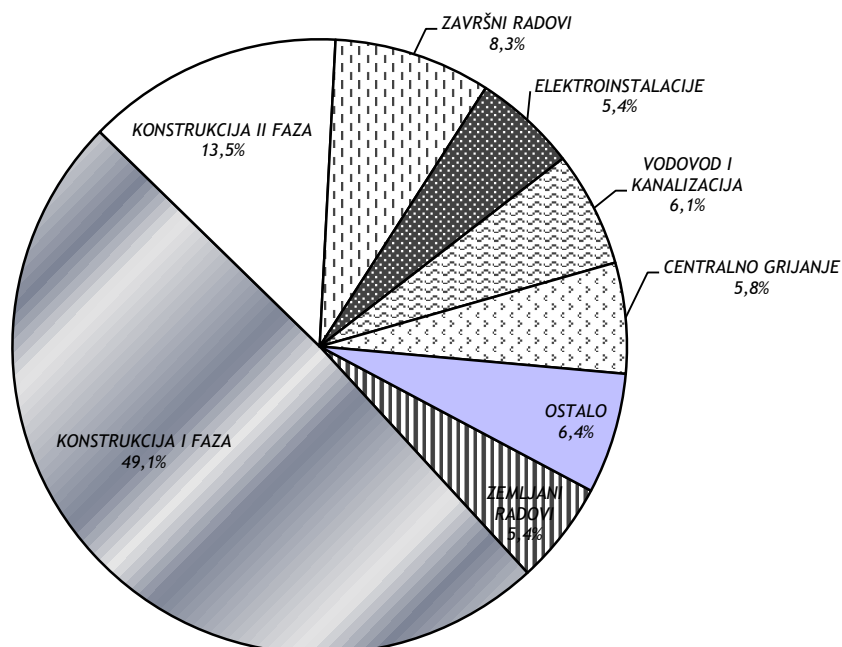

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	54.630,86	7,52	5,93%	0,32%
	- iskopi	664.714,06	91,56	72,13%	3,91%
	- nasipavanje i razastiranje	110.991,64	15,29	12,04%	0,65%
	- transporti	91.206,34	12,56	9,90%	0,54%
	UKUPNO	921.542,89	126,93	100,00%	5,43%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	240.919,19	33,18	2,92%	1,42%
	- armiranobetonski radovi	1.288.943,66	177,54	15,60%	7,59%
	- mont. konstr. i elementi	119.832,44	16,51	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	2.033.494,83	280,10	24,61%	11,97%
	- tesarski radovi	1.769.097,03	243,68	21,41%	10,42%
	- zidarski radovi	2.707.427,50	372,92	32,77%	15,94%
	- građ. radovi za instalacije	102.683,40	14,14	1,24%	0,60%
	UKUPNO	8.262.398,05	1.138,07	100,00%	48,65%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	353.949,79	48,75	15,33%	2,08%
	- krovopokrivački radovi	255.907,39	35,25	11,09%	1,51%
	- limarski radovi	130.359,97	17,96	5,65%	0,77%
	- stolarski radovi	856.172,27	117,93	37,09%	5,04%
	- bravarski radovi	552.755,06	76,14	23,95%	3,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	159.155,55	21,92	6,89%	0,94%
	UKUPNO	2.308.300,04	317,95	100,00%	13,59%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	220.646,33	30,39	15,45%	1,30%
	- keramičarski radovi	172.193,51	23,72	12,06%	1,01%
	- podovi	304.724,77	41,97	21,34%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	691.736,61	95,28	48,44%	4,07%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	38.868,22	5,35	2,72%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	1.428.169,44	196,72	100,00%	8,41%	
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	498.632,44	68,68	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	221.614,42	30,53	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	36.935,74	5,09	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	166.210,81	22,89	18,00%	0,98%
	UKUPNO	923.393,40	127,19	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	338.518,37	46,63	32,01%	1,99%
	- instalacije tople vode	93.452,34	12,87	8,84%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	387.460,76	53,37	36,64%	2,28%
	- sanitarni uređaji i armature	194.554,05	26,80	18,40%	1,15%
	- požarna zaštita u objektima	43.575,13	6,00	4,12%	0,26%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.057.560,66	145,67	100,00%	6,23%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	699.275,24	96,32	70,00%	4,12%
	- automatska regulacija	199.792,93	27,52	20,00%	1,18%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	99.896,46	13,76	10,00%	0,59%
	UKUPNO	998.964,63	137,60	100,00%	5,88%
OSTALO	- instalacija plina	257.330,49	35,44	23,78%	1,52%
	- dizala	183.807,49	25,32	16,99%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	3.748,33	0,52	0,35%	0,02%
	- ostalo	637.193,66	87,77	58,89%	3,75%
	UKUPNO	1.082.079,98	149,05	100,00%	6,37%
SVEUKUPNO EUR		16.982.409,10	2.339,17	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.547.226,84	EUR/j.m POSLOVNI DIO	3.003,45
UKUPNO STAMBENI DIO	12.435.182,26	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.344,49

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.636.197,68	638,59	27,30%
1. KAT	2.605.101,56	358,83	15,34%
2. KAT	2.435.277,46	335,44	14,34%
3. KAT	2.435.277,46	335,44	14,34%
4. KAT	2.435.277,46	335,44	14,34%
5. KAT	2.435.277,46	335,44	14,34%
UKUPNO	16.982.409,10	2.339,17	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

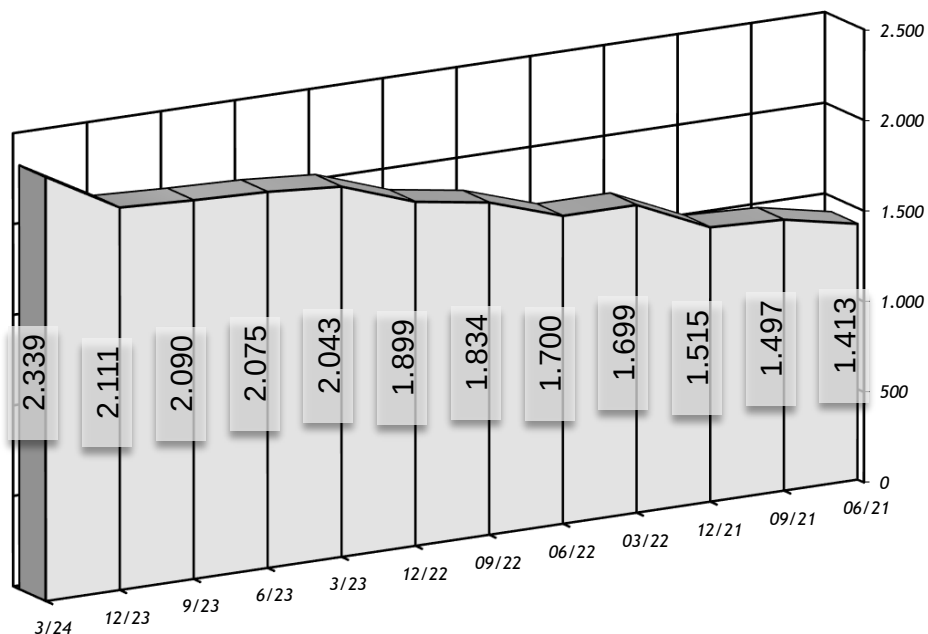

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

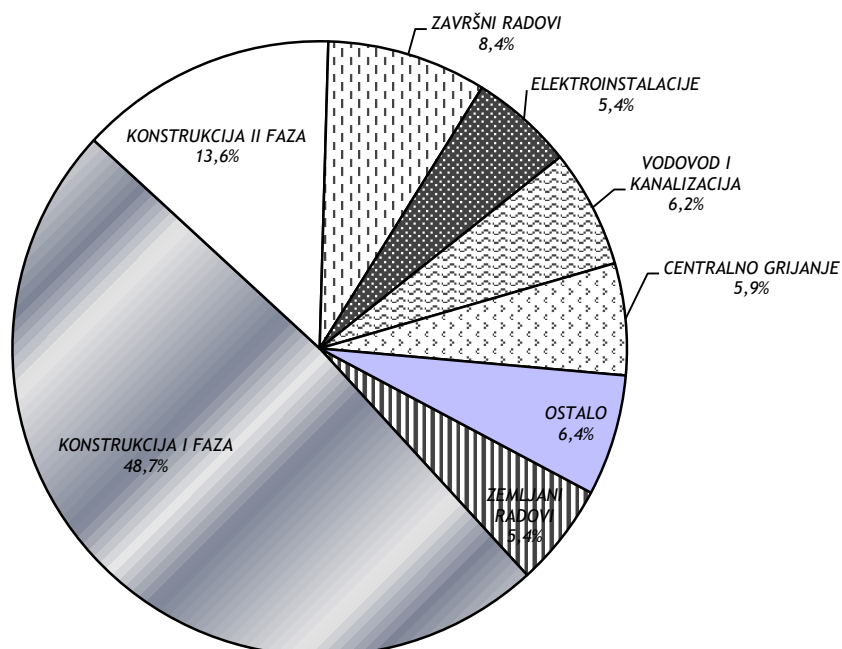


REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260


VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	54.442,10	7,50	5,88%	0,32%
	- iskopi	675.284,19	93,01	72,99%	3,93%
	- nasipavanje i razastiranje	102.886,19	14,17	11,12%	0,60%
	- transporti	92.512,53	12,74	10,00%	0,54%
	UKUPNO	925.125,01	127,43	100,00%	5,38%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	235.523,97	32,44	2,78%	1,37%
	- armiranobetonski radovi	1.244.100,69	171,36	14,68%	7,24%
	- mont. konstr. i elementi	121.601,32	16,75	1,44%	0,71%
	- armirački radovi	2.289.877,58	315,41	27,02%	13,32%
	- tesarski radovi	1.798.648,31	247,75	21,23%	10,46%
	- zidarski radovi	2.681.338,68	369,33	31,64%	15,60%
	- građ. radovi za instalacije	102.612,50	14,13	1,21%	0,60%
	UKUPNO	8.473.703,05	1.167,18	100,00%	49,30%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	352.873,10	48,61	15,23%	2,05%
	- krovopokrivački radovi	256.952,81	35,39	11,09%	1,49%
	- limarski radovi	130.270,15	17,94	5,62%	0,76%
	- stolarski radovi	861.184,78	118,62	37,17%	5,01%
	- bravarski radovi	556.736,45	76,69	24,03%	3,24%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	158.916,54	21,89	6,86%	0,92%
	UKUPNO	2.316.933,84	319,14	100,00%	13,48%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	221.419,23	30,50	15,66%	1,29%
	- keramičarski radovi	163.700,66	22,55	11,58%	0,95%
	- podovi	302.103,81	41,61	21,36%	1,76%
	- ličil. i soboslikarski radovi	687.800,46	94,74	48,64%	4,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	39.129,03	5,39	2,77%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	1.414.153,20	194,79	100,00%	8,23%	
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	504.692,31	69,52	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	224.307,69	30,90	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	37.384,62	5,15	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	168.230,77	23,17	18,00%	0,98%
	UKUPNO	934.615,38	128,73	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	337.713,64	46,52	32,06%	1,96%
	- instalacije tople vode	93.425,58	12,87	8,87%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	382.186,54	52,64	36,28%	2,22%
	- sanitarni uređaji i armature	198.862,58	27,39	18,88%	1,16%
	- požarna zaštita u objektima	41.205,57	5,68	3,91%	0,24%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.053.393,92	145,10	100,00%	6,13%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	697.713,59	96,10	70,00%	4,06%
	- automatska regulacija	199.346,74	27,46	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	99.673,37	13,73	10,00%	0,58%
	UKUPNO	996.733,71	137,29	100,00%	5,80%
OSTALO	- instalacija plina	257.330,69	35,44	23,96%	1,50%
	- dizala	183.807,64	25,32	17,11%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	3.758,79	0,52	0,35%	0,02%
	- ostalo	629.240,68	86,67	58,58%	3,66%
	UKUPNO	1.074.137,80	147,95	100,00%	6,25%
SVEUKUPNO EUR		17.188.795,90	2.367,60	100,00%	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

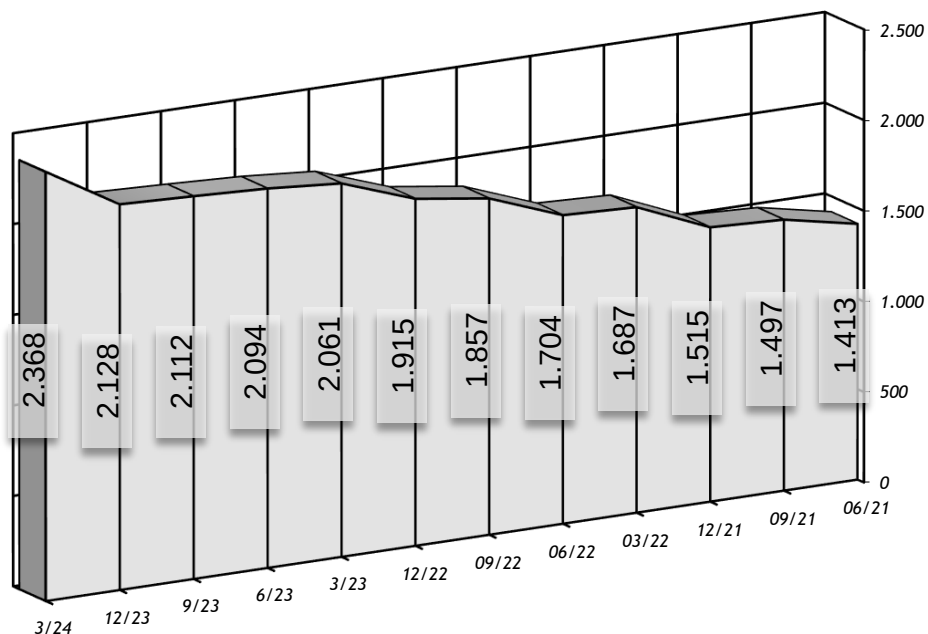

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

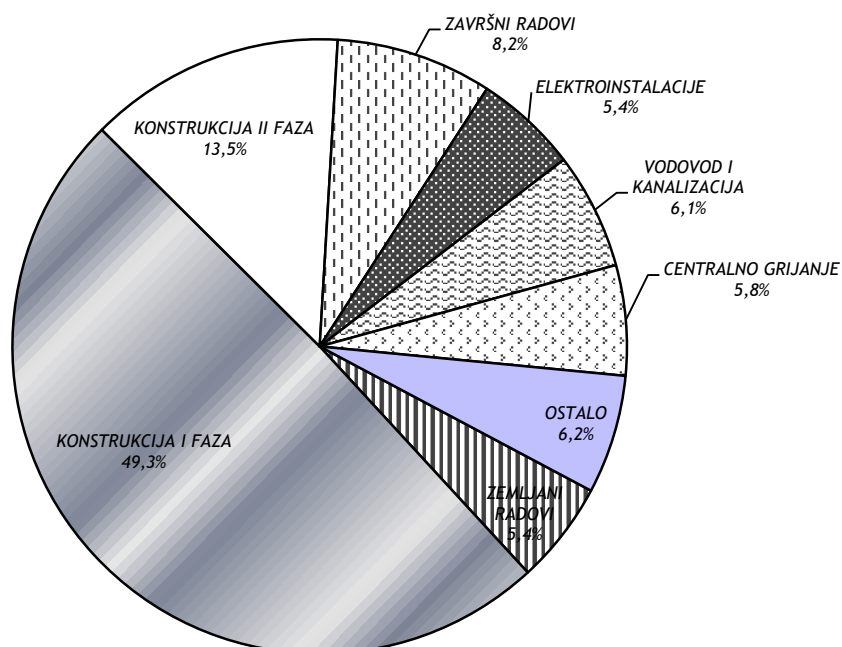

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	4.602.489,18	EUR/j.m POSLOVNI DIO	3.039,95
UKUPNO STAMBENI DIO	12.586.306,72	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.372,98

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PRIZEMLJE + GARAŽE	4.692.541,28	646,36	27,30%
1. KAT	2.636.761,29	363,19	15,34%
2. KAT	2.464.873,33	339,51	14,34%
3. KAT	2.464.873,33	339,51	14,34%
4. KAT	2.464.873,33	339,51	14,34%
5. KAT	2.464.873,33	339,51	14,34%
UKUPNO	17.188.795,90	2.367,60	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	53.892,20	7,42	5,85%	0,31%
	- iskopi	666.563,36	91,81	72,39%	3,87%
	- nasipavanje i razastiranje	108.368,46	14,93	11,77%	0,63%
	- transporti	91.979,59	12,67	9,99%	0,53%
	UKUPNO	920.803,61	126,83	100,00%	5,34%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	243.395,35	33,53	2,89%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	1.301.038,46	179,21	15,44%	7,55%
	- mont. konstr. i elementi	121.943,83	16,80	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	2.171.364,78	299,09	25,77%	12,60%
	- tesarski radovi	1.795.919,37	247,37	21,31%	10,42%
	- zidarski radovi	2.689.428,12	370,44	31,92%	15,60%
	- građ. radovi za instalacije	102.557,75	14,13	1,22%	0,59%
	UKUPNO	8.425.647,65	1.160,56	100,00%	48,88%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	351.039,95	48,35	14,82%	2,04%
	- krovopokrivački radovi	257.672,72	35,49	10,88%	1,49%
	- limarski radovi	132.601,38	18,26	5,60%	0,77%
	- stolarski radovi	909.224,53	125,24	38,38%	5,27%
	- bravarski radovi	559.567,14	77,08	23,62%	3,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	159.059,25	21,91	6,71%	0,92%
	UKUPNO	2.369.164,97	326,33	100,00%	13,74%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	220.902,25	30,43	15,52%	1,28%
	- keramičarski radovi	163.588,98	22,53	11,49%	0,95%
	- podovi	309.986,27	42,70	21,78%	1,80%
	- ličil. i soboslikarski radovi	690.463,75	95,11	48,50%	4,01%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	38.584,47	5,31	2,71%	0,22%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	1.423.525,72	196,08	100,00%	8,26%	
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	506.120,20	69,71	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	224.942,31	30,98	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	37.490,39	5,16	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	168.706,73	23,24	18,00%	0,98%
	UKUPNO	937.259,64	129,10	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	338.726,64	46,66	31,98%	1,97%
	- instalacije tople vode	92.976,74	12,81	8,78%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	383.006,68	52,76	36,17%	2,22%
	- sanitarni uređaji i armature	195.043,22	26,87	18,42%	1,13%
	- požarna zaštita u objektima	49.295,38	6,79	4,65%	0,29%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.059.048,67	145,87	100,00%	6,14%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	698.328,80	96,19	70,00%	4,05%
	- automatska regulacija	199.522,51	27,48	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	99.761,26	13,74	10,00%	0,58%
	UKUPNO	997.612,57	137,41	100,00%	5,79%
OSTALO	- instalacija plina	257.330,60	35,44	23,30%	1,49%
	- dizala	183.807,57	25,32	16,64%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	4.149,62	0,57	0,38%	0,02%
	- ostalo	659.076,65	90,78	59,68%	3,82%
	UKUPNO	1.104.364,43	152,12	100,00%	6,41%
SVEUKUPNO EUR		17.237.427,25	2.374,30	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	0,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.615.510,76	EUR/j.m POSLOVNI DIO	3.048,55
UKUPNO STAMBENI DIO	12.621.916,49	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.379,70

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.705.817,64	648,18	27,30%
1. KAT	2.644.221,34	364,22	15,34%
2. KAT	2.471.847,07	340,47	14,34%
3. KAT	2.471.847,07	340,47	14,34%
4. KAT	2.471.847,07	340,47	14,34%
5. KAT	2.471.847,07	340,47	14,34%
UKUPNO	17.237.427,25	2.374,30	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

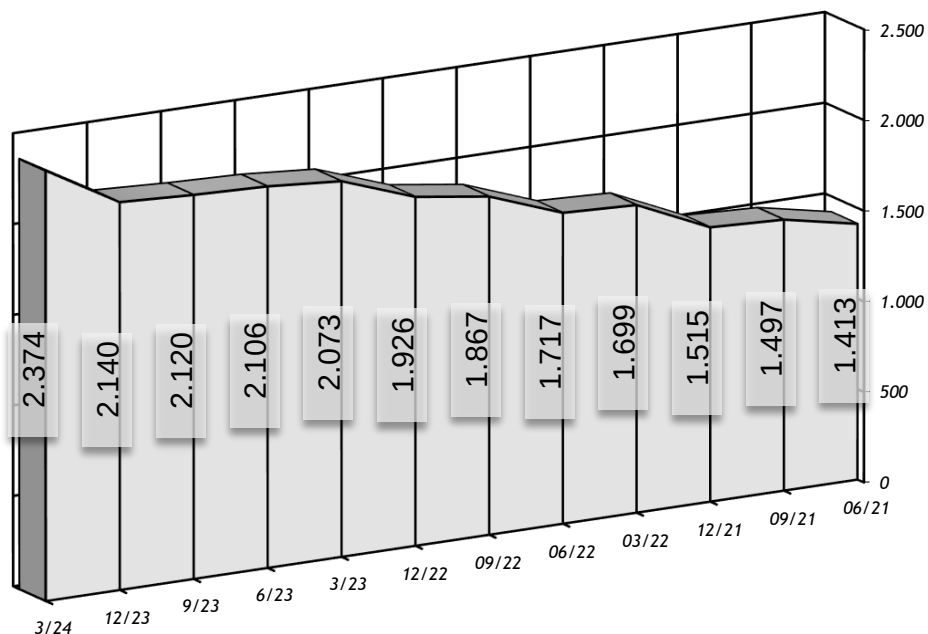

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

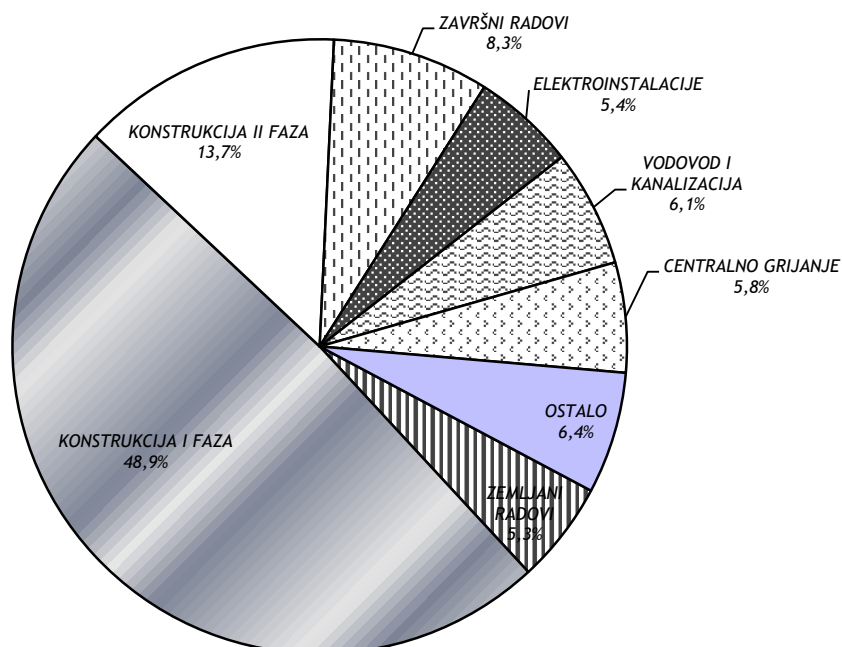

4. TIPSKA GRAĐEVINA IV

Građevina je individualna u nizu kombinirana sa poslovnim prostorom. Nivo obrade je “rohrbau” sistem koji uključuje stolariju, pokrov i izradu fasade.

PROJEKT:

Stambeni niz P + 1, Špansko “niz-2” (7 objekata)

IZVOĐAČ:

RO “Industrogradnja”, Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	1.266 m ² netto k.p.
Garaže (nadstrešnica)	88 m ² netto k.p.
UKUPNO	1.354 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

“Rohbau” sistem, klasična izvedba nosive konstrukcije u što spada izvedba temelja, zidova sa serklažnim ukrutama, stropne fert ploče, armiranobetonske grede i nadvoji, drvena krovna konstrukcija, konstrukcija nadstrešnice za osobno vozilo i unutarnje stepenice.

OSTALO:


Dobava i ugradnja fasadne ustakljene i obične stolarije i bravarije, te opšav prozorskih klupčica. Zatvaranje krova valovitim pločama i limarijom kao i pokrivanje nadstrešnice za vozilo. Izvedba fasade sa toplinskom izolacijom i završna obrada fasadnom bojom. Izvedba i finalizacija vanjskih terasa, lođa i pristupa.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:



Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,19
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,45
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	23,00

GRAĐEVINA TIP IV.


KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE



SITUACIJA

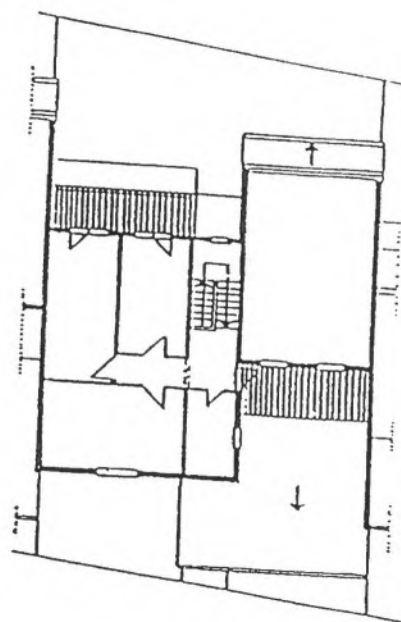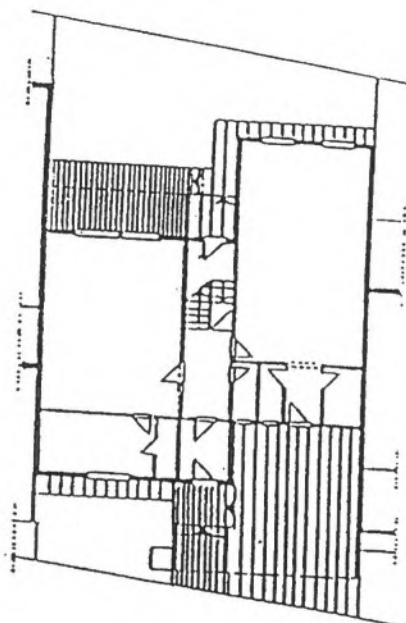

TLOCRTI

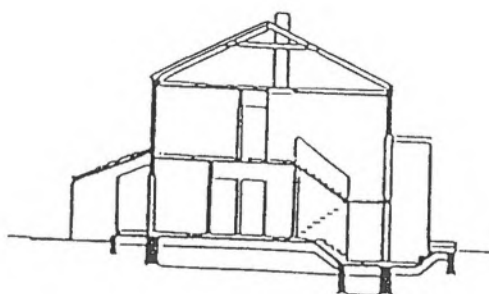

PRESJEK

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA:	brutto razvedena (m ²)	2.112
	netto korisna (m ²)	1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.095,03	5,24	10,00%	0,49%
	- iskopi	38.509,91	28,44	54,28%	2,66%
	- nasipavanje i razastiranje	17.282,30	12,76	24,36%	1,19%
	- transporti	8.058,21	5,95	11,36%	0,56%
	UKUPNO	70.945,44	52,40	100,00%	4,90%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	97.085,53	71,70	8,86%	6,70%
	- armiranobetonski radovi	90.801,92	67,06	8,29%	6,27%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	111.551,51	82,39	10,18%	7,70%
	- tesarski radovi	164.169,31	121,25	14,98%	11,33%
	- zidarski radovi	528.110,72	390,04	48,19%	36,45%
	- građ. radovi za instalacije	104.186,31	76,95	9,51%	7,19%
	UKUPNO	1.095.905,29	809,38	100,00%	75,64%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.425,12	7,70	4,02%	0,72%
	- krovopokrivački radovi	41.191,05	30,42	15,90%	2,84%
	- limarski radovi	75.502,60	55,76	29,15%	5,21%
	- stolarski radovi	103.030,15	76,09	39,77%	7,11%
	- bravarski radovi	28.903,13	21,35	11,16%	1,99%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	259.052,05	191,32	100,00%	17,88%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	22.916,36	16,92	100,00%	1,58%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	22.916,36	16,92	100,00%	1,58%
SVEUKUPNO EUR		1.448.819,15	1.070,03	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK


POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	755.993,83	558,34	52,18%
1. KAT	527.659,93	389,70	36,42%
KROVIŠTE	165.165,38	121,98	11,40%
UKUPNO	1.448.819,15	1.070,03	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

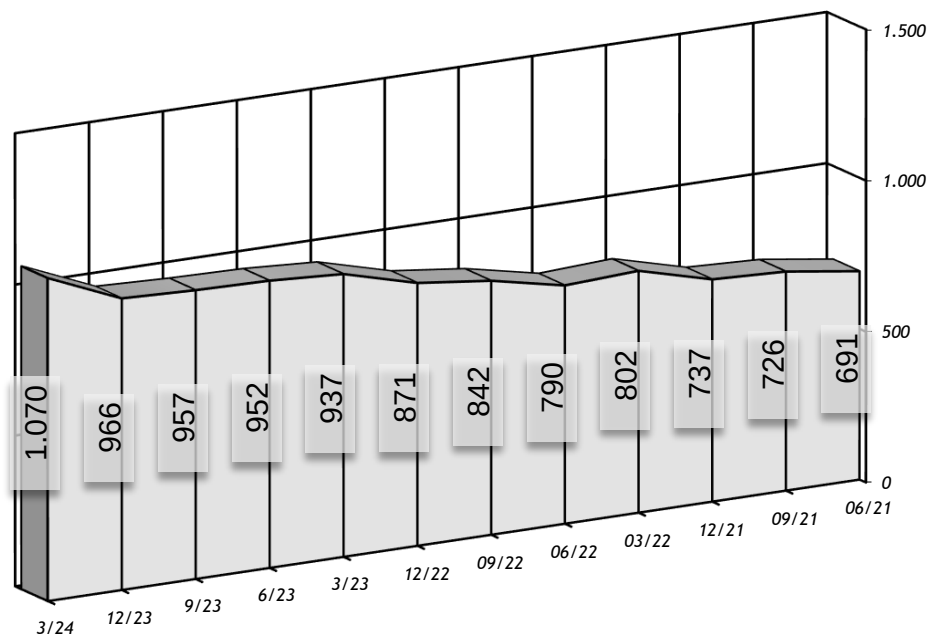

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

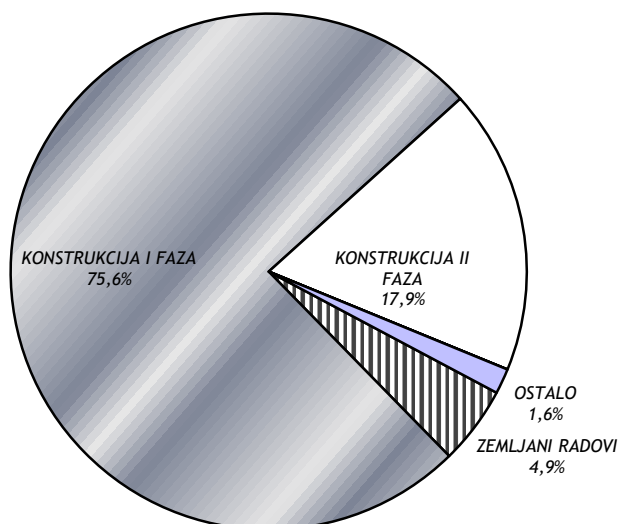

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE		
			u grupi	ukupno	
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.051,23	5,21	9,76%	0,49%
	- iskopi	38.633,71	28,53	53,50%	2,66%
	- nasipavanje i razastiranje	18.512,55	13,67	25,63%	1,27%
	- transporti	8.018,59	5,92	11,10%	0,55%
	UKUPNO	72.216,08	53,34	100,00%	4,97%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	95.861,90	70,80	8,72%	6,60%
	- armiranobetonski radovi	88.829,73	65,61	8,08%	6,11%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	104.553,00	77,22	9,51%	7,19%
	- tesarski radovi	162.448,66	119,98	14,77%	11,18%
	- zidarski radovi	544.063,12	401,82	49,48%	37,44%
	- građ. radovi za instalacije	103.825,69	76,68	9,44%	7,14%
	UKUPNO	1.099.582,11	812,10	100,00%	75,66%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.057,22	7,43	3,89%	0,69%
	- krovopokrivački radovi	41.511,29	30,66	16,06%	2,86%
	- limarski radovi	74.614,04	55,11	28,86%	5,13%
	- stolarski radovi	102.389,85	75,62	39,61%	7,05%
	- bravarski radovi	29.939,29	22,11	11,58%	2,06%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	258.511,69	190,92	100,00%	17,79%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	22.916,36	16,92	100,00%	1,58%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	22.916,36	16,92	100,00%	1,58%
SVEUKUPNO EUR		1.453.226,24	1.073,28	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA


POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	758.293,45	560,04	52,18%
1. KAT	529.265,00	390,89	36,42%
KROVIŠTE	165.667,79	122,35	11,40%
UKUPNO	1.453.226,24	1.073,28	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

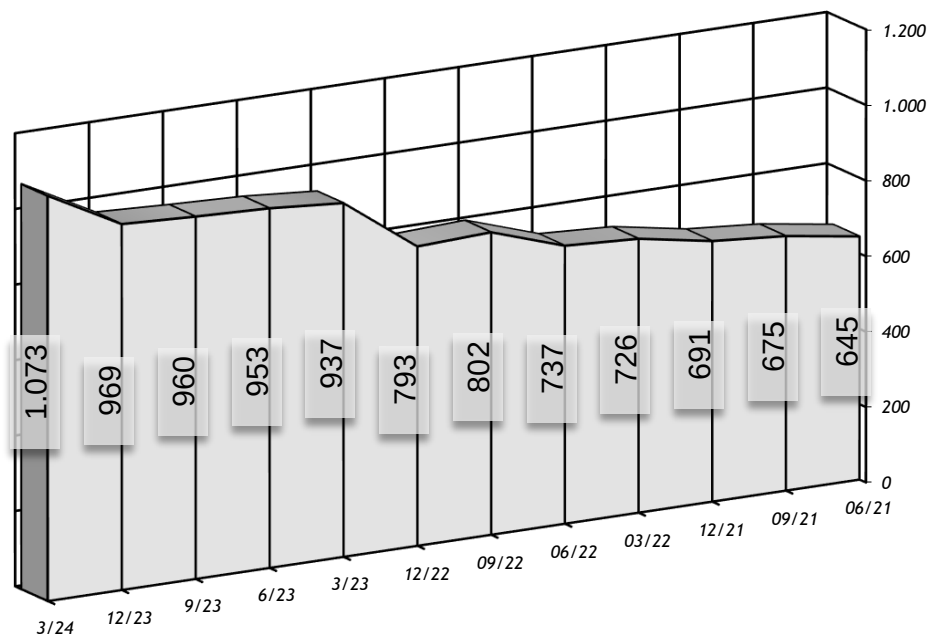

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

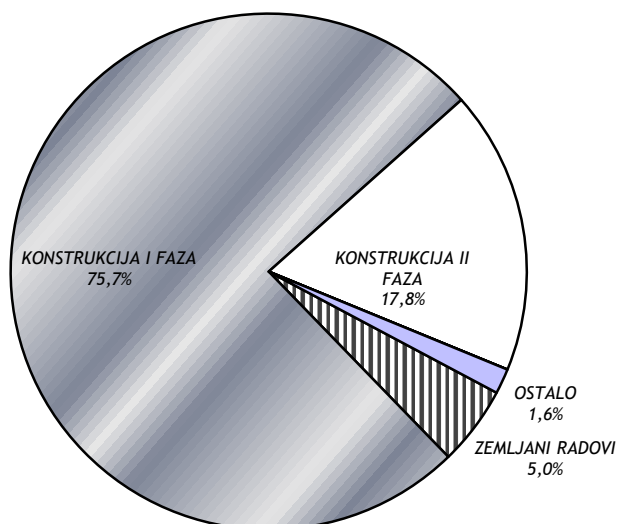

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE		
			u grupi	ukupno	
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.106,78	5,25	10,08%	0,48%
	- iskopi	38.935,56	28,76	55,21%	2,64%
	- nasipavanje i razastiranje	16.390,34	12,11	23,24%	1,11%
	- transporti	8.086,61	5,97	11,47%	0,55%
	UKUPNO	70.519,29	52,08	100,00%	4,78%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	93.028,69	68,71	8,28%	6,31%
	- armiranobetonski radovi	85.959,95	63,49	7,66%	5,83%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	122.139,71	90,21	10,88%	8,28%
	- tesarski radovi	167.359,46	123,60	14,90%	11,34%
	- zidarski radovi	550.540,47	406,60	49,03%	37,32%
	- građ. radovi za instalacije	103.859,10	76,71	9,25%	7,04%
	UKUPNO	1.122.887,39	829,31	100,00%	76,12%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.996,78	7,38	3,86%	0,68%
	- krovopokrivački radovi	41.373,74	30,56	15,98%	2,80%
	- limarski radovi	74.651,86	55,13	28,84%	5,06%
	- stolarski radovi	102.781,84	75,91	39,70%	6,97%
	- bravarski radovi	30.068,46	22,21	11,62%	2,04%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	258.872,68	191,19	100,00%	17,55%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	22.916,38	16,92	100,00%	1,55%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	22.916,38	16,92	100,00%	1,55%
SVEUKUPNO EUR		1.475.195,73	1.089,51	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT


POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	769.757,13	568,51	52,18%
1. KAT	537.266,29	396,80	36,42%
KROVIŠTE	168.172,31	124,20	11,40%
UKUPNO	1.475.195,73	1.089,51	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

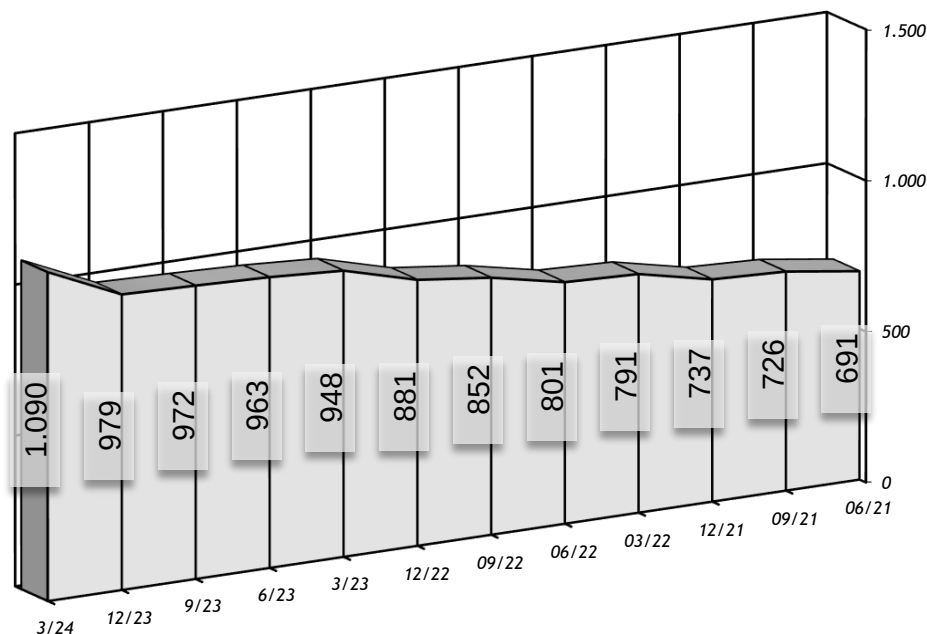

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

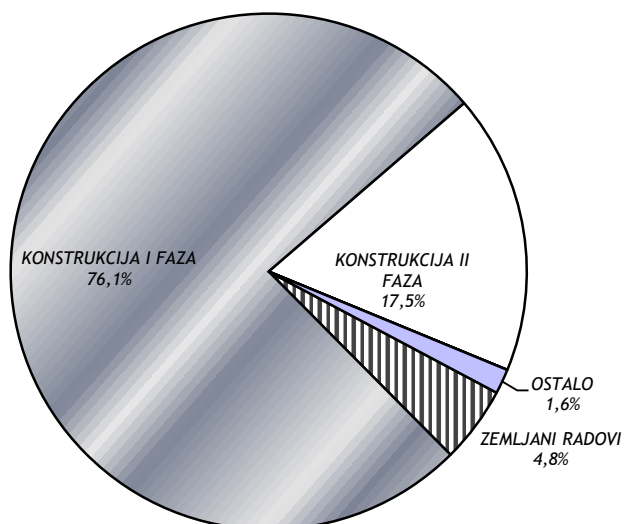

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA: brutto razvedena (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE		
			u grupi	ukupno	
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.116,28	5,26	9,97%	0,48%
	- iskopi	38.486,93	28,42	53,93%	2,59%
	- nasipavanje i razastiranje	17.772,82	13,13	24,90%	1,19%
	- transporti	7.994,08	5,90	11,20%	0,54%
	UKUPNO	71.370,12	52,71	100,00%	4,80%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	98.100,42	72,45	8,68%	6,59%
	- armiranobetonski radovi	88.855,60	65,62	7,87%	5,97%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	112.182,21	82,85	9,93%	7,54%
	- tesarski radovi	165.694,35	122,37	14,67%	11,14%
	- zidarski radovi	560.875,16	414,24	49,65%	37,70%
	- građ. radovi za instalacije	104.037,97	76,84	9,21%	6,99%
	UKUPNO	1.129.745,72	834,38	100,00%	75,93%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.549,23	7,79	4,00%	0,71%
	- krovopokrivački radovi	41.427,58	30,60	15,70%	2,78%
	- limarski radovi	75.521,05	55,78	28,62%	5,08%
	- stolarski radovi	106.118,83	78,37	40,22%	7,13%
	- bravarski radovi	30.218,63	22,32	11,45%	2,03%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	263.835,31	194,86	100,00%	17,73%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	22.916,37	16,92	100,00%	1,54%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	22.916,37	16,92	100,00%	1,54%
SVEUKUPNO EUR		1.487.867,53	1.098,87	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB


POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	776.369,27	573,39	52,18%
1. KAT	541.881,35	400,21	36,42%
KROVIŠTE	169.616,90	125,27	11,40%
UKUPNO	1.487.867,53	1.098,87	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

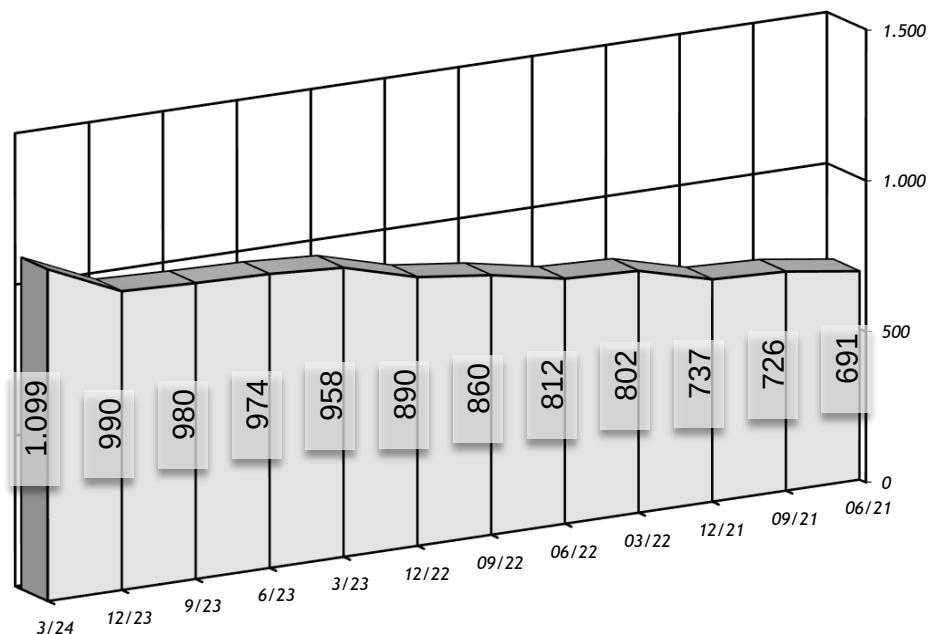

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

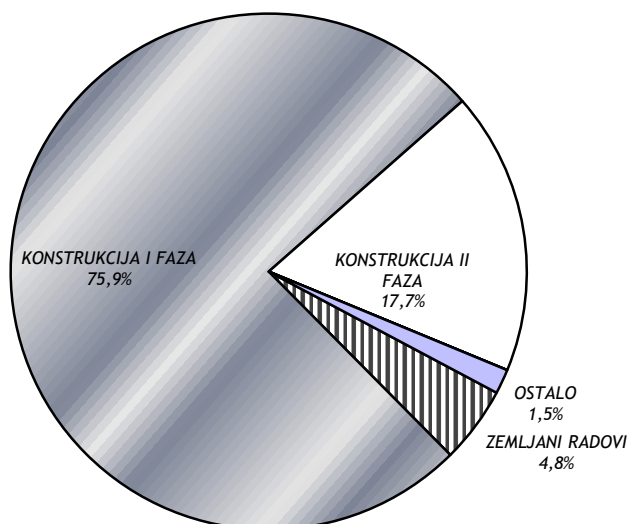

5. NUMERIČKI I GRAFIČKI REKAPITULATIVNI PREGLED

TIP I - IV

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OSIJEK


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2021.			2022.				2023.				2024.
		6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	03/23	06/23	09/23	12/23	3/24
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	9,60	9,91	10,23	10,81	11,01	11,67	11,92	12,82	13,03	13,12	13,25	14,63
TIP II		22,50	23,14	23,73	24,26	26,01	27,39	28,08	30,20	30,76	30,91	31,20	34,71
TIP III		87,49	91,22	92,37	95,75	98,30	100,94	103,21	111,35	112,71	113,86	115,26	127,25
TIP IV		34,87	36,28	37,30	39,31	39,71	41,77	42,63	45,94	46,61	46,91	47,47	52,40
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	566,42	596,38	602,48	663,72	658,23	784,16	809,79	872,69	884,91	891,17	900,52	999,98
TIP II		551,10	580,00	587,11	633,71	632,38	728,51	753,39	810,73	822,74	828,55	837,36	928,99
TIP III		692,05	730,55	739,29	799,73	797,43	907,65	938,57	1.010,18	1.026,28	1.031,85	1.042,03	1.156,42
TIP IV		529,52	554,18	561,93	606,01	593,93	634,18	659,34	709,23	720,36	724,02	730,85	809,38
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	178,89	194,25	195,90	247,37	238,56	257,54	261,05	280,91	285,24	287,21	290,13	321,52
TIP II		246,73	266,89	270,21	289,18	286,81	309,81	315,68	339,85	345,38	347,43	351,05	389,21
TIP III		205,99	222,44	226,56	239,91	236,65	252,75	257,91	277,70	282,03	284,14	286,78	318,15
TIP IV		126,51	135,77	137,67	144,82	143,81	153,04	155,40	167,22	169,82	170,84	172,61	191,32
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	122,39	131,66	132,37	146,22	143,08	141,51	146,74	157,86	160,14	161,65	163,16	181,13
TIP II		111,24	118,81	119,40	124,72	124,40	125,50	129,12	138,95	141,25	141,97	143,33	159,18
TIP III		134,57	142,79	143,45	149,79	149,97	151,37	157,64	169,85	172,59	173,66	175,74	194,52
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	63,37	65,69	67,91	76,61	75,50	84,47	86,82	93,50	94,90	95,57	96,52	107,13
TIP II		69,48	71,89	74,37	76,57	76,60	84,26	86,64	93,25	94,70	95,32	96,31	106,84
TIP III		79,32	82,04	84,41	92,37	92,57	100,76	103,83	111,79	113,55	114,24	115,41	128,00
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	93,90	98,45	98,35	103,60	102,01	104,44	106,12	114,24	116,24	116,88	117,94	130,84
TIP II		106,99	111,86	111,44	116,94	117,58	122,51	124,33	133,75	135,81	136,74	138,09	153,29
TIP III		102,47	107,31	107,86	112,93	111,53	114,20	116,04	124,85	126,92	127,56	129,00	142,99
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	102,96	111,80	111,71	126,33	123,58	131,54	133,82	143,95	146,54	147,52	148,62	165,14
TIP II		94,33	101,66	101,07	107,42	107,17	112,08	114,30	123,11	125,17	125,92	127,27	140,99
TIP III		90,58	98,38	99,02	103,96	103,54	108,91	111,01	119,52	121,59	122,22	123,47	137,10
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56	38,21	40,48	43,57	44,25	44,54	44,99	49,88
TIP II		25,15	26,47	26,45	35,46	37,88	39,59	41,93	45,13	45,84	46,14	46,61	51,68
TIP III		20,03	21,83	22,07	104,39	112,50	116,53	121,37	130,63	132,68	133,56	134,91	149,57
TIP IV		0,00	0,00	0,00	11,62	12,41	12,97	13,73	14,78	15,01	15,11	15,27	16,92
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.137,53	1.208,15	1.218,96	1.408,88	1.388,53	1.553,55	1.596,74	1.719,54	1.745,25	1.757,67	1.775,13	1.970,24
TIP II		1.227,52	1.300,71	1.313,78	1.408,26	1.408,83	1.549,66	1.593,48	1.714,98	1.741,64	1.752,98	1.771,21	1.964,88
TIP III		1.412,51	1.496,55	1.515,03	1.698,85	1.702,49	1.853,11	1.909,60	2.055,87	2.088,36	2.101,09	2.122,62	2.354,01
TIP IV		690,91	726,22	736,90	801,76	789,85	841,96	871,09	937,17	951,80	956,88	966,79	1.070,03


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

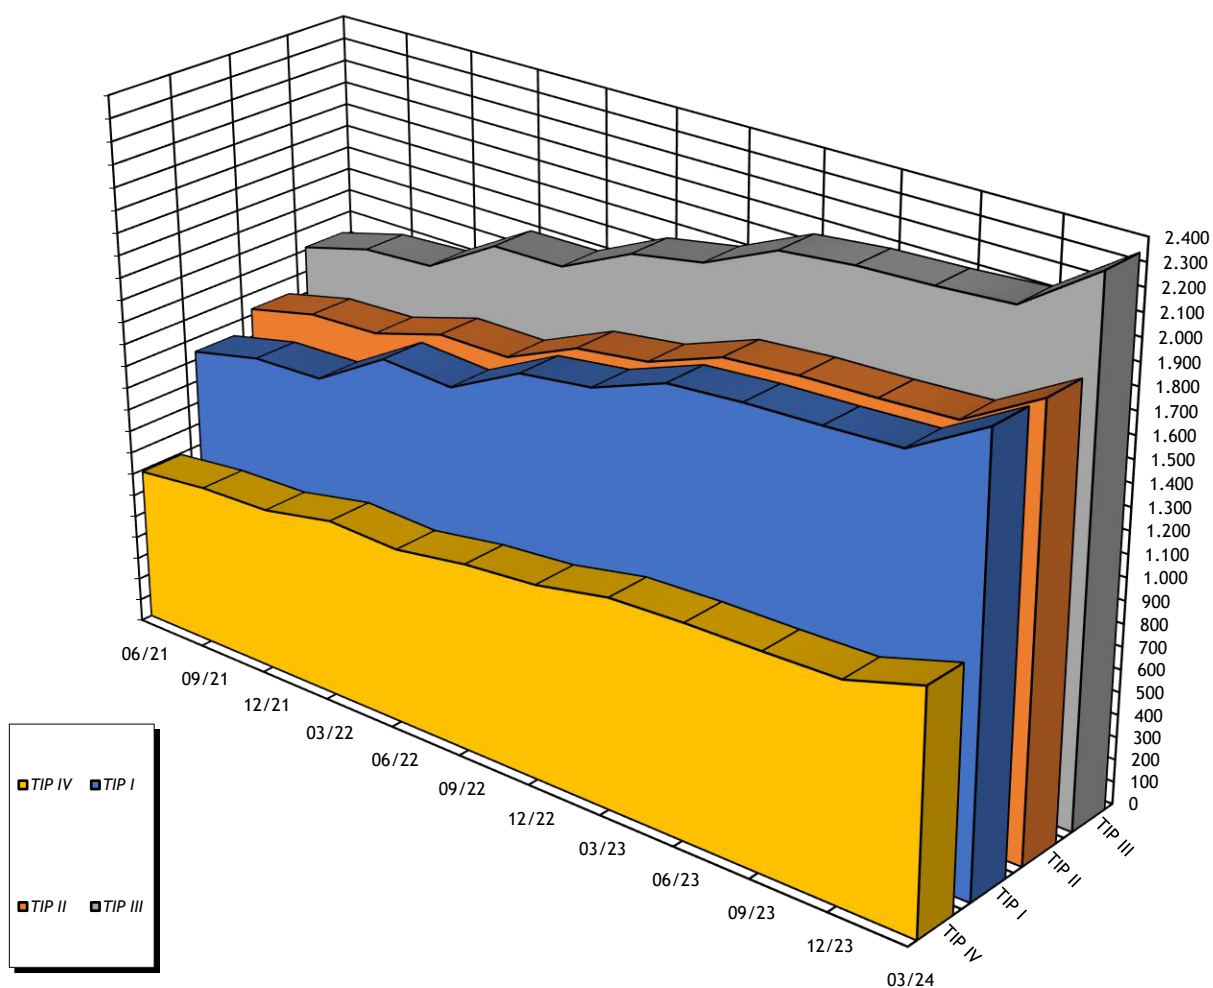

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA OSIJEK (100% predstavlja 01.01.2020.)

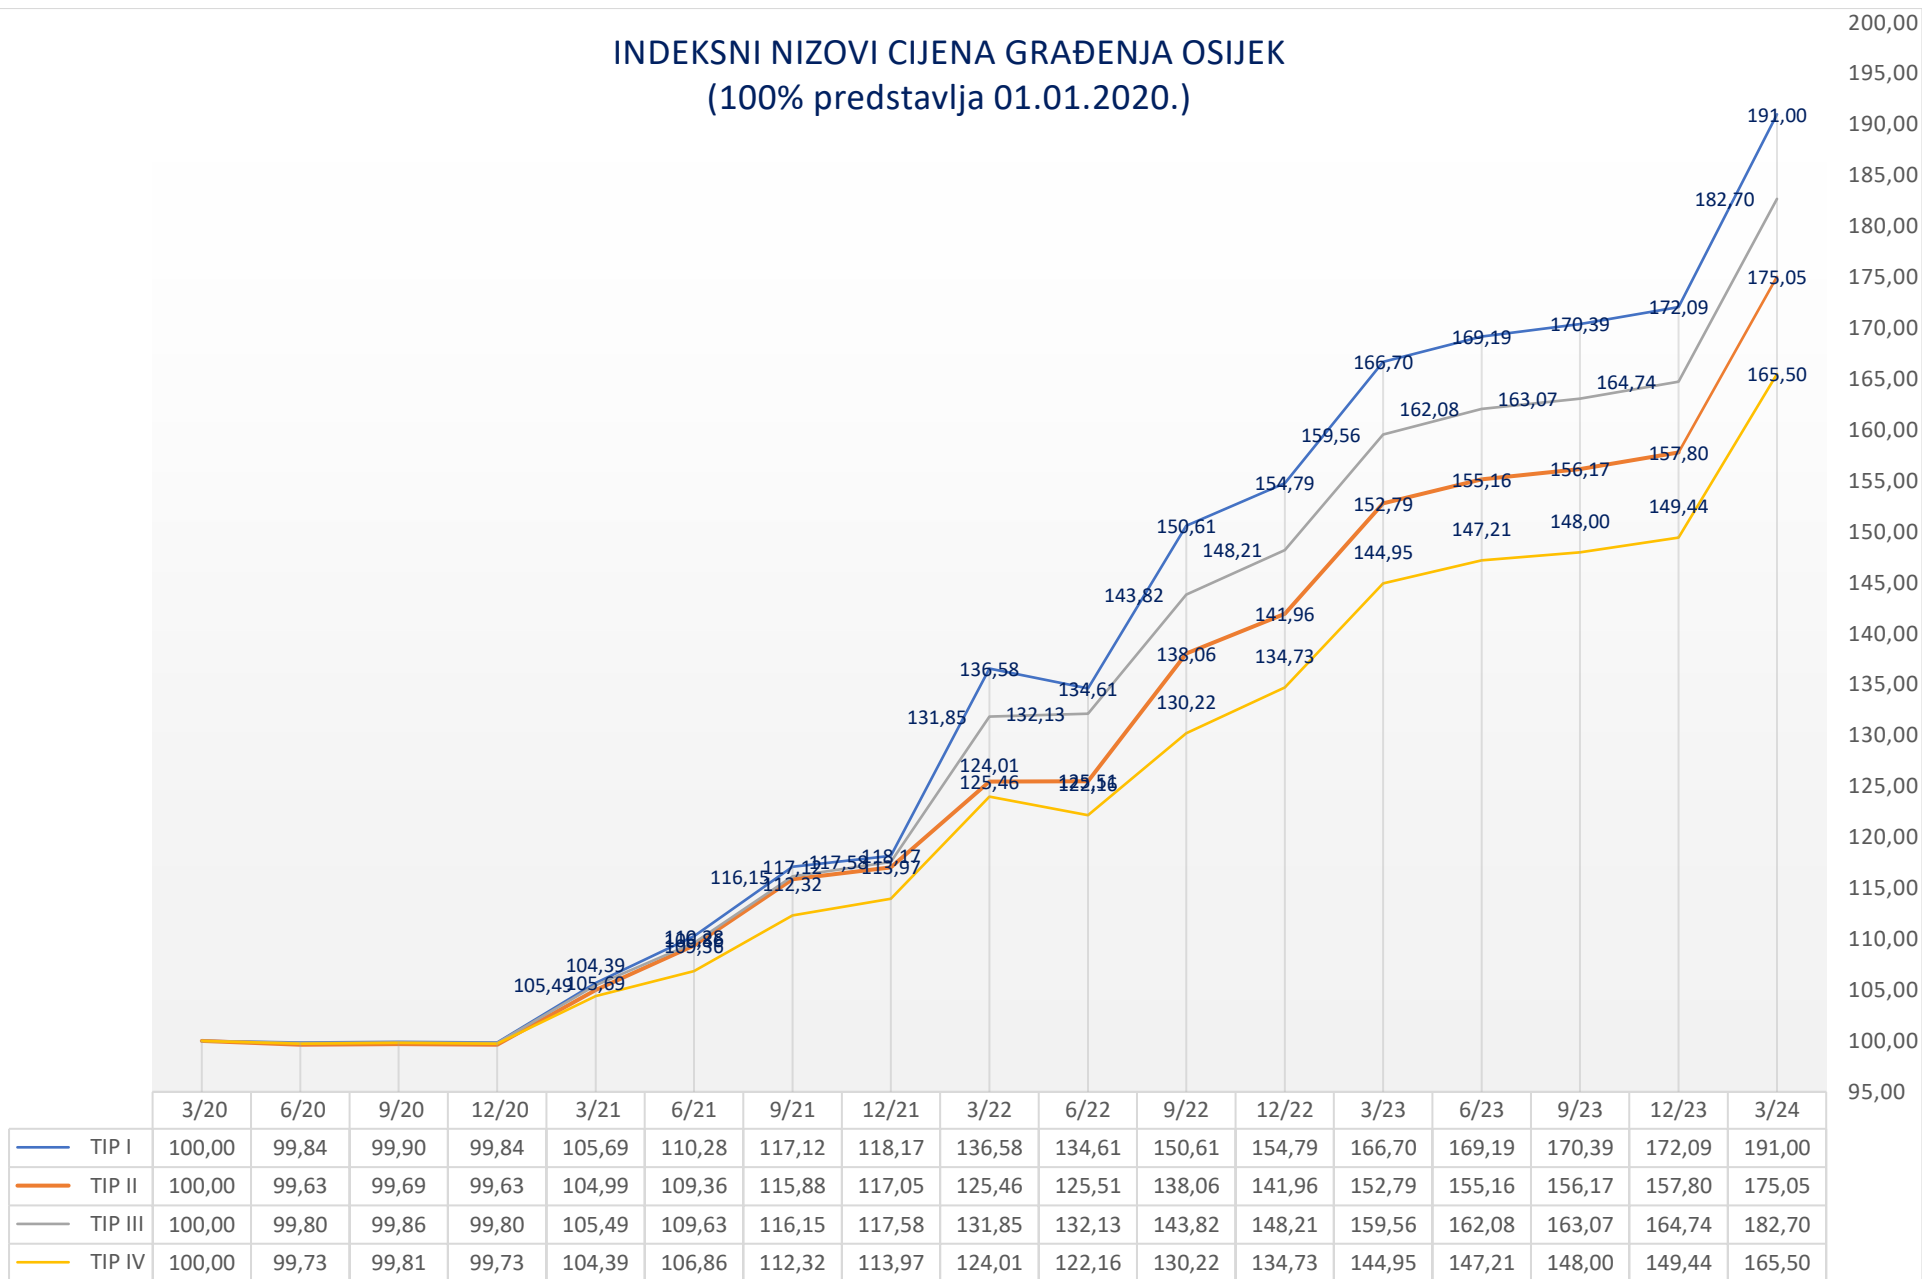

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA RIJEKA


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2021.			2022.				2023.				2024.
		6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	03/23	06/23	09/23	12/23	3/24
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	9,60	9,91	10,23	10,81	11,16	11,83	12,08	13,01	13,22	13,30	13,44	14,91
TIP II		22,50	23,14	23,73	24,26	26,05	27,43	28,12	30,29	30,78	31,00	31,39	34,52
TIP III		87,49	91,22	92,37	95,75	98,76	101,47	103,75	111,50	112,92	114,29	115,08	126,93
TIP IV		34,87	36,28	37,30	39,31	40,37	42,54	43,40	46,68	47,32	47,63	48,10	53,34
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	566,42	596,38	602,48	663,72	646,69	764,02	789,24	849,78	863,21	869,52	880,35	973,91
TIP II		551,10	580,00	587,11	633,71	629,52	720,03	744,63	801,37	814,83	819,65	828,33	917,82
TIP III		692,05	730,55	739,29	799,73	790,64	893,68	924,21	994,54	1.009,90	1.017,17	1.027,25	1.138,07
TIP IV		529,52	554,18	561,93	606,01	597,40	633,56	658,84	709,21	721,31	726,83	733,98	812,10
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	178,89	194,25	195,90	249,46	239,87	258,99	262,52	282,58	286,91	288,85	291,95	323,86
TIP II		246,73	266,89	270,21	289,18	286,60	309,80	315,68	339,67	344,96	347,10	350,84	389,21
TIP III		205,99	222,44	226,56	239,91	236,37	252,50	257,67	277,42	281,87	283,62	286,51	317,95
TIP IV		126,51	135,77	137,67	144,82	143,19	152,40	154,75	166,64	169,10	170,47	171,93	190,92
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	122,39	131,66	132,37	147,76	151,47	149,17	154,52	166,39	168,85	169,76	171,39	190,45
TIP II		111,24	118,81	119,40	124,72	126,34	127,32	131,01	141,11	143,35	144,22	145,48	161,09
TIP III		134,57	142,79	143,45	149,79	151,63	152,96	159,33	171,49	174,34	175,41	177,41	196,72
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	63,37	65,69	67,91	76,82	75,65	83,86	86,43	93,05	94,48	95,15	96,23	106,57
TIP II		69,48	71,89	74,37	76,57	76,63	83,74	86,35	92,93	94,43	95,01	96,00	106,37
TIP III		79,32	82,04	84,41	92,37	92,42	99,74	103,24	111,11	112,84	113,64	114,76	127,19
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	93,90	98,45	98,35	103,60	105,73	108,04	109,76	118,12	119,81	120,66	121,91	135,31
TIP II		106,99	111,86	111,44	116,94	118,98	123,95	125,78	135,38	137,53	138,36	139,66	154,73
TIP III		102,47	107,31	107,86	112,93	113,80	116,31	118,17	127,23	129,33	130,15	131,37	145,67
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	102,96	111,80	111,71	126,33	124,24	132,24	134,53	144,87	146,93	148,14	149,62	165,13
TIP II		94,33	101,66	101,07	107,42	107,36	112,30	114,51	123,23	124,98	125,88	127,20	140,83
TIP III		90,58	98,38	99,02	103,96	103,97	109,38	111,48	119,94	121,79	122,60	123,79	137,60
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56	34,23	40,48	43,57	44,25	44,54	44,99	49,88
TIP II		25,15	26,47	26,45	35,46	37,88	35,46	41,93	45,13	45,84	46,14	46,61	51,68
TIP III		20,03	21,83	22,07	104,39	112,06	108,32	120,95	130,17	132,22	133,09	134,44	149,05
TIP IV		0,00	0,00	0,00	11,62	12,41	11,62	13,73	14,78	15,01	15,11	15,27	16,92
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.137,53	1.208,15	1.218,96	1.412,73	1.391,38	1.542,38	1.589,56	1.711,36	1.737,66	1.749,93	1.769,88	1.960,03
TIP II		1.227,52	1.300,71	1.313,78	1.408,26	1.409,37	1.540,02	1.588,02	1.709,12	1.736,71	1.747,36	1.765,51	1.956,23
TIP III		1.412,51	1.496,55	1.515,03	1.698,85	1.699,64	1.834,36	1.898,79	2.043,40	2.075,20	2.089,98	2.110,61	2.339,17
TIP IV		690,91	726,22	736,90	801,76	793,37	840,12	870,72	937,31	952,75	960,05	969,28	1.073,28


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

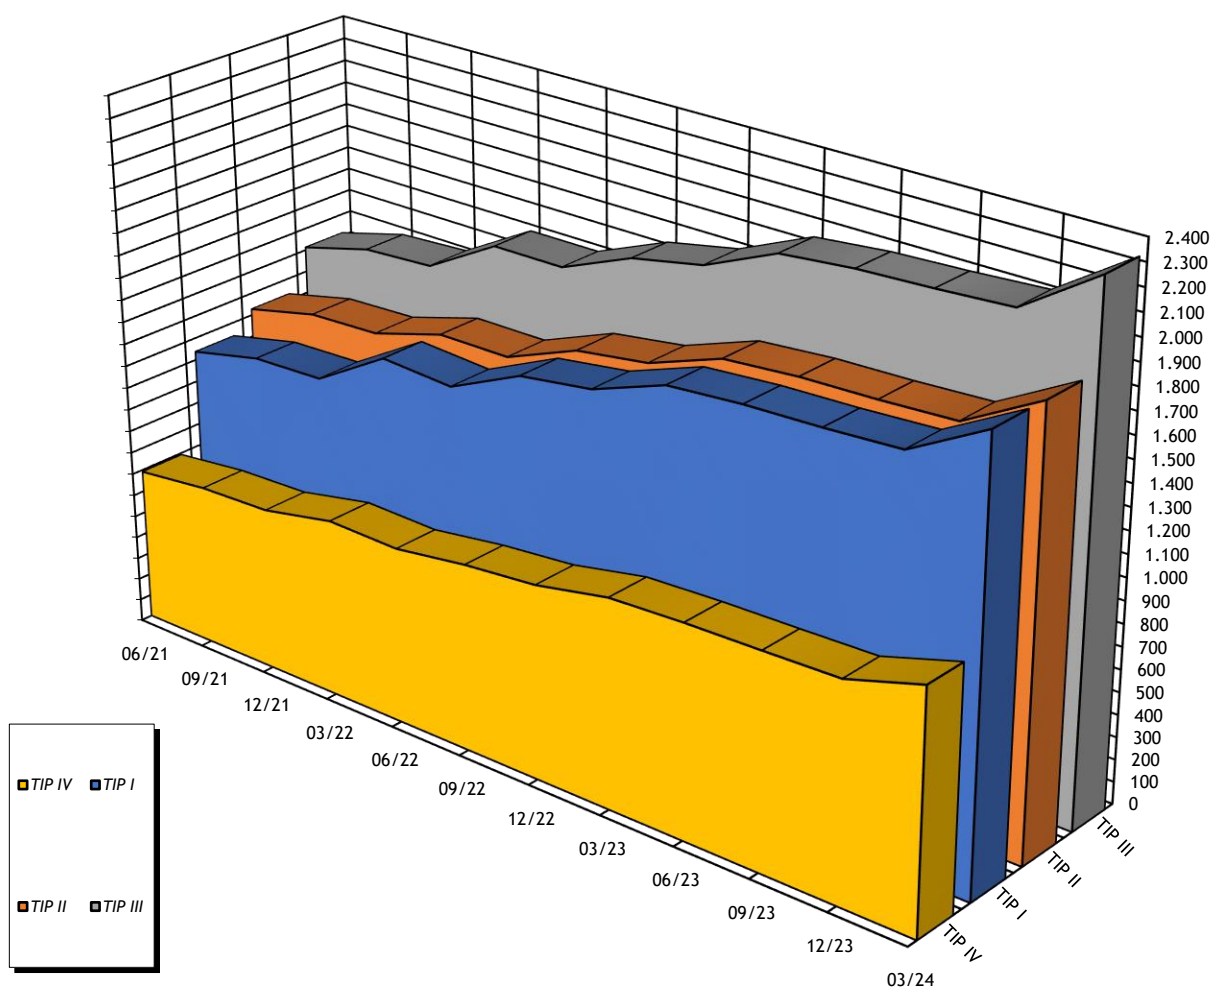

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA RIJEKA (100% predstavlja 01.01.2020.)

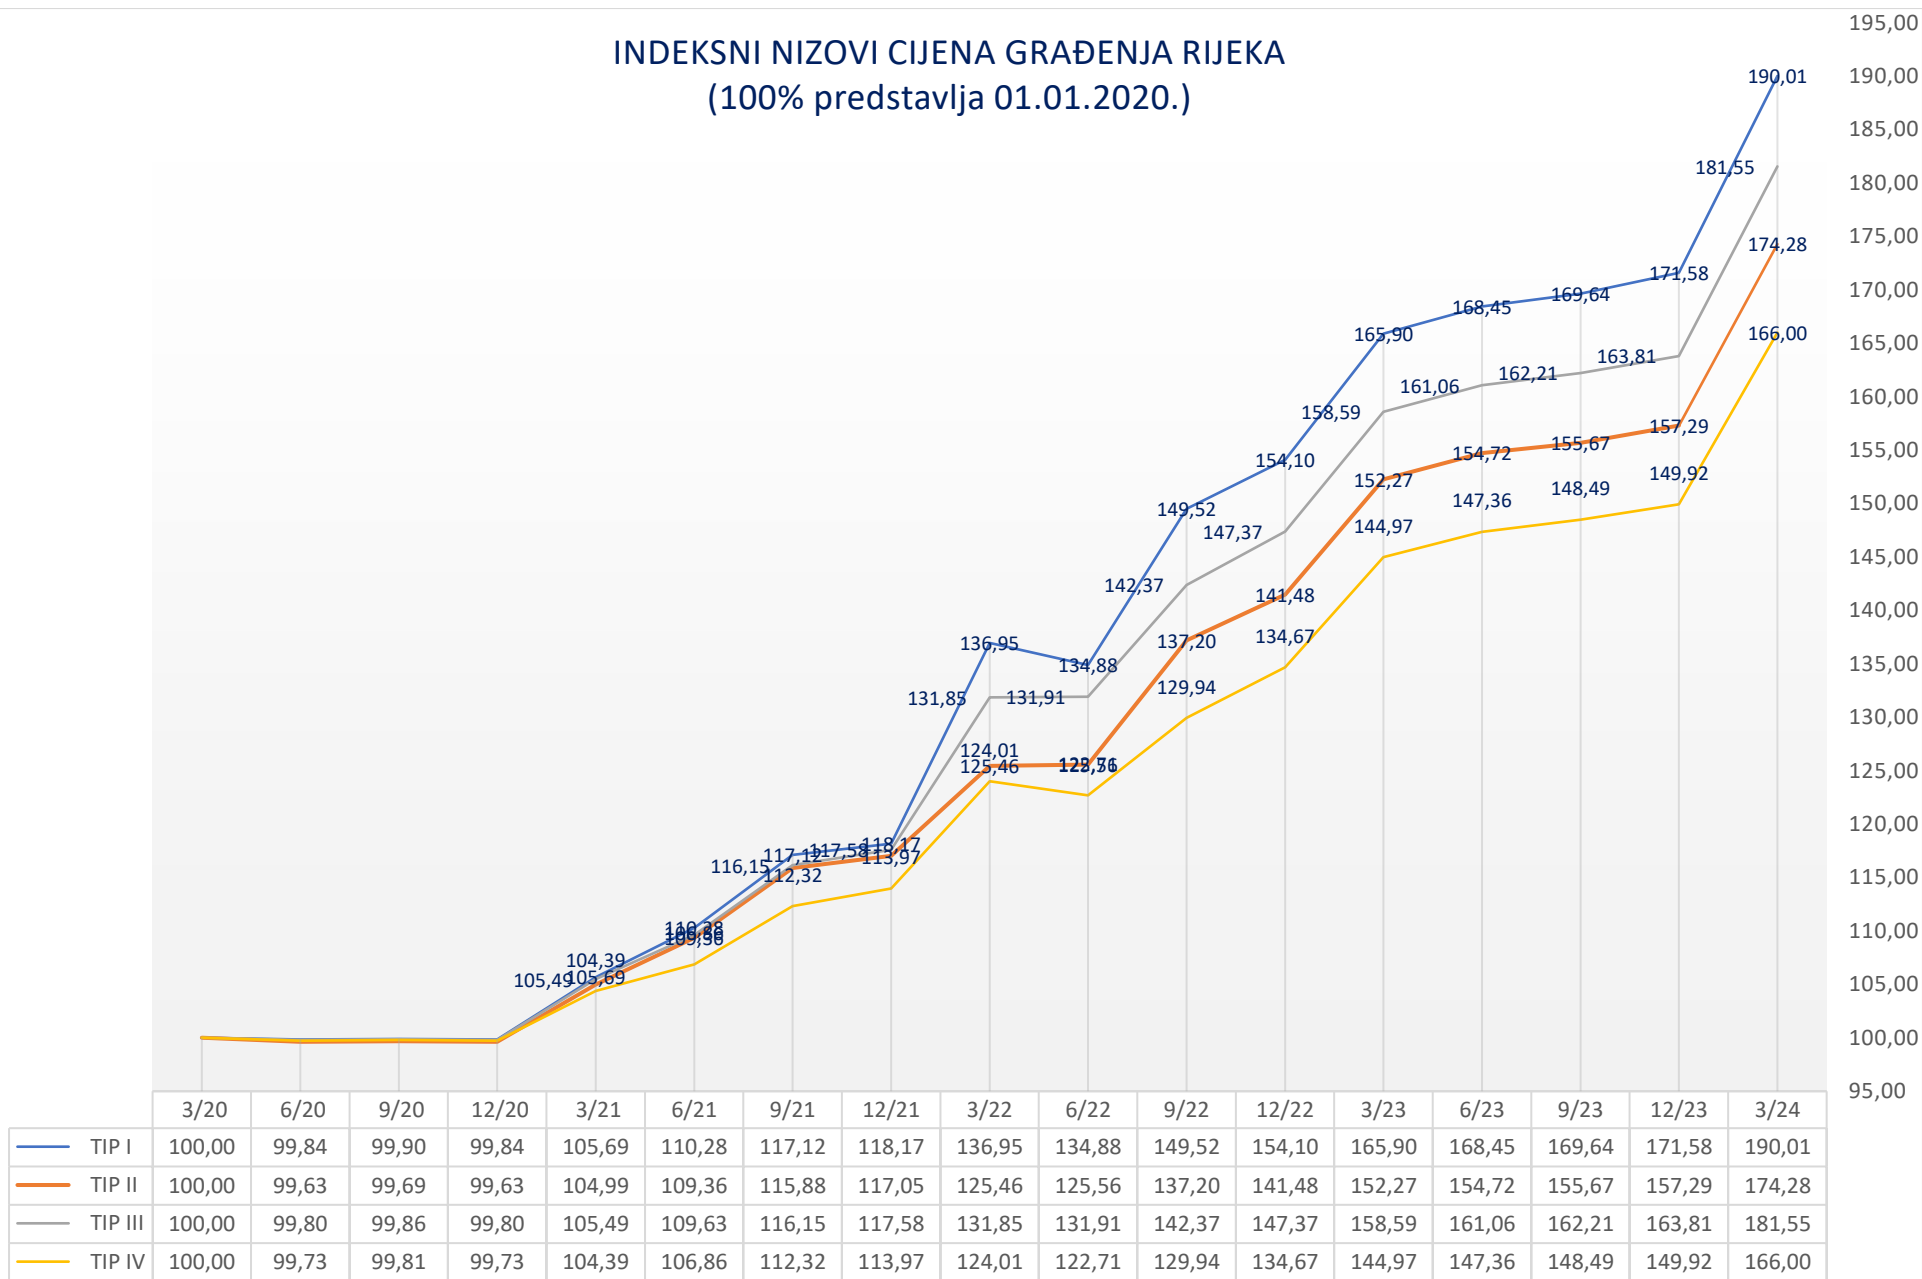

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA SPLIT


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2021.			2022.				2023.				2024.
		6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	03/23	06/23	09/23	12/23	3/24
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	9,60	9,91	10,23	10,64	10,90	11,55	11,79	12,70	12,90	13,01	13,11	14,59
TIP II		22,50	23,14	23,73	24,21	25,98	27,36	28,05	30,16	30,64	30,92	31,15	34,66
TIP III		87,49	91,22	92,37	95,23	97,96	100,54	102,82	110,91	112,67	113,68	114,52	127,43
TIP IV		34,87	36,28	37,30	38,55	39,21	41,20	42,05	45,33	46,05	46,46	46,81	52,08
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	566,42	596,38	602,48	669,36	660,80	796,86	822,49	884,90	898,93	907,02	913,73	1.016,71
TIP II		551,10	580,00	587,11	635,94	633,22	736,93	761,49	819,43	832,42	839,91	846,13	941,49
TIP III		692,05	730,55	739,29	799,83	798,41	913,79	944,39	1.015,86	1.031,97	1.041,25	1.048,96	1.167,18
TIP IV		529,52	554,18	561,93	599,20	605,83	645,59	671,00	721,80	733,24	739,84	745,31	829,31
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	178,89	194,25	195,90	238,01	238,61	257,60	261,12	280,95	285,41	287,98	290,11	322,80
TIP II		246,73	266,89	270,21	284,69	287,19	310,40	316,29	340,48	345,87	348,99	351,57	391,19
TIP III		205,99	222,44	226,56	233,28	236,85	252,93	258,10	277,76	282,17	284,71	286,81	319,14
TIP IV		126,51	135,77	137,67	141,62	143,16	152,26	154,61	166,41	169,04	170,56	171,83	191,19
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	122,39	131,66	132,37	145,12	147,55	145,54	150,85	162,39	164,97	166,45	167,68	186,58
TIP II		111,24	118,81	119,40	122,55	124,46	125,42	129,02	138,85	141,05	142,32	143,37	159,53
TIP III		134,57	142,79	143,45	148,22	150,00	151,32	157,58	169,53	172,22	173,77	175,06	194,79
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	63,37	65,69	67,91	76,12	75,97	85,48	87,84	94,56	96,05	96,91	97,64	108,63
TIP II		69,48	71,89	74,37	76,26	76,69	84,78	87,14	93,78	95,26	96,12	96,83	107,74
TIP III		79,32	82,04	84,41	91,74	92,63	100,96	104,15	112,07	113,85	114,85	115,72	128,73
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	93,90	98,45	98,35	103,76	104,56	106,68	108,39	116,70	118,55	119,62	120,50	134,08
TIP II		106,99	111,86	111,44	116,32	117,82	122,69	124,51	134,05	136,18	137,40	138,42	154,02
TIP III		102,47	107,31	107,86	112,01	113,06	115,48	117,33	126,29	128,29	129,44	130,40	145,10
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	102,96	111,80	111,71	122,78	122,25	130,22	132,47	143,23	145,50	146,80	147,89	164,55
TIP II		94,33	101,66	101,07	107,13	107,13	112,03	114,24	122,82	124,76	125,88	126,82	141,11
TIP III		90,58	98,38	99,02	103,52	103,50	108,87	110,97	119,49	121,39	122,48	123,39	137,29
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56	38,21	40,48	43,57	44,25	44,54	44,99	49,88
TIP II		25,15	26,47	26,45	35,46	37,88	39,59	41,93	45,13	45,84	46,14	46,61	51,68
TIP III		20,03	21,83	22,07	103,32	111,15	112,97	120,06	129,22	131,25	132,12	133,45	147,95
TIP IV		0,00	0,00	0,00	11,62	12,41	12,97	13,73	14,78	15,01	15,11	15,27	16,92
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.137,53	1.208,15	1.218,96	1.400,03	1.397,19	1.572,14	1.615,43	1.738,99	1.766,55	1.782,33	1.795,65	1.997,81
TIP II		1.227,52	1.300,71	1.313,78	1.402,56	1.410,37	1.559,20	1.602,69	1.724,70	1.752,03	1.767,68	1.780,90	1.981,40
TIP III		1.412,51	1.496,55	1.515,03	1.687,14	1.703,55	1.856,88	1.915,39	2.061,14	2.093,79	2.112,30	2.128,31	2.367,60
TIP IV		690,91	726,22	736,90	790,99	800,61	852,02	881,40	948,32	963,35	971,98	979,21	1.089,51


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

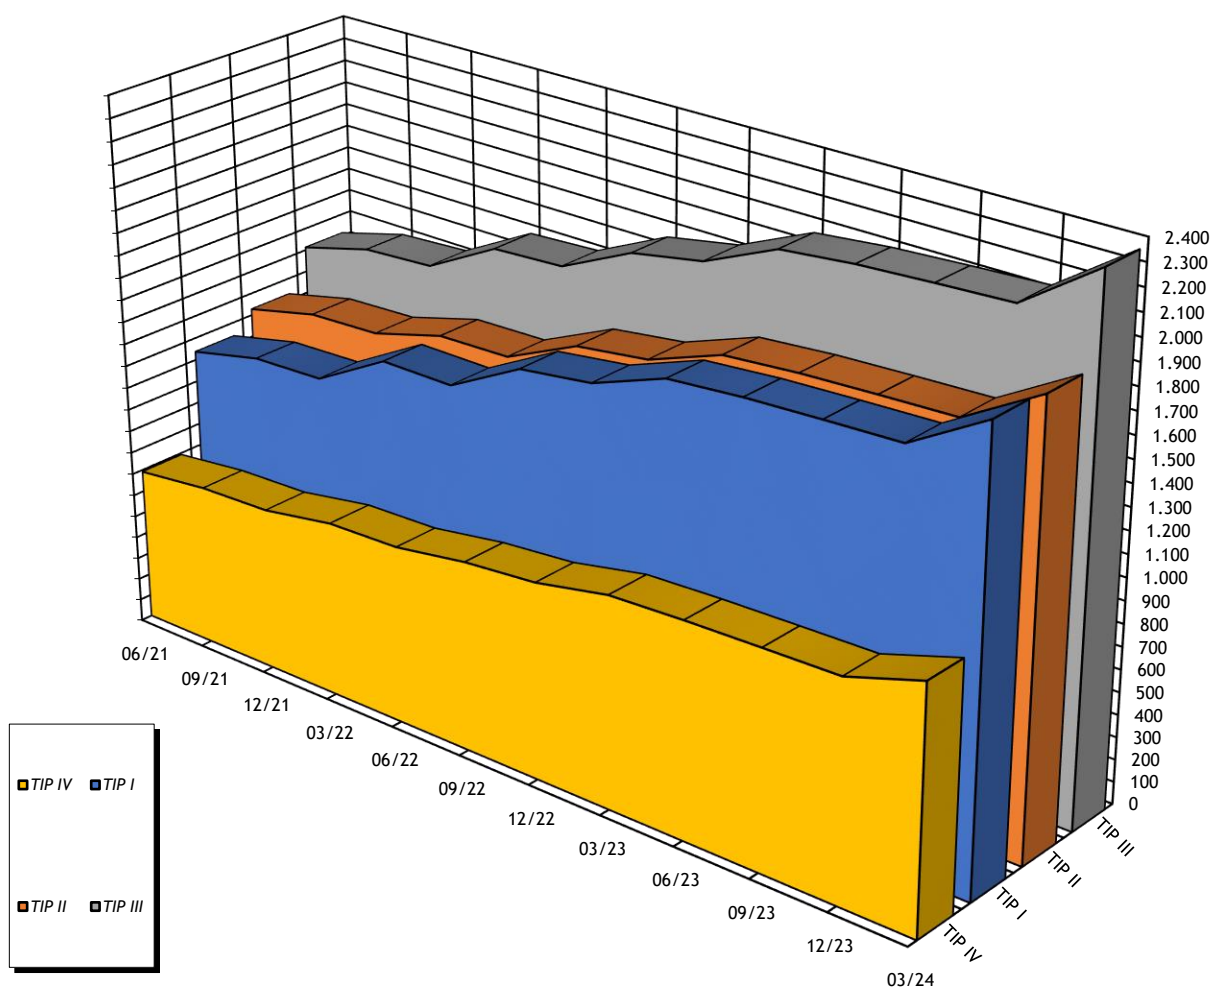

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA SPLIT (100% predstavlja 01.01.2020.)

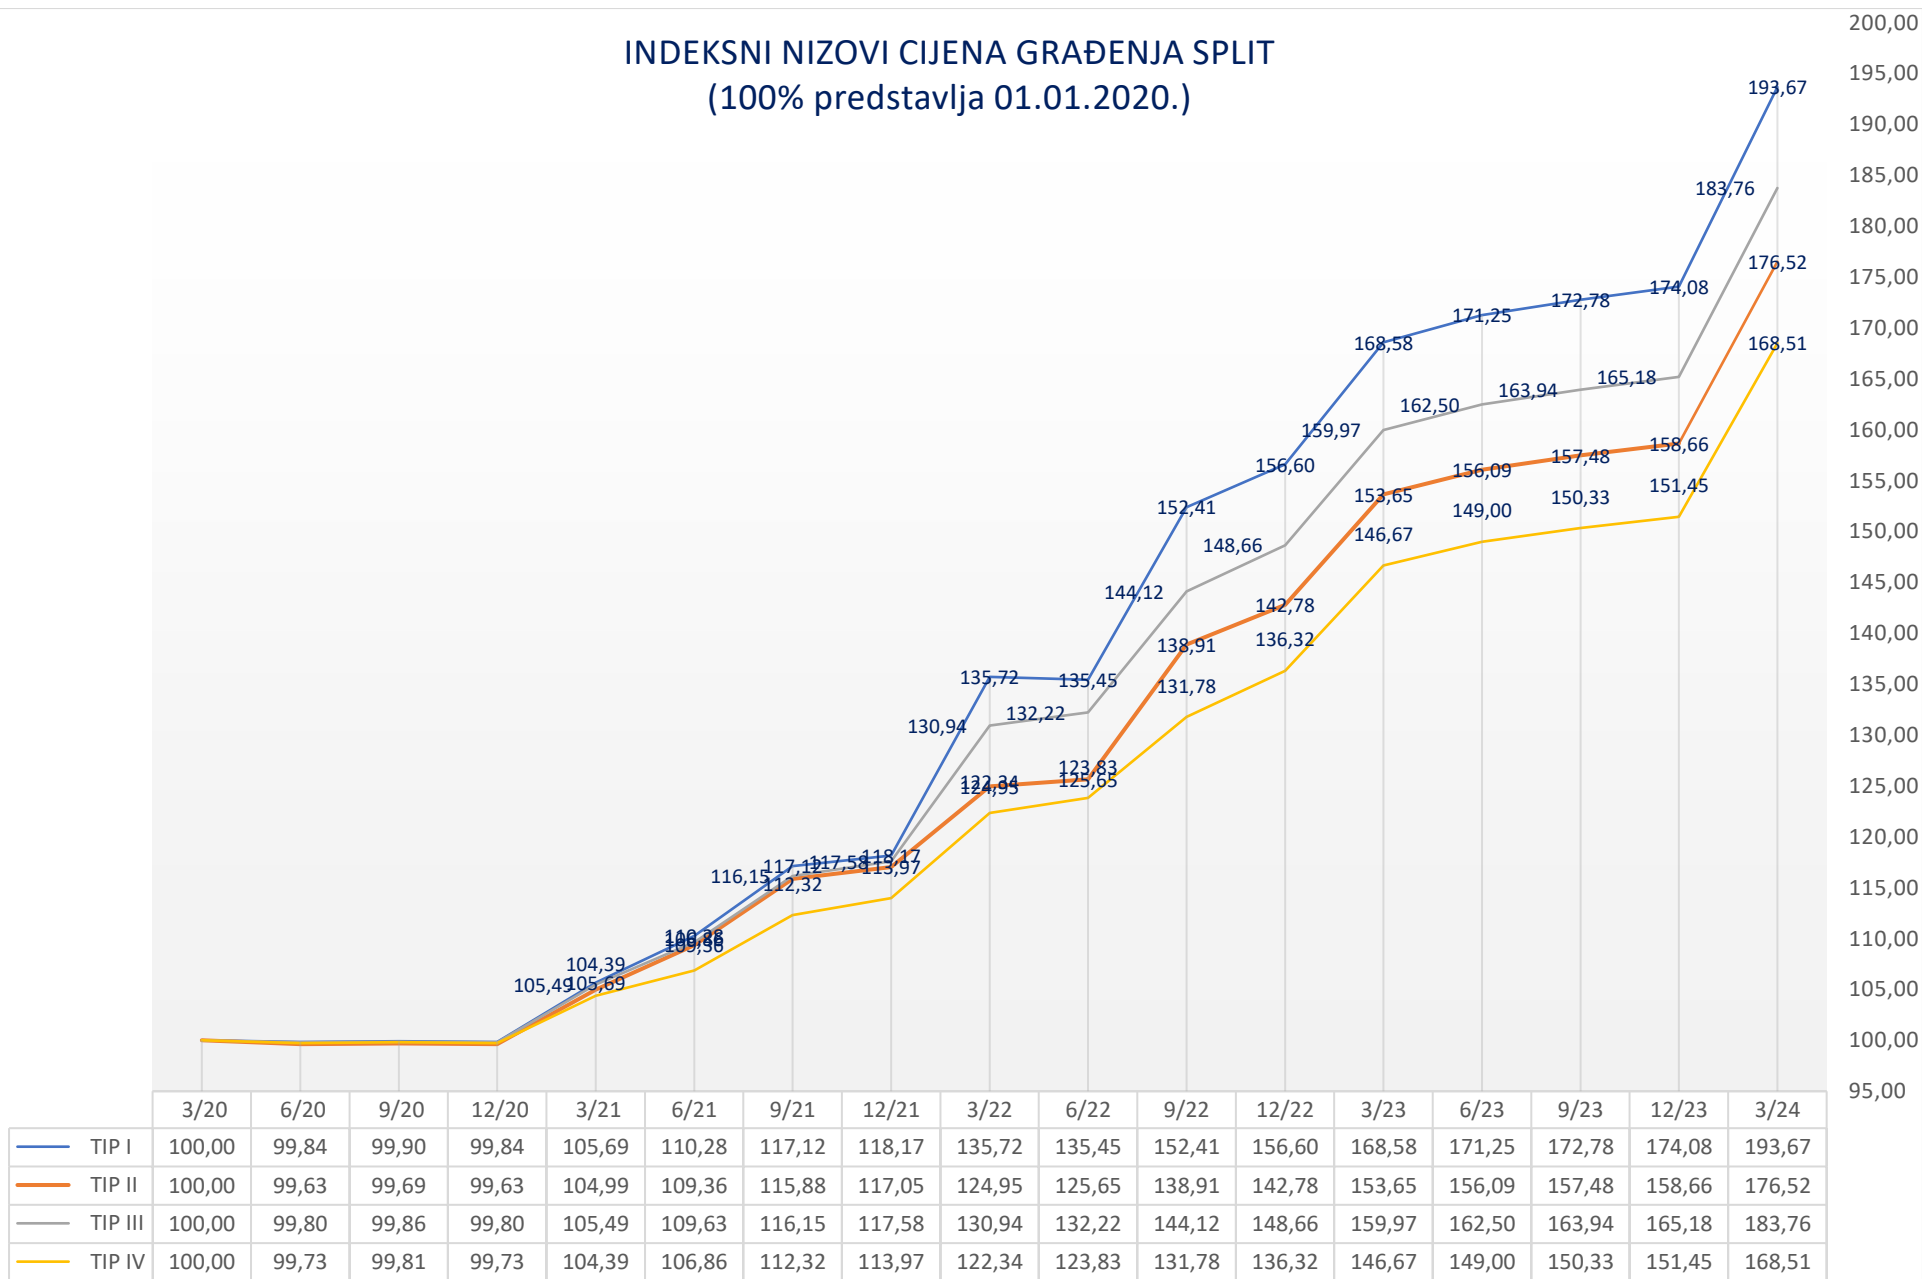

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA ZAGREB


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2021.			2022.				2023.				2024.
		6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	03/23	06/23	09/23	12/23	3/24
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	9,60	9,91	10,23	10,81	11,07	11,74	11,99	12,89	13,08	13,15	13,31	14,80
TIP II		22,50	23,14	23,73	24,26	26,03	27,41	28,10	30,26	30,77	30,91	31,20	34,75
TIP III		87,49	91,22	92,37	95,75	98,49	101,15	103,43	111,59	113,23	113,66	114,74	126,83
TIP IV		34,87	36,28	37,30	39,31	39,97	42,08	42,94	46,16	46,87	47,11	47,58	52,71
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	566,42	596,38	602,48	663,72	657,62	783,33	809,02	871,25	885,29	891,53	900,09	1.001,34
TIP II		551,10	580,00	587,11	633,71	632,91	729,54	754,39	811,83	825,39	830,15	838,72	930,49
TIP III		692,05	730,55	739,29	799,73	800,07	909,76	940,71	1.012,66	1.028,35	1.035,53	1.045,06	1.160,56
TIP IV		529,52	554,18	561,93	606,01	613,38	649,82	675,74	727,22	739,27	744,27	751,30	834,38
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	178,89	194,25	195,90	251,56	252,31	271,64	275,33	296,22	300,93	302,67	305,77	339,14
TIP II		246,73	266,89	270,21	289,18	291,79	315,23	321,19	345,74	351,19	353,51	357,15	395,54
TIP III		205,99	222,44	226,56	239,91	243,62	259,62	264,86	285,09	289,46	291,55	294,53	326,33
TIP IV		126,51	135,77	137,67	144,82	146,43	155,58	157,97	170,00	172,71	173,90	175,67	194,86
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	122,39	131,66	132,37	148,28	150,74	148,67	154,07	165,92	168,35	169,35	171,40	189,23
TIP II		111,24	118,81	119,40	124,72	126,64	127,64	131,29	141,17	143,91	144,40	145,99	161,47
TIP III		134,57	142,79	143,45	149,79	151,58	152,92	159,22	171,23	174,03	174,98	176,73	196,08
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	63,37	65,69	67,91	76,97	76,97	85,90	88,28	95,08	96,59	97,24	98,21	109,02
TIP II		69,48	71,89	74,37	76,57	77,11	84,82	87,20	93,84	95,40	95,94	96,94	107,47
TIP III		79,32	82,04	84,41	92,37	93,33	101,53	104,73	112,74	114,49	115,25	116,37	129,10
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	93,90	98,45	98,35	103,60	104,39	106,53	108,23	116,53	118,33	119,14	120,32	133,38
TIP II		106,99	111,86	111,44	116,94	118,45	123,32	125,14	134,64	136,63	137,46	138,96	153,83
TIP III		102,47	107,31	107,86	112,93	114,00	116,34	118,19	127,22	129,14	130,05	131,63	145,87
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	102,96	111,80	111,71	126,33	125,83	133,82	136,14	147,25	149,61	150,72	152,16	168,22
TIP II		94,33	101,66	101,07	107,42	107,41	112,35	114,57	123,28	125,41	126,00	127,33	141,23
TIP III		90,58	98,38	99,02	103,96	103,94	109,35	111,46	119,98	121,94	122,68	123,84	137,41
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56	38,21	40,48	43,57	44,25	44,54	44,99	49,88
TIP II		25,15	26,47	26,45	35,46	37,88	39,59	41,93	45,13	45,84	46,14	46,61	51,68
TIP III		20,03	21,83	22,07	104,39	111,50	116,53	123,44	132,86	134,94	135,83	137,21	152,12
TIP IV		0,00	0,00	0,00	11,62	12,41	12,97	13,73	14,78	15,01	15,11	15,27	16,92
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.137,53	1.208,15	1.218,96	1.415,50	1.415,49	1.579,83	1.623,54	1.748,70	1.776,45	1.788,35	1.806,26	2.005,01
TIP II		1.227,52	1.300,71	1.313,78	1.408,26	1.418,22	1.559,89	1.603,81	1.725,91	1.754,54	1.764,52	1.782,90	1.976,44
TIP III		1.412,51	1.496,55	1.515,03	1.698,85	1.716,54	1.867,20	1.926,04	2.073,36	2.105,58	2.119,53	2.140,11	2.374,30
TIP IV		690,91	726,22	736,90	801,76	812,20	860,44	890,39	958,17	973,86	980,39	989,82	1.098,87


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

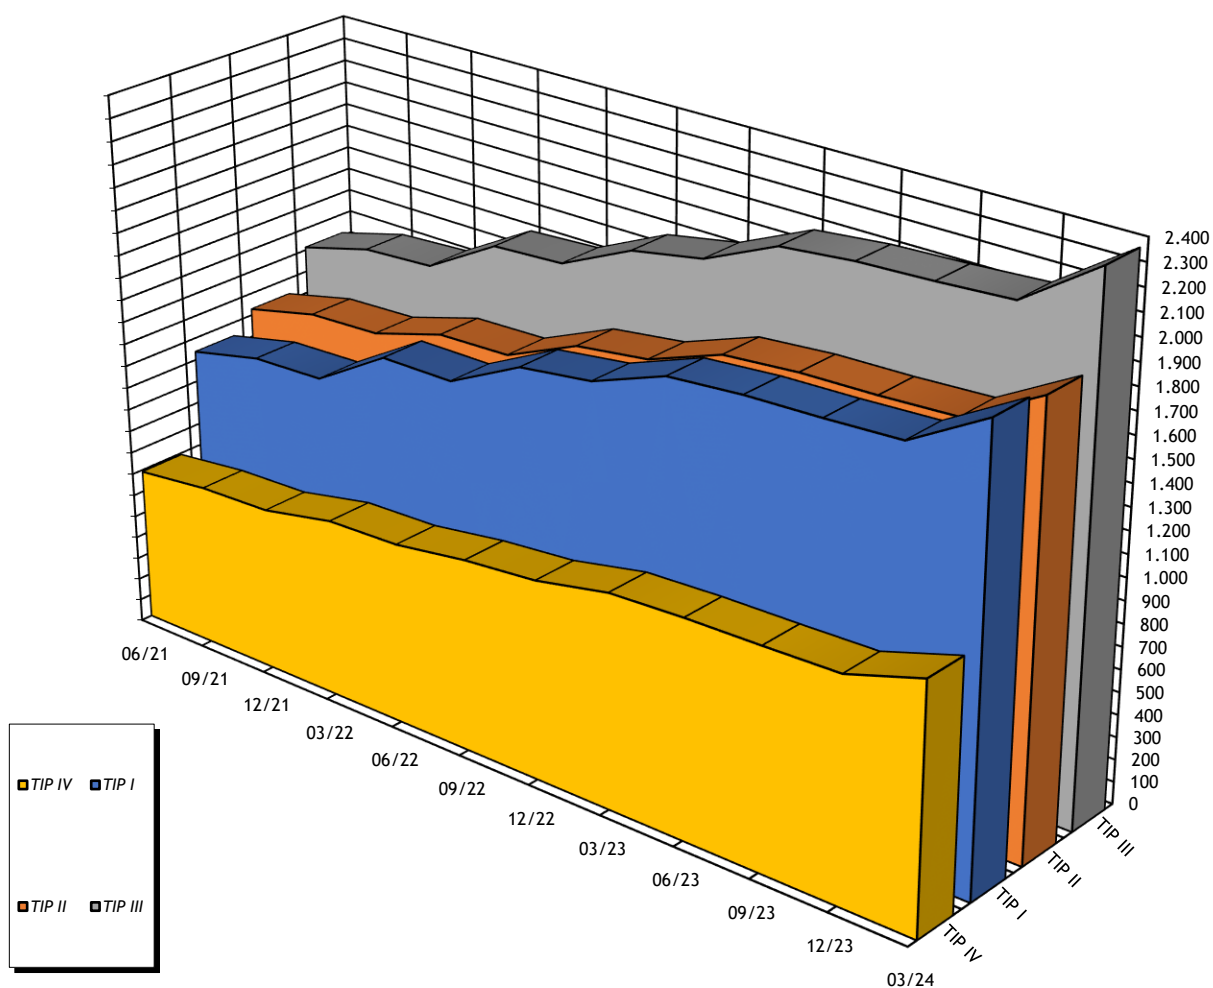

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA ZAGREB (100% predstavlja 01.01.2020.)

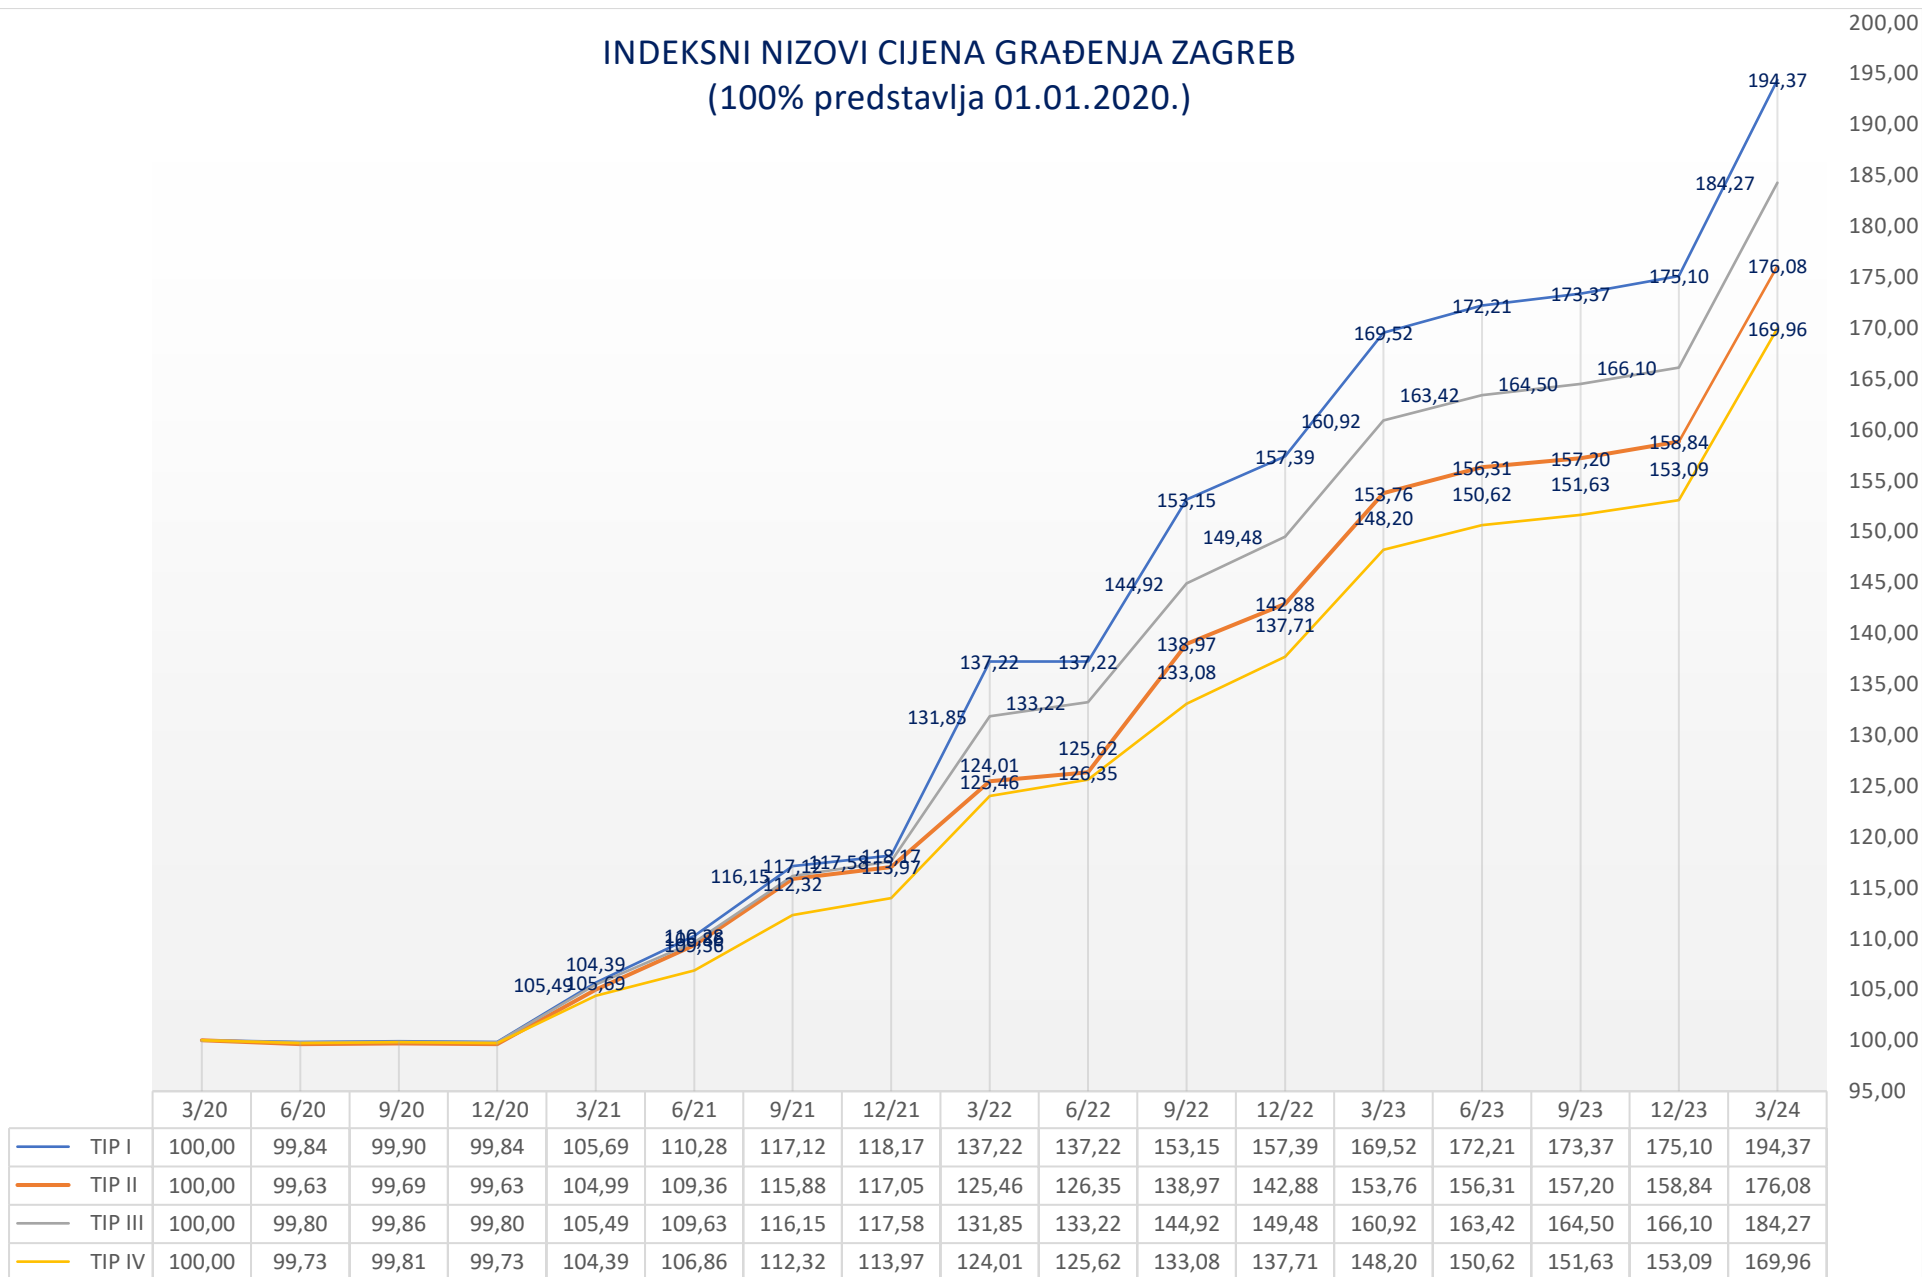

6. PRORAČUN ETALONSKE CIJENE STANA

ETALONSKA GRAĐEVINA

ETALONSKA GRAĐEVINA PREMA UREDBI O NAČINU UTVRĐIVANJA CIJENE STANA I GARAŽE
(NN br. 35/92, 72/92, 83/93) JE TIPSKA GRAĐEVINA 1. (TIP I) IZ OVOG BILTENA

BILTEN 3/24

1. Struktura cijene građenja

Građenje građevine	97,00 %
Glavni projekt	1,80 %
Kalkulacije i procjene	0,20 %
Priključci	1,00 %
Ukupno:	100,00 %

$$C_e = \frac{\text{Cijena građenja iz Biltena}}{0,97}$$

2. Definiranje etalonske građevine :

Građevina je definirana karakteristikama tipske građevine broj 1 (TIP I) - Gređice K1

GRAD	GRAĐENJE ETALONSKE GRAĐEVINE/m ²	C _e /m ²	
ZAGREB	2005,01	2067,02	
SPLIT	1997,81	2059,60	
RIJEKA	1960,03	2020,65	
OSIJEK	1970,24	2031,18	
UKUPNO	-	C_e=	2.044,61

3. Prosječna cijena C_e za Republiku Hrvatsku na dan 31. ožujka 2024. g. prema podacima IGH (dobivenih na osnovu praćenja cijena usluga, radova i građ. materijala u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku) iznosila je 2044,61 EUR/m² bez PDV-a.

G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje, kat i krovšte.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m². Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	173,60 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	133,00 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT+KROVIŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaoonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaoonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaoonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaoonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene grede 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož. 12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1 **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**


PRESJEK A-A

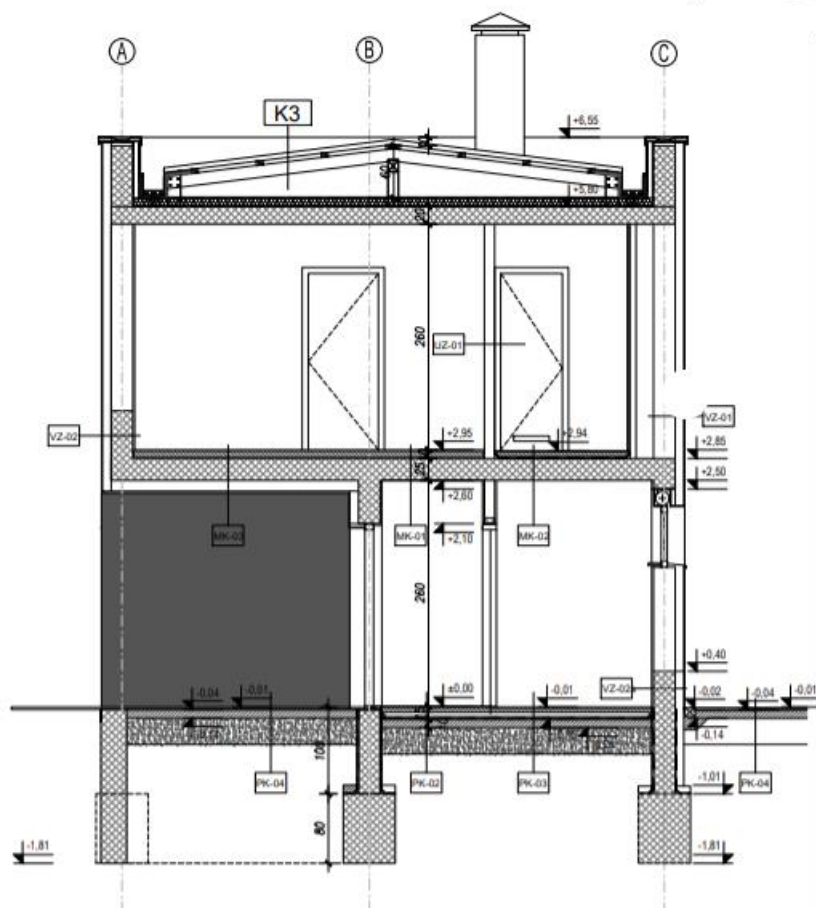


SITUACIJA A+C

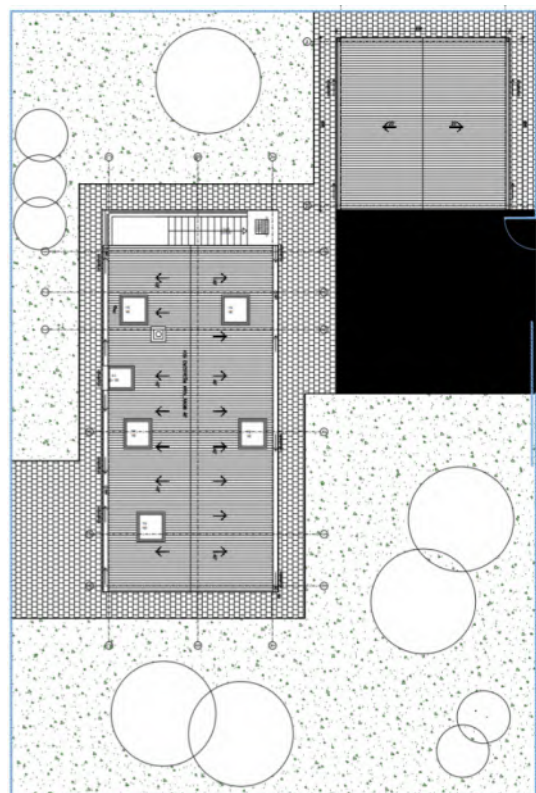

TLOCRT PRIZEMLJA

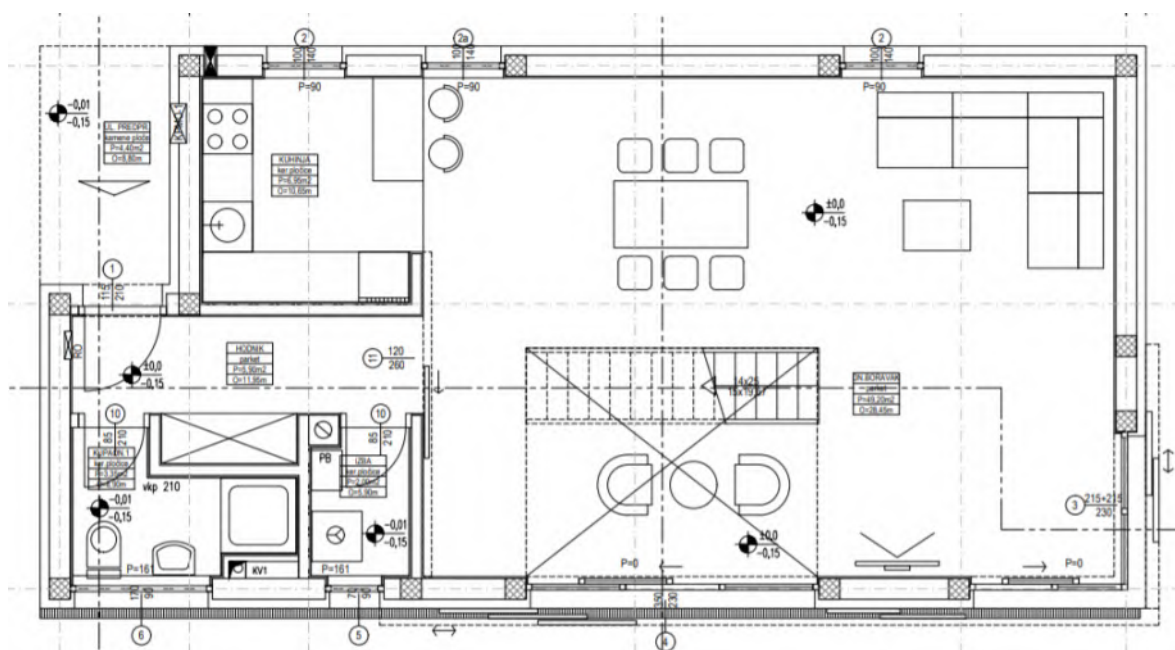

TLOCRT KATA

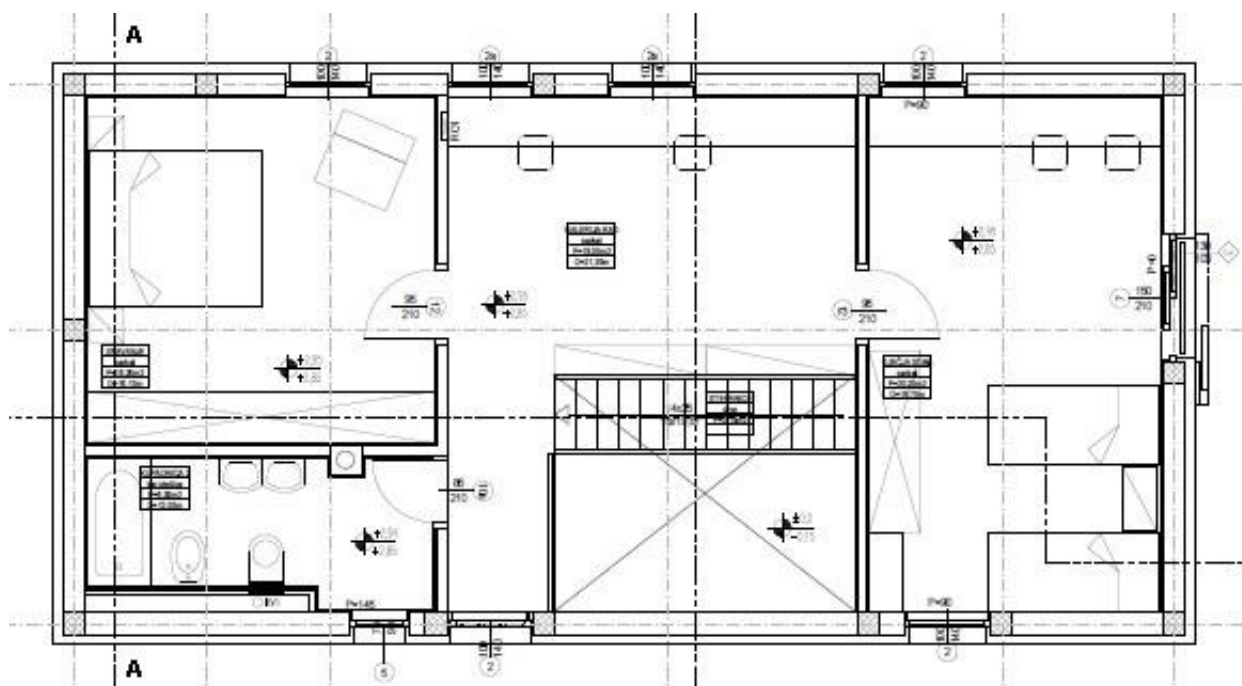

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

187

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		151.269,25	1.137,36	50,00%
KAT		117.990,01	887,14	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		33.279,23	250,22	11,00%
UKUPNO KUĆA		302.538,49	2.274,73	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	53.001,92		
SVEUKUPNO		389.639,46		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

189

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		148.140,15	1.113,84	50,00%
KAT		115.549,32	868,79	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		32.590,83	245,04	11,00%
UKUPNO KUĆA		296.280,30	2.227,67	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	52.808,00		
SVEUKUPNO		383.187,34		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

191

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		134.712,90	1.012,88	50,00%
KAT		105.076,07	790,05	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		29.636,84	222,83	11,00%
UKUPNO KUĆA		269.425,81	2.025,76	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.448,36		
	- uređenje parcele	19.308,94		
	- garaža	15.191,88		
SVEUKUPNO		315.374,99		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

193

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		150.276,04	1.129,90	50,00%
KAT		117.215,31	881,32	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		33.060,73	248,58	11,00%
UKUPNO KUĆA		300.552,09	2.259,79	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,84		
	- garaža	54.844,36		
SVEUKUPNO		389.495,50		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje, kat i korovište.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	193,05 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	147,90 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT+KROVŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaoonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaoonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaoonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaoonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kotlom na pelete. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.


Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaoionicama, kuhinji, izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene). Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1.a **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**

PRESJEK A-A

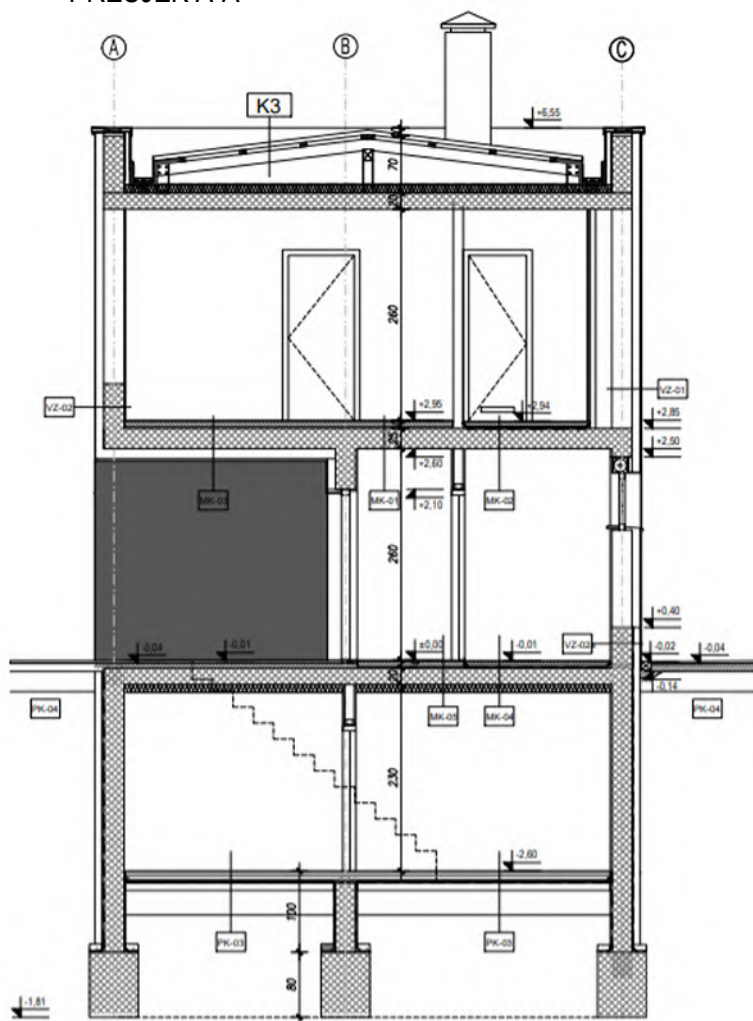


SITUACIJA A+C

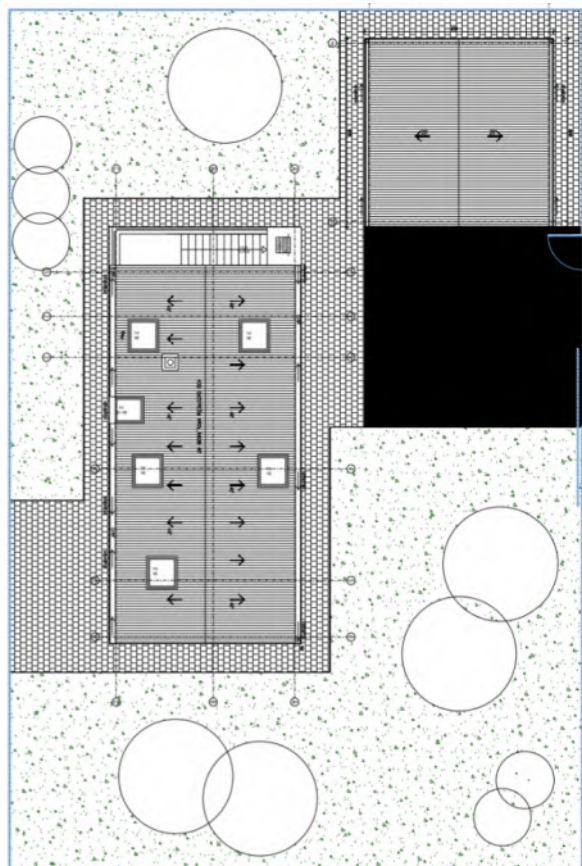


TLOCRT PODRUMA



TLOCRT PRIZEMLJA

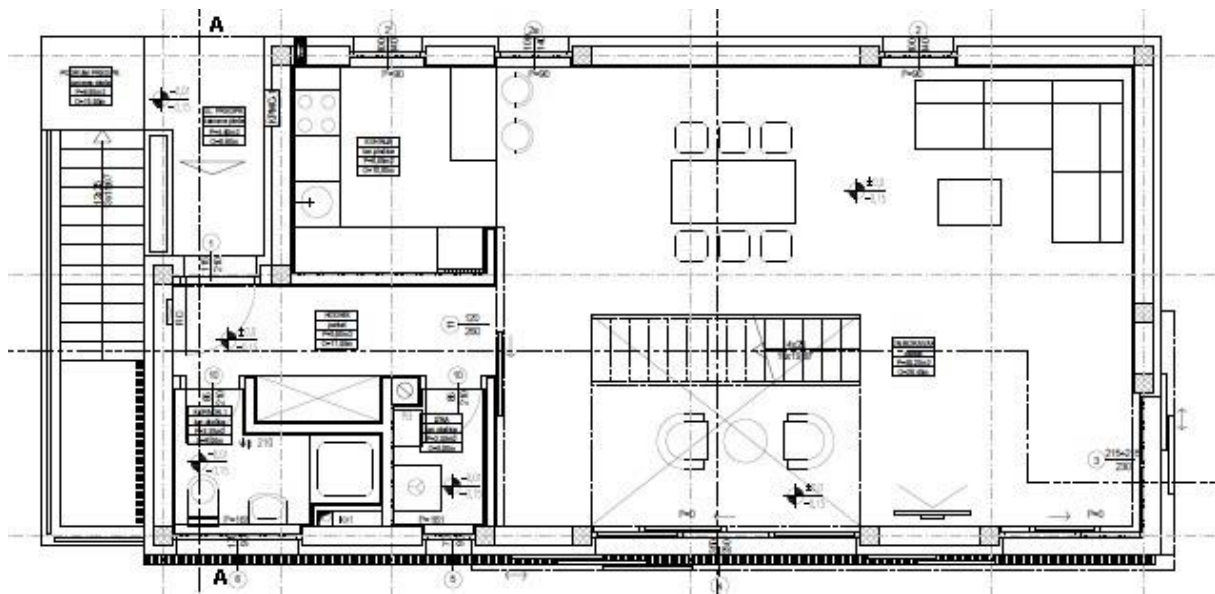

TLOCRT KATA

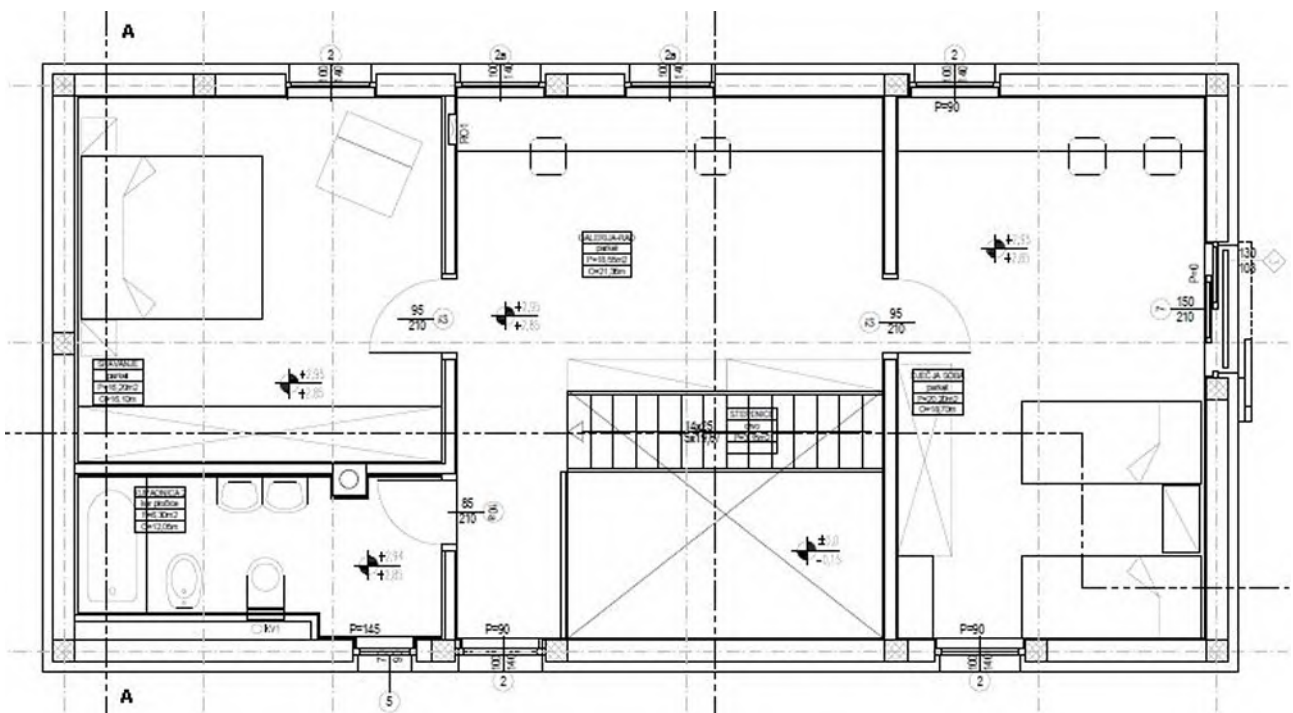

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	892,20	6,03	10,31%	0,26%
	- iskopi	3.778,61	25,55	43,65%	1,10%
	- nasipavanje i razastiranje	3.985,44	26,95	46,04%	1,17%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.656,25	58,53	100,00%	2,53%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.295,36	35,80	3,28%	1,55%
	- armiranobetonski radovi	24.632,61	166,55	15,26%	7,20%
	- mont. konstr. i elementi	1.602,28	10,83	0,99%	0,47%
	- armirački radovi	56.261,05	380,40	34,84%	16,45%
	- tesarski radovi	27.146,98	183,55	16,81%	7,94%
	- zidarski radovi	46.528,69	314,60	28,82%	13,60%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	161.466,99	1.091,73	100,00%	47,21%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.578,49	199,99	37,55%	8,65%
	- krovopokrivački radovi	3.980,14	26,91	5,05%	1,16%
	- limarski radovi	5.462,73	36,94	6,93%	1,60%
	- stolarski radovi	31.163,03	210,70	39,56%	9,11%
	- bravarski radovi	8.589,88	58,08	10,90%	2,51%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	78.774,27	532,62	100,00%	23,03%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.472,17	57,28	32,63%	2,48%
	- podovi	12.165,88	82,26	46,86%	3,56%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.847,37	19,25	10,97%	0,83%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.478,39	16,76	9,55%	0,72%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	25.963,80	175,55	100,00%	7,59%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	15,64	11,92%	0,68%
	- rasvjeta	331,33	2,24	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,26	56,48	43,06%	2,44%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.898,28	39,88	30,41%	1,72%
	- zaštita od munje	2.501,52	16,91	12,90%	0,73%
	UKUPNO	19.397,42	131,15	100,00%	5,67%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,56	54,19	54,51%	2,34%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	24,49	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	20,73	20,85%	0,90%
	UKUPNO	14.701,86	99,40	100,00%	4,30%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,14	223,46	100,00%	9,66%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,14	223,46	100,00%	9,66%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		342.009,74	2.312,44	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,21			
	- uređenje parcele	21.406,83			
	- garaža	53.001,92			
SVEUKUPNO		429.110,70			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	68.401,95	462,49	20,00%
PRIZEMLJE	171.004,87	1.156,22	50,00%
KAT	82.082,34	554,99	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	20.520,58	138,75	6,00%
UKUPNO KUĆA	342.009,74	2.312,44	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.692,21	
	- uređenje parcele	21.406,83	
	- garaža	53.001,92	
SVEUKUPNO	429.110,70		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

201

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	67.300,07	455,04	20,00%
PRIZEMLJE	168.250,17	1.137,59	50,00%
KAT	80.760,08	546,05	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	20.190,02	136,51	6,00%
UKUPNO KUĆA	336.500,33	2.275,19	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.692,21	
	- uređenje parcele	21.406,83	
	- garaža	52.808,00	
SVEUKUPNO	423.407,38		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	795,86	5,38	10,32%	0,26%
	- iskopi	3.414,51	23,09	44,28%	1,12%
	- nasipavanje i razastiranje	3.500,27	23,67	45,40%	1,14%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.710,65	52,13	100,00%	2,52%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.435,95	29,99	3,13%	1,45%
	- armiranobetonski radovi	20.881,77	141,19	14,71%	6,83%
	- mont. konstr. i elementi	1.435,18	9,70	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	48.317,20	326,69	34,05%	15,80%
	- tesarski radovi	25.154,43	170,08	17,72%	8,23%
	- zidarski radovi	41.690,47	281,88	29,38%	13,63%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	141.915,00	959,53	100,00%	46,41%	
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	26.721,26	180,67	37,62%	8,74%
	- krovopokrivački radovi	3.633,04	24,56	5,11%	1,19%
	- limarski radovi	4.883,40	33,02	6,88%	1,60%
	- stolarski radovi	27.907,44	188,69	39,29%	9,13%
	- bravarski radovi	7.885,07	53,31	11,10%	2,58%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	71.030,21	480,26	100,00%	23,23%	
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.730,96	52,27	32,78%	2,53%
	- podovi	11.032,97	74,60	46,78%	3,61%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.582,59	17,46	10,95%	0,84%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.240,22	15,15	9,50%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	23.586,75	159,48	100,00%	7,71%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.086,35	14,11	11,30%	0,68%
	- rasvjeta	298,86	2,02	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	7.534,64	50,94	40,80%	2,46%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.290,81	42,53	34,07%	2,06%
	- zaštita od munje	2.256,37	15,26	12,22%	0,74%
	UKUPNO	18.467,03	124,86	100,00%	6,04%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.229,13	48,88	54,51%	2,36%
	- instalacije kanalizacije	3.266,56	22,09	24,63%	1,07%
	- sanitarni uređaji i armature	2.765,38	18,70	20,85%	0,90%
UKUPNO	13.261,06	89,66	100,00%	4,34%	
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.810,29	201,56	100,00%	9,75%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	29.810,29	201,56	100,00%	9,75%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		305.780,98	2.067,48	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.448,36			
	- uređenje parcele	19.308,94			
	- garaža	15.191,88			
SVEUKUPNO		351.730,17			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		61.156,20	413,50	20,00%
PRIZEMLJE		152.890,49	1.033,74	50,00%
KAT		73.387,44	496,20	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		18.346,86	124,05	6,00%
UKUPNO KUĆA		305.780,98	2.067,48	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.448,36		
	- uređenje parcele	19.308,94		
	- garaža	15.191,88		
SVEUKUPNO		351.730,17		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	877,87	5,94	10,07%	0,26%
	- iskopi	3.792,84	25,64	43,52%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	4.044,66	27,35	46,41%	1,18%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.715,37	58,93	100,00%	2,55%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.228,38	35,35	3,32%	1,53%
	- armiranobetonski radovi	24.463,45	165,41	15,51%	7,17%
	- mont. konstr. i elementi	1.603,12	10,84	1,02%	0,47%
	- armirački radovi	52.839,02	357,26	33,51%	15,48%
	- tesarski radovi	27.625,06	186,78	17,52%	8,09%
	- zidarski radovi	45.939,58	310,61	29,13%	13,46%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	157.698,62	1.066,25	100,00%	46,20%	
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.998,97	202,83	37,25%	8,79%
	- krovopokrivački radovi	4.127,13	27,90	5,12%	1,21%
	- limarski radovi	5.538,52	37,45	6,88%	1,62%
	- stolarski radovi	31.832,74	215,23	39,52%	9,33%
	- bravarski radovi	9.044,48	61,15	11,23%	2,65%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	80.541,85	544,57	100,00%	23,60%	
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.677,81	58,67	33,19%	2,54%
	- podovi	12.103,06	81,83	46,29%	3,55%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.895,82	19,58	11,08%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.469,71	16,70	9,45%	0,72%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	26.146,40	176,78	100,00%	7,66%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	15,64	11,30%	0,68%
	- rasvjeta	331,33	2,24	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,27	56,48	40,80%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.974,30	47,16	34,07%	2,04%
	- zaštita od munje	2.501,52	16,91	12,22%	0,73%
	UKUPNO	20.473,45	138,43	100,00%	6,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,56	54,19	54,51%	2,35%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	24,49	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	20,73	20,85%	0,90%
	UKUPNO	14.701,87	99,40	100,00%	4,31%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,15	223,46	100,00%	9,68%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,15	223,46	100,00%	9,68%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		341.326,71	2.307,82	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,21			
	- uređenje parcele	21.406,84			
	- garaža	54.844,36			
SVEUKUPNO		430.270,13			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	68.265,34	461,56	20,00%
PRIZEMLJE	170.663,36	1.153,91	50,00%
KAT	81.918,41	553,88	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	20.479,60	138,47	6,00%
UKUPNO KUĆA	341.326,71	2.307,82	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.692,21	
	- uređenje parcele	21.406,84	
	- garaža	54.844,36	
SVEUKUPNO	430.270,13		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m ²
- ukupno	142,60 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m ²
- ukupno	127,65 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, dok potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama..

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirkulacijskim uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovništvo izrađeno od četina 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljeplju.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.



Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaoćama, kuhinji, izbi.

Predviđa se ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom. Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

SITUACIJA A+C

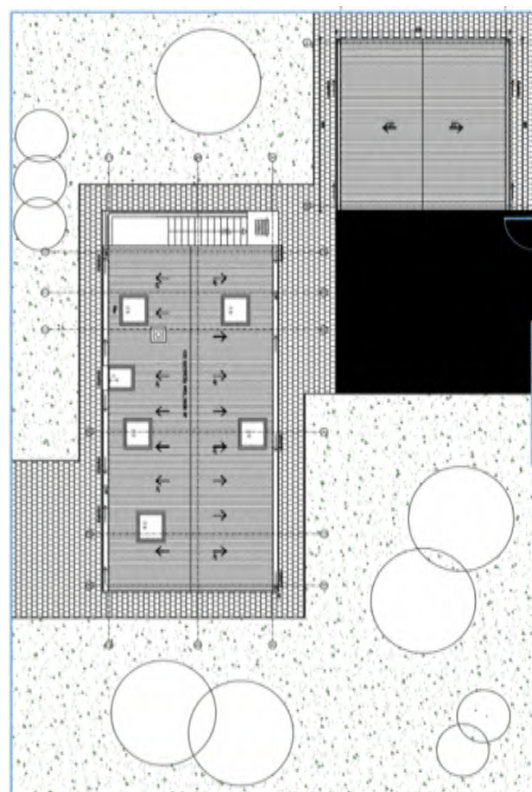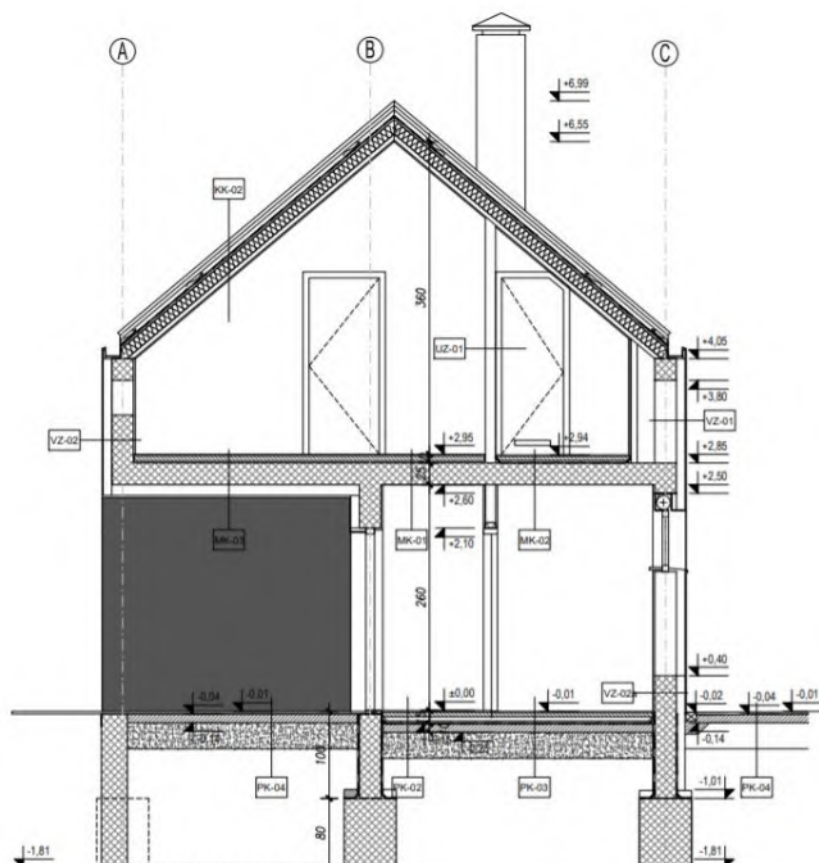

TLOCRT POTKROVLJA

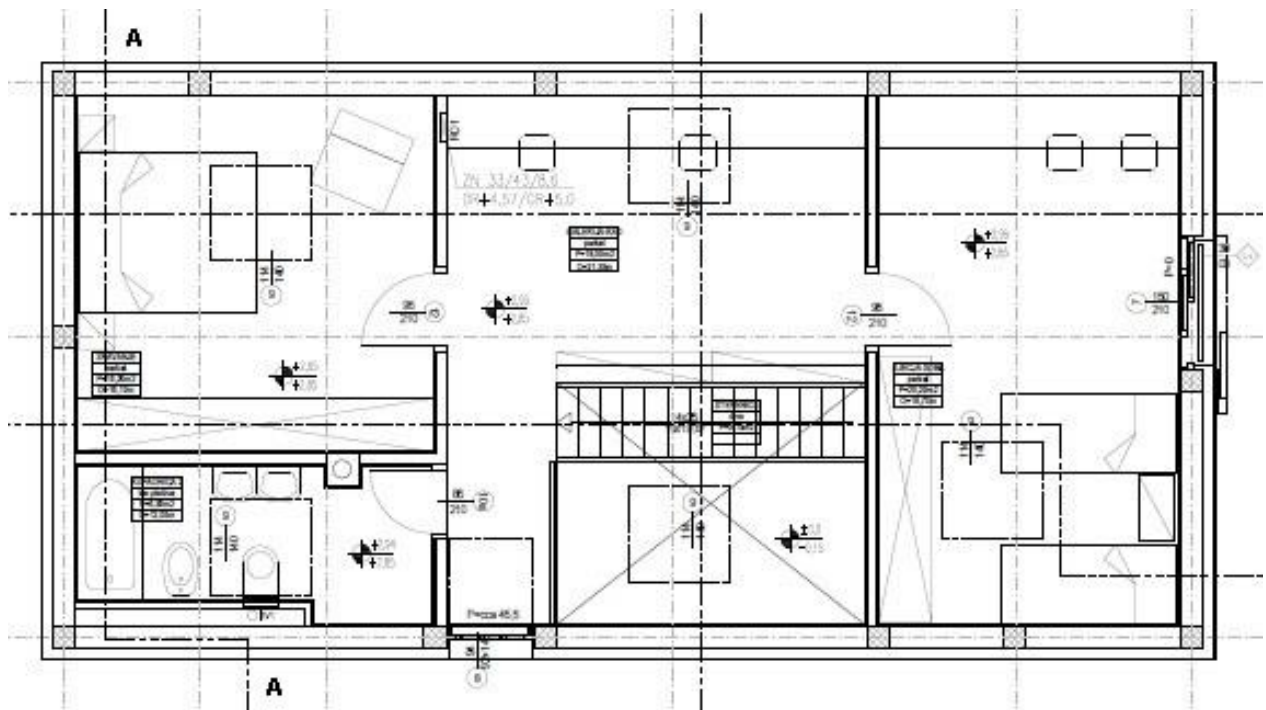

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

211

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		179.367,21	1.405,15	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		70.065,32	548,89	25,00%
KROVIŠTE		30.828,74	241,51	11,00%
UKUPNO KUĆA		280.261,26	2.195,54	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	53.001,92		
SVEUKUPNO		367.362,23		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	871,29	6,83	11,88%	0,32%
	- iskopi	2.385,21	18,69	32,53%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	4.076,24	31,93	55,59%	1,48%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.332,74	57,44	100,00%	2,66%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.228,39	40,96	4,58%	1,89%
	- armiranobetonski radovi	11.321,45	88,69	9,92%	4,10%
	- mont. konstr. i elementi	1.282,13	10,04	1,12%	0,46%
	- armirajući radovi	40.365,04	316,22	35,37%	14,63%
	- tesarski radovi	24.865,11	194,79	21,79%	9,01%
	- zidarski radovi	31.063,55	243,35	27,22%	11,26%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	114.125,66	894,05	100,00%	41,35%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.152,20	134,37	26,41%	6,22%
	- krovopokrivački radovi	3.069,58	24,05	4,73%	1,11%
	- limarski radovi	6.840,54	53,59	10,53%	2,48%
	- stolarski radovi	33.825,11	264,98	52,08%	12,26%
	- bravarski radovi	4.060,64	31,81	6,25%	1,47%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	64.948,07	508,80	100,00%	23,53%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.297,93	49,34	29,52%	2,28%
	- podovi	12.264,77	96,08	57,49%	4,44%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.704,82	13,36	7,99%	0,62%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.067,88	8,37	5,01%	0,39%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	21.335,40	167,14	100,00%	7,73%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	18,12	11,30%	0,84%
	- rasvjeta	331,33	2,60	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,26	65,44	40,80%	3,03%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.974,30	54,64	34,07%	2,53%
	- zaštita od munje	2.501,52	19,60	12,22%	0,91%
	UKUPNO	20.473,44	160,39	100,00%	7,42%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,56	62,79	54,51%	2,90%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	28,37	24,63%	1,31%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	24,02	20,85%	1,11%
	UKUPNO	14.701,86	115,17	100,00%	5,33%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,14	258,90	100,00%	11,98%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,14	258,90	100,00%	11,98%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		275.966,33	2.161,90	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,21			
	- uređenje parcele	21.406,83			
	- garaža	52.808,00			
SVEUKUPNO		362.873,37			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		176.618,45	1.383,61	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		68.991,58	540,47	25,00%
KROVIŠTE		30.356,30	237,81	11,00%
UKUPNO KUĆA		275.966,33	2.161,90	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	52.808,00		
SVEUKUPNO		362.873,37		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

215

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		237.201,50	1.858,22	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		92.656,84	725,87	25,00%
KROVIŠTE		40.769,01	319,38	11,00%
UKUPNO KUĆA		370.627,35	2.903,47	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,22		
	- uređenje parcele	21.406,85		
	- garaža	70.064,71		
SVEUKUPNO		474.791,13		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

217

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	178.731,00	1.400,16	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	69.816,80	546,94	25,00%
KROVIŠTE	30.719,39	240,65	11,00%
UKUPNO KUĆA	279.267,19	2.187,76	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.692,21	
	- uređenje parcele	21.406,84	
	- garaža	54.844,36	
SVEUKUPNO	368.210,61		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m ²
- ukupno	162,05 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m ²
- ukupno	142,55 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenoj panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirkom uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaoionicama, kuhinji i izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

Architectural cross-section drawing of a building. The drawing shows the internal structure, including walls, floors, and stairs. Key dimensions and levels are indicated. The roof is labeled with 'MK-02' and 'UZ-01'. The chimney is labeled with 'UZ-01'. The ground level is marked with 'PK-04'. The drawing includes a scale bar at the bottom left indicating 1:81.

This architectural floor plan shows a building layout with a central corridor and several rooms. The plan is oriented with a north arrow pointing towards the top right. The central corridor is labeled 'CENTRAL CORRIDOR' and features a series of double doors leading to various rooms. The rooms are labeled with numbers 1 through 10. The plan also includes a staircase labeled 'STAIRS' and a large rectangular area labeled 'REAR COURT'. The building is surrounded by a landscape with trees and a parking area with several cars. The plan is drawn in a detailed architectural style with lines indicating walls, doors, and furniture.

The floor plan shows a rectangular building with a central living area, a kitchen, and two bedrooms. The living area features a fireplace, a television stand, and a sofa. The kitchen includes a sink, stove, and refrigerator. The bedrooms are furnished with beds and wardrobes. The plan also shows a staircase leading to an upper level and a small entrance area.


Room Details:

- SUPRIM. 1:** 12.00 m², 12.00 m², 12.00 m²
- SUPRIM. 2:** 12.00 m², 12.00 m², 12.00 m²
- COZINHA:** 12.00 m², 12.00 m², 12.00 m²


Dimensions: 12.00 m (width), 12.00 m (length)

Structural Details: The plan includes a staircase, a fireplace, a television stand, a sofa, a sink, a stove, a refrigerator, a bed, and a wardrobe.

TLOCRT PRIZEMLJA

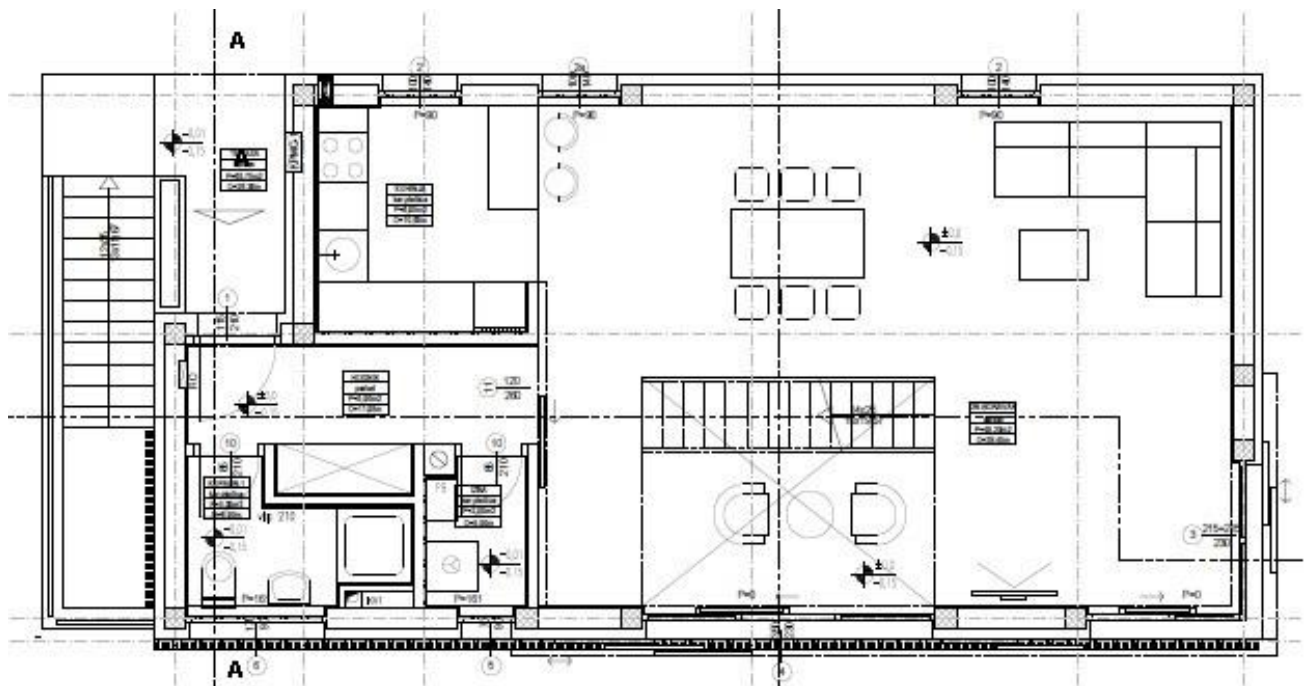

TLOCRT POTKROVLJA

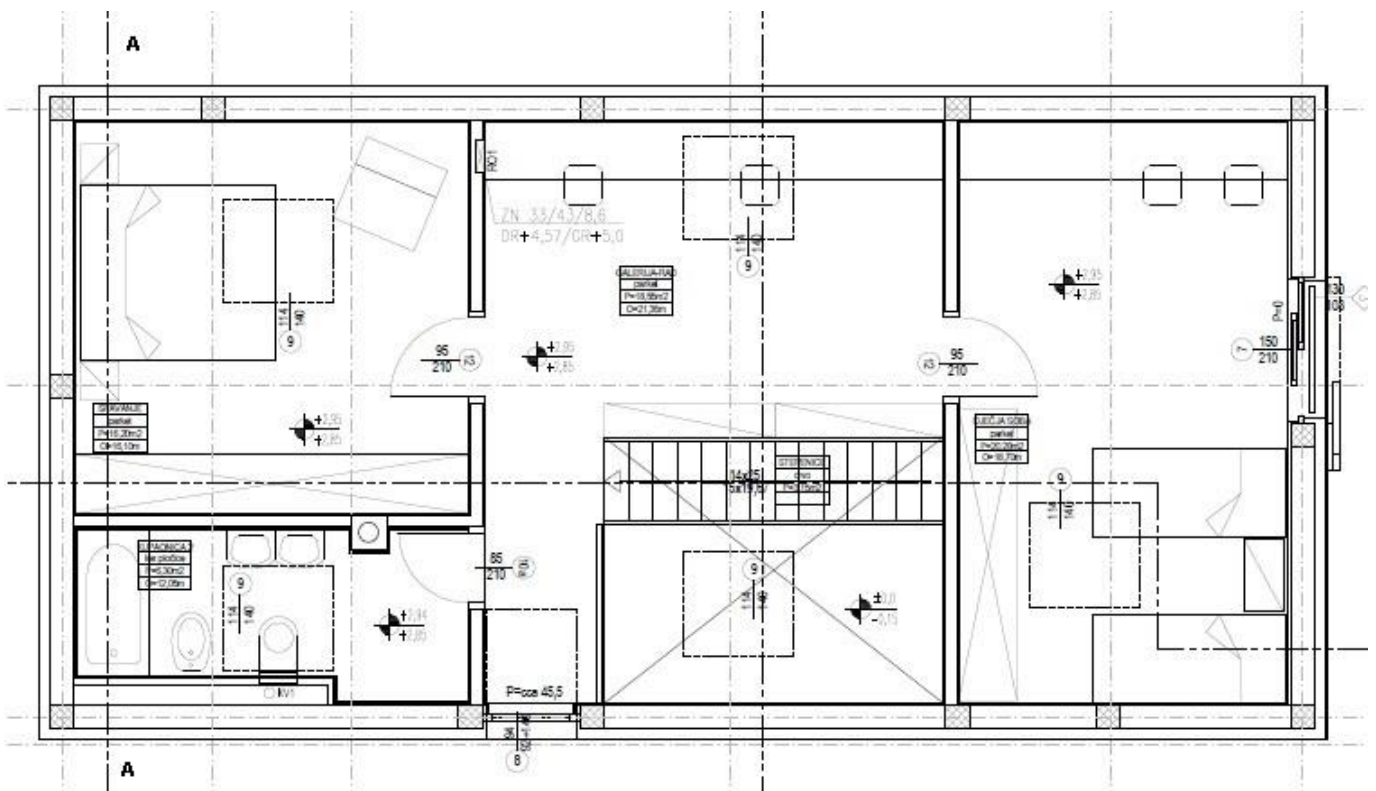

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	874,69	6,14	11,47%	0,27%
	- iskopi	2.771,85	19,44	36,34%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.980,42	27,92	52,19%	1,24%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.626,96	53,50	100,00%	2,38%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.272,70	36,99	3,63%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	18.474,43	129,60	12,71%	5,76%
	- mont. konstr. i elementi	1.597,78	11,21	1,10%	0,50%
	- armirački radovi	53.612,23	376,09	36,89%	16,73%
	- tesarski radovi	29.993,17	210,40	20,64%	9,36%
	- zidarski radovi	36.371,65	255,15	25,03%	11,35%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	145.321,96	1.019,45	100,00%	45,34%	
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.258,36	163,16	30,47%	7,26%
	- krovopokrivački radovi	3.002,35	21,06	3,93%	0,94%
	- limarski radovi	6.893,34	48,36	9,03%	2,15%
	- stolarski radovi	34.555,59	242,41	45,26%	10,78%
	- bravarski radovi	8.632,08	60,55	11,31%	2,69%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	76.341,73	535,54	100,00%	23,82%	
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.486,40	59,53	35,22%	2,65%
	- podovi	12.430,77	87,20	51,58%	3,88%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.126,38	14,92	8,82%	0,66%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.055,06	7,40	4,38%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.098,60	169,05	100,00%	7,52%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	16,23	11,92%	0,72%
	- rasvjeta	331,33	2,32	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,26	58,60	43,06%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.898,28	41,38	30,41%	1,84%
	- zaštita od munje	2.501,52	17,55	12,90%	0,78%
	UKUPNO	19.397,42	136,07	100,00%	6,05%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,56	56,22	54,51%	2,50%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	25,40	24,63%	1,13%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	21,51	20,85%	0,96%
UKUPNO	14.701,86	103,13	100,00%	4,59%	
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,14	231,84	100,00%	10,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,14	231,84	100,00%	10,31%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		320.537,67	2.248,60	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,21			
	- uređenje parcele	21.406,83			
	- garaža	53.001,92			
SVEUKUPNO		407.638,64			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		64.107,53	449,72	20,00%
PRIZEMLJE		160.268,84	1.124,30	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		76.929,04	539,66	24,00%
KROVIŠTE		19.232,26	134,92	6,00%
UKUPNO KUĆA		320.537,67	2.248,60	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	53.001,92		
SVEUKUPNO		407.638,64		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

225

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	63.001,05	441,96	20,00%
PRIZEMLJE	157.502,63	1.104,89	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	75.601,26	530,35	24,00%
KROVIŠTE	18.900,32	132,59	6,00%
UKUPNO KUĆA	315.005,26	2.209,79	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.692,21	
	- uređenje parcele	21.406,83	
	- garaža	52.808,00	
SVEUKUPNO	401.912,30		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

227

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		85.486,47	599,69	20,00%
PRIZEMLJE		213.716,18	1.499,24	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		102.583,77	719,63	24,00%
KROVIŠTE		25.645,94	179,91	6,00%
UKUPNO KUĆA		427.432,37	2.998,47	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,22		
	- uređenje parcele	21.406,85		
	- garaža	70.064,71		
SVEUKUPNO		531.596,15		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

229

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	63.876,48	448,10	20,00%
PRIZEMLJE	159.691,21	1.120,25	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	76.651,78	537,72	24,00%
KROVIŠTE	19.162,95	134,43	6,00%
UKUPNO KUĆA	319.382,42	2.240,49	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.692,21	
	- uređenje parcele	21.406,84	
	- garaža	54.844,36	
SVEUKUPNO	408.325,84		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.b

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.b

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	44,42 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m ²
- ukupno	187,02 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	36,05 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m ²
- ukupno	163,70 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1, spremišta 2 i spremišta 3.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirklo uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2.klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.


U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2.b **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**


PRESJEK A-A

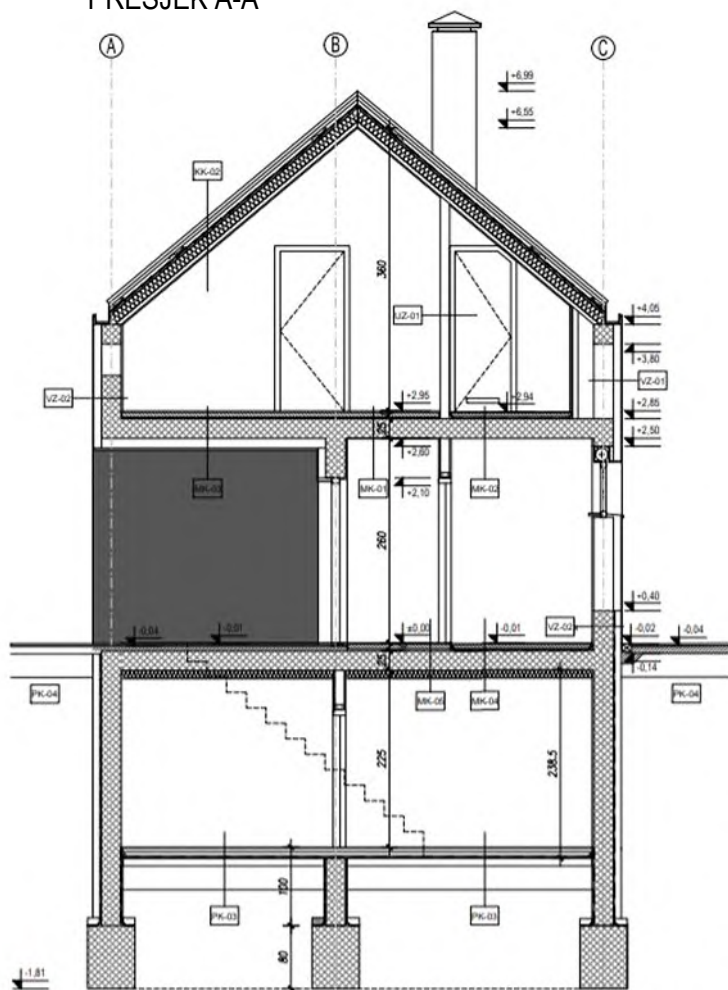


SITUACIJA A+C

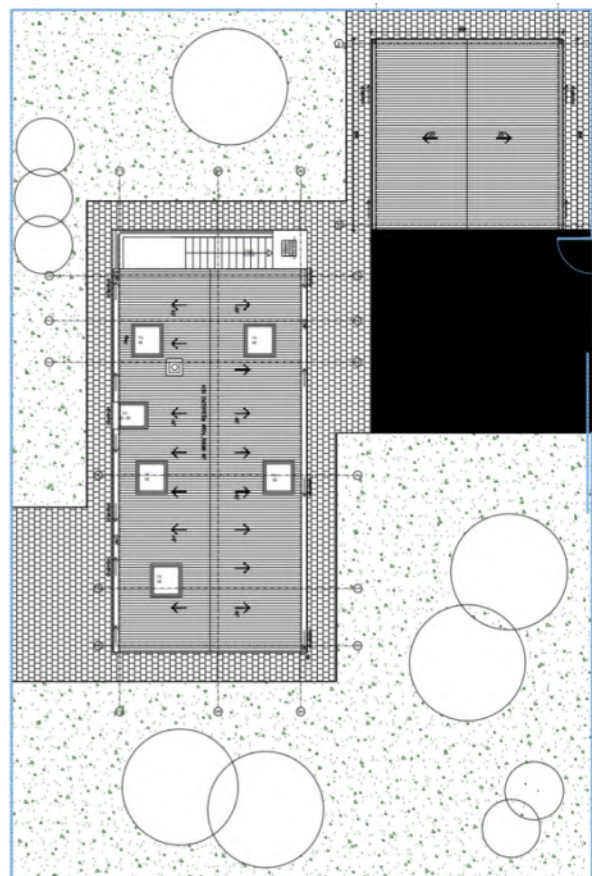


TLOCRT PODRUMA

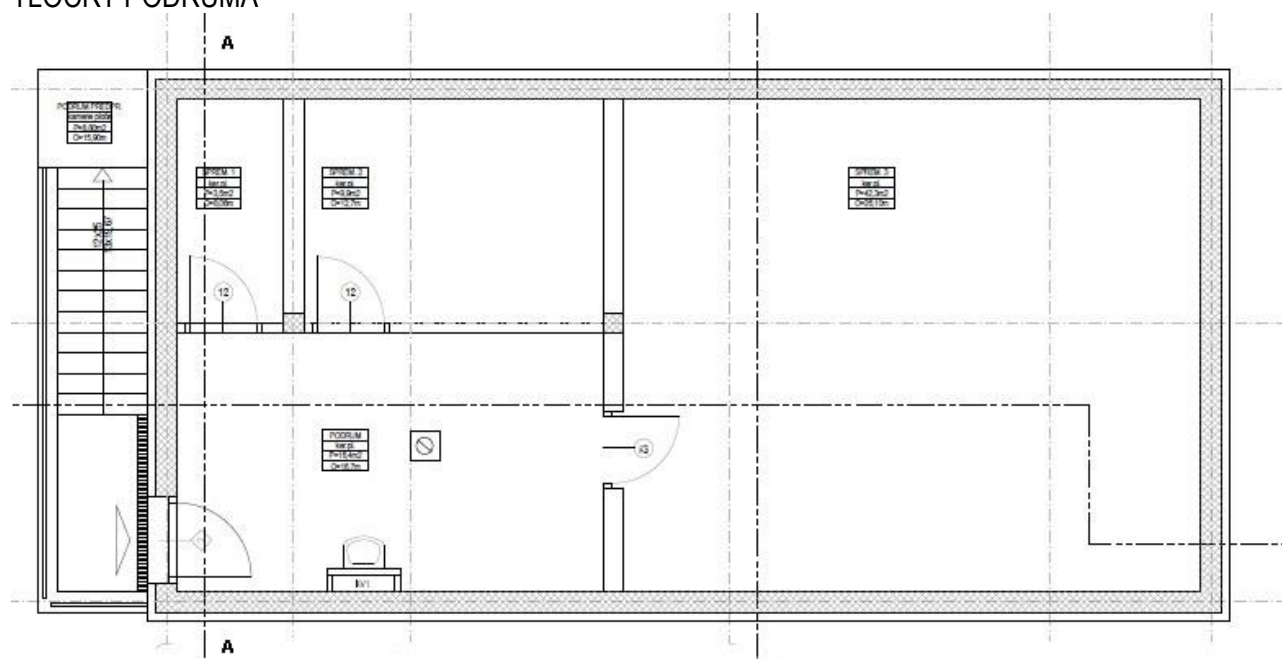

TLOCRT PRIZEMLJA

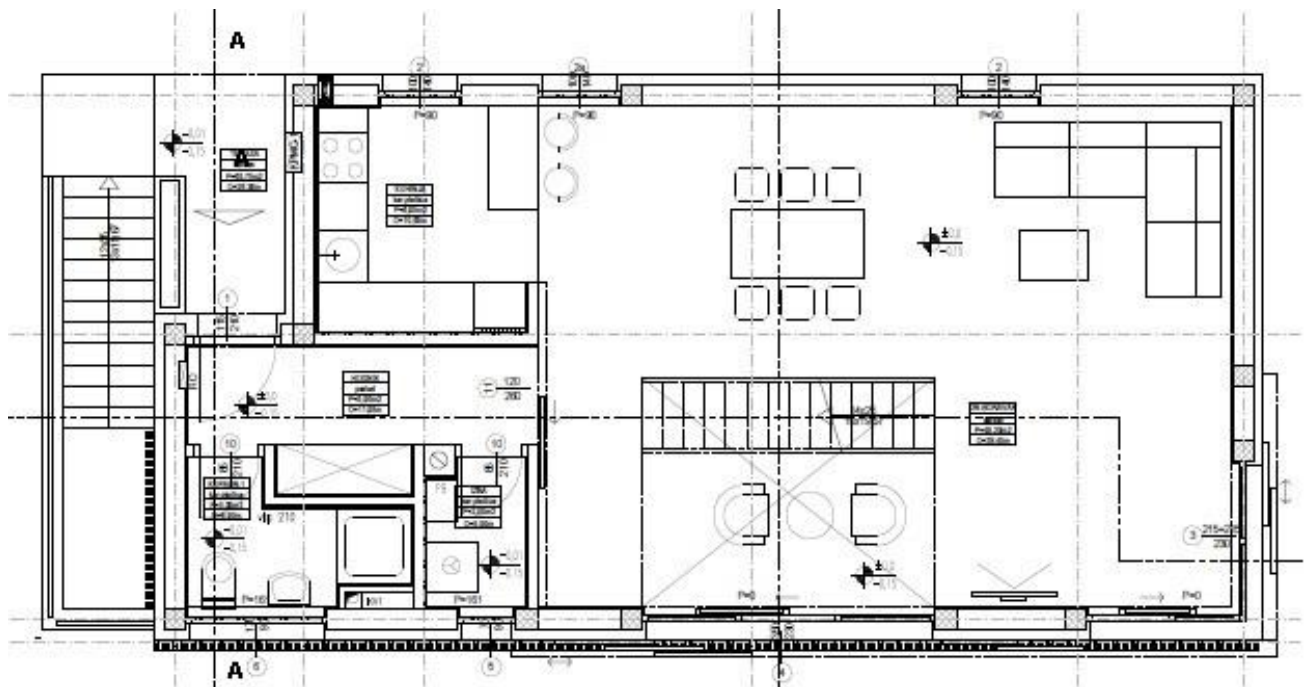

TLOCRT POTKROVLJA

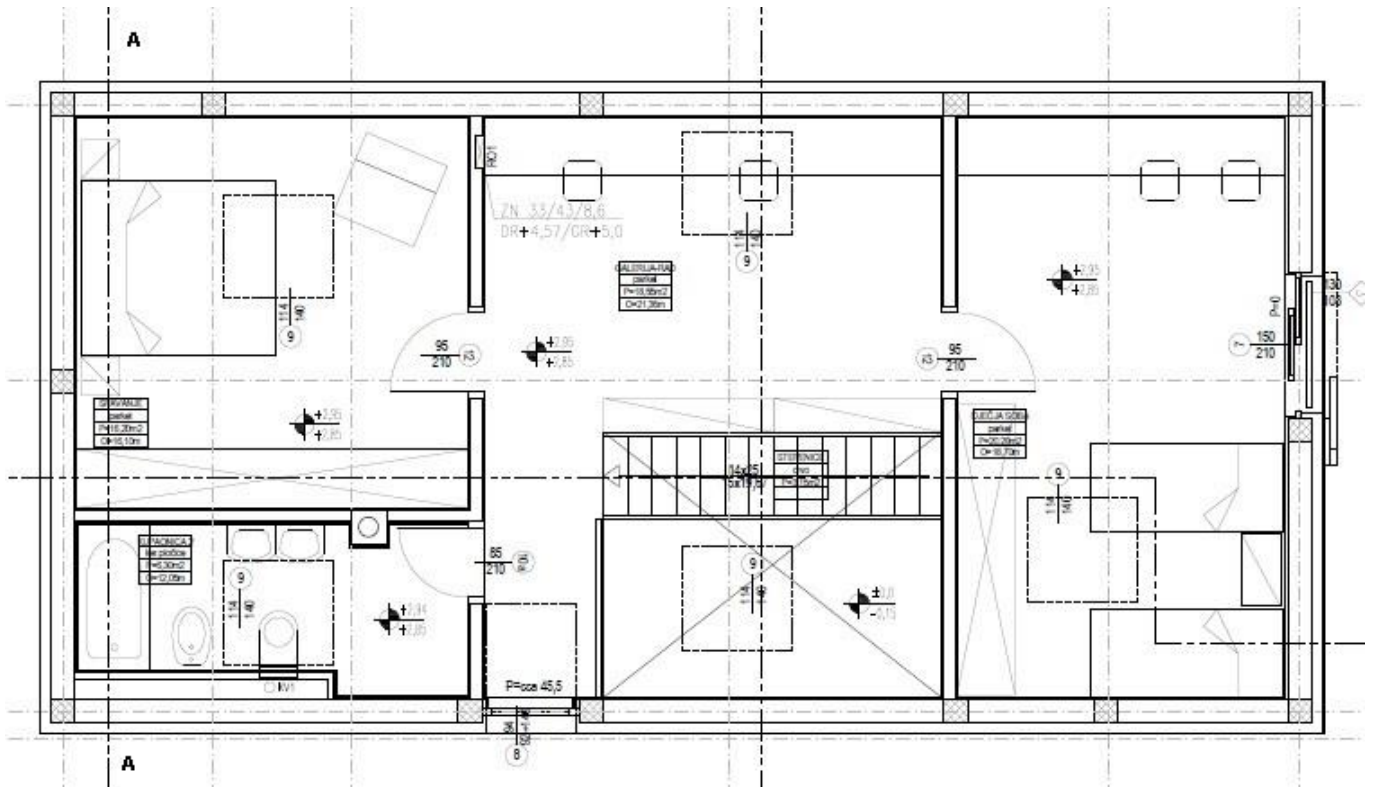

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	884,56	5,40	6,25%	0,25%
	- iskopi	5.167,35	31,57	36,52%	1,45%
	- nasipavanje i razastiranje	8.096,02	49,46	57,22%	2,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	14.147,93	86,43	100,00%	3,98%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.189,43	31,70	3,27%	1,46%
	- armiranobetonski radovi	24.503,75	149,69	15,44%	6,89%
	- mont. konstr. i elementi	1.660,34	10,14	1,05%	0,47%
	- armirajući radovi	55.555,87	339,38	35,01%	15,63%
	- tesarski radovi	31.998,71	195,47	20,16%	9,00%
	- zidarski radovi	39.789,07	243,06	25,07%	11,19%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	158.697,18	969,44	100,00%	44,65%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	34.199,62	208,92	38,91%	9,62%
	- krovopokrivački radovi	3.071,78	18,76	3,50%	0,86%
	- limarski radovi	6.849,60	41,84	7,79%	1,93%
	- stolarski radovi	35.127,92	214,59	39,97%	9,88%
	- bravarski radovi	8.641,44	52,79	9,83%	2,43%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	87.890,36	536,90	100,00%	24,73%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.725,56	71,63	42,55%	3,30%
	- podovi	12.176,64	74,38	44,18%	3,43%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.597,19	15,87	9,42%	0,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.060,07	6,48	3,85%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	27.559,46	168,35	100,00%	7,75%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	14,13	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	331,33	2,02	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,26	51,03	43,06%	2,35%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.898,28	36,03	30,41%	1,66%
	- zaštita od munje	2.501,52	15,28	12,90%	0,70%
	UKUPNO	19.397,42	118,49	100,00%	5,46%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,56	48,96	54,51%	2,25%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	22,12	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	18,73	20,85%	0,86%
	UKUPNO	14.701,86	89,81	100,00%	4,14%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,14	201,89	100,00%	9,30%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,14	201,89	100,00%	9,30%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		355.443,35	2.171,31	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,21			
	- uređenje parcele	21.406,83			
	- garaža	53.001,92			
SVEUKUPNO		442.544,32			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		71.088,67	434,26	20,00%
PRIZEMLJE		177.721,68	1.085,65	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		85.306,40	521,11	24,00%
KROVIŠTE		21.326,60	130,28	6,00%
UKUPNO KUĆA		355.443,35	2.171,31	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	53.001,92		
SVEUKUPNO		442.544,32		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	878,71	5,37	6,19%	0,25%
	- iskopi	5.151,39	31,47	36,26%	1,47%
	- nasipavanje i razastiranje	8.176,70	49,95	57,55%	2,33%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	14.206,80	86,79	100,00%	4,06%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.109,50	31,21	3,38%	1,46%
	- armiranobetonski radovi	24.041,12	146,86	15,91%	6,86%
	- mont. konstr. i elementi	1.642,12	10,03	1,09%	0,47%
	- armirajući radovi	49.583,16	302,89	32,82%	14,16%
	- tesarski radovi	31.513,66	192,51	20,86%	9,00%
	- zidarski radovi	39.205,70	239,50	25,95%	11,19%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	151.095,26	923,00	100,00%	43,14%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	34.549,78	211,06	38,87%	9,86%
	- krovopokrivački radovi	3.051,56	18,64	3,43%	0,87%
	- limarski radovi	6.835,94	41,76	7,69%	1,95%
	- stolarski radovi	35.683,92	217,98	40,15%	10,19%
	- bravarski radovi	8.759,03	53,51	9,85%	2,50%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	88.880,22	542,95	100,00%	25,38%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.793,44	72,04	42,35%	3,37%
	- podovi	12.430,77	75,94	44,64%	3,55%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.573,75	15,72	9,24%	0,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.049,02	6,41	3,77%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	27.846,97	170,11	100,00%	7,95%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	14,13	11,30%	0,66%
	- rasvjeta	331,33	2,02	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,26	51,03	40,80%	2,38%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.974,30	42,60	34,07%	1,99%
	- zaštita od munje	2.501,52	15,28	12,22%	0,71%
	UKUPNO	20.473,44	125,07	100,00%	5,85%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,56	48,96	54,51%	2,29%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	22,12	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	18,73	20,85%	0,88%
	UKUPNO	14.701,86	89,81	100,00%	4,20%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,14	201,89	100,00%	9,44%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,14	201,89	100,00%	9,44%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		350.253,69	2.139,61	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,21			
	- uređenje parcele	21.406,83			
	- garaža	52.808,00			
SVEUKUPNO		437.160,74			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		70.050,74	427,92	20,00%
PRIZEMLJE		175.126,85	1.069,80	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		84.060,89	513,51	24,00%
KROVIŠTE		21.015,22	128,38	6,00%
UKUPNO KUĆA		350.253,69	2.139,61	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	52.808,00		
SVEUKUPNO		437.160,74		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

239

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		95.457,15	583,12	20,00%
PRIZEMLJE		238.642,88	1.457,81	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		114.548,58	699,75	24,00%
KROVIŠTE		28.637,15	174,94	6,00%
UKUPNO KUĆA		477.285,77	2.915,61	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,22		
	- uređenje parcele	21.406,85		
	- garaža	70.064,71		
SVEUKUPNO		581.449,55		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

241

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		70.986,21	433,64	20,00%
PRIZEMLJE		177.465,52	1.084,09	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		85.183,45	520,36	24,00%
KROVIŠTE		21.295,86	130,09	6,00%
UKUPNO KUĆA		354.931,04	2.168,18	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,84		
	- garaža	54.844,36		
SVEUKUPNO		443.874,45		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m². Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	173,60 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	133,00 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče debljine 20 cm. Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljeplju. Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.


Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi. Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom. Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.3 KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

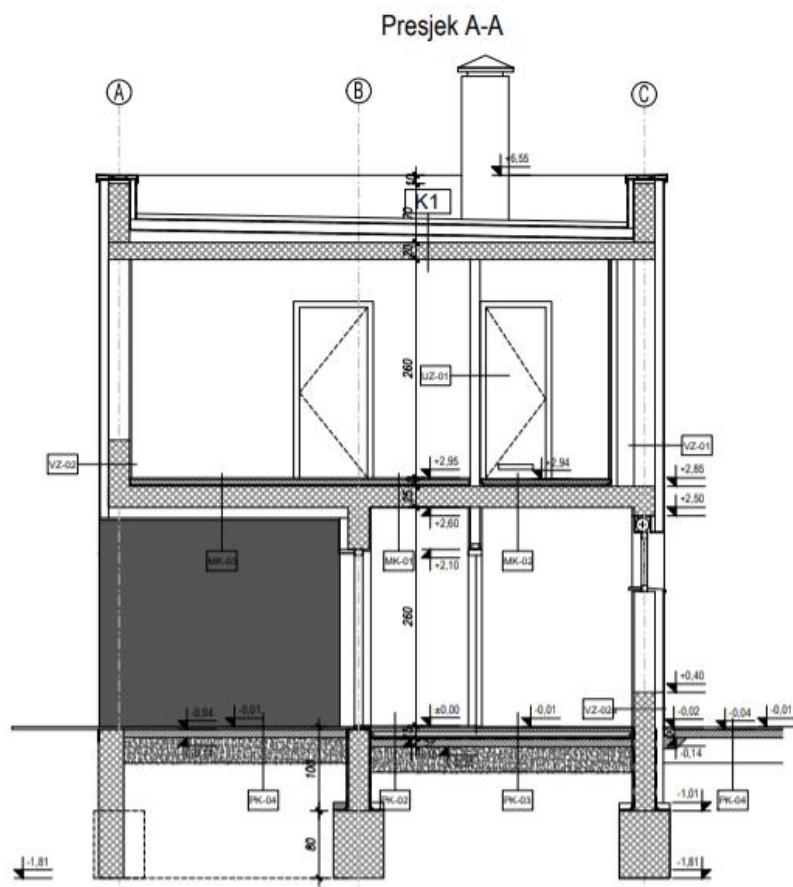


SITUACIJA A+C

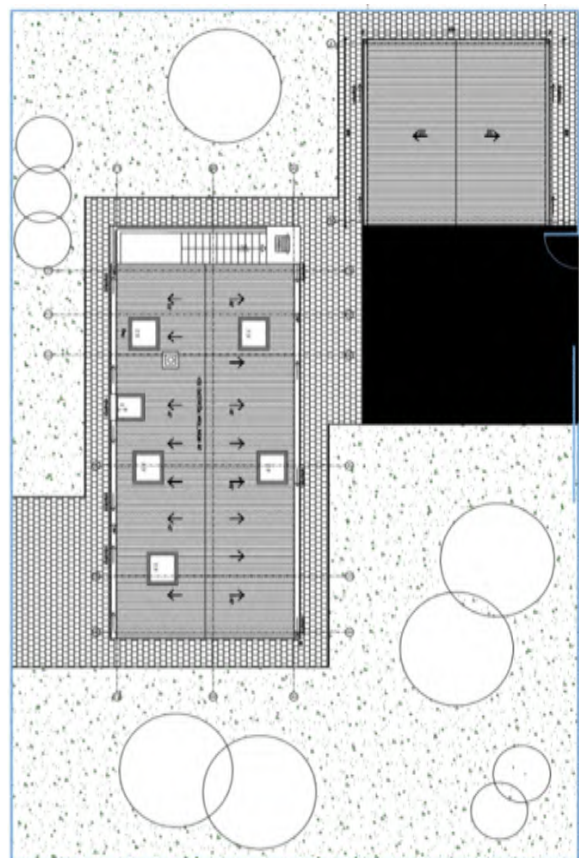

TLOCRT PRIZEMLJA

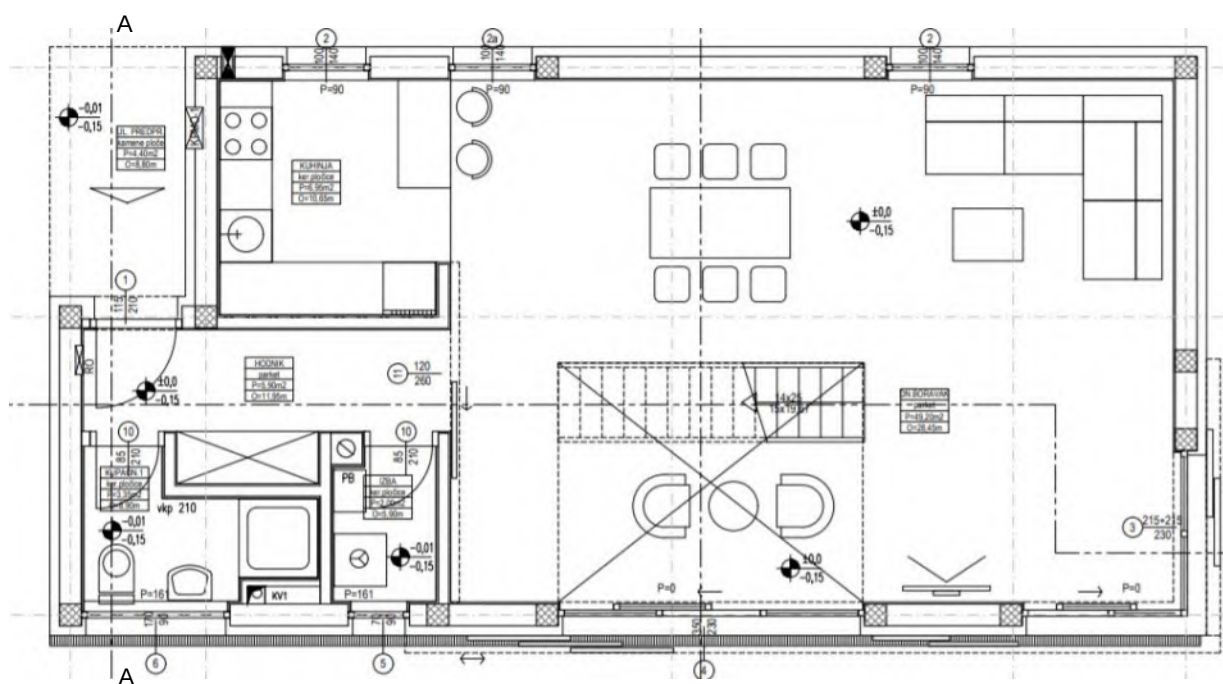

TLOCRT KATA

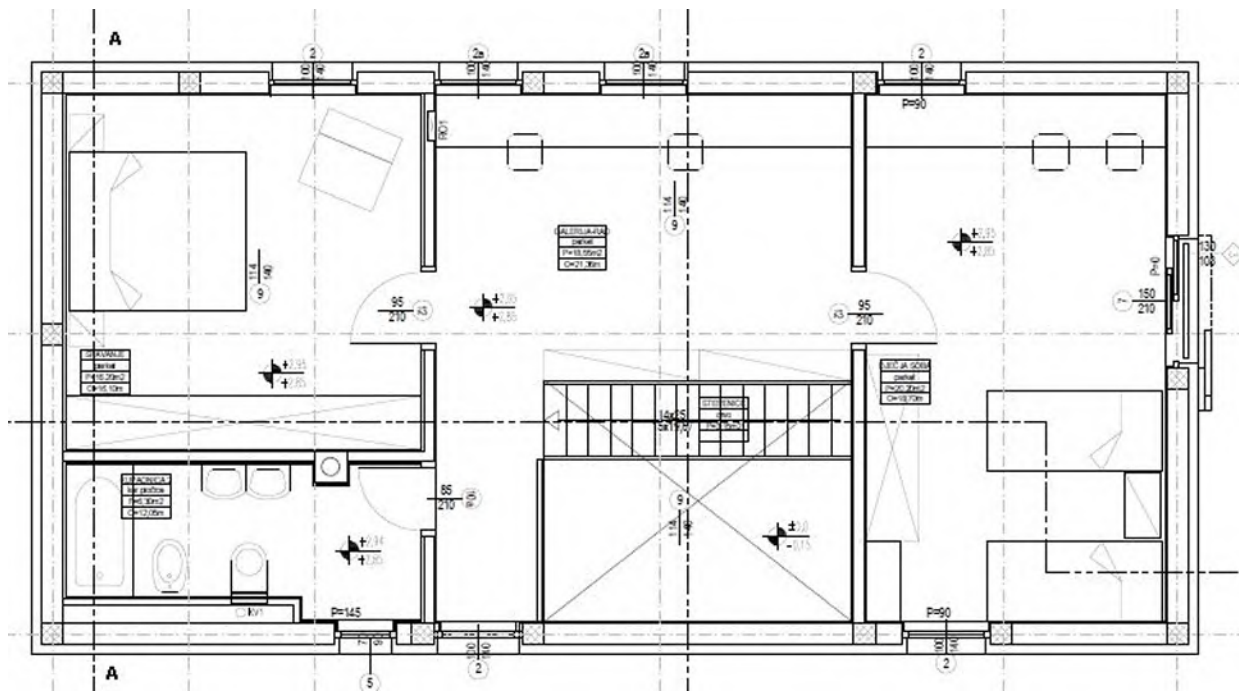

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	878,09	6,60	12,14%	0,29%
	- iskopi	2.391,22	17,98	33,07%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.961,85	29,79	54,79%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.231,16	54,37	100,00%	2,38%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.243,37	39,42	3,94%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	17.895,85	134,56	13,44%	5,88%
	- mont. konstr. i elementi	1.278,44	9,61	0,96%	0,42%
	- armirački radovi	47.788,54	359,31	35,88%	15,70%
	- tesarski radovi	19.363,67	145,59	14,54%	6,36%
	- zidarski radovi	41.622,07	312,95	31,25%	13,67%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	133.191,94	1.001,44	100,00%	43,75%	
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.577,58	109,61	19,81%	4,79%
	- krovopokrivački radovi	20.793,78	156,34	28,25%	6,83%
	- limarski radovi	4.182,43	31,45	5,68%	1,37%
	- stolarski radovi	29.984,04	225,44	40,74%	9,85%
	- bravarski radovi	4.059,57	30,52	5,52%	1,33%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	73.597,40	553,36	100,00%	24,17%	
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.265,03	47,11	26,89%	2,06%
	- podovi	12.185,73	91,62	52,31%	4,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.370,39	17,82	10,17%	0,78%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.476,01	18,62	10,63%	0,81%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	23.297,16	175,17	100,00%	7,65%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	17,39	11,92%	0,76%
	- rasvjeta	331,33	2,49	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,26	62,81	43,06%	2,74%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.898,28	44,35	30,41%	1,94%
	- zaštita od munje	2.501,52	18,81	12,90%	0,82%
	UKUPNO	19.397,42	145,85	100,00%	6,37%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,56	60,26	54,51%	2,63%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	27,23	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	23,05	20,85%	1,01%
UKUPNO	14.701,86	110,54	100,00%	4,83%	
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,14	248,49	100,00%	10,85%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,14	248,49	100,00%	10,85%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		304.466,09	2.289,22	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,21			
	- uređenje parcele	21.406,83			
	- garaža	53.001,92			
SVEUKUPNO		391.567,06			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		152.233,05	1.144,61	50,00%
KAT		118.741,78	892,80	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		33.491,27	251,81	11,00%
UKUPNO KUĆA		304.466,09	2.289,22	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	53.001,92		
SVEUKUPNO		391.567,06		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

249

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		150.053,60	1.128,22	50,00%
KAT		117.041,81	880,01	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		33.011,79	248,21	11,00%
UKUPNO KUĆA		300.107,21	2.256,45	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	52.808,00		
SVEUKUPNO		387.014,25		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

251

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		202.589,77	1.523,23	50,00%
KAT		158.020,02	1.188,12	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		44.569,75	335,11	11,00%
UKUPNO KUĆA		405.179,53	3.046,46	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,22		
	- uređenje parcele	21.406,85		
	- garaža	70.064,71		
SVEUKUPNO		509.343,32		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	879,27	6,61	12,10%	0,29%
	- iskopi	2.371,94	17,83	32,65%	0,78%
	- nasipavanje i razastiranje	4.014,23	30,18	55,25%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.265,44	54,63	100,00%	2,38%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.285,82	39,74	4,04%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	17.587,86	132,24	13,44%	5,77%
	- mont. konstr. i elementi	1.293,81	9,73	0,99%	0,42%
	- armirački radovi	45.837,08	344,64	35,03%	15,03%
	- tesarski radovi	19.873,38	149,42	15,19%	6,52%
	- zidarski radovi	40.986,26	308,17	31,32%	13,44%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	130.864,20	983,94	100,00%	42,92%	
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.838,07	111,56	19,79%	4,87%
	- krovopokrivački radovi	21.027,89	158,10	28,05%	6,90%
	- limarski radovi	4.244,68	31,91	5,66%	1,39%
	- stolarski radovi	30.732,97	231,07	40,99%	10,08%
	- bravarski radovi	4.134,65	31,09	5,51%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	74.978,26	563,75	100,00%	24,59%	
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.379,54	47,97	27,08%	2,09%
	- podovi	12.286,52	92,38	52,15%	4,03%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.402,08	18,06	10,19%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.493,74	18,75	10,58%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	23.561,87	177,16	100,00%	7,73%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	17,39	11,30%	0,76%
	- rasvjeta	331,33	2,49	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,27	62,81	40,80%	2,74%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.974,30	52,44	34,07%	2,29%
	- zaštita od munje	2.501,52	18,81	12,22%	0,82%
	UKUPNO	20.473,45	153,94	100,00%	6,71%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,56	60,26	54,51%	2,63%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	27,23	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	23,05	20,85%	1,01%
	UKUPNO	14.701,87	110,54	100,00%	4,82%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,15	248,49	100,00%	10,84%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,15	248,49	100,00%	10,84%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		304.894,25	2.292,44	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,21			
	- uređenje parcele	21.406,84			
	- garaža	54.844,36			
SVEUKUPNO		393.837,67			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		152.447,13	1.146,22	50,00%
KAT		118.908,76	894,05	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		33.538,37	252,17	11,00%
UKUPNO KUĆA		304.894,25	2.292,44	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,84		
	- garaža	54.844,36		
SVEUKUPNO		393.837,67		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	193,05 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	147,90 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednogvolumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirklo uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l.

Građevina nije spojena na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je za vodoopskrbu predviđena izgradnja vodospreme zapremine 25,00 m³, dok je za odvodnju predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm.

Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.


Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP A.3.a

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

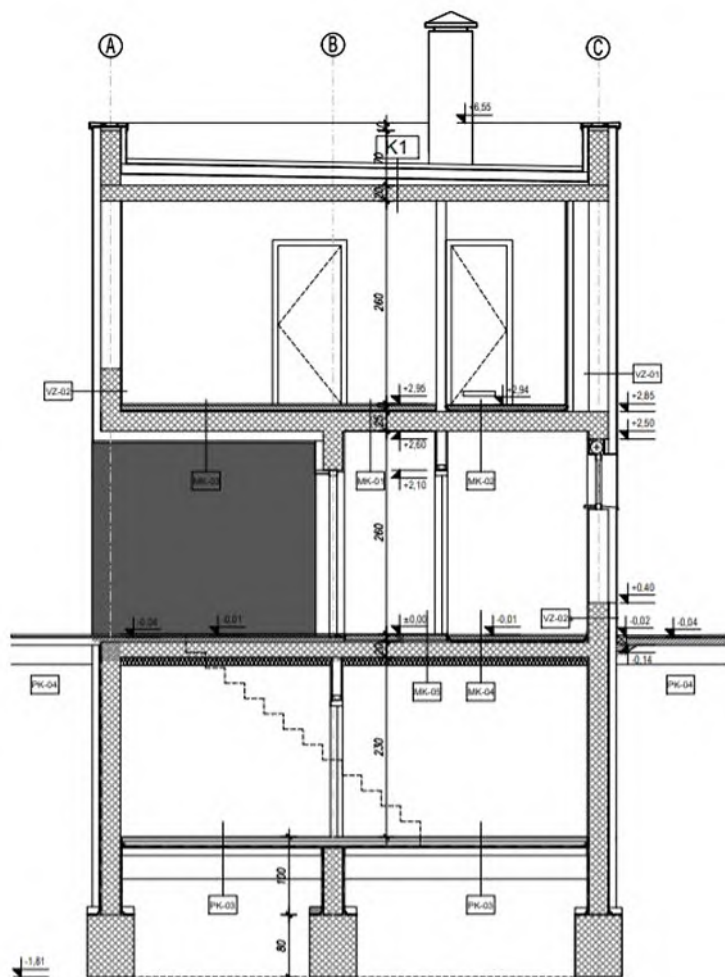


SITUACIJA A+C

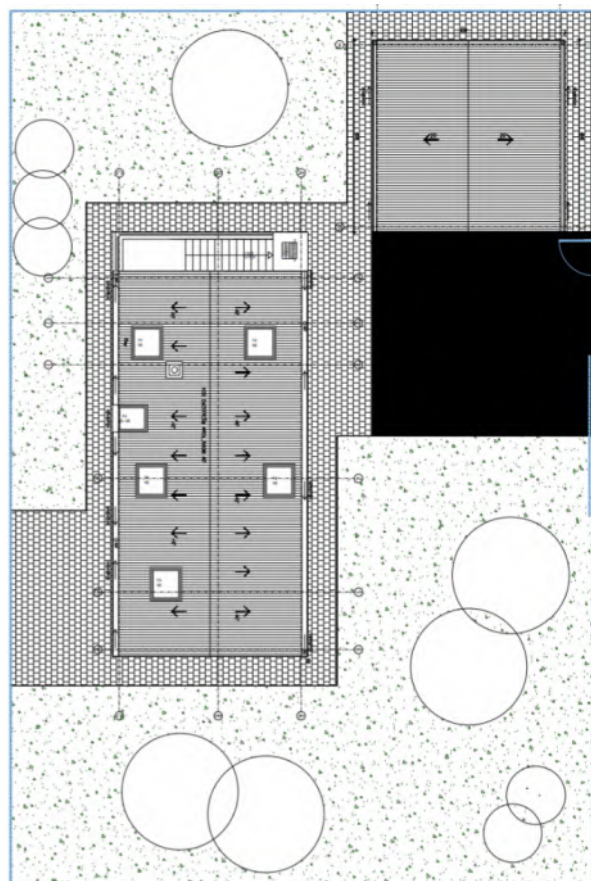


TLOCRT PODRUMA

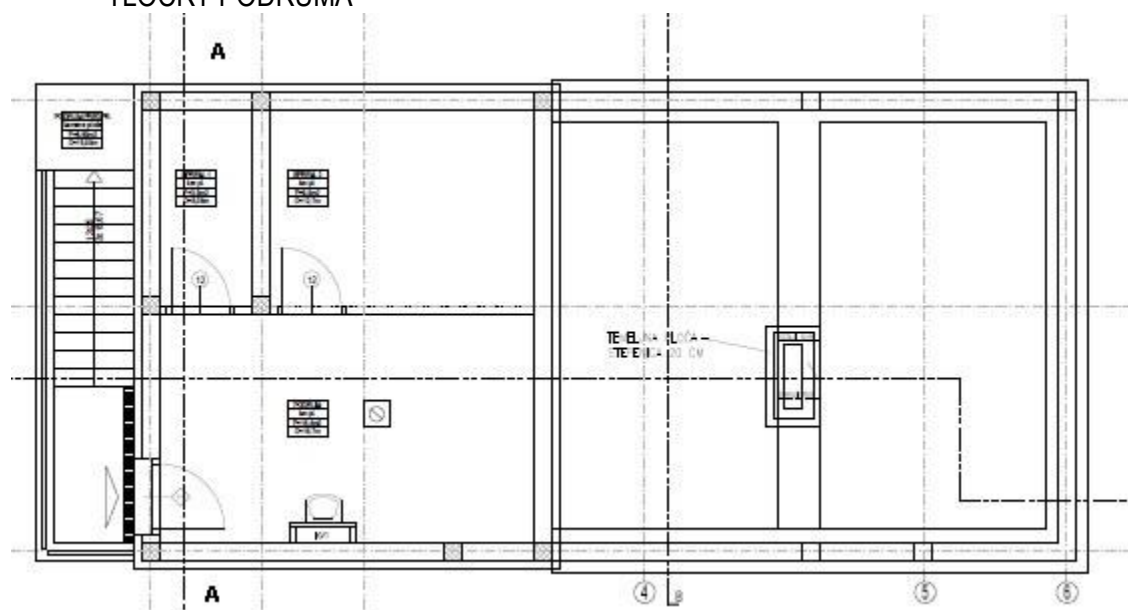

TLOCRT PRIZEMLJA

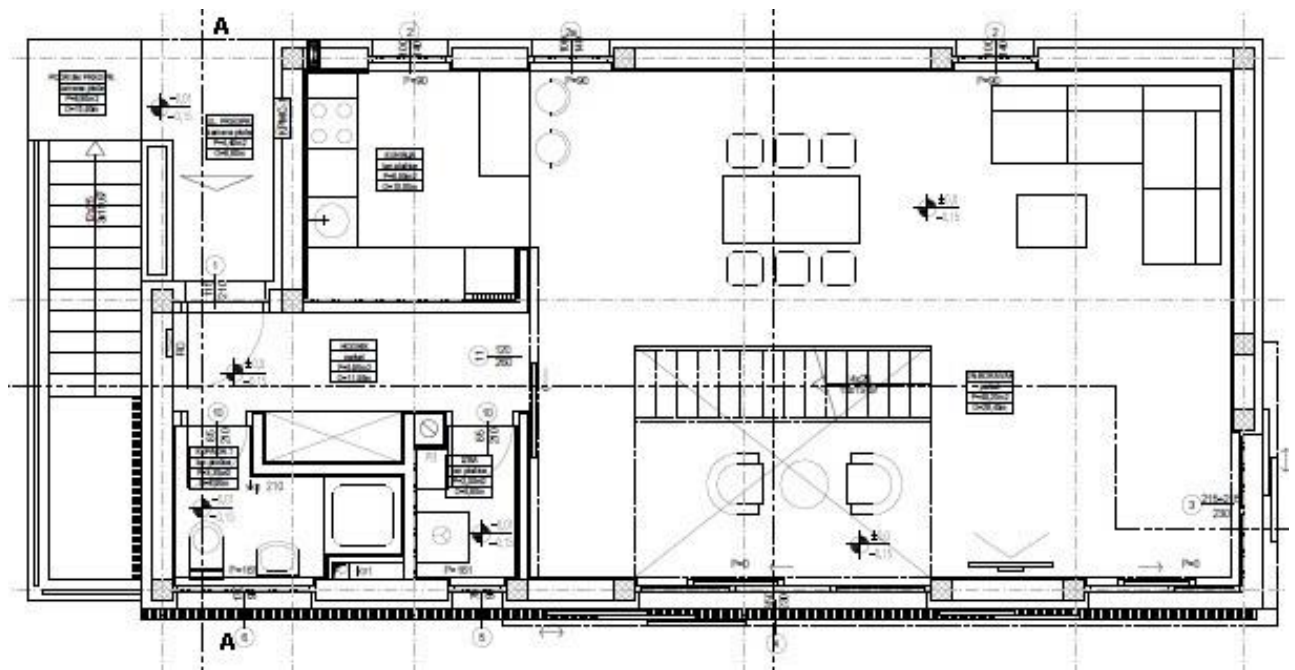

TLOCRT KATA

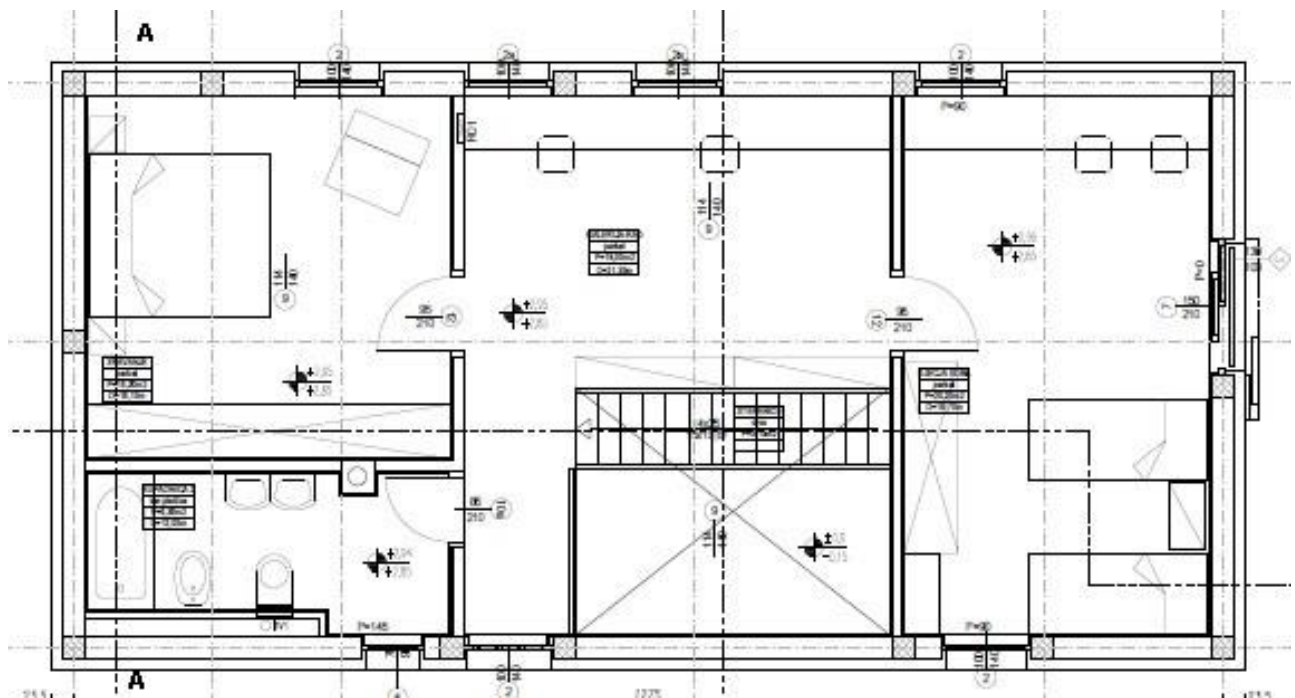

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

259

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		77.949,46	527,04	20,00%
PRIZEMLJE		194.873,66	1.317,60	50,00%
KAT		93.539,36	632,45	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.384,84	158,11	6,00%
UKUPNO KUĆA		389.747,31	2.635,21	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	53.001,92		
SVEUKUPNO		476.848,28		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

261

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		77.198,33	521,96	20,00%
PRIZEMLJE		192.995,82	1.304,91	50,00%
KAT		92.637,99	626,36	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.159,50	156,59	6,00%
UKUPNO KUĆA		385.991,64	2.609,82	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	52.808,00		
SVEUKUPNO		472.898,69		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.265,90	8,56	10,29%	0,24%
	- iskopi	5.453,35	36,87	44,35%	1,04%
	- nasipavanje i razastiranje	5.578,13	37,72	45,36%	1,06%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	12.297,37	83,15	100,00%	2,34%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.077,78	47,86	3,20%	1,34%
	- armiranobetonski radovi	33.281,55	225,03	15,03%	6,32%
	- mont. konstr. i elementi	2.289,92	15,48	1,03%	0,43%
	- armirački radovi	76.907,40	520,00	34,74%	14,60%
	- tesarski radovi	35.589,72	240,63	16,08%	6,76%
	- zidarski radovi	66.227,52	447,79	29,92%	12,58%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	221.373,90	1.496,78	100,00%	42,04%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.373,36	205,36	16,21%	5,77%
	- krovopokrivački radovi	5.995,23	40,54	3,20%	1,14%
	- limarski radovi	44.736,37	302,48	23,88%	8,49%
	- stolarski radovi	12.554,80	84,89	6,70%	2,38%
	- bravarski radovi	93.659,77	633,26	50,00%	17,78%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	187.319,54	1.266,53	100,00%	35,57%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.239,87	82,76	32,72%	2,32%
	- podovi	17.488,96	118,25	46,75%	3,32%
	- ličil. i soboslikarski radovi	4.119,49	27,85	11,01%	0,78%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	3.563,11	24,09	9,52%	0,68%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	37.411,44	252,95	100,00%	7,10%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	15,64	11,30%	0,44%
	- rasvjeta	331,33	2,24	1,62%	0,06%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,27	56,48	40,80%	1,59%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.974,30	47,16	34,07%	1,32%
	- zaštita od munje	2.501,52	16,91	12,22%	0,48%
	UKUPNO	20.473,46	138,43	100,00%	3,89%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,57	54,19	54,51%	1,52%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	24,49	24,63%	0,69%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	20,73	20,85%	0,58%
	UKUPNO	14.701,87	99,40	100,00%	2,79%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,17	223,46	100,00%	6,28%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,17	223,46	100,00%	6,28%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		526.626,74	3.560,69	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,22			
	- uređenje parcele	21.406,85			
	- garaža	70.064,71			
SVEUKUPNO		630.790,52			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		105.325,35	712,14	20,00%
PRIZEMLJE		263.313,37	1.780,35	50,00%
KAT		126.390,42	854,57	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		31.597,60	213,64	6,00%
UKUPNO KUĆA		526.626,74	3.560,69	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,22		
	- uređenje parcele	21.406,85		
	- garaža	70.064,71		
SVEUKUPNO		630.790,52		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	880,02	5,95	10,10%	0,23%
	- iskopi	3.806,84	25,74	43,71%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	4.023,15	27,20	46,19%	1,03%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.710,02	58,89	100,00%	2,23%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.221,47	35,30	3,39%	1,34%
	- armiranobetonski radovi	24.361,88	164,72	15,80%	6,24%
	- mont. konstr. i elementi	1.583,44	10,71	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	52.686,28	356,23	34,16%	13,49%
	- tesarski radovi	24.605,61	166,37	15,95%	6,30%
	- zidarski radovi	45.769,86	309,46	29,68%	11,72%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	154.228,56	1.042,79	100,00%	39,49%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	21.481,54	145,24	16,14%	5,50%
	- krovopokrivački radovi	4.270,42	28,87	3,21%	1,09%
	- limarski radovi	31.876,31	215,53	23,95%	8,16%
	- stolarski radovi	8.929,62	60,38	6,71%	2,29%
	- bravarski radovi	66.557,90	450,02	50,00%	17,04%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	133.115,79	900,04	100,00%	34,09%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.691,20	58,76	33,09%	2,23%
	- podovi	12.207,34	82,54	46,48%	3,13%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.877,24	19,45	10,96%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.485,75	16,81	9,47%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	26.261,54	177,56	100,00%	6,72%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	15,64	11,30%	0,59%
	- rasvjeta	331,33	2,24	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,27	56,48	40,80%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.974,30	47,16	34,07%	1,79%
	- zaštita od munje	2.501,52	16,91	12,22%	0,64%
	UKUPNO	20.473,45	138,43	100,00%	5,24%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,56	54,19	54,51%	2,05%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	24,49	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	20,73	20,85%	0,79%
	UKUPNO	14.701,87	99,40	100,00%	3,76%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,15	223,46	100,00%	8,46%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,15	223,46	100,00%	8,46%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		390.540,38	2.640,57	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,21			
	- uređenje parcele	21.406,84			
	- garaža	54.844,36			
SVEUKUPNO		479.483,79			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		78.108,08	528,11	20,00%
PRIZEMLJE		195.270,19	1.320,29	50,00%
KAT		93.729,69	633,74	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.432,42	158,43	6,00%
UKUPNO KUĆA		390.540,38	2.640,57	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,84		
	- garaža	54.844,36		
SVEUKUPNO		479.483,79		

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	92,88 m ²
- Kat:	100,70 m ²
- ukupno	193,58 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	96,67 m ²
- Kat:	81,61 m ²
- ukupno	178,28 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, na dvije etaže, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovno kao jedan volumen. Namijenjena je stanovanju i visine etažnosti Pr+1.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaoonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaoonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica, dnevni boravak i radni prostor otvoreni te međusobno ovezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaoonica, dvije garderobe i prostorije komunikacije.

Građevina je smještena na ograđenoj parceli oko koje je izvedena zaštitna panelna ograda djelomično ozelenjena puzavicama, sa otvorenim prolazom za pješački ulaz. Veličina parcele je 216 m² (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su uređene sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode odvija se pomoću sustava priključenog na kotao na pelete.

Građevina ima izveden priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: temeljna konstrukcija izvedena od AB temeljnih traka dimenzija 60 cm širine i 80 cm dubine i temeljnih zidovi debljine 25 cm, konstruktivno povezanih armirano betonskim okvirom sa vanjskim nosivim zidovima i stropnom konstrukcijom. Materijal ispune vanjskih nosivih zidova je blok opeka debljine 25 cm.

Međukatna stropna i krovna konstrukcija je u dijelu površine pojedine etaže izvedena kao monolitna ploča od armiranog betona debljine 20 cm a na preostalim pozicijama izveden je polumontažni sustav tipa FERTstrop debljine 21 cm.

Ravni krov je neprohodan te se sastoji od armirano betonske ploče na kojoj je beton u padu za odvodnju sa slojem toplinske izolacije te hidroizolacijskom zaštitom te završnim slojem šljunka .

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora izvedena je od metalnih profila. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Materijal podnih obloga izveden je ovisno o namjeni prostorije, laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Ugrađena vanjska stolarije izvedena je primjenom aluminijskih profila a unutarnja stolarija materijalom od drva. Vanjski otvori imaju izvedenu zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su izvedeni kao lagani montažni zidovi od gipskartonskih ploča.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP B.3 KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJ EK A-A

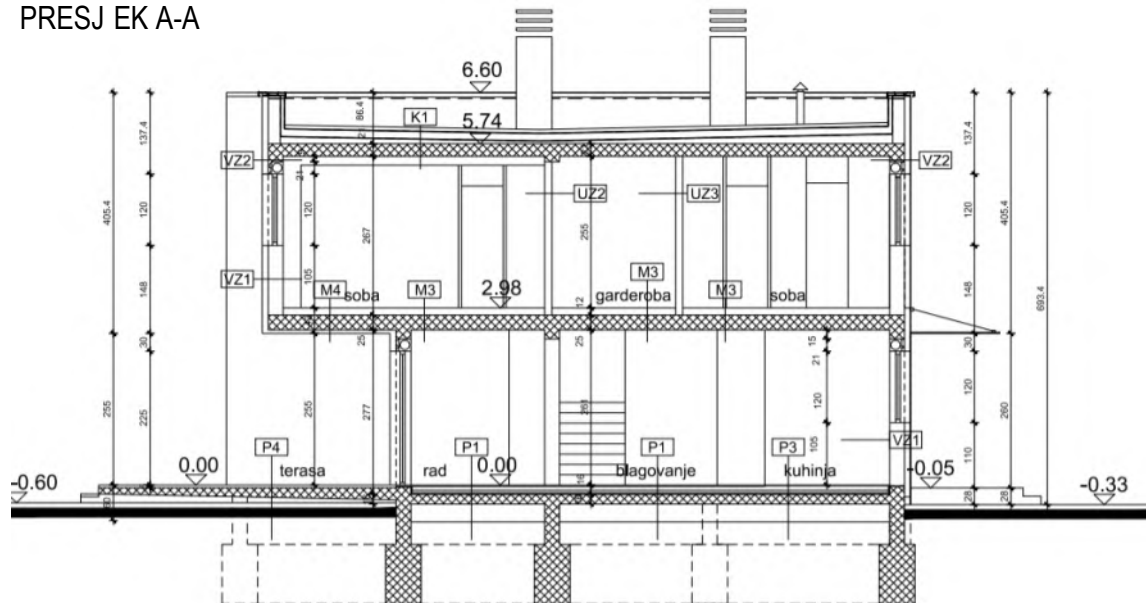


SITUACIJA B

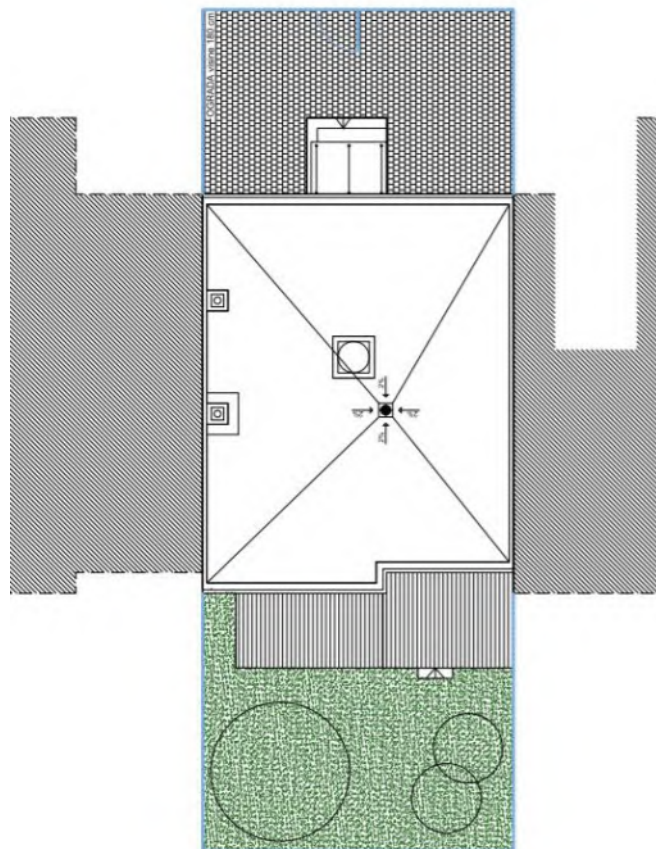

TLOCRT PRIZEMLJA

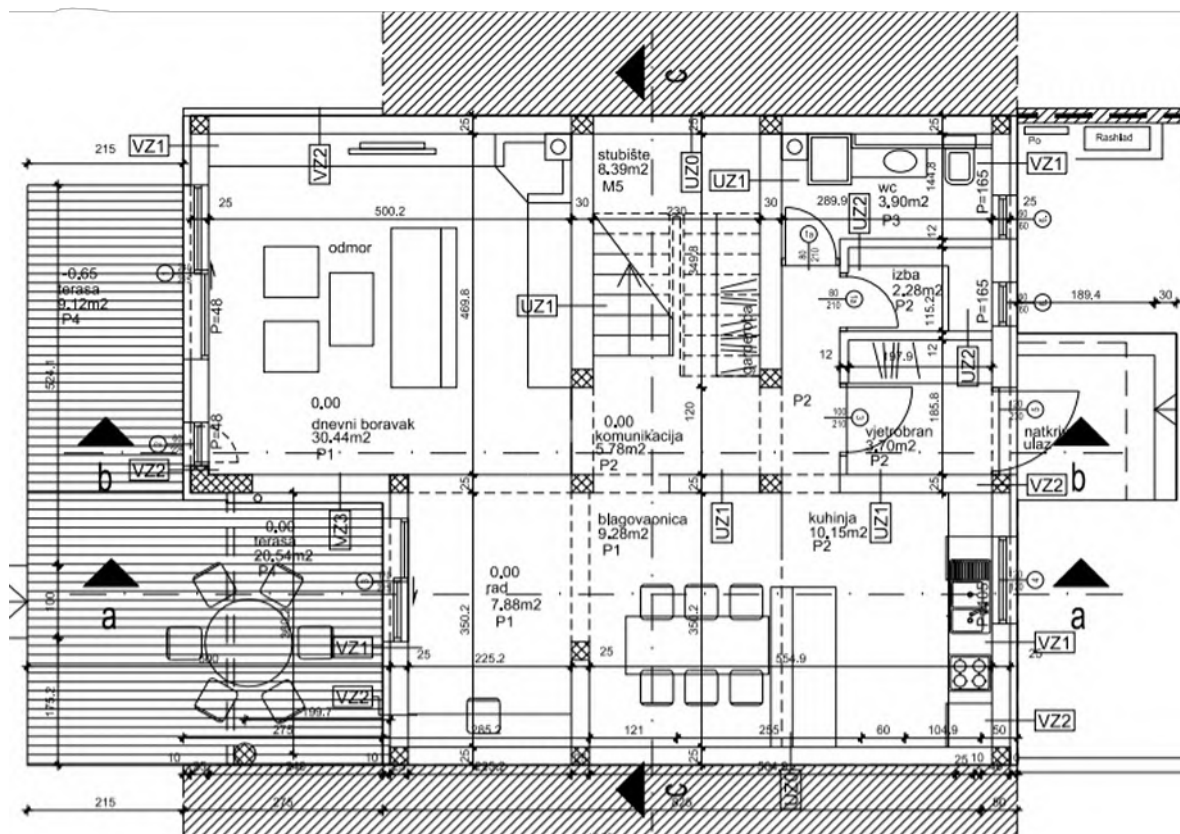

TLOCRT KATA

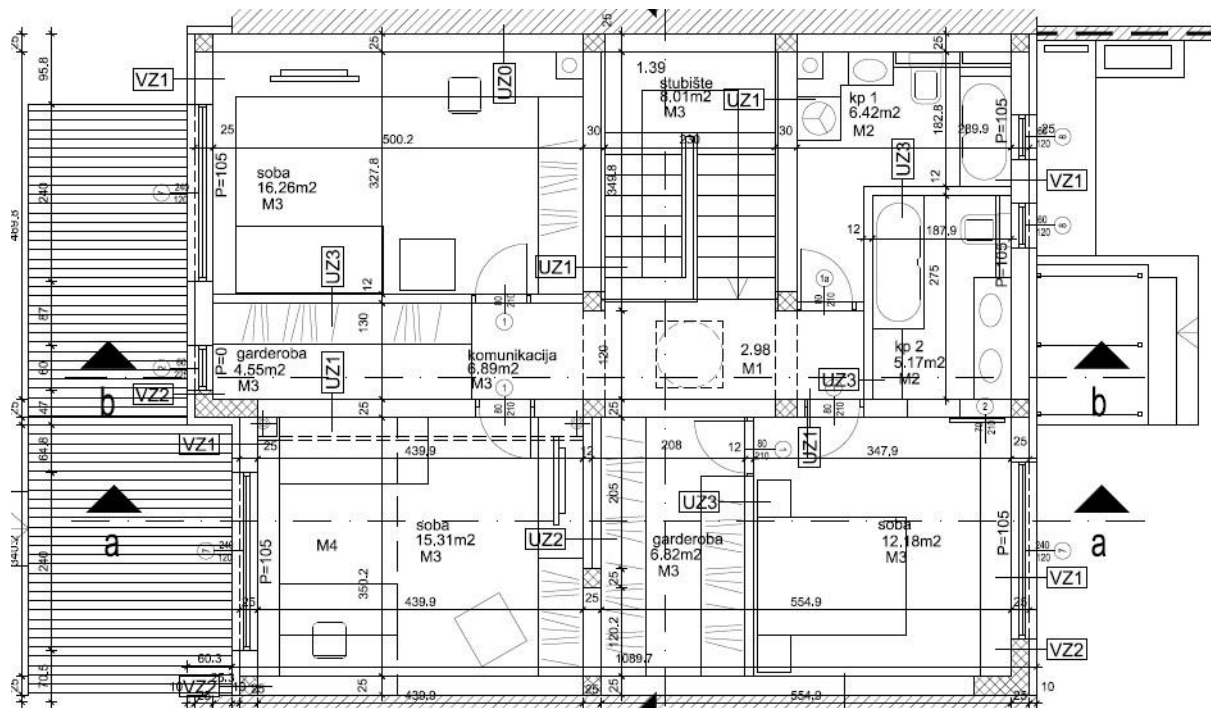

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

271

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	193,58 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		180.724,72	1.013,71	50,00%
KAT		140.965,28	790,70	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		39.759,44	223,02	11,00%
UKUPNO KUĆA		361.449,43	2.027,43	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		395.548,47		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

273

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	193,58 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPHERE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		175.562,36	984,76	50,00%
KAT		136.938,64	768,11	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		38.623,72	216,65	11,00%
UKUPNO KUĆA		351.124,73	1.969,51	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		385.223,77		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

275

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	193,58 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		239.512,90	1.343,46	50,00%
KAT		186.820,06	1.047,90	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		52.692,84	295,56	11,00%
UKUPNO KUĆA		479.025,79	2.686,93	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,22		
	- uređenje parcele	21.406,85		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		513.124,86		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.174,25	6,59	13,76%	0,33%
	- iskopi	2.684,16	15,06	31,46%	0,75%
	- nasipavanje i razastiranje	4.673,21	26,21	54,78%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.531,63	47,86	100,00%	2,38%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.453,46	41,81	4,12%	2,08%
	- armiranobetonski radovi	25.078,98	140,67	13,87%	7,00%
	- mont. konstr. i elementi	1.180,33	6,62	0,65%	0,33%
	- armirački radovi	83.777,51	469,92	46,32%	23,39%
	- tesarski radovi	16.119,10	90,41	8,91%	4,50%
	- zidarski radovi	47.245,40	265,01	26,12%	13,19%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	180.854,78	1.014,44	100,00%	50,49%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.887,47	83,51	21,09%	4,16%
	- krovopokrivački radovi	23.361,11	131,04	33,09%	6,52%
	- limarski radovi	2.993,29	16,79	4,24%	0,84%
	- stolarski radovi	5.497,43	30,84	7,79%	1,53%
	- bravarski radovi	23.852,42	133,79	33,79%	6,66%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	70.591,72	395,96	100,00%	19,71%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.402,15	69,57	41,36%	3,46%
	- podovi	5.475,09	30,71	18,26%	1,53%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.924,24	10,79	6,42%	0,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.900,31	33,10	19,68%	1,65%
	- završnomontažerski radovi	4.286,98	24,05	14,30%	1,20%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	29.988,77	168,21	100,00%	8,37%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	12,97	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	331,33	1,86	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,27	46,85	40,80%	2,33%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.974,30	39,12	34,07%	1,95%
	- zaštita od munje	2.501,52	14,03	12,22%	0,70%
	UKUPNO	20.473,45	114,84	100,00%	5,72%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,56	44,95	54,51%	2,24%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	20,31	24,63%	1,01%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	17,20	20,85%	0,86%
	UKUPNO	14.701,87	82,47	100,00%	4,10%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,15	185,38	100,00%	9,23%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,15	185,38	100,00%	9,23%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		358.191,36	2.009,15	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,21			
	- uređenje parcele	21.406,84			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		392.290,42			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	193,58 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		179.095,68	1.004,58	50,00%
KAT		139.694,63	783,57	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		39.401,05	221,01	11,00%
UKUPNO KUĆA		358.191,36	2.009,15	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,84		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		392.290,42		

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.a

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.a

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	29,37 m ²
- Prizemlje:	92,88 m ²
- Kat:	100,70 m ²
- ukupno	222,95 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	25,51 m ²
- Prizemlje:	96,67 m ²
- Kat:	81,61 m ²
- ukupno	203,79 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonice, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru se pristupa preko unutarnjih dvokrakah stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m² (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirkulacijskim uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovnna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljeplju.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.



GRAĐEVINA TIP B.3.a **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**

PRESJEK B-B

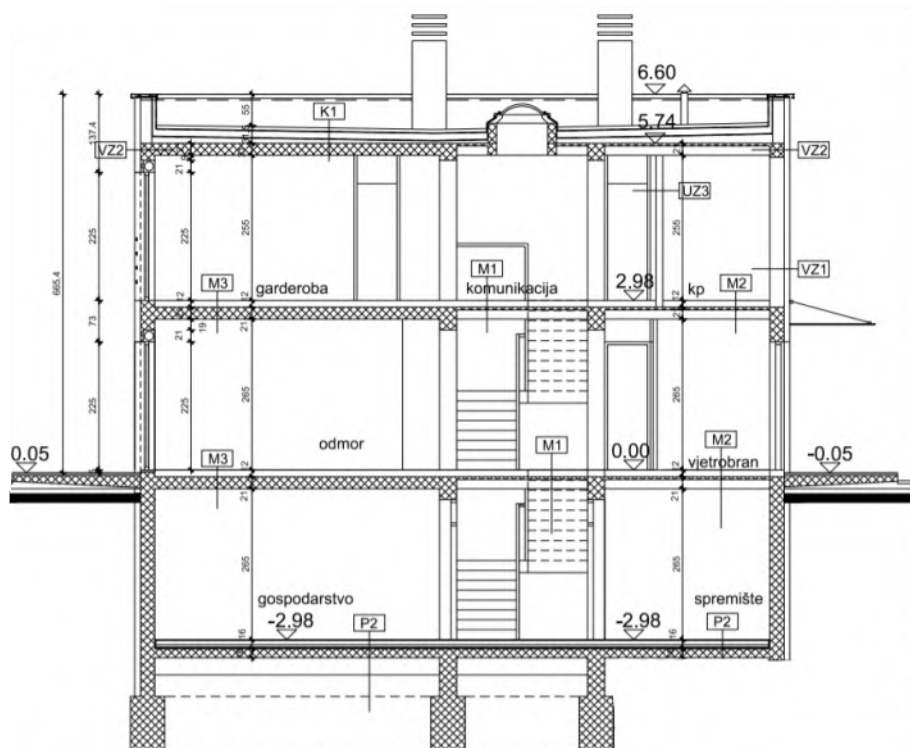


TLOCRT PODRUMA


SITUACIJA B

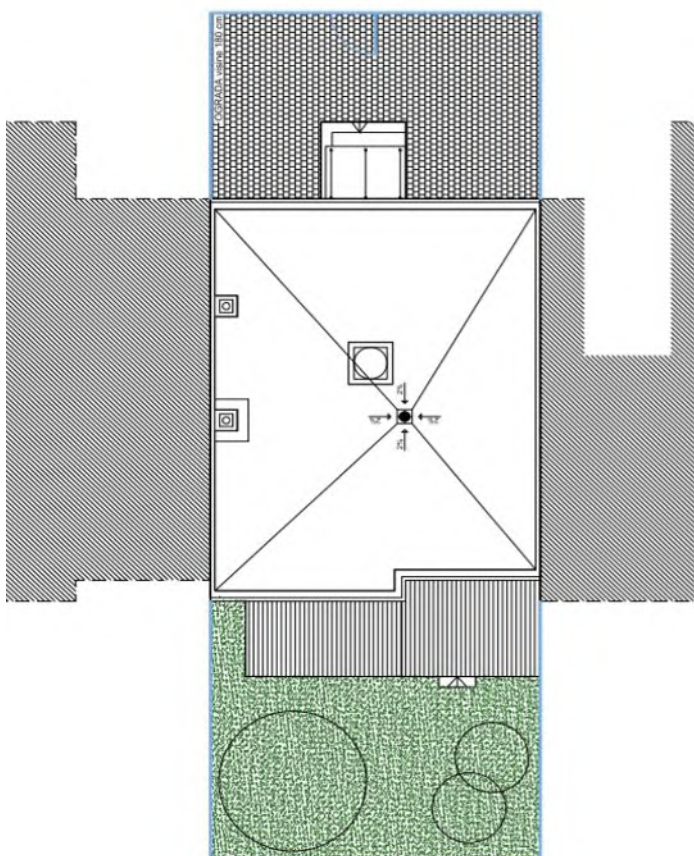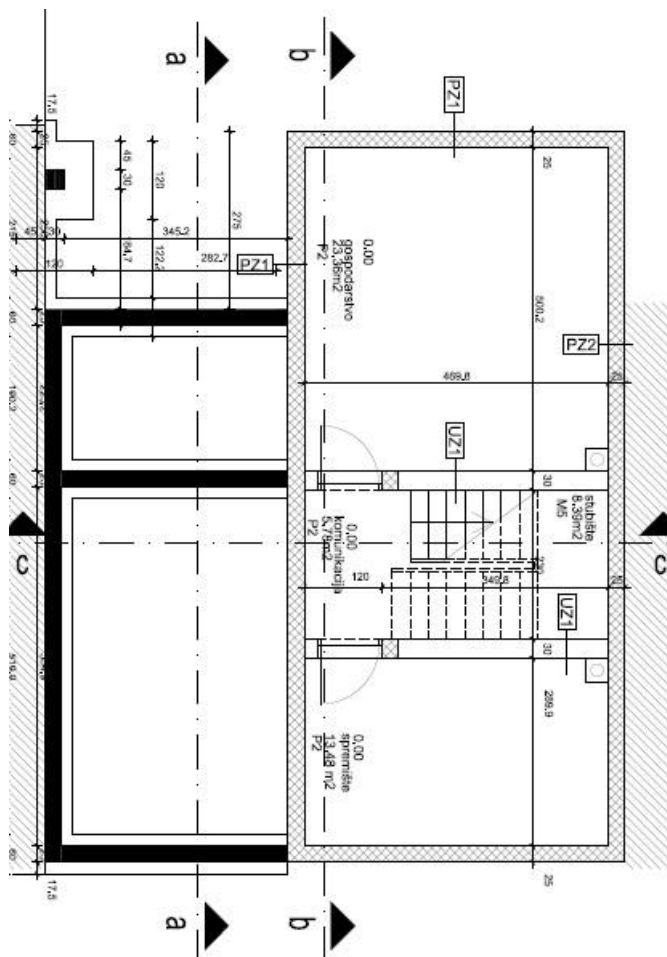

TLOCRT PRIZEMLJA

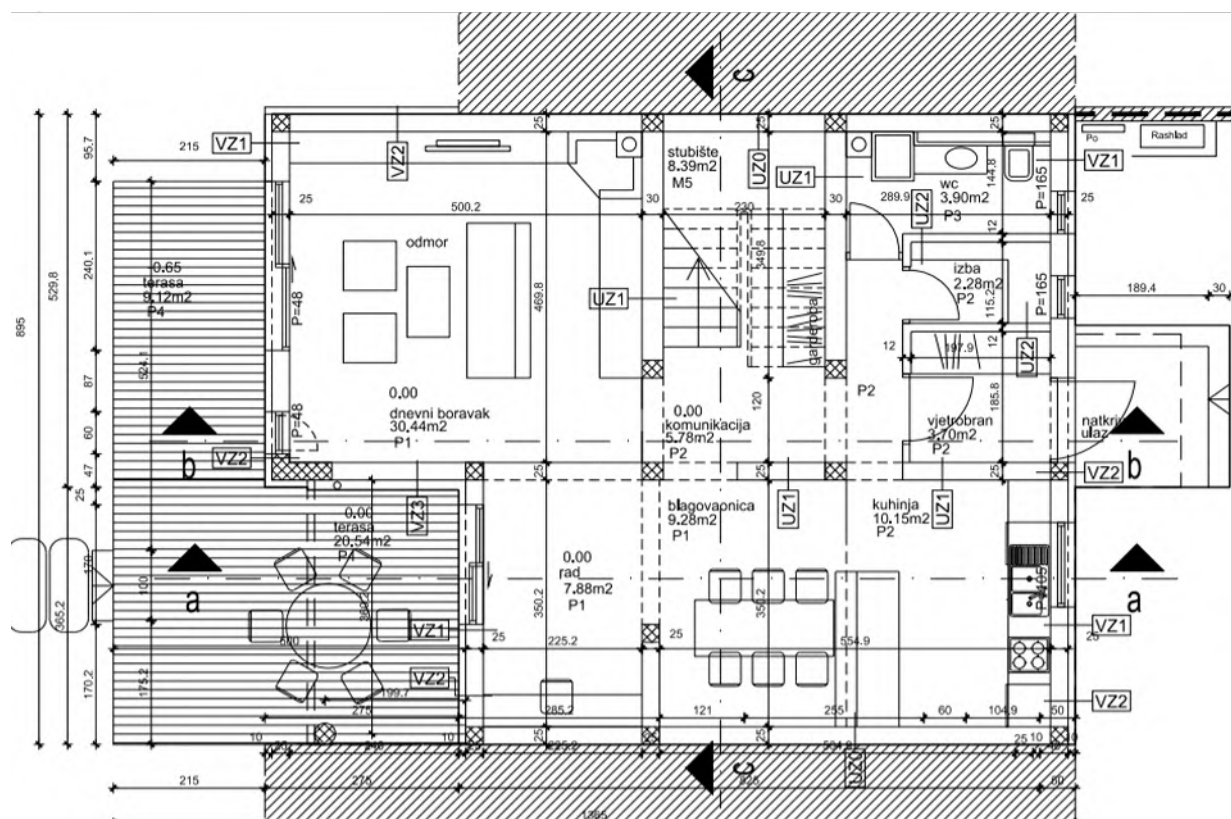

TLOCRT KATA

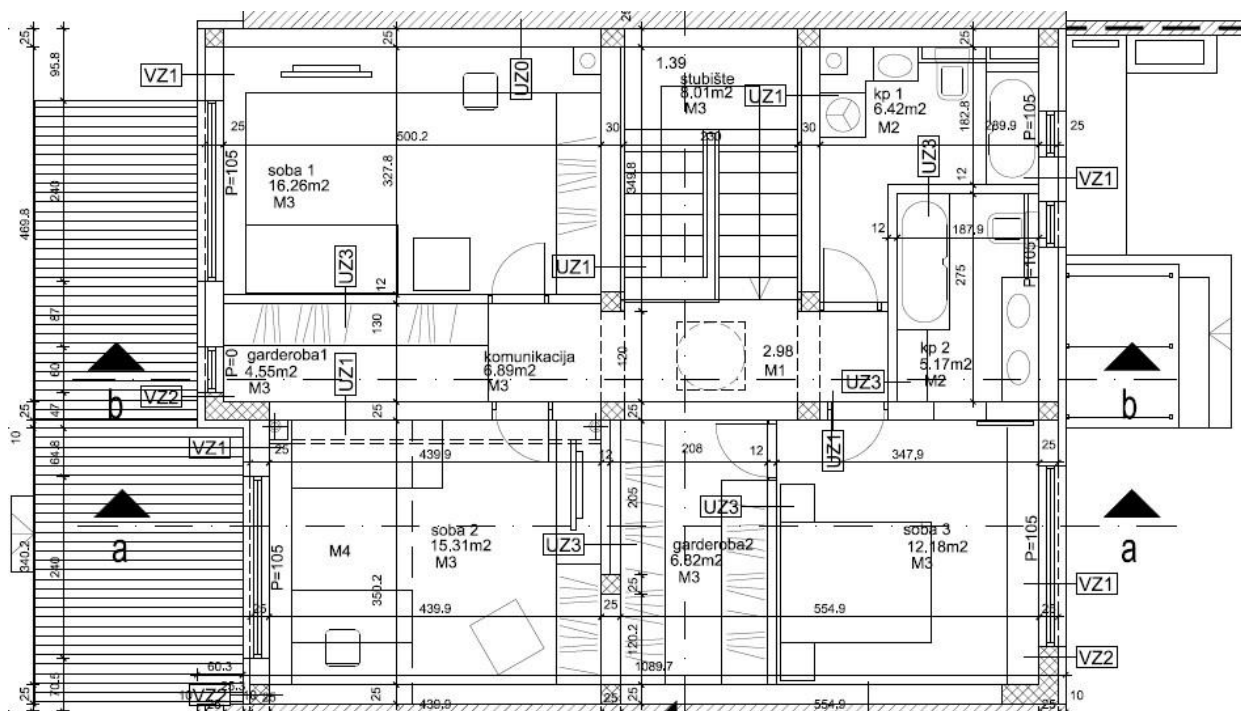

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

283

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		88.017,41	431,90	20,00%
PRIZEMLJE		220.043,52	1.079,76	50,00%
KAT		105.620,89	518,28	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		26.405,22	129,57	6,00%
UKUPNO KUĆA		440.087,03	2.159,51	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		474.186,08		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.187,56	5,83	9,98%	0,28%
	- iskopi	5.955,25	29,22	50,04%	1,40%
	- nasipavanje i razastiranje	4.757,30	23,34	39,98%	1,12%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	11.900,10	58,39	100,00%	2,79%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.449,18	36,55	3,29%	1,75%
	- armiranobetonski radovi	44.063,14	216,22	19,48%	10,33%
	- mont. konstr. i elementi	1.190,58	5,84	0,53%	0,28%
	- armirački radovi	98.536,25	483,52	43,56%	23,10%
	- tesarski radovi	22.015,38	108,03	9,73%	5,16%
	- zidarski radovi	52.965,96	259,90	23,41%	12,41%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	226.220,50	1.110,07	100,00%	53,02%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.377,26	144,15	33,89%	6,89%
	- krovopokrivački radovi	22.699,91	111,39	26,19%	5,32%
	- limarski radovi	2.972,66	14,59	3,43%	0,70%
	- stolarski radovi	5.435,25	26,67	6,27%	1,27%
	- bravarski radovi	26.188,11	128,51	30,21%	6,14%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	86.673,19	425,31	100,00%	20,31%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	15.992,74	78,48	47,56%	3,75%
	- podovi	5.314,85	26,08	15,80%	1,25%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.124,67	10,43	6,32%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.913,45	29,02	17,58%	1,39%
	- završnomontažerski radovi	4.283,65	21,02	12,74%	1,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.629,37	165,02	100,00%	7,88%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	11,35	11,30%	0,54%
	- rasvjeta	331,33	1,63	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,26	40,99	40,80%	1,96%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.974,30	34,22	34,07%	1,63%
	- zaštita od munje	2.501,52	12,27	12,22%	0,59%
	UKUPNO	20.473,44	100,46	100,00%	4,80%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,56	39,33	54,51%	1,88%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	17,77	24,63%	0,85%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	15,04	20,85%	0,72%
	UKUPNO	14.701,86	72,14	100,00%	3,45%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,14	162,17	100,00%	7,75%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,14	162,17	100,00%	7,75%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		426.647,60	2.093,56	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,21			
	- uređenje parcele	21.406,83			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		460.746,64			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		85.329,52	418,71	20,00%
PRIZEMLJE		213.323,80	1.046,78	50,00%
KAT		102.395,42	502,46	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		25.598,86	125,61	6,00%
UKUPNO KUĆA		426.647,60	2.093,56	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		460.746,64		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.695,94	8,32	10,05%	0,29%
	- iskopi	8.713,79	42,76	51,63%	1,47%
	- nasipavanje i razastiranje	6.467,89	31,74	38,32%	1,09%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	16.877,62	82,82	100,00%	2,86%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	10.111,61	49,62	3,03%	1,71%
	- armiranobetonski radovi	61.227,03	300,44	18,37%	10,36%
	- mont. konstr. i elementi	1.705,22	8,37	0,51%	0,29%
	- armirački radovi	150.796,69	739,96	45,24%	25,51%
	- tesarski radovi	32.689,78	160,41	9,81%	5,53%
	- zidarski radovi	76.799,08	376,85	23,04%	12,99%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	333.329,42	1.635,65	100,00%	56,39%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	41.753,55	204,89	33,61%	7,06%
	- krovopokrivački radovi	33.043,70	162,15	26,60%	5,59%
	- limarski radovi	4.246,68	20,84	3,42%	0,72%
	- stolarski radovi	7.655,61	37,57	6,16%	1,30%
	- bravarski radovi	37.536,99	184,19	30,21%	6,35%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	124.236,53	609,63	100,00%	21,02%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	23.112,15	113,41	47,67%	3,91%
	- podovi	7.561,79	37,11	15,60%	1,28%
	- ličil. i soboslikarski radovi	3.086,58	15,15	6,37%	0,52%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	8.494,50	41,68	17,52%	1,44%
	- završnomontažerski radovi	6.227,09	30,56	12,84%	1,05%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	48.482,11	237,90	100,00%	8,20%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	11,35	11,30%	0,39%
	- rasvjeta	331,33	1,63	1,62%	0,06%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,27	40,99	40,80%	1,41%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.974,30	34,22	34,07%	1,18%
	- zaštita od munje	2.501,52	12,27	12,22%	0,42%
	UKUPNO	20.473,46	100,46	100,00%	3,46%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,57	39,33	54,51%	1,36%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	17,77	24,63%	0,61%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	15,04	20,85%	0,52%
	UKUPNO	14.701,87	72,14	100,00%	2,49%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,17	162,17	100,00%	5,59%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,17	162,17	100,00%	5,59%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		591.150,17	2.900,78	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,22			
	- uređenje parcele	21.406,85			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		625.249,24			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		118.230,03	580,16	20,00%
PRIZEMLJE		295.575,09	1.450,39	50,00%
KAT		141.876,04	696,19	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		35.469,01	174,05	6,00%
UKUPNO KUĆA		591.150,17	2.900,78	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,22		
	- uređenje parcele	21.406,85		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		625.249,24		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.169,25	5,74	9,85%	0,27%
	- iskopi	6.020,39	29,54	50,72%	1,39%
	- nasipavanje i razastiranje	4.679,52	22,96	39,43%	1,08%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	11.869,16	58,24	100,00%	2,73%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.377,04	36,20	3,17%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	44.517,56	218,45	19,14%	10,25%
	- mont. konstr. i elementi	1.180,20	5,79	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	104.009,80	510,38	44,73%	23,94%
	- tesarski radovi	22.656,39	111,18	9,74%	5,22%
	- zidarski radovi	52.811,64	259,15	22,71%	12,16%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	232.552,64	1.141,14	100,00%	53,54%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.453,52	144,53	33,65%	6,78%
	- krovopokrivački radovi	22.999,06	112,86	26,27%	5,29%
	- limarski radovi	3.012,09	14,78	3,44%	0,69%
	- stolarski radovi	5.493,81	26,96	6,28%	1,26%
	- bravarski radovi	26.576,96	130,41	30,36%	6,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	87.535,44	429,54	100,00%	20,15%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	16.244,97	79,71	47,51%	3,74%
	- podovi	5.555,58	27,26	16,25%	1,28%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.163,04	10,61	6,33%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.942,40	29,16	17,38%	1,37%
	- završnomontažerski radovi	4.289,81	21,05	12,54%	0,99%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	34.195,81	167,80	100,00%	7,87%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	11,35	11,30%	0,53%
	- rasvjeta	331,33	1,63	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,27	40,99	40,80%	1,92%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.974,30	34,22	34,07%	1,61%
	- zaštita od munje	2.501,52	12,27	12,22%	0,58%
	UKUPNO	20.473,45	100,46	100,00%	4,71%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,56	39,33	54,51%	1,85%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	17,77	24,63%	0,83%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	15,04	20,85%	0,71%
	UKUPNO	14.701,87	72,14	100,00%	3,38%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,15	162,17	100,00%	7,61%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,15	162,17	100,00%	7,61%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		434.377,52	2.131,50	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,21			
	- uređenje parcele	21.406,84			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		468.476,58			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		86.875,50	426,30	20,00%
PRIZEMLJE		217.188,76	1.065,75	50,00%
KAT		104.250,61	511,56	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		26.062,65	127,89	6,00%
UKUPNO KUĆA		434.377,52	2.131,50	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,84		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		468.476,58		

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.b

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.b

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	46,44 m ²
- Prizemlje:	92,88 m ²
- Kat:	100,70 m ²
- ukupno	240,02 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	39,60 m ²
- Prizemlje:	96,67 m ²
- Kat:	81,61 m ²
- ukupno	217,88 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonice, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko unutarnjih dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m² (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirkulacijskim uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovnna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljeplju.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP B.3.b
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK B-B

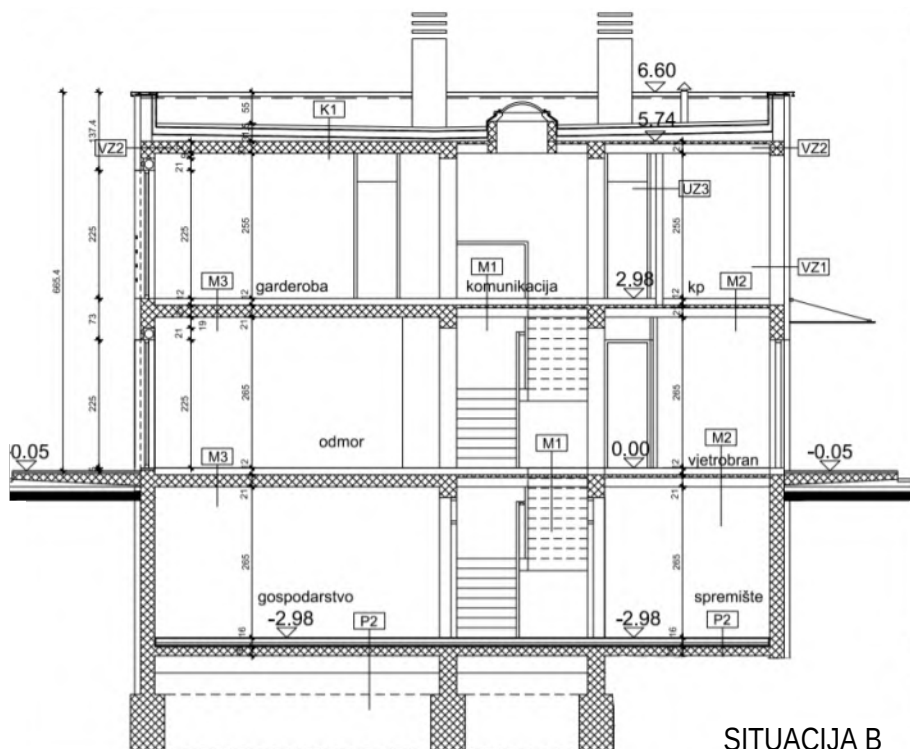


SITUACIJA B


TLOCRT PODRUMA

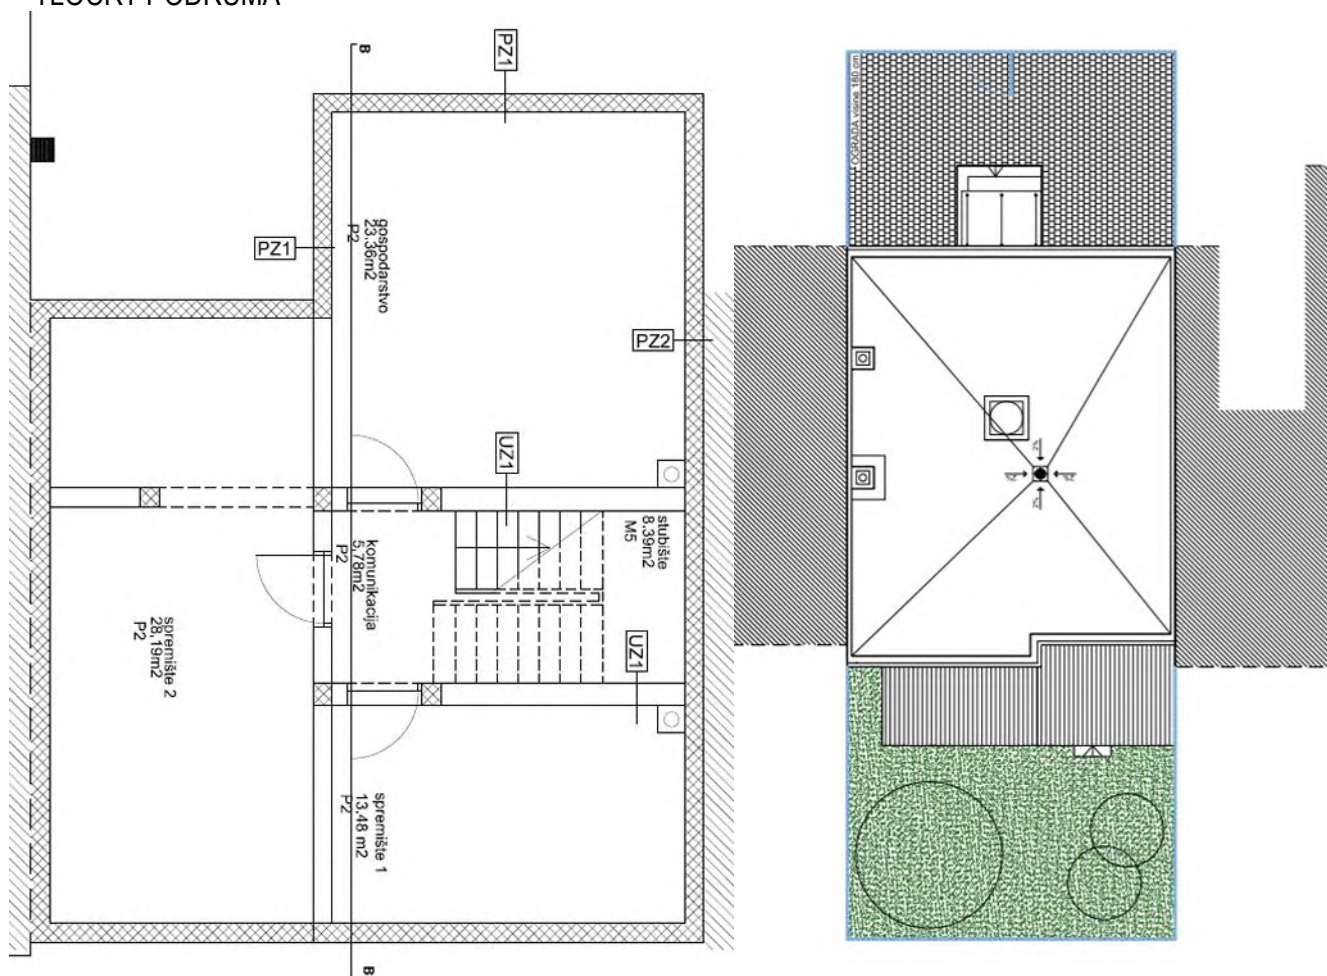

TLOCRT PRIZEMLJA

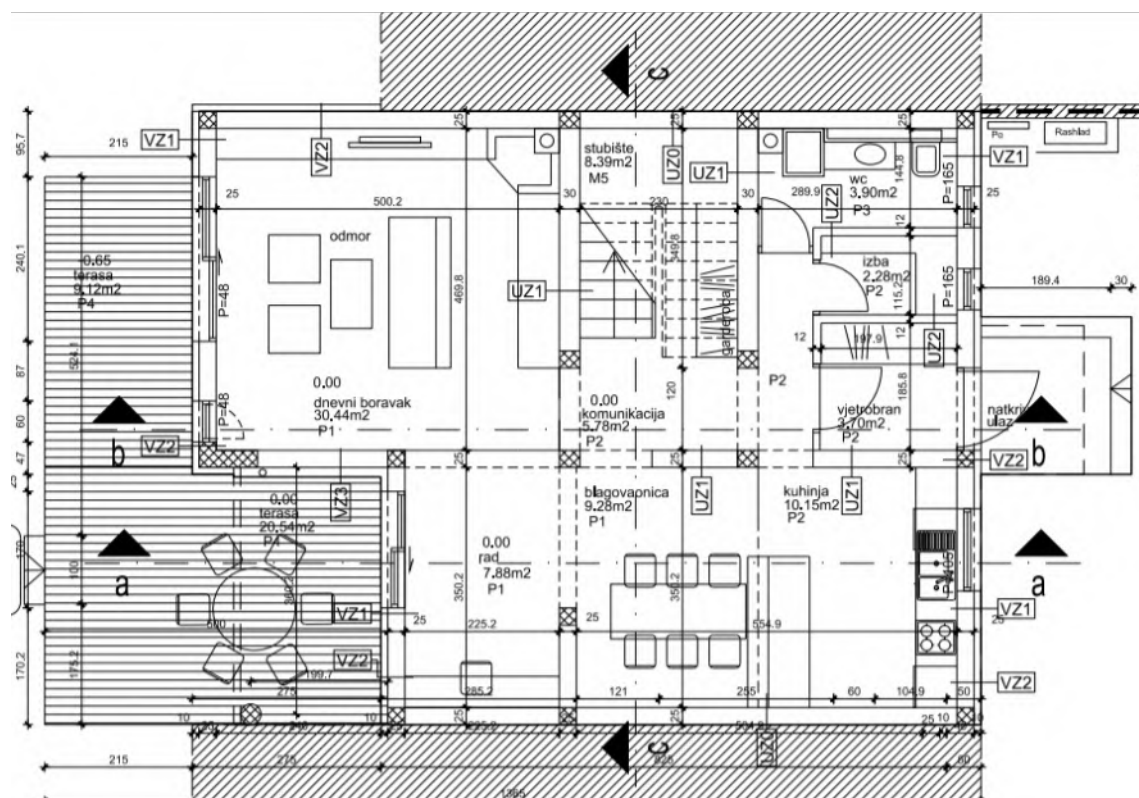

TLOCRT KATA

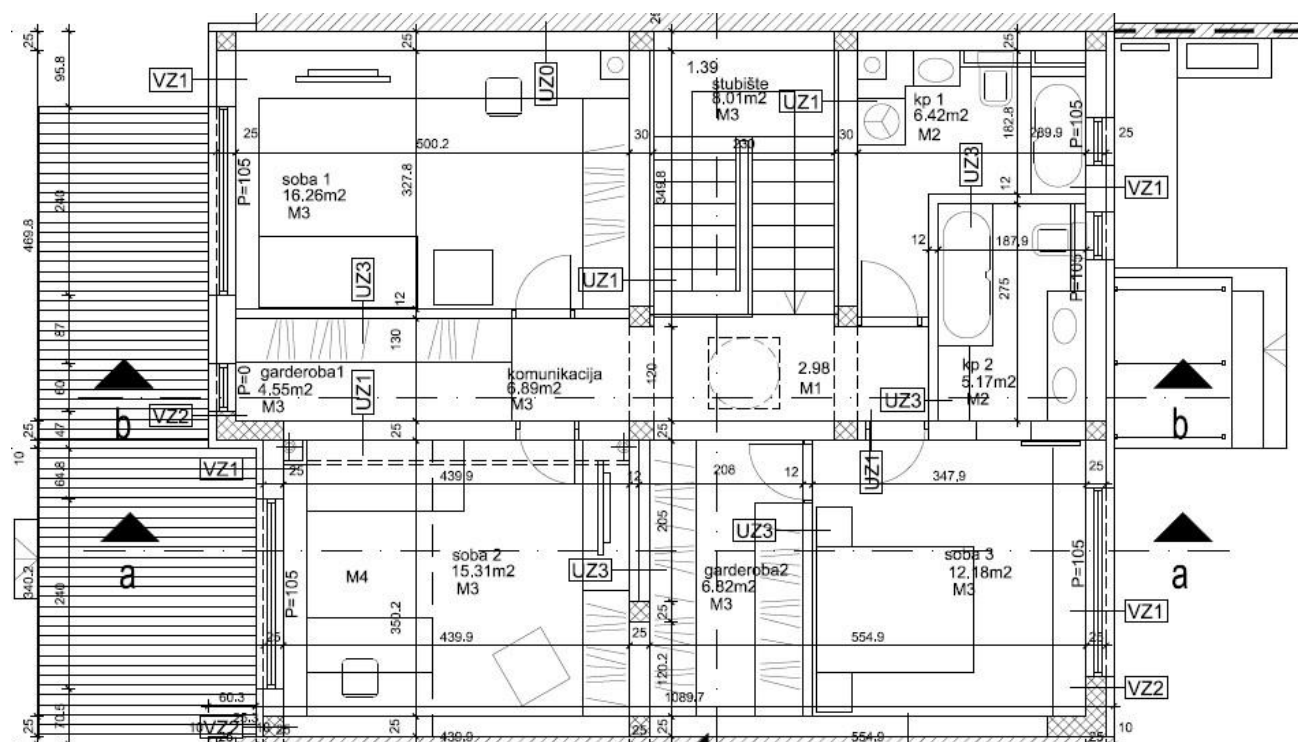

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

295

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		90.715,33	416,35	20,00%
PRIZEMLJE		226.788,33	1.040,89	50,00%
KAT		108.858,40	499,63	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		27.214,60	124,91	6,00%
UKUPNO KUĆA		453.576,66	2.081,77	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		487.675,70		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

297

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		87.805,63	403,00	20,00%
PRIZEMLJE		219.514,07	1.007,50	50,00%
KAT		105.366,75	483,60	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		26.341,69	120,90	6,00%
UKUPNO KUĆA		439.028,13	2.015,00	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,83		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		473.127,17		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.688,18	7,75	8,86%	0,28%
	- iskopi	10.888,53	49,97	57,14%	1,79%
	- nasipavanje i razastiranje	6.479,69	29,74	34,00%	1,06%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	19.056,40	87,46	100,00%	3,13%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	10.115,33	46,43	2,93%	1,66%
	- armiranobetonski radovi	55.985,04	256,95	16,21%	9,18%
	- mont. konstr. i elementi	1.716,38	7,88	0,50%	0,28%
	- armirački radovi	160.580,91	737,02	46,49%	26,34%
	- tesarski radovi	37.269,16	171,05	10,79%	6,11%
	- zidarski radovi	79.708,97	365,84	23,08%	13,08%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	345.375,80	1.585,17	100,00%	56,66%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	40.334,66	185,12	32,39%	6,62%
	- krovopokrivački radovi	32.585,27	149,56	26,17%	5,35%
	- limarski radovi	4.208,53	19,32	3,38%	0,69%
	- stolarski radovi	10.071,03	46,22	8,09%	1,65%
	- bravarski radovi	37.325,05	171,31	29,97%	6,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	124.524,55	571,53	100,00%	20,43%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	26.489,01	121,58	50,55%	4,35%
	- podovi	7.577,90	34,78	14,46%	1,24%
	- ličil. i soboslikarski radovi	3.694,44	16,96	7,05%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	8.431,96	38,70	16,09%	1,38%
	- završnomontažerski radovi	6.212,93	28,52	11,86%	1,02%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	52.406,25	240,53	100,00%	8,60%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,03	10,62	11,30%	0,38%
	- rasvjeta	331,33	1,52	1,62%	0,05%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,27	38,34	40,80%	1,37%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.974,30	32,01	34,07%	1,14%
	- zaštita od munje	2.501,52	11,48	12,22%	0,41%
	UKUPNO	20.473,46	93,97	100,00%	3,36%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,57	36,78	54,51%	1,31%
	- instalacije kanalizacije	3.621,47	16,62	24,63%	0,59%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,83	14,07	20,85%	0,50%
	UKUPNO	14.701,87	67,48	100,00%	2,41%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,17	151,69	100,00%	5,42%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,17	151,69	100,00%	5,42%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		609.587,49	2.797,81	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,22			
	- uređenje parcele	21.406,85			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		643.686,56			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		121.917,50	559,56	20,00%
PRIZEMLJE		304.793,74	1.398,91	50,00%
KAT		146.301,00	671,48	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		36.575,25	167,87	6,00%
UKUPNO KUĆA		609.587,49	2.797,81	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,22		
	- uređenje parcele	21.406,85		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		643.686,56		

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

301

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	brutto razvedena	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		89.394,90	410,29	20,00%
PRIZEMLJE		223.487,26	1.025,74	50,00%
KAT		107.273,88	492,35	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		26.818,47	123,09	6,00%
UKUPNO KUĆA		446.974,51	2.051,47	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,21		
	- uređenje parcele	21.406,84		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		481.073,57		

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA C

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA – TIP C

NAMJENA

Samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je prizemnica, kvadratnog oblika dimenzija cca 6,60 x 6,60 m, tlocrtne površine 43,56 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena do sljemena je 286 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP): 43,60 m²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA: 27,00 m²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je pravilnog kvadratnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je za parkiranje dva automobila i visine je P.

Građevina ima kosi dvostrešni krov nagiba 25°.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, nosivi zidovi od blok opeke 25 cm.

Krovište je drveno koso izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm, završna obloga pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard.


Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana toplinsko izolacijskom žbukom, završna fasadna silikatna žbuka.

Prozor i garažna podizna vrata su metalni.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.



KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK A-A

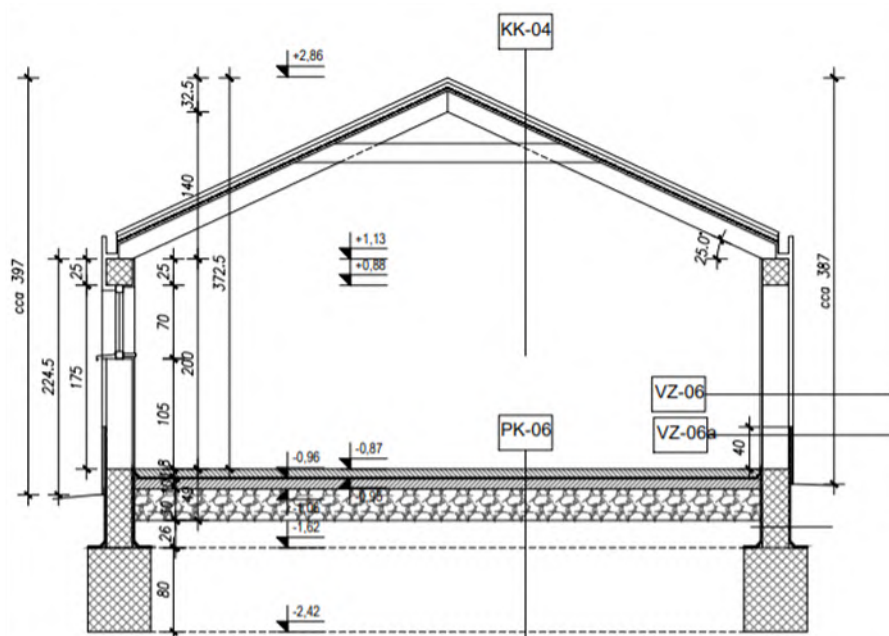

SITUACIJA C+A

TLOCRT PRIZEMLJA

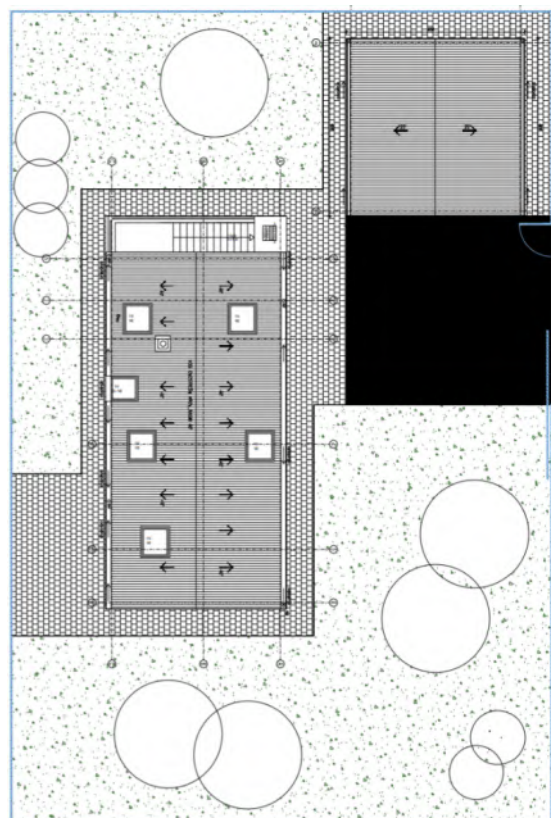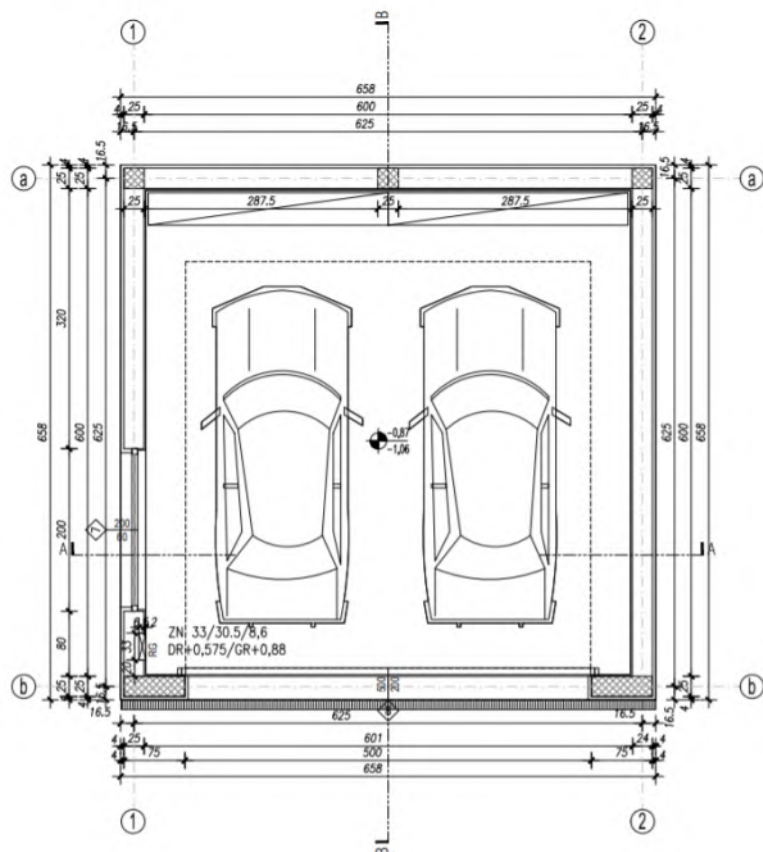

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	429,92	15,92	20,08%	0,81%
	- iskopi	146,73	5,43	6,85%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.564,54	57,95	73,07%	2,95%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	2.141,18	79,30	100,00%	4,04%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	680,98	25,22	2,28%	1,28%
	- armiranobetonski radovi	5.568,42	206,24	18,64%	10,51%
	- mont. konstr. i elementi	452,19	16,75	1,51%	0,85%
	- armirački radovi	5.119,40	189,61	17,13%	9,66%
	- tesarski radovi	8.848,62	327,73	29,62%	16,69%
	- zidarski radovi	9.207,44	341,02	30,82%	17,37%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	29.877,05	1.106,56	100,00%	56,37%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.861,48	105,98	28,59%	5,40%
	- krovopokrivački radovi	1.261,95	46,74	12,61%	2,38%
	- limarski radovi	2.348,03	86,96	23,46%	4,43%
	- stolarski radovi	381,65	14,14	3,81%	0,72%
	- bravarski radovi	3.154,64	116,84	31,52%	5,95%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	10.007,76	370,66	100,00%	18,88%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	186,80	6,92	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	186,80	6,92	100,00%	0,35%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	722,21	26,75	20,05%	1,36%
	- rasvjeta	124,92	4,63	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.292,15	47,86	35,87%	2,44%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.462,87	54,18	40,61%	2,76%
	UKUPNO	3.602,15	133,41	100,00%	6,80%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	7.186,98	266,18	100,00%	13,56%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.186,98	266,18	100,00%	13,56%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAŽA		53.001,92	1.963,03	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	428,07	15,85	19,66%	0,81%
	- iskopi	148,79	5,51	6,83%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.600,58	59,28	73,51%	3,03%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	2.177,44	80,65	100,00%	4,12%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	673,94	24,96	2,27%	1,28%
	- armiranobetonski radovi	5.511,72	204,14	18,58%	10,44%
	- mont. konstr. i elementi	462,30	17,12	1,56%	0,88%
	- armirački radovi	5.119,40	189,61	17,25%	9,69%
	- tesarski radovi	8.651,30	320,42	29,16%	16,38%
	- zidarski radovi	9.253,15	342,71	31,18%	17,52%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	29.671,82	1.098,96	100,00%	56,19%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.875,50	106,50	28,81%	5,45%
	- krovopokrivački radovi	1.260,28	46,68	12,63%	2,39%
	- limarski radovi	2.315,67	85,77	23,20%	4,39%
	- stolarski radovi	377,08	13,97	3,78%	0,71%
	- bravarski radovi	3.152,97	116,78	31,59%	5,97%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.981,51	369,69	100,00%	18,90%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	188,10	6,97	100,00%	0,36%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	188,10	6,97	100,00%	0,36%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	722,21	26,75	20,05%	1,37%
	- rasvjeta	124,92	4,63	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.292,15	47,86	35,87%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.462,87	54,18	40,61%	2,77%
	UKUPNO	3.602,15	133,41	100,00%	6,82%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	7.186,98	266,18	100,00%	13,61%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.186,98	266,18	100,00%	13,61%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAŽA		52.808,00	1.955,85	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	614,21	22,75	20,45%	0,88%
	- iskopi	213,01	7,89	7,09%	0,30%
	- nasipavanje i razastiranje	2.176,38	80,61	72,46%	3,11%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	3.003,60	111,24	100,00%	4,29%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	906,45	33,57	2,18%	1,29%
	- armiranobetonski radovi	7.627,70	282,51	18,36%	10,89%
	- mont. konstr. i elementi	648,60	24,02	1,56%	0,93%
	- armirački radovi	6.053,34	224,20	14,57%	8,64%
	- tesarski radovi	13.016,15	482,08	31,34%	18,58%
	- zidarski radovi	13.282,99	491,96	31,98%	18,96%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	41.535,23	1.538,34	100,00%	59,28%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	4.171,12	154,49	28,83%	5,95%
	- krovopokrivački radovi	1.839,75	68,14	12,72%	2,63%
	- limarski radovi	3.327,15	123,23	23,00%	4,75%
	- stolarski radovi	534,74	19,81	3,70%	0,76%
	- bravarski radovi	4.594,38	170,16	31,76%	6,56%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	14.467,15	535,82	100,00%	20,65%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	269,59	9,98	100,00%	0,38%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	269,59	9,98	100,00%	0,38%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	722,21	26,75	20,05%	1,03%
	- rasvjeta	124,92	4,63	3,47%	0,18%
	- instalacijski materijal i pribor	1.292,15	47,86	35,87%	1,84%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.462,87	54,18	40,61%	2,09%
	UKUPNO	3.602,15	133,41	100,00%	5,14%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	7.186,98	266,18	100,00%	10,26%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.186,98	266,18	100,00%	10,26%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAŽA		70.064,71	2.594,99	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	422,64	15,65	19,70%	0,77%
	- iskopi	146,36	5,42	6,82%	0,27%
	- nasipavanje i razastiranje	1.576,62	58,39	73,48%	2,87%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	2.145,62	79,47	100,00%	3,91%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	686,58	25,43	2,21%	1,25%
	- armiranobetonski radovi	5.575,63	206,50	17,96%	10,17%
	- mont. konstr. i elementi	453,59	16,80	1,46%	0,83%
	- armirački radovi	6.053,33	224,20	19,50%	11,04%
	- tesarski radovi	9.050,42	335,20	29,16%	16,50%
	- zidarski radovi	9.216,96	341,37	29,70%	16,81%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.036,51	1.149,50	100,00%	56,59%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.894,10	107,19	28,85%	5,28%
	- krovopokrivački radovi	1.267,38	46,94	12,64%	2,31%
	- limarski radovi	2.344,44	86,83	23,37%	4,27%
	- stolarski radovi	384,15	14,23	3,83%	0,70%
	- bravarski radovi	3.139,90	116,29	31,31%	5,73%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	10.029,96	371,48	100,00%	18,29%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	185,99	6,89	100,00%	0,34%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	185,99	6,89	100,00%	0,34%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	853,96	31,63	20,05%	1,56%
	- rasvjeta	147,71	5,47	3,47%	0,27%
	- instalacijski materijal i pribor	1.527,88	56,59	35,87%	2,79%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.729,75	64,06	40,61%	3,15%
	UKUPNO	4.259,30	157,75	100,00%	7,77%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	7.186,98	266,18	100,00%	13,10%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.186,98	266,18	100,00%	13,10%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAŽA		54.844,36	2.031,27	100,00%	100,00%

**H. NADOGRADNJA I - TROŠKOVI
UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I
ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG
OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM**

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU
CCA 10 km OSIJEK, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.292.062,29	100.994,45	2.393.056,74	141,12	311,94
II	3.532.188,63	155.637,76	3.687.826,39	141,12	311,94
III	2.919.363,55	128.635,03	3.047.998,58	141,12	311,94
IV	544.465,32	23.990,61	568.455,93	148,55	328,36
A1	69.807,37	3.075,90	72.883,27	156,80	346,61
A1a	77.628,53	3.420,52	81.049,05	166,02	366,99
A2	57.341,77	2.526,63	59.868,40	166,03	367,00
A2a	65.162,93	2.871,25	68.034,18	166,02	366,99
A2b	75.203,77	3.313,68	78.517,45	166,03	367,00
A3	69.807,37	3.075,90	72.883,27	166,03	367,00
A3a	77.628,53	3.420,52	81.049,05	156,80	346,60
B3	77.841,65	3.429,91	81.271,57	166,02	366,99
B3a	89.651,80	3.950,30	93.602,11	176,40	389,93
B3b	96.515,93	4.252,75	100.768,68	176,40	389,93

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU
CCA 10 km RIJEKA, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.468.374,78	108.763,25	2.577.138,03	151,98	335,94
II	3.803.895,44	167.609,89	3.971.505,34	151,98	335,94
III	3.143.929,98	138.530,04	3.282.460,01	151,98	335,94
IV	586.347,27	25.836,04	612.183,31	159,98	353,62
A1	75.177,17	3.312,51	78.489,68	168,87	373,27
A1a	83.599,96	3.683,64	87.283,60	178,80	395,22
A2	61.752,67	2.720,99	64.473,66	178,80	395,23
A2a	70.175,46	3.092,12	73.267,58	178,80	395,22
A2b	80.988,68	3.568,58	84.557,26	178,80	395,23
A3	75.177,17	3.312,51	78.489,68	178,80	395,23
A3a	83.599,96	3.683,64	87.283,60	168,86	373,26
B3	83.829,47	3.693,75	87.523,22	178,80	395,22
B3a	96.548,10	4.254,17	100.802,27	189,97	419,92
B3b	103.940,23	4.579,89	108.520,12	189,97	419,93

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU
CCA 10 km SPLIT, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.503.637,27	110.317,01	2.613.954,28	154,15	340,74
II	3.858.236,81	170.004,32	4.028.241,13	154,15	340,74
III	3.188.843,26	140.509,04	3.329.352,30	154,15	340,74
IV	594.723,66	26.205,13	620.928,79	162,26	358,67
A1	76.251,13	3.359,83	79.610,96	171,28	378,60
A1a	84.794,24	3.736,26	88.530,50	181,35	400,87
A2	62.634,86	2.759,86	65.394,72	181,35	400,88
A2a	71.177,97	3.136,29	74.314,26	181,35	400,87
A2b	82.145,66	3.619,56	85.765,22	181,35	400,87
A3	76.251,13	3.359,83	79.610,96	181,35	400,88
A3a	84.794,24	3.736,26	88.530,50	171,27	378,60
B3	85.027,04	3.746,52	88.773,56	181,35	400,87
B3a	97.927,36	4.314,94	102.242,30	192,68	425,92
B3b	105.425,09	4.645,31	110.070,40	192,69	425,93

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU
CCA 10 km ZAGREB, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.115.749,81	93.225,64	2.208.975,45	130,27	287,95
II	3.260.481,81	143.665,62	3.404.147,43	130,27	287,95
III	2.694.797,12	118.740,03	2.813.537,15	130,27	287,95
IV	502.583,38	22.145,18	524.728,55	137,12	303,10
A1	64.437,57	2.839,29	67.276,87	144,74	319,95
A1a	71.657,11	3.157,41	74.814,51	153,25	338,76
A2	52.930,86	2.332,28	55.263,14	153,26	338,77
A2a	60.150,40	2.650,39	62.800,78	153,25	338,76
A2b	69.418,86	3.058,78	72.477,65	153,26	338,77
A3	64.437,57	2.839,29	67.276,87	153,26	338,77
A3a	71.657,11	3.157,41	74.814,51	144,74	319,94
B3	71.853,83	3.166,07	75.019,91	153,25	338,76
B3a	82.755,51	3.646,43	86.401,94	162,83	359,93
B3b	89.091,63	3.925,62	93.017,24	162,83	359,94