

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna

kalkulaci **BILTEN** ulacija standardna kalkulacija stande **III. 2026.** Ina kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacij, ardna kalkulacija standardna

kalkulacija standar kulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacij, ardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalku **RADOVA U VISOKOGRADNJI** alkulacija standardna

kalkulacija star **- NADOGRADNJA I -** standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulaci  Ina kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standard a standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalki **INSTITUT IGH, d.d.** ulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Bilten je izrađen u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Izrada Biltena: Novelacija standardne kalkulacije radova u visokogradnji sa izradom u standardnoj opremi i nadogradnja I: Samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu za I. Q 2026. godine financira se sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI NADOGRADNJA I

BILTEN III. - 2026.

ZAGREB, OŽUJAK 2026.

**STANDARDNA KALKULACIJA
RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I**

BILTEN III. - 2026.

IZDAVAČ:

INSTITUT IGH, d.d.

UREDNIŠTVO:

INSTITUT IGH, d.d.

10000 Zagreb, Janka Rakuše 1
tel.: 01 / 6 125 125
igh@igh.hr

Elektronička obrada podataka - programski paket "SGKA - IGH"

**BILTEN JE IZDAN ZA NARUČITELJA - REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO
PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**

Bilten III. 2026. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I, Naručitelj stavlja na svoju internetsku stranicu, a objavljeni Bilten sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, a primarno koje se bave poslovima prostornoga planiranja, gradnje, projektiranja, vještačenja i procjenama vrijednosti nekretnina, mogu preuzimati bez ikakve novčane naknade, a korisnici prilikom korištenja podataka trebaju navesti izvor podataka.

SADRŽAJ:

PREDGOVOR	6
A. CJENIK MATERIJALA.....	12
B. CJENIK MATERIJALA.....	15
C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA	29
D. CJENIK STROJEVA I VOZILA	31
E. CJENIK RADOVA	47
0. RUŠENJE	48
1. ZEMLJANI RADOVI	48
11 Predradnje.....	49
12 Iskopi	50
13 Nasipanja i razastiranja	51
19 Transporti.....	52
2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE 1. FAZA	52
21 Betonski radovi.....	52
22 Armirano betonski radovi.....	52
24 Montažne konstrukcije i elementi.....	55
25 Armirački radovi	56
26 Tesarski radovi	57
27 Zidarski radovi	59
28 Građevinski radovi uz instalacije.....	66
3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE 2. FAZA	67
31 Izolaterski radovi	67
32 Krovopokrivački radovi.....	68
33 Limarski radovi.....	69
34 Stolarski radovi	70
35 Bravarski radovi.....	75
36 Staklarski radovi	78
37 Podne podloge	79
4. ZAVRŠNI RADOVI	80
41 Teracerski radovi	80
42 Keramičarski radovi	81
43 Podovi	83
44 Soboslikarsko ličilački radovi.....	83
45 Tapetarski radovi	84
46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama	85
47 Završnomontažerski radovi.....	85
5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI	86
52 Elektroinstalacije jake struje.....	86

6. VODOVOD I KANALIZACIJA	94
61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama.....	94
611 Instalacije hladne vode.....	94
613 Instalacije kanalizacije	98
614 Sanitarni uređaji i armatura	100
615 Protupožarna zaštita.....	101
7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA.....	102
75 Instalacije centralnog grijanja	102
751 Ogrjevna tijela	103
752 Elementi za postavu ogrjevnih tijela	104
753 Armature ogrjevnih tijela	104
754 Cijevi.....	106
755 Zaporna armatura	107
756 Čišćenje, ličenje i izolacija.....	110
757 Ispitivanje i balansiranje.....	110

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA.....111

1. Tipska građevina I	112
2. Tipska građevina II	128
3. Tipska građevina III.....	144
4. Tipska građevina IV.....	160
5. Numerički i grafički rekapitulativni pregled	175
6. Proračun etalonske cijene stana	188

G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V, VI i C191

Tipska građevina V - A.1	193
Tipska građevina V - A.1.a	206
Tipska građevina V - A.2	219
Tipska građevina V - A.2.a	232
Tipska građevina V - A.2.b	245
Tipska građevina V - A.3	258
Tipska građevina V - A.3.a	271
Tipska građevina VI - B.3.....	284
Tipska građevina VI - B.3.a	297
Tipska građevina VI - B.3.b	310
Samostojeća pomoćna građevina C.....	323
5.1 Numerički i grafički rekapitulativni pregled.....	330
5.2 Indeksni nizovi prosječnih cijena tipova V, VI i C	367

H. NADOGRADNJA I - TROŠKOVI UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM 372

H.1 TROŠKOVI UKLANJANJA STARIJIH (TRADICIJSKIH) GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM377

PREDGOVOR

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" bazira se na:

- standardnim opisima elementarnih radnih procesa, stavkama troškovnika
- standardnim normativima
- standardnim faktorima za pridruživanje indirektnih troškova

Standardni opisi elementarnih radnih procesa dobiveni su na osnovu analize baze podataka obračunskih troškovnika stambenih građevina. Analizom su ustanovljene stavke koje se najčešće javljaju u troškovnicima i stavke koje čine elementarne opise radnih procesa.

Nakon toga za sve stavke su analizirani radni procesi i dobiveni su normativi standardnih stavaka. Svi podaci nalaze se u knjizi P. Đukana: "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji".

Cijena sata rada stroja se dobiva kalkulacijom na osnovu prikupljenih podataka o:

- cijeni strojeva (od proizvođača)
- ekonomskom broju sati
- godišnjem fondu sati rada stroja
- cijeni sata stroja
- cijeni materijala potrebnih za rad stroja
- amortizacijskoj stopi
- kamatama na sredstva za nabavu stroja
- troškovima investicijskog održavanja
- troškovima tekućeg održavanja

Svi ovi elementi su prikazani za sve strojeve koji se koriste u Standardnoj kalkulaciji, u priručniku P. Đukana, B. Bosanca, Lj. Mrvoš i A. Paskojevića "Strojevi u građevinarstvu". U analizi su korišteni i javno objavljeni podaci DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU o kretanju cijena građevinskog materijala.

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" obrađuje se na osnovu već navedenih elemenata i prikupljenih tržišnih cijena materijala, rada i strojeva na dan 31.III. 2026. godine. ***Sve cijene materijala i radova su netto cijene bez poreza na dodanu vrijednost franko gradilište. Cijene svih tipskih građevina su iskazane bez PDV-a.***

Putem metode težišta dobiva se prosječna cijena materijala koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka. Na zagrebačkom području prikupljaju se cijene 1656 materijala, a na područjima Osijeka, Splita i Rijeke prikupljaju se cijene 97 glavnih materijala, koji čine 80 % ukupne vrijednosti materijala u cijeni m² stambene površine.

Cijene rada se prikupljaju iz najmanje tri poduzeća. Prikupljaju se cijene brutto satnica

radnika koje ulaze u kalkulaciju standardnih stavaka.

Tipske građevine I - IV, za koje se obračunava i objavljuje cijena građenja po strukturi i ukupno po 1 m² odabrane su zajedno sa stručnjacima bivšeg USIZA grada Zagreba, a cijena se obrađuje na osnovu obračunske dokumentacije (građevinska knjiga i okončana situacija).

Na osnovu dobivenih cijena standardnih stavaka i količina tih stavaka iz obračunskih troškovnika tipskih građevina proračunavaju se cijene građenja tipskih građevina I – VI i C.

Netto korisna (neto prodajna) površina – u skladu s odredbom članka 3. stavka 1. točke 35. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) predstavlja ukupnu neto podnu površinu zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade, a računa se prema točki 5.1.7. norme HRN EN ISO 9836:2011 i koeficijentima korisne vrijednosti površina iz Priloga 1. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Narodne novine, br. 105/15). *Građevinska bruto površina (GBP)* – propisana je odredbom članka 3. stavka 1. točke 5. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), a način izračuna propisan je Pravilnikom o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (Narodne novine, br. 93/17).

U 2026. godini, novčane vrijednosti izražene su u EUR. Za podatke prikupljene za prethodna izdanja Biltena koriste se prosječni godišnji tečajevi Hrvatske Narodne Banke. Dopuna sadržaja izvješća je prikaz troškova uklanjanja tipskih građevina i zbrinjavanja građevinskog otpada na deponiju udaljenu oko 10 km.

Zbog čestih potreba u procjenama vrijednosti nekretnina i vještačenjima, u ovom su izdanju Biltena prikazani prosječni troškovi uklanjanja i zbrinjavanja građevinskog otpada. Troškovi su izračunati uz pretpostavku odvoza otpada na odlagalište udaljeno približno 10 km od lokacije građevine te su iskazani ukupno i po jediničnoj mjeri, u €/t i €/m³ starije (tradicijske) gradnje. U tom su smislu definirane dvije tipske tradicijske zgrade: zidana obiteljska kuća i drvena obiteljska kuća.

Troškovi svih radova iskazani su zasebno za svaku etažu.

Također, uvedene su indeksne vrijednosti na temelju kojih su izraženi grafovi i tablice indeksnih nizova. Datum početka indeksiranja cijena za tipove I – IV je 01.01.2020., dok je datum početka indeksiranja prosječne cijene etalonske građevine i prosječnih cijena tipova V, VI i C 01.01.2024.

Za sve tipove građevina napravljene su rekapitulacije po četiri velika grada (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek).

Dodatno, u ovom izdanju Biltena prikazani su i troškovi projektiranja te stručnog nadzora za sve tipove građevina, na ujednačen i usporediv način.

Posebna se pažnja posvećuje obiteljskim kućama (tipovi V, VI i C), za koje se donosi tablični i grafički prikaz cijena građenja po skupinama tipova (A-tipovi, B-tipovi) te zasebno za tip C, u skladu s novouspostavljenom podjelom košarica.

U ovom tromjesečnom izdanju Biltena korišten je dio novih materijala i mehanizacije, dok će se daljnje zamjene i poboljšanja postupno uvoditi u narednim izdanjima, čime se osigurava kontinuiran i ažuriran pregled tržišnih trendova i inovacija. Uvođenje ovih unapređenja u etapama omogućuje preciznije praćenje tržišnih kretanja, jednostavniju prilagodbu korisnika i postupno prilagođavanje cjelokupnog sektora novim standardima i mogućnostima.

U ovom izdanju, uz ažuriranja popisa građevinskih materijala, izvršene su i značajne promjene u pogledu mehanizacije i građevinskih strojeva. Cilj je poboljšati energetske učinkovitost, otpornost, sigurnost i trajnost izgrađenih objekata, te olakšati izvođenje radova primjenom naprednijih materijala i mehanizacije. Primjerice, azbestno-cementne ploče zamijenjene su vlakno-cementnim pločama bez azbesta (Eternit) ili metalnim pokrovnim elementima od pocinčanog čelika i aluminija, dok su stare Siporex ploče zamijenjene suvremenim Ytong (AAC) pločama koje omogućuju bolje toplinsko-izolacijske karakteristike. Kulir ploče ustupile su mjesto betonskim opločnicima i keramičkim porculanskim pločicama (Semmelrock), a umjesto manje otpornog vapnenca (Foča) sad se koriste granitne ili kompozitne ploče (Silestone). Kod izolacijskih rješenja, drvolit ploče zamijenjene su mineralnom vunom, EPS-om ili XPS-om, a stare knin-gips ploče modernim gipsanim pločama (Knauf, Rigips).

Pregled Modernih Građevinskih Materijala:

Izvorni materijal (zastarjeli)	Moderni nadomjesni materijal	Primjer branda/ proizvođača	Tipične dimenzije/ karakteristike	Primjer dobavljača u Hrvatskoj
Ploča salonitna valovita (azbest)	Vlakno-cementna ploča (bez azbesta)	Eternit (Etex Group)	cca 1250 x 2500 mm	Baustoff+Metall Hrvatska d.o.o., Zagreb
Ploča Siporex (porozni beton)	Ytong AAC ploča	Xella (Ytong)	Debljina: 75-300 mm, razne dužine	Xella Hrvatska d.o.o., Zagreb

Izvorni Materijal (Zastarjeli)	Moderni Nadomjesni Materijal	Primjer Branda/Proizvođača	Tipične Dimenzije/Karakteristike	Primjer Dobavljača u Hrvatskoj
Kulir ploče za vanjske površine	Betonski opločnici, porculanske pločice	Semmelrock (Wienerberger)	200 x 100 mm (beton), razne dimenzije	Semmelrock Stein+Design d.o.o., Ogulin
Foča vapnenačka ploča	Granitne/kompozitne ploče (Silestone)	Silestone (Cosentino)	300 x 600 mm, 600 x 600 mm, varijabilno	Marmi d.o.o., Zagreb
Teraco ploče tradicionalne	Epoksidni teraco podovi	Mapei	Izvode se po mjeri i debljini	Mapei Croatia d.o.o., Zagreb
Ploče sendvič drvolit	Mineralna vuna, EPS, XPS izol. ploče	Knauf Insulation, Ursa, Austrotherm	Debljine: 50-200 mm	Bauhaus, Pevex, ostali građ. centri
Ploče knin-gips	Suvremene gipsane ploče (GKB, GKFI)	Knauf, Rigips	Standard 12,5 mm, razne dužine	Knauf Zagreb, Rigips distr. u centrima

Unaprijeđenjem materijala postiže se viša kvaliteta gradnje, dulji vijek trajanja i bolja kontrola troškova održavanja.

Sličan je pristup primijenjen i pri odabiru građevinskih strojeva. Uključena je moderna mehanizacija koja omogućuje brže, sigurnije i isplativije izvođenje radova, uz manju potrošnju energenata i veću raspoloživost rezervnih dijelova i servisa. Primjerice, zastarjela oprema kao što su stare asfaltne baze, betonare ili bageri jugoslavenske proizvodnje sada su zamijenjeni strojevima renomiranih proizvođača (Marini, Liebherr, Komatsu, Caterpillar, BOMAG, Wacker Neuson, MAN, Liebherr dizalice), dostupnih na hrvatskom tržištu i prilagođenih suvremenim standardima rada.

Pregled Modernih Građevinskih Strojeva:

Izvorni Marka (Zastarjeli)	Stroj / Moderni Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
Asfaltna baza	Asfaltna baza	Marini	(Fayat Kapacitet ~120	Rudan d.o.o.

Izvorni Stroj / Moderni	Marka	Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
(npr. AB2)	GRADIS Marini	Top Group)		t/h, energetska učinkovitost	(Marini)
Betonara starijeg (FAGRAM BK45)	Betonara tipa Liebherr Betomix 2.5	Liebherr	Liebherr	Miješalica 2,5 m ³ , automatizirani sustav	Liebherr Hrvatska d.o.o.
Bager POCLAIN 1088	CASE Bager Komatsu PC210 LC	Komatsu	Komatsu	Radna masa ~22 t, motor Stage V	Komatsu Hrvatska d.o.o.
Bager CATERPILLAR 215	Bager Caterpillar Next Gen	320 Caterpillar	Caterpillar	Radna masa ~22 t, poboljšana učinkovitost	Zagreb-Mačka d.o.o. (CAT)
Utovarivač LIEBHERR L551	Utovarivač Liebherr XPower	L550 Liebherr	Liebherr	Žlica ~3 m ³ , ušteda goriva	Liebherr Hrvatska d.o.o.
Buldozer KOMATSU D355A	Buldozer Komatsu D85EX	Komatsu	Komatsu	Radna masa ~28 t, sofisticirana kontrola	Komatsu Hrvatska d.o.o.
Valjak jugoslavenske proizvodnje	Valjak BOMAG BW 213 DH-5	BOMAG	BOMAG	Radna masa ~12-13 t, višenamjenska primjena	Wirtgen Group Croatia
Vibronabijač Iskra VB743	Vibronabijač Wacker Neuson BS70-2i	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Benzinski pogon, jednostavno rukovanje	Wacker Neuson Hrvatska
Kamion kiper TAM 190T15BK	MAN 35.430 Kiper	TGS 8x4 MAN	MAN	Velika nosivost, Euro 6 motor	Auto Hrvatska d.o.o.
Dizalica toranjskog (stari brand)	Dizalica Liebherr EC-B 6	120 Liebherr	Liebherr	Maks. visina ~60 m, nosivost 6 t	Liebherr Hrvatska d.o.o.

Izvorni Stroj / Moderni	Marka	Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
Ručni alati Iskra (stari modeli)	Bosch Professional, Makita, DeWalt	Bosch, DeWalt	Makita,	Širok asortiman, energetski učinkoviti	Bauhaus, T.O. Alati d.o.o. i lokalni trgovci
Teretna vozila Zastava Rival	VW Crafter, MB Sprinter, MAN TGE	VW, Mercedes-Benz, MAN		Euro 6, visoka sigurnost, niska potrošnja	AutoZubak (VW), Auto Hrvatska d.o.o. (MB,MAN)

Primjena ovih modernih strojeva i unaprijeđenih materijala pridonosi cjelokupnom poboljšanju kvalitete, sigurnosti i održivosti izgradnje, olakšava održavanje te unapređuje konkurentnost hrvatskog građevinskog sektora. Istovremeno, postupno uvođenje noviteta u svaki naredni broj biltena omogućuje kontinuirano praćenje i prilagođavanje tržišnim kretanjima te održavanje aktualnosti podataka za sve sudionike u procesu građenja.

A. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA U
REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U EURIMA PO
JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
		OSIJEK	RJEKA	SPLIT	ZAGREB
Austrotherm EPS AF Plus 5 cm	m ²	6,01	6,77	6,87	6,60
Beton Lučko Concrete Tiles 40x40x5 cm	m ²	10,98	12,34	12,61	12,11
Blok siporex 60.8x22.2x25 cm	m ³	125,83	141,07	145,36	140,18
Boja disperzna polikolor	kg	2,88	3,23	3,36	3,24
Boja lak	kg	7,22	8,02	8,28	7,98
Bramac Classic Concrete Roof Tiles 33x42 cm	kom	1,34	1,48	1,54	1,49
Cement PC-350, vreće	kg	0,16	0,18	0,19	0,18
Cement, prosječna marka, ričuza	kg	0,19	0,21	0,22	0,21
Cemex Fibre Cement Boards 20 mm	m ²	16,14	18,22	18,74	18,07
Cijev crna čelična no 15 mm 1/2"	m	5,84	6,42	6,58	6,39
Cijev čelična kv. 40/40/2.6 mm (2.87kg/m)	m	9,79	10,91	11,45	11,00
Cijev pocinčana fi 1/2" 15	m	4,40	4,81	4,99	4,84
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d = 10 mm	kg	1,34	1,51	1,52	1,43
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d = 12 mm	kg	1,32	1,43	1,53	1,47
Članak za radiator al. E 450/350/75 s	kom	55,75	62,44	64,74	63,26
Članak za radiator al. E 600/500/75 s	kom	59,97	66,97	64,19	62,34
Daska jelova hoblana za građ. 24 mm, II kl	m ³	575,38	646,52	643,06	617,74
Daska jelova hoblana za građ. 48 mm, II kl	m ³	739,93	832,00	830,36	799,81
Dimnjak "schiedel" art.1, fi 16 cm	m	121,39	136,05	137,53	132,72
Fasadeks	kg	6,66	7,47	7,61	7,34
Firestone RubberCover EPDM Membrane 1.14 mm	m ²	17,61	19,73	20,28	19,56
Fiting, ovjes, strojni materijal	m	3,68	4,08	4,18	4,06
Glet masa polifix prah	kg	0,60	0,66	0,68	0,66
Građa rezana za građevinarstvo, II kl	m ³	623,38	681,96	700,95	680,56
Granite Stone Slabs 60x60x2.5 cm	m ²	58,10	64,63	64,55	62,26
Hidrant zidni FI 2" /15 m crijeva/	kom	297,82	330,14	334,35	322,23
Isover EPS Grey 10 cm	m ²	3,79	4,18	4,31	4,12
Kada lijevano željezo vel. 170 cm	kom	295,26	325,91	337,10	326,01
Kaindl Oak Engineered Parquet 14x180x2200 mm	m ²	37,56	41,66	43,25	41,70
Kamena sitnež za teraco	kg	0,34	0,37	0,39	0,37
Kit disperol "a"	kg	2,29	2,51	2,61	2,53
Kit trajnoelastični	kg	17,44	19,11	19,91	19,25
Knauf Aquapanel Cement Boards 12.5 mm	m ²	12,12	13,18	13,68	13,28
Knauf Insulation NaturBoard Loft Roll 10 cm	m ²	5,76	6,22	6,66	6,34
Knauf Therm EPS Insulation Boards 2.5 cm	m ²	4,88	5,28	5,66	5,40
Kuka transportna bravarska veća	kom	53,06	57,29	61,81	58,94
Kutija s roletom i priborom 090/140	kom	148,64	160,68	173,93	166,07
Kutija s roletom i priborom 090/230	kom	171,26	185,08	200,97	192,25
Kutija s roletom i priborom 120/140	kom	159,36	178,25	180,51	174,19
Kutija s roletom i priborom 140/140	kom	163,36	182,17	185,96	179,02
Letva jelova	m ³	538,82	601,82	618,19	596,80
Lim pocinčani d=0.55 mm	kg	5,43	6,03	6,26	6,05
Marazzi Ceramic Tiles 10x10 cm	m ²	17,72	19,61	20,16	19,44
Marazzi Terrazzo Tiles 50x50x3.5 cm	m ²	56,65	62,49	64,86	62,77
Moltopren 4/5	m	11,02	12,22	12,70	12,24
Mreža zavarena ČMB-50	kg	1,29	1,46	1,52	1,43
Okipor stiropor deb. 2 cm S-4	m ²	3,12	3,49	3,59	3,47
Okipor stiropor S-4, 6 cm	m ²	9,22	10,09	10,36	10,07
Onduline Classic Bitumen Corrugated Sheets 95x200 cm	kom	12,87	14,29	14,92	14,38
Opeka blok 25x19x14 cm	kom	0,86	0,94	0,98	0,95
Opeka blok 25x25x14 cm	kom	0,87	0,96	0,95	0,95
Opeka blok 25x25x19 cm	kom	0,61	0,67	0,70	0,67
Opeka blok 29x19x14 cm	kom	0,85	0,92	0,97	0,94
Opeka N.F. puna	kom	0,94	0,93	0,94	0,94
Ormarić toaletni s ogledalom i utičnicom	kom	114,09	121,20	122,12	119,74
Parquet hrastov, lamel	m ²	23,54	24,96	25,11	24,63
Parquet hrastov, univerzalni	m ²	27,77	29,47	29,97	29,33
Parquet parnel, standard	m ²	28,01	29,72	30,14	29,56
Pijesak	m ³	21,75	23,05	23,07	22,58
Ploča blažuj	m ³	2021,89	2146,51	2162,39	2126,12

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
		OSIJEK	RJEKA	SPLIT	ZAGREB
Ploča gipsana 7 cm	m²	7,75	8,21	8,28	8,11
Ploča sendvič drvolit dvosl. 5 cm	m²	13,83	14,67	14,90	14,61
Pločice keram.10x20,1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,49	0,52	0,52	0,51
Pločice keram.10x20,1 kl.protuklizne podne	kom	0,45	0,48	0,48	0,48
Pločice keram.15x15,1 kl.glaz.jednoboje	kom	0,52	0,55	0,55	0,54
Pločice keram.7.5x15,1 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,41	0,44	0,44	0,43
Prozor izo 090/140 OZ lazura	kom	380,87	400,41	400,13	393,96
Prozor izo 090/230 PZ lazura	kom	483,84	511,71	516,16	507,05
Prozor izo 120/140 OZ I/d lazura	kom	296,74	311,71	312,41	306,42
Prozor izo 140/140 OZ 1kr lazura	kom	326,98	345,16	348,28	342,44
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 100 mm	kom	44,11	46,43	46,85	46,03
Ribnjak Concrete Slabs 50x50x5 cm	m²	14,07	14,84	14,84	14,58
Rockwool Stone Wool Insulation Boards 5 cm	m²	8,41	8,85	8,85	8,69
Ruukki Monterrey Metal Roofing Sheets 120x300 cm	m²	18,41	19,37	19,37	19,04
Staklo izo deb. 2x4 mm	m²	48,70	51,25	51,32	50,40
Staklo izo deb. 2x5 mm	m²	57,09	59,21	59,46	58,86
Šljunak granulirani krup. 16.5-31.5 mm	m³	20,00	20,75	21,09	20,76
Šljunak granulirani krup. 4-8 mm	m³	28,47	29,87	30,04	29,56
Šljunak granulirani krup. 8-16.5 mm	m³	19,58	20,62	20,73	20,43
Šljunak prirodni	m³	38,43	40,45	40,36	39,64
Šperploča 1/6	m²	31,30	32,99	33,10	32,55
Štafla jelova rezana za grad. II kl	m³	686,64	725,07	731,39	717,52
Tarkett Solid Oak Parquet 20x200x2200 mm	m²	59,20	62,14	62,27	61,21
Tarkett Terrazzo Tiles 30x30x3 cm	m²	47,86	50,22	50,51	49,71
Umivaonik fajansani 56x46.5 cm	kom	53,12	56,03	56,48	55,47
Veza met.bravarska čelična, profilirana	kg	7,01	7,31	7,44	7,24
Veza met.bravarska nerdajuća, profilirana	kg	7,03	7,30	7,45	7,16
Voda iz gradske mreže	m³	2,96	3,11	3,11	3,05
Vrata 061/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	268,39	282,00	283,58	279,26
Vrata 061/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	283,12	299,93	299,83	294,12
Vrata 071/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	307,95	324,56	324,22	319,08
Vrata 071/198/15 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	345,19	366,97	370,27	363,52
Vrata 081/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	335,01	354,08	356,87	350,72
Vrata 091/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	333,95	351,34	351,29	345,33
Vuna mineralna debljine 4 cm, S-V	m²	3,32	3,49	3,49	3,43
YTONG Partition Panel 10 cm	m²	18,45	19,48	19,63	19,28
YTONG Partition Panel 7.5 cm	m²	16,27	17,08	17,38	17,11

B. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA NA
ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U
EURIMA PO JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Aluminijski profili	kg	8,29	Beton C30/37 vodonepropusni, krup. 31.5 mm	m³	95,10
Amonal	kg	11,26	Betonski nadvoji 12x20x100	kom	8,97
Amortizacija cijevne skele /komplet/	m²	0,27	Bide fajansni	kom	308,39
Amortizacija hidraul. kliz. oplate /komplet/	m²	0,17	Bitumal 10/II /albit-20/	m²	7,39
Amortizacija tunel. oplate /komplet/	m²	0,27	Bitumen 85/25	kg	3,40
Anker za viseću skelu	kom	10,93	Bitumen BIT 15	kg	3,41
Antifriz 40	lit	3,93	Bitumen BIT 25	kg	3,03
Antifriz super	lit	20,94	Bitumen BIT 45	kg	3,00
Antikorozin	kg	19,22	Bitumen BIT 60	kg	2,71
AOS čelična oplata "dalmastroj"	m²	20,76	Bitumen BIT 90	kg	2,64
Aos konzolna skela	m²	0,19	Bitumen BIT 130	kg	2,65
Aos srednje teška cijevna skela	m³	0,37	Bitumen BIT 200	kg	2,34
Aparat za gašenje "CO" 2-3 kg	kom	137,70	Bitumen za hidroizolacije	kg	2,24
Aparat za suho gašenje "S" 6 kg	kom	82,58	Bitumenska masa za zaljev. reški /Bimas B/	kg	5,26
Armatura jednoručna za bide 58-191	kom	90,12	Bitumenska šindra "Izokrit"	kom	1,08
Armatura za bide komplet	kom	713,51	Bitumenska traka bital AL-2, deb.2 mm	m²	8,26
Asfaltni kit (za kolčak)	kg	1,09	Bitumina-30, rubital 100/3	m²	2,53
Austrotherm XPS TOP 30 SF 6 cm	m²	13,31	Bitumina-40, rubital 100/4	m²	3,51
Baglame francuske	par	15,42	Bituteks	m²	5,79
Baglame križne	par	2,18	Biverplast-20 /Bitufix V 2/	m²	6,78
Baglame od 25 cm	par	15,77	Biverplast-30 /Bitufix V 3/	m²	9,10
Baglame od 30 cm	par	17,31	Blok betonski 40x20x20 cm	kom	4,72
Benzin MB-95	lit	1,71	Blok betonski 40x20x7 cm	kom	2,36
Benzin MB-98	lit	8,41	Blok betonski 40x20x9 cm	kom	2,41
Beton C 12/15 Dmax16	m³	72,28	Blok betonski 40x25x20 cm	kom	5,93
Beton C 12/15 Dmax32	m³	68,48	Blok betonski za zidanje 50x20x20	kom	2,20
Beton C 12/15 Dmax8	m³	65,59	Blok betonski-perlit 8x20x40 cm	kom	5,64
Beton C 16/20 Dmax16	m³	76,56	Blok betonski-perlit 10x20x40 cm	kom	8,36
Beton C 16/20 Dmax32	m³	72,78	Blok betonski-perlit 20x50x50 cm	kom	26,00
Beton C 16/20 Dmax8	m³	75,12	Blok betonski-perlit 30x50x75 cm	kom	48,56
Beton C 16/20 S3 Dmax16	m³	80,11	Blok keramički perforirani 25x19x19	kom	1,61
Beton C 16/20 S3 Dmax32	m³	78,70	Blok siporex 60.8x22.2x15 cm	m³	157,56
Beton C 20/25 Dmax16	m³	81,09	Blok siporex 60.8x22.2x17.5 cm	m³	132,81
Beton C 20/25 Dmax32	m³	79,71	Blok siporex 60x22.5x20 cm	m³	129,86
Beton C 20/25 Dmax8	m³	84,05	Blok siporex 60x25x22.5 cm	m³	132,95
Beton C 20/25 S3 Dmax16	m³	84,07	Blok šljakobetonski 40x20x09 cm	kom	0,39
Beton C 20/25 S3 Dmax32	m³	84,92	Blok šljakobetonski 40x20x20 cm	kom	1,59
Beton C 25/30 brzostvrđnjava. Dmax32	m³	92,34	Blok termo 40x20x20 cm	kom	3,62
Beton C 25/30 Dmax16	m³	89,78	Blok termo 40x25x20 cm	kom	4,12
Beton C 25/30 Dmax32	m³	87,59	Boja	kg	0,83
Beton C 25/30 Dmax8	m³	94,96	Boja fasadna	kg	21,23
Beton C 25/30 grijani Dmax16	m³	94,03	Boja kljansas	kg	6,50
Beton C 25/30 grijani Dmax32	m³	93,15	Boja lazurna	kg	23,90
Beton C 25/30 S3 Dmax16	m³	94,59	Boja temeljna za metal	kg	35,77
Beton C 25/30 S3 Dmax32	m³	92,33	Boja uljna	kg	19,83
Beton C 30/37 Dmax16	m³	97,01	Boja za cement oksidana	kg	4,16
Beton C 30/37 Dmax32	m³	96,02	Boja za toniranje	kg	6,95
Beton C 30/37 grijani Dmax16	m³	103,60	Bojler električni eb-10 l	kom	64,60
Beton C 30/37 grijani Dmax32	m³	100,11	Bojler električni eb-120 l	kom	171,78
Beton C 35/45 Dmax16	m³	121,65	Bojler električni eb-300 l	kom	490,04
Beton C 35/45 Dmax32	m³	117,57	Bojler električni eb-50 l	kom	100,92
Beton C 40/50 Dmax16	m³	146,32	Bojler električni eb-80 l	kom	117,34
Beton C 40/50 Dmax32	m³	144,15	Brava cilindrična sa zasunom	kom	13,21
Beton C 8/10 Dmax16	m³	61,56	Brava obična od 6.5 cm	kom	11,83
Beton C 8/10 Dmax32	m³	56,63	Brava pribitna	kom	69,01
Beton C30/37 klizni i pumpani, krup. 16.0 mm	m³	95,39	Brava sa cilindričnim uloškom	kom	22,07
Beton C30/37 klizni i pumpani, krup. 31.5 mm	m³	94,34	Bravarija crni čelik	kg	4,63
Beton C30/37 krupnoće 16.0 mm	m³	93,90	Bravarija za mont. el. crni čelik, profili	kg	7,55
Beton C30/37 krupnoće 31.5 mm	m³	92,07	Bravarija za mont. el. crni čelik, sidra	kg	7,59
Beton C30/37 krupnoće 8.0 mm	m³	100,62	Bravarskeškare ili savijačica	sat	31,05
Beton C30/37 vodonepropusni, krup. 16.0 mm	m³	97,01	Brtva 5/4"	kom	2,69

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Brtva gumena fi 100	kom	2,84	Cijev crna čelična no 20 mm 3/4"	m	7,63
Brtva gumena fi 125	kom	4,22	Cijev crna čelična no 25 mm 1"	m	11,29
Brtva gumena fi 160	kom	7,13	Cijev crna čelična no 32 mm 5/4"	m	11,10
Brtva gumena fi 32	kom	0,91	Cijev crna čelična no 40 mm 6/4"	m	15,85
Brtva gumena fi 50	kom	1,02	Cijev crna čelična no 50 mm 2"	m	19,52
Brtva gumena fi 75	kom	1,59	Cijev crna čelična no 65 mm 2,5"	m	24,37
Brtva gumena, prsten fi 100	kom	10,68	Cijev crna čelična no 80 mm 3"	m	22,46
Brtva gumena, prsten fi 125	kom	13,38	Cijev crna, fi 88.25 mm	m	43,13
Brtva gumena, prsten fi 150	kom	15,49	Cijev čelična bešavna	kg	5,18
Brtva gumena, prsten fi 175	kom	18,07	Cijev čelična fi 100 mm	m	2,16
Brtva gumena, prsten fi 200	kom	20,67	Cijev čelična kv. 50/50/3.2 mm (5.43kg/m)	m	21,02
Brtva gumena, prsten fi 250	kom	24,94	Cijev gumena	m	25,12
Brtva gumena, prsten fi 300	kom	42,94	Cijev juvidur fi 100	m	37,75
Brtva gumena, prsten fi 80	kom	6,96	Cijev juvidur FI 28/32	m	3,86
Brus	kg	5,16	Cijev juvidur fi 40/50	m	4,91
Brus dijamant lančasti	kom	17,79	Cijev juvidur FI 50/60	m	6,11
Cedral Click Fibre Cement Roof Panels 180x300 cm	kom	86,83	Cijev juvidur fi 80/90	m	24,98
Cedral Fibre Cement Panels 125x250 cm	kom	63,19	Cijev limena bužir fi 30 mm	kom	1,91
Cement bijeli	kg	0,23	Cijev pocinčana fi 1" 25	m	6,27
Cement PC 300	kg	0,12	Cijev pocinčana fi 2 1/2" 65	m	15,41
Cement PC-450	kg	0,84	Cijev pocinčana fi 2" 50	m	12,66
Cement prosječna marka u vrećama	kg	0,21	Cijev pocinčana fi 3" 80	m	16,53
Cement superplastifikator	kg	0,23	Cijev pocinčana fi 3/4" 20	m	4,47
Cement ubrzivač	kg	0,23	Cijev pocinčana fi 4" 100	m	24,10
Cijev betonska fi 100	kom	21,79	Cijev pocinčana fi 5/4" 30	m	7,81
Cijev betonska fi 1000	kom	254,55	Cijev pocinčana fi 6/4" 40	m	9,42
Cijev betonska fi 125	kom	23,03	Cijev propilenska 20x2 mm	m	6,94
Cijev betonska fi 150	kom	30,35	Cijev salonitna fi 080	m	12,01
Cijev betonska fi 200	kom	36,44	Cijev salonitna fi 100	m	13,65
Cijev betonska fi 250	kom	41,05	Cijev salonitna fi 125	m	16,38
Cijev betonska fi 300	kom	45,23	Cijev salonitna fi 150	m	21,57
Cijev betonska fi 400	kom	62,94	Cijev salonitna fi 200	m	28,49
Cijev betonska fi 500	kom	83,67	Cijev salonitna fi 250	m	43,64
Cijev betonska fi 600	kom	103,67	Cijev salonitna fi 300	m	51,63
Cijev betonska fi 800	kom	166,86	Cijev spojna poniklana	kom	38,80
Cijev betonska jajolika 30x45x100	kom	57,67	Cijev spojna za vodikotlič	kom	3,17
Cijev betonska jajolika 40x60x100	kom	89,24	Cijevi azbest-cementne, fi 080 mm KC-T	m	15,59
Cijev betonska jajolika 50x75x100	kom	140,80	Cijevi azbest-cementne, fi 100 mm KC-T	m	21,83
Cijev betonska jajolika 60x90x100	kom	236,05	Cijevi azbest-cementne, fi 125 mm KC-T	m	30,04
Cijev betonska kanalska 100/800	kom	13,15	Cijevi azbest-cementne, fi 150 mm KC-T	m	39,25
Cijev betonska perforirana fi 100	kom	23,77	Cijevi azbest-cementne, fi 175 mm KC-T	m	43,29
Cijev betonska perforirana fi 150	kom	36,76	Cijevi azbest-cementne, fi 200 mm KC-T	m	62,25
Cijev betonska perforirana fi 200	kom	41,48	Cijevi azbest-cementne, fi 250 mm KC-T	m	87,89
Cijev betonska perforirana fi 250	kom	47,23	Cijevi azbest-cementne, fi 300 mm KC-T	m	120,06
Cijev betonska pol.kalote fi 300/100	kom	120,04	Cijevi bakrene oplastene 06x1 mm	m	5,06
Cijev betonska pol.kalote fi 350/100	kom	153,98	Cijevi bakrene oplastene 08x1 mm	m	3,94
Cijev betonska pol.kalote fi 450/080	kom	205,17	Cijevi bakrene oplastene 10x1 mm	m	5,96
Cijev crna čelična 100/108 mm	m	69,81	Cijevi bakrene oplastene 12x1 mm	m	11,93
Cijev crna čelična 125/132 mm	m	85,61	Cijevi bakrene oplastene 15x1 mm	m	8,61
Cijev crna čelična 200/208 mm	m	185,04	Cijevi bakrene oplastene 18x1 mm	m	10,26
Cijev crna čelična 300/308 mm	m	432,36	Cijevi bakrene oplastene 22x1 mm	m	11,65
Cijev crna čelična 51/57 mm	m	14,91	Cijevi bakrene oplastene 28x1,5 mm	m	15,99
Cijev crna čelična 57/63 mm	m	37,75	Cijevi bakrene oplastene 35x1,5 mm	m	20,85
Cijev crna čelična 64/70 mm	m	41,91	Cijevi bakrene oplastene 42x1,5 mm	m	25,48
Cijev crna čelična 70/76 mm	m	44,75	Cijevi kanalizacione PVC, fi 032 mm	m	9,72
Cijev crna čelična 76/83 mm	m	53,28	Cijevi kanalizacione PVC, fi 050 mm	m	10,15
Cijev crna čelična 82/89 mm	m	58,00	Cijevi kanalizacione PVC, fi 075 mm	m	16,21
Cijev crna čelična 89/95 mm	m	61,34	Cijevi kanalizacione PVC, fi 110 mm	m	31,10
Cijev crna čelična 95/102 mm	m	65,37	Cijevi kanalizacione PVC, fi 125 mm	m	41,36
Cijev crna čelična no 10 mm	m	4,36	Cijevi kanalizacione PVC, fi 160 mm	m	64,81

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 050 mm	m	3,63	Daske na pero i utor deb. 15 mm	m³	1669,59
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 070 mm	m	3,64	Daske na pero i utor deb. 20 mm	m³	2402,68
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 100 mm	m	3,60	Dekton Ultra-Compact Surface 20 mm	m²	238,65
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 125 mm	m	3,60	Dijamant kruna fi 56 mm	kom	2348,87
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 150 mm	m	3,62	Dimnjak "schieudel" art. ra-11, fi 20 cm	kom	257,18
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 200 mm	m	3,67	Dimnjak "schieudel" art. ra-2, fi 16 cm	kom	203,60
Cijevi keramičke, fi 100 mm	m	7,65	Dimnjak "schieudel" art. ra-4, fi 20 cm	kom	250,52
Cijevi keramičke, fi 125 mm	m	9,66	Dimnjak "schieudel" art. ra-9, fi 16 cm	kom	200,91
Cijevi keramičke, fi 150 mm	m	13,80	Dimnjak "schieudel" art.1a, fi 13.5 cm	m	176,55
Cijevi keramičke, fi 200 mm	m	14,77	Dimnjak "schieudel" art.2, fi 20 cm	m	278,19
Cijevi keramičke, fi 250 mm	m	16,13	Dimnjak "schieudel" art.23, fi 25 cm	m	467,51
Cijevi keramičke, fi 300 mm	m	20,23	Dimnjak "schieudel" art.4, fi 30 cm	m	512,54
Cijevi odvodne olovne fi 1"	m	29,77	Dimnjak "schieudel" art.48, fi 50x2	m	3399,13
Cijevi odvodne olovne fi 2"	m	56,75	Dimnjak "schieudel" art.es-1, fi 16 cm	kom	196,94
Cijevi odvodne olovne fi 3"	m	80,41	Dimnjak "schieudel" art.es-2, fi 20 cm	kom	233,89
Cijevi odvodne olovne fi 3/4"	m	15,96	Dimnjak "schieudel" art.pa-1, fi 16 cm	kom	210,56
Cijevi odvodne olovne fi 4"	m	103,40	Dimnjak "schieudel" art.pa-2, fi 20 cm	kom	256,70
Cijevi odvodne olovne fi 5/4"	m	38,67	Dimnjak "schieudel" art.pa-3, fi 25 cm	kom	413,87
Cijevi odvodne olovne fi 6/4"	m	48,27	Dimnjak "schieudel" art.za es-1, 41 vk 1	kom	59,09
Cijevi ps fi 13.5 mm	m	1,10	Dimnjak "schieudel" art.za es-2, 41 vk 2	kom	87,01
Cijevi ps fi 16 mm	m	1,38	Dimnjak "schieudel" dvojni bez ven.art 41, fi 2x16	m	429,25
Cijevi ps fi 23 mm	m	1,76	Dimnjak "schieudel" ra-11 20/10 33	kom	250,04
Cijevi ps fi 29 mm	m	2,29	Dimnjak "schieudel" ra-13 25/20 33	kom	584,55
Cijevi ps fi 36 mm	m	2,84	Dimnjak "schieudel" ra-1a 13.5/13 33	kom	191,05
Cijevi ps fi 48 mm	m	4,81	Dimnjak "schieudel" ra-48 80/80 133	kom	587,69
Crijep biber	kom	0,84	Dimnjak "schieudel" ra-9 16/16 33	kom	202,75
Crijep čeramida	kom	0,57	Dimnjak "schieudel" sa ventilac.art 61, fi 2x20	m	573,35
Crijep falcani	kom	3,68	Dimnjak montažni G-2	kom	4,39
Čavli aluminijski za siporex	kom	0,16	Dimnjak montažni G-2al	kom	5,28
Čavli obični	kg	1,31	Dimnjak montažni G-2b	kom	4,45
Čavli pocinčani	kg	1,66	Dimnjak montažni T-1a	kom	5,84
Čavli pp/r, 2/15	kom	0,08	Dimnjak montažni T-1b	kom	4,81
Čavli specijalni /spušteni strop/	kom	0,14	Dimnjak montažni T-2	kom	4,99
Čavli za eternit ploče	kg	1,76	Dimnjak montažni T-3	kom	5,06
Čavliči staklarski	kg	15,65	Dimnjak montažni T-d2	kom	2,89
Čelična arm. mreža 100/100 mm (5,0kg/m²)	m²	12,37	Dimnjak montažni T-d3	kom	4,07
Čelični kvadrat (puni) 10/10 mm (0.785kg/m)	m	3,21	Dimnjak montažni T-s	kom	3,03
Čelik kutni kv. 20/20/3 mm (0.88kg/m)	m	3,64	Dimnjak 'schieudel' art. 3 fi 25 cm	m'	54,74
Čelik kutni kv. 30/30/5 mm (2.18kg/m)	m	9,41	Dodatak betonu za plastičnost /pump. beton/	kg	1,39
Čelik kutni kv. 50/50/5 mm (4.80kg/m)	m	20,55	Dodatak betonu za vodo - nepropusnost	kg	4,80
Čelik plosnati 20/5 m (0.785kg/m)	m	3,34	Drvo za loženje	kg	1,07
Čelik šesterokutni	kg	5,76	Držač krom. za "rol" toalet papir	kom	17,22
Čep za al. radiator 5/4"	kom	5,30	Držač krom. za čaše dvostruki	kom	32,18
Čep za lijev. želj. radiator 5/4"	kom	5,99	Držač krom. za čaše jednostruki	kom	28,35
Članak za radiator al. E 285/200/160	kom	43,81	Držač krom. za sapun	kom	38,86
Članak za radiator al. E 690/610/95	kom	61,66	Držač ručnika krom. dvokraki	kom	27,48
Članak za radiator al. e 700/600/75 s	kom	62,90	Držači pocinčani	kom	1,88
Članak za radiator lij. želj. 200/150	kom	37,94	Držači vješaljke /spušteni strop/	kom	5,24
Članak za radiator lij. želj. 350/160	kom	37,97	Dvopolna priključnica 10/16, 250 V (sa uzem.)	kom	8,70
Članak za radiator lij. želj. 350/200	kom	37,91	Eksplodiv	kg	9,81
Članak za radiator lij. želj. 500/110	kom	37,92	Električna energija	kw/h	0,60
Članak za radiator lij. želj. 500/160	kom	45,70	Elektrode	kg	35,42
Članak za radiator lij. želj. 600/110	kom	43,14	Epocon samoliv /premaz/	kg	30,40
Članak za radiator lij. želj. 600/160	kom	61,45	Epocon-primer F	kg	71,52
Članak za radiator lij. želj. 800/110	kom	61,77	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 080 mm	kom	15,11
Članak za radiator lij. želj. 800/160	kom	62,02	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 100 mm	kom	19,96
Daska bukova okraj.parena 50 mm, III kl	m³	517,22	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 125 mm	kom	23,33
Daska hrastova 60 mm, II kl	m³	524,25	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 150 mm	kom	28,30
Daska jelova za građevinarstvo 24 mm, II kl	m³	616,82	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 175 mm	kom	33,12
Daska jelova za građevinarstvo 48 mm, II kl	m³	789,20	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 200 mm	kom	37,33

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 250 mm	kom	53,10	Gume za utovar.(bag.buld.), 1.5 m³, (17.5-25)	kom	1068,38
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 300 mm	kom	69,57	Hidrolit mort /premaz/	kg	6,70
Fazonski komad za poc. cijevi fi 1"	kom	7,44	Hirofa raznobojna	kg	1,63
Fazonski komad za poc. cijevi fi 1/2"	kom	4,12	Holender pocinčani fi 1"	kom	5,15
Fazonski komad za poc. cijevi fi 2 1/2"	kom	83,18	Holender pocinčani fi 1/2"	kom	3,94
Fazonski komad za poc. cijevi fi 2"	kom	36,71	Holender pocinčani fi 2"	kom	17,07
Fazonski komad za poc. cijevi fi 3"	kom	101,86	Holender slavina fi 1"	kom	101,59
Fazonski komad za poc. cijevi fi 3/4"	kom	5,46	Holender slavina fi 1/2"	kom	40,31
Fazonski komad za poc. cijevi fi 4"	kom	187,92	Holender slavina fi 3/4"	kom	52,34
Fazonski komad za poc. cijevi fi 5/4"	kom	15,37	Hvatač masti PVC, 2/2 za sudoper	kom	10,45
Fazonski komad za poc. cijevi fi 6/4"	kom	22,60	IKO Armourbase Pro Waterproof Membrane 30 m	kom	61,23
Fazonski komadi	kom	36,31	IKO Cambridge Xtreme 9.5° Shingles	m²	13,47
Filc u traci	m²	5,72	Impregnacija disperel	kg	9,74
Fluat	kg	14,31	Impregnacija izolir podloga /Silakril/	kg	12,66
Folija PVC	m²	0,43	Impregnacija za fasadeks	kg	10,91
Folija PVC	kg	13,82	Instalacijska sklopka (obična)	kom	5,09
Gips /sadra/	kg	6,59	Isover AKUSTO Mineral Wool Boards 5 cm	m²	7,40
Gips alabaster	kg	6,63	Ispuna betonska stropna S-19	kom	5,58
Gips kaša	m³	93,47	Ispunjač slojeva	kg	0,84
Gips ploča impregnirana 12.5 mm, 120x240 cm	kom	7,05	Iverica furnirana deb.15 mm	m²	47,41
Građa drvena obrađena	m³	678,25	Iverica furnirana deb.18 mm	m³	2694,76
Građa hrastova /I klasa/	m³	519,32	Izostik /bit.ljepilo/	kg	14,65
Građa obla za građevinarstvo	m³	683,26	Izotekt T-4 /elast.bit.traka/	m²	9,04
Građa tesana za građevinarstvo	m³	680,23	Izoval V-4 /bit.traka/	m²	3,12
Gredica stropna prednapregnuta 1-3 m	m	17,27	Juta tkanina	m²	4,40
Gredica stropna prednapregnuta 3-5 m	m	19,24	Juta u tracišir. 10 cm	m²	5,41
Gredica stropna prednapregnuta 5-6 m	m	24,66	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D100	kom	9562,51
Gredice fert od cigle 2,0 - 3,6 m	m	14,73	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D200	kom	9391,02
Gredice fert od cigle 3,6 - 5,8 m	m	6,16	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D300	kom	9846,51
Gredice fert od cigle 5,8 - 6,4 m	m	23,60	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D400	kom	9536,32
Guma u ploči	kg	10,63	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D500	kom	9932,93
Gume za autobuse (9.00-20)	kom	1361,23	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D600	kom	10263,56
Gume za autodizalice (12.00-24)	kom	3168,73	Kada tuš lijevano željezo 90x90 cm	kom	194,43
Gume za autodizalice (14Rx20)	kom	3835,63	Kalaj 35 %	kg	51,62
Gume za autodizalice (18.00-22.5)	kom	1347,70	Kalup čelični za AB poluproizvode	kg	11,31
Gume za bag.utov."caterpillar"(19.5-24)(10.5-20)	kom	1362,68	Kamen lomljeni za zidanje	m³	8,44
Gume za bag.utov."torpedo"(11.00-20)(184/15-30)	kom	3746,81	Kamena sitnež za teraco u boji	kg	0,26
Gume za damper do 5 m³ (20.55-25)	kom	1616,74	Kamena vuna za izolaciju 10, 50x100	m²	14,95
Gume za damper od 10-20 m³ (21.00-35)	kom	3896,75	Kameno brašno	kg	0,09
Gume za damper od 5-10 m³ (18-33)	kom	2950,88	Kapa montažna za "SCHUND" dimnjak	kom	19,28
Gume za damper preko 20 m³ (24.00-49)	kom	6033,15	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 100 mm	kom	18,95
Gume za finiše (pog. kotači) 10.00-20	kom	260,72	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 150 mm	kom	36,55
Gume za greder do 100 kw (13.00-24)	kom	3631,33	Kapa za dimnjak	kom	158,19
Gume za greder od 100-200 kw(16.00-24)	kom	6117,46	Kapisle rudarske	kom	3,95
Gume za greder preko 200 kw(18.00-25)	kom	14267,89	Kingspan Kooltherm K12 Framing Board 5 cm	m²	26,75
Gume za kamione 10-20 t nos. (12.00-20)	kom	1854,06	Kingspan Kooltherm K5 External Board 8 cm	m²	31,66
Gume za kamione 2-3 t nos. 8.25-20	kom	1214,24	Kingspan KS1000 RW Sandwich Roof Panel 8 cm	m²	50,75
Gume za kamione 5-7.5 t nos. 10.00-20	kom	1529,25	Kiselina solna	lit	1,90
Gume za kamione 7,5-10 t nos. 11.00-20	kom	1695,31	Kit "M" (minijum)	kg	8,57
Gume za kombi i dost. vozila (6.50-16.8)	kom	598,91	Kit "S" (staklarski)	kg	8,65
Gume za niske prikol.i polupr. 7.5x15/8.25x25	kom	1040,56	Kit akril	kg	39,17
Gume za osobna vozila	kom	269,97	Kit asfaltni	kg	16,46
Gume za pneum. valjke (16.00-25/20.50 r 25)	kom	6695,60	Kit brusni unikol	kg	18,06
Gume za rovokopač "torpedo" (18.4/15-30)	kom	1120,07	Kit emulzioni	kg	3,35
Gume za skreiper do 150 kw (29.50-29)	kom	24981,76	Kit fasadeks	kg	9,54
Gume za skreiper od 150-300 kw (33.25-35)	kom	33902,07	Kit silikonski	kg	24,74
Gume za skreiper preko 300 kw (37.50-39)	kom	57436,57	Klamfe	kg	6,98
Gume za traktore(18.4-34)(24.5-32)	kom	5981,26	Klupčica al.lim,šir. 25 cm	m	8,75
Gume za utovar. od 1,5-3.0 m³(20.5-25)	kom	1580,91	Klupčica drvena 22/2/060 cm	kom	12,36
Gume za utovar. preko 3.0 m³(23.5-25)	kom	2164,19	Klupčica drvena 22/2/090 cm	kom	18,82

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Klupčica drvena 22/2/100 cm	kom	20,55	Kutija s roletom i priborom 120/180	kom	741,45
Klupčica drvena 22/2/120 cm	kom	24,02	Kutija s roletom i priborom 120/220	kom	801,03
Klupčica drvena 22/2/140 cm	kom	27,99	Kutija s roletom i priborom 120/230	kom	798,05
Klupčica drvena 22/2/150 cm	kom	30,51	Kutija s roletom i priborom 120/240	kom	827,79
Klupčica drvena 22/2/180 cm	kom	36,87	Kutija s roletom i priborom 140/090	kom	690,07
Knauf White Gypsum Board 12.5 mm	m²	3,10	Kutija s roletom i priborom 140/180	kom	826,45
Kolčak NO 10 mm	kom	1,54	Kutija s roletom i priborom 140/220	kom	852,50
Koljeno (pocinčano) fi 2"	kom	10,24	Kutija s roletom i priborom 140/230	kom	879,24
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	32,64	Kutija s roletom i priborom 150/090	kom	728,03
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	39,12	Kutija s roletom i priborom 150/140	kom	803,87
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	46,03	Kutija s roletom i priborom 150/180	kom	854,94
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	56,60	Kutija s roletom i priborom 180/090	kom	1050,57
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	69,78	Kutija s roletom i priborom 180/140	kom	1111,64
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	86,67	Kutija s roletom i priborom 180/180	kom	1193,50
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	40,00	Kutija s roletom i priborom 180/220	kom	1468,60
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	47,95	Lak bezbojni /chromelux/	kg	34,52
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	56,16	Lak bezbojni za parkete	kg	33,14
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	67,66	Lak emalj	kg	27,14
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	81,09	Leca Hollow-Core Panels 10 cm	m²	26,30
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	97,19	Leca Hollow-Core Panels 15 cm	m²	31,03
Kondverbit (voalbit trs)	m²	3,59	Lesonit tvrdi deb. 3.2 mm	m²	2,78
Konstrukcija čel. montažna (koop. rad)	kg	11,34	Lesonit tvrdi deb. 5.0 mm	m²	6,65
Konzola za al. radijator	kom	4,26	Letva 7/4/150 cm	kom	19,50
Konzola za ljev. želj. radijator	kom	13,52	Letva vezna 4/2/180 cm	kom	4,32
Konzole za umivaonik	kom	62,77	Letvica hrastova 1,5x8 cm	m	2,96
Kopče za eternit ploče	kom	0,14	Letvica kutna hrastova	m	6,09
Kositar	kg	1871,62	Letvica kutna PVC	m	5,72
Kreda	kg	20,37	Lim aluminijski 0.5 mm	m²	19,49
Križići plastični	kom	0,08	Lim aluminijski 0.6 mm	m²	13,89
Kudelja	kg	20,22	Lim bakreni do 2 mm	kg	33,44
Kuka transportna bravarska manja	kom	24,25	Lim crni čelični deb. do 2 mm	kg	2,82
Kuka transportna bravarska TK-101	kom	22,88	Lim crni čelični deb. 3 mm	kg	2,18
Kuke pocinčane	kom	2,26	Lim crni rebrasti	kg	3,25
Kuke za pocinčane cijevi fi 1"	kom	2,09	Lim čelični deb. 1.0 mm (7.85 kg/m²)	m²	22,40
Kuke za pocinčane cijevi fi 1/2"	kom	2,01	Lim čelični deb. 2.0 mm (15,70 kg/m²)	m²	43,07
Kuke za pocinčane cijevi fi 2 1/2"	kom	4,13	Lim čelični deb. preko 3 mm	kg	2,05
Kuke za pocinčane cijevi fi 2"	kom	2,69	Lim čelični prof.deb. 1.5 mm (17.70 kg/m²)	m²	37,13
Kuke za pocinčane cijevi fi 3"	kom	4,31	Lim dekapirni	kg	4,69
Kuke za pocinčane cijevi fi 3/4"	kom	2,05	Lim olovni	kg	15,19
Kuke za pocinčane cijevi fi 4"	kom	4,59	Lim pocinčani deb. 0.60 mm	kg	4,02
Kuke za pocinčane cijevi fi 5/4"	kom	2,28	Lim pocinčani širine 30 cm	m	8,14
Kuke za pocinčane cijevi fi 6/4"	kom	2,42	Luk čelični fi 100 mm	kom	9,72
Kukice	kom	0,12	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 050 mm	kom	2,58
Kutija plastična za toalet papir	kom	2,81	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 070 mm	kom	4,29
Kutija s roletom i priborom 060/090	kom	463,64	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 100 mm	kom	5,67
Kutija s roletom i priborom 060/140	kom	502,34	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 125 mm	kom	8,55
Kutija s roletom i priborom 060/180	kom	539,90	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 150 mm	kom	13,61
Kutija s roletom i priborom 060/220	kom	566,73	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 200 mm	kom	14,63
Kutija s roletom i priborom 060/230	kom	566,40	Luk kanalizacioni pvc fi 032 mm	kom	1,76
Kutija s roletom i priborom 080/140	kom	595,95	Luk kanalizacioni pvc fi 050 mm	kom	3,38
Kutija s roletom i priborom 080/220	kom	648,79	Luk kanalizacioni pvc fi 075 mm	kom	8,70
Kutija s roletom i priborom 090/090	kom	558,82	Luk keramički fi 075 mm	kom	2,37
Kutija s roletom i priborom 090/180	kom	642,23	Luk keramički fi 100 mm	kom	2,96
Kutija s roletom i priborom 090/220	kom	681,99	Luk keramički fi 125 mm	kom	3,21
Kutija s roletom i priborom 090/240	kom	711,11	Ljepenska bital	m²	6,31
Kutija s roletom i priborom 100/140	kom	636,30	Ljepenska bitumenska šir. 5 cm	m	0,38
Kutija s roletom i priborom 100/180	kom	685,47	Ljepenska krovna 80 /Rubitrax br 150,100/	m²	2,54
Kutija s roletom i priborom 100/220	kom	719,15	Ljepilo celulozno, /tapetol/	kg	26,29
Kutija s roletom i priborom 100/230	kom	722,45	Ljepilo difiks za zidanje gips pločama	kg	1,17
Kutija s roletom i priborom 100/240	kom	740,09	Ljepilo drvofix 200st	kg	15,11

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ljepilo fasadno	kg	2,75	Okvir za kokos otirač 100x100 cm	kom	44,10
Ljepilo siprokol	kg	1,69	Olovo u bloku	kg	5,65
Ljepilo siprokol	kg	1,69	Olučnjak, lijev. želj. "gajgeer" fi 100 mm	kom	34,03
Masa florbit	m ³	90,05	Olučnjak, lijev. želj. "gajgeer" fi 125 mm	kom	40,66
Masa plastična	kg	0,31	Olučnjak, lijev. želj. "gajgeer" fi 150 mm	kom	47,39
Masa za izravnjanje podova	kg	1,96	Onduline Onduvilla Corrugated Panels 105x200 cm	kom	17,81
Mast lis 2	kg	19,36	Opeka blok 25x12x14 cm	kom	2,78
Mast lis 3	kg	18,94	Opeka blok 29x25x19 cm	kom	5,75
Mast tovatna eks 1 hd	kg	20,22	Opeka montažna, 12 cm	kom	0,73
Mast tovatna eks 2 hd	kg	20,12	Opeka montažna, 14 cm	kom	0,80
Mast tovatna eks 3 hd	kg	35,62	Opeka N.F. fasadna puna	kom	2,88
Matica M 10	kom	0,27	Opeka N.F. fasadna sačasta	kom	0,76
Matica M 12	kom	0,47	Opeka N.F. šamotna	kom	3,83
Matica M 18	kom	0,89	Opeka N.F. šuplja	kom	0,37
Međuprofil /spušteni strop/	m	2,12	Opeka stropni uložak 25x40x15 cm	kom	0,88
Mesingana traka 20/2 mm (0.314kg/m)	m	8,12	Pant kovani	kom	10,65
Mesingani kutni prof. 30/30/4 mm (1.78kg/m)	m	45,15	Papir /obični/	m ²	0,91
Metla čelična za čištilice	kom	26,17	Papir brusni za drvo	m ²	10,24
Minijum uljani	kg	20,65	Papir korund	m ²	8,35
Mješalica jednoručna s tušem	kom	86,89	Paraflex	m ²	6,99
Mješalica jednoručna s tušem 58-190	kom	85,87	Parquet bukov 45x7x2	m ²	28,14
Mješalica kromirana stojeća /srcasta/	kom	91,09	Parquet bukov 50x8x2	m ²	30,80
Mješalica kromirana termostatska 58-195	kom	111,98	Parquet bukov lamel 25x3.5x1	m ²	22,13
Mješalica kromirana zidna	kom	37,64	Parquet bukov lamel 30x4x1	m ²	23,39
Mješalica za sudoper stojeća	kom	52,40	Parquet bukov panel 100x18x1.8	m ²	34,54
Mješalica za sudoper zidna	kom	94,77	Parquet bukov panel 120x20x1.8	m ²	36,03
Moltopren 2/2	m	26,84	Parquet bukov univerzalni 35x5x1.8	m ²	29,89
Mreža istegnuta metalna 55x140	m ²	4,59	Parquet bukov univerzalni 40x6x2	m ²	34,57
Mreža zavarena B500B, tež. 3 kg/m ²	kg	1,46	Parquet bukov, I klase	m ²	27,75
Mreža zavarena B500B, tež. 3-5 kg/m ²	kg	1,44	Parquet hrastov 45x7x2	m ²	40,51
Mreža zavarena B500B, tež. 5-12 kg/m ²	kg	1,44	Parquet hrastov 50x8x2	m ²	41,92
Mreža zavarena B500B, tež. preko 12 kg/m ²	kg	1,48	Parquet hrastov lamel 25x3.5x1	m ²	34,26
Nafta d-1	lit	7,37	Parquet hrastov lamel 30x4x1	m ²	35,19
Nafta d-2	lit	7,42	Parquet hrastov panel 100x18x1.8	m ²	44,78
Nafta d-3	lit	7,42	Parquet hrastov panel 120x20x1.8	m ²	48,98
Nastavci mont. profila /spušteni strop/	kom	2,22	Parquet hrastov univerzalni 35x5x1.8	m ²	43,89
Nipl dupli fi 1/2"	kom	2,55	Parquet hrastov univerzalni 40x6x2	m ²	45,66
Nipl dupli pocinčani fi 1"	kom	0,81	Parquet hrastov, I klase	m ²	47,70
Nipl dupli pocinčani fi 3/4"	kom	0,58	Parna brana 75 m ² (rolna)	rola	21,87
Nogari željezni	kom	29,64	Pasta za toniranje	kg	14,42
Nosač	kom	0,91	Pervebit /Voalabit RP/	m ²	2,34
Nosač "OMNIA"	kg	1,62	Pervebit, kondverbit	m ²	2,37
Nosač unp 65/50 mm	kg	0,59	Pijesak "Đurdevac"	m ³	34,56
Nož za glodalicu (wirtgen)	kom	2,08	Pijesak baritni	m ³	228,48
Nožica za al. radiator	kom	21,11	Pijesak i kit	kg	7,79
Nožica za lijev. želj. radiator	kom	32,64	Pisoar ovalni fajansni sa kljunom	kom	292,55
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 050 mm	kom	14,44	Pisoar stojeći keramički	kom	88,33
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 070 mm	kom	18,29	Plafonjera (obična)	kom	28,27
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 100 mm	kom	20,76	Pletivo žičano crno, 6 mm /rubic/	m ²	1,28
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 125 mm	kom	22,77	Pletivo žičano pocinčano 15x15 mm	m ²	2,25
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 150 mm	kom	37,82	Plin butan	kg	5,58
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 200 mm	kom	83,02	Ploča azb-cementna "Kaštelanka" 655/410 cm	kom	1,82
Odbojnik gumeni podni sa vijkom	kom	1,30	Ploča azbest-cementna ravna	kom	1,79
Ogledalo kristalno 60x40 cm	kom	86,35	Ploča betonska bez kulira 40x40x5 cm	kom	1,51
Oker	kg	13,57	Ploča betonska bez kulira 50x50x4 cm	kom	1,82
Okipor - stiropor S-4, 10 cm	m ²	13,12	Ploča betonska bez kulira 50x50x5 cm	kom	1,82
Okipor stiropor deb. 1 cm S-4	m ²	1,31	Ploča blažuj	m ²	93,27
Okipor stiropor deb. 3 cm S-4	m ²	3,96	Ploča drvolut heraklit 25 mm	m ²	7,78
Okipor stiropor S-4, 8 cm	m ²	10,52	Ploča drvolut heraklit 35 mm	m ²	9,32
Okvir čelični limeni 60x60 cm	kom	33,09	Ploča drvolut heraklit 50 mm	m ²	11,21

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ploča drvilit heraklit 75 mm	m²	19,21	Pločica za označavanje, aluminijska	kom	0,20
Ploča eternit 40x40 cm	kom	0,78	Pločice keram podne glaz. 30x30	kom	2,84
Ploča gipsana 10 cm	m²	7,70	Pločice keram podne glaz. 30x60	kom	6,52
Ploča gipsana 12.5 cm	m²	7,96	Pločice keram podne glaz. 60x60	kom	21,81
Ploča kamena obrađena deb. 1.5 cm	m²	19,28	Pločice keram podne glaz. 80x80	kom	15,04
Ploča kamena obrađena deb. 3 cm	m²	19,97	Pločice keram podne glaz. heksagon. 20x23	kom	2,20
Ploča knin-gips 1 cm	m²	3,71	Pločice keram podne mat 30x30	kom	2,61
Ploča kulir 40x40x5 cm	kom	1,54	Pločice keram podne mat 60x60	kom	20,85
Ploča kulir 50x50x5 cm	kom	2,03	Pločice keram podne mat heksagon. 20x23	kom	2,06
Ploča porofen tvrda	m³	116,98	Pločice keram podne polir. 60x120	kom	50,92
Ploča prednapregnuta p-10	m²	22,89	Pločice keram podne polir. 60x60	kom	22,10
Ploča prednapregnuta p-15	m²	28,72	Pločice keram podne polir. 80x80	kom	39,02
Ploča prednapregnuta p-20	m²	34,31	Pločice keram podne protuklizne heksagon. 20x23	kom	2,22
Ploča prednapregnuta p-24	m²	45,50	Pločice keram podne protuklizne heksagon. 30x35	kom	6,33
Ploča prednapregnuta p-8	m²	20,07	Pločice keram zidne glaz. 15x20	kom	0,70
Ploča salonitna valovita 105x122 cm	kom	5,24	Pločice keram zidne glaz. 15x30	kom	1,24
Ploča salonitna valovita 105x152 cm	kom	7,51	Pločice keram zidne glaz. 30x45	kom	4,81
Ploča salonitna valovita 105x183 cm	kom	7,89	Pločice keram zidne glaz. 30x60	kom	5,36
Ploča salonitna valovita 105x213 cm	kom	8,41	Pločice keram zidne glaz. 30x60	kom	5,36
Ploča salonitna valovita 105x244 cm	kom	10,30	Pločice keram zidne glaz. 50x150	kom	54,79
Ploča sendvič drvilit dvosl. 2.5 cm	m²	6,99	Pločice keram zidne mat 30x60	kom	6,02
Ploča sendvič drvilit dvosl. 3.5 cm	m²	7,77	Pločice keram zidne mat 50x150	kom	53,07
Ploča sendvič drvilit trosl. 2.5 cm	m²	6,86	Pločice keram zidne polir. 40x120	kom	29,67
Ploča sendvič drvilit trosl. 5 cm	m²	9,68	Pločice keram zidne polir. 50x150	kom	55,55
Ploča siporex horizontalna 10 cm	m²	12,84	Pločice keram. 10x10, 1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,24
Ploča siporex horizontalna 15 cm	m²	18,06	Pločice keram. 10x10, 2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,22
Ploča siporex horizontalna 20 cm	m²	25,10	Pločice keram. 10x20, 1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,51
Ploča siporex izolaciona 10 cm	m²	12,37	Pločice keram. 10x20, 1 kl.negla.jednobobojne	kom	0,42
Ploča siporex izolaciona 7.5 cm	m²	12,33	Pločice keram. 10x20, 2 kl.glaz.dekor.podne	kom	0,45
Ploča siporex krovna 10 cm	m²	14,25	Pločice keram. 10x20, 2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,43
Ploča siporex krovna 15 cm	m²	19,39	Pločice keram. 10x20, 2 kl.negla.jednobobojne	kom	0,39
Ploča siporex krovna 20 cm	m³	27,07	Pločice keram. 10x20, 2 kl.protuklizne podne	kom	0,41
Ploča siporex krovna 25 cm	m²	30,25	Pločice keram. 15x15, 1 kl.glazirane dekor	kom	0,27
Ploča siporex pregradna 10 cm	m²	12,05	Pločice keram. 15x15, 1 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,30
Ploča siporex pregradna 7.5 cm	m²	9,25	Pločice keram. 15x15, 2 kl.glaz.jednobojne	kom	0,29
Ploča siporex strop. 10 cm N 300 kg	m²	14,90	Pločice keram. 15x15, 2 kl.glazirane dekor	kom	0,29
Ploča siporex strop. 15 cm N 300 kg	m²	19,79	Pločice keram. 15x15, 2 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,29
Ploča siporex strop. 15 cm N 400 kg	m²	20,45	Pločice keram. 20x20, 1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,42
Ploča siporex strop. 20 cm N 300 kg	m²	25,56	Pločice keram. 6.5x25, 1 kl.glazirane fasadne	kom	0,21
Ploča siporex strop. 20 cm N 400 kg	m²	25,69	Pločice keram. 6.5x25, 2 kl.glazirane fasadne	kom	0,19
Ploča siporex stropna 10 cm	m³	144,09	Pločice keram. 7.5x15, 1 kl.glaz.jednobojne	kom	0,17
Ploča siporex stropna 15 cm	m³	133,33	Pločice keram. 7.5x15, 1 kl.glazirane dekor	kom	0,41
Ploča siporex vertikalna 15 cm	m²	18,70	Pločice keram. 7.5x15, 2 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,14
Ploča siporex vertikalna 20 cm	m²	24,59	Pločice klinker 24x11.5	kom	1,01
Ploča siporex vertikalna 25 cm	m²	30,25	Pločice klinker 24x12	kom	1,04
Ploče /prirodne/ mramor deb. 2.5 cm	m²	15,53	Pločice klinker 24x10.50 cm, 1 kl.glazirane	kom	0,48
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 15 mm	m²	47,99	Pločice vinas deb. 2.5 mm	m²	10,34
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 18 mm	m²	55,58	Pluteni granulati	kg	3,96
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 20 mm	m²	64,18	Pod brodski jelovi	m²	19,69
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 25 mm	m²	81,17	Pod tafting	m²	34,26
Ploče foča deb. 15 mm	m²	2,96	Pod tapison	m²	10,21
Ploče foča deb. 18 mm	m²	3,23	Podmetač gumeni fi 70 mm	kom	3,77
Ploče foča deb. 20 mm	m²	3,79	Podmetač gumeni za konzole	kom	2,12
Ploče kamene kanfanar 2 cm	m²	19,81	Podmetač gumeni za školjku	kom	2,69
Ploče kamene vinkuran 18 mm	m²	19,18	Podmetač plastični za armaturu	kom	0,20
Ploče mramorne lomljene 2-3 cm	kg	0,29	Polica etažer 60/13 cm (za kup.)	kom	17,17
Ploče teraco 10x20 cm	m²	8,68	Poniklani produžetak fi 1/2"	kom	0,85
Ploče teraco 20x20 cm, d=2/2.5 cm	kom	0,66	Porofen SN 6 cm	m²	5,03
Ploče teraco 30x30 cm, d=3/3.5 cm	kom	0,90	Porofen SN 8 cm	m²	6,69
Ploče teraco 50x50 cm, d=3/3.5 cm	kom	2,35	Posuda za tekući sapun sa držačem	kom	9,95

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Posuda zatvorena ekspanz. 400 l, 6 bara	kom	6044,79	Prozor izo 100/140 OZ l/d lazura	kom	1352,82
Poštanski ormarić	kom	5,02	Prozor izo 100/180 F lazura	kom	794,36
Prag hrastov	m ³	1987,52	Prozor izo 100/180 OZ l/d lazura	kom	1541,75
Prefa Aluminium Roof Panels 600x420 mm	m ²	63,77	Prozor izo 100/220 F lazura	kom	978,88
Pregrada drvena deb. 10 cm	m ²	68,14	Prozor izo 100/220 PZ l/d lazura	kom	1808,85
Pregrada drvena deb. 8 cm	m ²	61,12	Prozor izo 100/230 F lazura	kom	996,46
Pričvrsnica za al. radiator	kom	3,53	Prozor izo 100/230 PZ l/d lazura	kom	1864,45
Pričvrsnica za ljev. želj. radiator	kom	4,34	Prozor izo 100/240 PZ l/d lazura	kom	1892,90
Priključni ormarić RLS 55	kom	285,27	Prozor izo 120/060 F lazura	kom	467,26
Prirubnica NO 10	kom	22,20	Prozor izo 120/060 OZ l/d lazura	kom	973,86
Prirubnica NO 15	kom	17,57	Prozor izo 120/090 F lazura	kom	579,72
Prirubnica NO 20	kom	24,91	Prozor izo 120/120 F lazura	kom	673,46
Prirubnica NO 25	kom	30,75	Prozor izo 120/120 OZ lazura	kom	1372,93
Prirubnica NO 32	kom	46,13	Prozor izo 120/140 F lazura	kom	757,59
Prirubnica NO 40	kom	61,52	Prozor izo 120/180 F lazura	kom	906,50
Prirubnica NO 50	kom	68,77	Prozor izo 120/180 OZ l/d lazura	kom	1728,86
Prirubnica NO 65	kom	83,37	Prozor izo 120/220 F lazura	kom	1087,82
Prirubnica NO 80	kom	102,76	Prozor izo 120/220 PZ 1kr lazura	kom	2458,83
Prizme staklene dim. 19x19 cm	kom	23,87	Prozor izo 120/220 PZD 2kr lazura	kom	2678,44
Prizme staklene dim. 24x24 cm	kom	36,39	Prozor izo 120/230 F lazura	kom	1113,99
Produljenje fi 1/2"	kom	4,58	Prozor izo 120/230 PZ 1kr lazura	kom	2561,25
Profil čelični; U,L,I, toplovaljani	kg	1,91	Prozor izo 120/230 PZD 2kr lazura	kom	2757,47
Profil kutni uz zid /spušteni strop/	m	3,14	Prozor izo 120/240 PZD 2kr lazura	kom	2817,71
Profil montažni /spušteni strop/	m	5,60	Prozor izo 140/060 F lazura	kom	526,96
Protuteg za garaž. vrata sa sajlom tež. 15 kg	kom	45,12	Prozor izo 140/090 F lazura	kom	626,73
Prozor betonski tipski t-6	m ²	14,66	Prozor izo 140/140 F lazura	kom	831,18
Prozor izo 030/220 F lazura	kom	570,82	Prozor izo 140/140 OZ 2kr lazura	kom	2042,91
Prozor izo 060/060 F lazura	kom	316,61	Prozor izo 140/180 F lazura	kom	1018,20
Prozor izo 060/060 OZ lazura	kom	721,39	Prozor izo 140/220 F lazura	kom	1200,79
Prozor izo 060/090 F lazura	kom	386,77	Prozor izo 140/220 PZD 2kr lazura	kom	2754,38
Prozor izo 060/090 OZ lazura	kom	840,26	Prozor izo 140/230 F lazura	kom	1216,36
Prozor izo 060/140 F lazura	kom	497,80	Prozor izo 140/230 PZD 2kr lazura	kom	2881,42
Prozor izo 060/140 OZ lazura	kom	1105,77	Prozor izo 150/060 F lazura	kom	551,56
Prozor izo 060/180 F lazura	kom	603,14	Prozor izo 150/090 F lazura	kom	683,60
Prozor izo 060/180 OZ lazura	kom	1284,75	Prozor izo 150/140 F lazura	kom	913,99
Prozor izo 060/220 F lazura	kom	727,75	Prozor izo 150/180 F lazura	kom	1119,11
Prozor izo 060/220 OZ lazura	kom	1487,11	Prozor izo 150/220 PZ 2kr lazura	kom	2979,60
Prozor izo 060/230 F lazura	kom	736,57	Prozor izo 180/060 F lazura	kom	615,12
Prozor izo 080/120 OZ lazura	kom	1100,97	Prozor izo 180/090 F lazura	kom	748,14
Prozor izo 080/140 OZ lazura	kom	1202,38	Prozor izo 180/140 F lazura	kom	1007,77
Prozor izo 080/220 PZ lazura	kom	1641,85	Prozor izo 180/140 OZ 2 kr lazura	kom	2295,02
Prozor izo 090/060 F lazura	kom	386,80	Prozor izo 180/180 F lazura	kom	1209,99
Prozor izo 090/060 OZ lazura	kom	853,77	Prozor izo 180/220 PZ lazura	kom	3090,51
Prozor izo 090/090 F lazura	kom	478,31	Prozor krovni 065/085 cm	kom	1346,45
Prozor izo 090/090 OZ lazura	kom	978,91	Prozor krovni 075/112 cm	kom	1536,04
Prozor izo 090/120 F lazura	kom	563,96	Prozor krovni 085/112 cm	kom	1728,97
Prozor izo 090/120 OZ lazura	kom	1158,31	Prozor krovni 105/112 cm	kom	1890,40
Prozor izo 090/140 F lazura	kom	633,22	Prozor krovni 105/145 cm	kom	2093,86
Prozor izo 090/180 F lazura	kom	763,16	Puškica bravarska PM-1, FI 08	kom	4,56
Prozor izo 090/180 OZ lazura	kom	1477,39	Puškica bravarska PM-1, FI 16	kom	5,12
Prozor izo 090/220 F lazura	kom	903,62	PVC cijev za kanalizaciju DN 110 mm	m	2,46
Prozor izo 090/220 PZ lazura	kom	1701,72	Račva kanalska pvc,fi 032 mm	kom	1,00
Prozor izo 090/230 F lazura	kom	940,66	Račva kanalska pvc,fi 050 mm	kom	1,61
Prozor izo 090/240 PZ lazura	kom	1830,19	Račva kanalska pvc,fi 075 mm	kom	3,86
Prozor izo 100/060 F lazura	kom	401,45	Račva kanalska pvc,fi 110 mm	kom	8,22
Prozor izo 100/060 OZ l/d lazura	kom	902,36	Račva kanalska pvc,fi 125 mm	kom	11,26
Prozor izo 100/090 F lazura	kom	497,39	Račva kanalska pvc,fi 160 mm	kom	17,29
Prozor izo 100/120 F lazura	kom	594,95	Račva keramička,fi 075 mm	kom	5,72
Prozor izo 100/120 OZ lazura	kom	1239,80	Račva keramička,fi 100 mm	kom	6,73
Prozor izo 100/140 F lazura	kom	656,66	Račva keramička,fi 125 mm	kom	7,45

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Račva keramička, fi 150 mm	kom	8,34	Spojnica kompresiona NO 15x12 mm	kom	9,81
Račva keramička, fi 200 mm	kom	7,65	Spojnica kompresiona NO 15x14 mm	kom	9,72
Račva keramička, fi 250 mm	kom	11,64	Spojnica kompresiona NO 15x15 mm	kom	10,94
Račva keramička, fi 300 mm	kom	12,12	Spojnica kompresiona NO 15x16 mm	kom	11,67
Račva kosa ljev. želj. 2/2, fi 125 mm	kom	16,94	Spojnica kompresiona NO 15x18 mm	kom	13,72
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 050 mm	kom	21,76	Spojnica kompresiona NO 16x16 mm	kom	16,24
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 070 mm	kom	29,84	Spojnica kompresiona NO 18x18 mm	kom	4,06
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 150 mm	kom	97,98	Spojnica za al. radiator 5/4"	kom	4,03
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 200 mm	kom	186,36	Spojnica za ljev. želj. radiator 5/4"	kom	1,41
Ragno Ceramic Floor Tiles 10x20 cm	m²	27,85	Spojnice "dalma-reka" fi 080	kom	13,73
Razređivač	kg	1,54	Spojnice "dalma-reka" fi 100	kom	15,15
Razvodne kutije 095x095 mm	kom	3,32	Spojnice "dalma-reka" fi 125	kom	26,05
Razvodne kutije 150x100 mm	kom	5,98	Spojnice "dalma-reka" fi 150	kom	27,94
Razvodne kutije fi 070 mm	kom	0,59	Spojnice "dalma-reka" fi 175	kom	30,43
Razvodne kutije fi 078 mm	kom	1,30	Spojnice "dalma-reka" fi 200	kom	37,32
Razvodni ormarić TEP HVK 15-1 EOS	kom	1336,66	Spojnice "dalma-reka" fi 250	kom	46,39
Redukcija za al. radiator, 5/4"	kom	5,53	Spojnice "dalma-reka" fi 300	kom	59,63
Redukcija za ljev. želj. radiator, 5/4"	kom	7,88	Sredstvo za neutraliziranje	kg	24,91
Resitol	kg	12,68	Staklenac za brušenje	kg	5,81
Rešetka kanalska 40x40 cm, 53 kg	kom	108,59	Staklo armirano deb. 6/7 mm	m²	25,17
Rešetka kišna 155x155 mm	kom	17,24	Staklo brazdato 5/6 mm	m²	25,25
Rešetka kišna 200x200 mm	kom	24,54	Staklo deb. 10.0 mm	m²	33,25
Rešetka kišna 255x255 mm	kom	57,83	Staklo deb. 3.0 mm	m²	9,34
Rigol betonski fi 12.5	kom	15,91	Staklo deb. 4.0 mm	m²	50,87
Rigol betonski fi 15	kom	17,46	Staklo deb. 5.5 mm	m²	57,61
Rigol betonski fi 25	kom	28,38	Staklo deb. 8.0 mm	m²	25,59
Rockwool Frontrock MAX E 10 cm	m²	19,36	Staklo kopelit 5/6 mm, jednostr. 22 cm	m²	23,75
Roleta FLOS s kut. prib. 60/60 cm	kom	472,54	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 25 cm	m²	30,91
Rozeta dimovodna	kom	68,17	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 32 cm	m²	31,29
Rozeta kromirana fi 1/2"	kom	4,37	Staklo kopelit bezbojno	m²	22,37
Rozeta poniklana fi 1/2"	kom	4,36	Staklo kopelit u boji	m²	32,28
Rozeta ukrasna nikl. prosj. profil	kom	27,43	Staklo matirano	m²	32,14
Rukohvat čelični 120/120/5 mm	kom	40,28	Staklo ornament 4/5 mm	m²	11,09
Rukohvat kromirani 500 mm	kom	68,68	Staklo ornament armirano 6/7 mm	m²	27,59
Sapun kalijev	kg	11,39	Stalak za umivaonik	kom	221,71
Sidra pocinčana	kom	2,00	Stearin	kg	7,20
Sidro GS 240/100 mm	kom	15,21	STEICO Flex Wood Fibre Board 6 cm	m²	9,93
Sidro US 100, l=10 cm	kom	3,84	Stezaljke 2.5 mm²	kom	2,57
Sifon "s" za vinda bonu	kom	42,00	Stezaljke 4.0 mm²	kom	4,03
Sifon kromirani za umivaonik	kom	62,71	Stonosol	kg	14,88
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/40	kom	16,19	Strojna obrada	sat	97,83
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/50	kom	16,33	Strugalo ležeće 100x60x5 cm, 32 kg	kom	153,08
Sifon s rešetkom podni	kom	6,83	Strugalo stojeće	kom	22,75
Sifon za kadu PVC	kom	41,42	Stupaljka zašah	kom	7,07
Sifon za pisoar	kom	41,86	Sudoper kuhinjski dvodjelni	kom	1777,52
Sifon za stroj za pranje rublja	kom	45,29	Sudoper kuhinjski jednodjelni	kom	1564,97
Sijalica 60 W	kom	1,12	Svrdlo monoblok 1600 mm	kom	143,81
Sika Sarnafil TS 77 PVC Roofing Membrane 1.5 mm	m²	26,44	Šamot u prahu	kg	5,67
Silestone Quartz Slab 15 mm	m²	183,96	Škare za otklapanje s poluooolivom	par	5,67
Slavina za punjenje i pražnjenje no 15	kom	25,41	Šljunak granulirani	m³	18,78
Slavina za punjenje i pražnjenje no 20	kom	28,14	Šljunak granulirani krup. 0.08-0.5 mm	m³	27,56
Slivnik, lijev. želj. "dom" fi 100 mm	kom	15,82	Šljunak granulirani krup. 0.5-4 mm	m³	27,21
Slivnik, lijev. želj. "dom" fi 125 mm	kom	17,02	Šljunak prani krupnoće 05-15 mm	m³	15,26
Slivnik, lijev. želj. "dom" fi 150 mm	kom	18,96	Šljunak prani krupnoće 15/30 mm	m³	15,65
Sljemenjaci od eternita	kom	8,38	Štapin sporogoreći	m	0,72
Sljemenjaci za azb-cementne ploče	kom	6,67	Štucna za dimnjake	kom	10,43
Sljemenjak čeramida biber	kom	2,54	Tapeta papirna, dekor periva	m²	3,73
Sljemenjak salonitni	kom	37,74	Tapeta papirna, glatka	m²	2,38
Sljemenjak za crijep	kom	1,24	Tapeta papirna, reljefna	m²	4,76
Spojnica kompresiona NO 12x12 mm	kom	7,69	Tapeta plastična, dekor mat	m²	4,89

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Tapeta plastična, dekor svilasto-sjajna	m²	5,36	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x14 mm	kom	47,52
Tapeta plastična, periva glatka	m²	4,94	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x15 mm	kom	41,80
Tapeta plastična, velur	m²	6,50	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x18 mm	kom	47,30
Tegola asfaltna 100x34	paket	10,04	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x16 mm	kom	40,91
Terabona raznobojna	kg	1,49	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x18 mm	kom	45,93
Termanol 32 (30)	kg	28,38	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x12 mm	kom	47,47
Termofloc Blown-In Cellulose 15 cm	m²	14,61	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x14 mm	kom	47,56
Termometar 0-15 stupnjeva C	kom	122,65	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x15 mm	kom	41,79
Termometar sa okruglom skalom 0-100 C	kom	103,98	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x16 mm	kom	40,77
Termoporit masa	m³	361,74	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x12 mm	kom	48,48
Terpentin	kg	24,90	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x14 mm	kom	48,21
Tervol 4 cm PTP	m²	7,57	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x15 mm	kom	41,49
Tervol 8 cm PTP	m²	15,47	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x16 mm	kom	41,70
Tipl plastični fi 8	kom	0,09	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x18 mm	kom	46,27
Tipl plastični fi 10	kom	0,09	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 20x16 mm	kom	40,95
Tipl plastični fi 12	kom	0,11	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x12 mm	kom	57,65
Tondach Kontinental Plus Ceramic Roof Tiles	kom	1,80	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x14 mm	kom	58,48
Traka aluminijska deb. 1 mm, (2.7 kg/m²)	m²	35,73	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x15 mm	kom	50,92
Traka bitraks spužv. 20x20 cm	m	1,32	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x18 mm	kom	55,31
Traka bitraks spužvasta, 60x30 cm	m	1,59	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x16 mm	kom	57,60
Traka dekoradal 10 cm	m²	9,67	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x18 mm	kom	56,61
Traka plastična zidna	kg	2,92	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x12 mm	kom	57,81
Traka PVC homogena	m	10,02	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x14 mm	kom	57,09
Traka tervol, FI 20 mm	m	5,46	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x15 mm	kom	51,59
Trake zaobljene aluminijske	m	16,98	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x16 mm	kom	51,70
Travertine Stone Slabs 60x60x2 cm	m²	63,01	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x12 mm	kom	58,13
Trstika pletena	m²	2,62	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x14 mm	kom	58,51
Tutkalo	kg	7,19	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x15 mm	kom	51,22
Ugljen drveni kovački	kg	0,90	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x16 mm	kom	51,75
Ulje INA delta 5 SAE	kg	6,99	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x18 mm	kom	55,52
Ulje INA epol sp 220	kg	5,80	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 20x16 mm	kom	57,50
Ulje INA hidraol hd 100 (70)	kg	5,87	Ventil ispirni za pisoar	kom	259,55
Ulje INA hidraol hd 220 (160)	kg	6,43	Ventil izljevnici za kadu	kom	44,97
Ulje INA hidraol hd 68 (50)	kg	2,75	Ventil izljevnici za pisoar	kom	34,67
Ulje INA super 3 SAE 15/40	kg	4,95	Ventil izljevnici za tuš kadu	kom	9,69
Ulje laneno /firnis/	kg	10,58	Ventil kutni radij.autm.regul.desni NO 32	kom	101,21
Ulje lož - mazut	kg	1,25	Ventil kutni radij.prigušni no 10	kom	6,75
Ulje motorno INA super 3 SAE 30	kg	5,55	Ventil kutni radij.prigušni no 15	kom	8,25
Ulje motorno INA super 3 SAE 50	kg	5,63	Ventil kutni radij.prigušni no 20	kom	10,26
Ulje motorno INA super 5 SAE 30	kg	5,84	Ventil kutni radij.sa predregul. no 10	kom	74,50
Ulje oplatan	kg	9,98	Ventil kutni radij.sa predregul. no 15	kom	59,02
Ulje za diferen. INA hipenol 90 gtl	kg	7,67	Ventil kutni radij.sa predregul. no 20	kom	94,07
Ulje za diferen. INA sufix-a-atf-b2	kg	12,04	Ventil kutni radij.sa predregul. no 25	kom	102,47
Ulje za kipe hidropip 18	kg	28,51	Ventil kutni radij.sa predregul. no 32	kom	104,63
Ulje za kočnice uka 2	kg	14,11	Ventil kutni termostatski no 10	kom	134,60
Umivaonik fajansani 38x31 cm	kom	62,64	Ventil kutni termostatski no 15	kom	146,19
Umivaonik fajansani 47x38 cm	kom	62,88	Ventil kutni termostatski no 20	kom	179,30
Umivaonik fajansani 51x43 cm	kom	63,22	Ventil kutni za vodikotlič fi 1/2"	kom	4,96
Umivaonik fajansani 60x49 cm	kom	62,14	Ventil ms kosi art.72 fi 1"	kom	94,13
Uvodnice fi 13.5 mm	kom	3,34	Ventil ms kosi art.72 fi 1/2"	kom	54,19
Uvodnice fi 16 mm	kom	3,61	Ventil ms kosi art.72 fi 2 1/2"	kom	813,35
Uvodnice fi 23 mm	kom	5,03	Ventil ms kosi art.72 fi 2"	kom	318,91
Uvodnice fi 29 mm	kom	7,97	Ventil ms kosi art.72 fi 3"	kom	1041,94
Uvodnice fi 36 mm	kom	13,85	Ventil ms kosi art.72 fi 3/4"	kom	73,36
Uvodnice fi 48 mm	kom	58,09	Ventil ms kosi art.72 fi 5/4"	kom	169,72
Vapno gašeno	m³	111,51	Ventil ms kosi art.72 fi 6/4"	kom	178,43
Vapno gašeno	kg	111,48	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 10	kom	184,19
Vapno hidratizirano	kg	0,79	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 15	kom	40,32
Vapno živo	kg	0,15	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 20	kom	51,19
Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x12 mm	kom	47,47	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 25	kom	70,45

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 32	kom	141,71	Ventil ms za tv rav.prop. no 25	kom	51,37
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 40	kom	371,78	Ventil ms za tv rav.prop. no 32	kom	135,66
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 50	kom	411,69	Ventil ms za tv rav.prop. no 40	kom	167,37
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 65	kom	499,92	Ventil ms za tv rav.prop. no 50	kom	249,50
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 80	kom	755,56	Ventil nepovratni art.1017 fi 1" 25 mm	kom	71,00
Ventil ms ravni art.125 fi 1"	kom	85,24	Ventil nepovratni art.1017 fi 1/2" 15 mm	kom	26,28
Ventil ms ravni art.125 fi 1/2"	kom	47,56	Ventil nepovratni art.1017 fi 2 1/2" 65 mm	kom	383,12
Ventil ms ravni art.125 fi 2 1/2"	kom	957,54	Ventil nepovratni art.1017 fi 2" 50 mm	kom	166,52
Ventil ms ravni art.125 fi 2"	kom	338,72	Ventil nepovratni art.1017 fi 3" 80 mm	kom	610,78
Ventil ms ravni art.125 fi 3"	kom	1269,05	Ventil nepovratni art.1017 fi 3/4" 20 mm	kom	41,09
Ventil ms ravni art.125 fi 3/4"	kom	58,49	Ventil nepovratni art.1017 fi 5/4" 30 mm	kom	83,85
Ventil ms ravni art.125 fi 5/4"	kom	208,42	Ventil nepovratni art.1017 fi 6/4" 40 mm	kom	112,68
Ventil ms ravni art.125 fi 6/4"	kom	192,59	Ventil odbojni fi 1"	kom	24,98
Ventil ms ravni no 10	kom	32,72	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 06.25	kom	146,50
Ventil ms ravni no 15	kom	26,79	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 10	kom	119,43
Ventil ms ravni no 20	kom	37,57	Ventil odzr.za vert.s ar.nep.ven. NO 10	kom	152,62
Ventil ms ravni no 25	kom	50,61	Ventil radij.odzr.autom.regulac. no 32	kom	104,84
Ventil ms ravni no 32	kom	135,82	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 03 mm	kom	15,84
Ventil ms ravni no 40	kom	166,91	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 06 mm	kom	1,92
Ventil ms ravni no 50	kom	252,25	Ventil radij.za pražnjenje 03 mm	kom	16,93
Ventil ms ravni no 65	kom	547,45	Ventil radij.za pražnjenje 06 mm	kom	16,98
Ventil ms ravni no 80	kom	709,50	Ventil ravni propusni art.83 fi 1"	kom	83,26
Ventil ms s ponik. kapom fi 1" art 13	kom	292,07	Ventil ravni propusni art.83 fi 1/2"	kom	33,30
Ventil ms s ponik. kapom fi 1/2" art 13	kom	79,52	Ventil ravni propusni art.83 fi 2 1/2"	kom	808,13
Ventil ms s ponik. kapom fi 3/4" art 13	kom	99,60	Ventil ravni propusni art.83 fi 2"	kom	272,33
Ventil ms uz armaturu fi 1/2" art 89	kom	81,78	Ventil ravni propusni art.83 fi 3"	kom	1086,42
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 15	kom	174,66	Ventil ravni propusni art.83 fi 3/4"	kom	51,80
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 20	kom	193,82	Ventil ravni propusni art.83 fi 5/4"	kom	136,65
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 25	kom	260,69	Ventil ravni propusni art.83 fi 6/4"	kom	170,16
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 32	kom	277,72	Ventil ravni radij.prigušni no 10	kom	6,23
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 40	kom	373,59	Ventil ravni radij.prigušni no 15	kom	7,95
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 50	kom	444,59	Ventil ravni radij.prigušni no 20	kom	9,94
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 65	kom	569,64	Ventil ravni radij.sa predregul. no 10	kom	61,77
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 80	kom	685,99	Ventil ravni radij.sa predregul. no 15	kom	51,38
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 15	kom	160,47	Ventil ravni radij.sa predregul. no 20	kom	94,88
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 20	kom	174,05	Ventil ravni radij.sa predregul. no 25	kom	158,73
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 25	kom	238,10	Ventil ravni radij.sa predregul. no 32	kom	175,72
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 32	kom	245,52	Ventil ravni termostatski no 10	kom	96,01
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 40	kom	338,90	Ventil ravni termostatski no 15	kom	98,18
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 50	kom	399,56	Ventil ravni termostatski no 20	kom	102,44
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 65	kom	539,82	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1"	kom	552,59
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 80	kom	632,99	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1/2"	kom	30,33
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 10	kom	97,41	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2 1/2"	kom	1435,10
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 15	kom	187,41	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2"	kom	1005,92
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 20	kom	207,70	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3"	kom	2042,65
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 25	kom	279,12	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3/4"	kom	289,67
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 32	kom	297,33	Ventil sigurnosni art.1039 fi 5/4"	kom	511,16
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 40	kom	403,28	Ventil sigurnosni art.1039 fi 6/4"	kom	587,32
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 50	kom	468,07	Ventil sigurnosni fi 1"	kom	95,13
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 65	kom	621,11	Ventil sigurnosni fi 1/2"	kom	30,90
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 80	kom	745,96	Ventil za ispiranje stojećeg pisoara	kom	7,65
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 15	kom	159,51	Ventil za kadu preljevni	kom	86,93
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 20	kom	173,53	Verbit - Voalbit	m²	2,57
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 25	kom	235,90	Verbit-20, voalbit V-50/2	m²	1,63
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 32	kom	246,77	Verbit-30, voalbit V-50/3	m²	2,13
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 40	kom	337,96	Verbit-40, voalbit V-50/4	m²	2,71
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 50	kom	391,02	Verbit-40/Bitumal	m²	4,38
Ventil ms za tv rav.prop. no 10	kom	197,27	Verbitex-30 /Bitutext 3/	m²	2,73
Ventil ms za tv rav.prop. no 15	kom	26,55	Veza met.bravarska MV-101	kom	34,55
Ventil ms za tv rav.prop. no 20	kom	38,52	Veza met.bravarska MV-102	kom	15,73

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Veza met.bravarska TIP-1	kom	14,07	Vod pp/r 4x1.5 mm ²	m	1,24
Veza met.bravarska TIP-2	kom	14,44	Vod pp/r 4x2.5 mm ²	m	1,68
Vezivo celulozno impregnacija	kg	62,89	Voda staklena	lit	12,62
Vezivo disperziono /glet masa/	kg	14,93	Vodič p 1.5 mm ²	m	0,19
Vezivo emulziono	kg	71,13	Vodič p 10 mm ²	m	1,01
Vijak bravarski fischerov od 12 mm	kom	2,68	Vodič p 16 mm ²	m	1,46
Vijak čelični	kom	0,15	Vodič p 2.5 mm ²	m	0,28
Vijak natezni M 22	kom	39,68	Vodič p 25 mm ²	m	2,21
Vijak pocinčani	kom	2,35	Vodič p 35 mm ²	m	2,83
Vijak s maticom M 16	kom	4,38	Vodič p 4 mm ²	m	0,40
Vijak s maticom M 20	kom	5,45	Vodič p 6 mm ²	m	0,57
Vijak za drvo M 4x 45 mm	kom	0,14	Vodokotlić nisko montažni fajansni	kom	35,91
Vijak za drvo M 6x 60 mm	kom	0,37	Vodokotlić visoko montažni limeni	kom	59,85
Vijak za drvo M 6x 70 mm	kom	0,50	Vodomjer kućni VM 03 m ³ , fi 1/2"	kom	80,45
Vijak za drvo M 10x200 mm	kom	0,15	Vodomjer kućni VM 03 m ³ , fi 3/4"	kom	80,46
Vijak za drvo M 10x400 mm	kom	0,35	Vodomjer kućni VM 05 m ³ , fi 3/4"	kom	95,80
Vijak za drvo M 12x200 mm	kom	0,43	Vodomjer kućni VM 07 m ³ , fi 1"	kom	141,32
Vijak za drvo M 18x300 mm	kom	0,60	Vodomjer kućni VM 10 m ³ , fi 5/4"	kom	172,43
Vijak za drvo M 50x 50 mm	kom	0,24	Vodomjer kućni VM 20 m ³ , fi 6/4"	kom	221,29
Vijak za pričvršćenje	kom	2,80	Vrata 061/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1213,92
Vijak za željezo M 12x100 mm	kom	0,92	Vrata 061/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1071,02
Vijak zeta 110x6	kom	1,60	Vrata 061/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	979,82
Vijak željezni	kom	0,35	Vrata 061/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1341,33
Vijci	kom	0,77	Vrata 061/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1177,56
Vijci "Triglav" M-6	kom	0,43	Vrata 061/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1107,24
Vijci s kromiranom kapicom	kom	0,77	Vrata 061/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1288,49
Vijci za drvo 35/35	kom	0,10	Vrata 061/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1129,93
Vijci za drvo 50/40	kom	0,14	Vrata 061/260/10 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1156,89
Vijci za drvo 60/55	kom	0,27	Vrata 061/260/10 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1068,65
Vijci za drvo 60/60	kom	0,22	Vrata 071/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1310,98
Vindabona	kom	455,03	Vrata 071/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	304,10
Vinkuran Stone Tiles 60x60x1.8 cm	m ²	51,77	Vrata 071/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	1141,88
Vlakna bitumenizirana deb. 3.0 cm	m ²	4,82	Vrata 071/198/15 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1390,99
Vlakna bitumenizirana deb. 3.5 cm	m ²	5,64	Vrata 071/198/15 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1286,20
Vlakna bituminizirana deb. 2.5 cm	m ²	3,97	Vrata 071/198/15 puna f.hrast dovr.lazura	kom	267,89
Vod pp 2x1.5 mm ²	m	0,60	Vrata 071/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1381,80
Vod pp 2x2.5 mm ²	m	0,86	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1246,58
Vod pp 2x4 mm ²	m	1,10	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1260,60
Vod pp 3x1.5 mm ²	m	0,56	Vrata 081/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1327,26
Vod pp 3x10 mm ²	m	5,14	Vrata 081/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1219,09
Vod pp 3x16 mm ²	m	7,64	Vrata 081/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	1155,73
Vod pp 3x2.5 mm ²	m	0,83	Vrata 081/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	1070,52
Vod pp 3x25 mm ²	m	3,24	Vrata 081/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1316,63
Vod pp 3x35 mm ²	m	3,99	Vrata 081/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1279,12
Vod pp 3x4 mm ²	m	1,35	Vrata 081/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1190,25
Vod pp 3x6 mm ²	m	1,84	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1423,38
Vod pp 4x1.5 mm ²	m	0,81	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1419,52
Vod pp 4x16 mm ²	m	6,52	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1282,03
Vod pp 4x2.5 mm ²	m	1,26	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1301,56
Vod pp 4x25 mm ²	m	1,73	Vrata 091/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1379,75
Vod pp 4x4 mm ²	m	1,89	Vrata 091/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1268,90
Vod pp 4x6 mm ²	m	2,54	Vrata 091/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	1211,57
Vod pp 5x1.5 mm ²	m	0,89	Vrata 091/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	1089,87
Vod pp 5x2.5 mm ²	m	1,29	Vrata 091/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1360,27
Vod pp/r 2x1.5 mm ²	m	0,54	Vrata 091/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1323,47
Vod pp/r 2x2.5 mm ²	m	0,67	Vrata 091/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1231,49
Vod pp/r 2x4 mm ²	m	0,92	Vrata 091/260/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1465,44
Vod pp/r 3x1.5 mm ²	m	0,72	Vrata 091/260/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1321,33
Vod pp/r 3x2.5 mm ²	m	0,88	Vrata 091/260/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1297,38
Vod pp/r 3x4 mm ²	m	1,37	Vrata 091/260/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1166,62

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Vrata harmonika plastična "GORANPRODUKT"	m²	72,88	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 32	kom	39,99
Vratašća dimovodna betonska	kom	4,78	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 40	kom	44,77
Vratašća dimovodna schiedel tip 1	kom	33,65	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 50	kom	92,20
Vratašća kromirana 15x15 cm	kom	9,02	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 65	kom	200,54
Vratašća kromirana 20x20 cm	kom	11,42	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 80	kom	83,96
Vratašća kromirana 25x25 cm	kom	14,06	Zemlja humus	m³	6,71
Vratašća kromirana 30x30 cm	kom	17,88	Zid metalni pregradni deb. 10 cm	m²	264,33
Vuna mineralna debljine 10 cm, FIP/T	m²	7,04	Zid metalni pregradni deb. 8 cm	m²	197,89
Vuna mineralna debljine 2 cm, S-V	m²	1,44	Žaluzina s priborom komplet 060/060	kom	49,99
Vuna mineralna debljine 3 cm, S-V	m²	2,16	Žaluzina s priborom komplet 060/090	kom	62,53
Vuna mineralna debljine 5 cm, S-V	m²	3,54	Žaluzina s priborom komplet 060/140	kom	88,39
Vuna mineralna debljine 6 cm, S-V	m²	4,26	Žaluzina s priborom komplet 060/180	kom	109,96
Vuna mineralna debljine 8 cm, FIP/T	m²	5,34	Žaluzina s priborom komplet 060/220	kom	135,92
WC daska sjedeća plastična	kom	11,37	Žaluzina s priborom komplet 060/230	kom	141,12
WC školjka simplon-balitik	kom	39,68	Žaluzina s priborom komplet 080/140	kom	150,31
Wentus sa 2 spojnicešir. krila do 120 cm	kom	36,86	Žaluzina s priborom komplet 080/220	kom	171,15
Wentus sa 3 spojnicešir. krila do 240 cm	kom	50,97	Žaluzina s priborom komplet 090/060	kom	87,76
Zakovica	kom	0,25	Žaluzina s priborom komplet 090/090	kom	112,83
Zasun	kom	4,11	Žaluzina s priborom komplet 090/140	kom	154,66
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 050 mm	kom	101,40	Žaluzina s priborom komplet 090/180	kom	192,41
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 065 mm	kom	133,24	Žaluzina s priborom komplet 090/220	kom	232,07
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 080 mm	kom	160,04	Žaluzina s priborom komplet 090/230	kom	242,20
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 100 mm	kom	209,51	Žaluzina s priborom komplet 090/240	kom	255,13
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 125 mm	kom	314,73	Žaluzina s priborom komplet 100/060	kom	91,73
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 150 mm	kom	424,01	Žaluzina s priborom komplet 100/140	kom	164,40
Zasun lijev. želj. NP 16, no 15	kom	52,38	Žaluzina s priborom komplet 100/180	kom	204,68
Zasun lijev. želj. NP 16, no 50	kom	128,56	Žaluzina s priborom komplet 100/220	kom	245,51
Zasun lijev. želj. NP 16, no 65	kom	167,31	Žaluzina s priborom komplet 100/230	kom	258,98
Zasun lijev. želj. NP 16, no 80	kom	201,16	Žaluzina s priborom komplet 100/240	kom	267,88
Zasun ms za paru no 10	kom	17,29	Žaluzina s priborom komplet 120/060	kom	96,30
Zasun ms za paru no 15	kom	30,44	Žaluzina s priborom komplet 120/140	kom	167,94
Zasun ms za paru no 20	kom	37,92	Žaluzina s priborom komplet 120/180	kom	220,23
Zasun ms za paru no 25	kom	64,75	Žaluzina s priborom komplet 120/220	kom	263,49
Zasun ms za paru no 32	kom	85,40	Žaluzina s priborom komplet 120/230	kom	279,11
Zasun ms za paru no 40	kom	113,39	Žaluzina s priborom komplet 120/240	kom	293,09
Zasun ms za paru no 50	kom	168,71	Žaluzina s priborom komplet 140/140	kom	181,16
Zasun ms za paru no 65	kom	146,33	Žaluzina s priborom komplet 140/180	kom	230,59
Zasun ms za paru no 80	kom	405,21	Žaluzina s priborom komplet 140/220	kom	287,48
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 10	kom	13,71	Žaluzina s priborom komplet 140/230	kom	293,03
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 15	kom	13,96	Žaluzina s priborom komplet 150/140	kom	198,52
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	17,24	Žaluzina s priborom komplet 150/180	kom	342,03
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	17,27	Žaluzina s priborom komplet 180/140	kom	321,78
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 32	kom	29,68	Žaluzina s priborom komplet 180/180	kom	388,50
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 40	kom	44,28	Žaluzina s priborom komplet 180/220	kom	494,69
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 50	kom	63,99	Žbuka gipsana	kg	0,30
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 65	kom	111,63	Žbuka hidroizolaciona "hidrolit"	kg	0,96
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 80	kom	144,63	Žbuka plastična	kg	1,58
Zasun ms za tv no 10	kom	17,39	Žbuka tera-termo	kg	0,34
Zasun ms za tv no 15	kom	30,29	Žbuka termon	kg	0,50
Zasun ms za tv no 20	kom	37,90	Željezo "B1"	kg	3,57
Zasun ms za tv no 25	kom	64,76	Željezo betonsko Č-200, FI 6-12	kg	3,02
Zasun ms za tv no 32	kom	86,52	Željezo betonsko Č-200, FI 13-80	kg	2,88
Zasun ms za tv no 40	kom	112,54	Željezo kutno	kg	0,92
Zasun ms za tv no 50	kom	172,07	Željezo plošno	kg	0,92
Zasun ms za tv no 65	kom	228,90	Žica bodljikava	kg	1,88
Zasun ms za tv no 80	kom	539,66	Žica paljena	kg	1,50
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 10	kom	30,47	Žica pocinčana	kg	1,56
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 15	kom	31,77			
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 20	kom	33,90			
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 25	kom	35,56			

C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA

PROSJEČNE CIJENE U REPUBLICI HRVATSKOJ
IZRAŽENE U EURIMA PO SATU

NAZIV GRUPE	CIJENA SATA PO KATEGORIJAMA, EUR							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Armirač	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Asflater	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Betonirac	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Bravar	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Električar	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Elektromonter	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Gipsar	5,61	6,01	6,89	7,82	5,61	9,22	10,02	10,42
Izolater	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Kamenar	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Keramičar	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Kranist	0,00	0,00	0,00	8,71	9,32	9,82	10,42	10,92
Krovopokrivač	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Limar	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Ličilac	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Metalac	0,00	0,00	0,00	8,71	9,32	9,82	10,42	10,92
Miner	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Montažer	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Monter grijanja	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Monter obloga	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Monter opreme	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Parketar	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Podopolagač	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Radnik	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Staklar	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Stolar	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Strojar	0,00	0,00	0,00	8,71	9,32	9,82	10,42	10,92
Tapetar	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Teracer	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Tesar	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Torkretist	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Utezač	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Vodoinstalater	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Vozač	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42
Zidar	5,61	6,01	6,89	7,82	8,62	9,22	10,02	10,42

Naziv zanimanja (viša razina)	Specijalist	Stariji specijalist
Skladištar / logističar gradilišta	9,62	10,01
Građevinski tehničar (SSS)	10,02	10,42
Tehničar obračuna / pripreme	9,62	10,01
Koordinator zaštite na radu (HSE)	10,02	10,42
Geodetski tehničar	9,62	10,01
Geodet (ovlašteni)	10,53	10,94
CAD / BIM modelar (SSS/VS)	9,62	10,01
BIM koordinator	10,53	10,94
BIM manager	11,52	11,98
Inženjer gradilišta - junior (VSS)	10,53	10,94
Inženjer gradilišta - samostalni (VSS)	11,02	11,46
Inženjer gradilišta - senior (VSS)	11,52	11,98
Poslovođa gradilišta	10,02	10,42
Glavni poslovođa	11,02	11,46
Voditelj manje složenih radova	11,02	11,46
Voditelj radova	11,52	11,98
Voditelj gradilišta	12,10	12,58
Voditelj projekta	12,10	12,58
Nadzorni inženjer - junior	10,53	10,94
Nadzorni inženjer - senior	11,02	11,46
Glavni nadzorni inženjer	12,10	12,58
Projektant (arhitekt/konstruktor/MEP) - junior	10,53	10,94
Projektant (ovlašteni)	11,02	11,46
Glavni / odgovorni projektant	12,10	12,58
Troškovničar / Quantity Surveyor	10,53	10,94
Planer / Scheduler	10,53	10,94
QA/QC inženjer (kvaliteta)	10,53	10,94

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA

CIJENE NA ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U
EURIMA PO SATU

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Agregat za elekt.zavarivanje ULJANIK ARA450 34,5kW	46,38
Asfaltna baza Ammann ABA UniBatch 160 (160 t/h)	1445,03
Asfaltna baza Ammann ABC ValueTec 300	1643,80
Asfaltna baza GRADIS AB2 110kW 25t/h	514,77
Asfaltna baza GRADIS AB5 160kW 45t/h	668,20
Asfaltna baza GRADIS AB5 180kW 60t/h	1083,89
Asfaltna baza GRADIS AB6 210kW 70t/h	904,39
Asfaltna baza KOVINARSKA MK100 330kW 100t/h	1276,11
Asfaltna baza KOVINARSKA MK130 360kW 130t/h	1347,32
Asfaltna baza KOVINARSKA MK200 500kW 200t/h	1530,31
Asfaltna baza KOVINARSKA MK80 265kW 70t/h	1103,22
Asfaltna baza KOVINARSKA SM50 60t/h	622,79
Asfaltna baza KOVINARSKA SM90 100t/h	1005,94
Asfaltna baza MARINI M121E190 219kW 120t/h	1214,32
Asfaltna baza MARINI M160E220 294kW 160t/h	1330,93
Asfaltna baza MARINI M220E250L 380kW 220t/h	1527,19
Asfaltna baza MARINI M260E250L 387kW 260t/h	1541,36
Asfaltna baza MARINI M35SVE125 135kW 35t/h	693,79
Asfaltna baza MARINI M380E274L 581kW 380t/h	1709,06
Asfaltna baza MARINI M450E330L 865kW 450t/h	1885,95
Asfaltna baza MARINI M60E140 168kW 60t/h	989,19
Asfaltna baza MARINI M95E160L 199kW 95t/h	1200,57
Autobet.komb.p.SCHWING-STETTER FBP400KVM16 162kW40	177,70
Autobet.p.FAGRAM PSD76-60M21/25FAP1921B151kW62m³/h	138,22
Autobet.p.FAGRAM PSD77-60M27/31 TAM260 177kW62m³/h	161,33
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-BM27/23TAM260 177kW66m³	167,68
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-Bm³1/27TAM260 177kW66m³	175,26
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-RM27/23TAM260 177kW84m³	164,94
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-Rm³1/27TAM260 177kW84m³	169,65
Autobet.p.SCHWING BPL1200Kvm²2MERC.2629 206kW130m³	273,03
Autobet.p.SCHWING BPL1200KVM42MERC.3528 206kW130m³	363,89
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM21MERC.DB1722 103kW66	179,80
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM28MERC.2629 162kW66m³	233,40
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVm³6MERC.3528 206kW66m³	314,83
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM23MERC.1726 103kW82m³/h	189,49
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM28MERC.DB2629 162kW82m³	235,62
Autobet.p.SCHWING BPL801Kvm³6MERC.3528 206kW82m³/h	320,96
Autobet.p.SCHWING BPL900Kvm²2MERC.2225 206kW90m³/h	256,58
Autobet.p.SCHWING BPL900KVM42MERC.3228 206kW90m³/h	352,85
Autobus TAM 130A85T 94kW (sjedala 33+1)	76,74
Autobus TAM 190A110P 129kW (sjedala 1+49+31)	94,18
Autobus TAM 260A119T 188kW (sjedala 1+53)	128,78
Autocisterna za vodu TAM 130T11B-PR 94kW 5m³	91,18
Autocisterna za vodu TAM 190T15B-PR 141kW 8m³	113,66
Autodizalica Grove GMK 4100L-1	307,22
Autodizalica Tadano AC 5.120-1	645,47
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-08B 107kW n=8t	115,95
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-20 191kW n=20t	164,26
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-28 170 n=28t	162,12
Autodizalica tel.DEMAG V73 85kW n=14t	185,37
Autodizalica tel.GROVE AT1100 294kW n=100t	467,95
Autodizalica tel.GROVE TM890(12x6) 247kW n=80t	370,10
Autodizalica tel.METALNA MLT1030 137kW n=30t	253,64
Autodizalica tel.METALNA MLT1040 188kW n=40t	322,43
Autodizalica tel.METALNA MTA160-3 177kW n=16t	212,49
Autodizalica tel.METALNA MTA-160-K 154kW n=16t	185,71
Autodizalica tel.METALNA MTA200 177kW n=20.5t	222,53
Autodizalica tel.METALNA MTA-200-K 154kW n=20t	208,17
Autodizalica tel.METALNA MTA250 177kW n=25t	228,37
Autodizalica tel.METALNA MTM500 216kW n=50t	405,41
Autodizalica tel.P&H OMEGA S-40 177kW n=36,3t	281,89

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Autodizalica tel.P&H S-75 294kW n=75t	470,30
Autodizalica tel.P&H T-800XL 282kW n=80t	473,26
Automiješ. Liebherr HTM 905	135,85
Automiješ.ITAS AM10SH MERCEDES 3535/45 257kW 10m³	203,95
Automiješ.ITAS AM3SM TAM190T15 141kW 3m³	103,93
Automiješ.ITAS AM4SM RABA F.26.217-6.4 217kW 4m³	141,91
Automiješ.ITAS AM4SM TAM190T15 141kW 4m³	104,01
Automiješ.ITAS AM6SM IVECO 260.34AH 250kW 6m³	154,77
Automiješ.ITAS AM6SM RABA F.26.217-6.4 217kW 6m³	139,31
Automiješ.ITAS AM6SM TAM260T26 177kW 6m³	116,86
Automiješ.ITAS AM6SM TATRA815 208kW 6m³	135,71
Automiješ.KOVINARSKA ABM7SM TATRA815 208kW 7m³	135,78
Automiješ.PROGRES AM6S FAP2228 205 kW 6m³	120,29
Automiješ.STETTER AM9 FH MAN 294kW 9m³	171,62
Autoprsk.za bit.KOVINARSKA SBB-9 8250l 6,6kW	183,08
Autoprsk.za bit.MARINI5000l 19,1kW AM260T22 177kW	161,89
Autoprsk.za bit.MARINI7000l 19,1kW AM260T22 177kW	160,64
Bager 14.OKTOBAR BGH-1000D 105kW gusj.M26t v1,25m³	99,70
Bager 14.OKTOBAR BGH-610C 69kW gusj.m=17,5t v0,6m³	75,12
Bager 14.OKTOBAR BGH-610D 69kW gusj.m=19t v=0,6m³	104,23
Bager CASE POCLAIN 1088CK 104kW gusj.20,8t v1,2m³	142,56
Bager CASE POCLAIN 1088P 104,4kW toč.m18,6t v1,2m³	150,67
Bager CASE POCLAIN 170CK 178kW gusj.m³3t v=1,1-2m³	206,33
Bager CASE POCLAIN 220CK 221kW gusj.45t v1,5-2,5m³	265,54
Bager CASE POCLAIN 350CK 250kW gusj.70t v2,2-3,5m³	338,89
Bager CASE POCLAIN 688CK 64,7kW gusj.m13,2t v0,8m³	105,35
Bager CASE POCLAIN 688P 68,6kW toč.m=13,1t v=0,8m³	114,65
Bager CASE POCLAIN 888CK 91kW gusj.16,2t v0,4-1,0m³	123,70
Bager CASE POCLAIN 888P 91kW toč.m=15,1t v=0,4-1m³	127,92
Bager CATERPILAR 214B 82kW toč.m=17t v=0,95-0,98m³	122,33
Bager CATERPILLAR 212 70kW toč.m=14t v=0,25-0,86m³	112,68
Bager CATERPILLAR 215CLC 85kW gusj.M20tv0,38-0,96m³	110,78
Bager CATERPILLAR 224 92,5kW toč.m19t v=0,36-1,2m³	131,96
Bager CATERPILLAR 225B 108kW gusj.M25t v0,56-1,6m³	144,54
Bager CATERPILLAR 235C 186kW gusj.m=42t v=1-2,3m³	215,17
Bager CATERPILLAR 245B 268kW gusj.m65t v=1,9-3,3m³	297,93
Bager ĐURO ĐAKOVIĆ POCLAIN 125CK110kW gusj.26t1,5m³	158,99
Bager JCB 818 83,5kW gusj.m=21,2t v=0,3-0,95m³	139,33
Bager kablčar DALIT BK-IVR 30kW kap.60m³/h	70,91
Bager kablčar DALIT BK-V 18,5kW kap.40m³/h	64,82
Bager KAISER 95 kW toc. m=16t v=0,6m³	121,57
Bager KOMATSU PC220 114kW gusj.m=22t v=0,4-1,1m³	136,24
Bager KOMATSU PC400 206kW gusj.m=41t v=1,2-2,0m³	218,84
Bager KOMATSU PW210 114kW toč.m=19t v=0,33-1,2m³	144,49
Bager LIEBHERR A912 90kW toč.m=19t v=0,3-1,4m³	120,89
Bager LIEBHERR R902 74kW gusj.m=19t v=0,15-1,05m³	99,72
Bager LIEBHERR R912 96kW gusj.m=23t v=0,3-1,4m³	124,92
Bager O&K MH CITY 49kW toč.m=15,2t v=0,25-0,8m³	114,81
Bager O&K MH PLUS 53kW toč.m=16t v=0,25-0,8m³	120,23
Bager O&K MH4CS 49kW toč.m=13,8t v=0,25-0,6m³	108,82
Bager O&K MH5PMS 70kW toč.m=18,0t v=0,25-0,95 m³	134,40
Bager O&K MH6PMS 106kW toč.m=21,7t v=0,6-1,3m³	159,17
Bager O&K RH PLUS 62kW gusj.m=15,9t v=0,25-0,8m³	118,46
Bager O&K RH12PMS 165kW gusj.m=37t v=0,95-1,85m³	220,84
Bager O&K RH20 198kW gusj.m=47t v=2-2,7m³	248,80
Bager O&K RH25PMS 236kW gusj.m=53t v=1,7-3,2m³	295,34
Bager O&K RH30D 294kW gusj.m=70,6t v=3,5-6,5m³	353,45
Bager O&K RH5PMS 70kW gusj.m=18,4t v=0,3-0,95m³	126,51
Bager O&K RH6PMS 106kW gusj.m=23t v=0,6-1,3m³	150,67
Bager O&K RH9 96kW gusj.m=32t v=0,5-1,5m³	157,30

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Bager plovni ATLAS v=0.25 m³	227,48
Bager plovni hvatač (grajfer) IHC BEAYER	325,74
Bager plovni sisavac IHC BEAYER 1103kW var	694,10
Bager RADOJE DAKIĆ A-600B 70kW toč.m=16,5t v=0,7m³	123,26
Bager RADOJE DAKIĆ A912 70kW toč.m18t v0,15-1,15m³	141,78
Bager RADOJE DAKIĆ G-1000HD 115kW gusj.M26t v1,2m³	114,61
Bager RADOJE DAKIĆ G-700/750 70kW gusj.m18t v0,9m³	89,13
Bager RADOJE DAKIĆ R912 70kWgusj.18,5t 0,15-1,15m³	110,29
Bager tel.GRADALL 660E 132kW gusj.M20t v=0,1-0,7m³	168,06
Bager tel.GRADALL 660E 132kW toč.m=20t v=0,3-0,7m³	214,68
Bager tel.GRADALL G3WD 107kW toč.m=16t	165,27
Bager tel.GRADALL G880C 119kW gusj.25t 0,19-0,96m³	176,55
Bager tel.GRADALL G880C 119kW toč.25t v0,19-0,96m³	221,60
Bager utovarivač CATERPILLAR438 57kWtoč.7t 1i0,3m³	87,61
Bager utovarivač IMP-SKIP B5 151,5kWtoč.0,8i0,25m³	66,80
Bager utovarivač PROGRES-KRAMER 516 51kW toč.0,8m³	78,49
Bager utovarivač STT KN-251 67kW toč.0,8 i 0,25m³	105,84
Bager utovarivač TORPEDO TB1941H 50kWtoč.0,9i0,3m³	75,51
Bager utovarivačCATERPILLAR416 46kWtoč.6t0,8i0,4m³	74,28
Bager utovarivačCATERPILLAR428 52kWtoč.m7t 1i0,3m³	80,16
Bager utovarivačJCB3CX 56,5kWtoč0,9-1m³i0,06-0,3m³	72,34
Bet.vlak raz.fin.glad.trač.ABG BV590 77,5kW2,5-12m	369,00
Bet.vlak raz.fin.rav.trač.VOGELE SENIOR 51kW 3-9m	286,12
Bet.vlak raz.fin.trač.VOGELE JUNIOR 28,4kW2,5-4,5m	152,49
Betonara FAGRAM BAE18 33kW kap.19m³/h	91,21
Betonara FAGRAM BAE30 47kW kap.32m³/h	123,63
Betonara FAGRAM BAE45 63kW kap.45m³/h	145,19
Betonara FAGRAM BAE55 70kW kap.55m³/h	202,19
Betonara FAGRAM BK18 33kW kap.19m³/h	87,97
Betonara FAGRAM BK30 47kW kap.32m³/h	122,72
Betonara FAGRAM BK45 63kW kap.45m³/h	133,67
Betonara GRADIS SB1000/60 95kW kap.60m³/h	265,61
Betonara GRADIS SB250/18 33kW kap.18m³/h	102,41
Betonara GRADIS SB500/35 10programa 45kW 35m³/h	122,35
Betonara PROGRES AB.18 31kW kap.18m³/h	91,68
Betonara PROGRES AB.18VT 31kW kap.18m³/h	91,27
Betonara PROGRES AB.24 36kW kap.24m³/h	93,14
Betonara PROGRES AB.24VT 36kW kap.24m³/h	95,20
Betonara PROGRES AB.35 55kW kap.35m³/h	130,21
Betonara PROGRES AB.50 78kW kap.50m³/h	150,77
Betonara PROGRES ABS.18 31kW kap.18m³/h	93,05
Betonara PROGRES ABS.24 36kW kap.24m³/h	95,71
Betonara PROGRES ABS.35 55kW kap.35m³/h	131,49
Betonara PROGRES ABS.50 78kW kap.50m³/h	128,82
Betonara PROGRES FB.60 91kW kap.66m³/h	203,40
Blanjalica ručna BLACK&DECKER BD750 0,500kW	0,20
Blanjalica ručna HOLZ-HER 2223 0,59kW 5,4kg	0,38
Blanjalica ručna HOLZ-HER BAH02335 1,47kW 16,8kg	1,38
Blanjalica ručna ISKRA SK175 0.800kW	0,32
Blanjalica ručna ISKRA SK82B 0,4kW	0,19
Brusilica Makita GA5030R Angle Grinder	0,74
Brusilica ručna BLACK&DECKER P54-16 0,6kW 1,6kg	0,23
Brusilica ručna BLACK&DECKER P59-24 2,0kW 5,5kg	0,73
Brusilica ručna ISKRA KB59A 0,5kW 2,2kg	0,19
Brusilica stacionar.BLACK&DECKER BD128 0,36kW8,9kg	0,17
Brusilica tračna BLACK&DECKER BD85 0,95kW	0,34
Brusilica tračna ISKRA TB75A 0,6kW	0,26
Brusilica vibracijska BLACK&DECKER BD273 0,250kW	0,11
Brusilica vibracijska DeWalt DWE6411 Orbital Sander	0,22
Bubanj za pranje GRADIS PV1,3x4 7,5kW20m³/h	34,69

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Bubanj za pranje GRADIS PV1,6x6 18,5kW40m³/h	44,47
Buldozer 14.OKTOBAR TG-110D 80kW gusj.m=13,3t	72,87
Buldozer 14.OKTOBAR TG-300 239kW gusj.m=35t	192,85
Buldozer 14.OKTOBAR TG-80B 55kW gusj.m=8,9t	58,53
Buldozer CATERPILLAR 814B 161kW toč.m=4t	172,35
Buldozer CATERPILLAR 824C 235kW toč.m=6t	239,98
Buldozer CATERPILLAR 834B 336kW toč.m=5t	346,59
Buldozer CATERPILLAR D10N 338kW gusj.m=57t	380,15
Buldozer CATERPILLAR D11N 575kW gusj.m=93t	609,90
Buldozer CATERPILLAR D4H 67kW gusj.m=10t	105,50
Buldozer CATERPILLAR D5H 90kW gusj.m=12t	121,29
Buldozer CATERPILLAR D6H 123kW gusj.m=17t	155,75
Buldozer CATERPILLAR D6R 123kW gusj.m=18t	157,10
Buldozer CATERPILLAR D7H 160kW gusj.m=24t	179,49
Buldozer CATERPILLAR D7R 171kW gusj.m=24.6t	202,39
Buldozer CATERPILLAR D8N 212kW gusj.m=31t	227,80
Buldozer CATERPILLAR D9N 276kW gusj.m=43t	287,08
Buldozer KOMATSU D155A 239kW gusj.m=34,6t	239,48
Buldozer KOMATSU D355A 306kW gusj.m=45t	296,11
Buldozer KOMATSU D85E 168kW gusj.m=23,6t	197,18
Buldozer LIEBHERR PR751 243kW gusj.m=36,6t	252,72
Buldozer RADOJE DAKIĆ RDB-200 147kW gusj.m=15t	132,23
Buš.kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM201C 64kW 44-66mm	93,86
Buš.kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM401 104kW 64-90mm	112,65
Buš.kola pov.kop TAMROCK ZOOMTRAK DHA500S106kW51-89	140,70
Buš.kola pov.kop ŽELEZARNA RAVNE HGVV-89 toč.	41,79
Buš.kola pov.kop ŽELEZARNA RAVNE STRMICA gusj.	51,31
Buš.kola za tun.TAMROCK PARAMATIC HS205T 110kW3gr.	218,08
Bušilica Bosch GSB 18V-45 Cordless Drill	0,20
Bušilica električna BLACK&DECKER BD202 0,520kW 2kg	0,19
Bušilica električna BLACK&DECKER BD308RE 0,8kW2,5kg	0,32
Bušilica električna ISKRA VS602D 0,6kW 2,9kg	0,25
Bušilica električna ISKRA VV702D 0,72kW 3,5kg	0,28
Bušilica elektropneum. BLACK&DECKER BD425RE 0,550kW	0,25
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM1,5 2,0kW	1,65
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM2 2,3kW	2,90
Centrifugalna pumpa visokot.JASTREBAC VP32-3 2,2kW	0,88
Cijev za bušenje ŽELEZARNA RAVNE 70mm 3m	0,05
Cirkular Makita HS7601J Circular Saw	30,28
Cirkular ručni BLACK&DECKER BD59 1,020kW p=185mm	29,10
Cirkular ručni elektronik HOLZ-HER RKS2140 16,0kg	1,30
Cirkular ručni ISKRA KZ55D 0,83kW p=152mm	29,36
Cirkular stabilni BELT KŽ-600 5,5kW p=600mm	31,20
Cirkular stabilni GRADIS KŽ-7.5 7,5kW p=550mm	32,47
Čekić elektromehanički Bosch GBH 2-26 F Professional	0,25
Čekić elektropneumatski HILTI TE14 0,55kW 3,5kg	0,42
Čekić elektropneumatski HILTI TE18-M 0,72kW	0,55
Čekić elektropneumatski HILTI TE22 0,52kW 5,3kg	0,46
Čekić elektropneumatski HILTI TE72 0,80kW 8,0kg	0,75
Čekić elektropneumatski HILTI TE92 1,1kW 9,8kg	0,95
Čekić elektropneumatski HILTI TP400 1,020kW	0,84
Čekić elektropneumatski HILTI TP800 1,350kW	0,98
Čekić elektropneumatski ISKRA EK138 0,75kW 7,5kg	0,71
Čekić pneum.dubin.ŽELEZARNA RAVNE GK22.88 21kg75mm	0,37
Čekić pneum.za buš.ŽELEZARNA RAVNE VK23 23kg	0,92
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE SRK17 18,4kg	0,55
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE TRK30 30 kg	0,73
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG SK320 U900 98kW	165,19
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG VKS3 U900 62kW 1,9m	113,71
Damper 14.OKTOBAR D-22 188kW m=17t n=22t	144,93

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Damper AVELING BARFORD RD017 149kW n=15,4t	96,77
Damper AVELING BARFORD RD035 340kW n=32t	197,28
Damper AVELING BARFORD RD040 340kW n=36,3t	202,15
Damper CATERPILLAR 769C 336kW m=31t n=32t	234,22
Damper CATERPILLAR D250B 163kW n=22,7t	154,08
Damper CATERPILLAR D25C 194kW zglobni m19t n22,7t	159,72
Damper ĐUR0 ĐAKOVIĆ D12 173kW n=25t	154,11
Damper KOMATSU HD325 346kW n=32t	287,01
Damper KOMATSU HD785 753kW n=78t	591,02
Damper O&K D23.2 160kW n=22,5t	169,18
Damper O&K K35.5 282kW n=32t	243,80
Damper O&K K40.5 353kW n=38t	280,06
Damper O&K K55 485kW n=50t	369,10
Dezintegrator sa šipkama SCT PD630 110kW 1,3m³/h	80,80
Dizalica grajev.IMP-SKIP GD-1400 15kW n=1,4t h=11m	9,89
Dizalica grajev.IMP-SKIP GD-700 6,3kW n=0,7t h=10m	5,73
Dizalica mostna dvogr.FERING 200DF 26kW r=25m n=20t	69,69
Dizalica mostna jednog.FERING 120JF 14kW r=20m n=12t	47,40
Dizalica Potain MDT 269	106,99
Dizalica rešetkasta gusj.P&H 5080 126kW n=80t	438,38
Dizalica tel.TEHNOMEHANIKA HAK12 18,4kW n=1,2-4,8t	41,68
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONO55 50kW preko 40tm	380,15
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONOF.35 25kW preko 40tm	195,03
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT111RP3-1,3 35kW 40-60tm	175,01
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT114R3C-1,3 45kW 60-80tm	204,45
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT222C2 60kW 80-100tm	353,27
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT229C2 60kW 100-150tm	351,82
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT446C3 160kW preko 150tm	620,00
Dizalica tor.BPR-CADILLONGT491-5R&G160kW preko 150tm	1070,23
Dizalica tor.FERING AF19-6 3kW do 25tm pro.kr.	42,83
Dizalica tor.FERING AF27-10 14kW do 40tm pro.kr.	53,99
Dizalica tor.FERING F42-13 36kW 40-60tm vod.kr.	75,25
Dizalica tor.FERING F46-20 40kW 60-80tm vod.kr.	97,57
Dizalica tor.FERING TURBO12 2,3kW do 25tm pro.kr.	36,83
Dizalica tor.METALNA 120P 58,5kW portalna preko 100tm	134,99
Dizalica tor.METALNA LM120HC 89,5kW 100-150tm	124,99
Dizalica tor.METALNA LM185HC 88,3kW 100-150tm	188,81
Dizalica tor.METALNA LM63HC 32,5kW 40-60tm vod.kr.	75,56
Dizalica tor.METALNA LM80HC 53kW 80-100tm vod.kr.	110,55
Dizalica tor.MIN-POTAIN GTMR360B 50kW preko 40tm	70,77
Dizalica tor.MIN-POTAIN TOPKIT FO/23B70kW 100-150tm	98,63
Dizalo teretno METALNA OD1000-1500 20kW n=1-1,5t h=7m	23,91
Dodavač člankasti SCT ČD500x3000 4kW 156m³/h	36,63
Dodavač elektromag.SCT EMD250x600 0,3kW 12m³/h	27,92
Dodavač elektromag.SCT EMD550x1000 0,5kW 50m³/h	28,51
Dodavač elektromag.SCT EMD800x1250 1kW 95m³/h	30,47
Dozator trakasti SCT TD800x1400 4kW 400m³/h	31,55
Dozirna rešetka vibr.SCT VDR4.8x1.6 37kW 500m³/h	54,04
Dozirni stol SCT DM1250x3000 15kW 200m³/h	39,17
Dozirni stol SCT DM1480x4800 45kW 500m³/h	55,77
Dozirni stol SCT DM700x1700 5,5kW 80m³/h	31,67
Dozirni stol SCT DM900x2500 11kW 100m³/h	35,27
Droblilica čelj.dvor.SCT ČDD1000x800 110kW 90m³/h	119,81
Droblilica čelj.FAGRAM DBN1 200x400 1,5kW 13m³/h	36,39
Droblilica čelj.FAGRAM DBN1 425x600 30kW 30m³/h	45,28
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD1100x900 110kW 270m³/h	116,02
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD1400x1200 200kW 450m³/h	190,69
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD770x530 55kW 105m³/h	65,97
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD900x710 90kW 170m³/h	89,28
Droblilica konusna FAGRAM DEN50-125 37kW 33m³/h	51,61

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP75-50 52kW 50m³/h	73,86
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP76-50 52kW 50m³/h	72,44
Drobilica pok.čeljusna SCT ME-ČD2/ČD 59kW 100m³/h	89,69
Drobilica pok.konusna FAGRAM PDP71-80 112kW 20m³/h	98,01
Drobilica pok.udarna FAGRAM PDP71-20 112kW 20m³/h	98,19
Drobilica pok.udarna SCT ME-ČD2/UD 79kW 60m³/h	96,95
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN75 400x800 37kW22m³/h	46,87
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN76 500x1000 55kW40m³/h	55,05
Drobilica ud.prim.SCT PUD1120x900 200kW 130m³/h	130,50
Drobilica ud.prim.SCT PUD1320x1500 500kW 375m³/h	283,73
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x1000 110 kW 90m³/h	87,32
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x350 55kW 31m³/h	59,83
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x700 90kW 70m³/h	74,57
Drobilica ud.sek.SCT UD800x840 75kW 63m³/h	66,13
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32844-F6L413FR 77kw 84kVA	30,91
Elektroagr.pok.MIO-OSIJEK 2,6kW 1,5kVA	0,97
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32094-M34/I 27,2kW 25kVA	13,28
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32824-F5L413FR 64kW70kVA	28,59
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32084-M33/I 19,1kW 15kVA	8,58
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32094-M34/I 27,2kW 25kVA	12,08
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32264-F4L413FR 51kW 55kVA	21,10
Elektroagr.st.ULJANIK ADS33134-DS956A 153kW 180kVA	61,97
Elektroagr.st.ULJANIKADS32864-BF6L413FR110kW120kVA	46,01
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP3000 242,4kW3,6-11,6m	372,88
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP5000 321kW 6,7-15,3m	485,38
Finišer za bet.trač.GOMACO C-450 8,95kW7,3m(42,7m)	128,35
Finišer za valj.asf.gusj.ABGGO[ATITAN260S52kW2,5-6	312,71
Finišer za valj.asf.gusj.DEMAG DF150C 165kW3-12,5m	503,64
Finišer za valj.asf.gusj.GRADIS F0711 28kW1,1-3,2m	249,23
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C252 78kW 2,5-8m	352,72
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C300 180kW 1,2-12m	423,74
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S BOY 28kW1,1-2,6m	254,42
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1500 53kW 2,5-6m	356,45
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1600 79kW 2,5-7m	379,79
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1800 102kW 2,5-9m	389,62
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S2000 160kW3-12,5m	455,06
Finišer za valj.asf.toč.BITELLI BB650 68kW1-5,5m	316,81
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF130P 104kW2,5-8m	402,66
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF60P 34kW 1-3m	288,60
Finišer za valj.asf.toč.GRADIS K6 75kW 2,5-8m	347,65
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P230 52kW1,7-4,9m	278,75
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P251 65kW 2,5-6m	345,48
Finišer za valj.asf.toč.MARINIP176 37,5kW1,1-4,2	259,20
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1502 51kW 2,5-6m	353,36
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1804 102kW2,5-8m	388,02
Finišer zalijev.asf.pneum.VOGELES1502GAF51kW2,5-5m	339,46
Glačalica za beton RIKO GB-1 2,0kW	1,02
Glodalica ručna ISKRA NR808A 0,85kW	0,33
Granulator čeljusni SCT ČG600x180 22kW 10m³/h	45,47
Granulator čeljusni SCT SP1000 37kW 32m³/h	52,87
Granulator čeljusni SCT SP1500 55kW 50m³/h	73,07
Greder AVELING BARFORD ASG013 126kW m=14t	124,05
Greder CATERPILLAR 12G 101kW m=13t	135,33
Greder CATERPILLAR 14G 134kW m=18,5t	181,00
Greder CATERPILLAR 16G 205kW m=24t	244,92
Greder KOMATSU GD825A 209kW m=26t	166,44
Greder O&K F156/A 112kW m=12,9t	156,89
Greder RADOJE DAKIĆ MG-145 107kW m=13t	103,15
Greder STT G71 49kW m=7,5t	80,74
Injektor GEOMA[INA IP5070 7,5kW 50l/min 69bar	41,98

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Ispravljač za elekt.zavarivanje ULJANIK IRA400	29,92
Jež vib.sam.ABG ALPHA 192VS 84kW 12,3t	88,72
Jež vib.sam.BOMAG BV 211 PD-5	106,80
Jež vib.sam.BOMAG BW122PD 23,5kW 2,08t	48,89
Jež vib.sam.BOMAG BW212PD 118kW 10,88t	108,13
Jež vib.sam.BOMAG BW217PD 123kW 18,36t	122,36
Jež vib.sam.dup.BOMAG BW850T 10kW 1,31t	41,87
Jež vib.sam.DYNAPAC CA151PD 53kW 6,7t	67,12
Jež vib.sam.DYNAPAC CA511PD 115kW 15,2t	102,46
Jež vib.sam.HAMM 2210SSD 40kW 4,6t	71,79
Jež vib.sam.HAMM 2510SSD 118kW 17t	122,31
Jež vib.vučeni BOMAG BW6S 36,8kW 6,7t	59,62
Kamion kiper FAP 1414SK 107kW n=7,8t	105,61
Kamion kiper FAP 1921BK 151kW n=10,5t	124,29
Kamion kiper IVECO 260.34AH 250 kW n=13t	146,70
Kamion kiper IVECO 330.30ANW 225kW n=14t	136,74
Kamion kiper IVECO 330.36H 265kW n=12t	153,50
Kamion kiper MAN 33.423DFAK 309kW n=21t	183,28
Kamion kiper Mercedes-Benz Arocs 4142	125,13
Kamion kiper MERCEDES-BENZ UNIMOG U900 62kW n=1t	75,84
Kamion kiper TAM 122T8BK 90kW n=4,3t	72,43
Kamion kiper TAM 130T11BK 94kW n=5,9t	71,67
Kamion kiper TAM 190T15BK 141kW n=8,9t	89,56
Kamion kiper TAM 260T22BK6x4-3,2 177kW n=11,9t	113,80
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4 s3 177kW n=15,9t	114,50
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4-3,2s1 177kW n=14,5t	114,39
Kamion kiper TAM 80T50B 59kW n=2,2t	53,38
Kamion kiper TAM 80T50BEK 59kW n=1,5t sj.1+5	53,22
Kamion kiper TAM MAN TGS 35.430	86,60
Kamion kiper TATRA 815 s3 208kW n=15,3t	124,48
Kamion kiper Volvo FMX 8x4	128,79
Kamion kiperRABA F.26.217 217kWmuldenPPMK26ITAS26t	130,92
Kamion sandučar FAP 1414S 107kW n=8,4t	71,85
Kamion sandučar FAP 1620BD 147kW n=9,6t	85,15
Kamion sandučar FAP 2228RBD/45/6x2 206kW n=12,7t	110,71
Kamion sandučar TAM 122T8B-3,1 90kW n=4,6t	68,71
Kamion sandučar TAM 130T11B-3,8 94kW n=6,5t	68,82
Kamion sandučar TAM 190T15B-5,2 129kW n=9,1t	81,48
Kamion sandučar TAM 190T15BL-4,6 141kW n=9,1t	83,39
Kamion sandučar TAM 260T22B/BL6x4-4,7 177kW 12,8t	108,78
Kamion sandučar TAM 80T35-2,6 59kW n=1,0t	51,10
Kamion sandučar TAM 80T35E-2,6 59kW n=0,95t	54,24
Kamion sandučar TAM 80T50-2,6 59kW n=2,4t m=5t	53,89
Kamion sandučar TAM 80T50E-2,6 59kW n=2,4t	52,97
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26 n=26t	13,90
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26A n=26t	14,01
Kombibus TAM 80A50 59kW (sjedala 8+1)	56,25
Kombibus TAM 80A60 59kW (sjedala 17+1)	55,61
Kombibus Volkswagen Crafter 35	53,56
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P130S/WD 30.5kW 601/s	45,67
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P250S/WD55.2kW 1181/s	56,90
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P600S/WD 131kW 2831/s	90,22
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND VHP400S/WD131kW1891/s	86,97
Kompresor pokr.INGERSOLL-RAND P180S/WD 42kW 831/s	49,04
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS35J 29,5kW 58,3l/s	42,70
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS48J 39kW 75l/s	46,55
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS71J 59kW 116,6l/s	55,72
Kompresor pokr.vij.FKS XA125J 56kW 125l/s	55,15
Kompresor pokr.vij.FKS XA175J 84kW 175l/s	65,71
Kompresor pokr.vij.FKS XA230J 103kW 225l/s	75,38

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Kompresor pokr.vij.FKS XA350J 165kW 350l/s	101,78
Kompresor pokr.vij.FKS XAS85J 38kW 83,5l/s	47,88
Kompresor stac.klip.FKS DR418JPAK 90kW 163l/s	31,22
Korpa za beton METALNA 0,5m³ m=1,3t	0,27
Korpa za beton METALNA 0,75m³ m=1,9t	0,33
Korpa za beton METALNA 1,0m³ m=2,7t	0,45
Kotao za lijev.asf.RIKO GT10 28kW10,8tTAM260 177kW	128,73
Kotao za lijev.asf.vuč.RIKO GTA-10 28kW 10,8t	22,74
Makara eksplozivna DELMAG D8-22 m=0,8 t	44,64
Makara električna DELMAG PE2001 26kW 1,08t	62,92
Miješalica za beton FAGRAM MDV02-375 7kW 8m³/h	35,89
Miješalica za beton FAGRAM MEV02-375 5,5kW 8m³/h	34,06
Miješalica za beton FERING 300 1,1kW v=300l	28,48
Miješalica za beton FERING 350 1,7kW(220V) v=350l	28,75
Miješalica za beton METALNA MM1000 28kW 5-8m³/h	58,01
Miješalica za mort FAGRAM MEV50-1-4 3kW 5m³/h	30,89
Minibus TAM80A60 59kW (sjedala 16+1)	59,16
Mlin centr.SCT HSNR800x135/1150 110kW 30m³/h	91,10
Mlin čekičar dvorot.SCT DKM 800x400x2 150kW 10m³/h	47,76
Mlin čekičar FAGRAM MČN44-450x1200 75kW 55t/h	61,56
Mlin čekičar FAGRAM MČN45-200x650 30kW 10t/h	44,23
Mlin čekičar FAGRAM MČN46-300x1000 55kW 40t/h	52,32
Mlin čekičar SCT BL-3 30kW 12m³/h	41,58
Mlin čekičar SCT BL-5 75kW 35m³/h	61,14
Mlin čekičar SCT BL-6 132kW 63m³/h	84,95
Mlin čekičar SCT BL-7 250kW 125m³/h	143,13
Mlin kuglični SCT KM1,65x3,1 132kW 6m³/h	102,66
Mlin pokr.čekičar FAGRAM PDP71-20 112kW 20m³/h	94,74
Mlin sa šipkama SCT PM1,8x3,3 110kW 13m³/h	100,38
Mlin sa valjcima SCT V1-80 45kW do 20m³/h	67,33
Mlin ud.horiz.SCT HPM850x135x6 55kW 20m³/h	73,43
Mlin za fino mljevenje SCT DM800x400 161kW 2,2m³/h	93,90
Nadgradnja autocisterna GO[A 11,18m³ n=8,2t	6,81
Nadgradnja autocisterna GO[A 15,26m³ n=12,4t	7,96
Nadgradnja silo-kamion ITAS CPM-20-A v=20m³	14,16
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK I=15-40m 1m	0,32
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK I=5-15m 1m	0,32
Oplata panel za stupove BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	3,15
Oplata panelNOEzidna vodootporna šperploča15mm 1m²	3,03
Oplata ploča BRODOSPLITstol vodoot.šper.15-20mm 1m²	4,07
Oplata ploča GRADA-MONT GM-3stol vodootp.šp.20mm1m²	2,72
Oplata ploča NOE vodootp.šp.s obarajuć.glavom12mm1m²	3,08
Oplata prostorna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	1,87
Oplata prostorna GRADA-MONT GM-T1 čelična 3mm 1m²	0,83
Oplata prostorna NOE čelična 4mm 1m²	2,32
Oplata velikoploš.zidnaGRADA-MONT GM-KBvod.šper1m²	1,31
Oplata velikoploš.zidnaGRADA-MONT GM-KČčel.3mm 1m²	1,02
Oplata velikoplošna zidna NOE vodoot.šper.21mm 1m²	3,54
Oplata velikoplošna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	2,83
Osobno vozilo Renault Captur 1.0 TCE 90	46,37
Osobno vozilo Volkswagen Polo	43,94
Osobno vozilo VW-TAS GOLF JX D/4 40kW	48,67
Pervibrator elekt.ISKRA VI34A 0,15kW 1,6kg	29,17
Pervibrator elekt.ISKRA VI50A 0,25kW 3,3kg	29,47
Pervibrator elekt.ISKRA VI75A 0,50kW 9,3kg	29,93
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,6Y 2,1kW	30,54
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,1Y 1,1 kW	29,90
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,3Y 1,6kW	30,34
Pervibrator pneum.PETAR DRAPJIN LAV-120	29,29
Pervibrator pneum.PETAR DRAPJIN LAV-55	29,50

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Pervibrator pneum.PETAR DRAPJIN LAV-80	29,63
Pila elektromotorna BLACK&DECKER GK310 1,3kW	29,89
Pila elektromotorna ISKRA VZ135 1,5kW	29,34
Pila motorna STIHL 026AVSEQ 2,4kW	30,21
Pila motorna STIHL 034AVEQ 3,0kW	30,66
Pila motorna TOMOS 281SE 4,3kW	30,77
Pila motorna TOMOS 61FF 2,9kW	30,40
Ploča vibracijska trodjelna PROGRES	3,44
Ploča vibracijska trodjelna STT TVP-3 1,77t	4,03
Plovna kosilica	53,30
Plovna platforma IHC BEAYER	205,66
Plovni šlep 180 t	115,95
Plovni šlep 500 t	175,04
Plovni tegljač 225kW	201,40
Plovni tegljač IHC 307 KW	242,27
Podupirač ŽELJEZARA SISAK P-4 1,6/2,9 m=10kg 1kom.	0,28
Poluprikolica autocisterna GOJA FPPC-28 n=23,5t	15,58
Poluprikolica autocisterna GOJA FPPC-40-K n=40t	14,96
Poluprikolica kiper GORICA PK-24T-01 n=24t	12,81
Poluprikolica kiper GORICA PK325M-01 n=23t	12,42
Poluprikolica kiper GORICA TK-200-01 n=14,2t	10,14
Poluprikolica n.GORICA PN20 RABA S.22.217 217kW20t	153,85
Poluprikolica n.GORICA PN35 RABA S.26.217 217kW35t	156,85
Poluprikolica niska GOJA FNNPP-50 n=50t m=9t	13,58
Poluprikolica niska GORICA PN15-01L n=15,3t m19,5t	5,71
Poluprikolica niska GORICA PN20R-01L n=20t m=25,5t	8,72
Poluprikolica niska GORICA PN24R-01L n=24t m=6,2t	9,22
Poluprikolica niska GORICA PN32T-01L n=32t m=9,85t	13,26
Poluprikolica niska GORICA PN35R-01L n=35,3t m=42t	11,22
Poluprikolica niska GORICA PN-HK50R-01 n=50t m=15t	30,95
Poluprikolica sandučar GORICA PB-330Z-07R n=25,8t	14,44
Poluprikolica sandučar ITAS PP-16PAL n=16t	9,98
Poluprikolica silo-kamion ITAS CPM-1923 n=19t	18,69
Pretvarač napona(benzin)WACKER HBA 1.5/200 3,1kW	1,76
Pretvarač napona(dizel)WACKER HDA 4/200 5,15kW	3,27
Pretvarač napona(elekt.)ISKRA MG221 2,2kVA 45kg	1,32
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FN4/200 3,8kVA 64kg	1,79
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU2/200 2,0kVA 44kg	1,17
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU5Z/200 5kVA 75kg	2,35
Pretvarač za elekt.zavarivanje ULJANIK KB575 15kW	33,32
Prikolica autocisterna GOJA FPC-10 n=10,4 t	9,01
Prikolica dvoosovinska GORICA BGR-16K-01 n=16t	8,06
Prikolica jednoosovinska UTVA PDT-10 n=10t	3,75
Prikolica kiper GOJA FKP10 n=10t	5,87
Prikolica kiper ITAS PK-14 n=14t	9,39
Prikolica kiper traktorska jednoos.IMT-635.40 n=4t	0,86
Prikolica niska GOJA FNNP-50 n=50t m=11t	15,58
Prikolica niska GORICA TN 20R-01L n=20,0t m=26t	10,53
Prikolica niska GORICA TN15-01L n=15,2t m=4,8t	7,34
Prikolica niska GORICA TN24R-01L n=23,5t m=30t	10,77
Prikolica niska GORICA TN35R-01L n=35t m=40t	13,28
Prikolica niska GORICA TN40R-01L n=40t m=9,4t	16,44
Prikolica niska GORICA TN50-03 n=50t m=9,6t	19,15
Prikolica silo-kamion ITAS CPM-1219 n=12t	17,66
Prskalica za emulziju sa grij.GRADIS PBE-G 4kW400l	33,54
Prskalica za emulziju sam.MARINI 6,6kW 440l	33,60
Puhaljka za ceste MARINI 6,6kW m=90kg	30,80
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1010 4kW	1,59
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1410 5,5kW	2,12
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2051 1kW 18kg	0,62

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2102 5,2kW 48kg	2,13
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2151 20kW 165kg	7,80
Pumpa pneum.za beton FAGRAM PSD4-100/40 30kW	131,29
Pumpa pneum.za beton Schwing SP 750-18	46,25
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC10-05 29.4kW	11,26
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC4-08 1.1 kW	0,55
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC6-05 3.7 kW	1,54
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC8-04 11 kW	4,47
Pumpa za beton FAGRAM PVD70-25 47kW 25m³/h	64,62
Pumpa za beton KOVINARSKA BPS K45HD 87kW 44,2m³/h	86,35
Pumpa za beton SCHWING BP1000R-18 78kW 51m³/h	90,44
Pumpa za beton SCHWING BP2000HDR-20 90kW 87m³/h	107,05
Pumpa za beton SCHWING BP4000HDR-18 132kW 94m³/h	133,97
Pumpa za beton SCHWING BP750R-15 38kW 32m³/h	68,28
Pumpa za mort FAGRAM PM5-500/100 11kW 4,8m³/h	35,53
Rasvjetni toranj GOŠA 27,2kW 25kVA	13,79
Razastirač kam.mat.MARINI TAM 260T26 177kW n=14,5t	131,30
Razastirač kam.mat.sam.GOMACO 8500B 160kW	171,23
Rešetka vibracijska SCT IR2,7x1,3 11kW 170m³/h	39,44
Rešetka vibracijska SCT IR2x1 5,5kW 100m³/h	32,47
Rešetka vibracijska SCT IR3,5x1,6 30kW 300m³/h	52,33
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-10 7kW	32,89
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-15 12kW	38,34
Rezač fuga KSG507 5,2kW	39,74
Rezač fuga WACKER BTS11 3,5kW	30,46
Rezač fuga WACKER DFS90 4,8kW	32,58
Rezervoar komprimiranog zraka horiz.KRIVAJA 1,25m³	0,82
Rezervoar komprimiranog zraka kompez.KRIVAJA 145l	0,28
Rezervoar komprimiranog zraka stoj.KRIVAJA 1,25m³	1,04
Silos pretovarni za beton FAGRAM PSV89-2-7 11kW7m³	33,53
Silos pretovarni za beton SCT BS4.5H 5,5kW 4,5m³	31,99
Silos za cement FAGRAM SCN-100 100t	3,80
Silos za cement FAGRAM SCN-250 250t	9,83
Silos za cement FAGRAM SCN-300 300t	10,65
Silos za cement FAGRAM SCV-100 100t	4,38
Silos za cement FAGRAM SCV-250 250t	12,22
Silos za cement FAGRAM SCV-300 300t	12,95
Silos za cement FAGRAM TSCN-30 30t	1,98
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	2,67
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	2,67
Silos za cement FAGRAM TSCV-30 30t	2,47
Silos za cement GRADIS SC100 100t	5,02
Silos za cement GRADIS SC150 150t	9,29
Silos za cement GRADIS SC50 50t	4,06
Silos za cement PROGRES SC.200 200t	9,04
Silos za cement PROGRES SC.250 250t	12,06
Silos za cement PROGRES SC.30 30t	2,62
Silos za cement PROGRES SC.300 300t	12,93
Silos za cement PROGRES SC.350 350t	15,28
Silos za cement PROGRES SC.500 500t	19,59
Silos za cement PROGRES SC.60 60t	3,25
Silos za cement PROGRES SCT.100 100t	4,48
Silos za cement PROGRES SCT.50 50t	2,78
Sita elektromagnetna SCT EMS1x1 0,4kW 3m³/h	29,92
Sita elektromagnetna SCT EMS2x1 0,8kW 6m³/h	31,54
Sita elektromagnetna SCT EMS3x1 1,2kW 9m³/h	33,39
Sita rez.sis.BinderSTT S1300GMx6700 7,5kW25-100m³/	44,28
Sita rez.sis.BinderSTT SL1000GMx4700 5,5kW25-100m³	38,66
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx6700 22kW25-100m³/	58,11
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx8700 22kW25-100m³/	62,55

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Sita vibracij.FAGRAM SEN.04-1000x3000 5,5kW40t/h	32,99
Sita vibracij.FAGRAM SEN.14-1150x3850 7,5kW50t/h	35,29
Sita vibracij.prim.SCT PVS3x1,2/2 5,5kW80m³/h	32,83
Sita vibracij.prim.SCT PVS4x1,5/2 7,5kW120m³/h	35,76
Sita vibracij.prim.SCT PVS5,2x1,8/2 15kW200m³/h	39,84
Sita vibracij.sek.SCT RVQ7x2/2,5 22kW200m³/h	49,93
Sita vibracij.sek.SCT SVS4x1,5/2 7,5kW110m³/h	34,16
Sita vibracij.sek.SCT SVS6x2/2/2 1/3 2,2kW190m³/h	42,61
Sita vibracij.sek.SCT VS2x0,7/3 2,2kW 20m³/h	29,98
Skela fasadna IMP-SKIP 1m²	0,03
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK011 500M2 1m²	0,08
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK012 280M2 1m²	0,08
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FS500 1m²	0,07
Skela okvirna ŽELJEZARA SISAK 1m²	0,05
Skela pokretna ŽELJEZARA SISAK 1m²	0,14
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-250 stup h=4,8m	4,27
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-500 stup h=5,1m	5,53
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T200 1m³	0,24
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T400 1m³	0,23
Skreper CATERPILLAR 615C 198kW elev.m=23t v=12,2m³	237,16
Skreper CATERPILLAR 621E stand.246kW m³0t v=15,3m³	266,08
Skreper CATERPILLAR 631E stand.336kW m44t v=23,7m³	363,47
Skreper CATERPILLAR 637E 336kW+187kW m51t v=23,7m³	506,76
Spojnicna IMT 355.11.000 1kom.	0,01
Spojnicna IMT 355.13.000 1kom.	0,01
Spojnicna IMT 355.67.000 1kom.	0,01
Spojnicna IMT 355.68.000 1kom.	0,01
Stol za mjer.rez.bet.č.TEHNZAVOD MV-55 16,9kW	16,20
Stol za transport bet.č.TEHNZAVOD SPM-12 3,7kW	4,98
Stroj mlaz.bet.suhi i mok.post.ALIVA DUPLO285 11kW	46,74
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA LARGO 260 8,5kW	39,68
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA245 3,2kW	34,19
Stroj za bet.kanala GOMACO CP-650 48,5kW	183,60
Stroj za bet.kosinafin.tran.GOMACOSL450 52,2kW3-42	101,79
Stroj za buš.pil.DELMAG-RH0610 i O7K RH9LC 96 kw	159,68
Stroj za buš.pil.DELMAG-RHV1213LIEBHERR R952 161kW	342,04
Stroj za isp.rez.b.čelika TEHNZAVOD BNT-40 18,6kW	15,51
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO CC1200 12,8kW	43,18
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERII 68,6kW	89,71
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERIII104,4kW	132,08
Stroj za markiranje HOFMANN H16-1 15kW	55,87
Stroj za markiranje HOFMANN H26-1 34kW	73,74
Stroj za markiranje HOFMANN H5 2,6kW	32,81
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260D 11kW	38,09
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260E5,5kW	34,90
Stroj za nab.sig.ogradeRIKO NE1750 UNIMOG U90062kW	94,93
Stroj za obnavljanje asf.GRADIS MBU250 6,6kW 4t/h	40,44
Stroj za obnavljanje asf.koln.MARINI ART220 252kW	555,95
Stroj za obnavljanje asf.koln.WIRTGEN 4500 182kW	612,76
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUS SIMPLEX 60HV 11kW	9,11
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUS SIMPLEX 45H 5,5kW	6,16
Stroj za rez.sav.isp.b.č.JELŠINGRAD MSSP40/35 2,5kW	3,64
Stroj za rez.ukam.ROCSAW RS10-D7H 349,3kW50,4-0,9m	416,41
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS PERFEKT 60PCN 3,65kW	9,17
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS SPECIAL32S 2,1kW	3,93
Stroj za sav.bet.č.TEHNZAVOD ST-55 4,3kW	5,40
Stroj za stabilizaciju tla BOMAG MPH100 257kW	214,47
Stroj za ugrad.morta PUTZMEISTER M500E 18,5kW8m³/h	43,61
Stroj za ugradnju mortaCENTROVOD CENTROIZOMAT5,1kW	32,86
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX36M	0,22

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX450	0,24
Stroj za zalijevanje fuga ELE HFRC 6,3kW	39,54
Stroj. mlaz.bet.suhi post.FAGRAM MT2-500/100 3,7kW	32,57
Strojna mlatilica	52,58
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR1000 745kW 3,8m	792,32
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR750 559kW 3,1m	650,50
Strugač asf.bet.gusj.GOMACO SCARPLANEI 89,5kW 0,9m	200,37
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2000VC 298kW 0,4-2,1m	511,89
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2600C 559kW 2,6m	1045,78
Strugač asf.bet.pneum.BITELLI SF100T4 131kW 0,5-1m	215,46
Strugač asf.bet.pneum.CATERPILLAR PR275 201kW 1,7m	338,18
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGEN SF300C 17,7kW 0,3m	118,89
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGENSF2000VC 298kW 0,4-2,1m	554,32
Škare za lim ručne ISKRA RS32A 0,330kW 2,7kg	0,21
Tegljač FAP 1620BDT 147kW 9,4t v.m.32t	88,00
Tegljač FAP 2228RBDT/32/6x2 206kW n=14t v.m.40t	113,86
Tegljač RABA S.16.217-4,2-3,5 217kW n=9t v.m.38t	117,36
Tegljač RABA S.22.217-6,2 217kW n=13t v.m.38t	120,82
Tegljač RABA S.26.217-6,4 217kW n=16,5t v.m.38t	123,04
Tegljač TAM 190T15BLS-3,5 129kW v.m.27t	86,96
Tegljač TAM 190T15BS-3,5 129kW v.m.27t	85,54
Tegljač TAM 260T22BLS-6x4 177kW v.m.40t	111,87
Tegljač TAM 260T22BS-6x4 177kW v.m.40t	110,32
Terensko vozilo Suzuki Jimny 1.5 AllGrip	53,37
Traktor toč.IMT-5100 77kW	59,84
Traktor toč.IMT-549 34,5kW	41,18
Traktor toč.IMT-560 42,5kW	44,68
Traktor toč.TORPEDO TD55A-ADRIATIC 37,5kW	44,44
Traktor toč.TORPEDO TD75A-ADRIATIC 51kW	51,08
Traktor toč.TORPEDO TD90A-ADRIATIC 68kW	58,16
Transform.stan.(met.kućiš.)RADE KONČAR KVTdo630kVA	7,17
Transform.stanica(stupna) RADE KONČAR ALSTS 250kVA	3,05
Transform.stanica(stupna)RADE KONČAR ALRSTS 100kVA	2,23
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 1000-24 1000kVA	3,40
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 100-24 100kVA	0,74
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 630-24 630kVA	2,47
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.16 3kW 16t/h	1,87
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.30 5,5kW 30t/h	2,95
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.45 7,5kW 45t/h	4,06
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.60 11kW 60t/h	5,73
Transporter SCT STB-S/500 l=15m 3kW	33,27
Transporter SCT STB-S/500 l=22m 3kW	32,46
Transporter SCT STB-S/500 l=32m 5,5kW	33,41
Upravljač daljin.mlaznicom,robot ALIVA AL-305 37kW	25,63
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-100 78kW toč.9,5tv=1,5m³	72,67
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-160C 118kW toč.14t 2,3m³	91,67
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-220B 162kW toč.m18t v3m³	104,25
Utovarivač bočni SALZGITTER SKL600 40kWgusj.v0,6m³	98,10
Utovarivač CATERPILLAR 916 63kW toč.m=8t v=1,5m³	96,23
Utovarivač CATERPILLAR 926E 82kW toč.m=9t v=1,9m³	102,18
Utovarivač CATERPILLAR 936E 101kW toč.m12t v=2,3m³	115,78
Utovarivač CATERPILLAR 943 60kW gusj.m12t v=1,15m³	97,56
Utovarivač CATERPILLAR 950E 119kW toč.m16t v=3,1m³	134,93
Utovarivač CATERPILLAR 953 82kW gusj.m=14t v=1,5m³	108,11
Utovarivač CATERPILLAR 963 112kW gusj.m18t v=2,0m³	133,25
Utovarivač CATERPILLAR 966E 161kW toč.M20t v=3,8m³	160,23
Utovarivač CATERPILLAR 973 157kW gusj.M25t v=2,8m³	184,90
Utovarivač CATERPILLAR 980C 201kW toč.M27t v=4,5m³	216,23
Utovarivač CATERPILLAR 988B 280kW toč.m=42t v=6m³	293,62
Utovarivač CATERPILLAR 992C 515kW toč.m=87t v=10m³	549,06
Utovarivač JCB 525-67 56,7kW toč.teles.m6,4t v=1m³	82,39

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Utovarivač KOMATSU WA420 152kW toč.m=19t v=3,7m³	145,15
Utovarivač KOMATSU WA600-1 310kW toč.m=42,2t v=5,4m³	290,03
Utovarivač LIEBHERR L551 169kW toč.m=20t v=3,5m³	157,15
Utovarivač LIEBHERR LR621B 88kW gusj.m13,9t v1,5m³	94,51
Utovarivač O&K L30 134kW toč.m=16,2t v=2,8m³	136,61
Utovarivač O&K L35 162kW toč.m=18,2t v=3,2m³	152,21
Utovarivač PROGRES-KRAMER 112SL 16,2kW toč.v0,25m³	50,37
Utovarivač PROGRES-KRAMER 312SE 36kW toč.4t v0,7m³	58,94
Utovarivač PROGRES-KRAMER 512SE 49kW toč.5t v1,0m³	70,54
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-130 96kW toč.13t v1,6m³	86,95
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-185 136kW toč.m16t v2m³	105,89
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-250 180kW toč.m17t v3m³	176,34
Utovarivač STT N803 62kW toč.m=7,5t v=0,8m³	85,11
Utovarivač tel.bočni SALZGITTER TL800 40kWgusj. 1m³	115,73
Utovarivač ZETTELMEYER ZL5001F 198kW toč.M24t v4m³	186,59
Utovarivač ZETTELMEYER ZL2002 122kW toč.13t v2.5m³	136,22
Utovarivač AVELING BARFORD WXL024 231kWtoč.25t4,6m³	169,69
Utovarivač AVELING BARFORD WXL118 192kWtoč.19t3,2m³	139,12
Vaga mostna (elekt.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	43,79
Vaga mostna (mehan.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	40,94
Valjak sa gum.kotačima BOMAG BW16R 65kW 7,5-20t	97,02
Valjak sa gum.kotačima BOMAGRICOMAG BW-20R 65kW24t	80,77
Valjak sa gum.kotačima GRADIS RW200 78kW 10-21t	89,31
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW15 65kW 11,5-24t	97,05
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW35 165kW 19,2-36t	186,02
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW5 52kW 4,3-12,5t	77,04
Valjak statički sam.HAMM HW90 40kW 10t	66,68
Valjak vib.sam.14.OKTOBAR KVV-12B 100kW 12t	81,27
Valjak vib.sam.ABG ALPHA190 84kW 10,9t	81,89
Valjak vib.sam.BOMAG BW122D 11,2kW 1,77t	43,57
Valjak vib.sam.BOMAG BW-212D 82,4kW 10,22t	92,70
Valjak vib.sam.BOMAG BW214D 101kW 13,184t	108,54
Valjak vib.sam.BOMAG BW217D 123kW 17,986t	121,58
Valjak vib.sam.dup. BOMAG BW 177 D-5	58,22
Valjak vib.sam.dup.14.OKTOBAR DVV-11B 82kW 11,6t	65,94
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEKSANDER 134DV 62kW 9,7t	84,05
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEXANDER130 38kW 6t	77,95
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW161AD 70kW 9,087t	95,61
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW202AD 70kW 10,077t	97,39
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75AD 10kW 1,245t	41,02
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75ADL 10,3kW 1,335t	75,53
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75HS 7,5kW 1,0t	36,56
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90S 8,8kW 1,3t	37,86
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90SL 8,8kW 1,56t	39,08
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW101AD10,3kW1,6	38,95
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW141AD 52kW6,7t	65,58
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW151AD 52kW7,1t	66,65
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW160AD1 68kW8,9	75,70
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW160AD2 52kW8,5	67,43
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW200 42kW 7,3t	66,09
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35G 3kW 0,476t	32,65
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35R 3kW 0,476t	33,24
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76S5,75kW0,941t	34,73
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76SL 5,75kW1,2t	34,70
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC121 23kW 2,5t	47,56
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC211 53kW 6,8t	69,48
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC501 157kW 14,8t	136,01
Valjak vib.sam.dup.HAMM DV3 23kW 3,5t	55,74
Valjak vib.sam.dup.MARINI 40VS2 44kW 4,6t	65,55
Valjak vib.sam.dup.MARINI 60VS2 58kW 6,6t	77,28
Valjak vib.sam.dup.MARINI 81VS2 58kW 8,3t	78,58
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.400 4kW 0,52t	32,99
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.700 6,5kW 0,75t	34,98

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.900 6,5kW 1,35t	34,64
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.900S 6,5kW 1,5t	36,23
Valjak vib.sam.dup.PROGRES TVIN1800 13kW 2,7t	41,29
Valjak vib.sam.dup.STT DV-60 38kW 7t	65,38
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA151D 53kW 6,2t	66,96
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA511D 115kW 15t	103,65
Valjak vib.sam.HAMM 2210SD 40kW 4,5t	63,25
Valjak vib.sam.HAMM 2510SD 118kW 17t	97,33
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA169AV 51kW 7,9t	94,36
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA171AV 59kW 9,4t	101,87
Valjak vib.sam.kom.BOMAG 151AC 51kW 7,058t	86,53
Valjak vib.sam.kom.BOMAG BW120AC 23,5kW 2,239t	55,55
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV10K 65kW 10,4t	108,58
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV3K 23kW 3,5t	58,76
Valjak vib.sam.komb.BOMAG JELŠINGRAD BW160AC52kW8,3t	68,93
Valjak vib.vučeni BOMAG BW6 36,8kW 5,8t	57,14
Valjak vib.vučeni dup.BOMAG BW90SH 8,8kW 1,5t	39,98
Ventilator aks.VENTILATOR ABV-e5 2,2kW 4m³/s	0,81
Ventilator aks.VENTILATOR AGVT-e-650C 0,75kW 3m³/s	0,40
Ventilator aks.VENTILATOR AMV-16 30kW 45m³/s	11,58
Ventilator cent.VENTILATOR NOVENT 500 15kW 8m³/s	5,97
Ventilator cent.VENTILATORULTRAVENT600A11kW0,9m³/s	3,94
Vibrator fuga i polagač moždanika ABG FVD60 8,2kW	93,37
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR01/220W 0,07kW	29,76
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR06/380 0,9kW	30,11
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM08 1,1kW	29,39
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM25/4 1,7kW	29,90
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-1	29,42
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2	29,32
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2A	29,49
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2A SP	28,90
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-3	28,83
Vibronabijač BOMAG JELŠINGRAD BT70S 2,6kW 73kg	28,98
Vibronabijač WACKER BS105Y 3,1kW 101kg	30,17
Vibronabijač WACKER BS62Y 2,3kW 62kg	29,62
Vibronabijač WACKER ES65Y/380 3,2kW 75kg	29,68
Vibronabijač Wacker Neuson BS60-2plus	29,60
Vibroploča BOMAG JELŠINGRAD BP19/48 4,8kW 167kg	30,18
Vibroploča BOMAG JELŠINGRAD BP19/75 4,8kW 177kg	30,77
Vibroploča PROGRES VP.1800 6,5kW 200kg	31,31
Vibroploča PROGRES VP.3000 4,4kW 400kg	30,29
Vibroploča WACKER DPS2350 4,4kW 169kg	31,09
Vibroploča WACKER DPU3345F 4,4kW 314kg	32,02
Vibroploča WACKER DPU5055 9,7kW 455kg	35,30
Vibroploča WACKER Wacker Neuson BS70-2plus	36,40
Viljuškar INDOS VAD38/20B 38,2kW n=2t	41,72
Viljuškar INDOS VAD38/30B 38,2kW n=3t	42,71
Viljuškar INDOS VAE12/30E 22,8kW n=3t	45,36
Viljuškar INDOS VAE5/15E 10kW n=1,5t	38,67
Viljuškar LITOSTROJ V10-IH S40 88kW n=10t	67,00
Viljuškar LITOSTROJ V12,5-IH S40 88kW n=12,5t	70,05
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P32 40kW n=3,6t	47,84
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P40 40kW n=3,6t	48,36
Viljuškar LITOSTROJ V4-IH P32 40kW n=4t	48,12
Viljuškar LITOSTROJ V5-IH P40 59kW n=5t	56,49
Viljuškar LITOSTROJ V5-IM P40 59kW n=5t	54,59
Viljuškar LITOSTROJ V8-IH S40 59kW n=8t	61,22
Viljuškar LITOSTROJ V8-IM S40 59kW n=8t	61,26
Vozilo dostavno Mercedes-Benz Sprinter	44,93
Vozilo dostavno Mercedes-Benz Sprinter Tourer	52,68
Vozilo dostavno TAM 80T50F-3,2 59kW n=2t	56,33
Vozilo osobno MERCEDES 190D 53kW	58,68
Vozilo osobno MERCEDES 260E 118kW	88,78

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Vozilo osobno MERCEDES 300E 132kW	95,03
Vozilo spec.za eksplozive TAM 130T11BEK 94kW n=5t	74,37

E. CJENIK RADOVA

PROSJEČNE NETO CIJENE RADOVA U
REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U
EURIMA PO JEDINICI MJERE

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
0. RUŠENJE						
100.01.03	Rušenje betonskih trakastih temelja	m³	511,10	511,10	511,10	511,10
100.01.05	Rušenje betonskih temelja samaca	m³	359,14	359,14	359,14	359,14
100.01.06	Rušenje armirano-betonskih temelja samaca	m³	845,69	845,69	845,69	845,69
100.01.07	Rušenje armirano-betonske temeljne grede	m³	550,76	550,76	550,76	550,76
100.01.08	Rušenje armirano-betonske temeljne ploče	m³	548,38	548,38	548,38	548,38
100.02.01	Rušenje armirano-betonski skelet s zidovima za ispunu	m²	138,65	138,65	138,65	138,65
100.02.03	Rušenje kamenog zida	m²	27,37	27,37	27,37	27,37
100.02.04	Rušenje betonskog zida	m²	72,04	72,04	72,04	72,04
100.02.05	Rušenje zida od opeke	m²	12,89	12,89	12,89	12,89
100.02.06	Rušenje zida sa horizontalnim serklažima	m²	32,69	32,69	32,69	32,69
100.02.07	Rušenje zida sa hor. i vert. serklažima	m²	39,12	39,12	39,12	39,12
100.02.08	Rušenje zida od betonskih blokova	m²	6,43	6,43	6,43	6,43
100.02.09	Rušenje zida od plino-betonskih blokova	m²	6,40	6,40	6,40	6,40
100.02.10	Rušenje armirano-betonskih	m²	77,73	77,73	77,73	77,73
100.02.11	Rušenje krupno-panelni sistem zidova	m²	76,84	76,84	76,84	76,84
100.02.12	Rušenje drvenih zidova	m²	9,80	9,80	9,80	9,80
100.02.13	Rušenje lakih montažnih	m²	3,98	3,98	3,98	3,98
100.03.01	Rušenje drvenih grednika	m²	30,03	30,03	30,03	30,03
100.03.02	Rušenje armirano-betonske ravne ploče	m²	51,34	51,34	51,34	51,34
100.03.03	Rušenje armirano-betonske rebraste ploče	m²	51,26	51,26	51,26	51,26
100.03.04	Rušenje polumontažnih bet. stropova	m²	38,13	38,13	38,13	38,13
100.03.05	Rušenje polumontažnih stropova od opekarskih proizvoda	m²	38,22	38,22	38,22	38,22
100.03.06	Rušenje montažnih stropova	m²	51,31	51,31	51,31	51,31
100.03.07	Rušenje montažnih stropova od lakoagr. ploča	m²	29,82	29,82	29,82	29,82
100.05.01	Rušenje pokrova biber crijepom	m²	5,14	5,14	5,14	5,14
100.05.02	Rušenje pokrova utorenim crijepom	m²	3,07	3,07	3,07	3,07
100.05.03	Rušenje pokrova žljebnjacima	m²	10,48	10,48	10,48	10,48
100.05.04	Rušenje pokrova val. salonit pločama	m²	2,87	2,87	2,87	2,87
100.05.05	Rušenje pokrova salonit pločama tip " Kaštelanka"	m²	5,70	5,70	5,70	5,70
100.05.06	Rušenje pokrova eternit pločama	m²	5,63	5,63	5,63	5,63
100.05.07	Rušenje pokrova šindrom	m²	5,13	5,13	5,13	5,13
100.05.08	Rušenje pokrova pocinčanim limom	m²	12,84	12,84	12,84	12,84
100.05.09	Rušenje pokrova bakrenim limom	m²	13,03	13,03	13,03	13,03
100.05.10	Rušenje pokrova aluminijskim limomo	m²	5,64	5,64	5,64	5,64
100.05.11	Rušenje ravnog prohodnog krova	m²	59,90	59,90	59,90	59,90
100.05.12	Rušenje ravnog neprohodnog krova	m²	60,38	60,38	60,38	60,38

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
100.06.01	Rušenje limenih opšava i žljebova od poc. lima	m²	13,79	13,79	13,79	13,79
100.06.02	Rušenje limenih opšava i žljebova od bakrenog lima	m²	14,05	14,05	14,05	14,05
100.06.03	Rušenje limenih opšava i žljebova od alum. lima	m²	13,93	13,93	13,93	13,93
100.07.01	Rušenje pregradnih zidova od opeke	m²	5,98	5,98	5,98	5,98
100.07.02	Rušenje pregradnih zidova od bet. blokova	m²	5,97	5,97	5,97	5,97
100.07.03	Rušenje pregradnih zidova od plino-bet. blokova	m²	5,92	5,92	5,92	5,92
100.07.04	Rušenje pregradnih lakomontažnih zidova	m²	6,05	6,05	6,05	6,05
100.07.05	Rušenje drvenih pregradnih zidova	m²	5,89	5,89	5,89	5,89
100.08.01	Rušenje drvenih prozora	m²	40,92	40,92	40,92	40,92
100.08.02	Rušenje metalnih prozora	m²	82,07	82,07	82,07	82,07
100.08.03	Rušenje prozora od eloksiranog aluminija	m²	83,62	83,62	83,62	83,62
100.09.01	Rušenje žbukane fasade	m²	15,66	15,66	15,66	15,66
100.09.02	Rušenje termo fasade (žbukana)	m²	20,87	20,87	20,87	20,87
100.09.03	Rušenje toplinske fasade	m²	15,37	15,37	15,37	15,37
100.09.04	Rušenje fasade od fasadne opeke	m²	18,26	18,26	18,26	18,26
100.09.05	Rušenje fasade od kamenih ploča	m²	18,33	18,33	18,33	18,33
100.09.07	Rušenje ventilirane fasade od azbest-cementnih ploča	m²	15,29	15,29	15,29	15,29
100.09.09	Rušenje fasade od montažnih fasadnih elemenata	m²	68,11	68,11	68,11	68,11
100.10.01	Rušenje drvenih vrata (puna)	m²	38,61	38,61	38,61	38,61
100.11.01	Rušenje poda od cementne glazure	m²	7,72	7,72	7,72	7,72
100.11.02	Rušenje poda od parketa	m²	20,39	20,39	20,39	20,39
100.11.03	Rušenje broskog poda	m²	15,65	15,65	15,65	15,65
100.11.04	Rušenje poda od keram. pločica	m²	20,84	20,84	20,84	20,84
100.11.05	Rušenje poda od teraca	m²	33,99	33,99	33,99	33,99
100.11.06	Rušenje poda od kamenih ploča	m²	23,56	23,56	23,56	23,56
100.11.07	Rušenje tekstilnih podova	m²	7,84	7,84	7,84	7,84
100.12.01	Rušenje armirano-betonskog stepeništa	m²	72,05	72,05	72,05	72,05
100.12.02	Rušenje drvenog stepeništa	m²	46,78	46,78	46,78	46,78
100.12.03	Rušenje čeličnih stepeništa	m²	61,63	61,63	61,63	61,63
100.12.04	Rušenje montažnih betonskih stepeništa	m²	71,06	71,06	71,06	71,06

1. ZEMLJANI RADOVI

11 Predradnje

110.01.01	Strojno čišćenje terena od raznog materijala i sitnog raslinja	m²	1,73	1,73	1,73	1,73
-----------	--	----	------	------	------	------

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
110.01.02	Sječenje gustog šiblja i stabala do fi 10 cm	m²	0,79	0,79	0,79	0,79
110.01.03	Košenje svih vrsta trava	m²	0,20	0,20	0,20	0,20
110.01.04	Čupanje korijenja posječenog šiblja	m²	9,85	9,85	9,85	9,85
113.01.02	Čišćenje terena od smeća i manjih prepreka	m²	3,92	3,92	3,92	3,92
113.02.02	Čišćenje terena od raslinja, šiblja i manjih stabala	m²	12,45	12,45	12,45	12,45
12 Iskopi						
120.01.01	Ručno otkopavanje u širokom otkopu dub. do 6 m, zemlja 3 ktg	m³	39,91	39,91	39,91	39,91
120.01.02	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6 m dub. 0-2 m	m³	76,84	76,84	76,84	76,84
120.01.03	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 0-2 m	m³	59,18	59,18	59,18	59,18
120.01.04	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m³	49,33	49,33	49,33	49,33
120.01.05	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 2-4 m	m³	99,07	99,07	99,07	99,07
120.01.06	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 2-4 m	m³	68,98	68,98	68,98	68,98
120.01.07	Ručno otkopavanje zemlje IV kategorije za temeljeobjekata ili kanalske rovove šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m³	88,10	88,10	88,10	88,10
120.02.01	Strojni iskop humusa u sloju deb. 20 cm sa guranjem 60 m	m³	9,78	9,78	9,78	9,78
120.02.02	Strojni iskop humusa u sloju deb. 30 cm sa guranjem 60 m	m³	13,64	13,64	13,64	13,64
120.02.03	Strojni iskop zemlje 1-3 ktg buldozerom sa guranjem 60 m	m³	15,48	15,48	15,48	15,48
120.02.04	Strojni iskop zemlje 4 ktg buldozerom sa guranjem 60 m	m³	8,63	8,63	8,63	8,63
120.02.05	Široki iskop zemlje 3 ktg bagerom sa utovarom u kamion	m³	3,54	3,54	3,54	3,54
120.02.06	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 0.6 m, dub. 2 m, sa utovarom	m³	17,12	17,12	17,12	17,12
120.02.07	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 2 m, sa utovarom	m³	9,06	9,06	9,06	9,06
120.02.08	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 2 m, sa utovarom	m³	12,70	12,70	12,70	12,70
120.02.09	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 4 m, sa utovarom	m³	9,26	9,26	9,26	9,26
120.02.10	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 4 m, sa utovarom	m³	9,27	9,27	9,27	9,27
120.03.01	Široki iskop u zemlji 5 i 6 ktg strojno, dub. do 6.0 m	m³	8,37	8,37	8,37	8,37
120.03.02	Ručno kopanje zemlje V kategorije u širokom otkopu	m³	140,74	140,74	140,74	140,74
120.03.03	Ručno kopanje zemlje VI kategorije u širokom otkopu	m³	173,85	173,85	173,85	173,85
120.03.04	Kopanje osamljenih temelja veličine 1.0x1.0 m zemlja V kategorije dubina 0-2 m	m³	277,57	277,57	277,57	277,57
120.03.05	Kopanje osamljenih temelja veličine 1.0x1.0 m zemlja VI kategorije dubine 0-2 m	m³	311,28	311,28	311,28	311,28
120.04.01	Utovar iskapanog materijala 3 ktg utovarivačem	m³	2,25	2,25	2,25	2,25
120.04.02	Utovar stjenovitog materijala utovarivačem	m³	3,04	3,04	3,04	3,04
120.04.03	Utovar izminiranog materijala 5,6 i 7 ktg bagerom	m³	5,04	5,04	5,04	5,04
120.20.01	Transport iskapanog materijala na udaljenost 60 m	m³	5,30	5,30	5,30	5,30
120.20.02	Transport iskapanog materijala na udaljenost 2 km	m³	10,66	10,66	10,66	10,66
121.02.15	Površinski iskop humusa deb. 20 cm sa deponiranjem 60 m	m³	8,87	8,87	8,87	8,87
121.03.15	Površinski iskop humusa deb. 30 cm sa deponiranjem 60 m	m³	9,24	9,24	9,24	9,24
122.12.15	Široki iskop u zemlji 1-3 ktg dub. do 4 m sa deponiranjem 60 m	m³	50,72	50,72	50,72	50,72

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
122.23.15	Široki iskop u zemlji 4 ktg dub. do 6 m sa deponiranjem 60 m	m³	47,97	47,97	47,97	47,97
122.38.31	Široki iskop u zemlji 5-6 ktg dub. do 6 m sa utovarom	m³	63,57	63,57	63,57	63,57
123.11.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 1 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	119,57	119,57	119,57	119,57
123.12.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	93,37	93,37	93,37	93,37
123.12.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1.0 m, sa deponiranjem 60 m	m³	68,94	68,94	68,94	68,94
123.12.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1-2 m, sa deponiranjem 60 m	m³	59,39	59,39	59,39	59,39
123.13.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	102,45	102,45	102,45	102,45
123.13.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 60 m	m³	104,40	104,40	104,40	104,40
123.13.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 1-2 m deponiranje 60 m	m³	80,87	80,87	80,87	80,87
124.12.02	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m deponiranje 20 m	m³	93,19	93,19	93,19	93,19
124.13.23	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 30 m	m³	103,14	103,14	103,14	103,14

13 Nasipanja i razastiranja

130.01.01	Ručno zatrpavanje-nasipavanje materijalom 1-3 ktg	m³	12,06	12,06	12,06	12,06
130.01.02	Ručno razastiranje materijala 1-3 ktg u sloju do 30 cm	m³	5,95	5,95	5,95	5,95
130.01.03	Ručno planiranje terena u zemljištu 1-3 ktg	m²	4,01	4,01	4,01	4,01
130.01.04	Ručno razastiranje materijala 4-7 ktg u sloju do 30 cm	m³	9,93	9,93	9,93	9,93
130.01.05	Ručno planiranje terena u šljunkovitom materijalu	m²	6,02	6,02	6,02	6,02
130.02.01	Strojno razastiranje i zatrpavanje materijala 1-3ktg buldozerom	m³	4,94	4,94	4,94	4,94
130.02.02	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg u sloju 20 cm buldozerom	m²	1,54	1,54	1,54	1,54
130.02.03	Strojno fino planiranje materijala grederom	m²	0,73	0,73	0,73	0,73
130.02.04	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg buldozerom	m³	4,07	4,07	4,07	4,07
130.03.01	Strojno nabijanje zemlje u kanalu i oko temelja	m³	5,16	5,16	5,16	5,16
130.03.02	Strojno valjanje i nabijanje zemlje 1-3 ktg valjkom	m²	0,73	0,73	0,73	0,73
130.03.03	Strojno nabijanje šljunka u sloju 20 cm vibronabijačem	m²	0,79	0,79	0,79	0,79
131.01.22	Nasipavanje oko temelja zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	20,74	20,74	20,74	20,74
131.21.22	Zatrpavanje rova zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	20,22	20,22	20,22	20,22
131.41.22	Zatrpavanje oko okana zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	20,35	20,35	20,35	20,35
132.01.22	Izrada nasipa između temelja u objektu zemljom 1-3ktg iz iskopa	m³	10,08	10,08	10,08	10,08
132.06.22	Izrada nasipa u objektu između temelja šljunčanimmaterijalom	m³	70,19	79,32	76,43	80,65
133.12.05	Razastiranje šljunka u sloju 20 cm sa planiranjemi nabijanjem	m²	22,82	24,98	24,07	25,00
134.21.01	Planiranje ravnih površina u zemljištu 1-3 ktg	m²	4,53	4,53	4,53	4,53
135.07.02	Izrada tamponskog sloja od šljunka u sloju deb. 30cm	m²	24,37	26,80	25,39	27,46

19 Transporti

191.02.07	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 1 km sa održavanjem planirke	m³	2,69	2,69	2,69	2,69
-----------	---	----	------	------	------	------

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
191.02.08	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 2 km sa održavanjem planirke	m³	3,64	3,64	3,64	3,64
191.02.09	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 3 km sa održavanjem planirke	m³	4,62	4,62	4,62	4,62
191.02.10	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 4 km sa održavanjem planirke	m³	5,62	5,62	5,62	5,62
191.02.11	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 5 km sa održavanjem planirke	m³	6,46	6,46	6,46	6,46
191.02.12	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 6 km sa održavanjem planirke	m³	7,46	7,46	7,46	7,46
191.02.13	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 7 km sa održavanjem planirke	m³	8,35	8,35	8,35	8,35
191.02.14	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 8 km sa održavanjem planirke	m³	9,27	9,27	9,27	9,27
191.02.15	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 9 km sa održavanjem planirke	m³	10,14	10,14	10,14	10,14
191.02.16	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 10 km sa održavanjem planirke	m³	11,18	11,18	11,18	11,18
191.02.17	Prijevoz građevinskog materijala I i II kategorijeručnim kolicima na udaljenost 10 m	m³	25,22	25,22	25,22	25,22
191.02.20	Prijevoz zemlje 1-3 kat. na udaljenost 100-300 m	m³	5,57	5,57	5,57	5,57
191.02.30	Prijevoz zemlje 1-3 kat. iz iskopa na udaljenost 25 km sa održavanjem planirke	m³	47,38	47,38	47,38	47,38

2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 1. FAZA

21 Betonski radovi						
210.01.01	Ručna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj. više od 0.3 m³/m² ili m	m³	40,41	40,41	40,41	40,41
210.01.02	Ručna ugradba betona, nearm. konst. sred. vel. presj. preko 0.12 m³ betona	m³	51,95	51,95	51,95	51,95
210.01.03	Ručna ugradba betona, nearm. konst. malog presj. do 0.12 m³/m² ili m	m³	94,37	94,37	94,37	94,37
210.02.01	Strojna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj. više od 0.3 m³/m² ili m	m³	19,59	19,59	19,59	19,59
210.02.02	Strojna ugradba betona, nearm. konst. presj. manjih od 0.3 m³/m²	m³	39,62	39,62	39,62	39,62
211.05.01	Trakasti temelji, nearmirani beton C8/10, vel. presjek	m³	186,89	199,59	193,76	190,96
211.05.04	Trakasti temelji, nearmirani beton C12/15, vel. presjek	m³	204,43	221,04	215,52	210,73
212.02.05	Zidovi, nearm. beton C12/15, sred. presj. glatka završna izvedba	m³	225,13	237,99	233,37	233,77
212.20.05	Zidovi kanala, nearm. beton C12/15, sred. presj. glatka završna izvedba	m³	239,35	252,92	248,31	245,55
214.01.03	Podloge za tampon, nearmirani beton C8/10, mali presjek	m³	279,04	291,58	291,72	285,92
214.01.09	Podloga za tampon, nearmirani beton C16/20, mali presjek	m³	297,10	311,56	302,81	306,28
214.04.06	Gornja podloga, nearmirani beton C12/15, mali presjek	m³	288,02	295,02	300,24	293,53

22 Armiranobetonski radovi

220.31.01	Izrada betona marke C8/10, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	90,98	104,58	100,08	96,62
220.31.02	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	107,01	122,53	121,69	117,04
220.31.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	111,83	126,71	127,68	119,88
220.31.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	124,54	142,77	141,19	138,07
220.31.05	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	130,37	148,77	149,87	143,70

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
220.31.07	Izrada betona marke C35/45, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	166,62	181,69	185,26	182,07
220.31.08	Izrada betona marke C40/50, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	176,22	196,66	198,12	193,78
220.31.09	Izrada betona marke C50/60, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	189,42	208,37	212,41	208,59
220.32.01	Izrada betona marke C8/10, agregat krupnoće 16 mm	m³	105,45	119,13	119,62	116,03
220.32.02	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 16 mm	m³	113,82	126,53	125,95	124,18
220.32.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 16 mm	m³	122,11	132,86	134,33	131,97
220.32.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 16 mm	m³	133,50	149,34	153,84	148,54
220.32.05	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 16 mm	m³	141,62	156,40	161,04	153,75
220.32.07	Izrada betona marke C35/45, agregat krupnoće 16 mm	m³	172,63	192,98	196,16	190,20
220.32.08	Izrada betona marke C40/50, agregat krupnoće 16 mm	m³	171,51	189,83	196,32	191,66
220.32.09	Izrada betona marke C50/60, agregat krupnoće 16 mm	m³	193,75	210,55	217,42	212,77
220.33.01	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 8 mm	m³	139,63	148,69	157,19	151,82
220.33.02	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 8 mm	m³	142,76	156,09	161,83	156,18
220.33.03	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 8 mm	m³	144,83	161,47	169,04	160,48
220.33.04	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 8 mm	m³	148,91	165,77	173,76	165,47
220.34.01	Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	124,47	139,09	140,97	135,31
220.34.02	Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	130,04	145,78	147,40	143,28
220.34.03	Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	136,28	156,10	157,86	151,71
220.35.01	Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	128,41	143,50	148,39	142,02
220.35.02	Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	138,32	153,91	157,83	151,74
220.35.03	Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	142,42	158,97	161,35	155,65
220.36.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	139,05	160,62	160,60	153,88
220.36.02	Izrada betona C35/45, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	189,73	207,96	210,70	205,74
220.37.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	150,75	166,39	174,40	165,74
220.37.02	Izrada betona C35/45, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	193,48	214,57	217,47	213,70
220.38.01	Izrada betona C25/30, brzostvrdnjavajući beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	151,71	167,50	170,83	164,84
220.51.01	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. više od 0.3 m³/m²	m³	35,49	35,49	35,49	35,49
220.51.02	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. od 0.12-0.30 m³/m²	m³	46,44	46,44	46,44	46,44
220.51.03	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. do 0.12 m³/m²	m³	102,82	102,82	102,82	102,82
220.51.04	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. od 0.12-0.30 m³/m²	m³	115,88	115,88	115,88	115,88
220.51.05	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. do 0.12 m³/m²	m³	144,24	144,24	144,24	144,24
220.52.01	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. više od 0.3 m³/m²	m³	22,75	22,75	22,75	22,75
220.52.02	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. manje od 0.30 m³/m²	m³	41,07	41,07	41,07	41,07
220.53.01	Strojna ugradba betona u konst. klizne tehnologije	m³	72,73	72,73	72,73	72,73
220.54.01	Ugradba betona pumpom u masivne konstrukcije	m³	15,11	15,11	15,11	15,11
220.54.02	Ugradba betona pumpom u rasčlanjene i pojedinačnekonstrukcije	m³	30,34	30,34	30,34	30,34
220.55.01	Ubacivanje betona u oplatu	m³	16,03	16,03	16,03	16,03
220.57.01	Strojna ugradba betona u konstrukciju tunelskih oplata	m³	47,06	47,06	47,06	47,06

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
220.57.02	Grijanje betona u tunelskoj oplati plinskim grijalicama po fazama betoniranja	m³	10,69	10,69	10,69	10,69
220.57.03	Zaštita i njega betona	m³	2,25	2,25	2,25	2,25
220.57.04	Zidarska obrada površina izved. u tunel. oplati, bruš. spojeva i ravn. rupa	m²	5,15	5,31	5,20	5,19
220.99.01	Transport betona na prosječnu udaljenost 18 km	m³	31,13	31,13	31,13	31,13
221.01.04	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, vel. presj., preko 0.30 m³/m²	m³	215,44	232,50	230,36	231,71
221.01.05	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, sred. presj., od 0.12- 0.30 m³/m²	m³	228,66	242,69	239,27	238,05
221.01.10	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, vel. presjek	m³	232,85	245,83	246,61	243,97
221.01.11	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, sred. presjek	m³	238,41	256,36	260,03	250,10
221.03.04	Samostalni temelji, armirani beton C16/20 vel.presju zemlji	m³	204,36	222,97	218,04	214,03
221.03.10	Samostalni temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u zemlji	m³	239,35	260,01	254,90	249,59
221.05.04	Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj. u zemlji	m³	222,55	237,00	236,52	237,25
221.05.10	Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u zemlji	m³	235,45	255,58	258,71	252,43
221.06.04	Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj. u oplati	m³	223,15	240,90	236,91	233,08
221.06.10	Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u oplati	m³	240,56	257,85	261,34	254,01
222.02.05	Zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	231,87	244,26	245,21	243,80
222.02.11	Zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	252,27	266,27	265,29	261,77
222.04.05	Stubišni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	232,40	247,51	241,35	238,41
222.04.11	Stubišni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	253,04	269,41	271,20	264,87
222.08.05	Parapetni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	230,48	246,54	247,43	238,59
222.08.11	Parapetni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	248,61	270,09	264,41	262,83
222.12.11	Obloženi zidovi dimnjaka, arm. beton C25/30, sred.presj. glatka završna obrada	m³	254,37	268,75	269,31	264,04
222.16.05	Potporni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	233,42	248,69	242,68	239,59
222.18.05	Ogradni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	233,97	244,91	244,65	236,87
222.19.05	Zidovi kanala, armirani beton C16/20 sred. presj. obrada za žbukanje	m³	229,17	244,80	244,79	242,08
222.21.05	Zidovi šahtova, armirani beton C16/20 sred. presj. obrada za žbukanje	m³	231,67	249,05	241,06	240,21
222.28.06	Monier zidovi armirani beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	307,34	322,77	326,15	319,61
222.28.12	Monier zidovi armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	334,45	348,98	342,91	344,09
223.02.11	Stupovi armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	271,42	280,86	282,14	281,76
224.02.11	Ravne ploče armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	248,47	271,61	267,56	261,92
224.06.11	Rebraste ploče armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	259,10	279,06	273,46	269,35
224.12.08	Ploče šahtova armirani beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m³	250,97	265,30	263,59	262,52
224.12.11	Ploče šahtova armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	258,64	271,39	273,37	265,52
224.14.05	Poklop. ploče kanala arm. beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	237,85	249,41	248,14	244,10
224.14.08	Poklop. ploče kanala arm. Beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m³	252,90	267,96	263,12	256,29
225.02.10	Grede armirani beton C25/30, vel. presj. glatka završna obrada	m³	232,57	249,51	247,41	240,53
225.02.11	Grede armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	250,06	267,79	265,00	261,07
225.08.05	Nadvoji armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	228,94	247,82	247,57	237,00
225.08.06	Nadvoji armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m³	239,58	256,72	251,87	250,23

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
225.08.11	Nadvoji armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	247,56	263,70	266,51	262,03
225.08.12	Nadvoji armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	264,14	285,25	284,03	279,70
225.10.06	Horiz. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	249,96	260,63	259,08	261,10
225.10.12	Horiz. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	265,49	287,37	282,28	282,35
225.12.06	Vertik. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	258,71	271,46	265,42	263,96
225.12.12	Vertik. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	273,77	288,57	291,26	286,54
225.18.06	Vijenci armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m³	259,86	267,93	266,87	263,89
225.18.12	Vijenci armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	336,58	355,25	351,07	354,53
226.02.11	Stubište armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	277,59	293,81	303,16	291,24
227.01.06	Podloga na tamponu armirani beton C16/20, mali presjek	m³	302,15	318,90	310,94	310,55
227.01.12	Podloga na tamponu armirani beton C25/30, mali presjek	m³	323,96	342,39	342,39	334,40
227.04.06	Gornja podloga armirani beton C16/20, mali presjek	m³	298,41	318,76	312,03	310,06
227.04.12	Gornja podloga armirani beton C25/30, mali presjek	m³	326,23	339,50	339,95	331,16

24 Montažne konstrukcije i elementi

241.22.22	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm beton C25/30, mase 2-5 t	m³	908,55	939,02	936,81	942,92
241.22.23	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m³	864,91	897,90	903,57	893,76
241.32.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm bet. C25/30, mase 5-10 t	m³	1469,13	1503,92	1460,35	1478,67
241.36.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm oblož. pranim kul. bet. C25/30	m³	2068,44	2109,78	2094,52	2183,30
241.43.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m²	271,08	276,08	273,52	277,33
241.47.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm oblo. pranim kul. bet. C25/30	m²	355,47	368,39	371,71	373,04
241.51.01	Montažne ab ploče tip omnia d=4 cm beton C25/30	m²	144,03	143,32	142,48	137,13
241.55.03	Montažne ab pune ploče d=14 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m²	131,83	135,34	136,53	135,15
241.56.03	Montažne ab pune ploče d=16 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m²	145,64	148,75	146,88	144,61
241.71.01	Montažne ab ploče podest d=14 cm beton C25/30	m³	946,10	981,07	969,42	959,73
241.71.02	Montažne ab ploče podest d=16 cm beton C25/30	m³	939,78	959,73	945,83	951,23
241.81.04	Mont. ab jednokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30	kom	1009,58	1045,36	1034,92	1045,02
241.87.04	Mont. ab trokrako stubište sa podestom šir. 100 cmbet. C25/30	kom	2998,11	3066,07	3035,50	3036,04
241.88.04	Mont. ab trokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30, bez podesta	kom	2373,69	2450,84	2428,22	2443,83
243.51.01	Izrada dobava i montaža čelične konstrukcije premaspecifikaciji	kg	14,54	14,54	14,54	14,54
247.12.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, mase 2-5t	m²	146,05	150,91	149,97	150,31
247.16.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, obloženipranim kulirom	m²	237,92	243,03	237,68	244,77
247.21.23	Mont. ab troslojni fasad. pano d=19 cm bet. C25/30, mase 5-10 t	m²	257,34	263,05	260,99	260,45

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
247.25.23	Mont. ab troslojni fasad. pano d=20 cm bet. C25/30,obložen kulirom	m²	351,13	357,56	359,82	363,61
247.31.21	Mont. ab obložni fasad element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m²	162,07	167,46	165,35	160,74
247.36.21	Mont. ab obložni fasad element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30, obložen pran. kulirom	m²	271,38	286,77	275,51	282,15
247.41.21	Montažni ab parapeti d=6 cm, beton C25/30	m²	143,41	145,12	144,14	144,34
247.44.21	Montažni ab parapeti d=19 cm, sa okiporom 5 cm beton C25/30	m²	275,84	281,15	284,35	277,77
247.52.22	Montažni ab vijenci d=7 cm, beton C25/30, vidljiv beton	m²	164,79	166,42	163,09	166,14
247.56.22	Montažni ab vijenac d=7 cm, beton C25/30, obložen pranim kulirom	m²	253,17	261,77	255,01	263,66
247.62.21	Montažni ab pregradni zidovi d=6 cm, beton C25/30,mase do 2 t	m²	84,73	87,63	87,83	87,13
247.81.01	Montažna sanitarna kabina tip ka-0100 industrogradnja	kom	2369,87	2369,68	2337,26	2328,67
247.81.02	Montažna sanitarna kabina tip ka-0200 industrogradnja	kom	2285,83	2316,97	2311,26	2302,33
247.81.03	Montažna sanitarna kabina tip ka-0300 industrogradnja	kom	2451,93	2445,35	2432,87	2417,16
247.81.04	Montažna sanitarna kabina tip ka-0400 industrogradnja	kom	2384,20	2365,25	2396,35	2379,51
247.81.05	Montažna sanitarna kabina tip ka-0500 industrogradnja	kom	2434,93	2433,15	2421,45	2426,50
247.81.06	Montažna sanitarna kabina tip ka-0600 industrogradnja	kom	2542,69	2535,24	2526,67	2512,80

25 Armirački radovi

250.02.01	Izr. armatureB500 str. sječ. rav. i savijanje fi 4-12 mm	t	5007,95	5352,56	5665,85	5057,59
250.02.02	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 4-12 mm	t	1185,14	1185,14	1185,14	1185,14
250.02.03	Izr. armatureB500 str. sječ. rav. i savijanje sred. slož. fi 13 mm i više	t	3808,62	4164,36	4147,19	3888,96
250.02.04	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 13-24 mm	t	588,53	588,53	588,53	588,53
250.02.05	Izrada armatureB500 strojno sječ. rav. i savijanje sred. složenosti fi 25 mm i više	t	3770,48	4109,77	4040,00	3925,95
250.02.06	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 25 mm i više	t	429,53	429,53	429,53	429,53
250.03.01	Izr. arm.B500 za mont. elem., sječ. rav. isavijanje sred. slož. fi 4-12 mm	t	5357,65	5731,36	6067,89	5438,94
250.03.02	Post. i vezivanje armatureB500 za mont. elem. sred. slož. fi 4-12 mm	t	2121,50	2121,50	2121,50	2121,50
250.03.03	Izr. arm.B500 za mont. elem., sječ. rav. isavijanje sred. slož. fi 13-24 mm	t	3838,02	4069,35	4127,88	4000,92
250.03.04	Post. i vezivanje arm.B500 mm za mont. elem.sred. slož. fi 13-24 mm	t	584,14	584,14	584,14	584,14
254.01.01	Mreže B400 težine do 3 kg/m²	t	5543,03	4931,95	4863,89	4492,87
254.01.02	Mreže B400 težine 3-5 kg/m²	t	5609,18	4915,43	4842,30	4362,94
254.01.03	Mreže B400 težine 5-12 kg/m²	t	5397,25	4852,93	4784,74	4289,76
254.01.04	Mreže B400 težine preko 12 kg/m²	t	5374,78	4784,13	4739,90	4208,77
254.01.05	Mreže B400 prosječne težine	t	5606,83	4962,29	4876,52	4474,82

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
26 Tesarski radovi						
261.01.01	Jednostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m ²	26,46	26,79	26,23	26,35
261.03.01	Dvostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m ²	25,91	25,80	25,81	25,39
261.11.01	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m ²	35,72	35,20	35,35	35,20
261.11.06	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, za završnu obradu	m ²	32,45	33,20	32,57	32,81
261.11.08	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, gotovi elementi šperploča	m ²	20,60	21,15	20,80	20,90
261.11.10	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m ²	20,44	20,44	20,44	20,44
261.13.01	Dvostruka oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m ²	35,59	36,08	36,10	35,75
261.13.04	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od blanjanih dasaka 24mm	m ²	40,15	39,50	37,41	37,21
261.13.07	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od šperploče	m ²	35,60	36,06	35,61	35,49
261.13.10	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m ²	20,08	20,08	20,08	20,08
261.15.01	Dvostrana oplata tankost. parapeta i ograda ravne osnove, od blažujke	m ²	60,09	61,60	60,89	61,84
261.15.06	Dvostrana oplata tankost. parapeta šperploča, završna obrada	m ²	57,76	58,68	57,37	57,96
261.15.07	Dvostrana oplata tankostijenih parapeta i ograda, šperploča	m ²	61,56	61,99	61,46	60,70
261.17.01	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala i šahtova od blažujke	m ²	22,43	23,13	22,97	22,24
261.17.02	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od dasaka d=24 mm	m ²	48,07	47,34	45,61	45,81
261.17.08	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od šperploče	m ²	31,30	30,79	30,34	30,47
261.21.02	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, od šperploče	m ²	34,74	34,97	33,53	32,84
261.21.05	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, od blažujke	m ²	33,65	33,74	32,71	33,03
261.22.01	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, od blažujke	m ²	39,62	40,36	40,19	39,40
261.22.02	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, od dasaka d=24 mm	m ²	42,83	43,94	41,31	40,66
261.22.05	Ravna ploča sa rebrima, vodootp. šperpl. beton bez završne obrade	m ²	39,48	40,36	39,71	39,23
261.23.01	Kose ploče bez rebara, od blažujke	m ²	42,79	43,03	42,69	42,12
261.23.02	Kose ploče bez rebara, od daske d=24 mm	m ²	45,58	45,85	44,15	42,97
261.23.05	Kose ploče bez rebara, vodootporna šperploča, beton bez završne obrade	m ²	42,28	43,47	42,51	42,27
261.31.01	Vijenci i istake, od daske d=24 mm blanjana	m ²	92,99	94,60	90,76	90,66
261.31.02	Vijenci i istake, od daske d=24 mm	m ²	98,74	98,67	93,31	92,40
261.31.05	Vijenci i istake, od vodootp. šperpl. beton bez završne obrade	m ²	98,17	98,83	98,21	98,35
261.36.02	Pokrovne ploče kanala i okana daska d=24 mm	m ²	37,49	37,50	36,01	35,12
261.36.04	Pokrovne ploče kanala i okana vodootp. šperpl. bet. sa završ. obradom	m ²	37,21	37,71	37,56	36,98
261.37.01	Drveni kostur za podup. polumont. i montaž. konstrukcija	m ²	7,57	7,43	7,50	7,34
261.38.01	Poklopne ploče za dimnjake vel. 60x60 cm daska d=24 mm	kom	26,30	26,78	25,36	25,07
261.41.04	Stup i temelj stope pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m ²	60,06	60,87	59,82	59,11
261.41.07	Stup i temelj stope pravokut. presj. od vodootp. šperpl. bez završ. obrade	m ²	53,04	54,94	53,83	54,52
261.42.04	Stup i temelj stope sa zupcem blanjana daska d=24mm	m ²	73,70	74,37	71,32	71,09
261.42.07	Stup i temelj stope sa zupcem vodootp. šperpl. bez završ. obrade	m ²	64,73	66,09	65,97	65,35

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
261.44.04	Stup i temelj stope okrugli presj. blanjana daskad=24 mm	m²	114,06	113,07	111,23	109,51
261.44.07	Stup i temelj stope okrug. presj. vodootp. šperpl.bet. bez završ. obrade	m²	99,72	103,67	99,53	102,03
261.46.01	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blažuj ploče	m²	58,23	58,92	57,66	58,48
261.46.02	Ravne grede i okvir pravokut. presj. daska d=24 mm	m²	62,92	63,40	62,26	60,21
261.46.04	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m²	68,13	70,00	66,65	65,63
261.46.06	Ravne grede i okviri pravokut. presj., vodootpornašperploča beton za završna obrade	m²	58,81	58,43	58,43	57,65
261.46.07	Ravne grede i okvir pravokut. presj. vodootp. šperpl. bet. bez za vrš. obrade	m²	61,08	63,03	60,98	61,17
261.47.01	Grede i okviri složenog presj. od blažujke	m²	70,06	69,80	69,34	68,69
261.47.04	Greda i okviri složenog presj. od blanjanih dasakad=24 mm	m²	81,15	81,18	78,93	78,36
261.47.06	Grede i okviri složenog presj., vodootporna šperploča beton za završnu obradu	m²	69,60	70,31	68,68	69,65
261.49.01	Horiz. serklaž v=16 cm daska d=24 mm	m'	7,09	7,11	6,74	6,62
261.49.02	Horiz. serklaži vis. 16 cm daska d=24 mm	m	7,09	7,13	6,68	6,66
261.49.06	Horiz. serklaž v=16 cm vodootp. šperpl. beton za završ. obradu	m'	6,15	6,20	6,19	6,22
261.51.01	Vert. serklaž šir. 20 cm od blažujke	m²	50,10	51,93	49,93	51,78
261.51.02	Vert. serklaž šir. 20 cm daska d=24 mm	m²	55,87	56,04	54,06	53,24
261.51.06	Vert. serklaž šir. 20 cm vodootp. šperpl. bet. zazavrš. obradu	m²	53,86	54,81	53,60	53,80
261.70.01	Dodatak za podupiranje ploča i greda vis. preko 3.0 m	m²	1,01	0,98	0,90	0,83
261.70.03	Dodatak za podupiranje greda i okvira	m²	1,59	1,57	1,41	1,33
261.71.01	Zidovi i ploče, prostorna metalna oplata, bez završne obrade	m²	12,30	12,50	12,23	12,29
263.01.01	Fasadna cijevna skela vis. do 20m	m²	11,79	12,15	11,82	12,03
266.11.02	Izrada i montaža krovne konstrukcije raspona 5-7 m	m²	76,40	75,79	75,44	71,60
266.11.03	Izrada i montaža krovišta raspona 8-12 m	m²	81,04	82,19	79,18	75,68
266.11.04	Izrada i montaža krovne konstrukcije rapona 13-15m	m²	107,33	105,24	103,93	100,41
266.11.05	Krovna konst. od rez. graže na nosivim zid. rasp.16-18 m	m²	201,75	203,48	199,12	193,69
266.31.01	Obrada rogova jednostavnog profila	m²	17,54	17,54	17,54	17,54
266.41.04	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov utorenim crijepom	m²	9,00	9,15	8,92	9,32
266.41.06	Letvanje krova letva za pokrov salonitom, razmak 70 cm	m²	10,04	10,25	10,11	10,33
266.41.08	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov ravnim salonit pl. raz. 100cm	m²	7,72	7,86	7,86	8,07
266.51.01	Oplata krova daskama d=24 mm na sudar	m²	32,16	31,33	28,17	26,86
266.52.01	Opšivanje vijenaca i uvala daskom d=24 mm	m²	41,91	42,19	38,66	37,96
266.52.04	Opšivanje krova čeonom daskom d=24 mm	m²	7,74	7,80	6,95	6,66
266.90.01	Izr. kostura na kosim bet.pl. grede 48/82 mm i letve za pokr. salonitom	m²	32,73	33,01	32,79	33,21
266.90.02	Letvanje vert.površ.za pokrov salonit letve 24/48mm i gredice	m²	38,34	39,68	38,41	38,36
267.01.02	Konstr. od gredica na razmak 100 cm za zidove drvarnice	m²	44,61	43,53	42,63	41,27
267.03.01	Drvene pregrade od gredica i letava za drvarnice	m²	58,89	59,99	59,00	60,94
267.11.02	Tesarska vrata vel. 90/200 cm od letava 28/48 mm	kom	60,28	62,25	62,96	59,86
267.11.03	Polica za skladište od jelove neblanjane daske d=48 mm	m²	74,73	77,78	75,97	71,15
267.11.04	Polica u izbama od jelove blanijane graže razmak polica 35-40 cm	m²	169,06	168,32	163,88	159,80

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA

27 Zidarski radovi

270.00.01	Gašenje vapna	m³	135,72	146,45	139,39	138,98
270.00.02	Izrada vap. morta 1:1 sa gašenim vapnom bez sijanja str. izrada	m³	132,00	137,72	134,83	137,52
270.00.03	Izrada vap. morta 1:1 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m³	121,14	123,74	121,98	127,33
270.00.04	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m³	113,61	116,88	117,17	124,40
270.00.05	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. izrada	m³	130,49	128,24	133,85	137,30
270.00.06	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m³	107,91	109,00	110,58	118,74
270.00.07	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. miješanje	m³	123,82	123,61	124,94	130,19
270.00.08	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom bez sijanja	m³	160,36	160,26	161,74	166,13
270.00.09	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom, sijanje i str. miješanje	m³	190,15	193,17	190,83	195,45
270.00.10	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m³	144,94	147,20	152,07	158,72
270.00.11	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom, sijanje str. miješanje	m³	175,79	178,75	183,38	189,61
270.00.12	Izrada cem. morta 1:1 bez sijanja strojno miješanje	m³	317,18	317,99	313,67	318,88
270.00.13	Izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem strojno miješanje	m³	334,55	341,45	339,17	342,69
270.00.14	Izrada cem. morta 1:2 bez sijanja strojno miješanje	m³	239,92	244,79	244,67	255,53
270.00.15	Izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem strojno miješanje	m³	262,36	264,22	261,24	272,87
270.00.16	Izrada cem. morta 1:3 bez sijanja strojno miješanje	m³	201,40	199,70	201,41	210,02
270.00.17	Izrada cem. morta 1:3 sa sijanjem strojno miješanje	m³	216,97	220,80	221,31	227,72
270.00.18	Izrada cem. morta 1:4 bez sijanja strojno miješanje	m³	176,83	175,30	179,09	188,75
270.00.19	Izrada cem. morta 1:4 sa sijanjem strojno miješanje	m³	196,69	193,46	196,32	206,81
270.00.20	Izrada rijetkog cem. morta	m³	228,20	231,40	228,70	229,39
270.00.21	Izrada šamotnog morta	m³	1178,29	1192,24	1160,95	1184,68
270.00.22	Izrada šamotnog morta sa vodenim staklom	m³	840,47	869,50	855,62	862,04
270.00.26	Izrada barit. morta	m³	757,08	773,92	767,17	747,39
270.00.27	Izrada barit. morta	m³	759,26	774,89	757,83	764,80
270.00.28	Miješanje termon žbuke	m³	422,60	428,79	425,62	421,27
270.00.29	Izrada cementnog rastvora	m³	157,32	161,41	157,01	156,36
270.00.30	Gletanje betonskih površina izvedenih u glatkoj oplati	m²	23,98	23,78	24,46	29,23
270.00.31	Izrada "monta" gredica visine 14 cm	m	15,38	15,63	15,42	15,47
270.00.32	Izrada ploča za zatvaranja čela kod sitnorebrastogstropa	kom	2,31	2,31	2,31	2,31
270.00.33	Miješanje morta od hirofe	m³	280,63	285,46	281,52	275,77

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
270.00.40	Izrada lake prenosne skele na nogarima amortizacija 30 dana	m ²	6,26	6,27	6,24	6,00
270.00.41	Podupiranje stropa do 3 m visine	m ²	11,12	11,32	10,53	10,90
271.01.11	Zidanje temelja punom opekrom n.f. u cem. mortu m-10	m ³	392,96	409,59	382,19	405,05
271.01.21	Zidanje temelja lomljenim kamenom u cem. mortu m-10	m ³	165,74	167,71	167,08	167,00
271.01.31	Zidanje temelja betonskim blokovima u cem. mortu m-10	m ³	203,62	203,56	206,16	206,38
271.05.11	Zidanje temeljnih zid. punom opekrom u cem. mortu m-10	m ³	350,48	373,96	334,82	364,28
271.05.21	Zidanje temeljnih zid. kamen lomlje.u cem. mortu m-10	m ³	210,91	213,36	215,26	212,86
271.05.31	Zidanje temeljnih zid. betonskim blokovima cem. mortu m-10	m ³	211,17	211,53	207,87	211,10
271.07.11	Podzidavanje susjednih objekata punom opekrom u cem. mortu m-10	m ³	467,21	482,74	440,61	467,70
271.07.21	Podzidavanje susjednih objekata lom. kamen u cem.mortu m-10	m ³	185,96	181,94	181,79	185,67
271.13.21	Zidanje zid. prizemlja i katova punom opekrom u cem. mortu m-10	m ³	387,83	399,35	369,10	401,27
271.13.22	Zidanje zid. prizemlja i katova sačastom opekrom n.f. u cem. mortu m-10	m ³	566,62	563,37	560,60	569,61
271.13.23	Zidanje zid. fasadnom punom opekrom n.f. zidno jednim licem u cem. mortu m-10	m ³	540,10	551,61	550,39	549,88
271.13.24	Zidanje zid. fasadnom sačastom opekrom n.f. sa jednim licem u cem. mortu m-10	m ³	636,98	628,30	638,02	633,82
271.13.25	Zidanje zid. fasadnom punom opekrom sa dva lica u cem. mortu m-10	m ³	556,98	574,42	571,33	572,82
271.13.26	Zidanje zid. fasadnom sačastom opekrom sa dva lica u cem. mortu m-10	m ³	648,83	647,83	658,34	658,72
271.13.27	Zidanje zid. opekrom 25x12x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 12 cm	m ³	286,78	290,91	287,41	285,46
271.13.29	Zidanje zid. blok opekrom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m ³	202,29	216,65	165,01	188,34
271.13.30	Zidanje zid. blok opekrom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 29 cm	m ³	200,15	221,10	168,75	189,67
271.13.31	Zidanje zid. blok opekrom 25x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m ³	252,49	257,07	230,27	236,88
271.13.32	Zidanje zid. blok opekrom 25x19x14 deb. zid. 25 cm zidano u cem. mortu m-10	m ³	251,17	252,23	229,11	237,95
271.13.34	Zidanje zid. blok opekrom 25x25x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 25 cm	m ³	231,96	220,50	175,19	203,77
271.13.35	Zidanje zid. blok opekrom 25x25x19 u cem. mortu d=zid. 19 cm	m ³	223,78	223,76	180,26	206,78
271.13.56	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekrom 25x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=25cm	m ³	217,29	212,81	171,60	195,24
271.13.57	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekrom 29x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=19cm	m ³	242,62	242,83	240,98	237,77
271.13.58	Zidanje ispuna konst. blok opekrom 29x25x19 cm u prod. mortu m-5 deb. zid. 29 cm	m ³	236,66	243,68	242,36	242,18
271.14.21	Zidanje zid. bet. blok. 40x20x20 u cem. mortu m-10 deb. zid. 20 cm	m ³	203,73	208,74	204,84	206,95
271.14.22	Zidanje zid. blok element. 40x25x20 u cem. mortu deb. zid. 25 cm	m ³	218,60	221,97	218,88	216,36
271.14.61	Zidanje zid. priz. i katova siporex blok d=20 cm ljepljenje siprokolom	m ³	307,49	311,47	302,94	308,49
271.14.63	Zidanje zid. siporex blok d=25 cm ljepljenje siprokolom	m ³	311,85	310,26	298,57	350,43
271.15.26	Zidanje otvora 3m ² bet. blok 40x20x20 u cem. mortum-10 deb. 20 cm	m ³	210,58	214,34	211,10	211,09
271.15.27	Zidanje otvora do 3m ² u zidovima 25 cm cem. mortum-10	m ³	222,87	231,15	228,40	229,69
271.15.31	Zidanje otvora do 3m ² termo blok 40x20x20 u cem. mortu m-10 deb. zid. 20 cm	m ³	208,78	209,91	205,66	209,99
271.15.32	Zidanje otvora do 3m ² termo blokovima 40x25x20 u cem. mortu m 10 deb. zid. 25 cm	m ³	200,86	204,44	203,78	201,48
271.15.35	Zidanje otvora siporex bloketama d=20 cm ljepljenje siprokolom	m ³	395,54	386,52	381,20	430,27
271.15.36	Zidanje otvora do 3m ² siporex bloketima d=22.5 cmu cem. mortu m-10	m ³	388,34	384,90	375,63	427,05
271.15.61	Zidanje otvora do 3m ² siporex blokovima d=20 cm ljepljenje siprokolom	m ³	343,81	344,98	331,28	384,81
271.15.63	Zidanje otvora do 3m ² siporex blokovima d=25 cm ljepljenje siprokolom	m ³	329,78	327,99	312,13	366,63

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
271.21.11	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m³	497,36	506,97	470,79	501,46
271.21.21	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m³	434,67	453,27	418,27	455,21
271.23.11	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m³	699,60	700,83	693,08	704,35
271.23.21	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m³	687,23	691,20	684,02	674,67
271.35.11	Zidanje vijenca u dva reda punom opekome u cem. mortu m-10	m	39,61	40,63	38,47	40,07
271.35.12	Zidanje vijenca u dva reda punom fasadnom opekome u cem. mort m-10	m	45,87	45,21	45,05	45,54
271.41.21	Zidanje samostalnih dimnjaka i vent. punom opekome prod. cem. mortu m-5	m³	465,79	476,34	441,78	478,93
271.42.01	Zidanje dimnjaka centralnog grijanja punom opekome prod. cem. mortu m-5	m³	429,44	453,86	411,88	444,63
271.61.01	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka "t-2" u prod. mortu m-5	m	63,55	63,29	62,69	62,47
271.61.02	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka blokom "t-3" uprod. cem. mortu 1:3:9	m	66,08	65,59	65,72	64,92
271.61.52	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka i postava dim.kape u cem.mortu m-10	kom	42,78	43,68	43,00	42,26
271.65.01	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" sa jednim kanalom iventilacijom fi 25	m	186,62	184,37	182,04	184,14
271.65.02	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" bez ventilacije fi25	m	176,77	177,78	175,98	178,00
271.65.06	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dimnjaka bez ventilacija	m	250,12	215,05	281,48	216,88
271.65.09	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dvojni dimnjak bez ventilacije	m	168,86	169,19	169,21	171,19
271.65.11	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" dvojni profil 20 saventilacijom	m	225,49	225,47	223,39	226,58
271.81.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu m-10 sa jednim licem	m³	264,85	271,84	267,01	268,05
271.83.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu sa dva lica	m³	322,42	324,64	322,21	325,63
271.85.01	Zidanje lomljenim kamenom stupova do 50x50 cm u cem. mortu m-10	m³	482,85	485,05	477,29	489,49
272.01.02	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=12 cm u cem. mortu	m²	66,26	67,28	62,93	66,16
272.01.03	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=12 cm uprod. cem. mortu m-5	m²	64,28	66,71	61,21	64,67
272.01.22	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=7 cm u cem. mortu m-10	m²	50,69	52,04	47,95	51,08
272.01.23	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=7 cm u prod. mortu m-5	m²	49,29	50,86	47,74	49,95
272.02.02	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome d=12 cm u cem. mortu m-10	m²	64,59	64,42	64,02	64,83
272.02.03	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome n.f. d=12 cmprod. mort m-5	m²	61,94	61,99	62,81	62,22
272.02.22	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome n.f. d=7 cm cem. mort m-10	m²	48,16	49,17	48,31	48,30
272.02.23	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome n.f. d=7 cm prod. mort m-5	m²	48,12	48,94	47,50	47,42
272.11.02	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekome n.f. d=12cmcem. mort m-10 jed.lice	m²	108,17	109,81	108,82	107,65
272.11.03	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekome n.f. d=12cmprod. mort m-5 sa jed.lice	m²	105,87	108,64	107,11	105,71
272.11.22	Zidanje zid. punom ili sač. fasad. opek. n.f. u cem. mortu m-10 zid=12 cm	m²	98,69	98,95	99,20	98,63
272.11.23	Zidanje zid. punom ili sač. fasad. opek. n.f. u prod. cem. mortu m-5	m²	109,30	110,04	107,26	109,53
272.22.12	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm cem.mort m-10	m²	32,30	33,21	32,25	32,93
272.22.13	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm prod. mort m-5	m²	32,38	32,70	32,73	32,48
272.22.22	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=10cm u cem. mortu m-10	m²	37,88	38,91	38,69	38,49
272.22.23	Zidanje pregradnih zid. bet. blokovima d=10cm prod. mort m-5	m²	37,31	38,11	37,36	37,90
272.31.12	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=7.5 cm cem. mort m-10	m²	38,69	38,91	39,21	38,83
272.31.21	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=10 cm cem. mort m-10	m²	39,39	39,28	39,53	39,96
272.32.11	Zidanje pregradnih zid. siporex pl. visine kata cem. mort d=7.5 cm	m²	42,93	43,09	43,43	43,14

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
272.32.21	Zidanje pregrada siporex pl. visine kata cem. mortdeb. zid. 10cm	m²	46,88	47,56	46,95	46,66
272.51.01	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=7 cm zidano spec.ljepilom	m²	46,78	47,37	46,99	46,13
272.51.02	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=10 cm ljepljenjespec. ljepliom	m²	45,90	46,01	46,28	46,73
272.61.01	Zidanje unutr. oblož. zid. punom opekrom n.f. d=7 cm sidrenje u cem. mortu m-10	m²	79,14	81,73	77,15	79,86
272.61.12	Zidanje unutr. oblož. zid. punom ili sač. opekrom d=12 cm u cem. mortom m-10	m²	81,21	84,44	78,84	82,37
272.61.22	Zidanje unutr. oblož. zid. šup. opekrom d=7 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m²	81,01	81,91	80,21	80,11
272.61.32	Zidanje oblož. zid. šup. opekrom n.f. d=12 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m²	78,47	79,25	80,05	78,77
272.62.02	Zidanje unutr. oblož. zid. fasad. opekrom d=12 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	126,17	125,14	123,60	125,60
272.71.01	Zidanje unutr. oblož. zid. bet. blok 7 cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	46,09	46,35	45,74	45,57
272.72.01	Zidanje unutr. obloga siporex blok d=7.5cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	52,46	51,84	51,32	51,40
272.72.02	Zidanje unutr. oblož. zid. siporex blok d=10 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	52,82	52,45	51,70	51,92
272.75.01	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=7 cm ljepljenje "dufix" ljepliom	m²	57,35	59,01	58,57	57,98
272.75.02	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=10 cm ljepljeno "dufix" ljepliom	m²	58,04	57,74	58,17	56,96
272.81.03	Zidanje fasad. obloga punom fasad. opekrom n.f. d=12 cm.jed. lice, prod.cem.m-5	m²	157,96	156,68	158,63	156,04
272.85.01	Obrada sljubnica unutr. obloga fasad. opekrom cem.mortom m-10	m²	22,10	22,24	21,99	21,93
272.91.02	Zidanje otvora zidom od opeke d=7 cm u prod. mortum-5 veličina otvora do 3 m²	m²	60,11	60,71	58,80	59,91
272.91.06	Zidanje otvora u pregr. zid. 7 cm opekrom n.f. u prod. mortu m-5 otv. preko 3 m²	m²	57,48	59,16	56,10	58,49
272.91.12	Zidanje otvora zidom od opeke n.f. d=12 cm prod. mort otvor do 3 m²	m²	73,34	75,83	70,23	73,70
272.91.16	Zidanje otvora u pregr. zid=12 cm opeka n.f. prod.mort m-5 vel. otv. preko 3 m²	m²	73,98	75,78	70,30	74,70
272.91.41	Zidanje otvora u pregr. zid=7 cm od betonskih blokova u cem. mortu m-10	m²	72,68	74,37	72,13	71,77
272.91.42	Zidanje otvora u pregr. zid=10 cm od betonskih bloketa u cem. mortu m-10	m²	42,75	43,74	43,24	42,91
272.91.51	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=7.5 cmljep. spec. ljepliom	m²	35,62	36,70	36,29	36,07
272.91.52	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=10 cm ljepljenje spec. ljepliom	m²	36,95	37,40	36,96	36,76
272.91.61	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=7 cmljepljenje spec. ljepliom	m²	48,23	49,45	49,03	48,90
272.91.62	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=10 cmljepljenje spec. ljepliom	m²	47,76	47,64	47,36	48,11
273.01.04	Žbuka stropova ravne betonske ploče gruba žbuka pcm, fina žbuka xm	m²	29,76	29,84	29,46	29,09
273.01.06	Žbukanje stropova ravne betonske ploče vap. mortom	m²	29,71	30,81	30,21	30,17
273.02.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona prod. mortom	m²	24,06	24,69	24,70	24,07
273.02.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona vap.mortom	m²	22,50	22,66	22,95	22,54
273.03.01	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa cem.mortom zaribano daščicom	m²	26,27	26,47	25,94	25,92
273.03.02	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim cem. mortom i finim prod. mortom	m²	26,04	26,10	25,44	25,51
273.03.03	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cementnim a fino vap. mortom	m²	24,81	25,17	25,33	25,29
273.03.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cem. mortom i fino produženi cem. mort	m²	25,58	25,60	25,92	26,00
273.03.05	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim produžnim i finim vap. mortom	m²	23,41	24,25	23,77	23,62
273.03.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke i bet. gruba odvap. morta fina žbuka od prod. morta	m²	25,07	24,91	24,96	25,13
273.11.02	Žbuka stropa preko dvostr. trstike gruba prod. i fina vap. žbuka sa post. i vez. trstike	m²	63,19	64,09	63,80	64,49
273.11.03	Žbuka stropa preko dvostr. trstike od vap. morta sa pričvršč. trstike	m²	62,85	62,97	62,08	62,21
273.13.04	Žbuka stropa betonskih ploča ojacane rebrima grubai fina žbuka od prod. morta	m²	34,23	34,53	34,23	33,91

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
273.13.06	Žbuka stropa betonskih ploča ojacanih rebrima gruba i fina žbuka od vap. morta	m²	32,84	32,39	32,83	32,62
273.14.04	Žbuka stropa betonskih ploča sa gustim rebrima gruba i fina žbuka od prod. morta	m²	36,08	37,36	36,82	36,40
273.14.06	Žbuka stropa betonske ploče s gustim rebrima grubai fina žbuka vapnena	m²	35,27	35,33	34,89	34,78
273.31.07	Žbukanje unutr. zid. od opeke ili bet. gruba i fina žbuka od cem. morta zagl. do crn. sjaja	m²	37,48	38,25	38,45	38,31
273.43.01	Zidarska obrada betonskih stropova i zid. brušenjem i krpanjem	m²	19,44	19,67	19,92	19,38
273.43.02	Zidarska obrada betonskih zid. i stropova sa brušenjem krpanjem i kitanjem cijele površine	m²	43,38	43,37	44,00	47,63
273.53.01	Žbukanje unutrašnjih zid. gips specijal. mješ. sastrojem gipsomat d=05-1 cm zid. od opeke	m²	20,07	19,92	20,11	19,64
273.53.02	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke gips mješ. u jed. sl. deb. 1.5 cm nabac. str. gipsomat	m²	22,43	22,46	22,36	22,30
273.56.01	Žbuka "termon" mortom na unutrašnjim ploham zid.deb. 3-4 cm	m²	43,64	43,59	42,73	43,07
273.56.02	Žbuka "termon" mortom zid. u sloju od 4-5 cm sa izrav. gladilicom	m²	49,77	49,38	49,17	50,10
273.61.02	Žbuka fasade sa gruba žbuka cem. mort fina žbuka produžni mort	m²	32,80	33,32	32,69	33,26
273.61.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka sa prod. mortom	m²	31,98	32,50	32,28	32,03
273.62.02	Žbuka fasade gruba od cem. morta i fina od prod. morta sa izradom fasadne skele	m²	44,06	45,54	44,04	45,18
273.62.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka od prod. morta saizrad fasadne skele	m²	42,85	44,28	43,63	43,36
273.63.01	Žbuka fasade prod. mortom grubo zaglađeno žlicom	m²	20,49	20,92	20,39	20,65
273.65.01	Žbukanje fasade "terabonom" gruba žbuka od prod. morta	m²	33,22	33,11	32,64	32,81
273.71.01	Žbukanje fasade tera-termo žbukom u jednom sloju 3cm	m²	45,14	45,53	45,42	45,40
273.71.02	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 4cm	m²	48,33	48,67	48,73	49,24
273.71.03	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 5cm	m²	58,81	58,44	59,51	59,46
273.72.01	Žbukanje vanjskih arm. betonskih zidova sa rabiciranje u grubom cem. mortu i finom prod. mortu	m²	31,45	31,55	31,71	31,39
273.75.01	Samoterm fasada	m²	100,21	100,21	100,21	100,21
273.81.01	Podovi od cementnog namaza m-10 deb. 2cm zaglađenodo crnog sjaja	m²	17,92	17,92	18,23	17,96
273.81.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm zaglađeno do crnog sjaja	m²	29,93	29,57	29,29	29,63
273.81.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm zaglađeno do crnog sjaja	m²	31,81	31,60	32,13	32,29
273.85.01	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 2cm obrađeno strojem	m²	28,01	28,15	27,99	28,27
273.85.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm obrađeno strojem	m²	35,73	36,43	35,70	36,10
273.85.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm obrađeno strojem	m²	38,07	38,31	38,82	38,63
273.85.04	Podovi od betonskih ploča 40/40 - 50/50 cm	m²	42,56	43,12	42,79	43,00
273.87.02	Podovi od pune opeke n.f. položene u sloj pijeskaploštīm. sljub. zaliv. cem. mortom	m²	27,58	28,99	26,29	28,53
275.02.01	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm m-25, rasp.-3 m	m²	119,43	122,37	120,92	117,66
275.02.04	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm rasp. preko 3 m	m²	124,08	127,96	124,00	123,84
275.03.01	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon do 3 m	m²	123,41	123,99	124,24	123,04
275.03.04	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon preko 3 m	m²	124,20	126,87	124,29	125,77
275.08.01	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "i" gredicasa ulošcima od šljakobet. ploča m-25	m²	97,56	98,96	99,36	98,65
275.08.04	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "i" gredicasa ulošcima od šljakobet. ploča m-25	m²	99,28	100,51	99,88	99,28
275.09.07	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča "p-8"	m²	37,52	37,52	37,44	37,75
275.09.08	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-10	m²	41,46	42,27	41,97	42,04
275.09.09	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-15	m²	48,94	49,02	49,47	48,89

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
275.09.10	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutih montažnih ploča p-20	m²	57,10	58,72	56,50	57,04
275.09.11	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutih montažnih ploča p-24	m²	73,53	74,79	72,41	72,52
275.16.12	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 10 cm	m²	42,84	43,68	43,44	43,15
275.16.14	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 15 cm	m²	52,45	53,19	52,91	52,87
275.16.16	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 20 cm	m²	35,74	36,44	36,44	35,90
276.01.01	Dobava i ugradba nadvratnika na pregradnim zidovima 7 cm iz betona m-20	kom	44,29	44,81	43,75	43,48
276.01.02	Dobava i ugradba nadvratnika u pregradni zid. deb. 12 cm u betonu m-20	kom	60,75	61,90	60,45	60,00
276.01.03	Izrada i ugradba montažnih nadvratnika u zid. deb. 25 cm od betona m-20	kom	126,12	129,75	127,16	126,62
276.01.04	Izrada i ugradba montažnih nadvratnika u zid. deb. 30 cm od betona m-20	kom	137,70	141,65	139,72	137,17
276.11.01	Ugradba dovratnika u već izvedene zidove vel. 2 m² jednostruki	kom	57,44	57,84	56,71	57,46
276.11.02	Ugradba dovratnika u već gotove zidove vel. preko 2 m² jednostruki	kom	101,20	100,02	98,56	100,71
276.13.01	Ugradba doprozornika u već izvedene zidove vel. do 2 m² jednostruki	kom	102,19	104,45	103,31	104,57
276.13.02	Ugradba doprozornika u već izvedene otvore vel. preko 2 m²	kom	152,45	152,75	151,48	150,90
276.15.01	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu do 2 m²	kom	62,82	62,82	62,82	62,82
276.15.02	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu preko 2 m²	kom	82,83	82,83	82,83	82,83
276.16.01	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostruka do 2 m²	kom	129,60	130,64	128,29	131,17
276.16.02	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostruki preko 2 m²	kom	166,21	167,54	163,25	168,58
276.18.01	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. do 2 m²	kom	70,12	70,65	69,83	70,75
276.18.02	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. preko 2 m²	kom	111,54	112,95	109,88	112,23
276.21.01	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. do 2 m²	kom	68,97	69,48	70,27	68,90
276.21.02	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. preko 2 m²	kom	109,99	111,40	112,59	110,59
276.21.03	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom vel. do 2 m²	kom	69,24	70,74	69,60	69,20
276.21.04	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom preko 2 m²	kom	109,74	112,61	111,32	112,86
276.21.06	Ugradba bravarskih stijena vel. 2-4 m² cem. mortom	kom	92,66	94,03	91,69	92,79
276.21.07	Ugradba bravarskih stijena vel. 4-6 m² cem. mortom	kom	117,05	116,59	115,77	116,38
276.21.08	Ugradba bravarskih stijena vel. preko 6 m² cem. mortom	kom	163,32	162,57	164,96	164,61
276.22.01	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. do 2 m²	kom	69,88	70,50	69,71	69,46
276.22.02	Ugradba bravarskih okvira "copilit" stijene vel. 2-4 m²	kom	91,61	92,54	92,53	93,59
276.22.03	Ugradba betonskih okvira za "copilit" stijene vel. 4-6 m²	kom	117,39	116,49	117,62	117,26
276.22.04	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. preko 2 m²	kom	163,48	161,92	163,37	164,39
276.23.01	Ugradba ograda stepenica sa bušenjem rupa	m	94,73	94,73	94,73	94,73
276.23.03	Ugradba balkonske ograde cem. mortom sa bušenjem rupa	m	91,87	91,54	91,36	91,78
276.24.01	Ugradba konzola za zastavu cem. mortom sa dubljenjem rupa	kom	49,37	49,99	50,27	49,70
276.31.02	Ugradba limenih prstenova (štucni) za priključak dimovodnog kanala cem. mortom	kom	24,28	24,80	24,63	24,18
276.31.03	Dobava i ugradba dilatacije aluminijske trake	m	6,43	6,43	6,43	6,43
276.32.01	Ugradba betonskih dvostrukih vratašca za dimnjak prod. mortom sa štemanjem otvora	kom	18,40	18,76	18,37	18,28
276.34.02	Ugradba rešetke za prozore vel. do 2 m² u cem. mortu	kom	46,65	47,03	46,75	47,80
276.34.03	Ugradba rešetke za prozore vel. 2-4 m² u cem. mortu	kom	59,58	59,37	59,69	59,74

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
276.34.04	Ugradnja rigalica u betonske ograde lođa ili balkona	kom	8,39	8,32	8,25	8,36
276.34.05	Ugradba po[tanskih orman]a	kom	9,79	10,00	9,92	9,95
276.34.11	Ugradba žaluzine za ventilaciju do 1 m²	kom	34,53	34,29	34,55	34,33
276.34.31	Dobava i ugradba penjalica od betonskog čelika	kom	33,75	33,61	34,00	33,66
276.41.02	Ugradba drvenih podmetača sa stemanjem	kom	4,69	4,69	4,69	4,69
276.43.11	Izrada i montaža armirano betonskog poklopca m-20, vel. 60x60 cm	kom	121,15	123,56	120,62	122,37
276.43.12	Izrada holkela od prosijanog šljunka sa postavljanjem rabić mreže r. š. 15-30 cm, spojnice-bitumen	m	32,73	32,97	32,53	32,76
276.43.13	Zatvaranje otvora u zidu veličine od d=12 cm do 3m² šupljom opekom u cementnom mortu	m²	83,94	84,04	83,35	82,33
276.43.14	Oblaganje dimnjačkih kanala mineralnom vunom d=2 cm	m²	10,65	10,65	10,65	10,65
276.44.03	Dobava i ugradba stojećeg strugala za obuću	kom	56,20	56,81	55,84	56,44
276.45.02	Dobava i ugradba ležećeg strugala za obuću do 1m²	kom	241,34	244,13	237,99	242,70
276.47.03	Dobava i ugradba okvira za kokos otirač vel. preko 1m²	kom	100,12	98,84	97,95	97,95
279.01.13	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepkom idva premaza	m²	30,99	30,99	30,99	30,99
279.01.14	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepkom i jednim premazom	m²	21,08	21,08	21,08	21,08
279.02.13	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepkom i dva vruća premaza	m²	50,87	50,87	50,87	50,87
279.02.14	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepkom i jednim vrućim premazom	m²	34,77	34,77	34,77	34,77
279.11.12	Zidarske obloge lakim pl. drvilit d=3.5 cm postavasa bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	22,65	22,46	22,53	22,61
279.11.13	Zidarske obloge lakim pl. drvilit d=5 cm postava sa bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	27,31	26,98	27,31	26,93
279.11.42	Zidarske obloge akustič. dvosl. kombi pl. d=2+1.5cm sa bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	20,52	20,60	20,23	20,64
279.11.43	Zidarske obloge akustič. dvosl. pl. d=5 cm sa bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	28,49	32,23	31,05	28,46
279.11.73	Zidarske obloge kombi trosl. pločama d=5 cm bandaž. spoj. cem. mort m-10	m²	25,17	25,25	24,54	25,08
279.12.03	Zidarska obloga na stropu sa jastucima od mineralne vune deb. 5 cm	m²	14,81	14,81	14,81	14,81
279.13.04	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 4 cm	m²	10,91	13,71	12,08	12,47
279.13.05	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 5 cm	m²	15,24	15,24	15,24	15,24
279.13.06	Zidarske obloge stropova pločama od mineralne vunedeb. 6 cm	m²	18,93	18,93	18,93	18,93
279.14.42	Zidarske obloge zid. gips kartonskim pločama ljepljene direktno na zid	m²	12,82	12,96	13,05	12,94
279.14.62	Zidarska obloga gips kartonskim pl. zid. preko drvenog roštilja od letava	m²	20,33	20,16	20,17	19,99
279.33.01	Zidarska obrada fasade prskanjem hirofom	m²	4,93	5,01	4,86	4,83
279.33.11	Zidarska obrada fasade nanašanje gladilicom	m²	22,22	22,22	22,22	22,22
279.36.02	Zidarska obrada zid. samo gruba žbuka prod. mortom	m²	13,06	13,20	12,90	13,16
279.36.11	Zidarska obrada zid. sa pačokiranjem površina cem.mortom	m²	6,18	6,36	6,33	6,29
279.36.21	Zidarska obrada zid. od opeke dersovanjem produžnim mortom	m²	6,10	6,20	6,03	6,20
279.36.24	Zidarska obrada zid. od betonskih blokova dersovanjem cem. mortom	m²	6,20	6,28	6,29	6,34
279.41.01	Zidarska obrada unutr. površina okna za kanalizac., cem. mortom zaglađ. gladilicom	m²	54,32	55,29	54,36	53,52
279.53.01	Zatvaranje utora (šliceva) za instal. opekom širine 20 cm prod. mortom	m	18,06	18,77	17,73	18,30
279.61.01	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 10 cm	m	7,89	8,09	7,93	7,97
279.61.11	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20 cm	m	10,71	10,94	10,91	10,77
279.61.21	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20-40 cm	m	18,49	18,78	18,70	18,59

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
279.85.03	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od opeke ucem. mortu	m	9,59	9,59	9,59	9,59
279.85.04	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od betona	m	19,42	19,42	19,42	19,42
279.91.01	Obijanje žbuke sa zidova od vapnenog morta	m²	6,06	6,06	6,06	6,06

28 Građevinski radovi uz instalacije

280.00.01	Razupiranje rovova kod slabijeg pritiska do 4 m	m²	12,28	12,67	12,49	12,13
280.00.02	Ručna izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem	m³	423,70	436,83	431,33	441,38
280.00.03	Ručna izrada cem. morta 1:1 bez sijanja	m³	399,73	410,64	407,75	415,84
280.00.04	Ručna izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem	m³	331,33	331,06	326,98	339,41
280.00.05	Ručna izrada cem. morta 1:2 bez sijanja	m³	309,10	310,53	310,06	318,18
280.00.06	Ručna izrada cem. morta 1:3 bez sijanja	m³	263,06	264,84	266,95	277,64
281.01.01	Iskop rova za tem. instal. vod., i cent. gr. šir. iskopa 1 m i dub. 1m ručno 3.kat	m³	48,16	48,16	48,16	48,16
281.01.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji 2. kat. šir. do 1 m i dub. do 2m ručno	m³	81,06	82,72	82,47	80,64
281.02.01	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji 4. kat. šir. do 1m i dub. do 1m ručno	m³	87,72	87,72	87,72	87,72
281.02.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji 4. kat. ručno šir. do 1m i dub. do 2m	m³	127,73	128,23	130,30	126,64
281.05.01	Iskop za šahtove i prošir. za obradu oko cijevi u zemlji 3. kat ručno šir. 1m i dub. 1m	m³	60,89	60,89	60,89	60,89
281.05.02	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 3. kat. ručno šir. 1m i dub. 2m	m³	92,55	91,47	90,72	91,43
281.06.01	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. ručno šir. 1m i dub. 1m	m³	108,94	108,94	108,94	108,94
281.06.02	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. šir. do 1m i dub. do 2m	m³	148,29	149,70	146,83	148,48
281.11.20	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi deb. 5 cm	m³	71,11	67,98	74,10	80,18
281.11.21	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi tem. instal.	m³	63,65	63,41	67,02	74,06
281.12.23	Zatrpavanje cijevi pijeskom do projektirane kote	m³	59,53	58,09	63,12	68,41
281.15.24	Zatrpavanje rovova sa materijalom od iskopa strojevima sa strojnim nabijanjem	m³	8,42	8,42	8,42	8,42
282.02.01	Bet. okno za instal. otvora 40x40 cm dub. 50 cm stjenka 10 cm	kom	183,29	190,15	183,77	184,25
282.06.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150 cm stjenka 15 cm sa izradom kinete	kom	1021,86	1026,56	993,72	996,27
282.07.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150-200cm stjenka 15cm	kom	1262,53	1304,62	1244,80	1259,49
282.12.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 100-150cm deb. stijenke 15cm	kom	2058,60	2132,93	2063,05	2018,41
282.13.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 150-200cm deb. stijenke 15cm	kom	2837,44	2923,30	2820,52	2867,30
282.16.02	Bet. okno za vodomjer unutar objekta vel. 140x120dub. 80cm	kom	1167,26	1159,50	1152,77	1127,77
282.17.01	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet. C25/30, arm.mrež.vel. 50x50cm d=8cm pov.obrada	kom	179,74	183,47	180,04	181,55
282.17.04	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet. C25/30, arm.mrež.vel. 70x70cm., obrada cem. glaz. 2cm	kom	315,56	309,12	307,95	306,25

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
282.18.06	Bet. kanal u podu otvora 60x40cm d=2x10cm deb. stjenke poda	m	290,86	301,00	289,53	293,42
282.19.01	Postava i montaža bet. montažnih kablovica-kalotapolaže se u pijesak	m	53,33	52,73	52,53	53,70
283.01.01	Betonske kanalizacije cijevi fi 100mm u rovu do 6.0 m	m	26,84	26,94	27,14	26,98
283.02.01	Betonske kanalizacije cijevi fi 150mm u rovu do 6.0 m	m	28,89	28,87	29,11	29,22
283.03.01	Betonska kanalizacija cijevi fi 200mm u rovu do 6.0 m	m	35,86	36,30	35,90	36,71
283.04.01	Betonske kanalizacije cijevi fi 250mm u rovu do 6.0 m	m	44,69	44,65	44,02	43,77
284.01.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 100mm u rovu do6.0 m	m	35,13	35,13	35,13	35,13
284.02.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 150mm u rovu do6.0 m	m	42,95	42,95	42,95	42,95
284.03.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 200mm u rovu do6.0 m	m	48,75	48,75	48,75	48,75
284.04.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 250mm u rovu do6.0 m	m	57,89	57,89	57,89	57,89

3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 2. FAZA

31 Izolaterski radovi

311.01.01	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=7 cm	m²	24,43	24,43	24,43	24,43
311.01.02	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=8 cm	m³	25,92	25,92	25,92	25,92
312.11.01	Parna brana pervebit + albit	m²	36,12	36,12	36,12	36,12
312.21.01	Parna brana albit	m²	33,03	33,03	33,03	33,03
312.31.01	Parna brana paraflex	m²	27,78	27,78	27,78	27,78
313.11.26	Termoizolacija ravnog krova okiporom tipa 3-4,d=6cm	m²	17,71	19,88	18,40	18,07
313.31.03	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=6 cm	m²	14,58	14,58	14,58	14,58
313.31.04	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=7 cm	m²	16,29	16,29	16,29	16,29
314.11.01	Zaštita termoizolacije kondverbit	m²	21,46	21,46	21,46	21,46
314.11.12	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih	m²	58,95	59,76	59,16	59,10
314.11.22	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih + rabić	m²	81,77	81,07	81,84	82,70
315.11.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	61,48	61,48	61,48	61,48
315.11.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	64,75	64,75	64,75	64,75
315.11.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	57,87	57,87	57,87	57,87
315.11.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	75,92	75,92	75,92	75,92
315.12.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	66,37	66,37	66,37	66,37
315.12.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	91,83	91,83	91,83	91,83
315.12.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	60,74	60,74	60,74	60,74
315.12.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	80,41	80,41	80,41	80,41
315.21.00	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	39,59	39,59	39,59	39,59
315.21.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	61,02	61,02	61,02	61,02

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
315.21.07	Hidroizolacija krova tip 150 c nagiba 1-2.5ć prekotermodizolacije	m²	40,93	40,93	40,93	40,93
315.21.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć prekotermodizolacije	m²	41,19	41,19	41,19	41,19
315.21.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5ć prekotermodizolacije	m²	76,81	76,81	76,81	76,81
315.22.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	63,75	63,75	63,75	63,75
315.22.06	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	44,89	44,89	44,89	44,89
315.22.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	43,58	43,58	43,58	43,58
315.22.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5% na pripremljene betonske podloge	m²	80,42	80,42	80,42	80,42
315.31.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć prekotermodizolacije	m²	54,58	54,58	54,58	54,58
315.31.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć prekotermodizolacije	m²	52,25	52,25	52,25	52,25
315.31.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć prekotermodizolacije	m²	56,14	56,14	56,14	56,14
315.32.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	60,81	60,81	60,81	60,81
315.32.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	56,57	56,57	56,57	56,57
315.32.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	59,77	59,77	59,77	59,77
315.41.03	Hidroizolacija krova tip 200 c nagiba 5-15ć prekotermodizolacije	m²	48,29	48,29	48,29	48,29
315.41.23	Hidroizolacija krova tip 340 c nagiba 5-15ć prekotermodizolacije	m²	58,04	58,04	58,04	58,04
315.51.43	Hidroizolacija krova tip 350 c nagiba preko 15ć preko termodizolacije	m²	29,28	29,28	29,28	29,28
316.11.03	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim sljunkom d=5 cm	m²	15,55	15,55	15,55	15,55
316.11.12	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim sljunkom d=7 cm	m²	22,20	22,20	22,20	22,20
316.12.01	Zaštita hidroizolacije ravnih nepr. ozelenjenih krovova glinopor d=5 cm, humus d=15 cm	m²	25,15	25,15	25,15	25,15
316.21.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m²	74,76	76,18	75,49	76,73
316.31.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet-kulir pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m²	81,89	81,58	82,49	82,56
316.41.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 50x50, d=5 cm na pijes. d=3 cm	m²	60,91	60,88	60,11	60,21

32 Krovopokrivački radovi

320.00.01	Pokriivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova biber crijepom	m	14,68	14,90	14,93	14,94
320.00.02	Pokriivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova utorenim crijepom	m	14,50	14,85	14,65	14,65
320.00.03	Pokriivanje grebena i sljemenjaka kod pokrova kanalicom	m	13,68	13,78	13,81	13,81
320.00.04	Pokriivanje uvala falc crijepom	m	11,68	11,68	11,68	11,68
320.00.05	Pokriivanje sljemenjacima za eternit ploče	m	19,13	19,13	19,13	19,13
320.00.06	Pokriivanje grebena i sljemenaza azb. cem. ploče	m	19,15	19,15	19,15	19,15
321.11.03	Pokrov jednostrukim biber crijepom	m²	32,43	32,23	32,56	32,56
321.12.03	Pokrov dvostrukim biber crijepom	m²	34,05	34,63	33,49	33,52
321.22.22	Pokrov utorenim crijepom	m²	25,04	25,18	25,07	24,82
321.32.03	Pokriivanje krova kanalicom 40/14/15 preko bet. krova u prod. mortu do 40 stupnjeva	m²	48,79	48,88	48,40	48,92
322.22.11	Pokrov eternit pločama 40/40cm	m²	42,82	42,82	42,82	42,82
322.28.02	Oblaganje fasade ravnim azbest-cementnim pl., dvostruki pokrov pl. 40/40 cm	m²	46,24	46,24	46,24	46,24

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
323.21.01	Pokrivanje salonit valovitim pločama	m²	14,87	14,87	14,87	14,87
325.21.02	Pokrivanje krovnom ljepenkom	m²	27,92	27,92	27,92	27,92

33 Limarski radovi

330.00.01	Izrada zaštite gornjeg ruba odpocin. lima od 0,55mm, raz. šir. 10cm	m	26,87	27,02	26,69	27,00
331.01.01	Pokrivanje ravnog krovov pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 110 cm	m²	62,87	66,31	64,92	63,85
331.31.02	Pokrivanje zida i ograde pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 35 cm	m	56,24	58,02	57,45	57,89
331.41.05	Pokrivanje vijenca pocin. limom 0,55mm raz. šir. 75cm	m	67,38	69,64	68,65	67,88
332.21.04	Ravni opšav terase sa zaštitnim branikom, pocin. lim. 0,55mm raz. šir. 50cm	m	77,16	78,82	78,94	78,87
332.31.05	Kutni opšav sudara krova i zida pocin. lim 0,55mm raz. šir. 75cm neprohod. krov	m	94,03	96,98	96,34	96,07
332.51.06	Izrada limenih opšava krov. uvala na drvenu podlogu pocin. lim 0,55cm raz. šir. 105cm	m	56,65	58,90	58,73	57,62
332.71.05	Opšav prodora vel. do 0.02 m² pocin. lim 0,55 mm	kom	88,69	91,41	90,46	90,06
332.72.05	Opšav prodora vel. od 0.02 do 0.05 m² pocin. lim 0,55 mm	kom	149,10	152,44	149,69	152,53
332.73.05	Opšav prodora vel. od 0.05 do 1 m² pocin. lim 0,55mm	kom	211,13	216,66	211,61	209,83
333.21.03	Viseći četvrtasti žljeb pocin. lim 0,55mm, raz. šir. 40 cm	m	51,86	52,74	52,48	52,74
333.52.05	Odvodne četvrtaste cijevi pocin. lim 0,55mm, raz. šir. 75 cm	m	83,98	87,10	87,37	84,39
334.01.05	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, pocinčani lim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	68,39	69,55	70,05	68,13
334.01.35	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, bakrenilim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	90,32	90,32	90,32	90,32
338.51.01	Dobava izrada postava limenih ventil. rešetki pocin. lim 0,55mm, raz. šir. 15cm	kom	39,80	40,71	39,91	40,78

34 Stolarski radovi

342.11.52	Prozor izo 60/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	329,38	331,64	331,20	323,87
342.11.92	Prozor izo 60/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	201,16	208,50	207,82	200,13
342.12.52	Prozor izo 60/90 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	371,94	383,17	383,81	375,87
342.12.92	Prozor izo 60/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	250,68	257,83	252,85	249,84
342.14.52	Prozor izo 60/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	486,91	506,32	499,40	482,90
342.14.92	Prozor izo 60/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	321,42	334,52	334,67	326,98
342.16.52	Prozor izo 60/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	537,97	567,43	552,62	545,86
342.16.92	Prozor izo 60/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	381,91	392,04	384,32	382,80
342.17.32	Prozor izo 60/220 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	616,76	622,33	609,33	608,27

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
342.17.92	Prozor izo 60/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	401,02	417,04	412,67	402,34
342.18.92	Prozor izo 60/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	414,25	439,05	417,23	421,38
342.24.52	Prozor izo 80/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	520,94	531,59	529,30	523,65
342.27.32	Prozor izo 80/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	656,69	691,55	679,84	673,47
342.31.52	Prozor izo 90/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	383,03	393,10	390,11	385,31
342.31.92	Prozor izo 90/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	255,58	264,43	257,13	256,48
342.32.52	Prozor izo 90/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	446,63	455,41	453,42	438,36
342.32.92	Prozor izo 90/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	312,93	316,52	311,77	313,50
342.34.52	Prozor izo 90/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	625,27	706,05	648,09	656,20
342.34.92	Prozor izo 90/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	387,55	402,98	392,92	387,74
342.36.52	Prozor izo 90/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	601,91	638,38	619,91	607,75
342.36.92	Prozor izo 90/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	433,19	448,66	433,15	430,87
342.37.32	Prozor izo 90/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	681,84	715,31	692,25	695,67
342.37.92	Prozor izo 90/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	482,53	495,13	483,49	486,20
342.38.32	Prozor izo 90/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	664,89	734,28	676,66	710,10
342.38.92	Prozor izo 90/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	498,64	511,29	498,37	500,88
342.39.32	Prozor izo 90/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	731,44	749,31	745,98	730,76
342.41.52	Prozor izo 100/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	414,93	431,03	416,04	415,55
342.41.92	Prozor izo 100/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	362,26	373,16	365,38	358,98
342.42.92	Prozor izo 100/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	320,26	337,55	328,39	323,49
342.44.52	Prozor izo 100/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	601,35	617,59	598,49	596,96
342.44.92	Prozor izo 100/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	411,62	418,16	418,36	403,44
342.46.52	Prozor izo 100/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	651,28	674,89	668,38	658,77
342.46.92	Prozor izo 100/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	458,47	483,14	468,57	454,31
342.47.32	Prozor izo 100/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	736,38	751,45	732,39	736,46
342.47.92	Prozor izo 100/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	504,73	523,48	516,55	501,11
342.48.32	Prozor izo 100/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	757,74	765,85	752,65	746,60
342.48.92	Prozor izo 100/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	524,80	537,77	525,76	527,10
342.49.32	Prozor izo 100/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	772,89	782,89	779,95	770,72
342.51.52	Prozor izo 120/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	486,24	495,81	482,38	483,18
342.51.92	Prozor izo 120/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	310,81	322,75	312,48	308,79
342.52.92	Prozor izo 120/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	356,45	376,15	367,29	359,67
342.54.52	Prozor izo 120/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	550,16	623,52	534,37	541,96
342.54.92	Prozor izo 120/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	438,34	454,83	443,65	443,82
342.56.52	Prozor izo 120/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	722,25	750,26	729,24	728,46

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
342.56.92	Prozor izo 120/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	513,88	528,16	521,49	506,21
342.57.32	Prozor izo 120/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	902,05	923,88	903,57	908,73
342.57.35	Prozor izo 120/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	924,75	965,92	948,64	921,36
342.57.92	Prozor izo 120/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	547,71	564,99	554,13	543,68
342.58.32	Prozor izo 120/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	941,54	971,17	948,92	928,23
342.58.35	Prozor izo 120/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	970,69	996,09	975,82	955,40
342.58.92	Prozor izo 120/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	573,00	587,24	583,70	577,36
342.59.35	Prozor izo 120/240 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	1007,53	1011,41	1017,46	984,07
342.61.92	Prozor izo 140/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	339,09	355,68	352,13	344,17
342.62.92	Prozor izo 140/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	397,32	412,87	413,52	408,13
342.64.52	Prozor izo 140/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	625,50	689,92	620,45	715,24
342.64.62	Prozor izo 140/140 ozd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	781,62	813,10	806,63	782,07
342.64.92	Prozor izo 140/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	491,35	520,04	504,15	488,93
342.66.92	Prozor izo 140/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	517,16	533,27	514,94	504,51
342.67.35	Prozor izo 140/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	985,78	1018,27	980,61	993,58
342.67.92	Prozor izo 140/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	606,40	623,96	612,04	611,80
342.68.35	Prozor izo 140/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	1013,65	1037,52	1033,15	1003,43
342.68.92	Prozor izo 140/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	625,43	648,92	650,21	637,84
342.71.92	Prozor izo 150/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	365,12	376,46	366,34	367,15
342.72.92	Prozor izo 150/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	428,68	442,50	441,30	425,85
342.74.92	Prozor izo 150/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	510,42	531,91	528,24	516,02
342.76.92	Prozor izo 150/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	590,32	605,69	606,33	589,26
342.91.92	Prozor izo 180/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	415,19	431,05	416,61	406,29
342.92.92	Prozor izo 180/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	479,47	494,10	487,57	484,87
342.94.92	Prozor izo 180/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	581,32	602,37	590,15	571,73
342.96.92	Prozor izo 180/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	615,11	635,83	629,49	614,23
342.97.35	Prozor izo 180/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	1113,51	1158,82	1143,39	1124,11
345.00.47	Flos platnena roleta s pripadajućom kutijom, nabava, transport i ugradnja	m²	153,83	153,83	153,83	153,83
345.11.74	Žaluzina drvena 60/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	90,93	90,93	90,93	90,93
345.12.11	Eslingen mini pvc roleta 60/90, nabava, transporti ugradnja	kom	242,49	255,16	253,71	254,37
345.12.74	Žaluzina drvena 60/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	106,98	106,98	106,98	106,98
345.14.11	Eslingen mini pvc roleta 60/140, nabava, transporti ugradnja	kom	250,29	258,08	258,06	266,18
345.14.74	Žaluzina drvena 60/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	138,04	138,04	138,04	138,04
345.16.11	Eslingen mini pvc roleta 60/180, nabava, transporti ugradnja	kom	254,86	272,12	266,98	270,82
345.16.74	Žaluzina drvena 60/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	165,86	165,86	165,86	165,86

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
345.17.11	Eslingen mini pvc roleta 60/220, nabava, transport i ugradnja	kom	264,97	274,31	272,50	276,07
345.17.74	Žaluzina drvena 60/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	194,00	194,00	194,00	194,00
345.18.74	Žaluzina drvena 60/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	232,01	232,01	232,01	232,01
345.24.11	Eslingen mini pvc roleta 80/140, nabava, transport i ugradnja	kom	290,19	303,90	300,19	298,69
345.24.74	Žaluzina drvena 80/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	210,00	210,00	210,00	210,00
345.27.11	Eslingen mini pvc roleta 80/220, nabava, transport i ugradnja	kom	303,34	314,19	319,38	315,31
345.27.74	Žaluzina drvena 80/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	242,89	242,89	242,89	242,89
345.31.74	Žaluzina drvena 90/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	134,89	134,89	134,89	134,89
345.32.11	Eslingen mini pvc roleta 90/90, nabava, transport i ugradnja	kom	290,01	302,55	300,07	299,42
345.32.74	Žaluzina drvena 90/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	164,92	164,92	164,92	164,92
345.34.11	Eslingen mini pvc roleta 90/140, nabava, transport i ugradnja	kom	314,71	353,08	309,96	272,99
345.34.74	Žaluzina drvena 90/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	216,58	216,58	216,58	216,58
345.36.11	Eslingen mini pvc roleta 90/180, nabava, transport i ugradnja	kom	309,73	320,63	325,55	319,86
345.36.74	Žaluzina drvena 90/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	261,25	261,25	261,25	261,25
345.37.11	Eslingen mini pvc roleta 90/220, nabava, transport i ugradnja	kom	315,62	332,70	336,34	335,02
345.37.74	Žaluzina drvena 90/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	318,46	318,46	318,46	318,46
345.38.11	Eslingen mini pvc roleta 90/230, nabava, transport i ugradnja	kom	369,06	354,76	303,38	238,80
345.38.74	Žaluzina drvena 90/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	359,12	359,12	359,12	359,12
345.39.11	Eslingen mini pvc roleta 90/240, nabava, transport i ugradnja	kom	325,40	337,18	337,87	342,23
345.39.74	Žaluzina drvena 90/240 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	372,56	372,56	372,56	372,56
345.41.84	Žaluzina drvena 100/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	169,16	169,16	169,16	169,16
345.44.11	Eslingen mini pvc roleta 100/140, nabava, transport i ugradnja	kom	314,82	330,32	325,22	330,08
345.44.84	Žaluzina drvena 100/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	257,02	257,02	257,02	257,02
345.46.11	Eslingen mini pvc roleta 100/180, nabava, transport i ugradnja	kom	323,11	333,74	338,68	337,52
345.46.84	Žaluzina drvena 100/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	306,64	306,64	306,64	306,64
345.47.11	Eslingen mini pvc roleta 100/220, nabava, transport i ugradnja	kom	331,45	354,81	344,70	346,57
345.47.84	Žaluzina drvena 100/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	369,88	369,88	369,88	369,88
345.48.11	Eslingen mini pvc roleta 100/230, nabava, transport i ugradnja	kom	339,39	351,64	345,55	357,94
345.48.84	Žaluzina drvena 100/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	373,04	373,04	373,04	373,04
345.49.11	Eslingen mini pvc roleta 100/240, nabava, transport i ugradnja	kom	340,24	358,19	352,93	360,95
345.49.84	Žaluzina drvena 100/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	387,17	387,17	387,17	387,17
345.51.84	Žaluzina drvena 120/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	177,71	177,71	177,71	177,71
345.54.11	Eslingen mini pvc roleta 120/140, nabava, transport i ugradnja	kom	351,87	383,45	335,05	294,26
345.54.84	Žaluzina drvena 120/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	267,73	267,73	267,73	267,73
345.56.11	Eslingen mini pvc roleta 120/180, nabava, transport i ugradnja	kom	360,58	372,49	373,64	375,85

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
345.56.84	Žaluzina drvena 120/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	329,81	329,81	329,81	329,81
345.57.11	Eslingen mini pvc roleta 120/220, nabava, transport i ugradnja	kom	361,75	379,33	384,41	388,78
345.57.84	Žaluzina drvena 120/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	382,29	382,29	382,29	382,29
345.58.11	Eslingen mini pvc roleta 120/230, nabava, transport i ugradnja	kom	366,79	387,88	386,49	395,11
345.58.84	Žaluzina drvena 120/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	394,89	394,89	394,89	394,89
345.59.11	Eslingen mini pvc roleta 120/240, nabava, transport i ugradnja	kom	376,04	395,17	385,86	392,36
345.59.84	Žaluzina drvena 120/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	420,43	420,43	420,43	420,43
345.62.11	Eslingen mini pvc roleta 140/90, nabava, transporti ugradnja	kom	356,80	376,17	373,32	379,51
345.64.11	Eslingen mini pvc roleta 140/140, nabava, transport i ugradnja	kom	382,34	408,54	333,97	349,38
345.64.84	Žaluzina drvena 140/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	281,86	281,86	281,86	281,86
345.66.11	Eslingen mini pvc roleta 140/180, nabava, transport i ugradnja	kom	381,49	409,43	408,62	409,12
345.66.84	Žaluzina drvena 140/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	348,33	348,33	348,33	348,33
345.67.11	Eslingen mini pvc roleta 140/220, nabava, transport i ugradnja	kom	401,78	412,61	419,68	417,33
345.67.84	Žaluzina drvena 140/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	408,80	408,80	408,80	408,80
345.68.11	Eslingen mini pvc roleta 140/230, nabava, transport i ugradnja	kom	400,50	416,36	415,37	421,25
345.68.84	Žaluzina drvena 140/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	423,08	423,08	423,08	423,08
345.72.11	Eslingen mini pvc roleta 150/90, nabava, transporti ugradnja	kom	373,85	385,15	390,72	392,27
345.74.11	Eslingen mini pvc roleta 150/140, nabava, transport i ugradnja	kom	395,30	410,18	407,55	414,53
345.74.84	Žaluzina drvena 150/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	300,34	300,34	300,34	300,34
345.76.11	Eslingen mini pvc roleta 150/180, nabava, transport i ugradnja	kom	400,91	422,36	423,94	425,97
345.76.84	Žaluzina drvena 150/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	475,75	475,75	475,75	475,75
345.92.11	Eslingen mini pvc roleta 180/90, nabava, transporti ugradnja	kom	478,37	496,56	501,81	504,36
345.94.11	Eslingen mini pvc roleta 180/140, nabava, transport i ugradnja	kom	496,10	522,26	515,66	526,07
345.94.84	Žaluzina drvena 180/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	437,59	437,59	437,59	437,59
345.96.11	Eslingen mini pvc roleta 180/180, nabava, transport i ugradnja	kom	517,82	530,82	528,34	541,25
345.96.84	Žaluzina drvena 180/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	536,07	536,07	536,07	536,07
345.97.11	Eslingen mini pvc roleta 180/220, nabava, transport i ugradnja	kom	579,78	606,85	604,04	599,16
345.97.84	Žaluzina drvena 180/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	652,18	652,18	652,18	652,18
348.13.22	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	553,17	553,17	553,17	553,17
348.13.23	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	479,47	479,47	479,47	479,47
348.13.26	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	525,90	525,90	525,90	525,90
348.13.52	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	537,91	580,49	552,55	515,09
348.13.53	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	491,74	491,74	491,74	491,74
348.13.56	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	581,58	581,58	581,58	581,58
348.17.22	Vrata unutarnja 91/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	518,34	562,56	511,43	556,07

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
348.17.23	Vrata unutarinja 61/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	421,19	490,45	470,54	418,24
348.17.26	Vrata unutarinja 91/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	567,39	567,39	567,39	567,39
348.17.52	Vrata unutarinja 91/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	512,67	568,57	526,41	556,84
348.17.53	Vrata unutarinja 61/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	429,79	491,86	468,29	413,27
348.17.56	Vrata unutarinja 91/198/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	577,63	577,63	577,63	577,63
348.23.23	Vrata unutarinja 71/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	519,01	519,01	519,01	519,01
348.23.24	Vrata unutarinja 71/198/15 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	579,21	579,21	579,21	579,21
348.23.53	Vrata unutarinja 71/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	528,66	528,66	528,66	528,66
348.23.54	Vrata unutarinja 71/198/15 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	571,89	571,89	571,89	571,89
348.27.23	Vrata unutarinja 71/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	510,69	510,69	510,69	510,69
348.27.24	Vrata unutarinja 71/198/15 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	489,44	489,44	489,44	489,44
348.27.53	Vrata unutarinja 71/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	508,31	539,24	536,65	498,59
348.27.54	Vrata unutarinja 71/198/15 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	540,26	603,22	586,04	516,22
348.33.22	Vrata unutarinja 91/260/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	553,00	553,00	553,00	553,00
348.33.23	Vrata unutarinja 81/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	575,90	575,90	575,90	575,90
348.33.52	Vrata unutarinja 91/260/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	525,99	525,99	525,99	525,99
348.33.53	Vrata unutarinja 81/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	537,24	537,24	537,24	537,24
348.37.22	Vrata unutarinja 91/260/15 ostak.krilo f.hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	619,95	619,95	619,95	619,95
348.37.23	Vrata unutarinja 81/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	548,89	548,89	548,89	548,89
348.37.52	Vrata unutarinja 91/260/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	573,75	573,75	573,75	573,75
348.37.53	Vrata unutarinja 81/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	490,69	490,69	490,69	490,69
348.43.22	Vrata unutarinja 61/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	480,46	520,13	486,95	433,43
348.43.23	Vrata unutarinja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	591,72	591,72	591,72	591,72
348.43.52	Vrata unutarinja 61/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	513,80	513,80	513,80	513,80
348.43.53	Vrata unutarinja 91/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura	kom	575,93	575,93	575,93	575,93
348.47.22	Vrata unutarinja 61/198/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	498,52	498,52	498,52	498,52
348.47.23	Vrata unutarinja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	590,00	590,00	590,00	590,00
348.47.52	Vrata unutarinja 61/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	522,79	522,79	522,79	522,79
348.47.53	Vrata unutarinja 91/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	497,86	497,86	497,86	497,86
348.53.23	Vrata unutarinja 61/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura "b" desna	kom	593,82	593,82	593,82	593,82
348.53.27	Vrata unutarinja 61/260/10 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. jela lazura "b"	kom	565,56	565,56	565,56	565,56
348.53.53	Vrata unutarinja 61/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	540,81	540,81	540,81	540,81
348.53.57	Vrata unutarinja 61/260/10 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	528,22	528,22	528,22	528,22
348.63.23	Vrata unutarinja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	625,07	625,07	625,07	625,07
348.63.27	Vrata unutarinja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	617,62	617,62	617,62	617,62

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
348.63.53	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	581,01	581,01	581,01	581,01
348.63.57	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	594,26	594,26	594,26	594,26
348.73.23	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	630,27	630,27	630,27	630,27
348.73.27	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	647,91	647,91	647,91	647,91
348.73.53	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	593,68	593,68	593,68	593,68
348.73.57	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	643,42	643,42	643,42	643,42
349.00.01	Izr. i mont. rukohvata od hrastovine 80/50 mm lakiran bezbojnim lakom	m	41,52	41,52	41,52	41,52
349.00.02	Izr. plastičnih rukohvata od juvidur cijevi fi 50/60	m	12,99	12,99	12,99	12,99
349.00.03	Dobava i mont. vrata plast. harmonika goranproduktsa okovom te hrast. dovrat. 22/55 mm	m²	204,28	204,28	204,28	204,28

35 Bravarski radovi

351.00.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama ostak. rav. stak. 4 mm	kom	303,81	301,21	295,51	301,20
351.00.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom ostak. rav. stak. 4 mm	kom	365,25	367,96	357,93	363,83
351.10.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. 4 mm	kom	329,93	337,99	327,47	329,03
351.10.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	401,16	402,21	389,51	387,98
351.11.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	393,60	397,65	386,88	384,58
351.11.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	440,35	442,77	434,39	444,03
351.12.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	469,28	474,83	461,92	471,45
351.12.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	522,80	530,21	519,17	517,17
351.30.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	391,64	400,17	392,54	390,57
351.30.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	440,80	445,62	438,50	438,31
351.31.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	453,19	462,18	458,08	458,46
351.31.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	514,48	533,77	510,27	509,09
351.32.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	537,22	551,08	523,78	528,42
351.32.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	591,92	594,26	588,25	581,75
351.50.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	474,69	472,70	461,97	470,86
351.50.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	521,74	531,74	517,78	523,31
351.51.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	538,86	545,26	523,55	531,16
351.51.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	576,45	593,43	586,84	580,31

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
351.52.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	621,88	635,61	616,35	619,10
351.52.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	676,69	683,84	670,03	675,83
351.82.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	774,04	805,16	758,14	768,04
351.82.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4mm	kom	845,75	852,84	828,24	847,39
353.00.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	313,06	319,14	308,58	312,12
353.00.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	360,67	366,06	358,40	356,29
353.10.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	344,48	351,36	347,10	348,79
353.10.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	390,66	397,86	391,75	393,85
353.11.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	403,45	412,98	401,61	395,17
353.11.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	453,60	461,53	442,74	445,33
353.12.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	473,64	475,81	459,88	473,44
353.12.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	516,18	537,26	511,87	514,21
353.18.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 60/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	531,70	547,35	515,28	525,30
353.30.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	402,92	408,37	399,29	404,06
353.30.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	450,17	465,62	442,78	453,33
353.31.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	467,88	471,50	460,62	459,15
353.31.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	510,58	528,13	508,40	508,46
353.32.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	534,94	542,20	525,40	536,29
353.32.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	592,14	597,18	570,78	580,52
353.38.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 80/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	620,52	634,74	609,86	629,66
353.40.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	431,59	444,11	429,37	435,13
353.40.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	484,78	493,13	473,61	478,02
353.41.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	499,22	522,90	508,42	509,24
353.41.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	555,44	569,71	545,16	554,09
353.42.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	609,36	614,55	604,26	607,36
353.42.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	656,95	667,03	644,89	651,91
353.48.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 90/220 cm, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	640,00	651,37	632,10	648,07
353.50.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. profila 100/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	482,14	487,35	475,15	480,19
353.50.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	530,69	534,15	522,86	534,20
353.51.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	549,37	559,76	539,15	549,27
353.51.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	592,19	615,85	581,85	595,85
353.52.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	637,42	652,20	642,30	645,09
353.52.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	685,27	718,22	694,11	701,20
353.58.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 100/220 cm, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	704,62	723,27	692,40	720,11
353.62.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	741,38	745,28	722,61	730,87

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
353.62.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	776,95	807,54	779,13	795,33
353.72.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 sa škarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	791,05	820,87	780,72	791,25
353.72.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	859,81	885,36	842,01	852,47
353.82.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	836,16	854,36	817,36	836,63
353.82.82	lzt. i mont. jednosrt. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	910,76	912,16	886,85	912,23
354.11.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/180 cm, ostak. stak. 5.5+12+5. 5 mm	kom	730,29	761,82	710,27	734,43
354.13.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	878,19	905,14	870,06	868,80
354.14.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	876,58	902,59	859,33	878,02
354.16.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	975,46	1016,21	965,32	992,46
354.21.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	914,54	943,50	880,15	912,02
354.23.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1212,38	1237,30	1186,60	1212,40
354.24.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1091,73	1134,04	1082,38	1094,70
354.26.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1211,23	1209,20	1154,84	1188,99
354.31.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1004,80	1025,87	981,79	1014,97
354.33.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1328,10	1350,65	1272,20	1308,14
354.34.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1285,89	1319,31	1267,80	1272,47
354.36.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1425,80	1447,20	1387,70	1398,05
354.41.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1200,37	1217,68	1167,82	1199,31
354.43.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1389,99	1425,49	1360,68	1384,13
354.44.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1423,05	1451,98	1347,00	1396,99
354.46.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1623,55	1661,60	1578,42	1587,48
354.48.44	lzt. i mont. vanjske stijene sa ispunom porofen ploča, obostrani m limom	m²	361,49	365,86	356,24	360,73
355.06.41	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1154,77	1201,50	1165,13	1162,24
355.06.61	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	1154,37	1166,17	1142,64	1159,28
355.16.41	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1305,38	1351,22	1310,62	1324,86
355.16.61	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	1354,45	1377,05	1335,63	1361,05
355.46.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4mm	kom	1826,06	1845,31	1781,08	1808,76
355.46.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1790,78	1831,50	1760,20	1781,23
355.56.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1905,20	1935,35	1911,77	1927,27
355.56.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1882,56	1909,72	1863,12	1877,08
355.86.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, izo stak. 4+12+4 mm	kom	2012,74	2038,41	1937,18	1971,90
355.86.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	2085,50	2117,33	2060,91	2079,69
355.96.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4mm	kom	2172,73	2222,75	2091,84	2157,27
355.96.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, sa obostranim limom	kom	2226,53	2285,17	2166,10	2208,90
356.00.26	lzt. i mont. fiksnih prozorskih sjenila od čel. profiliranih letvica	m²	554,71	567,45	555,42	553,19

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
357.31.12	lzt. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2328,23	2306,06	2273,46	2311,76
357.31.33	lzt. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2925,46	2939,49	2884,43	2881,67
357.32.12	lzt. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2408,69	2475,88	2365,88	2399,88
357.32.33	lzt. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	3131,09	3194,66	3083,99	3173,16
357.41.12	lzt. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2580,27	2538,29	2524,36	2524,50
357.41.33	lzt. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	3223,01	3229,58	3214,41	3273,47
357.42.12	lzt. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2638,63	2704,00	2569,54	2664,57
357.42.33	lzt. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	3403,13	3508,44	3390,79	3486,44
358.11.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	228,60	228,26	220,15	223,89
358.14.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. staklo 6mm, olič. bez rukohv.	m	258,35	262,05	254,85	257,98
358.15.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	256,61	254,74	250,58	251,83
358.17.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	312,66	316,00	307,58	309,87
358.31.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	300,94	301,01	289,19	303,13
358.31.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. hrast. rukohv.	m	338,89	342,76	332,85	345,34
358.34.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	326,94	327,64	320,82	326,43
358.34.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	366,44	366,84	357,19	365,41
358.35.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	315,77	328,53	312,47	320,99
358.35.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	364,45	368,47	359,93	362,83
358.37.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	407,71	417,85	394,30	395,57
358.37.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. hrast. rukohv.	m'	447,16	449,20	437,28	440,86
358.51.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, arm. mreže 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m'	361,23	358,53	346,88	354,44
358.54.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	414,45	417,27	411,69	412,45
358.55.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	407,62	419,62	398,35	403,30
358.57.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. bez rukohv.	m'	496,31	492,84	478,02	481,30
358.60.01	lzt. transp. i mont. konstr. od čel. limova (pajernosač) sa miniziranjem	kg	12,71	12,71	12,71	12,71
358.60.02	lzt. transp. i mont. jednostavnih čel. konstr. odtoplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	11,96	12,08	11,97	12,10
358.60.03	lzt. transp. i mont. rešetkastih čel. konstr. odtoplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	14,56	14,60	14,38	14,24
358.60.04	lzt. transp. i mont. rešetkaste čel. konstr. od bešavnih cijevi minizirane	kg	19,36	19,65	19,51	19,76
359.00.01	lzt. i mont. praga od mesinga 30/30/4 mm sa sidrima	m1	68,40	68,40	68,40	68,40

36 Staklarski radovi

361.21.21	Jednostruko ustaklj. ravnavvučenim staklom d=3 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	24,71	24,71	24,71	24,71
361.21.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=3 mm "a" kvalitete, metal. okvir	m²	42,07	42,07	42,07	42,07
361.31.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	86,98	86,98	86,98	86,98

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
361.31.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	92,54	92,54	92,54	92,54
361.41.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	93,14	93,14	93,14	93,14
361.41.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, metal. okvir	m²	102,33	102,33	102,33	102,33
361.51.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, drveni okvir	m²	60,64	60,64	60,64	60,64
361.51.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	61,94	61,94	61,94	61,94
361.61.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	78,07	78,07	78,07	78,07
361.61.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, čel. okvir	m²	54,52	54,52	54,52	54,52
361.61.33	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	26,56	26,56	26,56	26,56
362.23.32	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm, metal.okvir	m²	38,78	38,78	38,78	38,78
362.32.21	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=5/6mm, drveni okvir	m²	59,20	59,20	59,20	59,20
363.11.12	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir.22 cm drveni okvir	m²	47,09	47,09	47,09	47,09
363.11.32	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m²	56,85	56,85	56,85	56,85
363.21.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22 cm drveni okvir	m²	102,31	102,31	102,31	102,31
363.22.11	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22cm metalni okvir	m²	136,58	136,58	136,58	136,58
363.23.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m²	103,06	103,06	103,06	103,06
364.13.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm drven i okvir	m²	88,44	92,00	85,93	89,89
364.13.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm vanjsko arm. staklo	m²	101,01	105,25	100,55	101,68
364.13.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr.d=4 mm međuraz.12 mm, drv. okvir	m²	108,34	114,67	108,75	110,70
364.17.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm, međuraz. 12 mm drv. okvir	m²	98,81	101,35	97,89	98,58
364.17.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm vanjsko staklo d=6/7 mm, međuraz. 12 mm	m²	108,64	110,89	106,21	107,00
364.17.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm međuraz. 12 mm drv. okvir, matirano staklo	m²	117,93	122,18	117,02	115,49
365.11.22	Ustakljenje stakl. prizmama, staklo d=8 cm dim. 19x19/8 cm	m²	188,05	190,34	190,46	188,11
366.11.12	Ustakljenje armiranim staklom d=6/7 mm ravne glatke površinedrveni okvir	m²	58,02	58,02	58,02	58,02
366.11.23	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm, ravna glat. površ. drv. okvir	m²	58,45	58,45	58,45	58,45
366.12.12	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm s ugravir. šarom,drv. okvir	m²	66,07	66,07	66,07	66,07

37 Podne podloge

371.01.02	Betonska podloga d=5 cm	m²	8,95	8,95	8,95	8,95
371.03.02	Betonska podloga d=7 cm	m²	12,47	12,47	12,47	12,47
371.11.03	Betonska podloga d=5 cm armirana	m²	12,33	12,33	12,33	12,33
371.13.03	Betonska podloga d=7 cm armirana	m²	16,05	16,05	16,05	16,05
372.01.02	Cementni estrih d=3.5 cm	m²	18,28	18,40	18,58	18,81
372.01.04	Cementni estrih d=4.5 cm	m²	23,49	24,26	23,92	24,06
372.04.02	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m²	25,54	26,35	26,16	25,86

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
372.04.04	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m²	31,53	31,62	31,67	31,55
372.07.02	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=3.5 cm	m²	26,63	27,46	27,01	26,90
372.07.04	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=4.5 cm	m²	32,02	32,13	32,45	32,75
372.11.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m²	32,34	32,34	32,34	32,34
372.11.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m²	39,37	39,37	39,37	39,37
372.12.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid d=3.5 cm	m²	35,01	35,01	35,01	35,01
372.12.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid d=4.5 cm	m²	41,65	41,65	41,65	41,65
372.25.02	Drveni estrih-termoporit sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid. d=3.5 cm	m²	49,69	49,69	49,69	49,69
373.01.03	Nasuta podloga od drobljenog pluta d=3 cm	m²	8,91	8,91	8,91	8,91
373.31.03	Nasuta podloga iz bitumeniziranih vlakana d=3 cm	m²	12,55	12,55	12,55	12,55
374.51.01	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=3 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m²	27,60	28,12	27,60	28,48
374.51.02	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=2 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m²	32,23	32,70	31,94	32,66
374.51.11	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m²	24,93	24,67	25,06	25,08
374.51.12	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m²	29,64	30,40	30,36	30,77
374.61.04	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=20 mm, bit. vlakana d=2.5cm	m²	20,63	20,63	20,63	20,63
374.61.12	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=15 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m²	22,52	22,52	22,52	22,52
374.61.13	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=18 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m²	22,59	22,59	22,59	22,59

4. ZAVRŠNI RADOVI

41 Teracerski radovi

411.01.01	Teraco pod d=2-3 cm	m²	60,69	66,76	66,03	71,90
411.01.04	Teraco pod u boji d=2-3 cm	m²	70,09	69,41	70,04	68,90
411.11.01	Pod iz pranog kulira d=2-3 cm	m²	52,43	58,02	57,54	64,17
411.11.04	Pod prani kulir u boji d=2-3 cm	m²	58,19	59,35	59,13	58,18
411.22.01	Venecijaner pod s lomljenim mramorom d=5 cm	m²	118,70	123,38	119,49	120,43
411.51.01	Pod iz teraco ploča 20x20 cm	m²	58,47	58,27	57,98	58,14
411.51.11	Pod iz teraco ploča 30x30 cm	m²	49,21	50,06	49,39	50,44
411.51.21	Pod iz teraco ploča 50x50 cm	m²	47,81	47,73	47,90	48,04
411.71.01	Dilatazione mesingane trake	m	9,56	9,56	9,56	9,56
412.01.01	Teraco obloga zida d=2-3 cm	m²	171,96	176,61	174,26	176,54
412.01.04	Teraco obloga zida u boji d=2-3 cm	m²	178,65	181,23	175,95	177,24
412.11.01	Teraco obloga stupova d=2-3 cm	m²	184,26	188,45	186,98	192,37

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
412.11.04	Teraco obloga stupova u boji d=2-3 cm	m ²	190,56	192,57	191,10	188,18
412.13.04	Obloga stupova, prani kulir u boji d=2-3 cm	m ²	101,97	100,37	101,03	100,57
412.21.01	Obloga zida, prani kulir d=2-3 cm	m ²	86,73	92,33	92,22	98,55
412.21.04	Obloga zida, prani kulir u boji d=2-3 cm	m ²	92,70	95,27	94,06	94,15
412.31.01	Obloga stupa, prani kulir d=2-3 cm	m ²	95,80	100,94	98,95	105,65
413.01.01	Teraco sokl vis.=15 cm	m	31,63	32,70	32,12	33,58
413.11.01	Sokl prani kulir visine 15 cm	m	34,44	35,86	35,31	37,16
413.22.01	Sokl teraco ploče 10x20 vis.=10 cm	m	64,79	65,72	65,02	64,68
413.31.04	Kosi teraco sokl visine 15 cm	m	41,12	43,21	42,47	43,82
414.41.04	Oblaganje korita teracom d=2 cm razvijene šir. 130cm	m	234,64	238,93	239,63	249,45
415.01.01	Teraco obloga stubišta d=2 cm	m ²	121,53	124,55	124,57	126,62
415.01.04	Teraco obloga stubišta u boji d=2-3 cm	m ²	123,87	126,22	126,02	124,90
415.11.01	Prani kulir stubišta d=2-3 cm	m ²	99,02	103,69	103,48	108,63
415.11.04	Prani kulir stubišta boja 2-3 cm	m ²	104,84	106,32	104,87	105,30

42 Keramičarski radovi

421.44.21	Opl. zida keram. pl. 15/15 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m ²	62,76	64,53	61,67	61,38
421.44.22	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m ²	57,50	57,50	57,50	57,50
421.44.34	Opl. zida keram. pl. 20/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m ²	42,29	42,29	42,29	42,29
421.44.35	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m ²	56,68	56,68	56,68	56,68
421.44.41	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob.podne	m ²	73,22	74,64	75,46	80,17
421.44.42	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. podne	m ²	70,62	70,62	70,62	70,62
421.44.44	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m ²	76,16	76,16	76,16	76,16
421.44.45	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m ²	70,81	70,81	70,81	70,81
421.44.55	Opl. zida keram. pl. glaz. 15x20	m ³	57,83	57,83	57,83	57,83
421.44.56	Opl. zida keram. pl. glaz. 15x30	m ⁴	55,61	55,61	55,61	55,61
421.52.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m ²	94,41	92,57	91,90	91,46
421.52.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m ²	79,27	81,71	79,27	81,13
421.52.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm neglaz. dekor. zid	m ²	79,66	81,72	80,61	80,04
421.52.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m ²	98,04	100,62	97,57	104,90
421.52.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m ²	92,68	92,80	93,58	92,82
421.52.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m ²	98,33	99,13	97,43	97,84

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
421.52.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m²	95,36	95,39	95,48	94,92
421.54.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	71,30	73,15	71,42	69,26
421.54.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	58,56	58,56	58,56	58,56
421.54.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm neglaz. dekor. zid	m²	60,65	60,65	60,65	60,65
421.54.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	74,75	76,67	77,20	81,14
421.54.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	70,44	70,44	70,44	70,44
421.54.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. pod	m²	75,90	75,90	75,90	75,90
421.54.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. podne	m²	72,80	72,80	72,80	72,80
422.02.11	Opl. fas. ker. pl. 6.5/25 1. kl. u cementnom mortuglaz. jednob. fasadne	m²	117,40	118,41	116,55	118,24
422.02.12	Opl. fasade keramortu pl. 6.5/25 2. kl. u cementnom mortu glaz. sastavcima	m²	127,41	128,61	128,58	130,78
423.01.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m²	76,76	78,57	76,97	77,33
423.01.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m²	74,91	77,19	76,09	75,28
423.01.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. u cementnom mortu glaz. reljef. podne	m²	90,88	96,34	93,52	91,43
423.01.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. u cementnom mortu glaz. reljef. podne	m²	64,18	65,25	63,98	65,02
423.01.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m²	75,22	76,47	76,31	81,19
423.01.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m²	70,15	71,85	69,95	70,89
423.01.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m²	76,57	75,77	76,52	77,44
423.01.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m²	71,99	73,10	72,51	73,34
423.01.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m²	55,00	56,08	54,39	56,18
423.02.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. lijep. glaz. jednob. podne	m²	67,43	67,43	67,43	67,43
423.02.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. lijep. glaz. jednob. podne	m²	64,72	64,72	64,72	64,72
423.02.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. lijep. glaz. reljef podne	m²	81,25	83,40	81,14	79,76
423.02.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. lijep.- glaz. reljef podne	m²	53,98	53,98	53,98	53,98
423.02.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m²	64,29	67,23	67,08	72,13
423.02.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m²	63,07	63,07	63,07	63,07
423.02.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1 kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m²	67,32	67,32	67,32	67,32
423.02.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m²	62,44	62,44	62,44	62,44
423.02.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m²	32,76	32,76	32,76	32,76
423.02.60	Popločenje pod. ker. pl. polir. 60x120	m²	77,91	77,91	77,91	77,91
423.02.61	Popločenje pod. ker. pl. polir. 60x60	m²	77,07	77,07	77,07	77,07
423.02.62	Popločenje pod. ker. pl. mat 60x60	m²	77,17	77,17	77,17	77,17
423.02.63	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 60x60	m²	77,27	77,27	77,27	77,27
423.02.64	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 80x80	m²	76,13	76,13	76,13	76,13
423.02.65	Popločenje pod. ker. pl. polir. 80x80	m²	78,13	78,13	78,13	78,13
423.02.66	Popločenje pod. ker. pl. protuklizne heksagon. 20x23	m²	81,11	81,11	81,11	81,11

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
423.02.67	Popločenje pod. ker. pl. mat heksagon. 20x23	m²	82,47	82,47	82,47	82,47
423.02.68	Popločenje pod. ker. pl. glaz. heksagon. 20x23	m²	80,41	80,41	80,41	80,41
423.02.69	Popločenje pod. ker. pl. protuklizne heksagon. 30x35	m²	79,87	79,87	79,87	79,87
423.02.70	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 30x30	m²	55,08	55,08	55,08	55,08
423.02.71	Popločenje pod. ker. pl. mat 30x30	m²	55,15	55,15	55,15	55,15
423.02.55	Popločenje pod. ker. pl. 20/20, 2. kl. lijep - glaz. dekor. podne	m²	45,72	45,72	45,72	45,72
423.03.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu neglaz. jednob.	m²	74,98	76,15	74,52	75,22
423.11.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu	m²	81,24	80,22	77,05	77,98
423.11.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu	m²	74,09	74,73	74,89	75,81
423.12.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. lijep.	m²	71,34	67,12	66,38	66,89
423.12.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. lijep.	m²	63,80	63,80	63,80	63,80
424.01.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. u cementnom mortu glaz. jedob. podne	m	11,99	12,06	11,89	12,01
424.01.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m	14,00	14,19	14,09	13,99
424.01.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2.kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m	13,09	13,40	13,06	13,11
424.01.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2. kl. u cementnom mortu glaz.dekor.podne	m	13,35	13,53	13,24	13,34
424.02.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1.kl. lijep. - glaz jednob. podne	m	9,15	9,15	9,15	9,15
424.02.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	11,18	11,18	11,18	11,18
424.02.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. jednob. podne	m	9,98	9,98	9,98	9,98
424.02.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	10,23	10,23	10,23	10,23
43 Podovi						
431.07.01	Polaganje i brušenje hrastovog parketa	m²	80,12	80,12	80,12	80,12
431.07.22	Polaganje i brušenje hrastovog parketa panel 120x20x1.8	m²	56,24	56,24	56,24	56,24
431.07.23	Polaganje i brušenje hrastovog parketa 45x7x2	m²	58,40	58,40	58,40	58,40
431.07.24	Polaganje i brušenje hrastovog parketa 40x6x2	m²	59,57	59,57	59,57	59,57
431.07.25	Polaganje i brušenje hrastovog parketa panel 100x18x1.8	m²	60,27	60,27	60,27	60,27
431.07.26	Polaganje i brušenje hrastovog parketa lamel 25x3.5x1	m²	61,22	61,22	61,22	61,22
431.07.27	Polaganje i brušenje hrastovog parketa univerzalnog 35x5x1.8	m²	64,02	64,02	64,02	64,02
431.08.01	Polaganje i brušenje bukovog parketa	m²	55,81	55,81	55,81	55,81
432.01.16	Polaganje i brušenje hrastovog lamel parketa	m²	48,07	50,54	48,59	48,68
432.11.02	Polaganje i brušenje hrastovog lamel univerzal parketa	m²	54,56	56,63	48,60	59,62
432.21.02	Polaganje i brušenje panel parketa tipa standard	m²	64,35	54,44	54,20	67,72
432.51.02	Lakiranje parketa	m²	23,72	23,72	23,72	23,72

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
432.71.11	Postava rubnih kutnih letvica	m	5,43	5,43	5,43	5,43
432.71.22	Postava hrastovih rubnih letvica dim. 1.5x8 cm	m	12,75	12,75	12,75	12,75
433.02.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tapison	m²	35,30	35,30	35,30	35,30
433.12.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tafting	m²	68,36	68,36	68,36	68,36
433.75.02	Postavljanje pvc kutnih letvica vis.=6 cm	m	5,01	5,01	5,01	5,01
435.23.15	Oblaganje poda pvc homogenom trakom	m²	19,24	19,24	19,24	19,24
435.42.02	Oblaganje poda vinilazbestnim pločama d=2.5 mm	m²	31,99	31,99	31,99	31,99
435.75.11	Polaganj pvc kutnih traka 3+5 cm	m	6,22	6,22	6,22	6,22
435.75.15	Pod sintetički liveni na bazi epoksidnih smola	m²	53,17	53,17	53,17	53,17

44 Soboslikarski i ličilački radovi

441.11.01	Bojenje vapnenim mlijekom sa nanosom četkom i prskanje aparatom	m²	3,93	3,93	3,88	3,85
441.21.01	Bojenje vapnenom bojom nanos četkom brušene i prskanje aparatom	m²	4,25	4,31	4,28	4,22
441.21.05	Hidroizolaciono bojenje bet. livenog poda hidrolitmortom nanosenje i obrada	m²	11,03	11,31	11,27	10,99
441.36.01	Bojenje klijanim bojama sa gletanjem podloge	m²	14,52	14,61	14,59	14,60
441.38.01	Bojenje klijanim bojama na pripremljenu glatku podlogu	m²	2,70	2,76	2,68	2,70
441.51.01	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge nažbuci	m²	18,99	20,07	19,90	19,46
441.51.31	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge odiverice azbest cem.	m²	14,29	14,41	14,85	14,23
441.71.01	Obrada zid. i stropova linkrust premazom	m²	22,51	22,94	22,47	22,76
442.31.01	Gletanje unutrašnjih zidova disperzionim kitom	m²	8,68	8,80	8,94	8,75
445.11.01	Bojenje fasade disperzionim premazom	m²	11,44	11,67	12,03	11,50
445.21.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima bez dodatkakamene sitneži	m²	13,70	13,83	13,60	13,79
445.22.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima sa dodatkomkamene sitneži	m²	5,01	5,01	5,01	5,01
445.31.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici gletanja	m²	28,19	28,37	28,48	27,83
445.32.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici prskanja	m²	17,95	18,04	17,91	17,76
447.11.11	Uljeni nalič unutrašnjih površina na vapnenoj žbuci	m²	31,63	31,65	31,43	31,55
447.21.02	Uljeni nalič unutrašnjih drvenih površina	m²	56,39	56,22	54,83	55,65
447.22.02	Obrada unutrašnjih drvenih površina prozirnim uljnim sistemima	m²	21,94	21,94	21,94	21,94
447.41.01	Obrada unutrašnjih metalnih površina na izvedenu antikorozivnu zaštitu	m²	37,92	37,49	33,80	37,96
447.51.02	Uljeni nalič radijatora uz primjenu boja za radiatore	m²	17,32	17,34	16,10	17,26
447.61.01	Uljeni nalič cijevi za instalacije grijanja i slično	m²	37,79	37,31	36,24	38,08
447.71.01	Uljeni nalič za vanjsku stolariju stolarskih stavaka koje nisu finalno obrađene	m²	46,24	47,23	46,08	47,05

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
447.75.01	Uljeni nalič bravarskih elemenata vrata prozora salak bojom za vanjsku upotrebu	m ²	37,40	37,59	33,68	38,70
447.76.01	Uljeni nalič bravarskih ograda jednostavne izrade	m ²	22,48	22,85	21,90	22,70
447.77.01	Uljeni nalič bravarske ograde srednje složene izrade	m ²	26,75	27,07	26,54	27,04
448.11.01	Premazi lazurnim bojama stolarije vrata i prozora	m ²	24,33	24,33	24,33	24,33
448.31.01	Premazi lazurnim bojama drvenih površina	m ²	20,96	20,96	20,96	20,96
448.41.01	Premazi lazurnim bojama vidljivih dijelova drvene krovne konstrukcije	m ²	28,12	28,12	28,12	28,12

45 Tapetarski radovi

451.11.01	Gletanje emulzionim kitom	m ²	7,50	7,63	7,39	7,44
451.21.01	Gletanje disperzionim kitom fino žbukanih površina	m ²	11,31	11,55	11,73	12,87
451.22.01	Gletanje disperzionim kitom betonskih površina	m ²	22,20	22,17	22,69	27,03
451.31.01	Postavljanje papirne podloge ruba do ruba	m ²	7,18	7,14	7,06	7,20
452.01.01	Ljepljenje običnih papirnatih glatkih tapeta	m ²	9,13	9,37	9,17	9,35
452.02.01	Ljepljenje običnih papirnatih reljefnih tapeta	m ²	13,76	13,83	13,74	13,60
452.13.01	Ljepljenje papirnatih dekorativnih perivih tapeta	m ²	12,75	13,04	13,01	12,80
452.21.01	Ljepljenje plastificiranih glatkih jednobojsnih matperivih tapeta	m ²	17,31	17,56	17,16	17,31
452.22.01	Ljepljenje plastificiranih svilasto sjajnih tapeta	m ²	17,98	17,92	17,88	17,86
452.24.01	Ljepljenje plastificiranih dekorativnih mat tapeta	m ²	17,30	17,43	17,47	17,03
452.26.01	Ljepljenje plastificiranih velur tapeta	m ²	19,53	19,91	19,38	19,47

46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama

461.11.15	Oblaganje zidova i stupova fasade prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m ²	123,68	125,66	123,69	123,63
461.51.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m ²	115,47	115,47	115,47	115,47
461.61.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova sedimentnim kamenom d=18 mm	m ²	123,04	125,59	125,34	123,38
461.81.15	Oblaganje zidova i stupova fasade umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m ²	182,12	182,73	180,12	182,49
461.91.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m ²	177,79	177,25	174,04	179,01
462.14.14	Oblaganje gazista stuba umjetnim kamenim pločama d=25 mm	m	91,70	91,04	89,48	89,33
462.24.12	Oblaganje cela stuba umjetnim kamenim pločama d=15mm	m	63,31	64,29	64,37	64,50
463.01.01	Polaganje poda od daskama na pero i utor	m ²	38,69	38,69	38,69	38,69
463.14.12	Oblaganje podnožja /sokla/ umjetnim kamenim pločama d=15 mm	m ²	178,95	182,13	179,67	176,87

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
464.11.16	Oblaganje podova prirodnim kamenom pješčarom d=20mm	m²	92,55	91,97	91,63	92,47
464.51.15	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	138,85	137,75	137,54	136,48
464.51.20	Oblaganje poda prirodnim mramornim pločama deb. 2,5 cm	m²	75,72	77,59	75,93	77,14
464.61.16	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=20 mm	m²	146,14	148,72	145,12	145,43
468.13.11	Obloga zidova furniranim pločama iverice hrast. furnirom d=15 mm	m²	124,78	124,78	124,78	124,78
468.51.31	Obloga zidova daskama d=15 mm na pero i utor	m²	129,57	129,57	129,57	129,57
468.52.31	Obloga zidova daskama d=20 mm na pero i utor	m²	119,25	119,25	119,25	119,25

47 Završnomontažerski radovi

472.13.12	Spusteni strop od al. lamela ličeno bijelo mat pečenim lakom	m²	113,75	113,75	113,75	113,75
472.14.12	Spusteni strop od al. lamela sa međuprof. lič. bijelo mat peč. lakom	m²	141,14	141,14	141,14	141,14
472.23.12	Spusteni strop od al. lamela ličeno po izboru matpečenim lakom	m²	114,26	114,26	114,26	114,26
472.24.12	Spusteni strop od al. lamela sa meuprofilom ličeno po izboru mat pečenim lakom	m²	140,72	140,72	140,72	140,72
475.11.01	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=8 cmizol. min. vunom obl. gips karton pl.	m²	353,41	353,41	353,41	353,41
475.12.02	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=10 cmizol. min. vunom obl. gips karton pl.	m²	372,59	372,59	372,59	372,59
475.61.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=8 cm izol.min. vunom obl. gips karton pl. obostr.	m²	180,16	180,16	180,16	180,16
475.62.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. jednostr. gips karton pl.	m²	192,77	192,77	192,77	192,77
475.62.02	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. dvostrukim gips karton pl.	m²	277,09	277,09	277,09	277,09

5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

52 Elektroinstalacije jake struje

521.01.01	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	59,69	59,69	59,69	59,69
521.01.02	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	72,54	72,54	72,54	72,54
521.01.03	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	83,83	83,83	83,83	83,83
521.01.04	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	95,26	95,26	95,26	95,26

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.01.05	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	118,99	118,99	118,99	118,99
521.01.11	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	69,52	69,52	69,52	69,52
521.01.12	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	85,11	85,11	85,11	85,11
521.01.13	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	98,60	98,60	98,60	98,60
521.01.14	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	113,50	113,50	113,50	113,50
521.01.15	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	139,06	139,06	139,06	139,06
521.01.21	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	80,48	80,48	80,48	80,48
521.01.22	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	96,94	96,94	96,94	96,94
521.01.23	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	110,72	110,72	110,72	110,72
521.01.24	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	128,57	128,57	128,57	128,57
521.01.25	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	157,11	157,11	157,11	157,11
521.01.31	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	87,97	87,97	87,97	87,97
521.01.32	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	104,98	104,98	104,98	104,98
521.01.33	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	123,13	123,13	123,13	123,13
521.01.34	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	142,46	142,46	142,46	142,46
521.01.35	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	179,20	179,20	179,20	179,20
521.01.51	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	65,03	65,03	65,03	65,03
521.01.52	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	79,57	79,57	79,57	79,57
521.01.53	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	91,79	91,79	91,79	91,79
521.01.54	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	103,75	103,75	103,75	103,75
521.01.55	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	132,86	132,86	132,86	132,86
521.01.61	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	81,41	81,41	81,41	81,41
521.01.62	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	97,95	97,95	97,95	97,95
521.01.63	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	114,90	114,90	114,90	114,90
521.01.64	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	129,77	129,77	129,77	129,77
521.01.65	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	163,97	163,97	163,97	163,97
521.01.71	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	86,80	86,80	86,80	86,80
521.01.72	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	102,57	102,57	102,57	102,57
521.01.73	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	121,74	121,74	121,74	121,74
521.01.74	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	136,34	136,34	136,34	136,34
521.01.75	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	170,24	170,24	170,24	170,24
521.01.81	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	94,78	94,78	94,78	94,78
521.01.82	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	114,20	114,20	114,20	114,20
521.01.83	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	132,31	132,31	132,31	132,31
521.01.84	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	151,19	151,19	151,19	151,19

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.01.85	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	190,60	190,60	190,60	190,60
521.02.01	Vodič p 2x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	kom	8,97	8,97	8,97	8,97
521.02.02	Vodič p 3x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	9,78	9,78	9,78	9,78
521.02.03	Vodič p 4x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	10,46	10,46	10,46	10,46
521.02.04	Vodič p 5x1.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,84	11,84	11,84	11,84
521.02.05	Vodič p 7x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	15,68	15,68	15,68	15,68
521.02.06	Vodič p 8x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	17,09	17,09	17,09	17,09
521.02.07	Vodič p 10x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	19,17	19,17	19,17	19,17
521.02.08	Vodič p 12x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	21,95	21,95	21,95	21,95
521.02.09	Vodič p 14x1.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	25,70	25,70	25,70	25,70
521.02.10	Vodič p 1x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	8,62	8,62	8,62	8,62
521.02.11	Vodič p 2x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	9,16	9,16	9,16	9,16
521.02.12	Vodič p 3x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,77	10,77	10,77	10,77
521.02.13	Vodič p 4x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,57	11,57	11,57	11,57
521.02.14	Vodič p 5x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,34	12,34	12,34	12,34
521.02.15	Vodič p 7x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	16,62	16,62	16,62	16,62
521.02.16	Vodič p 8x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	18,09	18,09	18,09	18,09
521.02.17	Vodič p 10x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	20,43	20,43	20,43	20,43
521.02.18	Vodič p 12x2.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	25,08	25,08	25,08	25,08
521.02.19	Vodič p 14x2.5 / pcs 36 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	29,73	29,73	29,73	29,73
521.03.01	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	71,32	71,32	71,32	71,32
521.03.02	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	87,96	87,96	87,96	87,96
521.03.03	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	102,22	102,22	102,22	102,22
521.03.04	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	115,10	115,10	115,10	115,10
521.03.05	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	146,24	146,24	146,24	146,24
521.03.11	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	78,33	78,33	78,33	78,33
521.03.12	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	94,59	94,59	94,59	94,59
521.03.13	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	109,16	109,16	109,16	109,16
521.03.14	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	125,81	125,81	125,81	125,81
521.03.15	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	154,66	154,66	154,66	154,66
521.03.22	Izvod pp 4x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	102,36	102,36	102,36	102,36
521.03.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	119,00	119,00	119,00	119,00
521.03.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	137,37	137,37	137,37	137,37
521.03.31	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	104,56	104,56	104,56	104,56
521.03.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	127,56	127,56	127,56	127,56

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.03.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	144,86	144,86	144,86	144,86
521.03.34	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	165,34	165,34	165,34	165,34
521.03.35	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	208,14	208,14	208,14	208,14
521.03.51	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	76,74	76,74	76,74	76,74
521.03.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	91,97	91,97	91,97	91,97
521.03.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	108,18	108,18	108,18	108,18
521.03.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	123,94	123,94	123,94	123,94
521.03.55	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	155,17	155,17	155,17	155,17
521.03.61	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	84,03	84,03	84,03	84,03
521.03.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	102,30	102,30	102,30	102,30
521.03.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	118,34	118,34	118,34	118,34
521.03.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	134,40	134,40	134,40	134,40
521.03.65	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	168,27	168,27	168,27	168,27
521.03.71	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	105,03	105,03	105,03	105,03
521.03.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	147,14	147,14	147,14	147,14
521.03.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	167,45	167,45	167,45	167,45
521.03.75	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	209,72	209,72	209,72	209,72
521.03.81	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	112,33	112,33	112,33	112,33
521.03.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	132,04	132,04	132,04	132,04
521.03.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	156,11	156,11	156,11	156,11
521.03.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	177,57	177,57	177,57	177,57
521.03.85	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	220,95	220,95	220,95	220,95
521.04.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,15	11,15	11,15	11,15
521.04.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,10	11,10	11,10	11,10
521.04.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,13	12,13	12,13	12,13
521.04.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	13,99	13,99	13,99	13,99
521.04.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,37	12,37	12,37	12,37
521.04.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	13,26	13,26	13,26	13,26
521.04.13	Vod pp 4x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	15,40	15,40	15,40	15,40
521.04.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	15,74	15,74	15,74	15,74
521.05.01	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	45,12	45,12	45,12	45,12
521.05.02	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	53,62	53,62	53,62	53,62
521.05.03	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	63,29	63,29	63,29	63,29
521.05.04	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	72,30	72,30	72,30	72,30
521.05.05	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	89,45	89,45	89,45	89,45

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.05.11	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	54,96	54,96	54,96	54,96
521.05.12	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	65,09	65,09	65,09	65,09
521.05.13	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	76,84	76,84	76,84	76,84
521.05.14	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	86,98	86,98	86,98	86,98
521.05.15	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	108,33	108,33	108,33	108,33
521.05.21	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	63,90	63,90	63,90	63,90
521.05.22	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	76,60	76,60	76,60	76,60
521.05.23	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	89,43	89,43	89,43	89,43
521.05.24	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	104,30	104,30	104,30	104,30
521.05.25	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	130,68	130,68	130,68	130,68
521.05.31	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	73,14	73,14	73,14	73,14
521.05.32	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	84,37	84,37	84,37	84,37
521.05.33	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	101,16	101,16	101,16	101,16
521.05.34	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	117,05	117,05	117,05	117,05
521.05.35	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	147,47	147,47	147,47	147,47
521.05.51	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	49,29	49,29	49,29	49,29
521.05.52	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	59,32	59,32	59,32	59,32
521.05.53	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	68,97	68,97	68,97	68,97
521.05.54	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	77,69	77,69	77,69	77,69
521.05.55	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,49	96,49	96,49	96,49
521.05.61	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	64,74	64,74	64,74	64,74
521.05.62	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	79,01	79,01	79,01	79,01
521.05.63	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	89,70	89,70	89,70	89,70
521.05.64	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	104,34	104,34	104,34	104,34
521.05.65	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	131,46	131,46	131,46	131,46
521.05.71	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	69,48	69,48	69,48	69,48
521.05.72	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	82,02	82,02	82,02	82,02
521.05.73	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,39	96,39	96,39	96,39
521.05.74	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	110,97	110,97	110,97	110,97
521.05.75	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	140,14	140,14	140,14	140,14
521.05.81	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	79,22	79,22	79,22	79,22
521.05.82	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	94,86	94,86	94,86	94,86
521.05.83	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	111,29	111,29	111,29	111,29
521.05.84	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	126,44	126,44	126,44	126,44
521.05.85	Izvod p 5x5.25 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	156,17	156,17	156,17	156,17

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.06.01	Vodič p 2x1.5 / psc 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	6,55	6,55	6,55	6,55
521.06.02	Vodič p 3x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	6,44	6,44	6,44	6,44
521.06.03	Vodič p 4x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	7,56	7,56	7,56	7,56
521.06.04	Vodič p 5x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,65	8,65	8,65	8,65
521.06.05	Vodič p 7x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,90	11,90	11,90	11,90
521.06.06	Vodič p 8x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,99	12,99	12,99	12,99
521.06.07	Vodič p 10x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	15,57	15,57	15,57	15,57
521.06.08	Vodič p 12x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	17,79	17,79	17,79	17,79
521.06.09	Vodič p 14x1.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	21,45	21,45	21,45	21,45
521.06.10	Vodič p 1x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	5,60	5,60	5,60	5,60
521.06.11	Vodič p 2x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	6,32	6,32	6,32	6,32
521.06.12	Vodič p 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,70	7,70	7,70	7,70
521.06.13	Vodič p 4x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,57	8,57	8,57	8,57
521.06.14	Vodič p 5x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,05	9,05	9,05	9,05
521.06.15	Vodič p 7x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,49	12,49	12,49	12,49
521.06.16	Vodič p 8x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	14,01	14,01	14,01	14,01
521.06.17	Vodič p 10x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	16,36	16,36	16,36	16,36
521.06.18	Vodič p 12x2.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	20,95	20,95	20,95	20,95
521.06.19	Vodič p 14x2.5 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	25,26	25,26	25,26	25,26
521.06.20	Vodič p 1x4 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,82	6,82	6,82	6,82
521.06.21	Vodič p 2x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,81	8,81	8,81	8,81
521.06.22	Vodič p 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,93	9,93	9,93	9,93
521.06.23	Vodič p 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,05	11,05	11,05	11,05
521.06.24	Vodič p 5x4 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,75	13,75	13,75	13,75
521.06.31	Vodič p 2x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,69	9,69	9,69	9,69
521.06.32	Vodič p 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,20	11,20	11,20	11,20
521.06.33	Vodič p 4x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,71	13,71	13,71	13,71
521.06.41	Vodič p 2x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,25	13,25	13,25	13,25
521.06.42	Vodič p 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	15,91	15,91	15,91	15,91
521.06.43	Vodič p 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	17,89	17,89	17,89	17,89
521.06.44	Vodič p 5x10 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	21,92	21,92	21,92	21,92
521.06.46	Vodič p 2x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	18,06	18,06	18,06	18,06
521.06.47	Vodič p 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,24	20,24	20,24	20,24
521.06.48	Vodič p 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	23,78	23,78	23,78	23,78
521.06.49	Vodič p 5x16 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	31,54	31,54	31,54	31,54

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.06.51	Vodič p 2x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	25,11	25,11	25,11	25,11
521.06.52	Vodič p 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	30,54	30,54	30,54	30,54
521.06.53	Vodič p 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	35,38	35,38	35,38	35,38
521.06.55	Vodič p 2x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	28,83	28,83	28,83	28,83
521.06.56	Vodič p 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	35,43	35,43	35,43	35,43
521.07.01	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 5 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	55,20	55,20	55,20	55,20
521.07.02	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	66,27	66,27	66,27	66,27
521.07.03	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	76,92	76,92	76,92	76,92
521.07.04	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	89,51	89,51	89,51	89,51
521.07.12	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	74,85	74,85	74,85	74,85
521.07.13	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	84,91	84,91	84,91	84,91
521.07.14	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	96,87	96,87	96,87	96,87
521.07.22	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	83,43	83,43	83,43	83,43
521.07.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	96,99	96,99	96,99	96,99
521.07.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	110,95	110,95	110,95	110,95
521.07.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	94,32	94,32	94,32	94,32
521.07.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	109,92	109,92	109,92	109,92
521.07.34	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	124,20	124,20	124,20	124,20
521.07.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	71,58	71,58	71,58	71,58
521.07.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	83,91	83,91	83,91	83,91
521.07.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	97,90	97,90	97,90	97,90
521.07.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	81,75	81,75	81,75	81,75
521.07.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	93,94	93,94	93,94	93,94
521.07.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	108,05	108,05	108,05	108,05
521.07.72	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	94,30	94,30	94,30	94,30
521.07.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	110,26	110,26	110,26	110,26
521.07.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	124,13	124,13	124,13	124,13
521.07.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	104,28	104,28	104,28	104,28
521.07.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	119,39	119,39	119,39	119,39
521.07.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	135,57	135,57	135,57	135,57
521.08.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,16	8,16	8,16	8,16
521.08.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,35	8,35	8,35	8,35
521.08.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,15	9,15	9,15	9,15
521.08.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,94	9,94	9,94	9,94
521.08.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,21	9,21	9,21	9,21

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.08.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,53	9,53	9,53	9,53
521.08.13	Vod pp 4x2.5 / osc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,25	11,25	11,25	11,25
521.08.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,40	11,40	11,40	11,40
521.08.21	Vod pp 2x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,87	10,87	10,87	10,87
521.08.22	Vod pp 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,74	11,74	11,74	11,74
521.08.23	Vod pp 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,43	12,43	12,43	12,43
521.08.32	Vod pp 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,87	12,87	12,87	12,87
521.08.33	Vod pp 4x6 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,21	16,21	16,21	16,21
521.08.42	Vod pp 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,25	20,25	20,25	20,25
521.08.43	Vod pp 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,56	20,56	20,56	20,56
521.08.46	Vod pp 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	26,46	26,46	26,46	26,46
521.08.47	Vod pp 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	24,88	24,88	24,88	24,88
521.08.52	Vod pp 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	26,31	26,31	26,31	26,31
521.08.53	Vod pp 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	24,66	24,66	24,66	24,66
521.08.56	Vod pp 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	27,73	27,73	27,73	27,73
521.41.02	Izvod pp/r 2x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	43,01	43,01	43,01	43,01
521.41.03	Izvod pp/r 2x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	51,36	51,36	51,36	51,36
521.41.04	Izvod pp/r 2x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	58,68	58,68	58,68	58,68
521.41.12	Izvod pp/r 3x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	49,45	49,45	49,45	49,45
521.41.13	Izvod pp/r 3x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	58,72	58,72	58,72	58,72
521.41.14	Izvod pp/r 3x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	67,14	67,14	67,14	67,14
521.41.22	Izvod pp/r 4x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	62,67	62,67	62,67	62,67
521.41.23	Izvod pp/r 4x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	73,24	73,24	73,24	73,24
521.41.24	Izvod pp/r 4x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	82,52	82,52	82,52	82,52
521.41.32	Izvod pp/r 2x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	48,39	48,39	48,39	48,39
521.41.33	Izvod pp/r 2x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	56,14	56,14	56,14	56,14
521.41.34	Izvod pp/r 2x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	65,24	65,24	65,24	65,24
521.41.42	Izvod pp/r 3x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	59,42	59,42	59,42	59,42
521.41.43	Izvod pp/r 3x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	68,52	68,52	68,52	68,52
521.41.44	Izvod pp/r 3x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	79,57	79,57	79,57	79,57
521.41.52	Izvod pp/r 4x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	71,92	71,92	71,92	71,92
521.41.53	Izvod pp/r 4x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	83,99	83,99	83,99	83,99
521.41.54	Izvod pp/r 4x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	94,38	94,38	94,38	94,38
521.41.62	Izvod pp/r 2x4 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	64,05	64,05	64,05	64,05
521.41.63	Izvod pp/r 2x4 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	72,58	72,58	72,58	72,58

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.41.64	Izvod pp/r 2x4 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	84,11	84,11	84,11	84,11
521.41.72	Izvod pp/r 3x4 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	74,38	74,38	74,38	74,38
521.41.73	Izvod pp/r 3x4 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	85,82	85,82	85,82	85,82
521.41.74	Izvod pp/r 3x4 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	98,49	98,49	98,49	98,49
521.43.02	Izvod pp 2x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	42,51	42,51	42,51	42,51
521.43.03	Izvod pp 2x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	50,46	50,46	50,46	50,46
521.43.04	Izvod pp 2x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	57,46	57,46	57,46	57,46
521.43.10	Izvod pp 3x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	47,51	47,51	47,51	47,51
521.43.11	Izvod pp 3x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	55,92	55,92	55,92	55,92
521.43.12	Izvod pp 3x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	63,64	63,64	63,64	63,64
521.43.18	Izvod pp 4x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	58,09	58,09	58,09	58,09
521.43.19	Izvod pp 4x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	67,85	67,85	67,85	67,85
521.43.20	Izvod pp 4x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	76,40	76,40	76,40	76,40
521.43.26	Izvod pp 5x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	65,11	65,11	65,11	65,11
521.43.27	Izvod pp 5x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	75,62	75,62	75,62	75,62
521.43.28	Izvod pp 5x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	87,29	87,29	87,29	87,29
521.43.34	Izvod pp 2x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	48,63	48,63	48,63	48,63
521.43.35	Izvod pp 2x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	56,81	56,81	56,81	56,81
521.43.36	Izvod pp 2x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	65,98	65,98	65,98	65,98
521.43.42	Izvod pp 3x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	57,70	57,70	57,70	57,70
521.43.43	Izvod pp 3x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	67,80	67,80	67,80	67,80
521.43.44	Izvod pp 3x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	76,87	76,87	76,87	76,87

6. VODOVOD I KANALIZACIJA

61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama

611 Instalacija hladne vode

611.01.21	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 15 mm	m	51,25	53,26	52,26	50,57
611.01.22	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 20 mm	m	53,33	53,33	53,33	53,33
611.01.23	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 25 mm	m	51,94	51,94	51,94	51,94
611.01.24	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 30 mm	m	54,85	54,85	54,85	54,85

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.01.25	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 40 mm	m	68,37	68,37	68,37	68,37
611.01.26	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 50 mm	m	73,71	73,71	73,71	73,71
611.01.27	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 65 mm	m	130,80	130,80	130,80	130,80
611.01.28	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 80 mm	m	133,66	133,66	133,66	133,66
611.01.29	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 100 mm	m	193,42	193,42	193,42	193,42
611.10.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 15 mm	kom	49,11	49,11	49,11	49,11
611.10.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 20 mm	kom	53,49	53,49	53,49	53,49
611.10.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 25 mm	kom	56,45	56,45	56,45	56,45
611.10.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 30 mm	kom	81,04	81,04	81,04	81,04
611.10.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 40 mm	kom	94,06	94,06	94,06	94,06
611.10.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 50 mm	kom	152,33	152,33	152,33	152,33
611.10.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 65 mm	kom	180,30	180,30	180,30	180,30
611.10.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 80 mm	kom	244,98	244,98	244,98	244,98
611.11.01	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 15 mm	kom	39,36	39,36	39,36	39,36
611.11.02	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 20 mm	kom	42,27	42,27	42,27	42,27
611.11.03	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 25 mm	kom	47,00	47,00	47,00	47,00
611.11.04	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 30 mm	kom	57,07	57,07	57,07	57,07
611.11.05	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 40 mm	kom	61,55	61,55	61,55	61,55
611.11.06	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 50 mm	kom	95,09	95,09	95,09	95,09
611.11.07	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 65 mm	kom	125,46	125,46	125,46	125,46
611.11.08	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispuhom, prof. 80 mm	kom	191,51	191,51	191,51	191,51
611.23.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 15mm art. 83	kom	41,01	41,01	41,01	41,01
611.23.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 20mm art. 83	kom	45,48	45,48	45,48	45,48
611.23.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 25mm art. 83	kom	49,54	49,54	49,54	49,54
611.23.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 30mm art. 83	kom	79,08	79,08	79,08	79,08
611.23.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 40mm art. 83	kom	91,24	91,24	91,24	91,24
611.23.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 50mm art. 83	kom	150,10	150,10	150,10	150,10
611.23.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 65mm art. 83	kom	253,29	253,29	253,29	253,29
611.23.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 80mm art. 83	kom	304,92	304,92	304,92	304,92
611.24.01	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 15 mm	kom	43,61	43,61	43,61	43,61
611.24.02	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 20 mm	kom	48,89	48,89	48,89	48,89
611.24.03	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 25 mm	kom	103,30	103,30	103,30	103,30
611.28.01	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 15 mm art. 1017	kom	46,88	46,88	46,88	46,88
611.28.02	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 20 mm art. 1017	kom	59,88	59,88	59,88	59,88
611.28.03	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 25 mm art. 1017	kom	56,10	56,10	56,10	56,10

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.28.04	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 30 mmart. 1017	kom	81,04	81,04	81,04	81,04
611.28.05	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 40 mmart. 1017	kom	93,40	93,40	93,40	93,40
611.28.06	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 50 mmart. 1017	kom	129,89	129,89	129,89	129,89
611.28.07	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 65 mmart. 1017	kom	158,69	158,69	158,69	158,69
611.28.08	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 80 mmart. 1017	kom	210,08	210,08	210,08	210,08
611.29.01	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 15 mmart. 1039	kom	42,12	42,12	42,12	42,12
611.29.02	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 20 mmart. 1039	kom	131,38	131,38	131,38	131,38
611.29.03	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 25 mmart. 1039	kom	223,35	223,35	223,35	223,35
611.29.04	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 30 mmart. 1039	kom	209,06	209,06	209,06	209,06
611.29.05	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 40 mmart. 1039	kom	235,16	235,16	235,16	235,16
611.29.06	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 50 mmart. 1039	kom	418,88	418,88	418,88	418,88
611.29.07	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 65 mmart. 1039	kom	571,29	571,29	571,29	571,29
611.29.08	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 80 mmart. 1039	kom	789,90	789,90	789,90	789,90
611.42.01	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 15 mm	kom	50,42	50,42	50,42	50,42
611.42.02	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 20 mm	kom	54,53	54,53	54,53	54,53
611.42.03	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 25 mm	kom	71,76	71,76	71,76	71,76
611.43.01	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 13 (3 m³/sat; prof. 13 mm)	kom	141,94	141,94	141,94	141,94
611.43.02	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 20 (3 m³/sat; prof. 20 mm)	kom	141,92	141,92	141,92	141,92
611.43.03	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 5 - 20 (5 m³/sat; prof. 20 mm)	kom	154,44	154,44	154,44	154,44
611.43.04	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 7 - 25 (7 m³/sat; prof. 25 mm)	kom	225,51	225,51	225,51	225,51
611.43.05	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 10 - 30 (10m³/sat; prof. 30 mm)	kom	260,38	260,38	260,38	260,38
611.43.06	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 20 - 40 (20m³/sat; prof. 40 mm)	kom	373,34	373,34	373,34	373,34
611.48.01	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 15/15 cm	kom	24,48	24,48	24,48	24,48
611.48.02	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 20/20 cm	kom	27,02	27,02	27,02	27,02
611.48.03	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 30/30 cm	kom	47,87	47,87	47,87	47,87
611.61.01	Izolacija filcom, jednostruka	m²	50,45	50,45	50,45	50,45
611.61.02	Izolacija filcom, dvostruka	m²	55,95	55,95	55,95	55,95
611.61.03	Izolacija min. vunom 2 cm	m²	51,47	51,47	51,47	51,47
611.61.04	Izolacija min. vunom 4 cm	m²	51,27	54,24	52,97	52,45
611.61.11	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm jednost. omatanjefilcom	m	9,35	9,35	9,35	9,35
611.61.13	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm jednost. omatanjefilcom	m	9,62	9,62	9,62	9,62
611.61.15	Izolacija cijevi prof. 40 mm jednost. omatanje filcom	m	16,22	16,22	16,22	16,22
611.61.16	Izolacija cijevi prof. 50 mm jednost. omatanje filcom	m	17,32	17,32	17,32	17,32
611.61.17	Izolacija cijevi prof. 65 mm jednost. omatanje filcom	m	17,67	17,67	17,67	17,67
611.61.18	Izolacija cijevi prof. 80 mm jednost. omatanje filcom	m	19,29	19,29	19,29	19,29

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.61.21	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm dvostr. omatanje filcom	m	9,97	9,97	9,97	9,97
611.61.23	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm dvostr. omatanje filcom	m	10,71	10,71	10,71	10,71
611.61.25	Izolacija cijevi prof. 40 mm dvostr. omatanje filcom	m	17,92	17,92	17,92	17,92
611.61.26	Izolacija cijevi prof. 50 mm dvostr. omatanje filcom	m	20,03	20,03	20,03	20,03
611.61.27	Izolacija cijevi prof. 65 mm dvostr. omatanje filcom	m	21,41	21,41	21,41	21,41
611.61.28	Izolacija cijevi prof. 80 mm dvostr. omatanje filcom	m	23,79	23,79	23,79	23,79
611.61.31	Izolacija cijevi prof. 15, 20 min. vunom d=2 cm	m	15,08	15,08	15,08	15,08
611.61.32	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=2 cm	m	15,35	15,35	15,35	15,35
611.61.33	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=2 cm	m	15,57	15,57	15,57	15,57
611.61.34	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=2 cm	m	15,82	15,82	15,82	15,82
611.61.35	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=2 cm	m	22,04	22,04	22,04	22,04
611.61.36	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=2 cm	m	22,57	22,57	22,57	22,57
611.61.37	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=2 cm	m	22,81	22,81	22,81	22,81
611.61.38	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=2 cm	m	23,21	23,21	23,21	23,21
611.61.41	Izolacija cijevi prof. 15 min. vunom d=4 cm	m	14,87	15,77	15,16	15,10
611.61.42	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=4 cm	m	15,21	15,56	15,39	15,34
611.61.43	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=4 cm	m	15,25	15,82	15,64	15,41
611.61.44	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=4 cm	m	15,62	16,16	15,85	15,75
611.61.45	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=4 cm	m	21,58	22,62	21,71	21,93
611.61.46	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=4 cm	m	22,66	23,77	23,06	23,54
611.61.47	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=4 cm	m	22,34	23,86	23,11	22,92
611.61.48	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=4 cm	m	22,58	24,28	23,40	23,46
611.62.03	Izolacija min. vunom d=2 cm	m²	51,96	51,96	51,96	51,96
611.62.04	Izolacija min. vunom d=4 cm	m²	51,07	54,71	52,22	52,29
611.63.02	Izolacija dekorodal trakom	m²	57,28	57,28	57,28	57,28
611.63.03	Izolacija al. limom i staklenom vunom d=30 mm	m²	154,98	154,98	154,98	154,98
611.71.01	Ispitivanje instal. na tlak 12, 15, 20 bara	m	7,01	7,01	7,01	7,01
611.72.01	Dezinfekcija cjevovoda 15-100 mm	m	8,14	8,14	8,14	8,14
612.01.21	Pocinčane cijevi prof. 15 mm sa fazonskim komadima	m'	52,30	53,20	52,69	51,37
612.01.22	Pocinčane cijevi prof. 20 mm sa fazonskim komadima	m'	52,76	52,76	52,76	52,76
612.01.23	Pocinčane cijevi prof. 25 mm sa fazonskim komadima	m'	51,57	51,57	51,57	51,57
612.01.24	Pocinčane cijevi prof. 30 mm sa fazonskim komadima	m'	54,13	54,13	54,13	54,13
612.01.25	Pocinčane cijevi prof. 40 mm sa fazonskim komadima	m'	65,77	65,77	65,77	65,77
612.01.26	Pocinčane cijevi prof. 50 mm sa fazonskim komadima	m'	73,57	73,57	73,57	73,57
612.01.27	Pocinčane cijevi prof. 65 mm sa fazonskim komadima	m	130,39	130,39	130,39	130,39

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
612.01.28	Pocinčane cijevi prof. 80 mm sa fazonskim komadima	m	132,26	132,26	132,26	132,26
612.01.29	Pocinčane cijevi prof. 100 mm sa fazonskim komadima	m	196,38	196,38	196,38	196,38
612.03.01	Ravni ms ventil s ispustom prof. 15	kom	49,07	49,07	49,07	49,07
612.03.02	Ravni ms ventil s ispustom prof. 20	kom	53,67	53,67	53,67	53,67
612.03.03	Ravni ms ventil s ispustom prof. 25	kom	56,85	56,85	56,85	56,85
612.03.04	Ravni ms ventil s ispustom prof. 30	kom	82,64	82,64	82,64	82,64
612.03.05	Ravni ms ventil s ispustom prof. 40	kom	93,15	93,15	93,15	93,15
612.03.06	Ravni ms ventil s ispustom prof. 50	kom	152,84	152,84	152,84	152,84
612.03.07	Ravni ms ventil s ispustom prof. 65	kom	180,38	180,38	180,38	180,38
612.03.08	Ravni ms ventil s ispustom prof. 80	kom	244,31	244,31	244,31	244,31
612.04.01	Kosi ms ventil s ispustom prof. 15 mm	kom	38,93	38,93	38,93	38,93
612.04.02	Kosi ms ventil s ispustom prof. 20 mm	kom	42,15	42,15	42,15	42,15
612.04.03	Kosi ms ventil s ispustom prof. 25 mm	kom	47,44	47,44	47,44	47,44
612.04.04	Kosi ms ventil s ispustom prof. 30 mm	kom	56,59	56,59	56,59	56,59
612.04.05	Kosi ms ventil s ispustom prof. 40 mm	kom	57,38	57,38	57,38	57,38
612.04.06	Kosi ms ventil s ispustom prof. 50 mm	kom	95,75	95,75	95,75	95,75
612.04.07	Kosi ms ventil s ispustom prof. 65 mm	kom	127,82	127,82	127,82	127,82
612.04.08	Kosi ms ventil s ispustom prof. 80 mm	kom	192,01	192,01	192,01	192,01
612.05.01	Ravni ms ventil prof. 15 mm art. 83	kom	41,85	41,85	41,85	41,85
612.05.02	Ravni ms ventil prof. 20 mm art. 83	kom	44,54	44,54	44,54	44,54
612.05.03	Ravni ms ventil prof. 25 mm art. 83	kom	49,71	49,71	49,71	49,71
612.05.04	Ravni ms ventil prof. 30 mm art. 83	kom	79,04	79,04	79,04	79,04
612.05.05	Ravni ms ventil prof. 40 mm art. 83	kom	89,30	89,30	89,30	89,30
612.05.06	Ravni ms ventil prof. 50 mm art. 83	kom	149,40	149,40	149,40	149,40
612.05.07	Ravni ms ventil prof. 65 mm art. 83	kom	254,15	254,15	254,15	254,15
612.05.08	Ravni ms ventil prof. 80 mm art. 83	kom	306,07	306,07	306,07	306,07
612.06.01	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 15 mm	kom	43,80	43,80	43,80	43,80
612.06.02	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 20 mm	kom	48,04	48,04	48,04	48,04
612.06.03	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 25 mm	kom	101,06	101,06	101,06	101,06
612.08.01	Kućni vodomjer vm 3 m³ prof. 13 mm	kom	138,49	138,49	138,49	138,49
612.08.02	Kućni vodomjer vm 3, 5 m³ prof. 20 mm	kom	142,24	142,24	142,24	142,24
612.08.03	Kućni vodomjer vm 5 m³ prof. 20 mm	kom	158,00	158,00	158,00	158,00
612.08.04	Kućni vodomjer vm 7 m³ prof. 25 mm	kom	222,99	222,99	222,99	222,99
612.08.05	Kućni vodomjer vm 10 m³ prof. 30 mm	kom	261,01	261,01	261,01	261,01
612.08.06	Kućni vodomjer vm 20 m³ prof. 40 mm	kom	368,03	368,03	368,03	368,03

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
612.11.01	Kromirana vratašca 15 x 15 cm	kom	24,35	24,35	24,35	24,35
612.11.02	Kromirana vratašca 20 x 20 cm	kom	27,32	27,32	27,32	27,32
612.11.03	Kromirana vratašca 30 x 30 cm	kom	48,88	48,88	48,88	48,88

613 Instalacija kanalizacije

613.01.01	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 75 mm, nabava i montaža	m	89,53	89,53	89,53	89,53
613.01.02	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 100 mm, nabava i montaža	m	120,49	120,49	120,49	120,49
613.01.03	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 125 mm, nabava i montaža	m	141,23	141,23	141,23	141,23
613.01.04	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 150 mm, nabava i montaža	m	155,69	155,69	155,69	155,69
613.01.05	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 200 mm, nabava i montaža	m	177,19	177,19	177,19	177,19
613.01.06	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 250 mm, nabava i montaža	m	189,71	189,71	189,71	189,71
613.01.07	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 300 mm, nabava i montaža	m	204,20	204,20	204,20	204,20
613.15.03	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila80 mm, nabava i montaža	m	12,87	12,87	12,87	12,87
613.15.04	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila100 mm, nabava i montaža	m	55,69	55,69	55,69	55,69
613.15.05	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila125 mm, nabava i montaža	m	64,27	64,27	64,27	64,27
613.15.06	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila150 mm, nabava i montaža	m	73,24	73,24	73,24	73,24
613.15.07	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila175 mm, nabava i montaža	m	86,91	86,91	86,91	86,91
613.15.08	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila200 mm, nabava i montaža	m	89,03	89,03	89,03	89,03
613.15.09	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila250 mm, nabava i montaža	m	94,28	94,28	94,28	94,28
613.15.10	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila300 mm, nabava i montaža	m	114,19	114,19	114,19	114,19
613.23.01	Cijevi kanalizacijske pvc profila 32 mm, nabava i montaža	m	37,67	37,67	37,67	37,67
613.23.02	Cijevi kanalizacijske pvc profila 50 mm, nabava i montaža	m	43,42	43,42	43,42	43,42
613.23.03	Cijevi kanalizacijske pvc profila 75 mm, nabava i montaža	m	43,32	43,32	43,32	43,32
613.23.04	Cijevi kanalizacijske pvc profila 110 mm, nabava i montaža	m	60,20	60,20	60,20	60,20
613.23.05	Cijevi kanalizacijske pvc profila 125 mm, nabava i montaža	m	67,12	67,12	67,12	67,12
613.23.06	Cijevi kanalizacijske pvc profila 160 mm, nabava i montaža	m	86,39	86,39	86,39	86,39
613.33.01	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 50mm,nabava i montaža	m	141,91	141,91	141,91	141,91

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
613.33.02	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 70mm, nabava i montaža	m	163,06	163,06	163,06	163,06
613.33.03	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 100 mm, nabava i montaža	m	208,06	212,33	207,61	230,98
613.33.04	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 125 mm, nabava i montaža	m	219,56	219,56	219,56	219,56
613.33.05	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 150 mm, nabava i montaža	m	359,76	359,76	359,76	359,76
613.33.06	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 200 mm, nabava i montaža	m	576,67	576,67	576,67	576,67
613.42.01	Cijevi odvodne olovne profila 20 mm, nabava i montaža	m	33,64	33,64	33,64	33,64
613.42.02	Cijevi odvodne olovne profila 25 mm, nabava i montaža	m	37,12	37,12	37,12	37,12
613.42.03	Cijevi odvodne olovne profila 30 mm, nabava i montaža	m	41,49	41,49	41,49	41,49
613.42.04	Cijevi odvodne olovne profila 40 mm, nabava i montaža	m	46,34	46,34	46,34	46,34
613.42.05	Cijevi odvodne olovne profila 50 mm, nabava i montaža	m	57,77	57,77	57,77	57,77
613.42.06	Cijevi odvodne olovne profila 80 mm, nabava i montaža	m	62,79	62,79	62,79	62,79
613.42.07	Cijevi odvodne olovne profila 100 mm, nabava i montaža	m	100,81	100,81	100,81	100,81
613.50.21	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	216,85	216,85	216,85	216,85
613.50.22	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 125 mm, nabava i montaža	kom	221,64	221,64	221,64	221,64
613.50.23	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 150 mm, nabava i montaža	kom	223,45	223,45	223,45	223,45
613.51.02	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	238,44	238,44	238,44	238,44
613.51.03	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 125mm,nabava i montaža	kom	246,54	246,54	246,54	246,54
613.51.04	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 150mm,nabava i montaža	kom	258,73	258,73	258,73	258,73
613.52.01	Sifon olovni "top" profil 100/40 mm, nabava i montaža	kom	71,10	71,09	71,67	71,05
613.52.02	Sifon olovni "top" profil 100/50 mm, nabava i montaža	kom	71,91	72,22	71,31	71,79
613.53.01	Vratašca reviziona kromirana 15/15 cm, nabava i montaža	kom	24,50	24,50	24,50	24,50
613.53.02	Vratašca reviziona kromirana 20/20 cm, nabava i montaža	kom	27,52	27,52	27,52	27,52
613.53.03	Vratašca reviziona kromirana 25/25 cm, nabava i montaža	kom	30,76	30,76	30,76	30,76
613.53.04	Vratašca reviziona kromirana 30/30 cm, nabava i montaža	kom	48,71	48,71	48,71	48,71
613.64.01	Ispitivanje kanalizacije na protok	m	11,72	11,72	11,72	11,72

614 Sanitarni uređaji i armature

614.01.31	Klozet engleski s niskomontažnim vodokotlićem	kom	346,00	346,00	346,00	346,00
614.01.41	Klozet engleski s visokomontažnim vodokotlićem	kom	430,47	430,47	430,47	430,47
614.02.01	Umivaonik na konzolama vel. 38 x 31 cm, nabava i montaža	kom	206,68	206,68	206,68	206,68
614.02.02	Umivaonik fajansa vel. 47x38 cm, nabava i montaža	kom	210,93	210,93	210,93	210,93
614.02.03	Umivaonik fajansa vel. 51x43 cm, nabava i montaža	kom	211,50	211,50	211,50	211,50
614.02.04	Umivaonik fajansa vel. 56x46.5 cm, nabava i montaža	kom	214,36	240,77	236,06	210,43
614.02.05	Umivaonik fajansa vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	220,59	220,59	220,59	220,59

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
614.02.06	Umivaonik sa stalkom vel. 56x46 cm, nabava i montaža	kom	247,73	272,41	266,75	244,78
614.02.07	Umivaonik sa stalkom vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	250,96	250,96	250,96	250,96
614.02.11	Mješalica zidna kromirana, nabava i montaža	kom	84,29	84,29	84,29	84,29
614.02.12	Mješalica stojeća kromirana, nabava i montaža	kom	172,22	172,22	172,22	172,22
614.02.14	Mješalica jednoručna stojeća art. 58-040, nabava i montaža	kom	171,07	171,07	171,07	171,07
614.02.15	Mješalica termostatska kromirana art. 58-195, nabava i montaža	kom	199,64	199,64	199,64	199,64
614.02.21	Slavina zidna kromirana profila 15 mm, nabava i montaža	kom	82,05	82,05	82,05	82,05
614.03.02	Pisoar ovalni od fajanse, nabava i montaža	kom	190,41	190,41	190,41	190,41
614.03.03	Pisoar stojeći od keramike, nabava i montaža	kom	421,63	416,94	423,36	419,59
614.04.01	Kada lijevano željezo vel. 1700 x 750, nabava i montaža	kom	707,48	672,59	548,37	679,68
614.04.18	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za kadu, nabava i montaža	kom	168,13	168,13	168,13	168,13
614.05.02	Kada tuš lijevano željezo vel. 900 x 900, nabava i montaža	kom	385,30	385,30	385,30	385,30
614.05.10	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za tuš kadu, nabava i montaža	kom	170,48	170,48	170,48	170,48
614.06.02	Bide - komplet s armaturom, nabava i montaža	kom	504,90	504,90	504,90	504,90
614.06.04	Armatura jednoručna za bide art. 58-191, nabava i montaža	kom	151,94	151,94	151,94	151,94
614.08.01	Praonik zidni "vindabona" sa slavinom profil 1/2", nabava i montaža	kom	313,23	313,23	313,23	313,23
614.09.01	Mješalica zidna za sudoper, nabava i montaža	kom	150,09	150,09	150,09	150,09
614.09.02	Nabava i montaža kuhinjskog dvodjelnog sudopera	kom	509,51	509,51	509,51	509,51
614.09.03	Nabava i montaža kuhinjskog jednodjelnog sudopera	kom	468,27	468,27	468,27	468,27
614.09.08	Hvatač masti plastični dvodjelni za sudoper, nabava i montaža	kom	101,79	101,79	101,79	101,79
614.10.02	Mješalica stojeća kromirana za sudoper, nabava i montaža	kom	128,91	128,91	128,91	128,91
614.11.02	Ogledalo 60 x 40 kristalno, nabava i montaža	kom	44,34	44,34	44,34	44,34
614.11.05	Držač ručnika kromirani dvokraki, nabava i montaža	kom	46,72	46,72	46,72	46,72
614.11.07	Posuda za tekući sapun s držačem, nabava i montaža	kom	25,73	25,73	25,73	25,73
614.11.08	Kutija plastična za toalet papir, nabava i montaža	kom	17,27	17,27	17,27	17,27
614.11.09	Držač kromirani za rol talet papir, nabava i montaža	kom	34,75	34,75	34,75	34,75
614.11.11	Držač sapuna kromirani, nabava i montaža	kom	61,19	61,19	61,19	61,19
614.11.12	Držač čaše jednostruki kromirani, nabava i montaža	kom	47,15	47,15	47,15	47,15
614.11.13	Držač čaše kromirani dvostruki, nabava i montaža	kom	51,32	51,32	51,32	51,32
614.11.14	Rukohvat kromirani 500 mm, nabava i montaža	kom	27,35	27,35	27,35	27,35
614.11.15	Ormarić toaletni sa ogledalom, rasvjetom, prekidačem i utičnicom, nabava i montaža	kom	235,53	176,94	177,27	233,50
614.13.01	Sifon za stroj za pranje rublja, nabava i montaža	kom	99,87	99,87	99,87	99,87
614.21.01	Bojler električni 10 l, nabava i montaža	kom	189,11	189,11	189,11	189,11
614.21.02	Bojler električni 50 l, nabava i montaža	kom	280,16	282,19	281,51	274,93
614.21.03	Bojler električni 80 l, nabava i montaža	kom	328,42	333,67	329,97	334,33

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
614.21.04	Bojler električni 120 l, nabava i montaža	kom	561,08	566,75	556,96	561,67
614.21.05	Bojler električni 300 l, nabava i montaža	kom	1285,37	1285,37	1285,37	1285,37

615 Protupožarna zaštita u objektima

615.01.01	Cijevi pocinčane prof. 50 mm s fazonama, nabava i montaža	m	73,23	73,23	73,23	73,23
615.01.02	Cijevi pocinčane prof. 65 mm s fazonama, nabava i montaža	m	129,85	129,85	129,85	129,85
615.01.03	Cijevi pocinčane prof. 80 mm s fazonama, nabava i montaža	m	136,24	136,24	136,24	136,24
615.01.04	Cijevi pocinčane prof. 100 mm s fazonama, nabava i montaža	m	108,38	108,38	108,38	108,38
615.04.01	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 50 mm, nabava i montaža	kom	150,94	150,94	150,94	150,94
615.04.02	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 65 mm, nabava i montaža	kom	251,79	251,79	251,79	251,79
615.04.03	Ventil mjedeni ravni art. 83 prof. 80 mm, nabava i montaža	kom	303,76	303,76	303,76	303,76
615.05.01	Zasun lijevano željezo prof. 50 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	220,87	220,87	220,87	220,87
615.05.02	Zasun lijevano željezo prof. 65 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	263,31	263,31	263,31	263,31
615.05.03	Zasun lijevano željezo prof. 80 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	295,30	295,30	295,30	295,30
615.05.04	Zasun lijevano željezo prof. 100 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	349,38	349,38	349,38	349,38
615.05.05	Zasun lijevano željezo prof. 125 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	500,94	500,94	500,94	500,94
615.05.06	Zasun lijevano željezo prof. 150 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	636,40	636,40	636,40	636,40
615.07.01	Hidrant zidni prof 52 mm s limenim vratašcima, nabava i montaža	kom	400,32	533,68	425,95	434,97
615.08.04	Aparat za suho gašenje "s" prahom 6 kg, nabava i montaža	kom	106,30	106,30	106,30	106,30
615.09.01	Aparat za gašenje sa co2 3kg, nabava i montaža	kom	168,55	168,55	168,55	168,55
615.10.02	Ispitivanje instalacije na tlak 15 bara	m	8,20	8,20	8,20	8,20

7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA

721.15.29	Dobava i ugradba ekspanzione posude 400 lit.	kom	2007,93	2007,93	2007,93	2007,93
723.11.01	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub. vijcima i brtvama np16 no15	kom	70,91	70,91	70,91	70,91
723.18.20	Dobava i ugradba lijevano željeznog zasuna s protuprirub., vijci ma i brtvama np16 no50	kom	165,73	165,73	165,73	165,73
723.18.21	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub., vijcima i brtvama np16 no65, no80	kom	212,46	212,46	212,46	212,46
723.27.01	Dobava i ugradba termometra s okruglom skalom 0-100 celzija	kom	45,38	45,38	45,38	45,38

75 Instalacije centralnog grijanja

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
751 Ogrijevna tijela						
751.02.01	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/110, nabava i montaža	kom	400,47	400,47	400,47	400,47
751.02.02	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/110, nabava i montaža	kom	404,74	404,74	404,74	404,74
751.02.03	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/110, nabava i montaža	kom	432,00	432,00	432,00	432,00
751.02.04	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/160, 350/200 nabava i montaža	kom	402,05	402,05	402,05	402,05
751.02.05	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/160, nabava i montaža	kom	409,10	409,10	409,10	409,10
751.02.06	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/160, nabava i montaža	kom	430,41	430,41	430,41	430,41
751.02.07	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/160, nabava i montaža	kom	461,65	461,65	461,65	461,65
751.02.08	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/200, nabava i montaža	kom	404,44	404,44	404,44	404,44
751.02.09	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 200/250, nabava i montaža	kom	405,95	405,95	405,95	405,95
751.05.01	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	544,70	544,70	544,70	544,70
751.05.02	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	549,10	549,10	549,10	549,10
751.05.03	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i montaža	kom	595,43	595,43	595,43	595,43
751.05.04	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	530,58	530,58	530,58	530,58
751.05.05	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	562,12	562,12	562,12	562,12
751.05.06	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	591,87	591,87	591,87	591,87
751.05.07	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	682,59	682,59	682,59	682,59
751.05.08	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	541,05	541,05	541,05	541,05
751.05.09	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	534,20	534,20	534,20	534,20
751.10.01	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	762,78	762,78	762,78	762,78
751.10.02	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	795,22	795,22	795,22	795,22
751.10.03	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i monaža	kom	883,30	883,30	883,30	883,30
751.10.04	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	770,65	770,65	770,65	770,65
751.10.05	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	830,58	830,58	830,58	830,58
751.10.06	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	878,27	878,27	878,27	878,27
751.10.07	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	1030,11	1030,11	1030,11	1030,11
751.10.08	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	748,96	748,96	748,96	748,96
751.10.09	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	757,38	757,38	757,38	757,38
751.22.01	Radijator 4 članka aluminij tip e 700/600/75 s, nabava i montaža	kom	437,20	437,20	437,20	437,20
751.22.02	Radijator 4 članka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	391,84	391,84	391,84	391,84
751.22.03	Radijator 4 članka aluminij tip e 600/500/75 s, nabava i montaža	kom	414,02	436,67	420,20	427,91
751.22.04	Radijator 4 članka aluminij tip e 450/350/75 s, nabava i montaža	kom	390,06	415,37	398,49	408,94
751.22.05	Radijator 4 članka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	387,18	387,18	387,18	387,18

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
751.25.01	Radijator 10 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,600/500/75 s, nabava i montaža	kom	650,82	650,82	650,82	650,82
751.25.02	Radijator 10 članaka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	561,13	561,13	561,13	561,13
751.25.03	Radijator 10 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	616,18	673,61	619,53	661,19
751.25.04	Radijator 10 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	583,29	630,22	590,07	609,21
751.25.05	Radijator 10 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	531,73	531,73	531,73	531,73
751.30.01	Radijator 20 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,nabava i montaža	kom	1007,42	1007,42	1007,42	1007,42
751.30.02	Radijator 20 članaka aluminij tip 690/610/95, nabava i montaža	kom	836,34	836,34	836,34	836,34
751.30.03	Radijator 20 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	967,00	1047,64	941,42	1023,58
751.30.04	Radijator 20 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	866,24	971,72	919,33	929,10
751.30.05	Radijator 20 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	777,71	777,71	777,71	777,71

752 Elementi za postavu ogrijevnih tijela

752.01.01	Pričvrsnica za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	12,61	12,61	12,61	12,61
752.01.02	Konzola za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	21,46	21,46	21,46	21,46
752.01.03	Nogica za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	33,27	33,27	33,27	33,27
752.02.01	Nosač za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	8,98	8,98	8,98	8,98
752.02.02	Konzola za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	17,17	17,17	17,17	17,17
752.02.03	Nogica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	28,60	28,60	28,60	28,60
752.02.04	Pričvrsnica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	12,46	12,46	12,46	12,46

753 Armature ogrijevnih tijela

753.01.01	Ventil kutni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	64,00	64,00	64,00	64,00
753.01.02	Ventil kutni, ravni termostatski za radijatore no15, nabava i montaža	kom	64,24	64,24	64,24	64,24
753.01.03	Ventil kutni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	66,07	66,07	66,07	66,07
753.02.01	Ventil ravni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	63,95	63,95	63,95	63,95
753.02.02	Ventil ravni termostatski za radijatore no 15, nabava i montaža	kom	66,12	66,12	66,12	66,12
753.02.03	Ventil ravni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	67,92	67,92	67,92	67,92
753.05.01	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	45,37	45,37	45,37	45,37
753.05.02	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	46,23	46,23	46,23	46,23
753.05.03	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	49,99	49,99	49,99	49,99

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
753.05.04	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	69,48	69,48	69,48	69,48
753.05.05	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 32, nabava i montaža	kom	69,33	69,33	69,33	69,33
753.06.01	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	45,31	45,31	45,31	45,31
753.06.02	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	46,66	46,66	46,66	46,66
753.06.03	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	52,02	52,02	52,02	52,02
753.06.04	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	81,48	81,48	81,48	81,48
753.06.05	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 32, nabava i montaža	kom	85,43	85,43	85,43	85,43
753.11.01	Ventil kutni prigušni za radiator no 10, nabava i montaža	kom	40,75	40,75	40,75	40,75
753.11.02	Ventil kutni prigušni za radiator no 15, nabava i montaža	kom	43,16	43,16	43,16	43,16
753.11.03	Ventil kutni prigušni za radiator no 20, nabava i montaža	kom	44,88	44,88	44,88	44,88
753.12.01	Ventil ravni prigušni za radiator no 10, nabava i montaža	kom	40,47	40,47	40,47	40,47
753.12.02	Ventil ravni prigušni za radiator no 15, nabava i montaža	kom	42,37	42,37	42,37	42,37
753.12.03	Ventil ravni prigušni za radiator no 20, nabava i montaža	kom	44,98	44,98	44,98	44,98
753.21.01	Ventil odzračni za radiator ručne regulacije prof. 3, 6 mm, naba i montaža	kom	35,79	35,79	35,79	35,79
753.21.02	Ventil odzračni za radiator ručne regulacije prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	18,93	18,93	18,93	18,93
753.22.01	Ventil odzračni za radiator automatska regulacijano 32-lijevi, nabava i montaža	kom	60,93	60,93	60,93	60,93
753.22.02	Ventil odzračni za radiator automatska regulacijano 32-desni, nabava i montaža	kom	50,22	50,22	50,22	50,22
753.31.01	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 3 mm, nabava i montaža	kom	36,87	36,87	36,87	36,87
753.31.02	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	37,21	37,21	37,21	37,21
753.32.01	Slavina za punjenje i pražnjenje no 15, nabava i montaža	kom	26,95	26,95	26,95	26,95
753.32.02	Slavina za punjenje i pražnjenje no 20, nabava i montaža	kom	27,84	27,84	27,84	27,84
753.33.01	Lončić odzračni do prof. 125x200mm, nabava i montaža	kom	291,43	291,43	291,43	291,43
753.33.02	Lončić odzračni do prof. 200x300mm, nabava i montaža	kom	343,84	343,84	343,84	343,84
753.33.03	Lončić odzračni do prof. 300x500mm, nabava i montaža	kom	533,74	533,74	533,74	533,74
753.41.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. bočnog priključka no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	142,76	142,76	142,76	142,76
753.42.01	Ventil četv. za radijat. termost. regul. boč. priključ. no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	156,03	156,03	156,03	156,03
753.43.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. i usponskom cijevi no 15x12-18, 20x16mm	kom	144,15	144,15	144,15	144,15
753.44.02	Ventil četv. za radijat. termost. regul., usponskicij. no 15x14-18, 20x16mm	kom	153,59	153,59	153,59	153,59
753.45.01	Ventil četv. za radiator ručne regul. prop. odzračni no 15x12-16mm	kom	140,45	140,45	140,45	140,45
753.46.01	Ventil četv. za radiator termostatske regulacijeprop. odzračni no 15x12-16mm	kom	152,46	152,46	152,46	152,46
753.47.01	Kompresiona spojnica no 15x12mm	kom	20,49	20,49	20,49	20,49
753.47.02	Kompresiona spojnica no 15x15mm	kom	20,01	20,01	20,01	20,01
753.47.03	Kompresiona spojnica no 15x16mm	kom	20,76	20,76	20,76	20,76
753.47.04	Kompresiona spojnica no 15x18mm	kom	21,78	21,78	21,78	21,78
753.47.05	Kompresiona spojnica prof. 12x12mm	kom	19,39	19,39	19,39	19,39

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
753.47.07	Kompresiona spojnica prof. 16x16mm	kom	22,54	22,54	22,54	22,54
753.47.08	Kompresiona spojnica prof. 18x18mm	kom	18,36	18,36	18,36	18,36

754 Cijevi

754.01.01	Crna čelična cijev no 10 (3/8")	m	30,05	30,74	30,96	30,49
754.01.02	Crna čelična cijev no 15 (1/2")	m	32,63	33,92	32,67	33,89
754.01.03	Crna čelična cijev no 20 (3/4")	m	34,78	35,59	34,28	34,13
754.01.04	Crna čelična cijev no 25 (1")	m	48,76	49,71	48,38	48,41
754.01.05	Crna čelična cijev no 32 (5/4")	m	48,51	48,94	48,57	47,62
754.01.06	Crna čelična cijev no 40 (6/4)	m	56,21	58,32	57,58	57,03
754.01.07	Crna čelična cijev no 50 (2")	m	61,94	61,44	60,79	61,49
754.01.08	Crna čelična cijev no 65 (2 1/2")	m	72,43	74,40	74,19	74,36
754.01.09	Crna čelična cijev no 80 (3")	m	70,21	73,16	70,62	71,23
754.01.10	Crna čelična cijev prof. 51/57mm	m	62,62	62,49	62,37	62,76
754.01.11	Crna čelična cijev prof. 57/63mm	m	89,63	90,62	90,45	88,83
754.01.12	Crna čelična cijev prof. 64/70mm	m	95,62	97,10	93,75	95,34
754.01.13	Crna čelična cijev prof. 70/76mm	m	104,37	105,90	104,55	102,54
754.01.14	Crna čelična cijev prof. 76/83mm	m	106,99	108,56	106,01	108,72
754.01.15	Crna čelična cijev prof. 82/89mm	m	112,71	115,79	114,28	113,87
754.01.16	Crna čelična cijev prof. 89/95mm	m	138,82	140,36	138,83	140,85
754.01.17	Crna čelična cijev prof. 95/102mm	m	142,59	145,51	143,53	142,54
754.01.18	Crna čelična cijev prof. 100/108mm	m	150,47	151,84	147,42	149,02
754.02.01	Bakrena oplastena cijev prof. 6x1, 8x1, 10x1mm	m	33,49	33,77	32,84	33,62
754.02.04	Bakrena oplastena cijev prof. 12x1mm	m	40,90	42,25	41,04	41,79
754.02.05	Bakrena oplastena cijev prof. 15x1mm	m	48,37	48,76	48,73	48,20
754.02.06	Bakrena oplastena cijev prof. 18x1mm	m	50,10	51,41	50,62	49,75
754.02.07	Bakrena oplastena cijev prof. 22x1mm	m	51,89	51,99	51,82	52,15
754.02.08	Bakrena oplastena cijev prof. 28x1.5mm	m	72,40	75,24	74,55	73,39
754.02.09	Bakrena oplastena cijev prof. 35x1.5mm	m	96,22	97,27	95,29	95,82
754.02.10	Bakrena oplastena cijev prof. 42x1.5mm	m	102,33	102,91	102,80	103,19
754.03.01	Propilenska cijev prof. 20x2mm	m	27,51	28,33	27,69	27,52

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755 Zaporna armatura						
755.11.01	Ventil odzračni za vert. sa ar prof. 6.25	kom	65,67	65,67	65,67	65,67
755.11.02	Ventil odzračni za vert. sa ar no10	kom	55,93	55,93	55,93	55,93
755.11.03	Ventil odzračni za vert. sa ar nepovratni no10	kom	65,86	65,86	65,86	65,86
755.20.01	Zasun ms za toplu vodu i paru no 10	kom	39,20	39,20	39,20	39,20
755.20.02	Zasun ms za toplu vodu i paru no 15	kom	43,23	43,23	43,23	43,23
755.20.03	Zasun ms za toplu vodu i paru no 20	kom	45,97	45,97	45,97	45,97
755.20.04	Zasun ms za toplu vodu i paru no 25	kom	70,84	70,84	70,84	70,84
755.20.05	Zasun ms za toplu vodu i paru no 32	kom	77,03	77,03	77,03	77,03
755.20.06	Zasun ms za toplu vodu i paru no 40	kom	136,28	136,28	136,28	136,28
755.20.07	Zasun ms za toplu vodu i paru no 50	kom	154,86	154,86	154,86	154,86
755.20.08	Zasun ms za toplu vodu i paru no 65	kom	171,95	171,95	171,95	171,95
755.20.09	Zasun ms za toplu vodu i paru no 80	kom	280,80	280,80	280,80	280,80
755.21.01	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 10	kom	68,97	68,97	68,97	68,97
755.21.02	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 15	kom	71,69	71,69	71,69	71,69
755.21.03	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 20	kom	74,89	74,89	74,89	74,89
755.21.04	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 25	kom	89,99	89,99	89,99	89,99
755.21.05	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 32	kom	96,00	96,00	96,00	96,00
755.21.06	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 40	kom	150,59	150,59	150,59	150,59
755.21.07	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 50	kom	207,29	207,29	207,29	207,29
755.21.08	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 65	kom	341,77	341,77	341,77	341,77
755.21.09	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 80	kom	197,92	197,92	197,92	197,92
755.22.01	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 10	kom	96,84	96,84	96,84	96,84
755.22.02	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 15	kom	42,41	42,41	42,41	42,41
755.22.03	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 20	kom	45,36	45,36	45,36	45,36
755.22.04	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 25	kom	65,33	65,33	65,33	65,33
755.22.05	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 32	kom	94,00	94,00	94,00	94,00
755.22.06	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 40	kom	151,97	151,97	151,97	151,97
755.22.07	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 50	kom	181,32	181,32	181,32	181,32
755.23.01	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 15, horiz.za paru	kom	86,49	86,49	86,49	86,49
755.23.02	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 20, horiz.za paru	kom	91,15	91,15	91,15	91,15
755.23.03	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 25, horiz.za paru	kom	125,30	125,30	125,30	125,30
755.23.04	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 32, horiz.za paru	kom	129,47	129,47	129,47	129,47
755.23.05	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 40, horiz.za paru	kom	207,47	207,47	207,47	207,47

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.23.06	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 50, horiz.za paru	kom	226,78	226,78	226,78	226,78
755.32.01	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	65,69	65,69	65,69	65,69
755.32.02	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	70,01	70,01	70,01	70,01
755.32.03	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	83,05	83,05	83,05	83,05
755.32.04	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	101,89	101,89	101,89	101,89
755.32.05	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	118,66	118,66	118,66	118,66
755.32.06	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	157,28	157,28	157,28	157,28
755.32.07	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	174,87	174,87	174,87	174,87
755.32.08	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	209,19	209,19	209,19	209,19
755.32.09	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	304,02	304,02	304,02	304,02
755.34.03	Ventil ms ravni no 20	kom	45,85	45,85	45,85	45,85
755.34.04	Ventil ms ravni no 25	kom	64,67	64,67	64,67	64,67
755.34.05	Ventil ms ravni no 32	kom	91,53	91,53	91,53	91,53
755.34.06	Ventil ms ravni no 40	kom	150,29	150,29	150,29	150,29
755.34.07	Ventil ms ravni no 50	kom	181,01	181,01	181,01	181,01
755.34.08	Ventil ms ravni no 65	kom	277,39	277,39	277,39	277,39
755.34.09	Ventil ms ravni no 80	kom	331,87	331,87	331,87	331,87
755.35.01	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	95,36	95,36	95,36	95,36
755.35.02	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	122,41	122,41	122,41	122,41
755.35.03	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	134,11	134,11	134,11	134,11
755.35.04	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	160,63	160,63	160,63	160,63
755.35.05	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	176,89	176,89	176,89	176,89
755.35.06	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	248,37	248,37	248,37	248,37
755.35.07	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	274,84	274,84	274,84	274,84
755.35.08	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	358,41	358,41	358,41	358,41
755.35.09	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	416,79	416,79	416,79	416,79
755.36.01	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 10	kom	94,22	94,22	94,22	94,22
755.36.02	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 15	kom	46,97	46,97	46,97	46,97
755.36.03	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 20	kom	49,45	49,45	49,45	49,45
755.36.04	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 25	kom	72,01	72,01	72,01	72,01
755.36.05	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 32	kom	94,90	94,90	94,90	94,90
755.36.06	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 40	kom	214,64	214,64	214,64	214,64
755.36.07	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 50	kom	230,94	230,94	230,94	230,94
755.36.08	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 65	kom	257,53	257,53	257,53	257,53
755.36.09	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 80	kom	344,17	344,17	344,17	344,17

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.37.01	Ventil ms odbojni hor. za paru no 15	kom	90,63	90,63	90,63	90,63
755.37.02	Ventil ms odbojni hor. za paru no 20	kom	95,90	95,90	95,90	95,90
755.37.03	Ventil ms odbojni hor. za paru no 25	kom	135,81	135,81	135,81	135,81
755.37.04	Ventil ms odbojni za paru no 32	kom	137,03	137,03	137,03	137,03
755.37.05	Ventil ms odbojni hor. za paru no 40	kom	221,94	221,94	221,94	221,94
755.37.06	Ventil ms odbojni hor. za paru no 50	kom	244,97	244,97	244,97	244,97
755.37.07	Ventil ms odbojni hor. za paru no 65	kom	286,08	286,08	286,08	286,08
755.37.08	Ventil ms odbojni hor. za paru no 80	kom	326,63	326,63	326,63	326,63
755.38.01	Ventil ms odbojni vert. za paru no 15	kom	83,85	83,85	83,85	83,85
755.38.02	Ventil ms odbojni vert. za paru no 20	kom	90,81	90,81	90,81	90,81
755.38.03	Ventil ms odbojni vert. za paru no 25	kom	125,31	125,31	125,31	125,31
755.38.04	Ventil ms odbojni vert. za paru no 32	kom	129,29	129,29	129,29	129,29
755.38.05	Ventil ms odbojni vert. za paru no 40	kom	210,72	210,72	210,72	210,72
755.38.06	Ventil ms odbojni vert. za paru no 50	kom	226,96	226,96	226,96	226,96
755.38.07	Ventil ms odbojni vert. za paru no 65	kom	270,90	270,90	270,90	270,90
755.38.08	Ventil ms odbojni vert. za paru no 80	kom	302,24	302,24	302,24	302,24
755.40.01	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 15	kom	75,87	75,87	75,87	75,87
755.40.02	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 20	kom	80,41	80,41	80,41	80,41
755.40.03	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 25	kom	102,89	102,89	102,89	102,89
755.40.04	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 32	kom	117,46	117,46	117,46	117,46
755.40.05	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 40	kom	182,93	182,93	182,93	182,93
755.40.06	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 50	kom	203,23	203,23	203,23	203,23
755.41.01	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 15	kom	80,62	80,62	80,62	80,62
755.41.02	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 20	kom	90,89	90,89	90,89	90,89
755.41.03	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 25	kom	116,90	116,90	116,90	116,90
755.41.04	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 32	kom	128,24	128,24	128,24	128,24
755.41.05	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 40	kom	194,24	194,24	194,24	194,24
755.41.06	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 50	kom	214,89	214,89	214,89	214,89

756 Čišćenje, ličenje i izolacija

756.10.00	Čišćenje mehaničkim putem	m ²	14,45	14,45	14,45	14,45
756.12.00	Lakiranje cijevi mreže i ogrjevnih tijela	m ²	24,55	24,55	24,55	24,55
756.12.01	Temeljni premaz cijevne mreže	m ²	20,93	20,93	20,93	20,93

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
756.20.00	Čišćenje od hrđe kemijskim sredstvima	m²	9,44	9,44	9,44	9,44
756.20.01	Dobava i ugradba ukrasnih plastičnih ili niklanihrozeta prosječni profil	kom	10,14	10,14	10,14	10,14
756.21.00	Izolacija cijevi miner vunom omotanom ljepenkom dod=5cm	m²	113,10	113,10	113,10	113,10
756.26.00	Izolacija cijevi miner vunom omotano al. limom	m²	120,60	120,60	120,60	120,60

757 Ispitivanje i balansiranje

757.10.00	Ispit instalacija na hydr. pritisak	kom	17,16	17,16	17,16	17,16
757.20.00	Topla proba i balansiranje	kom	23,92	23,92	23,92	23,92

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA

Napomena:

Kod tipskih građevina II i III prostori ispod razine prizemlja, koji su na nacrtima prikazani kao podrumске prostorije ili dio garažnog sklopa, u troškovničkoj su razdiobi u cijelosti uključeni u stavku „Prizemlje + garaže“. Zbog toga se podrum ne iskazuje kao zasebna etaža u tablici raspodjele troškova po etažama, iako su svi pripadajući prostori i troškovi uvršteni u ukupnu cijenu građenja.

1. TIPSKA GRAĐEVINA I

Građevina je u sastavu novog naselja. Građevina spada u kategoriju jednostavnog i izuzetno ekonomičnog građenja.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 4, Gredice K1-K1a

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	3.974 m ² netto k.p.
Poslovni prostor	121 m ² netto k.p.
Garaže	152 m ² netto k.p.
UKUPNO	4.243 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:


Stropovi:	Disperzivne boje
Zidovi:	Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.
Podovi:	U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.
Prozori:	Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.
Vrata:	Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.
Sanitarna oprema:	Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.
Lokacija:	Novo stambeno naselje u Zagrebu na pripremljenom zemljištu.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,34
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,60
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	57,00


GRAĐEVINA TIP I

PRESJEK

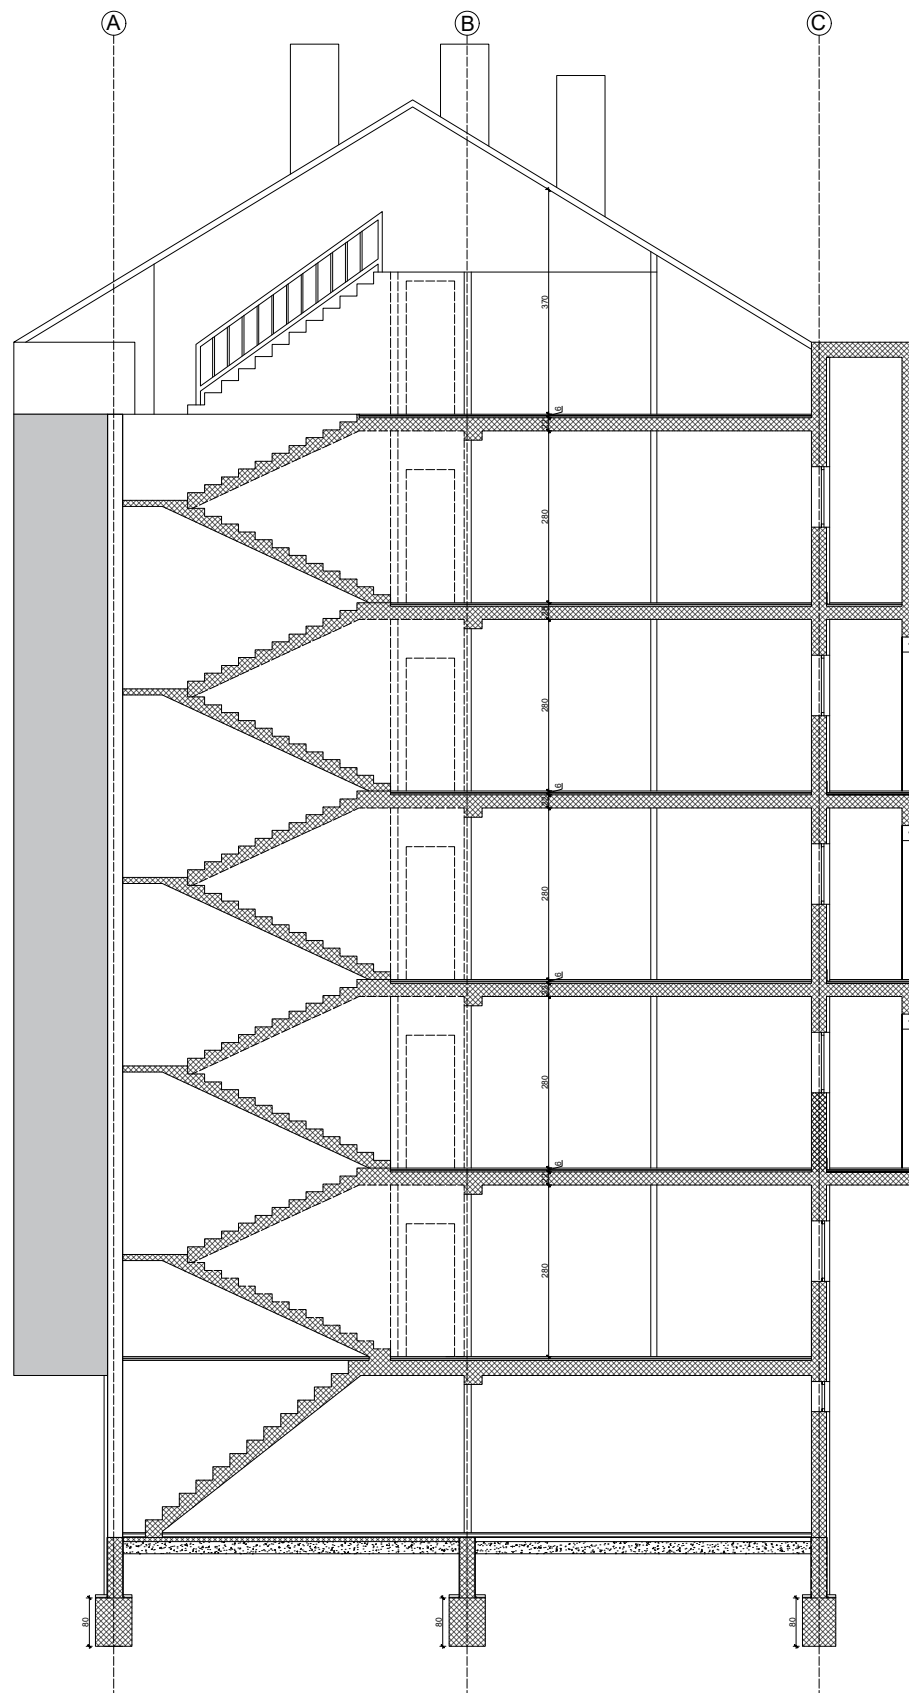


GRAĐEVINA TIP I

SITUACIJA

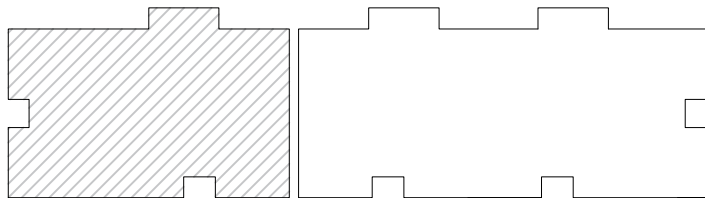

TLOCRT

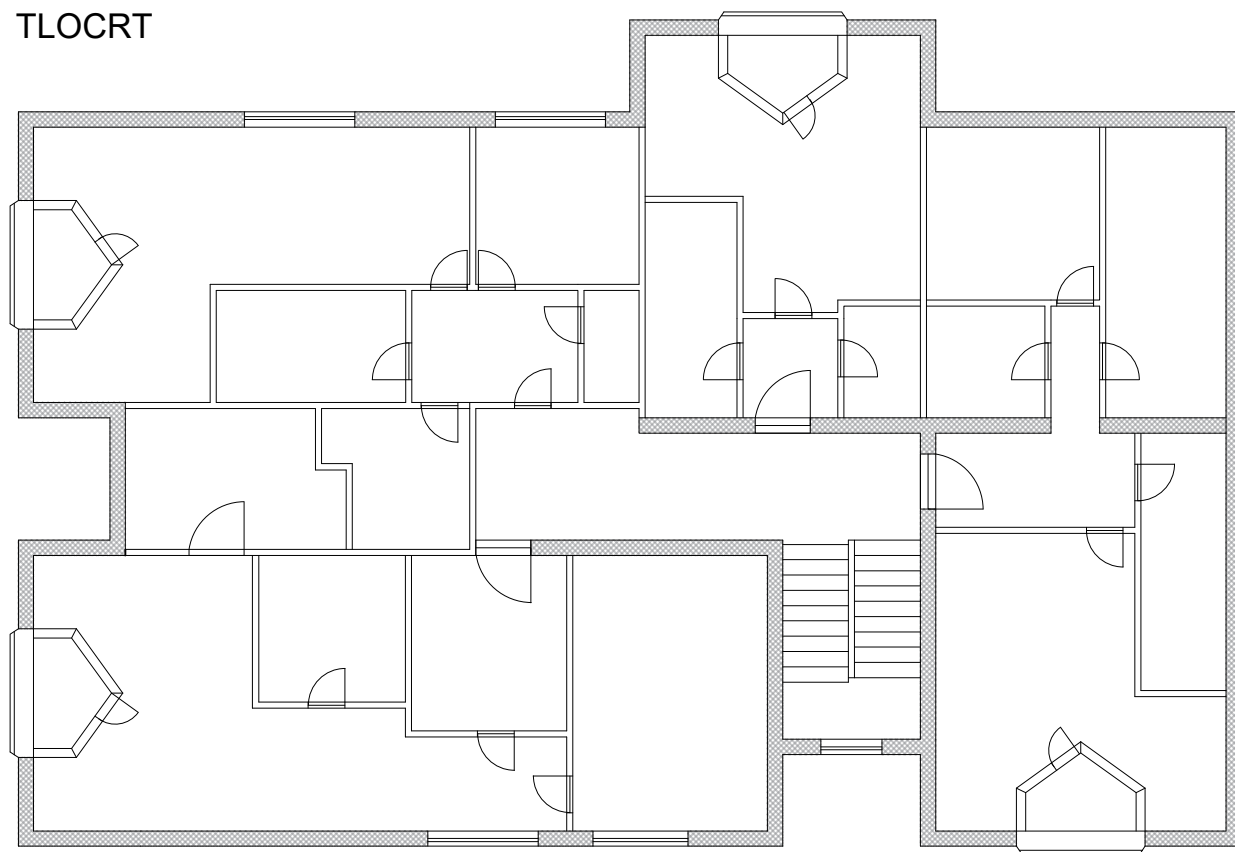

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

POVRŠINA: bruto građevinska (m2) 5.700
 netto korisna (m2) 4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	145,77	0,03	0,25%	0,00%
	- iskopi	16.034,80	3,78	27,03%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	29.057,03	6,85	48,99%	0,37%
	- transporti	14.074,10	3,32	23,73%	0,18%
	UKUPNO	59.311,69	13,98	100,00%	0,75%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	54.915,41	12,94	1,36%	0,69%
	- armiranobetonski radovi	527.276,28	124,27	13,08%	6,63%
	- mont. konstr. i elementi	924.766,64	217,95	22,94%	11,64%
	- armirački radovi	1.208.015,69	284,71	29,96%	15,20%
	- tesarski radovi	544.899,37	128,42	13,51%	6,86%
	- zidarski radovi	735.445,85	173,33	18,24%	9,25%
	- građ. radovi za instalacije	88.592,06	20,88	2,20%	1,11%
	UKUPNO	4.031.979,34	950,27	100,00%	50,73%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	16.326,82	3,85	1,26%	0,21%
	- limarski radovi	209.703,42	49,42	16,14%	2,64%
	- stolarski radovi	502.389,69	118,40	38,68%	6,32%
	- bravarski radovi	538.681,29	126,96	41,47%	6,78%
	- staklarski radovi	31.899,54	7,52	2,46%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.299.000,76	306,15	100,00%	16,34%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.177,58	3,34	1,94%	0,18%
	- keramičarski radovi	177.744,34	41,89	24,33%	2,24%
	- podovi	128.912,29	30,38	17,65%	1,62%
	- ličil. i soboslikarski radovi	409.716,47	96,56	56,08%	5,16%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	730.550,69	172,18	100,00%	9,19%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	233.364,67	55,00	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	103.717,63	24,44	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	17.286,27	4,07	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	77.788,22	18,33	18,00%	0,98%
	UKUPNO	432.156,80	101,85	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	234.347,01	55,23	44,38%	2,95%
	- instalacije tople vode	701,72	0,17	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	174.283,86	41,08	33,00%	2,19%
	- sanitarni uređaji i armature	118.727,64	27,98	22,48%	1,49%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	528.060,23	124,45	100,00%	6,64%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	455.937,44	107,46	68,52%	5,74%
	- automatska regulacija	130.267,84	30,70	19,58%	1,64%
	- oprema klima uređaja	14.075,62	3,32	2,12%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	65.133,92	15,35	9,79%	0,82%
	UKUPNO	665.414,82	156,83	100,00%	8,37%
OSTALO	- instalacija plina	117.696,54	27,74	58,42%	1,48%
	- dizala	83.756,42	19,74	41,58%	1,05%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	201.452,97	47,48	100,00%	2,53%
SVEUKUPNO EUR		7.947.927,30	1.873,19	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.225.419,64	524,49	28,00%
1. KAT	1.430.626,91	337,17	18,00%
2. KAT	1.430.626,91	337,17	18,00%
3. KAT	1.430.626,91	337,17	18,00%
4. KAT	1.430.626,91	337,17	18,00%
UKUPNO	7.947.927,30	1.873,19	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

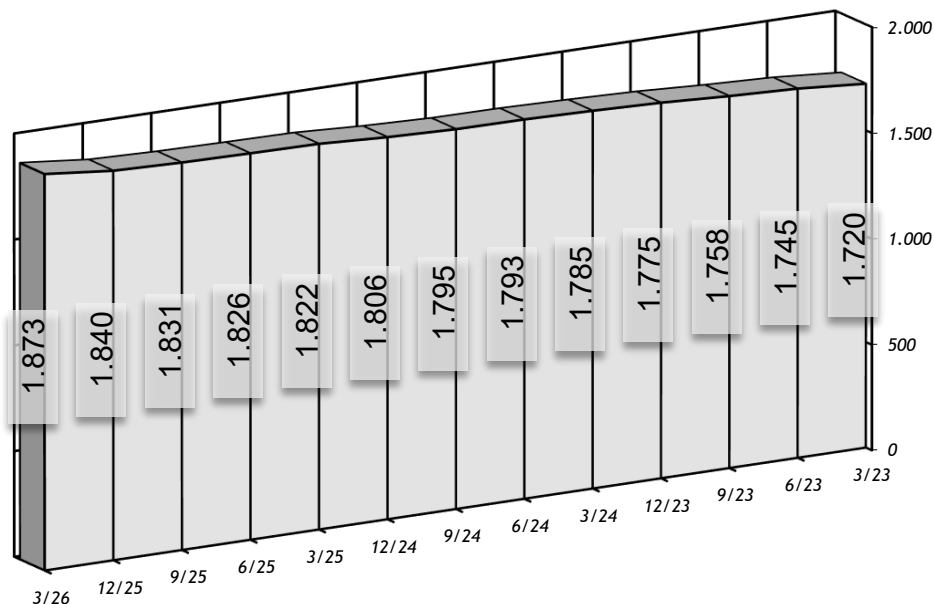

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

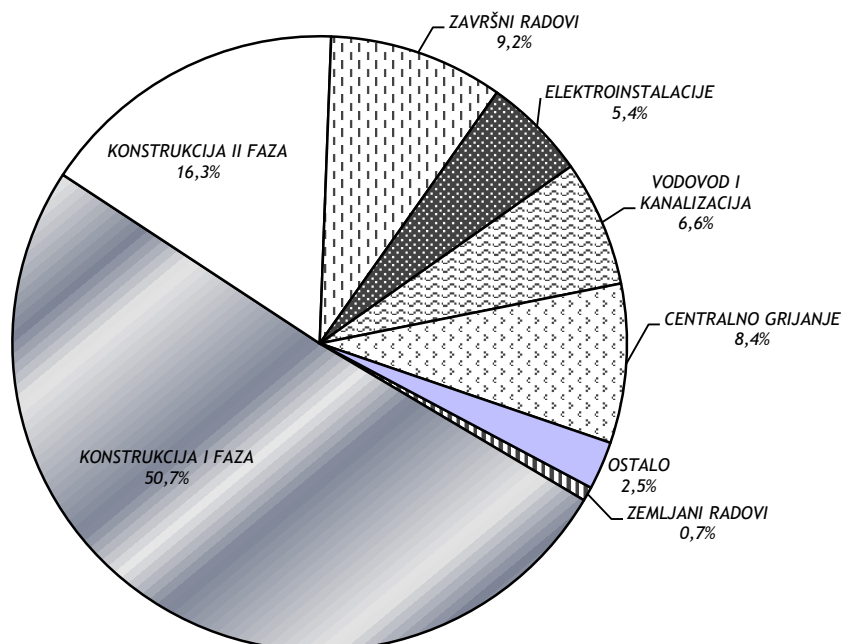

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA: bruto građevinska (m²)

5.700

netto korisna (m²)

4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	153,52	0,04	0,24%	0,00%
	- iskopi	17.159,46	4,04	26,71%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	31.723,87	7,48	49,38%	0,38%
	- transporti	15.210,15	3,58	23,67%	0,18%
	UKUPNO	64.247,00	15,14	100,00%	0,77%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	57.055,42	13,45	1,36%	0,68%
	- armiranobetonski radovi	547.482,72	129,03	13,01%	6,54%
	- mont. konstr. i elementi	985.411,22	232,24	23,42%	11,76%
	- armirački radovi	1.181.138,15	278,37	28,08%	14,10%
	- tesarski radovi	572.574,60	134,95	13,61%	6,83%
	- zidarski radovi	769.703,04	181,41	18,30%	9,19%
	- građ. radovi za instalacije	93.381,25	22,01	2,22%	1,11%
	UKUPNO	4.206.746,40	991,46	100,00%	50,21%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	17.693,77	4,17	1,27%	0,21%
	- limarski radovi	222.883,27	52,53	15,98%	2,66%
	- stolarski radovi	533.809,68	125,81	38,26%	6,37%
	- bravarski radovi	586.213,40	138,16	42,02%	7,00%
	- staklarski radovi	34.475,38	8,13	2,47%	0,41%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.395.075,50	328,79	100,00%	16,65%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	15.210,00	3,58	1,86%	0,18%
	- keramičarski radovi	193.161,71	45,52	23,59%	2,31%
	- podovi	167.610,48	39,50	20,47%	2,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	443.002,12	104,41	54,09%	5,29%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	818.984,31	193,02	100,00%	9,78%	
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	248.323,91	58,53	54,00%	2,96%
	- razvodni uređaji	110.366,18	26,01	24,00%	1,32%
	- rasvjetna tijela	18.394,36	4,34	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	82.774,64	19,51	18,00%	0,99%
	UKUPNO	459.859,09	108,38	100,00%	5,49%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	249.499,77	58,80	42,83%	2,98%
	- instalacije tople vode	748,63	0,18	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	195.185,35	46,00	33,51%	2,33%
	- sanitarni uređaji i armature	137.119,00	32,32	23,54%	1,64%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	582.552,75	137,30	100,00%	6,95%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	489.943,56	115,47	68,53%	5,85%
	- automatska regulacija	139.983,87	32,99	19,58%	1,67%
	- oprema klima uređaja	15.022,27	3,54	2,10%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	69.991,94	16,50	9,79%	0,84%
	UKUPNO	714.941,64	168,50	100,00%	8,53%
OSTALO	- instalacija plina	125.612,31	29,60	58,42%	1,50%
	- dizala	89.389,54	21,07	41,58%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	215.001,85	50,67	100,00%	2,57%
SVEUKUPNO EUR		8.377.478,87	1.974,42	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.345.694,08	552,84	28,00%
1. KAT	1.507.946,20	355,40	18,00%
2. KAT	1.507.946,20	355,40	18,00%
3. KAT	1.507.946,20	355,40	18,00%
4. KAT	1.507.946,20	355,40	18,00%
UKUPNO	8.377.478,87	1.974,42	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

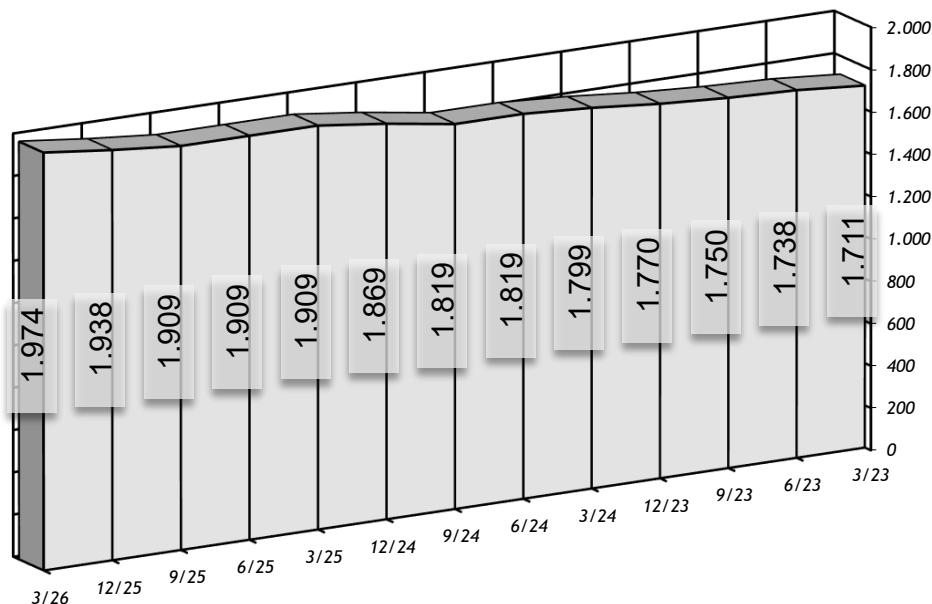

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

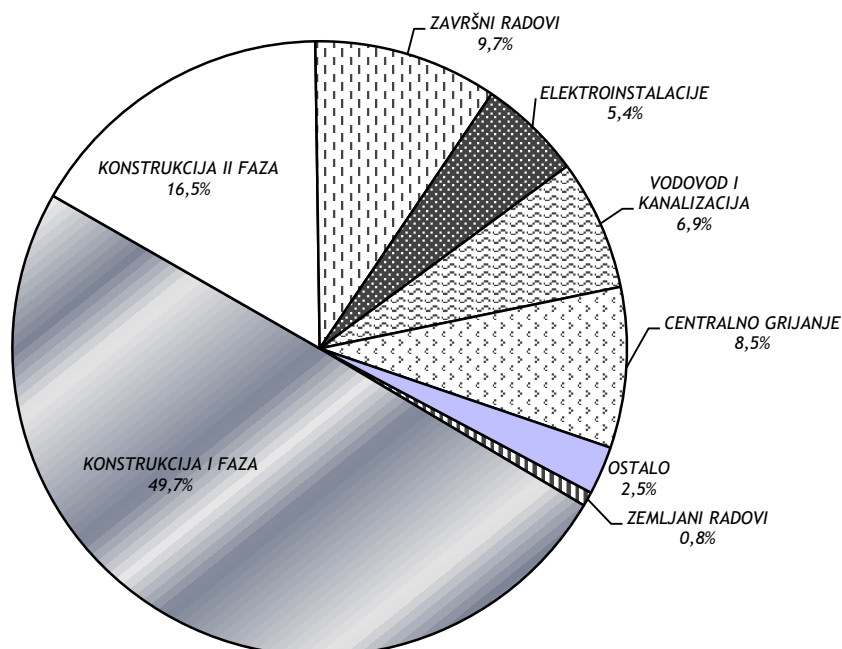

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	146,37	0,03	0,25%	0,00%
	- iskopi	16.260,29	3,83	27,38%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	28.699,21	6,76	48,32%	0,35%
	- transporti	14.283,06	3,37	24,05%	0,17%
	UKUPNO	59.388,93	14,00	100,00%	0,72%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	52.961,99	12,48	1,28%	0,65%
	- armiranobetonski radovi	495.213,43	116,71	11,96%	6,04%
	- mont. konstr. i elementi	910.146,36	214,51	21,99%	11,09%
	- armirajući radovi	1.319.484,25	310,98	31,88%	16,08%
	- tesarski radovi	545.296,02	128,52	13,17%	6,65%
	- zidarski radovi	727.699,37	171,51	17,58%	8,87%
	- građ. radovi za instalacije	88.255,33	20,80	2,13%	1,08%
	UKUPNO	4.139.056,75	975,50	100,00%	50,44%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	16.614,25	3,92	1,26%	0,20%
	- limarski radovi	208.410,70	49,12	15,86%	2,54%
	- stolarski radovi	502.906,59	118,53	38,27%	6,13%
	- bravarski radovi	553.856,41	130,53	42,15%	6,75%
	- staklarski radovi	32.356,53	7,63	2,46%	0,39%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.314.144,48	309,72	100,00%	16,02%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.323,87	3,38	1,89%	0,17%
	- keramičarski radovi	182.936,87	43,11	24,08%	2,23%
	- podovi	145.296,12	34,24	19,13%	1,77%
	- ličil. i soboslikarski radovi	417.019,48	98,28	54,90%	5,08%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	759.576,34	179,02	100,00%	9,26%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	238.829,66	56,29	54,00%	2,91%
	- razvodni uređaji	106.146,51	25,02	24,00%	1,29%
	- rasvjetna tijela	17.691,09	4,17	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	79.609,89	18,76	18,00%	0,97%
	UKUPNO	442.277,15	104,24	100,00%	5,39%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	237.298,37	55,93	43,47%	2,89%
	- instalacije tople vode	707,75	0,17	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	176.107,07	41,51	32,26%	2,15%
	- sanitarni uređaji i armature	131.745,73	31,05	24,14%	1,61%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	545.858,92	128,65	100,00%	6,65%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	457.168,76	107,75	68,24%	5,57%
	- automatska regulacija	130.619,65	30,78	19,50%	1,59%
	- oprema klima uređaja	16.838,51	3,97	2,51%	0,21%
	- instalacija klime i ventilacije	65.309,82	15,39	9,75%	0,80%
	UKUPNO	669.936,74	157,89	100,00%	8,16%
OSTALO	- instalacija plina	119.076,12	28,06	58,42%	1,45%
	- dizala	84.738,17	19,97	41,58%	1,03%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	203.814,29	48,04	100,00%	2,48%
SVEUKUPNO EUR		8.205.673,82	1.933,93	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.297.588,67	541,50	28,00%
1. KAT	1.477.021,29	348,11	18,00%
2. KAT	1.477.021,29	348,11	18,00%
3. KAT	1.477.021,29	348,11	18,00%
4. KAT	1.477.021,29	348,11	18,00%
UKUPNO	8.205.673,82	1.933,93	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

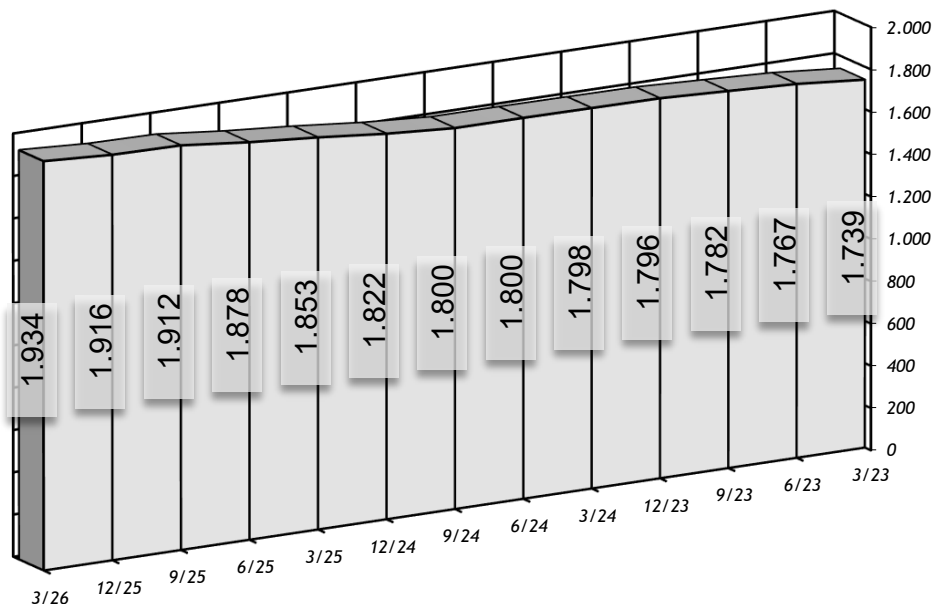

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

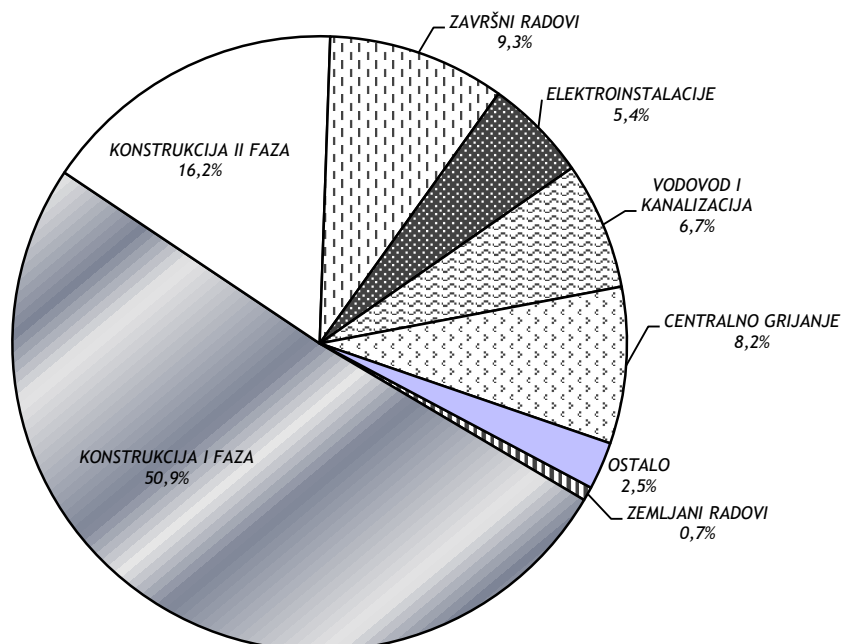

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	146,25	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	16.310,08	3,84	26,94%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	29.689,39	7,00	49,04%	0,36%
	- transporti	14.390,65	3,39	23,77%	0,18%
	UKUPNO	60.536,37	14,27	100,00%	0,74%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	54.983,23	12,96	1,34%	0,67%
	- armiranobetonski radovi	525.075,02	123,75	12,83%	6,41%
	- mont. konstr. i elementi	931.476,17	219,53	22,76%	11,38%
	- armiranički radovi	1.211.664,06	285,57	29,61%	14,80%
	- tesarski radovi	548.658,72	129,31	13,41%	6,70%
	- zidarski radovi	731.814,96	172,48	17,88%	8,94%
	- građ. radovi za instalacije	88.604,62	20,88	2,17%	1,08%
	UKUPNO	4.092.276,78	964,48	100,00%	49,98%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	16.857,13	3,97	1,21%	0,21%
	- limarski radovi	216.349,17	50,99	15,56%	2,64%
	- stolarski radovi	551.394,11	129,95	39,66%	6,73%
	- bravarski radovi	572.278,88	134,88	41,17%	6,99%
	- staklarski radovi	33.289,21	7,85	2,39%	0,41%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.390.168,50	327,64	100,00%	16,98%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.418,56	3,40	1,85%	0,18%
	- keramičarski radovi	186.347,79	43,92	23,91%	2,28%
	- podovi	149.661,64	35,27	19,21%	1,83%
	- ličil. i soboslikarski radovi	428.845,26	101,07	55,03%	5,24%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	779.273,25	183,66	100,00%	9,52%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	241.123,92	56,83	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	107.166,19	25,26	24,00%	1,31%
	- rasvjetna tijela	17.861,03	4,21	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	80.374,64	18,94	18,00%	0,98%
	UKUPNO	446.525,78	105,24	100,00%	5,45%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	238.493,45	56,21	43,60%	2,91%
	- instalacije tople vode	711,72	0,17	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	178.447,39	42,06	32,62%	2,18%
	- sanitarni uređaji i armature	129.386,14	30,49	23,65%	1,58%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	547.038,70	128,93	100,00%	6,68%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	472.435,62	111,34	68,29%	5,77%
	- automatska regulacija	134.981,61	31,81	19,51%	1,65%
	- oprema klima uređaja	16.900,42	3,98	2,44%	0,21%
	- instalacija klime i ventilacije	67.490,80	15,91	9,76%	0,82%
	UKUPNO	691.808,45	163,05	100,00%	8,45%
OSTALO	- instalacija plina	119.513,95	28,17	58,42%	1,46%
	- dizala	85.049,73	20,04	41,58%	1,04%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	204.563,68	48,21	100,00%	2,50%
SVEUKUPNO EUR		8.187.871,64	1.929,74	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.292.604,06	540,33	28,00%
1. KAT	1.473.816,90	347,35	18,00%
2. KAT	1.473.816,90	347,35	18,00%
3. KAT	1.473.816,90	347,35	18,00%
4. KAT	1.473.816,90	347,35	18,00%
UKUPNO	8.187.871,64	1.929,74	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

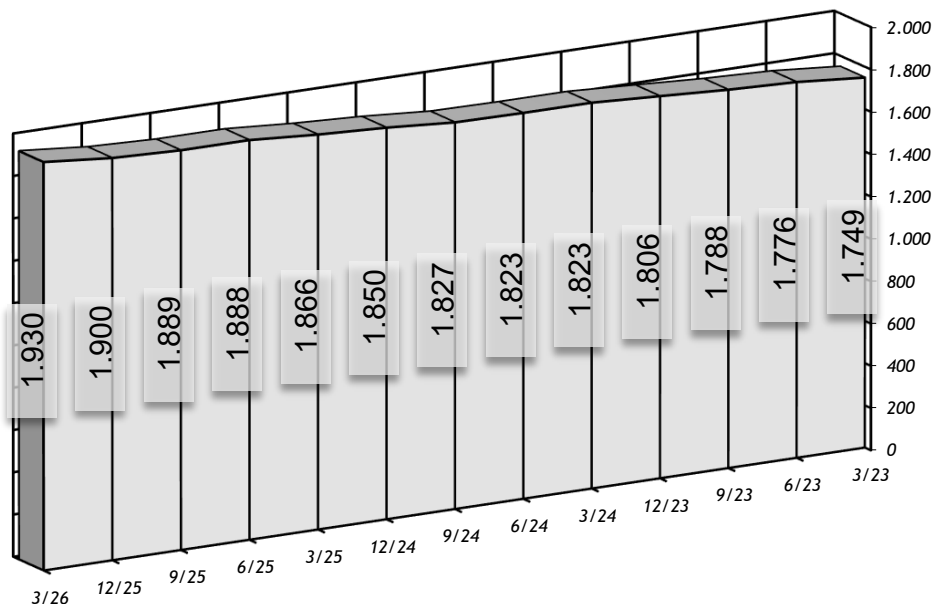

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

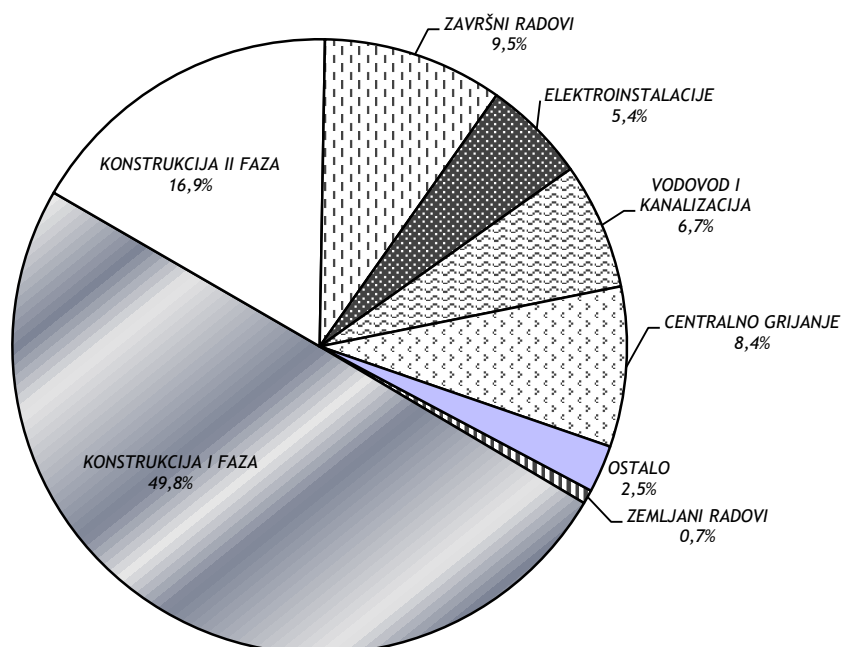

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA

TIP I

POVRŠINA: brutto građevinska (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO
OSIJEK	158.958,55	37,46	397.396,37	93,66	556.354,91	131,12
RIJEKA	167.549,58	39,49	418.873,94	98,72	586.423,52	138,21
SPLIT	164.113,48	38,68	410.283,69	96,70	574.397,17	135,38
ZAGREB	163.757,43	38,59	409.393,58	96,49	573.151,01	135,08

2. TIPSKA GRAĐEVINA II

Građevina gradskog karaktera na uređenom zemljištu blokovske dispozicije.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 6 + M, Trešnjevka bl. 14

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	7.618 m ² netto k.p.
Poslovni prostor	832 m ² netto k.p.
Garaže	334 m ² netto k.p.
UKUPNO	8.784 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:


Stropovi:	Disperzivne boje
Zidovi:	Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni do stropa, u WC-u 1,5 m. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.
Podovi:	U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.
Prozori:	Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.
Vrata:	Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.
Sanitarna oprema:	Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.
Grijanje:	Toplinska mreža - aluminijski radijatori
Lokacija:	Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:


Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,56
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,70
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	60,19

GRAĐEVINA TIP II


PRESJEK

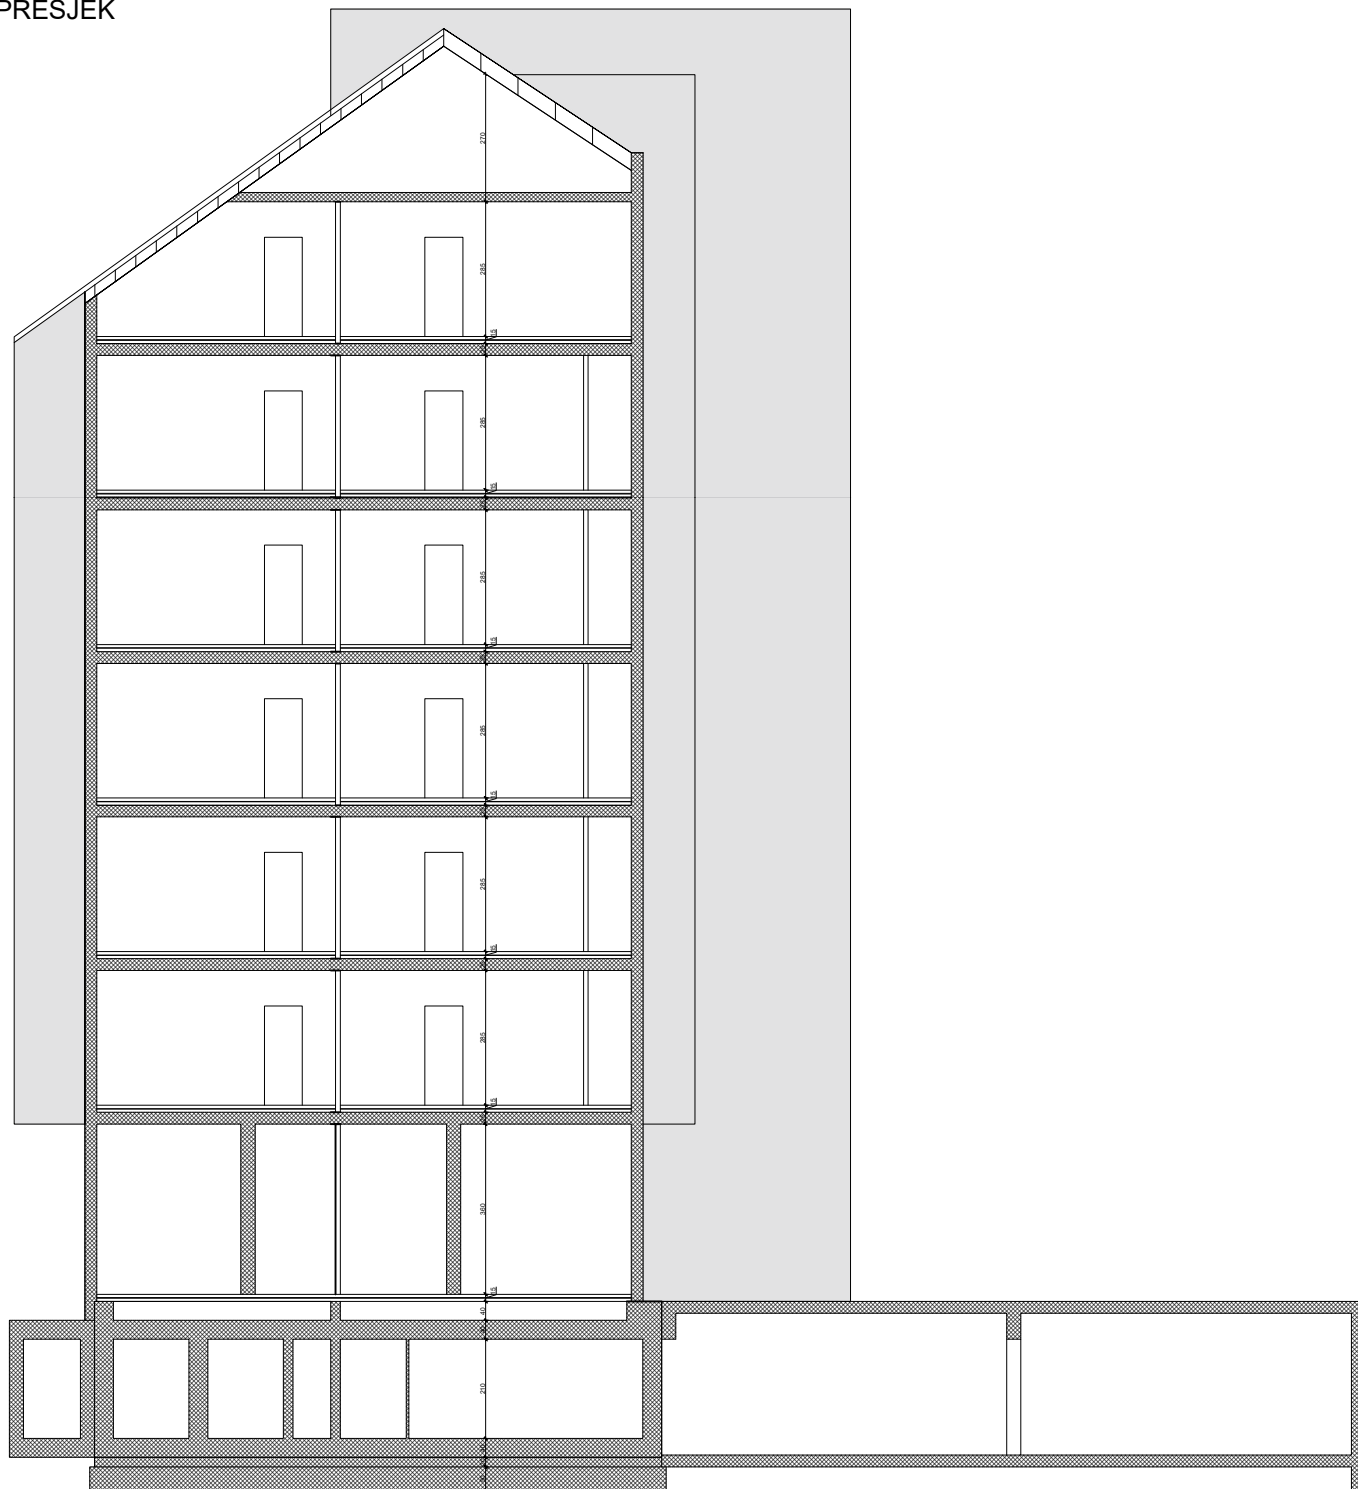

SITUACIJA

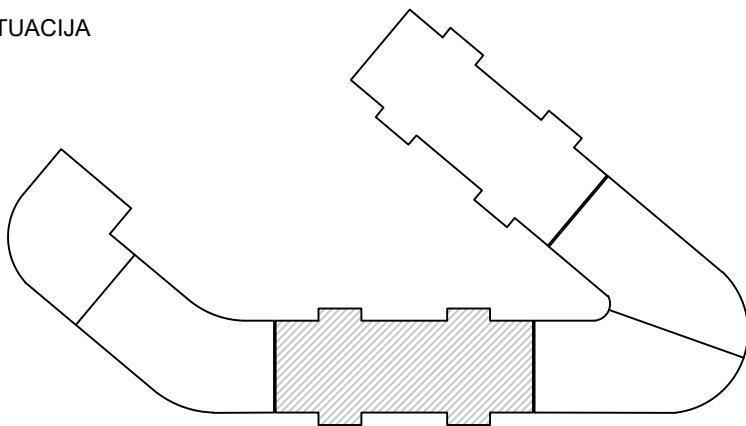

TLOCRT

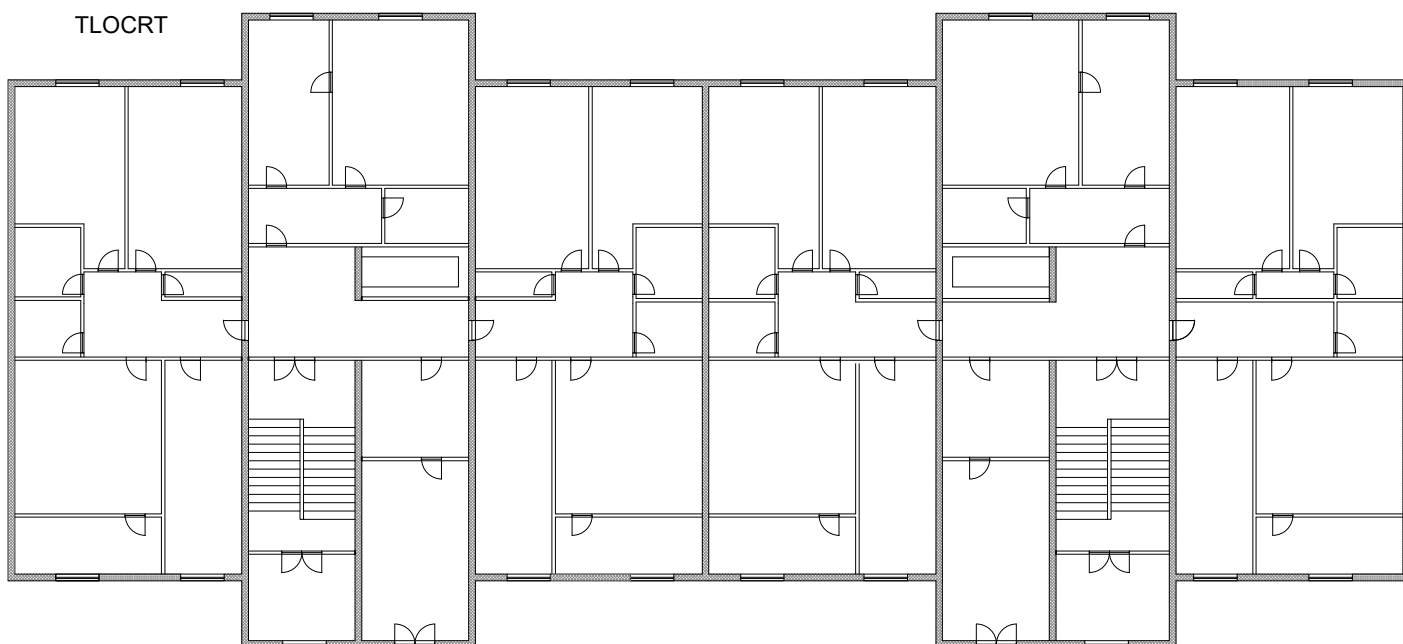

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

POVRŠINA: bruto građevinska (m2) 5.730
 netto korisna (m2) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	85.640,76	23,32	71,32%	1,26%
	- nasipavanje i razastiranje	13.361,73	3,64	11,13%	0,20%
	- transporti	21.080,47	5,74	17,55%	0,31%
	UKUPNO	120.082,96	32,69	100,00%	1,76%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	56.945,90	15,50	1,77%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	626.982,20	170,70	19,46%	9,20%
	- mont. konstr. i elementi	284.684,02	77,51	8,83%	4,18%
	- armirački radovi	769.127,05	209,40	23,87%	11,28%
	- tesarski radovi	614.862,46	167,40	19,08%	9,02%
	- zidarski radovi	774.240,49	210,79	24,03%	11,36%
	- građ. radovi za instalacije	50.659,50	13,79	1,57%	0,74%
	UKUPNO	3.222.504,76	877,35	100,00%	47,28%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	107.733,96	29,33	7,97%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	60.741,09	16,54	4,50%	0,89%
	- limarski radovi	55.523,79	15,12	4,11%	0,81%
	- stolarski radovi	498.896,33	135,83	36,93%	7,32%
	- bravarski radovi	545.324,86	148,47	40,36%	8,00%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	82.777,20	22,54	6,13%	1,21%
	UKUPNO	1.350.997,23	367,82	100,00%	19,82%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	65.980,56	17,96	11,96%	0,97%
	- keramičarski radovi	62.733,93	17,08	11,37%	0,92%
	- podovi	108.009,65	29,41	19,58%	1,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	304.255,54	82,84	55,16%	4,46%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	10.610,34	2,89	1,92%	0,16%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	551.590,02	150,17	100,00%	8,09%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	200.140,59	54,49	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	88.951,37	24,22	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	14.825,23	4,04	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	66.713,53	18,16	18,00%	0,98%
	UKUPNO	370.630,73	100,91	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	99.205,13	27,01	18,67%	1,46%
	- instalacije tople vode	64.387,62	17,53	12,12%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	177.194,17	48,24	33,34%	2,60%
	- sanitarni uređaji i armature	186.241,02	50,71	35,05%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	4.391,84	1,20	0,83%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	531.419,77	144,68	100,00%	7,80%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	342.843,10	93,34	70,00%	5,03%
	- automatska regulacija	97.955,17	26,67	20,00%	1,44%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	48.977,59	13,33	10,00%	0,72%
	UKUPNO	489.775,86	133,34	100,00%	7,19%
OSTALO	- instalacija plina	104.639,04	28,49	58,33%	1,54%
	- dizala	74.742,17	20,35	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	179.381,21	48,84	100,00%	2,63%
SVEUKUPNO EUR		6.816.382,54	1.855,81	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.688.417,96	459,68	24,77%
1. KAT	763.025,86	207,74	11,19%
2. KAT	763.025,86	207,74	11,19%
3. KAT	763.025,86	207,74	11,19%
4. KAT	763.025,86	207,74	11,19%
5. KAT	763.025,86	207,74	11,19%
6. KAT	763.025,86	207,74	11,19%
MANSARDA	549.809,42	149,69	8,07%
UKUPNO	6.816.382,54	1.855,81	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

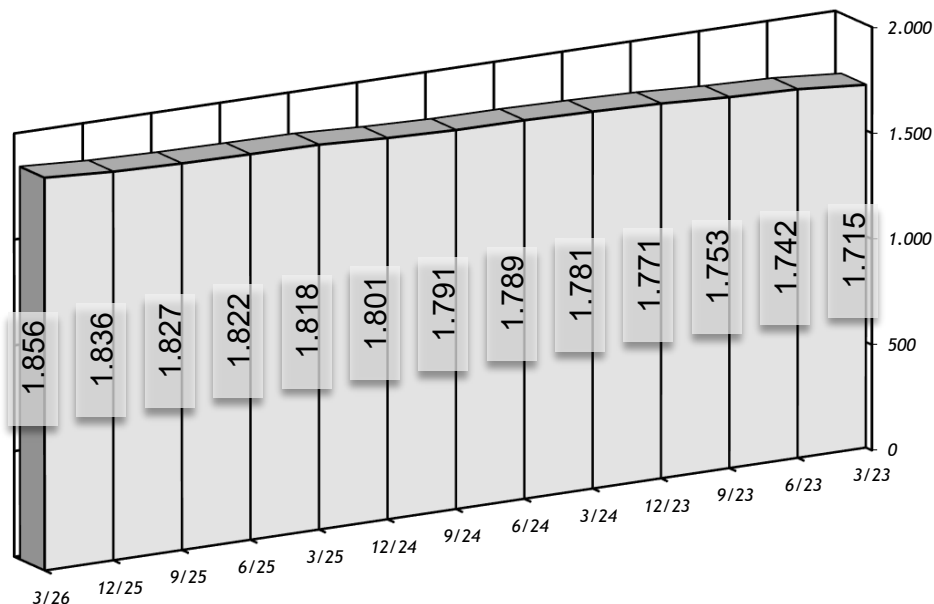

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

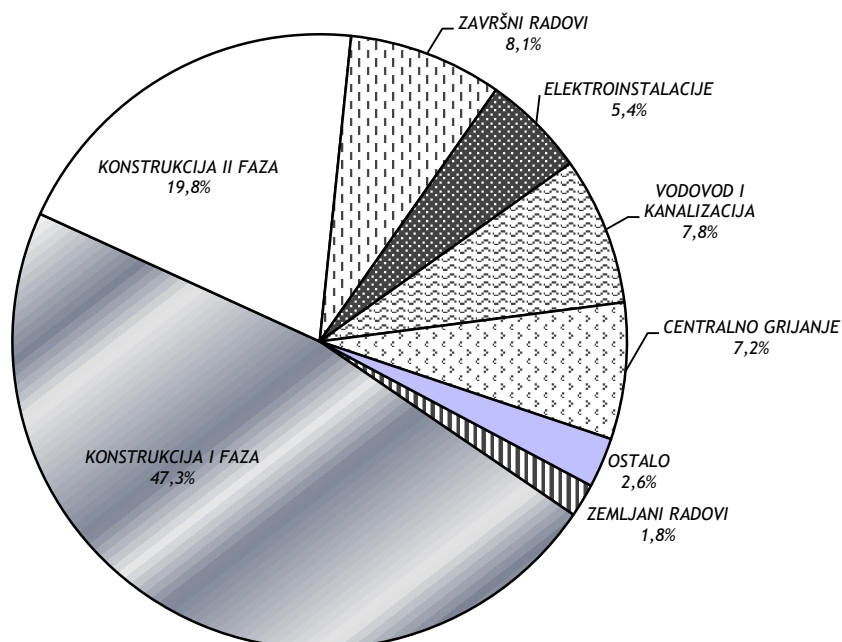

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	88.845,33	24,19	71,41%	1,27%
	- nasipavanje i razastiranje	14.008,72	3,81	11,26%	0,20%
	- transporti	21.559,91	5,87	17,33%	0,31%
	UKUPNO	124.413,96	33,87	100,00%	1,78%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	58.695,37	15,98	1,79%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	641.995,32	174,79	19,56%	9,18%
	- mont. konstr. i elementi	300.461,20	81,80	9,15%	4,30%
	- armirački radovi	751.263,19	204,54	22,88%	10,74%
	- tesarski radovi	638.430,31	173,82	19,45%	9,13%
	- zidarski radovi	839.189,04	228,48	25,56%	12,00%
	- građ. radovi za instalacije	52.952,79	14,42	1,61%	0,76%
	UKUPNO	3.282.987,22	893,82	100,00%	46,93%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	110.487,43	30,08	7,95%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	62.294,70	16,96	4,48%	0,89%
	- limarski radovi	56.495,96	15,38	4,06%	0,81%
	- stolarski radovi	510.901,23	139,10	36,74%	7,30%
	- bravarski radovi	565.493,76	153,96	40,67%	8,08%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	84.852,06	23,10	6,10%	1,21%
	UKUPNO	1.390.525,14	378,58	100,00%	19,88%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	68.675,75	18,70	11,91%	0,98%
	- keramičarski radovi	67.880,96	18,48	11,77%	0,97%
	- podovi	113.278,68	30,84	19,65%	1,62%
	- ličil. i soboslikarski radovi	315.931,41	86,01	54,79%	4,52%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	10.834,44	2,95	1,88%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	576.601,24	156,98	100,00%	8,24%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	205.455,02	55,94	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	91.313,34	24,86	24,00%	1,31%
	- rasvjetna tijela	15.218,89	4,14	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	68.485,01	18,65	18,00%	0,98%
	UKUPNO	380.472,26	103,59	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	101.922,62	27,75	18,41%	1,46%
	- instalacije tople vode	65.823,26	17,92	11,89%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	189.118,17	51,49	34,17%	2,70%
	- sanitarni uređaji i armature	191.948,68	52,26	34,68%	2,74%
	- požarna zaštita u objektima	4.701,62	1,28	0,85%	0,07%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	553.514,35	150,70	100,00%	7,91%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	352.889,56	96,08	70,00%	5,04%
	- automatska regulacija	100.825,59	27,45	20,00%	1,44%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	50.412,79	13,73	10,00%	0,72%
	UKUPNO	504.127,94	137,25	100,00%	7,21%
OSTALO	- instalacija plina	107.764,41	29,34	58,33%	1,54%
	- dizala	76.974,58	20,96	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	184.738,99	50,30	100,00%	2,64%
SVEUKUPNO EUR		6.995.284,05	1.904,52	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.732.731,86	471,75	24,77%
1. KAT	783.052,10	213,19	11,19%
2. KAT	783.052,10	213,19	11,19%
3. KAT	783.052,10	213,19	11,19%
4. KAT	783.052,10	213,19	11,19%
5. KAT	783.052,10	213,19	11,19%
6. KAT	783.052,10	213,19	11,19%
MANSARDA	564.239,61	153,62	8,07%
UKUPNO	6.995.284,05	1.904,52	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

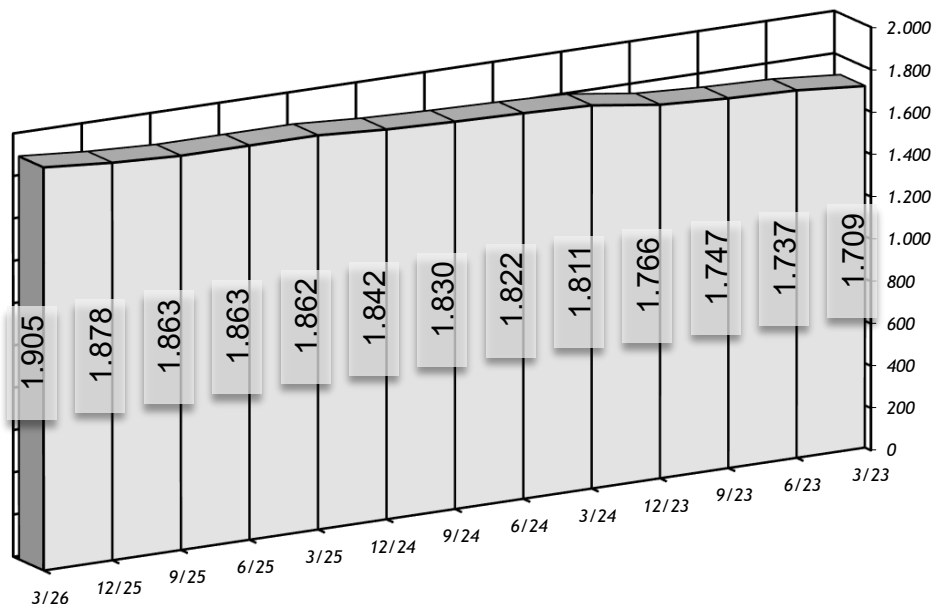

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

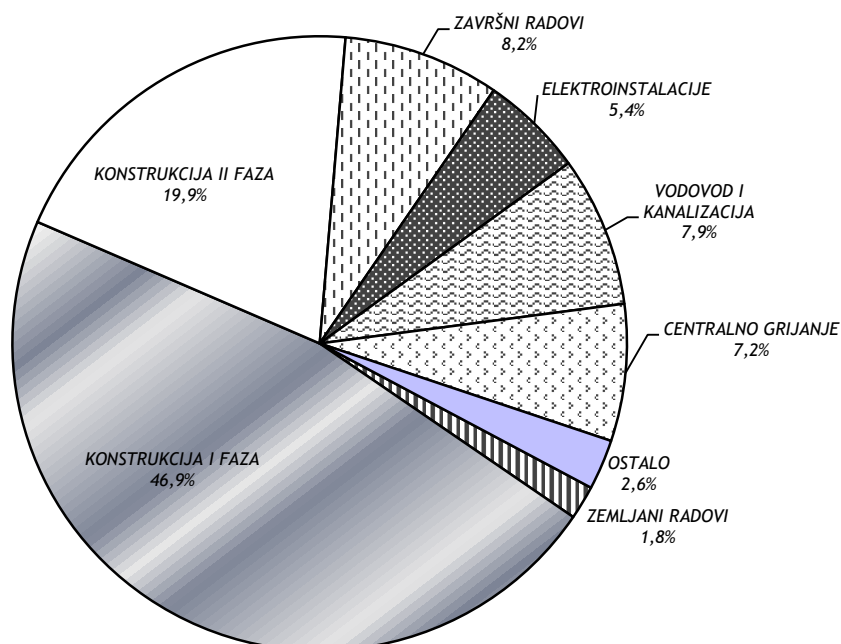

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

POVRŠINA: bruto građevinska (m²)

5.730

netto korisna (m²)

3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	90.665,89	24,68	71,39%	1,24%
	- nasipavanje i razastiranje	14.059,41	3,83	11,07%	0,19%
	- transporti	22.276,46	6,06	17,54%	0,31%
	UKUPNO	127.001,76	34,58	100,00%	1,74%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	58.996,03	16,06	1,71%	0,81%
	- armiranobetonski radovi	634.473,55	172,74	18,39%	8,71%
	- mont. konstr. i elementi	299.586,41	81,56	8,68%	4,11%
	- armirački radovi	905.362,35	246,49	26,24%	12,43%
	- tesarski radovi	667.970,15	181,86	19,36%	9,17%
	- zidarski radovi	830.047,80	225,99	24,06%	11,40%
	- građ. radovi za instalacije	53.849,56	14,66	1,56%	0,74%
	UKUPNO	3.450.285,85	939,36	100,00%	47,38%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	113.188,09	30,82	7,90%	1,55%
	- krovopokrivački radovi	64.292,22	17,50	4,48%	0,88%
	- limarski radovi	57.876,06	15,76	4,04%	0,79%
	- stolarski radovi	521.537,16	141,99	36,38%	7,16%
	- bravarski radovi	589.323,65	160,45	41,11%	8,09%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	87.383,92	23,79	6,10%	1,20%
	UKUPNO	1.433.601,10	390,31	100,00%	19,69%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	70.007,31	19,06	11,97%	0,96%
	- keramičarski radovi	65.903,63	17,94	11,27%	0,90%
	- podovi	114.724,10	31,23	19,62%	1,58%
	- ličil. i sobostikarski radovi	322.837,68	87,89	55,22%	4,43%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	11.151,52	3,04	1,91%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	584.624,24	159,17	100,00%	8,03%	
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	213.224,79	58,05	54,00%	2,93%
	- razvodni uređaji	94.766,57	25,80	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	15.794,43	4,30	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	71.074,93	19,35	18,00%	0,98%
	UKUPNO	394.860,71	107,50	100,00%	5,42%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	105.175,17	28,63	18,63%	1,44%
	- instalacije tople vode	68.138,71	18,55	12,07%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	188.108,14	51,21	33,33%	2,58%
	- sanitarni uređaji i armature	198.616,09	54,07	35,19%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	4.399,43	1,20	0,78%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	564.437,54	153,67	100,00%	7,75%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	361.986,09	98,55	70,00%	4,97%
	- automatska regulacija	103.424,60	28,16	20,00%	1,42%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	51.712,30	14,08	10,00%	0,71%
	UKUPNO	517.122,99	140,79	100,00%	7,10%
OSTALO	- instalacija plina	110.873,80	30,19	58,33%	1,52%
	- dizala	79.195,57	21,56	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	190.069,37	51,75	100,00%	2,61%
SVEUKUPNO EUR		7.282.618,56	1.982,74	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.803.904,62	491,13	24,77%
1. KAT	815.216,32	221,95	11,19%
2. KAT	815.216,32	221,95	11,19%
3. KAT	815.216,32	221,95	11,19%
4. KAT	815.216,32	221,95	11,19%
5. KAT	815.216,32	221,95	11,19%
6. KAT	815.216,32	221,95	11,19%
MANSARDA	587.416,01	159,93	8,07%
UKUPNO	7.282.618,56	1.982,74	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

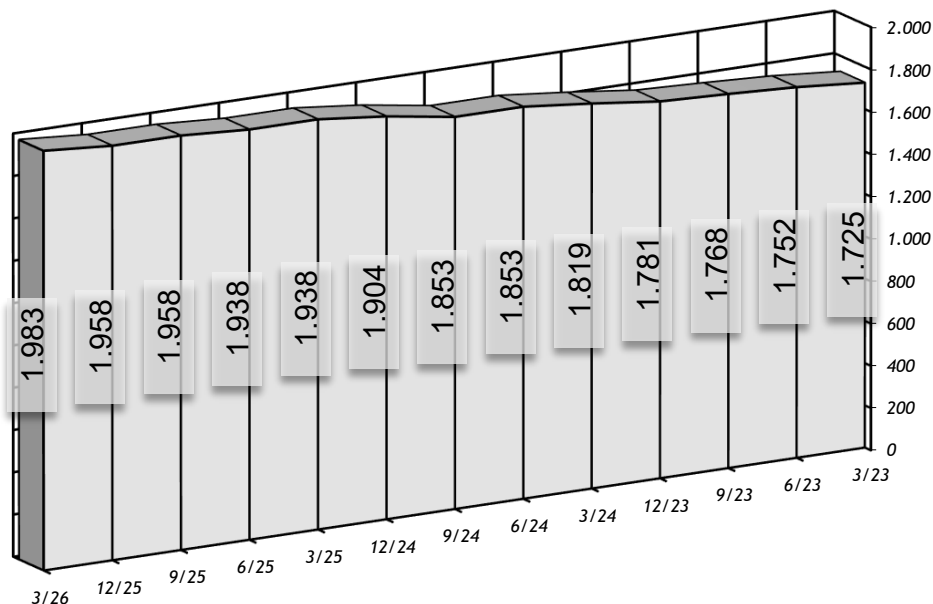

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

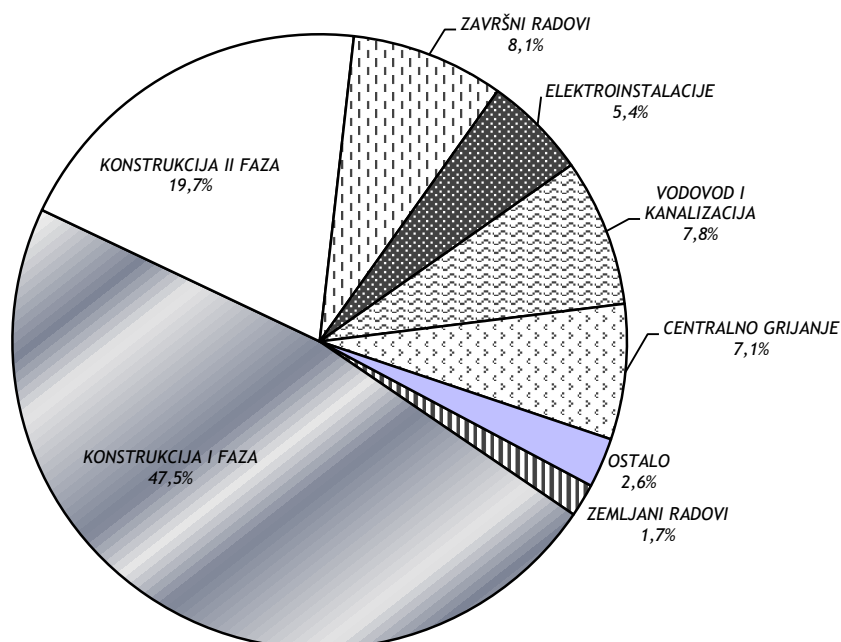

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	88.940,47	24,21	71,23%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	14.042,35	3,82	11,25%	0,20%
	- transporti	21.875,14	5,96	17,52%	0,31%
	UKUPNO	124.857,96	33,99	100,00%	1,75%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	59.888,65	16,31	1,78%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	657.640,74	179,05	19,59%	9,24%
	- mont. konstr. i elementi	300.229,37	81,74	8,94%	4,22%
	- armirački radovi	813.742,12	221,55	24,24%	11,44%
	- tesarski radovi	655.386,52	178,43	19,53%	9,21%
	- zidarski radovi	815.981,85	222,16	24,31%	11,47%
	- građ. radovi za instalacije	53.714,95	14,62	1,60%	0,75%
	UKUPNO	3.356.584,20	913,85	100,00%	47,18%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	114.276,11	31,11	8,00%	1,61%
	- krovopokrivački radovi	62.978,15	17,15	4,41%	0,89%
	- limarski radovi	57.744,64	15,72	4,04%	0,81%
	- stolarski radovi	520.907,09	141,82	36,44%	7,32%
	- bravarski radovi	587.154,35	159,86	41,08%	8,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	86.256,38	23,48	6,03%	1,21%
	UKUPNO	1.429.316,72	389,14	100,00%	20,09%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	68.649,78	18,69	11,75%	0,96%
	- keramičarski radovi	65.594,06	17,86	11,23%	0,92%
	- podovi	116.796,78	31,80	19,99%	1,64%
	- ličil. i soboslikarski radovi	322.307,43	87,75	55,16%	4,53%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	10.913,51	2,97	1,87%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	584.261,56	159,07	100,00%	8,21%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	209.502,06	57,04	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	93.112,03	25,35	24,00%	1,31%
	- rasvjetna tijela	15.518,67	4,23	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	69.834,02	19,01	18,00%	0,98%
	UKUPNO	387.966,78	105,63	100,00%	5,45%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	103.338,83	28,13	18,58%	1,45%
	- instalacije tople vode	67.172,27	18,29	12,08%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	185.930,28	50,62	33,43%	2,61%
	- sanitarni uređaji i armature	194.207,60	52,87	34,92%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	5.465,71	1,49	0,98%	0,08%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	556.114,69	151,41	100,00%	7,82%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	356.700,79	97,11	70,00%	5,01%
	- automatska regulacija	101.914,51	27,75	20,00%	1,43%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	50.957,26	13,87	10,00%	0,72%
	UKUPNO	509.572,56	138,73	100,00%	7,16%
OSTALO	- instalacija plina	108.815,39	29,63	58,33%	1,53%
	- dizala	77.725,27	21,16	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	186.540,66	50,79	100,00%	2,62%
SVEUKUPNO EUR		7.114.991,58	1.937,11	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.762.383,42	479,82	24,77%
1. KAT	796.452,16	216,84	11,19%
2. KAT	796.452,16	216,84	11,19%
3. KAT	796.452,16	216,84	11,19%
4. KAT	796.452,16	216,84	11,19%
5. KAT	796.452,16	216,84	11,19%
6. KAT	796.452,16	216,84	11,19%
MANSARDA	573.895,22	156,25	8,07%
UKUPNO	7.114.991,58	1.937,11	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

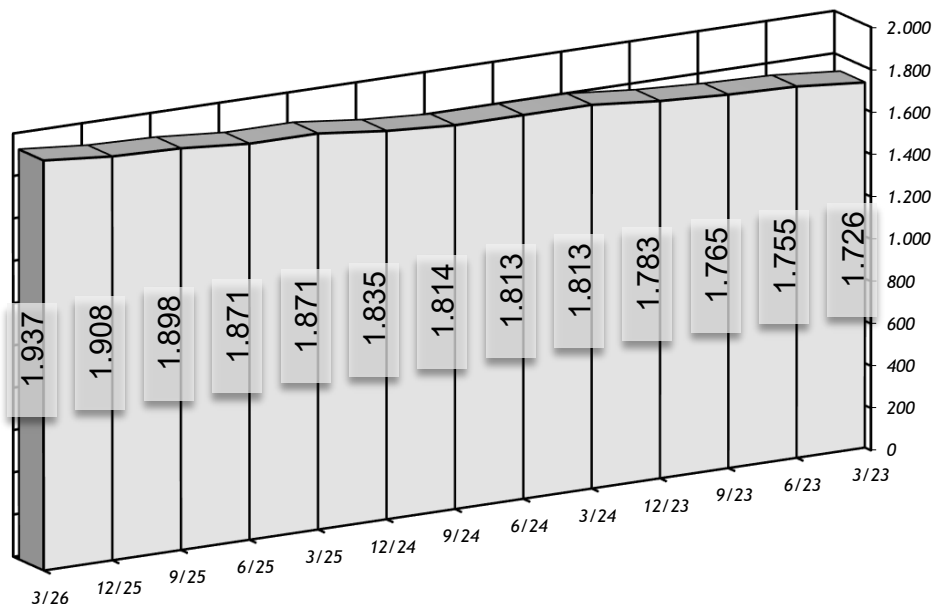

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

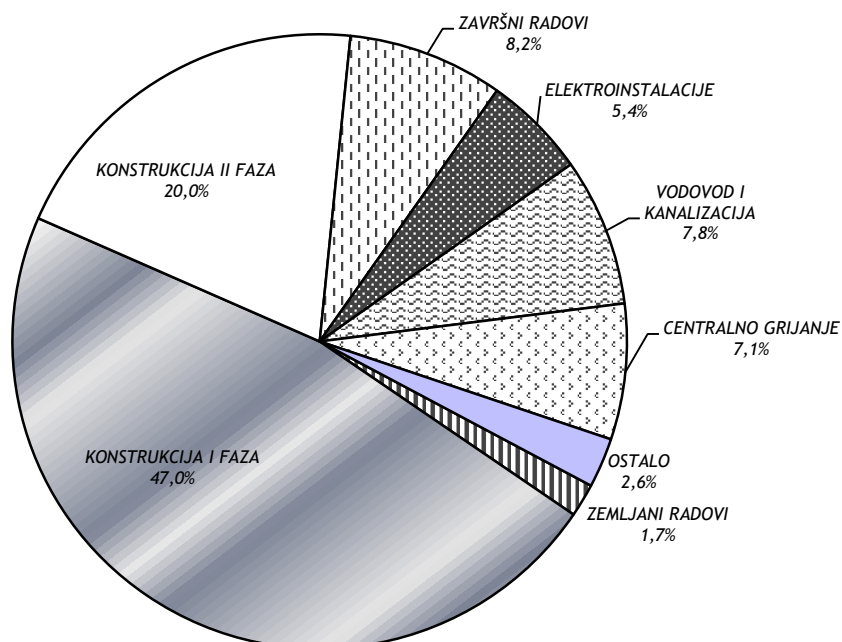

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA

TIP II

POVRŠINA: brutto građevinska (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO
OSIJEK	136.327,65	37,12	340.819,13	92,79	477.146,78	129,91
RIJEKA	139.905,68	38,09	349.764,20	95,23	489.669,88	133,32
SPLIT	145.652,37	39,65	364.130,93	99,14	509.783,30	138,79
ZAGREB	142.299,83	38,74	355.749,58	96,86	498.049,41	135,60

3. TIPSKA GRAĐEVINA III

Građevina je interpolirana u centru grada. Oprema i obrada građevine spadaju u kategoriju visokog standarda.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 5, Trešnjevka bl. 6

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	5.304 m ² netto k.p.
Poslovni prostor	1.514 m ² netto k.p.
Garaže	442 m ² netto k.p.
UKUPNO	7.260 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, velikoplošna oplata, polumontažni strop tipa "Omnia".

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:


Stropovi:	Disperzivne boje
Zidovi:	Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.
Podovi:	U sobama i predprostorima hrastov parket I klase. U kuhinji, izbi, kupaoni, WC-u, lođi i balkonima podne keramičke pločice.
Prozori:	Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa eslinger roletama.
Vrata:	Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.
Sanitarna oprema:	Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.
Grijanje:	Centralno - aluminijski radijatori
Lokacija:	Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,56
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,50
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	80,00


GRAĐEVINA TIP III

PRESJEK

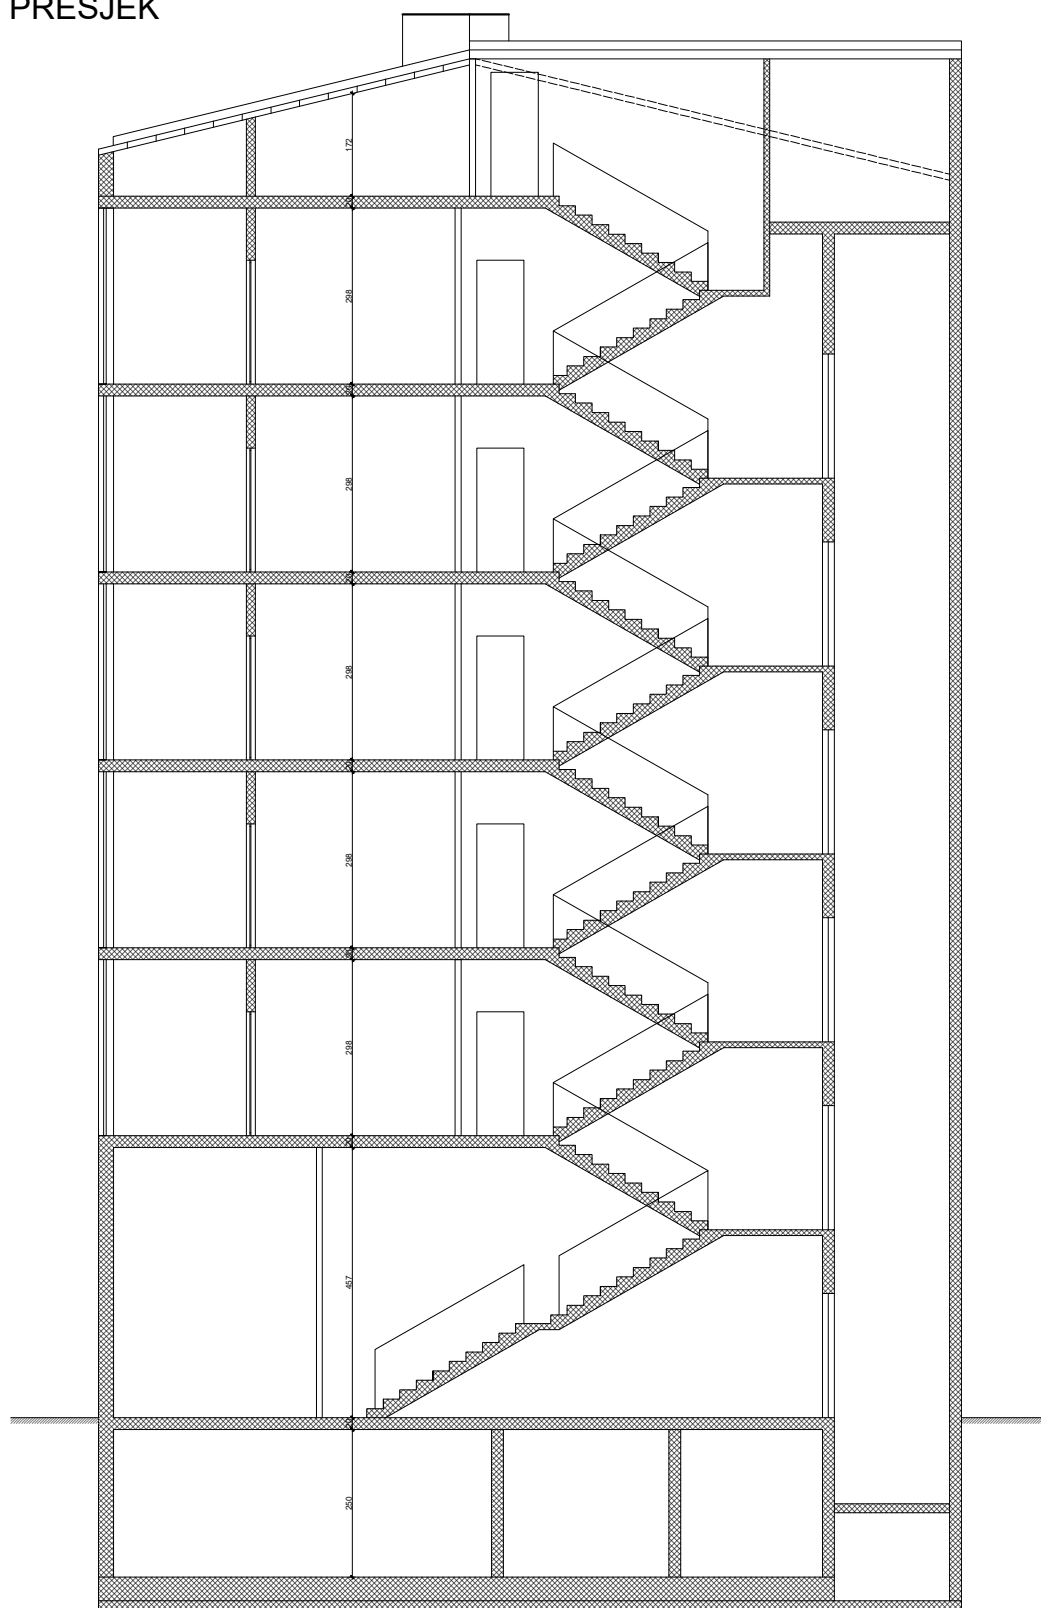


GRAĐEVINA TIP III

SITUACIJA

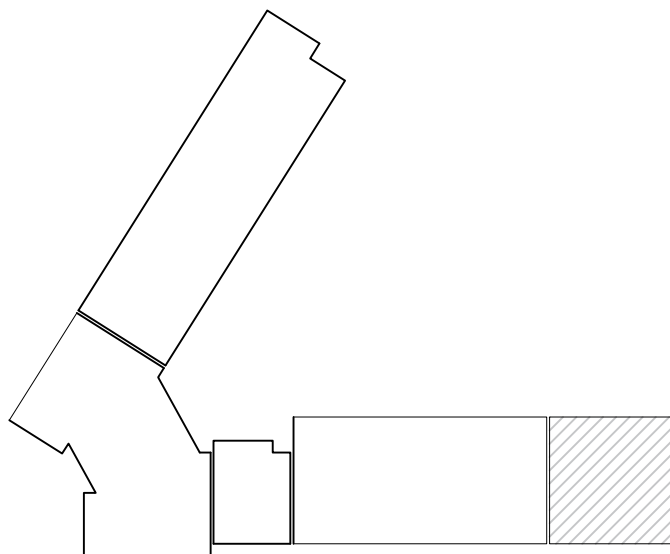

TLOCRT

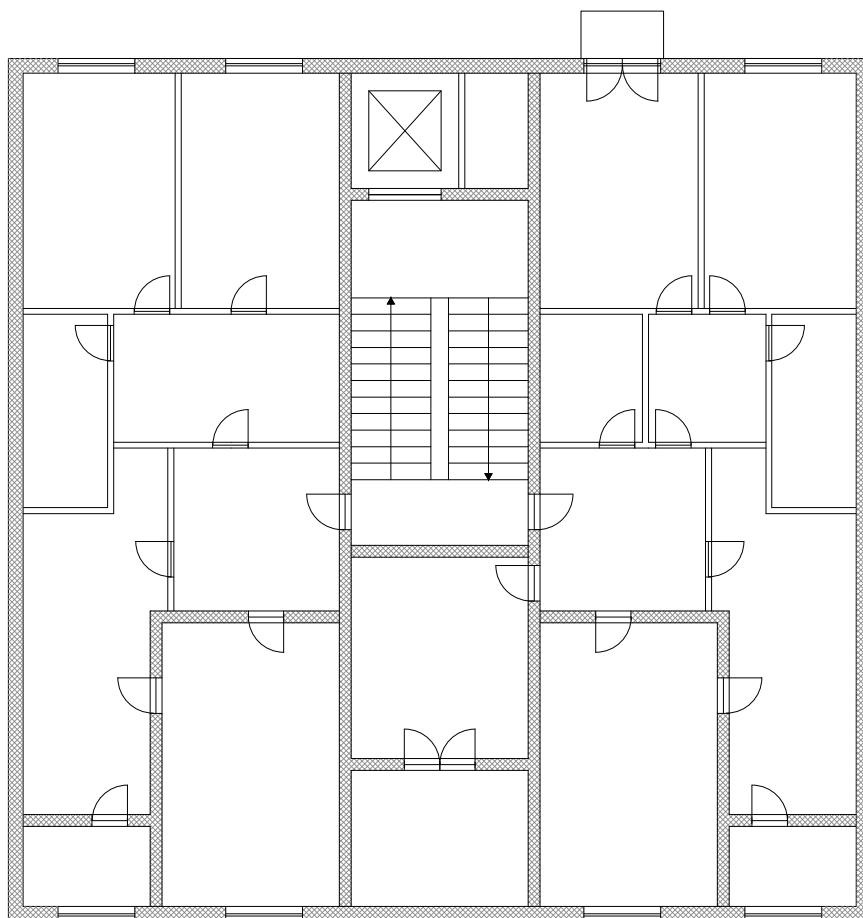

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA: bruto građevinska (m2) 11.325
 netto korisna (m2) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	51.889,52	7,15	5,82%	0,32%
	- iskopi	648.712,98	89,35	72,82%	3,95%
	- nasipavanje i razastiranje	101.722,12	14,01	11,42%	0,62%
	- transporti	88.555,91	12,20	9,94%	0,54%
	UKUPNO	890.880,53	122,71	100,00%	5,43%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	235.691,68	32,46	2,93%	1,44%
	- armiranobetonski radovi	1.275.635,79	175,71	15,84%	7,78%
	- mont. konstr. i elementi	117.734,64	16,22	1,46%	0,72%
	- armirački radovi	2.099.602,25	289,20	26,07%	12,80%
	- tesarski radovi	1.724.169,80	237,49	21,41%	10,51%
	- zidarski radovi	2.594.623,75	357,39	32,21%	15,81%
	- građ. radovi za instalacije	99.518,82	13,71	1,24%	0,61%
	UKUPNO	8.054.167,75	1.109,39	100,00%	49,09%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	338.062,96	46,57	15,25%	2,06%
	- krovopokrivački radovi	246.329,12	33,93	11,11%	1,50%
	- limarski radovi	126.906,16	17,48	5,73%	0,77%
	- stolarski radovi	830.886,08	114,45	37,48%	5,06%
	- bravarski radovi	522.805,04	72,01	23,59%	3,19%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	151.626,73	20,89	6,84%	0,92%
	UKUPNO	2.216.616,08	305,32	100,00%	13,51%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	211.945,61	29,19	15,60%	1,29%
	- keramičarski radovi	157.084,35	21,64	11,56%	0,96%
	- podovi	291.573,40	40,16	21,47%	1,78%
	- ličil. i sobostikarski radovi	660.119,79	90,93	48,60%	4,02%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	37.627,86	5,18	2,77%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.358.351,01	187,10	100,00%	8,28%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	481.716,77	66,35	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	214.096,34	29,49	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	35.682,72	4,91	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	160.572,26	22,12	18,00%	0,98%
	UKUPNO	892.068,08	122,87	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	323.959,46	44,62	32,49%	1,97%
	- instalacije tople vode	89.644,30	12,35	8,99%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	365.455,73	50,34	36,65%	2,23%
	- sanitarni uređaji i armature	176.372,11	24,29	17,69%	1,08%
	- požarna zaštita u objektima	41.641,43	5,74	4,18%	0,25%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	997.073,04	137,34	100,00%	6,08%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	668.045,56	92,02	70,00%	4,07%
	- automatska regulacija	190.870,16	26,29	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	95.435,08	13,15	10,00%	0,58%
	UKUPNO	954.350,80	131,45	100,00%	5,82%
OSTALO	- instalacija plina	247.114,86	34,04	23,70%	1,51%
	- dizala	176.510,61	24,31	16,93%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	3.499,98	0,48	0,34%	0,02%
	- ostalo	615.662,90	84,80	59,04%	3,75%
	UKUPNO	1.042.788,34	143,63	100,00%	6,36%
SVEUKUPNO EUR		16.406.295,64	2.259,82	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.392.966,13	EUR/j.m POSLOVNI DIO	2.901,56
UKUPNO STAMBENI DIO	12.013.329,51	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.264,96

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.478.918,71	616,93	27,30%
1. KAT	2.516.725,75	346,66	15,34%
2. KAT	2.352.662,79	324,06	14,34%
3. KAT	2.352.662,79	324,06	14,34%
4. KAT	2.352.662,79	324,06	14,34%
5. KAT	2.352.662,79	324,06	14,34%
UKUPNO	16.406.295,64	2.259,82	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

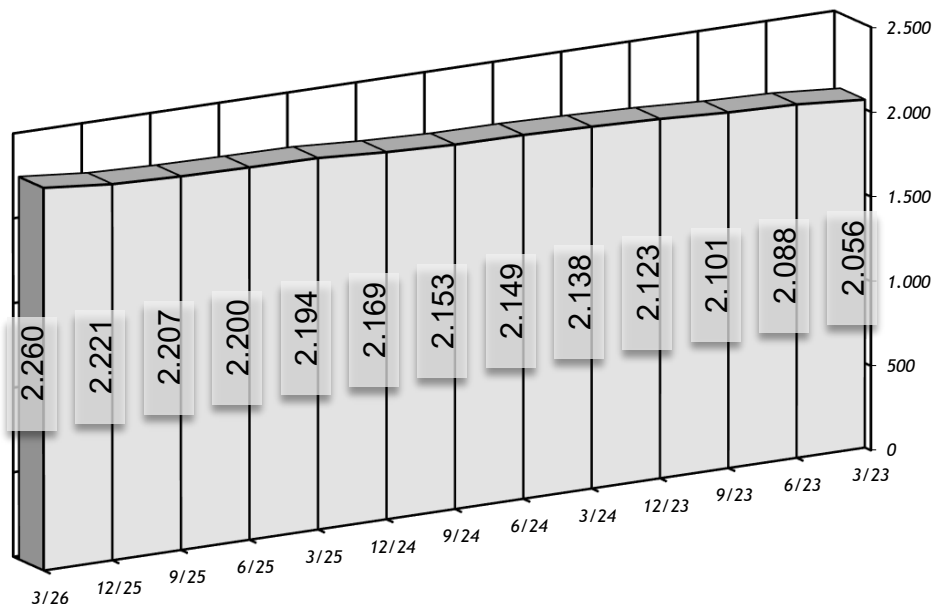

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

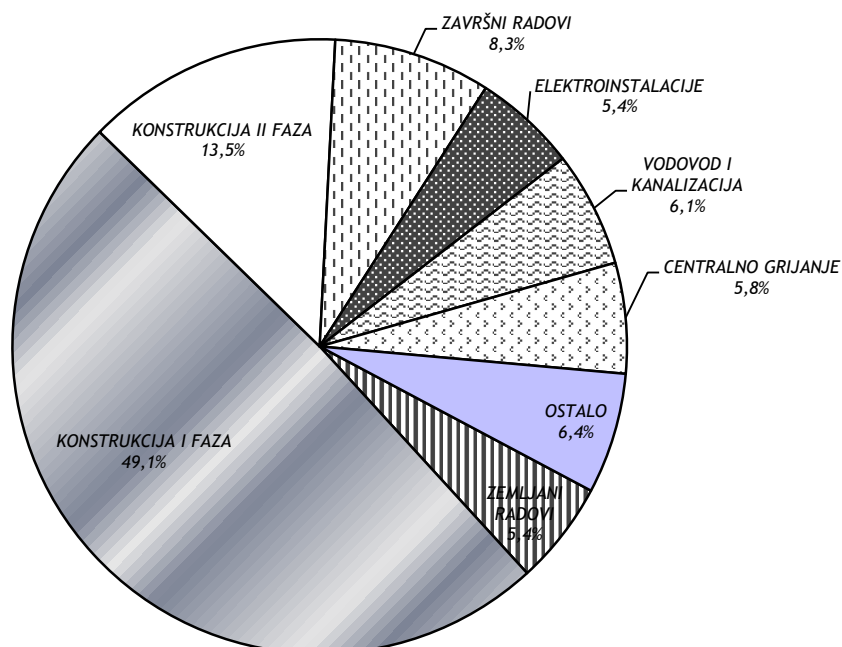

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	54.823,77	7,55	5,88%	0,32%
	- iskopi	673.725,48	92,80	72,27%	3,92%
	- nasipavanje i razastiranje	111.541,22	15,36	11,96%	0,65%
	- transporti	92.184,09	12,70	9,89%	0,54%
	UKUPNO	932.274,56	128,41	100,00%	5,42%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	241.244,24	33,23	2,90%	1,40%
	- armiranobetonski radovi	1.293.733,71	178,20	15,55%	7,53%
	- mont. konstr. i elementi	121.322,59	16,71	1,46%	0,71%
	- armirački radovi	2.057.095,24	283,35	24,72%	11,97%
	- tesarski radovi	1.781.711,57	245,41	21,41%	10,37%
	- zidarski radovi	2.723.227,33	375,10	32,72%	15,84%
	- građ. radovi za instalacije	103.297,85	14,23	1,24%	0,60%
	UKUPNO	8.321.632,53	1.146,23	100,00%	48,42%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	354.984,33	48,90	15,29%	2,07%
	- krovopokrivački radovi	257.629,96	35,49	11,10%	1,50%
	- limarski radovi	131.587,31	18,12	5,67%	0,77%
	- stolarski radovi	860.349,71	118,51	37,07%	5,01%
	- bravarski radovi	555.566,67	76,52	23,94%	3,23%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	160.851,19	22,16	6,93%	0,94%
	UKUPNO	2.320.969,17	319,69	100,00%	13,50%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	222.570,65	30,66	15,49%	1,29%
	- keramičarski radovi	173.665,35	23,92	12,08%	1,01%
	- podovi	306.098,33	42,16	21,30%	1,78%
	- ličil. i soboslikarski radovi	695.715,45	95,83	48,41%	4,05%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	39.151,30	5,39	2,72%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.437.201,08	197,96	100,00%	8,36%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	502.022,69	69,15	54,00%	2,92%
	- razvodni uređaji	223.121,19	30,73	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	37.186,87	5,12	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	167.340,90	23,05	18,00%	0,97%
	UKUPNO	929.671,65	128,05	100,00%	5,41%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	340.015,88	46,83	31,95%	1,98%
	- instalacije tople vode	93.825,64	12,92	8,82%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	390.065,46	53,73	36,65%	2,27%
	- sanitarni uređaji i armature	196.068,60	27,01	18,42%	1,14%
	- požarna zaštita u objektima	44.271,49	6,10	4,16%	0,26%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.064.247,07	146,59	100,00%	6,19%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	701.954,78	96,69	70,00%	4,08%
	- automatska regulacija	200.558,51	27,63	20,00%	1,17%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	100.279,25	13,81	10,00%	0,58%
	UKUPNO	1.002.792,54	138,13	100,00%	5,83%
OSTALO	- instalacija plina	258.996,51	35,67	23,78%	1,51%
	- dizala	184.997,50	25,48	16,99%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	3.772,60	0,52	0,35%	0,02%
	- ostalo	641.318,96	88,34	58,89%	3,73%
	UKUPNO	1.089.085,57	150,01	100,00%	6,34%
SVEUKUPNO EUR		17.187.768,38	2.367,46	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.602.214,05	EUR/j.m POSLOVNI DIO	3.039,77
UKUPNO STAMBENI DIO	12.585.554,33	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.372,84

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.692.260,77	646,32	27,30%
1. KAT	2.636.603,67	363,17	15,34%
2. KAT	2.464.725,99	339,49	14,34%
3. KAT	2.464.725,99	339,49	14,34%
4. KAT	2.464.725,99	339,49	14,34%
5. KAT	2.464.725,99	339,49	14,34%
UKUPNO	17.187.768,38	2.367,46	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

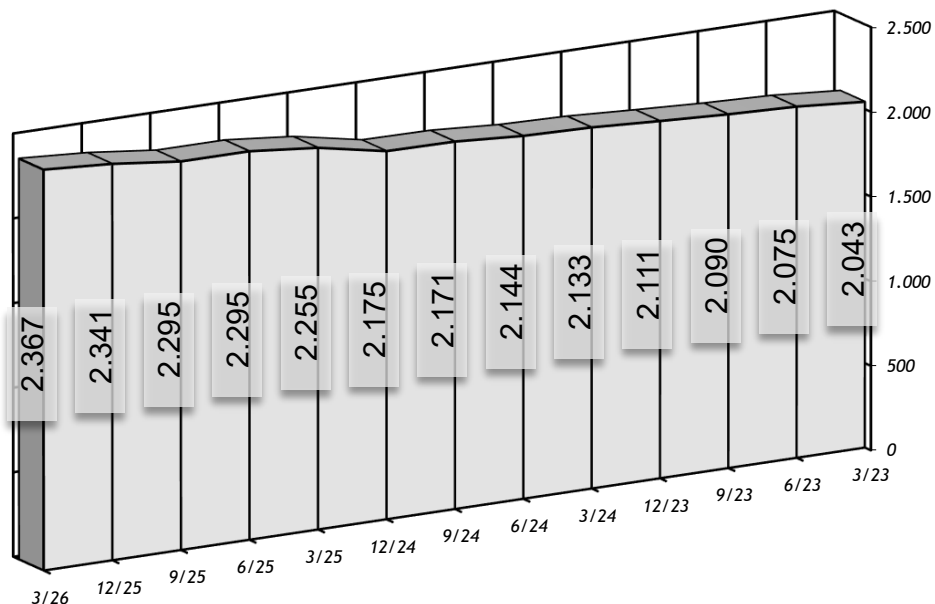

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

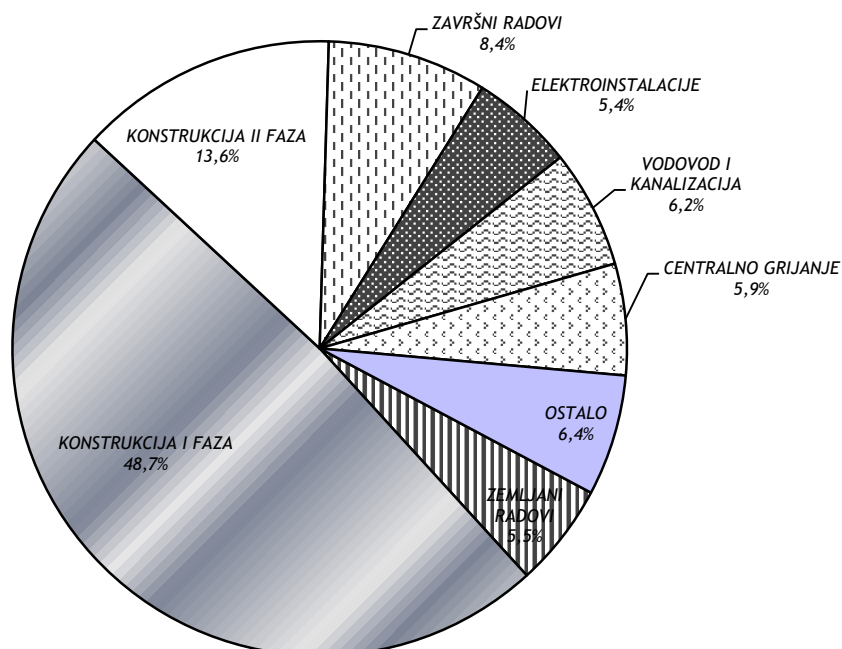

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	54.279,48	7,48	5,88%	0,32%
	- iskopi	673.267,16	92,74	72,99%	3,93%
	- nasipavanje i razastiranje	102.578,89	14,13	11,12%	0,60%
	- transporti	92.236,20	12,70	10,00%	0,54%
	UKUPNO	922.361,73	127,05	100,00%	5,39%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	234.820,48	32,34	2,78%	1,37%
	- armiranobetonski radovi	1.240.384,63	170,85	14,68%	7,25%
	- mont. konstr. i elementi	121.238,10	16,70	1,44%	0,71%
	- armirajući radovi	2.283.037,88	314,47	27,02%	13,34%
	- tesarski radovi	1.793.275,87	247,01	21,23%	10,48%
	- zidarski radovi	2.673.329,73	368,23	31,64%	15,62%
	- građ. radovi za instalacije	102.306,01	14,09	1,21%	0,60%
	UKUPNO	8.448.392,70	1.163,69	100,00%	49,36%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	351.819,10	48,46	15,23%	2,06%
	- krovopokrivački radovi	256.185,32	35,29	11,09%	1,50%
	- limarski radovi	129.881,05	17,89	5,62%	0,76%
	- stolarski radovi	858.612,46	118,27	37,17%	5,02%
	- bravarski radovi	555.073,52	76,46	24,03%	3,24%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	158.441,88	21,82	6,86%	0,93%
	UKUPNO	2.310.013,33	318,18	100,00%	13,50%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	220.757,86	30,41	15,66%	1,29%
	- keramičarski radovi	163.211,71	22,48	11,58%	0,95%
	- podovi	301.201,44	41,49	21,36%	1,76%
	- ličil. i soboslikarski radovi	685.746,04	94,46	48,64%	4,01%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	39.012,16	5,37	2,77%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.409.929,21	194,21	100,00%	8,24%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	503.306,31	69,33	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	223.691,70	30,81	24,00%	1,31%
	- rasvjetna tijela	37.281,95	5,14	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	167.768,77	23,11	18,00%	0,98%
	UKUPNO	932.048,73	128,38	100,00%	5,45%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	336.704,93	46,38	32,06%	1,97%
	- instalacije tople vode	93.146,52	12,83	8,87%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	381.044,98	52,49	36,28%	2,23%
	- sanitarni uređaji i armature	198.268,60	27,31	18,88%	1,16%
	- požarna zaštita u objektima	41.082,50	5,66	3,91%	0,24%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.050.247,53	144,66	100,00%	6,14%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	695.629,57	95,82	70,00%	4,06%
	- automatska regulacija	198.751,31	27,38	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	99.375,65	13,69	10,00%	0,58%
	UKUPNO	993.756,53	136,88	100,00%	5,81%
OSTALO	- instalacija plina	257.499,41	35,47	23,96%	1,50%
	- dizala	183.928,16	25,33	17,11%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	3.761,26	0,52	0,35%	0,02%
	- ostalo	629.653,26	86,73	58,58%	3,68%
	UKUPNO	1.074.842,09	148,05	100,00%	6,28%
SVEUKUPNO EUR		17.116.220,71	2.357,61	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.583.056,37	EUR/j.m POSLOVNI DIO	3.027,12
UKUPNO STAMBENI DIO	12.533.164,34	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.362,96

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.672.728,25	643,63	27,30%
1. KAT	2.625.628,26	361,66	15,34%
2. KAT	2.454.466,05	338,08	14,34%
3. KAT	2.454.466,05	338,08	14,34%
4. KAT	2.454.466,05	338,08	14,34%
5. KAT	2.454.466,05	338,08	14,34%
UKUPNO	17.116.220,71	2.357,61	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

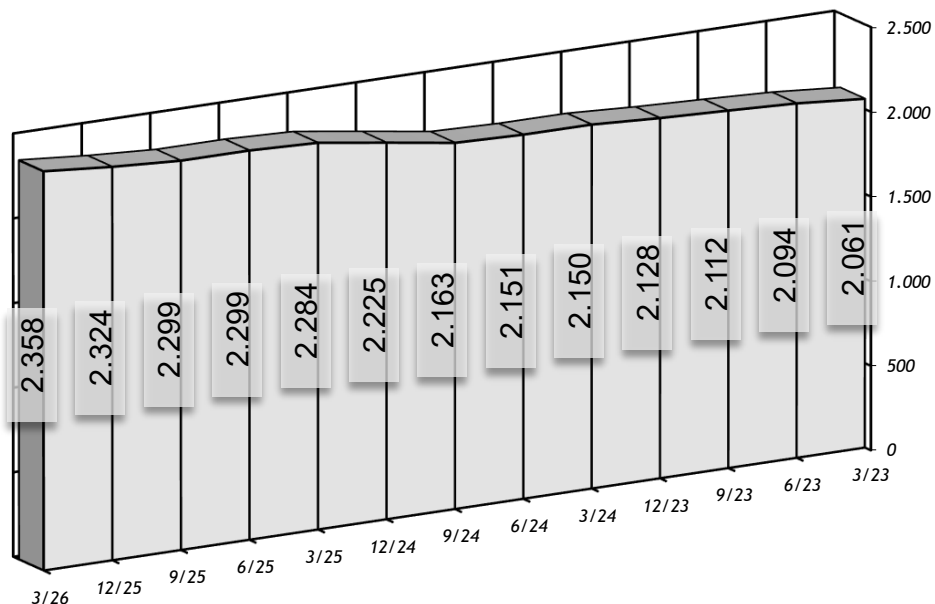

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

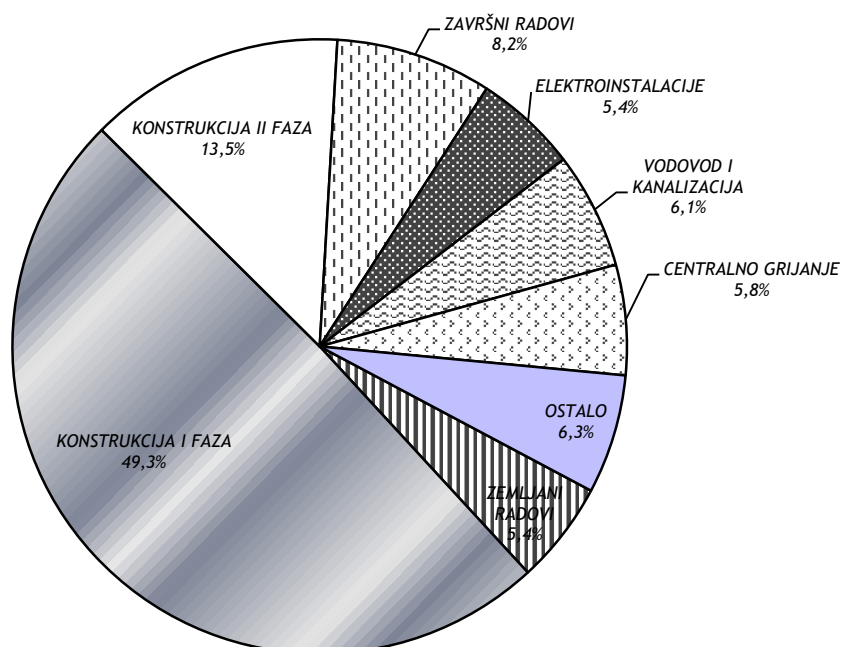

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	54.593,32	7,52	5,86%	0,31%
	- iskopi	674.838,09	92,95	72,43%	3,89%
	- nasipavanje i razastiranje	109.306,00	15,06	11,73%	0,63%
	- transporti	92.970,43	12,81	9,98%	0,54%
	UKUPNO	931.707,84	128,33	100,00%	5,37%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	245.406,94	33,80	2,89%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	1.312.970,58	180,85	15,47%	7,56%
	- mont. konstr. i elementi	123.375,01	16,99	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	2.178.988,83	300,14	25,68%	12,55%
	- tesarski radovi	1.811.559,16	249,53	21,35%	10,43%
	- zidarski radovi	2.710.062,32	373,29	31,94%	15,61%
	- građ. radovi za instalacije	103.314,06	14,23	1,22%	0,60%
	UKUPNO	8.485.676,90	1.168,83	100,00%	48,87%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	354.955,93	48,89	14,84%	2,04%
	- krovopokrivački radovi	260.485,59	35,88	10,89%	1,50%
	- limarski radovi	133.880,95	18,44	5,60%	0,77%
	- stolarski radovi	917.320,39	126,35	38,36%	5,28%
	- bravarski radovi	564.630,16	77,77	23,61%	3,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	160.283,10	22,08	6,70%	0,92%
	UKUPNO	2.391.556,12	329,42	100,00%	13,77%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	222.444,43	30,64	15,50%	1,28%
	- keramičarski radovi	165.406,23	22,78	11,53%	0,95%
	- podovi	310.547,97	42,78	21,64%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	697.258,98	96,04	48,59%	4,02%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	39.385,61	5,43	2,74%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.435.043,22	197,66	100,00%	8,26%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	510.228,53	70,28	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	226.768,24	31,24	24,00%	1,31%
	- rasvjetna tijela	37.794,71	5,21	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	170.076,18	23,43	18,00%	0,98%
	UKUPNO	944.867,65	130,15	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	340.767,04	46,94	31,88%	1,96%
	- instalacije tople vode	94.176,68	12,97	8,81%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	387.433,49	53,37	36,25%	2,23%
	- sanitarni uređaji i armature	196.751,86	27,10	18,41%	1,13%
	- požarna zaštita u objektima	49.705,30	6,85	4,65%	0,29%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.068.834,37	147,22	100,00%	6,16%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	703.886,05	96,95	70,00%	4,05%
	- automatska regulacija	201.110,30	27,70	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	100.555,15	13,85	10,00%	0,58%
	UKUPNO	1.005.551,50	138,51	100,00%	5,79%
OSTALO	- instalacija plina	259.601,63	35,76	23,30%	1,50%
	- dizala	185.429,74	25,54	16,64%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	4.186,24	0,58	0,38%	0,02%
	- ostalo	664.893,24	91,58	59,68%	3,83%
	UKUPNO	1.114.110,85	153,46	100,00%	6,42%
SVEUKUPNO EUR		17.363.191,68	2.391,62	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.649.185,57	EUR/j.m POSLOVNI DIO	3.070,80
UKUPNO STAMBENI DIO	12.714.006,11	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.397,06

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.740.151,33	652,91	27,30%
1. KAT	2.663.513,60	366,88	15,34%
2. KAT	2.489.881,69	342,96	14,34%
3. KAT	2.489.881,69	342,96	14,34%
4. KAT	2.489.881,69	342,96	14,34%
5. KAT	2.489.881,69	342,96	14,34%
UKUPNO	17.363.191,68	2.391,62	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

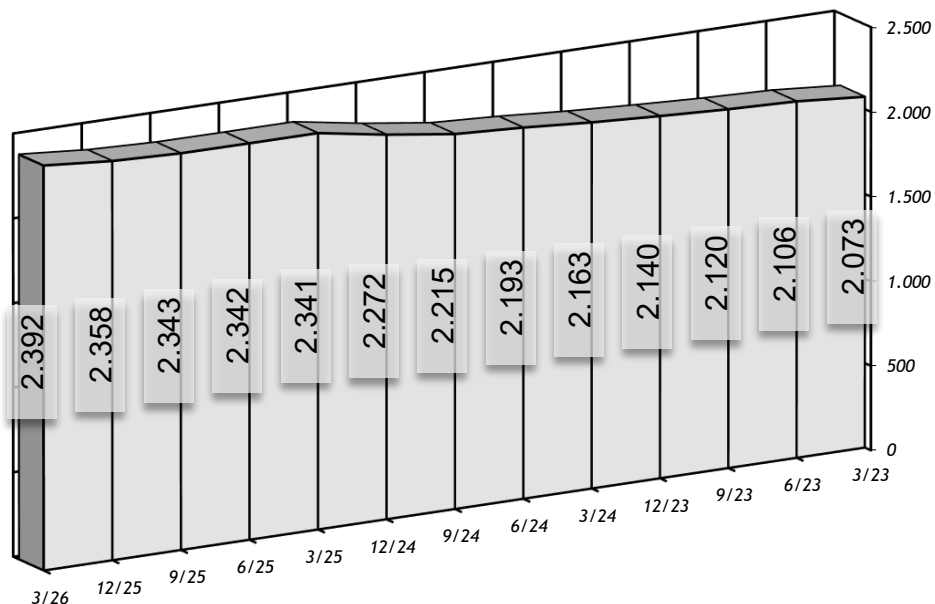

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

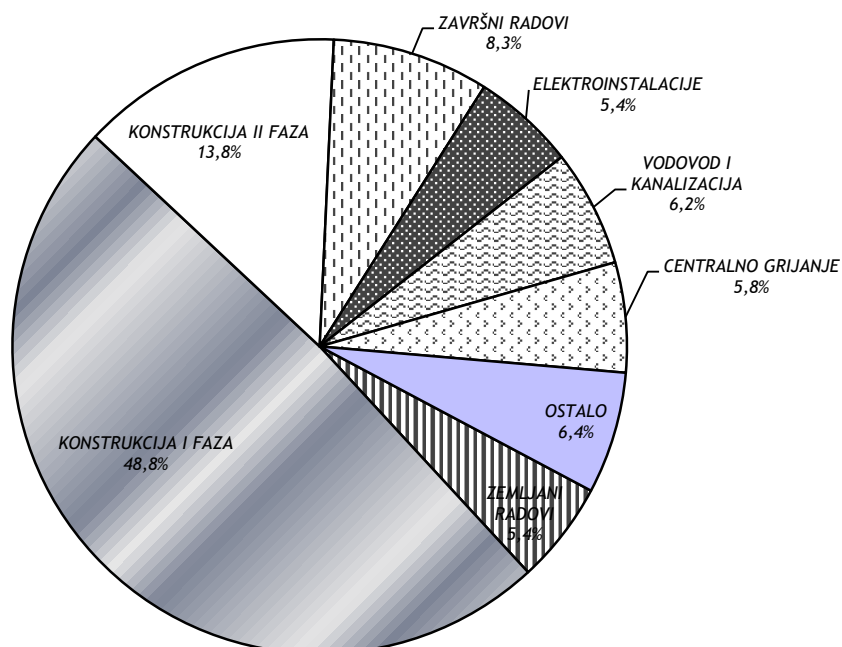

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA

TIP III

POVRŠINA: brutto građevinska (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO
OSIJEK	328.125,91	45,20	820.314,78	112,99	1.148.440,69	158,19
RIJEKA	343.755,37	47,35	859.388,42	118,37	1.203.143,79	165,72
SPLIT	342.324,41	47,15	855.811,04	117,88	1.198.135,45	165,03
ZAGREB	347.263,83	47,83	868.159,58	119,58	1.215.423,42	167,41

4. TIPSKA GRAĐEVINA IV

Građevina je individualna u nizu kombinirana sa poslovnim prostorom. Nivo obrade je "rohrbau" sistem koji uključuje stolariju, pokrov i izradu fasade.

PROJEKT:

Stambeni niz P + 1, Špansko "niz-2" (7 objekata)

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	1.266 m ² netto k.p.
Garaže (nadstrešnica)	88 m ² netto k.p.
UKUPNO	1.354 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

"Rohbau" sistem, klasična izvedba nosive konstrukcije u što spada izvedba temelja, zidova sa serklažnim ukrutama, stropne fert ploče, armiranobetonske grede i nadvoji, drvena krovna konstrukcija, konstrukcija nadstrešnice za osobno vozilo i unutarnje stepenice.

OSTALO:

Dobava i ugradnja fasadne ustakljene i obične stolarije i bravarije, te opšav prozorskih klupčica. Zatvaranje krova valovitim pločama i limarijom kao i pokrivanje nadstrešnice za vozilo. Izvedba fasade sa toplinskom izolacijom i završna obrada fasadnom bojom. Izvedba i finalizacija vanjskih terasa, lođa i pristupa.


POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,19
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,45
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	23,00


GRAĐEVINA TIP IV

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE


SITUACIJA



TLOCRTI

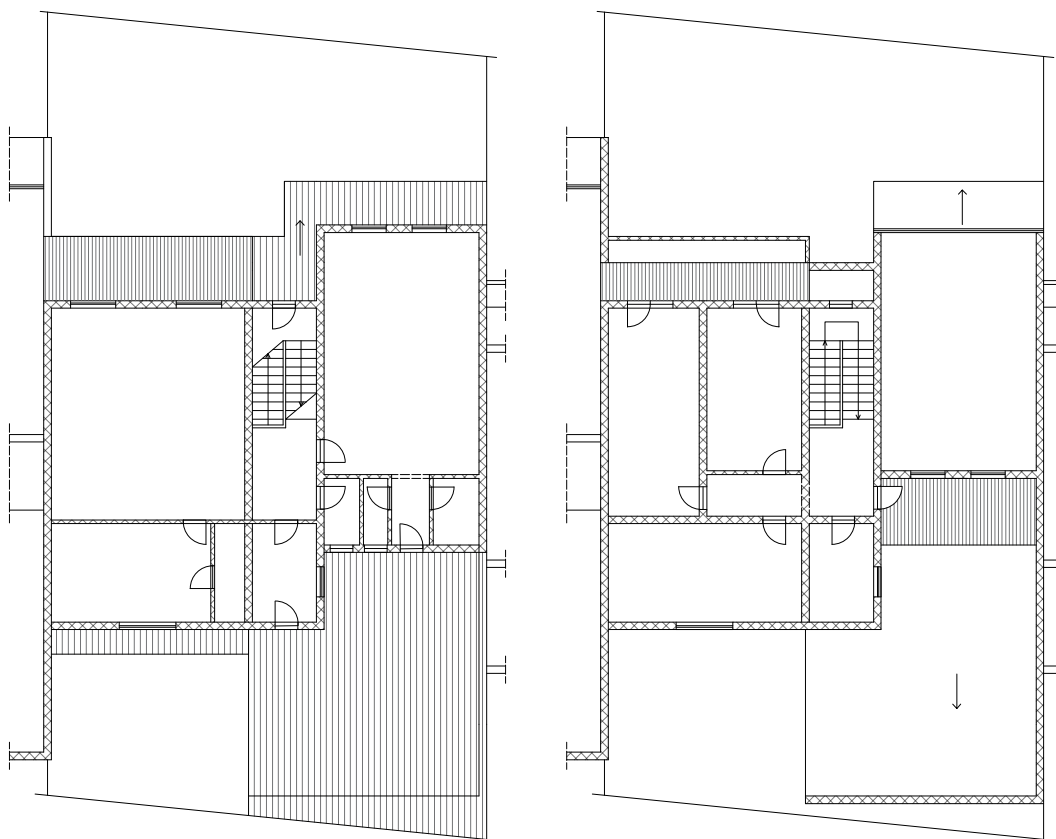

PRESJEK

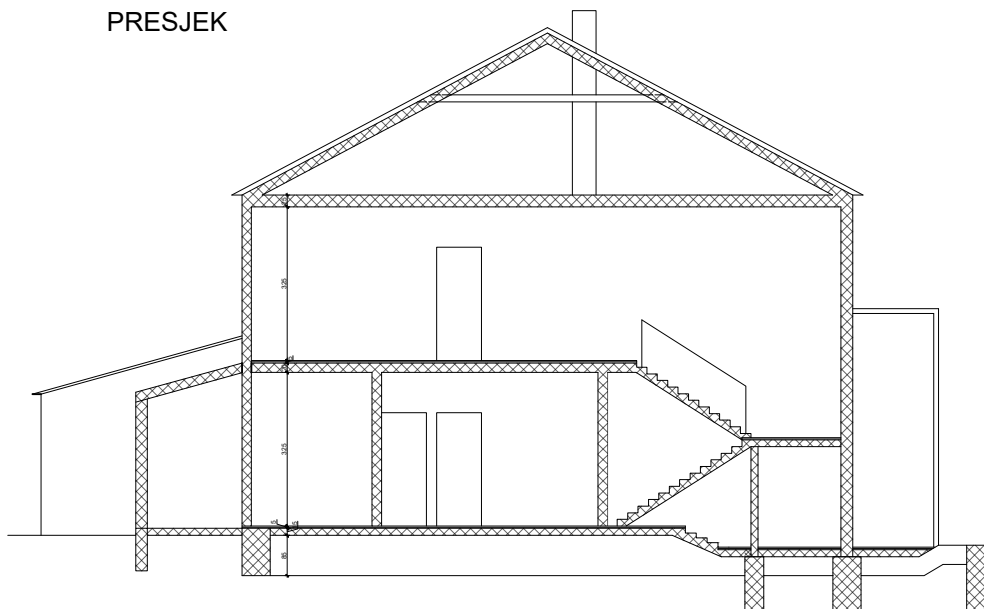

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA: bruto građevinska (m2)
 netto korisna (m2)

2.112
1.354

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.474,24	4,78	9,90%	0,49%
	- iskopi	35.557,37	26,26	54,38%	2,67%
	- nasipavanje i razastiranje	15.948,97	11,78	24,39%	1,20%
	- transporti	7.412,17	5,47	11,33%	0,56%
	UKUPNO	65.392,76	48,30	100,00%	4,91%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	90.436,54	66,79	8,98%	6,79%
	- armiranobetonski radovi	83.855,63	61,93	8,33%	6,30%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	102.997,32	76,07	10,23%	7,74%
	- tesarski radovi	152.367,81	112,53	15,13%	11,45%
	- zidarski radovi	489.459,16	361,49	48,61%	36,77%
	- građ. radovi za instalacije	95.911,44	70,84	9,53%	7,21%
	UKUPNO	1.006.831,03	743,60	100,00%	75,64%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.522,22	7,03	4,00%	0,72%
	- krovopokrivački radovi	37.829,83	27,94	15,91%	2,84%
	- limarski radovi	69.255,59	51,15	29,12%	5,20%
	- stolarski radovi	94.411,35	69,73	39,70%	7,09%
	- bravarski radovi	26.773,37	19,77	11,26%	2,01%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	237.792,36	175,62	100,00%	17,87%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	21.031,09	15,53	100,00%	1,58%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	21.031,09	15,53	100,00%	1,58%
SVEUKUPNO EUR		1.331.047,24	983,05	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	694.540,45	512,95	52,18%
1. KAT	484.767,40	358,03	36,42%
KROVIŠTE	151.739,39	112,07	11,40%
UKUPNO	1.331.047,24	983,05	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

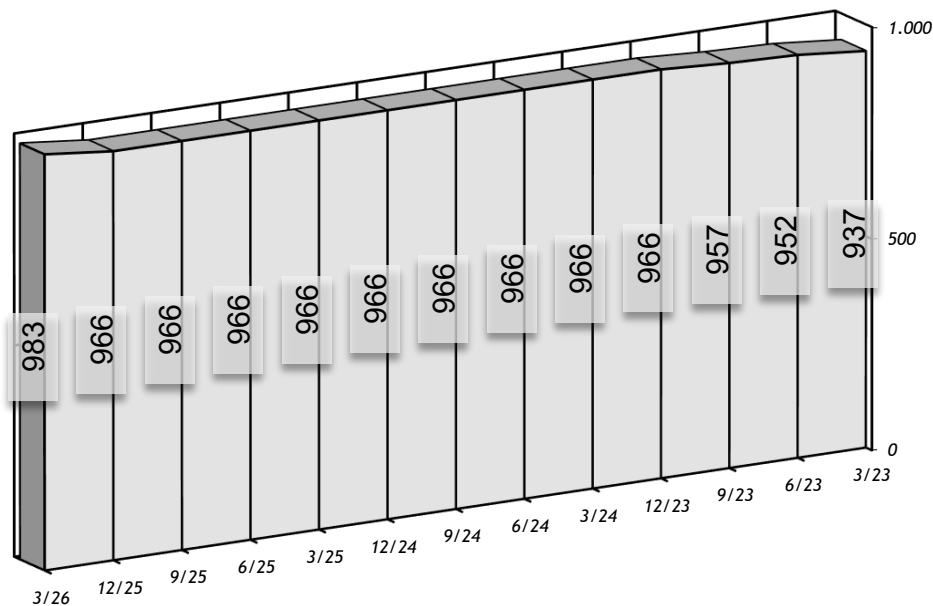

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

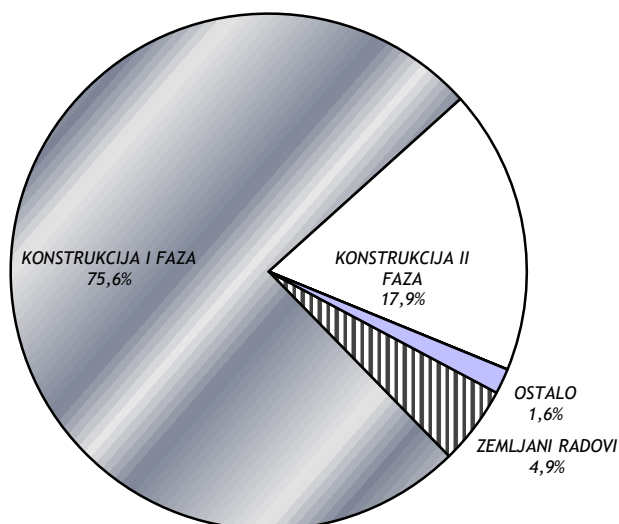

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.957,53	5,14	9,79%	0,48%
	- iskopi	37.879,61	27,98	53,27%	2,62%
	- nasipavanje i razastiranje	18.315,34	13,53	25,76%	1,27%
	- transporti	7.949,95	5,87	11,18%	0,55%
	UKUPNO	71.102,43	52,51	100,00%	4,92%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	95.100,72	70,24	8,77%	6,59%
	- armiranobetonski radovi	87.848,04	64,88	8,10%	6,08%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirajući radovi	103.265,13	76,27	9,52%	7,15%
	- tesarski radovi	159.782,56	118,01	14,73%	11,07%
	- zidarski radovi	536.617,95	396,32	49,46%	37,17%
	- građ. radovi za instalacije	102.373,92	75,61	9,44%	7,09%
	UKUPNO	1.084.988,32	801,32	100,00%	75,14%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.863,57	7,28	3,88%	0,68%
	- krovopokrivački radovi	40.840,94	30,16	16,07%	2,83%
	- limarski radovi	73.508,13	54,29	28,92%	5,09%
	- stolarski radovi	100.502,82	74,23	39,54%	6,96%
	- bravarski radovi	29.437,11	21,74	11,58%	2,04%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	254.152,57	187,71	100,00%	17,60%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	22.567,01	16,67	100,00%	1,56%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	22.567,01	16,67	100,00%	1,56%
SVEUKUPNO EUR		1.443.870,60	1.066,37	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	753.411,68	556,43	52,18%
1. KAT	525.857,67	388,37	36,42%
KROVIŠTE	164.601,25	121,57	11,40%
UKUPNO	1.443.870,60	1.066,37	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

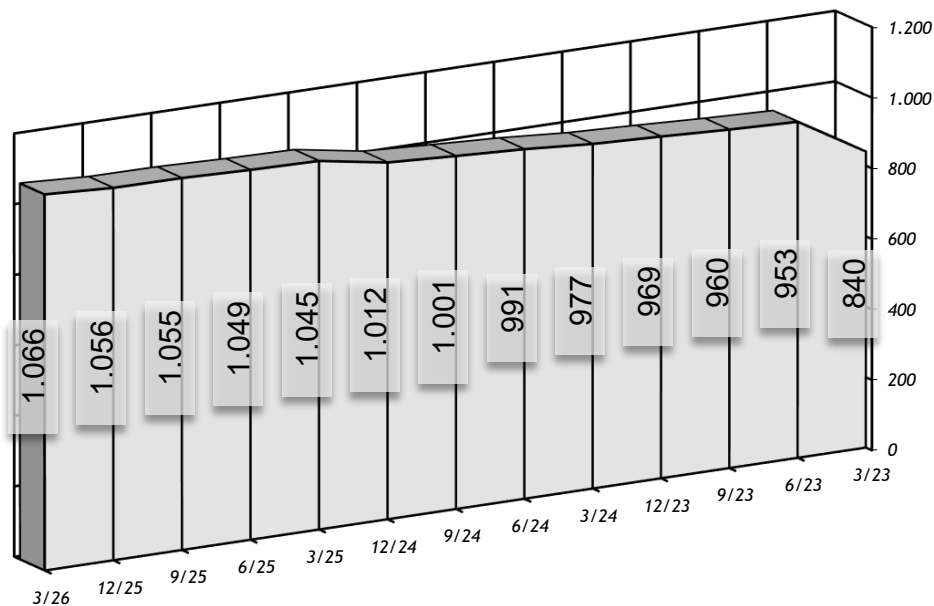

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

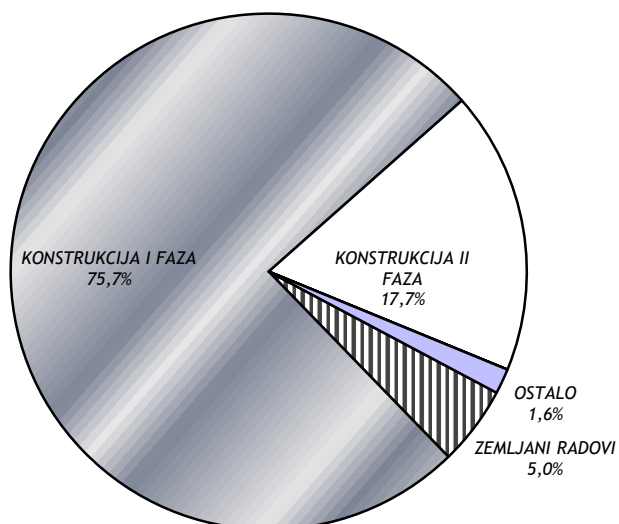

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.431,32	5,49	10,08%	0,49%
	- iskopi	40.713,59	30,07	55,21%	2,66%
	- nasipavanje i razastiranje	17.138,81	12,66	23,24%	1,12%
	- transporti	8.455,88	6,25	11,47%	0,55%
	UKUPNO	73.739,60	54,46	100,00%	4,82%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	97.276,96	71,84	8,28%	6,36%
	- armiranobetonski radovi	89.885,42	66,39	7,66%	5,88%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirajući radovi	127.717,36	94,33	10,88%	8,36%
	- tesarski radovi	175.002,14	129,25	14,90%	11,45%
	- zidarski radovi	575.681,57	425,17	49,03%	37,66%
	- građ. radovi za instalacije	108.601,95	80,21	9,25%	7,11%
	UKUPNO	1.174.165,40	867,18	100,00%	76,82%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.453,28	7,72	3,86%	0,68%
	- krovopokrivački radovi	43.263,13	31,95	15,98%	2,83%
	- limarski radovi	78.060,92	57,65	28,84%	5,11%
	- stolarski radovi	107.475,50	79,38	39,70%	7,03%
	- bravarski radovi	31.441,56	23,22	11,62%	2,06%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	270.694,39	199,92	100,00%	17,71%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	24.050,43	17,76	100,00%	1,57%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	24.050,43	17,76	100,00%	1,57%
SVEUKUPNO EUR		1.528.498,06	1.128,88	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	797.570,29	589,05	52,18%
1. KAT	556.678,99	411,14	36,42%
KROVIŠTE	174.248,78	128,69	11,40%
UKUPNO	1.528.498,06	1.128,88	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

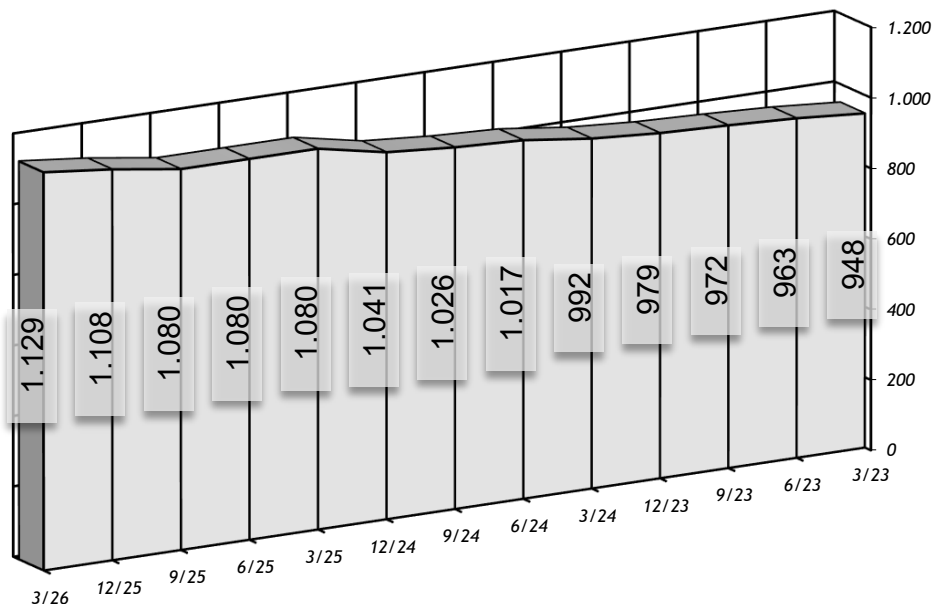

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

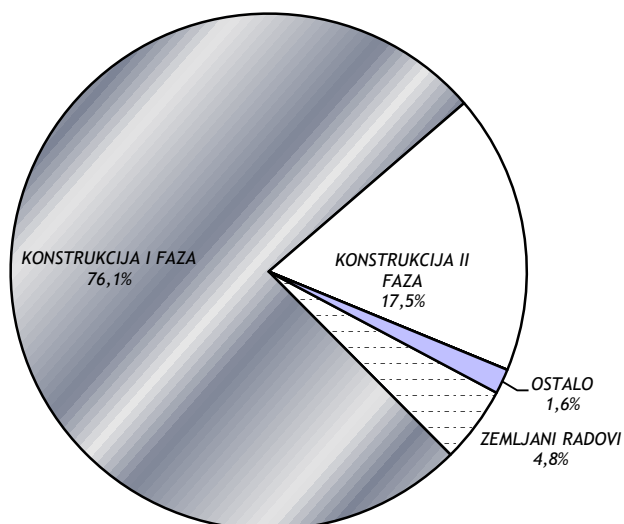

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.254,87	5,36	9,88%	0,47%
	- iskopi	39.586,34	29,24	53,92%	2,59%
	- nasipavanje i razastiranje	18.306,41	13,52	24,94%	1,20%
	- transporti	8.266,96	6,11	11,26%	0,54%
	UKUPNO	73.414,58	54,22	100,00%	4,80%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	99.956,34	73,82	8,62%	6,54%
	- armiranobetonski radovi	91.174,73	67,34	7,87%	5,96%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	115.878,97	85,58	10,00%	7,58%
	- tesarski radovi	170.861,83	126,19	14,74%	11,17%
	- zidarski radovi	574.253,81	424,12	49,54%	37,55%
	- građ. radovi za instalacije	107.055,50	79,07	9,24%	7,00%
	UKUPNO	1.159.181,18	856,12	100,00%	75,80%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.865,77	8,02	4,01%	0,71%
	- krovopokrivački radovi	42.692,52	31,53	15,75%	2,79%
	- limarski radovi	77.462,80	57,21	28,58%	5,07%
	- stolarski radovi	108.876,79	80,41	40,17%	7,12%
	- bravarski radovi	31.142,75	23,00	11,49%	2,04%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	271.040,63	200,18	100,00%	17,72%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i sobostikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	23.554,27	17,40	100,00%	1,54%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	23.554,27	17,40	100,00%	1,54%
SVEUKUPNO EUR		1.529.318,90	1.129,48	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	797.998,60	589,36	52,18%
1. KAT	556.977,94	411,36	36,42%
KROVIŠTE	174.342,36	128,76	11,40%
UKUPNO	1.529.318,90	1.129,48	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

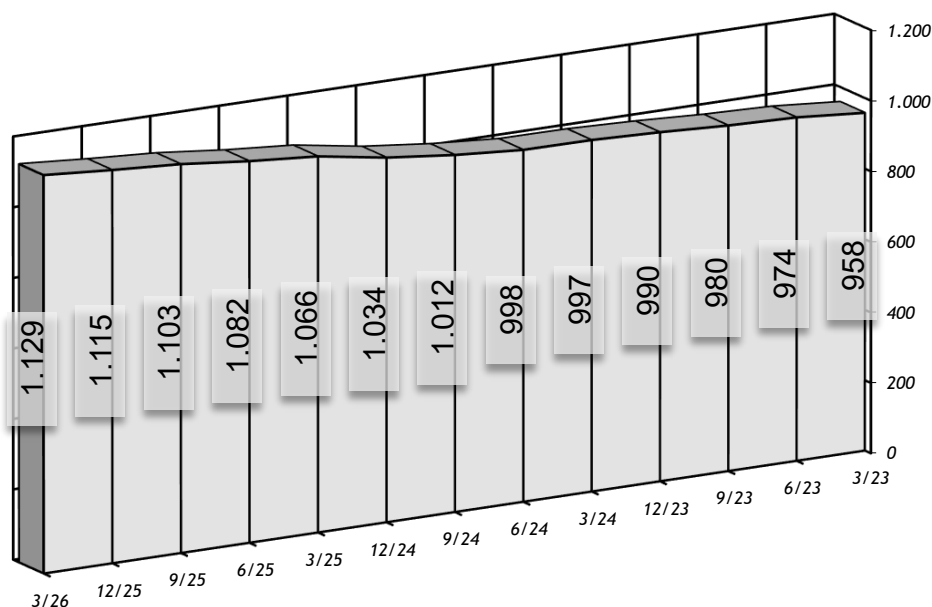

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

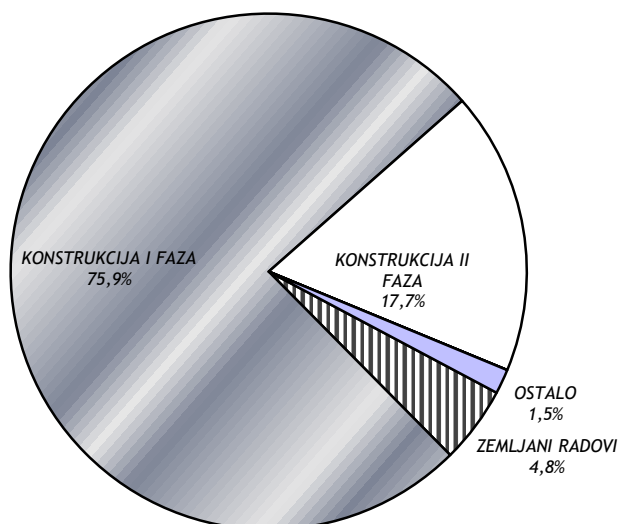

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	2.112
	netto korisna (m²)	1.354

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO
OSIJEK	26.620,94	19,66	66.552,36	49,15	93.173,31	68,81
RIJEKA	28.877,41	21,33	72.193,53	53,32	101.070,94	74,65
SPLIT	30.569,96	22,58	76.424,90	56,44	106.994,86	79,02
ZAGREB	30.586,38	22,59	76.465,95	56,47	107.052,32	79,06

5. NUMERIČKI I GRAFIČKI REKAPITULATIVNI PREGLED

TIP I - IV

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OSIJEK


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2023.			2024.				2025.				2026.
		6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	13,03	13,12	13,25	13,47	13,77	13,77	14,04	14,57	14,81	14,81	14,99	13,98
TIP II		30,76	30,91	31,20	31,66	32,14	32,34	33,12	34,20	34,21	34,46	34,60	32,69
TIP III		112,71	113,86	115,26	117,08	119,77	121,50	122,39	126,83	128,41	128,42	128,63	122,71
TIP IV		46,61	46,91	47,47	48,40	48,90	48,90	49,37	49,91	50,82	50,87	51,38	48,30
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	884,91	891,17	900,52	896,78	886,27	888,34	882,65	867,36	856,66	861,14	859,94	950,27
TIP II		822,74	828,55	837,36	834,48	828,71	825,54	814,57	801,31	804,55	802,31	807,45	877,35
TIP III		1.026,28	1.031,85	1.042,03	1.041,14	1.029,30	1.018,07	1.025,95	1.012,81	1.004,67	1.011,46	1.023,36	1.109,39
TIP IV		720,36	724,02	730,85	726,25	723,78	723,75	721,40	718,74	714,26	714,00	711,47	743,60
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	285,24	287,21	290,13	295,06	301,61	301,64	307,53	319,17	324,41	324,44	328,27	306,15
TIP II		345,38	347,43	351,05	356,21	361,57	363,80	372,60	384,79	384,83	387,67	389,28	367,82
TIP III		282,03	284,14	286,78	291,32	298,01	302,31	304,51	315,56	319,49	319,52	320,06	305,32
TIP IV		169,82	170,84	172,61	175,99	177,80	177,82	179,54	181,50	184,78	184,97	186,83	175,62
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	160,14	161,65	163,16	165,94	169,63	169,64	172,96	179,50	182,45	182,47	184,62	172,18
TIP II		141,25	141,97	143,33	145,44	147,62	148,53	152,13	157,10	157,12	158,28	158,94	150,17
TIP III		172,59	173,66	175,74	178,52	182,62	185,26	186,60	193,38	195,79	195,81	196,13	187,10
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	94,90	95,57	96,52	97,07	97,47	97,60	98,18	99,09	99,29	99,55	100,07	101,85
TIP II		94,70	95,32	96,31	96,85	97,25	97,38	97,95	98,86	99,05	99,31	99,83	100,91
TIP III		113,55	114,24	115,41	116,24	116,85	117,04	117,92	119,30	119,60	119,99	120,78	122,87
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	116,24	116,88	117,94	119,95	122,61	122,62	125,02	129,75	131,88	131,89	133,44	124,45
TIP II		135,81	136,74	138,09	140,12	142,23	143,10	146,56	151,36	151,37	152,49	153,12	144,68
TIP III		126,92	127,56	129,00	131,04	134,05	135,99	136,97	141,95	143,71	143,73	143,97	137,34
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	146,93	148,14	149,62	151,15	154,50	154,52	157,53	163,49	166,18	166,20	168,16	156,83
TIP II		124,98	125,88	127,20	129,14	131,08	131,89	135,08	139,50	139,51	140,54	141,13	133,34
TIP III		121,79	122,60	123,79	125,42	128,31	130,16	131,10	135,86	137,56	137,57	137,80	131,45
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	44,25	44,54	44,99	45,76	46,78	46,78	47,69	49,50	50,31	50,32	50,91	47,48
TIP II		45,84	46,14	46,61	47,30	48,01	48,30	49,47	51,09	51,10	51,47	51,69	48,84
TIP III		132,22	133,09	134,44	137,05	140,19	142,22	143,25	148,45	150,30	150,32	150,57	143,63
TIP IV		15,01	15,11	15,27	15,56	15,73	15,73	15,88	16,05	16,34	16,36	16,52	15,53
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.745,00	1.758,00	1.775,00	1.785,17	1.792,64	1.794,92	1.805,61	1.822,43	1.825,99	1.830,82	1.840,39	1.873,19
TIP II		1.742,00	1.753,00	1.771,00	1.781,19	1.788,61	1.790,87	1.801,49	1.818,20	1.821,73	1.826,53	1.836,04	1.855,81
TIP III		2.088,00	2.101,00	2.123,00	2.137,81	2.149,10	2.152,55	2.168,70	2.194,14	2.199,52	2.206,82	2.221,29	2.259,82
TIP IV		952,00	957,00	966,00	966,20	966,20	966,20	966,20	966,20	966,20	966,20	966,20	983,05


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

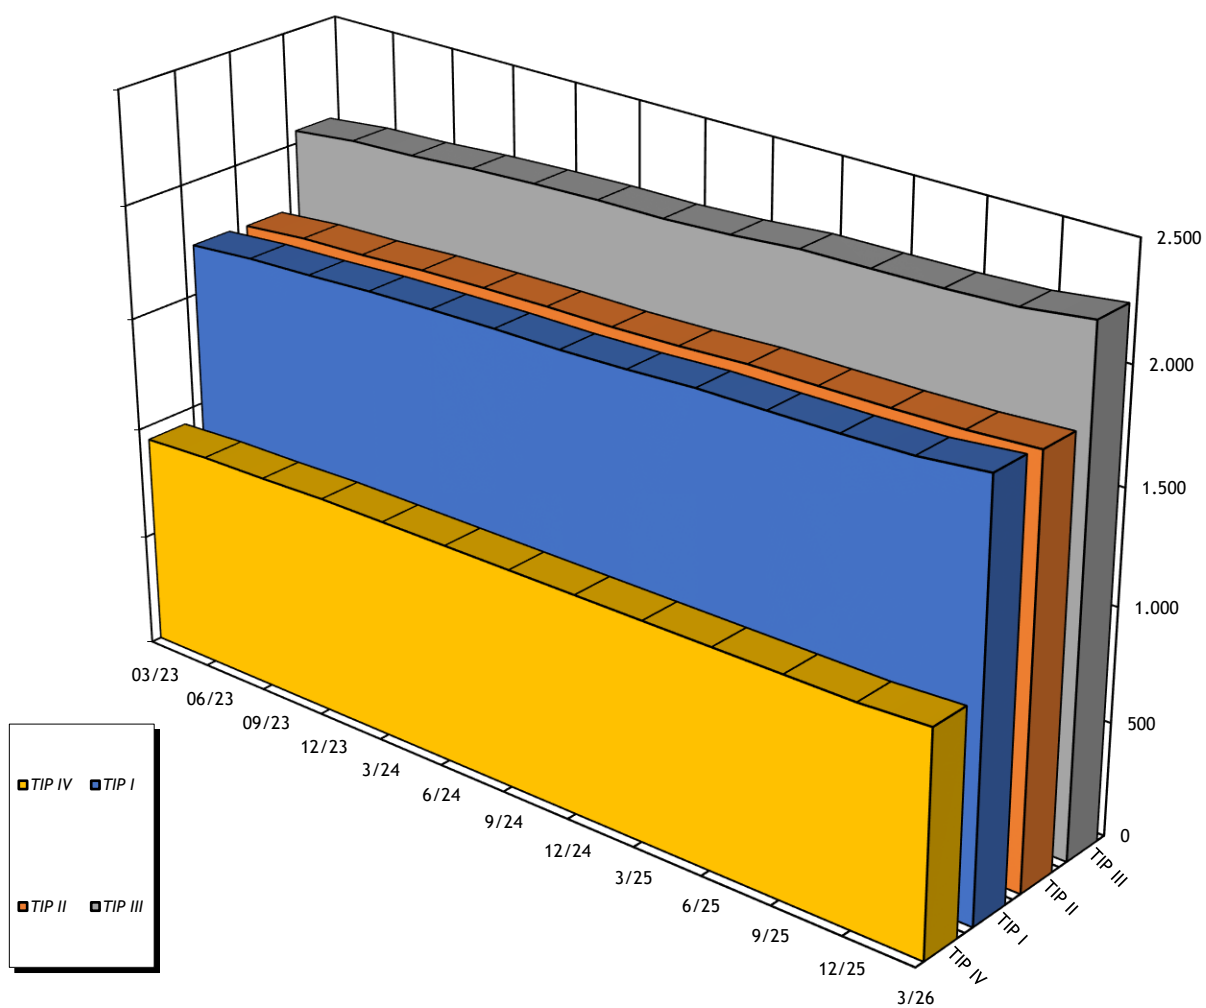

TIP I - IV

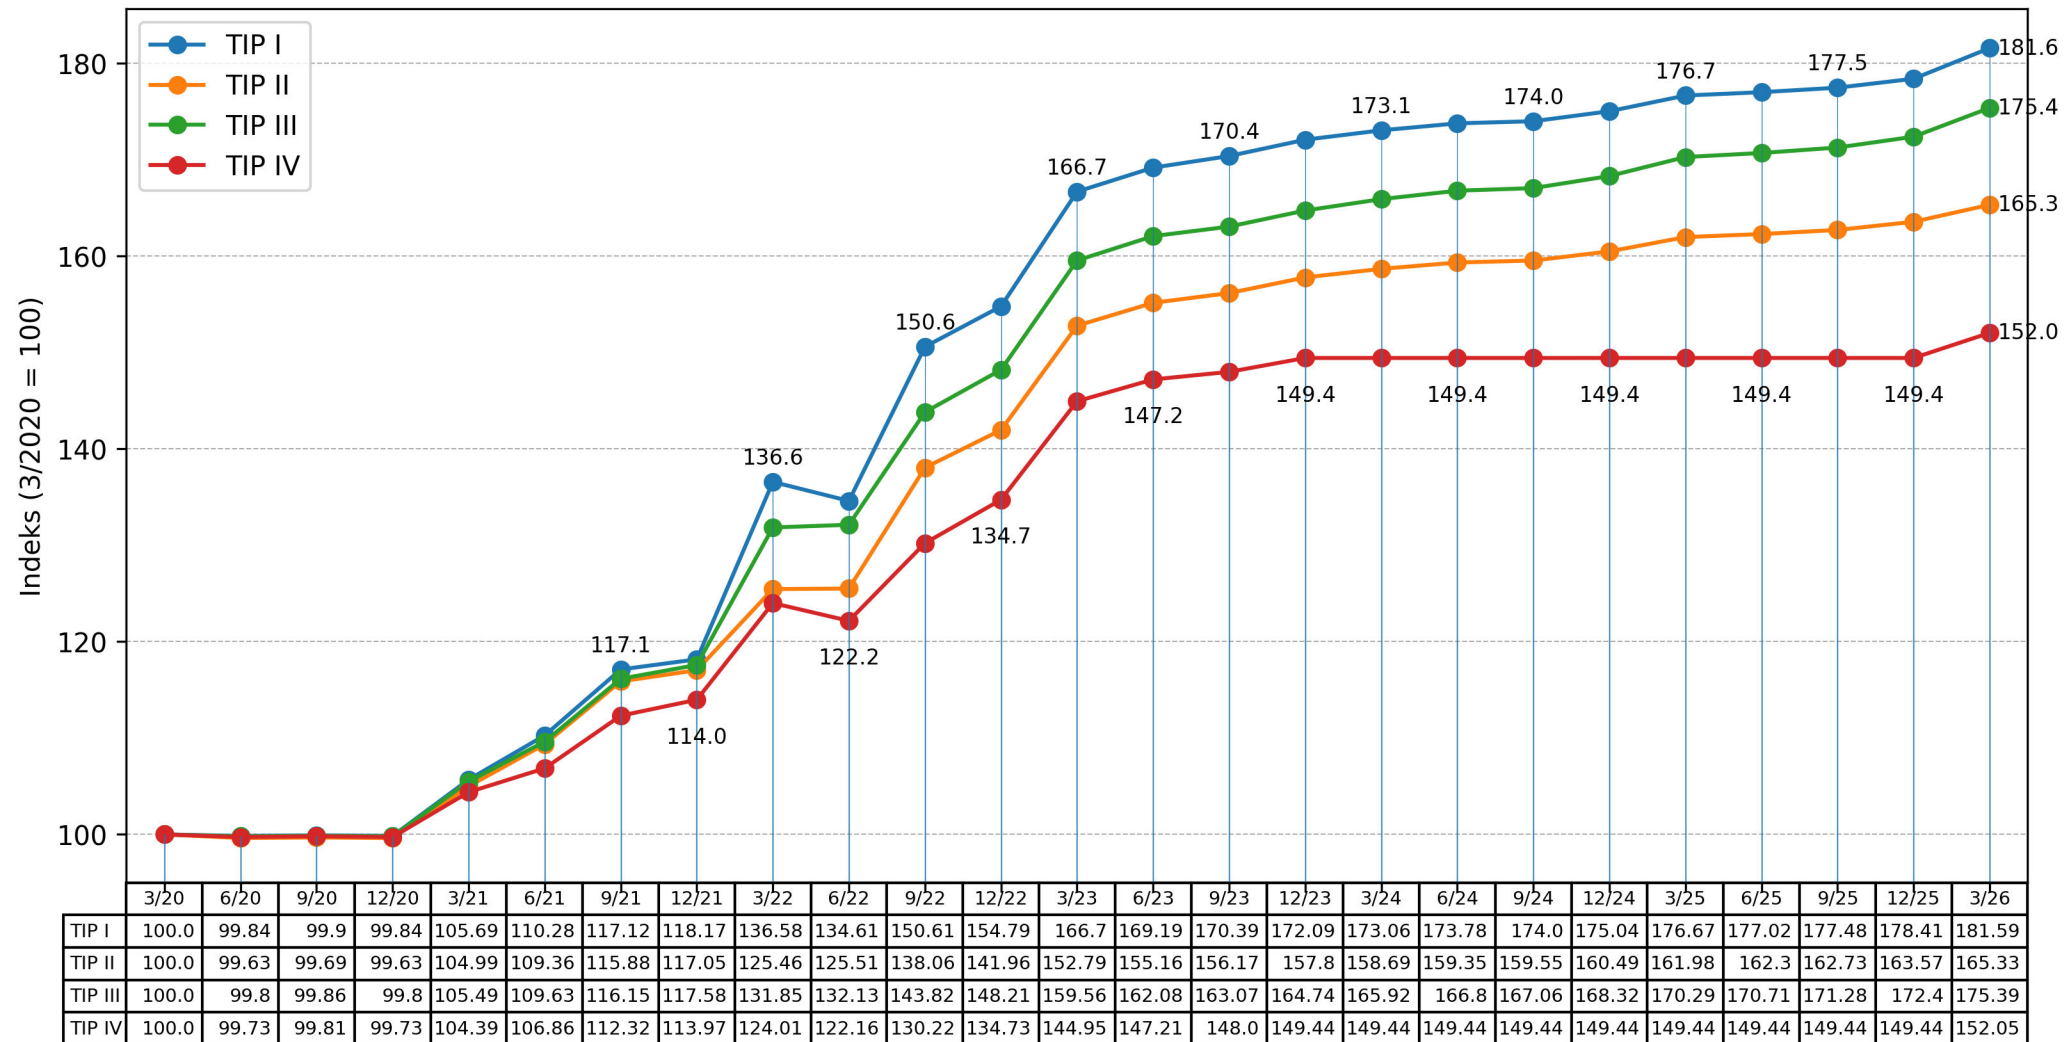

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA RIJEKA


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2023.			2024.				2025.				2026.
		6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	13,22	13,30	13,44	13,67	13,82	13,82	14,20	14,50	14,50	14,50	14,72	15,00
TIP II		30,78	31,00	31,39	32,19	32,39	32,54	32,75	33,11	33,12	33,12	33,39	33,86
TIP III		112,92	114,29	115,08	116,33	116,89	118,35	118,57	122,94	125,12	125,13	127,65	129,09
TIP IV		47,32	47,63	48,10	48,49	49,20	49,68	50,20	51,86	52,04	52,34	52,39	52,92
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	863,21	869,52	880,35	894,87	904,76	904,85	929,64	949,31	949,41	949,50	964,00	982,09
TIP II		814,83	819,65	828,33	849,51	854,82	858,73	864,18	873,78	873,87	873,95	881,17	893,55
TIP III		1.009,90	1.017,17	1.027,25	1.038,36	1.043,42	1.056,43	1.058,37	1.097,41	1.116,82	1.116,94	1.139,43	1.152,26
TIP IV		721,31	726,83	733,98	739,97	750,76	758,05	766,04	791,37	794,16	798,64	799,49	807,51
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	286,91	288,85	291,95	296,76	300,04	300,07	308,29	314,82	314,85	314,88	319,69	325,69
TIP II		344,96	347,10	350,84	359,81	362,06	363,72	366,03	370,09	370,13	370,17	373,22	378,47
TIP III		281,87	283,62	286,51	289,61	291,02	294,65	295,19	306,08	311,49	311,52	317,80	321,37
TIP IV		169,10	170,47	171,93	173,33	175,86	177,57	179,44	185,37	186,03	187,08	187,28	189,15
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	168,85	169,76	171,39	174,22	176,14	176,16	180,99	184,82	184,83	184,85	187,68	191,20
TIP II		143,35	144,22	145,48	149,20	150,13	150,82	151,78	153,46	153,48	153,50	154,76	156,94
TIP III		174,34	175,41	177,41	179,33	180,21	182,45	182,79	189,53	192,88	192,90	196,79	199,00
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	94,48	95,15	96,23	97,82	98,90	98,91	101,62	103,77	103,78	103,79	105,38	107,36
TIP II		94,43	95,01	96,00	98,45	99,07	99,52	100,15	101,26	101,27	101,28	102,12	103,56
TIP III		112,84	113,64	114,76	116,00	116,57	118,02	118,24	122,60	124,77	124,78	127,29	128,73
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	119,81	120,66	121,91	123,92	125,29	125,30	128,74	131,46	131,47	131,49	133,50	136,00
TIP II		137,53	138,36	139,66	143,23	144,12	144,78	145,70	147,32	147,33	147,35	148,57	150,65
TIP III		129,33	130,15	131,37	132,80	133,44	135,11	135,35	140,35	142,83	142,84	145,72	147,36
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	146,93	148,14	149,62	152,08	153,76	153,78	157,99	161,34	161,35	161,37	163,83	166,91
TIP II		124,98	125,88	127,20	130,45	131,26	131,86	132,70	134,18	134,19	134,20	135,31	137,21
TIP III		121,79	122,60	123,79	125,13	125,74	127,30	127,54	132,24	134,58	134,60	137,31	138,85
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	44,25	44,54	44,99	45,74	46,24	46,25	47,51	48,52	48,52	48,53	49,27	50,19
TIP II		45,84	46,14	46,61	47,80	48,10	48,32	48,63	49,17	49,17	49,18	49,58	50,28
TIP III		132,22	133,09	134,44	135,89	136,56	138,26	138,51	143,62	146,16	146,18	149,12	150,80
TIP IV		15,01	15,11	15,27	15,39	15,62	15,77	15,93	16,46	16,52	16,61	16,63	16,80
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.738,00	1.750,00	1.770,00	1.799,08	1.818,96	1.819,14	1.868,98	1.908,54	1.908,73	1.908,92	1.938,07	1.974,42
TIP II		1.737,00	1.747,00	1.766,00	1.810,65	1.821,97	1.830,31	1.841,91	1.862,38	1.862,56	1.862,75	1.878,12	1.904,52
TIP III		2.075,00	2.090,00	2.111,00	2.133,45	2.143,84	2.170,57	2.174,57	2.254,77	2.294,66	2.294,89	2.341,11	2.367,46
TIP IV		953,00	960,00	969,00	977,19	991,44	1.001,07	1.011,62	1.045,07	1.048,75	1.054,67	1.055,78	1.066,37

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA


TIP I - IV RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

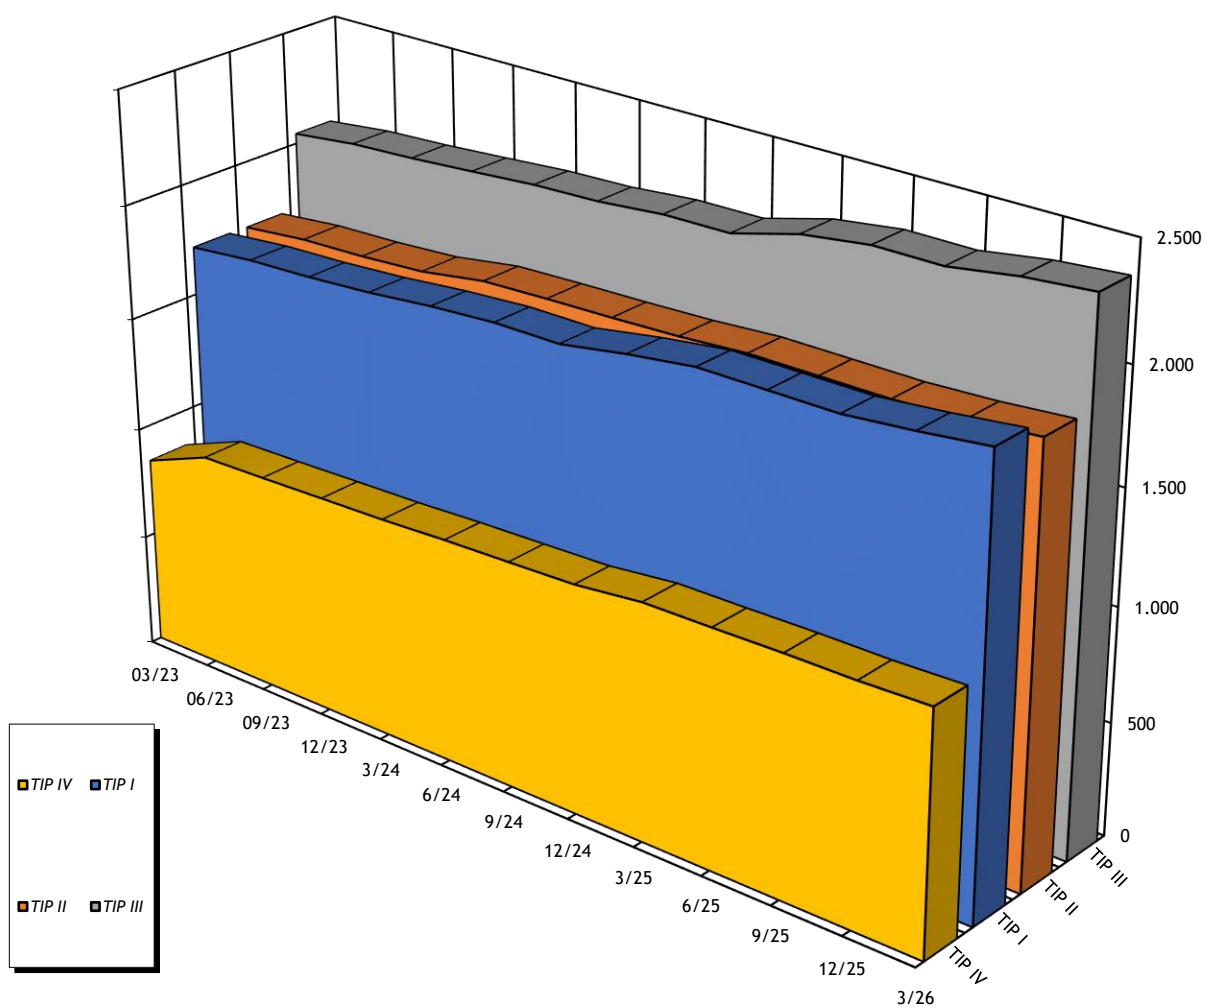

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA RIJEKA(100% predstavlja 01.01.2020.)

TIP I - IV

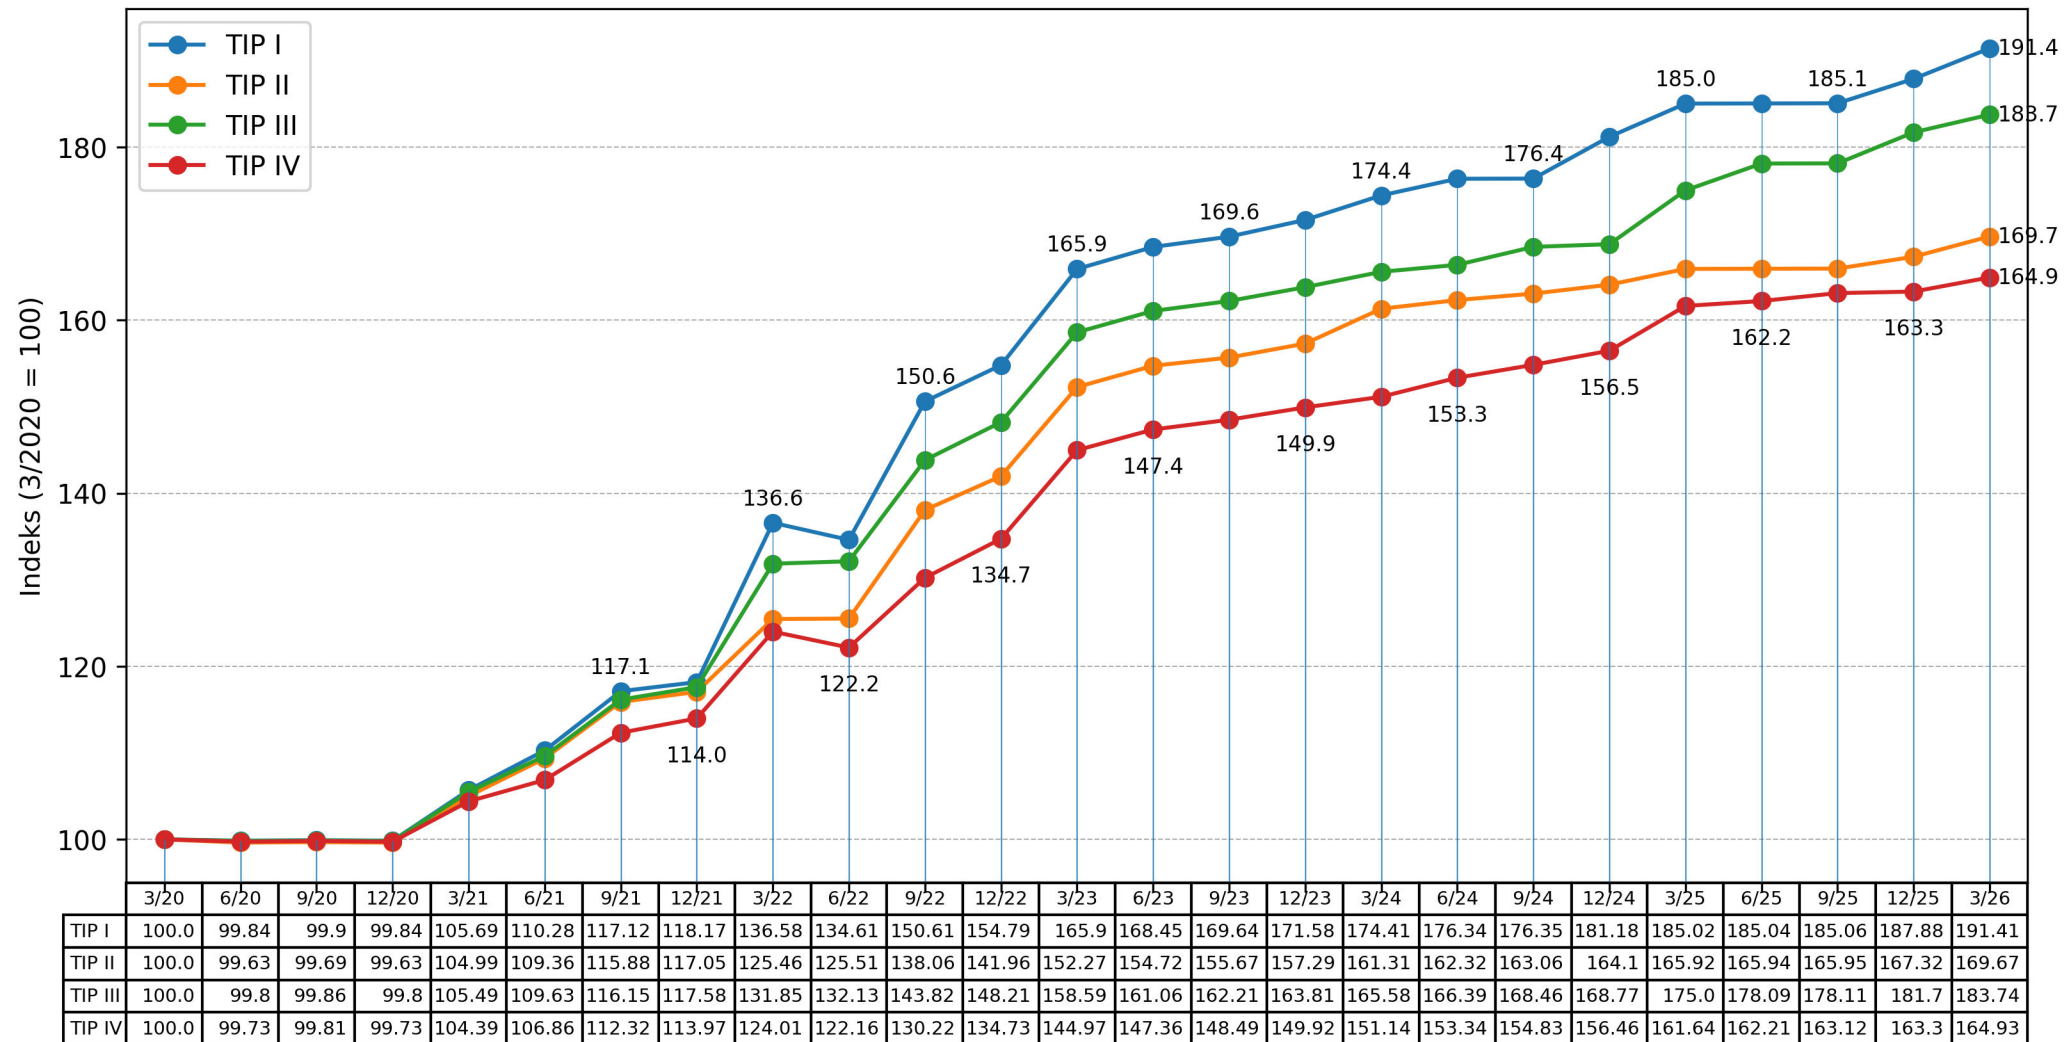

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA SPLIT


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2023.			2024.				2025.				2026.
		6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	12,90	13,01	13,11	13,13	13,14	13,14	13,30	13,53	13,71	13,96	13,99	14,12
TIP II		30,64	30,92	31,15	31,82	32,40	32,40	33,29	33,89	33,90	34,24	34,25	34,68
TIP III		112,67	113,68	114,52	115,70	115,74	116,39	119,70	122,90	123,71	123,73	125,03	126,86
TIP IV		46,05	46,46	46,81	47,44	48,60	49,02	49,75	51,61	51,62	51,62	52,97	53,96
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	898,93	907,02	913,73	915,03	915,99	916,08	927,03	942,79	955,82	972,79	974,84	984,09
TIP II		832,42	839,91	846,13	864,46	880,22	880,30	904,46	920,82	920,92	930,29	930,43	942,03
TIP III		1.031,97	1.041,25	1.048,96	1.059,72	1.060,15	1.066,06	1.096,37	1.125,75	1.133,15	1.133,27	1.145,19	1.161,97
TIP IV		733,24	739,84	745,31	755,37	773,90	780,62	792,10	821,82	821,90	821,98	843,52	859,23
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	285,41	287,98	290,11	290,52	290,82	290,85	294,33	299,34	303,47	308,86	309,51	312,45
TIP II		345,87	348,99	351,57	359,19	365,73	365,77	375,80	382,60	382,64	386,54	386,60	391,42
TIP III		282,17	284,71	286,81	289,76	289,87	291,49	299,78	307,81	309,83	309,87	313,13	317,71
TIP IV		169,04	170,56	171,83	174,14	178,42	179,97	182,61	189,46	189,48	189,50	194,47	198,09
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	164,97	166,45	167,68	167,92	168,10	168,11	170,12	173,02	175,41	178,52	178,90	180,59
TIP II		141,05	142,32	143,37	146,48	149,15	149,16	153,25	156,03	156,04	157,63	157,65	159,62
TIP III		172,22	173,77	175,06	176,85	176,92	177,91	182,97	187,87	189,11	189,13	191,12	193,92
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	96,05	96,91	97,64	97,78	97,88	97,89	99,06	100,74	102,13	103,95	104,17	105,15
TIP II		95,26	96,12	96,83	98,93	100,73	100,74	103,51	105,38	105,39	106,46	106,48	107,81
TIP III		113,85	114,85	115,72	116,91	116,96	117,61	120,95	124,20	125,01	125,02	126,34	128,19
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	118,55	119,62	120,50	120,67	120,80	120,81	122,26	124,34	126,05	128,29	128,56	129,78
TIP II		136,18	137,40	138,42	141,42	144,00	144,01	147,96	150,64	150,65	152,19	152,21	154,11
TIP III		128,29	129,44	130,40	131,74	131,79	132,53	136,29	139,95	140,87	140,88	142,36	144,45
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	146,93	148,14	149,62	148,10	148,26	148,27	150,05	152,60	154,71	157,45	157,78	159,28
TIP II		124,98	125,88	127,20	129,56	131,93	131,94	135,56	138,01	138,03	139,43	139,45	141,19
TIP III		121,79	122,60	123,79	124,65	124,70	125,40	128,96	132,42	133,29	133,30	134,70	136,68
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	44,25	44,54	44,99	45,06	45,10	45,11	45,65	46,42	47,07	47,90	48,00	48,46
TIP II		45,84	46,14	46,61	47,62	48,49	48,49	49,82	50,73	50,73	51,25	51,26	51,89
TIP III		132,22	133,09	134,44	134,82	134,88	135,63	139,49	143,22	144,16	144,18	145,70	147,83
TIP IV		15,01	15,11	15,27	15,47	15,85	15,99	16,22	16,83	16,84	16,84	17,28	17,60
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.767,00	1.782,00	1.796,00	1.798,21	1.800,09	1.800,28	1.821,79	1.852,77	1.878,37	1.911,72	1.915,74	1.933,93
TIP II		1.752,00	1.768,00	1.781,00	1.819,48	1.852,64	1.852,83	1.903,66	1.938,11	1.938,30	1.958,03	1.958,33	1.982,74
TIP III		2.094,00	2.112,00	2.128,00	2.150,15	2.151,01	2.163,00	2.224,51	2.284,11	2.299,14	2.299,37	2.323,56	2.357,61
TIP IV		963,00	972,00	979,00	992,42	1.016,77	1.025,60	1.040,68	1.079,73	1.079,84	1.079,94	1.108,24	1.128,88

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA


TIP I - IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

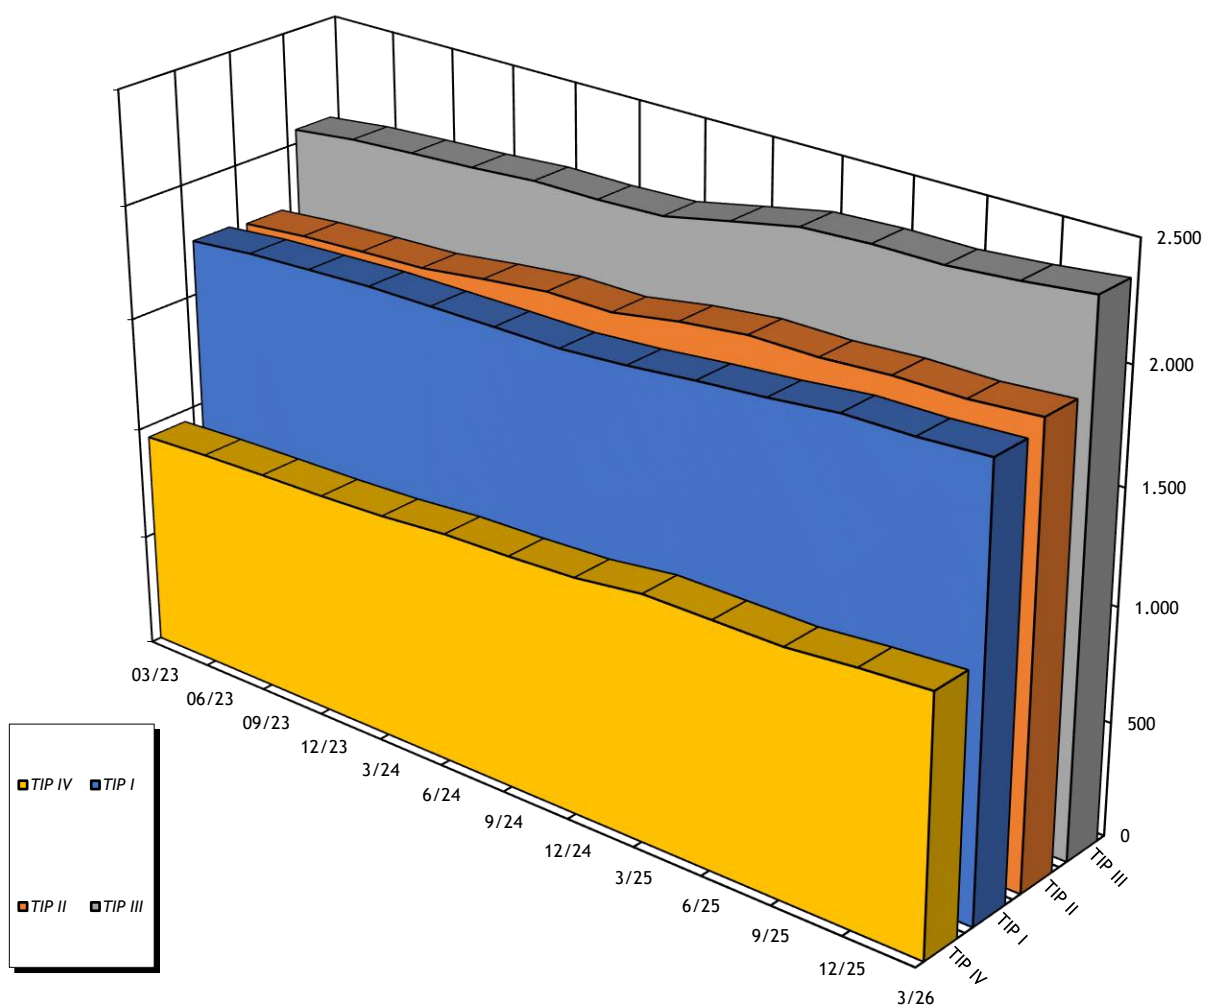

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA SPLIT(100% predstavlja 01.01.2020.)

TIP I - IV

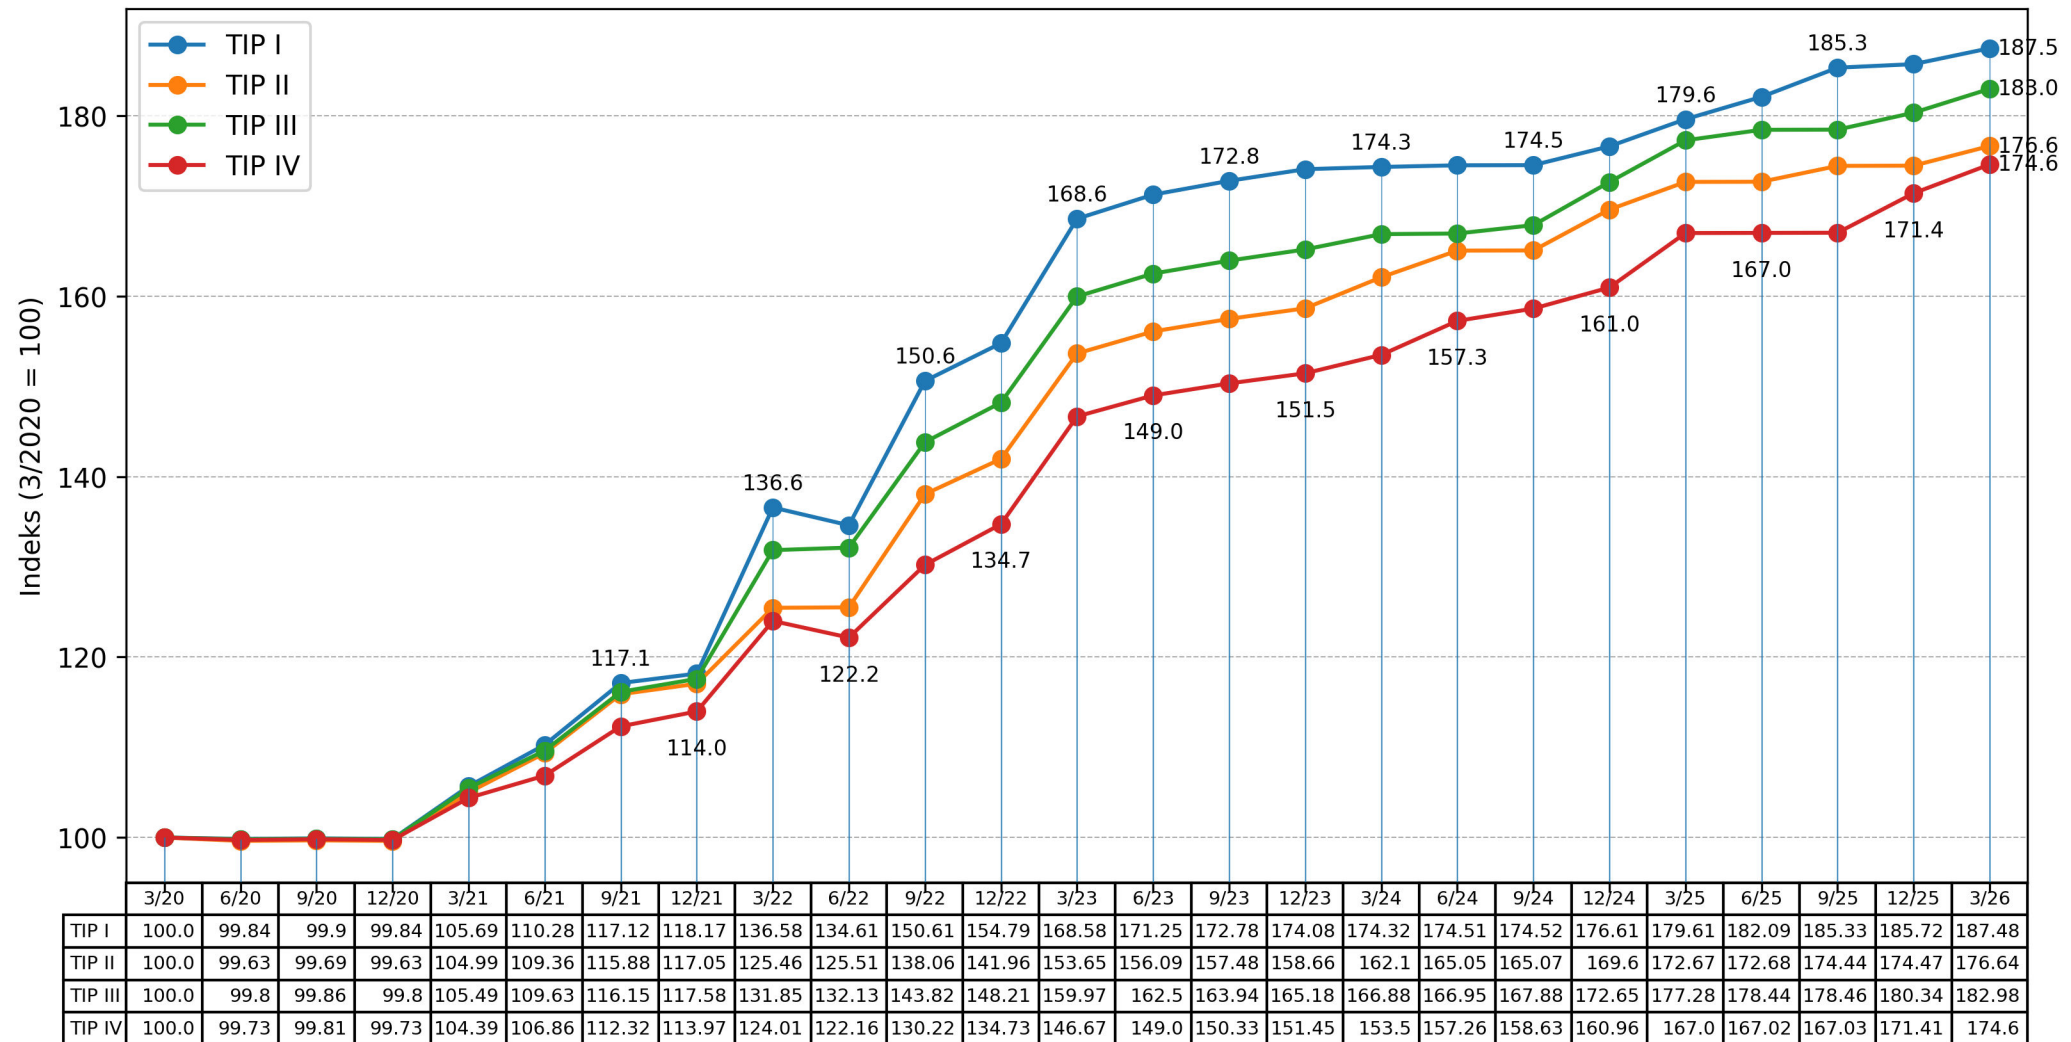

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA ZAGREB


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2023.			2024.				2025.				2026.
		6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	13,08	13,15	13,31	13,44	13,44	13,47	13,64	13,76	13,92	13,92	14,01	14,23
TIP II		30,77	30,91	31,20	31,73	31,73	31,74	32,11	32,74	32,75	33,21	33,38	33,90
TIP III		113,23	113,66	114,74	115,97	117,58	118,76	121,80	125,53	125,54	125,63	126,42	128,23
TIP IV		46,87	47,11	47,58	47,92	47,97	48,67	49,70	51,27	52,01	53,00	53,59	54,30
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	885,29	891,53	900,09	908,53	908,62	910,39	922,11	929,91	941,05	941,14	947,03	961,62
TIP II		825,39	830,15	838,72	852,98	853,07	853,15	863,19	880,21	880,29	892,83	897,49	911,26
TIP III		1.028,35	1.035,53	1.045,06	1.056,24	1.070,85	1.081,59	1.109,32	1.143,29	1.143,40	1.144,15	1.151,39	1.167,87
TIP IV		739,27	744,27	751,30	756,61	757,44	768,50	784,81	809,47	821,18	836,85	846,15	857,31
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	300,93	302,67	305,77	308,63	308,66	309,26	313,24	315,89	319,68	319,71	321,71	326,67
TIP II		351,19	353,51	357,15	363,22	363,26	363,29	367,57	374,81	374,85	380,19	382,17	388,04
TIP III		289,46	291,55	294,53	297,68	301,80	304,83	312,65	322,22	322,25	322,46	324,50	329,15
TIP IV		172,71	173,90	175,67	176,91	177,11	179,69	183,51	189,27	192,01	195,67	197,85	200,46
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	168,35	169,35	171,40	173,01	173,02	173,36	175,59	177,08	179,20	179,22	180,34	183,12
TIP II		143,91	144,40	145,99	148,47	148,49	148,50	150,25	153,21	153,23	155,41	156,22	158,62
TIP III		174,03	174,98	176,73	178,62	181,10	182,91	187,60	193,35	193,36	193,49	194,72	197,50
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	96,59	97,24	98,21	99,13	99,14	99,34	100,62	101,47	102,68	102,69	103,33	104,93
TIP II		95,40	95,94	96,94	98,59	98,60	98,61	99,77	101,74	101,75	103,20	103,74	105,33
TIP III		114,49	115,25	116,37	117,61	119,24	120,43	123,52	127,30	127,32	127,40	128,21	130,04
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	118,33	119,14	120,32	121,45	121,46	121,70	123,26	124,31	125,80	125,81	126,59	128,55
TIP II		136,63	137,46	138,96	141,32	141,33	141,35	143,01	145,83	145,85	147,92	148,70	150,98
TIP III		129,14	130,05	131,63	133,04	134,88	136,23	139,73	144,01	144,02	144,11	145,03	147,10
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	146,93	148,14	149,62	153,59	153,60	153,90	155,88	157,20	159,09	159,10	160,10	162,56
TIP II		124,98	125,88	127,20	129,49	129,51	129,52	131,04	133,63	133,64	135,54	136,25	138,34
TIP III		121,79	122,60	123,79	125,16	126,90	128,17	131,45	135,48	135,49	135,58	136,44	138,39
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	44,25	44,54	44,99	45,42	45,42	45,51	46,09	46,48	47,04	47,05	47,34	48,07
TIP II		45,84	46,14	46,61	47,40	47,41	47,41	47,97	48,92	48,92	49,62	49,88	50,64
TIP III		132,22	133,09	134,44	138,68	140,60	142,01	145,65	150,11	150,12	150,22	151,17	153,33
TIP IV		15,01	15,11	15,27	15,37	15,39	15,62	15,95	16,45	16,69	17,00	17,19	17,42
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.776,00	1.788,00	1.806,00	1.823,20	1.823,38	1.826,92	1.850,44	1.866,10	1.888,46	1.888,64	1.900,45	1.929,74
TIP II		1.755,00	1.765,00	1.783,00	1.813,21	1.813,39	1.813,58	1.834,91	1.871,09	1.871,27	1.897,92	1.907,83	1.937,11
TIP III		2.106,00	2.120,00	2.140,00	2.163,01	2.192,93	2.214,93	2.271,72	2.341,27	2.341,51	2.343,05	2.357,87	2.391,62
TIP IV		974,00	980,00	990,00	996,82	997,91	1.012,47	1.033,97	1.066,46	1.081,89	1.102,53	1.114,77	1.129,48

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA


TIP I - IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

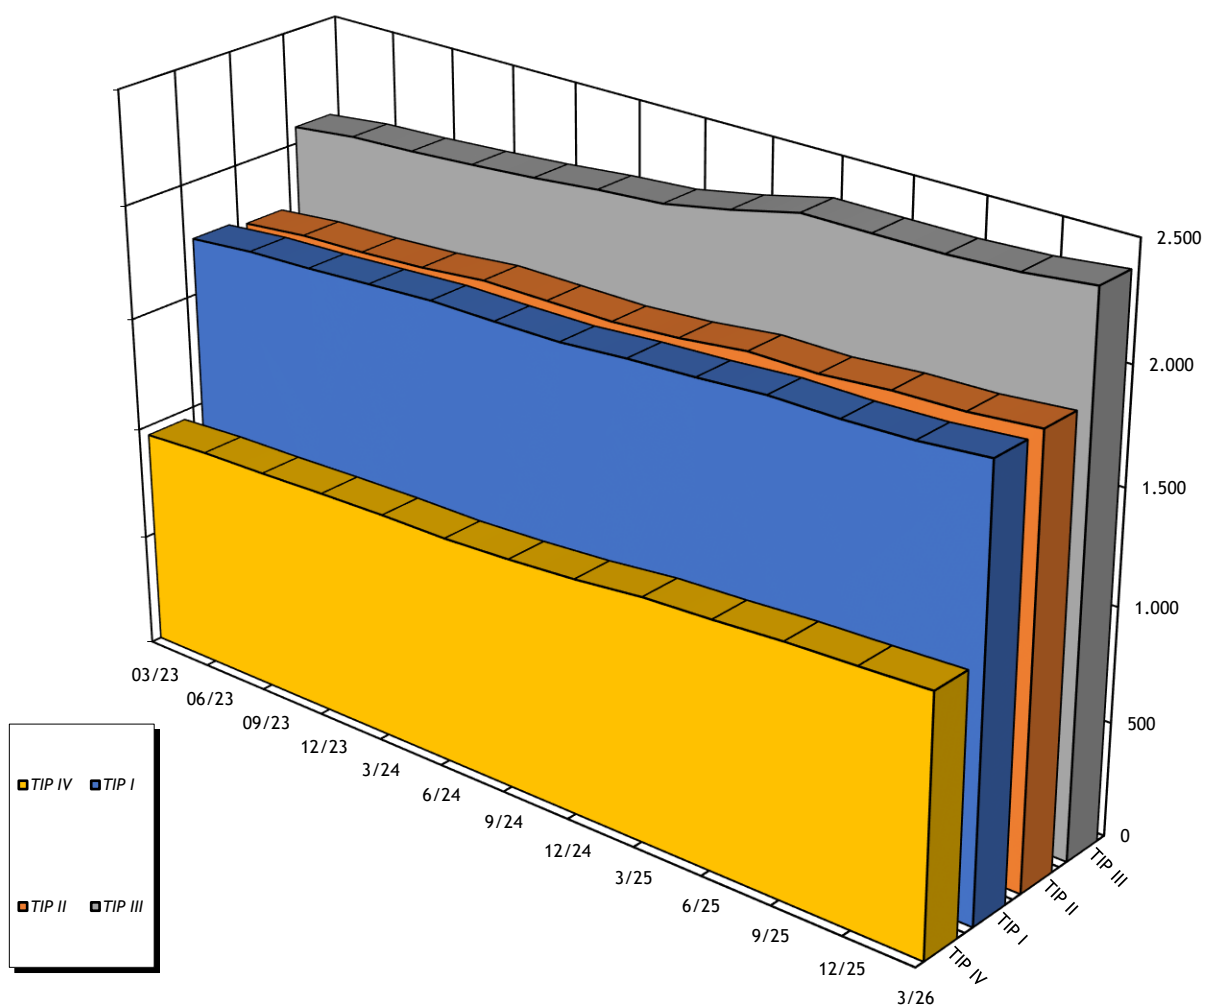

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA ZAGREB(100% predstavlja 01.01.2020.)

TIP I - IV

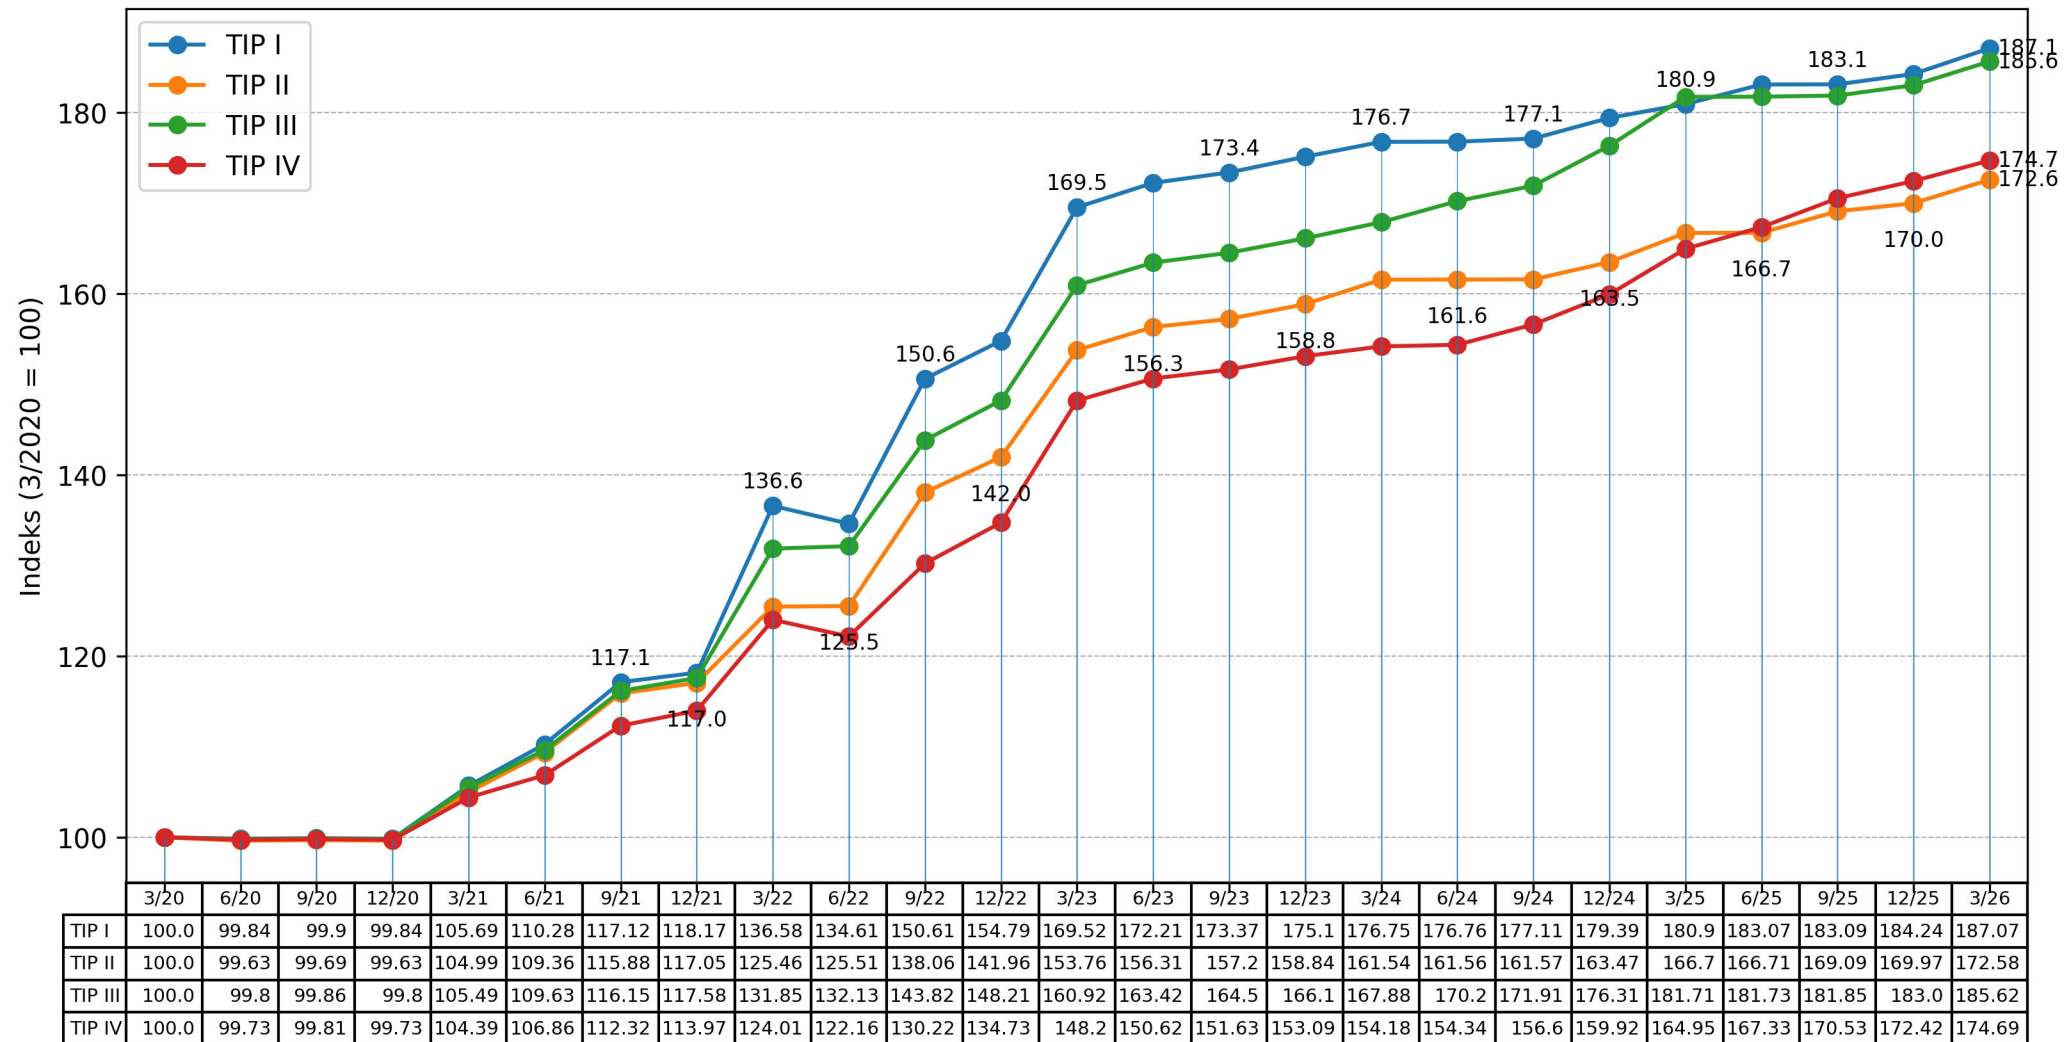

6. PRORAČUN ETALONSKE CIJENE STANA

ETALONSKA GRAĐEVINA

ETALONSKA GRAĐEVINA PREMA UREDBI O NAČINU UTVRĐIVANJA CIJENE STANA I GARAŽE
(NN br. 35/92, 72/92, 83/93) JE TIPSKA GRAĐEVINA 1. (TIP I) IZ OVOG BILTENA

BILTEN 3/26

1. Struktura cijene građenja

Građenje građevine	97,00 %
Glavni projekt	1,80 %
Kalkulacije i procjene	0,20 %
Priključci	1,00 %
Ukupno:	100,00 %

$$C_e = \frac{\text{Cijena građenja iz Biltena}}{0,97}$$


2. Definiranje etalonske građevine :

Građevina je definirana karakteristikama tipske građevine broj 1 (TIP I) - Gređice K1

GRAD	GRAĐENJE ETALONSKA GRAĐEVINE/m ²	C _e /m ²	
ZAGREB	1929,74	1989,42	
SPLIT	1933,93	1993,74	
RIJEKA	1974,42	2035,49	
OSIJEK	1873,19	1931,12	
UKUPNO	-	C_e=	1.987,44




3. Prosječna cijena C_e za Republiku Hrvatsku na dan 31. ožujka 2026. g. prema podacima IGH (dobivenih na osnovu praćenja cijena usluga, radova i građ. materijala u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku) iznosila je 1987,44 EUR/m² bez PDV-a.

INDEKSNI NIZ PROSJEČNE CIJENE ETALONSKE GRAĐEVINE

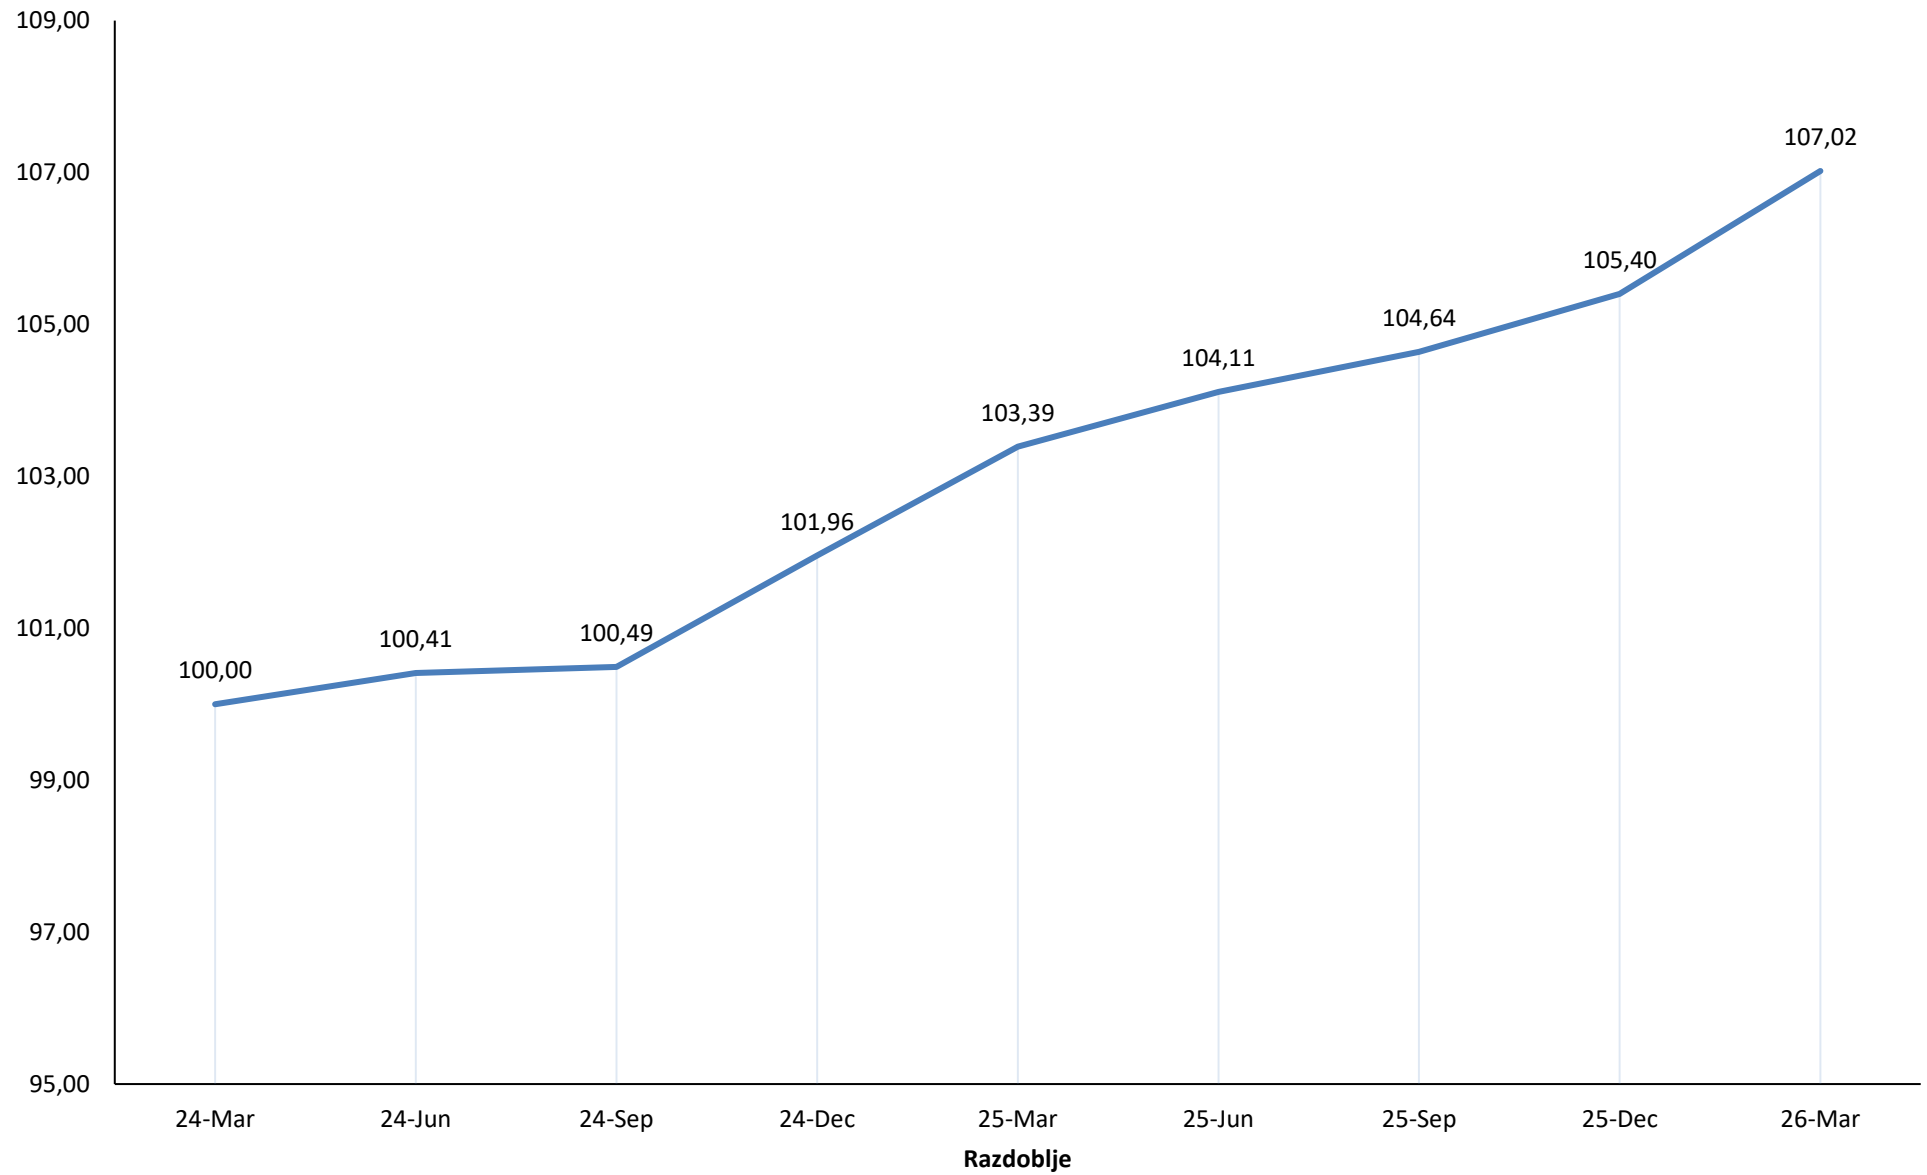

G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI

PREGLED TIPOVA

A		B		C			
A.1 - P+KAT+KROVIŠTE <i>Bilten str. 193</i> TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: kosi krov - trapezni lim T55 na drvenoj potkonstrukciji PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano		B.3 - P+KAT (ravni krov) <i>Bilten str. 284</i> TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop OVOJNICA: ventilirana fasada, fasadna opeka VANJSKA VRATA I PROZORI: aluminijska vanjska, drvena unutarnja stolarija KROV: ravni neprohodni krov PREGRADNI ZIDOVI: nosivi blok opeka, nenosivi GK ploče ZAVRŠNE OBRADE: žbukano i bojano PODOVI: laminat, ker. pločice STUBIŠTE: AB, ker. pločice		C - GARAŽA <i>Bilten str. 323</i> TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka OVOJNICA: žbukana toplinsko izolacijskom žbukom + završna fasadna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: metalni prozor i metalna garažna podizna vrata KROVNA KONSTRUKCIJA: drvena KROV: kosi dvostrešni krov - pokrov tipa Gerard ZAVRŠNE OBRADE: boja, ker. pločice PODOVI: betonski			
A.1.a – PO+P+KAT+KROVIŠTE <i>Bilten str. 206</i> TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: kosi krov - trapezni lim T55 na drvenoj potkonstrukciji PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano		B.3.a - PO+P+KAT (ravni krov) <i>Bilten str. 297</i> TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop OVOJNICA: ventilirana fasada, fasadna opeka VANJSKA VRATA I PROZORI: aluminijska vanjska, drvena unutarnja stolarija KROV: ravni neprohodni krov PREGRADNI ZIDOVI: nosivi blok opeka, nenosivi GK ploče ZAVRŠNE OBRADE: žbukano i bojano PODOVI: laminat, ker. pločice STUBIŠTE: AB, ker. pločice					
A.2 - P+POT (stambeno) <i>Bilten str. 219</i> TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: drvena OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: kosi krov - pokrov tipa Gerard PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano		B.3.b - PO+P+KAT (ravni krov) <i>Bilten str. 310</i> TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop OVOJNICA: ventilirana fasada, fasadna opeka VANJSKA VRATA I PROZORI: aluminijska vanjska, drvena unutarnja stolarija KROV: ravni neprohodni krov PREGRADNI ZIDOVI: nosivi blok opeka, nenosivi GK ploče ZAVRŠNE OBRADE: žbukano i bojano PODOVI: laminat, ker. pločice STUBIŠTE: AB, ker. pločice					
A.2.a - PO+P+POT (stambeno) <i>Bilten str. 232</i> TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: drvena OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: kosi krov - pokrov tipa Gerard PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano							
A.2.b - PO+P+POT (stambeno) <i>Bilten str. 245</i> TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: drvena OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: kosi krov - pokrov tipa Gerard PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano							
A.3 - P+KAT (ravni krov) <i>Bilten str. 258</i> <i>TEMELJI: trakasti</i> KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: ravni neprohodni krov PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano							
A.3.a - PO+P+KAT (ravni krov) <i>Bilten str. 271</i> <i>TEMELJI: trakasti</i> KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: ravni neprohodni krov PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano							

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje, kat i krovšte.

Maksimalne tlocrtna dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m². Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	173,60 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	133,00 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT+KROVIŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaoonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaoonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaoonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaoonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gređice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož. 12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.


Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP A.1 KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK A-A


SITUACIJA A+C

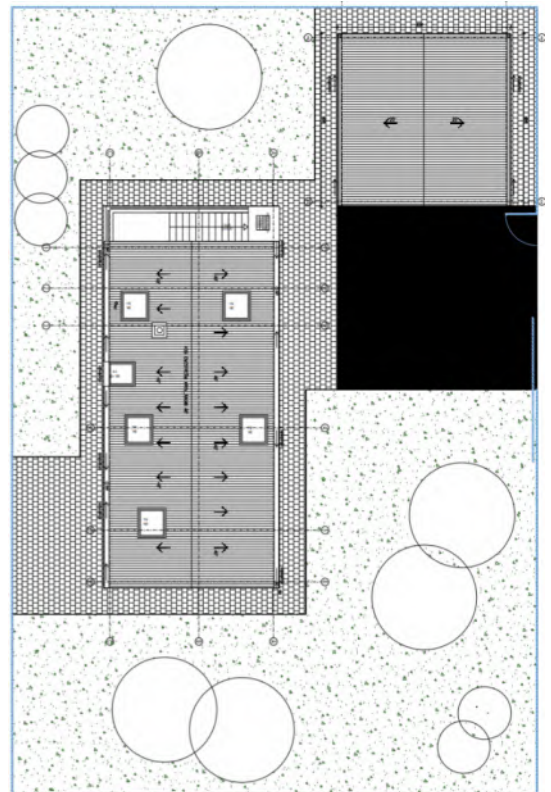

TLOCRT PRIZEMLJA

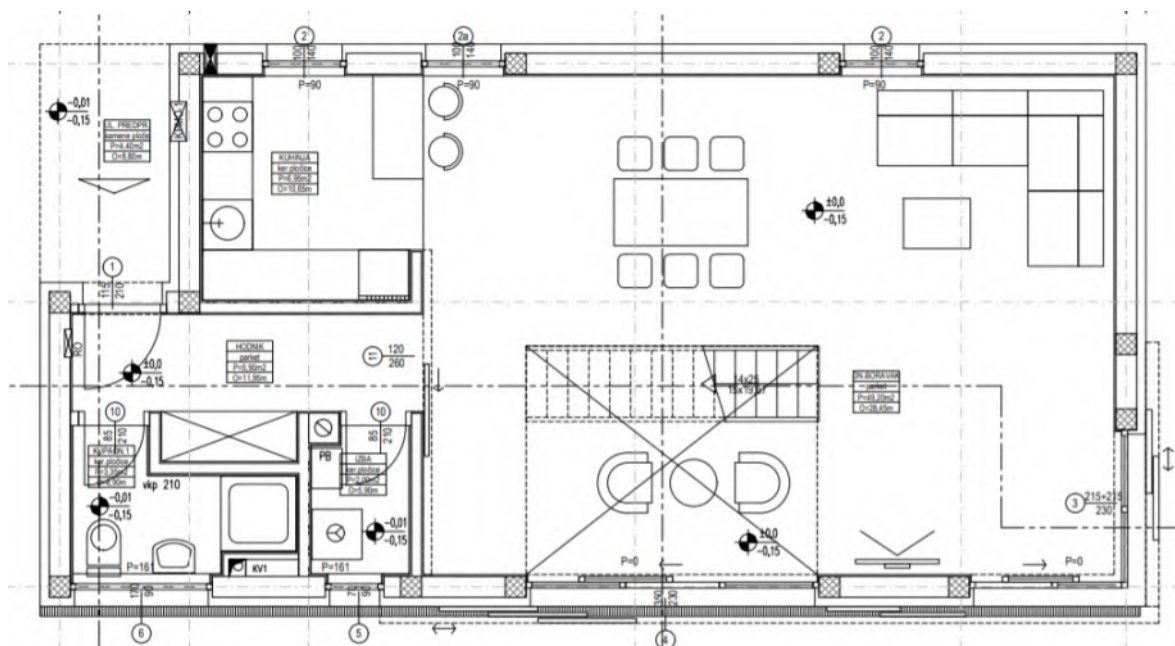

TLOCRT KATA

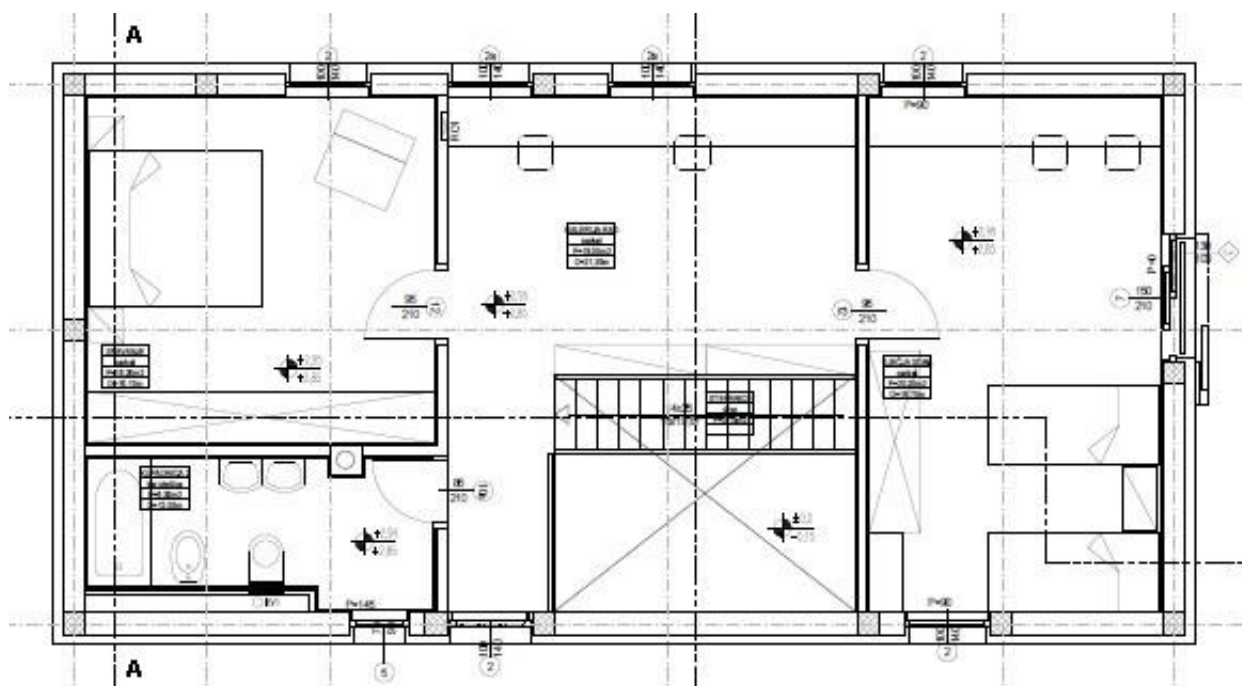

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	909,46	6,84	12,12%	0,29%
	- iskopi	2.489,56	18,72	33,18%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	4.105,17	30,87	54,71%	1,31%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.504,19	56,42	100,00%	2,39%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.443,99	40,93	3,84%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	18.404,71	138,38	12,99%	5,87%
	- mont. konstr. i elementi	1.329,56	10,00	0,94%	0,42%
	- armirački radovi	49.877,49	375,02	35,21%	15,91%
	- tesarski radovi	23.284,36	175,07	16,44%	7,43%
	- zidarski radovi	43.300,89	325,57	30,57%	13,81%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	141.641,00	1.064,97	100,00%	45,19%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.264,90	182,44	35,00%	7,74%
	- krovopokrivački radovi	4.164,87	31,31	6,01%	1,33%
	- limarski radovi	5.669,00	42,62	8,18%	1,81%
	- stolarski radovi	31.037,95	233,37	44,76%	9,90%
	- bravarski radovi	4.199,23	31,57	6,06%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	69.335,95	521,32	100,00%	22,12%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.465,85	48,62	26,74%	2,06%
	- podovi	12.679,96	95,34	52,45%	4,05%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.463,86	18,53	10,19%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.567,32	19,30	10,62%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.176,99	181,78	100,00%	7,71%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.400,07	18,05	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	343,82	2,59	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.667,61	65,17	40,80%	2,77%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.236,76	54,41	34,07%	2,31%
	- zaštita od munje	2.595,66	19,52	12,22%	0,83%
	UKUPNO	21.243,92	159,73	100,00%	6,78%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.316,16	62,53	54,51%	2,65%
	- instalacije kanalizacije	3.757,74	28,25	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	3.181,21	23,92	20,85%	1,01%
	UKUPNO	15.255,11	114,70	100,00%	4,87%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.292,87	257,84	100,00%	10,94%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.292,87	257,84	100,00%	10,94%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		313.450,03	2.356,77	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.169,87			
	- uređenje parcele	22.212,43			
	- garaža	52.093,94			
SVEUKUPNO		400.926,27			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		156.725,02	1.178,38	50,00%
KAT		122.245,51	919,14	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		34.479,50	259,24	11,00%
UKUPNO KUĆA		313.450,03	2.356,77	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.169,87		
	- uređenje parcele	22.212,43		
	- garaža	52.093,94		
SVEUKUPNO		400.926,27		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	881,10	6,62	12,01%	0,30%
	- iskopi	2.367,50	17,80	32,26%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	4.090,42	30,76	55,74%	1,38%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.339,02	55,18	100,00%	2,48%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.150,35	38,72	3,96%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	17.423,11	131,00	13,39%	5,88%
	- mont. konstr. i elementi	1.279,07	9,62	0,98%	0,43%
	- armirački radovi	42.782,85	321,68	32,88%	14,44%
	- tesarski radovi	22.311,96	167,76	17,15%	7,53%
	- zidarski radovi	41.179,98	309,62	31,65%	13,90%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	130.127,32	978,40	100,00%	43,91%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.503,23	176,72	34,89%	7,93%
	- krovopokrivački radovi	4.061,54	30,54	6,03%	1,37%
	- limarski radovi	5.474,51	41,16	8,13%	1,85%
	- stolarski radovi	30.265,34	227,56	44,93%	10,21%
	- bravarski radovi	4.061,26	30,54	6,03%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	67.365,88	506,51	100,00%	22,73%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.244,66	46,95	26,72%	2,11%
	- podovi	12.246,76	92,08	52,40%	4,13%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.395,81	18,01	10,25%	0,81%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.485,84	18,69	10,64%	0,84%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	23.373,07	175,74	100,00%	7,89%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.310,05	17,37	11,30%	0,78%
	- rasvjeta	330,91	2,49	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.342,51	62,73	40,80%	2,82%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.965,33	52,37	34,07%	2,35%
	- zaštita od munje	2.498,30	18,78	12,22%	0,84%
	UKUPNO	20.447,10	153,74	100,00%	6,90%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.004,25	60,18	54,51%	2,70%
	- instalacije kanalizacije	3.616,81	27,19	24,63%	1,22%
	- sanitarni uređaji i armature	3.061,88	23,02	20,85%	1,03%
	UKUPNO	14.682,94	110,40	100,00%	4,95%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.006,65	248,17	100,00%	11,14%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.006,65	248,17	100,00%	11,14%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		296.341,98	2.228,14	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.675,89			
	- uređenje parcele	21.379,32			
	- garaža	50.260,98			
SVEUKUPNO		380.658,17			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		148.170,99	1.114,07	50,00%
KAT		115.573,37	868,97	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		32.597,62	245,09	11,00%
UKUPNO KUĆA		296.341,98	2.228,14	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.675,89		
	- uređenje parcele	21.379,32		
	- garaža	50.260,98		
SVEUKUPNO		380.658,17		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m ²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	904,31	6,80	12,35%	0,30%
	- iskopi	2.443,52	18,37	33,36%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.976,60	29,90	54,29%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.324,43	55,07	100,00%	2,39%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.071,22	38,13	3,71%	1,66%
	- armiranobetonski radovi	17.132,27	128,81	12,55%	5,59%
	- mont. konstr. i elementi	1.309,98	9,85	0,96%	0,43%
	- armirački radovi	47.106,53	354,18	34,50%	15,38%
	- tesarski radovi	23.574,73	177,25	17,26%	7,70%
	- zidarski radovi	42.361,71	318,51	31,02%	13,83%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	136.556,44	1.026,74	100,00%	44,58%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.924,25	179,88	34,99%	7,81%
	- krovopokrivački radovi	4.130,09	31,05	6,04%	1,35%
	- limarski radovi	5.551,58	41,74	8,12%	1,81%
	- stolarski radovi	30.595,43	230,04	44,74%	9,99%
	- bravarski radovi	4.176,13	31,40	6,11%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	68.377,48	514,12	100,00%	22,32%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.472,36	48,66	26,89%	2,11%
	- podovi	12.596,33	94,71	52,33%	4,11%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.455,35	18,46	10,20%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.546,71	19,15	10,58%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.070,75	180,98	100,00%	7,86%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.371,77	17,83	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	339,75	2,55	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.565,47	64,40	40,80%	2,80%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.151,46	53,77	34,07%	2,33%
	- zaštita od munje	2.565,07	19,29	12,22%	0,84%
	UKUPNO	20.993,52	157,85	100,00%	6,85%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.218,17	61,79	54,51%	2,68%
	- instalacije kanalizacije	3.713,47	27,92	24,63%	1,21%
	- sanitarni uređaji i armature	3.143,70	23,64	20,85%	1,03%
	UKUPNO	15.075,34	113,35	100,00%	4,92%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.888,73	254,80	100,00%	11,06%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.888,73	254,80	100,00%	11,06%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		306.286,69	2.302,91	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.014,65			
	- uređenje parcele	21.950,66			
	- garaža	53.581,78			
SVEUKUPNO		394.833,78			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		153.143,35	1.151,45	50,00%
KAT		119.451,81	898,13	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		33.691,54	253,32	11,00%
UKUPNO KUĆA		306.286,69	2.302,91	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.014,65		
	- uređenje parcele	21.950,66		
	- garaža	53.581,78		
SVEUKUPNO		394.833,78		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	825,34	6,21	12,05%	0,29%
	- iskopi	2.242,35	16,86	32,75%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.779,59	28,42	55,20%	1,34%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.847,28	51,48	100,00%	2,43%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.898,30	36,83	3,92%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	16.491,20	123,99	13,19%	5,85%
	- mont. konstr. i elementi	1.207,72	9,08	0,97%	0,43%
	- armirački radovi	42.527,07	319,75	34,01%	15,10%
	- tesarski radovi	21.472,35	161,45	17,17%	7,62%
	- zidarski radovi	38.456,76	289,15	30,75%	13,65%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	125.053,40	940,25	100,00%	44,39%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.288,09	167,58	34,93%	7,91%
	- krovopokrivački radovi	3.818,51	28,71	5,98%	1,36%
	- limarski radovi	5.203,73	39,13	8,16%	1,85%
	- stolarski radovi	28.642,80	215,36	44,89%	10,17%
	- bravarski radovi	3.854,81	28,98	6,04%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	63.807,94	479,76	100,00%	22,65%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.941,75	44,67	26,95%	2,11%
	- podovi	11.499,90	86,47	52,15%	4,08%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.277,04	17,12	10,33%	0,81%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.331,85	17,53	10,58%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	22.050,54	165,79	100,00%	7,83%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.167,38	16,30	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	310,47	2,33	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.827,32	58,85	40,80%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.535,17	49,14	34,07%	2,32%
	- zaštita od munje	2.344,01	17,62	12,22%	0,83%
	UKUPNO	19.184,35	144,24	100,00%	6,81%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.509,92	56,47	54,51%	2,67%
	- instalacije kanalizacije	3.393,45	25,51	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	2.872,78	21,60	20,85%	1,02%
	UKUPNO	13.776,15	103,58	100,00%	4,89%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.968,24	232,84	100,00%	10,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.968,24	232,84	100,00%	10,99%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		281.687,90	2.117,95	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.893,07			
	- uređenje parcele	20.058,98			
	- garaža	56.824,00			
SVEUKUPNO		370.463,95			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		140.843,95	1.058,98	50,00%
KAT		109.858,28	826,00	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		30.985,67	232,97	11,00%
UKUPNO KUĆA		281.687,90	2.117,95	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.893,07		
	- uređenje parcele	20.058,98		
	- garaža	56.824,00		
SVEUKUPNO		370.463,95		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.1

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	174
	netto korisna (m²)	133

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	6.013,89	45,22	16.037,05	120,58	22.050,94	165,80
RIJEKA	5.709,87	42,93	15.226,33	114,48	20.936,20	157,42
SPLIT	5.922,51	44,53	15.793,35	118,75	21.715,86	163,28
ZAGREB	5.556,96	41,78	14.818,56	111,42	20.375,52	153,20

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje, kat i korovište.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	19,45 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	193,05 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	147,90 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT+KROVŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaoonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaoonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaoonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaoonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kotlom na pelete. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.


Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaoionicama, kuhinji, izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene). Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1.a **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**

PRESJEK A-A

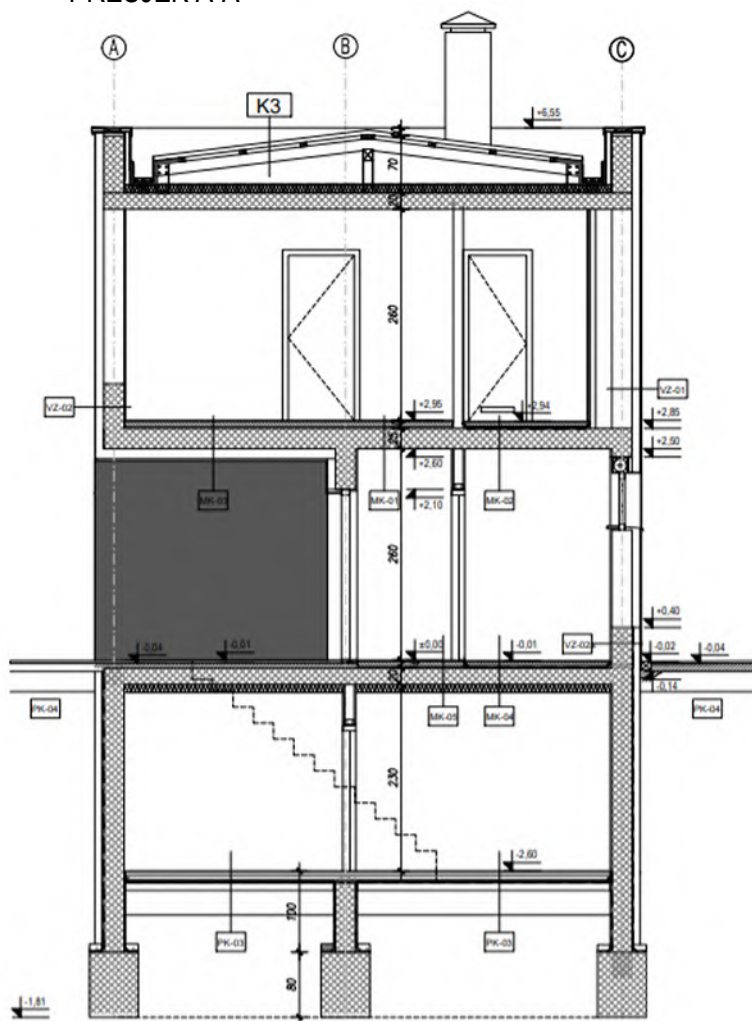


SITUACIJA A+C

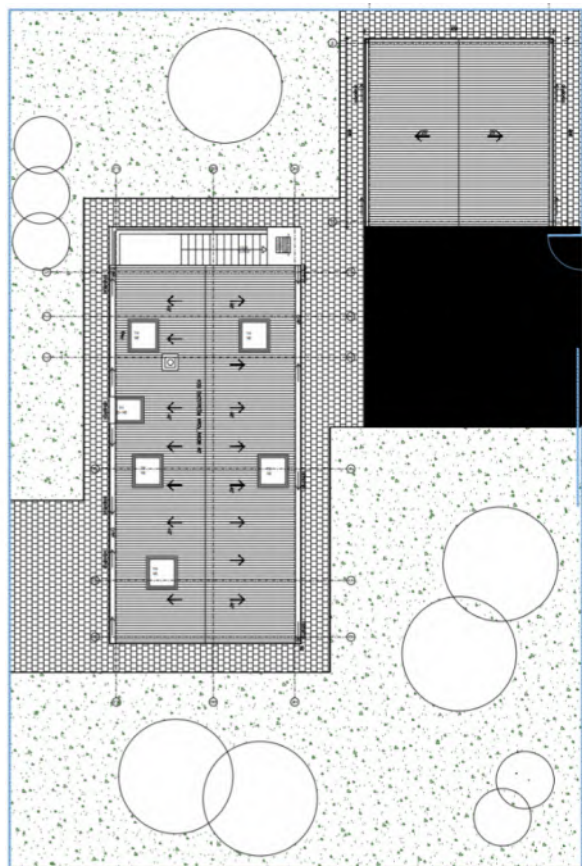


TLOCRT PODRUMA



TLOCRT PRIZEMLJA

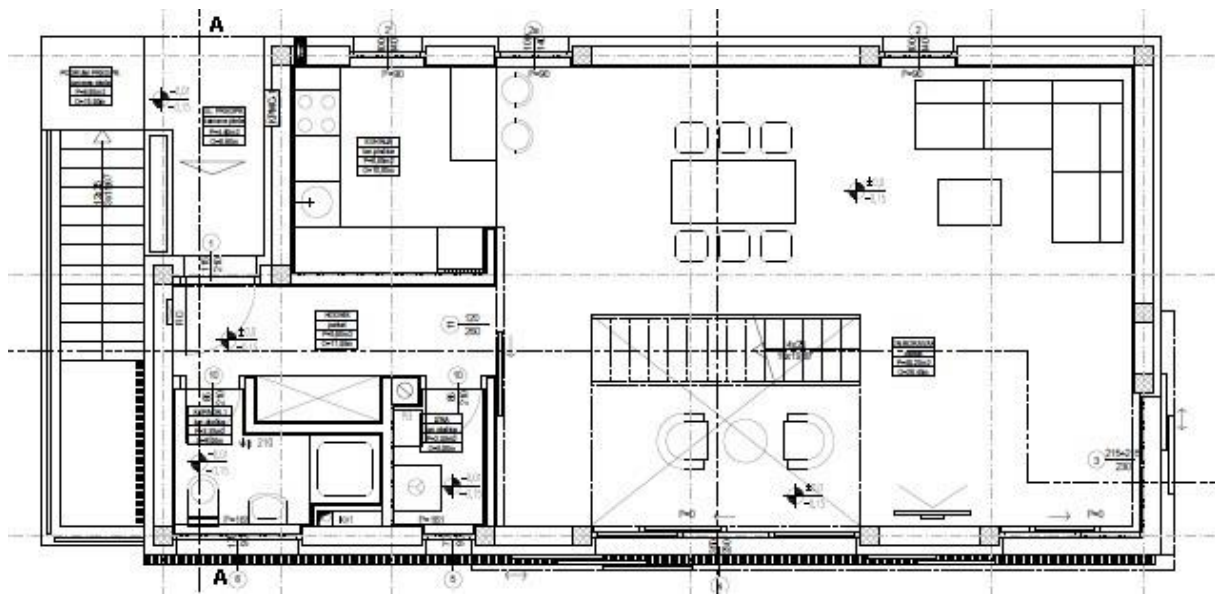

TLOCRT KATA

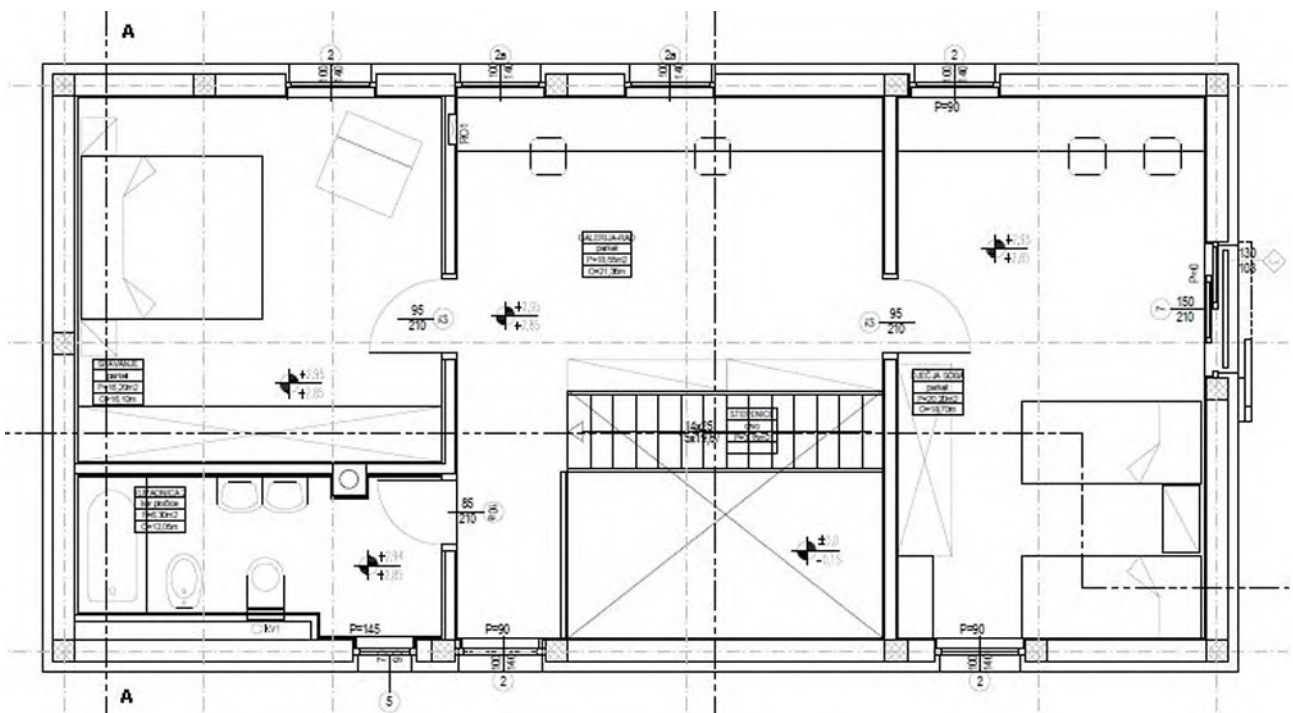

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	898,27	6,07	10,20%	0,26%
	- iskopi	3.862,46	26,12	43,85%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	4.048,58	27,37	45,96%	1,16%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.809,31	59,56	100,00%	2,53%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.377,21	36,36	3,27%	1,54%
	- armiranobetonski radovi	25.061,78	169,45	15,23%	7,19%
	- mont. konstr. i elementi	1.622,94	10,97	0,99%	0,47%
	- armirački radovi	57.226,03	386,92	34,77%	16,41%
	- tesarski radovi	27.702,25	187,30	16,83%	7,94%
	- zidarski radovi	47.579,85	321,70	28,91%	13,64%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	164.570,06	1.112,71	100,00%	47,19%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.237,91	204,45	37,63%	8,67%
	- krovopokrivački radovi	4.073,53	27,54	5,07%	1,17%
	- limarski radovi	5.558,59	37,58	6,92%	1,59%
	- stolarski radovi	31.727,10	214,52	39,48%	9,10%
	- bravarski radovi	8.765,35	59,27	10,91%	2,51%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	80.362,48	543,36	100,00%	23,04%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.628,15	58,34	32,47%	2,47%
	- podovi	12.519,67	84,65	47,12%	3,59%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.899,90	19,61	10,91%	0,83%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.523,55	17,06	9,50%	0,72%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	26.571,27	179,66	100,00%	7,62%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.357,36	15,94	11,92%	0,68%
	- rasvjeta	337,67	2,28	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.513,36	57,56	43,06%	2,44%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.011,33	40,64	30,41%	1,72%
	- zaštita od munje	2.549,46	17,24	12,90%	0,73%
	UKUPNO	19.769,18	133,67	100,00%	5,67%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.168,15	55,23	54,51%	2,34%
	- instalacije kanalizacije	3.690,86	24,96	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	3.124,58	21,13	20,85%	0,90%
	UKUPNO	14.983,59	101,31	100,00%	4,30%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.682,51	227,74	100,00%	9,66%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.682,51	227,74	100,00%	9,66%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		348.748,40	2.358,00	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.935,45			
	- uređenje parcele	21.817,07			
	- garaža	52.093,94			
SVEUKUPNO		435.594,86			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		69.749,68	471,60	20,00%
PRIZEMLJE		174.374,20	1.179,00	50,00%
KAT		83.699,62	565,92	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		20.924,90	141,48	6,00%
UKUPNO KUĆA		348.748,40	2.358,00	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.935,45		
	- uređenje parcele	21.817,07		
	- garaža	52.093,94		
SVEUKUPNO		435.594,86		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	873,79	5,91	10,06%	0,26%
	- iskopi	3.759,00	25,42	43,29%	1,12%
	- nasipavanje i razastiranje	4.050,62	27,39	46,65%	1,21%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.683,41	58,71	100,00%	2,60%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.105,09	34,52	3,34%	1,53%
	- armiranobetonski radovi	24.054,42	162,64	15,74%	7,19%
	- mont. konstr. i elementi	1.579,26	10,68	1,03%	0,47%
	- armirački radovi	49.327,80	333,52	32,28%	14,74%
	- tesarski radovi	26.852,41	181,56	17,57%	8,03%
	- zidarski radovi	45.909,50	310,41	30,04%	13,72%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	152.828,48	1.033,32	100,00%	45,68%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.690,02	200,74	37,48%	8,87%
	- krovopokrivački radovi	4.034,48	27,28	5,09%	1,21%
	- limarski radovi	5.435,33	36,75	6,86%	1,62%
	- stolarski radovi	31.338,59	211,89	39,56%	9,37%
	- bravarski radovi	8.716,87	58,94	11,00%	2,61%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	79.215,29	535,60	100,00%	23,68%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.472,27	57,28	32,54%	2,53%
	- podovi	12.270,02	82,96	47,12%	3,67%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.843,31	19,22	10,92%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.453,19	16,59	9,42%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	26.038,79	176,06	100,00%	7,78%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.298,72	15,54	11,30%	0,69%
	- rasvjeta	329,27	2,23	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.301,67	56,13	40,80%	2,48%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.931,21	46,86	34,07%	2,07%
	- zaštita od munje	2.486,07	16,81	12,22%	0,74%
	UKUPNO	20.346,94	137,57	100,00%	6,08%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.965,04	53,85	54,51%	2,38%
	- instalacije kanalizacije	3.599,09	24,33	24,63%	1,08%
	- sanitarni uređaji i armature	3.046,88	20,60	20,85%	0,91%
	UKUPNO	14.611,01	98,79	100,00%	4,37%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.844,95	222,08	100,00%	9,82%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.844,95	222,08	100,00%	9,82%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		334.568,87	2.262,13	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.613,79			
	- uređenje parcele	21.274,58			
	- garaža	50.260,98			
SVEUKUPNO		418.718,22			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		66.913,77	452,43	20,00%
PRIZEMLJE		167.284,44	1.131,06	50,00%
KAT		80.296,53	542,91	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		20.074,13	135,73	6,00%
UKUPNO KUĆA		334.568,87	2.262,13	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.613,79		
	- uređenje parcele	21.274,58		
	- garaža	50.260,98		
SVEUKUPNO		418.718,22		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	908,87	6,15	10,32%	0,26%
	- iskopi	3.899,39	26,37	44,28%	1,12%
	- nasipavanje i razastiranje	3.997,33	27,03	45,40%	1,14%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.805,59	59,54	100,00%	2,52%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.065,88	34,25	3,13%	1,45%
	- armiranobetonski radovi	23.847,11	161,24	14,71%	6,83%
	- mont. konstr. i elementi	1.638,98	11,08	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	55.178,52	373,08	34,05%	15,80%
	- tesarski radovi	28.726,50	194,23	17,72%	8,23%
	- zidarski radovi	47.610,76	321,91	29,38%	13,63%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	162.067,75	1.095,79	100,00%	46,41%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.515,84	206,33	37,62%	8,74%
	- krovopokrivački radovi	4.148,95	28,05	5,11%	1,19%
	- limarski radovi	5.576,89	37,71	6,88%	1,60%
	- stolarski radovi	31.870,48	215,49	39,29%	9,13%
	- bravarski radovi	9.004,79	60,88	11,10%	2,58%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	81.116,95	548,46	100,00%	23,23%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.828,80	59,69	32,78%	2,53%
	- podovi	12.599,73	85,19	46,78%	3,61%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.949,34	19,94	10,95%	0,84%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.558,36	17,30	9,50%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	26.936,23	182,12	100,00%	7,71%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.382,62	16,11	11,30%	0,68%
	- rasvjeta	341,30	2,31	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.604,60	58,18	40,80%	2,46%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.184,14	48,57	34,07%	2,06%
	- zaštita od munje	2.576,81	17,42	12,22%	0,74%
	UKUPNO	21.089,47	142,59	100,00%	6,04%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.255,71	55,82	54,51%	2,36%
	- instalacije kanalizacije	3.730,42	25,22	24,63%	1,07%
	- sanitarni uređaji i armature	3.158,08	21,35	20,85%	0,90%
	UKUPNO	15.144,21	102,39	100,00%	4,34%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.043,53	230,18	100,00%	9,75%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.043,53	230,18	100,00%	9,75%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		349.203,73	2.361,08	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.074,08			
	- uređenje parcele	22.050,92			
	- garaža	53.581,78			
SVEUKUPNO		437.910,51			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	69.840,75	472,22	20,00%
PRIZEMLJE	174.601,87	1.180,54	50,00%
KAT	83.808,90	566,66	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	20.952,22	141,66	6,00%
UKUPNO KUĆA	349.203,73	2.361,08	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	13.074,08	
	- uređenje parcele	22.050,92	
	- garaža	53.581,78	
SVEUKUPNO	437.910,51		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	918,95	6,21	10,16%	0,26%
	- iskopi	3.939,12	26,63	43,54%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	4.188,24	28,32	46,30%	1,18%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.046,31	61,17	100,00%	2,54%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.417,22	36,63	3,30%	1,52%
	- armiranobetonski radovi	25.451,11	172,08	15,49%	7,16%
	- mont. konstr. i elementi	1.658,03	11,21	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	55.064,25	372,31	33,51%	15,48%
	- tesarski radovi	28.844,08	195,02	17,55%	8,11%
	- zidarski radovi	47.885,88	323,77	29,14%	13,46%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	164.320,57	1.111,02	100,00%	46,20%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	31.426,84	212,49	37,43%	8,84%
	- krovopokrivački radovi	4.237,22	28,65	5,05%	1,19%
	- limarski radovi	5.759,84	38,94	6,86%	1,62%
	- stolarski radovi	33.220,74	224,62	39,57%	9,34%
	- bravarski radovi	9.320,32	63,02	11,10%	2,62%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	83.964,96	567,71	100,00%	23,61%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.046,09	61,16	33,12%	2,54%
	- podovi	12.653,34	85,55	46,33%	3,56%
	- ličil. i sobostikarski radovi	3.022,95	20,44	11,07%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.591,76	17,52	9,49%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	27.314,14	184,68	100,00%	7,68%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.408,04	16,28	11,30%	0,68%
	- rasvjeta	344,95	2,33	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.696,36	58,80	40,80%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.260,77	49,09	34,07%	2,04%
	- zaštita od munje	2.604,28	17,61	12,22%	0,73%
	UKUPNO	21.314,40	144,11	100,00%	5,99%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.343,75	56,41	54,51%	2,35%
	- instalacije kanalizacije	3.770,21	25,49	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	3.191,77	21,58	20,85%	0,90%
	UKUPNO	15.305,73	103,49	100,00%	4,30%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.406,64	232,63	100,00%	9,67%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.406,64	232,63	100,00%	9,67%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		355.672,75	2.404,82	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.213,54			
	- uređenje parcele	22.286,12			
	- garaža	56.824,00			
SVEUKUPNO		447.996,41			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		71.134,55	480,96	20,00%
PRIZEMLJE		177.836,38	1.202,41	50,00%
KAT		85.361,46	577,16	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		21.340,37	144,29	6,00%
UKUPNO KUĆA		355.672,75	2.404,82	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.213,54		
	- uređenje parcele	22.286,12		
	- garaža	56.824,00		
SVEUKUPNO		447.996,41		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.1.a

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	193
	netto korisna (m²)	148

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	6.533,92	44,18	17.423,79	117,81	23.957,72	161,99
RIJEKA	6.280,77	42,47	16.748,73	113,24	23.029,50	155,71
SPLIT	6.568,66	44,41	17.516,42	118,43	24.085,08	162,85
ZAGREB	6.719,95	45,44	17.919,86	121,16	24.639,80	166,60

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Prizemlje:	84,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m ²
- ukupno	142,60 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m ²
- ukupno	127,65 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, dok potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama..

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirkulacijskim uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovništvo izrađeno od četina 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljeplju.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.



Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaoćicama, kuhinji, izbi.

Predviđa se ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom. Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

SITUACIJA A+C

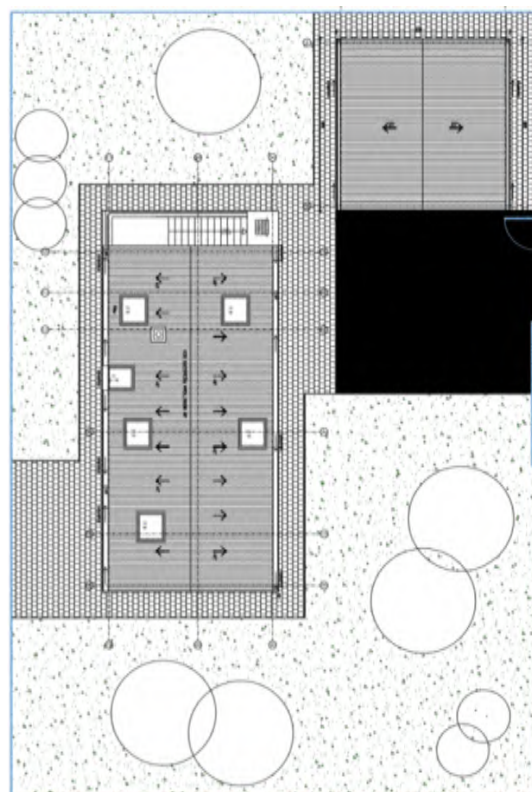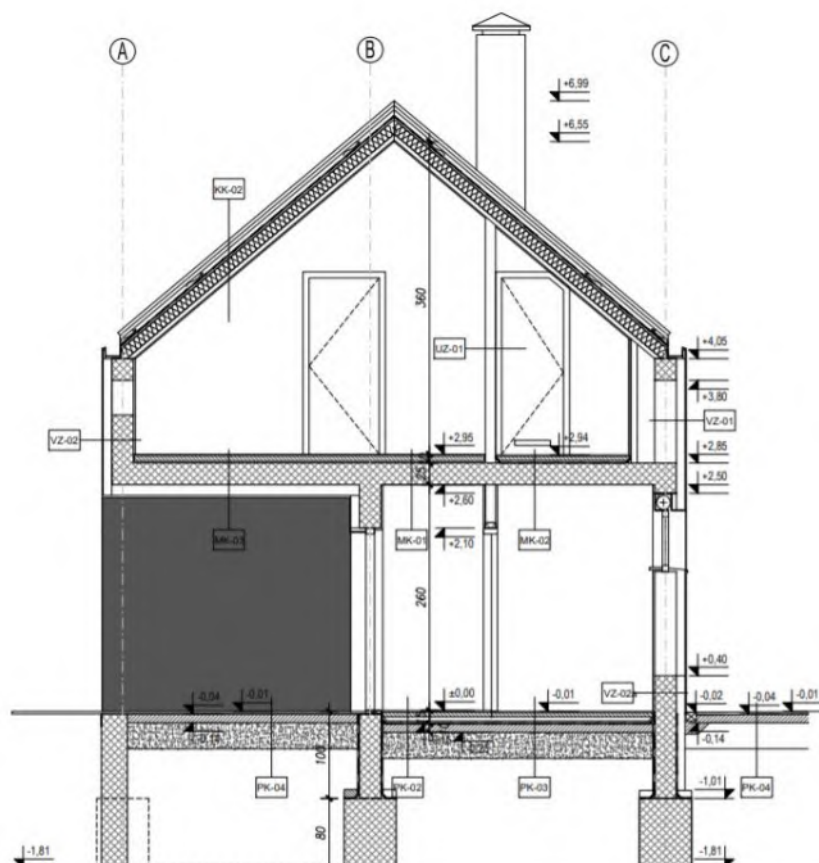

Architectural floor plan of the first floor. The plan shows a central staircase and elevator shaft. To the left is a bathroom with a toilet and sink. To the right is a kitchen area with a sink and stove. The plan includes various rooms, corridors, and a large open area. Dimensions and room numbers are indicated throughout the drawing.

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	970,04	7,60	12,19%	0,32%
	- iskopi	2.609,28	20,44	32,78%	0,85%
	- nasipavanje i razastiranje	4.380,74	34,32	55,03%	1,42%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.960,06	62,36	100,00%	2,59%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.784,77	45,32	4,39%	1,88%
	- armiranobetonski radovi	12.744,54	99,84	9,67%	4,14%
	- mont. konstr. i elementi	1.409,92	11,05	1,07%	0,46%
	- armirački radovi	49.878,92	390,75	37,85%	16,21%
	- tesarski radovi	27.580,60	216,06	20,93%	8,96%
	- zidarski radovi	34.379,51	269,33	26,09%	11,17%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	131.778,26	1.032,34	100,00%	42,83%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	18.694,66	146,45	26,42%	6,08%
	- krovopokrivački radovi	3.302,77	25,87	4,67%	1,07%
	- limarski radovi	7.542,99	59,09	10,66%	2,45%
	- stolarski radovi	36.769,70	288,05	51,96%	11,95%
	- bravarski radovi	4.457,58	34,92	6,30%	1,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	70.767,70	554,39	100,00%	23,00%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.813,82	53,38	29,18%	2,21%
	- podovi	13.543,23	106,10	57,99%	4,40%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.846,76	14,47	7,91%	0,60%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.150,61	9,01	4,93%	0,37%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	23.354,42	182,96	100,00%	7,59%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.542,44	19,92	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	364,20	2,85	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	9.181,72	71,93	43,06%	2,98%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.483,26	50,79	30,41%	2,11%
	- zaštita od munje	2.749,63	21,54	12,90%	0,89%
	UKUPNO	21.321,25	167,03	100,00%	6,93%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.809,43	69,01	54,51%	2,86%
	- instalacije kanalizacije	3.980,64	31,18	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	3.369,88	26,40	20,85%	1,10%
	UKUPNO	16.159,95	126,60	100,00%	5,25%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	36.326,91	284,58	100,00%	11,81%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	36.326,91	284,58	100,00%	11,81%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		307.668,55	2.410,25	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.951,01			
	- uređenje parcele	23.529,95			
	- garaža	52.093,94			
SVEUKUPNO		397.243,45			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		196.907,87	1.542,56	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		76.917,14	602,56	25,00%
KROVIŠTE		33.843,54	265,13	11,00%
UKUPNO KUĆA		307.668,55	2.410,25	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.951,01		
	- uređenje parcele	23.529,95		
	- garaža	52.093,94		
SVEUKUPNO		397.243,45		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	888,44	6,96	11,93%	0,32%
	- iskopi	2.409,87	18,88	32,36%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	4.147,83	32,49	55,70%	1,48%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.446,14	58,33	100,00%	2,66%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.234,32	41,01	4,52%	1,87%
	- armiranobetonski radovi	11.525,12	90,29	9,96%	4,12%
	- mont. konstr. i elementi	1.304,33	10,22	1,13%	0,47%
	- armirački radovi	41.057,45	321,64	35,49%	14,67%
	- tesarski radovi	25.114,07	196,74	21,71%	8,97%
	- zidarski radovi	31.461,93	246,47	27,19%	11,24%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	115.697,22	906,36	100,00%	41,34%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.385,58	136,20	26,38%	6,21%
	- krovopokrivački radovi	3.101,34	24,30	4,71%	1,11%
	- limarski radovi	6.914,49	54,17	10,49%	2,47%
	- stolarski radovi	34.367,29	269,23	52,14%	12,28%
	- bravarski radovi	4.143,88	32,46	6,29%	1,48%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	65.912,58	516,35	100,00%	23,55%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.368,72	49,89	29,52%	2,28%
	- podovi	12.405,56	97,18	57,50%	4,43%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.721,97	13,49	7,98%	0,62%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.078,63	8,45	5,00%	0,39%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	21.574,88	169,02	100,00%	7,71%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.348,12	18,39	11,30%	0,84%
	- rasvjeta	336,35	2,63	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	8.480,06	66,43	40,80%	3,03%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.080,17	55,47	34,07%	2,53%
	- zaštita od munje	2.539,48	19,89	12,22%	0,91%
	UKUPNO	20.784,18	162,82	100,00%	7,43%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.136,21	63,74	54,51%	2,91%
	- instalacije kanalizacije	3.676,42	28,80	24,63%	1,31%
	- sanitarni uređaji i armature	3.112,37	24,38	20,85%	1,11%
	UKUPNO	14.925,00	116,92	100,00%	5,33%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.550,75	262,83	100,00%	11,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.550,75	262,83	100,00%	11,99%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		279.890,75	2.192,64	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.884,83			
	- uređenje parcele	21.731,72			
	- garaža	50.260,98			
SVEUKUPNO		364.768,28			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		179.130,08	1.403,29	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		69.972,69	548,16	25,00%
KROVIŠTE		30.787,98	241,19	11,00%
UKUPNO KUĆA		279.890,75	2.192,64	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.884,83		
	- uređenje parcele	21.731,72		
	- garaža	50.260,98		
SVEUKUPNO		364.768,28		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	865,87	6,78	12,35%	0,32%
	- iskopi	2.338,48	18,32	33,35%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.807,15	29,82	54,30%	1,39%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.011,50	54,93	100,00%	2,57%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.826,03	37,81	4,19%	1,77%
	- armiranobetonski radovi	10.644,38	83,39	9,25%	3,90%
	- mont. konstr. i elementi	1.254,37	9,83	1,09%	0,46%
	- armirački radovi	42.586,01	333,62	36,99%	15,60%
	- tesarski radovi	25.404,74	199,02	22,07%	9,31%
	- zidarski radovi	30.419,77	238,31	26,42%	11,14%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	115.135,30	901,96	100,00%	42,18%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	16.653,44	130,46	26,42%	6,10%
	- krovopokrivački radovi	2.984,13	23,38	4,73%	1,09%
	- limarski radovi	6.622,17	51,88	10,51%	2,43%
	- stolarski radovi	32.782,92	256,82	52,02%	12,01%
	- bravarski radovi	3.981,33	31,19	6,32%	1,46%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	63.023,99	493,72	100,00%	23,09%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.181,42	48,42	29,63%	2,26%
	- podovi	12.003,16	94,03	57,54%	4,40%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.645,54	12,89	7,89%	0,60%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.030,65	8,07	4,94%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	20.860,77	163,42	100,00%	7,64%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.269,80	17,78	11,30%	0,83%
	- rasvjeta	325,13	2,55	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	8.197,20	64,22	40,80%	3,00%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.843,98	53,62	34,07%	2,51%
	- zaštita od munje	2.454,78	19,23	12,22%	0,90%
	UKUPNO	20.090,89	157,39	100,00%	7,36%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.864,81	61,61	54,51%	2,88%
	- instalacije kanalizacije	3.553,80	27,84	24,63%	1,30%
	- sanitarni uređaji i armature	3.008,54	23,57	20,85%	1,10%
	UKUPNO	14.427,15	113,02	100,00%	5,29%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.431,68	254,07	100,00%	11,88%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.431,68	254,07	100,00%	11,88%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		272.981,28	2.138,51	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.455,07			
	- uređenje parcele	21.006,87			
	- garaža	53.581,78			
SVEUKUPNO		360.025,00			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	174.708,02	1.368,65	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	68.245,32	534,63	25,00%
KROVIŠTE	30.027,94	235,24	11,00%
UKUPNO KUĆA	272.981,28	2.138,51	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.455,07	
	- uređenje parcele	21.006,87	
	- garaža	53.581,78	
SVEUKUPNO	360.025,00		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	921,19	7,22	12,08%	0,32%
	- iskopi	2.494,17	19,54	32,71%	0,85%
	- nasipavanje i razastiranje	4.210,20	32,98	55,21%	1,44%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.625,56	59,74	100,00%	2,61%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.436,65	42,59	4,43%	1,86%
	- armiranobetonski radovi	11.989,52	93,92	9,76%	4,11%
	- mont. konstr. i elementi	1.342,27	10,52	1,09%	0,46%
	- armirački radovi	44.834,06	351,23	36,51%	15,37%
	- tesarski radovi	26.973,09	211,31	21,97%	9,25%
	- zidarski radovi	32.224,16	252,44	26,24%	11,05%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	122.799,75	962,00	100,00%	42,09%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	18.067,53	141,54	26,32%	6,19%
	- krovopokrivački radovi	3.235,35	25,35	4,71%	1,11%
	- limarski radovi	7.309,76	57,26	10,65%	2,51%
	- stolarski radovi	35.717,21	279,81	52,03%	12,24%
	- bravarski radovi	4.320,64	33,85	6,29%	1,48%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	68.650,49	537,80	100,00%	23,53%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.658,72	52,16	29,70%	2,28%
	- podovi	12.884,14	100,93	57,47%	4,42%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.773,96	13,90	7,91%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.103,80	8,65	4,92%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	22.420,62	175,64	100,00%	7,68%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.419,87	18,96	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	346,64	2,72	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	8.739,12	68,46	43,06%	3,00%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.170,75	48,34	30,41%	2,12%
	- zaštita od munje	2.617,10	20,50	12,90%	0,90%
	UKUPNO	20.293,48	158,98	100,00%	6,96%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.384,78	65,69	54,51%	2,87%
	- instalacije kanalizacije	3.788,75	29,68	24,63%	1,30%
	- sanitarni uređaji i armature	3.207,45	25,13	20,85%	1,10%
	UKUPNO	15.380,98	120,49	100,00%	5,27%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.575,85	270,86	100,00%	11,85%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.575,85	270,86	100,00%	11,85%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		291.746,73	2.285,52	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.278,53			
	- uređenje parcele	22.395,71			
	- garaža	56.824,00			
SVEUKUPNO		384.244,97			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		186.717,91	1.462,73	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		72.936,68	571,38	25,00%
KROVIŠTE		32.092,14	251,41	11,00%
UKUPNO KUĆA		291.746,73	2.285,52	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.278,53		
	- uređenje parcele	22.395,71		
	- garaža	56.824,00		
SVEUKUPNO		384.244,97		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.2

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	143
	netto korisna (m²)	128

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO
OSIJEK	5.958,65	46,68	15.889,74	124,48	21.848,39	171,16
RIJEKA	5.471,52	42,86	14.590,73	114,30	20.062,26	157,17
SPLIT	5.400,38	42,31	14.401,00	112,82	19.801,38	155,12
ZAGREB	5.763,67	45,15	15.369,80	120,41	21.133,47	165,56

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtna dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	19,45 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m ²
- ukupno	162,05 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m ²
- ukupno	142,55 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirklo uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaoionicama, kuhinji i izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP A.2.a

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

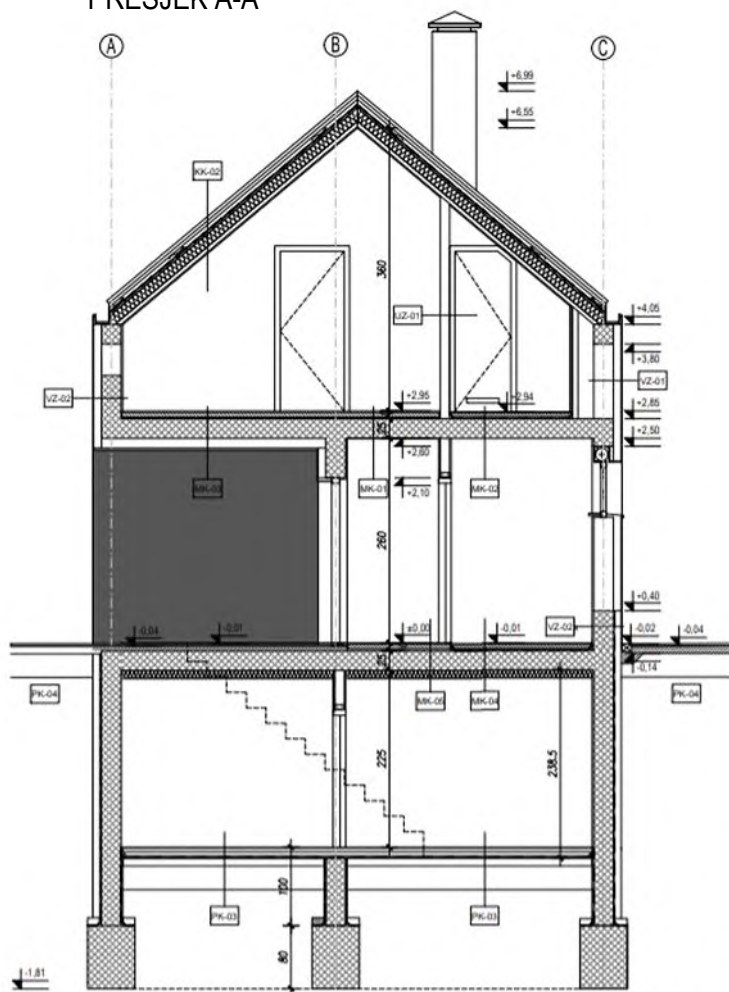


SITUACIJA A+C

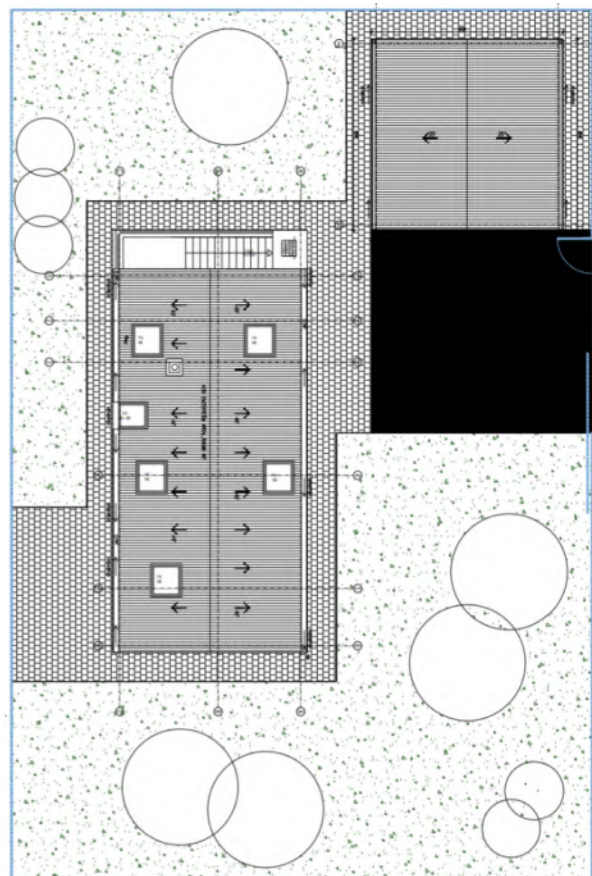


TLOCRT PODRUMA

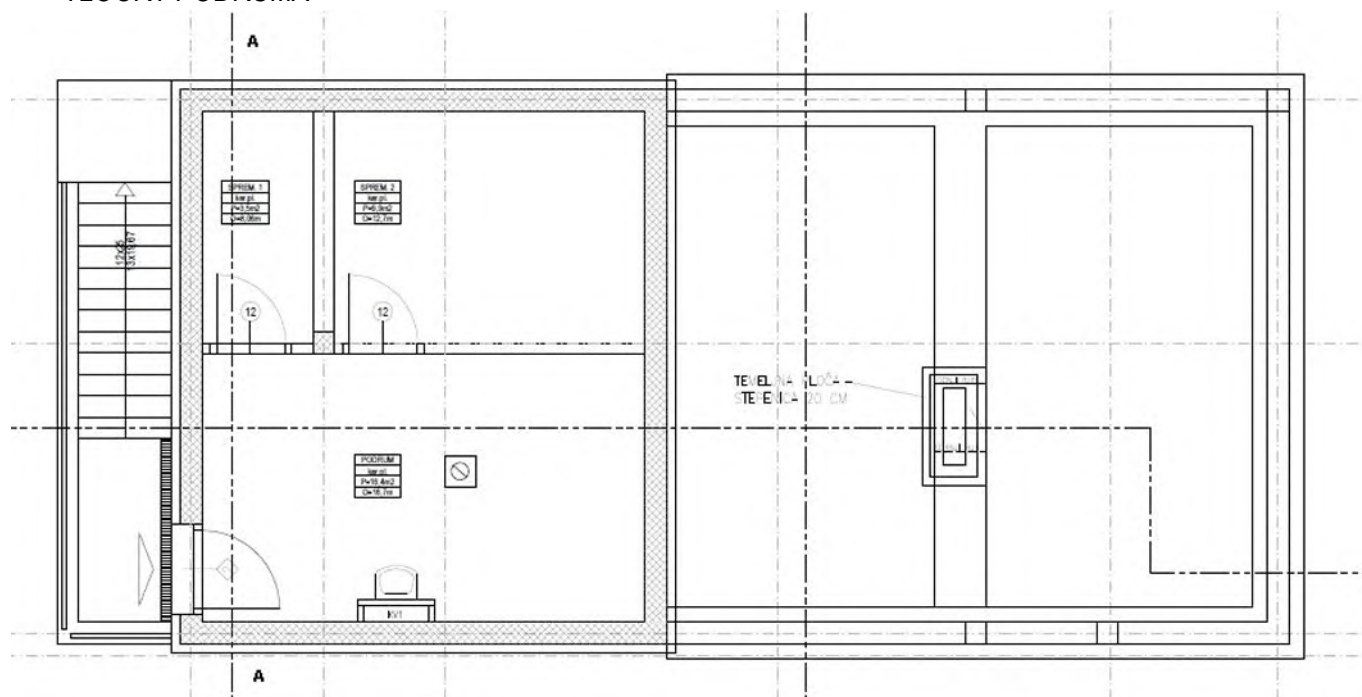

TLOCRT PRIZEMLJA

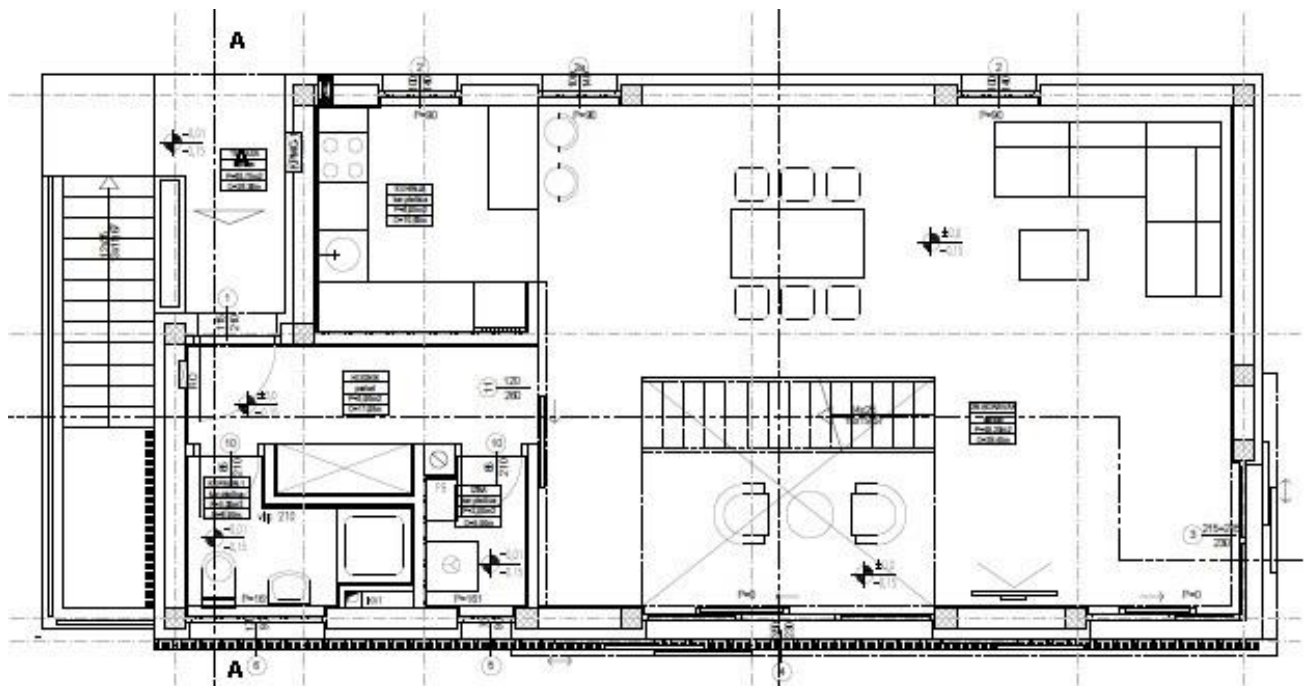

TLOCRT POTKROVLJA

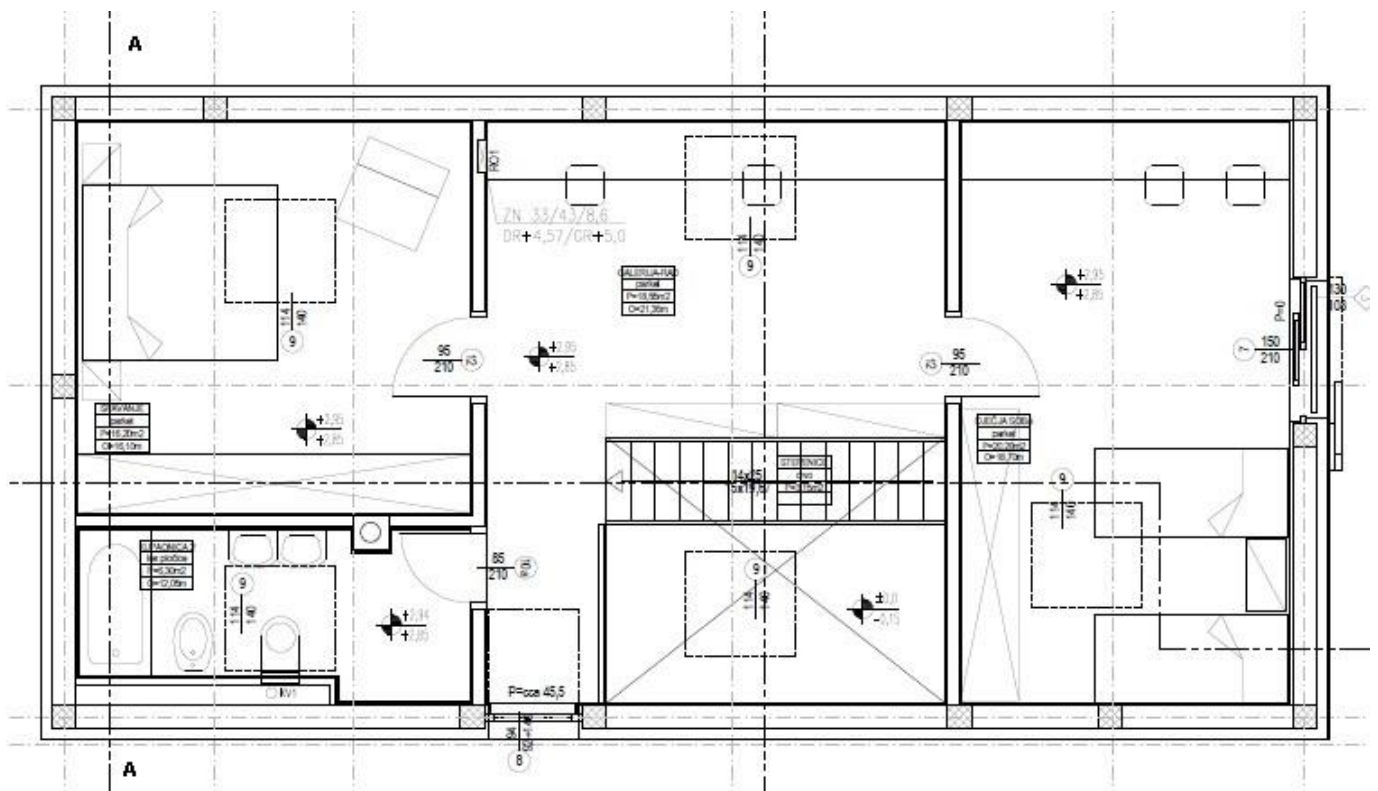

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	890,43	6,25	11,56%	0,27%
	- iskopi	2.782,61	19,52	36,12%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	4.031,74	28,28	52,33%	1,24%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.704,78	54,05	100,00%	2,37%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.324,12	37,35	3,62%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	18.742,21	131,48	12,76%	5,78%
	- mont. konstr. i elementi	1.611,90	11,31	1,10%	0,50%
	- armirački radovi	54.032,51	379,04	36,78%	16,65%
	- tesarski radovi	30.345,40	212,88	20,66%	9,35%
	- zidarski radovi	36.856,59	258,55	25,09%	11,36%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	146.912,73	1.030,60	100,00%	45,28%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.551,66	165,22	30,41%	7,26%
	- krovopokrivački radovi	3.045,16	21,36	3,93%	0,94%
	- limarski radovi	6.981,14	48,97	9,01%	2,15%
	- stolarski radovi	35.140,19	246,51	45,37%	10,83%
	- bravarski radovi	8.730,52	61,25	11,27%	2,69%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	77.448,67	543,31	100,00%	23,87%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.587,72	60,24	35,27%	2,65%
	- podovi	12.534,48	87,93	51,47%	3,86%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.160,39	15,16	8,87%	0,67%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.068,16	7,49	4,39%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.350,75	170,82	100,00%	7,50%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.344,13	16,44	11,92%	0,72%
	- rasvjeta	335,79	2,36	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.465,56	59,39	43,06%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.977,60	41,93	30,41%	1,84%
	- zaštita od munje	2.535,14	17,78	12,90%	0,78%
	UKUPNO	19.658,22	137,90	100,00%	6,06%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.122,32	56,98	54,51%	2,50%
	- instalacije kanalizacije	3.670,18	25,75	24,63%	1,13%
	- sanitarni uređaji i armature	3.107,03	21,80	20,85%	0,96%
	UKUPNO	14.899,53	104,52	100,00%	4,59%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.493,51	234,96	100,00%	10,32%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.493,51	234,96	100,00%	10,32%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		324.468,19	2.276,17	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.862,87			
	- uređenje parcele	21.694,66			
	- garaža	52.093,94			
SVEUKUPNO		411.119,66			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	64.893,64	455,23	20,00%
PRIZEMLJE	162.234,10	1.138,09	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	77.872,37	546,28	24,00%
KROVIŠTE	19.468,09	136,57	6,00%
UKUPNO KUĆA	324.468,19	2.276,17	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.862,87	
	- uređenje parcele	21.694,66	
	- garaža	52.093,94	
SVEUKUPNO	411.119,66		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	884,95	6,21	11,37%	0,28%
	- iskopi	2.768,78	19,42	35,57%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	4.129,57	28,97	53,06%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.783,30	54,60	100,00%	2,46%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.200,40	36,48	3,75%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	18.249,64	128,02	13,18%	5,76%
	- mont. konstr. i elementi	1.604,33	11,25	1,16%	0,51%
	- armirački radovi	47.721,16	334,77	34,46%	15,06%
	- tesarski radovi	29.604,95	207,68	21,38%	9,34%
	- zidarski radovi	36.119,06	253,38	26,08%	11,40%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	138.499,54	971,59	100,00%	43,70%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.558,58	165,27	30,31%	7,43%
	- krovopokrivački radovi	3.070,92	21,54	3,95%	0,97%
	- limarski radovi	6.899,59	48,40	8,88%	2,18%
	- stolarski radovi	35.401,57	248,34	45,55%	11,17%
	- bravarski radovi	8.796,62	61,71	11,32%	2,78%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	77.727,28	545,26	100,00%	24,52%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.628,45	60,53	35,61%	2,72%
	- podovi	12.364,26	86,74	51,03%	3,90%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.168,73	15,21	8,95%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.068,15	7,49	4,41%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.229,59	169,97	100,00%	7,64%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.329,42	16,34	11,30%	0,73%
	- rasvjeta	333,68	2,34	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.412,48	59,01	40,80%	2,65%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.023,74	49,27	34,07%	2,22%
	- zaštita od munje	2.519,24	17,67	12,22%	0,79%
	UKUPNO	20.618,56	144,64	100,00%	6,51%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.071,40	56,62	54,51%	2,55%
	- instalacije kanalizacije	3.647,14	25,58	24,63%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	3.087,56	21,66	20,85%	0,97%
	UKUPNO	14.806,10	103,87	100,00%	4,67%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.283,48	233,49	100,00%	10,50%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.283,48	233,49	100,00%	10,50%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		316.947,85	2.223,42	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.782,21			
	- uređenje parcele	21.558,62			
	- garaža	50.260,98			
SVEUKUPNO		401.549,66			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	63.389,57	444,68	20,00%
PRIZEMLJE	158.473,93	1.111,71	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	76.067,48	533,62	24,00%
KROVIŠTE	19.016,87	133,40	6,00%
UKUPNO KUĆA	316.947,85	2.223,42	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.782,21	
	- uređenje parcele	21.558,62	
	- garaža	50.260,98	
SVEUKUPNO	401.549,66		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	905,30	6,35	11,73%	0,28%
	- iskopi	2.827,77	19,84	36,63%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	3.986,43	27,97	51,64%	1,22%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.719,50	54,15	100,00%	2,37%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.079,77	35,64	3,49%	1,56%
	- armiranobetonski radovi	17.780,20	124,73	12,22%	5,45%
	- mont. konstr. i elementi	1.636,79	11,48	1,12%	0,50%
	- armirački radovi	52.440,72	367,88	36,04%	16,07%
	- tesarski radovi	31.652,39	222,04	21,75%	9,70%
	- zidarski radovi	36.909,48	258,92	25,37%	11,31%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	145.499,35	1.020,69	100,00%	44,59%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.872,09	167,46	30,48%	7,32%
	- krovopokrivački radovi	3.105,99	21,79	3,97%	0,95%
	- limarski radovi	6.933,26	48,64	8,85%	2,12%
	- stolarski radovi	35.405,62	248,37	45,21%	10,85%
	- bravarski radovi	8.995,93	63,11	11,49%	2,76%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	78.312,89	549,37	100,00%	24,00%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.825,48	61,91	35,73%	2,70%
	- podovi	12.585,86	88,29	50,96%	3,86%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.207,16	15,48	8,94%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.080,70	7,58	4,38%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.699,20	173,27	100,00%	7,57%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.375,79	16,67	11,30%	0,73%
	- rasvjeta	340,32	2,39	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.579,92	60,19	40,80%	2,63%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.163,53	50,25	34,07%	2,20%
	- zaštita od munje	2.569,39	18,02	12,22%	0,79%
	UKUPNO	21.028,95	147,52	100,00%	6,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.232,01	57,75	54,51%	2,52%
	- instalacije kanalizacije	3.719,72	26,09	24,63%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	3.149,01	22,09	20,85%	0,97%
	UKUPNO	15.100,74	105,93	100,00%	4,63%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.945,91	238,13	100,00%	10,40%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.945,91	238,13	100,00%	10,40%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		326.306,54	2.289,07	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.036,58			
	- uređenje parcele	21.987,68			
	- garaža	53.581,78			
SVEUKUPNO		414.912,58			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	65.261,31	457,81	20,00%
PRIZEMLJE	163.153,27	1.144,53	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	78.313,57	549,38	24,00%
KROVIŠTE	19.578,39	137,34	6,00%
UKUPNO KUĆA	326.306,54	2.289,07	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	13.036,58	
	- uređenje parcele	21.987,68	
	- garaža	53.581,78	
SVEUKUPNO	414.912,58		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	904,45	6,34	11,48%	0,27%
	- iskopi	2.831,63	19,86	35,94%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	4.142,81	29,06	52,58%	1,26%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.878,89	55,27	100,00%	2,39%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.357,00	37,58	3,67%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	18.863,06	132,33	12,94%	5,73%
	- mont. konstr. i elementi	1.637,88	11,49	1,12%	0,50%
	- armirački radovi	51.935,13	364,33	35,63%	15,78%
	- tesarski radovi	31.382,87	220,15	21,53%	9,54%
	- zidarski radovi	36.603,31	256,78	25,11%	11,12%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	145.779,25	1.022,65	100,00%	44,30%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.325,10	170,64	30,25%	7,39%
	- krovopokrivački radovi	3.182,17	22,32	3,96%	0,97%
	- limarski radovi	7.203,58	50,53	8,96%	2,19%
	- stolarski radovi	36.529,83	256,26	45,43%	11,10%
	- bravarski radovi	9.172,42	64,35	11,41%	2,79%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	80.413,10	564,10	100,00%	24,44%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.863,30	62,18	35,70%	2,69%
	- podovi	12.662,89	88,83	51,00%	3,85%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.223,45	15,60	8,96%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.078,66	7,57	4,34%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.828,30	174,17	100,00%	7,55%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.378,31	16,68	11,30%	0,72%
	- rasvjeta	340,67	2,39	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.589,07	60,25	40,80%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.171,19	50,31	34,07%	2,18%
	- zaštita od munje	2.572,14	18,04	12,22%	0,78%
	UKUPNO	21.051,38	147,68	100,00%	6,40%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.240,81	57,81	54,51%	2,50%
	- instalacije kanalizacije	3.723,71	26,12	24,63%	1,13%
	- sanitarni uređaji i armature	3.152,37	22,11	20,85%	0,96%
	UKUPNO	15.116,89	106,05	100,00%	4,59%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.982,12	238,39	100,00%	10,33%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.982,12	238,39	100,00%	10,33%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		329.049,93	2.308,31	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.050,52			
	- uređenje parcele	22.011,15			
	- garaža	56.824,00			
SVEUKUPNO		420.935,60			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		65.809,99	461,66	20,00%
PRIZEMLJE		164.524,97	1.154,16	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		78.971,98	553,99	24,00%
KROVIŠTE		19.743,00	138,50	6,00%
UKUPNO KUĆA		329.049,93	2.308,31	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.050,52		
	- uređenje parcele	22.011,15		
	- garaža	56.824,00		
SVEUKUPNO		420.935,60		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.2.a

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	162
	netto korisna (m²)	143

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	6.166,79	43,26	16.444,79	115,36	22.611,58	158,62
RIJEKA	6.023,24	42,25	16.061,99	112,68	22.085,23	154,93
SPLIT	6.223,69	43,66	16.596,50	116,43	22.820,19	160,09
ZAGREB	6.314,03	44,29	16.837,42	118,12	23.151,46	162,41

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.b

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.b

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtna dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	44,42 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m ²
- ukupno	187,02 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	36,05 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m ²
- ukupno	163,70 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaoonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaoonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaoonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaoonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1, spremišta 2 i spremišta 3.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirklo uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2.klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.


U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2.b **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**


PRESJEK A-A

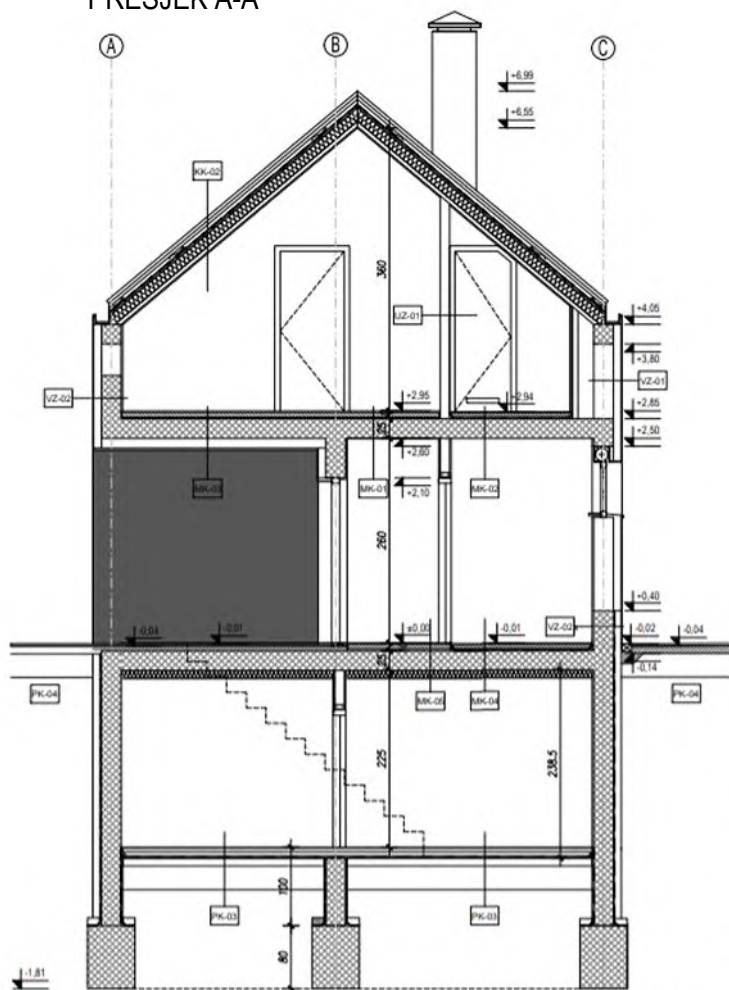


SITUACIJA A+C

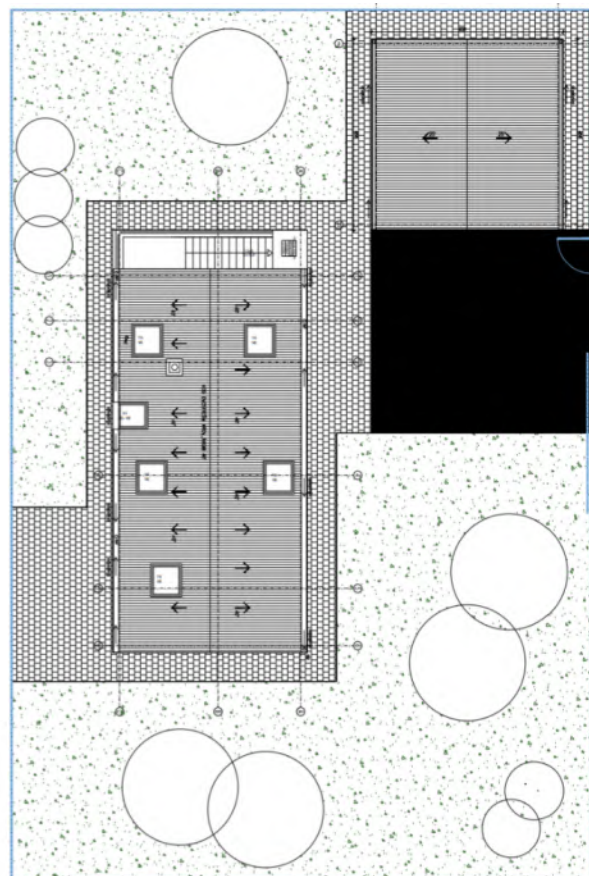


TLOCRT PODRUMA

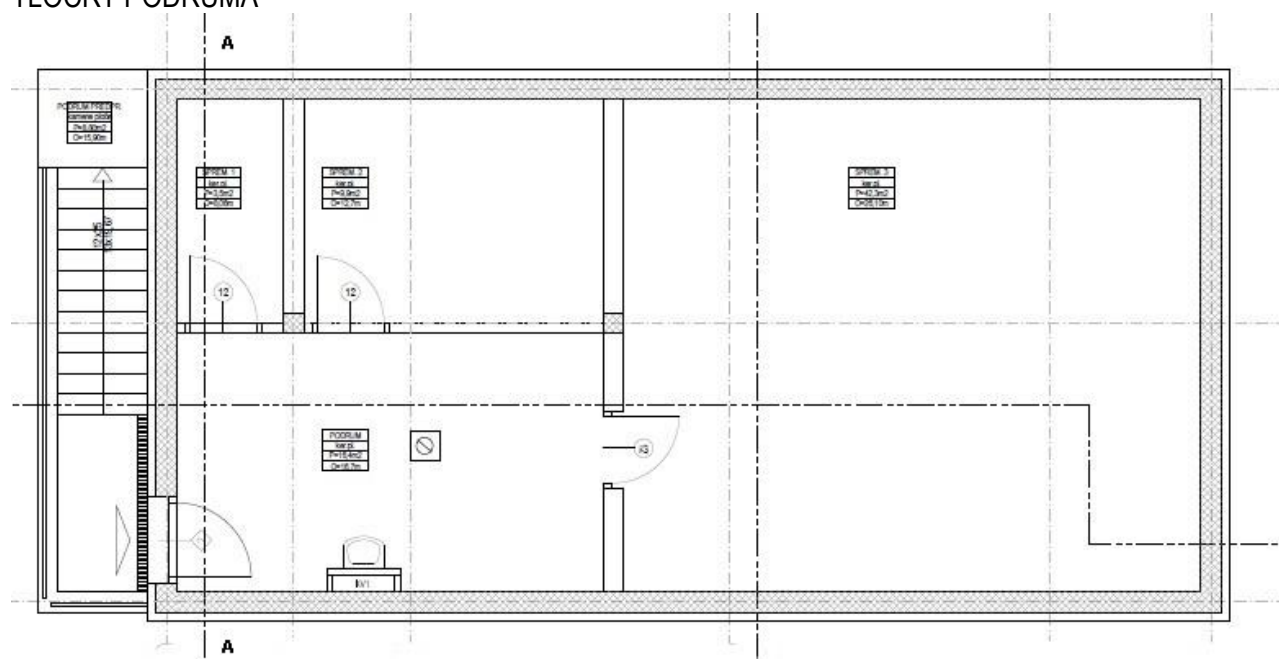

TLOCRT PRIZEMLJA

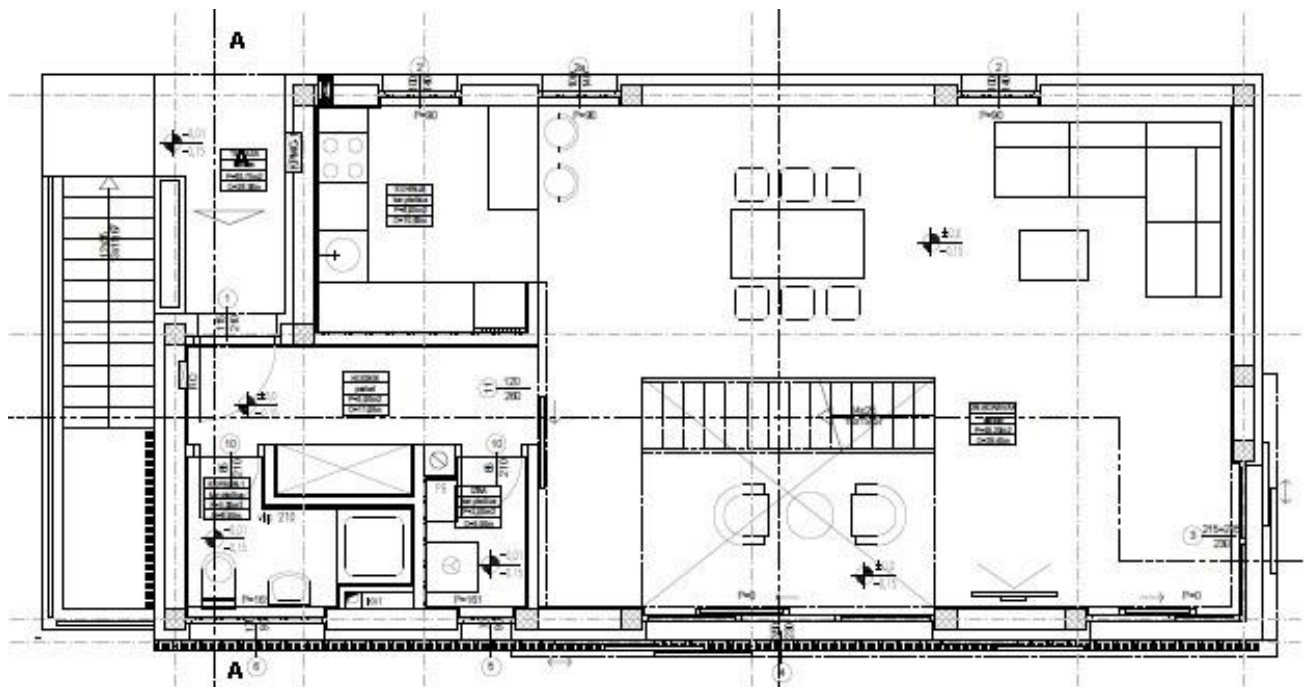

TLOCRT POTKROVLJA

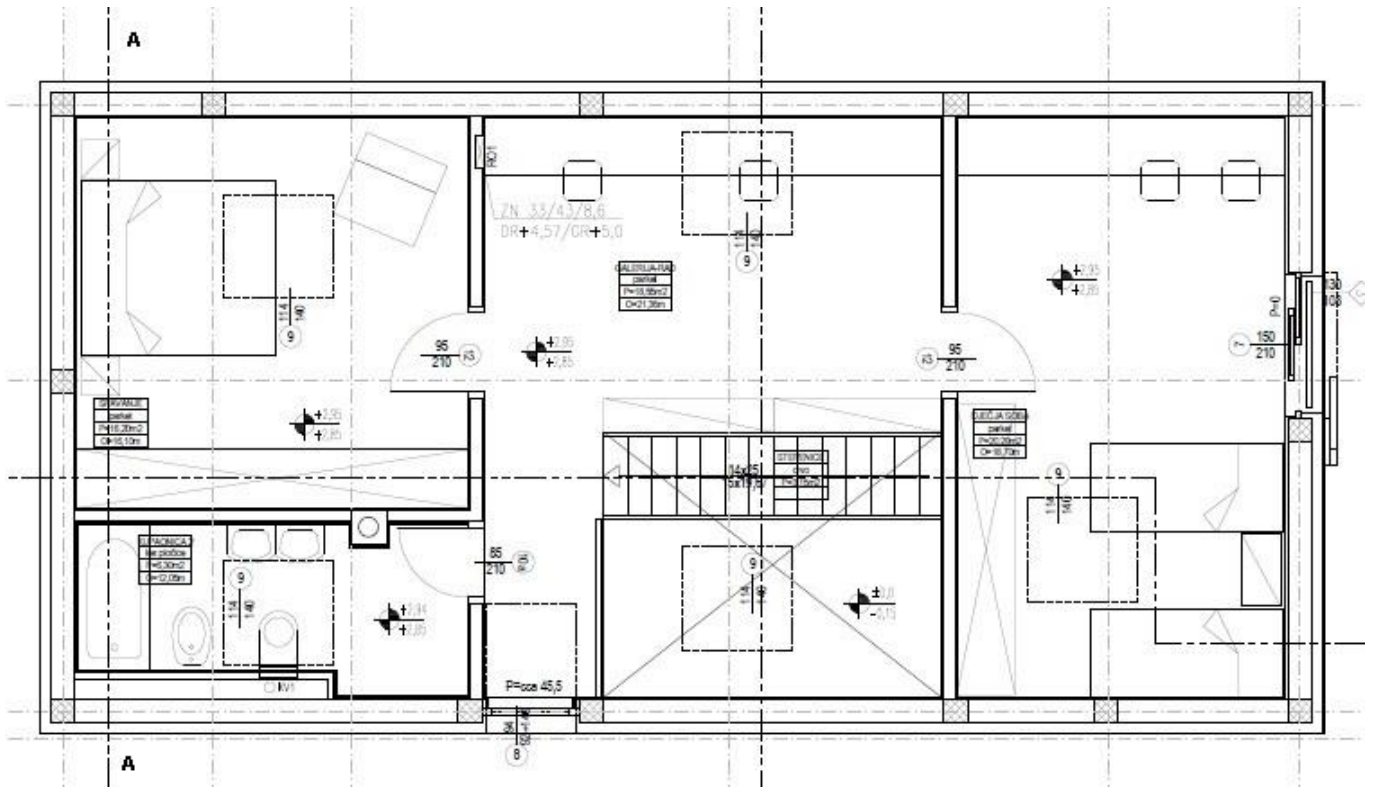

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	892,16	5,45	6,17%	0,25%
	- iskopi	5.296,83	32,36	36,66%	1,46%
	- nasipavanje i razastiranje	8.260,34	50,46	57,17%	2,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	14.449,33	88,27	100,00%	3,99%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.325,45	32,53	3,29%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	24.883,70	152,01	15,38%	6,86%
	- mont. konstr. i elementi	1.679,89	10,26	1,04%	0,46%
	- armirački radovi	56.620,81	345,88	35,00%	15,62%
	- tesarski radovi	32.577,65	199,01	20,14%	8,99%
	- zidarski radovi	40.692,69	248,58	25,15%	11,22%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	161.780,19	988,27	100,00%	44,62%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	34.904,94	213,23	38,93%	9,63%
	- krovopokrivački radovi	3.119,72	19,06	3,48%	0,86%
	- limarski radovi	7.004,26	42,79	7,81%	1,93%
	- stolarski radovi	35.877,01	219,16	40,02%	9,90%
	- bravarski radovi	8.747,51	53,44	9,76%	2,41%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	89.653,44	547,67	100,00%	24,73%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.932,60	72,89	42,44%	3,29%
	- podovi	12.481,75	76,25	44,40%	3,44%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.632,98	16,08	9,37%	0,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.067,09	6,52	3,80%	0,29%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	28.114,42	171,74	100,00%	7,75%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.361,04	14,42	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	338,21	2,07	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.526,58	52,09	43,06%	2,35%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.020,68	36,78	30,41%	1,66%
	- zaštita od munje	2.553,42	15,60	12,90%	0,70%
	UKUPNO	19.799,93	120,95	100,00%	5,46%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.180,87	49,97	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	3.696,61	22,58	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	3.129,46	19,12	20,85%	0,86%
	UKUPNO	15.006,94	91,67	100,00%	4,14%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.734,91	206,08	100,00%	9,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.734,91	206,08	100,00%	9,31%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		362.539,16	2.214,66	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.955,56			
	- uređenje parcele	21.851,02			
	- garaža	52.093,94			
SVEUKUPNO		449.439,68			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		72.507,83	442,93	20,00%
PRIZEMLJE		181.269,58	1.107,33	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		87.009,40	531,52	24,00%
KROVIŠTE		21.752,35	132,88	6,00%
UKUPNO KUĆA		362.539,16	2.214,66	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.955,56		
	- uređenje parcele	21.851,02		
	- garaža	52.093,94		
SVEUKUPNO		449.439,68		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	870,23	5,32	6,19%	0,25%
	- iskopi	5.105,90	31,19	36,32%	1,48%
	- nasipavanje i razastiranje	8.081,42	49,37	57,49%	2,34%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	14.057,55	85,87	100,00%	4,07%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.103,82	31,18	3,43%	1,48%
	- armiranobetonski radovi	23.682,58	144,67	15,93%	6,87%
	- mont. konstr. i elementi	1.618,97	9,89	1,09%	0,47%
	- armirački radovi	48.523,63	296,42	32,64%	14,07%
	- tesarski radovi	30.994,78	189,34	20,85%	8,98%
	- zidarski radovi	38.757,25	236,76	26,07%	11,23%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	148.681,03	908,25	100,00%	43,10%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	33.944,70	207,36	38,73%	9,84%
	- krovopokrivački radovi	3.021,23	18,46	3,45%	0,88%
	- limarski radovi	6.746,14	41,21	7,70%	1,96%
	- stolarski radovi	35.277,15	215,50	40,25%	10,23%
	- bravarski radovi	8.649,31	52,84	9,87%	2,51%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	87.638,53	535,36	100,00%	25,40%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.612,00	70,93	42,49%	3,37%
	- podovi	12.131,44	74,11	44,39%	3,52%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.551,54	15,59	9,34%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.036,22	6,33	3,79%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	27.331,20	166,96	100,00%	7,92%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.280,42	13,93	11,30%	0,66%
	- rasvjeta	326,66	2,00	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.235,47	50,31	40,80%	2,39%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.875,96	42,00	34,07%	1,99%
	- zaštita od munje	2.466,24	15,07	12,22%	0,71%
	UKUPNO	20.184,75	123,30	100,00%	5,85%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.901,54	48,27	54,51%	2,29%
	- instalacije kanalizacije	3.570,39	21,81	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	3.022,60	18,46	20,85%	0,88%
	UKUPNO	14.494,53	88,54	100,00%	4,20%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.583,13	199,04	100,00%	9,45%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.583,13	199,04	100,00%	9,45%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		344.970,72	2.107,33	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.513,24			
	- uređenje parcele	21.104,98			
	- garaža	50.260,98			
SVEUKUPNO		428.849,92			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	68.994,14	421,47	20,00%
PRIZEMLJE	172.485,36	1.053,67	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	82.792,97	505,76	24,00%
KROVIŠTE	20.698,24	126,44	6,00%
UKUPNO KUĆA	344.970,72	2.107,33	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.513,24	
	- uređenje parcele	21.104,98	
	- garaža	50.260,98	
SVEUKUPNO	428.849,92		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	882,35	5,39	6,26%	0,25%
	- iskopi	5.200,00	31,77	36,89%	1,48%
	- nasipavanje i razastiranje	8.015,38	48,96	56,86%	2,27%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	14.097,73	86,12	100,00%	4,00%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.924,49	30,08	3,18%	1,40%
	- armiranobetonski radovi	22.972,62	140,33	14,86%	6,52%
	- mont. konstr. i elementi	1.648,42	10,07	1,07%	0,47%
	- armirački radovi	52.798,98	322,54	34,14%	14,98%
	- tesarski radovi	32.886,99	200,90	21,27%	9,33%
	- zidarski radovi	39.400,70	240,69	25,48%	11,18%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	154.632,20	944,61	100,00%	43,87%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	34.195,28	208,89	38,96%	9,70%
	- krovopokrivački radovi	3.023,98	18,47	3,45%	0,86%
	- limarski radovi	6.747,87	41,22	7,69%	1,91%
	- stolarski radovi	35.053,83	214,13	39,94%	9,95%
	- bravarski radovi	8.738,75	53,38	9,96%	2,48%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	87.759,71	536,10	100,00%	24,90%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.797,90	72,07	42,55%	3,35%
	- podovi	12.284,46	75,04	44,31%	3,49%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.591,84	15,83	9,35%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.052,14	6,43	3,79%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	27.726,34	169,37	100,00%	7,87%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,06	14,13	11,30%	0,66%
	- rasvjeta	331,32	2,02	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,38	51,03	40,80%	2,37%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.974,39	42,60	34,07%	1,98%
	- zaštita od munje	2.501,55	15,28	12,22%	0,71%
	UKUPNO	20.473,70	125,07	100,00%	5,81%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.014,69	48,96	54,51%	2,27%
	- instalacije kanalizacije	3.621,52	22,12	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	3.065,89	18,73	20,85%	0,87%
	UKUPNO	14.702,10	89,81	100,00%	4,17%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.049,62	201,89	100,00%	9,38%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.049,62	201,89	100,00%	9,38%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		352.441,40	2.152,97	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.692,39			
	- uređenje parcele	21.407,16			
	- garaža	53.581,78			
SVEUKUPNO		440.122,73			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		70.488,28	430,59	20,00%
PRIZEMLJE		176.220,70	1.076,49	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		84.585,94	516,71	24,00%
KROVIŠTE		21.146,48	129,18	6,00%
UKUPNO KUĆA		352.441,40	2.152,97	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.692,39		
	- uređenje parcele	21.407,16		
	- garaža	53.581,78		
SVEUKUPNO		440.122,73		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	884,56	5,40	6,16%	0,25%
	- iskopi	5.227,40	31,93	36,38%	1,46%
	- nasipavanje i razastiranje	8.255,41	50,43	57,46%	2,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	14.367,37	87,77	100,00%	4,01%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.264,38	32,16	3,37%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	24.392,49	149,01	15,59%	6,80%
	- mont. konstr. i elementi	1.676,87	10,24	1,07%	0,47%
	- armirački radovi	52.590,76	321,26	33,62%	14,66%
	- tesarski radovi	33.080,59	202,08	21,15%	9,22%
	- zidarski radovi	39.431,43	240,88	25,21%	10,99%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	156.436,52	955,63	100,00%	43,61%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	35.208,58	215,08	38,76%	9,82%
	- krovopokrivački radovi	3.095,54	18,91	3,41%	0,86%
	- limarski radovi	7.053,45	43,09	7,76%	1,97%
	- stolarski radovi	36.416,19	222,46	40,09%	10,15%
	- bravarski radovi	9.069,58	55,40	9,98%	2,53%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	90.843,34	554,94	100,00%	25,33%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.034,28	73,51	42,81%	3,35%
	- podovi	12.373,56	75,59	44,01%	3,45%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.645,97	16,16	9,41%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.060,13	6,48	3,77%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	28.113,94	171,74	100,00%	7,84%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.337,47	14,28	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	334,83	2,05	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.441,53	51,57	40,80%	2,35%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.047,99	43,05	34,07%	1,96%
	- zaštita od munje	2.527,94	15,44	12,22%	0,70%
	UKUPNO	20.689,76	126,39	100,00%	5,77%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.099,24	49,48	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	3.659,73	22,36	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	3.098,23	18,93	20,85%	0,86%
	UKUPNO	14.857,20	90,76	100,00%	4,14%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.398,37	204,02	100,00%	9,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.398,37	204,02	100,00%	9,31%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		358.706,50	2.191,24	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.826,32			
	- uređenje parcele	21.633,03			
	- garaža	56.824,00			
SVEUKUPNO		449.989,85			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		71.741,30	438,25	20,00%
PRIZEMLJE		179.353,25	1.095,62	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		86.089,56	525,90	24,00%
KROVIŠTE		21.522,39	131,47	6,00%
UKUPNO KUĆA		358.706,50	2.191,24	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.826,32		
	- uređenje parcele	21.633,03		
	- garaža	56.824,00		
SVEUKUPNO		449.989,85		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA

TIP V - A.2.b

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	187
	netto korisna (m²)	164

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO
OSIJEK	6.741,60	41,18	17.977,59	109,82	24.719,18	151,00
RIJEKA	6.432,75	39,30	17.154,00	104,79	23.586,75	144,09
SPLIT	6.601,84	40,33	17.604,91	107,54	24.206,75	147,87
ZAGREB	6.749,85	41,23	17.999,59	109,95	24.749,44	151,19

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m². Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	173,60 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	133,00 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče debljine 20 cm. Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu. Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.


Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi. Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom. Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

Presjek A-A

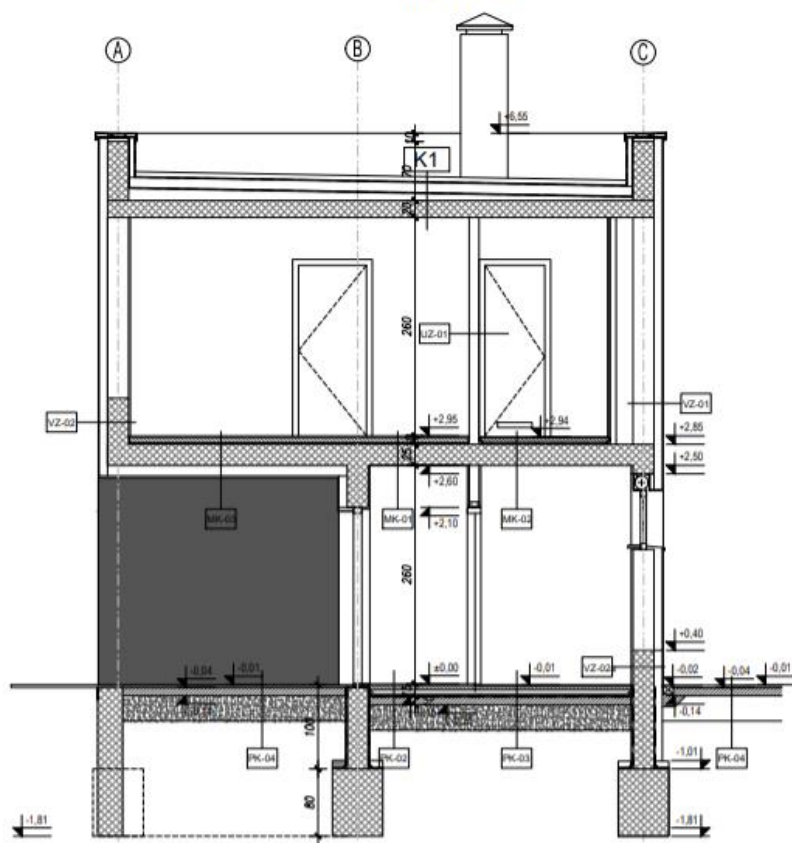

This architectural floor plan shows a building layout with a central corridor. The corridor is labeled 'CORRIDOR' and has a width of '1.5m'. It contains several rooms, each with a number and a name: '1.1' (Lobby), '1.2' (Reception), '1.3' (Waiting Area), '1.4' (Office), '1.5' (Office), '1.6' (Office), '1.7' (Office), '1.8' (Office), '1.9' (Office), '1.10' (Office), '1.11' (Office), '1.12' (Office), '1.13' (Office), '1.14' (Office), '1.15' (Office), '1.16' (Office), '1.17' (Office), '1.18' (Office), '1.19' (Office), '1.20' (Office), '1.21' (Office), '1.22' (Office), '1.23' (Office), '1.24' (Office), '1.25' (Office), '1.26' (Office), '1.27' (Office), '1.28' (Office), '1.29' (Office), '1.30' (Office), '1.31' (Office), '1.32' (Office), '1.33' (Office), '1.34' (Office), '1.35' (Office), '1.36' (Office), '1.37' (Office), '1.38' (Office), '1.39' (Office), '1.40' (Office), '1.41' (Office), '1.42' (Office), '1.43' (Office), '1.44' (Office), '1.45' (Office), '1.46' (Office), '1.47' (Office), '1.48' (Office), '1.49' (Office), '1.50' (Office), '1.51' (Office), '1.52' (Office), '1.53' (Office), '1.54' (Office), '1.55' (Office), '1.56' (Office), '1.57' (Office), '1.58' (Office), '1.59' (Office), '1.60' (Office), '1.61' (Office), '1.62' (Office), '1.63' (Office), '1.64' (Office), '1.65' (Office), '1.66' (Office), '1.67' (Office), '1.68' (Office), '1.69' (Office), '1.70' (Office), '1.71' (Office), '1.72' (Office), '1.73' (Office), '1.74' (Office), '1.75' (Office), '1.76' (Office), '1.77' (Office), '1.78' (Office), '1.79' (Office), '1.80' (Office), '1.81' (Office), '1.82' (Office), '1.83' (Office), '1.84' (Office), '1.85' (Office), '1.86' (Office), '1.87' (Office), '1.88' (Office), '1.89' (Office), '1.90' (Office), '1.91' (Office), '1.92' (Office), '1.93' (Office), '1.94' (Office), '1.95' (Office), '1.96' (Office), '1.97' (Office), '1.98' (Office), '1.99' (Office), '1.100' (Office). The plan also shows a staircase, a lift, and a large entrance area. The building is surrounded by a parking lot with several cars parked. The plan is oriented with North at the top.

The floor plan shows a rectangular building layout. At the top left is a large room labeled 'A' containing a sofa and a coffee table. To its right is a reception area labeled 'ACCGLIA' with a desk and a chair. Below the sofa area is a bathroom labeled 'BAGNO' with a toilet and a sink. To the right of the reception area is a staircase labeled 'SCALINATA' with a railing. Below the staircase is a kitchen labeled 'CUCINA' with a sink and a stove. To the right of the kitchen is a waiting area labeled 'ATTESA' with a desk and a chair. The plan includes various dimensions, room numbers, and a north arrow pointing towards the top right.

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	896,29	6,74	12,13%	0,29%
	- iskopi	2.448,26	18,41	33,12%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	4.047,20	30,43	54,75%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.391,75	55,58	100,00%	2,37%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.356,77	40,28	3,93%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	18.132,35	136,33	13,29%	5,83%
	- mont. konstr. i elementi	1.305,42	9,82	0,96%	0,42%
	- armirački radovi	49.294,98	370,64	36,14%	15,84%
	- tesarski radovi	19.753,00	148,52	14,48%	6,35%
	- zidarski radovi	42.555,45	319,97	31,20%	13,67%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	136.397,97	1.025,55	100,00%	43,82%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.822,20	111,45	19,72%	4,76%
	- krovopokrivački radovi	21.289,86	160,07	28,33%	6,84%
	- limarski radovi	4.262,25	32,05	5,67%	1,37%
	- stolarski radovi	30.630,23	230,30	40,75%	9,84%
	- bravarski radovi	4.156,46	31,25	5,53%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	75.161,00	565,12	100,00%	24,15%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.369,78	47,89	26,73%	2,05%
	- podovi	12.524,66	94,17	52,56%	4,02%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.414,03	18,15	10,13%	0,78%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.521,43	18,96	10,58%	0,81%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	23.829,90	179,17	100,00%	7,66%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.358,51	17,73	11,92%	0,76%
	- rasvjeta	337,85	2,54	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.517,50	64,04	43,06%	2,74%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.014,25	45,22	30,41%	1,93%
	- zaštita od munje	2.550,70	19,18	12,90%	0,82%
	UKUPNO	19.778,81	148,71	100,00%	6,35%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.172,13	61,44	54,51%	2,63%
	- instalacije kanalizacije	3.692,67	27,76	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	3.126,12	23,50	20,85%	1,00%
	UKUPNO	14.990,92	112,71	100,00%	4,82%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.698,92	253,38	100,00%	10,83%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.698,92	253,38	100,00%	10,83%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		311.249,27	2.340,22	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.941,76			
	- uređenje parcele	21.827,72			
	- garaža	52.093,94			
SVEUKUPNO		398.112,69			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		155.624,64	1.170,11	50,00%
KAT		121.387,22	912,69	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		34.237,42	257,42	11,00%
UKUPNO KUĆA		311.249,27	2.340,22	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.941,76		
	- uređenje parcele	21.827,72		
	- garaža	52.093,94		
SVEUKUPNO		398.112,69		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	867,07	6,52	12,00%	0,29%
	- iskopi	2.335,91	17,56	32,33%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	4.022,81	30,25	55,67%	1,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.225,79	54,33	100,00%	2,45%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.042,38	37,91	4,03%	1,71%
	- armiranobetonski radovi	17.133,72	128,82	13,68%	5,80%
	- mont. konstr. i elementi	1.253,96	9,43	1,00%	0,42%
	- armirački radovi	42.307,61	318,10	33,79%	14,32%
	- tesarski radovi	18.858,54	141,79	15,06%	6,38%
	- zidarski radovi	40.613,13	305,36	32,44%	13,74%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	125.209,34	941,42	100,00%	42,37%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.420,48	108,42	19,74%	4,88%
	- krovopokrivački radovi	20.617,94	155,02	28,23%	6,98%
	- limarski radovi	4.130,32	31,06	5,66%	1,40%
	- stolarski radovi	29.833,65	224,31	40,85%	10,10%
	- bravarski radovi	4.034,76	30,34	5,52%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	73.037,15	549,15	100,00%	24,72%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.175,19	46,43	26,87%	2,09%
	- podovi	12.012,64	90,32	52,27%	4,07%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.358,80	17,74	10,26%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.435,30	18,31	10,60%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	22.981,93	172,80	100,00%	7,78%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.273,51	17,09	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	325,67	2,45	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.210,54	61,73	40,80%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.855,13	51,54	34,07%	2,32%
	- zaštita od munje	2.458,78	18,49	12,22%	0,83%
	UKUPNO	20.123,63	151,31	100,00%	6,81%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.877,62	59,23	54,51%	2,67%
	- instalacije kanalizacije	3.559,56	26,76	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	3.013,44	22,66	20,85%	1,02%
	UKUPNO	14.450,62	108,65	100,00%	4,89%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.484,45	244,24	100,00%	10,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.484,45	244,24	100,00%	10,99%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		295.512,91	2.221,90	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.475,32			
	- uređenje parcele	21.041,06			
	- garaža	50.260,98			
SVEUKUPNO		379.290,27			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		147.756,46	1.110,95	50,00%
KAT		115.250,03	866,54	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		32.506,42	244,41	11,00%
UKUPNO KUĆA		295.512,91	2.221,90	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.475,32		
	- uređenje parcele	21.041,06		
	- garaža	50.260,98		
SVEUKUPNO		379.290,27		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	882,97	6,64	12,32%	0,29%
	- iskopi	2.385,27	17,93	33,29%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.897,05	29,30	54,39%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.165,29	53,87	100,00%	2,36%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.965,65	37,34	3,80%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	16.787,72	126,22	12,85%	5,53%
	- mont. konstr. i elementi	1.281,72	9,64	0,98%	0,42%
	- armirački radovi	46.211,55	347,46	35,37%	15,23%
	- tesarski radovi	20.006,52	150,42	15,31%	6,59%
	- zidarski radovi	41.412,08	311,37	31,69%	13,65%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	130.665,24	982,45	100,00%	43,06%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.625,07	109,96	19,86%	4,82%
	- krovopokrivački radovi	20.794,34	156,35	28,24%	6,85%
	- limarski radovi	4.170,31	31,36	5,66%	1,37%
	- stolarski radovi	29.955,71	225,23	40,69%	9,87%
	- bravarski radovi	4.080,58	30,68	5,54%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	73.626,01	553,58	100,00%	24,26%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.332,11	47,61	26,92%	2,09%
	- podovi	12.303,10	92,50	52,30%	4,05%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.403,05	18,07	10,21%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.487,26	18,70	10,57%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	23.525,52	176,88	100,00%	7,75%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.322,41	17,46	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	332,67	2,50	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.387,15	63,06	40,80%	2,76%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.002,61	52,65	34,07%	2,31%
	- zaštita od munje	2.511,68	18,88	12,22%	0,83%
	UKUPNO	20.556,52	154,56	100,00%	6,77%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.047,08	60,50	54,51%	2,65%
	- instalacije kanalizacije	3.636,16	27,34	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	3.078,26	23,14	20,85%	1,01%
	UKUPNO	14.761,50	110,99	100,00%	4,86%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.183,26	249,50	100,00%	10,93%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.183,26	249,50	100,00%	10,93%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		303.483,34	2.281,83	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.743,72			
	- uređenje parcele	21.493,71			
	- garaža	53.581,78			
SVEUKUPNO		391.302,55			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		151.741,67	1.140,91	50,00%
KAT		118.358,50	889,91	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		33.383,17	251,00	11,00%
UKUPNO KUĆA		303.483,34	2.281,83	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.743,72		
	- uređenje parcele	21.493,71		
	- garaža	53.581,78		
SVEUKUPNO		391.302,55		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	891,96	6,71	12,15%	0,29%
	- iskopi	2.400,41	18,05	32,68%	0,78%
	- nasipavanje i razastiranje	4.051,80	30,46	55,17%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.344,17	55,22	100,00%	2,39%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.298,09	39,84	4,03%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	17.762,84	133,56	13,50%	5,79%
	- mont. konstr. i elementi	1.298,99	9,77	0,99%	0,42%
	- armirački radovi	45.995,87	345,83	34,96%	14,99%
	- tesarski radovi	19.902,05	149,64	15,13%	6,49%
	- zidarski radovi	41.309,18	310,60	31,40%	13,46%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	131.567,02	989,23	100,00%	42,87%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.926,59	112,23	19,76%	4,86%
	- krovopokrivački radovi	21.270,58	159,93	28,16%	6,93%
	- limarski radovi	4.298,31	32,32	5,69%	1,40%
	- stolarski radovi	30.854,35	231,99	40,85%	10,05%
	- bravarski radovi	4.177,83	31,41	5,53%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	75.527,66	567,88	100,00%	24,61%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.458,91	48,56	27,23%	2,10%
	- podovi	12.318,44	92,62	51,92%	4,01%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.433,97	18,30	10,26%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.512,50	18,89	10,59%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	23.723,82	178,37	100,00%	7,73%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.330,13	17,52	11,30%	0,76%
	- rasvjeta	333,78	2,51	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.415,03	63,27	40,80%	2,74%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.025,90	52,83	34,07%	2,29%
	- zaštita od munje	2.520,03	18,95	12,22%	0,82%
	UKUPNO	20.624,87	155,07	100,00%	6,72%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.073,84	60,71	54,51%	2,63%
	- instalacije kanalizacije	3.648,26	27,43	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	3.088,50	23,22	20,85%	1,01%
	UKUPNO	14.810,60	111,36	100,00%	4,83%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.293,59	250,33	100,00%	10,85%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.293,59	250,33	100,00%	10,85%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		306.891,73	2.307,46	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.786,09			
	- uređenje parcele	21.565,19			
	- garaža	56.824,00			
SVEUKUPNO		398.067,01			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		153.445,87	1.153,73	50,00%
KAT		119.687,77	899,91	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		33.758,09	253,82	11,00%
UKUPNO KUĆA		306.891,73	2.307,46	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.786,09		
	- uređenje parcele	21.565,19		
	- garaža	56.824,00		
SVEUKUPNO		398.067,01		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.3

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	174
	netto korisna (m²)	133

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	5.971,69	44,90	15.924,51	119,73	21.896,20	164,63
RIJEKA	5.689,35	42,78	15.171,61	114,07	20.860,96	156,85
SPLIT	5.869,54	44,13	15.652,10	117,68	21.521,64	161,82
ZAGREB	5.971,01	44,89	15.922,68	119,72	21.893,69	164,61

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtna dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	19,45 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	193,05 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	147,90 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednogvolumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirklo uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l.

Građevina nije spojena na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je za vodoopskrbu predviđena izgradnja vodospreme zapremine 25,00 m³, dok je za odvodnju predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm.

Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.3.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

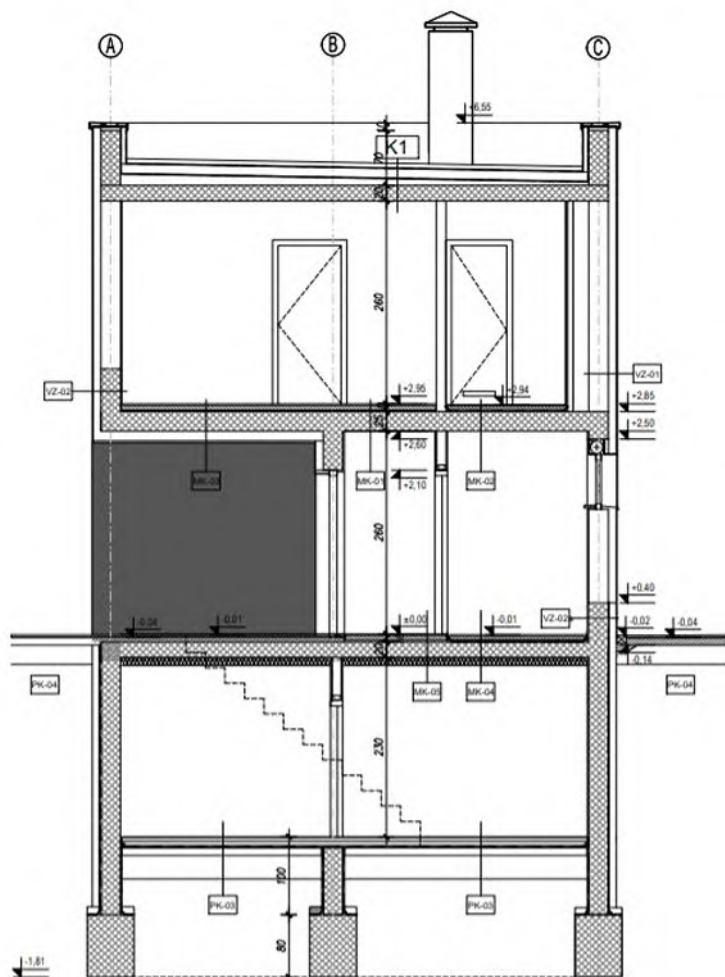


SITUACIJA A+C

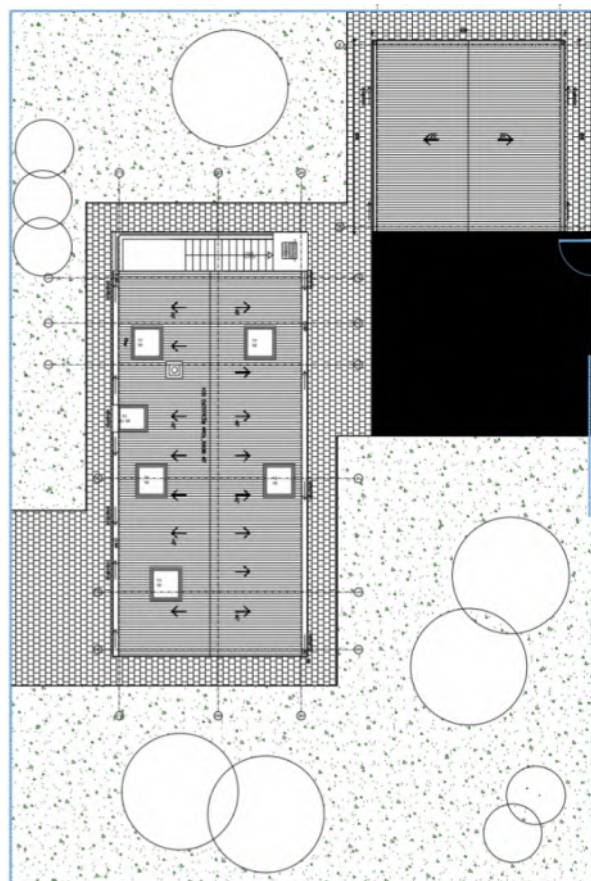


TLOCRT PODRUMA

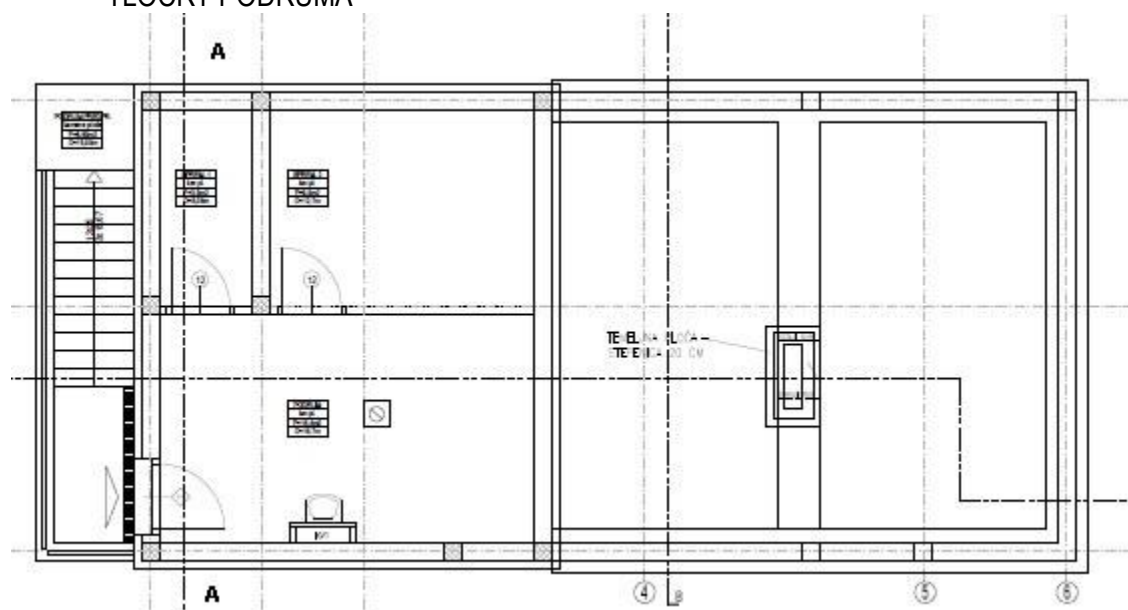

TLOCRT PRIZEMLJA

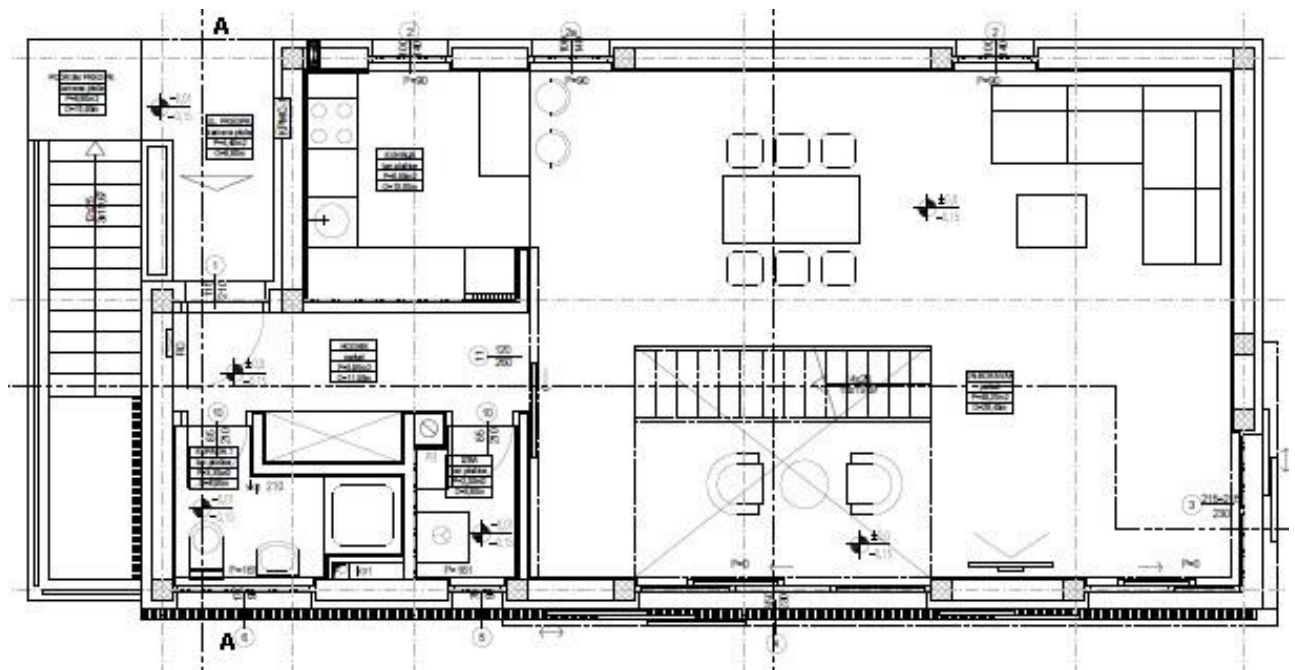

TLOCRT KATA

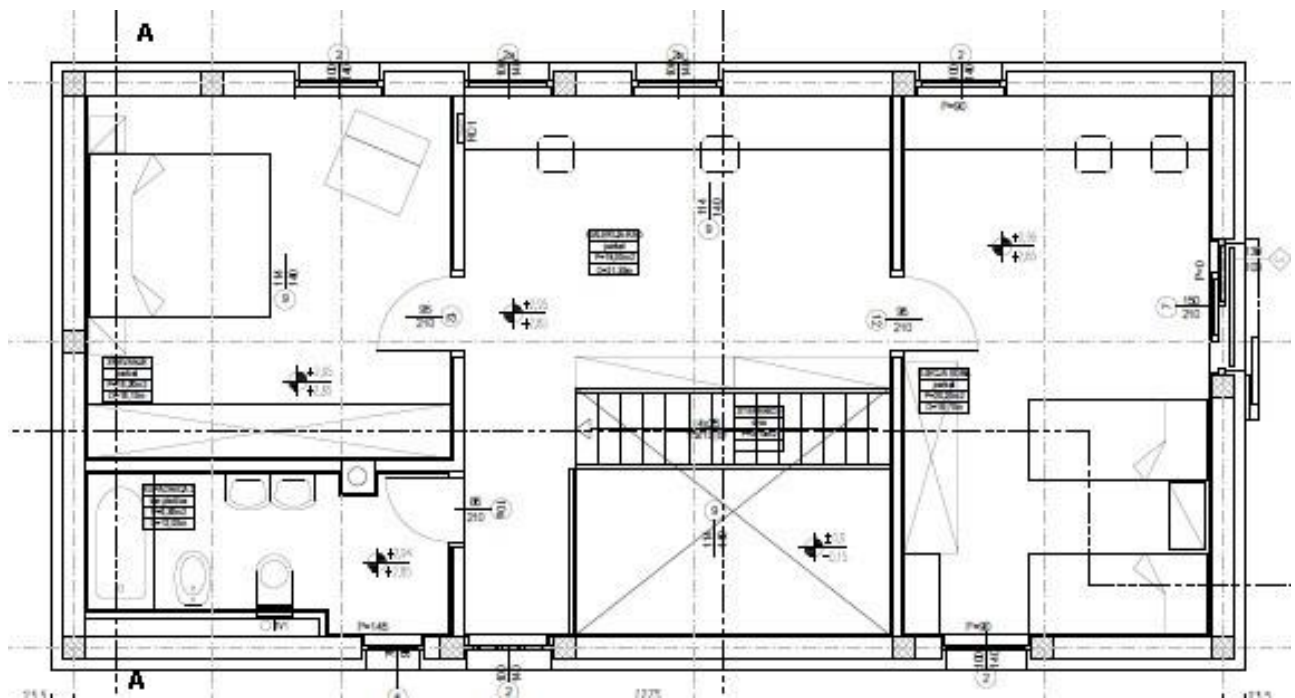

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	874,10	5,91	10,15%	0,23%
	- iskopi	3.784,88	25,59	43,95%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	3.953,22	26,73	45,90%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.612,20	58,23	100,00%	2,22%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.258,16	35,55	3,34%	1,36%
	- armiranobetonski radovi	24.469,31	165,44	15,55%	6,31%
	- mont. konstr. i elementi	1.590,81	10,76	1,01%	0,41%
	- armirački radovi	55.601,15	375,94	35,34%	14,34%
	- tesarski radovi	23.954,99	161,97	15,23%	6,18%
	- zidarski radovi	46.444,68	314,03	29,52%	11,98%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	157.319,10	1.063,69	100,00%	40,56%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	20.904,89	141,34	16,19%	5,39%
	- krovopokrivački radovi	4.178,30	28,25	3,24%	1,08%
	- limarski radovi	30.913,84	209,02	23,94%	7,97%
	- stolarski radovi	8.571,97	57,96	6,64%	2,21%
	- bravarski radovi	64.569,02	436,57	50,00%	16,65%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	129.138,02	873,14	100,00%	33,30%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.435,82	57,04	32,47%	2,18%
	- podovi	12.247,15	82,81	47,14%	3,16%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.830,46	19,14	10,90%	0,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.465,12	16,67	9,49%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	25.978,55	175,65	100,00%	6,70%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.300,24	15,55	11,92%	0,59%
	- rasvjeta	329,49	2,23	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.307,07	56,17	43,06%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.865,66	39,66	30,41%	1,51%
	- zaštita od munje	2.487,69	16,82	12,90%	0,64%
	UKUPNO	19.290,15	130,43	100,00%	4,97%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.970,25	53,89	54,51%	2,06%
	- instalacije kanalizacije	3.601,45	24,35	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	3.048,88	20,61	20,85%	0,79%
	UKUPNO	14.620,58	98,85	100,00%	3,77%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.866,41	222,22	100,00%	8,47%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.866,41	222,22	100,00%	8,47%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		387.825,01	2.622,21	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.622,05			
	- uređenje parcele	21.288,48			
	- garaža	52.093,94			
SVEUKUPNO		473.829,48			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		77.565,00	524,44	20,00%
PRIZEMLJE		193.912,51	1.311,11	50,00%
KAT		93.078,00	629,33	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.269,50	157,33	6,00%
UKUPNO KUĆA		387.825,01	2.622,21	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.622,05		
	- uređenje parcele	21.288,48		
	- garaža	52.093,94		
SVEUKUPNO		473.829,48		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m ²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	915,17	6,19	10,06%	0,23%
	- iskopi	3.935,91	26,61	43,25%	0,99%
	- nasipavanje i razastiranje	4.249,00	28,73	46,69%	1,06%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.100,08	61,53	100,00%	2,28%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.355,22	36,21	3,43%	1,34%
	- armiranobetonski radovi	25.110,54	169,78	16,06%	6,29%
	- mont. konstr. i elementi	1.646,10	11,13	1,05%	0,41%
	- armirački radovi	51.692,61	349,51	33,07%	12,94%
	- tesarski radovi	24.731,06	167,21	15,82%	6,19%
	- zidarski radovi	47.774,41	323,02	30,56%	11,96%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	156.309,94	1.056,86	100,00%	39,13%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.002,43	148,77	16,15%	5,51%
	- krovopokrivački radovi	4.356,79	29,46	3,20%	1,09%
	- limarski radovi	32.680,36	220,96	23,99%	8,18%
	- stolarski radovi	9.073,19	61,35	6,66%	2,27%
	- bravarski radovi	68.112,76	460,53	50,00%	17,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	136.225,53	921,07	100,00%	34,11%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.932,27	60,39	32,99%	2,24%
	- podovi	12.596,04	85,17	46,52%	3,15%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.980,40	20,15	11,01%	0,75%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.565,96	17,35	9,48%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	27.074,67	183,06	100,00%	6,78%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.397,60	16,21	11,30%	0,60%
	- rasvjeta	343,44	2,32	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.658,69	58,54	40,80%	2,17%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.229,31	48,88	34,07%	1,81%
	- zaštita od munje	2.592,98	17,53	12,22%	0,65%
	UKUPNO	21.222,02	143,49	100,00%	5,31%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.307,61	56,17	54,51%	2,08%
	- instalacije kanalizacije	3.753,90	25,38	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	3.177,94	21,49	20,85%	0,80%
	UKUPNO	15.239,45	103,04	100,00%	3,82%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.257,58	231,63	100,00%	8,58%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.257,58	231,63	100,00%	8,58%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		399.429,27	2.700,67	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.156,29			
	- uređenje parcele	22.189,56			
	- garaža	50.260,98			
SVEUKUPNO		485.036,10			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		79.885,85	540,13	20,00%
PRIZEMLJE		199.714,64	1.350,34	50,00%
KAT		95.863,02	648,16	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.965,76	162,04	6,00%
UKUPNO KUĆA		399.429,27	2.700,67	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.156,29		
	- uređenje parcele	22.189,56		
	- garaža	50.260,98		
SVEUKUPNO		485.036,10		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	884,03	5,98	10,29%	0,23%
	- iskopi	3.805,37	25,73	44,28%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	3.904,56	26,40	45,43%	1,00%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.593,96	58,11	100,00%	2,21%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.946,32	33,44	3,19%	1,27%
	- armiranobetonski radovi	23.262,03	157,28	15,02%	5,98%
	- mont. konstr. i elementi	1.597,05	10,80	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	53.795,08	363,73	34,73%	13,84%
	- tesarski radovi	24.922,94	168,51	16,09%	6,41%
	- zidarski radovi	46.385,02	313,62	29,94%	11,93%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	154.908,44	1.047,39	100,00%	39,85%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	21.152,87	143,02	16,22%	5,44%
	- krovopokrivački radovi	4.168,07	28,18	3,20%	1,07%
	- limarski radovi	31.100,46	210,28	23,85%	8,00%
	- stolarski radovi	8.785,09	59,40	6,74%	2,26%
	- bravarski radovi	65.206,48	440,88	50,00%	16,78%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	130.412,97	881,76	100,00%	33,55%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.619,67	58,28	32,83%	2,22%
	- podovi	12.269,90	82,96	46,73%	3,16%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.880,52	19,48	10,97%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.486,86	16,81	9,47%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	26.256,95	177,53	100,00%	6,76%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.323,34	15,71	11,30%	0,60%
	- rasvjeta	332,80	2,25	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.390,45	56,73	40,80%	2,16%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.005,33	47,37	34,07%	1,80%
	- zaštita od munje	2.512,64	16,99	12,22%	0,65%
	UKUPNO	20.564,56	139,04	100,00%	5,29%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.050,23	54,43	54,51%	2,07%
	- instalacije kanalizacije	3.637,58	24,59	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	3.079,46	20,82	20,85%	0,79%
	UKUPNO	14.767,27	99,85	100,00%	3,80%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.196,23	224,45	100,00%	8,54%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.196,23	224,45	100,00%	8,54%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		388.700,38	2.628,13	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.748,70			
	- uređenje parcele	21.502,10			
	- garaža	53.581,78			
SVEUKUPNO		476.532,96			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		77.740,08	525,63	20,00%
PRIZEMLJE		194.350,19	1.314,06	50,00%
KAT		93.288,09	630,75	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.322,02	157,69	6,00%
UKUPNO KUĆA		388.700,38	2.628,13	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.748,70		
	- uređenje parcele	21.502,10		
	- garaža	53.581,78		
SVEUKUPNO		476.532,96		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	894,67	6,05	10,10%	0,23%
	- iskopi	3.858,46	26,09	43,57%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	4.102,13	27,74	46,32%	1,03%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.855,26	59,87	100,00%	2,23%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.325,62	36,01	3,39%	1,34%
	- armiranobetonski radovi	24.811,24	167,76	15,79%	6,25%
	- mont. konstr. i elementi	1.614,79	10,92	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	53.757,68	363,47	34,22%	13,54%
	- tesarski radovi	25.018,38	169,16	15,93%	6,30%
	- zidarski radovi	46.557,78	314,79	29,64%	11,73%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	157.085,49	1.062,11	100,00%	39,57%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	21.755,96	147,10	16,11%	5,48%
	- krovopokrivački radovi	4.327,15	29,26	3,20%	1,09%
	- limarski radovi	32.367,29	218,85	23,97%	8,15%
	- stolarski radovi	9.075,58	61,36	6,72%	2,29%
	- bravarski radovi	67.525,97	456,57	50,00%	17,01%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	135.051,95	913,13	100,00%	34,02%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.807,80	59,55	32,97%	2,22%
	- podovi	12.452,10	84,19	46,61%	3,14%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.927,15	19,79	10,96%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.526,18	17,08	9,46%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	26.713,23	180,62	100,00%	6,73%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.349,49	15,89	11,30%	0,59%
	- rasvjeta	336,54	2,28	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.484,96	57,37	40,80%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.084,26	47,90	34,07%	1,78%
	- zaštita od munje	2.540,98	17,18	12,22%	0,64%
	UKUPNO	20.796,23	140,61	100,00%	5,24%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.140,92	55,04	54,51%	2,05%
	- instalacije kanalizacije	3.678,58	24,87	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	3.114,16	21,06	20,85%	0,78%
	UKUPNO	14.933,66	100,97	100,00%	3,76%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.570,21	226,98	100,00%	8,46%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.570,21	226,98	100,00%	8,46%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		397.006,03	2.684,29	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.892,32			
	- uređenje parcele	21.744,34			
	- garaža	56.824,00			
SVEUKUPNO		488.466,69			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		79.401,21	536,86	20,00%
PRIZEMLJE		198.503,02	1.342,14	50,00%
KAT		95.281,45	644,23	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.820,36	161,06	6,00%
UKUPNO KUĆA		397.006,03	2.684,29	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.892,32		
	- uređenje parcele	21.744,34		
	- garaža	56.824,00		
SVEUKUPNO		488.466,69		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.3.a

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	193
	netto korisna (m²)	148

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	7.107,44	48,06	18.953,18	128,15	26.060,62	176,20
RIJEKA	7.275,54	49,19	19.401,44	131,18	26.676,99	180,37
SPLIT	7.147,99	48,33	19.061,32	128,88	26.209,31	177,21
ZAGREB	7.327,00	49,54	19.538,67	132,11	26.865,67	181,65

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtna dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Prizemlje:	92,88 m ²
- Kat:	100,70 m ²
- ukupno	193,58 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	96,67 m ²
- Kat:	81,61 m ²
- ukupno	178,28 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, na dvije etaže, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovno kao jedan volumen. Namijenjena je stanovanju i visine etažnosti Pr+1.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaoonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaoonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica, dnevni boravak i radni prostor otvoreni te međusobno ovezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaoonice, dvije garderobe i prostorije komunikacije.

Građevina je smještena na ograđenoj parceli oko koje je izvedena zaštitna panelna ograda djelomično ozelenjena puzavicama, sa otvorenim prolazom za pješački ulaz. Veličina parcele je 216 m² (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su uređene sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode odvija se pomoću sustava priključenog na kotao na pelete.

Građevina ima izveden priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: temeljna konstrukcija izvedena od AB temeljnih traka dimenzija 60 cm širine i 80 cm dubine i temeljnih zidovi debljine 25 cm, konstruktivno povezanih armirano betonskim okvirom sa vanjskim nosivim zidovima i stropnom konstrukcijom. Materijal ispune vanjskih nosivih zidova je blok opeka debljine 25 cm.

Međukatna stropna i krovna konstrukcija je u dijelu površine pojedine etaže izvedena kao monolitna ploča od armiranog betona debljine 20 cm a na preostalim pozicijama izveden je polumontažni sustav tipa FERTstrop debljine 21 cm.

Ravni krov je neprohodan te se sastoji od armirano betonske ploče na kojoj je beton u padu za odvodnju sa slojem toplinske izolacije te hidroizolacijskom zaštitom te završnim slojem šljunka .

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora izvedena je od metalnih profila. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Materijal podnih obloga izveden je ovisno o namjeni prostorije, laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Ugrađena vanjska stolarije izvedena je primjenom aluminijskih profila a unutarnja stolarija materijalom od drva. Vanjski otvori imaju izvedenu zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su izvedeni kao lagani montažni zidovi od gipskartonskih ploča.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

TLOCRT PRIZEMLJA

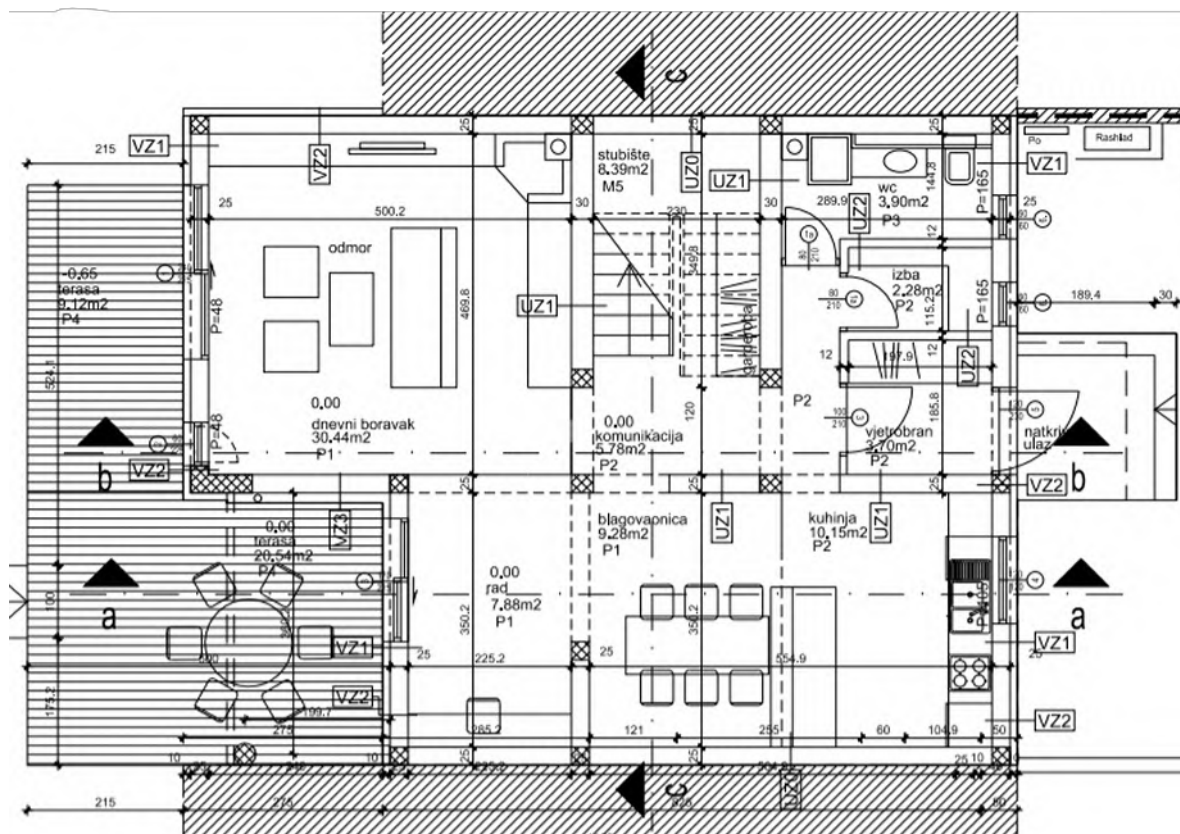

TLOCRT KATA

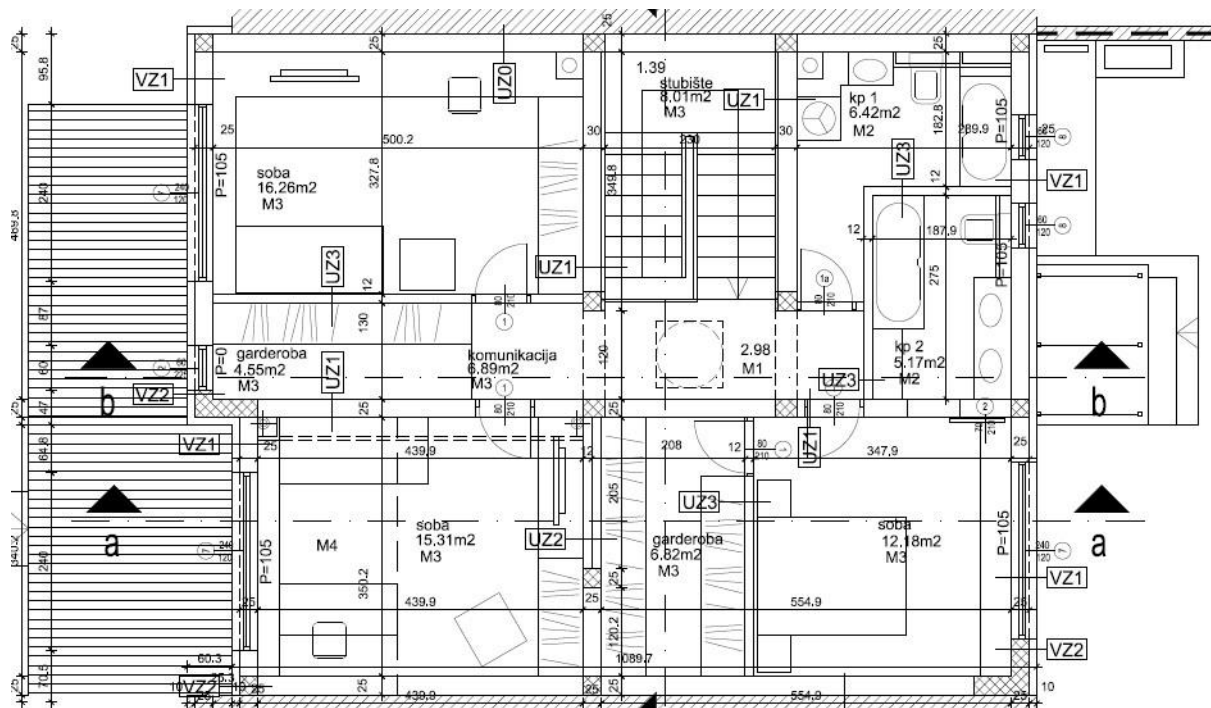

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.214,03	6,81	13,93%	0,33%
	- iskopi	2.725,79	15,29	31,28%	0,73%
	- nasipavanje i razastiranje	4.773,83	26,78	54,79%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.713,65	48,88	100,00%	2,33%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.734,98	43,39	3,99%	2,07%
	- armiranobetonski radovi	25.951,86	145,57	13,38%	6,95%
	- mont. konstr. i elementi	1.225,52	6,87	0,63%	0,33%
	- armirački radovi	93.217,57	522,87	48,05%	24,97%
	- tesarski radovi	16.123,96	90,44	8,31%	4,32%
	- zidarski radovi	49.735,86	278,98	25,64%	13,32%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	193.989,75	1.088,12	100,00%	51,96%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.001,76	84,15	21,11%	4,02%
	- krovopokrivački radovi	23.463,37	131,61	33,02%	6,29%
	- limarski radovi	3.024,65	16,97	4,26%	0,81%
	- stolarski radovi	5.494,29	30,82	7,73%	1,47%
	- bravarski radovi	24.074,94	135,04	33,88%	6,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	71.059,01	398,58	100,00%	19,03%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.421,22	69,67	40,84%	3,33%
	- podovi	5.483,76	30,76	18,03%	1,47%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.963,08	11,01	6,45%	0,53%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.084,31	34,13	20,01%	1,63%
	- završnomontažerski radovi	4.460,69	25,02	14,67%	1,19%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	30.413,06	170,59	100,00%	8,15%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.381,84	13,36	11,92%	0,64%
	- rasvjeta	341,19	1,91	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.601,76	48,25	43,06%	2,30%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.073,74	34,07	30,41%	1,63%
	- zaštita od munje	2.575,95	14,45	12,90%	0,69%
	UKUPNO	19.974,48	112,04	100,00%	5,35%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.253,00	46,29	54,51%	2,21%
	- instalacije kanalizacije	3.729,21	20,92	24,63%	1,00%
	- sanitarni uređaji i armature	3.157,05	17,71	20,85%	0,85%
	UKUPNO	15.139,26	84,92	100,00%	4,06%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.032,39	190,89	100,00%	9,12%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.032,39	190,89	100,00%	9,12%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		373.321,60	2.094,02	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.069,82			
	- uređenje parcele	11.813,57			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		398.204,99			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		186.660,80	1.047,01	50,00%
KAT		145.595,42	816,67	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		41.065,38	230,34	11,00%
UKUPNO KUĆA		373.321,60	2.094,02	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.069,82		
	- uređenje parcele	11.813,57		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		398.204,99		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.149,52	6,45	13,61%	0,33%
	- iskopi	2.609,29	14,64	30,89%	0,76%
	- nasipavanje i razastiranje	4.688,83	26,30	55,50%	1,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.447,64	47,38	100,00%	2,45%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.192,31	40,34	4,19%	2,09%
	- armiranobetonski radovi	24.324,36	136,44	14,16%	7,06%
	- mont. konstr. i elementi	1.160,53	6,51	0,68%	0,34%
	- armirački radovi	77.556,35	435,03	45,14%	22,52%
	- tesarski radovi	15.173,14	85,11	8,83%	4,41%
	- zidarski radovi	46.391,64	260,22	27,00%	13,47%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	171.798,33	963,64	100,00%	49,89%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.384,49	80,68	21,13%	4,18%
	- krovopokrivački radovi	22.394,34	125,61	32,90%	6,50%
	- limarski radovi	2.895,07	16,24	4,25%	0,84%
	- stolarski radovi	5.320,97	29,85	7,82%	1,55%
	- bravarski radovi	23.080,67	129,46	33,90%	6,70%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	68.075,54	381,85	100,00%	19,77%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.939,65	66,97	41,01%	3,47%
	- podovi	5.247,80	29,44	18,03%	1,52%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.897,58	10,64	6,52%	0,55%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.810,43	32,59	19,96%	1,69%
	- završnomontažerski radovi	4.217,32	23,66	14,49%	1,22%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	29.112,78	163,30	100,00%	8,46%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.267,76	12,72	11,30%	0,66%
	- rasvjeta	324,84	1,82	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.189,73	45,94	40,80%	2,38%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.837,78	38,35	34,07%	1,99%
	- zaštita od munje	2.452,56	13,76	12,22%	0,71%
	UKUPNO	20.072,67	112,59	100,00%	5,83%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.857,68	44,07	54,51%	2,28%
	- instalacije kanalizacije	3.550,58	19,92	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	3.005,82	16,86	20,85%	0,87%
	UKUPNO	14.414,08	80,85	100,00%	4,19%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.402,18	181,75	100,00%	9,41%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.402,18	181,75	100,00%	9,41%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		344.323,22	1.931,36	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.443,75			
	- uređenje parcele	11.211,48			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		367.978,45			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		172.161,61	965,68	50,00%
KAT		134.286,06	753,23	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		37.875,55	212,45	11,00%
UKUPNO KUĆA		344.323,22	1.931,36	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.443,75		
	- uređenje parcele	11.211,48		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		367.978,45		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.193,18	6,69	14,12%	0,33%
	- iskopi	2.678,10	15,02	31,70%	0,75%
	- nasipavanje i razastiranje	4.578,29	25,68	54,18%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.449,57	47,39	100,00%	2,36%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.127,71	39,98	3,94%	1,99%
	- armiranobetonski radovi	24.227,97	135,90	13,38%	6,76%
	- mont. konstr. i elementi	1.194,97	6,70	0,66%	0,33%
	- armirački radovi	83.803,31	470,07	46,28%	23,39%
	- tesarski radovi	16.375,29	91,85	9,04%	4,57%
	- zidarski radovi	48.345,31	271,18	26,70%	13,49%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	181.074,56	1.015,68	100,00%	50,54%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.733,21	82,64	21,09%	4,11%
	- krovopokrivački radovi	23.048,88	129,28	33,00%	6,43%
	- limarski radovi	2.973,86	16,68	4,26%	0,83%
	- stolarski radovi	5.409,74	30,34	7,74%	1,51%
	- bravarski radovi	23.682,52	132,84	33,91%	6,61%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	69.848,21	391,79	100,00%	19,50%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.286,57	68,92	41,06%	3,43%
	- podovi	5.373,32	30,14	17,96%	1,50%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.931,80	10,84	6,46%	0,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.977,16	33,53	19,97%	1,67%
	- završnomontažerski radovi	4.357,22	24,44	14,56%	1,22%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	29.926,07	167,86	100,00%	8,35%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.338,42	13,12	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	334,97	1,88	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.444,96	47,37	40,80%	2,36%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.050,85	39,55	34,07%	1,97%
	- zaštita od munje	2.528,98	14,19	12,22%	0,71%
	UKUPNO	20.698,18	116,10	100,00%	5,78%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.102,54	45,45	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	3.661,22	20,54	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	3.099,49	17,39	20,85%	0,87%
	UKUPNO	14.863,25	83,37	100,00%	4,15%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.411,92	187,41	100,00%	9,33%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.411,92	187,41	100,00%	9,33%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		358.271,76	2.009,60	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.831,53			
	- uređenje parcele	11.502,26			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		382.605,55			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		179.135,88	1.004,80	50,00%
KAT		139.725,99	783,74	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		39.409,89	221,06	11,00%
UKUPNO KUĆA		358.271,76	2.009,60	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.831,53		
	- uređenje parcele	11.502,26		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		382.605,55		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.175,48	6,59	13,85%	0,33%
	- iskopi	2.643,91	14,83	31,16%	0,74%
	- nasipavanje i razastiranje	4.666,40	26,17	54,99%	1,31%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.485,79	47,60	100,00%	2,38%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.428,75	41,67	4,14%	2,09%
	- armiranobetonski radovi	25.009,93	140,28	13,93%	7,02%
	- mont. konstr. i elementi	1.176,28	6,60	0,66%	0,33%
	- armirački radovi	82.798,38	464,43	46,11%	23,25%
	- tesarski radovi	16.070,15	90,14	8,95%	4,51%
	- zidarski radovi	47.074,72	264,05	26,22%	13,22%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	179.558,21	1.007,17	100,00%	50,42%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.809,33	83,07	21,14%	4,16%
	- krovopokrivački radovi	22.985,00	128,93	32,80%	6,45%
	- limarski radovi	2.982,41	16,73	4,26%	0,84%
	- stolarski radovi	5.471,29	30,69	7,81%	1,54%
	- bravarski radovi	23.819,97	133,61	34,00%	6,69%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	70.068,00	393,02	100,00%	19,67%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.336,50	69,20	41,19%	3,46%
	- podovi	5.485,55	30,77	18,32%	1,54%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.935,16	10,85	6,46%	0,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.903,98	33,12	19,71%	1,66%
	- završnomontažerski radovi	4.288,87	24,06	14,32%	1,20%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	29.950,06	167,99	100,00%	8,41%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.307,72	12,94	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	330,57	1,85	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.334,06	46,75	40,80%	2,34%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.958,26	39,03	34,07%	1,95%
	- zaštita od munje	2.495,76	14,00	12,22%	0,70%
	UKUPNO	20.426,37	114,57	100,00%	5,74%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.996,12	44,85	54,51%	2,25%
	- instalacije kanalizacije	3.613,12	20,27	24,63%	1,01%
	- sanitarni uređaji i armature	3.058,78	17,16	20,85%	0,86%
	UKUPNO	14.668,02	82,28	100,00%	4,12%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.973,12	184,95	100,00%	9,26%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.973,12	184,95	100,00%	9,26%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		356.129,57	1.997,59	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.663,02			
	- uređenje parcele	10.663,16			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		379.455,75			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		178.064,79	998,79	50,00%
KAT		138.890,53	779,06	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		39.174,25	219,73	11,00%
UKUPNO KUĆA		356.129,57	1.997,59	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.663,02		
	- uređenje parcele	10.663,16		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		379.455,75		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA

TIP VI- B.3

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	193
	netto korisna (m²)	178

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	5.973,07	33,50	15.928,20	89,34	21.901,27	122,85
RIJEKA	5.519,68	30,96	14.719,14	82,56	20.238,81	113,52
SPLIT	5.739,08	32,19	15.304,22	85,84	21.043,31	118,04
ZAGREB	5.691,84	31,93	15.178,23	85,14	20.870,07	117,06

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.a

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.a

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtna dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	29,37 m ²
- Prizemlje:	92,88 m ²
- Kat:	100,70 m ²
- ukupno	222,95 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	25,51 m ²
- Prizemlje:	96,67 m ²
- Kat:	81,61 m ²
- ukupno	203,79 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonice, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru se pristupa preko unutarnjih dvokrakah stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m² (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirklo uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovn konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.



GRAĐEVINA TIP B.3.a **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**

PRESJEK B-B

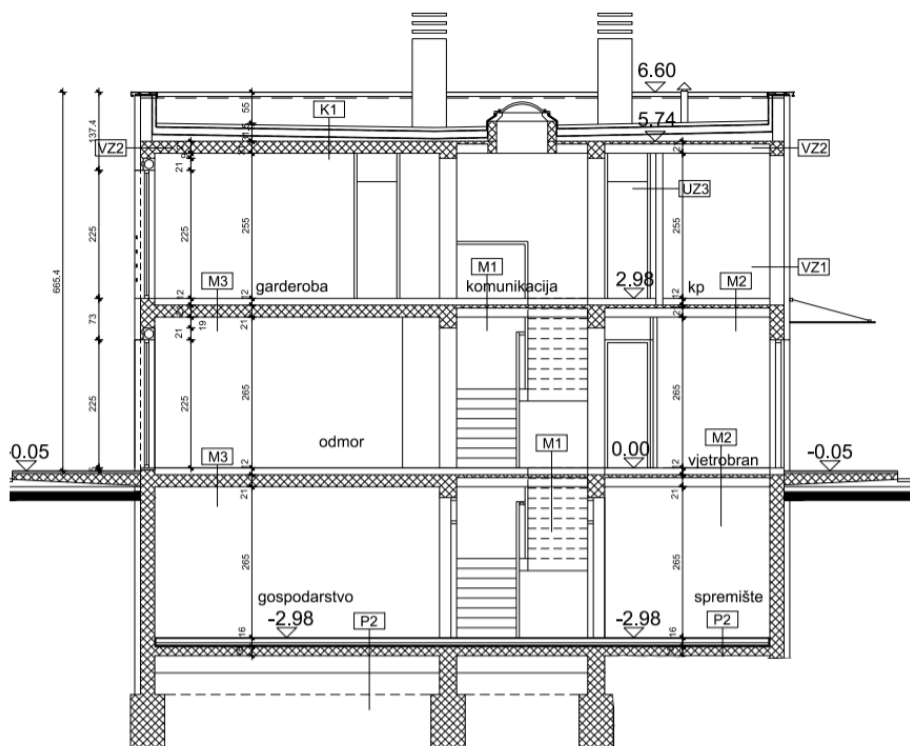


TLOCRT PODRUMA


SITUACIJA B

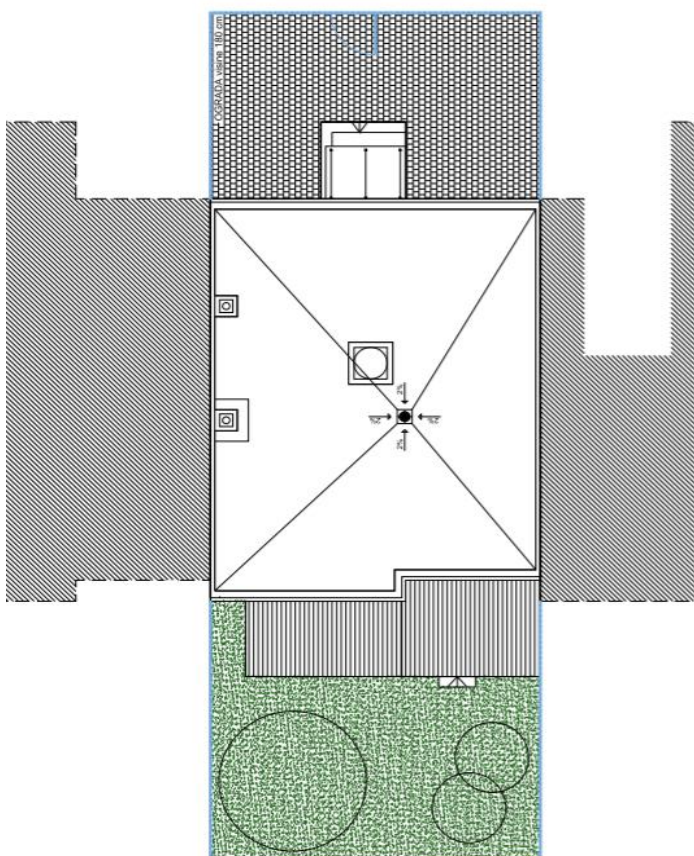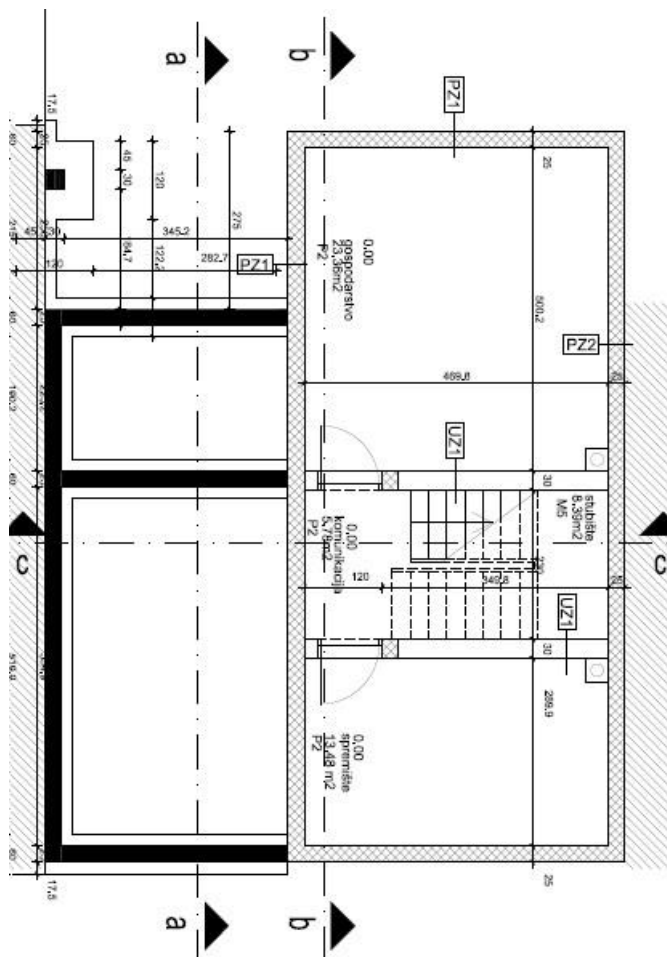

TLOCRT PRIZEMLJA

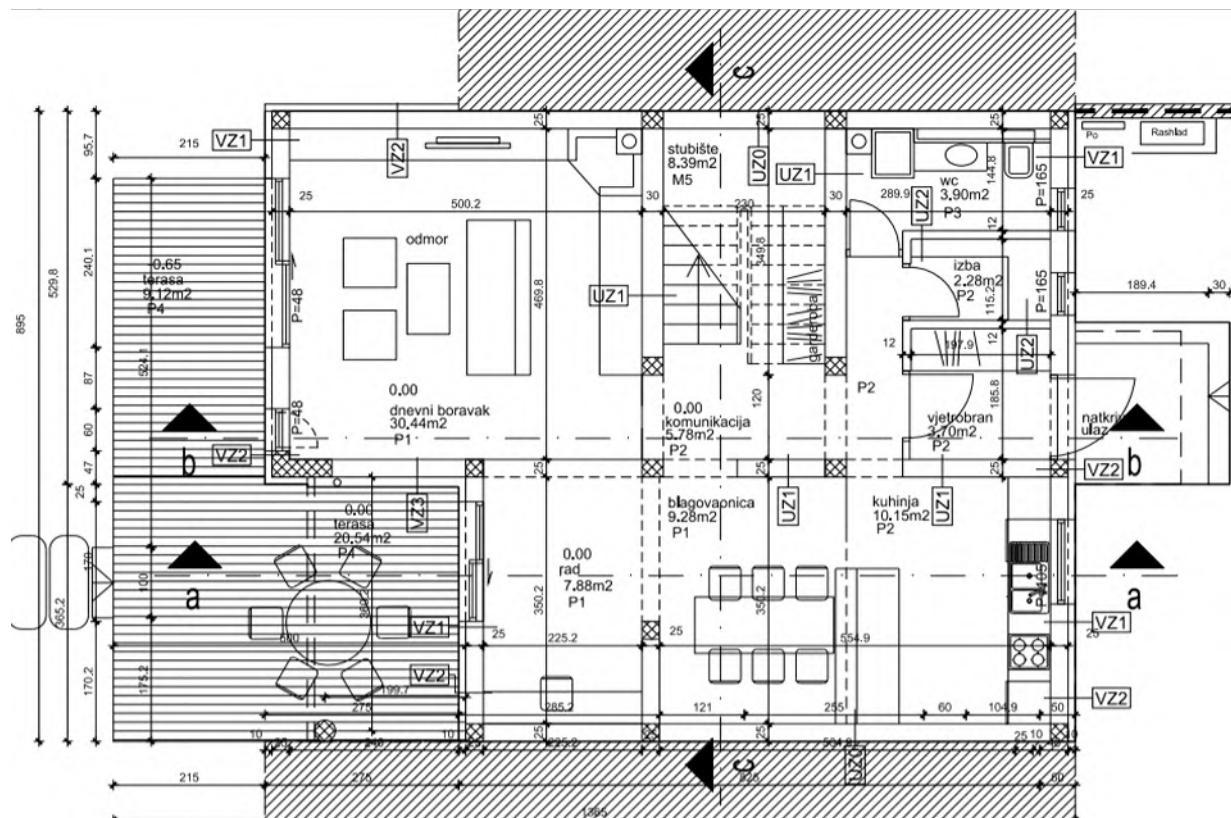

TLOCRT KATA

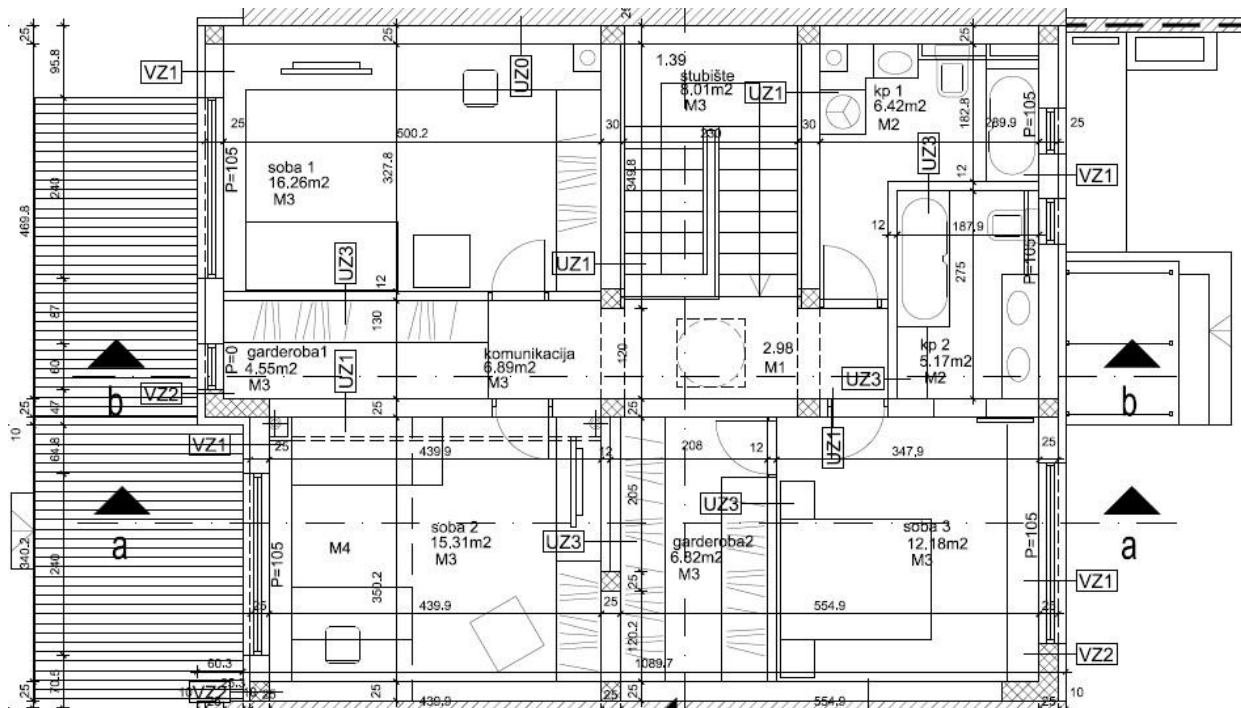

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.180,69	5,79	9,95%	0,27%
	- iskopi	6.034,52	29,61	50,86%	1,37%
	- nasipavanje i razastiranje	4.648,80	22,81	39,18%	1,06%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	11.864,01	58,22	100,00%	2,69%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.476,96	36,69	3,09%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	44.656,39	219,13	18,48%	10,14%
	- mont. konstr. i elementi	1.182,02	5,80	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	111.982,83	549,50	46,34%	25,42%
	- tesarski radovi	22.217,05	109,02	9,19%	5,04%
	- zidarski radovi	54.138,43	265,66	22,40%	12,29%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	241.653,68	1.185,80	100,00%	54,85%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.231,94	143,44	33,93%	6,63%
	- krovopokrivački radovi	22.629,88	111,05	26,27%	5,14%
	- limarski radovi	2.961,03	14,53	3,44%	0,67%
	- stolarski radovi	5.347,93	26,24	6,21%	1,21%
	- bravarski radovi	25.982,37	127,50	30,16%	5,90%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	86.153,15	422,75	100,00%	19,55%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	15.947,92	78,26	47,34%	3,62%
	- podovi	5.383,26	26,42	15,98%	1,22%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.114,03	10,37	6,27%	0,48%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.954,06	29,22	17,67%	1,35%
	- završnomontažerski radovi	4.290,91	21,06	12,74%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	33.690,18	165,32	100,00%	7,65%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.316,39	11,37	11,92%	0,53%
	- rasvjeta	331,81	1,63	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.365,39	41,05	43,06%	1,90%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.906,84	28,98	30,41%	1,34%
	- zaštita od munje	2.505,15	12,29	12,90%	0,57%
	UKUPNO	19.425,58	95,32	100,00%	4,41%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.026,20	39,38	54,51%	1,82%
	- instalacije kanalizacije	3.626,72	17,80	24,63%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	3.070,29	15,07	20,85%	0,70%
	UKUPNO	14.723,21	72,25	100,00%	3,34%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.097,14	162,41	100,00%	7,51%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.097,14	162,41	100,00%	7,51%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		440.606,95	2.162,06	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.710,63			
	- uređenje parcele	11.643,28			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		464.960,86			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	88.121,39	432,41	20,00%
PRIZEMLJE	220.303,48	1.081,03	50,00%
KAT	105.745,67	518,90	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	26.436,42	129,72	6,00%
UKUPNO KUĆA	440.606,95	2.162,06	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.710,63	
	- uređenje parcele	11.643,28	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	464.960,86		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m ²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.168,73	5,73	9,83%	0,28%
	- iskopi	5.965,52	29,27	50,18%	1,41%
	- nasipavanje i razastiranje	4.753,06	23,32	39,98%	1,12%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	11.887,31	58,33	100,00%	2,81%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.283,91	35,74	3,24%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	43.681,73	214,35	19,44%	10,31%
	- mont. konstr. i elementi	1.178,89	5,78	0,52%	0,28%
	- armirački radovi	98.429,51	482,99	43,82%	23,23%
	- tesarski radovi	21.753,40	106,74	9,68%	5,13%
	- zidarski radovi	52.319,71	256,73	23,29%	12,35%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	224.647,15	1.102,35	100,00%	53,03%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.196,13	143,27	33,93%	6,89%
	- krovopokrivački radovi	22.610,49	110,95	26,28%	5,34%
	- limarski radovi	2.939,88	14,43	3,42%	0,69%
	- stolarski radovi	5.364,43	26,32	6,23%	1,27%
	- bravarski radovi	25.927,43	127,23	30,13%	6,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	86.038,36	422,19	100,00%	20,31%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	15.910,53	78,07	47,58%	3,76%
	- podovi	5.293,91	25,98	15,83%	1,25%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.119,66	10,40	6,34%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.859,94	28,75	17,52%	1,38%
	- završnomontažerski radovi	4.255,29	20,88	12,73%	1,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	33.439,33	164,09	100,00%	7,89%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.293,44	11,25	11,30%	0,54%
	- rasvjeta	328,52	1,61	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.282,51	40,64	40,80%	1,95%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.915,23	33,93	34,07%	1,63%
	- zaštita od munje	2.480,33	12,17	12,22%	0,59%
	UKUPNO	20.300,03	99,61	100,00%	4,79%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.946,68	38,99	54,51%	1,88%
	- instalacije kanalizacije	3.590,81	17,62	24,63%	0,85%
	- sanitarni uređaji i armature	3.039,86	14,92	20,85%	0,72%
	UKUPNO	14.577,35	71,53	100,00%	3,44%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.769,23	160,80	100,00%	7,73%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.769,23	160,80	100,00%	7,73%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		423.658,76	2.078,90	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.584,70			
	- uređenje parcele	11.193,49			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		447.436,95			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		84.731,75	415,78	20,00%
PRIZEMLJE		211.829,38	1.039,45	50,00%
KAT		101.678,10	498,94	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		25.419,53	124,73	6,00%
UKUPNO KUĆA		423.658,76	2.078,90	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.584,70		
	- uređenje parcele	11.193,49		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		447.436,95		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.191,11	5,84	10,06%	0,27%
	- iskopi	6.089,75	29,88	51,42%	1,40%
	- nasipavanje i razastiranje	4.563,44	22,39	38,53%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	11.844,30	58,12	100,00%	2,72%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.100,86	34,84	3,04%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	42.734,22	209,70	18,32%	9,82%
	- mont. konstr. i elementi	1.197,09	5,87	0,51%	0,28%
	- armirački radovi	105.536,32	517,87	45,23%	24,25%
	- tesarski radovi	23.004,99	112,89	9,86%	5,29%
	- zidarski radovi	53.733,40	263,67	23,03%	12,35%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	233.306,88	1.144,84	100,00%	53,61%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.461,86	144,57	33,84%	6,77%
	- krovopokrivački radovi	22.921,44	112,48	26,33%	5,27%
	- limarski radovi	2.964,34	14,55	3,41%	0,68%
	- stolarski radovi	5.395,43	26,48	6,20%	1,24%
	- bravarski radovi	26.310,10	129,10	30,22%	6,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	87.053,17	427,17	100,00%	20,00%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	16.305,31	80,01	47,80%	3,75%
	- podovi	5.336,55	26,19	15,64%	1,23%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.152,40	10,56	6,31%	0,49%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.981,75	29,35	17,54%	1,37%
	- završnomontažerski radovi	4.337,12	21,28	12,71%	1,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	34.113,13	167,39	100,00%	7,84%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.335,48	11,46	11,30%	0,54%
	- rasvjeta	334,54	1,64	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.434,36	41,39	40,80%	1,94%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.042,01	34,56	34,07%	1,62%
	- zaštita od munje	2.525,81	12,39	12,22%	0,58%
	UKUPNO	20.672,20	101,44	100,00%	4,75%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.092,38	39,71	54,51%	1,86%
	- instalacije kanalizacije	3.656,63	17,94	24,63%	0,84%
	- sanitarni uređaji i armature	3.095,59	15,19	20,85%	0,71%
	UKUPNO	14.844,60	72,84	100,00%	3,41%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.369,99	163,75	100,00%	7,67%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.369,99	163,75	100,00%	7,67%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		435.204,27	2.135,55	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.815,44			
	- uređenje parcele	11.466,15			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		459.485,86			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		87.040,85	427,11	20,00%
PRIZEMLJE		217.602,14	1.067,78	50,00%
KAT		104.449,02	512,53	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		26.112,26	128,13	6,00%
UKUPNO KUĆA		435.204,27	2.135,55	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.815,44		
	- uređenje parcele	11.466,15		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		459.485,86		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.148,41	5,64	9,90%	0,27%
	- iskopi	5.865,78	28,78	50,56%	1,38%
	- nasipavanje i razastiranje	4.588,51	22,52	39,55%	1,08%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	11.602,70	56,93	100,00%	2,73%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.240,37	35,53	3,18%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	43.336,01	212,65	19,04%	10,19%
	- mont. konstr. i elementi	1.158,17	5,68	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	102.405,98	502,51	44,99%	24,08%
	- tesarski radovi	22.143,03	108,66	9,73%	5,21%
	- zidarski radovi	51.354,98	252,00	22,56%	12,08%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	227.638,54	1.117,03	100,00%	53,53%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	28.984,21	142,23	33,73%	6,82%
	- krovopokrivački radovi	22.657,88	111,18	26,37%	5,33%
	- limarski radovi	2.919,27	14,32	3,40%	0,69%
	- stolarski radovi	5.363,10	26,32	6,24%	1,26%
	- bravarski radovi	26.008,27	127,62	30,27%	6,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	85.932,73	421,67	100,00%	20,21%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	15.891,45	77,98	47,62%	3,74%
	- podovi	5.403,88	26,52	16,19%	1,27%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.122,28	10,41	6,36%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.769,07	28,31	17,29%	1,36%
	- završnomontažerski radovi	4.184,25	20,53	12,54%	0,98%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	33.370,93	163,75	100,00%	7,85%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.260,65	11,09	11,30%	0,53%
	- rasvjeta	323,82	1,59	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.164,06	40,06	40,80%	1,92%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.816,35	33,45	34,07%	1,60%
	- zaštita od munje	2.444,88	12,00	12,22%	0,57%
	UKUPNO	20.009,76	98,19	100,00%	4,71%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.833,04	38,44	54,51%	1,84%
	- instalacije kanalizacije	3.539,44	17,37	24,63%	0,83%
	- sanitarni uređaji i armature	2.996,39	14,70	20,85%	0,70%
	UKUPNO	14.368,87	70,51	100,00%	3,38%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.300,61	158,50	100,00%	7,60%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.300,61	158,50	100,00%	7,60%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		425.224,14	2.086,58	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.404,75			
	- uređenje parcele	10.575,42			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		448.204,31			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	85.044,83	417,32	20,00%
PRIZEMLJE	212.612,07	1.043,29	50,00%
KAT	102.053,79	500,78	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	25.513,45	125,19	6,00%
UKUPNO KUĆA	425.224,14	2.086,58	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.404,75	
	- uređenje parcele	10.575,42	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	448.204,31		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP VI - B.3.a

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	223
	netto korisna (m²)	204

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	6.974,41	34,22	18.598,43	91,26	25.572,85	125,49
RIJEKA	6.711,55	32,93	17.897,48	87,82	24.609,03	120,76
SPLIT	6.892,29	33,82	18.379,43	90,19	25.271,72	124,01
ZAGREB	6.723,06	32,99	17.928,17	87,97	24.651,24	120,96

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.b

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.b

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtna dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	46,44 m ²
- Prizemlje:	92,88 m ²
- Kat:	100,70 m ²
- ukupno	240,02 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	39,60 m ²
- Prizemlje:	96,67 m ²
- Kat:	81,61 m ²
- ukupno	217,88 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonice, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko unutarnjih dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m² (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirklo uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovn konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP B.3.b
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK B-B

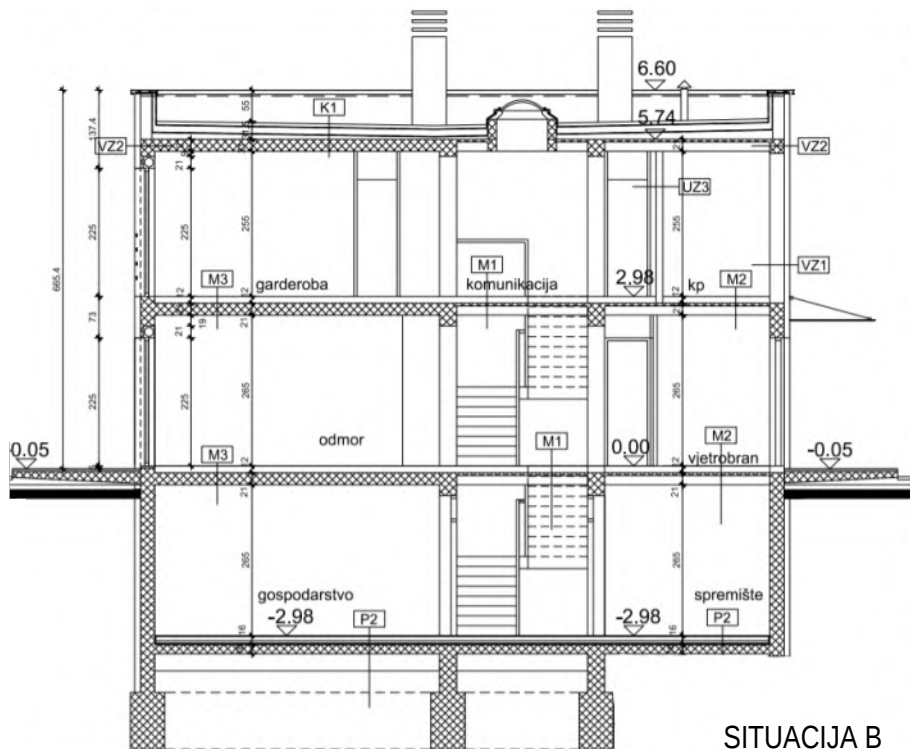


SITUACIJA B


TLOCRT PODRUMA

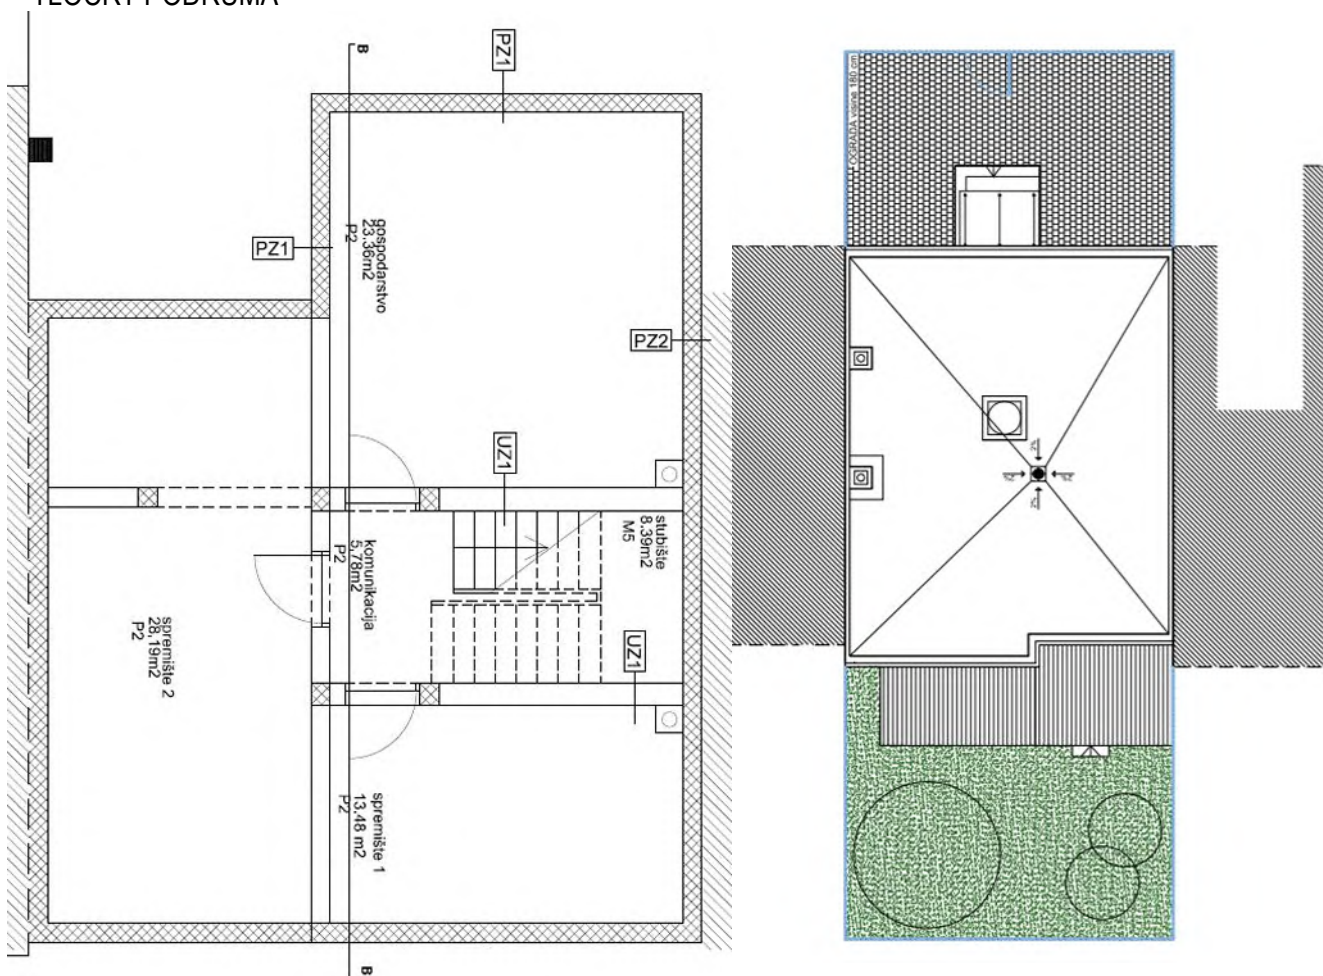

TLOCRT PRIZEMLJA

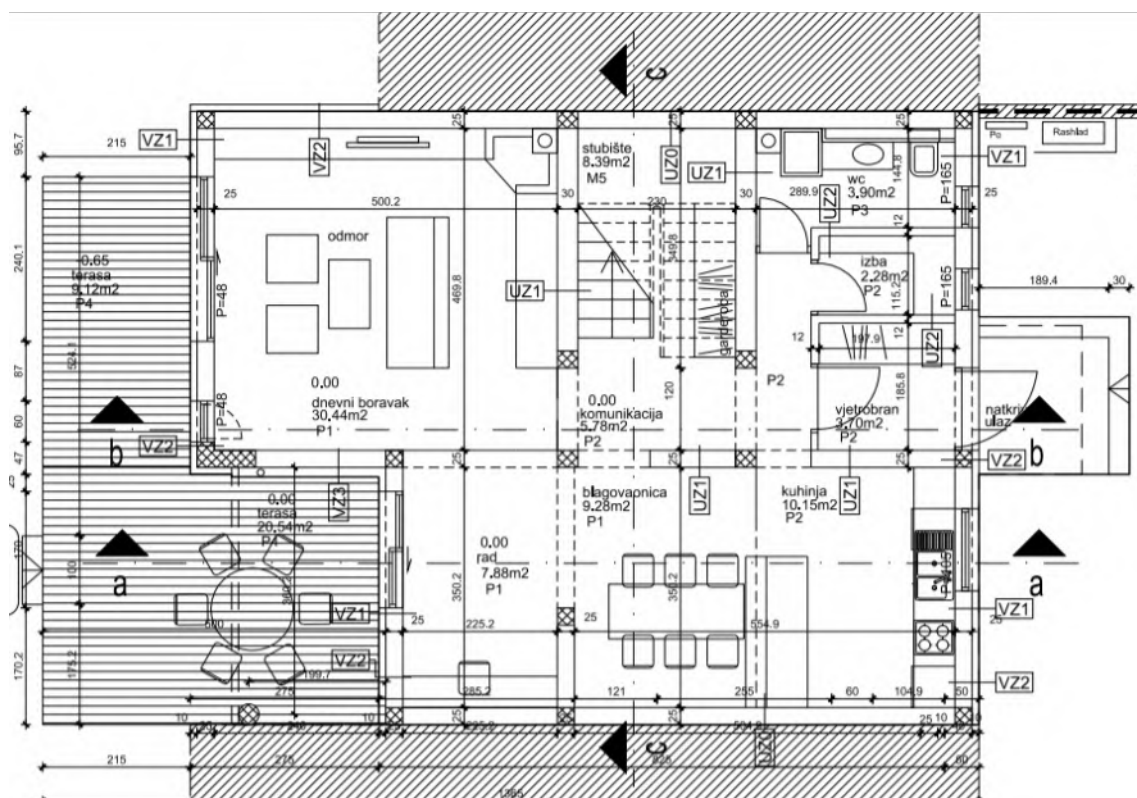

TLOCRT KATA

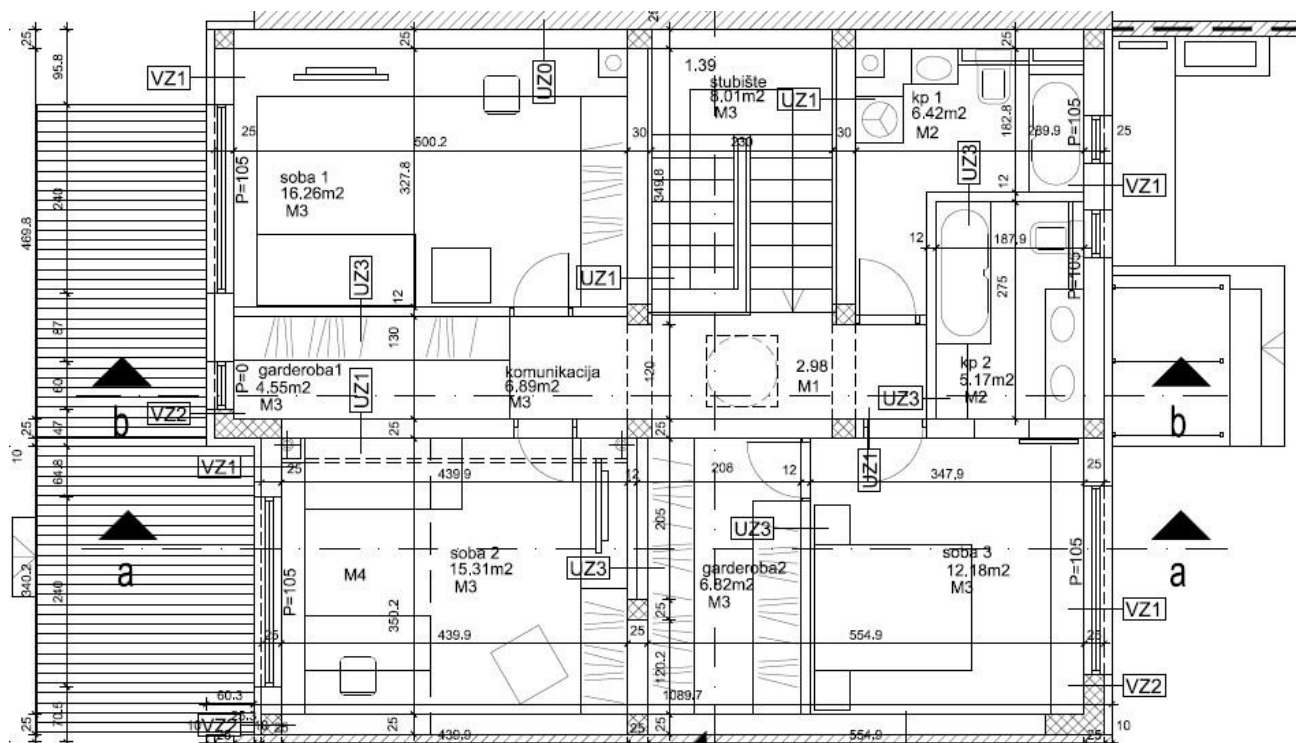

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: bruto građevinska (m²)

240,02

netto korisna (m²)

217,88

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.150,33	5,28	8,79%	0,26%
	- iskopi	7.410,39	34,01	56,64%	1,68%
	- nasipavanje i razastiranje	4.523,23	20,76	34,57%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	13.083,95	60,05	100,00%	2,96%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.342,43	33,70	3,01%	1,66%
	- armiranobetonski radovi	40.142,82	184,24	16,47%	9,08%
	- mont. konstr. i elementi	1.165,27	5,35	0,48%	0,26%
	- armirački radovi	115.668,17	530,88	47,46%	26,15%
	- tesarski radovi	24.488,17	112,39	10,05%	5,54%
	- zidarski radovi	54.914,38	252,04	22,53%	12,42%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	243.721,24	1.118,60	100,00%	55,10%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	27.454,29	126,01	32,47%	6,21%
	- krovopokrivački radovi	22.093,87	101,40	26,13%	5,00%
	- limarski radovi	2.882,66	13,23	3,41%	0,65%
	- stolarski radovi	6.861,01	31,49	8,12%	1,55%
	- bravarski radovi	25.249,57	115,89	29,87%	5,71%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	84.541,40	388,02	100,00%	19,11%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	17.609,61	80,82	49,79%	3,98%
	- podovi	5.256,22	24,12	14,86%	1,19%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.486,10	11,41	7,03%	0,56%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.835,90	26,78	16,50%	1,32%
	- završnomontažerski radovi	4.183,07	19,20	11,83%	0,95%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	35.370,90	162,34	100,00%	8,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.258,82	10,37	11,92%	0,51%
	- rasvjeta	323,58	1,49	1,71%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	8.157,49	37,44	43,06%	1,84%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.760,03	26,44	30,41%	1,30%
	- zaštita od munje	2.442,90	11,21	12,90%	0,55%
	UKUPNO	18.942,82	86,94	100,00%	4,28%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.826,72	35,92	54,51%	1,77%
	- instalacije kanalizacije	3.536,61	16,23	24,63%	0,80%
	- sanitarni uređaji i armature	2.993,98	13,74	20,85%	0,68%
	UKUPNO	14.357,31	65,90	100,00%	3,25%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.274,60	148,13	100,00%	7,30%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.274,60	148,13	100,00%	7,30%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		442.292,22	2.029,98	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.394,75			
	- uređenje parcele	11.864,96			
	- garaža	-			
SVEUKUPNO		466.551,93			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	88.458,44	406,00	20,00%
PRIZEMLJE	221.146,11	1.014,99	50,00%
KAT	106.150,13	487,20	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	26.537,53	121,80	6,00%
UKUPNO KUĆA	442.292,22	2.029,98	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.394,75	
	- uređenje parcele	11.864,96	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	466.551,93		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.205,16	5,53	8,68%	0,27%
	- iskopi	7.789,89	35,75	56,12%	1,73%
	- nasipavanje i razastiranje	4.885,45	22,42	35,20%	1,08%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	13.880,50	63,71	100,00%	3,08%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.490,12	34,38	3,13%	1,66%
	- armiranobetonski radovi	41.486,23	190,41	17,33%	9,21%
	- mont. konstr. i elementi	1.211,79	5,56	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	107.143,51	491,75	44,76%	23,78%
	- tesarski radovi	25.612,18	117,55	10,70%	5,68%
	- zidarski radovi	56.436,40	259,03	23,58%	12,52%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	239.380,23	1.098,68	100,00%	53,12%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	28.992,47	133,07	32,19%	6,43%
	- krovopokrivački radovi	23.633,78	108,47	26,24%	5,24%
	- limarski radovi	3.057,72	14,03	3,40%	0,68%
	- stolarski radovi	7.451,05	34,20	8,27%	1,65%
	- bravarski radovi	26.919,51	123,55	29,89%	5,97%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	90.054,53	413,32	100,00%	19,98%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	18.740,66	86,01	50,15%	4,16%
	- podovi	5.490,74	25,20	14,69%	1,22%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.614,09	12,00	7,00%	0,58%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.136,14	28,16	16,42%	1,36%
	- završnomontažerski radovi	4.384,96	20,13	11,73%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	37.366,59	171,50	100,00%	8,29%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.371,64	10,89	11,30%	0,53%
	- rasvjeta	339,73	1,56	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.564,92	39,31	40,80%	1,90%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.150,99	32,82	34,07%	1,59%
	- zaštita od munje	2.564,91	11,77	12,22%	0,57%
	UKUPNO	20.992,19	96,35	100,00%	4,66%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.217,64	37,72	54,51%	1,82%
	- instalacije kanalizacije	3.713,22	17,04	24,63%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	3.143,50	14,43	20,85%	0,70%
	UKUPNO	15.074,36	69,19	100,00%	3,35%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.886,52	155,53	100,00%	7,52%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.886,52	155,53	100,00%	7,52%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		450.634,92	2.068,27	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.013,79			
	- uređenje parcele	11.245,00			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		474.893,71			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		90.126,98	413,65	20,00%
PRIZEMLJE		225.317,46	1.034,14	50,00%
KAT		108.152,38	496,39	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		27.038,10	124,10	6,00%
UKUPNO KUĆA		450.634,92	2.068,27	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.013,79		
	- uređenje parcele	11.245,00		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		474.893,71		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.118,94	5,14	8,84%	0,26%
	- iskopi	7.231,01	33,19	57,14%	1,71%
	- nasipavanje i razastiranje	4.305,88	19,76	34,02%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	12.655,83	58,09	100,00%	2,99%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.700,94	30,76	2,94%	1,59%
	- armiranobetonski radovi	37.066,01	170,12	16,25%	8,77%
	- mont. konstr. i elementi	1.124,88	5,16	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	105.914,07	486,11	46,44%	25,06%
	- tesarski radovi	24.538,05	112,62	10,76%	5,81%
	- zidarski radovi	52.700,24	241,88	23,11%	12,47%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	228.044,19	1.046,65	100,00%	53,96%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	26.651,80	122,32	32,31%	6,31%
	- krovopokrivački radovi	21.614,29	99,20	26,20%	5,11%
	- limarski radovi	2.791,30	12,81	3,38%	0,66%
	- stolarski radovi	6.676,97	30,65	8,09%	1,58%
	- bravarski radovi	24.759,77	113,64	30,01%	5,86%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	82.494,13	378,62	100,00%	19,52%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	17.376,74	79,75	50,30%	4,11%
	- podovi	5.038,90	23,13	14,59%	1,19%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.425,46	11,13	7,02%	0,57%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.623,18	25,81	16,28%	1,33%
	- završnomontažerski radovi	4.084,21	18,75	11,82%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	34.548,49	158,57	100,00%	8,18%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.198,40	10,09	11,30%	0,52%
	- rasvjeta	314,91	1,45	1,62%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	7.939,28	36,44	40,80%	1,88%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.628,69	30,42	34,07%	1,57%
	- zaštita od munje	2.377,54	10,91	12,22%	0,56%
	UKUPNO	19.458,82	89,31	100,00%	4,60%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.617,39	34,96	54,51%	1,80%
	- instalacije kanalizacije	3.441,98	15,80	24,63%	0,81%
	- sanitarni uređaji i armature	2.913,89	13,37	20,85%	0,69%
	UKUPNO	13.973,26	64,13	100,00%	3,31%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.411,34	144,17	100,00%	7,43%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.411,34	144,17	100,00%	7,43%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		422.586,06	1.939,54	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.063,24			
	- uređenje parcele	11.408,16			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		446.057,46			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		84.517,21	387,91	20,00%
PRIZEMLJE		211.293,03	969,77	50,00%
KAT		101.420,65	465,49	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		25.355,16	116,37	6,00%
UKUPNO KUĆA		422.586,06	1.939,54	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.063,24		
	- uređenje parcele	11.408,16		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		446.057,46		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.238,21	5,68	8,72%	0,26%
	- iskopi	8.032,84	36,87	56,58%	1,71%
	- nasipavanje i razastiranje	4.925,02	22,60	34,69%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	14.196,07	65,16	100,00%	3,02%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.861,63	36,08	3,11%	1,67%
	- armiranobetonski radovi	42.888,83	196,85	16,98%	9,13%
	- mont. konstr. i elementi	1.239,96	5,69	0,49%	0,26%
	- armirački radovi	116.349,49	534,01	46,06%	24,77%
	- tesarski radovi	26.977,08	123,82	10,68%	5,74%
	- zidarski radovi	57.299,98	262,99	22,68%	12,20%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	252.616,97	1.159,43	100,00%	53,79%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.017,08	137,77	32,32%	6,39%
	- krovopokrivački radovi	24.258,97	111,34	26,12%	5,17%
	- limarski radovi	3.139,88	14,41	3,38%	0,67%
	- stolarski radovi	7.658,04	35,15	8,25%	1,63%
	- bravarski radovi	27.802,17	127,60	29,93%	5,92%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	92.876,14	426,27	100,00%	19,77%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	19.363,88	88,87	50,26%	4,12%
	- podovi	5.779,34	26,53	15,00%	1,23%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.690,54	12,35	6,98%	0,57%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.196,38	28,44	16,08%	1,32%
	- završnomontažerski radovi	4.501,02	20,66	11,68%	0,96%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	38.531,16	176,85	100,00%	8,20%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.422,20	11,12	11,30%	0,52%
	- rasvjeta	346,95	1,59	1,62%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	8.747,51	40,15	40,80%	1,86%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.303,45	33,52	34,07%	1,56%
	- zaštita od munje	2.619,58	12,02	12,22%	0,56%
	UKUPNO	21.439,69	98,40	100,00%	4,56%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.392,81	38,52	54,51%	1,79%
	- instalacije kanalizacije	3.792,37	17,41	24,63%	0,81%
	- sanitarni uređaji i armature	3.210,52	14,74	20,85%	0,68%
	UKUPNO	15.395,70	70,66	100,00%	3,28%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.608,91	158,84	100,00%	7,37%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.608,91	158,84	100,00%	7,37%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		469.664,64	2.155,61	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.291,23			
	- uređenje parcele	10.552,85			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		493.508,72			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	93.932,93	431,12	20,00%
PRIZEMLJE	234.832,32	1.077,81	50,00%
KAT	112.719,51	517,35	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	28.179,88	129,34	6,00%
UKUPNO KUĆA	469.664,64	2.155,61	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	13.291,23	
	- uređenje parcele	10.552,85	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	493.508,72		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP VI - B.3.b

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	240
	netto korisna (m²)	218

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	6.998,28	32,12	18.662,08	85,65	25.660,36	117,77
RIJEKA	7.123,41	32,69	18.995,75	87,18	26.119,15	119,88
SPLIT	6.690,86	30,71	17.842,30	81,89	24.533,16	112,60
ZAGREB	7.402,63	33,98	19.740,35	90,60	27.142,98	124,58

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA C

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA – TIP C

NAMJENA

Samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je prizemnica, kvadratnog oblika dimenzija cca 6,60 x 6,60 m, tlocrtne površine 43,56 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena do sljemena je 286 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP): 43,60 m²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA: 27,00 m²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je pravilnog kvadratnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je za parkiranje dva automobila i visine je P.

Građevina ima kosi dvostrešni krov nagiba 25°.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, nosivi zidovi od blok opeke 25 cm.

Krovište je drveno koso izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm, završna obloga pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard.


Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana toplinsko izolacijskom žbukom, završna fasadna silikatna žbuka.

Prozor i garažna podizna vrata su metalni.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.



GRAĐEVINA TIP C KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK A-A

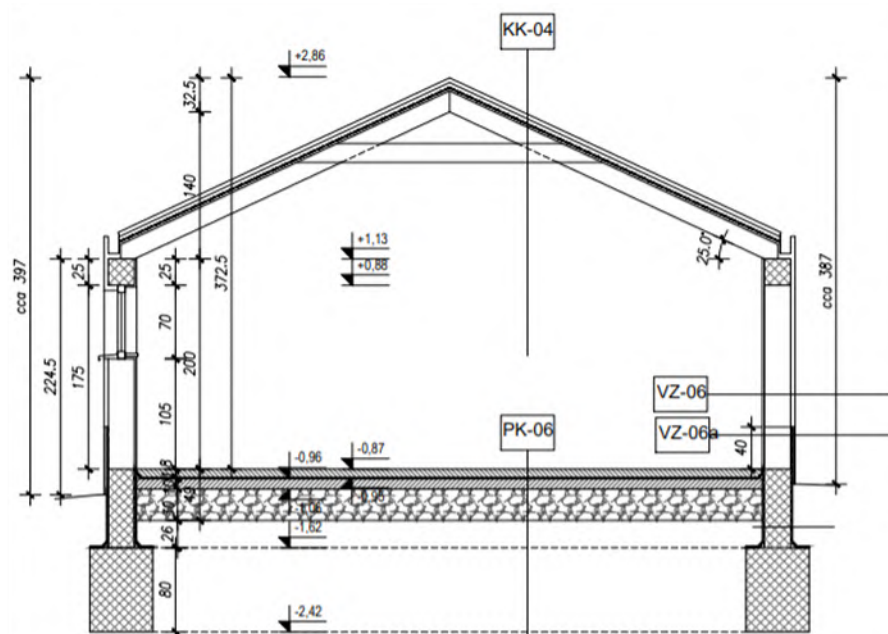

SITUACIJA C+A

TLOCRT PRIZEMLJA

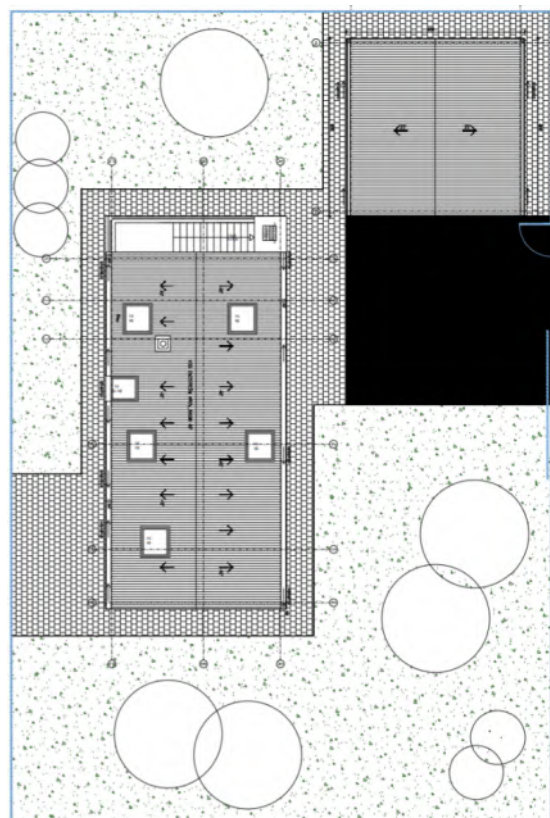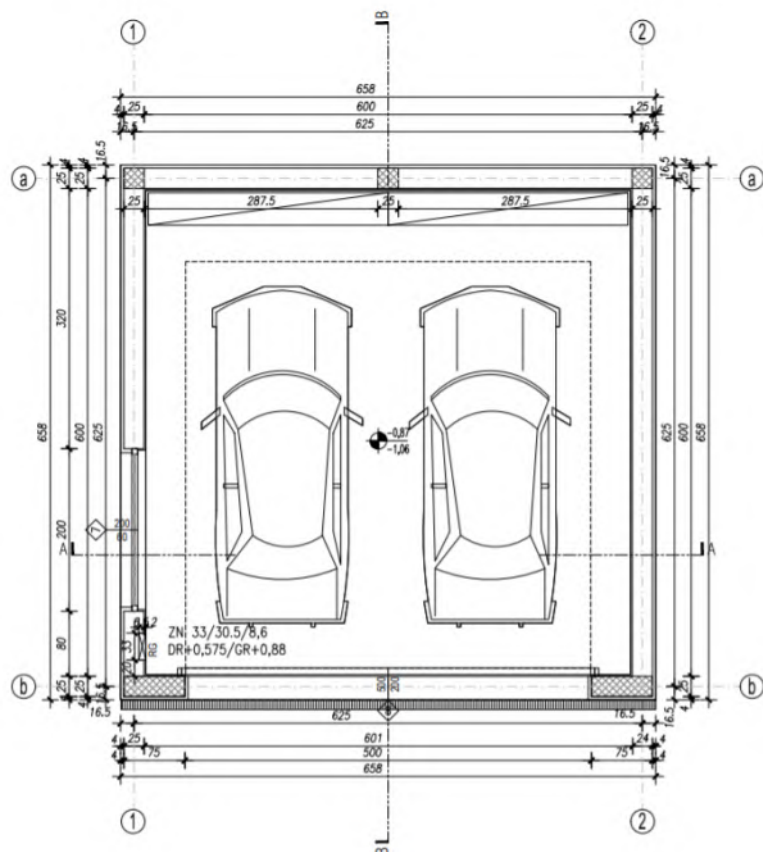

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	416,85	15,44	19,92%	0,80%
	- iskopi	145,30	5,38	6,94%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.530,91	56,70	73,14%	2,94%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	2.093,06	77,52	100,00%	4,02%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	670,97	24,85	2,28%	1,29%
	- armiranobetonski radovi	5.504,45	203,87	18,72%	10,57%
	- mont. konstr. i elementi	447,83	16,59	1,52%	0,86%
	- armirački radovi	5.021,21	185,97	17,07%	9,64%
	- tesarski radovi	8.639,82	319,99	29,38%	16,59%
	- zidarski radovi	9.124,78	337,95	31,03%	17,52%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	29.409,06	1.089,22	100,00%	56,45%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.826,84	104,70	28,77%	5,43%
	- krovopokrivački radovi	1.242,97	46,04	12,65%	2,39%
	- limarski radovi	2.305,76	85,40	23,47%	4,43%
	- stolarski radovi	377,97	14,00	3,85%	0,73%
	- bravarski radovi	3.072,68	113,80	31,27%	5,90%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.826,22	363,93	100,00%	18,86%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	183,37	6,79	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	183,37	6,79	100,00%	0,35%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	708,36	26,24	20,05%	1,36%
	- rasvjeta	122,53	4,54	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.267,37	46,94	35,87%	2,43%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.434,83	53,14	40,61%	2,75%
	UKUPNO	3.533,09	130,86	100,00%	6,78%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	7.049,14	261,08	100,00%	13,53%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.049,14	261,08	100,00%	13,53%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAJA		52.093,94	1.929,41	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	404,96	15,00	19,52%	0,81%
	- iskopi	140,15	5,19	6,76%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.529,42	56,65	73,72%	3,04%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	2.074,53	76,83	100,00%	4,13%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	640,61	23,73	2,27%	1,27%
	- armiranobetonski radovi	5.229,63	193,69	18,55%	10,40%
	- mont. konstr. i elementi	435,44	16,13	1,54%	0,87%
	- armirački radovi	4.871,15	180,41	17,27%	9,69%
	- tesarski radovi	8.209,57	304,06	29,11%	16,33%
	- zidarski radovi	8.812,66	326,39	31,25%	17,53%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	28.199,06	1.044,41	100,00%	56,11%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.756,39	102,09	28,89%	5,48%
	- krovopokrivački radovi	1.214,97	45,00	12,73%	2,42%
	- limarski radovi	2.200,46	81,50	23,06%	4,38%
	- stolarski radovi	357,49	13,24	3,75%	0,71%
	- bravarski radovi	3.013,31	111,60	31,58%	6,00%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.542,62	353,43	100,00%	18,99%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	178,80	6,62	100,00%	0,36%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	178,80	6,62	100,00%	0,36%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	687,19	25,45	20,05%	1,37%
	- rasvjeta	118,87	4,40	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.229,50	45,54	35,87%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.391,93	51,55	40,61%	2,77%
	UKUPNO	3.427,49	126,94	100,00%	6,82%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	6.838,48	253,28	100,00%	13,61%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.838,48	253,28	100,00%	13,61%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAJA		50.260,98	1.861,52	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	424,79	15,73	20,42%	0,79%
	- iskopi	146,60	5,43	7,05%	0,27%
	- nasipavanje i razastiranje	1.508,71	55,88	72,53%	2,82%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	2.080,10	77,04	100,00%	3,88%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	636,38	23,57	2,08%	1,19%
	- armiranobetonski radovi	5.238,60	194,02	17,12%	9,78%
	- mont. konstr. i elementi	454,31	16,83	1,48%	0,85%
	- armirački radovi	6.034,94	223,52	19,72%	11,26%
	- tesarski radovi	9.046,91	335,07	29,57%	16,88%
	- zidarski radovi	9.187,48	340,28	30,03%	17,15%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	30.598,62	1.133,28	100,00%	57,11%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.878,01	106,59	28,89%	5,37%
	- krovopokrivački radovi	1.264,36	46,83	12,69%	2,36%
	- limarski radovi	2.304,26	85,34	23,13%	4,30%
	- stolarski radovi	375,42	13,90	3,77%	0,70%
	- bravarski radovi	3.138,73	116,25	31,51%	5,86%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.960,78	368,92	100,00%	18,59%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	185,95	6,89	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	185,95	6,89	100,00%	0,35%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	720,01	26,67	20,05%	1,34%
	- rasvjeta	124,54	4,61	3,47%	0,23%
	- instalacijski materijal i pribor	1.288,23	47,71	35,87%	2,40%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.458,42	54,02	40,61%	2,72%
	UKUPNO	3.591,20	133,01	100,00%	6,70%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	7.165,13	265,38	100,00%	13,37%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.165,13	265,38	100,00%	13,37%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAŽA		53.581,78	1.984,51	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	437,55	16,21	19,71%	0,77%
	- iskopi	151,63	5,62	6,83%	0,27%
	- nasipavanje i razastiranje	1.630,76	60,40	73,46%	2,87%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	2.219,94	82,22	100,00%	3,91%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	701,01	25,96	2,18%	1,23%
	- armiranobetonski radovi	5.769,50	213,69	17,96%	10,15%
	- mont. konstr. i elementi	471,75	17,47	1,47%	0,83%
	- armirački radovi	6.267,15	232,12	19,51%	11,03%
	- tesarski radovi	9.350,18	346,30	29,11%	16,45%
	- zidarski radovi	9.557,70	353,99	29,76%	16,82%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.117,29	1.189,53	100,00%	56,52%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.996,36	110,98	28,69%	5,27%
	- krovopokrivački radovi	1.329,43	49,24	12,73%	2,34%
	- limarski radovi	2.438,99	90,33	23,36%	4,29%
	- stolarski radovi	399,85	14,81	3,83%	0,70%
	- bravarski radovi	3.278,19	121,41	31,39%	5,77%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	10.442,82	386,77	100,00%	18,38%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tičil. i sobostikarski radovi	193,38	7,16	100,00%	0,34%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	193,38	7,16	100,00%	0,34%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	884,11	32,74	20,05%	1,56%
	- rasvjeta	152,92	5,66	3,47%	0,27%
	- instalacijski materijal i pribor	1.581,85	58,59	35,87%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.790,85	66,33	40,61%	3,15%
	UKUPNO	4.409,73	163,32	100,00%	7,76%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	7.440,84	275,59	100,00%	13,09%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.440,84	275,59	100,00%	13,09%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAJA		56.824,00	2.104,59	100,00%	100,00%

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP VII - C

POVRŠINA:	brutto građevinska (m ²)	44
	netto korisna (m ²)	27

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	781,41	28,94	2.083,76	77,18	2.865,17	106,12
RIJEKA	753,91	27,92	2.010,44	74,46	2.764,35	102,38
SPLIT	803,73	29,77	2.143,27	79,38	2.947,00	109,15
ZAGREB	852,36	31,57	2.272,96	84,18	3.125,32	115,75

5.1 NUMERIČKI I GRAFIČKI REKAPITULATIVNI PREGLED

TIP V, VI, C

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

OSIJEK

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	ZEMLJANI RADOVI	52,87	54,31	54,31	55,09	56,04	56,42	
A1a		55,30	57,16	57,17	58,26	59,05	59,56	
A2		56,07	57,85	58,91	59,47	61,11	62,36	
A2a		49,97	51,15	51,16	52,10	53,02	54,05	
A2b		83,81	86,04	86,35	86,55	87,42	88,27	
A3		52,55	53,97	54,25	54,26	55,12	55,58	
A3a		55,59	56,08	57,19	57,19	57,27	58,23	
B3		45,06	46,75	46,76	47,51	47,79	48,88	
B3a		55,82	56,99	57,00	57,04	57,75	58,22	
B3b		56,50	57,46	58,01	58,02	58,46	60,05	
C		74,65	75,92	76,78	77,12	77,12	77,52	
A1	KONSTRUKCIJA I FAZA	997,86	1.025,02	1.025,12	1.039,73	1.057,68	1.064,97	
A1a		1.033,08	1.067,86	1.067,96	1.088,40	1.103,07	1.112,71	
A2		928,28	957,69	975,20	984,49	1.011,69	1.032,34	
A2a		952,86	975,39	975,49	993,39	1.010,93	1.030,60	
A2b		938,38	963,31	966,80	969,09	978,81	988,27	
A3		969,66	995,96	1.001,15	1.001,25	1.017,03	1.025,55	
A3a		1.015,54	1.024,40	1.044,65	1.044,77	1.046,11	1.063,69	
B3		1.003,24	1.040,83	1.040,94	1.057,79	1.063,92	1.088,12	
B3a		1.137,07	1.160,91	1.161,02	1.161,87	1.176,38	1.185,80	
B3b		1.052,45	1.070,42	1.080,50	1.080,79	1.088,99	1.118,60	
C		1.048,90	1.066,67	1.078,76	1.083,55	1.083,66	1.089,22	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

OSIJEK

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	KONSTRUKCIJA II FAZA	488,47	501,77	501,82	508,97	517,75	521,32	
A1a		504,47	521,45	521,51	531,49	538,65	543,36	
A2		498,50	514,30	523,70	528,69	543,30	554,39	
A2a		502,33	514,20	514,25	523,69	532,94	543,31	
A2b		520,02	533,83	535,77	537,04	542,43	547,67	
A3		534,33	548,81	551,67	551,73	560,43	565,12	
A3a		833,62	840,89	857,52	857,62	858,72	873,14	
B3		367,49	381,26	381,30	387,47	389,72	398,58	
B3a		405,38	413,88	413,92	414,22	419,40	422,75	
B3b		365,07	371,31	374,80	374,90	377,74	388,02	
C		350,46	356,40	360,44	362,04	362,07	363,93	
A1	ZAVRŠNI RADOVI	170,33	174,96	174,98	177,47	180,54	181,78	
A1a		166,80	172,41	172,43	175,73	178,10	179,66	
A2		164,51	169,73	172,83	174,48	179,30	182,96	
A2a		157,94	161,67	161,69	164,65	167,56	170,82	
A2b		163,07	167,40	168,01	168,41	170,10	171,74	
A3		169,41	174,00	174,91	174,93	177,68	179,17	
A3a		167,70	169,16	172,51	172,53	172,75	175,65	
B3		157,28	163,18	163,20	165,84	166,80	170,59	
B3a		158,52	161,85	161,86	161,98	164,01	165,32	
B3b		152,74	155,35	156,81	156,85	158,04	162,34	
C		6,54	6,65	6,73	6,76	6,76	6,79	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

OSIJEK

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	ELEKTRO INSTALACIJE	149,66	153,74	153,75	155,94	158,64	159,73	
A1a		124,10	128,28	128,29	130,75	132,51	133,67	
A2		150,19	154,95	157,78	159,29	163,69	167,03	
A2a		127,50	130,52	130,53	132,92	135,27	137,90	
A2b		114,85	117,90	118,32	118,60	119,79	120,95	
A3		140,61	144,42	145,17	145,19	147,48	148,71	
A3a		124,52	125,61	128,09	128,11	128,27	130,43	
B3		103,30	107,17	107,18	108,92	109,55	112,04	
B3a		91,40	93,32	93,33	93,40	94,56	95,32	
B3b		81,80	83,20	83,98	84,00	84,64	86,94	
C		126,01	128,15	129,60	130,17	130,19	130,85	
A1	VODOVOD I KANALIZACIJA	107,47	110,40	110,41	111,98	113,92	114,70	
A1a		94,06	97,23	97,23	99,10	100,43	101,31	
A2		113,83	117,44	119,59	120,73	124,06	126,60	
A2a		96,64	98,92	98,93	100,75	102,53	104,52	
A2b		87,05	89,36	89,68	89,89	90,80	91,67	
A3		106,57	109,46	110,03	110,04	111,78	112,71	
A3a		94,38	95,20	97,09	97,10	97,22	98,85	
B3		78,29	81,23	81,24	82,55	83,03	84,92	
B3a		69,28	70,73	70,74	70,79	71,67	72,25	
B3b		62,00	63,06	63,65	63,67	64,15	65,90	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

OSIJEK

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	241,59	248,17	248,19	251,73	256,08	257,84	
A1a		211,44	218,56	218,58	222,76	225,76	227,74	
A2		255,90	264,00	268,83	271,39	278,89	284,58	
A2a		217,24	222,37	222,39	226,47	230,47	234,96	
A2b		195,67	200,87	201,60	202,08	204,11	206,08	
A3		239,57	246,06	247,35	247,37	251,27	253,38	
A3a		212,16	214,01	218,24	218,27	218,55	222,22	
B3		176,00	182,60	182,62	185,57	186,65	190,89	
B3a		155,73	159,00	159,01	159,13	161,12	162,41	
B3b		139,37	141,75	143,08	143,12	144,21	148,13	
C		251,41	255,67	258,57	259,72	259,74	261,08	


**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

OSIJEK


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	SVEUKUPNO RADOVI	2.208,25	2.268,35	2.268,58	2.300,91	2.340,64	2.356,77	
A1a		2.189,25	2.262,95	2.263,17	2.306,48	2.337,56	2.358,00	
A2		2.167,29	2.235,97	2.276,84	2.298,54	2.362,04	2.410,25	
A2a		2.104,47	2.154,23	2.154,45	2.193,97	2.232,72	2.276,17	
A2b		2.102,86	2.158,71	2.166,54	2.171,66	2.193,46	2.214,66	
A3		2.212,70	2.272,69	2.284,54	2.284,76	2.320,78	2.340,22	
A3a		2.503,51	2.525,36	2.575,29	2.575,59	2.578,89	2.622,21	
B3		1.930,67	2.003,02	2.003,22	2.035,66	2.047,45	2.094,02	
B3a		2.073,22	2.116,68	2.116,89	2.118,43	2.144,89	2.162,06	
B3b		1.909,94	1.942,55	1.960,84	1.961,36	1.976,24	2.029,98	
C		1.857,97	1.889,46	1.910,86	1.919,35	1.919,54	1.929,41	


**OSIJEK – grupa A – prosjek tipova
A1–A3a – prosječna cijena po
kvartalima (Q2 2025 – Q1 2026)**

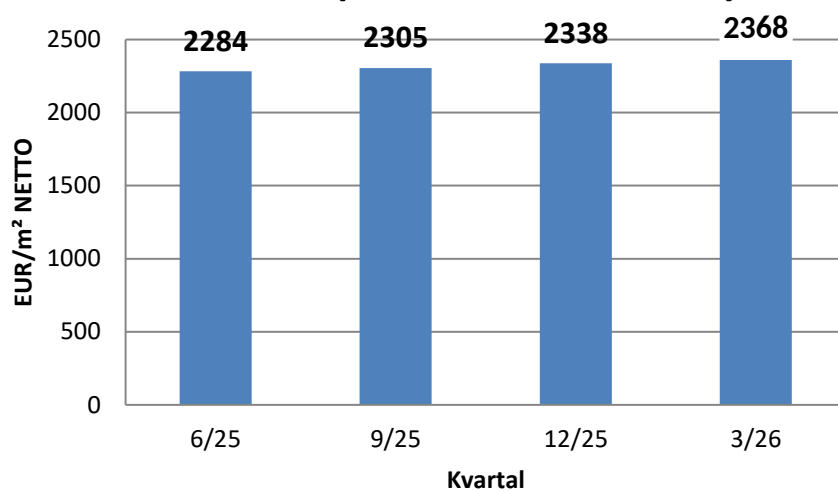


**OSIJEK – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – struktura cijene
građenja (Q1 2026)**

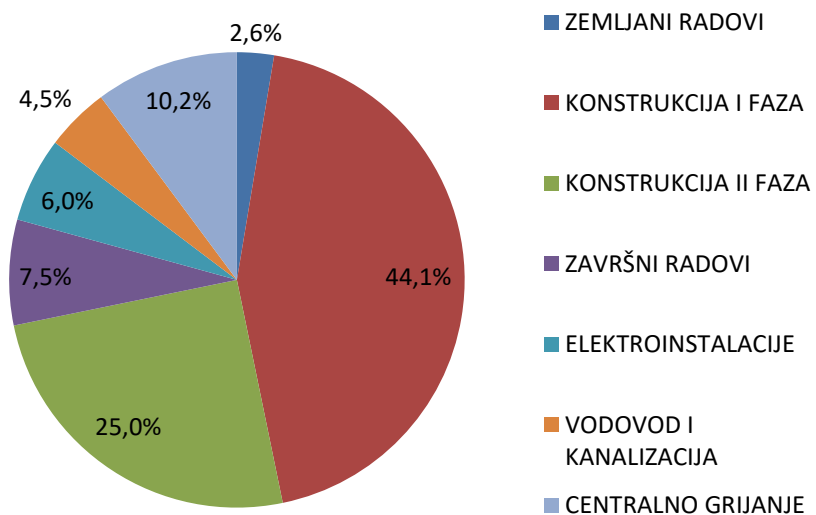


**OSIJEK – grupa B – prosjek tipova
B3–B3b – prosječna cijena po
kvartalima (Q2 2025 – Q1 2026)**

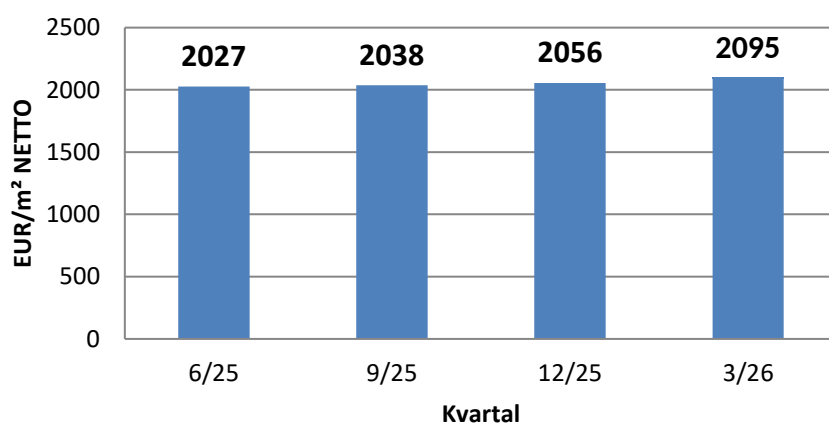


**OSIJEK – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – struktura cijene
građenja (Q1 2026)**

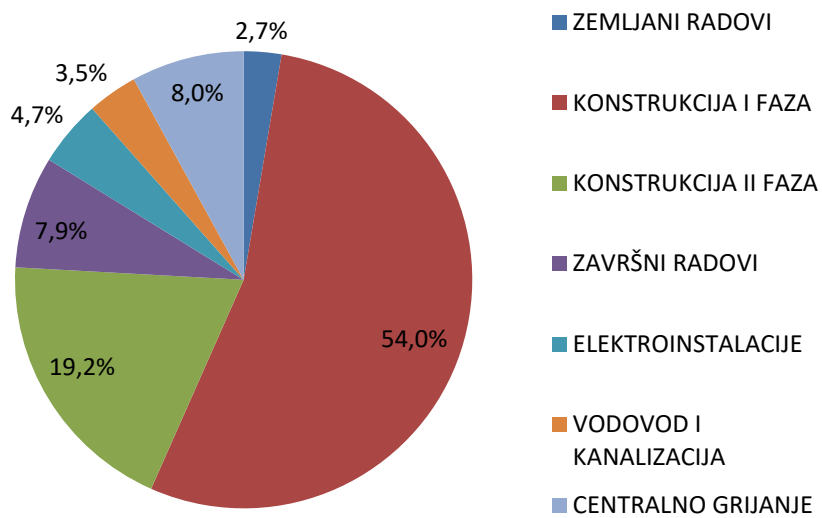

OSIJEK – tip C – prosječna cijena po kvartalima (Q2 2025 – Q1 2026)

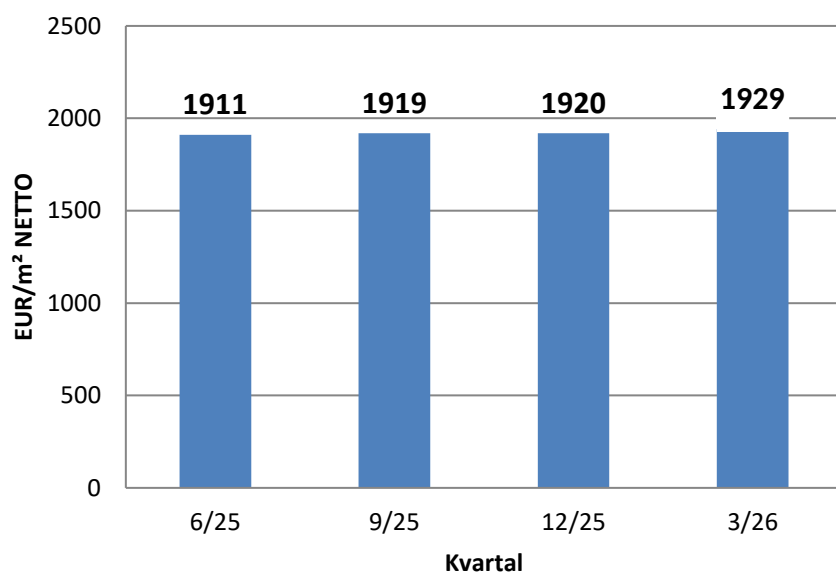


OSIJEK – tip C – struktura cijene građenja (Q1 2026)

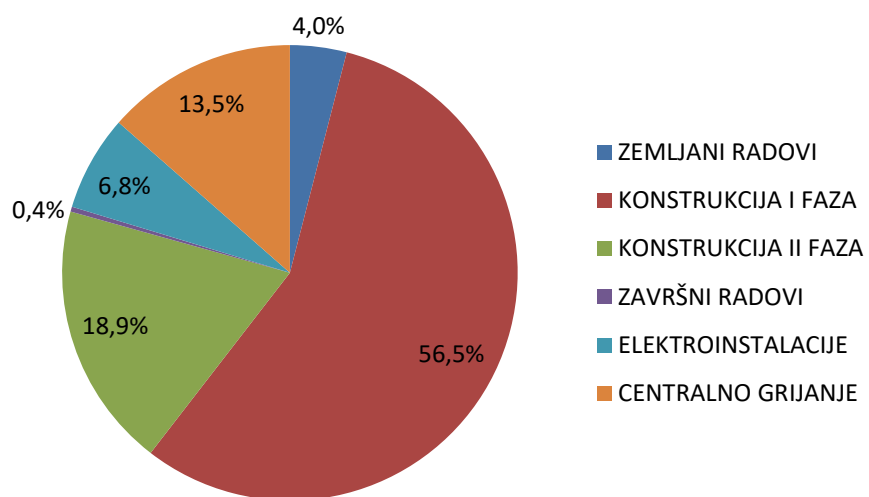


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA OSIJEK


A-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

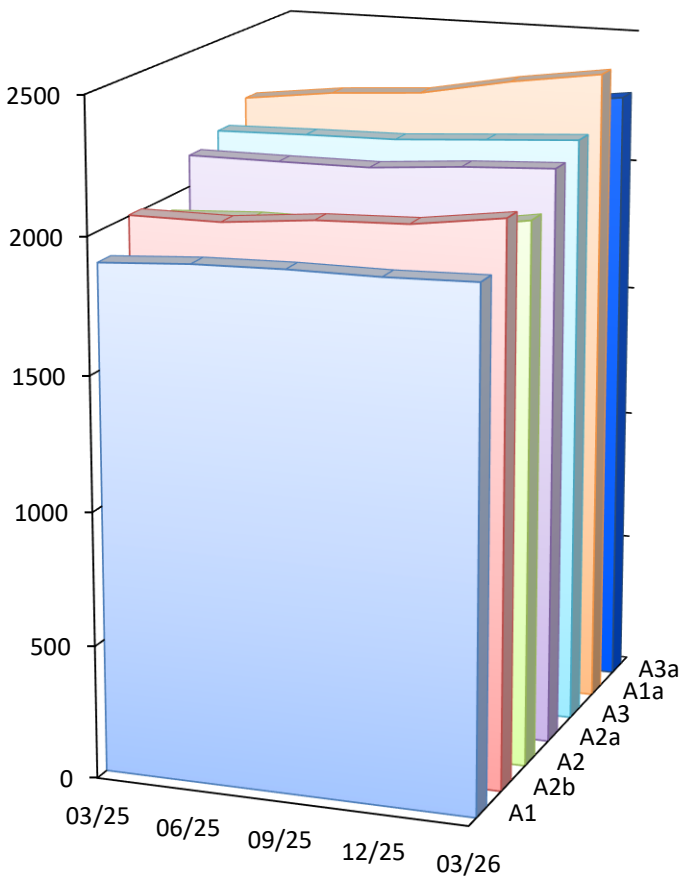

B-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

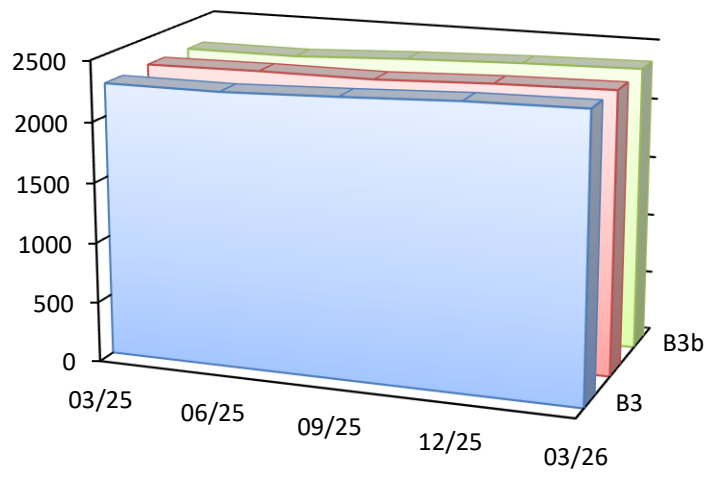

TIP C – EUR/m² NETTO

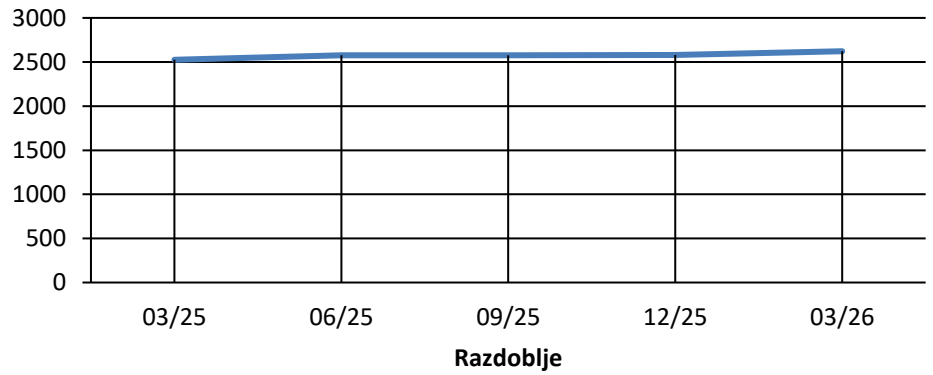

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

RIJEKA

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	ZEMLJANI RADOVI	52,48	53,07	53,08	53,42	54,55	55,18	
A1a		55,21	56,76	56,76	57,76	57,84	58,71	
A2		53,69	55,63	55,63	55,64	56,81	58,33	
A2a		51,12	52,81	53,27	53,60	54,60	54,60	
A2b		81,87	84,86	84,87	84,87	85,20	85,87	
A3		51,61	52,45	52,46	52,46	52,82	54,33	
A3a		58,07	59,92	59,92	59,99	61,46	61,53	
B3		45,39	46,29	46,30	46,30	46,77	47,38	
B3a		55,22	56,29	56,30	56,37	57,67	58,33	
B3b		60,91	61,77	61,77	62,14	62,69	63,71	
C		73,18	75,17	75,18	75,25	75,66	76,83	
A1	KONSTRUKCIJA I FAZA	930,61	941,01	941,10	947,22	967,21	978,40	
A1a		971,62	998,90	999,00	1.016,54	1.017,96	1.033,32	
A2		834,15	864,32	864,41	864,49	882,68	906,36	
A2a		909,70	939,80	947,84	953,82	971,49	971,59	
A2b		865,87	897,50	897,59	897,68	901,08	908,25	
A3		894,34	908,88	908,97	909,06	915,24	941,42	
A3a		997,46	1.029,19	1.029,29	1.030,48	1.055,75	1.056,86	
B3		923,08	941,48	941,57	941,67	951,16	963,64	
B3a		1.043,58	1.063,85	1.063,96	1.065,21	1.089,81	1.102,35	
B3b		1.050,51	1.065,25	1.065,36	1.071,61	1.081,21	1.098,68	
C		994,76	1.021,81	1.021,91	1.022,85	1.028,43	1.044,41	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

RIJEKA

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	KONSTRUKCIJA II FAZA	481,77	487,15	487,20	490,37	500,72	506,51	
A1a		503,62	517,76	517,81	526,90	527,64	535,60	
A2		475,22	492,40	492,45	492,50	502,86	516,35	
A2a		510,53	527,43	531,94	535,30	545,21	545,26	
A2b		510,38	529,02	529,08	529,13	531,13	535,36	
A3		521,69	530,17	530,22	530,27	533,88	549,15	
A3a		869,30	896,95	897,04	898,08	920,09	921,07	
B3		365,77	373,06	373,10	373,14	376,90	381,85	
B3a		399,68	407,45	407,49	407,97	417,39	422,19	
B3b		395,20	400,75	400,79	403,14	406,75	413,32	
C		336,63	345,78	345,82	346,13	348,02	353,43	
A1	ZAVRŠNI RADOVI	167,15	169,02	169,04	170,14	173,73	175,74	
A1a		165,54	170,19	170,21	173,20	173,44	176,06	
A2		155,55	161,18	161,19	161,21	164,60	169,02	
A2a		159,15	164,41	165,82	166,87	169,96	169,97	
A2b		159,17	164,98	165,00	165,02	165,64	166,96	
A3		164,15	166,82	166,84	166,86	167,99	172,80	
A3a		172,77	178,27	178,29	178,49	182,87	183,06	
B3		156,42	159,54	159,56	159,57	161,18	163,30	
B3a		155,34	158,36	158,37	158,56	162,22	164,09	
B3b		163,98	166,28	166,30	167,28	168,77	171,50	
C		6,31	6,48	6,48	6,49	6,52	6,62	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

RIJEKA

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	ELEKTRO INSTALACIJE	146,23	147,86	147,88	148,84	151,98	153,74	
A1a		129,36	132,99	133,00	135,34	135,53	137,57	
A2		149,85	155,27	155,28	155,30	158,57	162,82	
A2a		135,43	139,91	141,11	142,00	144,63	144,64	
A2b		117,55	121,84	121,86	121,87	122,33	123,30	
A3		143,74	146,08	146,09	146,10	147,10	151,31	
A3a		135,42	139,73	139,75	139,91	143,34	143,49	
B3		107,85	110,00	110,01	110,02	111,13	112,59	
B3a		94,30	96,13	96,14	96,26	98,48	99,61	
B3b		92,12	93,42	93,43	93,97	94,82	96,35	
C		120,91	124,20	124,21	124,32	125,00	126,94	
A1	VODOVOD I KANALIZACIJA	105,01	106,18	106,19	106,88	109,14	110,40	
A1a		92,89	95,50	95,51	97,19	97,32	98,79	
A2		107,61	111,50	111,51	111,52	113,87	116,92	
A2a		97,25	100,47	101,33	101,97	103,86	103,87	
A2b		84,41	87,50	87,50	87,51	87,84	88,54	
A3		103,22	104,90	104,91	104,92	105,63	108,65	
A3a		97,25	100,34	100,35	100,47	102,93	103,04	
B3		77,45	78,99	79,00	79,01	79,80	80,85	
B3a		67,72	69,03	69,04	69,12	70,72	71,53	
B3b		66,15	67,08	67,09	67,48	68,09	69,19	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

RIJEKA

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	236,05	238,69	238,71	240,26	245,33	248,17	
A1a		208,81	214,68	214,70	218,47	218,77	222,08	
A2		241,89	250,64	250,67	250,69	255,97	262,83	
A2a		218,61	225,85	227,78	229,22	233,46	233,49	
A2b		189,75	196,69	196,71	196,73	197,47	199,04	
A3		232,03	235,80	235,82	235,85	237,45	244,24	
A3a		218,61	225,56	225,58	225,85	231,38	231,63	
B3		174,10	177,57	177,59	177,60	179,39	181,75	
B3a		152,23	155,18	155,20	155,38	158,97	160,80	
B3b		148,71	150,80	150,81	151,70	153,06	155,53	
C		241,24	247,80	247,82	248,05	249,40	253,28	


**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

RIJEKA


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	SVEUKUPNO RADOVI	2.119,29	2.142,98	2.143,20	2.157,14	2.202,65	2.228,14	
A1a		2.127,04	2.186,77	2.186,99	2.225,39	2.228,50	2.262,13	
A2		2.017,96	2.090,93	2.091,14	2.091,35	2.135,34	2.192,64	
A2a		2.081,79	2.150,68	2.169,08	2.182,77	2.223,19	2.223,42	
A2b		2.009,00	2.082,39	2.082,60	2.082,81	2.090,68	2.107,33	
A3		2.110,77	2.145,09	2.145,31	2.145,52	2.160,10	2.221,90	
A3a		2.548,88	2.629,96	2.630,22	2.633,26	2.697,82	2.700,67	
B3		1.850,06	1.886,94	1.887,13	1.887,32	1.906,34	1.931,36	
B3a		1.968,06	2.006,30	2.006,50	2.008,86	2.055,26	2.078,90	
B3b		1.977,59	2.005,34	2.005,54	2.017,31	2.035,39	2.068,27	
C		1.773,03	1.821,24	1.821,42	1.823,09	1.833,05	1.861,52	


**RIJEKA – grupa A – prosjek tipova
A1–A3a – prosječna cijena po
kvartalima (Q2 2025 – Q1 2026)**

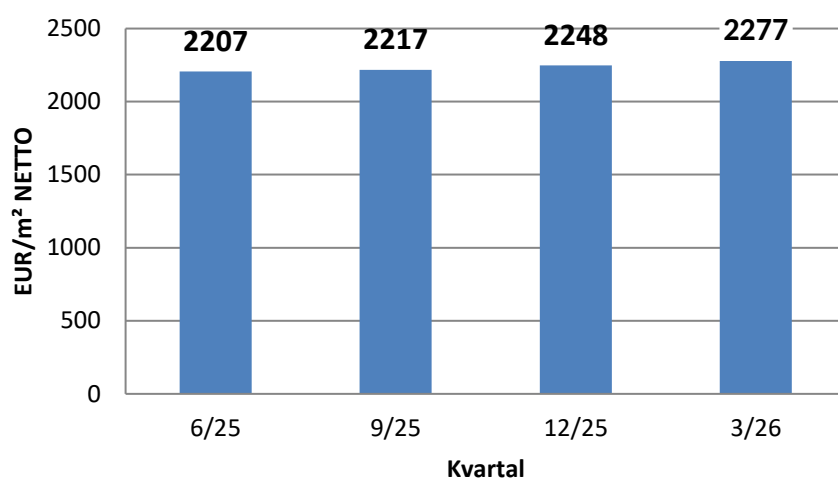


**RIJEKA – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – struktura cijene
građenja (Q1 2026)**

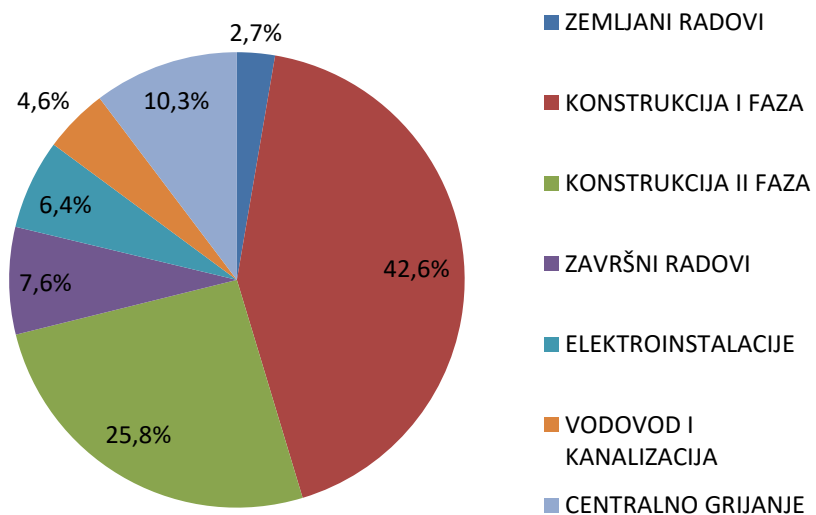


**RIJEKA – grupa B – prosjek tipova
B3–B3b – prosječna cijena po
kvartalima (Q2 2025 – Q1 2026)**

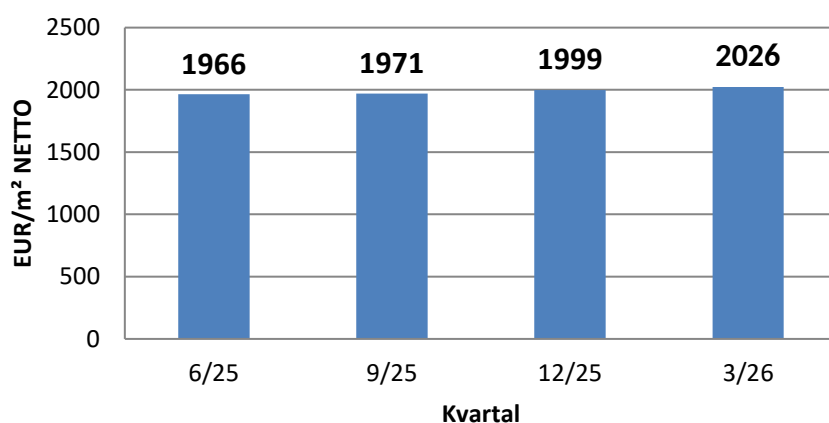


**RIJEKA – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – struktura cijene
građenja (Q1 2026)**

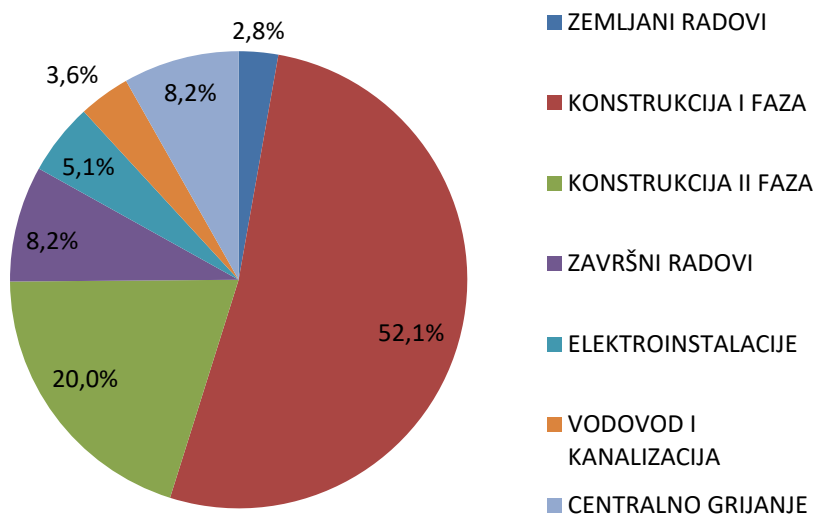

RIJEKA – tip C – prosječna cijena po kvartalima (Q2 2025 – Q1 2026)

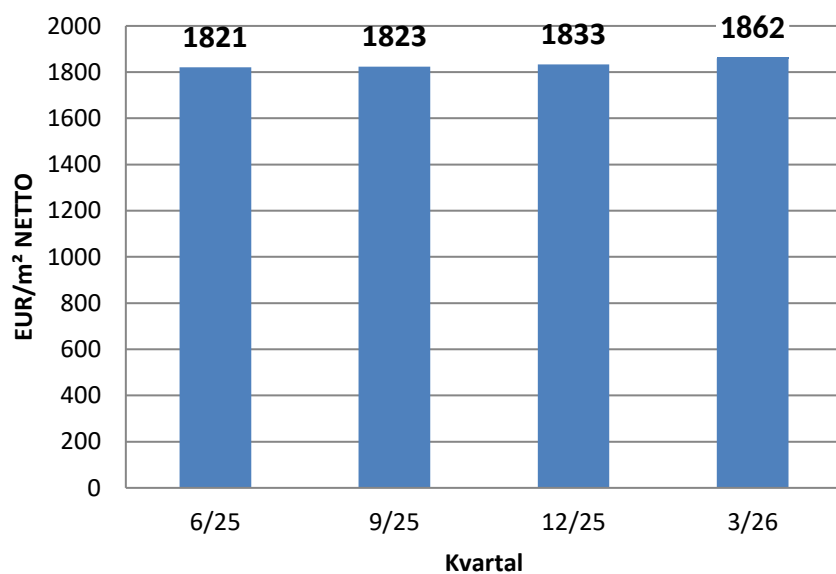


RIJEKA – tip C – struktura cijene građenja (Q1 2026)

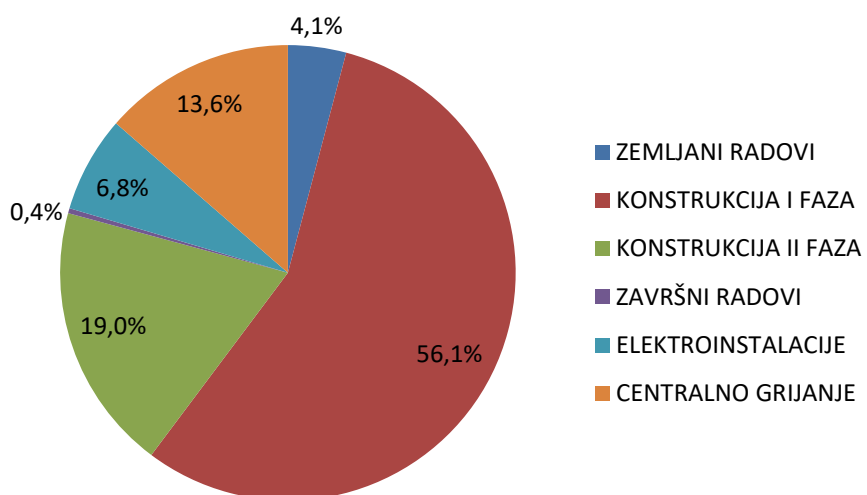


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA RIJEKA


A-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

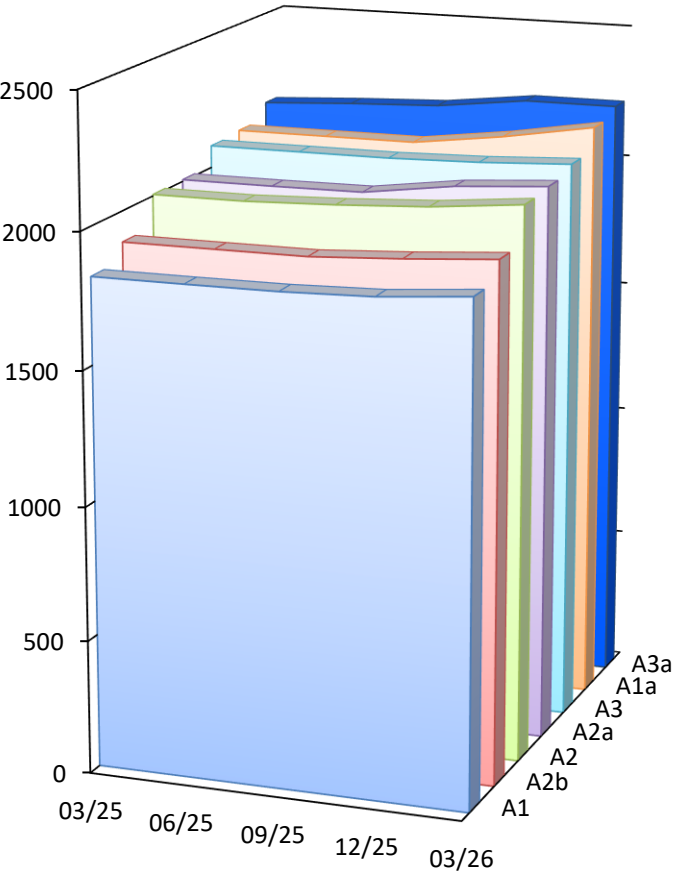

B-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

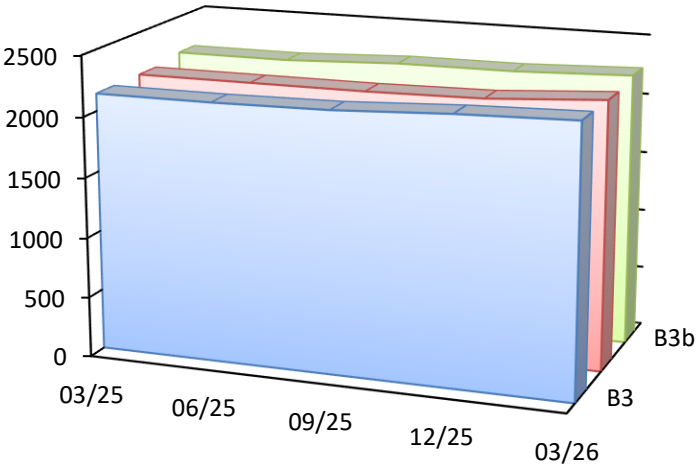

TIP C – EUR/m² NETTO

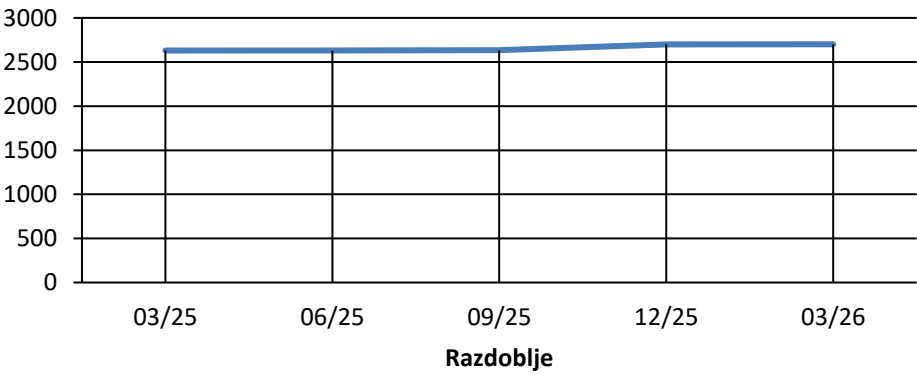

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

SPLIT

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	ZEMLJANI RADOVI	51,54	52,86	53,59	54,33	54,61	55,07	
A1a		55,51	57,44	57,90	58,93	59,25	59,54	
A2		53,14	53,96	53,97	53,97	54,87	54,93	
A2a		50,88	52,20	52,28	53,00	53,05	54,15	
A2b		81,18	82,87	83,10	83,93	84,65	86,12	
A3		50,06	51,62	51,94	52,91	53,54	53,87	
A3a		54,06	54,80	54,82	55,84	57,26	58,11	
B3		43,61	45,27	45,65	46,39	46,96	47,39	
B3a		55,28	56,18	57,09	57,73	57,77	58,12	
B3b		56,22	56,94	57,10	57,11	58,03	58,09	
C		73,61	75,60	75,61	76,02	76,02	77,04	
A1	KONSTRUKCIJA I FAZA	960,97	985,60	999,12	1.012,83	1.018,18	1.026,74	
A1a		1.021,69	1.057,13	1.065,57	1.084,53	1.090,47	1.095,79	
A2		872,56	886,10	886,19	886,28	900,97	901,96	
A2a		959,06	983,84	985,41	999,01	999,83	1.020,69	
A2b		890,42	908,95	911,46	920,62	928,50	944,61	
A3		912,84	941,31	947,19	964,81	976,30	982,45	
A3a		974,39	987,75	988,15	1.006,56	1.032,19	1.047,39	
B3		934,49	970,19	978,27	994,24	1.006,43	1.015,68	
B3a		1.088,83	1.106,56	1.124,51	1.137,07	1.137,99	1.144,84	
B3b		1.013,04	1.026,04	1.028,92	1.029,03	1.045,68	1.046,65	
C		1.082,75	1.112,09	1.112,20	1.118,20	1.118,31	1.133,28	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

SPLIT

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	KONSTRUKCIJA II FAZA	481,18	493,52	500,29	507,15	509,83	514,12	
A1a		511,37	529,11	533,33	542,82	545,80	548,46	
A2		477,63	485,04	485,09	485,14	493,18	493,72	
A2a		516,20	529,54	530,38	537,70	538,14	549,37	
A2b		505,35	515,86	517,29	522,49	526,96	536,10	
A3		514,36	530,40	533,71	543,64	550,12	553,58	
A3a		820,31	831,56	831,90	847,39	868,97	881,76	
B3		360,47	374,24	377,36	383,52	388,22	391,79	
B3a		406,27	412,89	419,58	424,27	424,62	427,17	
B3b		366,46	371,17	372,21	372,25	378,27	378,62	
C		352,47	362,02	362,05	364,01	364,04	368,92	
A1	ZAVRŠNI RADOVI	169,39	173,73	176,11	178,53	179,47	180,98	
A1a		169,81	175,70	177,10	180,25	181,24	182,12	
A2		158,09	160,55	160,56	160,58	163,24	163,42	
A2a		162,80	167,01	167,28	169,59	169,73	173,27	
A2b		159,66	162,98	163,43	165,07	166,48	169,37	
A3		164,35	169,48	170,54	173,71	175,78	176,88	
A3a		165,16	167,42	167,49	170,61	174,96	177,53	
B3		154,44	160,34	161,68	164,32	166,33	167,86	
B3a		159,20	161,80	164,42	166,26	166,39	167,39	
B3b		153,47	155,44	155,88	155,90	158,42	158,57	
C		6,58	6,76	6,76	6,80	6,80	6,89	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

SPLIT

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	ELEKTRO INSTALACIJE	147,74	151,52	153,60	155,71	156,53	157,85	
A1a		132,95	137,56	138,66	141,13	141,90	142,59	
A2		152,26	154,62	154,64	154,65	157,22	157,39	
A2a		138,61	142,19	142,42	144,39	144,50	147,52	
A2b		117,89	120,35	120,68	121,89	122,94	125,07	
A3		143,61	148,09	149,01	151,79	153,59	154,56	
A3a		129,35	131,13	131,18	133,62	137,03	139,04	
B3		106,82	110,90	111,82	113,65	115,04	116,10	
B3a		96,48	98,05	99,64	100,75	100,83	101,44	
B3b		86,44	87,55	87,80	87,81	89,23	89,31	
C		127,08	130,52	130,53	131,24	131,25	133,01	
A1	VODOVOD I KANALIZACIJA	106,09	108,81	110,30	111,81	112,40	113,35	
A1a		95,47	98,78	99,57	101,34	101,90	102,39	
A2		109,34	111,03	111,04	111,06	112,90	113,02	
A2a		99,54	102,11	102,27	103,68	103,77	105,93	
A2b		84,66	86,42	86,66	87,53	88,28	89,81	
A3		103,12	106,34	107,01	109,00	110,29	110,99	
A3a		92,89	94,16	94,20	95,95	98,40	99,85	
B3		76,71	79,64	80,30	81,61	82,61	83,37	
B3a		69,28	70,41	71,55	72,35	72,41	72,84	
B3b		62,07	62,87	63,05	63,05	64,07	64,13	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

SPLIT

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	238,48	244,59	247,95	251,35	252,68	254,80	
A1a		214,61	222,06	223,83	227,81	229,06	230,18	
A2		245,79	249,60	249,62	249,65	253,79	254,07	
A2a		223,75	229,54	229,90	233,08	233,27	238,13	
A2b		190,31	194,27	194,81	196,76	198,45	201,89	
A3		231,82	239,05	240,54	245,02	247,94	249,50	
A3a		208,81	211,67	211,76	215,70	221,19	224,45	
B3		172,43	179,02	180,51	183,46	185,71	187,41	
B3a		155,74	158,27	160,84	162,64	162,77	163,75	
B3b		139,54	141,33	141,73	141,74	144,03	144,17	
C		253,54	260,41	260,44	261,84	261,87	265,38	


**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

SPLIT


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	SVEUKUPNO RADOVI	2.155,39	2.210,63	2.240,96	2.271,72	2.283,71	2.302,91	
A1a		2.201,42	2.277,77	2.295,97	2.336,81	2.349,62	2.361,08	
A2		2.068,81	2.100,91	2.101,12	2.101,33	2.136,15	2.138,51	
A2a		2.150,85	2.206,42	2.209,96	2.240,45	2.242,28	2.289,07	
A2b		2.029,46	2.071,70	2.077,42	2.098,30	2.116,25	2.152,97	
A3		2.120,16	2.186,29	2.199,94	2.240,88	2.267,56	2.281,83	
A3a		2.444,97	2.478,48	2.479,50	2.525,68	2.590,01	2.628,13	
B3		1.848,97	1.919,60	1.935,59	1.967,20	1.991,31	2.009,60	
B3a		2.031,08	2.064,14	2.097,63	2.121,07	2.122,78	2.135,55	
B3b		1.877,26	1.901,35	1.906,69	1.906,88	1.937,73	1.939,54	
C		1.896,02	1.947,40	1.947,59	1.958,09	1.958,29	1.984,51	


**SPLIT – grupa A – prosjek tipova
A1–A3a – prosječna cijena po
kvartalima (Q2 2025 – Q1 2026)**

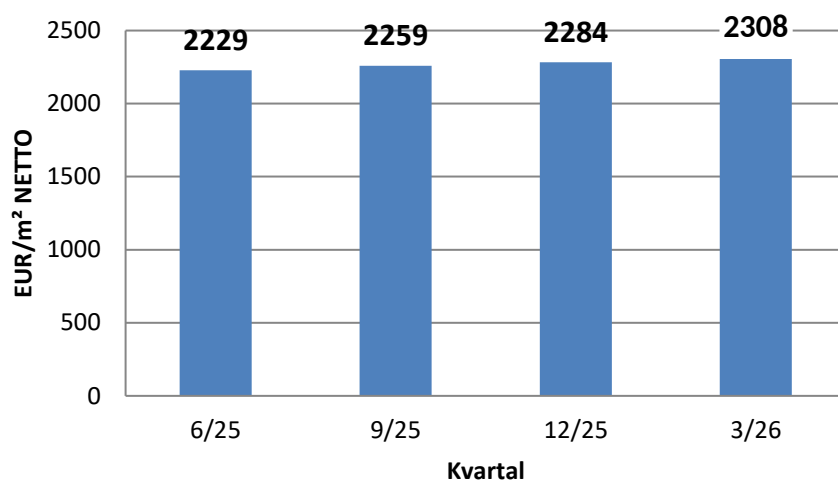


**SPLIT – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – struktura cijene
građenja (Q1 2026)**

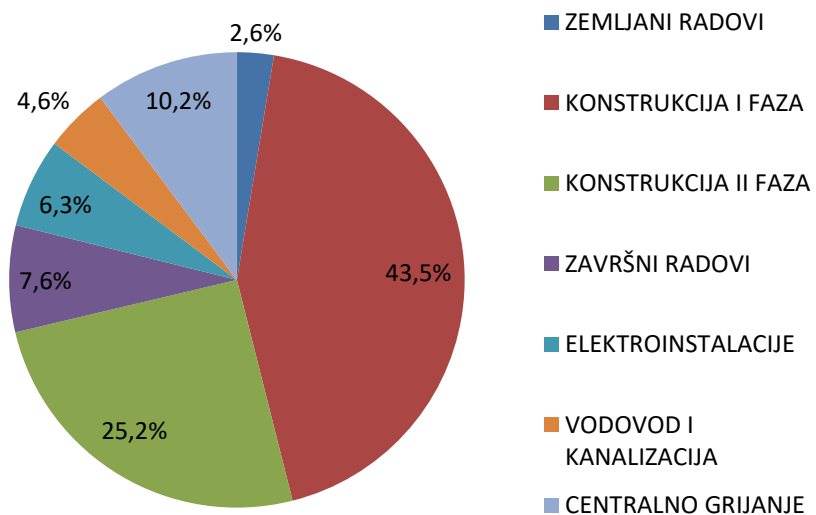


**SPLIT – grupa B – prosjek tipova
B3–B3b – prosječna cijena po
kvartalima (Q2 2025 – Q1 2026)**

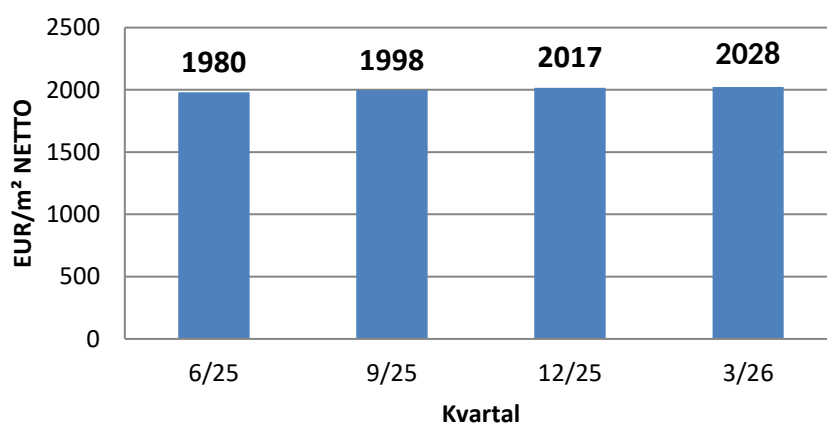


**SPLIT – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – struktura cijene
građenja (Q1 2026)**

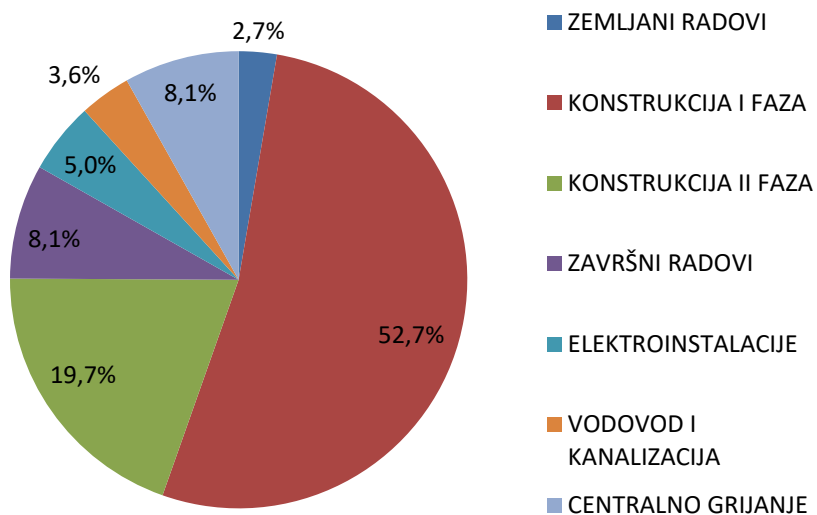

SPLIT – tip C – prosječna cijena po kvartalima (Q2 2025 – Q1 2026)

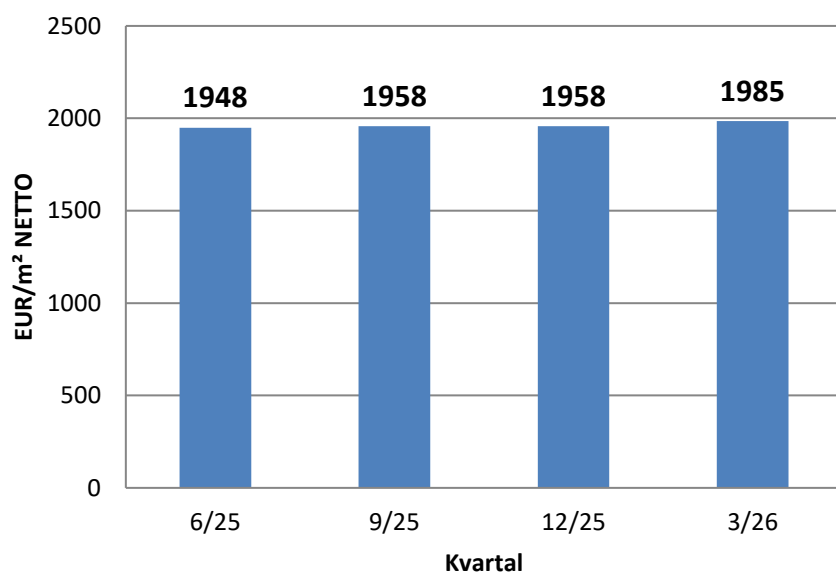


SPLIT – tip C – struktura cijene građenja (Q1 2026)

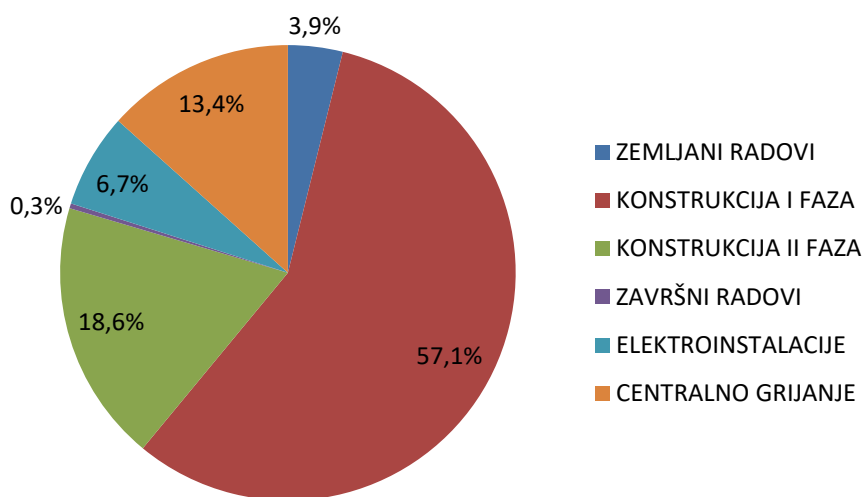


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA SPLIT


A-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

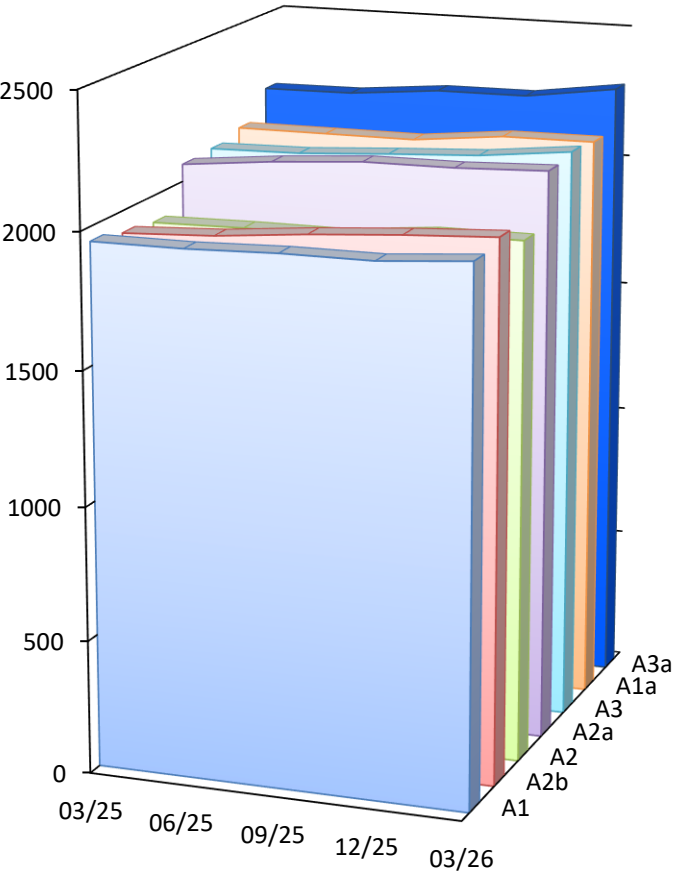

B-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

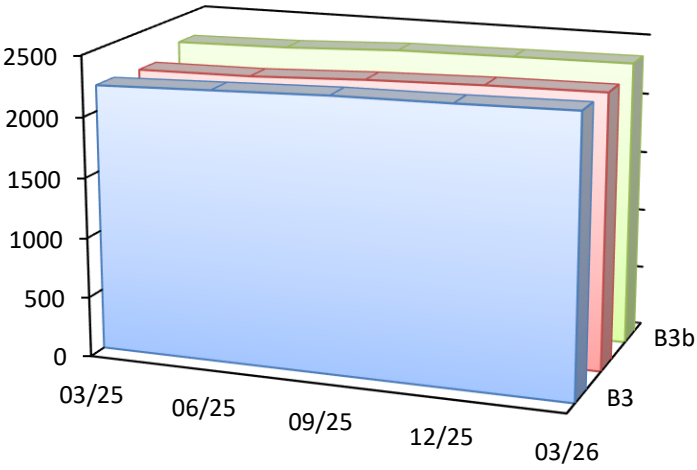

TIP C – EUR/m² NETTO

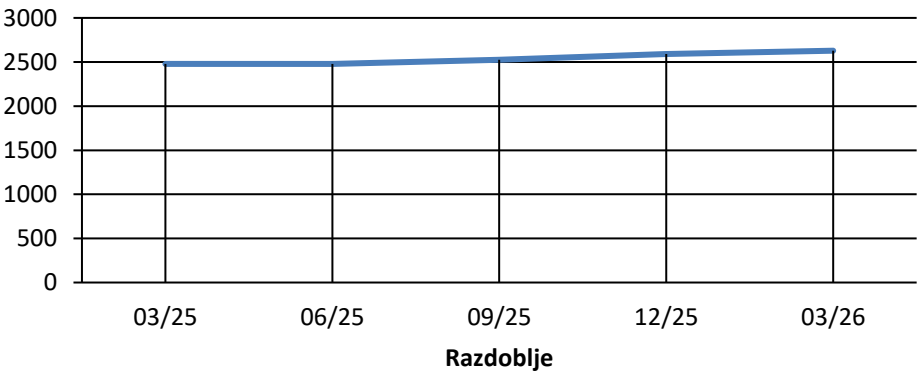

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

ZAGREB

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	ZEMLJANI RADOVI	50,32	51,03	51,03	51,04	51,22	51,48	
A1a		56,39	58,05	59,19	59,26	60,30	61,17	
A2		54,34	56,23	56,24	57,30	58,79	59,74	
A2a		51,43	52,56	52,95	53,12	53,93	55,27	
A2b		83,51	84,49	84,50	84,51	85,54	87,77	
A3		51,18	53,15	53,97	53,98	54,36	55,22	
A3a		57,05	58,57	58,79	59,38	59,53	59,87	
B3		45,79	46,62	46,63	46,63	46,64	47,60	
B3a		54,46	55,09	55,10	55,10	56,25	56,93	
B3b		59,23	61,18	62,32	63,47	64,51	65,16	
C		75,60	77,77	77,78	78,24	80,33	82,22	
A1	KONSTRUKCIJA I FAZA	919,09	931,89	931,98	932,08	935,40	940,25	
A1a		1.024,35	1.054,46	1.075,19	1.076,37	1.095,30	1.111,02	
A2		875,05	905,59	905,68	922,82	946,74	962,00	
A2a		951,63	972,52	979,78	982,87	997,89	1.022,65	
A2b		909,29	919,96	920,05	920,14	931,42	955,63	
A3		916,83	952,09	966,89	966,99	973,79	989,23	
A3a		1.011,99	1.038,91	1.042,86	1.053,32	1.056,01	1.062,11	
B3		969,00	986,49	986,59	986,69	986,92	1.007,17	
B3a		1.068,57	1.080,85	1.080,96	1.081,07	1.103,64	1.117,03	
B3b		1.053,96	1.088,69	1.108,99	1.129,37	1.147,99	1.159,43	
C		1.093,72	1.125,19	1.125,31	1.132,01	1.162,23	1.189,53	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

ZAGREB

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	KONSTRUKCIJA II FAZA	468,96	475,49	475,54	475,59	477,29	479,76	
A1a		523,42	538,81	549,40	550,01	559,68	567,71	
A2		489,19	506,26	506,32	515,90	529,27	537,80	
A2a		524,93	536,45	540,45	542,16	550,45	564,10	
A2b		528,03	534,22	534,28	534,33	540,88	554,94	
A3		526,32	546,56	555,06	555,11	559,02	567,88	
A3a		870,05	893,19	896,58	905,57	907,89	913,13	
B3		378,13	384,95	384,99	385,03	385,12	393,02	
B3a		403,38	408,02	408,06	408,10	416,62	421,67	
B3b		387,50	400,26	407,73	415,22	422,07	426,27	
C		355,62	365,85	365,89	368,07	377,89	386,77	
A1	ZAVRŠNI RADOVI	162,06	164,32	164,34	164,35	164,94	165,79	
A1a		170,27	175,28	178,72	178,92	182,07	184,68	
A2		159,76	165,34	165,36	168,49	172,86	175,64	
A2a		162,08	165,63	166,87	167,40	169,96	174,17	
A2b		163,41	165,33	165,35	165,36	167,39	171,74	
A3		165,32	171,68	174,35	174,37	175,59	178,37	
A3a		172,09	176,67	177,34	179,12	179,58	180,62	
B3		161,63	164,55	164,56	164,58	164,62	167,99	
B3a		156,65	158,45	158,46	158,48	161,79	163,75	
B3b		160,76	166,06	169,15	172,26	175,10	176,85	
C		6,59	6,77	6,78	6,82	7,00	7,16	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

ZAGREB

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	ELEKTRO INSTALACIJE	141,00	142,96	142,98	142,99	143,50	144,24	
A1a		132,87	136,78	139,47	139,62	142,07	144,11	
A2		144,61	149,65	149,67	152,50	156,46	158,98	
A2a		137,42	140,44	141,49	141,93	144,10	147,68	
A2b		120,26	121,67	121,68	121,69	123,19	126,39	
A3		143,72	149,25	151,57	151,59	152,65	155,07	
A3a		133,98	137,54	138,06	139,45	139,80	140,61	
B3		110,23	112,22	112,23	112,24	112,27	114,57	
B3a		93,93	95,01	95,02	95,03	97,01	98,19	
B3b		89,45	92,40	94,12	95,85	97,43	98,40	
C		150,17	154,49	154,51	155,43	159,57	163,32	
A1	VODOVOD I KANALIZACIJA	101,25	102,66	102,67	102,68	103,05	103,58	
A1a		95,41	98,22	100,15	100,26	102,02	103,49	
A2		109,60	113,43	113,44	115,59	118,58	120,49	
A2a		98,68	100,85	101,60	101,92	103,48	106,05	
A2b		86,36	87,37	87,38	87,39	88,46	90,76	
A3		103,21	107,18	108,84	108,86	109,62	111,36	
A3a		96,21	98,77	99,14	100,14	100,39	100,97	
B3		79,16	80,59	80,59	80,60	80,62	82,28	
B3a		67,45	68,23	68,23	68,24	69,66	70,51	
B3b		64,23	66,35	67,59	68,83	69,96	70,66	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA
ZAGREB

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	227,60	230,77	230,80	230,82	231,64	232,84	
A1a		214,48	220,79	225,13	225,38	229,34	232,63	
A2		246,38	254,98	255,01	259,83	266,57	270,86	
A2a		221,83	226,70	228,39	229,11	232,62	238,39	
A2b		194,13	196,41	196,43	196,44	198,85	204,02	
A3		232,01	240,93	244,68	244,70	246,42	250,33	
A3a		216,27	222,02	222,87	225,10	225,68	226,98	
B3		177,94	181,15	181,17	181,19	181,23	184,95	
B3a		151,62	153,37	153,38	153,40	156,60	158,50	
B3b		144,39	149,15	151,93	154,73	157,28	158,84	
C		253,39	260,68	260,71	262,26	269,26	275,59	


**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

ZAGREB


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	
A1	SVEUKUPNO RADOVI	2.070,29	2.099,12	2.099,33	2.099,54	2.107,04	2.117,95	
A1a		2.217,20	2.282,39	2.327,26	2.329,81	2.370,78	2.404,82	
A2		2.078,93	2.151,49	2.151,71	2.192,43	2.249,27	2.285,52	
A2a		2.148,01	2.195,16	2.211,53	2.218,52	2.252,43	2.308,31	
A2b		2.084,99	2.109,44	2.109,66	2.109,87	2.135,73	2.191,24	
A3		2.138,58	2.220,82	2.255,37	2.255,59	2.271,45	2.307,46	
A3a		2.557,64	2.625,66	2.635,63	2.662,07	2.668,89	2.684,29	
B3		1.921,88	1.956,57	1.956,77	1.956,96	1.957,42	1.997,59	
B3a		1.996,07	2.019,01	2.019,21	2.019,42	2.061,59	2.086,58	
B3b		1.959,53	2.024,09	2.061,83	2.099,72	2.134,34	2.155,61	
C		1.935,09	1.990,77	1.990,97	2.002,83	2.056,29	2.104,59	


**ZAGREB – grupa A – prosjek tipova
A1–A3a – prosječna cijena po
kvartalima (Q2 2025 – Q1 2026)**

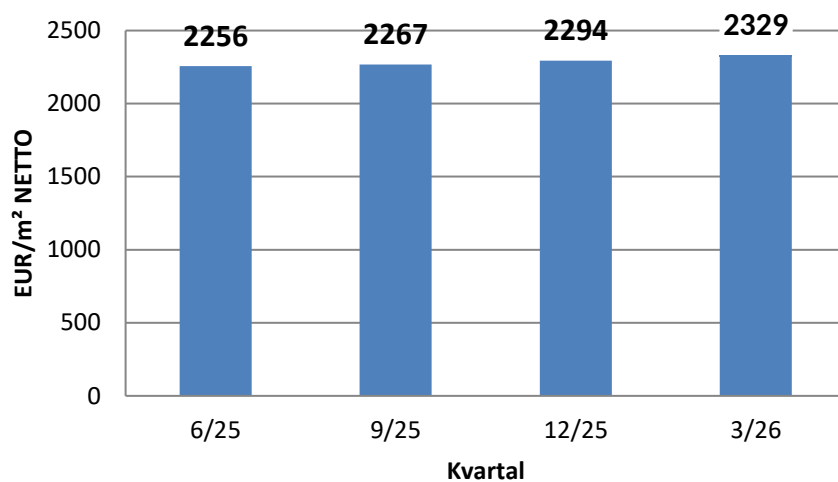


**ZAGREB – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – struktura cijene
građenja (Q1 2026)**

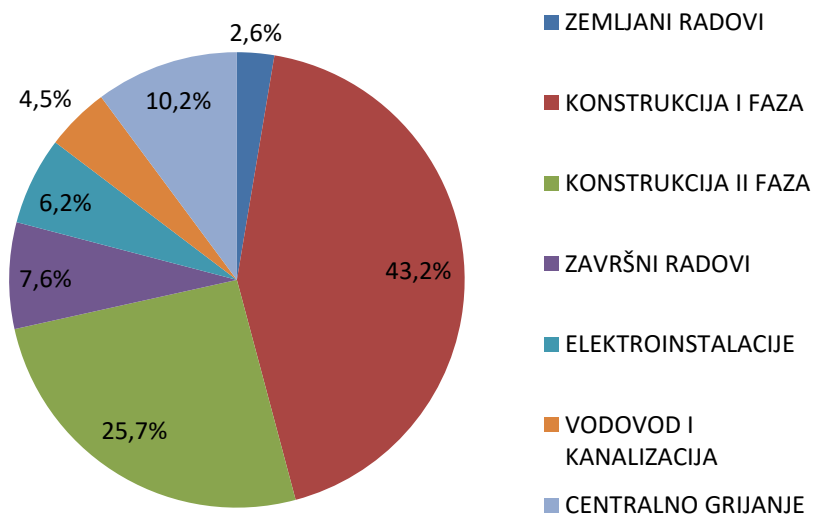


**ZAGREB – grupa B – prosjek tipova
B3–B3b – prosječna cijena po
kvartalima (Q2 2025 – Q1 2026)**

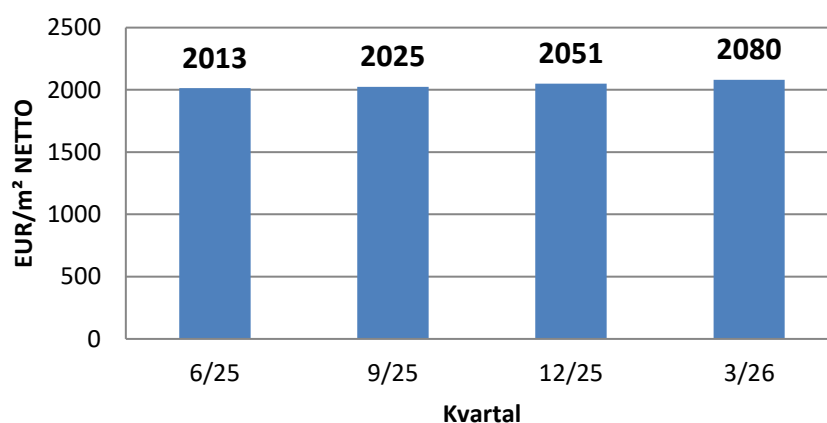


**ZAGREB – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – struktura cijene
građenja (Q1 2026)**

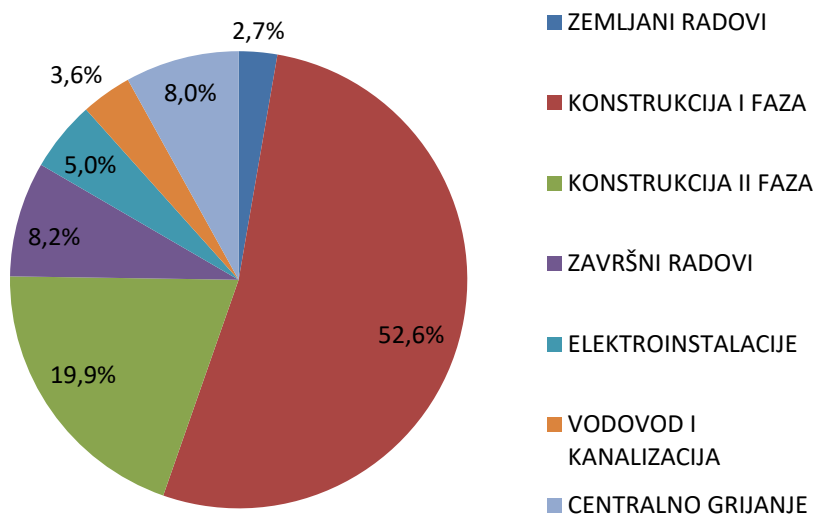

ZAGREB – tip C – prosječna cijena po kvartalima (Q2 2025 – Q1 2026)

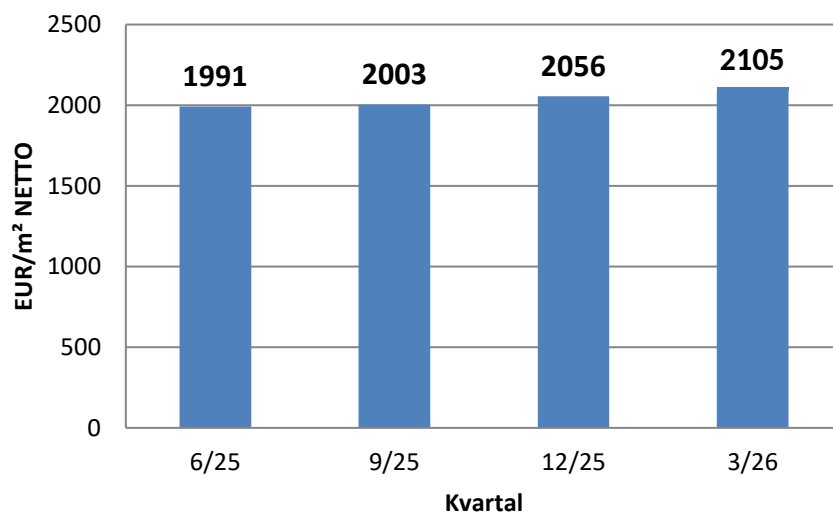


ZAGREB – tip C – struktura cijene građenja (Q1 2026)

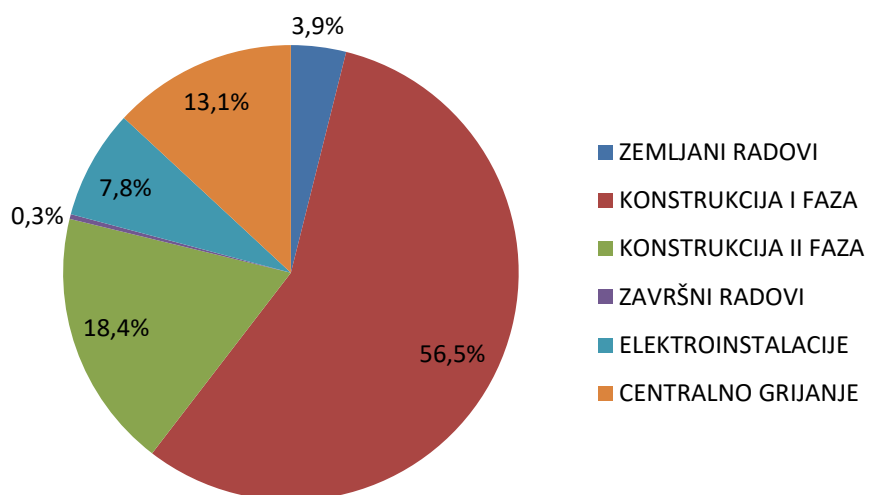


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA ZAGREB


A-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

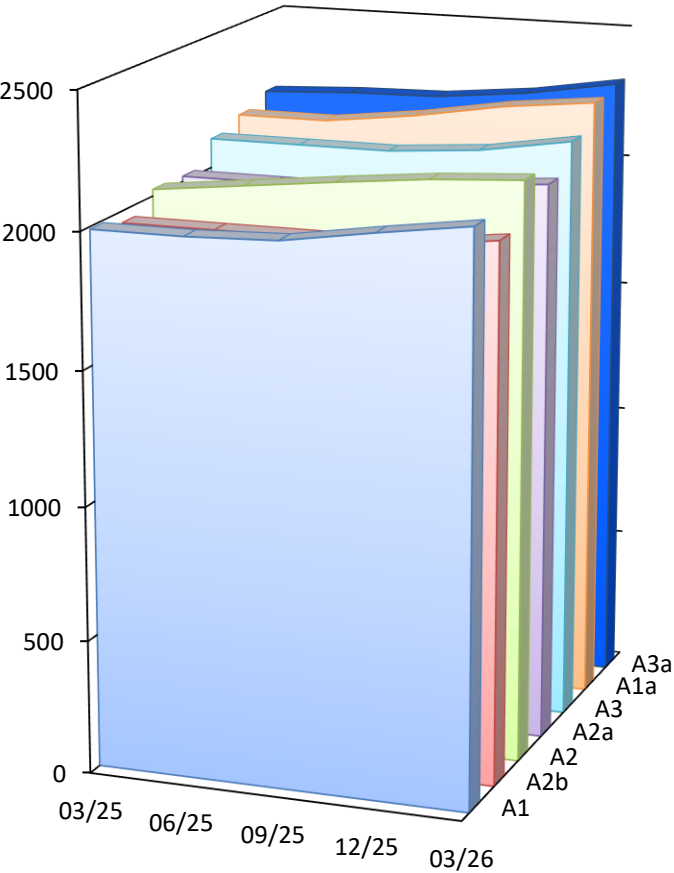

B-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

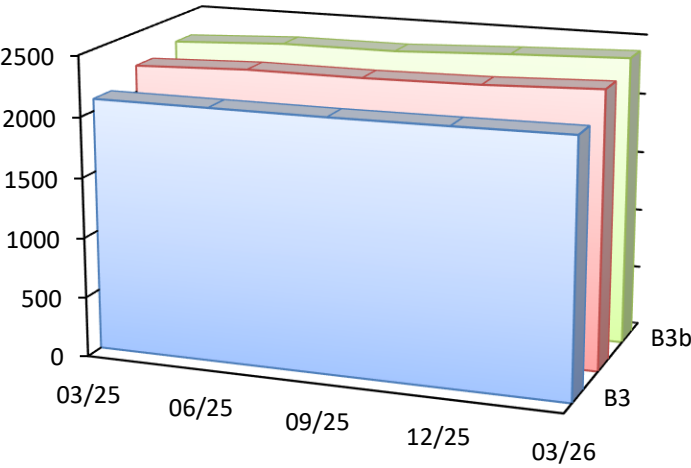


TIP C – EUR/m² NETTO

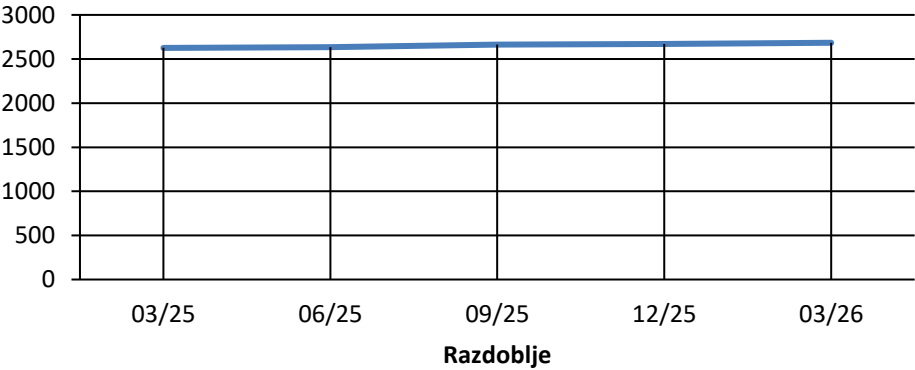

5.2 INDEKSNI NIZOVI PROSJEČNIH CIJENA TIPOVA V, VI I C


**(prikazan je jedinstveni
indeksni niz koji odražava
opći prosjek cijena tipova
V, VI i C)**

INDEKSNI NIZ PROSJEČNIH CIJENA TIPOVA V, VI I C - OSIJEK (3/2024 = 100)

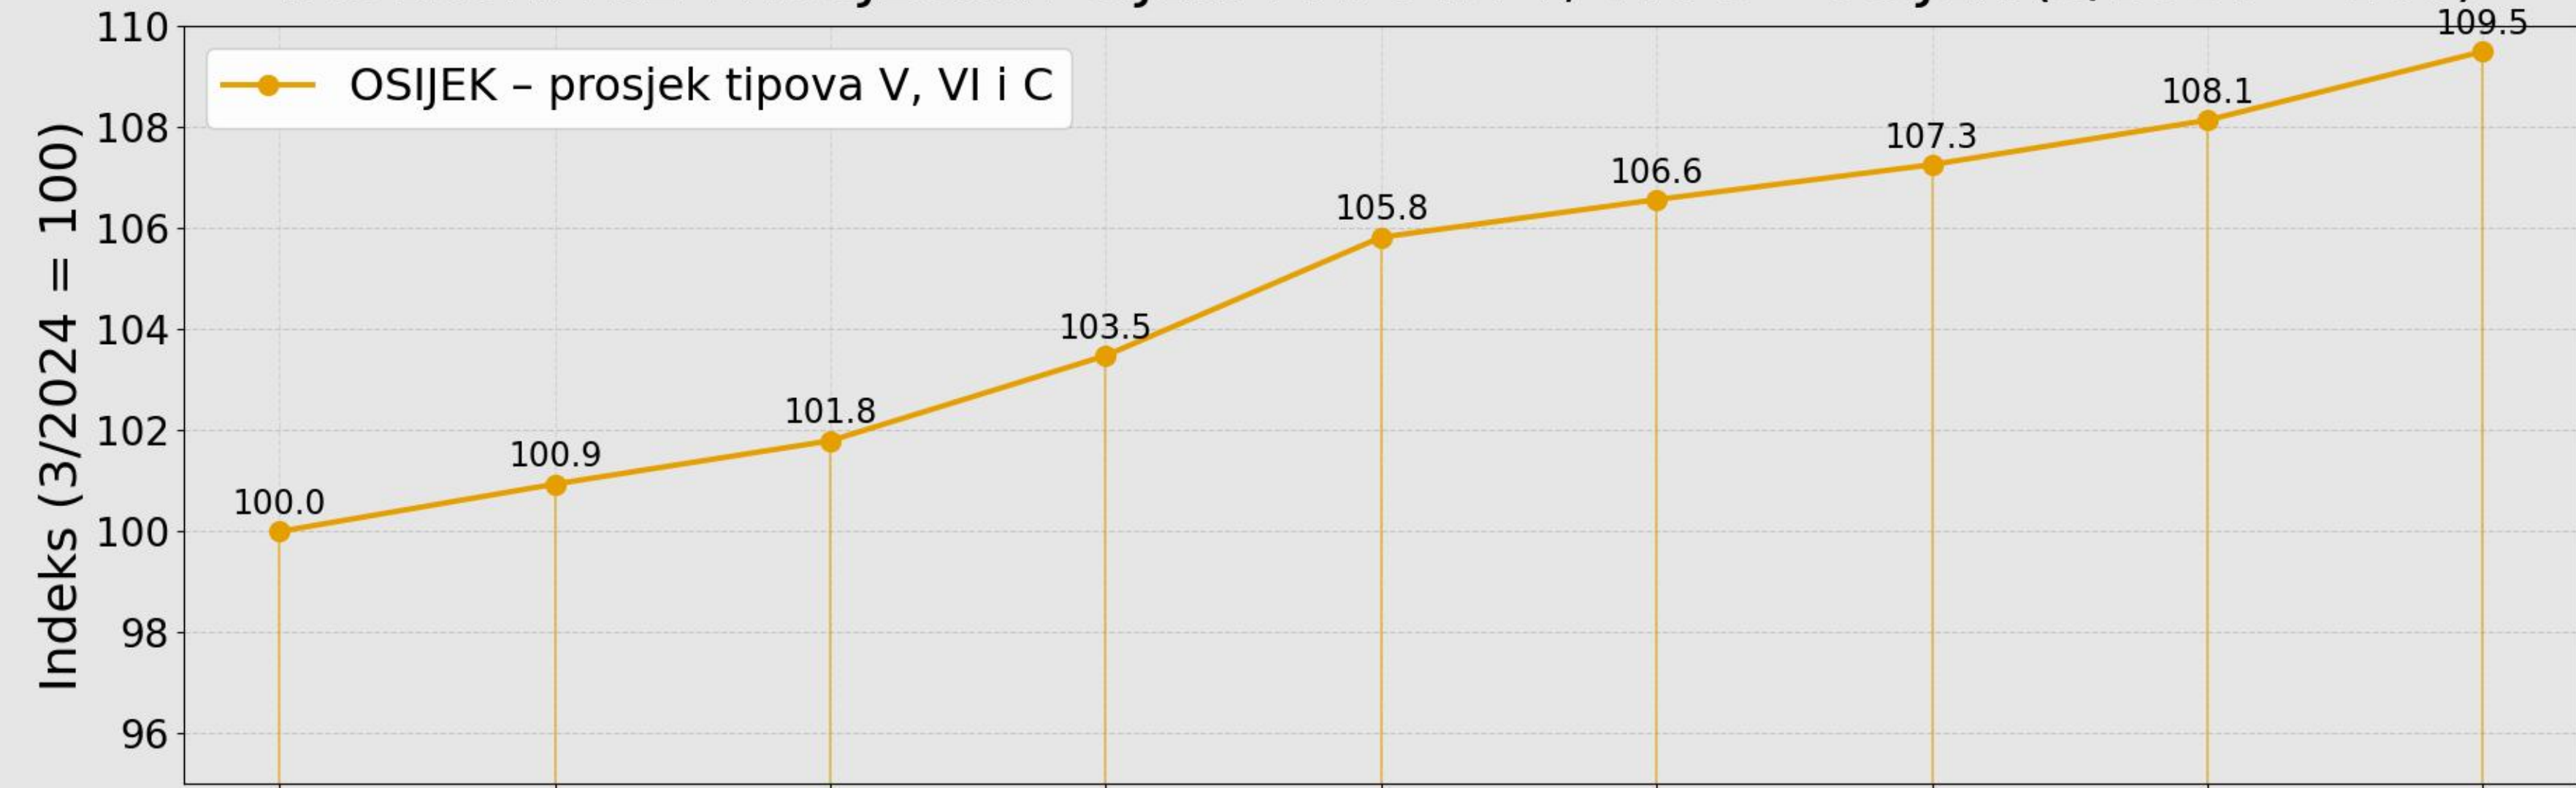


	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26
OSIJEK	100.00	100.94	101.80	103.48	105.82	106.57	107.26	108.14	109.50

INDEKSNI NIZ PROSJEČNIH CIJENA TIPOVA V, VI I C – RIJEKA (3/2024 = 100)

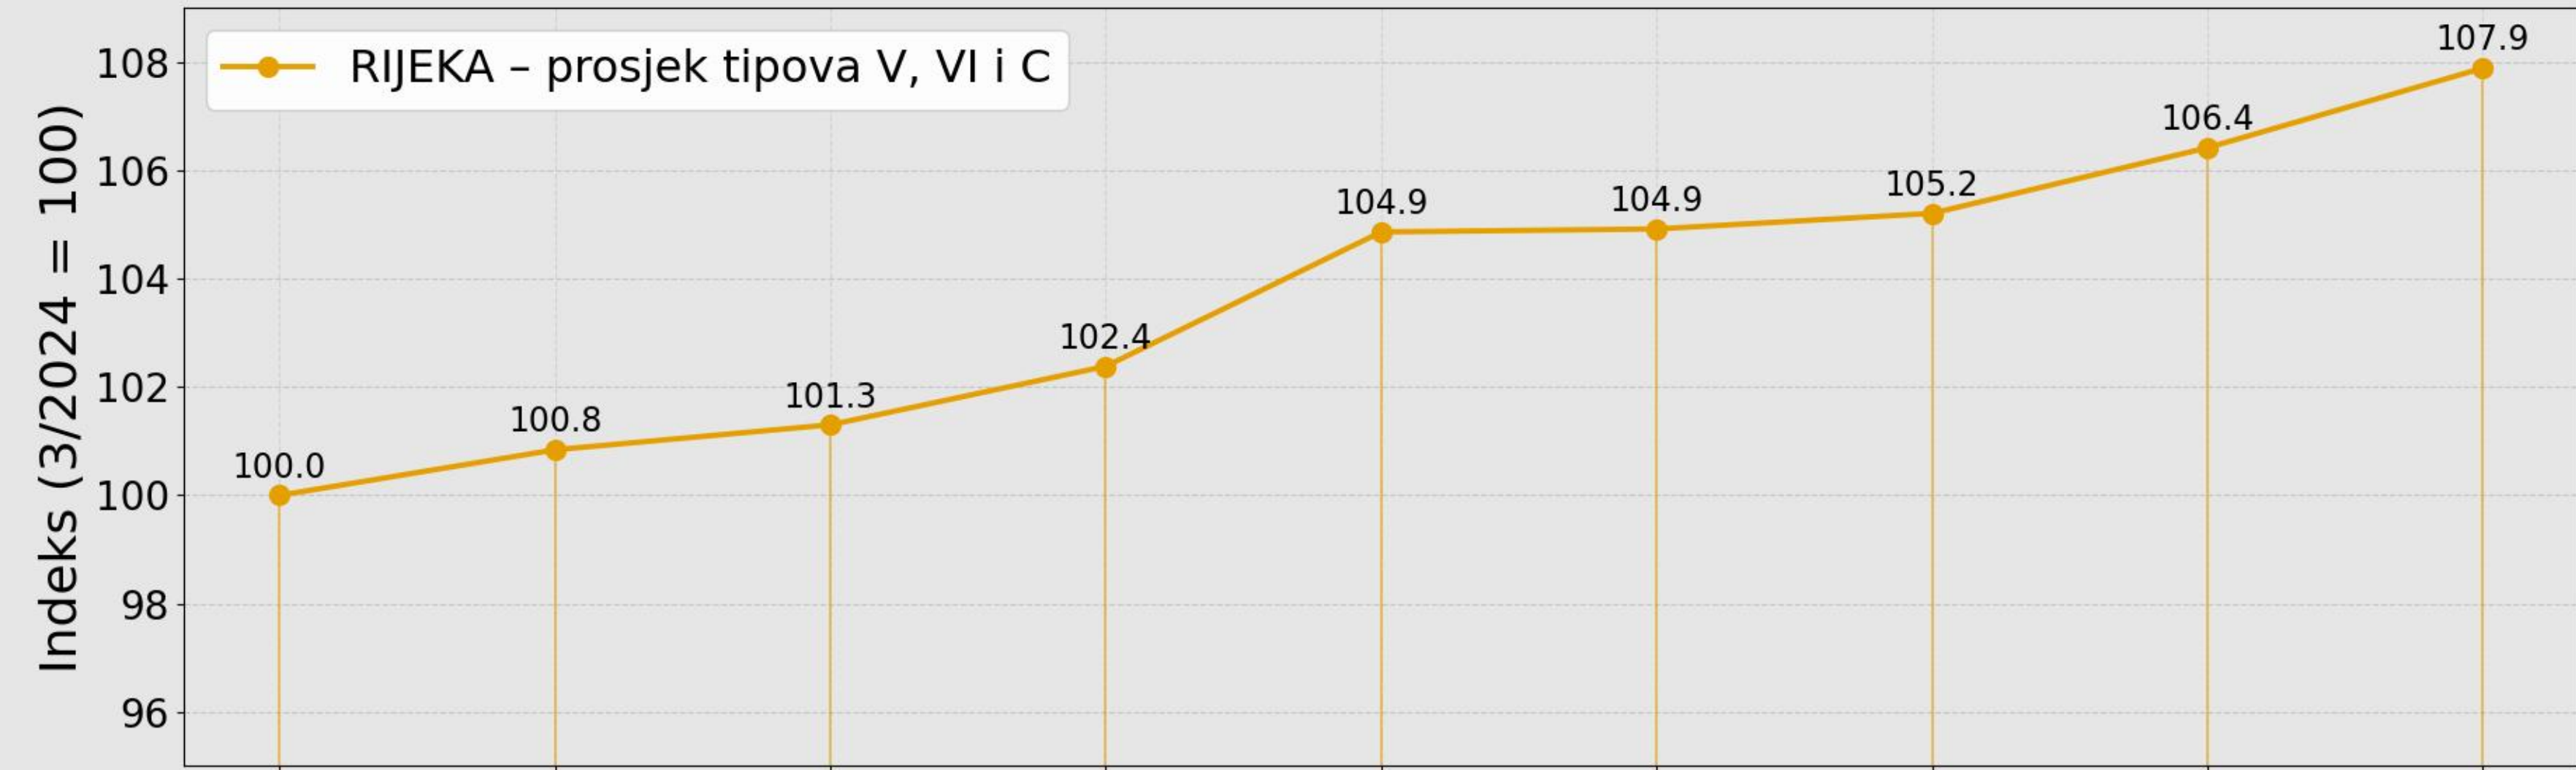


	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26
RIJEKA	100.00	100.84	101.30	102.38	104.86	104.92	105.20	106.42	107.88

INDEKSNI NIZ PROSJEČNIH CIJENA TIPOVA V, VI I C - SPLIT (3/2024 = 100)

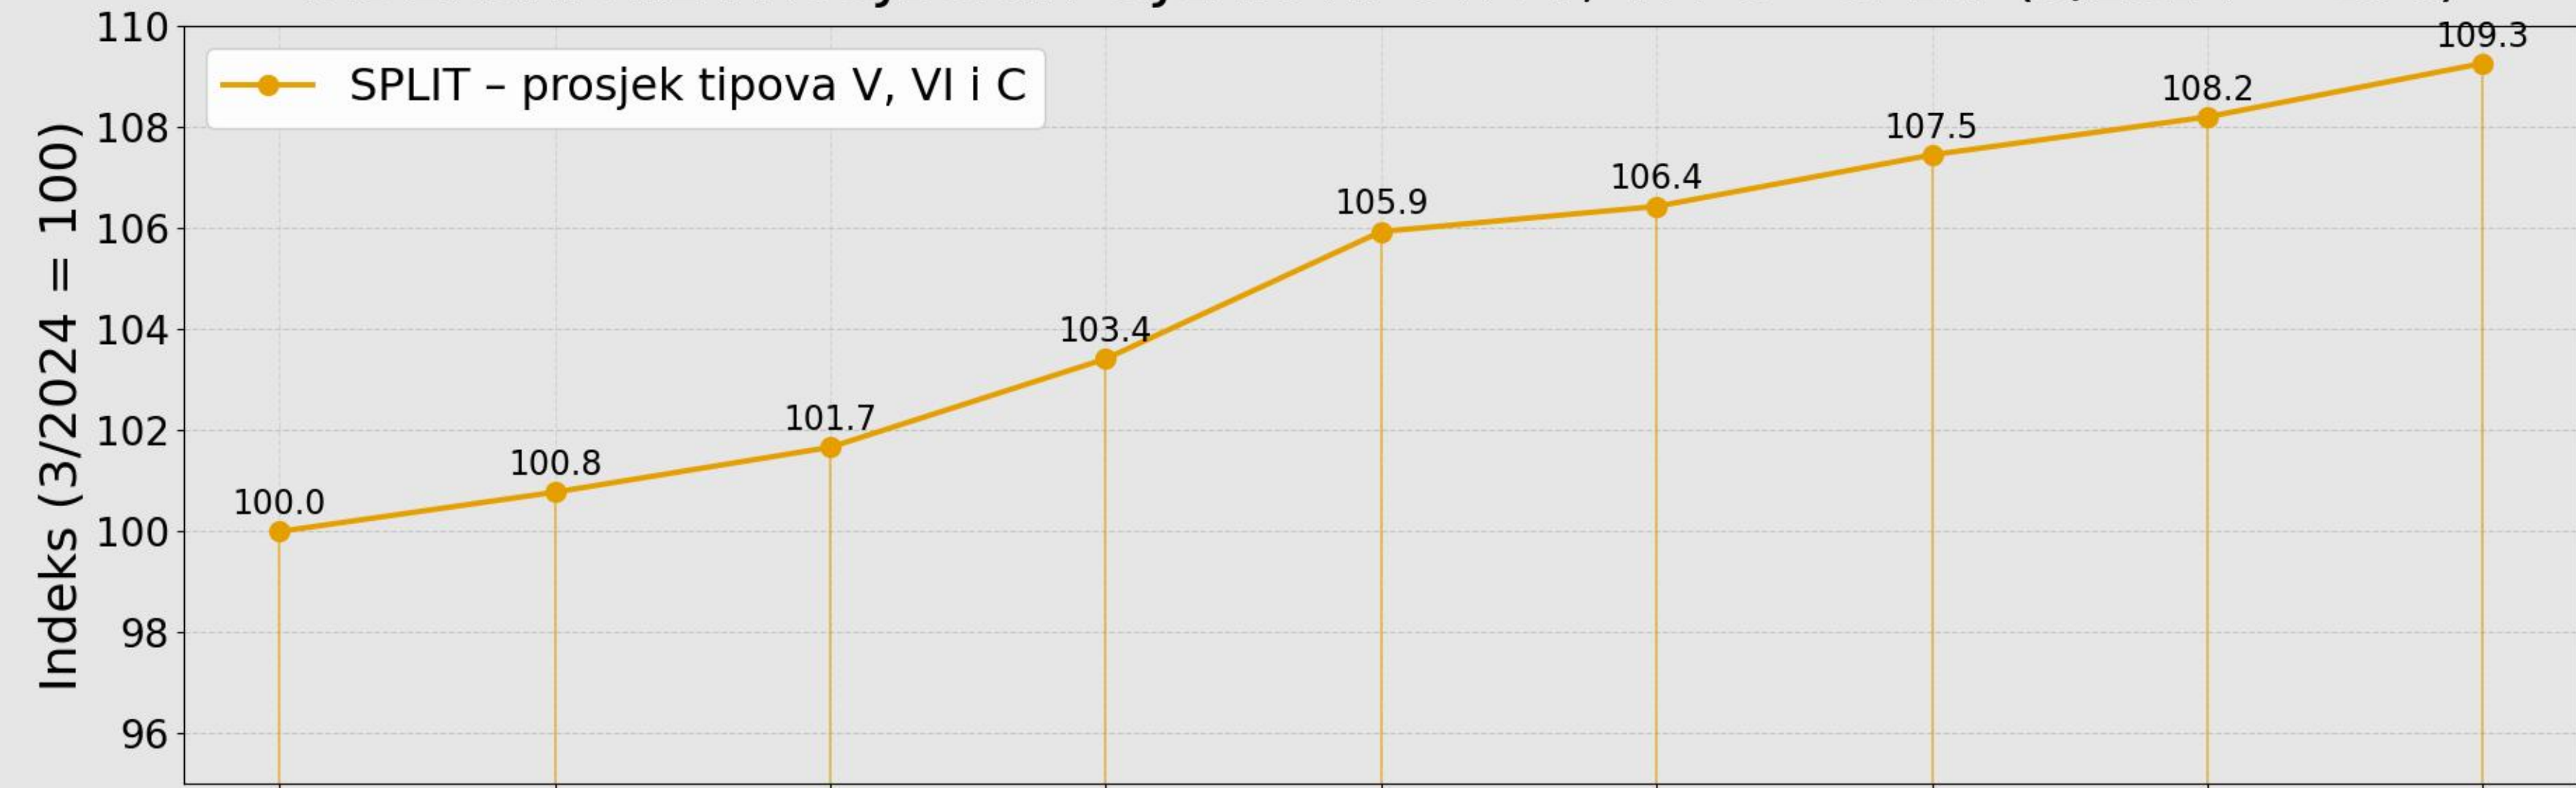

	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26
SPLIT	100.00	100.78	101.67	103.42	105.93	106.43	107.45	108.20	109.26

INDEKSNI NIZ PROSJEČNIH CIJENA TIPOVA V, VI I C - ZAGREB (3/2024 = 100)

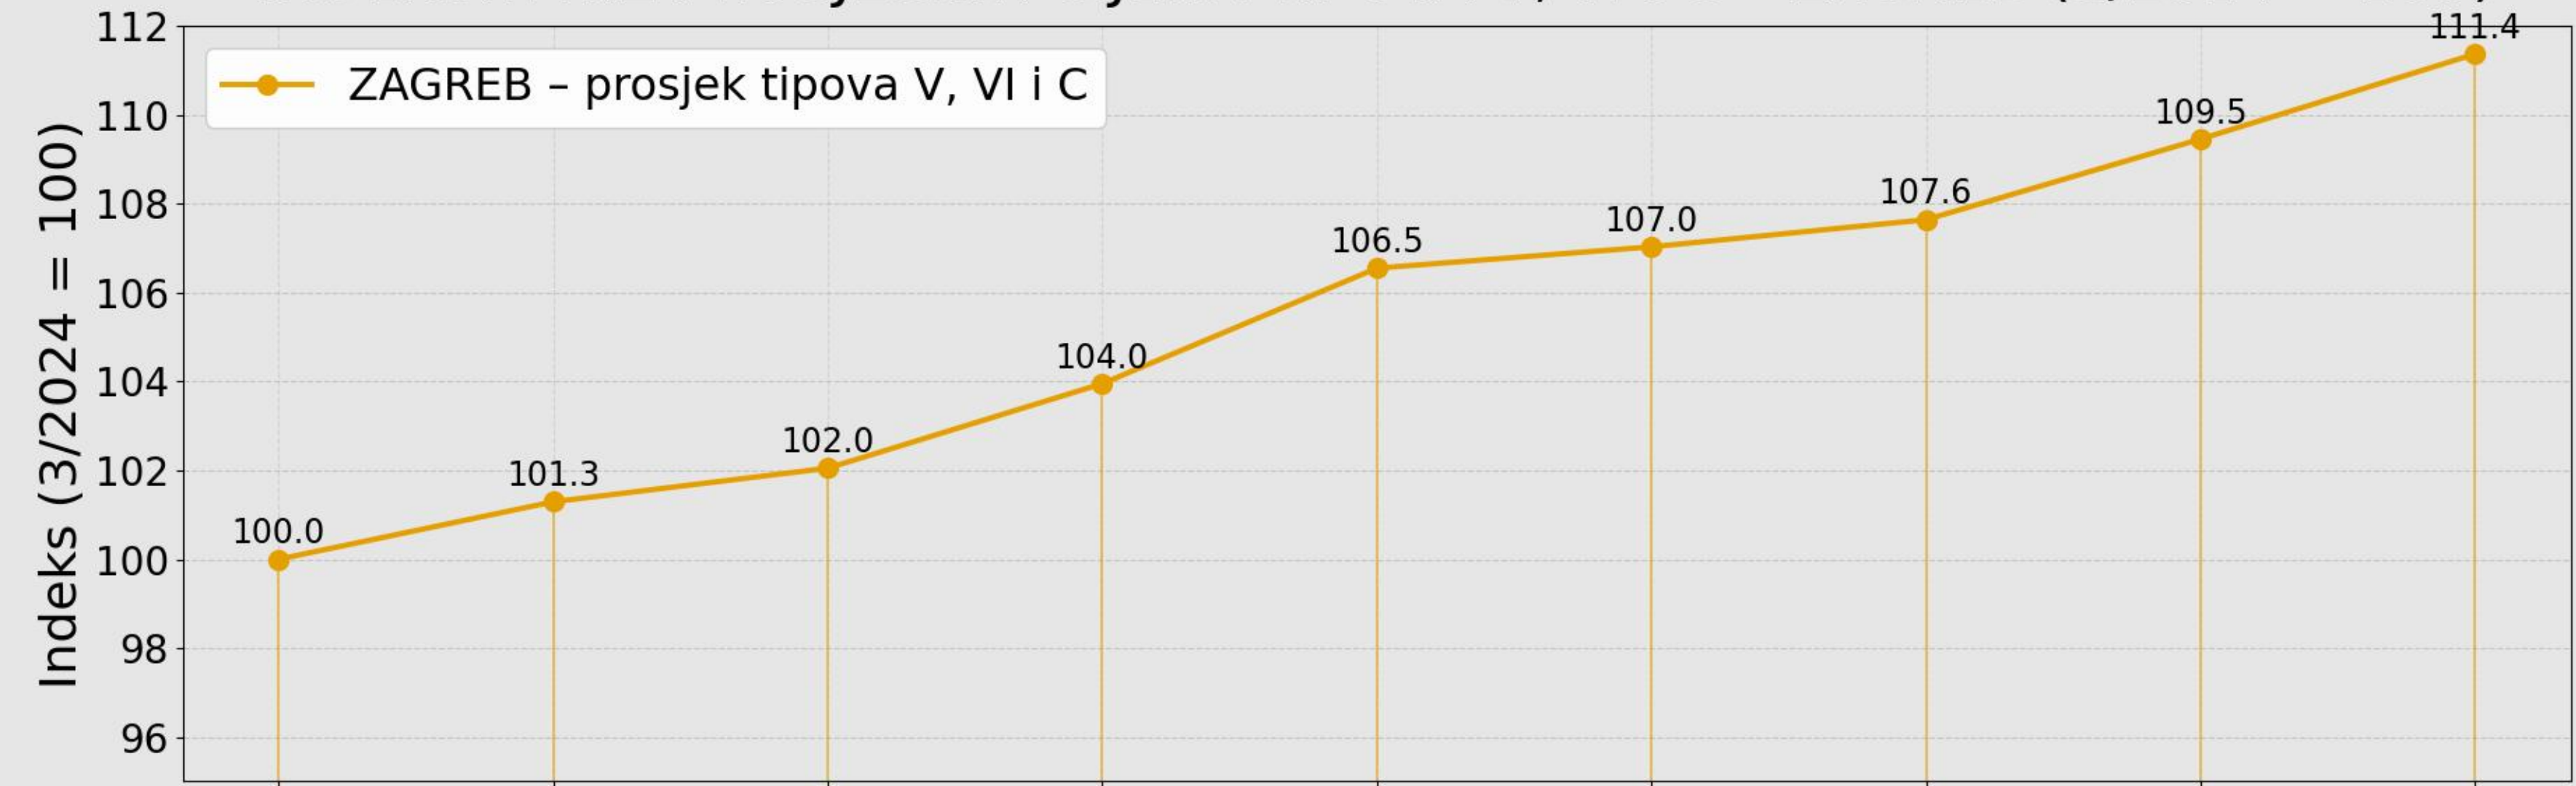

	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26
ZAGREB	100.00	101.29	102.05	103.95	106.55	107.03	107.64	109.45	111.37

**H. NADOGRADNJA I - TROŠKOVI
UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I
ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG
OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM**

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU
CCA 10 km OSIJEK, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.298.283,89	101.270,19	2.399.554,08	141,50	312,79
II	3.541.776,44	156.062,69	3.697.839,13	141,50	312,79
III	2.927.287,90	128.986,24	3.056.274,14	141,50	312,79
IV	545.943,23	24.056,11	569.999,34	148,95	329,25
A1	69.996,86	3.084,30	73.081,16	157,23	347,55
A1a	77.839,25	3.429,86	81.269,11	166,47	367,99
A2	57.497,42	2.533,53	60.030,95	166,48	368,00
A2a	65.339,81	2.879,09	68.218,90	166,47	367,99
A2b	75.407,90	3.322,73	78.730,63	166,48	367,99
A3	69.996,86	3.084,30	73.081,16	166,48	368,00
A3a	77.839,25	3.429,86	81.269,11	157,23	347,54
B3	78.052,95	3.439,28	81.492,22	166,48	367,99
B3a	89.895,16	3.961,09	93.856,24	176,88	390,99
B3b	96.777,91	4.264,36	101.042,28	176,88	390,99

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU
CCA 10 km RIJEKA, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.475.048,87	109.070,64	2.584.119,51	152,39	336,85
II	3.814.180,57	168.083,60	3.982.264,17	152,39	336,85
III	3.152.430,67	138.921,55	3.291.352,22	152,39	336,85
IV	587.932,66	25.909,06	613.841,72	160,41	354,58
A1	75.380,44	3.321,87	78.702,31	169,32	374,28
A1a	83.826,00	3.694,05	87.520,05	179,28	396,29
A2	61.919,64	2.728,68	64.648,32	179,28	396,30
A2a	70.365,21	3.100,86	73.466,06	179,28	396,29
A2b	81.207,66	3.578,67	84.786,32	179,28	396,30
A3	75.380,44	3.321,87	78.702,31	179,28	396,30
A3a	83.826,00	3.694,05	87.520,05	169,32	374,27
B3	84.056,13	3.704,19	87.760,33	179,28	396,29
B3a	96.809,15	4.266,19	101.075,34	190,49	421,06
B3b	104.221,27	4.592,83	108.814,10	190,49	421,07

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU
CCA 10 km SPLIT, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.510.456,13	110.630,73	2.621.086,86	154,57	341,67
II	3.868.745,03	170.487,78	4.039.232,80	154,57	341,67
III	3.197.528,33	140.908,61	3.338.436,95	154,57	341,67
IV	596.343,44	26.279,65	622.623,09	162,70	359,65
A1	76.458,80	3.369,39	79.828,19	171,75	379,64
A1a	85.025,19	3.746,89	88.772,07	181,84	401,96
A2	62.805,45	2.767,71	65.573,16	181,85	401,97
A2a	71.371,83	3.145,21	74.517,04	181,84	401,96
A2b	82.369,39	3.629,85	85.999,24	181,85	401,97
A3	76.458,80	3.369,39	79.828,19	181,85	401,97
A3a	85.025,19	3.746,89	88.772,07	171,74	379,63
B3	85.258,61	3.757,17	89.015,79	181,84	401,96
B3a	98.194,07	4.327,21	102.521,28	193,21	427,08
B3b	105.712,22	4.658,52	110.370,75	193,21	427,09

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU
CCA 10 km ZAGREB, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.121.518,91	93.469,74	2.214.988,65	130,62	288,73
II	3.269.372,30	144.041,79	3.413.414,09	130,62	288,73
III	2.702.145,14	119.050,93	2.821.196,07	130,62	288,73
IV	503.953,79	22.203,16	526.156,95	137,49	303,93
A1	64.613,28	2.846,73	67.460,01	145,14	320,82
A1a	71.852,50	3.165,67	75.018,17	153,67	339,68
A2	53.075,19	2.338,38	55.413,58	153,67	339,69
A2a	60.314,41	2.657,33	62.971,74	153,67	339,68
A2b	69.608,15	3.066,79	72.674,94	153,67	339,69
A3	64.613,28	2.846,73	67.460,01	153,67	339,69
A3a	71.852,50	3.165,67	75.018,17	145,13	320,81
B3	72.049,76	3.174,36	75.224,12	153,67	339,68
B3a	82.981,17	3.655,98	86.637,14	163,28	360,91
B3b	89.334,56	3.935,90	93.270,45	163,28	360,92

**H.1 NADOGRADNJA I – TROŠKOVI
UKLANJANJA STARIJIH
(TRADICIJSKIH) GRAĐEVINA I
ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG
OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM**

TRADICIJSKA DRVENA OBITELJSKA KUĆA

Opis oblika i veličine zgrade

Stambena zgrada - obiteljska kuća za 3-4 osobe u jednoj stambenoj jedinici. Kuća ima prizemlje i kat (PR + 1), pravokutnog tlocrta približnih dimenzija 10,20 × 10,00 m. Krov je jednostavan dvostrešni, umjerenog nagiba, s pokrovom od glinenog crijepa. Građevinska bruto površina (GBP) i neto korisna površina (NKP) dane su po etažama u tablicama.

Tablica 1 - Građevinska bruto površina (GBP)

ETAŽA	GBP [m ²]
PR	102,00
1. kat	102,00
UKUPNO GBP	204,00

Tablica 2 - Neto korisna površina (NKP)

ETAŽA	NKP [m ²]
PR	84,00
1. kat	83,00
UKUPNO NKP	167,00

Oblikovanje i organizacija prostora

U prizemlju se nalaze ulazni trijem, hodnik sa stubištem, dnevni boravak s blagovaonicom, kuhinja, manja soba (radna ili gostinjska), kupaonica te spremište ili manja tehnička prostorija. Na katu su tri spavaće sobe, kupaonica i manji sanitarni prostor, povezani hodnikom. Prostorije su skromnih dimenzija, s nižim etažnim visinama i manjim otvorima nego u novijim kućama.

Grijanje i komunalne instalacije


Grijanje je uglavnom lokalno, pećima na kruta goriva ili jednostavnim malim sustavima. Instalacije vode, odvodnje i električne energije izvedene su u osnovnom opsegu, bez suvremenih sustava ventilacije i hlađenja. Vanjski zidovi i krov u pravilu nemaju cjelovitu toplinsku izolaciju, pa su toplinski gubici veći.

Konstrukcija i materijali


Nosive konstrukcije čine drveni zidovi i drveni stropovi tradicijskog tipa, bez armiranobetonskih serklaža. Vanjski zidovi mogu biti masivno drvo ili drveni kostur s ispunom, oslonjeni na jednostavne trakaste ili točkaste temelje. Međukatna konstrukcija je drveni strop s gredama i daščanom oplatom, a krov nosi drvena krovna konstrukcija s pokrovom od glinenog crijepa. U proračunima se ovakav sustav može pojednostavljeno prikazati pločastim drvenim elementima (npr. CLT) radi usporedbe s drugim tipovima. Kuća je male vlastite mase i ovisna o stanju drvene konstrukcije. Dimnjaci su u ovakvim kućama uglavnom zidani opekom ili kamenom.

DRVENA KUĆA (STARA GRADNJA)


SITUACIJA

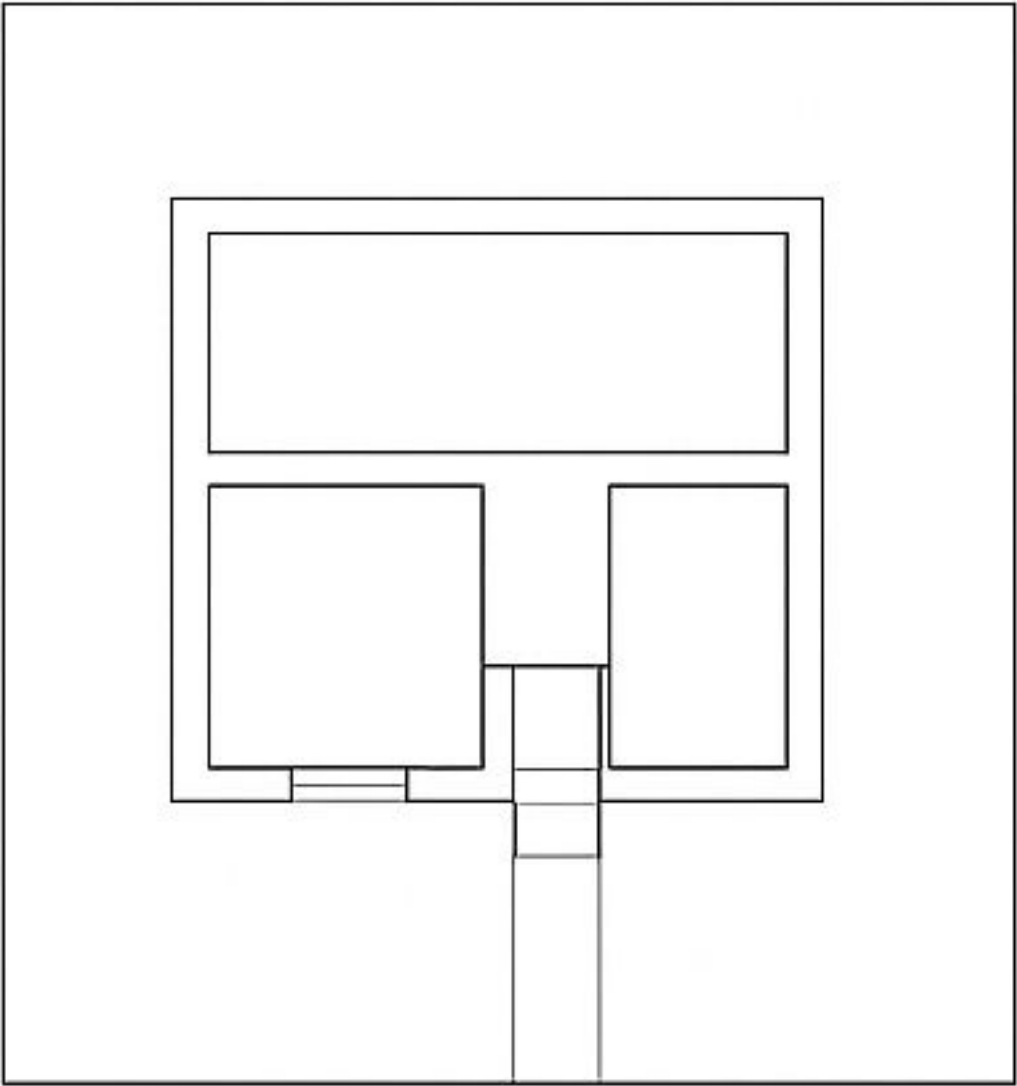


1. KAT

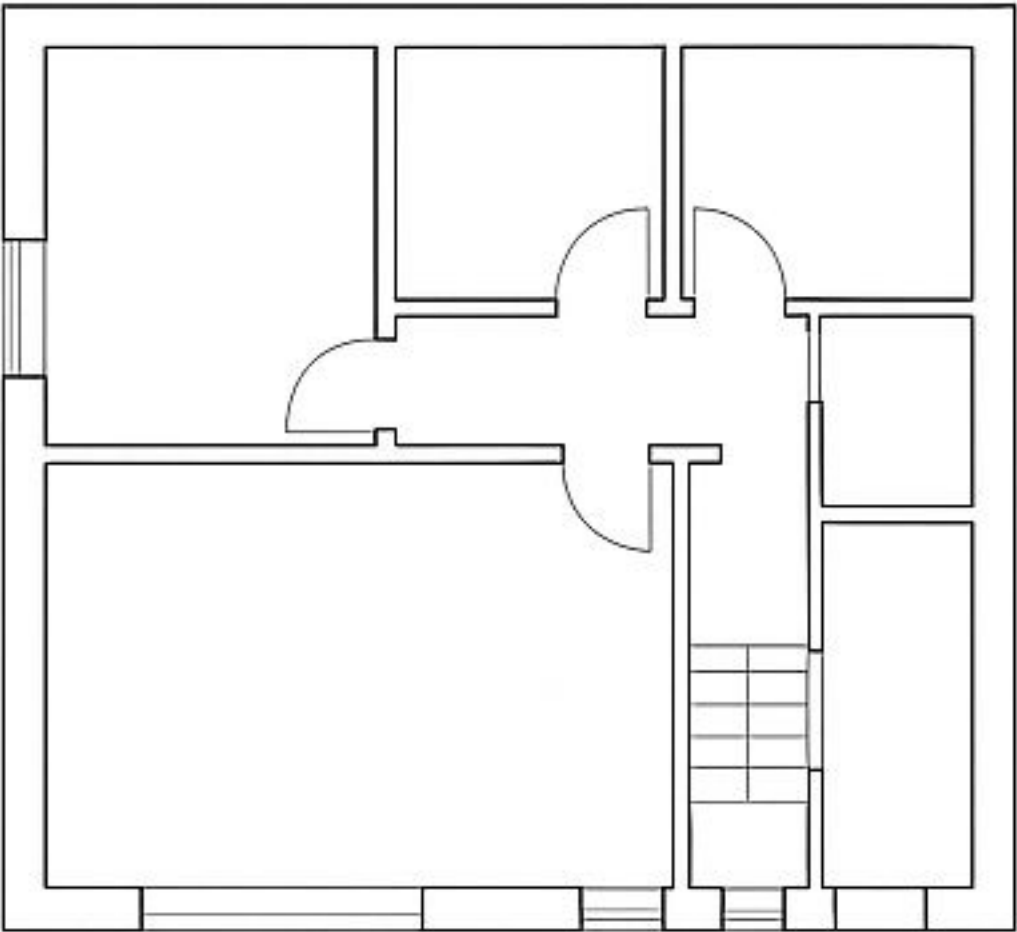

PRIZEMLJE

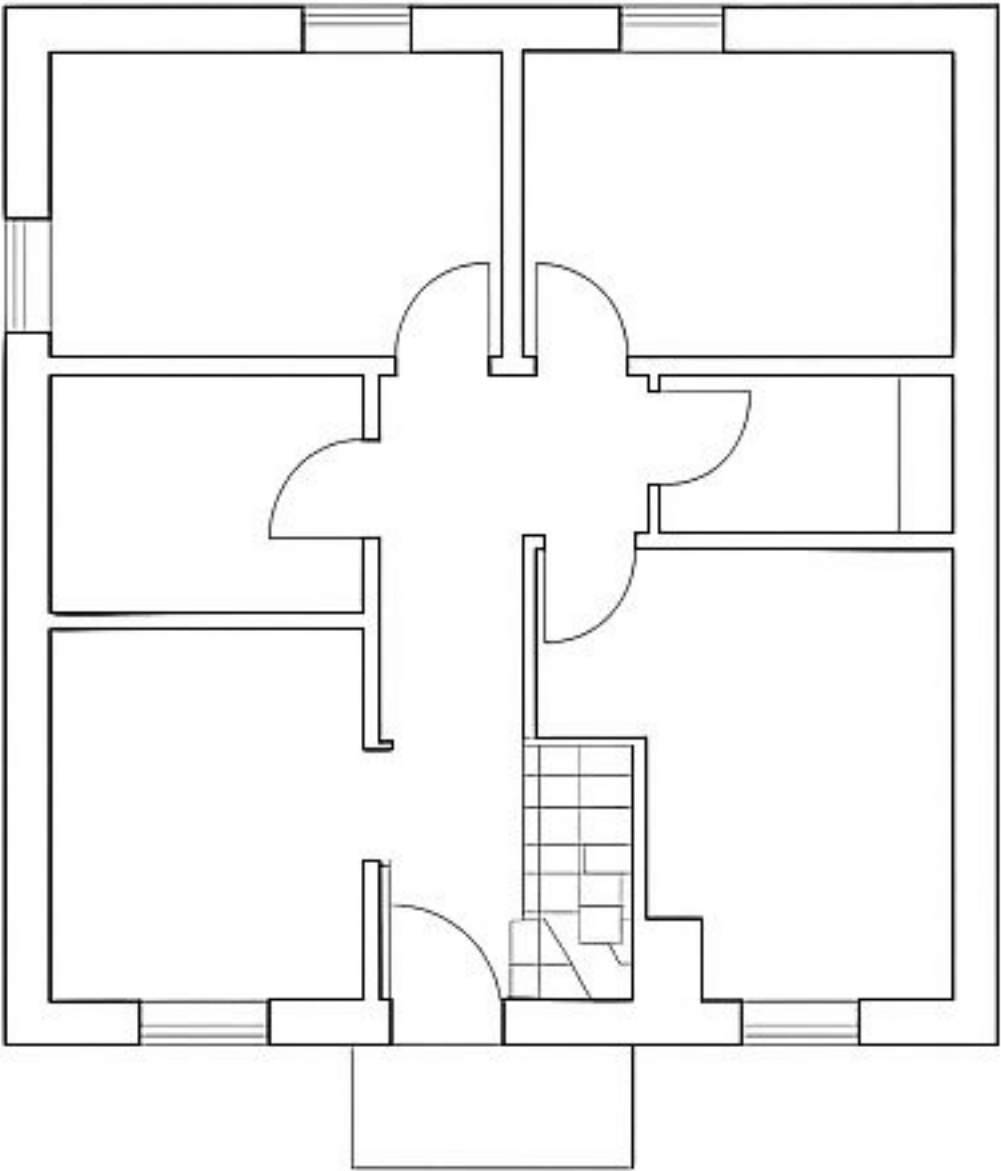

PRESJEK

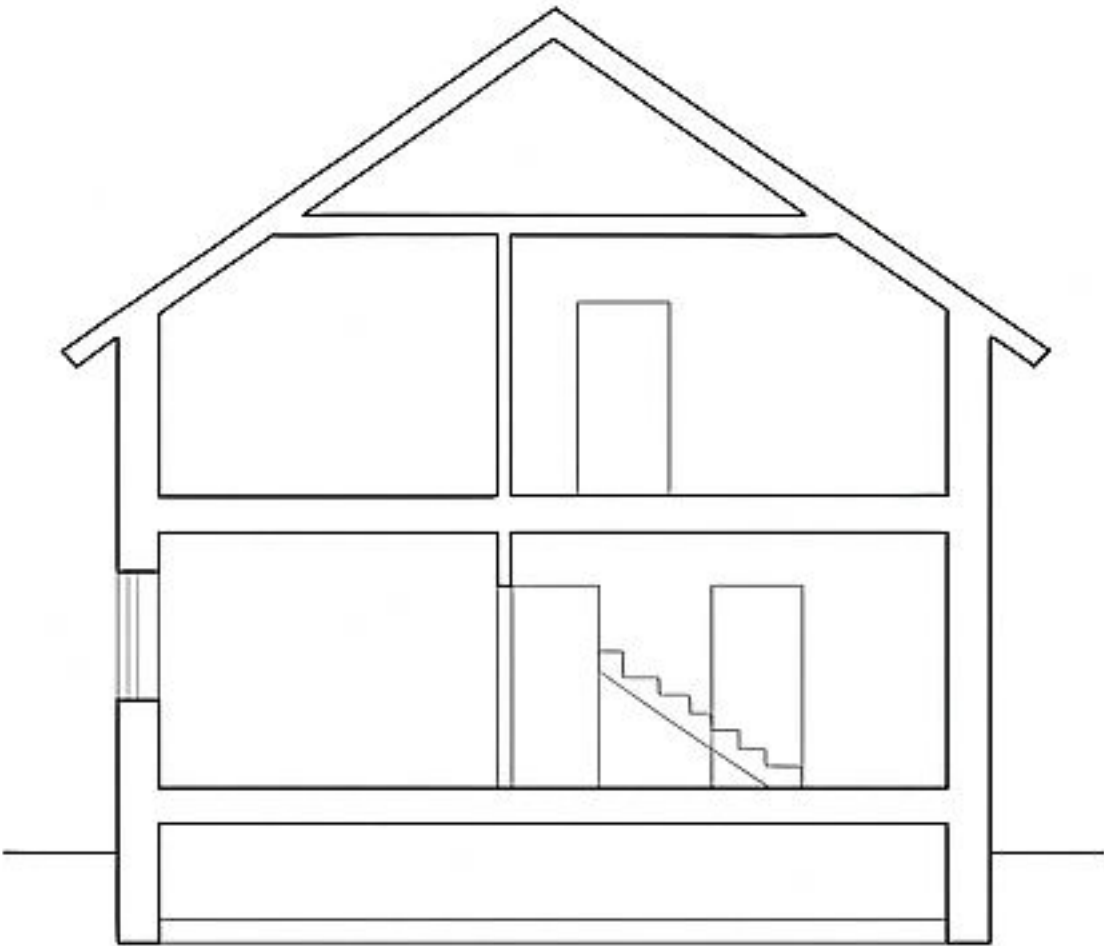

TRADICIJSKA ZIDANA OBITELJSKA KUĆA

Opis oblika i veličine zgrade

Stambena zgrada - obiteljska kuća za 4 osobe, s jednom stambenom jedinicom. Kuća ima prizemlje i kat (PR + 1), pravokutnog tlocrta približnih dimenzija 11,28 × 9,08 m. Volumen je jednostavan, s dvostrešnim krovom i pokrovom od glinenog crijepa. GBP i NKP po etažama prikazane su u tablicama.

Tablica 1 - Građevinska bruto površina (GBP)

ETAŽA	GBP [m ²]
PR	102,27
1. kat	102,27
UKUPNO GBP	204,56

Tablica 2 - Neto korisna površina (NKP)

ETAŽA	NKP [m ²]
PR	77,75
1. kat	81,47
UKUPNO NKP	159,22

Oblikovanje i organizacija prostora

Prizemlje je organizirano kao dnevna zona: ulazni hodnik sa stubištem, dnevni boravak s blagovaonicom, kuhinja, manja radna ili gostinjska soba te osnovni sanitarni prostor i spremište. Kat je spavaća zona s dvjema ili trima spavaćim sobama, kupaonicom i manjim dodatnim sanitarnim prostorom. Raspored prostorija je kompaktan, s relativno masivnim zidovima i umjerenim brojem otvora, tipičan za zidane kuće sredine 20. stoljeća.

Grijanje i komunalne instalacije


Grijanje je rješavano klasičnim sustavima - manjim kotlom i radijatorima ili pojedinačnim pećima na kruta ili tekuća goriva. Instalacije vode, odvodnje i električne energije izvedene su skromno, bez suvremenih regulacijskih i ventilacijskih sustava. Vanjski zidovi i krov uglavnom nisu toplinski izolirani, pa je razina energetske svojstava niža od današnjih standarda.

Konstrukcija i materijali


Nosivi zidovi izvedeni su od pune opeke starog ili novog formata, većih debljina (oko 45 cm u prizemlju i na katu). Zidovi su bez armiranobetonskih serklaža; stabilnost se postiže masivnošću i rasporedom nosivog zida i međusobnim vezanjem zidova. Stropovi su drveni s daščanom oplatom i nasipom ili jednostavne armiranobetonske ploče ili polumontažni stropovi sa opečnom ispunom (monta stropovi), ovisno o varijanti. Krov je drvena krovna konstrukcija s glinenim crijepom. Kuća je masivna, s većom vlastitom težinom od drvene kuće i bez toplinske ovojnice.

ZIDANA KUĆA (STARA GRADNJA)


SITUACIJA

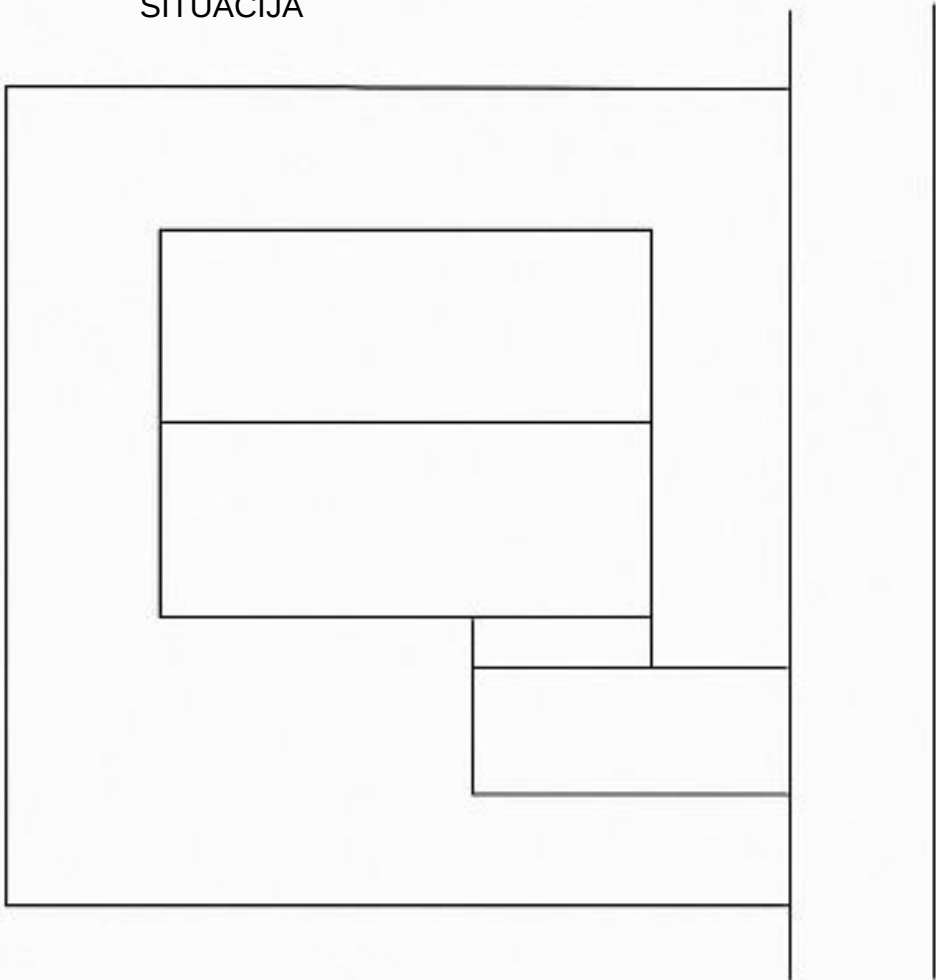


PRIZEMLJE

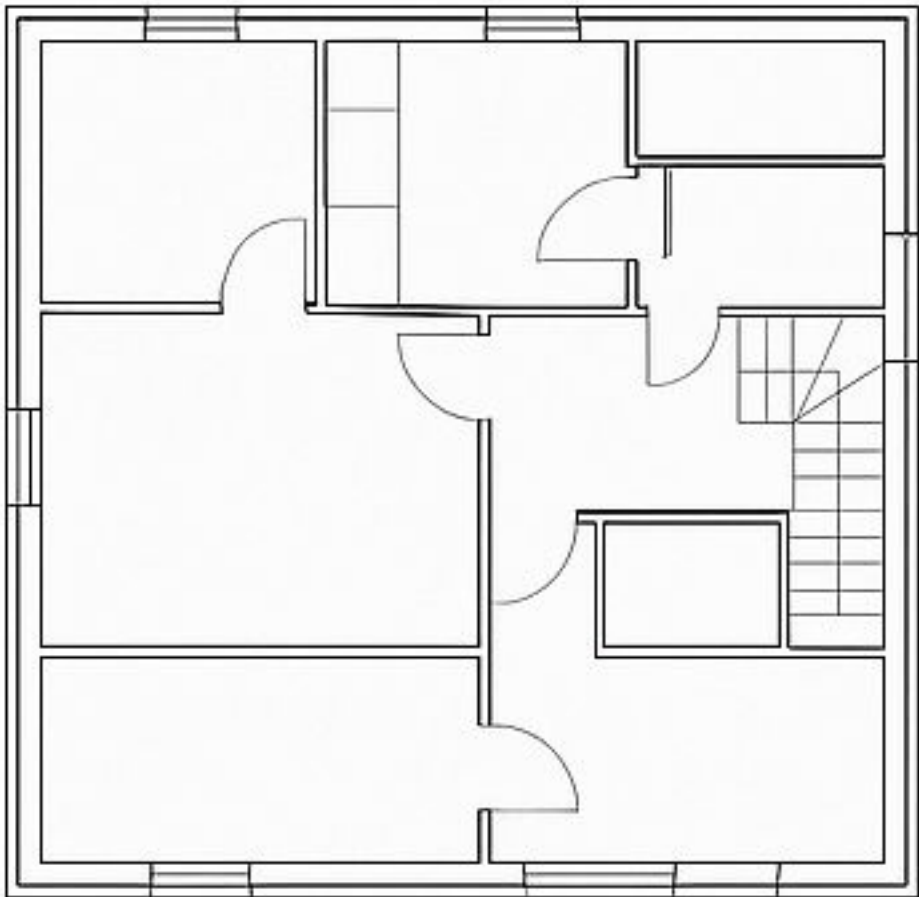

1. KAT

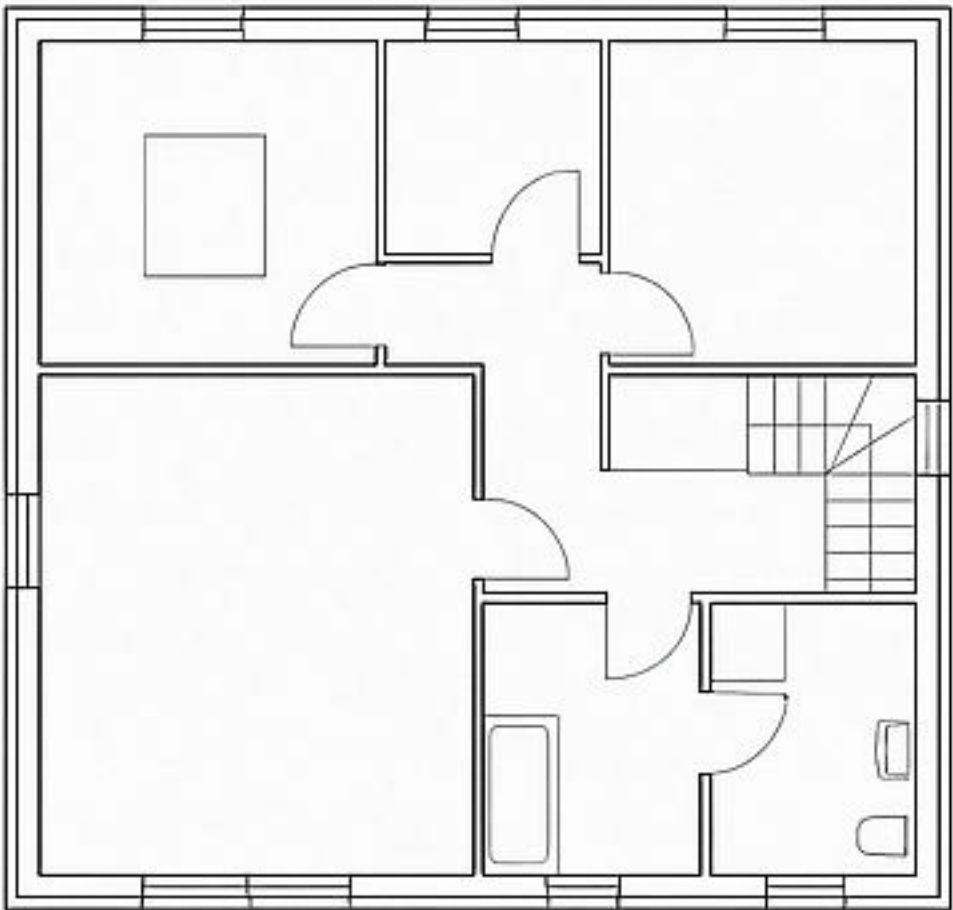

PRESJEK

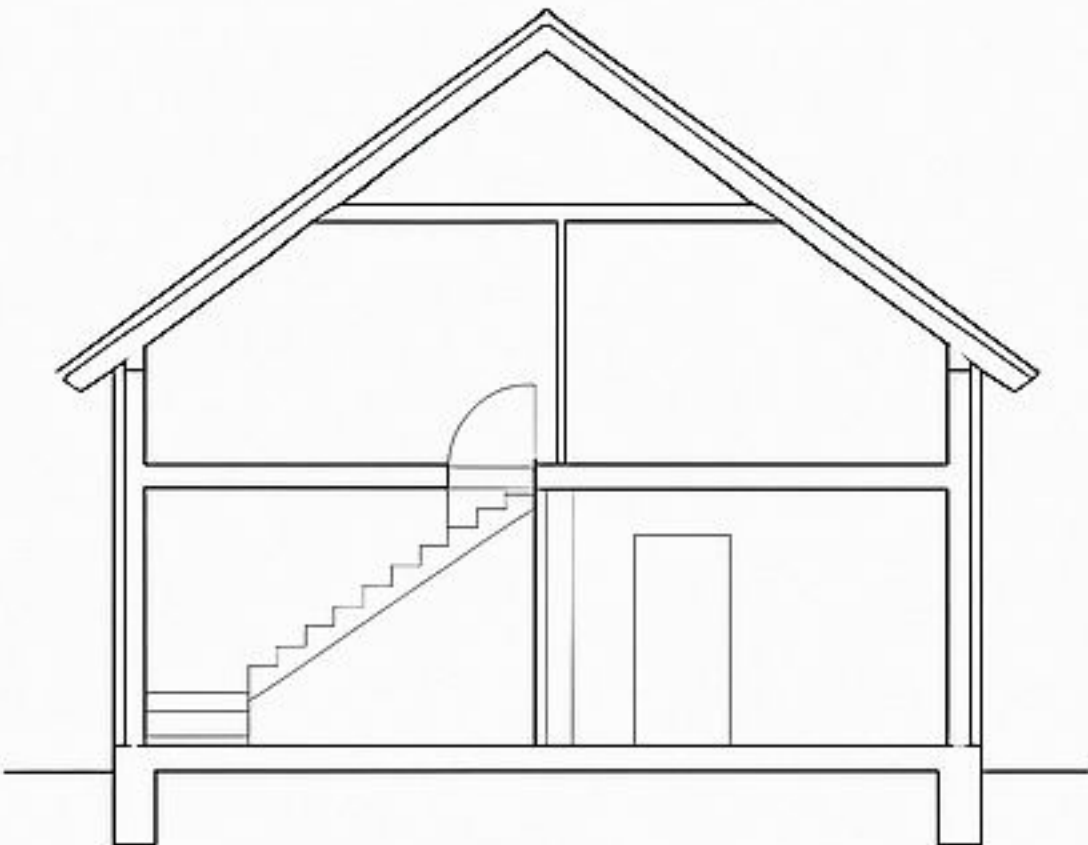

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU
CCA 10 km**

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km, OSIJEK, EUR

TIP	Otpad, t	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
Tradicionalna zidana kuća	491	44.354,54	4.584,30	48.938,84	99,67	239,24
Tradicionalna drvena kuća	122	18.059,14	2.575,33	20.634,47	169,14	101,15

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km RIJEKA, EUR

TIP	Otpad, t	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
Tradicionalna zidana kuća	491	42.815,74	4.654,85	47.470,59	96,68	232,06
Tradicionalna drvena kuća	122	17.296,07	2.718,41	20.014,48	164,05	98,11

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km SPLIT, EUR

TIP	Otpad, t	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
Tradicionalna zidana kuća	491	36.614,82	4.167,54	40.782,36	83,06	199,37
Tradicionalna drvena kuća	122	14.752,53	2.432,26	17.184,79	140,86	84,24

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km ZAGREB, EUR

TIP	Otpad, t	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
Tradicionalna zidana kuća	491	36.677,68	4.079,54	40.757,22	83,01	199,24
Tradicionalna drvena kuća	122	14.878,88	2.290,12	17.169,00	140,73	84,16