

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna

kalkulaci **BILTEN** ulacija standardna kalkulacija stand: **VI. 2026.** Ina kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacij, ardna kalkulacija standardna

kalkulacija standar: kulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacij, ardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalku **RADOVA U VISOKOGRADNJI** alkulacija standardna

kalkulacija star **- NADOGRADNJA I -** standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkul: ina kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standard a standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalki **INSTITUT IGH, d.d.** ulacija standardna kalkulacija

standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna

kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija standardna kalkulacija



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Bilten je izrađen u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Izrada Biltena: Novelacija standardne kalkulacije radova u visokogradnji sa izradom u standardnoj opremi i nadogradnja I: Samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu za II. Q 2026. godine financira se sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI NADOGRADNJA I

BILTEN VI. - 2026.

ZAGREB, LIPANJ 2026.

**STANDARDNA KALKULACIJA
RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I**

BILTEN VI. - 2026.

IZDAVAČ:

INSTITUT IGH, d.d.

UREDNIŠTVO:

INSTITUT IGH, d.d.

10000 Zagreb, Janka Rakuše 1
tel.: 01 / 6 125 125
igh@igh.hr

Elektronička obrada podataka - programski paket "SGKA - IGH"

**BILTEN JE IZDAN ZA NARUČITELJA - REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO
PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**

Bilten VI. 2026. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I, Naručitelj stavlja na svoju internetsku stranicu, a objavljeni Bilten sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, a primarno koje se bave poslovima prostornoga planiranja, gradnje, projektiranja, vještačenja i procjenama vrijednosti nekretnina, mogu preuzimati bez ikakve novčane naknade, a korisnici prilikom korištenja podataka trebaju navesti izvor podataka.

SADRŽAJ:

PREDGOVOR	6
A. CJENIK MATERIJALA.....	12
B. CJENIK MATERIJALA.....	15
C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA	29
D. CJENIK STROJEVA I VOZILA	31
E. CJENIK RADOVA	47
0. RUŠENJE	48
1. ZEMLJANI RADOVI	48
11 Predradnje.....	49
12 Iskopi	50
13 Nasipanja i razastiranja	51
19 Transporti.....	52
2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE 1. FAZA	52
21 Betonski radovi.....	52
22 Armirano betonski radovi.....	52
24 Montažne konstrukcije i elementi.....	55
25 Armirački radovi	56
26 Tesarski radovi	57
27 Zidarski radovi	59
28 Građevinski radovi uz instalacije.....	66
3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE 2. FAZA	67
31 Izolaterski radovi	67
32 Krovopokrivački radovi.....	68
33 Limarski radovi.....	69
34 Stolarski radovi	70
35 Bravarski radovi.....	75
36 Staklarski radovi	78
37 Podne podloge	79
4. ZAVRŠNI RADOVI	80
41 Teracerski radovi	80
42 Keramičarski radovi	81
43 Podovi	83
44 Soboslikarsko ličilački radovi.....	83
45 Tapetarski radovi	84
46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama	85
47 Završnomontažerski radovi.....	85
5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI	86
52 Elektroinstalacije jake struje.....	86

6. VODOVOD I KANALIZACIJA	94
61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama.....	94
611 Instalacije hladne vode.....	94
613 Instalacije kanalizacije	98
614 Sanitarni uređaji i armatura	100
615 Protupožarna zaštita.....	101
7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA.....	102
75 Instalacije centralnog grijanja	102
751 Ogrjevnja tijela	103
752 Elementi za postavu ogrjevnih tijela	104
753 Armature ogrjevnih tijela	104
754 Cijevi.....	106
755 Zaporna armatura	107
756 Čišćenje, ličenje i izolacija.....	110
757 Ispitivanje i balansiranje.....	110

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA.....111

1. Tipska građevina I	112
2. Tipska građevina II	128
3. Tipska građevina III.....	144
4. Tipska građevina IV.....	160
5. Numerički i grafički rekapitulativni pregled	175
6. Proračun etalonske cijene stana	188

G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V, VI i C191

Tipska građevina V - A.1	193
Tipska građevina V - A.1.a	206
Tipska građevina V - A.2	219
Tipska građevina V - A.2.a	232
Tipska građevina V - A.2.b	245
Tipska građevina V - A.3	258
Tipska građevina V - A.3.a	271
Tipska građevina VI - B.3.....	284
Tipska građevina VI - B.3.a	297
Tipska građevina VI - B.3.b	310
Samostojeća pomoćna građevina C.....	323
5.1 Numerički i grafički rekapitulativni pregled.....	330
5.2 Indeksi nizovi prosječnih cijena tipova V, VI i C	367

H. NADOGRADNJA I - TROŠKOVI UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONIJU CCA 10 KM 372

H.1 TROŠKOVI UKLANJANJA STARIJIH (TRADICIJSKIH) GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONIJU CCA 10 KM377

PREDGOVOR

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" bazira se na:

- standardnim opisima elementarnih radnih procesa, stavkama troškovnika
- standardnim normativima
- standardnim faktorima za pridruživanje indirektnih troškova

Standardni opisi elementarnih radnih procesa dobiveni su na osnovu analize baze podataka obračunskih troškovnika stambenih građevina. Analizom su ustanovljene stavke koje se najčešće javljaju u troškovnicima i stavke koje čine elementarne opise radnih procesa.

Nakon toga za sve stavke su analizirani radni procesi i dobiveni su normativi standardnih stavaka. Svi podaci nalaze se u knjizi P. Đukana: "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji".

Cijena sata rada stroja se dobiva kalkulacijom na osnovu prikupljenih podataka o:

- cijeni strojeva (od proizvođača)
- ekonomskom broju sati
- godišnjem fondu sati rada stroja
- cijeni sata stroja
- cijeni materijala potrebnih za rad stroja
- amortizacijskoj stopi
- kamatama na sredstva za nabavu stroja
- troškovima investicijskog održavanja
- troškovima tekućeg održavanja

Svi ovi elementi su prikazani za sve strojeve koji se koriste u Standardnoj kalkulaciji, u priručniku P. Đukana, B. Bosanca, Lj. Mrvoš i A. Paskojevića "Strojevi u građevinarstvu". U analizi su korišteni i javno objavljeni podaci DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU o kretanju cijena građevinskog materijala.

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" obrađuje se na osnovu već navedenih elemenata i prikupljenih tržišnih cijena materijala, rada i strojeva na dan 30.VI. 2026. godine. ***Sve cijene materijala i radova su netto cijene bez poreza na dodanu vrijednost franko gradilište. Cijene svih tipskih građevina su iskazane bez PDV-a.***

Putem metode težišta dobiva se prosječna cijena materijala koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka. Na zagrebačkom području prikupljaju se cijene 1656 materijala, a na područjima Osijeka, Splita i Rijeke prikupljaju se cijene 97 glavnih materijala, koji čine 80 % ukupne vrijednosti materijala u cijeni m² stambene površine.

Cijene rada se prikupljaju iz najmanje tri poduzeća. Prikupljaju se cijene brutto satnica

radnika koje ulaze u kalkulaciju standardnih stavaka.

Tipske građevine I - IV, za koje se obračunava i objavljuje cijena građenja po strukturi i ukupno po 1 m² odabrane su zajedno sa stručnjacima bivšeg USIZA grada Zagreba, a cijena se obrađuje na osnovu obračunske dokumentacije (građevinska knjiga i okončana situacija).

Na osnovu dobivenih cijena standardnih stavaka i količina tih stavaka iz obračunskih troškovnika tipskih građevina proračunavaju se cijene građenja tipskih građevina I – VI i C.

Netto korisna (neto prodajna) površina – u skladu s odredbom članka 3. stavka 1. točke 35. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) predstavlja ukupnu neto podnu površinu zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade, a računa se prema točki 5.1.7. norme HRN EN ISO 9836:2011 i koeficijentima korisne vrijednosti površina iz Priloga 1. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Narodne novine, br. 105/15). *Građevinska bruto površina (GBP)* – propisana je odredbom članka 3. stavka 1. točke 5. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), a način izračuna propisan je Pravilnikom o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (Narodne novine, br. 93/17).

U 2026. godini, novčane vrijednosti izražene su u EUR. Za podatke prikupljene za prethodna izdanja Biltena koriste se prosječni godišnji tečajevi Hrvatske Narodne Banke. Dopuna sadržaja izvješća je prikaz troškova uklanjanja tipskih građevina i zbrinjavanja građevinskog otpada na deponiju udaljenu oko 10 km.

Zbog čestih potreba u procjenama vrijednosti nekretnina i vještačenjima, u ovom su izdanju Biltena prikazani prosječni troškovi uklanjanja i zbrinjavanja građevinskog otpada. Troškovi su izračunati uz pretpostavku odvoza otpada na odlagalište udaljeno približno 10 km od lokacije građevine te su iskazani ukupno i po jediničnoj mjeri, u €/t i €/m³ starije (tradicijske) gradnje. U tom su smislu definirane dvije tipske tradicijske zgrade: zidana obiteljska kuća i drvena obiteljska kuća.

Troškovi svih radova iskazani su zasebno za svaku etažu.

Također, uvedene su indeksne vrijednosti na temelju kojih su izraženi grafovi i tablice indeksnih nizova. Datum početka indeksiranja cijena za tipove I – IV je 01.01.2020., dok je datum početka indeksiranja prosječne cijene etalonske građevine i prosječnih cijena tipova V, VI i C 01.01.2024.

Za sve tipove građevina napravljene su rekapitulacije po četiri velika grada (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek).

Dodatno, u ovom izdanju Biltena prikazani su i troškovi projektiranja te stručnog nadzora za sve tipove građevina, na ujednačen i usporediv način.

Posebna se pažnja posvećuje obiteljskim kućama (tipovi V, VI i C), za koje se donosi tablični i grafički prikaz cijena građenja po skupinama tipova (A-tipovi, B-tipovi) te zasebno za tip C, u skladu s novouspostavljenom podjelom košarica.

U ovom tromjesečnom izdanju Biltena korišten je dio novih materijala i mehanizacije, dok će se daljnje zamjene i poboljšanja postupno uvoditi u narednim izdanjima, čime se osigurava kontinuiran i ažuriran pregled tržišnih trendova i inovacija. Uvođenje ovih unapređenja u etapama omogućuje preciznije praćenje tržišnih kretanja, jednostavniju prilagodbu korisnika i postupno prilagođavanje cjelokupnog sektora novim standardima i mogućnostima.

U ovom izdanju, uz ažuriranja popisa građevinskih materijala, izvršene su i značajne promjene u pogledu mehanizacije i građevinskih strojeva. Cilj je poboljšati energetske učinkovitost, otpornost, sigurnost i trajnost izgrađenih objekata, te olakšati izvođenje radova primjenom naprednijih materijala i mehanizacije. Primjerice, azbestno-cementne ploče zamijenjene su vlakno-cementnim pločama bez azbesta (Eternit) ili metalnim pokrovnim elementima od pocinčanog čelika i aluminija, dok su stare Siporex ploče zamijenjene suvremenim Ytong (AAC) pločama koje omogućuju bolje toplinsko-izolacijske karakteristike. Kulir ploče ustupile su mjesto betonskim opločnicima i keramičkim porculanskim pločicama (Semmelrock), a umjesto manje otpornog vapnenca (Foča) sad se koriste granitne ili kompozitne ploče (Silestone). Kod izolacijskih rješenja, drvolit ploče zamijenjene su mineralnom vunom, EPS-om ili XPS-om, a stare knin-gips ploče modernim gipsanim pločama (Knauf, Rigips).

Pregled Modernih Građevinskih Materijala:

Izvorni materijal (zastarjeli)	Moderni nadomjesni materijal	Primjer branda/ proizvođača	Tipične dimenzije/ karakteristike	Primjer dobavljača u Hrvatskoj
Ploča salonitna valovita (azbest)	Vlakno-cementna ploča (bez azbesta)	Eternit (Etex Group)	cca 1250 x 2500 mm	Baustoff+Metall Hrvatska d.o.o., Zagreb
Ploča Siporex (porozni beton)	Ytong AAC ploča	Xella (Ytong)	Debljina: 75-300 mm, razne dužine	Xella Hrvatska d.o.o., Zagreb

Izvorni Materijal (Zastarjeli)	Moderni Nadomjesni Materijal	Primjer Branda/Proizvođača	Tipične Dimenzije/Karakteristike	Primjer Dobavljača u Hrvatskoj
Kulir ploče za vanjske površine	Betonski opločnici, porculanske pločice	Semmelrock (Wienerberger)	200 x 100 mm (beton), razne dimenzije	Semmelrock Stein+Design d.o.o., Ogulin
Foča vapnenačka ploča	Granitne/kompozitne ploče (Silestone)	Silestone (Cosentino)	300 x 600 mm, 600 x 600 mm, varijabilno	Marmi d.o.o., Zagreb
Teraco ploče tradicionalne	Epoksidni teraco podovi	Mapei	Izvode se po mjeri i debljini	Mapei Croatia d.o.o., Zagreb
Ploče sendvič drvolit	Mineralna vuna, EPS, XPS izol. ploče	Knauf Insulation, Ursa, Austrotherm	Debljine: 50-200 mm	Bauhaus, Pevex, ostali građ. centri
Ploče knin-gips	Suvremene gipsane ploče (GKB, GKFI)	Knauf, Rigips	Standard 12,5 mm, razne dužine	Knauf Zagreb, Rigips distr. u centrima

Unaprijeđenjem materijala postiže se viša kvaliteta gradnje, dulji vijek trajanja i bolja kontrola troškova održavanja.

Sličan je pristup primijenjen i pri odabiru građevinskih strojeva. Uključena je moderna mehanizacija koja omogućuje brže, sigurnije i isplativije izvođenje radova, uz manju potrošnju energenata i veću raspoloživost rezervnih dijelova i servisa. Primjerice, zastarjela oprema kao što su stare asfaltne baze, betonare ili bageri jugoslavenske proizvodnje sada su zamijenjeni strojevima renomiranih proizvođača (Marini, Liebherr, Komatsu, Caterpillar, BOMAG, Wacker Neuson, MAN, Liebherr dizalice), dostupnih na hrvatskom tržištu i prilagođenih suvremenim standardima rada.

Pregled Modernih Građevinskih Strojeva:

Izvorni Marka (Zastarjeli)	Stroj / Moderni Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
Asfaltna baza	Asfaltna baza	Marini	(Fayat Kapacitet ~120	Rudan d.o.o.

Izvorni Stroj / Moderni	Marka	Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
(npr. AB2)	GRADIS Marini	Top Group)		t/h, energetska učinkovitost	(Marini)
Betonara starijeg (FAGRAM BK45)	Betonara tipa Liebherr Betomix 2.5	Liebherr	Liebherr	Miješalica 2,5 m ³ , automatizirani sustav	Liebherr Hrvatska d.o.o.
Bager POCLAIN 1088	CASE Bager Komatsu PC210 LC	Komatsu	Komatsu	Radna masa ~22 t, motor Stage V	Komatsu Hrvatska d.o.o.
Bager CATERPILLAR 215	Bager Caterpillar Next Gen	320 Caterpillar	Caterpillar	Radna masa ~22 t, poboljšana učinkovitost	Zagreb-Mačka d.o.o. (CAT)
Utovarivač LIEBHERR L551	Utovarivač Liebherr XPower	L550 Liebherr	Liebherr	Žlica ~3 m ³ , ušteda goriva	Liebherr Hrvatska d.o.o.
Buldozer KOMATSU D355A	Buldozer Komatsu D85EX	Komatsu	Komatsu	Radna masa ~28 t, sofisticirana kontrola	Komatsu Hrvatska d.o.o.
Valjak jugoslavenske proizvodnje	Valjak BOMAG BW 213 DH-5	BOMAG	BOMAG	Radna masa ~12-13 t, višenamjenska primjena	Wirtgen Group Croatia
Vibronabijač Iskra VB743	Vibronabijač Wacker Neuson BS70-2i	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Benzinski pogon, jednostavno rukovanje	Wacker Neuson Hrvatska
Kamion kiper TAM 190T15BK	MAN 35.430 Kiper	TGS 8x4 MAN	MAN	Velika nosivost, Euro 6 motor	Auto Hrvatska d.o.o.
Dizalica toranjskog (stari brand)	Dizalica Liebherr EC-B 6	120 Liebherr	Liebherr	Maks. visina ~60 m, nosivost 6 t	Liebherr Hrvatska d.o.o.

Izvorni Stroj / Moderni	Marka	Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
Ručni alati Iskra (stari modeli)	Bosch Professional, Makita, DeWalt	Bosch, DeWalt	Makita,	Širok asortiman, energetski učinkoviti	Bauhaus, T.O. Alati d.o.o. i lokalni trgovci
Teretna vozila Zastava Rival	VW Crafter, MB Sprinter, MAN TGE	VW, Mercedes-Benz, MAN		Euro 6, visoka sigurnost, niska potrošnja	AutoZubak (VW), Auto Hrvatska d.o.o. (MB,MAN)

Primjena ovih modernih strojeva i unaprijeđenih materijala pridonosi cjelokupnom poboljšanju kvalitete, sigurnosti i održivosti izgradnje, olakšava održavanje te unapređuje konkurentnost hrvatskog građevinskog sektora. Istovremeno, postupno uvođenje noviteta u svaki naredni broj biltena omogućuje kontinuirano praćenje i prilagođavanje tržišnim kretanjima te održavanje aktualnosti podataka za sve sudionike u procesu građenja.

A. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA U
REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U EURIMA PO
JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
		OSIJEK	RJEKA	SPLIT	ZAGREB
Austrotherm EPS AF Plus 5 cm	m ²	6,13	6,91	7,01	6,74
Beton Lučko Concrete Tiles 40x40x5 cm	m ²	11,21	12,60	12,87	12,36
Blok siporex 60.8x22.2x25 cm	m ³	128,42	143,97	148,35	143,06
Boja disperzna polikolor	kg	2,94	3,30	3,43	3,31
Boja lak	kg	7,37	8,18	8,45	8,14
Bramac Classic Concrete Roof Tiles 33x42 cm	kom	1,36	1,51	1,58	1,52
Cement PC-350, vreće	kg	0,16	0,18	0,19	0,18
Cement, prosječna marka, ričuza	kg	0,19	0,21	0,22	0,21
Cemex Fibre Cement Boards 20 mm	m ²	16,48	18,60	19,13	18,44
Cijev crna čelična no 15 mm 1/2"	m	5,96	6,55	6,71	6,52
Cijev čelična kv. 40/40/2.6 mm (2.87kg/m)	m	9,99	11,13	11,68	11,23
Cijev pocinčana fi 1/2" 15	m	4,49	4,91	5,10	4,94
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d = 10 mm	kg	1,37	1,54	1,55	1,46
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d = 12 mm	kg	1,34	1,46	1,56	1,50
Članak za radiator al. E 450/350/75 s	kom	56,89	63,72	66,07	64,56
Članak za radiator al. E 600/500/75 s	kom	61,21	68,34	65,51	63,63
Daska jelova hoblana za građ. 24 mm, II kl	m ³	587,22	659,82	656,29	630,45
Daska jelova hoblana za građ. 48 mm, II kl	m ³	755,15	849,11	847,44	816,27
Dimnjak "schiedel" art.1, fi 16 cm	m	123,89	138,85	140,36	135,45
Fasadeks	kg	6,80	7,62	7,77	7,49
Firestone RubberCover EPDM Membrane 1.14 mm	m ²	17,98	20,14	20,70	19,97
Fiting, ovjes, strojni materijal	m	3,75	4,17	4,27	4,14
Glet masa polifix prah	kg	0,62	0,68	0,70	0,68
Građa rezana za građevinarstvo, II kl	m ³	636,20	695,99	715,37	694,56
Granite Stone Slabs 60x60x2.5 cm	m ²	59,29	65,96	65,88	63,54
Hidrant zidni FI 2" /15 m crijeva/	kom	303,94	336,93	341,23	328,86
Isover EPS Grey 10 cm	m ²	3,87	4,26	4,40	4,21
Kada lijevano željezo vel. 170 cm	kom	301,34	332,61	344,03	332,72
Kaindl Oak Engineered Parquet 14x180x2200 mm	m ²	38,34	42,52	44,14	42,56
Kamena sitnež za teraco	kg	0,34	0,38	0,40	0,38
Kit disperol "a"	kg	2,34	2,57	2,67	2,58
Kit trajnoelastični	kg	17,80	19,51	20,32	19,65
Knauf Aquapanel Cement Boards 12.5 mm	m ²	12,37	13,45	13,96	13,55
Knauf Insulation NaturBoard Loft Roll 10 cm	m ²	5,88	6,35	6,80	6,47
Knauf Therm EPS Insulation Boards 2.5 cm	m ²	4,98	5,39	5,78	5,51
Kuka transportna bravarska veća	kom	54,15	58,47	63,08	60,15
Kutija s roletom i priborom 090/140	kom	151,70	163,99	177,51	169,49
Kutija s roletom i priborom 090/230	kom	174,79	188,88	205,10	196,20
Kutija s roletom i priborom 120/140	kom	162,64	181,92	184,22	177,77
Kutija s roletom i priborom 140/140	kom	166,72	185,92	189,79	182,70
Letva jelova	m ³	549,90	614,20	630,90	609,08
Lim pocinčani d=0.55 mm	kg	5,54	6,15	6,39	6,18
Marazzi Ceramic Tiles 10x10 cm	m ²	18,09	20,01	20,57	19,84
Marazzi Terrazzo Tiles 50x50x3.5 cm	m ²	57,81	63,78	66,19	64,06
Moltopren 4/5	m	11,25	12,47	12,97	12,49
Mreža zavarena ČMB-50	kg	1,31	1,49	1,55	1,46
Okipor stiropor deb. 2 cm S-4	m ²	3,19	3,56	3,66	3,54
Okipor stiropor S-4, 6 cm	m ²	9,41	10,30	10,57	10,28
Onduline Classic Bitumen Corrugated Sheets 95x200 cm	kom	13,13	14,58	15,23	14,67
Opeka blok 25x19x14 cm	kom	0,88	0,96	1,00	0,97
Opeka blok 25x25x14 cm	kom	0,88	0,98	0,97	0,97
Opeka blok 25x25x19 cm	kom	0,62	0,69	0,71	0,69
Opeka blok 29x19x14 cm	kom	0,86	0,94	0,99	0,96
Opeka N.F. puna	kom	0,96	0,95	0,96	0,96
Ormarić toaletni s ogledalom i utičnicom	kom	116,43	123,69	124,63	122,20
Parquet hrastov, lamel	m ²	24,03	25,47	25,62	25,14
Parquet hrastov, univerzalni	m ²	28,34	30,08	30,59	29,94
Parquet parnel, standard	m ²	28,59	30,33	30,76	30,17
Pijesak	m ³	22,19	23,52	23,54	23,04
Ploča blažuj	m ³	2063,48	2190,67	2206,87	2169,86

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
		OSIJEK	RJEKA	SPLIT	ZAGREB
Ploča gipsana 7 cm	m ²	7,91	8,38	8,45	8,27
Ploča sendvič drvolut dvosl. 5 cm	m ²	14,11	14,97	15,21	14,91
Pločice keram.10x20,1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,50	0,53	0,53	0,52
Pločice keram.10x20,1 kl.protuklizne podne	kom	0,46	0,49	0,49	0,49
Pločice keram.15x15,1 kl.glaz.jednoboje	kom	0,53	0,56	0,56	0,55
Pločice keram.7.5x15,1 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,42	0,45	0,45	0,44
Prozor izo 090/140 OZ lazura	kom	388,71	408,65	408,36	402,07
Prozor izo 090/230 PZ lazura	kom	493,79	522,24	526,78	517,48
Prozor izo 120/140 OZ I/d lazura	kom	302,84	318,13	318,83	312,72
Prozor izo 140/140 OZ 1kr lazura	kom	333,71	352,26	355,45	349,48
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 100 mm	kom	45,02	47,38	47,81	46,97
Ribnjak Concrete Slabs 50x50x5 cm	m ²	14,36	15,14	15,15	14,88
Rockwool Stone Wool Insulation Boards 5 cm	m ²	8,59	9,03	9,03	8,87
Ruukki Monterrey Metal Roofing Sheets 120x300 cm	m ²	18,79	19,77	19,76	19,43
Staklo izo deb. 2x4 mm	m ²	49,70	52,30	52,37	51,44
Staklo izo deb. 2x5 mm	m ²	58,27	60,43	60,68	60,08
Šljunak granulirani krup. 16.5-31.5 mm	m ³	20,41	21,18	21,52	21,19
Šljunak granulirani krup. 4-8 mm	m ³	29,06	30,49	30,66	30,17
Šljunak granulirani krup. 8-16.5 mm	m ³	19,99	21,05	21,16	20,85
Šljunak prirodni	m ³	39,22	41,28	41,19	40,46
Šperploča 1/6	m ²	31,94	33,67	33,78	33,22
Štafla jelova rezana za grad. II kl	m ³	700,77	739,98	746,43	732,28
Tarkett Solid Oak Parquet 20x200x2200 mm	m ²	60,42	63,42	63,55	62,47
Tarkett Terrazzo Tiles 30x30x3 cm	m ²	48,84	51,25	51,54	50,74
Umivaonik fajansani 56x46.5 cm	kom	54,21	57,18	57,64	56,61
Veza met.bravarska čelična, profilirana	kg	7,16	7,46	7,59	7,39
Veza met.bravarska nerđajuća, profilirana	kg	7,17	7,45	7,60	7,31
Voda iz gradske mreže	m ³	3,02	3,17	3,17	3,11
Vrata 061/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	273,91	287,80	289,41	285,01
Vrata 061/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	288,95	306,11	306,00	300,17
Vrata 071/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	314,28	331,24	330,89	325,64
Vrata 071/198/15 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	352,29	374,52	377,89	371,00
Vrata 081/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	341,91	361,36	364,21	357,94
Vrata 091/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	340,82	358,57	358,51	352,43
Vuna mineralna debljine 4 cm, S-V	m ²	3,39	3,56	3,56	3,50
YTONG Partition Panel 10 cm	m ²	18,83	19,88	20,03	19,68
YTONG Partition Panel 7.5 cm	m ²	16,61	17,43	17,74	17,46

B. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA NA
ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U
EURIMA PO JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Aluminijski profili	kg	8,46	Beton C30/37 vodonepropusni, krup. 31.5 mm	m³	97,05
Amonal	kg	11,49	Betonski nadvoji 12x20x100	kom	9,16
Amortizacija cijevne skele /komplet/	m²	0,28	Bide fajansni	kom	314,73
Amortizacija hidraul. kliz. oplate /komplet/	m²	0,17	Bitumal 10/II /albit-20/	m²	7,54
Amortizacija tunel. oplate /komplet/	m²	0,27	Bitumen 85/25	kg	3,47
Anker za viseću skelu	kom	11,15	Bitumen BIT 15	kg	3,48
Antifriz 40	lit	4,02	Bitumen BIT 25	kg	3,09
Antifriz super	lit	21,37	Bitumen BIT 45	kg	3,06
Antikorozi	kg	19,61	Bitumen BIT 60	kg	2,77
AOS čelična oplata "dalmastroj"	m²	21,19	Bitumen BIT 90	kg	2,69
Aos konzolna skela	m²	0,19	Bitumen BIT 130	kg	2,70
Aos srednje teška cijevna skela	m³	0,38	Bitumen BIT 200	kg	2,39
Aparat za gašenje "CO" 2-3 kg	kom	140,53	Bitumen za hidroizolacije	kg	2,28
Aparat za suho gašenje "S" 6 kg	kom	84,28	Bitumenska masa za zaljev. reški /Bimas B/	kg	5,36
Armatura jednoručna za bide 58-191	kom	91,97	Bitumenska šindra "Izokrit"	kom	1,10
Armatura za bide komplet	kom	728,19	Bitumenska traka bital AL-2, deb.2 mm	m²	8,43
Asfaltni kit (za kolčak)	kg	1,11	Bitumina-30, rubital 100/3	m²	2,58
Austrotherm XPS TOP 30 SF 6 cm	m²	13,58	Bitumina-40, rubital 100/4	m²	3,59
Baglame francuske	par	15,74	Bituteks	m²	5,91
Baglame križne	par	2,23	Biverplast-20 /Bitufix V 2/	m²	6,91
Baglame od 25 cm	par	16,10	Biverplast-30 /Bitufix V 3/	m²	9,28
Baglame od 30 cm	par	17,67	Blok betonski 40x20x20 cm	kom	4,82
Benzin MB-95	lit	1,74	Blok betonski 40x20x7 cm	kom	2,41
Benzin MB-98	lit	8,58	Blok betonski 40x20x9 cm	kom	2,46
Beton C 12/15 Dmax16	m³	73,77	Blok betonski 40x25x20 cm	kom	6,05
Beton C 12/15 Dmax32	m³	69,89	Blok betonski za zidanje 50x20x20	kom	2,25
Beton C 12/15 Dmax8	m³	66,94	Blok betonski-perlit 8x20x40 cm	kom	5,76
Beton C 16/20 Dmax16	m³	78,13	Blok betonski-perlit 10x20x40 cm	kom	8,53
Beton C 16/20 Dmax32	m³	74,27	Blok betonski-perlit 20x50x50 cm	kom	26,54
Beton C 16/20 Dmax8	m³	76,66	Blok betonski-perlit 30x50x75 cm	kom	49,56
Beton C 16/20 S3 Dmax16	m³	81,76	Blok keramički perforirani 25x19x19	kom	1,64
Beton C 16/20 S3 Dmax32	m³	80,31	Blok siporex 60.8x22.2x15 cm	m³	160,80
Beton C 20/25 Dmax16	m³	82,76	Blok siporex 60.8x22.2x17.5 cm	m³	135,54
Beton C 20/25 Dmax32	m³	81,35	Blok siporex 60x22.5x20 cm	m³	132,53
Beton C 20/25 Dmax8	m³	85,78	Blok siporex 60x25x22.5 cm	m³	135,68
Beton C 20/25 S3 Dmax16	m³	85,80	Blok šljakobetonski 40x20x09 cm	kom	0,39
Beton C 20/25 S3 Dmax32	m³	86,67	Blok šljakobetonski 40x20x20 cm	kom	1,62
Beton C 25/30 brzostvrđnjava. Dmax32	m³	94,24	Blok termo 40x20x20 cm	kom	3,70
Beton C 25/30 Dmax16	m³	91,62	Blok termo 40x25x20 cm	kom	4,20
Beton C 25/30 Dmax32	m³	89,39	Boja	kg	0,85
Beton C 25/30 Dmax8	m³	96,91	Boja fasadna	kg	21,66
Beton C 25/30 grijani Dmax16	m³	95,97	Boja kljansas	kg	6,64
Beton C 25/30 grijani Dmax32	m³	95,06	Boja lazurna	kg	24,39
Beton C 25/30 S3 Dmax16	m³	96,54	Boja temeljna za metal	kg	36,50
Beton C 25/30 S3 Dmax32	m³	94,23	Boja uljna	kg	20,24
Beton C 30/37 Dmax16	m³	99,01	Boja za cement oksidana	kg	4,25
Beton C 30/37 Dmax32	m³	97,99	Boja za toniranje	kg	7,09
Beton C 30/37 grijani Dmax16	m³	105,73	Bojler električni eb-10 l	kom	65,93
Beton C 30/37 grijani Dmax32	m³	102,17	Bojler električni eb-120 l	kom	175,32
Beton C 35/45 Dmax16	m³	124,16	Bojler električni eb-300 l	kom	500,12
Beton C 35/45 Dmax32	m³	119,99	Bojler električni eb-50 l	kom	103,00
Beton C 40/50 Dmax16	m³	149,34	Bojler električni eb-80 l	kom	119,75
Beton C 40/50 Dmax32	m³	147,11	Brava cilindrična sa zasunom	kom	13,48
Beton C 8/10 Dmax16	m³	62,83	Brava obična od 6.5 cm	kom	12,07
Beton C 8/10 Dmax32	m³	57,79	Brava pribitna	kom	70,43
Beton C30/37 klizni i pumpani, krup. 16.0 mm	m³	97,35	Brava sa cilindričnim uloškom	kom	22,53
Beton C30/37 klizni i pumpani, krup. 31.5 mm	m³	96,29	Bravarija crni čelik	kg	4,72
Beton C30/37 krupnoće 16.0 mm	m³	95,83	Bravarija za mont. el. crni čelik, profili	kg	7,71
Beton C30/37 krupnoće 31.5 mm	m³	93,97	Bravarija za mont. el. crni čelik, sidra	kg	7,75
Beton C30/37 krupnoće 8.0 mm	m³	102,69	Bravarskeškare ili savijačica	sat	31,69
Beton C30/37 vodonepropusni, krup. 16.0 mm	m³	99,00	Brtva 5/4"	kom	2,75

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Brtva gumena fi 100	kom	2,90	Cijev crna čelična no 20 mm 3/4"	m	7,79
Brtva gumena fi 125	kom	4,31	Cijev crna čelična no 25 mm 1"	m	11,52
Brtva gumena fi 160	kom	7,27	Cijev crna čelična no 32 mm 5/4"	m	11,33
Brtva gumena fi 32	kom	0,93	Cijev crna čelična no 40 mm 6/4"	m	16,18
Brtva gumena fi 50	kom	1,04	Cijev crna čelična no 50 mm 2"	m	19,92
Brtva gumena fi 75	kom	1,62	Cijev crna čelična no 65 mm 2,5"	m	24,87
Brtva gumena, prsten fi 100	kom	10,90	Cijev crna čelična no 80 mm 3"	m	22,92
Brtva gumena, prsten fi 125	kom	13,65	Cijev crna, fi 88.25 mm	m	44,02
Brtva gumena, prsten fi 150	kom	15,81	Cijev čelična bešavna	kg	5,29
Brtva gumena, prsten fi 175	kom	18,44	Cijev čelična fi 100 mm	m	2,21
Brtva gumena, prsten fi 200	kom	21,10	Cijev čelična kv. 50/50/3.2 mm (5.43kg/m)	m	21,46
Brtva gumena, prsten fi 250	kom	25,46	Cijev gumena	m	25,63
Brtva gumena, prsten fi 300	kom	43,82	Cijev juvidur fi 100	m	38,52
Brtva gumena, prsten fi 80	kom	7,10	Cijev juvidur FI 28/32	m	3,94
Brus	kg	5,26	Cijev juvidur fi 40/50	m	5,01
Brus dijamant lančasti	kom	18,16	Cijev juvidur FI 50/60	m	6,23
Cedral Click Fibre Cement Roof Panels 180x300 cm	kom	88,62	Cijev juvidur fi 80/90	m	25,49
Cedral Fibre Cement Panels 125x250 cm	kom	64,49	Cijev limena bužir fi 30 mm	kom	1,95
Cement bijeli	kg	0,24	Cijev pocinčana fi 1" 25	m	6,40
Cement PC 300	kg	0,12	Cijev pocinčana fi 2 1/2" 65	m	15,73
Cement PC-450	kg	0,86	Cijev pocinčana fi 2" 50	m	12,92
Cement prosječna marka u vrećama	kg	0,22	Cijev pocinčana fi 3" 80	m	16,87
Cement superplastifikator	kg	0,24	Cijev pocinčana fi 3/4" 20	m	4,56
Cement ubrzivač	kg	0,23	Cijev pocinčana fi 4" 100	m	24,60
Cijev betonska fi 100	kom	22,24	Cijev pocinčana fi 5/4" 30	m	7,97
Cijev betonska fi 1000	kom	259,78	Cijev pocinčana fi 6/4" 40	m	9,62
Cijev betonska fi 125	kom	23,50	Cijev propilenska 20x2 mm	m	7,08
Cijev betonska fi 150	kom	30,97	Cijev salonitna fi 080	m	12,26
Cijev betonska fi 200	kom	37,19	Cijev salonitna fi 100	m	13,93
Cijev betonska fi 250	kom	41,90	Cijev salonitna fi 125	m	16,72
Cijev betonska fi 300	kom	46,16	Cijev salonitna fi 150	m	22,01
Cijev betonska fi 400	kom	64,24	Cijev salonitna fi 200	m	29,08
Cijev betonska fi 500	kom	85,39	Cijev salonitna fi 250	m	44,53
Cijev betonska fi 600	kom	105,81	Cijev salonitna fi 300	m	52,69
Cijev betonska fi 800	kom	170,29	Cijev spojna poniklana	kom	39,60
Cijev betonska jajolika 30x45x100	kom	58,86	Cijev spojna za vodikotlič	kom	3,23
Cijev betonska jajolika 40x60x100	kom	91,07	Cijevi azbest-cementne, fi 080 mm KC-T	m	15,92
Cijev betonska jajolika 50x75x100	kom	143,69	Cijevi azbest-cementne, fi 100 mm KC-T	m	22,28
Cijev betonska jajolika 60x90x100	kom	240,91	Cijevi azbest-cementne, fi 125 mm KC-T	m	30,66
Cijev betonska kanalska 100/800	kom	13,42	Cijevi azbest-cementne, fi 150 mm KC-T	m	40,06
Cijev betonska perforirana fi 100	kom	24,26	Cijevi azbest-cementne, fi 175 mm KC-T	m	44,18
Cijev betonska perforirana fi 150	kom	37,52	Cijevi azbest-cementne, fi 200 mm KC-T	m	63,53
Cijev betonska perforirana fi 200	kom	42,34	Cijevi azbest-cementne, fi 250 mm KC-T	m	89,69
Cijev betonska perforirana fi 250	kom	48,20	Cijevi azbest-cementne, fi 300 mm KC-T	m	122,53
Cijev betonska pol.kalote fi 300/100	kom	122,51	Cijevi bakrene oplastene 06x1 mm	m	5,16
Cijev betonska pol.kalote fi 350/100	kom	157,14	Cijevi bakrene oplastene 08x1 mm	m	4,02
Cijev betonska pol.kalote fi 450/080	kom	209,39	Cijevi bakrene oplastene 10x1 mm	m	6,08
Cijev crna čelična 100/108 mm	m	71,24	Cijevi bakrene oplastene 12x1 mm	m	12,18
Cijev crna čelična 125/132 mm	m	87,37	Cijevi bakrene oplastene 15x1 mm	m	8,79
Cijev crna čelična 200/208 mm	m	188,84	Cijevi bakrene oplastene 18x1 mm	m	10,48
Cijev crna čelična 300/308 mm	m	441,26	Cijevi bakrene oplastene 22x1 mm	m	11,89
Cijev crna čelična 51/57 mm	m	15,22	Cijevi bakrene oplastene 28x1,5 mm	m	16,31
Cijev crna čelična 57/63 mm	m	38,52	Cijevi bakrene oplastene 35x1,5 mm	m	21,28
Cijev crna čelična 64/70 mm	m	42,77	Cijevi bakrene oplastene 42x1,5 mm	m	26,01
Cijev crna čelična 70/76 mm	m	45,67	Cijevi kanalizacione PVC, fi 032 mm	m	9,92
Cijev crna čelična 76/83 mm	m	54,37	Cijevi kanalizacione PVC, fi 050 mm	m	10,36
Cijev crna čelična 82/89 mm	m	59,19	Cijevi kanalizacione PVC, fi 075 mm	m	16,55
Cijev crna čelična 89/95 mm	m	62,60	Cijevi kanalizacione PVC, fi 110 mm	m	31,74
Cijev crna čelična 95/102 mm	m	66,72	Cijevi kanalizacione PVC, fi 125 mm	m	42,21
Cijev crna čelična no 10 mm	m	4,45	Cijevi kanalizacione PVC, fi 160 mm	m	66,15

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 050 mm	m	3,70	Daske na pero i utor deb. 15 mm	m³	1703,93
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 070 mm	m	3,72	Daske na pero i utor deb. 20 mm	m³	2452,10
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 100 mm	m	3,67	Dekton Ultra-Compact Surface 20 mm	m²	243,56
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 125 mm	m	3,68	Dijamant kruna fi 56 mm	kom	2397,19
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 150 mm	m	3,70	Dimnjak "schiedel" art. ra-11, fi 20 cm	kom	262,47
Cijevi kanalizacione, lijev. želj. fi 200 mm	m	3,75	Dimnjak "schiedel" art. ra-2, fi 16 cm	kom	207,79
Cijevi keramičke, fi 100 mm	m	7,81	Dimnjak "schiedel" art. ra-4, fi 20 cm	kom	255,67
Cijevi keramičke, fi 125 mm	m	9,86	Dimnjak "schiedel" art. ra-9, fi 16 cm	kom	205,05
Cijevi keramičke, fi 150 mm	m	14,09	Dimnjak "schiedel" art.1a, fi 13.5 cm	m	180,18
Cijevi keramičke, fi 200 mm	m	15,08	Dimnjak "schiedel" art.2, fi 20 cm	m	283,92
Cijevi keramičke, fi 250 mm	m	16,46	Dimnjak "schiedel" art.23, fi 25 cm	m	477,13
Cijevi keramičke, fi 300 mm	m	20,65	Dimnjak "schiedel" art.4, fi 30 cm	m	523,09
Cijevi odvodne olovne fi 1"	m	30,38	Dimnjak "schiedel" art.48, fi 50x2	m	3469,06
Cijevi odvodne olovne fi 2"	m	57,91	Dimnjak "schiedel" art.es-1, fi 16 cm	kom	200,99
Cijevi odvodne olovne fi 3"	m	82,06	Dimnjak "schiedel" art.es-2, fi 20 cm	kom	238,70
Cijevi odvodne olovne fi 3/4"	m	16,29	Dimnjak "schiedel" art.pa-1, fi 16 cm	kom	214,89
Cijevi odvodne olovne fi 4"	m	105,53	Dimnjak "schiedel" art.pa-2, fi 20 cm	kom	261,98
Cijevi odvodne olovne fi 5/4"	m	39,46	Dimnjak "schiedel" art.pa-3, fi 25 cm	kom	422,39
Cijevi odvodne olovne fi 6/4"	m	49,26	Dimnjak "schiedel" art.za es-1, 41 vk 1	kom	60,30
Cijevi ps fi 13.5 mm	m	1,12	Dimnjak "schiedel" art.za es-2, 41 vk 2	kom	88,80
Cijevi ps fi 16 mm	m	1,41	Dimnjak "schiedel" dvojni bez ven.art 41, fi 2x16	m	438,08
Cijevi ps fi 23 mm	m	1,79	Dimnjak "schiedel" ra-11 20/10 33	kom	255,18
Cijevi ps fi 29 mm	m	2,34	Dimnjak "schiedel" ra-13 25/20 33	kom	596,58
Cijevi ps fi 36 mm	m	2,90	Dimnjak "schiedel" ra-1a 13.5/13 33	kom	194,98
Cijevi ps fi 48 mm	m	4,91	Dimnjak "schiedel" ra-48 80/80 133	kom	599,78
Crijep biber	kom	0,85	Dimnjak "schiedel" ra-9 16/16 33	kom	206,92
Crijep čeramida	kom	0,58	Dimnjak "schiedel" sa ventilac.art 61, fi 2x20	m	585,15
Crijep falcani	kom	3,76	Dimnjak montažni G-2	kom	4,48
Čavli aluminijski za siporex	kom	0,17	Dimnjak montažni G-2al	kom	5,39
Čavli obični	kg	1,34	Dimnjak montažni G-2b	kom	4,54
Čavli pocinčani	kg	1,69	Dimnjak montažni T-1a	kom	5,96
Čavli pp/r, 2/15	kom	0,08	Dimnjak montažni T-1b	kom	4,91
Čavli specijalni /spušteni strop/	kom	0,14	Dimnjak montažni T-2	kom	5,09
Čavli za eternit ploče	kg	1,80	Dimnjak montažni T-3	kom	5,17
Čavliči staklarski	kg	15,97	Dimnjak montažni T-d2	kom	2,95
Čelična arm. mreža 100/100 mm (5,0kg/m²)	m²	12,63	Dimnjak montažni T-d3	kom	4,15
Čelični kvadrat (puni) 10/10 mm (0.785kg/m)	m	3,28	Dimnjak montažni T-s	kom	3,09
Čelik kutni kv. 20/20/3 mm (0.88kg/m)	m	3,71	Dimnjak 'schidel' art. 3 fi 25 cm	m'	55,86
Čelik kutni kv. 30/30/5 mm (2.18kg/m)	m	9,60	Dodatak betonu za plastičnost /pump. beton/	kg	1,42
Čelik kutni kv. 50/50/5 mm (4.80kg/m)	m	20,97	Dodatak betonu za vodo - nepropusnost	kg	4,90
Čelik plosnati 20/5 m (0.785kg/m)	m	3,40	Drvo za loženje	kg	1,09
Čelik šesterokutni	kg	5,88	Držač krom. za "rol" toalet papir	kom	17,57
Čep za al. radiator 5/4"	kom	5,41	Držač krom. za čaše dvostruki	kom	32,84
Čep za lijev. želj. radiator 5/4"	kom	6,12	Držač krom. za čaše jednostruki	kom	28,93
Članak za radiator al. E 285/200/160	kom	44,72	Držač krom. za sapun	kom	39,66
Članak za radiator al. E 690/610/95	kom	62,93	Držač ručnika krom. dvokraki	kom	28,05
Članak za radiator al. e 700/600/75 s	kom	64,19	Držači pocinčani	kom	1,92
Članak za radiator lij. želj. 200/150	kom	38,72	Držači vješaljke /spušteni strop/	kom	5,34
Članak za radiator lij. želj. 350/160	kom	38,75	Dvopolna priključnica 10/16, 250 V (sa uzem.)	kom	8,87
Članak za radiator lij. želj. 350/200	kom	38,69	Eksplodiv	kg	10,01
Članak za radiator lij. želj. 500/110	kom	38,70	Električna energija	kw/h	0,61
Članak za radiator lij. želj. 500/160	kom	46,64	Elektrode	kg	36,15
Članak za radiator lij. želj. 600/110	kom	44,02	Epocon samoliv /premaz/	kg	31,02
Članak za radiator lij. želj. 600/160	kom	62,72	Epocon-primer F	kg	72,99
Članak za radiator lij. želj. 800/110	kom	63,05	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 080 mm	kom	15,42
Članak za radiator lij. želj. 800/160	kom	63,29	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 100 mm	kom	20,37
Daska bukova okraj.parena 50 mm, III kl	m³	527,86	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 125 mm	kom	23,81
Daska hrastova 60 mm, II kl	m³	535,04	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 150 mm	kom	28,88
Daska jelova za građevinarstvo 24 mm, II kl	m³	629,51	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 175 mm	kom	33,80
Daska jelova za građevinarstvo 48 mm, II kl	m³	805,44	Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 200 mm	kom	38,10

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 250 mm	kom	54,19	Gume za utovar.(bag.buld.), 1.5 m³, (17.5-25)	kom	1090,36
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 300 mm	kom	71,00	Hidrolit mort /premaz/	kg	6,83
Fazonski komad za poc. cijevi fi 1"	kom	7,59	Hirofa raznobojna	kg	1,66
Fazonski komad za poc. cijevi fi 1/2"	kom	4,21	Holender pocinčani fi 1"	kom	5,25
Fazonski komad za poc. cijevi fi 2 1/2"	kom	84,89	Holender pocinčani fi 1/2"	kom	4,02
Fazonski komad za poc. cijevi fi 2"	kom	37,46	Holender pocinčani fi 2"	kom	17,43
Fazonski komad za poc. cijevi fi 3"	kom	103,96	Holender slavina fi 1"	kom	103,68
Fazonski komad za poc. cijevi fi 3/4"	kom	5,57	Holender slavina fi 1/2"	kom	41,14
Fazonski komad za poc. cijevi fi 4"	kom	191,78	Holender slavina fi 3/4"	kom	53,42
Fazonski komad za poc. cijevi fi 5/4"	kom	15,68	Hvatač masti PVC, 2/2 za sudoper	kom	10,67
Fazonski komad za poc. cijevi fi 6/4"	kom	23,07	IKO Armourbase Pro Waterproof Membrane 30 m	kom	62,49
Fazonski komadi	kom	37,06	IKO Cambridge Xtreme 9.5° Shingles	m²	13,74
Filc u traci	m²	5,84	Impregnacija disperel	kg	9,94
Fluat	kg	14,60	Impregnacija izolir podloga /Silakril/	kg	12,92
Folija PVC	m²	0,44	Impregnacija za fasadeks	kg	11,13
Folija PVC	kg	14,10	Instalacijska sklopka (obična)	kom	5,20
Gips /sadra/	kg	6,72	Isover AKUSTO Mineral Wool Boards 5 cm	m²	7,56
Gips alabaster	kg	6,77	Ispuna betonska stropna S-19	kom	5,69
Gips kaša	m³	95,40	Ispunjač slojeva	kg	0,85
Gips ploča impregnirana 12.5 mm, 120x240 cm	kom	7,20	Iverica furnirana deb.15 mm	m²	48,38
Građa drvena obrađena	m³	692,20	Iverica furnirana deb.18 mm	m³	2750,20
Građa hrastova /I klasa/	m³	530,00	Izostik /bit.ljepilo/	kg	14,95
Građa obla za građevinarstvo	m³	697,31	Izotekt T-4 /elast.bit.traka/	m²	9,23
Građa tesana za građevinarstvo	m³	694,22	Izoval V-4 /bit.traka/	m²	3,18
Gredica stropna prednapregnuta 1-3 m	m	17,62	Juta tkanina	m²	4,49
Gredica stropna prednapregnuta 3-5 m	m	19,64	Juta u tracišir. 10 cm	m²	5,52
Gredica stropna prednapregnuta 5-6 m	m	25,16	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D100	kom	9759,23
Gredice fert od cigle 2,0 - 3,6 m	m	15,03	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D200	kom	9584,21
Gredice fert od cigle 3,6 - 5,8 m	m	6,29	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D300	kom	10049,07
Gredice fert od cigle 5,8 - 6,4 m	m	24,08	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D400	kom	9732,50
Guma u ploči	kg	10,85	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D500	kom	10137,27
Gume za autobuse (9.00-20)	kom	1389,23	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D600	kom	10474,70
Gume za autodizalice (12.00-24)	kom	3233,91	Kada tuš lijevano željezo 90x90 cm	kom	198,43
Gume za autodizalice (14Rx20)	kom	3914,53	Kalaj 35 %	kg	52,68
Gume za autodizalice (18.00-22.5)	kom	1375,43	Kalup čelični za AB poluproizvode	kg	11,54
Gume za bag.utov. "caterpillar"(19.5-24)(10.5-20)	kom	1390,72	Kamen lomljeni za zidanje	m³	8,61
Gume za bag.utov. "torpedo"(11.00-20)(184/15-30)	kom	3823,89	Kamena sitnež za teraco u boji	kg	0,26
Gume za damper do 5 m³ (20.55-25)	kom	1650,00	Kamena vuna za izolaciju 10, 50x100	m²	15,26
Gume za damper od 10-20 m³ (21.00-35)	kom	3976,92	Kameno brašno	kg	0,09
Gume za damper od 5-10 m³ (18-33)	kom	3011,59	Kapa montažna za "SCHUND" dimnjak	kom	19,67
Gume za damper preko 20 m³ (24.00-49)	kom	6157,27	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 100 mm	kom	19,33
Gume za finiše (pog. kotači) 10.00-20	kom	266,08	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 150 mm	kom	37,30
Gume za greder do 100 kw (13.00-24)	kom	3706,03	Kapa za dimnjak	kom	161,44
Gume za greder od 100-200 kw(16.00-24)	kom	6243,31	Kapisle rudarske	kom	4,03
Gume za greder preko 200 kw(18.00-25)	kom	14561,41	Kingspan Kooltherm K12 Framing Board 5 cm	m²	27,30
Gume za kamione 10-20 t nos. (12.00-20)	kom	1892,20	Kingspan Kooltherm K5 External Board 8 cm	m²	32,32
Gume za kamione 2-3 t nos. 8.25-20	kom	1239,22	Kingspan KS1000 RW Sandwich Roof Panel 8 cm	m²	51,79
Gume za kamione 5-7.5 t nos. 10.00-20	kom	1560,70	Kiselina solna	lit	1,94
Gume za kamione 7,5-10 t nos. 11.00-20	kom	1730,19	Kit "M" (minijum)	kg	8,74
Gume za kombi i dost. vozila (6.50-16.8)	kom	611,23	Kit "S" (staklarski)	kg	8,83
Gume za niske prikol.i polupr. 7.5x15/8.25x25	kom	1061,97	Kit akril	kg	39,97
Gume za osobna vozila	kom	275,53	Kit asfaltni	kg	16,80
Gume za pneum. valjke (16.00-25/20.50 r 25)	kom	6833,34	Kit brusni unikol	kg	18,44
Gume za rovokopač "torpedo" (18.4/15-30)	kom	1143,12	Kit emulzioni	kg	3,42
Gume za skreiper do 150 kw (29.50-29)	kom	25495,68	Kit fasadeks	kg	9,74
Gume za skreiper od 150-300 kw (33.25-35)	kom	34599,50	Kit silikonski	kg	25,25
Gume za skreiper preko 300 kw (37.50-39)	kom	58618,16	Klamfe	kg	7,12
Gume za traktore(18.4-34)(24.5-32)	kom	6104,31	Klupčica al.lim,šir. 25 cm	m	8,93
Gume za utovar. od 1,5-3.0 m³(20.5-25)	kom	1613,43	Klupčica drvena 22/2/060 cm	kom	12,61
Gume za utovar. preko 3.0 m³(23.5-25)	kom	2208,71	Klupčica drvena 22/2/090 cm	kom	19,21

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Klupčica drvena 22/2/100 cm	kom	20,97	Kutija s roletom i priborom 120/180	kom	756,71
Klupčica drvena 22/2/120 cm	kom	24,52	Kutija s roletom i priborom 120/220	kom	817,50
Klupčica drvena 22/2/140 cm	kom	28,57	Kutija s roletom i priborom 120/230	kom	814,46
Klupčica drvena 22/2/150 cm	kom	31,14	Kutija s roletom i priborom 120/240	kom	844,82
Klupčica drvena 22/2/180 cm	kom	37,63	Kutija s roletom i priborom 140/090	kom	704,27
Knauf White Gypsum Board 12.5 mm	m²	3,16	Kutija s roletom i priborom 140/180	kom	843,45
Kolčak NO 10 mm	kom	1,57	Kutija s roletom i priborom 140/220	kom	870,03
Koljeno (pocinčano) fi 2"	kom	10,45	Kutija s roletom i priborom 140/230	kom	897,33
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	33,31	Kutija s roletom i priborom 150/090	kom	743,01
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	39,92	Kutija s roletom i priborom 150/140	kom	820,41
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	46,97	Kutija s roletom i priborom 150/180	kom	872,53
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	57,77	Kutija s roletom i priborom 180/090	kom	1072,18
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	71,22	Kutija s roletom i priborom 180/140	kom	1134,51
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	88,45	Kutija s roletom i priborom 180/180	kom	1218,05
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	40,82	Kutija s roletom i priborom 180/220	kom	1498,81
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	48,93	Lak bezbojni /chromelux/	kg	35,24
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	57,31	Lak bezbojni za parkete	kg	33,82
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	69,05	Lak email	kg	27,70
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	82,76	Leca Hollow-Core Panels 10 cm	m²	26,84
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	99,19	Leca Hollow-Core Panels 15 cm	m²	31,67
Kondverbit (voalbit trs)	m²	3,66	Lesonit tvrdi deb. 3.2 mm	m²	2,84
Konstrukcija čel. montažna (koop. rad)	kg	11,57	Lesonit tvrdi deb. 5.0 mm	m²	6,79
Konzola za al. radijator	kom	4,34	Letva 7/4/150 cm	kom	19,90
Konzola za ljev. želj. radijator	kom	13,80	Letva vezna 4/2/180 cm	kom	4,41
Konzole za umivaonik	kom	64,06	Letvica hrastova 1,5x8 cm	m	3,02
Kopče za eternit ploče	kom	0,15	Letvica kutna hrastova	m	6,22
Kositar	kg	1910,13	Letvica kutna PVC	m	5,84
Kreda	kg	20,79	Lim aluminijski 0.5 mm	m²	19,89
Križići plastični	kom	0,08	Lim aluminijski 0.6 mm	m²	14,17
Kudelja	kg	20,64	Lim bakreni do 2 mm	kg	34,12
Kuka transportna bravarska manja	kom	24,74	Lim crni čelični deb. do 2 mm	kg	2,88
Kuka transportna bravarska TK-101	kom	23,36	Lim crni čelični deb. 3 mm	kg	2,22
Kuke pocinčane	kom	2,30	Lim crni rebrasti	kg	3,32
Kuke za pocinčane cijevi fi 1"	kom	2,13	Lim čelični deb. 1.0 mm (7.85 kg/m²)	m²	22,86
Kuke za pocinčane cijevi fi 1/2"	kom	2,05	Lim čelični deb. 2.0 mm (15,70 kg/m²)	m²	43,96
Kuke za pocinčane cijevi fi 2 1/2"	kom	4,22	Lim čelični deb. preko 3 mm	kg	2,09
Kuke za pocinčane cijevi fi 2"	kom	2,74	Lim čelični prof.deb. 1.5 mm (17.70 kg/m²)	m²	37,89
Kuke za pocinčane cijevi fi 3"	kom	4,40	Lim dekapirni	kg	4,79
Kuke za pocinčane cijevi fi 3/4"	kom	2,09	Lim olivni	kg	15,51
Kuke za pocinčane cijevi fi 4"	kom	4,69	Lim pocinčani deb. 0.60 mm	kg	4,10
Kuke za pocinčane cijevi fi 5/4"	kom	2,33	Lim pocinčani širine 30 cm	m	8,31
Kuke za pocinčane cijevi fi 6/4"	kom	2,47	Luk čelični fi 100 mm	kom	9,92
Kukice	kom	0,12	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 050 mm	kom	2,63
Kutija plastična za toalet papir	kom	2,87	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 070 mm	kom	4,38
Kutija s roletom i priborom 060/090	kom	473,18	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 100 mm	kom	5,78
Kutija s roletom i priborom 060/140	kom	512,67	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 125 mm	kom	8,72
Kutija s roletom i priborom 060/180	kom	551,01	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 150 mm	kom	13,89
Kutija s roletom i priborom 060/220	kom	578,38	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 200 mm	kom	14,93
Kutija s roletom i priborom 060/230	kom	578,05	Luk kanalizacioni pvc fi 032 mm	kom	1,80
Kutija s roletom i priborom 080/140	kom	608,21	Luk kanalizacioni pvc fi 050 mm	kom	3,45
Kutija s roletom i priborom 080/220	kom	662,13	Luk kanalizacioni pvc fi 075 mm	kom	8,88
Kutija s roletom i priborom 090/090	kom	570,32	Luk keramički fi 075 mm	kom	2,42
Kutija s roletom i priborom 090/180	kom	655,44	Luk keramički fi 100 mm	kom	3,02
Kutija s roletom i priborom 090/220	kom	696,02	Luk keramički fi 125 mm	kom	3,27
Kutija s roletom i priborom 090/240	kom	725,73	Ljepenska bital	m²	6,44
Kutija s roletom i priborom 100/140	kom	649,39	Ljepenska bitumenska šir. 5 cm	m	0,39
Kutija s roletom i priborom 100/180	kom	699,57	Ljepenska krovna 80 /Rubitrax br 150,100/	m²	2,59
Kutija s roletom i priborom 100/220	kom	733,94	Ljepilo celulozno, /tapetol/	kg	26,83
Kutija s roletom i priborom 100/230	kom	737,31	Ljepilo difiks za zidanje gips pločama	kg	1,19
Kutija s roletom i priborom 100/240	kom	755,31	Ljepilo drvofix 200st	kg	15,42

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ljepilo fasadno	kg	2,81	Okvir za kokos otirač 100x100 cm	kom	45,00
Ljepilo siprokol	kg	1,73	Olovo u bloku	kg	5,76
Ljepilo siprokol	kg	1,73	Olučnjak, lijev. želj. "gajgeer" fi 100 mm	kom	34,73
Masa florbit	m ³	91,90	Olučnjak, lijev. želj. "gajgeer" fi 125 mm	kom	41,50
Masa plastična	kg	0,32	Olučnjak, lijev. želj. "gajgeer" fi 150 mm	kom	48,37
Masa za izravnjanje podova	kg	2,00	Onduline Onduvilla Corrugated Panels 105x200 cm	kom	18,18
Mast lis 2	kg	19,76	Opeka blok 25x12x14 cm	kom	2,84
Mast lis 3	kg	19,33	Opeka blok 29x25x19 cm	kom	5,87
Mast tovatna eks 1 hd	kg	20,63	Opeka montažna, 12 cm	kom	0,75
Mast tovatna eks 2 hd	kg	20,54	Opeka montažna, 14 cm	kom	0,82
Mast tovatna eks 3 hd	kg	36,35	Opeka N.F. fasadna puna	kom	2,94
Matica M 10	kom	0,28	Opeka N.F. fasadna sačasta	kom	0,78
Matica M 12	kom	0,48	Opeka N.F. šamotna	kom	3,91
Matica M 18	kom	0,91	Opeka N.F. šuplja	kom	0,38
Međuprofil /spušteni strop/	m	2,16	Opeka stropni uložak 25x40x15 cm	kom	0,90
Mesingana traka 20/2 mm (0.314kg/m)	m	8,28	Pant kovani	kom	10,87
Mesingani kutni prof. 30/30/4 mm (1.78kg/m)	m	46,08	Papir /obični/	m ²	0,93
Metla čelična za čištilice	kom	26,71	Papir brusni za drvo	m ²	10,45
Minijum uljani	kg	21,07	Papir korund	m ²	8,52
Mješalica jednoručna s tušem	kom	88,68	Paraflex	m ²	7,14
Mješalica jednoručna s tušem 58-190	kom	87,64	Parquet bukov 45x7x2	m ²	28,72
Mješalica kromirana stojeća /srcasta/	kom	92,96	Parquet bukov 50x8x2	m ²	31,44
Mješalica kromirana termostatska 58-195	kom	114,28	Parquet bukov lamel 25x3.5x1	m ²	22,59
Mješalica kromirana zidna	kom	38,41	Parquet bukov lamel 30x4x1	m ²	23,87
Mješalica za sudoper stojeća	kom	53,47	Parquet bukov panel 100x18x1.8	m ²	35,25
Mješalica za sudoper zidna	kom	96,72	Parquet bukov panel 120x20x1.8	m ²	36,77
Moltopren 2/2	m	27,39	Parquet bukov univerzalni 35x5x1.8	m ²	30,50
Mreža istegnuta metalna 55x140	m ²	4,68	Parquet bukov univerzalni 40x6x2	m ²	35,28
Mreža zavarena B500B, tež. 3 kg/m ²	kg	1,49	Parquet bukov, I klase	m ²	28,32
Mreža zavarena B500B, tež. 3-5 kg/m ²	kg	1,47	Parquet hrastov 45x7x2	m ²	41,35
Mreža zavarena B500B, tež. 5-12 kg/m ²	kg	1,47	Parquet hrastov 50x8x2	m ²	42,78
Mreža zavarena B500B, tež. preko 12 kg/m ²	kg	1,51	Parquet hrastov lamel 25x3.5x1	m ²	34,96
Nafta d-1	lit	7,52	Parquet hrastov lamel 30x4x1	m ²	35,91
Nafta d-2	lit	7,57	Parquet hrastov panel 100x18x1.8	m ²	45,70
Nafta d-3	lit	7,57	Parquet hrastov panel 120x20x1.8	m ²	49,99
Nastavci mont. profila /spušteni strop/	kom	2,26	Parquet hrastov univerzalni 35x5x1.8	m ²	44,79
Nipl dupli fi 1/2"	kom	2,60	Parquet hrastov univerzalni 40x6x2	m ²	46,60
Nipl dupli pocinčani fi 1"	kom	0,83	Parquet hrastov, I klase	m ²	48,68
Nipl dupli pocinčani fi 3/4"	kom	0,60	Parna brana 75 m ² (rolna)	rola	22,32
Nogari željezni	kom	30,25	Pasta za toniranje	kg	14,72
Nosač	kom	0,93	Pervebit /Voalabit RP/	m ²	2,39
Nosač "OMNIA"	kg	1,66	Pervebit, kondverbit	m ²	2,42
Nosač unp 65/50 mm	kg	0,61	Pijesak "Đurdevac"	m ³	35,27
Nož za glodalicu (wirtgen)	kom	2,12	Pijesak baritni	m ³	233,18
Nožica za al. radiator	kom	21,54	Pijesak i kit	kg	7,95
Nožica za lijev. želj. radiator	kom	33,31	Pisoar ovalni fajansni sa kljunom	kom	298,57
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 050 mm	kom	14,73	Pisoar stojeći keramički	kom	90,14
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 070 mm	kom	18,67	Plafonjera (obična)	kom	28,85
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 100 mm	kom	21,19	Pletivo žičano crno, 6 mm /rubic/	m ²	1,31
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 125 mm	kom	23,24	Pletivo žičano pocinčano 15x15 mm	m ²	2,30
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 150 mm	kom	38,60	Plin butan	kg	5,69
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 200 mm	kom	84,73	Ploča azb-cementna "Kaštelanka" 655/410 cm	kom	1,86
Odbojnik gumeni podni sa vijkom	kom	1,33	Ploča azbest-cementna ravna	kom	1,82
Ogledalo kristalno 60x40 cm	kom	88,13	Ploča betonska bez kulira 40x40x5 cm	kom	1,54
Oker	kg	13,85	Ploča betonska bez kulira 50x50x4 cm	kom	1,86
Okipor - stiropor S-4, 10 cm	m ²	13,39	Ploča betonska bez kulira 50x50x5 cm	kom	1,86
Okipor stiropor deb. 1 cm S-4	m ²	1,34	Ploča blažuj	m ²	95,19
Okipor stiropor deb. 3 cm S-4	m ²	4,04	Ploča drvolut heraklit 25 mm	m ²	7,94
Okipor stiropor S-4, 8 cm	m ²	10,74	Ploča drvolut heraklit 35 mm	m ²	9,51
Okvir čelični limeni 60x60 cm	kom	33,78	Ploča drvolut heraklit 50 mm	m ²	11,44

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ploča drvilit heraklit 75 mm	m ²	19,60	Pločica za označavanje, aluminijska	kom	0,21
Ploča eternit 40x40 cm	kom	0,80	Pločice keram podne glaz. 30x30	kom	2,90
Ploča gipsana 10 cm	m ²	7,86	Pločice keram podne glaz. 30x60	kom	6,65
Ploča gipsana 12.5 cm	m ²	8,12	Pločice keram podne glaz. 60x60	kom	22,26
Ploča kamena obrađena deb. 1.5 cm	m ²	19,68	Pločice keram podne glaz. 80x80	kom	15,35
Ploča kamena obrađena deb. 3 cm	m ²	20,38	Pločice keram podne glaz. heksagon. 20x23	kom	2,24
Ploča knin-gips 1 cm	m ²	3,79	Pločice keram podne mat 30x30	kom	2,66
Ploča kulir 40x40x5 cm	kom	1,57	Pločice keram podne mat 60x60	kom	21,28
Ploča kulir 50x50x5 cm	kom	2,07	Pločice keram podne mat heksagon. 20x23	kom	2,10
Ploča porofen tvrda	m ³	119,39	Pločice keram podne polir. 60x120	kom	51,97
Ploča prednapregnuta p-10	m ²	23,36	Pločice keram podne polir. 60x60	kom	22,56
Ploča prednapregnuta p-15	m ²	29,31	Pločice keram podne polir. 80x80	kom	39,83
Ploča prednapregnuta p-20	m ²	35,01	Pločice keram podne protuklizne heksagon. 20x23	kom	2,26
Ploča prednapregnuta p-24	m ²	46,44	Pločice keram podne protuklizne heksagon. 30x35	kom	6,46
Ploča prednapregnuta p-8	m ²	20,48	Pločice keram zidne glaz. 15x20	kom	0,71
Ploča salonitna valovita 105x122 cm	kom	5,35	Pločice keram zidne glaz. 15x30	kom	1,26
Ploča salonitna valovita 105x152 cm	kom	7,66	Pločice keram zidne glaz. 30x45	kom	4,91
Ploča salonitna valovita 105x183 cm	kom	8,05	Pločice keram zidne glaz. 30x60	kom	5,47
Ploča salonitna valovita 105x213 cm	kom	8,58	Pločice keram zidne glaz. 30x60	kom	5,47
Ploča salonitna valovita 105x244 cm	kom	10,51	Pločice keram zidne glaz. 50x150	kom	55,92
Ploča sendvič drvilit dvosl. 2.5 cm	m ²	7,14	Pločice keram zidne mat 30x60	kom	6,15
Ploča sendvič drvilit dvosl. 3.5 cm	m ²	7,93	Pločice keram zidne mat 50x150	kom	54,16
Ploča sendvič drvilit trosl. 2.5 cm	m ²	7,00	Pločice keram zidne polir. 40x120	kom	30,28
Ploča sendvič drvilit trosl. 5 cm	m ²	9,88	Pločice keram zidne polir. 50x150	kom	56,69
Ploča siporex horizontalna 10 cm	m ²	13,10	Pločice keram. 10x10, 1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,25
Ploča siporex horizontalna 15 cm	m ²	18,43	Pločice keram. 10x10, 2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,23
Ploča siporex horizontalna 20 cm	m ²	25,62	Pločice keram. 10x20, 1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,52
Ploča siporex izolaciona 10 cm	m ²	12,62	Pločice keram. 10x20, 1 kl.negla.jednobobojne	kom	0,43
Ploča siporex izolaciona 7.5 cm	m ²	12,58	Pločice keram. 10x20, 2 kl.glaz.dekor.podne	kom	0,46
Ploča siporex krovna 10 cm	m ²	14,55	Pločice keram. 10x20, 2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,44
Ploča siporex krovna 15 cm	m ²	19,79	Pločice keram. 10x20, 2 kl.negla.jednobobojne	kom	0,40
Ploča siporex krovna 20 cm	m ³	27,63	Pločice keram. 10x20, 2 kl.protuklizne podne	kom	0,42
Ploča siporex krovna 25 cm	m ²	30,88	Pločice keram. 15x15, 1 kl.glazirane dekor	kom	0,28
Ploča siporex pregradna 10 cm	m ²	12,30	Pločice keram. 15x15, 1 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,31
Ploča siporex pregradna 7.5 cm	m ²	9,44	Pločice keram. 15x15, 2 kl.glaz.jednobojne	kom	0,30
Ploča siporex strop. 10 cm N 300 kg	m ²	15,20	Pločice keram. 15x15, 2 kl.glazirane dekor	kom	0,30
Ploča siporex strop. 15 cm N 300 kg	m ²	20,20	Pločice keram. 15x15, 2 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,30
Ploča siporex strop. 15 cm N 400 kg	m ²	20,87	Pločice keram. 20x20, 1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,43
Ploča siporex strop. 20 cm N 300 kg	m ²	26,09	Pločice keram. 6.5x25, 1 kl.glazirane fasadne	kom	0,22
Ploča siporex strop. 20 cm N 400 kg	m ²	26,22	Pločice keram. 6.5x25, 2 kl.glazirane fasadne	kom	0,20
Ploča siporex stropna 10 cm	m ³	147,05	Pločice keram. 7.5x15, 1 kl.glaz.jednobojne	kom	0,18
Ploča siporex stropna 15 cm	m ³	136,07	Pločice keram. 7.5x15, 1 kl.glazirane dekor	kom	0,42
Ploča siporex vertikalna 15 cm	m ²	19,09	Pločice keram. 7.5x15, 2 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,15
Ploča siporex vertikalna 20 cm	m ²	25,10	Pločice klinker 24x11.5	kom	1,03
Ploča siporex vertikalna 25 cm	m ²	30,87	Pločice klinker 24x12	kom	1,06
Ploče /prirodne/ mramor deb. 2.5 cm	m ²	15,85	Pločice klinker 24x10.50 cm, 1 kl.glazirane	kom	0,49
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 15 mm	m ²	48,98	Pločice vinas deb. 2.5 mm	m ²	10,55
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 18 mm	m ²	56,73	Pluteni granulati	kg	4,04
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 20 mm	m ²	65,50	Pod brodski jelovi	m ²	20,10
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 25 mm	m ²	82,84	Pod tafting	m ²	34,96
Ploče foča deb. 15 mm	m ²	3,02	Pod tapison	m ²	10,42
Ploče foča deb. 18 mm	m ²	3,29	Podmetač gumeni fi 70 mm	kom	3,85
Ploče foča deb. 20 mm	m ²	3,86	Podmetač gumeni za konzole	kom	2,17
Ploče kamene kanfanar 2 cm	m ²	20,22	Podmetač gumeni za školjku	kom	2,74
Ploče kamene vinkuran 18 mm	m ²	19,58	Podmetač plastični za armaturu	kom	0,20
Ploče mramorne lomljene 2-3 cm	kg	0,30	Polica etažer 60/13 cm (za kup.)	kom	17,53
Ploče teraco 10x20 cm	m ²	8,85	Poniklani produžetak fi 1/2"	kom	0,87
Ploče teraco 20x20 cm, d=2/2.5 cm	kom	0,67	Porofen SN 6 cm	m ²	5,14
Ploče teraco 30x30 cm, d=3/3.5 cm	kom	0,92	Porofen SN 8 cm	m ²	6,83
Ploče teraco 50x50 cm, d=3/3.5 cm	kom	2,40	Posuda za tekući sapun sa držačem	kom	10,15

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Posuda zatvorena ekspanz. 400 l, 6 bara	kom	6169,15	Prozor izo 100/140 OZ l/d lazura	kom	1380,65
Poštanski ormarić	kom	5,13	Prozor izo 100/180 F lazura	kom	810,70
Prag hrastov	m ³	2028,40	Prozor izo 100/180 OZ l/d lazura	kom	1573,47
Prefa Aluminium Roof Panels 600x420 mm	m ²	65,08	Prozor izo 100/220 F lazura	kom	999,02
Pregrada drvena deb. 10 cm	m ²	69,54	Prozor izo 100/220 PZ l/d lazura	kom	1846,06
Pregrada drvena deb. 8 cm	m ²	62,38	Prozor izo 100/230 F lazura	kom	1016,96
Pričvrsnica za al. radiator	kom	3,60	Prozor izo 100/230 PZ l/d lazura	kom	1902,80
Pričvrsnica za ljev. želj. radiator	kom	4,43	Prozor izo 100/240 PZ l/d lazura	kom	1931,84
Priključni ormarić RLS 55	kom	291,14	Prozor izo 120/060 F lazura	kom	476,87
Prirubnica NO 10	kom	22,66	Prozor izo 120/060 OZ l/d lazura	kom	993,90
Prirubnica NO 15	kom	17,94	Prozor izo 120/090 F lazura	kom	591,65
Prirubnica NO 20	kom	25,43	Prozor izo 120/120 F lazura	kom	687,31
Prirubnica NO 25	kom	31,38	Prozor izo 120/120 OZ lazura	kom	1401,17
Prirubnica NO 32	kom	47,08	Prozor izo 120/140 F lazura	kom	773,18
Prirubnica NO 40	kom	62,78	Prozor izo 120/180 F lazura	kom	925,15
Prirubnica NO 50	kom	70,18	Prozor izo 120/180 OZ l/d lazura	kom	1764,43
Prirubnica NO 65	kom	85,09	Prozor izo 120/220 F lazura	kom	1110,20
Prirubnica NO 80	kom	104,87	Prozor izo 120/220 PZ 1kr lazura	kom	2509,41
Prizme staklene dim. 19x19 cm	kom	24,36	Prozor izo 120/220 PZD 2kr lazura	kom	2733,54
Prizme staklene dim. 24x24 cm	kom	37,14	Prozor izo 120/230 F lazura	kom	1136,91
Produljenje fi 1/2"	kom	4,68	Prozor izo 120/230 PZ 1kr lazura	kom	2613,95
Profil čelični; U,L,I, toplovaljani	kg	1,95	Prozor izo 120/230 PZD 2kr lazura	kom	2814,19
Profil kutni uz zid /spušteni strop/	m	3,20	Prozor izo 120/240 PZD 2kr lazura	kom	2875,68
Profil montažni /spušteni strop/	m	5,71	Prozor izo 140/060 F lazura	kom	537,80
Protuteg za garaž. vrata sa sajлом tež. 15 kg	kom	46,05	Prozor izo 140/090 F lazura	kom	639,62
Prozor betonski tipski t-6	m ²	14,97	Prozor izo 140/140 F lazura	kom	848,28
Prozor izo 030/220 F lazura	kom	582,56	Prozor izo 140/140 OZ 2kr lazura	kom	2084,94
Prozor izo 060/060 F lazura	kom	323,12	Prozor izo 140/180 F lazura	kom	1039,15
Prozor izo 060/060 OZ lazura	kom	736,23	Prozor izo 140/220 F lazura	kom	1225,50
Prozor izo 060/090 F lazura	kom	394,72	Prozor izo 140/220 PZD 2kr lazura	kom	2811,05
Prozor izo 060/090 OZ lazura	kom	857,55	Prozor izo 140/230 F lazura	kom	1241,38
Prozor izo 060/140 F lazura	kom	508,04	Prozor izo 140/230 PZD 2kr lazura	kom	2940,69
Prozor izo 060/140 OZ lazura	kom	1128,51	Prozor izo 150/060 F lazura	kom	562,91
Prozor izo 060/180 F lazura	kom	615,55	Prozor izo 150/090 F lazura	kom	697,66
Prozor izo 060/180 OZ lazura	kom	1311,18	Prozor izo 150/140 F lazura	kom	932,79
Prozor izo 060/220 F lazura	kom	742,72	Prozor izo 150/180 F lazura	kom	1142,14
Prozor izo 060/220 OZ lazura	kom	1517,71	Prozor izo 150/220 PZ 2kr lazura	kom	3040,89
Prozor izo 060/230 F lazura	kom	751,72	Prozor izo 180/060 F lazura	kom	627,78
Prozor izo 080/120 OZ lazura	kom	1123,61	Prozor izo 180/090 F lazura	kom	763,53
Prozor izo 080/140 OZ lazura	kom	1227,12	Prozor izo 180/140 F lazura	kom	1028,50
Prozor izo 080/220 PZ lazura	kom	1675,63	Prozor izo 180/140 OZ 2 kr lazura	kom	2342,24
Prozor izo 090/060 F lazura	kom	394,76	Prozor izo 180/180 F lazura	kom	1234,89
Prozor izo 090/060 OZ lazura	kom	871,33	Prozor izo 180/220 PZ lazura	kom	3154,09
Prozor izo 090/090 F lazura	kom	488,15	Prozor krovni 065/085 cm	kom	1374,15
Prozor izo 090/090 OZ lazura	kom	999,05	Prozor krovni 075/112 cm	kom	1567,64
Prozor izo 090/120 F lazura	kom	575,56	Prozor krovni 085/112 cm	kom	1764,54
Prozor izo 090/120 OZ lazura	kom	1182,14	Prozor krovni 105/112 cm	kom	1929,29
Prozor izo 090/140 F lazura	kom	646,25	Prozor krovni 105/145 cm	kom	2136,93
Prozor izo 090/180 F lazura	kom	778,86	Puškica bravarska PM-1, FI 08	kom	4,65
Prozor izo 090/180 OZ lazura	kom	1507,79	Puškica bravarska PM-1, FI 16	kom	5,23
Prozor izo 090/220 F lazura	kom	922,21	PVC cijev za kanalizaciju DN 110 mm	m	2,51
Prozor izo 090/220 PZ lazura	kom	1736,73	Račva kanalska pvc,fi 032 mm	kom	1,03
Prozor izo 090/230 F lazura	kom	960,01	Račva kanalska pvc,fi 050 mm	kom	1,64
Prozor izo 090/240 PZ lazura	kom	1867,85	Račva kanalska pvc,fi 075 mm	kom	3,94
Prozor izo 100/060 F lazura	kom	409,71	Račva kanalska pvc,fi 110 mm	kom	8,39
Prozor izo 100/060 OZ l/d lazura	kom	920,92	Račva kanalska pvc,fi 125 mm	kom	11,49
Prozor izo 100/090 F lazura	kom	507,62	Račva kanalska pvc,fi 160 mm	kom	17,64
Prozor izo 100/120 F lazura	kom	607,19	Račva keramička,fi 075 mm	kom	5,84
Prozor izo 100/120 OZ lazura	kom	1265,31	Račva keramička,fi 100 mm	kom	6,87
Prozor izo 100/140 F lazura	kom	670,16	Račva keramička,fi 125 mm	kom	7,61

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Račva keramička, fi 150 mm	kom	8,51	Spojnica kompresiona NO 15x12 mm	kom	10,01
Račva keramička, fi 200 mm	kom	7,80	Spojnica kompresiona NO 15x14 mm	kom	9,92
Račva keramička, fi 250 mm	kom	11,88	Spojnica kompresiona NO 15x15 mm	kom	11,17
Račva keramička, fi 300 mm	kom	12,37	Spojnica kompresiona NO 15x16 mm	kom	11,91
Račva kosa lijev. želj. 2/2, fi 125 mm	kom	17,29	Spojnica kompresiona NO 15x18 mm	kom	14,00
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 050 mm	kom	22,21	Spojnica kompresiona NO 16x16 mm	kom	16,57
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 070 mm	kom	30,45	Spojnica kompresiona NO 18x18 mm	kom	4,15
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 150 mm	kom	99,99	Spojnica za al. radiator 5/4"	kom	4,11
Račva kosa, lijev. želj. 2/2, fi 200 mm	kom	190,19	Spojnica za lijev. želj. radiator 5/4"	kom	1,44
Ragno Ceramic Floor Tiles 10x20 cm	m²	28,43	Spojnice "dalma-reka" fi 080	kom	14,02
Razređivač	kg	1,58	Spojnice "dalma-reka" fi 100	kom	15,46
Razvodne kutije 095x095 mm	kom	3,38	Spojnice "dalma-reka" fi 125	kom	26,59
Razvodne kutije 150x100 mm	kom	6,10	Spojnice "dalma-reka" fi 150	kom	28,52
Razvodne kutije fi 070 mm	kom	0,60	Spojnice "dalma-reka" fi 175	kom	31,06
Razvodne kutije fi 078 mm	kom	1,33	Spojnice "dalma-reka" fi 200	kom	38,09
Razvodni ormarić TEP HVK 15-1 EOS	kom	1364,16	Spojnice "dalma-reka" fi 250	kom	47,35
Redukcija za al. radiator, 5/4"	kom	5,64	Spojnice "dalma-reka" fi 300	kom	60,86
Redukcija za lijev. želj. radiator, 5/4"	kom	8,04	Sredstvo za neutraliziranje	kg	25,42
Resitol	kg	12,94	Staklenac za brušenje	kg	5,93
Rešetka kanalska 40x40 cm, 53 kg	kom	110,82	Staklo armirano deb. 6/7 mm	m²	25,69
Rešetka kišna 155x155 mm	kom	17,60	Staklo brazdasto 5/6 mm	m²	25,77
Rešetka kišna 200x200 mm	kom	25,04	Staklo deb. 10.0 mm	m²	33,94
Rešetka kišna 255x255 mm	kom	59,02	Staklo deb. 3.0 mm	m²	9,54
Rigol betonski fi 12.5	kom	16,24	Staklo deb. 4.0 mm	m²	51,91
Rigol betonski fi 15	kom	17,82	Staklo deb. 5.5 mm	m²	58,80
Rigol betonski fi 25	kom	28,97	Staklo deb. 8.0 mm	m²	26,12
Rockwool Frontrock MAX E 10 cm	m²	19,76	Staklo kopelit 5/6 mm, jednostr. 22 cm	m²	24,24
Roleta FLOS s kut. prib. 60/60 cm	kom	482,26	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 25 cm	m²	31,55
Rozeta dimovodna	kom	69,57	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 32 cm	m²	31,94
Rozeta kromirana fi 1/2"	kom	4,46	Staklo kopelit bezbojno	m²	22,83
Rozeta poniklana fi 1/2"	kom	4,45	Staklo kopelit u boji	m²	32,94
Rozeta ukrasna nikl. prosj. profil	kom	27,99	Staklo matirano	m²	32,80
Rukohvat čelični 120/120/5 mm	kom	41,10	Staklo ornament 4/5 mm	m²	11,31
Rukohvat kromirani 500 mm	kom	70,09	Staklo ornament armirano 6/7 mm	m²	28,16
Sapun kalijev	kg	11,63	Stalak za umivaonik	kom	226,27
Sidra pocinčana	kom	2,04	Stearin	kg	7,35
Sidro GS 240/100 mm	kom	15,53	STEICO Flex Wood Fibre Board 6 cm	m²	10,14
Sidro US 100, l=10 cm	kom	3,92	Stezaljke 2.5 mm²	kom	2,62
Sifon "s" za vinda bonu	kom	42,87	Stezaljke 4.0 mm²	kom	4,11
Sifon kromirani za umivaonik	kom	64,00	Stonosol	kg	15,19
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/40	kom	16,52	Strojna obrada	sat	99,84
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/50	kom	16,67	Strugalo ležeće 100x60x5 cm, 32 kg	kom	156,23
Sifon s rešetkom podni	kom	6,97	Strugalo stojeće	kom	23,22
Sifon za kadu PVC	kom	42,27	Stupaljka zašah	kom	7,21
Sifon za pisoar	kom	42,72	Sudoper kuhinjski dvodjelni	kom	1814,09
Sifon za stroj za pranje rublja	kom	46,22	Sudoper kuhinjski jednodjelni	kom	1597,17
Sijalica 60 W	kom	1,14	Svrdlo monoblok 1600 mm	kom	146,77
Sika Sarnafil TS 77 PVC Roofing Membrane 1.5 mm	m²	26,98	Šamot u prahu	kg	5,79
Silestone Quartz Slab 15 mm	m²	187,75	Škare za otklapanje s poluooolivom	par	5,78
Slavina za punjenje i pražnjenje no 15	kom	25,93	Šljunak granulirani	m³	19,16
Slavina za punjenje i pražnjenje no 20	kom	28,72	Šljunak granulirani krup. 0.08-0.5 mm	m³	28,12
Slivnik, lijev. želj. "dom" fi 100 mm	kom	16,14	Šljunak granulirani krup. 0.5-4 mm	m³	27,76
Slivnik, lijev. želj. "dom" fi 125 mm	kom	17,37	Šljunak prani krupnoće 05-15 mm	m³	15,57
Slivnik, lijev. želj. "dom" fi 150 mm	kom	19,35	Šljunak prani krupnoće 15/30 mm	m³	15,98
Sljemenjaci od eternita	kom	8,56	Štapin sporogoreći	m	0,74
Sljemenjaci za azb-cementne ploče	kom	6,81	Štucna za dimnjake	kom	10,64
Sljemenjak čeramida biber	kom	2,59	Tapeta papirna, dekor periva	m²	3,81
Sljemenjak salonitni	kom	38,52	Tapeta papirna, glatka	m²	2,43
Sljemenjak za crijep	kom	1,26	Tapeta papirna, reljefna	m²	4,86
Spojnica kompresiona NO 12x12 mm	kom	7,85	Tapeta plastična, dekor mat	m²	4,99

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Tapeta plastična, dekor svilasto-sjajna	m²	5,47	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x14 mm	kom	48,50
Tapeta plastična, periva glatka	m²	5,04	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x15 mm	kom	42,66
Tapeta plastična, velur	m²	6,64	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x18 mm	kom	48,27
Tegola asfaltna 100x34	paket	10,24	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x16 mm	kom	41,75
Terabona raznobojna	kg	1,52	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x18 mm	kom	46,87
Termanol 32 (30)	kg	28,97	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x12 mm	kom	48,44
Termofloc Blown-In Cellulose 15 cm	m²	14,91	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x14 mm	kom	48,54
Termometar 0-15 stupnjeva C	kom	125,18	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x15 mm	kom	42,65
Termometar sa okruglom skalom 0-100 C	kom	106,12	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x16 mm	kom	41,61
Termoporit masa	m³	369,18	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x12 mm	kom	49,47
Terpentin	kg	25,41	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x14 mm	kom	49,21
Tervol 4 cm PTP	m²	7,72	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x15 mm	kom	42,35
Tervol 8 cm PTP	m²	15,78	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x16 mm	kom	42,56
Tipl plastični fi 8	kom	0,09	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x18 mm	kom	47,22
Tipl plastični fi 10	kom	0,10	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 20x16 mm	kom	41,79
Tipl plastični fi 12	kom	0,11	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x12 mm	kom	58,83
Tondach Kontinental Plus Ceramic Roof Tiles	kom	1,84	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x14 mm	kom	59,68
Traka aluminijska deb. 1 mm, (2.7 kg/m²)	m²	36,47	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x15 mm	kom	51,97
Traka bitraks spužv. 20x20 cm	m	1,35	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x18 mm	kom	56,45
Traka bitraks spužvasta, 60x30 cm	m	1,62	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x16 mm	kom	58,78
Traka dekoradai 10 cm	m²	9,87	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x18 mm	kom	57,77
Traka plastična zidna	kg	2,98	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x12 mm	kom	59,00
Traka PVC homogena	m	10,23	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x14 mm	kom	58,27
Traka tervol, FI 20 mm	m	5,58	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x15 mm	kom	52,65
Trake zaobljene aluminijske	m	17,33	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x16 mm	kom	52,76
Travertine Stone Slabs 60x60x2 cm	m²	64,31	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x12 mm	kom	59,33
Trstika pletena	m²	2,67	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x14 mm	kom	59,71
Tutkalo	kg	7,34	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x15 mm	kom	52,27
Ugljen drveni kovački	kg	0,92	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x16 mm	kom	52,81
Ulje INA delta 5 SAE	kg	7,14	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 15x18 mm	kom	56,67
Ulje INA epol sp 220	kg	5,92	Ventil četverokut.rad.tr usp.cij.no 20x16 mm	kom	58,69
Ulje INA hidraol hd 100 (70)	kg	5,99	Ventil ispirni za pisoar	kom	264,89
Ulje INA hidraol hd 220 (160)	kg	6,56	Ventil izljevni za kadu	kom	45,89
Ulje INA hidraol hd 68 (50)	kg	2,81	Ventil izljevni za pisoar	kom	35,39
Ulje INA super 3 SAE 15/40	kg	5,05	Ventil izljevni za tuš kadu	kom	9,89
Ulje laneno /firnis/	kg	10,79	Ventil kutni radij.autm.regul.desni NO 32	kom	103,29
Ulje lož - mazut	kg	1,27	Ventil kutni radij.prigušni no 10	kom	6,89
Ulje motorno INA super 3 SAE 30	kg	5,66	Ventil kutni radij.prigušni no 15	kom	8,42
Ulje motorno INA super 3 SAE 50	kg	5,74	Ventil kutni radij.prigušni no 20	kom	10,47
Ulje motorno INA super 5 SAE 30	kg	5,96	Ventil kutni radij.sa predregul. no 10	kom	76,03
Ulje oplatan	kg	10,19	Ventil kutni radij.sa predregul. no 15	kom	60,24
Ulje za diferen. INA hipenol 90 gtl	kg	7,83	Ventil kutni radij.sa predregul. no 20	kom	96,00
Ulje za diferen. INA sufix-a-atf-b2	kg	12,29	Ventil kutni radij.sa predregul. no 25	kom	104,58
Ulje za kipe hidropip 18	kg	29,10	Ventil kutni radij.sa predregul. no 32	kom	106,78
Ulje za kočnice uka 2	kg	14,40	Ventil kutni termostatski no 10	kom	137,37
Umivaonik fajansani 38x31 cm	kom	63,93	Ventil kutni termostatski no 15	kom	149,20
Umivaonik fajansani 47x38 cm	kom	64,18	Ventil kutni termostatski no 20	kom	182,99
Umivaonik fajansani 51x43 cm	kom	64,52	Ventil kutni za vodikotlič fi 1/2"	kom	5,06
Umivaonik fajansani 60x49 cm	kom	63,42	Ventil ms kosi art.72 fi 1"	kom	96,07
Uvodnice fi 13.5 mm	kom	3,41	Ventil ms kosi art.72 fi 1/2"	kom	55,31
Uvodnice fi 16 mm	kom	3,68	Ventil ms kosi art.72 fi 2 1/2"	kom	830,08
Uvodnice fi 23 mm	kom	5,14	Ventil ms kosi art.72 fi 2"	kom	325,47
Uvodnice fi 29 mm	kom	8,14	Ventil ms kosi art.72 fi 3"	kom	1063,38
Uvodnice fi 36 mm	kom	14,14	Ventil ms kosi art.72 fi 3/4"	kom	74,87
Uvodnice fi 48 mm	kom	59,29	Ventil ms kosi art.72 fi 5/4"	kom	173,21
Vapno gašeno	m³	113,80	Ventil ms kosi art.72 fi 6/4"	kom	182,10
Vapno gašeno	kg	113,77	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 10	kom	187,98
Vapno hidratizirano	kg	0,80	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 15	kom	41,15
Vapno živo	kg	0,15	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 20	kom	52,24
Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x12 mm	kom	48,45	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 25	kom	71,90

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 32	kom	144,63	Ventil ms za tv rav.prop. no 25	kom	52,43
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 40	kom	379,43	Ventil ms za tv rav.prop. no 32	kom	138,45
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 50	kom	420,16	Ventil ms za tv rav.prop. no 40	kom	170,81
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 65	kom	510,21	Ventil ms za tv rav.prop. no 50	kom	254,63
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 80	kom	771,10	Ventil nepovratni art.1017 fi 1" 25 mm	kom	72,46
Ventil ms ravni art.125 fi 1"	kom	87,00	Ventil nepovratni art.1017 fi 1/2" 15 mm	kom	26,82
Ventil ms ravni art.125 fi 1/2"	kom	48,54	Ventil nepovratni art.1017 fi 2 1/2" 65 mm	kom	391,00
Ventil ms ravni art.125 fi 2 1/2"	kom	977,24	Ventil nepovratni art.1017 fi 2" 50 mm	kom	169,94
Ventil ms ravni art.125 fi 2"	kom	345,68	Ventil nepovratni art.1017 fi 3" 80 mm	kom	623,35
Ventil ms ravni art.125 fi 3"	kom	1295,16	Ventil nepovratni art.1017 fi 3/4" 20 mm	kom	41,94
Ventil ms ravni art.125 fi 3/4"	kom	59,69	Ventil nepovratni art.1017 fi 5/4" 30 mm	kom	85,57
Ventil ms ravni art.125 fi 5/4"	kom	212,70	Ventil nepovratni art.1017 fi 6/4" 40 mm	kom	114,99
Ventil ms ravni art.125 fi 6/4"	kom	196,55	Ventil odbojni fi 1"	kom	25,50
Ventil ms ravni no 10	kom	33,40	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 06.25	kom	149,51
Ventil ms ravni no 15	kom	27,34	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 10	kom	121,88
Ventil ms ravni no 20	kom	38,34	Ventil odzr.za vert.s ar.nep.ven. NO 10	kom	155,76
Ventil ms ravni no 25	kom	51,65	Ventil radij.odzr.autom.regulac. no 32	kom	106,99
Ventil ms ravni no 32	kom	138,62	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 03 mm	kom	16,17
Ventil ms ravni no 40	kom	170,35	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 06 mm	kom	1,96
Ventil ms ravni no 50	kom	257,44	Ventil radij.za pražnjenje 03 mm	kom	17,28
Ventil ms ravni no 65	kom	558,71	Ventil radij.za pražnjenje 06 mm	kom	17,33
Ventil ms ravni no 80	kom	724,09	Ventil ravni propusni art.83 fi 1"	kom	84,97
Ventil ms s ponik. kapom fi 1" art 13	kom	298,08	Ventil ravni propusni art.83 fi 1/2"	kom	33,99
Ventil ms s ponik. kapom fi 1/2" art 13	kom	81,15	Ventil ravni propusni art.83 fi 2 1/2"	kom	824,76
Ventil ms s ponik. kapom fi 3/4" art 13	kom	101,65	Ventil ravni propusni art.83 fi 2"	kom	277,93
Ventil ms uz armaturu fi 1/2" art 89	kom	83,47	Ventil ravni propusni art.83 fi 3"	kom	1108,77
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 15	kom	178,25	Ventil ravni propusni art.83 fi 3/4"	kom	52,87
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 20	kom	197,81	Ventil ravni propusni art.83 fi 5/4"	kom	139,46
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 25	kom	266,05	Ventil ravni propusni art.83 fi 6/4"	kom	173,66
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 32	kom	283,44	Ventil ravni radij.prigušni no 10	kom	6,36
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 40	kom	381,28	Ventil ravni radij.prigušni no 15	kom	8,12
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 50	kom	453,73	Ventil ravni radij.prigušni no 20	kom	10,14
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 65	kom	581,36	Ventil ravni radij.sa predregul. no 10	kom	63,04
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 80	kom	700,10	Ventil ravni radij.sa predregul. no 15	kom	52,44
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 15	kom	163,77	Ventil ravni radij.sa predregul. no 20	kom	96,83
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 20	kom	177,63	Ventil ravni radij.sa predregul. no 25	kom	161,99
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 25	kom	242,99	Ventil ravni radij.sa predregul. no 32	kom	179,33
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 32	kom	250,57	Ventil ravni termostatski no 10	kom	97,98
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 40	kom	345,87	Ventil ravni termostatski no 15	kom	100,20
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 50	kom	407,78	Ventil ravni termostatski no 20	kom	104,55
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 65	kom	550,92	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1"	kom	563,95
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 80	kom	646,01	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1/2"	kom	30,96
Ventil ms za paru sa prirubicama no 10	kom	99,42	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2 1/2"	kom	1464,62
Ventil ms za paru sa prirubicama no 15	kom	191,26	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2"	kom	1026,62
Ventil ms za paru sa prirubicama no 20	kom	211,97	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3"	kom	2084,67
Ventil ms za paru sa prirubicama no 25	kom	284,86	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3/4"	kom	295,63
Ventil ms za paru sa prirubicama no 32	kom	303,45	Ventil sigurnosni art.1039 fi 5/4"	kom	521,67
Ventil ms za paru sa prirubicama no 40	kom	411,57	Ventil sigurnosni art.1039 fi 6/4"	kom	599,40
Ventil ms za paru sa prirubicama no 50	kom	477,70	Ventil sigurnosni fi 1"	kom	97,08
Ventil ms za paru sa prirubicama no 65	kom	633,88	Ventil sigurnosni fi 1/2"	kom	31,54
Ventil ms za paru sa prirubicama no 80	kom	761,31	Ventil za ispiranje stojećeg pisoara	kom	7,81
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 15	kom	162,79	Ventil za kadu preljevni	kom	88,72
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 20	kom	177,10	Verbit - Voalbit	m²	2,62
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 25	kom	240,75	Verbit-20, voalbit V-50/2	m²	1,66
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 32	kom	251,85	Verbit-30, voalbit V-50/3	m²	2,17
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 40	kom	344,92	Verbit-40, voalbit V-50/4	m²	2,77
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 50	kom	399,07	Verbit-40/Bitumal	m²	4,47
Ventil ms za tv rav.prop. no 10	kom	201,33	Verbitex-30 /Bitutext 3/	m²	2,78
Ventil ms za tv rav.prop. no 15	kom	27,09	Veza met.bravarska MV-101	kom	35,26
Ventil ms za tv rav.prop. no 20	kom	39,32	Veza met.bravarska MV-102	kom	16,06

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Veza met.bravarska TIP-1	kom	14,36	Vod pp/r 4x1.5 mm ²	m	1,27
Veza met.bravarska TIP-2	kom	14,73	Vod pp/r 4x2.5 mm ²	m	1,71
Vezivo celulozno impregnacija	kg	64,19	Voda staklena	lit	12,88
Vezivo disperziono /glet masa/	kg	15,24	Vodič p 1.5 mm ²	m	0,19
Vezivo emulziono	kg	72,60	Vodič p 10 mm ²	m	1,03
Vijak bravarski fischerov od 12 mm	kom	2,74	Vodič p 16 mm ²	m	1,49
Vijak čelični	kom	0,15	Vodič p 2.5 mm ²	m	0,28
Vijak natezni M 22	kom	40,50	Vodič p 25 mm ²	m	2,25
Vijak pocinčani	kom	2,40	Vodič p 35 mm ²	m	2,89
Vijak s maticom M 16	kom	4,47	Vodič p 4 mm ²	m	0,41
Vijak s maticom M 20	kom	5,57	Vodič p 6 mm ²	m	0,58
Vijak za drvo M 4x 45 mm	kom	0,14	Vodokotlić nisko montažni fajansni	kom	36,65
Vijak za drvo M 6x 60 mm	kom	0,38	Vodokotlić visoko montažni limeni	kom	61,08
Vijak za drvo M 6x 70 mm	kom	0,51	Vodomjer kućni VM 03 m ³ , fi 1/2"	kom	82,10
Vijak za drvo M 10x200 mm	kom	0,15	Vodomjer kućni VM 03 m ³ , fi 3/4"	kom	82,11
Vijak za drvo M 10x400 mm	kom	0,36	Vodomjer kućni VM 05 m ³ , fi 3/4"	kom	97,78
Vijak za drvo M 12x200 mm	kom	0,44	Vodomjer kućni VM 07 m ³ , fi 1"	kom	144,23
Vijak za drvo M 18x300 mm	kom	0,61	Vodomjer kućni VM 10 m ³ , fi 5/4"	kom	175,98
Vijak za drvo M 50x 50 mm	kom	0,24	Vodomjer kućni VM 20 m ³ , fi 6/4"	kom	225,85
Vijak za pričvršćenje	kom	2,86	Vrata 061/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1238,89
Vijak za željezo M 12x100 mm	kom	0,94	Vrata 061/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1093,06
Vijak zeta 110x6	kom	1,64	Vrata 061/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	999,98
Vijak željezni	kom	0,35	Vrata 061/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1368,92
Vijci	kom	0,79	Vrata 061/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1201,79
Vijci "Triglav" M-6	kom	0,44	Vrata 061/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1130,01
Vijci s kromiranom kapicom	kom	0,79	Vrata 061/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1314,99
Vijci za drvo 35/35	kom	0,10	Vrata 061/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1153,17
Vijci za drvo 50/40	kom	0,14	Vrata 061/260/10 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1180,69
Vijci za drvo 60/55	kom	0,27	Vrata 061/260/10 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1090,63
Vijci za drvo 60/60	kom	0,23	Vrata 071/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1337,95
Vindabona	kom	464,39	Vrata 071/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	310,35
Vinkuran Stone Tiles 60x60x1.8 cm	m ²	52,84	Vrata 071/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	1165,37
Vlakna bitumenizirana deb. 3.0 cm	m ²	4,92	Vrata 071/198/15 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1419,60
Vlakna bitumenizirana deb. 3.5 cm	m ²	5,76	Vrata 071/198/15 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1312,66
Vlakna bituminizirana deb. 2.5 cm	m ²	4,05	Vrata 071/198/15 puna f.hrast dovr.lazura	kom	273,40
Vod pp 2x1.5 mm ²	m	0,62	Vrata 071/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1410,22
Vod pp 2x2.5 mm ²	m	0,87	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1272,22
Vod pp 2x4 mm ²	m	1,12	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1286,53
Vod pp 3x1.5 mm ²	m	0,57	Vrata 081/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1354,57
Vod pp 3x10 mm ²	m	5,25	Vrata 081/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1244,17
Vod pp 3x16 mm ²	m	7,79	Vrata 081/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	1179,51
Vod pp 3x2.5 mm ²	m	0,85	Vrata 081/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	1092,55
Vod pp 3x25 mm ²	m	3,31	Vrata 081/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1343,72
Vod pp 3x35 mm ²	m	4,07	Vrata 081/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1305,44
Vod pp 3x4 mm ²	m	1,38	Vrata 081/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1214,74
Vod pp 3x6 mm ²	m	1,88	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1452,66
Vod pp 4x1.5 mm ²	m	0,83	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1448,72
Vod pp 4x16 mm ²	m	6,65	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1308,41
Vod pp 4x2.5 mm ²	m	1,29	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1328,34
Vod pp 4x25 mm ²	m	1,77	Vrata 091/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1408,13
Vod pp 4x4 mm ²	m	1,93	Vrata 091/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1295,01
Vod pp 4x6 mm ²	m	2,59	Vrata 091/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	1236,49
Vod pp 5x1.5 mm ²	m	0,91	Vrata 091/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	1112,29
Vod pp 5x2.5 mm ²	m	1,32	Vrata 091/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1388,26
Vod pp/r 2x1.5 mm ²	m	0,55	Vrata 091/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1350,70
Vod pp/r 2x2.5 mm ²	m	0,69	Vrata 091/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1256,82
Vod pp/r 2x4 mm ²	m	0,94	Vrata 091/260/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1495,59
Vod pp/r 3x1.5 mm ²	m	0,74	Vrata 091/260/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1348,51
Vod pp/r 3x2.5 mm ²	m	0,90	Vrata 091/260/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1324,07
Vod pp/r 3x4 mm ²	m	1,40	Vrata 091/260/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1190,62

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Vrata harmonika plastična "GORANPRODUKT"	m²	74,38	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 32	kom	40,81
Vratašca dimovodna betonska	kom	4,87	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 40	kom	45,69
Vratašca dimovodna schiedel tip 1	kom	34,34	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 50	kom	94,09
Vratašca kromirana 15x15 cm	kom	9,20	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 65	kom	204,66
Vratašca kromirana 20x20 cm	kom	11,66	Zasun ms za tv s ven.za praž. no 80	kom	85,69
Vratašca kromirana 25x25 cm	kom	14,35	Zemlja humus	m³	6,85
Vratašca kromirana 30x30 cm	kom	18,25	Zid metalni pregradni deb. 10 cm	m²	269,77
Vuna mineralna debljine 10 cm, FIP/T	m²	7,19	Zid metalni pregradni deb. 8 cm	m²	201,96
Vuna mineralna debljine 2 cm, S-V	m²	1,47	Žaluzina s priborom komplet 060/060	kom	51,01
Vuna mineralna debljine 3 cm, S-V	m²	2,20	Žaluzina s priborom komplet 060/090	kom	63,82
Vuna mineralna debljine 5 cm, S-V	m²	3,61	Žaluzina s priborom komplet 060/140	kom	90,21
Vuna mineralna debljine 6 cm, S-V	m²	4,35	Žaluzina s priborom komplet 060/180	kom	112,22
Vuna mineralna debljine 8 cm, FIP/T	m²	5,45	Žaluzina s priborom komplet 060/220	kom	138,71
WC daska sjedeća plastična	kom	11,61	Žaluzina s priborom komplet 060/230	kom	144,02
WCškoljka simplon-baltik	kom	40,50	Žaluzina s priborom komplet 080/140	kom	153,40
Wentus sa 2 spojnicešir. krila do 120 cm	kom	37,62	Žaluzina s priborom komplet 080/220	kom	174,67
Wentus sa 3 spojnicešir. krila do 240 cm	kom	52,02	Žaluzina s priborom komplet 090/060	kom	89,57
Zakovica	kom	0,25	Žaluzina s priborom komplet 090/090	kom	115,15
Zasun	kom	4,19	Žaluzina s priborom komplet 090/140	kom	157,84
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 050 mm	kom	103,48	Žaluzina s priborom komplet 090/180	kom	196,37
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 065 mm	kom	135,98	Žaluzina s priborom komplet 090/220	kom	236,85
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 080 mm	kom	163,34	Žaluzina s priborom komplet 090/230	kom	247,18
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 100 mm	kom	213,82	Žaluzina s priborom komplet 090/240	kom	260,38
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 125 mm	kom	321,21	Žaluzina s priborom komplet 100/060	kom	93,62
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 150 mm	kom	432,73	Žaluzina s priborom komplet 100/140	kom	167,78
Zasun lijev. želj. NP 16, no 15	kom	53,46	Žaluzina s priborom komplet 100/180	kom	208,89
Zasun lijev. želj. NP 16, no 50	kom	131,21	Žaluzina s priborom komplet 100/220	kom	250,56
Zasun lijev. želj. NP 16, no 65	kom	170,75	Žaluzina s priborom komplet 100/230	kom	264,31
Zasun lijev. želj. NP 16, no 80	kom	205,30	Žaluzina s priborom komplet 100/240	kom	273,39
Zasun ms za paru no 10	kom	17,65	Žaluzina s priborom komplet 120/060	kom	98,28
Zasun ms za paru no 15	kom	31,07	Žaluzina s priborom komplet 120/140	kom	171,40
Zasun ms za paru no 20	kom	38,70	Žaluzina s priborom komplet 120/180	kom	224,77
Zasun ms za paru no 25	kom	66,08	Žaluzina s priborom komplet 120/220	kom	268,91
Zasun ms za paru no 32	kom	87,15	Žaluzina s priborom komplet 120/230	kom	284,85
Zasun ms za paru no 40	kom	115,72	Žaluzina s priborom komplet 120/240	kom	299,12
Zasun ms za paru no 50	kom	172,18	Žaluzina s priborom komplet 140/140	kom	184,88
Zasun ms za paru no 65	kom	149,34	Žaluzina s priborom komplet 140/180	kom	235,33
Zasun ms za paru no 80	kom	413,54	Žaluzina s priborom komplet 140/220	kom	293,39
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 10	kom	13,99	Žaluzina s priborom komplet 140/230	kom	299,06
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 15	kom	14,25	Žaluzina s priborom komplet 150/140	kom	202,60
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	17,59	Žaluzina s priborom komplet 150/180	kom	349,07
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	17,62	Žaluzina s priborom komplet 180/140	kom	328,40
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 32	kom	30,29	Žaluzina s priborom komplet 180/180	kom	396,49
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 40	kom	45,19	Žaluzina s priborom komplet 180/220	kom	504,87
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 50	kom	65,31	Žbuka gipsana	kg	0,30
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 65	kom	113,92	Žbuka hidroizolaciona "hidrolit"	kg	0,98
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 80	kom	147,60	Žbuka plastična	kg	1,61
Zasun ms za tv no 10	kom	17,75	Žbuka tera-termo	kg	0,34
Zasun ms za tv no 15	kom	30,91	Žbuka termon	kg	0,51
Zasun ms za tv no 20	kom	38,68	Željezo "B1"	kg	3,64
Zasun ms za tv no 25	kom	66,09	Željezo betonsko Č-200, FI 6-12	kg	3,09
Zasun ms za tv no 32	kom	88,30	Željezo betonsko Č-200, FI 13-80	kg	2,94
Zasun ms za tv no 40	kom	114,86	Željezo kutno	kg	0,93
Zasun ms za tv no 50	kom	175,61	Željezo plošno	kg	0,94
Zasun ms za tv no 65	kom	233,61	Žica bodljikava	kg	1,92
Zasun ms za tv no 80	kom	550,76	Žica paljena	kg	1,53
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 10	kom	31,09	Žica pocinčana	kg	1,60
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 15	kom	32,42			
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 20	kom	34,60			
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 25	kom	36,29			

C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA

PROSJEČNE CIJENE U REPUBLICI HRVATSKOJ
IZRAŽENE U EURIMA PO SATU

NAZIV GRUPE	CIJENA SATA PO KATEGORIJAMA, EUR							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Armirač	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Asflater	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Betonirac	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Bravar	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Električar	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Elektromonter	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Gipsar	5,73	6,13	7,03	7,98	5,73	9,41	10,22	10,64
Izolater	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Kamenar	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Keramičar	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Kranist	0,00	0,00	0,00	8,89	9,51	10,02	10,64	11,14
Krovopokrivač	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Limar	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Ličilac	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Metalac	0,00	0,00	0,00	8,89	9,51	10,02	10,64	11,14
Miner	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Montažer	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Monter grijanja	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Monter obloga	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Monter opreme	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Parketar	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Podopolagač	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Radnik	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Staklar	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Stolar	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Strojar	0,00	0,00	0,00	8,89	9,51	10,02	10,64	11,14
Tapetar	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Teracer	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Tesar	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Torkretist	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Utezač	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Vodoinstalater	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Vozač	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64
Zidar	5,73	6,13	7,03	7,98	8,80	9,41	10,22	10,64

Naziv zanimanja (viša razina)	Specijalist	Stariji specijalist
Skladištar / logističar gradilišta	9,82	10,21
Građevinski tehničar (SSS)	10,22	10,64
Tehničar obračuna / pripreme	9,82	10,21
Koordinator zaštite na radu (HSE)	10,22	10,64
Geodetski tehničar	9,82	10,21
Geodet (ovlašteni)	10,74	11,17
CAD / BIM modelar (SSS/VS)	9,82	10,21
BIM koordinator	10,74	11,17
BIM manager	11,76	12,23
Inženjer gradilišta - junior (VSS)	10,74	11,17
Inženjer gradilišta - samostalni (VSS)	11,25	11,70
Inženjer gradilišta - senior (VSS)	11,76	12,23
Poslovođa gradilišta	10,22	10,64
Glavni poslovođa	11,25	11,70
Voditelj manje složenih radova	11,25	11,70
Voditelj radova	11,76	12,23
Voditelj gradilišta	12,35	12,84
Voditelj projekta	12,35	12,84
Nadzorni inženjer - junior	10,74	11,17
Nadzorni inženjer - senior	11,25	11,70
Glavni nadzorni inženjer	12,35	12,84
Projektant (arhitekt/konstruktor/MEP) - junior	10,74	11,17
Projektant (ovlašteni)	11,25	11,70
Glavni / odgovorni projektant	12,35	12,84
Troškovničar / Quantity Surveyor	10,74	11,17
Planer / Scheduler	10,74	11,17
QA/QC inženjer (kvaliteta)	10,74	11,17

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA

CIJENE NA ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U
EURIMA PO SATU

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Agregat za elekt.zavarivanje ULJANIK ARA450 34,5kW	47,33
Asfaltna baza Ammann ABA UniBatch 160 (160 t/h)	1474,75
Asfaltna baza Ammann ABC ValueTec 300	1677,62
Asfaltna baza GRADIS AB2 110kW 25t/h	525,36
Asfaltna baza GRADIS AB5 160kW 45t/h	681,94
Asfaltna baza GRADIS AB5 180kW 60t/h	1106,19
Asfaltna baza GRADIS AB6 210kW 70t/h	923,00
Asfaltna baza KOVINARSKA MK100 330kW 100t/h	1302,36
Asfaltna baza KOVINARSKA MK130 360kW 130t/h	1375,03
Asfaltna baza KOVINARSKA MK200 500kW 200t/h	1561,78
Asfaltna baza KOVINARSKA MK80 265kW 70t/h	1125,91
Asfaltna baza KOVINARSKA SM50 60t/h	635,60
Asfaltna baza KOVINARSKA SM90 100t/h	1026,64
Asfaltna baza MARINI M121E190 219kW 120t/h	1239,31
Asfaltna baza MARINI M160E220 294kW 160t/h	1358,31
Asfaltna baza MARINI M220E250L 380kW 220t/h	1558,61
Asfaltna baza MARINI M260E250L 387kW 260t/h	1573,06
Asfaltna baza MARINI M35SVE125 135kW 35t/h	708,06
Asfaltna baza MARINI M380E274L 581kW 380t/h	1744,22
Asfaltna baza MARINI M450E330L 865kW 450t/h	1924,75
Asfaltna baza MARINI M60E140 168kW 60t/h	1009,54
Asfaltna baza MARINI M95E160L 199kW 95t/h	1225,27
Autobet.komb.p.SCHWING-STETTER FBP400KVM16 162kW40	181,35
Autobet.p.FAGRAM PSD76-60M21/25FAP1921B151kW62m³/h	141,06
Autobet.p.FAGRAM PSD77-60M27/31 TAM260 177kW62m³/h	164,65
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-BM27/23TAM260 177kW66m³	171,13
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-Bm³1/27TAM260 177kW66m³	178,86
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-RM27/23TAM260 177kW84m³	168,33
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-Rm³1/27TAM260 177kW84m³	173,14
Autobet.p.SCHWING BPL1200Kvm³2MERC.2629 206kW130m³	278,64
Autobet.p.SCHWING BPL1200KVM42MERC.3528 206kW130m³	371,37
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM21MERC.DB1722 103kW66	183,51
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM28MERC.2629 162kW66m³	238,20
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVm³6MERC.3528 206kW66m³	321,31
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM23MERC.1726 103kW82m³/h	193,39
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM28MERC.DB2629 162kW82m³	240,47
Autobet.p.SCHWING BPL801Kvm³6MERC.3528 206kW82m³/h	327,57
Autobet.p.SCHWING BPL900Kvm³2MERC.2225 206kW90m³/h	261,86
Autobet.p.SCHWING BPL900KVM42MERC.3228 206kW90m³/h	360,11
Autobus TAM 130A85T 94kW (sjedala 33+1)	78,32
Autobus TAM 190A110P 129kW (sjedala 1+49+31)	96,12
Autobus TAM 260A119T 188kW (sjedala 1+53)	131,43
Autocisterna za vodu TAM 130T11B-PR 94kW 5m³	93,05
Autocisterna za vodu TAM 190T15B-PR 141kW 8m³	116,00
Autodizalica Grove GMK 4100L-1	313,53
Autodizalica Tadano AC 5.120-1	658,75
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-08B 107kW n=8t	118,34
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-20 191kW n=20t	167,63
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-28 170 n=28t	165,45
Autodizalica tel.DEMAG V73 85kW n=14t	189,19
Autodizalica tel.GROVE AT1100 294kW n=100t	477,57
Autodizalica tel.GROVE TM890(12x6) 247kW n=80t	377,71
Autodizalica tel.METALNA MLT1030 137kW n=30t	258,86
Autodizalica tel.METALNA MLT1040 188kW n=40t	329,07
Autodizalica tel.METALNA MTA160-3 177kW n=16t	216,86
Autodizalica tel.METALNA MTA-160-K 154kW n=16t	189,53
Autodizalica tel.METALNA MTA200 177kW n=20.5t	227,11
Autodizalica tel.METALNA MTA-200-K 154kW n=20t	212,45
Autodizalica tel.METALNA MTA250 177kW n=25t	233,07
Autodizalica tel.METALNA MTM500 216kW n=50t	413,75
Autodizalica tel.P&H OMEGA S-40 177kW n=36,3t	287,69

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Autodizalica tel.P&H S-75 294kW n=75t	479,97
Autodizalica tel.P&H T-800XL 282kW n=80t	483,00
Automiješ. Liebherr HTM 905	138,64
Automiješ.ITAS AM10SH MERCEDES 3535/45 257kW 10m³	208,15
Automiješ.ITAS AM3SM TAM190T15 141kW 3m³	106,07
Automiješ.ITAS AM4SM RABA F.26.217-6.4 217kW 4m³	144,83
Automiješ.ITAS AM4SM TAM190T15 141kW 4m³	106,15
Automiješ.ITAS AM6SM IVECO 260.34AH 250kW 6m³	157,95
Automiješ.ITAS AM6SM RABA F.26.217-6.4 217kW 6m³	142,18
Automiješ.ITAS AM6SM TAM260T26 177kW 6m³	119,27
Automiješ.ITAS AM6SM TATRA815 208kW 6m³	138,50
Automiješ.KOVINARSKA ABM7SM TATRA815 208kW 7m³	138,58
Automiješ.PROGRES AM6S FAP2228 205 kW 6m³	122,76
Automiješ.STETTER AM9 FH MAN 294kW 9m³	175,15
Autoprsk.za bit.KOVINARSKA SBB-9 8250l 6,6kW	186,84
Autoprsk.za bit.MARINI5000l 19,1kW AM260T22 177kW	165,21
Autoprsk.za bit.MARINI7000l 19,1kW AM260T22 177kW	163,94
Bager 14.OKTOBAR BGH-1000D 105kW gusj.M26t v1,25m³	101,75
Bager 14.OKTOBAR BGH-610C 69kW gusj.m=17,5t v0,6m³	76,66
Bager 14.OKTOBAR BGH-610D 69kW gusj.m=19t v=0,6m³	106,38
Bager CASE POCLAIN 1088CK 104kW gusj.20,8t0,5-1,2m³	145,49
Bager CASE POCLAIN 1088P 104,4kW toč.m18,6t v1,2m³	153,77
Bager CASE POCLAIN 170CK 178kW gusj.m³3t v=1,1-2m³	210,58
Bager CASE POCLAIN 220CK 221kW gusj.45t v1,5-2,5m³	271,00
Bager CASE POCLAIN 350CK 250kW gusj.70t v2,2-3,5m³	345,86
Bager CASE POCLAIN 688CK 64,7kW gusj.m13,2t v0,8m³	107,52
Bager CASE POCLAIN 688P 68,6kW toč.m=13,1t v=0,8m³	117,01
Bager CASE POCLAIN 888CK 91kW gusj.16,2t 0,4-1,0m³	126,24
Bager CASE POCLAIN 888P 91kW toč.m=15,1t v=0,4-1m³	130,55
Bager CATERPILAR 214B 82kW toč.m=17t v=0,95-0,98m³	124,85
Bager CATERPILLAR 212 70kW toč.m=14t v=0,25-0,86m³	115,00
Bager CATERPILLAR 215CLC 85kW gusj.M20tv0,38-0,96m³	113,06
Bager CATERPILLAR 224 92,5kW toč.m19t v=0,36-1,2m³	134,68
Bager CATERPILLAR 225B 108kW gusj.M25t v0,56-1,6m³	147,51
Bager CATERPILLAR 235C 186kW gusj.m=42t v=1-2,3m³	219,60
Bager CATERPILLAR 245B 268kW gusj.m65t v=1,9-3,3m³	304,06
Bager ĐURO ĐAKOVIĆ POCLAIN 125CK110kW gusj.26t1,5m³	162,26
Bager JCB 818 83,5kW gusj.m=21,2t v=0,3-0,95m³	142,20
Bager kablčar DALIT BK-IVR 30kW kap.60m³/h	72,37
Bager kablčar DALIT BK-V 18,5kW kap.40m³/h	66,16
Bager KAISER 95 kW toc. m=16t v=0,6m³	124,08
Bager KOMATSU PC220 114kW gusj.m=22t v=0,4-1,1m³	139,04
Bager KOMATSU PC400 206kW gusj.m=41t v=1,2-2,0m³	223,34
Bager KOMATSU PW210 114kW toč.m=19t v=0,33-1,2m³	147,46
Bager LIEBHERR A912 90kW toč.m=19t v=0,3-1,4m³	123,38
Bager LIEBHERR R902 74kW gusj.m=19t v=0,15-1,05m³	101,77
Bager LIEBHERR R912 96kW gusj.m=23t v=0,3-1,4m³	127,50
Bager O&K MH CITY 49kW toč.m=15,2t v=0,25-0,8m³	117,17
Bager O&K MH PLUS 53kW toč.m=16t v=0,25-0,8m³	122,71
Bager O&K MH4CS 49kW toč.m=13,8t v=0,25-0,6m³	111,06
Bager O&K MH5PMS 70kW toč.m=18,0t v=0,25-0,95 m³	137,16
Bager O&K MH6PMS 106kW toč.m=21,7t v=0,6-1,3m³	162,45
Bager O&K RH PLUS 62kW gusj.m=15,9t v=0,25-0,8m³	120,90
Bager O&K RH12PMS 165kW gusj.m=37t v=0,95-1,85m³	225,39
Bager O&K RH20 198kW gusj.m=47t v=2-2,7m³	253,92
Bager O&K RH25PMS 236kW gusj.m=53t v=1,7-3,2m³	301,41
Bager O&K RH30D 294kW gusj.m=70,6t v=3,5-6,5m³	360,72
Bager O&K RH5PMS 70kW gusj.m=18,4t v=0,3-0,95m³	129,12
Bager O&K RH6PMS 106kW gusj.m=23t v=0,6-1,3m³	153,77
Bager O&K RH9 96kW gusj.m=32t v=0,5-1,5m³	160,54

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Bager plovni ATLAS v=0.25 m³	232,16
Bager plovni hvatač (grajfer) IHC BEAYER	332,44
Bager plovni sisavac IHC BEAYER 1103kW var	708,38
Bager RADOJE DAKIĆ A-600B 70kW toč.m=16,5t v=0,7m³	125,80
Bager RADOJE DAKIĆ A912 70kW toč.m18t v0,15-1,15m³	144,70
Bager RADOJE DAKIĆ G-1000HD 115kW gusj.M26t v1,2m³	116,97
Bager RADOJE DAKIĆ G-700/750 70kW gusj.m18t v0,9m³	90,96
Bager RADOJE DAKIĆ R912 70kWgusj.18,5t 0,15-1,15m³	112,55
Bager tel.GRADALL 660E 132kW gusj.M20t v=0,1-0,7m³	171,51
Bager tel.GRADALL 660E 132kW toč.m=20t v=0,3-0,7m³	219,10
Bager tel.GRADALL G3WD 107kW toč.m=16t	168,67
Bager tel.GRADALL G880C 119kW gusj.25t 0,19-0,96m³	180,19
Bager tel.GRADALL G880C 119kW toč.25t v0,19-0,96m³	226,16
Bager utovarivač CATERPILLAR438 57kWtoč.7t 1i0,3m³	89,41
Bager utovarivač IMP-SKIP B5 151,5kWtoč.0,8i0,25m³	68,17
Bager utovarivač PROGRES-KRAMER 516 51kW toč.0,8m³	80,11
Bager utovarivač STT KN-251 67kW toč.0,8 i 0,25m³	108,01
Bager utovarivač TORPEDO TB1941H 50kWtoč.0,9i0,3m³	77,07
Bager utovarivačCATERPILLAR416 46kWtoč.6t0,8i0,4m³	75,80
Bager utovarivačCATERPILLAR428 52kWtoč.m7t 1i0,3m³	81,82
Bager utovarivačJCB3CX 56,5kWtoč0,9-1m³i0,06-0,3m³	73,83
Bet.vlak raz.fin.glad.trač.ABG BV590 77,5kW2,5-12m	376,59
Bet.vlak raz.fin.rav.trač.VOGELE SENIOR 51kW 3-9m	292,00
Bet.vlak raz.fin.trač.VOGELE JUNIOR 28,4kW2,5-4,5m	155,62
Betonara FAGRAM BAE18 33kW kap.19m³/h	93,08
Betonara FAGRAM BAE30 47kW kap.32m³/h	126,17
Betonara FAGRAM BAE45 63kW kap.45m³/h	148,17
Betonara FAGRAM BAE55 70kW kap.55m³/h	206,35
Betonara FAGRAM BK18 33kW kap.19m³/h	89,78
Betonara FAGRAM BK30 47kW kap.32m³/h	125,25
Betonara FAGRAM BK45 63kW kap.45m³/h	136,42
Betonara GRADIS SB1000/60 95kW kap.60m³/h	271,08
Betonara GRADIS SB250/18 33kW kap.18m³/h	104,52
Betonara GRADIS SB500/35 10programa 45kW 35m³/h	124,87
Betonara PROGRES AB.18 31kW kap.18m³/h	93,56
Betonara PROGRES AB.18VT 31kW kap.18m³/h	93,15
Betonara PROGRES AB.24 36kW kap.24m³/h	95,06
Betonara PROGRES AB.24VT 36kW kap.24m³/h	97,17
Betonara PROGRES AB.35 55kW kap.35m³/h	132,89
Betonara PROGRES AB.50 78kW kap.50m³/h	153,88
Betonara PROGRES ABS.18 31kW kap.18m³/h	94,97
Betonara PROGRES ABS.24 36kW kap.24m³/h	97,68
Betonara PROGRES ABS.35 55kW kap.35m³/h	134,19
Betonara PROGRES ABS.50 78kW kap.50m³/h	131,47
Betonara PROGRES FB.60 91kW kap.66m³/h	207,58
Blanjalica ručna BLACK&DECKER BD750 0,500kW	0,20
Blanjalica ručna HOLZ-HER 2223 0,59kW 5,4kg	0,38
Blanjalica ručna HOLZ-HER BAH02335 1,47kW 16,8kg	1,41
Blanjalica ručna ISKRA SK175 0.800kW	0,33
Blanjalica ručna ISKRA SK82B 0,4kW	0,20
Brusilica Makita GA5030R Angle Grinder	0,75
Brusilica ručna BLACK&DECKER P54-16 0,6kW 1,6kg	0,24
Brusilica ručna BLACK&DECKER P59-24 2,0kW 5,5kg	0,74
Brusilica ručna ISKRA KB59A 0,5kW 2,2kg	0,20
Brusilica stacionar.BLACK&DECKER BD128 0,36kW8,9kg	0,17
Brusilica tračna BLACK&DECKER BD85 0,95kW	0,36
Brusilica tračna ISKRA TB75A 0,6kW	0,27
Brusilica vibracijska BLACK&DECKER BD273 0,250kW	0,11
Brusilica vibracijska DeWalt DWE6411 Orbital Sander	0,23
Bubanj za pranje GRADIS PV1,3x4 7,5kW20m³/h	35,40

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Bubanj za pranje GRADIS PV1,6x6 18,5kW40m³/h	45,39
Buldozer 14.OKTOBAR TG-110D 80kW gusj.m=13,3t	74,36
Buldozer 14.OKTOBAR TG-300 239kW gusj.m=35t	196,82
Buldozer 14.OKTOBAR TG-80B 55kW gusj.m=8,9t	59,73
Buldozer CATERPILLAR 814B 161kW toč.m=4t	175,90
Buldozer CATERPILLAR 824C 235kW toč.m=6t	244,92
Buldozer CATERPILLAR 834B 336kW toč.m=5t	353,72
Buldozer CATERPILLAR D10N 338kW gusj.m=57t	387,96
Buldozer CATERPILLAR D11N 575kW gusj.m=93t	622,45
Buldozer CATERPILLAR D4H 67kW gusj.m=10t	107,67
Buldozer CATERPILLAR D5H 90kW gusj.m=12t	123,78
Buldozer CATERPILLAR D6H 123kW gusj.m=17t	158,96
Buldozer CATERPILLAR D6R 123kW gusj.m=18t	160,34
Buldozer CATERPILLAR D7H 160kW gusj.m=24t	183,18
Buldozer CATERPILLAR D7R 171kW gusj.m=24.6t	206,55
Buldozer CATERPILLAR D8N 212kW gusj.m=31t	232,49
Buldozer CATERPILLAR D9N 276kW gusj.m=43t	292,99
Buldozer KOMATSU D155A 239kW gusj.m=34,6t	244,41
Buldozer KOMATSU D355A 306kW gusj.m=45t	302,21
Buldozer KOMATSU D85E 168kW gusj.m=23,6t	201,23
Buldozer LIEBHERR PR751 243kW gusj.m=36,6t	257,92
Buldozer RADOJE DAKIĆ RDB-200 147kW gusj.m=15t	134,95
Buš. kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM201C 64kW 44-66mm	95,79
Buš. kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM401 104kW 64-90mm	114,96
Buš. kola pov.kop TAMROCK ZOOMTRAK DHA500S106kW51-89	143,60
Buš. kola pov.kop ŽELEZARNA RAVNE HGVV-89 toč.	42,65
Buš. kola pov.kop ŽELEZARNA RAVNE STRMICA gusj.	52,37
Buš. kola za tun.TAMROCK PARAMATIC HS205T 110kW3gr.	222,57
Bušilica Bosch GSB 18V-45 Cordless Drill	0,20
Bušilica električna BLACK&DECKER BD202 0,520kW 2kg	0,20
Bušilica električna BLACK&DECKER BD308RE 0,8kW2,5kg	0,33
Bušilica električna ISKRA VS602D 0,6kW 2,9kg	0,26
Bušilica električna ISKRA VV702D 0,72kW 3,5kg	0,29
Bušilica elektropneum. BLACK&DECKER BD425RE 0,550kW	0,26
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM1,5 2,0kW	1,69
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM2 2,3kW	2,96
Centrifugalna pumpa visokot.JASTREBAC VP32-3 2,2kW	0,89
Cijev za bušenje ŽELEZARNA RAVNE 70mm 3m	0,05
Cirkular Makita HS7601J Circular Saw	30,90
Cirkular ručni BLACK&DECKER BD59 1,020kW p=185mm	29,70
Cirkular ručni elektronik HOLZ-HER RKS2140 16,0kg	1,32
Cirkular ručni ISKRA KZ55D 0,83kW p=152mm	29,97
Cirkular stabilni BELT KŽ-600 5,5kW p=600mm	31,85
Cirkular stabilni GRADIS KŽ-7.5 7,5kW p=550mm	33,14
Čekić elektromehanički Bosch GBH 2-26 F Professional	0,26
Čekić elektropneumatski HILTI TE14 0,55kW 3,5kg	0,42
Čekić elektropneumatski HILTI TE18-M 0,72kW	0,56
Čekić elektropneumatski HILTI TE22 0,52kW 5,3kg	0,47
Čekić elektropneumatski HILTI TE72 0,80kW 8,0kg	0,76
Čekić elektropneumatski HILTI TE92 1,1kW 9,8kg	0,98
Čekić elektropneumatski HILTI TP400 1,020kW	0,86
Čekić elektropneumatski HILTI TP800 1,350kW	1,01
Čekić elektropneumatski ISKRA EK138 0,75kW 7,5kg	0,73
Čekić pneum.dubin.ŽELEZARNA RAVNE GK22.88 21kg75mm	0,37
Čekić pneum.za buš.ŽELEZARNA RAVNE VK23 23kg	0,94
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE SRK17 18,4kg	0,56
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE TRK30 30 kg	0,75
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG SK320 U900 98kW	168,59
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG VKS3 U900 62kW 1,9m	116,05
Damper 14.OKTOBAR D-22 188kW m=17t n=22t	147,92

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Damper AVELING BARFORD RD017 149kW n=15,4t	98,76
Damper AVELING BARFORD RD035 340kW n=32t	201,33
Damper AVELING BARFORD RD040 340kW n=36,3t	206,31
Damper CATERPILLAR 769C 336kW m=31t n=32t	239,03
Damper CATERPILLAR D250B 163kW n=22,7t	157,25
Damper CATERPILLAR D25C 194kW zglobni m19t n22,7t	163,00
Damper ĐUR0 ĐAKOVIĆ D12 173kW n=25t	157,29
Damper KOMATSU HD325 346kW n=32t	292,92
Damper KOMATSU HD785 753kW n=78t	603,17
Damper O&K D23.2 160kW n=22,5t	172,66
Damper O&K K35.5 282kW n=32t	248,82
Damper O&K K40.5 353kW n=38t	285,83
Damper O&K K55 485kW n=50t	376,69
Dezintegrator sa šipkama SCT PD630 110kW 1,3m³/h	82,46
Dizalica grajev.IMP-SKIP GD-1400 15kW n=1,4t h=11m	10,10
Dizalica grajev.IMP-SKIP GD-700 6,3kW n=0,7t h=10m	5,84
Dizalica mostna dvogr.FERING 200DF 26kW r=25m n=20t	71,12
Dizalica mostna jednog.FERING 120JF14kW r=20m n=12t	48,37
Dizalica Potain MDT 269	109,18
Dizalica rešetkasta gusj.P&H 5080 126kW n=80t	447,40
Dizalica tel.TEHNOMEHANIKA HAK12 18,4kW n=1,2-4,8t	42,54
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONO55 50kW preko 40tm	387,97
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONOF.35 25kW preko 40tm	199,05
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT111RP3-1,3 35kW 40-60tm	178,61
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT114R3C-1,3 45kW 60-80tm	208,66
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT222C2 60kW 80-100tm	360,53
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT229C2 60kW 100-150tm	359,06
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT446C3 160kW preko 150tm	632,76
Dizalica tor.BPR-CADILLONGT491-5R&G160kW preko 150tm	1092,24
Dizalica tor.FERING AF19-6 3kW do 25tm pro.kr.	43,72
Dizalica tor.FERING AF27-10 14kW do 40tm pro.kr.	55,10
Dizalica tor.FERING F42-13 36kW 40-60tm vod.kr.	76,81
Dizalica tor.FERING F46-20 40kW 60-80tm vod.kr.	99,58
Dizalica tor.FERING TURBO12 2,3kW do 25tm pro.kr.	37,59
Dizalica tor.METALNA 120P 58,5kW portalna preko 100tm	137,77
Dizalica tor.METALNA LM120HC 89,5kW 100-150tm	127,56
Dizalica tor.METALNA LM185HC 88,3kW 100-150tm	192,69
Dizalica tor.METALNA LM63HC 32,5kW 40-60tm vod.kr.	77,12
Dizalica tor.METALNA LM80HC 53kW 80-100tm vod.kr.	112,83
Dizalica tor.MIN-POTAIN GTMR360B 50kW preko 40tm	72,22
Dizalica tor.MIN-POTAIN TOPKIT FO/23B70kW 100-150tm	100,65
Dizalo teretno METALNA OD1000-1500 20kW n=1-1,5t h=7m	24,40
Dodavač člankasti SCT ČD500x3000 4kW 156m³/h	37,38
Dodavač elektromag.SCT EMD250x600 0,3kW 12m³/h	28,50
Dodavač elektromag.SCT EMD550x1000 0,5kW 50m³/h	29,10
Dodavač elektromag.SCT EMD800x1250 1kW 95m³/h	31,10
Dozator trakasti SCT TD800x1400 4kW 400m³/h	32,21
Dozirna rešetka vibr.SCT VDR4.8x1.6 37kW 500m³/h	55,15
Dozirni stol SCT DM1250x3000 15kW 200m³/h	39,98
Dozirni stol SCT DM1480x4800 45kW 500m³/h	56,92
Dozirni stol SCT DM700x1700 5,5kW 80m³/h	32,32
Dozirni stol SCT DM900x2500 11kW 100m³/h	36,00
Droblilica čelj.dvor.SCT ČDD1000x800 110kW 90m³/h	122,27
Droblilica čelj.FAGRAM DBN1 200x400 1,5kW 13m³/h	37,14
Droblilica čelj.FAGRAM DBN1 425x600 30kW 30m³/h	46,21
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD1100x900 110kW 270m³/h	118,41
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD1400x1200 200kW 450m³/h	194,61
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD770x530 55kW 105m³/h	67,33
Droblilica čelj.jedn.SCT ČD900x710 90kW 170m³/h	91,11
Droblilica konusna FAGRAM DEN50-125 37kW 33m³/h	52,67

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP75-50 52kW 50m³/h	75,39
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP76-50 52kW 50m³/h	73,93
Drobilica pok.čeljusna SCT ME-ČD2/ČD 59kW 100m³/h	91,53
Drobilica pok.konusna FAGRAM PDP71-80 112kW 20m³/h	100,02
Drobilica pok.udarna FAGRAM PDP71-20 112kW 20m³/h	100,21
Drobilica pok.udarna SCT ME-ČD2/UD 79kW 60m³/h	98,94
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN75 400x800 37kW22m³/h	47,83
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN76 500x1000 55kW40m³/h	56,19
Drobilica ud.prim.SCT PUD1120x900 200kW 130m³/h	133,19
Drobilica ud.prim.SCT PUD1320x1500 500kW 375m³/h	289,56
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x1000 110 kW 90m³/h	89,11
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x350 55kW 31m³/h	61,06
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x700 90kW 70m³/h	76,11
Drobilica ud.sek.SCT UD800x840 75kW 63m³/h	67,49
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32844-F6L413FR 77kw 84kVA	31,55
Elektroagr.pok.MIO-OSIJEK 2,6kW 1,5kVA	0,99
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32094-M34/I 27,2kW 25kVA	13,56
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32824-F5L413FR 64kW70kVA	29,17
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32084-M33/I 19,1kW 15kVA	8,75
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32094-M34/I 27,2kW 25kVA	12,33
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32264-F4L413FR 51kW 55kVA	21,53
Elektroagr.st.ULJANIK ADS33134-DS956A 153kW 180kVA	63,24
Elektroagr.st.ULJANIKADS32864-BF6L413FR110kW120kVA	46,96
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP3000 242,4kW3,6-11,6m	380,56
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP5000 321kW 6,7-15,3m	495,36
Finišer za bet.trač.GOMACO C-450 8,95kW7,3m(42,7m)	130,98
Finišer za valj.asf.gusj.ABGGO[ATITAN260S52kW2,5-6	319,15
Finišer za valj.asf.gusj.DEMAG DF150C 165kW3-12,5m	514,01
Finišer za valj.asf.gusj.GRADIS F0711 28kW1,1-3,2m	254,36
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C252 78kW 2,5-8m	359,97
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C300 180kW 1,2-12m	432,46
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S BOY 28kW1,1-2,6m	259,66
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1500 53kW 2,5-6m	363,78
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1600 79kW 2,5-7m	387,61
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1800 102kW 2,5-9m	397,63
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S2000 160kW3-12,5m	464,42
Finišer za valj.asf.toč.BITELLI BB650 68kW1-5,5m	323,34
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF130P 104kW2,5-8m	410,95
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF60P 34kW 1-3m	294,54
Finišer za valj.asf.toč.GRADIS K6 75kW 2,5-8m	354,80
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P230 52kW1,7-4,9m	284,49
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P251 65kW 2,5-6m	352,59
Finišer za valj.asf.toč.MARINIP176 37,5kW1,1-4,2	264,53
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1502 51kW 2,5-6m	360,63
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1804 102kW2,5-8m	396,00
Finišer zalijev.asf.pneum.VOGELES1502GAF51kW2,5-5m	346,44
Glačalica za beton RIKO GB-1 2,0kW	1,05
Glodalica ručna ISKRA NR808A 0,85kW	0,35
Granulator čeljusni SCT ČG600x180 22kW 10m³/h	46,40
Granulator čeljusni SCT SP1000 37kW 32m³/h	53,95
Granulator čeljusni SCT SP1500 55kW 50m³/h	74,58
Greder AVELING BARFORD ASG013 126kW m=14t	126,60
Greder CATERPILLAR 12G 101kW m=13t	138,11
Greder CATERPILLAR 14G 134kW m=18,5t	184,72
Greder CATERPILLAR 16G 205kW m=24t	249,97
Greder KOMATSU GD825A 209kW m=26t	169,86
Greder O&K F156/A 112kW m=12,9t	160,12
Greder RADOJE DAKIĆ MG-145 107kW m=13t	105,28
Greder STT G71 49kW m=7,5t	82,40
Injektor GEOMA[INA IP5070 7,5kW 50l/min 69bar	42,84

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Ispravljač za elekt.zavarivanje ULJANIK IRA400	30,53
Jež vib.sam.ABG ALPHA 192VS 84kW 12,3t	90,55
Jež vib.sam.BOMAG BV 211 PD-5	108,99
Jež vib.sam.BOMAG BW122PD 23,5kW 2,085t	49,89
Jež vib.sam.BOMAG BW212PD 118kW 10,88t	110,35
Jež vib.sam.BOMAG BW217PD 123kW 18,366t	124,87
Jež vib.sam.dup.BOMAG BW850T 10kW 1,31t	42,74
Jež vib.sam.DYNAPAC CA151PD 53kW 6,7t	68,51
Jež vib.sam.DYNAPAC CA511PD 115kW 15,2t	104,56
Jež vib.sam.HAMM 2210SSD 40kW 4,6t	73,27
Jež vib.sam.HAMM 2510SSD 118kW 17t	124,82
Jež vib.vučeni BOMAG BW6S 36,8kW 6,7t	60,85
Kamion kiper FAP 1414SK 107kW n=7,8t	107,77
Kamion kiper FAP 1921BK 151kW n=10,5t	126,84
Kamion kiper IVECO 260.34AH 250 kW n=13t	149,72
Kamion kiper IVECO 330.30ANW 225kW n=14t	139,55
Kamion kiper IVECO 330.36H 265kW n=12t	156,65
Kamion kiper MAN 33.423DFAK 309kW n=21t	187,05
Kamion kiper Mercedes-Benz Arocs 4142	127,70
Kamion kiper MERCEDES-BENZ UNIMOG U900 62kW n=1t	77,39
Kamion kiper TAM 122T8BK 90kW n=4,3t	73,92
Kamion kiper TAM 130T11BK 94kW n=5,9t	73,14
Kamion kiper TAM 190T15BK 141kW n=8,9t	91,41
Kamion kiper TAM 260T22BK6x4-3,2 177kW n=11,9t	116,15
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4 s3 177kW n=15,9t	116,86
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4-3,2s1 177kW n=14,5t	116,75
Kamion kiper TAM 80T50B 59kW n=2,2t	54,48
Kamion kiper TAM 80T50BEK 59kW n=1,5t sj.1+5	54,32
Kamion kiper TAM MAN TGS 35.430	88,38
Kamion kiper TATRA 815 s3 208kW n=15,3t	127,04
Kamion kiper Volvo FMX 8x4	131,44
Kamion kiperRABA F.26.217 217kWmuldenPPMK26ITAS26t	133,61
Kamion sandučar FAP 1414S 107kW n=8,4t	73,32
Kamion sandučar FAP 1620BD 147kW n=9,6t	86,90
Kamion sandučar FAP 2228RBD/45/6x2 206kW n=12,7t	112,99
Kamion sandučar TAM 122T8B-3,1 90kW n=4,6t	70,12
Kamion sandučar TAM 130T11B-3,8 94kW n=6,5t	70,24
Kamion sandučar TAM 190T15B-5,2 129kW n=9,1t	83,15
Kamion sandučar TAM 190T15BL-4,6 141kW n=9,1t	85,10
Kamion sandučar TAM 260T22B/BL6x4-4,7 177kW 12,8t	111,01
Kamion sandučar TAM 80T35-2,6 59kW n=1,0t	52,15
Kamion sandučar TAM 80T35E-2,6 59kW n=0,95t	55,35
Kamion sandučar TAM 80T50-2,6 59kW n=2,4t m=5t	55,01
Kamion sandučar TAM 80T50E-2,6 59kW n=2,4t	54,06
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26 n=26t	14,18
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26A n=26t	14,30
Kombibus TAM 80A50 59kW (sjedala 8+1)	57,40
Kombibus TAM 80A60 59kW (sjedala 17+1)	56,75
Kombibus Volkswagen Crafter 35	54,67
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P130S/WD 30.5kW 601/s	46,61
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P250S/WD55.2kW 1181/s	58,08
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P600S/WD 131kW 2831/s	92,08
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND VHP400S/WD131kW1891/s	88,76
Kompresor pokr.INGERSOLL-RAND P180S/WD 42kW 831/s	50,06
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS35J 29,5kW 58,3l/s	43,58
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS48J 39kW 75l/s	47,51
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS71J 59kW 116,6l/s	56,87
Kompresor pokr.vij.FKS XA125J 56kW 125l/s	56,28
Kompresor pokr.vij.FKS XA175J 84kW 175l/s	67,06
Kompresor pokr.vij.FKS XA230J 103kW 225l/s	76,92

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Kompresor pokr.vij.FKS XA350J 165kW 350l/s	103,86
Kompresor pokr.vij.FKS XAS85J 38kW 83,5l/s	48,87
Kompresor stac.klip.FKS DR418JPAK 90kW 163l/s	31,86
Korpa za beton METALNA 0,5m³ m=1,3t	0,28
Korpa za beton METALNA 0,75m³ m=1,9t	0,34
Korpa za beton METALNA 1,0m³ m=2,7t	0,45
Kotao za lijev.asf.RIKO GT10 28kW10,8tTAM260 177kW	131,38
Kotao za lijev.asf.vuč.RIKO GTA-10 28kW 10,8t	23,20
Makara eksplozivna DELMAG D8-22 m=0,8 t	45,56
Makara električna DELMAG PE2001 26kW 1,08t	64,21
Miješalica za beton FAGRAM MDV02-375 7kW 8m³/h	36,63
Miješalica za beton FAGRAM MEV02-375 5,5kW 8m³/h	34,77
Miješalica za beton FERING 300 1,1kW v=300l	29,07
Miješalica za beton FERING 350 1,7kW(220V) v=350l	29,34
Miješalica za beton METALNA MM1000 28kW 5-8m³/h	59,20
Miješalica za mort FAGRAM MEV50-1-4 3kW 5m³/h	31,53
Minibus TAM80A60 59kW (sjedala 16+1)	60,37
Mlin centr.SCT HSNR800x135/1150 110kW 30m³/h	92,97
Mlin čekičar dvorot.SCT DKM 800x400x2 150kW 10m³/h	48,74
Mlin čekičar FAGRAM MČN44-450x1200 75kW 55t/h	62,83
Mlin čekičar FAGRAM MČN45-200x650 30kW 10t/h	45,14
Mlin čekičar FAGRAM MČN46-300x1000 55kW 40t/h	53,39
Mlin čekičar SCT BL-3 30kW 12m³/h	42,43
Mlin čekičar SCT BL-5 75kW 35m³/h	62,40
Mlin čekičar SCT BL-6 132kW 63m³/h	86,70
Mlin čekičar SCT BL-7 250kW 125m³/h	146,08
Mlin kuglični SCT KM1,65x3,1 132kW 6m³/h	104,78
Mlin pokr.čekičar FAGRAM PDP71-20 112kW 20m³/h	96,69
Mlin sa šipkama SCT PM1,8x3,3 110kW 13m³/h	102,44
Mlin sa valjcima SCT V1-80 45kW do 20m³/h	68,71
Mlin ud.horiz.SCT HPM850x135x6 55kW 20m³/h	74,94
Mlin za fino mljevenje SCT DM800x400 161kW 2,2m³/h	95,84
Nadgradnja autocisterna GO[A 11,18m³ n=8,2t	6,95
Nadgradnja autocisterna GO[A 15,26m³ n=12,4t	8,13
Nadgradnja silo-kamion ITAS CPM-20-A v=20m³	14,45
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=15-40m 1m	0,33
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=5-15m 1m	0,33
Oplata panel za stupove BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	3,21
Oplata panelNOEzidna vodootporna šperploča15mm 1m²	3,09
Oplata ploča BRODOSPLITstol vodoot.šper.15-20mm 1m²	4,16
Oplata ploča GRADA-MONT GM-3stol vodootp.šp.20mm1m²	2,78
Oplata ploča NOE vodootp.šp.s obarajuć.glavom12mm1m²	3,14
Oplata prostorna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	1,91
Oplata prostorna GRADA-MONT GM-T1 čelična 3mm 1m²	0,84
Oplata prostorna NOE čelična 4mm 1m²	2,37
Oplata velikoploš.zidnaGRADA-MONT GM-KBvod.šper1m²	1,33
Oplata velikoploš.zidnaGRADA-MONT GM-KČčel.3mm 1m²	1,05
Oplata velikoplošna zidna NOE vodoot.šper.21mm 1m²	3,61
Oplata velikoplošna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	2,89
Osobno vozilo Renault Captur 1.0 TCE 90	47,32
Osobno vozilo Volkswagen Polo	44,85
Osobno vozilo VW-TAS GOLF JX D/4 40kW	49,67
Pervibrator elekt.ISKRA VI34A 0,15kW 1,6kg	29,76
Pervibrator elekt.ISKRA VI50A 0,25kW 3,3kg	30,07
Pervibrator elekt.ISKRA VI75A 0,50kW 9,3kg	30,55
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,6Y 2,1kW	31,17
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,1Y 1,1 kW	30,51
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,3Y 1,6kW	30,97
Pervibrator pneum.PETAR DRAPJIN LAV-120	29,90
Pervibrator pneum.PETAR DRAPJIN LAV-55	30,11

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Pervibrator pneum.PETAR DRAPJIN LAV-80	30,24
Pila elektromotorna BLACK&DECKER GK310 1,3kW	30,51
Pila elektromotorna ISKRA VZ135 1,5kW	29,95
Pila motorna STIHL 026AVSEQ 2,4kW	30,82
Pila motorna STIHL 034AVEQ 3,0kW	31,29
Pila motorna TOMOS 281SE 4,3kW	31,40
Pila motorna TOMOS 61FF 2,9kW	31,02
Ploča vibracijska trodjelna PROGRES	3,50
Ploča vibracijska trodjelna STT TVP-3 1,77t	4,11
Plovna kosilica	54,40
Plovna platforma IHC BEAYER	209,90
Plovni šlep 180 t	118,33
Plovni šlep 500 t	178,64
Plovni tegljač 225kW	205,55
Plovni tegljač IHC 307 KW	247,25
Podupirač ŽELJEZARA SISAK P-4 1,6/2,9 m=10kg 1kom.	0,29
Poluprikolica autocisterna GOJA FPPC-28 n=23,5t	15,90
Poluprikolica autocisterna GOJA FPPC-40-K n=40t	15,27
Poluprikolica kiper GORICA PK-24T-01 n=24t	13,07
Poluprikolica kiper GORICA PK325M-01 n=23t	12,67
Poluprikolica kiper GORICA TK-200-01 n=14,2t	10,35
Poluprikolica n.GORICA PN20 RABA S.22.217 217kW20t	157,02
Poluprikolica n.GORICA PN35 RABA S.26.217 217kW35t	160,07
Poluprikolica niska GOJA FNNPP-50 n=50t m=9t	13,86
Poluprikolica niska GORICA PN15-01L n=15,3t m19,5t	5,83
Poluprikolica niska GORICA PN20R-01L n=20t m=25,5t	8,89
Poluprikolica niska GORICA PN24R-01L n=24t m=6,2t	9,40
Poluprikolica niska GORICA PN32T-01L n=32t m=9,85t	13,54
Poluprikolica niska GORICA PN35R-01L n=35,3t m=42t	11,45
Poluprikolica niska GORICA PN-HK50R-01 n=50t m=15t	31,59
Poluprikolica sandučar GORICA PB-330Z-07R n=25,8t	14,73
Poluprikolica sandučar ITAS PP-16PAL n=16t	10,19
Poluprikolica silo-kamion ITAS CPM-1923 n=19t	19,07
Pretvarač napona(benzin)WACKER HBA 1.5/200 3,1kW	1,80
Pretvarač napona(dizel)WACKER HDA 4/200 5,15kW	3,34
Pretvarač napona(elekt.)ISKRA MG221 2,2kVA 45kg	1,34
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FN4/200 3,8kVA 64kg	1,83
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU2/200 2,0kVA 44kg	1,19
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU5Z/200 5kVA 75kg	2,40
Pretvarač za elekt.zavarivanje ULJANIK KB575 15kW	34,00
Prikolica autocisterna GOJA FPC-10 n=10,4 t	9,19
Prikolica dvoosovinska GORICA BGR-16K-01 n=16t	8,23
Prikolica jednoosovinska UTVA PDT-10 n=10t	3,82
Prikolica kiper GOJA FKP10 n=10t	5,99
Prikolica kiper ITAS PK-14 n=14t	9,58
Prikolica kiper traktorska jednoos.IMT-635.40 n=4t	0,88
Prikolica niska GOJA FNNP-50 n=50t m=11t	15,90
Prikolica niska GORICA TN 20R-01L n=20,0t m=26t	10,74
Prikolica niska GORICA TN15-01L n=15,2t m=4,8t	7,49
Prikolica niska GORICA TN24R-01L n=23,5t m=30t	10,99
Prikolica niska GORICA TN35R-01L n=35t m=40t	13,56
Prikolica niska GORICA TN40R-01L n=40t m=9,4t	16,78
Prikolica niska GORICA TN50-03 n=50t m=9,6t	19,54
Prikolica silo-kamion ITAS CPM-1219 n=12t	18,03
Prskalica za emulziju sa grij.GRADIS PBE-G 4kW400l	34,23
Prskalica za emulziju sam.MARINI 6,6kW 440l	34,30
Puhaljka za ceste MARINI 6,6kW m=90kg	31,43
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1010 4kW	1,63
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1410 5,5kW	2,17
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2051 1kW 18kg	0,63

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2102 5,2kW 48kg	2,17
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2151 20kW 165kg	7,95
Pumpa pneum.za beton FAGRAM PSD4-100/40 30kW	133,99
Pumpa pneum.za beton Schwing SP 750-18	47,19
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC10-05 29.4kW	11,49
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC4-08 1.1 kW	0,56
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC6-05 3.7 kW	1,57
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC8-04 11 kW	4,57
Pumpa za beton FAGRAM PVD70-25 47kW 25m³/h	65,95
Pumpa za beton KOVINARSKA BPS K45HD 87kW 44,2m³/h	88,13
Pumpa za beton SCHWING BP1000R-18 78kW 51m³/h	92,30
Pumpa za beton SCHWING BP2000HDR-20 90kW 87m³/h	109,25
Pumpa za beton SCHWING BP4000HDR-18 132kW 94m³/h	136,73
Pumpa za beton SCHWING BP750R-15 38kW 32m³/h	69,68
Pumpa za mort FAGRAM PM5-500/100 11kW 4,8m³/h	36,26
Rasvjetni toranj GOŠA 27,2kW 25kVA	14,07
Razastirač kam.mat.MARINI TAM 260T26 177kW n=14,5t	134,00
Razastirač kam.mat.sam.GOMACO 8500B 160kW	174,76
Rešetka vibracijska SCT IR2,7x1,3 11kW 170m³/h	40,25
Rešetka vibracijska SCT IR2x1 5,5kW 100m³/h	33,14
Rešetka vibracijska SCT IR3,5x1,6 30kW 300m³/h	53,41
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-10 7kW	33,56
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-15 12kW	39,13
Rezač fuga KSG507 5,2kW	40,56
Rezač fuga WACKER BTS11 3,5kW	31,09
Rezač fuga WACKER DFS90 4,8kW	33,25
Rezervoar komprimiranog zraka horiz.KRIVAJA 1,25m³	0,84
Rezervoar komprimiranog zraka kompez.KRIVAJA 145l	0,29
Rezervoar komprimiranog zraka stoj.KRIVAJA 1,25m³	1,07
Silos pretovarni za beton FAGRAM PSV89-2-7 11kW7m³	34,21
Silos pretovarni za beton SCT BS4.5H 5,5kW 4,5m³	32,65
Silos za cement FAGRAM SCN-100 100t	3,87
Silos za cement FAGRAM SCN-250 250t	10,03
Silos za cement FAGRAM SCN-300 300t	10,86
Silos za cement FAGRAM SCV-100 100t	4,47
Silos za cement FAGRAM SCV-250 250t	12,47
Silos za cement FAGRAM SCV-300 300t	13,21
Silos za cement FAGRAM TSCN-30 30t	2,02
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	2,72
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	2,72
Silos za cement FAGRAM TSCV-30 30t	2,52
Silos za cement GRADIS SC100 100t	5,12
Silos za cement GRADIS SC150 150t	9,48
Silos za cement GRADIS SC50 50t	4,14
Silos za cement PROGRES SC.200 200t	9,23
Silos za cement PROGRES SC.250 250t	12,31
Silos za cement PROGRES SC.30 30t	2,68
Silos za cement PROGRES SC.300 300t	13,20
Silos za cement PROGRES SC.350 350t	15,59
Silos za cement PROGRES SC.500 500t	19,99
Silos za cement PROGRES SC.60 60t	3,32
Silos za cement PROGRES SCT.100 100t	4,57
Silos za cement PROGRES SCT.50 50t	2,83
Sita elektromagnetna SCT EMS1x1 0,4kW 3m³/h	30,53
Sita elektromagnetna SCT EMS2x1 0,8kW 6m³/h	32,19
Sita elektromagnetna SCT EMS3x1 1,2kW 9m³/h	34,07
Sita rez.sis.BinderSTT S1300GMx6700 7,5kW25-100m³/	45,19
Sita rez.sis.BinderSTT SL1000GMx4700 5,5kW25-100m³	39,46
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx6700 22kW25-100m³/	59,31
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx8700 22kW25-100m³/	63,84

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Sita vibracij.FAGRAM SEN.04-1000x3000 5,5kW40t/h	33,66
Sita vibracij.FAGRAM SEN.14-1150x3850 7,5kW50t/h	36,02
Sita vibracij.prim.SCT PVS3x1,2/2 5,5kW80m³/h	33,51
Sita vibracij.prim.SCT PVS4x1,5/2 7,5kW120m³/h	36,50
Sita vibracij.prim.SCT PVS5,2x1,8/2 15kW200m³/h	40,66
Sita vibracij.sek.SCT RVQ7x2/2,5 22kW200m³/h	50,96
Sita vibracij.sek.SCT SVS4x1,5/2 7,5kW110m³/h	34,86
Sita vibracij.sek.SCT SVS6x2/2/2 1/3 2,2kW190m³/h	43,49
Sita vibracij.sek.SCT VS2x0,7/3 2,2kW 20m³/h	30,59
Skela fasadna IMP-SKIP 1m²	0,03
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK011 500M2 1m²	0,08
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK012 280M2 1m²	0,09
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FS500 1m²	0,07
Skela okvirna ŽELJEZARA SISAK 1m²	0,05
Skela pokretna ŽELJEZARA SISAK 1m²	0,14
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-250 stup h=4,8m	4,35
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-500 stup h=5,1m	5,65
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T200 1m³	0,25
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T400 1m³	0,24
Skreper CATERPILLAR 615C 198kW elev.m=23t v=12,2m³	242,04
Skreper CATERPILLAR 621E stand.246kW m³0t v=15,3m³	271,55
Skreper CATERPILLAR 631E stand.336kW m44t v=23,7m³	370,95
Skreper CATERPILLAR 637E 336kW+187kW m51t v=23,7m³	517,19
Spojnicna IMT 355.11.000 1kom.	0,01
Spojnicna IMT 355.13.000 1kom.	0,01
Spojnicna IMT 355.67.000 1kom.	0,01
Spojnicna IMT 355.68.000 1kom.	0,01
Stol za mjer.rez.bet.č.TEHNZAVOD MV-55 16,9kW	16,53
Stol za transport bet.č.TEHNZAVOD SPM-12 3,7kW	5,09
Stroj mlaz.bet.suhi i mok.post.ALIVA DUPLO285 11kW	47,70
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA LARGO 260 8,5kW	40,50
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA245 3,2kW	34,90
Stroj za bet.kanala GOMACO CP-650 48,5kW	187,39
Stroj za bet.kosinafin.tran.GOMACOSL450 52,2kW3-42	103,88
Stroj za buš.pil.DELMAG-RH0610 i O7K RH9LC 96 kw	162,96
Stroj za buš.pil.DELMAG-RHV1213LIEBHERR R952 161kW	349,08
Stroj za isp.rez.b.čelika TEHNZAVOD BNT-40 18,6kW	15,83
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO CC1200 12,8kW	44,06
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERII 68,6kW	91,56
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERIII104,4kW	134,80
Stroj za markiranje HOFMANN H16-1 15kW	57,02
Stroj za markiranje HOFMANN H26-1 34kW	75,26
Stroj za markiranje HOFMANN H5 2,6kW	33,48
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260D 11kW	38,87
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260E5,5kW	35,61
Stroj za nab.sig.ogradeRIKO NE1750 UNIMOG U90062kW	96,89
Stroj za obnavljanje asf.GRADIS MBU250 6,6kW 4t/h	41,27
Stroj za obnavljanje asf.koln.MARINI ART220 252kW	567,39
Stroj za obnavljanje asf.koln.WIRTGEN 4500 182kW	625,37
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUS SIMPLEX 60HV 11kW	9,30
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUS SIMPLEX 45H 5,5kW	6,29
Stroj za rez.sav.isp.b.č.JELŠINGRAD MSSP40/35 2,5kW	3,71
Stroj za rez.ukam.ROCSAW RS10-D7H 349,3kW50,4-0,9m	424,98
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS PERFEKT 60PCN 3,65kW	9,36
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS SPECIAL32S 2,1kW	4,01
Stroj za sav.bet.č.TEHNZAVOD ST-55 4,3kW	5,51
Stroj za stabilizaciju tla BOMAG MPH100 257kW	218,88
Stroj za ugrad.morta PUTZMEISTER M500E 18,5kW8m³/h	44,50
Stroj za ugradnju mortaCENTROVOD CENTROIZOMAT5,1kW	33,54
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX36M	0,23

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX450	0,25
Stroj za zalijevanje fuga ELE HFRC 6,3kW	40,36
Stroj. mlaz.bet.suhi post.FAGRAM MT2-500/100 3,7kW	33,24
Strojna mlatilica	53,66
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR1000 745kW 3,8m	808,62
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR750 559kW 3,1m	663,88
Strugač asf.bet.gusj.GOMACO SCARPLANEI 89,5kW 0,9m	204,49
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2000VC 298kW 0,4-2,1m	522,42
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2600C 559kW 2,6m	1067,29
Strugač asf.bet.pneum.BITELLI SF100T4 131kW 0,5-1m	219,90
Strugač asf.bet.pneum.CATERPILLAR PR275 201kW 1,7m	345,14
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGEN SF300C 17,7kW 0,3m	121,34
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGENSF2000VC 298kW 0,4-2,1m	565,72
Škare za lim ručne ISKRA RS32A 0,330kW 2,7kg	0,21
Tegljač FAP 1620BDT 147kW 9,4t v.m.32t	89,81
Tegljač FAP 2228RBDT/32/6x2 206kW n=14t v.m.40t	116,20
Tegljač RABA S.16.217-4,2-3,5 217kW n=9t v.m.38t	119,78
Tegljač RABA S.22.217-6,2 217kW n=13t v.m.38t	123,31
Tegljač RABA S.26.217-6,4 217kW n=16,5t v.m.38t	125,57
Tegljač TAM 190T15BLS-3,5 129kW v.m.27t	88,75
Tegljač TAM 190T15BS-3,5 129kW v.m.27t	87,31
Tegljač TAM 260T22BLS-6x4 177kW v.m.40t	114,17
Tegljač TAM 260T22BS-6x4 177kW v.m.40t	112,59
Terensko vozilo Suzuki Jimny 1.5 AllGrip	54,46
Traktor toč.IMT-5100 77kW	61,08
Traktor toč.IMT-549 34,5kW	42,02
Traktor toč.IMT-560 42,5kW	45,60
Traktor toč.TORPEDO TD55A-ADRIATIC 37,5kW	45,35
Traktor toč.TORPEDO TD75A-ADRIATIC 51kW	52,12
Traktor toč.TORPEDO TD90A-ADRIATIC 68kW	59,35
Transform.stan.(met.kućiš.)RADE KONČAR KVTdo630kVA	7,32
Transform.stanica(stupna) RADE KONČAR ALSTS 250kVA	3,12
Transform.stanica(stupna)RADE KONČAR ALRSTS 100kVA	2,28
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 1000-24 1000kVA	3,47
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 100-24 100kVA	0,76
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 630-24 630kVA	2,51
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.16 3kW 16t/h	1,92
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.30 5,5kW 30t/h	3,01
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.45 7,5kW 45t/h	4,15
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.60 11kW 60t/h	5,84
Transporter SCT STB-S/500 l=15m 3kW	33,95
Transporter SCT STB-S/500 l=22m 3kW	33,13
Transporter SCT STB-S/500 l=32m 5,5kW	34,09
Upravljač daljin.mlaznicom,robot ALIVA AL-305 37kW	26,15
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-100 78kW toč.9,5tv=1,5m³	74,17
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-160C 118kW toč.14t 2,3m³	93,55
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-220B 162kW toč.m18t v3m³	106,40
Utovarivač bočni SALZGITTER SKL600 40kWgusj.v0,6m³	100,12
Utovarivač CATERPILLAR 916 63kW toč.m=8t v=1,5m³	98,21
Utovarivač CATERPILLAR 926E 82kW toč.m=9t v=1,9m³	104,27
Utovarivač CATERPILLAR 936E 101kW toč.m12t v=2,3m³	118,16
Utovarivač CATERPILLAR 943 60kW gusj.m12t v=1,15m³	99,57
Utovarivač CATERPILLAR 950E 119kW toč.m16t v=3,1m³	137,71
Utovarivač CATERPILLAR 953 82kW gusj.m=14t v=1,5m³	110,33
Utovarivač CATERPILLAR 963 112kW gusj.m18t v=2,0m³	135,99
Utovarivač CATERPILLAR 966E 161kW toč.M20t v=3,8m³	163,52
Utovarivač CATERPILLAR 973 157kW gusj.M25t v=2,8m³	188,70
Utovarivač CATERPILLAR 980C 201kW toč.M27t v=4,5m³	220,68
Utovarivač CATERPILLAR 988B 280kW toč.m=42t v=6m³	299,65
Utovarivač CATERPILLAR 992C 515kW toč.m=87t v=10m³	560,35
Utovarivač JCB 525-67 56,7kW toč.teles.m6,4t v=1m³	84,09

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Utovarivač KOMATSU WA420 152kW toč.m=19t v=3,7m³	148,13
Utovarivač KOMATSU WA600-1 310kW toč.m=42,2t v=5,4m³	295,99
Utovarivač LIEBHERR L551 169kW toč.m=20t v=3,5m³	160,38
Utovarivač LIEBHERR LR621B 88kW gusj.m13,9t v1,5m³	96,46
Utovarivač O&K L30 134kW toč.m=16,2t v=2,8m³	139,41
Utovarivač O&K L35 162kW toč.m=18,2t v=3,2m³	155,34
Utovarivač PROGRES-KRAMER 112SL 16,2kW toč.v0,25m³	51,41
Utovarivač PROGRES-KRAMER 312SE 36kW toč.4t v0,7m³	60,15
Utovarivač PROGRES-KRAMER 512SE 49kW toč.5t v1,0m³	72,00
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-130 96kW toč.13t v1,6m³	88,74
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-185 136kW toč.m16t v2m³	108,07
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-250 180kW toč.m17t v3m³	179,96
Utovarivač STT N803 62kW toč.m=7,5t v=0,8m³	86,86
Utovarivač tel.bočni SALZGITTER TL800 40kWgusj. 1m³	118,12
Utovarivač ZETTELMEYER ZL5001F 198kW toč.M24t v4m³	190,43
Utovarivač ZETTELMEYER ZL2002 122kW toč.13t v2.5m³	139,02
Utovarivač AVELING BARFORD WXL024 231kWtoč.25t4,6m³	173,18
Utovarivač AVELING BARFORD WXL118 192kWtoč.19t3,2m³	141,98
Vaga mostna (elekt.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	44,70
Vaga mostna (mehan.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	41,79
Valjak sa gum.kotačima BOMAG BW16R 65kW 7,5-20t	99,02
Valjak sa gum.kotačima BOMAGRICOMAG BW-20R 65kW24t	82,44
Valjak sa gum.kotačima GRADIS RW200 78kW 10-21t	91,15
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW15 65kW 11,5-24t	99,04
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW35 165kW 19,2-36t	189,84
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW5 52kW 4,3-12,5t	78,62
Valjak statički sam.HAMM HW90 40kW 10t	68,05
Valjak vib.sam.14.OKTOBAR KVV-12B 100kW 12t	82,94
Valjak vib.sam.ABG ALPHA190 84kW 10,9t	83,57
Valjak vib.sam.BOMAG BW122D 11,2kW 1,77t	44,47
Valjak vib.sam.BOMAG BW-212D 82,4kW 10,22t	94,61
Valjak vib.sam.BOMAG BW214D 101kW 13,184t	110,78
Valjak vib.sam.BOMAG BW217D 123kW 17,986t	124,08
Valjak vib.sam.dup. BOMAG BW 177 D-5	59,42
Valjak vib.sam.dup.14.OKTOBAR DVV-11B 82kW 11,6t	67,29
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEKSANDER 134DV 62kW 9,7t	85,78
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEXANDER130 38kW 6t	79,55
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW161AD 70kW 9,087t	97,57
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW202AD 70kW 10,077t	99,39
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75AD 10kW 1,245t	41,87
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75ADL 10,3kW 1,335t	77,08
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75HS 7,5kW 1,0t	37,32
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90S 8,8kW 1,3t	38,64
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90SL 8,8kW 1,56t	39,88
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW101AD10,3kW1,6	39,75
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW141AD 52kW6,7t	66,92
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW151AD 52kW7,1t	68,02
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW160AD1 68kW8,9	77,26
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW160AD2 52kW8,5	68,82
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW200 42kW 7,3t	67,45
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35G 3kW 0,476t	33,32
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35R 3kW 0,476t	33,92
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76S5,75kW0,941t	35,45
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76SL 5,75kW1,2t	35,41
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC121 23kW 2,5t	48,54
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC211 53kW 6,8t	70,92
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC501 157kW 14,8t	138,81
Valjak vib.sam.dup.HAMM DV3 23kW 3,5t	56,89
Valjak vib.sam.dup.MARINI 40VS2 44kW 4,6t	66,89
Valjak vib.sam.dup.MARINI 60VS2 58kW 6,6t	78,87
Valjak vib.sam.dup.MARINI 81VS2 58kW 8,3t	80,20
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.400 4kW 0,52t	33,67
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.700 6,5kW 0,75t	35,71

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.900 6,5kW 1,35t	35,36
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.900S 6,5kW 1,5t	36,98
Valjak vib.sam.dup.PROGRES TVIN1800 13kW 2,7t	42,14
Valjak vib.sam.dup.STT DV-60 38kW 7t	66,72
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA151D 53kW 6,2t	68,34
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA511D 115kW 15t	105,78
Valjak vib.sam.HAMM 2210SD 40kW 4,5t	64,56
Valjak vib.sam.HAMM 2510SD 118kW 17t	99,34
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA169AV 51kW 7,9t	96,30
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA171AV 59kW 9,4t	103,96
Valjak vib.sam.kom.BOMAG 151AC 51kW 7,058t	88,31
Valjak vib.sam.kom.BOMAG BW120AC 23,5kW 2,239t	56,69
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV10K 65kW 10,4t	110,81
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV3K 23kW 3,5t	59,97
Valjak vib.sam.komb.BOMAG JELŠINGRAD BW160AC52kW8,3t	70,35
Valjak vib.vučeni BOMAG BW6 36,8kW 5,8t	58,31
Valjak vib.vučeni dup.BOMAG BW90SH 8,8kW 1,5t	40,80
Ventilator aks.VENTILATOR ABV-e5 2,2kW 4m³/s	0,82
Ventilator aks.VENTILATOR AGVT-e-650C 0,75kW 3m³/s	0,41
Ventilator aks.VENTILATOR AMV-16 30kW 45m³/s	11,81
Ventilator cent.VENTILATOR NOVENT 500 15kW 8m³/s	6,09
Ventilator cent.VENTILATORULTRAVENT600A11kW0,9m³/s	4,02
Vibrator fuga i polagač moždanika ABG FVD60 8,2kW	95,29
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR01/220W 0,07kW	30,38
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR06/380 0,9kW	30,73
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM08 1,1kW	29,99
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM25/4 1,7kW	30,52
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-1	30,03
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2	29,93
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2A	30,10
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2A SP	29,49
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-3	29,43
Vibronabijač BOMAG JELŠINGRAD BT70S 2,6kW 73kg	29,57
Vibronabijač WACKER BS105Y 3,1kW 101kg	30,79
Vibronabijač WACKER BS62Y 2,3kW 62kg	30,23
Vibronabijač WACKER ES65Y/380 3,2kW 75kg	30,29
Vibronabijač Wacker Neuson BS60-2plus	30,21
Vibroploča BOMAG JELŠINGRAD BP19/48 4,8kW 167kg	30,80
Vibroploča BOMAG JELŠINGRAD BP19/75 4,8kW 177kg	31,40
Vibroploča PROGRES VP.1800 6,5kW 200kg	31,95
Vibroploča PROGRES VP.3000 4,4kW 400kg	30,92
Vibroploča WACKER DPS2350 4,4kW 169kg	31,73
Vibroploča WACKER DPU3345F 4,4kW 314kg	32,67
Vibroploča WACKER DPU5055 9,7kW 455kg	36,02
Vibroploča WACKER Wacker Neuson BS70-2plus	37,15
Viljuškar INDOS VAD38/20B 38,2kW n=2t	42,57
Viljuškar INDOS VAD38/30B 38,2kW n=3t	43,58
Viljuškar INDOS VAE12/30E 22,8kW n=3t	46,29
Viljuškar INDOS VAE5/15E 10kW n=1,5t	39,47
Viljuškar LITOSTROJ V10-IH S40 88kW n=10t	68,38
Viljuškar LITOSTROJ V12,5-IH S40 88kW n=12,5t	71,49
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P32 40kW n=3,6t	48,83
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P40 40kW n=3,6t	49,35
Viljuškar LITOSTROJ V4-IH P32 40kW n=4t	49,11
Viljuškar LITOSTROJ V5-IH P40 59kW n=5t	57,66
Viljuškar LITOSTROJ V5-IM P40 59kW n=5t	55,71
Viljuškar LITOSTROJ V8-IH S40 59kW n=8t	62,48
Viljuškar LITOSTROJ V8-IM S40 59kW n=8t	62,52
Vozilo dostavno Mercedes-Benz Sprinter	45,85
Vozilo dostavno Mercedes-Benz Sprinter Tourer	53,76
Vozilo dostavno TAM 80T50F-3,2 59kW n=2t	57,49
Vozilo osobno MERCEDES 190D 53kW	59,88
Vozilo osobno MERCEDES 260E 118kW	90,60

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Vozilo osobno MERCEDES 300E 132kW	96,99
Vozilo spec.za eksplozive TAM 130T11BEK 94kW n=5t	75,90

E. CJENIK RADOVA

PROSJEČNE NETO CIJENE RADOVA U
REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U
EURIMA PO JEDINICI MJERE

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
0. RUŠENJE						
100.01.03	Rušenje betonskih trakastih temelja	m³	521,61	521,61	521,61	521,61
100.01.05	Rušenje betonskih temelja samaca	m³	366,53	366,53	366,53	366,53
100.01.06	Rušenje armirano-betonskih temelja samaca	m³	863,09	863,09	863,09	863,09
100.01.07	Rušenje armirano-betonske temeljne grede	m³	562,09	562,09	562,09	562,09
100.01.08	Rušenje armirano-betonske temeljne ploče	m³	559,66	559,66	559,66	559,66
100.02.01	Rušenje armirano-betonski skelet s zidovima za ispunu	m²	141,50	141,50	141,50	141,50
100.02.03	Rušenje kamenog zida	m²	27,93	27,93	27,93	27,93
100.02.04	Rušenje betonskog zida	m²	73,52	73,52	73,52	73,52
100.02.05	Rušenje zida od opeke	m²	13,15	13,15	13,15	13,15
100.02.06	Rušenje zida sa horizontalnim serklažima	m²	33,36	33,36	33,36	33,36
100.02.07	Rušenje zida sa hor. i vert. serklažima	m²	39,93	39,93	39,93	39,93
100.02.08	Rušenje zida od betonskih blokova	m²	6,56	6,56	6,56	6,56
100.02.09	Rušenje zida od plino-betonskih blokova	m²	6,53	6,53	6,53	6,53
100.02.10	Rušenje armirano-betonskih	m²	79,32	79,32	79,32	79,32
100.02.11	Rušenje krupno-panelni sistem zidova	m²	78,42	78,42	78,42	78,42
100.02.12	Rušenje drvenih zidova	m²	10,00	10,00	10,00	10,00
100.02.13	Rušenje lakih montažnih	m²	4,06	4,06	4,06	4,06
100.03.01	Rušenje drvenih grednika	m²	30,65	30,65	30,65	30,65
100.03.02	Rušenje armirano-betonske ravne ploče	m²	52,39	52,39	52,39	52,39
100.03.03	Rušenje armirano-betonske rebraste ploče	m²	52,31	52,31	52,31	52,31
100.03.04	Rušenje polumontažnih bet. stropova	m²	38,91	38,91	38,91	38,91
100.03.05	Rušenje polumontažnih stropova od opekarskih proizvoda	m²	39,01	39,01	39,01	39,01
100.03.06	Rušenje montažnih stropova	m²	52,37	52,37	52,37	52,37
100.03.07	Rušenje montažnih stropova od lakoagr. ploča	m²	30,43	30,43	30,43	30,43
100.05.01	Rušenje pokrova biber crijepom	m²	5,25	5,25	5,25	5,25
100.05.02	Rušenje pokrova utorenim crijepom	m²	3,13	3,13	3,13	3,13
100.05.03	Rušenje pokrova žljebnjacima	m²	10,70	10,70	10,70	10,70
100.05.04	Rušenje pokrova val. salonit pločama	m²	2,93	2,93	2,93	2,93
100.05.05	Rušenje pokrova salonit pločama tip " Kaštelanka"	m²	5,81	5,81	5,81	5,81
100.05.06	Rušenje pokrova eternit pločama	m²	5,74	5,74	5,74	5,74
100.05.07	Rušenje pokrova šindrom	m²	5,23	5,23	5,23	5,23
100.05.08	Rušenje pokrova pocinčanim limom	m²	13,11	13,11	13,11	13,11
100.05.09	Rušenje pokrova bakrenim limom	m²	13,29	13,29	13,29	13,29
100.05.10	Rušenje pokrova aluminijskim limomo	m²	5,76	5,76	5,76	5,76
100.05.11	Rušenje ravnog prohodnog krova	m²	61,14	61,14	61,14	61,14
100.05.12	Rušenje ravnog neprohodnog krova	m²	61,62	61,62	61,62	61,62

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
100.06.01	Rušenje limenih opšava i žljebova od poc. lima	m²	14,07	14,07	14,07	14,07
100.06.02	Rušenje limenih opšava i žljebova od bakrenog lima	m²	14,34	14,34	14,34	14,34
100.06.03	Rušenje limenih opšava i žljebova od alum. lima	m²	14,22	14,22	14,22	14,22
100.07.01	Rušenje pregradnih zidova od opeke	m²	6,11	6,11	6,11	6,11
100.07.02	Rušenje pregradnih zidova od bet. blokova	m²	6,09	6,09	6,09	6,09
100.07.03	Rušenje pregradnih zidova od plino-bet. blokova	m²	6,04	6,04	6,04	6,04
100.07.04	Rušenje pregradnih lakomontažnih zidova	m²	6,17	6,17	6,17	6,17
100.07.05	Rušenje drvenih pregradnih zidova	m²	6,01	6,01	6,01	6,01
100.08.01	Rušenje drvenih prozora	m²	41,76	41,76	41,76	41,76
100.08.02	Rušenje metalnih prozora	m²	83,76	83,76	83,76	83,76
100.08.03	Rušenje prozora od eloksiranog aluminija	m²	85,34	85,34	85,34	85,34
100.09.01	Rušenje žbukane fasade	m²	15,99	15,99	15,99	15,99
100.09.02	Rušenje termo fasade (žbukana)	m²	21,30	21,30	21,30	21,30
100.09.03	Rušenje toplinske fasade	m²	15,69	15,69	15,69	15,69
100.09.04	Rušenje fasade od fasadne opeke	m²	18,63	18,63	18,63	18,63
100.09.05	Rušenje fasade od kamenih ploča	m²	18,71	18,71	18,71	18,71
100.09.07	Rušenje ventilirane fasade od azbest-cementnih ploča	m²	15,61	15,61	15,61	15,61
100.09.09	Rušenje fasade od montažnih fasadnih elemenata	m²	69,51	69,51	69,51	69,51
100.10.01	Rušenje drvenih vrata (puna)	m²	39,40	39,40	39,40	39,40
100.11.01	Rušenje poda od cementne glazure	m²	7,88	7,88	7,88	7,88
100.11.02	Rušenje poda od parketa	m²	20,81	20,81	20,81	20,81
100.11.03	Rušenje broskog poda	m²	15,97	15,97	15,97	15,97
100.11.04	Rušenje poda od keram. pločica	m²	21,27	21,27	21,27	21,27
100.11.05	Rušenje poda od teraca	m²	34,69	34,69	34,69	34,69
100.11.06	Rušenje poda od kamenih ploča	m²	24,04	24,04	24,04	24,04
100.11.07	Rušenje tekstilnih podova	m²	8,00	8,00	8,00	8,00
100.12.01	Rušenje armirano-betonskog stepeništa	m²	73,54	73,54	73,54	73,54
100.12.02	Rušenje drvenog stepeništa	m²	47,74	47,74	47,74	47,74
100.12.03	Rušenje čeličnih stepeništa	m²	62,89	62,89	62,89	62,89
100.12.04	Rušenje montažnih betonskih stepeništa	m²	72,52	72,52	72,52	72,52

1. ZEMLJANI RADOVI

11 Predradnje

110.01.01	Strojno čišćenje terena od raznog materijala i sitnog raslinja	m²	1,77	1,77	1,77	1,77
-----------	--	----	------	------	------	------

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
110.01.02	Sječenje gustog šiblja i stabala do fi 10 cm	m ²	0,80	0,80	0,80	0,80
110.01.03	Košenje svih vrsta trava	m ²	0,21	0,21	0,21	0,21
110.01.04	Čupanje korijenja posječenog šiblja	m ²	10,06	10,06	10,06	10,06
113.01.02	Čišćenje terena od smeća i manjih prepreka	m ²	4,00	4,00	4,00	4,00
113.02.02	Čišćenje terena od raslinja, šiblja i manjih stabala	m ²	12,71	12,71	12,71	12,71
12 Iskopi						
120.01.01	Ručno otkopavanje u širokom otkopu dub. do 6 m, zemlja 3 ktg	m ³	40,73	40,73	40,73	40,73
120.01.02	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6 m dub. 0-2 m	m ³	78,42	78,42	78,42	78,42
120.01.03	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 0-2 m	m ³	60,40	60,40	60,40	60,40
120.01.04	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m ³	50,35	50,35	50,35	50,35
120.01.05	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 2-4 m	m ³	101,11	101,11	101,11	101,11
120.01.06	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 2-4 m	m ³	70,40	70,40	70,40	70,40
120.01.07	Ručno otkopavanje zemlje IV kategorije za temeljeobjekata ili kanalske rovove šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m ³	89,91	89,91	89,91	89,91
120.02.01	Strojni iskop humusa u sloju deb. 20 cm sa guranjem 60 m	m ³	9,98	9,98	9,98	9,98
120.02.02	Strojni iskop humusa u sloju deb. 30 cm sa guranjem 60 m	m ³	13,92	13,92	13,92	13,92
120.02.03	Strojni iskop zemlje 1-3 ktg buldozerom sa guranjem 60 m	m ³	15,80	15,80	15,80	15,80
120.02.04	Strojni iskop zemlje 4 ktg buldozerom sa guranjem 60 m	m ³	8,81	8,81	8,81	8,81
120.02.05	Široki iskop zemlje 3 ktg bagerom sa utovarom u kamion	m ³	3,61	3,61	3,61	3,61
120.02.06	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 0.6 m, dub. 2 m, sa utovarom	m ³	17,48	17,48	17,48	17,48
120.02.07	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 2 m, sa utovarom	m ³	9,25	9,25	9,25	9,25
120.02.08	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 2 m, sa utovarom	m ³	12,97	12,97	12,97	12,97
120.02.09	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 4 m, sa utovarom	m ³	9,45	9,45	9,45	9,45
120.02.10	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 4 m, sa utovarom	m ³	9,47	9,47	9,47	9,47
120.03.01	Široki iskop u zemlji 5 i 6 ktg strojno, dub. do 6.0 m	m ³	8,54	8,54	8,54	8,54
120.03.02	Ručno kopanje zemlje V kategorije u širokom otkopu	m ³	143,64	143,64	143,64	143,64
120.03.03	Ručno kopanje zemlje VI kategorije u širokom otkopu	m ³	177,43	177,43	177,43	177,43
120.03.04	Kopanje osamljenih temelja veličine 1.0x1.0 m zemlja V kategorije dubina 0-2 m	m ³	283,28	283,28	283,28	283,28
120.03.05	Kopanje osamljenih temelja veličine 1.0x1.0 m zemlja VI kategorije dubine 0-2 m	m ³	317,68	317,68	317,68	317,68
120.04.01	Utovar iskapanog materijala 3 ktg utovarivačem	m ³	2,29	2,29	2,29	2,29
120.04.02	Utovar stjenovitog materijala utovarivačem	m ³	3,10	3,10	3,10	3,10
120.04.03	Utovar izminiranog materijala 5,6 i 7 ktg bagerom	m ³	5,15	5,15	5,15	5,15
120.20.01	Transport iskapanog materijala na udaljenost 60 m	m ³	5,41	5,41	5,41	5,41
120.20.02	Transport iskapanog materijala na udaljenost 2 km	m ³	10,87	10,87	10,87	10,87
121.02.15	Površinski iskop humusa deb. 20 cm sa deponiranjem 60 m	m ³	9,05	9,05	9,05	9,05
121.03.15	Površinski iskop humusa deb. 30 cm sa deponiranjem 60 m	m ³	9,43	9,43	9,43	9,43
122.12.15	Široki iskop u zemlji 1-3 ktg dub. do 4 m sa deponiranjem 60 m	m ³	51,77	51,77	51,77	51,77

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
122.23.15	Široki iskop u zemlji 4 ktg dub. do 6 m sa deponiranjem 60 m	m³	48,95	48,95	48,95	48,95
122.38.31	Široki iskop u zemlji 5-6 ktg dub. do 6 m sa utovarom	m³	64,88	64,88	64,88	64,88
123.11.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 1 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	122,03	122,03	122,03	122,03
123.12.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	95,29	95,29	95,29	95,29
123.12.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1.0 m, sa deponiranjem 60 m	m³	70,36	70,36	70,36	70,36
123.12.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1-2 m, sa deponiranjem 60 m	m³	60,61	60,61	60,61	60,61
123.13.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	104,56	104,56	104,56	104,56
123.13.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 60 m	m³	106,55	106,55	106,55	106,55
123.13.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 1-2 m deponiranje 60 m	m³	82,53	82,53	82,53	82,53
124.12.02	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m deponiranje 20 m	m³	95,10	95,10	95,10	95,10
124.13.23	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 30 m	m³	105,26	105,26	105,26	105,26

13 Nasipanja i razastiranja

130.01.01	Ručno zatrpavanje-nasipavanje materijalom 1-3 ktg	m³	12,31	12,31	12,31	12,31
130.01.02	Ručno razastiranje materijala 1-3 ktg u sloju do 30 cm	m³	6,07	6,07	6,07	6,07
130.01.03	Ručno planiranje terena u zemljištu 1-3 ktg	m²	4,09	4,09	4,09	4,09
130.01.04	Ručno razastiranje materijala 4-7 ktg u sloju do 30 cm	m³	10,14	10,14	10,14	10,14
130.01.05	Ručno planiranje terena u šljunkovitom materijalu	m²	6,15	6,15	6,15	6,15
130.02.01	Strojno razastiranje i zatrpavanje materijala 1-3ktg buldozerom	m³	5,04	5,04	5,04	5,04
130.02.02	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg u sloju 20 cm buldozerom	m²	1,57	1,57	1,57	1,57
130.02.03	Strojno fino planiranje materijala grederom	m²	0,75	0,75	0,75	0,75
130.02.04	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg buldozerom	m³	4,15	4,15	4,15	4,15
130.03.01	Strojno nabijanje zemlje u kanalu i oko temelja	m³	5,26	5,26	5,26	5,26
130.03.02	Strojno valjanje i nabijanje zemlje 1-3 ktg valjkom	m²	0,74	0,74	0,74	0,74
130.03.03	Strojno nabijanje šljunka u sloju 20 cm vibronabijačem	m²	0,81	0,81	0,81	0,81
131.01.22	Nasipavanje oko temelja zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	21,16	21,16	21,16	21,16
131.21.22	Zatrpavanje rova zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	20,64	20,64	20,64	20,64
131.41.22	Zatrpavanje oko okana zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	20,77	20,77	20,77	20,77
132.01.22	Izrada nasipa između temelja u objektu zemljom 1-3ktg iz iskopa	m³	10,29	10,29	10,29	10,29
132.06.22	Izrada nasipa u objektu između temelja šljunčanimmaterijalom	m³	71,64	80,95	78,00	82,31
133.12.05	Razastiranje šljunka u sloju 20 cm sa planiranjem nabijanjem	m²	23,29	25,50	24,57	25,51
134.21.01	Planiranje ravnih površina u zemljištu 1-3 ktg	m²	4,63	4,63	4,63	4,63
135.07.02	Izrada tamponskog sloja od šljunka u sloju deb. 30cm	m²	24,87	27,35	25,91	28,03

19 Transporti

191.02.07	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 1 km sa održavanjem planirke	m³	2,75	2,75	2,75	2,75
-----------	---	----	------	------	------	------

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
191.02.08	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 2 km sa održavanjem planirke	m³	3,71	3,71	3,71	3,71
191.02.09	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 3 km sa održavanjem planirke	m³	4,71	4,71	4,71	4,71
191.02.10	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 4 km sa održavanjem planirke	m³	5,73	5,73	5,73	5,73
191.02.11	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 5 km sa održavanjem planirke	m³	6,60	6,60	6,60	6,60
191.02.12	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 6 km sa održavanjem planirke	m³	7,62	7,62	7,62	7,62
191.02.13	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 7 km sa održavanjem planirke	m³	8,52	8,52	8,52	8,52
191.02.14	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 8 km sa održavanjem planirke	m³	9,46	9,46	9,46	9,46
191.02.15	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 9 km sa održavanjem planirke	m³	10,34	10,34	10,34	10,34
191.02.16	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 10 km sa održavanjem planirke	m³	11,41	11,41	11,41	11,41
191.02.17	Prijevoz građevinskog materijala I i II kategorijeručnim kolicima na udaljenost 10 m	m³	25,74	25,74	25,74	25,74
191.02.20	Prijevoz zemlje 1-3 kat. na udaljenost 100-300 m	m³	5,68	5,68	5,68	5,68
191.02.30	Prijevoz zemlje 1-3 kat. iz iskopa na udaljenost 25 km sa održavanjem planirke	m³	48,36	48,36	48,36	48,36

2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 1. FAZA

21 Betonski radovi

210.01.01	Ručna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj. više od 0.3 m³/m² ili m	m³	41,24	41,24	41,24	41,24
210.01.02	Ručna ugradba betona, nearm. konst. sred. vel. presj. preko 0.12 m³ betona	m³	53,02	53,02	53,02	53,02
210.01.03	Ručna ugradba betona, nearm. konst. malog presj. do 0.12 m³/m² ili m	m³	96,31	96,31	96,31	96,31
210.02.01	Strojna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj. više od 0.3 m³/m² ili m	m³	19,99	19,99	19,99	19,99
210.02.02	Strojna ugradba betona, nearm. konst. presj. manjih od 0.3 m³/m²	m³	40,43	40,43	40,43	40,43
211.05.01	Trakasti temelji, nearmirani beton C8/10, vel. presjek	m³	190,73	203,70	197,75	194,89
211.05.04	Trakasti temelji, nearmirani beton C12/15, vel. presjek	m³	208,63	225,59	219,95	215,07
212.02.05	Zidovi, nearm. beton C12/15, sred. presj. glatka završna izvedba	m³	229,76	242,88	238,17	238,58
212.20.05	Zidovi kanala, nearm. beton C12/15, sred. presj. glatka završna izvedba	m³	244,27	258,12	253,42	250,60
214.01.03	Podloge za tampon, nearmirani beton C8/10, mali presjek	m³	284,78	297,57	297,73	291,80
214.01.09	Podloga za tampon, nearmirani beton C16/20, mali presjek	m³	303,21	317,97	309,04	312,58
214.04.06	Gornja podloga, nearmirani beton C12/15, mali presjek	m³	293,95	301,09	306,42	299,57

22 Armiranobetonski radovi

220.31.01	Izrada betona marke C8/10, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	92,85	106,73	102,14	98,61
220.31.02	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	109,21	125,05	124,19	119,45
220.31.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	114,13	129,32	130,31	122,35
220.31.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	127,11	145,70	144,10	140,91
220.31.05	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	133,05	151,83	152,95	146,66

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
220.31.07	Izrada betona marke C35/45, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	170,04	185,43	189,07	185,82
220.31.08	Izrada betona marke C40/50, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	179,84	200,70	202,20	197,77
220.31.09	Izrada betona marke C50/60, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	193,32	212,66	216,78	212,88
220.32.01	Izrada betona marke C8/10, agregat krupnoće 16 mm	m³	107,62	121,58	122,08	118,42
220.32.02	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 16 mm	m³	116,17	129,13	128,54	126,73
220.32.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 16 mm	m³	124,62	135,59	137,10	134,68
220.32.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 16 mm	m³	136,24	152,41	157,01	151,60
220.32.05	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 16 mm	m³	144,54	159,61	164,36	156,92
220.32.07	Izrada betona marke C35/45, agregat krupnoće 16 mm	m³	176,18	196,95	200,20	194,11
220.32.08	Izrada betona marke C40/50, agregat krupnoće 16 mm	m³	175,04	193,74	200,35	195,61
220.32.09	Izrada betona marke C50/60, agregat krupnoće 16 mm	m³	197,73	214,88	221,89	217,14
220.33.01	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 8 mm	m³	142,50	151,75	160,42	154,94
220.33.02	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 8 mm	m³	145,69	159,30	165,16	159,40
220.33.03	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 8 mm	m³	147,81	164,80	172,52	163,79
220.33.04	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 8 mm	m³	151,98	169,18	177,33	168,87
220.34.01	Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	127,03	141,95	143,87	138,10
220.34.02	Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	132,72	148,78	150,44	146,23
220.34.03	Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	139,08	159,31	161,10	154,83
220.35.01	Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	131,06	146,46	151,44	144,94
220.35.02	Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	141,16	157,07	161,07	154,86
220.35.03	Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	145,35	162,24	164,67	158,85
220.36.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	141,91	163,92	163,90	157,05
220.36.02	Izrada betona C35/45, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	193,64	212,24	215,04	209,97
220.37.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	153,86	169,82	177,98	169,15
220.37.02	Izrada betona C35/45, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	197,46	218,98	221,94	218,10
220.38.01	Izrada betona C25/30, brzostvrdnjavajući beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	154,83	170,95	174,34	168,23
220.51.01	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. više od 0.3 m³/m²	m³	36,22	36,22	36,22	36,22
220.51.02	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. od 0.12-0.30 m³/m²	m³	47,40	47,40	47,40	47,40
220.51.03	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. do 0.12 m³/m²	m³	104,93	104,93	104,93	104,93
220.51.04	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. od 0.12-0.30 m³/m²	m³	118,26	118,26	118,26	118,26
220.51.05	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. do 0.12 m³/m²	m³	147,21	147,21	147,21	147,21
220.52.01	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. više od 0.3 m³/m²	m³	23,22	23,22	23,22	23,22
220.52.02	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. manje od 0.30 m³/m²	m³	41,91	41,91	41,91	41,91
220.53.01	Strojna ugradba betona u konst. klizne tehnologije	m³	74,22	74,22	74,22	74,22
220.54.01	Ugradba betona pumpom u masivne konstrukcije	m³	15,42	15,42	15,42	15,42
220.54.02	Ugradba betona pumpom u rasčlanjene i pojedinačnekonstrukcije	m³	30,96	30,96	30,96	30,96
220.55.01	Ubacivanje betona u oplatu	m³	16,36	16,36	16,36	16,36
220.57.01	Strojna ugradba betona u konstrukciju tunelskih oplata	m³	48,03	48,03	48,03	48,03

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
220.57.02	Grijanje betona u tunelskoj oplati plinskim grijalicama po fazama betoniranja	m³	10,91	10,91	10,91	10,91
220.57.03	Zaštita i njega betona	m³	2,30	2,30	2,30	2,30
220.57.04	Zidarska obrada površina izved. u tunel. oplati, bruš. spojeva i ravn. rupa	m²	5,26	5,42	5,31	5,30
220.99.01	Transport betona na prosječnu udaljenost 18 km	m³	31,78	31,78	31,78	31,78
221.01.04	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, vel. presj., preko 0.30 m³/m²	m³	219,88	237,28	235,10	236,48
221.01.05	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, sred. presj., od 0.12- 0.30 m³/m²	m³	233,36	247,68	244,19	242,94
221.01.10	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, vel. presjek	m³	237,64	250,89	251,68	248,98
221.01.11	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, sred. presjek	m³	243,32	261,63	265,38	255,24
221.03.04	Samostalni temelji, armirani beton C16/20 vel.presju zemlji	m³	208,57	227,56	222,53	218,44
221.03.10	Samostalni temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u zemlji	m³	244,28	265,36	260,14	254,73
221.05.04	Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj. u zemlji	m³	227,13	241,88	241,39	242,13
221.05.10	Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u zemlji	m³	240,29	260,83	264,03	257,62
221.06.04	Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj. u oplati	m³	227,75	245,85	241,79	237,88
221.06.10	Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u oplati	m³	245,50	263,16	266,72	259,23
222.02.05	Zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	236,64	249,28	250,26	248,81
222.02.11	Zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	257,46	271,75	270,75	267,15
222.04.05	Stubišni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	237,19	252,61	246,32	243,32
222.04.11	Stubišni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	258,24	274,95	276,78	270,32
222.08.05	Parapetni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	235,22	251,61	252,52	243,49
222.08.11	Parapetni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	253,73	275,65	269,85	268,24
222.12.11	Obloženi zidovi dimnjaka, arm. beton C25/30, sred.presj. glatka završna obrada	m³	259,60	274,28	274,85	269,47
222.16.05	Potporni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	238,22	253,80	247,67	244,51
222.18.05	Ogradni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	238,79	249,95	249,68	241,74
222.19.05	Zidovi kanala, armirani beton C16/20 sred. presj. obrada za žbukanje	m³	233,89	249,84	249,82	247,06
222.21.05	Zidovi šahtova, armirani beton C16/20 sred. presj. obrada za žbukanje	m³	236,44	254,17	246,02	245,15
222.28.06	Monier zidovi armirani beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	313,67	329,41	332,86	326,19
222.28.12	Monier zidovi armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	341,33	356,16	349,97	351,17
223.02.11	Stupovi armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	277,01	286,64	287,94	287,56
224.02.11	Ravne ploče armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	253,58	277,20	273,06	267,31
224.06.11	Rebraste ploče armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	264,43	284,80	279,09	274,89
224.12.08	Ploče šahtova armirani beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m³	256,14	270,76	269,01	267,92
224.12.11	Ploče šahtova armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	263,96	276,97	279,00	270,99
224.14.05	Poklop. ploče kanala arm. beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	242,74	254,54	253,24	249,12
224.14.08	Poklop. ploče kanala arm. Beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m³	258,11	273,48	268,53	261,56
225.02.10	Grede armirani beton C25/30, vel. presj. glatka završna obrada	m³	237,36	254,65	252,50	245,48
225.02.11	Grede armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	255,20	273,30	270,45	266,45
225.08.05	Nadvoji armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	233,65	252,91	252,66	241,87
225.08.06	Nadvoji armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m³	244,50	262,00	257,05	255,37

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
225.08.11	Nadvoji armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	252,65	269,12	272,00	267,42
225.08.12	Nadvoji armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	269,58	291,12	289,87	285,45
225.10.06	Horiz. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	255,10	265,99	264,41	266,47
225.10.12	Horiz. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	270,95	293,28	288,09	288,16
225.12.06	Vertik. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	264,03	277,04	270,88	269,39
225.12.12	Vertik. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	279,40	294,51	297,25	292,44
225.18.06	Vijenci armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m³	265,21	273,44	272,36	269,32
225.18.12	Vijenci armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	343,50	362,56	358,30	361,82
226.02.11	Stubište armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	283,30	299,85	309,40	297,23
227.01.06	Podloga na tamponu armirani beton C16/20, mali presjek	m³	308,37	325,46	317,34	316,94
227.01.12	Podloga na tamponu armirani beton C25/30, mali presjek	m³	330,62	349,43	349,43	341,28
227.04.06	Gornja podloga armirani beton C16/20, mali presjek	m³	304,55	325,32	318,45	316,44
227.04.12	Gornja podloga armirani beton C25/30, mali presjek	m³	332,94	346,48	346,94	337,97

24 Montažne konstrukcije i elementi

241.22.22	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm beton C25/30, mase 2-5 t	m³	927,24	958,34	956,08	962,32
241.22.23	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m³	882,70	916,38	922,16	912,14
241.32.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm bet. C25/30, mase 5-10 t	m³	1499,35	1534,86	1490,39	1509,08
241.36.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm oblož. pranim kul. bet. C25/30	m³	2110,99	2153,18	2137,61	2228,22
241.43.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m²	276,65	281,76	279,14	283,04
241.47.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm oblo. pranim kul. bet. C25/30	m²	362,79	375,97	379,35	380,72
241.51.01	Montažne ab ploče tip omnia d=4 cm beton C25/30	m²	147,00	146,27	145,41	139,95
241.55.03	Montažne ab pune ploče d=14 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m²	134,54	138,12	139,34	137,93
241.56.03	Montažne ab pune ploče d=16 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m²	148,63	151,81	149,90	147,59
241.71.01	Montažne ab ploče podest d=14 cm beton C25/30	m³	965,56	1001,26	989,37	979,48
241.71.02	Montažne ab ploče podest d=16 cm beton C25/30	m³	959,11	979,47	965,29	970,79
241.81.04	Mont. ab jednokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30	kom	1030,35	1066,86	1056,21	1066,52
241.87.04	Mont. ab trokrako stubište sa podestom šir. 100 cmbet. C25/30	kom	3059,79	3129,14	3097,95	3098,50
241.88.04	Mont. ab trokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30, bez podesta	kom	2422,52	2501,25	2478,17	2494,11
243.51.01	Izrada dobava i montaža čelične konstrukcije premaspecifikaciji	kg	14,84	14,84	14,84	14,84
247.12.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, mase 2-5t	m²	149,05	154,02	153,06	153,40
247.16.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, obloženipranim kulirom	m²	242,82	248,03	242,57	249,80
247.21.23	Mont. ab troslojni fasad. pano d=19 cm bet. C25/30, mase 5-10 t	m²	262,64	268,46	266,36	265,81

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
247.25.23	Mont. ab troslojni fasad. pano d=20 cm bet. C25/30,obložen kulirom	m²	358,36	364,91	367,22	371,09
247.31.21	Mont. ab obložni fasad element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m²	165,41	170,91	168,76	164,05
247.36.21	Mont. ab obložni fasad element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30, obložen pran. kulirom	m²	276,96	292,67	281,18	287,95
247.41.21	Montažni ab parapeti d=6 cm, beton C25/30	m²	146,36	148,10	147,11	147,31
247.44.21	Montažni ab parapeti d=19 cm, sa okiporom 5 cm beton C25/30	m²	281,52	286,93	290,20	283,48
247.52.22	Montažni ab vijenci d=7 cm, beton C25/30, vidljiv beton	m²	168,18	169,84	166,44	169,55
247.56.22	Montažni ab vijenac d=7 cm, beton C25/30, obložen pranim kulirom	m²	258,38	267,16	260,25	269,08
247.62.21	Montažni ab pregradni zidovi d=6 cm, beton C25/30,mase do 2 t	m²	86,47	89,44	89,63	88,92
247.81.01	Montažna sanitarna kabina tip ka-0100 industrogradnja	kom	2418,62	2418,43	2385,35	2376,58
247.81.02	Montažna sanitarna kabina tip ka-0200 industrogradnja	kom	2332,86	2364,64	2358,81	2349,69
247.81.03	Montažna sanitarna kabina tip ka-0300 industrogradnja	kom	2502,37	2495,66	2482,92	2466,88
247.81.04	Montažna sanitarna kabina tip ka-0400 industrogradnja	kom	2433,25	2413,91	2445,65	2428,46
247.81.05	Montažna sanitarna kabina tip ka-0500 industrogradnja	kom	2485,02	2483,21	2471,27	2476,42
247.81.06	Montažna sanitarna kabina tip ka-0600 industrogradnja	kom	2595,00	2587,40	2578,65	2564,49

25 Armirački radovi

250.02.01	Izr. armatureB500 str. sječ. rav. i savijanje fi 4-12 mm	t	5110,98	5462,67	5782,41	5161,63
250.02.02	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 4-12 mm	t	1209,52	1209,52	1209,52	1209,52
250.02.03	Izr. armatureB500 str. sječ. rav. i savijanje sred. slož. fi 13 mm i više	t	3886,97	4250,03	4232,51	3968,96
250.02.04	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 13-24 mm	t	600,64	600,64	600,64	600,64
250.02.05	Izrada armatureB500 strojno sječ. rav. i savijanje sred. složenosti fi 25 mm i više	t	3848,05	4194,31	4123,12	4006,72
250.02.06	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 25 mm i više	t	438,37	438,37	438,37	438,37
250.03.01	Izr. arm.B500 za mont. elem., sječ. rav. isavijanje sred. slož. fi 4-12 mm	t	5467,87	5849,26	6192,72	5550,83
250.03.02	Post. i vezivanje armatureB500 za mont. elem. sred. slož. fi 4-12 mm	t	2165,15	2165,15	2165,15	2165,15
250.03.03	Izr. arm.B500 za mont. elem., sječ. rav. isavijanje sred. slož. fi 13-24 mm	t	3916,97	4153,06	4212,80	4083,22
250.03.04	Post. i vezivanje arm.B500 mm za mont. elem.sred. slož. fi 13-24 mm	t	596,16	596,16	596,16	596,16
254.01.01	Mreže B400 težine do 3 kg/m²	t	5657,06	5033,41	4963,95	4585,30
254.01.02	Mreže B400 težine 3-5 kg/m²	t	5724,57	5016,55	4941,92	4452,69
254.01.03	Mreže B400 težine 5-12 kg/m²	t	5508,28	4952,77	4883,17	4378,01
254.01.04	Mreže B400 težine preko 12 kg/m²	t	5485,35	4882,55	4837,41	4295,35
254.01.05	Mreže B400 prosječne težine	t	5722,18	5064,38	4976,84	4566,88

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
26 Tesarski radovi						
261.01.01	Jednostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m²	27,01	27,34	26,77	26,89
261.03.01	Dvostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m²	26,44	26,34	26,34	25,91
261.11.01	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m²	36,45	35,93	36,08	35,93
261.11.06	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, za završnu obradu	m²	33,12	33,88	33,24	33,49
261.11.08	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, gotovi elementi šperploča	m²	21,02	21,58	21,23	21,33
261.11.10	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m²	20,86	20,86	20,86	20,86
261.13.01	Dvostruka oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m²	36,32	36,82	36,84	36,49
261.13.04	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od blanjanih dasaka 24mm	m²	40,98	40,31	38,18	37,98
261.13.07	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od šperploče	m²	36,33	36,81	36,34	36,22
261.13.10	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m²	20,50	20,50	20,50	20,50
261.15.01	Dvostrana oplata tankost. parapeta i ograda ravne osnove, od blažujke	m²	61,32	62,87	62,14	63,11
261.15.06	Dvostrana oplata tankost. parapeta šperploča, završna obrada	m²	58,95	59,89	58,55	59,15
261.15.07	Dvostrana oplata tankostijenih parapeta i ograda,šperploča	m²	62,83	63,26	62,73	61,95
261.17.01	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala i šahtova od blažujke	m²	22,89	23,60	23,44	22,69
261.17.02	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od dasaka d=24 mm	m²	49,05	48,31	46,55	46,76
261.17.08	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od šperploče	m²	31,95	31,42	30,96	31,10
261.21.02	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, odšperploče	m²	35,46	35,69	34,22	33,51
261.21.05	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, odblažujke	m²	34,34	34,44	33,38	33,71
261.22.01	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, odblažujke	m²	40,44	41,19	41,01	40,21
261.22.02	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, oddasaka d=24 mm	m²	43,71	44,85	42,16	41,50
261.22.05	Ravna ploča sa rebrima, vodootp. šperpl. beton bezzavršne obrade	m²	40,29	41,19	40,53	40,03
261.23.01	Kose ploče bez rebara, od blažujke	m²	43,67	43,91	43,57	42,99
261.23.02	Kose ploče bez rebara, od daske d=24 mm	m²	46,52	46,79	45,06	43,85
261.23.05	Kose ploče bez rebara, vodootporna šperploča, beton bez završne obrade	m²	43,15	44,36	43,39	43,14
261.31.01	Vijenci i istake, od daske d=24 mm blanjana	m²	94,90	96,54	92,63	92,52
261.31.02	Vijenci i istake, od daske d=24 mm	m²	100,77	100,70	95,23	94,30
261.31.05	Vijenci i istake, od vodootp. šperpl. beton bez završne obrade	m²	100,19	100,86	100,23	100,37
261.36.02	Pokrovne ploče kanala i okana daska d=24 mm	m²	38,26	38,27	36,75	35,85
261.36.04	Pokrovne ploče kanala i okana vodootp. šperpl. bet. sa završ. obradom	m²	37,97	38,48	38,33	37,75
261.37.01	Drveni kostur za podup. polumont. i montaž. konstrukcija	m²	7,73	7,58	7,66	7,49
261.38.01	Poklopne ploče za dimnjake vel. 60x60 cm daska d=24 mm	kom	26,84	27,33	25,88	25,59
261.41.04	Stup i temelj stope pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m²	61,30	62,12	61,05	60,33
261.41.07	Stup i temelj stope pravokut. presj. od vodootp. šperpl. bez završ. obrade	m²	54,13	56,07	54,94	55,64
261.42.04	Stup i temelj stope sa zupcem blanjana daska d=24mm	m²	75,22	75,90	72,79	72,55
261.42.07	Stup i temelj stope za zupcem vodootp. šperpl. bezzavrš. obrade	m²	66,06	67,45	67,33	66,70

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
261.44.04	Stup i temelj stope okrugli presj. blanjana daskad=24 mm	m²	116,41	115,39	113,52	111,76
261.44.07	Stup i temelj stope okrug. presj. vodootp. šperpl.bet. bez završ. obrade	m²	101,77	105,81	101,57	104,13
261.46.01	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blažuj ploče	m²	59,43	60,13	58,85	59,68
261.46.02	Ravne grede i okvir pravokut. presj. daska d=24 mm	m²	64,21	64,70	63,55	61,45
261.46.04	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m²	69,53	71,44	68,02	66,98
261.46.06	Ravne grede i okviri pravokut. presj., vodootpornašperploča beton za završna obrade	m²	60,02	59,63	59,63	58,84
261.46.07	Ravne grede i okvir pravokut. presj. vodootp. šperpl. bet. bez za vrš. obrade	m²	62,34	64,33	62,24	62,43
261.47.01	Grede i okviri složenog presj. od blažujke	m²	71,51	71,24	70,77	70,10
261.47.04	Greda i okviri složenog presj. od blanjanih dasakad=24 mm	m²	82,82	82,85	80,56	79,97
261.47.06	Grede i okviri složenog presj., vodootporna šperploča beton za završnu obradu	m²	71,03	71,76	70,10	71,09
261.49.01	Horiz. serklaž v=16 cm daska d=24 mm	m'	7,24	7,26	6,87	6,76
261.49.02	Horiz. serklaži vis. 16 cm daska d=24 mm	m	7,23	7,27	6,82	6,79
261.49.06	Horiz. serklaž v=16 cm vodootp. šperpl. beton za završ. obradu	m'	6,28	6,33	6,31	6,34
261.51.01	Vert. serklaž šir. 20 cm od blažujke	m²	51,13	52,99	50,96	52,85
261.51.02	Vert. serklaž šir. 20 cm daska d=24 mm	m²	57,02	57,19	55,17	54,34
261.51.06	Vert. serklaž šir. 20 cm vodootp. šperpl. bet. zazavrš. obradu	m²	54,97	55,94	54,70	54,91
261.70.01	Dodatak za podupiranje ploča i greda vis. preko 3.0 m	m²	1,03	1,00	0,91	0,85
261.70.03	Dodatak za podupiranje greda i okvira	m²	1,62	1,61	1,44	1,36
261.71.01	Zidovi i ploče, prostorna metalna oplata, bez završne obrade	m²	12,55	12,76	12,48	12,54
263.01.01	Fasadna cijevna skela vis. do 20m	m²	12,03	12,40	12,06	12,28
266.11.02	Izrada i montaža krovne konstrukcije raspona 5-7 m	m²	77,98	77,35	76,99	73,07
266.11.03	Izrada i montaža krovišta raspona 8-12 m	m²	82,71	83,88	80,81	77,23
266.11.04	Izrada i montaža krovne konstrukcije rapona 13-15m	m²	109,54	107,41	106,07	102,48
266.11.05	Krovna konst. od rez. graže na nosivim zid. rasp.16-18 m	m²	205,90	207,67	203,22	197,68
266.31.01	Obrada rogova jednostavnog profila	m²	17,91	17,91	17,91	17,91
266.41.04	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov utorenim crijepom	m²	9,18	9,34	9,10	9,51
266.41.06	Letvanje krova letva za pokrov salonitom, razmak 70 cm	m²	10,24	10,46	10,32	10,55
266.41.08	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov ravnim salonit pl. raz. 100cm	m²	7,87	8,02	8,02	8,23
266.51.01	Oplata krova daskama d=24 mm na sudar	m²	32,82	31,97	28,75	27,42
266.52.01	Opšivanje vijenaca i uvala daskom d=24 mm	m²	42,77	43,05	39,46	38,74
266.52.04	Opšivanje krova čeonom daskom d=24 mm	m²	7,90	7,96	7,09	6,80
266.90.01	Izr. kostura na kosim bet.pl. grede 48/82 mm i letve za pokr. salonitom	m²	33,41	33,69	33,47	33,89
266.90.02	Letvanje vert.površ.za pokrov salonit letve 24/48mm i gredice	m²	39,13	40,50	39,20	39,15
267.01.02	Konstr. od gredica na razmak 100 cm za zidove drvarnice	m²	45,53	44,42	43,51	42,12
267.03.01	Drvene pregrade od gredica i letava za drvarnice	m²	60,10	61,22	60,21	62,19
267.11.02	Tesarska vrata vel. 90/200 cm od letava 28/48 mm	kom	61,52	63,53	64,26	61,09
267.11.03	Polica za skladište od jelove neblanjane daske d=48 mm	m²	76,26	79,38	77,53	72,61
267.11.04	Polica u izbama od jelove blanijane graže razmak polica 35-40 cm	m²	172,53	171,78	167,25	163,09

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA

27 Zidarski radovi

270.00.01	Gašenje vapna	m³	138,51	149,47	142,26	141,84
270.00.02	Izrada vap. morta 1:1 sa gašenim vapnom bez sijanja str. izrada	m³	134,71	140,55	137,60	140,35
270.00.03	Izrada vap. morta 1:1 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m³	123,63	126,28	124,49	129,95
270.00.04	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m³	115,94	119,29	119,58	126,96
270.00.05	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. izrada	m³	133,18	130,88	136,60	140,12
270.00.06	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m³	110,13	111,25	112,85	121,18
270.00.07	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. miješanje	m³	126,37	126,15	127,51	132,87
270.00.08	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom bez sijanja	m³	163,66	163,56	165,07	169,54
270.00.09	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom, sijanje i str. miješanje	m³	194,06	197,15	194,75	199,47
270.00.10	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m³	147,92	150,23	155,20	161,99
270.00.11	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom, sijanje str. miješanje	m³	179,41	182,43	187,16	193,51
270.00.12	Izrada cem. morta 1:1 bez sijanja strojno miješanje	m³	323,71	324,53	320,12	325,44
270.00.13	Izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem strojno miješanje	m³	341,44	348,47	346,15	349,74
270.00.14	Izrada cem. morta 1:2 bez sijanja strojno miješanje	m³	244,86	249,83	249,70	260,79
270.00.15	Izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem strojno miješanje	m³	267,76	269,65	266,61	278,48
270.00.16	Izrada cem. morta 1:3 bez sijanja strojno miješanje	m³	205,54	203,81	205,56	214,34
270.00.17	Izrada cem. morta 1:3 sa sijanjem strojno miješanje	m³	221,43	225,34	225,86	232,41
270.00.18	Izrada cem. morta 1:4 bez sijanja strojno miješanje	m³	180,47	178,90	182,77	192,63
270.00.19	Izrada cem. morta 1:4 sa sijanjem strojno miješanje	m³	200,74	197,44	200,36	211,06
270.00.20	Izrada rijetkog cem. morta	m³	232,89	236,16	233,41	234,11
270.00.21	Izrada šamotnog morta	m³	1202,53	1216,76	1184,83	1209,05
270.00.22	Izrada šamotnog morta sa vodenim staklom	m³	857,76	887,39	873,22	879,77
270.00.26	Izrada barit. morta	m³	772,65	789,84	782,95	762,76
270.00.27	Izrada barit. morta	m³	774,87	790,83	773,42	780,53
270.00.28	Miješanje termon žbuke	m³	431,29	437,62	434,37	429,93
270.00.29	Izrada cementnog rastvora	m³	160,55	164,73	160,24	159,58
270.00.30	Gletanje betonskih površina izvedenih u glatkoj oplati	m²	24,48	24,27	24,97	29,83
270.00.31	Izrada "monta" gredica visine 14 cm	m	15,70	15,95	15,74	15,79
270.00.32	Izrada ploča za zatvaranja čela kod sitnorebrastogstropa	kom	2,36	2,36	2,36	2,36
270.00.33	Miješanje morta od hirofe	m³	286,40	291,34	287,31	281,45

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
270.00.40	Izrada lake prenosne skele na nogarima amortizacija 30 dana	m ²	6,39	6,40	6,37	6,12
270.00.41	Podupiranje stropa do 3 m visine	m ²	11,35	11,55	10,75	11,13
271.01.11	Zidanje temelja punom opekrom n.f. u cem. mortu m-10	m ³	401,04	418,02	390,05	413,39
271.01.21	Zidanje temelja lomljenim kamenom u cem. mortu m-10	m ³	169,15	171,16	170,51	170,44
271.01.31	Zidanje temelja betonskim blokovima u cem. mortu m-10	m ³	207,81	207,75	210,40	210,63
271.05.11	Zidanje temeljnih zid. punom opekrom u cem. mortu m-10	m ³	357,69	381,66	341,71	371,77
271.05.21	Zidanje temeljnih zid. kamen lomlje.u cem. mortu m-10	m ³	215,24	217,75	219,69	217,24
271.05.31	Zidanje temeljnih zid. betonskim blokovima cem. mortu m-10	m ³	215,51	215,88	212,14	215,44
271.07.11	Podzidavanje susjednih objekata punom opekrom u cem. mortu m-10	m ³	476,82	492,67	449,67	477,32
271.07.21	Podzidavanje susjednih objekata lom. kamen u cem.mortu m-10	m ³	189,78	185,68	185,53	189,49
271.13.21	Zidanje zid. prizemlja i katova punom opekrom u cem. mortu m-10	m ³	395,80	407,56	376,69	409,52
271.13.22	Zidanje zid. prizemlja i katova sačastom opekrom n.f. u cem. mortu m-10	m ³	578,27	574,96	572,13	581,33
271.13.23	Zidanje zid. fasadnom punom opekrom n.f. zidno jednim licem u cem. mortu m-10	m ³	551,21	562,96	561,71	561,19
271.13.24	Zidanje zid. fasadnom sačastom opekrom n.f. sa jednim licem u cem. mortu m-10	m ³	650,09	641,22	651,14	646,85
271.13.25	Zidanje zid. fasadnom punom opekrom sa dva lica u cem. mortu m-10	m ³	568,43	586,23	583,08	584,60
271.13.26	Zidanje zid. fasadnom sačastom opekrom sa dva lica u cem. mortu m-10	m ³	662,18	661,16	671,88	672,28
271.13.27	Zidanje zid. opekrom 25x12x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 12 cm	m ³	292,68	296,90	293,33	291,34
271.13.29	Zidanje zid. blok opekrom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m ³	206,45	221,11	168,41	192,22
271.13.30	Zidanje zid. blok opekrom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 29 cm	m ³	204,27	225,65	172,22	193,57
271.13.31	Zidanje zid. blok opekrom 25x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m ³	257,68	262,35	235,01	241,76
271.13.32	Zidanje zid. blok opekrom 25x19x14 deb. zid. 25 cmzidano u cem. mortu m-10	m ³	256,33	257,42	233,82	242,85
271.13.34	Zidanje zid. blok opekrom 25x25x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 25 cm	m ³	236,74	225,04	178,80	207,96
271.13.35	Zidanje zid. blok opekrom 25x25x19 u cem. mortu d=zid. 19 cm	m ³	228,39	228,36	183,97	211,04
271.13.56	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekrom 25x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=25cm	m ³	221,76	217,19	175,13	199,26
271.13.57	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekrom 29x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=19cm	m ³	247,61	247,83	245,94	242,66
271.13.58	Zidanje ispuna konst. blok opekrom 29x25x19 cm u prod. mortu m-5 deb. zid. 29 cm	m ³	241,53	248,70	247,35	247,16
271.14.21	Zidanje zid. bet. blok. 40x20x20 u cem. mortu m-10deb. zid. 20 cm	m ³	207,92	213,04	209,05	211,21
271.14.22	Zidanje zid. blok element. 40x25x20 u cem. mortu deb. zid. 25 cm	m ³	223,09	226,54	223,39	220,81
271.14.61	Zidanje zid. priz. i katova siporex blok d=20 cm ljepljenje siprokolom	m ³	313,81	317,87	309,17	314,84
271.14.63	Zidanje zid. siporex blok d=25 cm ljepljenje siprokolom	m ³	318,27	316,65	304,71	357,64
271.15.26	Zidanje otvora 3m ² bet. blok 40x20x20 u cem. mortum-10 deb. 20 cm	m ³	214,91	218,75	215,44	215,44
271.15.27	Zidanje otvora do 3m ² u zidovima 25 cm cem. mortum-10	m ³	227,46	235,90	233,10	234,41
271.15.31	Zidanje otvora do 3m ² termo blok 40x20x20 u cem. mortu m-10 deb. zid. 20 cm	m ³	213,08	214,23	209,89	214,31
271.15.32	Zidanje otvora do 3m ² termo blokovima 40x25x20 u cem. mortu m 10 deb. zid. 25 cm	m ³	205,00	208,64	207,97	205,62
271.15.35	Zidanje otvora siporex bloketama d=20 cm ljepljenje siprokolom	m ³	403,67	394,47	389,04	439,12
271.15.36	Zidanje otvora do 3m ² siporex bloketima d=22.5 cmu cem. mortu m-10	m ³	396,33	392,82	383,36	435,84
271.15.61	Zidanje otvora do 3m ² siporex blokovima d=20 cm ljepljenje siprokolom	m ³	350,88	352,08	338,09	392,72
271.15.63	Zidanje otvora do 3m ² siporex blokovima d=25 cm ljepljenje siprokolom	m ³	336,56	334,74	318,55	374,17

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
271.21.11	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m³	507,59	517,39	480,48	511,78
271.21.21	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m³	443,61	462,60	426,87	464,57
271.23.11	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m³	713,99	715,25	707,34	718,84
271.23.21	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m³	701,37	705,42	698,09	688,55
271.35.11	Zidanje vijenca u dva reda punom opekome u cem. mortu m-10	m	40,42	41,47	39,26	40,89
271.35.12	Zidanje vijenca u dva reda punom fasadnom opekome u cem. mort m-10	m	46,82	46,14	45,98	46,48
271.41.21	Zidanje samostalnih dimnjaka i vent. punom opekome prod. cem. mortu m-5	m³	475,37	486,14	450,87	488,78
271.42.01	Zidanje dimnjaka centralnog grijanja punom opekome prod. cem. mortu m-5	m³	438,27	463,19	420,35	453,78
271.61.01	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka "t-2" u prod. mortu m-5	m	64,86	64,59	63,98	63,75
271.61.02	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka blokom "t-3" uprod. cem. mortu 1:3:9	m	67,44	66,93	67,08	66,26
271.61.52	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka i postava dim.kape u cem.mortu m-10	kom	43,66	44,58	43,88	43,13
271.65.01	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" sa jednim kanalom iventilacijom fi 25	m	190,46	188,16	185,78	187,93
271.65.02	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" bez ventilacije fi25	m	180,41	181,44	179,60	181,66
271.65.06	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dimnjaka bez ventilacija	m	255,26	219,47	287,27	221,34
271.65.09	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dvojni dimnjak bez ventilacije	m	172,34	172,67	172,69	174,71
271.65.11	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" dvojni profil 20 saventilacijom	m	230,13	230,11	227,99	231,24
271.81.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu m-10 sa jednim licem	m³	270,30	277,43	272,50	273,56
271.83.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu sa dva lica	m³	329,05	331,32	328,84	332,33
271.85.01	Zidanje lomljenim kamenom stupova do 50x50 cm u cem. mortu m-10	m³	492,78	495,02	487,11	499,56
272.01.02	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=12 cm u cem. mortu	m²	67,62	68,67	64,22	67,52
272.01.03	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=12 cm uprod. cem. mortu m-5	m²	65,60	68,08	62,47	66,00
272.01.22	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=7 cm u cem. mortu m-10	m²	51,73	53,11	48,94	52,13
272.01.23	Zidanje pregrad. zid. punom opekome n.f. d=7 cm u prod. mortu m-5	m²	50,30	51,91	48,72	50,98
272.02.02	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome d=12 cm u cem. mortu m-10	m²	65,92	65,75	65,34	66,17
272.02.03	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome n.f. d=12 cmprod. mort m-5	m²	63,21	63,27	64,11	63,50
272.02.22	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome n.f. d=7 cm cem. mort m-10	m²	49,15	50,19	49,30	49,29
272.02.23	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekome n.f. d=7 cm prod. mort m-5	m²	49,11	49,94	48,48	48,40
272.11.02	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekome n.f. d=12cmcem. mort m-10 jed.lice	m²	110,40	112,07	111,06	109,86
272.11.03	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekome n.f. d=12cmprod. mort m-5 sa jed.lice	m²	108,04	110,88	109,31	107,89
272.11.22	Zidanje zid. punom ili sač. fasad. opek. n.f. u cem. mortu m-10 zid=12 cm	m²	100,72	100,98	101,24	100,66
272.11.23	Zidanje zid. punom ili sač. fasad. opek. n.f. u prod. cem. mortu m-5	m²	111,55	112,30	109,46	111,78
272.22.12	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm cem.mort m-10	m²	32,96	33,89	32,91	33,60
272.22.13	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm prod. mort m-5	m²	33,05	33,38	33,41	33,15
272.22.22	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=10cm u cem. mortu m-10	m²	38,66	39,71	39,49	39,28
272.22.23	Zidanje pregradnih zid. bet. blokovima d=10cm prod. mort m-5	m²	38,07	38,89	38,13	38,68
272.31.12	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=7.5 cm cem. mort m-10	m²	39,49	39,71	40,01	39,62
272.31.21	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=10 cm cem. mort m-10	m²	40,20	40,09	40,34	40,78
272.32.11	Zidanje pregradnih zid. siporex pl. visine kata cem. mort d=7.5 cm	m²	43,82	43,97	44,32	44,03

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
272.32.21	Zidanje pregrada siporex pl. visine kata cem. mortdeb. zid. 10cm	m²	47,84	48,54	47,92	47,62
272.51.01	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=7 cm zidano spec.ljepilom	m²	47,74	48,35	47,96	47,08
272.51.02	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=10 cm ljepljenjespec. ljepliom	m²	46,84	46,96	47,23	47,69
272.61.01	Zidanje unutr. oblož. zid. punom opekrom n.f. d=7 cm sidrenje u cem. mortu m-10	m²	80,77	83,41	78,74	81,50
272.61.12	Zidanje unutr. oblož. zid. punom ili sač. opekrom d=12 cm u cem. mortom m-10	m²	82,88	86,17	80,47	84,07
272.61.22	Zidanje unutr. oblož. zid. šup. opekrom d=7 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m²	82,67	83,59	81,86	81,76
272.61.32	Zidanje oblož. zid. šup. opekrom n.f. d=12 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m²	80,08	80,88	81,70	80,39
272.62.02	Zidanje unutr. oblož. zid. fasad. opekrom d=12 cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	128,77	127,72	126,14	128,18
272.71.01	Zidanje unutr. oblož. zid. bet. blok 7 cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	47,04	47,31	46,68	46,51
272.72.01	Zidanje unutr. obloga siporex blok d=7.5cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	53,54	52,90	52,38	52,46
272.72.02	Zidanje unutr. oblož. zid. siporex blok d=10 cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	53,91	53,53	52,76	52,99
272.75.01	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=7 cm ljepljenje "dufix" ljepliom	m²	58,53	60,22	59,77	59,17
272.75.02	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=10 cm ljepljeno "dufix" ljepliom	m²	59,23	58,92	59,37	58,13
272.81.03	Zidanje fasad. obloga punom fasad. opekrom n.f. d=12 cm jed. lice, prod.cem.m-5	m²	161,20	159,90	161,90	159,25
272.85.01	Obrada sljubnica unutr. obloga fasad. opekrom cem.mortom m-10	m²	22,56	22,70	22,44	22,38
272.91.02	Zidanje otvora zidom od opeke d=7 cm u prod. mortum-5 veličina otvora do 3 m²	m²	61,35	61,96	60,01	61,14
272.91.06	Zidanje otvora u pregr. zid. 7 cm opekrom n.f. u prod. mortu m-5 otv. preko 3 m²	m²	58,66	60,38	57,25	59,70
272.91.12	Zidanje otvora zidom od opeke n.f. d=12 cm prod. mort otvor do 3 m²	m²	74,84	77,39	71,68	75,22
272.91.16	Zidanje otvora u pregr. zid=12 cm opeka n.f. prod.mort m-5 vel. otv. preko 3 m²	m²	75,50	77,34	71,75	76,24
272.91.41	Zidanje otvora u pregr. zid=7 cm od betonskih blokova u cem. mortu m-10	m²	74,17	75,90	73,62	73,25
272.91.42	Zidanje otvora u pregr. zid=10 cm od betonskih bloketa u cem. mortu m-10	m²	43,63	44,64	44,13	43,79
272.91.51	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=7.5 cm ljepl. spec. ljepliom	m²	36,35	37,45	37,03	36,81
272.91.52	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=10 cm ljepljenje spec. ljepliom	m²	37,71	38,16	37,72	37,52
272.91.61	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=7 cm ljepljenje spec. ljepliom	m²	49,23	50,47	50,04	49,91
272.91.62	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=10 cm ljepljenje spec. ljepliom	m²	48,74	48,62	48,33	49,10
273.01.04	Žbuka stropova ravne betonske ploče gruba žbuka pcm, fina žbuka xm	m²	30,37	30,46	30,06	29,68
273.01.06	Žbukanje stropova ravne betonske ploče vap. mortom	m²	30,32	31,45	30,84	30,79
273.02.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona prod. mortom	m²	24,56	25,20	25,21	24,56
273.02.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona vap.mortom	m²	22,96	23,12	23,42	23,00
273.03.01	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa cem.mortom zaribano daščicom	m²	26,81	27,02	26,48	26,45
273.03.02	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim cem. mortom i finim prod. mortom	m²	26,57	26,64	25,96	26,03
273.03.03	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cementnim a fino vap. mortom	m²	25,32	25,69	25,86	25,81
273.03.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cem. mortom i fino produženi cem. mort	m²	26,10	26,13	26,45	26,53
273.03.05	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim produžnim i finim vap. mortom	m²	23,89	24,75	24,26	24,11
273.03.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke i bet. gruba odvap. morta fina žbuka od prod. morta	m²	25,59	25,42	25,48	25,64
273.11.02	Žbuka stropa preko dvostr. trstike gruba prod. i fina vap. žbuka sa post. i vez. trstike	m²	64,49	65,41	65,11	65,81
273.11.03	Žbuka stropa preko dvostr. trstike od vap. morta sa pričvršč. trstike	m²	64,15	64,26	63,36	63,49
273.13.04	Žbuka stropa betonskih ploča ojacane rebrima grubai fina žbuka od prod. morta	m²	34,94	35,24	34,94	34,61

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
273.13.06	Žbuka stropa betonskih ploča ojacanih rebrima gruba i fina žbuka od vap. morta	m²	33,52	33,06	33,51	33,30
273.14.04	Žbuka stropa betonskih ploča sa gustim rebrima gruba i fina žbuka od prod. morta	m²	36,82	38,13	37,58	37,15
273.14.06	Žbuka stropa betonske ploče s gustim rebrima grubai fina žbuka vapnena	m²	36,00	36,05	35,61	35,50
273.31.07	Žbukanje unutr. zid. od opeke ili bet. gruba i fina žbuka od cem. morta zagl. do crn. sjaja	m²	38,25	39,04	39,24	39,10
273.43.01	Zidarska obrada betonskih stropova i zid. brušenjem i krpanjem	m²	19,84	20,07	20,33	19,78
273.43.02	Zidarska obrada betonskih zid. i stropova sa brušenjem krpanjem i kitanjem cijele površine	m²	44,27	44,27	44,91	48,61
273.53.01	Žbukanje unutrašnjih zid. gips specijal. mješ. sastrojem gipsomat d=05-1 cm zid. od opeke	m²	20,49	20,33	20,52	20,04
273.53.02	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke gips mješ. u jed. sl. deb. 1.5 cm nabac. str. gipsomat	m²	22,89	22,92	22,82	22,76
273.56.01	Žbuka "termon" mortom na unutrašnjim plohami zid.deb. 3-4 cm	m²	44,54	44,49	43,61	43,96
273.56.02	Žbuka "termon" mortom zid. u sloju od 4-5 cm sa izrav. gladilicom	m²	50,79	50,39	50,18	51,14
273.61.02	Žbuka fasade sa gruba žbuka cem. mort fina žbuka produžni mort	m²	33,47	34,00	33,36	33,95
273.61.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka sa prod. mortom	m²	32,64	33,17	32,94	32,68
273.62.02	Žbuka fasade gruba od cem. morta i fina od prod. morta sa izradom fasadne skele	m²	44,97	46,47	44,95	46,11
273.62.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka od prod. morta saizrad fasadne skele	m²	43,73	45,19	44,52	44,26
273.63.01	Žbuka fasade prod. mortom grubo zaglađeno žlicom	m²	20,91	21,35	20,81	21,07
273.65.01	Žbukanje fasade "terabonom" gruba žbuka od prod. morta	m²	33,90	33,80	33,32	33,48
273.71.01	Žbukanje fasade tera-termo žbukom u jednom sloju 3cm	m²	46,06	46,47	46,36	46,33
273.71.02	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 4cm	m²	49,33	49,67	49,73	50,26
273.71.03	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 5cm	m²	60,02	59,64	60,73	60,68
273.72.01	Žbukanje vanjskih arm. betonskih zidova sa rabiciranje u grubom cem. mortu i finom prod. mortu	m²	32,10	32,20	32,36	32,04
273.75.01	Samoterm fasada	m²	102,27	102,27	102,27	102,27
273.81.01	Podovi od cementnog namaza m-10 deb. 2cm zaglađenodo crnog sjaja	m²	18,29	18,29	18,61	18,33
273.81.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm zaglađeno do crnog sjaja	m²	30,54	30,18	29,90	30,24
273.81.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm zaglađeno do crnog sjaja	m²	32,46	32,25	32,79	32,95
273.85.01	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 2cm obrađeno strojem	m²	28,59	28,73	28,57	28,86
273.85.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm obrađeno strojem	m²	36,46	37,18	36,43	36,85
273.85.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm obrađeno strojem	m²	38,85	39,10	39,62	39,43
273.85.04	Podovi od betonskih ploča 40/40 - 50/50 cm	m²	43,43	44,01	43,67	43,89
273.87.02	Podovi od pune opeke n.f. položene u sloj pijeskaploštīm. sljub. zaliv. cem. mortom	m²	28,14	29,58	26,83	29,12
275.02.01	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm m-25, rasp.-3 m	m²	121,89	124,88	123,41	120,08
275.02.04	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm rasp. preko 3 m	m²	126,63	130,59	126,55	126,39
275.03.01	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon do 3 m	m²	125,95	126,54	126,79	125,57
275.03.04	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon preko 3 m	m²	126,76	129,48	126,85	128,36
275.08.01	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "i" gredicasa uloščima od šljakobet. ploča m-25	m²	99,57	101,00	101,41	100,68
275.08.04	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "i" gredicasa uloščima od šljakobet. ploča m-25	m²	101,32	102,58	101,93	101,32
275.09.07	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča "p-8"	m²	38,30	38,29	38,21	38,53
275.09.08	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-10	m²	42,31	43,14	42,83	42,91
275.09.09	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-15	m²	49,95	50,03	50,49	49,90

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
275.09.10	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutih montažnih ploča p-20	m²	58,27	59,93	57,66	58,22
275.09.11	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutih montažnih ploča p-24	m²	75,05	76,33	73,90	74,01
275.16.12	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 10 cm	m²	43,72	44,58	44,33	44,04
275.16.14	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 15 cm	m²	53,53	54,28	53,99	53,95
275.16.16	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 20 cm	m²	36,47	37,19	37,19	36,63
276.01.01	Dobava i ugradba nadvratnika na pregradnim zidovima 7 cm iz betona m-20	kom	45,21	45,74	44,65	44,38
276.01.02	Dobava i ugradba nadvratnika u pregradni zid. deb. 12 cm u betonu m-20	kom	62,00	63,18	61,69	61,24
276.01.03	Izrada i ugradba montažnih nadvratnika u zid. deb. 25 cm od betona m-20	kom	128,71	132,42	129,78	129,23
276.01.04	Izrada i ugradba montažnih nadvratnika u zid. deb. 30 cm od betona m-20	kom	140,53	144,57	142,59	139,99
276.11.01	Ugradba dovratnika u već izvedene zidove vel. 2 m² jednostruki	kom	58,62	59,03	57,88	58,64
276.11.02	Ugradba dovratnika u već gotove zidove vel. preko 2 m² jednostruki	kom	103,28	102,07	100,59	102,79
276.13.01	Ugradba doprozornika u već izvedene zidove vel. do 2 m² jednostruki	kom	104,29	106,60	105,44	106,72
276.13.02	Ugradba doprozornika u već izvedene otvore vel. preko 2 m²	kom	155,59	155,89	154,59	154,00
276.15.01	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu do 2 m²	kom	64,11	64,11	64,11	64,11
276.15.02	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu preko 2 m²	kom	84,53	84,53	84,53	84,53
276.16.01	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostruka do 2 m²	kom	132,26	133,33	130,93	133,86
276.16.02	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostruki preko 2 m²	kom	169,63	170,99	166,61	172,05
276.18.01	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. do 2 m²	kom	71,56	72,10	71,26	72,21
276.18.02	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. preko 2 m²	kom	113,83	115,27	112,14	114,54
276.21.01	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. do 2 m²	kom	70,38	70,91	71,72	70,31
276.21.02	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. preko 2 m²	kom	112,25	113,69	114,90	112,87
276.21.03	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom vel. do 2 m²	kom	70,67	72,20	71,04	70,63
276.21.04	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom preko 2 m²	kom	112,00	114,92	113,61	115,18
276.21.06	Ugradba bravarskih stijena vel. 2-4 m² cem. mortom	kom	94,56	95,96	93,57	94,70
276.21.07	Ugradba bravarskih stijena vel. 4-6 m² cem. mortom	kom	119,46	118,99	118,15	118,78
276.21.08	Ugradba bravarskih stijena vel. preko 6 m² cem. mortom	kom	166,68	165,91	168,35	168,00
276.22.01	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. do 2 m²	kom	71,32	71,95	71,15	70,89
276.22.02	Ugradba bravarskih okvira "copilit" stijene vel. 2-4 m²	kom	93,49	94,45	94,43	95,52
276.22.03	Ugradba betonskih okvira za "copilit" stijene vel. 4-6 m²	kom	119,81	118,89	120,04	119,68
276.22.04	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. preko 2 m²	kom	166,84	165,25	166,74	167,77
276.23.01	Ugradba ograde stepenica sa bušenjem rupa	m	96,68	96,68	96,68	96,68
276.23.03	Ugradba balkonske ograde cem. mortom sa bušenjem rupa	m	93,76	93,43	93,24	93,67
276.24.01	Ugradba konzola za zastavu cem. mortom sa dubljenjem rupa	kom	50,39	51,02	51,31	50,72
276.31.02	Ugradba limenih prstenova (štucni) za priključak dimovodnog kanala cem. mortom	kom	24,78	25,31	25,14	24,68
276.31.03	Dobava i ugradba dilatacije aluminijske trake	m	6,56	6,56	6,56	6,56
276.32.01	Ugradba betonskih dvostrukih vratašca za dimnjak prod. mortom sa štemanjem otvora	kom	18,78	19,15	18,75	18,66
276.34.02	Ugradba rešetke za prozore vel. do 2 m² u cem. mortu	kom	47,61	48,00	47,71	48,78
276.34.03	Ugradba rešetke za prozore vel. 2-4 m² u cem. mortu	kom	60,81	60,60	60,92	60,96

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
276.34.04	Ugradnja rigalica u betonske ograde lođa ili balkona	kom	8,56	8,49	8,42	8,54
276.34.05	Ugradba po[tanskih ormar]a	kom	10,00	10,21	10,12	10,15
276.34.11	Ugradba žaluzine za ventilaciju do 1 m²	kom	35,24	35,00	35,26	35,03
276.34.31	Dobava i ugradba penjalica od betonskog čelika	kom	34,45	34,30	34,70	34,36
276.41.02	Ugradba drvenih podmetača sa stemanjem	kom	4,79	4,79	4,79	4,79
276.43.11	Izrada i montaža armirano betonskog poklopca m-20, vel. 60x60 cm	kom	123,65	126,10	123,10	124,89
276.43.12	Izrada holkela od prosijanog šljunka sa postavljanjem rabić mreže r. š. 15-30 cm, spojnice-bitumen	m	33,40	33,65	33,20	33,44
276.43.13	Zatvaranje otvora u zidu veličine od d=12 cm do 3m² šupljom opekom u cementnom mortu	m²	85,67	85,76	85,07	84,02
276.43.14	Oblaganje dimnjačkih kanala mineralnom vunom d=2 cm	m²	10,87	10,87	10,87	10,87
276.44.03	Dobava i ugradba stojećeg strugala za obuću	kom	57,36	57,98	56,99	57,60
276.45.02	Dobava i ugradba ležećeg strugala za obuću do 1m²	kom	246,31	249,15	242,88	247,70
276.47.03	Dobava i ugradba okvira za kokos otirač vel. preko 1m²	kom	102,18	100,87	99,96	99,97
279.01.13	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepkom idva premaza	m²	31,63	31,63	31,63	31,63
279.01.14	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepkom i jednim premazom	m²	21,51	21,51	21,51	21,51
279.02.13	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepkom i dva vruća premaza	m²	51,91	51,91	51,91	51,91
279.02.14	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepkom i jednim vrućim premazom	m²	35,48	35,48	35,48	35,48
279.11.12	Zidarske obloge lakim pl. drvilit d=3.5 cm postavasa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m²	23,11	22,92	22,99	23,08
279.11.13	Zidarske obloge lakim pl. drvilit d=5 cm postava sa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m²	27,87	27,53	27,87	27,49
279.11.42	Zidarske obloge akustič. dvosl. kombi pl. d=2+1.5cm sa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m²	20,94	21,02	20,65	21,06
279.11.43	Zidarske obloge akustič. dvosl. pl. d=5 cm sa bandaž. spojnica cem. mort m-10	m²	29,08	32,89	31,69	29,04
279.11.73	Zidarske obloge kombi trosl. pločama d=5 cm bandaž. spojnica cem.mortom m-10	m²	25,69	25,77	25,04	25,60
279.12.03	Zidarska obloga na stropu sa jastucima od mineralne vune deb. 5 cm	m²	15,11	15,11	15,11	15,11
279.13.04	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 4 cm	m²	11,14	13,99	12,33	12,73
279.13.05	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 5 cm	m²	15,55	15,55	15,55	15,55
279.13.06	Zidarske obloge stropova pločama od mineralne vunedeb. 6 cm	m²	19,31	19,31	19,31	19,31
279.14.42	Zidarske obloge zid. gips kartonskim pločama ljepljene direktno na zid	m²	13,08	13,22	13,32	13,21
279.14.62	Zidarska obloga gips kartonskim pl. zid. preko drvenog roštilja od letava	m²	20,75	20,58	20,58	20,40
279.33.01	Zidarska obrada fasade prskanjem hirofom	m²	5,03	5,12	4,96	4,92
279.33.11	Zidarska obrada fasade nanašanje gladilicom	m²	22,68	22,68	22,68	22,68
279.36.02	Zidarska obrada zid. samo gruba žbuka prod. mortom	m²	13,33	13,47	13,17	13,43
279.36.11	Zidarska obrada zid. sa pačokiranjem površina cem.mortom	m²	6,31	6,49	6,46	6,42
279.36.21	Zidarska obrada zid. od opeke dersovanjem produžnim mortom	m²	6,23	6,32	6,15	6,33
279.36.24	Zidarska obrada zid. od betonskih blokova dersovanjem cem. mortom	m²	6,33	6,41	6,42	6,47
279.41.01	Zidarska obrada unutr. površina okna za kanalizac., cem. mortom zaglađ. gladilicom	m²	55,44	56,42	55,48	54,62
279.53.01	Zatvaranje utora (šliceva) za instal. opekom širine 20 cm prod. mortom	m	18,43	19,16	18,10	18,68
279.61.01	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 10 cm	m	8,05	8,26	8,10	8,13
279.61.11	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20 cm	m	10,93	11,17	11,13	10,99
279.61.21	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20-40 cm	m	18,87	19,17	19,08	18,97

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
279.85.03	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od opeke ucem. mortu	m	9,79	9,79	9,79	9,79
279.85.04	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od betona	m	19,82	19,82	19,82	19,82
279.91.01	Objianje žbuke sa zidova od vapnenog morta	m²	6,18	6,18	6,18	6,18

28 Građevinski radovi uz instalacije

280.00.01	Razupiranje rovova kod slabijeg pritiska do 4 m	m²	12,53	12,93	12,75	12,38
280.00.02	Ručna izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem	m³	432,41	445,82	440,21	450,46
280.00.03	Ručna izrada cem. morta 1:1 bez sijanja	m³	407,95	419,09	416,14	424,40
280.00.04	Ručna izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem	m³	338,15	337,87	333,70	346,40
280.00.05	Ručna izrada cem. morta 1:2 bez sijanja	m³	315,46	316,92	316,44	324,72
280.00.06	Ručna izrada cem. morta 1:3 bez sijanja	m³	268,48	270,28	272,45	283,35
281.01.01	Iskop rova za tem. instal. vod., i cent. gr. šir. iskopa 1 m i dub. 1m ručno 3.kat	m³	49,15	49,15	49,15	49,15
281.01.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji 2. kat. šir. do 1 m i dub. do 2m ručno	m³	82,72	84,42	84,17	82,29
281.02.01	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji 4. kat. šir. do 1m i dub. do 1m ručno	m³	89,52	89,52	89,52	89,52
281.02.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji 4. kat. ručno šir. do 1m i dub. do 2m	m³	130,35	130,87	132,98	129,24
281.05.01	Iskop za šahtove i prošir. za obradu oko cijevi u zemlji 3. kat ručno šir. 1m i dub. 1m	m³	62,14	62,14	62,14	62,14
281.05.02	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 3. kat. ručno šir. 1m i dub. 2m	m³	94,45	93,35	92,58	93,31
281.06.01	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. ručno šir. 1m i dub. 1m	m³	111,18	111,18	111,18	111,18
281.06.02	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. šir. do 1m i dub. do 2m	m³	151,34	152,78	149,85	151,54
281.11.20	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi deb. 5 cm	m³	72,58	69,38	75,62	81,83
281.11.21	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi tem. instal.	m³	64,95	64,71	68,39	75,59
281.12.23	Zatrpavanje cijevi pijeskom do projektirane kote	m³	60,76	59,29	64,42	69,82
281.15.24	Zatrpavanje rovova sa materijalom od iskopa strojevima sa strojnim nabijanjem	m³	8,59	8,59	8,59	8,59
282.02.01	Bet. okno za instal. otvora 40x40 cm dub. 50 cm stjenka 10 cm	kom	187,06	194,06	187,55	188,04
282.06.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150 cm stjenka 15 cm sa izradom kinete	kom	1042,88	1047,68	1014,16	1016,77
282.07.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150-200cm stjenka 15cm	kom	1288,50	1331,46	1270,41	1285,40
282.12.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 100-150cm deb. stijenke 15cm	kom	2100,95	2176,81	2105,49	2059,94
282.13.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 150-200cm deb. stijenke 15cm	kom	2895,82	2983,44	2878,54	2926,29
282.16.02	Bet. okno za vodomjer unutar objekta vel. 140x120dub. 80cm	kom	1191,27	1183,36	1176,48	1150,97
282.17.01	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet. C25/30, arm.mrež.vel. 50x50cm d=8cm pov.obrada	kom	183,44	187,25	183,74	185,28
282.17.04	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet. C25/30, arm.mrež.vel. 70x70cm., obrada cem. glaz. 2cm	kom	322,05	315,48	314,28	312,55

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
282.18.06	Bet. kanal u podu otvora 60x40cm d=2x10cm deb. stjenke poda	m	296,84	307,19	295,49	299,45
282.19.01	Postava i montaža bet. montažnih kablovica-kalotapolaže se u pijesak	m	54,43	53,81	53,61	54,80
283.01.01	Betonske kanalizacije cijevi fi 100mm u rovu do 6.0 m	m	27,39	27,49	27,70	27,53
283.02.01	Betonske kanalizacije cijevi fi 150mm u rovu do 6.0 m	m	29,49	29,46	29,71	29,82
283.03.01	Betonska kanalizacija cijevi fi 200mm u rovu do 6.0 m	m	36,60	37,05	36,64	37,47
283.04.01	Betonske kanalizacije cijevi fi 250mm u rovu do 6.0 m	m	45,61	45,57	44,92	44,67
284.01.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 100mm u rovu do6.0 m	m	35,86	35,86	35,86	35,86
284.02.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 150mm u rovu do6.0 m	m	43,83	43,83	43,83	43,83
284.03.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 200mm u rovu do6.0 m	m	49,75	49,75	49,75	49,75
284.04.01	Keramičke kanalizacije cijevi fi 250mm u rovu do6.0 m	m	59,08	59,08	59,08	59,08

3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 2. FAZA

31 Izolaterski radovi

311.01.01	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=7 cm	m²	24,94	24,94	24,94	24,94
311.01.02	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=8 cm	m³	26,45	26,45	26,45	26,45
312.11.01	Parna brana pervebit + albit	m²	36,86	36,86	36,86	36,86
312.21.01	Parna brana albit	m²	33,71	33,71	33,71	33,71
312.31.01	Parna brana paraflex	m²	28,35	28,35	28,35	28,35
313.11.26	Termoizolacija ravnog krova okiporom tipa 3-4,d=6cm	m²	18,07	20,29	18,78	18,44
313.31.03	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=6 cm	m²	14,88	14,88	14,88	14,88
313.31.04	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=7 cm	m²	16,62	16,62	16,62	16,62
314.11.01	Zaštita termoizolacije kondverbit	m²	21,90	21,90	21,90	21,90
314.11.12	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih	m²	60,16	60,99	60,38	60,32
314.11.22	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih + rabić	m²	83,45	82,74	83,53	84,41
315.11.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	62,75	62,75	62,75	62,75
315.11.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	66,08	66,08	66,08	66,08
315.11.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	59,06	59,06	59,06	59,06
315.11.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	77,49	77,49	77,49	77,49
315.12.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	67,73	67,73	67,73	67,73
315.12.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	93,72	93,72	93,72	93,72
315.12.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	61,99	61,99	61,99	61,99
315.12.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	82,07	82,07	82,07	82,07
315.21.00	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	40,41	40,41	40,41	40,41
315.21.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	62,28	62,28	62,28	62,28

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
315.21.07	Hidroizolacija krova tip 150 c nagiba 1-2.5ć prekotermodizolacije	m²	41,78	41,78	41,78	41,78
315.21.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć prekotermodizolacije	m²	42,03	42,03	42,03	42,03
315.21.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5ć prekotermodizolacije	m²	78,39	78,39	78,39	78,39
315.22.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	65,06	65,06	65,06	65,06
315.22.06	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	45,82	45,82	45,82	45,82
315.22.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	44,48	44,48	44,48	44,48
315.22.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5% na pripremljene betonske podloge	m²	82,07	82,07	82,07	82,07
315.31.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć prekotermodizolacije	m²	55,70	55,70	55,70	55,70
315.31.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć prekotermodizolacije	m²	53,33	53,33	53,33	53,33
315.31.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć prekotermodizolacije	m²	57,30	57,30	57,30	57,30
315.32.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	62,07	62,07	62,07	62,07
315.32.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	57,74	57,74	57,74	57,74
315.32.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	60,99	60,99	60,99	60,99
315.41.03	Hidroizolacija krova tip 200 c nagiba 5-15ć prekotermodizolacije	m²	49,29	49,29	49,29	49,29
315.41.23	Hidroizolacija krova tip 340 c nagiba 5-15ć prekotermodizolacije	m²	59,24	59,24	59,24	59,24
315.51.43	Hidroizolacija krova tip 350 c nagiba preko 15ć preko termodizolacije	m²	29,88	29,88	29,88	29,88
316.11.03	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim šljunkom d=5 cm	m²	15,87	15,87	15,87	15,87
316.11.12	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim šljunkom d=7 cm	m²	22,65	22,65	22,65	22,65
316.12.01	Zaštita hidroizolacije ravnih nepr. ozelenjenih krovova glinopor d=5 cm, humus d=15 cm	m²	25,67	25,67	25,67	25,67
316.21.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m²	76,30	77,74	77,05	78,31
316.31.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet-kulir pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m²	83,57	83,26	84,19	84,26
316.41.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 50x50, d=5 cm na pijes. d=3 cm	m²	62,17	62,14	61,34	61,45

32 Krovopokrivački radovi

320.00.01	Pokriivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova biber crijepom	m	14,98	15,20	15,24	15,24
320.00.02	Pokriivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova utorenim crijepom	m	14,80	15,15	14,95	14,95
320.00.03	Pokriivanje grebena i sljemenjaka kod pokrova kanalicom	m	13,96	14,07	14,09	14,09
320.00.04	Pokriivanje uvala falc crijepom	m	11,92	11,92	11,92	11,92
320.00.05	Pokriivanje sljemenjacima za eternit ploče	m	19,53	19,53	19,53	19,53
320.00.06	Pokriivanje grebena i sljemenaza azb. cem. ploče	m	19,54	19,54	19,54	19,54
321.11.03	Pokrov jednostrukim biber crijepom	m²	33,10	32,89	33,23	33,23
321.12.03	Pokrov dvostrukim biber crijepom	m²	34,75	35,35	34,18	34,21
321.22.22	Pokrov utorenim crijepom	m²	25,55	25,70	25,58	25,34
321.32.03	Pokriivanje krova kanalicom 40/14/15 preko bet. krova u prod. mortu do 40 stupnjeva	m²	49,79	49,88	49,40	49,93
322.22.11	Pokrov eternit pločama 40/40cm	m²	43,71	43,71	43,71	43,71
322.28.02	Oblaganje fasade ravnim azbest-cementnim pl., dvostruki pokrov pl. 40/40 cm	m²	47,19	47,19	47,19	47,19

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
323.21.01	Pokrivanje salonit valovitim pločama	m²	15,18	15,18	15,18	15,18
325.21.02	Pokrivanje krovnom ljepenkom	m²	28,49	28,49	28,49	28,49

33 Limarski radovi

330.00.01	Izrada zaštite gornjeg ruba odpocin. lima od 0,55mm, raz. šir. 10cm	m	27,43	27,57	27,24	27,55
331.01.01	Pokrivanje ravnog krovov pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 110 cm	m²	64,16	67,68	66,26	65,17
331.31.02	Pokrivanje zida i ograde pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 35 cm	m	57,39	59,21	58,63	59,08
331.41.05	Pokrivanje vijenca pocin. limom 0,55mm raz. šir. 75cm	m	68,76	71,07	70,06	69,28
332.21.04	Ravni opšav terase sa zaštitnim branikom, pocin. lim. 0,55mm raz. šir. 50cm	m	78,75	80,44	80,56	80,49
332.31.05	Kutni opšav sudara krova i zida pocin. lim 0,55mmraz. šir. 75cm neprohod. krov	m	95,96	98,97	98,32	98,05
332.51.06	Izrada limenih opšava krov. uvala na drvenu podlogu pocin. lim 0,55cm raz. šir. 105cm	m	57,81	60,12	59,93	58,81
332.71.05	Opšav prodora vel. do 0.02 m² pocin. lim 0,55 mm	kom	90,52	93,29	92,32	91,92
332.72.05	Opšav prodora vel. od 0.02 do 0.05 m² pocin. lim 0,55 mm	kom	152,17	155,57	152,77	155,67
332.73.05	Opšav prodora vel. od 0.05 do 1 m² pocin. lim 0,55mm	kom	215,47	221,12	215,97	214,15
333.21.03	Viseći četvrtasti žljeb pocin. lim 0,55mm,raz. šir. 40 cm	m	52,93	53,83	53,56	53,82
333.52.05	Odvodne četvrtaste cijevi pocin.lim 0,55mm, raz. šir. 75 cm	m	85,71	88,89	89,17	86,13
334.01.05	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, pocinčani lim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	69,80	70,98	71,49	69,53
334.01.35	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, bakrenilim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	92,18	92,18	92,18	92,18
338.51.01	Dobava izrada postava limenih ventil. rešetki pocin. lim 0,55mm, raz. šir. 15cm	kom	40,62	41,55	40,73	41,62

34 Stolarski radovi

342.11.52	Prozor izo 60/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	336,16	338,47	338,01	330,53
342.11.92	Prozor izo 60/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	205,30	212,79	212,10	204,24
342.12.52	Prozor izo 60/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	379,59	391,06	391,71	383,60
342.12.92	Prozor izo 60/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	255,84	263,13	258,05	254,98
342.14.52	Prozor izo 60/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	496,93	516,73	509,67	492,83
342.14.92	Prozor izo 60/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	328,03	341,40	341,55	333,71
342.16.52	Prozor izo 60/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	549,04	579,11	563,99	557,09
342.16.92	Prozor izo 60/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	389,77	400,11	392,22	390,67
342.17.32	Prozor izo 60/220 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	629,45	635,13	621,87	620,78

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
342.17.92	Prozor izo 60/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	409,27	425,62	421,15	410,62
342.18.92	Prozor izo 60/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	422,77	448,08	425,81	430,05
342.24.52	Prozor izo 80/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	531,66	542,53	540,19	534,42
342.27.32	Prozor izo 80/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	670,20	705,78	693,83	687,32
342.31.52	Prozor izo 90/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	390,91	401,19	398,13	393,24
342.31.92	Prozor izo 90/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	260,84	269,87	262,42	261,75
342.32.52	Prozor izo 90/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	455,82	464,78	462,75	447,38
342.32.92	Prozor izo 90/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	319,37	323,03	318,19	319,94
342.34.52	Prozor izo 90/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	638,14	720,57	661,42	669,70
342.34.92	Prozor izo 90/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	395,53	411,27	401,01	395,72
342.36.52	Prozor izo 90/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	614,29	651,52	632,67	620,25
342.36.92	Prozor izo 90/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	442,11	457,89	442,06	439,74
342.37.32	Prozor izo 90/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	695,87	730,02	706,49	709,98
342.37.92	Prozor izo 90/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	492,46	505,31	493,44	496,21
342.38.32	Prozor izo 90/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	678,56	749,38	690,58	724,71
342.38.92	Prozor izo 90/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	508,90	521,81	508,62	511,19
342.39.32	Prozor izo 90/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	746,48	764,72	761,32	745,80
342.41.52	Prozor izo 100/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	423,46	439,90	424,59	424,10
342.41.92	Prozor izo 100/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	369,72	380,83	372,90	366,36
342.42.92	Prozor izo 100/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	326,85	344,49	335,14	330,14
342.44.52	Prozor izo 100/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	613,72	630,30	610,81	609,24
342.44.92	Prozor izo 100/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	420,08	426,77	426,97	411,74
342.46.52	Prozor izo 100/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	664,68	688,77	682,13	672,32
342.46.92	Prozor izo 100/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	467,90	493,08	478,21	463,65
342.47.32	Prozor izo 100/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	751,53	766,91	747,46	751,61
342.47.92	Prozor izo 100/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	515,11	534,24	527,18	511,41
342.48.32	Prozor izo 100/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	773,33	781,61	768,13	761,96
342.48.92	Prozor izo 100/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	535,59	548,83	536,58	537,94
342.49.32	Prozor izo 100/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	788,79	799,00	796,00	786,57
342.51.52	Prozor izo 120/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	496,24	506,01	492,30	493,12
342.51.92	Prozor izo 120/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	317,21	329,39	318,91	315,14
342.52.92	Prozor izo 120/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	363,78	383,89	374,84	367,07
342.54.52	Prozor izo 120/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	561,48	636,34	545,36	553,11
342.54.92	Prozor izo 120/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	447,36	464,19	452,77	452,95
342.56.52	Prozor izo 120/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	737,11	765,70	744,24	743,45

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
342.56.92	Prozor izo 120/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	524,45	539,03	532,22	516,63
342.57.32	Prozor izo 120/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	920,60	942,89	922,16	927,42
342.57.35	Prozor izo 120/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	943,77	985,79	968,16	940,31
342.57.92	Prozor izo 120/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	558,97	576,61	565,53	554,86
342.58.32	Prozor izo 120/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	960,91	991,15	968,44	947,33
342.58.35	Prozor izo 120/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	990,66	1016,58	995,90	975,06
342.58.92	Prozor izo 120/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	584,79	599,32	595,70	589,24
342.59.35	Prozor izo 120/240 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	1028,26	1032,22	1038,39	1004,31
342.61.92	Prozor izo 140/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	346,07	363,00	359,37	351,25
342.62.92	Prozor izo 140/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	405,50	421,36	422,03	416,53
342.64.52	Prozor izo 140/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	638,37	704,11	633,22	729,95
342.64.62	Prozor izo 140/140 ozd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	797,70	829,82	823,22	798,16
342.64.92	Prozor izo 140/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	501,46	530,73	514,52	498,99
342.66.92	Prozor izo 140/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	527,80	544,24	525,53	514,89
342.67.35	Prozor izo 140/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	1006,06	1039,21	1000,78	1014,02
342.67.92	Prozor izo 140/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	618,88	636,79	624,63	624,39
342.68.35	Prozor izo 140/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	1034,50	1058,86	1054,41	1024,07
342.68.92	Prozor izo 140/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	638,30	662,27	663,59	650,96
342.71.92	Prozor izo 150/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	372,63	384,20	373,87	374,70
342.72.92	Prozor izo 150/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	437,50	451,60	450,38	434,61
342.74.92	Prozor izo 150/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	520,92	542,85	539,11	526,63
342.76.92	Prozor izo 150/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	602,46	618,15	618,80	601,38
342.91.92	Prozor izo 180/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	423,73	439,92	425,18	414,64
342.92.92	Prozor izo 180/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	489,34	504,27	497,60	494,85
342.94.92	Prozor izo 180/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	593,28	614,77	602,29	583,49
342.96.92	Prozor izo 180/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	627,76	648,91	642,44	626,87
342.97.35	Prozor izo 180/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	1136,42	1182,66	1166,91	1147,23
345.00.47	Flos platnena roleta s pripadajućom kutijom, nabava, transport i ugradnja	m²	157,00	157,00	157,00	157,00
345.11.74	Žaluzina drvena 60/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	92,80	92,80	92,80	92,80
345.12.11	Eslingen mini pvc roleta 60/90, nabava, transporti ugradnja	kom	247,48	260,41	258,93	259,60
345.12.74	Žaluzina drvena 60/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	109,18	109,18	109,18	109,18
345.14.11	Eslingen mini pvc roleta 60/140, nabava, transporti ugradnja	kom	255,44	263,39	263,36	271,65
345.14.74	Žaluzina drvena 60/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	140,88	140,88	140,88	140,88
345.16.11	Eslingen mini pvc roleta 60/180, nabava, transporti ugradnja	kom	260,10	277,72	272,47	276,39
345.16.74	Žaluzina drvena 60/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	169,27	169,27	169,27	169,27

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
345.17.11	Eslingen mini pvc roleta 60/220, nabava, transport i ugradnja	kom	270,42	279,95	278,11	281,75
345.17.74	Žaluzina drvena 60/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	197,99	197,99	197,99	197,99
345.18.74	Žaluzina drvena 60/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	236,78	236,78	236,78	236,78
345.24.11	Eslingen mini pvc roleta 80/140, nabava, transport i ugradnja	kom	296,16	310,16	306,37	304,83
345.24.74	Žaluzina drvena 80/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	214,32	214,32	214,32	214,32
345.27.11	Eslingen mini pvc roleta 80/220, nabava, transport i ugradnja	kom	309,58	320,66	325,95	321,79
345.27.74	Žaluzina drvena 80/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	247,89	247,89	247,89	247,89
345.31.74	Žaluzina drvena 90/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	137,67	137,67	137,67	137,67
345.32.11	Eslingen mini pvc roleta 90/90, nabava, transport i ugradnja	kom	295,98	308,77	306,25	305,58
345.32.74	Žaluzina drvena 90/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	168,31	168,31	168,31	168,31
345.34.11	Eslingen mini pvc roleta 90/140, nabava, transport i ugradnja	kom	321,18	360,35	316,33	278,60
345.34.74	Žaluzina drvena 90/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	221,04	221,04	221,04	221,04
345.36.11	Eslingen mini pvc roleta 90/180, nabava, transport i ugradnja	kom	316,10	327,23	332,25	326,44
345.36.74	Žaluzina drvena 90/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	266,63	266,63	266,63	266,63
345.37.11	Eslingen mini pvc roleta 90/220, nabava, transport i ugradnja	kom	322,11	339,54	343,26	341,91
345.37.74	Žaluzina drvena 90/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	325,01	325,01	325,01	325,01
345.38.11	Eslingen mini pvc roleta 90/230, nabava, transport i ugradnja	kom	376,65	362,05	309,62	243,72
345.38.74	Žaluzina drvena 90/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	366,50	366,50	366,50	366,50
345.39.11	Eslingen mini pvc roleta 90/240, nabava, transport i ugradnja	kom	332,09	344,12	344,82	349,27
345.39.74	Žaluzina drvena 90/240 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	380,22	380,22	380,22	380,22
345.41.84	Žaluzina drvena 100/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	172,64	172,64	172,64	172,64
345.44.11	Eslingen mini pvc roleta 100/140, nabava, transport i ugradnja	kom	321,30	337,11	331,91	336,87
345.44.84	Žaluzina drvena 100/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	262,30	262,30	262,30	262,30
345.46.11	Eslingen mini pvc roleta 100/180, nabava, transport i ugradnja	kom	329,76	340,60	345,64	344,46
345.46.84	Žaluzina drvena 100/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	312,95	312,95	312,95	312,95
345.47.11	Eslingen mini pvc roleta 100/220, nabava, transport i ugradnja	kom	338,27	362,11	351,79	353,70
345.47.84	Žaluzina drvena 100/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	377,49	377,49	377,49	377,49
345.48.11	Eslingen mini pvc roleta 100/230, nabava, transport i ugradnja	kom	346,37	358,87	352,66	365,30
345.48.84	Žaluzina drvena 100/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	380,71	380,71	380,71	380,71
345.49.11	Eslingen mini pvc roleta 100/240, nabava, transport i ugradnja	kom	347,24	365,56	360,19	368,38
345.49.84	Žaluzina drvena 100/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	395,13	395,13	395,13	395,13
345.51.84	Žaluzina drvena 120/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	181,37	181,37	181,37	181,37
345.54.11	Eslingen mini pvc roleta 120/140, nabava, transport i ugradnja	kom	359,11	391,34	341,94	300,31
345.54.84	Žaluzina drvena 120/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	273,23	273,23	273,23	273,23
345.56.11	Eslingen mini pvc roleta 120/180, nabava, transport i ugradnja	kom	368,00	380,15	381,33	383,58

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
345.56.84	Žaluzina drvena 120/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	336,60	336,60	336,60	336,60
345.57.11	Eslingen mini pvc roleta 120/220, nabava, transport i ugradnja	kom	369,19	387,14	392,32	396,78
345.57.84	Žaluzina drvena 120/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	390,15	390,15	390,15	390,15
345.58.11	Eslingen mini pvc roleta 120/230, nabava, transport i ugradnja	kom	374,33	395,86	394,44	403,24
345.58.84	Žaluzina drvena 120/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	403,01	403,01	403,01	403,01
345.59.11	Eslingen mini pvc roleta 120/240, nabava, transport i ugradnja	kom	383,78	403,30	393,80	400,43
345.59.84	Žaluzina drvena 120/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	429,08	429,08	429,08	429,08
345.62.11	Eslingen mini pvc roleta 140/90, nabava, transporti ugradnja	kom	364,14	383,91	381,00	387,32
345.64.11	Eslingen mini pvc roleta 140/140, nabava, transport i ugradnja	kom	390,20	416,95	340,84	356,57
345.64.84	Žaluzina drvena 140/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	287,66	287,66	287,66	287,66
345.66.11	Eslingen mini pvc roleta 140/180, nabava, transport i ugradnja	kom	389,34	417,85	417,02	417,54
345.66.84	Žaluzina drvena 140/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	355,50	355,50	355,50	355,50
345.67.11	Eslingen mini pvc roleta 140/220, nabava, transport i ugradnja	kom	410,04	421,09	428,32	425,92
345.67.84	Žaluzina drvena 140/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	417,21	417,21	417,21	417,21
345.68.11	Eslingen mini pvc roleta 140/230, nabava, transport i ugradnja	kom	408,74	424,93	423,92	429,91
345.68.84	Žaluzina drvena 140/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	431,79	431,79	431,79	431,79
345.72.11	Eslingen mini pvc roleta 150/90, nabava, transporti ugradnja	kom	381,54	393,07	398,76	400,34
345.74.11	Eslingen mini pvc roleta 150/140, nabava, transport i ugradnja	kom	403,43	418,62	415,93	423,06
345.74.84	Žaluzina drvena 150/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	306,52	306,52	306,52	306,52
345.76.11	Eslingen mini pvc roleta 150/180, nabava, transport i ugradnja	kom	409,16	431,05	432,66	434,73
345.76.84	Žaluzina drvena 150/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	485,54	485,54	485,54	485,54
345.92.11	Eslingen mini pvc roleta 180/90, nabava, transporti ugradnja	kom	488,21	506,77	512,13	514,73
345.94.11	Eslingen mini pvc roleta 180/140, nabava, transport i ugradnja	kom	506,31	533,00	526,27	536,89
345.94.84	Žaluzina drvena 180/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	446,60	446,60	446,60	446,60
345.96.11	Eslingen mini pvc roleta 180/180, nabava, transport i ugradnja	kom	528,47	541,74	539,21	552,38
345.96.84	Žaluzina drvena 180/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	547,10	547,10	547,10	547,10
345.97.11	Eslingen mini pvc roleta 180/220, nabava, transport i ugradnja	kom	591,70	619,33	616,47	611,49
345.97.84	Žaluzina drvena 180/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	665,60	665,60	665,60	665,60
348.13.22	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	564,55	564,55	564,55	564,55
348.13.23	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	489,33	489,33	489,33	489,33
348.13.26	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	536,72	536,72	536,72	536,72
348.13.52	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	548,98	592,43	563,92	525,69
348.13.53	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	501,86	501,86	501,86	501,86
348.13.56	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	593,54	593,54	593,54	593,54
348.17.22	Vrata unutarnja 91/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	529,01	574,13	521,95	567,51

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
348.17.23	Vrata unutarinja 61/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	429,86	500,54	480,22	426,85
348.17.26	Vrata unutarinja 91/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	579,07	579,07	579,07	579,07
348.17.52	Vrata unutarinja 91/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	523,22	580,27	537,24	568,30
348.17.53	Vrata unutarinja 61/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	438,63	501,98	477,92	421,77
348.17.56	Vrata unutarinja 91/198/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	589,51	589,51	589,51	589,51
348.23.23	Vrata unutarinja 71/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	529,69	529,69	529,69	529,69
348.23.24	Vrata unutarinja 71/198/15 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	591,12	591,12	591,12	591,12
348.23.53	Vrata unutarinja 71/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	539,54	539,54	539,54	539,54
348.23.54	Vrata unutarinja 71/198/15 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	583,66	583,66	583,66	583,66
348.27.23	Vrata unutarinja 71/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	521,20	521,20	521,20	521,20
348.27.24	Vrata unutarinja 71/198/15 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	499,51	499,51	499,51	499,51
348.27.53	Vrata unutarinja 71/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	518,77	550,33	547,69	508,85
348.27.54	Vrata unutarinja 71/198/15 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	551,38	615,62	598,10	526,83
348.33.22	Vrata unutarinja 91/260/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	564,37	564,37	564,37	564,37
348.33.23	Vrata unutarinja 81/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	587,75	587,75	587,75	587,75
348.33.52	Vrata unutarinja 91/260/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	536,81	536,81	536,81	536,81
348.33.53	Vrata unutarinja 81/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	548,30	548,30	548,30	548,30
348.37.22	Vrata unutarinja 91/260/15 ostak.krilo f.hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	632,71	632,71	632,71	632,71
348.37.23	Vrata unutarinja 81/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	560,19	560,19	560,19	560,19
348.37.52	Vrata unutarinja 91/260/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	585,56	585,56	585,56	585,56
348.37.53	Vrata unutarinja 81/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	500,79	500,79	500,79	500,79
348.43.22	Vrata unutarinja 61/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	490,35	530,83	496,97	442,35
348.43.23	Vrata unutarinja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	603,89	603,89	603,89	603,89
348.43.52	Vrata unutarinja 61/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	524,37	524,37	524,37	524,37
348.43.53	Vrata unutarinja 91/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura	kom	587,77	587,77	587,77	587,77
348.47.22	Vrata unutarinja 61/198/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	508,77	508,77	508,77	508,77
348.47.23	Vrata unutarinja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	602,14	602,14	602,14	602,14
348.47.52	Vrata unutarinja 61/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	533,55	533,55	533,55	533,55
348.47.53	Vrata unutarinja 91/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	508,11	508,11	508,11	508,11
348.53.23	Vrata unutarinja 61/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura "b" desna	kom	606,03	606,03	606,03	606,03
348.53.27	Vrata unutarinja 61/260/10 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. jela lazura "b"	kom	577,19	577,19	577,19	577,19
348.53.53	Vrata unutarinja 61/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	551,94	551,94	551,94	551,94
348.53.57	Vrata unutarinja 61/260/10 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	539,09	539,09	539,09	539,09
348.63.23	Vrata unutarinja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	637,93	637,93	637,93	637,93
348.63.27	Vrata unutarinja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	630,33	630,33	630,33	630,33

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
348.63.53	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	592,96	592,96	592,96	592,96
348.63.57	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	606,49	606,49	606,49	606,49
348.73.23	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	643,24	643,24	643,24	643,24
348.73.27	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	661,24	661,24	661,24	661,24
348.73.53	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	605,89	605,89	605,89	605,89
348.73.57	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	656,65	656,65	656,65	656,65
349.00.01	Izr. i mont. rukohvata od hrastovine 80/50 mm lakiran bezbojnim lakom	m	42,37	42,37	42,37	42,37
349.00.02	Izr. plastičnih rukohvata od juvidur cijevi fi 50/60	m	13,25	13,25	13,25	13,25
349.00.03	Dobava i mont. vrata plast. harmonika goranproduktsa okovom te hrast. dovrat. 22/55 mm	m²	208,48	208,48	208,48	208,48

35 Bravarski radovi

351.00.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama ostak. rav. stak. 4 mm	kom	310,06	307,41	301,59	307,39
351.00.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom ostak. rav. stak. 4 mm	kom	372,76	375,53	365,29	371,31
351.10.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. 4 mm	kom	336,72	344,95	334,21	335,80
351.10.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	409,42	410,48	397,52	395,96
351.11.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	401,70	405,83	394,84	392,49
351.11.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	449,41	451,88	443,33	453,17
351.12.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	478,93	484,60	471,42	481,15
351.12.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	533,56	541,12	529,85	527,81
351.30.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	399,69	408,41	400,62	398,61
351.30.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	449,87	454,78	447,52	447,32
351.31.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	462,51	471,68	467,50	467,90
351.31.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	525,07	544,75	520,77	519,56
351.32.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	548,28	562,42	534,55	539,29
351.32.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	604,10	606,48	600,35	593,72
351.50.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	484,45	482,43	471,47	480,55
351.50.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	532,47	542,68	528,43	534,08
351.51.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	549,94	556,48	534,32	542,08
351.51.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	588,31	605,64	598,91	592,25

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
351.52.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	634,67	648,69	629,03	631,83
351.52.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	690,61	697,91	683,81	689,74
351.82.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	789,96	821,72	773,74	783,85
351.82.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4mm	kom	863,15	870,39	845,28	864,82
353.00.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	319,50	325,70	314,92	318,55
353.00.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	368,09	373,59	365,78	363,62
353.10.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	351,57	358,58	354,24	355,96
353.10.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	398,69	406,04	399,81	401,96
353.11.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	411,75	421,48	409,87	403,30
353.11.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	462,93	471,02	451,85	454,50
353.12.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	483,38	485,60	469,34	483,18
353.12.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	526,80	548,31	522,40	524,79
353.18.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 60/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	542,63	558,61	525,88	536,10
353.30.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	411,21	416,77	407,50	412,37
353.30.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	459,43	475,20	451,89	462,66
353.31.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	477,50	481,20	470,10	468,60
353.31.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	521,09	539,00	518,86	518,92
353.32.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	545,95	553,36	536,21	547,32
353.32.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	604,33	609,47	582,52	592,46
353.38.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 80/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	633,28	647,80	622,41	642,61
353.40.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	440,47	453,25	438,20	444,08
353.40.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	494,75	503,28	483,35	487,86
353.41.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	509,49	533,65	518,88	519,71
353.41.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	566,87	581,43	556,38	565,49
353.42.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	621,90	627,19	616,70	619,86
353.42.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	670,47	680,75	658,16	665,32
353.48.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 90/220 cm, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	653,17	664,77	645,10	661,41
353.50.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. profila 100/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	492,06	497,38	484,93	490,07
353.50.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	541,60	545,14	533,62	545,19
353.51.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	560,68	571,27	550,24	560,57
353.51.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	604,38	628,52	593,82	608,11
353.52.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	650,53	665,62	655,51	658,37
353.52.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	699,37	732,99	708,39	715,63
353.58.92	lzt. i mont. jednostr. fiks. prozora 100/220 cm, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	719,11	738,15	706,64	734,93
353.62.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	756,63	760,61	737,48	745,90

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
353.62.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	792,93	824,16	795,16	811,69
353.72.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 sa škarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	807,32	837,76	796,78	807,53
353.72.82	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	877,50	903,57	859,33	870,00
353.82.72	lzt. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	853,37	871,94	834,18	853,85
353.82.82	lzt. i mont. jednosrt. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	929,50	930,93	905,09	930,99
354.11.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/180 cm, ostak. stak. 5.5+12+5. 5 mm	kom	745,32	777,49	724,89	749,54
354.13.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	896,26	923,76	887,96	886,67
354.14.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	894,61	921,16	877,00	896,08
354.16.44	lzt. i mont. vanjske stijene 120/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	995,53	1037,12	985,18	1012,88
354.21.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	933,35	962,91	898,26	930,79
354.23.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1237,32	1262,76	1211,01	1237,35
354.24.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1114,19	1157,37	1104,65	1117,22
354.26.44	lzt. i mont. vanjske stijene 150/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1236,15	1234,07	1178,59	1213,45
354.31.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1025,47	1046,98	1001,98	1035,85
354.33.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1355,42	1378,44	1298,37	1335,05
354.34.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1312,34	1346,45	1293,88	1298,65
354.36.44	lzt. i mont. vanjske stijene 180/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1455,13	1476,97	1416,25	1426,81
354.41.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1225,07	1242,73	1191,85	1223,98
354.43.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1418,59	1454,82	1388,67	1412,60
354.44.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1452,33	1481,85	1374,71	1425,72
354.46.44	lzt. i mont. vanjske stijene 200/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1656,95	1695,78	1610,89	1620,14
354.48.44	lzt. i mont. vanjske stijene sa ispunom porofen ploča, obostrani m limom	m²	368,92	373,39	363,56	368,15
355.06.41	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1178,53	1226,22	1189,10	1186,15
355.06.61	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	1178,11	1190,16	1166,14	1183,12
355.16.41	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1332,23	1379,01	1337,58	1352,12
355.16.61	lzt. i mont. jednokr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	1382,31	1405,38	1363,11	1389,05
355.46.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4mm	kom	1863,62	1883,28	1817,72	1845,97
355.46.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1827,62	1869,17	1796,41	1817,88
355.56.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1944,40	1975,16	1951,10	1966,92
355.56.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1921,29	1949,01	1901,45	1915,69
355.86.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, izo stak. 4+12+4 mm	kom	2054,14	2080,34	1977,03	2012,47
355.86.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	2128,40	2160,89	2103,30	2122,47
355.96.43	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4mm	kom	2217,43	2268,48	2134,88	2201,65
355.96.63	lzt. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, sa obostranim limom	kom	2272,34	2332,18	2210,66	2254,34
356.00.26	lzt. i mont. fiksnih prozorskih sjenila od čel. profiliranih letvica	m²	566,12	579,12	566,84	564,57

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
357.31.12	lzt. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2376,13	2353,50	2320,23	2359,32
357.31.33	lzt. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2985,65	2999,96	2943,76	2940,95
357.32.12	lzt. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2458,24	2526,82	2414,55	2449,25
357.32.33	lzt. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	3195,51	3260,38	3147,43	3238,44
357.41.12	lzt. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2633,35	2590,51	2576,29	2576,43
357.41.33	lzt. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	3289,31	3296,01	3280,53	3340,81
357.42.12	lzt. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2692,91	2759,63	2622,40	2719,39
357.42.33	lzt. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	3473,14	3580,61	3460,55	3558,17
358.11.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	233,31	232,95	224,68	228,50
358.14.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. staklo 6mm, olič. bez rukohv.	m	263,66	267,44	260,09	263,28
358.15.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	261,89	259,98	255,73	257,01
358.17.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	319,09	322,50	313,91	316,25
358.31.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	307,13	307,20	295,14	309,36
358.31.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. hrast. rukohv.	m	345,86	349,81	339,69	352,45
358.34.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	333,66	334,38	327,42	333,15
358.34.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	373,98	374,39	364,54	372,93
358.35.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	322,27	335,29	318,89	327,60
358.35.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	371,95	376,05	367,34	370,29
358.37.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	416,10	426,44	402,41	403,71
358.37.22	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. hrast. rukohv.	m'	456,35	458,44	446,27	449,93
358.51.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, arm. mreže 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m'	368,66	365,91	354,02	361,73
358.54.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	422,97	425,85	420,16	420,93
358.55.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	416,00	428,25	406,54	411,60
358.57.21	lzt. i mont. ograde, cijev vis. 120 cm, ispuna, šprjaka istog presj. olič. bez rukohv.	m'	506,53	502,98	487,85	491,20
358.60.01	lzt. transp. i mont. konstr. od čel. limova (pajernosač) sa miniziranjem	kg	12,97	12,97	12,97	12,97
358.60.02	lzt. transp. i mont. jednostavnih čel. konstr. odtoplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	12,21	12,32	12,22	12,35
358.60.03	lzt. transp. i mont. rešetkastih čel. konstr. od toplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	14,85	14,90	14,68	14,54
358.60.04	lzt. transp. i mont. rešetkaste čel. konstr. od bešavnih cijevi minizirane	kg	19,76	20,05	19,91	20,16
359.00.01	lzt. i mont. praga od mesinga 30/30/4 mm sa sidrima	m1	69,80	69,80	69,80	69,80

36 Staklarski radovi

361.21.21	Jednostruko ustaklj. ravnavvučenim staklom d=3 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	25,22	25,22	25,22	25,22
361.21.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=3 mm "a" kvalitete, metal. okvir	m²	42,93	42,93	42,93	42,93
361.31.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	88,77	88,77	88,77	88,77

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
361.31.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	94,45	94,45	94,45	94,45
361.41.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	95,06	95,06	95,06	95,06
361.41.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, metal. okvir	m²	104,43	104,43	104,43	104,43
361.51.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, drveni okvir	m²	61,89	61,89	61,89	61,89
361.51.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	63,22	63,22	63,22	63,22
361.61.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	79,67	79,67	79,67	79,67
361.61.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, čel. okvir	m²	55,64	55,64	55,64	55,64
361.61.33	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	27,10	27,10	27,10	27,10
362.23.32	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm, metal.okvir	m²	39,57	39,57	39,57	39,57
362.32.21	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=5/6mm, drveni okvir	m²	60,42	60,42	60,42	60,42
363.11.12	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir.22 cm drveni okvir	m²	48,06	48,06	48,06	48,06
363.11.32	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m²	58,02	58,02	58,02	58,02
363.21.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22 cm drveni okvir	m²	104,41	104,41	104,41	104,41
363.22.11	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22cm metalni okvir	m²	139,39	139,39	139,39	139,39
363.23.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m²	105,18	105,18	105,18	105,18
364.13.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm drven i okvir	m²	90,26	93,89	87,70	91,74
364.13.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm vanjsko arm. staklo	m²	103,09	107,41	102,61	103,77
364.13.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr.d=4 mm međuraz.12 mm, drv. okvir	m²	110,57	117,03	110,99	112,97
364.17.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm, međuraz. 12 mm drv. okvir	m²	100,85	103,43	99,90	100,61
364.17.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm vanjsko staklo d=6/7 mm, međuraz. 12 mm	m²	110,88	113,17	108,39	109,20
364.17.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm međuraz. 12 mm drv. okvir, matirano staklo	m²	120,35	124,70	119,43	117,86
365.11.22	Ustakljenje stakl. prizmama, staklo d=8 cm dim. 19x19/8 cm	m²	191,91	194,25	194,38	191,98
366.11.12	Ustakljenje armiranim staklom d=6/7 mm ravne glatke površinedrveni okvir	m²	59,22	59,22	59,22	59,22
366.11.23	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm, ravna glat. površ. drv. okvir	m²	59,65	59,65	59,65	59,65
366.12.12	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm s ugravir. šarom,drv. okvir	m²	67,43	67,43	67,43	67,43

37 Podne podloge

371.01.02	Betonska podloga d=5 cm	m²	9,14	9,14	9,14	9,14
371.03.02	Betonska podloga d=7 cm	m²	12,73	12,73	12,73	12,73
371.11.03	Betonska podloga d=5 cm armirana	m²	12,58	12,58	12,58	12,58
371.13.03	Betonska podloga d=7 cm armirana	m²	16,38	16,38	16,38	16,38
372.01.02	Cementni estrih d=3.5 cm	m²	18,66	18,78	18,96	19,20
372.01.04	Cementni estrih d=4.5 cm	m²	23,97	24,76	24,42	24,55
372.04.02	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m²	26,07	26,89	26,70	26,39

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
372.04.04	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m²	32,18	32,27	32,32	32,20
372.07.02	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=3.5 cm	m²	27,17	28,03	27,57	27,45
372.07.04	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=4.5 cm	m²	32,68	32,79	33,12	33,43
372.11.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m²	33,01	33,01	33,01	33,01
372.11.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m²	40,18	40,18	40,18	40,18
372.12.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid d=3.5 cm	m²	35,73	35,73	35,73	35,73
372.12.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid d=4.5 cm	m²	42,51	42,51	42,51	42,51
372.25.02	Drveni estrih-termoporit sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid. d=3.5 cm	m²	50,71	50,71	50,71	50,71
373.01.03	Nasuta podloga od drobljenog pluta d=3 cm	m²	9,10	9,10	9,10	9,10
373.31.03	Nasuta podloga iz bitumeniziranih vlakana d=3 cm	m²	12,81	12,81	12,81	12,81
374.51.01	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=3 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m²	28,17	28,70	28,17	29,07
374.51.02	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=2 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m²	32,89	33,37	32,59	33,33
374.51.11	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m²	25,44	25,18	25,58	25,59
374.51.12	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m²	30,25	31,03	30,98	31,41
374.61.04	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=20 mm, bit. vlakana d=2.5cm	m²	21,05	21,05	21,05	21,05
374.61.12	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=15 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m²	22,98	22,98	22,98	22,98
374.61.13	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=18 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m²	23,05	23,05	23,05	23,05

4. ZAVRŠNI RADOVI

41 Teracerski radovi

411.01.01	Teraco pod d=2-3 cm	m²	61,94	68,14	67,39	73,37
411.01.04	Teraco pod u boji d=2-3 cm	m²	71,53	70,84	71,48	70,32
411.11.01	Pod iz pranog kulira d=2-3 cm	m²	53,51	59,21	58,72	65,49
411.11.04	Pod prani kulir u boji d=2-3 cm	m²	59,38	60,57	60,34	59,38
411.22.01	Venecijaner pod s lomljenim mramorom d=5 cm	m²	121,14	125,91	121,95	122,91
411.51.01	Pod iz teraco ploča 20x20 cm	m²	59,68	59,47	59,18	59,34
411.51.11	Pod iz teraco ploča 30x30 cm	m²	50,22	51,09	50,40	51,48
411.51.21	Pod iz teraco ploča 50x50 cm	m²	48,79	48,71	48,88	49,03
411.71.01	Dilatazione mesingane trake	m	9,76	9,76	9,76	9,76
412.01.01	Teraco obloga zida d=2-3 cm	m²	175,50	180,24	177,84	180,17
412.01.04	Teraco obloga zida u boji d=2-3 cm	m²	182,32	184,96	179,57	180,89
412.11.01	Teraco obloga stupova d=2-3 cm	m²	188,05	192,33	190,83	196,32

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
412.11.04	Teraco obloga stupova u boji d=2-3 cm	m ²	194,48	196,53	195,03	192,05
412.13.04	Obloga stupova, prani kulir u boji d=2-3 cm	m ²	104,06	102,44	103,11	102,64
412.21.01	Obloga zida, prani kulir d=2-3 cm	m ²	88,52	94,23	94,12	100,58
412.21.04	Obloga zida, prani kulir u boji d=2-3 cm	m ²	94,61	97,23	96,00	96,09
412.31.01	Obloga stupa, prani kulir d=2-3 cm	m ²	97,77	103,02	100,98	107,83
413.01.01	Teraco sokl vis.=15 cm	m	32,28	33,38	32,78	34,27
413.11.01	Sokl prani kulir visine 15 cm	m	35,15	36,59	36,03	37,93
413.22.01	Sokl teraco ploče 10x20 vis.=10 cm	m	66,13	67,07	66,36	66,01
413.31.04	Kosi teraco sokl visine 15 cm	m	41,96	44,10	43,34	44,72
414.41.04	Oblaganje korita teracom d=2 cm razvijene šir. 130cm	m	239,47	243,85	244,55	254,58
415.01.01	Teraco obloga stubišta d=2 cm	m ²	124,03	127,11	127,13	129,22
415.01.04	Teraco obloga stubišta u boji d=2-3 cm	m ²	126,42	128,82	128,62	127,47
415.11.01	Prani kulir stubišta d=2-3 cm	m ²	101,05	105,82	105,61	110,87
415.11.04	Prani kulir stubišta boja 2-3 cm	m ²	107,00	108,51	107,03	107,46

42 Keramičarski radovi

421.44.21	Opl. zida keram. pl. 15/15 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m ²	64,06	65,86	62,94	62,64
421.44.22	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m ²	58,68	58,68	58,68	58,68
421.44.34	Opl. zida keram. pl. 20/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m ²	43,16	43,16	43,16	43,16
421.44.35	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m ²	57,85	57,85	57,85	57,85
421.44.41	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob.podne	m ²	74,73	76,18	77,01	81,82
421.44.42	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. podne	m ²	72,07	72,07	72,07	72,07
421.44.44	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m ²	77,73	77,73	77,73	77,73
421.44.45	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m ²	72,27	72,27	72,27	72,27
421.44.55	Opl. zida keram. pl. glaz. 15x20	m ³	59,02	59,02	59,02	59,02
421.44.56	Opl. zida keram. pl. glaz. 15x30	m ⁴	56,75	56,75	56,75	56,75
421.52.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m ²	96,35	94,48	93,79	93,35
421.52.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m ²	80,90	83,39	80,90	82,80
421.52.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm neglaz. dekor. zid	m ²	81,30	83,40	82,27	81,69
421.52.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m ²	100,06	102,69	99,58	107,06
421.52.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m ²	94,59	94,71	95,51	94,73
421.52.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m ²	100,35	101,17	99,43	99,85

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
421.52.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m²	97,33	97,35	97,44	96,88
421.54.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	72,77	74,65	72,89	70,69
421.54.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	59,76	59,76	59,76	59,76
421.54.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm neglaz. dekor. zid	m²	61,89	61,89	61,89	61,89
421.54.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	76,29	78,24	78,79	82,81
421.54.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	71,89	71,89	71,89	71,89
421.54.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. pod	m²	77,46	77,46	77,46	77,46
421.54.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. podne	m²	74,30	74,30	74,30	74,30
422.02.11	Opl. fas. ker. pl. 6.5/25 1. kl. u cementnom mortuglaz. jednob. fasadne	m²	119,82	120,84	118,94	120,68
422.02.12	Opl. fasade keramortu pl. 6.5/25 2. kl. u cementnom mortu glaz. sastavcima	m²	130,04	131,26	131,22	133,47
423.01.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m²	78,34	80,18	78,55	78,93
423.01.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m²	76,45	78,78	77,65	76,83
423.01.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. u cementnom mortu glaz. reljef. podne	m²	92,75	98,32	95,44	93,31
423.01.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. u cementnom mortu glaz. reljef. podne	m²	65,50	66,59	65,29	66,36
423.01.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m²	76,77	78,04	77,88	82,86
423.01.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m²	71,59	73,32	71,39	72,35
423.01.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m²	78,15	77,33	78,10	79,04
423.01.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m²	73,47	74,61	74,00	74,85
423.01.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m²	56,13	57,23	55,51	57,34
423.02.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. lijep. glaz. jednob. podne	m²	68,82	68,82	68,82	68,82
423.02.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. lijep. glaz. jednob. podne	m²	66,05	66,05	66,05	66,05
423.02.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. lijep. glaz. reljef podne	m²	82,92	85,11	82,81	81,40
423.02.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. lijep.- glaz. reljef podne	m²	55,09	55,09	55,09	55,09
423.02.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m²	65,62	68,61	68,46	73,61
423.02.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m²	64,37	64,37	64,37	64,37
423.02.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1 kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m²	68,70	68,70	68,70	68,70
423.02.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m²	63,73	63,73	63,73	63,73
423.02.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m²	33,44	33,44	33,44	33,44
423.02.60	Popločenje pod. ker. pl. polir. 60x120	m²	79,51	79,51	79,51	79,51
423.02.61	Popločenje pod. ker. pl. polir. 60x60	m²	78,65	78,65	78,65	78,65
423.02.62	Popločenje pod. ker. pl. mat 60x60	m²	78,76	78,76	78,76	78,76
423.02.63	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 60x60	m²	78,86	78,86	78,86	78,86
423.02.64	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 80x80	m²	77,70	77,70	77,70	77,70
423.02.65	Popločenje pod. ker. pl. polir. 80x80	m²	79,74	79,74	79,74	79,74
423.02.66	Popločenje pod. ker. pl. protuklizne heksagon. 20x23	m²	82,77	82,77	82,77	82,77

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
423.02.67	Popločenje pod. ker. pl. mat heksagon. 20x23	m²	84,17	84,17	84,17	84,17
423.02.68	Popločenje pod. ker. pl. glaz. heksagon. 20x23	m²	82,06	82,06	82,06	82,06
423.02.69	Popločenje pod. ker. pl. protuklizne heksagon. 30x35	m²	81,51	81,51	81,51	81,51
423.02.70	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 30x30	m²	56,21	56,21	56,21	56,21
423.02.71	Popločenje pod. ker. pl. mat 30x30	m²	56,28	56,28	56,28	56,28
423.02.55	Popločenje pod. ker. pl. 20/20, 2. kl. lijep - glaz. dekor. podne	m²	46,66	46,66	46,66	46,66
423.03.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu neglaz. jednob.	m²	76,52	77,72	76,05	76,76
423.11.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. u cementnom mortu	m²	82,91	81,87	78,64	79,59
423.11.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. u cementnom mortu	m²	75,62	76,26	76,44	77,37
423.12.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. lijep.	m²	72,81	68,50	67,75	68,26
423.12.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. lijep.	m²	65,11	65,11	65,11	65,11
424.01.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. u cementnom mortu glaz. jedob. podne	m	12,24	12,31	12,13	12,25
424.01.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. u cementnom mortu glaz. dekor. podne	m	14,28	14,48	14,38	14,28
424.01.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2.kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m	13,36	13,67	13,32	13,38
424.01.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2. kl. u cementnom mortu glaz.dekor.podne	m	13,63	13,81	13,51	13,61
424.02.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1.kl. lijep. - glaz jednob. podne	m	9,34	9,34	9,34	9,34
424.02.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	11,41	11,41	11,41	11,41
424.02.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. jednob. podne	m	10,18	10,18	10,18	10,18
424.02.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	10,44	10,44	10,44	10,44
43 Podovi						
431.07.01	Polaganje i brušenje hrastovog parketa	m²	81,77	81,77	81,77	81,77
431.07.22	Polaganje i brušenje hrastovog parketa panel 120x20x1.8	m²	57,40	57,40	57,40	57,40
431.07.23	Polaganje i brušenje hrastovog parketa 45x7x2	m²	59,61	59,61	59,61	59,61
431.07.24	Polaganje i brušenje hrastovog parketa 40x6x2	m²	60,79	60,79	60,79	60,79
431.07.25	Polaganje i brušenje hrastovog parketa panel 100x18x1.8	m²	61,51	61,51	61,51	61,51
431.07.26	Polaganje i brušenje hrastovog parketa lamel 25x3.5x1	m²	62,48	62,48	62,48	62,48
431.07.27	Polaganje i brušenje hrastovog parketa univerzalnog 35x5x1.8	m²	65,34	65,34	65,34	65,34
431.08.01	Polaganje i brušenje bukovog parketa	m²	56,96	56,96	56,96	56,96
432.01.16	Polaganje i brušenje hrastovog lamel parketa	m²	49,06	51,58	49,59	49,68
432.11.02	Polaganje i brušenje hrastovog lamel univerzal parketa	m²	55,68	57,80	49,60	60,84
432.21.02	Polaganje i brušenje panel parketa tipa standard	m²	65,68	55,56	55,31	69,11
432.51.02	Lakiranje parketa	m²	24,21	24,21	24,21	24,21

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
432.71.11	Postava rubnih kutnih letvica	m	5,54	5,54	5,54	5,54
432.71.22	Postava hrastovih rubnih letvica dim. 1.5x8 cm	m	13,02	13,02	13,02	13,02
433.02.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tapison	m²	36,02	36,02	36,02	36,02
433.12.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tafting	m²	69,77	69,77	69,77	69,77
433.75.02	Postavljanje pvc kutnih letvica vis.=6 cm	m	5,12	5,12	5,12	5,12
435.23.15	Oblaganje poda pvc homogenom trakom	m²	19,64	19,64	19,64	19,64
435.42.02	Oblaganje poda vinilazbestnim pločama d=2.5 mm	m²	32,65	32,65	32,65	32,65
435.75.11	Polaganj pvc kutnih traka 3+5 cm	m	6,34	6,34	6,34	6,34
435.75.15	Pod sintetički liveni na bazi epoksidnih smola	m²	54,27	54,27	54,27	54,27

44 Soboslikarski i ličilački radovi

441.11.01	Bojenje vapnenim mlijekom sa nanosom četkom i prskanje aparatom	m²	4,01	4,01	3,96	3,93
441.21.01	Bojenje vapnenom bojom nanos četkom brušene i prskanje aparatom	m²	4,34	4,40	4,37	4,31
441.21.05	Hidroizolaciono bojenje bet. livenog poda hidrolitmortom nanosenje i obrada	m²	11,26	11,54	11,50	11,22
441.36.01	Bojenje klijanim bojama sa gletanjem podloge	m²	14,82	14,91	14,89	14,90
441.38.01	Bojenje klijanim bojama na pripremljenu glatku podlogu	m²	2,76	2,81	2,74	2,75
441.51.01	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge nažbuci	m²	19,38	20,49	20,31	19,86
441.51.31	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge odiverice azbest cem.	m²	14,59	14,71	15,15	14,52
441.71.01	Obrada zid. i stropova linkrust premazom	m²	22,97	23,41	22,93	23,23
442.31.01	Gletanje unutrašnjih zidova disperzionim kitom	m²	8,86	8,98	9,12	8,93
445.11.01	Bojenje fasade disperzionim premazom	m²	11,67	11,91	12,28	11,74
445.21.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima bez dodatkakamene sitneži	m²	13,98	14,11	13,88	14,07
445.22.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima sa dodatkomkamene sitneži	m²	5,11	5,11	5,11	5,11
445.31.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici gletanja	m²	28,77	28,96	29,07	28,40
445.32.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici prskanja	m²	18,32	18,41	18,27	18,13
447.11.11	Uljeni nalič unutrašnjih površina na vapnenoj žbuci	m²	32,28	32,30	32,08	32,20
447.21.02	Uljeni nalič unutrašnjih drvenih površina	m²	57,55	57,38	55,96	56,79
447.22.02	Obrada unutrašnjih drvenih površina prozirnim uljnim sistemima	m²	22,40	22,40	22,40	22,40
447.41.01	Obrada unutrašnjih metalnih površina na izvedenu antikorozivnu zaštitu	m²	38,70	38,27	34,50	38,74
447.51.02	Uljeni nalič radiatora uz primjenu boja za radiatore	m²	17,67	17,69	16,43	17,61
447.61.01	Uljeni nalič cijevi za instalacije grijanja i slično	m²	38,57	38,08	36,98	38,87
447.71.01	Uljeni nalič za vanjsku stolariju stolarskih stavaka koje nisu finalno obrađene	m²	47,19	48,20	47,03	48,02

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
447.75.01	Uljani nalič bravarskih elemenata vrata prozora salak bojom za vanjsku upotrebu	m²	38,17	38,36	34,37	39,50
447.76.01	Uljani nalič bravarskih ograda jednostavne izrade	m²	22,94	23,32	22,35	23,17
447.77.01	Uljeni nalič bravarske ograde srednje složene izrade	m²	27,30	27,62	27,09	27,60
448.11.01	Premazi lazurnim bojama stolarije vrata i prozora	m²	24,84	24,84	24,84	24,84
448.31.01	Premazi lazurnim bojama drvenih površina	m²	21,39	21,39	21,39	21,39
448.41.01	Premazi lazurnim bojama vidljivih dijelova drvene krovne konstrukcije	m²	28,70	28,70	28,70	28,70

45 Tapetarski radovi

451.11.01	Gletanje emulzionim kitom	m²	7,66	7,78	7,54	7,59
451.21.01	Gletanje disperzionim kitom fino žbukanih površina	m²	11,54	11,79	11,97	13,14
451.22.01	Gletanje disperzionim kitom betonskih površina	m²	22,65	22,63	23,16	27,58
451.31.01	Postavljanje papirne podloge ruba do ruba	m²	7,32	7,29	7,21	7,35
452.01.01	Ljepljenje običnih papirnatih glatkih tapeta	m²	9,31	9,57	9,36	9,54
452.02.01	Ljepljenje običnih papirnatih reljefnih tapeta	m²	14,04	14,11	14,03	13,88
452.13.01	Ljepljenje papirnatih dekorativnih perivih tapeta	m²	13,01	13,31	13,28	13,07
452.21.01	Ljepljenje plastificiranih glatkih jednobojsnih matperivih tapeta	m²	17,67	17,92	17,51	17,66
452.22.01	Ljepljenje plastificiranih svilasto sjajnih tapeta	m²	18,35	18,29	18,24	18,22
452.24.01	Ljepljenje plastificiranih dekorativnih mat tapeta	m²	17,66	17,79	17,83	17,38
452.26.01	Ljepljenje plastificiranih velur tapeta	m²	19,94	20,32	19,78	19,87

46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama

461.11.15	Oblaganje zidova i stupova fasade prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m²	126,23	128,24	126,23	126,17
461.51.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m²	117,85	117,85	117,85	117,85
461.61.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova sedimentnim kamenom d=18 mm	m²	125,57	128,18	127,92	125,92
461.81.15	Oblaganje zidova i stupova fasade umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	185,86	186,49	183,83	186,24
461.91.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	181,45	180,90	177,62	182,70
462.14.14	Oblaganje gazista stuba umjetnim kamenim pločama d=25 mm	m	93,59	92,92	91,32	91,17
462.24.12	Oblaganje cela stuba umjetnim kamenim pločama d=15mm	m	64,61	65,61	65,70	65,82
463.01.01	Polaganje poda od daskama na pero i utor	m²	39,49	39,49	39,49	39,49
463.14.12	Oblaganje podnožja /sokla/ umjetnim kamenim pločama d=15 mm	m²	182,63	185,88	183,36	180,51

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
464.11.16	Oblaganje podova prirodnim kamenom pješčarom d=20mm	m²	94,45	93,86	93,51	94,37
464.51.15	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	141,70	140,58	140,37	139,29
464.51.20	Oblaganje poda prirodnim mramornim pločama deb. 2,5 cm	m²	77,27	79,19	77,49	78,72
464.61.16	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=20 mm	m²	149,15	151,78	148,10	148,42
468.13.11	Obloga zidova furniranim pločama iverice hrast. furnirom d=15 mm	m²	127,34	127,34	127,34	127,34
468.51.31	Obloga zidova daskama d=15 mm na pero i utor	m²	132,24	132,24	132,24	132,24
468.52.31	Obloga zidova daskama d=20 mm na pero i utor	m²	121,70	121,70	121,70	121,70

47 Završnomontažerski radovi

472.13.12	Spusteni strop od al. lamela ličeno bijelo mat pečenim lakom	m²	116,09	116,09	116,09	116,09
472.14.12	Spusteni strop od al. lamela sa međuprof. lič. bijelo mat peč. lakom	m²	144,05	144,05	144,05	144,05
472.23.12	Spusteni strop od al. lamela ličeno po izboru matpečenim lakom	m²	116,61	116,61	116,61	116,61
472.24.12	Spusteni strop od al. lamela sa meuprofilom ličeno po izboru mat pečenim lakom	m²	143,62	143,62	143,62	143,62
475.11.01	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=8 cm izol. min. vunom obl. gips karton pl.	m²	360,68	360,68	360,68	360,68
475.12.02	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=10 cm izol. min. vunom obl. gips karton pl.	m²	380,25	380,25	380,25	380,25
475.61.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=8 cm izol.min. vunom obl. gips karton pl. obostr.	m²	183,87	183,87	183,87	183,87
475.62.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. jednostr. gips karton pl.	m²	196,74	196,74	196,74	196,74
475.62.02	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. dvostrukim gips karton pl.	m²	282,79	282,79	282,79	282,79

5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

52 Elektroinstalacije jake struje

521.01.01	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	60,92	60,92	60,92	60,92
521.01.02	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	74,03	74,03	74,03	74,03
521.01.03	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	85,56	85,56	85,56	85,56
521.01.04	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	97,22	97,22	97,22	97,22

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.01.05	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	121,44	121,44	121,44	121,44
521.01.11	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	70,95	70,95	70,95	70,95
521.01.12	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	86,86	86,86	86,86	86,86
521.01.13	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	100,62	100,62	100,62	100,62
521.01.14	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	115,84	115,84	115,84	115,84
521.01.15	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	141,92	141,92	141,92	141,92
521.01.21	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	82,14	82,14	82,14	82,14
521.01.22	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	98,93	98,93	98,93	98,93
521.01.23	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	112,99	112,99	112,99	112,99
521.01.24	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	131,21	131,21	131,21	131,21
521.01.25	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	160,34	160,34	160,34	160,34
521.01.31	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	89,78	89,78	89,78	89,78
521.01.32	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	107,14	107,14	107,14	107,14
521.01.33	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	125,66	125,66	125,66	125,66
521.01.34	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	145,39	145,39	145,39	145,39
521.01.35	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	182,89	182,89	182,89	182,89
521.01.51	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	66,37	66,37	66,37	66,37
521.01.52	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	81,21	81,21	81,21	81,21
521.01.53	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	93,67	93,67	93,67	93,67
521.01.54	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	105,88	105,88	105,88	105,88
521.01.55	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	135,59	135,59	135,59	135,59
521.01.61	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	83,08	83,08	83,08	83,08
521.01.62	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	99,97	99,97	99,97	99,97
521.01.63	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	117,26	117,26	117,26	117,26
521.01.64	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	132,44	132,44	132,44	132,44
521.01.65	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	167,35	167,35	167,35	167,35
521.01.71	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	88,59	88,59	88,59	88,59
521.01.72	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	104,68	104,68	104,68	104,68
521.01.73	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	124,24	124,24	124,24	124,24
521.01.74	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	139,15	139,15	139,15	139,15
521.01.75	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	173,75	173,75	173,75	173,75
521.01.81	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,73	96,73	96,73	96,73
521.01.82	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	116,55	116,55	116,55	116,55
521.01.83	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	135,04	135,04	135,04	135,04
521.01.84	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	154,30	154,30	154,30	154,30

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.01.85	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	194,53	194,53	194,53	194,53
521.02.01	Vodič p 2x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	kom	9,15	9,15	9,15	9,15
521.02.02	Vodič p 3x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	9,98	9,98	9,98	9,98
521.02.03	Vodič p 4x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	10,68	10,68	10,68	10,68
521.02.04	Vodič p 5x1.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,08	12,08	12,08	12,08
521.02.05	Vodič p 7x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	16,01	16,01	16,01	16,01
521.02.06	Vodič p 8x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	17,44	17,44	17,44	17,44
521.02.07	Vodič p 10x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	19,57	19,57	19,57	19,57
521.02.08	Vodič p 12x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	22,40	22,40	22,40	22,40
521.02.09	Vodič p 14x1.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	26,23	26,23	26,23	26,23
521.02.10	Vodič p 1x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	8,80	8,80	8,80	8,80
521.02.11	Vodič p 2x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	9,35	9,35	9,35	9,35
521.02.12	Vodič p 3x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,99	10,99	10,99	10,99
521.02.13	Vodič p 4x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,80	11,80	11,80	11,80
521.02.14	Vodič p 5x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,59	12,59	12,59	12,59
521.02.15	Vodič p 7x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	16,97	16,97	16,97	16,97
521.02.16	Vodič p 8x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	18,46	18,46	18,46	18,46
521.02.17	Vodič p 10x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	20,85	20,85	20,85	20,85
521.02.18	Vodič p 12x2.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	25,59	25,59	25,59	25,59
521.02.19	Vodič p 14x2.5 / pcs 36 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	30,35	30,35	30,35	30,35
521.03.01	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	72,79	72,79	72,79	72,79
521.03.02	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	89,77	89,77	89,77	89,77
521.03.03	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	104,32	104,32	104,32	104,32
521.03.04	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	117,47	117,47	117,47	117,47
521.03.05	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	149,25	149,25	149,25	149,25
521.03.11	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	79,94	79,94	79,94	79,94
521.03.12	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,54	96,54	96,54	96,54
521.03.13	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	111,41	111,41	111,41	111,41
521.03.14	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	128,39	128,39	128,39	128,39
521.03.15	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	157,84	157,84	157,84	157,84
521.03.22	Izvod pp 4x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	104,47	104,47	104,47	104,47
521.03.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	121,45	121,45	121,45	121,45
521.03.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	140,20	140,20	140,20	140,20
521.03.31	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	106,71	106,71	106,71	106,71
521.03.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	130,18	130,18	130,18	130,18

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.03.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	147,84	147,84	147,84	147,84
521.03.34	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	168,74	168,74	168,74	168,74
521.03.35	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	212,42	212,42	212,42	212,42
521.03.51	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	78,32	78,32	78,32	78,32
521.03.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	93,86	93,86	93,86	93,86
521.03.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	110,41	110,41	110,41	110,41
521.03.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	126,49	126,49	126,49	126,49
521.03.55	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	158,37	158,37	158,37	158,37
521.03.61	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	85,76	85,76	85,76	85,76
521.03.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	104,40	104,40	104,40	104,40
521.03.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	120,77	120,77	120,77	120,77
521.03.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	137,16	137,16	137,16	137,16
521.03.65	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	171,74	171,74	171,74	171,74
521.03.71	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	107,19	107,19	107,19	107,19
521.03.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	150,17	150,17	150,17	150,17
521.03.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	170,89	170,89	170,89	170,89
521.03.75	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	214,03	214,03	214,03	214,03
521.03.81	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	114,64	114,64	114,64	114,64
521.03.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	134,76	134,76	134,76	134,76
521.03.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	159,32	159,32	159,32	159,32
521.03.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	181,22	181,22	181,22	181,22
521.03.85	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	225,50	225,50	225,50	225,50
521.04.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,38	11,38	11,38	11,38
521.04.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,32	11,32	11,32	11,32
521.04.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,38	12,38	12,38	12,38
521.04.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	14,28	14,28	14,28	14,28
521.04.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,62	12,62	12,62	12,62
521.04.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	13,53	13,53	13,53	13,53
521.04.13	Vod pp 4x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	15,72	15,72	15,72	15,72
521.04.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	16,06	16,06	16,06	16,06
521.05.01	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	46,05	46,05	46,05	46,05
521.05.02	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	54,73	54,73	54,73	54,73
521.05.03	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	64,59	64,59	64,59	64,59
521.05.04	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	73,79	73,79	73,79	73,79
521.05.05	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	91,29	91,29	91,29	91,29

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.05.11	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	56,09	56,09	56,09	56,09
521.05.12	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	66,43	66,43	66,43	66,43
521.05.13	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	78,42	78,42	78,42	78,42
521.05.14	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	88,77	88,77	88,77	88,77
521.05.15	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	110,56	110,56	110,56	110,56
521.05.21	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	65,21	65,21	65,21	65,21
521.05.22	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	78,18	78,18	78,18	78,18
521.05.23	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	91,27	91,27	91,27	91,27
521.05.24	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	106,44	106,44	106,44	106,44
521.05.25	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	133,36	133,36	133,36	133,36
521.05.31	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	74,64	74,64	74,64	74,64
521.05.32	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	86,11	86,11	86,11	86,11
521.05.33	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	103,25	103,25	103,25	103,25
521.05.34	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	119,46	119,46	119,46	119,46
521.05.35	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	150,51	150,51	150,51	150,51
521.05.51	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	50,30	50,30	50,30	50,30
521.05.52	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	60,54	60,54	60,54	60,54
521.05.53	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	70,39	70,39	70,39	70,39
521.05.54	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	79,28	79,28	79,28	79,28
521.05.55	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	98,47	98,47	98,47	98,47
521.05.61	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	66,08	66,08	66,08	66,08
521.05.62	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	80,64	80,64	80,64	80,64
521.05.63	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	91,55	91,55	91,55	91,55
521.05.64	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	106,49	106,49	106,49	106,49
521.05.65	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	134,16	134,16	134,16	134,16
521.05.71	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	70,91	70,91	70,91	70,91
521.05.72	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	83,71	83,71	83,71	83,71
521.05.73	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	98,37	98,37	98,37	98,37
521.05.74	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	113,25	113,25	113,25	113,25
521.05.75	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	143,03	143,03	143,03	143,03
521.05.81	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	80,85	80,85	80,85	80,85
521.05.82	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,81	96,81	96,81	96,81
521.05.83	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	113,57	113,57	113,57	113,57
521.05.84	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	129,04	129,04	129,04	129,04
521.05.85	Izvod p 5x5.25 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	159,38	159,38	159,38	159,38

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.06.01	Vodič p 2x1.5 / psc 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	6,69	6,69	6,69	6,69
521.06.02	Vodič p 3x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	6,58	6,58	6,58	6,58
521.06.03	Vodič p 4x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	7,71	7,71	7,71	7,71
521.06.04	Vodič p 5x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,83	8,83	8,83	8,83
521.06.05	Vodič p 7x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,14	12,14	12,14	12,14
521.06.06	Vodič p 8x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,26	13,26	13,26	13,26
521.06.07	Vodič p 10x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	15,89	15,89	15,89	15,89
521.06.08	Vodič p 12x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	18,16	18,16	18,16	18,16
521.06.09	Vodič p 14x1.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	21,89	21,89	21,89	21,89
521.06.10	Vodič p 1x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	5,72	5,72	5,72	5,72
521.06.11	Vodič p 2x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	6,45	6,45	6,45	6,45
521.06.12	Vodič p 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,86	7,86	7,86	7,86
521.06.13	Vodič p 4x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,74	8,74	8,74	8,74
521.06.14	Vodič p 5x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,24	9,24	9,24	9,24
521.06.15	Vodič p 7x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,75	12,75	12,75	12,75
521.06.16	Vodič p 8x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	14,30	14,30	14,30	14,30
521.06.17	Vodič p 10x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	16,70	16,70	16,70	16,70
521.06.18	Vodič p 12x2.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	21,38	21,38	21,38	21,38
521.06.19	Vodič p 14x2.5 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	25,78	25,78	25,78	25,78
521.06.20	Vodič p 1x4 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,96	6,96	6,96	6,96
521.06.21	Vodič p 2x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,99	8,99	8,99	8,99
521.06.22	Vodič p 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,13	10,13	10,13	10,13
521.06.23	Vodič p 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,27	11,27	11,27	11,27
521.06.24	Vodič p 5x4 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	14,03	14,03	14,03	14,03
521.06.31	Vodič p 2x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,89	9,89	9,89	9,89
521.06.32	Vodič p 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,43	11,43	11,43	11,43
521.06.33	Vodič p 4x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,99	13,99	13,99	13,99
521.06.41	Vodič p 2x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,52	13,52	13,52	13,52
521.06.42	Vodič p 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,23	16,23	16,23	16,23
521.06.43	Vodič p 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	18,26	18,26	18,26	18,26
521.06.44	Vodič p 5x10 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	22,38	22,38	22,38	22,38
521.06.46	Vodič p 2x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	18,43	18,43	18,43	18,43
521.06.47	Vodič p 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,66	20,66	20,66	20,66
521.06.48	Vodič p 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	24,27	24,27	24,27	24,27
521.06.49	Vodič p 5x16 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	32,19	32,19	32,19	32,19

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.06.51	Vodič p 2x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	25,63	25,63	25,63	25,63
521.06.52	Vodič p 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	31,17	31,17	31,17	31,17
521.06.53	Vodič p 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	36,11	36,11	36,11	36,11
521.06.55	Vodič p 2x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	29,42	29,42	29,42	29,42
521.06.56	Vodič p 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	36,16	36,16	36,16	36,16
521.07.01	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 5 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	56,33	56,33	56,33	56,33
521.07.02	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	67,64	67,64	67,64	67,64
521.07.03	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	78,51	78,51	78,51	78,51
521.07.04	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	91,36	91,36	91,36	91,36
521.07.12	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	76,39	76,39	76,39	76,39
521.07.13	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	86,66	86,66	86,66	86,66
521.07.14	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	98,86	98,86	98,86	98,86
521.07.22	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	85,15	85,15	85,15	85,15
521.07.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	98,98	98,98	98,98	98,98
521.07.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	113,23	113,23	113,23	113,23
521.07.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	96,26	96,26	96,26	96,26
521.07.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	112,19	112,19	112,19	112,19
521.07.34	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	126,75	126,75	126,75	126,75
521.07.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	73,05	73,05	73,05	73,05
521.07.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	85,64	85,64	85,64	85,64
521.07.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	99,92	99,92	99,92	99,92
521.07.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	83,44	83,44	83,44	83,44
521.07.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	95,88	95,88	95,88	95,88
521.07.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	110,27	110,27	110,27	110,27
521.07.72	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	96,24	96,24	96,24	96,24
521.07.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	112,53	112,53	112,53	112,53
521.07.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	126,69	126,69	126,69	126,69
521.07.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	106,43	106,43	106,43	106,43
521.07.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	121,84	121,84	121,84	121,84
521.07.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	138,36	138,36	138,36	138,36
521.08.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,33	8,33	8,33	8,33
521.08.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,52	8,52	8,52	8,52
521.08.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,34	9,34	9,34	9,34
521.08.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,14	10,14	10,14	10,14
521.08.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,40	9,40	9,40	9,40

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.08.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,72	9,72	9,72	9,72
521.08.13	Vod pp 4x2.5 / osc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,48	11,48	11,48	11,48
521.08.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,64	11,64	11,64	11,64
521.08.21	Vod pp 2x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,10	11,10	11,10	11,10
521.08.22	Vod pp 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,98	11,98	11,98	11,98
521.08.23	Vod pp 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,69	12,69	12,69	12,69
521.08.32	Vod pp 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,14	13,14	13,14	13,14
521.08.33	Vod pp 4x6 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,54	16,54	16,54	16,54
521.08.42	Vod pp 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,67	20,67	20,67	20,67
521.08.43	Vod pp 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,98	20,98	20,98	20,98
521.08.46	Vod pp 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	27,00	27,00	27,00	27,00
521.08.47	Vod pp 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	25,39	25,39	25,39	25,39
521.08.52	Vod pp 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	26,85	26,85	26,85	26,85
521.08.53	Vod pp 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	25,17	25,17	25,17	25,17
521.08.56	Vod pp 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	28,30	28,30	28,30	28,30
521.41.02	Izvod pp/r 2x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	43,90	43,90	43,90	43,90
521.41.03	Izvod pp/r 2x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	52,42	52,42	52,42	52,42
521.41.04	Izvod pp/r 2x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	59,89	59,89	59,89	59,89
521.41.12	Izvod pp/r 3x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	50,47	50,47	50,47	50,47
521.41.13	Izvod pp/r 3x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	59,93	59,93	59,93	59,93
521.41.14	Izvod pp/r 3x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	68,52	68,52	68,52	68,52
521.41.22	Izvod pp/r 4x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	63,96	63,96	63,96	63,96
521.41.23	Izvod pp/r 4x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	74,74	74,74	74,74	74,74
521.41.24	Izvod pp/r 4x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	84,22	84,22	84,22	84,22
521.41.32	Izvod pp/r 2x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	49,39	49,39	49,39	49,39
521.41.33	Izvod pp/r 2x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	57,29	57,29	57,29	57,29
521.41.34	Izvod pp/r 2x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	66,58	66,58	66,58	66,58
521.41.42	Izvod pp/r 3x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	60,65	60,65	60,65	60,65
521.41.43	Izvod pp/r 3x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	69,93	69,93	69,93	69,93
521.41.44	Izvod pp/r 3x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	81,20	81,20	81,20	81,20
521.41.52	Izvod pp/r 4x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	73,40	73,40	73,40	73,40
521.41.53	Izvod pp/r 4x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	85,72	85,72	85,72	85,72
521.41.54	Izvod pp/r 4x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	96,32	96,32	96,32	96,32
521.41.62	Izvod pp/r 2x4 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	65,37	65,37	65,37	65,37
521.41.63	Izvod pp/r 2x4 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	74,07	74,07	74,07	74,07

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.41.64	Izvod pp/r 2x4 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	85,85	85,85	85,85	85,85
521.41.72	Izvod pp/r 3x4 mm ² m 6 bez izrade žljebova	kom	75,91	75,91	75,91	75,91
521.41.73	Izvod pp/r 3x4 mm ² m 7 bez izrade žljebova	kom	87,58	87,58	87,58	87,58
521.41.74	Izvod pp/r 3x4 mm ² m 8 bez izrade žljebova	kom	100,51	100,51	100,51	100,51
521.43.02	Izvod pp 2x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	43,39	43,39	43,39	43,39
521.43.03	Izvod pp 2x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	51,50	51,50	51,50	51,50
521.43.04	Izvod pp 2x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	58,64	58,64	58,64	58,64
521.43.10	Izvod pp 3x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	48,49	48,49	48,49	48,49
521.43.11	Izvod pp 3x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	57,07	57,07	57,07	57,07
521.43.12	Izvod pp 3x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	64,95	64,95	64,95	64,95
521.43.18	Izvod pp 4x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	59,29	59,29	59,29	59,29
521.43.19	Izvod pp 4x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	69,24	69,24	69,24	69,24
521.43.20	Izvod pp 4x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	77,97	77,97	77,97	77,97
521.43.26	Izvod pp 5x1.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	66,45	66,45	66,45	66,45
521.43.27	Izvod pp 5x1.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	77,18	77,18	77,18	77,18
521.43.28	Izvod pp 5x1.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	89,09	89,09	89,09	89,09
521.43.34	Izvod pp 2x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	49,63	49,63	49,63	49,63
521.43.35	Izvod pp 2x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	57,98	57,98	57,98	57,98
521.43.36	Izvod pp 2x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	67,33	67,33	67,33	67,33
521.43.42	Izvod pp 3x2.5 mm ² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	58,89	58,89	58,89	58,89
521.43.43	Izvod pp 3x2.5 mm ² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	69,20	69,20	69,20	69,20
521.43.44	Izvod pp 3x2.5 mm ² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	78,45	78,45	78,45	78,45

6. VODOVOD I KANALIZACIJA

61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama

611 Instalacija hladne vode

611.01.21	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 15 mm	m	52,30	54,36	53,34	51,61
611.01.22	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 20 mm	m	54,43	54,43	54,43	54,43
611.01.23	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 25 mm	m	53,01	53,01	53,01	53,01
611.01.24	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 30 mm	m	55,98	55,98	55,98	55,98

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.01.25	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 40 mm	m	69,77	69,77	69,77	69,77
611.01.26	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 50 mm	m	75,23	75,23	75,23	75,23
611.01.27	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 65 mm	m	133,49	133,49	133,49	133,49
611.01.28	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 80 mm	m	136,41	136,41	136,41	136,41
611.01.29	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 100 mm	m	197,40	197,40	197,40	197,40
611.10.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 15 mm	kom	50,12	50,12	50,12	50,12
611.10.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 20 mm	kom	54,59	54,59	54,59	54,59
611.10.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 25 mm	kom	57,61	57,61	57,61	57,61
611.10.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 30 mm	kom	82,71	82,71	82,71	82,71
611.10.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 40 mm	kom	96,00	96,00	96,00	96,00
611.10.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 50 mm	kom	155,46	155,46	155,46	155,46
611.10.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 65 mm	kom	184,01	184,01	184,01	184,01
611.10.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 80 mm	kom	250,02	250,02	250,02	250,02
611.11.01	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 15 mm	kom	40,17	40,17	40,17	40,17
611.11.02	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 20 mm	kom	43,14	43,14	43,14	43,14
611.11.03	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 25 mm	kom	47,97	47,97	47,97	47,97
611.11.04	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 30 mm	kom	58,24	58,24	58,24	58,24
611.11.05	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 40 mm	kom	62,81	62,81	62,81	62,81
611.11.06	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 50 mm	kom	97,04	97,04	97,04	97,04
611.11.07	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 65 mm	kom	128,04	128,04	128,04	128,04
611.11.08	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 80 mm	kom	195,45	195,45	195,45	195,45
611.23.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 15mm art. 83	kom	41,85	41,85	41,85	41,85
611.23.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 20mm art. 83	kom	46,42	46,42	46,42	46,42
611.23.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 25mm art. 83	kom	50,56	50,56	50,56	50,56
611.23.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 30mm art. 83	kom	80,70	80,70	80,70	80,70
611.23.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 40mm art. 83	kom	93,12	93,12	93,12	93,12
611.23.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 50mm art. 83	kom	153,18	153,18	153,18	153,18
611.23.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 65mm art. 83	kom	258,50	258,50	258,50	258,50
611.23.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 80mm art. 83	kom	311,19	311,19	311,19	311,19
611.24.01	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 15 mm	kom	44,50	44,50	44,50	44,50
611.24.02	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 20 mm	kom	49,89	49,89	49,89	49,89
611.24.03	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 25 mm	kom	105,43	105,43	105,43	105,43
611.28.01	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 15 mmart. 1017	kom	47,85	47,85	47,85	47,85
611.28.02	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 20 mmart. 1017	kom	61,11	61,11	61,11	61,11
611.28.03	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 25 mmart. 1017	kom	57,25	57,25	57,25	57,25

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.28.04	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 30 mmart. 1017	kom	82,71	82,71	82,71	82,71
611.28.05	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 40 mmart. 1017	kom	95,32	95,32	95,32	95,32
611.28.06	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 50 mmart. 1017	kom	132,57	132,57	132,57	132,57
611.28.07	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 65 mmart. 1017	kom	161,96	161,96	161,96	161,96
611.28.08	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 80 mmart. 1017	kom	214,41	214,41	214,41	214,41
611.29.01	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 15 mmart. 1039	kom	42,99	42,99	42,99	42,99
611.29.02	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 20 mmart. 1039	kom	134,08	134,08	134,08	134,08
611.29.03	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 25 mmart. 1039	kom	227,94	227,94	227,94	227,94
611.29.04	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 30 mmart. 1039	kom	213,36	213,36	213,36	213,36
611.29.05	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 40 mmart. 1039	kom	239,99	239,99	239,99	239,99
611.29.06	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 50 mmart. 1039	kom	427,50	427,50	427,50	427,50
611.29.07	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 65 mmart. 1039	kom	583,04	583,04	583,04	583,04
611.29.08	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 80 mmart. 1039	kom	806,15	806,15	806,15	806,15
611.42.01	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 15 mm	kom	51,45	51,45	51,45	51,45
611.42.02	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 20 mm	kom	55,65	55,65	55,65	55,65
611.42.03	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 25 mm	kom	73,23	73,23	73,23	73,23
611.43.01	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 13 (3 m³/sat; prof. 13 mm)	kom	144,86	144,86	144,86	144,86
611.43.02	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 20 (3 m³/sat; prof. 20 mm)	kom	144,84	144,84	144,84	144,84
611.43.03	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 5 - 20 (5 m³/sat; prof. 20 mm)	kom	157,62	157,62	157,62	157,62
611.43.04	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 7 - 25 (7 m³/sat; prof. 25 mm)	kom	230,15	230,15	230,15	230,15
611.43.05	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 10 - 30 (10m³/sat; prof. 30 mm)	kom	265,73	265,73	265,73	265,73
611.43.06	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 20 - 40 (20m³/sat; prof. 40 mm)	kom	381,02	381,02	381,02	381,02
611.48.01	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 15/15 cm	kom	24,99	24,99	24,99	24,99
611.48.02	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 20/20 cm	kom	27,58	27,58	27,58	27,58
611.48.03	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 30/30 cm	kom	48,86	48,86	48,86	48,86
611.61.01	Izolacija filcom, jednostruka	m²	51,49	51,49	51,49	51,49
611.61.02	Izolacija filcom, dvostruka	m²	57,11	57,11	57,11	57,11
611.61.03	Izolacija min. vunom 2 cm	m²	52,53	52,53	52,53	52,53
611.61.04	Izolacija min. vunom 4 cm	m²	52,32	55,36	54,06	53,53
611.61.11	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm jednost. omatanjefilcom	m	9,54	9,54	9,54	9,54
611.61.13	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm jednost. omatanjefilcom	m	9,82	9,82	9,82	9,82
611.61.15	Izolacija cijevi prof. 40 mm jednost. omatanje filcom	m	16,56	16,56	16,56	16,56
611.61.16	Izolacija cijevi prof. 50 mm jednost. omatanje filcom	m	17,68	17,68	17,68	17,68
611.61.17	Izolacija cijevi prof. 65 mm jednost. omatanje filcom	m	18,03	18,03	18,03	18,03
611.61.18	Izolacija cijevi prof. 80 mm jednost. omatanje filcom	m	19,69	19,69	19,69	19,69

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.61.21	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm dvostr. omatanje filcom	m	10,18	10,18	10,18	10,18
611.61.23	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm dvostr. omatanje filcom	m	10,93	10,93	10,93	10,93
611.61.25	Izolacija cijevi prof. 40 mm dvostr. omatanje filcom	m	18,29	18,29	18,29	18,29
611.61.26	Izolacija cijevi prof. 50 mm dvostr. omatanje filcom	m	20,44	20,44	20,44	20,44
611.61.27	Izolacija cijevi prof. 65 mm dvostr. omatanje filcom	m	21,85	21,85	21,85	21,85
611.61.28	Izolacija cijevi prof. 80 mm dvostr. omatanje filcom	m	24,28	24,28	24,28	24,28
611.61.31	Izolacija cijevi prof. 15, 20 min. vunom d=2 cm	m	15,39	15,39	15,39	15,39
611.61.32	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=2 cm	m	15,66	15,66	15,66	15,66
611.61.33	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=2 cm	m	15,89	15,89	15,89	15,89
611.61.34	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=2 cm	m	16,15	16,15	16,15	16,15
611.61.35	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=2 cm	m	22,49	22,49	22,49	22,49
611.61.36	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=2 cm	m	23,04	23,04	23,04	23,04
611.61.37	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=2 cm	m	23,28	23,28	23,28	23,28
611.61.38	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=2 cm	m	23,68	23,68	23,68	23,68
611.61.41	Izolacija cijevi prof. 15 min. vunom d=4 cm	m	15,18	16,09	15,47	15,41
611.61.42	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=4 cm	m	15,52	15,88	15,71	15,65
611.61.43	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=4 cm	m	15,57	16,14	15,96	15,73
611.61.44	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=4 cm	m	15,94	16,49	16,18	16,08
611.61.45	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=4 cm	m	22,02	23,08	22,16	22,38
611.61.46	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=4 cm	m	23,13	24,26	23,54	24,02
611.61.47	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=4 cm	m	22,80	24,35	23,58	23,39
611.61.48	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=4 cm	m	23,04	24,78	23,88	23,94
611.62.03	Izolacija min. vunom d=2 cm	m²	53,03	53,03	53,03	53,03
611.62.04	Izolacija min. vunom d=4 cm	m²	52,12	55,83	53,30	53,37
611.63.02	Izolacija dekorodal trakom	m²	58,45	58,45	58,45	58,45
611.63.03	Izolacija al. limom i staklenom vunom d=30 mm	m²	158,17	158,17	158,17	158,17
611.71.01	Ispitivanje instal. na tlak 12, 15, 20 bara	m	7,15	7,15	7,15	7,15
611.72.01	Dezinfekcija cjevovoda 15-100 mm	m	8,31	8,31	8,31	8,31
612.01.21	Pocinčane cijevi prof. 15 mm sa fazonskim komadima	m'	53,38	54,30	53,77	52,42
612.01.22	Pocinčane cijevi prof. 20 mm sa fazonskim komadima	m'	53,84	53,84	53,84	53,84
612.01.23	Pocinčane cijevi prof. 25 mm sa fazonskim komadima	m'	52,63	52,63	52,63	52,63
612.01.24	Pocinčane cijevi prof. 30 mm sa fazonskim komadima	m'	55,24	55,24	55,24	55,24
612.01.25	Pocinčane cijevi prof. 40 mm sa fazonskim komadima	m'	67,12	67,12	67,12	67,12
612.01.26	Pocinčane cijevi prof. 50 mm sa fazonskim komadima	m'	75,09	75,09	75,09	75,09
612.01.27	Pocinčane cijevi prof. 65 mm sa fazonskim komadima	m	133,08	133,08	133,08	133,08

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
612.01.28	Pocinčane cijevi prof. 80 mm sa fazonskim komadima	m	134,98	134,98	134,98	134,98
612.01.29	Pocinčane cijevi prof. 100 mm sa fazonskim komadima	m	200,42	200,42	200,42	200,42
612.03.01	Ravni ms ventil s ispustom prof. 15	kom	50,08	50,08	50,08	50,08
612.03.02	Ravni ms ventil s ispustom prof. 20	kom	54,77	54,77	54,77	54,77
612.03.03	Ravni ms ventil s ispustom prof. 25	kom	58,02	58,02	58,02	58,02
612.03.04	Ravni ms ventil s ispustom prof. 30	kom	84,34	84,34	84,34	84,34
612.03.05	Ravni ms ventil s ispustom prof. 40	kom	95,06	95,06	95,06	95,06
612.03.06	Ravni ms ventil s ispustom prof. 50	kom	155,98	155,98	155,98	155,98
612.03.07	Ravni ms ventil s ispustom prof. 65	kom	184,09	184,09	184,09	184,09
612.03.08	Ravni ms ventil s ispustom prof. 80	kom	249,34	249,34	249,34	249,34
612.04.01	Kosi ms ventil s ispustom prof. 15 mm	kom	39,73	39,73	39,73	39,73
612.04.02	Kosi ms ventil s ispustom prof. 20 mm	kom	43,02	43,02	43,02	43,02
612.04.03	Kosi ms ventil s ispustom prof. 25 mm	kom	48,41	48,41	48,41	48,41
612.04.04	Kosi ms ventil s ispustom prof. 30 mm	kom	57,75	57,75	57,75	57,75
612.04.05	Kosi ms ventil s ispustom prof. 40 mm	kom	58,56	58,56	58,56	58,56
612.04.06	Kosi ms ventil s ispustom prof. 50 mm	kom	97,72	97,72	97,72	97,72
612.04.07	Kosi ms ventil s ispustom prof. 65 mm	kom	130,44	130,44	130,44	130,44
612.04.08	Kosi ms ventil s ispustom prof. 80 mm	kom	195,96	195,96	195,96	195,96
612.05.01	Ravni ms ventil prof. 15 mm art. 83	kom	42,72	42,72	42,72	42,72
612.05.02	Ravni ms ventil prof. 20 mm art. 83	kom	45,46	45,46	45,46	45,46
612.05.03	Ravni ms ventil prof. 25 mm art. 83	kom	50,73	50,73	50,73	50,73
612.05.04	Ravni ms ventil prof. 30 mm art. 83	kom	80,66	80,66	80,66	80,66
612.05.05	Ravni ms ventil prof. 40 mm art. 83	kom	91,14	91,14	91,14	91,14
612.05.06	Ravni ms ventil prof. 50 mm art. 83	kom	152,47	152,47	152,47	152,47
612.05.07	Ravni ms ventil prof. 65 mm art. 83	kom	259,37	259,37	259,37	259,37
612.05.08	Ravni ms ventil prof. 80 mm art. 83	kom	312,37	312,37	312,37	312,37
612.06.01	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 15 mm	kom	44,70	44,70	44,70	44,70
612.06.02	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 20 mm	kom	49,02	49,02	49,02	49,02
612.06.03	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 25 mm	kom	103,13	103,13	103,13	103,13
612.08.01	Kućni vodomjer vm 3 m³ prof. 13 mm	kom	141,34	141,34	141,34	141,34
612.08.02	Kućni vodomjer vm 3, 5 m³ prof. 20 mm	kom	145,17	145,17	145,17	145,17
612.08.03	Kućni vodomjer vm 5 m³ prof. 20 mm	kom	161,25	161,25	161,25	161,25
612.08.04	Kućni vodomjer vm 7 m³ prof. 25 mm	kom	227,58	227,58	227,58	227,58
612.08.05	Kućni vodomjer vm 10 m³ prof. 30 mm	kom	266,38	266,38	266,38	266,38
612.08.06	Kućni vodomjer vm 20 m³ prof. 40 mm	kom	375,60	375,60	375,60	375,60

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
612.11.01	Kromirana vratašca 15 x 15 cm	kom	24,85	24,85	24,85	24,85
612.11.02	Kromirana vratašca 20 x 20 cm	kom	27,89	27,89	27,89	27,89
612.11.03	Kromirana vratašca 30 x 30 cm	kom	49,89	49,89	49,89	49,89

613 Instalacija kanalizacije

613.01.01	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 75 mm, nabava i montaža	m	91,37	91,37	91,37	91,37
613.01.02	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 100 mm, nabava i montaža	m	122,96	122,96	122,96	122,96
613.01.03	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 125 mm, nabava i montaža	m	144,14	144,14	144,14	144,14
613.01.04	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 150 mm, nabava i montaža	m	158,89	158,89	158,89	158,89
613.01.05	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 200 mm, nabava i montaža	m	180,83	180,83	180,83	180,83
613.01.06	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 250 mm, nabava i montaža	m	193,61	193,61	193,61	193,61
613.01.07	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 300 mm, nabava i montaža	m	208,40	208,40	208,40	208,40
613.15.03	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila80 mm, nabava i montaža	m	13,13	13,13	13,13	13,13
613.15.04	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila100 mm, nabava i montaža	m	56,83	56,83	56,83	56,83
613.15.05	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila125 mm, nabava i montaža	m	65,60	65,60	65,60	65,60
613.15.06	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila150 mm, nabava i montaža	m	74,74	74,74	74,74	74,74
613.15.07	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila175 mm, nabava i montaža	m	88,69	88,69	88,69	88,69
613.15.08	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila200 mm, nabava i montaža	m	90,86	90,86	90,86	90,86
613.15.09	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila250 mm, nabava i montaža	m	96,22	96,22	96,22	96,22
613.15.10	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila300 mm, nabava i montaža	m	116,54	116,54	116,54	116,54
613.23.01	Cijevi kanalizacijske pvc profila 32 mm, nabava i montaža	m	38,44	38,44	38,44	38,44
613.23.02	Cijevi kanalizacijske pvc profila 50 mm, nabava i montaža	m	44,32	44,32	44,32	44,32
613.23.03	Cijevi kanalizacijske pvc profila 75 mm, nabava i montaža	m	44,22	44,22	44,22	44,22
613.23.04	Cijevi kanalizacijske pvc profila 110 mm, nabava i montaža	m	61,44	61,44	61,44	61,44
613.23.05	Cijevi kanalizacijske pvc profila 125 mm, nabava i montaža	m	68,50	68,50	68,50	68,50
613.23.06	Cijevi kanalizacijske pvc profila 160 mm, nabava i montaža	m	88,17	88,17	88,17	88,17
613.33.01	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 50mm,nabava i montaža	m	144,83	144,83	144,83	144,83

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
613.33.02	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 70mm, nabava i montaža	m	166,41	166,41	166,41	166,41
613.33.03	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 100 mm, nabava i montaža	m	212,34	216,69	211,88	235,73
613.33.04	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 125 mm, nabava i montaža	m	224,08	224,08	224,08	224,08
613.33.05	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 150 mm, nabava i montaža	m	367,17	367,17	367,17	367,17
613.33.06	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 200 mm, nabava i montaža	m	588,53	588,53	588,53	588,53
613.42.01	Cijevi odvodne olovne profila 20 mm, nabava i montaža	m	34,34	34,34	34,34	34,34
613.42.02	Cijevi odvodne olovne profila 25 mm, nabava i montaža	m	37,89	37,89	37,89	37,89
613.42.03	Cijevi odvodne olovne profila 30 mm, nabava i montaža	m	42,34	42,34	42,34	42,34
613.42.04	Cijevi odvodne olovne profila 40 mm, nabava i montaža	m	47,29	47,29	47,29	47,29
613.42.05	Cijevi odvodne olovne profila 50 mm, nabava i montaža	m	58,96	58,96	58,96	58,96
613.42.06	Cijevi odvodne olovne profila 80 mm, nabava i montaža	m	64,08	64,08	64,08	64,08
613.42.07	Cijevi odvodne olovne profila 100 mm, nabava i montaža	m	102,88	102,88	102,88	102,88
613.50.21	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	221,31	221,31	221,31	221,31
613.50.22	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 125 mm, nabava i montaža	kom	226,20	226,20	226,20	226,20
613.50.23	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 150 mm, nabava i montaža	kom	228,05	228,05	228,05	228,05
613.51.02	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	243,35	243,35	243,35	243,35
613.51.03	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 125mm,nabava i montaža	kom	251,61	251,61	251,61	251,61
613.51.04	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 150mm,nabava i montaža	kom	264,06	264,06	264,06	264,06
613.52.01	Sifon olovni "top" profil 100/40 mm, nabava i montaža	kom	72,56	72,56	73,15	72,51
613.52.02	Sifon olovni "top" profil 100/50 mm, nabava i montaža	kom	73,38	73,70	72,77	73,27
613.53.01	Vratašca reviziona kromirana 15/15 cm, nabava i montaža	kom	25,00	25,00	25,00	25,00
613.53.02	Vratašca reviziona kromirana 20/20 cm, nabava i montaža	kom	28,09	28,09	28,09	28,09
613.53.03	Vratašca reviziona kromirana 25/25 cm, nabava i montaža	kom	31,39	31,39	31,39	31,39
613.53.04	Vratašca reviziona kromirana 30/30 cm, nabava i montaža	kom	49,71	49,71	49,71	49,71
613.64.01	Ispitivanje kanalizacije na protok	m	11,96	11,96	11,96	11,96

614 Sanitarni uređaji i armature

614.01.31	Klozet engleski s niskomontažnim vodokotlićem	kom	353,12	353,12	353,12	353,12
614.01.41	Klozet engleski s visokomontažnim vodokotlićem	kom	439,32	439,32	439,32	439,32
614.02.01	Umivaonik na konzolama vel. 38 x 31 cm, nabava i montaža	kom	210,93	210,93	210,93	210,93
614.02.02	Umivaonik fajansa vel. 47x38 cm, nabava i montaža	kom	215,27	215,27	215,27	215,27
614.02.03	Umivaonik fajansa vel. 51x43 cm, nabava i montaža	kom	215,85	215,85	215,85	215,85
614.02.04	Umivaonik fajansa vel. 56x46.5 cm, nabava i montaža	kom	218,77	245,72	240,92	214,76
614.02.05	Umivaonik fajansa vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	225,13	225,13	225,13	225,13

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
614.02.06	Umivaonik sa stalkom vel. 56x46 cm, nabava i montaža	kom	252,82	278,01	272,24	249,82
614.02.07	Umivaonik sa stalkom vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	256,12	256,12	256,12	256,12
614.02.11	Mješalica zidna kromirana, nabava i montaža	kom	86,02	86,02	86,02	86,02
614.02.12	Mješalica stojeća kromirana, nabava i montaža	kom	175,77	175,77	175,77	175,77
614.02.14	Mješalica jednoručna stojeća art. 58-040, nabava i montaža	kom	174,59	174,59	174,59	174,59
614.02.15	Mješalica termostatska kromirana art. 58-195, nabava i montaža	kom	203,75	203,75	203,75	203,75
614.02.21	Slavina zidna kromirana profila 15 mm, nabava i montaža	kom	83,73	83,73	83,73	83,73
614.03.02	Pisoar ovalni od fajanse, nabava i montaža	kom	194,32	194,32	194,32	194,32
614.03.03	Pisoar stojeći od keramike, nabava i montaža	kom	430,30	425,51	432,06	428,22
614.04.01	Kada lijevano željezo vel. 1700 x 750, nabava i montaža	kom	722,04	686,43	559,65	693,66
614.04.18	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za kadu, nabava i montaža	kom	171,59	171,59	171,59	171,59
614.05.02	Kada tuš lijevano željezo vel. 900 x 900, nabava i montaža	kom	393,23	393,23	393,23	393,23
614.05.10	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za tuš kadu, nabava i montaža	kom	173,98	173,98	173,98	173,98
614.06.02	Bide - komplet s armaturom, nabava i montaža	kom	515,28	515,28	515,28	515,28
614.06.04	Armatura jednoručna za bide art. 58-191, nabava i montaža	kom	155,06	155,06	155,06	155,06
614.08.01	Praonik zidni "vindabona" sa slavinom profil 1/2", nabava i montaža	kom	319,68	319,68	319,68	319,68
614.09.01	Mješalica zidna za sudoper, nabava i montaža	kom	153,18	153,18	153,18	153,18
614.09.02	Nabava i montaža kuhinjskog dvodjelnog sudopera	kom	519,99	519,99	519,99	519,99
614.09.03	Nabava i montaža kuhinjskog jednodjelnog sudopera	kom	477,91	477,91	477,91	477,91
614.09.08	Hvatač masti plastični dvodjelni za sudoper, nabava i montaža	kom	103,88	103,88	103,88	103,88
614.10.02	Mješalica stojeća kromirana za sudoper, nabava i montaža	kom	131,56	131,56	131,56	131,56
614.11.02	Ogledalo 60 x 40 kristalno, nabava i montaža	kom	45,25	45,25	45,25	45,25
614.11.05	Držač ručnika kromirani dvokraki, nabava i montaža	kom	47,68	47,68	47,68	47,68
614.11.07	Posuda za tekući sapun s držačem, nabava i montaža	kom	26,25	26,25	26,25	26,25
614.11.08	Kutija plastična za toalet papir, nabava i montaža	kom	17,62	17,62	17,62	17,62
614.11.09	Držač kromirani za rol talet papir, nabava i montaža	kom	35,47	35,47	35,47	35,47
614.11.11	Držač sapuna kromirani, nabava i montaža	kom	62,45	62,45	62,45	62,45
614.11.12	Držač čaše jednostruki kromirani, nabava i montaža	kom	48,12	48,12	48,12	48,12
614.11.13	Držač čaše kromirani dvostruki, nabava i montaža	kom	52,38	52,38	52,38	52,38
614.11.14	Rukohvat kromirani 500 mm, nabava i montaža	kom	27,91	27,91	27,91	27,91
614.11.15	Ormarić toaletni sa ogledalom, rasvjetom, prekidačem i utičnicom, nabava i montaža	kom	240,38	180,58	180,92	238,31
614.13.01	Sifon za stroj za pranje rublja, nabava i montaža	kom	101,92	101,92	101,92	101,92
614.21.01	Bojler električni 10 l, nabava i montaža	kom	193,00	193,00	193,00	193,00
614.21.02	Bojler električni 50 l, nabava i montaža	kom	285,93	287,99	287,30	280,58
614.21.03	Bojler električni 80 l, nabava i montaža	kom	335,17	340,53	336,76	341,21

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
614.21.04	Bojler električni 120 l, nabava i montaža	kom	572,62	578,41	568,41	573,23
614.21.05	Bojler električni 300 l, nabava i montaža	kom	1311,81	1311,81	1311,81	1311,81

615 Protupožarna zaštita u objektima

615.01.01	Cijevi pocinčane prof. 50 mm s fazonama, nabava i montaža	m	74,74	74,74	74,74	74,74
615.01.02	Cijevi pocinčane prof. 65 mm s fazonama, nabava i montaža	m	132,52	132,52	132,52	132,52
615.01.03	Cijevi pocinčane prof. 80 mm s fazonama, nabava i montaža	m	139,04	139,04	139,04	139,04
615.01.04	Cijevi pocinčane prof. 100 mm s fazonama, nabava i montaža	m	110,61	110,61	110,61	110,61
615.04.01	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 50 mm, nabava i montaža	kom	154,05	154,05	154,05	154,05
615.04.02	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 65 mm, nabava i montaža	kom	256,97	256,97	256,97	256,97
615.04.03	Ventil mjedeni ravni art. 83 prof. 80 mm, nabava i montaža	kom	310,01	310,01	310,01	310,01
615.05.01	Zasun lijevano željezo prof. 50 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	225,41	225,41	225,41	225,41
615.05.02	Zasun lijevano željezo prof. 65 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	268,72	268,72	268,72	268,72
615.05.03	Zasun lijevano željezo prof. 80 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	301,38	301,38	301,38	301,38
615.05.04	Zasun lijevano željezo prof. 100 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	356,56	356,56	356,56	356,56
615.05.05	Zasun lijevano željeza prof. 125 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	511,24	511,24	511,24	511,24
615.05.06	Zasun lijevano željezo prof. 150 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	649,49	649,49	649,49	649,49
615.07.01	Hidrant zidni prof 52 mm s limenim vratašcima, nabava i montaža	kom	408,55	544,66	434,72	443,92
615.08.04	Aparat za suho gašenje "s" prahom 6 kg, nabava i montaža	kom	108,48	108,48	108,48	108,48
615.09.01	Aparat za gašenje sa co2 3kg, nabava i montaža	kom	172,02	172,02	172,02	172,02
615.10.02	Ispitivanje instalacije na tlak 15 bara	m	8,37	8,37	8,37	8,37

7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA

721.15.29	Dobava i ugradba ekspanzione posude 400 lit.	kom	2049,24	2049,24	2049,24	2049,24
723.11.01	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub. vijcima i brtvama np16 no15	kom	72,37	72,37	72,37	72,37
723.18.20	Dobava i ugradba lijevano željeznog zasuna s protuprirub., vijci ma i brtvama np16 no50	kom	169,14	169,14	169,14	169,14
723.18.21	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub., vijcima i brtvama np16 no65, no80	kom	216,83	216,83	216,83	216,83
723.27.01	Dobava i ugradba termometra s okruglom skalom 0-100 celzija	kom	46,32	46,32	46,32	46,32

75 Instalacije centralnog grijanja

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
751 Ogrijevna tijela						
751.02.01	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/110, nabava i montaža	kom	408,71	408,71	408,71	408,71
751.02.02	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/110, nabava i montaža	kom	413,07	413,07	413,07	413,07
751.02.03	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/110, nabava i montaža	kom	440,88	440,88	440,88	440,88
751.02.04	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/160, 350/200 nabava i montaža	kom	410,32	410,32	410,32	410,32
751.02.05	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/160, nabava i montaža	kom	417,52	417,52	417,52	417,52
751.02.06	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/160, nabava i montaža	kom	439,27	439,27	439,27	439,27
751.02.07	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/160, nabava i montaža	kom	471,15	471,15	471,15	471,15
751.02.08	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/200, nabava i montaža	kom	412,76	412,76	412,76	412,76
751.02.09	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 200/250, nabava i montaža	kom	414,30	414,30	414,30	414,30
751.05.01	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	555,90	555,90	555,90	555,90
751.05.02	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	560,39	560,39	560,39	560,39
751.05.03	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i montaža	kom	607,68	607,68	607,68	607,68
751.05.04	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	541,50	541,50	541,50	541,50
751.05.05	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	573,68	573,68	573,68	573,68
751.05.06	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	604,04	604,04	604,04	604,04
751.05.07	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	696,63	696,63	696,63	696,63
751.05.08	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	552,18	552,18	552,18	552,18
751.05.09	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	545,19	545,19	545,19	545,19
751.10.01	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	778,47	778,47	778,47	778,47
751.10.02	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	811,58	811,58	811,58	811,58
751.10.03	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i monaža	kom	901,47	901,47	901,47	901,47
751.10.04	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	786,51	786,51	786,51	786,51
751.10.05	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	847,67	847,67	847,67	847,67
751.10.06	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	896,34	896,34	896,34	896,34
751.10.07	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	1051,30	1051,30	1051,30	1051,30
751.10.08	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	764,37	764,37	764,37	764,37
751.10.09	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	772,97	772,97	772,97	772,97
751.22.01	Radijator 4 članka aluminij tip e 700/600/75 s, nabava i montaža	kom	446,19	446,19	446,19	446,19
751.22.02	Radijator 4 članka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	399,90	399,90	399,90	399,90
751.22.03	Radijator 4 članka aluminij tip e 600/500/75 s, nabava i montaža	kom	422,54	445,66	428,85	436,71
751.22.04	Radijator 4 članka aluminij tip e 450/350/75 s, nabava i montaža	kom	398,09	423,91	406,69	417,35
751.22.05	Radijator 4 članka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	395,15	395,15	395,15	395,15

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
751.25.01	Radijator 10 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,600/500/75 s, nabava i montaža	kom	664,21	664,21	664,21	664,21
751.25.02	Radijator 10 članaka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	572,68	572,68	572,68	572,68
751.25.03	Radijator 10 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	628,85	687,47	632,27	674,80
751.25.04	Radijator 10 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	595,29	643,18	602,20	621,75
751.25.05	Radijator 10 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	542,67	542,67	542,67	542,67
751.30.01	Radijator 20 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,nabava i montaža	kom	1028,15	1028,15	1028,15	1028,15
751.30.02	Radijator 20 članaka aluminij tip 690/610/95, nabava i montaža	kom	853,54	853,54	853,54	853,54
751.30.03	Radijator 20 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	986,89	1069,19	960,79	1044,63
751.30.04	Radijator 20 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	884,06	991,71	938,25	948,21
751.30.05	Radijator 20 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	793,71	793,71	793,71	793,71

752 Elementi za postavu ogrijevnih tijela

752.01.01	Pričvrsnica za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	12,87	12,87	12,87	12,87
752.01.02	Konzola za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	21,90	21,90	21,90	21,90
752.01.03	Nogica za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	33,96	33,96	33,96	33,96
752.02.01	Nosač za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	9,17	9,17	9,17	9,17
752.02.02	Konzola za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	17,52	17,52	17,52	17,52
752.02.03	Nogica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	29,19	29,19	29,19	29,19
752.02.04	Pričvrsnica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	12,72	12,72	12,72	12,72

753 Armature ogrijevnih tijela

753.01.01	Ventil kutni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	65,31	65,31	65,31	65,31
753.01.02	Ventil kutni, ravni termostatski za radijatore no15, nabava i montaža	kom	65,56	65,56	65,56	65,56
753.01.03	Ventil kutni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	67,43	67,43	67,43	67,43
753.02.01	Ventil ravni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	65,26	65,26	65,26	65,26
753.02.02	Ventil ravni termostatski za radijatore no 15, nabava i montaža	kom	67,48	67,48	67,48	67,48
753.02.03	Ventil ravni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	69,31	69,31	69,31	69,31
753.05.01	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	46,31	46,31	46,31	46,31
753.05.02	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	47,18	47,18	47,18	47,18
753.05.03	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	51,02	51,02	51,02	51,02

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
753.05.04	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	70,91	70,91	70,91	70,91
753.05.05	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 32, nabava i montaža	kom	70,76	70,76	70,76	70,76
753.06.01	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	46,24	46,24	46,24	46,24
753.06.02	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	47,62	47,62	47,62	47,62
753.06.03	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	53,09	53,09	53,09	53,09
753.06.04	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	83,15	83,15	83,15	83,15
753.06.05	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 32, nabava i montaža	kom	87,19	87,19	87,19	87,19
753.11.01	Ventil kutni prigušni za radiator no 10, nabava i montaža	kom	41,59	41,59	41,59	41,59
753.11.02	Ventil kutni prigušni za radiator no 15, nabava i montaža	kom	44,05	44,05	44,05	44,05
753.11.03	Ventil kutni prigušni za radiator no 20, nabava i montaža	kom	45,80	45,80	45,80	45,80
753.12.01	Ventil ravni prigušni za radiator no 10, nabava i montaža	kom	41,31	41,31	41,31	41,31
753.12.02	Ventil ravni prigušni za radiator no 15, nabava i montaža	kom	43,25	43,25	43,25	43,25
753.12.03	Ventil ravni prigušni za radiator no 20, nabava i montaža	kom	45,90	45,90	45,90	45,90
753.21.01	Ventil odzračni za radiator ručne regulacije prof. 3, 6 mm, naba i montaža	kom	36,52	36,52	36,52	36,52
753.21.02	Ventil odzračni za radiator ručne regulacije prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	19,32	19,32	19,32	19,32
753.22.01	Ventil odzračni za radiator automatska regulacijano 32-lijevi, nabava i montaža	kom	62,18	62,18	62,18	62,18
753.22.02	Ventil odzračni za radiator automatska regulacijano 32-desni, nabava i montaža	kom	51,25	51,25	51,25	51,25
753.31.01	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 3 mm, nabava i montaža	kom	37,63	37,63	37,63	37,63
753.31.02	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	37,98	37,98	37,98	37,98
753.32.01	Slavina za punjenje i pražnjenje no 15, nabava i montaža	kom	27,50	27,50	27,50	27,50
753.32.02	Slavina za punjenje i pražnjenje no 20, nabava i montaža	kom	28,41	28,41	28,41	28,41
753.33.01	Lončić odzračni do prof. 125x200mm, nabava i montaža	kom	297,42	297,42	297,42	297,42
753.33.02	Lončić odzračni do prof. 200x300mm, nabava i montaža	kom	350,92	350,92	350,92	350,92
753.33.03	Lončić odzračni do prof. 300x500mm, nabava i montaža	kom	544,72	544,72	544,72	544,72
753.41.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. bočnog priključka no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	145,70	145,70	145,70	145,70
753.42.01	Ventil četv. za radijat. termost. regul. boč. priključ. no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	159,24	159,24	159,24	159,24
753.43.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. i usponskom cijevi no 15x12-18, 20x16mm	kom	147,12	147,12	147,12	147,12
753.44.02	Ventil četv. za radijat. termost. regul., usponskicij. no 15x14-18, 20x16mm	kom	156,75	156,75	156,75	156,75
753.45.01	Ventil četv. za radiator ručne regul. prop. odzračni no 15x12-16mm	kom	143,34	143,34	143,34	143,34
753.46.01	Ventil četv. za radiator termostatske regulacijeprop. odzračni no 15x12-16mm	kom	155,60	155,60	155,60	155,60
753.47.01	Kompresiona spojnica no 15x12mm	kom	20,91	20,91	20,91	20,91
753.47.02	Kompresiona spojnica no 15x15mm	kom	20,43	20,43	20,43	20,43
753.47.03	Kompresiona spojnica no 15x16mm	kom	21,18	21,18	21,18	21,18
753.47.04	Kompresiona spojnica no 15x18mm	kom	22,23	22,23	22,23	22,23
753.47.05	Kompresiona spojnica prof. 12x12mm	kom	19,79	19,79	19,79	19,79

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
753.47.07	Kompresiona spojnica prof. 16x16mm	kom	23,01	23,01	23,01	23,01
753.47.08	Kompresiona spojnica prof. 18x18mm	kom	18,73	18,73	18,73	18,73

754 Cijevi

754.01.01	Crna čelična cijev no 10 (3/8")	m	30,66	31,37	31,59	31,12
754.01.02	Crna čelična cijev no 15 (1/2")	m	33,30	34,62	33,35	34,58
754.01.03	Crna čelična cijev no 20 (3/4")	m	35,49	36,32	34,98	34,84
754.01.04	Crna čelična cijev no 25 (1")	m	49,76	50,73	49,37	49,41
754.01.05	Crna čelična cijev no 32 (5/4")	m	49,51	49,95	49,57	48,60
754.01.06	Crna čelična cijev no 40 (6/4)	m	57,37	59,52	58,77	58,20
754.01.07	Crna čelična cijev no 50 (2")	m	63,21	62,71	62,04	62,75
754.01.08	Crna čelična cijev no 65 (2 1/2")	m	73,92	75,93	75,72	75,89
754.01.09	Crna čelična cijev no 80 (3")	m	71,65	74,66	72,07	72,69
754.01.10	Crna čelična cijev prof. 51/57mm	m	63,91	63,77	63,66	64,05
754.01.11	Crna čelična cijev prof. 57/63mm	m	91,47	92,48	92,31	90,66
754.01.12	Crna čelična cijev prof. 64/70mm	m	97,59	99,09	95,68	97,30
754.01.13	Crna čelična cijev prof. 70/76mm	m	106,52	108,08	106,70	104,65
754.01.14	Crna čelična cijev prof. 76/83mm	m	109,19	110,80	108,19	110,96
754.01.15	Crna čelična cijev prof. 82/89mm	m	115,03	118,18	116,64	116,21
754.01.16	Crna čelična cijev prof. 89/95mm	m	141,67	143,24	141,69	143,75
754.01.17	Crna čelična cijev prof. 95/102mm	m	145,52	148,50	146,48	145,47
754.01.18	Crna čelična cijev prof. 100/108mm	m	153,56	154,96	150,46	152,09
754.02.01	Bakrena oplastena cijev prof. 6x1, 8x1, 10x1mm	m	34,18	34,47	33,52	34,31
754.02.04	Bakrena oplastena cijev prof. 12x1mm	m	41,74	43,11	41,88	42,65
754.02.05	Bakrena oplastena cijev prof. 15x1mm	m	49,37	49,76	49,73	49,19
754.02.06	Bakrena oplastena cijev prof. 18x1mm	m	51,13	52,47	51,66	50,78
754.02.07	Bakrena oplastena cijev prof. 22x1mm	m	52,96	53,06	52,88	53,22
754.02.08	Bakrena oplastena cijev prof. 28x1.5mm	m	73,89	76,78	76,08	74,90
754.02.09	Bakrena oplastena cijev prof. 35x1.5mm	m	98,20	99,27	97,25	97,79
754.02.10	Bakrena oplastena cijev prof. 42x1.5mm	m	104,43	105,02	104,92	105,32
754.03.01	Propilenska cijev prof. 20x2mm	m	28,08	28,91	28,26	28,09

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755 Zaporna armatura						
755.11.01	Ventil odzračni za vert. sa ar prof. 6.25	kom	67,02	67,02	67,02	67,02
755.11.02	Ventil odzračni za vert. sa ar no10	kom	57,08	57,08	57,08	57,08
755.11.03	Ventil odzračni za vert. sa ar nepovratni no10	kom	67,22	67,22	67,22	67,22
755.20.01	Zasun ms za toplu vodu i paru no 10	kom	40,01	40,01	40,01	40,01
755.20.02	Zasun ms za toplu vodu i paru no 15	kom	44,12	44,12	44,12	44,12
755.20.03	Zasun ms za toplu vodu i paru no 20	kom	46,91	46,91	46,91	46,91
755.20.04	Zasun ms za toplu vodu i paru no 25	kom	72,30	72,30	72,30	72,30
755.20.05	Zasun ms za toplu vodu i paru no 32	kom	78,61	78,61	78,61	78,61
755.20.06	Zasun ms za toplu vodu i paru no 40	kom	139,08	139,08	139,08	139,08
755.20.07	Zasun ms za toplu vodu i paru no 50	kom	158,05	158,05	158,05	158,05
755.20.08	Zasun ms za toplu vodu i paru no 65	kom	175,49	175,49	175,49	175,49
755.20.09	Zasun ms za toplu vodu i paru no 80	kom	286,58	286,58	286,58	286,58
755.21.01	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 10	kom	70,39	70,39	70,39	70,39
755.21.02	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 15	kom	73,16	73,16	73,16	73,16
755.21.03	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 20	kom	76,43	76,43	76,43	76,43
755.21.04	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 25	kom	91,84	91,84	91,84	91,84
755.21.05	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 32	kom	97,97	97,97	97,97	97,97
755.21.06	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 40	kom	153,69	153,69	153,69	153,69
755.21.07	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 50	kom	211,56	211,56	211,56	211,56
755.21.08	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 65	kom	348,80	348,80	348,80	348,80
755.21.09	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 80	kom	201,99	201,99	201,99	201,99
755.22.01	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 10	kom	98,83	98,83	98,83	98,83
755.22.02	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 15	kom	43,28	43,28	43,28	43,28
755.22.03	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 20	kom	46,29	46,29	46,29	46,29
755.22.04	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 25	kom	66,67	66,67	66,67	66,67
755.22.05	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 32	kom	95,94	95,94	95,94	95,94
755.22.06	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 40	kom	155,09	155,09	155,09	155,09
755.22.07	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 50	kom	185,05	185,05	185,05	185,05
755.23.01	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 15, horiz.za paru	kom	88,27	88,27	88,27	88,27
755.23.02	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 20, horiz.za paru	kom	93,02	93,02	93,02	93,02
755.23.03	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 25, horiz.za paru	kom	127,88	127,88	127,88	127,88
755.23.04	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 32, horiz.za paru	kom	132,14	132,14	132,14	132,14
755.23.05	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 40, horiz.za paru	kom	211,74	211,74	211,74	211,74

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.23.06	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 50, horiz.za paru	kom	231,45	231,45	231,45	231,45
755.32.01	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	67,04	67,04	67,04	67,04
755.32.02	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	71,45	71,45	71,45	71,45
755.32.03	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	84,76	84,76	84,76	84,76
755.32.04	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	103,98	103,98	103,98	103,98
755.32.05	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	121,10	121,10	121,10	121,10
755.32.06	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	160,52	160,52	160,52	160,52
755.32.07	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	178,47	178,47	178,47	178,47
755.32.08	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	213,49	213,49	213,49	213,49
755.32.09	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	310,27	310,27	310,27	310,27
755.34.03	Ventil ms ravni no 20	kom	46,80	46,80	46,80	46,80
755.34.04	Ventil ms ravni no 25	kom	66,00	66,00	66,00	66,00
755.34.05	Ventil ms ravni no 32	kom	93,41	93,41	93,41	93,41
755.34.06	Ventil ms ravni no 40	kom	153,38	153,38	153,38	153,38
755.34.07	Ventil ms ravni no 50	kom	184,73	184,73	184,73	184,73
755.34.08	Ventil ms ravni no 65	kom	283,10	283,10	283,10	283,10
755.34.09	Ventil ms ravni no 80	kom	338,70	338,70	338,70	338,70
755.35.01	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	97,33	97,33	97,33	97,33
755.35.02	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	124,92	124,92	124,92	124,92
755.35.03	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	136,87	136,87	136,87	136,87
755.35.04	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	163,93	163,93	163,93	163,93
755.35.05	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	180,53	180,53	180,53	180,53
755.35.06	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	253,48	253,48	253,48	253,48
755.35.07	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	280,50	280,50	280,50	280,50
755.35.08	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	365,78	365,78	365,78	365,78
755.35.09	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	425,37	425,37	425,37	425,37
755.36.01	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 10	kom	96,16	96,16	96,16	96,16
755.36.02	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 15	kom	47,94	47,94	47,94	47,94
755.36.03	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 20	kom	50,47	50,47	50,47	50,47
755.36.04	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 25	kom	73,49	73,49	73,49	73,49
755.36.05	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 32	kom	96,86	96,86	96,86	96,86
755.36.06	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 40	kom	219,06	219,06	219,06	219,06
755.36.07	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 50	kom	235,69	235,69	235,69	235,69
755.36.08	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 65	kom	262,83	262,83	262,83	262,83
755.36.09	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 80	kom	351,25	351,25	351,25	351,25

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.37.01	Ventil ms odbojni hor. za paru no 15	kom	92,49	92,49	92,49	92,49
755.37.02	Ventil ms odbojni hor. za paru no 20	kom	97,88	97,88	97,88	97,88
755.37.03	Ventil ms odbojni hor. za paru no 25	kom	138,61	138,61	138,61	138,61
755.37.04	Ventil ms odbojni za paru no 32	kom	139,85	139,85	139,85	139,85
755.37.05	Ventil ms odbojni hor. za paru no 40	kom	226,50	226,50	226,50	226,50
755.37.06	Ventil ms odbojni hor. za paru no 50	kom	250,01	250,01	250,01	250,01
755.37.07	Ventil ms odbojni hor. za paru no 65	kom	291,97	291,97	291,97	291,97
755.37.08	Ventil ms odbojni hor. za paru no 80	kom	333,35	333,35	333,35	333,35
755.38.01	Ventil ms odbojni vert. za paru no 15	kom	85,58	85,58	85,58	85,58
755.38.02	Ventil ms odbojni vert. za paru no 20	kom	92,68	92,68	92,68	92,68
755.38.03	Ventil ms odbojni vert. za paru no 25	kom	127,88	127,88	127,88	127,88
755.38.04	Ventil ms odbojni vert. za paru no 32	kom	131,95	131,95	131,95	131,95
755.38.05	Ventil ms odbojni vert. za paru no 40	kom	215,06	215,06	215,06	215,06
755.38.06	Ventil ms odbojni vert. za paru no 50	kom	231,63	231,63	231,63	231,63
755.38.07	Ventil ms odbojni vert. za paru no 65	kom	276,47	276,47	276,47	276,47
755.38.08	Ventil ms odbojni vert. za paru no 80	kom	308,46	308,46	308,46	308,46
755.40.01	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 15	kom	77,43	77,43	77,43	77,43
755.40.02	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 20	kom	82,07	82,07	82,07	82,07
755.40.03	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 25	kom	105,00	105,00	105,00	105,00
755.40.04	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 32	kom	119,88	119,88	119,88	119,88
755.40.05	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 40	kom	186,69	186,69	186,69	186,69
755.40.06	Kompenzator nav. as 10 "DĐ" no 50	kom	207,41	207,41	207,41	207,41
755.41.01	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 15	kom	82,27	82,27	82,27	82,27
755.41.02	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 20	kom	92,76	92,76	92,76	92,76
755.41.03	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 25	kom	119,31	119,31	119,31	119,31
755.41.04	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 32	kom	130,88	130,88	130,88	130,88
755.41.05	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 40	kom	198,24	198,24	198,24	198,24
755.41.06	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "DĐ" no 50	kom	219,31	219,31	219,31	219,31

756 Čišćenje, ličenje i izolacija

756.10.00	Čišćenje mehaničkim putem	m ²	14,75	14,75	14,75	14,75
756.12.00	Lakiranje cijevi mreže i ogrjevnih tijela	m ²	25,05	25,05	25,05	25,05
756.12.01	Temeljni premaz cijevne mreže	m ²	21,36	21,36	21,36	21,36

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
756.20.00	Čišćenje od hrđe kemijskim sredstvima	m²	9,64	9,64	9,64	9,64
756.20.01	Dobava i ugradba ukrasnih plastičnih ili niklanihrozeta prosječni profil	kom	10,35	10,35	10,35	10,35
756.21.00	Izolacija cijevi miner vunom omotanom ljepenkom dod=5cm	m²	115,42	115,42	115,42	115,42
756.26.00	Izolacija cijevi miner vunom omotano al. limom	m²	123,08	123,08	123,08	123,08

757 Ispitivanje i balansiranje

757.10.00	Ispit instalacija na hydr. pritisak	kom	17,52	17,52	17,52	17,52
757.20.00	Topla proba i balansiranje	kom	24,41	24,41	24,41	24,41

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA

Napomena:

Kod tipskih građevina II i III prostori ispod razine prizemlja, koji su na nacrtima prikazani kao podrumске prostorije ili dio garažnog sklopa, u troškovničkoj su razdiobi u cijelosti uključeni u stavku „Prizemlje + garaže“. Zbog toga se podrum ne iskazuje kao zasebna etaža u tablici raspodjele troškova po etažama, iako su svi pripadajući prostori i troškovi uvršteni u ukupnu cijenu građenja.

1. TIPSKA GRAĐEVINA I

Građevina je u sastavu novog naselja. Građevina spada u kategoriju jednostavnog i izuzetno ekonomičnog građenja.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 4, Gredice K1-K1a

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	3.974 m ² netto k.p.
Poslovni prostor	121 m ² netto k.p.
Garaže	152 m ² netto k.p.
UKUPNO	4.243 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:


Stropovi:	Disperzivne boje
Zidovi:	Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.
Podovi:	U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.
Prozori:	Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.
Vrata:	Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.
Sanitarna oprema:	Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.
Lokacija:	Novo stambeno naselje u Zagrebu na pripremljenom zemljištu.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,34
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,60
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	57,00


GRAĐEVINA TIP I

PRESJEK

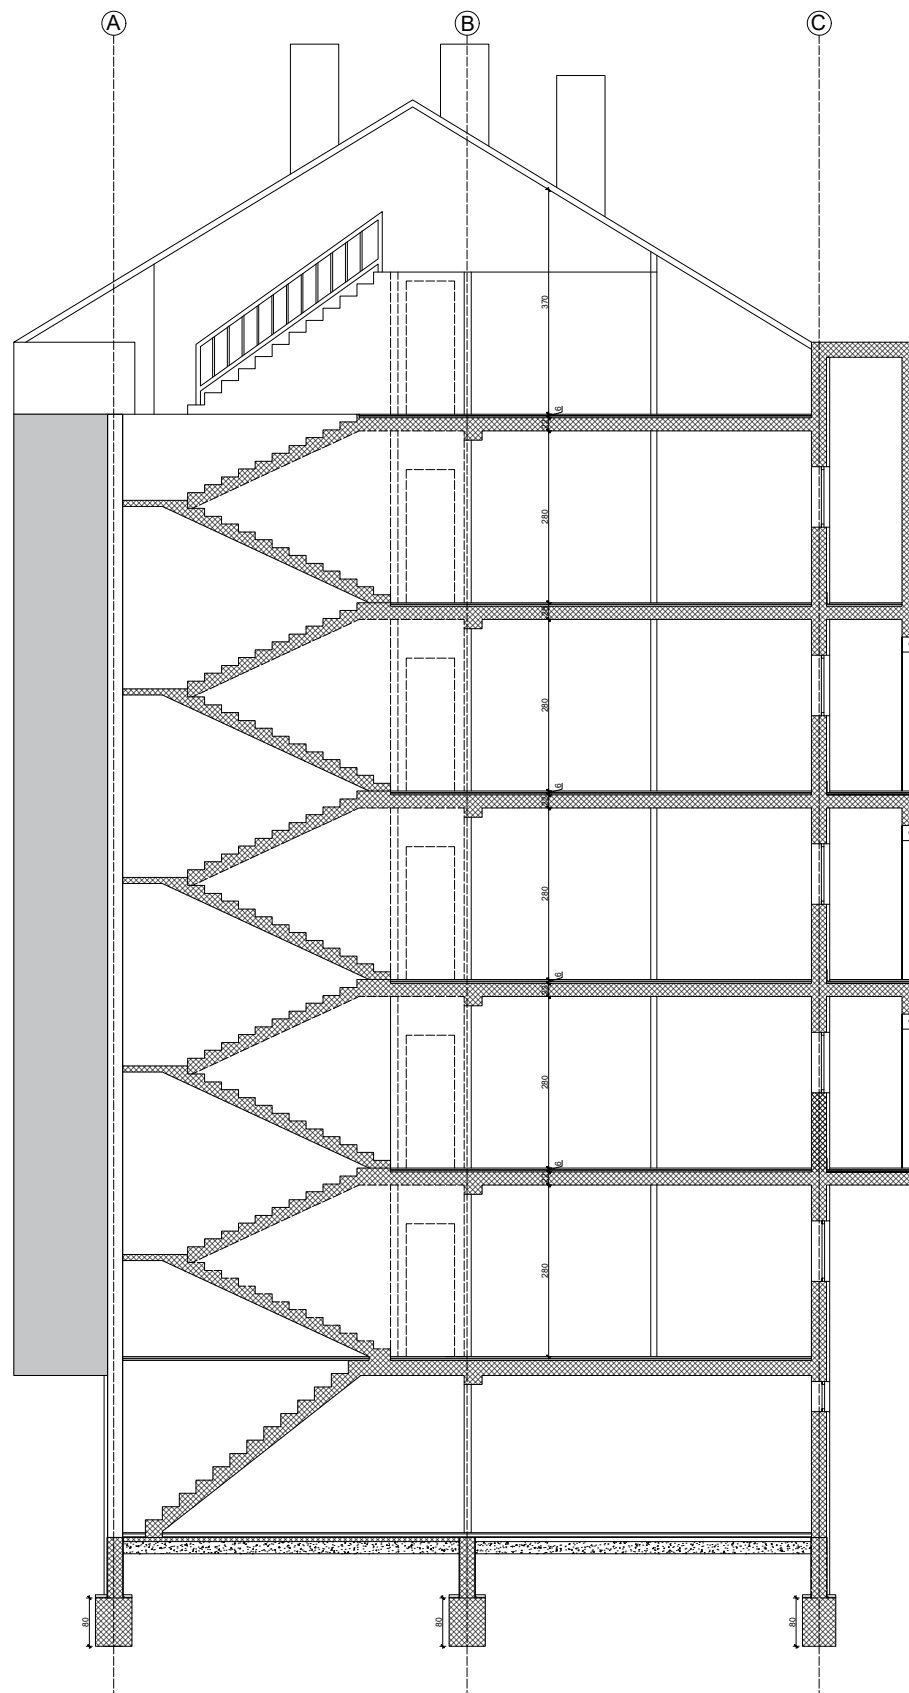


GRAĐEVINA TIP I

SITUACIJA

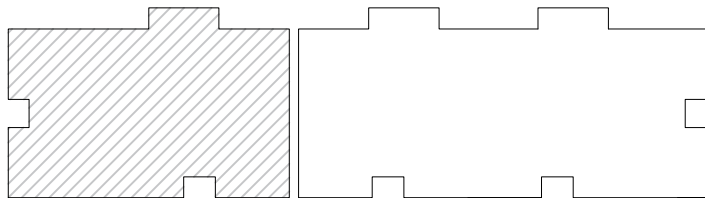

TLOCRT

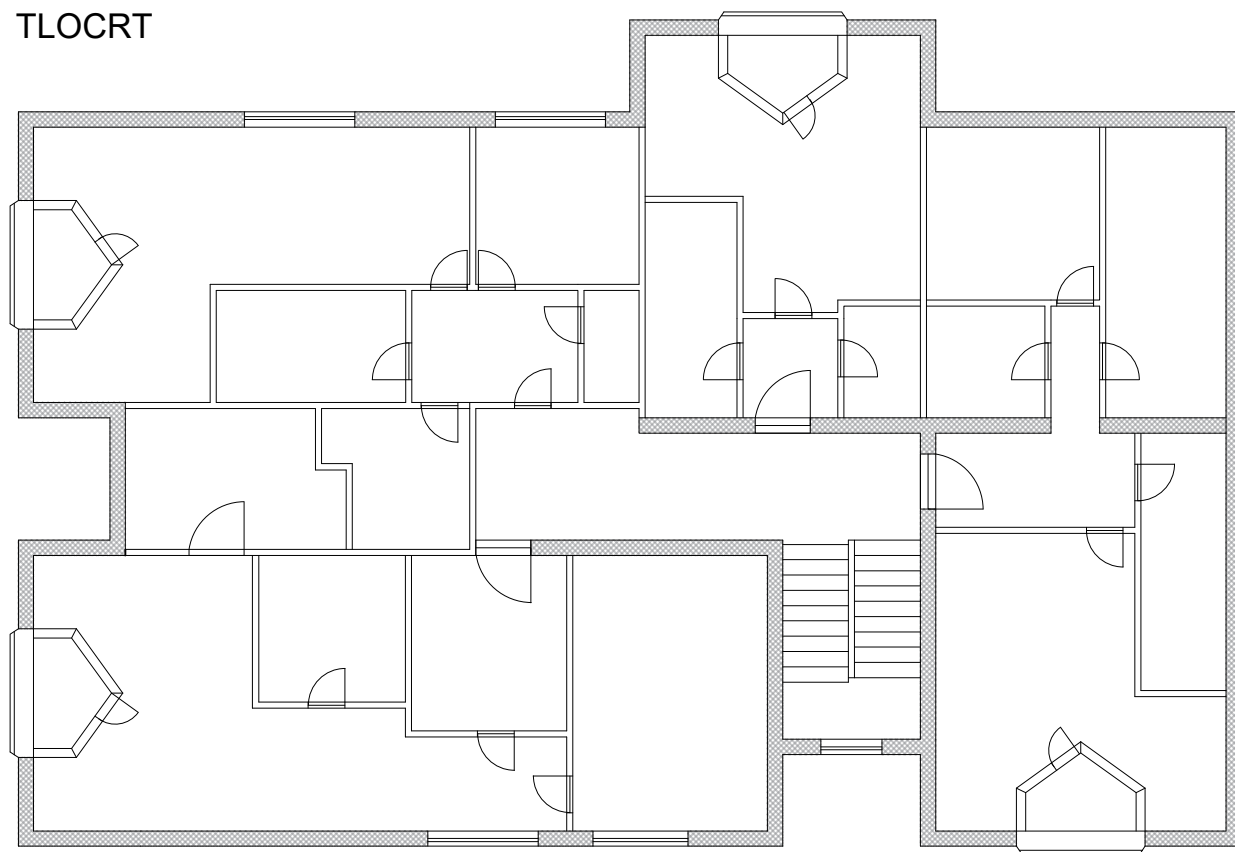

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	146,83	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	16.273,96	3,84	27,02%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	29.473,96	6,95	48,93%	0,37%
	- transporti	14.337,72	3,38	23,80%	0,18%
	UKUPNO	60.232,47	14,20	100,00%	0,75%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	55.609,34	13,11	1,35%	0,69%
	- armiranobetonski radovi	531.585,43	125,29	12,91%	6,59%
	- mont. konstr. i elementi	933.587,17	220,03	22,68%	11,57%
	- armirajući radovi	1.213.073,64	285,90	29,47%	15,03%
	- tesarski radovi	546.997,15	128,92	13,29%	6,78%
	- zidarski radovi	746.090,13	175,84	18,12%	9,24%
	- građ. radovi za instalacije	89.805,12	21,17	2,18%	1,11%
	UKUPNO	4.116.747,98	970,24	100,00%	51,01%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	16.484,19	3,89	1,26%	0,20%
	- limarski radovi	210.881,57	49,70	16,13%	2,61%
	- stolarski radovi	506.385,59	119,35	38,72%	6,27%
	- bravarski radovi	541.707,68	127,67	41,42%	6,71%
	- staklarski radovi	32.312,67	7,62	2,47%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.307.771,70	308,22	100,00%	16,20%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.388,67	3,39	1,94%	0,18%
	- keramičarski radovi	180.390,73	42,51	24,30%	2,24%
	- podovi	130.446,34	30,74	17,57%	1,62%
	- ličil. i soboslikarski radovi	417.130,56	98,31	56,19%	5,17%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	742.356,30	174,96	100,00%	9,20%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	236.977,20	55,85	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	105.323,20	24,82	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	17.553,87	4,14	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	78.992,40	18,62	18,00%	0,98%
	UKUPNO	438.846,68	103,43	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	237.686,11	56,02	44,31%	2,94%
	- instalacije tople vode	711,72	0,17	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	177.570,06	41,85	33,10%	2,20%
	- sanitarni uređaji i armature	120.474,61	28,39	22,46%	1,49%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	536.442,50	126,43	100,00%	6,65%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	456.617,18	107,62	68,52%	5,66%
	- automatska regulacija	130.462,05	30,75	19,58%	1,62%
	- oprema klima uređaja	14.080,79	3,32	2,11%	0,17%
	- instalacija klime i ventilacije	65.231,03	15,37	9,79%	0,81%
	UKUPNO	666.391,05	157,06	100,00%	8,26%
OSTALO	- instalacija plina	118.523,03	27,93	58,62%	1,47%
	- dizala	83.651,06	19,72	41,38%	1,04%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	202.174,09	47,65	100,00%	2,50%
SVEUKUPNO EUR		8.070.962,76	1.902,18	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.259.869,57	532,61	28,00%
1. KAT	1.452.773,30	342,39	18,00%
2. KAT	1.452.773,30	342,39	18,00%
3. KAT	1.452.773,30	342,39	18,00%
4. KAT	1.452.773,30	342,39	18,00%
UKUPNO	8.070.962,76	1.902,18	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

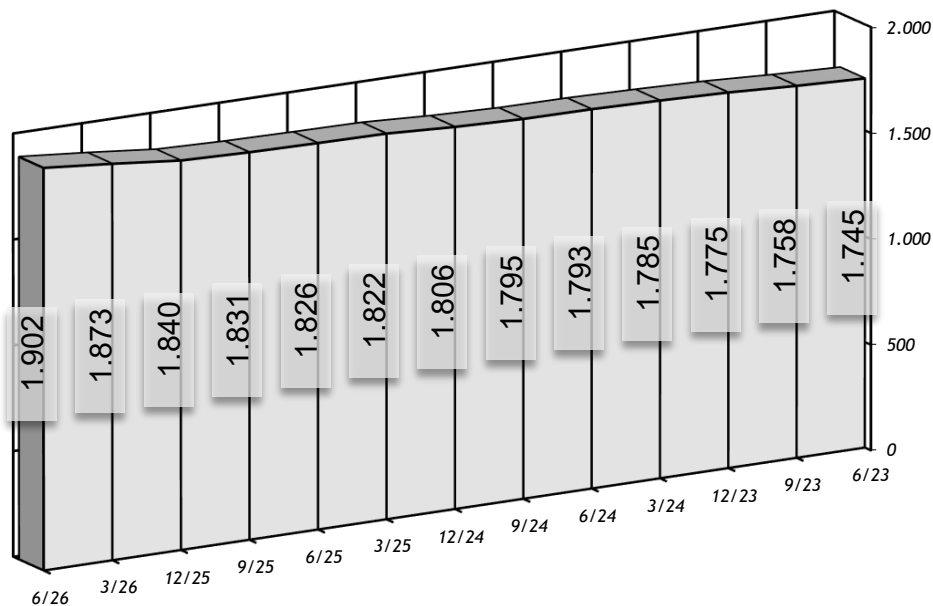

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

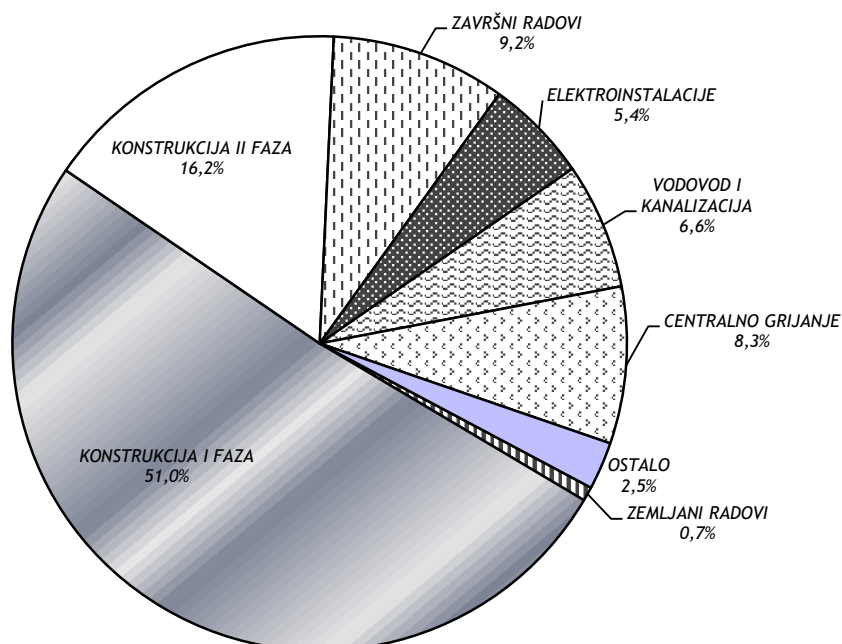

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	154,23	0,04	0,24%	0,00%
	- iskopi	17.369,92	4,09	26,69%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	32.095,07	7,56	49,32%	0,38%
	- transporti	15.454,61	3,64	23,75%	0,18%
	UKUPNO	65.073,83	15,34	100,00%	0,76%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	57.625,57	13,58	1,36%	0,68%
	- armiranobetonski radovi	550.516,16	129,75	13,02%	6,47%
	- mont. konstr. i elementi	992.213,31	233,85	23,46%	11,66%
	- armirački radovi	1.182.987,39	278,81	27,97%	13,90%
	- tesarski radovi	573.278,53	135,11	13,55%	6,74%
	- zidarski radovi	778.804,80	183,55	18,41%	9,15%
	- građ. radovi za instalacije	94.412,80	22,25	2,23%	1,11%
	UKUPNO	4.229.838,56	996,90	100,00%	49,72%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	17.817,68	4,20	1,27%	0,21%
	- limarski radovi	223.550,37	52,69	15,96%	2,63%
	- stolarski radovi	536.650,93	126,48	38,31%	6,31%
	- bravarski radovi	587.967,98	138,57	41,97%	6,91%
	- staklarski radovi	34.830,72	8,21	2,49%	0,41%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.400.817,68	330,15	100,00%	16,46%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	15.396,15	3,63	1,86%	0,18%
	- keramičarski radovi	195.525,90	46,08	23,56%	2,30%
	- podovi	169.162,28	39,87	20,38%	1,99%
	- ličil. i soboslikarski radovi	449.841,18	106,02	54,20%	5,29%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	829.925,51	195,60	100,00%	9,75%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	249.805,22	58,87	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	111.024,54	26,17	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	18.504,09	4,36	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	83.268,41	19,62	18,00%	0,98%
	UKUPNO	462.602,27	109,03	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	252.394,18	59,48	42,76%	2,97%
	- instalacije tople vode	757,32	0,18	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	198.346,52	46,75	33,60%	2,33%
	- sanitarni uređaji i armature	138.773,38	32,71	23,51%	1,63%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	590.271,40	139,12	100,00%	6,94%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	489.393,13	115,34	68,53%	5,75%
	- automatska regulacija	139.826,61	32,95	19,58%	1,64%
	- oprema klima uređaja	14.988,56	3,53	2,10%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	69.913,30	16,48	9,79%	0,82%
	UKUPNO	714.121,60	168,31	100,00%	8,39%
OSTALO	- instalacija plina	126.164,17	29,73	58,62%	1,48%
	- dizala	89.044,05	20,99	41,38%	1,05%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	215.208,22	50,72	100,00%	2,53%
SVEUKUPNO EUR		8.507.859,07	2.005,15	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.382.200,54	561,44	28,00%
1. KAT	1.531.414,63	360,93	18,00%
2. KAT	1.531.414,63	360,93	18,00%
3. KAT	1.531.414,63	360,93	18,00%
4. KAT	1.531.414,63	360,93	18,00%
UKUPNO	8.507.859,07	2.005,15	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

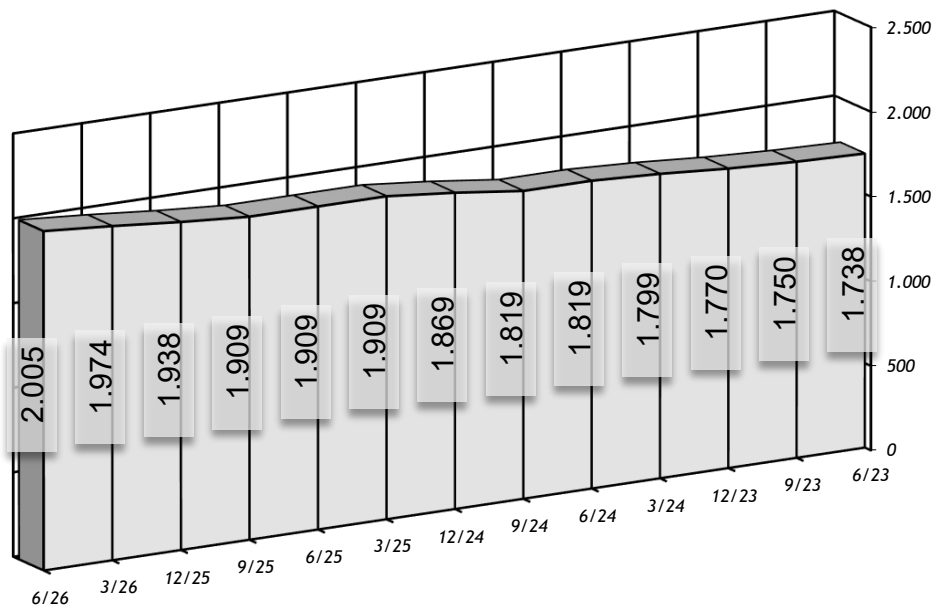

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

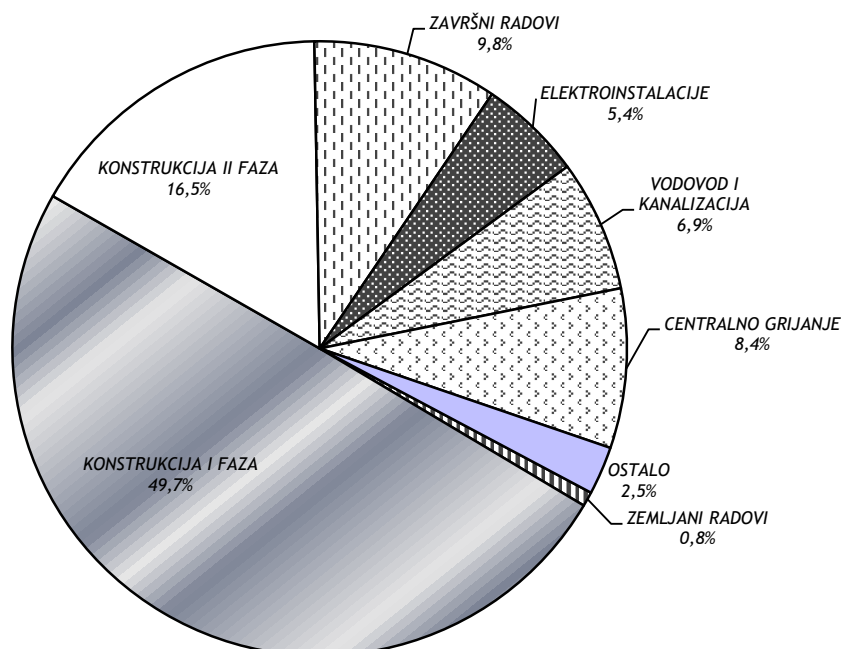

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	149,76	0,04	0,24%	0,00%
	- iskopi	16.763,10	3,95	27,36%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	29.570,16	6,97	48,27%	0,35%
	- transporti	14.780,10	3,48	24,13%	0,18%
	UKUPNO	61.263,12	14,44	100,00%	0,74%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	54.477,12	12,84	1,29%	0,65%
	- armiranobetonski radovi	507.134,98	119,52	11,97%	6,09%
	- mont. konstr. i elementi	933.319,35	219,97	22,02%	11,20%
	- armirački radovi	1.345.907,20	317,21	31,76%	16,15%
	- tesarski radovi	556.028,94	131,05	13,12%	6,67%
	- zidarski radovi	749.875,05	176,73	17,70%	9,00%
	- građ. radovi za instalacije	90.874,81	21,42	2,14%	1,09%
	UKUPNO	4.237.617,45	998,73	100,00%	50,86%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	17.038,95	4,02	1,27%	0,20%
	- limarski radovi	212.887,13	50,17	15,84%	2,55%
	- stolarski radovi	514.901,62	121,35	38,31%	6,18%
	- bravarski radovi	565.752,65	133,34	42,10%	6,79%
	- staklarski radovi	33.292,52	7,85	2,48%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.343.872,87	316,73	100,00%	16,13%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.766,42	3,48	1,88%	0,18%
	- keramičarski radovi	188.588,84	44,45	24,06%	2,26%
	- podovi	149.344,04	35,20	19,05%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	431.262,05	101,64	55,01%	5,18%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	783.961,35	184,77	100,00%	9,41%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	244.650,35	57,66	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	108.733,49	25,63	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	18.122,25	4,27	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	81.550,12	19,22	18,00%	0,98%
	UKUPNO	453.056,20	106,78	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	244.475,56	57,62	43,40%	2,93%
	- instalacije tople vode	729,16	0,17	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	182.257,62	42,95	32,36%	2,19%
	- sanitarni uređaji i armature	135.792,74	32,00	24,11%	1,63%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	563.255,08	132,75	100,00%	6,76%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	465.071,63	109,61	68,24%	5,58%
	- automatska regulacija	132.877,61	31,32	19,50%	1,59%
	- oprema klima uređaja	17.110,38	4,03	2,51%	0,21%
	- instalacija klime i ventilacije	66.438,80	15,66	9,75%	0,80%
	UKUPNO	681.498,42	160,62	100,00%	8,18%
OSTALO	- instalacija plina	121.803,57	28,71	58,62%	1,46%
	- dizala	85.966,41	20,26	41,38%	1,03%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	207.769,98	48,97	100,00%	2,49%
SVEUKUPNO EUR		8.332.294,47	1.963,77	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.333.042,45	549,86	28,00%
1. KAT	1.499.813,00	353,48	18,00%
2. KAT	1.499.813,00	353,48	18,00%
3. KAT	1.499.813,00	353,48	18,00%
4. KAT	1.499.813,00	353,48	18,00%
UKUPNO	8.332.294,47	1.963,77	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

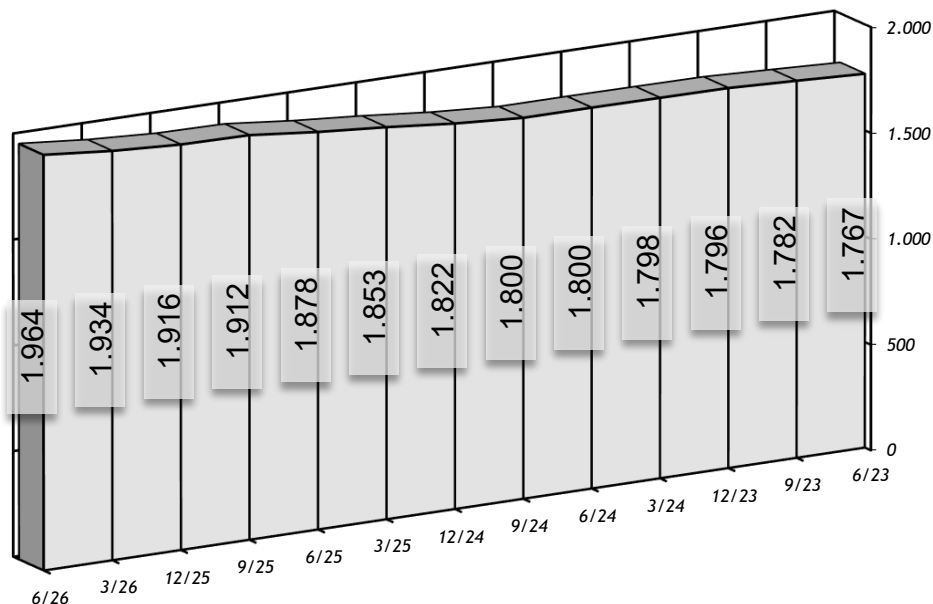

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

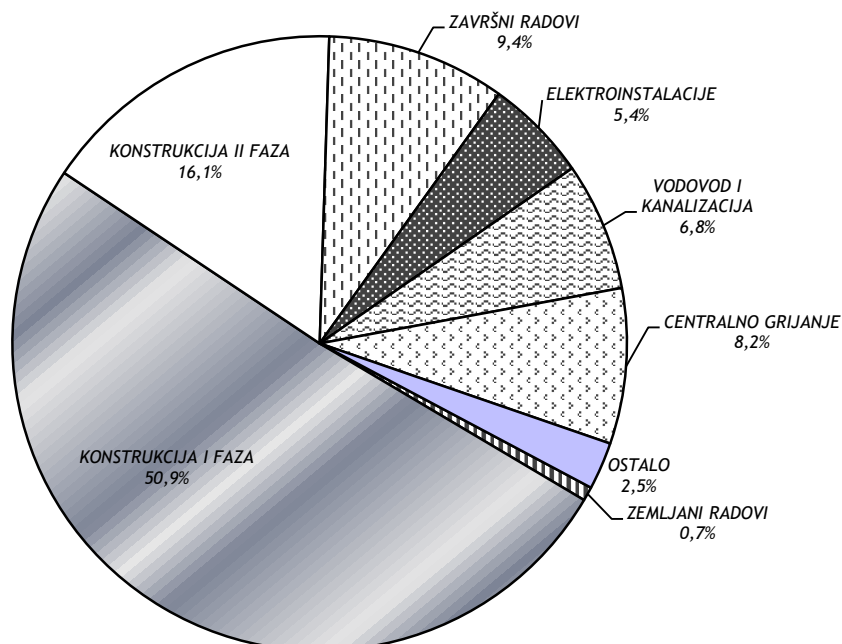

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	147,89	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	16.618,36	3,92	26,93%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	30.233,69	7,13	48,99%	0,36%
	- transporti	14.717,78	3,47	23,85%	0,18%
	UKUPNO	61.717,72	14,55	100,00%	0,74%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	55.896,68	13,17	1,35%	0,67%
	- armiranobetonski radovi	531.445,24	125,25	12,83%	6,39%
	- mont. konstr. i elementi	944.053,91	222,50	22,80%	11,35%
	- armirački radovi	1.221.515,95	287,89	29,50%	14,69%
	- tesarski radovi	552.934,10	130,32	13,35%	6,65%
	- zidarski radovi	745.322,45	175,66	18,00%	8,96%
	- građ. radovi za instalacije	90.170,61	21,25	2,18%	1,08%
	UKUPNO	4.141.338,94	976,04	100,00%	49,81%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	17.086,45	4,03	1,22%	0,21%
	- limarski radovi	218.419,12	51,48	15,55%	2,63%
	- stolarski radovi	557.962,56	131,50	39,71%	6,71%
	- bravarski radovi	577.754,23	136,17	41,12%	6,95%
	- staklarski radovi	33.852,77	7,98	2,41%	0,41%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.405.075,13	331,15	100,00%	16,90%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.690,70	3,46	1,85%	0,18%
	- keramičarski radovi	189.865,04	44,75	23,88%	2,28%
	- podovi	152.037,38	35,83	19,13%	1,83%
	- ličil. i soboslikarski radovi	438.320,25	103,30	55,14%	5,27%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	794.913,37	187,35	100,00%	9,56%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	244.133,33	57,54	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	108.503,70	25,57	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	18.083,95	4,26	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	81.377,78	19,18	18,00%	0,98%
	UKUPNO	452.098,77	106,55	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	242.841,64	57,23	43,53%	2,92%
	- instalacije tople vode	724,69	0,17	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	182.526,14	43,02	32,72%	2,20%
	- sanitarni uređaji i armature	131.805,57	31,06	23,63%	1,59%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	557.898,04	131,49	100,00%	6,71%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	474.998,18	111,95	68,29%	5,71%
	- automatska regulacija	135.713,77	31,99	19,51%	1,63%
	- oprema klima uređaja	16.973,03	4,00	2,44%	0,20%
	- instalacija klime i ventilacije	67.856,88	15,99	9,76%	0,82%
	UKUPNO	695.541,86	163,93	100,00%	8,37%
OSTALO	- instalacija plina	120.825,86	28,48	58,62%	1,45%
	- dizala	85.276,35	20,10	41,38%	1,03%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	206.102,21	48,57	100,00%	2,48%
SVEUKUPNO EUR		8.314.686,04	1.959,62	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.700,00 (m ²)
	netto korisna	4.243,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	2.328.112,09	548,69	28,00%
1. KAT	1.496.643,49	352,73	18,00%
2. KAT	1.496.643,49	352,73	18,00%
3. KAT	1.496.643,49	352,73	18,00%
4. KAT	1.496.643,49	352,73	18,00%
UKUPNO	8.314.686,04	1.959,62	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

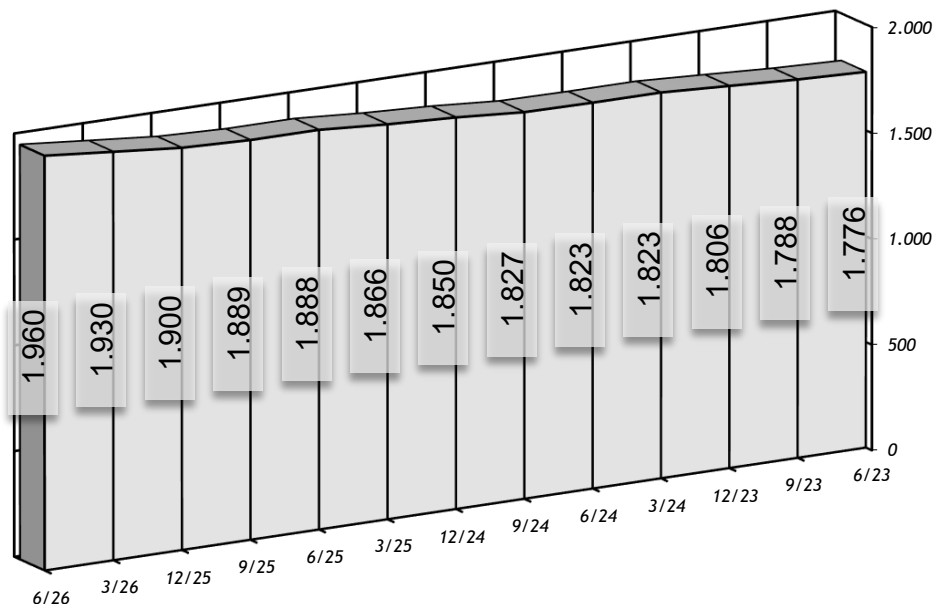

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

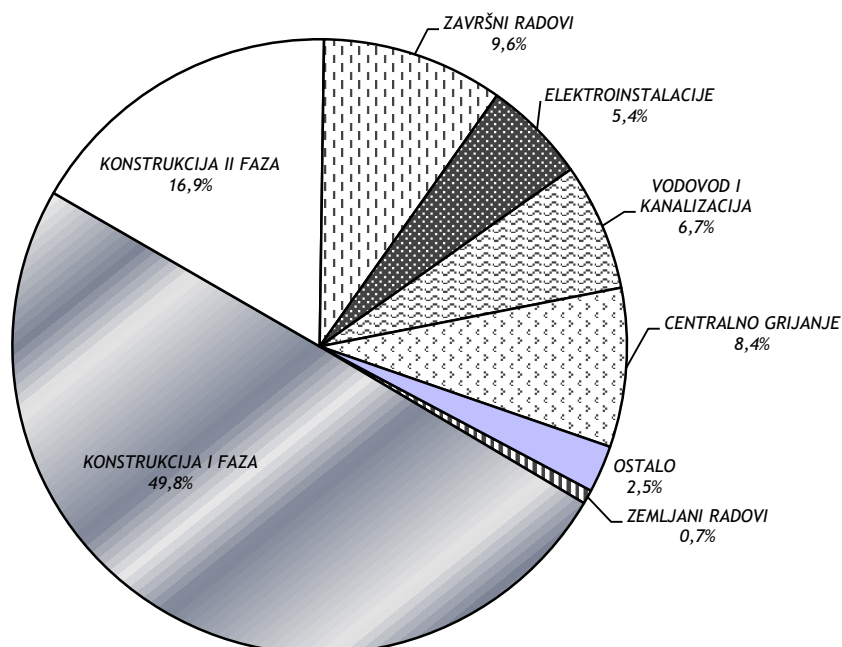

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA

TIP I

POVRŠINA: brutto građevinska (m²) 5.700
 netto korisna (m²) 4.243

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO
OSIJEK	161.419,26	38,04	403.548,14	95,11	564.967,39	133,15
RIJEKA	170.157,18	40,10	425.392,95	100,26	595.550,13	140,36
SPLIT	166.645,89	39,28	416.614,72	98,19	583.260,61	137,46
ZAGREB	166.293,72	39,19	415.734,30	97,98	582.028,02	137,17

2. TIPSKA GRAĐEVINA II

Građevina gradskog karaktera na uređenom zemljištu blokovske dispozicije.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 6 + M, Trešnjevka bl. 14

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	7.618 m ² netto k.p.
Poslovni prostor	832 m ² netto k.p.
Garaže	334 m ² netto k.p.
UKUPNO	8.784 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:


Stropovi:	Disperzivne boje
Zidovi:	Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni do stropa, u WC-u 1,5 m. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.
Podovi:	U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.
Prozori:	Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.
Vrata:	Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.
Sanitarna oprema:	Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.
Grijanje:	Toplinska mreža - aluminijski radijatori
Lokacija:	Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:


Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,56
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,70
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	60,19

GRAĐEVINA TIP II


PRESJEK

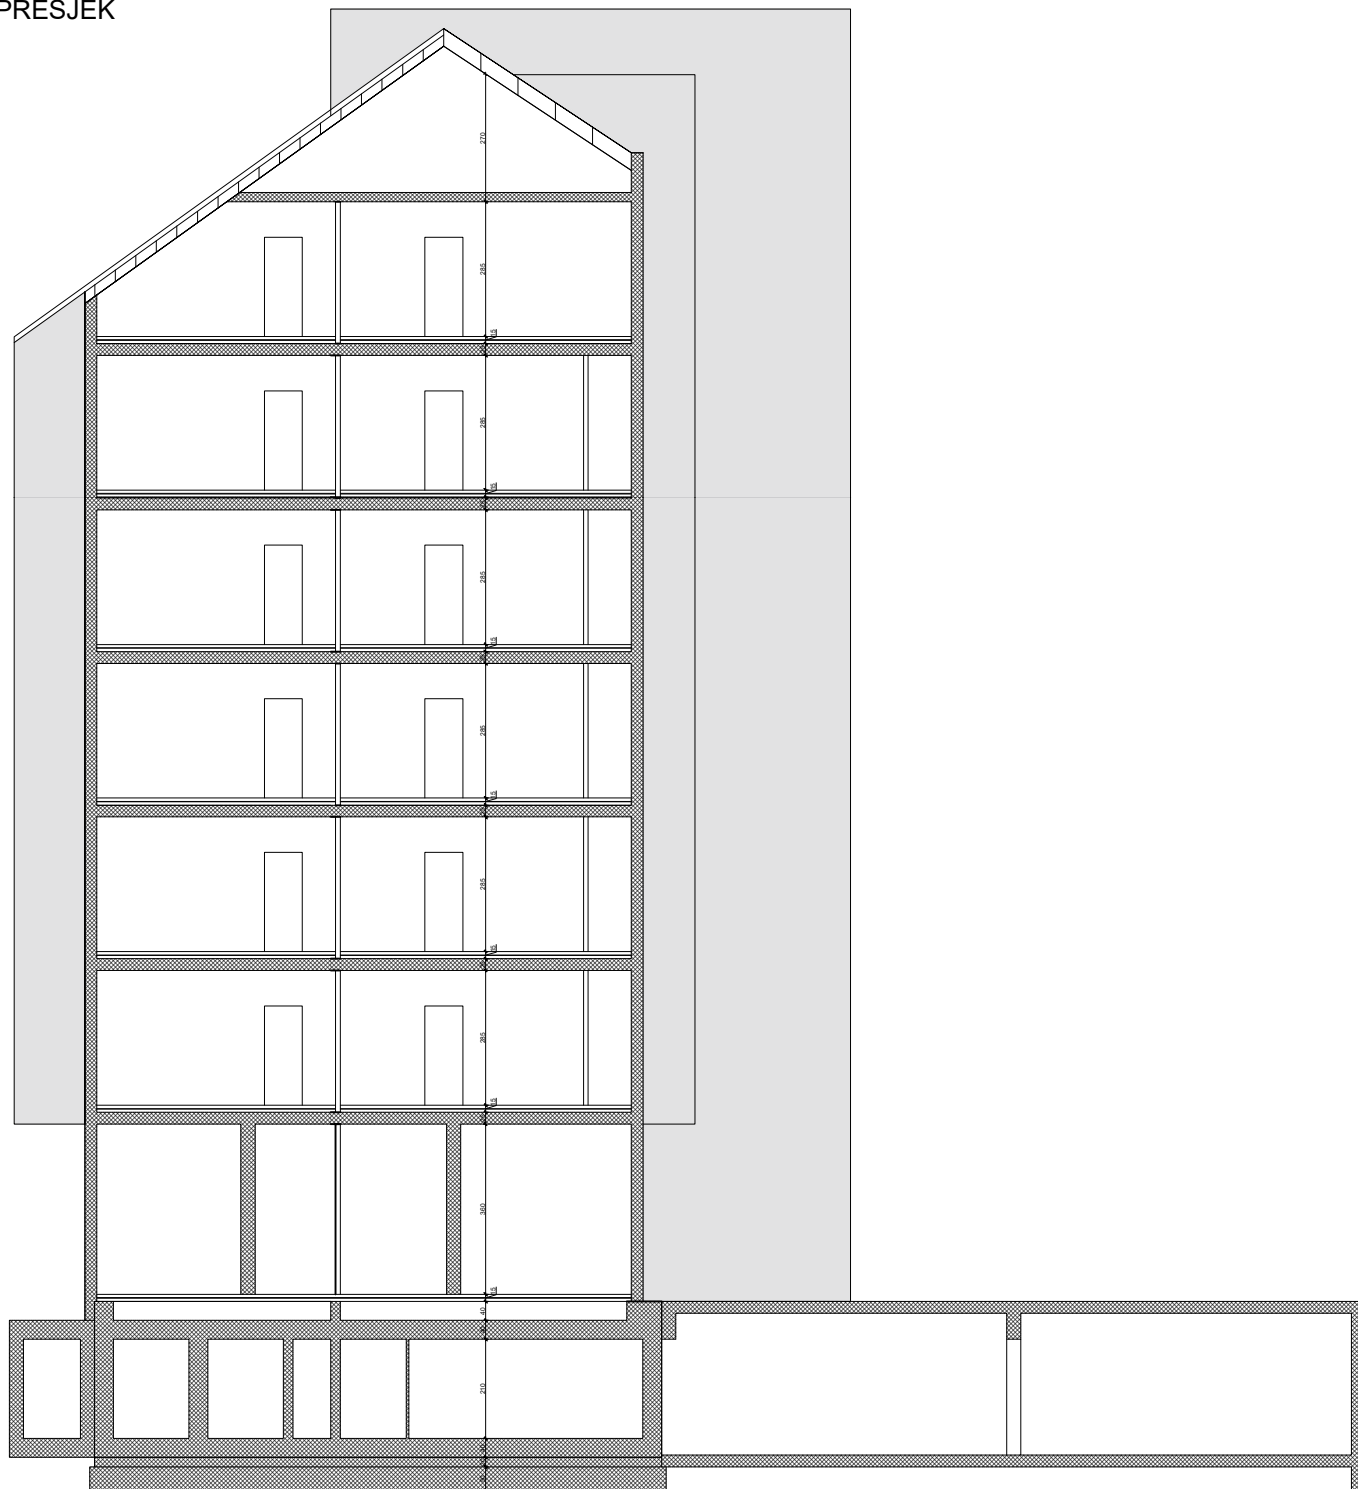

SITUACIJA

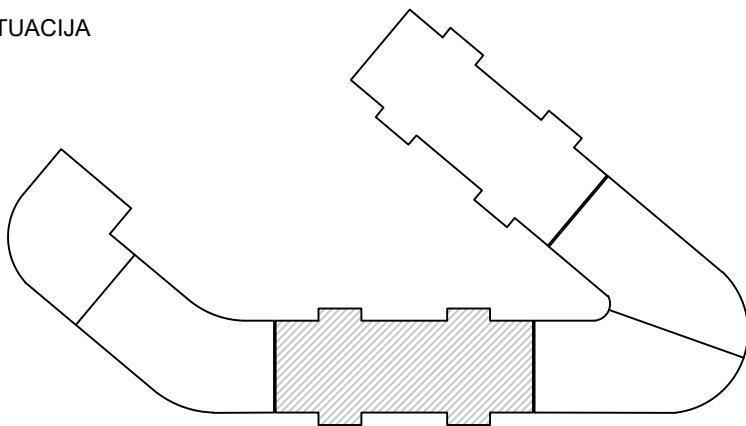

TLOCRT

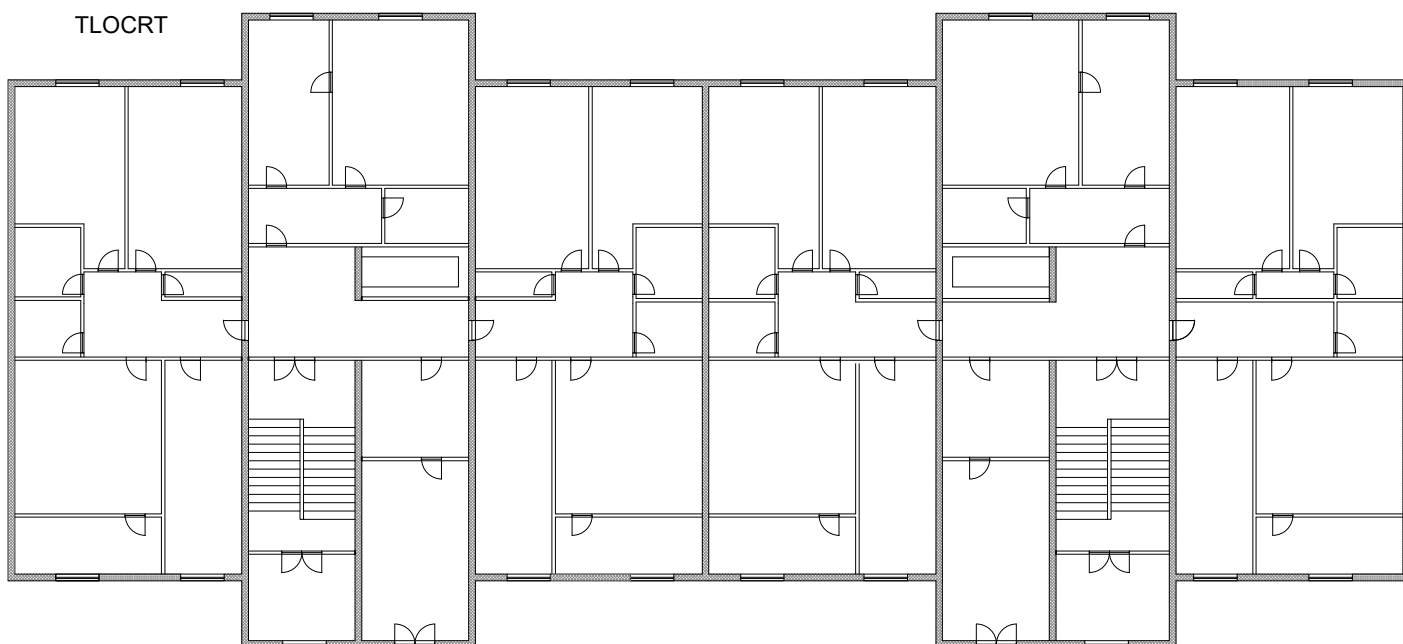

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	88.133,89	24,00	71,28%	1,27%
	- nasipavanje i razastiranje	13.743,04	3,74	11,11%	0,20%
	- transporti	21.775,73	5,93	17,61%	0,31%
	UKUPNO	123.652,66	33,67	100,00%	1,79%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	58.472,12	15,92	1,80%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	640.948,14	174,50	19,73%	9,25%
	- mont. konstr. i elementi	291.419,53	79,34	8,97%	4,21%
	- armirački radovi	783.151,03	213,22	24,11%	11,31%
	- tesarski radovi	625.863,45	170,40	19,27%	9,04%
	- zidarski radovi	796.433,14	216,83	24,52%	11,50%
	- građ. radovi za instalacije	52.071,50	14,18	1,60%	0,75%
	UKUPNO	3.248.358,91	884,39	100,00%	46,90%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	111.403,14	30,33	8,06%	1,61%
	- krovopokrivački radovi	62.184,37	16,93	4,50%	0,90%
	- limarski radovi	56.616,76	15,41	4,10%	0,82%
	- stolarski radovi	509.898,55	138,82	36,91%	7,36%
	- bravarski radovi	556.059,48	151,39	40,25%	8,03%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	85.184,78	23,19	6,17%	1,23%
	UKUPNO	1.381.347,08	376,08	100,00%	19,95%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	67.899,62	18,49	11,95%	0,98%
	- keramičarski radovi	64.558,55	17,58	11,36%	0,93%
	- podovi	110.823,78	30,17	19,50%	1,60%
	- ličil. i soboslikarski radovi	314.094,21	85,51	55,28%	4,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	10.860,73	2,96	1,91%	0,16%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	568.236,89	154,71	100,00%	8,20%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	203.344,68	55,36	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	90.375,41	24,61	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	15.062,57	4,10	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	67.781,56	18,45	18,00%	0,98%
	UKUPNO	376.564,22	102,52	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	102.026,11	27,78	18,64%	1,47%
	- instalacije tople vode	66.218,54	18,03	12,10%	0,96%
	- instalacije kanalizacije	183.060,58	49,84	33,44%	2,64%
	- sanitarni uređaji i armature	191.624,87	52,17	35,00%	2,77%
	- požarna zaštita u objektima	4.509,97	1,23	0,82%	0,07%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	547.440,07	149,04	100,00%	7,90%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	348.157,10	94,79	70,00%	5,03%
	- automatska regulacija	99.473,46	27,08	20,00%	1,44%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	49.736,73	13,54	10,00%	0,72%
	UKUPNO	497.367,29	135,41	100,00%	7,18%
OSTALO	- instalacija plina	106.847,80	29,09	58,53%	1,54%
	- dizala	75.692,34	20,61	41,47%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	182.540,14	49,70	100,00%	2,64%
SVEUKUPNO EUR		6.925.507,26	1.885,52	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.715.448,15	467,04	24,77%
1. KAT	775.241,28	211,06	11,19%
2. KAT	775.241,28	211,06	11,19%
3. KAT	775.241,28	211,06	11,19%
4. KAT	775.241,28	211,06	11,19%
5. KAT	775.241,28	211,06	11,19%
6. KAT	775.241,28	211,06	11,19%
MANSARDA	558.611,42	152,09	8,07%
UKUPNO	6.925.507,26	1.885,52	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

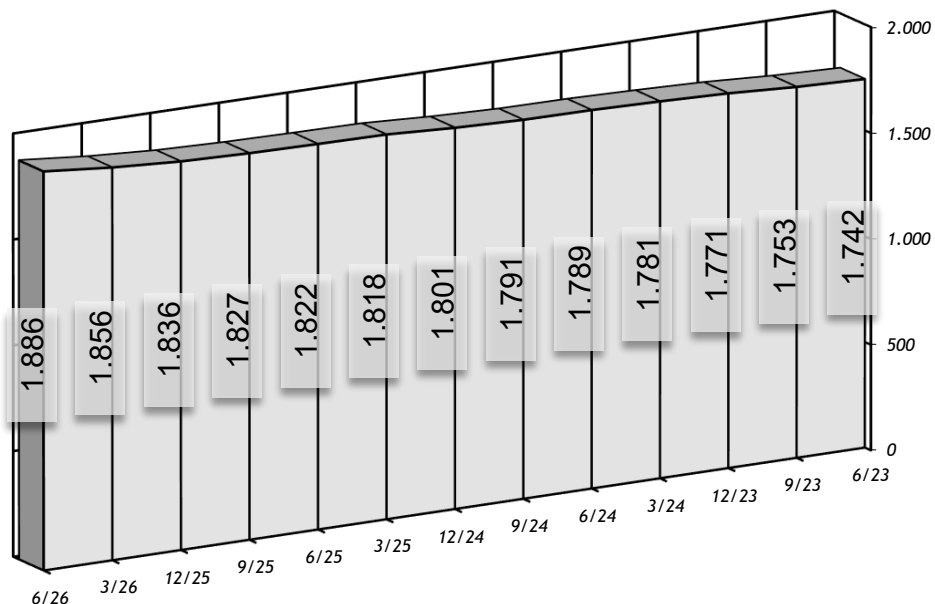

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

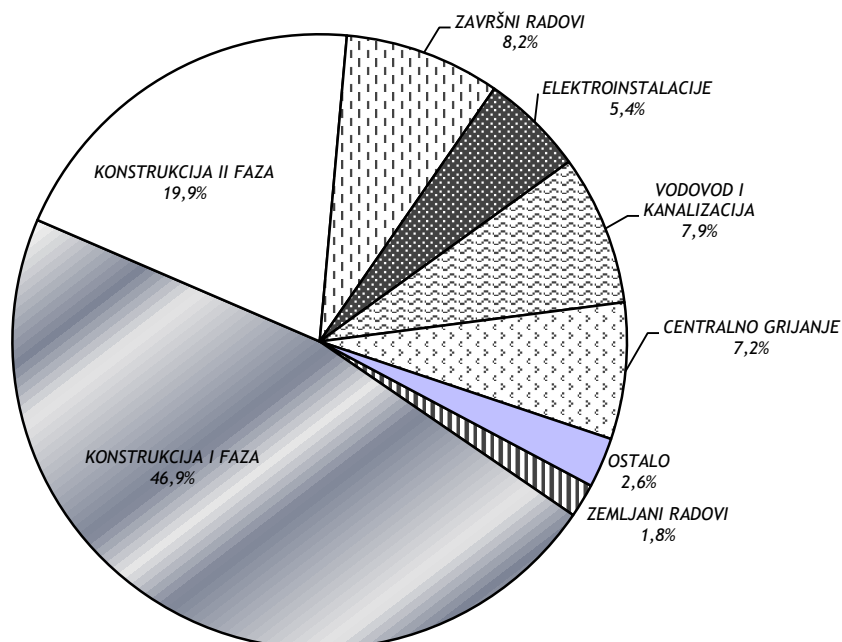

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	90.766,32	24,71	71,37%	1,28%
	- nasipavanje i razastiranje	14.303,64	3,89	11,25%	0,20%
	- transporti	22.108,90	6,02	17,38%	0,31%
	UKUPNO	127.178,86	34,63	100,00%	1,79%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	59.829,83	16,29	1,80%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	651.519,16	177,38	19,55%	9,17%
	- mont. konstr. i elementi	305.331,50	83,13	9,16%	4,30%
	- armiranički radovi	759.394,08	206,75	22,79%	10,68%
	- tesarski radovi	645.123,35	175,64	19,36%	9,08%
	- zidarski radovi	856.960,68	233,31	25,72%	12,06%
	- građ. radovi za instalacije	54.032,58	14,71	1,62%	0,76%
	UKUPNO	3.332.191,18	907,21	100,00%	46,88%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	113.418,88	30,88	8,04%	1,60%
	- krovopokrivački radovi	63.310,74	17,24	4,49%	0,89%
	- limarski radovi	57.188,80	15,57	4,05%	0,80%
	- stolarski radovi	518.367,86	141,13	36,73%	7,29%
	- bravarski radovi	572.428,73	155,85	40,56%	8,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	86.684,47	23,60	6,14%	1,22%
	UKUPNO	1.411.399,48	384,26	100,00%	19,86%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	70.158,83	19,10	11,90%	0,99%
	- keramičarski radovi	69.346,87	18,88	11,76%	0,98%
	- podovi	115.384,17	31,41	19,57%	1,62%
	- ličil. i soboslikarski radovi	323.773,94	88,15	54,91%	4,56%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	11.009,41	3,00	1,87%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	589.673,22	160,54	100,00%	8,30%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	208.698,03	56,82	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	92.754,68	25,25	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	15.459,11	4,21	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	69.566,01	18,94	18,00%	0,98%
	UKUPNO	386.477,83	105,22	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	104.057,99	28,33	18,38%	1,46%
	- instalacije tople vode	67.202,33	18,30	11,87%	0,95%
	- instalacije kanalizacije	193.957,38	52,81	34,26%	2,73%
	- sanitarni uređaji i armature	196.060,15	53,38	34,64%	2,76%
	- požarna zaštita u objektima	4.792,95	1,30	0,85%	0,07%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	566.070,80	154,12	100,00%	7,96%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	355.751,14	96,86	70,00%	5,01%
	- automatska regulacija	101.643,18	27,67	20,00%	1,43%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	50.821,59	13,84	10,00%	0,72%
	UKUPNO	508.215,91	138,37	100,00%	7,15%
OSTALO	- instalacija plina	109.238,28	29,74	58,53%	1,54%
	- dizala	77.385,78	21,07	41,47%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	186.624,06	50,81	100,00%	2,63%
SVEUKUPNO EUR		7.107.831,34	1.935,16	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.760.609,82	479,34	24,77%
1. KAT	795.650,64	216,62	11,19%
2. KAT	795.650,64	216,62	11,19%
3. KAT	795.650,64	216,62	11,19%
4. KAT	795.650,64	216,62	11,19%
5. KAT	795.650,64	216,62	11,19%
6. KAT	795.650,64	216,62	11,19%
MANSARDA	573.317,68	156,09	8,07%
UKUPNO	7.107.831,34	1.935,16	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

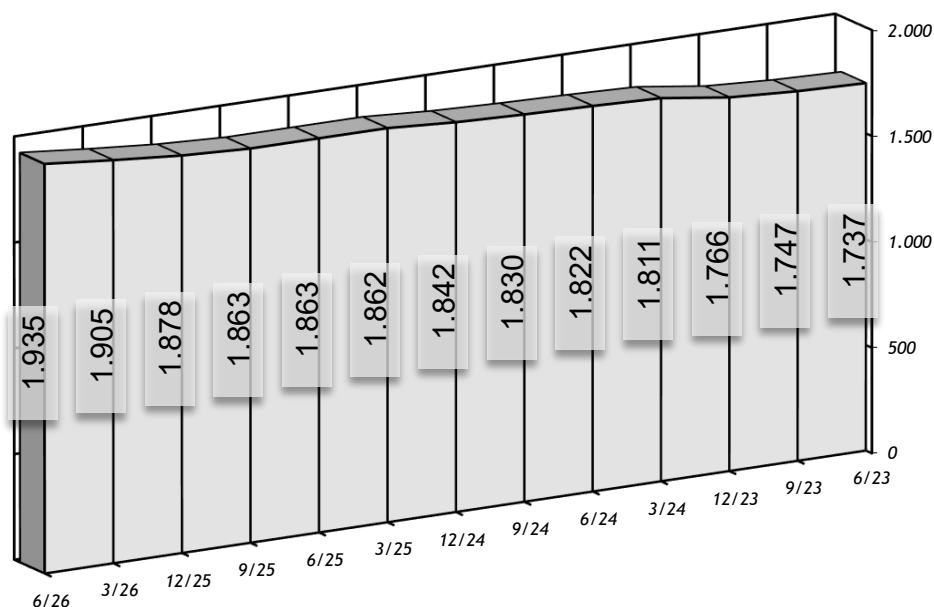

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

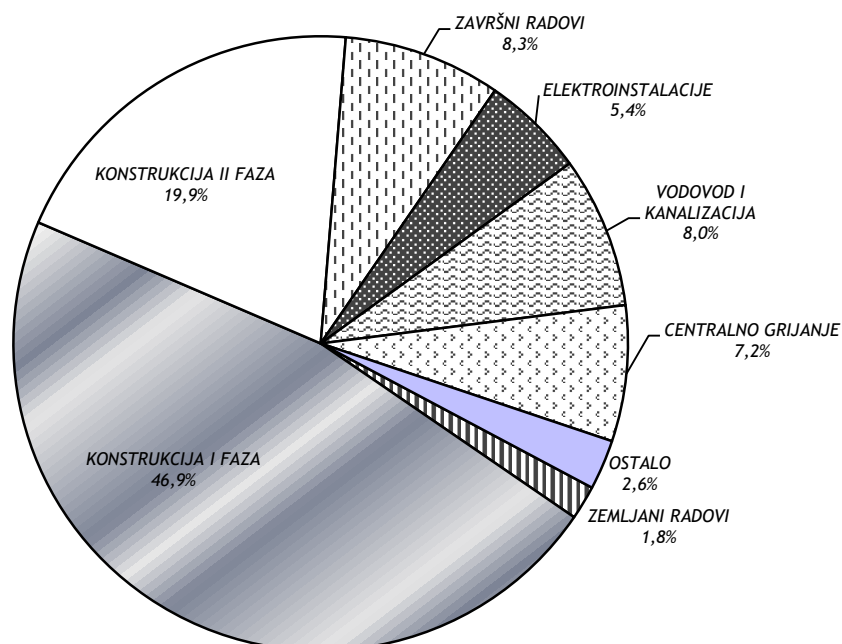

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	92.916,59	25,30	71,35%	1,26%
	- nasipavanje i razastiranje	14.400,39	3,92	11,06%	0,19%
	- transporti	22.915,30	6,24	17,60%	0,31%
	UKUPNO	130.232,28	35,46	100,00%	1,76%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	60.324,84	16,42	1,72%	0,82%
	- armiranobetonski radovi	645.904,27	175,85	18,39%	8,73%
	- mont. konstr. i elementi	305.396,89	83,15	8,70%	4,13%
	- armirački radovi	918.029,89	249,94	26,14%	12,41%
	- tesarski radovi	677.088,79	184,34	19,28%	9,15%
	- zidarski radovi	850.283,00	231,50	24,21%	11,49%
	- građ. radovi za instalacije	55.119,89	15,01	1,57%	0,74%
	UKUPNO	3.512.147,57	956,21	100,00%	47,47%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	116.555,43	31,73	7,99%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	65.545,67	17,85	4,49%	0,89%
	- limarski radovi	58.769,49	16,00	4,03%	0,79%
	- stolarski radovi	530.818,04	144,52	36,37%	7,17%
	- bravarski radovi	598.420,93	162,92	41,00%	8,09%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	89.550,86	24,38	6,14%	1,21%
	UKUPNO	1.459.660,42	397,40	100,00%	19,73%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	71.743,34	19,53	11,96%	0,97%
	- keramičarski radovi	67.537,90	18,39	11,26%	0,91%
	- podovi	117.222,77	31,91	19,54%	1,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	331.888,81	90,36	55,34%	4,49%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	11.367,13	3,09	1,90%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	599.759,95	163,29	100,00%	8,11%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	217.237,99	59,14	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	96.550,22	26,29	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	16.091,70	4,38	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	72.412,66	19,71	18,00%	0,98%
	UKUPNO	402.292,58	109,53	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	107.715,30	29,33	18,60%	1,46%
	- instalacije tople vode	69.784,35	19,00	12,05%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	193.526,28	52,69	33,42%	2,62%
	- sanitarni uređaji i armature	203.506,33	55,41	35,15%	2,75%
	- požarna zaštita u objektima	4.498,94	1,22	0,78%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	579.031,20	157,65	100,00%	7,83%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	366.065,39	99,66	70,00%	4,95%
	- automatska regulacija	104.590,11	28,48	20,00%	1,41%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	52.295,06	14,24	10,00%	0,71%
	UKUPNO	522.950,56	142,38	100,00%	7,07%
OSTALO	- instalacija plina	112.742,51	30,69	58,53%	1,52%
	- dizala	79.868,22	21,74	41,47%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	192.610,73	52,44	100,00%	2,60%
SVEUKUPNO EUR		7.398.685,29	2.014,34	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.832.654,35	498,95	24,77%
1. KAT	828.208,83	225,49	11,19%
2. KAT	828.208,83	225,49	11,19%
3. KAT	828.208,83	225,49	11,19%
4. KAT	828.208,83	225,49	11,19%
5. KAT	828.208,83	225,49	11,19%
6. KAT	828.208,83	225,49	11,19%
MANSARDA	596.777,96	162,48	8,07%
UKUPNO	7.398.685,29	2.014,34	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

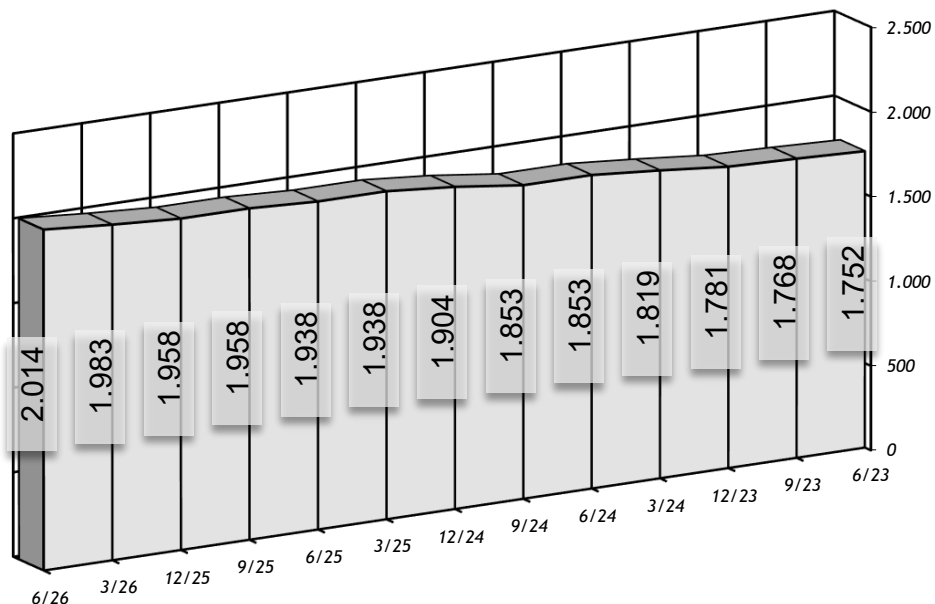

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

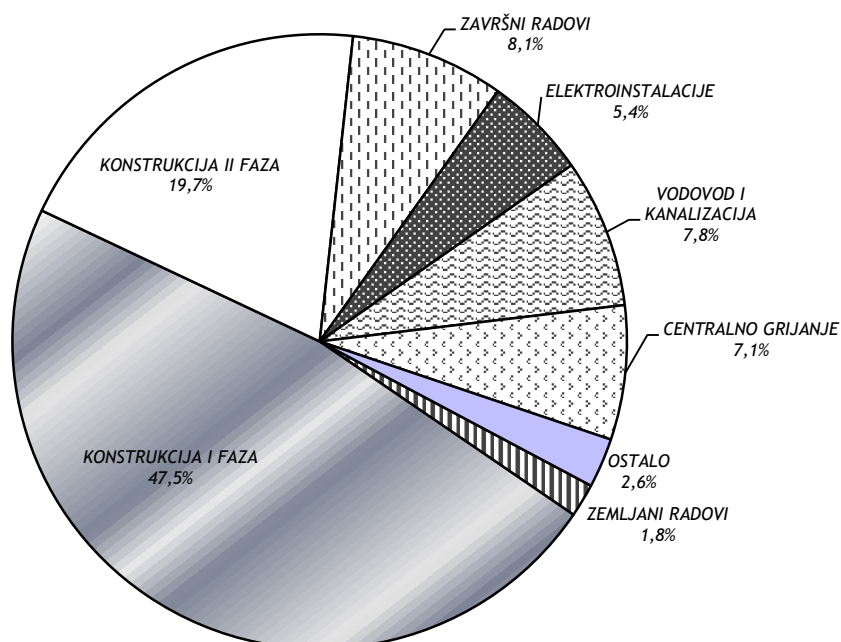

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	90.633,08	24,68	71,19%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	14.301,61	3,89	11,23%	0,20%
	- transporti	22.375,26	6,09	17,58%	0,31%
	UKUPNO	127.309,95	34,66	100,00%	1,76%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	60.891,37	16,58	1,79%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	665.704,12	181,24	19,59%	9,21%
	- mont. konstr. i elementi	304.322,18	82,85	8,96%	4,21%
	- armirajući radovi	820.463,17	223,38	24,15%	11,35%
	- tesarski radovi	660.577,79	179,85	19,44%	9,14%
	- zidarski radovi	831.148,81	226,29	24,46%	11,50%
	- građ. radovi za instalacije	54.671,28	14,88	1,61%	0,76%
	UKUPNO	3.397.778,72	925,07	100,00%	47,00%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	117.010,57	31,86	8,09%	1,62%
	- krovopokrivački radovi	63.843,02	17,38	4,41%	0,88%
	- limarski radovi	58.304,55	15,87	4,03%	0,81%
	- stolarski radovi	527.179,59	143,53	36,43%	7,29%
	- bravarski radovi	592.847,63	161,41	40,97%	8,20%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	87.895,65	23,93	6,07%	1,22%
	UKUPNO	1.447.081,01	393,98	100,00%	20,02%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	69.954,44	19,05	11,74%	0,97%
	- keramičarski radovi	66.840,65	18,20	11,22%	0,92%
	- podovi	118.665,96	32,31	19,91%	1,64%
	- ličil. i soboslikarski radovi	329.470,55	89,70	55,28%	4,56%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	11.061,63	3,01	1,86%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	595.993,23	162,26	100,00%	8,24%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	212.251,57	57,79	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	94.334,03	25,68	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	15.722,34	4,28	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	70.750,52	19,26	18,00%	0,98%
	UKUPNO	393.058,47	107,01	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	105.236,31	28,65	18,55%	1,46%
	- instalacije tople vode	68.405,67	18,62	12,06%	0,95%
	- instalacije kanalizacije	190.204,33	51,78	33,53%	2,63%
	- sanitarni uređaji i armature	197.864,38	53,87	34,88%	2,74%
	- požarna zaštita u objektima	5.557,74	1,51	0,98%	0,08%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	567.268,43	154,44	100,00%	7,85%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	358.681,33	97,65	70,00%	4,96%
	- automatska regulacija	102.480,38	27,90	20,00%	1,42%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	51.240,19	13,95	10,00%	0,71%
	UKUPNO	512.401,90	139,51	100,00%	7,09%
OSTALO	- instalacija plina	110.023,89	29,95	58,53%	1,52%
	- dizala	77.942,32	21,22	41,47%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	187.966,21	51,18	100,00%	2,60%
SVEUKUPNO EUR		7.228.857,92	1.968,11	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	5.730,00 (m ²)
	netto korisna	3.673,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	1.790.588,11	487,50	24,77%
1. KAT	809.198,36	220,31	11,19%
2. KAT	809.198,36	220,31	11,19%
3. KAT	809.198,36	220,31	11,19%
4. KAT	809.198,36	220,31	11,19%
5. KAT	809.198,36	220,31	11,19%
6. KAT	809.198,36	220,31	11,19%
MANSARDA	583.079,68	158,75	8,07%
UKUPNO	7.228.857,92	1.968,11	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

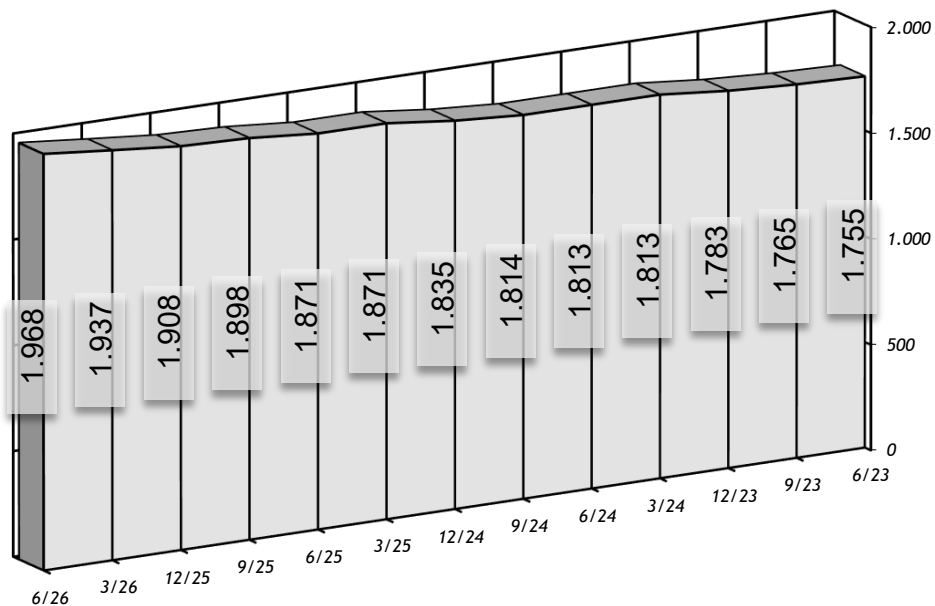

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

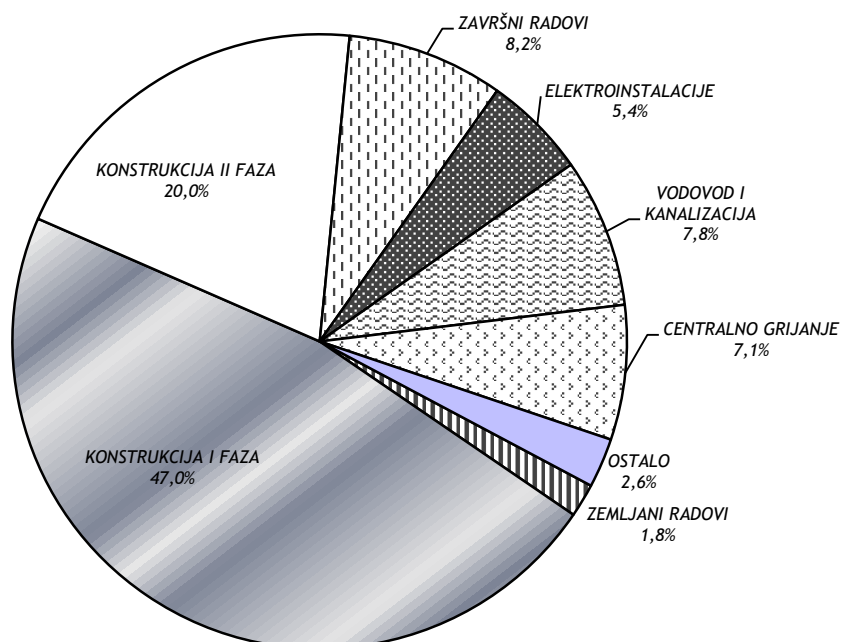

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA

TIP II

POVRŠINA: brutto građevinska (m²) 5.730
 netto korisna (m²) 3.673

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO
OSIJEK	138.510,15	37,71	346.275,36	94,28	484.785,51	131,99
RIJEKA	142.156,63	38,70	355.391,57	96,76	497.548,19	135,46
SPLIT	147.973,71	40,29	369.934,26	100,72	517.907,97	141,00
ZAGREB	144.577,16	39,36	361.442,90	98,41	506.020,05	137,77

3. TIPSKA GRAĐEVINA III

Građevina je interpolirana u centru grada. Oprema i obrada građevine spadaju u kategoriju visokog standarda.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 5, Trešnjevka bl. 6

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	5.304 m ² netto k.p.
Poslovni prostor	1.514 m ² netto k.p.
Garaže	442 m ² netto k.p.
UKUPNO	7.260 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, velikoplošna oplata, polumontažni strop tipa "Omnia".

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:


Stropovi:	Disperzivne boje
Zidovi:	Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.
Podovi:	U sobama i predprostorima hrastov parket I klase. U kuhinji, izbi, kupaoni, WC-u, lođi i balkonima podne keramičke pločice.
Prozori:	Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa eslinger roletama.
Vrata:	Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.
Sanitarna oprema:	Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.
Grijanje:	Centralno - aluminijski radijatori
Lokacija:	Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,56
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,50
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	80,00


GRAĐEVINA TIP III

PRESJEK

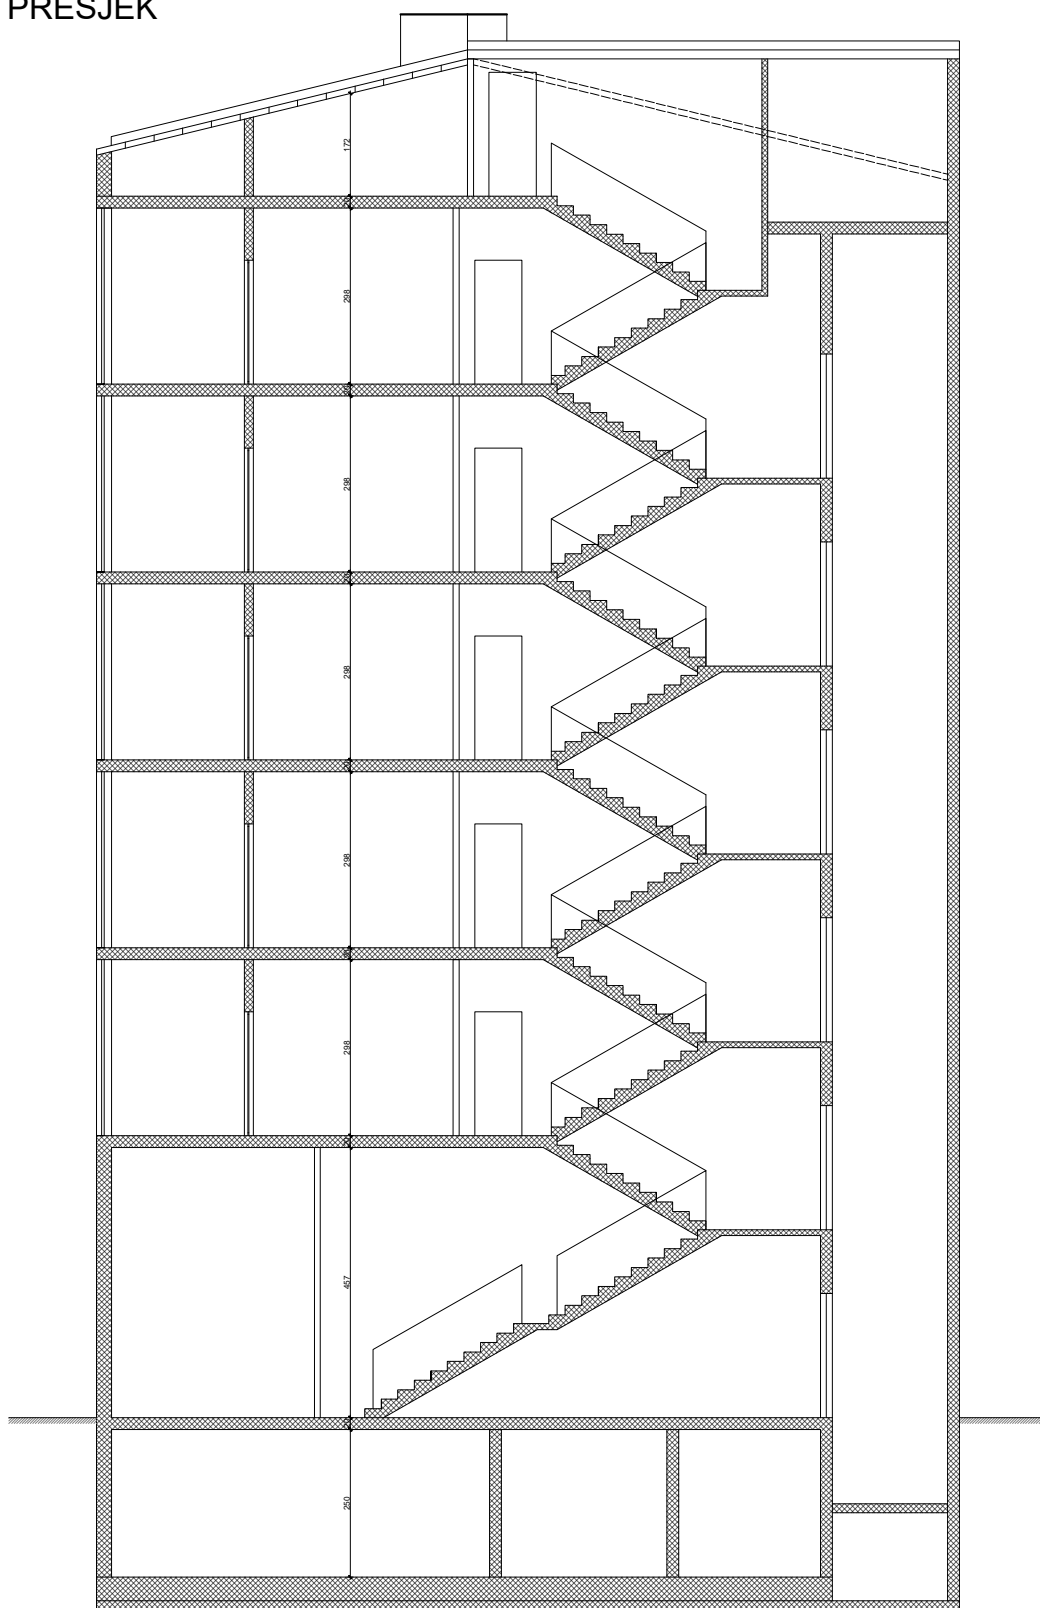


GRAĐEVINA TIP III

SITUACIJA

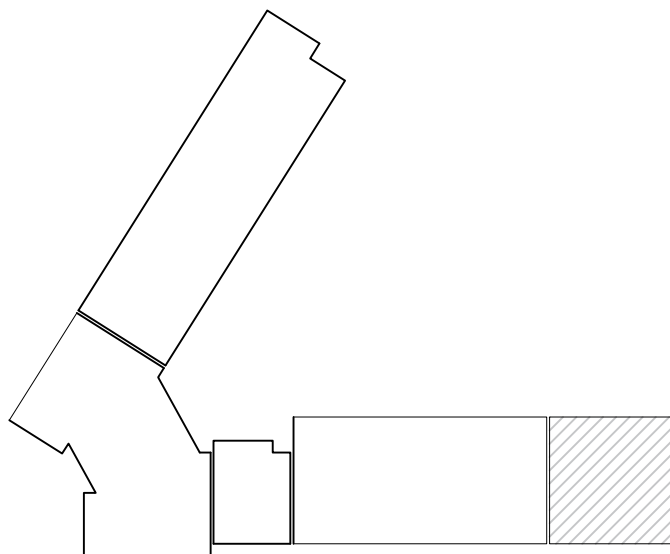

TLOCRT

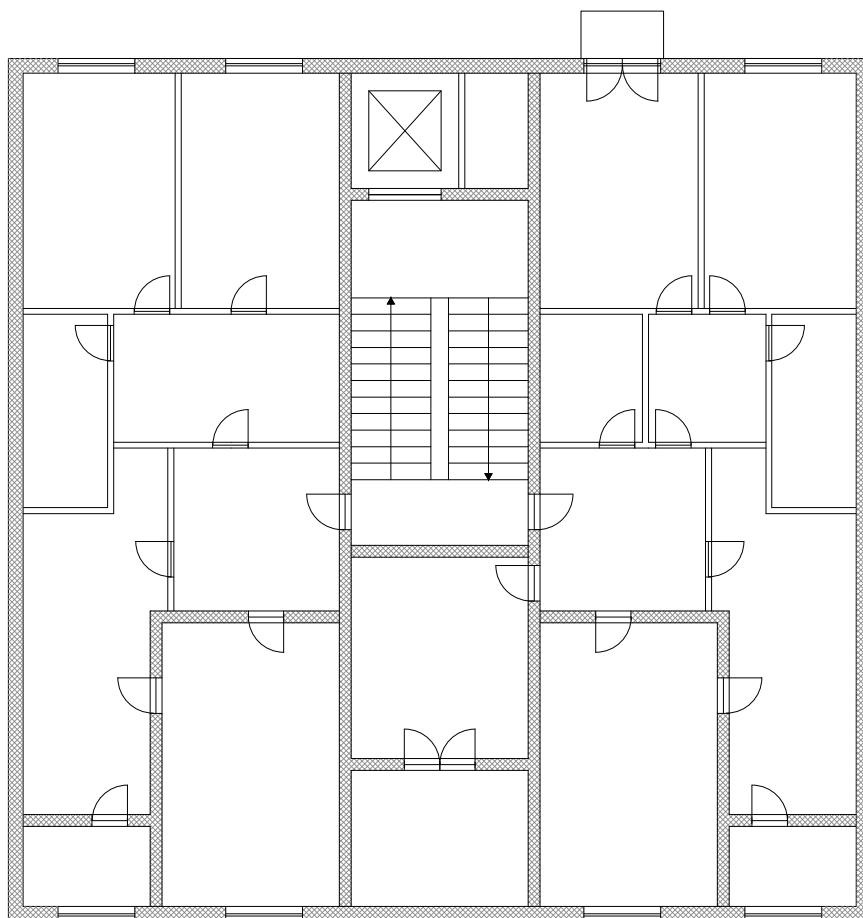

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	52.314,50	7,21	5,78%	0,31%
	- iskopi	658.993,91	90,77	72,83%	3,95%
	- nasipavanje i razastiranje	103.276,61	14,23	11,41%	0,62%
	- transporti	90.297,63	12,44	9,98%	0,54%
	UKUPNO	904.882,65	124,64	100,00%	5,42%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	238.889,44	32,90	2,90%	1,43%
	- armiranobetonski radovi	1.287.243,59	177,31	15,65%	7,72%
	- mont. konstr. i elementi	118.966,91	16,39	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	2.110.332,21	290,68	25,66%	12,65%
	- tesarski radovi	1.732.399,33	238,62	21,07%	10,39%
	- zidarski radovi	2.634.596,98	362,89	32,04%	15,79%
	- građ. radovi za instalacije	100.974,28	13,91	1,23%	0,61%
	UKUPNO	8.223.402,74	1.132,70	100,00%	49,30%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	345.071,25	47,53	15,40%	2,07%
	- krovopokrivački radovi	248.932,04	34,29	11,11%	1,49%
	- limarski radovi	127.736,50	17,59	5,70%	0,77%
	- stolarski radovi	838.264,94	115,46	37,42%	5,03%
	- bravarski radovi	526.225,72	72,48	23,49%	3,15%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	154.025,78	21,22	6,88%	0,92%
	UKUPNO	2.240.256,23	308,58	100,00%	13,43%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	215.299,03	29,66	15,59%	1,29%
	- keramičarski radovi	159.569,74	21,98	11,56%	0,96%
	- podovi	295.314,42	40,68	21,39%	1,77%
	- ličil. i soboslikarski radovi	672.683,14	92,66	48,71%	4,03%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	38.019,45	5,24	2,75%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.380.885,78	190,20	100,00%	8,28%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	489.772,34	67,46	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	217.676,59	29,98	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	36.279,43	5,00	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	163.257,45	22,49	18,00%	0,98%
	UKUPNO	906.985,81	124,93	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	328.877,56	45,30	32,44%	1,97%
	- instalacije tople vode	91.005,21	12,54	8,98%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	372.688,98	51,33	36,76%	2,23%
	- sanitarni uređaji i armature	179.131,85	24,67	17,67%	1,07%
	- požarna zaštita u objektima	42.210,44	5,81	4,16%	0,25%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.013.914,04	139,66	100,00%	6,08%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	669.656,80	92,24	70,00%	4,01%
	- automatska regulacija	191.330,51	26,35	20,00%	1,15%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	95.665,26	13,18	10,00%	0,57%
	UKUPNO	956.652,57	131,77	100,00%	5,74%
OSTALO	- instalacija plina	249.078,98	34,31	23,64%	1,49%
	- dizala	176.450,69	24,30	16,75%	1,06%
	- skloništa osnovne zaštite	3.550,74	0,49	0,34%	0,02%
	- ostalo	624.591,80	86,03	59,28%	3,74%
	UKUPNO	1.053.672,21	145,13	100,00%	6,32%
SVEUKUPNO EUR		16.680.652,03	2.297,61	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.466.428,07	EUR/j.m POSLOVNI DIO	2.950,08
UKUPNO STAMBENI DIO	12.214.223,96	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.302,83

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.553.818,00	627,25	27,30%
1. KAT	2.558.812,02	352,45	15,34%
2. KAT	2.392.005,50	329,48	14,34%
3. KAT	2.392.005,50	329,48	14,34%
4. KAT	2.392.005,50	329,48	14,34%
5. KAT	2.392.005,50	329,48	14,34%
UKUPNO	16.680.652,03	2.297,61	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

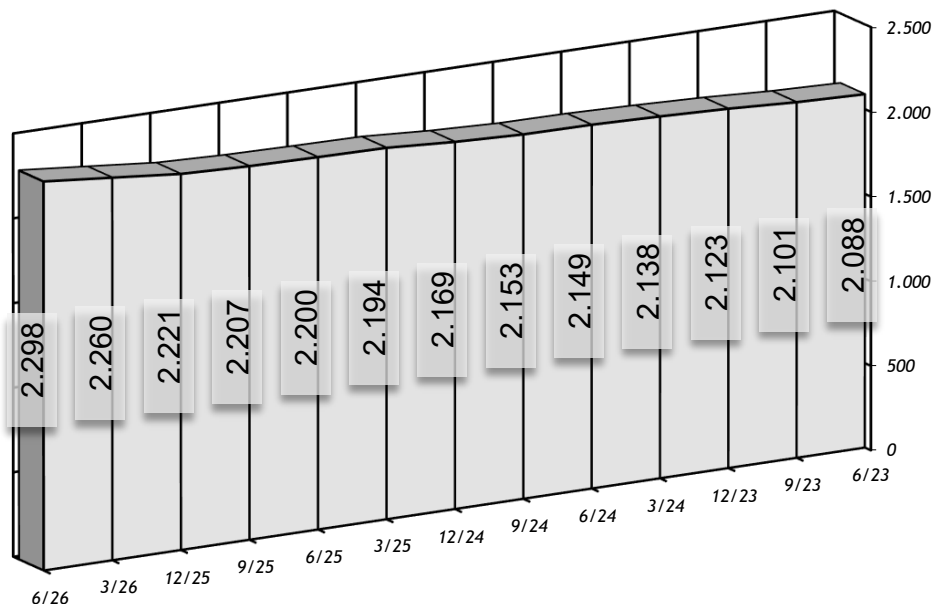

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

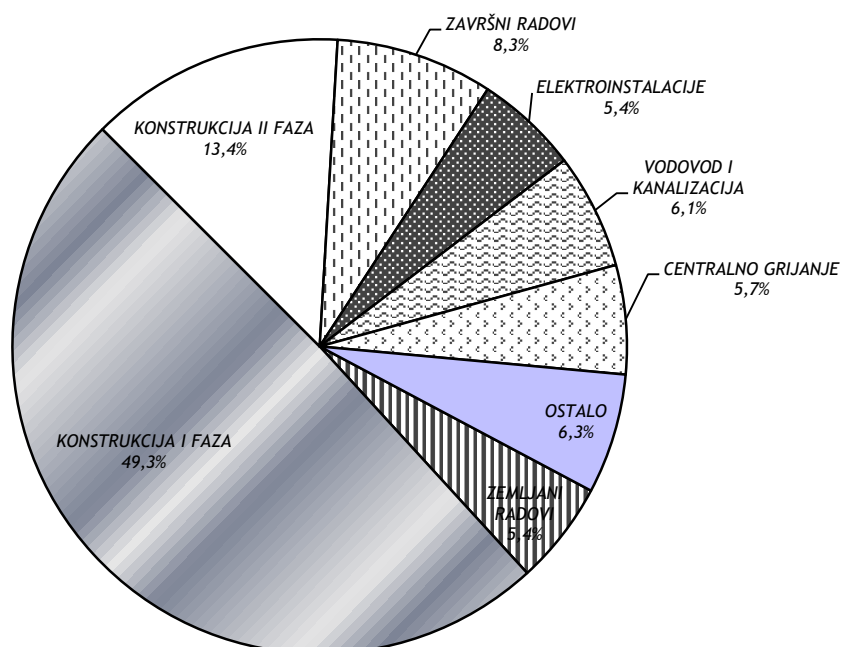

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	55.895,75	7,70	5,84%	0,32%
	- iskopi	692.116,66	95,33	72,28%	3,96%
	- nasipavanje i razastiranje	114.522,15	15,77	11,96%	0,66%
	- transporti	95.056,60	13,09	9,93%	0,54%
	UKUPNO	957.591,16	131,90	100,00%	5,48%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	247.273,26	34,06	2,91%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	1.320.220,41	181,85	15,54%	7,55%
	- mont. konstr. i elementi	123.974,14	17,08	1,46%	0,71%
	- armirajući radovi	2.090.911,76	288,00	24,61%	11,96%
	- tesarski radovi	1.810.393,09	249,37	21,31%	10,36%
	- zidarski radovi	2.796.347,92	385,17	32,92%	16,00%
	- građ. radovi za instalacije	105.989,86	14,60	1,25%	0,61%
	UKUPNO	8.495.110,44	1.170,13	100,00%	48,61%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	366.427,34	50,47	15,45%	2,10%
	- krovopokrivački radovi	263.286,70	36,27	11,10%	1,51%
	- limarski radovi	133.941,09	18,45	5,65%	0,77%
	- stolarski radovi	877.773,26	120,91	37,00%	5,02%
	- bravarski radovi	565.504,42	77,89	23,84%	3,24%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	165.237,81	22,76	6,97%	0,95%
	UKUPNO	2.372.170,62	326,75	100,00%	13,57%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	228.640,44	31,49	15,47%	1,31%
	- keramičarski radovi	178.401,43	24,57	12,07%	1,02%
	- podovi	313.519,98	43,18	21,22%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	716.946,83	98,75	48,52%	4,10%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	40.004,61	5,51	2,71%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.477.513,29	203,51	100,00%	8,45%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	513.138,21	70,68	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	228.061,43	31,41	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	38.010,24	5,24	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	171.046,07	23,56	18,00%	0,98%
	UKUPNO	950.255,95	130,89	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	349.068,22	48,08	31,90%	2,00%
	- instalacije tople vode	96.323,58	13,27	8,80%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	402.269,20	55,41	36,76%	2,30%
	- sanitarni uređaji i armature	201.380,99	27,74	18,40%	1,15%
	- požarna zaštita u objektima	45.382,23	6,25	4,15%	0,26%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.094.424,22	150,75	100,00%	6,26%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	711.578,54	98,01	70,00%	4,07%
	- automatska regulacija	203.308,15	28,00	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	101.654,08	14,00	10,00%	0,58%
	UKUPNO	1.016.540,77	140,02	100,00%	5,82%
OSTALO	- instalacija plina	263.997,39	36,36	23,72%	1,51%
	- dizala	187.019,09	25,76	16,81%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	3.870,45	0,53	0,35%	0,02%
	- ostalo	657.953,03	90,63	59,12%	3,76%
	UKUPNO	1.112.839,96	153,28	100,00%	6,37%
SVEUKUPNO EUR		17.476.446,41	2.407,22	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.679.510,77	EUR/j.m POSLOVNI DIO	3.090,83
UKUPNO STAMBENI DIO	12.796.935,64	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.412,70

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.771.069,87	657,17	27,30%
1. KAT	2.680.886,88	369,27	15,34%
2. KAT	2.506.122,42	345,20	14,34%
3. KAT	2.506.122,42	345,20	14,34%
4. KAT	2.506.122,42	345,20	14,34%
5. KAT	2.506.122,42	345,20	14,34%
UKUPNO	17.476.446,41	2.407,22	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

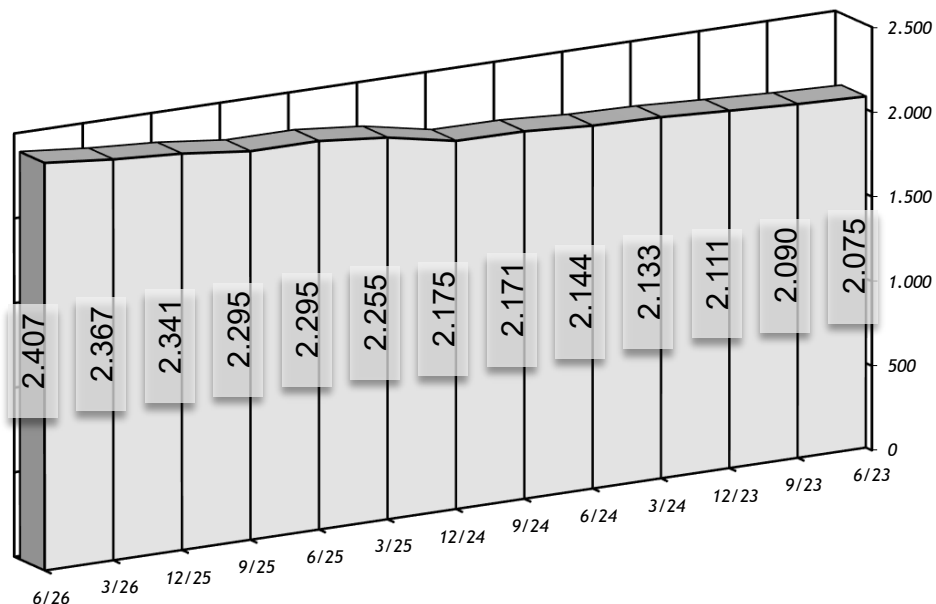

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

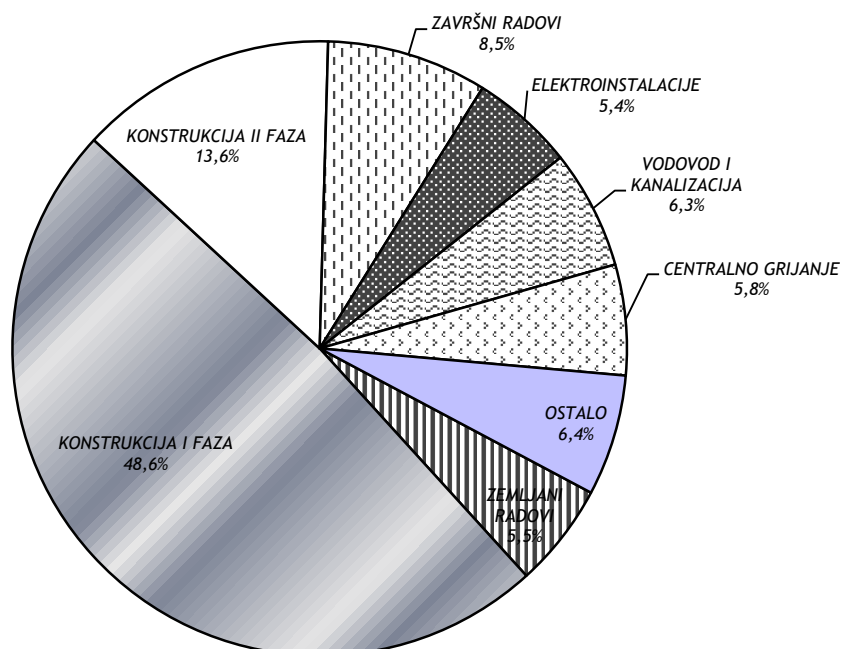

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	54.970,02	7,57	5,84%	0,32%
	- iskopi	687.011,54	94,63	73,00%	3,95%
	- nasipavanje i razastiranje	104.614,62	14,41	11,12%	0,60%
	- transporti	94.473,06	13,01	10,04%	0,54%
	UKUPNO	941.069,24	129,62	100,00%	5,41%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	239.076,27	32,93	2,79%	1,37%
	- armiranobetonski radovi	1.257.297,95	173,18	14,68%	7,23%
	- mont. konstr. i elementi	123.057,72	16,95	1,44%	0,71%
	- armirački radovi	2.305.020,04	317,50	26,91%	13,25%
	- tesarski radovi	1.809.934,53	249,30	21,13%	10,40%
	- zidarski radovi	2.726.717,33	375,58	31,83%	15,67%
	- građ. radovi za instalacije	104.268,82	14,36	1,22%	0,60%
	UKUPNO	8.565.372,66	1.179,80	100,00%	49,22%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	360.726,78	49,69	15,38%	2,07%
	- krovopokrivački radovi	260.056,10	35,82	11,09%	1,49%
	- limarski radovi	131.318,49	18,09	5,60%	0,75%
	- stolarski radovi	870.131,32	119,85	37,10%	5,00%
	- bravarski radovi	561.216,73	77,30	23,93%	3,23%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	161.672,23	22,27	6,89%	0,93%
	UKUPNO	2.345.121,65	323,02	100,00%	13,48%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	225.258,72	31,03	15,65%	1,29%
	- keramičarski radovi	166.539,31	22,94	11,57%	0,96%
	- podovi	306.437,27	42,21	21,28%	1,76%
	- ličil. i soboslikarski radovi	701.938,22	96,69	48,75%	4,03%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	39.595,35	5,45	2,75%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.439.768,87	198,32	100,00%	8,27%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	510.947,53	70,38	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	227.087,79	31,28	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	37.847,97	5,21	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	170.315,84	23,46	18,00%	0,98%
	UKUPNO	946.199,13	130,33	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	343.353,00	47,29	32,01%	1,97%
	- instalacije tople vode	94.985,65	13,08	8,85%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	390.333,48	53,76	36,39%	2,24%
	- sanitarni uređaji i armature	202.276,12	27,86	18,86%	1,16%
	- požarna zaštita u objektima	41.831,06	5,76	3,90%	0,24%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.072.779,31	147,77	100,00%	6,16%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	700.441,75	96,48	70,00%	4,03%
	- automatska regulacija	200.126,21	27,57	20,00%	1,15%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	100.063,11	13,78	10,00%	0,58%
	UKUPNO	1.000.631,07	137,83	100,00%	5,75%
OSTALO	- instalacija plina	260.712,73	35,91	23,90%	1,50%
	- dizala	184.692,21	25,44	16,93%	1,06%
	- skloništa osnovne zaštite	3.832,95	0,53	0,35%	0,02%
	- ostalo	641.656,43	88,38	58,82%	3,69%
	UKUPNO	1.090.894,32	150,26	100,00%	6,27%
SVEUKUPNO EUR		17.401.836,26	2.396,95	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.659.533,08	EUR/j.m POSLOVNI DIO	3.077,63
UKUPNO STAMBENI DIO	12.742.303,18	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.402,40

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.750.701,30	654,37	27,30%
1. KAT	2.669.441,68	367,69	15,34%
2. KAT	2.495.423,32	343,72	14,34%
3. KAT	2.495.423,32	343,72	14,34%
4. KAT	2.495.423,32	343,72	14,34%
5. KAT	2.495.423,32	343,72	14,34%
UKUPNO	17.401.836,26	2.396,95	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

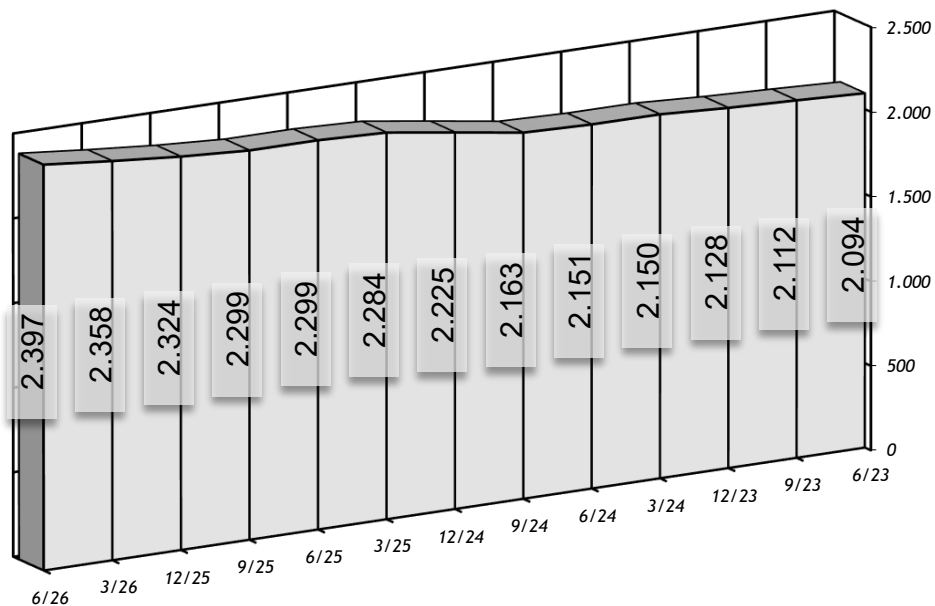

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

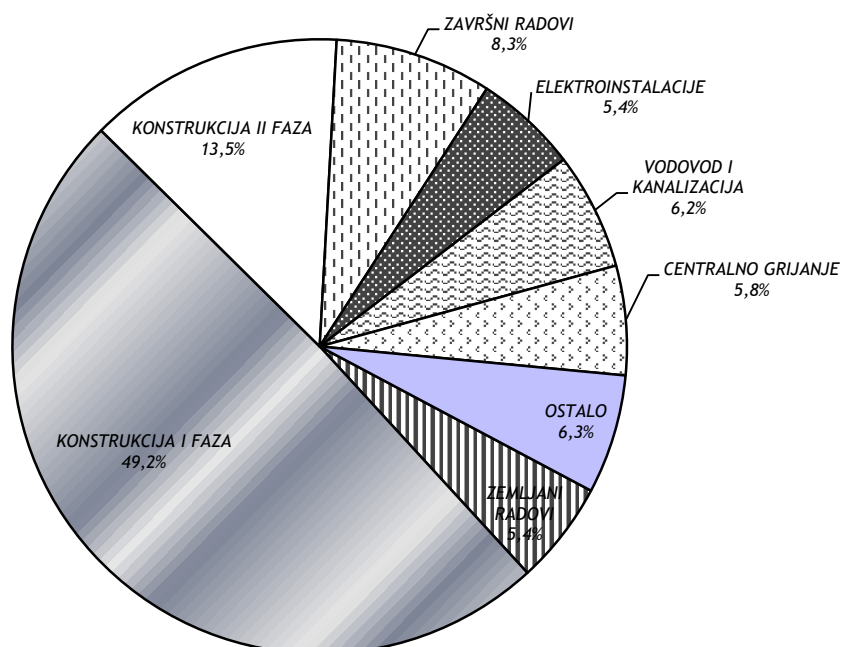

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	55.324,50	7,62	5,82%	0,31%
	- iskopi	689.071,12	94,91	72,44%	3,90%
	- nasipavanje i razastiranje	111.549,13	15,36	11,73%	0,63%
	- transporti	95.288,23	13,13	10,02%	0,54%
	UKUPNO	951.232,98	131,02	100,00%	5,39%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	250.020,25	34,44	2,90%	1,42%
	- armiranobetonski radovi	1.331.756,04	183,44	15,47%	7,54%
	- mont. konstr. i elementi	125.309,72	17,26	1,46%	0,71%
	- armirajući radovi	2.201.427,79	303,23	25,57%	12,47%
	- tesarski radovi	1.829.599,95	252,01	21,25%	10,36%
	- zidarski radovi	2.766.016,21	380,99	32,13%	15,67%
	- građ. radovi za instalacije	105.366,03	14,51	1,22%	0,60%
	UKUPNO	8.609.495,99	1.185,88	100,00%	48,77%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	364.184,34	50,16	14,99%	2,06%
	- krovopokrivački radovi	264.596,68	36,45	10,89%	1,50%
	- limarski radovi	135.452,41	18,66	5,58%	0,77%
	- stolarski radovi	930.243,21	128,13	38,29%	5,27%
	- bravarski radovi	571.257,65	78,69	23,51%	3,24%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	163.659,43	22,54	6,74%	0,93%
	UKUPNO	2.429.393,72	334,63	100,00%	13,76%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	227.130,17	31,29	15,49%	1,29%
	- keramičarski radovi	168.890,47	23,26	11,52%	0,96%
	- podovi	316.155,75	43,55	21,56%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	714.196,22	98,37	48,70%	4,05%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	40.000,89	5,51	2,73%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.466.373,50	201,98	100,00%	8,31%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	518.341,66	71,40	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	230.374,07	31,73	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	38.395,68	5,29	4,00%	0,22%
	- slaba struja, telefon	172.780,55	23,80	18,00%	0,98%
	UKUPNO	959.891,95	132,22	100,00%	5,44%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	347.725,72	47,90	31,83%	1,97%
	- instalacije tople vode	96.099,83	13,24	8,80%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	397.140,85	54,70	36,35%	2,25%
	- sanitarni uređaji i armature	200.861,82	27,67	18,39%	1,14%
	- požarna zaštita u objektima	50.644,53	6,98	4,64%	0,29%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.092.472,75	150,48	100,00%	6,19%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	709.225,27	97,69	70,00%	4,02%
	- automatska regulacija	202.635,79	27,91	20,00%	1,15%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	101.317,90	13,96	10,00%	0,57%
	UKUPNO	1.013.178,96	139,56	100,00%	5,74%
OSTALO	- instalacija plina	263.015,46	36,23	23,24%	1,49%
	- dizala	186.323,48	25,66	16,47%	1,06%
	- skloništa osnovne zaštite	4.268,86	0,59	0,38%	0,02%
	- ostalo	678.017,43	93,39	59,92%	3,84%
	UKUPNO	1.131.625,23	155,87	100,00%	6,41%
SVEUKUPNO EUR		17.653.665,08	2.431,63	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	11.325,00 (m ²)
	netto korisna	7.260,00 (m ²)
POSLOVNI DIO	netto korisna	1.514,00 (m ²)
STAMBENI DIO	netto korisna	5.304,00 (m ²)


UKUPNO POSLOVNI DIO	4.726.963,02	EUR/j.m POSLOVNI DIO	3.122,17
UKUPNO STAMBENI DIO	12.926.702,06	EUR/j.m STAMBENI DIO	2.437,16

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	4.819.450,57	663,84	27,30%
1. KAT	2.708.072,22	373,01	15,34%
2. KAT	2.531.535,57	348,70	14,34%
3. KAT	2.531.535,57	348,70	14,34%
4. KAT	2.531.535,57	348,70	14,34%
5. KAT	2.531.535,57	348,70	14,34%
UKUPNO	17.653.665,08	2.431,63	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

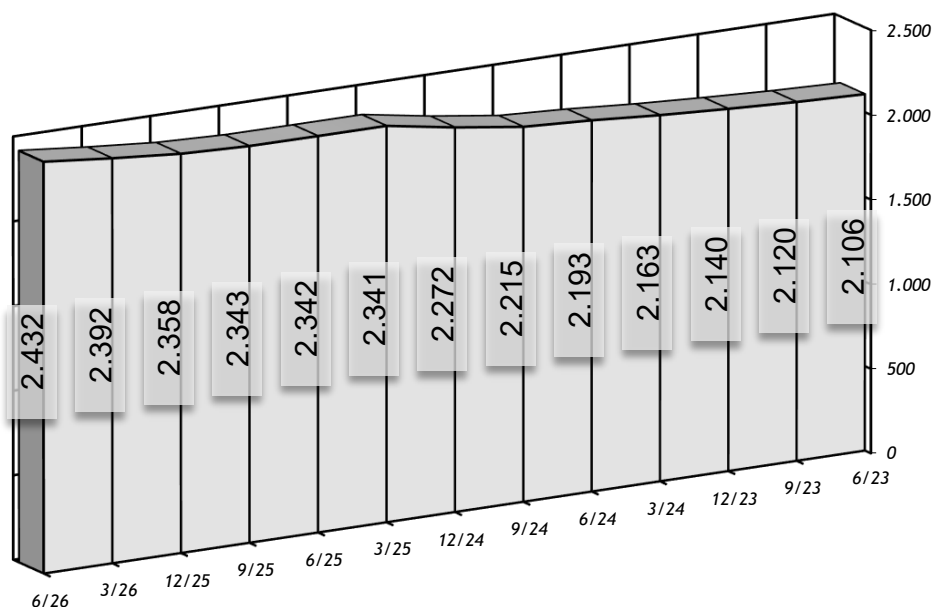

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

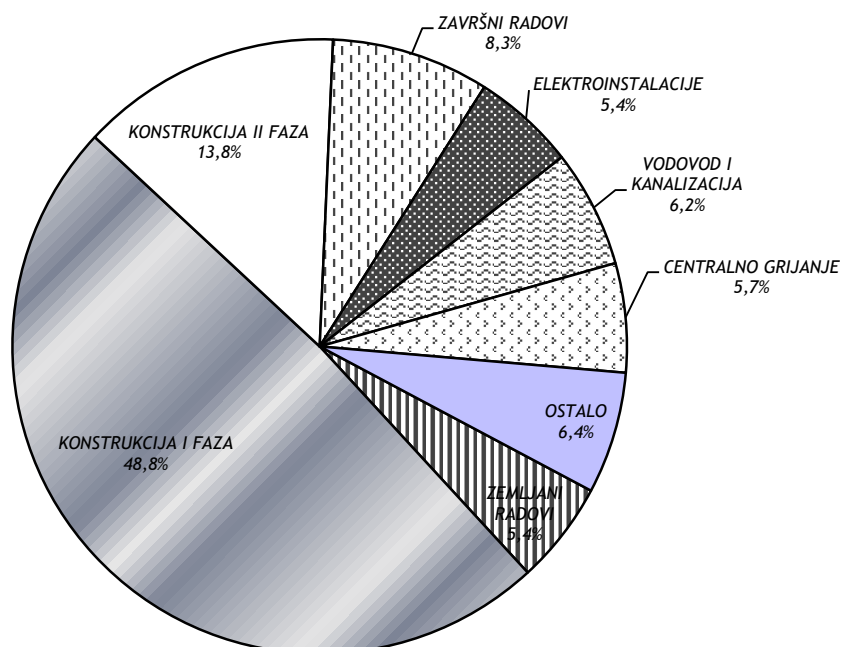

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA

TIP III

POVRŠINA: brutto građevinska (m²) 11.325
 netto korisna (m²) 7.260

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO
OSIJEK	333.613,04	45,95	834.032,60	114,88	1.167.645,64	160,83
RIJEKA	349.528,93	48,14	873.822,32	120,36	1.223.351,25	168,51
SPLIT	348.036,73	47,94	870.091,81	119,85	1.218.128,54	167,79
ZAGREB	353.073,30	48,63	882.683,25	121,58	1.235.756,56	170,21

4. TIPSKA GRAĐEVINA IV

Građevina je individualna u nizu kombinirana sa poslovnim prostorom. Nivo obrade je “rohrbau” sistem koji uključuje stolariju, pokrov i izradu fasade.

PROJEKT:

Stambeni niz P + 1, Špansko “niz-2” (7 objekata)

IZVOĐAČ:

RO “Industrogradnja”, Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	1.266 m ² netto k.p.
Garaže (nadstrešnica)	88 m ² netto k.p.
UKUPNO	1.354 m² netto k.p.

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

“Rohbau” sistem, klasična izvedba nosive konstrukcije u što spada izvedba temelja, zidova sa serklažnim ukrutama, stropne fert ploče, armiranobetonske grede i nadvoji, drvena krovna konstrukcija, konstrukcija nadstrešnice za osobno vozilo i unutarnje stepenice.

OSTALO:

Dobava i ugradnja fasadne ustakljene i obične stolarije i bravarije, te opšav prozorskih klupčica. Zatvaranje krova valovitim pločama i limarijom kao i pokrivanje nadstrešnice za vozilo. Izvedba fasade sa toplinskom izolacijom i završna obrada fasadnom bojom. Izvedba i finalizacija vanjskih terasa, lođa i pristupa.


POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m ² i netto prodajne površine m ²	1,19
Ukupna količina betona po 1m ² netto prodajne površine m ³ /m ²	0,45
Ukupna količina armature po 1m ² netto korisne površine u kg/m ²	23,00


GRAĐEVINA TIP IV

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE


SITUACIJA



TLOCRTI

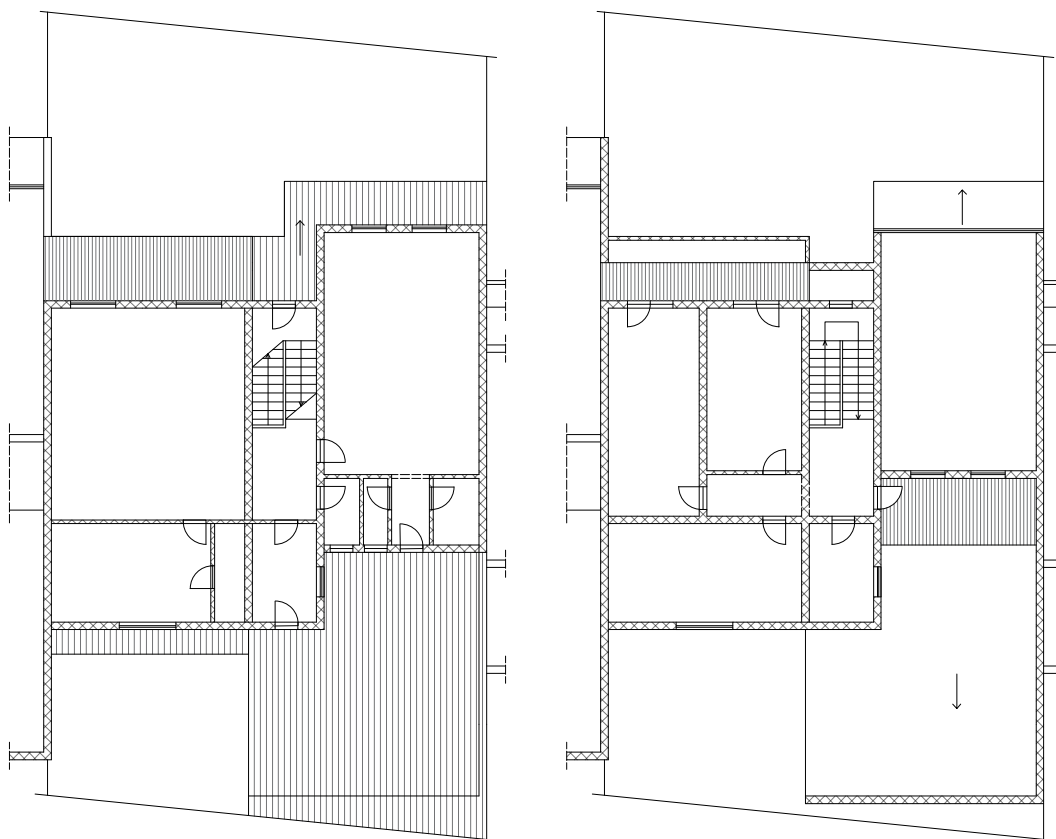

PRESJEK

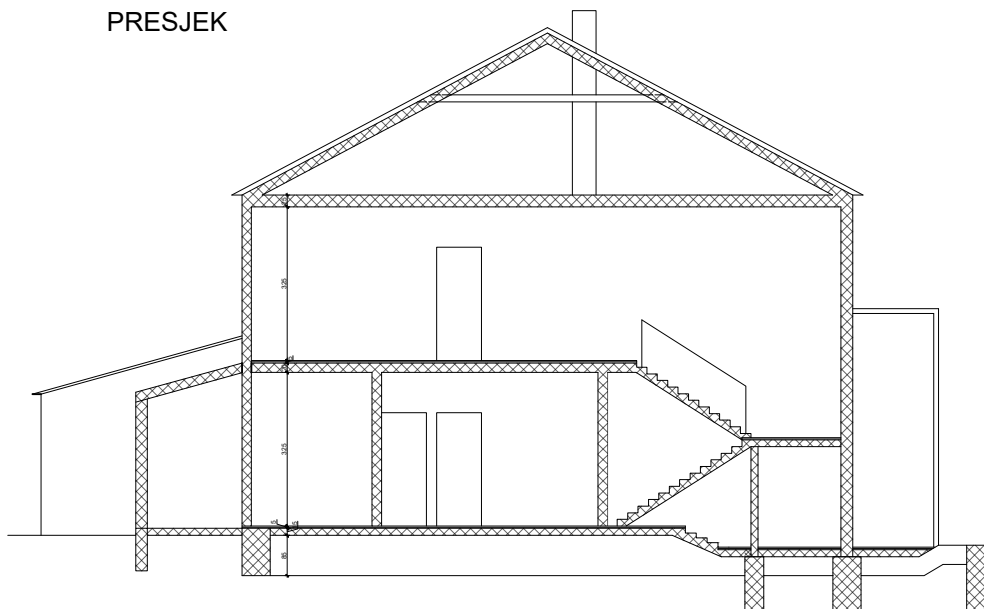

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.526,13	4,82	9,83%	0,48%
	- iskopi	36.114,65	26,67	54,40%	2,67%
	- nasipavanje i razastiranje	16.189,90	11,96	24,39%	1,20%
	- transporti	7.556,65	5,58	11,38%	0,56%
	UKUPNO	66.387,33	49,03	100,00%	4,90%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	91.647,69	67,69	8,92%	6,77%
	- armiranobetonski radovi	84.604,05	62,48	8,24%	6,25%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirajući radovi	103.505,78	76,44	10,08%	7,64%
	- tesarski radovi	153.068,59	113,05	14,90%	11,30%
	- zidarski radovi	496.913,89	367,00	48,38%	36,69%
	- građ. radovi za instalacije	97.297,30	71,86	9,47%	7,18%
	UKUPNO	1.027.037,30	758,52	100,00%	75,83%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.717,93	7,18	4,05%	0,72%
	- krovopokrivački radovi	38.222,97	28,23	15,94%	2,82%
	- limarski radovi	69.696,67	51,47	29,06%	5,15%
	- stolarski radovi	95.233,32	70,33	39,71%	7,03%
	- bravarski radovi	26.943,88	19,90	11,24%	1,99%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	239.814,77	177,12	100,00%	17,71%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	21.194,58	15,65	100,00%	1,56%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	21.194,58	15,65	100,00%	1,56%
SVEUKUPNO EUR		1.354.433,98	1.000,32	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	706.743,65	521,97	52,18%
1. KAT	493.284,86	364,32	36,42%
KROVIŠTE	154.405,47	114,04	11,40%
UKUPNO	1.354.433,98	1.000,32	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

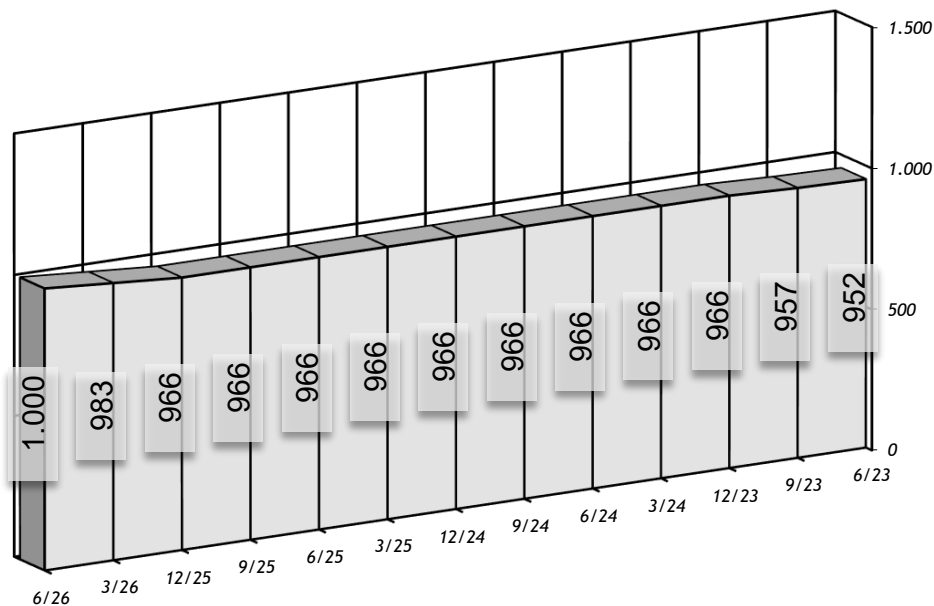

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

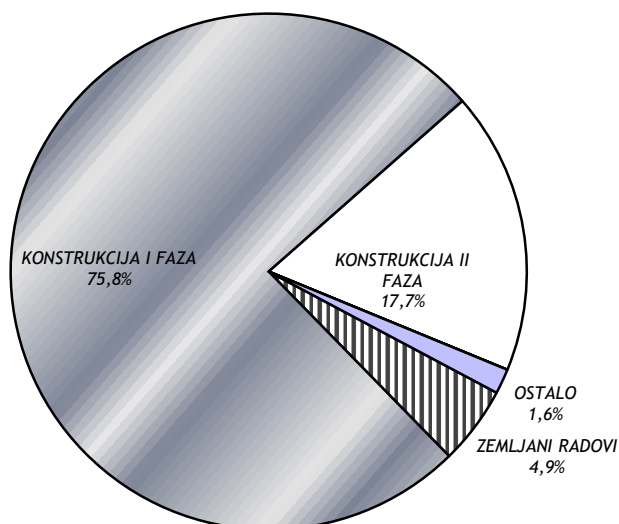

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.110,92	5,25	9,72%	0,48%
	- iskopi	39.008,79	28,81	53,30%	2,65%
	- nasipavanje i razastiranje	18.850,80	13,92	25,76%	1,28%
	- transporti	8.217,72	6,07	11,23%	0,56%
	UKUPNO	73.188,23	54,05	100,00%	4,98%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	97.715,79	72,17	8,78%	6,65%
	- armiranobetonski radovi	89.865,78	66,37	8,07%	6,12%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirajući radovi	105.219,38	77,71	9,45%	7,16%
	- tesarski radovi	162.751,72	120,20	14,62%	11,08%
	- zidarski radovi	552.374,01	407,96	49,62%	37,59%
	- građ. radovi za instalacije	105.298,72	77,77	9,46%	7,17%
	UKUPNO	1.113.225,40	822,18	100,00%	75,76%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.206,41	7,54	3,93%	0,69%
	- krovopokrivački radovi	41.839,75	30,90	16,10%	2,85%
	- limarski radovi	75.005,98	55,40	28,86%	5,10%
	- stolarski radovi	102.788,92	75,92	39,55%	7,00%
	- bravarski radovi	30.036,94	22,18	11,56%	2,04%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	259.878,00	191,93	100,00%	17,69%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	23.059,00	17,03	100,00%	1,57%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	23.059,00	17,03	100,00%	1,57%
SVEUKUPNO EUR		1.469.350,63	1.085,19	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	766.707,16	566,25	52,18%
1. KAT	535.137,50	395,23	36,42%
KROVIŠTE	167.505,97	123,71	11,40%
UKUPNO	1.469.350,63	1.085,19	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

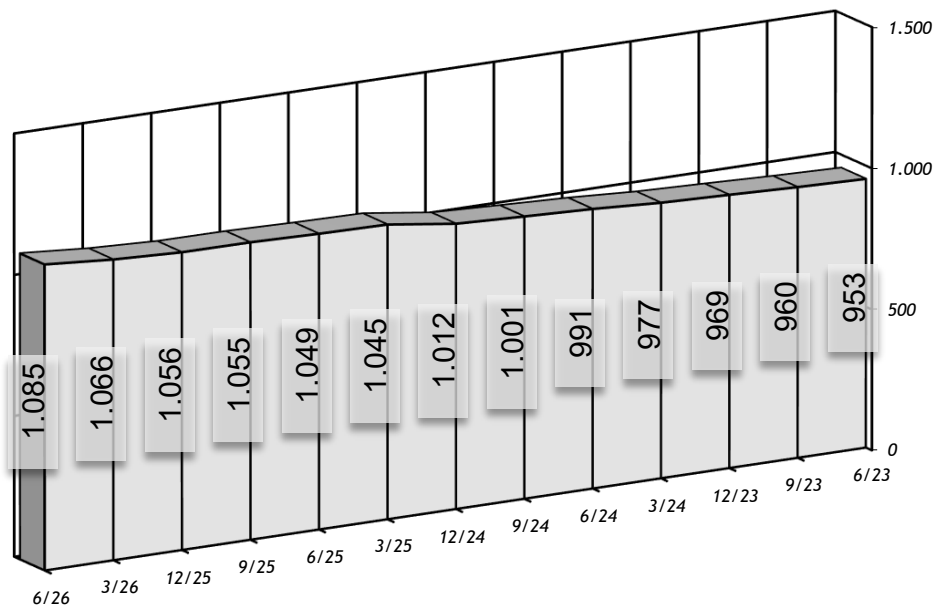

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

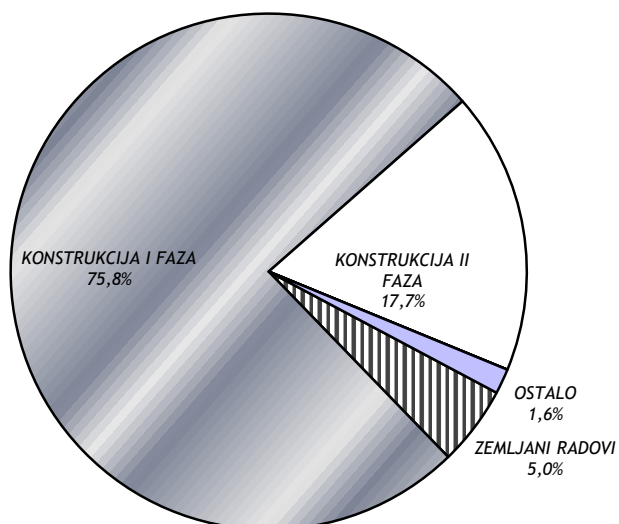

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.467,89	5,52	10,01%	0,48%
	- iskopi	41.224,72	30,45	55,24%	2,65%
	- nasipavanje i razastiranje	17.344,29	12,81	23,24%	1,12%
	- transporti	8.594,23	6,35	11,52%	0,55%
	UKUPNO	74.631,13	55,12	100,00%	4,80%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	98.277,06	72,58	8,30%	6,32%
	- armiranobetonski radovi	90.409,22	66,77	7,63%	5,81%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	127.953,80	94,50	10,80%	8,23%
	- tesarski radovi	175.267,25	129,44	14,80%	11,27%
	- zidarski radovi	582.655,13	430,32	49,19%	37,46%
	- građ. radovi za instalacije	109.832,93	81,12	9,27%	7,06%
	UKUPNO	1.184.395,39	874,74	100,00%	76,15%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.635,40	7,85	3,91%	0,68%
	- krovopokrivački radovi	43.578,51	32,19	16,01%	2,80%
	- limarski radovi	78.316,88	57,84	28,78%	5,04%
	- stolarski radovi	108.078,35	79,82	39,71%	6,95%
	- bravarski radovi	31.544,66	23,30	11,59%	2,03%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	272.153,80	201,00	100,00%	17,50%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	24.162,98	17,85	100,00%	1,55%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	24.162,98	17,85	100,00%	1,55%
SVEUKUPNO EUR		1.555.343,30	1.148,70	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	811.578,13	599,39	52,18%
1. KAT	566.456,03	418,36	36,42%
KROVIŠTE	177.309,14	130,95	11,40%
UKUPNO	1.555.343,30	1.148,70	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

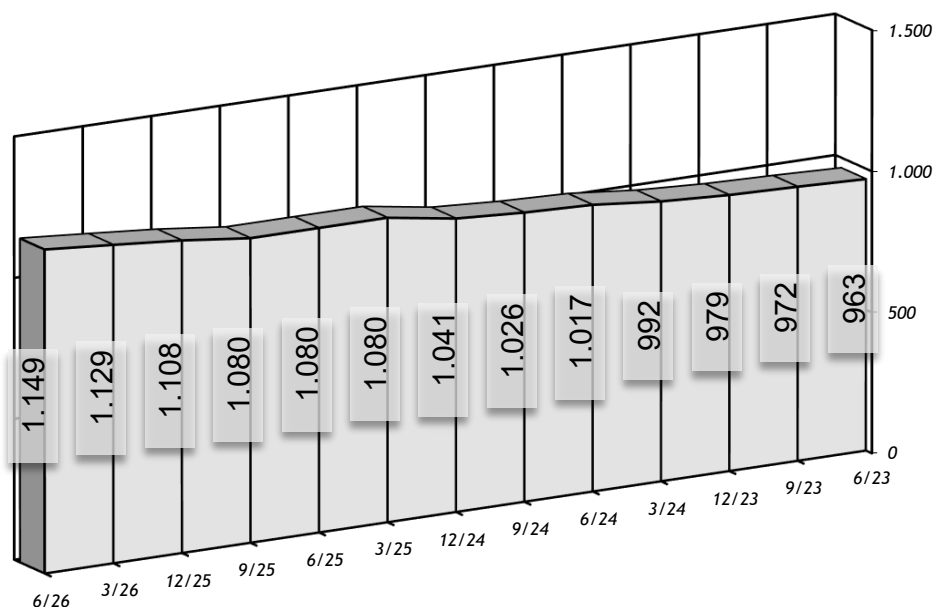

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

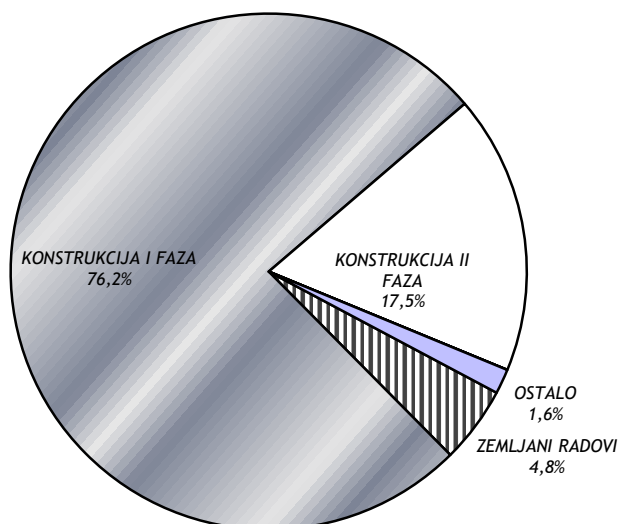

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA: bruto građevinska (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.368,28	5,44	9,81%	0,47%
	- iskopi	40.510,58	29,92	53,95%	2,60%
	- nasipavanje i razastiranje	18.723,38	13,83	24,93%	1,20%
	- transporti	8.491,79	6,27	11,31%	0,55%
	UKUPNO	75.094,03	55,46	100,00%	4,83%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	102.060,41	75,38	8,64%	6,56%
	- armiranobetonski radovi	92.683,59	68,45	7,84%	5,96%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirajući radovi	117.330,99	86,66	9,93%	7,54%
	- tesarski radovi	172.944,72	127,73	14,63%	11,11%
	- zidarski radovi	587.405,48	433,83	49,70%	37,74%
	- građ. radovi za instalacije	109.423,05	80,81	9,26%	7,03%
	UKUPNO	1.181.848,24	872,86	100,00%	75,94%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	11.172,91	8,25	4,06%	0,72%
	- krovopokrivački radovi	43.462,14	32,10	15,78%	2,79%
	- limarski radovi	78.545,22	58,01	28,52%	5,05%
	- stolarski radovi	110.654,59	81,72	40,18%	7,11%
	- bravarski radovi	31.577,92	23,32	11,47%	2,03%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	275.412,78	203,41	100,00%	17,70%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja, telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
OSTALO	- instalacija plina	23.916,75	17,66	100,00%	1,54%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	23.916,75	17,66	100,00%	1,54%
SVEUKUPNO EUR		1.556.271,80	1.149,39	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB


POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	2.112,00 (m ²)
	netto korisna	1.354,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------


PRIZEMLJE + GARAŽE	812.062,63	599,75	52,18%
1. KAT	566.794,19	418,61	36,42%
KROVIŠTE	177.414,99	131,03	11,40%
UKUPNO	1.556.271,80	1.149,39	100,00%

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

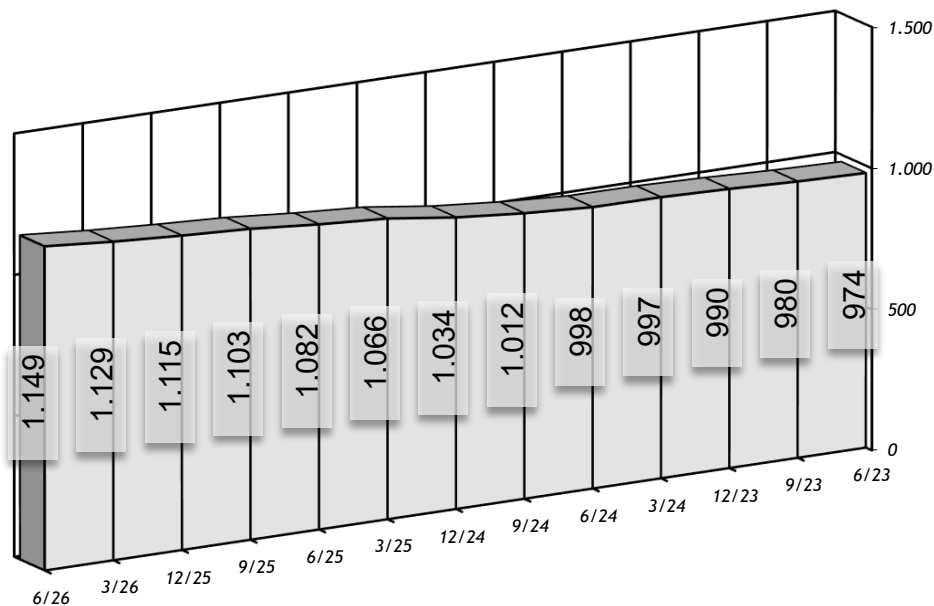

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

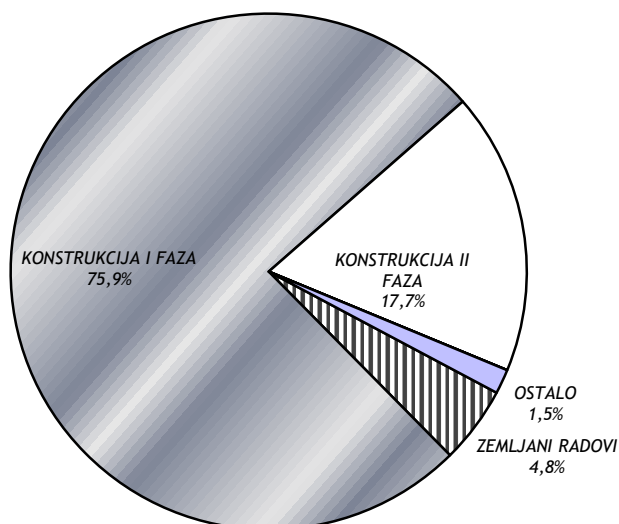

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA

TIP IV

POVRŠINA: brutto građevinska (m²) 2.112
 netto korisna (m²) 1.354

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO
OSIJEK	27.088,68	20,01	67.721,70	50,02	94.810,38	70,02
RIJEKA	29.387,01	21,70	73.467,53	54,26	102.854,54	75,96
SPLIT	31.106,87	22,97	77.767,17	57,44	108.874,03	80,41
ZAGREB	31.125,44	22,99	77.813,59	57,47	108.939,03	80,46

5. NUMERIČKI I GRAFIČKI REKAPITULATIVNI PREGLED

TIP I - IV

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OSIJEK


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2023.		2024.		2025.				2026.			
		9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	13,12	13,25	13,47	13,77	13,77	14,04	14,57	14,81	14,81	14,99	13,98	14,20
TIP II		30,91	31,20	31,66	32,14	32,34	33,12	34,20	34,21	34,46	34,60	32,69	33,67
TIP III		113,86	115,26	117,08	119,77	121,50	122,39	126,83	128,41	128,42	128,63	122,71	124,64
TIP IV		46,91	47,47	48,40	48,90	48,90	49,37	49,91	50,82	50,87	51,38	48,30	49,03
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	891,17	900,52	896,78	886,27	888,34	882,65	867,36	856,66	861,14	859,94	950,27	970,24
TIP II		828,55	837,36	834,48	828,71	825,54	814,57	801,31	804,55	802,31	807,45	877,35	884,39
TIP III		1.031,85	1.042,03	1.041,14	1.029,30	1.018,07	1.025,95	1.012,81	1.004,67	1.011,46	1.023,36	1.109,39	1.132,70
TIP IV		724,02	730,85	726,25	723,78	723,75	721,40	718,74	714,26	714,00	711,47	743,60	758,52
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	287,21	290,13	295,06	301,61	301,64	307,53	319,17	324,41	324,44	328,27	306,15	308,22
TIP II		347,43	351,05	356,21	361,57	363,80	372,60	384,79	384,83	387,67	389,28	367,82	376,08
TIP III		284,14	286,78	291,32	298,01	302,31	304,51	315,56	319,49	319,52	320,06	305,32	308,58
TIP IV		170,84	172,61	175,99	177,80	177,82	179,54	181,50	184,78	184,97	186,83	175,62	177,12
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	161,65	163,16	165,94	169,63	169,64	172,96	179,50	182,45	182,47	184,62	172,18	174,96
TIP II		141,97	143,33	145,44	147,62	148,53	152,13	157,10	157,12	158,28	158,94	150,17	154,71
TIP III		173,66	175,74	178,52	182,62	185,26	186,60	193,38	195,79	195,81	196,13	187,10	190,20
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	95,57	96,52	97,07	97,47	97,60	98,18	99,09	99,29	99,55	100,07	101,85	103,43
TIP II		95,32	96,31	96,85	97,25	97,38	97,95	98,86	99,05	99,31	99,83	100,91	102,52
TIP III		114,24	115,41	116,24	116,85	117,04	117,92	119,30	119,60	119,99	120,78	122,87	124,93
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	116,88	117,94	119,95	122,61	122,62	125,02	129,75	131,88	131,89	133,44	124,45	126,43
TIP II		136,74	138,09	140,12	142,23	143,10	146,56	151,36	151,37	152,49	153,12	144,68	149,04
TIP III		127,56	129,00	131,04	134,05	135,99	136,97	141,95	143,71	143,73	143,97	137,34	139,66
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	148,14	149,62	151,15	154,50	154,52	157,53	163,49	166,18	166,20	168,16	156,83	157,06
TIP II		125,88	127,20	129,14	131,08	131,89	135,08	139,50	139,51	140,54	141,13	133,34	135,41
TIP III		122,60	123,79	125,42	128,31	130,16	131,10	135,86	137,56	137,57	137,80	131,45	131,77
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	44,54	44,99	45,76	46,78	46,78	47,69	49,50	50,31	50,32	50,91	47,48	47,65
TIP II		46,14	46,61	47,30	48,01	48,30	49,47	51,09	51,10	51,47	51,69	48,84	49,70
TIP III		133,09	134,44	137,05	140,19	142,22	143,25	148,45	150,30	150,32	150,57	143,63	145,13
TIP IV		15,11	15,27	15,56	15,73	15,73	15,88	16,05	16,34	16,36	16,52	15,53	15,65
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.758,00	1.775,00	1.785,17	1.792,64	1.794,92	1.805,61	1.822,43	1.825,99	1.830,82	1.840,39	1.873,19	1.902,18
TIP II		1.753,00	1.771,00	1.781,19	1.788,61	1.790,87	1.801,49	1.818,20	1.821,73	1.826,53	1.836,04	1.855,81	1.885,52
TIP III		2.101,00	2.123,00	2.137,81	2.149,10	2.152,55	2.168,70	2.194,14	2.199,52	2.206,82	2.221,29	2.259,82	2.297,61
TIP IV		957,00	966,00	966,20	966,20	966,20	966,20	966,20	966,20	966,20	966,20	983,05	1.000,32

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA


TIP I - IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

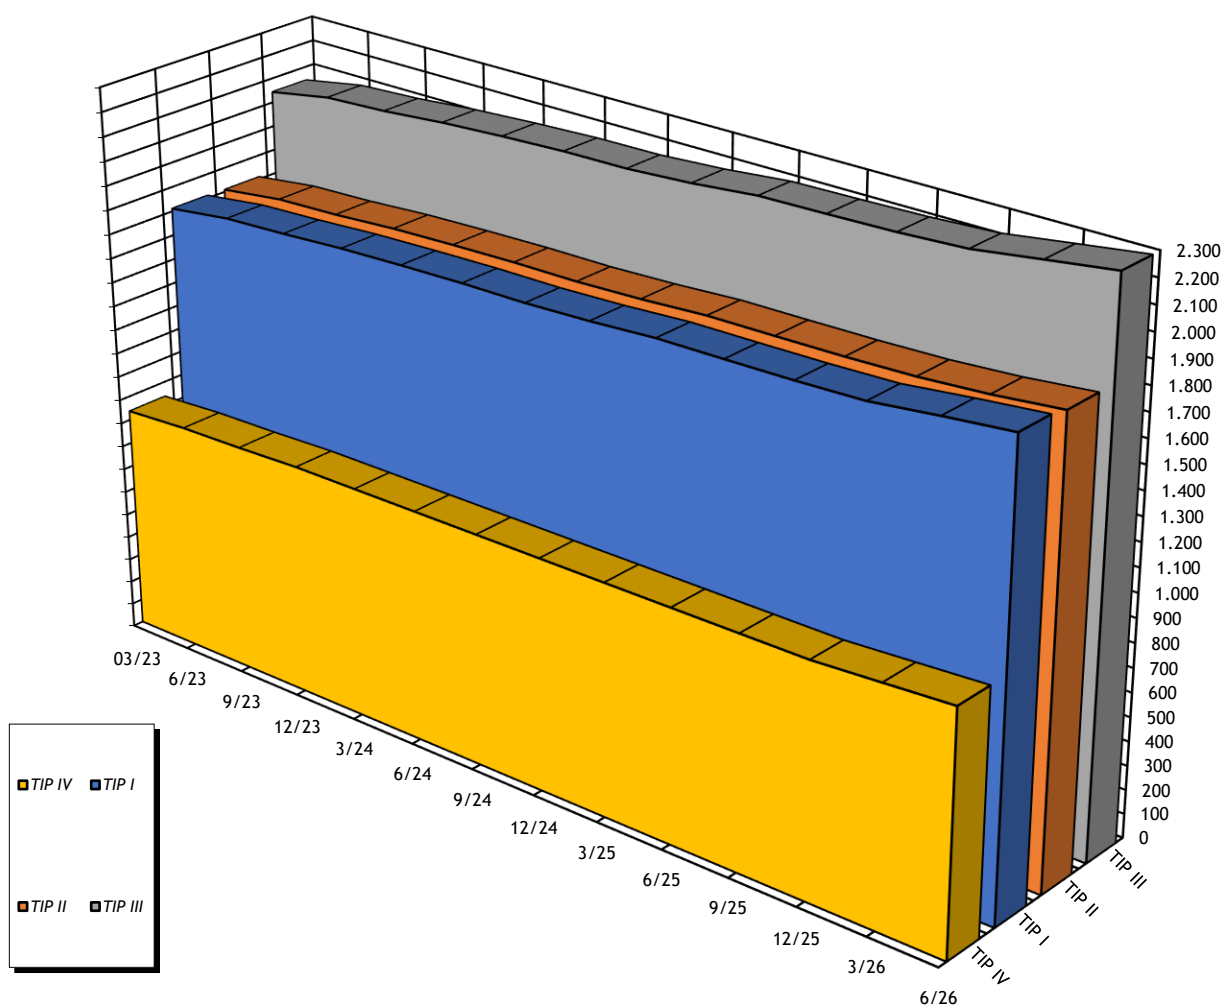

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA Osijek(100% predstavlja 01.01.2020.)

TIP I - IV

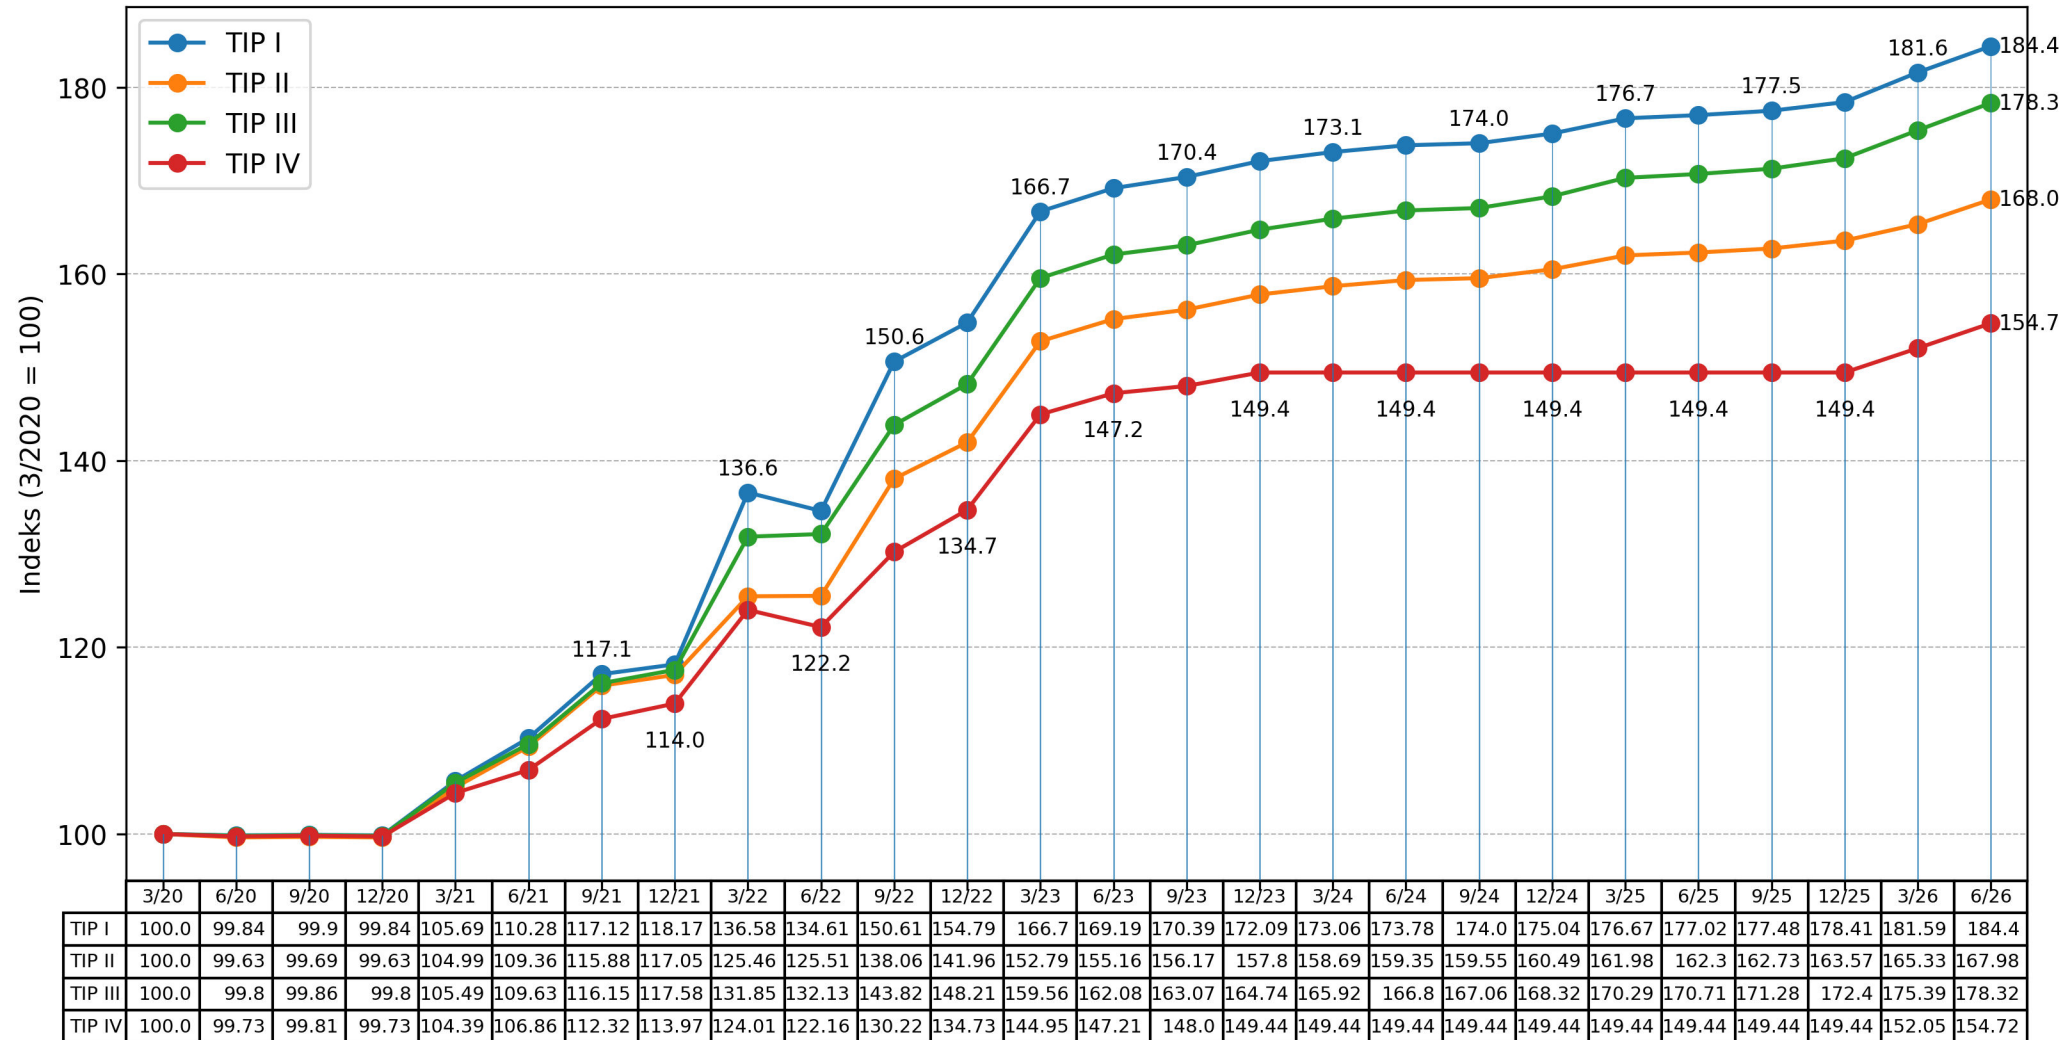

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA RIJEKA


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2023.		2024.		2025.				2026.			
		9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	13,30	13,44	13,67	13,82	13,82	14,20	14,50	14,50	14,50	14,72	15,00	15,34
TIP II		31,00	31,39	32,19	32,39	32,54	32,75	33,11	33,12	33,12	33,39	33,86	34,63
TIP III		114,29	115,08	116,33	116,89	118,35	118,57	122,94	125,12	125,13	127,65	129,09	131,90
TIP IV		47,63	48,10	48,49	49,20	49,68	50,20	51,86	52,04	52,34	52,39	52,92	54,05
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	869,52	880,35	894,87	904,76	904,85	929,64	949,31	949,41	949,50	964,00	982,09	996,90
TIP II		819,65	828,33	849,51	854,82	858,73	864,18	873,78	873,87	873,95	881,17	893,55	907,21
TIP III		1.017,17	1.027,25	1.038,36	1.043,42	1.056,43	1.058,37	1.097,41	1.116,82	1.116,94	1.139,43	1.152,26	1.170,13
TIP IV		726,83	733,98	739,97	750,76	758,05	766,04	791,37	794,16	798,64	799,49	807,51	822,18
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	288,85	291,95	296,76	300,04	300,07	308,29	314,82	314,85	314,88	319,69	325,69	330,15
TIP II		347,10	350,84	359,81	362,06	363,72	366,03	370,09	370,13	370,17	373,22	378,47	384,26
TIP III		283,62	286,51	289,61	291,02	294,65	295,19	306,08	311,49	311,52	317,80	321,37	326,75
TIP IV		170,47	171,93	173,33	175,86	177,57	179,44	185,37	186,03	187,08	187,28	189,15	191,93
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	169,76	171,39	174,22	176,14	176,16	180,99	184,82	184,83	184,85	187,68	191,20	195,60
TIP II		144,22	145,48	149,20	150,13	150,82	151,78	153,46	153,48	153,50	154,76	156,94	160,54
TIP III		175,41	177,41	179,33	180,21	182,45	182,79	189,53	192,88	192,90	196,79	199,00	203,51
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	95,15	96,23	97,82	98,90	98,91	101,62	103,77	103,78	103,79	105,38	107,36	109,03
TIP II		95,01	96,00	98,45	99,07	99,52	100,15	101,26	101,27	101,28	102,12	103,56	105,22
TIP III		113,64	114,76	116,00	116,57	118,02	118,24	122,60	124,77	124,78	127,29	128,73	130,89
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	120,66	121,91	123,92	125,29	125,30	128,74	131,46	131,47	131,49	133,50	136,00	139,12
TIP II		138,36	139,66	143,23	144,12	144,78	145,70	147,32	147,33	147,35	148,57	150,65	154,12
TIP III		130,15	131,37	132,80	133,44	135,11	135,35	140,35	142,83	142,84	145,72	147,36	150,75
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	148,14	149,62	152,08	153,76	153,78	157,99	161,34	161,35	161,37	163,83	166,91	168,31
TIP II		125,88	127,20	130,45	131,26	131,86	132,70	134,18	134,19	134,20	135,31	137,21	138,37
TIP III		122,60	123,79	125,13	125,74	127,30	127,54	132,24	134,58	134,60	137,31	138,85	140,02
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	44,54	44,99	45,74	46,24	46,25	47,51	48,52	48,52	48,53	49,27	50,19	50,72
TIP II		46,14	46,61	47,80	48,10	48,32	48,63	49,17	49,17	49,18	49,58	50,28	50,81
TIP III		133,09	134,44	135,89	136,56	138,26	138,51	143,62	146,16	146,18	149,12	150,80	153,28
TIP IV		15,11	15,27	15,39	15,62	15,77	15,93	16,46	16,52	16,61	16,63	16,80	17,03
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.750,00	1.770,00	1.799,08	1.818,96	1.819,14	1.868,98	1.908,54	1.908,73	1.908,92	1.938,07	1.974,42	2.005,15
TIP II		1.747,00	1.766,00	1.810,65	1.821,97	1.830,31	1.841,91	1.862,38	1.862,56	1.862,75	1.878,12	1.904,52	1.935,16
TIP III		2.090,00	2.111,00	2.133,45	2.143,84	2.170,57	2.174,57	2.254,77	2.294,66	2.294,89	2.341,11	2.367,46	2.407,22
TIP IV		960,00	969,00	977,19	991,44	1.001,07	1.011,62	1.045,07	1.048,75	1.054,67	1.055,78	1.066,37	1.085,19

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA


TIP I - IV RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

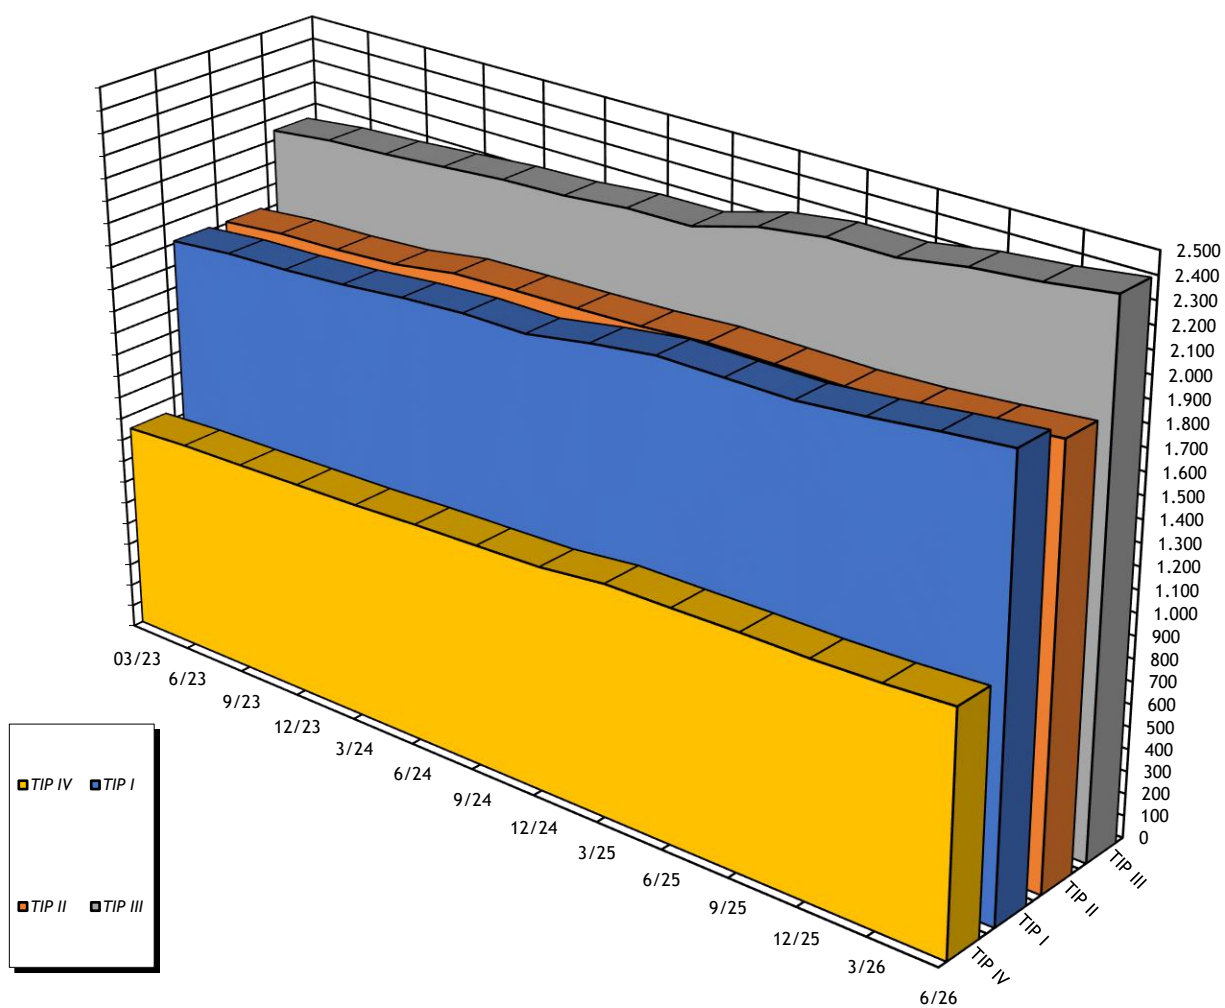

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA Rijeka(100% predstavlja 01.01.2020.)

TIP I - IV

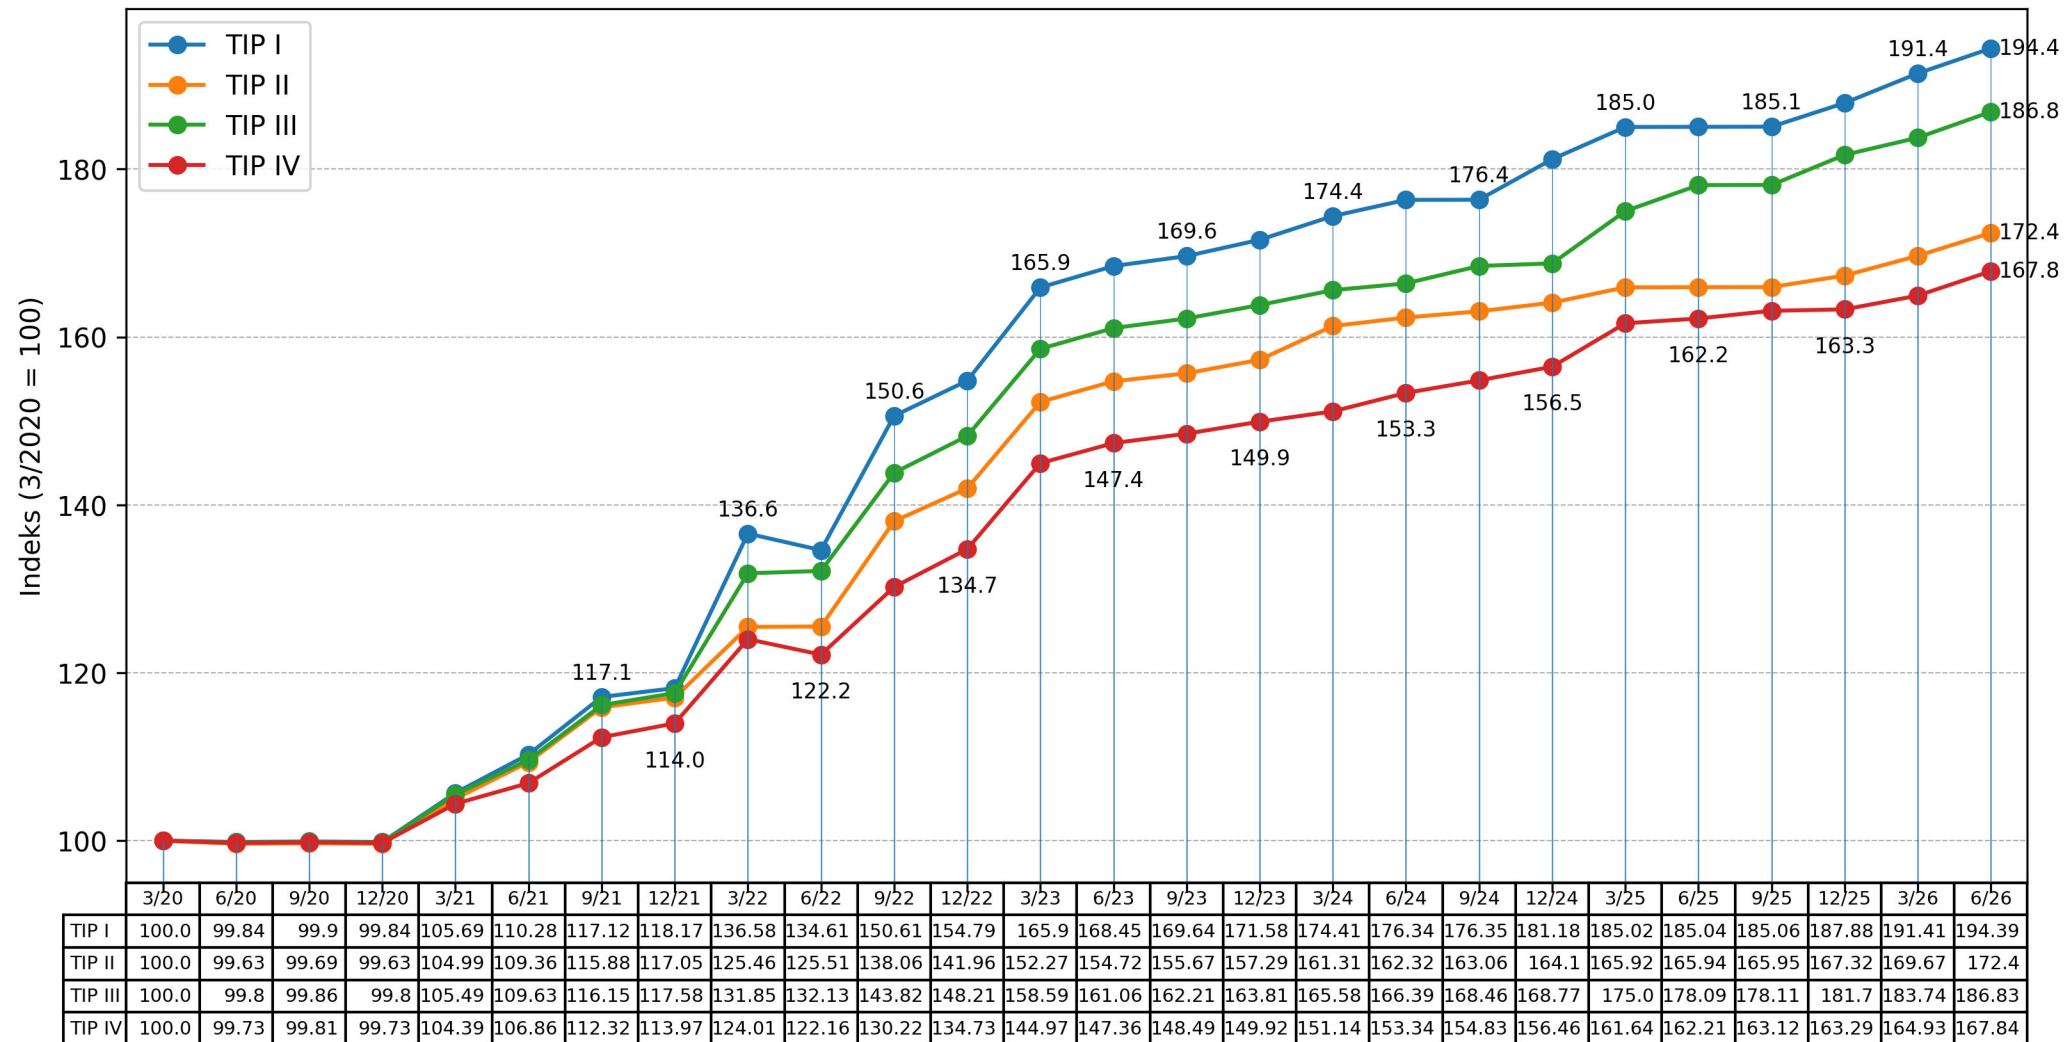

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA SPLIT


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2023.		2024.		2025.				2026.			
		9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	13,01	13,11	13,13	13,14	13,14	13,30	13,53	13,71	13,96	13,99	14,12	14,44
TIP II		30,92	31,15	31,82	32,40	32,40	33,29	33,89	33,90	34,24	34,25	34,68	35,46
TIP III		113,68	114,52	115,70	115,74	116,39	119,70	122,90	123,71	123,73	125,03	126,86	129,62
TIP IV		46,46	46,81	47,44	48,60	49,02	49,75	51,61	51,62	51,62	52,97	53,96	55,12
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	907,02	913,73	915,03	915,99	916,08	927,03	942,79	955,82	972,79	974,84	984,09	998,73
TIP II		839,91	846,13	864,46	880,22	880,30	904,46	920,82	920,92	930,29	930,43	942,03	956,21
TIP III		1.041,25	1.048,96	1.059,72	1.060,15	1.066,06	1.096,37	1.125,75	1.133,15	1.133,27	1.145,19	1.161,97	1.179,80
TIP IV		739,84	745,31	755,37	773,90	780,62	792,10	821,82	821,90	821,98	843,52	859,23	874,74
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	287,98	290,11	290,52	290,82	290,85	294,33	299,34	303,47	308,86	309,51	312,45	316,73
TIP II		348,99	351,57	359,19	365,73	365,77	375,80	382,60	382,64	386,54	386,60	391,42	397,40
TIP III		284,71	286,81	289,76	289,87	291,49	299,78	307,81	309,83	309,87	313,13	317,71	323,02
TIP IV		170,56	171,83	174,14	178,42	179,97	182,61	189,46	189,48	189,50	194,47	198,09	201,00
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	166,45	167,68	167,92	168,10	168,11	170,12	173,02	175,41	178,52	178,90	180,59	184,77
TIP II		142,32	143,37	146,48	149,15	149,16	153,25	156,03	156,04	157,63	157,65	159,62	163,29
TIP III		173,77	175,06	176,85	176,92	177,91	182,97	187,87	189,11	189,13	191,12	193,92	198,32
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	96,91	97,64	97,78	97,88	97,89	99,06	100,74	102,13	103,95	104,17	105,15	106,78
TIP II		96,12	96,83	98,93	100,73	100,74	103,51	105,38	105,39	106,46	106,48	107,81	109,53
TIP III		114,85	115,72	116,91	116,96	117,61	120,95	124,20	125,01	125,02	126,34	128,19	130,33
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	119,62	120,50	120,67	120,80	120,81	122,26	124,34	126,05	128,29	128,56	129,78	132,75
TIP II		137,40	138,42	141,42	144,00	144,01	147,96	150,64	150,65	152,19	152,21	154,11	157,65
TIP III		129,44	130,40	131,74	131,79	132,53	136,29	139,95	140,87	140,88	142,36	144,45	147,77
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	148,14	149,62	148,10	148,26	148,27	150,05	152,60	154,71	157,45	157,78	159,28	160,62
TIP II		125,88	127,20	129,56	131,93	131,94	135,56	138,01	138,03	139,43	139,45	141,19	142,38
TIP III		122,60	123,79	124,65	124,70	125,40	128,96	132,42	133,29	133,30	134,70	136,68	137,83
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	44,54	44,99	45,06	45,10	45,11	45,65	46,42	47,07	47,90	48,00	48,46	48,97
TIP II		46,14	46,61	47,62	48,49	48,49	49,82	50,73	50,73	51,25	51,26	51,89	52,44
TIP III		133,09	134,44	134,82	134,88	135,63	139,49	143,22	144,16	144,18	145,70	147,83	150,26
TIP IV		15,11	15,27	15,47	15,85	15,99	16,22	16,83	16,84	16,84	17,28	17,60	17,85
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.782,00	1.796,00	1.798,21	1.800,09	1.800,28	1.821,79	1.852,77	1.878,37	1.911,72	1.915,74	1.933,93	1.963,77
TIP II		1.768,00	1.781,00	1.819,48	1.852,64	1.852,83	1.903,66	1.938,11	1.938,30	1.958,03	1.958,33	1.982,74	2.014,34
TIP III		2.112,00	2.128,00	2.150,15	2.151,01	2.163,00	2.224,51	2.284,11	2.299,14	2.299,37	2.323,56	2.357,61	2.396,95
TIP IV		972,00	979,00	992,42	1.016,77	1.025,60	1.040,68	1.079,73	1.079,84	1.079,94	1.108,24	1.128,88	1.148,70

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA


TIP I - IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

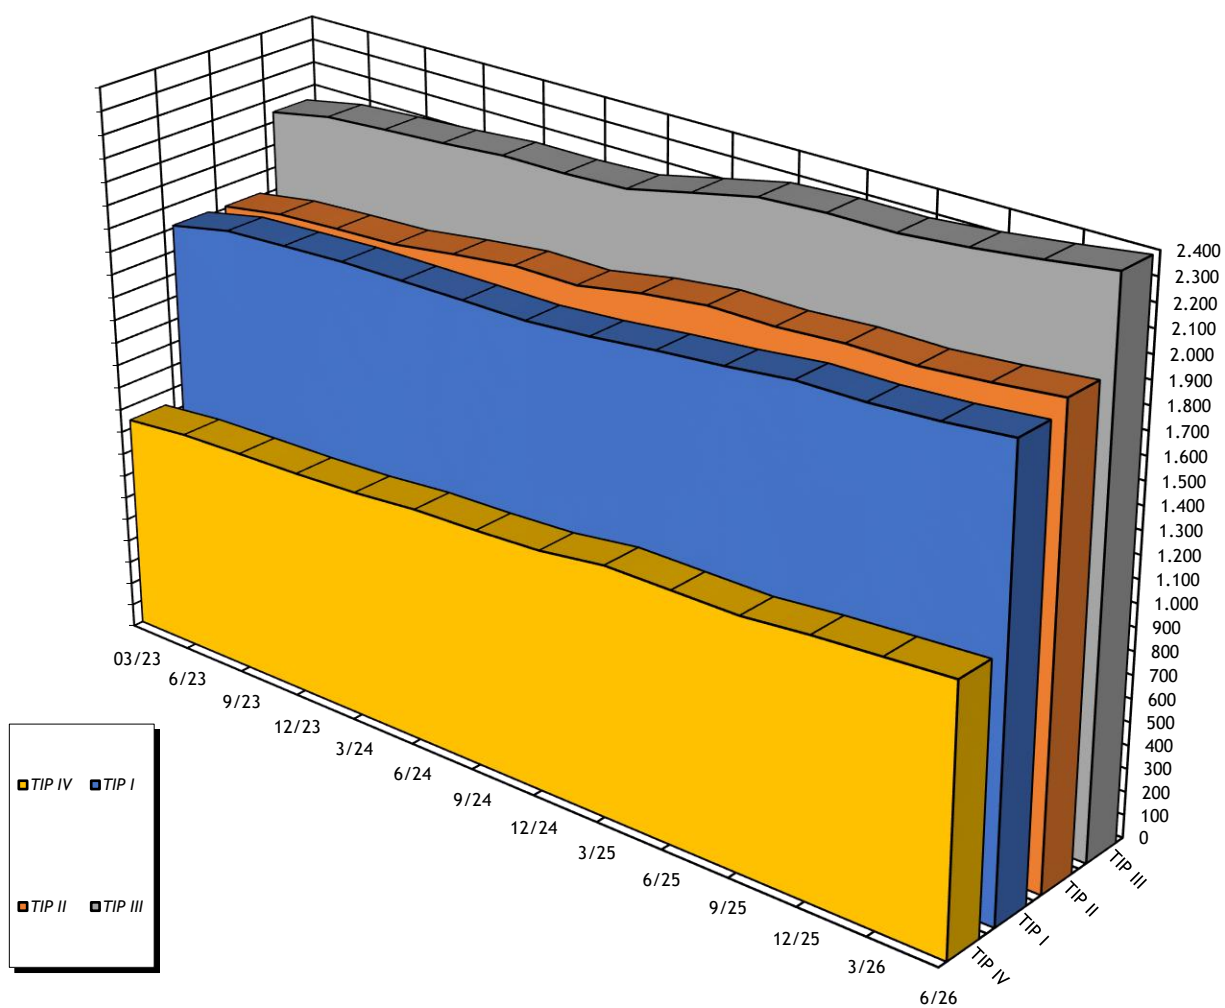

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA Split(100% predstavlja 01.01.2020.)

TIP I - IV

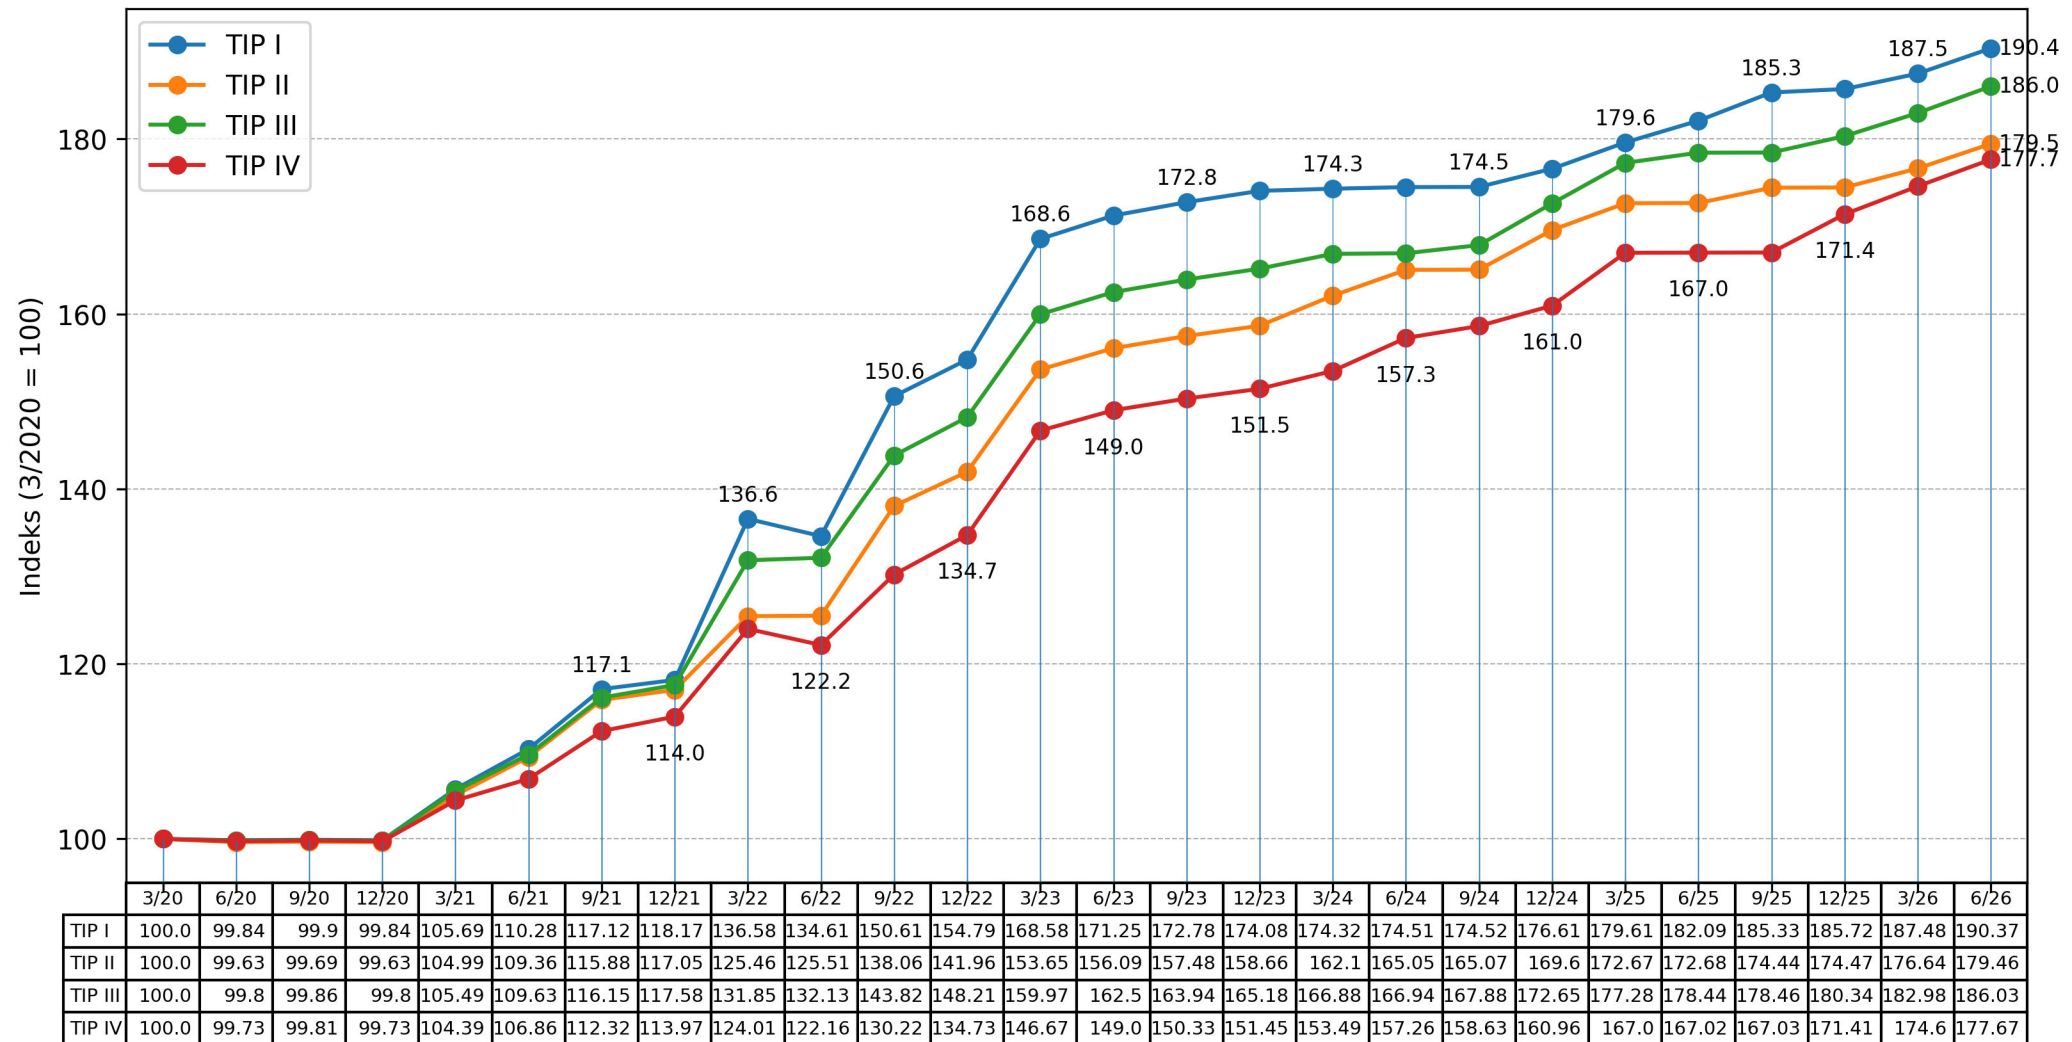

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA ZAGREB


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2023.		2024.		2025.				2026.			
		9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	13,15	13,31	13,44	13,44	13,47	13,64	13,76	13,92	13,92	14,01	14,23	14,55
TIP II		30,91	31,20	31,73	31,73	31,74	32,11	32,74	32,75	33,21	33,38	33,90	34,66
TIP III		113,66	114,74	115,97	117,58	118,76	121,80	125,53	125,54	125,63	126,42	128,23	131,02
TIP IV		47,11	47,58	47,92	47,97	48,67	49,70	51,27	52,01	53,00	53,59	54,30	55,46
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	891,53	900,09	908,53	908,62	910,39	922,11	929,91	941,05	941,14	947,03	961,62	976,04
TIP II		830,15	838,72	852,98	853,07	853,15	863,19	880,21	880,29	892,83	897,49	911,26	925,07
TIP III		1.035,53	1.045,06	1.056,24	1.070,85	1.081,59	1.109,32	1.143,29	1.143,40	1.144,15	1.151,39	1.167,87	1.185,88
TIP IV		744,27	751,30	756,61	757,44	768,50	784,81	809,47	821,18	836,85	846,15	857,31	872,86
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	302,67	305,77	308,63	308,66	309,26	313,24	315,89	319,68	319,71	321,71	326,67	331,15
TIP II		353,51	357,15	363,22	363,26	367,29	374,81	374,85	380,19	382,17	388,04	393,98	
TIP III		291,55	294,53	297,68	301,80	304,83	312,65	322,22	322,25	322,46	324,50	329,15	334,63
TIP IV		173,90	175,67	176,91	177,11	179,69	183,51	189,27	192,01	195,67	197,85	200,46	203,41
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	169,35	171,40	173,01	173,02	173,36	175,59	177,08	179,20	179,22	180,34	183,12	187,35
TIP II		144,40	145,99	148,47	148,49	148,50	150,25	153,21	153,23	155,41	156,22	158,62	162,26
TIP III		174,98	176,73	178,62	181,10	182,91	187,60	193,35	193,36	193,49	194,72	197,50	201,98
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	97,24	98,21	99,13	99,14	99,34	100,62	101,47	102,68	102,69	103,33	104,93	106,55
TIP II		95,94	96,94	98,59	98,60	98,61	99,77	101,74	101,75	103,20	103,74	105,33	107,01
TIP III		115,25	116,37	117,61	119,24	120,43	123,52	127,30	127,32	127,40	128,21	130,04	132,22
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	119,14	120,32	121,45	121,46	121,70	123,26	124,31	125,80	125,81	126,59	128,55	131,49
TIP II		137,46	138,96	141,32	141,33	141,35	143,01	145,83	145,85	147,92	148,70	150,98	154,44
TIP III		130,05	131,63	133,04	134,88	136,23	139,73	144,01	144,02	144,11	145,03	147,10	150,48
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	148,14	149,62	153,59	153,60	153,90	155,88	157,20	159,09	159,10	160,10	162,56	163,93
TIP II		125,88	127,20	129,49	129,51	129,52	131,04	133,63	133,64	135,54	136,25	138,34	139,51
TIP III		122,60	123,79	125,16	126,90	128,17	131,45	135,48	135,49	135,58	136,44	138,39	139,56
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	44,54	44,99	45,42	45,42	45,51	46,09	46,48	47,04	47,05	47,34	48,07	48,57
TIP II		46,14	46,61	47,40	47,41	47,41	47,97	48,92	48,92	49,62	49,88	50,64	51,18
TIP III		133,09	134,44	138,68	140,60	142,01	145,65	150,11	150,12	150,22	151,17	153,33	155,87
TIP IV		15,11	15,27	15,37	15,39	15,62	15,95	16,45	16,69	17,00	17,19	17,42	17,66
TIP I	SVEUKUPNO RADOVI	1.788,00	1.806,00	1.823,20	1.823,38	1.826,92	1.850,44	1.866,10	1.888,46	1.888,64	1.900,45	1.929,74	1.959,62
TIP II		1.765,00	1.783,00	1.813,21	1.813,39	1.813,58	1.834,91	1.871,09	1.871,27	1.897,92	1.907,83	1.937,11	1.968,11
TIP III		2.120,00	2.140,00	2.163,01	2.192,93	2.214,93	2.271,72	2.341,27	2.341,51	2.343,05	2.357,87	2.391,62	2.431,63
TIP IV		980,00	990,00	996,82	997,91	1.012,47	1.033,97	1.066,46	1.081,89	1.102,53	1.114,77	1.129,48	1.149,39

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA


TIP I - IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

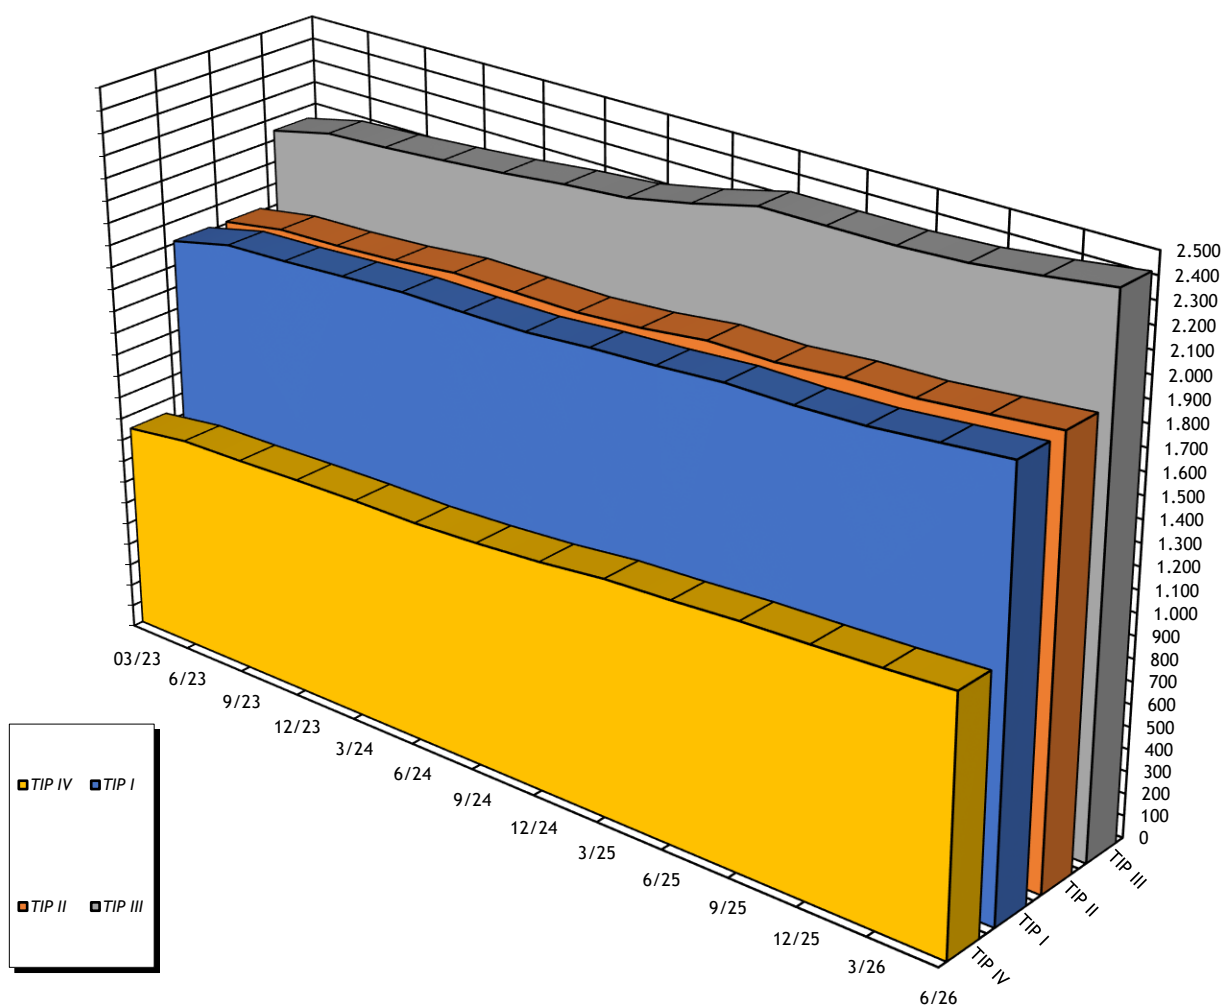

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA Zagreb(100% predstavlja 01.01.2020.)

TIP I - IV

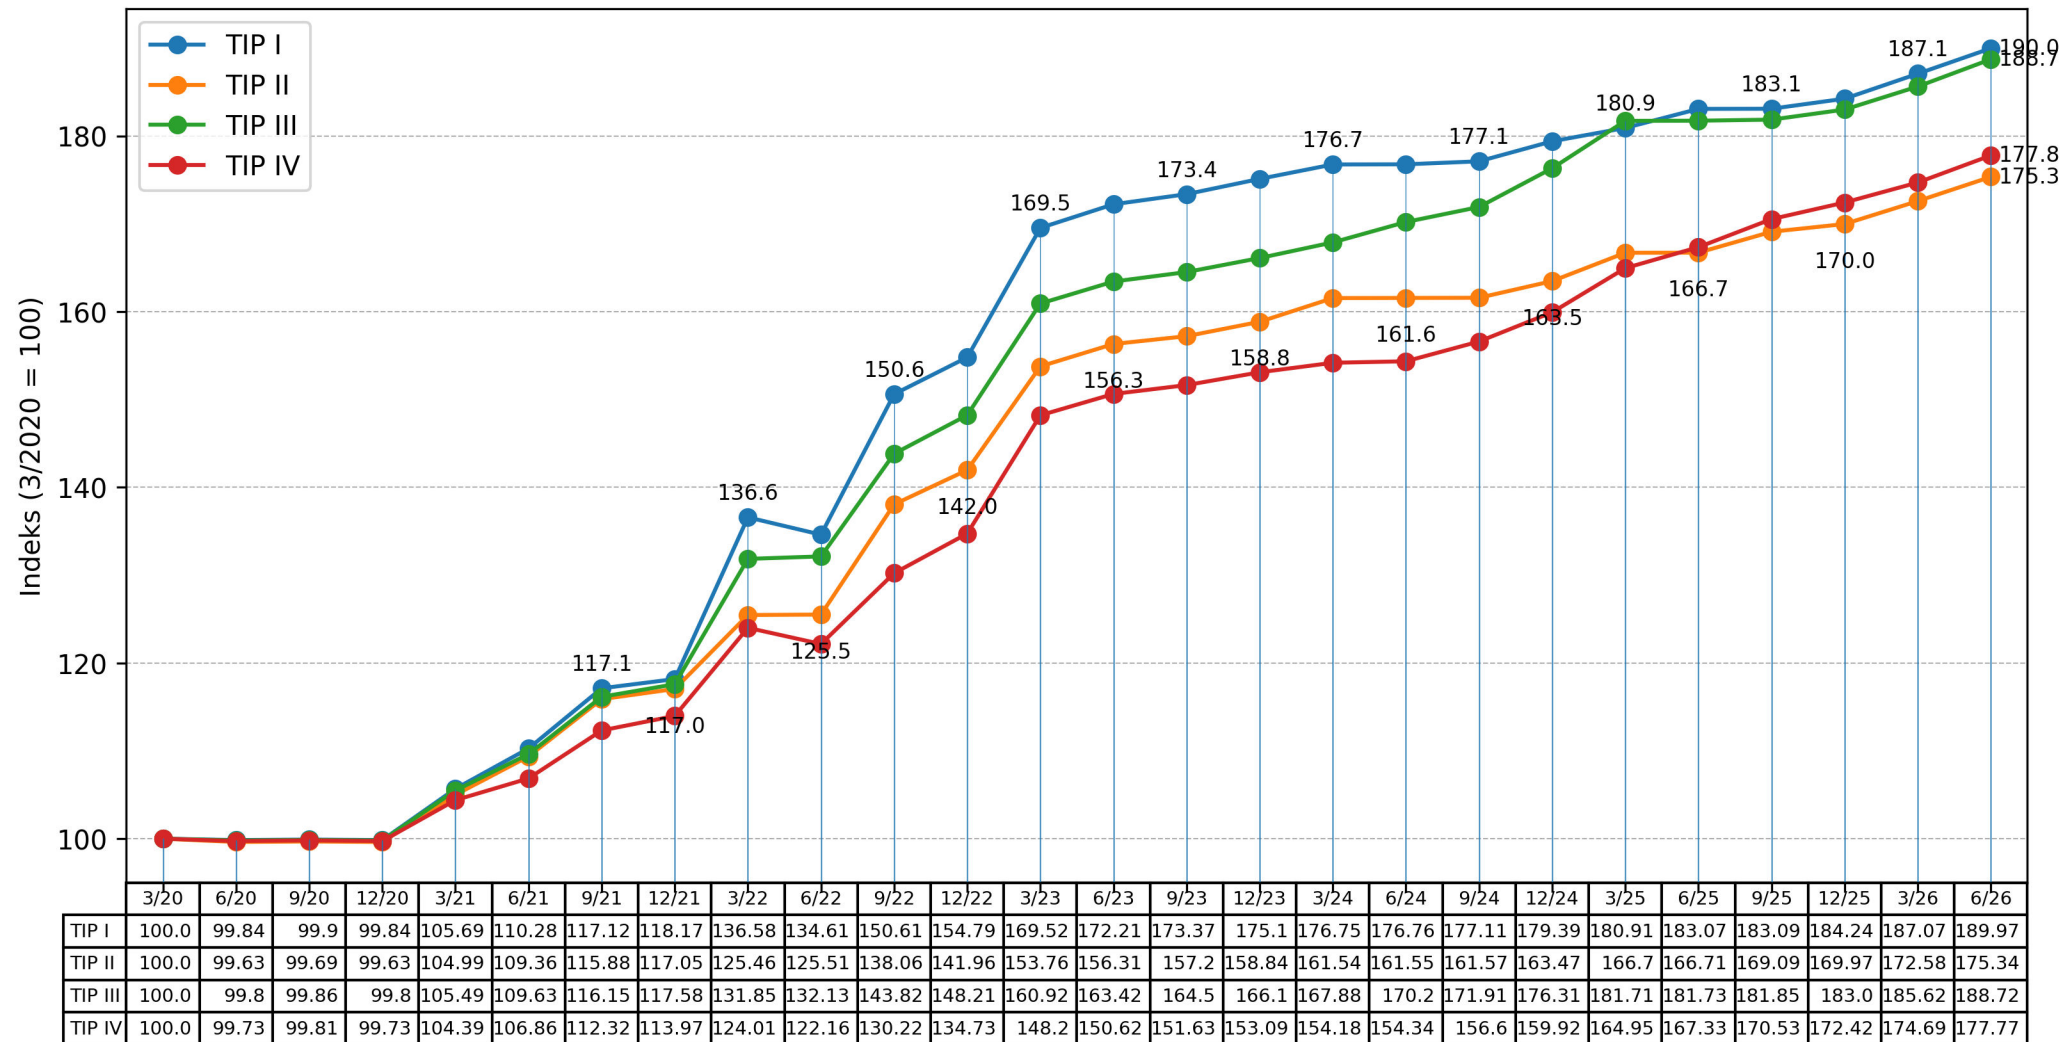

6. PRORAČUN ETALONSKE CIJENE STANA

ETALONSKA GRAĐEVINA

ETALONSKA GRAĐEVINA PREMA UREDBI O NAČINU UTVRĐIVANJA CIJENE STANA I GARAŽE
(NN br. 35/92, 72/92, 83/93) JE TIPSKA GRAĐEVINA 1. (TIP I) IZ OVOG BILTENA

BILTEN 6/26

1. Struktura cijene građenja

Građenje građevine	97,00 %
Glavni projekt	1,80 %
Kalkulacije i procjene	0,20 %
Priključci	1,00 %
Ukupno:	100,00 %

$$C_e = \frac{\text{Cijena građenja iz Biltena}}{0,97}$$


2. Definiranje etalonske građevine :

Građevina je definirana karakteristikama tipske građevine broj 1 (TIP I) - Gređice K1

GRAD	GRAĐENJE ETALONSKA GRAĐEVINE/m ²	C _e /m ²	
ZAGREB	1959,62	2020,23	
SPLIT	1963,77	2024,51	
RIJEKA	2005,15	2067,17	
OSIJEK	1902,18	1961,01	
UKUPNO	-	C_e=	2.018,23




3. Prosječna cijena C_e za Republiku Hrvatsku na dan 30. lipnja 2026. g. prema podacima IGH (dobivenih na osnovu praćenja cijena usluga, radova i građ. materijala u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku) iznosila je 2018,23 EUR/m² bez PDV-a.

INDEKSNI NIZ PROSJEČNE CIJENE ETALONSKE GRAĐEVINE

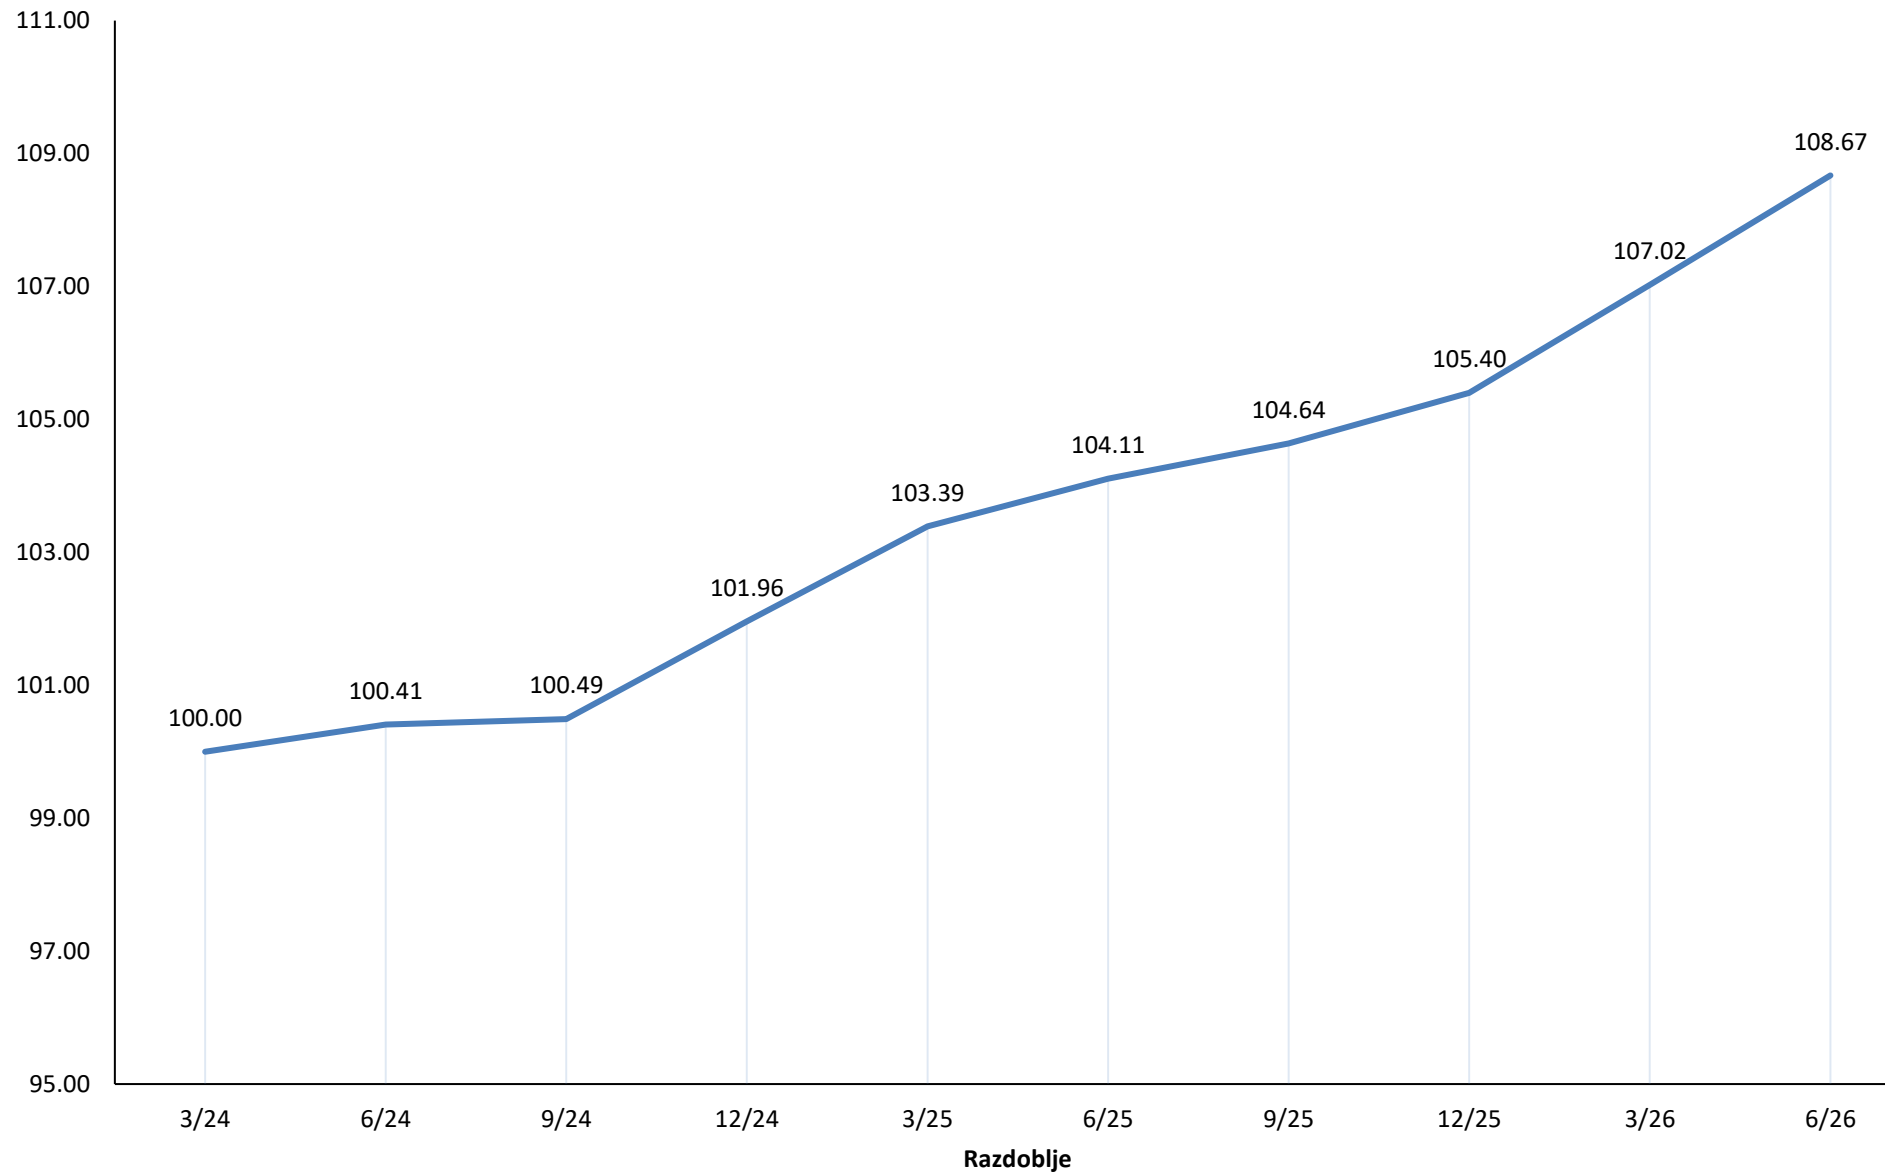

G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI

PREGLED TIPOVA

A		B		C	
A.1 - P+KAT+KROVIŠTE Bilten str. 193 TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: kosi krov - trapezni lim T55 na drvenoj potkonstrukciji PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano		B.3 - P+KAT (ravni krov) Bilten str. 284 TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop OVOJNICA: ventilirana fasada, fasadna opeka VANJSKA VRATA I PROZORI: aluminijska vanjska, drvena unutarnja stolarija KROV: ravni neprohodni krov PREGRADNI ZIDOVI: nosivi blok opeka, nenosivi GK ploče ZAVRŠNE OBRADE: žbukano i bojano PODOVI: laminat, ker. pločice STUBIŠTE: AB, ker. pločice		C - GARAŽA Bilten str. 323 TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka OVOJNICA: žbukana toplinsko izolacijskom žbukom + završna fasadna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: metalni prozor i metalna garažna podizna vrata KROVNA KONSTRUKCIJA: drvena KROV: kosi dvostrešni krov - pokrov tipa Gerard ZAVRŠNE OBRADE: boja, ker. pločice PODOVI: betonski	
A.1.a – PO+P+KAT+KROVIŠTE Bilten str. 206 TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: kosi krov - trapezni lim T55 na drvenoj potkonstrukciji PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano		B.3.a - PO+P+KAT (ravni krov) Bilten str. 297 TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop OVOJNICA: ventilirana fasada, fasadna opeka VANJSKA VRATA I PROZORI: aluminijska vanjska, drvena unutarnja stolarija KROV: ravni neprohodni krov PREGRADNI ZIDOVI: nosivi blok opeka, nenosivi GK ploče ZAVRŠNE OBRADE: žbukano i bojano PODOVI: laminat, ker. pločice STUBIŠTE: AB, ker. pločice			
A.2 - P+POT (stambeno) Bilten str. 219 TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: drvena OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: kosi krov - pokrov tipa Gerard PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano		B.3.b - PO+P+KAT (ravni krov) Bilten str. 310 TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop OVOJNICA: ventilirana fasada, fasadna opeka VANJSKA VRATA I PROZORI: aluminijska vanjska, drvena unutarnja stolarija KROV: ravni neprohodni krov PREGRADNI ZIDOVI: nosivi blok opeka, nenosivi GK ploče ZAVRŠNE OBRADE: žbukano i bojano PODOVI: laminat, ker. pločice STUBIŠTE: AB, ker. pločice			
A.2.a - PO+P+POT (stambeno) Bilten str. 232 TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: drvena OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: kosi krov - pokrov tipa Gerard PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano					
A.2.b - PO+P+POT (stambeno) Bilten str. 245 TEMELJI: trakasti KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: drvena OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: kosi krov - pokrov tipa Gerard PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano					
A.3 - P+KAT (ravni krov) Bilten str. 258 <i>TEMELJI: trakasti</i> KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: ravni neprohodni krov PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano					
A.3.a - PO+P+KAT (ravni krov) Bilten str. 271 <i>TEMELJI: trakasti</i> KONSTRUKCIJA: AB + opeka MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija KROV: ravni neprohodni krov PREGRADNI ZIDOVI: opeka ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano					

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje, kat i krovšte.

Maksimalne tlocrtna dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m². Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	173,60 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	133,00 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT+KROVIŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaoonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaoonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaoonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaoonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenoj panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gređice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož. 12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.


Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP A.1 KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK A-A


SITUACIJA A+C

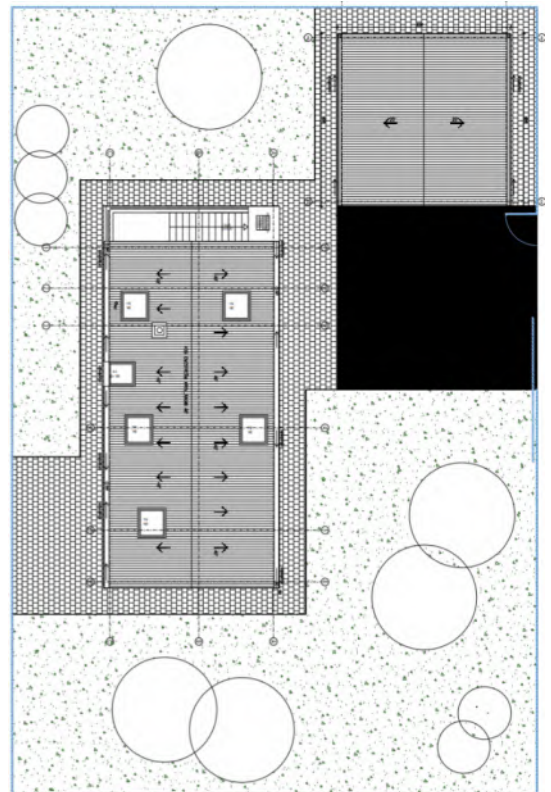

TLOCRT PRIZEMLJA

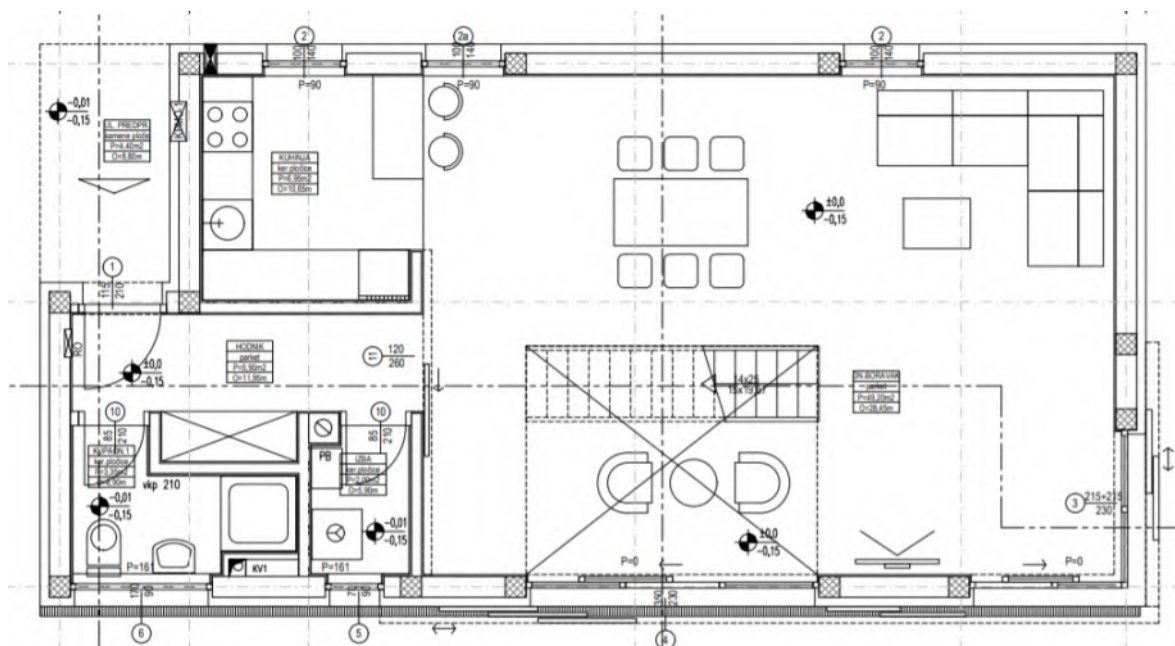

TLOCRT KATA

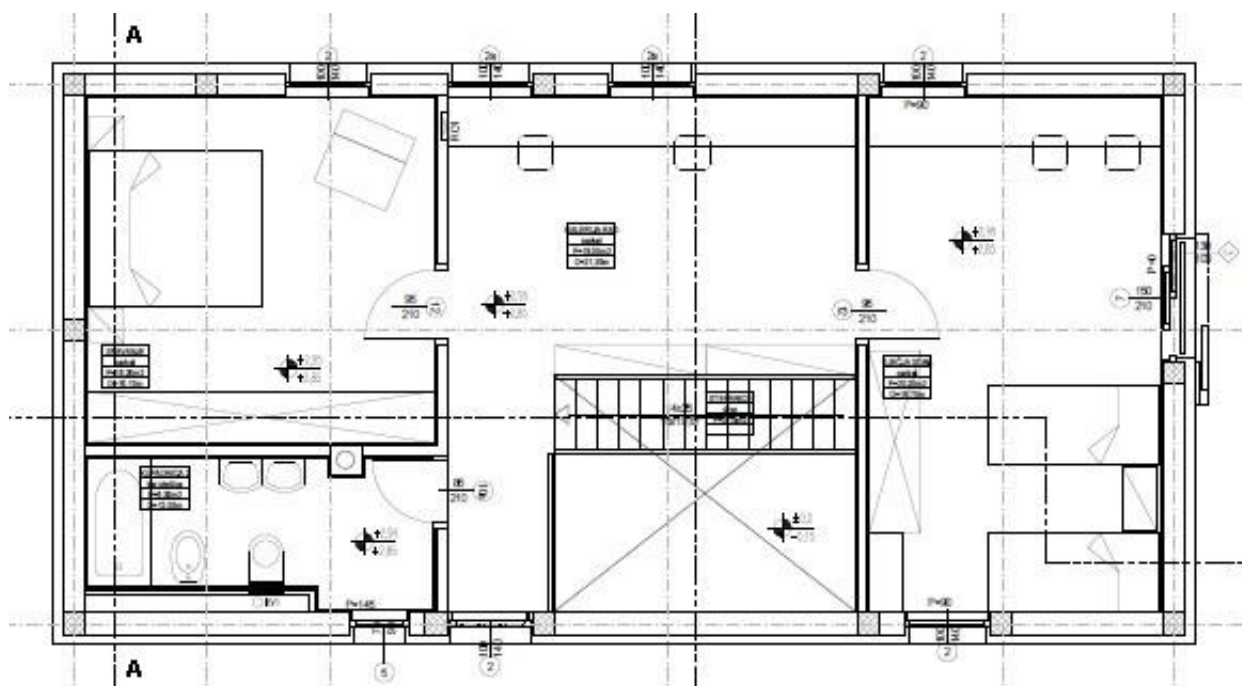

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	922,39	6,94	12,04%	0,29%
	- iskopi	2.544,14	19,13	33,22%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	4.192,84	31,53	54,74%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.659,37	57,59	100,00%	2,41%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.550,86	41,74	3,86%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	18.683,29	140,48	12,99%	5,87%
	- mont. konstr. i elementi	1.351,51	10,16	0,94%	0,42%
	- armirački radovi	50.432,30	379,19	35,07%	15,85%
	- tesarski radovi	23.535,46	176,96	16,37%	7,39%
	- zidarski radovi	44.231,02	332,56	30,76%	13,90%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	143.784,44	1.081,09	100,00%	45,18%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.916,10	187,34	35,27%	7,83%
	- krovopokrivački radovi	4.234,06	31,84	5,99%	1,33%
	- limarski radovi	5.740,23	43,16	8,13%	1,80%
	- stolarski radovi	31.500,92	236,85	44,59%	9,90%
	- bravarski radovi	4.251,99	31,97	6,02%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	70.643,30	531,15	100,00%	22,20%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.607,45	49,68	26,79%	2,08%
	- podovi	12.919,48	97,14	52,39%	4,06%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.525,77	18,99	10,24%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.609,62	19,62	10,58%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.662,32	185,43	100,00%	7,75%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.420,86	18,20	11,30%	0,76%
	- rasvjeta	346,80	2,61	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.742,68	65,73	40,80%	2,75%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.299,44	54,88	34,06%	2,29%
	- zaštita od munje	2.619,62	19,70	12,22%	0,82%
	UKUPNO	21.429,40	161,12	100,00%	6,73%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.492,92	63,86	54,45%	2,67%
	- instalacije kanalizacije	3.855,04	28,99	24,71%	1,21%
	- sanitarni uređaji i armature	3.250,32	24,44	20,84%	1,02%
	UKUPNO	15.598,28	117,28	100,00%	4,90%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.486,31	259,30	100,00%	10,84%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.486,31	259,30	100,00%	10,84%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		318.263,42	2.392,96	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.428,41			
	- uređenje parcele	22.696,44			
	- garaža	52.830,17			
SVEUKUPNO		407.218,44			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		159.131,71	1.196,48	50,00%
KAT		124.122,73	933,25	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		35.008,98	263,23	11,00%
UKUPNO KUĆA		318.263,42	2.392,96	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.428,41		
	- uređenje parcele	22.696,44		
	- garaža	52.830,17		
SVEUKUPNO		407.218,44		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	895,69	6,73	11,93%	0,30%
	- iskopi	2.424,99	18,23	32,30%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	4.187,40	31,48	55,77%	1,39%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.508,08	56,45	100,00%	2,49%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.263,56	39,58	3,97%	1,75%
	- armiranobetonski radovi	17.727,60	133,29	13,39%	5,88%
	- mont. konstr. i elementi	1.303,19	9,80	0,98%	0,43%
	- armirački radovi	43.358,47	326,00	32,74%	14,38%
	- tesarski radovi	22.604,57	169,96	17,07%	7,49%
	- zidarski radovi	42.161,53	317,00	31,84%	13,98%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	132.418,92	995,63	100,00%	43,90%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.189,62	181,88	35,16%	8,02%
	- krovopokrivački radovi	4.138,53	31,12	6,02%	1,37%
	- limarski radovi	5.556,08	41,78	8,08%	1,84%
	- stolarski radovi	30.787,59	231,49	44,75%	10,21%
	- bravarski radovi	4.121,78	30,99	5,99%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	68.793,60	517,25	100,00%	22,81%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.396,13	48,09	26,77%	2,12%
	- podovi	12.506,86	94,04	52,34%	4,15%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.461,67	18,51	10,30%	0,82%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.532,62	19,04	10,60%	0,84%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	23.897,28	179,68	100,00%	7,92%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.335,42	17,56	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	334,55	2,52	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.434,16	63,41	40,80%	2,80%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.041,85	52,95	34,06%	2,33%
	- zaštita od munje	2.527,17	19,00	12,22%	0,84%
	UKUPNO	20.673,15	155,44	100,00%	6,85%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.193,23	61,60	54,45%	2,72%
	- instalacije kanalizacije	3.719,02	27,96	24,71%	1,23%
	- sanitarni uređaji i armature	3.135,61	23,58	20,84%	1,04%
	UKUPNO	15.047,86	113,14	100,00%	4,99%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.269,37	250,15	100,00%	11,03%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.269,37	250,15	100,00%	11,03%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		301.608,26	2.267,73	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.954,52			
	- uređenje parcele	21.895,53			
	- garaža	50.890,00			
SVEUKUPNO		387.348,31			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		150.804,13	1.133,87	50,00%
KAT		117.627,22	884,42	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		33.176,91	249,45	11,00%
UKUPNO KUĆA		301.608,26	2.267,73	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.954,52		
	- uređenje parcele	21.895,53		
	- garaža	50.890,00		
SVEUKUPNO		387.348,31		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	922,17	6,93	12,27%	0,29%
	- iskopi	2.510,70	18,88	33,40%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	4.083,64	30,70	54,33%	1,31%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.516,51	56,52	100,00%	2,40%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.198,94	39,09	3,73%	1,66%
	- armiranobetonski radovi	17.486,32	131,48	12,55%	5,59%
	- mont. konstr. i elementi	1.338,87	10,07	0,96%	0,43%
	- armirački radovi	47.889,97	360,07	34,36%	15,32%
	- tesarski radovi	23.958,76	180,14	17,19%	7,66%
	- zidarski radovi	43.507,37	327,12	31,21%	13,91%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	139.380,23	1.047,97	100,00%	44,58%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.700,12	185,72	35,26%	7,90%
	- krovopokrivački radovi	4.221,57	31,74	6,03%	1,35%
	- limarski radovi	5.651,95	42,50	8,07%	1,81%
	- stolarski radovi	31.220,94	234,74	44,57%	9,98%
	- bravarski radovi	4.251,63	31,97	6,07%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	70.046,21	526,66	100,00%	22,40%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.650,13	50,00	26,94%	2,13%
	- podovi	12.904,19	97,02	52,27%	4,13%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.530,75	19,03	10,25%	0,81%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.602,77	19,57	10,54%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.687,84	185,62	100,00%	7,90%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.405,34	18,09	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	344,56	2,59	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.686,72	65,31	40,80%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.252,69	54,53	34,06%	2,32%
	- zaštita od munje	2.602,85	19,57	12,22%	0,83%
	UKUPNO	21.292,16	160,09	100,00%	6,81%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.438,56	63,45	54,45%	2,70%
	- instalacije kanalizacije	3.830,38	28,80	24,71%	1,22%
	- sanitarni uređaji i armature	3.229,48	24,28	20,84%	1,03%
	UKUPNO	15.498,42	116,53	100,00%	4,96%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.265,53	257,64	100,00%	10,96%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.265,53	257,64	100,00%	10,96%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		312.686,90	2.351,03	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.342,43			
	- uređenje parcele	22.551,14			
	- garaža	54.361,19			
SVEUKUPNO		402.941,66			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		156.343,45	1.175,51	50,00%
KAT		121.947,89	916,90	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		34.395,56	258,61	11,00%
UKUPNO KUĆA		312.686,90	2.351,03	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.342,43		
	- uređenje parcele	22.551,14		
	- garaža	54.361,19		
SVEUKUPNO		402.941,66		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	844,34	6,35	11,98%	0,29%
	- iskopi	2.311,39	17,38	32,79%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.893,80	29,28	55,23%	1,35%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.049,53	53,00	100,00%	2,44%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.037,78	37,88	3,93%	1,75%
	- armiranobetonski radovi	16.886,01	126,96	13,19%	5,85%
	- mont. konstr. i elementi	1.238,30	9,31	0,97%	0,43%
	- armirački radovi	43.373,06	326,11	33,87%	15,03%
	- tesarski radovi	21.892,14	164,60	17,10%	7,59%
	- zidarski radovi	39.623,53	297,92	30,94%	13,73%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	128.050,82	962,79	100,00%	44,38%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.084,73	173,57	35,20%	8,00%
	- krovopokrivački radovi	3.915,60	29,44	5,97%	1,36%
	- limarski radovi	5.314,81	39,96	8,11%	1,84%
	- stolarski radovi	29.322,17	220,47	44,72%	10,16%
	- bravarski radovi	3.937,10	29,60	6,00%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	65.574,41	493,04	100,00%	22,73%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.124,53	46,05	26,99%	2,12%
	- podovi	11.818,74	88,86	52,09%	4,10%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.354,50	17,70	10,38%	0,82%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.390,83	17,98	10,54%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	22.688,60	170,59	100,00%	7,86%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.205,11	16,58	11,30%	0,76%
	- rasvjeta	315,87	2,37	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.963,59	59,88	40,80%	2,76%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.648,94	49,99	34,06%	2,30%
	- zaštita od munje	2.386,16	17,94	12,22%	0,83%
	UKUPNO	19.519,67	146,76	100,00%	6,77%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.736,05	58,17	54,45%	2,68%
	- instalacije kanalizacije	3.511,52	26,40	24,71%	1,22%
	- sanitarni uređaji i armature	2.960,65	22,26	20,84%	1,03%
	UKUPNO	14.208,22	106,83	100,00%	4,92%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.413,03	236,19	100,00%	10,89%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.413,03	236,19	100,00%	10,89%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		288.504,28	2.169,21	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.231,72			
	- uređenje parcele	20.673,82			
	- garaža	57.079,48			
SVEUKUPNO		378.489,30			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		144.252,14	1.084,60	50,00%
KAT		112.516,67	845,99	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		31.735,47	238,61	11,00%
UKUPNO KUĆA		288.504,28	2.169,21	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.231,72		
	- uređenje parcele	20.673,82		
	- garaža	57.079,48		
SVEUKUPNO		378.489,30		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.1

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	174
	netto korisna (m²)	133

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	6.108,28	45,93	16.288,74	122,47	22.397,01	168,40
RIJEKA	5.810,22	43,69	15.493,93	116,50	21.304,16	160,18
SPLIT	6.044,12	45,44	16.117,67	121,19	22.161,79	166,63
ZAGREB	5.677,34	42,69	15.139,57	113,83	20.816,91	156,52

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje, kat i krovšte.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	19,45 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	193,05 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	147,90 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT+KROVIŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaoonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaoonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaoonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, usjevnom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaoonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenoj panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kotlom na pelete. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.


Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaoionicama, kuhinji, izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene). Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1.a **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**

PRESJEK A-A

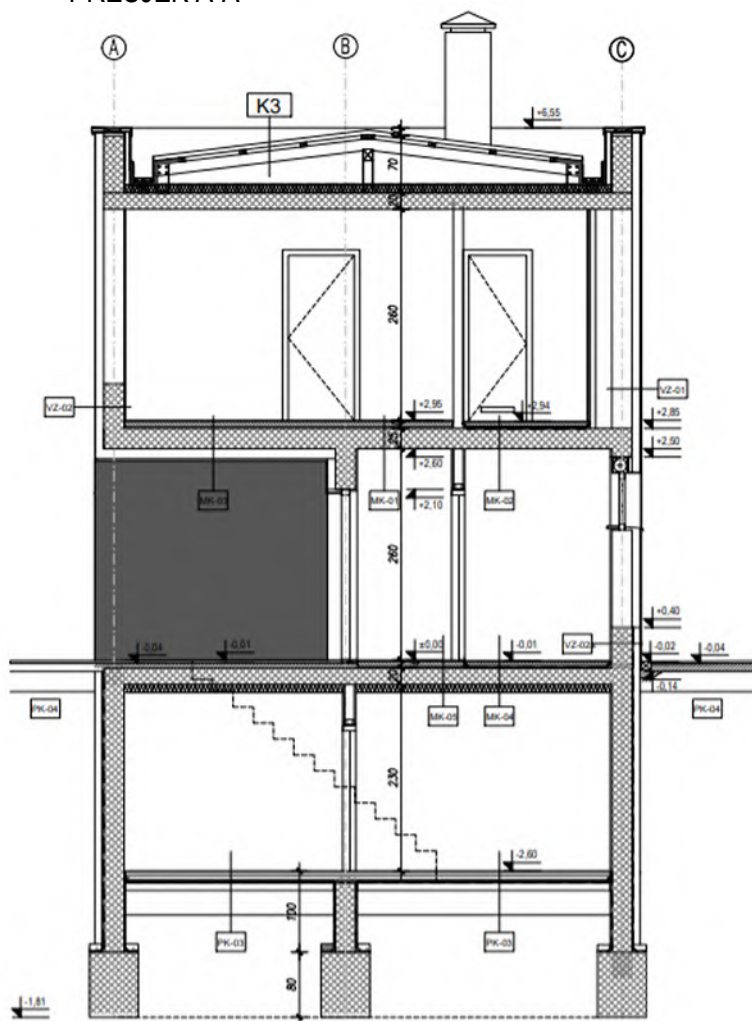


SITUACIJA A+C

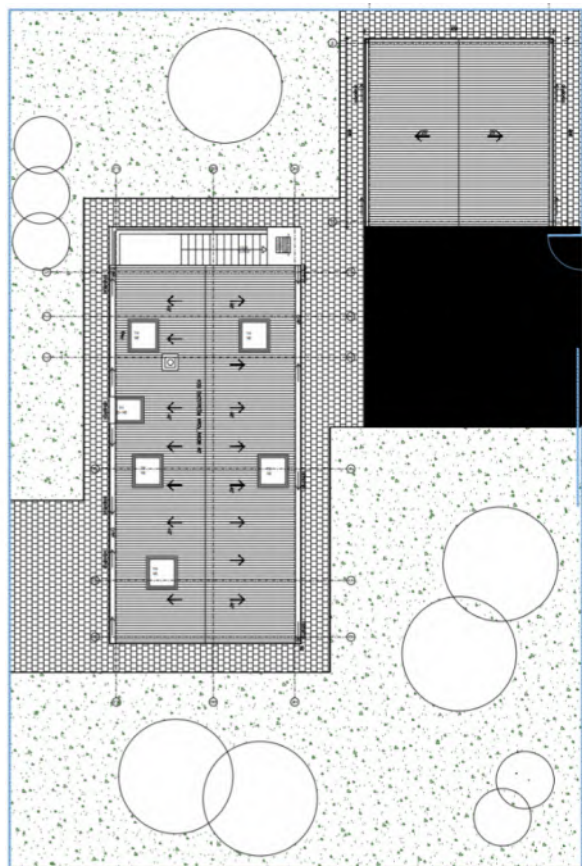


TLOCRT PODRUMA



TLOCRT PRIZEMLJA

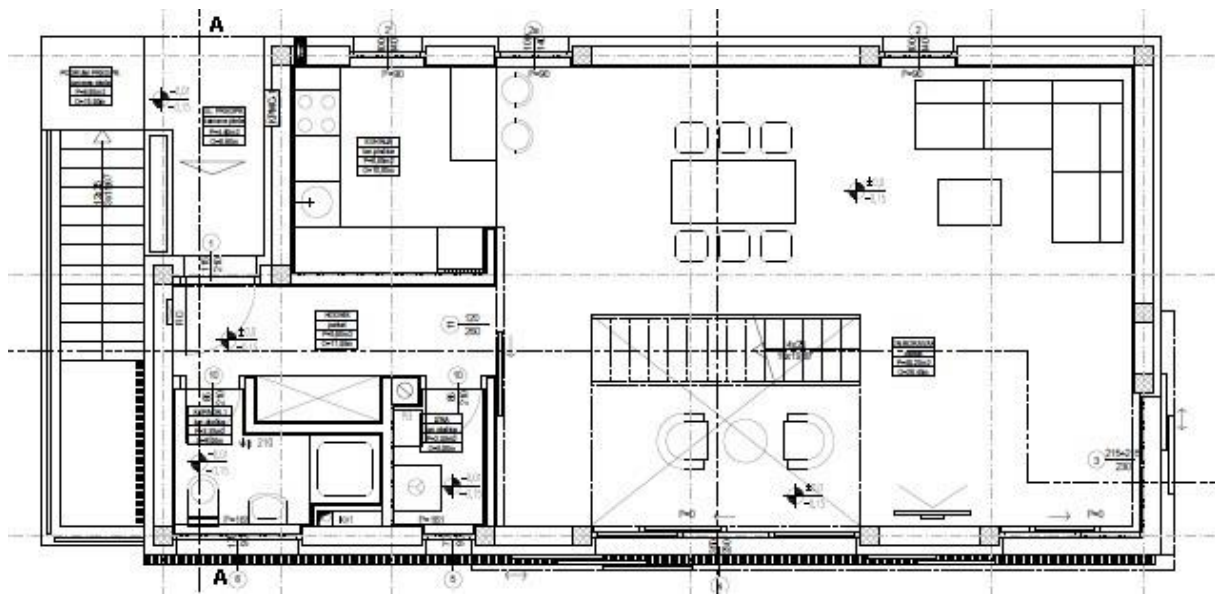

TLOCRT KATA

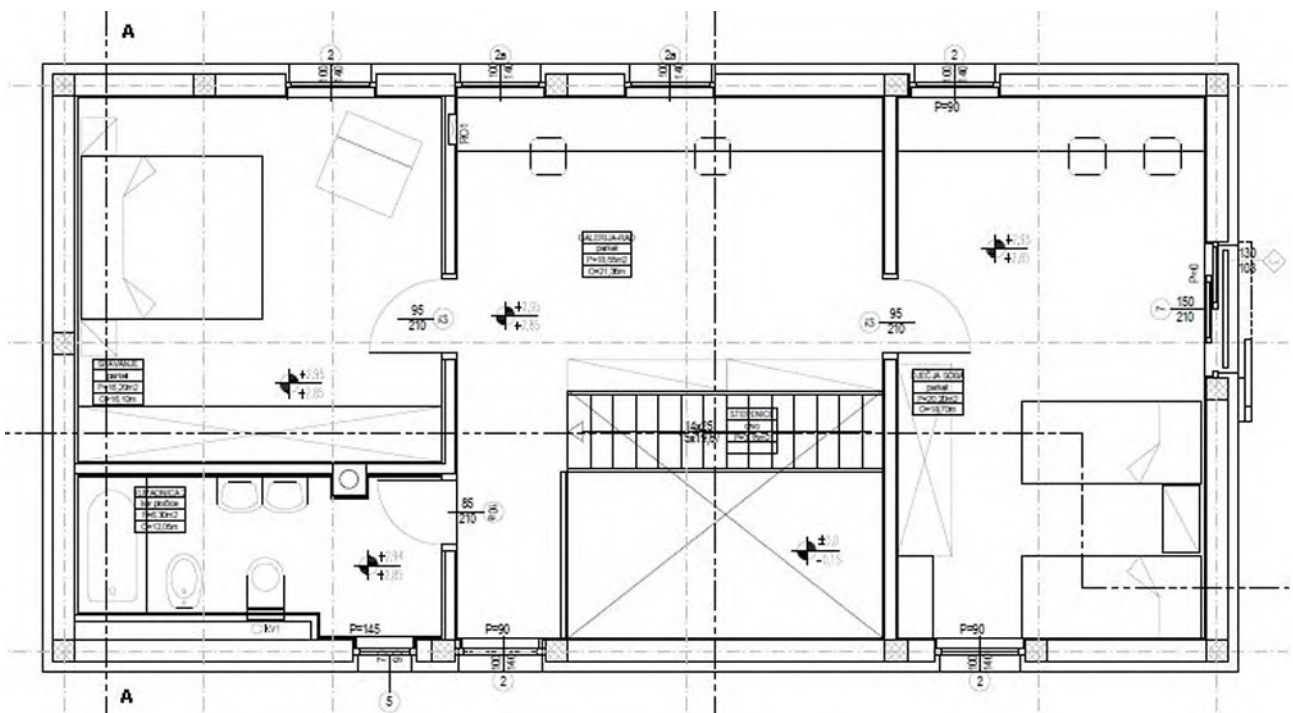

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	911,04	6,16	10,13%	0,26%
	- iskopi	3.947,15	26,69	43,89%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	4.135,04	27,96	45,98%	1,17%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.993,23	60,81	100,00%	2,54%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.482,77	37,07	3,28%	1,55%
	- armiranobetonski radovi	25.441,12	172,02	15,23%	7,18%
	- mont. konstr. i elementi	1.649,74	11,15	0,99%	0,47%
	- armirački radovi	57.862,58	391,23	34,64%	16,34%
	- tesarski radovi	28.000,99	189,32	16,76%	7,91%
	- zidarski radovi	48.601,90	328,61	29,10%	13,72%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	167.039,10	1.129,41	100,00%	47,16%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	31.049,41	209,94	37,91%	8,77%
	- krovopokrivački radovi	4.141,20	28,00	5,06%	1,17%
	- limarski radovi	5.628,43	38,06	6,87%	1,59%
	- stolarski radovi	32.200,35	217,72	39,32%	9,09%
	- bravarski radovi	8.875,48	60,01	10,84%	2,51%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	81.894,87	553,72	100,00%	23,12%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.817,10	59,62	32,52%	2,49%
	- podovi	12.756,16	86,25	47,05%	3,60%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.972,77	20,10	10,97%	0,84%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.565,13	17,34	9,46%	0,72%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	27.111,16	183,31	100,00%	7,65%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.377,78	16,08	11,92%	0,67%
	- rasvjeta	340,59	2,30	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.587,09	58,06	43,06%	2,42%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.063,39	41,00	30,41%	1,71%
	- zaštita od munje	2.572,99	17,40	12,90%	0,73%
	UKUPNO	19.941,84	134,83	100,00%	5,63%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.341,76	56,40	54,45%	2,36%
	- instalacije kanalizacije	3.786,43	25,60	24,71%	1,07%
	- sanitarni uređaji i armature	3.192,46	21,59	20,84%	0,90%
	UKUPNO	15.320,65	103,59	100,00%	4,33%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.872,51	229,02	100,00%	9,56%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.872,51	229,02	100,00%	9,56%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		354.173,36	2.394,68	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.189,39			
	- uređenje parcele	22.292,46			
	- garaža	52.830,17			
SVEUKUPNO		442.485,38			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		70.834,67	478,94	20,00%
PRIZEMLJE		177.086,68	1.197,34	50,00%
KAT		85.001,61	574,72	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		21.250,40	143,68	6,00%
UKUPNO KUĆA		354.173,36	2.394,68	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.189,39		
	- uređenje parcele	22.292,46		
	- garaža	52.830,17		
SVEUKUPNO		442.485,38		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	885,18	5,98	10,00%	0,26%
	- iskopi	3.836,91	25,94	43,33%	1,13%
	- nasipavanje i razastiranje	4.132,27	27,94	46,67%	1,22%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.854,36	59,87	100,00%	2,61%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.199,20	35,15	3,36%	1,53%
	- armiranobetonski radovi	24.389,87	164,91	15,74%	7,19%
	- mont. konstr. i elementi	1.603,46	10,84	1,03%	0,47%
	- armirački radovi	49.817,97	336,84	32,15%	14,68%
	- tesarski radovi	27.110,13	183,30	17,49%	7,99%
	- zidarski radovi	46.840,65	316,70	30,23%	13,80%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	154.961,28	1.047,74	100,00%	45,66%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.451,05	205,89	37,77%	8,97%
	- krovopokrivački radovi	4.096,69	27,70	5,08%	1,21%
	- limarski radovi	5.497,16	37,17	6,82%	1,62%
	- stolarski radovi	31.768,72	214,80	39,40%	9,36%
	- bravarski radovi	8.816,03	59,61	10,93%	2,60%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	80.629,65	545,16	100,00%	23,76%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.647,65	58,47	32,59%	2,55%
	- podovi	12.487,13	84,43	47,06%	3,68%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.911,33	19,68	10,97%	0,86%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.490,68	16,84	9,39%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	26.536,79	179,42	100,00%	7,82%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.315,92	15,66	11,30%	0,68%
	- rasvjeta	331,73	2,24	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.363,74	56,55	40,80%	2,46%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.983,04	47,21	34,06%	2,06%
	- zaštita od munje	2.506,07	16,94	12,22%	0,74%
	UKUPNO	20.500,50	138,61	100,00%	6,04%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.124,79	54,93	54,45%	2,39%
	- instalacije kanalizacije	3.687,94	24,94	24,71%	1,09%
	- sanitarni uređaji i armature	3.109,41	21,02	20,84%	0,92%
	UKUPNO	14.922,14	100,89	100,00%	4,40%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.991,48	223,07	100,00%	9,72%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.991,48	223,07	100,00%	9,72%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		339.396,20	2.294,77	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.846,33			
	- uređenje parcele	21.712,65			
	- garaža	50.890,00			
SVEUKUPNO		424.845,18			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	67.879,24	458,95	20,00%
PRIZEMLJE	169.698,10	1.147,38	50,00%
KAT	81.455,09	550,74	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	20.363,77	137,69	6,00%
UKUPNO KUĆA	339.396,20	2.294,77	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.846,33	
	- uređenje parcele	21.712,65	
	- garaža	50.890,00	
SVEUKUPNO	424.845,18		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	930,07	6,29	10,25%	0,26%
	- iskopi	4.020,66	27,18	44,33%	1,12%
	- nasipavanje i razastiranje	4.119,35	27,85	45,42%	1,15%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.070,08	61,33	100,00%	2,53%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.211,70	35,24	3,14%	1,46%
	- armiranobetonski radovi	24.425,44	165,15	14,72%	6,83%
	- mont. konstr. i elementi	1.681,01	11,37	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	56.293,26	380,62	33,92%	15,73%
	- tesarski radovi	29.297,01	198,09	17,65%	8,19%
	- zidarski radovi	49.070,16	331,78	29,56%	13,71%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	165.978,58	1.122,24	100,00%	46,39%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	31.616,16	213,77	37,91%	8,84%
	- krovopokrivački radovi	4.255,74	28,77	5,10%	1,19%
	- limarski radovi	5.697,66	38,52	6,83%	1,59%
	- stolarski radovi	32.636,30	220,66	39,13%	9,12%
	- bravarski radovi	9.199,81	62,20	11,03%	2,57%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	83.405,67	563,93	100,00%	23,31%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.103,15	61,55	32,83%	2,54%
	- podovi	12.953,01	87,58	46,71%	3,62%
	- ličil. i sobostikarski radovi	3.050,61	20,63	11,00%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.623,86	17,74	9,46%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	27.730,63	187,50	100,00%	7,75%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.424,84	16,40	11,30%	0,68%
	- rasvjeta	347,34	2,35	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.757,05	59,21	40,80%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.311,42	49,43	34,06%	2,04%
	- zaštita od munje	2.623,94	17,74	12,22%	0,73%
	UKUPNO	21.464,59	145,13	100,00%	6,00%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.506,89	57,52	54,45%	2,38%
	- instalacije kanalizacije	3.861,38	26,11	24,71%	1,08%
	- sanitarni uređaji i armature	3.255,65	22,01	20,84%	0,91%
	UKUPNO	15.623,92	105,64	100,00%	4,37%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.542,98	233,56	100,00%	9,65%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.542,98	233,56	100,00%	9,65%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		357.816,45	2.419,31	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.450,44			
	- uređenje parcele	22.733,72			
	- garaža	54.361,19			
SVEUKUPNO		448.361,80			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		71.563,29	483,86	20,00%
PRIZEMLJE		178.908,23	1.209,66	50,00%
KAT		85.875,95	580,64	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		21.468,99	145,16	6,00%
UKUPNO KUĆA		357.816,45	2.419,31	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.450,44		
	- uređenje parcele	22.733,72		
	- garaža	54.361,19		
SVEUKUPNO		448.361,80		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	931,59	6,30	10,09%	0,26%
	- iskopi	4.023,67	27,21	43,59%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	4.275,74	28,91	46,32%	1,18%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.231,00	62,41	100,00%	2,56%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.521,07	37,33	3,31%	1,53%
	- armiranobetonski radovi	25.824,65	174,61	15,49%	7,15%
	- mont. konstr. i elementi	1.684,64	11,39	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	55.651,55	376,28	33,38%	15,41%
	- tesarski radovi	29.141,94	197,04	17,48%	8,07%
	- zidarski radovi	48.892,37	330,58	29,33%	13,54%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	166.716,22	1.127,22	100,00%	46,18%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	32.255,64	218,09	37,71%	8,93%
	- krovopokrivački radovi	4.305,66	29,11	5,03%	1,19%
	- limarski radovi	5.829,58	39,42	6,82%	1,61%
	- stolarski radovi	33.701,01	227,86	39,40%	9,33%
	- bravarski radovi	9.433,15	63,78	11,03%	2,61%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	85.525,04	578,26	100,00%	23,69%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.240,01	62,47	33,17%	2,56%
	- podovi	12.886,52	87,13	46,26%	3,57%
	- ličil. i sobostikarski radovi	3.097,51	20,94	11,12%	0,86%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.633,27	17,80	9,45%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	27.857,31	188,35	100,00%	7,72%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.427,80	16,42	11,30%	0,67%
	- rasvjeta	347,79	2,35	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.767,71	59,28	40,80%	2,43%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.320,34	49,50	34,06%	2,03%
	- zaštita od munje	2.627,13	17,76	12,22%	0,73%
	UKUPNO	21.490,77	145,31	100,00%	5,95%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.517,24	57,59	54,45%	2,36%
	- instalacije kanalizacije	3.866,08	26,14	24,71%	1,07%
	- sanitarni uređaji i armature	3.259,63	22,04	20,84%	0,90%
	UKUPNO	15.642,95	105,77	100,00%	4,33%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.585,07	233,84	100,00%	9,58%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.585,07	233,84	100,00%	9,58%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		361.048,36	2.441,17	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.466,84			
	- uređenje parcele	22.761,42			
	- garaža	57.079,48			
SVEUKUPNO		454.356,10			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		72.209,67	488,23	20,00%
PRIZEMLJE		180.524,18	1.220,58	50,00%
KAT		86.651,61	585,88	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		21.662,90	146,47	6,00%
UKUPNO KUĆA		361.048,36	2.441,17	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.466,84		
	- uređenje parcele	22.761,42		
	- garaža	57.079,48		
SVEUKUPNO		454.356,10		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.1.a

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	193
	netto korisna (m²)	148

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	6.637,28	44,88	17.699,42	119,67	24.336,70	164,55
RIJEKA	6.372,68	43,09	16.993,81	114,90	23.366,48	157,99
SPLIT	6.725,43	45,47	17.934,47	121,26	24.659,90	166,73
ZAGREB	6.815,34	46,08	18.174,24	122,88	24.989,59	168,96

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Prizemlje:	84,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m ²
- ukupno	142,60 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m ²
- ukupno	127,65 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, dok potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenoj panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirkulacijskim uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovništvo izrađeno od četina 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljeplju.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.



Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaoćama, kuhinji, izbi.

Predviđa se ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom. Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

SITUACIJA A+C

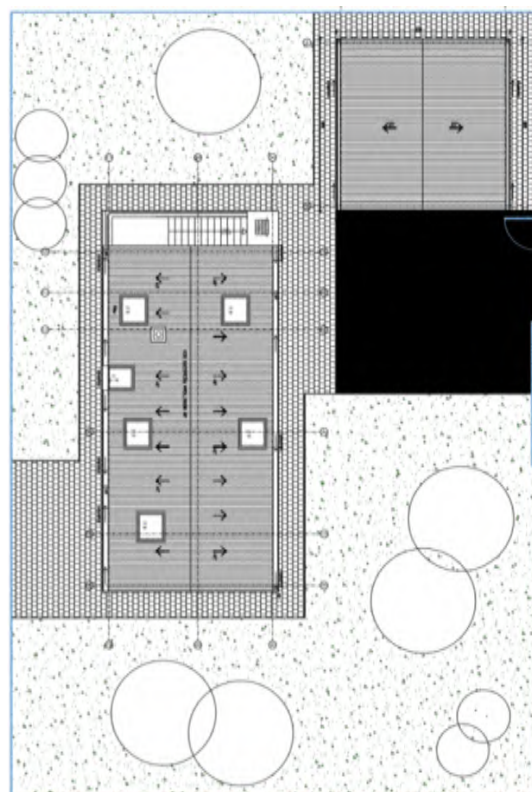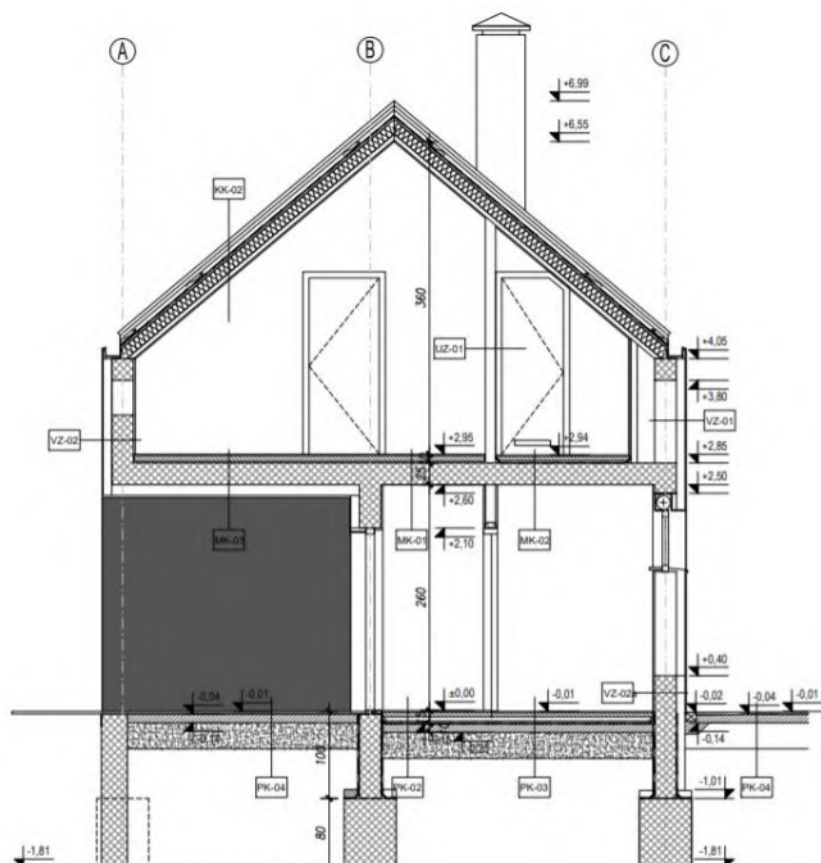

The architectural drawing shows a detailed floor plan of a restaurant. The layout includes several functional areas:

- Kitchen (KUHINJA):** Located at the top left, featuring a sink (P=90), stove, and storage units.
- Dining Area:** A large central space with multiple tables and chairs. It includes a circular table labeled "DOKA" and another labeled "DOKA".
- Bar/Service Counter (BAR):** Situated along the bottom edge, equipped with a sink (P=16) and a counter.
- Toilet (TOILET):** Located near the bar area, containing a toilet fixture.
- Staircase (LAKOVANJE):** Positioned in the lower right quadrant, showing stairs leading up or down.
- Entrance (VPR):** Marked as "vpr 210" near the bottom left corner.
- Technical Details:** Various annotations provide specific information about fixtures and materials, such as "EL. PRIPOJKA", "KUHINJSKI", "DOKA", and "LAKOVANJE". Dimensions like "120x260" and "215x215" are also present.
- Orientation:** A north arrow is located in the upper left corner, pointing towards the top-left direction.
- Dimensions:** Overall dimensions of the room are indicated as "120x260" and "215x215".

The floor plan shows a rectangular building layout. At the top center is a staircase labeled 'STAIRS' with a 'DOWN' arrow. To the left of the stairs is a large room containing a kitchen area with a sink, stove, and refrigerator, and a living area with a sofa and coffee table. To the right of the stairs is another large room with a desk and chair. At the bottom left is a bathroom with a toilet and sink. At the bottom right is a bedroom with a bed and dresser. The plan also includes several smaller rooms and corridors, with various annotations for dimensions, materials, and structural details.

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	983,84	7,71	12,11%	0,32%
	- iskopi	2.666,49	20,89	32,82%	0,85%
	- nasipavanje i razastiranje	4.474,29	35,05	55,07%	1,43%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.124,62	63,65	100,00%	2,60%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.898,33	46,21	4,41%	1,89%
	- armiranobetonski radovi	12.937,45	101,35	9,68%	4,14%
	- mont. konstr. i elementi	1.433,20	11,23	1,07%	0,46%
	- armirački radovi	50.433,74	395,09	37,72%	16,15%
	- tesarski radovi	27.878,03	218,39	20,85%	8,93%
	- zidarski radovi	35.118,01	275,11	26,27%	11,25%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	133.698,76	1.047,39	100,00%	42,82%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.196,37	150,38	26,65%	6,15%
	- krovopokrivački radovi	3.357,64	26,30	4,66%	1,08%
	- limarski radovi	7.637,76	59,83	10,60%	2,45%
	- stolarski radovi	37.318,16	292,35	51,81%	11,95%
	- bravarski radovi	4.513,59	35,36	6,27%	1,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	72.023,52	564,23	100,00%	23,07%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.963,04	54,55	29,23%	2,23%
	- podovi	13.799,06	108,10	57,92%	4,42%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.893,17	14,83	7,95%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.169,57	9,16	4,91%	0,37%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	23.824,84	186,64	100,00%	7,63%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.564,46	20,09	11,92%	0,82%
	- rasvjeta	367,35	2,88	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	9.261,24	72,55	43,06%	2,97%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.539,41	51,23	30,41%	2,09%
	- zaštita od munje	2.775,01	21,74	12,90%	0,89%
	UKUPNO	21.507,47	168,49	100,00%	6,89%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.996,67	70,48	54,45%	2,88%
	- instalacije kanalizacije	4.083,71	31,99	24,71%	1,31%
	- sanitarni uređaji i armature	3.443,08	26,97	20,84%	1,10%
	UKUPNO	16.523,46	129,44	100,00%	5,29%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	36.531,83	286,19	100,00%	11,70%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	36.531,83	286,19	100,00%	11,70%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		312.234,50	2.446,02	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	14.224,88			
	- uređenje parcele	24.042,66			
	- garaža	52.830,17			
SVEUKUPNO		403.332,21			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		199.830,08	1.565,45	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		78.058,63	611,51	25,00%
KROVIŠTE		34.345,80	269,06	11,00%
UKUPNO KUĆA		312.234,50	2.446,02	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	14.224,88		
	- uređenje parcele	24.042,66		
	- garaža	52.830,17		
SVEUKUPNO		403.332,21		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	889,73	6,97	11,86%	0,32%
	- iskopi	2.431,69	19,05	32,40%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	4.183,05	32,77	55,74%	1,49%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.504,47	58,79	100,00%	2,68%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.269,86	41,28	4,55%	1,88%
	- armiranobetonski radovi	11.552,21	90,50	9,97%	4,12%
	- mont. konstr. i elementi	1.309,18	10,26	1,13%	0,47%
	- armirački radovi	40.991,28	321,12	35,36%	14,61%
	- tesarski radovi	25.065,17	196,36	21,62%	8,94%
	- zidarski radovi	31.732,97	248,59	27,37%	11,31%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	115.920,67	908,11	100,00%	41,33%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.627,30	138,09	26,61%	6,28%
	- krovopokrivački radovi	3.113,15	24,39	4,70%	1,11%
	- limarski radovi	6.913,18	54,16	10,44%	2,46%
	- stolarski radovi	34.440,60	269,80	52,00%	12,28%
	- bravarski radovi	4.143,09	32,46	6,25%	1,48%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	66.237,32	518,90	100,00%	23,62%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.426,21	50,34	29,57%	2,29%
	- podovi	12.480,69	97,77	57,43%	4,45%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.743,00	13,65	8,02%	0,62%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.082,59	8,48	4,98%	0,39%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	21.732,49	170,25	100,00%	7,75%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.338,63	18,32	11,30%	0,83%
	- rasvjeta	334,99	2,62	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	8.445,77	66,16	40,80%	3,01%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.051,54	55,24	34,06%	2,51%
	- zaštita od munje	2.530,64	19,82	12,22%	0,90%
	UKUPNO	20.701,57	162,17	100,00%	7,38%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.204,49	64,27	54,45%	2,93%
	- instalacije kanalizacije	3.724,12	29,17	24,71%	1,33%
	- sanitarni uređaji i armature	3.139,93	24,60	20,84%	1,12%
	UKUPNO	15.068,54	118,05	100,00%	5,37%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.315,05	260,99	100,00%	11,88%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.315,05	260,99	100,00%	11,88%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		280.480,11	2.197,26	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.972,31			
	- uređenje parcele	21.925,58			
	- garaža	50.890,00			
SVEUKUPNO		366.268,00			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	179.507,27	1.406,25	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	70.120,03	549,31	25,00%
KROVIŠTE	30.852,81	241,70	11,00%
UKUPNO KUĆA	280.480,11	2.197,26	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.972,31	
	- uređenje parcele	21.925,58	
	- garaža	50.890,00	
SVEUKUPNO	366.268,00		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	889,40	6,97	12,27%	0,32%
	- iskopi	2.420,30	18,96	33,39%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.938,15	30,85	54,34%	1,40%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.247,85	56,78	100,00%	2,58%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.983,66	39,04	4,21%	1,78%
	- armiranobetonski radovi	10.943,60	85,73	9,25%	3,90%
	- mont. konstr. i elementi	1.291,39	10,12	1,09%	0,46%
	- armirački radovi	43.610,04	341,64	36,86%	15,54%
	- tesarski radovi	26.006,90	203,74	21,98%	9,27%
	- zidarski radovi	31.470,35	246,54	26,60%	11,22%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	118.305,94	926,80	100,00%	42,17%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.318,93	135,68	26,66%	6,17%
	- krovopokrivački radovi	3.072,48	24,07	4,73%	1,10%
	- limarski radovi	6.791,08	53,20	10,45%	2,42%
	- stolarski radovi	33.697,16	263,98	51,87%	12,01%
	- bravarski radovi	4.082,88	31,98	6,28%	1,46%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	64.962,53	508,91	100,00%	23,15%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.397,53	50,12	29,68%	2,28%
	- podovi	12.386,20	97,03	57,47%	4,41%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.708,45	13,38	7,93%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.061,02	8,31	4,92%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	21.553,20	168,85	100,00%	7,68%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.318,72	18,16	11,30%	0,83%
	- rasvjeta	332,13	2,60	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	8.373,87	65,60	40,80%	2,98%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.991,49	54,77	34,06%	2,49%
	- zaštita od munje	2.509,10	19,66	12,22%	0,89%
	UKUPNO	20.525,31	160,79	100,00%	7,32%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.134,63	63,73	54,45%	2,90%
	- instalacije kanalizacije	3.692,42	28,93	24,71%	1,32%
	- sanitarni uređaji i armature	3.113,18	24,39	20,84%	1,11%
	UKUPNO	14.940,23	117,04	100,00%	5,33%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.031,46	258,77	100,00%	11,77%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.031,46	258,77	100,00%	11,77%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		280.566,52	2.197,94	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.861,88			
	- uređenje parcele	21.738,94			
	- garaža	54.361,19			
SVEUKUPNO		369.528,53			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	179.562,57	1.406,68	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	70.141,63	549,48	25,00%
KROVIŠTE	30.862,32	241,77	11,00%
UKUPNO KUĆA	280.566,52	2.197,94	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.861,88	
	- uređenje parcele	21.738,94	
	- garaža	54.361,19	
SVEUKUPNO	369.528,53		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	142,60
	netto korisna (m ²)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	932,25	7,30	12,00%	0,32%
	- iskopi	2.543,30	19,92	32,75%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	4.290,72	33,61	55,25%	1,45%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.766,27	60,84	100,00%	2,63%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.531,28	43,33	4,45%	1,87%
	- armiranobetonski radovi	12.144,44	95,14	9,77%	4,11%
	- mont. konstr. i elementi	1.361,45	10,67	1,10%	0,46%
	- armirački radovi	45.233,86	354,36	36,39%	15,31%
	- tesarski radovi	27.204,48	213,12	21,88%	9,21%
	- zidarski radovi	32.844,54	257,30	26,42%	11,12%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	124.320,05	973,91	100,00%	42,08%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	18.511,93	145,02	26,55%	6,27%
	- krovopokrivački radovi	3.281,92	25,71	4,71%	1,11%
	- limarski radovi	7.385,45	57,86	10,59%	2,50%
	- stolarski radovi	36.170,88	283,36	51,88%	12,24%
	- bravarski radovi	4.365,38	34,20	6,26%	1,48%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	69.715,56	546,15	100,00%	23,60%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.789,69	53,19	29,75%	2,30%
	- podovi	13.098,87	102,62	57,39%	4,43%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.814,57	14,22	7,95%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.119,54	8,77	4,91%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	22.822,67	178,79	100,00%	7,73%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.435,50	19,08	11,92%	0,82%
	- rasvjeta	348,88	2,73	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	8.795,58	68,90	43,06%	2,98%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.210,61	48,65	30,41%	2,10%
	- zaštita od munje	2.635,49	20,65	12,90%	0,89%
	UKUPNO	20.426,06	160,02	100,00%	6,91%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.544,31	66,94	54,45%	2,89%
	- instalacije kanalizacije	3.878,38	30,38	24,71%	1,31%
	- sanitarni uređaji i armature	3.269,98	25,62	20,84%	1,11%
	UKUPNO	15.692,67	122,94	100,00%	5,31%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.695,02	271,80	100,00%	11,74%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.695,02	271,80	100,00%	11,74%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		295.438,30	2.314,44	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.509,65			
	- uređenje parcele	22.833,78			
	- garaža	57.079,48			
SVEUKUPNO		388.861,21			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	142,60 (m ²)
	netto korisna	127,65 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	189.080,51	1.481,24	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	73.859,58	578,61	25,00%
KROVIŠTE	32.498,21	254,59	11,00%
UKUPNO KUĆA	295.438,30	2.314,44	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	13.509,65	
	- uređenje parcele	22.833,78	
	- garaža	57.079,48	
SVEUKUPNO	388.861,21		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.2

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	143
	netto korisna (m²)	128

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	6.049,98	47,40	16.133,29	126,39	22.183,27	173,78
RIJEKA	5.494,02	43,04	14.650,72	114,77	20.144,74	157,81
SPLIT	5.542,93	43,42	14.781,14	115,79	20.324,07	159,22
ZAGREB	5.832,92	45,69	15.554,45	121,85	21.387,37	167,55

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtna dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	19,45 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m ²
- ukupno	162,05 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m ²
- ukupno	142,55 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenoj panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirklo uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaoionicama, kuhinji i izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP A.2.a

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

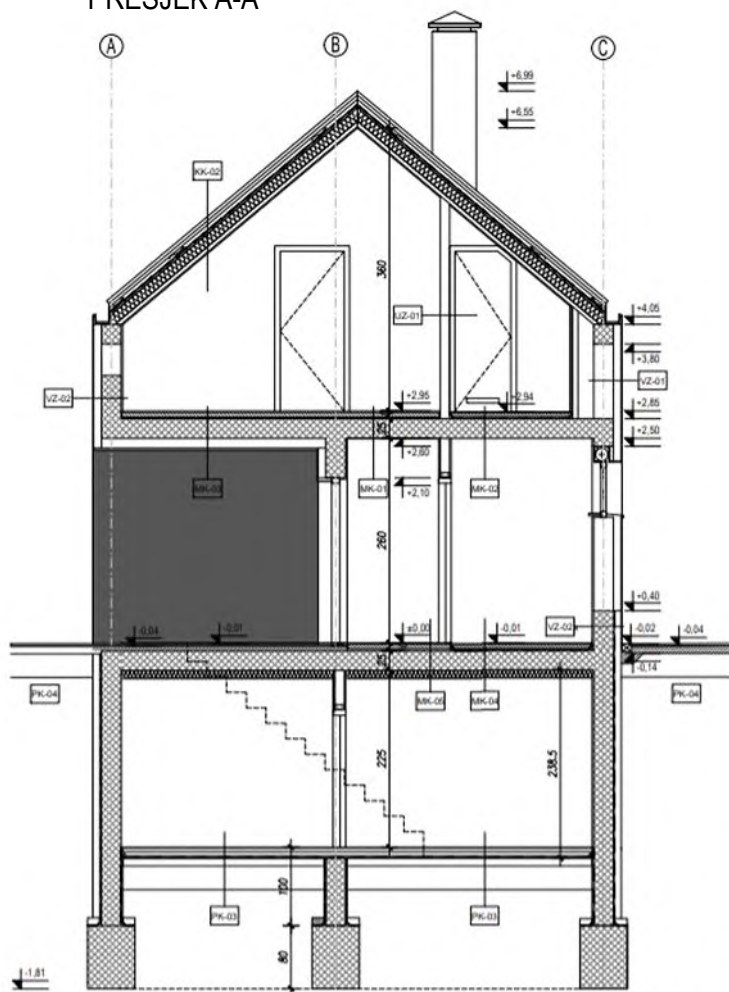


SITUACIJA A+C

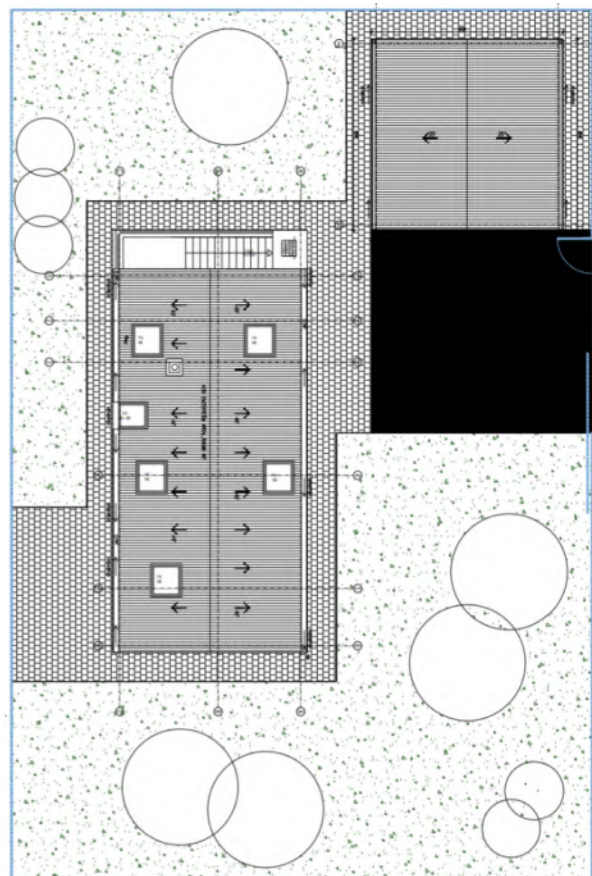


TLOCRT PODRUMA

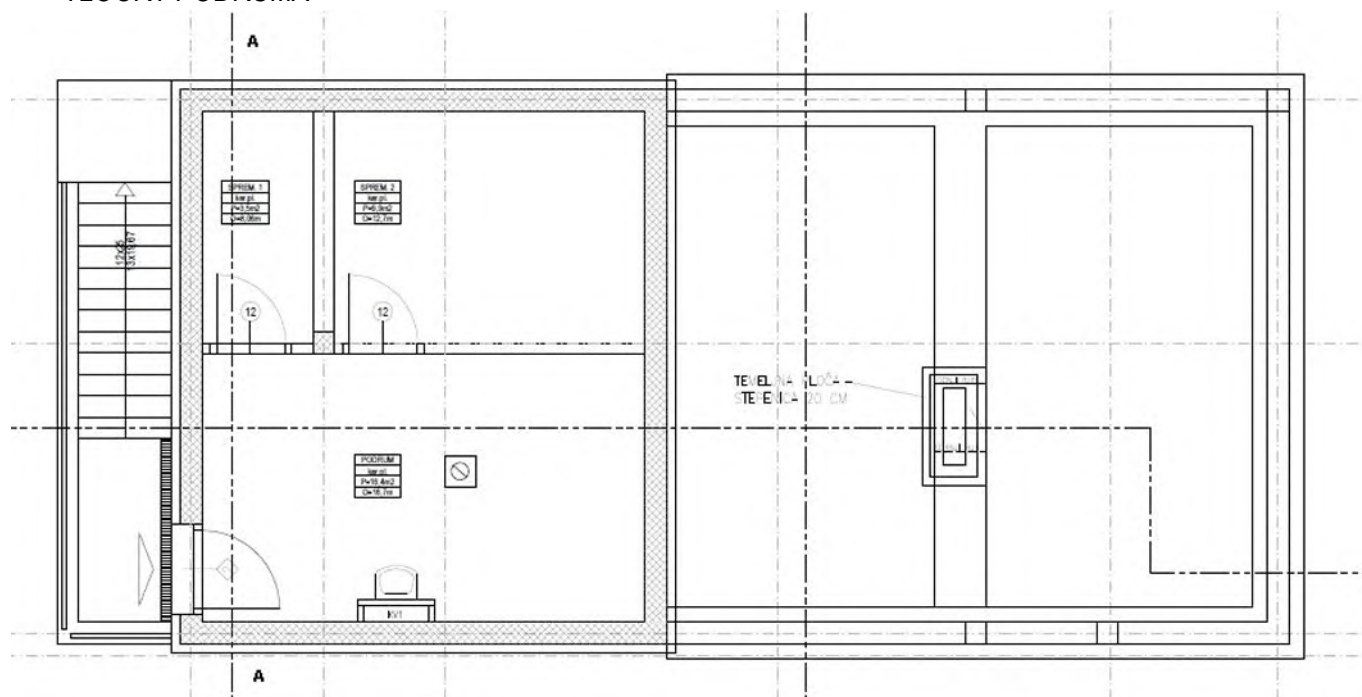

TLOCRT PRIZEMLJA

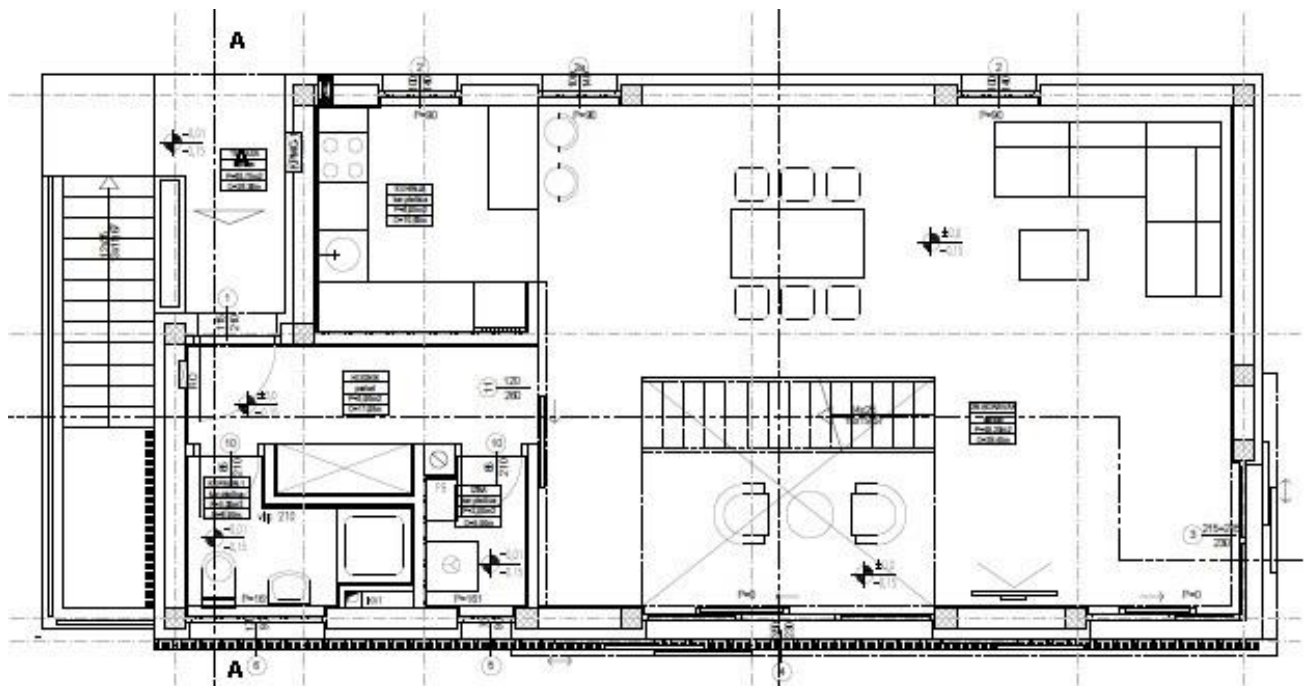

TLOCRT POTKROVLJA

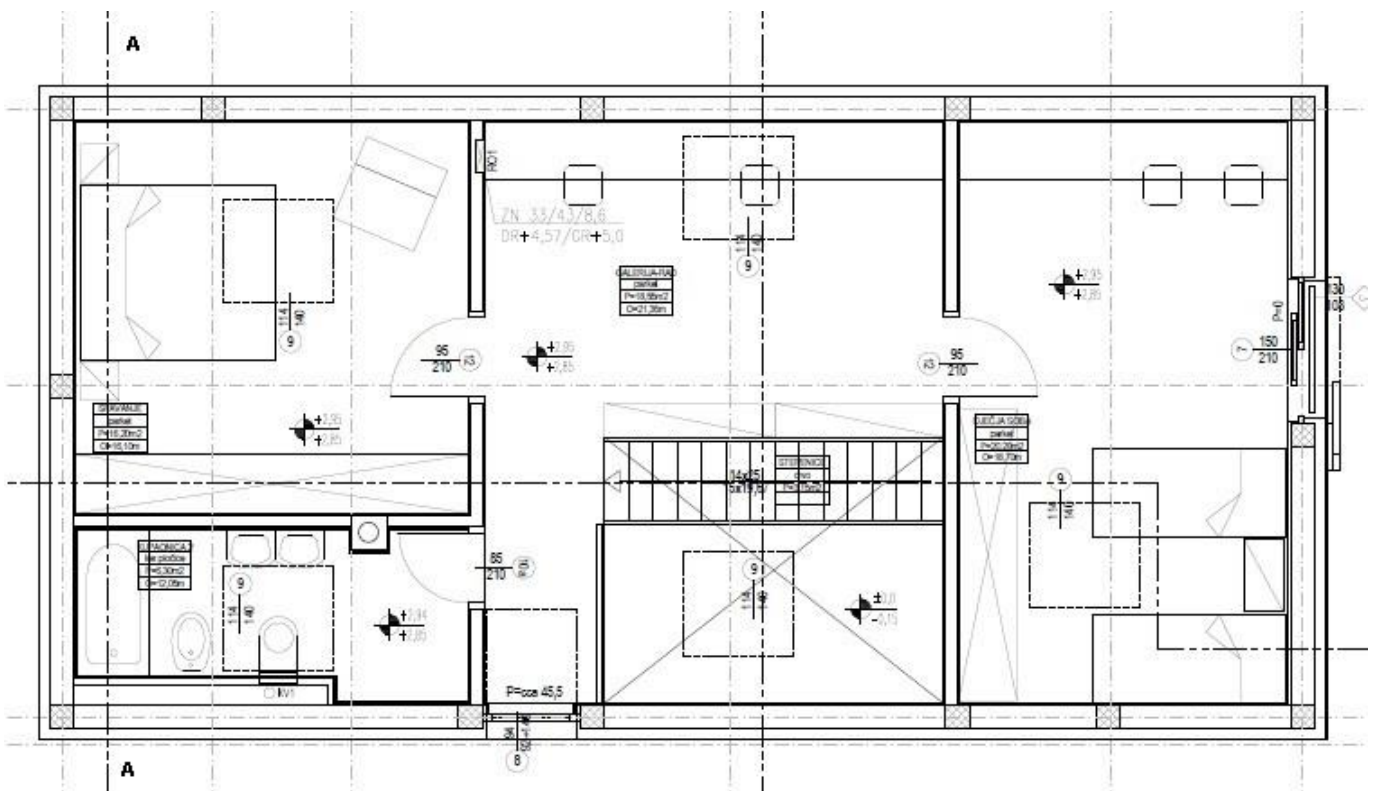

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	903,09	6,34	11,48%	0,27%
	- iskopi	2.843,62	19,95	36,16%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	4.117,84	28,89	52,36%	1,25%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.864,55	55,17	100,00%	2,39%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.428,64	38,08	3,64%	1,65%
	- armiranobetonski radovi	19.025,90	133,47	12,76%	5,78%
	- mont. konstr. i elementi	1.638,51	11,49	1,10%	0,50%
	- armirački radovi	54.633,53	383,26	36,66%	16,59%
	- tesarski radovi	30.672,64	215,17	20,58%	9,31%
	- zidarski radovi	37.648,29	264,11	25,26%	11,43%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	149.047,51	1.045,58	100,00%	45,25%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.183,72	169,65	30,67%	7,34%
	- krovopokrivački radovi	3.095,75	21,72	3,93%	0,94%
	- limarski radovi	7.068,85	49,59	8,96%	2,15%
	- stolarski radovi	35.664,35	250,19	45,23%	10,83%
	- bravarski radovi	8.840,21	62,01	11,21%	2,68%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	78.852,88	553,16	100,00%	23,94%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.775,78	61,56	35,32%	2,66%
	- podovi	12.771,25	89,59	51,40%	3,88%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.214,68	15,54	8,91%	0,67%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.085,76	7,62	4,37%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.847,47	174,31	100,00%	7,54%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.364,43	16,59	11,92%	0,72%
	- rasvjeta	338,70	2,38	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.538,88	59,90	43,06%	2,59%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.029,37	42,30	30,41%	1,83%
	- zaštita od munje	2.558,54	17,95	12,90%	0,78%
	UKUPNO	19.829,92	139,11	100,00%	6,02%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.294,96	58,19	54,45%	2,52%
	- instalacije kanalizacije	3.765,21	26,41	24,71%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	3.174,52	22,27	20,84%	0,96%
	UKUPNO	15.234,69	106,87	100,00%	4,63%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.682,44	236,29	100,00%	10,23%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.682,44	236,29	100,00%	10,23%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		329.359,46	2.310,48	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.115,38			
	- uređenje parcele	22.167,38			
	- garaža	52.830,17			
SVEUKUPNO		417.472,39			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	65.871,89	462,10	20,00%
PRIZEMLJE	164.679,73	1.155,24	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	79.046,27	554,52	24,00%
KROVIŠTE	19.761,57	138,63	6,00%
UKUPNO KUĆA	329.359,46	2.310,48	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	13.115,38	
	- uređenje parcele	22.167,38	
	- garaža	52.830,17	
SVEUKUPNO	417.472,39		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	909,92	6,38	11,30%	0,28%
	- iskopi	2.868,52	20,12	35,61%	0,88%
	- nasipavanje i razastiranje	4.275,97	30,00	53,09%	1,31%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.054,41	56,50	100,00%	2,47%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.375,66	37,71	3,77%	1,65%
	- armiranobetonski radovi	18.781,51	131,75	13,18%	5,76%
	- mont. konstr. i elementi	1.653,33	11,60	1,16%	0,51%
	- armirački radovi	48.917,80	343,16	34,34%	15,00%
	- tesarski radovi	30.337,12	212,82	21,29%	9,30%
	- zidarski radovi	37.404,02	262,39	26,25%	11,47%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	142.469,44	999,43	100,00%	43,68%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.524,62	172,04	30,57%	7,52%
	- krovopokrivački radovi	3.165,01	22,20	3,95%	0,97%
	- limarski radovi	7.082,68	49,69	8,83%	2,17%
	- stolarski radovi	36.425,40	255,53	45,40%	11,17%
	- bravarski radovi	9.030,05	63,35	11,26%	2,77%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	80.227,76	562,80	100,00%	24,60%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.939,07	62,71	35,66%	2,74%
	- podovi	12.771,65	89,59	50,95%	3,92%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.253,90	15,81	8,99%	0,69%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.100,73	7,72	4,39%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	25.065,35	175,84	100,00%	7,68%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.382,02	16,71	11,30%	0,73%
	- rasvjeta	341,22	2,39	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.602,42	60,35	40,80%	2,64%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.182,33	50,38	34,06%	2,20%
	- zaštita od munje	2.577,57	18,08	12,22%	0,79%
	UKUPNO	21.085,56	147,92	100,00%	6,46%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.356,69	58,62	54,45%	2,56%
	- instalacije kanalizacije	3.793,21	26,61	24,71%	1,16%
	- sanitarni uređaji i armature	3.198,16	22,44	20,84%	0,98%
	UKUPNO	15.348,06	107,67	100,00%	4,71%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.933,08	238,04	100,00%	10,40%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.933,08	238,04	100,00%	10,40%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		326.183,66	2.288,21	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.212,97			
	- uređenje parcele	22.332,33			
	- garaža	50.890,00			
SVEUKUPNO		412.618,96			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	65.236,73	457,64	20,00%
PRIZEMLJE	163.091,83	1.144,10	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	78.284,08	549,17	24,00%
KROVIŠTE	19.571,02	137,29	6,00%
UKUPNO KUĆA	326.183,66	2.288,21	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	13.212,97	
	- uređenje parcele	22.332,33	
	- garaža	50.890,00	
SVEUKUPNO	412.618,96		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	911,92	6,40	11,65%	0,28%
	- iskopi	2.870,05	20,13	36,67%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	4.043,78	28,37	51,67%	1,23%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.825,75	54,90	100,00%	2,38%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.144,16	36,09	3,51%	1,56%
	- armiranobetonski radovi	17.926,18	125,75	12,23%	5,45%
	- mont. konstr. i elementi	1.652,47	11,59	1,13%	0,50%
	- armirački radovi	52.662,28	369,43	35,92%	16,01%
	- tesarski radovi	31.775,45	222,91	21,67%	9,66%
	- zidarski radovi	37.445,09	262,68	25,54%	11,38%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	146.605,63	1.028,45	100,00%	44,57%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.345,51	170,79	30,74%	7,40%
	- krovopokrivački radovi	3.136,05	22,00	3,96%	0,95%
	- limarski radovi	6.972,47	48,91	8,80%	2,12%
	- stolarski radovi	35.688,57	250,36	45,07%	10,85%
	- bravarski radovi	9.046,82	63,46	11,42%	2,75%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	79.189,42	555,52	100,00%	24,07%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.957,22	62,84	35,78%	2,72%
	- podovi	12.736,11	89,34	50,88%	3,87%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.247,18	15,76	8,98%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.091,00	7,65	4,36%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	25.031,51	175,60	100,00%	7,61%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.380,02	16,70	11,30%	0,72%
	- rasvjeta	340,92	2,39	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.595,18	60,30	40,80%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.176,28	50,34	34,06%	2,18%
	- zaštita od munje	2.575,41	18,07	12,22%	0,78%
	UKUPNO	21.067,81	147,79	100,00%	6,40%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.349,62	58,57	54,45%	2,54%
	- instalacije kanalizacije	3.790,00	26,59	24,71%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	3.195,47	22,42	20,84%	0,97%
	UKUPNO	15.335,09	107,58	100,00%	4,66%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.904,48	237,84	100,00%	10,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.904,48	237,84	100,00%	10,31%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		328.959,69	2.307,68	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.201,81			
	- uređenje parcele	22.313,50			
	- garaža	54.361,19			
SVEUKUPNO		418.836,19			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	65.791,94	461,54	20,00%
PRIZEMLJE	164.479,85	1.153,84	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	78.950,33	553,84	24,00%
KROVIŠTE	19.737,58	138,46	6,00%
UKUPNO KUĆA	328.959,69	2.307,68	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	13.201,81	
	- uređenje parcele	22.313,50	
	- garaža	54.361,19	
SVEUKUPNO	418.836,19		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	162,05
	netto korisna (m ²)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	907,55	6,37	11,41%	0,27%
	- iskopi	2.862,90	20,08	35,98%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	4.186,23	29,37	52,61%	1,27%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.956,68	55,82	100,00%	2,41%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.404,00	37,91	3,69%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	18.944,69	132,90	12,95%	5,73%
	- mont. konstr. i elementi	1.647,20	11,56	1,13%	0,50%
	- armirački radovi	51.953,67	364,46	35,51%	15,72%
	- tesarski radovi	31.383,54	220,16	21,45%	9,50%
	- zidarski radovi	36.991,46	259,50	25,28%	11,19%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	146.324,56	1.026,48	100,00%	44,28%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.711,95	173,36	30,51%	7,48%
	- krovopokrivački radovi	3.200,59	22,45	3,95%	0,97%
	- limarski radovi	7.216,43	50,62	8,91%	2,18%
	- stolarski radovi	36.679,95	257,31	45,29%	11,10%
	- bravarski radovi	9.188,77	64,46	11,34%	2,78%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	80.997,69	568,21	100,00%	24,51%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.960,96	62,86	35,75%	2,71%
	- podovi	12.764,71	89,55	50,93%	3,86%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.255,06	15,82	9,00%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.084,75	7,61	4,33%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	25.065,48	175,84	100,00%	7,59%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.373,37	16,65	11,30%	0,72%
	- rasvjeta	339,96	2,38	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.571,22	60,13	40,80%	2,59%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.156,29	50,20	34,06%	2,17%
	- zaštita od munje	2.568,25	18,02	12,22%	0,78%
	UKUPNO	21.009,09	147,38	100,00%	6,36%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.326,35	58,41	54,45%	2,52%
	- instalacije kanalizacije	3.779,45	26,51	24,71%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	3.186,56	22,35	20,84%	0,96%
	UKUPNO	15.292,36	107,28	100,00%	4,63%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.809,94	237,18	100,00%	10,23%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.809,94	237,18	100,00%	10,23%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		330.455,80	2.318,17	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.165,03			
	- uređenje parcele	22.251,29			
	- garaža	57.079,48			
SVEUKUPNO		422.951,60			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	162,05 (m ²)
	netto korisna	142,55 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	66.091,16	463,63	20,00%
PRIZEMLJE	165.227,90	1.159,09	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	79.309,39	556,36	24,00%
KROVIŠTE	19.827,35	139,09	6,00%
UKUPNO KUĆA	330.455,80	2.318,17	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	13.165,03	
	- uređenje parcele	22.251,29	
	- garaža	57.079,48	
SVEUKUPNO	422.951,60		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.2.a

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	162
	netto korisna (m²)	143

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	6.262,09	43,93	16.698,90	117,14	22.960,98	161,07
RIJEKA	6.189,28	43,42	16.504,76	115,78	22.694,04	159,20
SPLIT	6.282,54	44,07	16.753,45	117,53	23.035,99	161,60
ZAGREB	6.344,27	44,51	16.918,06	118,68	23.262,34	163,19

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.b

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.b

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	44,42 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m ²
- ukupno	187,02 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	36,05 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m ²
- ukupno	163,70 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1, spremišta 2 i spremišta 3.

Građevina je smještena na parceli ograđenoj panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirklo uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2.klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.


U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2.b **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**


PRESJEK A-A

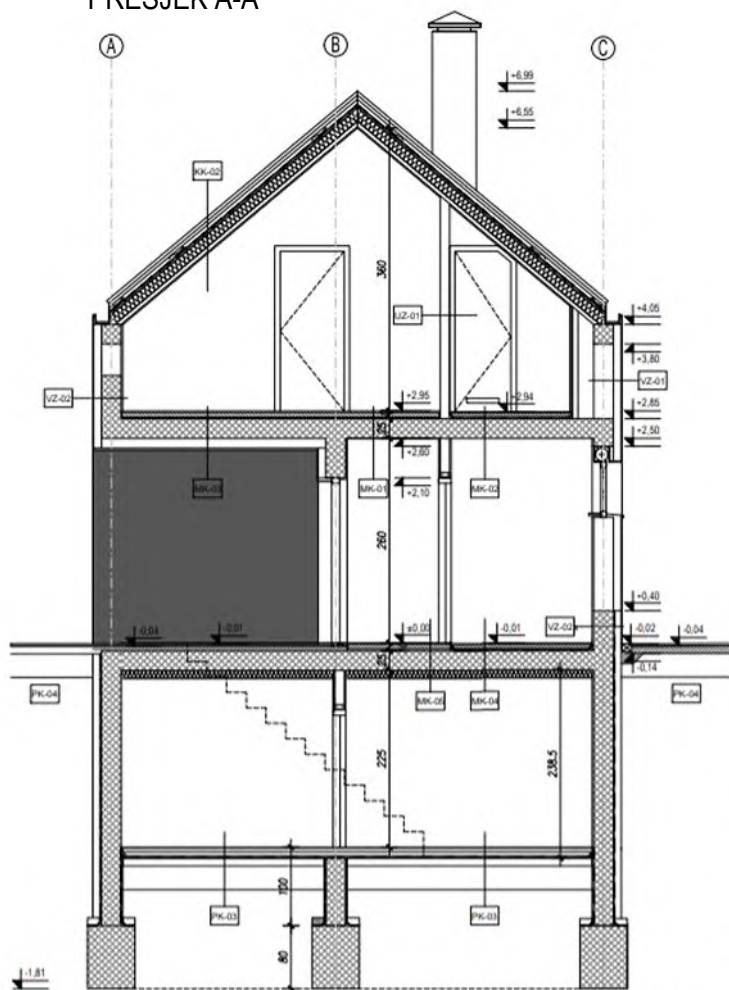


SITUACIJA A+C

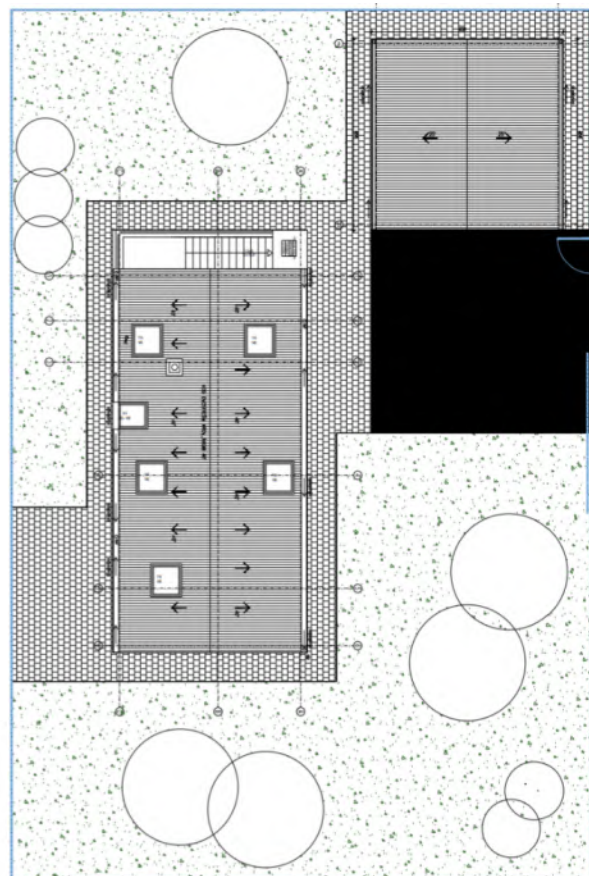


TLOCRT PODRUMA

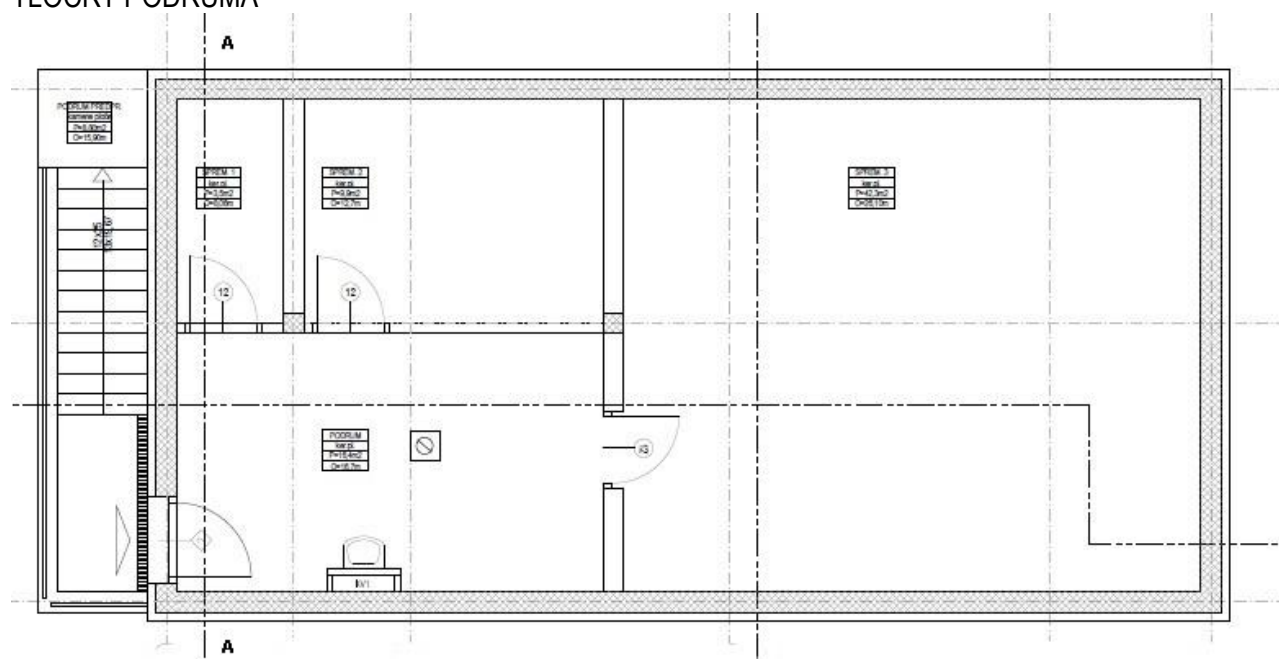

TLOCRT PRIZEMLJA

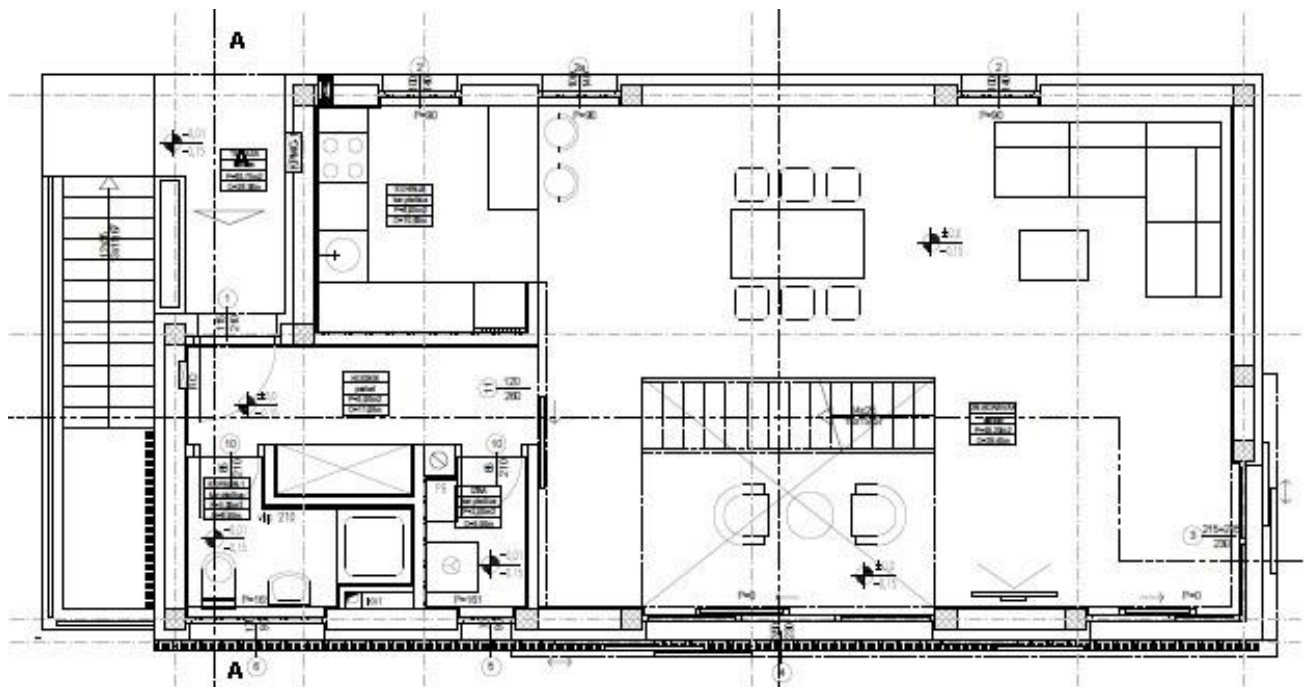

TLOCRT POTKROVLJA

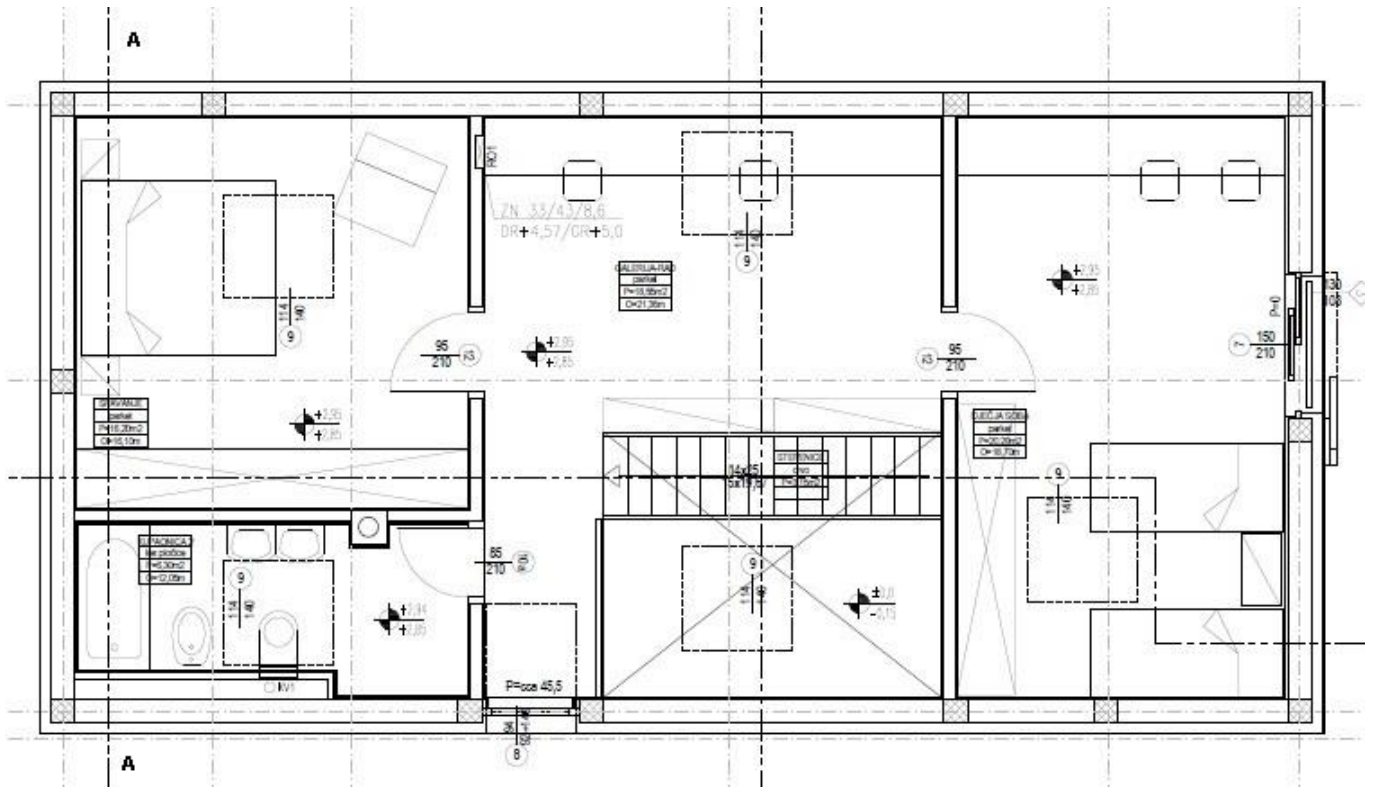

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	904,85	5,53	6,13%	0,25%
	- iskopi	5.412,96	33,07	36,69%	1,47%
	- nasipavanje i razastiranje	8.436,74	51,54	57,18%	2,29%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	14.754,55	90,13	100,00%	4,01%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.429,99	33,17	3,31%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	25.260,35	154,31	15,39%	6,86%
	- mont. konstr. i elementi	1.707,63	10,43	1,04%	0,46%
	- armirački radovi	57.250,62	349,73	34,88%	15,55%
	- tesarski radovi	32.928,96	201,15	20,06%	8,94%
	- zidarski radovi	41.566,80	253,92	25,32%	11,29%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	164.144,35	1.002,71	100,00%	44,58%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	35.841,69	218,95	39,22%	9,73%
	- krovopokrivački radovi	3.171,55	19,37	3,47%	0,86%
	- limarski radovi	7.092,26	43,32	7,76%	1,93%
	- stolarski radovi	36.412,16	222,43	39,85%	9,89%
	- bravarski radovi	8.857,42	54,11	9,69%	2,41%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	91.375,08	558,19	100,00%	24,82%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.193,91	74,49	42,49%	3,31%
	- podovi	12.717,52	77,69	44,32%	3,45%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.699,14	16,49	9,41%	0,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.084,67	6,63	3,78%	0,29%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	28.695,24	175,29	100,00%	7,79%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.381,49	14,55	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	341,14	2,08	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.600,43	52,54	43,06%	2,34%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.072,82	37,10	30,41%	1,65%
	- zaštita od munje	2.576,99	15,74	12,90%	0,70%
	UKUPNO	19.972,87	122,01	100,00%	5,42%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.354,75	51,04	54,45%	2,27%
	- instalacije kanalizacije	3.792,33	23,17	24,71%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	3.197,44	19,53	20,84%	0,87%
	UKUPNO	15.344,52	93,74	100,00%	4,17%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.925,20	207,24	100,00%	9,21%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.925,20	207,24	100,00%	9,21%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		368.211,81	2.249,31	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.209,89			
	- uređenje parcele	22.327,15			
	- garaža	52.830,17			
SVEUKUPNO		456.579,02			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		73.642,36	449,86	20,00%
PRIZEMLJE		184.105,91	1.124,65	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		88.370,83	539,83	24,00%
KROVIŠTE		22.092,71	134,96	6,00%
UKUPNO KUĆA		368.211,81	2.249,31	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.209,89		
	- uređenje parcele	22.327,15		
	- garaža	52.830,17		
SVEUKUPNO		456.579,02		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		70.490,76	430,61	20,00%
PRIZEMLJE		176.226,91	1.076,52	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		84.588,92	516,73	24,00%
KROVIŠTE		21.147,23	129,18	6,00%
UKUPNO KUĆA		352.453,82	2.153,05	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.834,00		
	- uređenje parcele	21.691,81		
	- garaža	50.890,00		
SVEUKUPNO		437.869,63		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	891,87	5,45	6,22%	0,25%
	- iskopi	5.295,99	32,35	36,91%	1,48%
	- nasipavanje i razastiranje	8.158,78	49,84	56,87%	2,29%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	14.346,64	87,64	100,00%	4,02%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.004,12	30,57	3,20%	1,40%
	- armiranobetonski radovi	23.241,23	141,97	14,86%	6,51%
	- mont. konstr. i elementi	1.669,96	10,20	1,07%	0,47%
	- armirački radovi	53.205,19	325,02	34,03%	14,91%
	- tesarski radovi	33.128,88	202,38	21,19%	9,29%
	- zidarski radovi	40.110,53	245,02	25,65%	11,24%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	156.359,91	955,16	100,00%	43,83%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	34.993,88	213,77	39,26%	9,81%
	- krovopokrivački radovi	3.063,80	18,72	3,44%	0,86%
	- limarski radovi	6.809,48	41,60	7,64%	1,91%
	- stolarski radovi	35.456,02	216,59	39,77%	9,94%
	- bravarski radovi	8.818,53	53,87	9,89%	2,47%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	89.141,71	544,54	100,00%	24,99%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.015,37	73,40	42,60%	3,37%
	- podovi	12.474,05	76,20	44,23%	3,50%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.647,96	16,18	9,39%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.065,86	6,51	3,78%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	28.203,24	172,29	100,00%	7,91%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.325,17	14,20	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	333,06	2,03	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.397,14	51,30	40,80%	2,35%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.010,93	42,83	34,06%	1,97%
	- zaštita od munje	2.516,08	15,37	12,22%	0,71%
	UKUPNO	20.582,38	125,73	100,00%	5,77%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.157,27	49,83	54,45%	2,29%
	- instalacije kanalizacije	3.702,68	22,62	24,71%	1,04%
	- sanitarni uređaji i armature	3.121,87	19,07	20,84%	0,88%
	UKUPNO	14.981,82	91,52	100,00%	4,20%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.123,31	202,34	100,00%	9,29%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.123,31	202,34	100,00%	9,29%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		356.739,01	2.179,22	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.897,66			
	- uređenje parcele	21.799,42			
	- garaža	54.361,19			
SVEUKUPNO		445.797,28			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		71.347,80	435,84	20,00%
PRIZEMLJE		178.369,51	1.089,61	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		85.617,36	523,01	24,00%
KROVIŠTE		21.404,34	130,75	6,00%
UKUPNO KUĆA		356.739,01	2.179,22	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.897,66		
	- uređenje parcele	21.799,42		
	- garaža	54.361,19		
SVEUKUPNO		445.797,28		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	187,02
	netto korisna (m ²)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	886,56	5,42	6,12%	0,25%
	- iskopi	5.279,06	32,25	36,41%	1,47%
	- nasipavanje i razastiranje	8.332,34	50,90	57,47%	2,31%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	14.497,96	88,56	100,00%	4,03%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.304,47	32,40	3,38%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	24.469,90	149,48	15,60%	6,80%
	- mont. konstr. i elementi	1.684,47	10,29	1,07%	0,47%
	- armirački radovi	52.549,08	321,01	33,50%	14,60%
	- tesarski radovi	33.043,27	201,85	21,07%	9,18%
	- zidarski radovi	39.803,77	243,15	25,38%	11,06%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	156.854,96	958,19	100,00%	43,57%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	35.727,42	218,25	39,05%	9,92%
	- krovopokrivački radovi	3.109,88	19,00	3,40%	0,86%
	- limarski radovi	7.057,91	43,11	7,71%	1,96%
	- stolarski radovi	36.523,82	223,11	39,92%	10,14%
	- bravarski radovi	9.075,30	55,44	9,92%	2,52%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	91.494,33	558,91	100,00%	25,41%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.152,89	74,24	42,86%	3,38%
	- podovi	12.458,73	76,11	43,94%	3,46%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.680,49	16,37	9,45%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.064,89	6,51	3,76%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	28.357,00	173,23	100,00%	7,88%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.329,94	14,23	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	333,76	2,04	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.414,29	51,40	40,80%	2,34%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.025,26	42,92	34,06%	1,95%
	- zaštita od munje	2.521,21	15,40	12,22%	0,70%
	UKUPNO	20.624,46	125,99	100,00%	5,73%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.173,92	49,93	54,45%	2,27%
	- instalacije kanalizacije	3.710,25	22,66	24,71%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	3.128,22	19,11	20,84%	0,87%
	UKUPNO	15.012,39	91,71	100,00%	4,17%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.190,96	202,75	100,00%	9,22%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.190,96	202,75	100,00%	9,22%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		360.032,06	2.199,34	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.924,00			
	- uređenje parcele	21.843,92			
	- garaža	57.079,48			
SVEUKUPNO		451.879,46			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	187,02 (m ²)
	netto korisna	163,70 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		72.006,41	439,87	20,00%
PRIZEMLJE		180.016,03	1.099,67	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		86.407,69	527,84	24,00%
KROVIŠTE		21.601,92	131,96	6,00%
UKUPNO KUĆA		360.032,06	2.199,34	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.924,00		
	- uređenje parcele	21.843,92		
	- garaža	57.079,48		
SVEUKUPNO		451.879,46		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.2.b

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	187
	netto korisna (m²)	164

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO
OSIJEK	6.848,69	41,84	18.263,16	111,56	25.111,85	153,40
RIJEKA	6.568,04	40,12	17.514,79	106,99	24.082,83	147,12
SPLIT	6.686,96	40,85	17.831,89	108,93	24.518,85	149,78
ZAGREB	6.778,19	41,41	18.075,18	110,42	24.853,37	151,82

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m². Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	173,60 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	133,00 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenoj panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče debljine 20 cm. Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu. Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.


Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi. Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom. Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

Presjek A-A

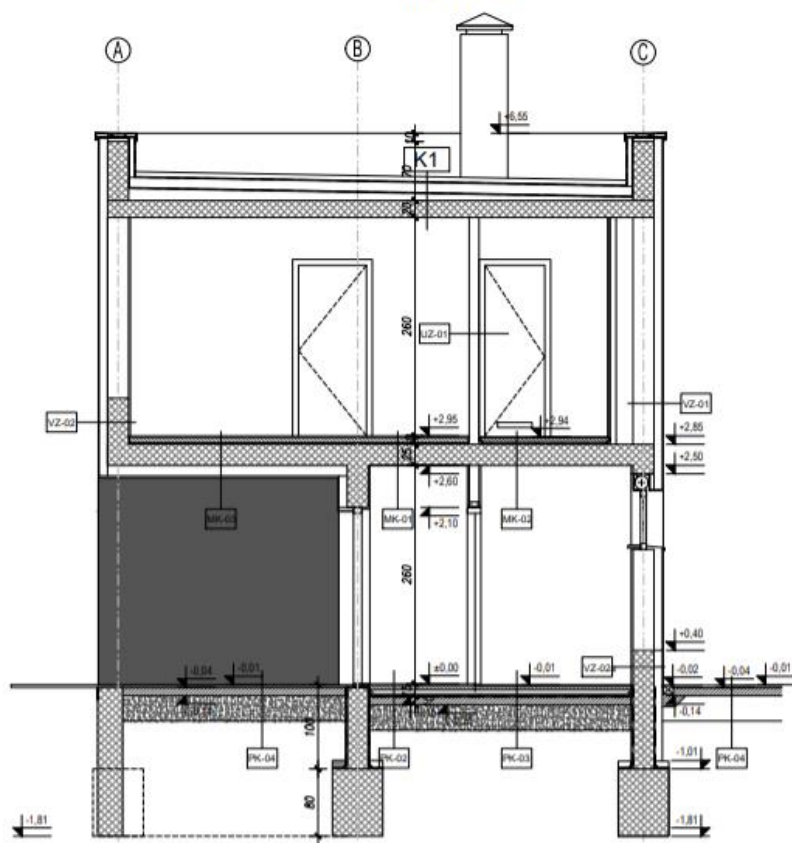

This architectural floor plan shows a building layout with a central corridor. The corridor is labeled 'CORRIDOR' and has a width of '1.5m'. It contains several rooms, each with a number and a width: '1.5m' (width 1.5m), '2.0m' (width 2.0m), '3.0m' (width 3.0m), '4.0m' (width 4.0m), '5.0m' (width 5.0m), '6.0m' (width 6.0m), '7.0m' (width 7.0m), '8.0m' (width 8.0m), '9.0m' (width 9.0m), '10.0m' (width 10.0m), '11.0m' (width 11.0m), '12.0m' (width 12.0m), '13.0m' (width 13.0m), '14.0m' (width 14.0m), '15.0m' (width 15.0m), '16.0m' (width 16.0m), '17.0m' (width 17.0m), '18.0m' (width 18.0m), '19.0m' (width 19.0m), '20.0m' (width 20.0m), '21.0m' (width 21.0m), '22.0m' (width 22.0m), '23.0m' (width 23.0m), '24.0m' (width 24.0m), '25.0m' (width 25.0m), '26.0m' (width 26.0m), '27.0m' (width 27.0m), '28.0m' (width 28.0m), '29.0m' (width 29.0m), '30.0m' (width 30.0m), '31.0m' (width 31.0m), '32.0m' (width 32.0m), '33.0m' (width 33.0m), '34.0m' (width 34.0m), '35.0m' (width 35.0m), '36.0m' (width 36.0m), '37.0m' (width 37.0m), '38.0m' (width 38.0m), '39.0m' (width 39.0m), '40.0m' (width 40.0m), '41.0m' (width 41.0m), '42.0m' (width 42.0m), '43.0m' (width 43.0m), '44.0m' (width 44.0m), '45.0m' (width 45.0m), '46.0m' (width 46.0m), '47.0m' (width 47.0m), '48.0m' (width 48.0m), '49.0m' (width 49.0m), '50.0m' (width 50.0m), '51.0m' (width 51.0m), '52.0m' (width 52.0m), '53.0m' (width 53.0m), '54.0m' (width 54.0m), '55.0m' (width 55.0m), '56.0m' (width 56.0m), '57.0m' (width 57.0m), '58.0m' (width 58.0m), '59.0m' (width 59.0m), '60.0m' (width 60.0m), '61.0m' (width 61.0m), '62.0m' (width 62.0m), '63.0m' (width 63.0m), '64.0m' (width 64.0m), '65.0m' (width 65.0m), '66.0m' (width 66.0m), '67.0m' (width 67.0m), '68.0m' (width 68.0m), '69.0m' (width 69.0m), '70.0m' (width 70.0m), '71.0m' (width 71.0m), '72.0m' (width 72.0m), '73.0m' (width 73.0m), '74.0m' (width 74.0m), '75.0m' (width 75.0m), '76.0m' (width 76.0m), '77.0m' (width 77.0m), '78.0m' (width 78.0m), '79.0m' (width 79.0m), '80.0m' (width 80.0m), '81.0m' (width 81.0m), '82.0m' (width 82.0m), '83.0m' (width 83.0m), '84.0m' (width 84.0m), '85.0m' (width 85.0m), '86.0m' (width 86.0m), '87.0m' (width 87.0m), '88.0m' (width 88.0m), '89.0m' (width 89.0m), '90.0m' (width 90.0m), '91.0m' (width 91.0m), '92.0m' (width 92.0m), '93.0m' (width 93.0m), '94.0m' (width 94.0m), '95.0m' (width 95.0m), '96.0m' (width 96.0m), '97.0m' (width 97.0m), '98.0m' (width 98.0m), '99.0m' (width 99.0m), '100.0m' (width 100.0m), '101.0m' (width 101.0m), '102.0m' (width 102.0m), '103.0m' (width 103.0m), '104.0m' (width 104.0m), '105.0m' (width 105.0m), '106.0m' (width 106.0m), '107.0m' (width 107.0m), '108.0m' (width 108.0m), '109.0m' (width 109.0m), '110.0m' (width 110.0m), '111.0m' (width 111.0m), '112.0m' (width 112.0m), '113.0m' (width 113.0m), '114.0m' (width 114.0m), '115.0m' (width 115.0m), '116.0m' (width 116.0m), '117.0m' (width 117.0m), '118.0m' (width 118.0m), '119.0m' (width 119.0m), '120.0m' (width 120.0m), '121.0m' (width 121.0m), '122.0m' (width 122.0m), '123.0m' (width 123.0m), '124.0m' (width 124.0m), '125.0m' (width 125.0m), '126.0m' (width 126.0m), '127.0m' (width 127.0m), '128.0m' (width 128.0m), '129.0m' (width 129.0m), '130.0m' (width 130.0m), '131.0m' (width 131.0m), '132.0m' (width 132.0m), '133.0m' (width 133.0m), '134.0m' (width 134.0m), '135.0m' (width 135.0m), '136.0m' (width 136.0m), '137.0m' (width 137.0m), '138.0m' (width 138.0m), '139.0m' (width 139.0m), '140.0m' (width 140.0m), '141.0m' (width 141.0m), '142.0m' (width 142.0m), '143.0m' (width 143.0m), '144.0m' (width 144.0m), '145.0m' (width 145.0m), '146.0m' (width 146.0m), '147.0m' (width 147.0m), '148.0m' (width 148.0m), '149.0m' (width 149.0m), '150.0m' (width 150.0m), '151.0m' (width 151.0m), '152.0m' (width 152.0m), '153.0m' (width 153.0m), '154.0m' (width 154.0m), '155.0m' (width 155.0m), '156.0m' (width 156.0m), '157.0m' (width 157.0m), '158.0m' (width 158.0m), '159.0m' (width 159.0m), '160.0m' (width 160.0m), '161.0m' (width 161.0m), '162.0m' (width 162.0m), '163.0m' (width 163.0m), '164.0m' (width 164.0m), '165.0m' (width 165.0m), '166.0m' (width 166.0m), '167.0m' (width 167.0m), '168.0m' (width 168.0m), '169.0m' (width 169.0m), '170.0m' (width 170.0m), '171.0m' (width 171.0m), '172.0m' (width 172.0m), '173.0m' (width 173.0m), '174.0m' (width 174.0m), '175.0m' (width 175.0m), '176.0m' (width 176.0m), '177.0m' (width 177.0m), '178.0m' (width 178.0m), '179.0m' (width 179.0m), '180.0m' (width 180.0m), '181.0m' (width 181.0m), '182.0m' (width 182.0m), '183.0m' (width 183.0m), '184.0m' (width 184.0m), '185.0m' (width 185.0m), '186.0m' (width 186.0m), '187.0m' (width 187.0m), '188.0m' (width 188.0m), '189.0m' (width 189.0m), '190.0m' (width 190.0m), '191.0m' (width 191.0m), '192.0m' (width 192.0m), '193.0m' (width 193.0m), '194.0m' (width 194.0m), '195.0m' (width 195.0m), '196.0m' (width 196.0m), '197.0m' (width 197.0m), '198.0m' (width 198.0m), '199.0m' (width 199.0m), '200.0m' (width 200.0m), '201.0m' (width 201.0m), '202.0m' (width 202.0m), '203.0m' (width 203.0m), '204.0m' (width 204.0m), '205.0m' (width 205.0m), '206.0m' (width 206.0m), '207.0m' (width 207.0m), '208.0m' (width 208.0m), '209.0m' (width 209.0m), '210.0m' (width 210.0m), '211.0m' (width 211.0m), '212.0m' (width 212.0m), '213.0m' (width 213.0m), '214.0m' (width 214.0m), '215.0m' (width 215.0m), '216.0m' (width 216.0m), '217.0m' (width 217.0m), '218.0m' (width 218.0m), '219.0m' (width 219.0m), '220.0m' (width 220.0m), '221.0m' (width 221.0m), '222.0m' (width 222.0m), '223.0m' (width 223.0m), '224.0m' (width 224.0m), '225.0m' (width 225.0m), '226.0m' (width 226.0m), '227.0m' (width 227.0m), '228.0m' (width 228.0m), '229.0m' (width 229.0m), '230.0m' (width 230.0m), '231.0m' (width 231.0m), '232.0m' (width 232.0m), '233.0m' (width 233.0m), '234.0m' (width 234.0m), '235.0m' (width 235.0m), '236.0m' (width 236

TLOCRT KATA

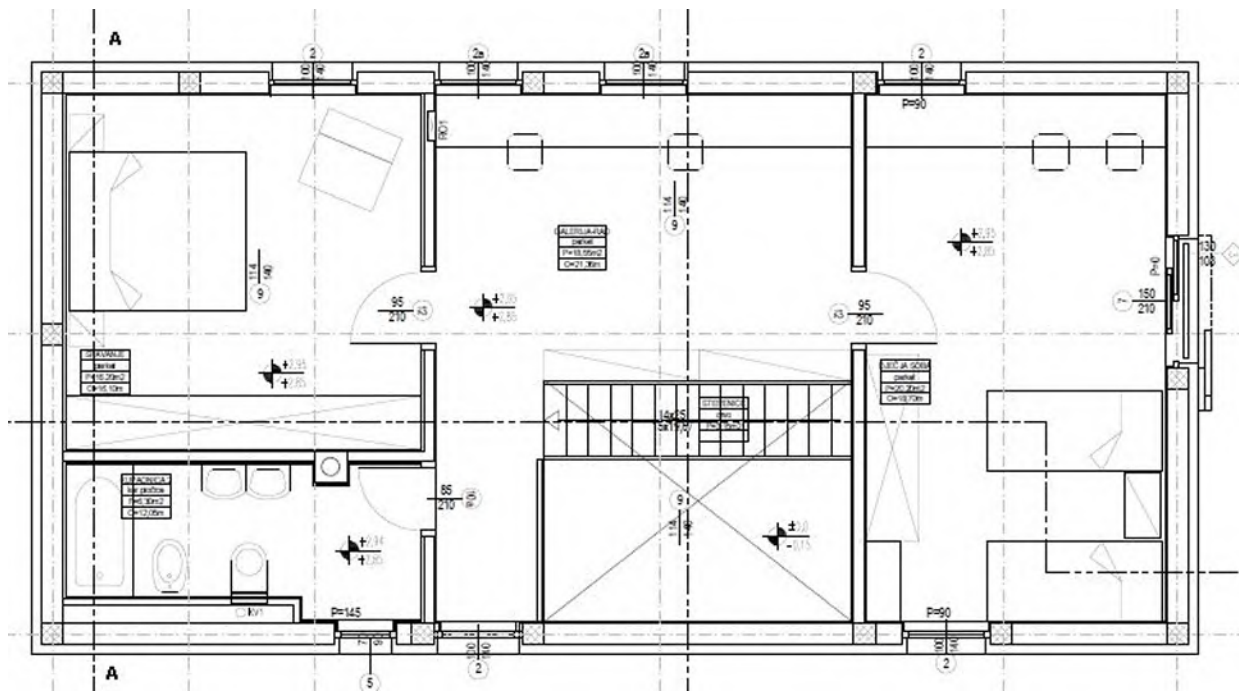

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	909,04	6,83	12,05%	0,29%
	- iskopi	2.501,94	18,81	33,16%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	4.133,63	31,08	54,79%	1,31%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.544,61	56,73	100,00%	2,39%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.461,93	41,07	3,94%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	18.406,81	138,40	13,29%	5,83%
	- mont. konstr. i elementi	1.326,97	9,98	0,96%	0,42%
	- armirački radovi	49.843,31	374,76	35,99%	15,77%
	- tesarski radovi	19.966,01	150,12	14,42%	6,32%
	- zidarski radovi	43.469,57	326,84	31,39%	13,76%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	138.474,60	1.041,16	100,00%	43,83%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.219,98	114,44	19,90%	4,82%
	- krovopokrivački radovi	21.643,54	162,73	28,30%	6,85%
	- limarski radovi	4.315,80	32,45	5,64%	1,37%
	- stolarski radovi	31.087,12	233,74	40,65%	9,84%
	- bravarski radovi	4.208,68	31,64	5,50%	1,33%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	76.475,12	575,00	100,00%	24,20%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.509,27	48,94	26,78%	2,06%
	- podovi	12.761,25	95,95	52,50%	4,04%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.474,69	18,61	10,18%	0,78%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.562,97	19,27	10,54%	0,81%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.308,18	182,77	100,00%	7,69%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.378,94	17,89	11,92%	0,75%
	- rasvjeta	340,78	2,56	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.591,27	64,60	43,06%	2,72%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.066,34	45,61	30,41%	1,92%
	- zaštita od munje	2.574,24	19,36	12,90%	0,81%
	UKUPNO	19.951,57	150,01	100,00%	6,31%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.345,82	62,75	54,45%	2,64%
	- instalacije kanalizacije	3.788,28	28,48	24,71%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	3.194,03	24,02	20,84%	1,01%
	UKUPNO	15.328,13	115,25	100,00%	4,85%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.889,01	254,80	100,00%	10,73%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.889,01	254,80	100,00%	10,73%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		315.971,22	2.375,72	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.195,82			
	- uređenje parcele	22.303,34			
	- garaža	52.830,17			
SVEUKUPNO		404.300,55			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPHERE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		157.985,61	1.187,86	50,00%
KAT		123.228,78	926,53	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		34.756,83	261,33	11,00%
UKUPNO KUĆA		315.971,22	2.375,72	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.195,82		
	- uređenje parcele	22.303,34		
	- garaža	52.830,17		
SVEUKUPNO		404.300,55		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	866,82	6,52	11,92%	0,29%
	- iskopi	2.352,99	17,69	32,37%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	4.049,95	30,45	55,71%	1,37%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.269,76	54,66	100,00%	2,46%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.067,84	38,10	4,04%	1,71%
	- armiranobetonski radovi	17.144,30	128,90	13,68%	5,80%
	- mont. konstr. i elementi	1.256,44	9,45	1,00%	0,42%
	- armirački radovi	42.166,41	317,04	33,65%	14,26%
	- tesarski radovi	18.789,29	141,27	14,99%	6,35%
	- zidarski radovi	40.892,21	307,46	32,63%	13,83%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	125.316,49	942,23	100,00%	42,38%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.595,71	109,74	19,93%	4,94%
	- krovopokrivački radovi	20.660,68	155,34	28,21%	6,99%
	- limarski radovi	4.122,39	31,00	5,63%	1,39%
	- stolarski radovi	29.845,61	224,40	40,74%	10,09%
	- bravarski radovi	4.027,02	30,28	5,50%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	73.251,41	550,76	100,00%	24,77%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.220,18	46,77	26,92%	2,10%
	- podovi	12.064,51	90,71	52,21%	4,08%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.383,49	17,92	10,31%	0,81%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.440,02	18,35	10,56%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	23.108,20	173,75	100,00%	7,81%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.260,40	17,00	11,30%	0,76%
	- rasvjeta	323,79	2,43	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.163,20	61,38	40,80%	2,76%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.815,61	51,25	34,06%	2,30%
	- zaštita od munje	2.445,99	18,39	12,22%	0,83%
	UKUPNO	20.008,99	150,44	100,00%	6,77%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.929,99	59,62	54,45%	2,68%
	- instalacije kanalizacije	3.599,50	27,06	24,71%	1,22%
	- sanitarni uređaji i armature	3.034,87	22,82	20,84%	1,03%
	UKUPNO	14.564,36	109,51	100,00%	4,93%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.200,48	242,11	100,00%	10,89%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.200,48	242,11	100,00%	10,89%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		295.719,69	2.223,46	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.538,30			
	- uređenje parcele	21.192,07			
	- garaža	50.890,00			
SVEUKUPNO		380.340,06			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		147.859,85	1.111,73	50,00%
KAT		115.330,68	867,15	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		32.529,17	244,58	11,00%
UKUPNO KUĆA		295.719,69	2.223,46	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.538,30		
	- uređenje parcele	21.192,07		
	- garaža	50.890,00		
SVEUKUPNO		380.340,06		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	902,30	6,78	12,25%	0,29%
	- iskopi	2.456,00	18,47	33,33%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	4.010,37	30,15	54,42%	1,29%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.368,67	55,40	100,00%	2,37%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.101,42	38,36	3,82%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	17.170,69	129,10	12,85%	5,53%
	- mont. konstr. i elementi	1.312,73	9,87	0,98%	0,42%
	- armirački radovi	47.078,89	353,98	35,22%	15,17%
	- tesarski radovi	20.375,18	153,20	15,24%	6,56%
	- zidarski radovi	42.621,51	320,46	31,89%	13,73%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	133.660,42	1.004,97	100,00%	43,06%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.131,12	113,77	20,05%	4,87%
	- krovopokrivački radovi	21.299,63	160,15	28,22%	6,86%
	- limarski radovi	4.254,63	31,99	5,64%	1,37%
	- stolarski radovi	30.632,42	230,32	40,58%	9,87%
	- bravarski radovi	4.163,10	31,30	5,52%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	75.480,90	567,53	100,00%	24,32%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.519,71	49,02	26,96%	2,10%
	- podovi	12.630,29	94,96	52,24%	4,07%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.482,06	18,66	10,27%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.547,36	19,15	10,54%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.179,42	181,80	100,00%	7,79%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.360,24	17,75	11,30%	0,76%
	- rasvjeta	338,09	2,54	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.523,76	64,09	40,80%	2,75%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.116,67	53,51	34,06%	2,29%
	- zaštita od munje	2.554,03	19,20	12,22%	0,82%
	UKUPNO	20.892,79	157,09	100,00%	6,73%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.280,26	62,26	54,45%	2,67%
	- instalacije kanalizacije	3.758,52	28,26	24,71%	1,21%
	- sanitarni uređaji i armature	3.168,92	23,83	20,84%	1,02%
	UKUPNO	15.207,70	114,34	100,00%	4,90%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.622,77	252,80	100,00%	10,83%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.622,77	252,80	100,00%	10,83%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		310.412,67	2.333,93	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.092,14			
	- uređenje parcele	22.128,12			
	- garaža	54.361,19			
SVEUKUPNO		399.994,12			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		155.206,34	1.166,96	50,00%
KAT		121.060,94	910,23	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		34.145,39	256,73	11,00%
UKUPNO KUĆA		310.412,67	2.333,93	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.092,14		
	- uređenje parcele	22.128,12		
	- garaža	54.361,19		
SVEUKUPNO		399.994,12		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	173,60
	netto korisna (m ²)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	902,90	6,79	12,07%	0,29%
	- iskopi	2.448,33	18,41	32,72%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	4.130,37	31,06	55,21%	1,33%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.481,60	56,25	100,00%	2,41%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.391,72	40,54	4,04%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	17.997,06	135,32	13,50%	5,79%
	- mont. konstr. i elementi	1.317,90	9,91	0,99%	0,42%
	- armirački radovi	46.418,14	349,01	34,82%	14,93%
	- tesarski radovi	20.078,02	150,96	15,06%	6,46%
	- zidarski radovi	42.115,45	316,66	31,59%	13,54%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	133.318,29	1.002,39	100,00%	42,87%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.297,73	115,02	19,94%	4,92%
	- krovopokrivački radovi	21.582,39	162,27	28,14%	6,94%
	- limarski radovi	4.343,95	32,66	5,66%	1,40%
	- stolarski radovi	31.254,40	235,00	40,75%	10,05%
	- bravarski radovi	4.222,20	31,75	5,50%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	76.700,67	576,70	100,00%	24,67%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.587,67	49,53	27,27%	2,12%
	- podovi	12.527,01	94,19	51,86%	4,03%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.490,33	18,72	10,31%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.548,99	19,17	10,55%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	24.154,00	181,61	100,00%	7,77%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.345,79	17,64	11,30%	0,75%
	- rasvjeta	336,03	2,53	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.471,60	63,70	40,80%	2,72%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.073,13	53,18	34,06%	2,27%
	- zaštita od munje	2.538,40	19,09	12,22%	0,82%
	UKUPNO	20.764,95	156,13	100,00%	6,68%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.229,61	61,88	54,45%	2,65%
	- instalacije kanalizacije	3.735,53	28,09	24,71%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	3.149,53	23,68	20,84%	1,01%
	UKUPNO	15.114,67	113,64	100,00%	4,86%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.417,06	251,26	100,00%	10,75%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.417,06	251,26	100,00%	10,75%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		310.951,24	2.337,98	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.012,04			
	- uređenje parcele	21.992,75			
	- garaža	57.079,48			
SVEUKUPNO		403.035,51			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	173,60 (m ²)
	netto korisna	133,00 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		155.475,62	1.168,99	50,00%
KAT		121.270,98	911,81	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		34.204,64	257,18	11,00%
UKUPNO KUĆA		310.951,24	2.337,98	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.012,04		
	- uređenje parcele	21.992,75		
	- garaža	57.079,48		
SVEUKUPNO		403.035,51		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.3

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	174
	netto korisna (m²)	133

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO
OSIJEK	6.064,51	45,60	16.172,02	121,59	22.236,53	167,19
RIJEKA	5.705,10	42,90	15.213,60	114,39	20.918,70	157,28
SPLIT	5.999,91	45,11	15.999,76	120,30	21.999,68	165,41
ZAGREB	6.045,53	45,46	16.121,42	121,21	22.166,95	166,67

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	19,45 m ²
- Prizemlje:	84,60 m ²
- Kat:	89,00 m ²
- ukupno	193,05 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m ²
- Prizemlje:	68,60 m ²
- Kat:	64,40 m ²
- ukupno	147,90 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenoj panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m² (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m².

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirklo uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l.

Građevina nije spojena na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je za vodoopskrbu predviđena izgradnja vodospreme zapremine 25,00 m³, dok je za odvodnju predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m³.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm.

Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.3.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

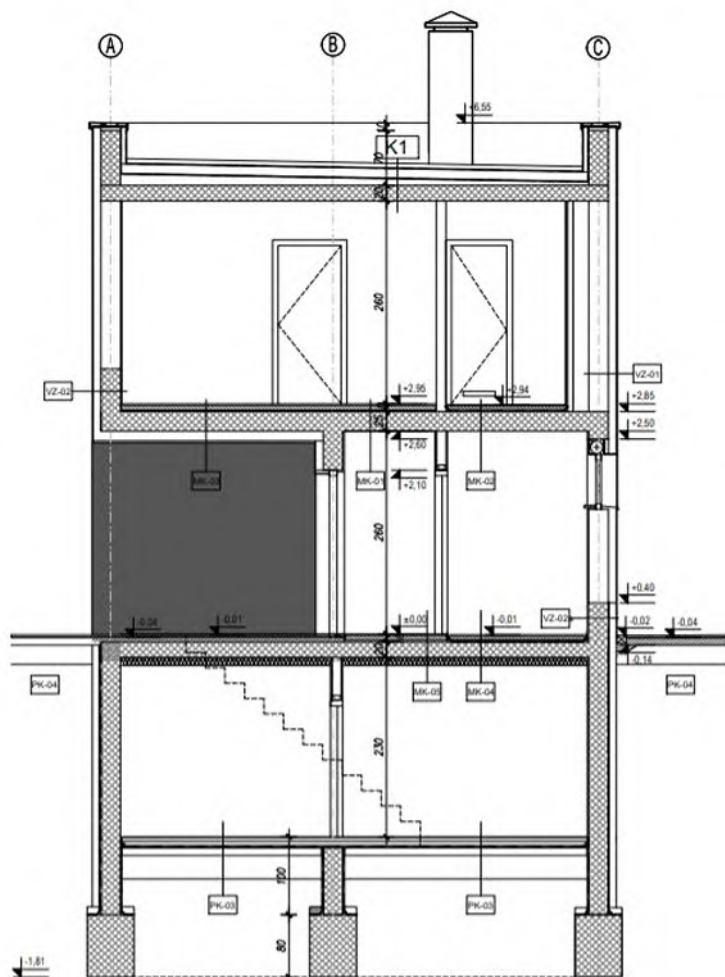


SITUACIJA A+C

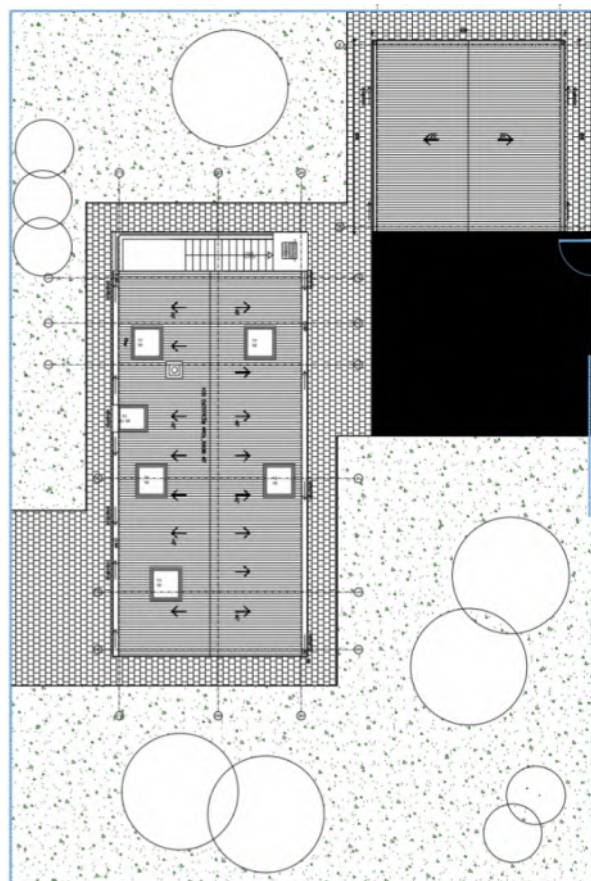


TLOCRT PODRUMA

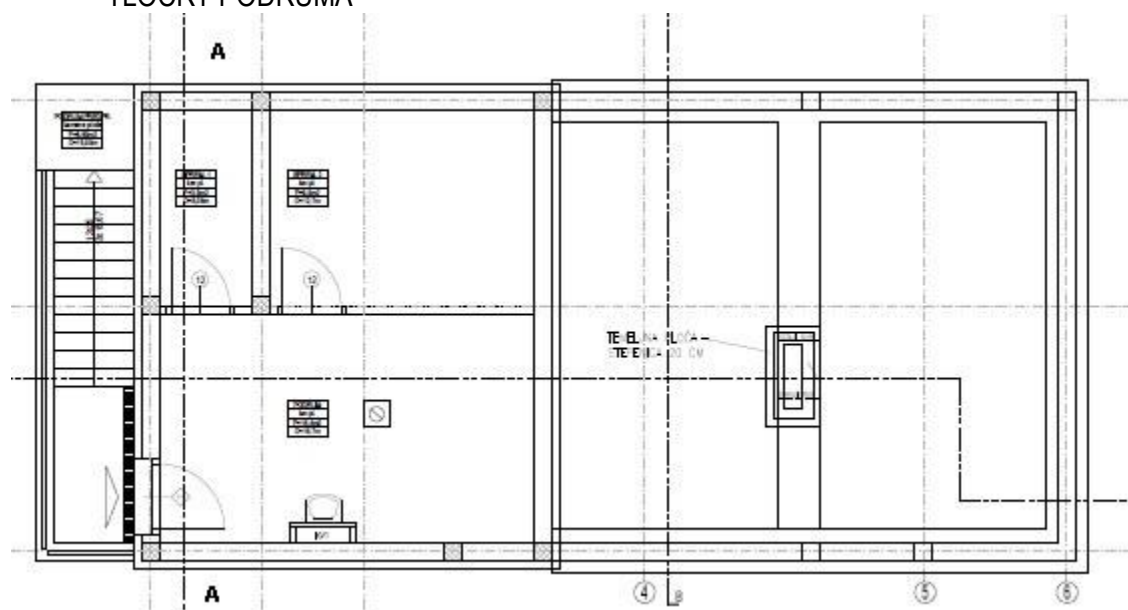

TLOCRT PRIZEMLJA

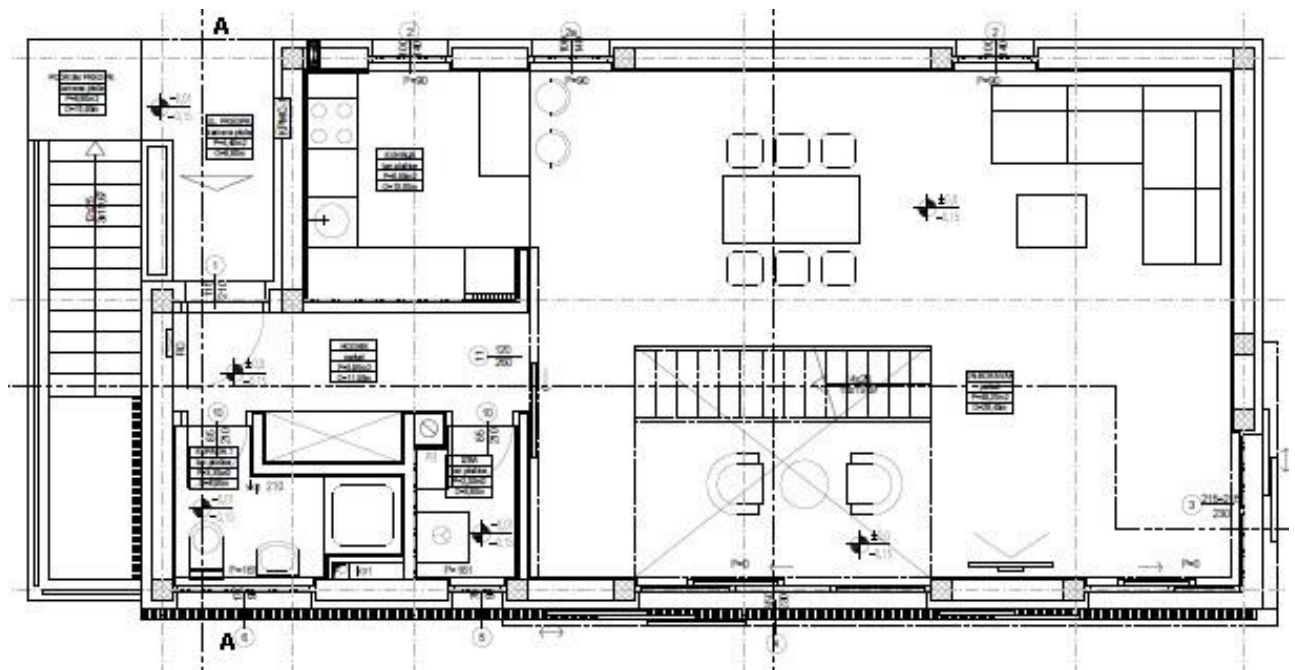

TLOCRT KATA

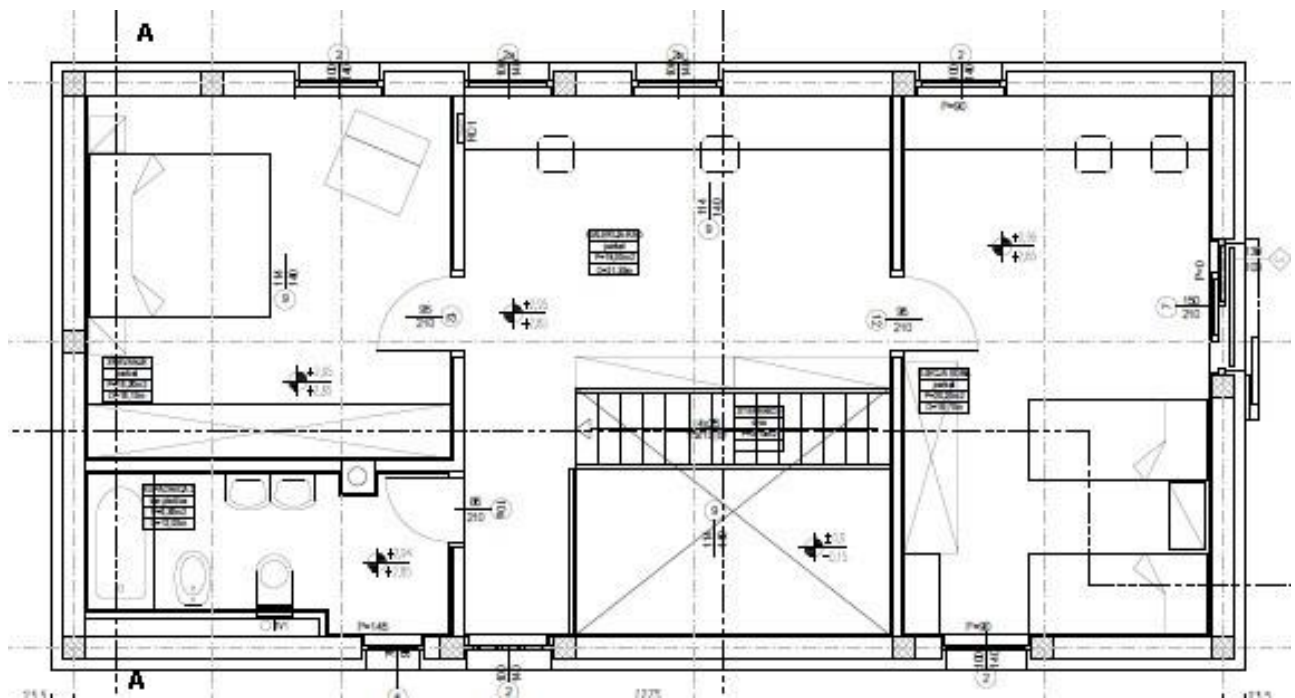

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	886,53	5,99	10,08%	0,23%
	- iskopi	3.867,86	26,15	43,99%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	4.037,64	27,30	45,92%	1,03%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.792,03	59,45	100,00%	2,23%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.361,38	36,25	3,36%	1,36%
	- armiranobetonski radovi	24.839,69	167,95	15,55%	6,31%
	- mont. konstr. i elementi	1.617,08	10,93	1,01%	0,41%
	- armirački radovi	56.219,62	380,12	35,20%	14,29%
	- tesarski radovi	24.213,32	163,71	15,16%	6,15%
	- zidarski radovi	47.442,34	320,77	29,71%	12,06%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	159.693,43	1.079,74	100,00%	40,58%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	21.465,92	145,14	16,37%	5,45%
	- krovopokrivački radovi	4.247,71	28,72	3,24%	1,08%
	- limarski radovi	31.302,25	211,64	23,88%	7,95%
	- stolarski radovi	8.699,83	58,82	6,64%	2,21%
	- bravarski radovi	65.380,29	442,06	49,87%	16,61%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	131.096,00	886,38	100,00%	33,31%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.620,56	58,29	32,52%	2,19%
	- podovi	12.478,49	84,37	47,08%	3,17%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.901,58	19,62	10,95%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.505,74	16,94	9,45%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	26.506,37	179,22	100,00%	6,74%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.320,16	15,69	11,92%	0,59%
	- rasvjeta	332,34	2,25	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.379,02	56,65	43,06%	2,13%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.916,46	40,00	30,41%	1,50%
	- zaštita od munje	2.510,65	16,98	12,90%	0,64%
	UKUPNO	19.458,63	131,57	100,00%	4,94%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.139,65	55,03	54,45%	2,07%
	- instalacije kanalizacije	3.694,70	24,98	24,71%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	3.115,11	21,06	20,84%	0,79%
	UKUPNO	14.949,46	101,08	100,00%	3,80%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.051,81	223,47	100,00%	8,40%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.051,81	223,47	100,00%	8,40%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		393.547,73	2.660,90	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.869,83			
	- uređenje parcele	21.752,35			
	- garaža	52.830,17			
SVEUKUPNO		481.000,08			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		78.709,55	532,18	20,00%
PRIZEMLJE		196.773,87	1.330,45	50,00%
KAT		94.451,46	638,62	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.612,86	159,65	6,00%
UKUPNO KUĆA		393.547,73	2.660,90	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.869,83		
	- uređenje parcele	21.752,35		
	- garaža	52.830,17		
SVEUKUPNO		481.000,08		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	940,09	6,36	9,99%	0,23%
	- iskopi	4.073,80	27,54	43,30%	0,99%
	- nasipavanje i razastiranje	4.395,41	29,72	46,71%	1,07%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.409,30	63,62	100,00%	2,29%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.530,40	37,39	3,44%	1,35%
	- armiranobetonski radovi	25.817,63	174,56	16,06%	6,29%
	- mont. konstr. i elementi	1.694,75	11,46	1,05%	0,41%
	- armirački radovi	52.938,12	357,93	32,94%	12,89%
	- tesarski radovi	25.318,44	171,19	15,75%	6,17%
	- zidarski radovi	49.426,67	334,19	30,75%	12,04%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	160.726,01	1.086,72	100,00%	39,15%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.882,75	154,72	16,34%	5,57%
	- krovopokrivački radovi	4.486,00	30,33	3,20%	1,09%
	- limarski radovi	33.515,48	226,61	23,93%	8,16%
	- stolarski radovi	9.326,65	63,06	6,66%	2,27%
	- bravarski radovi	69.853,32	472,30	49,87%	17,02%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	140.064,20	947,02	100,00%	34,12%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.244,98	62,51	33,04%	2,25%
	- podovi	12.998,62	87,89	46,46%	3,17%
	- ličil. i sobostikarski radovi	3.094,48	20,92	11,06%	0,75%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.641,70	17,86	9,44%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	27.979,78	189,18	100,00%	6,82%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.449,39	16,56	11,30%	0,60%
	- rasvjeta	350,86	2,37	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.845,72	59,81	40,80%	2,15%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.385,46	49,94	34,06%	1,80%
	- zaštita od munje	2.650,48	17,92	12,22%	0,65%
	UKUPNO	21.681,91	146,60	100,00%	5,28%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.593,02	58,10	54,45%	2,09%
	- instalacije kanalizacije	3.900,50	26,37	24,71%	0,95%
	- sanitarni uređaji i armature	3.288,63	22,24	20,84%	0,80%
	UKUPNO	15.782,15	106,71	100,00%	3,84%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.892,77	235,92	100,00%	8,50%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.892,77	235,92	100,00%	8,50%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		410.536,12	2.775,77	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.586,66			
	- uređenje parcele	22.963,93			
	- garaža	50.890,00			
SVEUKUPNO		497.976,71			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		82.107,22	555,15	20,00%
PRIZEMLJE		205.268,06	1.387,88	50,00%
KAT		98.528,67	666,18	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		24.632,17	166,55	6,00%
UKUPNO KUĆA		410.536,12	2.775,77	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.586,66		
	- uređenje parcele	22.963,93		
	- garaža	50.890,00		
SVEUKUPNO		497.976,71		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	895,88	6,06	10,22%	0,23%
	- iskopi	3.885,67	26,27	44,33%	0,99%
	- nasipavanje i razastiranje	3.984,74	26,94	45,46%	1,01%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.766,29	59,27	100,00%	2,22%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.039,36	34,07	3,21%	1,28%
	- armiranobetonski radovi	23.595,10	159,53	15,02%	5,99%
	- mont. konstr. i elementi	1.622,12	10,97	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	54.349,62	367,48	34,59%	13,79%
	- tesarski radovi	25.171,39	170,19	16,02%	6,39%
	- zidarski radovi	47.343,21	320,10	30,13%	12,01%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	157.120,80	1.062,34	100,00%	39,87%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	21.703,04	146,74	16,41%	5,51%
	- krovopokrivački radovi	4.233,90	28,63	3,20%	1,07%
	- limarski radovi	31.465,83	212,75	23,79%	7,98%
	- stolarski radovi	8.908,94	60,24	6,73%	2,26%
	- bravarski radovi	65.972,53	446,06	49,87%	16,74%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	132.284,24	894,42	100,00%	33,57%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.801,34	59,51	32,88%	2,23%
	- podovi	12.491,60	84,46	46,66%	3,17%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.950,52	19,95	11,02%	0,75%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.525,80	17,08	9,44%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	26.769,26	181,00	100,00%	6,79%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.341,58	15,83	11,30%	0,59%
	- rasvjeta	335,41	2,27	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.456,30	57,18	40,80%	2,15%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.060,30	47,74	34,06%	1,79%
	- zaštita od munje	2.533,79	17,13	12,22%	0,64%
	UKUPNO	20.727,38	140,14	100,00%	5,26%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.214,72	55,54	54,45%	2,08%
	- instalacije kanalizacije	3.728,76	25,21	24,71%	0,95%
	- sanitarni uređaji i armature	3.143,81	21,26	20,84%	0,80%
	UKUPNO	15.087,29	102,01	100,00%	3,83%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.356,56	225,53	100,00%	8,46%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.356,56	225,53	100,00%	8,46%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		394.111,82	2.664,72	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.988,50			
	- uređenje parcele	21.952,91			
	- garaža	54.361,19			
SVEUKUPNO		483.414,42			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		78.822,36	532,94	20,00%
PRIZEMLJE		197.055,91	1.332,36	50,00%
KAT		94.586,84	639,53	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.646,71	159,88	6,00%
UKUPNO KUĆA		394.111,82	2.664,72	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.988,50		
	- uređenje parcele	21.952,91		
	- garaža	54.361,19		
SVEUKUPNO		483.414,42		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	914,73	6,18	10,04%	0,23%
	- iskopi	3.974,93	26,88	43,62%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	4.223,60	28,56	46,35%	1,04%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.113,26	61,62	100,00%	2,24%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.474,07	37,01	3,41%	1,35%
	- armiranobetonski radovi	25.390,44	171,67	15,80%	6,25%
	- mont. konstr. i elementi	1.654,73	11,19	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	54.795,13	370,49	34,09%	13,49%
	- tesarski radovi	25.492,64	172,36	15,86%	6,28%
	- zidarski radovi	47.942,39	324,15	29,82%	11,81%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	160.749,40	1.086,88	100,00%	39,58%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.520,45	152,27	16,29%	5,55%
	- krovopokrivački radovi	4.434,60	29,98	3,21%	1,09%
	- limarski radovi	33.038,96	223,39	23,91%	8,14%
	- stolarski radovi	9.285,43	62,78	6,72%	2,29%
	- bravarski radovi	68.927,22	466,04	49,87%	16,97%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	138.206,66	934,46	100,00%	34,03%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.073,46	61,35	33,02%	2,23%
	- podovi	12.789,90	86,48	46,55%	3,15%
	- ličil. i sobostikarski radovi	3.024,96	20,45	11,01%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.588,56	17,50	9,42%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	27.476,88	185,78	100,00%	6,77%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.389,00	16,15	11,30%	0,59%
	- rasvjeta	342,20	2,31	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.627,64	58,33	40,80%	2,12%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.203,39	48,70	34,06%	1,77%
	- zaštita od munje	2.585,17	17,48	12,22%	0,64%
	UKUPNO	21.147,40	142,98	100,00%	5,21%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.381,17	56,67	54,45%	2,06%
	- instalacije kanalizacije	3.804,34	25,72	24,71%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	3.207,54	21,69	20,84%	0,79%
	UKUPNO	15.393,05	104,08	100,00%	3,79%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.032,54	230,11	100,00%	8,38%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.032,54	230,11	100,00%	8,38%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		406.119,19	2.745,90	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.251,70			
	- uređenje parcele	22.397,79			
	- garaža	57.079,48			
SVEUKUPNO		498.848,16			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	147,90 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		457,00 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	81.223,84	549,18	20,00%
PRIZEMLJE	203.059,60	1.372,95	50,00%
KAT	97.468,61	659,02	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	24.367,15	164,75	6,00%
UKUPNO KUĆA	406.119,19	2.745,90	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	13.251,70	
	- uređenje parcele	22.397,79	
	- garaža	57.079,48	
SVEUKUPNO	498.848,16		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.3.a

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	193
	netto korisna (m²)	148

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	7.215,00	48,78	19.240,00	130,09	26.455,00	178,87
RIJEKA	7.469,65	50,50	19.919,07	134,68	27.388,72	185,18
SPLIT	7.251,22	49,03	19.336,58	130,74	26.587,79	179,77
ZAGREB	7.482,72	50,59	19.953,93	134,91	27.436,65	185,51

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Prizemlje:	92,88 m ²
- Kat:	100,70 m ²
- ukupno	193,58 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	96,67 m ²
- Kat:	81,61 m ²
- ukupno	178,28 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, na dvije etaže, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovno kao jedan volumen. Namijenjena je stanovanju i visine etažnosti Pr+1.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaoonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaoonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica, dnevni boravak i radni prostor otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonice, dvije garderobe i prostorije komunikacije.

Građevina je smještena na ograđenoj parceli oko koje je izvedena zaštitna panelna ograda djelomično ozelenjena puzavicama, sa otvorenim prolazom za pješački ulaz. Veličina parcele je 216 m² (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su uređene sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode odvija se pomoću sustava priključenog na kotao na pelete.

Građevina ima izveden priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: temeljna konstrukcija izvedena od AB temeljnih traka dimenzija 60 cm širine i 80 cm dubine i temeljnih zidovi debljine 25 cm, konstruktivno povezanih armirano betonskim okvirom sa vanjskim nosivim zidovima i stropnom konstrukcijom. Materijal ispune vanjskih nosivih zidova je blok opeka debljine 25 cm.

Međukatna stropna i krovna konstrukcija je u dijelu površine pojedine etaže izvedena kao monolitna ploča od armiranog betona debljine 20 cm a na preostalim pozicijama izveden je polumontažni sustav tipa FERTstrop debljine 21 cm.

Ravni krov je neprohodan te se sastoji od armirano betonske ploče na kojoj je beton u padu za odvodnju sa slojem toplinske izolacije te hidroizolacijskom zaštitom te završnim slojem šljunka .

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora izvedena je od metalnih profila. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Materijal podnih obloga izveden je ovisno o namjeni prostorije, laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.

Ugrađena vanjska stolarije izvedena je primjenom aluminijskih profila a unutarnja stolarija materijalom od drva. Vanjski otvori imaju izvedenu zaštitu od sunca: vanjske rolete.


Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su izvedeni kao lagani montažni zidovi od gipskartonskih ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

This architectural floor plan shows a house with a central square room. The kitchen is located on the left side, featuring a sink and a stove. The living area is on the right side, with a fireplace and a television. The central square room has a large window and a door leading to the garden. The garden is located at the bottom of the plan and contains two large circular trees. The house is surrounded by a brick wall, and there is a small square structure on the roof.

TLOCRT PRIZEMLJA

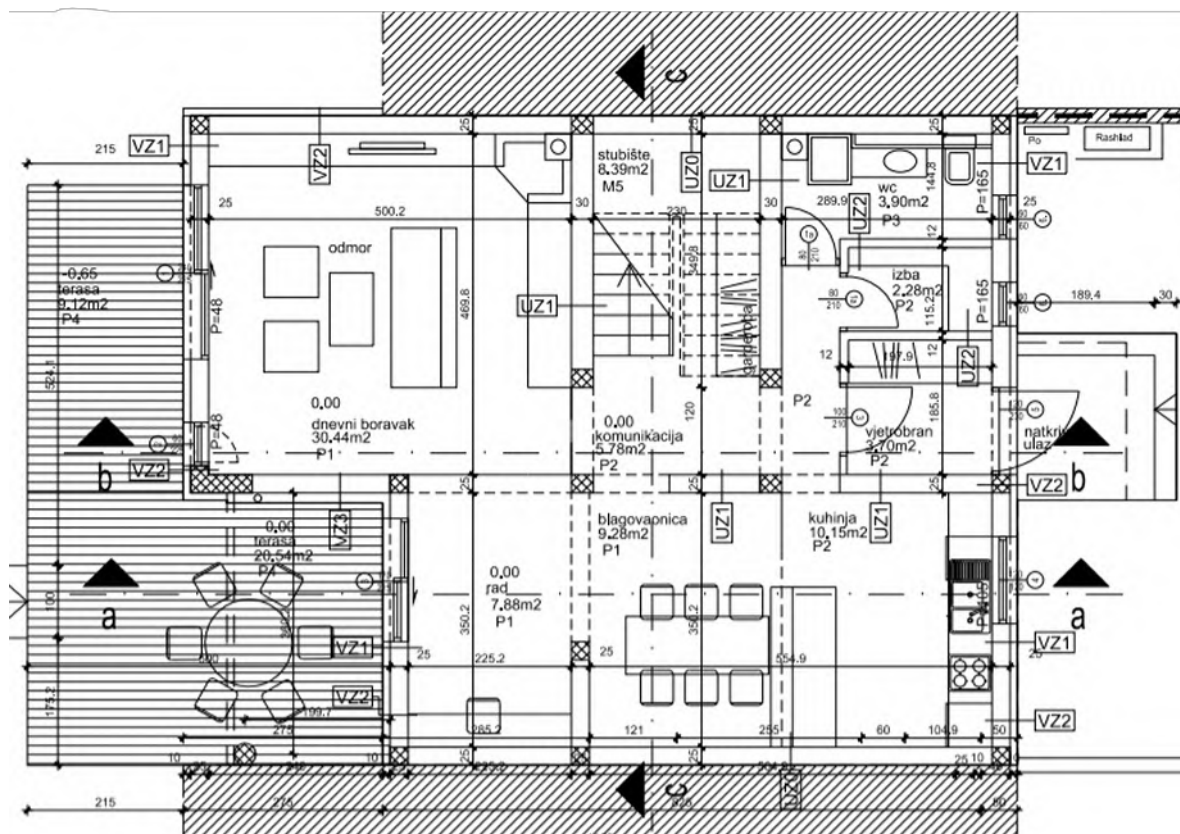

TLOCRT KATA

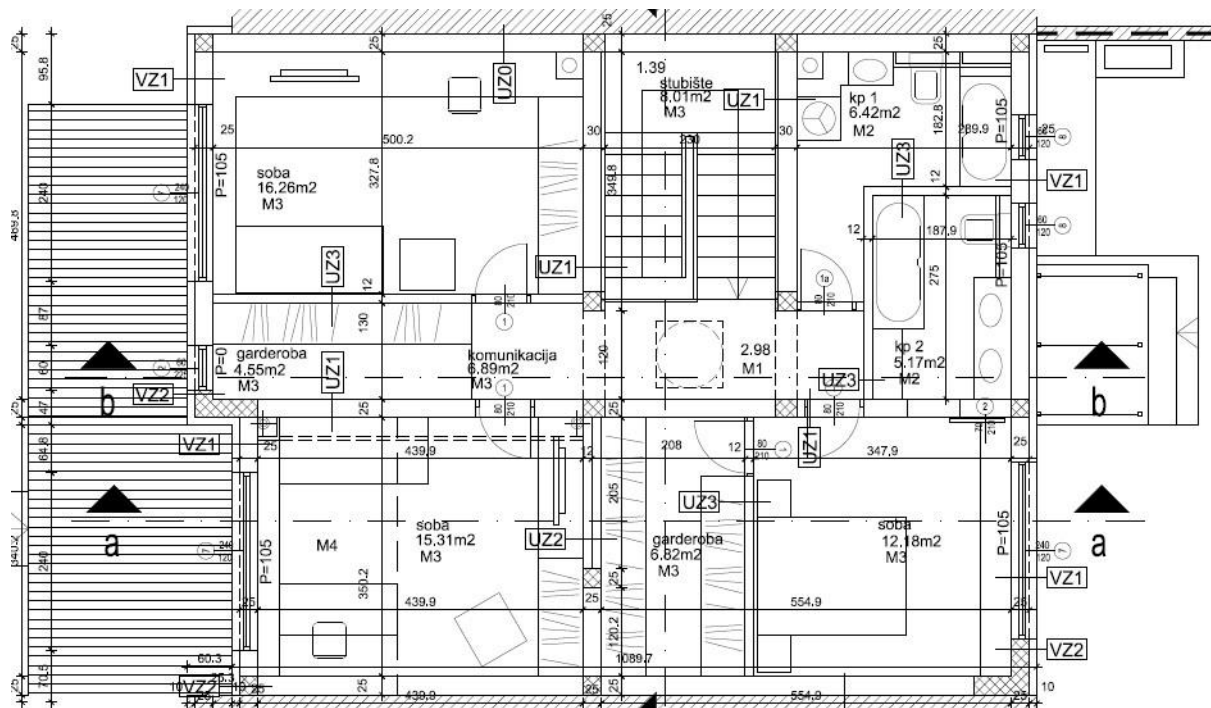

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.231,30	6,91	13,85%	0,32%
	- iskopi	2.785,55	15,62	31,32%	0,74%
	- nasipavanje i razastiranje	4.875,78	27,35	54,83%	1,29%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.892,63	49,88	100,00%	2,35%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.886,83	44,24	4,01%	2,08%
	- armiranobetonski radovi	26.344,68	147,77	13,38%	6,95%
	- mont. konstr. i elementi	1.245,76	6,99	0,63%	0,33%
	- armirački radovi	94.254,46	528,69	47,89%	24,88%
	- tesarski radovi	16.297,84	91,42	8,28%	4,30%
	- zidarski radovi	50.804,22	284,97	25,81%	13,41%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	196.833,79	1.104,07	100,00%	51,95%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.404,36	86,41	21,31%	4,07%
	- krovopokrivački radovi	23.853,15	133,80	33,00%	6,30%
	- limarski radovi	3.062,65	17,18	4,24%	0,81%
	- stolarski radovi	5.576,24	31,28	7,72%	1,47%
	- bravarski radovi	24.377,43	136,74	33,73%	6,43%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	72.273,83	405,40	100,00%	19,08%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.693,23	71,20	40,93%	3,35%
	- podovi	5.587,35	31,34	18,02%	1,47%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.012,41	11,29	6,49%	0,53%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.184,56	34,69	19,94%	1,63%
	- završnomontažerski radovi	4.534,08	25,43	14,62%	1,20%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	31.011,63	173,95	100,00%	8,19%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.402,47	13,48	11,92%	0,63%
	- rasvjeta	344,14	1,93	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.676,26	48,67	43,06%	2,29%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.126,34	34,36	30,41%	1,62%
	- zaštita od munje	2.599,73	14,58	12,90%	0,69%
	UKUPNO	20.148,94	113,02	100,00%	5,32%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.428,41	47,28	54,45%	2,22%
	- instalacije kanalizacije	3.825,77	21,46	24,71%	1,01%
	- sanitarni uređaji i armature	3.225,63	18,09	20,84%	0,85%
	UKUPNO	15.479,81	86,83	100,00%	4,09%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.224,36	191,97	100,00%	9,03%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.224,36	191,97	100,00%	9,03%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		378.864,99	2.125,11	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.326,39			
	- uređenje parcele	12.070,99			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		404.262,37			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		189.432,50	1.062,56	50,00%
KAT		147.757,35	828,79	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		41.675,15	233,76	11,00%
UKUPNO KUĆA		378.864,99	2.125,11	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.326,39		
	- uređenje parcele	12.070,99		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		404.262,37		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.166,75	6,54	13,52%	0,33%
	- iskopi	2.668,53	14,97	30,93%	0,76%
	- nasipavanje i razastiranje	4.792,61	26,88	55,55%	1,37%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.627,89	48,40	100,00%	2,47%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.339,09	41,17	4,21%	2,10%
	- armiranobetonski radovi	24.711,36	138,61	14,16%	7,07%
	- mont. konstr. i elementi	1.180,59	6,62	0,68%	0,34%
	- armirački radovi	78.478,79	440,20	44,98%	22,44%
	- tesarski radovi	15.348,45	86,09	8,80%	4,39%
	- zidarski radovi	47.424,27	266,01	27,18%	13,56%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	174.482,55	978,70	100,00%	49,89%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.781,78	82,91	21,33%	4,23%
	- krovopokrivački radovi	22.783,72	127,80	32,88%	6,51%
	- limarski radovi	2.933,68	16,46	4,23%	0,84%
	- stolarski radovi	5.404,45	30,31	7,80%	1,55%
	- bravarski radovi	23.388,47	131,19	33,75%	6,69%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	69.292,10	388,67	100,00%	19,81%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.210,42	68,49	41,10%	3,49%
	- podovi	5.351,00	30,01	18,01%	1,53%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.946,74	10,92	6,55%	0,56%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.910,67	33,15	19,90%	1,69%
	- završnomontažerski radovi	4.289,96	24,06	14,44%	1,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	29.708,79	166,64	100,00%	8,49%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.289,14	12,84	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	327,91	1,84	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.266,95	46,37	40,80%	2,36%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.902,26	38,72	34,06%	1,97%
	- zaštita od munje	2.477,08	13,89	12,22%	0,71%
	UKUPNO	20.263,34	113,66	100,00%	5,79%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.030,81	45,05	54,45%	2,30%
	- instalacije kanalizacije	3.645,29	20,45	24,71%	1,04%
	- sanitarni uređaji i armature	3.073,46	17,24	20,84%	0,88%
	UKUPNO	14.749,56	82,73	100,00%	4,22%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.609,79	182,91	100,00%	9,32%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.609,79	182,91	100,00%	9,32%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		349.734,02	1.961,71	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.697,71			
	- uređenje parcele	11.464,49			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		373.896,22			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		174.867,01	980,86	50,00%
KAT		136.396,27	765,07	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		38.470,74	215,79	11,00%
UKUPNO KUĆA		349.734,02	1.961,71	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.697,71		
	- uređenje parcele	11.464,49		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		373.896,22		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.215,80	6,82	14,03%	0,33%
	- iskopi	2.749,60	15,42	31,74%	0,75%
	- nasipavanje i razastiranje	4.697,90	26,35	54,23%	1,29%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.663,30	48,59	100,00%	2,37%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.301,57	40,96	3,96%	2,00%
	- armiranobetonski radovi	24.709,55	138,60	13,38%	6,76%
	- mont. konstr. i elementi	1.220,37	6,85	0,66%	0,33%
	- armirački radovi	85.131,21	477,51	46,12%	23,30%
	- tesarski radovi	16.629,17	93,28	9,01%	4,55%
	- zidarski radovi	49.614,42	278,29	26,88%	13,58%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	184.606,29	1.035,49	100,00%	50,54%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.199,26	85,25	21,30%	4,16%
	- krovopokrivački radovi	23.541,20	132,05	32,98%	6,44%
	- limarski radovi	3.025,29	16,97	4,24%	0,83%
	- stolarski radovi	5.516,07	30,94	7,73%	1,51%
	- bravarski radovi	24.092,07	135,14	33,75%	6,60%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	71.373,89	400,35	100,00%	19,54%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.614,27	70,76	41,15%	3,45%
	- podovi	5.500,38	30,85	17,94%	1,51%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.989,59	11,16	6,49%	0,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.104,02	34,24	19,91%	1,67%
	- završnomontažerski radovi	4.449,58	24,96	14,51%	1,22%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	30.657,84	171,96	100,00%	8,39%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.369,69	13,29	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	339,44	1,90	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.557,88	48,00	40,80%	2,34%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.145,12	40,08	34,06%	1,96%
	- zaštita od munje	2.564,24	14,38	12,22%	0,70%
	UKUPNO	20.976,37	117,66	100,00%	5,74%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.313,40	46,63	54,45%	2,28%
	- instalacije kanalizacije	3.773,56	21,17	24,71%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	3.181,61	17,85	20,84%	0,87%
	UKUPNO	15.268,57	85,64	100,00%	4,18%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.757,31	189,35	100,00%	9,24%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.757,31	189,35	100,00%	9,24%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		365.303,57	2.049,04	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.144,52			
	- uređenje parcele	11.807,77			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		390.255,86			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		182.651,79	1.024,52	50,00%
KAT		142.468,39	799,13	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		40.183,39	225,39	11,00%
UKUPNO KUĆA		365.303,57	2.049,04	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.144,52		
	- uređenje parcele	11.807,77		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		390.255,86		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	193,05
	netto korisna (m ²)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.184,46	6,64	13,77%	0,33%
	- iskopi	2.684,35	15,06	31,20%	0,75%
	- nasipavanje i razastiranje	4.735,14	26,56	55,03%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	8.603,95	48,26	100,00%	2,40%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.525,44	42,21	4,16%	2,10%
	- armiranobetonski radovi	25.223,77	141,48	13,93%	7,02%
	- mont. konstr. i elementi	1.187,95	6,66	0,66%	0,33%
	- armirački radovi	83.176,21	466,55	45,95%	23,16%
	- tesarski radovi	16.138,06	90,52	8,91%	4,49%
	- zidarski radovi	47.773,94	267,97	26,39%	13,30%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	181.025,37	1.015,40	100,00%	50,41%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.108,11	84,74	21,34%	4,21%
	- krovopokrivački radovi	23.215,24	130,22	32,79%	6,47%
	- limarski radovi	3.000,29	16,83	4,24%	0,84%
	- stolarski radovi	5.516,87	30,94	7,79%	1,54%
	- bravarski radovi	23.962,77	134,41	33,84%	6,67%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	70.803,28	397,15	100,00%	19,72%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.524,86	70,25	41,28%	3,49%
	- podovi	5.552,91	31,15	18,30%	1,55%
	- ličil. i sobostikarski radovi	1.970,92	11,06	6,50%	0,55%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.962,33	33,44	19,65%	1,66%
	- završnomontažerski radovi	4.331,15	24,29	14,27%	1,21%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	30.342,17	170,19	100,00%	8,45%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.312,61	12,97	11,30%	0,64%
	- rasvjeta	331,26	1,86	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.351,70	46,85	40,80%	2,33%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.972,98	39,11	34,06%	1,94%
	- zaštita od munje	2.502,45	14,04	12,22%	0,70%
	UKUPNO	20.471,00	114,82	100,00%	5,70%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.113,09	45,51	54,45%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	3.682,63	20,66	24,71%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	3.104,95	17,42	20,84%	0,86%
	UKUPNO	14.900,67	83,58	100,00%	4,15%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.943,98	184,79	100,00%	9,17%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.943,98	184,79	100,00%	9,17%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		359.090,42	2.014,19	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.827,85			
	- uređenje parcele	10.824,81			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		382.743,08			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	193,05 (m ²)
	netto korisna	178,28 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		179.545,21	1.007,10	50,00%
KAT		140.045,26	785,54	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		39.499,95	221,56	11,00%
UKUPNO KUĆA		359.090,42	2.014,19	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.827,85		
	- uređenje parcele	10.824,81		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		382.743,08		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA

TIP VI- B.3

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	193
	netto korisna (m²)	178

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	6.063,94	34,01	16.170,49	90,70	22.234,43	124,72
RIJEKA	5.608,44	31,46	14.955,85	83,89	20.564,29	115,35
SPLIT	5.853,84	32,84	15.610,23	87,56	21.464,07	120,40
ZAGREB	5.741,15	32,20	15.309,72	85,87	21.050,87	118,08

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.a

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.a

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	29,37 m ²
- Prizemlje:	92,88 m ²
- Kat:	100,70 m ²
- ukupno	222,95 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	25,51 m ²
- Prizemlje:	96,67 m ²
- Kat:	81,61 m ²
- ukupno	203,79 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonice, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru se pristupa preko unutarnjih dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenoj panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m² (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirkulacijskim uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovnna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.



GRAĐEVINA TIP B.3.a **KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE**

PRESJEK B-B

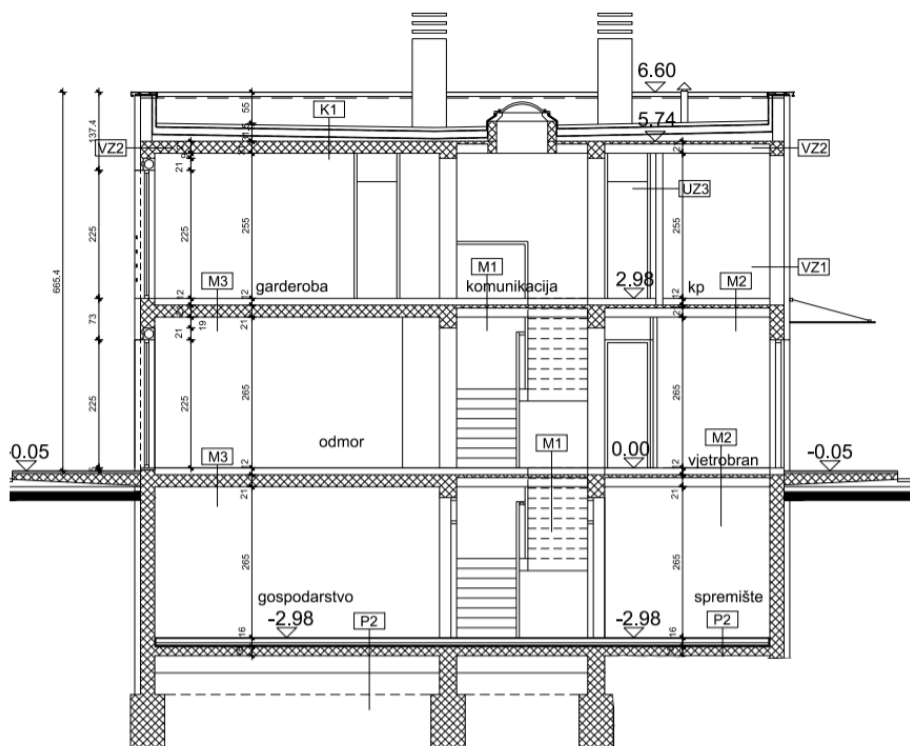


TLOCRT PODRUMA


SITUACIJA B

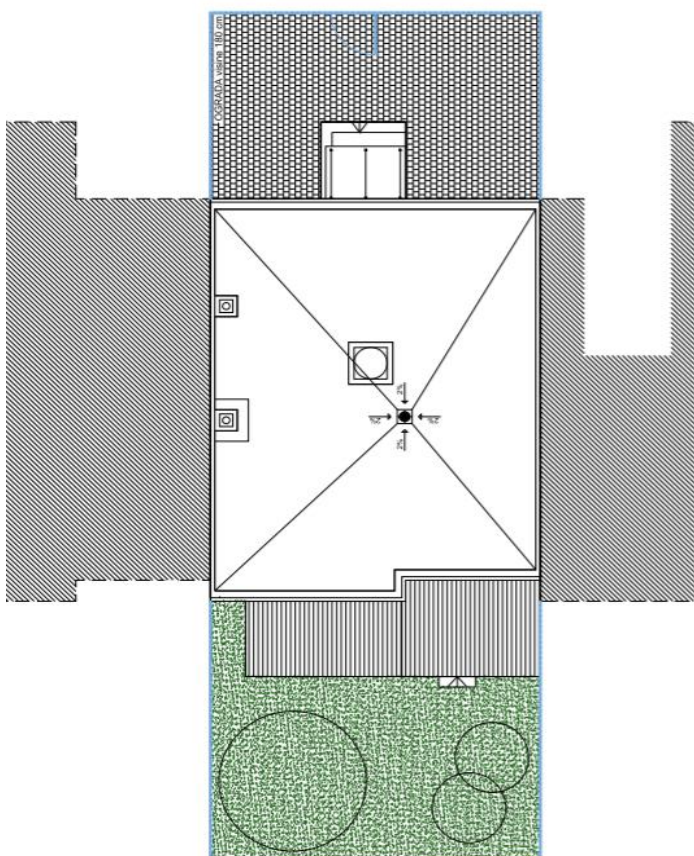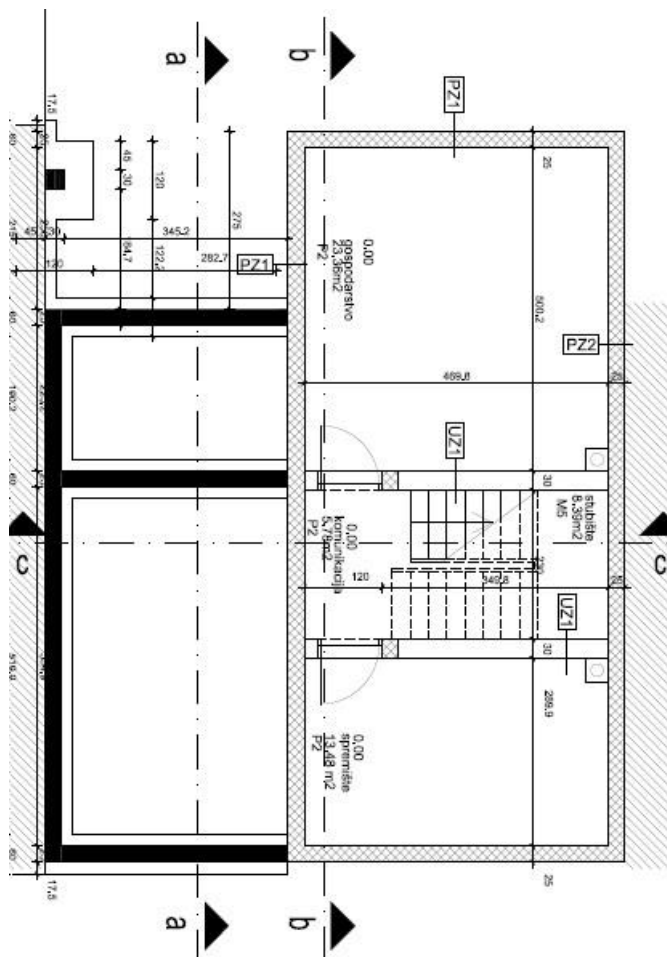

TLOCRT PRIZEMLJA

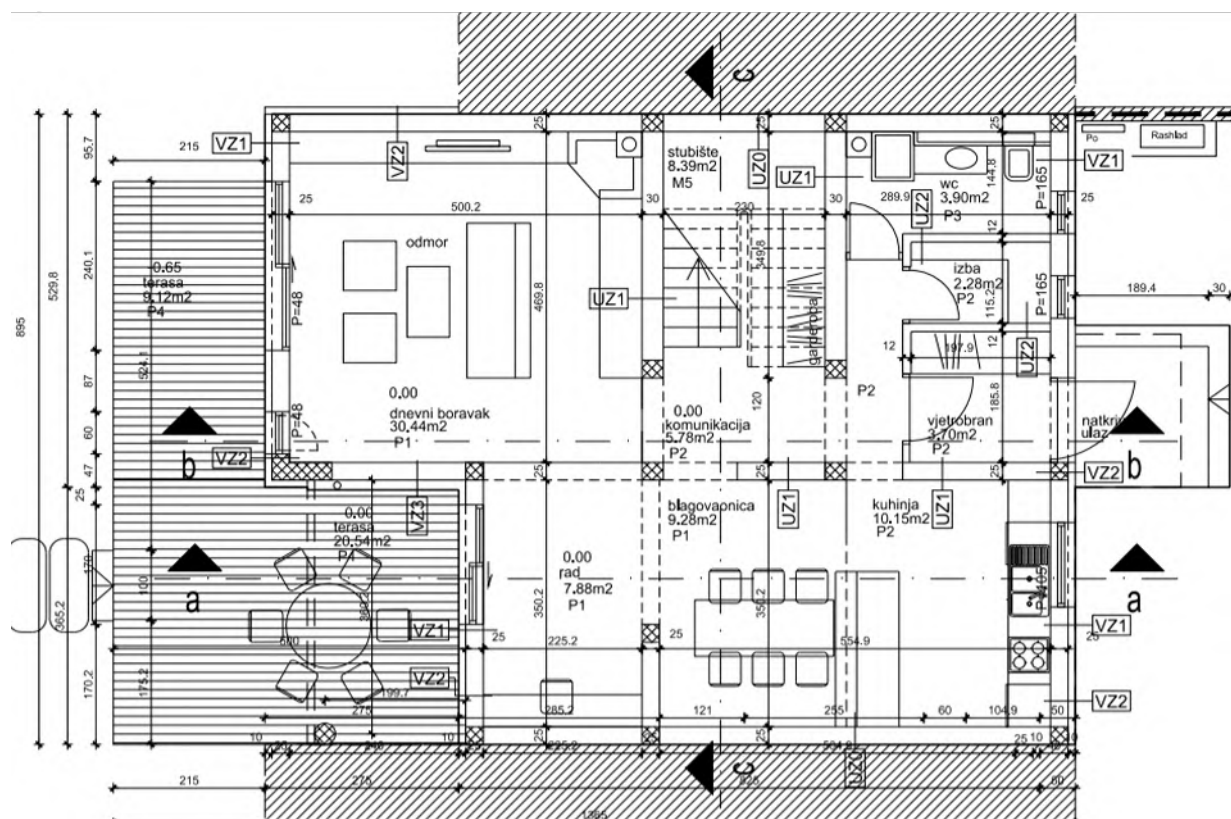

TLOCRT KATA

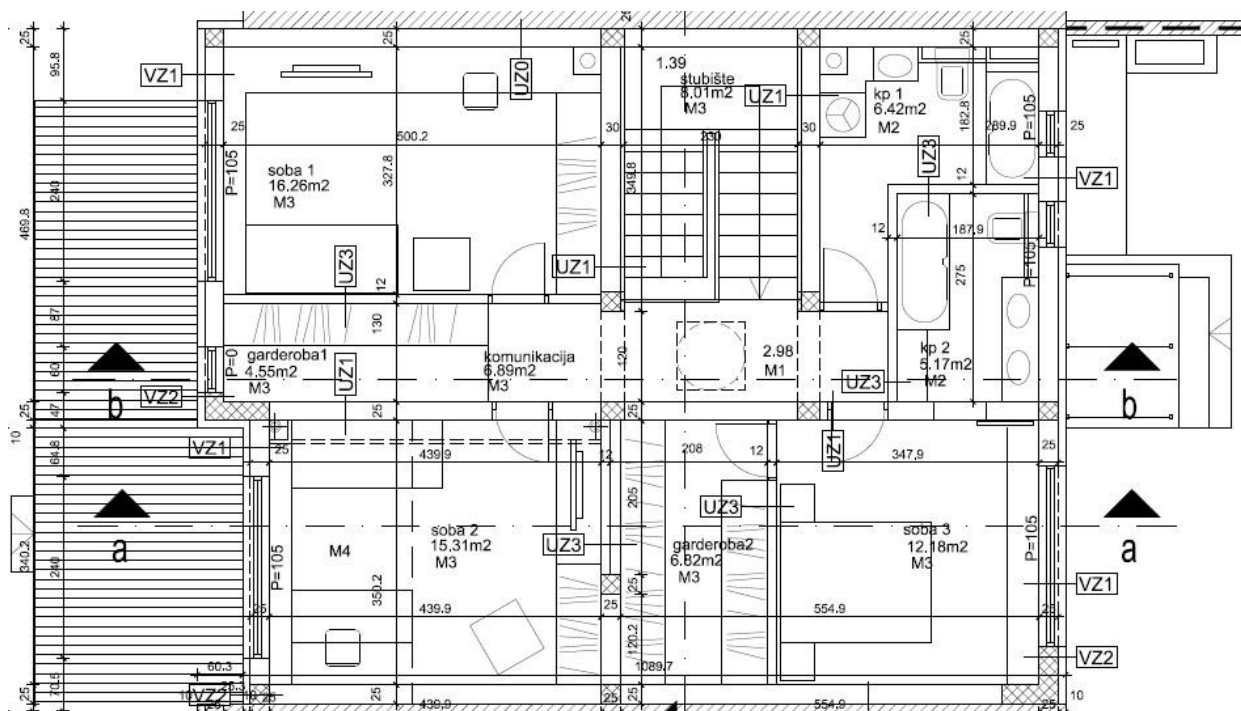

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.197,48	5,88	9,89%	0,27%
	- iskopi	6.166,83	30,26	50,91%	1,38%
	- nasipavanje i razastiranje	4.748,08	23,30	39,20%	1,06%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	12.112,39	59,44	100,00%	2,71%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.623,74	37,41	3,11%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	45.332,33	222,45	18,49%	10,13%
	- mont. konstr. i elementi	1.201,54	5,90	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	113.228,46	555,61	46,19%	25,31%
	- tesarski radovi	22.456,64	110,20	9,16%	5,02%
	- zidarski radovi	55.301,36	271,36	22,56%	12,36%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	245.144,07	1.202,92	100,00%	54,80%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.016,44	147,29	34,20%	6,71%
	- krovopokrivački radovi	23.005,82	112,89	26,22%	5,14%
	- limarski radovi	2.998,23	14,71	3,42%	0,67%
	- stolarski radovi	5.427,70	26,63	6,18%	1,21%
	- bravarski radovi	26.308,82	129,10	29,98%	5,88%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	87.757,01	430,62	100,00%	19,62%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	16.297,16	79,97	47,43%	3,64%
	- podovi	5.484,95	26,91	15,96%	1,23%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.167,15	10,63	6,31%	0,48%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.052,16	29,70	17,61%	1,35%
	- završnomontažerski radovi	4.361,50	21,40	12,69%	0,98%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	34.362,92	168,62	100,00%	7,68%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.336,45	11,46	11,92%	0,52%
	- rasvjeta	334,68	1,64	1,71%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	8.437,84	41,40	43,06%	1,89%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.958,00	29,24	30,41%	1,33%
	- zaštita od munje	2.528,27	12,41	12,90%	0,57%
	UKUPNO	19.595,24	96,15	100,00%	4,38%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.196,79	40,22	54,45%	1,83%
	- instalacije kanalizacije	3.720,63	18,26	24,71%	0,83%
	- sanitarni uređaji i armature	3.136,99	15,39	20,84%	0,70%
	UKUPNO	15.054,41	73,87	100,00%	3,37%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.283,84	163,32	100,00%	7,44%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.283,84	163,32	100,00%	7,44%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		447.309,88	2.194,96	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.960,15			
	- uređenje parcele	11.896,99			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		472.167,02			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	89.461,98	438,99	20,00%
PRIZEMLJE	223.654,94	1.097,48	50,00%
KAT	107.354,37	526,79	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	26.838,59	131,70	6,00%
UKUPNO KUĆA	447.309,88	2.194,96	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.960,15	
	- uređenje parcele	11.896,99	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	472.167,02		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.188,16	5,83	9,77%	0,28%
	- iskopi	6.110,77	29,99	50,23%	1,42%
	- nasipavanje i razastiranje	4.866,07	23,88	40,00%	1,13%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	12.165,00	59,69	100,00%	2,82%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.444,51	36,53	3,26%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	44.447,99	218,11	19,46%	10,31%
	- mont. konstr. i elementi	1.201,19	5,89	0,53%	0,28%
	- armirački radovi	99.760,22	489,52	43,67%	23,14%
	- tesarski radovi	22.040,09	108,15	9,65%	5,11%
	- zidarski radovi	53.570,22	262,87	23,45%	12,42%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	228.464,22	1.121,08	100,00%	52,99%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.050,72	147,46	34,21%	6,97%
	- krovopokrivački radovi	23.040,57	113,06	26,23%	5,34%
	- limarski radovi	2.983,88	14,64	3,40%	0,69%
	- stolarski radovi	5.457,35	26,78	6,21%	1,27%
	- bravarski radovi	26.315,41	129,13	29,96%	6,10%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	87.847,93	431,07	100,00%	20,37%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	16.297,48	79,97	47,67%	3,78%
	- podovi	5.406,70	26,53	15,81%	1,25%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.178,07	10,69	6,37%	0,51%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.970,61	29,30	17,46%	1,38%
	- završnomontažerski radovi	4.335,55	21,27	12,68%	1,01%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	34.188,41	167,76	100,00%	7,93%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.318,79	11,38	11,30%	0,54%
	- rasvjeta	332,14	1,63	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.374,04	41,09	40,80%	1,94%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.991,65	34,31	34,06%	1,62%
	- zaštita od munje	2.509,15	12,31	12,22%	0,58%
	UKUPNO	20.525,77	100,72	100,00%	4,76%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.134,81	39,92	54,45%	1,89%
	- instalacije kanalizacije	3.692,51	18,12	24,71%	0,86%
	- sanitarni uređaji i armature	3.113,25	15,28	20,84%	0,72%
	UKUPNO	14.940,57	73,31	100,00%	3,47%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.032,16	162,09	100,00%	7,66%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.032,16	162,09	100,00%	7,66%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		431.164,06	2.115,73	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.862,16			
	- uređenje parcele	11.464,49			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		455.490,71			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	86.232,81	423,15	20,00%
PRIZEMLJE	215.582,03	1.057,86	50,00%
KAT	103.479,37	507,77	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	25.869,84	126,94	6,00%
UKUPNO KUĆA	431.164,06	2.115,73	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.862,16	
	- uređenje parcele	11.464,49	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	455.490,71		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.217,51	5,97	9,99%	0,27%
	- iskopi	6.272,03	30,78	51,47%	1,41%
	- nasipavanje i razastiranje	4.697,41	23,05	38,54%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	12.186,95	59,80	100,00%	2,74%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.296,98	35,81	3,06%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	43.720,90	214,54	18,33%	9,82%
	- mont. konstr. i elementi	1.226,39	6,02	0,51%	0,28%
	- armirački radovi	107.546,20	527,73	45,08%	24,15%
	- tesarski radovi	23.435,24	115,00	9,82%	5,26%
	- zidarski radovi	55.317,61	271,44	23,19%	12,42%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	238.543,32	1.170,53	100,00%	53,57%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.489,52	149,61	34,12%	6,85%
	- krovopokrivački radovi	23.484,76	115,24	26,28%	5,27%
	- limarski radovi	3.025,10	14,84	3,39%	0,68%
	- stolarski radovi	5.518,81	27,08	6,18%	1,24%
	- bravarski radovi	26.849,37	131,75	30,04%	6,03%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	89.367,56	438,53	100,00%	20,07%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	16.792,92	82,40	47,89%	3,77%
	- podovi	5.479,94	26,89	15,63%	1,23%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.223,77	10,91	6,34%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.127,94	30,07	17,47%	1,38%
	- završnomontažerski radovi	4.443,01	21,80	12,67%	1,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	35.067,58	172,08	100,00%	7,88%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.374,17	11,65	11,30%	0,53%
	- rasvjeta	340,08	1,67	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.574,06	42,07	40,80%	1,93%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.158,65	35,13	34,06%	1,61%
	- zaštita od munje	2.569,10	12,61	12,22%	0,58%
	UKUPNO	21.016,06	103,13	100,00%	4,72%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.329,12	40,87	54,45%	1,87%
	- instalacije kanalizacije	3.780,69	18,55	24,71%	0,85%
	- sanitarni uređaji i armature	3.187,61	15,64	20,84%	0,72%
	UKUPNO	15.297,42	75,06	100,00%	3,44%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.821,12	165,96	100,00%	7,60%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	33.821,12	165,96	100,00%	7,60%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		445.300,01	2.185,09	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.169,39			
	- uređenje parcele	11.807,77			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		470.277,17			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	89.060,00	437,02	20,00%
PRIZEMLJE	222.650,01	1.092,55	50,00%
KAT	106.872,00	524,42	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	26.718,00	131,11	6,00%
UKUPNO KUĆA	445.300,01	2.185,09	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	13.169,39	
	- uređenje parcele	11.807,77	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	470.277,17		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	222,95
	netto korisna (m ²)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.166,78	5,73	9,83%	0,27%
	- iskopi	6.004,92	29,47	50,60%	1,39%
	- nasipavanje i razastiranje	4.694,73	23,04	39,56%	1,09%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	11.866,43	58,23	100,00%	2,74%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.395,47	36,29	3,20%	1,71%
	- armiranobetonski radovi	44.069,15	216,25	19,05%	10,19%
	- mont. konstr. i elementi	1.179,37	5,79	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	103.726,77	508,99	44,84%	23,98%
	- tesarski radovi	22.421,09	110,02	9,69%	5,18%
	- zidarski radovi	52.550,17	257,86	22,72%	12,15%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	231.342,02	1.135,20	100,00%	53,49%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.814,28	146,30	34,00%	6,89%
	- krovopokrivački radovi	23.074,70	113,23	26,32%	5,34%
	- limarski radovi	2.961,13	14,53	3,38%	0,68%
	- stolarski radovi	5.452,65	26,76	6,22%	1,26%
	- bravarski radovi	26.381,25	129,45	30,09%	6,10%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	87.684,01	430,27	100,00%	20,28%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	16.267,96	79,83	47,71%	3,76%
	- podovi	5.515,62	27,07	16,18%	1,28%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.179,43	10,69	6,39%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.874,41	28,83	17,23%	1,36%
	- završnomontažerski radovi	4.260,55	20,91	12,50%	0,99%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	34.097,97	167,32	100,00%	7,88%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.284,23	11,21	11,30%	0,53%
	- rasvjeta	327,20	1,61	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.249,21	40,48	40,80%	1,91%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.887,45	33,80	34,06%	1,59%
	- zaštita od munje	2.471,78	12,13	12,22%	0,57%
	UKUPNO	20.219,87	99,22	100,00%	4,68%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.013,57	39,32	54,45%	1,85%
	- instalacije kanalizacije	3.637,46	17,85	24,71%	0,84%
	- sanitarni uređaji i armature	3.066,86	15,05	20,84%	0,71%
	UKUPNO	14.717,89	72,22	100,00%	3,40%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.539,81	159,67	100,00%	7,52%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.539,81	159,67	100,00%	7,52%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		432.468,00	2.122,13	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.670,47			
	- uređenje parcele	10.824,81			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		455.963,28			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	222,95 (m ²)
	netto korisna	203,79 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	86.493,60	424,43	20,00%
PRIZEMLJE	216.234,00	1.061,06	50,00%
KAT	103.792,32	509,31	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	25.948,08	127,33	6,00%
UKUPNO KUĆA	432.468,00	2.122,13	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.670,47	
	- uređenje parcele	10.824,81	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	455.963,28		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP VI - B.3.a

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	223
	netto korisna (m²)	204

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO
OSIJEK	7.082,51	34,75	18.886,68	92,68	25.969,19	127,43
RIJEKA	6.832,36	33,53	18.219,63	89,40	25.051,99	122,93
SPLIT	7.054,16	34,61	18.811,09	92,31	25.865,24	126,92
ZAGREB	6.839,45	33,56	18.238,53	89,50	25.077,98	123,06

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.b

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.b

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtno dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	46,44 m ²
- Prizemlje:	92,88 m ²
- Kat:	100,70 m ²
- ukupno	240,02 m ²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	39,60 m ²
- Prizemlje:	96,67 m ²
- Kat:	81,61 m ²
- ukupno	217,88 m ²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonice, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko unutarnjih dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenoj panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m² (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirkulacijskim uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovnna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljeplju.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekama.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP B.3.b
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK B-B

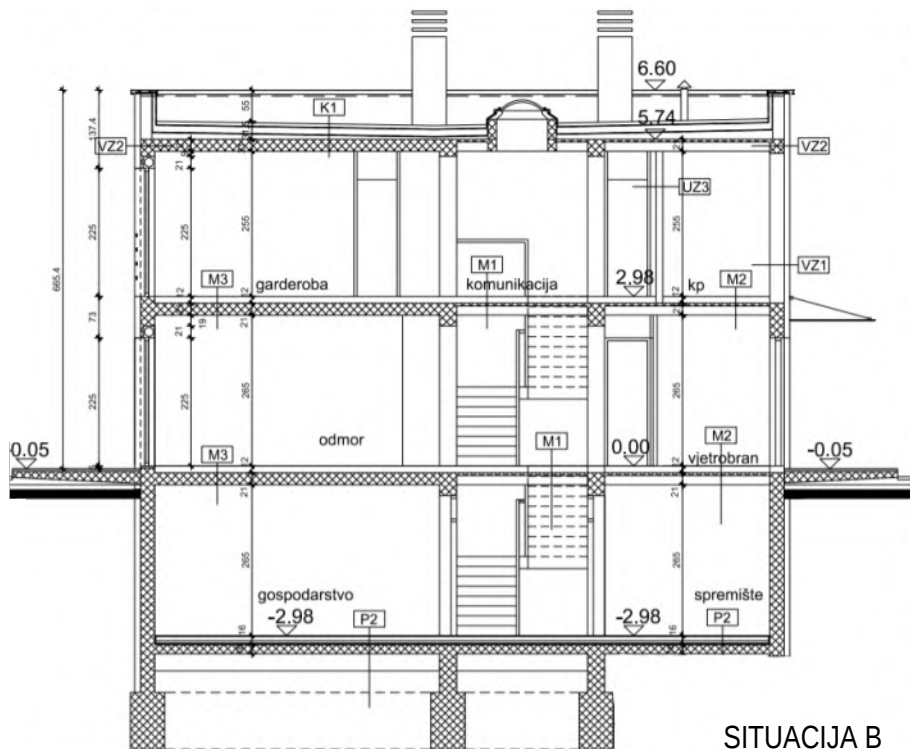


SITUACIJA B


TLOCRT PODRUMA

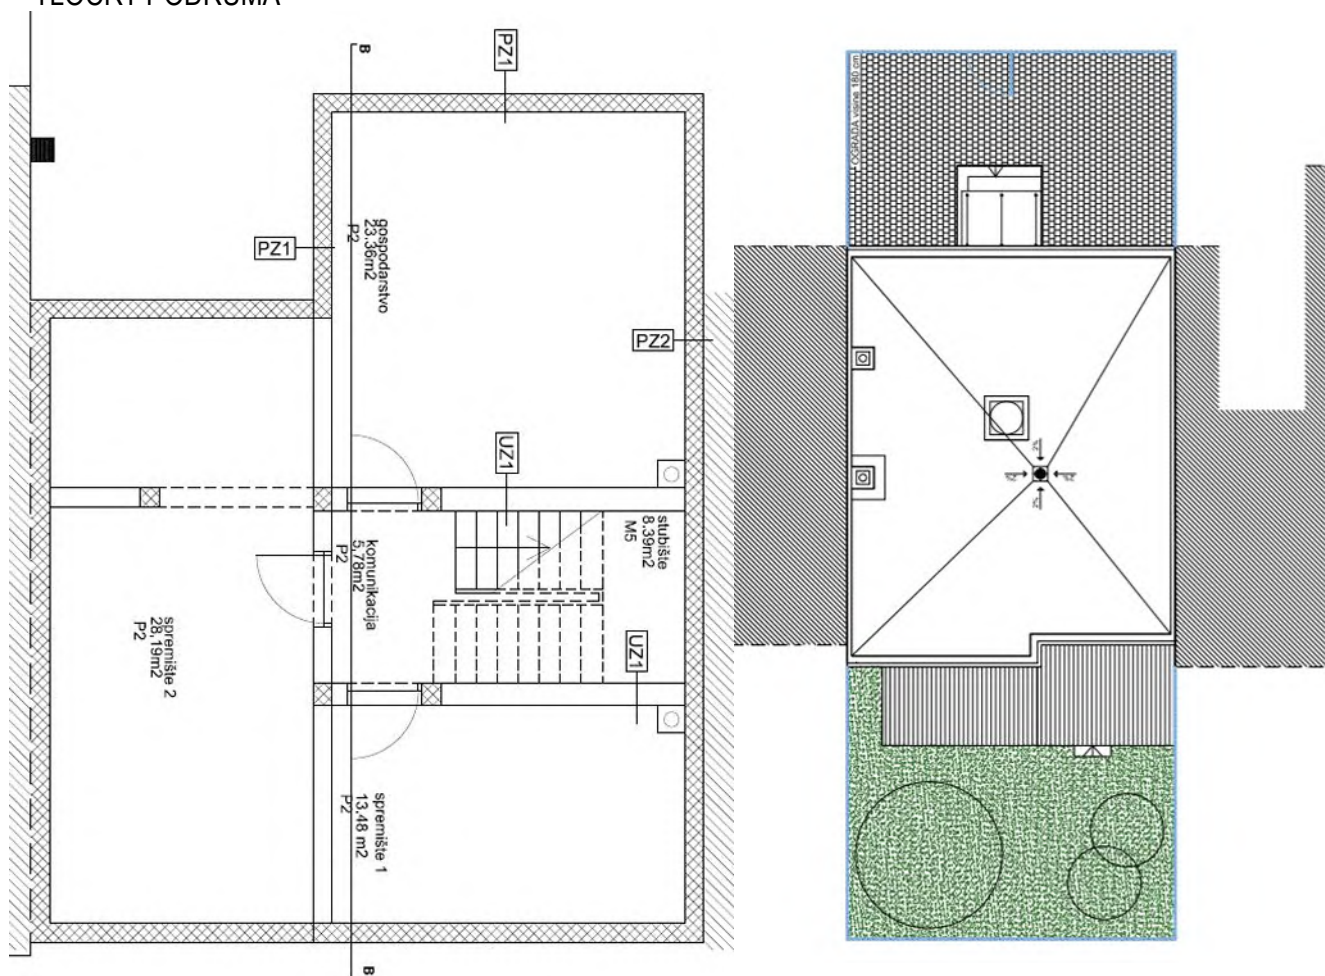

TLOCRT PRIZEMLJA

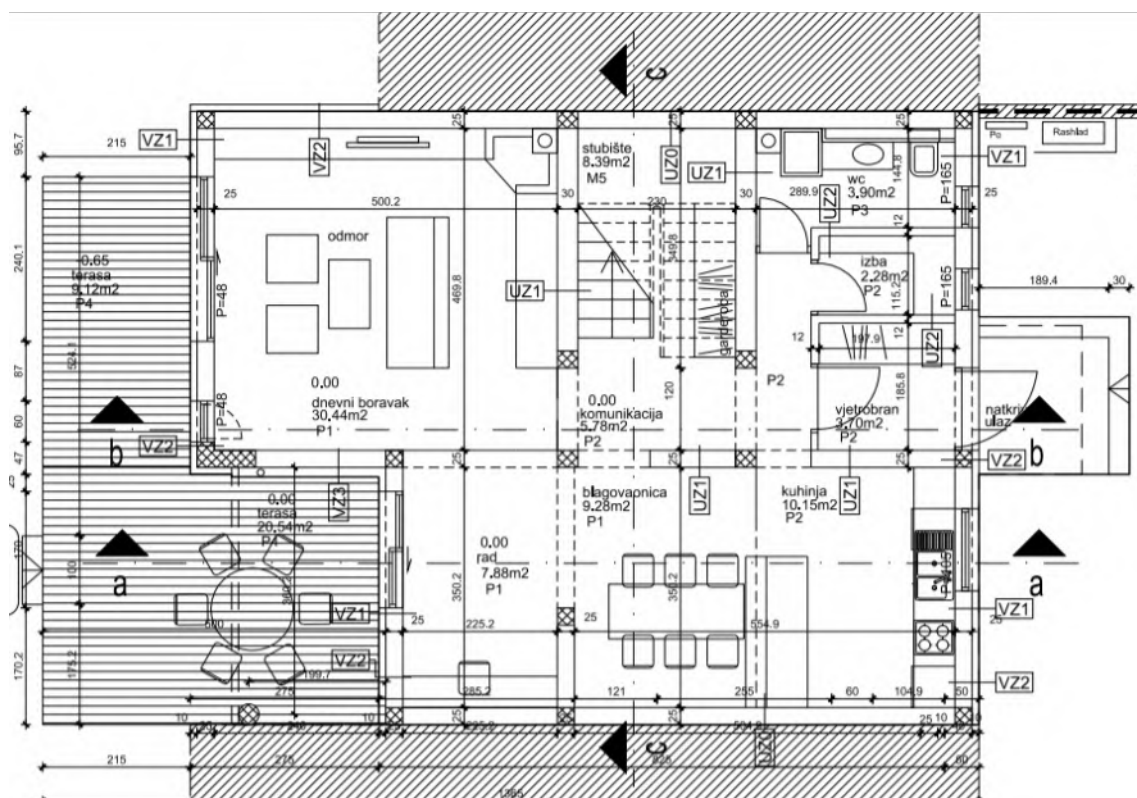

TLOCRT KATA

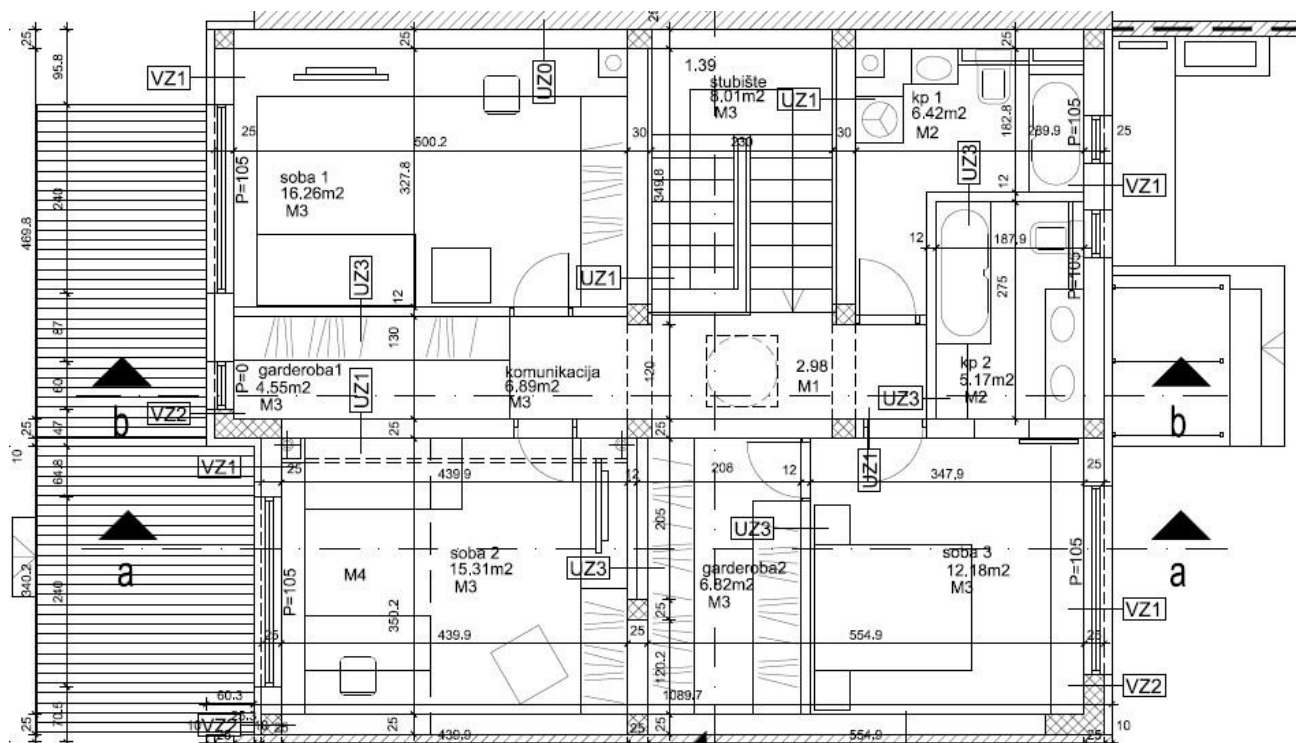

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: bruto građevinska (m²)

240,02

netto korisna (m²)

217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.166,69	5,35	8,73%	0,26%
	- iskopi	7.572,87	34,76	56,69%	1,69%
	- nasipavanje i razastiranje	4.619,83	21,20	34,58%	1,03%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO		13.359,39	61,32	100,00%	2,98%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.486,57	34,36	3,03%	1,67%
	- armiranobetonski radovi	40.750,44	187,03	16,48%	9,08%
	- mont. konstr. i elementi	1.184,51	5,44	0,48%	0,26%
	- armirački radovi	116.954,79	536,79	47,31%	26,05%
	- tesarski radovi	24.752,25	113,60	10,01%	5,51%
	- zidarski radovi	56.093,98	257,45	22,69%	12,49%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO		247.222,54	1.134,67	100,00%	55,06%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	28.191,08	129,39	32,74%	6,28%
	- krovopokrivački radovi	22.460,90	103,09	26,09%	5,00%
	- limarski radovi	2.918,88	13,40	3,39%	0,65%
	- stolarski radovi	6.963,35	31,96	8,09%	1,55%
	- bravarski radovi	25.566,82	117,34	29,69%	5,69%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO		86.101,03	395,18	100,00%	19,18%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	17.995,24	82,59	49,87%	4,01%
	- podovi	5.355,51	24,58	14,84%	1,19%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.548,57	11,70	7,06%	0,57%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.932,06	27,23	16,44%	1,32%
	- završnomontažerski radovi	4.251,89	19,51	11,78%	0,95%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO		36.083,27	165,61	100,00%	8,04%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.278,38	10,46	11,92%	0,51%
	- rasvjeta	326,38	1,50	1,71%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	8.228,14	37,76	43,06%	1,83%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.809,92	26,67	30,41%	1,29%
	- zaštita od munje	2.465,45	11,32	12,90%	0,55%
UKUPNO		19.108,27	87,70	100,00%	4,26%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.993,07	36,69	54,45%	1,78%
	- instalacije kanalizacije	3.628,18	16,65	24,71%	0,81%
	- sanitarni uređaji i armature	3.059,02	14,04	20,84%	0,68%
	UKUPNO		14.680,27	67,38	100,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.456,66	148,97	100,00%	7,23%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO		32.456,66	148,97	100,00%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO		0,00	0,00	0,00%
UKUPNO KUĆA		449.011,43	2.060,82	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.638,07			
	- uređenje parcele	12.123,50			
	- garaža	-			
SVEUKUPNO		473.773,00			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		89.802,29	412,16	20,00%
PRIZEMLJE		224.505,72	1.030,41	50,00%
KAT		107.762,74	494,60	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		26.940,69	123,65	6,00%
UKUPNO KUĆA		449.011,43	2.060,82	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.638,07		
	- uređenje parcele	12.123,50		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		473.773,00		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM		91.302,26	419,05	20,00%
PRIZEMLJE		228.255,66	1.047,62	50,00%
KAT		109.562,72	502,86	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		27.390,68	125,71	6,00%
UKUPNO KUĆA		456.511,32	2.095,24	100,00%
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	13.239,80		
	- uređenje parcele	11.464,49		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		481.215,61		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.149,56	5,28	8,78%	0,26%
	- iskopi	7.485,30	34,36	57,18%	1,72%
	- nasipavanje i razastiranje	4.454,82	20,45	34,03%	1,03%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	13.089,68	60,08	100,00%	3,01%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.921,02	31,77	2,95%	1,59%
	- armiranobetonski radovi	38.114,58	174,93	16,27%	8,77%
	- mont. konstr. i elementi	1.158,26	5,32	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	108.479,79	497,89	46,29%	24,96%
	- tesarski radovi	25.124,04	115,31	10,72%	5,78%
	- zidarski radovi	54.529,77	250,27	23,27%	12,55%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	234.327,46	1.075,49	100,00%	53,92%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	27.721,65	127,23	32,57%	6,38%
	- krovopokrivački radovi	22.258,07	102,16	26,15%	5,12%
	- limarski radovi	2.862,99	13,14	3,36%	0,66%
	- stolarski radovi	6.864,37	31,51	8,07%	1,58%
	- bravarski radovi	25.395,70	116,56	29,84%	5,84%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	85.102,78	390,59	100,00%	19,58%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	17.987,35	82,56	50,38%	4,14%
	- podovi	5.200,61	23,87	14,57%	1,20%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.518,62	11,56	7,05%	0,58%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.789,89	26,57	16,22%	1,33%
	- završnomontažerski radovi	4.205,19	19,30	11,78%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	35.701,66	163,86	100,00%	8,22%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.246,18	10,31	11,30%	0,52%
	- rasvjeta	321,75	1,48	1,62%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	8.111,80	37,23	40,80%	1,87%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.772,72	31,08	34,06%	1,56%
	- zaštita od munje	2.430,58	11,16	12,22%	0,56%
	UKUPNO	19.883,03	91,26	100,00%	4,58%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.880,08	36,17	54,45%	1,81%
	- instalacije kanalizacije	3.576,86	16,42	24,71%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	3.015,77	13,84	20,84%	0,69%
	UKUPNO	14.472,71	66,43	100,00%	3,33%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.997,81	146,86	100,00%	7,36%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.997,81	146,86	100,00%	7,36%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		434.575,13	1.994,56	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.459,42			
	- uređenje parcele	11.807,77			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		458.842,32			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPROME		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	86.915,03	398,91	20,00%
PRIZEMLJE	217.287,57	997,28	50,00%
KAT	104.298,03	478,69	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	26.074,51	119,67	6,00%
UKUPNO KUĆA	434.575,13	1.994,56	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	12.459,42	
	- uređenje parcele	11.807,77	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	458.842,32		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	240,02
	netto korisna (m ²)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO	EUR/m²	UČEŠĆE	
		EUR	NETTO	u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.260,71	5,79	8,66%	0,26%
	- iskopi	8.240,95	37,82	56,63%	1,72%
	- nasipavanje i razastiranje	5.049,80	23,18	34,70%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	14.551,46	66,79	100,00%	3,04%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	8.047,20	36,93	3,13%	1,68%
	- armiranobetonski radovi	43.707,68	200,60	16,99%	9,13%
	- mont. konstr. i elementi	1.265,35	5,81	0,49%	0,26%
	- armirački radovi	118.102,16	542,05	45,91%	24,67%
	- tesarski radovi	27.374,26	125,64	10,64%	5,72%
	- zidarski radovi	58.758,93	269,68	22,84%	12,28%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	257.255,58	1.180,72	100,00%	53,74%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.942,77	142,02	32,59%	6,46%
	- krovopokrivački radovi	24.758,08	113,63	26,07%	5,17%
	- limarski radovi	3.191,71	14,65	3,36%	0,67%
	- stolarski radovi	7.802,56	35,81	8,22%	1,63%
	- bravarski radovi	28.261,20	129,71	29,76%	5,90%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	94.956,32	435,82	100,00%	19,84%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	19.865,04	91,17	50,34%	4,15%
	- podovi	5.911,45	27,13	14,98%	1,23%
	- ličil. i sobostikarski radovi	2.768,90	12,71	7,02%	0,58%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.323,02	29,02	16,02%	1,32%
	- završnomontažerski radovi	4.592,90	21,08	11,64%	0,96%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	39.461,31	181,11	100,00%	8,24%	
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.452,70	11,26	11,30%	0,51%
	- rasvjeta	351,33	1,61	1,62%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	8.857,65	40,65	40,80%	1,85%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.395,42	33,94	34,06%	1,54%
	- zaštita od munje	2.654,06	12,18	12,22%	0,55%
	UKUPNO	21.711,16	99,65	100,00%	4,54%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.604,60	39,49	54,45%	1,80%
	- instalacije kanalizacije	3.905,73	17,93	24,71%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	3.293,05	15,11	20,84%	0,69%
	UKUPNO	15.803,38	72,53	100,00%	3,30%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.939,78	160,36	100,00%	7,30%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	34.939,78	160,36	100,00%	7,30%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO KUĆA		478.678,99	2.196,98	100,00%	100,00%
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.604,97			
	- uređenje parcele	10.824,81			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		503.108,77			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	bruto građevinska	240,02 (m ²)
	netto korisna	217,88 (m ²)
ZAPREMINA VODOSPREE		25,00 (m ³)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00 (m ³)
POVRŠINA PARCELE		91,50 (m ²)
POVRŠINA GARAŽE	netto korisna	27,00 (m ²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
-------	---------------	-------------------	--------

PODRUM	95.735,80	439,40	20,00%
PRIZEMLJE	239.339,50	1.098,49	50,00%
KAT	114.882,96	527,28	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	28.720,74	131,82	6,00%
UKUPNO KUĆA	478.678,99	2.196,98	100,00%
	- vodosprema	0,00	
	- septička jama	13.604,97	
	- uređenje parcele	10.824,81	
	- garaža	0,00	
SVEUKUPNO	503.108,77		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP VI - B.3.b

POVRŠINA:	brutto građevinska (m²)	240
	netto korisna (m²)	218

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	7.106,60	32,62	18.950,92	86,98	26.057,52	119,60
RIJEKA	7.218,23	33,13	19.248,62	88,35	26.466,86	121,47
SPLIT	6.882,63	31,59	18.353,69	84,24	25.236,33	115,83
ZAGREB	7.546,63	34,64	20.124,35	92,36	27.670,98	127,00

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA – TIP C

NAMJENA

Samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je prizemnica, kvadratnog oblika dimenzija cca 6,60 x 6,60 m, tlocrtne površine 43,56 m².

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena do sljemena je 286 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP): 43,60 m²

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA: 27,00 m²

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je pravilnog kvadratnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je za parkiranje dva automobila i visine je P.

Građevina ima kosi dvostrešni krov nagiba 25°.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevine je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, nosivi zidovi od blok opeke 25 cm.

Krovište je drveno koso izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm, završna obloga pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard.


Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana toplinskoizolacijskom žbukom, završna fasadna silikatna žbuka.

Prozor i garažna podizna vrata su metalni.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.



GRAĐEVINA TIP C KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK A-A

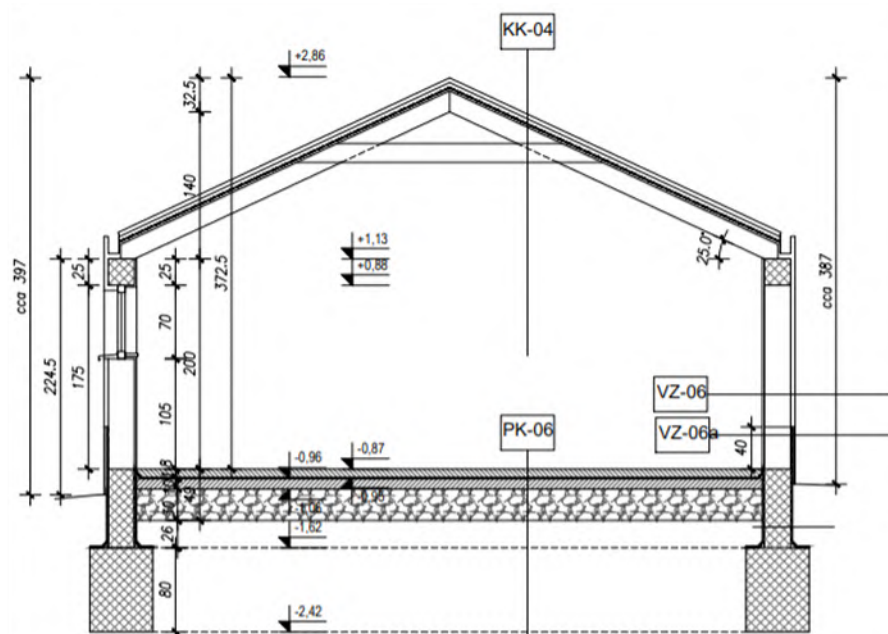

SITUACIJA C+A

TLOCRT PRIZEMLJA

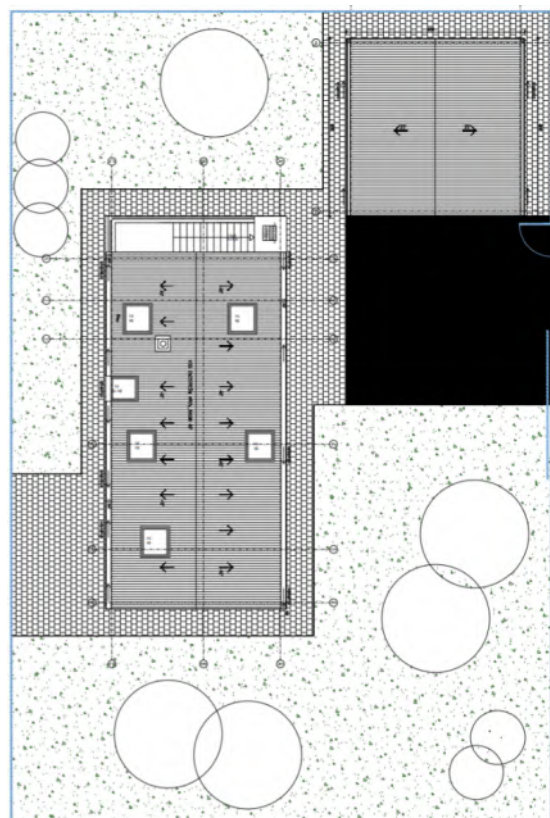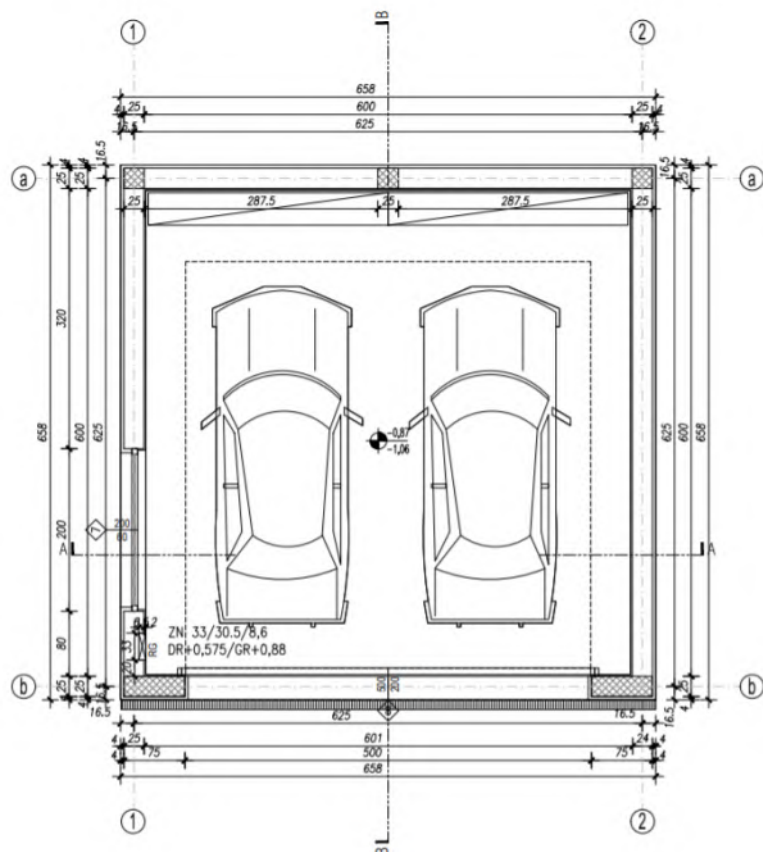

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	422,78	15,66	19,80%	0,80%
	- iskopi	148,49	5,50	6,96%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.563,60	57,91	73,24%	2,96%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	2.134,87	79,07	100,00%	4,04%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	684,14	25,34	2,29%	1,29%
	- armiranobetonski radovi	5.587,77	206,95	18,71%	10,58%
	- mont. konstr. i elementi	455,22	16,86	1,52%	0,86%
	- armirački radovi	5.077,06	188,04	17,00%	9,61%
	- tesarski radovi	8.732,99	323,44	29,25%	16,53%
	- zidarski radovi	9.320,79	345,21	31,22%	17,64%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	29.857,97	1.105,85	100,00%	56,52%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.902,70	107,51	29,04%	5,49%
	- krovopokrivački radovi	1.263,62	46,80	12,64%	2,39%
	- limarski radovi	2.334,73	86,47	23,36%	4,42%
	- stolarski radovi	383,61	14,21	3,84%	0,73%
	- bravarski radovi	3.111,29	115,23	31,13%	5,89%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.995,95	370,22	100,00%	18,92%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tičil. i sobostikarski radovi	187,98	6,96	100,00%	0,36%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	187,98	6,96	100,00%	0,36%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	714,49	26,46	20,04%	1,35%
	- rasvjeta	123,59	4,58	3,47%	0,23%
	- instalacijski materijal i pribor	1.278,35	47,35	35,86%	2,42%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.448,07	53,63	40,62%	2,74%
	UKUPNO	3.564,50	132,02	100,00%	6,75%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	7.088,90	262,55	100,00%	13,42%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.088,90	262,55	100,00%	13,42%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAJA		52.830,17	1.956,67	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	410,06	15,19	19,41%	0,81%
	- iskopi	143,00	5,30	6,77%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.559,57	57,76	73,82%	3,06%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	2.112,63	78,25	100,00%	4,15%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	652,14	24,15	2,28%	1,28%
	- armiranobetonski radovi	5.300,25	196,31	18,54%	10,42%
	- mont. konstr. i elementi	441,92	16,37	1,55%	0,87%
	- armirački radovi	4.917,41	182,13	17,20%	9,66%
	- tesarski radovi	8.284,76	306,84	28,98%	16,28%
	- zidarski radovi	8.987,49	332,87	31,44%	17,66%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	28.583,97	1.058,67	100,00%	56,17%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.825,81	104,66	29,16%	5,55%
	- krovopokrivački radovi	1.233,17	45,67	12,72%	2,42%
	- limarski radovi	2.224,52	82,39	22,95%	4,37%
	- stolarski radovi	362,23	13,42	3,74%	0,71%
	- bravarski radovi	3.046,26	112,82	31,43%	5,99%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	9.691,99	358,96	100,00%	19,04%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	183,01	6,78	100,00%	0,36%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	183,01	6,78	100,00%	0,36%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	692,03	25,63	20,04%	1,36%
	- rasvjeta	119,71	4,43	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.238,15	45,86	35,86%	2,43%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.402,52	51,95	40,62%	2,76%
	UKUPNO	3.452,41	127,87	100,00%	6,78%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	6.865,99	254,30	100,00%	13,49%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	6.865,99	254,30	100,00%	13,49%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAJA		50.890,00	1.884,81	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	431,05	15,96	20,31%	0,79%
	- iskopi	149,89	5,55	7,06%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.541,71	57,10	72,63%	2,84%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	2.122,65	78,62	100,00%	3,90%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	649,20	24,04	2,09%	1,19%
	- armiranobetonski radovi	5.320,56	197,06	17,12%	9,79%
	- mont. konstr. i elementi	462,05	17,11	1,49%	0,85%
	- armirački radovi	6.105,14	226,12	19,65%	11,23%
	- tesarski radovi	9.149,07	338,85	29,44%	16,83%
	- zidarski radovi	9.389,56	347,76	30,22%	17,27%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	31.075,58	1.150,95	100,00%	57,17%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.956,74	109,51	29,16%	5,44%
	- krovopokrivački radovi	1.286,00	47,63	12,68%	2,37%
	- limarski radovi	2.334,39	86,46	23,03%	4,29%
	- stolarski radovi	381,21	14,12	3,76%	0,70%
	- bravarski radovi	3.179,77	117,77	31,36%	5,85%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	10.138,11	375,49	100,00%	18,65%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	190,71	7,06	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	190,71	7,06	100,00%	0,35%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	726,62	26,91	20,04%	1,34%
	- rasvjeta	125,68	4,65	3,47%	0,23%
	- instalacijski materijal i pribor	1.300,04	48,15	35,86%	2,39%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.472,62	54,54	40,62%	2,71%
	UKUPNO	3.624,96	134,26	100,00%	6,67%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	7.209,18	267,01	100,00%	13,26%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.209,18	267,01	100,00%	13,26%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAŽA		54.361,19	2.013,38	100,00%	100,00%

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	bruto građevinska (m ²)	43,60
	netto korisna (m ²)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m ² NETTO	UČEŠĆE	
				u grupi	ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	439,61	16,28	19,60%	0,77%
	- iskopi	153,50	5,69	6,84%	0,27%
	- nasipavanje i razastiranje	1.649,98	61,11	73,56%	2,89%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	2.243,09	83,08	100,00%	3,93%
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	708,07	26,22	2,19%	1,24%
	- armiranobetonski radovi	5.801,95	214,89	17,96%	10,16%
	- mont. konstr. i elementi	475,05	17,59	1,47%	0,83%
	- armirački radovi	6.277,48	232,50	19,44%	11,00%
	- tesarski radovi	9.362,45	346,76	28,99%	16,40%
	- zidarski radovi	9.671,51	358,20	29,95%	16,94%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	32.296,51	1.196,17	100,00%	56,58%
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	3.047,94	112,89	28,96%	5,34%
	- krovopokrivački radovi	1.338,85	49,59	12,72%	2,35%
	- limarski radovi	2.446,49	90,61	23,25%	4,29%
	- stolarski radovi	402,01	14,89	3,82%	0,70%
	- bravarski radovi	3.288,27	121,79	31,25%	5,76%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	10.523,56	389,76	100,00%	18,44%
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i sobostikarski radovi	196,38	7,27	100,00%	0,34%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	196,38	7,27	100,00%	0,34%
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	883,42	32,72	20,04%	1,55%
	- rasvjeta	152,80	5,66	3,47%	0,27%
	- instalacijski materijal i pribor	1.580,59	58,54	35,86%	2,77%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.790,44	66,31	40,62%	3,14%
	UKUPNO	4.407,25	163,23	100,00%	7,72%
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	100,00%	0,00%
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	7.412,69	274,54	100,00%	12,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	7.412,69	274,54	100,00%	12,99%
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO GARAŽA		57.079,48	2.114,05	100,00%	100,00%

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP VII - C

POVRŠINA:	brutto građevinska (m ²)	44
	netto korisna (m ²)	27

VRSTA RADA GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		SVEUKUPNO	
	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²	UKUPNO	EUR/m ²
	EUR	NETTO	EUR	NETTO	EUR	NETTO
OSIJEK	792,45	29,35	2.113,21	78,27	2.905,66	107,62
RIJEKA	763,35	28,27	2.035,60	75,39	2.798,95	103,66
SPLIT	815,42	30,20	2.174,45	80,54	2.989,87	110,74
ZAGREB	856,19	31,71	2.283,18	84,56	3.139,37	116,27

5.1 NUMERIČKI I GRAFIČKI REKAPITULATIVNI PREGLED

TIP V, VI, C

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA

GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

OSIJEK

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	ZEMLJANI RADOVI	52,87	54,31	54,31	55,09	56,04	56,42	57,59	
A1a		55,30	57,16	57,17	58,26	59,05	59,56	60,81	
A2		56,07	57,85	58,91	59,47	61,11	62,36	63,65	
A2a		49,97	51,15	51,16	52,10	53,02	54,05	55,17	
A2b		83,81	86,04	86,35	86,55	87,42	88,27	90,13	
A3		52,55	53,97	54,25	54,26	55,12	55,58	56,73	
A3a		55,59	56,08	57,19	57,19	57,27	58,23	59,45	
B3		45,06	46,75	46,76	47,51	47,79	48,88	49,88	
B3a		55,82	56,99	57,00	57,04	57,75	58,22	59,44	
B3b		56,50	57,46	58,01	58,02	58,46	60,05	61,32	
C		74,65	75,92	76,78	77,12	77,12	77,52	79,07	
A1	KONSTRUKCIJA I FAZA	997,86	1.025,02	1.025,12	1.039,73	1.057,68	1.064,97	1.081,09	
A1a		1.033,08	1.067,86	1.067,96	1.088,40	1.103,07	1.112,71	1.129,41	
A2		928,28	957,69	975,20	984,49	1.011,69	1.032,34	1.047,39	
A2a		952,86	975,39	975,49	993,39	1.010,93	1.030,60	1.045,58	
A2b		938,38	963,31	966,80	969,09	978,81	988,27	1.002,71	
A3		969,66	995,96	1.001,15	1.001,25	1.017,03	1.025,55	1.041,16	
A3a		1.015,54	1.024,40	1.044,65	1.044,77	1.046,11	1.063,69	1.079,74	
B3		1.003,24	1.040,83	1.040,94	1.057,79	1.063,92	1.088,12	1.104,07	
B3a		1.137,07	1.160,91	1.161,02	1.161,87	1.176,38	1.185,80	1.202,92	
B3b		1.052,45	1.070,42	1.080,50	1.080,79	1.088,99	1.118,60	1.134,67	
C		1.048,90	1.066,67	1.078,76	1.083,55	1.083,66	1.089,22	1.105,85	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

OSIJEK

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	KONSTRUKCIJA II FAZA	488,47	501,77	501,82	508,97	517,75	521,32	531,15	
A1a		504,47	521,45	521,51	531,49	538,65	543,36	553,72	
A2		498,50	514,30	523,70	528,69	543,30	554,39	564,23	
A2a		502,33	514,20	514,25	523,69	532,94	543,31	553,16	
A2b		520,02	533,83	535,77	537,04	542,43	547,67	558,19	
A3		534,33	548,81	551,67	551,73	560,43	565,12	575,00	
A3a		833,62	840,89	857,52	857,62	858,72	873,14	886,38	
B3		367,49	381,26	381,30	387,47	389,72	398,58	405,40	
B3a		405,38	413,88	413,92	414,22	419,40	422,75	430,62	
B3b		365,07	371,31	374,80	374,90	377,74	388,02	395,18	
C		350,46	356,40	360,44	362,04	362,07	363,93	370,22	
A1	ZAVRŠNI RADOVI	170,33	174,96	174,98	177,47	180,54	181,78	185,43	
A1a		166,80	172,41	172,43	175,73	178,10	179,66	183,31	
A2		164,51	169,73	172,83	174,48	179,30	182,96	186,64	
A2a		157,94	161,67	161,69	164,65	167,56	170,82	174,31	
A2b		163,07	167,40	168,01	168,41	170,10	171,74	175,29	
A3		169,41	174,00	174,91	174,93	177,68	179,17	182,77	
A3a		167,70	169,16	172,51	172,53	172,75	175,65	179,22	
B3		157,28	163,18	163,20	165,84	166,80	170,59	173,95	
B3a		158,52	161,85	161,86	161,98	164,01	165,32	168,62	
B3b		152,74	155,35	156,81	156,85	158,04	162,34	165,61	
C		6,54	6,65	6,73	6,76	6,76	6,79	6,96	

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA
OSIJEK

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	ELEKTRO INSTALACIJE	149,66	153,74	153,75	155,94	158,64	159,73	161,12	
A1a		124,10	128,28	128,29	130,75	132,51	133,67	134,83	
A2		150,19	154,95	157,78	159,29	163,69	167,03	168,49	
A2a		127,50	130,52	130,53	132,92	135,27	137,90	139,11	
A2b		114,85	117,90	118,32	118,60	119,79	120,95	122,01	
A3		140,61	144,42	145,17	145,19	147,48	148,71	150,01	
A3a		124,52	125,61	128,09	128,11	128,27	130,43	131,57	
B3		103,30	107,17	107,18	108,92	109,55	112,04	113,02	
B3a		91,40	93,32	93,33	93,40	94,56	95,32	96,15	
B3b		81,80	83,20	83,98	84,00	84,64	86,94	87,70	
C		126,01	128,15	129,60	130,17	130,19	130,85	132,02	
A1	VODOVOD I KANALIZACIJA	107,47	110,40	110,41	111,98	113,92	114,70	117,28	
A1a		94,06	97,23	97,23	99,10	100,43	101,31	103,59	
A2		113,83	117,44	119,59	120,73	124,06	126,60	129,44	
A2a		96,64	98,92	98,93	100,75	102,53	104,52	106,87	
A2b		87,05	89,36	89,68	89,89	90,80	91,67	93,74	
A3		106,57	109,46	110,03	110,04	111,78	112,71	115,25	
A3a		94,38	95,20	97,09	97,10	97,22	98,85	101,08	
B3		78,29	81,23	81,24	82,55	83,03	84,92	86,83	
B3a		69,28	70,73	70,74	70,79	71,67	72,25	73,87	
B3b		62,00	63,06	63,65	63,67	64,15	65,90	67,38	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA
OSIJEK**

EUR/m²


TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	241,59	248,17	248,19	251,73	256,08	257,84	259,30	
A1a		211,44	218,56	218,58	222,76	225,76	227,74	229,02	
A2		255,90	264,00	268,83	271,39	278,89	284,58	286,19	
A2a		217,24	222,37	222,39	226,47	230,47	234,96	236,29	
A2b		195,67	200,87	201,60	202,08	204,11	206,08	207,24	
A3		239,57	246,06	247,35	247,37	251,27	253,38	254,80	
A3a		212,16	214,01	218,24	218,27	218,55	222,22	223,47	
B3		176,00	182,60	182,62	185,57	186,65	190,89	191,97	
B3a		155,73	159,00	159,01	159,13	161,12	162,41	163,32	
B3b		139,37	141,75	143,08	143,12	144,21	148,13	148,97	
C		251,41	255,67	258,57	259,72	259,74	261,08	262,55	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA
OSIJEK**


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	SVEUKUPNO RADOVI	2.208,25	2.268,35	2.268,58	2.300,91	2.340,64	2.356,77	2.392,96	
A1a		2.189,25	2.262,95	2.263,17	2.306,48	2.337,56	2.358,00	2.394,68	
A2		2.167,29	2.235,97	2.276,84	2.298,54	2.362,04	2.410,25	2.446,02	
A2a		2.104,47	2.154,23	2.154,45	2.193,97	2.232,72	2.276,17	2.310,48	
A2b		2.102,86	2.158,71	2.166,54	2.171,66	2.193,46	2.214,66	2.249,31	
A3		2.212,70	2.272,69	2.284,54	2.284,76	2.320,78	2.340,22	2.375,72	
A3a		2.503,51	2.525,36	2.575,29	2.575,59	2.578,89	2.622,21	2.660,90	
B3		1.930,67	2.003,02	2.003,22	2.035,66	2.047,45	2.094,02	2.125,11	
B3a		2.073,22	2.116,68	2.116,89	2.118,43	2.144,89	2.162,06	2.194,96	
B3b		1.909,94	1.942,55	1.960,84	1.961,36	1.976,24	2.029,98	2.060,82	
C		1.857,97	1.889,46	1.910,86	1.919,35	1.919,54	1.929,41	1.956,67	


Osijek – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – prosječna cijena po kvartalima (Q1 2025 – Q2 2026)

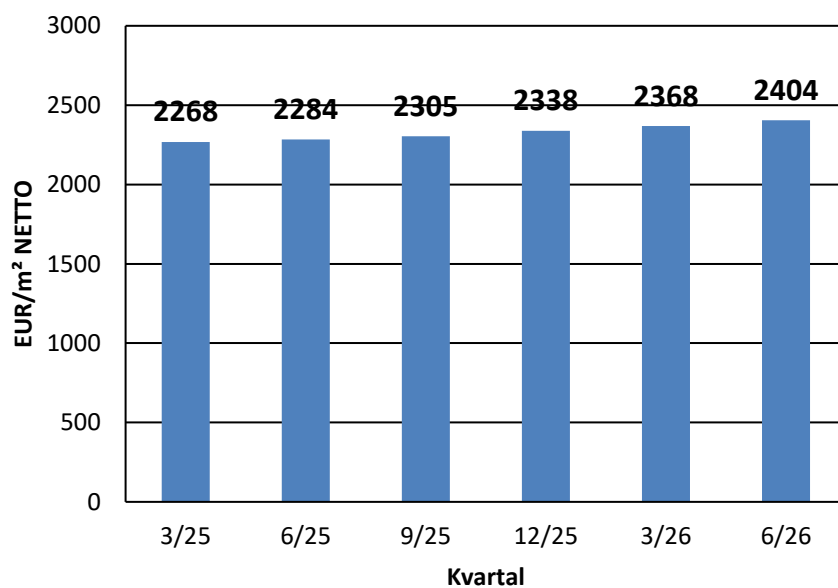


Osijek – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – struktura cijene građenja (Q2 2026)

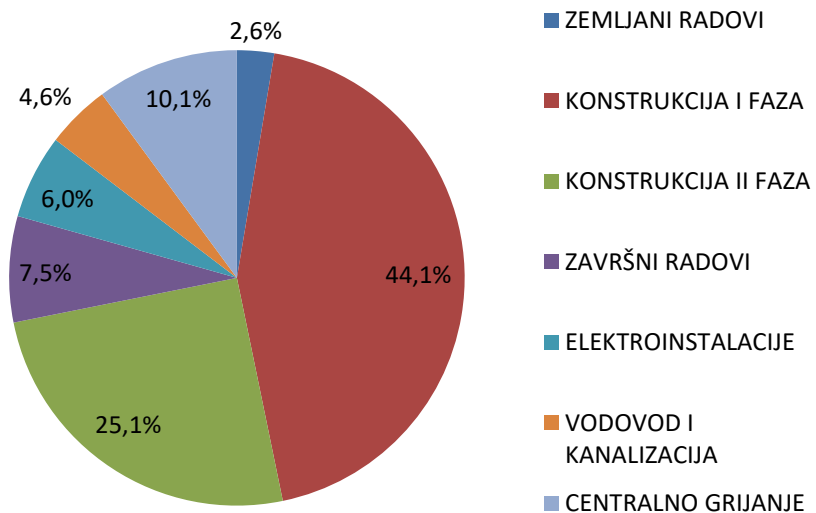


Osijek – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – prosječna cijena po kvartalima (Q1 2025 – Q2 2026)

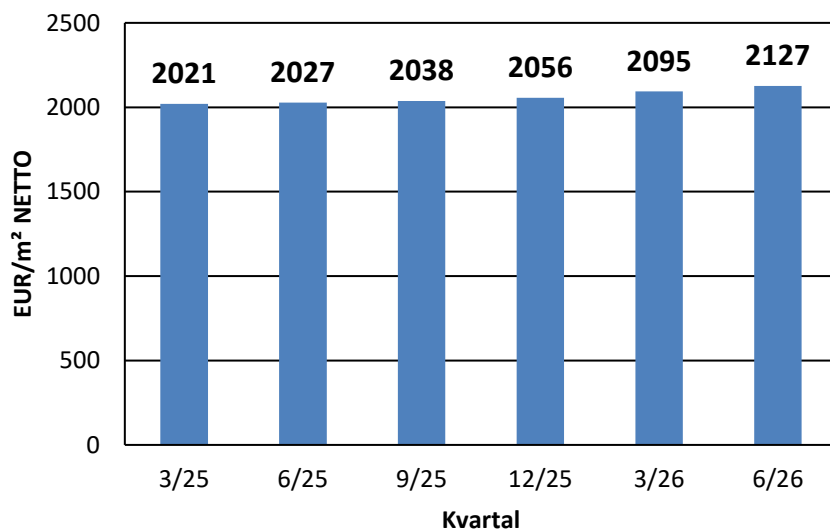


Osijek – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – struktura cijene građenja (Q2 2026)

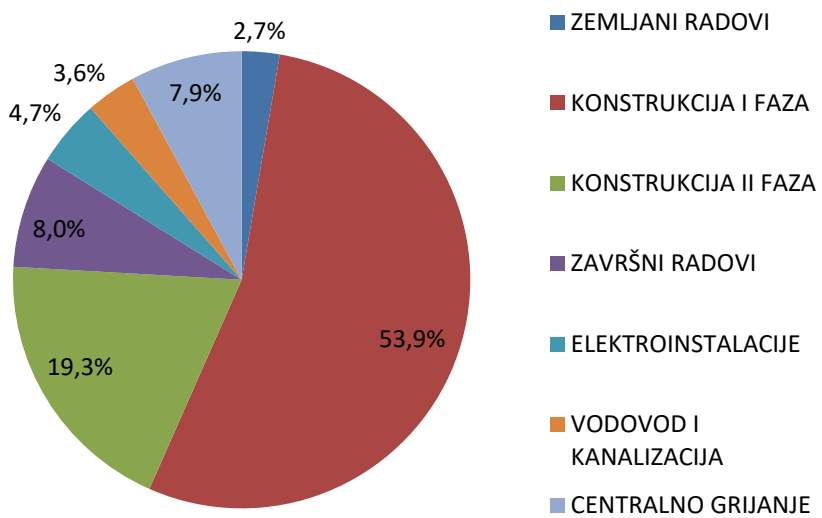

Osijek – tip C – prosječna cijena po kvartalima (Q1 2025 – Q2 2026)

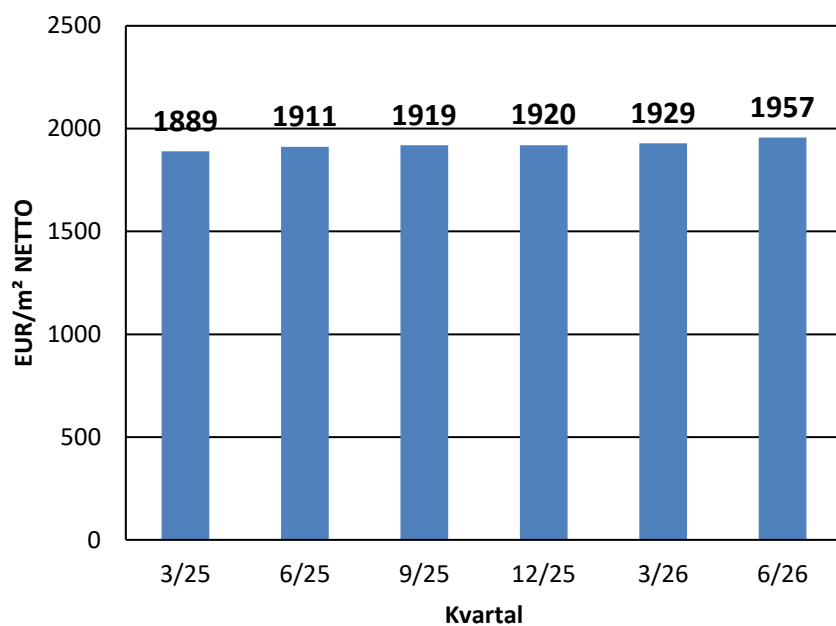


Osijek – tip C – struktura cijene građenja (Q2 2026)

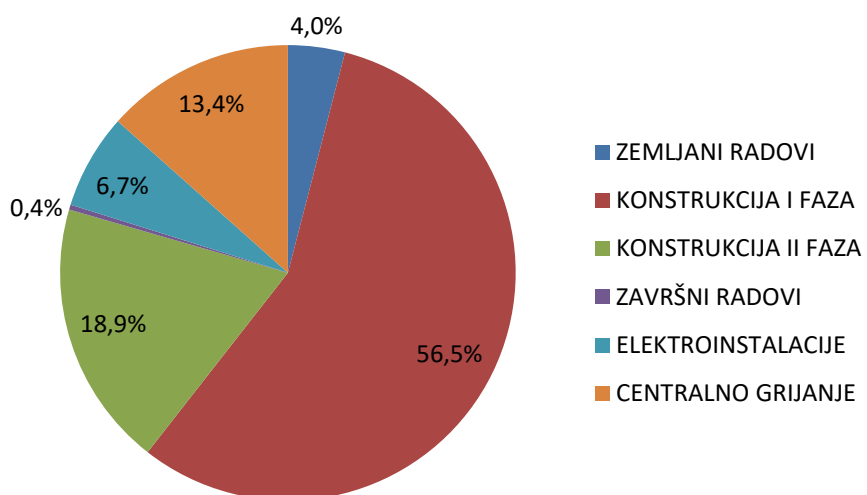


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA Osijek


A-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

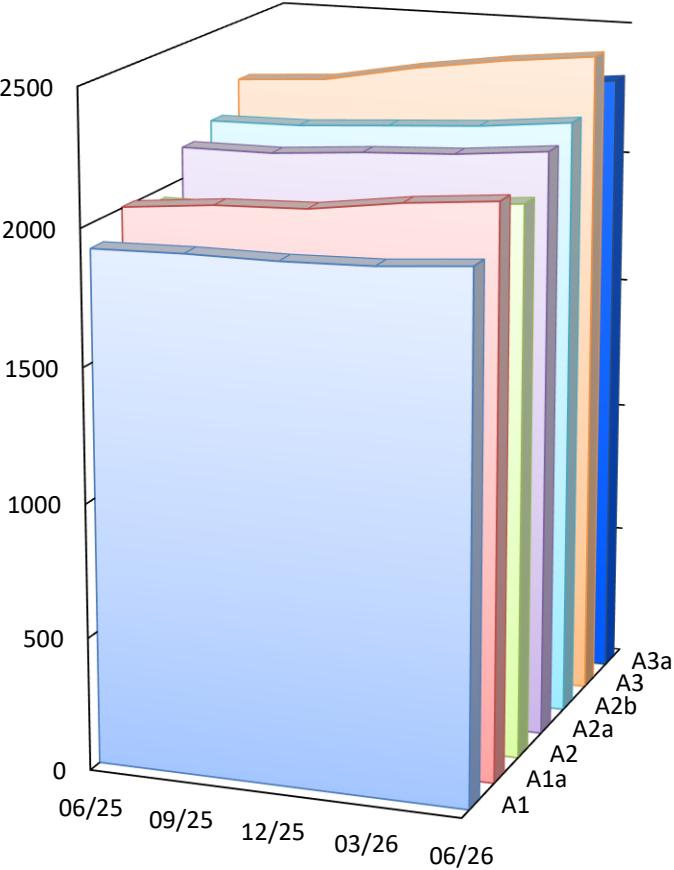

B-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

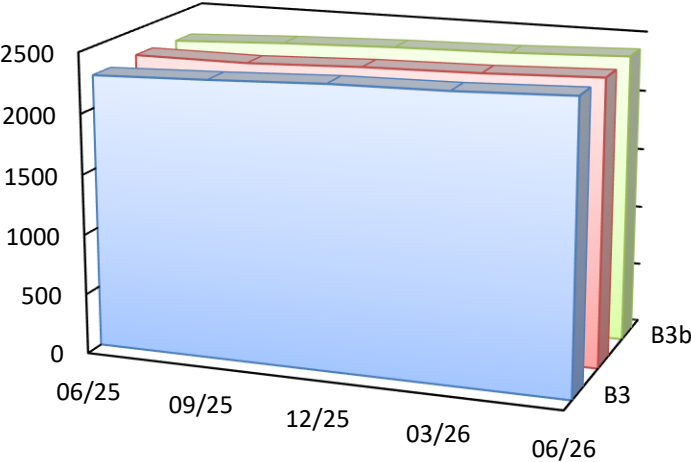

TIP C – EUR/m² NETTO

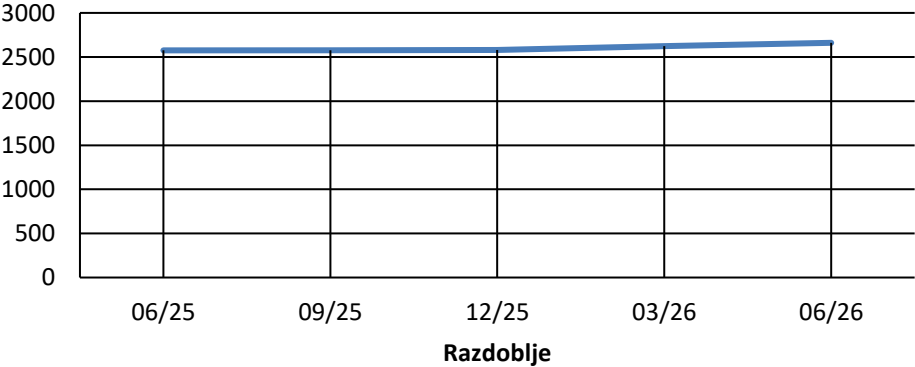

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

RIJEKA

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	ZEMLJANI RADOVI	52,48	53,07	53,08	53,42	54,55	55,18	56,45	
A1a		55,21	56,76	56,76	57,76	57,84	58,71	59,87	
A2		53,69	55,63	55,63	55,64	56,81	58,33	58,79	
A2a		51,12	52,81	53,27	53,60	54,60	54,60	56,50	
A2b		81,87	84,86	84,87	84,87	85,20	85,87	88,20	
A3		51,61	52,45	52,46	52,46	52,82	54,33	54,66	
A3a		58,07	59,92	59,92	59,99	61,46	61,53	63,62	
B3		45,39	46,29	46,30	46,30	46,77	47,38	48,40	
B3a		55,22	56,29	56,30	56,37	57,67	58,33	59,69	
B3b		60,91	61,77	61,77	62,14	62,69	63,71	64,90	
C		73,18	75,17	75,18	75,25	75,66	76,83	78,25	
A1	KONSTRUKCIJA I FAZA	930,61	941,01	941,10	947,22	967,21	978,40	995,63	
A1a		971,62	998,90	999,00	1.016,54	1.017,96	1.033,32	1.047,74	
A2		834,15	864,32	864,41	864,49	882,68	906,36	908,11	
A2a		909,70	939,80	947,84	953,82	971,49	971,59	999,43	
A2b		865,87	897,50	897,59	897,68	901,08	908,25	927,07	
A3		894,34	908,88	908,97	909,06	915,24	941,42	942,23	
A3a		997,46	1.029,19	1.029,29	1.030,48	1.055,75	1.056,86	1.086,72	
B3		923,08	941,48	941,57	941,67	951,16	963,64	978,70	
B3a		1.043,58	1.063,85	1.063,96	1.065,21	1.089,81	1.102,35	1.121,08	
B3b		1.050,51	1.065,25	1.065,36	1.071,61	1.081,21	1.098,68	1.112,15	
C		994,76	1.021,81	1.021,91	1.022,85	1.028,43	1.044,41	1.058,67	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

RIJEKA

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	KONSTRUKCIJA II FAZA	481,77	487,15	487,20	490,37	500,72	506,51	517,25	
A1a		503,62	517,76	517,81	526,90	527,64	535,60	545,16	
A2		475,22	492,40	492,45	492,50	502,86	516,35	518,90	
A2a		510,53	527,43	531,94	535,30	545,21	545,26	562,80	
A2b		510,38	529,02	529,08	529,13	531,13	535,36	548,84	
A3		521,69	530,17	530,22	530,27	533,88	549,15	550,76	
A3a		869,30	896,95	897,04	898,08	920,09	921,07	947,02	
B3		365,77	373,06	373,10	373,14	376,90	381,85	388,67	
B3a		399,68	407,45	407,49	407,97	417,39	422,19	431,07	
B3b		395,20	400,75	400,79	403,14	406,75	413,32	420,00	
C		336,63	345,78	345,82	346,13	348,02	353,43	358,96	
A1	ZAVRŠNI RADOVI	167,15	169,02	169,04	170,14	173,73	175,74	179,68	
A1a		165,54	170,19	170,21	173,20	173,44	176,06	179,42	
A2		155,55	161,18	161,19	161,21	164,60	169,02	170,25	
A2a		159,15	164,41	165,82	166,87	169,96	169,97	175,84	
A2b		159,17	164,98	165,00	165,02	165,64	166,96	171,41	
A3		164,15	166,82	166,84	166,86	167,99	172,80	173,75	
A3a		172,77	178,27	178,29	178,49	182,87	183,06	189,18	
B3		156,42	159,54	159,56	159,57	161,18	163,30	166,64	
B3a		155,34	158,36	158,37	158,56	162,22	164,09	167,76	
B3b		163,98	166,28	166,30	167,28	168,77	171,50	174,57	
C		6,31	6,48	6,48	6,49	6,52	6,62	6,78	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

RIJEKA

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	ELEKTRO INSTALACIJE	146,23	147,86	147,88	148,84	151,98	153,74	155,44	
A1a		129,36	132,99	133,00	135,34	135,53	137,57	138,61	
A2		149,85	155,27	155,28	155,30	158,57	162,82	162,17	
A2a		135,43	139,91	141,11	142,00	144,63	144,64	147,92	
A2b		117,55	121,84	121,86	121,87	122,33	123,30	125,11	
A3		143,74	146,08	146,09	146,10	147,10	151,31	150,44	
A3a		135,42	139,73	139,75	139,91	143,34	143,49	146,60	
B3		107,85	110,00	110,01	110,02	111,13	112,59	113,66	
B3a		94,30	96,13	96,14	96,26	98,48	99,61	100,72	
B3b		92,12	93,42	93,43	93,97	94,82	96,35	96,97	
C		120,91	124,20	124,21	124,32	125,00	126,94	127,87	
A1	VODOVOD I KANALIZACIJA	105,01	106,18	106,19	106,88	109,14	110,40	113,14	
A1a		92,89	95,50	95,51	97,19	97,32	98,79	100,89	
A2		107,61	111,50	111,51	111,52	113,87	116,92	118,05	
A2a		97,25	100,47	101,33	101,97	103,86	103,87	107,67	
A2b		84,41	87,50	87,50	87,51	87,84	88,54	91,07	
A3		103,22	104,90	104,91	104,92	105,63	108,65	109,51	
A3a		97,25	100,34	100,35	100,47	102,93	103,04	106,71	
B3		77,45	78,99	79,00	79,01	79,80	80,85	82,73	
B3a		67,72	69,03	69,04	69,12	70,72	71,53	73,31	
B3b		66,15	67,08	67,09	67,48	68,09	69,19	70,59	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA
RIJEKA**

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	236,05	238,69	238,71	240,26	245,33	248,17	250,15	
A1a		208,81	214,68	214,70	218,47	218,77	222,08	223,07	
A2		241,89	250,64	250,67	250,69	255,97	262,83	260,99	
A2a		218,61	225,85	227,78	229,22	233,46	233,49	238,04	
A2b		189,75	196,69	196,71	196,73	197,47	199,04	201,34	
A3		232,03	235,80	235,82	235,85	237,45	244,24	242,11	
A3a		218,61	225,56	225,58	225,85	231,38	231,63	235,92	
B3		174,10	177,57	177,59	177,60	179,39	181,75	182,91	
B3a		152,23	155,18	155,20	155,38	158,97	160,80	162,09	
B3b		148,71	150,80	150,81	151,70	153,06	155,53	156,06	
C		241,24	247,80	247,82	248,05	249,40	253,28	254,30	


**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

RIJEKA


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	SVEUKUPNO RADOVI	2.119,29	2.142,98	2.143,20	2.157,14	2.202,65	2.228,14	2.267,73	
A1a		2.127,04	2.186,77	2.186,99	2.225,39	2.228,50	2.262,13	2.294,77	
A2		2.017,96	2.090,93	2.091,14	2.091,35	2.135,34	2.192,64	2.197,26	
A2a		2.081,79	2.150,68	2.169,08	2.182,77	2.223,19	2.223,42	2.288,21	
A2b		2.009,00	2.082,39	2.082,60	2.082,81	2.090,68	2.107,33	2.153,05	
A3		2.110,77	2.145,09	2.145,31	2.145,52	2.160,10	2.221,90	2.223,46	
A3a		2.548,88	2.629,96	2.630,22	2.633,26	2.697,82	2.700,67	2.775,77	
B3		1.850,06	1.886,94	1.887,13	1.887,32	1.906,34	1.931,36	1.961,71	
B3a		1.968,06	2.006,30	2.006,50	2.008,86	2.055,26	2.078,90	2.115,73	
B3b		1.977,59	2.005,34	2.005,54	2.017,31	2.035,39	2.068,27	2.095,24	
C		1.773,03	1.821,24	1.821,42	1.823,09	1.833,05	1.861,52	1.884,81	


Rijeka – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – prosječna cijena po kvartalima (Q1 2025 – Q2 2026)

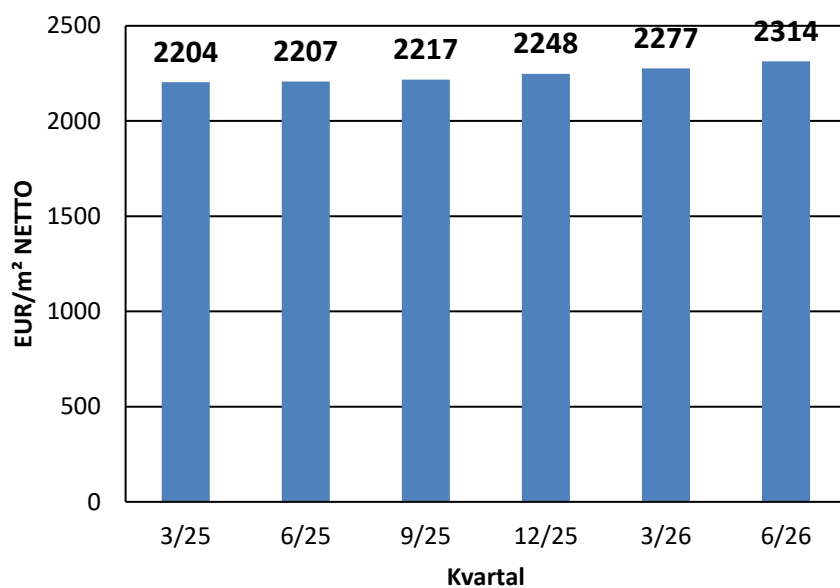


Rijeka – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – struktura cijene građenja (Q2 2026)


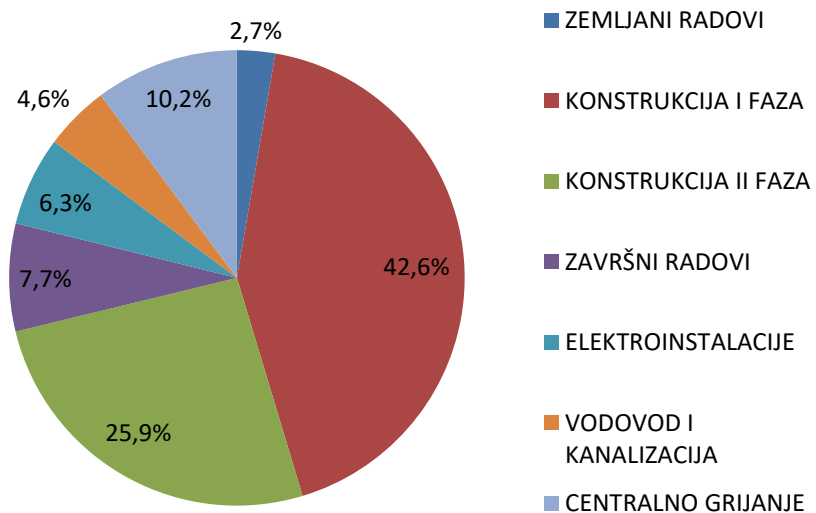


Rijeka – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – prosječna cijena po kvartalima (Q1 2025 – Q2 2026)

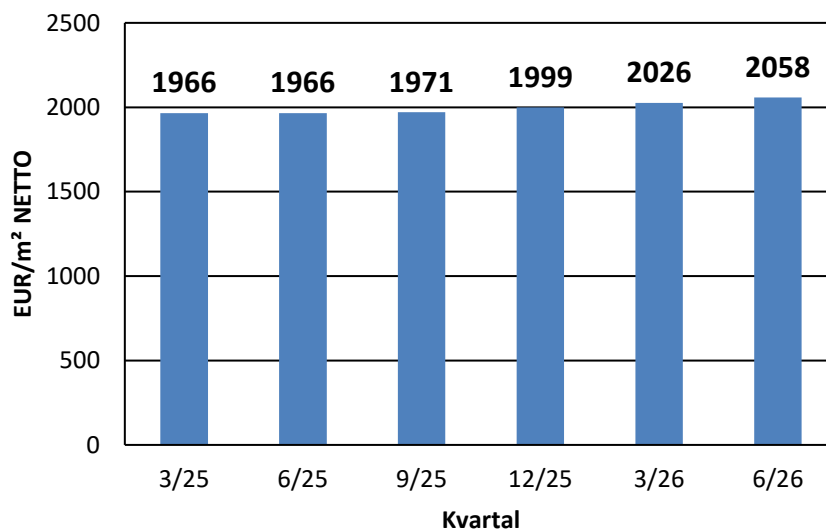


Rijeka – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – struktura cijene građenja (Q2 2026)

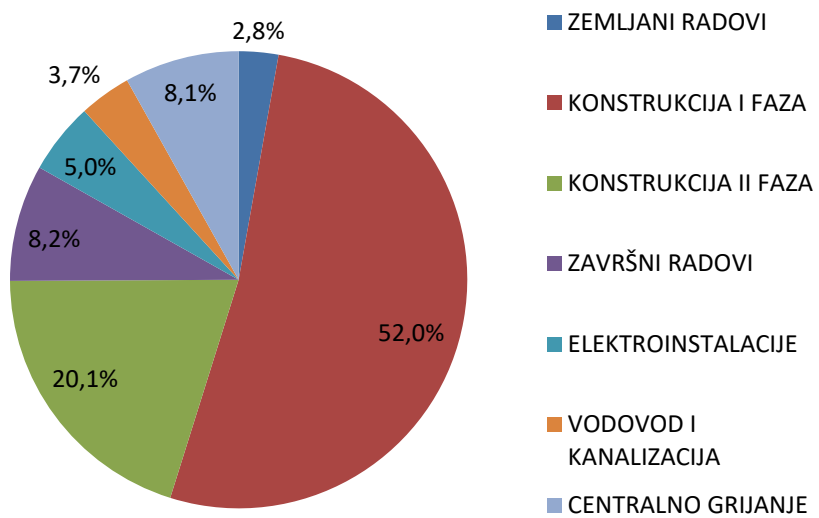

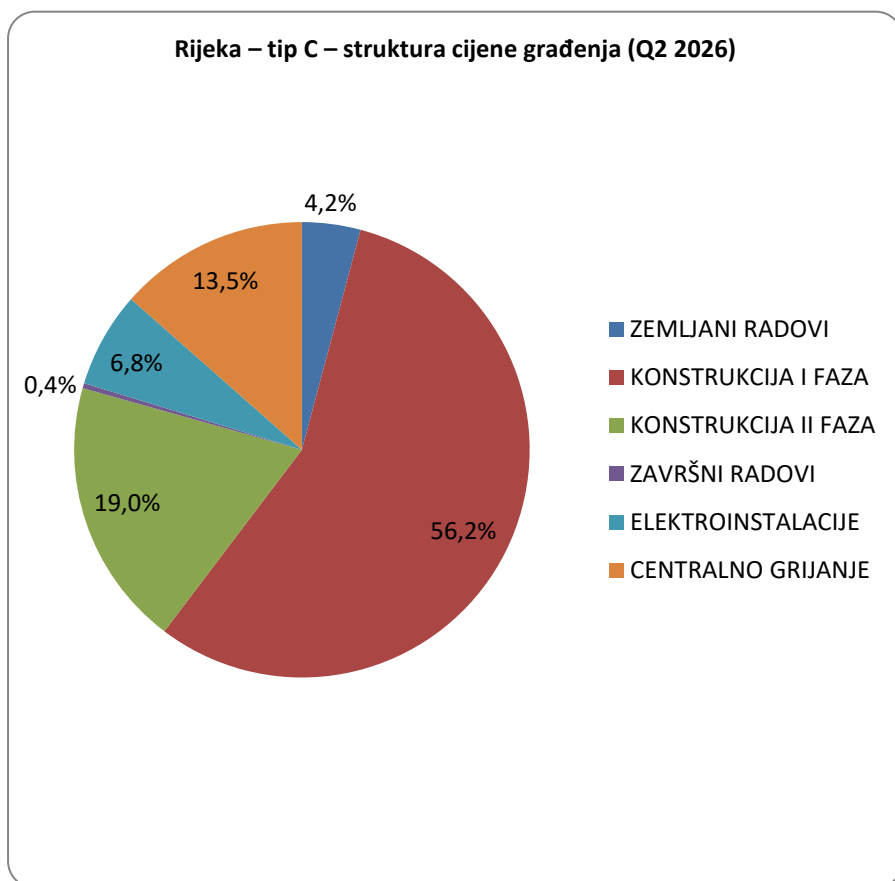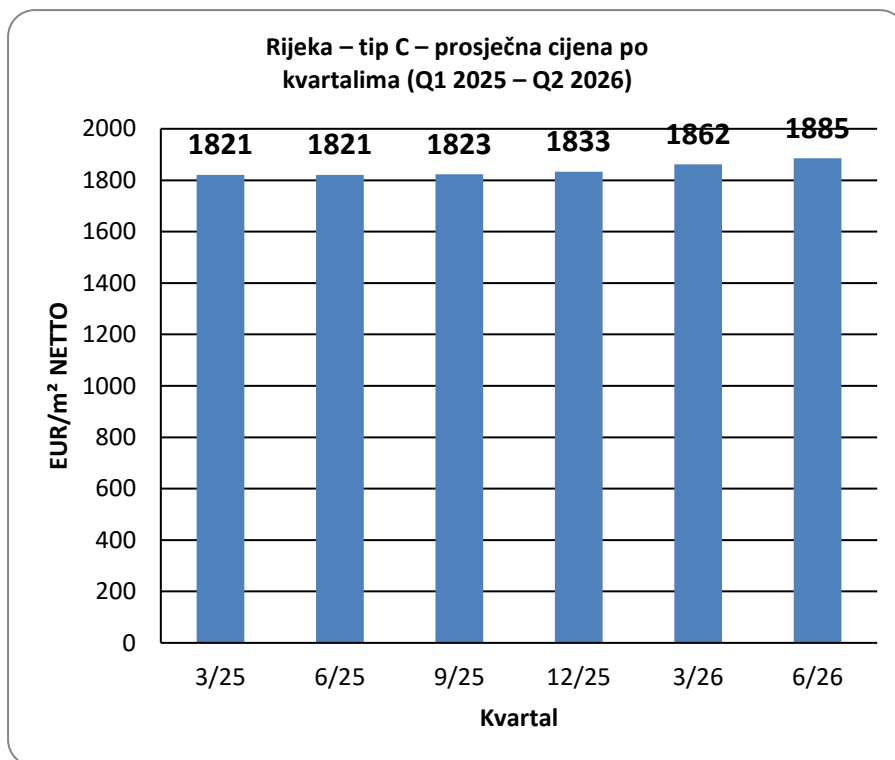


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA Rijeka


A-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

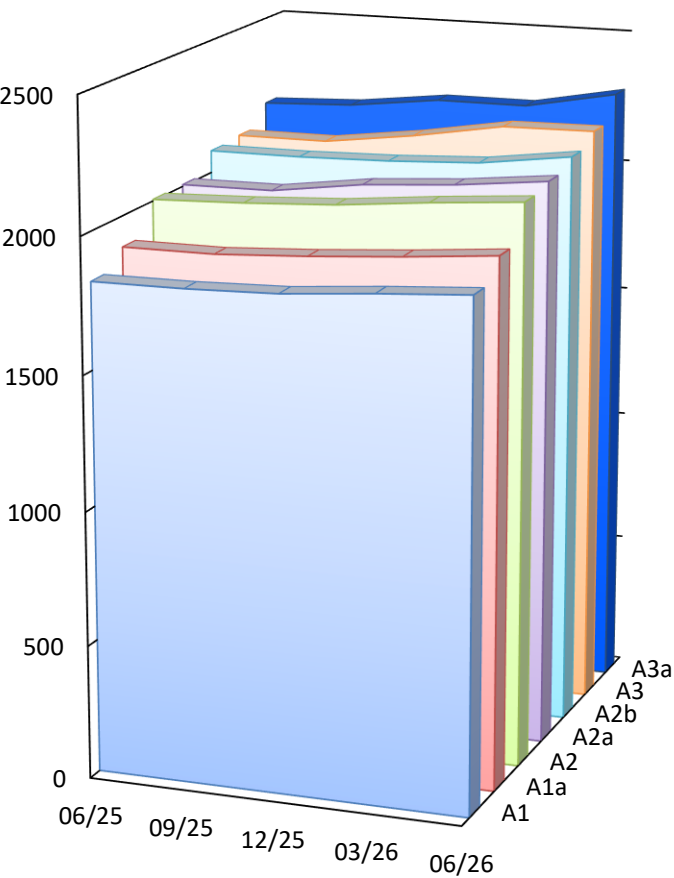

B-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

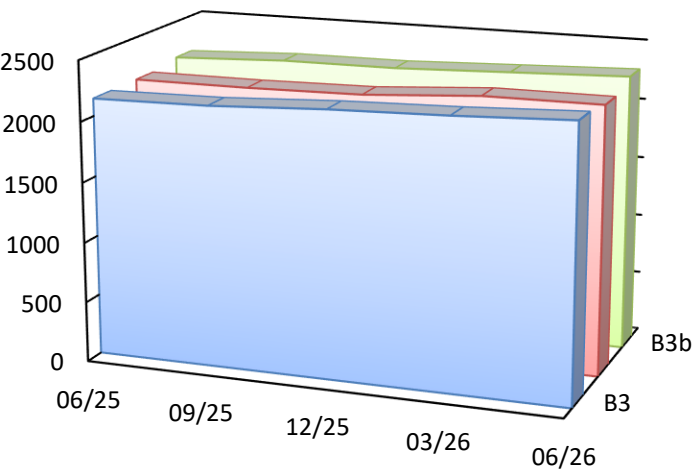

TIP C – EUR/m² NETTO

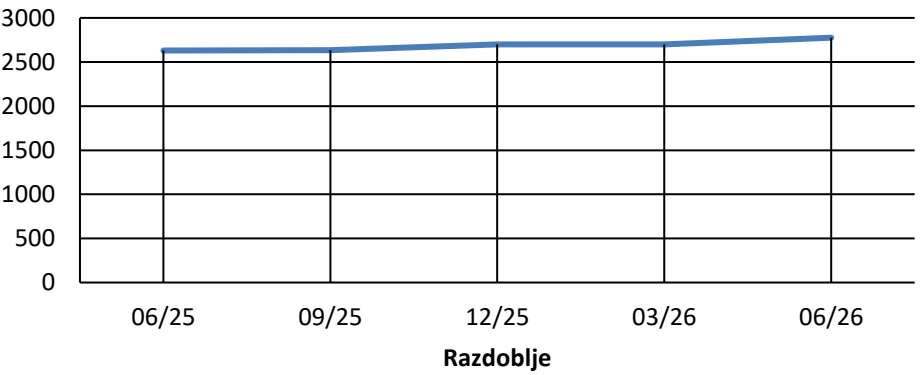

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA

GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

SPLIT

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	ZEMLJANI RADOVI	51,54	52,86	53,59	54,33	54,61	55,07	56,52	
A1a		55,51	57,44	57,90	58,93	59,25	59,54	61,33	
A2		53,14	53,96	53,97	53,97	54,87	54,93	56,78	
A2a		50,88	52,20	52,28	53,00	53,05	54,15	54,90	
A2b		81,18	82,87	83,10	83,93	84,65	86,12	87,64	
A3		50,06	51,62	51,94	52,91	53,54	53,87	55,40	
A3a		54,06	54,80	54,82	55,84	57,26	58,11	59,27	
B3		43,61	45,27	45,65	46,39	46,96	47,39	48,59	
B3a		55,28	56,18	57,09	57,73	57,77	58,12	59,80	
B3b		56,22	56,94	57,10	57,11	58,03	58,09	60,08	
C		73,61	75,60	75,61	76,02	76,02	77,04	78,62	
A1	KONSTRUKCIJA I FAZA	960,97	985,60	999,12	1.012,83	1.018,18	1.026,74	1.047,97	
A1a		1.021,69	1.057,13	1.065,57	1.084,53	1.090,47	1.095,79	1.122,24	
A2		872,56	886,10	886,19	886,28	900,97	901,96	926,80	
A2a		959,06	983,84	985,41	999,01	999,83	1.020,69	1.028,45	
A2b		890,42	908,95	911,46	920,62	928,50	944,61	955,16	
A3		912,84	941,31	947,19	964,81	976,30	982,45	1.004,97	
A3a		974,39	987,75	988,15	1.006,56	1.032,19	1.047,39	1.062,34	
B3		934,49	970,19	978,27	994,24	1.006,43	1.015,68	1.035,49	
B3a		1.088,83	1.106,56	1.124,51	1.137,07	1.137,99	1.144,84	1.170,53	
B3b		1.013,04	1.026,04	1.028,92	1.029,03	1.045,68	1.046,65	1.075,49	
C		1.082,75	1.112,09	1.112,20	1.118,20	1.118,31	1.133,28	1.150,95	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

SPLIT

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	KONSTRUKCIJA II FAZA	481,18	493,52	500,29	507,15	509,83	514,12	526,66	
A1a		511,37	529,11	533,33	542,82	545,80	548,46	563,93	
A2		477,63	485,04	485,09	485,14	493,18	493,72	508,91	
A2a		516,20	529,54	530,38	537,70	538,14	549,37	555,52	
A2b		505,35	515,86	517,29	522,49	526,96	536,10	544,54	
A3		514,36	530,40	533,71	543,64	550,12	553,58	567,53	
A3a		820,31	831,56	831,90	847,39	868,97	881,76	894,42	
B3		360,47	374,24	377,36	383,52	388,22	391,79	400,35	
B3a		406,27	412,89	419,58	424,27	424,62	427,17	438,53	
B3b		366,46	371,17	372,21	372,25	378,27	378,62	390,59	
C		352,47	362,02	362,05	364,01	364,04	368,92	375,49	
A1	ZAVRŠNI RADOVI	169,39	173,73	176,11	178,53	179,47	180,98	185,62	
A1a		169,81	175,70	177,10	180,25	181,24	182,12	187,50	
A2		158,09	160,55	160,56	160,58	163,24	163,42	168,85	
A2a		162,80	167,01	167,28	169,59	169,73	173,27	175,60	
A2b		159,66	162,98	163,43	165,07	166,48	169,37	172,29	
A3		164,35	169,48	170,54	173,71	175,78	176,88	181,80	
A3a		165,16	167,42	167,49	170,61	174,96	177,53	181,00	
B3		154,44	160,34	161,68	164,32	166,33	167,86	171,96	
B3a		159,20	161,80	164,42	166,26	166,39	167,39	172,08	
B3b		153,47	155,44	155,88	155,90	158,42	158,57	163,86	
C		6,58	6,76	6,76	6,80	6,80	6,89	7,06	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA**

SPLIT

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	ELEKTRO INSTALACIJE	147,74	151,52	153,60	155,71	156,53	157,85	160,09	
A1a		132,95	137,56	138,66	141,13	141,90	142,59	145,13	
A2		152,26	154,62	154,64	154,65	157,22	157,39	160,79	
A2a		138,61	142,19	142,42	144,39	144,50	147,52	147,79	
A2b		117,89	120,35	120,68	121,89	122,94	125,07	125,73	
A3		143,61	148,09	149,01	151,79	153,59	154,56	157,09	
A3a		129,35	131,13	131,18	133,62	137,03	139,04	140,14	
B3		106,82	110,90	111,82	113,65	115,04	116,10	117,66	
B3a		96,48	98,05	99,64	100,75	100,83	101,44	103,13	
B3b		86,44	87,55	87,80	87,81	89,23	89,31	91,26	
C		127,08	130,52	130,53	131,24	131,25	133,01	134,26	
A1	VODOVOD I KANALIZACIJA	106,09	108,81	110,30	111,81	112,40	113,35	116,53	
A1a		95,47	98,78	99,57	101,34	101,90	102,39	105,64	
A2		109,34	111,03	111,04	111,06	112,90	113,02	117,04	
A2a		99,54	102,11	102,27	103,68	103,77	105,93	107,58	
A2b		84,66	86,42	86,66	87,53	88,28	89,81	91,52	
A3		103,12	106,34	107,01	109,00	110,29	110,99	114,34	
A3a		92,89	94,16	94,20	95,95	98,40	99,85	102,01	
B3		76,71	79,64	80,30	81,61	82,61	83,37	85,64	
B3a		69,28	70,41	71,55	72,35	72,41	72,84	75,06	
B3b		62,07	62,87	63,05	63,05	64,07	64,13	66,43	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA
SPLIT**



EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	238,48	244,59	247,95	251,35	252,68	254,80	257,64	
A1a		214,61	222,06	223,83	227,81	229,06	230,18	233,56	
A2		245,79	249,60	249,62	249,65	253,79	254,07	258,77	
A2a		223,75	229,54	229,90	233,08	233,27	238,13	237,84	
A2b		190,31	194,27	194,81	196,76	198,45	201,89	202,34	
A3		231,82	239,05	240,54	245,02	247,94	249,50	252,80	
A3a		208,81	211,67	211,76	215,70	221,19	224,45	225,53	
B3		172,43	179,02	180,51	183,46	185,71	187,41	189,35	
B3a		155,74	158,27	160,84	162,64	162,77	163,75	165,96	
B3b		139,54	141,33	141,73	141,74	144,03	144,17	146,86	
C		253,54	260,41	260,44	261,84	261,87	265,38	267,01	


**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA
SPLIT**

EUR/m²


TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	SVEUKUPNO RADOVI	2.155,39	2.210,63	2.240,96	2.271,72	2.283,71	2.302,91	2.351,03	
A1a		2.201,42	2.277,77	2.295,97	2.336,81	2.349,62	2.361,08	2.419,31	
A2		2.068,81	2.100,91	2.101,12	2.101,33	2.136,15	2.138,51	2.197,94	
A2a		2.150,85	2.206,42	2.209,96	2.240,45	2.242,28	2.289,07	2.307,68	
A2b		2.029,46	2.071,70	2.077,42	2.098,30	2.116,25	2.152,97	2.179,22	
A3		2.120,16	2.186,29	2.199,94	2.240,88	2.267,56	2.281,83	2.333,93	
A3a		2.444,97	2.478,48	2.479,50	2.525,68	2.590,01	2.628,13	2.664,72	
B3		1.848,97	1.919,60	1.935,59	1.967,20	1.991,31	2.009,60	2.049,04	
B3a		2.031,08	2.064,14	2.097,63	2.121,07	2.122,78	2.135,55	2.185,09	
B3b		1.877,26	1.901,35	1.906,69	1.906,88	1.937,73	1.939,54	1.994,56	
C		1.896,02	1.947,40	1.947,59	1.958,09	1.958,29	1.984,51	2.013,38	

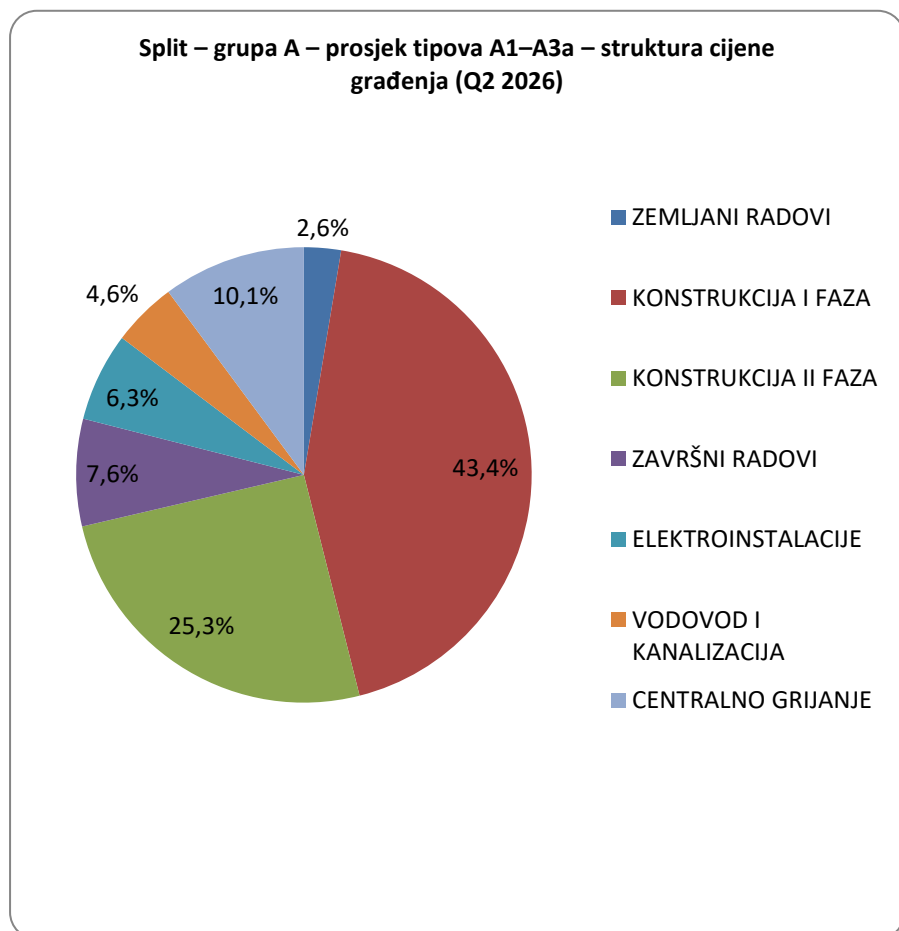
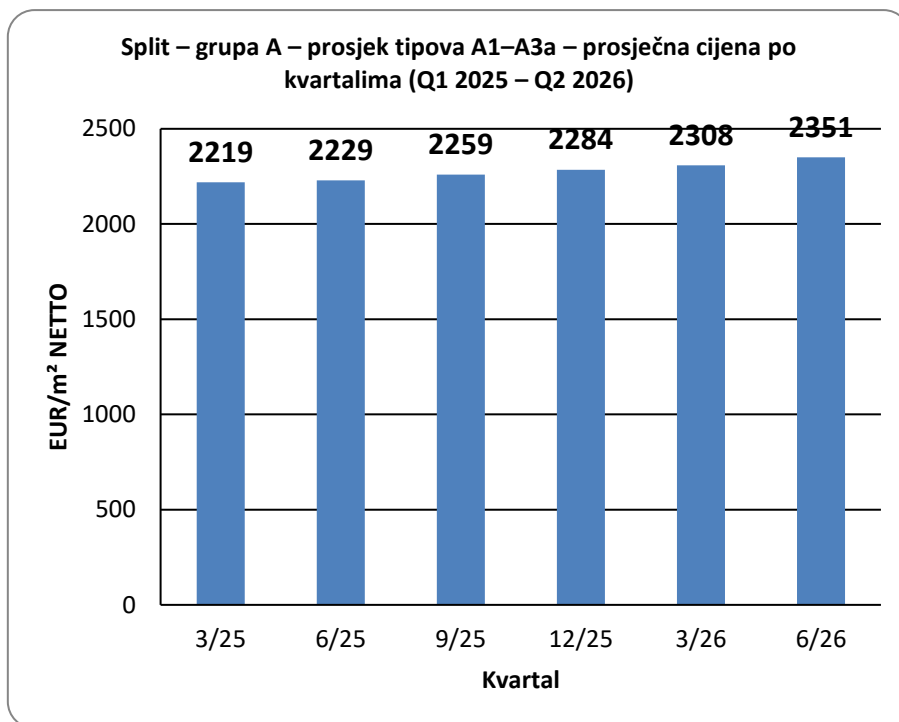


Split – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – prosječna cijena po kvartalima (Q1 2025 – Q2 2026)

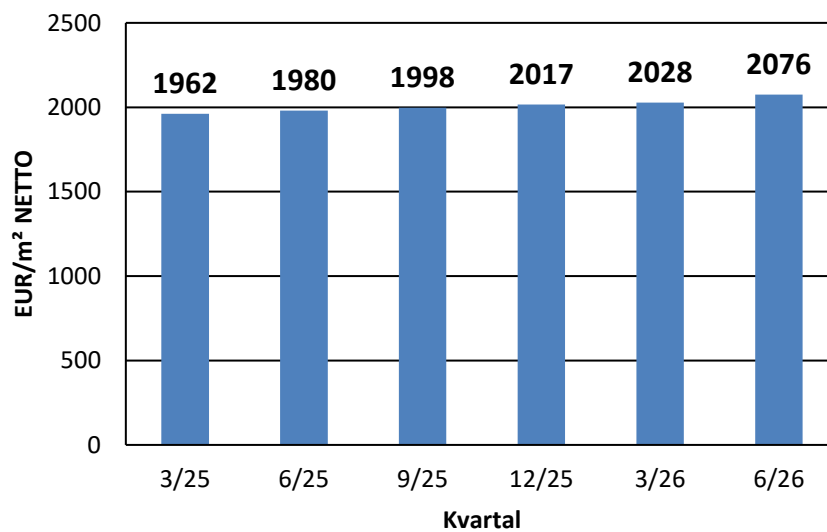


Split – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – struktura cijene građenja (Q2 2026)

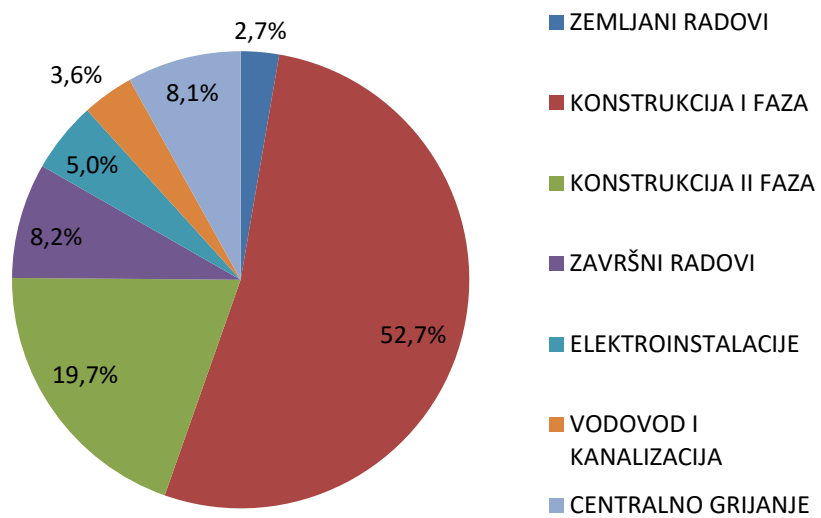

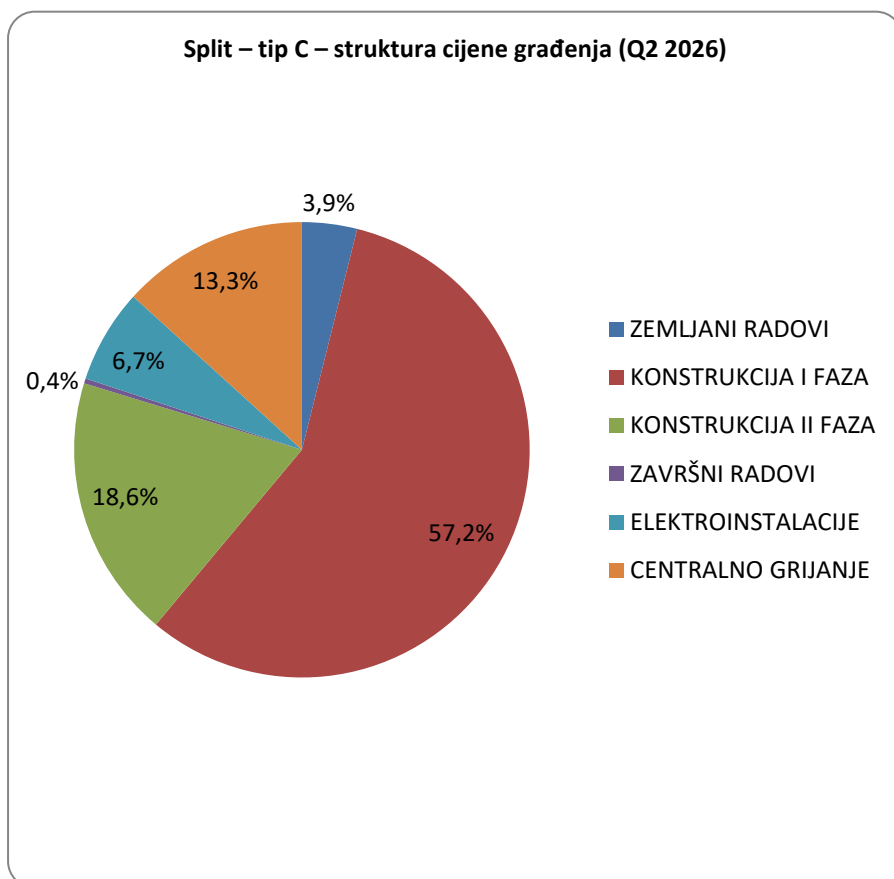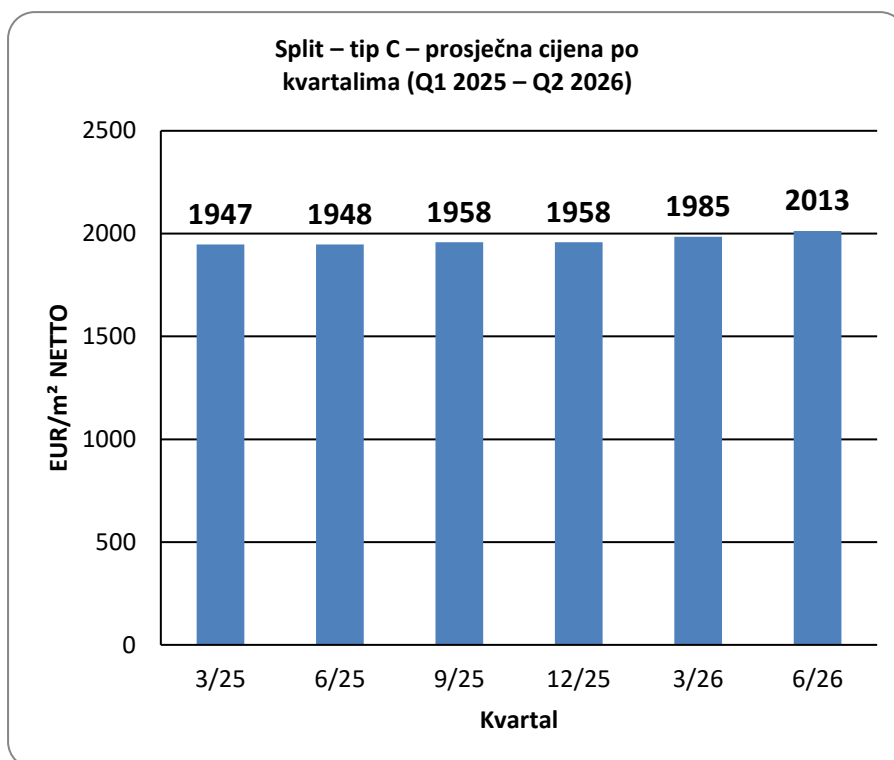


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA Split


A-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

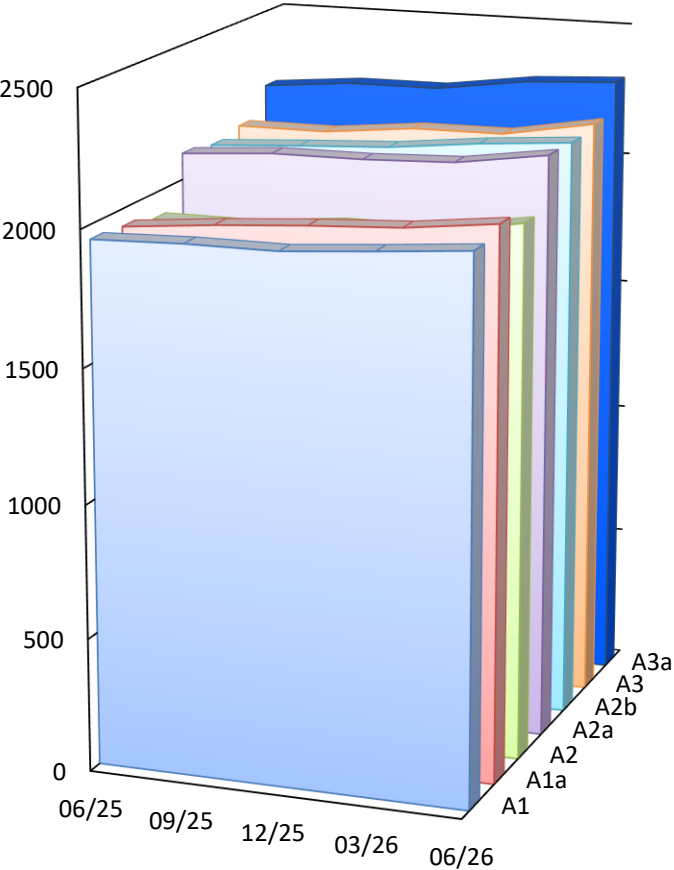

B-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

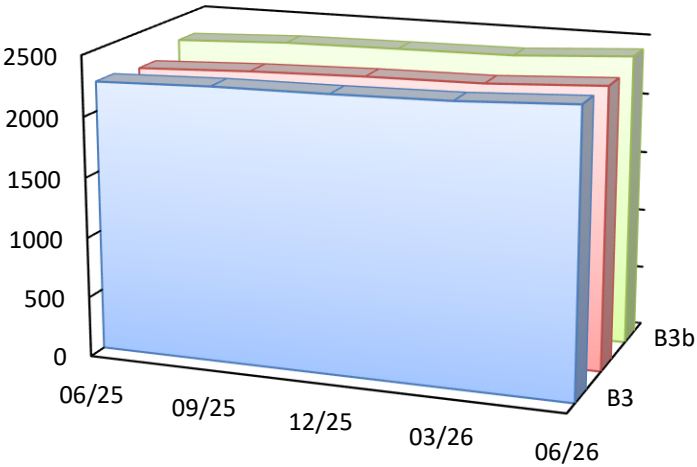

TIP C – EUR/m² NETTO

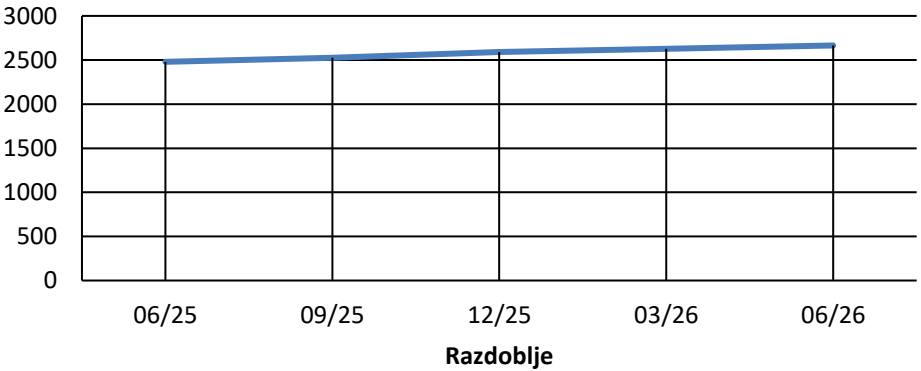

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA

GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

ZAGREB

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	ZEMLJANI RADOVI	50,32	51,03	51,03	51,04	51,22	51,48	53,00	
A1a		56,39	58,05	59,19	59,26	60,30	61,17	62,41	
A2		54,34	56,23	56,24	57,30	58,79	59,74	60,84	
A2a		51,43	52,56	52,95	53,12	53,93	55,27	55,82	
A2b		83,51	84,49	84,50	84,51	85,54	87,77	88,56	
A3		51,18	53,15	53,97	53,98	54,36	55,22	56,25	
A3a		57,05	58,57	58,79	59,38	59,53	59,87	61,62	
B3		45,79	46,62	46,63	46,63	46,64	47,60	48,26	
B3a		54,46	55,09	55,10	55,10	56,25	56,93	58,23	
B3b		59,23	61,18	62,32	63,47	64,51	65,16	66,79	
C		75,60	77,77	77,78	78,24	80,33	82,22	83,08	
A1	KONSTRUKCIJA I FAZA	919,09	931,89	931,98	932,08	935,40	940,25	962,79	
A1a		1.024,35	1.054,46	1.075,19	1.076,37	1.095,30	1.111,02	1.127,22	
A2		875,05	905,59	905,68	922,82	946,74	962,00	973,91	
A2a		951,63	972,52	979,78	982,87	997,89	1.022,65	1.026,48	
A2b		909,29	919,96	920,05	920,14	931,42	955,63	958,19	
A3		916,83	952,09	966,89	966,99	973,79	989,23	1.002,39	
A3a		1.011,99	1.038,91	1.042,86	1.053,32	1.056,01	1.062,11	1.086,88	
B3		969,00	986,49	986,59	986,69	986,92	1.007,17	1.015,40	
B3a		1.068,57	1.080,85	1.080,96	1.081,07	1.103,64	1.117,03	1.135,20	
B3b		1.053,96	1.088,69	1.108,99	1.129,37	1.147,99	1.159,43	1.180,72	
C		1.093,72	1.125,19	1.125,31	1.132,01	1.162,23	1.189,53	1.196,17	

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA
ZAGREB

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	KONSTRUKCIJA II FAZA	468,96	475,49	475,54	475,59	477,29	479,76	493,04	
A1a		523,42	538,81	549,40	550,01	559,68	567,71	578,26	
A2		489,19	506,26	506,32	515,90	529,27	537,80	546,15	
A2a		524,93	536,45	540,45	542,16	550,45	564,10	568,21	
A2b		528,03	534,22	534,28	534,33	540,88	554,94	558,91	
A3		526,32	546,56	555,06	555,11	559,02	567,88	576,70	
A3a		870,05	893,19	896,58	905,57	907,89	913,13	934,46	
B3		378,13	384,95	384,99	385,03	385,12	393,02	397,15	
B3a		403,38	408,02	408,06	408,10	416,62	421,67	430,27	
B3b		387,50	400,26	407,73	415,22	422,07	426,27	435,82	
C		355,62	365,85	365,89	368,07	377,89	386,77	389,76	
A1	ZAVRŠNI RADOVI	162,06	164,32	164,34	164,35	164,94	165,79	170,59	
A1a		170,27	175,28	178,72	178,92	182,07	184,68	188,35	
A2		159,76	165,34	165,36	168,49	172,86	175,64	178,79	
A2a		162,08	165,63	166,87	167,40	169,96	174,17	175,84	
A2b		163,41	165,33	165,35	165,36	167,39	171,74	173,23	
A3		165,32	171,68	174,35	174,37	175,59	178,37	181,61	
A3a		172,09	176,67	177,34	179,12	179,58	180,62	185,78	
B3		161,63	164,55	164,56	164,58	164,62	167,99	170,19	
B3a		156,65	158,45	158,46	158,48	161,79	163,75	167,32	
B3b		160,76	166,06	169,15	172,26	175,10	176,85	181,11	
C		6,59	6,77	6,78	6,82	7,00	7,16	7,27	

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA
ZAGREB

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	ELEKTRO INSTALACIJE	141,00	142,96	142,98	142,99	143,50	144,24	146,76	
A1a		132,87	136,78	139,47	139,62	142,07	144,11	145,31	
A2		144,61	149,65	149,67	152,50	156,46	158,98	160,02	
A2a		137,42	140,44	141,49	141,93	144,10	147,68	147,38	
A2b		120,26	121,67	121,68	121,69	123,19	126,39	125,99	
A3		143,72	149,25	151,57	151,59	152,65	155,07	156,13	
A3a		133,98	137,54	138,06	139,45	139,80	140,61	142,98	
B3		110,23	112,22	112,23	112,24	112,27	114,57	114,82	
B3a		93,93	95,01	95,02	95,03	97,01	98,19	99,22	
B3b		89,45	92,40	94,12	95,85	97,43	98,40	99,65	
C		150,17	154,49	154,51	155,43	159,57	163,32	163,23	
A1	VODOVOD I KANALIZACIJA	101,25	102,66	102,67	102,68	103,05	103,58	106,83	
A1a		95,41	98,22	100,15	100,26	102,02	103,49	105,77	
A2		109,60	113,43	113,44	115,59	118,58	120,49	122,94	
A2a		98,68	100,85	101,60	101,92	103,48	106,05	107,28	
A2b		86,36	87,37	87,38	87,39	88,46	90,76	91,71	
A3		103,21	107,18	108,84	108,86	109,62	111,36	113,64	
A3a		96,21	98,77	99,14	100,14	100,39	100,97	104,08	
B3		79,16	80,59	80,59	80,60	80,62	82,28	83,58	
B3a		67,45	68,23	68,23	68,24	69,66	70,51	72,22	
B3b		64,23	66,35	67,59	68,83	69,96	70,66	72,53	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA
ZAGREB**

EUR/m²


TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	227,60	230,77	230,80	230,82	231,64	232,84	236,19	
A1a		214,48	220,79	225,13	225,38	229,34	232,63	233,84	
A2		246,38	254,98	255,01	259,83	266,57	270,86	271,80	
A2a		221,83	226,70	228,39	229,11	232,62	238,39	237,18	
A2b		194,13	196,41	196,43	196,44	198,85	204,02	202,75	
A3		232,01	240,93	244,68	244,70	246,42	250,33	251,26	
A3a		216,27	222,02	222,87	225,10	225,68	226,98	230,11	
B3		177,94	181,15	181,17	181,19	181,23	184,95	184,79	
B3a		151,62	153,37	153,38	153,40	156,60	158,50	159,67	
B3b		144,39	149,15	151,93	154,73	157,28	158,84	160,36	
C		253,39	260,68	260,71	262,26	269,26	275,59	274,54	

**REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA
GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA
ZAGREB**


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.					2026.	
		12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26	
A1	SVEUKUPNO RADOVI	2.070,29	2.099,12	2.099,33	2.099,54	2.107,04	2.117,95	2.169,21	
A1a		2.217,20	2.282,39	2.327,26	2.329,81	2.370,78	2.404,82	2.441,17	
A2		2.078,93	2.151,49	2.151,71	2.192,43	2.249,27	2.285,52	2.314,44	
A2a		2.148,01	2.195,16	2.211,53	2.218,52	2.252,43	2.308,31	2.318,17	
A2b		2.084,99	2.109,44	2.109,66	2.109,87	2.135,73	2.191,24	2.199,34	
A3		2.138,58	2.220,82	2.255,37	2.255,59	2.271,45	2.307,46	2.337,98	
A3a		2.557,64	2.625,66	2.635,63	2.662,07	2.668,89	2.684,29	2.745,90	
B3		1.921,88	1.956,57	1.956,77	1.956,96	1.957,42	1.997,59	2.014,19	
B3a		1.996,07	2.019,01	2.019,21	2.019,42	2.061,59	2.086,58	2.122,13	
B3b		1.959,53	2.024,09	2.061,83	2.099,72	2.134,34	2.155,61	2.196,98	
C		1.935,09	1.990,77	1.990,97	2.002,83	2.056,29	2.104,59	2.114,05	


Zagreb – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – prosječna cijena po kvartalima (Q1 2025 – Q2 2026)

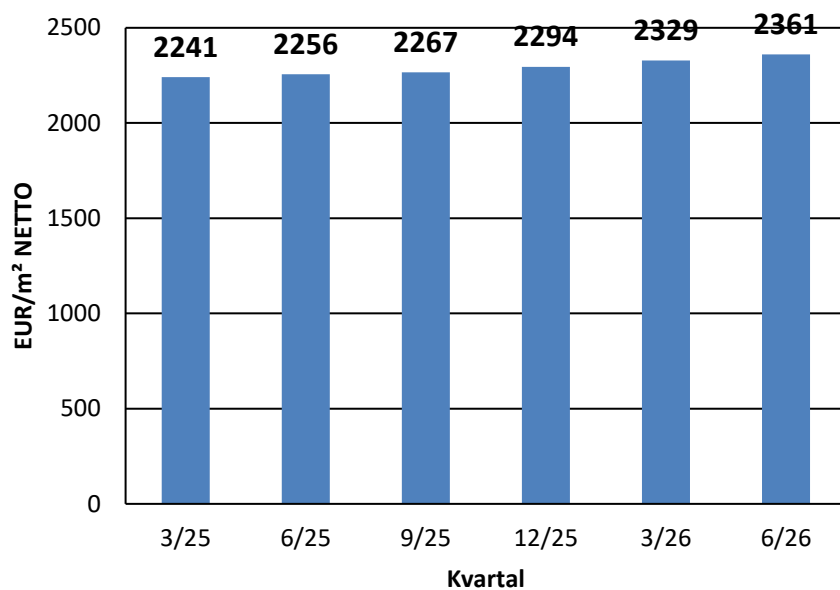


Zagreb – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – struktura cijene građenja (Q2 2026)

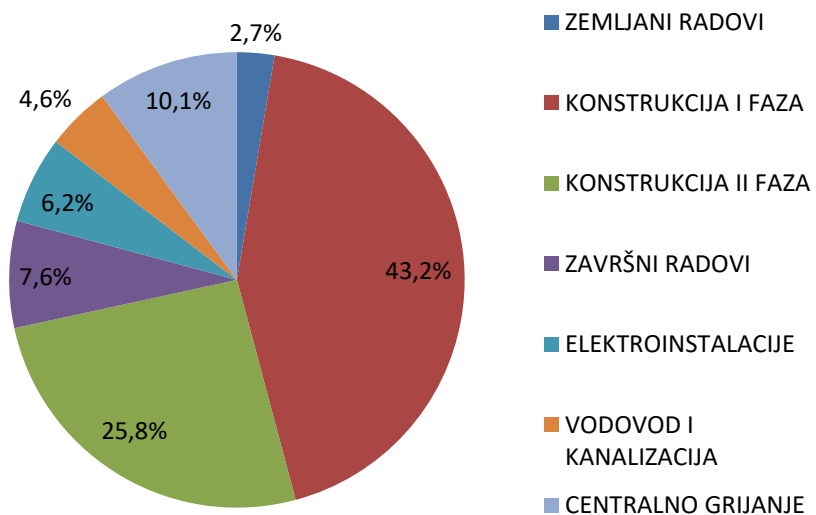


Zagreb – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – prosječna cijena po kvartalima (Q1 2025 – Q2 2026)

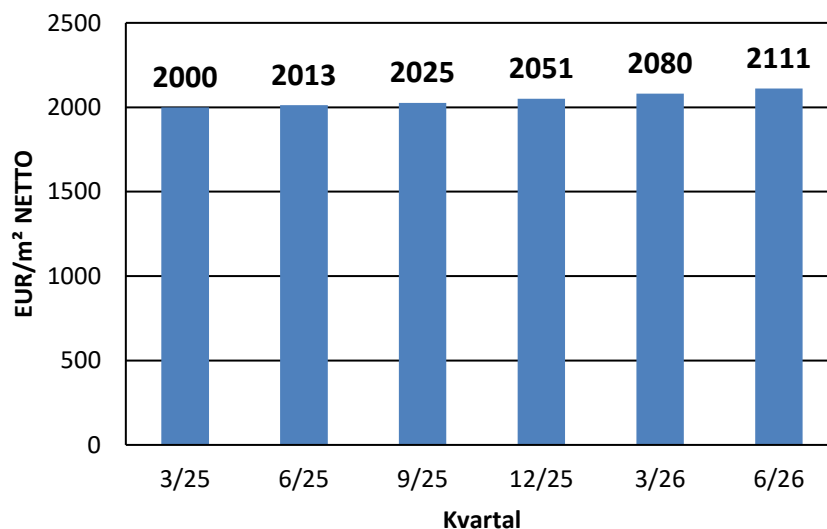


Zagreb – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – struktura cijene građenja (Q2 2026)

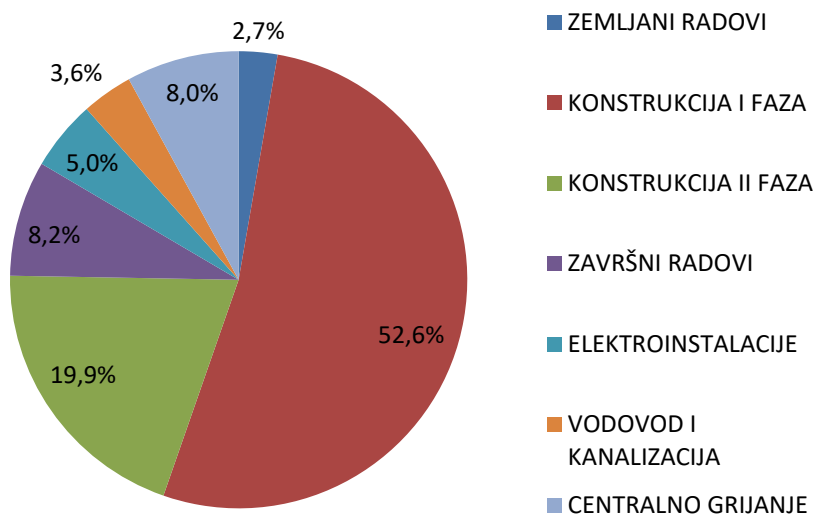

Zagreb – tip C – prosječna cijena po kvartalima (Q1 2025 – Q2 2026)

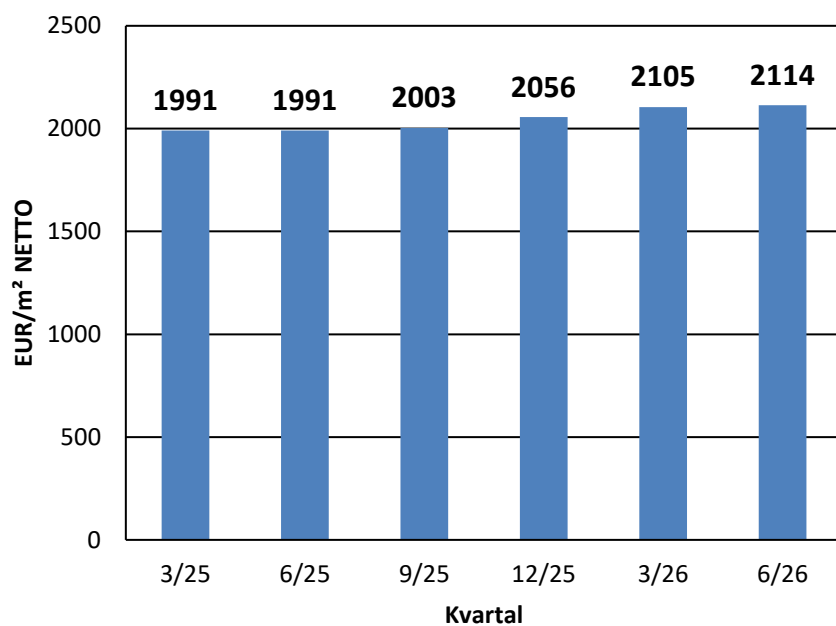


Zagreb – tip C – struktura cijene građenja (Q2 2026)

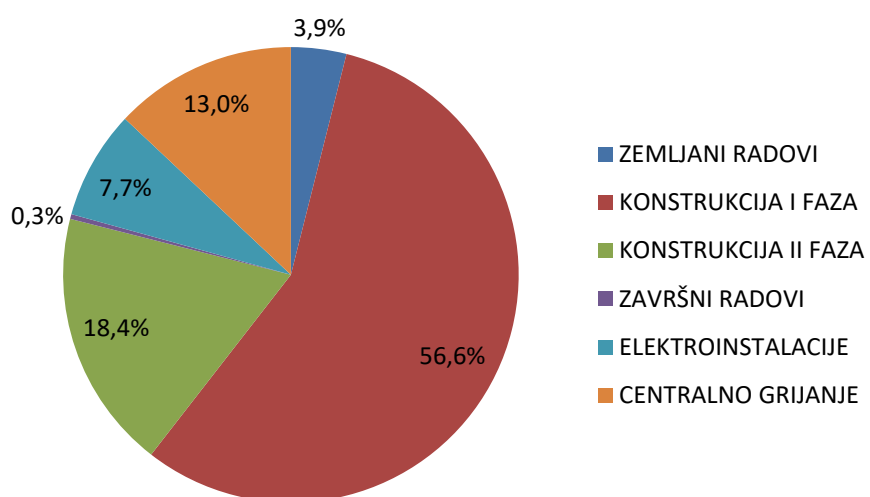


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA Zagreb


A-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

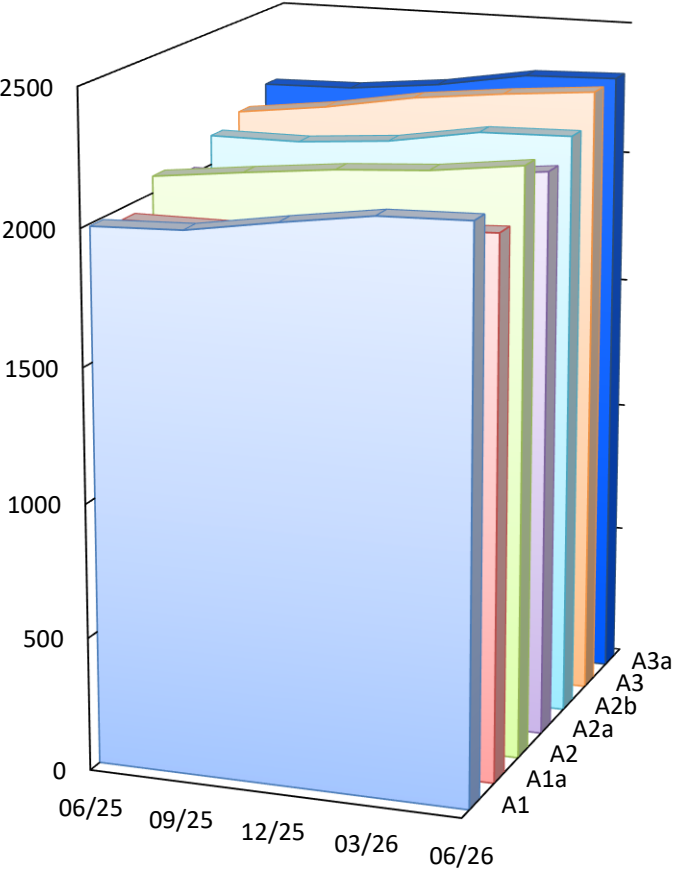

B-SERIJA OBITELJSKIH KUĆA
EUR/M² NETTO

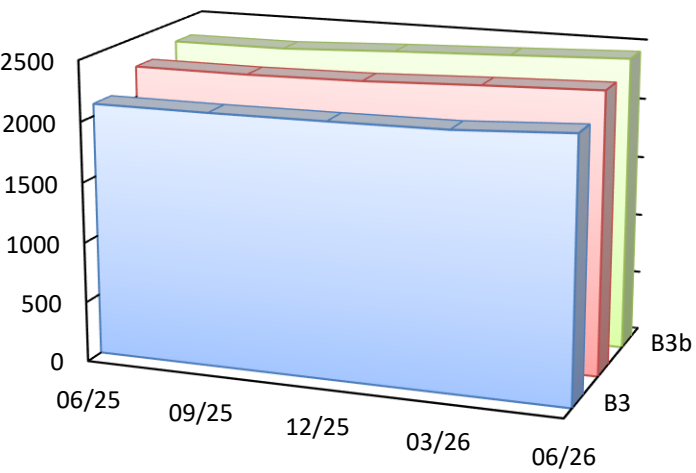


TIP C – EUR/m² NETTO

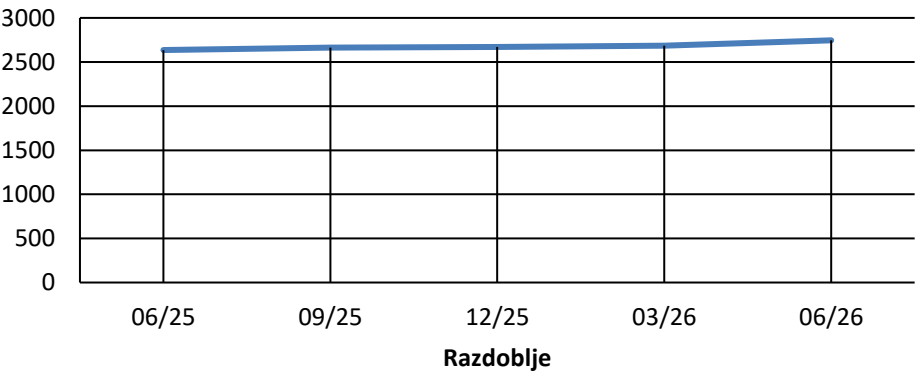

5.2 INDEKSNI NIZOVI PROSJEČNIH CIJENA TIPOVA V, VI I C


**(prikazan je jedinstveni
indeksni niz koji odražava
opći prosjek cijena tipova
V, VI i C)**

INDEKSNI NIZ PROSJEČNIH CIJENA TIPOVA V, VI I C - Osijek (3/2024 = 100)

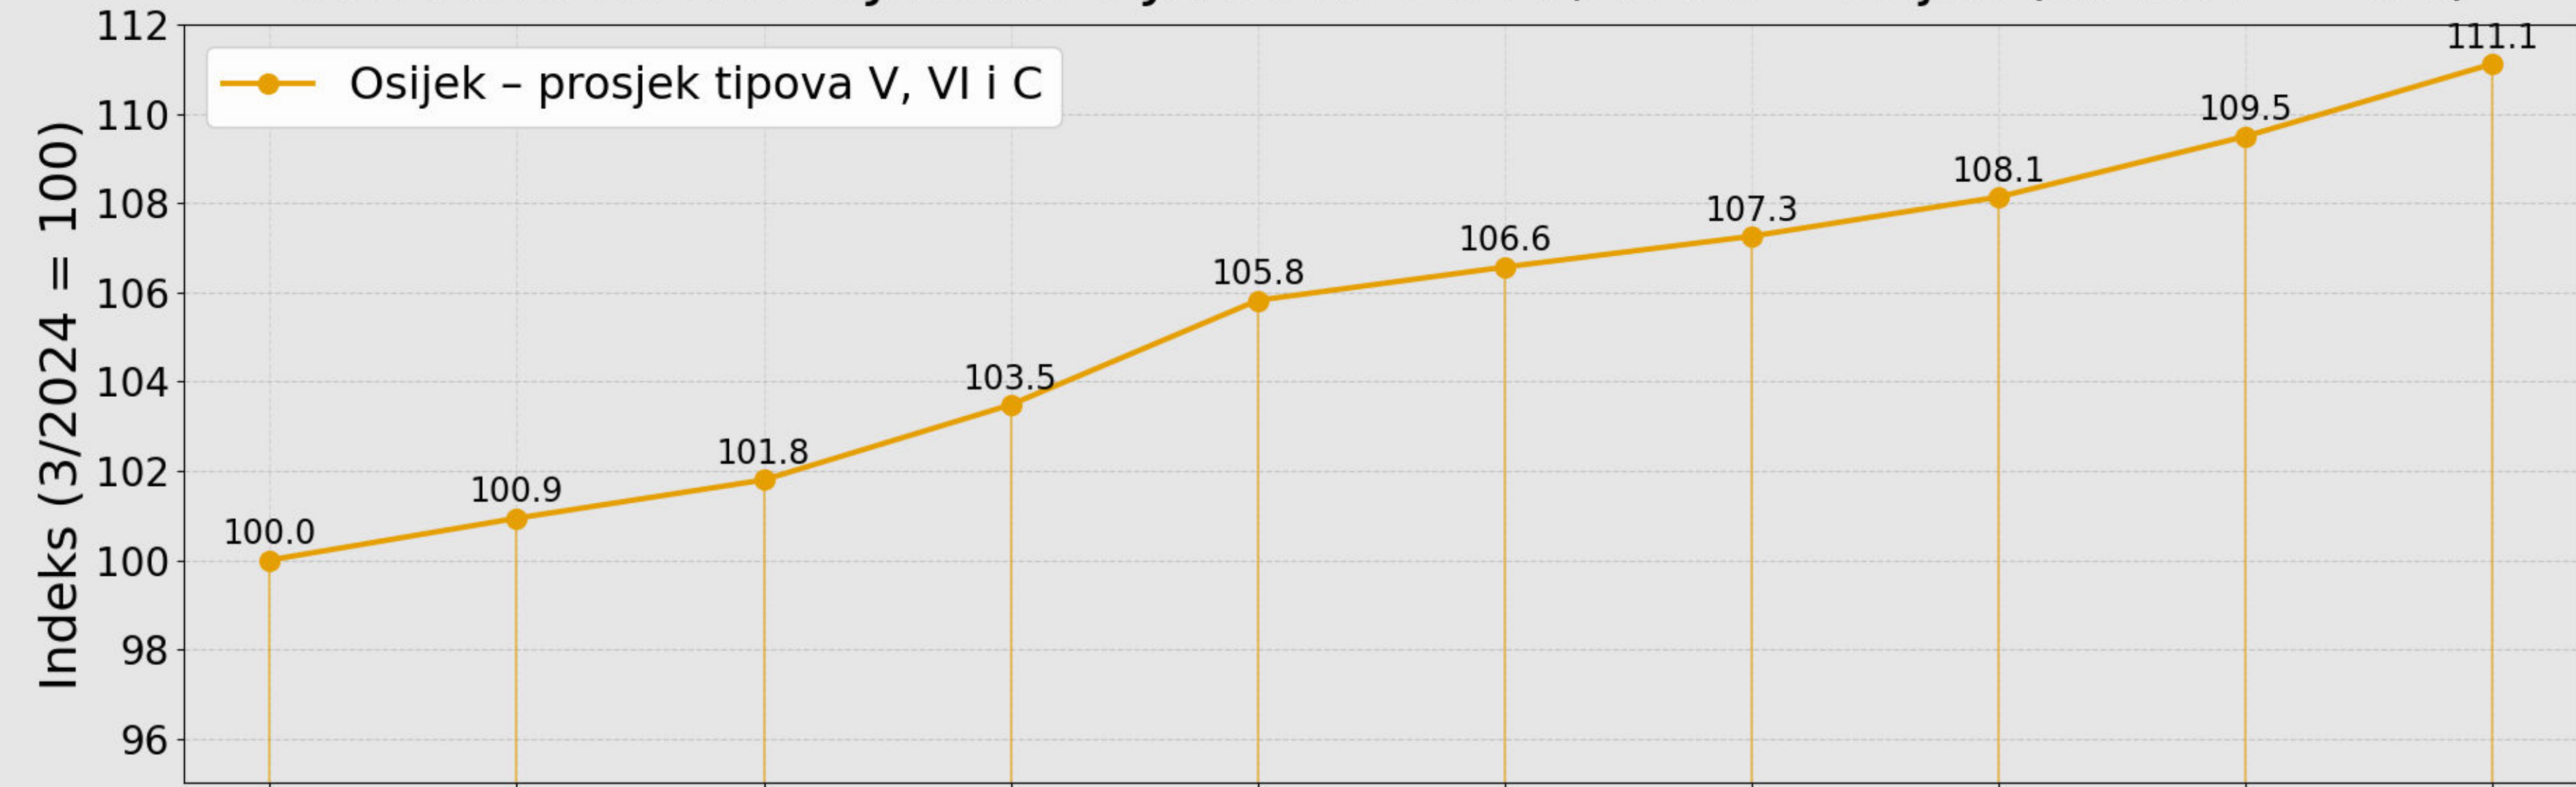


	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26
Osijek	100.00	100.94	101.80	103.48	105.82	106.57	107.26	108.14	109.50	111.12

INDEKSNI NIZ PROSJEČNIH CIJENA TIPOVA V, VI I C - Rijeka (3/2024 = 100)

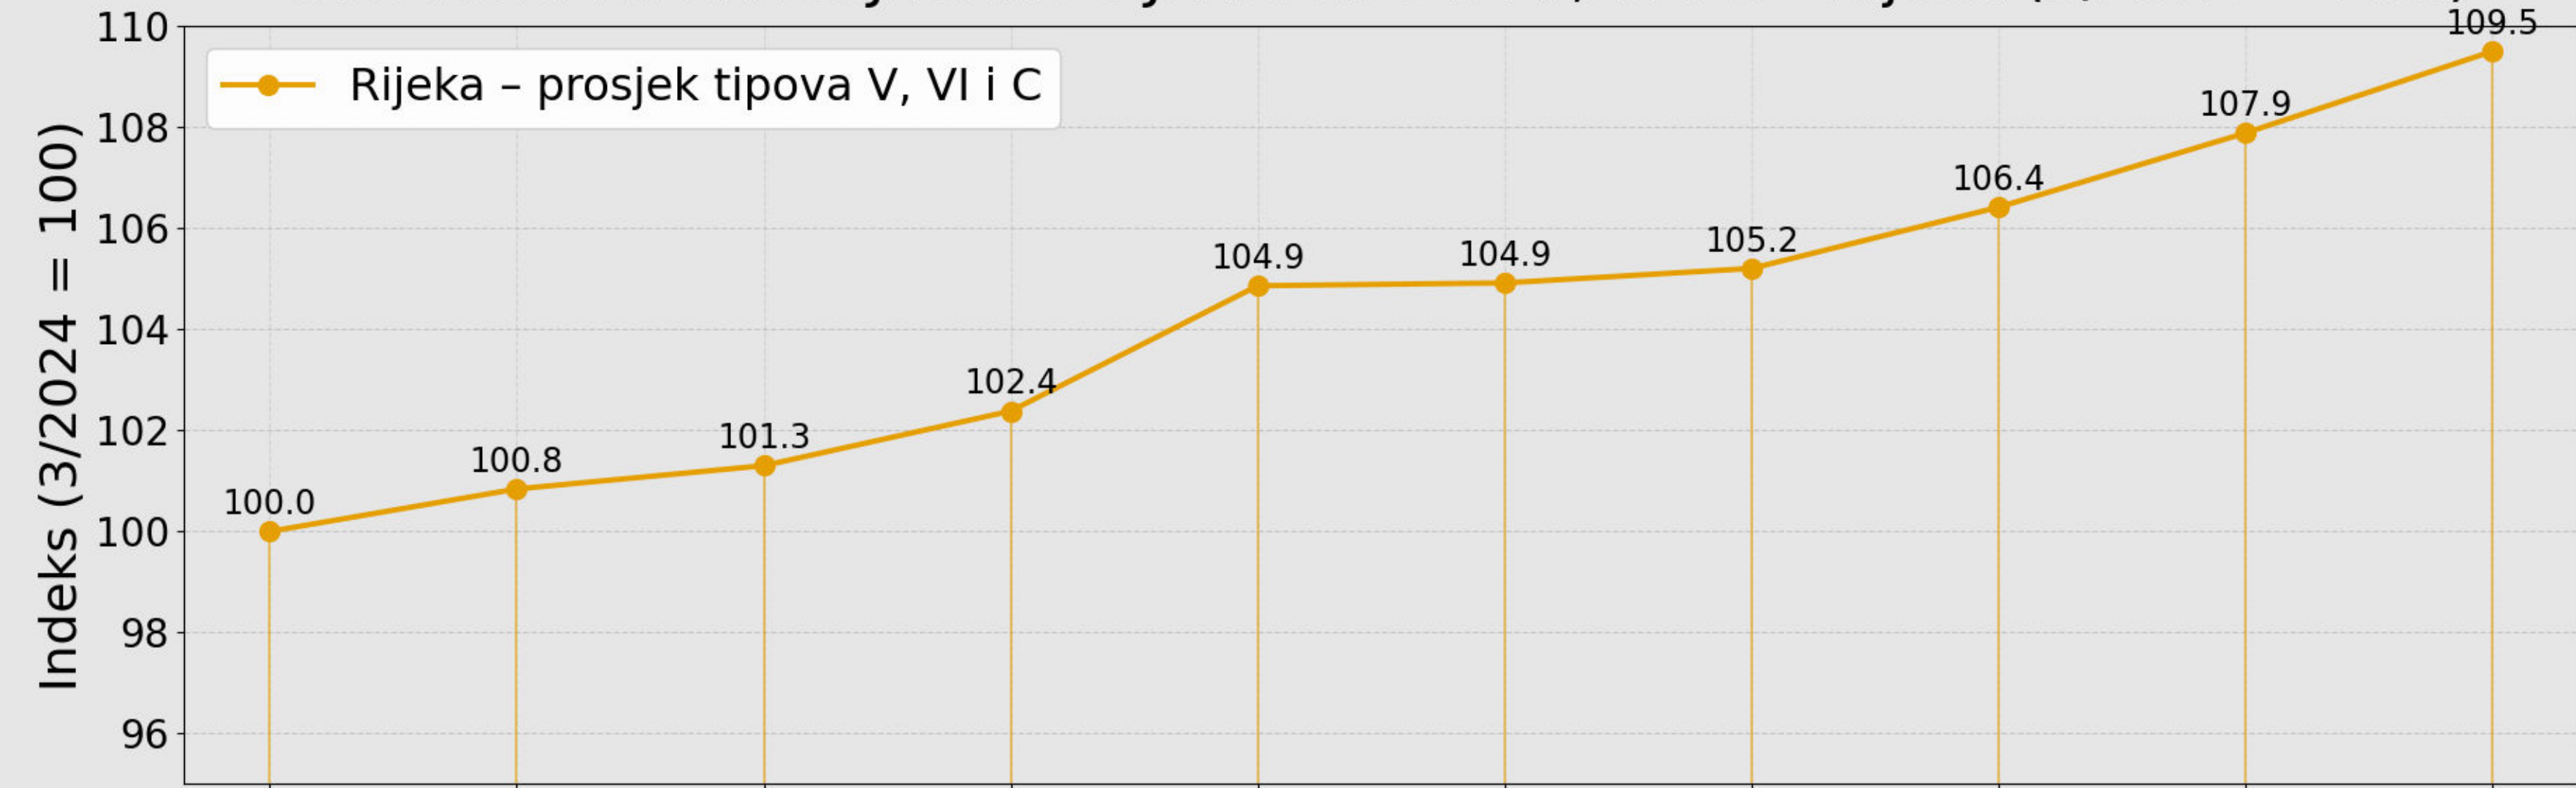


	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26
Rijeka	100.00	100.84	101.30	102.38	104.86	104.92	105.20	106.42	107.88	109.50

INDEKSNI NIZ PROSJEČNIH CIJENA TIPOVA V, VI I C - Split (3/2024 = 100)

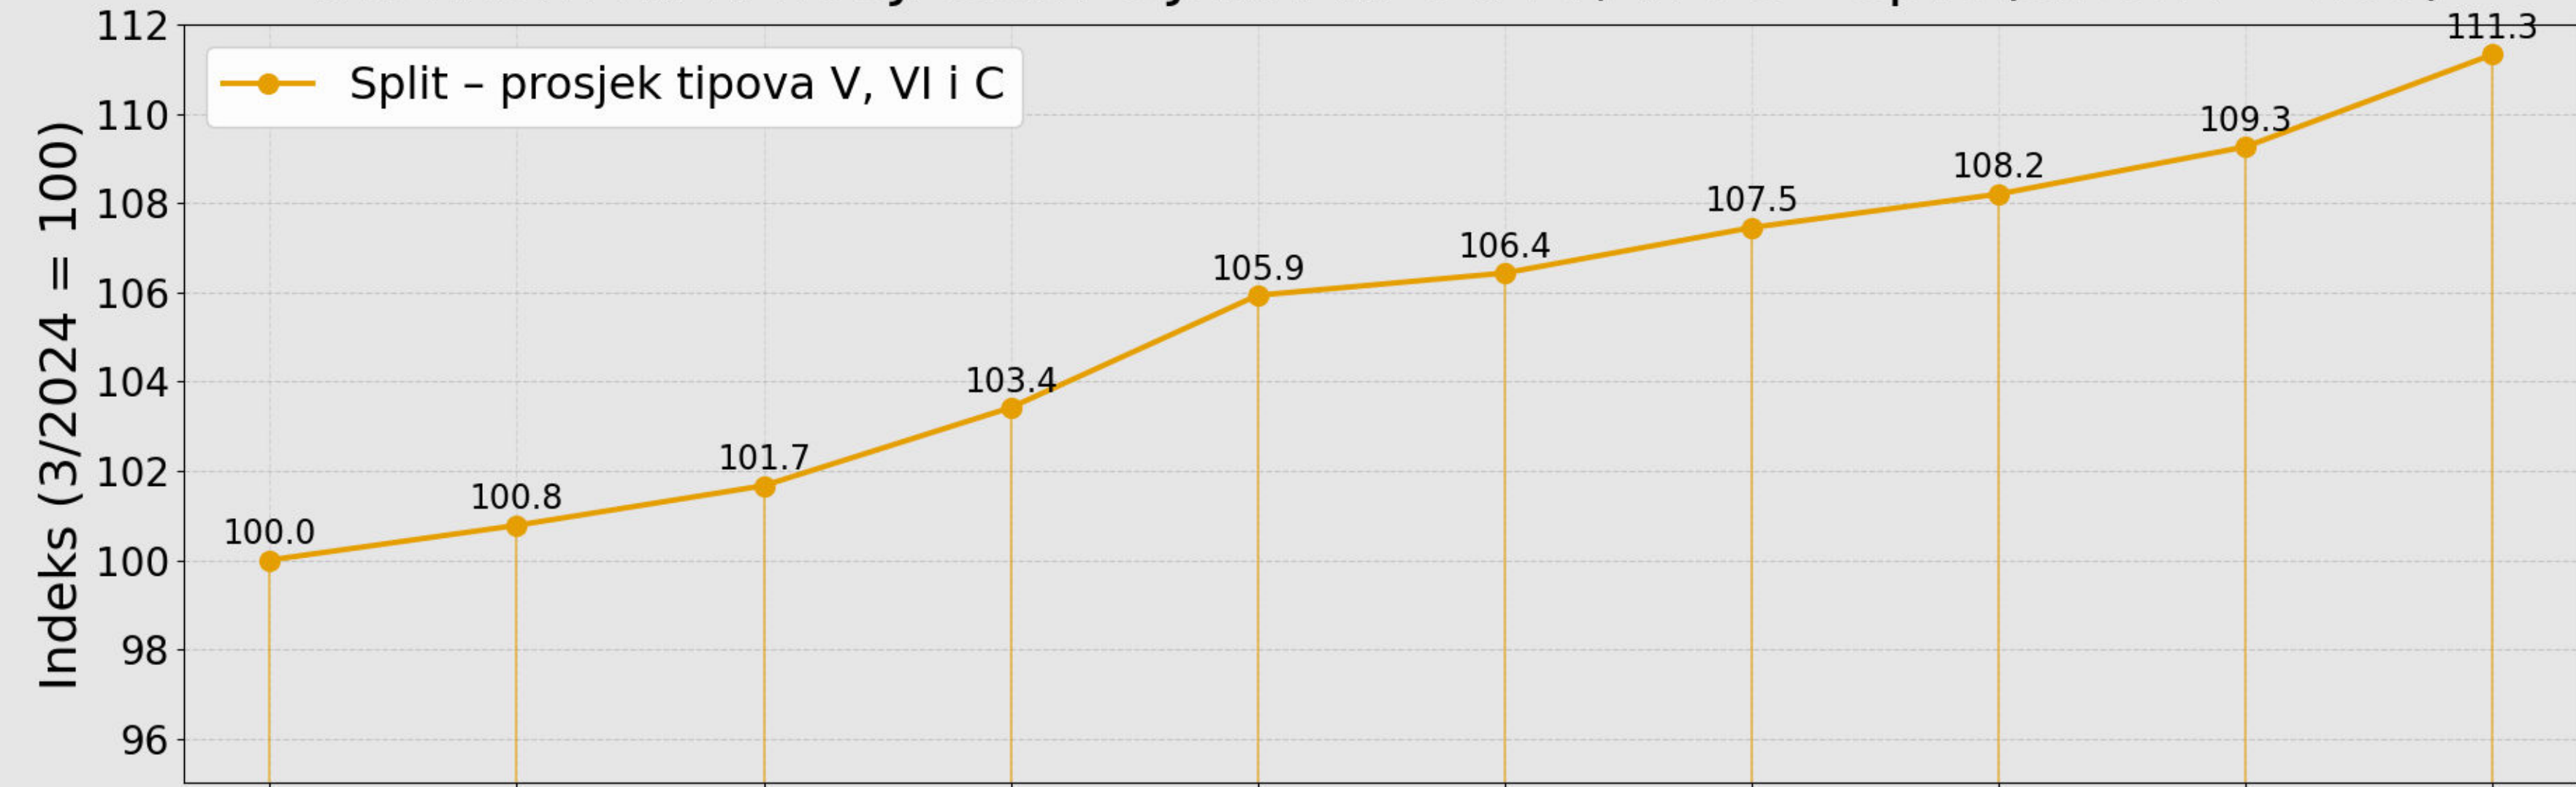

	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26
Split	100.00	100.78	101.67	103.42	105.93	106.43	107.45	108.20	109.26	111.33

INDEKSNI NIZ PROSJEČNIH CIJENA TIPOVA V, VI I C - Zagreb (3/2024 = 100)

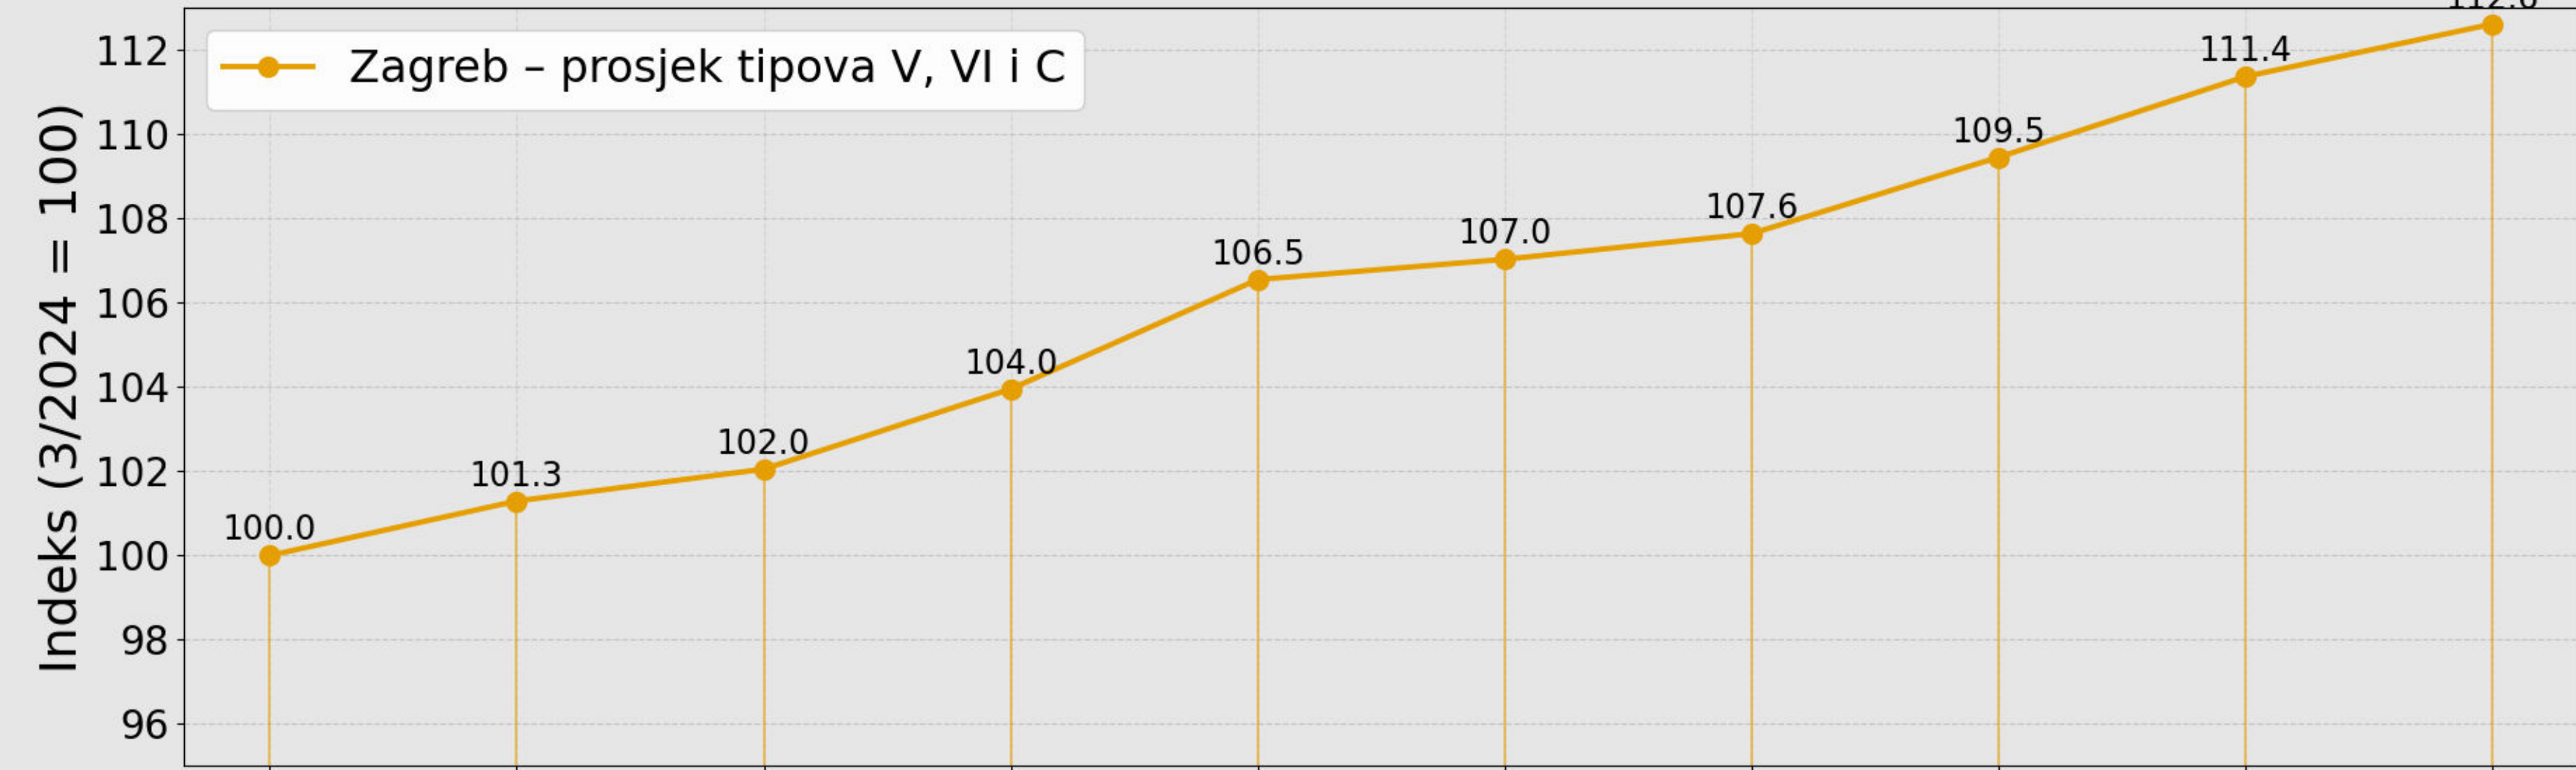

	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25	12/25	3/26	6/26
Zagreb	100.00	101.29	102.05	103.95	106.55	107.03	107.64	109.45	111.37	112.62

**H. NADOGRADNJA I - TROŠKOVI
UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I
ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG
OTPADA NA DEPONIJU CCA 10 KM**

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONIJU
UDALJENU CCA 10 km OSIJEK, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.345.561,40	103.372,92	2.448.934,32	144,42	319,23
II	3.614.633,57	159.303,11	3.773.936,68	144,42	319,23
III	2.987.504,52	131.664,46	3.119.168,98	144,42	319,23
IV	557.173,71	24.555,60	581.729,31	152,02	336,03
A1	71.436,75	3.148,34	74.585,09	160,47	354,70
A1a	79.440,46	3.501,08	82.941,54	169,90	375,56
A2	58.680,19	2.586,14	61.266,32	169,91	375,57
A2a	66.683,90	2.938,87	69.622,77	169,90	375,56
A2b	76.959,10	3.391,72	80.350,82	169,90	375,57
A3	71.436,75	3.148,34	74.585,09	169,90	375,57
A3a	79.440,46	3.501,08	82.941,54	160,46	354,70
B3	79.658,56	3.510,69	83.169,25	169,90	375,56
B3a	91.744,37	4.043,33	95.787,70	180,52	399,03
B3b	98.768,71	4.352,91	103.121,62	180,52	399,04

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONIJU
UDALJENU CCA 10 km RIJEKA, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.525.989,20	111.309,03	2.637.298,23	155,52	343,78
II	3.892.682,30	171.533,07	4.064.215,38	155,52	343,78
III	3.217.312,56	141.772,55	3.359.085,11	155,52	343,78
IV	600.033,22	26.440,78	626.474,00	163,71	361,87
A1	76.931,88	3.390,04	80.321,93	172,81	381,99
A1a	85.551,27	3.769,86	89.321,13	182,97	404,45
A2	63.194,05	2.784,68	65.978,72	182,97	404,46
A2a	71.813,43	3.164,50	74.977,93	182,97	404,45
A2b	82.879,04	3.652,11	86.531,14	182,97	404,45
A3	76.931,88	3.390,04	80.321,93	182,97	404,46
A3a	85.551,27	3.769,86	89.321,13	172,80	381,98
B3	85.786,14	3.780,21	89.566,35	182,97	404,45
B3a	98.801,63	4.353,75	103.155,38	194,41	429,73
B3b	106.366,30	4.687,09	111.053,39	194,41	429,73

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONIJU
UDALJENU CCA 10 km SPLIT, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.562.074,76	112.869,12	2.674.943,88	157,74	348,69
II	3.948.292,05	173.937,25	4.122.229,31	157,74	348,69
III	3.263.274,17	143.759,62	3.407.033,78	157,74	348,69
IV	608.605,13	26.811,37	635.416,49	166,05	367,04
A1	78.030,91	3.437,56	81.468,47	175,27	387,44
A1a	86.773,43	3.822,70	90.596,13	185,58	410,22
A2	64.096,82	2.823,71	66.920,53	185,59	410,23
A2a	72.839,34	3.208,85	76.048,19	185,58	410,22
A2b	84.063,02	3.703,30	87.766,32	185,58	410,23
A3	78.030,91	3.437,56	81.468,47	185,58	410,23
A3a	86.773,43	3.822,70	90.596,13	175,27	387,43
B3	87.011,65	3.833,19	90.844,85	185,58	410,22
B3a	100.213,08	4.414,77	104.627,85	197,18	435,86
B3b	107.885,82	4.752,78	112.638,60	197,18	435,87

**REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I
ZBRINJAVANJA
GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONIJU
UDALJENU CCA 10 km ZAGREB, EUR**

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
I	2.165.133,60	95.368,98	2.260.502,58	133,30	294,66
II	3.336.584,83	146.968,62	3.483.553,45	133,30	294,66
III	2.757.696,48	121.469,96	2.879.166,44	133,30	294,66
IV	514.314,19	22.654,32	536.968,51	140,32	310,17
A1	65.941,61	2.904,57	68.846,18	148,12	327,41
A1a	73.329,66	3.230,00	76.559,65	156,83	346,66
A2	54.166,32	2.385,90	56.552,22	156,83	346,67
A2a	61.554,37	2.711,32	64.265,69	156,83	346,66
A2b	71.039,17	3.129,11	74.168,28	156,83	346,67
A3	65.941,61	2.904,57	68.846,18	156,83	346,67
A3a	73.329,66	3.230,00	76.559,65	148,12	327,40
B3	73.530,98	3.238,86	76.769,84	156,83	346,66
B3a	84.687,11	3.730,27	88.417,38	166,63	368,33
B3b	91.171,12	4.015,87	95.186,99	166,63	368,33

**H.1 NADOGRADNJA I – TROŠKOVI
UKLANJANJA STARIJIH
(TRADICIJSKIH) GRAĐEVINA I
ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG
OTPADA NA DEPONIJU CCA 10 KM**

TRADICIJSKA DRVENA OBITELJSKA KUĆA

Opis oblika i veličine zgrade

Stambena zgrada - obiteljska kuća za 3-4 osobe u jednoj stambenoj jedinici. Kuća ima prizemlje i kat (PR + 1), pravokutnog tlocrta približnih dimenzija 10,20 × 10,00 m. Krov je jednostavan dvostrešni, umjerenog nagiba, s pokrovom od glinenog crijepa. Građevinska bruto površina (GBP) i neto korisna površina (NKP) dane su po etažama u tablicama.

Tablica 1 - Građevinska bruto površina (GBP)

ETAŽA	GBP [m ²]
PR	102,00
1. kat	102,00
UKUPNO GBP	204,00

Tablica 2 - Neto korisna površina (NKP)

ETAŽA	NKP [m ²]
PR	84,00
1. kat	83,00
UKUPNO NKP	167,00

Oblikovanje i organizacija prostora

U prizemlju se nalaze ulazni trijem, hodnik sa stubištem, dnevni boravak s blagovaonicom, kuhinja, manja soba (radna ili gostinjska), kupaonica te spremište ili manja tehnička prostorija. Na katu su tri spavaće sobe, kupaonica i manji sanitarni prostor, povezani hodnikom. Prostorije su skromnih dimenzija, s nižim etažnim visinama i manjim otvorima nego u novijim kućama.

Grijanje i komunalne instalacije


Grijanje je uglavnom lokalno, pećima na kruta goriva ili jednostavnim malim sustavima. Instalacije vode, odvodnje i električne energije izvedene su u osnovnom opsegu, bez suvremenih sustava ventilacije i hlađenja. Vanjski zidovi i krov u pravilu nemaju cjelovitu toplinsku izolaciju, pa su toplinski gubici veći.

Konstrukcija i materijali


Nosive konstrukcije čine drveni zidovi i drveni stropovi tradicijskog tipa, bez armiranobetonskih serklaža. Vanjski zidovi mogu biti masivno drvo ili drveni kostur s ispunom, oslonjeni na jednostavne trakaste ili točkaste temelje. Međukatna konstrukcija je drveni strop s gredama i daščanom oplatom, a krov nosi drvena krovna konstrukcija s pokrovom od glinenog crijepa. U proračunima se ovakav sustav može pojednostavljeno prikazati pločastim drvenim elementima (npr. CLT) radi usporedbe s drugim tipovima. Kuća je male vlastite mase i ovisna o stanju drvene konstrukcije. Dimnjaci su u ovakvim kućama uglavnom zidani opekom ili kamenom.

DRVENA KUĆA (STARA GRADNJA)


SITUACIJA

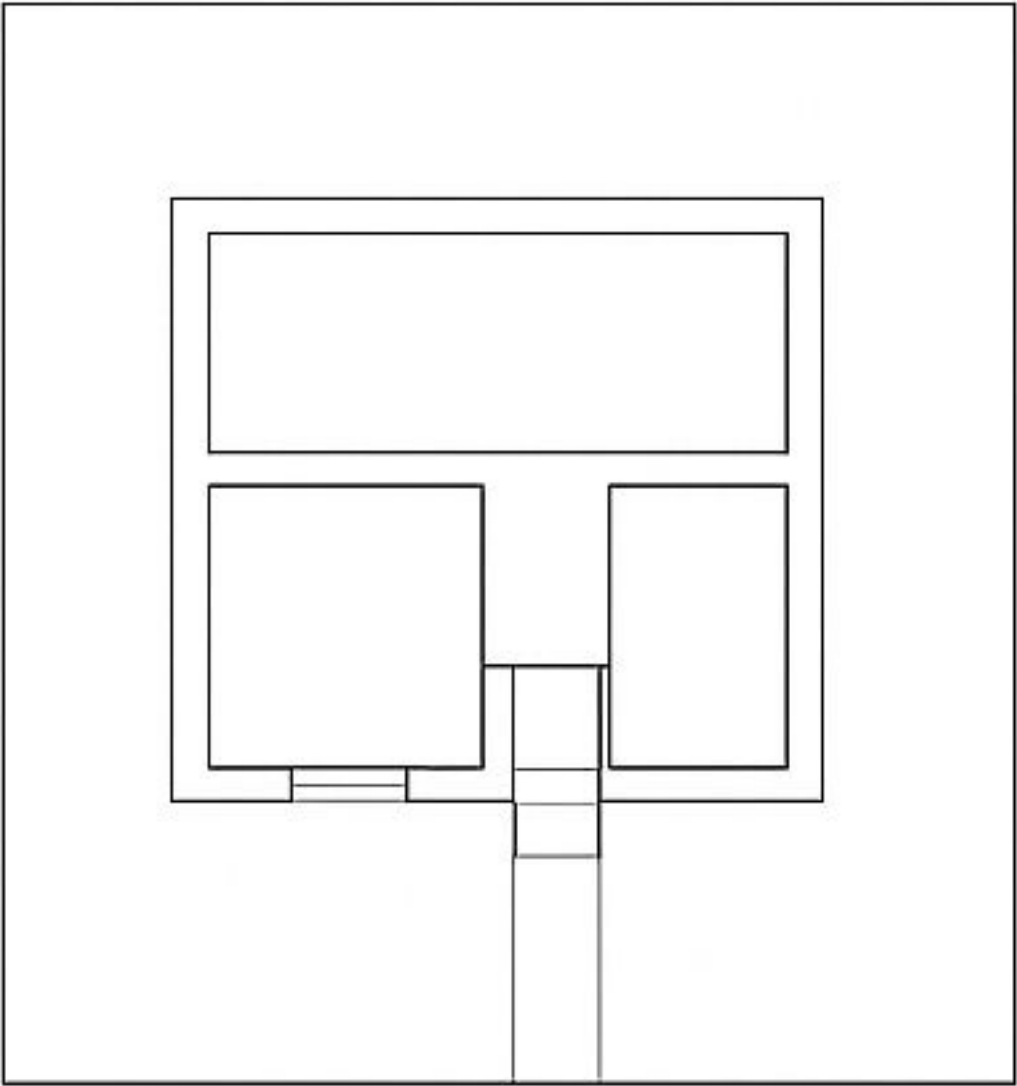


1. KAT

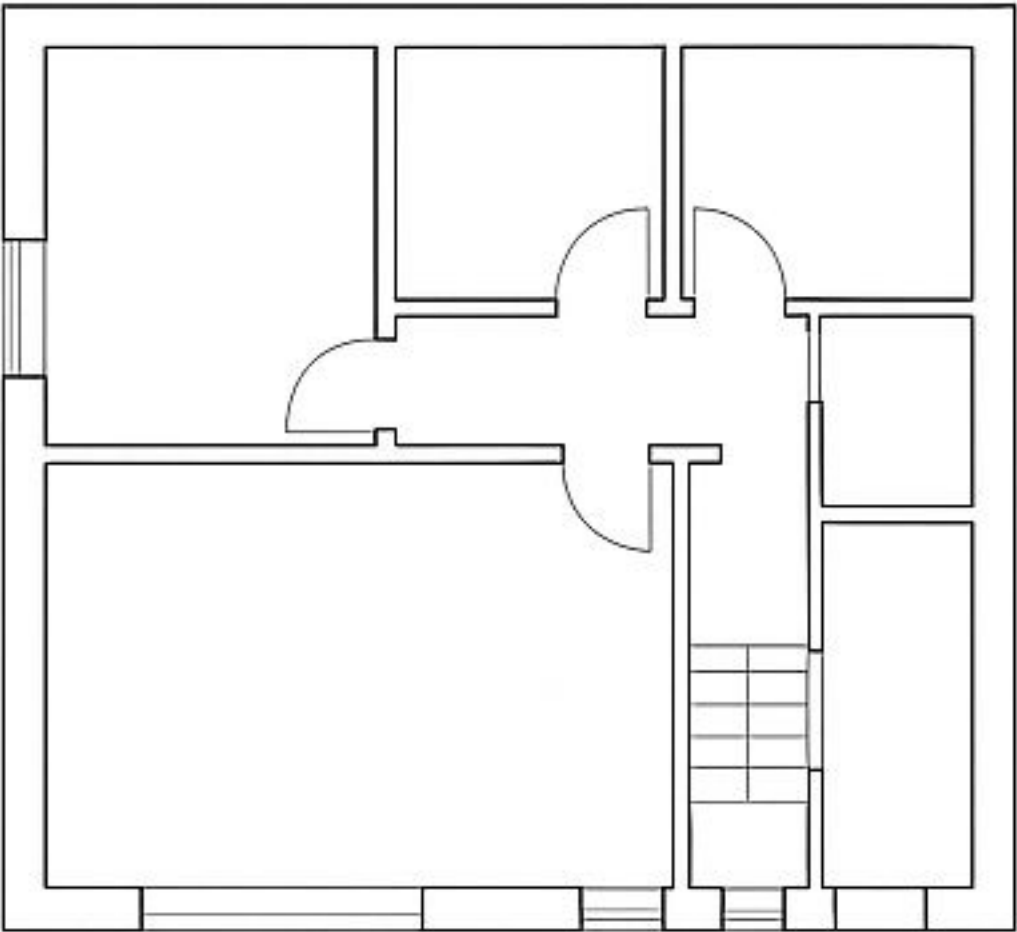

PRIZEMLJE

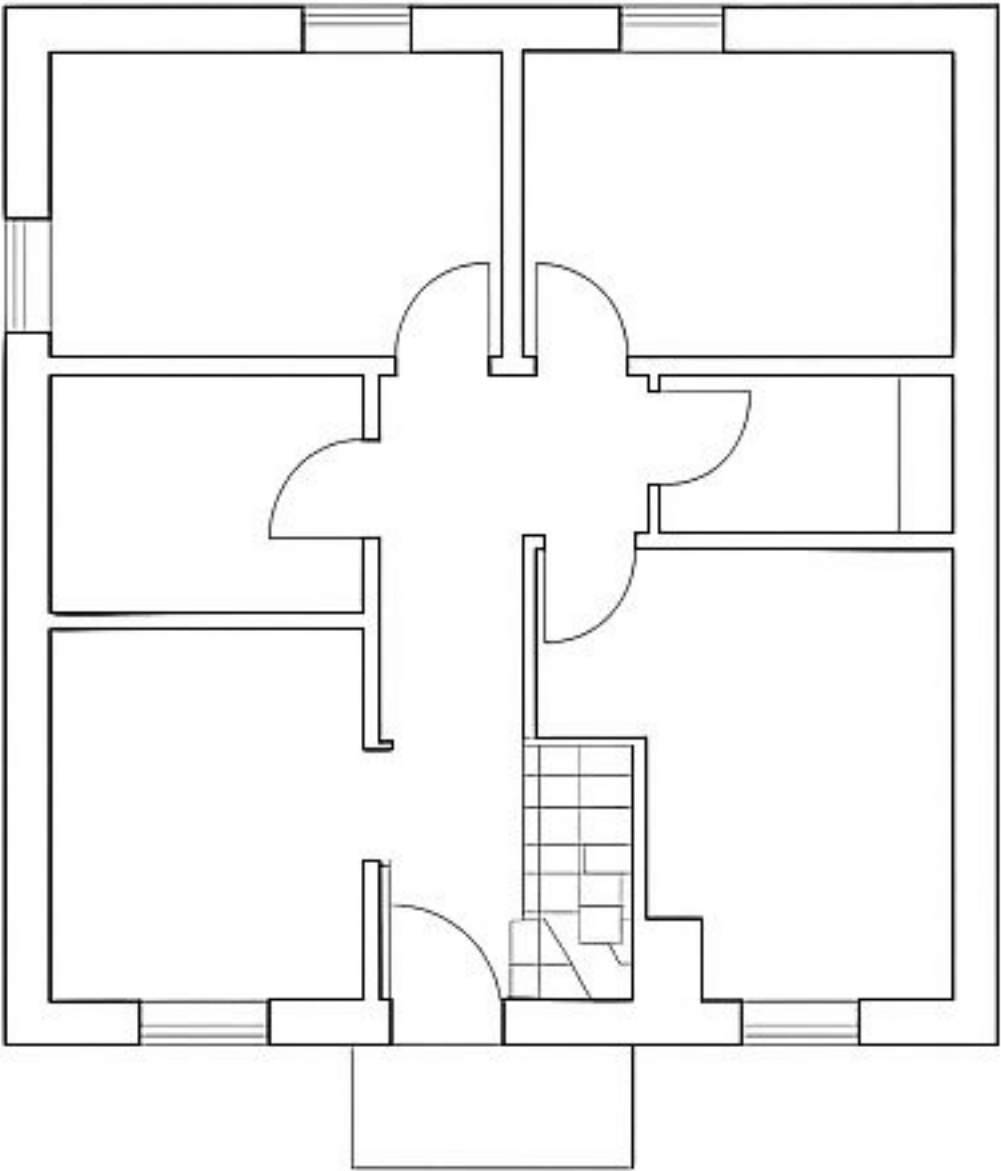

PRESJEK

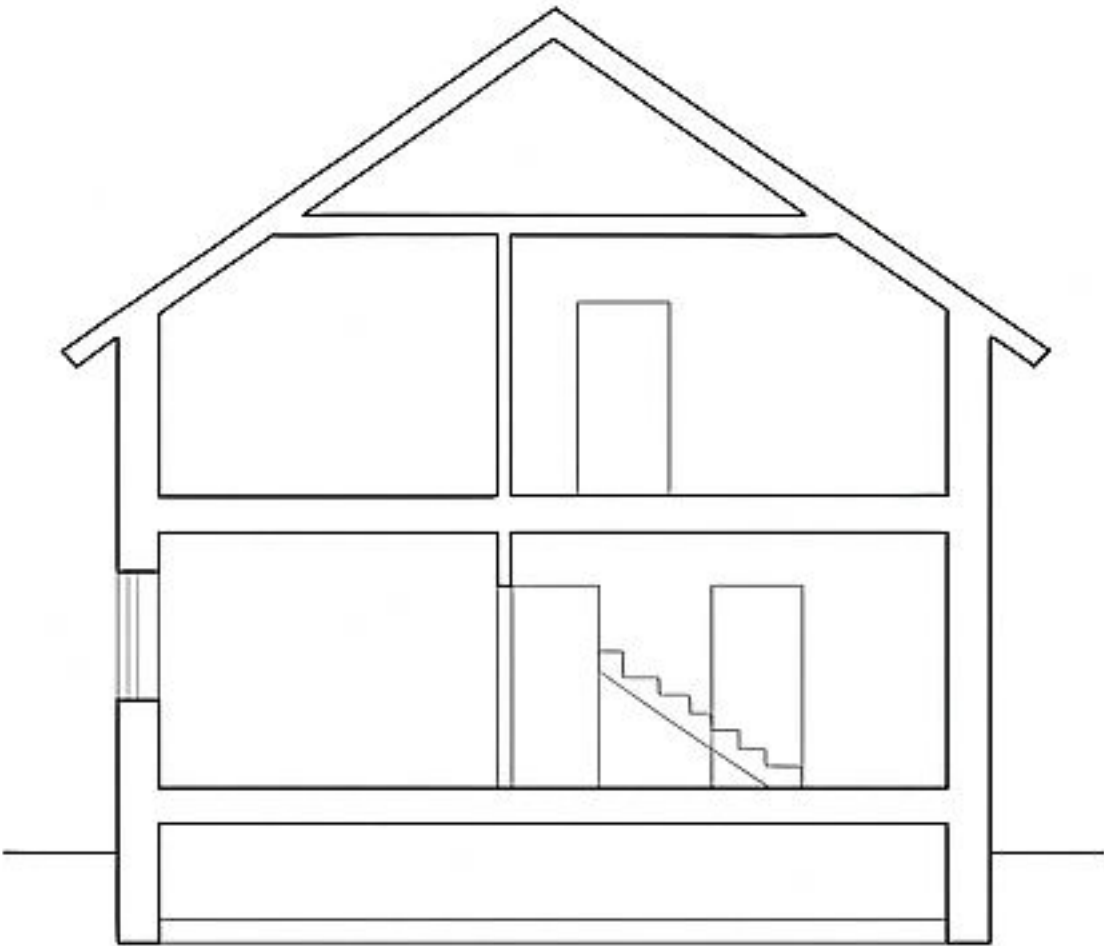

TRADICIJSKA ZIDANA OBITELJSKA KUĆA

Opis oblika i veličine zgrade

Stambena zgrada - obiteljska kuća za 4 osobe, s jednom stambenom jedinicom. Kuća ima prizemlje i kat (PR + 1), pravokutnog tlocrta približnih dimenzija 11,28 × 9,08 m. Volumen je jednostavan, s dvostrešnim krovom i pokrovom od glinenog crijepa. GBP i NKP po etažama prikazane su u tablicama.

Tablica 1 - Građevinska bruto površina (GBP)

ETAŽA	GBP [m ²]
PR	102,27
1. kat	102,27
UKUPNO GBP	204,56

Tablica 2 - Neto korisna površina (NKP)

ETAŽA	NKP [m ²]
PR	77,75
1. kat	81,47
UKUPNO NKP	159,22

Oblikovanje i organizacija prostora

Prizemlje je organizirano kao dnevna zona: ulazni hodnik sa stubištem, dnevni boravak s blagovaonicom, kuhinja, manja radna ili gostinjska soba te osnovni sanitarni prostor i spremište. Kat je spavaća zona s dvjema ili trima spavaćim sobama, kupaonicom i manjim dodatnim sanitarnim prostorom. Raspored prostorija je kompaktan, s relativno masivnim zidovima i umjerenim brojem otvora, tipičan za zidane kuće sredine 20. stoljeća.

Grijanje i komunalne instalacije


Grijanje je rješavano klasičnim sustavima - manjim kotlom i radijatorima ili pojedinačnim pećima na kruta ili tekuća goriva. Instalacije vode, odvodnje i električne energije izvedene su skromno, bez suvremenih regulacijskih i ventilacijskih sustava. Vanjski zidovi i krov uglavnom nisu toplinski izolirani, pa je razina energetske svojstava niža od današnjih standarda.

Konstrukcija i materijali


Nosivi zidovi izvedeni su od pune opeke starog ili novog formata, većih debljina (oko 45 cm u prizemlju i na katu). Zidovi su bez armiranobetonskih serklaža; stabilnost se postiže masivnošću i rasporedom nosivog zida i međusobnim vezanjem zidova. Stropovi su drveni s daščanom oplatom i nasipom ili jednostavne armiranobetonske ploče ili polumontažni stropovi sa opečnom ispunom (monta stropovi), ovisno o varijanti. Krov je drvena krovna konstrukcija s glinenim crijepom. Kuća je masivna, s većom vlastitom težinom od drvene kuće i bez toplinske ovojnice.

ZIDANA KUĆA (STARA GRADNJA)


SITUACIJA

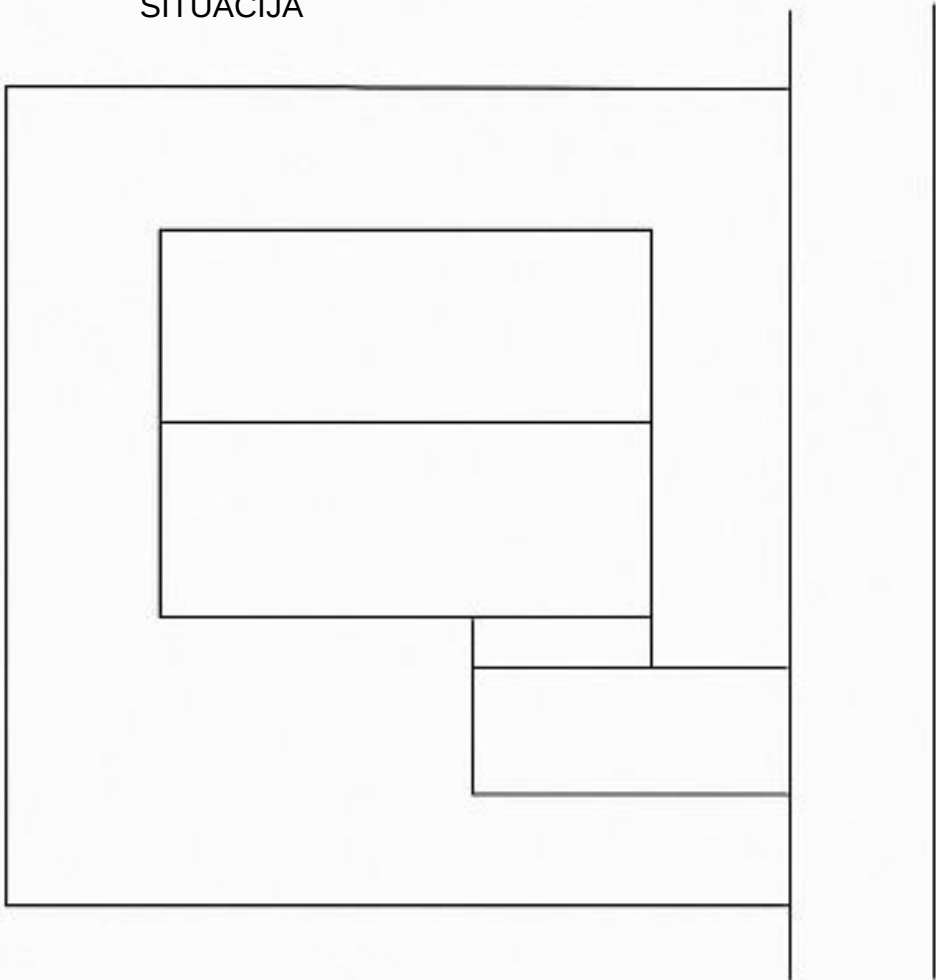


PRIZEMLJE

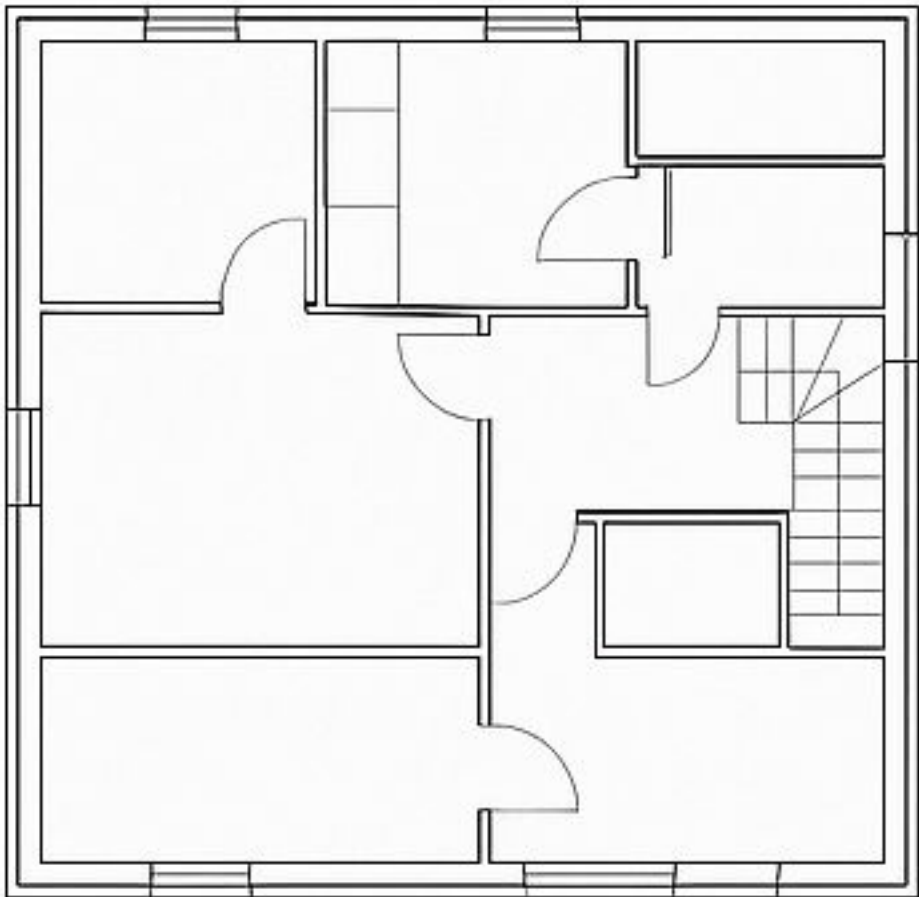

1. KAT

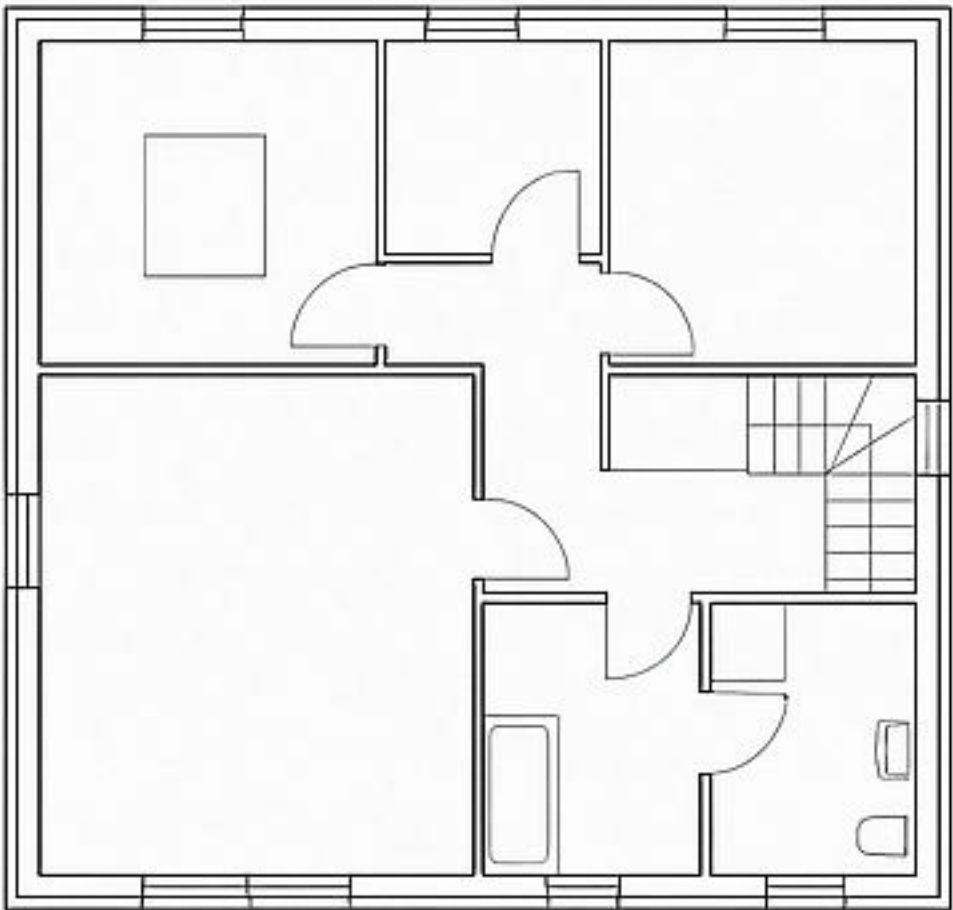

PRESJEK

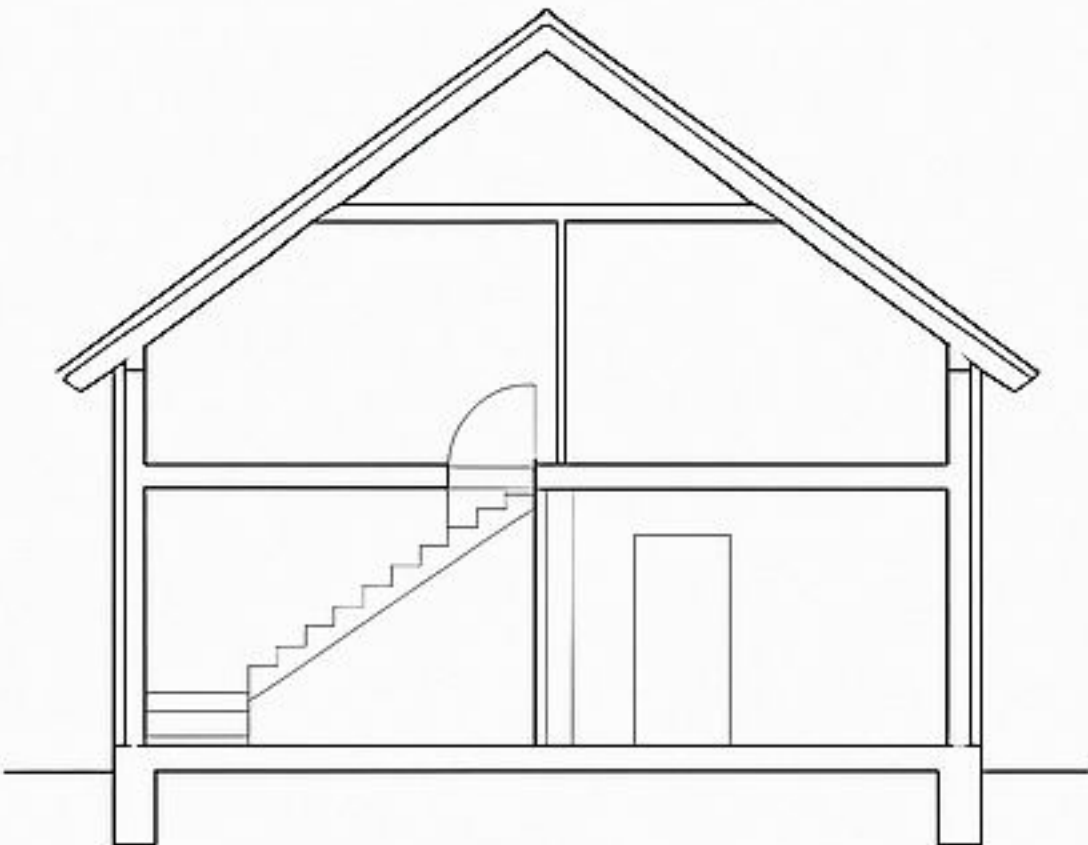

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONIJU UDALJENU CCA 10 km

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONIJU UDALJENU CCA 10 km, OSIJEK, EUR

TIP	Otpad, t	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
Tradicionalna zidana kuća	491	45.267,00	4.678,60	49.945,60	101,72	244,16
Tradicionalna drvena kuća	122	18.430,65	2.628,31	21.058,96	172,61	103,23

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONIJU UDALJENU CCA 10 km RIJEKA, EUR

TIP	Otpad, t	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
Tradicionalna zidana kuća	491	43.696,55	4.750,60	48.447,15	98,67	236,84
Tradicionalna drvena kuća	122	17.651,89	2.774,33	20.426,22	167,43	100,13

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONIJU UDALJENU CCA 10 km SPLIT, EUR

TIP	Otpad, t	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
Tradicionalna zidana kuća	491	37.368,06	4.253,28	41.621,34	84,77	203,47
Tradicionalna drvena kuća	122	15.056,02	2.482,30	17.538,32	143,76	85,97

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONIJU UDALJENU CCA 10 km ZAGREB, EUR

TIP	Otpad, t	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m ³
Tradicionalna zidana kuća	491	37.432,22	4.163,46	41.595,68	84,72	203,34
Tradicionalna drvena kuća	122	15.184,97	2.337,23	17.522,20	143,62	85,89