BILTEN IX. 2025.

STANDARDNA KALKULACIJA

RADOVA U VISOKOGRADNJI
- NADOGRADNJA I -



INSTITUT IGH, d.d.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Bilten je izrađen u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Izrada Biltena: Novelacija standardne kalkulacije radova u visokogradnji sa izradom u standardnoj opremi i nadogradnja I: Samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu za III. Q 2025. godine financira se sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

STANDARDNA KALKULACIJA
RADOVA U VISOKOGRADNJI

NADOGRADNJA I

BILTEN IX. - 2025.

ZAGREB, RUJAN 2025.

STANDARDNA KALKULACIJA
RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I

BILTEN IX. – 2025.

IZDAVAČ:

INSTITUT IGH, d.d.

UREDNIŠTVO:

INSTITUT IGH, d.d.

10000 Zagreb, Janka Rakuše 1
tel.: 01 / 6 125 125
igh@igh.hr

Elektronička obrada podataka – programski paket ''SGKA – IGH''

BILTEN JE IZDAN ZA NARUČITELJA – REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Bilten IX. 2025. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I, Naručitelj stavlja na svoju internetsku stranicu, a objavljeni Bilten sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, a primarno koje se bave poslovima prostornoga planiranja, gradnje, projektiranja, vještačenja i procjenama vrijednosti nekretnina, mogu preuzimati bez ikakve novčane naknade, a korisnici prilikom korištenja podataka trebaju navesti izvor podataka.

SADRŽAJ:

PREDGOVOR 6

A. CJENIK MATERIJALA 12

B. CJENIK MATERIJALA 15

C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA 29

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA 31

E. CJENIK RADOVA 47

0. RUŠENJE 48

1. ZEMLJANI RADOVI 48
11 Predradnje 49
12 Iskopi 50
13 Nasipanja i razastiranja 51
19 Transporti 52

2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE 1. FAZA 52
21 Betonski radovi 52
22 Armirano betonski radovi 52
24 Montažne konstrukcije i elementi 55
25 Armirački radovi 56
26 Tesarski radovi 57
27 Zidarski radovi 59
28 Građevinski radovi uz instalacije 66

3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE 2. FAZA 67
31 Izolaterski radovi 67
32 Krovopokrivački radovi 68
33 Limarski radovi 69
34 Stolarski radovi 70
35 Bravarski radovi 75
36 Staklarski radovi 78
37 Podne podloge 79

4. ZAVRŠNI RADOVI 80
41 Teracerski radovi 80
42 Keramičarski radovi 81
43 Podovi 83
44 Soboslikarsko ličilački radovi 83
45 Tapetarski radovi 84
46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama 85
47 Završnomontažerski radovi 85

5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI 86
52 Elektroinstalacije jake struje 86

6. VODOVOD I KANALIZACIJA 94
61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama..... 94
611 Instalacije hladne vode..... 94
613 Instalacije kanalizacije..... 98
614 Sanitarni uređaji i armatura 100
615 Protupožarna zaštita.....101

7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA.....102
75 Instalacije centralnog grijanja 102
751 Ogrjevna tijela 103
752 Elementi za postavu ogrjevnih tijela..... 104
753 Armature ogrjevnih tijela..... 104
754 Cijevi..... 106
755 Zaporna armatura..... 107
756 Čišćenje, ličenje i izolacija..... 110
757 Ispitivanje i balansiranje..... 110

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA.....111

1. Tipska građevina I 112
2. Tipska građevina II 128
3. Tipska građevina III..... 144
4. Tipska građevina IV..... 160
5. Numerički i grafički rekapitulativni pregled 175
6. Proračun etalonske cijene stana 188

G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V, VI i C 191

Tipska građevina V - A.1 193
Tipska građevina V – A.1.a..... 206
Tipska građevina V – A.2 219
Tipska građevina V – A.2.a..... 232
Tipska građevina V – A.2.b..... 245
Tipska građevina V – A.3 258
Tipska građevina V – A.3.a..... 271
Tipska građevina VI – B.3..... 284
Tipska građevina VI – B.3.a 297
Tipska građevina VI – B.3.b 310
Samostojeća pomoćna građevina C..... 323
5.1 Numerički i grafički rekapitulativni pregled.....330
5.2 Indeksni nizovi prosječnjih cijena tipova V, VI i C 367

H. NADOGRADNJA I – TROŠKOVI UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM 372

H.1 TROŠKOVI UKLANJANJA STARIJIH (TRADICIJSKIH) GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM 377

PREDGOVOR

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" bazira se na:
- standardnim opisima elementarnih radnih procesa, stavkama troškovnika
- standardnim normativima
- standardnim faktorima za pridruživanje indirektnih troškova

Standardni opisi elementarnih radnih procesa dobiveni su na osnovu analize baze podataka obračunskih troškovnika stambenih građevina. Analizom su ustanovljene stavke koje se najčešće javljaju u troškovnicima i stavke koje čine elementarne opise radnih procesa.
Nakon toga za sve stavke su analizirani radni procesi i dobiveni su normativi standardnih stavaka. Svi podaci nalaze se u knjizi P. Đukana: "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji“.

Cijena sata rada stroja se dobiva kalkulacijom na osnovu prikupljenih podataka o:
- cijeni strojeva (od proizvođača)
- ekonomskom broju sati
- godišnjem fondu sati rada stroja
- cijeni sata stroja
- cijeni materijala potrebnih za rad stroja
- amortizacijskoj stopi
- kamatama na sredstva za nabavu stroja
- troškovima investicijskog održavanja
- troškovima tekućeg održavanja

Svi ovi elementi su prikazani za sve strojeve koji se koriste u Standardnoj kalkulaciji, u priručniku P. Đukana, B. Bosanca, Lj. Mrvoš i A. Paskojevića "Strojevi u građevinarstvu". U analizi su korišteni i javno objavljeni podaci DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU o kretanju cijena građevinskog materijala.

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" obrađuje se na osnovu već navedenih elemenata i prikupljenih tržnih cijena materijala, rada i strojeva na dan 30.IX. 2025. godine. ***Sve cijene materijala i radova su netto cijene bez poreza na dodanu vrijednost franko gradilište. Cijene svih tipskih građevina su iskazane bez PDV-a.*** Putem metode težišta dobiva se prosječna cijena materijala koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka. Na zagrebačkom području prikupljaju se cijene 1656 materijala, a na područjima Osijeka, Splita i Rijeke prikupljaju se cijene 97 glavnih materijala, koji čine 80 % ukupne vrijednosti materijala u cijeni m^2 stambene površine.

Cijene rada se prikupljaju iz najmanje tri poduzeća. Prikupljaju se cijene brutto satnica

radnika koje ulaze u kalkulaciju standardnih stavaka.

Tipske građevine I - IV, za koje se obračunava i objavljuje cijena građenja po strukturi i ukupno po 1 m^2 odabrane su zajedno sa stručnjacima bivšeg USIZA grada Zagreba, a cijena se obrađuje na osnovu obračunske dokumentacije (građevinska knjiga i okončana situacija).

Na osnovu dobivenih cijena standardnih stavaka i količina tih stavaka iz obračunskih troškovnika tipskih građevina proračunavaju se cijene građenja tipskih građevina I – VI i C.

Netto korisna (neto prodajna) površina – u skladu s odredbom članka 3. stavka 1. točke 35. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) predstavlja ukupnu neto podnu površinu zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade, a računa se prema točki 5.1.7. norme HRN EN ISO 9836:2011 i koeficijentima korisne vrijednosti površina iz Priloga 1. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Narodne novine, br. 105/15). *Građevinska bruto površina (GBP*) – propisana je odredbom članka 3. stavka 1. točke 5. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), a način izračuna propisan je Pravilnikom o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (Narodne novine, br. 93/17).

U 2025. godini, novčane vrijednosti izražene su u EUR. Za podatke prikupljene za prethodna izdanja Biltena koriste se prosječni godišnji tečajevi Hrvatske Narodne Banke. Dopuna sadržaja izvješća je prikaz troškova uklanjanja tipskih građevina i zbrinjavanja građevinskog otpada na deponiju udaljenu oko 10 km.

Zbog čestih potreba u procjenama vrijednosti nekretnina i vještačenjima, u ovom su izdanju Biltena prikazani prosječni troškovi uklanjanja i zbrinjavanja građevinskog otpada. Troškovi su izračunati uz pretpostavku odvoza otpada na odlagalište udaljeno približno 10 km od lokacije građevine te su iskazani ukupno i po jediničnoj mjeri, u €/t i €/m^3 starije (tradicijske) gradnje. U tom su smislu definirane dvije tipske tradicijske zgrade: zidana obiteljska kuća i drvena obiteljska kuća.

Troškovi svih radova iskazani su zasebno za svaku etažu.

Također, uvedene su indeksne vrijednosti na temelju kojih su izraženi grafovi i tablice indeksnih nizova. Datum početka indeksiranja cijena za tipove I – IV je 01.01.2020., dok je datum početka indeksiranja prosječne cijene etalonske građevine i prosječnih cijena tipova V, VI i C 01.01.2024.

Za sve tipove građevina napravljene su rekapitulacije po četiri velika grada (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek).

Dodatno, u ovom izdanju Biltena prvi put su prikazani i troškovi projektiranja te stručnog nadzora za sve tipove građevina, na ujednačen i usporediv način.

Posebna se pažnja posvećuje obiteljskim kućama (tipovi V, VI i C), za koje se donosi tablični i grafički prikaz cijena građenja po skupinama tipova (A-tipovi, B-tipovi) te zasebno za tip C, u skladu s novouspostavljenom podjelom košarica.
U ovom tromjesečnom izdanju biltena uveden je dio novih materijala i mehanizacije, dok će se daljnje zamjene i poboljšanja postupno uvoditi u narednim izdanjima, čime se osigurava kontinuiran i ažuriran pregled tržišnih trendova i inovacija. Uvođenje ovih unapređenja u etapama omogućuje preciznije praćenje tržišnih kretanja, jednostavniju prilagodbu korisnika i postupno prilagođavanje cjelokupnog sektora novim standardima i mogućnostima.

U ovom izdanju, uz ažuriranja popisa građevinskih materijala, izvršene su i značajne promjene u pogledu mehanizacije i građevinskih strojeva. Cilj je poboljšati energetsku učinkovitost, otpornost, sigurnost i trajnost izgrađenih objekata, te olakšati izvođenje radova primjenom naprednijih materijala i mehanizacije. Primjerice, azbestno-cementne ploče zamijenjene su vlakno-cementnim pločama bez azbesta (Eternit) ili metalnim pokrovnim elementima od pocinčanog čelika i aluminija, dok su stare Siporex ploče zamijenjene suvremenim Ytong (AAC) pločama koje omogućuju bolje toplinsko-izolacijske karakteristike. Kulir ploče ustupile su mjesto betonskim opločnicima i keramičkim porculanskim pločicama (Semmelrock), a umjesto manje otpornog vapnenca (Foča) sad se koriste granitne ili kompozitne ploče (Silestone). Kod izolacijskih rješenja, drvolit ploče zamijenjene su mineralnom vunom, EPS-om ili XPS-om, a stare knin-gips ploče modernim gipsanim pločama (Knauf, Rigips).

Pregled Modernih Građevinskih Materijala:

Izvorni Materijal (Zastarjeli)	**Moderni Nadomjesni Materijal**	**Primjer Branda/Proizvođača**	**Tipične Dimenzije/Karakteristike**	**Primjer Dobavljača u Hrvatskoj**
Ploča salonitna valovita (azbest)	Vlakno-cementna ploča (bez azbesta)	Eternit (Etex Group)	cca 1250 x 2500 mm	Baustoff+Metall Hrvatska d.o.o., Zagreb
Ploča Siporex (porozni beton)	Ytong AAC ploča	Xella Hrvatska (Ytong)	Debljina: 75-300 mm, razne dužine	Xella Hrvatska d.o.o., Zagreb

Izvorni Materijal (Zastarjeli)	Moderni Nadomjesni Materijal	Primjer Branda/Proizvođača	Tipične Dimenzije/Karakteristike	Primjer Dobavljača u Hrvatskoj
Kulir ploče za vanjske površine	Betonski opločnici, porculanske pločice	Semmelrock (Wienerberger)	200 x 100 mm (beton), razne dimenzije	Semmelrock Stein+Design d.o.o., Ogulin
Foča vapnenačka ploča	Granitne/kompozitne ploče (Silestone)	Silestone (Cosentino)	300 x 600 mm, 600 x 600 mm, varijabilno	Marmi d.o.o., Zagreb
Teraco ploče tradicionalne	Epoksidni teraco podovi	Mapei	Izvode se po mjeri i debljini	Mapei Croatia d.o.o., Zagreb
Ploče sendvič drvolit	Mineralna vuna, EPS, XPS izol. ploče	Knauf Insulation, Ursa, Austrotherm	Debljine: 50-200 mm	Bauhaus, Pevex, ostali građ. centri
Ploče knin-gips	Suvremene gipsane ploče (GKB, GKFI)	Knauf, Rigips	Standard 12,5 mm, razne dužine	Knauf Zagreb, Rigips distr. u centrima

Unaprjeđenjem materijala postiže se viša kvaliteta gradnje, dulji vijek trajanja i bolja kontrola troškova održavanja.

Sličan je pristup primijenjen i pri odabiru građevinskih strojeva. Uključena je moderna mehanizacija koja omogućuje brže, sigurnije i isplativije izvođenje radova, uz manju potrošnju energenata i veću raspoloživost rezervnih dijelova i servisa. Primjerice, zastarjela oprema kao što su stare asfaltne baze, betonare ili bageri jugoslavenske proizvodnje sada su zamijenjeni strojevima renomiranih proizvođača (Marini, Liebherr, Komatsu, Caterpillar, BOMAG, Wacker Neuson, MAN, Liebherr dizalice), dostupnih na hrvatskom tržištu i prilagođenih suvremenim standardima rada.

Pregled Modernih Građevinskih Strojeva:

Izvorni Stroj / Marka (Zastarjeli)	Moderni Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
Asfaltna baza	Asfaltna baza	Marini (Fayat	Kapacitet ~120	Rudan d.o.o.

Izvorni Stroj / Marka (Zastarjeli)	Moderni Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
(npr. GRADIS AB2)	Marini Top Tower 120	Group)	t/h, energetska učinkovitost	(Marini)
Betonara starijeg tipa (FAGRAM BK45)	Betonara Liebherr Betomix 2.5	Liebherr	Miješalica 2,5 m^3, automatizirani sustav	Liebherr Hrvatska d.o.o.
Bager CASE POCLAIN 1088	Bager Komatsu PC210 LC	Komatsu	Radna masa ~22 t, motor Stage V	Komatsu Hrvatska d.o.o.
Bager CATERPILLAR 215	Bager Caterpillar 320 Next Gen	Caterpillar	Radna masa ~22 t, poboljšana učinkovitost	Zagreb-Mačka d.o.o. (CAT)
Utovarivač LIEBHERR L551	Utovarivač Liebherr L550 XPower	Liebherr	Žlica ~3 m^3, ušteda goriva	Liebherr Hrvatska d.o.o.
Buldozer KOMATSU D355A	Buldozer Komatsu D85EX	Komatsu	Radna masa ~28 t, sofisticirana kontrola	Komatsu Hrvatska d.o.o.
Valjak jugoslavenske proizvodnje	Valjak BOMAG BW 213 DH-5	BOMAG	Radna masa ~12-13 t, višenamjenska primjena	Wirtgen Group Croatia
Vibronabijač Iskra VB743	Vibronabijač Wacker Neuson BS70-2i	Wacker Neuson	Benzinski pogon, jednostavno rukovanje	Wacker Neuson Hrvatska
Kamion kiper TAM 190T15BK	MAN TGS 35.430 8x4 Kiper	MAN	Velika nosivost, Euro 6 motor	Auto Hrvatska d.o.o.
Dizalica toranjskog tipa (stari brand)	Dizalica Liebherr 120 EC-B 6	Liebherr	Maks. visina ~60 m, nosivost 6 t	Liebherr Hrvatska d.o.o.

Izvorni Stroj / Marka (Zastarjeli)	Moderni Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
Ručni alati Iskra (stari modeli)	Bosch Professional, Makita, DeWalt	Bosch, Makita, DeWalt	Širok asortiman, energetski učinkoviti	Bauhaus, T.O. Alati d.o.o. i lokalni trgovci
Teretna vozila Zastava Rival	VW Crafter, MB Sprinter, MAN TGE	VW, Mercedes-Benz, MAN	Euro 6, visoka sigurnost, niska potrošnja	AutoZubak (VW), Auto Hrvatska d.o.o. (MB,MAN)

Primjena ovih modernih strojeva i unaprijeđenih materijala pridonosi cjelokupnom poboljšanju kvalitete, sigurnosti i održivosti izgradnje, olakšava održavanje te unapređuje konkurentnost hrvatskog građevinskog sektora. Istovremeno, postupno uvođenje noviteta u svaki naredni broj biltena omogućuje kontinuirano praćenje i prilagođavanje tržišnim kretanjima te održavanje aktualnosti podataka za sve sudionike u procesu građenja.

A. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA U REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U EURIMA PO JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
		OSIJEK	RIJEKA	SPLIT	ZAGREB
Austrotherm EPS AF Plus 5 cm	m²	5,85	6,59	6,69	6,43
Beton Lučko Concrete Tiles 40x40x5 cm	m²	10,68	12,02	12,26	11,79
Blok siporex 60.8x22.2x25 cm	m³	122,38	137,32	141,59	136,33
Boja disperzna polikolor	kg	2,81	3,15	3,27	3,15
Boja lak	kg	7,02	7,81	8,06	7,77
Bramac Classic Concrete Roof Tiles 33x42 cm	kom	1,30	1,44	1,50	1,45
Cement PC-350, vreće	kg	0,16	0,17	0,18	0,18
Cement, prosječna marka, rifuza	kg	0,18	0,20	0,21	0,21
Cemex Fibre Cement Boards 20 mm	m²	15,72	17,72	18,25	17,57
Cijev crna čelična no 15 mm 1/2"	m	5,68	6,24	6,41	6,23
Cijev čelična kv. 40/40/2.6 mm (2.87kg/m)	m	9,52	10,61	11,13	10,70
Cijev pocinčana fi 1/2" 15	m	4,29	4,68	4,87	4,72
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d = 10 mm	kg	1,30	1,47	1,48	1,39
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d = 12 mm	kg	1,28	1,39	1,49	1,43
Članak za radijator al. E 450/350/75 s	kom	54,28	60,87	63,11	61,54
Članak za radijator al. E 600/500/75 s	kom	58,36	65,14	62,54	60,67
Daska jelova hoblana za građ. 24 mm, II kl	m³	560,33	629,98	625,49	601,64
Daska jelova hoblana za građ. 48 mm, II kl	m³	721,18	809,57	809,30	778,84
Dimnjak "schiedel" art.1, fi 16 cm	m	118,25	132,35	134,08	129,18
Fasadeks	kg	6,48	7,28	7,41	7,14
Firestone RubberCover EPDM Membrane 1.14 mm	m²	17,13	19,19	19,72	19,04
Fiting, ovjes, strojni materijal	m	3,59	3,97	4,08	3,95
Glet masa polifix prah	kg	0,59	0,65	0,66	0,64
Građa rezana za građevinarstvo, II kl	m³	606,67	664,12	681,50	662,48
Granite Stone Slabs 60x60x2.5 cm	m²	56,58	62,88	62,93	60,66
Hidrant zidni FI 2" /15 m crijeva/	kom	289,95	321,71	325,09	313,57
Isover EPS Grey 10 cm	m²	3,70	4,06	4,19	4,01
Kada lijevano željezo vel. 170 cm	kom	287,37	317,65	328,31	317,20
Kaindl Oak Engineered Parquet 14x180x2200 mm	m²	36,54	40,54	42,12	40,54
Kamena sitnež za teraco	kg	0,33	0,36	0,38	0,36
Kit disperol "a"	kg	2,23	2,45	2,55	2,46
Kit trajnoelastični	kg	16,95	18,60	19,38	18,73
Knauf Aquapanel Cement Boards 12.5 mm	m²	11,80	12,83	13,32	12,92
Knauf Insulation NaturBoard Loft Roll 10 cm	m²	5,61	6,06	6,48	6,18
Knauf Therm EPS Insulation Boards 2.5 cm	m²	4,76	5,14	5,52	5,27
Kuka transportna bravarska veća	kom	51,67	55,85	60,12	57,44
Kutija s roletom i priborom 090/140	kom	144,84	156,58	169,08	161,64
Kutija s roletom i priborom 090/230	kom	166,69	180,20	195,68	187,35
Kutija s roletom i priborom 120/140	kom	155,01	173,42	175,78	169,39
Kutija s roletom i priborom 140/140	kom	158,88	177,54	180,87	174,36
Letva jelova	m³	525,19	585,48	602,71	581,51
Lim pocinčani d=0.55 mm	kg	5,28	5,88	6,10	5,89
Marazzi Ceramic Tiles 10x10 cm	m²	17,24	19,06	19,62	18,95
Marazzi Terrazzo Tiles 50x50x3.5 cm	m²	55,12	60,87	63,21	61,10
Moltopren 4/5	m	10,72	11,89	12,39	11,93
Mreža zavarena ČMB-50	kg	1,25	1,42	1,48	1,39
Okipor stiropor deb. 2 cm S-4	m²	3,04	3,40	3,50	3,37
Okipor stiropor S-4, 6 cm	m²	8,98	9,83	10,08	9,80
Onduline Classic Bitumen Corrugated Sheets 95x200 cm	kom	12,54	13,90	14,55	14,01
Opeka blok 25x19x14 cm	kom	0,83	0,92	0,96	0,93
Opeka blok 25x25x14 cm	kom	0,85	0,94	0,93	0,93
Opeka blok 25x25x19 cm	kom	0,59	0,66	0,68	0,66
Opeka blok 29x19x14 cm	kom	0,82	0,90	0,95	0,92
Opeka N.F. puna	kom	0,92	0,91	0,92	0,92
Ormarić toaletni s ogledalom i utičnicom	kom	111,17	118,01	118,89	116,51
Parket hrastov, lamel	m²	22,95	24,30	24,47	24,00
Parket hrastov, univerzalni	m²	27,02	28,68	29,16	28,58
Parket parnel, standard	m²	27,29	28,90	29,36	28,79
Pijesak	m³	21,16	22,45	22,45	22,00
Ploča blažuj	m³	1971,31	2089,06	2107,74	2068,75

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
		OSIJEK	RIJEKA	SPLIT	ZAGREB
Ploča gipsana 7 cm	m²	7,55	7,99	8,05	7,89
Ploča sendvić drvolit dvosl. 5 cm	m²	13,47	14,27	14,50	14,22
Pločice keram.10x20,1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,48	0,50	0,51	0,50
Pločice keram.10x20,1 kl.protuklizne podne	kom	0,44	0,46	0,47	0,46
Pločice keram.15x15,1 kl.glaz.jednobojne	kom	0,51	0,54	0,54	0,53
Pločice keram.7.5x15,1 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,40	0,43	0,43	0,42
Prozor izo 090/140 OZ lazura	kom	370,63	390,18	390,12	383,38
Prozor izo 090/230 PZ lazura	kom	471,52	498,11	502,33	493,52
Prozor izo 120/140 OZ l/d lazura	kom	288,56	303,78	303,73	298,49
Prozor izo 140/140 OZ 1kr lazura	kom	318,34	336,29	339,14	333,20
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 100 mm	kom	42,89	45,26	45,63	44,85
Ribnjak Concrete Slabs 50x50x5 cm	m²	13,71	14,43	14,43	14,18
Rockwool Stone Wool Insulation Boards 5 cm	m²	8,19	8,62	8,62	8,47
Ruukki Monterrey Metal Roofing Sheets 120x300 cm	m²	17,91	18,86	18,85	18,53
Staklo izo deb. 2x4 mm	m²	47,42	49,92	49,91	49,05
Staklo izo deb. 2x5 mm	m²	55,63	57,58	57,95	57,24
Šljunak granulirani krup. 16.5-31.5 mm	m³	19,49	20,23	20,52	20,23
Šljunak granulirani krup. 4-8 mm	m³	27,73	29,10	29,27	28,80
Šljunak granulirani krup. 8-16.5 mm	m³	19,06	20,05	20,21	19,88
Šljunak prirodni	m³	37,36	39,33	39,33	38,65
Šperploča 1/6	m²	30,44	32,07	32,27	31,70
Štafla jelova rezana za građ. II kl	m³	668,20	705,88	711,85	699,38
Tarkett Solid Oak Parquet 20x200x2200 mm	m²	57,66	60,58	60,57	59,56
Tarkett Terrazzo Tiles 30x30x3 cm	m²	46,55	48,94	49,24	48,40
Umivaonik fajansani 56x46.5 cm	kom	51,68	54,48	54,93	54,00
Veza met.bravarska čelična, profilirana	kg	6,82	7,13	7,25	7,06
Veza met.bravarska nerđajuća, profilirana	kg	6,83	7,11	7,25	6,98
Voda iz gradske mreže	m³	2,87	3,02	3,02	2,97
Vrata 061/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	260,92	274,57	276,24	271,50
Vrata 061/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	275,80	291,93	291,88	286,32
Vrata 071/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	300,11	315,94	315,89	310,44
Vrata 071/198/15 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	336,29	357,21	360,53	353,60
Vrata 081/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	326,34	344,74	347,66	341,57
Vrata 091/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	324,74	341,87	341,82	335,92
Vuna mineralna debljine 4 cm, S-V	m²	3,23	3,40	3,40	3,34
YTONG Partition Panel 10 cm	m²	17,94	18,95	19,11	18,78
YTONG Partition Panel 7.5 cm	m²	15,85	16,63	16,94	16,63

B. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA NA ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U EURIMA PO JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Aluminijski profili	kg	8,06	Beton C30/37 vodonepropusni, krup. 31.5 mm	m³	92,48
Amonal	kg	10,97	Betonski nadvoji 12x20x100	kom	8,73
Amortizacija cijevne skele /komplet/	m²	0,27	Bide fajansni	kom	300,08
Amortizacija hidraul. kliz. oplate /komplet/	m²	0,17	Bitumal 10/II /albit-20/	m²	7,20
Amortizacija tunel. oplate /komplet/	m²	0,26	Bitumen 85/25	kg	3,31
Anker za viseću skelu	kom	10,63	Bitumen BIT 15	kg	3,32
Antifriz 40	lit	3,83	Bitumen BIT 25	kg	2,95
Antifriz super	lit	20,39	Bitumen BIT 45	kg	2,92
Antikorozin	kg	18,73	Bitumen BIT 60	kg	2,64
AOS čelična oplata "dalmastroj"	m²	20,24	Bitumen BIT 90	kg	2,57
Aos konzolna skela	m²	0,18	Bitumen BIT 130	kg	2,57
Aos srednje teška cijevna skela	m³	0,36	Bitumen BIT 200	kg	2,28
Aparat za gašenje "CO" 2-3 kg	kom	134,16	Bitumen za hidroizolacije	kg	2,18
Aparat za suho gašenje "S" 6 kg	kom	80,44	Bitumenska masa za zaljev. reški /Bimas B/	kg	5,12
Armatura jednoručna za bide 58-191	kom	87,86	Bitumenska šindra "Izokrit"	kom	1,05
Armatura za bide komplet	kom	694,82	Bitumenska traka bital AL-2, deb.2 mm	m²	8,04
Asfaltni kit (za kolčak)	kg	1,06	Bitumina-30, rubital 100/3	m²	2,46
Austrotherm XPS TOP 30 SF 6 cm	m²	12,97	Bitumina-40, rubital 100/4	m²	3,42
Baglame francuske	par	15,02	Bituteks	m²	5,64
Baglame križne	par	2,13	Biverplast-20 /Bitufix V 2/	m²	6,59
Baglame od 25 cm	par	15,36	Biverplast-30 /Bitufix V 3/	m²	8,87
Baglame od 30 cm	par	16,86	Blok betonski 40x20x20 cm	kom	4,60
Benzin MB-95	lit	1,66	Blok betonski 40x20x7 cm	kom	2,30
Benzin MB-98	lit	8,18	Blok betonski 40x20x9 cm	kom	2,35
Beton C 12/15 Dmax16	m³	70,47	Blok betonski 40x25x20 cm	kom	5,78
Beton C 12/15 Dmax32	m³	66,67	Blok betonski za zidanje 50x20x20	kom	2,14
Beton C 12/15 Dmax8	m³	63,77	Blok betonski-perlit 8x20x40 cm	kom	5,49
Beton C 16/20 Dmax16	m³	74,46	Blok betonski-perlit 10x20x40 cm	kom	8,14
Beton C 16/20 Dmax32	m³	70,86	Blok betonski-perlit 20x50x50 cm	kom	25,30
Beton C 16/20 Dmax8	m³	73,11	Blok betonski-perlit 30x50x75 cm	kom	47,32
Beton C 16/20 S3 Dmax16	m³	78,11	Blok keramički perforirani 25x19x19	kom	1,57
Beton C 16/20 S3 Dmax32	m³	76,66	Blok siporex 60.8x22.2x15 cm	m³	153,44
Beton C 20/25 Dmax16	m³	79,02	Blok siporex 60.8x22.2x17.5 cm	m³	129,45
Beton C 20/25 Dmax32	m³	77,54	Blok siporex 60x22.5x20 cm	m³	126,39
Beton C 20/25 Dmax8	m³	81,90	Blok siporex 60x25x22.5 cm	m³	129,60
Beton C 20/25 S3 Dmax16	m³	81,91	Blok šljakobetonski 40x20x09 cm	kom	0,38
Beton C 20/25 S3 Dmax32	m³	82,69	Blok šljakobetonski 40x20x20 cm	kom	1,54
Beton C 25/30 brzostvrdnjava. Dmax32	m³	89,79	Blok termo 40x20x20 cm	kom	3,53
Beton C 25/30 Dmax16	m³	87,29	Blok termo 40x25x20 cm	kom	4,01
Beton C 25/30 Dmax32	m³	85,15	Boja	kg	0,81
Beton C 25/30 Dmax8	m³	92,52	Boja fasadna	kg	20,66
Beton C 25/30 grijani Dmax16	m³	91,67	Boja klijanas	kg	6,34
Beton C 25/30 grijani Dmax32	m³	90,59	Boja lazurna	kg	23,24
Beton C 25/30 S3 Dmax16	m³	92,07	Boja temeljna za metal	kg	34,79
Beton C 25/30 S3 Dmax32	m³	89,89	Boja uljna	kg	19,33
Beton C 30/37 Dmax16	m³	94,48	Boja za cement oksidana	kg	4,06
Beton C 30/37 Dmax32	m³	93,38	Boja za toniranje	kg	6,77
Beton C 30/37 grijani Dmax16	m³	100,98	Bojler električni eb-10 l	kom	62,87
Beton C 30/37 grijani Dmax32	m³	97,49	Bojler električni eb-120 l	kom	167,12
Beton C 35/45 Dmax16	m³	118,36	Bojler električni eb-300 l	kom	477,29
Beton C 35/45 Dmax32	m³	114,34	Bojler električni eb-50 l	kom	98,13
Beton C 40/50 Dmax16	m³	142,53	Bojler električni eb-80 l	kom	114,13
Beton C 40/50 Dmax32	m³	140,17	Brava cilindrična sa zasunom	kom	12,85
Beton C 8/10 Dmax16	m³	59,89	Brava obična od 6.5 cm	kom	11,53
Beton C 8/10 Dmax32	m³	55,16	Brava pribitna	kom	67,12
Beton C30/37 klizni i pumpani, krup. 16.0 mm	m³	92,85	Brava sa cilindričnim uloškom	kom	21,46
Beton C30/37 klizni i pumpani, krup. 31.5 mm	m³	91,87	Bravarija crni čelik	kg	4,51
Beton C30/37 krupnoće 16.0 mm	m³	91,53	Bravarija za mont. el. crni čelik, profili	kg	7,36
Beton C30/37 krupnoće 31.5 mm	m³	89,63	Bravarija za mont. el. crni čelik, sidra	kg	7,40
Beton C30/37 krupnoće 8.0 mm	m³	98,07	Bravarskeškare ili savijačica	sat	30,22
Beton C30/37 vodonepropusni, krup. 16.0 mm	m³	94,44	Brtva 5/4"	kom	2,62

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Brtva gumena fi 100	kom	2,77	Cijev crna čelična no 20 mm 3/4"	m	7,44
Brtva gumena fi 125	kom	4,11	Cijev crna čelična no 25 mm 1"	m	10,98
Brtva gumena fi 160	kom	6,93	Cijev crna čelična no 32 mm 5/4"	m	10,82
Brtva gumena fi 32	kom	0,89	Cijev crna čelična no 40 mm 6/4"	m	15,45
Brtva gumena fi 50	kom	0,99	Cijev crna čelična no 50 mm 2"	m	19,02
Brtva gumena fi 75	kom	1,54	Cijev crna čelična no 65 mm 2,5"	m	23,73
Brtva gumena, prsten fi 100	kom	10,39	Cijev crna čelična no 80 mm 3"	m	21,84
Brtva gumena, prsten fi 125	kom	13,02	Cijev crna, fi 88.25 mm	m	42,04
Brtva gumena, prsten fi 150	kom	15,09	Cijev čelična bešavna	kg	5,05
Brtva gumena, prsten fi 175	kom	17,59	Cijev čelična fi 100 mm	m	2,11
Brtva gumena, prsten fi 200	kom	20,13	Cijev čelična kv. 50/50/3.2 mm (5.43kg/m)	m	20,47
Brtva gumena, prsten fi 250	kom	24,30	Cijev gumena	m	24,43
Brtva gumena, prsten fi 300	kom	41,82	Cijev juvidur fi 100	m	36,71
Brtva gumena, prsten fi 80	kom	6,78	Cijev juvidur FI 28/32	m	3,77
Brus	kg	5,02	Cijev juvidur fi 40/50	m	4,78
Brus dijamant lančasti	kom	17,33	Cijev juvidur FI 50/60	m	5,95
Cedral Click Fibre Cement Roof Panels 180x300 cm	kom	84,51	Cijev juvidur fi 80/90	m	24,29
Cedral Fibre Cement Panels 125x250 cm	kom	61,55	Cijev limena bužir fi 30 mm	kom	1,86
Cement bijeli	kg	0,22	Cijev pocinčana fi 1" 25	m	6,11
Cement PC 300	kg	0,12	Cijev pocinčana fi 2 1/2" 65	m	15,02
Cement PC-450	kg	0,82	Cijev pocinčana fi 2" 50	m	12,30
Cement prosječna marka u vrećama	kg	0,21	Cijev pocinčana fi 3" 80	m	16,08
Cement superplastifikator	kg	0,22	Cijev pocinčana fi 3/4" 20	m	4,35
Cement ubrzivač	kg	0,22	Cijev pocinčana fi 4" 100	m	23,47
Cijev betonska fi 100	kom	21,23	Cijev pocinčana fi 5/4" 30	m	7,60
Cijev betonska fi 1000	kom	247,48	Cijev pocinčana fi 6/4" 40	m	9,18
Cijev betonska fi 125	kom	22,44	Cijev propilenska 20x2 mm	m	6,75
Cijev betonska fi 150	kom	29,57	Cijev salonitna fi 080	m	11,67
Cijev betonska fi 200	kom	35,46	Cijev salonitna fi 100	m	13,29
Cijev betonska fi 250	kom	40,00	Cijev salonitna fi 125	m	15,94
Cijev betonska fi 300	kom	43,99	Cijev salonitna fi 150	m	20,98
Cijev betonska fi 400	kom	61,25	Cijev salonitna fi 200	m	27,72
Cijev betonska fi 500	kom	81,43	Cijev salonitna fi 250	m	42,51
Cijev betonska fi 600	kom	100,87	Cijev salonitna fi 300	m	50,34
Cijev betonska fi 800	kom	162,57	Cijev spojna poniklana	kom	37,76
Cijev betonska jajolika 30x45x100	kom	56,13	Cijev spojna za vodokotlić	kom	3,08
Cijev betonska jajolika 40x60x100	kom	86,77	Cijevi azbest-cementne, fi 080 mm KC-T	m	15,19
Cijev betonska jajolika 50x75x100	kom	137,14	Cijevi azbest-cementne, fi 100 mm KC-T	m	21,23
Cijev betonska jajolika 60x90x100	kom	229,73	Cijevi azbest-cementne, fi 125 mm KC-T	m	29,26
Cijev betonska kanalska 100/800	kom	12,82	Cijevi azbest-cementne, fi 150 mm KC-T	m	38,20
Cijev betonska perforirana fi 100	kom	23,14	Cijevi azbest-cementne, fi 175 mm KC-T	m	42,16
Cijev betonska perforirana fi 150	kom	35,78	Cijevi azbest-cementne, fi 200 mm KC-T	m	60,56
Cijev betonska perforirana fi 200	kom	40,44	Cijevi azbest-cementne, fi 250 mm KC-T	m	85,67
Cijev betonska perforirana fi 250	kom	45,98	Cijevi azbest-cementne, fi 300 mm KC-T	m	116,94
Cijev betonska pol.kalote fi 300/100	kom	116,99	Cijevi bakrene oplaštene 06x1 mm	m	4,93
Cijev betonska pol.kalote fi 350/100	kom	149,81	Cijevi bakrene oplaštene 08x1 mm	m	3,84
Cijev betonska pol.kalote fi 450/080	kom	199,84	Cijevi bakrene oplaštene 10x1 mm	m	5,80
Cijev crna čelična 100/108 mm	m	67,91	Cijevi bakrene oplaštene 12x1 mm	m	11,61
Cijev crna čelična 125/132 mm	m	83,34	Cijevi bakrene oplaštene 15x1 mm	m	8,38
Cijev crna čelična 200/208 mm	m	180,26	Cijevi bakrene oplaštene 18x1 mm	m	10,01
Cijev crna čelična 300/308 mm	m	420,44	Cijevi bakrene oplaštene 22x1 mm	m	11,34
Cijev crna čelična 51/57 mm	m	14,50	Cijevi bakrene oplaštene 28x1,5 mm	m	15,54
Cijev crna čelična 57/63 mm	m	36,75	Cijevi bakrene oplaštene 35x1,5 mm	m	20,30
Cijev crna čelična 64/70 mm	m	40,84	Cijevi bakrene oplaštene 42x1,5 mm	m	24,83
Cijev crna čelična 70/76 mm	m	43,57	Cijevi kanalizacione PVC, fi 032 mm	m	9,45
Cijev crna čelična 76/83 mm	m	51,93	Cijevi kanalizacione PVC, fi 050 mm	m	9,87
Cijev crna čelična 82/89 mm	m	56,51	Cijevi kanalizacione PVC, fi 075 mm	m	15,80
Cijev crna čelična 89/95 mm	m	59,69	Cijevi kanalizacione PVC, fi 110 mm	m	30,25
Cijev crna čelična 95/102 mm	m	63,55	Cijevi kanalizacione PVC, fi 125 mm	m	40,20
Cijev crna čelična no 10 mm	m	4,24	Cijevi kanalizacione PVC, fi 160 mm	m	63,14

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Cijevi kanalizacione,lijev.želj.fi 050 mm	m	3,53
Cijevi kanalizacione,lijev.želj.fi 070 mm	m	3,54
Cijevi kanalizacione,lijev.želj.fi 100 mm	m	3,50
Cijevi kanalizacione,lijev.želj.fi 125 mm	m	3,50
Cijevi kanalizacione,lijev.želj.fi 150 mm	m	3,53
Cijevi kanalizacione,lijev.želj.fi 200 mm	m	3,57
Cijevi keramičke, fi 100 mm	m	7,44
Cijevi keramičke, fi 125 mm	m	9,40
Cijevi keramičke, fi 150 mm	m	13,44
Cijevi keramičke, fi 200 mm	m	14,38
Cijevi keramičke, fi 250 mm	m	15,72
Cijevi keramičke, fi 300 mm	m	19,68
Cijevi odvodne olovne fi 1"	m	28,97
Cijevi odvodne olovne fi 2"	m	55,32
Cijevi odvodne olovne fi 3"	m	78,31
Cijevi odvodne olovne fi 3/4"	m	15,55
Cijevi odvodne olovne fi 4"	m	100,51
Cijevi odvodne olovne fi 5/4"	m	37,61
Cijevi odvodne olovne fi 6/4"	m	46,93
Cijevi ps fi 13.5 mm	m	1,07
Cijevi ps fi 16 mm	m	1,35
Cijevi ps fi 23 mm	m	1,71
Cijevi ps fi 29 mm	m	2,23
Cijevi ps fi 36 mm	m	2,76
Cijevi ps fi 48 mm	m	4,68
Crijep biber	kom	0,81
Crijep čeramida	kom	0,55
Crijep falcani	kom	3,59
Čavli aluminijski za siporex	kom	0,16
Čavli obični	kg	1,28
Čavli pocinčani	kg	1,62
Čavli pp/r, 2/15	kom	0,08
Čavli specijalni /spušteni strop/	kom	0,13
Čavli za eternit ploče	kg	1,71
Čavlići staklarski	kg	15,22
Čelična arm. mreža 100/100 mm (5,0kg/m²)	m²	12,06
Čelični kvadrat (puni) 10/10 mm (0.785kg/m)	m	3,13
Čelik kutni kv. 20/20/3 mm (0.88kg/m)	m	3,54
Čelik kutni kv. 30/30/5 mm (2.18kg/m)	m	9,16
Čelik kutni kv. 50/50/5 mm (4.80kg/m)	m	20,03
Čelik plosnati 20/5 m (0.785kg/m)	m	3,25
Čelik šesterokutni	kg	5,61
Čep za al. radijator 5/4"	kom	5,16
Čep za ljev. želj. radijator 5/4"	kom	5,83
Članak za radijator al. E 285/200/160	kom	42,71
Članak za radijator al. E 690/610/95	kom	60,02
Članak za radijator al. e 700/600/75 s	kom	61,24
Članak za radijator lij. želj. 200/150	kom	36,96
Članak za radijator lij. želj. 350/160	kom	36,96
Članak za radijator lij. želj. 350/200	kom	36,96
Članak za radijator lij. želj. 500/110	kom	36,96
Članak za radijator lij. želj. 500/160	kom	44,47
Članak za radijator lij. želj. 600/110	kom	41,97
Članak za radijator lij. želj. 600/160	kom	59,89
Članak za radijator lij. želj. 800/110	kom	60,21
Članak za radijator lij. želj. 800/160	kom	60,38
Daska bukova okraj.parena 50 mm, III kl	m³	502,79
Daska hrastova 60 mm, II kl	m³	511,13
Daska jelova za građevinarstvo 24 mm, II kl	m³	600,69
Daska jelova za građevinarstvo 48 mm, II kl	m³	768,23

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Daske na pero i utor deb. 15 mm	m³	1623,09
Daske na pero i utor deb. 20 mm	m³	2342,24
Dekton Ultra-Compact Surface 20 mm	m²	232,54
Diamant kruna fi 56 mm	kom	2283,82
Dimnjak "schiedel" art. ra-11,fi 20 cm	kom	250,20
Dimnjak "schiedel" art. ra-2, fi 16 cm	kom	197,92
Dimnjak "schiedel" art. ra-4, fi 20 cm	kom	244,21
Dimnjak "schiedel" art. ra-9, fi 16 cm	kom	195,49
Dimnjak "schiedel" art.1a, fi 13.5 cm	m	172,07
Dimnjak "schiedel" art.2, fi 20 cm	m	270,89
Dimnjak "schiedel" art.23, fi 25 cm	m	454,66
Dimnjak "schiedel" art.4, fi 30 cm	m	498,31
Dimnjak "schiedel" art.48, fi 50x2	m	3310,80
Dimnjak "schiedel" art.es-1, fi 16 cm	kom	191,63
Dimnjak "schiedel" art.es-2, fi 20 cm	kom	227,56
Dimnjak "schiedel" art.pa-1, fi 16 cm	kom	205,22
Dimnjak "schiedel" art.pa-2, fi 20 cm	kom	249,60
Dimnjak "schiedel" art.pa-3, fi 25 cm	kom	403,49
Dimnjak "schiedel" art.za es-1, 41 vk 1	kom	57,59
Dimnjak "schiedel" art.za es-2, 41 vk 2	kom	84,72
Dimnjak "schiedel" dvojni bez ven.art 41,fi 2x16	m	418,32
Dimnjak "schiedel" ra-11 20/10 33	kom	243,06
Dimnjak "schiedel" ra-13 25/20 33	kom	569,30
Dimnjak "schiedel" ra-1a 13.5/13 33	kom	186,22
Dimnjak "schiedel" ra-48 80/80 133	kom	572,17
Dimnjak "schiedel" ra-9 16/16 33	kom	197,34
Dimnjak "schiedel" sa ventilac.art 61,fi 2x20	m	557,35
Dimnjak montažni G-2	kom	4,28
Dimnjak montažni G-2al	kom	5,13
Dimnjak montažni G-2b	kom	4,33
Dimnjak montažni T-1a	kom	5,69
Dimnjak montažni T-1b	kom	4,68
Dimnjak montažni T-2	kom	4,86
Dimnjak montažni T-3	kom	4,93
Dimnjak montažni T-d2	kom	2,81
Dimnjak montažni T-d3	kom	3,96
Dimnjak montažni T-s	kom	2,95
Dimnjak 'schidel' art. 3 fi 25 cm	m'	53,29
Dodatak betonu za plastičnost /pump. beton/	kg	1,36
Dodatak betonu za vodo - nepropusnost	kg	4,67
Drvo za loženje	kg	1,04
Držač krom. za "rol" toalet papir	kom	16,76
Držač krom. za čaše dvostruki	kom	31,29
Držač krom. za čaše jednostruki	kom	27,57
Držač krom. za sapun	kom	37,86
Držač ručnika krom. dvokraki	kom	26,78
Držači pocinčani	kom	1,83
Držači vješaljke /spušteni strop/	kom	5,10
Dvopolna priključnica 10/16, 250 V (sa uzem.)	kom	8,47
Eksploziv	kg	9,55
Električna energija	kw/h	0,58
Elektrode	kg	34,49
Epocon samoliv /premaz/	kg	29,61
Epocon-primer F	kg	69,56
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 080 mm	kom	14,71
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 100 mm	kom	19,42
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 125 mm	kom	22,75
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 150 mm	kom	27,54
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 175 mm	kom	32,23
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 200 mm	kom	36,29

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 250 mm	kom	51,70	Gume za utovar.(bag.buld.), 1.5 m³, (17.5-25)	kom	1041,15
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 300 mm	kom	67,68	Hidrolit mort /premaz/	kg	6,53
Fazonski komad za poc. cijevi fi 1"	kom	7,24	Hirofa raznobojna	kg	1,59
Fazonski komad za poc. cijevi fi 1/2"	kom	4,02	Holender pocinčani fi 1"	kom	5,01
Fazonski komad za poc. cijevi fi 2 1/2"	kom	80,90	Holender pocinčani fi 1/2"	kom	3,83
Fazonski komad za poc. cijevi fi 2"	kom	35,74	Holender pocinčani fi 2"	kom	16,61
Fazonski komad za poc. cijevi fi 3"	kom	99,29	Holender slavina fi 1"	kom	98,89
Fazonski komad za poc. cijevi fi 3/4"	kom	5,31	Holender slavina fi 1/2"	kom	39,29
Fazonski komad za poc. cijevi fi 4"	kom	182,79	Holender slavina fi 3/4"	kom	50,92
Fazonski komad za poc. cijevi fi 5/4"	kom	14,98	Hvatač masti PVC, 2/2 za sudoper	kom	10,18
Fazonski komad za poc. cijevi fi 6/4"	kom	22,02	IKO Armourbase Pro Waterproof Membrane 30 m	kom	59,69
Fazonski komadi	kom	35,40	IKO Cambridge Xtreme 9.5° Shingles	m²	13,10
Filc u traci	m²	5,56	Impregnacija disperel	kg	9,47
Fluat	kg	13,91	Impregnacija izolir podloga /Silakril/	kg	12,33
Folija PVC	m²	0,42	Impregnacija za fasadeks	kg	10,60
Folija PVC	kg	13,44	Instalacijska sklopka (obična)	kom	4,96
Gips /sadra/	kg	6,41	Isover AKUSTO Mineral Wool Boards 5 cm	m²	7,20
Gips alabaster	kg	6,46	Ispuna betonska stropna S-19	kom	5,42
Gips kaša	m³	90,97	Ispunjač slojeva	kg	0,82
Gips ploča impregnirana 12.5 mm, 120x240 cm	kom	6,87	Iverica furnirana deb.15 mm	m²	46,12
Građa drvena obrađena	m³	661,27	Iverica furnirana deb.18 mm	m³	2626,67
Građa hrastova /I klasa/	m³	504,91	Izostik /bit.ljepilo/	kg	14,26
Građa obla za građevinarstvo	m³	666,02	Izotekt T-4 /elast.bit.traka/	m²	8,80
Građa tesana za građevinarstvo	m³	661,38	Izoval V-4 /bit.traka/	m²	3,03
Gredica stropna prednapregnuta 1-3 m	m	16,80	Juta tkanina	m²	4,28
Gredica stropna prednapregnuta 3-5 m	m	18,75	Juta u tracišir. 10 cm	m²	5,27
Gredica stropna prednapregnuta 5-6 m	m	24,00	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D100	kom	9318,69
Gredice fert od cigle 2,0 - 3,6 m	m	14,35	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D200	kom	9143,28
Gredice fert od cigle 3,6 - 5,8 m	m	6,00	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D300	kom	9574,71
Gredice fert od cigle 5,8 - 6,4 m	m	22,97	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D400	kom	9276,87
Guma u ploči	kg	10,34	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D500	kom	9677,14
Gume za autobuse (9.00-20)	kom	1326,23	Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D600	kom	10006,84
Gume za autodizalice (12.00-24)	kom	3089,47	Kada tuš lijevano željezo 90x90 cm	kom	189,44
Gume za autodizalice (14Rx20)	kom	3738,27	Kalaj 35 %	kg	50,32
Gume za autodizalice (18.00-22.5)	kom	1310,59	Kalup čelični za AB poluproizvode	kg	11,01
Gume za bag.utov."caterpillar"(19.5-24)(10.5-20)	kom	1326,66	Kamen lomljeni za zidanje	m³	8,22
Gume za bag.utov."torpedo"(11.00-20)(184/15-30)	kom	3649,57	Kamena sitnež za teraco u boji	kg	0,25
Gume za damper do 5 m³ (20.55-25)	kom	1573,60	Kamena vuna za izolaciju 10, 50x100	m²	14,54
Gume za damper od 10-20 m³ (21.00-35)	kom	3791,22	Kameno brašno	kg	0,09
Gume za damper od 5-10 m³ (18-33)	kom	2873,21	Kapa montažna za "SCHUND" dimnjak	kom	18,78
Gume za damper preko 20 m³ (24.00-49)	kom	5865,83	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 100 mm	kom	18,45
Gume za finišer (pog. kotači) 10.00-20	kom	253,61	Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 150 mm	kom	35,61
Gume za greder do 100 kw (13.00-24)	kom	3531,24	Kapa za dimnjak	kom	154,19
Gume za greder od 100-200 kw(16.00-24)	kom	5954,27	Kapisle rudarske	kom	3,85
Gume za greder preko 200 kw(18.00-25)	kom	13870,36	Kingspan Kooltherm K12 Framing Board 5 cm	m²	26,00
Gume za kamione 10-20 t nos. (12.00-20)	kom	1803,79	Kingspan Kooltherm K5 External Board 8 cm	m²	30,84
Gume za kamione 2-3 t nos. 8.25-20	kom	1183,66	Kingspan KS1000 RW Sandwich Roof Panel 8 cm	m²	49,41
Gume za kamione 5-7.5 t nos. 10.00-20	kom	1489,67	Kiselina solna	lit	1,85
Gume za kamione 7,5-10 t nos. 11.00-20	kom	1649,13	Kit "M" (minijum)	kg	8,33
Gume za kombi i dost. vozila (6.50-16.8)	kom	582,27	Kit "S" (staklarski)	kg	8,42
Gume za niske prikol.i polupr. 7.5x15/8.25x25	kom	1012,95	Kit akril	kg	38,08
Gume za osobna vozila	kom	262,91	Kit asfaltni	kg	16,02
Gume za pneum. valjke (16.00-25/20.50 r 25)	kom	6526,12	Kit brusni unikol	kg	17,58
Gume za rovokopač "torpedo" (18.4/15-30)	kom	1089,20	Kit emulzioni	kg	3,26
Gume za skreiper do 150 kw (29.50-29)	kom	24327,31	Kit fasadeks	kg	9,29
Gume za skreiper od 150-300 kw (33.25-35)	kom	33034,33	Kit silikonski	kg	24,10
Gume za skreiper preko 300 kw (37.50-39)	kom	55902,60	Klamfe	kg	6,79
Gume za traktore(18.4-34)(24.5-32)	kom	5815,81	Klupčica al.lim,šir. 25 cm	m	8,52
Gume za utovar. od 1,5-3.0 m³(20.5-25)	kom	1538,58	Klupčica drvena 22/2/060 cm	kom	12,03
Gume za utovar. preko 3.0 m³(23.5-25)	kom	2106,76	Klupčica drvena 22/2/090 cm	kom	18,33

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Klupčica drvena 22/2/100 cm	kom	20,02	Kutija s roletom i priborom 120/180	kom	722,77
Klupčica drvena 22/2/120 cm	kom	23,40	Kutija s roletom i priborom 120/220	kom	780,74
Klupčica drvena 22/2/140 cm	kom	27,27	Kutija s roletom i priborom 120/230	kom	776,35
Klupčica drvena 22/2/150 cm	kom	29,74	Kutija s roletom i priborom 120/240	kom	806,28
Klupčica drvena 22/2/180 cm	kom	35,87	Kutija s roletom i priborom 140/090	kom	671,09
Knauf White Gypsum Board 12.5 mm	m²	3,02	Kutija s roletom i priborom 140/180	kom	804,22
Kolčak NO 10 mm	kom	1,50	Kutija s roletom i priborom 140/220	kom	831,17
Koljeno (pocinčano) fi 2"	kom	9,96	Kutija s roletom i priborom 140/230	kom	857,16
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	31,81	Kutija s roletom i priborom 150/090	kom	707,91
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	38,06	Kutija s roletom i priborom 150/140	kom	782,51
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	44,81	Kutija s roletom i priborom 150/180	kom	831,22
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	55,03	Kutija s roletom i priborom 180/090	kom	1023,42
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	67,97	Kutija s roletom i priborom 180/140	kom	1083,16
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	84,31	Kutija s roletom i priborom 180/180	kom	1162,55
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	38,97	Kutija s roletom i priborom 180/220	kom	1431,38
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	46,67	Lak bezbojni /chromelux/	kg	33,62
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	54,63	Lak bezbojni za parkete	kg	32,24
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	65,87	Lak emajl	kg	26,44
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	79,06	Leca Hollow-Core Panels 10 cm	m²	25,61
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	94,68	Leca Hollow-Core Panels 15 cm	m²	30,17
Kondverbit (voalbit trs)	m²	3,50	Lesonit tvrdi deb. 3.2 mm	m²	2,70
Konstrukcija čel. montažna (koop. rad)	kg	11,03	Lesonit tvrdi deb. 5.0 mm	m²	6,49
Konzola za al. radijator	kom	4,14	Letva 7/4/150 cm	kom	18,99
Konzola za ljev. želj. radijator	kom	13,14	Letva vezna 4/2/180 cm	kom	4,21
Konzole za umivaonik	kom	61,10	Letvica hrastova 1,5x8 cm	m	2,88
Kopče za eternit ploče	kom	0,14	Letvica kutna hrastova	m	5,94
Kositar	kg	1822,27	Letvica kutna PVC	m	5,57
Kreda	kg	19,85	Lim aluminijski 0.5 mm	m²	18,95
Križići plastični	kom	0,08	Lim aluminijski 0.6 mm	m²	13,53
Kudelja	kg	19,68	Lim bakreni do 2 mm	kg	32,57
Kuka transportna bravarska manja	kom	23,59	Lim crni čelični deb. do 2 mm	kg	2,74
Kuka transportna bravarska TK-101	kom	22,29	Lim crni čelićni deb. 3 mm	kg	2,12
Kuke pocinčane	kom	2,20	Lim crni rebrasti	kg	3,16
Kuke za pocinčane cijevi fi 1"	kom	2,03	Lim čelični deb. 1.0 mm (7.85 kg/m²)	m²	21,80
Kuke za pocinčane cijevi fi 1/2"	kom	1,96	Lim čelični deb. 2.0 mm (15,70 kg/m²)	m²	41,97
Kuke za pocinčane cijevi fi 2 1/2"	kom	4,02	Lim čelični deb. preko 3 mm	kg	2,00
Kuke za pocinčane cijevi fi 2"	kom	2,62	Lim čelični prof.deb. 1.5 mm (17.70 kg/m²)	m²	36,16
Kuke za pocinčane cijevi fi 3"	kom	4,19	Lim dekapirni	kg	4,57
Kuke za pocinčane cijevi fi 3/4"	kom	2,00	Lim olovni	kg	14,80
Kuke za pocinčane cijevi fi 4"	kom	4,47	Lim pocinčani deb. 0.60 mm	kg	3,91
Kuke za pocinčane cijevi fi 5/4"	kom	2,22	Lim pocinčani širine 30 cm	m	7,93
Kuke za pocinčane cijevi fi 6/4"	kom	2,36	Luk čelični fi 100 mm	kom	9,46
Kukice	kom	0,11	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 050 mm	kom	2,51
Kutija plastična za toalet papir	kom	2,74	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 070 mm	kom	4,18
Kutija s roletom i priborom 060/090	kom	451,06	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 100 mm	kom	5,52
Kutija s roletom i priborom 060/140	kom	489,10	Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 125 mm	kom	8,32
Kutija s roletom i priborom 060/180	kom	525,96	Luk kanalizacioni ljev.želj.fi 150 mm	kom	13,23
Kutija s roletom i priborom 060/220	kom	552,22	Luk kanalizacioni ljev.želj.fi 200 mm	kom	14,25
Kutija s roletom i priborom 060/230	kom	551,93	Luk kanalizacioni pvc fi 032 mm	kom	1,72
Kutija s roletom i priborom 080/140	kom	579,86	Luk kanalizacioni pvc fi 050 mm	kom	3,29
Kutija s roletom i priborom 080/220	kom	631,49	Luk kanalizacioni pvc fi 075 mm	kom	8,48
Kutija s roletom i priborom 090/090	kom	544,21	Luk keramički fi 075 mm	kom	2,31
Kutija s roletom i priborom 090/180	kom	625,23	Luk keramički fi 100 mm	kom	2,88
Kutija s roletom i priborom 090/220	kom	663,89	Luk keramički fi 125 mm	kom	3,12
Kutija s roletom i priborom 090/240	kom	691,28	Ljepenka bital	m²	6,14
Kutija s roletom i priborom 100/140	kom	619,52	Ljepenka bitumenska šir. 5 cm	m	0,37
Kutija s roletom i priborom 100/180	kom	668,31	Ljepenka krovna 80 /Rubitrax br 150,100/	m²	2,46
Kutija s roletom i priborom 100/220	kom	700,52	Ljepilo celulozno, /tapetol/	kg	25,61
Kutija s roletom i priborom 100/230	kom	704,03	Ljepilo difiks za zidanje gips pločama	kg	1,14
Kutija s roletom i priborom 100/240	kom	720,83	Ljepilo drvofix 200st	kg	14,71

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ljepilo fasadno	kg	2,67	Okvir za kokos otirač 100x100 cm	kom	42,99
Ljepilo siprokol	kg	1,65	Olovo u bloku	kg	5,50
Ljepilo siprokol	kg	1,65	Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 100 mm	kom	33,10
Masa florbit	m³	87,67	Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 125 mm	kom	39,56
Masa plastična	kg	0,31	Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 150 mm	kom	46,13
Masa za izravnanje podova	kg	1,91	Onduline Onduvilla Corrugated Panels 105x200 cm	kom	17,32
Mast lis 2	kg	18,85	Opeka blok 25x12x14 cm	kom	2,71
Mast lis 3	kg	18,42	Opeka blok 29x25x19 cm	kom	5,60
Mast tovatna eks 1 hd	kg	19,66	Opeka montažna, 12 cm	kom	0,71
Mast tovatna eks 2 hd	kg	19,60	Opeka montažna, 14 cm	kom	0,78
Mast tovatna eks 3 hd	kg	34,62	Opeka N.F. fasadna puna	kom	2,81
Matica M 10	kom	0,27	Opeka N.F. fasadna saćasta	kom	0,74
Matica M 12	kom	0,46	Opeka N.F.šamotna	kom	3,74
Matica M 18	kom	0,87	Opeka N.F.šuplja	kom	0,36
Međuprofil /spušteni strop/	m	2,06	Opeka stropni uložak 25x40x15 cm	kom	0,86
Mesingana traka 20/2 mm (0.314kg/m)	m	7,91	Pant kovani	kom	10,37
Mesingani kutni prof. 30/30/4 mm (1.78kg/m)	m	43,98	Papir /obični/	m²	0,88
Metla čelična za čistilice	kom	25,45	Papir brusni za drvo	m²	9,97
Minijum uljani	kg	20,08	Papir korund	m²	8,13
Mješalica jednoručna s tušem	kom	84,67	Paraflex	m²	6,80
Mješalica jednoručna s tušem 58-190	kom	83,51	Parket bukov 45x7x2	m²	27,41
Mješalica kromirana stojeća /srcasta/	kom	88,70	Parket bukov 50x8x2	m²	30,00
Mješalica kromirana termostatska 58-195	kom	108,87	Parket bukov lamel 25x3.5x1	m²	21,54
Mješalica kromirana zidna	kom	36,69	Parket bukov lamel 30x4x1	m²	22,80
Mješalica za sudoper stojeća	kom	50,97	Parket bukov panel 100x18x1.8	m²	33,61
Mješalica za sudoper zidna	kom	92,30	Parket bukov panel 120x20x1.8	m²	35,06
Moltopren 2/2	m	26,11	Parket bukov univerzalni 35x5x1.8	m²	29,08
Mreža istegnuta metalna 55x140	m²	4,47	Parket bukov univerzalni 40x6x2	m²	33,61
Mreža zavarena B500B, tež. 3 kg/m²	kg	1,43	Parket bukov, I klase	m²	27,02
Mreža zavarena B500B, tež. 3-5 kg/m²	kg	1,41	Parket hrastov 45x7x2	m²	39,39
Mreža zavarena B500B, tež. 5-12 kg/m²	kg	1,41	Parket hrastov 50x8x2	m²	40,81
Mreža zavarena B500B, tež. preko 12 kg/m²	kg	1,44	Parket hrastov lamel 25x3.5x1	m²	33,35
Nafta d-1	lit	7,18	Parket hrastov lamel 30x4x1	m²	34,29
Nafta d-2	lit	7,23	Parket hrastov panel 100x18x1.8	m²	43,53
Nafta d-3	lit	7,22	Parket hrastov panel 120x20x1.8	m²	47,74
Nastavci mont. profila /spušteni strop/	kom	2,16	Parket hrastov univerzalni 35x5x1.8	m²	42,78
Nipl dupli fi 1/2"	kom	2,48	Parket hrastov univerzalni 40x6x2	m²	44,47
Nipl dupli pocinčani fi 1"	kom	0,79	Parket hrastov, I klase	m²	46,41
Nipl dupli pocinčani fi 3/4"	kom	0,57	Parna brana 75 m² (rolna)	rola	21,32
Nogari željezni	kom	28,83	Pasta za toniranje	kg	14,05
Nosač	kom	0,88	Pervebit /Voalabit RP/	m²	2,28
Nosač "OMNIA"	kg	1,58	Pervebit, kondverbit	m²	2,31
Nosač unp 65/50 mm	kg	0,58	Pijesak "Đurđevac"	m³	33,63
Nož za glodalicu (wirtgen)	kom	2,02	Pijesak baritni	m³	222,19
Nožica za al. radijator	kom	20,55	Pijesak i kit	kg	7,57
Nožica za ljev. želj. radijator	kom	31,76	Pisoar ovalni fajansni sa kljunom	kom	284,92
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 050 mm	kom	14,04	Pisoar stojeći keramički	kom	86,01
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 070 mm	kom	17,81	Plafonjera (obična)	kom	27,55
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 100 mm	kom	20,18	Pletivo žičano crno, 6 mm /rabic/	m²	1,25
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 125 mm	kom	22,18	Pletivo žičano pocinčano 15x15 mm	m²	2,19
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 150 mm	kom	36,77	Plin butan	kg	5,44
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 200 mm	kom	80,92	Ploča azb-cementna "Kaštelanka" 655/410 cm	kom	1,77
Odbojnik gumeni podni sa vijkom	kom	1,27	Ploča azbest-cementna ravna	kom	1,74
Ogledalo kristalno 60x40 cm	kom	84,06	Ploča betonska bez kulira 40x40x5 cm	kom	1,47
Oker	kg	13,21	Ploča betonska bez kulira 50x50x4 cm	kom	1,78
Okipor - stiropor S-4, 10 cm	m²	12,78	Ploča betonska bez kulira 50x50x5 cm	kom	1,77
Okipor stiropor deb. 1 cm S-4	m²	1,28	Ploča blažuj	m²	90,71
Okipor stiropor deb. 3 cm S-4	m²	3,85	Ploča drvolit heraklit 25 mm	m²	7,58
Okipor stiropor S-4, 8 cm	m²	10,23	Ploča drvolit heraklit 35 mm	m²	9,06
Okvir čelični limeni 60x60 cm	kom	32,25	Ploča drvolit heraklit 50 mm	m²	10,90

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ploča drvolit heraklit 75 mm	m²	18,71	Pločica za označavanje, aluminijska	kom	0,20
Ploča eternit 40x40 cm	kom	0,76	Pločice keram podne glaz. 30x30	kom	2,77
Ploča gipsana 10 cm	m²	7,50	Pločice keram podne glaz. 30x60	kom	6,35
Ploča gipsana 12.5 cm	m²	7,74	Pločice keram podne glaz. 60x60	kom	21,25
Ploča kamena obrađena deb. 1.5 cm	m²	18,75	Pločice keram podne glaz. 80x80	kom	14,64
Ploča kamena obrađena deb. 3 cm	m²	19,46	Pločice keram podne glaz. heksagon. 20x23	kom	2,14
Ploča knin-gips 1 cm	m²	3,61	Pločice keram podne mat 30x30	kom	2,54
Ploča kulir 40x40x5 cm	kom	1,50	Pločice keram podne mat 60x60	kom	20,29
Ploča kulir 50x50x5 cm	kom	1,98	Pločice keram podne mat heksagon. 20x23	kom	2,00
Ploča porofen tvrda	m³	113,84	Pločice keram podne polir. 60x120	kom	49,62
Ploča prednapregnuta p-10	m²	22,28	Pločice keram podne polir. 60x60	kom	21,51
Ploča prednapregnuta p-15	m²	27,92	Pločice keram podne polir. 80x80	kom	38,02
Ploča prednapregnuta p-20	m²	33,45	Pločice keram podne protuklizne heksagon. 20x23	kom	2,16
Ploča prednapregnuta p-24	m²	44,34	Pločice keram podne protuklizne heksagon. 30x35	kom	6,17
Ploča prednapregnuta p-8	m²	19,54	Pločice keram zidne glaz. 15x20	kom	0,68
Ploča salonitna valovita 105x122 cm	kom	5,10	Pločice keram zidne glaz. 15x30	kom	1,21
Ploča salonitna valovita 105x152 cm	kom	7,32	Pločice keram zidne glaz. 30x45	kom	4,69
Ploča salonitna valovita 105x183 cm	kom	7,69	Pločice keram zidne glaz. 30x60	kom	5,22
Ploča salonitna valovita 105x213 cm	kom	8,20	Pločice keram zidne glaz. 30x60	kom	5,22
Ploča salonitna valovita 105x244 cm	kom	10,03	Pločice keram zidne glaz. 50x150	kom	53,41
Ploča sendvić drvolit dvosl. 2.5 cm	m²	6,81	Pločice keram zidne mat 30x60	kom	5,87
Ploča sendvić drvolit dvosl. 3.5 cm	m²	7,57	Pločice keram zidne mat 50x150	kom	51,71
Ploča sendvić drvolit trosl. 2.5 cm	m²	6,67	Pločice keram zidne polir. 40x120	kom	28,92
Ploča sendvić drvolit trosl. 5 cm	m²	9,42	Pločice keram zidne polir. 50x150	kom	54,00
Ploča siporex horizontalna 10 cm	m²	12,48	Pločice keram.10x10,1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,23
Ploča siporex horizontalna 15 cm	m²	17,60	Pločice keram.10x10,2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,22
Ploča siporex horizontalna 20 cm	m²	24,46	Pločice keram.10x20,1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,49
Ploča siporex izolaciona 10 cm	m²	12,03	Pločice keram.10x20,1 kl.negla.jednobobojne	kom	0,41
Ploča siporex izolaciona 7.5 cm	m²	12,01	Pločice keram.10x20,2 kl.glaz.dekor.podne	kom	0,44
Ploča siporex krovna 10 cm	m²	13,89	Pločice keram.10x20,2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,42
Ploča siporex krovna 15 cm	m²	18,86	Pločice keram.10x20,2 kl.negla.jednobobojne	kom	0,38
Ploča siporex krovna 20 cm	m³	26,35	Pločice keram.10x20,2 kl.protuklizne podne	kom	0,40
Ploča siporex krovna 25 cm	m²	29,45	Pločice keram.15x15,1 kl.glazirane dekor	kom	0,27
Ploča siporex pregradna 10 cm	m²	11,72	Pločice keram.15x15,1 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,29
Ploča siporex pregradna 7.5 cm	m²	9,01	Pločice keram.15x15,2 kl.glaz.jednobojne	kom	0,29
Ploča siporex strop. 10 cm N 300 kg	m²	14,52	Pločice keram.15x15,2 kl.glazirane dekor	kom	0,28
Ploča siporex strop. 15 cm N 300 kg	m²	19,25	Pločice keram.15x15,2 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,28
Ploča siporex strop. 15 cm N 400 kg	m²	19,92	Pločice keram.20x20,1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,41
Ploča siporex strop. 20 cm N 300 kg	m²	24,89	Pločice keram.6.5x25,1 kl.glazirane fasadne	kom	0,21
Ploča siporex strop. 20 cm N 400 kg	m²	25,00	Pločice keram.6.5x25,2 kl.glazirane fasadne	kom	0,19
Ploča siporex stropna 10 cm	m³	140,25	Pločice keram.7.5x15,1 kl.glaz.jednobojne	kom	0,17
Ploča siporex stropna 15 cm	m³	129,84	Pločice keram.7.5x15,1 kl.glazirane dekor	kom	0,40
Ploča siporex vertikalna 15 cm	m²	18,23	Pločice keram.7.5x15,2 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,14
Ploča siporex vertikalna 20 cm	m²	23,93	Pločice klinker 24x11.5	kom	0,98
Ploča siporex vertikalna 25 cm	m²	29,49	Pločice klinker 24x12	kom	1,01
Ploče /prirodne/ mramor deb. 2.5 cm	m²	15,14	Pločice klinker 24x10.50 cm, 1 kl.glazirane	kom	0,46
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 15 mm	m²	46,77	Pločice vinas deb. 2.5 mm	m²	10,05
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 18 mm	m²	54,10	Pluteni granulat	kg	3,85
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 20 mm	m²	62,44	Pod brodski jelovi	m²	19,20
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 25 mm	m²	79,03	Pod tafting	m²	33,39
Ploče foča deb. 15 mm	m²	2,88	Pod tapison	m²	9,93
Ploče foča deb. 18 mm	m²	3,15	Podmetač gumeni fi 70 mm	kom	3,67
Ploče foča deb. 20 mm	m²	3,69	Podmetač gumeni za konzole	kom	2,06
Ploče kamene kanfanar 2 cm	m²	19,30	Podmetač gumeni zaškoljku	kom	2,62
Ploče kamene vinkuran 18 mm	m²	18,67	Podmetač plastični za armaturu	kom	0,19
Ploče mramorne lomljene 2-3 cm	kg	0,28	Polica etažer 60/13 cm (za kup.)	kom	16,73
Ploče teraco 10x20 cm	m²	8,45	Poniklani produžetak fi 1/2"	kom	0,83
Ploče teraco 20x20 cm, d=2/2.5 cm	kom	0,64	Porofen SN 6 cm	m²	4,91
Ploče teraco 30x30 cm, d=3/3.5 cm	kom	0,88	Porofen SN 8 cm	m²	6,51
Ploče teraco 50x50 cm, d=3/3.5 cm	kom	2,28	Posuda za tekući sapun sa držačem	kom	9,67

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Posuda zatvorena ekspanz. 400 l, 6 bara	kom	5885,58	Prozor izo 100/140 OZ l/d lazura	kom	1315,16
Poštanski ormarić	kom	4,89	Prozor izo 100/180 F lazura	kom	773,79
Prag hrastov	m³	1933,02	Prozor izo 100/180 OZ l/d lazura	kom	1502,60
Prefa Aluminium Roof Panels 600x420 mm	m²	62,06	Prozor izo 100/220 F lazura	kom	952,46
Pregrada drvena deb. 10 cm	m²	66,42	Prozor izo 100/220 PZ l/d lazura	kom	1758,57
Pregrada drvena deb. 8 cm	m²	59,52	Prozor izo 100/230 F lazura	kom	971,25
Pričvrsnica za al. radijator	kom	3,44	Prozor izo 100/230 PZ l/d lazura	kom	1814,74
Pričvrsnica za ljev. želj. radijator	kom	4,23	Prozor izo 100/240 PZ l/d lazura	kom	1842,50
Priključni ormarić RLS 55	kom	277,46	Prozor izo 120/060 F lazura	kom	455,01
Prirubnica NO 10	kom	21,61	Prozor izo 120/060 OZ l/d lazura	kom	948,43
Prirubnica NO 15	kom	17,09	Prozor izo 120/090 F lazura	kom	564,61
Prirubnica NO 20	kom	24,25	Prozor izo 120/120 F lazura	kom	656,48
Prirubnica NO 25	kom	29,92	Prozor izo 120/120 OZ lazura	kom	1337,61
Prirubnica NO 32	kom	44,91	Prozor izo 120/140 F lazura	kom	737,33
Prirubnica NO 40	kom	59,96	Prozor izo 120/180 F lazura	kom	883,31
Prirubnica NO 50	kom	67,01	Prozor izo 120/180 OZ l/d lazura	kom	1685,35
Prirubnica NO 65	kom	81,28	Prozor izo 120/220 F lazura	kom	1058,19
Prirubnica NO 80	kom	99,96	Prozor izo 120/220 PZ 1kr lazura	kom	2394,61
Prizme staklene dim. 19x19 cm	kom	23,24	Prozor izo 120/220 PZD 2kr lazura	kom	2608,49
Prizme staklene dim. 24x24 cm	kom	35,41	Prozor izo 120/230 F lazura	kom	1085,92
Produljenje fi 1/2"	kom	4,46	Prozor izo 120/230 PZ 1kr lazura	kom	2489,87
Profil čelični; U,L,I, toplovaljani	kg	1,86	Prozor izo 120/230 PZD 2kr lazura	kom	2686,72
Profil kutni uz zid /spušteni strop/	m	3,06	Prozor izo 120/240 PZD 2kr lazura	kom	2743,82
Profil montažni /spušteni strop/	m	5,44	Prozor izo 140/060 F lazura	kom	512,49
Protuuteg za garaž. vrata sa sajlom tež. 15 kg	kom	43,91	Prozor izo 140/090 F lazura	kom	610,08
Prozor betonski tipski t-6	m²	14,27	Prozor izo 140/140 F lazura	kom	810,07
Prozor izo 030/220 F lazura	kom	556,18	Prozor izo 140/140 OZ 2kr lazura	kom	1988,30
Prozor izo 060/060 F lazura	kom	308,06	Prozor izo 140/180 F lazura	kom	991,26
Prozor izo 060/060 OZ lazura	kom	702,06	Prozor izo 140/220 F lazura	kom	1168,21
Prozor izo 060/090 F lazura	kom	376,38	Prozor izo 140/220 PZD 2kr lazura	kom	2682,70
Prozor izo 060/090 OZ lazura	kom	817,42	Prozor izo 140/230 F lazura	kom	1184,14
Prozor izo 060/140 F lazura	kom	484,28	Prozor izo 140/230 PZD 2kr lazura	kom	2802,28
Prozor izo 060/140 OZ lazura	kom	1075,07	Prozor izo 150/060 F lazura	kom	537,01
Prozor izo 060/180 F lazura	kom	587,05	Prozor izo 150/090 F lazura	kom	666,22
Prozor izo 060/180 OZ lazura	kom	1252,59	Prozor izo 150/140 F lazura	kom	888,89
Prozor izo 060/220 F lazura	kom	707,72	Prozor izo 150/180 F lazura	kom	1088,72
Prozor izo 060/220 OZ lazura	kom	1446,06	Prozor izo 150/220 PZ 2kr lazura	kom	2899,15
Prozor izo 060/230 F lazura	kom	718,06	Prozor izo 180/060 F lazura	kom	598,90
Prozor izo 080/120 OZ lazura	kom	1073,00	Prozor izo 180/090 F lazura	kom	728,52
Prozor izo 080/140 OZ lazura	kom	1169,59	Prozor izo 180/140 F lazura	kom	980,75
Prozor izo 080/220 PZ lazura	kom	1596,13	Prozor izo 180/140 OZ 2 kr lazura	kom	2231,01
Prozor izo 090/060 F lazura	kom	376,19	Prozor izo 180/180 F lazura	kom	1179,35
Prozor izo 090/060 OZ lazura	kom	830,02	Prozor izo 180/220 PZ lazura	kom	3013,14
Prozor izo 090/090 F lazura	kom	465,87	Prozor krovni 065/085 cm	kom	1310,34
Prozor izo 090/090 OZ lazura	kom	953,13	Prozor krovni 075/112 cm	kom	1496,68
Prozor izo 090/120 F lazura	kom	549,30	Prozor krovni 085/112 cm	kom	1683,32
Prozor izo 090/120 OZ lazura	kom	1128,55	Prozor krovni 105/112 cm	kom	1841,84
Prozor izo 090/140 F lazura	kom	617,29	Prozor krovni 105/145 cm	kom	2036,65
Prozor izo 090/180 F lazura	kom	742,81	Puškica bravarska PM-1, FI 08	kom	4,44
Prozor izo 090/180 OZ lazura	kom	1439,44	Puškica bravarska PM-1, FI 16	kom	4,98
Prozor izo 090/220 F lazura	kom	880,01	PVC cijev za kanalizaciju DN 110 mm	m	2,40
Prozor izo 090/220 PZ lazura	kom	1657,59	Račva kanalska pvc,fi 032 mm	kom	0,98
Prozor izo 090/230 F lazura	kom	914,43	Račva kanalska pvc,fi 050 mm	kom	1,57
Prozor izo 090/240 PZ lazura	kom	1783,31	Račva kanalska pvc,fi 075 mm	kom	3,76
Prozor izo 100/060 F lazura	kom	390,51	Račva kanalska pvc,fi 110 mm	kom	8,01
Prozor izo 100/060 OZ l/d lazura	kom	878,13	Račva kanalska pvc,fi 125 mm	kom	10,95
Prozor izo 100/090 F lazura	kom	484,64	Račva kanalska pvc,fi 160 mm	kom	16,81
Prozor izo 100/120 F lazura	kom	579,40	Račva keramička,fi 075 mm	kom	5,57
Prozor izo 100/120 OZ lazura	kom	1208,56	Račva keramička,fi 100 mm	kom	6,55
Prozor izo 100/140 F lazura	kom	639,00	Račva keramička,fi 125 mm	kom	7,26

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Račva keramička,fi 150 mm	kom	8,11	Spojnica kompresiona NO 15x12 mm	kom	9,54
Račva keramička,fi 200 mm	kom	7,45	Spojnica kompresiona NO 15x14 mm	kom	9,46
Račva keramička,fi 250 mm	kom	11,32	Spojnica kompresiona NO 15x15 mm	kom	10,64
Račva keramička,fi 300 mm	kom	11,79	Spojnica kompresiona NO 15x16 mm	kom	11,37
Račva kosa ljev.želj.2/2, fi 125 mm	kom	16,50	Spojnica kompresiona NO 15x18 mm	kom	13,35
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 050 mm	kom	21,19	Spojnica kompresiona NO 16x16 mm	kom	15,79
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 070 mm	kom	29,08	Spojnica kompresiona NO 18x18 mm	kom	3,95
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 150 mm	kom	95,46	Spojnica za al.radijator 5/4"	kom	3,92
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 200 mm	kom	181,53	Spojnica za ljev.želj.radijator 5/4"	kom	1,37
Ragno Ceramic Floor Tiles 10x20 cm	m²	27,14	Spojnice "dalma-reka" fi 080	kom	13,35
Razređivač	kg	1,50	Spojnice "dalma-reka" fi 100	kom	14,76
Razvodne kutije 095x095 mm	kom	3,23	Spojnice "dalma-reka" fi 125	kom	25,35
Razvodne kutije 150x100 mm	kom	5,82	Spojnice "dalma-reka" fi 150	kom	27,24
Razvodne kutije fi 070 mm	kom	0,58	Spojnice "dalma-reka" fi 175	kom	29,61
Razvodne kutije fi 078 mm	kom	1,27	Spojnice "dalma-reka" fi 200	kom	36,35
Razvodni ormarić TEP HVK 15-1 EOS	kom	1299,79	Spojnice "dalma-reka" fi 250	kom	45,16
Redukcija za al. radijator, 5/4"	kom	5,39	Spojnice "dalma-reka" fi 300	kom	58,12
Redukcija za ljev. želj. radijator, 5/4"	kom	7,67	Sredstvo za neutraliziranje	kg	24,23
Resitol	kg	12,34	Staklenac za brušenje	kg	5,65
Rešetka kanalska 40x40 cm, 53 kg	kom	105,65	Staklo armirano deb. 6/7 mm	m²	24,51
Rešetka kišna 155x155 mm	kom	16,80	Staklo brazdasto 5/6 mm	m²	24,55
Rešetka kišna 200x200 mm	kom	23,89	Staklo deb. 10.0 mm	m²	32,33
Rešetka kišna 255x255 mm	kom	56,32	Staklo deb. 3.0 mm	m²	9,09
Rigol betonski fi 12.5	kom	15,49	Staklo deb. 4.0 mm	m²	49,52
Rigol betonski fi 15	kom	16,98	Staklo deb. 5.5 mm	m²	56,02
Rigol betonski fi 25	kom	27,63	Staklo deb. 8.0 mm	m²	24,91
Rockwool Frontrock MAX E 10 cm	m²	18,86	Staklo kopelit 5/6 mm, jednostr. 22 cm	m²	23,12
Roleta FLOS s kut.i prib. 60/60 cm	kom	460,62	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 25 cm	m²	30,06
Rozeta dimovodna	kom	66,30	Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 32 cm	m²	30,44
Rozeta kromirana fi 1/2"	kom	4,25	Staklo kopelit bezbojno	m²	21,78
Rozeta poniklana fi 1/2"	kom	4,24	Staklo kopelit u boji	m²	31,40
Rozeta ukrasna nikl. prosj. profil	kom	26,67	Staklo matirano	m²	31,26
Rukohvat čelični 120/120/5 mm	kom	39,23	Staklo ornament 4/5 mm	m²	10,79
Rukohvat kromirani 500 mm	kom	66,84	Staklo ornament armirano 6/7 mm	m²	26,86
Sapun kalijev	kg	11,10	Stalak za umivaonik	kom	215,55
Sidra pocinčana	kom	1,95	Stearin	kg	7,00
Sidro GS 240/100 mm	kom	14,81	STEICO Flex Wood Fibre Board 6 cm	m²	9,67
Sidro US 100,l=10 cm	kom	3,74	Stezaljke 2.5 mm²	kom	2,50
Sifon "s" za vindabonu	kom	40,94	Stezaljke 4.0 mm²	kom	3,92
Sifon kromirani za umivaonik	kom	61,12	Stonosal	kg	14,50
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/40	kom	15,76	Strojna obrada	sat	95,19
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/50	kom	15,88	Strugalo ležeće 100x60x5 cm, 32 kg	kom	149,25
Sifon s rešetkom podni	kom	6,66	Strugalo stojeće	kom	22,17
Sifon za kadu PVC	kom	40,33	Stupaljka zašaht	kom	6,87
Sifon za pisoar	kom	40,76	Sudoper kuhinjski dvodjelni	kom	1727,99
Sifon za stroj za pranje rublja	kom	44,04	Sudoper kuhinjski jednodjelni	kom	1525,84
Sijalica 60 W	kom	1,09	Svrdlo monoblok 1600 mm	kom	140,06
Sika Sarnafil TS 77 PVC Roofing Membrane 1.5 mm	m²	25,71	Šamot u prahu	kg	5,52
Silestone Quartz Slab 15 mm	m²	179,24	Škare za otklapanje s poluoolivom	par	5,52
Slavina za punjenje i pražnjenje no 15	kom	24,74	Šljunak granulirani	m³	18,26
Slavina za punjenje i pražnjenje no 20	kom	27,37	Šljunak granulirani krup. 0.08-0.5 mm	m³	26,81
Slivnik,lijev.želj."dom" fi 100 mm	kom	15,42	Šljunak granulirani krup. 0.5-4 mm	m³	26,49
Slivnik,lijev.želj."dom" fi 125 mm	kom	16,55	Šljunak prani krupnoće 05-15 mm	m³	14,86
Slivnik,lijev.želj."dom" fi 150 mm	kom	18,47	Šljunak prani krupnoće 15/30 mm	m³	15,24
Sljemenjaci od eternita	kom	8,17	Štapin sporogoreći	m	0,70
Sljemenjaci za azb-cementne ploče	kom	6,49	Štucna za dimnjake	kom	10,16
Sljemenjak čeramida biber	kom	2,47	Tapeta papirna, dekor periva	m²	3,63
Sljemenjak salonitni	kom	36,75	Tapeta papirna, glatka	m²	2,32
Sljemenjak za crijep	kom	1,20	Tapeta papirna, reljefna	m²	4,64
Spojnica kompresiona NO 12x12 mm	kom	7,48	Tapeta plastična, dekor mat	m²	4,75

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Tapeta plastična, dekor svilasto-sjajna	m²	5,22	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x14 mm	kom	46,23
Tapeta plastična, periva glatka	m²	4,81	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x15 mm	kom	40,73
Tapeta plastična, velur	m²	6,32	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x18 mm	kom	45,98
Tegola asfaltna 100x34	paket	9,77	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x16 mm	kom	39,82
Terabona raznobojna	kg	1,45	Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x18 mm	kom	44,73
Termanol 32 (30)	kg	27,61	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x12 mm	kom	46,17
Termofloc Blown-In Cellulose 15 cm	m²	14,20	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x14 mm	kom	46,34
Termometar 0-15 stupnjeva C	kom	119,24	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x15 mm	kom	40,73
Termometar sa okruglom skalom 0-100 C	kom	101,30	Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x16 mm	kom	39,69
Termoporit masa	m³	351,64	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x12 mm	kom	47,23
Terpentin	kg	24,23	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x14 mm	kom	46,99
Tervol 4 cm PTP	m²	7,38	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x15 mm	kom	40,39
Tervol 8 cm PTP	m²	15,07	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x16 mm	kom	40,63
Tipl plastični fi 8	kom	0,09	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x18 mm	kom	45,04
Tipl plastični fi 10	kom	0,09	Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 20x16 mm	kom	39,88
Tipl plastični fi 12	kom	0,10	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x12 mm	kom	56,05
Tondach Kontinental Plus Ceramic Roof Tiles	kom	1,75	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x14 mm	kom	56,91
Traka aluminijska deb. 1 mm, (2.7 kg/m²)	m²	34,79	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x15 mm	kom	49,62
Traka bitraks spužv. 20x20 cm	m	1,29	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x18 mm	kom	53,82
Traka bitraks spužvasta, 60x30 cm	m	1,54	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x16 mm	kom	56,08
Traka dekoradal 10 cm	m²	9,41	Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x18 mm	kom	55,04
Traka plastična zidna	kg	2,84	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x12 mm	kom	56,24
Traka PVC homogena	m	9,77	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x14 mm	kom	55,64
Traka tervol, Fl 20 mm	m	5,33	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x15 mm	kom	50,21
Trake zaobljene aluminijske	m	16,56	Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x16 mm	kom	50,37
Travertine Stone Slabs 60x60x2 cm	m²	61,42	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x12 mm	kom	56,54
Trstika pletena	m²	2,55	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x14 mm	kom	56,93
Tutkalo	kg	7,01	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x15 mm	kom	49,86
Ugljen drveni kovački	kg	0,87	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x16 mm	kom	50,45
Ulje INA delta 5 SAE	kg	6,80	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x18 mm	kom	54,12
Ulje INA epol sp 220	kg	5,64	Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 20x16 mm	kom	56,00
Ulje INA hidraol hd 100 (70)	kg	5,72	Ventil ispirni za pisoar	kom	252,38
Ulje INA hidraol hd 220 (160)	kg	6,26	Ventil izljevni za kadu	kom	43,83
Ulje INA hidraol hd 68 (50)	kg	2,68	Ventil izljevni za pisoar	kom	33,79
Ulje INA super 3 SAE 15/40	kg	4,82	Ventil izljevni za tuš kadu	kom	9,42
Ulje laneno /firnis/	kg	10,28	Ventil kutni radij.autm.regul.desni NO 32	kom	98,66
Ulje lož - mazut	kg	1,22	Ventil kutni radij.prigušni no 10	kom	6,57
Ulje motorno INA super 3 SAE 30	kg	5,40	Ventil kutni radij.prigušni no 15	kom	8,02
Ulje motorno INA super 3 SAE 50	kg	5,48	Ventil kutni radij.prigušni no 20	kom	9,98
Ulje motorno INA super 5 SAE 30	kg	5,68	Ventil kutni radij.sa predregul. no 10	kom	72,54
Ulje oplatan	kg	9,71	Ventil kutni radij.sa predregul. no 15	kom	57,48
Ulje za diferen. INA hipenol 90 gtl	kg	7,46	Ventil kutni radij.sa predregul. no 20	kom	91,60
Ulje za diferen. INA sufix-a-atf-b2	kg	11,72	Ventil kutni radij.sa predregul. no 25	kom	99,84
Ulje za kipe hidrokip 18	kg	27,78	Ventil kutni radij.sa predregul. no 32	kom	101,83
Ulje za kočnice uka 2	kg	13,75	Ventil kutni termostatski no 10	kom	130,87
Umivaonik fajansani 38x31 cm	kom	60,99	Ventil kutni termostatski no 15	kom	142,43
Umivaonik fajansani 47x38 cm	kom	61,24	Ventil kutni termostatski no 20	kom	174,40
Umivaonik fajansani 51x43 cm	kom	61,60	Ventil kutni za vodokotlić fi 1/2"	kom	4,83
Umivaonik fajansani 60x49 cm	kom	60,59	Ventil ms kosi art.72 fi 1"	kom	91,53
Uvodnice fi 13.5 mm	kom	3,25	Ventil ms kosi art.72 fi 1/2"	kom	52,78
Uvodnice fi 16 mm	kom	3,51	Ventil ms kosi art.72 fi 2 1/2"	kom	790,98
Uvodnice fi 23 mm	kom	4,90	Ventil ms kosi art.72 fi 2"	kom	310,62
Uvodnice fi 29 mm	kom	7,77	Ventil ms kosi art.72 fi 3"	kom	1014,17
Uvodnice fi 36 mm	kom	13,47	Ventil ms kosi art.72 fi 3/4"	kom	71,39
Uvodnice fi 48 mm	kom	56,62	Ventil ms kosi art.72 fi 5/4"	kom	164,99
Vapno gašeno	m³	108,67	Ventil ms kosi art.72 fi 6/4"	kom	173,51
Vapno gašeno	kg	108,53	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 10	kom	179,23
Vapno hidratizirano	kg	0,77	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 15	kom	39,23
Vapno živo	kg	0,15	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 20	kom	49,80
Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x12 mm	kom	46,28	Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 25	kom	68,69

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 32	kom	138,00	Ventil ms za tv rav.prop. no 25	kom	50,08
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 40	kom	361,68	Ventil ms za tv rav.prop. no 32	kom	132,05
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 50	kom	401,10	Ventil ms za tv rav.prop. no 40	kom	162,88
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 65	kom	486,84	Ventil ms za tv rav.prop. no 50	kom	242,60
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 80	kom	736,44	Ventil nepovratni art.1017 fi 1" 25 mm	kom	69,12
Ventil ms ravni art.125 fi 1"	kom	82,87	Ventil nepovratni art.1017 fi 1/2" 15 mm	kom	25,59
Ventil ms ravni art.125 fi 1/2"	kom	46,31	Ventil nepovratni art.1017 fi 2 1/2" 65 mm	kom	373,07
Ventil ms ravni art.125 fi 2 1/2"	kom	930,81	Ventil nepovratni art.1017 fi 2" 50 mm	kom	162,16
Ventil ms ravni art.125 fi 2"	kom	329,47	Ventil nepovratni art.1017 fi 3" 80 mm	kom	595,29
Ventil ms ravni art.125 fi 3"	kom	1234,69	Ventil nepovratni art.1017 fi 3/4" 20 mm	kom	40,01
Ventil ms ravni art.125 fi 3/4"	kom	56,97	Ventil nepovratni art.1017 fi 5/4" 30 mm	kom	81,71
Ventil ms ravni art.125 fi 5/4"	kom	202,63	Ventil nepovratni art.1017 fi 6/4" 40 mm	kom	109,56
Ventil ms ravni art.125 fi 6/4"	kom	187,31	Ventil odbojni fi 1"	kom	24,30
Ventil ms ravni no 10	kom	31,84	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 06.25	kom	142,63
Ventil ms ravni no 15	kom	26,04	Ventil odzr.za vert.s ar. NO 10	kom	116,36
Ventil ms ravni no 20	kom	36,62	Ventil odzr.za vert.s ar.nep.ven. NO 10	kom	148,51
Ventil ms ravni no 25	kom	49,32	Ventil radij.odzr.autom.regulac. no 32	kom	102,09
Ventil ms ravni no 32	kom	132,25	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 03 mm	kom	15,44
Ventil ms ravni no 40	kom	162,66	Ventil radij.odzr.ručna regulacija 06 mm	kom	1,87
Ventil ms ravni no 50	kom	245,65	Ventil radij.za pražnjenje 03 mm	kom	16,51
Ventil ms ravni no 65	kom	533,54	Ventil radij.za pražnjenje 06 mm	kom	16,55
Ventil ms ravni no 80	kom	691,13	Ventil ravni propusni art.83 fi 1"	kom	81,07
Ventil ms s ponik. kapom fi 1" art 13	kom	284,45	Ventil ravni propusni art.83 fi 1/2"	kom	32,47
Ventil ms s ponik. kapom fi 1/2" art 13	kom	77,48	Ventil ravni propusni art.83 fi 2 1/2"	kom	787,09
Ventil ms s ponik. kapom fi 3/4" art 13	kom	97,05	Ventil ravni propusni art.83 fi 2"	kom	264,75
Ventil ms uz armaturu fi 1/2" art 89	kom	79,61	Ventil ravni propusni art.83 fi 3"	kom	1056,61
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 15	kom	169,83	Ventil ravni propusni art.83 fi 3/4"	kom	50,43
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 20	kom	188,89	Ventil ravni propusni art.83 fi 5/4"	kom	133,02
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 25	kom	253,98	Ventil ravni propusni art.83 fi 6/4"	kom	165,86
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 32	kom	270,51	Ventil ravni radij.prigušni no 10	kom	6,06
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 40	kom	364,04	Ventil ravni radij.prigušni no 15	kom	7,73
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 50	kom	432,23	Ventil ravni radij.prigušni no 20	kom	9,67
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 65	kom	554,51	Ventil ravni radij.sa predregul. no 10	kom	60,11
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 80	kom	668,18	Ventil ravni radij.sa predregul. no 15	kom	50,09
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 15	kom	156,28	Ventil ravni radij.sa predregul. no 20	kom	92,28
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 20	kom	169,33	Ventil ravni radij.sa predregul. no 25	kom	154,32
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 25	kom	232,05	Ventil ravni radij.sa predregul. no 32	kom	171,25
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 32	kom	239,16	Ventil ravni termostatski no 10	kom	93,54
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 40	kom	329,46	Ventil ravni termostatski no 15	kom	95,61
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 50	kom	388,50	Ventil ravni termostatski no 20	kom	99,67
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 65	kom	525,49	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1"	kom	538,29
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 80	kom	616,06	Ventil sigurnosni art.1039 fi 1/2"	kom	29,53
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 10	kom	94,85	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2 1/2"	kom	1398,81
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 15	kom	182,42	Ventil sigurnosni art.1039 fi 2"	kom	978,91
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 20	kom	202,50	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3"	kom	1990,64
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 25	kom	271,35	Ventil sigurnosni art.1039 fi 3/4"	kom	281,75
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 32	kom	289,74	Ventil sigurnosni art.1039 fi 5/4"	kom	497,78
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 40	kom	393,06	Ventil sigurnosni art.1039 fi 6/4"	kom	572,62
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 50	kom	456,08	Ventil sigurnosni fi 1"	kom	92,60
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 65	kom	604,92	Ventil sigurnosni fi 1/2"	kom	30,06
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 80	kom	726,61	Ventil za ispiranje stoječeg pisoara	kom	7,46
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 15	kom	155,10	Ventil za kadu preljevni	kom	84,53
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 20	kom	169,04	Verbit - Voalbit	m²	2,51
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 25	kom	229,45	Verbit-20, voalbit V-50/2	m²	1,58
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 32	kom	240,13	Verbit-30, voalbit V-50/3	m²	2,07
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 40	kom	328,66	Verbit-40, voalbit V-50/4	m²	2,64
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 50	kom	380,77	Verbital-40/Bitumal	m²	4,26
Ventil ms za tv rav.prop. no 10	kom	191,81	Verbitex-30 /Bitutext 3/	m²	2,65
Ventil ms za tv rav.prop. no 15	kom	25,86	Veza met.bravarska MV-101	kom	33,66
Ventil ms za tv rav.prop. no 20	kom	37,47	Veza met.bravarska MV-102	kom	15,29

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR	NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Veza met.bravarska TIP-1	kom	13,72	Vod pp/r 4x1.5 mm²	m	1,21
Veza met.bravarska TIP-2	kom	14,06	Vod pp/r 4x2.5 mm²	m	1,63
Vezivo celulozno impregnacija	kg	61,24	Voda staklena	lit	12,30
Vezivo disperziono /glet masa/	kg	14,54	Vodič p 1.5 mm²	m	0,19
Vezivo emulziono	kg	69,18	Vodič p 10 mm²	m	0,98
Vijak bravarski fiscerov od 12 mm	kom	2,62	Vodič p 16 mm²	m	1,43
Vijak čelični	kom	0,15	Vodič p 2.5 mm²	m	0,27
Vijak natezni M 22	kom	38,68	Vodič p 25 mm²	m	2,15
Vijak pocinčani	kom	2,28	Vodič p 35 mm²	m	2,76
Vijak s maticom M 16	kom	4,26	Vodič p 4 mm²	m	0,39
Vijak s maticom M 20	kom	5,31	Vodič p 6 mm²	m	0,55
Vijak za drvo M 4x 45 mm	kom	0,13	Vodokotlić nisko montažni fajansni	kom	34,98
Vijak za drvo M 6x 60 mm	kom	0,36	Vodokotlić visoko montažni limeni	kom	58,30
Vijak za drvo M 6x 70 mm	kom	0,48	Vodomjer kućni VM 03 m³, fi 1/2"	kom	78,29
Vijak za drvo M 10x200 mm	kom	0,15	Vodomjer kućni VM 03 m³, fi 3/4"	kom	78,33
Vijak za drvo M 10x400 mm	kom	0,34	Vodomjer kućni VM 05 m³, fi 3/4"	kom	93,36
Vijak za drvo M 12x200 mm	kom	0,42	Vodomjer kućni VM 07 m³, fi 1"	kom	137,49
Vijak za drvo M 18x300 mm	kom	0,58	Vodomjer kućni VM 10 m³, fi 5/4"	kom	167,84
Vijak za drvo M 50x 50 mm	kom	0,23	Vodomjer kućni VM 20 m³, fi 6/4"	kom	215,23
Vijak za pričvršćenje	kom	2,73	Vrata 061/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1182,70
Vijak za željezo M 12x100 mm	kom	0,90	Vrata 061/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1043,23
Vijak zeta 110x6	kom	1,56	Vrata 061/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	952,85
Vijak željezni	kom	0,34	Vrata 061/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1306,64
Vijci	kom	0,75	Vrata 061/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1145,69
Vijci "Triglav" M-6	kom	0,42	Vrata 061/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1079,23
Vijci s kromiranom kapicom	kom	0,75	Vrata 061/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1255,32
Vijci za drvo 35/35	kom	0,09	Vrata 061/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1101,55
Vijci za drvo 50/40	kom	0,14	Vrata 061/260/10 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1125,00
Vijci za drvo 60/55	kom	0,26	Vrata 061/260/10 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1040,86
Vijci za drvo 60/60	kom	0,22	Vrata 071/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1275,47
Vindabona	kom	443,21	Vrata 071/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	296,49
Vinkuran Stone Tiles 60x60x1.8 cm	m²	50,37	Vrata 071/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	1111,46
Vlakna bitumenizirana deb. 3.0 cm	m²	4,68	Vrata 071/198/15 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1352,93
Vlakna bitumenizirana deb. 3.5 cm	m²	5,49	Vrata 071/198/15 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1250,97
Vlakna bituminizirana deb. 2.5 cm	m²	3,86	Vrata 071/198/15 puna f.hrast dovr.lazura	kom	260,51
Vod pp 2x1.5 mm²	m	0,59	Vrata 071/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1344,38
Vod pp 2x2.5 mm²	m	0,84	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1214,47
Vod pp 2x4 mm²	m	1,07	Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1227,47
Vod pp 3x1.5 mm²	m	0,54	Vrata 081/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1293,14
Vod pp 3x10 mm²	m	5,01	Vrata 081/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1185,89
Vod pp 3x16 mm²	m	7,43	Vrata 081/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	1125,07
Vod pp 3x2.5 mm²	m	0,81	Vrata 081/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	1042,45
Vod pp 3x25 mm²	m	3,15	Vrata 081/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1281,59
Vod pp 3x35 mm²	m	3,89	Vrata 081/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1245,79
Vod pp 3x4 mm²	m	1,32	Vrata 081/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1157,36
Vod pp 3x6 mm²	m	1,79	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1386,02
Vod pp 4x1.5 mm²	m	0,79	Vrata 081/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1383,71
Vod pp 4x16 mm²	m	6,35	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1248,43
Vod pp 4x2.5 mm²	m	1,23	Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1267,00
Vod pp 4x25 mm²	m	1,68	Vrata 091/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	1343,43
Vod pp 4x4 mm²	m	1,84	Vrata 091/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	1235,53
Vod pp 4x6 mm²	m	2,47	Vrata 091/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	1178,11
Vod pp 5x1.5 mm²	m	0,87	Vrata 091/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	1061,50
Vod pp 5x2.5 mm²	m	1,26	Vrata 091/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1322,50
Vod pp/r 2x1.5 mm²	m	0,52	Vrata 091/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1287,81
Vod pp/r 2x2.5 mm²	m	0,66	Vrata 091/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1198,38
Vod pp/r 2x4 mm²	m	0,89	Vrata 091/260/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1426,84
Vod pp/r 3x1.5 mm²	m	0,70	Vrata 091/260/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1285,17
Vod pp/r 3x2.5 mm²	m	0,85	Vrata 091/260/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	1261,84
Vod pp/r 3x4 mm²	m	1,34	Vrata 091/260/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	1134,99

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Vrata harmonika plastična "GORANPRODUKT"	m²	70,92
Vratašca dimovodna betonska	kom	4,65
Vratašca dimovodna schiedel tip 1	kom	32,77
Vratašca kromirana 15x15 cm	kom	8,78
Vratašca kromirana 20x20 cm	kom	11,12
Vratašca kromirana 25x25 cm	kom	13,67
Vratašca kromirana 30x30 cm	kom	17,38
Vuna mineralna debljine 10 cm, FIP/T	m²	6,86
Vuna mineralna debljine 2 cm, S-V	m²	1,40
Vuna mineralna debljine 3 cm, S-V	m²	2,10
Vuna mineralna debljine 5 cm, S-V	m²	3,44
Vuna mineralna debljine 6 cm, S-V	m²	4,15
Vuna mineralna debljine 8 cm, FIP/T	m²	5,21
WC daska sjedeća plastična	kom	11,08
WCškoljka simplon-baltik	kom	38,58
Wentus sa 2 spojnicešir. krila do 120 cm	kom	35,87
Wentus sa 3 spojnicešir. krila do 240 cm	kom	49,65
Zakovica	kom	0,24
Zasun	kom	4,00
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 050 mm	kom	98,78
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 065 mm	kom	129,85
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 080 mm	kom	155,99
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 100 mm	kom	203,78
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 125 mm	kom	306,63
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 150 mm	kom	412,99
Zasun ljev. želj. NP 16, no 15	kom	50,99
Zasun ljev. želj. NP 16, no 50	kom	125,16
Zasun ljev. želj. NP 16, no 65	kom	162,90
Zasun ljev. želj. NP 16, no 80	kom	196,05
Zasun ms za paru no 10	kom	16,84
Zasun ms za paru no 15	kom	29,61
Zasun ms za paru no 20	kom	36,95
Zasun ms za paru no 25	kom	62,95
Zasun ms za paru no 32	kom	83,18
Zasun ms za paru no 40	kom	110,28
Zasun ms za paru no 50	kom	164,47
Zasun ms za paru no 65	kom	142,57
Zasun ms za paru no 80	kom	395,06
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 10	kom	13,36
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 15	kom	13,61
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	16,81
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	16,81
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 32	kom	28,90
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 40	kom	43,17
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 50	kom	62,31
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 65	kom	108,81
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 80	kom	140,96
Zasun ms za tv no 10	kom	16,92
Zasun ms za tv no 15	kom	29,46
Zasun ms za tv no 20	kom	36,95
Zasun ms za tv no 25	kom	63,05
Zasun ms za tv no 32	kom	84,35
Zasun ms za tv no 40	kom	109,48
Zasun ms za tv no 50	kom	167,45
Zasun ms za tv no 65	kom	222,53
Zasun ms za tv no 80	kom	525,99
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 10	kom	29,70
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 15	kom	30,97
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 20	kom	33,02
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 25	kom	34,58
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 32	kom	38,94
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 40	kom	43,59
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 50	kom	89,66
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 65	kom	195,23
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 80	kom	81,81
Zemlja humus	m³	6,54
Zid metalni pregradni deb. 10 cm	m²	257,17
Zid metalni pregradni deb. 8 cm	m²	192,70
Žaluzina s priborom komplet 060/060	kom	48,63
Žaluzina s priborom komplet 060/090	kom	60,81
Žaluzina s priborom komplet 060/140	kom	86,08
Žaluzina s priborom komplet 060/180	kom	106,95
Žaluzina s priborom komplet 060/220	kom	132,21
Žaluzina s priborom komplet 060/230	kom	137,35
Žaluzina s priborom komplet 080/140	kom	146,49
Žaluzina s priborom komplet 080/220	kom	166,39
Žaluzina s priborom komplet 090/060	kom	85,52
Žaluzina s priborom komplet 090/090	kom	109,77
Žaluzina s priborom komplet 090/140	kom	150,58
Žaluzina s priborom komplet 090/180	kom	187,26
Žaluzina s priborom komplet 090/220	kom	226,06
Žaluzina s priborom komplet 090/230	kom	236,11
Žaluzina s priborom komplet 090/240	kom	248,67
Žaluzina s priborom komplet 100/060	kom	89,26
Žaluzina s priborom komplet 100/140	kom	160,11
Žaluzina s priborom komplet 100/180	kom	199,14
Žaluzina s priborom komplet 100/220	kom	239,21
Žaluzina s priborom komplet 100/230	kom	251,90
Žaluzina s priborom komplet 100/240	kom	260,81
Žaluzina s priborom komplet 120/060	kom	93,82
Žaluzina s priborom komplet 120/140	kom	163,69
Žaluzina s priborom komplet 120/180	kom	214,41
Žaluzina s priborom komplet 120/220	kom	256,83
Žaluzina s priborom komplet 120/230	kom	271,56
Žaluzina s priborom komplet 120/240	kom	284,96
Žaluzina s priborom komplet 140/140	kom	176,38
Žaluzina s priborom komplet 140/180	kom	224,79
Žaluzina s priborom komplet 140/220	kom	280,13
Žaluzina s priborom komplet 140/230	kom	284,91
Žaluzina s priborom komplet 150/140	kom	193,52
Žaluzina s priborom komplet 150/180	kom	333,41
Žaluzina s priborom komplet 180/140	kom	313,56
Žaluzina s priborom komplet 180/180	kom	378,09
Žaluzina s priborom komplet 180/220	kom	480,96
Žbuka gipsana	kg	0,29
Žbuka hidroizolaciona "hidrolit"	kg	0,93
Žbuka plastična	kg	1,54
Žbuka tera-termo	kg	0,33
Žbuka termon	kg	0,49
Željezo "BI"	kg	3,48
Željezo betonsko Č-200, FI 6-12	kg	2,95
Željezo betonsko Č-200, FI 13-80	kg	2,81
Željezo kutno	kg	0,89
Željezo plošno	kg	0,90
Žica bodljikava	kg	1,83
Žica paljena	kg	1,47
Žica pocinčana	kg	1,52

C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA

PROSJEČNE CIJENE U REPUBLICI HRVATSKOJ
IZRAŽENE U EURIMA PO SATU

NAZIV GRUPE	CIJENA SATA PO KATEGORIJAMA, EUR							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Armirač	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Asflater	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Betonirac	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Bravar	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Električar	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Elektromonter	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Gipsar	5,46	5,85	6,71	7,62	5,46	8,97	9,75	10,15
Izolater	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Kamenar	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Keramičar	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Kranist	0,00	0,00	0,00	8,48	9,07	9,56	10,15	10,63
Krovopokrivač	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Limar	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Ličilac	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Metalac	0,00	0,00	0,00	8,48	9,07	9,56	10,15	10,63
Miner	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Montažer	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Monter grijanja	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Monter obloga	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Monter opreme	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Parketar	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Podopolagač	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Radnik	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Staklar	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Stolar	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Strojar	0,00	0,00	0,00	8,48	9,07	9,56	10,15	10,63
Tapetar	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Teracer	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Tesar	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Torkretist	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Utezač	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Vodoinstalater	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Vozač	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15
Zidar	5,46	5,85	6,71	7,62	8,40	8,97	9,75	10,15

Naziv zanimanja (viša razina)	Specijalist	Stariji specijalist
Skladištar / logističar gradilišta	9,37	9,74
Građevinski tehničar (SSS)	9,75	10,15
Tehničar obračuna / pripreme	9,37	9,74
Koordinator zaštite na radu (HSE)	9,75	10,15
Geodetski tehničar	9,37	9,74
Geodet (ovlašteni)	10,25	10,65
CAD / BIM modelar (SSS/VS)	9,37	9,74
BIM koordinator	10,25	10,65
BIM manager	11,22	11,66
Inženjer gradilišta - junior (VSS)	10,25	10,65
Inženjer gradilišta - samostalni (VSS)	10,73	11,16
Inženjer gradilišta - senior (VSS)	11,22	11,66
Poslovođa gradilišta	9,75	10,15
Glavni poslovođa	10,73	11,16
Voditelj manje složenih radova	10,73	11,16
Voditelj radova	11,22	11,66
Voditelj gradilišta	11,78	12,25
Voditelj projekta	11,78	12,25
Nadzorni inženjer - junior	10,25	10,65
Nadzorni inženjer - senior	10,73	11,16
Glavni nadzorni inženjer	11,78	12,25
Projektant (arhitekt/konstrukter/MEP) - junior	10,25	10,65
Projektant (ovlašteni)	10,73	11,16
Glavni / odgovorni projektant	11,78	12,25
Troškovničar / Quantity Surveyor	10,25	10,65
Planer / Scheduler	10,25	10,65
QA/QC inženjer (kvaliteta)	10,25	10,65

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA

CIJENE NA ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U EURIMA PO SATU

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Agregat za elekt.zavarivanje ULJANIK ARA450 34,5kW	45,16
Asfaltna baza Ammann ABA UniBatch 160 (160 t/h)	1405,32
Asfaltna baza Ammann ABC ValueTec 300	1598,42
Asfaltna baza GRADIS AB2 110kW 25t/h	501,19
Asfaltna baza GRADIS AB5 160kW 45t/h	651,33
Asfaltna baza GRADIS AB5 180kW 60t/h	1054,88
Asfaltna baza GRADIS AB6 210kW 70t/h	880,47
Asfaltna baza KOVINARSKA MK100 330kW 100t/h	1242,38
Asfaltna baza KOVINARSKA MK130 360kW 130t/h	1312,48
Asfaltna baza KOVINARSKA MK200 500kW 200t/h	1491,66
Asfaltna baza KOVINARSKA MK80 265kW 70t/h	1075,18
Asfaltna baza KOVINARSKA SM50 60t/h	606,68
Asfaltna baza KOVINARSKA SM90 100t/h	978,24
Asfaltna baza MARINI M121E190 219kW 120t/h	1181,22
Asfaltna baza MARINI M160E220 294kW 160t/h	1294,31
Asfaltna baza MARINI M220E250L 380kW 220t/h	1487,66
Asfaltna baza MARINI M260E250L 387kW 260t/h	1502,48
Asfaltna baza MARINI M35SVE125 135kW 35t/h	675,65
Asfaltna baza MARINI M380E274L 581kW 380t/h	1663,09
Asfaltna baza MARINI M450E330L 865kW 450t/h	1835,33
Asfaltna baza MARINI M60E140 168kW 60t/h	962,86
Asfaltna baza MARINI M95E160L 199kW 95t/h	1170,55
Autobet.komb.p.SCHWING-STETTER FBP400KVM16 162kW40	172,97
Autobet.p.FAGRAM PSD76-60M21/25FAP1921B151kW62m³/h	134,56
Autobet.p.FAGRAM PSD77-60M27/31 TAM260 177kW62m³/h	157,27
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-BM27/23TAM260 177kW66m³	163,32
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-Bm³1/27TAM260 177kW66m³	170,43
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-RM27/23TAM260 177kW84m³	160,71
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-Rm³1/27TAM260 177kW84m³	164,94
Autobet.p.SCHWING BPL1200KVm³2MERC.2629 206kW130m³	265,52
Autobet.p.SCHWING BPL1200KVM42MERC.3528 206kW130m³	354,67
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM21MERC.DB1722 103kW66	175,00
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM28MERC.2629 162kW66m³	227,07
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVm³6MERC.3528 206kW66m³	306,23
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM23MERC.1726 103kW82m³/h	184,52
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM28MERC.DB2629 162kW82m³	229,13
Autobet.p.SCHWING BPL801KVm³6MERC.3528 206kW82m³/h	312,29
Autobet.p.SCHWING BPL900KVm³2MERC.2225 206kW90m³/h	249,59
Autobet.p.SCHWING BPL900KVM42MERC.3228 206kW90m³/h	343,71
Autobus TAM 130A85T 94kW (sjedala 33+1)	74,79
Autobus TAM 190A110P 129kW (sjedala 1+49+31)	91,69
Autobus TAM 260A119T 188kW (sjedala 1+53)	125,48
Autocisterna za vodu TAM 130T11B-PR 94kW 5m³	88,89
Autocisterna za vodu TAM 190T15B-PR 141kW 8m³	110,66
Autodizalica Grove GMK 4100L-1	299,26
Autodizalica Tadano AC 5.120-1	628,08
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-08B 107kW n=8t	113,03
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-20 191kW n=20t	160,02
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-28 170 n=28t	157,99
Autodizalica tel.DEMAG V73 85kW n=14t	180,63
Autodizalica tel.GROVE AT1100 294kW n=100t	455,04
Autodizalica tel.GROVE TM890(12x6) 247kW n=80t	360,84
Autodizalica tel.METALNA MLT1030 137kW n=30t	247,06
Autodizalica tel.METALNA MLT1040 188kW n=40t	313,67
Autodizalica tel.METALNA MTA160-3 177kW n=16t	206,63
Autodizalica tel.METALNA MTA-160-K 154kW n=16t	181,03
Autodizalica tel.METALNA MTA200 177kW n=20.5t	216,63
Autodizalica tel.METALNA MTA-200-K 154kW n=20t	202,52
Autodizalica tel.METALNA MTA250 177kW n=25t	222,19
Autodizalica tel.METALNA MTM500 216kW n=50t	394,97
Autodizalica tel.P&H OMEGA S-40 177kW n=36,3t	274,81

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Autodizalica tel.P&H S-75 294kW n=75t	457,60
Autodizalica tel.P&H T-800XL 282kW n=80t	461,33
Automiješ. Liebherr HTM 905	132,09
Automiješ.ITAS AM10SH MERCEDES 3535/45 257kW 10m³	198,33
Automiješ.ITAS AM3SM TAM190T15 141kW 3m³	101,10
Automiješ.ITAS AM4SM RABA F.26.217-6.4 217kW 4m³	138,01
Automiješ.ITAS AM4SM TAM190T15 141kW 4m³	101,36
Automiješ.ITAS AM6SM IVECO 260.34AH 250kW 6m³	150,72
Automiješ.ITAS AM6SM RABA F.26.217-6.4 217kW 6m³	135,55
Automiješ.ITAS AM6SM TAM260T26 177kW 6m³	113,63
Automiješ.ITAS AM6SM TATRA815 208kW 6m³	132,25
Automiješ.KOVINARSKA ABM7SM TATRA815 208kW 7m³	132,25
Automiješ.PROGRES AM6S FAP2228 205 kW 6m³	117,20
Automiješ.STETTER AM9 FH MAN 294kW 9m³	167,27
Autoprska.za bit.KOVINARSKA SBB-9 8250l 6,6kW	178,38
Autoprska.za bit.MARINI5000l 19,1kWT AM260T22 177kW	157,70
Autoprska.za bit.MARINI7000l 19,1kWT AM260T22 177kW	156,41
Bager 14.OKTOBAR BGH-1000D 105kW gusj.M26t v1,25m³	97,05
Bager 14.OKTOBAR BGH-610C 69kW gusj.m=17,5t v0,6m³	73,18
Bager 14.OKTOBAR BGH-610D 69kW gusj.m=19t v=0,6m³	101,59
Bager CASE POCLAIN 1088CK 104kWgusj.20,8t0,5-1,2m³	138,92
Bager CASE POCLAIN 1088P 104,4kW toč.m18,6t v1,2m³	146,68
Bager CASE POCLAIN 170CK 178kW gusj.m³3t v=1,1-2m³	200,91
Bager CASE POCLAIN 220CK 221kW gusj.45t v1,5-2,5m³	258,25
Bager CASE POCLAIN 350CK 250kW gusj.70t v2,2-3,5m³	329,83
Bager CASE POCLAIN 688CK 64,7kW gusj.m13,2t v0,8m³	102,64
Bager CASE POCLAIN 688P 68,6kW toč.m=13,1t v=0,8m³	111,50
Bager CASE POCLAIN 888CK 91kW gusj.16,2t 0,4-1,0m³	120,59
Bager CASE POCLAIN 888P 91kW toč.m=15,1t v=0,4-1m³	124,35
Bager CATERPILAR 214B 82kW toč.m=17t v=0,95-0,98m³	119,15
Bager CATERPILLAR 212 70kW toč.m=14t v=0,25-0,86m³	109,72
Bager CATERPILLAR 215CLC 85kWgusj.M20tv0,38-0,96m³	107,97
Bager CATERPILLAR 224 92,5kW toč.m19t v=0,36-1,2m³	128,55
Bager CATERPILLAR 225B 108kW gusj.M25t v0,56-1,6m³	140,64
Bager CATERPILLAR 235C 186kW gusj.m=42t v=1-2,3m³	209,55
Bager CATERPILLAR 245B 268kW gusj.m65t v=1,9-3,3m³	289,77
Bager ĐURO ĐAKOVIĆ POCLAIN 125CK110kWgusj.26t1,5m³	154,98
Bager JCB 818 83,5kW gusj.m=21,2t v=0,3-0,95m³	135,53
Bager kabličar DALIT BK-IVR 30kW kap.60m³/h	69,12
Bager kabličar DALIT BK-V 18,5kW kap.40m³/h	63,18
Bager KAISER 95 kW toc. m=16t v=0.6m³	118,47
Bager KOMATSU PC220 114kW gusj.m=22t v=0,4-1,1m³	132,56
Bager KOMATSU PC400 206kW gusj.m=41t v=1,2-2,0m³	213,02
Bager KOMATSU PW210 114kW toč.m=19t v=0,33-1,2m³	140,47
Bager LIEBHERR A912 90kW toč.m=19t v=0,3-1,4m³	117,71
Bager LIEBHERR R902 74kW gusj.m=19t v=0,15-1,05m³	97,10
Bager LIEBHERR R912 96kW gusj.m=23t v=0,3-1,4m³	121,47
Bager O&K MH CITY 49kW toč.m=15,2t v=0,25-0,8m³	111,89
Bager O&K MH PLUS 53kW toč.m=16t v=0,25-0,8m³	117,18
Bager O&K MH4CS 49kW toč.m=13,8t v=0,25-0,6m³	105,98
Bager O&K MH5PMS 70kW toč.m=18,0t v=0,25-0,95 m³	131,01
Bager O&K MH6PMS 106kW toč.m=21,7t v=0,6-1,3m³	155,02
Bager O&K RH PLUS 62kW gusj.m=15,9t v=0,25-0,8m³	115,41
Bager O&K RH12PMS 165kW gusj.m=37t v=0,95-1,85m³	215,05
Bager O&K RH20 198kW gusj.m=47t v=2-2,7m³	242,40
Bager O&K RH25PMS 236kW gusj.m=53t v=1,7-3,2m³	287,58
Bager O&K RH30D 294kW gusj.m=70,6t v=3,5-6,5m³	343,78
Bager O&K RH5PMS 70kW gusj.m=18,4t v=0,3-0,95m³	123,10
Bager O&K RH6PMS 106kW gusj.m=23t v=0,6-1,3m³	146,81
Bager O&K RH9 96kW gusj.m=32t v=0,5-1,5m³	153,25

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Bager plovni ATLAS v=0.25 m³	221,49
Bager plovni hvatač (grajfer) IHC BEAYER	317,48
Bager plovni sisavac IHC BEAYER 1103kW var	675,95
Bager RADOJE DAKIĆ A-600B 70kW toč.m=16,5t v=0,7m³	120,12
Bager RADOJE DAKIĆ A912 70kW toč.m18t v0,15-1,15m³	138,00
Bager RADOJE DAKIĆ G-1000HD 115kW gusj.M26t v1,2m³	111,57
Bager RADOJE DAKIĆ G-700/750 70kW gusj.m18t v0,9m³	86,80
Bager RADOJE DAKIĆ R912 70kWgusj.18,5t 0,15-1,15m³	107,22
Bager tel.GRADALL 660E 132kW gusj.M20t v=0,1-0,7m³	163,85
Bager tel.GRADALL 660E 132kW toč.m=20t v=0,3-0,7m³	209,15
Bager tel.GRADALL G3WD 107kW toč.m=16t	160,86
Bager tel.GRADALL G880C 119kW gusj.25t 0,19-0,96m³	171,90
Bager tel.GRADALL G880C 119kW toč.25t v0,19-0,96m³	215,85
Bager utovarivač CATERPILLAR438 57kWtoč.7t 1i0,3m³	85,41
Bager utovarivač IMP-SKIP B5 151,5kWtoč.0,8i0,25m³	65,08
Bager utovarivač PROGRES-KRAMER 516 51kW toč.0,8m³	76,47
Bager utovarivač STT KN-251 67kW toč.0,8 i 0,25m³	102,94
Bager utovarivač TORPEDO TB1941H 50kWtoč.0,9i0,3m³	73,47
Bager utovarivačCATERPILLAR416 46kWtoč.6t0,8i0,4m³	72,30
Bager utovarivačCATERPILLAR428 52kWtoč.m7t 1i0,3m³	78,06
Bager utovarivačJCB3CX 56,5kWtočO,9-1m³i0,06-0,3m³	70,34
Bet.vlak raz.fin.glad.trač.ABG BV590 77,5kW2,5-12m	359,41
Bet.vlak raz.fin.rav.trač.VOGELE SENIOR 51kW 3-9m	278,43
Bet.vlak raz.fin.trač.VOGELE JUNIOR 28,4kW2,5-4,5m	148,45
Betonara FAGRAM BAE18 33kW kap.19m³/h	88,91
Betonara FAGRAM BAE30 47kW kap.32m³/h	120,37
Betonara FAGRAM BAE45 63kW kap.45m³/h	141,25
Betonara FAGRAM BAE55 70kW kap.55m³/h	197,07
Betonara FAGRAM BK18 33kW kap.19m³/h	85,76
Betonara FAGRAM BK30 47kW kap.32m³/h	119,53
Betonara FAGRAM BK45 63kW kap.45m³/h	130,21
Betonara GRADIS SB1000/60 95kW kap.60m³/h	258,30
Betonara GRADIS SB250/18 33kW kap.18m³/h	99,59
Betonara GRADIS SB500/35 10programa 45kW 35m³/h	119,16
Betonara PROGRES AB.18 31kW kap.18m³/h	89,21
Betonara PROGRES AB.18VT 31kW kap.18m³/h	88,95
Betonara PROGRES AB.24 36kW kap.24m³/h	90,71
Betonara PROGRES AB.24VT 36kW kap.24m³/h	92,70
Betonara PROGRES AB.35 55kW kap.35m³/h	126,67
Betonara PROGRES AB.50 78kW kap.50m³/h	146,77
Betonara PROGRES ABS.18 31kW kap.18m³/h	90,60
Betonara PROGRES ABS.24 36kW kap.24m³/h	93,27
Betonara PROGRES ABS.35 55kW kap.35m³/h	127,99
Betonara PROGRES ABS.50 78kW kap.50m³/h	125,54
Betonara PROGRES FB.60 91kW kap.66m³/h	197,90
Blanjalica ručna BLACK&DECKER BD750 0,500kW	0,20
Blanjalica ručna HOLZ-HER 2223 0,59kW 5,4kg	0,37
Blanjalica ručna HOLZ-HER BAHO2335 1,47kW 16,8kg	1,35
Blanjalica ručna ISKRA SK175 0.800kW	0,31
Blanjalica ručna ISKRA SK82B 0,4kW	0,19
Brusilica Makita GA5030R Angle Grinder	0,72
Brusilica ručna BLACK&DECKER P54-16 0,6kW 1,6kg	0,23
Brusilica ručna BLACK&DECKER P59-24 2,0kW 5,5kg	0,71
Brusilica ručna ISKRA KB59A 0,5kW 2,2kg	0,19
Brusilica stacionar.BLACK&DECKER BD128 0,36kW8,9kg	0,17
Brusilica tračna BLACK&DECKER BD85 0,95kW	0,34
Brusilica tračna ISKRA TB75A 0,6kW	0,25
Brusilica vibracijska BLACK&DECKER BD273 0,250kW	0,11
Brusilica vibracijska DeWalt DWE6411 Orbital Sander	0,22
Bubanj za pranje GRADIS PV1,3x4 7,5kW20m³/h	33,82

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Bubanj za pranje GRADIS PV1,6x6 18,5kW40m³/h	43,27
Buldozer 14.OKTOBAR TG-110D 80kW gusj.m=13,3t	70,88
Buldozer 14.OKTOBAR TG-300 239kW gusj.m=35t	187,52
Buldozer 14.OKTOBAR TG-80B 55kW gusj.m=8,9t	56,91
Buldozer CATERPILLAR 814B 161kW toč.m=4t	167,95
Buldozer CATERPILLAR 824C 235kW toč.m=6t	233,33
Buldozer CATERPILLAR 834B 336kW toč.m=5t	337,40
Buldozer CATERPILLAR D10N 338kW gusj.m=57t	369,93
Buldozer CATERPILLAR D11N 575kW gusj.m=93t	593,44
Buldozer CATERPILLAR D4H 67kW gusj.m=10t	102,60
Buldozer CATERPILLAR D5H 90kW gusj.m=12t	118,18
Buldozer CATERPILLAR D6H 123kW gusj.m=17t	151,63
Buldozer CATERPILLAR D6R 123kW gusj.m=18t	152,81
Buldozer CATERPILLAR D7H 160kW gusj.m=24t	174,78
Buldozer CATERPILLAR D7R 171kW gusj.m=24.6t	196,98
Buldozer CATERPILLAR D8N 212kW gusj.m=31t	222,10
Buldozer CATERPILLAR D9N 276kW gusj.m=43t	279,24
Buldozer KOMATSU D155A 239kW gusj.m=34,6t	232,80
Buldozer KOMATSU D355A 306kW gusj.m=45t	288,46
Buldozer KOMATSU D85E 168kW gusj.m=23,6t	192,10
Buldozer LIEBHERR PR751 243kW gusj.m=36,6t	246,12
Buldozer RADOJE DAKIĆ RDB-200 147kW gusj.m=15t	128,54
Buš.kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM201C 64kW 44-66mm	91,35
Buš.kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM401 104kW 64-90mm	109,63
Buš.kola pov.kop TAMROCK ZOOMTRAK DHA500S106kW51-89	136,87
Buš.kola pov.kop ŽELEZARNA RAVNE HGVV-89 toč.	40,66
Buš.kola pov.kop ŽELEZARNA RAVNE STRMICA gusj.	50,00
Buš.kola za tun.TAMROCK PARAMATIC HS205T 110kW3gr.	212,19
Bušilica Bosch GSB 18V-45 Cordless Drill	0,19
Bušilica električna BLACK&DECKER BD202 0,520kW 2kg	0,19
Bušilica električna BLACK&DECKER BD308RE 0,8kW2,5kg	0,31
Bušilica električna ISKRA VS602D 0,6kW 2,9kg	0,25
Bušilica električna ISKRA VV702D 0,72kW 3,5kg	0,28
Bušilica elektropneum. BLACK&DECKER BD425RE 0,550kW	0,25
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM1,5 2,0kW	1,61
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM2 2,3kW	2,82
Centrifugalna pumpa visokot.JASTREBAC VP32-3 2,2kW	0,85
Cijev za bušenje ŽELEZARNA RAVNE 70mm 3m	0,05
Cirkular Makita HS7601J Circular Saw	29,47
Cirkular ručni BLACK&DECKER BD59 1,020kW p=185mm	28,34
Cirkular ručni elektronik HOLZ-HER RKS2140 16,0kg	1,26
Cirkular ručni ISKRA KZ55D 0,83kW p=152mm	28,55
Cirkular stabilni BELT KŽ-600 5,5kW p=600mm	30,40
Cirkular stabilni GRADIS KŽ-7.5 7,5kW p=550mm	31,58
Čekić elektromehanički Bosch GBH 2-26 F Professional	0,25
Čekić elektropneumatski HILTI TE14 0,55kW 3,5kg	0,40
Čekić elektropneumatski HILTI TE18-M 0,72kW	0,53
Čekić elektropneumatski HILTI TE22 0,52kW 5,3kg	0,45
Čekić elektropneumatski HILTI TE72 0,80kW 8,0kg	0,73
Čekić elektropneumatski HILTI TE92 1,1kW 9,8kg	0,93
Čekić elektropneumatski HILTI TP400 1,020kW	0,82
Čekić elektropneumatski HILTI TP800 1,350kW	0,96
Čekić elektropneumatski ISKRA EK138 0,75kW 7,5kg	0,69
Čekić pneum.dubin.ŽELEZARNA RAVNE GK22.88 21kg75mm	0,35
Čekić pneum.za buš.ŽELEZARNA RAVNE VK23 23kg	0,89
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE SRK17 18,4kg	0,53
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE TRK30 30 kg	0,71
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG SK320 U900 98kW	160,75
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG VKS3 U900 62kW 1,9m	110,85
Damper 14.OKTOBAR D-22 188kW m=17t n=22t	140,98

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Damper AVELING BARFORD RD017 149kW n=15,4t	94,10
Damper AVELING BARFORD RD035 340kW n=32t	192,15
Damper AVELING BARFORD RD040 340kW n=36,3t	196,86
Damper CATERPILLAR 769C 336kW m=31t n=32t	227,68
Damper CATERPILLAR D250B 163kW n=22,7t	149,90
Damper CATERPILLAR D25C 194kW zglobni m19t n22,7t	155,40
Damper ĐUR0 ĐAKOVIĆ D12 173kW n=25t	149,83
Damper KOMATSU HD325 346kW n=32t	279,83
Damper KOMATSU HD785 753kW n=78t	575,68
Damper O&K D23.2 160kW n=22,5t	164,82
Damper O&K K35.5 282kW n=32t	237,04
Damper O&K K40.5 353kW n=38t	272,30
Damper O&K K55 485kW n=50t	358,91
Dezintegrator sa šipkama SCT PD630 110kW 1,3m³/h	78,61
Dizalica gra|ev.IMP-SKIP GD-1400 15kW n=1,4t h=11m	9,64
Dizalica gra|ev.IMP-SKIP GD-700 6,3kW n=0,7t h=10m	5,57
Dizalica mostna dvogr.FERING 200DF 26kWr=25m n=20t	67,91
Dizalica mostna jednog.FERING 120JF14kWr=20m n=12t	46,17
Dizalica Potain MDT 269	104,25
Dizalica rešetkasta gusj.P&H 5080 126kW n=80t	427,10
Dizalica tel.TEHNOMEHANIKA HAK12 18,4kW n=1,2-4,8t	40,55
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONO55 50kW preko 40tm	369,85
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONOF.35 25kWpreko40tm	189,61
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT111RP3-1,3 35kW40-60tm	170,32
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT114R3C-1,3 45kW60-80tm	199,22
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT222C2 60kW 80-100tm	343,50
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT229C2 60kW 100-150tm	342,99
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT446C3 160kW preko150tm	604,05
Dizalica tor.BPR-CADILLONGT491-5R&G160kWpreko150tm	1041,97
Dizalica tor.FERING AF19-6 3kW do 25tm pro.kr.	41,74
Dizalica tor.FERING AF27-10 14kW do 40tm pro.kr.	52,59
Dizalica tor.FERING F42-13 36kW 40-60tm vod.kr.	73,35
Dizalica tor.FERING F46-20 40kW 60-80tm vod.kr.	94,90
Dizalica tor.FERING TURBO12 2,3kW do 25tm pro.kr.	35,82
Dizalica tor.METALNA 120P 58,5kWportalnapreko100tm	131,32
Dizalica tor.METALNA LM120HC 89,5kW 100-150tm	121,81
Dizalica tor.METALNA LM185HC 88,3kW 100-150tm	183,72
Dizalica tor.METALNA LM63HC 32,5kW 40-60tm vod.kr.	73,53
Dizalica tor.METALNA LM80HC 53kW 80-100tm vod.kr.	107,63
Dizalica tor.MIN-POTAIN GTMR360B 50kW preko 40tm	68,99
Dizalica tor.MIN-POTAIN TOPKIT FO/23B70kW100-150tm	95,90
Dizalo teretnoMETALNA OD1000-1500 20kWn=1-1,5th=7m	23,24
Dodavač člankasti SCT ČD500x3000 4kW 156m³/h	35,61
Dodavač elektromag.SCT EMD250x600 0,3kW 12m³/h	27,17
Dodavač elektromag.SCT EMD550x1000 0,5kW 50m³/h	27,74
Dodavač elektromag.SCT EMD800x1250 1kW 95m³/h	29,67
Dozator trakasti SCT TD800x1400 4kW 400m³/h	30,68
Dozirna rešetka vibr.SCT VDR4.8x1.6 37kW 500m³/h	52,58
Dozirni stol SCT DM1250x3000 15kW 200m³/h	38,16
Dozirni stol SCT DM1480x4800 45kW 500m³/h	54,30
Dozirni stol SCT DM700x1700 5,5kW 80m³/h	30,87
Dozirni stol SCT DM900x2500 11kW 100m³/h	34,29
Drobilica čelj.dvor.SCT ČDD1000x800 110kW 90m³/h	116,62
Drobilica čelj.FAGRAM DBN1 200x400 1,5kW 13m³/h	35,45
Drobilica čelj.FAGRAM DBN1 425x600 30kW 30m³/h	44,04
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD1100x900 110kW 270m³/h	113,12
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD1400x1200 200kW 450m³/h	185,41
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD770x530 55kW 105m³/h	64,30
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD900x710 90kW 170m³/h	86,79
Drobilica konusna FAGRAM DEN50-125 37kW 33m³/h	50,22

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP75-50 52kW 50m³/h	71,96
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP76-50 52kW 50m³/h	70,50
Drobilica pok.čeljusna SCT ME-ČD2/ČD 59kW 100m³/h	87,26
Drobilica pok.konusna FAGRAM PDP71-80 112kW 20m³/h	95,29
Drobilica pok.udarna FAGRAM PDP71-20 112kW 20m³/h	95,53
Drobilica pok.udarna SCT ME-ČD2/UD 79kW 60m³/h	94,25
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN75 400x800 37kW22m³/h	45,57
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN76 500x1000 55kW40m³/h	53,67
Drobilica ud.prim.SCT PUD1120x900 200kW 130m³/h	127,04
Drobilica ud.prim.SCT PUD1320x1500 500kW 375m³/h	276,41
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x1000 110 kW 90m³/h	84,93
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x350 55kW 31m³/h	58,18
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x700 90kW 70m³/h	72,53
Drobilica ud.sek.SCT UD800x840 75kW 63m³/h	64,30
Elekrtoagr.st.ULJANIK ADS32844-F6L413FR 77kw 84kVA	30,14
Elektroagr.pok.MIO-OSIJEK 2,6kW 1,5kVA	0,94
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32094-M34/I 27,2kW 25kVA	12,91
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32824-F5L413FR 64kW70kVA	27,86
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32084-M33/I 19,1kW 15kVA	8,35
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32094-M34/I 27,2kW 25kVA	11,77
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32264-F4L413FR 51kW 55kVA	20,55
Elektroagr.st.ULJANIK ADS33134-DS956A 153kW 180kVA	60,42
Elektroagr.st.ULJANIKADS32864-BF6L413FR110kW120kVA	44,74
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP3000 242,4kW3,6-11,6m	363,43
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP5000 321kW 6,7-15,3m	471,82
Finišer za bet.trač.GOMACO C-450 8,95kW7,3m(42,7m)	124,80
Finišer za valj.asf.gusj.ABGGO[ATITAN260S52kW2,5-6	304,32
Finišer za valj.asf.gusj.DEMAG DF150C 165kW3-12,5m	490,16
Finišer za valj.asf.gusj.GRADIS F0711 28kW1,1-3,2m	242,36
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C252 78kW 2,5-8m	343,18
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C300 180kW 1,2-12m	412,82
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S BOY 28kW1,1-2,6m	247,64
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1500 53kW 2,5-6m	346,67
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1600 79kW 2,5-7m	369,84
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1800 102kW 2,5-9m	379,08
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S2000 160kW3-12,5m	443,07
Finišer za valj.asf.toč.BITELLI BB650 68kW1-5,5m	308,40
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF130P 104kW2,5-8m	392,51
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF60P 34kW 1-3m	281,23
Finišer za valj.asf.toč.GRADIS K6 75kW 2,5-8m	338,48
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P230 52kW1,7-4,9m	271,33
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P251 65kW 2,5-6m	336,75
Finišer za valj.asf.toč.MARINIP176 37,5kW1,1-4,2	252,66
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1502 51kW 2,5-6m	344,35
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1804 102kW2,5-8m	377,48
Finišer zalijev.asf.pneum.VOGELES1502GAF51kW2,5-5m	330,42
Glačalica za beton RIKO GB-1 2,0kW	1,00
Glodalica ručna ISKRA NR808A 0,85kW	0,33
Granulator čeljusni SCT ČG600x180 22kW 10m³/h	44,20
Granulator čeljusni SCT SP1000 37kW 32m³/h	51,47
Granulator čeljusni SCT SP1500 55kW 50m³/h	71,24
Greder AVELING BARFORD ASG013 126kW m=14t	120,91
Greder CATERPILLAR 12G 101kW m=13t	131,69
Greder CATERPILLAR 14G 134kW m=18,5t	176,46
Greder CATERPILLAR 16G 205kW m=24t	238,56
Greder KOMATSU GD825A 209kW m=26t	161,98
Greder O&K F156/A 112kW m=12,9t	152,87
Greder RADOJE DAKIĆ MG-145 107kW m=13t	100,33
Greder STT G71 49kW m=7,5t	78,55
Injektor GEOMA[INA IP5070 7,5kW 50l/min 69bar	40,84

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Ispravljač za elekt.zavarivanje ULJANIK IRA400	29,09
Jež vib.sam.ABG ALPHA 192VS 84kW 12,3t	86,28
Jež vib.sam.BOMAG BV 211 PD-5	103,98
Jež vib.sam.BOMAG BW122PD 23,5kW 2,085t	47,60
Jež vib.sam.BOMAG BW212PD 118kW 10,88t	105,20
Jež vib.sam.BOMAG BW217PD 123kW 18,366t	119,11
Jež vib.sam.dup.BOMAG BW850T 10kW 1,31t	40,76
Jež vib.sam.DYNAPAC CA151PD 53kW 6,7t	65,32
Jež vib.sam.DYNAPAC CA511PD 115kW 15,2t	99,60
Jež vib.sam.HAMM 2210SSD 40kW 4,6t	69,98
Jež vib.sam.HAMM 2510SSD 118kW 17t	119,23
Jež vib.vučeni BOMAG BW6S 36,8kW 6,7t	58,01
Kamion kiper FAP 1414SK 107kW n=7,8t	102,82
Kamion kiper FAP 1921BK 151kW n=10,5t	121,12
Kamion kiper IVECO 260.34AH 250 kW n=13t	142,80
Kamion kiper IVECO 330.30ANW 225kW n=14t	133,07
Kamion kiper IVECO 330.36H 265kW n=12t	149,42
Kamion kiper MAN 33.423DFAK 309kW n=21t	178,18
Kamion kiper Mercedes-Benz Arocs 4142	121,96
Kamion kiper MERCEDES-BENZ UNIMOG U900 62kW n=1t	73,78
Kamion kiper TAM 122T8BK 90kW n=4,3t	70,57
Kamion kiper TAM 130T11BK 94kW n=5,9t	69,67
Kamion kiper TAM 190T15BK 141kW n=8,9t	87,11
Kamion kiper TAM 260T22BK6x4-3,2 177kW n=11,9t	110,85
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4 s3 177kW n=15,9t	111,44
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4-3,2s1 177kW n=14,5t	111,45
Kamion kiper TAM 80T50B 59kW n=2,2t	51,90
Kamion kiper TAM 80T50BEK 59kW n=1,5t sj.1+5	51,82
Kamion kiper TAM MAN TGS 35.430	84,28
Kamion kiper TATRA 815 s3 208kW n=15,3t	121,30
Kamion kiper Volvo FMX 8x4	125,33
Kamion kiperRABA F.26.217 217kWmuldenPPMK26ITAS26t	127,51
Kamion sandučar FAP 1414S 107kW n=8,4t	70,04
Kamion sandučar FAP 1620BD 147kW n=9,6t	82,99
Kamion sandučar FAP 2228RBD/45/6x2 206kW n=12,7t	107,94
Kamion sandučar TAM 122T8B-3,1 90kW n=4,6t	66,89
Kamion sandučar TAM 130T11B-3,8 94kW n=6,5t	67,08
Kamion sandučar TAM 190T15B-5,2 129kW n=9,1t	79,38
Kamion sandučar TAM 190T15BL-4,6 141kW n=9,1t	81,13
Kamion sandučar TAM 260T22B/BL6x4-4,7 177kW 12,8t	105,83
Kamion sandučar TAM 80T35-2,6 59kW n=1,0t	49,81
Kamion sandučar TAM 80T35E-2,6 59kW n=0,95t	52,75
Kamion sandučar TAM 80T50-2,6 59kW n=2,4t m=5t	52,52
Kamion sandučar TAM 80T50E-2,6 59kW n=2,4t	51,59
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26 n=26t	13,54
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26A n=26t	13,64
Kombibus TAM 80A50 59kW (sjedala 8+1)	54,80
Kombibus TAM 80A60 59kW (sjedala 17+1)	54,18
Kombibus Volkswagen Crafter 35	52,15
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P130S/WD 30.5kW 601/s	44,43
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P250S/WD55.2kW 1181/s	55,45
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P600S/WD 131kW 2831/s	87,84
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND VHP400S/WD131kW1891/s	84,61
Kompresor pokr.INGERSOLL-RAND P180S/WD 42kW 831/s	47,74
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS35J 29,5kW 58,3l/s	41,55
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS48J 39kW 75l/s	45,28
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS71J 59kW 116,6l/s	54,23
Kompresor pokr.vij.FKS XA125J 56kW 125l/s	53,68
Kompresor pokr.vij.FKS XA175J 84kW 175l/s	63,97
Kompresor pokr.vij.FKS XA230J 103kW 225l/s	73,43

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Kompresor pokr.vij.FKS XA350J 165kW 350l/s	99,03
Kompresor pokr.vij.FKS XAS85J 38kW 83,5l/s	46,59
Kompresor stac.klip.FKS DR418JPAK 90kW 163l/s	30,43
Korpa za beton METALNA 0,5m³ m=1,3t	0,27
Korpa za beton METALNA 0,75m³ m=1,9t	0,32
Korpa za beton METALNA 1,0m³ m=2,7t	0,43
Kotao za lijev.asf.RIKO GT10 28kW10,8tTAM260 177kW	125,15
Kotao za lijev.asf.vuč.RIKO GTA-10 28kW 10,8t	22,13
Makara eksplozivna DELMAG D8-22 m=0,8 t	43,43
Makara električna DELMAG PE2001 26kW 1,08t	61,33
Miješalica za beton FAGRAM MDV02-375 7kW 8m³/h	34,98
Miješalica za beton FAGRAM MEV02-375 5,5kW 8m³/h	33,17
Miješalica za beton FERING 300 1,1kW v=300l	27,73
Miješalica za beton FERING 350 1,7kW(220V) v=350l	27,98
Miješalica za beton METALNA MM1000 28kW 5-8m³/h	56,40
Miješalica za mort FAGRAM MEV50-1-4 3kW 5m³/h	30,04
Minibus TAM80A60 59kW (sjedala 16+1)	57,64
Mlin centr.SCT HSNR800x135/1150 110kW 30m³/h	88,61
Mlin čekićar dvorot.SCT DKM 800x400x2 150kW 10m³/h	46,45
Mlin čekićar FAGRAM MČN44-450x1200 75kW 55t/h	60,00
Mlin čekićar FAGRAM MČN45-200x650 30kW 10t/h	43,04
Mlin čekićar FAGRAM MČN46-300x1000 55kW 40t/h	50,86
Mlin čekićar SCT BL-3 30kW 12m³/h	40,48
Mlin čekićar SCT BL-5 75kW 35m³/h	59,52
Mlin čekićar SCT BL-6 132kW 63m³/h	82,59
Mlin čekićar SCT BL-7 250kW 125m³/h	139,34
Mlin kuglični SCT KM1,65x3,1 132kW 6m³/h	99,93
Mlin pokr.čekićar FAGRAM PDP71-20 112kW 20m³/h	92,34
Mlin sa šipkama SCT PM1,8x3,3 110kW 13m³/h	97,80
Mlin sa valjcima SCT V1-80 45kW do 20m³/h	65,58
Mlin ud.horiz.SCT HPM850x135x6 55kW 20m³/h	71,48
Mlin za fino mljevenje SCT DM800x400 161kW 2,2m³/h	91,45
Nadgradnja autocisterna GO[A 11,18m³ n=8,2t	6,64
Nadgradnja autocisterna GO[A 15,26m³ n=12,4t	7,76
Nadgradnja silo-kamion ITAS CPM-20-A v=20m³	13,79
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=15-40m 1m	0,31
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=5-15m 1m	0,32
Oplata panel za stupove BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	3,06
Oplata panelNOEzidna vodootporna šperploča15mm 1m²	2,95
Oplata ploča BRODOSPLITstol vodoot.šper.15-20mm 1m²	3,97
Oplata ploča GRAĐA-MONT GM-3stol vodootp.šp.20mm1m²	2,65
Oplata ploča NOE vodootp.šp.s obarajuć.glavom12mm1m²	3,00
Oplata prostorna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	1,82
Oplata prostorna GRAĐA-MONT GM-T1 čelična 3mm 1m²	0,81
Oplata prostorna NOE čelična 4mm 1m²	2,26
Oplata velikoploš.zidnaGRAĐA-MONT GM-KBvod.šper1m²	1,27
Oplata velikoploš.zidnaGRAĐA-MONT GM-KČčel.3mm 1m²	1,00
Oplata velikoplošna zidna NOE vodoot.šper.21mm 1m²	3,44
Oplata velikopološna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	2,76
Osobno vozilo Renault Captur 1.0 TCE 90	45,12
Osobno vozilo Volkswagen Polo	42,82
Osobno vozilo VW-TAS GOLF JX D/4 40kW	47,42
Pervibrator elekt.ISKRA VI34A 0,15kW 1,6kg	28,36
Pervibrator elekt.ISKRA VI50A 0,25kW 3,3kg	28,72
Pervibrator elekt.ISKRA VI75A 0,50kW 9,3kg	29,10
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,6Y 2,1kW	29,73
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,1Y 1,1 kW	29,07
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,3Y 1,6kW	29,51
Pervibrator pneum.PETAR DRAP[IN LAV-120	28,53
Pervibrator pneum.PETAR DRAP[IN LAV-55	28,74

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Pervibrator pneum.PETAR DRAP[IN LAV-80	28,85
Pila elektromotorna BLACK&DECKER GK310 1,3kW	29,08
Pila elektromotorna ISKRA VZ135 1,5kW	28,55
Pila motorna STIHL 026AVSEQ 2,4kW	29,37
Pila motorna STIHL 034AVEQ 3,0kW	29,89
Pila motorna TOMOS 281SE 4,3kW	29,96
Pila motorna TOMOS 61FF 2,9kW	29,55
Ploča vibracijska trodjelna PROGRES	3,34
Ploča vibracijska trodjelna STT TVP-3 1,77t	3,92
Plovna kosilica	51,93
Plovna platforma IHC BEAYER	200,12
Plovni šlep 180 t	112,89
Plovni šlep 500 t	170,41
Plovni tegljač 225kW	196,20
Plovni tegljač IHC 307 KW	236,12
Podupirač ŽELJEZARA SISAK P-4 1,6/2,9 m=10kg 1kom.	0,28
Poluprikolica autocisterna GO[A FPPC-28 n=23,5t	15,18
Poluprikolica autocisterna GO[A FPPC-40-K n=40t	14,55
Poluprikolica kiper GORICA PK-24T-01 n=24t	12,48
Poluprikolica kiper GORICA PK325M-01 n=23t	12,09
Poluprikolica kiper GORICA TK-200-01 n=14,2t	9,88
Poluprikolica n.GORICA PN20 RABA S.22.217 217kW20t	149,73
Poluprikolica n.GORICA PN35 RABA S.26.217 217kW35t	152,50
Poluprikolica niska GO[A FNNPP-50 n=50t m=9t	13,20
Poluprikolica niska GORICA PN15-01L n=15,3t m19,5t	5,56
Poluprikolica niska GORICA PN20R-01L n=20t m=25,5t	8,48
Poluprikolica niska GORICA PN24R-01L n=24t m=6,2t	8,96
Poluprikolica niska GORICA PN32T-01L n=32t m=9,85t	12,92
Poluprikolica niska GORICA PN35R-01L n=35,3t m=42t	10,92
Poluprikolica niska GORICA PN-HK50R-01 n=50t m=15t	30,12
Poluprikolica sandučar GORICA PB-330Z-07R n=25,8t	14,03
Poluprikolica sandučar ITAS PP-16PAL n=16t	9,73
Poluprikolica silo-kamion ITAS CPM-1923 n=19t	18,19
Pretvarač napona(benzin)WACKER HBA 1.5/200 3,1kW	1,72
Pretvarač napona(dizel)WACKER HDA 4/200 5,15kW	3,19
Pretvarač napona(elekt.)ISKRA MG221 2,2kVA 45kg	1,28
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FN4/200 3,8kVA 64kg	1,75
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU2/200 2,0kVA 44kg	1,13
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU5Z/200 5kVA 75kg	2,29
Pretvarač za elekt.zavarivanje ULJANIK KB575 15kW	32,45
Prikolica autocisterna GO[A FPC-10 n=10,4 t	8,78
Prikolica dvoosovinska GORICA BGR-16K-01 n=16t	7,84
Prikolica jednoosovinska UTVA PDT-10 n=10t	3,65
Prikolica kiper GO[A FKP10 n=10t	5,71
Prikolica kiper ITAS PK-14 n=14t	9,14
Prikolica kiper traktorska jednoos.IMT-635.40 n=4t	0,83
Prikolica niska GO[A FNNP-50 n=50t m=11t	15,14
Prikolica niska GORICA TN 20R-01L n=20,0t m=26t	10,24
Prikolica niska GORICA TN15-01L n=15,2t m=4,8t	7,14
Prikolica niska GORICA TN24R-01L n=23,5t m=30t	10,49
Prikolica niska GORICA TN35R-01L n=35t m=40t	12,92
Prikolica niska GORICA TN40R-01L n=40t m=9,4t	16,01
Prikolica niska GORICA TN50-03 n=50t m=9,6t	18,62
Prikolica silo-kamion ITAS CPM-1219 n=12t	17,22
Prskalica za emulziju sa grij.GRADIS PBE-G 4kW400l	32,61
Prskalica za emulziju sam.MARINI 6,6kW 440l	32,70
Puhaljka za ceste MARINI 6,6kW m=90kg	30,01
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1010 4kW	1,55
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1410 5,5kW	2,07
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2051 1kW 18kg	0,60

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2102 5,2kW 48kg	2,07
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2151 20kW 165kg	7,60
Pumpa pneum.za beton FAGRAM PSD4-100/40 30kW	127,84
Pumpa pneum.za beton Schwing SP 750-18	45,02
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC10-05 29.4kW	10,96
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC4-08 1.1 kW	0,54
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC6-05 3.7 kW	1,50
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC8-04 11 kW	4,36
Pumpa za beton FAGRAM PVD70-25 47kW 25m³/h	62,81
Pumpa za beton KOVINARSKA BPS K45HD 87kW 44,2m³/h	84,05
Pumpa za beton SCHWING BP1000R-18 78kW 51m³/h	87,93
Pumpa za beton SCHWING BP2000HDR-20 90kW 87m³/h	104,11
Pumpa za beton SCHWING BP4000HDR-18 132kW 94m³/h	130,60
Pumpa za beton SCHWING BP750R-15 38kW 32m³/h	66,44
Pumpa za mort FAGRAM PM5-500/100 11kW 4,8m³/h	34,60
Rasvjetni toranj GOŠA 27,2kW 25kVA	13,44
Razastirač kam.mat.MARINI TAM 260T26 177kW n=14,5t	127,82
Razastirač kam.mat.sam.GOMACO 8500B 160kW	166,82
Rešetka vibracijska SCT IR2,7x1,3 11kW 170m³/h	38,45
Rešetka vibracijska SCT IR2x1 5,5kW 100m³/h	31,61
Rešetka vibracijska SCT IR3,5x1,6 30kW 300m³/h	50,92
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-10 7kW	31,98
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-15 12kW	37,37
Rezač fuga KSG507 5,2kW	38,70
Rezač fuga WACKER BTS11 3,5kW	29,68
Rezač fuga WACKER DFS90 4,8kW	31,71
Rezervoar komprimiranog zraka horiz.KRIVAJA 1,25m³	0,80
Rezervoar komprimiranog zraka kompez.KRIVAJA 145l	0,28
Rezervoar komprimiranog zraka stoj.KRIVAJA 1,25m³	1,02
Silos pretovarni za beton FAGRAM PSV89-2-7 11kW7m³	32,66
Silos pretovarni za beton SCT BS4.5H 5,5kW 4,5m³	31,12
Silos za cement FAGRAM SCN-100 100t	3,69
Silos za cement FAGRAM SCN-250 250t	9,58
Silos za cement FAGRAM SCN-300 300t	10,35
Silos za cement FAGRAM SCV-100 100t	4,26
Silos za cement FAGRAM SCV-250 250t	11,89
Silos za cement FAGRAM SCV-300 300t	12,62
Silos za cement FAGRAM TSCN-30 30t	1,92
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	2,59
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	2,59
Silos za cement FAGRAM TSCV-30 30t	2,41
Silos za cement GRADIS SC100 100t	4,89
Silos za cement GRADIS SC150 150t	9,04
Silos za cement GRADIS SC50 50t	3,94
Silos za cement PROGRES SC.200 200t	8,80
Silos za cement PROGRES SC.250 250t	11,75
Silos za cement PROGRES SC.30 30t	2,55
Silos za cement PROGRES SC.300 300t	12,59
Silos za cement PROGRES SC.350 350t	14,89
Silos za cement PROGRES SC.500 500t	19,10
Silos za cement PROGRES SC.60 60t	3,16
Silos za cement PROGRES SCT.100 100t	4,36
Silos za cement PROGRES SCT.50 50t	2,70
Sita elektromagnetna SCT EMS1x1 0,4kW 3m³/h	29,13
Sita elektromagnetna SCT EMS2x1 0,8kW 6m³/h	30,69
Sita elektromagnetna SCT EMS3x1 1,2kW 9m³/h	32,46
Sita rez.sis.BinderSTT S1300GMx6700 7,5kW25-100m³/	43,14
Sita rez.sis.BinderSTT SL1000GMx4700 5,5kW25-100m³	37,60
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx6700 22kW25-100m³/	56,50
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx8700 22kW25-100m³/	60,81

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Sita vibracij.FAGRAM SEN.04-1000x3000 5,5kW40t/h	32,08
Sita vibracij.FAGRAM SEN.14-1150x3850 7,5kW50t/h	34,37
Sita vibracij.prim.SCT PVS3x1,2/2 5,5kW80m³/h	32,01
Sita vibracij.prim.SCT PVS4x1,5/2 7,5kW120m³/h	34,79
Sita vibracij.prim.SCT PVS5,2x1,8/2 15kW200m³/h	38,75
Sita vibracij.sek.SCT RVQ7x2/2,5 22kW200m³/h	48,58
Sita vibracij.sek.SCT SVS4x1,5/2 7,5kW110m³/h	33,29
Sita vibracij.sek.SCT SVS6x2/2/2 1/3 2,2kW190m³/h	41,51
Sita vibracij.sek.SCT VS2x0,7/3 2,2kW 20m³/h	29,16
Skela fasadna IMP-SKIP 1m²	0,03
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK011 500M2 1m²	0,08
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK012 280M2 1m²	0,08
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FS500 1m²	0,07
Skela okvirna ŽELJEZARA SISAK 1m²	0,05
Skela pokretna ŽELJEZARA SISAK 1m²	0,13
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-250 stup h=4,8m	4,15
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-500 stup h=5,1m	5,39
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T200 1m³	0,24
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T400 1m³	0,23
Skreper CATERPILLAR 615C 198kW elev.m=23t v=12,2m³	230,58
Skreper CATERPILLAR 621E stand.246kW m³0t v=15,3m³	259,04
Skreper CATERPILLAR 631E stand.336kW m44t v=23,7m³	353,97
Skreper CATERPILLAR 637E 336kW+187kW m51t v=23,7m³	493,19
Spojnica IMT 355.11.000 1kom.	0,01
Spojnica IMT 355.13.000 1kom.	0,01
Spojnica IMT 355.67.000 1kom.	0,01
Spojnica IMT 355.68.000 1kom.	0,01
Stol za mjer.rez.bet.č.TEHNOZAVOD MV-55 16,9kW	15,79
Stol za transport bet.č.TEHNOZAVOD SPM-12 3,7kW	4,85
Stroj mlaz.bet.suhi i mok.post.ALIVA DUPLO285 11kW	45,57
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA LARGO 260 8,5kW	38,62
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA245 3,2kW	33,27
Stroj za bet.kanala GOMACO CP-650 48,5kW	178,95
Stroj za bet.kosinafin.tran.GOMACOSL450 52,2kW3-42	98,95
Stroj za buš.pil.DELMAG-RH0610 i O7K RH9LC 96 kw	155,50
Stroj za buš.pil.DELMAG-RHV1213LIEBHERR R952 161kW	333,41
Stroj za isp.rez.b.čelika TEHNOZAVOD BNT-40 18,6kW	15,10
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO CC1200 12,8kW	42,07
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERII 68,6kW	87,23
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERIII104,4kW	128,65
Stroj za markiranje HOFMANN H16-1 15kW	54,31
Stroj za markiranje HOFMANN H26-1 34kW	71,79
Stroj za markiranje HOFMANN H5 2,6kW	31,92
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260D 11kW	37,08
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260E5,5kW	33,96
Stroj za nab.sig.ogradeRIKO NE1750 UNIMOG U90062kW	92,38
Stroj za obnavljanje asf.GRADIS MBU250 6,6kW 4t/h	39,35
Stroj za obnavljanje asf.koln.MARINI ART220 252kW	540,54
Stroj za obnavljanje asf.koln.WIRTGEN 4500 182kW	597,16
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUS SIMPLEX 60HV 11kW	8,86
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUZ SIMPLEX 45H 5,5kW	6,01
Stroj za rez.sav.isp.b.č.JELŠINGRAD MSSP40/35 2,5kW	3,54
Stroj za rez.ukam.ROCSAW RS10-D7H 349,3kW$0,4-0,9m	405,02
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS PERFEKT 60PCN 3,65kW	8,94
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS SPECIAL32S 2,1kW	3,83
Stroj za sav.bet.č.TEHNOZAVOD ST-55 4,3kW	5,26
Stroj za stabilizaciju tla BOMAG MPH100 257kW	208,64
Stroj za ugrad.morta PUTZMEISTER M500E 18,5kW8m³/h	42,44
Stroj za ugradnju mortaCENTROVOD CENTROIZOMAT5,1kW	32,01
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX36M	0,22

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX450	0,24
Stroj za zalijevanje fuga ELE HFRC 6,3kW	38,55
Stroj. mlaz.bet.suhi post.FAGRAM MT2-500/100 3,7kW	31,67
Strojna mlatilica	51,22
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR1000 745kW 3,8m	771,63
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR750 559kW 3,1m	633,69
Strugač asf.bet.gusj.GOMACO SCARPLANEI 89,5kW 0,9m	195,02
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2000VC 298kW 0,4-2,1m	497,81
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2600C 559kW 2,6m	1018,12
Strugač asf.bet.pneum.BITELLI SF100T4 131kW 0,5-1m	209,51
Strugač asf.bet.pneum.CATERPILLAR PR275 201kW 1,7m	328,96
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGEN SF300C 17,7kW 0,3m	115,63
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGENSF2000VC 298kW 0,4-2,1m	539,49
Škare za lim ručne ISKRA RS32A 0,330kW 2,7kg	0,20
Tegljač FAP 1620BDT 147kW 9,4t v.m.32t	85,72
Tegljač FAP 2228RBDT/32/6x2 206kW n=14t v.m.40t	110,87
Tegljač RABA S.16.217-4,2-3,5 217kW n=9t v.m.38t	114,23
Tegljač RABA S.22.217-6,2 217kW n=13t v.m.38t	117,72
Tegljač RABA S.26.217-6,4 217kW n=16,5t v.m.38t	119,76
Tegljač TAM 190T15BLS-3,5 129kW v.m.27t	84,69
Tegljač TAM 190T15BS-3,5 129kW v.m.27t	83,36
Tegljač TAM 260T22BLS-6x4 177kW v.m.40t	109,03
Tegljač TAM 260T22BS-6x4 177kW v.m.40t	107,50
Terensko vozilo Suzuki Jimny 1.5 AllGrip	51,90
Traktor toč.IMT-5100 77kW	58,35
Traktor toč.IMT-549 34,5kW	40,04
Traktor toč.IMT-560 42,5kW	43,48
Traktor toč.TORPEDO TD55A-ADRIATIC 37,5kW	43,28
Traktor toč.TORPEDO TD75A-ADRIATIC 51kW	49,68
Traktor toč.TORPEDO TD90A-ADRIATIC 68kW	56,67
Transform.stan.(met.kućiš.)RADE KONČAR KVTdo630kVA	6,98
Transform.stanica(stupna) RADE KONČAR ALSTS 250kVA	2,97
Transform.stanica(stupna)RADE KONČAR ALRSTS 100kVA	2,17
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 1000-24 1000kVA	3,31
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 100-24 100kVA	0,72
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 630-24 630kVA	2,40
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.16 3kW 16t/h	1,83
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.30 5,5kW 30t/h	2,87
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.45 7,5kW 45t/h	3,95
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.60 11kW 60t/h	5,58
Transporter SCT STB-S/500 l=15m 3kW	32,37
Transporter SCT STB-S/500 l=22m 3kW	31,60
Transporter SCT STB-S/500 l=32m 5,5kW	32,56
Upravljač daljin.mlaznicom,robot ALIVA AL-305 37kW	24,97
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-100 78kW toč.9,5tv=1,5m³	70,81
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-160C 118kW toč.14t 2,3m³	89,22
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-220B 162kW toč.m18t v3m³	101,44
Utovarivač bočni SALZGITTER SKL600 40kWgusj.v0,6m³	95,57
Utovarivač CATERPILLAR 916 63kW toč.m=8t v=1,5m³	93,80
Utovarivač CATERPILLAR 926E 82kW toč.m=9t v=1,9m³	99,37
Utovarivač CATERPILLAR 936E 101kW toč.m12t v=2,3m³	112,75
Utovarivač CATERPILLAR 943 60kW gusj.m12t v=1,15m³	94,96
Utovarivač CATERPILLAR 950E 119kW toč.m16t v=3,1m³	131,46
Utovarivač CATERPILLAR 953 82kW gusj.m=14t v=1,5m³	105,11
Utovarivač CATERPILLAR 963 112kW gusj.m18t v=2,0m³	129,64
Utovarivač CATERPILLAR 966E 161kW toč.M20t v=3,8m³	156,21
Utovarivač CATERPILLAR 973 157kW gusj.M25t v=2,8m³	179,95
Utovarivač CATERPILLAR 980C 201kW toč.M27t v=4,5m³	210,51
Utovarivač CATERPILLAR 988B 280kW toč.m=42t v=6m³	285,68
Utovarivač CATERPILLAR 992C 515kW toč.m=87t v=10m³	534,94
Utovarivač JCB 525-67 56,7kW toč.teles.m6,4t v=1m³	80,14

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Utovarivač KOMATSU WA420 152kW toč.m=19t v=3,7m³	141,41
Utovarivač KOMATSU WA600-1 310kW toč.m=42,2t 5,4m³	282,68
Utovarivač LIEBHERR L551 169kW toč.m=20t v=3,5m³	153,13
Utovarivač LIEBHERR LR621B 88kW gusj.m13,9t v1,5m³	91,91
Utovarivač O&K L30 134kW toč.m=16,2t v=2,8m³	133,13
Utovarivač O&K L35 162kW toč.m=18,2t v=3,2m³	148,30
Utovarivač PROGRES-KRAMER 112SL 16,2kW toč.v0,25m³	49,04
Utovarivač PROGRES-KRAMER 312SE 36kW toč.4t v0,7m³	57,31
Utovarivač PROGRES-KRAMER 512SE 49kW toč.5t v1,0m³	68,65
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-130 96kW toč.13t v1,6m³	84,77
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-185 136kW toč.m16t v2m³	103,09
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-250 180kW toč.m17t v3m³	171,42
Utovarivač STT N803 62kW toč.m=7,5t v=0,8m³	82,79
Utovarivač tel.bočni SALZGITTER TL800 40kWgusj.1m³	112,51
Utovarivač ZETTELMAYER ZL5001F 198kW toč.M24t v4m³	181,81
Utovarivač ZETTELMEYER ZL2002 122kW toč.13t v2.5m³	132,65
UtovarivačAVELING BARFORD WXL024 231kWtoč.25t4,6m³	165,03
UtovarivačAVELING BARFORD WXL118 192kWtoč.19t3,2m³	135,30
Vaga mostna (elekt.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	42,67
Vaga mostna (mehan.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	39,84
Valjak sa gum.kotačima BOMAG BW16R 65kW 7,5-20t	94,43
Valjak sa gum.kotačima BOMAGRICOMAG BW-20R 65kW24t	78,64
Valjak sa gum.kotačima GRADIS RW200 78kW 10-21t	86,97
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW15 65kW 11,5-24t	94,45
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW35 165kW 19,2-36t	180,91
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW5 52kW 4,3-12,5t	74,93
Valjak statički sam.HAMM HW90 40kW 10t	64,87
Valjak vib.sam.14.OKTOBAR KVV-12B 100kW 12t	79,17
Valjak vib.sam.ABG ALPHA190 84kW 10,9t	79,76
Valjak vib.sam.BOMAG BW122D 11,2kW 1,77t	42,44
Valjak vib.sam.BOMAG BW-212D 82,4kW 10,22t	90,37
Valjak vib.sam.BOMAG BW214D 101kW 13,184t	105,74
Valjak vib.sam.BOMAG BW217D 123kW 17,986t	118,33
Valjak vib.sam.dup. BOMAG BW 177 D-5	56,61
Valjak vib.sam.dup.14.OKTOBAR DVV-11B 82kW 11,6t	64,10
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEKSANDER 134DV 62kW 9,7t	81,84
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEXANDER130 38kW 6t	75,77
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW161AD 70kW 9,087t	93,14
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW202AD 70kW 10,077t	94,87
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75AD 10kW 1,245t	39,95
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75ADL 10,3kW 1,335t	73,58
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75HS 7,5kW 1,0t	35,55
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90S 8,8kW 1,3t	36,91
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90SL 8,8kW 1,56t	38,00
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW101AD10,3kW1,6	37,89
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW141AD 52kW6,7t	63,81
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW151AD 52kW7,1t	64,98
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW160AD1 68kW8,9	73,80
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW160AD2 52kW8,5	65,64
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW200 42kW 7,3t	64,38
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35G 3kW 0,476t	31,82
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35R 3kW 0,476t	32,34
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76S5,75kW0,941t	33,79
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76SL 5,75kW1,2t	33,77
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC121 23kW 2,5t	46,31
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC211 53kW 6,8t	67,67
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC501 157kW 14,8t	132,38
Valjak vib.sam.dup.HAMM DV3 23kW 3,5t	54,20
Valjak vib.sam.dup.MARINI 40VS2 44kW 4,6t	63,85
Valjak vib.sam.dup.MARINI 60VS2 58kW 6,6t	75,26
Valjak vib.sam.dup.MARINI 81VS2 58kW 8,3t	76,42
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.400 4kW 0,52t	32,12
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.700 6,5kW 0,75t	34,10

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.900 6,5kW 1,35t	33,70
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.900S 6,5kW 1,5t	35,32
Valjak vib.sam.dup.PROGRES TVIN1800 13kW 2,7t	40,19
Valjak vib.sam.dup.STT DV-60 38kW 7t	63,62
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA151D 53kW 6,2t	65,28
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA511D 115kW 15t	100,81
Valjak vib.sam.HAMM 2210SD 40kW 4,5t	61,50
Valjak vib.sam.HAMM 2510SD 118kW 17t	94,64
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA169AV 51kW 7,9t	91,78
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA171AV 59kW 9,4t	99,07
Valjak vib.sam.kom.BOMAG 151AC 51kW 7,058t	84,36
Valjak vib.sam.kom.BOMAG BW120AC 23,5kW 2,239t	54,08
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV10K 65kW 10,4t	105,74
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV3K 23kW 3,5t	57,16
Valjak vib.sam.komb.BOMAG JELŠINGRAD BW160AC52kW8,3t	67,07
Valjak vib.vučeni BOMAG BW6 36,8kW 5,8t	55,69
Valjak vib.vučeni dup.BOMAG BW90SH 8,8kW 1,5t	38,90
Ventilator aks.VENTILATOR ABV-e5 2,2kW 4m³/s	0,79
Ventilator aks.VENTILATOR AGVTe-650C 0,75kW 3m³/s	0,39
Ventilator aks.VENTILATOR AMV-16 30kW 45m³/s	11,26
Ventilator cent.VENTILATOR NOVENT 500 15kW 8m³/s	5,80
Ventilator cent.VENTILATORULTRAVENT600A11kW0,9m³/s	3,83
Vibrator fuga i polagač moždanika ABG FVD60 8,2kW	91,01
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR01/220W 0,07kW	28,96
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR06/380 0,9kW	29,31
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM08 1,1kW	28,64
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM25/4 1,7kW	29,08
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-1	28,68
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2	28,54
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2A	28,74
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2A SP	28,14
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-3	28,06
Vibronabijač BOMAG JELŠINGRAD BT70S 2,6kW 73kg	28,22
Vibronabijač WACKER BS105Y 3,1kW 101kg	29,41
Vibronabijač WACKER BS62Y 2,3kW 62kg	28,87
Vibronabijač WACKER ES65Y/380 3,2kW 75kg	28,91
Vibronabijač Wacker Neuson BS60-2plus	28,81
Vibroploča BOMAG JELŠINGRAD BP19/48 4,8kW 167kg	29,42
Vibroploča BOMAG JELŠINGRAD BP19/75 4,8kW 177kg	29,96
Vibroploča PROGRES VP.1800 6,5kW 200kg	30,46
Vibroploča PROGRES VP.3000 4,4kW 400kg	29,46
Vibroploča WACKER DPS2350 4,4kW 169kg	30,24
Vibroploča WACKER DPU3345F 4,4kW 314kg	31,14
Vibroploča WACKER DPU5055 9,7kW 455kg	34,33
Vibroploča WACKER Wacker Neuson BS70-2plus	35,43
Viljuškar INDOS VAD38/20B 38,2kW n=2t	40,64
Viljuškar INDOS VAD38/30B 38,2kW n=3t	41,57
Viljuškar INDOS VAE12/30E 22,8kW n=3t	44,18
Viljuškar INDOS VAE5/15E 10kW n=1,5t	37,63
Viljuškar LITOSTROJ V10-IH S40 88kW n=10t	65,21
Viljuškar LITOSTROJ V12,5-IH S40 88kW n=12,5t	68,11
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P32 40kW n=3,6t	46,53
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P40 40kW n=3,6t	47,13
Viljuškar LITOSTROJ V4-IH P32 40kW n=4t	46,86
Viljuškar LITOSTROJ V5-IH P40 59kW n=5t	54,98
Viljuškar LITOSTROJ V5-IM P40 59kW n=5t	53,19
Viljuškar LITOSTROJ V8-IH S40 59kW n=8t	59,61
Viljuškar LITOSTROJ V8-IM S40 59kW n=8t	59,71
Vozilo dostavno Mercedes-Benz Sprinter	43,69
Vozilo dostavno Mercedes-Benz Sprinter Tourer	51,23
Vozilo dostavno TAM 80T50F-3,2 59kW n=2t	54,86
Vozilo osobno MERCEDES 190D 53kW	57,09
Vozilo osobno MERCEDES 260E 118kW	86,51

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Vozilo osobno MERCEDES 300E 132kW	92,58
Vozilo spec.za eksplozive TAM 130T11BEK 94kW n=5t	72,45

E. CJENIK RADOVA

PROSJEČNE NETO CIJENE RADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U EURIMA PO JEDINICI MJERE

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
	0. RUŠENJE					
100.01.03	Rušenje betonskih trakastih temelja	m³	496,92	496,92	496,92	496,92
100.01.05	Rušenje betonskih temelja samaca	m³	349,32	349,32	349,32	349,32
100.01.06	Rušenje armirano-betonskih temelja samaca	m³	823,90	823,90	823,90	823,90
100.01.07	Rušenje armirano-betonske temeljne grede	m³	536,46	536,46	536,46	536,46
100.01.08	Rušenje armirano-betonske temeljne ploče	m³	533,52	533,52	533,52	533,52
100.02.01	Rušenje armirano-betonski skelet s zidovima za ispunu	m²	135,14	135,14	135,14	135,14
100.02.03	Rušenje kamenog ziđa	m²	26,66	26,66	26,66	26,66
100.02.04	Rušenje betonskog ziđa	m²	70,22	70,22	70,22	70,22
100.02.05	Rušenje ziđa od opeke	m²	12,54	12,54	12,54	12,54
100.02.06	Rušenje ziđa sa horizontalnim serklažima	m²	31,79	31,79	31,79	31,79
100.02.07	Rušenje ziđa sa hor. i vert. serklažima	m²	38,09	38,09	38,09	38,09
100.02.08	Rušenje ziđa od betonskih blokova	m²	6,25	6,25	6,25	6,25
100.02.09	Rušenje zida od plino-betonskih blokova	m²	6,24	6,24	6,24	6,24
100.02.10	Rušenje armirano-betonskih	m²	75,68	75,68	75,68	75,68
100.02.11	Rušenje krupno-panelni sistem zidova	m²	74,70	74,70	74,70	74,70
100.02.12	Rušenje drvenih zidova	m²	9,55	9,55	9,55	9,55
100.02.13	Rušenje lakih montažnih	m²	3,87	3,87	3,87	3,87
100.03.01	Rušenje drvenih grednika	m²	29,22	29,22	29,22	29,22
100.03.02	Rušenje armirano-betonske ravne ploče	m²	49,97	49,97	49,97	49,97
100.03.03	Rušenje armirano-betonske rebraste ploče	m²	49,89	49,89	49,89	49,89
100.03.04	Rušenje polumontažnih bet. stropova	m²	37,12	37,12	37,12	37,12
100.03.05	Rušenje polumontažnih stropova od opekarskih proizvoda	m²	37,26	37,26	37,26	37,26
100.03.06	Rušenje montažnih stropova	m²	50,02	50,02	50,02	50,02
100.03.07	Rušenje montažnih stropova od lakoagr. ploča	m²	29,06	29,06	29,06	29,06
100.05.01	Rušenje pokrova biber crijepom	m²	5,00	5,00	5,00	5,00
100.05.02	Rušenje pokrova utorenim crijepom	m²	2,99	2,99	2,99	2,99
100.05.03	Rušenje pokrova žljebnjacima	m²	10,21	10,21	10,21	10,21
100.05.04	Rušenje pokrova val. salonit pločama	m²	2,79	2,79	2,79	2,79
100.05.05	Rušenje pokrova salonit pločama tip " Kaštelanka"	m²	5,55	5,55	5,55	5,55
100.05.06	Rušenje pokrova eternit pločama	m²	5,47	5,47	5,47	5,47
100.05.07	Rušenje pokrova šindrom	m²	4,99	4,99	4,99	4,99
100.05.08	Rušenje pokrova pocinčanim limom	m²	12,49	12,49	12,49	12,49
100.05.09	Rušenje pokrova bakrenim limom	m²	12,70	12,70	12,70	12,70
100.05.10	Rušenje pokrova aluminijskim limomo	m²	5,50	5,50	5,50	5,50
100.05.11	Rušenje ravnog prohodnog krova	m²	58,26	58,26	58,26	58,26
100.05.12	Rušenje ravnog neprohodnog krova	m²	58,84	58,84	58,84	58,84

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
100.06.01	Rušenje limenih opšava i žljebova od poc. lima	m²	13,43	13,43	13,43	13,43
100.06.02	Rušenje limenih opšava i žljebova od bakrenog lima	m²	13,70	13,70	13,70	13,70
100.06.03	Rušenje limenih opšava i žljebova od alum. lima	m²	13,57	13,57	13,57	13,57
100.07.01	Rušenje pregradnih zidova od opeke	m²	5,82	5,82	5,82	5,82
100.07.02	Rušenje pregradnih zidova od bet. blokova	m²	5,81	5,81	5,81	5,81
100.07.03	Rušenje pregradnih zidova od plino-bet. blokova	m²	5,77	5,77	5,77	5,77
100.07.04	Rušenje pregradnih lakomontažnih zidova	m²	5,88	5,88	5,88	5,88
100.07.05	Rušenje drvenih pregradnih zidova	m²	5,73	5,73	5,73	5,73
100.08.01	Rušenje drvenih prozora	m²	39,82	39,82	39,82	39,82
100.08.02	Rušenje metalnih prozora	m²	79,83	79,83	79,83	79,83
100.08.03	Rušenje prozora od eloksiranog aluminija	m²	81,45	81,45	81,45	81,45
100.09.01	Rušenje žbukane fasade	m²	15,24	15,24	15,24	15,24
100.09.02	Rušenje termo fasade (žbukana)	m²	20,32	20,32	20,32	20,32
100.09.03	Rušenje toplinske fasade	m²	14,97	14,97	14,97	14,97
100.09.04	Rušenje fasade od fasadne opeke	m²	17,79	17,79	17,79	17,79
100.09.05	Rušenje fasade od kamenih ploča	m²	17,86	17,86	17,86	17,86
100.09.07	Rušenje ventilirane fasade od azbest-cementnih ploča	m²	14,90	14,90	14,90	14,90
100.09.09	Rušenje fasade od montažnih fasadnih elemenata	m²	66,23	66,23	66,23	66,23
100.10.01	Rušenje drvenih vrata (puna)	m²	37,53	37,53	37,53	37,53
100.11.01	Rušenje poda od cementne glazure	m²	7,52	7,52	7,52	7,52
100.11.02	Rušenje poda od parketa	m²	19,86	19,86	19,86	19,86
100.11.03	Rušenje brodskog poda	m²	15,22	15,22	15,22	15,22
100.11.04	Rušenje poda od keram. pločica	m²	20,26	20,26	20,26	20,26
100.11.05	Rušenje poda od teraca	m²	33,07	33,07	33,07	33,07
100.11.06	Rušenje poda od kamenih ploča	m²	22,96	22,96	22,96	22,96
100.11.07	Rušenje tekstilnih podova	m²	7,64	7,64	7,64	7,64
100.12.01	Rušenje armirano-betonskog stepeništa	m²	70,13	70,13	70,13	70,13
100.12.02	Rušenje drvenog stepeništa	m²	45,58	45,58	45,58	45,58
100.12.03	Rušenje čeličnih stepeništa	m²	59,94	59,94	59,94	59,94
100.12.04	Rušenje montažnih betonskih stepeništa	m²	69,25	69,25	69,25	69,25
	1. ZEMLJANI RADOVI					
	11 Predradnje					
110.01.01	Strojno čišćenje terena od raznog materijala i sitnog raslinja	m²	1,69	1,69	1,69	1,69

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
110.01.02	Sječenje gustog šiblja i stabala do fi 10 cm	m²	0,77	0,77	0,77	0,77
110.01.03	Košenje svih vrsta trava	m²	0,20	0,20	0,20	0,20
110.01.04	Čupanje korijenja posječenog šiblja	m²	9,58	9,58	9,58	9,58
113.01.02	Čišćenje terena od smeća i manjih prepreka	m²	3,82	3,82	3,82	3,82
113.02.02	Čišćenje terena od raslinja, šiblja i manjih stabala	m²	12,12	12,12	12,12	12,12
	12 Iskopi					
120.01.01	Ručno otkopavanje u širokom otkopu dub. do 6 m, zemlja 3 ktg	m³	38,87	38,87	38,87	38,87
120.01.02	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6 m dub. 0-2 m	m³	74,91	74,91	74,91	74,91
120.01.03	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 0-2 m	m³	57,54	57,54	57,54	57,54
120.01.04	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m³	47,99	47,99	47,99	47,99
120.01.05	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 2-4 m	m³	96,32	96,32	96,32	96,32
120.01.06	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 2-4 m	m³	67,22	67,22	67,22	67,22
120.01.07	Ručno otkopavanje zemlje IV kategorije za temeljeobjekata ili kanalske rovove šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m³	85,71	85,71	85,71	85,71
120.02.01	Strojni iskop humusa u sloju deb. 20 cm sa guranjem 60 m	m³	9,53	9,53	9,53	9,53
120.02.02	Strojni iskop humusa u sloju deb. 30 cm sa guranjem 60 m	m³	13,30	13,30	13,30	13,30
120.02.03	Strojni iskop zemlje 1-3 ktg buldozerom sa guranjem 60 m	m³	15,09	15,09	15,09	15,09
120.02.04	Strojni iskop zemlje 4 ktg buldozerom sa guranjem60 m	m³	8,41	8,41	8,41	8,41
120.02.05	Široki iskop zemlje 3 ktg bagerom sa utovarom u kamion	m³	3,44	3,44	3,44	3,44
120.02.06	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 0.6 m, dub. 2 m,sa utovarom	m³	16,69	16,69	16,69	16,69
120.02.07	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 2 m,sa utovarom	m³	8,81	8,81	8,81	8,81
120.02.08	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 2 m,sa utovarom	m³	12,36	12,36	12,36	12,36
120.02.09	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 4 m,sa utovarom	m³	9,03	9,03	9,03	9,03
120.02.10	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 4 m,sa utovarom	m³	9,03	9,03	9,03	9,03
120.03.01	Široki iskop u zemlji 5 i 6 ktg strojno, dub. do 6.0 m	m³	8,15	8,15	8,15	8,15
120.03.02	Ručno kopanje zemlje V kategorije u širokom otkopu	m³	137,20	137,20	137,20	137,20
120.03.03	Ručno kopanje zemlje VI kategorije u širokom otkopu	m³	169,41	169,41	169,41	169,41
120.03.04	Kopanje osamljenih temelja veličine 1.0x1.0 m zemlja V kategorije dubina 0-2 m	m³	270,53	270,53	270,53	270,53
120.03.05	Kopanje osamljenih temelja veičine 1.0x1.0 m zemlja VI kategorije dubine 0-2 m	m³	303,44	303,44	303,44	303,44
120.04.01	Utovar iskopanog materijala 3 ktg utovarivačem	m³	2,19	2,19	2,19	2,19
120.04.02	Utovar stjenovitog materijala utovarivačem	m³	2,96	2,96	2,96	2,96
120.04.03	Utovar izminiranog materijala 5,6 i 7 ktg bagerom	m³	4,90	4,90	4,90	4,90
120.20.01	Transport iskopanog materijala na udaljenost 60 m	m³	5,16	5,16	5,16	5,16
120.20.02	Transport iskopanog materijala na udaljenost 2 km	m³	10,38	10,38	10,38	10,38
121.02.15	Površinski iskop humusa deb. 20 cm sa deponiranjem60 m	m³	8,64	8,64	8,64	8,64
121.03.15	Površinski iskop humusa deb. 30 cm sa deponiranjem60 m	m³	8,99	8,99	8,99	8,99
122.12.15	Široki iskop u zemlji 1-3 ktg dub. do 4 m sa deponiranjem 60 m	m³	49,44	49,44	49,44	49,44

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
122.23.15	Široki iskop u zemlji 4 ktg dub. do 6 m sa deponiranjem 60 m	m³	46,63	46,63	46,63	46,63
122.38.31	Široki iskop u zemlji 5-6 ktg dub. do 6 m sa utovarom	m³	61,88	61,88	61,88	61,88
123.11.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 1 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	116,53	116,53	116,53	116,53
123.12.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	90,85	90,85	90,85	90,85
123.12.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1.0 m, sa deponiranjem 60 m	m³	67,15	67,15	67,15	67,15
123.12.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1-2 m, sa deponiranjem 60 m	m³	57,76	57,76	57,76	57,76
123.13.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	99,88	99,88	99,88	99,88
123.13.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 60 m	m³	101,54	101,54	101,54	101,54
123.13.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 1-2 m deponiranje 60 m	m³	78,80	78,80	78,80	78,80
124.12.02	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m deponiranje 20 m	m³	90,74	90,74	90,74	90,74
124.13.23	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 30 m	m³	100,43	100,43	100,43	100,43
	13 Nasipanja i razastiranja					
130.01.01	Ručno zatrpavanje-nasipavanje materijalom 1-3 ktg	m³	11,74	11,74	11,74	11,74
130.01.02	Ručno razastiranje materijala 1-3 ktg u sloju do 30 cm	m³	5,79	5,79	5,79	5,79
130.01.03	Ručno planiranje terena u zemljištu 1-3 ktg	m²	3,90	3,90	3,90	3,90
130.01.04	Ručno razastiranje materijala 4-7 ktg u sloju do 30 cm	m³	9,66	9,66	9,66	9,66
130.01.05	Ručno planiranje terena u šljunkovitom materijalu	m²	5,86	5,86	5,86	5,86
130.02.01	Strojno razastiranje i zatrpavanje materijala 1-3ktg buldozerom	m³	4,81	4,81	4,81	4,81
130.02.02	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg u sloju 20 cm buldozerom	m²	1,50	1,50	1,50	1,50
130.02.03	Strojno fino planiranje materijala grederom	m²	0,71	0,71	0,71	0,71
130.02.04	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg buldozerom	m³	3,97	3,97	3,97	3,97
130.03.01	Strojno nabijanje zemlje u kanalu i oko temelja	m³	5,02	5,02	5,02	5,02
130.03.02	Strojno valjanje i nabijanje zemlje 1-3 ktg valjkom	m²	0,71	0,71	0,71	0,71
130.03.03	Strojno nabijanje šljunka u sloju 20 cm vibronabijačem	m²	0,77	0,77	0,77	0,77
131.01.22	Nasipavanje oko temelja zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	20,20	20,20	20,20	20,20
131.21.22	Zatrpavanje rova zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	19,71	19,71	19,71	19,71
131.41.22	Zatrpavanje oko okana zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	19,82	19,82	19,82	19,82
132.01.22	Izrada nasipa između temelja u objektu zemljom 1-3ktg iz iskopa	m³	9,81	9,81	9,81	9,81
132.06.22	Izrada nasipa u objektu između temelja šljunčanimmaterijalom	m³	68,29	77,27	74,36	78,59
133.12.05	Razastiranje šljunka u sloju 20 cm sa planiranjemi nabijanjem	m²	22,25	24,34	23,45	24,34
134.21.01	Planiranje ravnih površina u zemljištu 1-3 ktg	m²	4,41	4,41	4,41	4,41
135.07.02	Izrada tamponskog sloja od šljunka u sloju deb. 30cm	m²	23,74	26,11	24,71	26,76
	19 Transporti					
191.02.07	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 1 km sa održavanjem planirke	m³	2,62	2,62	2,62	2,62

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
191.02.08	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 2 km sa održavanjem planirke	m³	3,54	3,54	3,54	3,54
191.02.09	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 3 km sa održavanjem planirke	m³	4,50	4,50	4,50	4,50
191.02.10	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 4 km sa održavanjem planirke	m³	5,47	5,47	5,47	5,47
191.02.11	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 5 km sa održavanjem planirke	m³	6,30	6,30	6,30	6,30
191.02.12	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 6 km sa održavanjem planirke	m³	7,27	7,27	7,27	7,27
191.02.13	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 7 km sa održavanjem planirke	m³	8,14	8,14	8,14	8,14
191.02.14	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 8 km sa održavanjem planirke	m³	9,02	9,02	9,02	9,02
191.02.15	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 9 km sa održavanjem planirke	m³	9,88	9,88	9,88	9,88
191.02.16	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 10 km sa održavanjem planirke	m³	10,90	10,90	10,90	10,90
191.02.17	Prijevoz građevinskog materijala I i II kategorijeručnim kolicima na udaljenost 10 m	m³	24,52	24,52	24,52	24,52
191.02.20	Prijevoz zemlje 1-3 kat. na udaljenost 100-300 m	m³	5,42	5,42	5,42	5,42
191.02.30	Prijevoz zemlje 1-3 kat. iz iskopa na udaljenost25 km sa održavanjem planirke	m³	46,15	46,15	46,15	46,15
	2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 1. FAZA					
	21 Betonski radovi					
210.01.01	Ručna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj. više od 0.3 m 3/m² ili m	m³	39,35	39,35	39,35	39,35
210.01.02	Ručna ugradba betona, nearm. konst. sred. vel. presj. preko 0.12 m³ betona	m³	50,64	50,64	50,64	50,64
210.01.03	Ručna ugradba betona, nearm. konst. malog presj. do 0.12 m³/m² ili m	m³	91,86	91,86	91,86	91,86
210.02.01	Strojna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj.više od 0.3 m³/m² ili m	m³	19,09	19,09	19,09	19,09
210.02.02	Strojna ugradba betona, nearm. konst. presj. manjih od 0.3 m³/m²	m³	38,58	38,58	38,58	38,58
211.05.01	Trakasti temelji, nearmirani beton C8/10, vel. presjek	m³	182,00	194,45	188,78	185,97
211.05.04	Trakasti temelji, nearmirani beton C12/15, vel. presjek	m³	199,18	215,35	209,89	205,08
212.02.05	Zidovi, nearm. beton C12/15, sred. presj. glatka završna izvedba	m³	218,87	231,54	227,46	227,52
212.20.05	Zidovi kanala, nearm. beton C12/15, sred. presj. glatka završna izvedba	m³	232,71	246,49	241,69	239,04
214.01.03	Podloge za tampon, nearmirani beton C8/10, mali presjek	m³	271,91	283,47	284,19	278,40
214.01.09	Podloga za tampon, nearmirani beton C16/20, mali presjek	m³	289,41	303,37	295,01	298,00
214.04.06	Gornja podloga, nearmirani beton C12/15, mali presjek	m³	280,42	287,05	292,09	285,92
	22 Armiranobetonski radovi					
220.31.01	Izrada betona markeC8/10, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	88,69	101,82	97,47	93,98
220.31.02	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	104,11	119,33	118,39	113,85
220.31.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	108,85	123,34	124,36	116,72
220.31.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	121,29	138,86	137,40	134,35
220.31.05	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	127,09	144,88	146,05	139,76

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
220.31.07	Izrada betona marke C35/45, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	162,22	176,88	180,21	177,18
220.31.08	Izrada betona marke C40/50, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	171,40	191,74	192,62	188,40
220.31.09	Izrada betona marke C50/60, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	184,69	203,15	207,05	202,78
220.32.01	Izrada betona marke C8/10, agregat krupnoće 16 mm	m³	102,78	116,12	116,60	112,80
220.32.02	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 16 mm	m³	110,98	123,30	122,49	120,93
220.32.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 16 mm	m³	118,82	129,39	130,94	128,57
220.32.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 16 mm	m³	130,13	145,25	149,57	144,82
220.32.05	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 16 mm	m³	137,87	152,34	156,65	149,74
220.32.07	Izrada betona marke C35/45, agregat krupnoće 16 mm	m³	168,26	187,60	190,74	185,16
220.32.08	Izrada betona marke C40/50, agregat krupnoće 16 mm	m³	167,07	185,04	191,40	186,83
220.32.09	Izrada betona marke C50/60, agregat krupnoće 16 mm	m³	188,52	204,94	211,82	206,97
220.33.01	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 8 mm	m³	135,98	144,88	152,99	147,86
220.33.02	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 8 mm	m³	139,16	151,86	157,69	151,92
220.33.03	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 8 mm	m³	141,01	157,27	164,36	156,11
220.33.04	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 8 mm	m³	145,14	161,31	168,97	161,08
220.34.01	Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	121,28	135,61	137,35	131,88
220.34.02	Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	126,51	141,89	143,62	139,61
220.34.03	Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	132,56	151,89	153,80	147,55
220.35.01	Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	125,14	139,87	144,57	138,19
220.35.02	Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	134,84	149,92	153,43	147,80
220.35.03	Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	138,72	154,77	157,05	151,43
220.36.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	135,39	156,25	156,19	149,99
220.36.02	Izrada betona C35/45, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	184,64	202,59	205,26	200,54
220.37.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	146,84	161,75	169,97	161,57
220.37.02	Izrada betona C35/45, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	188,11	208,58	211,92	207,99
220.38.01	Izrada betona C25/30, brzostvrdnjavajući beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	147,51	162,93	166,47	160,54
220.51.01	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. više od 0.3 m³/m²	m³	34,53	34,53	34,53	34,53
220.51.02	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj.od 0.12-0.30 m³/m²	m³	45,20	45,20	45,20	45,20
220.51.03	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. do 0.12 m³/m²	m³	99,95	99,95	99,95	99,95
220.51.04	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. od 0.12- 0.30 m³/m²	m³	112,69	112,69	112,69	112,69
220.51.05	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. do 0.12m³/m²	m³	140,48	140,48	140,48	140,48
220.52.01	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. više od 0.3 m³/m²	m³	22,12	22,12	22,12	22,12
220.52.02	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. manje od0.30 m³/m²	m³	40,04	40,04	40,04	40,04
220.53.01	Strojna ugradba betona u konst. klizne tehnologije	m³	70,80	70,80	70,80	70,80
220.54.01	Ugradba betona pumpom u masivne konstrukcije	m³	14,70	14,70	14,70	14,70
220.54.02	Ugradba betona pumpom u rasčlanjene i pojedinačnekonstrukcije	m³	29,56	29,56	29,56	29,56
220.55.01	Ubacivanje betona u oplatu	m³	15,60	15,60	15,60	15,60
220.57.01	Strojna ugradba betona u konstrukciju tunelskih oplata	m³	45,86	45,86	45,86	45,86

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
220.57.02	Grijanje betona u tunelskoj oplati plinskim grijalicama po fazama betoniranja	m³	10,42	10,42	10,42	10,42
220.57.03	Zaštita i njega betona	m³	2,19	2,19	2,19	2,19
220.57.04	Zidarska obrada površina izved. u tunel. oplati, bruš. spojeva i ravn. rupa	m²	5,01	5,17	5,07	5,06
220.99.01	Transport betona na prosječnu udaljenost 18 km	m³	30,30	30,30	30,30	30,30
221.01.04	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, vel. presj.,preko 0.30 m³/m²	m³	209,85	226,37	223,95	225,74
221.01.05	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, sred. presj.,od 0.12- 0.30 m³/m²	m³	222,42	236,40	232,62	231,77
221.01.10	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, vel. presjek	m³	226,85	239,12	240,23	237,23
221.01.11	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, sred. presjek	m³	232,19	249,90	252,82	243,22
221.03.04	Samostalni temelji, armirani beton C16/20 vel.presju zemlji	m³	199,25	217,04	212,40	208,43
221.03.10	Samostalni temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u zemlji	m³	232,78	253,05	247,99	243,22
221.05.04	Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj.u zemlji	m³	216,57	231,07	230,43	231,01
221.05.10	Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u zemlji	m³	228,94	248,82	251,88	245,59
221.06.04	Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj.u oplati	m³	217,20	234,39	230,88	226,85
221.06.10	Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u oplati	m³	234,27	250,89	254,39	247,40
222.02.05	Zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	226,02	238,14	239,06	237,10
222.02.11	Zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	245,64	258,87	258,35	254,74
222.04.05	Stubišni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	226,56	241,11	234,69	232,15
222.04.11	Stubišni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	246,27	262,09	264,28	257,72
222.08.05	Parapetni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	224,17	239,94	240,80	232,18
222.08.11	Parapetni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	241,89	262,75	257,60	255,97
222.12.11	Obloženi zidovi dimnjaka, arm. beton C25/30, sred.presj. glatka završna obrada	m³	247,51	261,65	262,11	257,07
222.16.05	Potporni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	227,11	242,31	236,08	232,92
222.18.05	Ogradni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj.glatka završna obrada	m³	228,04	238,43	238,18	230,95
222.19.05	Zidovi kanala, armirani beton C16/20 sred. presj.obrada za žbukanje	m³	223,28	238,24	238,18	235,93
222.21.05	Zidovi šahtova, armirani beton C16/20 sred. presj.obrada za žbukanje	m³	225,34	242,12	234,84	234,00
222.28.06	Monier zidovi armirani beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	299,35	313,79	317,31	311,51
222.28.12	Monier zidovi armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	325,75	339,45	334,27	335,22
223.02.11	Stupovi armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	264,20	273,52	275,01	273,91
224.02.11	Ravne ploče armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	242,18	264,34	260,87	254,70
224.06.11	Rebraste ploče armirani beton C25/30, sred. presj.glatka završna obrada	m³	252,42	271,99	266,05	262,40
224.12.08	Ploče šahtova armirani beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m³	243,99	257,93	256,61	255,68
224.12.11	Ploče šahtova armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	251,66	263,81	266,45	258,26
224.14.05	Poklop. ploče kanala arm. beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	231,53	242,95	241,88	237,54
224.14.08	Poklop. ploče kanala arm. Beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m³	245,98	260,76	255,94	249,52
225.02.10	Grede armirani beton C25/30, vel. presj. glatka završna obrada	m³	226,28	243,17	240,79	234,44
225.02.11	Grede armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	243,73	260,36	257,99	254,37
225.08.05	Nadvoji armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	223,14	241,43	240,84	230,53
225.08.06	Nadvoji armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m³	233,37	249,81	244,99	243,86

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
225.08.11	Nadvoji armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	241,12	256,99	259,28	255,46
225.08.12	Nadvoji armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	257,48	277,92	276,42	272,23
225.10.06	Horiz. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	243,16	253,49	252,52	254,15
225.10.12	Horiz. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	258,48	280,12	275,07	275,03
225.12.06	Vertik. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	251,85	263,97	258,66	256,69
225.12.12	Vertik. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	266,19	281,23	283,40	278,85
225.18.06	Vijenci armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m³	252,68	261,00	260,03	256,63
225.18.12	Vijenci armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	327,39	345,78	341,98	345,44
226.02.11	Stubište armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	270,52	286,21	294,97	283,62
227.01.06	Podloga na tamponu armirani beton C16/20, mali presjek	m³	294,34	310,39	302,80	302,03
227.01.12	Podloga na tamponu armirani beton C25/30, mali presjek	m³	315,84	333,56	333,77	326,02
227.04.06	Gornja podloga armirani beton C16/20, mali presjek	m³	290,74	310,55	303,58	302,05
227.04.12	Gornja podloga armirani beton C25/30, mali presjek	m³	317,27	330,72	331,45	322,80

24 Montažne konstrukcije i elementi

241.22.22	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm beton C25/30, mase 2-5 t	m³	883,83	915,42	910,96	917,70
241.22.23	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m³	841,87	873,72	880,26	870,57
241.32.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm bet. C25/30, mase 5-10 t	m³	1430,28	1464,62	1422,91	1438,00
241.36.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm oblož. pranim kul. bet. C25/30	m³	2013,40	2052,62	2036,08	2127,59
241.43.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m²	263,51	269,15	266,21	269,95
241.47.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm oblo. pranim kul. bet. C25/30	m²	345,55	358,13	361,86	362,99
241.51.01	Montažne ab ploče tip omnia d=4 cm beton C25/30	m²	140,34	139,42	138,72	133,54
241.55.03	Montažne ab pune ploče d=14 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m²	128,37	131,65	132,98	131,70
241.56.03	Montažne ab pune ploče d=16 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m²	141,89	144,92	143,06	140,93
241.71.01	Montažne ab ploče podest d=14 cm beton C25/30	m³	920,19	955,17	944,62	935,55
241.71.02	Montažne ab ploče podest d=16 cm beton C25/30	m³	913,77	933,58	919,59	925,68
241.81.04	Mont. ab jednokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30	kom	984,14	1017,11	1007,80	1017,87
241.87.04	Mont. ab trokrako stubište sa podestom šir. 100 cmbet. C25/30	kom	2922,89	2981,66	2956,60	2959,22
241.88.04	Mont. ab trokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30, bez podesta	kom	2312,51	2389,12	2360,44	2381,85
243.51.01	Izrada dobava i montaža čelične konstrukcije premaspecifikaciji	kg	14,15	14,15	14,15	14,15
247.12.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, mase 2-5t	m²	142,08	146,95	145,98	146,35
247.16.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, obloženipranim kulirom	m²	231,36	236,26	231,39	238,12
247.21.23	Mont. ab troslojni fasad. pano d=19 cm bet. C25/30,mase 5-10 t	m²	250,85	256,02	254,12	253,88

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
247.25.23	Mont. ab troslojni fasad. pano d=20 cm bet. C25/30,obložen kulirom	m²	341,44	348,32	350,57	354,11
247.31.21	Mont. ab obložni fasad element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m²	157,69	162,95	160,96	156,54
247.36.21	Mont. ab obložni fasad element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30, obložen pran. kulirom	m²	264,00	279,45	268,60	274,52
247.41.21	Montažni ab parapeti d=6 cm, beton C25/30	m²	139,60	141,40	140,15	140,60
247.44.21	Montažni ab parapeti d=19 cm, sa okiporom 5 cm beton C25/30	m²	268,37	274,07	276,68	270,32
247.52.22	Montažni ab vijenci d=7 cm, beton C25/30, vidljiv beton	m²	160,26	161,83	158,82	161,86
247.56.22	Montažni ab vijenac d=7 cm, beton C25/30, obložen pranim kulirom	m²	246,38	254,54	247,95	257,05
247.62.21	Montažni ab pregradni zidovi d=6 cm, beton C25/30,mase do 2 t	m²	82,41	85,28	85,55	84,92
247.81.01	Montažna sanitarna kabina tip ka-0100 industrogradnja	kom	2307,28	2304,90	2273,96	2266,02
247.81.02	Montažna sanitarna kabina tip ka-0200 industrogradnja	kom	2226,25	2258,26	2249,00	2242,84
247.81.03	Montažna sanitarna kabina tip ka-0300 industrogradnja	kom	2386,47	2380,76	2367,20	2355,75
247.81.04	Montažna sanitarna kabina tip ka-0400 industrogradnja	kom	2320,98	2303,52	2332,08	2315,39
247.81.05	Montažna sanitarna kabina tip ka-0500 industrogradnja	kom	2369,38	2370,29	2358,30	2358,92
247.81.06	Montažna sanitarna kabina tip ka-0600 industrogradnja	kom	2473,72	2468,71	2462,12	2447,34
	25 Armirački radovi					
250.02.01	Izr. armatureB500 str. sječ. ravn. i savijanje fi 4-12 mm	t	4870,57	5214,98	5521,92	4928,49
250.02.02	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 4-12 mm	t	1155,13	1155,13	1155,13	1155,13
250.02.03	Izr. armatureB500 str. sječ. ravn. i savijanje sred. slož. fi 13 mm i više	t	3709,33	4056,60	4038,26	3785,23
250.02.04	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 13-24 mm	t	573,39	573,39	573,39	573,39
250.02.05	Izrada armatureB500 strojno sječ. ravn. i savijanje sred. složenosti fi 25 mm i više	t	3670,58	4003,05	3938,65	3825,67
250.02.06	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 25 mm i više	t	418,46	418,46	418,46	418,46
250.03.01	Izr. arm.B500 za mont. elem., sječ. ravn. isavijanje sred. slož. fi 4-12 mm	t	5219,56	5581,44	5899,73	5295,60
250.03.02	Post. i vezivanje armatureB500 za mont. elem. sred. slož. fi 4-12 mm	t	2065,19	2065,19	2065,19	2065,19
250.03.03	Izr. arm.B500 za mont. elem., sječ. ravn. isavijanje sred. slož. fi 13-24 mm	t	3736,23	3961,86	4017,77	3894,01
250.03.04	Post. i vezivanje arm.B500 mm za mont. elem.sred. slož. fi 13-24 mm	t	568,73	568,73	568,73	568,73
254.01.01	Mreže B400 težine do 3 kg/m²	t	5391,57	4802,54	4730,38	4374,66
254.01.02	Mreže B400 težine 3-5 kg/m²	t	5453,63	4779,32	4707,32	4242,28
254.01.03	Mreže B400 težine 5-12 kg/m²	t	5258,28	4726,46	4656,56	4175,69
254.01.04	Mreže B400 težine preko 12 kg/m²	t	5227,50	4654,95	4608,33	4100,52
254.01.05	Mreže B400 prosječne težine	t	5456,93	4827,37	4752,02	4350,77

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
	26 Tesarski radovi					
261.01.01	Jednostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m²	25,76	26,09	25,55	25,63
261.03.01	Dvostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m²	25,25	25,11	25,13	24,69
261.11.01	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m²	34,82	34,27	34,43	34,32
261.11.06	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, za završnu obradu	m²	31,60	32,32	31,72	31,91
261.11.08	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, gotovi elementi šperploča	m²	20,06	20,62	20,27	20,37
261.11.10	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m²	19,90	19,90	19,90	19,90
261.13.01	Dvostruka oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m²	34,63	35,13	35,15	34,85
261.13.04	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od blanjanih dasaka 24mm	m²	39,07	38,40	36,40	36,22
261.13.07	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od šperploče	m²	34,61	35,14	34,71	34,60
261.13.10	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m²	19,54	19,54	19,54	19,54
261.15.01	Dvostrana oplata tankost. parapeta i ograda ravneosnove, od blažujke	m²	58,49	59,98	59,25	60,24
261.15.06	Dvostrana oplata tankost. parapeta šperploča, završna obrada	m²	56,15	57,07	55,87	56,45
261.15.07	Dvostrana oplata tankostijenih parapeta i ograda,šperploča	m²	59,85	60,37	59,88	59,19
261.17.01	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala i šahtova od blažujke	m²	21,85	22,48	22,36	21,68
261.17.02	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od dasaka d=24 mm	m²	46,75	46,05	44,44	44,63
261.17.08	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od šperploče	m²	30,48	29,99	29,55	29,63
261.21.02	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, odšperploče	m²	33,78	34,09	32,68	31,95
261.21.05	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, odblažujke	m²	32,74	32,88	31,81	32,16
261.22.01	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, odblažujke	m²	38,62	39,25	39,14	38,35
261.22.02	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, oddasaka d=24 mm	m²	41,75	42,73	40,26	39,58
261.22.05	Ravna ploča sa rebrima, vodootp. šperpl. beton bezzavršne obrade	m²	38,47	39,32	38,63	38,21
261.23.01	Kose ploče bez rebara, od blažujke	m²	41,68	41,87	41,54	40,96
261.23.02	Kose ploče bez rebara, od daske d=24 mm	m²	44,34	44,59	43,04	41,88
261.23.05	Kose ploče bez rebara, vodootporna šperploča, beton bez završne obrade	m²	41,16	42,33	41,43	41,15
261.31.01	Vijenci i istake, od daske d=24 mm blanjana	m²	90,49	92,03	88,48	88,25
261.31.02	Vijenci i istake, od daske d=24 mm	m²	96,10	95,97	90,95	90,06
261.31.05	Vijenci i istake, od vodootp. šperpl. beton bez završne obrade	m²	95,56	96,25	95,62	95,76
261.36.02	Pokrovne ploče kanala i okana daska d=24 mm	m²	36,52	36,49	35,06	34,15
261.36.04	Pokrovne ploče kanala i okana vodootp. šperpl. bet. sa završ. obradom	m²	36,24	36,69	36,54	36,01
261.37.01	Drveni kostur za podup. polumont. i montaž. konstrukcija	m²	7,37	7,24	7,30	7,15
261.38.01	Poklopne ploče za dimnjake vel. 60x60 cm daska d=24 mm	kom	25,61	26,10	24,69	24,40
261.41.04	Stup i temelj stope pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m²	58,53	59,25	58,22	57,63
261.41.07	Stup i temelj stope pravokut. presj. od vodootp. šperpl. bez završ. obrade	m²	51,63	53,45	52,37	53,10
261.42.04	Stup i temelj stope sa zupcem blanjana daska d=24mm	m²	71,77	72,30	69,35	69,26
261.42.07	Stup i temelj stope za zupcem vodootp. šperpl. bezzavršene obrade	m²	62,96	64,34	64,17	63,68

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
261.44.04	Stup i temelj stope okrugli presj. blanjana daskad=24 mm	m²	111,20	110,14	108,17	106,53
261.44.07	Stup i temelj stope okrug. presj. vodootp. šperpl.bet. bez završ. obrade	m²	97,15	100,78	96,95	99,47
261.46.01	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blažuj ploče	m²	56,69	57,38	56,20	57,00
261.46.02	Ravne grede i okvir pravokut. presj. daska d=24 mm	m²	61,28	61,73	60,66	58,61
261.46.04	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m²	66,31	68,17	64,85	63,88
261.46.06	Ravne grede i okviri pravokut. presj., vodootpornašperploča beton za završna obrade	m²	57,33	56,97	56,96	56,20
261.46.07	Ravne grede i okvir pravokut. presj. vodootp. šperpl. bet. bez za vrš. obrade	m²	59,40	61,28	59,42	59,59
261.47.01	Grede i okviri složenog presj. od blažujke	m²	68,11	67,93	67,53	66,89
261.47.04	Greda i okviri složenog presj. od blanjanih dasakad=24 mm	m²	79,10	79,01	76,91	76,22
261.47.06	Grede i okviri složenog presj., vodootporna šperploča beton za završnu obradu	m²	67,80	68,51	66,85	67,81
261.49.01	Horiz. serklaž v=16 cm daska d=24 mm	m'	6,90	6,92	6,55	6,45
261.49.02	Horiz serklaži vis. 16 cm daska d=24 mm	m	6,89	6,93	6,49	6,47
261.49.06	Horiz. serklaž v=16 cm vodootp. šperpl. beton za završ. obradu	m'	5,99	6,03	6,02	6,06
261.51.01	Vert. serklaž šir. 20 cm od blažujke	m²	48,75	50,57	48,66	50,35
261.51.02	Vert. serklaž šir. 20 cm daska d=24 mm	m²	54,35	54,60	52,61	51,76
261.51.06	Vert. serklaž šir. 20 cm vodootp. šperpl. bet. zazavrš. obradu	m²	52,43	53,38	52,11	52,30
261.70.01	Dodatak za podupiranje ploča i greda vis. preko 3.0 m	m²	0,98	0,95	0,87	0,81
261.70.03	Dodatak za podupiranje greda i okvira	m²	1,54	1,53	1,38	1,30
261.71.01	Zidovi i ploče, prostorna metalna oplata, bez završne obrade	m²	11,98	12,17	11,91	11,95
263.01.01	Fasadna cijevna skela vis. do 20m	m²	11,49	11,83	11,52	11,71
266.11.02	Izrada i montaža krovne konstrukcije raspona 5-7 m	m²	74,37	73,70	73,39	69,68
266.11.03	Izrada i montaža krovišta raspona 8-12 m	m²	78,98	80,02	76,97	73,75
266.11.04	Izrada i montaža krovne konstrukcije rapona 13-15m	m²	104,46	102,52	101,29	97,80
266.11.05	Krovna konst. od rez. graže na nosivim zid. rasp.16-18 m	m²	196,13	197,91	193,86	188,29
266.31.01	Obrada rogova jednostavnog profila	m²	17,06	17,06	17,06	17,06
266.41.04	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov utorenim crijepom	m²	8,75	8,90	8,69	9,06
266.41.06	Letvanje krova letva za pokrov salonitom, razmak 70 cm	m²	9,77	9,97	9,83	10,05
266.41.08	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov ravnim salonit pl. raz. 100cm	m²	7,50	7,65	7,65	7,85
266.51.01	Oplata krova daskama d=24 mm na sudar	m²	31,29	30,51	27,38	26,18
266.52.01	Opšivanje vijenaca i uvala daskom d=24 mm	m²	40,77	41,03	37,68	36,93
266.52.04	Opšivanje krova čeonom daskom d=24 mm	m²	7,53	7,60	6,75	6,49
266.90.01	Izr. kostura na kosim bet.pl. grede 48/82 mm i letve za pokr. salonitom	m²	31,89	32,14	31,90	32,37
266.90.02	Letvanje vert.površ.za pokrov salonit letve 24/48mm i gredice	m²	37,34	38,65	37,44	37,31
267.01.02	Konstr. od gredica na razmak 100 cm za zidove drvarnica	m²	43,48	42,34	41,50	40,14
267.03.01	Drvene pregrade od gredica i letava za drvarnice	m²	57,29	58,45	57,47	59,30
267.11.02	Tesarska vrata vel. 90/200 cm od letava 28/48 mm	kom	58,65	60,60	61,24	58,26
267.11.03	Polica za skladište od jelove neblanjane daske d=48 mm	m²	72,81	75,64	74,04	69,18
267.11.04	Polica u izbama od jelove blanjane graže razmak polica 35-40 cm	m²	164,78	163,65	159,74	155,81

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
	27 Zidarski radovi					
270.00.01	Gašenje vapna	m³	132,23	142,43	135,63	135,29
270.00.02	Izrada vap. morta 1:1 sa gašenim vapnom bez sijanja str. izrada	m³	128,51	134,00	131,22	133,82
270.00.03	Izrada vap. morta 1:1 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m³	117,89	120,35	118,85	123,91
270.00.04	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m³	110,71	113,66	114,18	121,28
270.00.05	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. izrada	m³	127,19	124,70	130,13	133,71
270.00.06	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m³	105,10	106,26	107,61	115,76
270.00.07	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. miješanje	m³	120,52	120,34	121,71	126,91
270.00.08	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom bez sijanja	m³	156,24	155,97	157,32	161,94
270.00.09	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom, sijanje i str. miješanje	m³	185,00	187,90	185,77	190,51
270.00.10	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m³	141,04	143,45	147,93	154,30
270.00.11	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom, sijanje str. miješanje	m³	170,90	173,93	178,32	184,49
270.00.12	Izrada cem. morta 1:1 bez sijanja strojno miješanje	m³	308,44	309,36	305,31	310,27
270.00.13	Izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem strojno miješanje	m³	326,02	332,83	329,96	333,97
270.00.14	Izrada cem. morta 1:2 bez sijanja strojno miješanje	m³	233,57	238,09	237,96	248,84
270.00.15	Izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem strojno miješanje	m³	255,39	256,88	254,29	265,67
270.00.16	Izrada cem. morta 1:3 bez sijanja strojno miješanje	m³	195,84	194,47	195,80	204,29
270.00.17	Izrada cem. morta 1:3 sa sijanjem strojno miješanje	m³	211,35	215,04	215,28	221,48
270.00.18	Izrada cem. morta 1:4 bez sijanja strojno miješanje	m³	171,93	170,70	174,54	183,56
270.00.19	Izrada cem. morta 1:4 sa sijanjem strojno miješanje	m³	191,38	188,27	191,20	201,17
270.00.20	Izrada rijetkog cem. morta	m³	221,94	225,57	222,40	223,05
270.00.21	Izrada šamotnog morta	m³	1146,37	1160,71	1131,07	1152,49
270.00.22	Izrada šamotnog morta sa vodenim staklom	m³	817,34	847,61	832,38	838,30
270.00.26	Izrada barit. morta	m³	737,55	753,36	746,71	727,17
270.00.27	Izrada barit. morta	m³	739,86	755,10	737,56	743,44
270.00.28	Miješanje termon žbuke	m³	410,95	417,88	414,25	410,06
270.00.29	Izrada cementnog rastvora	m³	152,93	156,99	153,04	152,08
270.00.30	Gletanje betonskih površina izvedenih u glatkoj oplati	m²	23,37	23,16	23,79	28,48
270.00.31	Izrada "monta" gredica visine 14 cm	m	14,97	15,23	15,02	15,06
270.00.32	Izrada ploča za zatvaranja čela kod sitnorebrastogstropa	kom	2,26	2,26	2,26	2,26
270.00.33	Miješanje morta od hirofe	m³	273,22	277,59	273,97	268,24

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
270.00.40	Izrada lake prenosne skele na nogarima amortizacija 30 dana	m²	6,10	6,10	6,07	5,84
270.00.41	Podupiranje stropa do 3 m visine	m²	10,82	11,02	10,26	10,62
271.01.11	Zidanje temelja punom opekom n.f. u cem. mortu m-10	m³	382,46	398,30	372,52	394,24
271.01.21	Zidanje temelja lomljenim kamenom u cem. mortu m-10	m³	161,27	163,21	162,58	162,57
271.01.31	Zidanje temelja betonskim blokovima u cem. mortu m-10	m³	198,33	198,44	200,85	201,13
271.05.11	Zidanje temeljnih zid. punom opekom u cem. mortu m-10	m³	340,82	363,78	326,36	354,38
271.05.21	Zidanje temeljnih zid. kamen lomlje.u cem. mortu m-10	m³	205,18	207,60	209,63	207,41
271.05.31	Zidanje temeljnih zid. betonskim blokovima cem. mortu m-10	m³	205,37	206,08	202,53	205,22
271.07.11	Podzidavanje susjednih objekata punom opekom u cem. mortu m-10	m³	454,27	470,63	429,10	455,59
271.07.21	Podzidavanje susjednih objekata lom. kamen u cem.mortu m-10	m³	180,78	177,08	176,99	180,97
271.13.21	Zidanje zid. prizemlja i katova punom opekom u cem. mortu m-10	m³	378,00	388,36	359,05	390,08
271.13.22	Zidanje zid. prizemlja i katova saćastom opekom n.f. u cem. mortu m-10	m³	551,88	547,90	546,01	554,26
271.13.23	Zidanje zid. fasadnom punom opekom n.f. zidno jednim licem u cem. mortu m-10	m³	526,04	537,46	535,66	535,41
271.13.24	Zidanje zid. fasadnom saćastom opekom n.f. sa jednim licem u cem. mortu m-10	m³	620,43	611,38	621,27	617,93
271.13.25	Zidanje zid. fasadnom punom opekom sa dva lica u cem. mortu m-10	m³	541,57	559,98	556,11	557,71
271.13.26	Zidanje zid. fasadnom saćastom opekom sa dva licau cem. mortu m-10	m³	631,26	631,20	640,33	641,86
271.13.27	Zidanje zid. opekom 25x12x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 12 cm	m³	278,94	283,39	279,67	277,99
271.13.29	Zidanje zid. blok opekom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m³	197,03	210,77	160,45	183,44
271.13.30	Zidanje zid. blok opekom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 29 cm	m³	194,96	215,11	164,26	184,83
271.13.31	Zidanje zid. blok opekom 25x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m³	245,85	250,62	224,25	230,88
271.13.32	Zidanje zid. blok opekom 25x19x14 deb. zid. 25 cmzidano u cem. mortu m-10	m³	244,80	245,46	223,21	231,39
271.13.34	Zidanje zid. blok opekom 25x25x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 25 cm	m³	225,85	214,49	170,48	198,14
271.13.35	Zidanje zid. blok opekom 25x25x19 u cem. mortu d=zid. 19 cm	m³	218,01	217,73	175,39	201,60
271.13.56	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekom 25x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=25cm	m³	211,53	206,90	166,94	189,91
271.13.57	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekom 29x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=19cm	m³	235,97	236,37	234,92	231,18
271.13.58	Zidanje ispuna konst. blok opekom 29x25x19 cm u prod. mortu m-5 deb. zid. 29 cm	m³	230,48	237,29	236,19	235,76
271.14.21	Zidanje zid. bet. blok. 40x20x20 u cem. mortu m-10deb. zid. 20 cm	m³	198,31	203,44	199,47	201,45
271.14.22	Zidanje zid. blok element. 40x25x20 u cem. mortu deb. zid. 25 cm	m³	213,01	216,32	213,30	210,95
271.14.61	Zidanje zid. priz. i katova siporex blok d=20 cmljepljenje siprokolom	m³	299,30	302,87	295,34	300,78
271.14.63	Zidanje zid. siporex blok d=25 cm ljepljenje siprokolom	m³	303,74	301,86	290,82	340,77
271.15.26	Zidanje otvora 3m² bet. blok 40x20x20 u cem. mortum-10 deb. 20 cm	m³	204,96	208,46	205,24	205,26
271.15.27	Zidanje otvora do 3m² u zidovima 25 cm cem. mortum-10	m³	216,84	225,22	222,58	223,84
271.15.31	Zidanje otvora do 3m² termo blok 40x20x20 u cem. mortu m-10 deb. zid. 20 cm	m³	203,55	204,49	200,43	204,26
271.15.32	Zidanje otvora do 3m² termo blokovima 40x25x20 u cem. mortu m 10 deb. zid. 25 cm	m³	195,50	198,90	198,35	195,94
271.15.35	Zidanje otvora siporex bloketama d=20 cm ljepljenje siprokolom	m³	385,52	376,64	370,81	419,01
271.15.36	Zidanje otvora do 3m² siporex bloketima d=22.5 cmu cem. mortu m-10	m³	377,92	375,25	365,21	416,04
271.15.61	Zidanje otvora do 3m² siporex blokovima d=20 cm ljepljenje siprokolom	m³	334,34	335,48	322,46	374,73
271.15.63	Zidanje otvora do 3m² siporex blokovima d=25 cm ljepljenje siprokolom	m³	321,44	319,76	304,32	357,36

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
271.21.11	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m³	484,89	494,09	457,67	488,51
271.21.21	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m³	422,61	440,86	407,18	443,11
271.23.11	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m³	681,86	681,74	674,39	685,80
271.23.21	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m³	668,71	673,30	665,63	657,15
271.35.11	Zidanje vijenca u dva reda punom opekom u cem. mortu m-10	m	38,53	39,53	37,50	39,05
271.35.12	Zidanje vijenca u dva reda punom fasadnom opekom ucem. mort m-10	m	44,68	44,00	43,85	44,35
271.41.21	Zidanje samostalnih dimnjaka i vent. punom opekomu prod. cem. mortu m-5	m³	453,34	464,34	430,14	465,76
271.42.01	Zidanje dimnjaka centralnog grijanja punom opekomu prod. cem. mortu m-5	m³	417,60	442,45	400,63	433,45
271.61.01	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka "t-2" u prod. mortu m-5	m	61,81	61,58	60,99	60,88
271.61.02	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka blokom "t-3" uprod. cem. mortu 1:3:9	m	64,36	63,89	64,01	63,30
271.61.52	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka i postava dim.kape u cem.mortu m-10	kom	41,68	42,47	41,84	41,11
271.65.01	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" sa jednim kanalom iventilacijom fi 25	m	181,59	179,69	177,45	179,36
271.65.02	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" bez ventilacije fi25	m	171,93	173,01	171,32	173,06
271.65.06	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dimnjaka bez ventilacija	m	243,21	209,64	273,96	211,39
271.65.09	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dvojni dimnjak bez ventilacije	m	164,41	164,94	164,63	166,69
271.65.11	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" dvojni profil 20 saventilacijom	m	219,68	219,80	217,54	220,71
271.81.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu m-10 sa jednim licem	m³	257,89	264,49	260,22	261,08
271.83.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu sa dva lica	m³	313,61	315,64	313,89	317,38
271.85.01	Zidanje lomljenim kamenom stupova do 50x50 cm u cem. mortu m-10	m³	469,89	472,14	464,99	476,36
272.01.02	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=12 cm ucem. mortu	m²	64,55	65,50	61,22	64,46
272.01.03	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=12 cm uprod. cem. mortu m-5	m²	62,60	64,93	59,64	63,01
272.01.22	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=7 cm u cem. mortu m-10	m²	49,32	50,67	46,66	49,79
272.01.23	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=7 cm u prod. mortu m-5	m²	48,04	49,58	46,45	48,63
272.02.02	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom d=12 cm u cem. mortu m-10	m²	62,93	62,80	62,33	63,16
272.02.03	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom n.f. d=12 cmprod. mort m-5	m²	60,31	60,43	61,12	60,63
272.02.22	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom n.f. d=7 cm cem. mort m-10	m²	46,95	47,89	47,08	47,01
272.02.23	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom n.f. d=7 cm prod. mort m-5	m²	46,86	47,62	46,20	46,19
272.11.02	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekom n.f. d=12cmcem. mort m-10 jed.lice	m²	105,17	106,80	105,81	104,90
272.11.03	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekom n.f. d=12cmprod. mort m-5 sa jed.lice	m²	103,22	105,78	104,35	102,94
272.11.22	Zidanje zid. punom ili sać. fasad. opek. n.f. u cem. mortu m-10 zid=12 cm	m²	95,99	96,42	96,62	96,06
272.11.23	Zidanje zid. punom ili sać. fasad. opek. n.f. u prod. cem. mortu m-5	m²	106,38	107,10	104,34	106,72
272.22.12	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm cem.mort m-10	m²	31,41	32,31	31,40	32,05
272.22.13	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm prod. mort m-5	m²	31,54	31,82	31,86	31,66
272.22.22	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=10cm u cem. mortu m-10	m²	36,82	37,84	37,68	37,42
272.22.23	Zidanje pregradnih zid. bet. blokovima d=10cm prod. mort m-5	m²	36,31	37,15	36,33	36,88
272.31.12	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=7.5 cm cem. mort m-10	m²	37,63	37,85	38,13	37,78
272.31.21	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=10 cm cem. mort m-10	m²	38,30	38,23	38,51	38,93
272.32.11	Zidanje pregradnih zid. siporex pl. visine kata cem. mort d=7.5 cm	m²	41,78	41,97	42,32	42,01

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
272.32.21	Zidanje pregrada siporex pl. visine kata cem. mortdeb. zid. 10cm	m²	45,59	46,27	45,70	45,48
272.51.01	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=7 cm zidano spec.ljepilom	m²	45,59	46,08	45,68	44,93
272.51.02	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=10 cm ljepljenjespec. ljepilom	m²	44,73	44,76	45,11	45,54
272.61.01	Zidanje unutr. oblož. zid. punom opekom n.f. d=7 cm sidrenje u cem. mortu m-10	m²	76,98	79,57	75,20	77,65
272.61.12	Zidanje unutr. oblož. zid. punom ili sać. opekom d=12 cm u cem. mortom m-10	m²	79,09	82,11	76,75	80,21
272.61.22	Zidanje unutr. oblož. zid. šup. opekom d=7 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m²	78,79	79,83	78,03	77,92
272.61.32	Zidanje oblož. zid. šup. opekom n.f. d=12 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m²	76,30	77,18	77,89	76,61
272.62.02	Zidanje unutr. oblož. zid. fasad. opekom d=12 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	122,95	121,97	120,36	122,14
272.71.01	Zidanje unutr. oblož. zid. bet. blok 7 cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	44,82	45,16	44,52	44,41
272.72.01	Zidanje unutr. obloga siporex blok d=7.5cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	51,04	50,48	49,94	50,05
272.72.02	Zidanje unutr. oblož. zid. siporex blok d=10 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	51,50	51,07	50,32	50,49
272.75.01	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=7 cm ljepljenje "dufix" ljepilom	m²	55,86	57,43	57,00	56,48
272.75.02	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=10 cm ljepljeno "dufix" ljepilom	m²	56,49	56,26	56,56	55,45
272.81.03	Zidanje fasad. obloga punom fasad. opekom n.f. d=12 cm,jed. lice, prod.cem.m-5	m²	153,64	152,39	154,67	152,11
272.85.01	Obrada sljubnica unutr. obloga fasad. opekom cem.mortom m-10	m²	21,54	21,62	21,41	21,37
272.91.02	Zidanje otvora zidom od opeke d=7 cm u prod. mortum-5 veličina otvora do 3 m²	m²	58,53	59,12	57,23	58,30
272.91.06	Zidanje otvora u pregr. zid. 7 cm opekom n.f. u prod. mortu m-5 otv. preko 3 m²	m²	55,95	57,61	54,63	56,91
272.91.12	Zidanje otvora zidom od opeke n.f. d=12 cm prod. mort otvor do 3 m²	m²	71,30	73,91	68,44	71,69
272.91.16	Zidanje otvora u pregr. zid=12 cm opeka n.f. prod.mort m-5 vel. otv. preko 3 m²	m²	72,02	73,81	68,43	72,83
272.91.41	Zidanje otvora u pregr. zid=7 cm od betonskih blokova u cem. mortu m-10	m²	70,85	72,36	70,18	69,96
272.91.42	Zidanje otvora u pregr. zid=10 cm od betonskih bloketa u cem. mortu m-10	m²	41,63	42,53	42,12	41,77
272.91.51	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=7.5 cmljep. spec. ljepilom	m²	34,66	35,76	35,36	35,16
272.91.52	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=10 cm ljepljenje spec. ljepilom	m²	35,92	36,43	35,93	35,84
272.91.61	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=7 cmljepljenje spec. ljepilom	m²	46,94	48,13	47,80	47,63
272.91.62	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=10 cmljepljenje spec. ljepilom	m²	46,56	46,43	46,12	46,78
273.01.04	Žbuka stropova ravne betonske ploče gruba žbuka pcm, fina žbuka xm	m²	28,94	29,07	28,67	28,28
273.01.06	Žbukanje stropova ravne betonske ploče vap. mortom	m²	28,97	30,01	29,44	29,36
273.02.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona prod. mortom	m²	23,46	24,04	24,08	23,46
273.02.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona vap.mortom	m²	21,91	22,03	22,33	21,96
273.03.01	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa cem.mortom zaribano daščicom	m²	25,57	25,81	25,28	25,27
273.03.02	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim cem. mortom i finim prod. mortom	m²	25,37	25,37	24,80	24,84
273.03.03	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cementnim a fino vap. mortom	m²	24,12	24,53	24,68	24,63
273.03.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cem. mortom i fino produženi cem. mort	m²	24,93	24,89	25,27	25,28
273.03.05	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim produžnim i finim vap. mortom	m²	22,77	23,61	23,13	22,96
273.03.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke i bet. gruba odvap. morta fina žbuka od prod. morta	m²	24,38	24,28	24,28	24,45
273.11.02	Žbuka stropa preko dvostr. trstike gruba prod. i fina vap. žbuka sa post. i vez. trstike	m²	61,44	62,44	62,04	62,82
273.11.03	Žbuka stropa preko dvostr. trstike od vap. morta sa pričvršć. trstike	m²	61,28	61,26	60,35	60,50
273.13.04	Žbuka stropa betonskih ploča ojacane rebrima grubai fina žbuka od prod. morta	m²	33,32	33,67	33,36	32,98

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
273.13.06	Žbuka stropa betonskih ploča ojacanih rebrima gruba i fina žbuka od vap. morta	m²	31,99	31,56	32,00	31,75
273.14.04	Žbuka stropa betonskih ploča sa gustim rebrima gruba i fina žbuka od prod. morta	m²	35,11	36,35	35,87	35,45
273.14.06	Žbuka stropa betonske ploče s gustim rebrima grubai fina žbuka vapnena	m²	34,32	34,40	33,94	33,83
273.31.07	Žbukanje unutr. zid. od opeke ili bet. gruba i fina žbuka od cem. morta zagl. do crn. sjaja	m²	36,48	37,20	37,43	37,27
273.43.01	Zidarska obrada betonskih stropova i zid. brušenjem i krpanjem	m²	18,93	19,15	19,38	18,86
273.43.02	Zidarska obrada betonskih zid. i stropova sa brušenjem krpanjem i kitanjem cijele površine	m²	42,18	42,20	42,89	46,30
273.53.01	Žbukanje unutrašnjih zid. gips specijal. mješ. sastrojem gipsomat d=05-1 cm zid. od opeke	m²	19,56	19,38	19,55	19,10
273.53.02	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke gips mješ. u jed. sl. deb. 1.5 cm nabac. str. gipsomat	m²	21,85	21,84	21,80	21,69
273.56.01	Žbuka "termon" mortom na unutrasnjim plohama zid.deb. 3-4 cm	m²	42,46	42,46	41,65	41,94
273.56.02	Žbuka "termon" mortom zid. u sloju od 4-5 cm sa izravn. gladilicom	m²	48,44	48,10	47,94	48,81
273.61.02	Žbuka fasade sa gruba žbuka cem. mort fina žbuka produžni mort	m²	31,92	32,41	31,85	32,40
273.61.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka sa prod. mortom	m²	31,12	31,60	31,40	31,14
273.62.02	Žbuka fasade gruba od cem. morta i fina od prod. morta sa izradom fasadne skele	m²	42,86	44,32	42,87	43,95
273.62.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka od prod. morta saizrad fasadne skele	m²	41,74	43,16	42,46	42,19
273.63.01	Žbuka fasade prod. mortom grubo zaglađeno žlicom	m²	19,92	20,38	19,83	20,10
273.65.01	Žbukanje fasade "terabonom" gruba žbuka od prod. morta	m²	32,36	32,24	31,75	31,89
273.71.01	Žbukanje fasade tera-termo žbukom u jednom sloju 3cm	m²	43,91	44,27	44,22	44,24
273.71.02	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 4cm	m²	47,06	47,42	47,42	47,91
273.71.03	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 5cm	m²	57,26	56,88	57,91	57,86
273.72.01	Žbukanje vanjskih arm. betonskih zidova sa rabiciranje u grubom cem. mortu i finom prod. mortu	m²	30,63	30,74	30,91	30,59
273.75.01	Samoterm fasada	m²	97,58	97,58	97,58	97,58
273.81.01	Podovi od cementnog namaza m-10 deb. 2cm zaglađenodo crnog sjaja	m²	17,42	17,42	17,74	17,46
273.81.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm zaglađeno do crnog sjaja	m²	29,17	28,77	28,55	28,87
273.81.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm zaglađeno do crnog sjaja	m²	30,93	30,77	31,24	31,40
273.85.01	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 2cm obrađeno strojem	m²	27,27	27,44	27,26	27,50
273.85.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm obrađeno strojem	m²	34,73	35,46	34,74	35,19
273.85.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm obrađeno strojem	m²	37,06	37,29	37,83	37,58
273.85.04	Podovi od betonskih ploča 40/40 - 50/50 cm	m²	41,46	42,00	41,66	41,83
273.87.02	Podovi od pune opeke n.f. položene u sloj pijeskaploštim. sljub. zaliv. cem. mortom	m²	26,88	28,20	25,61	27,77
275.02.01	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm m-25, rasp.-3 m	m²	116,34	119,12	117,57	114,68
275.02.04	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm rasp. preko 3 m	m²	120,92	124,57	120,82	120,55
275.03.01	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon do 3 m	m²	120,04	120,79	120,86	119,81
275.03.04	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon preko 3 m	m²	121,05	123,44	121,05	122,54
275.08.01	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "t" gredicasa uloščima od šljakobet. ploča m-25	m²	94,98	96,46	96,84	95,98
275.08.04	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "t" gredicasa uloščima od šljakobet. ploča m-25	m²	96,72	97,75	97,38	96,70
275.09.07	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča "p-8"	m²	36,52	36,47	36,42	36,78
275.09.08	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-10	m²	40,33	41,21	40,86	40,99
275.09.09	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-15	m²	47,64	47,72	48,09	47,61

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
275.09.10	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča p-20	m²	55,58	57,15	54,99	55,50
275.09.11	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča p-24	m²	71,55	72,72	70,56	70,55
275.16.12	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 10 cm	m²	41,67	42,49	42,33	42,06
275.16.14	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 15 cm	m²	51,13	51,73	51,53	51,47
275.16.16	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 20 cm	m²	34,76	35,48	35,47	34,90
276.01.01	Dobava i ugradba nadvratnika na pregradnim zidovima 7 cm iz betona m-20	kom	43,11	43,57	42,61	42,35
276.01.02	Dobava i ugradba nadvratnika u pregradni zid. deb.12 cm u betonu m-20	kom	59,19	60,31	58,82	58,41
276.01.03	Izrada i ugradba montažnih nadvrtanika u zid. deb.25 cm od betona m-20	kom	122,74	126,45	123,76	123,26
276.01.04	Izrada i ugradba montažnih nadvratnika u zid. deb.30 cm od betona m-20	kom	134,02	137,78	135,91	133,74
276.11.01	Ugradba dovratnika u već izvedene zidove vel. 2 m²jednostruki	kom	55,87	56,32	55,22	55,91
276.11.02	Ugradba dovratnika u već gotove zidove vel. preko2 m² jednostruki	kom	98,60	97,31	96,06	98,15
276.13.01	Ugradba doprozornika u već izvedene zidove vel. do2 m² jednostruki	kom	99,48	101,68	100,50	101,92
276.13.02	Ugradba doprozornika u već izvedene otvore vel. preko 2 m²	kom	148,49	148,63	147,33	147,05
276.15.01	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu do 2 m²	kom	61,10	61,10	61,10	61,10
276.15.02	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu preko 2 m²	kom	80,62	80,62	80,62	80,62
276.16.01	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostrukado 2 m²	kom	126,06	127,22	124,96	127,84
276.16.02	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostrukipreko 2 m²	kom	162,05	163,32	159,11	164,16
276.18.01	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. do 2 m²	kom	68,36	68,68	67,94	68,79
276.18.02	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. preko 2m²	kom	108,56	109,94	107,06	109,32
276.21.01	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. do 2 m²	kom	67,09	67,65	68,46	67,08
276.21.02	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. preko2 m²	kom	107,20	108,30	109,46	107,68
276.21.03	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom vel. do 2 m²	kom	67,48	68,81	67,75	67,35
276.21.04	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom preko 2 m²	kom	106,99	109,61	108,50	109,79
276.21.06	Ugradba bravarskih stijena vel. 2-4m² cem. mortom	kom	90,32	91,59	89,26	90,40
276.21.07	Ugradba bravarskih stijena vel. 4-6m² cem. mortom	kom	113,99	113,60	112,85	113,18
276.21.08	Ugradba bravarskih stijena vel. preko 6m² cem. mortom	kom	158,88	158,48	160,42	160,05
276.22.01	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. do 2 m²	kom	68,13	68,60	67,83	67,52
276.22.02	Ugradba bravarskih okvira "copilit" stijene vel. 2-4 m²	kom	89,22	90,11	90,16	91,06
276.22.03	Ugradba betonskih okvira za "copilit" stijene vel.4-6 m²	kom	114,21	113,48	114,63	114,16
276.22.04	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. preko 2 m²	kom	159,34	157,42	159,15	160,05
276.23.01	Ugradba ograda stepenica sa bušenjem rupa	m	92,17	92,17	92,17	92,17
276.23.03	Ugradba balkonske ograde cem. mortom sa bušenjem rupa	m	89,33	89,17	88,99	89,43
276.24.01	Ugradba konzola za zastavu cem. mortom sa dubljenjem rupa	kom	48,02	48,60	48,88	48,42
276.31.02	Ugradba limenih prstenova (štucni) za priključak dimovodnog kanala cem. mortom	kom	23,61	24,13	24,01	23,56
276.31.03	Dobava i ugradba dilatacione aluminijske trake	m	6,26	6,26	6,26	6,26
276.32.01	Ugradba betonskih dvostrukih vratašca za dimnjak prod. mortom sa štemanjem otvora	kom	17,90	18,27	17,87	17,82
276.34.02	Ugradba rešetke za prozore vel. do 2 m² u cem. mort	kom	45,43	45,77	45,54	46,60
276.34.03	Ugradba rešetke za prozore vel. 2-4 m² u cem. mortu	kom	58,01	57,77	58,15	58,18

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
276.34.04	Ugradnja rigalica u betonske ograde loĐa ili balkona	kom	8,17	8,10	8,04	8,15
276.34.05	Ugradba po[tanskih ormari]a	kom	9,54	9,75	9,65	9,69
276.34.11	Ugradba žaluzine za ventilaciju do 1 m²	kom	33,62	33,41	33,59	33,46
276.34.31	Dobava i ugradba penjalica od betonskog čelika	kom	32,84	32,70	33,05	32,76
276.41.02	Ugradba drvenih podmetača sa stemanjem	kom	4,56	4,56	4,56	4,56
276.43.11	Izrada i montaža armirano betonskog poklopca m-20,vel. 60x60 cm	kom	117,95	120,25	117,38	119,19
276.43.12	Izrada holkela od prosijanog šljunka sa postavljanjem rabic mreže r. š. 15-30 cm, spojnice-bitumen	m	31,82	32,10	31,68	31,90
276.43.13	Zatvaranje otvora u zidu veličine od d=12 cm do 3m² šupljom opekom u cementnom mortu	m²	81,66	81,92	81,07	80,13
276.43.14	Oblaganje dimnjačkih kanala mineralnom vunom d=2 cm	m²	10,36	10,36	10,36	10,36
276.44.03	Dobava i ugradba stojećeg strugala za obuću	kom	54,68	55,35	54,33	54,95
276.45.02	Dobava i ugradba ležećeg strugala za obuću do 1m²	kom	235,15	237,92	231,86	236,34
276.47.03	Dobava i ugradba okvira za kokos otirač vel. preko1m²	kom	97,44	96,20	95,32	95,50
279.01.13	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepenkom idva premaza	m²	30,14	30,14	30,14	30,14
279.01.14	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepenkom ijednim premazom	m²	20,53	20,53	20,53	20,53
279.02.13	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepenkom i dva vruća premaza	m²	49,47	49,47	49,47	49,47
279.02.14	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepenkom i jednim vrućim premazom	m²	33,87	33,87	33,87	33,87
279.11.12	Zidarske obloge lakim pl. drvolit d=3.5 cm postavasa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m²	22,02	21,88	21,92	22,05
279.11.13	Zidarske obloge lakim pl. drvolit d=5 cm postava sa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m²	26,59	26,25	26,60	26,20
279.11.42	Zidarske obloge akustič. dvosl. kombi pl. d=2+1.5cm sa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m²	19,95	20,04	19,69	20,10
279.11.43	Zidarske obloge akustič. dvosl. pl. d=5 cm sa bandaž. spojnica cem. mort m-10	m²	27,76	31,34	30,24	27,73
279.11.73	Zidarske obloge kombi trosl. pločama d=5 cm bandaž. spojnica cem.mortom m-10	m²	24,50	24,59	23,87	24,40
279.12.03	Zidarska obloga na stropu sa jastucima od mineralne vune deb. 5 cm	m²	14,42	14,42	14,42	14,42
279.13.04	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 4 cm	m²	10,62	13,35	11,77	12,13
279.13.05	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 5 cm	m²	14,82	14,82	14,82	14,82
279.13.06	Zidarske obloge stropova pločama od mineralne vunedeb. 6 cm	m²	18,42	18,42	18,42	18,42
279.14.42	Zidarske obloge zid. gips kartonskim pločama ljepljene direktno na zid	m²	12,47	12,62	12,71	12,59
279.14.62	Zidarska obloga gips kartonskim pl. zid. preko drvenog roštilja od letava	m²	19,82	19,62	19,64	19,49
279.33.01	Zidarska obrada fasade prskanjem hirofom	m²	4,80	4,88	4,74	4,69
279.33.11	Zidarska obrada fasade nanašanje gladilicom	m²	21,66	21,66	21,66	21,66
279.36.02	Zidarska obrada zid. samo gruba žbuka prod. mortom	m²	12,70	12,85	12,57	12,83
279.36.11	Zidarska obrada zid. sa pačokiranjem površina cem.mortom	m²	6,01	6,19	6,17	6,13
279.36.21	Zidarska obrada zid. od opeke dersovanjem produžnim mortom	m²	5,94	6,04	5,87	6,03
279.36.24	Zidarska obrada zid. od betonskih blokova dersovanjem cem. mortom	m²	6,04	6,12	6,12	6,18
279.41.01	Zidarska obrada unutr. površina okna za kanalizac., cem. mortom zaglađ. gladilicom	m²	52,85	53,81	52,92	52,12
279.53.01	Zatvaranje utora (šliceva) za instal. opekom širine 20 cm prod. mortom	m	17,57	18,30	17,24	17,84
279.61.01	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 10 cm	m	7,68	7,87	7,73	7,76
279.61.11	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20 cm	m	10,43	10,65	10,63	10,47
279.61.21	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20-40 cm	m	18,01	18,30	18,22	18,08

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
279.85.03	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od opeke ucem. mortu	m	9,35	9,35	9,35	9,35
279.85.04	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od betona	m	18,89	18,89	18,89	18,89
279.91.01	Obijanje žbuke sa zidova od vapnenog morta	m²	5,90	5,90	5,90	5,90

28 Građevinski radovi uz instalacije

280.00.01	Razupiranje rovova kod slabijeg pritiska do 4 m	m²	11,94	12,32	12,17	11,80
280.00.02	Ručna izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem	m³	412,59	425,84	419,34	429,66
280.00.03	Ručna izrada cem. morta 1:1 bez sijanja	m³	389,20	399,87	396,58	405,17
280.00.04	Ručna izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem	m³	322,81	322,21	318,74	329,95
280.00.05	Ručna izrada cem. morta 1:2 bez sijanja	m³	300,61	302,09	301,64	310,19
280.00.06	Ručna izrada cem. morta 1:3 bez sijanja	m³	256,46	257,75	259,82	270,07
281.01.01	Iskop rova za tem. instal. vod., i cent. gr. šir.iskopa 1 m i dub. 1m ručno 3.kat	m³	46,85	46,85	46,85	46,85
281.01.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji2. kat. šir. do 1 m i dub. do 2m ručno	m³	78,81	80,44	80,24	78,51
281.02.01	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji4. kat. šir. do 1m i dub. do 1m ručno	m³	85,50	85,50	85,50	85,50
281.02.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji4. kat. ručno šir. do 1m i dub. do 2m	m³	124,51	124,88	126,94	123,15
281.05.01	Iskop za šahtove i prošir. za obradu oko cijevi uzemlji 3. kat ručno šir. 1m i dub. 1m	m³	59,36	59,36	59,36	59,36
281.05.02	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 3. kat. ručno šir. 1m i dub. 2m	m³	89,97	89,13	88,36	89,04
281.06.01	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. ručno šir. 1m i dub. 1m	m³	106,07	106,07	106,07	106,07
281.06.02	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. šir. do 1m i dub. do 2m	m³	144,41	145,78	143,01	144,75
281.11.20	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi deb. 5 cm	m³	69,15	66,14	72,17	78,00
281.11.21	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi tem. instal.	m³	61,98	61,75	65,26	72,19
281.12.23	Zatrpavanje cijevi pijeskom do projektirane kote	m³	57,92	56,49	61,42	66,62
281.15.24	Zatrpavanje rovova sa materijalom od iskopa strojevima sa strojnim nabijanjem	m³	8,19	8,19	8,19	8,19
282.02.01	Bet. okno za instal. otvora 40x40 cm dub. 50 cm stjenka 10 cm	kom	178,44	185,04	178,96	179,28
282.06.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150 cm stjenka 15 cm sa izradom kinete	kom	994,55	998,93	968,04	969,76
282.07.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150-200cm stjenka 15cm	kom	1227,83	1268,33	1210,49	1224,87
282.12.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 100-150cm deb. stijenke 15cm	kom	2001,64	2079,38	2008,50	1967,25
282.13.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 150-200cm deb. stijenke 15cm	kom	2765,56	2843,99	2747,61	2791,17
282.16.02	Bet. okno za vodomjer unutar objekta vel. 140x120dub. 80cm	kom	1136,31	1128,40	1121,73	1098,58
282.17.01	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet. C25/30, arm.mrež.vel. 50x50cm d=8cm pov.obrada	kom	174,76	178,83	175,21	176,96
282.17.04	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet. C25/30, arm.mrež.vel. 70x70cm.,obrada cem. glaz. 2cm	kom	307,17	300,80	300,12	297,87

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
282.18.06	Bet. kanal u podu otvora 60x40cm d=2x10cm deb. stjenke poda	m	283,37	293,28	281,81	285,50
282.19.01	Postava i montaža bet. montažnih kablovica-kalotapolaže se u pijesak	m	51,97	51,33	51,11	52,34
283.01.01	Betonske kanalizacione cijevi fi 100mm u rovu do 6.0 m	m	26,10	26,21	26,43	26,30
283.02.01	Betonske kanalizacione cijevi fi 150mm u rovu do 6.0 m	m	28,16	28,13	28,34	28,43
283.03.01	Betonska kanalizaciona cijevi fi 200mm u rovu do 6.0 m	m	34,90	35,38	34,90	35,72
283.04.01	Betonske kanalizacione cijevi fi 250mm u rovu do 6.0 m	m	43,45	43,41	42,81	42,67
284.01.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 100mm u rovu do6.0 m	m	34,23	34,23	34,23	34,23
284.02.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 150mm u rovu do6.0 m	m	41,81	41,81	41,81	41,81
284.03.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 200mm u rovu do6.0 m	m	47,53	47,53	47,53	47,53
284.04.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 250mm u rovu do6.0 m	m	56,44	56,44	56,44	56,44

3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 2. FAZA

31 Izolaterski radovi

311.01.01	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=7 cm	m²	23,77	23,77	23,77	23,77
311.01.02	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=8 cm	m³	25,27	25,27	25,27	25,27
312.11.01	Parna brana pervebit + albit	m²	35,16	35,16	35,16	35,16
312.21.01	Parna brana albit	m²	32,19	32,19	32,19	32,19
312.31.01	Parna brana paraflex	m²	27,03	27,03	27,03	27,03
313.11.26	Termoizolacija ravnog krova okiporom tipa 3-4,d=6cm	m²	17,26	19,37	17,90	17,61
313.31.03	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=6 cm	m²	14,18	14,18	14,18	14,18
313.31.04	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=7 cm	m²	15,85	15,85	15,85	15,85
314.11.01	Zaštita termoizolacije kondverbit	m²	20,91	20,91	20,91	20,91
314.11.12	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih	m²	57,32	58,15	57,58	57,59
314.11.22	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih + rabic	m²	79,56	78,83	79,70	80,41
315.11.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	59,90	59,90	59,90	59,90
315.11.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	62,97	62,97	62,97	62,97
315.11.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	56,35	56,35	56,35	56,35
315.11.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	73,91	73,91	73,91	73,91
315.12.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	64,60	64,60	64,60	64,60
315.12.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	89,45	89,45	89,45	89,45
315.12.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	59,07	59,07	59,07	59,07
315.12.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-2.5ć na pripremlene bet. podloge	m²	78,24	78,24	78,24	78,24
315.21.00	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	38,54	38,54	38,54	38,54
315.21.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	59,34	59,34	59,34	59,34

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
315.21.07	Hidroizolacija krova tip 150 c nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	39,84	39,84	39,84	39,84
315.21.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	40,11	40,11	40,11	40,11
315.21.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	74,67	74,67	74,67	74,67
315.22.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	62,06	62,06	62,06	62,06
315.22.06	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	43,75	43,75	43,75	43,75
315.22.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	42,49	42,49	42,49	42,49
315.22.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5% na pripremljene betonske podloge	m²	78,20	78,20	78,20	78,20
315.31.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć prekotermoizolacije	m²	53,20	53,20	53,20	53,20
315.31.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć prekotermoizolacije	m²	50,89	50,89	50,89	50,89
315.31.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć prekotermoizolacije	m²	54,65	54,65	54,65	54,65
315.32.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	59,19	59,19	59,19	59,19
315.32.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	55,09	55,09	55,09	55,09
315.32.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	58,19	58,19	58,19	58,19
315.41.03	Hidroizolacija krova tip 200 c nagiba 5-15ć prekotermoizolacije	m²	46,98	46,98	46,98	46,98
315.41.23	Hidroizolacija krova tip 340 c nagiba 5-15ć prekotermoizolacije	m²	56,47	56,47	56,47	56,47
315.51.43	Hidroizolacija krova tip 350 c nagiba preko 15ć preko termoizolacije	m²	28,54	28,54	28,54	28,54
316.11.03	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim sljumkom u sloju d=5 cm	m²	15,15	15,15	15,15	15,15
316.11.12	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim šljunkom d=7 cm	m²	21,60	21,60	21,60	21,60
316.12.01	Zaštita hidroizolacije ravnih nepr. ozelenjenih krovova glinopor d=5 cm,humus d=15 cm	m²	24,48	24,48	24,48	24,48
316.21.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m²	72,69	74,11	73,53	74,79
316.31.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet-kulir pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m²	79,73	79,50	80,21	80,37
316.41.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 50x50, d=5 cm na pijes. d=3 cm	m²	59,30	59,34	58,53	58,57

32 Krovopokrivački radovi

320.00.01	Pokrivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova biber crijepom	m	14,27	14,51	14,54	14,52
320.00.02	Pokrivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova utorenim crijepom	m	14,13	14,44	14,27	14,25
320.00.03	Pokrivanje grebena i sljemenjaka kod pokrova kanalicom	m	13,33	13,43	13,45	13,42
320.00.04	Pokrivanje uvala falc crijepom	m	11,37	11,37	11,37	11,37
320.00.05	Pokrivanje sljemenjacima za eternit ploče	m	18,64	18,64	18,64	18,64
320.00.06	Pokrivanje grebena i sljemenaza azb. cem. ploče	m	18,64	18,64	18,64	18,64
321.11.03	Pokrov jednostrukim biber crijepom	m²	31,53	31,35	31,72	31,74
321.12.03	Pokrov dvostrukim biber crijepom	m²	33,19	33,70	32,58	32,67
321.22.22	Pokrov utorenim crijepom	m²	24,38	24,52	24,39	24,19
321.32.03	Pokrivanje krova kanalicom 40/14/15 preko bet. krova u prod. mortu do 40 stupnjeva	m²	47,46	47,58	47,13	47,69
322.22.11	Pokrov eternit pločama 40/40cm	m²	41,72	41,72	41,72	41,72
322.28.02	Oblaganje fasade ravnim azbest-cementnim pl., dvostruki pokrov pl. 40/40 cm	m²	45,05	45,05	45,05	45,05

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
323.21.01	Pokrivanje salonit valovitim pločama	m²	14,49	14,49	14,49	14,49
325.21.02	Pokrivanje krovnom ljepenkom	m²	27,19	27,19	27,19	27,19
	33 Limarski radovi					
330.00.01	Izrada zaštite gornjeg ruba odpocin. lima od 0,55mm, raz. šir. 10cm	m	26,19	26,32	25,95	26,25
331.01.01	Pokrivanje ravnog krovov pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 110 cm	m²	61,15	64,61	63,11	62,18
331.31.02	Pokrivanje zida i ograde pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 35 cm	m	54,76	56,43	55,95	56,33
331.41.05	Pokrivanje vijenca pocin. limom 0,55mm raz. šir. 75cm	m	65,66	67,84	66,90	66,09
332.21.04	Ravni opšav terase sa zaštitnim branikom, pocin. lim. 0,55mm raz. šir. 50cm	m	75,21	76,63	76,92	76,69
332.31.05	Kutni opšav sudara krova i zida pocin. lim 0,55mmraz. šir. 75cm neprohod. krov	m	91,66	94,31	93,71	93,43
332.51.06	Izrada limenih opšava krov. uvala na drvenu podlogu pocin. lim 0,55cm raz. šir. 105cm	m	55,13	57,39	57,11	56,04
332.71.05	Opšav prodora vel. do 0.02 m² pocin. lim 0,55 mm	kom	86,44	88,90	88,05	87,61
332.72.05	Opšav prodora vel. od 0.02 do 0.05 m² pocin. lim 0,55 mm	kom	145,01	148,48	145,78	148,36
332.73.05	Opšav prodora vel. od 0.05 do 1 m² pocin. lim 0,55mm	kom	205,34	211,23	206,00	204,57
333.21.03	Viseći četvrtasti žljeb pocin. lim o,55mm,raz. šir. 40 cm	m	50,55	51,30	51,11	51,35
333.52.05	Odvodne četvrtaste cijevi pocin.lim 0,55mm, raz. šir. 75 cm	m	81,70	84,79	85,07	82,07
334.01.05	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, pocinčani lim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	66,60	67,70	68,15	66,27
334.01.35	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, bakrenilim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	88,01	88,01	88,01	88,01
338.51.01	Dobava izrada postava limenih ventil. rešetki pocin. lim 0,55mm, raz. šir. 15cm	kom	38,72	39,61	38,88	39,73
	34 Stolarski radovi					
342.11.52	Prozor izo 60/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	320,64	322,89	322,70	315,12
342.11.92	Prozor izo 60/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	195,95	203,12	202,12	194,96
342.12.52	Prozor izo 60/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	362,53	372,93	373,84	366,21
342.12.92	Prozor izo 60/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	244,00	251,20	246,07	243,56
342.14.52	Prozor izo 60/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	474,38	492,47	485,80	470,79
342.14.92	Prozor izo 60/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	312,93	325,31	325,95	318,13
342.16.52	Prozor izo 60/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	523,59	551,94	537,66	531,35
342.16.92	Prozor izo 60/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	371,41	381,86	374,38	372,91
342.17.32	Prozor izo 60/220 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	599,88	606,57	593,01	592,64

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
342.17.92	Prozor izo 60/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	390,76	405,53	401,25	391,72
342.18.92	Prozor izo 60/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	402,86	427,64	406,49	409,74
342.24.52	Prozor izo 80/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	506,69	518,25	515,60	510,42
342.27.32	Prozor izo 80/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	640,16	673,25	662,09	655,34
342.31.52	Prozor izo 90/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	372,82	382,51	379,58	375,35
342.31.92	Prozor izo 90/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	248,63	257,32	250,26	249,59
342.32.52	Prozor izo 90/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	434,40	443,41	441,07	426,93
342.32.92	Prozor izo 90/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	305,10	308,60	303,79	305,21
342.34.52	Prozor izo 90/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	609,47	686,93	630,40	638,91
342.34.92	Prozor izo 90/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	377,30	392,69	382,89	377,66
342.36.52	Prozor izo 90/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	586,83	621,38	603,13	590,78
342.36.92	Prozor izo 90/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	421,51	436,59	421,11	419,10
342.37.32	Prozor izo 90/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	663,19	697,27	673,55	677,22
342.37.92	Prozor izo 90/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	470,05	481,45	470,08	473,34
342.38.32	Prozor izo 90/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	646,48	713,81	658,41	691,46
342.38.92	Prozor izo 90/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	485,34	497,16	485,86	488,29
342.39.32	Prozor izo 90/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	712,95	730,22	725,42	712,22
342.41.52	Prozor izo 100/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	404,16	419,52	404,69	404,06
342.41.92	Prozor izo 100/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	352,35	363,50	356,05	349,83
342.42.92	Prozor izo 100/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	311,85	328,26	319,48	315,04
342.44.52	Prozor izo 100/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	584,66	601,22	583,10	580,61
342.44.92	Prozor izo 100/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	400,61	407,64	406,94	392,82
342.46.52	Prozor izo 100/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	633,28	656,99	650,11	640,45
342.46.92	Prozor izo 100/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	446,51	470,06	455,81	442,79
342.47.32	Prozor izo 100/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	717,92	731,45	712,34	716,09
342.47.92	Prozor izo 100/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	490,70	510,32	502,97	487,51
342.48.32	Prozor izo 100/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	736,87	745,86	733,27	727,10
342.48.92	Prozor izo 100/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	511,01	523,58	511,38	512,59
342.49.32	Prozor izo 100/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	752,53	762,69	759,79	750,06
342.51.52	Prozor izo 120/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	473,94	482,66	469,36	471,00
342.51.92	Prozor izo 120/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	302,75	314,21	304,09	300,46
342.52.92	Prozor izo 120/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	347,49	365,66	357,87	350,25
342.54.52	Prozor izo 120/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	534,81	607,58	520,02	527,57
342.54.92	Prozor izo 120/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	426,35	443,06	432,01	432,31
342.56.52	Prozor izo 120/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	703,35	729,71	710,75	709,14

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
342.56.92	Prozor izo 120/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	500,90	514,92	507,71	492,72
342.57.32	Prozor izo 120/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	877,16	898,89	879,85	885,36
342.57.35	Prozor izo 120/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	899,49	940,54	923,78	897,72
342.57.92	Prozor izo 120/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	533,53	550,34	539,69	528,54
342.58.32	Prozor izo 120/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	917,48	945,84	922,94	902,92
342.58.35	Prozor izo 120/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	944,78	970,60	949,13	929,43
342.58.92	Prozor izo 120/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	557,31	572,08	568,63	561,55
342.59.35	Prozor izo 120/240 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	979,96	985,07	990,86	958,22
342.61.92	Prozor izo 140/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	330,59	345,93	342,72	335,11
342.62.92	Prozor izo 140/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	387,21	401,76	402,21	397,04
342.64.52	Prozor izo 140/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	609,82	672,34	603,56	696,17
342.64.62	Prozor izo 140/140 ozd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	760,29	792,70	784,84	762,03
342.64.92	Prozor izo 140/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	478,59	505,65	490,16	475,89
342.66.92	Prozor izo 140/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	504,08	519,47	501,09	491,83
342.67.35	Prozor izo 140/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	958,26	991,60	955,83	967,38
342.67.92	Prozor izo 140/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	590,99	607,94	596,34	596,18
342.68.35	Prozor izo 140/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	987,65	1010,03	1005,74	976,59
342.68.92	Prozor izo 140/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	609,56	632,34	632,95	621,74
342.71.92	Prozor izo 150/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	355,31	366,96	356,40	357,16
342.72.92	Prozor izo 150/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	417,31	431,40	430,15	414,62
342.74.92	Prozor izo 150/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	497,65	517,24	513,61	502,77
342.76.92	Prozor izo 150/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	575,25	589,11	590,24	572,86
342.91.92	Prozor izo 180/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	403,83	419,27	404,98	396,04
342.92.92	Prozor izo 180/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	467,48	480,74	474,78	471,50
342.94.92	Prozor izo 180/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	566,19	586,69	574,16	556,32
342.96.92	Prozor izo 180/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	598,37	619,75	611,93	597,84
342.97.35	Prozor izo 180/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	1084,82	1129,67	1111,85	1095,94
345.00.47	Flos platnena roleta s pripadajućom kutijom, nabava, transport i ugradnja	m²	149,79	149,79	149,79	149,79
345.11.74	Žaluzina drvena 60/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	88,45	88,45	88,45	88,45
345.12.11	Eslingen mini pvc roleta 60/90, nabava, transporti ugradnja	kom	235,89	248,35	247,03	247,53
345.12.74	Žaluzina drvena 60/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	104,01	104,01	104,01	104,01
345.14.11	Eslingen mini pvc roleta 60/140, nabava, transporti ugradnja	kom	243,82	251,37	250,87	259,19
345.14.74	Žaluzina drvena 60/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	134,33	134,33	134,33	134,33
345.16.11	Eslingen mini pvc roleta 60/180, nabava, transporti ugradnja	kom	248,32	264,70	260,00	263,65
345.16.74	Žaluzina drvena 60/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	161,41	161,41	161,41	161,41

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
345.17.11	Eslingen mini pvc roleta 60/220, nabava, transporti ugradnja	kom	258,18	266,89	265,59	268,66
345.17.74	Žaluzina drvena 60/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	188,99	188,99	188,99	188,99
345.18.74	Žaluzina drvena 60/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	225,66	225,66	225,66	225,66
345.24.11	Eslingen mini pvc roleta 80/140, nabava, transporti ugradnja	kom	282,60	295,69	292,68	290,94
345.24.74	Žaluzina drvena 80/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	204,72	204,72	204,72	204,72
345.27.11	Eslingen mini pvc roleta 80/220, nabava, transporti ugradnja	kom	294,88	306,20	310,91	307,21
345.27.74	Žaluzina drvena 80/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	236,31	236,31	236,31	236,31
345.31.74	Žaluzina drvena 90/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	131,35	131,35	131,35	131,35
345.32.11	Eslingen mini pvc roleta 90/90, nabava, transporti ugradnja	kom	282,65	294,50	292,36	291,86
345.32.74	Žaluzina drvena 90/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	160,64	160,64	160,64	160,64
345.34.11	Eslingen mini pvc roleta 90/140, nabava, transporti ugradnja	kom	306,00	344,13	301,93	265,83
345.34.74	Žaluzina drvena 90/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	210,94	210,94	210,94	210,94
345.36.11	Eslingen mini pvc roleta 90/180, nabava, transporti ugradnja	kom	301,38	311,98	316,91	311,65
345.36.74	Žaluzina drvena 90/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	254,00	254,00	254,00	254,00
345.37.11	Eslingen mini pvc roleta 90/220, nabava, transporti ugradnja	kom	307,50	323,99	327,93	326,52
345.37.74	Žaluzina drvena 90/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	310,06	310,06	310,06	310,06
345.38.11	Eslingen mini pvc roleta 90/230, nabava, transporti ugradnja	kom	359,40	345,38	295,70	232,81
345.38.74	Žaluzina drvena 90/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	349,25	349,25	349,25	349,25
345.39.11	Eslingen mini pvc roleta 90/240, nabava, transporti ugradnja	kom	316,36	328,31	329,10	333,42
345.39.74	Žaluzina drvena 90/240 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	362,67	362,67	362,67	362,67
345.41.84	Žaluzina drvena 100/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	164,47	164,47	164,47	164,47
345.44.11	Eslingen mini pvc roleta 100/140, nabava, transport i ugradnja	kom	306,35	321,21	316,25	321,11
345.44.84	Žaluzina drvena 100/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	250,46	250,46	250,46	250,46
345.46.11	Eslingen mini pvc roleta 100/180, nabava, transport i ugradnja	kom	314,81	324,62	330,15	328,55
345.46.84	Žaluzina drvena 100/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	298,35	298,35	298,35	298,35
345.47.11	Eslingen mini pvc roleta 100/220, nabava, transport i ugradnja	kom	322,95	345,12	336,05	337,08
345.47.84	Žaluzina drvena 100/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	359,99	359,99	359,99	359,99
345.48.11	Eslingen mini pvc roleta 100/230, nabava, transport i ugradnja	kom	330,67	342,33	336,39	348,16
345.48.84	Žaluzina drvena 100/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	363,62	363,62	363,62	363,62
345.49.11	Eslingen mini pvc roleta 100/240, nabava, transport i ugradnja	kom	331,55	348,31	344,04	351,29
345.49.84	Žaluzina drvena 100/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	377,13	377,13	377,13	377,13
345.51.84	Žaluzina drvena 120/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	173,22	173,22	173,22	173,22
345.54.11	Eslingen mini pvc roleta 120/140, nabava, transporti ugradn ja	kom	342,68	372,89	325,94	286,43
345.54.84	Žaluzina drvena 120/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	260,51	260,51	260,51	260,51
345.56.11	Eslingen mini pvc roleta 120/180, nabava, transport i ugradnja	kom	350,99	363,06	363,49	365,94

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
345.56.84	Žaluzina drvena 120/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	321,27	321,27	321,27	321,27
345.57.11	Eslingen mini pvc roleta 120/220, nabava, transport i ugradnja	kom	352,49	369,78	374,78	378,73
345.57.84	Žaluzina drvena 120/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	372,15	372,15	372,15	372,15
345.58.11	Eslingen mini pvc roleta 120/230, nabava, transport i ugradnja	kom	356,59	377,86	376,18	384,37
345.58.84	Žaluzina drvena 120/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	384,39	384,39	384,39	384,39
345.59.11	Eslingen mini pvc roleta 120/240, nabava, transport i ugradnja	kom	366,51	385,11	375,36	382,25
345.59.84	Žaluzina drvena 120/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	409,87	409,87	409,87	409,87
345.62.11	Eslingen mini pvc roleta 140/90, nabava, transporti ugradnja	kom	347,80	365,95	363,83	369,30
345.64.11	Eslingen mini pvc roleta 140/140, nabava, transport i ugradnja	kom	372,73	397,49	325,61	340,14
345.64.84	Žaluzina drvena 140/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	274,61	274,61	274,61	274,61
345.66.11	Eslingen mini pvc roleta 140/180, nabava, transport i ugradnja	kom	371,02	399,11	397,38	398,25
345.66.84	Žaluzina drvena 140/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	338,83	338,83	338,83	338,83
345.67.11	Eslingen mini pvc roleta 140/220, nabava, transport i ugradnja	kom	391,12	402,22	408,13	406,33
345.67.84	Žaluzina drvena 140/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	397,87	397,87	397,87	397,87
345.68.11	Eslingen mini pvc roleta 140/230, nabava, transport i ugradnja	kom	389,97	404,84	404,11	410,35
345.68.84	Žaluzina drvena 140/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	411,32	411,32	411,32	411,32
345.72.11	Eslingen mini pvc roleta 150/90, nabava, transporti ugradnja	kom	364,29	374,85	379,86	381,83
345.74.11	Eslingen mini pvc roleta 150/140, nabava, transport i ugradnja	kom	384,83	399,61	396,21	403,71
345.74.84	Žaluzina drvena 150/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	292,27	292,27	292,27	292,27
345.76.11	Eslingen mini pvc roleta 150/180, nabava, transport i ugradnja	kom	390,50	411,37	412,84	414,13
345.76.84	Žaluzina drvena 150/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	463,01	463,01	463,01	463,01
345.92.11	Eslingen mini pvc roleta 180/90, nabava, transporti ugradnja	kom	465,40	482,94	487,83	491,44
345.94.11	Eslingen mini pvc roleta 180/140, nabava, transport i ugradnja	kom	482,90	508,88	502,40	511,49
345.94.84	Žaluzina drvena 180/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	425,99	425,99	425,99	425,99
345.96.11	Eslingen mini pvc roleta 180/180, nabava, transport i ugradnja	kom	504,25	516,21	514,75	526,47
345.96.84	Žaluzina drvena 180/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	522,36	522,36	522,36	522,36
345.97.11	Eslingen mini pvc roleta 180/220, nabava, transport i ugradnja	kom	564,98	591,60	587,31	583,18
345.97.84	Žaluzina drvena 180/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	635,31	635,31	635,31	635,31
348.13.22	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	539,29	539,29	539,29	539,29
348.13.23	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	466,17	466,17	466,17	466,17
348.13.26	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	512,55	512,55	512,55	512,55
348.13.52	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	524,44	565,85	538,35	501,26
348.13.53	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	478,96	478,96	478,96	478,96
348.13.56	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	565,84	565,84	565,84	565,84
348.17.22	Vrata unutarnja 91/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	504,20	548,02	497,45	541,02

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
348.17.23	Vrata unutarnja 61/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	410,64	477,56	458,02	407,24
348.17.26	Vrata unutarnja 91/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	552,33	552,33	552,33	552,33
348.17.52	Vrata unutarnja 91/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	499,01	554,01	512,09	542,02
348.17.53	Vrata unutarnja 61/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	418,51	478,51	456,16	401,88
348.17.56	Vrata unutarnja 91/198/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	562,55	562,55	562,55	562,55
348.23.23	Vrata unutarnja 71/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	505,83	505,83	505,83	505,83
348.23.24	Vrata unutarnja 71/198/15 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	563,73	563,73	563,73	563,73
348.23.53	Vrata unutarnja 71/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	515,39	515,39	515,39	515,39
348.23.54	Vrata unutarnja 71/198/15 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	556,50	556,50	556,50	556,50
348.27.23	Vrata unutarnja 71/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	497,62	497,62	497,62	497,62
348.27.24	Vrata unutarnja 71/198/15 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	476,43	476,43	476,43	476,43
348.27.53	Vrata unutarnja 71/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	495,27	524,78	522,15	484,88
348.27.54	Vrata unutarnja 71/198/15 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	526,44	587,63	571,36	502,75
348.33.22	Vrata unutarnja 91/260/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	537,62	537,62	537,62	537,62
348.33.23	Vrata unutarnja 81/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	560,08	560,08	560,08	560,08
348.33.52	Vrata unutarnja 91/260/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	512,15	512,15	512,15	512,15
348.33.53	Vrata unutarnja 81/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	523,47	523,47	523,47	523,47
348.37.22	Vrata unutarnja 91/260/15 ostak.krilo f.hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	603,28	603,28	603,28	603,28
348.37.23	Vrata unutarnja 81/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	534,25	534,25	534,25	534,25
348.37.52	Vrata unutarnja 91/260/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	558,10	558,10	558,10	558,10
348.37.53	Vrata unutarnja 81/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	477,00	477,00	477,00	477,00
348.43.22	Vrata unutarnja 61/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	467,47	505,86	474,15	421,40
348.43.23	Vrata unutarnja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	576,64	576,64	576,64	576,64
348.43.52	Vrata unutarnja 61/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	500,94	500,94	500,94	500,94
348.43.53	Vrata unutarnja 91/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura	kom	561,40	561,40	561,40	561,40
348.47.22	Vrata unutarnja 61/198/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	485,10	485,10	485,10	485,10
348.47.23	Vrata unutarnja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	574,45	574,45	574,45	574,45
348.47.52	Vrata unutarnja 61/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	508,84	508,84	508,84	508,84
348.47.53	Vrata unutarnja 91/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	484,60	484,60	484,60	484,60
348.53.23	Vrata unutarnja 61/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura "b" desna	kom	578,86	578,86	578,86	578,86
348.53.27	Vrata unutarnja 61/260/10 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. jela lazura "b"	kom	550,48	550,48	550,48	550,48
348.53.53	Vrata unutarnja 61/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	525,81	525,81	525,81	525,81
348.53.57	Vrata unutarnja 61/260/10 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	513,63	513,63	513,63	513,63
348.63.23	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	608,19	608,19	608,19	608,19
348.63.27	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	601,66	601,66	601,66	601,66

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
348.63.53	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	565,74	565,74	565,74	565,74
348.63.57	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	578,64	578,64	578,64	578,64
348.73.23	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	613,30	613,30	613,30	613,30
348.73.27	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	631,56	631,56	631,56	631,56
348.73.53	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	578,41	578,41	578,41	578,41
348.73.57	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	625,57	625,57	625,57	625,57
349.00.01	Izr. i mont. rukohvata od hrastovine 80/50 mm lakiran bezbojnim lakom	m	40,41	40,41	40,41	40,41
349.00.02	Izr. plastičnih rukohvata od juvidur cijevi fi 50/60	m	12,62	12,62	12,62	12,62
349.00.03	Dobava i mont. vrata plast. harmonika goranproduktsa okovom te hrast. dovrat. 22/55 mm	m²	198,71	198,71	198,71	198,71

35 Bravarski radovi

351.00.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama ostak. rav. stak. 4 mm	kom	295,63	293,27	287,38	292,87
351.00.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom ostak. rav. stak. 4 mm	kom	355,92	357,82	348,51	354,61
351.10.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. 4 mm	kom	321,35	329,39	319,03	320,44
351.10.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	390,13	391,78	378,90	377,16
351.11.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	383,72	387,41	376,89	373,84
351.11.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	428,06	431,24	423,28	431,93
351.12.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	456,40	462,13	450,08	458,56
351.12.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	508,82	516,64	504,79	503,95
351.30.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	381,33	389,02	382,66	379,82
351.30.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	428,55	433,61	427,18	427,21
351.31.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	440,55	449,87	446,26	446,28
351.31.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	500,44	519,16	497,13	495,55
351.32.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	523,07	535,97	510,05	514,64
351.32.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	576,66	578,03	571,91	565,55
351.50.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	462,78	460,63	449,49	457,91
351.50.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	507,36	517,21	503,77	508,81
351.51.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	525,13	530,40	509,83	517,38
351.51.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	561,12	578,05	571,80	564,48

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
351.52.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	604,89	619,46	599,36	603,06
351.52.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	658,84	665,47	652,83	658,19
351.82.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	754,23	783,28	739,12	747,69
351.82.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4mm	kom	823,88	830,83	805,12	825,49
353.00.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	304,87	310,33	300,28	304,11
353.00.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	350,82	356,67	349,43	347,31
353.10.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	335,44	342,35	337,88	339,20
353.10.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	380,85	387,82	380,83	383,97
353.11.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	392,29	401,73	391,38	384,83
353.11.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	442,13	449,15	430,96	434,14
353.12.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	460,58	462,56	448,05	461,16
353.12.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	502,43	523,73	498,32	500,75
353.18.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 60/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	517,82	532,47	501,45	511,27
353.30.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	392,69	396,98	388,79	392,82
353.30.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	437,94	453,59	431,48	440,97
353.31.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	455,55	458,71	448,10	447,17
353.31.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	496,38	514,44	495,47	494,93
353.32.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	520,77	527,30	510,74	522,81
353.32.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	575,85	580,87	556,40	565,64
353.38.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 80/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	604,58	617,47	594,11	612,17
353.40.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	420,23	432,24	417,51	423,50
353.40.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	471,92	479,78	461,18	465,53
353.41.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	485,78	508,42	494,75	495,91
353.41.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	541,50	554,81	531,48	538,96
353.42.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	593,44	598,43	588,46	592,11
353.42.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	639,39	648,99	628,36	634,72
353.48.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 90/220 cm, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	622,96	634,73	614,50	630,41
353.50.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. profila 100/50 cm, saškarama, ostak.izo stak. 4+12+4 mm	kom	469,07	473,84	462,11	467,95
353.50.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	516,38	520,07	509,34	520,82
353.51.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	535,30	544,78	524,23	534,82
353.51.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	576,67	599,08	567,15	579,47
353.52.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	619,94	634,20	625,50	627,28
353.52.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	667,98	698,83	675,48	682,16
353.58.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 100/220 cm, ostak.izo stak. 4+12+4 mm	kom	685,87	704,43	674,23	701,43
353.62.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	722,07	724,98	703,39	712,47

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
353.62.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	757,04	785,02	759,60	774,11
353.72.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 sa škarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	770,87	799,08	760,91	771,13
353.72.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	837,19	862,42	819,49	829,50
353.82.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	813,33	831,46	795,17	814,53
353.82.82	Izr. i mont. jednosrt. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom,ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	887,56	886,81	864,35	888,73
354.11.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/180 cm, ostak. stak. 5.5+12+5. 5 mm	kom	709,92	741,29	692,04	715,27
354.13.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	854,44	882,35	847,20	845,37
354.14.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	853,54	877,77	835,94	853,82
354.16.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	949,05	989,83	940,20	965,67
354.21.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	890,11	919,52	856,37	887,23
354.23.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1179,60	1205,04	1154,12	1179,54
354.24.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1061,51	1102,83	1053,35	1064,81
354.26.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1177,72	1177,01	1125,42	1158,00
354.31.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	978,02	997,35	954,65	989,17
354.33.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1293,93	1316,03	1238,17	1275,04
354.34.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1251,78	1285,08	1233,58	1238,13
354.36.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1388,77	1409,72	1350,05	1362,61
354.41.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1169,47	1184,23	1136,70	1168,86
354.43.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1352,77	1388,30	1323,51	1346,66
354.44.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1383,79	1412,77	1312,73	1360,70
354.46.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1579,51	1617,11	1537,56	1547,77
354.48.44	Izr. i mont. vanjske stijene sa ispunom porofen ploča, obostrani m limom	m²	352,44	356,62	346,78	351,36
355.06.41	Izr. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1124,18	1169,99	1135,83	1131,36
355.06.61	Izr. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	1123,44	1136,49	1110,84	1129,10
355.16.41	Izr. i mont. jednikr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1269,88	1313,71	1276,07	1289,39
355.16.61	Izr. i mont. jednokr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	1317,99	1339,37	1300,21	1323,97
355.46.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4mm	kom	1778,50	1797,41	1734,66	1763,13
355.46.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1745,21	1783,63	1711,77	1731,70
355.56.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1856,54	1884,49	1862,27	1877,75
355.56.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	1832,84	1860,65	1815,33	1827,30
355.86.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, izo stak. 4+12+4 mm	kom	1961,80	1985,71	1885,41	1918,27
355.86.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	2033,14	2063,90	2004,02	2022,86
355.96.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, ostak.izo stak. 4+12+4mm	kom	2117,33	2164,04	2038,00	2102,17
355.96.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, sa obostranim limom	kom	2167,35	2223,79	2109,63	2152,40
356.00.26	Izr. i mont. fiksnih prozorskih sjenila od čel. profiliranih letvica	m²	540,41	553,00	541,11	537,86

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
357.31.12	Izr. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2268,56	2246,20	2213,50	2248,85
357.31.33	Izr. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	2843,99	2859,75	2811,68	2806,14
357.32.12	Izr. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2347,68	2409,11	2300,27	2339,02
357.32.33	Izr. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	3051,40	3111,41	2999,13	3084,59
357.41.12	Izr. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2513,49	2471,44	2457,48	2454,22
357.41.33	Izr. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	3134,59	3145,75	3127,28	3182,35
357.42.12	Izr. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	2566,66	2631,90	2505,07	2593,26
357.42.33	Izr. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	3314,80	3416,86	3304,41	3394,61
358.11.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	222,25	222,16	214,37	218,16
358.14.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. staklo 6mm, olič. bez rukohv.	m	251,28	254,94	248,33	250,91
358.15.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	250,11	248,35	244,17	245,20
358.17.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	304,65	307,62	299,75	301,24
358.31.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	293,16	293,26	281,44	294,90
358.31.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. hrast. rukohv.	m	329,58	333,65	324,36	335,93
358.34.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	318,26	319,43	312,47	317,43
358.34.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	357,00	356,67	347,26	356,22
358.35.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	307,83	320,27	303,74	312,89
358.35.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	354,44	359,14	349,90	353,62
358.37.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	397,05	406,97	383,82	384,79
358.37.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. hrast. rukohv.	m'	434,69	436,77	425,64	428,68
358.51.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, arm.mreže 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m'	351,20	349,16	338,09	345,02
358.54.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, arm.staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	403,33	406,50	400,59	401,07
358.55.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	397,36	408,91	387,76	392,62
358.57.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. bez rukohv.	m'	482,88	479,86	465,24	468,24
358.60.01	Izr. transp. i mont. konstr. od čel. limova (pajernosač) sa miniziranjem	kg	12,38	12,38	12,38	12,38
358.60.02	Izr. transp. i mont. jednostavnih čel. konstr. odtoplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	11,66	11,74	11,65	11,78
358.60.03	Izr. transp. i mont. rešetkastih čel. konstr. od toplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	14,15	14,19	14,02	13,87
358.60.04	Izr. transp. i mont. rešetkastie čel. konstr. od bešavnih cijevi minizirane	kg	18,82	19,12	19,01	19,22
359.00.01	Izr. i mont. praga od mesinga 30/30/4 mm sa sidrima	m1	66,52	66,52	66,52	66,52
	36 Staklarski radovi					
361.21.21	Jednostruko ustaklj. ravavvučenim staklom d=3 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	24,09	24,09	24,09	24,09
361.21.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=3 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	40,91	40,91	40,91	40,91
361.31.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm"a" kvalitete, drveni okvir	m²	84,67	84,67	84,67	84,67

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
361.31.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	90,00	90,00	90,00	90,00
361.41.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	90,77	90,77	90,77	90,77
361.41.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, metal. okvir	m²	99,69	99,69	99,69	99,69
361.51.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, drveni okvir	m²	58,98	58,98	58,98	58,98
361.51.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	60,23	60,23	60,23	60,23
361.61.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	76,03	76,03	76,03	76,03
361.61.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, čel. okvir	m²	53,12	53,12	53,12	53,12
361.61.33	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	25,83	25,83	25,83	25,83
362.23.32	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm, metal.okvir	m²	37,77	37,77	37,77	37,77
362.32.21	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=5/6mm, drveni okvir	m²	57,57	57,57	57,57	57,57
363.11.12	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir.22 cm drveni okvir	m²	45,89	45,89	45,89	45,89
363.11.32	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m²	55,36	55,36	55,36	55,36
363.21.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22 cm drveni okvir	m²	99,50	99,50	99,50	99,50
363.22.11	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22cm metalni okvir	m²	133,15	133,15	133,15	133,15
363.23.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m²	100,40	100,40	100,40	100,40
364.13.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm drven i okvir	m²	86,14	89,52	83,68	87,55
364.13.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm vanjsko arm. staklo	m²	98,32	102,35	97,77	99,02
364.13.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr.d=4 mm međuraz.12 mm, drv. okvir	m²	105,34	111,53	105,85	107,70
364.17.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm, međuraz. 12 mm drv. okvir	m²	96,08	98,55	95,24	96,10
364.17.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm vanjsko staklo d=6/7 mm, međuraz. 12 mm	m²	105,80	107,91	103,29	104,21
364.17.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm međuraz. 12 mm drv. okvir, matirano staklo	m²	114,87	118,81	114,03	112,50
365.11.22	Ustakljenje stakl. prizmama, staklo d=8 cm dim. 19x19/8 cm	m²	183,07	185,42	185,56	183,12
366.11.12	Ustakljenje armiranim staklom d=6/7 mm ravne glatke površinedrveni okvir	m²	56,45	56,45	56,45	56,45
366.11.23	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm, ravna glat. povrs. drv. okvr	m²	56,90	56,90	56,90	56,90
366.12.12	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm s ugravir. šarom,drv. okvir	m²	64,38	64,38	64,38	64,38
	37 Podne podloge					
371.01.02	Betonska podloga d=5 cm	m²	8,72	8,72	8,72	8,72
371.03.02	Betonska podloga d=7 cm	m²	12,15	12,15	12,15	12,15
371.11.03	Betonska podloga d=5 cm armirana	m²	11,99	11,99	11,99	11,99
371.13.03	Betonska podloga d=7 cm armirana	m²	15,63	15,63	15,63	15,63
372.01.02	Cementni estrih d=3.5 cm	m²	17,79	17,93	18,08	18,33
372.01.04	Cementni estrih d=4.5 cm	m²	22,89	23,62	23,27	23,43
372.04.02	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m²	24,89	25,67	25,44	25,16

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
372.04.04	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m²	30,69	30,80	30,79	30,71
372.07.02	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=3.5 cm	m²	25,90	26,75	26,30	26,21
372.07.04	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=4.5 cm	m²	31,21	31,28	31,62	31,87
372.11.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m²	31,47	31,47	31,47	31,47
372.11.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m²	38,35	38,35	38,35	38,35
372.12.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakomuz zid d=3.5 cm	m²	34,11	34,11	34,11	34,11
372.12.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakomuz zid d=4.5 cm	m²	40,59	40,59	40,59	40,59
372.25.02	Drveni estrih-termoporit sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid. d=3.5 cm	m²	48,34	48,34	48,34	48,34
373.01.03	Nasuta podloga od drobljenog pluta d=3 cm	m²	8,69	8,69	8,69	8,69
373.31.03	Nasuta podloga iz bitumeniziranih vlakana d=3 cm	m²	12,21	12,21	12,21	12,21
374.51.01	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=3 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m²	26,89	27,34	26,91	27,72
374.51.02	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=2 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m²	31,34	31,81	31,05	31,84
374.51.11	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m²	24,24	24,04	24,42	24,40
374.51.12	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m²	28,87	29,64	29,57	29,99
374.61.04	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=20 mm, bit. vlakana d=2.5cm	m²	20,11	20,11	20,11	20,11
374.61.12	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=15 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m²	21,93	21,93	21,93	21,93
374.61.13	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=18 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m²	21,97	21,97	21,97	21,97

4. ZAVRŠNI RADOVI

41 Teracerski radovi

411.01.01	Teraco pod d=2-3 cm	m²	59,16	65,09	64,32	70,07
411.01.04	Teraco pod u boji d=2-3 cm	m²	68,31	67,52	68,19	67,17
411.11.01	Pod iz pranog kulira d=2-3 cm	m²	50,98	56,45	55,94	62,54
411.11.04	Pod prani kulir u boji d=2-3 cm	m²	56,68	57,75	57,58	56,56
411.22.01	Venecijaner pod s lomljenim mramorom d=5 cm	m²	115,52	120,00	116,17	117,20
411.51.01	Pod iz teraco ploča 20x20 cm	m²	57,01	56,69	56,45	56,67
411.51.11	Pod iz teraco ploča 30x30 cm	m²	47,96	48,78	48,08	49,11
411.51.21	Pod iz teraco ploča 50x50 cm	m²	46,53	46,43	46,63	46,82
411.71.01	Dilatacione mesingane trake	m	9,32	9,32	9,32	9,32
412.01.01	Teraco obloga zida d=2-3 cm	m²	167,29	171,85	169,70	171,96
412.01.04	Teraco obloga zida u boji d=2-3 cm	m²	173,99	176,39	171,14	172,70
412.11.01	Teraco obloga stupova d=2-3 cm	m²	179,18	183,38	181,83	187,27

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
412.11.04	Teraco obloga stupova u boji d=2-3 cm	m²	185,53	187,39	185,87	183,10
412.13.04	Obloga stupova, prani kulir u boji d=2-3 cm	m²	99,37	97,76	98,23	97,95
412.21.01	Obloga zida, prani kulir d=2-3 cm	m²	84,53	89,97	89,71	96,04
412.21.04	Obloga zida, prani kulir u boji d=2-3 cm	m²	90,38	92,62	91,52	91,66
412.31.01	Obloga stupa, prani kulir d=2-3 cm	m²	93,34	98,34	96,37	102,82
413.01.01	Teraco sokl vis.=15 cm	m	30,83	31,82	31,28	32,65
413.11.01	Sokl prani kulir visine 15 cm	m	33,56	34,93	34,38	36,19
413.22.01	Sokl teraco ploče 10x20 vis.=10 cm	m	63,09	64,04	63,33	63,00
413.31.04	Kosi teraco sokl visine 15 cm	m	40,08	42,11	41,32	42,61
414.41.04	Oblaganje korita teracom d=2 cm razvijene šir. 130cm	m	228,54	232,64	233,42	242,73
415.01.01	Teraco obloga stubišta d=2 cm	m²	118,30	121,14	121,25	123,43
415.01.04	Teraco obloga stubišta u boji d=2-3 cm	m²	120,72	122,99	122,54	121,69
415.11.01	Prani kulir stubišta d=2-3 cm	m²	96,33	100,89	100,68	105,85
415.11.04	Prani kulir stubišta boja 2-3 cm	m²	101,91	103,62	102,10	102,58

42 Keramičarski radovi

421.44.21	Opl. zida keram. pl. 15/15 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m²	61,17	62,85	59,96	59,74
421.44.22	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m²	55,97	55,97	55,97	55,97
421.44.34	Opl. zida keram. pl. 20/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m²	41,16	41,16	41,16	41,16
421.44.35	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m²	55,16	55,16	55,16	55,16
421.44.41	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob.podne	m²	71,20	72,70	73,50	78,10
421.44.42	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. podne	m²	68,77	68,77	68,77	68,77
421.44.44	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m²	74,25	74,25	74,25	74,25
421.44.45	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m²	68,91	68,91	68,91	68,91
421.44.55	Opl. zida keram. pl. glaz. 15x20	m³	56,22	56,22	56,22	56,22
421.44.56	Opl. zida keram. pl. glaz. 15x30	m4	54,14	54,14	54,14	54,14
421.52.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	91,90	90,25	89,56	89,10
421.52.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	77,16	79,49	77,06	79,01
421.52.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm neglaz. dekor. zid	m²	77,57	79,62	78,43	77,87
421.52.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	95,37	97,87	94,97	102,12
421.52.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	90,16	90,44	91,08	90,49
421.52.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m²	95,61	96,48	94,75	95,30

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
421.52.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m²	92,92	92,88	92,82	92,48
421.54.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	69,51	71,24	69,47	67,53
421.54.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	56,97	56,97	56,97	56,97
421.54.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm neglaz. dekor. zid	m²	58,98	58,98	58,98	58,98
421.54.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	72,71	74,59	75,19	78,89
421.54.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	68,58	68,58	68,58	68,58
421.54.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. pod	m²	73,95	73,95	73,95	73,95
421.54.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. podne	m²	70,77	70,77	70,77	70,77
422.02.11	Opl. fas. ker. pl. 6.5/25 1. kl. u cementnom mortuglaz. jednob. fasadne	m²	114,17	115,20	113,36	114,98
422.02.12	Opl. fasade keramortu pl. 6.5/25 2. kl. u cementnom mortu glaz. sastavcima	m²	124,05	125,04	125,23	127,28
423.01.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. u cementnommortu glaz. jednob. podne	m²	74,78	76,52	75,01	75,29
423.01.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. u cementnommortu glaz.jednob. podne	m²	72,98	75,25	74,07	73,26
423.01.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. u cementnommortu glaz. reljef. podne	m²	88,36	93,87	90,93	88,97
423.01.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. u cementnommortu glaz. reljef. podne	m²	62,50	63,61	62,21	63,26
423.01.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu glaz. jednob. podne	m²	73,21	74,44	74,37	79,03
423.01.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu glaz. jednob. podne	m²	68,34	69,92	68,09	69,06
423.01.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu glaz. dekor. podne	m²	74,64	73,69	74,45	75,33
423.01.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu glaz. dekor. podne	m²	70,01	71,22	70,64	71,37
423.01.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. u cementnommortu glaz. dekor. podne	m²	53,55	54,60	52,89	54,75
423.02.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. lijep. glaz.jednob. podne	m²	65,55	65,55	65,55	65,55
423.02.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. lijep. glaz.jednob. podne	m²	63,02	63,02	63,02	63,02
423.02.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. lijep. glaz. reljef podne	m²	79,08	81,31	78,96	77,57
423.02.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. lijep.- glaz. reljef podne	m²	52,62	52,62	52,62	52,62
423.02.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m²	62,59	65,41	65,22	70,13
423.02.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m²	61,45	61,45	61,45	61,45
423.02.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1 kl. lijep.- glaz.dekor. podne	m²	65,51	65,51	65,51	65,51
423.02.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m²	60,86	60,86	60,86	60,86
423.02.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m²	31,93	31,93	31,93	31,93
423.02.60	Popločenje pod. ker. pl. polir. 60x120	m²	75,83	75,83	75,83	75,83
423.02.61	Popločenje pod. ker. pl. polir. 60x60	m²	75,07	75,07	75,07	75,07
423.02.62	Popločenje pod. ker. pl. mat 60x60	m²	75,22	75,22	75,22	75,22
423.02.63	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 60x60	m²	75,25	75,25	75,25	75,25
423.02.64	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 80x80	m²	74,03	74,03	74,03	74,03
423.02.65	Popločenje pod. ker. pl. polir. 80x80	m²	76,16	76,16	76,16	76,16
423.02.66	Popločenje pod. ker. pl. protuklizne heksagon. 20x23	m²	79,05	79,05	79,05	79,05

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
423.02.67	Popločenje pod. ker. pl. mat heksagon. 20x23	m²	80,40	80,40	80,40	80,40
423.02.68	Popločenje pod. ker. pl. glaz. heksagon. 20x23	m²	78,36	78,36	78,36	78,36
423.02.69	Popločenje pod. ker. pl. protuklizne heksagon. 30x35	m²	77,87	77,87	77,87	77,87
423.02.70	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 30x30	m²	53,63	53,63	53,63	53,63
423.02.71	Popločenje pod. ker. pl. mat 30x30	m²	53,73	53,73	53,73	53,73
423.02.55	Popločenje pod. ker. pl. 20/20, 2. kl. lijep - glaz. dekor. podne	m²	44,46	44,46	44,46	44,46
423.03.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu neglaz. jednob.	m²	73,07	74,10	72,62	73,17
423.11.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. ucementnom mortu	m²	79,12	78,06	74,99	75,91
423.11.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. ucementnom mortu	m²	72,03	72,66	72,95	73,76
423.12.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. lijep.	m²	69,36	65,30	64,64	65,15
423.12.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. lijep.	m²	62,05	62,05	62,05	62,05
424.01.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. ucementnom mortu glaz. jedob. podne	m	11,67	11,74	11,59	11,70
424.01.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. ucementnom mortu glaz. dekor. podne	m	13,61	13,81	13,72	13,63
424.01.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2.kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m	12,73	13,04	12,71	12,75
424.01.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2. kl. u cementnom mortu glaz.dekor.podne	m	12,99	13,18	12,89	12,99
424.02.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1.kl. lijep. - glaz jednob. podne	m	8,91	8,91	8,91	8,91
424.02.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	10,87	10,87	10,87	10,87
424.02.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. jednob. podne	m	9,72	9,72	9,72	9,72
424.02.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	9,96	9,96	9,96	9,96
	43 Podovi					
431.07.01	Polaganje i brušenje hrastovog parketa	m²	77,94	77,94	77,94	77,94
431.07.22	Polaganje i brušenje hrastovog parketa panel 120x20x1.8	m²	54,83	54,83	54,83	54,83
431.07.23	Polaganje i brušenje hrastovog parketa 45x7x2	m²	56,89	56,89	56,89	56,89
431.07.24	Polaganje i brušenje hrastovog parketa 40x6x2	m²	58,08	58,08	58,08	58,08
431.07.25	Polaganje i brušenje hrastovog parketa panel 100x18x1.8	m²	58,72	58,72	58,72	58,72
431.07.26	Polaganje i brušenje hrastovog parketa lamel 25x3.5x1	m²	59,61	59,61	59,61	59,61
431.07.27	Polaganje i brušenje hrastovog parketa univerzalnog 35x5x1.8	m²	62,27	62,27	62,27	62,27
431.08.01	Polaganje i brušenje bukovog parketa	m²	54,36	54,36	54,36	54,36
432.01.16	Polaganje i brušenje hrastovog lamel parketa	m²	46,73	49,19	47,27	47,36
432.11.02	Polaganje i brušenje hrastovog lamel univerzal parketa	m²	53,12	55,09	47,36	58,04
432.21.02	Polaganje i brušenje panel parketa tipa standard	m²	62,74	52,99	52,75	65,84
432.51.02	Lakiranje parketa	m²	23,10	23,10	23,10	23,10

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
432.71.11	Postava rubnih kutnih letvica	m	5,29	5,29	5,29	5,29
432.71.22	Postava hrastovih rubnih letvica dim. 1.5x8 cm	m	12,43	12,43	12,43	12,43
433.02.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tapison	m²	34,41	34,41	34,41	34,41
433.12.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tafting	m²	66,47	66,47	66,47	66,47
433.75.02	Postavljanje pvc kutnih letvica vis.=6 cm	m	4,88	4,88	4,88	4,88
435.23.15	Oblaganje poda pvc homogenom trakom	m²	18,76	18,76	18,76	18,76
435.42.02	Oblaganje poda vinilazbestnim pločama d=2.5 mm	m²	31,12	31,12	31,12	31,12
435.75.11	Polaganj pvc kutnih traka 3+5 cm	m	6,06	6,06	6,06	6,06
435.75.15	Pod sinteticki liveni na bazi epoksidnih smola	m²	51,69	51,69	51,69	51,69

44 Soboslikarski i ličilački radovi

441.11.01	Bojenje vapnenim mlijekom sa nanosom četkom i prskanje aparatom	m²	3,82	3,83	3,78	3,75
441.21.01	Bojenje vapnenom bojom nanos četkom brušene i prskanje aparatom	m²	4,14	4,19	4,16	4,11
441.21.05	Hidroizolaciono bojenje bet. livenog poda hidrolitmortom nanosenje i obrada	m²	10,73	11,01	10,98	10,71
441.36.01	Bojenje klijanim bojama sa gletanjem podloge	m²	14,16	14,23	14,19	14,21
441.38.01	Bojenje klijanim bojama na pripremljenu glatku podlogu	m²	2,63	2,68	2,61	2,63
441.51.01	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge nažbuci	m²	18,51	19,53	19,37	18,97
441.51.31	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge odiverice azbest cem.	m²	13,91	14,01	14,46	13,87
441.71.01	Obrada zid. i stropova linkrust premazom	m²	21,92	22,34	21,90	22,17
442.31.01	Gletanje unutrašnjih zidova disperzionim kitom	m²	8,45	8,57	8,71	8,51
445.11.01	Bojenje fasade disperzionim premazom	m²	11,13	11,38	11,71	11,19
445.21.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima bez dodatkakamene sitneži	m²	13,33	13,47	13,26	13,41
445.22.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima sa dodatkomkamene sitneži	m²	4,88	4,88	4,88	4,88
445.31.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici gletanja	m²	27,47	27,59	27,76	27,11
445.32.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici prskanja	m²	17,47	17,59	17,44	17,27
447.11.11	Uljeni nalič unutrašnjih površina na vapnenoj žbuci	m²	30,79	30,80	30,57	30,73
447.21.02	Uljeni nalič unutrašnjih drvenih površina	m²	54,92	54,80	53,36	54,12
447.22.02	Obrada unutrašnjih drvenih površina prozirnim uljnim sistemima	m²	21,37	21,37	21,37	21,37
447.41.01	Obrada unutrašnjih metalnih površina na izvedenu antikorozivnu zaštitu	m²	36,92	36,49	32,93	37,00
447.51.02	Uljeni nalič radiatora uz primjenu boja za radiatore	m²	16,86	16,90	15,66	16,80
447.61.01	Uljeni nalič cijevi za instalacije grijanja i slično	m²	36,80	36,29	35,26	37,03
447.71.01	Uljeni nalič za vanjsku stolariju stolarskih stavaka koje nisu finalno obrađene	m²	44,97	46,03	44,92	45,81

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
447.75.01	Uljani nalič bravarskih elemenata vrata prozora salak bojom za vanjsku upotrebu	m²	36,43	36,57	32,82	37,63
447.76.01	Uljani nalič bravarskih ograda jednostavne izrade	m²	21,86	22,26	21,35	22,13
447.77.01	Uljeni nalič bravarske ograde srednje složene izrade	m²	26,05	26,33	25,85	26,32
448.11.01	Premazi lazurnim bojama stolarije vrata i prozora	m²	23,67	23,67	23,67	23,67
448.31.01	Premazi lazurnim bojama drvenih površina	m²	20,38	20,38	20,38	20,38
448.41.01	Premazi lazurnim bojama vidljivih djelova drvene krovne konstrukcije	m²	27,36	27,36	27,36	27,36
	45 Tapetarski radovi					
451.11.01	Gletanje emulzionim kitom	m²	7,30	7,42	7,20	7,24
451.21.01	Gletanje disperzionim kitom fino žbukanih površina	m²	11,01	11,25	11,41	12,54
451.22.01	Gletanje disperzionim kitom betonskih površina	m²	21,60	21,57	22,07	26,31
451.31.01	Postavljanje papirne podloge ruba do ruba	m²	6,99	6,94	6,87	7,01
452.01.01	Ljepljenje običnih papirnatih glatkih tapeta	m²	8,89	9,14	8,93	9,10
452.02.01	Ljepljenje običnih papirnatih reljefnih tapeta	m²	13,38	13,45	13,38	13,23
452.13.01	Ljepljenje papirnatih dekorativnih perivih tapeta	m²	12,41	12,69	12,68	12,46
452.21.01	Ljepljenje plastificiranih glatkih jednobojnih matperivih tapeta	m²	16,84	17,12	16,68	16,87
452.22.01	Ljepljenje plastificiranih svilasto sjajnih tapeta	m²	17,53	17,44	17,39	17,39
452.24.01	Ljepljenje plastificiranih dekorativnih mat tapeta	m²	16,87	16,97	17,01	16,58
452.26.01	Ljepljenje plastificiranih velur tapeta	m²	18,99	19,38	18,86	18,97
	46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama					
461.11.15	Oblaganje zidova i stupova fasade prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m²	120,27	122,32	120,44	120,36
461.51.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m²	112,54	112,54	112,54	112,54
461.61.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova sedimentnimkamenom d=18 mm	m²	119,95	122,39	121,92	120,04
461.81.15	Oblaganje zidova i stupova fasade umjetnim kamenimpločama d=18 mm	m²	177,13	178,07	175,32	177,55
461.91.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	173,13	172,62	169,69	174,39
462.14.14	Oblaganje gazista stuba umjetnim kamenim pločama d=25 mm	m	89,32	88,62	87,08	86,99
462.24.12	Oblaganje cela stuba umjetnim kamenim pločama d=15mm	m	61,63	62,64	62,74	62,82
463.01.01	Polaganje poda od daskama na pero i utor	m²	37,61	37,61	37,61	37,61
463.14.12	Oblaganje podnozja /sokla/ umjetnim kamenim pločama d=15 mm	m²	174,25	177,31	174,78	172,37

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
464.11.16	Oblaganje podova prirodnim kamenom pješčarom d=20mm	m²	90,17	89,54	89,07	89,98
464.51.15	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	134,99	134,21	134,03	132,86
464.51.20	Oblaganje poda prirodnim mramornim plocama deb. 2,5 cm	m²	73,69	75,64	73,89	75,15
464.61.16	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=20 mm	m²	142,33	144,75	141,48	141,52
468.13.11	Obloga zidova furniranim pločama iverice hrast. furnirom d=15 mm	m²	121,60	121,60	121,60	121,60
468.51.31	Obloga zidova daskama d=15 mm na pero i utor	m²	126,23	126,23	126,23	126,23
468.52.31	Obloga zidova daskama d=20 mm na pero i utor	m²	116,23	116,23	116,23	116,23
	47 Završnomontažerski radovi					
472.13.12	Spusteni strop od al. lamela ličeno bijelo mat pečenim lakom	m²	110,89	110,89	110,89	110,89
472.14.12	Spusteni strop od al. lamela sa međuprof. lič. bijelo mat peč. lakom	m²	137,43	137,43	137,43	137,43
4722312	Spusteni strop od al. lamela ličeno po izboru matpečenim lakom	m²	111,12	111,12	111,12	111,12
472.24.12	Spusteni strop od al. lamela sa meeuprofilom ličeno po izboru mat pečenim lakom	m²	136,79	136,79	136,79	136,79
475.11.01	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=8 cmizol. min. vunom obl. gips karton pl.	m²	344,08	344,08	344,08	344,08
475.12.02	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=10 cmizol. min. vunom obl. gips karton pl.	m²	362,45	362,45	362,45	362,45
475.61.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=8 cm izol.min. vunom obl. gips karton pl. obostr.	m²	175,34	175,34	175,34	175,34
475.62.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. jednostr. gips karton pl.	m²	187,45	187,45	187,45	187,45
475.62.02	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. dvostrukim gips karton pl.	m²	269,61	269,61	269,61	269,61
	5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI					
	52 Elektroinstalacije jake struje					
521.01.01	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	58,05	58,05	58,05	58,05
521.01.02	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	70,67	70,67	70,67	70,67
521.01.03	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	81,71	81,71	81,71	81,71
521.01.04	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	92,62	92,62	92,62	92,62

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.01.05	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	115,78	115,78	115,78	115,78
521.01.11	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	67,59	67,59	67,59	67,59
521.01.12	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	82,91	82,91	82,91	82,91
521.01.13	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	96,04	96,04	96,04	96,04
521.01.14	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	110,57	110,57	110,57	110,57
521.01.15	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	135,32	135,32	135,32	135,32
521.01.21	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	78,31	78,31	78,31	78,31
521.01.22	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	94,36	94,36	94,36	94,36
521.01.23	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	107,83	107,83	107,83	107,83
521.01.24	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	125,12	125,12	125,12	125,12
521.01.25	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	153,06	153,06	153,06	153,06
521.01.31	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	85,65	85,65	85,65	85,65
521.01.32	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	102,07	102,07	102,07	102,07
521.01.33	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	119,74	119,74	119,74	119,74
521.01.34	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	138,83	138,83	138,83	138,83
521.01.35	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	174,33	174,33	174,33	174,33
521.01.51	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	63,27	63,27	63,27	63,27
521.01.52	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	77,44	77,44	77,44	77,44
521.01.53	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	89,37	89,37	89,37	89,37
521.01.54	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	101,06	101,06	101,06	101,06
521.01.55	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	129,35	129,35	129,35	129,35
521.01.61	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	79,17	79,17	79,17	79,17
521.01.62	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	95,45	95,45	95,45	95,45
521.01.63	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	111,84	111,84	111,84	111,84
521.01.64	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	126,48	126,48	126,48	126,48
521.01.65	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	159,81	159,81	159,81	159,81
521.01.71	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	84,50	84,50	84,50	84,50
521.01.72	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	99,90	99,90	99,90	99,90
521.01.73	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	118,48	118,48	118,48	118,48
521.01.74	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	132,63	132,63	132,63	132,63
521.01.75	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	165,87	165,87	165,87	165,87
521.01.81	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	92,28	92,28	92,28	92,28
521.01.82	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	111,27	111,27	111,27	111,27
521.01.83	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	128,80	128,80	128,80	128,80
521.01.84	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	147,36	147,36	147,36	147,36

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.01.85	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	185,73	185,73	185,73	185,73
521.02.01	Vodič p 2x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	kom	8,73	8,73	8,73	8,73
521.02.02	Vodič p 3x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	9,51	9,51	9,51	9,51
521.02.03	Vodič p 4x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	10,20	10,20	10,20	10,20
521.02.04	Vodič p 5x1.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,53	11,53	11,53	11,53
521.02.05	Vodič p 7x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	15,29	15,29	15,29	15,29
521.02.06	Vodič p 8x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	16,64	16,64	16,64	16,64
521.02.07	Vodič p 10x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	18,64	18,64	18,64	18,64
521.02.08	Vodič p 12x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	21,34	21,34	21,34	21,34
521.02.09	Vodič p 14x1.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	25,03	25,03	25,03	25,03
521.02.10	Vodič p 1x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	8,39	8,39	8,39	8,39
521.02.11	Vodič p 2x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	8,91	8,91	8,91	8,91
521.02.12	Vodič p 3x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,50	10,50	10,50	10,50
521.02.13	Vodič p 4x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,27	11,27	11,27	11,27
521.02.14	Vodič p 5x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,03	12,03	12,03	12,03
521.02.15	Vodič p 7x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	16,16	16,16	16,16	16,16
521.02.16	Vodič p 8x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	17,61	17,61	17,61	17,61
521.02.17	Vodič p 10x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	19,88	19,88	19,88	19,88
521.02.18	Vodič p 12x2.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	24,41	24,41	24,41	24,41
521.02.19	Vodič p 14x2.5 / pcs 36 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	28,95	28,95	28,95	28,95
521.03.01	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	69,49	69,49	69,49	69,49
521.03.02	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	85,70	85,70	85,70	85,70
521.03.03	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	99,60	99,60	99,60	99,60
521.03.04	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	112,01	112,01	112,01	112,01
521.03.05	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	142,51	142,51	142,51	142,51
521.03.11	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	76,37	76,37	76,37	76,37
521.03.12	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	92,22	92,22	92,22	92,22
521.03.13	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	106,15	106,15	106,15	106,15
521.03.14	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	122,55	122,55	122,55	122,55
521.03.15	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	150,78	150,78	150,78	150,78
521.03.22	Izvod pp 4x1.5 / ocs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	99,74	99,74	99,74	99,74
521.03.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	115,88	115,88	115,88	115,88
521.03.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	133,65	133,65	133,65	133,65
521.03.31	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	101,77	101,77	101,77	101,77
521.03.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	124,17	124,17	124,17	124,17

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.03.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	141,23	141,23	141,23	141,23
521.03.34	Izvod pp 5x1.5 / pcs 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	161,13	161,13	161,13	161,13
521.03.35	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	202,84	202,84	202,84	202,84
521.03.51	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	74,70	74,70	74,70	74,70
521.03.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	89,59	89,59	89,59	89,59
521.03.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	105,28	105,28	105,28	105,28
521.03.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	120,52	120,52	120,52	120,52
521.03.55	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	151,16	151,16	151,16	151,16
521.03.61	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	81,72	81,72	81,72	81,72
521.03.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	99,46	99,46	99,46	99,46
521.03.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	115,34	115,34	115,34	115,34
521.03.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	130,67	130,67	130,67	130,67
521.03.65	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	164,00	164,00	164,00	164,00
521.03.71	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	102,34	102,34	102,34	102,34
521.03.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	143,15	143,15	143,15	143,15
521.03.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	163,21	163,21	163,21	163,21
521.03.75	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	204,32	204,32	204,32	204,32
521.03.81	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	109,32	109,32	109,32	109,32
521.03.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	128,69	128,69	128,69	128,69
521.03.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	151,91	151,91	151,91	151,91
521.03.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	172,87	172,87	172,87	172,87
521.03.85	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	215,04	215,04	215,04	215,04
521.04.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,86	10,86	10,86	10,86
521.04.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,81	10,81	10,81	10,81
521.04.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,82	11,82	11,82	11,82
521.04.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	13,63	13,63	13,63	13,63
521.04.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,06	12,06	12,06	12,06
521.04.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,90	12,90	12,90	12,90
521.04.13	Vod pp 4x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	14,99	14,99	14,99	14,99
521.04.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	15,32	15,32	15,32	15,32
521.05.01	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	43,90	43,90	43,90	43,90
521.05.02	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	52,19	52,19	52,19	52,19
521.05.03	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	61,62	61,62	61,62	61,62
521.05.04	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	70,32	70,32	70,32	70,32
521.05.05	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	87,04	87,04	87,04	87,04

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.05.11	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	53,54	53,54	53,54	53,54
521.05.12	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	63,45	63,45	63,45	63,45
521.05.13	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	74,90	74,90	74,90	74,90
521.05.14	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	84,68	84,68	84,68	84,68
521.05.15	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	105,58	105,58	105,58	105,58
521.05.21	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	62,30	62,30	62,30	62,30
521.05.22	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	74,56	74,56	74,56	74,56
521.05.23	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	87,12	87,12	87,12	87,12
521.05.24	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	101,43	101,43	101,43	101,43
521.05.25	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	127,12	127,12	127,12	127,12
521.05.31	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	71,20	71,20	71,20	71,20
521.05.32	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	82,10	82,10	82,10	82,10
521.05.33	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	98,41	98,41	98,41	98,41
521.05.34	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	113,80	113,80	113,80	113,80
521.05.35	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	143,63	143,63	143,63	143,63
521.05.51	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	47,98	47,98	47,98	47,98
521.05.52	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	57,75	57,75	57,75	57,75
521.05.53	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	67,13	67,13	67,13	67,13
521.05.54	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	75,57	75,57	75,57	75,57
521.05.55	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	93,92	93,92	93,92	93,92
521.05.61	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	63,06	63,06	63,06	63,06
521.05.62	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	76,93	76,93	76,93	76,93
521.05.63	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	87,42	87,42	87,42	87,42
521.05.64	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	101,54	101,54	101,54	101,54
521.05.65	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	127,86	127,86	127,86	127,86
521.05.71	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	67,70	67,70	67,70	67,70
521.05.72	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	79,85	79,85	79,85	79,85
521.05.73	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	93,83	93,83	93,83	93,83
521.05.74	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	108,05	108,05	108,05	108,05
521.05.75	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	136,45	136,45	136,45	136,45
521.05.81	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	77,14	77,14	77,14	77,14
521.05.82	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	92,31	92,31	92,31	92,31
521.05.83	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	108,35	108,35	108,35	108,35
521.05.84	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	123,09	123,09	123,09	123,09
521.05.85	Izvod p 5x5.25 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	152,20	152,20	152,20	152,20

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.06.01	Vodič p 2x1.5 / psc 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	6,38	6,38	6,38	6,38
521.06.02	Vodič p 3x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	6,27	6,27	6,27	6,27
521.06.03	Vodič p 4x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	7,36	7,36	7,36	7,36
521.06.04	Vodič p 5x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,43	8,43	8,43	8,43
521.06.05	Vodič p 7x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,57	11,57	11,57	11,57
521.06.06	Vodič p 8x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,63	12,63	12,63	12,63
521.06.07	Vodič p 10x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	15,16	15,16	15,16	15,16
521.06.08	Vodič p 12x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	17,31	17,31	17,31	17,31
521.06.09	Vodič p 14x1.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	20,88	20,88	20,88	20,88
521.06.10	Vodič p 1x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	5,46	5,46	5,46	5,46
521.06.11	Vodič p 2x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	6,16	6,16	6,16	6,16
521.06.12	Vodič p 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,50	7,50	7,50	7,50
521.06.13	Vodič p 4x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,34	8,34	8,34	8,34
521.06.14	Vodič p 5x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,80	8,80	8,80	8,80
521.06.15	Vodič p 7x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,17	12,17	12,17	12,17
521.06.16	Vodič p 8x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,63	13,63	13,63	13,63
521.06.17	Vodič p 10x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	15,94	15,94	15,94	15,94
521.06.18	Vodič p 12x2.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	20,42	20,42	20,42	20,42
521.06.19	Vodič p 14x2.5 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	24,62	24,62	24,62	24,62
521.06.20	Vodič p 1x4 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,64	6,64	6,64	6,64
521.06.21	Vodič p 2x4 / psc 23 m 1 nez izrade žljebova - izr. vod	m	8,57	8,57	8,57	8,57
521.06.22	Vodič p 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,65	9,65	9,65	9,65
521.06.23	Vodič p 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,77	10,77	10,77	10,77
521.06.24	Vodič p 5x4 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,39	13,39	13,39	13,39
521.06.31	Vodič p 2x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,43	9,43	9,43	9,43
521.06.32	Vodič p 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,91	10,91	10,91	10,91
521.06.33	Vodič p 4x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	13,34	13,34	13,34	13,34
521.06.41	Vodič p 2x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,88	12,88	12,88	12,88
521.06.42	Vodič p 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	15,50	15,50	15,50	15,50
521.06.43	Vodič p 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	17,42	17,42	17,42	17,42
521.06.44	Vodič p 5x10 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	21,36	21,36	21,36	21,36
521.06.46	Vodič p 2x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	17,57	17,57	17,57	17,57
521.06.47	Vodič p 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	19,69	19,69	19,69	19,69
521.06.48	Vodič p 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	23,13	23,13	23,13	23,13
521.06.49	Vodič p 5x16 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	30,72	30,72	30,72	30,72

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.06.51	Vodič p 2x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	24,45	24,45	24,45	24,45
521.06.52	Vodič p 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	29,76	29,76	29,76	29,76
521.06.53	Vodič p 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	34,47	34,47	34,47	34,47
521.06.55	Vodič p 2x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	28,04	28,04	28,04	28,04
521.06.56	Vodič p 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	34,47	34,47	34,47	34,47
521.07.01	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 5 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	53,73	53,73	53,73	53,73
521.07.02	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	64,60	64,60	64,60	64,60
521.07.03	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	74,98	74,98	74,98	74,98
521.07.04	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	87,16	87,16	87,16	87,16
521.07.12	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	72,78	72,78	72,78	72,78
521.07.13	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	82,58	82,58	82,58	82,58
521.07.14	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	94,43	94,43	94,43	94,43
521.07.22	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	81,15	81,15	81,15	81,15
521.07.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	94,46	94,46	94,46	94,46
521.07.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	108,10	108,10	108,10	108,10
521.07.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	91,76	91,76	91,76	91,76
521.07.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	107,03	107,03	107,03	107,03
521.07.34	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	120,82	120,82	120,82	120,82
521.07.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	69,77	69,77	69,77	69,77
521.07.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	81,79	81,79	81,79	81,79
521.07.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	95,40	95,40	95,40	95,40
521.07.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	79,60	79,60	79,60	79,60
521.07.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	91,45	91,45	91,45	91,45
521.07.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -rzagr. izvod	kom	105,33	105,33	105,33	105,33
521.07.72	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	91,83	91,83	91,83	91,83
521.07.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	107,43	107,43	107,43	107,43
521.07.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	120,92	120,92	120,92	120,92
521.07.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	101,38	101,38	101,38	101,38
521.07.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	116,06	116,06	116,06	116,06
521.07.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	131,87	131,87	131,87	131,87
521.08.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,95	7,95	7,95	7,95
521.08.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,12	8,12	8,12	8,12
521.08.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,91	8,91	8,91	8,91
521.08.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,69	9,69	9,69	9,69
521.08.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,98	8,98	8,98	8,98

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.08.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,27	9,27	9,27	9,27
521.08.13	Vod pp 4x2.5 / osc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,95	10,95	10,95	10,95
521.08.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,11	11,11	11,11	11,11
521.08.21	Vod pp 2x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	10,59	10,59	10,59	10,59
521.08.22	Vod pp 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	11,42	11,42	11,42	11,42
521.08.23	Vod pp 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	12,09	12,09	12,09	12,09
521.08.32	Vod pp 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	12,52	12,52	12,52	12,52
521.08.33	Vod pp 4x6 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	15,80	15,80	15,80	15,80
521.08.42	Vod pp 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	19,72	19,72	19,72	19,72
521.08.43	Vod pp 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,05	20,05	20,05	20,05
521.08.46	Vod pp 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	25,74	25,74	25,74	25,74
521.08.47	Vod pp 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	24,24	24,24	24,24	24,24
521.08.52	Vod pp 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	25,62	25,62	25,62	25,62
521.08.53	Vod pp 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	23,99	23,99	23,99	23,99
521.08.56	Vod pp 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	26,96	26,96	26,96	26,96
521.41.02	Izvod pp/r 2x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	41,92	41,92	41,92	41,92
521.41.03	Izvod pp/r 2x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	50,05	50,05	50,05	50,05
521.41.04	Izvod pp/r 2x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	57,06	57,06	57,06	57,06
521.41.12	Izvod pp/r 3x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	48,21	48,21	48,21	48,21
521.41.13	Izvod pp/r 3x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	57,23	57,23	57,23	57,23
521.41.14	Izvod pp/r 3x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	65,30	65,30	65,30	65,30
521.41.22	Izvod pp/r 4x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	61,01	61,01	61,01	61,01
521.41.23	Izvod pp/r 4x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	71,21	71,21	71,21	71,21
521.41.24	Izvod pp/r 4x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	80,39	80,39	80,39	80,39
521.41.32	Izvod pp/r 2x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	47,14	47,14	47,14	47,14
521.41.33	Izvod pp/r 2x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	54,63	54,63	54,63	54,63
521.41.34	Izvod pp/r 2x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	63,45	63,45	63,45	63,45
521.41.42	Izvod pp/r 3x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	57,82	57,82	57,82	57,82
521.41.43	Izvod pp/r 3x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	66,68	66,68	66,68	66,68
521.41.44	Izvod pp/r 3x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	77,45	77,45	77,45	77,45
521.41.52	Izvod pp/r 4x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	70,12	70,12	70,12	70,12
521.41.53	Izvod pp/r 4x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	81,69	81,69	81,69	81,69
521.41.54	Izvod pp/r 4x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	91,80	91,80	91,80	91,80
521.41.62	Izvod pp/r 2x4 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	62,27	62,27	62,27	62,27
521.41.63	Izvod pp/r 2x4 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	70,58	70,58	70,58	70,58

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.41.64	Izvod pp/r 2x4 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	82,00	82,00	82,00	82,00
521.41.72	Izvod pp/r 3x4 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	72,48	72,48	72,48	72,48
521.41.73	Izvod pp/r 3x4 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	83,44	83,44	83,44	83,44
521.41.74	Izvod pp/r 3x4 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	95,88	95,88	95,88	95,88
521.43.02	Izvod pp 2x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	41,39	41,39	41,39	41,39
521.43.03	Izvod pp 2x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	49,14	49,14	49,14	49,14
521.43.04	Izvod pp 2x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	55,89	55,89	55,89	55,89
521.43.10	Izvod pp 3x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	46,25	46,25	46,25	46,25
521.43.11	Izvod pp 3x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	54,43	54,43	54,43	54,43
521.43.12	Izvod pp 3x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	61,88	61,88	61,88	61,88
521.43.18	Izvod pp 4x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebvoa - razgr. izv.	kom	56,63	56,63	56,63	56,63
521.43.19	Izvod pp 4x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	66,11	66,11	66,11	66,11
521.43.20	Izvod pp 4x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	74,34	74,34	74,34	74,34
521.43.26	Izvod pp 5x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	63,43	63,43	63,43	63,43
521.43.27	Izvod pp 5x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	73,65	73,65	73,65	73,65
521.43.28	Izvod pp 5x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	84,96	84,96	84,96	84,96
521.43.34	Izvod pp 2x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	47,30	47,30	47,30	47,30
521.43.35	Izvod pp 2x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	55,27	55,27	55,27	55,27
521.43.36	Izvod pp 2x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	64,20	64,20	64,20	64,20
521.43.42	Izvod pp 3x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	56,15	56,15	56,15	56,15
521.43.43	Izvod pp 3x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	65,98	65,98	65,98	65,98
521.43.44	Izvod pp 3x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	74,81	74,81	74,81	74,81

6. VODOVOD I KANALIZACIJA

61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama

611 Instalacija hladne vode

611.01.21	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 15 mm	m	49,85	51,83	50,90	49,31
611.01.22	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 20 mm	m	51,96	51,96	51,96	51,96
611.01.23	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 25 mm	m	50,57	50,57	50,57	50,57
611.01.24	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 30 mm	m	53,46	53,46	53,46	53,46

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.01.25	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 40 mm	m	66,60	66,60	66,60	66,60
611.01.26	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 50 mm	m	71,74	71,74	71,74	71,74
611.01.27	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 65 mm	m	127,27	127,27	127,27	127,27
611.01.28	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 80 mm	m	130,02	130,02	130,02	130,02
611.01.29	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 100 mm	m	188,26	188,26	188,26	188,26
611.10.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 15 mm	kom	47,75	47,75	47,75	47,75
611.10.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 20 mm	kom	52,11	52,11	52,11	52,11
611.10.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 25 mm	kom	54,90	54,90	54,90	54,90
611.10.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 30 mm	kom	79,01	79,01	79,01	79,01
611.10.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 40 mm	kom	91,48	91,48	91,48	91,48
611.10.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 50 mm	kom	148,40	148,40	148,40	148,40
611.10.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 65 mm	kom	175,58	175,58	175,58	175,58
611.10.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 80 mm	kom	238,51	238,51	238,51	238,51
611.11.01	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 15 mm	kom	38,30	38,30	38,30	38,30
611.11.02	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 20 mm	kom	41,16	41,16	41,16	41,16
611.11.03	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 25 mm	kom	45,82	45,82	45,82	45,82
611.11.04	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 30 mm	kom	55,58	55,58	55,58	55,58
611.11.05	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 40 mm	kom	59,92	59,92	59,92	59,92
611.11.06	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 50 mm	kom	92,68	92,68	92,68	92,68
611.11.07	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 65 mm	kom	122,16	122,16	122,16	122,16
611.11.08	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 80 mm	kom	186,35	186,35	186,35	186,35
611.23.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 15mm art. 83	kom	39,94	39,94	39,94	39,94
611.23.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 20mm art. 83	kom	44,22	44,22	44,22	44,22
611.23.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 25mm art. 83	kom	48,25	48,25	48,25	48,25
611.23.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 30mm art. 83	kom	77,10	77,10	77,10	77,10
611.23.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 40mm art. 83	kom	88,96	88,96	88,96	88,96
611.23.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 50mm art. 83	kom	145,97	145,97	145,97	145,97
611.23.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 65mm art. 83	kom	246,39	246,39	246,39	246,39
611.23.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 80mm art. 83	kom	297,10	297,10	297,10	297,10
611.24.01	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 15 mm	kom	42,51	42,51	42,51	42,51
611.24.02	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 20 mm	kom	47,54	47,54	47,54	47,54
611.24.03	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 25 mm	kom	100,66	100,66	100,66	100,66
611.28.01	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 15 mmart. 1017	kom	45,67	45,67	45,67	45,67
611.28.02	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 20 mmart. 1017	kom	58,32	58,32	58,32	58,32
611.28.03	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 25 mmart. 1017	kom	54,58	54,58	54,58	54,58

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.28.04	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 30 mmart. 1017	kom	78,91	78,91	78,91	78,91
611.28.05	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 40 mmart. 1017	kom	90,96	90,96	90,96	90,96
611.28.06	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 50 mmart. 1017	kom	126,50	126,50	126,50	126,50
611.28.07	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 65 mmart. 1017	kom	154,28	154,28	154,28	154,28
611.28.08	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 80 mmart. 1017	kom	204,62	204,62	204,62	204,62
611.29.01	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 15 mmart. 1039	kom	41,06	41,06	41,06	41,06
611.29.02	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 20 mmart. 1039	kom	127,95	127,95	127,95	127,95
611.29.03	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 25 mmart. 1039	kom	217,19	217,19	217,19	217,19
611.29.04	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 30 mmart. 1039	kom	203,31	203,31	203,31	203,31
611.29.05	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 40 mmart. 1039	kom	229,22	229,22	229,22	229,22
611.29.06	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 50 mmart. 1039	kom	408,17	408,17	408,17	408,17
611.29.07	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 65 mmart. 1039	kom	556,00	556,00	556,00	556,00
611.29.08	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 80 mmart. 1039	kom	770,00	770,00	770,00	770,00
611.42.01	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 15 mm	kom	49,09	49,09	49,09	49,09
611.42.02	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 20 mm	kom	53,10	53,10	53,10	53,10
611.42.03	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 25 mm	kom	69,88	69,88	69,88	69,88
611.43.01	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 13 (3 m³/sat; prof. 13 mm)	kom	138,35	138,35	138,35	138,35
611.43.02	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 20 (3 m³/sat; prof. 20 mm)	kom	138,30	138,30	138,30	138,30
611.43.03	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 5 - 20 (5 m³/sat; prof. 20 mm)	kom	150,21	150,21	150,21	150,21
611.43.04	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 7 - 25 (7 m³/sat; prof. 25 mm)	kom	219,38	219,38	219,38	219,38
611.43.05	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 10 - 30 (10m³/sat; prof. 30 mm)	kom	253,56	253,56	253,56	253,56
611.43.06	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 20 - 40 (20m³/sat; prof. 40 mm)	kom	362,94	362,94	362,94	362,94
611.48.01	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 15/15 cm	kom	23,80	23,80	23,80	23,80
611.48.02	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 20/20 cm	kom	26,28	26,28	26,28	26,28
611.48.03	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 30/30 cm	kom	46,61	46,61	46,61	46,61
611.61.01	Izolacija filcom, jednostruka	m²	49,11	49,11	49,11	49,11
611.61.02	Izolacija filcom, dvostruka	m²	54,41	54,41	54,41	54,41
611.61.03	Izolacija min. vunom 2 cm	m²	50,10	50,10	50,10	50,10
611.61.04	Izolacija min. vunom 4 cm	m²	49,98	52,77	51,58	51,03
611.61.11	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm jednost. omatanjefilcom	m	9,10	9,10	9,10	9,10
611.61.13	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm jednost. omatanjefilcom	m	9,38	9,38	9,38	9,38
611.61.15	Izolacija cijevi prof. 40 mm jednost. omatanje filcom	m	15,80	15,80	15,80	15,80
611.61.16	Izolacija cijevi prof. 50 mm jednost. omatanje filcom	m	16,87	16,87	16,87	16,87
611.61.17	Izolacija cijevi prof. 65 mm jednost. omatanje filcom	m	17,18	17,18	17,18	17,18
611.61.18	Izolacija cijevi prof. 80 mm jednost. omatanje filcom	m	18,77	18,77	18,77	18,77

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.61.21	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm dvostr. omatanjefilcom	m	9,71	9,71	9,71	9,71
611.61.23	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm dvostr. omatanjefilcom	m	10,42	10,42	10,42	10,42
611.61.25	Izolacija cijevi prof. 40 mm dvostr. omatanje filcom	m	17,46	17,46	17,46	17,46
611.61.26	Izolacija cijevi prof. 50 mm dvodtr. omatanje filcom	m	19,53	19,53	19,53	19,53
611.61.27	Izolacija cijevi prof. 65 mm dvostr. omatanje filcom	m	20,86	20,86	20,86	20,86
611.61.28	Izolacija cijevi prof. 80 mm dvostr. omatanje filcom	m	23,16	23,16	23,16	23,16
611.61.31	Izolacija cijevi prof. 15, 20 min. vunom d=2 cm	m	14,66	14,66	14,66	14,66
611.61.32	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=2 cm	m	14,93	14,93	14,93	14,93
611.61.33	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=2 cm	m	15,17	15,17	15,17	15,17
611.61.34	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=2 cm	m	15,42	15,42	15,42	15,42
611.61.35	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=2 cm	m	21,47	21,47	21,47	21,47
611.61.36	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=2 cm	m	21,98	21,98	21,98	21,98
611.61.37	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=2 cm	m	22,19	22,19	22,19	22,19
611.61.38	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=2 cm	m	22,57	22,57	22,57	22,57
611.61.41	Izolacija cijevi prof. 15 min. vunom d=4 cm	m	14,49	15,35	14,77	14,72
611.61.42	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=4 cm	m	14,82	15,14	15,00	14,93
611.61.43	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=4 cm	m	14,86	15,42	15,22	14,99
611.61.44	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=4 cm	m	15,22	15,76	15,42	15,35
611.61.45	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=4 cm	m	21,00	22,00	21,14	21,34
611.61.46	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=4 cm	m	22,06	23,16	22,42	22,92
611.61.47	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=4 cm	m	21,77	23,22	22,51	22,32
611.61.48	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=4 cm	m	22,01	23,64	22,81	22,81
611.62.03	Izolacija min. vunom d=2 cm	m²	50,58	50,58	50,58	50,58
611.62.04	Izolacija min. vunom d=4 cm	m²	49,71	53,28	50,80	50,90
611.63.02	Izolacija dekorodal trakom	m²	55,69	55,69	55,69	55,69
611.63.03	Izolacija al. limom i staklenom vunom d=30 mm	m²	150,81	150,81	150,81	150,81
611.71.01	Ispitivanje instal. na tlak 12, 15, 20 bara	m	6,82	6,82	6,82	6,82
611.72.01	Dezinfekcija cjevovoda 15-100 mm	m	7,93	7,93	7,93	7,93
612.01.21	Pocinčane cijevi prof. 15 mm sa fazonskim komadima	m'	50,98	51,85	51,36	50,07
612.01.22	Pocinčane cijevi prof. 20 mm sa fazonskim komadima	m'	51,36	51,36	51,36	51,36
612.01.23	Pocinčane cijevi prof. 25 mm sa fazonskim komadima	m'	50,24	50,24	50,24	50,24
612.01.24	Pocinčane cijevi prof. 30 mm sa fazonskim komadima	m'	52,76	52,76	52,76	52,76
612.01.25	Pocinčane cijevi prof. 40 mm sa fazonskim komadima	m'	64,12	64,12	64,12	64,12
612.01.26	Pocinčane cijevi prof. 50 mm sa fazonskim komadima	m'	71,65	71,65	71,65	71,65
612.01.27	Pocinčane cijevi prof. 65 mm sa fazonskim komadima	m	126,96	126,96	126,96	126,96

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
612.01.28	Pocinčane cijevi prof. 80 mm sa fazonskim komadima	m	128,87	128,87	128,87	128,87
612.01.29	Pocinčane cijevi prof. 100 mm sa fazonskim komadima	m	191,27	191,27	191,27	191,27
612.03.01	Ravni ms ventil s ispustom prof. 15	kom	47,74	47,74	47,74	47,74
612.03.02	Ravni ms ventil s ispustom prof. 20	kom	52,28	52,28	52,28	52,28
612.03.03	Ravni ms ventil s ispustom prof. 25	kom	55,33	55,33	55,33	55,33
612.03.04	Ravni ms ventil s ispustom prof. 30	kom	80,47	80,47	80,47	80,47
612.03.05	Ravni ms ventil s ispustom prof. 40	kom	90,72	90,72	90,72	90,72
612.03.06	Ravni ms ventil s ispustom prof. 50	kom	148,70	148,70	148,70	148,70
612.03.07	Ravni ms ventil s ispustom prof. 65	kom	175,60	175,60	175,60	175,60
612.03.08	Ravni ms ventil s ispustom prof. 80	kom	238,00	238,00	238,00	238,00
612.04.01	Kosi ms ventil s ispustom prof. 15 mm	kom	37,86	37,86	37,86	37,86
612.04.02	Kosi ms ventil s ispustom prof. 20 mm	kom	41,07	41,07	41,07	41,07
612.04.03	Kosi ms ventil s ispustom prof. 25 mm	kom	46,12	46,12	46,12	46,12
612.04.04	Kosi ms ventil s ispustom prof. 30 mm	kom	55,10	55,10	55,10	55,10
612.04.05	Kosi ms ventil s ispustom prof. 40 mm	kom	55,92	55,92	55,92	55,92
612.04.06	Kosi ms ventil s ispustom prof. 50 mm	kom	93,08	93,08	93,08	93,08
612.04.07	Kosi ms ventil s ispustom prof. 65 mm	kom	124,40	124,40	124,40	124,40
612.04.08	Kosi ms ventil s ispustom prof. 80 mm	kom	187,08	187,08	187,08	187,08
612.05.01	Ravni ms ventil prof. 15 mm art. 83	kom	40,73	40,73	40,73	40,73
612.05.02	Ravni ms ventil prof. 20 mm art. 83	kom	43,31	43,31	43,31	43,31
612.05.03	Ravni ms ventil prof. 25 mm art. 83	kom	48,37	48,37	48,37	48,37
612.05.04	Ravni ms ventil prof. 30 mm art. 83	kom	76,90	76,90	76,90	76,90
612.05.05	Ravni ms ventil prof. 40 mm art. 83	kom	86,93	86,93	86,93	86,93
612.05.06	Ravni ms ventil prof. 50 mm art. 83	kom	145,45	145,45	145,45	145,45
612.05.07	Ravni ms ventil prof. 65 mm art. 83	kom	247,57	247,57	247,57	247,57
612.05.08	Ravni ms ventil prof. 80 mm art. 83	kom	297,95	297,95	297,95	297,95
612.06.01	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 15 mm	kom	42,60	42,60	42,60	42,60
612.06.02	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 20 mm	kom	46,78	46,78	46,78	46,78
612.06.03	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 25 mm	kom	98,39	98,39	98,39	98,39
612.08.01	Kućni vodomjer vm 3 m³ prof. 13 mm	kom	134,74	134,74	134,74	134,74
612.08.02	Kućni vodomjer vm 3, 5 m³ prof. 20 mm	kom	138,51	138,51	138,51	138,51
612.08.03	Kucni vodomjer vm 5 m³ prof. 20 mm	kom	153,91	153,91	153,91	153,91
612.08.04	Kućni vodomjer vm 7 m³ prof. 25 mm	kom	217,19	217,19	217,19	217,19
612.08.05	Kućni vodomjer vm 10 m³ prof. 30 mm	kom	254,45	254,45	254,45	254,45
612.08.06	Kućni vodomjer vm 20 m³ prof. 40 mm	kom	358,36	358,36	358,36	358,36

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
612.11.01	Kromirana vratašca 15 x 15 cm	kom	23,74	23,74	23,74	23,74
612.11.02	Kromirana vratašca 20 x 20 cm	kom	26,57	26,57	26,57	26,57
612.11.03	Kromirana vratašca 30 x 30 cm	kom	47,53	47,53	47,53	47,53

613 Instalacija kanalizacije

613.01.01	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 75 mm, nabava i montaža	m	87,29	87,29	87,29	87,29
613.01.02	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 100 mm, nabava i montaža	m	117,17	117,17	117,17	117,17
613.01.03	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 125 mm, nabava i montaža	m	137,43	137,43	137,43	137,43
613.01.04	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 150 mm, nabava i montaža	m	151,41	151,41	151,41	151,41
613.01.05	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 200 mm, nabava i montaža	m	172,58	172,58	172,58	172,58
613.01.06	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 250 mm, nabava i montaža	m	184,65	184,65	184,65	184,65
613.01.07	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 300 mm, nabava i montaža	m	198,54	198,54	198,54	198,54
613.15.03	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila80 mm, nabava i montaža	m	12,52	12,52	12,52	12,52
613.15.04	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila100 mm, nabava i montaža	m	54,28	54,28	54,28	54,28
613.15.05	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila125 mm, nabava i montaža	m	62,66	62,66	62,66	62,66
613.15.06	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila150 mm, nabava i montaža	m	71,29	71,29	71,29	71,29
613.15.07	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila175 mm, nabava i montaža	m	84,52	84,52	84,52	84,52
613.15.08	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila200 mm, nabava i montaža	m	86,55	86,55	86,55	86,55
613.15.09	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila250 mm, nabava i montaža	m	91,91	91,91	91,91	91,91
613.15.10	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila300 mm, nabava i montaža	m	111,30	111,30	111,30	111,30
613.23.01	Cijevi kanalizacijske pvc profila 32 mm, nabava i montaža	m	36,72	36,72	36,72	36,72
613.23.02	Cijevi kanalizacijske pvc profila 50 mm, nabava i montaža	m	42,28	42,28	42,28	42,28
613.23.03	Cijevi kanalizacijske pvc profila 75 mm, nabava i montaža	m	42,16	42,16	42,16	42,16
613.23.04	Cijevi kanalizacijske pvc profila 110 mm, nabava i montaža	m	58,52	58,52	58,52	58,52
613.23.05	Cijevi kanalizacijske pvc profila 125 mm, nabava i montaža	m	65,42	65,42	65,42	65,42
613.23.06	Cijevi kanalizacijske pvc profila 160 mm, nabava i montaža	m	84,09	84,09	84,09	84,09
613.33.01	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 50mm,nabava i montaža	m	138,23	138,23	138,23	138,23

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
613.33.02	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 70mm, nabava i montaža	m	158,77	158,77	158,77	158,77
613.33.03	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 100 mm, nabava i montaža	m	202,65	206,45	202,02	224,64
613.33.04	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 125 mm, nabava i montaža	m	213,76	213,76	213,76	213,76
613.33.05	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 150 mm, nabava i montaža	m	350,16	350,16	350,16	350,16
613.33.06	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 200 mm, nabava i montaža	m	561,56	561,56	561,56	561,56
613.42.01	Cijevi odvodne olovne profila 20 mm, nabava i montaža	m	32,78	32,78	32,78	32,78
613.42.02	Cijevi odvodne olovne profila 25 mm, nabava i montaža	m	36,14	36,14	36,14	36,14
613.42.03	Cijevi odvodne olovne profila 30 mm, nabava i montaža	m	40,37	40,37	40,37	40,37
613.42.04	Cijevi odvodne olovne profila 40 mm, nabava i montaža	m	45,16	45,16	45,16	45,16
613.42.05	Cijevi odvodne olovne profila 50 mm, nabava i montaža	m	56,22	56,22	56,22	56,22
613.42.06	Cijevi odvodne olovne profila 80 mm, nabava i montaža	m	61,11	61,11	61,11	61,11
613.42.07	Cijevi odvodne olovne profila 100 mm, nabava i montaža	m	98,28	98,28	98,28	98,28
613.50.21	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	211,30	211,30	211,30	211,30
613.50.22	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 125 mm, nabava i montaža	kom	215,46	215,46	215,46	215,46
613.50.23	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 150 mm, nabava i montaža	kom	217,39	217,39	217,39	217,39
613.51.02	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	231,94	231,94	231,94	231,94
613.51.03	Olučnjak lijevano željezni "gajger" profila 125mm,nabava i montaža	kom	239,74	239,74	239,74	239,74
613.51.04	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 150mm,nabava i montaža	kom	251,75	251,75	251,75	251,75
613.52.01	Sifon olovni "top" profil 100/40 mm, nabava i montaža	kom	69,17	69,22	69,72	69,18
613.52.02	Sifon olovni "top" profil 100/50 mm, nabava i montaža	kom	69,99	70,28	69,39	69,93
613.53.01	Vratašca reviziona kromirana 15/15 cm, nabava i montaža	kom	23,84	23,84	23,84	23,84
613.53.02	Vratašca reviziona kromirana 20/20 cm, nabava i montaža	kom	26,75	26,75	26,75	26,75
613.53.03	Vratašca reviziona kromirana 25/25 cm, nabava i montaža	kom	29,96	29,96	29,96	29,96
613.53.04	Vratašca reviziona kromirana 30/30 cm, nabava i montaža	kom	47,36	47,36	47,36	47,36
613.64.01	Ispitivanje kanalizacacije na protok	m	11,40	11,40	11,40	11,40
	614 Sanitarni uređaji i armature					
614.01.31	Klozet engleski s niskomontažnim vodokotlićem	kom	336,79	336,79	336,79	336,79
614.01.41	Klozet engleski s visokomontažnim vodokotlićem	kom	419,34	419,34	419,34	419,34
614.02.01	Umivaonik na konzolama vel. 38 x 31 cm, nabava i montaža	kom	200,99	200,99	200,99	200,99
614.02.02	Umivaonik fajansa vel. 47x38 cm, nabava i montaža	kom	205,12	205,12	205,12	205,12
614.02.03	Umivaonik fajansa vel. 51x43 cm, nabava i montaža	kom	206,03	206,03	206,03	206,03
614.02.04	Umivaonik fajansa vel. 56x46.5 cm, nabava i montaža	kom	208,94	234,10	229,60	205,11
614.02.05	Umivaonik fajansa vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	214,95	214,95	214,95	214,95

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
614.02.06	Umivaonik sa stalkom vel. 56x46 cm, nabava i montaža	kom	241,07	264,96	259,70	238,25
614.02.07	Umivaonik sa stalkom vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	244,24	244,24	244,24	244,24
614.02.11	Mješalica zidna kromirana, nabava i montaža	kom	82,06	82,06	82,06	82,06
614.02.12	Mješalica stojeća kromirana, nabava i montaža	kom	167,71	167,71	167,71	167,71
614.02.14	Mješalica jednoručna stojeća art. 58-040, nabava i montaža	kom	166,44	166,44	166,44	166,44
614.02.15	Mješalica termostatska kromirana art. 58-195, nabava i montaža	kom	194,32	194,32	194,32	194,32
614.02.21	Slavina zidna kromirana profila 15 mm, nabava i montaža	kom	79,89	79,89	79,89	79,89
614.03.02	Pisoar ovalni od fajanse, nabava i montaža	kom	185,49	185,49	185,49	185,49
614.03.03	Pisoar stojeći od keramike, nabava i montaža	kom	410,16	405,70	411,84	408,60
614.04.01	Kada lijevano željezo vel. 1700 x 750, nabava i montaža	kom	688,96	654,29	533,63	660,76
614.04.18	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za kadu, nabava i montaža	kom	163,66	163,66	163,66	163,66
614.05.02	Kada tuš lijevano željezo vel. 900 x 900, nabava i montaža	kom	375,08	375,08	375,08	375,08
614.05.10	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za tuš kadu,nabava i montaža	kom	165,99	165,99	165,99	165,99
614.06.02	Bide - komplet s armaturom, nabava i montaža	kom	491,47	491,47	491,47	491,47
614.06.04	Armatura jednoručna za bide art. 58-191, nabava i montaža	kom	148,04	148,04	148,04	148,04
614.08.01	Praonik zidni "vindabona" sa slavinom profil 1/2",nabava i montaža	kom	304,55	304,55	304,55	304,55
614.09.01	Mješalica zidna za sudoper, nabava i montaža	kom	145,98	145,98	145,98	145,98
614.09.02	Nabava i montaza kuhinjskog dvodjelnog sudopera	kom	495,51	495,51	495,51	495,51
614.09.03	Nabava i montaza kuhinjskog jednodjelnog sudopera	kom	456,36	456,36	456,36	456,36
614.09.08	Hvatač masti plastični dvodjelni za sudoper, nabava i montaža	kom	99,13	99,13	99,13	99,13
614.10.02	Mješalica stojeća kromirana za sudoper, nabava i montaža	kom	125,58	125,58	125,58	125,58
614.11.02	Ogledalo 60 x 40 kristalno, nabava i montaža	kom	43,22	43,22	43,22	43,22
614.11.05	Držač ručnika kromirani dvokraki, nabava i montaža	kom	45,45	45,45	45,45	45,45
614.11.07	Posuda za tekući sapun s držačem, nabava i montaža	kom	25,08	25,08	25,08	25,08
614.11.08	Kutija plastična za toalet papir, nabava i montaža	kom	16,82	16,82	16,82	16,82
614.11.09	Držač kromirani za rol talet papir, nabava i montaža	kom	33,83	33,83	33,83	33,83
614.11.11	Držač sapuna kromirani, nabava i montaža	kom	59,52	59,52	59,52	59,52
614.11.12	Držač čaše jednostruki kromirani, nabava i montaža	kom	45,86	45,86	45,86	45,86
614.11.13	Držač čaše kromirani dvostruki, nabava i montaža	kom	49,96	49,96	49,96	49,96
614.11.14	Rukohvat kromirani 500 mm, nabava i montaža	kom	26,66	26,66	26,66	26,66
614.11.15	Ormarić toaletni sa ogledalom, rasvjetom, prekidačem i utičnicom, nabava i montaža	kom	229,43	172,34	172,42	226,99
614.13.01	Sifon za stroj za pranje rublja, nabava i montaža	kom	97,14	97,14	97,14	97,14
614.21.01	Bojler električni 10 l, nabava i montaža	kom	183,96	183,96	183,96	183,96
614.21.02	Bojler električni 50 l, nabava i montaža	kom	272,60	274,79	274,19	268,04
614.21.03	Bojler električni 80 l, nabava i montaža	kom	319,55	325,16	321,46	325,49

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
614.21.04	Bojler električni 120 l, nabava i montaža	kom	545,84	551,53	542,08	546,41
614.21.05	Bojler električni 300 l, nabava i montaža	kom	1250,58	1250,58	1250,58	1250,58
	615 Protupožarna zaštita u objektima					
615.01.01	Cijevi pocinčane prof. 50 mm s fazonama, nabava i montaža	m	71,34	71,34	71,34	71,34
615.01.02	Cijevi pocinčane prof. 65 mm s fazonama, nabava i montaža	m	126,50	126,50	126,50	126,50
615.01.03	Cijevi pocinčane prof. 80 mm s fazonama, nabava i montaža	m	132,64	132,64	132,64	132,64
615.01.04	Cijevi pocinčane prof. 100 mm s fazonama, nabava i montaža	m	105,60	105,60	105,60	105,60
615.04.01	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 50 mm, nabava i montaža	kom	146,76	146,76	146,76	146,76
615.04.02	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 65 mm, nabava i montaža	kom	244,98	244,98	244,98	244,98
615.04.03	Ventil mjedeni ravni art. 83 prof. 80 mm, nabava i montaža	kom	296,10	296,10	296,10	296,10
615.05.01	Zasun lijevano željezo prof. 50 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	214,85	214,85	214,85	214,85
615.05.02	Zasun lijevano željezo prof. 65 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	256,17	256,17	256,17	256,17
615.05.03	Zasun lijevano željezo prof. 80 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	287,61	287,61	287,61	287,61
615.05.04	Zasun lijevano željezo prof. 100 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	340,33	340,33	340,33	340,33
615.05.05	Zasun lijevano željeza prof. 125 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	487,81	487,81	487,81	487,81
615.05.06	Zasun lijevano željezo prof. 150 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	619,66	619,66	619,66	619,66
615.07.01	Hidrant zidni prof 52 mm s limenim vratašcima, nabava i montaža	kom	390,25	519,83	414,92	423,85
615.08.04	Aparat za suho gašenje "s" prahom 6 kg, nabava i montaža	kom	103,46	103,46	103,46	103,46
615.09.01	Aparat za gašenje sa co2 3kg, nabava i montaža	kom	163,93	163,93	163,93	163,93
615.10.02	Ispitivanje instalacije na tlak 15 bara	m	7,99	7,99	7,99	7,99
	7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA					
721.15.29	Dobava i ugradba ekspanzione posude 400 lit.	kom	1954,79	1954,79	1954,79	1954,79
723.11.01	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub. ivijcima i brtvama np16 no15	kom	69,05	69,05	69,05	69,05
723.18.20	Dobava i ugradba lijevano željeznog zasuna s protuprirub., vijci ma i brtvama np16 no50	kom	161,11	161,11	161,11	161,11
723.18.21	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub.,vijcima i brtvama np16 no65, no80	kom	207,12	207,12	207,12	207,12
723.27.01	Dobava i ugradba termometra s okruglom skalom 0-100 celzija	kom	44,17	44,17	44,17	44,17
	75 Instalacije centralnog grijanja					

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
	751 Ogrijevna tijela					
751.02.01	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/110, nabava i montaža	kom	389,52	389,52	389,52	389,52
751.02.02	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/110, nabava i montaža	kom	394,29	394,29	394,29	394,29
751.02.03	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/110, nabava i montaža	kom	420,89	420,89	420,89	420,89
751.02.04	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/160, 350/200 nabava i montaža	kom	391,66	391,66	391,66	391,66
751.02.05	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/160, nabava i montaža	kom	398,07	398,07	398,07	398,07
751.02.06	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/160, nabava i montaža	kom	419,31	419,31	419,31	419,31
751.02.07	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/160, nabava i montaža	kom	448,91	448,91	448,91	448,91
751.02.08	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/200, nabava i montaža	kom	393,83	393,83	393,83	393,83
751.02.09	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 200/250, nabava i montaža	kom	394,89	394,89	394,89	394,89
751.05.01	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	531,00	531,00	531,00	531,00
751.05.02	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	534,60	534,60	534,60	534,60
751.05.03	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i montaža	kom	579,95	579,95	579,95	579,95
751.05.04	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	515,99	515,99	515,99	515,99
751.05.05	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	548,06	548,06	548,06	548,06
751.05.06	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	576,48	576,48	576,48	576,48
751.05.07	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	664,04	664,04	664,04	664,04
751.05.08	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	526,35	526,35	526,35	526,35
751.05.09	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	520,23	520,23	520,23	520,23
751.10.01	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	742,39	742,39	742,39	742,39
751.10.02	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	773,97	773,97	773,97	773,97
751.10.03	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i monaža	kom	860,89	860,89	860,89	860,89
751.10.04	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	749,80	749,80	749,80	749,80
751.10.05	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	808,91	808,91	808,91	808,91
751.10.06	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	854,11	854,11	854,11	854,11
751.10.07	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	1002,39	1002,39	1002,39	1002,39
751.10.08	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	729,93	729,93	729,93	729,93
751.10.09	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	736,39	736,39	736,39	736,39
751.22.01	Radijator 4 članka aluminij tip e 700/600/75 s, nabava i montaža	kom	425,43	425,43	425,43	425,43
751.22.02	Radijator 4 članka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	380,91	380,91	380,91	380,91
751.22.03	Radijator 4 članka aluminij tip e 600/500/75 s, nabava i montaža	kom	403,53	424,90	408,76	417,08
751.22.04	Radijator 4 članka aluminij tip e 450/350/75 s, nabava i montaža	kom	379,71	404,75	387,64	397,70
751.22.05	Radijator 4 članka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	376,53	376,53	376,53	376,53

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
751.25.01	Radijator 10 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,600/500/75 s, nabava i montaža	kom	633,15	633,15	633,15	633,15
751.25.02	Radijator 10 članaka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	546,93	546,93	546,93	546,93
751.25.03	Radijator 10 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	599,43	655,66	602,58	643,56
751.25.04	Radijator 10 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	567,70	612,98	575,25	592,22
751.25.05	Radijator 10 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	518,11	518,11	518,11	518,11
751.30.01	Radijator 20 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,nabava i montaža	kom	980,72	980,72	980,72	980,72
751.30.02	Radijator 20 članaka aluminij tip 690/610/95, nabava i montaža	kom	813,14	813,14	813,14	813,14
751.30.03	Radijator 20 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	941,49	1020,82	915,59	997,38
751.30.04	Radijator 20 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	843,86	946,23	896,15	904,99
751.30.05	Radijator 20 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	758,07	758,07	758,07	758,07
	752 Elementi za postavu ogrijevnih tijela					
752.01.01	Pričvrsnica za lijevano željezni radijator, nabavai montaža	kom	12,28	12,28	12,28	12,28
752.01.02	Konzola za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	20,91	20,91	20,91	20,91
752.01.03	Nogica za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	32,41	32,41	32,41	32,41
752.02.01	Nosač za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	8,74	8,74	8,74	8,74
752.02.02	Konzola za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	16,70	16,70	16,70	16,70
752.02.03	Nogica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	27,84	27,84	27,84	27,84
752.02.04	Pričvrsnica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	12,14	12,14	12,14	12,14
	753 Armature ogrijevnih tijela					
753.01.01	Ventil kutni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	62,39	62,39	62,39	62,39
753.01.02	Ventil kutni, ravni termostatski za radijatore no15, nabava i montaža	kom	62,52	62,52	62,52	62,52
753.01.03	Ventil kutni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	64,27	64,27	64,27	64,27
753.02.01	Ventil ravni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	62,17	62,17	62,17	62,17
753.02.02	Ventil ravni termostatski za radijatore no 15, nabava i montaža	kom	64,34	64,34	64,34	64,34
753.02.03	Ventil ravni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	66,06	66,06	66,06	66,06
753.05.01	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	44,13	44,13	44,13	44,13
753.05.02	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	44,97	44,97	44,97	44,97
753.05.03	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	48,68	48,68	48,68	48,68

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
753.05.04	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	67,55	67,55	67,55	67,55
753.05.05	Ventil kutni za radijatore sa predregulacojom no 32, nabava i montaža	kom	67,58	67,58	67,58	67,58
753.06.01	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	44,14	44,14	44,14	44,14
753.06.02	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	45,48	45,48	45,48	45,48
753.06.03	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	50,57	50,57	50,57	50,57
753.06.04	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	79,30	79,30	79,30	79,30
753.06.05	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 32, nabava i montaža	kom	83,24	83,24	83,24	83,24
753.11.01	Ventil kutni prigušni za radijator no 10, nabava i montaža	kom	39,64	39,64	39,64	39,64
753.11.02	Ventil kutni prigušni za radijator no 15, nabava i montaža	kom	42,00	42,00	42,00	42,00
753.11.03	Ventil kutni prigušni za radijator no 20, nabava i montaža	kom	43,69	43,69	43,69	43,69
753.12.01	Ventil ravni prigušni za radijator no 10, nabava i montaža	kom	39,35	39,35	39,35	39,35
753.12.02	Ventil ravni prigušni za radijator no 15, nabava i montaža	kom	41,20	41,20	41,20	41,20
753.12.03	Ventil ravni prigušni za radijator no 20, nabava i montaža	kom	43,82	43,82	43,82	43,82
753.21.01	Ventil odzračni za radijator ručne regulacije prof. 3, 6 mm, naba i montaža	kom	34,86	34,86	34,86	34,86
753.21.02	Ventil odzračni za radijator ručne regulacije prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	18,44	18,44	18,44	18,44
753.22.01	Ventil odzračni za radijator automatska regulacijano 32-lijevi, nabava i montaža	kom	59,28	59,28	59,28	59,28
753.22.02	Ventil odzračni za radijator automatska regulacijano 32-desni, nabava i montaža	kom	48,87	48,87	48,87	48,87
753.31.01	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 3 mm, nabava i montaža	kom	35,90	35,90	35,90	35,90
753.31.02	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	36,18	36,18	36,18	36,18
753.32.01	Slavina za punjenje i pražnjenje no 15, nabava i montaža	kom	26,21	26,21	26,21	26,21
753.32.02	Slavina za punjenje i pražnjenje no 20, nabava i montaža	kom	27,10	27,10	27,10	27,10
753.33.01	Lončić odzračni do prof. 125x200mm, nabava i montaža	kom	283,68	283,68	283,68	283,68
753.33.02	Lončić odzračni do prof. 200x300mm, nabava i montaža	kom	334,48	334,48	334,48	334,48
753.33.03	Lončić odzračni do prof. 300x500mm, nabava i montaža	kom	519,39	519,39	519,39	519,39
753.41.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. bočnog priključka no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	139,13	139,13	139,13	139,13
753.42.01	Ventil četv. za radijat. termost. regul. boč. priključ. no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	151,76	151,76	151,76	151,76
753.43.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. i usponskom cijevi no 15x12-18, 20x16mm	kom	140,20	140,20	140,20	140,20
753.44.02	Ventil četv. za radijat. termost. regul., usponskicij. no 15x14-18, 20x16mm	kom	149,59	149,59	149,59	149,59
753.45.01	Ventil četv. za radijator ručne regul. prop. odzračni no 15x12-16mm	kom	136,60	136,60	136,60	136,60
753.46.01	Ventil četv. za radijator termostatske regulacijeprop. odzračni no 15x12-16mm	kom	148,31	148,31	148,31	148,31
753.47.01	Kompresiona spojnica no 15x12mm	kom	19,94	19,94	19,94	19,94
753.47.02	Kompresiona spojnica no 15x15mm	kom	19,47	19,47	19,47	19,47
753.47.03	Kompresiona spojnica no 15x16mm	kom	20,18	20,18	20,18	20,18
753.47.04	Kompresiona spojnica no 15x18mm	kom	21,23	21,23	21,23	21,23
753.47.05	Kompresiona spojnica prof. 12x12mm	kom	18,86	18,86	18,86	18,86

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
753.47.07	Kompresiona spojnica prof. 16x16mm	kom	21,97	21,97	21,97	21,97
753.47.08	Kompresiona spojnica prof. 18x18mm	kom	17,88	17,88	17,88	17,88
	754 Cijevi					
754.01.01	Crna čelična cijev no 10 (3/8")	m	29,28	29,94	30,15	29,69
754.01.02	Crna čelična cijev no 15 (1/2")	m	31,76	33,03	31,85	32,97
754.01.03	Crna čelična cijev no 20 (3/4")	m	33,83	34,60	33,33	33,23
754.01.04	Crna čelična cijev no 25 (1")	m	47,49	48,39	47,06	47,19
754.01.05	Crna čelična cijev no 32 (5/4")	m	47,21	47,63	47,35	46,39
754.01.06	Crna čelična cijev no 40 (6/4)	m	54,78	56,84	56,04	55,52
754.01.07	Crna čelična cijev no 50 (2")	m	60,31	59,88	59,10	59,84
754.01.08	Crna čelična cijev no 65 (2 1/2")	m	70,52	72,43	72,20	72,44
754.01.09	Crna čelična cijev no 80 (3")	m	68,45	71,22	68,84	69,28
754.01.10	Crna čelična cijev prof. 51/57mm	m	61,00	60,87	60,72	61,15
754.01.11	Crna čelična cijev prof. 57/63mm	m	87,26	88,29	88,05	86,38
754.01.12	Crna čelična cijev prof. 64/70mm	m	92,98	94,56	91,26	92,85
754.01.13	Crna čelična cijev prof. 70/76mm	m	101,51	103,25	101,80	99,69
754.01.14	Crna čelična cijev prof. 76/83mm	m	104,03	105,65	103,09	105,95
754.01.15	Crna čelična cijev prof. 82/89mm	m	109,79	112,78	111,10	110,99
754.01.16	Crna čelična cijev prof. 89/95mm	m	135,05	136,75	135,26	137,18
754.01.17	Crna čelična cijev prof. 95/102mm	m	138,92	141,67	139,92	138,78
754.01.18	Crna čelična cijev prof. 100/108mm	m	146,64	147,61	143,61	145,09
754.02.01	Bakrena oplaštena cijev prof. 6x1, 8x1, 10x1mm	m	32,63	32,84	32,01	32,72
754.02.04	Bakrena oplaštena cijev prof. 12x1mm	m	39,80	41,18	39,98	40,74
754.02.05	Bakrena oplaštena cijev prof. 15x1mm	m	47,06	47,48	47,44	46,98
754.02.06	Bakrena oplaštena cijev prof. 18x1mm	m	48,72	50,09	49,33	48,42
754.02.07	Bakrena oplaštena cijev prof. 22x1mm	m	50,58	50,68	50,41	50,82
754.02.08	Bakrena oplaštena cijev prof. 28x1.5mm	m	70,52	73,25	72,68	71,36
754.02.09	Bakrena oplaštena cijev prof. 35x1.5mm	m	93,62	94,82	92,89	93,17
754.02.10	Bakrena oplaštena cijev prof. 42x1.5mm	m	99,70	100,15	100,05	100,58
754.03.01	Propilenska cijev prof. 20x2mm	m	26,75	27,57	26,93	26,79

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
	755 Zaporna armatura					
755.11.01	Ventil odzračni za vert. sa ar prof. 6.25	kom	63,95	63,95	63,95	63,95
755.11.02	Ventil odzračni za vert. sa ar no10	kom	54,50	54,50	54,50	54,50
755.11.03	Ventil odzračni za vert. sa ar nepovratni no10	kom	64,20	64,20	64,20	64,20
755.20.01	Zasun ms za toplu vodu i paru no 10	kom	38,18	38,18	38,18	38,18
755.20.02	Zasun ms za toplu vodu i paru no 15	kom	42,04	42,04	42,04	42,04
755.20.03	Zasun ms za toplu vodu i paru no 20	kom	44,69	44,69	44,69	44,69
755.20.04	Zasun ms za toplu vodu i paru no 25	kom	68,87	68,87	68,87	68,87
755.20.05	Zasun ms za toplu vodu i paru no 32	kom	74,95	74,95	74,95	74,95
755.20.06	Zasun ms za toplu vodu i paru no 40	kom	132,84	132,84	132,84	132,84
755.20.07	Zasun ms za toplu vodu i paru no 50	kom	150,72	150,72	150,72	150,72
755.20.08	Zasun ms za toplu vodu i paru no 65	kom	167,38	167,38	167,38	167,38
755.20.09	Zasun ms za toplu vodu i paru no 80	kom	273,28	273,28	273,28	273,28
755.21.01	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 10	kom	67,21	67,21	67,21	67,21
755.21.02	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 15	kom	69,70	69,70	69,70	69,70
755.21.03	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 20	kom	72,85	72,85	72,85	72,85
755.21.04	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 25	kom	87,51	87,51	87,51	87,51
755.21.05	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 32	kom	93,55	93,55	93,55	93,55
755.21.06	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 40	kom	146,61	146,61	146,61	146,61
755.21.07	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 50	kom	202,06	202,06	202,06	202,06
755.21.08	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 65	kom	333,04	333,04	333,04	333,04
755.21.09	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 80	kom	192,77	192,77	192,77	192,77
755.22.01	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 10	kom	94,16	94,16	94,16	94,16
755.22.02	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 15	kom	41,35	41,35	41,35	41,35
755.22.03	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 20	kom	44,14	44,14	44,14	44,14
755.22.04	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 25	kom	63,58	63,58	63,58	63,58
755.22.05	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 32	kom	91,54	91,54	91,54	91,54
755.22.06	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 40	kom	147,80	147,80	147,80	147,80
755.22.07	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 50	kom	176,55	176,55	176,55	176,55
755.23.01	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 15, horiz.za paru	kom	84,10	84,10	84,10	84,10
755.23.02	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 20, horiz.za paru	kom	88,79	88,79	88,79	88,79
755.23.03	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 25, horiz.za paru	kom	121,85	121,85	121,85	121,85
755.23.04	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 32, horiz.za paru	kom	126,06	126,06	126,06	126,06
755.23.05	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 40, horiz.za paru	kom	202,03	202,03	202,03	202,03

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.23.06	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 50, horiz.za paru	kom	220,96	220,96	220,96	220,96
755.32.01	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	63,86	63,86	63,86	63,86
755.32.02	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	68,14	68,14	68,14	68,14
755.32.03	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	80,84	80,84	80,84	80,84
755.32.04	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	99,09	99,09	99,09	99,09
755.32.05	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	115,37	115,37	115,37	115,37
755.32.06	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	153,28	153,28	153,28	153,28
755.32.07	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	170,37	170,37	170,37	170,37
755.32.08	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	203,40	203,40	203,40	203,40
755.32.09	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	296,13	296,13	296,13	296,13
755.34.03	Ventil ms ravni no 20	kom	44,70	44,70	44,70	44,70
755.34.04	Ventil ms ravni no 25	kom	63,05	63,05	63,05	63,05
755.34.05	Ventil ms ravni no 32	kom	89,24	89,24	89,24	89,24
755.34.06	Ventil ms ravni no 40	kom	146,49	146,49	146,49	146,49
755.34.07	Ventil ms ravni no 50	kom	176,12	176,12	176,12	176,12
755.34.08	Ventil ms ravni no 65	kom	270,42	270,42	270,42	270,42
755.34.09	Ventil ms ravni no 80	kom	322,99	322,99	322,99	322,99
755.35.01	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	92,72	92,72	92,72	92,72
755.35.02	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	119,16	119,16	119,16	119,16
755.35.03	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	130,44	130,44	130,44	130,44
755.35.04	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	156,40	156,40	156,40	156,40
755.35.05	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	172,21	172,21	172,21	172,21
755.35.06	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	241,68	241,68	241,68	241,68
755.35.07	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	267,69	267,69	267,69	267,69
755.35.08	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	348,97	348,97	348,97	348,97
755.35.09	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	405,17	405,17	405,17	405,17
755.36.01	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 10	kom	91,66	91,66	91,66	91,66
755.36.02	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 15	kom	45,76	45,76	45,76	45,76
755.36.03	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 20	kom	48,11	48,11	48,11	48,11
755.36.04	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 25	kom	70,16	70,16	70,16	70,16
755.36.05	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 32	kom	92,41	92,41	92,41	92,41
755.36.06	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 40	kom	209,26	209,26	209,26	209,26
755.36.07	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 50	kom	224,59	224,59	224,59	224,59
755.36.08	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 65	kom	250,37	250,37	250,37	250,37
755.36.09	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 80	kom	335,51	335,51	335,51	335,51

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.37.01	Ventil ms odbojni hor. za paru no 15	kom	88,33	88,33	88,33	88,33
755.37.02	Ventil ms odbojni hor. za paru no 20	kom	93,34	93,34	93,34	93,34
755.37.03	Ventil ms odbojni hor. za paru no 25	kom	132,08	132,08	132,08	132,08
755.37.04	Ventil ms odbojni za paru no 32	kom	133,27	133,27	133,27	133,27
755.37.05	Ventil ms odbojni hor. za paru no 40	kom	216,34	216,34	216,34	216,34
755.37.06	Ventil ms odbojni hor. za paru no 50	kom	238,59	238,59	238,59	238,59
755.37.07	Ventil ms odbojni hor. za paru no 65	kom	278,54	278,54	278,54	278,54
755.37.08	Ventil ms odbojni hor. za paru no 80	kom	317,53	317,53	317,53	317,53
755.38.01	Ventil ms odbojni vert. za paru no 15	kom	81,75	81,75	81,75	81,75
755.38.02	Ventil ms odbojni vert. za paru no 20	kom	88,32	88,32	88,32	88,32
755.38.03	Ventil ms odbojni vert. za paru no 25	kom	122,14	122,14	122,14	122,14
755.38.04	Ventil ms odbojni vert. za paru no 32	kom	125,83	125,83	125,83	125,83
755.38.05	Ventil ms odbojni vert. za paru no 40	kom	205,15	205,15	205,15	205,15
755.38.06	Ventil ms odbojni vert. za paru no 50	kom	220,94	220,94	220,94	220,94
755.38.07	Ventil ms odbojni vert. za paru no 65	kom	263,35	263,35	263,35	263,35
755.38.08	Ventil ms odbojni vert. za paru no 80	kom	294,05	294,05	294,05	294,05
755.40.01	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 15	kom	73,76	73,76	73,76	73,76
755.40.02	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 20	kom	78,34	78,34	78,34	78,34
755.40.03	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 25	kom	100,23	100,23	100,23	100,23
755.40.04	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 32	kom	114,28	114,28	114,28	114,28
755.40.05	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 40	kom	177,98	177,98	177,98	177,98
755.40.06	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 50	kom	198,02	198,02	198,02	198,02
755.41.01	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 15	kom	78,55	78,55	78,55	78,55
755.41.02	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 20	kom	88,37	88,37	88,37	88,37
755.41.03	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 25	kom	113,70	113,70	113,70	113,70
755.41.04	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 32	kom	124,95	124,95	124,95	124,95
755.41.05	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 40	kom	189,38	189,38	189,38	189,38
755.41.06	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 50	kom	209,14	209,14	209,14	209,14
	756 Čišćenje, ličenje i izolacija					
756.10.00	Čišćenje mehaničkim putem	m²	14,05	14,05	14,05	14,05
756.12.00	Lakiranje cijevi mreže i ogrijevnih tijela	m²	23,88	23,88	23,88	23,88
756.12.01	Temeljni premaz cijevne mreže	m²	20,40	20,40	20,40	20,40

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
756.20.00	Čišćenje od hrđe kemijskim sredstvima	m²	9,20	9,20	9,20	9,20
756.20.01	Dobava i ugradba ukrasnih plastičnih ili niklanihrozeta prosječni profil	kom	9,87	9,87	9,87	9,87
756.21.00	Izolacija cijevi miner vunom omotanom ljepenkom dod=5cm	m²	110,18	110,18	110,18	110,18
756.26.00	Izolacija cijevi miner vunom omotano al. limom	m²	117,50	117,50	117,50	117,50
	757 Ispitivanje i balansiranje					
757.10.00	Ispit instalacija na hidr. pritisak	kom	16,70	16,70	16,70	16,70
757.20.00	Topla proba i balansiranje	kom	23,30	23,30	23,30	23,30

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA

Napomena:

Kod tipskih gra**đ**evina **II** i **III** prostori ispod razine prizemlja, koji su na nacrtima prikazani kao podrumske prostorije ili dio garažnog sklopa, u troškovni**č**koj su razdiobi u cijelosti uklju**č**eni u stavku „**P**rizemlje + garaže“**.** Zbog toga se podrum ne iskazuje kao zasebna etaža u tablici raspodjele troškova po etažama, iako su svi pripadaju**ć**i prostori i troškovi uvršteni u ukupnu cijenu gra**đ**enja.

1. TIPSKA GRAĐEVINA I

Građevina je u sastavu novog naselja. Građevina spada u kategoriju jednostavnog i izuzetno ekonomičnog građenja.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 4, Gredice K1-K1a

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	3.974 m^2 netto k.p.
Poslovni prostor	121 m^2 netto k.p.
Garaže	152 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**4.243 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi: Disperzivne boje

Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.

Podovi: U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.

Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.

Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.

Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.


Lokacija: Novo stambeno naselje u Zagrebu na pripremljenom zemljištu.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,34
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,60
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	57,00


GRAĐEVINA TIP I

PRESJEK

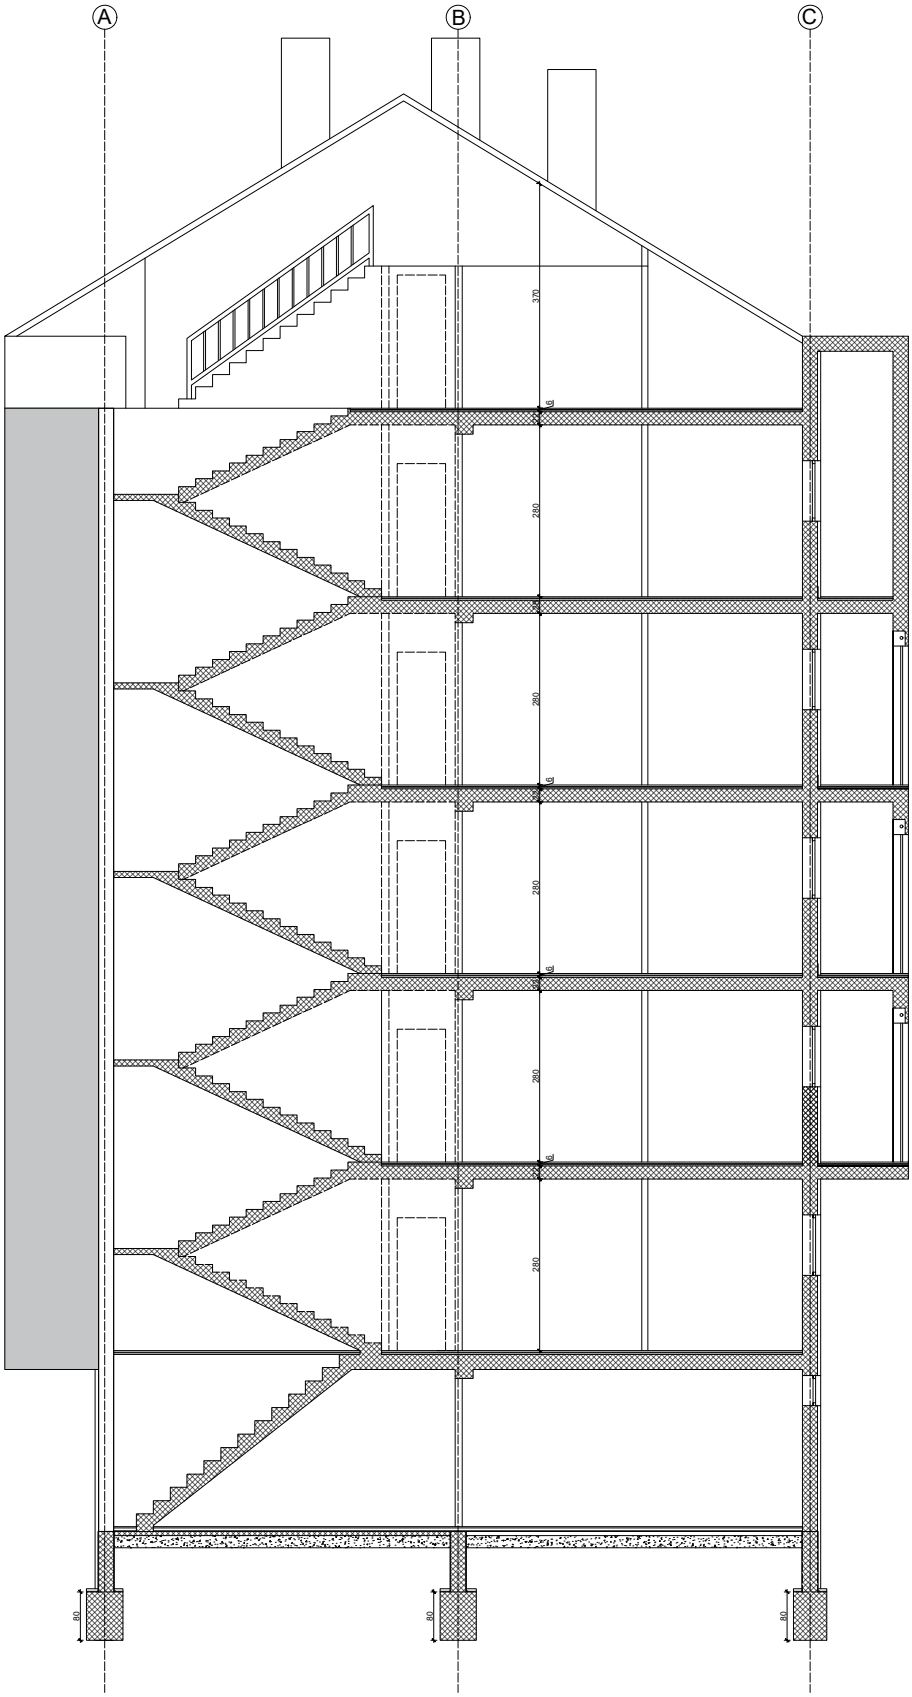

GRAĐEVINA TIP I

SITUACIJA

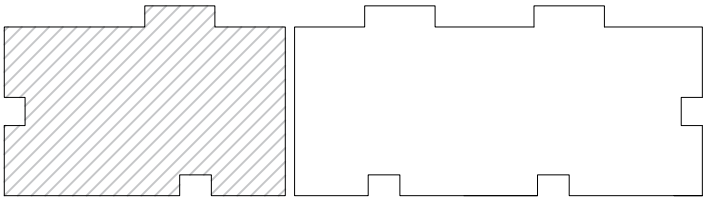

TLOCRT



REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	154,48	0,04	0,25%	0,00%
	- iskopi	16.992,92	4,00	27,03%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	30.793,27	7,26	48,99%	0,37%
	- transporti	14.915,07	3,52	23,73%	0,18%
	UKUPNO	***62.855,74***	***14,81***	***100,00%***	***0,75%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	57.456,72	13,54	1,34%	0,68%
	- armiranobetonski radovi	551.676,97	130,02	12,91%	6,55%
	- mont. konstr. i elementi	967.561,92	228,04	22,64%	11,49%
	- armirački radovi	1.263.918,86	297,88	29,58%	15,01%
	- tesarski radovi	570.115,60	134,37	13,34%	6,77%
	- zidarski radovi	769.479,97	181,35	18,01%	9,14%
	- građ. radovi za instalacije	92.691,82	21,85	2,17%	1,10%
	UKUPNO	***4.272.901,86***	***1.007,05***	***100,00%***	***50,73%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	17.302,40	4,08	1,26%	0,21%
	- limarski radovi	222.233,82	52,38	16,14%	2,64%
	- stolarski radovi	532.408,94	125,48	38,68%	6,32%
	- bravarski radovi	570.869,07	134,54	41,47%	6,78%
	- staklarski radovi	33.805,63	7,97	2,46%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.376.619,86***	***324,44***	***100,00%***	***16,34%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	15.024,74	3,54	1,94%	0,18%
	- keramičarski radovi	188.365,08	44,39	24,33%	2,24%
	- podovi	136.615,17	32,20	17,65%	1,62%
	- ličil. i soboslikarski radovi	434.198,22	102,33	56,08%	5,16%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***774.203,21***	***182,47***	***100,00%***	***9,19%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	247.308,89	58,29	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	109.915,06	25,91	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	18.319,18	4,32	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	82.436,30	19,43	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***457.979,43***	***107,94***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	248.349,93	58,53	44,38%	2,95%
	- instalacije tople vode	743,65	0,18	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	184.697,83	43,53	33,00%	2,19%
	- sanitarni uređaji i armature	125.821,96	29,65	22,48%	1,49%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***559.613,37***	***131,89***	***100,00%***	***6,64%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	483.181,03	113,88	68,52%	5,74%
	- automatska regulacija	138.051,72	32,54	19,58%	1,64%
	- oprema klima uređaja	14.916,67	3,52	2,12%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	69.025,86	16,27	9,79%	0,82%
	UKUPNO	***705.175,28***	***166,20***	***100,00%***	***8,37%***
OSTALO	- instalacija plina	124.729,26	29,40	58,42%	1,48%
	- dizala	88.761,11	20,92	41,58%	1,05%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***213.490,37***	***50,32***	***100,00%***	***2,53%***
SVEUKUPNO EUR		***8.422.839,13***	***1.985,11***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK


POVRŠINA KUĆE **bruto građevinska** 5.700,00 (m^2)

netto korisna 4.243,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	2.358.394,94	555,83	28,00%
1. KAT	1.516.111,03	357,32	18,00%
2. KAT	1.516.111,03	357,32	18,00%
3. KAT	1.516.111,03	357,32	18,00%
4. KAT	1.516.111,03	357,32	18,00%
UKUPNO	***8.422.839,06***	***1.985,11***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

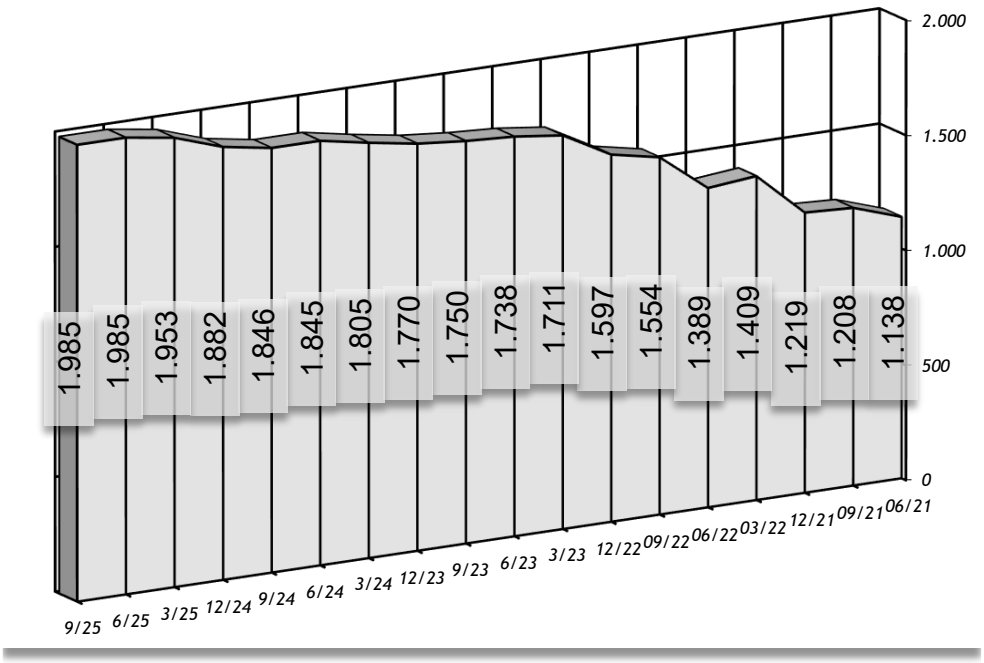

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

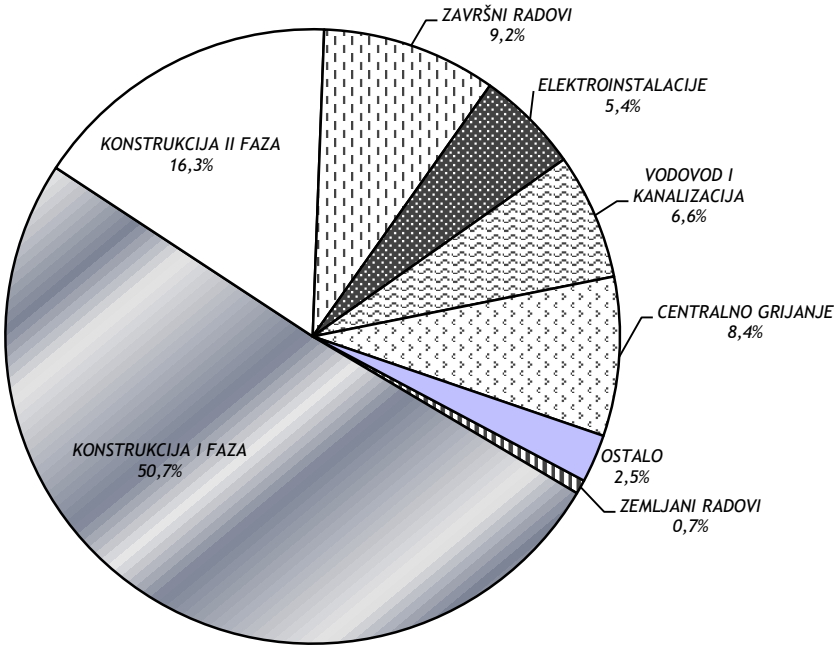

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	147,03	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	16.433,40	3,87	26,71%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	30.381,55	7,16	49,38%	0,38%
	- transporti	14.566,57	3,43	23,67%	0,18%
	UKUPNO	***61.528,55***	***14,50***	***100,00%***	***0,76%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	54.641,27	12,88	1,36%	0,67%
	- armiranobetonski radovi	524.317,43	123,57	13,01%	6,47%
	- mont. konstr. i elementi	943.716,14	222,42	23,42%	11,65%
	- armirački radovi	1.131.161,40	266,59	28,08%	13,97%
	- tesarski radovi	548.347,62	129,24	13,61%	6,77%
	- zidarski radovi	737.135,08	173,73	18,30%	9,10%
	- građ. radovi za instalacije	89.430,07	21,08	2,22%	1,10%
	UKUPNO	***4.028.749,01***	***949,50***	***100,00%***	***49,74%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	16.945,11	3,99	1,27%	0,21%
	- limarski radovi	213.452,55	50,31	15,98%	2,64%
	- stolarski radovi	511.222,93	120,49	38,26%	6,31%
	- bravarski radovi	561.409,32	132,31	42,02%	6,93%
	- staklarski radovi	33.016,64	7,78	2,47%	0,41%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.336.046,55***	***314,88***	***100,00%***	***16,50%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.566,42	3,43	1,86%	0,18%
	- keramičarski radovi	184.988,58	43,60	23,59%	2,28%
	- podovi	160.518,48	37,83	20,47%	1,98%
	- ličil. i soboslikarski radovi	424.257,65	99,99	54,09%	5,24%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***784.331,13***	***184,85***	***100,00%***	***9,68%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	237.816,74	56,05	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	105.696,33	24,91	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	17.616,05	4,15	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	79.272,25	18,68	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***440.401,36***	***103,79***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	238.942,84	56,31	42,83%	2,95%
	- instalacije tople vode	716,95	0,17	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	186.926,59	44,06	33,51%	2,31%
	- sanitarni uređaji i armature	131.317,17	30,95	23,54%	1,62%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***557.903,55***	***131,49***	***100,00%***	***6,89%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	469.212,89	110,59	68,53%	5,79%
	- automatska regulacija	134.060,83	31,60	19,58%	1,66%
	- oprema klima uređaja	14.386,64	3,39	2,10%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	67.030,41	15,80	9,79%	0,83%
	UKUPNO	***684.690,77***	***161,37***	***100,00%***	***8,45%***
OSTALO	- instalacija plina	120.297,36	28,35	58,42%	1,49%
	- dizala	85.607,25	20,18	41,58%	1,06%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***205.904,61***	***48,53***	***100,00%***	***2,54%***
SVEUKUPNO EUR		***8.099.555,53***	***1.908,92***	***100,00%***	***100,00%***


REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	5.700,00 (m^2)
	netto korisna	4.243,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	2.267.875,54	534,50	28,00%
1. KAT	1.457.919,99	343,61	18,00%
2. KAT	1.457.919,99	343,61	18,00%
3. KAT	1.457.919,99	343,61	18,00%
4. KAT	1.457.919,99	343,61	18,00%
UKUPNO	***8.099.555,51***	***1.908,92***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

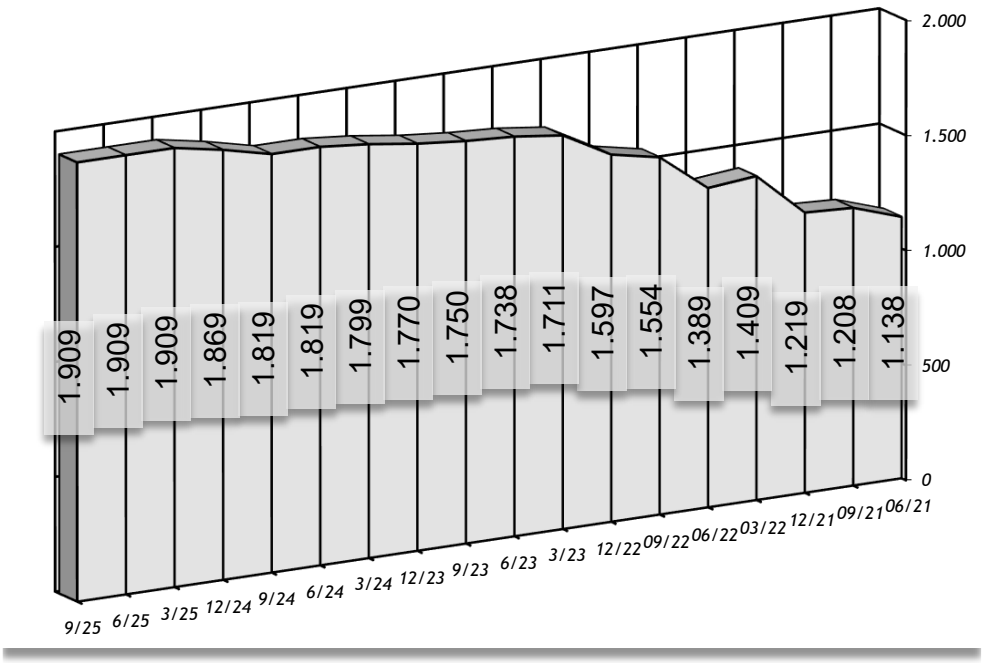

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

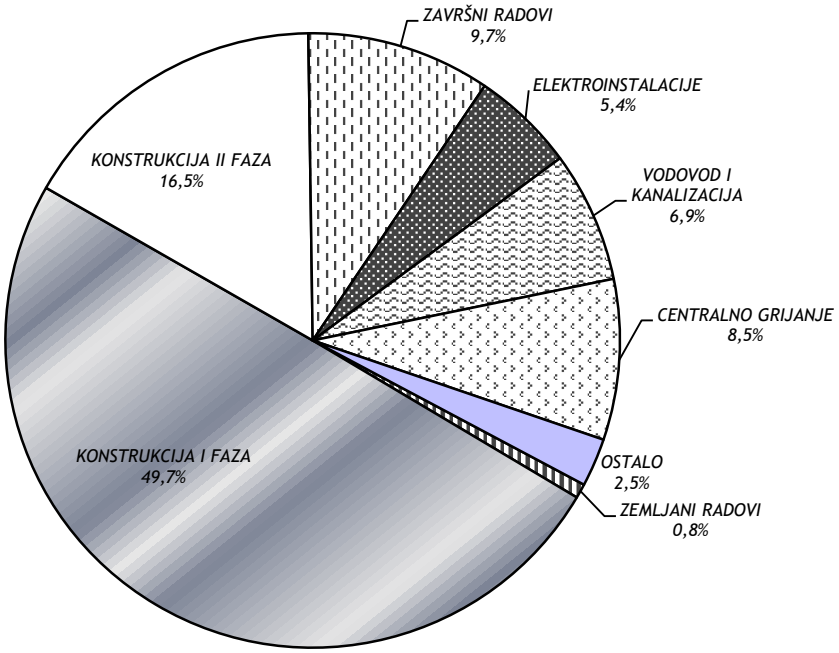

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	145,96	0,03	0,25%	0,00%
	- iskopi	16.215,05	3,82	27,38%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	28.619,35	6,75	48,32%	0,35%
	- transporti	14.243,32	3,36	24,05%	0,18%
	UKUPNO	***59.223,68***	***13,96***	***100,00%***	***0,73%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	52.814,62	12,45	1,28%	0,65%
	- armiranobetonski radovi	493.835,42	116,39	11,96%	6,09%
	- mont. konstr. i elementi	907.613,72	213,91	21,99%	11,19%
	- armirački radovi	1.315.812,55	310,11	31,88%	16,22%
	- tesarski radovi	543.778,64	128,16	13,17%	6,70%
	- zidarski radovi	725.674,42	171,03	17,58%	8,95%
	- građ. radovi za instalacije	88.009,74	20,74	2,13%	1,09%
	UKUPNO	***4.127.539,11***	***972,79***	***100,00%***	***50,89%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	16.568,01	3,90	1,26%	0,20%
	- limarski radovi	207.830,76	48,98	15,86%	2,56%
	- stolarski radovi	501.507,17	118,20	38,27%	6,18%
	- bravarski radovi	552.315,21	130,17	42,15%	6,81%
	- staklarski radovi	32.266,49	7,60	2,46%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.310.487,64***	***308,86***	***100,00%***	***16,16%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.284,01	3,37	1,89%	0,18%
	- keramičarski radovi	182.427,82	43,00	24,08%	2,25%
	- podovi	144.891,81	34,15	19,13%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	415.859,05	98,01	54,90%	5,13%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***757.462,69***	***178,52***	***100,00%***	***9,34%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	238.165,07	56,13	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	105.851,14	24,95	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	17.641,86	4,16	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	79.388,36	18,71	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***441.046,43***	***103,95***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	236.638,05	55,77	43,47%	2,92%
	- instalacije tople vode	705,78	0,17	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	175.617,03	41,39	32,26%	2,17%
	- sanitarni uređaji i armature	131.379,13	30,96	24,14%	1,62%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***544.339,99***	***128,29***	***100,00%***	***6,71%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	455.896,61	107,45	68,24%	5,62%
	- automatska regulacija	130.256,17	30,70	19,50%	1,61%
	- oprema klima uređaja	16.791,65	3,96	2,51%	0,21%
	- instalacija klime i ventilacije	65.128,09	15,35	9,75%	0,80%
	UKUPNO	***668.072,52***	***157,45***	***100,00%***	***8,24%***
OSTALO	- instalacija plina	118.744,77	27,99	58,42%	1,46%
	- dizala	84.502,37	19,92	41,58%	1,04%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***203.247,14***	***47,90***	***100,00%***	***2,51%***
SVEUKUPNO EUR		***8.111.419,21***	***1.911,72***	***100,00%***	***100,00%***


REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	5.700,00 (m^2)
	netto korisna	4.243,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	2.271.197,38	535,28	28,00%
1. KAT	1.460.055,46	344,11	18,00%
2. KAT	1.460.055,46	344,11	18,00%
3. KAT	1.460.055,46	344,11	18,00%
4. KAT	1.460.055,46	344,11	18,00%
UKUPNO	***8.111.419,23***	***1.911,72***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

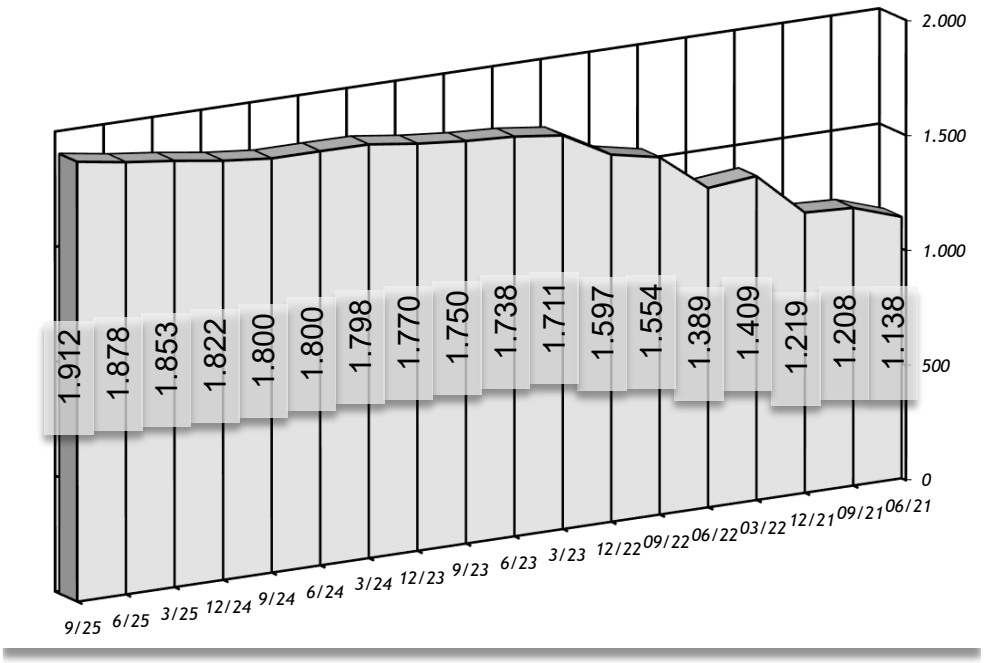

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

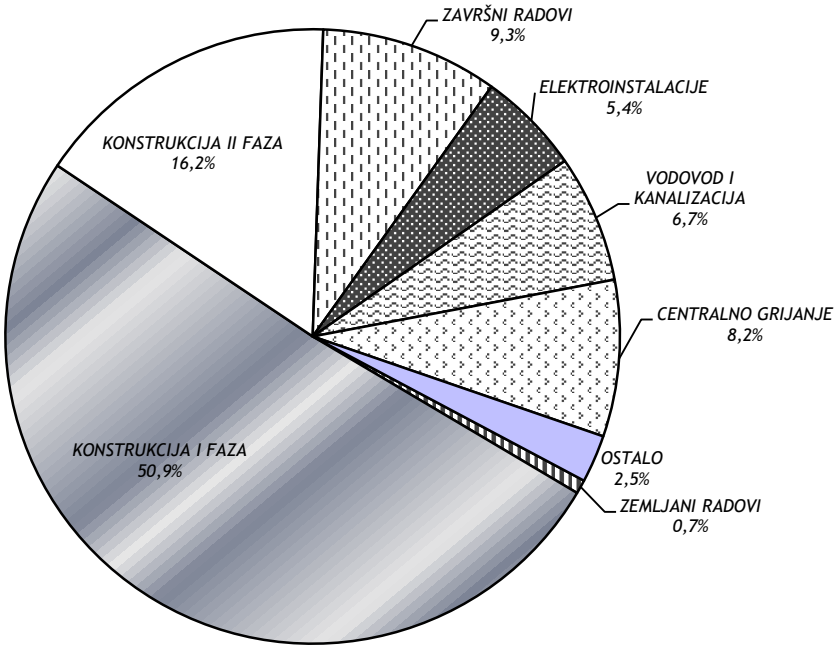

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **5.700**

netto korisna (m^2) **4.243**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	142,71	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	15.915,50	3,75	26,94%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	28.971,13	6,83	49,04%	0,36%
	- transporti	14.042,51	3,31	23,77%	0,18%
	UKUPNO	***59.071,85***	***13,92***	***100,00%***	***0,74%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	53.653,05	12,65	1,34%	0,67%
	- armiranobetonski radovi	512.372,19	120,76	12,83%	6,39%
	- mont. konstr. i elementi	908.941,52	214,22	22,76%	11,34%
	- armirački radovi	1.182.350,98	278,66	29,61%	14,75%
	- tesarski radovi	535.385,34	126,18	13,41%	6,68%
	- zidarski radovi	714.110,59	168,30	17,88%	8,91%
	- građ. radovi za instalacije	86.461,07	20,38	2,17%	1,08%
	UKUPNO	***3.993.274,74***	***941,14***	***100,00%***	***49,83%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	16.449,32	3,88	1,21%	0,21%
	- limarski radovi	211.115,16	49,76	15,56%	2,63%
	- stolarski radovi	538.054,55	126,81	39,66%	6,71%
	- bravarski radovi	558.434,07	131,61	41,17%	6,97%
	- staklarski radovi	32.483,86	7,66	2,39%	0,41%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.356.536,96***	***319,71***	***100,00%***	***16,93%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	14.069,74	3,32	1,85%	0,18%
	- keramičarski radovi	181.839,59	42,86	23,91%	2,27%
	- podovi	146.040,96	34,42	19,21%	1,82%
	- ličil. i soboslikarski radovi	418.470,46	98,63	55,03%	5,22%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***760.420,75***	***179,22***	***100,00%***	***9,49%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	235.290,55	55,45	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	104.573,58	24,65	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	17.428,93	4,11	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	78.430,18	18,48	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***435.723,24***	***102,69***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	232.723,72	54,85	43,60%	2,90%
	- instalacije tople vode	694,50	0,16	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	174.130,32	41,04	32,62%	2,17%
	- sanitarni uređaji i armature	126.255,98	29,76	23,65%	1,58%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***533.804,52***	***125,81***	***100,00%***	***6,66%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	461.006,26	108,65	68,29%	5,75%
	- automatska regulacija	131.716,07	31,04	19,51%	1,64%
	- oprema klima uređaja	16.491,55	3,89	2,44%	0,21%
	- instalacija klime i ventilacije	65.858,04	15,52	9,76%	0,82%
	UKUPNO	***675.071,92***	***159,10***	***100,00%***	***8,42%***
OSTALO	- instalacija plina	116.622,62	27,49	58,42%	1,46%
	- dizala	82.992,17	19,56	41,58%	1,04%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***199.614,79***	***47,05***	***100,00%***	***2,49%***
SVEUKUPNO EUR		***8.013.518,77***	***1.888,64***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB


POVRŠINA KUĆE **bruto građevinska** 5.700,00 (m^2)

netto korisna 4.243,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	2.243.785,27	528,82	28,00%
1. KAT	1.442.433,39	339,96	18,00%
2. KAT	1.442.433,39	339,96	18,00%
3. KAT	1.442.433,39	339,96	18,00%
4. KAT	1.442.433,39	339,96	18,00%
UKUPNO	***8.013.518,81***	***1.888,64***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

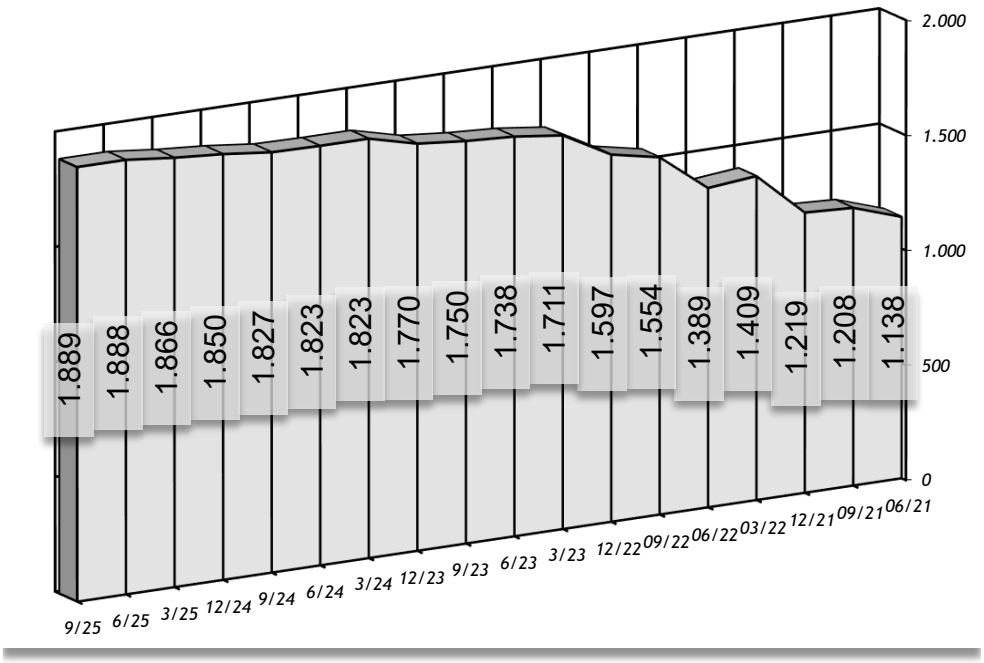

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

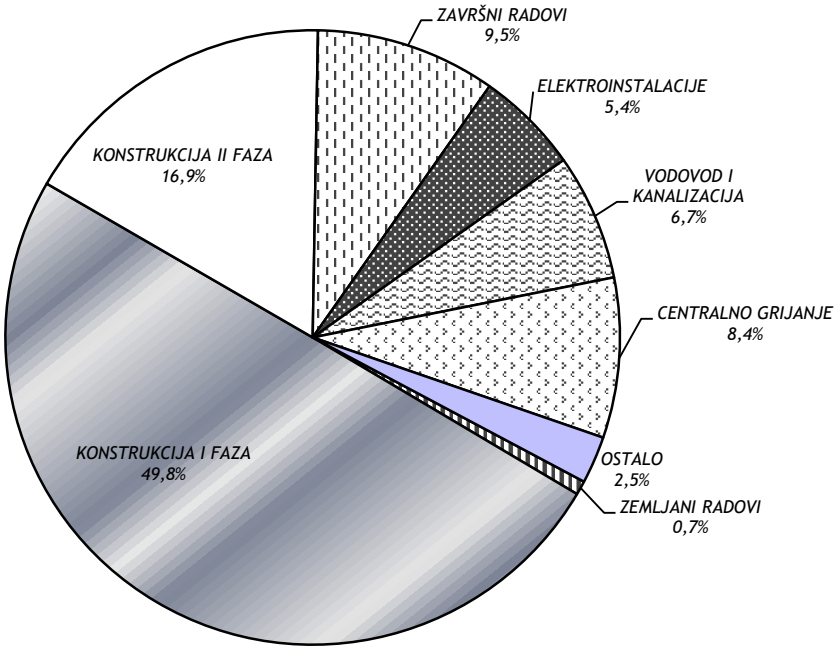

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP I

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **5.700**

netto korisna (m²) **4.243**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	*UKUPNO EUR*	*EUR/m² NETTO*
OSIJEK	168.456,78	39,70	421.141,96	99,26	**589.598,74**	**138,96**
RIJEKA	161.991,11	38,18	404.977,78	95,45	**566.968,89**	**133,62**
SPLIT	162.228,38	38,23	405.570,96	95,59	**567.799,34**	**133,82**
ZAGREB	160.270,38	37,77	400.675,94	94,43	**560.946,31**	**132,21**

2. TIPSKA GRAĐEVINA II

Građevina gradskog karaktera na uređenom zemljištu blokovske dispozicije.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 6 + M, Trešnjevka bl. 14

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	7.618 m^2 netto k.p.
Poslovni prostor	832 m^2 netto k.p.
Garaže	334 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**8.784 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi: Disperzivne boje

Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni do stropa, u WC-u 1,5 m. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.

Podovi: U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.

Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.

Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.

Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.

Grijanje: Toplinska mreža – aluminijski radijatori


Lokacija: Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:


Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,56
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,70
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	60,19

GRAĐEVINA TIP II


PRESJEK

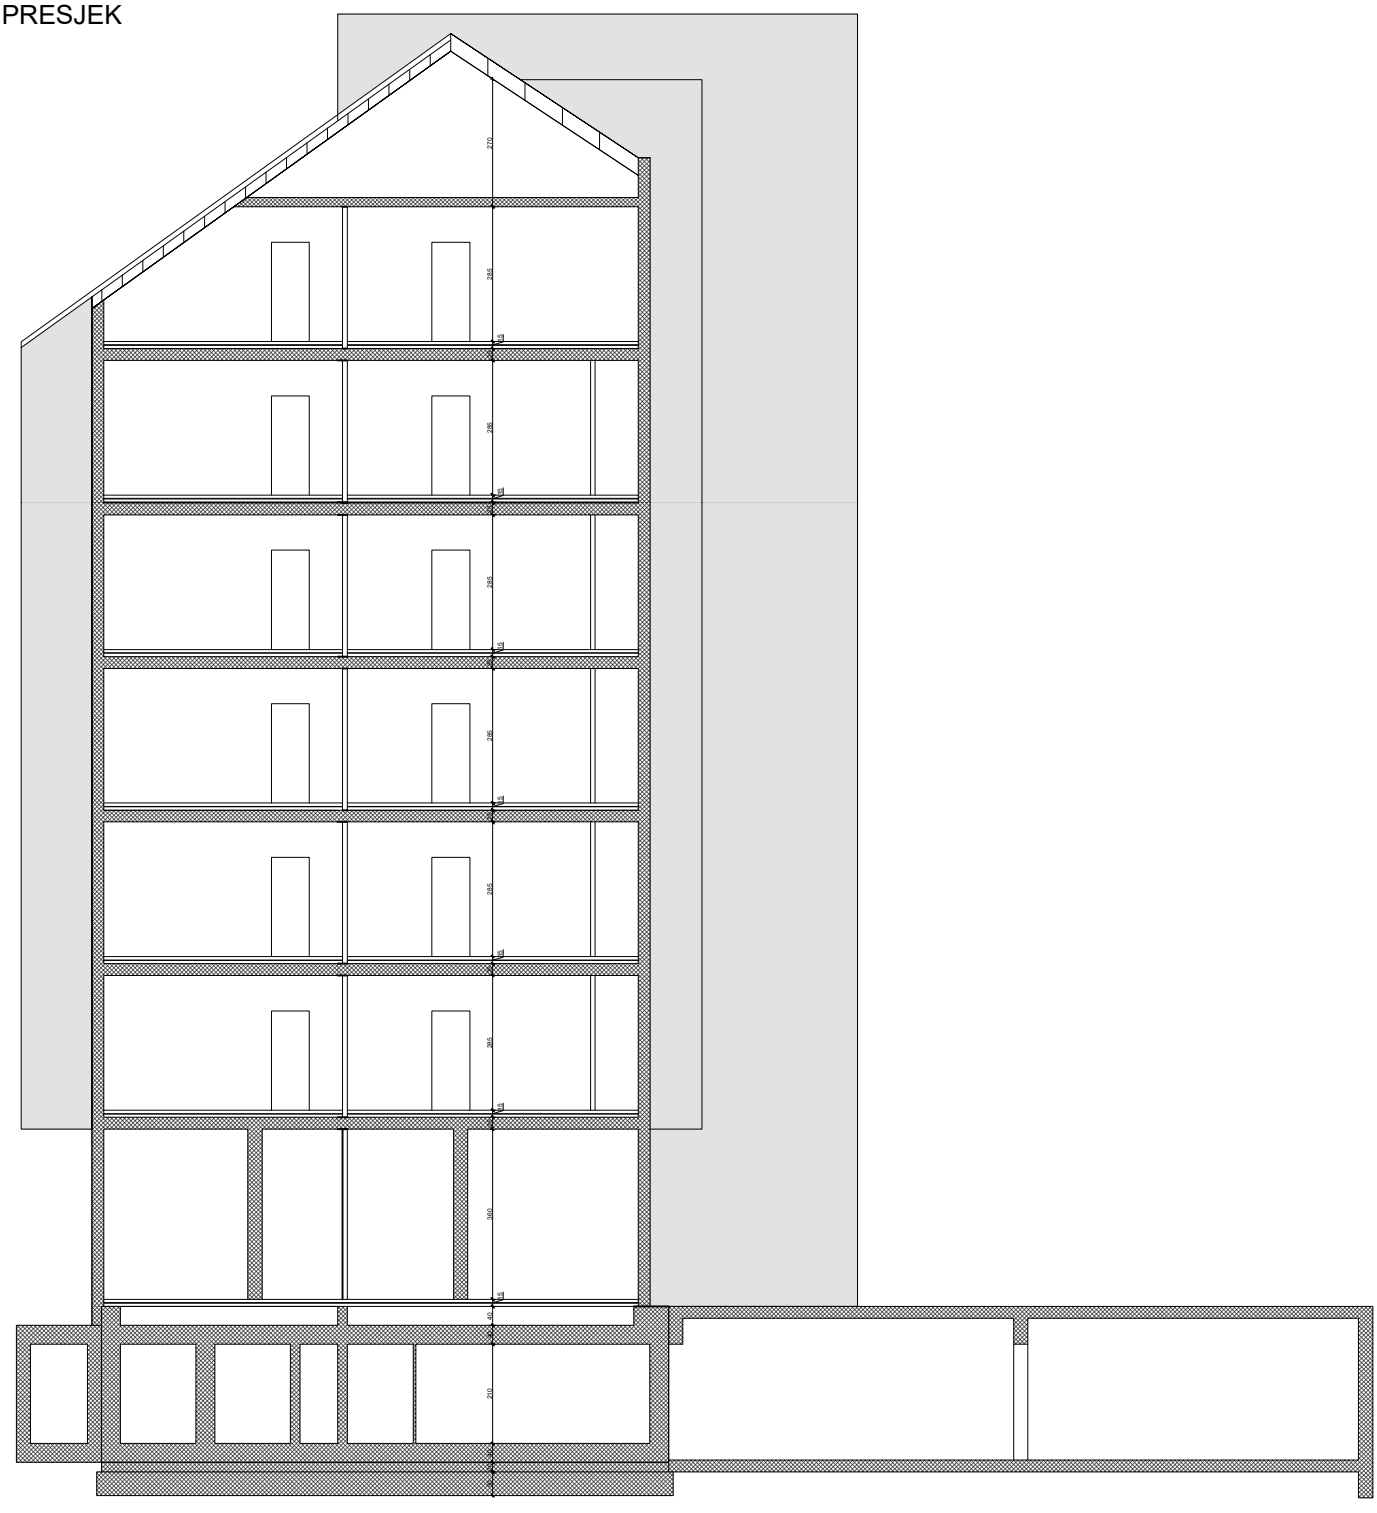

SITUACIJA

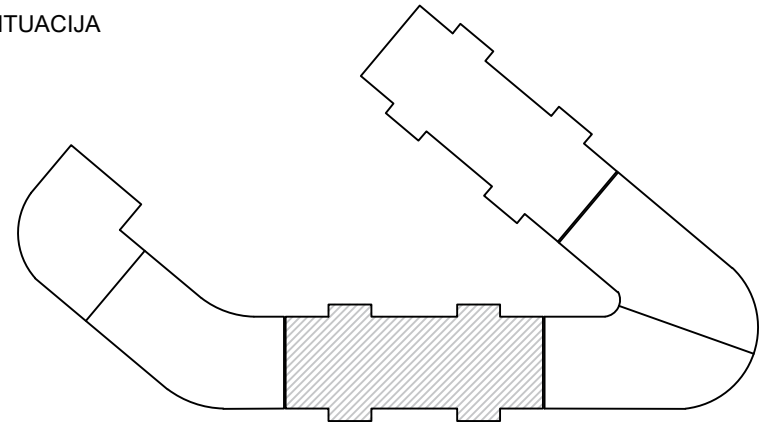

TLOCRT

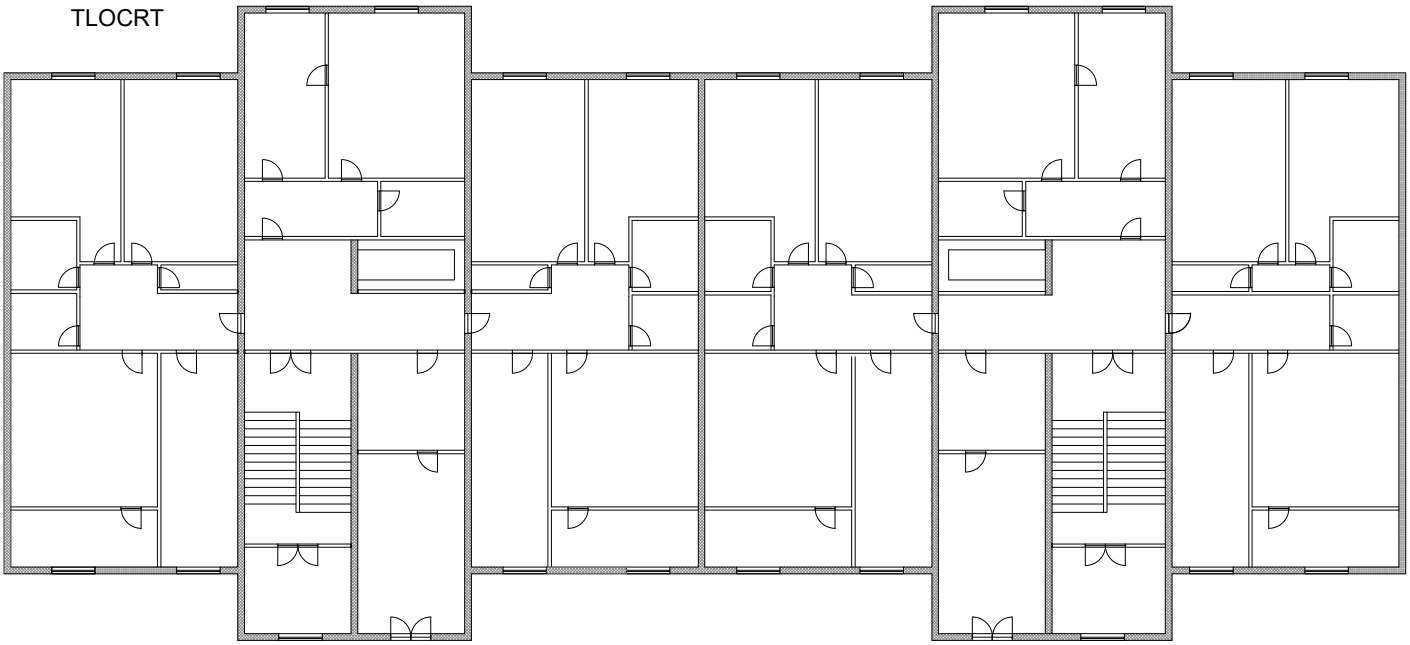

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **5.730**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	90.262,14	24,57	71,32%	1,26%
	- nasipavanje i razastiranje	14.082,76	3,83	11,13%	0,20%
	- transporti	22.218,03	6,05	17,55%	0,31%
	UKUPNO	***126.562,93***	***34,46***	***100,00%***	***1,76%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	60.868,89	16,57	1,79%	0,85%
	- armiranobetonski radovi	670.174,82	182,46	19,73%	9,33%
	- mont. konstr. i elementi	304.295,82	82,85	8,96%	4,24%
	- armirački radovi	822.112,00	223,83	24,21%	11,44%
	- tesarski radovi	657.220,16	178,93	19,35%	9,15%
	- zidarski radovi	827.577,69	225,31	24,37%	11,52%
	- građ. radovi za instalacije	54.149,42	14,74	1,59%	0,75%
	UKUPNO	***3.396.398,80***	***924,69***	***100,00%***	***47,28%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	113.547,54	30,91	7,97%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	64.018,83	17,43	4,50%	0,89%
	- limarski radovi	58.519,99	15,93	4,11%	0,81%
	- stolarski radovi	525.817,96	143,16	36,93%	7,32%
	- bravarski radovi	574.751,90	156,48	40,36%	8,00%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	87.244,05	23,75	6,13%	1,21%
	UKUPNO	***1.423.900,27***	***387,67***	***100,00%***	***19,82%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	69.541,03	18,93	11,96%	0,97%
	- keramičarski radovi	66.119,20	18,00	11,37%	0,92%
	- podovi	113.838,11	30,99	19,58%	1,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	320.673,90	87,31	55,16%	4,46%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	11.182,90	3,04	1,92%	0,16%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***581.355,14***	***158,28***	***100,00%***	***8,09%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	210.940,66	57,43	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	93.751,40	25,52	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	15.625,23	4,25	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	70.313,55	19,14	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***390.630,85***	***106,35***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	104.558,47	28,47	18,67%	1,46%
	- instalacije tople vode	67.862,12	18,48	12,12%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	186.755,99	50,85	33,34%	2,60%
	- sanitarni uređaji i armature	196.291,03	53,44	35,05%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	4.628,83	1,26	0,83%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***560.096,44***	***152,49***	***100,00%***	***7,80%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	361.343,73	98,38	70,00%	5,03%
	- automatska regulacija	103.241,07	28,11	20,00%	1,44%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	51.620,53	14,05	10,00%	0,72%
	UKUPNO	***516.205,33***	***140,54***	***100,00%***	***7,19%***
OSTALO	- instalacija plina	110.285,61	30,03	58,33%	1,54%
	- dizala	78.775,44	21,45	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***189.061,05***	***51,47***	***100,00%***	***2,63%***
SVEUKUPNO EUR		***7.184.210,81***	***1.955,95***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK


POVRŠINA KUĆE **bruto građevinska** 5.730,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.779.529,01	484,49	24,77%
1. KAT	804.200,55	218,95	11,19%
2. KAT	804.200,55	218,95	11,19%
3. KAT	804.200,55	218,95	11,19%
4. KAT	804.200,55	218,95	11,19%
5. KAT	804.200,55	218,95	11,19%
6. KAT	804.200,55	218,95	11,19%
MANSARDA	579.478,44	157,77	8,07%
UKUPNO	***7.184.210,78***	***1.955,95***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

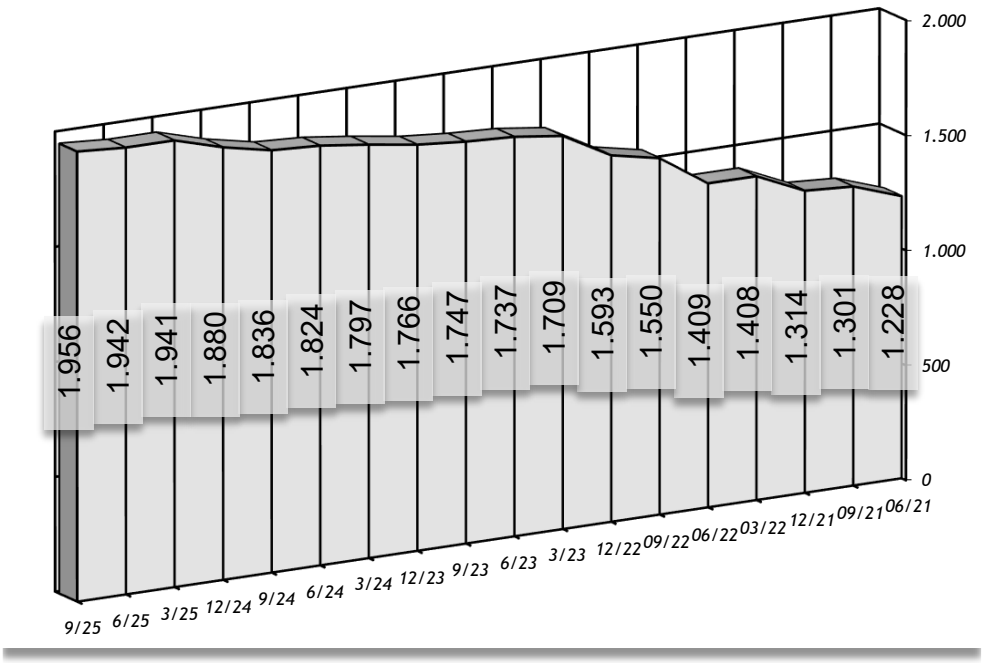

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

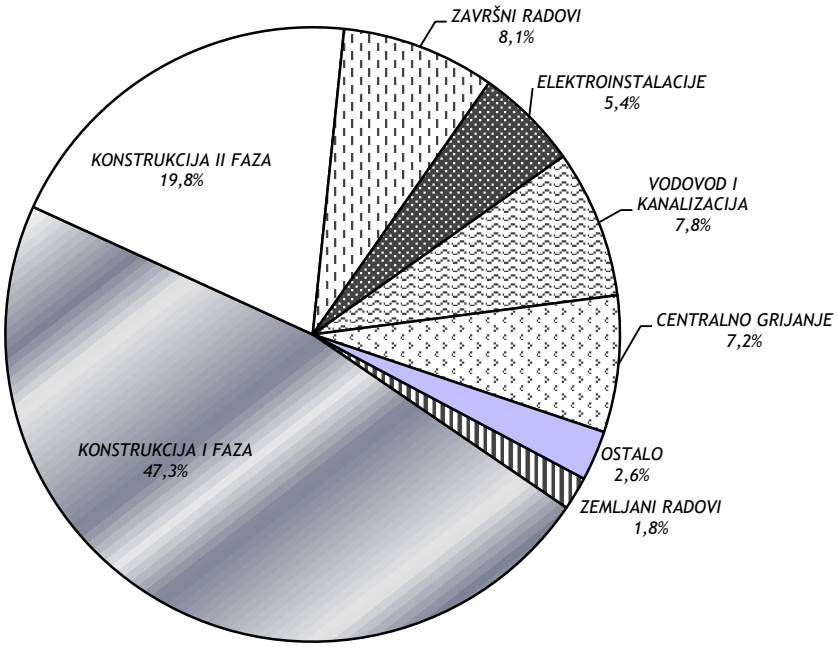

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **5.730**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	86.870,97	23,65	71,41%	1,27%
	- nasipavanje i razastiranje	13.697,42	3,73	11,26%	0,20%
	- transporti	21.080,80	5,74	17,33%	0,31%
	UKUPNO	***121.649,19***	***33,12***	***100,00%***	***1,78%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	57.391,01	15,63	1,79%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	627.728,63	170,90	19,56%	9,17%
	- mont. konstr. i elementi	293.784,23	79,98	9,15%	4,29%
	- armirački radovi	734.568,31	199,99	22,88%	10,74%
	- tesarski radovi	624.242,84	169,95	19,45%	9,12%
	- zidarski radovi	820.540,23	223,40	25,56%	11,99%
	- građ. radovi za instalacije	51.776,05	14,10	1,61%	0,76%
	UKUPNO	***3.210.031,30***	***873,95***	***100,00%***	***46,92%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	108.032,13	29,41	7,95%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	60.910,36	16,58	4,48%	0,89%
	- limarski radovi	55.240,48	15,04	4,06%	0,81%
	- stolarski radovi	499.547,77	136,01	36,74%	7,30%
	- bravarski radovi	552.927,12	150,54	40,67%	8,08%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	82.966,44	22,59	6,10%	1,21%
	UKUPNO	***1.359.624,30***	***370,17***	***100,00%***	***19,87%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	67.149,60	18,28	11,91%	0,98%
	- keramičarski radovi	66.372,48	18,07	11,77%	0,97%
	- podovi	110.761,36	30,16	19,65%	1,62%
	- ličil. i soboslikarski radovi	308.910,65	84,10	54,79%	4,51%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	10.593,67	2,88	1,88%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***563.787,76***	***153,50***	***100,00%***	***8,24%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	200.889,31	54,69	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	89.284,14	24,31	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	14.880,69	4,05	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	66.963,10	18,23	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***372.017,24***	***101,28***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	99.657,66	27,13	18,41%	1,46%
	- instalacije tople vode	64.360,51	17,52	11,89%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	184.915,50	50,34	34,17%	2,70%
	- sanitarni uređaji i armature	187.683,11	51,10	34,68%	2,74%
	- požarna zaštita u objektima	4.597,14	1,25	0,85%	0,07%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***541.213,92***	***147,35***	***100,00%***	***7,91%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	345.047,50	93,94	70,00%	5,04%
	- automatska regulacija	98.585,00	26,84	20,00%	1,44%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	49.292,50	13,42	10,00%	0,72%
	UKUPNO	***492.925,00***	***134,20***	***100,00%***	***7,20%***
OSTALO	- instalacija plina	105.369,62	28,69	58,33%	1,54%
	- dizala	75.264,02	20,49	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***180.633,64***	***49,18***	***100,00%***	***2,64%***
SVEUKUPNO EUR		***6.841.882,35***	***1.862,75***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA


POVRŠINA KUĆE **bruto građevinska** 5.730,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.694.734,27	461,40	24,77%
1. KAT	765.880,32	208,52	11,19%
2. KAT	765.880,32	208,52	11,19%
3. KAT	765.880,32	208,52	11,19%
4. KAT	765.880,32	208,52	11,19%
5. KAT	765.880,32	208,52	11,19%
6. KAT	765.880,32	208,52	11,19%
MANSARDA	551.866,23	150,25	8,07%
UKUPNO	***6.841.882,40***	***1.862,75***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

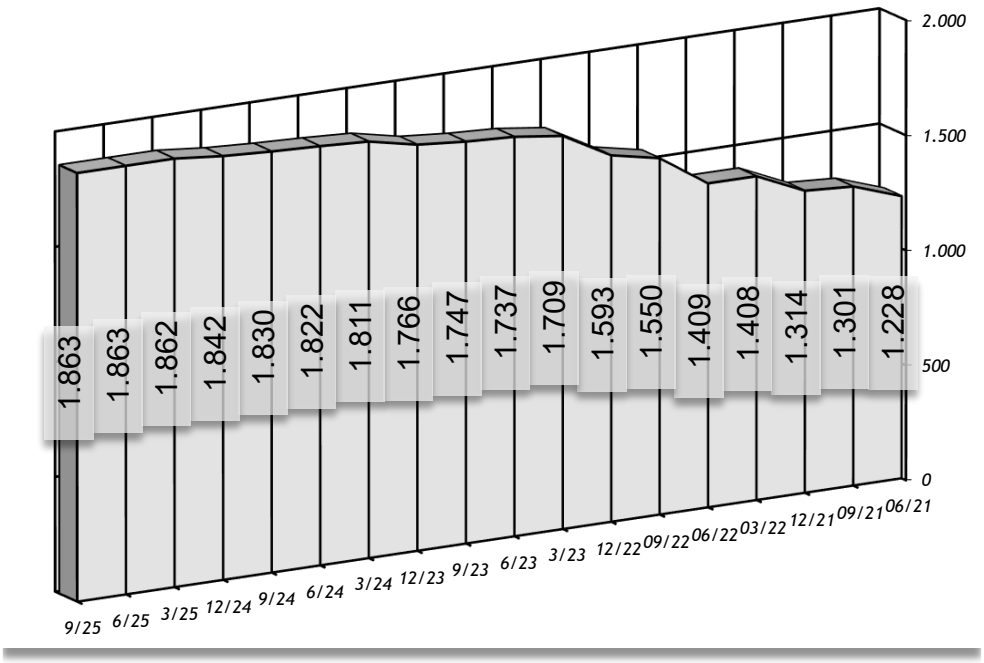

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

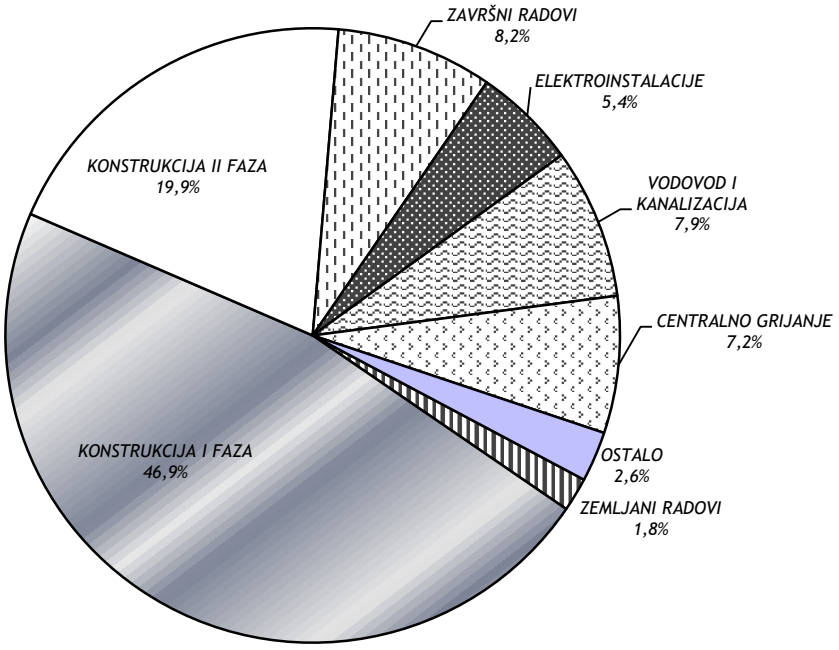

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **5.730**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	89.789,85	24,45	71,39%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	13.923,57	3,79	11,07%	0,19%
	- transporti	22.061,22	6,01	17,54%	0,31%
	UKUPNO	***125.774,64***	***34,24***	***100,00%***	***1,75%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	58.426,00	15,91	1,71%	0,81%
	- armiranobetonski radovi	628.343,14	171,07	18,39%	8,74%
	- mont. konstr. i elementi	296.691,74	80,78	8,68%	4,13%
	- armirački radovi	896.614,55	244,11	26,24%	12,47%
	- tesarski radovi	661.516,09	180,10	19,36%	9,20%
	- zidarski radovi	822.027,71	223,80	24,06%	11,43%
	- građ. radovi za instalacije	53.329,26	14,52	1,56%	0,74%
	UKUPNO	***3.416.948,49***	***930,29***	***100,00%***	***47,51%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	112.094,45	30,52	7,90%	1,56%
	- krovopokrivački radovi	63.671,01	17,33	4,48%	0,89%
	- limarski radovi	57.316,85	15,60	4,04%	0,80%
	- stolarski radovi	516.497,96	140,62	36,38%	7,18%
	- bravarski radovi	583.629,48	158,90	41,11%	8,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	86.539,60	23,56	6,10%	1,20%
	UKUPNO	***1.419.749,35***	***386,54***	***100,00%***	***19,74%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	69.330,88	18,88	11,97%	0,96%
	- keramičarski radovi	65.266,86	17,77	11,27%	0,91%
	- podovi	113.615,61	30,93	19,62%	1,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	319.718,35	87,05	55,22%	4,45%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	11.043,77	3,01	1,91%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***578.975,47***	***157,63***	***100,00%***	***8,05%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	211.164,56	57,49	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	93.850,92	25,55	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	15.641,82	4,26	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	70.388,19	19,16	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***391.045,49***	***106,46***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	104.158,95	28,36	18,63%	1,45%
	- instalacije tople vode	67.480,34	18,37	12,07%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	186.290,60	50,72	33,33%	2,59%
	- sanitarni uređaji i armature	196.697,02	53,55	35,19%	2,74%
	- požarna zaštita u objektima	4.356,92	1,19	0,78%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***558.983,83***	***152,19***	***100,00%***	***7,77%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	358.488,50	97,60	70,00%	4,98%
	- automatska regulacija	102.425,29	27,89	20,00%	1,42%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	51.212,64	13,94	10,00%	0,71%
	UKUPNO	***512.126,43***	***139,43***	***100,00%***	***7,12%***
OSTALO	- instalacija plina	109.802,51	29,89	58,33%	1,53%
	- dizala	78.430,36	21,35	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***188.232,87***	***51,25***	***100,00%***	***2,62%***
SVEUKUPNO EUR		***7.191.836,57***	***1.958,03***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT


POVRŠINA KUĆE **bruto građevinska** 5.730,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.781.417,92	485,00	24,77%
1. KAT	805.054,19	219,18	11,19%
2. KAT	805.054,19	219,18	11,19%
3. KAT	805.054,19	219,18	11,19%
4. KAT	805.054,19	219,18	11,19%
5. KAT	805.054,19	219,18	11,19%
6. KAT	805.054,19	219,18	11,19%
MANSARDA	580.093,54	157,93	8,07%
UKUPNO	***7.191.836,59***	***1.958,03***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

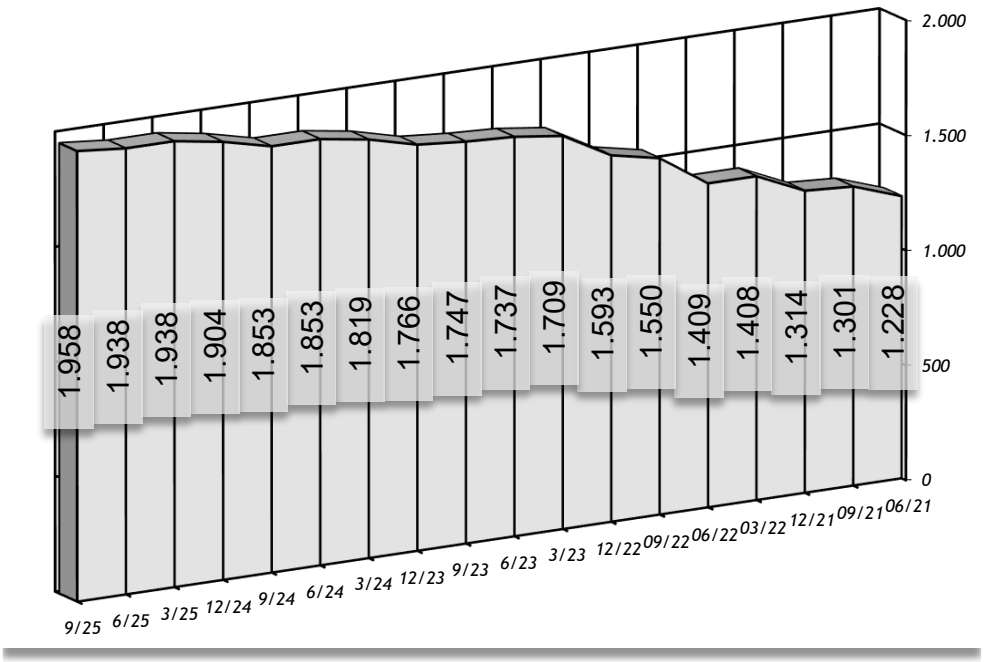

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

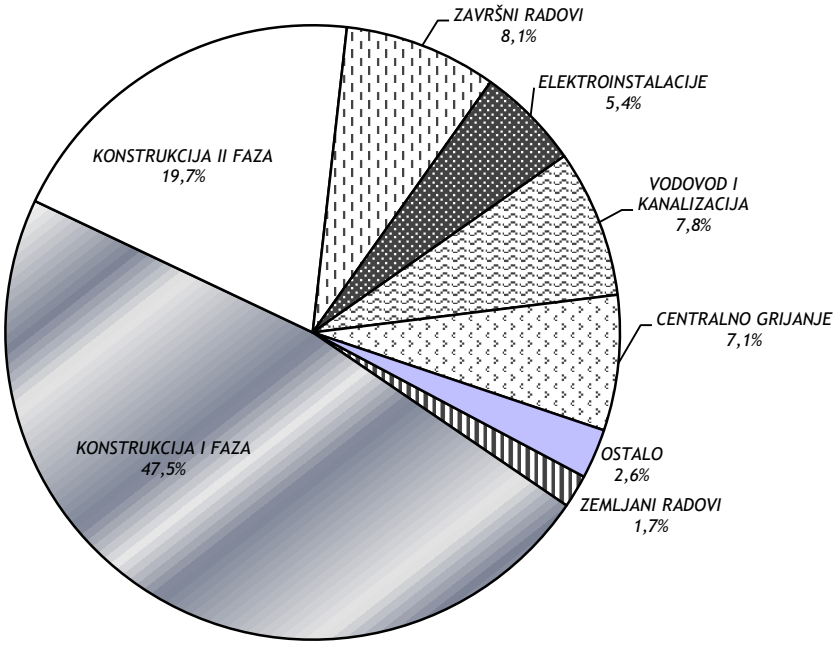

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **5.730**

netto korisna (m^2) **3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	86.894,17	23,66	71,23%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	13.719,27	3,74	11,25%	0,20%
	- transporti	21.371,85	5,82	17,52%	0,31%
	UKUPNO	***121.985,29***	***33,21***	***100,00%***	***1,75%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	58.510,77	15,93	1,78%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	642.510,12	174,93	19,59%	9,22%
	- mont. konstr. i elementi	293.321,87	79,86	8,94%	4,21%
	- armirački radovi	795.020,01	216,45	24,24%	11,40%
	- tesarski radovi	640.307,76	174,33	19,53%	9,19%
	- zidarski radovi	797.208,20	217,05	24,31%	11,44%
	- građ. radovi za instalacije	52.479,11	14,29	1,60%	0,75%
	UKUPNO	***3.279.357,84***	***892,83***	***100,00%***	***47,04%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	111.646,91	30,40	8,00%	1,60%
	- krovopokrivački radovi	61.529,18	16,75	4,41%	0,88%
	- limarski radovi	56.416,08	15,36	4,04%	0,81%
	- stolarski radovi	508.922,36	138,56	36,44%	7,30%
	- bravarski radovi	573.645,44	156,18	41,08%	8,23%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	84.271,84	22,94	6,03%	1,21%
	UKUPNO	***1.396.431,81***	***380,19***	***100,00%***	***20,03%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	67.070,32	18,26	11,75%	0,96%
	- keramičarski radovi	64.084,91	17,45	11,23%	0,92%
	- podovi	114.109,59	31,07	19,99%	1,64%
	- ličil. i soboslikarski radovi	314.891,96	85,73	55,16%	4,52%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	10.662,42	2,90	1,87%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***570.819,20***	***155,41***	***100,00%***	***8,19%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	204.681,96	55,73	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	90.969,76	24,77	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	15.161,63	4,13	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	68.227,32	18,58	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***379.040,66***	***103,20***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	100.961,27	27,49	18,58%	1,45%
	- instalacije tople vode	65.626,81	17,87	12,08%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	181.652,51	49,46	33,43%	2,61%
	- sanitarni uređaji i armature	189.739,38	51,66	34,92%	2,72%
	- požarna zaštita u objektima	5.339,95	1,45	0,98%	0,08%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***543.319,92***	***147,92***	***100,00%***	***7,79%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	348.494,03	94,88	70,00%	5,00%
	- automatska regulacija	99.569,72	27,11	20,00%	1,43%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	49.784,86	13,55	10,00%	0,71%
	UKUPNO	***497.848,61***	***135,54***	***100,00%***	***7,14%***
OSTALO	- instalacija plina	106.311,83	28,94	58,33%	1,53%
	- dizala	75.937,02	20,67	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182.248,85***	***49,62***	***100,00%***	***2,61%***
SVEUKUPNO EUR		***6.971.052,19***	***1.897,92***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB


POVRŠINA KUĆE **bruto građevinska** 5.730,00 (m^2)

netto korisna 3.673,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.726.729,63	470,11	24,77%
1. KAT	780.339,58	212,45	11,19%
2. KAT	780.339,58	212,45	11,19%
3. KAT	780.339,58	212,45	11,19%
4. KAT	780.339,58	212,45	11,19%
5. KAT	780.339,58	212,45	11,19%
6. KAT	780.339,58	212,45	11,19%
MANSARDA	562.285,07	153,09	8,07%
UKUPNO	***6.971.052,20***	***1.897,92***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

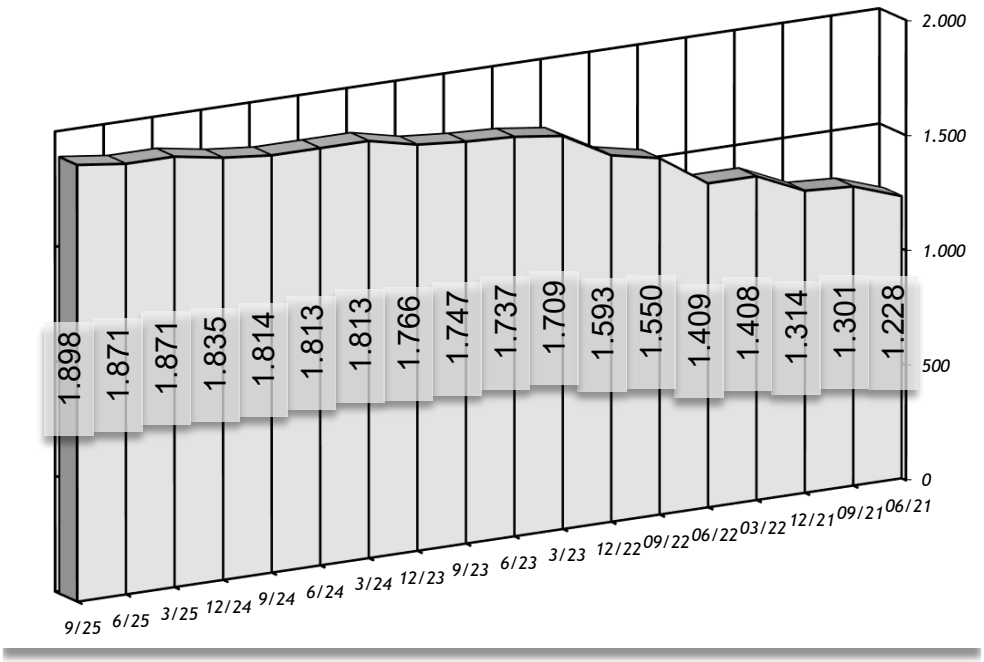

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

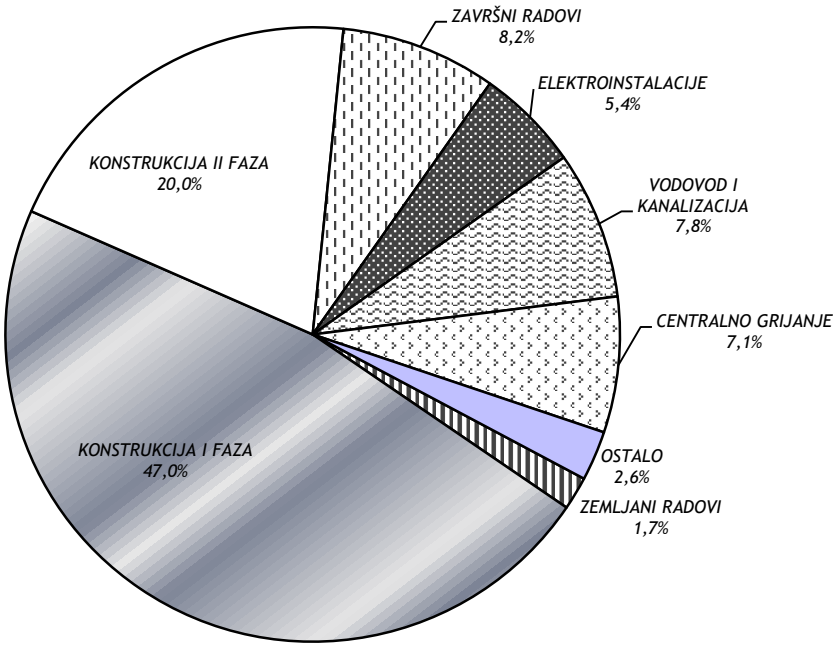

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP II

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **5.730**

netto korisna (m²) **3.673**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	143.684,22	39,12	359.210,54	97,80	**502.894,76**	**136,92**
RIJEKA	136.837,65	37,26	342.094,12	93,14	**478.931,76**	**130,39**
SPLIT	143.836,73	39,16	359.591,83	97,90	**503.428,56**	**137,06**
ZAGREB	139.421,04	37,96	348.552,61	94,90	**487.973,65**	**132,85**

3. TIPSKA GRAĐEVINA III

Građevina je interpolirana u centru grada. Oprema i obrada građevine spadaju u kategoriju visokog standarda.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 5, Trešnjevka bl. 6

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	5.304 m^2 netto k.p.
Poslovni prostor	1.514 m^2 netto k.p.
Garaže	442 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**7.260 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, velikoplošna oplata, polumontažni strop tipa "Omnia".

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi: Disperzivne boje

Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.

Podovi: U sobama i predprostorima hrastov parket I klase. U kuhinji, izbi, kupaoni, WC-u, lođi i balkonima podne keramičke pločice.

Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa eslinger roletama.

Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.

Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.

Grijanje: Centralno – aluminijski radijatori


Lokacija: Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,56
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,50
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	80,00


GRAĐEVINA TIP III

PRESJEK

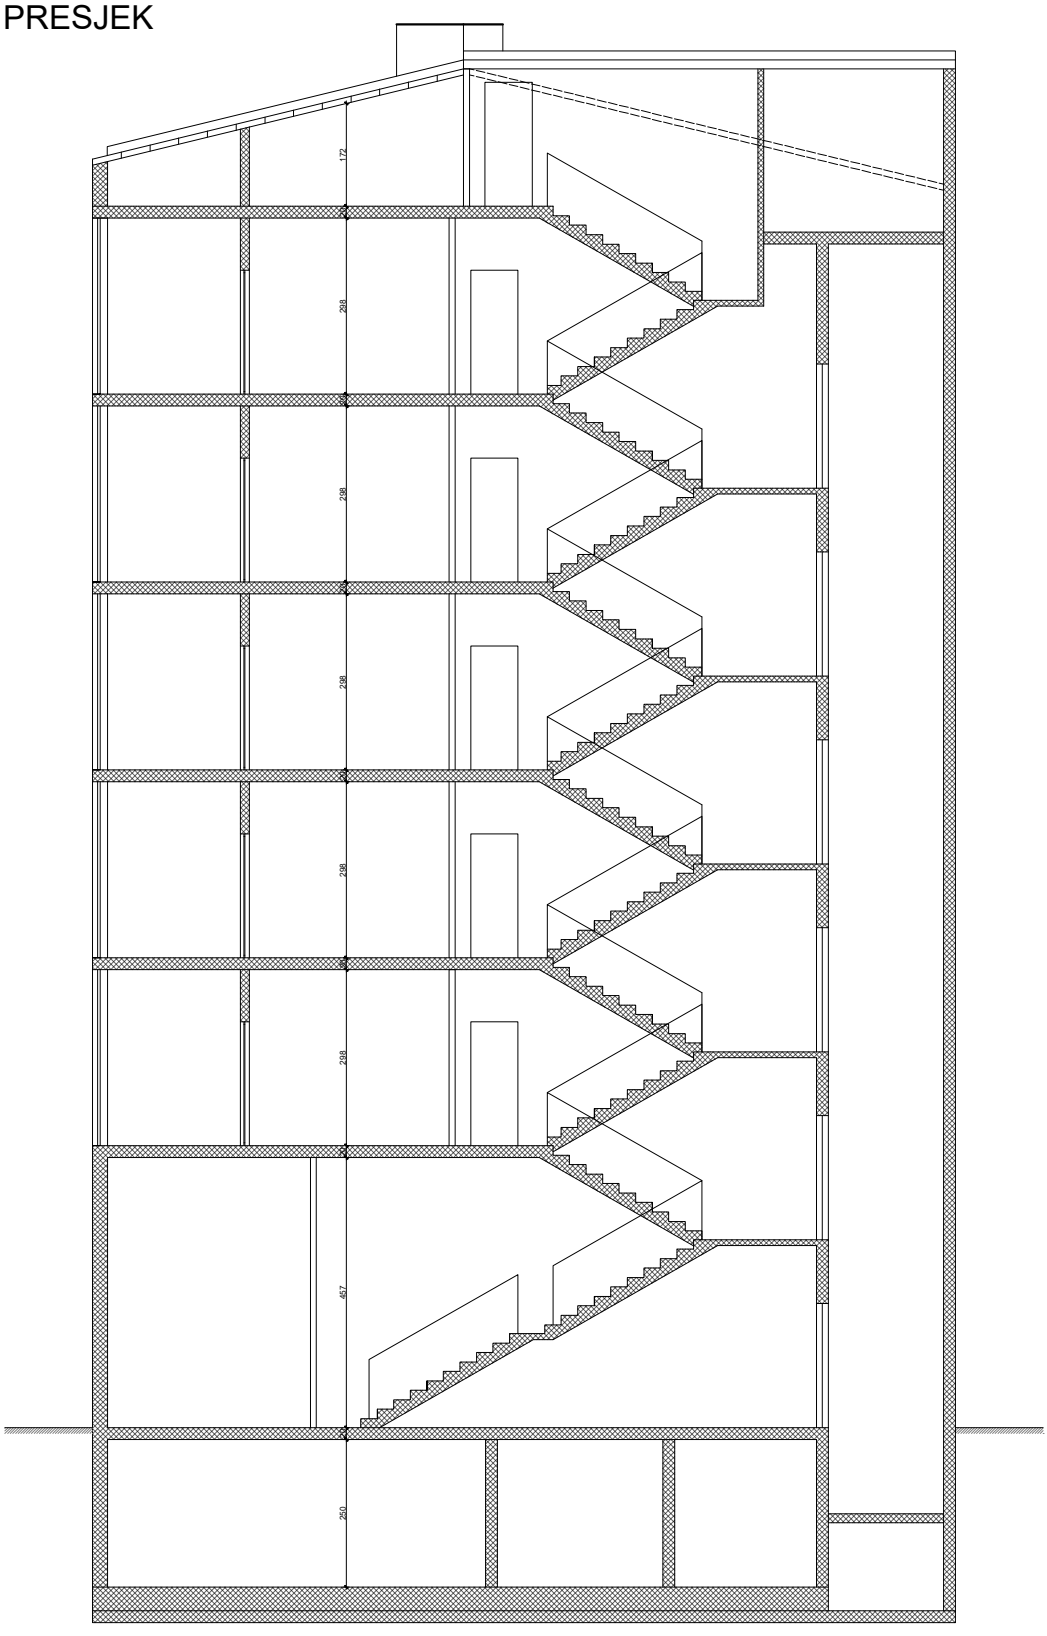


GRAĐEVINA TIP III

SITUACIJA

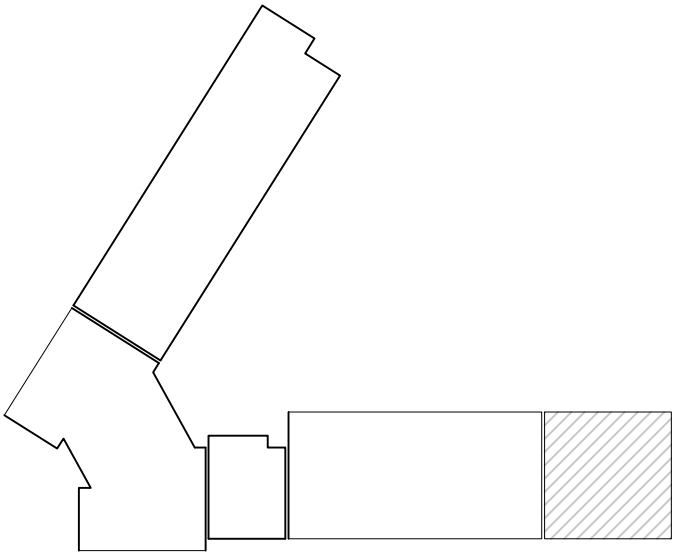

TLOCRT

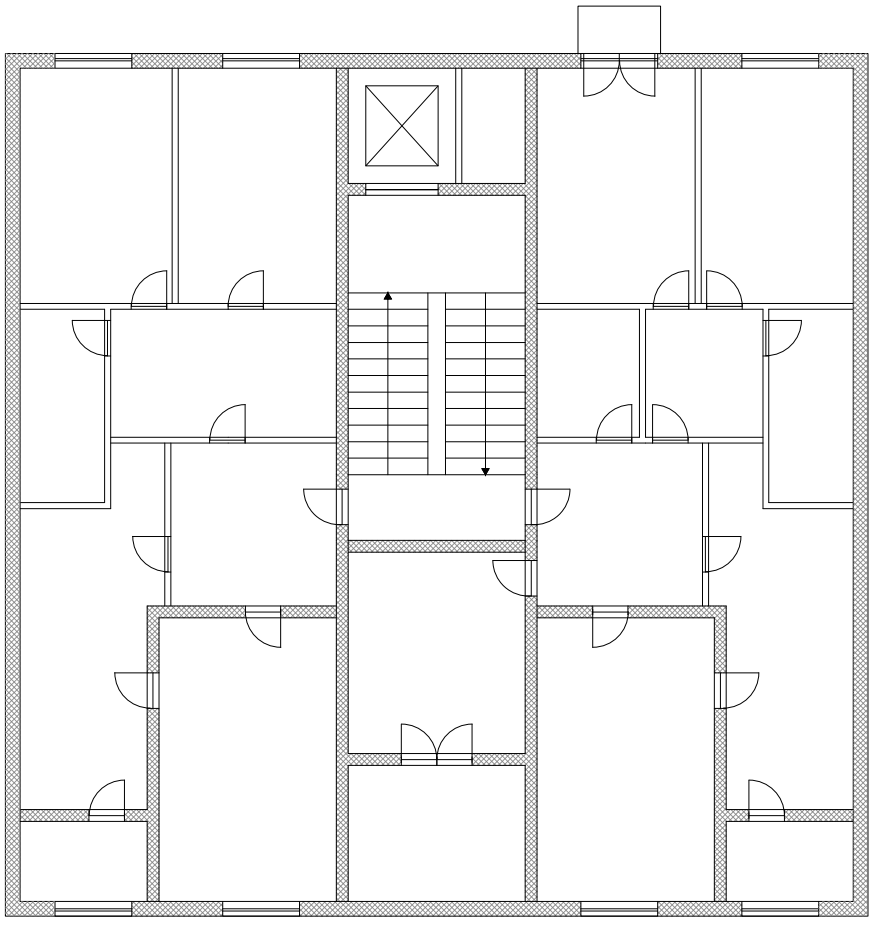

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	54.303,63	7,48	5,82%	0,32%
	- iskopi	678.893,62	93,51	72,82%	3,95%
	- nasipavanje i razastiranje	106.454,63	14,66	11,42%	0,62%
	- transporti	92.675,87	12,77	9,94%	0,54%
	UKUPNO	***932.327,75***	***128,42***	***100,00%***	***5,43%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	243.847,10	33,59	2,89%	1,42%
	- armiranobetonski radovi	1.319.775,40	181,79	15,66%	7,69%
	- mont. konstr. i elementi	121.808,50	16,78	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	2.172.252,80	299,21	25,77%	12,65%
	- tesarski radovi	1.783.829,62	245,71	21,16%	10,39%
	- zidarski radovi	2.684.403,06	369,75	31,85%	15,63%
	- građ. radovi za instalacije	102.962,37	14,18	1,22%	0,60%
	UKUPNO	***8.428.878,85***	***1.161,00***	***100,00%***	***49,09%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	353.790,96	48,73	15,25%	2,06%
	- krovopokrivački radovi	257.789,31	35,51	11,11%	1,50%
	- limarski radovi	132.810,33	18,29	5,73%	0,77%
	- stolarski radovi	869.542,11	119,77	37,48%	5,06%
	- bravarski radovi	547.127,96	75,36	23,59%	3,19%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	158.680,99	21,86	6,84%	0,92%
	UKUPNO	***2.319.741,66***	***319,52***	***100,00%***	***13,51%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	221.806,15	30,55	15,60%	1,29%
	- keramičarski radovi	164.392,52	22,64	11,56%	0,96%
	- podovi	305.138,52	42,03	21,47%	1,78%
	- ličil. i soboslikarski radovi	690.831,12	95,16	48,60%	4,02%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	39.378,46	5,42	2,77%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.421.546,77***	***195,81***	***100,00%***	***8,28%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	504.128,10	69,44	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	224.056,93	30,86	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	37.342,82	5,14	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	168.042,70	23,15	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***933.570,55***	***128,59***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	339.031,30	46,70	32,49%	1,97%
	- instalacije tople vode	93.814,90	12,92	8,99%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	382.458,15	52,68	36,65%	2,23%
	- sanitarni uređaji i armature	184.577,63	25,42	17,69%	1,08%
	- požarna zaštita u objektima	43.578,75	6,00	4,18%	0,25%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.043.460,73***	***143,73***	***100,00%***	***6,08%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	699.125,63	96,30	70,00%	4,07%
	- automatska regulacija	199.750,18	27,51	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	99.875,09	13,76	10,00%	0,58%
	UKUPNO	***998.750,90***	***137,57***	***100,00%***	***5,82%***
OSTALO	- instalacija plina	258.611,59	35,62	23,70%	1,51%
	- dizala	184.722,57	25,44	16,93%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	3.662,81	0,50	0,34%	0,02%
	- ostalo	644.305,92	88,75	59,04%	3,75%
	UKUPNO	***1.091.302,89***	***150,32***	***100,00%***	***6,36%***
SVEUKUPNO EUR		***17.169.580,10***	***2.364,96***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK


POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	11.325,00 (m^2)
	netto korisna	7.260,00 (m^2)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m^2)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m^2)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**4.597.343,93**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**3.036,55**
UKUPNO STAMBENI DIO	**12.572.236,15**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**2.370,33**


ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.687.295,36	645,63	27,30%
1. KAT	2.633.813,58	362,78	15,34%
2. KAT	2.462.117,78	339,13	14,34%
3. KAT	2.462.117,78	339,13	14,34%
4. KAT	2.462.117,78	339,13	14,34%
5. KAT	2.462.117,78	339,13	14,34%
UKUPNO	***17.169.580,08***	***2.364,96***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

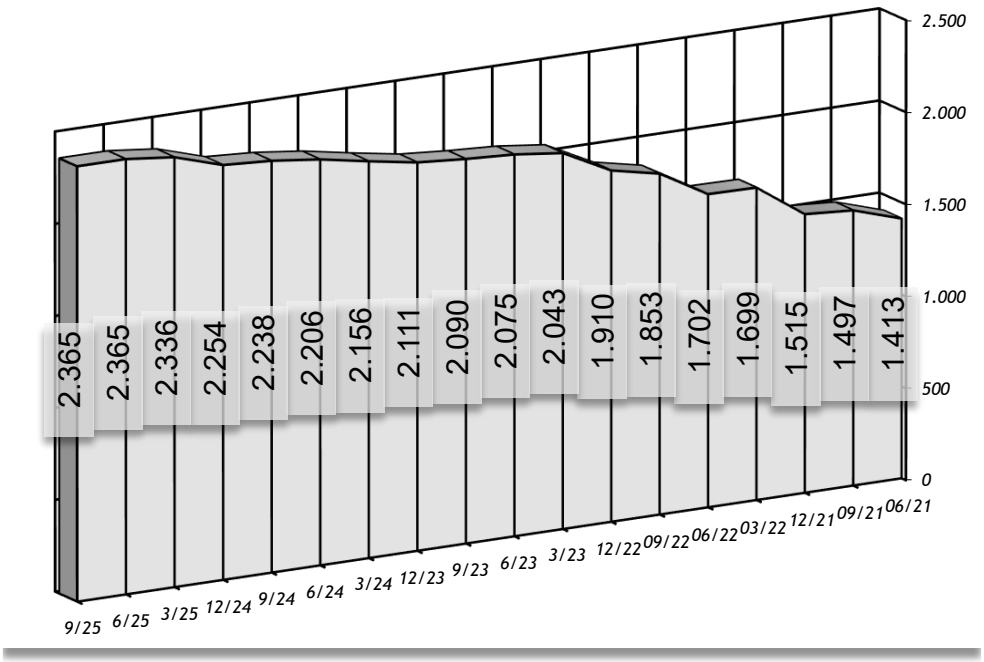

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

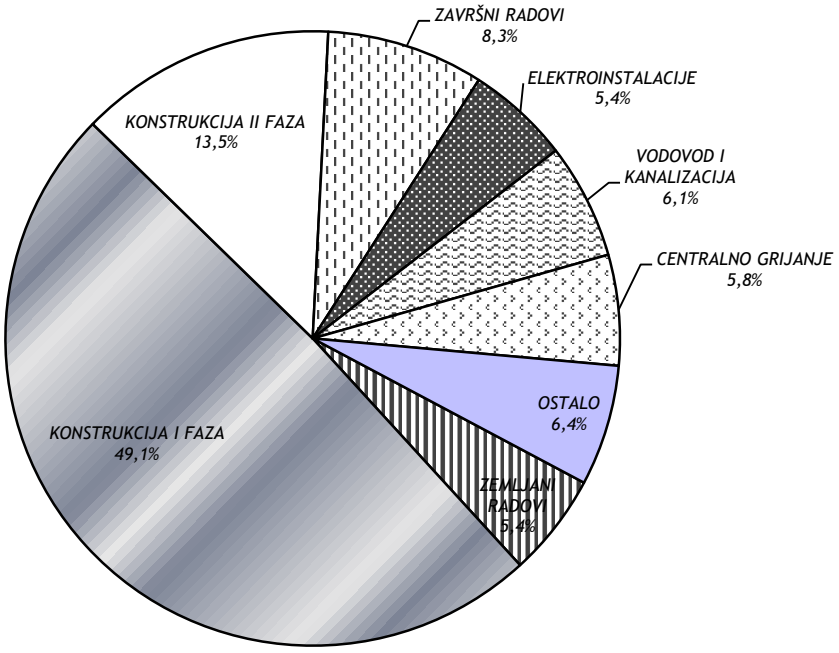

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	53.422,60	7,36	5,88%	0,32%
	- iskopi	656.506,51	90,43	72,27%	3,94%
	- nasipavanje i razastiranje	108.690,47	14,97	11,96%	0,65%
	- transporti	89.828,06	12,37	9,89%	0,54%
	UKUPNO	***908.447,64***	***125,13***	***100,00%***	***5,45%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	235.078,55	32,38	2,90%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	1.260.668,66	173,65	15,55%	7,57%
	- mont. konstr. i elementi	118.221,84	16,28	1,46%	0,71%
	- armirački radovi	2.004.520,32	276,10	24,72%	12,03%
	- tesarski radovi	1.736.174,86	239,14	21,41%	10,42%
	- zidarski radovi	2.653.627,51	365,51	32,72%	15,93%
	- građ. radovi za instalacije	100.657,78	13,86	1,24%	0,60%
	UKUPNO	***8.108.949,52***	***1.116,94***	***100,00%***	***48,67%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	345.911,69	47,65	15,29%	2,08%
	- krovopokrivački radovi	251.045,49	34,58	11,10%	1,51%
	- limarski radovi	128.224,23	17,66	5,67%	0,77%
	- stolarski radovi	838.361,02	115,48	37,07%	5,03%
	- bravarski radovi	541.367,59	74,57	23,94%	3,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	156.740,18	21,59	6,93%	0,94%
	UKUPNO	***2.261.650,20***	***311,52***	***100,00%***	***13,57%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	216.882,23	29,87	15,49%	1,30%
	- keramičarski radovi	169.226,84	23,31	12,08%	1,02%
	- podovi	298.275,12	41,08	21,30%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	677.934,46	93,38	48,41%	4,07%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	38.150,68	5,25	2,72%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.400.469,33***	***192,90***	***100,00%***	***8,41%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	489.192,07	67,38	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	217.418,70	29,95	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	36.236,45	4,99	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	163.064,02	22,46	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***905.911,24***	***124,78***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	331.325,81	45,64	31,95%	1,99%
	- instalacije tople vode	91.427,66	12,59	8,82%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	380.096,23	52,35	36,65%	2,28%
	- sanitarni uređaji i armature	191.057,51	26,32	18,42%	1,15%
	- požarna zaštita u objektima	43.140,01	5,94	4,16%	0,26%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.037.047,22***	***142,84***	***100,00%***	***6,22%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	684.014,33	94,22	70,00%	4,11%
	- automatska regulacija	195.432,67	26,92	20,00%	1,17%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	97.716,33	13,46	10,00%	0,59%
	UKUPNO	***977.163,33***	***134,60***	***100,00%***	***5,87%***
OSTALO	- instalacija plina	252.377,11	34,76	23,78%	1,51%
	- dizala	180.269,36	24,83	16,99%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	3.676,18	0,51	0,35%	0,02%
	- ostalo	624.928,23	86,08	58,89%	3,75%
	UKUPNO	***1.061.250,88***	***146,18***	***100,00%***	***6,37%***
SVEUKUPNO EUR		***16.660.889,36***	***2.294,89***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA


POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	11.325,00	(m^2)
	netto korisna	7.260,00	(m^2)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00	(m^2)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00	(m^2)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**4.461.136,38**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.946,59**
UKUPNO STAMBENI DIO	**12.199.752,92**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**2.300,10**


ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.548.422,78	626,50	27,30%
1. KAT	2.555.780,42	352,04	15,34%
2. KAT	2.389.171,53	329,09	14,34%
3. KAT	2.389.171,53	329,09	14,34%
4. KAT	2.389.171,53	329,09	14,34%
5. KAT	2.389.171,53	329,09	14,34%
UKUPNO	***16.660.889,30***	***2.294,89***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

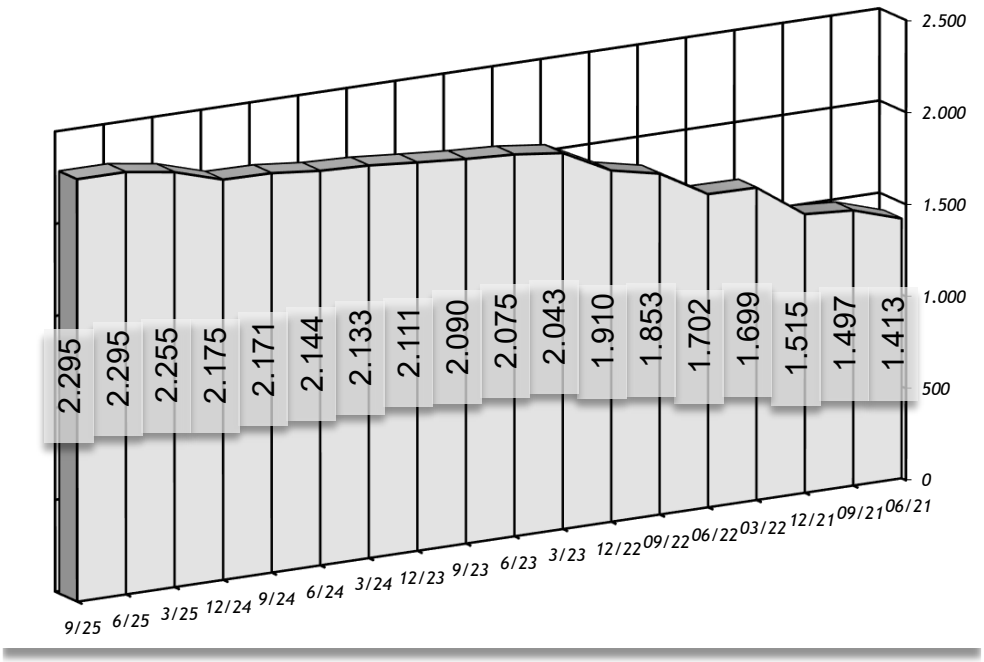

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

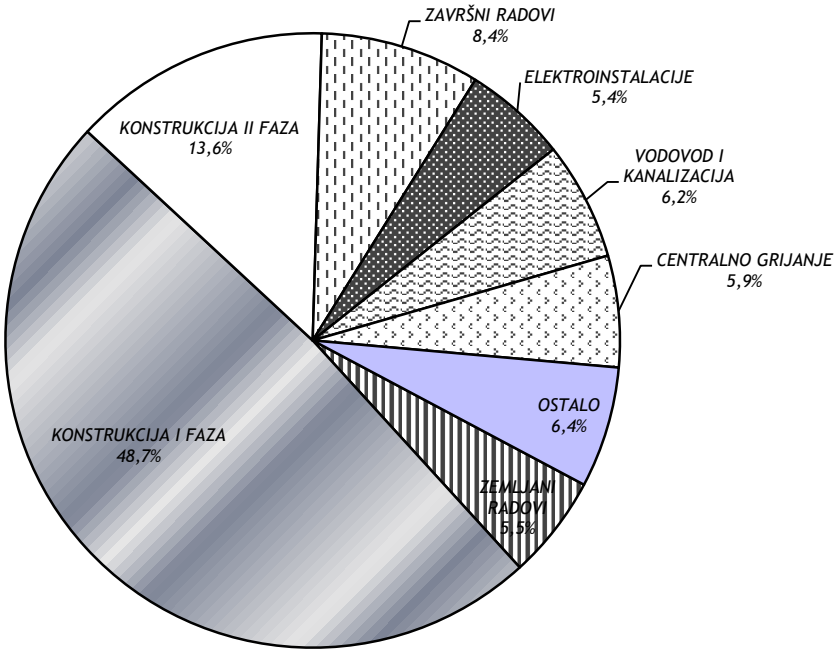

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	52.860,40	7,28	5,88%	0,32%
	- iskopi	655.665,20	90,31	72,99%	3,93%
	- nasipavanje i razastiranje	99.897,05	13,76	11,12%	0,60%
	- transporti	89.824,76	12,37	10,00%	0,54%
	UKUPNO	***898.247,41***	***123,73***	***100,00%***	***5,38%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	228.681,31	31,50	2,78%	1,37%
	- armiranobetonski radovi	1.207.955,89	166,39	14,68%	7,24%
	- mont. konstr. i elementi	118.068,44	16,26	1,44%	0,71%
	- armirački radovi	2.223.349,91	306,25	27,02%	13,32%
	- tesarski radovi	1.746.392,28	240,55	21,23%	10,46%
	- zidarski radovi	2.603.437,92	358,60	31,64%	15,60%
	- građ. radovi za instalacije	99.631,31	13,72	1,21%	0,60%
	UKUPNO	***8.227.517,06***	***1.133,27***	***100,00%***	***49,29%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	342.621,10	47,19	15,23%	2,05%
	- krovopokrivački radovi	249.487,58	34,36	11,09%	1,49%
	- limarski radovi	126.485,43	17,42	5,62%	0,76%
	- stolarski radovi	836.164,81	115,17	37,17%	5,01%
	- bravarski radovi	540.561,62	74,46	24,03%	3,24%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	154.299,55	21,25	6,86%	0,92%
	UKUPNO	***2.249.620,09***	***309,87***	***100,00%***	***13,48%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	214.986,35	29,61	15,66%	1,29%
	- keramičarski radovi	158.944,68	21,89	11,58%	0,95%
	- podovi	293.326,80	40,40	21,36%	1,76%
	- ličil. i soboslikarski radovi	667.817,83	91,99	48,64%	4,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	37.992,22	5,23	2,77%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.373.067,88***	***189,13***	***100,00%***	***8,23%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	490.147,82	67,51	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	217.843,48	30,01	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	36.307,25	5,00	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	163.382,61	22,50	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***907.681,15***	***125,02***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	327.902,08	45,17	32,06%	1,96%
	- instalacije tople vode	90.711,29	12,49	8,87%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	371.082,90	51,11	36,28%	2,22%
	- sanitarni uređaji i armature	193.085,04	26,60	18,88%	1,16%
	- požarna zaštita u objektima	40.008,43	5,51	3,91%	0,24%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.022.789,74***	***140,88***	***100,00%***	***6,13%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	677.442,96	93,31	70,00%	4,06%
	- automatska regulacija	193.555,13	26,66	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	96.777,57	13,33	10,00%	0,58%
	UKUPNO	***967.775,66***	***133,30***	***100,00%***	***5,80%***
OSTALO	- instalacija plina	250.767,32	34,54	23,96%	1,50%
	- dizala	179.119,52	24,67	17,11%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	3.662,92	0,50	0,35%	0,02%
	- ostalo	613.191,54	84,46	58,58%	3,67%
	UKUPNO	***1.046.741,30***	***144,18***	***100,00%***	***6,27%***
SVEUKUPNO EUR		***16.693.440,29***	***2.299,37***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT


POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	11.325,00 (m^2)
	netto korisna	7.260,00 (m^2)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00 (m^2)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00 (m^2)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**4.469.852,26**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.952,35**
UKUPNO STAMBENI DIO	**12.223.588,00**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**2.304,60**


ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.557.309,19	627,73	27,30%
1. KAT	2.560.773,74	352,72	15,34%
2. KAT	2.393.839,33	329,73	14,34%
3. KAT	2.393.839,33	329,73	14,34%
4. KAT	2.393.839,33	329,73	14,34%
5. KAT	2.393.839,33	329,73	14,34%
UKUPNO	***16.693.440,26***	***2.299,37***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

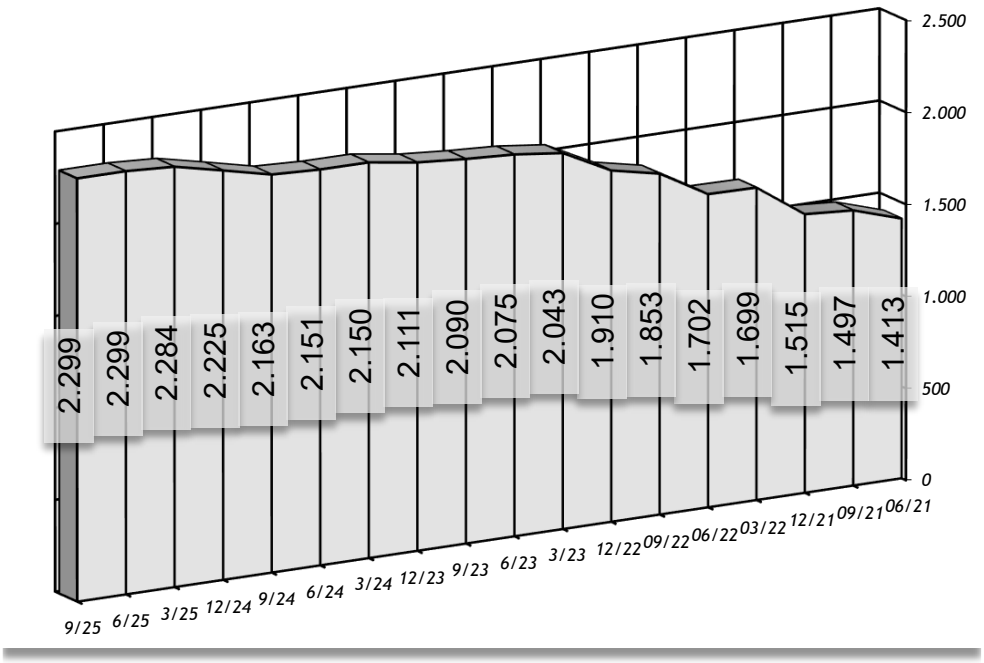

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

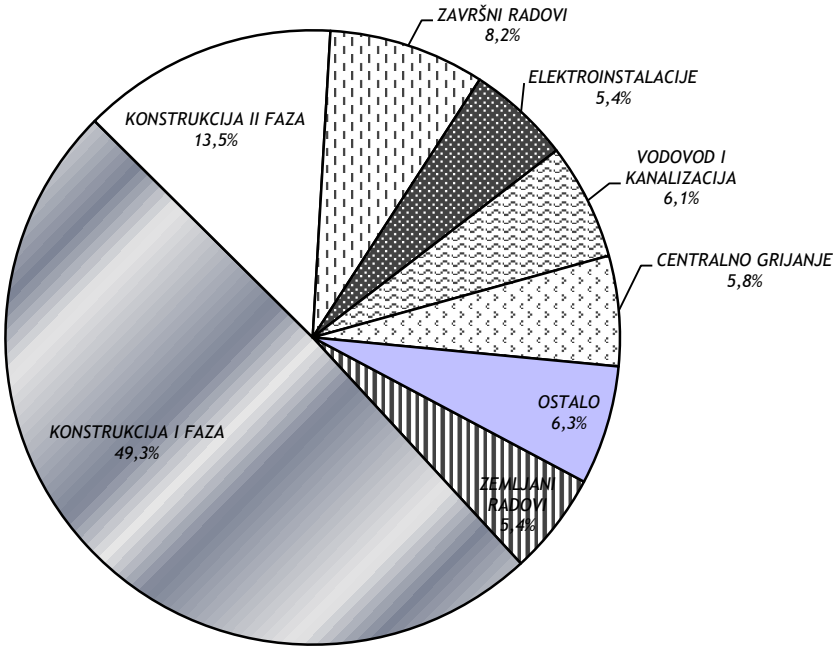

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **11.325**

netto korisna (m^2) **7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	53.440,93	7,36	5,86%	0,31%
	- iskopi	660.593,20	90,99	72,43%	3,88%
	- nasipavanje i razastiranje	106.998,70	14,74	11,73%	0,63%
	- transporti	91.007,95	12,54	9,98%	0,54%
	UKUPNO	***912.040,78***	***125,63***	***100,00%***	***5,36%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	240.226,74	33,09	2,89%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	1.285.255,59	177,03	15,47%	7,56%
	- mont. konstr. i elementi	120.770,73	16,64	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	2.132.993,39	293,80	25,68%	12,54%
	- tesarski radovi	1.773.319,66	244,26	21,35%	10,42%
	- zidarski radovi	2.652.856,66	365,41	31,94%	15,60%
	- građ. radovi za instalacije	101.133,24	13,93	1,22%	0,59%
	UKUPNO	***8.306.556,01***	***1.144,15***	***100,00%***	***48,83%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	347.463,30	47,86	14,84%	2,04%
	- krovopokrivački radovi	254.987,10	35,12	10,89%	1,50%
	- limarski radovi	131.054,91	18,05	5,60%	0,77%
	- stolarski radovi	897.957,03	123,69	38,36%	5,28%
	- bravarski radovi	552.711,60	76,13	23,61%	3,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	156.899,75	21,61	6,70%	0,92%
	UKUPNO	***2.341.073,69***	***322,46***	***100,00%***	***13,76%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	217.748,93	29,99	15,50%	1,28%
	- keramičarski radovi	161.914,74	22,30	11,53%	0,95%
	- podovi	303.992,73	41,87	21,64%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	682.540,80	94,01	48,59%	4,01%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	38.554,24	5,31	2,74%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.404.751,44***	***193,49***	***100,00%***	***8,26%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	499.458,31	68,80	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	221.981,47	30,58	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	36.996,91	5,10	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	166.486,10	22,93	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***924.922,80***	***127,40***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	333.573,92	45,95	31,88%	1,96%
	- instalacije tople vode	92.188,74	12,70	8,81%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	379.255,30	52,24	36,25%	2,23%
	- sanitarni uređaji i armature	192.598,70	26,53	18,41%	1,13%
	- požarna zaštita u objektima	48.656,09	6,70	4,65%	0,29%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.046.272,75***	***144,11***	***100,00%***	***6,15%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	689.027,99	94,91	70,00%	4,05%
	- automatska regulacija	196.865,14	27,12	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	98.432,57	13,56	10,00%	0,58%
	UKUPNO	***984.325,70***	***135,58***	***100,00%***	***5,79%***
OSTALO	- instalacija plina	254.121,80	35,00	23,30%	1,49%
	- dizala	181.515,57	25,00	16,64%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	4.097,87	0,56	0,38%	0,02%
	- ostalo	650.858,26	89,65	59,68%	3,83%
	UKUPNO	***1.090.593,50***	***150,22***	***100,00%***	***6,41%***
SVEUKUPNO EUR		***17.010.536,67***	***2.343,05***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB


POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	11.325,00	(m^2)
	netto korisna	7.260,00	(m^2)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00	(m^2)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00	(m^2)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**4.554.758,30**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**3.008,43**
UKUPNO STAMBENI DIO	**12.455.778,33**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**2.348,37**


ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.643.876,50	639,65	27,30%
1. KAT	2.609.416,32	359,42	15,34%
2. KAT	2.439.310,95	335,99	14,34%
3. KAT	2.439.310,95	335,99	14,34%
4. KAT	2.439.310,95	335,99	14,34%
5. KAT	2.439.310,95	335,99	14,34%
UKUPNO	***17.010.536,63***	***2.343,05***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

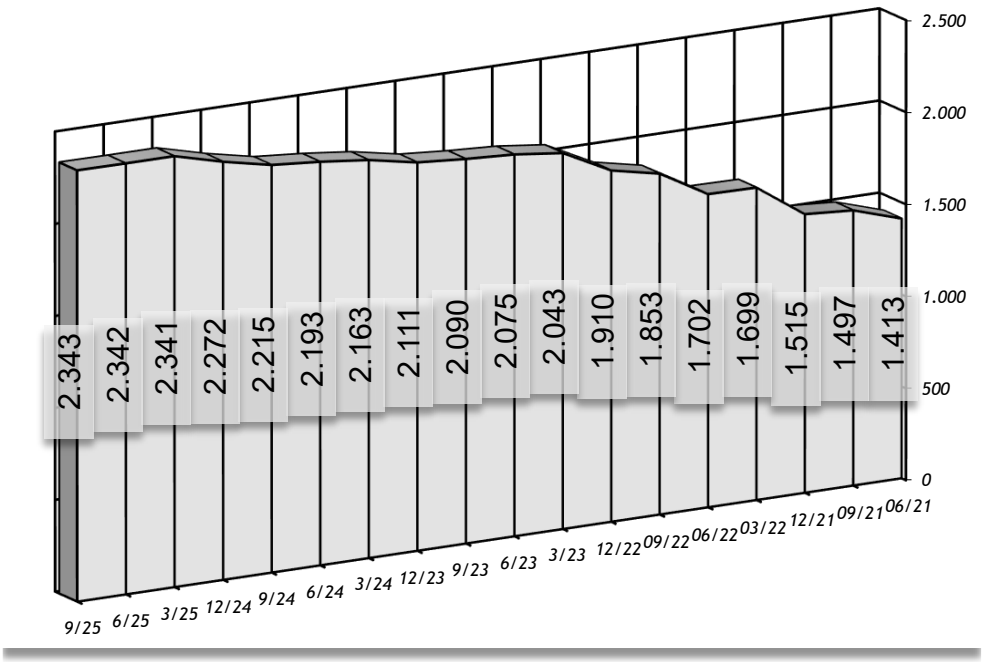

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

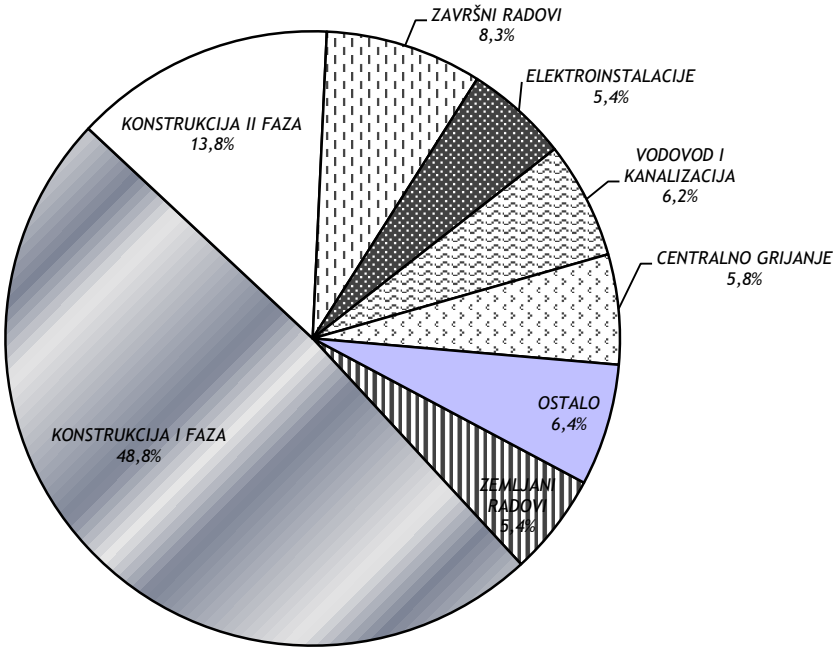

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP III

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **11.325**

netto korisna (m²) **7.260**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	343.391,60	47,30	858.479,00	118,25	**1.201.870,61**	**165,55**
RIJEKA	333.217,79	45,90	833.044,47	114,74	**1.166.262,26**	**160,64**
SPLIT	333.868,81	45,99	834.672,01	114,97	**1.168.540,82**	**160,96**
ZAGREB	340.210,73	46,86	850.526,83	117,15	**1.190.737,57**	**164,01**

4. TIPSKA GRAĐEVINA IV

Građevina je individualna u nizu kombinirana sa poslovnim prostorom. Nivo obrade je "rohbau" sistem koji uključuje stolariju, pokrov i izradu fasade.

PROJEKT:

Stambeni niz P + 1, Španska "niz-2" (7 objekata)

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	1.266 m^2 netto k.p.
Garaže (nadstrešnica)	88 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**1.354 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

"Rohbau" sistem, klasična izvedba nosive konstrukcije u što spada izvedba temelja, zidova sa serklažnim ukrutama, stropne fert ploče, armiranobetonske grede i nadvoji, drvena krovna konstrukcija, konstrukcija nadstrešnice za osobno vozilo i unutarnje stepenice.

OSTALO:

Dobava i ugradnja fasadne ustakljene i obične stolarije i bravarije, te opšav prozorskih klupčica. Zatvaranje krova valovitim pločama i limarijom kao i pokrivanje nadstrešnice za vozilo. Izvedba fasade sa toplinskom izolacijom i završna obrada fasadnom bojom. Izvedba i finalizacija vanjskih terasa, lođa i pristupa.


POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,19
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,45
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	23,00


GRAĐEVINA TIP IV

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE


SITUACIJA



TLOCRTI

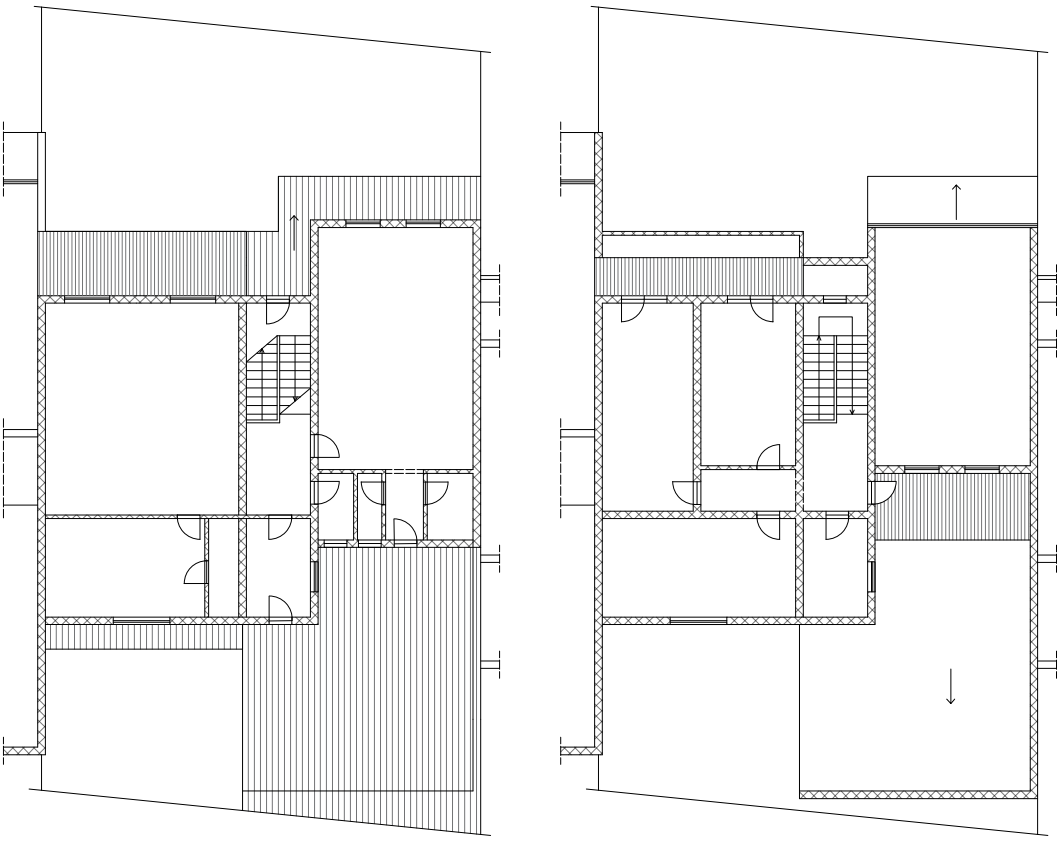

PRESJEK

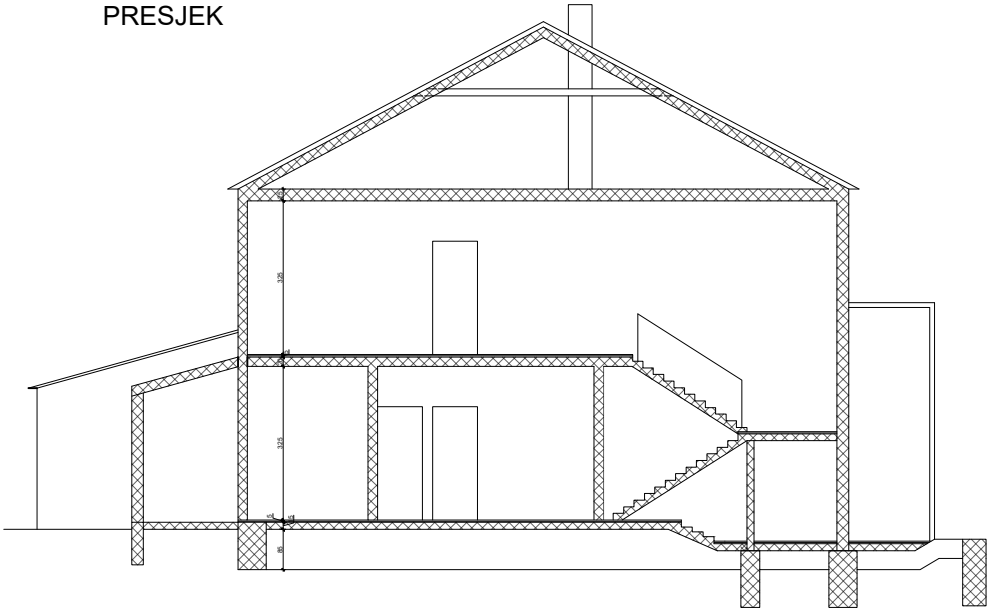

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.818,84	5,04	9,90%	0,49%
	- iskopi	37.449,96	27,66	54,38%	2,67%
	- nasipavanje i razastiranje	16.797,88	12,41	24,39%	1,20%
	- transporti	7.806,70	5,77	11,33%	0,56%
	UKUPNO	***68.873,38***	***50,87***	***100,00%***	***4,91%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	94.480,96	69,78	8,91%	6,74%
	- armiranobetonski radovi	87.605,74	64,70	8,26%	6,25%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	107.603,47	79,47	10,15%	7,68%
	- tesarski radovi	159.181,87	117,56	15,01%	11,35%
	- zidarski radovi	511.348,31	377,66	48,22%	36,48%
	- građ. radovi za instalacije	100.200,71	74,00	9,45%	7,15%
	UKUPNO	***1.060.421,06***	***783,18***	***100,00%***	***75,64%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.029,05	7,41	4,00%	0,72%
	- krovopokrivački radovi	39.843,38	29,43	15,91%	2,84%
	- limarski radovi	72.941,82	53,87	29,12%	5,20%
	- stolarski radovi	99.436,53	73,44	39,70%	7,09%
	- bravarski radovi	28.198,42	20,83	11,26%	2,01%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***250.449,20***	***184,97***	***100,00%***	***17,87%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	22.150,49	16,36	100,00%	1,58%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***22.150,49***	***16,36***	***100,00%***	***1,58%***
SVEUKUPNO EUR		***1.401.894,13***	***1.035,37***	***100,00%***	***100,00%***


REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	2.112,00 (m^2)
	netto korisna	1.354,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	731.508,37	540,26	52,18%
1. KAT	510.569,85	377,08	36,42%
KROVIŠTE	159.815,93	118,03	11,40%
UKUPNO	***1.401.894,16***	***1.035,37***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

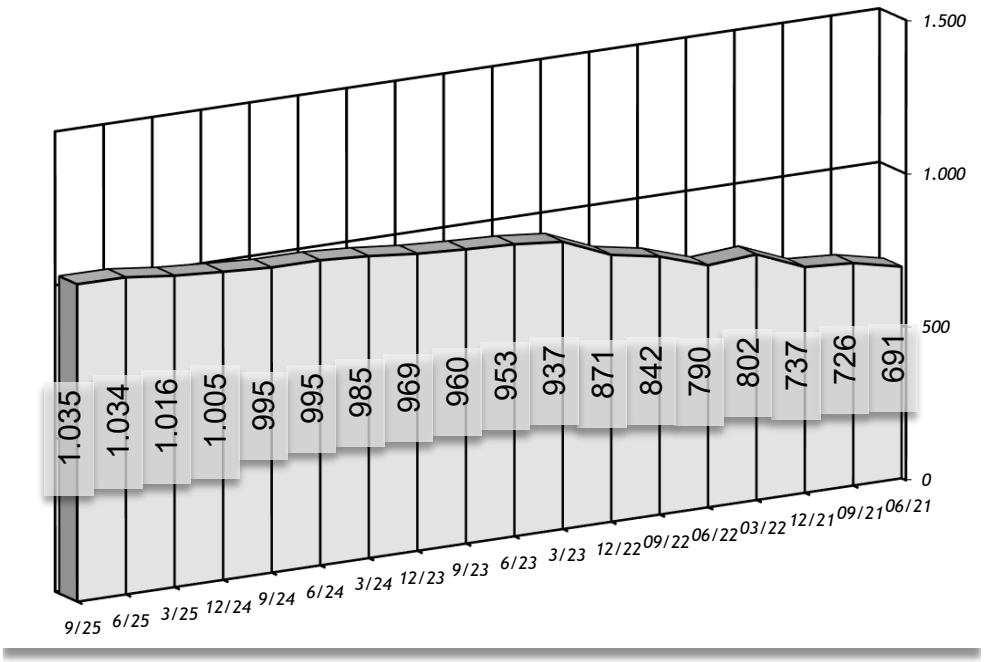

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

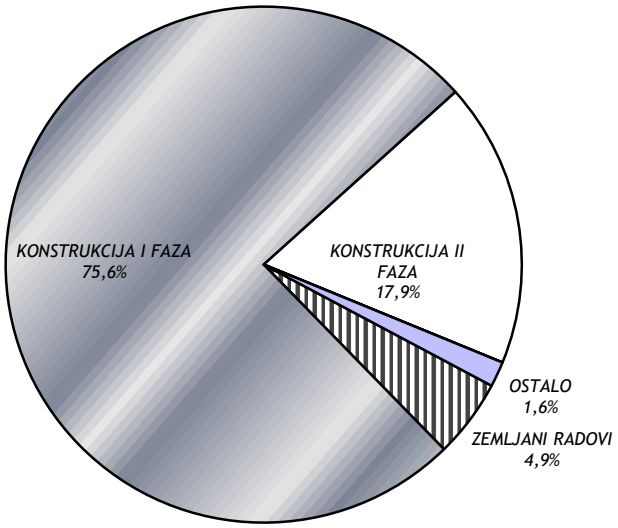

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.934,29	5,12	9,79%	0,49%
	- iskopi	37.753,08	27,88	53,27%	2,64%
	- nasipavanje i razastiranje	18.254,16	13,48	25,76%	1,28%
	- transporti	7.923,39	5,85	11,18%	0,55%
	UKUPNO	***70.864,92***	***52,34***	***100,00%***	***4,96%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	94.783,06	70,00	8,77%	6,64%
	- armiranobetonski radovi	87.554,61	64,66	8,10%	6,13%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	102.920,20	76,01	9,52%	7,21%
	- tesarski radovi	159.248,85	117,61	14,73%	11,15%
	- zidarski radovi	534.825,53	395,00	49,46%	37,45%
	- građ. radovi za instalacije	102.031,97	75,36	9,44%	7,14%
	UKUPNO	***1.081.364,22***	***798,64***	***100,00%***	***75,72%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.830,62	7,26	3,88%	0,69%
	- krovopokrivački radovi	40.704,53	30,06	16,07%	2,85%
	- limarski radovi	73.262,60	54,11	28,92%	5,13%
	- stolarski radovi	100.167,11	73,98	39,54%	7,01%
	- bravarski radovi	29.338,79	21,67	11,58%	2,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***253.303,65***	***187,08***	***100,00%***	***17,74%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	22.491,63	16,61	100,00%	1,58%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***22.491,63***	***16,61***	***100,00%***	***1,58%***
SVEUKUPNO EUR		***1.428.024,42***	***1.054,67***	***100,00%***	***100,00%***


REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	2.112,00 (m^2)
	netto korisna	1.354,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	745.143,13	550,33	52,18%
1. KAT	520.086,49	384,11	36,42%
KROVIŠTE	162.794,78	120,23	11,40%
UKUPNO	***1.428.024,40***	***1.054,67***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

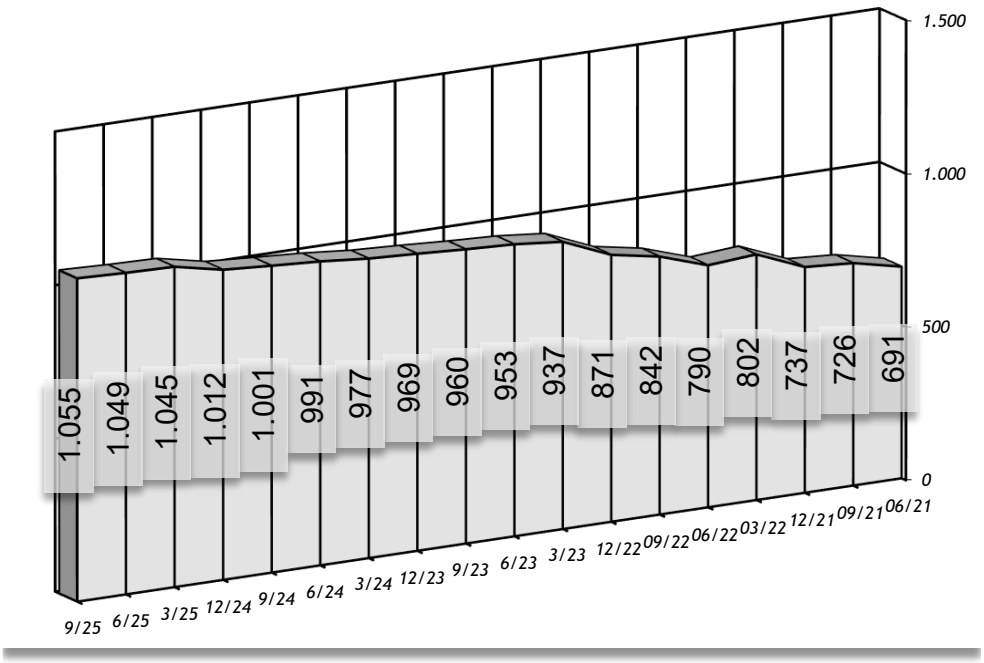

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

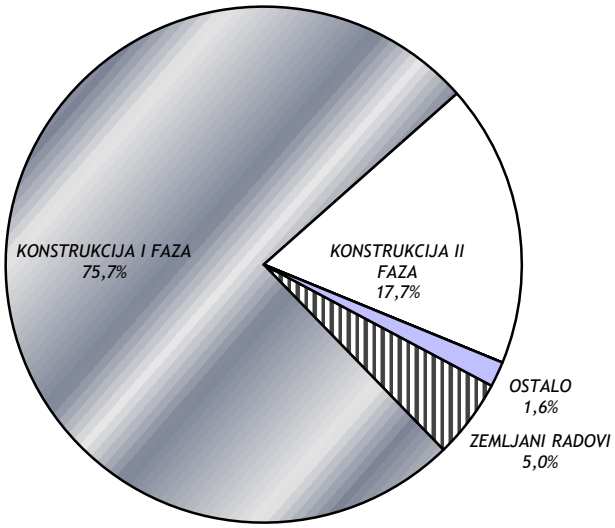

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.043,99	5,20	10,08%	0,48%
	- iskopi	38.591,56	28,50	55,21%	2,64%
	- nasipavanje i razastiranje	16.245,52	12,00	23,24%	1,11%
	- transporti	8.015,15	5,92	11,47%	0,55%
	UKUPNO	***69.896,22***	***51,62***	***100,00%***	***4,78%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	92.206,79	68,10	8,28%	6,31%
	- armiranobetonski radovi	85.200,50	62,93	7,66%	5,83%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	121.060,61	89,41	10,88%	8,28%
	- tesarski radovi	165.880,85	122,51	14,90%	11,34%
	- zidarski radovi	545.676,48	403,01	49,03%	37,32%
	- građ. radovi za instalacije	102.941,51	76,03	9,25%	7,04%
	UKUPNO	***1.112.966,74***	***821,98***	***100,00%***	***76,11%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.908,45	7,32	3,86%	0,68%
	- krovopokrivački radovi	41.008,21	30,29	15,98%	2,80%
	- limarski radovi	73.992,31	54,65	28,84%	5,06%
	- stolarski radovi	101.873,77	75,24	39,70%	6,97%
	- bravarski radovi	29.802,80	22,01	11,62%	2,04%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***256.585,54***	***189,50***	***100,00%***	***17,55%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	22.796,90	16,84	100,00%	1,56%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***22.796,90***	***16,84***	***100,00%***	***1,56%***
SVEUKUPNO EUR		***1.462.245,40***	***1.079,94***	***100,00%***	***100,00%***


REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	2.112,00 (m^2)
	netto korisna	1.354,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	762.999,67	563,52	52,18%
1. KAT	532.549,79	393,32	36,42%
KROVIŠTE	166.695,98	123,11	11,40%
UKUPNO	***1.462.245,43***	***1.079,94***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

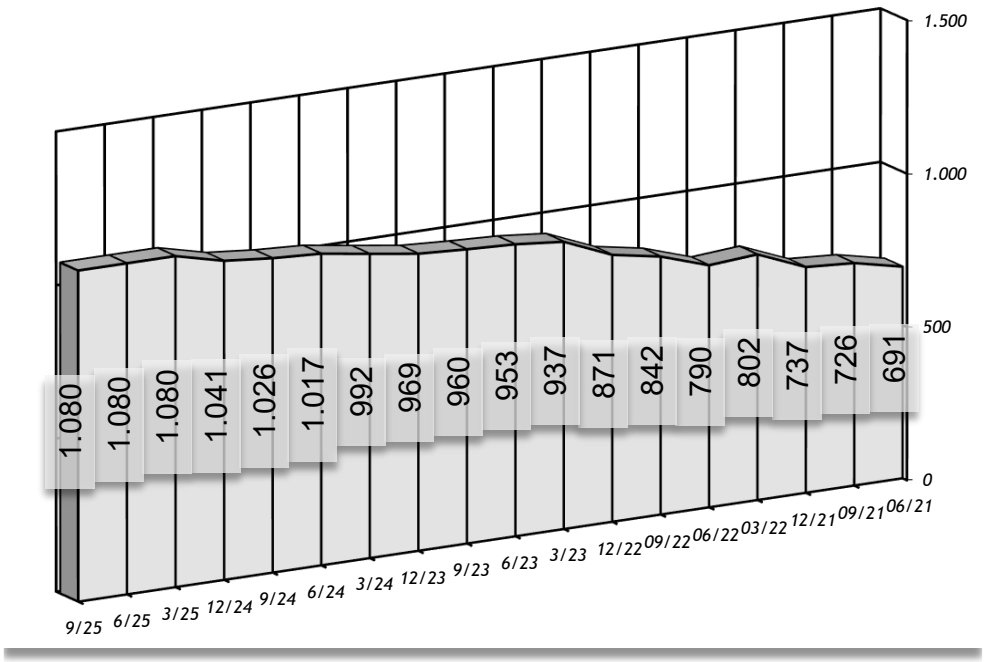

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

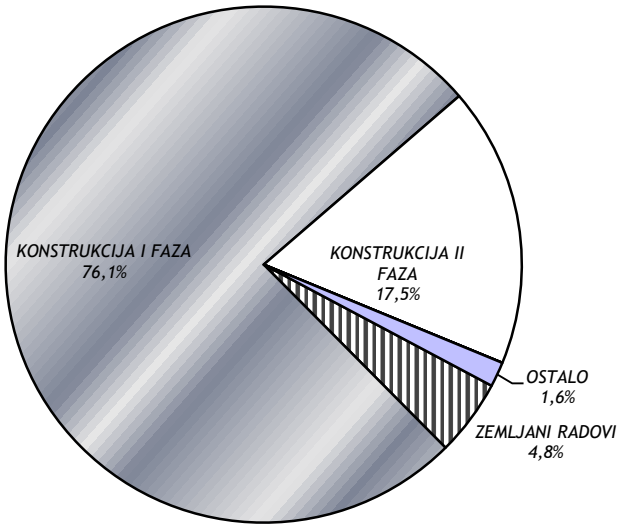

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA: **bruto građevinska (m^2)** **2.112**

netto korisna (m^2) **1.354**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	7.091,61	5,24	9,88%	0,48%
	- iskopi	38.695,54	28,58	53,92%	2,59%
	- nasipavanje i razastiranje	17.894,46	13,22	24,94%	1,20%
	- transporti	8.080,93	5,97	11,26%	0,54%
	UKUPNO	***71.762,54***	***53,00***	***100,00%***	***4,81%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	97.707,04	72,16	8,62%	6,55%
	- armiranobetonski radovi	89.123,04	65,82	7,87%	5,97%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	113.271,37	83,66	10,00%	7,59%
	- tesarski radovi	167.016,95	123,35	14,74%	11,19%
	- zidarski radovi	561.331,47	414,57	49,54%	37,60%
	- građ. radovi za instalacije	104.646,45	77,29	9,24%	7,01%
	UKUPNO	***1.133.096,32***	***836,85***	***100,00%***	***75,90%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	10.621,26	7,84	4,01%	0,71%
	- krovopokrivački radovi	41.731,82	30,82	15,75%	2,80%
	- limarski radovi	75.719,67	55,92	28,58%	5,07%
	- stolarski radovi	106.426,75	78,60	40,17%	7,13%
	- bravarski radovi	30.441,95	22,48	11,49%	2,04%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***264.941,45***	***195,67***	***100,00%***	***17,75%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
OSTALO	- instalacija plina	23.024,23	17,00	100,00%	1,54%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***23.024,23***	***17,00***	***100,00%***	***1,54%***
SVEUKUPNO EUR		***1.492.824,54***	***1.102,53***	***100,00%***	***100,00%***


REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	2.112,00 (m^2)
	netto korisna	1.354,00 (m^2)


ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	778.955,83	575,30	52,18%
1. KAT	543.686,69	401,54	36,42%
KROVIŠTE	170.182,00	125,69	11,40%
UKUPNO	***1.492.824,52***	***1.102,53***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

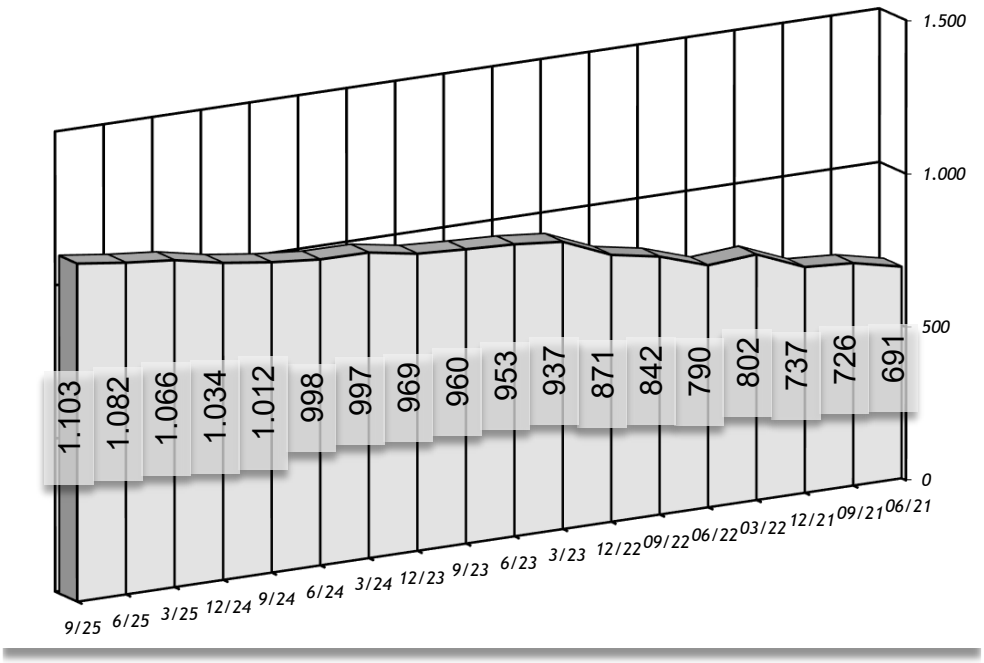

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

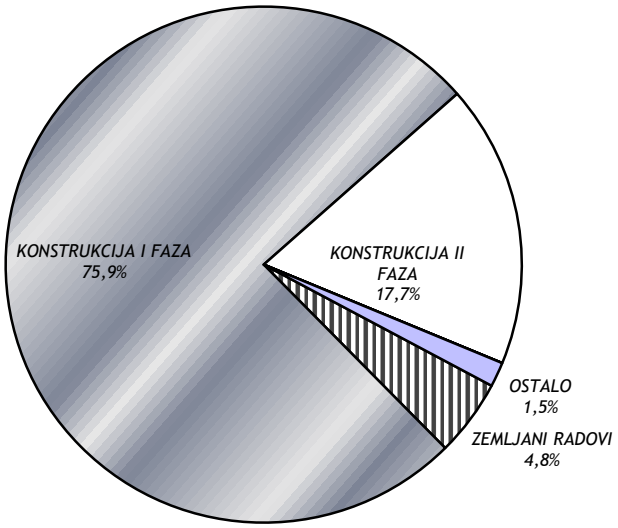

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP IV

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **2.112**

netto korisna (m²) **1.354**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	28.037,88	20,71	70.094,71	51,77	**98.132,59**	**72,48**
RIJEKA	28.560,49	21,09	71.401,22	52,73	**99.961,71**	**73,83**
SPLIT	29.244,91	21,60	73.112,27	54,00	**102.357,18**	**75,60**
ZAGREB	29.856,49	22,05	74.641,23	55,13	**104.497,72**	**77,18**

5. NUMERIČKI I GRAFIČKI REKAPITULATIVNI PREGLED

TIP I - IV

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OSIJEK


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2022.	2023.				2024.				2025.		
		12/22	3/23	6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	11,92	12,82	13,03	13,12	13,25	13,47	13,77	13,77	14,04	14,57	14,81	14,81
TIP II		28,08	30,20	30,76	30,91	31,20	31,66	32,14	32,34	33,12	34,20	34,21	34,46
TIP III		103,21	111,35	112,71	113,86	115,26	117,08	119,77	121,50	122,39	126,83	128,41	128,42
TIP IV		42,63	45,94	46,61	46,91	47,47	48,40	48,90	48,90	49,37	49,91	50,82	50,87
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	809,79	872,69	884,91	891,17	900,52	915,85	936,18	936,28	954,56	990,67	1.006,95	1.007,05
TIP II		753,39	810,73	822,74	828,55	837,36	849,67	862,45	867,76	888,76	917,82	917,92	924,69
TIP III		938,57	1.010,18	1.026,28	1.031,85	1.042,03	1.058,51	1.082,82	1.098,47	1.106,45	1.146,61	1.160,89	1.161,00
TIP IV		659,34	709,23	720,36	724,02	730,85	745,14	752,82	752,90	760,19	768,48	782,39	783,18
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	261,05	280,91	285,24	287,21	290,13	295,06	301,61	301,64	307,53	319,17	324,41	324,44
TIP II		315,68	339,85	345,38	347,43	351,05	356,21	361,57	363,80	372,60	384,79	384,83	387,67
TIP III		257,91	277,70	282,03	284,14	286,78	291,32	298,01	302,31	304,51	315,56	319,49	319,52
TIP IV		155,40	167,22	169,82	170,84	172,61	175,99	177,80	177,82	179,54	181,50	184,78	184,97
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	146,74	157,86	160,14	161,65	163,16	165,94	169,63	169,64	172,96	179,50	182,45	182,47
TIP II		129,12	138,95	141,25	141,97	143,33	145,44	147,62	148,53	152,13	157,10	157,12	158,28
TIP III		157,64	169,85	172,59	173,66	175,74	178,52	182,62	185,26	186,60	193,38	195,79	195,81
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	86,82	93,50	94,90	95,57	96,52	98,16	100,34	100,35	102,31	106,18	107,93	107,94
TIP II		86,64	93,25	94,70	95,32	96,31	97,72	99,19	99,80	102,22	105,56	105,57	106,35
TIP III		103,83	111,79	113,55	114,24	115,41	117,24	119,93	121,66	122,55	127,00	128,58	128,59
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	106,12	114,24	116,24	116,88	117,94	119,95	122,61	122,62	125,02	129,75	131,88	131,89
TIP II		124,33	133,75	135,81	136,74	138,09	140,12	142,23	143,10	146,56	151,36	151,37	152,49
TIP III		116,04	124,85	126,92	127,56	129,00	131,04	134,05	135,99	136,97	141,95	143,71	143,73
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	133,82	143,95	146,54	147,52	148,62	151,15	154,50	154,52	157,53	163,49	166,18	166,20
TIP II		114,30	123,11	125,17	125,92	127,27	129,14	131,08	131,89	135,08	139,50	139,51	140,54
TIP III		111,01	119,52	121,59	122,22	123,47	125,42	128,31	130,16	131,10	135,86	137,56	137,57
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	40,48	43,57	44,25	44,54	44,99	45,76	46,78	46,78	47,69	49,50	50,31	50,32
TIP II		41,93	45,13	45,84	46,14	46,61	47,30	48,01	48,30	49,47	51,09	51,10	51,47
TIP III		121,37	130,63	132,68	133,56	134,91	137,05	140,19	142,22	143,25	148,45	150,30	150,32
TIP IV		13,73	14,78	15,01	15,11	15,27	15,56	15,73	15,73	15,88	16,05	16,34	16,36
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.596,74**	**1.719,54**	**1.745,25**	**1.757,67**	**1.775,13**	**1.805,34**	**1.845,43**	**1.845,61**	**1.881,64**	**1.952,83**	**1.984,92**	**1.985,11**
TIP II		**1.593,48**	**1.714,98**	**1.741,64**	**1.752,98**	**1.771,21**	**1.797,25**	**1.824,28**	**1.835,52**	**1.879,95**	**1.941,42**	**1.941,61**	**1.955,95**
TIP III		**1.909,60**	**2.055,87**	**2.088,36**	**2.101,09**	**2.122,62**	**2.156,17**	**2.205,70**	**2.237,57**	**2.253,83**	**2.335,64**	**2.364,72**	**2.364,96**
TIP IV		**871,09**	**937,17**	**951,80**	**956,88**	**966,19**	**985,09**	**995,24**	**995,34**	**1.004,98**	**1.015,94**	**1.034,33**	**1.035,37**


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

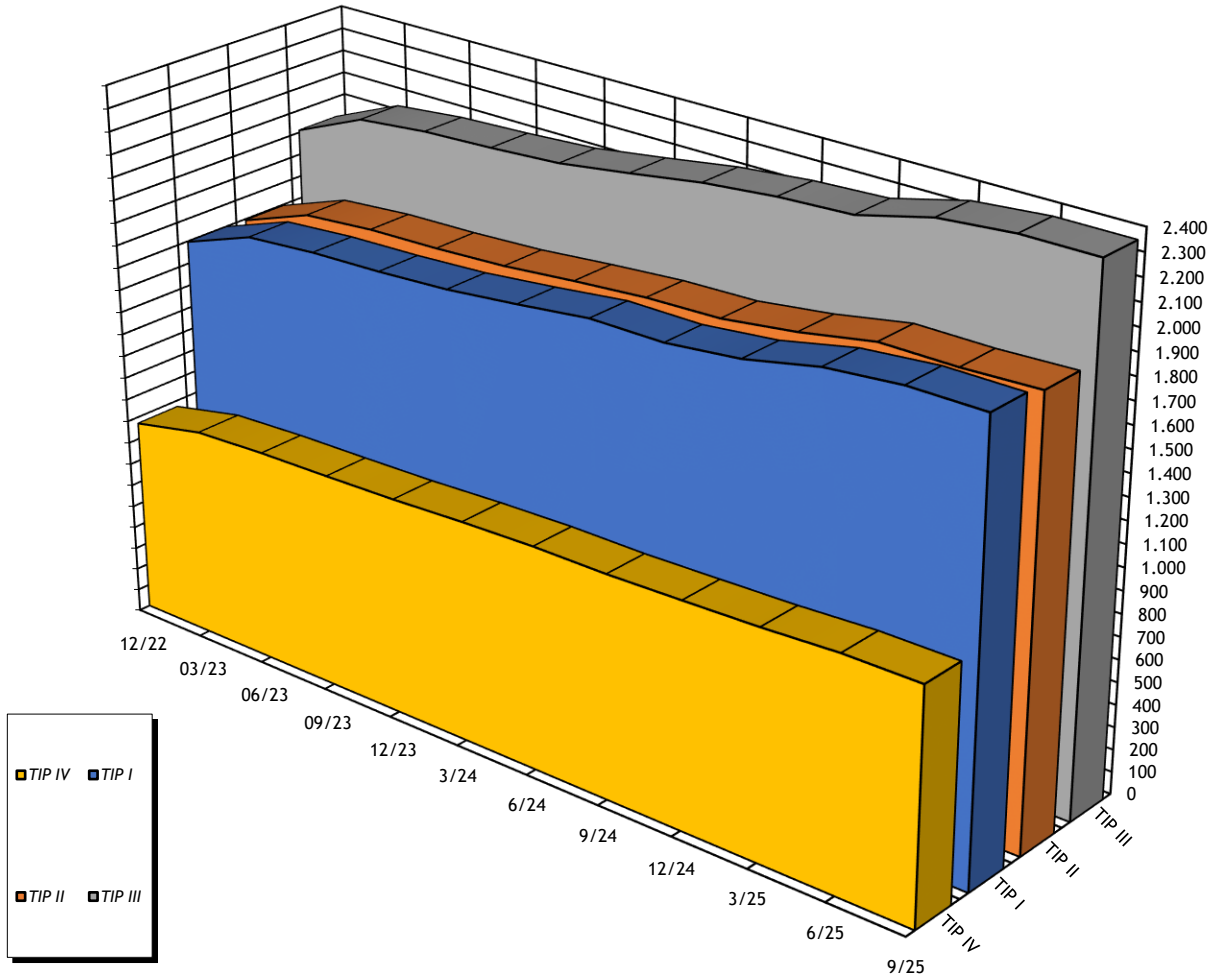

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA OSIJEK(100% predstavlja 01.01.2020.)
TIP I - IV

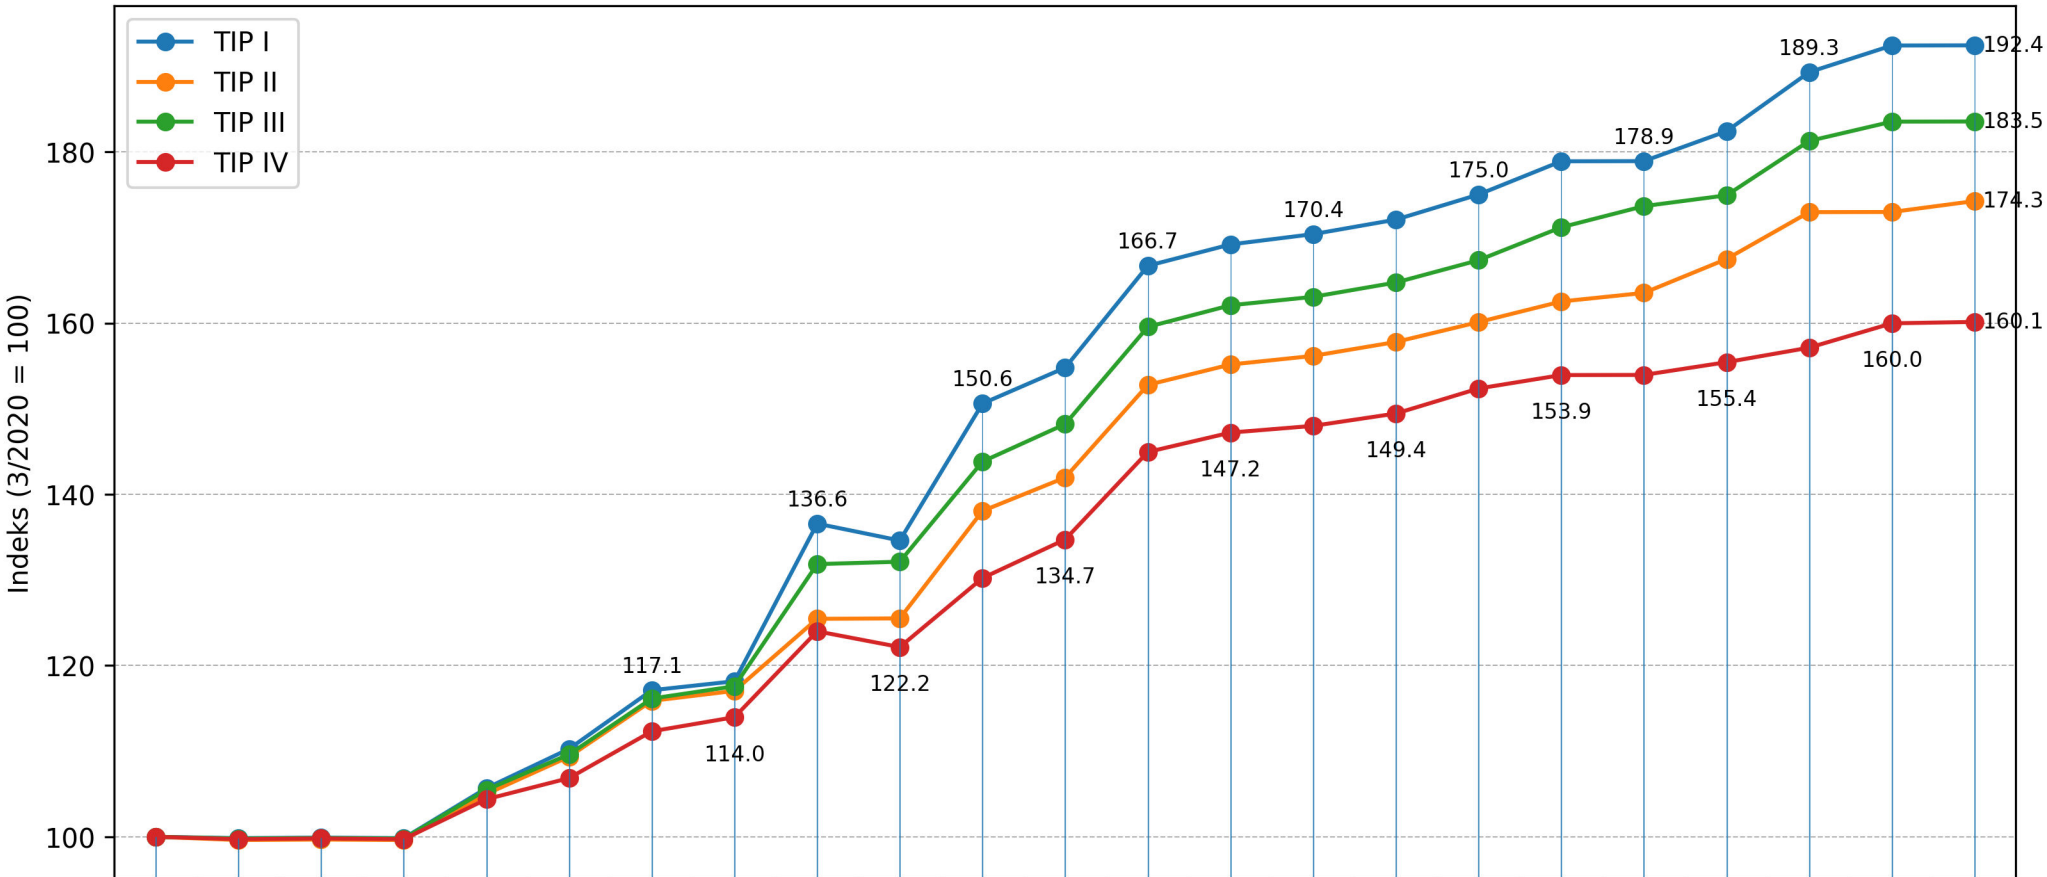

	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	3/23	6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25
TIP I	100.0	99.84	99.9	99.84	105.69	110.28	117.12	118.17	136.58	134.61	150.61	154.79	166.7	169.19	170.39	172.09	175.02	178.9	178.92	182.41	189.31	192.42	192.44
TIP II	100.0	99.63	99.69	99.63	104.99	109.36	115.88	117.05	125.46	125.51	138.06	141.96	152.79	155.16	156.17	157.8	160.12	162.53	163.53	167.48	172.96	172.98	174.26
TIP III	100.0	99.8	99.86	99.8	105.49	109.63	116.15	117.58	131.85	132.13	143.82	148.21	159.56	162.08	163.07	164.74	167.35	171.19	173.66	174.92	181.27	183.53	183.55
TIP IV	100.0	99.73	99.81	99.73	104.39	106.86	112.32	113.97	124.01	122.16	130.22	134.73	144.95	147.21	148.0	149.44	152.36	153.93	153.95	155.44	157.13	159.98	160.14

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA RIJEKA


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2022.	2023.				2024.				2025.		
		12/22	3/23	6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	11,92	13,01	13,22	13,30	13,44	13,67	13,82	13,82	14,20	14,50	14,50	14,50
TIP II		28,08	30,29	30,78	31,00	31,39	32,19	32,39	32,54	32,75	33,11	33,12	33,12
TIP III		103,21	111,50	112,92	114,29	115,08	116,33	116,89	118,35	118,57	122,94	125,12	125,13
TIP IV		42,63	46,68	47,32	47,63	48,10	48,49	49,20	49,68	50,20	51,86	52,04	52,34
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	809,79	849,78	863,21	869,52	880,35	894,87	904,76	904,85	929,64	949,31	949,41	949,50
TIP II		753,39	801,37	814,83	819,65	828,33	849,51	854,82	858,73	864,18	873,78	873,87	873,95
TIP III		938,57	994,54	1.009,90	1.017,17	1.027,25	1.038,36	1.043,42	1.056,43	1.058,37	1.097,41	1.116,82	1.116,94
TIP IV		659,34	709,21	721,31	726,83	733,98	739,97	750,76	758,05	766,04	791,37	794,16	798,64
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	261,05	282,58	286,91	288,85	291,95	296,76	300,04	300,07	308,29	314,82	314,85	314,88
TIP II		315,68	339,67	344,96	347,10	350,84	359,81	362,06	363,72	366,03	370,09	370,13	370,17
TIP III		257,91	277,42	281,87	283,62	286,51	289,61	291,02	294,65	295,19	306,08	311,49	311,52
TIP IV		155,40	166,64	169,10	170,47	171,93	173,33	175,86	177,57	179,44	185,37	186,03	187,08
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	146,74	166,39	168,85	169,76	171,39	174,22	176,14	176,16	180,99	184,82	184,83	184,85
TIP II		129,12	141,11	143,35	144,22	145,48	149,20	150,13	150,82	151,78	153,46	153,48	153,50
TIP III		157,64	171,49	174,34	175,41	177,41	179,33	180,21	182,45	182,79	189,53	192,88	192,90
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	86,82	93,05	94,48	95,15	96,23	97,82	98,90	98,91	101,62	103,77	103,78	103,79
TIP II		86,64	92,93	94,43	95,01	96,00	98,45	99,07	99,52	100,15	101,26	101,27	101,28
TIP III		103,83	111,11	112,84	113,64	114,76	116,00	116,57	118,02	118,24	122,60	124,77	124,78
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	106,12	118,12	119,81	120,66	121,91	123,92	125,29	125,30	128,74	131,46	131,47	131,49
TIP II		124,33	135,38	137,53	138,36	139,66	143,23	144,12	144,78	145,70	147,32	147,33	147,35
TIP III		116,04	127,23	129,33	130,15	131,37	132,80	133,44	135,11	135,35	140,35	142,83	142,84
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	133,82	144,87	146,93	148,14	149,62	152,08	153,76	153,78	157,99	161,34	161,35	161,37
TIP II		114,30	123,23	124,98	125,88	127,20	130,45	131,26	131,86	132,70	134,18	134,19	134,20
TIP III		111,01	119,94	121,79	122,60	123,79	125,13	125,74	127,30	127,54	132,24	134,58	134,60
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	40,48	43,57	44,25	44,54	44,99	45,74	46,24	46,25	47,51	48,52	48,52	48,53
TIP II		41,93	45,13	45,84	46,14	46,61	47,80	48,10	48,32	48,63	49,17	49,17	49,18
TIP III		121,37	130,17	132,22	133,09	134,44	135,89	136,56	138,26	138,51	143,62	146,16	146,18
TIP IV		13,73	14,78	15,01	15,11	15,27	15,39	15,62	15,77	15,93	16,46	16,52	16,61
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.596,74**	**1.711,36**	**1.737,66**	**1.749,93**	**1.769,88**	**1.799,08**	**1.818,96**	**1.819,14**	**1.868,98**	**1.908,54**	**1.908,73**	**1.908,92**
TIP II		**1.593,48**	**1.709,12**	**1.736,71**	**1.747,36**	**1.765,51**	**1.810,65**	**1.821,97**	**1.830,31**	**1.841,91**	**1.862,38**	**1.862,56**	**1.862,75**
TIP III		**1.909,60**	**2.043,40**	**2.075,20**	**2.089,98**	**2.110,61**	**2.133,45**	**2.143,84**	**2.170,57**	**2.174,57**	**2.254,77**	**2.294,66**	**2.294,89**
TIP IV		**871,09**	**937,31**	**952,75**	**960,05**	**969,28**	**977,19**	**991,44**	**1.001,07**	**1.011,62**	**1.045,07**	**1.048,75**	**1.054,67**


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

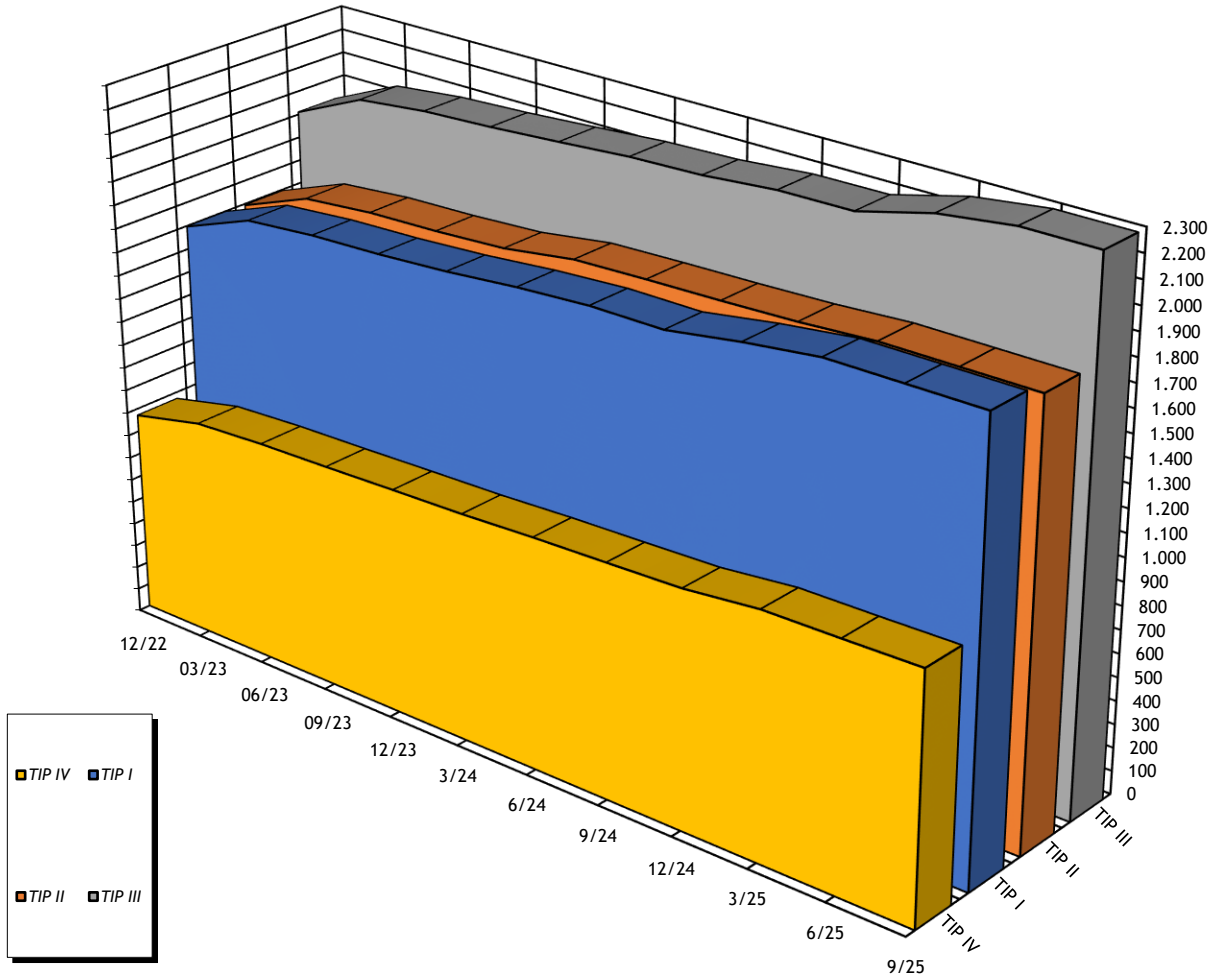

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA RIJEKA(100% predstavlja 01.01.2020.)
TIP I - IV

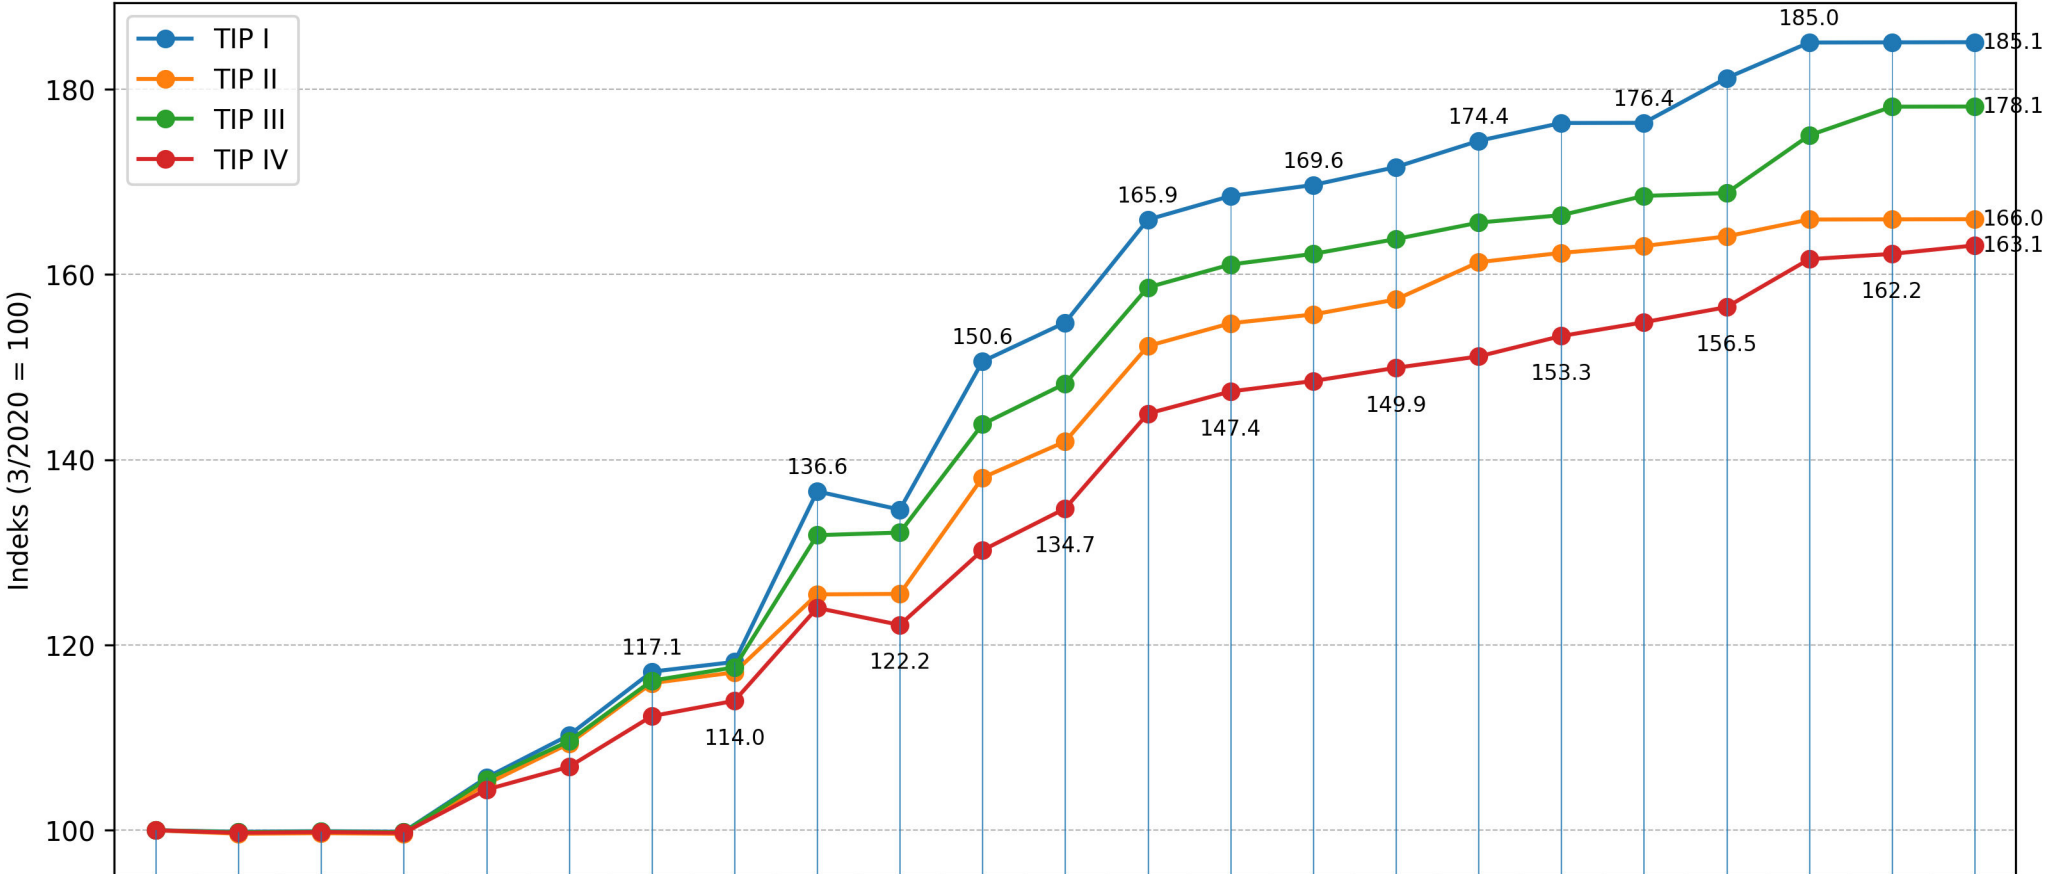

	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	3/23	6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25
TIP I	100.0	99.84	99.9	99.84	105.69	110.28	117.12	118.17	136.58	134.61	150.61	154.79	165.9	168.45	169.64	171.58	174.41	176.34	176.35	181.18	185.02	185.04	185.06
TIP II	100.0	99.63	99.69	99.63	104.99	109.36	115.88	117.05	125.46	125.51	138.06	141.96	152.27	154.72	155.67	157.29	161.31	162.32	163.06	164.1	165.92	165.94	165.95
TIP III	100.0	99.8	99.86	99.8	105.49	109.63	116.15	117.58	131.85	132.13	143.82	148.21	158.59	161.06	162.21	163.81	165.58	166.39	168.46	168.77	175.0	178.09	178.11
TIP IV	100.0	99.73	99.81	99.73	104.39	106.86	112.32	113.97	124.01	122.16	130.22	134.73	144.97	147.36	148.49	149.92	151.14	153.34	154.83	156.46	161.64	162.21	163.12

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA SPLIT


EUR/m^2

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2022.	2023.				2024.				2025.		
		12/22	3/23	6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	11,92	12,70	12,90	13,01	13,11	13,13	13,14	13,14	13,30	13,53	13,71	13,96
TIP II		28,08	30,16	30,64	30,92	31,15	31,82	32,40	32,40	33,29	33,89	33,90	34,24
TIP III		103,21	110,91	112,67	113,68	114,52	115,70	115,74	116,39	119,70	122,90	123,71	123,73
TIP IV		42,63	45,33	46,05	46,46	46,81	47,44	48,60	49,02	49,75	51,61	51,62	51,62
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	809,79	884,90	898,93	907,02	913,73	915,03	915,99	916,08	927,03	942,79	955,82	972,79
TIP II		753,39	819,43	832,42	839,91	846,13	864,46	880,22	880,30	904,46	920,82	920,92	930,29
TIP III		938,57	1.015,86	1.031,97	1.041,25	1.048,96	1.059,72	1.060,15	1.066,06	1.096,37	1.125,75	1.133,15	1.133,27
TIP IV		659,34	721,80	733,24	739,84	745,31	755,37	773,90	780,62	792,10	821,82	821,90	821,98
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	261,05	280,95	285,41	287,98	290,11	290,52	290,82	290,85	294,33	299,34	303,47	308,86
TIP II		315,68	340,48	345,87	348,99	351,57	359,19	365,73	365,77	375,80	382,60	382,64	386,54
TIP III		257,91	277,76	282,17	284,71	286,81	289,76	289,87	291,49	299,78	307,81	309,83	309,87
TIP IV		155,40	166,41	169,04	170,56	171,83	174,14	178,42	179,97	182,61	189,46	189,48	189,50
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	146,74	162,39	164,97	166,45	167,68	167,92	168,10	168,11	170,12	173,02	175,41	178,52
TIP II		129,12	138,85	141,05	142,32	143,37	146,48	149,15	149,16	153,25	156,03	156,04	157,63
TIP III		157,64	169,53	172,22	173,77	175,06	176,85	176,92	177,91	182,97	187,87	189,11	189,13
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	86,82	94,56	96,05	96,91	97,64	97,78	97,88	97,89	99,06	100,74	102,13	103,95
TIP II		86,64	93,78	95,26	96,12	96,83	98,93	100,73	100,74	103,51	105,38	105,39	106,46
TIP III		103,83	112,07	113,85	114,85	115,72	116,91	116,96	117,61	120,95	124,20	125,01	125,02
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	106,12	116,70	118,55	119,62	120,50	120,67	120,80	120,81	122,26	124,34	126,05	128,29
TIP II		124,33	134,05	136,18	137,40	138,42	141,42	144,00	144,01	147,96	150,64	150,65	152,19
TIP III		116,04	126,29	128,29	129,44	130,40	131,74	131,79	132,53	136,29	139,95	140,87	140,88
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	133,82	143,23	145,50	146,80	147,89	148,10	148,26	148,27	150,05	152,60	154,71	157,45
TIP II		114,30	122,82	124,76	125,88	126,82	129,56	131,93	131,94	135,56	138,01	138,03	139,43
TIP III		111,01	119,49	121,39	122,48	123,39	124,65	124,70	125,40	128,96	132,42	133,29	133,30
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	40,48	43,57	44,25	44,54	44,99	45,06	45,10	45,11	45,65	46,42	47,07	47,90
TIP II		41,93	45,13	45,84	46,14	46,61	47,62	48,49	48,49	49,82	50,73	50,73	51,25
TIP III		121,37	129,22	131,25	132,12	133,45	134,82	134,88	135,63	139,49	143,22	144,16	144,18
TIP IV		13,73	14,78	15,01	15,11	15,27	15,47	15,85	15,99	16,22	16,83	16,84	16,84
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.596,74**	**1.738,99**	**1.766,55**	**1.782,33**	**1.795,65**	**1.798,21**	**1.800,09**	**1.800,28**	**1.821,79**	**1.852,77**	**1.878,37**	**1.911,72**
TIP II		**1.593,48**	**1.724,70**	**1.752,03**	**1.767,68**	**1.780,90**	**1.819,48**	**1.852,64**	**1.852,83**	**1.903,66**	**1.938,11**	**1.938,30**	**1.958,03**
TIP III		**1.909,60**	**2.061,14**	**2.093,79**	**2.112,30**	**2.128,31**	**2.150,15**	**2.151,01**	**2.163,00**	**2.224,51**	**2.284,11**	**2.299,14**	**2.299,37**
TIP IV		**871,09**	**948,32**	**963,35**	**971,98**	**979,21**	**992,42**	**1.016,77**	**1.025,60**	**1.040,68**	**1.079,73**	**1.079,84**	**1.079,94**


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

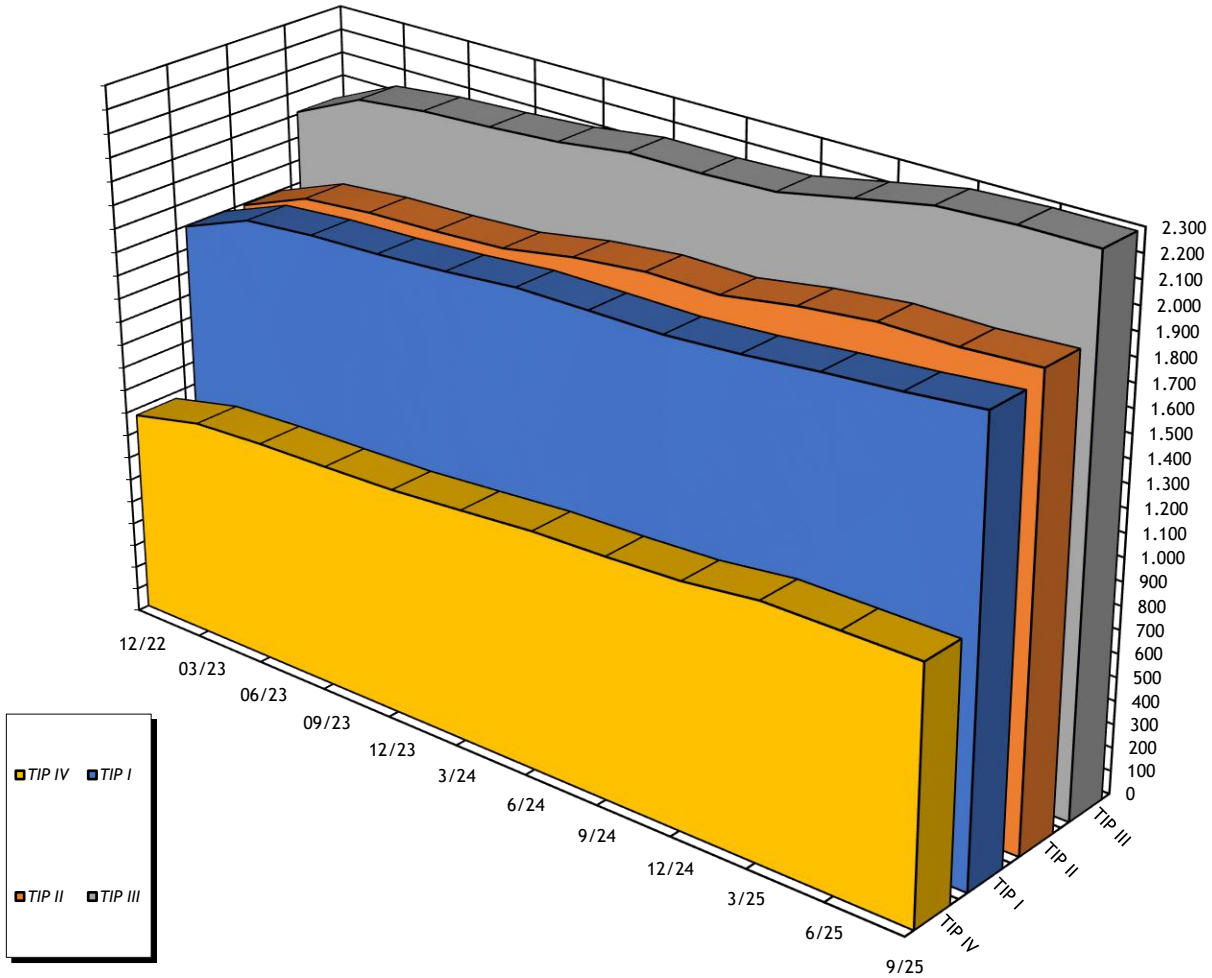

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA SPLIT(100% predstavlja 01.01.2020.)
TIP I - IV

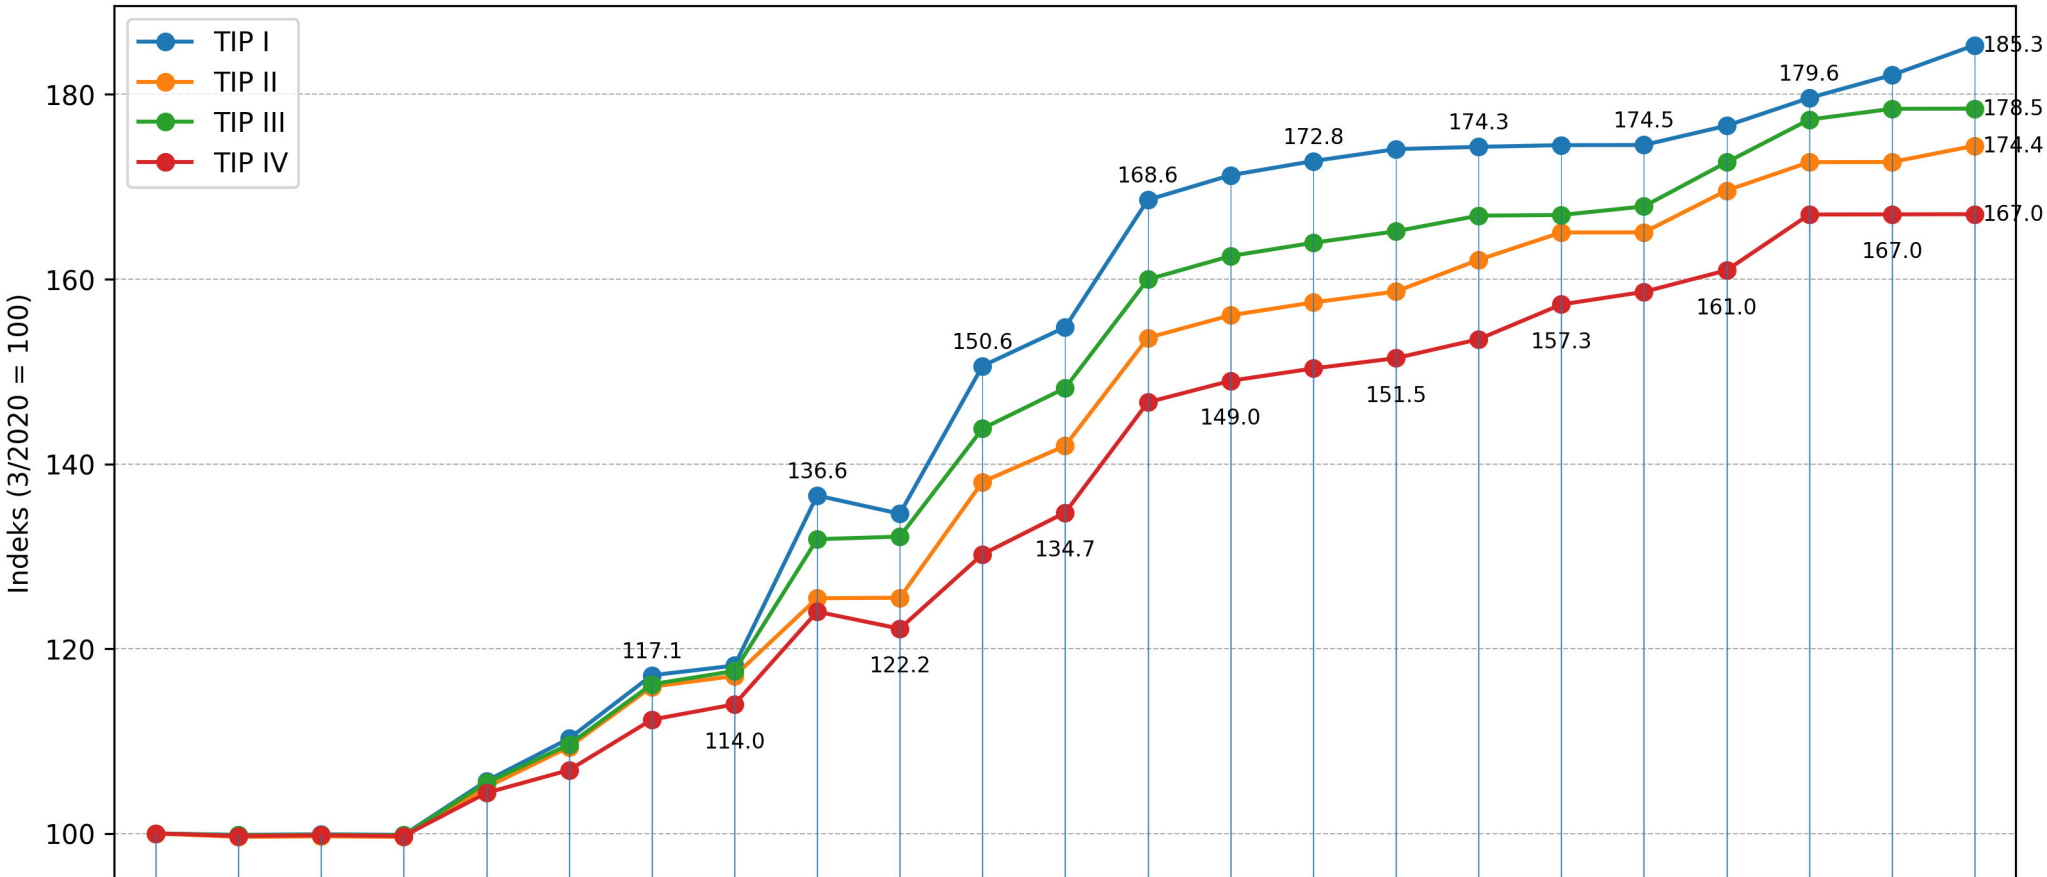

	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	3/23	6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25
TIP I	100.0	99.84	99.9	99.84	105.69	110.28	117.12	118.17	136.58	134.61	150.61	154.79	168.58	171.25	172.78	174.08	174.32	174.51	174.52	176.61	179.61	182.09	185.33
TIP II	100.0	99.63	99.69	99.63	104.99	109.36	115.88	117.05	125.46	125.51	138.06	141.96	153.65	156.09	157.48	158.66	162.1	165.05	165.07	169.6	172.67	172.68	174.44
TIP III	100.0	99.8	99.86	99.8	105.49	109.63	116.15	117.58	131.85	132.13	143.82	148.21	159.97	162.5	163.94	165.18	166.88	166.95	167.88	172.65	177.28	178.44	178.46
TIP IV	100.0	99.73	99.81	99.73	104.39	106.86	112.32	113.97	124.01	122.16	130.22	134.73	146.67	149.0	150.33	151.45	153.5	157.26	158.63	160.96	167.0	167.02	167.03

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA ZAGREB


EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2022.	2023.				2024.				2025.		
		12/22	3/23	6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	11,92	12,89	13,08	13,15	13,31	13,44	13,44	13,47	13,64	13,76	13,92	13,92
TIP II		28,08	30,26	30,77	30,91	31,20	31,73	31,73	31,74	32,11	32,74	32,75	33,21
TIP III		103,21	111,59	113,23	113,66	114,74	115,97	117,58	118,76	121,80	125,53	125,54	125,63
TIP IV		42,63	46,16	46,87	47,11	47,58	47,92	47,97	48,67	49,70	51,27	52,01	53,00
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	809,79	871,25	885,29	891,53	900,09	908,53	908,62	910,39	922,11	929,91	941,05	941,14
TIP II		753,39	811,83	825,39	830,15	838,72	852,98	853,07	853,15	863,19	880,21	880,29	892,83
TIP III		938,57	1.012,66	1.028,35	1.035,53	1.045,06	1.056,24	1.070,85	1.081,59	1.109,32	1.143,29	1.143,40	1.144,15
TIP IV		659,34	727,22	739,27	744,27	751,30	756,61	757,44	768,50	784,81	809,47	821,18	836,85
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	261,05	296,22	300,93	302,67	305,77	308,63	308,66	309,26	313,24	315,89	319,68	319,71
TIP II		315,68	345,74	351,19	353,51	357,15	363,22	363,26	363,29	367,57	374,81	374,85	380,19
TIP III		257,91	285,09	289,46	291,55	294,53	297,68	301,80	304,83	312,65	322,22	322,25	322,46
TIP IV		155,40	170,00	172,71	173,90	175,67	176,91	177,11	179,69	183,51	189,27	192,01	195,67
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	146,74	165,92	168,35	169,35	171,40	173,01	173,02	173,36	175,59	177,08	179,20	179,22
TIP II		129,12	141,17	143,91	144,40	145,99	148,47	148,49	148,50	150,25	153,21	153,23	155,41
TIP III		157,64	171,23	174,03	174,98	176,73	178,62	181,10	182,91	187,60	193,35	193,36	193,49
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	86,82	95,08	96,59	97,24	98,21	99,13	99,14	99,34	100,62	101,47	102,68	102,69
TIP II		86,64	93,84	95,40	95,94	96,94	98,59	98,60	98,61	99,77	101,74	101,75	103,20
TIP III		103,83	112,74	114,49	115,25	116,37	117,61	119,24	120,43	123,52	127,30	127,32	127,40
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	106,12	116,53	118,33	119,14	120,32	121,45	121,46	121,70	123,26	124,31	125,80	125,81
TIP II		124,33	134,64	136,63	137,46	138,96	141,32	141,33	141,35	143,01	145,83	145,85	147,92
TIP III		116,04	127,22	129,14	130,05	131,63	133,04	134,88	136,23	139,73	144,01	144,02	144,11
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	133,82	147,25	149,61	150,72	152,16	153,59	153,60	153,90	155,88	157,20	159,09	159,10
TIP II		114,30	123,28	125,41	126,00	127,33	129,49	129,51	129,52	131,04	133,63	133,64	135,54
TIP III		111,01	119,98	121,94	122,68	123,84	125,16	126,90	128,17	131,45	135,48	135,49	135,58
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	40,48	43,57	44,25	44,54	44,99	45,42	45,42	45,51	46,09	46,48	47,04	47,05
TIP II		41,93	45,13	45,84	46,14	46,61	47,40	47,41	47,41	47,97	48,92	48,92	49,62
TIP III		121,37	132,86	134,94	135,83	137,21	138,68	140,60	142,01	145,65	150,11	150,12	150,22
TIP IV		13,73	14,78	15,01	15,11	15,27	15,37	15,39	15,62	15,95	16,45	16,69	17,00
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.596,74**	**1.748,70**	**1.776,45**	**1.788,35**	**1.806,26**	**1.823,20**	**1.823,38**	**1.826,92**	**1.850,44**	**1.866,10**	**1.888,46**	**1.888,64**
TIP II		**1.593,48**	**1.725,91**	**1.754,54**	**1.764,52**	**1.782,90**	**1.813,21**	**1.813,39**	**1.813,58**	**1.834,91**	**1.871,09**	**1.871,27**	**1.897,92**
TIP III		**1.909,60**	**2.073,36**	**2.105,58**	**2.119,53**	**2.140,11**	**2.163,01**	**2.192,93**	**2.214,93**	**2.271,72**	**2.341,27**	**2.341,51**	**2.343,05**
TIP IV		**871,09**	**958,17**	**973,86**	**980,39**	**989,82**	**996,82**	**997,91**	**1.012,47**	**1.033,97**	**1.066,46**	**1.081,89**	**1.102,53**


GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

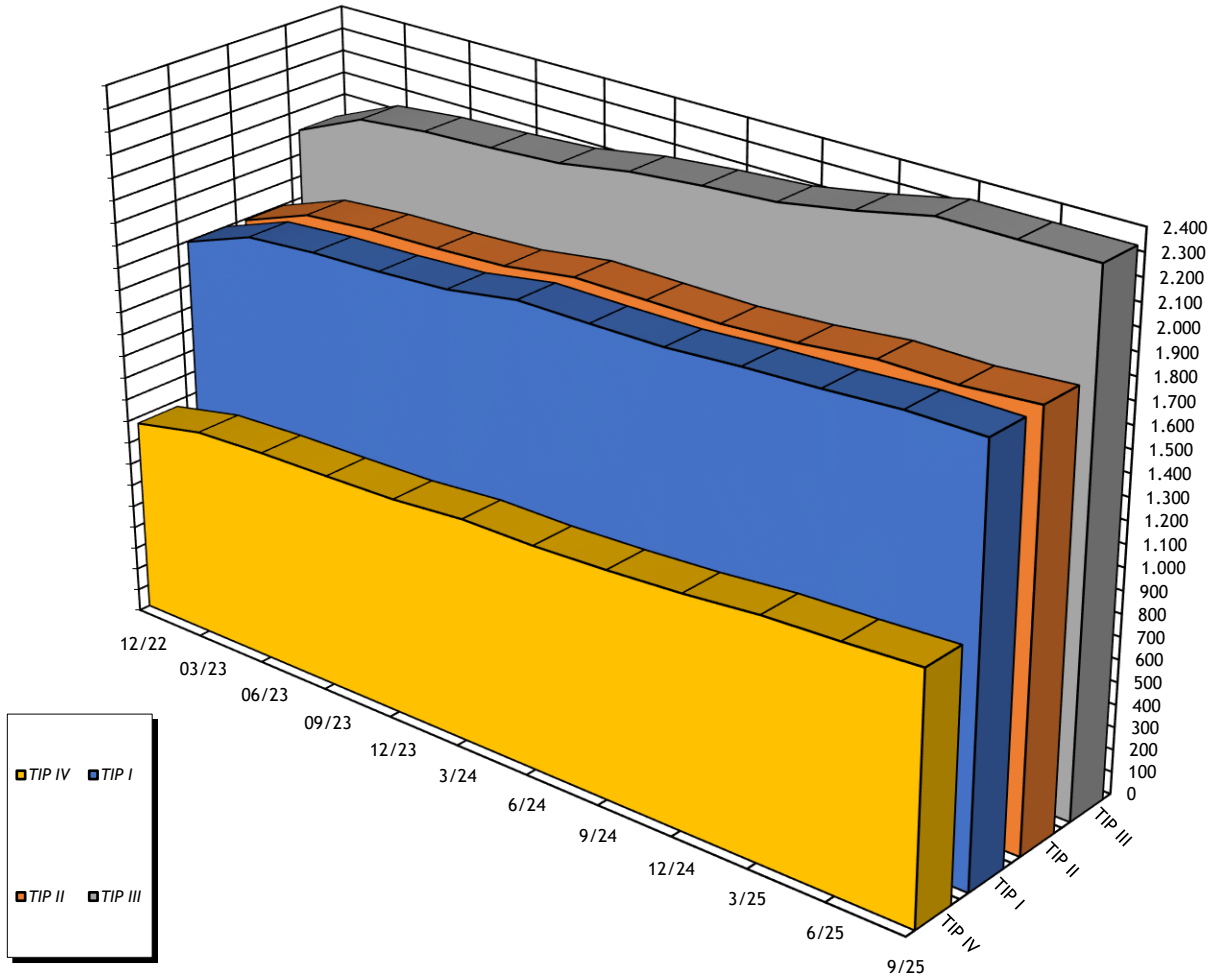

INDEKSNI NIZOVI CIJENA GRAĐENJA ZAGREB(100% predstavlja 01.01.2020.)
TIP I - IV

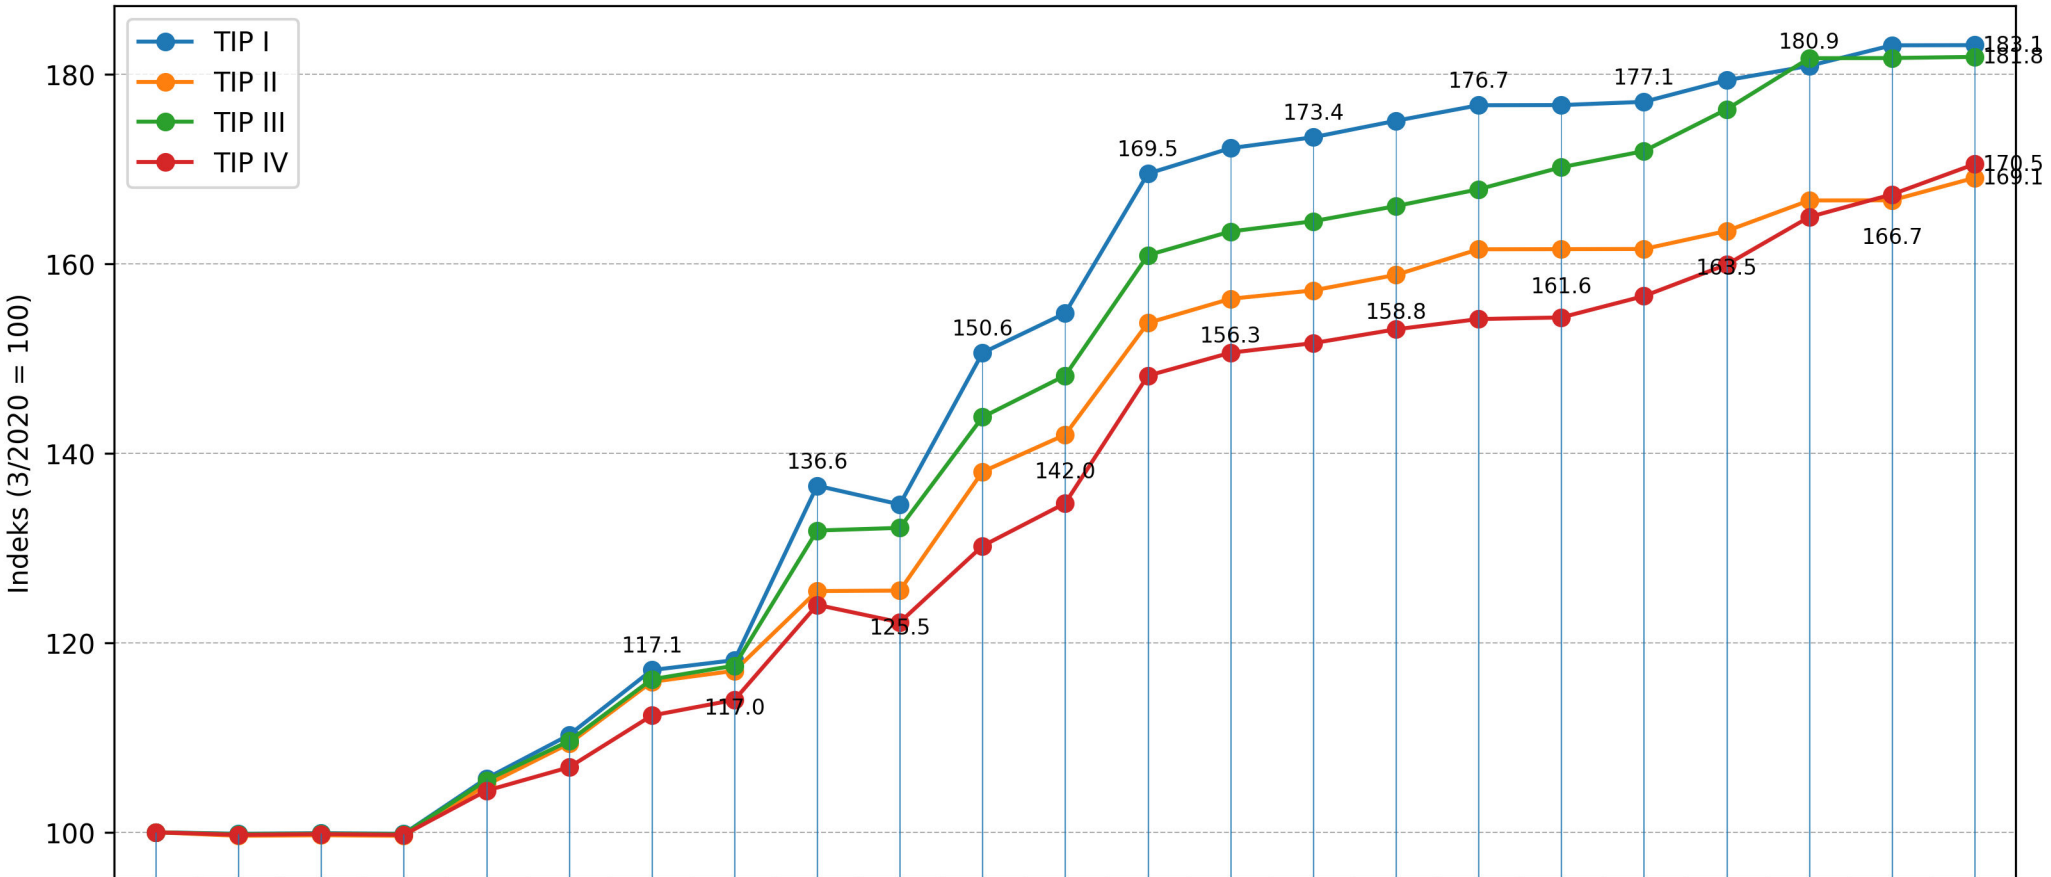

	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	3/23	6/23	9/23	12/23	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25
TIP I	100.0	99.84	99.9	99.84	105.69	110.28	117.12	118.17	136.58	134.61	150.61	154.79	169.52	172.21	173.37	175.1	176.75	176.76	177.11	179.39	180.9	183.07	183.09
TIP II	100.0	99.63	99.69	99.63	104.99	109.36	115.88	117.05	125.46	125.51	138.06	141.96	153.76	156.31	157.2	158.84	161.54	161.56	161.57	163.47	166.7	166.71	169.09
TIP III	100.0	99.8	99.86	99.8	105.49	109.63	116.15	117.58	131.85	132.13	143.82	148.21	160.92	163.42	164.5	166.1	167.88	170.2	171.91	176.31	181.71	181.73	181.85
TIP IV	100.0	99.73	99.81	99.73	104.39	106.86	112.32	113.97	124.01	122.16	130.22	134.73	148.2	150.62	151.63	153.09	154.18	154.34	156.6	159.92	164.95	167.33	170.53

6. PRORAČUN ETALONSKE CIJENE STANA

ETALONSKA GRAĐEVINA

ETALONSKA GRAĐEVINA PREMA UREDBI O NAČINU UTVRĐIVANJA CIJENE STANA I GARAŽE (NN br. 35/92, 72/92, 83/93) JE TIPSKA GRAĐEVINA 1. (TIP I) IZ OVOG BILTENA

BILTEN 9/25

1. Struktura cijene građenja

Građenje građevine	*97,00 %*
Glavni projekt	*1,80 %*
Kalkulacije i procjene	*0,20 %*
Priključci	*1,00 %*
Ukupno:	***100,00 %***


$$Ce = \frac{\text{Cijena građenja iz Biltena}}{0,97}$$

2. Definiranje etalonske građevine :

Građevina je definirana karakteristikama tipske građevine broj 1 (TIP I) - Gredice K1

GRAD	*GRAĐENJE ETALONSKE GRAĐEVINE/m²*	*Ce/m²*	
ZAGREB	*1888,64*	*1947,06*	
SPLIT	*1911,72*	*1970,84*	
RIJEKA	*1908,92*	*1967,96*	
OSIJEK	*1985,11*	*2046,51*	
UKUPNO	*-*	***Ce=***	***1.983,09***

3. Prosječna cijena Ce za Republiku Hrvatsku na dan 30. rujna 2025. g. prema podacima IGH (dobivenih na osnovu praćenja cijena usluga, radova i građ. materijala u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku) iznosila je 1983,09 EUR/m² bez PDV-a.

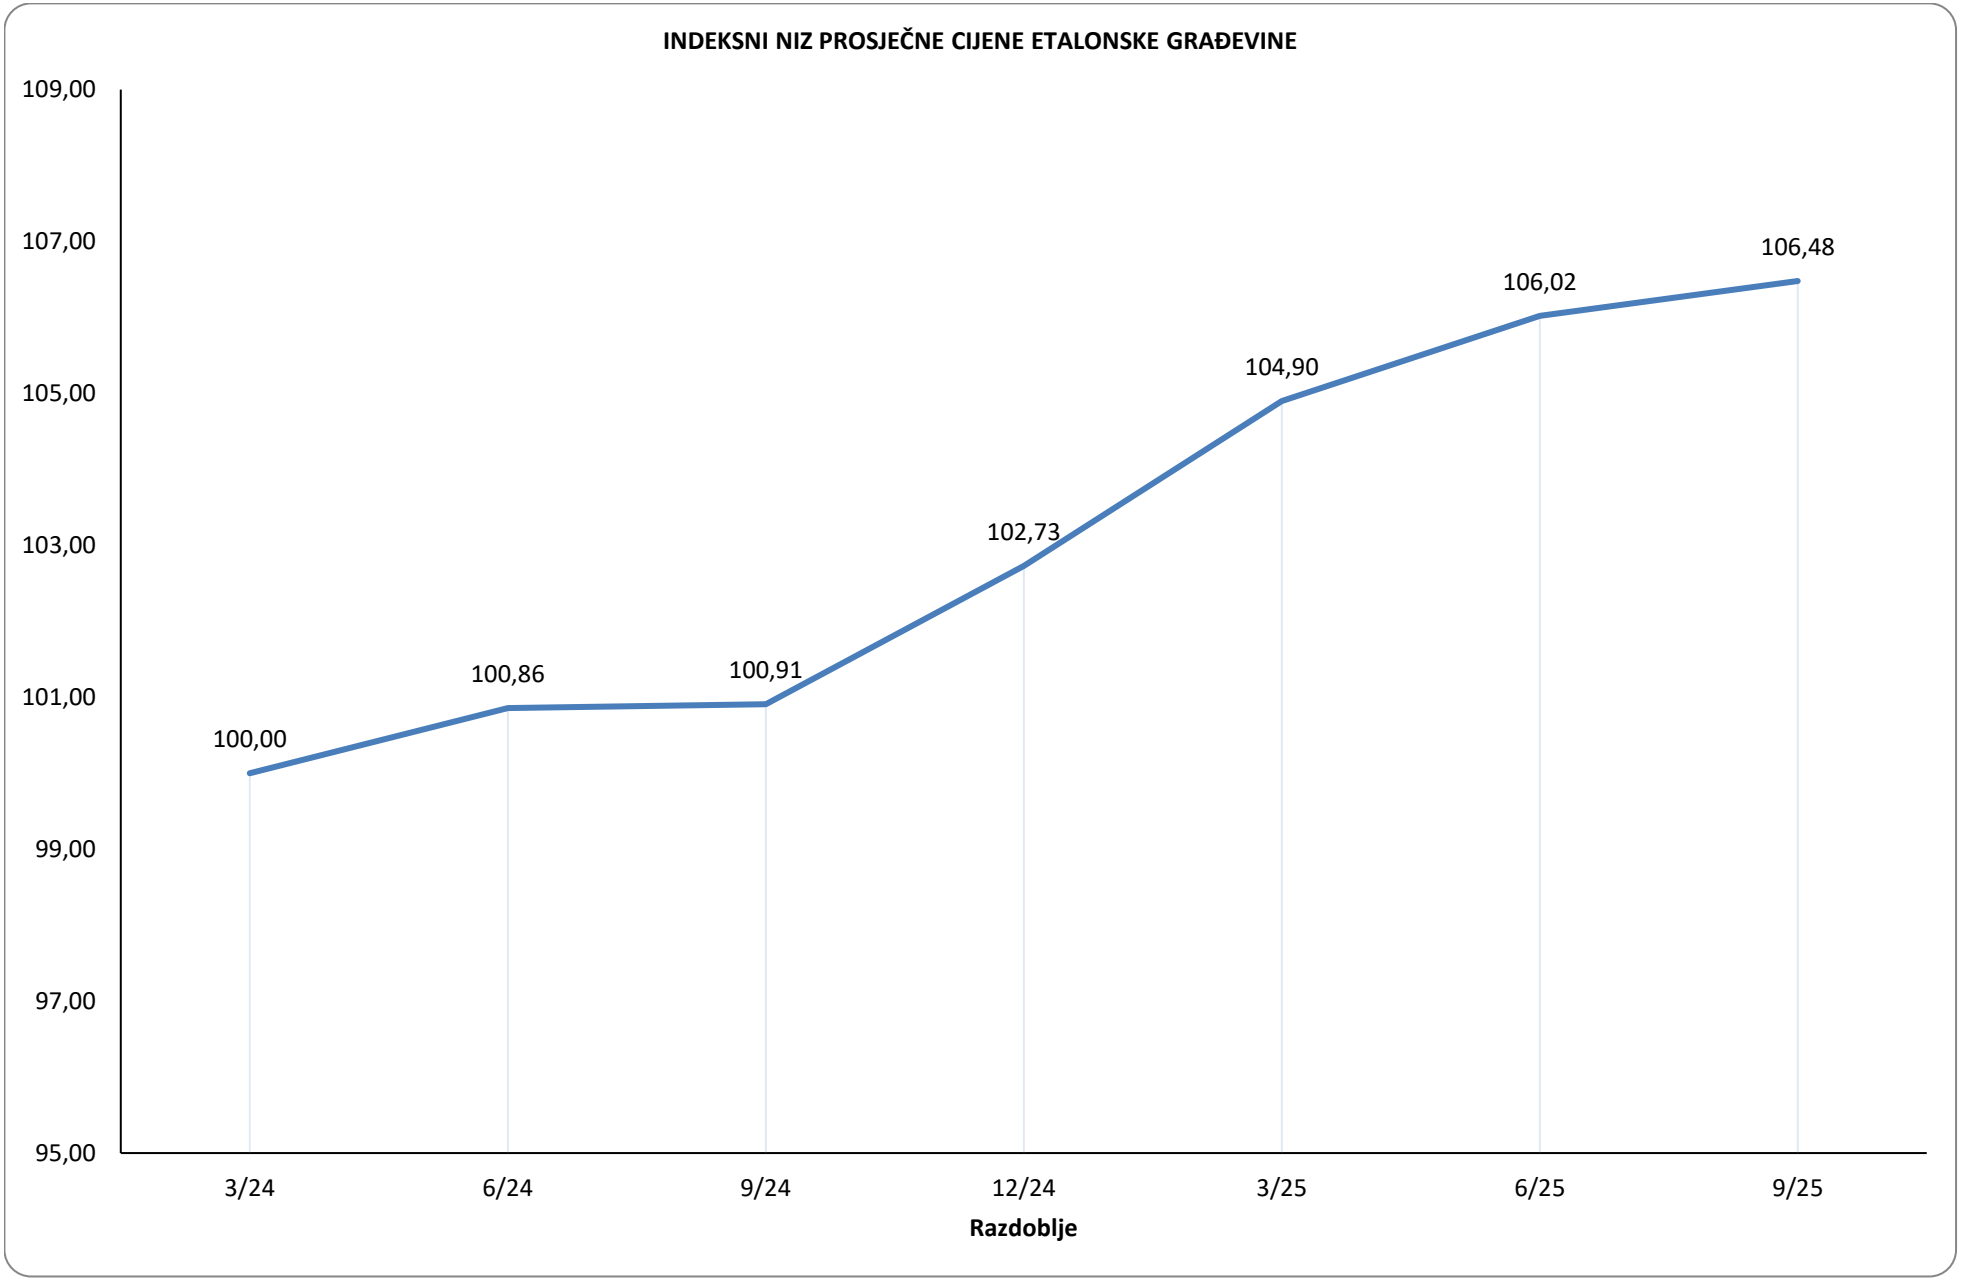

INDEKSNI NIZ PROSJEČNE CIJENE ETALONSKE GRAĐEVINE
109,00
107,00
105,00
103,00
101,00
99,00
97,00
95,00
100,00
100,86
100,91
102,73
104,90
106,02
106,48
3/24
6/24
9/24
12/24
3/25
6/25
9/25
Razdoblje

G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI

PREGLED TIPOVA

A

A.1 - P+KAT+KROVIŠTE *Bilten str. 193*
TEMELJI: trakasti
KONSTRUKCIJA: AB + opeka
MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča
KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča
OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka
VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija
KROV: kosi krov - trapezni lim T55 na drvenoj potkonstrukciji
PREGRADNI ZIDOVI: opeka
ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano



A.1.a – PO+P+KAT+KROVIŠTE *Bilten str. 206*
TEMELJI: trakasti
KONSTRUKCIJA: AB + opeka
MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča
KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča
OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka
VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija
KROV: kosi krov - trapezni lim T55 na drvenoj potkonstrukciji
PREGRADNI ZIDOVI: opeka
ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano



A.2 - P+POT (stambeno) *Bilten str. 219*
TEMELJI: trakasti
KONSTRUKCIJA: AB + opeka
MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča
KROVNA KONSTRUKCIJA: drvena
OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka
VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija
KROV: kosi krov - pokrov tipa Gerard
PREGRADNI ZIDOVI: opeka
ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano



A.2.a - PO+P+POT (stambeno) *Bilten str. 232*
TEMELJI: trakasti
KONSTRUKCIJA: AB + opeka
MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča
KROVNA KONSTRUKCIJA: drvena
OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka
VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija
KROV: kosi krov - pokrov tipa Gerard
PREGRADNI ZIDOVI: opeka
ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano




A.2.b - PO+P+POT (stambeno) *Bilten str. 245*
TEMELJI: trakasti
KONSTRUKCIJA: AB + opeka
MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča
KROVNA KONSTRUKCIJA: drvena
OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka
VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija
KROV: kosi krov - pokrov tipa Gerard
PREGRADNI ZIDOVI: opeka
ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano



A.3 - P+KAT (ravni krov) *Bilten str. 258*
TEMELJI: trakasti
KONSTRUKCIJA: AB + opeka
MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča
KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča
OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka
VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija
KROV: ravni neprohodni krov
PREGRADNI ZIDOVI: opeka
ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano




A.3.a - PO+P+KAT (ravni krov) *Bilten str. 271*
TEMELJI: trakasti
KONSTRUKCIJA: AB + opeka
MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča
KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča
OVOJNICA: žbukana fasada tipa Demit + završna silikatna žbuka
VANJSKA VRATA I PROZORI: drvena vanjska i unutarnja stolarija
KROV: ravni neprohodni krov
PREGRADNI ZIDOVI: opeka
ZAVRŠNE OBRADE: parket, ker. pločice, žbukano i bojano



B


B.3 - P+KAT (ravni krov) *Bilten str. 284*
TEMELJI: trakasti
KONSTRUKCIJA: AB + opeka
MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop
KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop
OVOJNICA: ventilirana fasada, fasadna opeka
VANJSKA VRATA I PROZORI: aluminijska vanjska, drvena unutarnja stolarija
KROV: ravni neprohodni krov
PREGRADNI ZIDOVI: nosivi blok opeka, nenosivi GK ploče
ZAVRŠNE OBRADE: žbukano i bojano
PODOVI: laminat, ker. pločice
STUBIŠTE: AB, ker. pločice



B.3.a - PO+P+KAT (ravni krov) *Bilten str. 297*
TEMELJI: trakasti
KONSTRUKCIJA: AB + opeka
MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop
KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop
OVOJNICA: ventilirana fasada, fasadna opeka
VANJSKA VRATA I PROZORI: aluminijska vanjska, drvena unutarnja stolarija
KROV: ravni neprohodni krov
PREGRADNI ZIDOVI: nosivi blok opeka, nenosivi GK ploče
ZAVRŠNE OBRADE: žbukano i bojano
PODOVI: laminat, ker. pločice
STUBIŠTE: AB, ker. pločice



B.3.b - PO+P+KAT (ravni krov) *Bilten str. 310*
TEMELJI: trakasti
KONSTRUKCIJA: AB + opeka
MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop
KROVNA KONSTRUKCIJA: AB ploča + FERT strop
OVOJNICA: ventilirana fasada, fasadna opeka
VANJSKA VRATA I PROZORI: aluminijska vanjska, drvena unutarnja stolarija
KROV: ravni neprohodni krov
PREGRADNI ZIDOVI: nosivi blok opeka, nenosivi GK ploče
ZAVRŠNE OBRADE: žbukano i bojano
PODOVI: laminat, ker. pločice
STUBIŠTE: AB, ker. pločice



C

C - GARAŽA *Bilten str. 323*
TEMELJI: trakasti
KONSTRUKCIJA: AB + opeka
OVOJNICA: žbukana toplinsko izolacijskom žbukom + završna fasadna silikatna žbuka
VANJSKA VRATA I PROZORI: metalni prozor i metalna garažna podizna vrata
KROVNA KONSTRUKCIJA: drvena
KROV: kosi dvostrešni krov - pokrov tipa Gerard
ZAVRŠNE OBRADE: boja, ker. pločice
PODOVI: betonski



TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje, kat i krovište.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m^2. Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	173,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	133,00 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT+KROVIŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm,blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

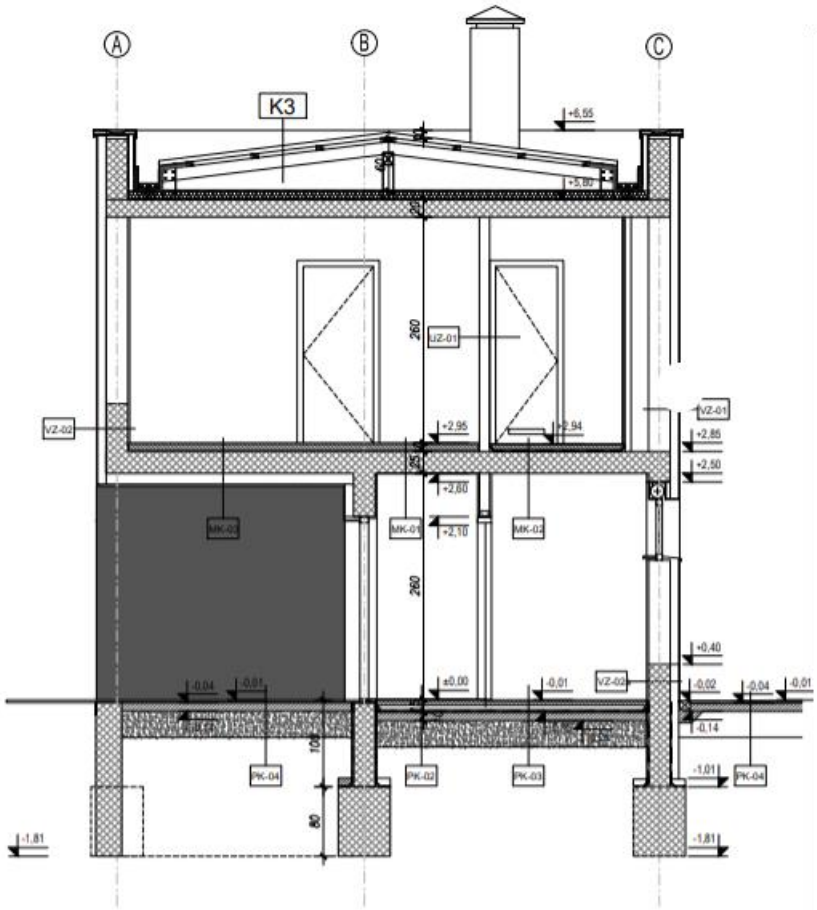


SITUACIJA A+C

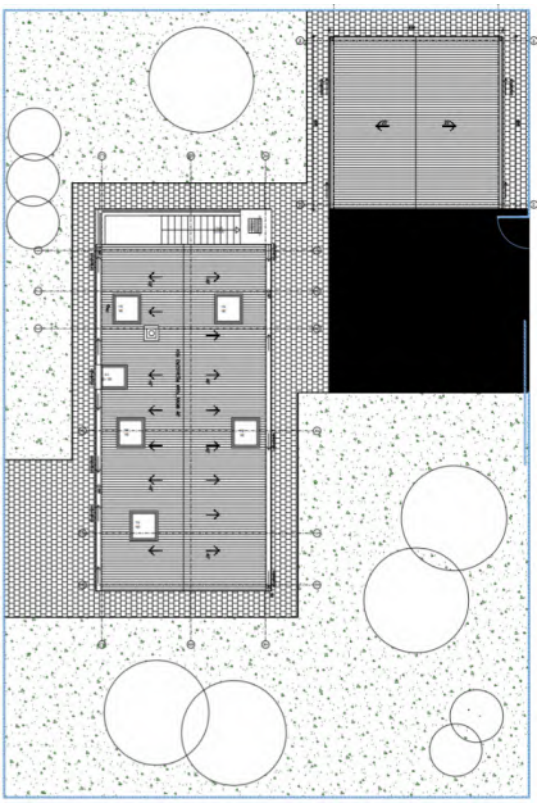

TLOCRT PRIZEMLJA

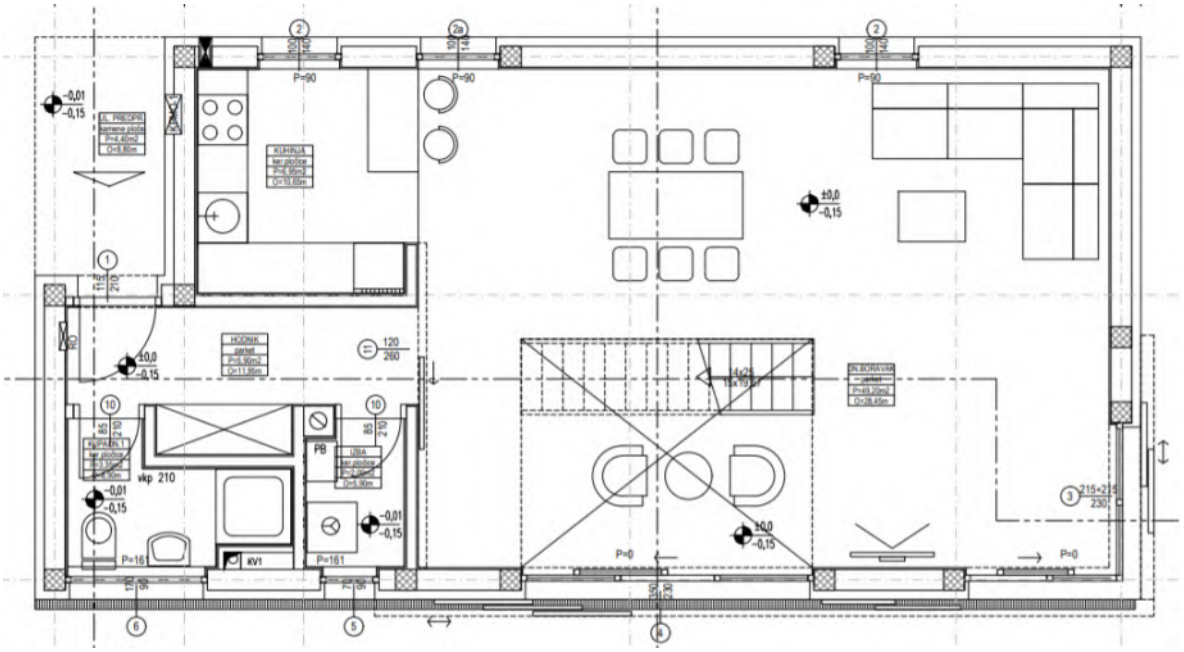

TLOCRT KATA

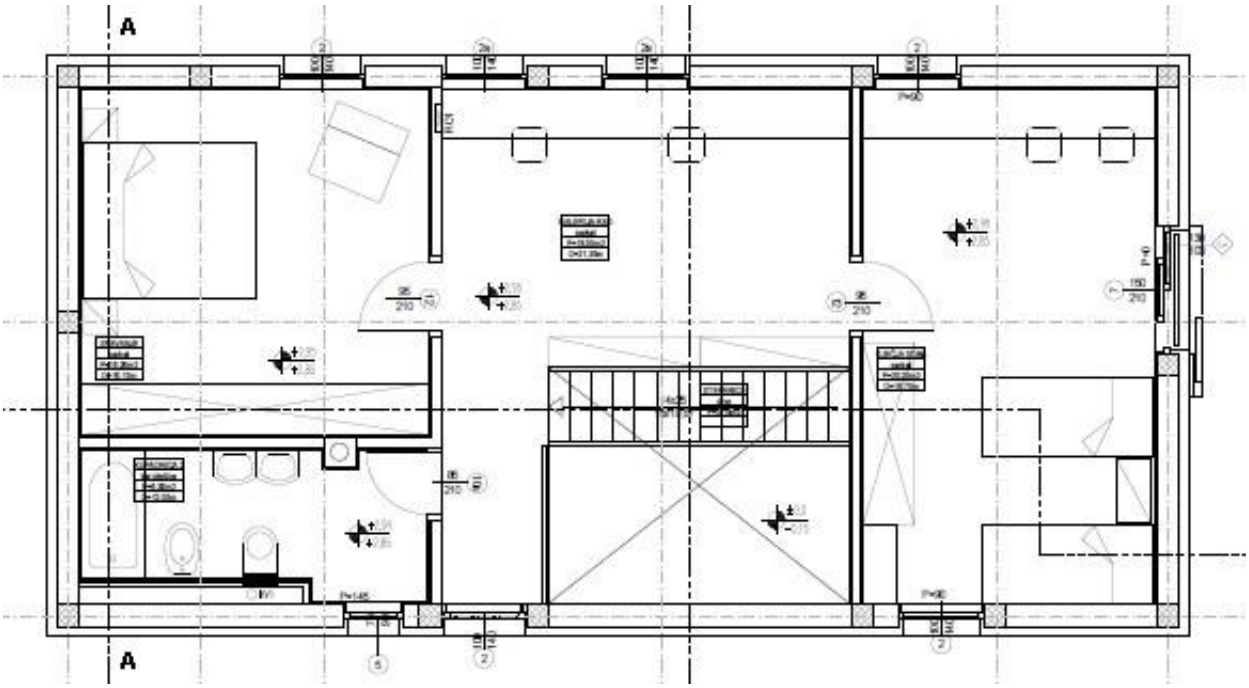

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	887,90	6,68	12,12%	0,29%
	- iskopi	2.430,56	18,27	33,18%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	4.007,88	30,13	54,71%	1,31%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.326,34***	***55,09***	***100,00%***	***2,39%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.314,97	39,96	3,84%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	17.968,52	135,10	12,99%	5,87%
	- mont. konstr. i elementi	1.298,05	9,76	0,94%	0,42%
	- armirački radovi	48.695,41	366,13	35,21%	15,91%
	- tesarski radovi	22.732,53	170,92	16,44%	7,43%
	- zidarski radovi	42.274,67	317,85	30,57%	13,81%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***138.284,15***	***1.039,73***	***100,00%***	***45,19%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.689,83	178,12	35,00%	7,74%
	- krovopokrivački radovi	4.066,16	30,57	6,01%	1,33%
	- limarski radovi	5.534,65	41,61	8,18%	1,81%
	- stolarski radovi	30.302,36	227,84	44,76%	9,90%
	- bravarski radovi	4.099,71	30,82	6,06%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***67.692,71***	***508,97***	***100,00%***	***22,12%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.312,61	47,46	26,74%	2,06%
	- podovi	12.379,45	93,08	52,45%	4,05%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.405,47	18,09	10,19%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.506,48	18,85	10,62%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***23.604,01***	***177,47***	***100,00%***	***7,71%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.343,19	17,62	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	335,67	2,52	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.462,19	63,63	40,80%	2,77%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.065,26	53,12	34,07%	2,31%
	- zaštita od munje	2.534,14	19,05	12,22%	0,83%
	UKUPNO	***20.740,45***	***155,94***	***100,00%***	***6,78%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.119,07	61,05	54,51%	2,65%
	- instalacije kanalizacije	3.668,68	27,58	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	3.105,82	23,35	20,85%	1,01%
	UKUPNO	***14.893,57***	***111,98***	***100,00%***	***4,87%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.480,14	251,73	100,00%	10,94%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.480,14***	***251,73***	***100,00%***	***10,94%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***306.021,37***	***2.300,91***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.857,74			
	- uređenje parcele	21.686,00			
	- garaža	51.822,43			
SVEUKUPNO		***392.387,54***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	153.010,69	1.150,46	50,00%
KAT	119.348,34	897,36	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	33.662,35	253,10	11,00%
UKUPNO KUĆA	***306.021,38***	***2.300,91***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	12.857,74
	- uređenje parcele	21.686,00
	- garaža	51.822,40
SVEUKUPNO		***392.387,52***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	853,02	6,41	12,01%	0,30%
	- iskopi	2.292,06	17,23	32,26%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.960,07	29,77	55,74%	1,38%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.105,15***	***53,42***	***100,00%***	***2,48%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.986,23	37,49	3,96%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	16.867,91	126,83	13,39%	5,88%
	- mont. konstr. i elementi	1.238,31	9,31	0,98%	0,43%
	- armirački radovi	41.419,56	311,43	32,88%	14,44%
	- tesarski radovi	21.600,99	162,41	17,15%	7,53%
	- zidarski radovi	39.867,77	299,76	31,65%	13,90%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***125.980,77***	***947,22***	***100,00%***	***43,91%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.754,29	171,08	34,89%	7,93%
	- krovopokrivački radovi	3.932,11	29,56	6,03%	1,37%
	- limarski radovi	5.300,07	39,85	8,13%	1,85%
	- stolarski radovi	29.300,92	220,31	44,93%	10,21%
	- bravarski radovi	3.931,85	29,56	6,03%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***65.219,24***	***490,37***	***100,00%***	***22,73%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.045,67	45,46	26,72%	2,11%
	- podovi	11.856,51	89,15	52,40%	4,13%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.319,46	17,44	10,25%	0,81%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.406,63	18,09	10,64%	0,84%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***22.628,27***	***170,14***	***100,00%***	***7,89%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.236,44	16,82	11,30%	0,78%
	- rasvjeta	320,37	2,41	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.076,68	60,73	40,80%	2,82%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.743,38	50,70	34,07%	2,35%
	- zaštita od munje	2.418,69	18,19	12,22%	0,84%
	UKUPNO	***19.795,56***	***148,84***	***100,00%***	***6,90%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.749,20	58,26	54,51%	2,70%
	- instalacije kanalizacije	3.501,56	26,33	24,63%	1,22%
	- sanitarni uređaji i armature	2.964,32	22,29	20,85%	1,03%
	UKUPNO	***14.215,08***	***106,88***	***100,00%***	***4,95%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.954,89	240,26	100,00%	11,14%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***31.954,89***	***240,26***	***100,00%***	***11,14%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***286.898,96***	***2.157,14***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.271,97			
	- uređenje parcele	20.698,06			
	- garaža	49.223,50			
SVEUKUPNO		***369.092,49***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	143.449,47	1.078,57	50,00%
KAT	111.890,59	841,28	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	31.558,88	237,28	11,00%
UKUPNO KUĆA	***286.898,94***	***2.157,13***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	12.271,97
	- uređenje parcele	20.698,06
	- garaža	49.223,47
SVEUKUPNO		***369.092,44***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	892,06	6,71	12,35%	0,30%
	- iskopi	2.410,43	18,12	33,36%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.922,74	29,49	54,29%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.225,23***	***54,33***	***100,00%***	***2,39%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.002,53	37,61	3,71%	1,66%
	- armiranobetonski radovi	16.900,22	127,07	12,55%	5,59%
	- mont. konstr. i elementi	1.292,24	9,72	0,96%	0,43%
	- armirački radovi	46.468,50	349,39	34,50%	15,38%
	- tesarski radovi	23.255,42	174,85	17,26%	7,70%
	- zidarski radovi	41.787,94	314,20	31,02%	13,83%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***134.706,85***	***1.012,83***	***100,00%***	***44,58%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.600,21	177,45	34,99%	7,81%
	- krovopokrivački radovi	4.074,15	30,63	6,04%	1,35%
	- limarski radovi	5.476,39	41,18	8,12%	1,81%
	- stolarski radovi	30.181,03	226,93	44,74%	9,99%
	- bravarski radovi	4.119,56	30,97	6,11%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***67.451,34***	***507,15***	***100,00%***	***22,32%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.384,70	48,01	26,89%	2,11%
	- podovi	12.425,72	93,43	52,33%	4,11%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.422,09	18,21	10,20%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.512,22	18,89	10,58%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***23.744,73***	***178,53***	***100,00%***	***7,86%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.339,65	17,59	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	335,15	2,52	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.449,46	63,53	40,80%	2,80%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.054,60	53,04	34,07%	2,33%
	- zaštita od munje	2.530,33	19,03	12,22%	0,84%
	UKUPNO	***20.709,19***	***155,71***	***100,00%***	***6,85%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.106,86	60,95	54,51%	2,68%
	- instalacije kanalizacije	3.663,17	27,54	24,63%	1,21%
	- sanitarni uređaji i armature	3.101,12	23,32	20,85%	1,03%
	UKUPNO	***14.871,15***	***111,81***	***100,00%***	***4,92%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.429,72	251,35	100,00%	11,06%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.429,72***	***251,35***	***100,00%***	***11,06%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***302.138,21***	***2.271,72***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.838,38			
	- uređenje parcele	21.653,35			
	- garaža	52.868,52			
SVEUKUPNO		***389.498,46***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	151.069,14	1.135,86	50,00%
KAT	117.833,93	885,97	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	33.235,21	249,89	11,00%
UKUPNO KUĆA	***302.138,27***	***2.271,72***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	12.838,38
	- uređenje parcele	21.653,35
	- garaža	52.868,52
SVEUKUPNO		***389.498,52***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	818,17	6,15	12,05%	0,29%
	- iskopi	2.222,86	16,71	32,75%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.746,74	28,17	55,20%	1,34%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.787,77***	***51,04***	***100,00%***	***2,43%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.855,72	36,51	3,92%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	16.347,85	122,92	13,19%	5,85%
	- mont. konstr. i elementi	1.197,22	9,00	0,97%	0,43%
	- armirački radovi	42.157,41	316,97	34,01%	15,10%
	- tesarski radovi	21.285,70	160,04	17,17%	7,62%
	- zidarski radovi	38.122,48	286,64	30,75%	13,65%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***123.966,38***	***932,08***	***100,00%***	***44,39%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.094,36	166,12	34,93%	7,91%
	- krovopokrivački radovi	3.785,31	28,46	5,98%	1,36%
	- limarski radovi	5.158,49	38,79	8,16%	1,85%
	- stolarski radovi	28.393,83	213,49	44,89%	10,17%
	- bravarski radovi	3.821,31	28,73	6,04%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***63.253,30***	***475,59***	***100,00%***	***22,65%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.890,10	44,29	26,95%	2,11%
	- podovi	11.399,94	85,71	52,15%	4,08%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.257,25	16,97	10,33%	0,81%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.311,58	17,38	10,58%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***21.858,87***	***164,35***	***100,00%***	***7,83%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.148,54	16,15	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	307,77	2,31	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.759,28	58,34	40,80%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.478,37	48,71	34,07%	2,32%
	- zaštita od munje	2.323,64	17,47	12,22%	0,83%
	UKUPNO	***19.017,60***	***142,99***	***100,00%***	***6,81%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.444,64	55,97	54,51%	2,67%
	- instalacije kanalizacije	3.363,96	25,29	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	2.847,81	21,41	20,85%	1,02%
	UKUPNO	***13.656,41***	***102,68***	***100,00%***	***4,89%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.699,06	230,82	100,00%	10,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***30.699,06***	***230,82***	***100,00%***	***10,99%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***279.239,39***	***2.099,54***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.789,69			
	- uređenje parcele	19.884,62			
	- garaža	54.076,43			
SVEUKUPNO		***364.990,13***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	139.619,68	1.049,77	50,00%
KAT	108.903,35	818,82	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	30.716,33	230,95	11,00%
UKUPNO KUĆA	***279.239,36***	***2.099,54***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	11.789,69
	- uređenje parcele	19.884,62
	- garaža	54.076,48
SVEUKUPNO		***364.990,15***

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.1

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **174**

netto korisna (m²) **133**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	5.885,81	44,25	15.695,50	118,01	**21.581,31**	**162,27**
RIJEKA	5.536,39	41,63	14.763,70	111,01	**20.300,09**	**152,63**
SPLIT	5.842,48	43,93	15.579,94	117,14	**21.422,42**	**161,07**
ZAGREB	5.474,85	41,16	14.599,61	109,77	**20.074,46**	**150,94**

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje, kat i korovište.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	19,45 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	193,05 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	147,90 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT+KROVŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba,kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje jeorganizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNANLE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kotlom na pelete. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.


Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

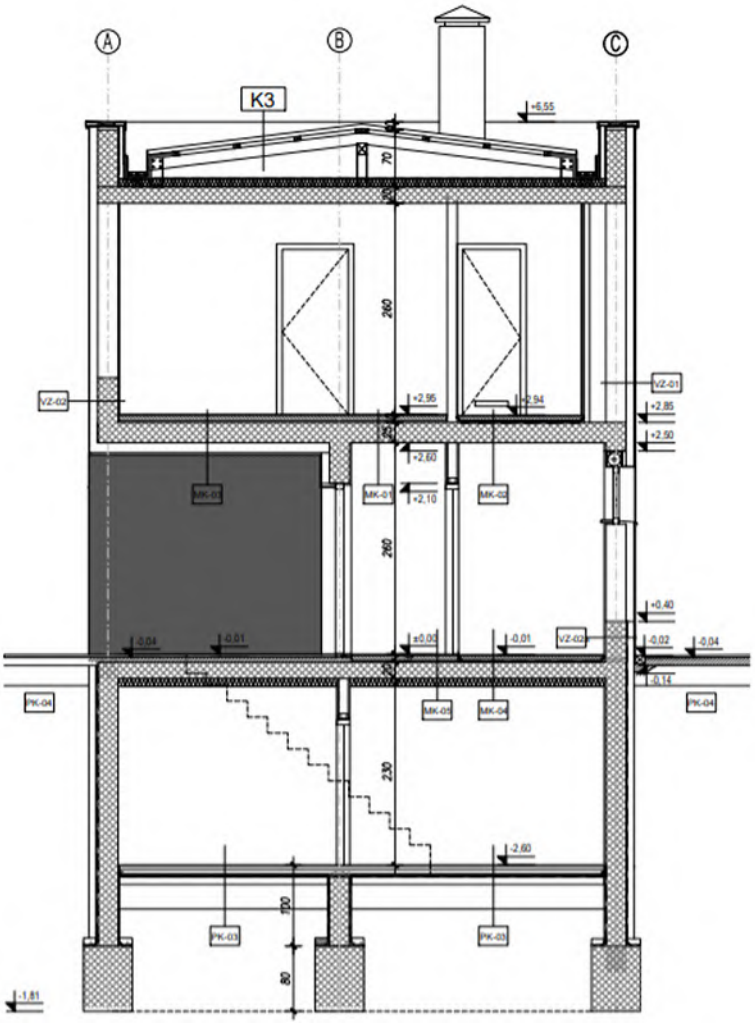


SITUACIJA A+C

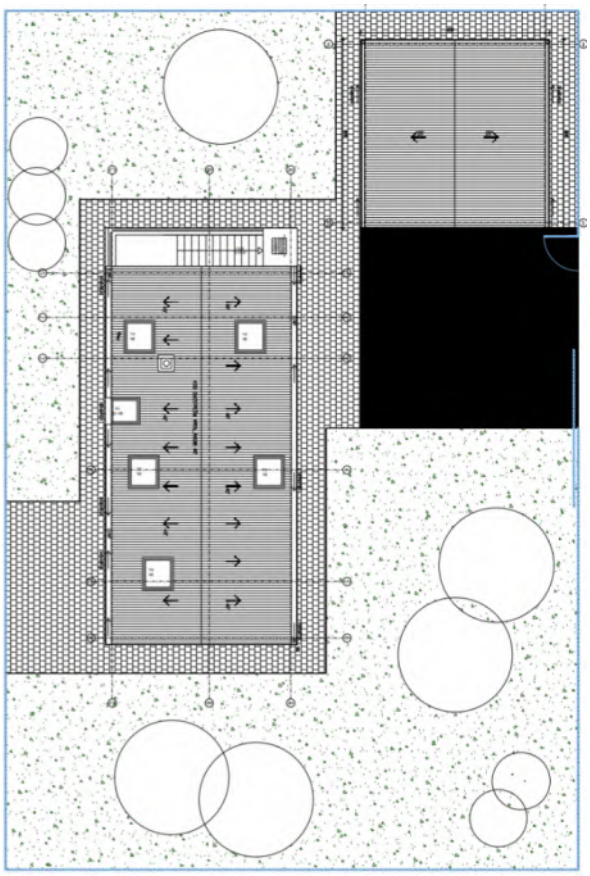


TLOCRT PODRUMA

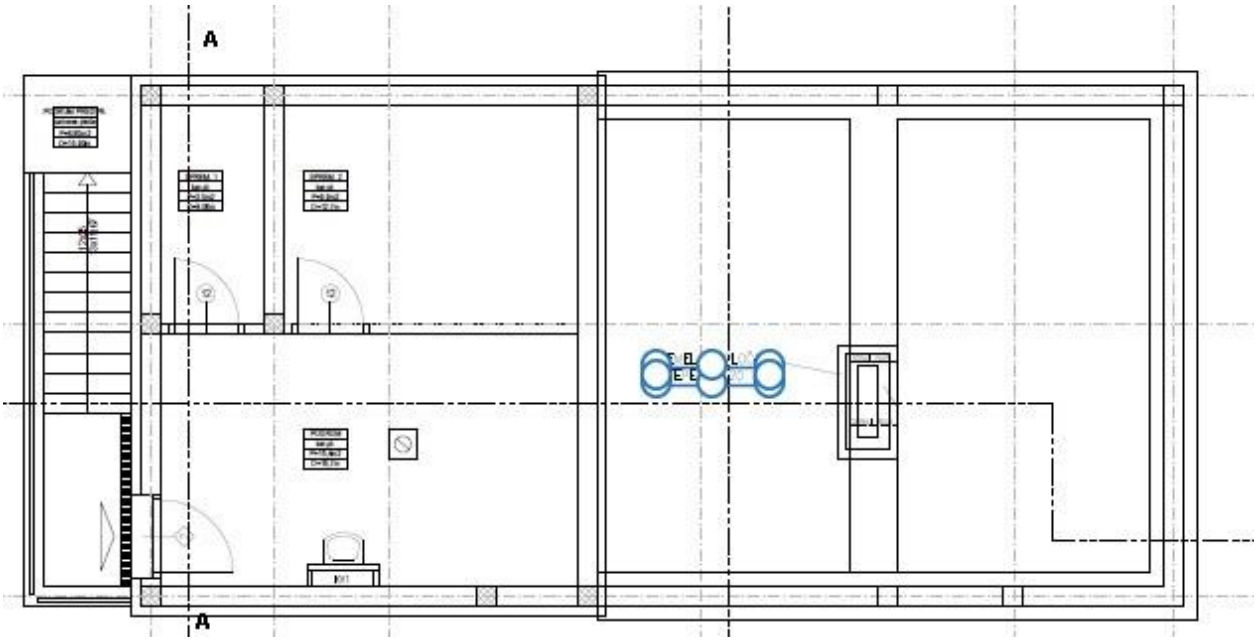

TLOCRT PRIZEMLJA

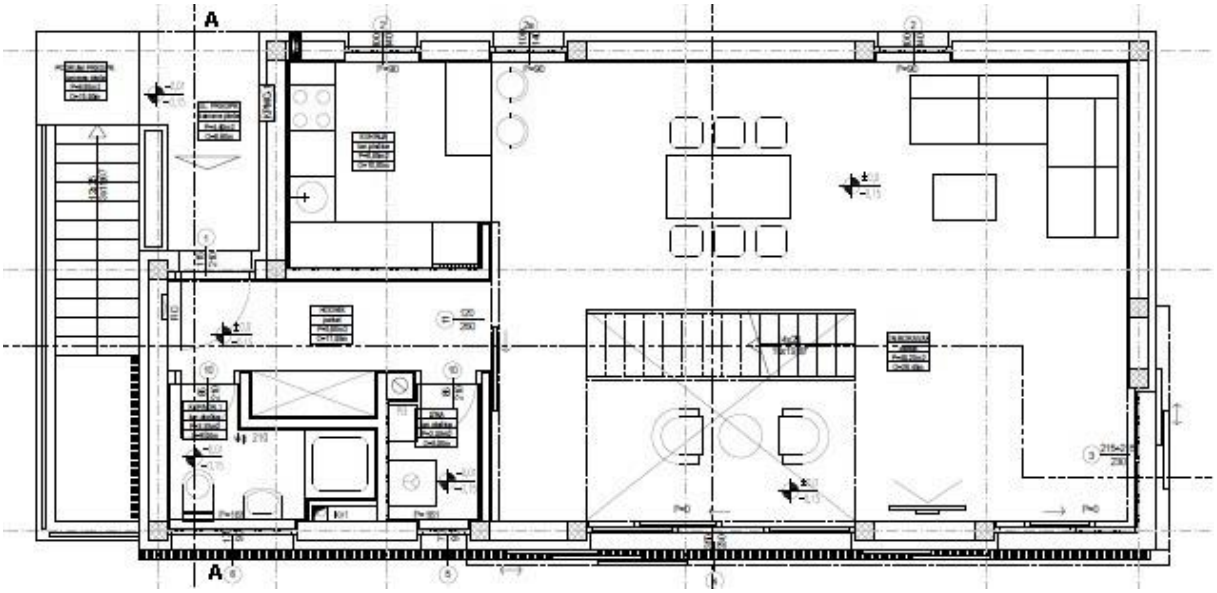

TLOCRT KATA

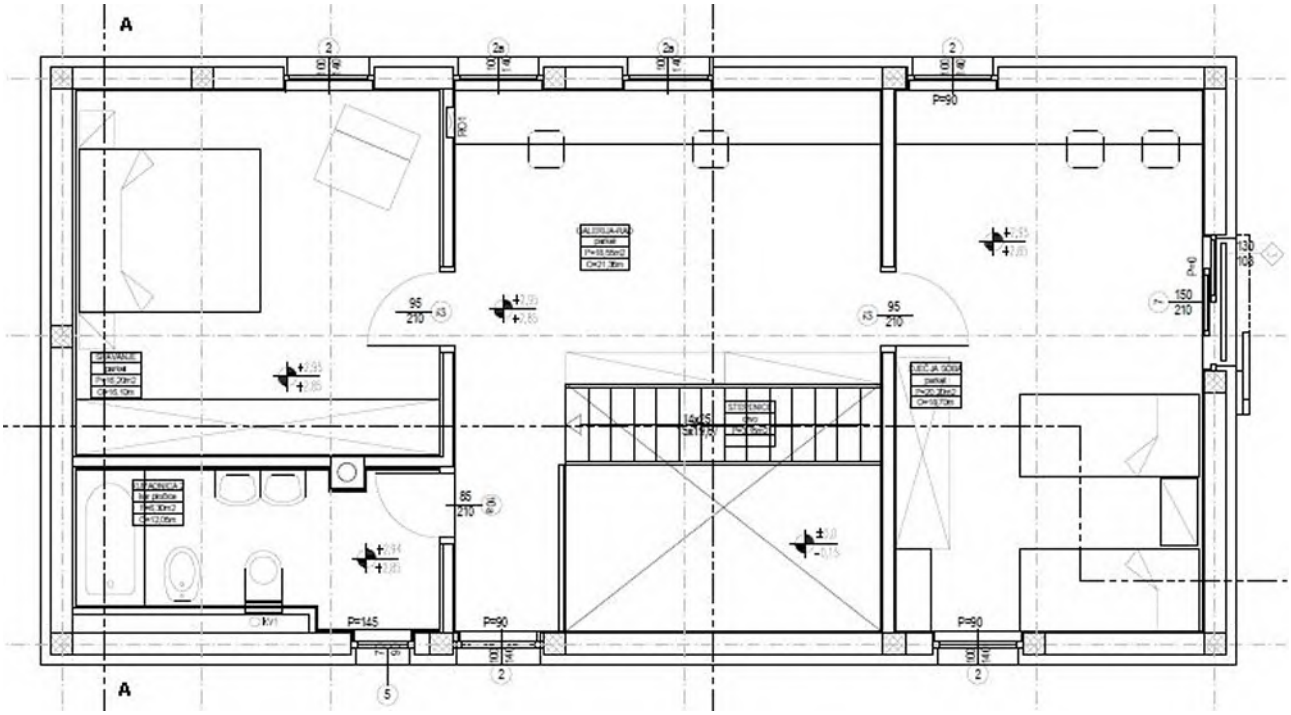

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	878,64	5,94	10,20%	0,26%
	- iskopi	3.778,07	25,54	43,85%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	3.960,13	26,78	45,96%	1,16%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.616,84***	***58,26***	***100,00%***	***2,53%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.259,73	35,56	3,27%	1,54%
	- armiranobetonski radovi	24.514,24	165,75	15,23%	7,19%
	- mont. konstr. i elementi	1.587,48	10,73	0,99%	0,47%
	- armirački radovi	55.975,76	378,47	34,77%	16,41%
	- tesarski radovi	27.097,01	183,21	16,83%	7,94%
	- zidarski radovi	46.540,34	314,67	28,91%	13,64%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***160.974,56***	***1.088,40***	***100,00%***	***47,19%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.577,28	199,98	37,63%	8,67%
	- krovopokrivački radovi	3.984,53	26,94	5,07%	1,17%
	- limarski radovi	5.437,15	36,76	6,92%	1,59%
	- stolarski radovi	31.033,93	209,83	39,48%	9,10%
	- bravarski radovi	8.573,85	57,97	10,91%	2,51%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***78.606,74***	***531,49***	***100,00%***	***23,04%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.439,64	57,06	32,47%	2,47%
	- podovi	12.246,15	82,80	47,12%	3,59%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.836,54	19,18	10,91%	0,83%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.468,42	16,69	9,50%	0,72%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***25.990,75***	***175,73***	***100,00%***	***7,62%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.305,86	15,59	11,92%	0,68%
	- rasvjeta	330,29	2,23	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.327,36	56,30	43,06%	2,44%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.879,99	39,76	30,41%	1,72%
	- zaštita od munje	2.493,76	16,86	12,90%	0,73%
	UKUPNO	***19.337,26***	***130,75***	***100,00%***	***5,67%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.989,70	54,02	54,51%	2,34%
	- instalacije kanalizacije	3.610,23	24,41	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	3.056,32	20,66	20,85%	0,90%
	UKUPNO	***14.656,25***	***99,10***	***100,00%***	***4,30%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.946,62	222,76	100,00%	9,66%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.946,62***	***222,76***	***100,00%***	***9,66%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***341.129,02***	***2.306,48***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.652,84			
	- uređenje parcele	21.340,42			
	- garaža	51.822,43			
SVEUKUPNO		***426.944,71***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		68.225,80	461,30	20,00%
PRIZEMLJE		170.564,51	1.153,24	50,00%
KAT		81.870,96	553,56	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		20.467,74	138,39	6,00%
UKUPNO KUĆA		***341.129,02***	***2.306,48***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.652,84		
	- uređenje parcele	21.340,42		
	- garaža	51.822,40		
SVEUKUPNO		***426.944,68***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	859,60	5,81	10,06%	0,26%
	- iskopi	3.697,95	25,00	43,29%	1,12%
	- nasipavanje i razastiranje	3.984,83	26,94	46,65%	1,21%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.542,38***	***57,76***	***100,00%***	***2,60%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.022,16	33,96	3,34%	1,53%
	- armiranobetonski radovi	23.663,70	160,00	15,74%	7,19%
	- mont. konstr. i elementi	1.553,61	10,50	1,03%	0,47%
	- armirački radovi	48.526,57	328,10	32,28%	14,74%
	- tesarski radovi	26.416,24	178,61	17,57%	8,03%
	- zidarski radovi	45.163,80	305,37	30,04%	13,72%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***150.346,08***	***1.016,54***	***100,00%***	***45,68%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.207,77	197,48	37,48%	8,87%
	- krovopokrivački radovi	3.968,95	26,84	5,09%	1,21%
	- limarski radovi	5.347,04	36,15	6,86%	1,62%
	- stolarski radovi	30.829,56	208,45	39,56%	9,37%
	- bravarski radovi	8.575,28	57,98	11,00%	2,61%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***77.928,60***	***526,90***	***100,00%***	***23,68%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.334,66	56,35	32,54%	2,53%
	- podovi	12.070,72	81,61	47,12%	3,67%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.797,13	18,91	10,92%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.413,34	16,32	9,42%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***25.615,85***	***173,20***	***100,00%***	***7,78%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.261,39	15,29	11,30%	0,69%
	- rasvjeta	323,92	2,19	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.166,82	55,22	40,80%	2,48%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.818,63	46,10	34,07%	2,07%
	- zaštita od munje	2.445,69	16,54	12,22%	0,74%
	UKUPNO	***20.016,45***	***135,34***	***100,00%***	***6,08%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.835,67	52,98	54,51%	2,38%
	- instalacije kanalizacije	3.540,63	23,94	24,63%	1,08%
	- sanitarni uređaji i armature	2.997,39	20,27	20,85%	0,91%
	UKUPNO	***14.373,69***	***97,19***	***100,00%***	***4,37%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.311,46	218,47	100,00%	9,82%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.311,46***	***218,47***	***100,00%***	***9,82%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***329.134,51***	***2.225,39***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.408,91			
	- uređenje parcele	20.929,02			
	- garaža	49.223,50			
SVEUKUPNO		***411.695,94***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	65.826,90	445,08	20,00%
PRIZEMLJE	164.567,26	1.112,69	50,00%
KAT	78.992,28	534,09	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	19.748,07	133,52	6,00%
UKUPNO KUĆA	***329.134,51***	***2.225,39***	***100,00%***

- vodosprema	0,00
- septička jama	12.408,91
- uređenje parcele	20.929,02
- garaža	49.223,47
SVEUKUPNO	***411.695,91***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	899,53	6,08	10,32%	0,26%
	- iskopi	3.859,30	26,09	44,28%	1,12%
	- nasipavanje i razastiranje	3.956,23	26,75	45,40%	1,14%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.715,06***	***58,93***	***100,00%***	***2,52%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.013,79	33,90	3,13%	1,45%
	- armiranobetonski radovi	23.601,94	159,58	14,71%	6,83%
	- mont. konstr. i elementi	1.622,13	10,97	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	54.611,23	369,24	34,05%	15,80%
	- tesarski radovi	28.431,16	192,23	17,72%	8,23%
	- zidarski radovi	47.121,28	318,60	29,38%	13,63%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***160.401,53***	***1.084,53***	***100,00%***	***46,41%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.202,11	204,21	37,62%	8,74%
	- krovopokrivački radovi	4.106,29	27,76	5,11%	1,19%
	- limarski radovi	5.519,55	37,32	6,88%	1,60%
	- stolarski radovi	31.542,82	213,27	39,29%	9,13%
	- bravarski radovi	8.912,22	60,26	11,10%	2,58%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***80.282,99***	***542,82***	***100,00%***	***23,23%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.738,03	59,08	32,78%	2,53%
	- podovi	12.470,19	84,32	46,78%	3,61%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.919,02	19,74	10,95%	0,84%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.532,05	17,12	9,50%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***26.659,29***	***180,25***	***100,00%***	***7,71%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.358,13	15,94	11,30%	0,68%
	- rasvjeta	337,79	2,28	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.516,14	57,58	40,80%	2,46%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.110,28	48,07	34,07%	2,06%
	- zaštita od munje	2.550,31	17,24	12,22%	0,74%
	UKUPNO	***20.872,65***	***141,13***	***100,00%***	***6,04%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.170,83	55,25	54,51%	2,36%
	- instalacije kanalizacije	3.692,07	24,96	24,63%	1,07%
	- sanitarni uređaji i armature	3.125,61	21,13	20,85%	0,90%
	UKUPNO	***14.988,51***	***101,34***	***100,00%***	***4,34%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.693,53	227,81	100,00%	9,75%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.693,53***	***227,81***	***100,00%***	***9,75%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***345.613,56***	***2.336,81***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.939,67			
	- uređenje parcele	21.824,22			
	- garaža	52.868,52			
SVEUKUPNO		***433.245,97***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	69.122,70	467,36	20,00%
PRIZEMLJE	172.806,76	1.168,40	50,00%
KAT	82.947,24	560,83	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	20.736,81	140,21	6,00%
UKUPNO KUĆA	***345.613,52***	***2.336,81***	***100,00%***

- vodosprema	0,00
- septička jama	12.939,67
- uređenje parcele	21.824,22
- garaža	52.868,52
SVEUKUPNO	***433.245,93***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	890,28	6,02	10,16%	0,26%
	- iskopi	3.816,25	25,80	43,54%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	4.057,60	27,43	46,30%	1,18%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.764,13***	***59,26***	***100,00%***	***2,54%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.248,25	35,49	3,30%	1,52%
	- armiranobetonski radovi	24.657,23	166,72	15,49%	7,16%
	- mont. konstr. i elementi	1.606,31	10,86	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	53.346,67	360,69	33,51%	15,48%
	- tesarski radovi	27.944,37	188,94	17,55%	8,11%
	- zidarski radovi	46.392,21	313,67	29,14%	13,46%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***159.195,04***	***1.076,37***	***100,00%***	***46,20%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.446,57	205,86	37,43%	8,84%
	- krovopokrivački radovi	4.105,05	27,76	5,05%	1,19%
	- limarski radovi	5.580,18	37,73	6,86%	1,62%
	- stolarski radovi	32.184,52	217,61	39,57%	9,34%
	- bravarski radovi	9.029,59	61,05	11,10%	2,62%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***81.345,91***	***550,01***	***100,00%***	***23,61%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.763,93	59,26	33,12%	2,54%
	- podovi	12.258,65	82,88	46,33%	3,56%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.928,66	19,80	11,07%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.510,92	16,98	9,49%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***26.462,16***	***178,92***	***100,00%***	***7,68%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.332,93	15,77	11,30%	0,68%
	- rasvjeta	334,19	2,26	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.425,10	56,96	40,80%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.034,29	47,56	34,07%	2,04%
	- zaštita od munje	2.523,04	17,06	12,22%	0,73%
	UKUPNO	***20.649,55***	***139,62***	***100,00%***	***5,99%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.083,49	54,66	54,51%	2,35%
	- instalacije kanalizacije	3.652,61	24,70	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	3.092,21	20,91	20,85%	0,90%
	UKUPNO	***14.828,31***	***100,26***	***100,00%***	***4,30%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.333,42	225,38	100,00%	9,67%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.333,42***	***225,38***	***100,00%***	***9,67%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***344.578,52***	***2.329,81***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.801,38			
	- uređenje parcele	21.590,96			
	- garaža	54.076,43			
SVEUKUPNO		***433.047,29***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	68.915,71	465,96	20,00%
PRIZEMLJE	172.289,27	1.164,90	50,00%
KAT	82.698,85	559,15	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	20.674,71	139,79	6,00%
UKUPNO KUĆA	***344.578,53***	***2.329,81***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.801,38		
- uređenje parcele	21.590,96		
- garaža	54.076,48		
SVEUKUPNO	***433.047,35***		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.1.a

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **193**

netto korisna (m²) **148**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	6.404,17	43,30	17.077,79	115,47	**23.481,96**	**158,77**
RIJEKA	6.175,44	41,75	16.467,84	111,34	**22.643,28**	**153,10**
SPLIT	6.498,69	43,94	17.329,84	117,17	**23.828,53**	**161,11**
ZAGREB	6.495,71	43,92	17.321,89	117,12	**23.817,60**	**161,04**

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Prizemlje:	84,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m^2
- ukupno	142,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m^2
- ukupno	127,65 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, dok potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama..

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.


Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Predviđa se ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca:vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom. Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

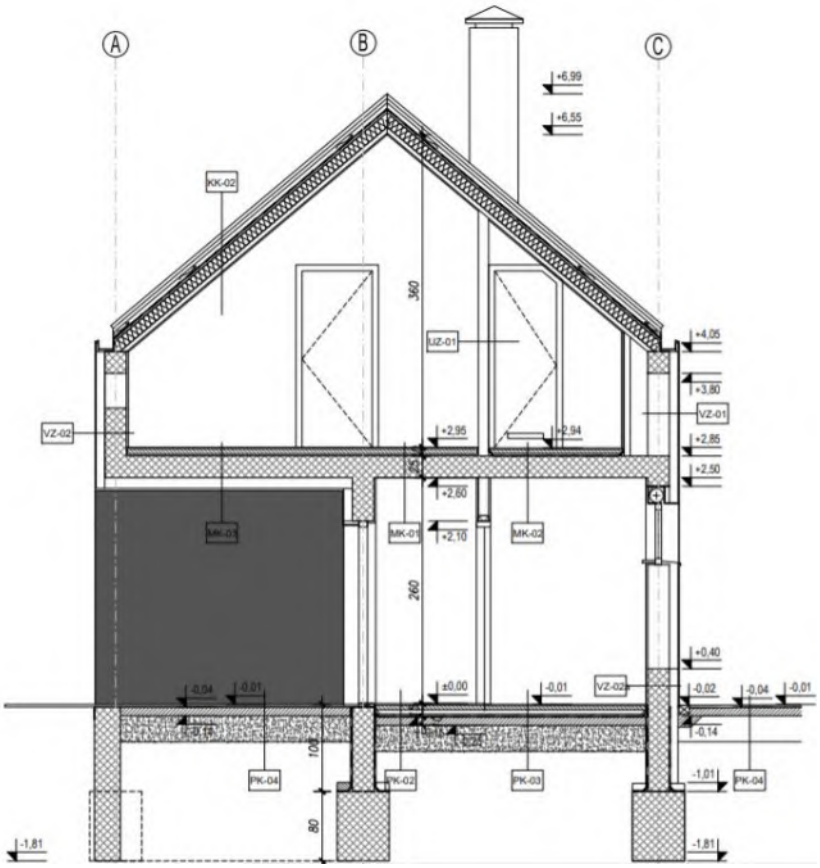


SITUACIJA A+C

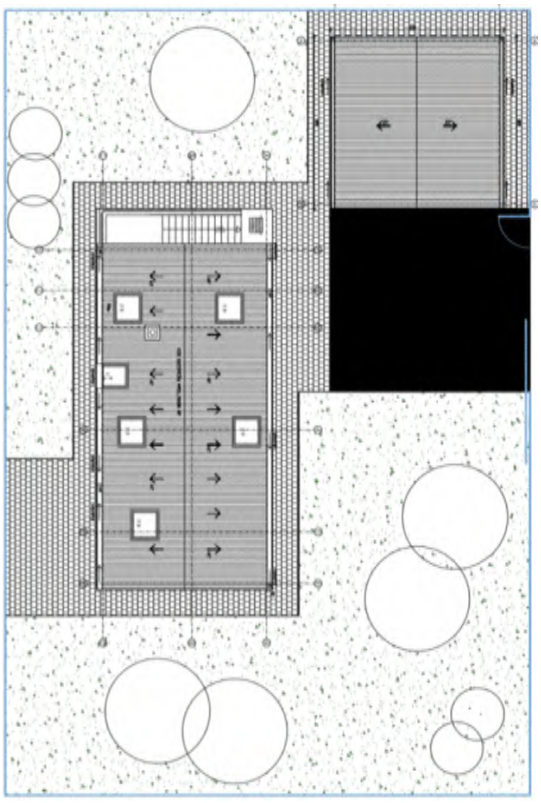

TLOCRT PRIZEMLJA

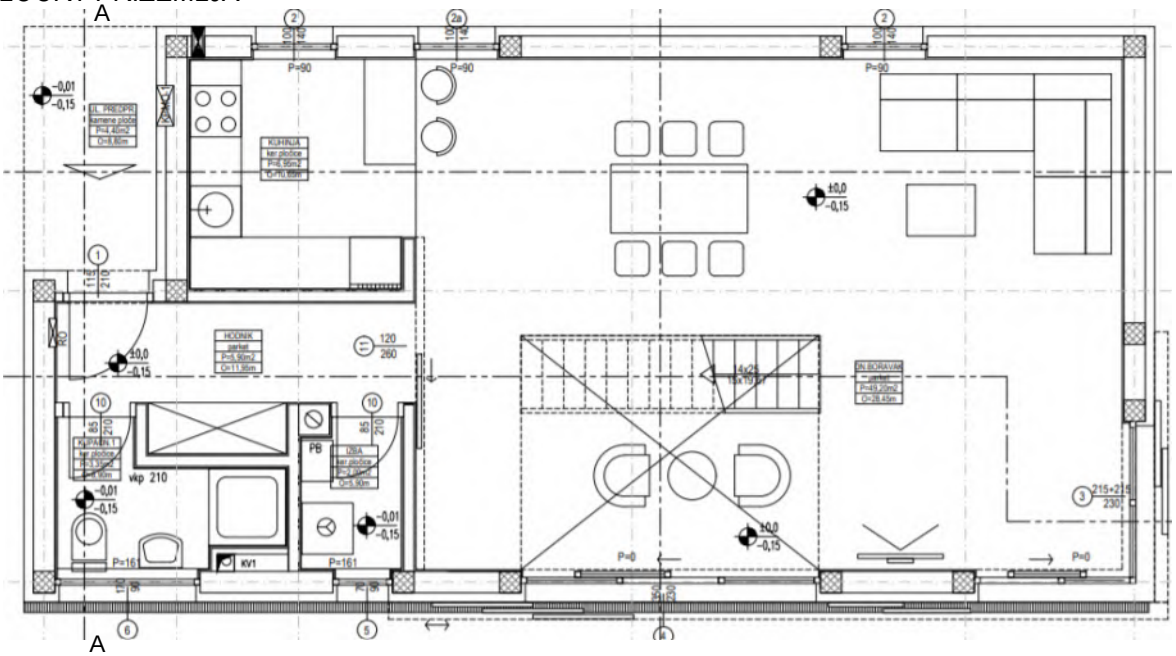

TLOCRT POTKROVLJA

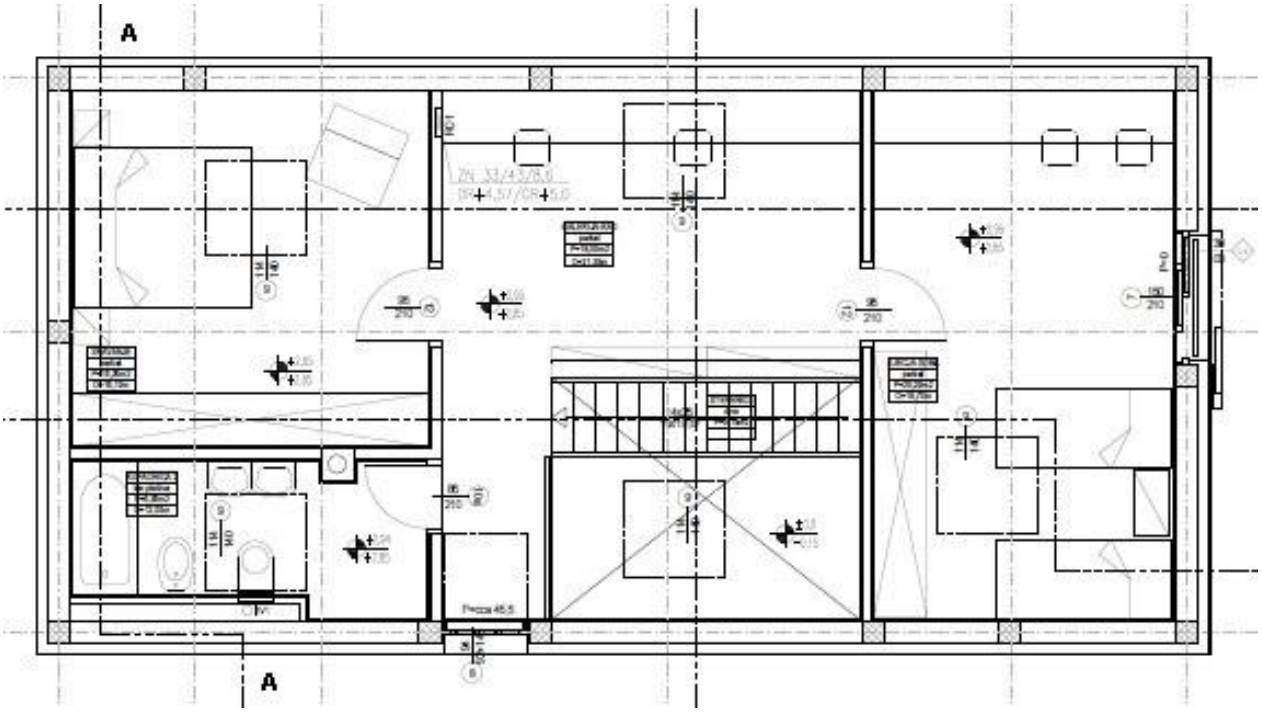

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **142,60**

netto korisna (m^2) **127,65**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	925,08	7,25	12,19%	0,32%
	- iskopi	2.488,34	19,49	32,78%	0,85%
	- nasipavanje i razastiranje	4.177,69	32,73	55,03%	1,42%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.591,11***	***59,47***	***100,00%***	***2,59%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.516,64	43,22	4,39%	1,88%
	- armiranobetonski radovi	12.153,83	95,21	9,67%	4,14%
	- mont. konstr. i elementi	1.344,57	10,53	1,07%	0,46%
	- armirački radovi	47.567,02	372,64	37,85%	16,21%
	- tesarski radovi	26.302,24	206,05	20,93%	8,96%
	- zidarski radovi	32.786,02	256,84	26,09%	11,17%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***125.670,32***	***984,49***	***100,00%***	***42,83%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.828,16	139,66	26,42%	6,08%
	- krovopokrivački radovi	3.149,69	24,67	4,67%	1,07%
	- limarski radovi	7.193,37	56,35	10,66%	2,45%
	- stolarski radovi	35.065,42	274,70	51,96%	11,95%
	- bravarski radovi	4.250,97	33,30	6,30%	1,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***67.487,61***	***528,69***	***100,00%***	***23,00%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.498,00	50,90	29,18%	2,21%
	- podovi	12.915,50	101,18	57,99%	4,40%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.761,16	13,80	7,91%	0,60%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.097,28	8,60	4,93%	0,37%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***22.271,94***	***174,48***	***100,00%***	***7,59%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.424,60	18,99	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	347,32	2,72	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	8.756,15	68,59	43,06%	2,98%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.182,76	48,44	30,41%	2,11%
	- zaštita od munje	2.622,18	20,54	12,90%	0,89%
	UKUPNO	***20.333,01***	***159,29***	***100,00%***	***6,93%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.401,12	65,81	54,51%	2,86%
	- instalacije kanalizacije	3.796,14	29,74	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	3.213,69	25,18	20,85%	1,10%
	UKUPNO	***15.410,95***	***120,73***	***100,00%***	***5,25%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	34.643,15	271,39	100,00%	11,81%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***34.643,15***	***271,39***	***100,00%***	***11,81%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***293.408,09***	***2.298,54***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	13.304,38			
	- uređenje parcele	22.439,33			
	- garaža	51.822,43			
SVEUKUPNO		***380.974,23***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	187.781,18	1.471,06	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	73.352,03	574,63	25,00%
KROVIŠTE	32.274,89	252,84	11,00%
UKUPNO KUĆA	***293.408,10***	***2.298,54***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	13.304,38		
- uređenje parcele	22.439,33		
- garaža	51.822,40		
SVEUKUPNO	***380.974,21***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **142,60**

netto korisna (m^2) **127,65**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	847,39	6,64	11,93%	0,32%
	- iskopi	2.298,55	18,01	32,36%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.956,22	30,99	55,70%	1,48%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.102,16***	***55,64***	***100,00%***	***2,66%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.992,52	39,11	4,52%	1,87%
	- armiranobetonski radovi	10.992,71	86,12	9,96%	4,12%
	- mont. konstr. i elementi	1.244,08	9,75	1,13%	0,47%
	- armirački radovi	39.160,75	306,78	35,49%	14,67%
	- tesarski radovi	23.953,90	187,65	21,71%	8,97%
	- zidarski radovi	30.008,51	235,08	27,19%	11,24%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***110.352,47***	***864,49***	***100,00%***	***41,34%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	16.582,43	129,91	26,38%	6,21%
	- krovopokrivački radovi	2.958,07	23,17	4,71%	1,11%
	- limarski radovi	6.595,07	51,67	10,49%	2,47%
	- stolarski radovi	32.779,66	256,79	52,14%	12,28%
	- bravarski radovi	3.952,45	30,96	6,29%	1,48%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***62.867,68***	***492,50***	***100,00%***	***23,55%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.074,51	47,59	29,52%	2,28%
	- podovi	11.832,47	92,69	57,50%	4,43%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.642,42	12,87	7,98%	0,62%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.028,80	8,06	5,00%	0,39%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***20.578,20***	***161,21***	***100,00%***	***7,71%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.239,65	17,55	11,30%	0,84%
	- rasvjeta	320,81	2,51	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	8.088,31	63,36	40,80%	3,03%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.753,09	52,90	34,07%	2,53%
	- zaštita od munje	2.422,17	18,98	12,22%	0,91%
	UKUPNO	***19.824,03***	***155,30***	***100,00%***	***7,43%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.760,35	60,79	54,51%	2,91%
	- instalacije kanalizacije	3.506,59	27,47	24,63%	1,31%
	- sanitarni uređaji i armature	2.968,59	23,26	20,85%	1,11%
	UKUPNO	***14.235,53***	***111,52***	***100,00%***	***5,33%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.000,84	250,69	100,00%	11,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.000,84***	***250,69***	***100,00%***	***11,99%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***266.960,91***	***2.091,35***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.289,61			
	- uređenje parcele	20.727,80			
	- garaža	49.223,50			
SVEUKUPNO		***349.201,82***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	170.855,00	1.338,46	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	66.740,23	522,84	25,00%
KROVIŠTE	29.365,70	230,05	11,00%
UKUPNO KUĆA	***266.960,93***	***2.091,35***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.289,61		
- uređenje parcele	20.727,80		
- garaža	49.223,47		
SVEUKUPNO	***349.201,81***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **142,60**

netto korisna (m^2) **127,65**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	850,81	6,67	12,35%	0,32%
	- iskopi	2.297,82	18,00	33,35%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.740,95	29,31	54,30%	1,39%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.889,58***	***53,97***	***100,00%***	***2,57%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.742,11	37,15	4,19%	1,77%
	- armiranobetonski radovi	10.459,30	81,94	9,25%	3,90%
	- mont. konstr. i elementi	1.232,56	9,66	1,09%	0,46%
	- armirački radovi	41.845,54	327,81	36,99%	15,60%
	- tesarski radovi	24.963,01	195,56	22,07%	9,31%
	- zidarski radovi	29.890,84	234,16	26,42%	11,14%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***113.133,36***	***886,28***	***100,00%***	***42,18%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	16.363,88	128,19	26,42%	6,10%
	- krovopokrivački radovi	2.932,25	22,97	4,73%	1,09%
	- limarski radovi	6.507,03	50,98	10,51%	2,43%
	- stolarski radovi	32.212,90	252,35	52,02%	12,01%
	- bravarski radovi	3.912,11	30,65	6,32%	1,46%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***61.928,17***	***485,14***	***100,00%***	***23,09%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.073,94	47,58	29,63%	2,26%
	- podovi	11.794,45	92,40	57,54%	4,40%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.616,92	12,67	7,89%	0,60%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.012,73	7,93	4,94%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***20.498,04***	***160,58***	***100,00%***	***7,64%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.230,33	17,47	11,30%	0,83%
	- rasvjeta	319,48	2,50	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	8.054,67	63,10	40,80%	3,00%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.724,98	52,68	34,07%	2,51%
	- zaštita od munje	2.412,10	18,90	12,22%	0,90%
	UKUPNO	***19.741,56***	***154,65***	***100,00%***	***7,36%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.728,06	60,54	54,51%	2,88%
	- instalacije kanalizacije	3.492,01	27,36	24,63%	1,30%
	- sanitarni uređaji i armature	2.956,23	23,16	20,85%	1,10%
	UKUPNO	***14.176,30***	***111,06***	***100,00%***	***5,29%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.867,77	249,65	100,00%	11,88%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***31.867,77***	***249,65***	***100,00%***	***11,88%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***268.234,78***	***2.101,33***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.238,50			
	- uređenje parcele	20.641,61			
	- garaža	52.868,52			
SVEUKUPNO		***353.983,41***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	171.670,25	1.344,85	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	67.058,69	525,33	25,00%
KROVIŠTE	29.505,82	231,15	11,00%
UKUPNO KUĆA	***268.234,77***	***2.101,33***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.238,50		
- uređenje parcele	20.641,61		
- garaža	52.868,52		
SVEUKUPNO	***353.983,40***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **142,60**

netto korisna (m^2) **127,65**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	883,67	6,92	12,08%	0,32%
	- iskopi	2.392,58	18,74	32,71%	0,85%
	- nasipavanje i razastiranje	4.038,71	31,64	55,21%	1,44%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.314,96***	***57,30***	***100,00%***	***2,61%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.215,21	40,86	4,43%	1,86%
	- armiranobetonski radovi	11.501,17	90,10	9,76%	4,11%
	- mont. konstr. i elementi	1.287,60	10,09	1,09%	0,46%
	- armirački radovi	43.007,91	336,92	36,51%	15,37%
	- tesarski radovi	25.874,44	202,70	21,97%	9,25%
	- zidarski radovi	30.911,63	242,16	26,24%	11,05%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***117.797,96***	***922,82***	***100,00%***	***42,09%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.331,61	135,77	26,32%	6,19%
	- krovopokrivački radovi	3.103,57	24,31	4,71%	1,11%
	- limarski radovi	7.012,03	54,93	10,65%	2,51%
	- stolarski radovi	34.262,40	268,41	52,03%	12,24%
	- bravarski radovi	4.144,66	32,47	6,29%	1,48%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***65.854,27***	***515,90***	***100,00%***	***23,53%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.387,50	50,04	29,70%	2,28%
	- podovi	12.359,35	96,82	57,47%	4,42%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.701,70	13,33	7,91%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.058,84	8,29	4,92%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***21.507,39***	***168,49***	***100,00%***	***7,68%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.321,31	18,18	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	332,52	2,60	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	8.383,17	65,67	43,06%	3,00%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.919,40	46,37	30,41%	2,12%
	- zaštita od munje	2.510,50	19,67	12,90%	0,90%
	UKUPNO	***19.466,90***	***152,50***	***100,00%***	***6,96%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.043,26	63,01	54,51%	2,87%
	- instalacije kanalizacije	3.634,43	28,47	24,63%	1,30%
	- sanitarni uređaji i armature	3.076,81	24,10	20,85%	1,10%
	UKUPNO	***14.754,50***	***115,59***	***100,00%***	***5,27%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.167,53	259,83	100,00%	11,85%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.167,53***	***259,83***	***100,00%***	***11,85%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***279.863,51***	***2.192,43***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.737,67			
	- uređenje parcele	21.483,50			
	- garaža	54.076,43			
SVEUKUPNO		***368.161,11***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	179.112,66	1.403,15	64,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	69.965,88	548,11	25,00%
KROVIŠTE	30.784,99	241,17	11,00%
UKUPNO KUĆA	***279.863,53***	***2.192,43***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	12.737,67
	- uređenje parcele	21.483,50
	- garaža	54.076,48
SVEUKUPNO		***368.161,18***

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.2

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **143**

netto korisna (m²) **128**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	5.714,61	44,77	15.238,97	119,38	**20.953,58**	**164,15**
RIJEKA	5.238,03	41,03	13.968,07	109,42	**19.206,10**	**150,46**
SPLIT	5.309,75	41,60	14.159,34	110,92	**19.469,09**	**152,52**
ZAGREB	5.522,42	43,26	14.726,44	115,37	**20.248,86**	**158,63**

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori).Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	19,45 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m^2
- ukupno	162,05 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m^2
- ukupno	142,55 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevnidio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.


U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

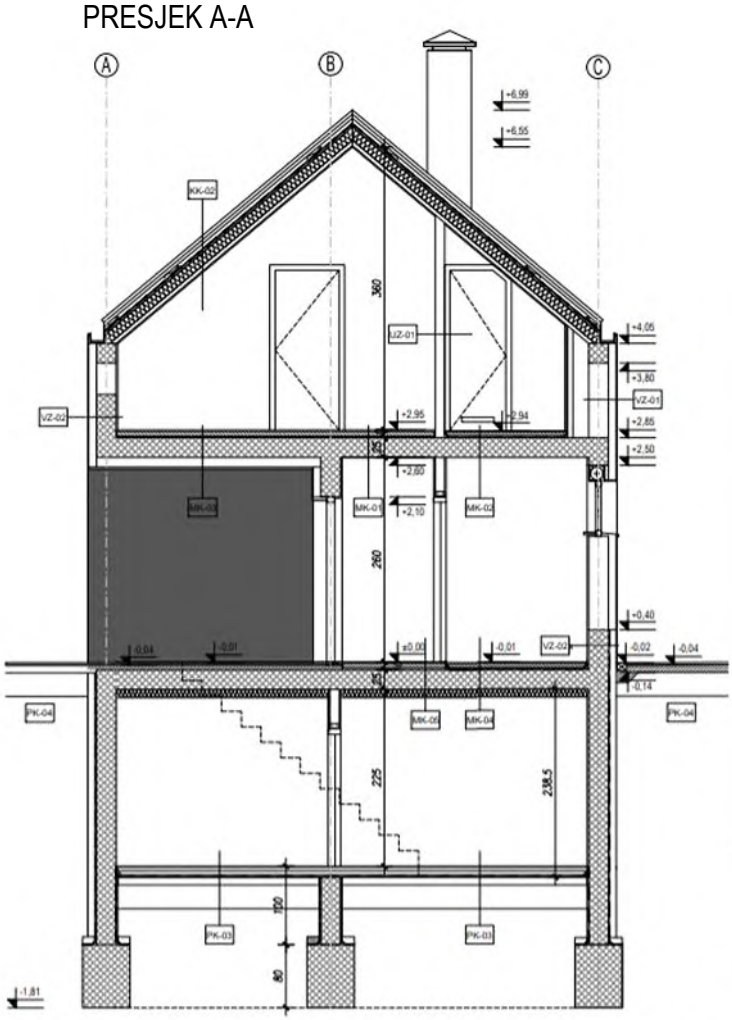


SITUACIJA A+C

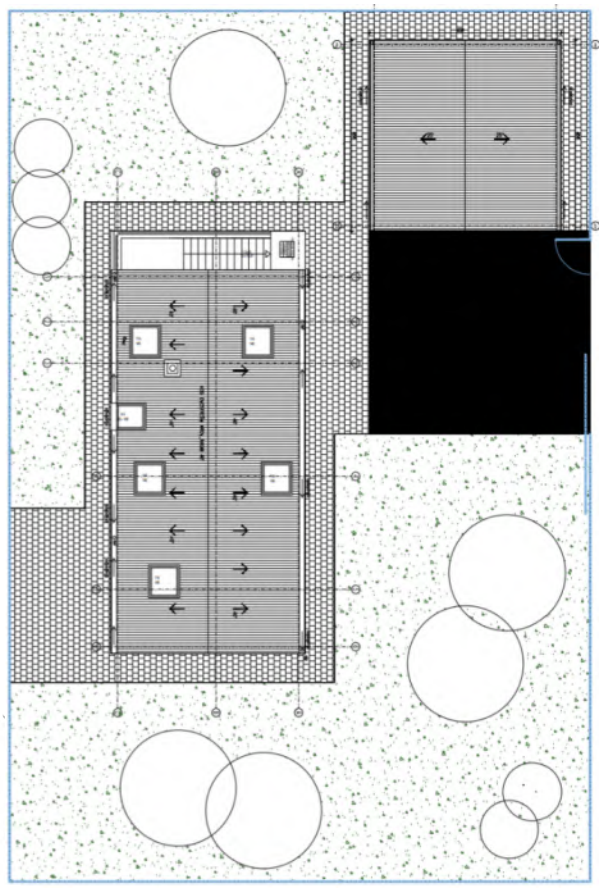


TLOCRT PODRUMA

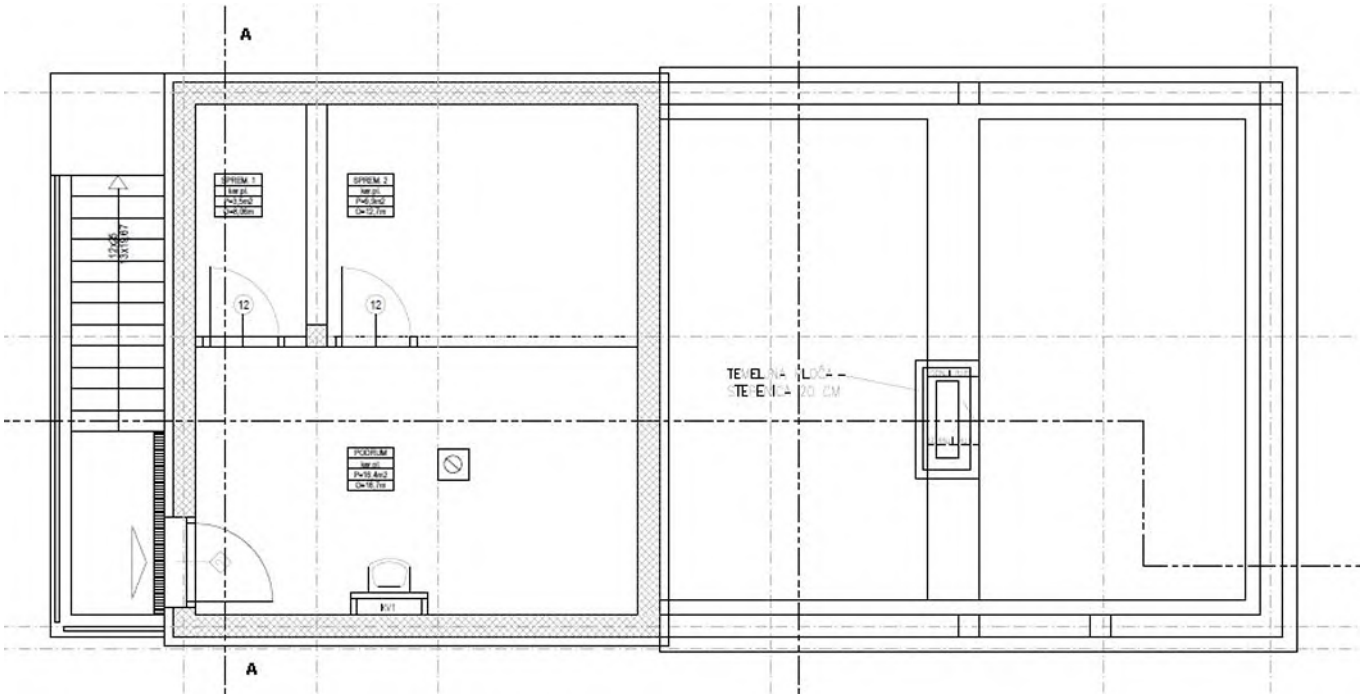

TLOCRT PRIZEMLJA

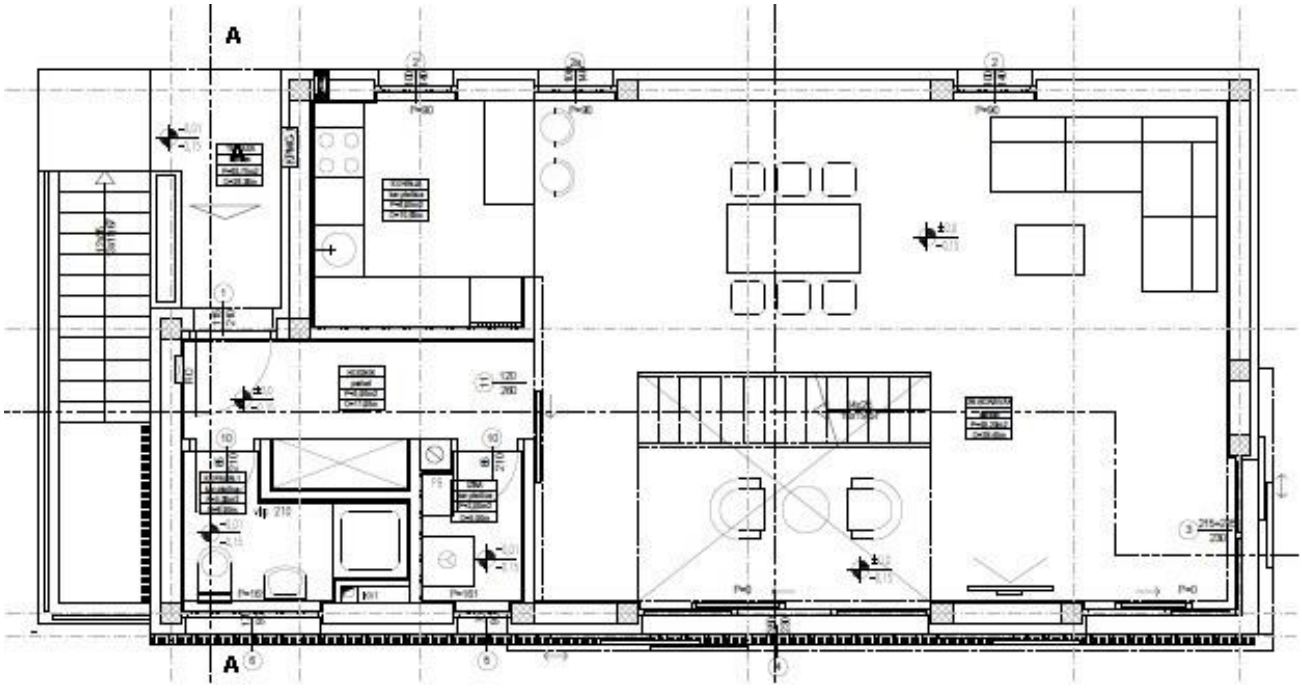

TLOCRT POTKROVLJA

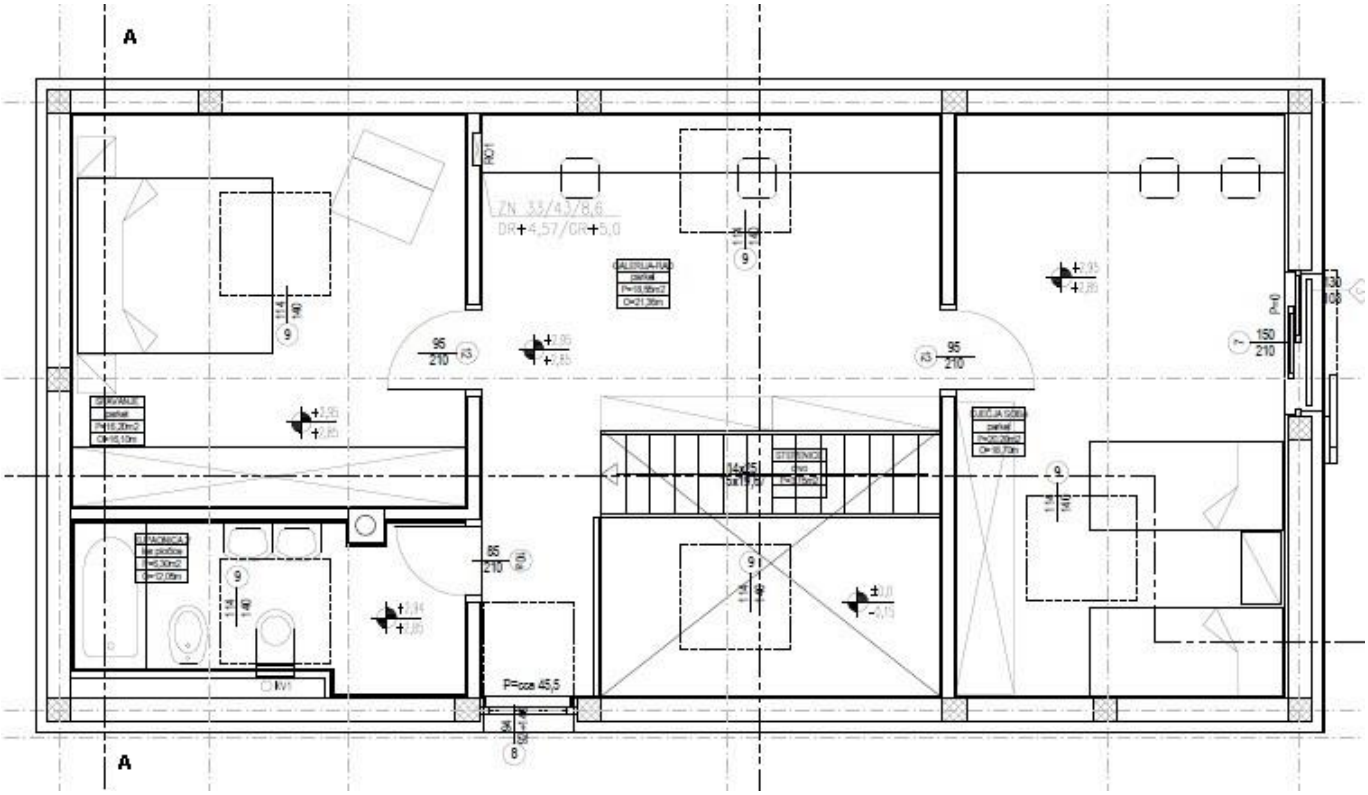

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **162,05**

netto korisna (m^2) **142,55**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	858,27	6,02	11,56%	0,27%
	- iskopi	2.682,13	18,82	36,12%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.886,14	27,26	52,33%	1,24%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.426,54***	***52,10***	***100,00%***	***2,37%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.131,86	36,00	3,62%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	18.065,39	126,73	12,76%	5,78%
	- mont. konstr. i elementi	1.553,69	10,90	1,10%	0,50%
	- armirački radovi	52.081,30	365,35	36,78%	16,65%
	- tesarski radovi	29.249,57	205,19	20,66%	9,35%
	- zidarski radovi	35.525,63	249,22	25,09%	11,36%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***141.607,44***	***993,39***	***100,00%***	***45,28%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.701,17	159,25	30,41%	7,26%
	- krovopokrivački radovi	2.935,20	20,59	3,93%	0,94%
	- limarski radovi	6.729,04	47,20	9,01%	2,15%
	- stolarski radovi	33.871,22	237,61	45,37%	10,83%
	- bravarski radovi	8.415,25	59,03	11,27%	2,69%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***74.651,88***	***523,69***	***100,00%***	***23,87%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.277,61	58,07	35,27%	2,65%
	- podovi	12.081,84	84,76	51,47%	3,86%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.082,38	14,61	8,87%	0,67%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.029,59	7,22	4,39%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***23.471,42***	***164,65***	***100,00%***	***7,50%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.259,48	15,85	11,92%	0,72%
	- rasvjeta	323,66	2,27	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.159,86	57,24	43,06%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.761,73	40,42	30,41%	1,84%
	- zaštita od munje	2.443,59	17,14	12,90%	0,78%
	UKUPNO	***18.948,32***	***132,92***	***100,00%***	***6,06%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.829,01	54,92	54,51%	2,50%
	- instalacije kanalizacije	3.537,64	24,82	24,63%	1,13%
	- sanitarni uređaji i armature	2.994,83	21,01	20,85%	0,96%
	UKUPNO	***14.361,48***	***100,75***	***100,00%***	***4,59%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.284,00	226,47	100,00%	10,32%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.284,00***	***226,47***	***100,00%***	***10,32%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***312.751,08***	***2.193,97***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.398,37			
	- uređenje parcele	20.911,23			
	- garaža	51.822,43			
SVEUKUPNO		***397.883,11***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	62.550,23	438,80	20,00%
PRIZEMLJE	156.375,58	1.096,99	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	75.060,28	526,55	24,00%
KROVIŠTE	18.765,07	131,64	6,00%
UKUPNO KUĆA	***312.751,15***	***2.193,98***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	12.398,37
	- uređenje parcele	20.911,23
	- garaža	51.822,40
SVEUKUPNO		***397.883,15***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **162,05**

netto korisna (m^2) **142,55**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	868,77	6,09	11,37%	0,28%
	- iskopi	2.718,16	19,07	35,57%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	4.054,08	28,44	53,06%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.641,01***	***53,60***	***100,00%***	***2,46%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.105,33	35,81	3,75%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	17.916,02	125,68	13,18%	5,76%
	- mont. konstr. i elementi	1.575,00	11,05	1,16%	0,51%
	- armirački radovi	46.848,75	328,65	34,46%	15,06%
	- tesarski radovi	29.063,73	203,88	21,38%	9,34%
	- zidarski radovi	35.458,75	248,75	26,08%	11,40%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***135.967,58***	***953,82***	***100,00%***	***43,70%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.127,89	162,24	30,31%	7,43%
	- krovopokrivački radovi	3.014,78	21,15	3,95%	0,97%
	- limarski radovi	6.773,46	47,52	8,88%	2,18%
	- stolarski radovi	34.754,38	243,80	45,55%	11,17%
	- bravarski radovi	8.635,80	60,58	11,32%	2,78%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***76.306,31***	***535,30***	***100,00%***	***24,52%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.470,71	59,42	35,61%	2,72%
	- podovi	12.138,22	85,15	51,03%	3,90%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.129,08	14,94	8,95%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.048,62	7,36	4,41%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***23.786,63***	***166,87***	***100,00%***	***7,64%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.286,84	16,04	11,30%	0,73%
	- rasvjeta	327,58	2,30	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.258,69	57,94	40,80%	2,65%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.895,34	48,37	34,07%	2,22%
	- zaštita od munje	2.473,19	17,35	12,22%	0,79%
	UKUPNO	***20.241,64***	***142,00***	***100,00%***	***6,51%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.923,84	55,59	54,51%	2,55%
	- instalacije kanalizacije	3.580,47	25,12	24,63%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	3.031,11	21,26	20,85%	0,97%
	UKUPNO	***14.535,42***	***101,97***	***100,00%***	***4,67%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.675,01	229,22	100,00%	10,50%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.675,01***	***229,22***	***100,00%***	***10,50%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***311.153,60***	***2.182,77***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.548,53			
	- uređenje parcele	21.164,49			
	- garaža	49.223,50			
SVEUKUPNO		***394.090,12***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		62.230,73	436,55	20,00%
PRIZEMLJE		155.576,82	1.091,38	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		74.676,87	523,86	24,00%
KROVIŠTE		18.669,22	130,97	6,00%
UKUPNO KUĆA		***311.153,63***	***2.182,77***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.548,53		
	- uređenje parcele	21.164,49		
	- garaža	49.223,47		
SVEUKUPNO		***394.090,12***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **162,05**

netto korisna (m^2) **142,55**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	886,08	6,22	11,73%	0,28%
	- iskopi	2.767,71	19,42	36,63%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	3.901,76	27,37	51,64%	1,22%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.555,55***	***53,00***	***100,00%***	***2,37%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.971,89	34,88	3,49%	1,56%
	- armiranobetonski radovi	17.402,58	122,08	12,22%	5,45%
	- mont. konstr. i elementi	1.602,03	11,24	1,12%	0,50%
	- armirački radovi	51.326,98	360,06	36,04%	16,07%
	- tesarski radovi	30.980,15	217,33	21,75%	9,70%
	- zidarski radovi	36.125,59	253,42	25,37%	11,31%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***142.409,22***	***999,01***	***100,00%***	***44,59%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.365,09	163,91	30,48%	7,32%
	- krovopokrivački radovi	3.040,03	21,33	3,97%	0,95%
	- limarski radovi	6.786,01	47,60	8,85%	2,12%
	- stolarski radovi	34.653,67	243,10	45,21%	10,85%
	- bravarski radovi	8.804,88	61,77	11,49%	2,76%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***76.649,68***	***537,70***	***100,00%***	***24,00%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.638,04	60,60	35,73%	2,70%
	- podovi	12.318,56	86,42	50,96%	3,86%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.160,29	15,15	8,94%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.057,75	7,42	4,38%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***24.174,64***	***169,59***	***100,00%***	***7,57%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.325,33	16,31	11,30%	0,73%
	- rasvjeta	333,09	2,34	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.397,70	58,91	40,80%	2,63%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.011,39	49,19	34,07%	2,20%
	- zaštita od munje	2.514,83	17,64	12,22%	0,79%
	UKUPNO	***20.582,34***	***144,39***	***100,00%***	***6,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.057,18	56,52	54,51%	2,52%
	- instalacije kanalizacije	3.640,72	25,54	24,63%	1,14%
	- sanitarni uređaji i armature	3.082,13	21,62	20,85%	0,97%
	UKUPNO	***14.780,03***	***103,68***	***100,00%***	***4,63%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.224,96	233,08	100,00%	10,40%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.224,96***	***233,08***	***100,00%***	***10,40%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***319.376,42***	***2.240,45***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.759,71			
	- uređenje parcele	21.520,70			
	- garaža	52.868,52			
SVEUKUPNO		***406.525,35***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	63.875,29	448,09	20,00%
PRIZEMLJE	159.688,22	1.120,23	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	76.650,34	537,71	24,00%
KROVIŠTE	19.162,59	134,43	6,00%
UKUPNO KUĆA	***319.376,43***	***2.240,45***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.759,71		
- uređenje parcele	21.520,70		
- garaža	52.868,52		
SVEUKUPNO	***406.525,36***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **162,05**

netto korisna (m^2) **142,55**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	869,27	6,10	11,48%	0,27%
	- iskopi	2.721,48	19,09	35,94%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.981,66	27,93	52,58%	1,26%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.572,41***	***53,12***	***100,00%***	***2,39%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.148,62	36,12	3,67%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	18.129,31	127,18	12,94%	5,73%
	- mont. konstr. i elementi	1.574,16	11,04	1,12%	0,50%
	- armirački radovi	49.914,91	350,16	35,63%	15,78%
	- tesarski radovi	30.162,11	211,59	21,53%	9,54%
	- zidarski radovi	35.179,49	246,79	25,11%	11,12%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***140.108,60***	***982,87***	***100,00%***	***44,30%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	23.378,88	164,00	30,25%	7,39%
	- krovopokrivački radovi	3.058,39	21,45	3,96%	0,97%
	- limarski radovi	6.923,37	48,57	8,96%	2,19%
	- stolarski radovi	35.108,87	246,29	45,43%	11,10%
	- bravarski radovi	8.815,62	61,84	11,41%	2,79%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***77.285,13***	***542,16***	***100,00%***	***24,44%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.518,53	59,76	35,70%	2,69%
	- podovi	12.170,32	85,38	51,00%	3,85%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.136,96	14,99	8,96%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.036,70	7,27	4,34%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***23.862,51***	***167,40***	***100,00%***	***7,55%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.285,80	16,04	11,30%	0,72%
	- rasvjeta	327,42	2,30	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	8.254,97	57,91	40,80%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.892,24	48,35	34,07%	2,18%
	- zaštita od munje	2.472,09	17,34	12,22%	0,78%
	UKUPNO	***20.232,52***	***141,93***	***100,00%***	***6,40%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.920,25	55,56	54,51%	2,50%
	- instalacije kanalizacije	3.578,86	25,11	24,63%	1,13%
	- sanitarni uređaji i armature	3.029,75	21,25	20,85%	0,96%
	UKUPNO	***14.528,86***	***101,92***	***100,00%***	***4,59%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.660,26	229,11	100,00%	10,33%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.660,26***	***229,11***	***100,00%***	***10,33%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***316.250,29***	***2.218,52***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.542,87			
	- uređenje parcele	21.154,94			
	- garaža	54.076,43			
SVEUKUPNO		***404.024,53***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	63.250,07	443,70	20,00%
PRIZEMLJE	158.125,17	1.109,26	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	75.900,08	532,45	24,00%
KROVIŠTE	18.975,02	133,11	6,00%
UKUPNO KUĆA	***316.250,34***	***2.218,52***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.542,87		
- uređenje parcele	21.154,94		
- garaža	54.076,48		
SVEUKUPNO	***404.024,63***		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.2.a

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **162**

netto korisna (m²) **143**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	5.968,25	41,87	15.915,32	111,65	**21.883,57**	**153,52**
RIJEKA	5.911,35	41,47	15.763,60	110,58	**21.674,96**	**152,05**
SPLIT	6.097,88	42,78	16.261,01	114,07	**22.358,89**	**156,85**
ZAGREB	6.060,37	42,51	16.160,98	113,37	**22.221,35**	**155,88**

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.b

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.b

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori).
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	44,42 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m^2
- ukupno	187,02 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	36,05 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m^2
- ukupno	163,70 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1, spremišta 2 i spremišta 3.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2.klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.


U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2.b
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

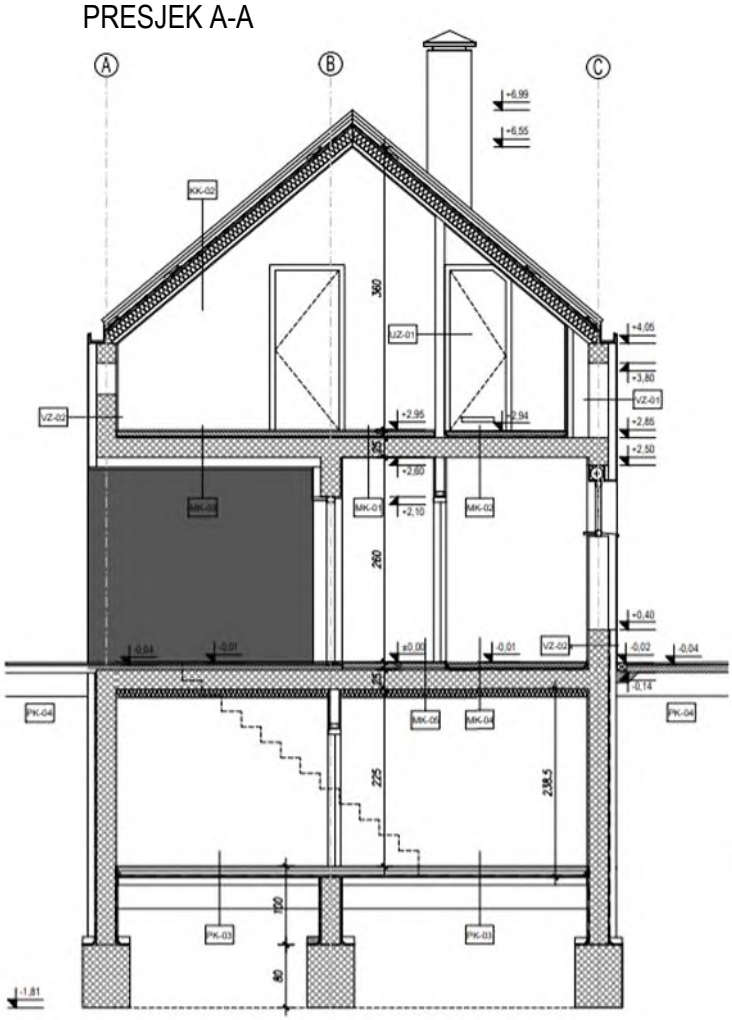


SITUACIJA A+C

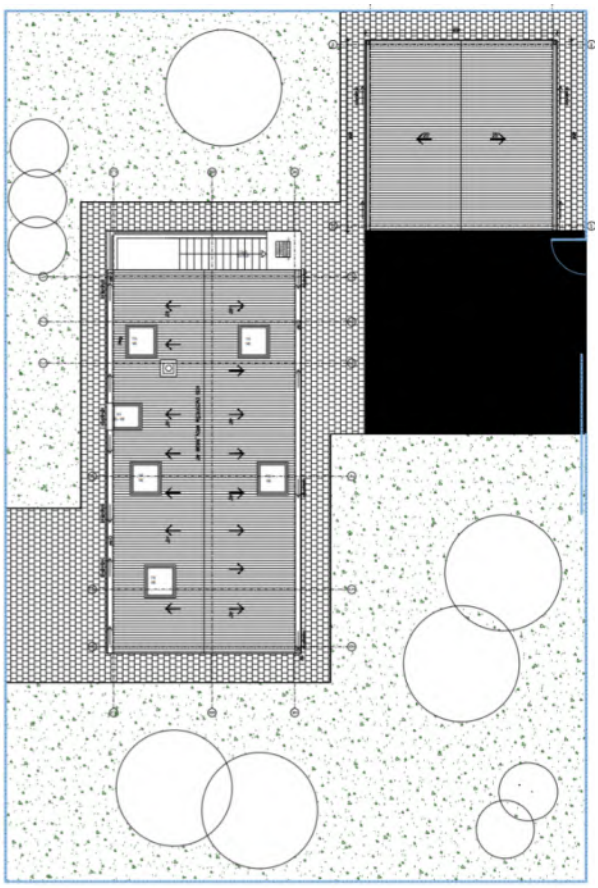


TLOCRT PODRUMA

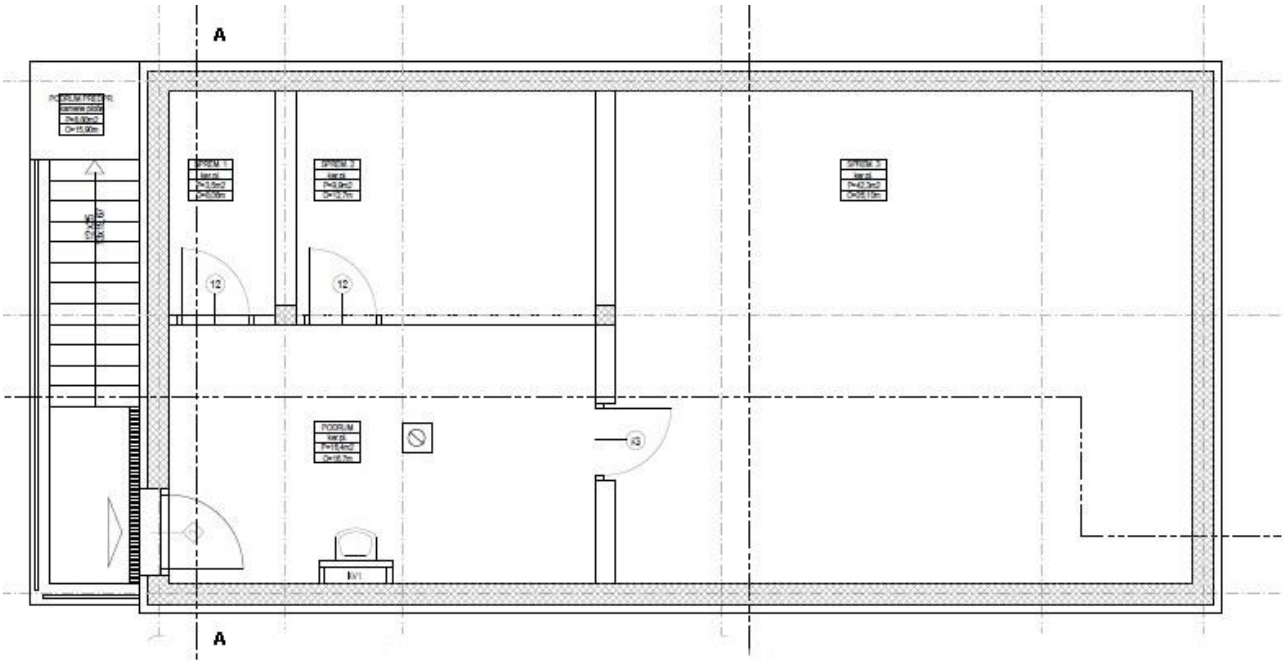

TLOCRT PRIZEMLJA

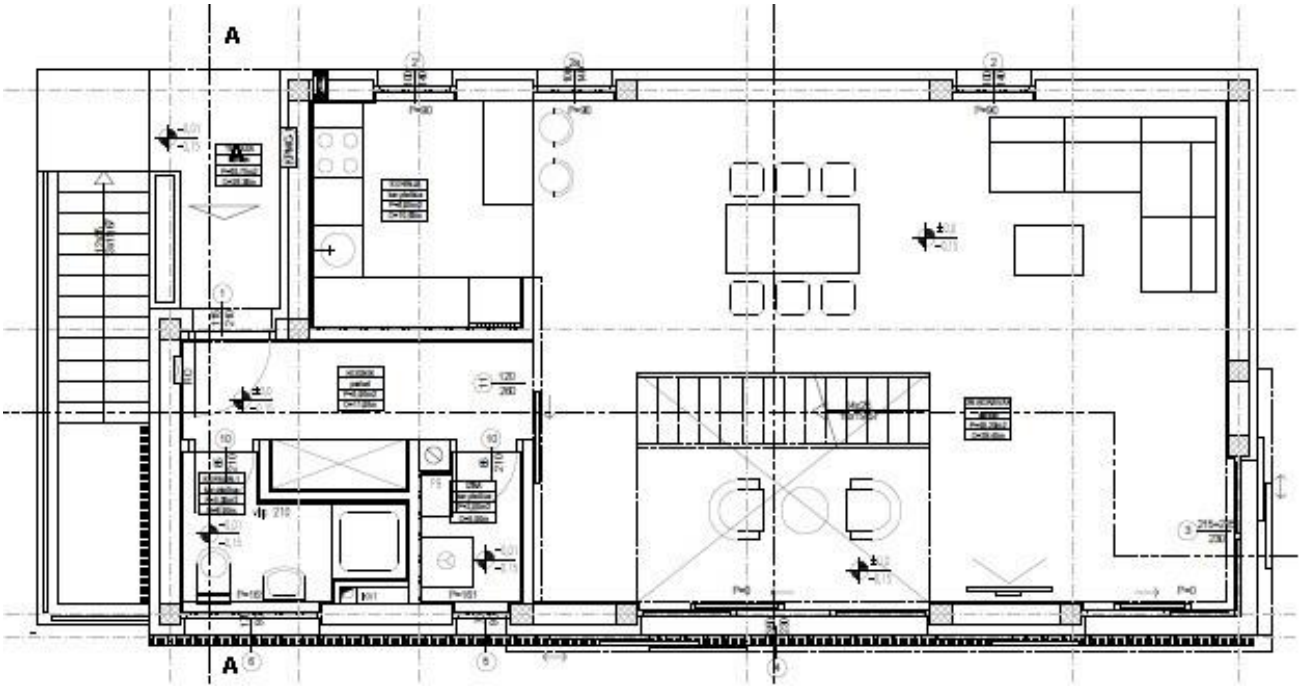

TLOCRT POTKROVLJA

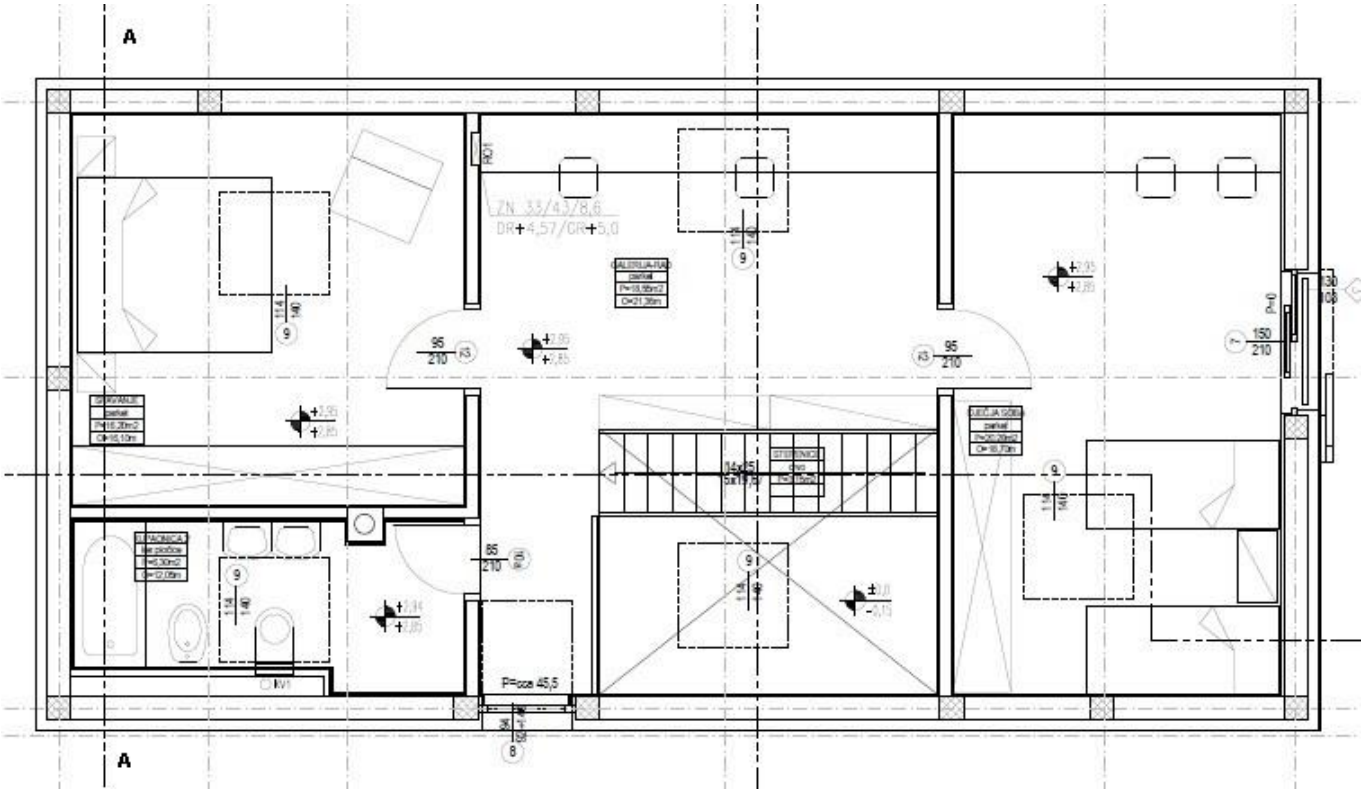

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **187,02**

netto korisna (m^2) **163,70**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	874,84	5,34	6,17%	0,25%
	- iskopi	5.194,01	31,73	36,66%	1,46%
	- nasipavanje i razastiranje	8.099,98	49,48	57,17%	2,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***14.168,83***	***86,55***	***100,00%***	***3,99%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.222,07	31,90	3,29%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	24.400,64	149,06	15,38%	6,86%
	- mont. konstr. i elementi	1.647,28	10,06	1,04%	0,46%
	- armirački radovi	55.521,65	339,17	35,00%	15,62%
	- tesarski radovi	31.945,23	195,14	20,14%	8,99%
	- zidarski radovi	39.902,74	243,76	25,15%	11,22%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***158.639,61***	***969,09***	***100,00%***	***44,62%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	34.227,34	209,09	38,93%	9,63%
	- krovopokrivački radovi	3.059,16	18,69	3,48%	0,86%
	- limarski radovi	6.868,29	41,96	7,81%	1,93%
	- stolarski radovi	35.180,54	214,91	40,02%	9,90%
	- bravarski radovi	8.577,70	52,40	9,76%	2,41%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***87.913,03***	***537,04***	***100,00%***	***24,73%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.700,96	71,48	42,44%	3,29%
	- podovi	12.239,44	74,77	44,40%	3,44%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.581,87	15,77	9,37%	0,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.046,38	6,39	3,80%	0,29%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***27.568,65***	***168,41***	***100,00%***	***7,75%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.315,20	14,14	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	331,64	2,03	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.361,06	51,08	43,06%	2,35%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.903,80	36,06	30,41%	1,66%
	- zaštita od munje	2.503,85	15,30	12,90%	0,70%
	UKUPNO	***19.415,55***	***118,60***	***100,00%***	***5,46%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.022,05	49,00	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	3.624,85	22,14	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	3.068,71	18,75	20,85%	0,86%
	UKUPNO	***14.715,61***	***89,89***	***100,00%***	***4,14%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.080,03	202,08	100,00%	9,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.080,03***	***202,08***	***100,00%***	***9,31%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***355.501,31***	***2.171,66***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.704,06			
	- uređenje parcele	21.426,83			
	- garaža	51.822,43			
SVEUKUPNO		***441.454,63***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	71.100,26	434,33	20,00%
PRIZEMLJE	177.750,65	1.085,83	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	85.320,31	521,20	24,00%
KROVIŠTE	21.330,08	130,30	6,00%
UKUPNO KUĆA	***355.501,29***	***2.171,66***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.704,06		
- uređenje parcele	21.426,83		
- garaža	51.822,40		
SVEUKUPNO	***441.454,58***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **187,02**

netto korisna (m^2) **163,70**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	860,10	5,25	6,19%	0,25%
	- iskopi	5.046,47	30,83	36,32%	1,48%
	- nasipavanje i razastiranje	7.987,36	48,79	57,49%	2,34%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***13.893,93***	***84,87***	***100,00%***	***4,07%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.044,41	30,81	3,43%	1,48%
	- armiranobetonski radovi	23.406,94	142,99	15,93%	6,87%
	- mont. konstr. i elementi	1.600,13	9,77	1,09%	0,47%
	- armirački radovi	47.958,87	292,97	32,64%	14,07%
	- tesarski radovi	30.634,03	187,14	20,85%	8,98%
	- zidarski radovi	38.306,15	234,00	26,07%	11,23%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***146.950,53***	***897,68***	***100,00%***	***43,10%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	33.549,61	204,95	38,73%	9,84%
	- krovopokrivački radovi	2.986,06	18,24	3,45%	0,88%
	- limarski radovi	6.667,62	40,73	7,70%	1,96%
	- stolarski radovi	34.866,55	212,99	40,25%	10,23%
	- bravarski radovi	8.548,64	52,22	9,87%	2,51%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***86.618,48***	***529,13***	***100,00%***	***25,40%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.476,85	70,11	42,49%	3,37%
	- podovi	11.990,24	73,25	44,39%	3,52%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.521,85	15,41	9,34%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.024,16	6,26	3,79%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***27.013,10***	***165,02***	***100,00%***	***7,92%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.253,88	13,77	11,30%	0,66%
	- rasvjeta	322,86	1,97	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.139,61	49,72	40,80%	2,39%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.795,93	41,51	34,07%	1,99%
	- zaštita od munje	2.437,54	14,89	12,22%	0,71%
	UKUPNO	***19.949,82***	***121,87***	***100,00%***	***5,85%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.809,57	47,71	54,51%	2,29%
	- instalacije kanalizacije	3.528,83	21,56	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	2.987,42	18,25	20,85%	0,88%
	UKUPNO	***14.325,82***	***87,51***	***100,00%***	***4,20%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.203,89	196,73	100,00%	9,45%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.203,89***	***196,73***	***100,00%***	***9,45%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***340.955,57***	***2.082,81***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.367,60			
	- uređenje parcele	20.859,34			
	- garaža	49.223,50			
SVEUKUPNO		***423.406,01***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		68.191,12	416,56	20,00%
PRIZEMLJE		170.477,80	1.041,40	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		81.829,34	499,87	24,00%
KROVIŠTE		20.457,34	124,97	6,00%
UKUPNO KUĆA		***340.955,59***	***2.082,81***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.367,60		
	- uređenje parcele	20.859,34		
	- garaža	49.223,47		
SVEUKUPNO		***423.406,00***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **187,02**

netto korisna (m^2) **163,70**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	859,94	5,25	6,26%	0,25%
	- iskopi	5.067,94	30,96	36,89%	1,48%
	- nasipavanje i razastiranje	7.811,83	47,72	56,86%	2,27%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***13.739,71***	***83,93***	***100,00%***	***4,00%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.799,43	29,32	3,18%	1,40%
	- armiranobetonski radovi	22.389,24	136,77	14,86%	6,52%
	- mont. konstr. i elementi	1.606,56	9,81	1,07%	0,47%
	- armirački radovi	51.458,16	314,34	34,14%	14,98%
	- tesarski radovi	32.051,83	195,80	21,27%	9,33%
	- zidarski radovi	38.400,13	234,58	25,48%	11,18%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***150.705,35***	***920,62***	***100,00%***	***43,87%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	33.326,90	203,59	38,96%	9,70%
	- krovopokrivački radovi	2.947,19	18,00	3,45%	0,86%
	- limarski radovi	6.576,50	40,17	7,69%	1,91%
	- stolarski radovi	34.163,64	208,70	39,94%	9,95%
	- bravarski radovi	8.516,83	52,03	9,96%	2,48%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***85.531,06***	***522,49***	***100,00%***	***24,90%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.498,30	70,24	42,55%	3,35%
	- podovi	11.972,50	73,14	44,31%	3,49%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.526,02	15,43	9,35%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.025,43	6,26	3,79%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***27.022,25***	***165,07***	***100,00%***	***7,87%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.254,32	13,77	11,30%	0,66%
	- rasvjeta	322,91	1,97	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.141,25	49,73	40,80%	2,37%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.797,28	41,52	34,07%	1,98%
	- zaštita od munje	2.438,03	14,89	12,22%	0,71%
	UKUPNO	***19.953,79***	***121,89***	***100,00%***	***5,81%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.811,16	47,72	54,51%	2,27%
	- instalacije kanalizacije	3.529,55	21,56	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	2.988,03	18,25	20,85%	0,87%
	UKUPNO	***14.328,74***	***87,53***	***100,00%***	***4,17%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.210,34	196,76	100,00%	9,38%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.210,34***	***196,76***	***100,00%***	***9,38%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***343.491,24***	***2.098,30***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.370,07			
	- uređenje parcele	20.863,53			
	- garaža	52.868,52			
SVEUKUPNO		***429.593,36***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	68.698,25	419,66	20,00%
PRIZEMLJE	171.745,63	1.049,15	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	82.437,90	503,59	24,00%
KROVIŠTE	20.609,48	125,90	6,00%
UKUPNO KUĆA	***343.491,25***	***2.098,30***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.370,07		
- uređenje parcele	20.863,53		
- garaža	52.868,52		
SVEUKUPNO	***429.593,37***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **187,02**

netto korisna (m^2) **163,70**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	851,71	5,20	6,16%	0,25%
	- iskopi	5.033,27	30,75	36,38%	1,46%
	- nasipavanje i razastiranje	7.948,83	48,56	57,46%	2,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***13.833,81***	***84,51***	***100,00%***	***4,01%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.068,88	30,96	3,37%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	23.486,62	143,47	15,59%	6,80%
	- mont. konstr. i elementi	1.614,60	9,86	1,07%	0,47%
	- armirački radovi	50.637,68	309,33	33,62%	14,66%
	- tesarski radovi	31.852,06	194,58	21,15%	9,22%
	- zidarski radovi	37.967,05	231,93	25,21%	10,99%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***150.626,89***	***920,14***	***100,00%***	***43,61%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	33.901,03	207,09	38,76%	9,82%
	- krovopokrivački radovi	2.980,58	18,21	3,41%	0,86%
	- limarski radovi	6.791,51	41,49	7,76%	1,97%
	- stolarski radovi	35.063,79	214,20	40,09%	10,15%
	- bravarski radovi	8.732,76	53,35	9,98%	2,53%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***87.469,67***	***534,33***	***100,00%***	***25,33%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.587,36	70,78	42,81%	3,35%
	- podovi	11.914,04	72,78	44,01%	3,45%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.547,71	15,56	9,41%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.020,76	6,24	3,77%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***27.069,87***	***165,36***	***100,00%***	***7,84%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.250,67	13,75	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	322,40	1,97	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.128,03	49,65	40,80%	2,35%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.786,25	41,46	34,07%	1,96%
	- zaštita od munje	2.434,06	14,87	12,22%	0,70%
	UKUPNO	***19.921,41***	***121,69***	***100,00%***	***5,77%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.798,46	47,64	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	3.523,82	21,53	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	2.983,17	18,22	20,85%	0,86%
	UKUPNO	***14.305,45***	***87,39***	***100,00%***	***4,14%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.158,04	196,44	100,00%	9,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.158,04***	***196,44***	***100,00%***	***9,31%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***345.385,14***	***2.109,87***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.349,99			
	- uređenje parcele	20.829,64			
	- garaža	54.076,43			
SVEUKUPNO		***432.641,20***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	69.077,03	421,97	20,00%
PRIZEMLJE	172.692,59	1.054,93	50,00%
KAT	0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	82.892,44	506,37	24,00%
KROVIŠTE	20.723,11	126,59	6,00%
UKUPNO KUĆA	***345.385,17***	***2.109,87***	***100,00%***

- vodosprema	0,00	
- septička jama	12.349,99	
- uređenje parcele	20.829,64	
- garaža	54.076,48	
SVEUKUPNO	***432.641,28***	

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.2.b

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **187**

netto korisna (m²) **164**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	6.621,82	40,45	17.658,19	107,87	**24.280,00**	**148,32**
RIJEKA	6.351,09	38,80	16.936,24	103,46	**23.287,33**	**142,26**
SPLIT	6.443,90	39,36	17.183,73	104,97	**23.627,63**	**144,33**
ZAGREB	6.489,62	39,64	17.305,65	105,72	**23.795,27**	**145,36**

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m^2. Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	173,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	133,00 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI


Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm.
Krovna konstrukcija je od AB ploče debljine 20 cm.
Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.
Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.
Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.
U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.
Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.
Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.3
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

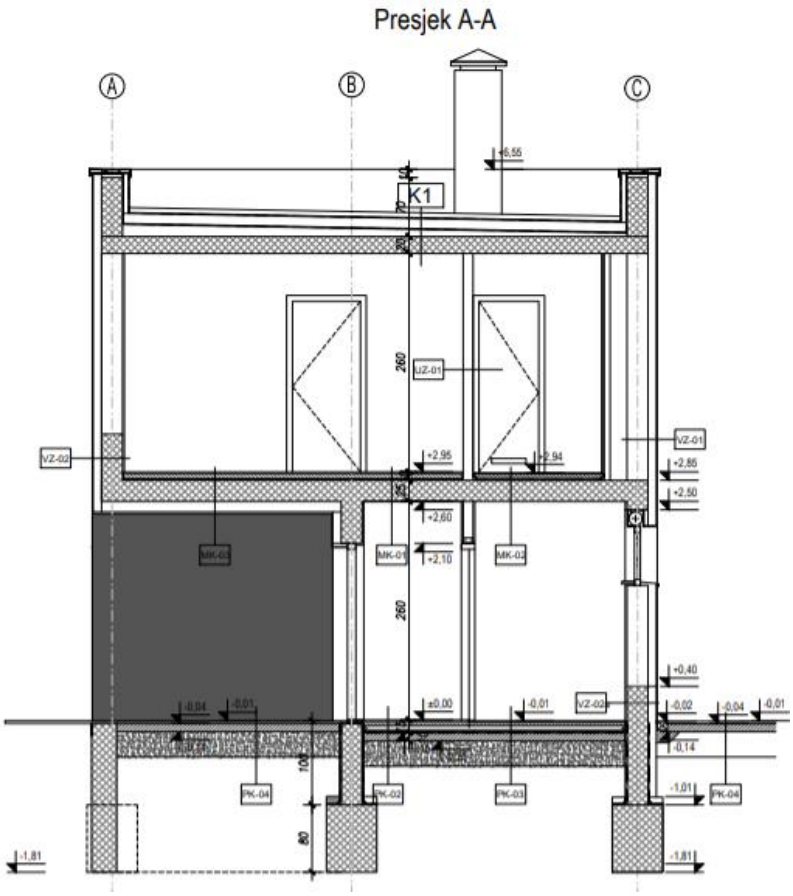


SITUACIJA A+C

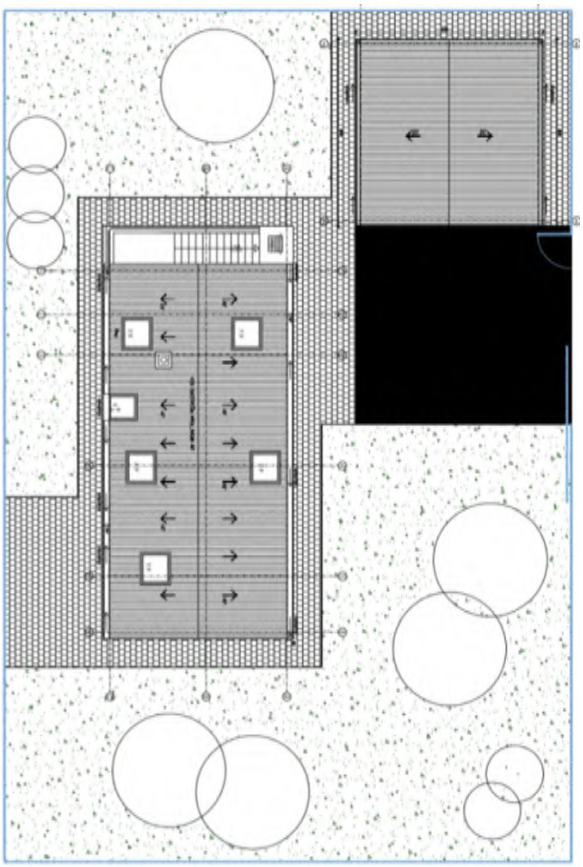

TLOCRT PRIZEMLJA

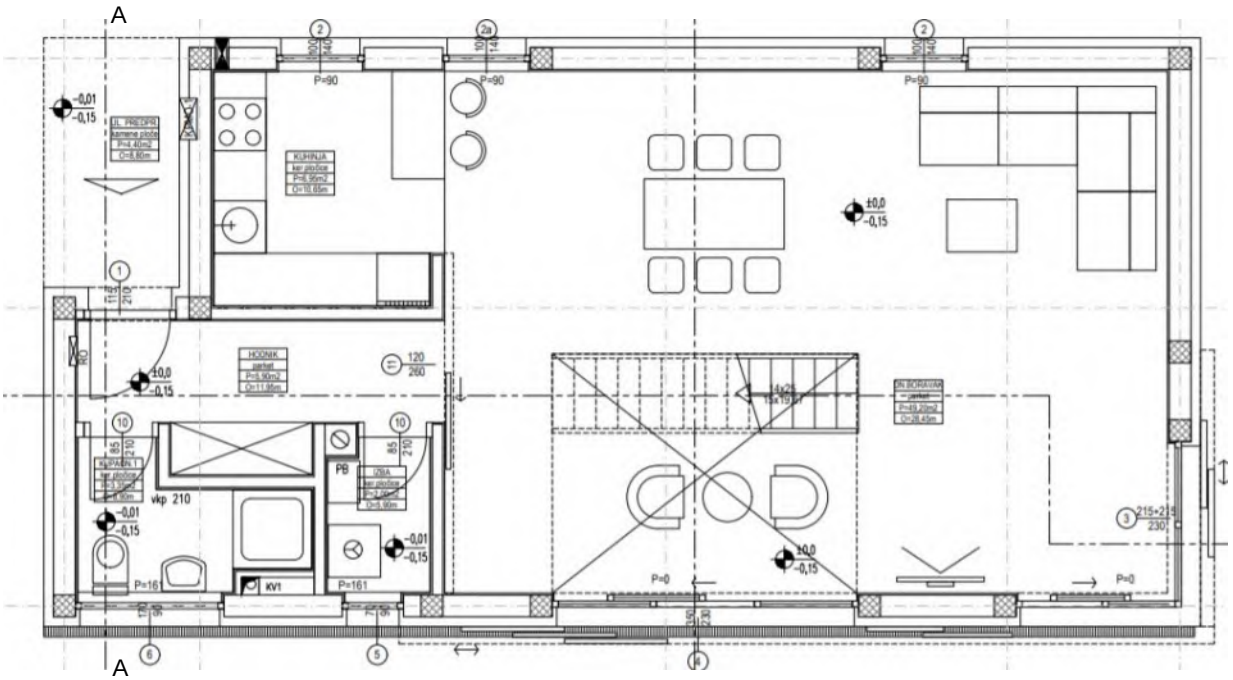

TLOCRT KATA

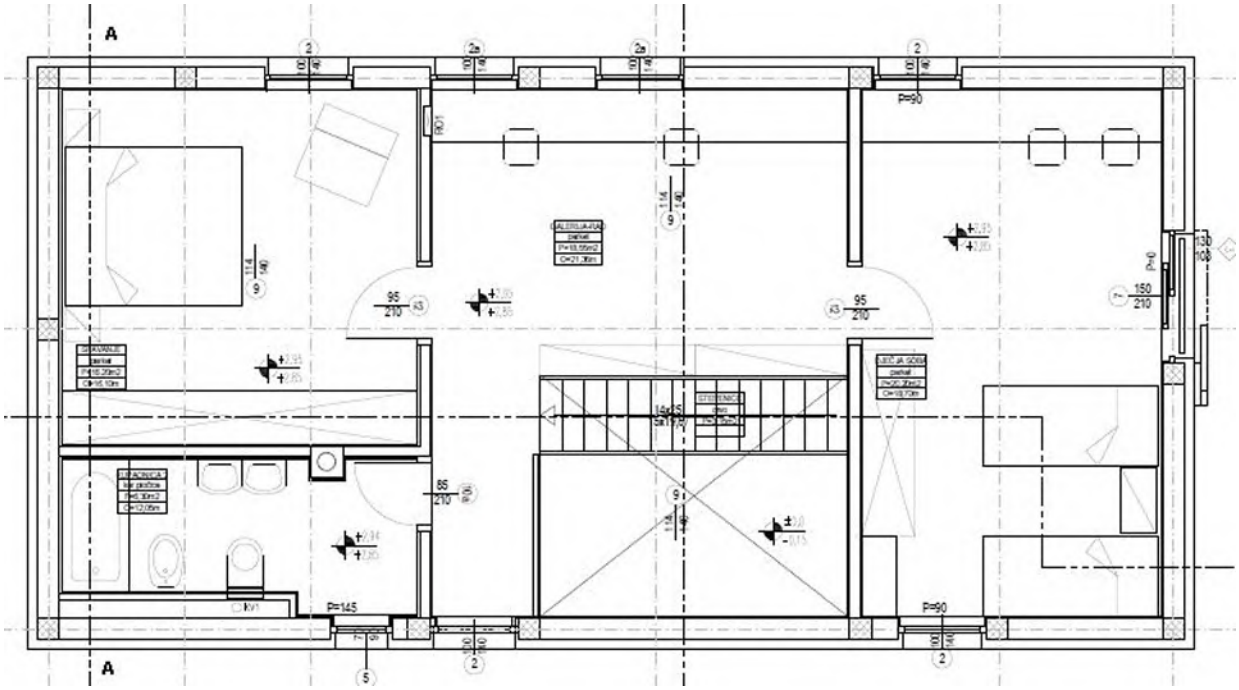

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	875,05	6,58	12,13%	0,29%
	- iskopi	2.390,25	17,97	33,12%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.951,30	29,71	54,75%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.216,60***	***54,26***	***100,00%***	***2,37%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.229,83	39,32	3,93%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	17.702,67	133,10	13,29%	5,83%
	- mont. konstr. i elementi	1.274,49	9,58	0,96%	0,42%
	- armirački radovi	48.126,84	361,86	36,14%	15,84%
	- tesarski radovi	19.284,91	145,00	14,48%	6,35%
	- zidarski radovi	41.547,02	312,38	31,20%	13,67%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***133.165,76***	***1.001,25***	***100,00%***	***43,82%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.470,97	108,80	19,72%	4,76%
	- krovopokrivački radovi	20.785,36	156,28	28,33%	6,84%
	- limarski radovi	4.161,25	31,29	5,67%	1,37%
	- stolarski radovi	29.904,39	224,85	40,75%	9,84%
	- bravarski radovi	4.057,97	30,51	5,53%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***73.379,94***	***551,73***	***100,00%***	***24,15%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.218,84	46,76	26,73%	2,05%
	- podovi	12.227,87	91,94	52,56%	4,02%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.356,82	17,72	10,13%	0,78%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.461,68	18,51	10,58%	0,81%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***23.265,21***	***174,93***	***100,00%***	***7,66%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.302,62	17,31	11,92%	0,76%
	- rasvjeta	329,84	2,48	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.315,66	62,52	43,06%	2,74%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.871,73	44,15	30,41%	1,93%
	- zaštita od munje	2.490,26	18,72	12,90%	0,82%
	UKUPNO	***19.310,11***	***145,19***	***100,00%***	***6,35%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.978,48	59,99	54,51%	2,63%
	- instalacije kanalizacije	3.605,16	27,11	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	3.052,04	22,95	20,85%	1,00%
	UKUPNO	***14.635,68***	***110,04***	***100,00%***	***4,82%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.900,37	247,37	100,00%	10,83%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.900,37***	***247,37***	***100,00%***	***10,83%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***303.873,67***	***2.284,76***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.635,08			
	- uređenje parcele	21.310,47			
	- garaža	51.822,43			
SVEUKUPNO		***389.641,65***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	151.936,83	1.142,38	50,00%
KAT	118.510,73	891,06	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	33.426,10	251,32	11,00%
UKUPNO KUĆA	***303.873,66***	***2.284,76***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	12.635,08
	- uređenje parcele	21.310,47
	- garaža	51.822,40
SVEUKUPNO		***389.641,61***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	837,26	6,30	12,00%	0,29%
	- iskopi	2.255,62	16,96	32,33%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.884,52	29,21	55,67%	1,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.977,40***	***52,46***	***100,00%***	***2,45%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.869,05	36,61	4,03%	1,71%
	- armiranobetonski radovi	16.544,74	124,40	13,68%	5,80%
	- mont. konstr. i elementi	1.210,85	9,10	1,00%	0,42%
	- armirački radovi	40.853,26	307,17	33,79%	14,32%
	- tesarski radovi	18.210,27	136,92	15,06%	6,38%
	- zidarski radovi	39.217,03	294,86	32,44%	13,74%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***120.905,20***	***909,06***	***100,00%***	***42,37%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.924,77	104,70	19,74%	4,88%
	- krovopokrivački radovi	19.909,19	149,69	28,23%	6,98%
	- limarski radovi	3.988,33	29,99	5,66%	1,40%
	- stolarski radovi	28.808,10	216,60	40,85%	10,10%
	- bravarski radovi	3.896,06	29,29	5,52%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***70.526,45***	***530,27***	***100,00%***	***24,72%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.962,92	44,83	26,87%	2,09%
	- podovi	11.599,70	87,22	52,27%	4,07%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.277,72	17,13	10,26%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.351,58	17,68	10,60%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***22.191,92***	***166,86***	***100,00%***	***7,78%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.195,35	16,51	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	314,47	2,36	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.928,30	59,61	40,80%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.619,48	49,77	34,07%	2,32%
	- zaštita od munje	2.374,26	17,85	12,22%	0,83%
	UKUPNO	***19.431,86***	***146,10***	***100,00%***	***6,81%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.606,82	57,19	54,51%	2,67%
	- instalacije kanalizacije	3.437,20	25,84	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	2.909,85	21,88	20,85%	1,02%
	UKUPNO	***13.953,87***	***104,92***	***100,00%***	***4,89%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.367,78	235,85	100,00%	10,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***31.367,78***	***235,85***	***100,00%***	***10,99%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***285.354,48***	***2.145,52***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.046,48			
	- uređenje parcele	20.317,76			
	- garaža	49.223,50			
SVEUKUPNO		***366.942,22***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	142.677,21	1.072,76	50,00%
KAT	111.288,22	836,75	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	31.388,99	236,01	11,00%
UKUPNO KUĆA	***285.354,42***	***2.145,52***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	12.046,48
	- uređenje parcele	20.317,76
	- garaža	49.223,47
SVEUKUPNO		***366.942,13***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	867,12	6,52	12,32%	0,29%
	- iskopi	2.342,46	17,61	33,29%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.827,11	28,78	54,39%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.036,69***	***52,91***	***100,00%***	***2,36%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.876,53	36,67	3,80%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	16.486,42	123,96	12,85%	5,53%
	- mont. konstr. i elementi	1.258,72	9,46	0,98%	0,42%
	- armirački radovi	45.382,15	341,22	35,37%	15,23%
	- tesarski radovi	19.647,45	147,73	15,31%	6,59%
	- zidarski radovi	40.668,82	305,78	31,69%	13,65%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***128.320,09***	***964,81***	***100,00%***	***43,06%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.362,58	107,99	19,86%	4,82%
	- krovopokrivački radovi	20.421,12	153,54	28,24%	6,85%
	- limarski radovi	4.095,46	30,79	5,66%	1,37%
	- stolarski radovi	29.418,07	221,19	40,69%	9,87%
	- bravarski radovi	4.007,34	30,13	5,54%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***72.304,57***	***543,64***	***100,00%***	***24,26%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.218,46	46,76	26,92%	2,09%
	- podovi	12.082,29	90,84	52,30%	4,05%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.359,92	17,74	10,21%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.442,62	18,37	10,57%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***23.103,29***	***173,71***	***100,00%***	***7,75%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.280,73	17,15	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	326,70	2,46	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.236,62	61,93	40,80%	2,76%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.876,93	51,71	34,07%	2,31%
	- zaštita od munje	2.466,60	18,55	12,22%	0,83%
	UKUPNO	***20.187,58***	***151,79***	***100,00%***	***6,77%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.902,65	59,42	54,51%	2,65%
	- instalacije kanalizacije	3.570,90	26,85	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	3.023,02	22,73	20,85%	1,01%
	UKUPNO	***14.496,57***	***109,00***	***100,00%***	***4,86%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.587,69	245,02	100,00%	10,93%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.587,69***	***245,02***	***100,00%***	***10,93%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***298.036,48***	***2.240,88***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.515,00			
	- uređenje parcele	21.107,94			
	- garaža	52.868,52			
SVEUKUPNO		***384.527,94***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	149.018,27	1.120,44	50,00%
KAT	116.234,25	873,94	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	32.784,02	246,50	11,00%
UKUPNO KUĆA	***298.036,53***	***2.240,88***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.515,00		
- uređenje parcele	21.107,94		
- garaža	52.868,52		
SVEUKUPNO	***384.527,99***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **173,60**

netto korisna (m^2) **133,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	871,91	6,56	12,15%	0,29%
	- iskopi	2.346,45	17,64	32,68%	0,78%
	- nasipavanje i razastiranje	3.960,73	29,78	55,17%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.179,09***	***53,98***	***100,00%***	***2,39%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.179,01	38,94	4,03%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	17.363,59	130,55	13,50%	5,79%
	- mont. konstr. i elementi	1.269,79	9,55	0,99%	0,42%
	- armirački radovi	44.962,04	338,06	34,96%	14,99%
	- tesarski radovi	19.454,72	146,28	15,13%	6,49%
	- zidarski radovi	40.380,69	303,61	31,40%	13,46%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***128.609,84***	***966,99***	***100,00%***	***42,87%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.591,09	109,71	19,76%	4,86%
	- krovopokrivački radovi	20.792,49	156,33	28,16%	6,93%
	- limarski radovi	4.201,70	31,59	5,69%	1,40%
	- stolarski radovi	30.160,85	226,77	40,85%	10,05%
	- bravarski radovi	4.083,93	30,71	5,53%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***73.830,06***	***555,11***	***100,00%***	***24,61%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.313,73	47,47	27,23%	2,10%
	- podovi	12.041,57	90,54	51,92%	4,01%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.379,26	17,89	10,26%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.456,02	18,47	10,59%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***23.190,58***	***174,37***	***100,00%***	***7,73%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.277,76	17,13	11,30%	0,76%
	- rasvjeta	326,28	2,45	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	8.225,89	61,85	40,80%	2,74%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.867,98	51,64	34,07%	2,29%
	- zaštita od munje	2.463,39	18,52	12,22%	0,82%
	UKUPNO	***20.161,30***	***151,59***	***100,00%***	***6,72%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.892,37	59,34	54,51%	2,63%
	- instalacije kanalizacije	3.566,26	26,81	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	3.019,09	22,70	20,85%	1,01%
	UKUPNO	***14.477,72***	***108,86***	***100,00%***	***4,83%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.545,27	244,70	100,00%	10,85%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.545,27***	***244,70***	***100,00%***	***10,85%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***299.993,86***	***2.255,59***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.498,70			
	- uređenje parcele	21.080,47			
	- garaža	54.076,43			
SVEUKUPNO		***387.649,46***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	149.996,92	1.127,80	50,00%
KAT	116.997,60	879,68	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	32.999,32	248,12	11,00%
UKUPNO KUĆA	***299.993,84***	***2.255,59***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.498,70		
- uređenje parcele	21.080,47		
- garaža	54.076,48		
SVEUKUPNO	***387.649,49***		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.3

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **174**

netto korisna (m²) **133**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	5.844,62	43,94	15.585,67	117,19	**21.430,29**	**161,13**
RIJEKA	5.504,13	41,38	14.677,69	110,36	**20.181,82**	**151,74**
SPLIT	5.767,92	43,37	15.381,12	115,65	**21.149,04**	**159,02**
ZAGREB	5.814,74	43,72	15.505,98	116,59	**21.320,72**	**160,31**

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	19,45 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	193,05 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	147,90 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednogvolumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l.

Građevina nije spojena na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je za vodoopskrbu predviđena izgradnja vodospreme zapremine 25,00 m^3, dok je za odvodnju predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm.

Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).


Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.3.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

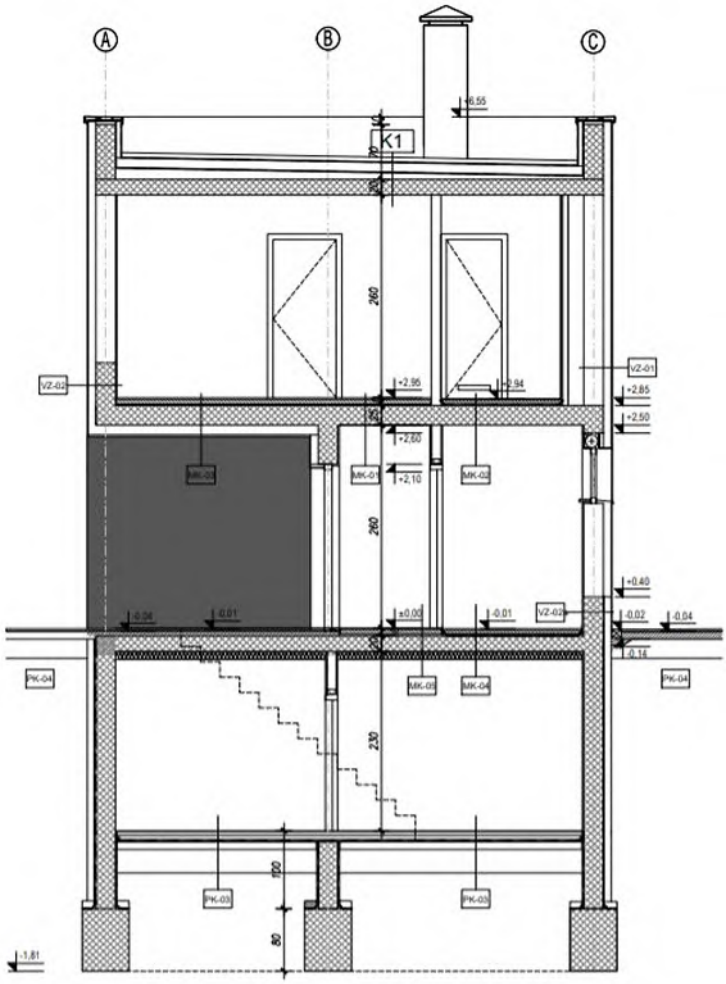


SITUACIJA A+C

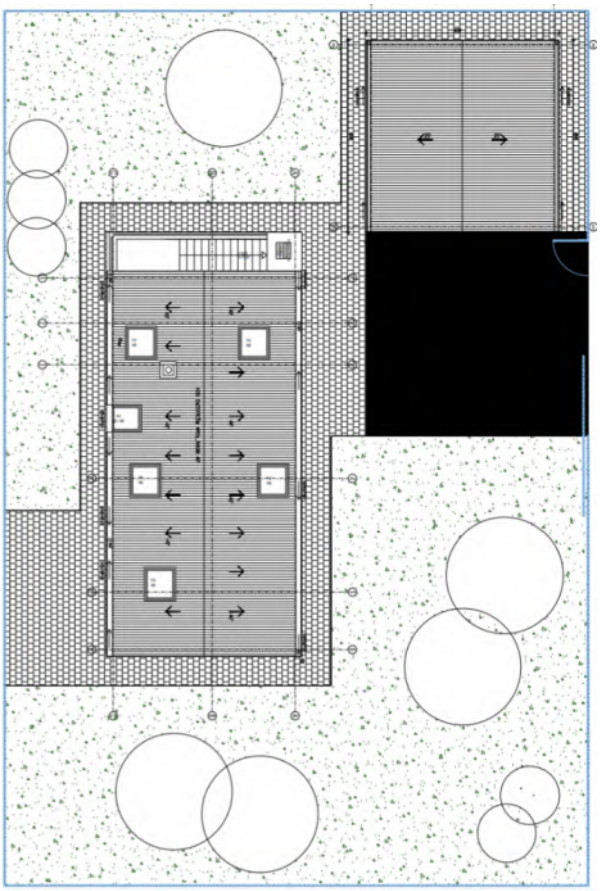


TLOCRT PODRUMA

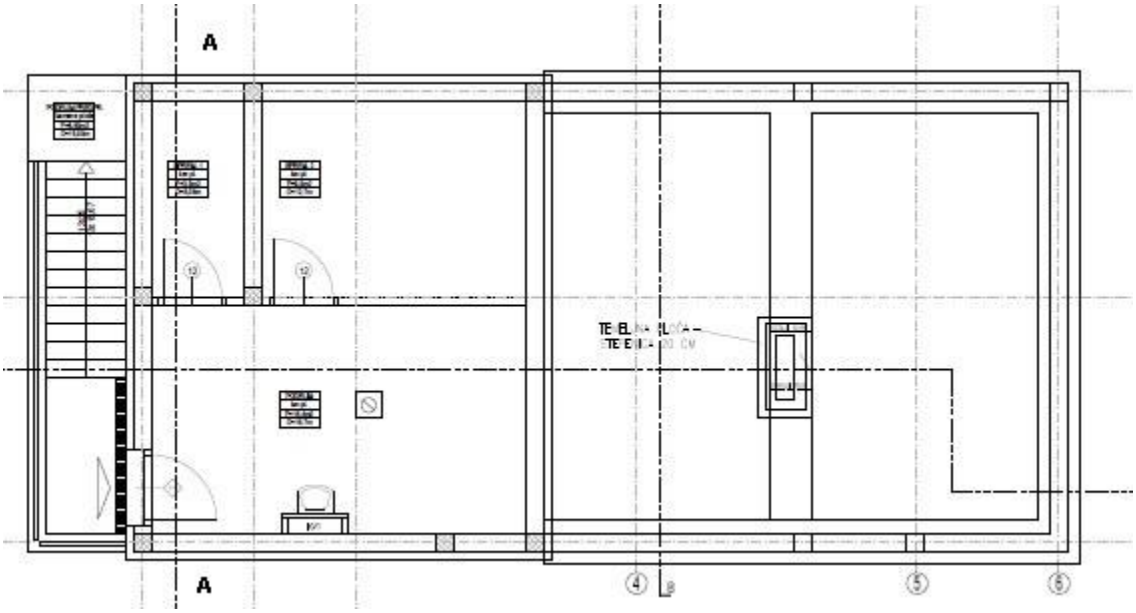

TLOCRT PRIZEMLJA

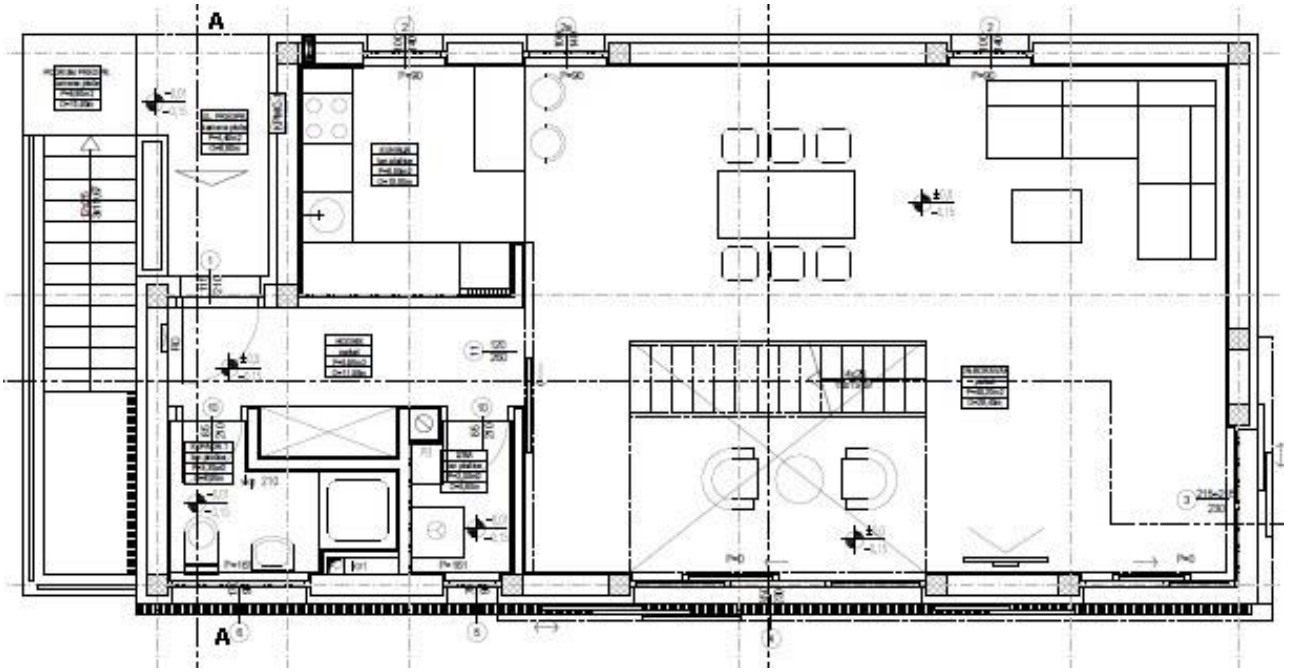

TLOCRT KATA

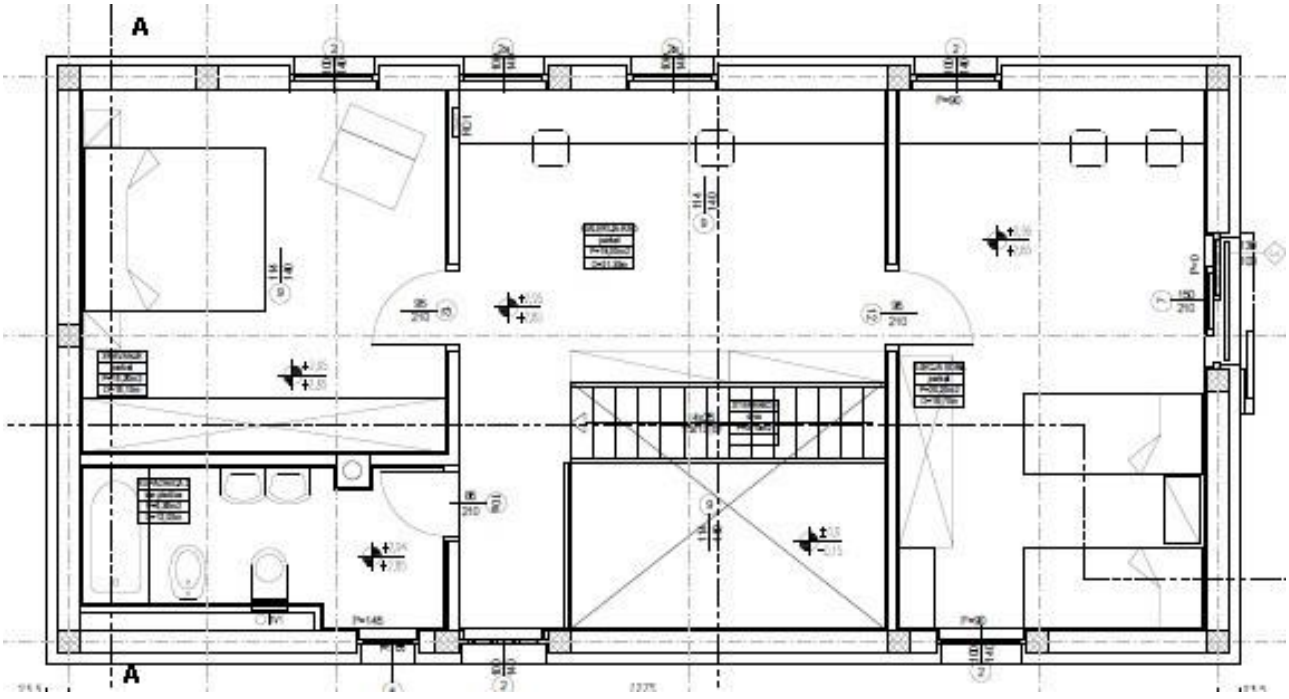

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	858,56	5,81	10,15%	0,23%
	- iskopi	3.717,59	25,14	43,95%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	3.882,94	26,25	45,90%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.459,09***	***57,19***	***100,00%***	***2,22%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.164,67	34,92	3,34%	1,36%
	- armiranobetonski radovi	24.034,25	162,50	15,55%	6,31%
	- mont. konstr. i elementi	1.562,53	10,56	1,01%	0,41%
	- armirački radovi	54.612,58	369,25	35,34%	14,34%
	- tesarski radovi	23.529,08	159,09	15,23%	6,18%
	- zidarski radovi	45.618,91	308,44	29,52%	11,98%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***154.522,02***	***1.044,77***	***100,00%***	***40,56%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	20.533,21	138,83	16,19%	5,39%
	- krovopokrivački radovi	4.104,01	27,75	3,24%	1,08%
	- limarski radovi	30.364,20	205,30	23,94%	7,97%
	- stolarski radovi	8.419,56	56,93	6,64%	2,21%
	- bravarski radovi	63.421,01	428,81	50,00%	16,65%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***126.841,99***	***857,62***	***100,00%***	***33,30%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.285,84	56,02	32,47%	2,18%
	- podovi	12.029,40	81,33	47,14%	3,16%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.780,14	18,80	10,90%	0,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.421,29	16,37	9,49%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***25.516,67***	***172,53***	***100,00%***	***6,70%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.259,35	15,28	11,92%	0,59%
	- rasvjeta	323,64	2,19	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.159,38	55,17	43,06%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.761,37	38,95	30,41%	1,51%
	- zaštita od munje	2.443,46	16,52	12,90%	0,64%
	UKUPNO	***18.947,20***	***128,11***	***100,00%***	***4,97%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.828,54	52,93	54,51%	2,06%
	- instalacije kanalizacije	3.537,42	23,92	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	2.994,67	20,25	20,85%	0,79%
	UKUPNO	***14.360,63***	***97,10***	***100,00%***	***3,77%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.282,06	218,27	100,00%	8,47%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.282,06***	***218,27***	***100,00%***	***8,47%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***380.929,66***	***2.575,59***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.397,64			
	- uređenje parcele	20.909,97			
	- garaža	51.822,43			
SVEUKUPNO		***466.059,70***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	76.185,95	515,12	20,00%
PRIZEMLJE	190.464,87	1.287,79	50,00%
KAT	91.423,14	618,14	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	22.855,78	154,54	6,00%
UKUPNO KUĆA	***380.929,73***	***2.575,59***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.397,64		
- uređenje parcele	20.909,97		
- garaža	51.822,40		
SVEUKUPNO	***466.059,74***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	892,33	6,03	10,06%	0,23%
	- iskopi	3.837,67	25,95	43,25%	0,99%
	- nasipavanje i razastiranje	4.142,95	28,01	46,69%	1,06%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.872,95***	***59,99***	***100,00%***	***2,28%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.221,56	35,30	3,43%	1,34%
	- armiranobetonski radovi	24.483,80	165,54	16,06%	6,29%
	- mont. konstr. i elementi	1.605,01	10,85	1,05%	0,41%
	- armirački radovi	50.402,42	340,79	33,07%	12,94%
	- tesarski radovi	24.113,79	163,04	15,82%	6,19%
	- zidarski radovi	46.582,01	314,96	30,56%	11,96%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***152.408,59***	***1.030,48***	***100,00%***	***39,13%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	21.453,27	145,05	16,15%	5,51%
	- krovopokrivački radovi	4.248,05	28,72	3,20%	1,09%
	- limarski radovi	31.864,69	215,45	23,99%	8,18%
	- stolarski radovi	8.846,73	59,82	6,66%	2,27%
	- bravarski radovi	66.412,73	449,04	50,00%	17,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***132.825,47***	***898,08***	***100,00%***	***34,11%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.709,33	58,89	32,99%	2,24%
	- podovi	12.281,66	83,04	46,52%	3,15%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.906,01	19,65	11,01%	0,75%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.501,92	16,92	9,48%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***26.398,92***	***178,49***	***100,00%***	***6,78%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.337,76	15,81	11,30%	0,60%
	- rasvjeta	334,87	2,26	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.442,58	57,08	40,80%	2,17%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.048,87	47,66	34,07%	1,81%
	- zaštita od munje	2.528,26	17,09	12,22%	0,65%
	UKUPNO	***20.692,34***	***139,91***	***100,00%***	***5,31%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.100,26	54,77	54,51%	2,08%
	- instalacije kanalizacije	3.660,20	24,75	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	3.098,62	20,95	20,85%	0,80%
	UKUPNO	***14.859,08***	***100,47***	***100,00%***	***3,82%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.402,54	225,85	100,00%	8,58%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.402,54***	***225,85***	***100,00%***	***8,58%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***389.459,89***	***2.633,26***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.827,93			
	- uređenje parcele	21.635,73			
	- garaža	49.223,50			
SVEUKUPNO		***473.147,05***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	77.891,98	526,65	20,00%
PRIZEMLJE	194.729,95	1.316,63	50,00%
KAT	93.470,37	631,98	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	23.367,59	158,00	6,00%
UKUPNO KUĆA	***389.459,89***	***2.633,26***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.827,93		
- uređenje parcele	21.635,73		
- garaža	49.223,47		
SVEUKUPNO	***473.147,02***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	849,57	5,74	10,29%	0,23%
	- iskopi	3.657,03	24,73	44,28%	0,98%
	- nasipavanje i razastiranje	3.752,36	25,37	45,43%	1,00%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.258,96***	***55,84***	***100,00%***	***2,21%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.753,51	32,14	3,19%	1,27%
	- armiranobetonski radovi	22.355,26	151,15	15,02%	5,98%
	- mont. konstr. i elementi	1.534,80	10,38	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	51.698,11	349,55	34,73%	13,84%
	- tesarski radovi	23.951,42	161,94	16,09%	6,41%
	- zidarski radovi	44.576,90	301,40	29,94%	11,93%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***148.870,00***	***1.006,56***	***100,00%***	***39,85%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	20.328,32	137,45	16,22%	5,44%
	- krovopokrivački radovi	4.005,59	27,08	3,20%	1,07%
	- limarski radovi	29.888,14	202,08	23,85%	8,00%
	- stolarski radovi	8.442,64	57,08	6,74%	2,26%
	- bravarski radovi	62.664,68	423,70	50,00%	16,78%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***125.329,37***	***847,39***	***100,00%***	***33,55%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.283,67	56,01	32,83%	2,22%
	- podovi	11.791,61	79,73	46,73%	3,16%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.768,24	18,72	10,97%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.389,92	16,16	9,47%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***25.233,44***	***170,61***	***100,00%***	***6,76%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.232,77	15,10	11,30%	0,60%
	- rasvjeta	319,82	2,16	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.063,38	54,52	40,80%	2,16%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.732,26	45,52	34,07%	1,80%
	- zaštita od munje	2.414,70	16,33	12,22%	0,65%
	UKUPNO	***19.762,93***	***133,62***	***100,00%***	***5,29%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.736,43	52,31	54,51%	2,07%
	- instalacije kanalizacije	3.495,79	23,64	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	2.959,42	20,01	20,85%	0,79%
	UKUPNO	***14.191,64***	***95,95***	***100,00%***	***3,80%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.902,21	215,70	100,00%	8,54%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***31.902,21***	***215,70***	***100,00%***	***8,54%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***373.548,55***	***2.525,68***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.251,75			
	- uređenje parcele	20.663,93			
	- garaža	52.868,52			
SVEUKUPNO		***459.332,75***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	74.709,71	505,14	20,00%
PRIZEMLJE	186.774,27	1.262,84	50,00%
KAT	89.651,65	606,16	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	22.412,91	151,54	6,00%
UKUPNO KUĆA	***373.548,54***	***2.525,68***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	12.251,75
	- uređenje parcele	20.663,93
	- garaža	52.868,52
SVEUKUPNO		***459.332,74***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **147,90**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	887,27	6,00	10,10%	0,23%
	- iskopi	3.826,53	25,87	43,57%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	4.068,18	27,51	46,32%	1,03%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.781,98***	***59,38***	***100,00%***	***2,23%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.281,55	35,71	3,39%	1,34%
	- armiranobetonski radovi	24.605,91	166,37	15,79%	6,25%
	- mont. konstr. i elementi	1.601,43	10,83	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	53.312,79	360,47	34,22%	13,54%
	- tesarski radovi	24.811,33	167,76	15,93%	6,30%
	- zidarski radovi	46.172,48	312,19	29,64%	11,73%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***155.785,49***	***1.053,32***	***100,00%***	***39,57%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	21.575,91	145,88	16,11%	5,48%
	- krovopokrivački radovi	4.291,34	29,02	3,20%	1,09%
	- limarski radovi	32.099,43	217,03	23,97%	8,15%
	- stolarski radovi	9.000,47	60,86	6,72%	2,29%
	- bravarski radovi	66.967,14	452,79	50,00%	17,01%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***133.934,29***	***905,57***	***100,00%***	***34,02%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	8.734,91	59,06	32,97%	2,22%
	- podovi	12.349,05	83,50	46,61%	3,14%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.902,92	19,63	10,96%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.505,27	16,94	9,46%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***26.492,15***	***179,12***	***100,00%***	***6,73%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.330,05	15,75	11,30%	0,59%
	- rasvjeta	333,75	2,26	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.414,74	56,89	40,80%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.025,63	47,50	34,07%	1,78%
	- zaštita od munje	2.519,95	17,04	12,22%	0,64%
	UKUPNO	***20.624,12***	***139,45***	***100,00%***	***5,24%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.073,55	54,59	54,51%	2,05%
	- instalacije kanalizacije	3.648,13	24,67	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	3.088,39	20,88	20,85%	0,78%
	UKUPNO	***14.810,07***	***100,14***	***100,00%***	***3,76%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.292,39	225,10	100,00%	8,46%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.292,39***	***225,10***	***100,00%***	***8,46%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***393.720,49***	***2.662,07***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.785,62			
	- uređenje parcele	21.564,39			
	- garaža	54.076,43			
SVEUKUPNO		***482.146,93***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	78.744,10	532,41	20,00%
PRIZEMLJE	196.860,26	1.331,04	50,00%
KAT	94.492,92	638,90	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	23.623,23	159,72	6,00%
UKUPNO KUĆA	***393.720,51***	***2.662,07***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.785,62		
- uređenje parcele	21.564,39		
- garaža	54.076,48		
SVEUKUPNO	***482.147,00***		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP V - A.3.a

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **193**

netto korisna (m²) **148**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	6.990,90	47,27	18.642,39	126,05	**25.633,28**	**173,31**
RIJEKA	7.097,21	47,99	18.925,88	127,96	**26.023,09**	**175,95**
SPLIT	6.889,99	46,59	18.373,31	124,23	**25.263,30**	**170,81**
ZAGREB	7.232,20	48,90	19.285,88	130,40	**26.518,08**	**179,30**

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Prizemlje:	92,88 m^2
- Kat:	100,70 m^2
- ukupno	193,58 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	96,67 m^2
- Kat:	81,61 m^2
- ukupno	178,28 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, na dvije etaže, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovno kao jedan volumen. Namijenjena je stanovanju i visine etažnosti Pr+1.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica, dnevni boravak i radni prostor otvoreni te međusobno ovezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i prostorije komunikacije.

Građevina je smještena na ograđenoj parceli oko koje je izvedana zaštitna panelna ograda djelomično ozelenjena puzavicama, sa otvorenim prolazom za pješački ulaz. Veličina parcele je 216 m^2 (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su uređene sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode odvija se pomoću sustava priključenog na kotao na pelete.

Građevina ima izveden priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: temeljna konstrukcija izvedena od AB temeljnih traka dimenzija 60 cm širine i 80 cm dubine i temeljnih zidovi debljine 25 cm, konstruktivno povezanih armirano betonskim okvirom sa vanjskim nosivim zidovima i stropnom konstrukcijom. Materijal ispune vanjskih nosivih zidova je blok opeka debljine 25 cm.

Međukatna stropna i krovna konstrukcija je u dijelu površine pojedine etaže izvedena kao monolitna ploča od armiranog betona debljine 20 cm a na preostalim pozicijama izveden je polumontažni sustav tipa FERTstrop debljine 21 cm.

Ravni krov je neprohodan te se sastoji od armirano betonske ploče na kojoj je beton u padu za odvodnju sa slojem toplinske izolacije te hidroizolacijskom zaštitom te završnim slojem šljunka .

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora izvedena je od metalnih profila. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Materijal podnih obloga izveden je ovisno o namjeni prostorije, laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Ugrađena vanjska stolarije izvedena je primjenom aluminijskih profila a unutarnja stolarija materijalom od drva. Vanjski otvori imaju izvedenu zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su izvedeni kao lagani montažni zidovi od gipskartonskih ploča.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP B.3
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJ EK A-A

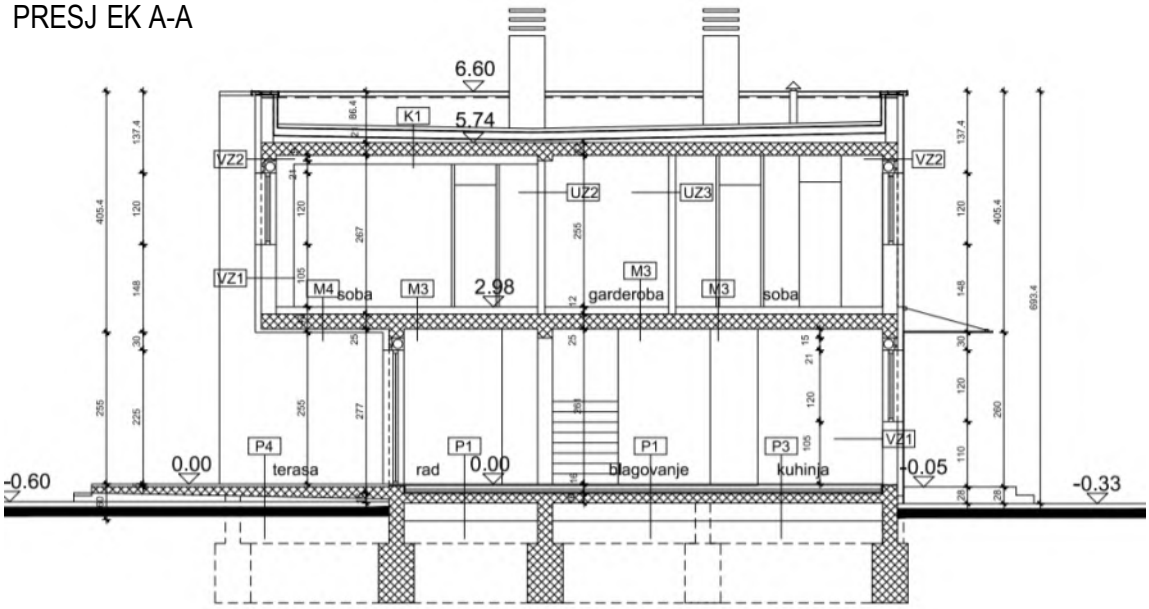


SITUACIJA B

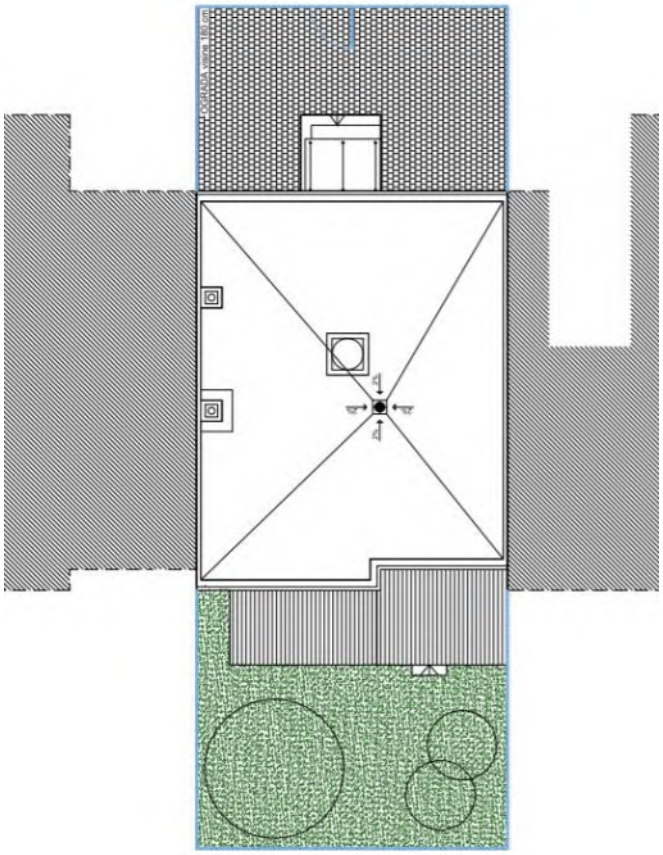

TLOCRT PRIZEMLJA

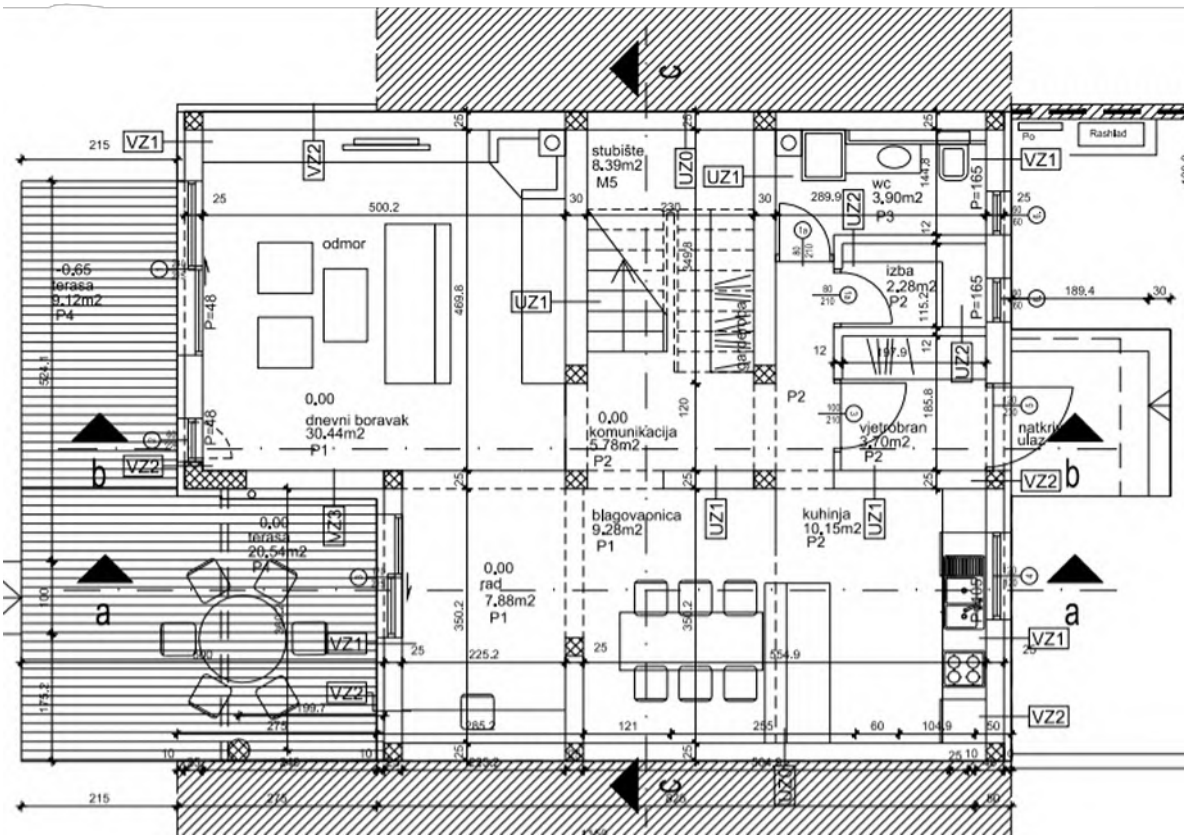

TLOCRT KATA

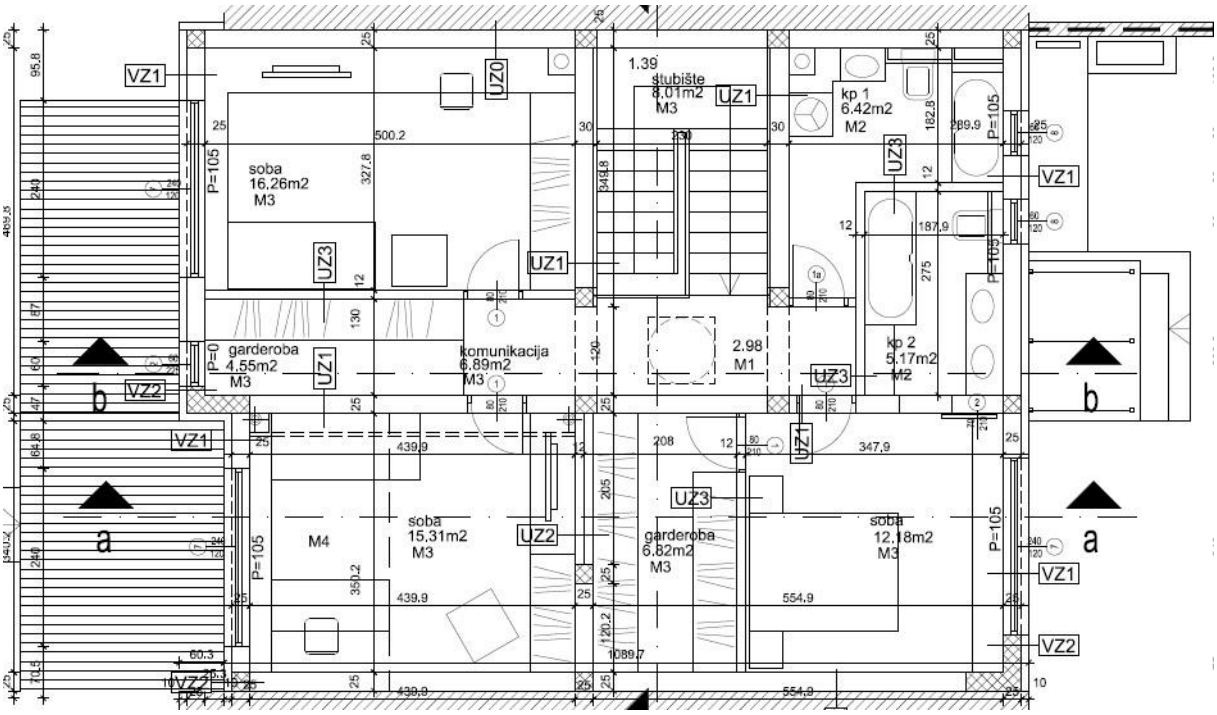

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.180,20	6,62	13,93%	0,33%
	- iskopi	2.649,82	14,86	31,28%	0,73%
	- nasipavanje i razastiranje	4.640,78	26,03	54,79%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.470,80***	***47,51***	***100,00%***	***2,33%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.519,41	42,18	3,99%	2,07%
	- armiranobetonski radovi	25.228,56	141,51	13,38%	6,95%
	- mont. konstr. i elementi	1.191,36	6,68	0,63%	0,33%
	- armirački radovi	90.619,53	508,30	48,05%	24,97%
	- tesarski radovi	15.674,58	87,92	8,31%	4,32%
	- zidarski radovi	48.349,69	271,20	25,64%	13,32%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***188.583,13***	***1.057,79***	***100,00%***	***51,96%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.583,65	81,80	21,11%	4,02%
	- krovopokrivački radovi	22.809,43	127,94	33,02%	6,29%
	- limarski radovi	2.940,35	16,49	4,26%	0,81%
	- stolarski radovi	5.341,16	29,96	7,73%	1,47%
	- bravarski radovi	23.403,96	131,28	33,88%	6,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***69.078,55***	***387,47***	***100,00%***	***19,03%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.075,03	67,73	40,84%	3,33%
	- podovi	5.330,93	29,90	18,03%	1,47%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.908,37	10,70	6,45%	0,53%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.914,74	33,18	20,01%	1,63%
	- završnomontažerski radovi	4.336,37	24,32	14,67%	1,19%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***29.565,44***	***165,84***	***100,00%***	***8,15%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.315,46	12,99	11,92%	0,64%
	- rasvjeta	331,68	1,86	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.362,03	46,90	43,06%	2,30%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.904,46	33,12	30,41%	1,63%
	- zaštita od munje	2.504,16	14,05	12,90%	0,69%
	UKUPNO	***19.417,79***	***108,92***	***100,00%***	***5,35%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.022,98	45,00	54,51%	2,21%
	- instalacije kanalizacije	3.625,28	20,33	24,63%	1,00%
	- sanitarni uređaji i armature	3.069,06	17,21	20,85%	0,85%
	UKUPNO	***14.717,32***	***82,55***	***100,00%***	***4,06%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.083,88	185,57	100,00%	9,12%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.083,88***	***185,57***	***100,00%***	***9,12%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***362.916,91***	***2.035,66***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.705,55			
	- uređenje parcele	11.354,79			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***386.977,25***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	193,05	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		181.458,43	1.017,83	50,00%
KAT		141.537,58	793,91	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		39.920,85	223,92	11,00%
UKUPNO KUĆA		***362.916,86***	***2.035,66***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.705,55		
	- uređenje parcele	11.354,79		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***386.977,20***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.123,30	6,30	13,61%	0,33%
	- iskopi	2.549,79	14,30	30,89%	0,76%
	- nasipavanje i razastiranje	4.581,90	25,70	55,50%	1,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.254,99***	***46,30***	***100,00%***	***2,45%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.028,29	39,42	4,19%	2,09%
	- armiranobetonski radovi	23.769,67	133,33	14,16%	7,06%
	- mont. konstr. i elementi	1.134,06	6,36	0,68%	0,34%
	- armirački radovi	75.787,74	425,11	45,14%	22,52%
	- tesarski radovi	14.827,13	83,17	8,83%	4,41%
	- zidarski radovi	45.333,72	254,28	27,00%	13,47%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***167.880,61***	***941,67***	***100,00%***	***49,89%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.056,47	78,84	21,13%	4,18%
	- krovopokrivački radovi	21.883,66	122,75	32,90%	6,50%
	- limarski radovi	2.829,05	15,87	4,25%	0,84%
	- stolarski radovi	5.199,63	29,17	7,82%	1,55%
	- bravarski radovi	22.554,33	126,51	33,90%	6,70%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***66.523,14***	***373,14***	***100,00%***	***19,77%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	11.667,38	65,44	41,01%	3,47%
	- podovi	5.128,13	28,76	18,03%	1,52%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.854,31	10,40	6,52%	0,55%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.677,93	31,85	19,96%	1,69%
	- završnomontažerski radovi	4.121,15	23,12	14,49%	1,22%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***28.448,90***	***159,57***	***100,00%***	***8,46%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.216,04	12,43	11,30%	0,66%
	- rasvjeta	317,43	1,78	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.002,97	44,89	40,80%	2,38%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.681,85	37,48	34,07%	1,99%
	- zaštita od munje	2.396,63	13,44	12,22%	0,71%
	UKUPNO	***19.614,92***	***110,02***	***100,00%***	***5,83%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.678,49	43,07	54,51%	2,28%
	- instalacije kanalizacije	3.469,61	19,46	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	2.937,27	16,48	20,85%	0,87%
	UKUPNO	***14.085,37***	***79,01***	***100,00%***	***4,19%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.663,28	177,60	100,00%	9,41%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***31.663,28***	***177,60***	***100,00%***	***9,41%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***336.471,21***	***1.887,32***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.159,99			
	- uređenje parcele	10.837,50			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***359.468,70***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	193,05	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	168.235,61	943,66	50,00%
KAT	131.223,78	736,05	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	37.011,83	207,61	11,00%
UKUPNO KUĆA	***336.471,22***	***1.887,32***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	12.159,99
	- uređenje parcele	10.837,50
	- garaža	0,00
SVEUKUPNO		***359.468,71***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.168,01	6,55	14,12%	0,33%
	- iskopi	2.621,59	14,70	31,70%	0,75%
	- nasipavanje i razastiranje	4.481,69	25,14	54,18%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.271,29***	***46,39***	***100,00%***	***2,36%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.977,31	39,14	3,94%	1,99%
	- armiranobetonski radovi	23.716,76	133,03	13,38%	6,76%
	- mont. konstr. i elementi	1.169,75	6,56	0,66%	0,33%
	- armirački radovi	82.035,08	460,15	46,28%	23,39%
	- tesarski radovi	16.029,78	89,91	9,04%	4,57%
	- zidarski radovi	47.325,23	265,45	26,70%	13,49%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***177.253,91***	***994,24***	***100,00%***	***50,54%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.422,34	80,90	21,09%	4,11%
	- krovopokrivački radovi	22.562,56	126,56	33,00%	6,43%
	- limarski radovi	2.911,11	16,33	4,26%	0,83%
	- stolarski radovi	5.295,59	29,70	7,74%	1,51%
	- bravarski radovi	23.182,82	130,04	33,91%	6,61%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***68.374,42***	***383,52***	***100,00%***	***19,50%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.027,33	67,46	41,06%	3,43%
	- podovi	5.259,94	29,50	17,96%	1,50%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.891,04	10,61	6,46%	0,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.851,05	32,82	19,97%	1,67%
	- završnomontažerski radovi	4.265,28	23,92	14,56%	1,22%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***29.294,64***	***164,32***	***100,00%***	***8,35%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.289,08	12,84	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	327,90	1,84	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.266,77	46,37	40,80%	2,36%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.902,08	38,71	34,07%	1,97%
	- zaštita od munje	2.475,62	13,89	12,22%	0,71%
	UKUPNO	***20.261,45***	***113,65***	***100,00%***	***5,78%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.931,58	44,49	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	3.583,97	20,10	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	3.034,09	17,02	20,85%	0,87%
	UKUPNO	***14.549,64***	***81,61***	***100,00%***	***4,15%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.706,94	183,46	100,00%	9,33%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.706,94***	***183,46***	***100,00%***	***9,33%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***350.712,29***	***1.967,20***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.560,79			
	- uređenje parcele	11.337,69			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***374.610,77***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	193,05	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	175.356,14	983,60	50,00%
KAT	136.777,79	767,21	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	38.578,35	216,39	11,00%
UKUPNO KUĆA	***350.712,28***	***1.967,20***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	12.560,79
	- uređenje parcele	11.337,69
	- garaža	0,00
SVEUKUPNO		***374.610,76***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.151,57	6,46	13,85%	0,33%
	- iskopi	2.590,15	14,53	31,16%	0,74%
	- nasipavanje i razastiranje	4.571,50	25,64	54,99%	1,31%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.313,22***	***46,63***	***100,00%***	***2,38%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.277,67	40,82	4,14%	2,09%
	- armiranobetonski radovi	24.501,31	137,43	13,93%	7,02%
	- mont. konstr. i elementi	1.152,36	6,46	0,66%	0,33%
	- armirački radovi	81.114,54	454,98	46,11%	23,25%
	- tesarski radovi	15.743,34	88,31	8,95%	4,51%
	- zidarski radovi	46.117,37	258,68	26,22%	13,22%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***175.906,59***	***986,69***	***100,00%***	***50,42%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	14.508,16	81,38	21,14%	4,16%
	- krovopokrivački radovi	22.517,56	126,30	32,80%	6,45%
	- limarski radovi	2.921,76	16,39	4,26%	0,84%
	- stolarski radovi	5.360,02	30,07	7,81%	1,54%
	- bravarski radovi	23.335,55	130,89	34,00%	6,69%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***68.643,05***	***385,03***	***100,00%***	***19,67%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.085,61	67,79	41,19%	3,46%
	- podovi	5.373,99	30,14	18,32%	1,54%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.895,81	10,63	6,46%	0,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.783,91	32,44	19,71%	1,66%
	- završnomontažerski radovi	4.201,65	23,57	14,32%	1,20%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***29.340,97***	***164,58***	***100,00%***	***8,41%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.260,79	12,68	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	323,84	1,82	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	8.164,58	45,80	40,80%	2,34%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.816,75	38,24	34,07%	1,95%
	- zaštita od munje	2.445,00	13,71	12,22%	0,70%
	UKUPNO	***20.010,96***	***112,24***	***100,00%***	***5,74%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.833,50	43,94	54,51%	2,25%
	- instalacije kanalizacije	3.539,65	19,85	24,63%	1,01%
	- sanitarni uređaji i armature	2.996,57	16,81	20,85%	0,86%
	UKUPNO	***14.369,72***	***80,60***	***100,00%***	***4,12%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.302,55	181,19	100,00%	9,26%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.302,55***	***181,19***	***100,00%***	***9,26%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***348.887,06***	***1.956,96***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.405,50			
	- uređenje parcele	10.411,59			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***371.704,15***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	193,05	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE	174.443,54	978,48	50,00%
KAT	136.065,96	763,21	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	38.377,58	215,27	11,00%
UKUPNO KUĆA	***348.887,07***	***1.956,96***	***100,00%***

	- vodosprema	0,00
	- septička jama	12.405,50
	- uređenje parcele	10.411,59
	- garaža	0,00
SVEUKUPNO		***371.704,16***

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP VI- B.3

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **193**

netto korisna (m²) **178**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	5.804,66	32,56	15.479,09	86,82	**21.283,75**	**119,38**
RIJEKA	5.392,03	30,24	14.378,75	80,65	**19.770,78**	**110,90**
SPLIT	5.619,16	31,52	14.984,43	84,05	**20.603,59**	**115,57**
ZAGREB	5.575,56	31,27	14.868,17	83,40	**20.443,73**	**114,67**

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.a

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.a

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	29,37 m^2
- Prizemlje:	92,88 m^2
- Kat:	100,70 m^2
- ukupno	222,95 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	25,51 m^2
- Prizemlje:	96,67 m^2
- Kat:	81,61 m^2
- ukupno	203,79 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru se pristupa preko unutarnjih dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m^2 (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP B.3.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK B-B

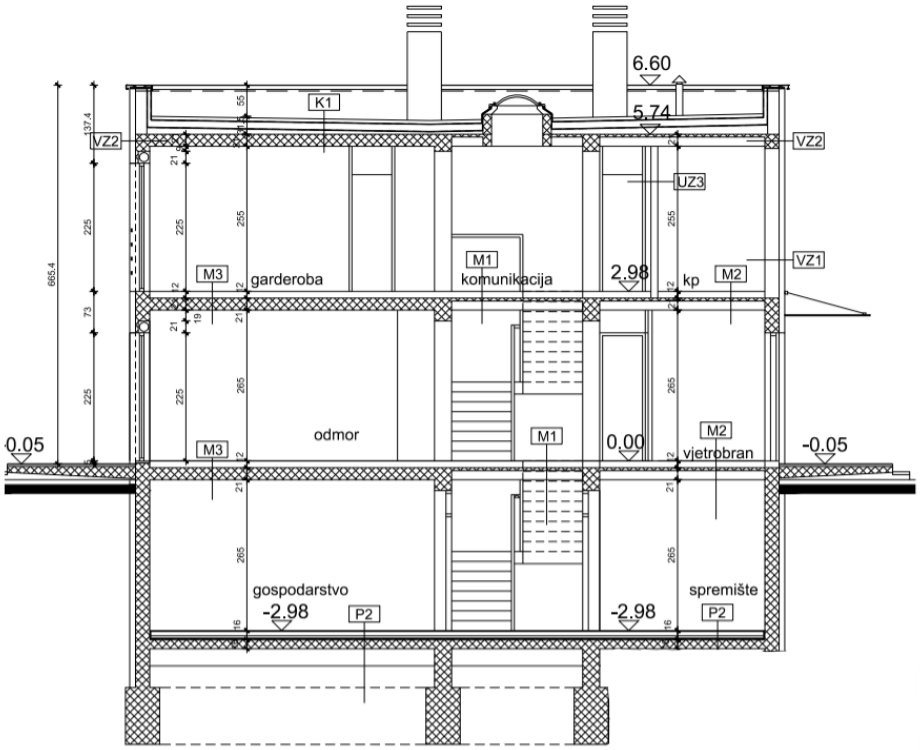


TLOCRT PODRUMA

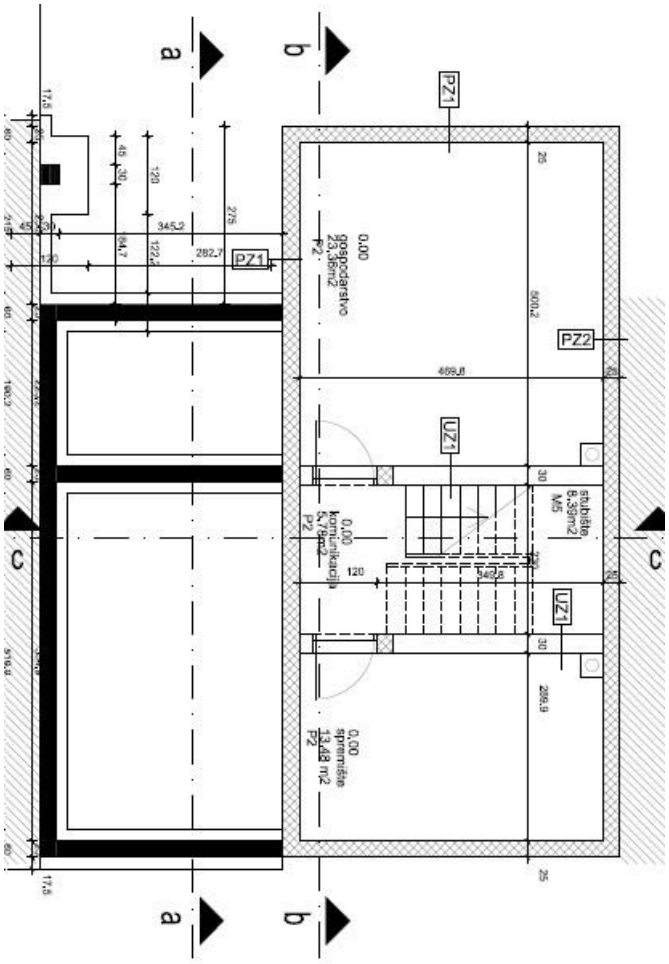


SITUACIJA B

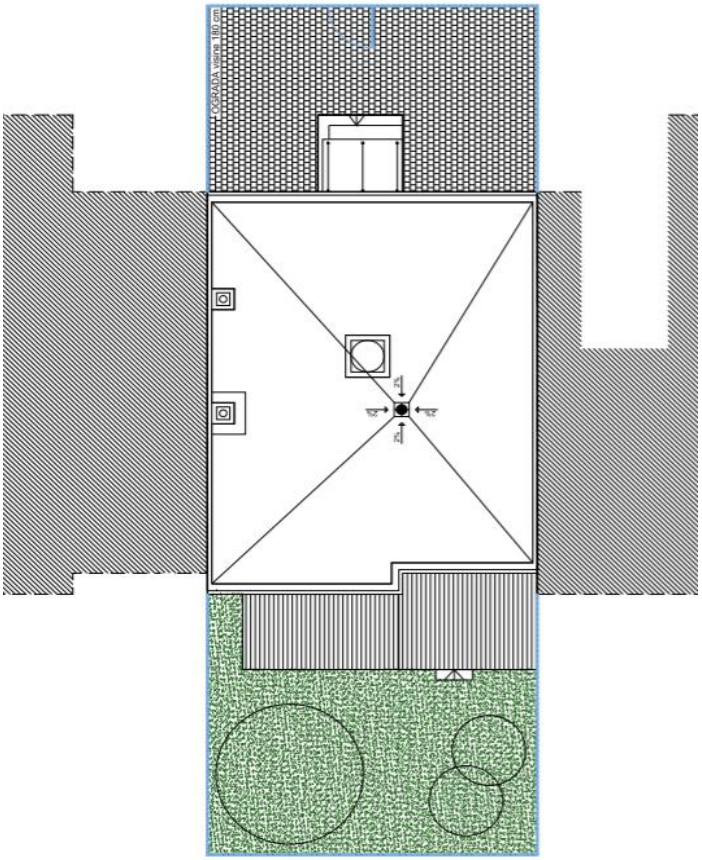

TLOCRT PRIZEMLJA

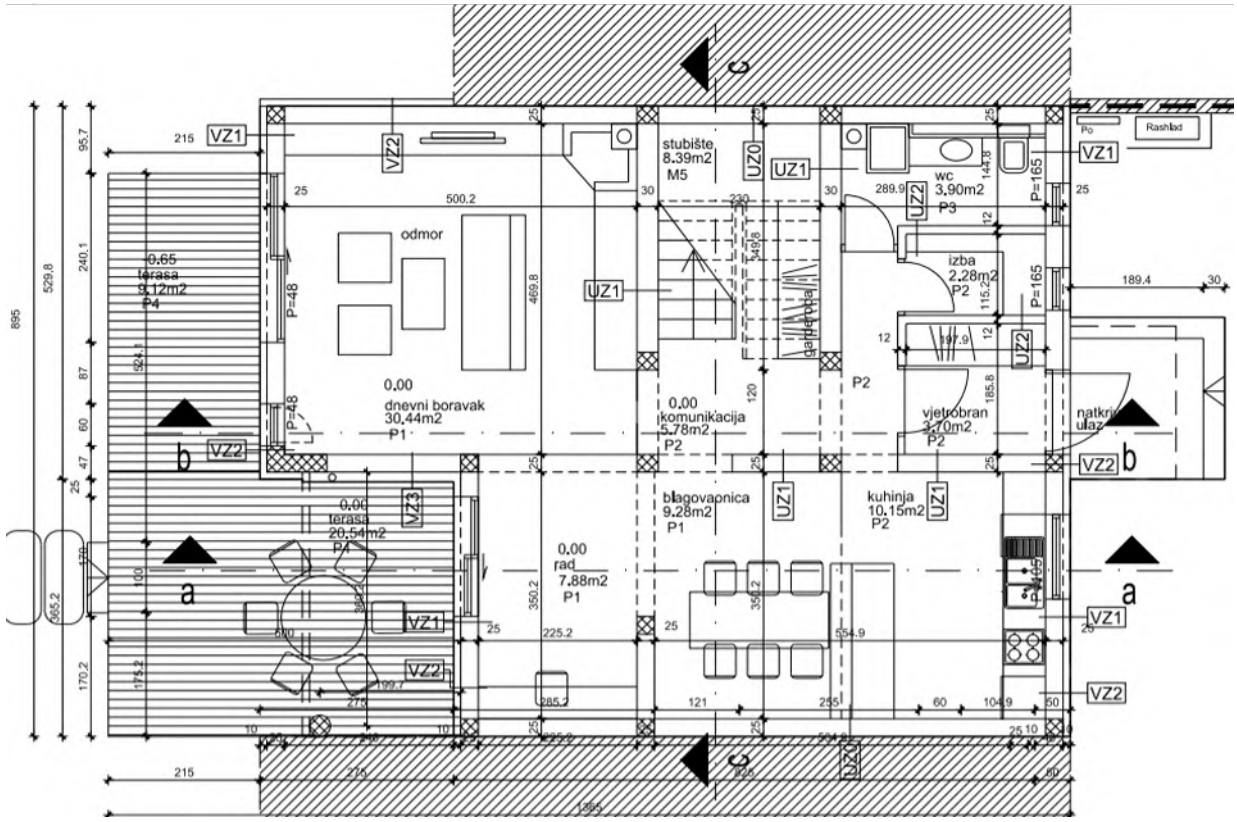

TLOCRT KATA

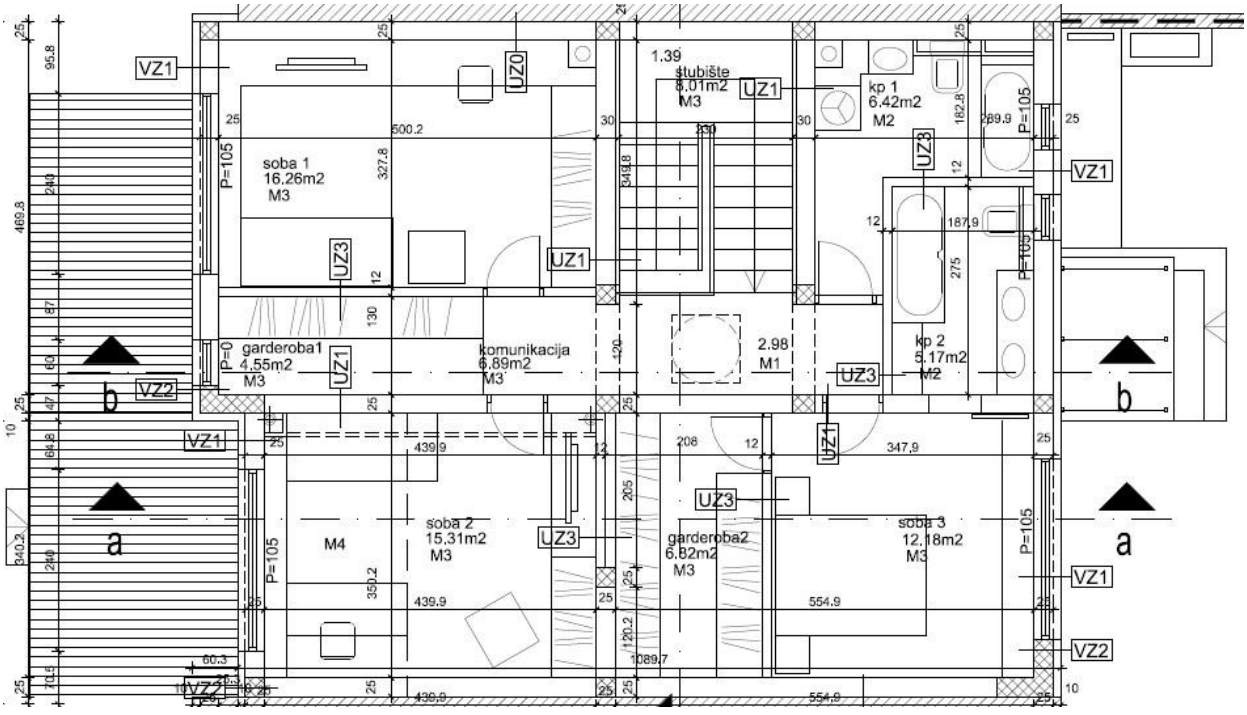

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **222,95**

netto korisna (m^2) **203,79**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.156,86	5,68	9,95%	0,27%
	- iskopi	5.912,73	29,01	50,86%	1,37%
	- nasipavanje i razastiranje	4.554,97	22,35	39,18%	1,06%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***11.624,56***	***57,04***	***100,00%***	***2,69%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.326,06	35,95	3,09%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	43.755,12	214,71	18,48%	10,14%
	- mont. konstr. i elementi	1.158,16	5,68	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	109.722,76	538,41	46,34%	25,42%
	- tesarski radovi	21.768,65	106,82	9,19%	5,04%
	- zidarski radovi	53.045,79	260,30	22,40%	12,29%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***236.776,54***	***1.161,87***	***100,00%***	***54,85%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	28.641,98	140,55	33,93%	6,63%
	- krovopokrivački radovi	22.173,16	108,80	26,27%	5,14%
	- limarski radovi	2.901,27	14,24	3,44%	0,67%
	- stolarski radovi	5.240,00	25,71	6,21%	1,21%
	- bravarski radovi	25.457,98	124,92	30,16%	5,90%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***84.414,39***	***414,22***	***100,00%***	***19,55%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	15.626,05	76,68	47,34%	3,62%
	- podovi	5.274,61	25,88	15,98%	1,22%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.071,36	10,16	6,27%	0,48%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.833,90	28,63	17,67%	1,35%
	- završnomontažerski radovi	4.204,31	20,63	12,74%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.010,23***	***161,98***	***100,00%***	***7,65%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.269,64	11,14	11,92%	0,53%
	- rasvjeta	325,11	1,60	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.196,56	40,22	43,06%	1,90%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.787,63	28,40	30,41%	1,34%
	- zaštita od munje	2.454,59	12,04	12,90%	0,57%
	UKUPNO	***19.033,53***	***93,40***	***100,00%***	***4,41%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.864,21	38,59	54,51%	1,82%
	- instalacije kanalizacije	3.553,53	17,44	24,63%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	3.008,33	14,76	20,85%	0,70%
	UKUPNO	***14.426,07***	***70,79***	***100,00%***	***3,34%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	32.429,16	159,13	100,00%	7,51%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.429,16***	***159,13***	***100,00%***	***7,51%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***431.714,48***	***2.118,43***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.454,10			
	- uređenje parcele	11.354,79			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***455.523,37***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		86.342,90	423,69	20,00%
PRIZEMLJE		215.857,25	1.059,21	50,00%
KAT		103.611,48	508,42	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		25.902,87	127,11	6,00%
UKUPNO KUĆA		***431.714,50***	***2.118,43***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.454,10		
	- uređenje parcele	11.354,79		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***455.523,39***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **222,95**

netto korisna (m^2) **203,79**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.129,36	5,54	9,83%	0,28%
	- iskopi	5.764,55	28,29	50,18%	1,41%
	- nasipavanje i razastiranje	4.592,94	22,54	39,98%	1,12%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***11.486,85***	***56,37***	***100,00%***	***2,81%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.038,53	34,54	3,24%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	42.210,13	207,13	19,44%	10,31%
	- mont. konstr. i elementi	1.139,17	5,59	0,52%	0,28%
	- armirački radovi	95.113,50	466,72	43,82%	23,23%
	- tesarski radovi	21.020,55	103,15	9,68%	5,13%
	- zidarski radovi	50.557,10	248,08	23,29%	12,35%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***217.078,98***	***1.065,21***	***100,00%***	***53,03%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	28.212,54	138,44	33,93%	6,89%
	- krovopokrivački radovi	21.848,76	107,21	26,28%	5,34%
	- limarski radovi	2.840,84	13,94	3,42%	0,69%
	- stolarski radovi	5.183,70	25,44	6,23%	1,27%
	- bravarski radovi	25.053,96	122,94	30,13%	6,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***83.139,80***	***407,97***	***100,00%***	***20,31%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	15.374,52	75,44	47,58%	3,76%
	- podovi	5.115,57	25,10	15,83%	1,25%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.048,25	10,05	6,34%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.662,52	27,79	17,52%	1,38%
	- završnomontažerski radovi	4.111,93	20,18	12,73%	1,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.312,79***	***158,56***	***100,00%***	***7,89%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.216,18	10,87	11,30%	0,54%
	- rasvjeta	317,45	1,56	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.003,48	39,27	40,80%	1,95%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.682,26	32,79	34,07%	1,63%
	- zaštita od munje	2.396,77	11,76	12,22%	0,59%
	UKUPNO	***19.616,14***	***96,26***	***100,00%***	***4,79%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.678,96	37,68	54,51%	1,88%
	- instalacije kanalizacije	3.469,83	17,03	24,63%	0,85%
	- sanitarni uređaji i armature	2.937,45	14,41	20,85%	0,72%
	UKUPNO	***14.086,24***	***69,12***	***100,00%***	***3,44%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.665,26	155,38	100,00%	7,73%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***31.665,26***	***155,38***	***100,00%***	***7,73%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***409.386,06***	***2.008,86***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.160,73			
	- uređenje parcele	10.837,50			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***432.384,29***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		81.877,21	401,77	20,00%
PRIZEMLJE		204.693,02	1.004,43	50,00%
KAT		98.252,65	482,13	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		24.563,16	120,53	6,00%
UKUPNO KUĆA		***409.386,04***	***2.008,86***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.160,73		
	- uređenje parcele	10.837,50		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***432.384,27***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **222,95**

netto korisna (m^2) **203,79**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.183,03	5,81	10,06%	0,27%
	- iskopi	6.048,45	29,68	51,42%	1,40%
	- nasipavanje i razastiranje	4.532,49	22,24	38,53%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***11.763,97***	***57,73***	***100,00%***	***2,72%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.052,70	34,61	3,04%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	42.444,37	208,28	18,32%	9,82%
	- mont. konstr. i elementi	1.188,97	5,83	0,51%	0,28%
	- armirački radovi	104.820,52	514,36	45,23%	24,25%
	- tesarski radovi	22.848,96	112,12	9,86%	5,29%
	- zidarski radovi	53.368,95	261,88	23,03%	12,35%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***231.724,47***	***1.137,07***	***100,00%***	***53,61%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.262,03	143,59	33,84%	6,77%
	- krovopokrivački radovi	22.765,97	111,71	26,33%	5,27%
	- limarski radovi	2.944,23	14,45	3,41%	0,68%
	- stolarski radovi	5.358,84	26,30	6,20%	1,24%
	- bravarski radovi	26.131,65	128,23	30,22%	6,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***86.462,72***	***424,27***	***100,00%***	***20,00%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	16.194,72	79,47	47,80%	3,75%
	- podovi	5.300,35	26,01	15,64%	1,23%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.137,80	10,49	6,31%	0,49%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.941,18	29,15	17,54%	1,37%
	- završnomontažerski radovi	4.307,70	21,14	12,71%	1,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.881,75***	***166,26***	***100,00%***	***7,84%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.319,64	11,38	11,30%	0,54%
	- rasvjeta	332,27	1,63	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.377,16	41,11	40,80%	1,94%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.994,25	34,32	34,07%	1,62%
	- zaštita od munje	2.508,68	12,31	12,22%	0,58%
	UKUPNO	***20.532,00***	***100,75***	***100,00%***	***4,75%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.037,49	39,44	54,51%	1,86%
	- instalacije kanalizacije	3.631,83	17,82	24,63%	0,84%
	- sanitarni uređaji i armature	3.074,59	15,09	20,85%	0,71%
	UKUPNO	***14.743,91***	***72,35***	***100,00%***	***3,41%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.143,66	162,64	100,00%	7,67%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.143,66***	***162,64***	***100,00%***	***7,67%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***432.252,48***	***2.121,07***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.728,52			
	- uređenje parcele	11.337,69			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***456.318,69***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	86.450,50	424,21	20,00%
PRIZEMLJE	216.126,24	1.060,53	50,00%
KAT	103.740,60	509,06	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	25.935,15	127,26	6,00%
UKUPNO KUĆA	***432.252,48***	***2.121,07***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.728,52		
- uređenje parcele	11.337,69		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***456.318,69***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **222,95**

netto korisna (m^2) **203,79**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.111,44	5,45	9,90%	0,27%
	- iskopi	5.676,97	27,86	50,56%	1,38%
	- nasipavanje i razastiranje	4.440,82	21,79	39,55%	1,08%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***11.229,23***	***55,10***	***100,00%***	***2,73%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.007,31	34,38	3,18%	1,70%
	- armiranobetonski radovi	41.941,09	205,81	19,04%	10,19%
	- mont. konstr. i elementi	1.120,89	5,50	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	99.109,67	486,33	44,99%	24,08%
	- tesarski radovi	21.430,27	105,16	9,73%	5,21%
	- zidarski radovi	49.701,93	243,89	22,56%	12,08%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***220.311,16***	***1.081,07***	***100,00%***	***53,53%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	28.051,24	137,65	33,73%	6,82%
	- krovopokrivački radovi	21.928,56	107,60	26,37%	5,33%
	- limarski radovi	2.825,30	13,86	3,40%	0,69%
	- stolarski radovi	5.190,47	25,47	6,24%	1,26%
	- bravarski radovi	25.171,10	123,51	30,27%	6,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***83.166,67***	***408,10***	***100,00%***	***20,21%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	15.379,93	75,47	47,62%	3,74%
	- podovi	5.229,94	25,66	16,19%	1,27%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.053,97	10,08	6,36%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.583,37	27,40	17,29%	1,36%
	- završnomontažerski radovi	4.049,57	19,87	12,54%	0,98%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***32.296,78***	***158,48***	***100,00%***	***7,85%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.187,88	10,74	11,30%	0,53%
	- rasvjeta	313,40	1,54	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	7.901,27	38,77	40,80%	1,92%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.596,94	32,37	34,07%	1,60%
	- zaštita od munje	2.366,18	11,61	12,22%	0,57%
	UKUPNO	***19.365,67***	***95,03***	***100,00%***	***4,71%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.580,91	37,20	54,51%	1,84%
	- instalacije kanalizacije	3.425,51	16,81	24,63%	0,83%
	- sanitarni uređaji i armature	2.899,94	14,23	20,85%	0,70%
	UKUPNO	***13.906,36***	***68,24***	***100,00%***	***3,38%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.260,90	153,40	100,00%	7,60%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***31.260,90***	***153,40***	***100,00%***	***7,60%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***411.536,77***	***2.019,42***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.005,46			
	- uređenje parcele	10.411,59			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***433.953,82***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		82.307,35	403,88	20,00%
PRIZEMLJE		205.768,38	1.009,71	50,00%
KAT		98.768,82	484,66	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		24.692,21	121,16	6,00%
UKUPNO KUĆA		***411.536,76***	***2.019,42***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.005,46		
	- uređenje parcele	10.411,59		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***433.953,81***		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP VI - B.3.a

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **223**

netto korisna (m²) **204**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	6.832,85	33,53	18.220,93	89,41	**25.053,79**	**122,94**
RIJEKA	6.485,76	31,83	17.295,37	84,87	**23.781,14**	**116,69**
SPLIT	6.844,78	33,59	18.252,75	89,57	**25.097,53**	**123,15**
ZAGREB	6.509,31	31,94	17.358,15	85,18	**23.867,46**	**117,12**

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.b

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.b

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):

- Podrum:	46,44 m^2
- Prizemlje:	92,88 m^2
- Kat:	100,70 m^2
- ukupno	240,02 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	39,60 m^2
- Prizemlje:	96,67 m^2
- Kat:	81,61 m^2
- ukupno	217,88 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko unutarnjih dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m^2 (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.


Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.


GRAĐEVINA TIP B.3.b
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK B-B

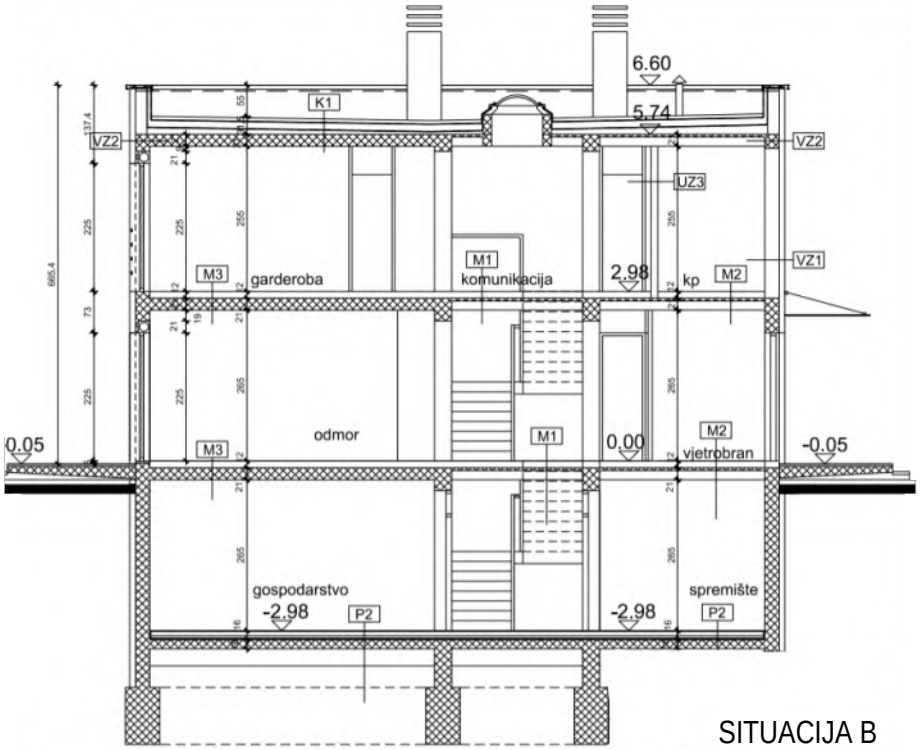


SITUACIJA B


TLOCRT PODRUMA

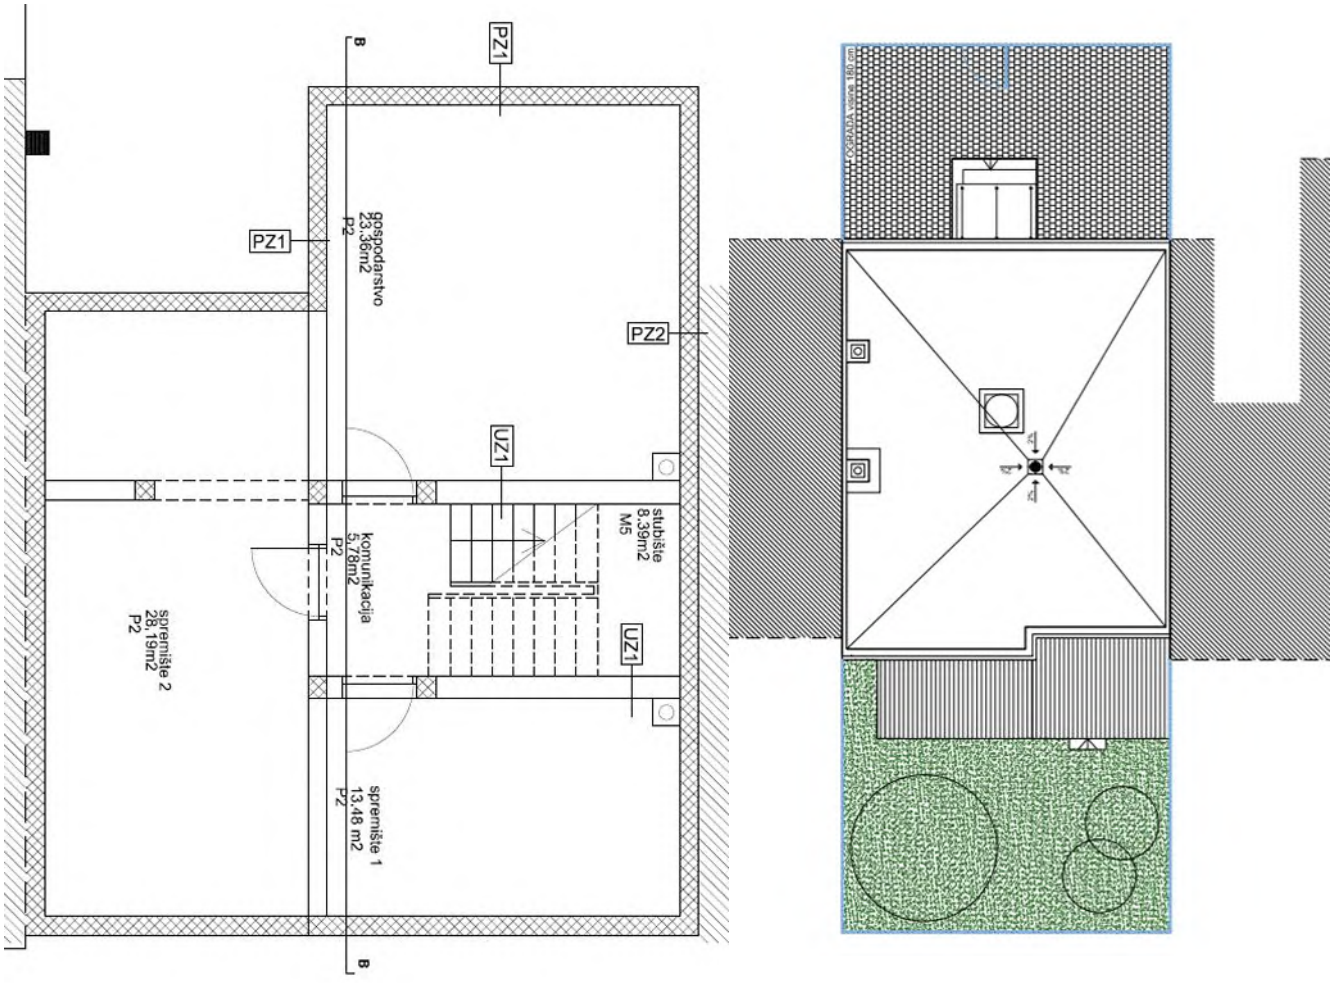

TLOCRT PRIZEMLJA

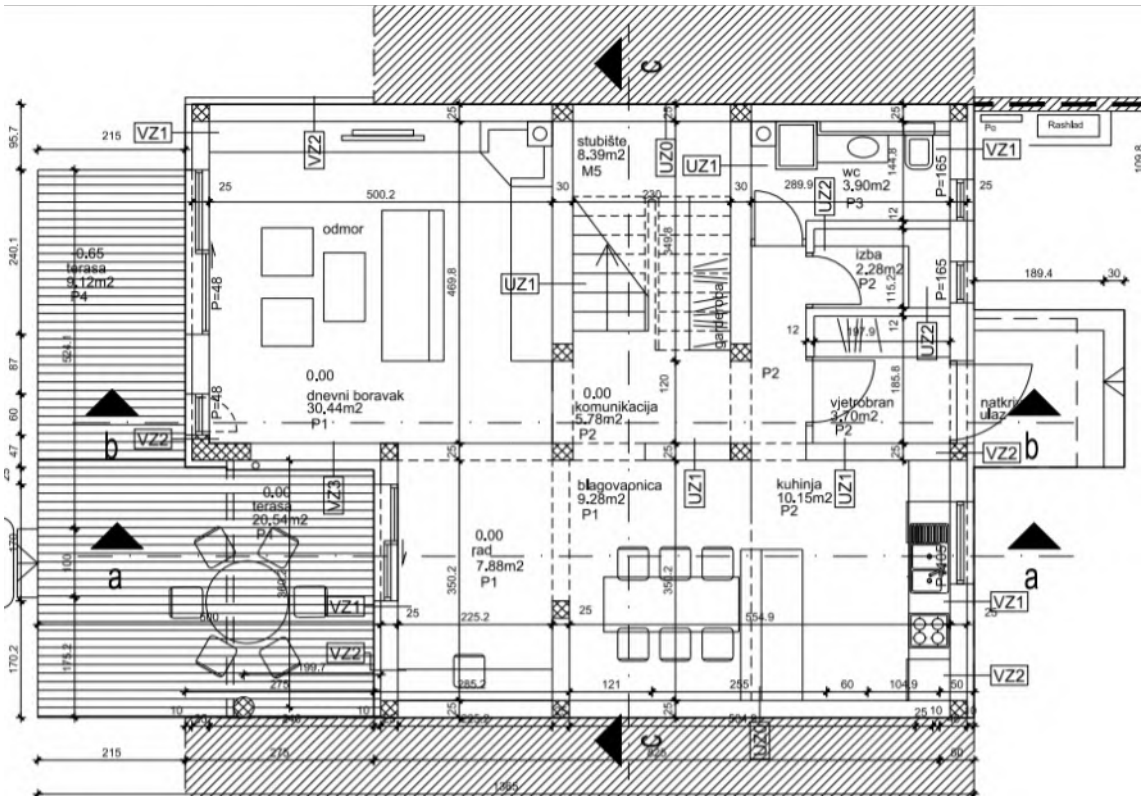

TLOCRT KATA

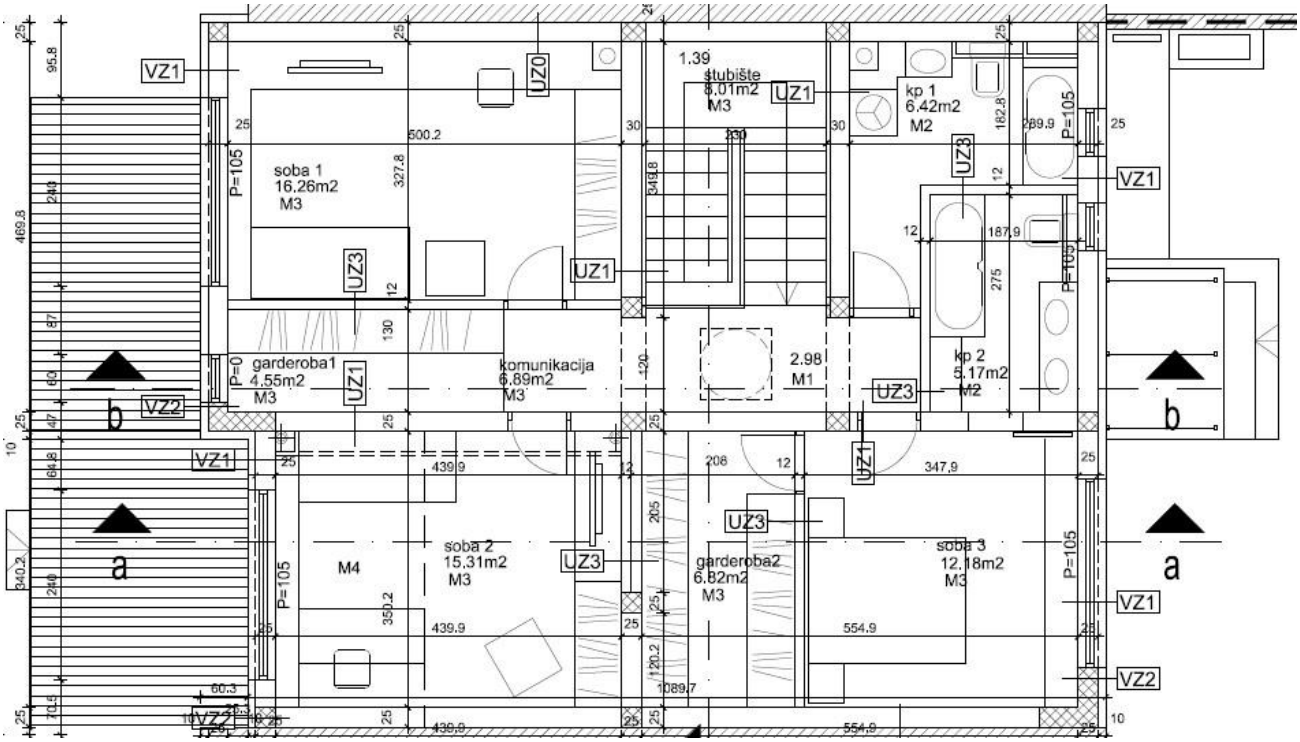

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **240,02**

netto korisna (m^2) **217,88**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.111,44	5,10	8,79%	0,26%
	- iskopi	7.159,88	32,86	56,64%	1,68%
	- nasipavanje i razastiranje	4.370,32	20,06	34,57%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***12.641,64***	***58,02***	***100,00%***	***2,96%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.094,22	32,56	3,01%	1,66%
	- armiranobetonski radovi	38.785,81	178,01	16,47%	9,08%
	- mont. konstr. i elementi	1.125,88	5,17	0,48%	0,26%
	- armirački radovi	111.758,06	512,93	47,46%	26,15%
	- tesarski radovi	23.660,36	108,59	10,05%	5,54%
	- zidarski radovi	53.058,02	243,52	22,53%	12,42%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***235.482,35***	***1.080,79***	***100,00%***	***55,10%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	26.526,21	121,75	32,47%	6,21%
	- krovopokrivački radovi	21.346,99	97,98	26,13%	5,00%
	- limarski radovi	2.785,21	12,78	3,41%	0,65%
	- stolarski radovi	6.629,08	30,43	8,12%	1,55%
	- bravarski radovi	24.396,02	111,97	29,87%	5,71%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***81.683,51***	***374,90***	***100,00%***	***19,11%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	17.014,33	78,09	49,79%	3,98%
	- podovi	5.078,54	23,31	14,86%	1,19%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.402,06	11,02	7,03%	0,56%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.638,62	25,88	16,50%	1,32%
	- završnomontažerski radovi	4.041,66	18,55	11,83%	0,95%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***34.175,21***	***156,85***	***100,00%***	***8,00%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.182,47	10,02	11,92%	0,51%
	- rasvjeta	312,64	1,43	1,71%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	7.881,73	36,17	43,06%	1,84%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.565,32	25,54	30,41%	1,30%
	- zaštita od munje	2.360,32	10,83	12,90%	0,55%
	UKUPNO	***18.302,48***	***84,00***	***100,00%***	***4,28%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.562,14	34,71	54,51%	1,77%
	- instalacije kanalizacije	3.417,05	15,68	24,63%	0,80%
	- sanitarni uređaji i armature	2.892,77	13,28	20,85%	0,68%
	UKUPNO	***13.871,96***	***63,67***	***100,00%***	***3,25%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	31.183,57	143,12	100,00%	7,30%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***31.183,57***	***143,12***	***100,00%***	***7,30%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***427.340,72***	***1.961,36***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.975,75			
	- uređenje parcele	11.354,79			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***450.671,26***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		85.468,14	392,27	20,00%
PRIZEMLJE		213.670,35	980,68	50,00%
KAT		102.561,77	470,73	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		25.640,44	117,68	6,00%
UKUPNO KUĆA		***427.340,70***	***1.961,36***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.975,75		
	- uređenje parcele	11.354,79		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***450.671,24***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **240,02**

netto korisna (m^2) **217,88**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.175,47	5,40	8,68%	0,27%
	- iskopi	7.597,95	34,87	56,12%	1,73%
	- nasipavanje i razastiranje	4.765,07	21,87	35,20%	1,08%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***13.538,49***	***62,14***	***100,00%***	***3,08%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.305,57	33,53	3,13%	1,66%
	- armiranobetonski radovi	40.464,03	185,72	17,33%	9,21%
	- mont. konstr. i elementi	1.181,93	5,42	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	104.503,57	479,64	44,76%	23,78%
	- tesarski radovi	24.981,11	114,66	10,70%	5,68%
	- zidarski radovi	55.045,85	252,64	23,58%	12,52%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***233.482,06***	***1.071,61***	***100,00%***	***53,12%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	28.278,12	129,79	32,19%	6,43%
	- krovopokrivački radovi	23.051,46	105,80	26,24%	5,24%
	- limarski radovi	2.982,38	13,69	3,40%	0,68%
	- stolarski radovi	7.267,46	33,36	8,27%	1,65%
	- bravarski radovi	26.256,23	120,51	29,89%	5,97%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***87.835,65***	***403,14***	***100,00%***	***19,98%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	18.278,90	83,89	50,15%	4,16%
	- podovi	5.355,46	24,58	14,69%	1,22%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.549,68	11,70	7,00%	0,58%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.984,94	27,47	16,42%	1,36%
	- završnomontažerski radovi	4.276,92	19,63	11,73%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***36.445,90***	***167,28***	***100,00%***	***8,29%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.313,20	10,62	11,30%	0,53%
	- rasvjeta	331,36	1,52	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	8.353,89	38,34	40,80%	1,90%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.974,80	32,01	34,07%	1,59%
	- zaštita od munje	2.501,71	11,48	12,22%	0,57%
	UKUPNO	***20.474,96***	***93,97***	***100,00%***	***4,66%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.015,16	36,79	54,51%	1,82%
	- instalacije kanalizacije	3.621,73	16,62	24,63%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	3.066,05	14,07	20,85%	0,70%
	UKUPNO	***14.702,94***	***67,48***	***100,00%***	***3,35%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.051,58	151,70	100,00%	7,52%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.051,58***	***151,70***	***100,00%***	***7,52%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***439.531,58***	***2.017,31***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.693,14			
	- uređenje parcele	10.837,50			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***463.062,22***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		87.906,31	403,46	20,00%
PRIZEMLJE		219.765,79	1.008,66	50,00%
KAT		105.487,58	484,15	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		26.371,89	121,04	6,00%
UKUPNO KUĆA		***439.531,57***	***2.017,31***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	12.693,14		
	- uređenje parcele	10.837,50		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***463.062,21***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **240,02**

netto korisna (m^2) **217,88**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.100,10	5,05	8,84%	0,26%
	- iskopi	7.109,25	32,63	57,14%	1,71%
	- nasipavanje i razastiranje	4.233,37	19,43	34,02%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***12.442,72***	***57,11***	***100,00%***	***2,99%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.588,11	30,24	2,94%	1,59%
	- armiranobetonski radovi	36.441,90	167,26	16,25%	8,77%
	- mont. konstr. i elementi	1.105,94	5,08	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	104.130,72	477,93	46,44%	25,06%
	- tesarski radovi	24.124,89	110,73	10,76%	5,81%
	- zidarski radovi	51.812,89	237,80	23,11%	12,47%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***224.204,45***	***1.029,03***	***100,00%***	***53,96%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	26.203,04	120,26	32,31%	6,31%
	- krovopokrivački radovi	21.250,36	97,53	26,20%	5,11%
	- limarski radovi	2.744,30	12,60	3,38%	0,66%
	- stolarski radovi	6.564,55	30,13	8,09%	1,58%
	- bravarski radovi	24.342,87	111,73	30,01%	5,86%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***81.105,12***	***372,25***	***100,00%***	***19,52%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	17.084,16	78,41	50,30%	4,11%
	- podovi	4.954,05	22,74	14,58%	1,19%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.384,62	10,94	7,02%	0,57%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.528,50	25,37	16,28%	1,33%
	- završnomontažerski radovi	4.015,44	18,43	11,82%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.966,77***	***155,90***	***100,00%***	***8,18%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.161,39	9,92	11,30%	0,52%
	- rasvjeta	309,61	1,42	1,62%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	7.805,61	35,83	40,80%	1,88%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.517,07	29,91	34,07%	1,57%
	- zaštita od munje	2.337,51	10,73	12,22%	0,56%
	UKUPNO	***19.131,19***	***87,81***	***100,00%***	***4,60%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.489,13	34,37	54,51%	1,80%
	- instalacije kanalizacije	3.384,03	15,53	24,63%	0,81%
	- sanitarni uređaji i armature	2.864,83	13,15	20,85%	0,69%
	UKUPNO	***13.737,99***	***63,05***	***100,00%***	***3,31%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	30.882,44	141,74	100,00%	7,43%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***30.882,44***	***141,74***	***100,00%***	***7,43%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***415.470,68***	***1.906,88***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.860,12			
	- uređenje parcele	11.337,69			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***438.668,49***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	83.094,15	381,38	20,00%
PRIZEMLJE	207.735,39	953,44	50,00%
KAT	99.712,98	457,65	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	24.928,25	114,41	6,00%
UKUPNO KUĆA	***415.470,77***	***1.906,88***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	11.860,12		
- uređenje parcele	11.337,69		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***438.668,58***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **240,02**

netto korisna (m^2) **217,88**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.206,10	5,54	8,72%	0,26%
	- iskopi	7.824,56	35,91	56,58%	1,71%
	- nasipavanje i razastiranje	4.797,32	22,02	34,69%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***13.827,98***	***63,47***	***100,00%***	***3,02%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.657,79	35,15	3,11%	1,67%
	- armiranobetonski radovi	41.776,80	191,74	16,98%	9,13%
	- mont. konstr. i elementi	1.207,81	5,54	0,49%	0,26%
	- armirački radovi	113.332,76	520,16	46,06%	24,77%
	- tesarski radovi	26.277,61	120,61	10,68%	5,74%
	- zidarski radovi	55.814,30	256,17	22,68%	12,20%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***246.067,07***	***1.129,37***	***100,00%***	***53,79%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.238,79	134,20	32,32%	6,39%
	- krovopokrivački radovi	23.629,98	108,45	26,12%	5,17%
	- limarski radovi	3.058,47	14,04	3,38%	0,67%
	- stolarski radovi	7.459,48	34,24	8,25%	1,63%
	- bravarski radovi	27.081,31	124,29	29,93%	5,92%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***90.468,03***	***415,22***	***100,00%***	***19,77%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	18.861,81	86,57	50,26%	4,12%
	- podovi	5.629,49	25,84	15,00%	1,23%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.620,78	12,03	6,98%	0,57%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.035,72	27,70	16,08%	1,32%
	- završnomontažerski radovi	4.384,31	20,12	11,68%	0,96%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***37.532,11***	***172,26***	***100,00%***	***8,20%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.359,39	10,83	11,30%	0,52%
	- rasvjeta	337,96	1,55	1,62%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	8.520,70	39,11	40,80%	1,86%
	- telefon, portafon, antenski sustav	7.114,09	32,65	34,07%	1,56%
	- zaštita od munje	2.551,66	11,71	12,22%	0,56%
	UKUPNO	***20.883,80***	***95,85***	***100,00%***	***4,56%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	8.175,20	37,52	54,51%	1,79%
	- instalacije kanalizacije	3.694,05	16,95	24,63%	0,81%
	- sanitarni uređaji i armature	3.127,28	14,35	20,85%	0,68%
	UKUPNO	***14.996,53***	***68,83***	***100,00%***	***3,28%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	33.711,57	154,73	100,00%	7,37%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***33.711,57***	***154,73***	***100,00%***	***7,37%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***457.487,09***	***2.099,72***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	12.946,61			
	- uređenje parcele	10.411,59			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***480.845,29***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**bruto građevinska**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM	91.497,41	419,94	20,00%
PRIZEMLJE	228.743,54	1.049,86	50,00%
KAT	109.796,90	503,93	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)	0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE	27.449,22	125,98	6,00%
UKUPNO KUĆA	***457.487,07***	***2.099,72***	***100,00%***
- vodosprema	0,00		
- septička jama	12.946,61		
- uređenje parcele	10.411,59		
- garaža	0,00		
SVEUKUPNO	***480.845,27***		

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP VI - B.3.b

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **240**

netto korisna (m²) **218**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	6.760,07	31,03	18.026,85	82,74	**24.786,92**	**113,76**
RIJEKA	6.945,93	31,88	18.522,49	85,01	**25.468,42**	**116,89**
SPLIT	6.580,03	30,20	17.546,74	80,53	**24.126,77**	**110,73**
ZAGREB	7.212,68	33,10	19.233,81	88,28	**26.446,49**	**121,38**

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA C

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA – TIP C

NAMJENA

Samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je prizemnica, kvadratnog oblika dimenzija cca 6,60 x 6,60 m, tlocrtne površine 43,56 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena do sljemena je 286 cm.

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP): 43,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA: 27,00 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je pravilnog kvadratnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je za parkiranje dva automobila i visine je P.

Građevina ima kosi dvostrešni krov nagiba 25°.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, nosivi zidovi od blok opeke 25 cm.

Krovište je drveno koso izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm, završna obloga pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard.


Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana toplinsko izolacijskom žbukom, završna fasadna silikatna žbuka.

Prozor i garažna podizna vrata su metalni.


Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP C
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE


PRESJEK A-A

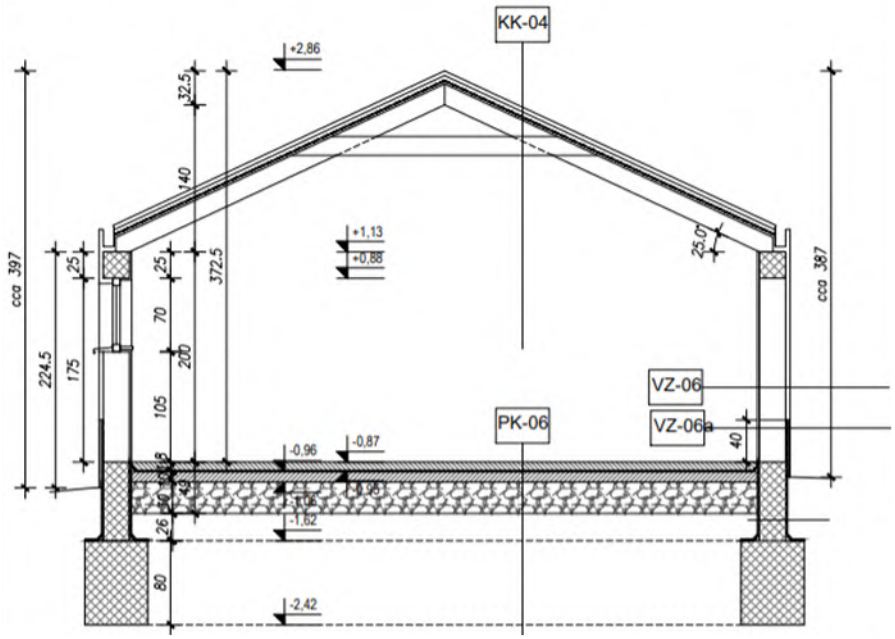

SITUACIJA C+A

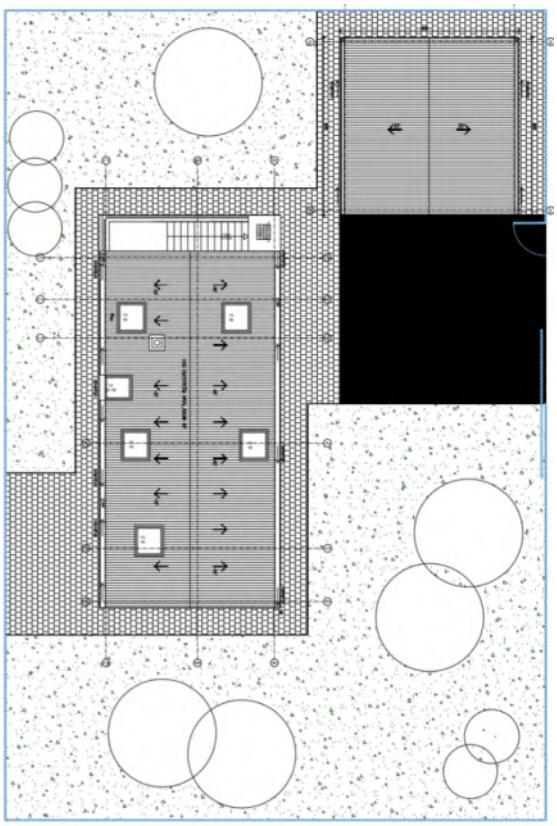

TLOCRT PRIZEMLJA

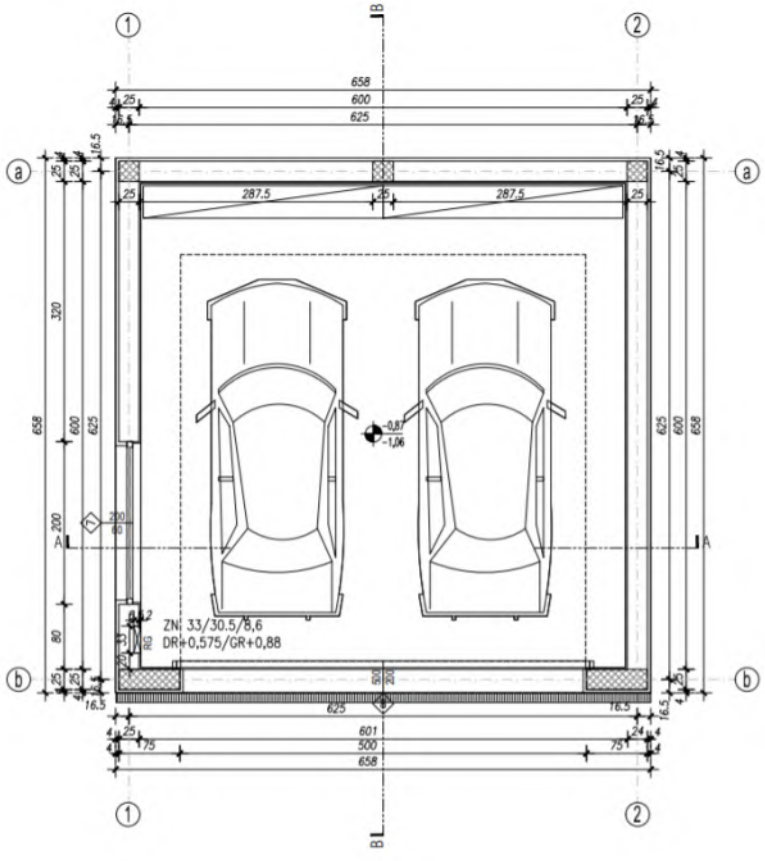

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	414,68	15,36	19,92%	0,80%
	- iskopi	144,55	5,35	6,94%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.522,93	56,40	73,14%	2,94%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***2.082,16***	***77,12***	***100,00%***	***4,02%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	667,47	24,72	2,28%	1,29%
	- armiranobetonski radovi	5.475,76	202,81	18,72%	10,57%
	- mont. konstr. i elementi	445,50	16,50	1,52%	0,86%
	- armirački radovi	4.995,04	185,00	17,07%	9,64%
	- tesarski radovi	8.594,79	318,33	29,38%	16,59%
	- zidarski radovi	9.077,22	336,19	31,03%	17,52%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***29.255,78***	***1.083,55***	***100,00%***	***56,45%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.812,11	104,15	28,77%	5,43%
	- krovopokrivački radovi	1.236,50	45,80	12,65%	2,39%
	- limarski radovi	2.293,74	84,95	23,47%	4,43%
	- stolarski radovi	376,00	13,93	3,85%	0,73%
	- bravarski radovi	3.056,66	113,21	31,27%	5,90%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***9.775,01***	***362,04***	***100,00%***	***18,86%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	182,41	6,76	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***182,41***	***6,76***	***100,00%***	***0,35%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	704,67	26,10	20,05%	1,36%
	- rasvjeta	121,89	4,51	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.260,76	46,69	35,87%	2,43%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.427,35	52,86	40,61%	2,75%
	UKUPNO	***3.514,67***	***130,17***	***100,00%***	***6,78%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	7.012,40	259,72	100,00%	13,53%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.012,40***	***259,72***	***100,00%***	***13,53%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***51.822,43***	***1.919,35***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C RIJEKA

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	396,60	14,69	19,52%	0,81%
	- iskopi	137,26	5,08	6,76%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.497,85	55,48	73,72%	3,04%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***2.031,71***	***75,25***	***100,00%***	***4,13%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	627,39	23,24	2,27%	1,27%
	- armiranobetonski radovi	5.121,68	189,69	18,55%	10,40%
	- mont. konstr. i elementi	426,45	15,79	1,54%	0,87%
	- armirački radovi	4.770,60	176,69	17,27%	9,69%
	- tesarski radovi	8.040,11	297,78	29,11%	16,33%
	- zidarski radovi	8.630,75	319,66	31,25%	17,53%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***27.616,98***	***1.022,85***	***100,00%***	***56,11%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.699,49	99,98	28,89%	5,48%
	- krovopokrivački radovi	1.189,89	44,07	12,73%	2,42%
	- limarski radovi	2.155,04	79,82	23,06%	4,38%
	- stolarski radovi	350,11	12,97	3,75%	0,71%
	- bravarski radovi	2.951,11	109,30	31,58%	6,00%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***9.345,64***	***346,13***	***100,00%***	***18,99%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	175,11	6,49	100,00%	0,36%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***175,11***	***6,49***	***100,00%***	***0,36%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	673,01	24,93	20,05%	1,37%
	- rasvjeta	116,41	4,31	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.204,12	44,60	35,87%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.363,20	50,49	40,61%	2,77%
	UKUPNO	***3.356,74***	***124,32***	***100,00%***	***6,82%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	6.697,32	248,05	100,00%	13,61%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.697,32***	***248,05***	***100,00%***	***13,61%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***49.223,50***	***1.823,09***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	**bruto građevinska (m^2)**	**43,60**
	netto korisna (m^2)	**27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	419,14	15,52	20,42%	0,79%
	- iskopi	144,65	5,36	7,05%	0,27%
	- nasipavanje i razastiranje	1.488,63	55,13	72,53%	2,82%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***2.052,42***	***76,02***	***100,00%***	***3,88%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	627,91	23,26	2,08%	1,19%
	- armiranobetonski radovi	5.168,86	191,44	17,12%	9,78%
	- mont. konstr. i elementi	448,27	16,60	1,48%	0,85%
	- armirački radovi	5.954,60	220,54	19,72%	11,26%
	- tesarski radovi	8.926,48	330,61	29,57%	16,88%
	- zidarski radovi	9.065,18	335,75	30,03%	17,15%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***30.191,30***	***1.118,20***	***100,00%***	***57,11%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.839,70	105,17	28,89%	5,37%
	- krovopokrivački radovi	1.247,53	46,20	12,69%	2,36%
	- limarski radovi	2.273,58	84,21	23,13%	4,30%
	- stolarski radovi	370,42	13,72	3,77%	0,70%
	- bravarski radovi	3.096,95	114,70	31,51%	5,86%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***9.828,18***	***364,01***	***100,00%***	***18,59%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	183,47	6,80	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***183,47***	***6,80***	***100,00%***	***0,35%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	710,43	26,31	20,05%	1,34%
	- rasvjeta	122,88	4,55	3,47%	0,23%
	- instalacijski materijal i pribor	1.271,08	47,08	35,87%	2,40%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.439,01	53,30	40,61%	2,72%
	UKUPNO	***3.543,40***	***131,24***	***100,00%***	***6,70%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	7.069,75	261,84	100,00%	13,37%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.069,75***	***261,84***	***100,00%***	***13,37%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***52.868,52***	***1.958,09***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C ZAGREB

POVRŠINA KUĆE: **bruto građevinska (m^2)** **43,60**

netto korisna (m^2) **27,00**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m^2 NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	416,40	15,42	19,71%	0,77%
	- iskopi	144,30	5,34	6,83%	0,27%
	- nasipavanje i razastiranje	1.551,91	57,48	73,46%	2,87%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***2.112,61***	***78,24***	***100,00%***	***3,91%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	667,11	24,71	2,18%	1,23%
	- armiranobetonski radovi	5.490,53	203,35	17,96%	10,15%
	- mont. konstr. i elementi	448,94	16,63	1,47%	0,83%
	- armirački radovi	5.964,12	220,89	19,51%	11,03%
	- tesarski radovi	8.898,08	329,56	29,11%	16,45%
	- zidarski radovi	9.095,56	336,87	29,76%	16,82%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***30.564,34***	***1.132,01***	***100,00%***	***56,52%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.851,48	105,61	28,69%	5,27%
	- krovopokrivački radovi	1.265,15	46,86	12,73%	2,34%
	- limarski radovi	2.321,06	85,97	23,36%	4,29%
	- stolarski radovi	380,51	14,09	3,83%	0,70%
	- bravarski radovi	3.119,68	115,54	31,39%	5,77%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***9.937,88***	***368,07***	***100,00%***	***18,38%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	184,03	6,82	100,00%	0,34%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***184,03***	***6,82***	***100,00%***	***0,34%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	841,36	31,16	20,05%	1,56%
	- rasvjeta	145,53	5,39	3,47%	0,27%
	- instalacijski materijal i pribor	1.505,36	55,75	35,87%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.704,26	63,12	40,61%	3,15%
	UKUPNO	***4.196,51***	***155,43***	***100,00%***	***7,76%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	7.081,06	262,26	100,00%	13,09%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.081,06***	***262,26***	***100,00%***	***13,09%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***54.076,43***	***2.002,83***	***100,00%***	***100,00%***

TROŠKOVI PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA
TIP VII - C

POVRŠINA: **brutto građevinska (m²)** **44**

netto korisna (m²) **27**

VRSTA RADA / GRAD	NADZOR		PROJEKTIRANJE		*SVEUKUPNO*	
	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	***UKUPNO EUR***	***EUR/m² NETTO***
OSIJEK	777,34	28,79	2.072,90	76,77	**2.850,23**	**105,56**
RIJEKA	738,35	27,35	1.968,94	72,92	**2.707,29**	**100,27**
SPLIT	793,03	29,37	2.114,74	78,32	**2.907,77**	**107,70**
ZAGREB	811,15	30,04	2.163,06	80,11	**2.974,20**	**110,16**

5.1 NUMERIČKI I GRAFIČKI REKAPITULATIVNI PREGLED

TIP V, VI, C

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

OSIJEK *EUR/m²*

TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*ZEMLJANI RADOVI*	*52,87*	*54,31*	*54,31*	*55,09*
A1a		*55,30*	*57,16*	*57,17*	*58,26*
A2		*56,07*	*57,85*	*58,91*	*59,47*
A2a		*49,97*	*51,15*	*51,16*	*52,10*
A2b		*83,81*	*86,04*	*86,35*	*86,55*
A3		*52,55*	*53,97*	*54,25*	*54,26*
A3a		*55,59*	*56,08*	*57,19*	*57,19*
B3		*45,06*	*46,75*	*46,76*	*47,51*
B3a		*55,82*	*56,99*	*57,00*	*57,04*
B3b		*56,50*	*57,46*	*58,01*	*58,02*
C		*74,65*	*75,92*	*76,78*	*77,12*
A1	*KONSTRUKCIJA I FAZA*	*997,86*	*1.025,02*	*1.025,12*	*1.039,73*
A1a		*1.033,08*	*1.067,86*	*1.067,96*	*1.088,40*
A2		*928,28*	*957,69*	*975,20*	*984,49*
A2a		*952,86*	*975,39*	*975,49*	*993,39*
A2b		*938,38*	*963,31*	*966,80*	*969,09*
A3		*969,66*	*995,96*	*1.001,15*	*1.001,25*
A3a		*1.015,54*	*1.024,40*	*1.044,65*	*1.044,77*
B3		*1.003,24*	*1.040,83*	*1.040,94*	*1.057,79*
B3a		*1.137,07*	*1.160,91*	*1.161,02*	*1.161,87*
B3b		*1.052,45*	*1.070,42*	*1.080,50*	*1.080,79*
C		*1.048,90*	*1.066,67*	*1.078,76*	*1.083,55*

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

OSIJEK *EUR/m²*

TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*KONSTRUKCIJA II FAZA*	*488,47*	*501,77*	*501,82*	*508,97*
A1a		*504,47*	*521,45*	*521,51*	*531,49*
A2		*498,50*	*514,30*	*523,70*	*528,69*
A2a		*502,33*	*514,20*	*514,25*	*523,69*
A2b		*520,02*	*533,83*	*535,77*	*537,04*
A3		*534,33*	*548,81*	*551,67*	*551,73*
A3a		*833,62*	*840,89*	*857,52*	*857,62*
B3		*367,49*	*381,26*	*381,30*	*387,47*
B3a		*405,38*	*413,88*	*413,92*	*414,22*
B3b		*365,07*	*371,31*	*374,80*	*374,90*
C		*350,46*	*356,40*	*360,44*	*362,04*
A1	*ZAVRŠNI RADOVI*	*170,33*	*174,96*	*174,98*	*177,47*
A1a		*166,80*	*172,41*	*172,43*	*175,73*
A2		*164,51*	*169,73*	*172,83*	*174,48*
A2a		*157,94*	*161,67*	*161,69*	*164,65*
A2b		*163,07*	*167,40*	*168,01*	*168,41*
A3		*169,41*	*174,00*	*174,91*	*174,93*
A3a		*167,70*	*169,16*	*172,51*	*172,53*
B3		*157,28*	*163,18*	*163,20*	*165,84*
B3a		*158,52*	*161,85*	*161,86*	*161,98*
B3b		*152,74*	*155,35*	*156,81*	*156,85*
C		*6,54*	*6,65*	*6,73*	*6,76*

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

OSIJEK *EUR/m²*

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.		
		12/24	3/25	6/25	9/25
A1	ELEKTRO INSTALACIJE	149,66	153,74	153,75	155,94
A1a		124,10	128,28	128,29	130,75
A2		150,19	154,95	157,78	159,29
A2a		127,50	130,52	130,53	132,92
A2b		114,85	117,90	118,32	118,60
A3		140,61	144,42	145,17	145,19
A3a		124,52	125,61	128,09	128,11
B3		103,30	107,17	107,18	108,92
B3a		91,40	93,32	93,33	93,40
B3b		81,80	83,20	83,98	84,00
C		126,01	128,15	129,60	130,17
A1	VODOVOD I KANALIZACIJA	107,47	110,40	110,41	111,98
A1a		94,06	97,23	97,23	99,10
A2		113,83	117,44	119,59	120,73
A2a		96,64	98,92	98,93	100,75
A2b		87,05	89,36	89,68	89,89
A3		106,57	109,46	110,03	110,04
A3a		94,38	95,20	97,09	97,10
B3		78,29	81,23	81,24	82,55
B3a		69,28	70,73	70,74	70,79
B3b		62,00	63,06	63,65	63,67
C		0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA


OSIJEK *EUR/m²*


TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA*	*241,59*	*248,17*	*248,19*	*251,73*
A1a		*211,44*	*218,56*	*218,58*	*222,76*
A2		*255,90*	*264,00*	*268,83*	*271,39*
A2a		*217,24*	*222,37*	*222,39*	*226,47*
A2b		*195,67*	*200,87*	*201,60*	*202,08*
A3		*239,57*	*246,06*	*247,35*	*247,37*
A3a		*212,16*	*214,01*	*218,24*	*218,27*
B3		*176,00*	*182,60*	*182,62*	*185,57*
B3a		*155,73*	*159,00*	*159,01*	*159,13*
B3b		*139,37*	*141,75*	*143,08*	*143,12*
C		*251,41*	*255,67*	*258,57*	*259,72*


REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA


OSIJEK *EUR/m²*


TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*SVEUKUPNO RADOVI*	*2.208,25*	*2.268,35*	*2.268,58*	*2.300,91*
A1a		*2.189,25*	*2.262,95*	*2.263,17*	*2.306,48*
A2		*2.167,29*	*2.235,97*	*2.276,84*	*2.298,54*
A2a		*2.104,47*	*2.154,23*	*2.154,45*	*2.193,97*
A2b		*2.102,86*	*2.158,71*	*2.166,54*	*2.171,66*
A3		*2.212,70*	*2.272,69*	*2.284,54*	*2.284,76*
A3a		*2.503,51*	*2.525,36*	*2.575,29*	*2.575,59*
B3		*1.930,67*	*2.003,02*	*2.003,22*	*2.035,66*
B3a		*2.073,22*	*2.116,68*	*2.116,89*	*2.118,43*
B3b		*1.909,94*	*1.942,55*	*1.960,84*	*1.961,36*
C		*1.857,97*	*1.889,46*	*1.910,86*	*1.919,35*

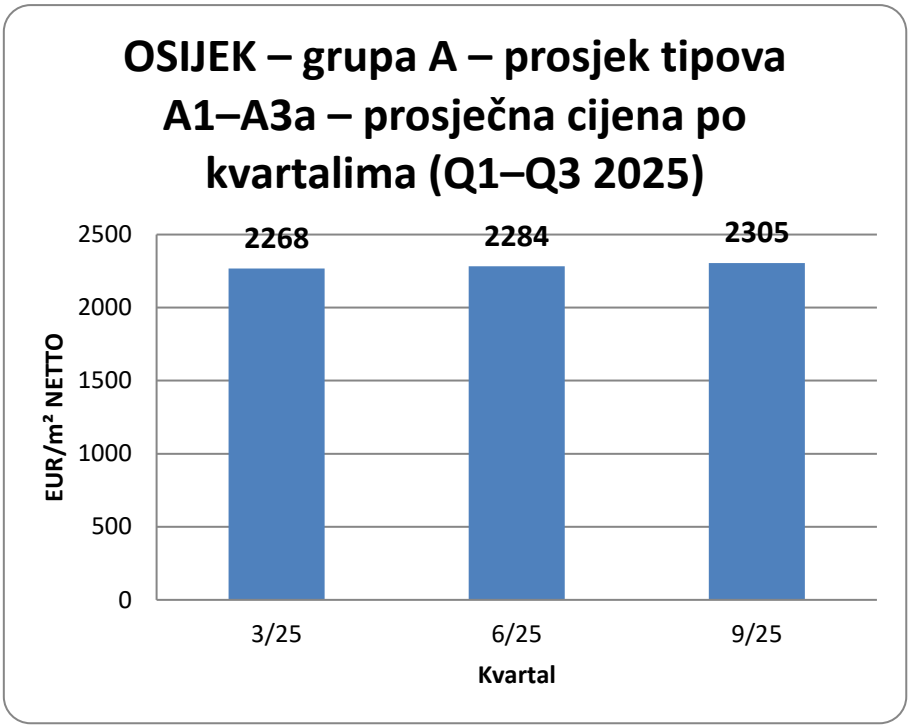

OSIJEK – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – prosječna cijena po kvartalima (Q1–Q3 2025)
2500
2000
1500
1000
500
0
EUR/m² NETTO
2268
2284
2305
3/25
6/25
9/25
Kvartal

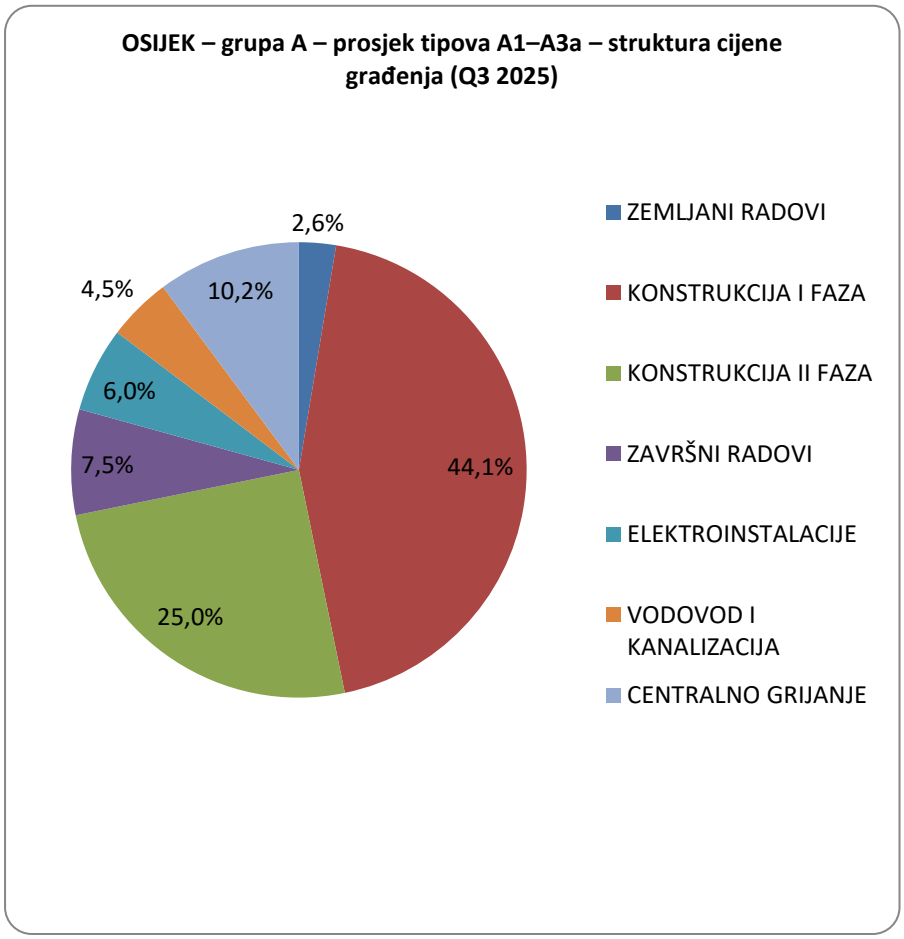
OSIJEK – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – struktura cijene građenja (Q3 2025)
2,6%
44,1%
25,0%
7,5%
6,0%
4,5%
10,2%
ZEMLJANI RADOVI
KONSTRUKCIJA I FAZA
KONSTRUKCIJA II FAZA
ZAVRŠNI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE
VODOVOD I KANALIZACIJA
CENTRALNO GRIJANJE

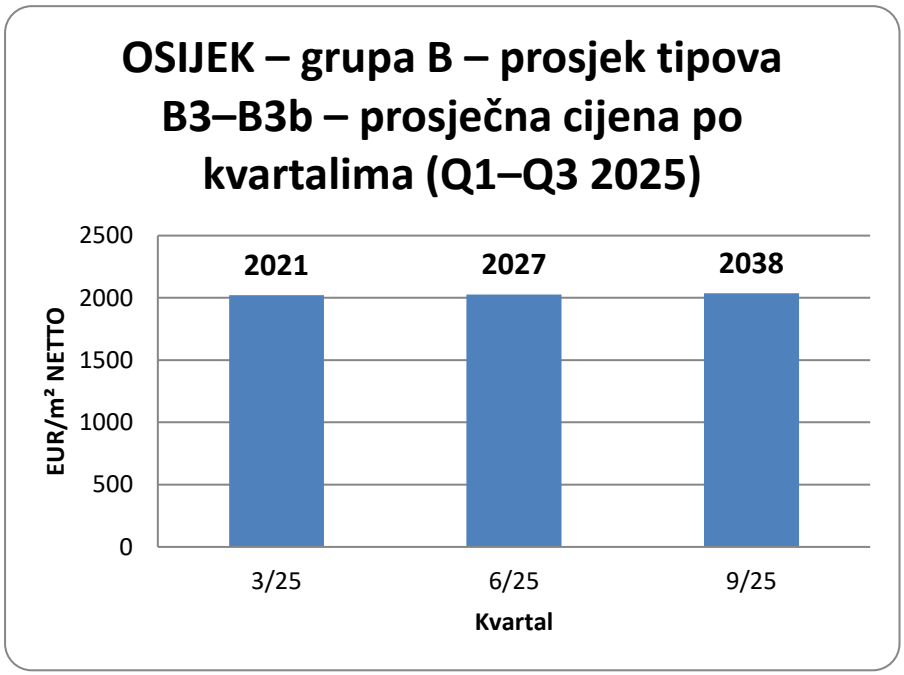

OSIJEK – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – prosječna cijena po kvartalima (Q1–Q3 2025)
2500
2000
1500
1000
500
0
EUR/m² NETTO
2021
2027
2038
3/25
6/25
9/25
Kvartal

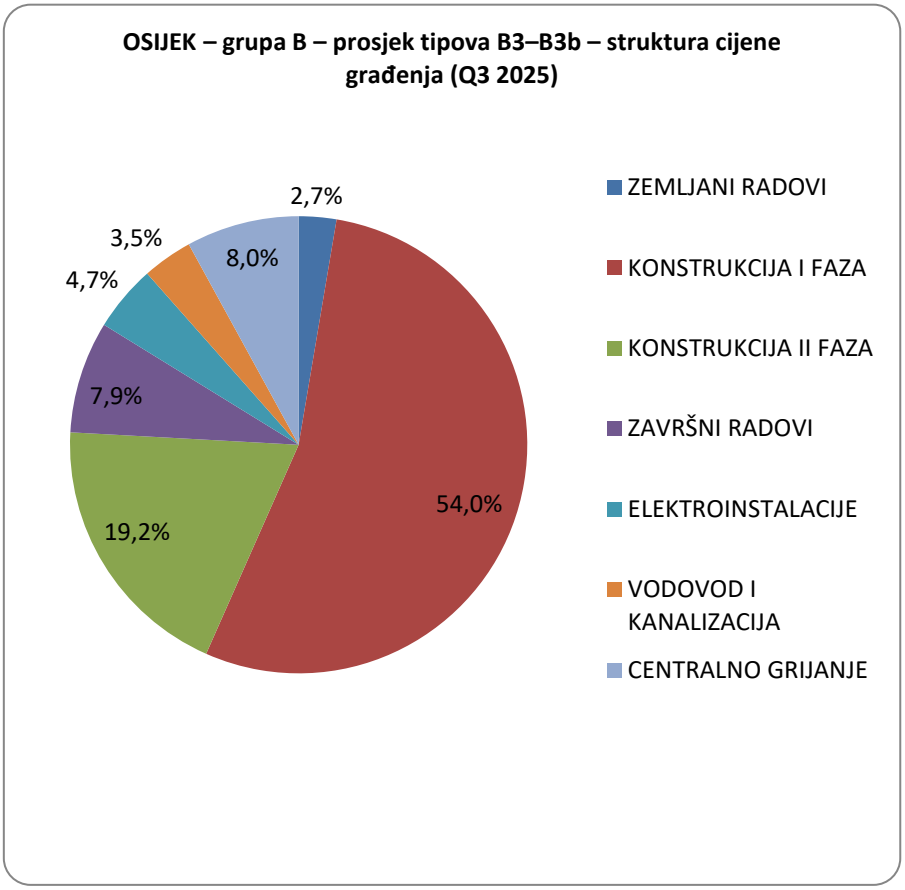

OSIJEK – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – struktura cijene građenja (Q3 2025)
2,7%
54,0%
19,2%
7,9%
4,7%
3,5%
8,0%
ZEMLJANI RADOVI
KONSTRUKCIJA I FAZA
KONSTRUKCIJA II FAZA
ZAVRŠNI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE
VODOVOD I KANALIZACIJA
CENTRALNO GRIJANJE

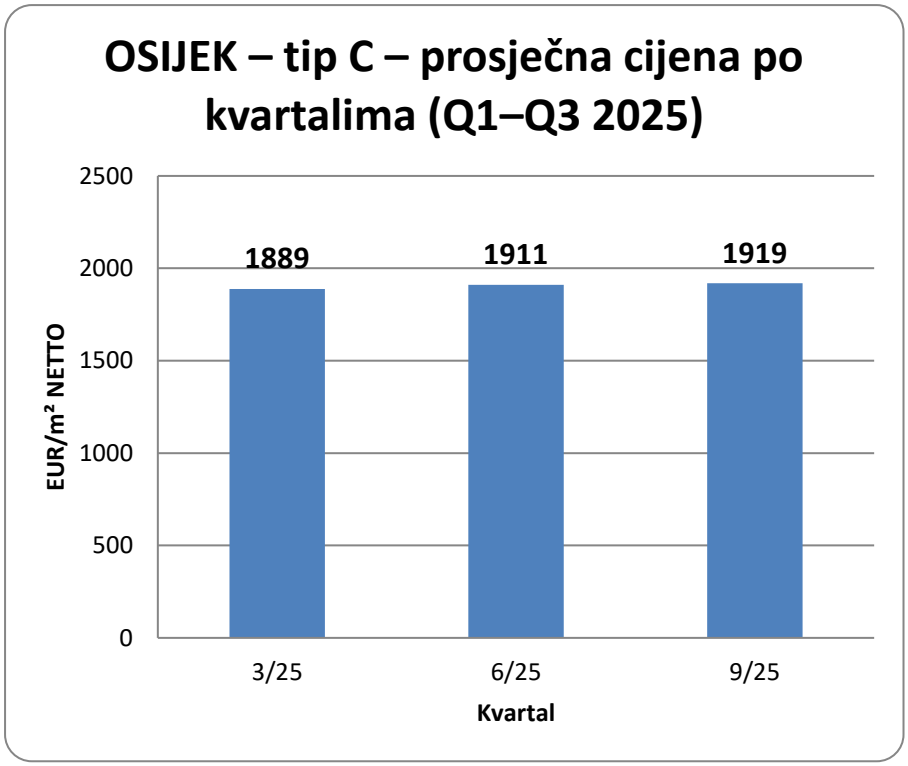

OSIJEK – tip C – prosječna cijena po kvartalima (Q1–Q3 2025)
2500
2000
1500
1000
500
0
EUR/m² NETTO
1889
1911
1919
3/25
6/25
9/25
Kvartal

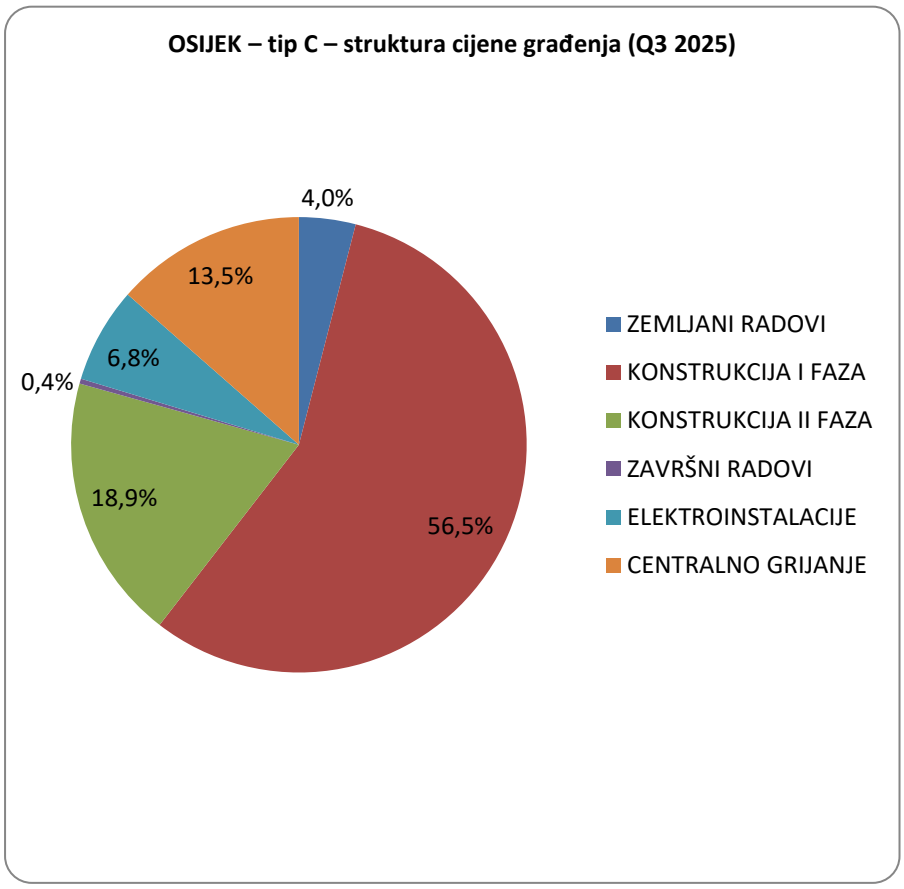
OSIJEK – tip C – struktura cijene građenja (Q3 2025)
4,0%
56,5%
18,9%
0,4%
6,8%
13,5%
ZEMLJANI RADOVI
KONSTRUKCIJA I FAZA
KONSTRUKCIJA II FAZA
ZAVRŠNI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE
CENTRALNO GRIJANJE

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA OSIJEK

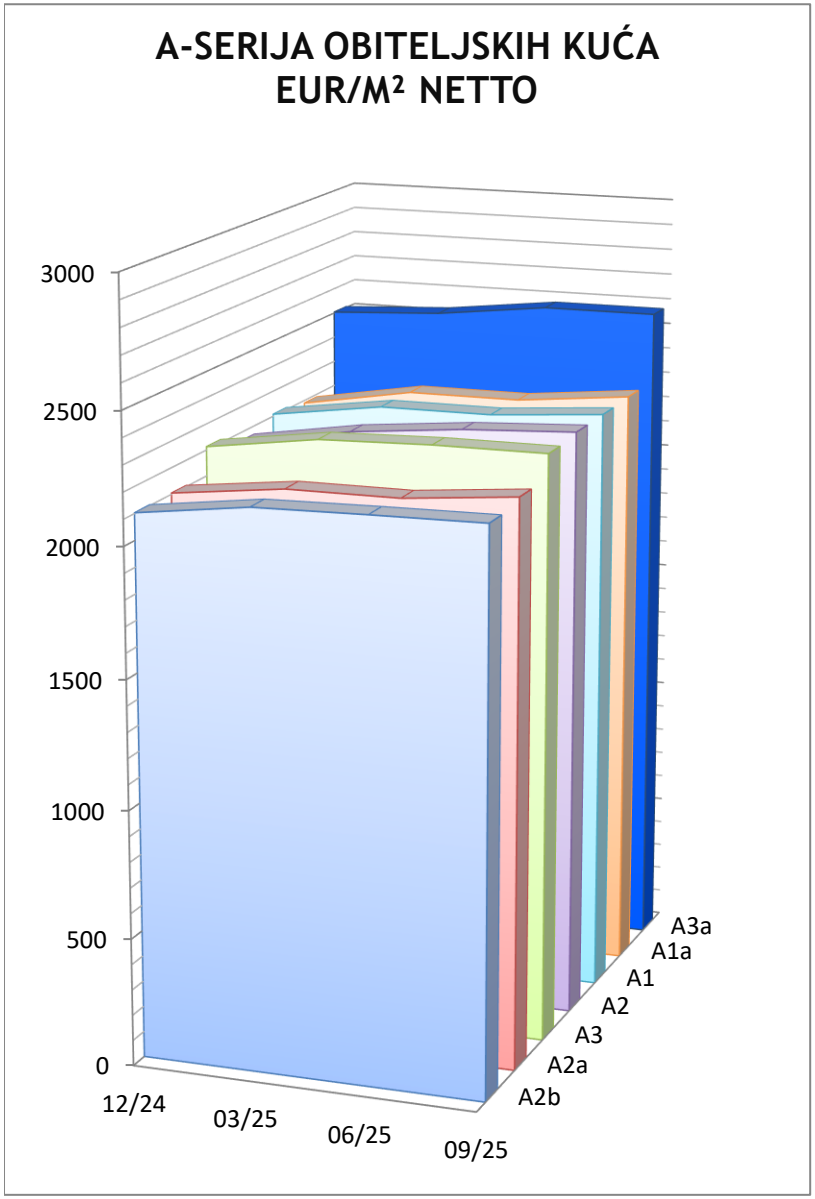

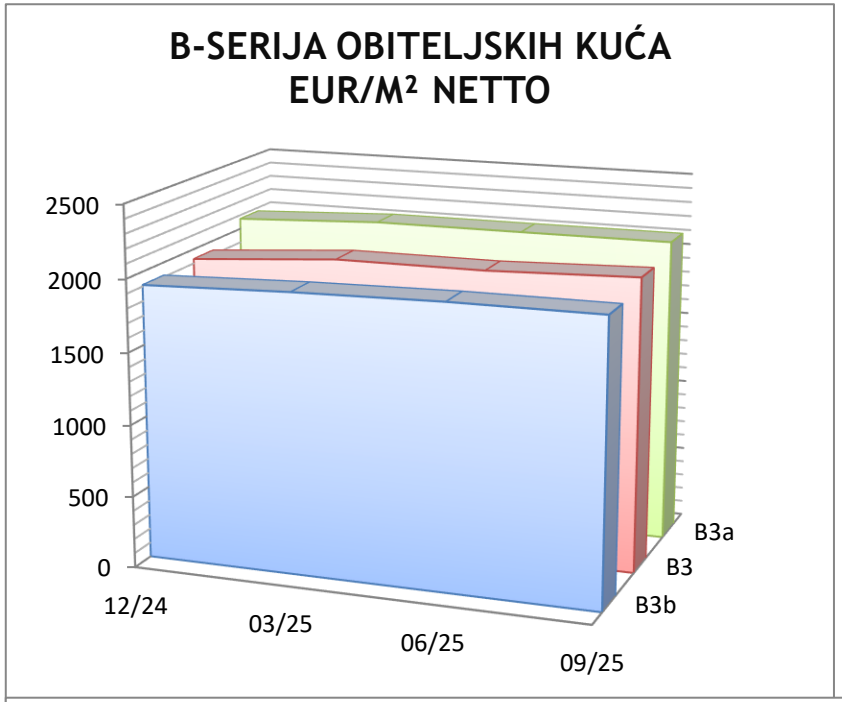

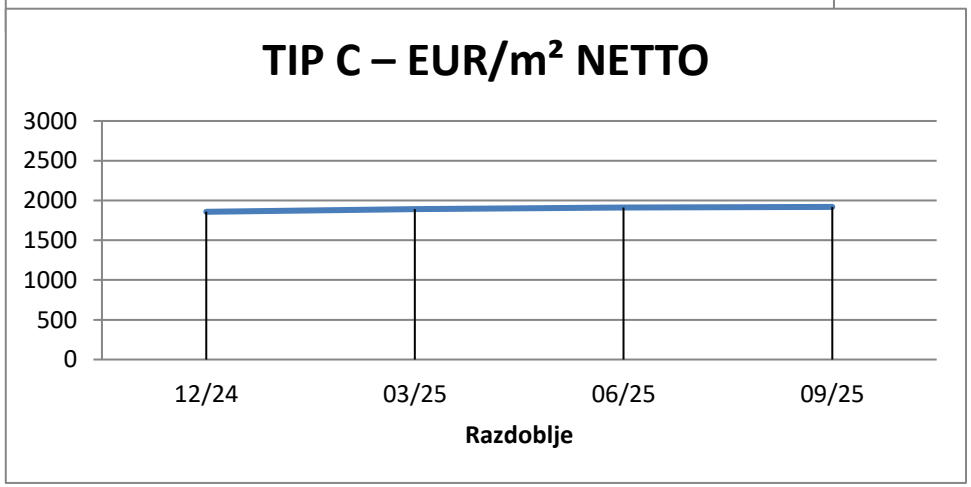

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

RIJEKA *EUR/m²*

TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*ZEMLJANI RADOVI*	*52,48*	*53,07*	*53,08*	*53,42*
A1a		*55,21*	*56,76*	*56,76*	*57,76*
A2		*53,69*	*55,63*	*55,63*	*55,64*
A2a		*51,12*	*52,81*	*53,27*	*53,60*
A2b		*81,87*	*84,86*	*84,87*	*84,87*
A3		*51,61*	*52,45*	*52,46*	*52,46*
A3a		*58,07*	*59,92*	*59,92*	*59,99*
B3		*45,39*	*46,29*	*46,30*	*46,30*
B3a		*55,22*	*56,29*	*56,30*	*56,37*
B3b		*60,91*	*61,77*	*61,77*	*62,14*
C		*73,18*	*75,17*	*75,18*	*75,25*
A1	*KONSTRUKCIJA I FAZA*	*930,61*	*941,01*	*941,10*	*947,22*
A1a		*971,62*	*998,90*	*999,00*	*1.016,54*
A2		*834,15*	*864,32*	*864,41*	*864,49*
A2a		*909,70*	*939,80*	*947,84*	*953,82*
A2b		*865,87*	*897,50*	*897,59*	*897,68*
A3		*894,34*	*908,88*	*908,97*	*909,06*
A3a		*997,46*	*1.029,19*	*1.029,29*	*1.030,48*
B3		*923,08*	*941,48*	*941,57*	*941,67*
B3a		*1.043,58*	*1.063,85*	*1.063,96*	*1.065,21*
B3b		*1.050,51*	*1.065,25*	*1.065,36*	*1.071,61*
C		*994,76*	*1.021,81*	*1.021,91*	*1.022,85*

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

RIJEKA *EUR/m²*

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.		
		12/24	3/25	6/25	9/25
A1	KONSTRUKCIJA II FAZA	481,77	487,15	487,20	490,37
A1a		503,62	517,76	517,81	526,90
A2		475,22	492,40	492,45	492,50
A2a		510,53	527,43	531,94	535,30
A2b		510,38	529,02	529,08	529,13
A3		521,69	530,17	530,22	530,27
A3a		869,30	896,95	897,04	898,08
B3		365,77	373,06	373,10	373,14
B3a		399,68	407,45	407,49	407,97
B3b		395,20	400,75	400,79	403,14
C		336,63	345,78	345,82	346,13
A1	ZAVRŠNI RADOVI	167,15	169,02	169,04	170,14
A1a		165,54	170,19	170,21	173,20
A2		155,55	161,18	161,19	161,21
A2a		159,15	164,41	165,82	166,87
A2b		159,17	164,98	165,00	165,02
A3		164,15	166,82	166,84	166,86
A3a		172,77	178,27	178,29	178,49
B3		156,42	159,54	159,56	159,57
B3a		155,34	158,36	158,37	158,56
B3b		163,98	166,28	166,30	167,28
C		6,31	6,48	6,48	6,49

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

RIJEKA *EUR/m²*

TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*ELEKTRO INSTALACIJE*	*146,23*	*147,86*	*147,88*	*148,84*
A1a		*129,36*	*132,99*	*133,00*	*135,34*
A2		*149,85*	*155,27*	*155,28*	*155,30*
A2a		*135,43*	*139,91*	*141,11*	*142,00*
A2b		*117,55*	*121,84*	*121,86*	*121,87*
A3		*143,74*	*146,08*	*146,09*	*146,10*
A3a		*135,42*	*139,73*	*139,75*	*139,91*
B3		*107,85*	*110,00*	*110,01*	*110,02*
B3a		*94,30*	*96,13*	*96,14*	*96,26*
B3b		*92,12*	*93,42*	*93,43*	*93,97*
C		*120,91*	*124,20*	*124,21*	*124,32*
A1	*VODOVOD I KANALIZACIJA*	*105,01*	*106,18*	*106,19*	*106,88*
A1a		*92,89*	*95,50*	*95,51*	*97,19*
A2		*107,61*	*111,50*	*111,51*	*111,52*
A2a		*97,25*	*100,47*	*101,33*	*101,97*
A2b		*84,41*	*87,50*	*87,50*	*87,51*
A3		*103,22*	*104,90*	*104,91*	*104,92*
A3a		*97,25*	*100,34*	*100,35*	*100,47*
B3		*77,45*	*78,99*	*79,00*	*79,01*
B3a		*67,72*	*69,03*	*69,04*	*69,12*
B3b		*66,15*	*67,08*	*67,09*	*67,48*
C		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA


RIJEKA *EUR/m²*


TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA*	*236,05*	*238,69*	*238,71*	*240,26*
A1a		*208,81*	*214,68*	*214,70*	*218,47*
A2		*241,89*	*250,64*	*250,67*	*250,69*
A2a		*218,61*	*225,85*	*227,78*	*229,22*
A2b		*189,75*	*196,69*	*196,71*	*196,73*
A3		*232,03*	*235,80*	*235,82*	*235,85*
A3a		*218,61*	*225,56*	*225,58*	*225,85*
B3		*174,10*	*177,57*	*177,59*	*177,60*
B3a		*152,23*	*155,18*	*155,20*	*155,38*
B3b		*148,71*	*150,80*	*150,81*	*151,70*
C		*241,24*	*247,80*	*247,82*	*248,05*


REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA


RIJEKA *EUR/m²*


TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*SVEUKUPNO RADOVI*	*2.119,29*	*2.142,98*	*2.143,20*	*2.157,14*
A1a		*2.127,04*	*2.186,77*	*2.186,99*	*2.225,39*
A2		*2.017,96*	*2.090,93*	*2.091,14*	*2.091,35*
A2a		*2.081,79*	*2.150,68*	*2.169,08*	*2.182,77*
A2b		*2.009,00*	*2.082,39*	*2.082,60*	*2.082,81*
A3		*2.110,77*	*2.145,09*	*2.145,31*	*2.145,52*
A3a		*2.548,88*	*2.629,96*	*2.630,22*	*2.633,26*
B3		*1.850,06*	*1.886,94*	*1.887,13*	*1.887,32*
B3a		*1.968,06*	*2.006,30*	*2.006,50*	*2.008,86*
B3b		*1.977,59*	*2.005,34*	*2.005,54*	*2.017,31*
C		*1.773,03*	*1.821,24*	*1.821,42*	*1.823,09*

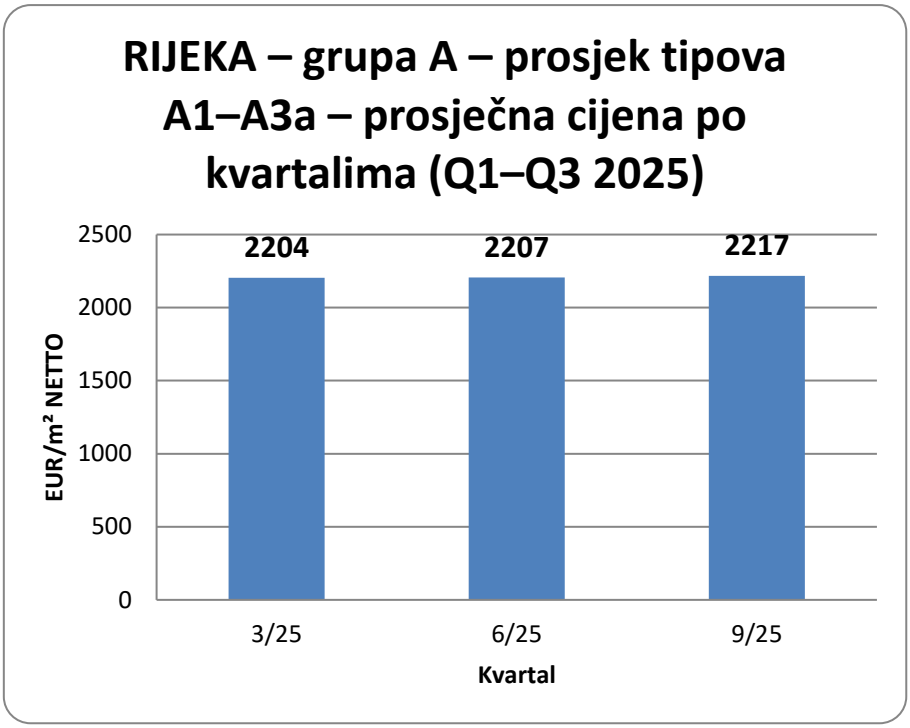

RIJEKA – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – prosječna cijena po kvartalima (Q1–Q3 2025)
2500
2000
1500
1000
500
0
EUR/m² NETTO
2204
2207
2217
3/25
6/25
9/25
Kvartal

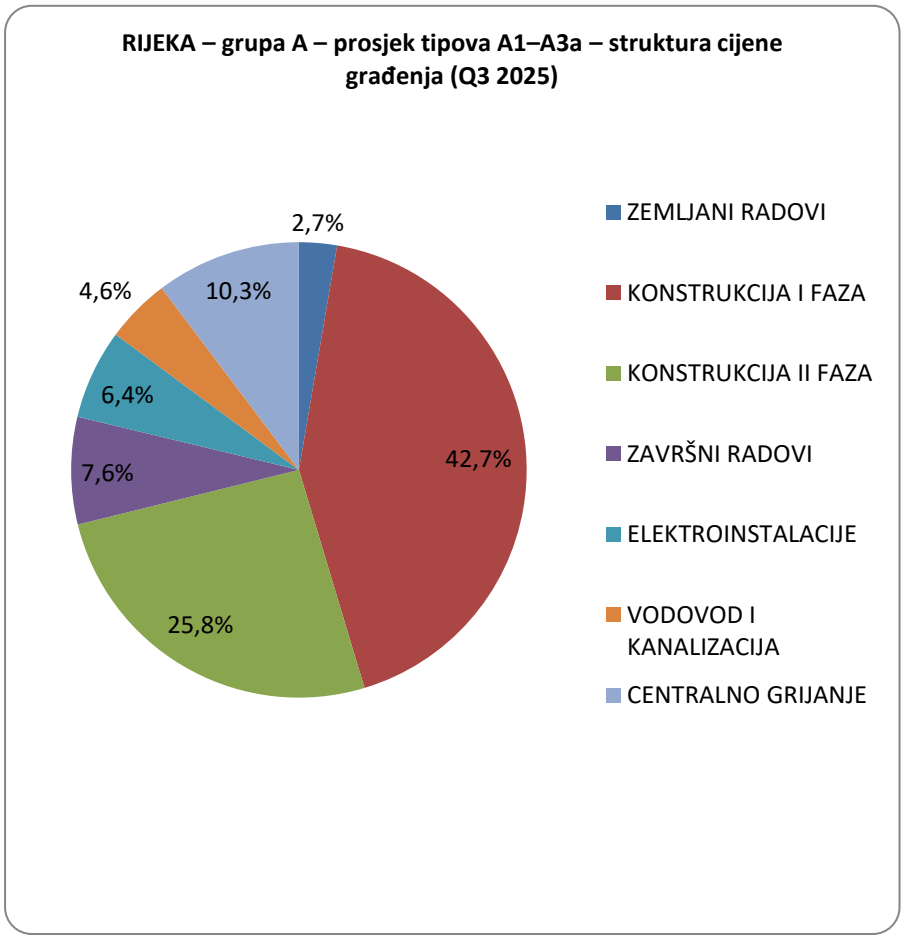
RIJEKA – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – struktura cijene građenja (Q3 2025)
2,7%
42,7%
25,8%
7,6%
6,4%
4,6%
10,3%
ZEMLJANI RADOVI
KONSTRUKCIJA I FAZA
KONSTRUKCIJA II FAZA
ZAVRŠNI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE
VODOVOD I KANALIZACIJA
CENTRALNO GRIJANJE

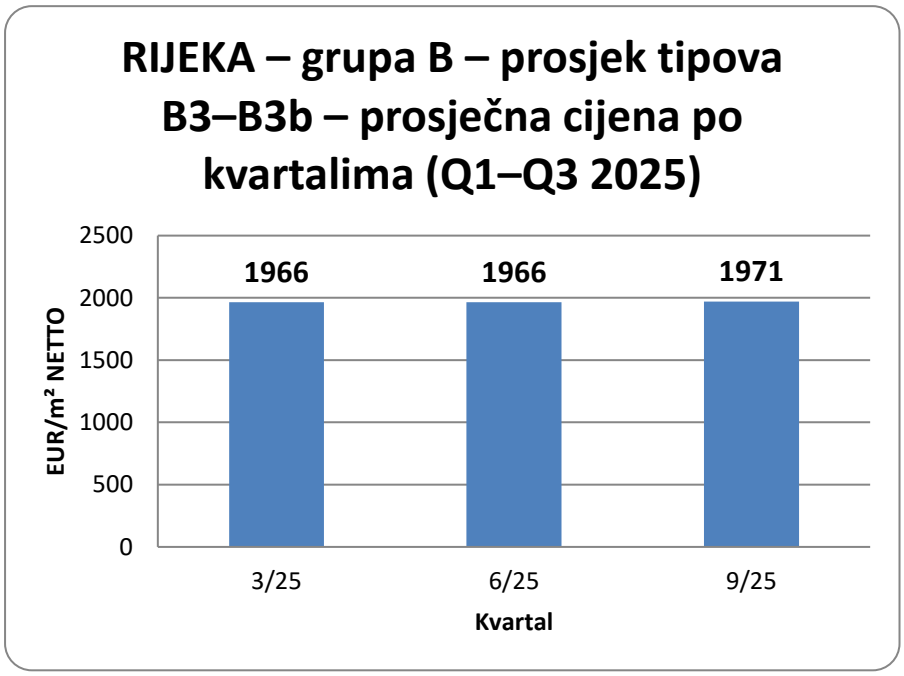

RIJEKA – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – prosječna cijena po kvartalima (Q1–Q3 2025)
EUR/m² NETTO
2500
2000
1500
1000
500
0
1966
1966
1971
3/25
6/25
9/25
Kvartal

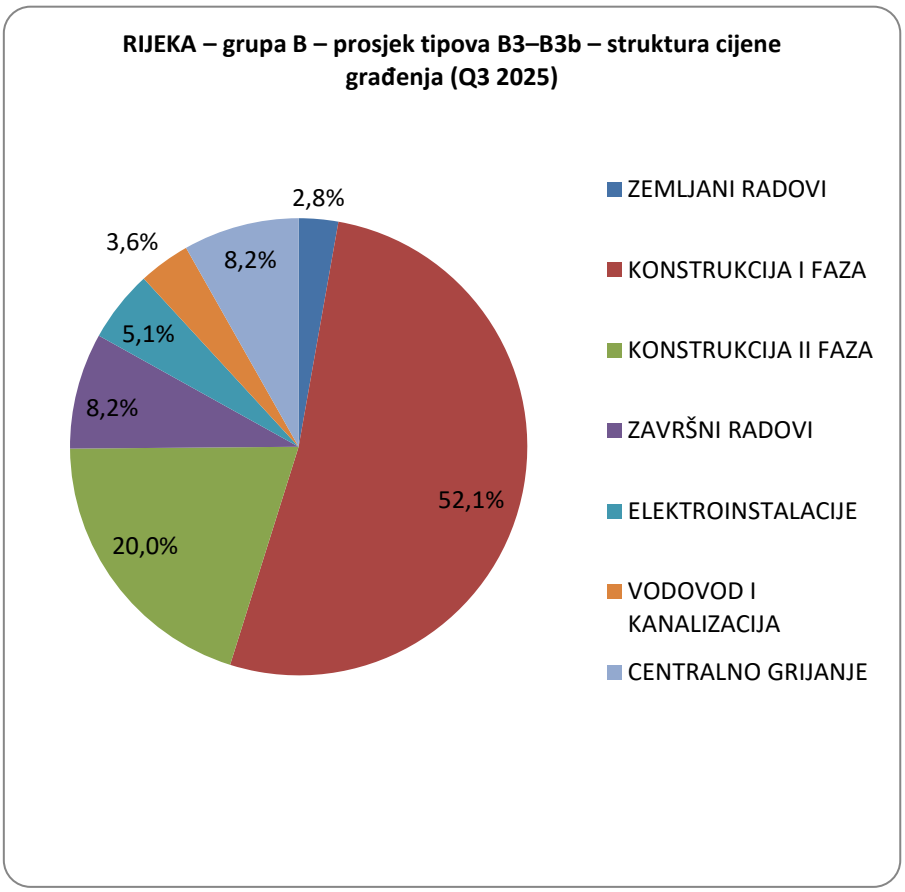

RIJEKA – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – struktura cijene građenja (Q3 2025)
2,8%
52,1%
20,0%
8,2%
5,1%
3,6%
8,2%
ZEMLJANI RADOVI
KONSTRUKCIJA I FAZA
KONSTRUKCIJA II FAZA
ZAVRŠNI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE
VODOVOD I KANALIZACIJA
CENTRALNO GRIJANJE

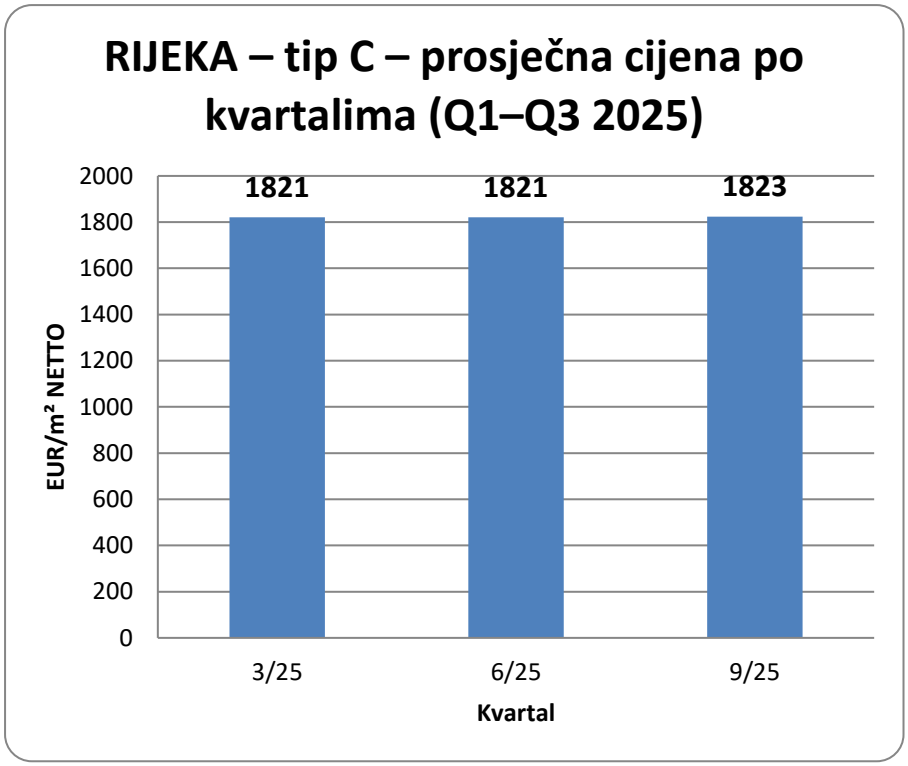

RIJEKA – tip C – prosječna cijena po kvartalima (Q1–Q3 2025)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
EUR/m² NETTO
1821
1821
1823
3/25
6/25
9/25
Kvartal

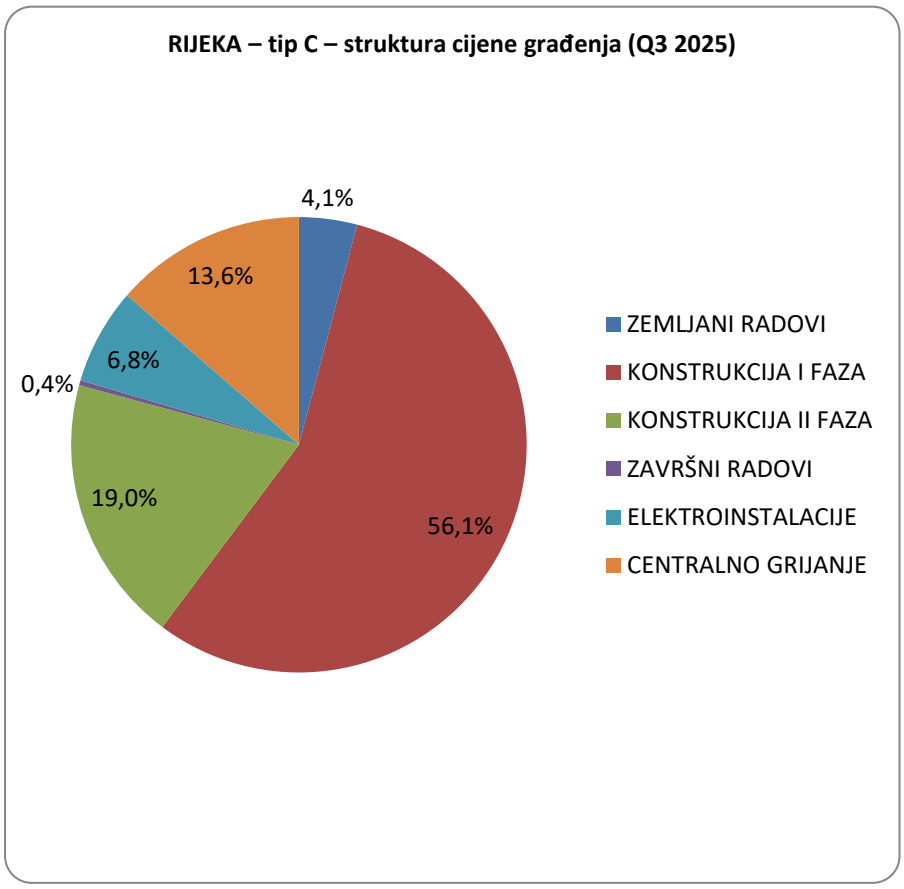
RIJEKA – tip C – struktura cijene građenja (Q3 2025)
4,1%
56,1%
19,0%
0,4%
6,8%
13,6%
ZEMLJANI RADOVI
KONSTRUKCIJA I FAZA
KONSTRUKCIJA II FAZA
ZAVRŠNI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE
CENTRALNO GRIJANJE

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA RIJEKA

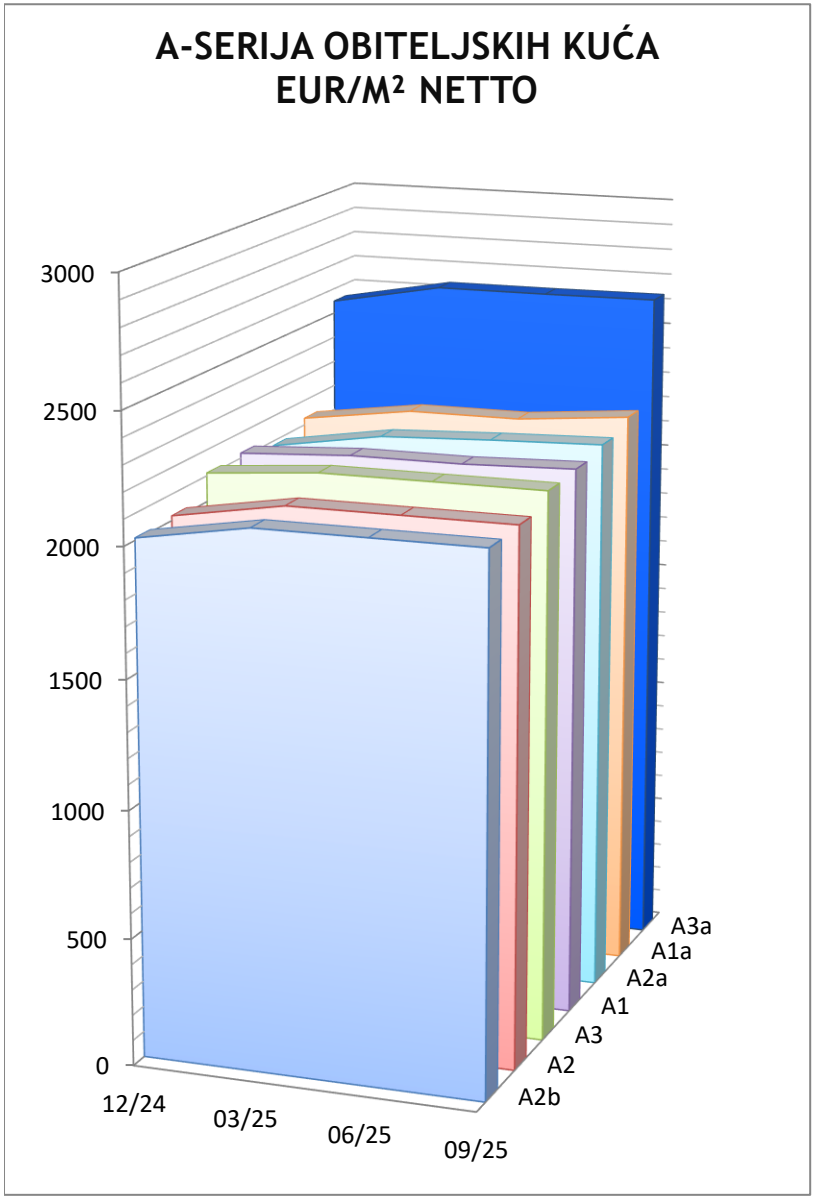

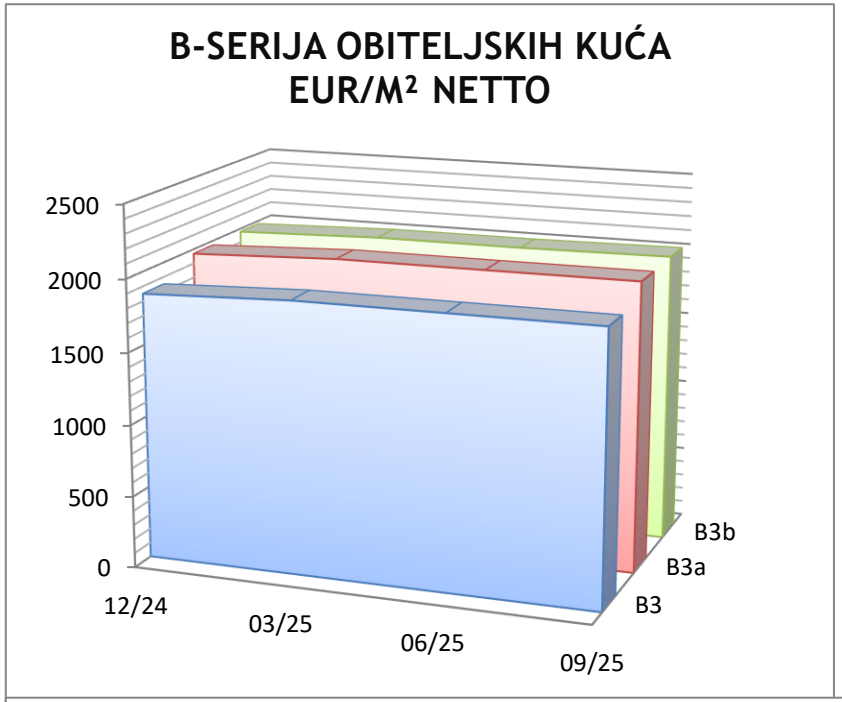

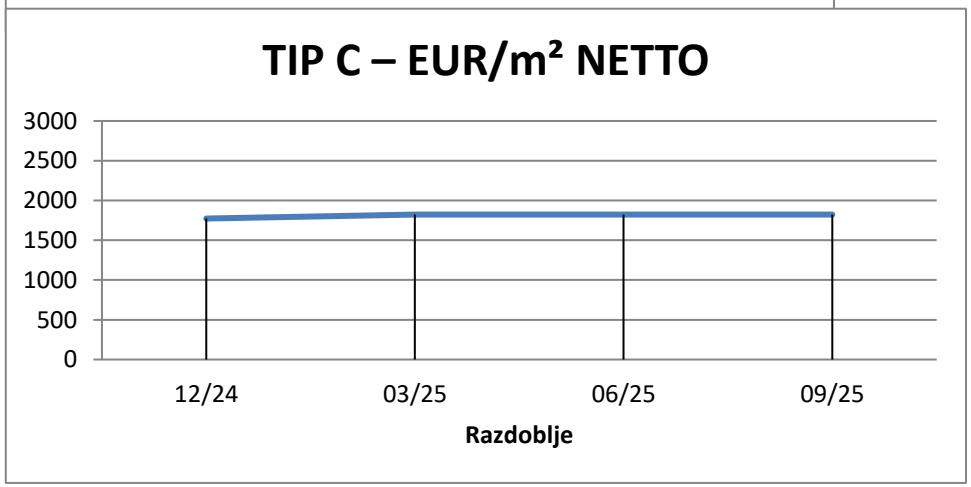

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

SPLIT *EUR/m²*

TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*ZEMLJANI RADOVI*	*51,54*	*52,86*	*53,59*	*54,33*
A1a		*55,51*	*57,44*	*57,90*	*58,93*
A2		*53,14*	*53,96*	*53,97*	*53,97*
A2a		*50,88*	*52,20*	*52,28*	*53,00*
A2b		*81,18*	*82,87*	*83,10*	*83,93*
A3		*50,06*	*51,62*	*51,94*	*52,91*
A3a		*54,06*	*54,80*	*54,82*	*55,84*
B3		*43,61*	*45,27*	*45,65*	*46,39*
B3a		*55,28*	*56,18*	*57,09*	*57,73*
B3b		*56,22*	*56,94*	*57,10*	*57,11*
C		*73,61*	*75,60*	*75,61*	*76,02*
A1	*KONSTRUKCIJA I FAZA*	*960,97*	*985,60*	*999,12*	*1.012,83*
A1a		*1.021,69*	*1.057,13*	*1.065,57*	*1.084,53*
A2		*872,56*	*886,10*	*886,19*	*886,28*
A2a		*959,06*	*983,84*	*985,41*	*999,01*
A2b		*890,42*	*908,95*	*911,46*	*920,62*
A3		*912,84*	*941,31*	*947,19*	*964,81*
A3a		*974,39*	*987,75*	*988,15*	*1.006,56*
B3		*934,49*	*970,19*	*978,27*	*994,24*
B3a		*1.088,83*	*1.106,56*	*1.124,51*	*1.137,07*
B3b		*1.013,04*	*1.026,04*	*1.028,92*	*1.029,03*
C		*1.082,75*	*1.112,09*	*1.112,20*	*1.118,20*

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

SPLIT *EUR/m²*

TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*KONSTRUKCIJA II FAZA*	*481,18*	*493,52*	*500,29*	*507,15*
A1a		*511,37*	*529,11*	*533,33*	*542,82*
A2		*477,63*	*485,04*	*485,09*	*485,14*
A2a		*516,20*	*529,54*	*530,38*	*537,70*
A2b		*505,35*	*515,86*	*517,29*	*522,49*
A3		*514,36*	*530,40*	*533,71*	*543,64*
A3a		*820,31*	*831,56*	*831,90*	*847,39*
B3		*360,47*	*374,24*	*377,36*	*383,52*
B3a		*406,27*	*412,89*	*419,58*	*424,27*
B3b		*366,46*	*371,17*	*372,21*	*372,25*
C		*352,47*	*362,02*	*362,05*	*364,01*
A1	*ZAVRŠNI RADOVI*	*169,39*	*173,73*	*176,11*	*178,53*
A1a		*169,81*	*175,70*	*177,10*	*180,25*
A2		*158,09*	*160,55*	*160,56*	*160,58*
A2a		*162,80*	*167,01*	*167,28*	*169,59*
A2b		*159,66*	*162,98*	*163,43*	*165,07*
A3		*164,35*	*169,48*	*170,54*	*173,71*
A3a		*165,16*	*167,42*	*167,49*	*170,61*
B3		*154,44*	*160,34*	*161,68*	*164,32*
B3a		*159,20*	*161,80*	*164,42*	*166,26*
B3b		*153,47*	*155,44*	*155,88*	*155,90*
C		*6,58*	*6,76*	*6,76*	*6,80*

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

SPLIT *EUR/m²*

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.		
		12/24	3/25	6/25	9/25
A1	ELEKTRO INSTALACIJE	147,74	151,52	153,60	155,71
A1a		132,95	137,56	138,66	141,13
A2		152,26	154,62	154,64	154,65
A2a		138,61	142,19	142,42	144,39
A2b		117,89	120,35	120,68	121,89
A3		143,61	148,09	149,01	151,79
A3a		129,35	131,13	131,18	133,62
B3		106,82	110,90	111,82	113,65
B3a		96,48	98,05	99,64	100,75
B3b		86,44	87,55	87,80	87,81
C		127,08	130,52	130,53	131,24
A1	VODOVOD I KANALIZACIJA	106,09	108,81	110,30	111,81
A1a		95,47	98,78	99,57	101,34
A2		109,34	111,03	111,04	111,06
A2a		99,54	102,11	102,27	103,68
A2b		84,66	86,42	86,66	87,53
A3		103,12	106,34	107,01	109,00
A3a		92,89	94,16	94,20	95,95
B3		76,71	79,64	80,30	81,61
B3a		69,28	70,41	71,55	72,35
B3b		62,07	62,87	63,05	63,05
C		0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA


SPLIT *EUR/m²*


TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA*	*238,48*	*244,59*	*247,95*	*251,35*
A1a		*214,61*	*222,06*	*223,83*	*227,81*
A2		*245,79*	*249,60*	*249,62*	*249,65*
A2a		*223,75*	*229,54*	*229,90*	*233,08*
A2b		*190,31*	*194,27*	*194,81*	*196,76*
A3		*231,82*	*239,05*	*240,54*	*245,02*
A3a		*208,81*	*211,67*	*211,76*	*215,70*
B3		*172,43*	*179,02*	*180,51*	*183,46*
B3a		*155,74*	*158,27*	*160,84*	*162,64*
B3b		*139,54*	*141,33*	*141,73*	*141,74*
C		*253,54*	*260,41*	*260,44*	*261,84*


REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA


SPLIT *EUR/m²*


TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*SVEUKUPNO RADOVI*	*2.155,39*	*2.210,63*	*2.240,96*	*2.271,72*
A1a		*2.201,42*	*2.277,77*	*2.295,97*	*2.336,81*
A2		*2.068,81*	*2.100,91*	*2.101,12*	*2.101,33*
A2a		*2.150,85*	*2.206,42*	*2.209,96*	*2.240,45*
A2b		*2.029,46*	*2.071,70*	*2.077,42*	*2.098,30*
A3		*2.120,16*	*2.186,29*	*2.199,94*	*2.240,88*
A3a		*2.444,97*	*2.478,48*	*2.479,50*	*2.525,68*
B3		*1.848,97*	*1.919,60*	*1.935,59*	*1.967,20*
B3a		*2.031,08*	*2.064,14*	*2.097,63*	*2.121,07*
B3b		*1.877,26*	*1.901,35*	*1.906,69*	*1.906,88*
C		*1.896,02*	*1.947,40*	*1.947,59*	*1.958,09*

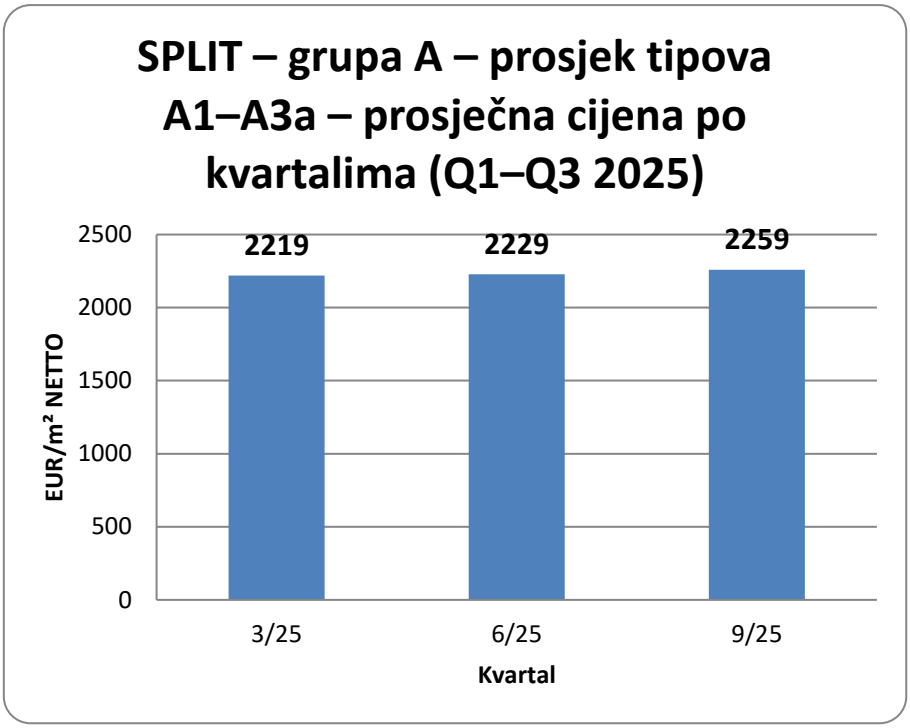

SPLIT – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – prosječna cijena po kvartalima (Q1–Q3 2025)
2500
2000
1500
1000
500
0
EUR/m² NETTO
2219
2229
2259
3/25
6/25
9/25
Kvartal

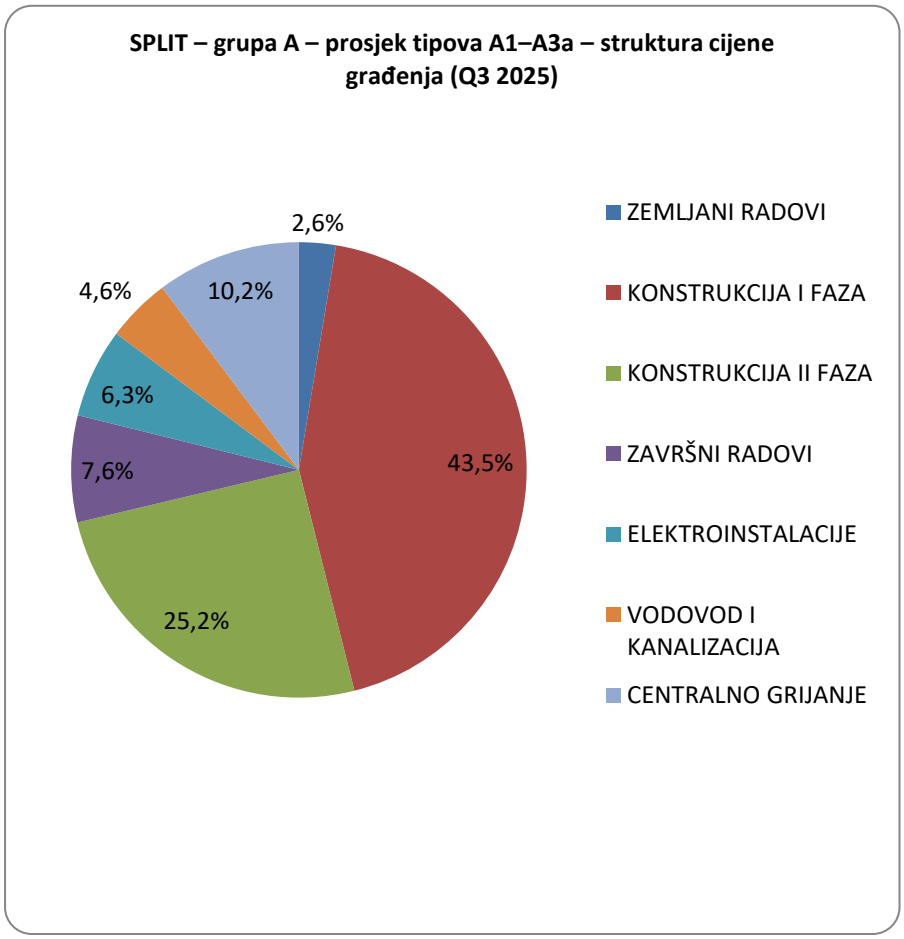
SPLIT – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – struktura cijene građenja (Q3 2025)
2,6%
43,5%
25,2%
7,6%
6,3%
4,6%
10,2%
ZEMLJANI RADOVI
KONSTRUKCIJA I FAZA
KONSTRUKCIJA II FAZA
ZAVRŠNI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE
VODOVOD I KANALIZACIJA
CENTRALNO GRIJANJE

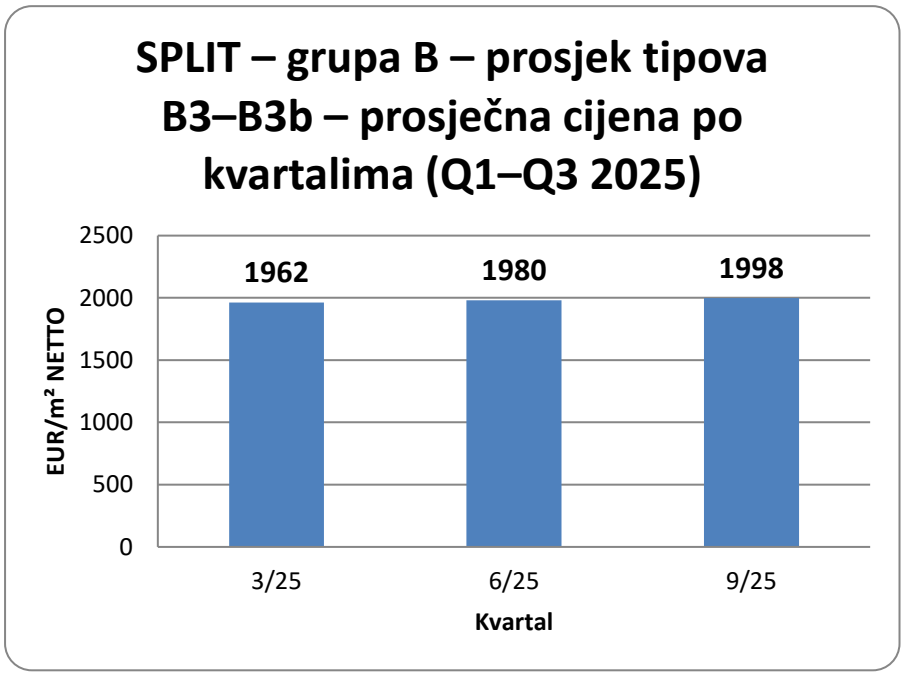

SPLIT – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – prosječna cijena po kvartalima (Q1–Q3 2025)
2500
2000
1500
1000
500
0
EUR/m² NETTO
1962
1980
1998
3/25
6/25
9/25
Kvartal

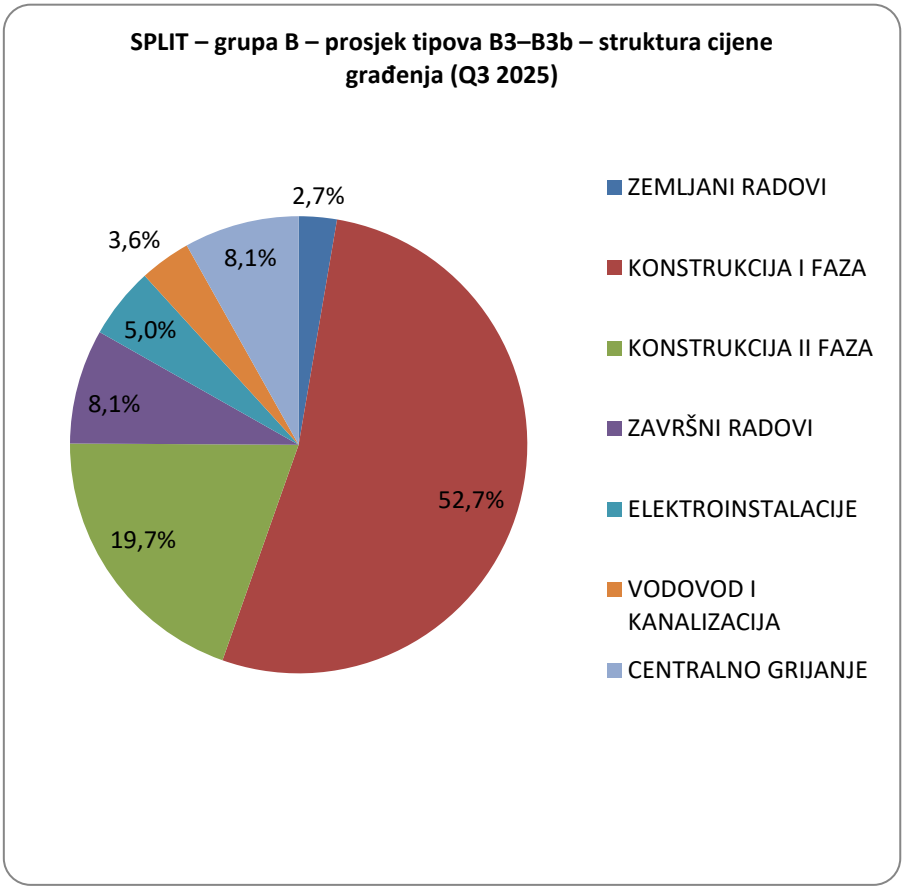

SPLIT – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – struktura cijene građenja (Q3 2025)
2,7%
52,7%
19,7%
8,1%
5,0%
3,6%
8,1%
ZEMLJANI RADOVI
KONSTRUKCIJA I FAZA
KONSTRUKCIJA II FAZA
ZAVRŠNI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE
VODOVOD I KANALIZACIJA
CENTRALNO GRIJANJE

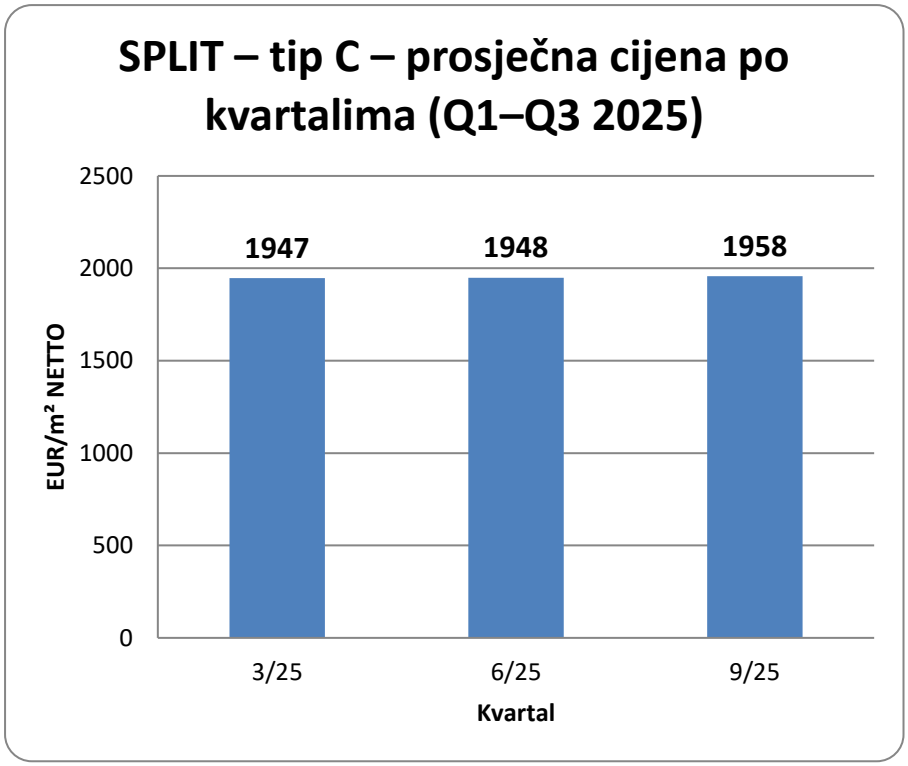

SPLIT – tip C – prosječna cijena po kvartalima (Q1–Q3 2025)
2500
2000
1500
1000
500
0
EUR/m² NETTO
1947
1948
1958
3/25
6/25
9/25
Kvartal

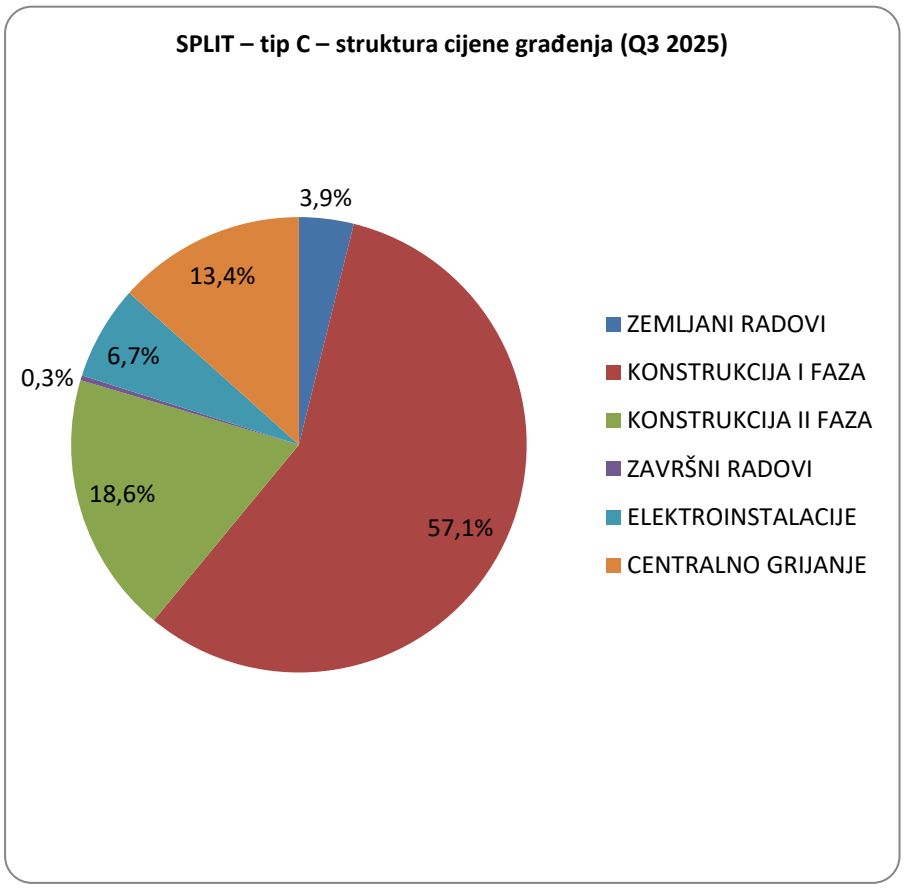
SPLIT – tip C – struktura cijene građenja (Q3 2025)
3,9%
13,4%
6,7%
0,3%
18,6%
57,1%
ZEMLJANI RADOVI
KONSTRUKCIJA I FAZA
KONSTRUKCIJA II FAZA
ZAVRŠNI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE
CENTRALNO GRIJANJE

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA SPLIT

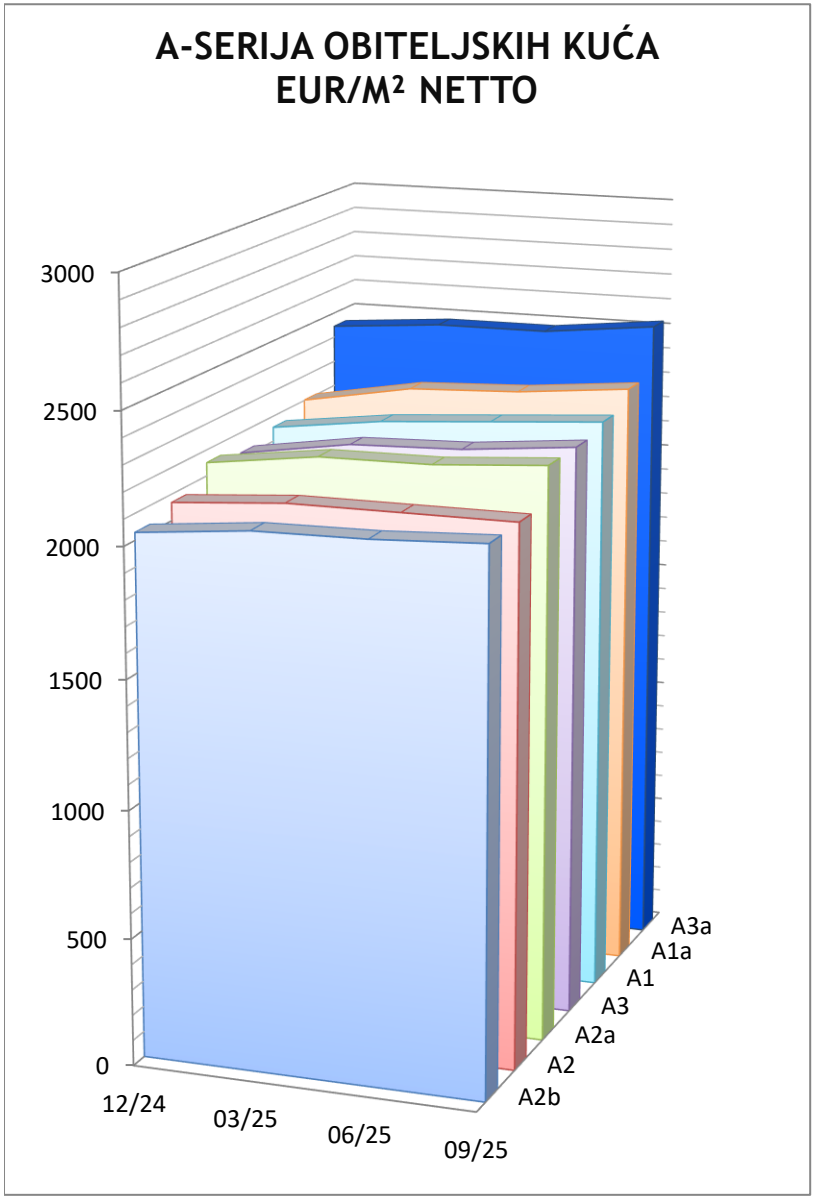

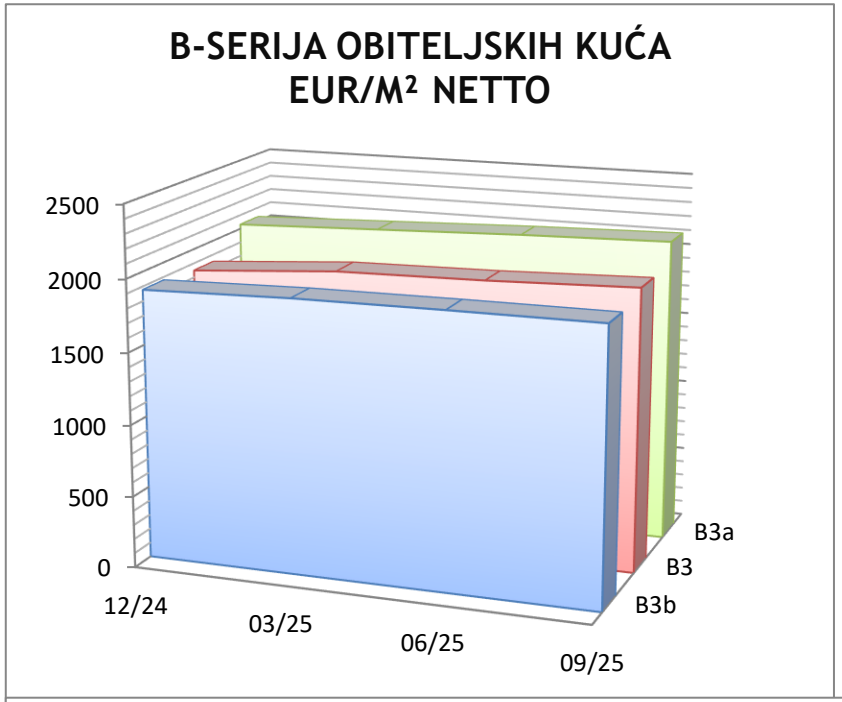

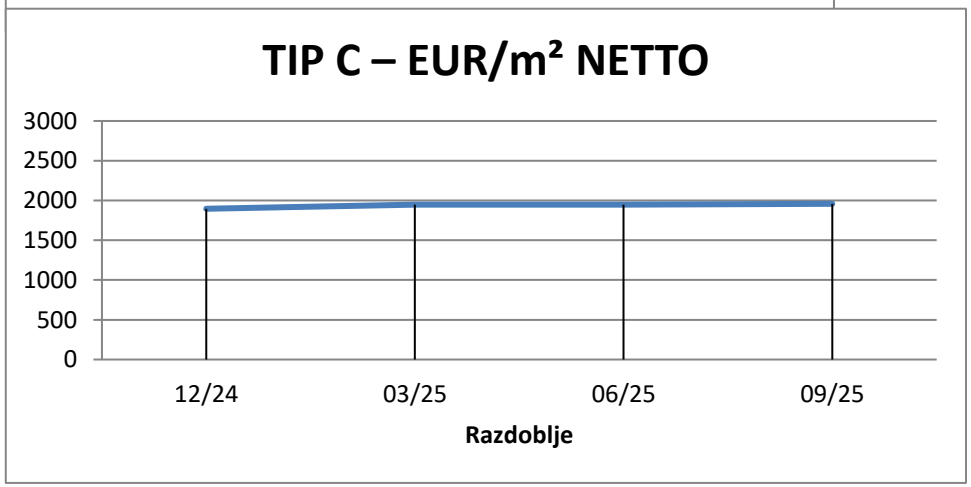

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

ZAGREB *EUR/m²*

TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*ZEMLJANI RADOVI*	*50,32*	*51,03*	*51,03*	*51,04*
A1a		*56,39*	*58,05*	*59,19*	*59,26*
A2		*54,34*	*56,23*	*56,24*	*57,30*
A2a		*51,43*	*52,56*	*52,95*	*53,12*
A2b		*83,51*	*84,49*	*84,50*	*84,51*
A3		*51,18*	*53,15*	*53,97*	*53,98*
A3a		*57,05*	*58,57*	*58,79*	*59,38*
B3		*45,79*	*46,62*	*46,63*	*46,63*
B3a		*54,46*	*55,09*	*55,10*	*55,10*
B3b		*59,23*	*61,18*	*62,32*	*63,47*
C		*75,60*	*77,77*	*77,78*	*78,24*
A1	*KONSTRUKCIJA I FAZA*	*919,09*	*931,89*	*931,98*	*932,08*
A1a		*1.024,35*	*1.054,46*	*1.075,19*	*1.076,37*
A2		*875,05*	*905,59*	*905,68*	*922,82*
A2a		*951,63*	*972,52*	*979,78*	*982,87*
A2b		*909,29*	*919,96*	*920,05*	*920,14*
A3		*916,83*	*952,09*	*966,89*	*966,99*
A3a		*1.011,99*	*1.038,91*	*1.042,86*	*1.053,32*
B3		*969,00*	*986,49*	*986,59*	*986,69*
B3a		*1.068,57*	*1.080,85*	*1.080,96*	*1.081,07*
B3b		*1.053,96*	*1.088,69*	*1.108,99*	*1.129,37*
C		*1.093,72*	*1.125,19*	*1.125,31*	*1.132,01*

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

ZAGREB *EUR/m²*

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.		
		12/24	3/25	6/25	9/25
A1	KONSTRUKCIJA II FAZA	468,96	475,49	475,54	475,59
A1a		523,42	538,81	549,40	550,01
A2		489,19	506,26	506,32	515,90
A2a		524,93	536,45	540,45	542,16
A2b		528,03	534,22	534,28	534,33
A3		526,32	546,56	555,06	555,11
A3a		870,05	893,19	896,58	905,57
B3		378,13	384,95	384,99	385,03
B3a		403,38	408,02	408,06	408,10
B3b		387,50	400,26	407,73	415,22
C		355,62	365,85	365,89	368,07
A1	ZAVRŠNI RADOVI	162,06	164,32	164,34	164,35
A1a		170,27	175,28	178,72	178,92
A2		159,76	165,34	165,36	168,49
A2a		162,08	165,63	166,87	167,40
A2b		163,41	165,33	165,35	165,36
A3		165,32	171,68	174,35	174,37
A3a		172,09	176,67	177,34	179,12
B3		161,63	164,55	164,56	164,58
B3a		156,65	158,45	158,46	158,48
B3b		160,76	166,06	169,15	172,26
C		6,59	6,77	6,78	6,82

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA

ZAGREB *EUR/m²*

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.		
		12/24	3/25	6/25	9/25
A1	ELEKTRO INSTALACIJE	141,00	142,96	142,98	142,99
A1a		132,87	136,78	139,47	139,62
A2		144,61	149,65	149,67	152,50
A2a		137,42	140,44	141,49	141,93
A2b		120,26	121,67	121,68	121,69
A3		143,72	149,25	151,57	151,59
A3a		133,98	137,54	138,06	139,45
B3		110,23	112,22	112,23	112,24
B3a		93,93	95,01	95,02	95,03
B3b		89,45	92,40	94,12	95,85
C		150,17	154,49	154,51	155,43
A1	VODOVOD I KANALIZACIJA	101,25	102,66	102,67	102,68
A1a		95,41	98,22	100,15	100,26
A2		109,60	113,43	113,44	115,59
A2a		98,68	100,85	101,60	101,92
A2b		86,36	87,37	87,38	87,39
A3		103,21	107,18	108,84	108,86
A3a		96,21	98,77	99,14	100,14
B3		79,16	80,59	80,59	80,60
B3a		67,45	68,23	68,23	68,24
B3b		64,23	66,35	67,59	68,83
C		0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA


ZAGREB *EUR/m²*


TIP GRAĐEVINE	*VRSTA RADOVA*	*2024.*	*2025.*		
		12/24	*3/25*	*6/25*	*9/25*
A1	*CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA*	*227,60*	*230,77*	*230,80*	*230,82*
A1a		*214,48*	*220,79*	*225,13*	*225,38*
A2		*246,38*	*254,98*	*255,01*	*259,83*
A2a		*221,83*	*226,70*	*228,39*	*229,11*
A2b		*194,13*	*196,41*	*196,43*	*196,44*
A3		*232,01*	*240,93*	*244,68*	*244,70*
A3a		*216,27*	*222,02*	*222,87*	*225,10*
B3		*177,94*	*181,15*	*181,17*	*181,19*
B3a		*151,62*	*153,37*	*153,38*	*153,40*
B3b		*144,39*	*149,15*	*151,93*	*154,73*
C		*253,39*	*260,68*	*260,71*	*262,26*


REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OBITELJSKIH KUĆA


ZAGREB *EUR/m²*


TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA	2024.	2025.		
		12/24	3/25	6/25	9/25
A1	SVEUKUPNO RADOVI	2.070,29	2.099,12	2.099,33	2.099,54
A1a		2.217,20	2.282,39	2.327,26	2.329,81
A2		2.078,93	2.151,49	2.151,71	2.192,43
A2a		2.148,01	2.195,16	2.211,53	2.218,52
A2b		2.084,99	2.109,44	2.109,66	2.109,87
A3		2.138,58	2.220,82	2.255,37	2.255,59
A3a		2.557,64	2.625,66	2.635,63	2.662,07
B3		1.921,88	1.956,57	1.956,77	1.956,96
B3a		1.996,07	2.019,01	2.019,21	2.019,42
B3b		1.959,53	2.024,09	2.061,83	2.099,72
C		1.935,09	1.990,77	1.990,97	2.002,83

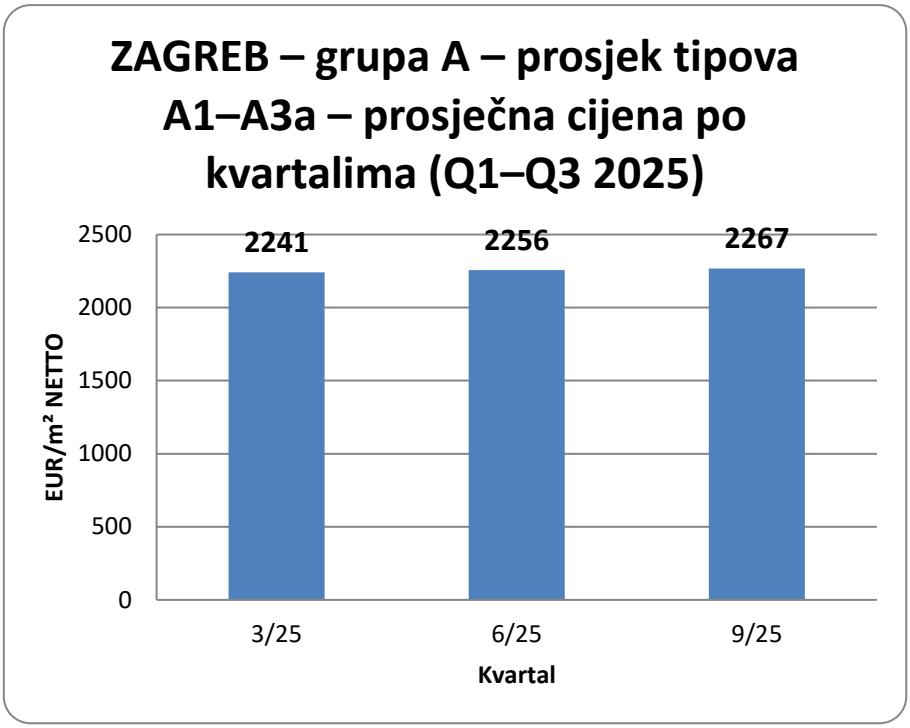

ZAGREB – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – prosječna cijena po kvartalima (Q1–Q3 2025)
2500
2000
1500
1000
500
0
EUR/m² NETTO
2241
2256
2267
3/25
6/25
9/25
Kvartal

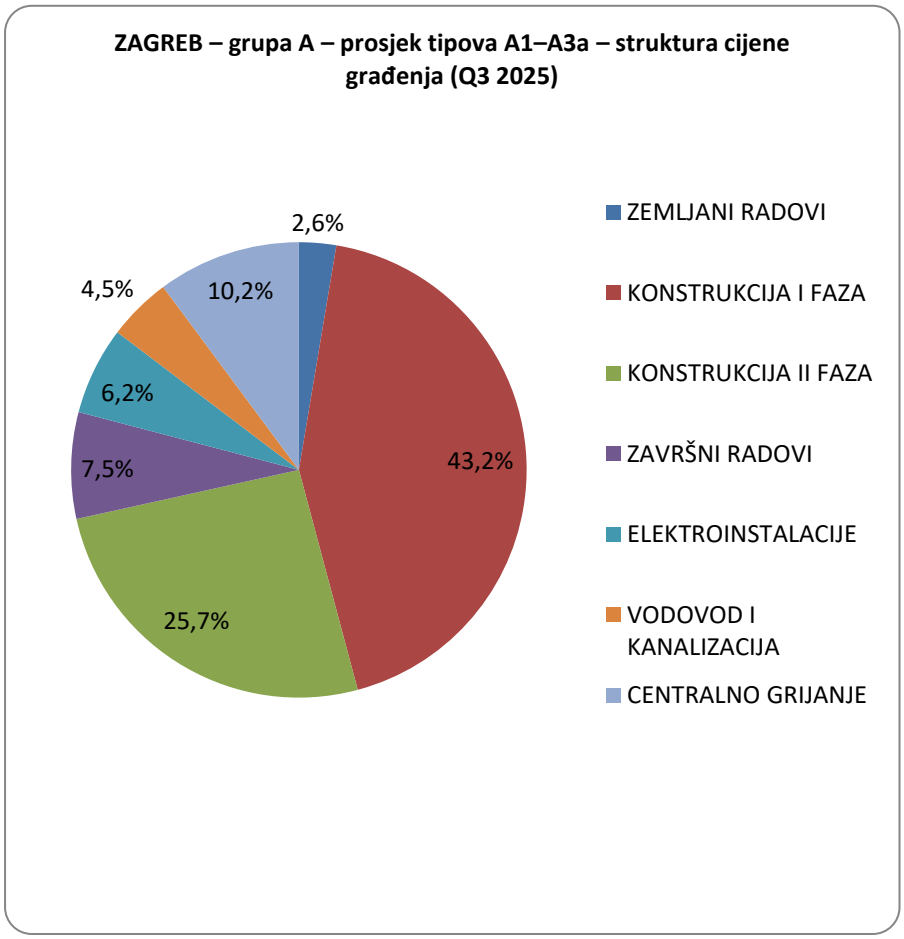
ZAGREB – grupa A – prosjek tipova A1–A3a – struktura cijene građenja (Q3 2025)
2,6%
43,2%
25,7%
7,5%
6,2%
4,5%
10,2%
ZEMLJANI RADOVI
KONSTRUKCIJA I FAZA
KONSTRUKCIJA II FAZA
ZAVRŠNI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE
VODOVOD I KANALIZACIJA
CENTRALNO GRIJANJE

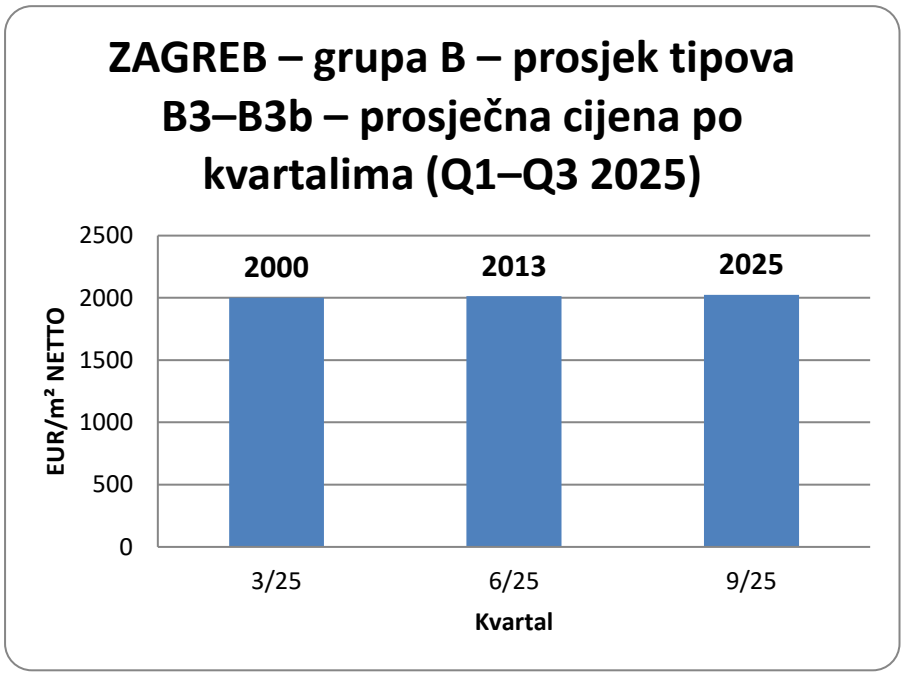

ZAGREB – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – prosječna cijena po kvartalima (Q1–Q3 2025)
2500
2000
1500
1000
500
0
EUR/m² NETTO
2000
2013
2025
3/25
6/25
9/25
Kvartal

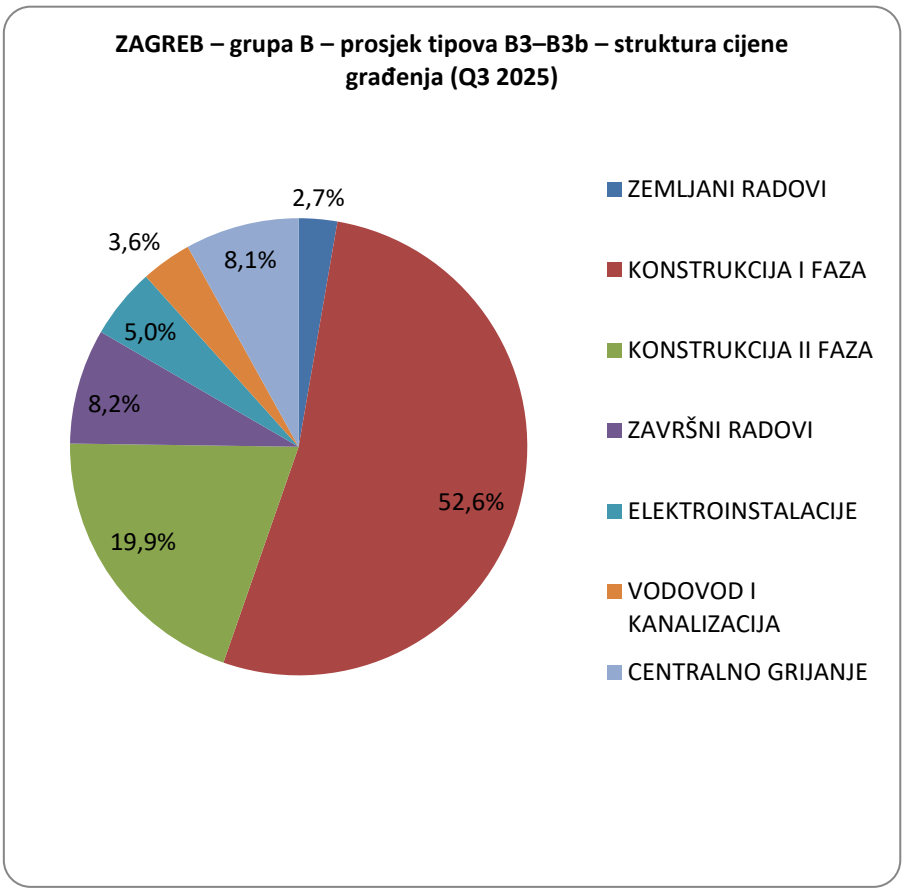

ZAGREB – grupa B – prosjek tipova B3–B3b – struktura cijene građenja (Q3 2025)
2,7%
52,6%
19,9%
8,2%
5,0%
3,6%
8,1%
ZEMLJANI RADOVI
KONSTRUKCIJA I FAZA
KONSTRUKCIJA II FAZA
ZAVRŠNI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE
VODOVOD I KANALIZACIJA
CENTRALNO GRIJANJE

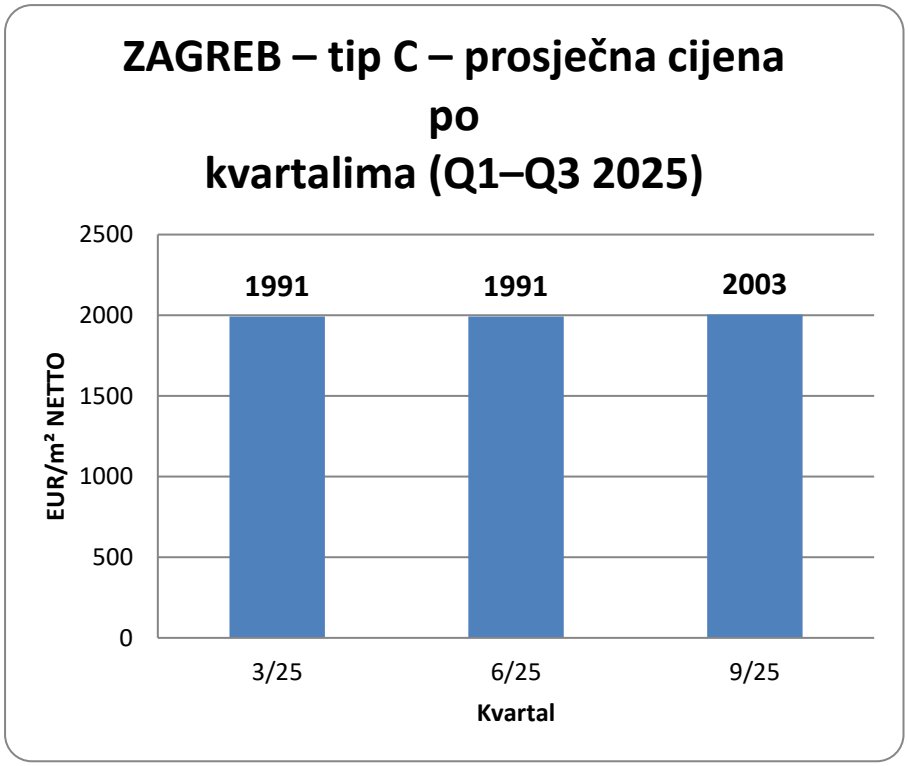

ZAGREB – tip C – prosječna cijena po kvartalima (Q1–Q3 2025)
2500
2000
1500
1000
500
0
EUR/m² NETTO
1991
1991
2003
3/25
6/25
9/25
Kvartal

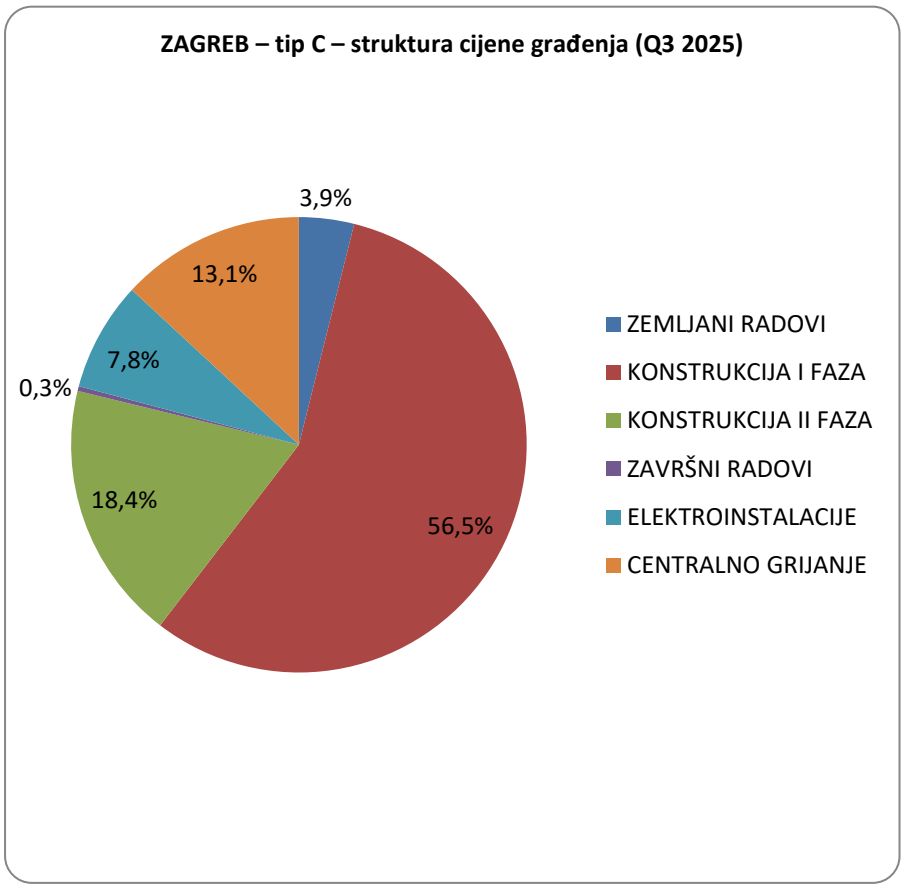
ZAGREB – tip C – struktura cijene građenja (Q3 2025)
3,9%
13,1%
7,8%
0,3%
18,4%
56,5%
ZEMLJANI RADOVI
KONSTRUKCIJA I FAZA
KONSTRUKCIJA II FAZA
ZAVRŠNI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE
CENTRALNO GRIJANJE

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA ZAGREB

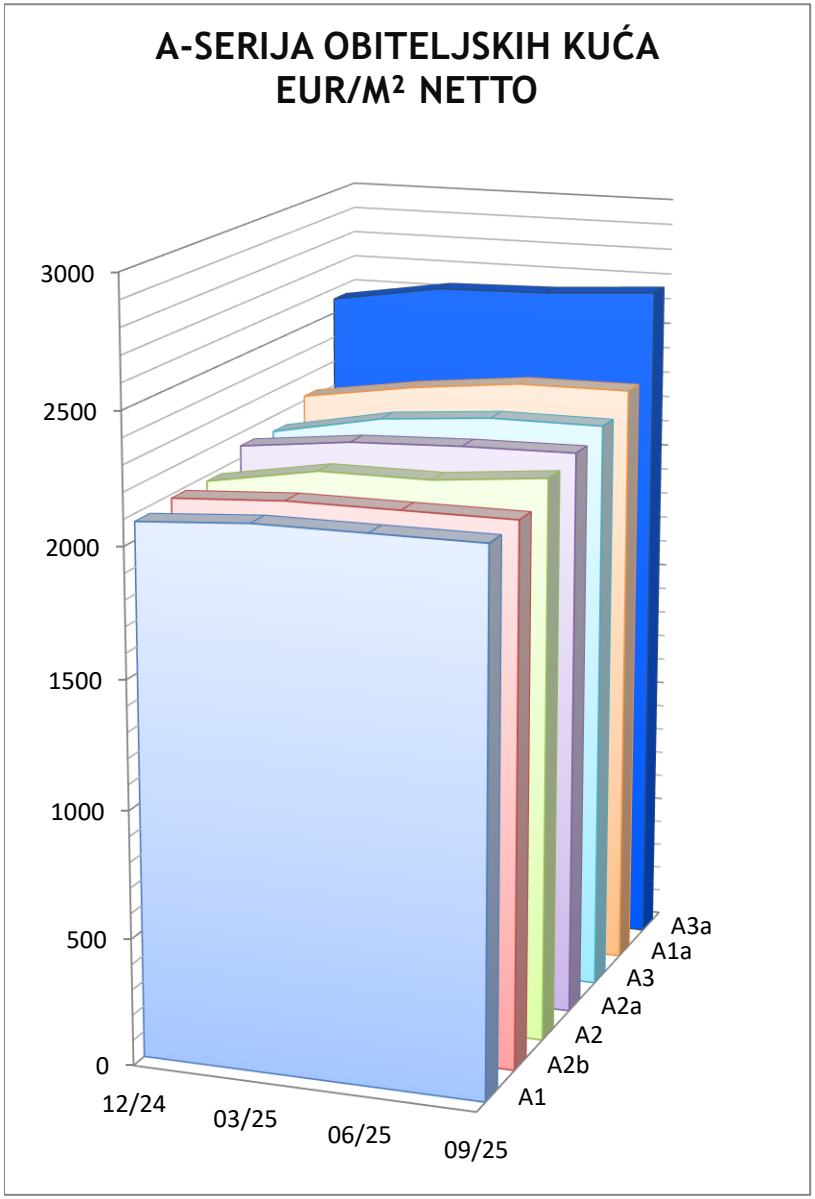


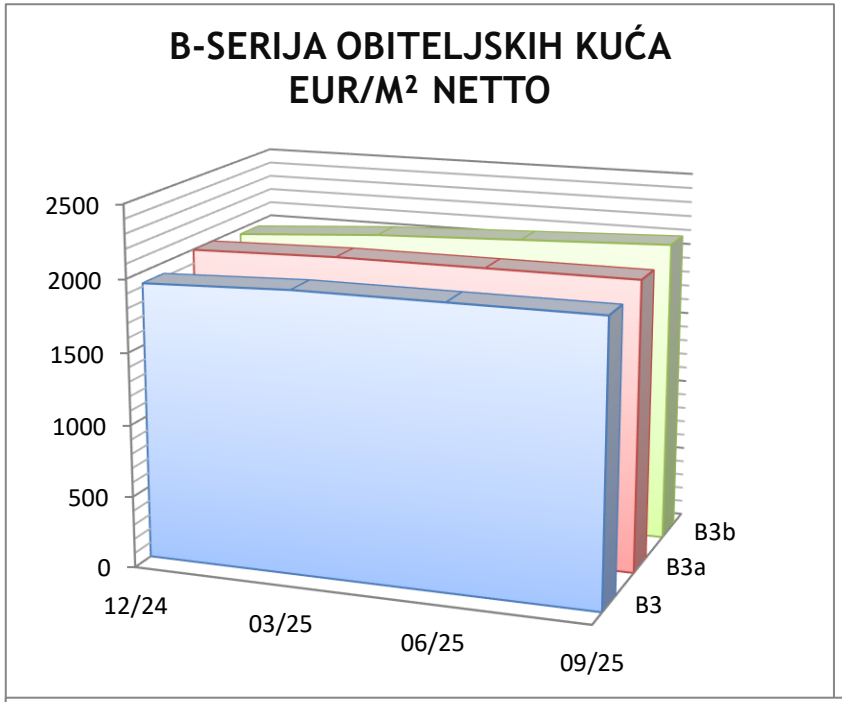

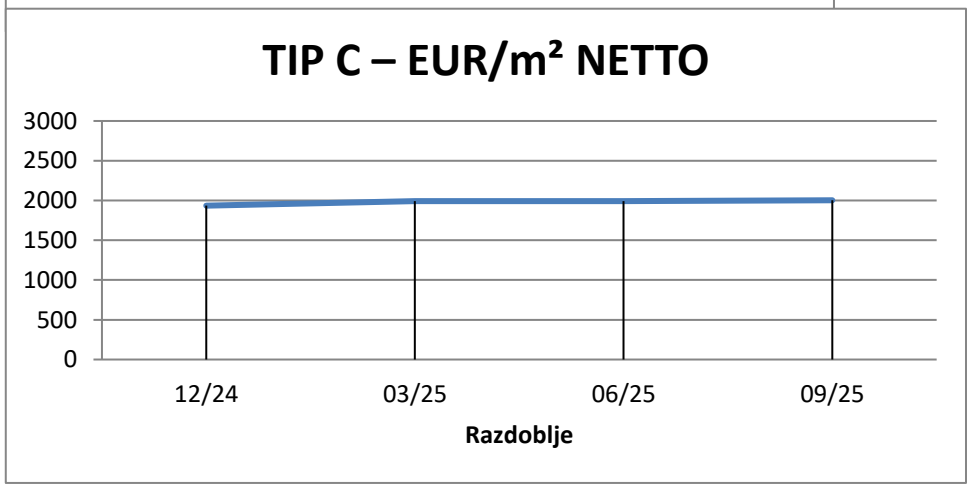


5.2 INDEKSNI NIZOVI PROSJEČNIH CIJENA TIPOVA V, VI I C


(prikazan je jedinstveni indeksni niz koji odražava opći prosjek cijena tipova V, VI i C)

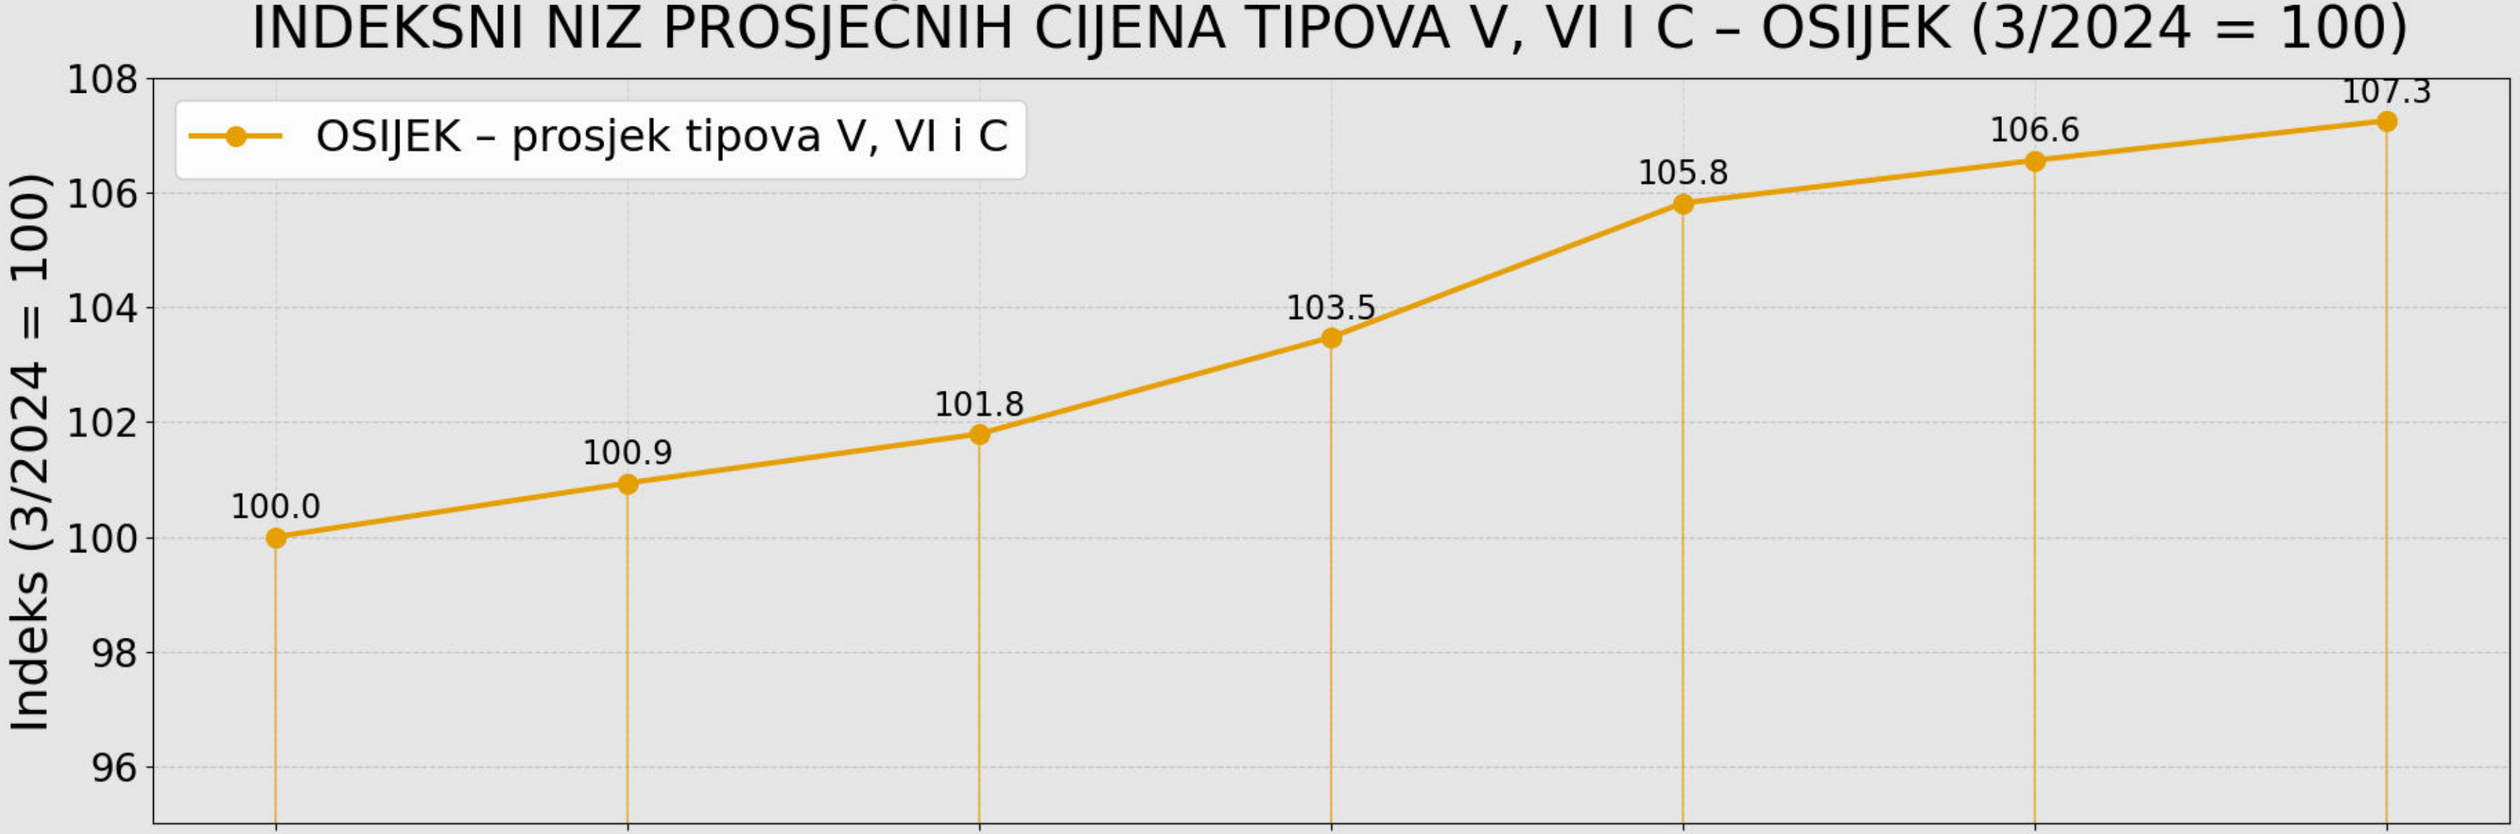


	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25[368]
OSIJEK	100.00	100.94	101.80	103.48	105.82	106.57	107.26

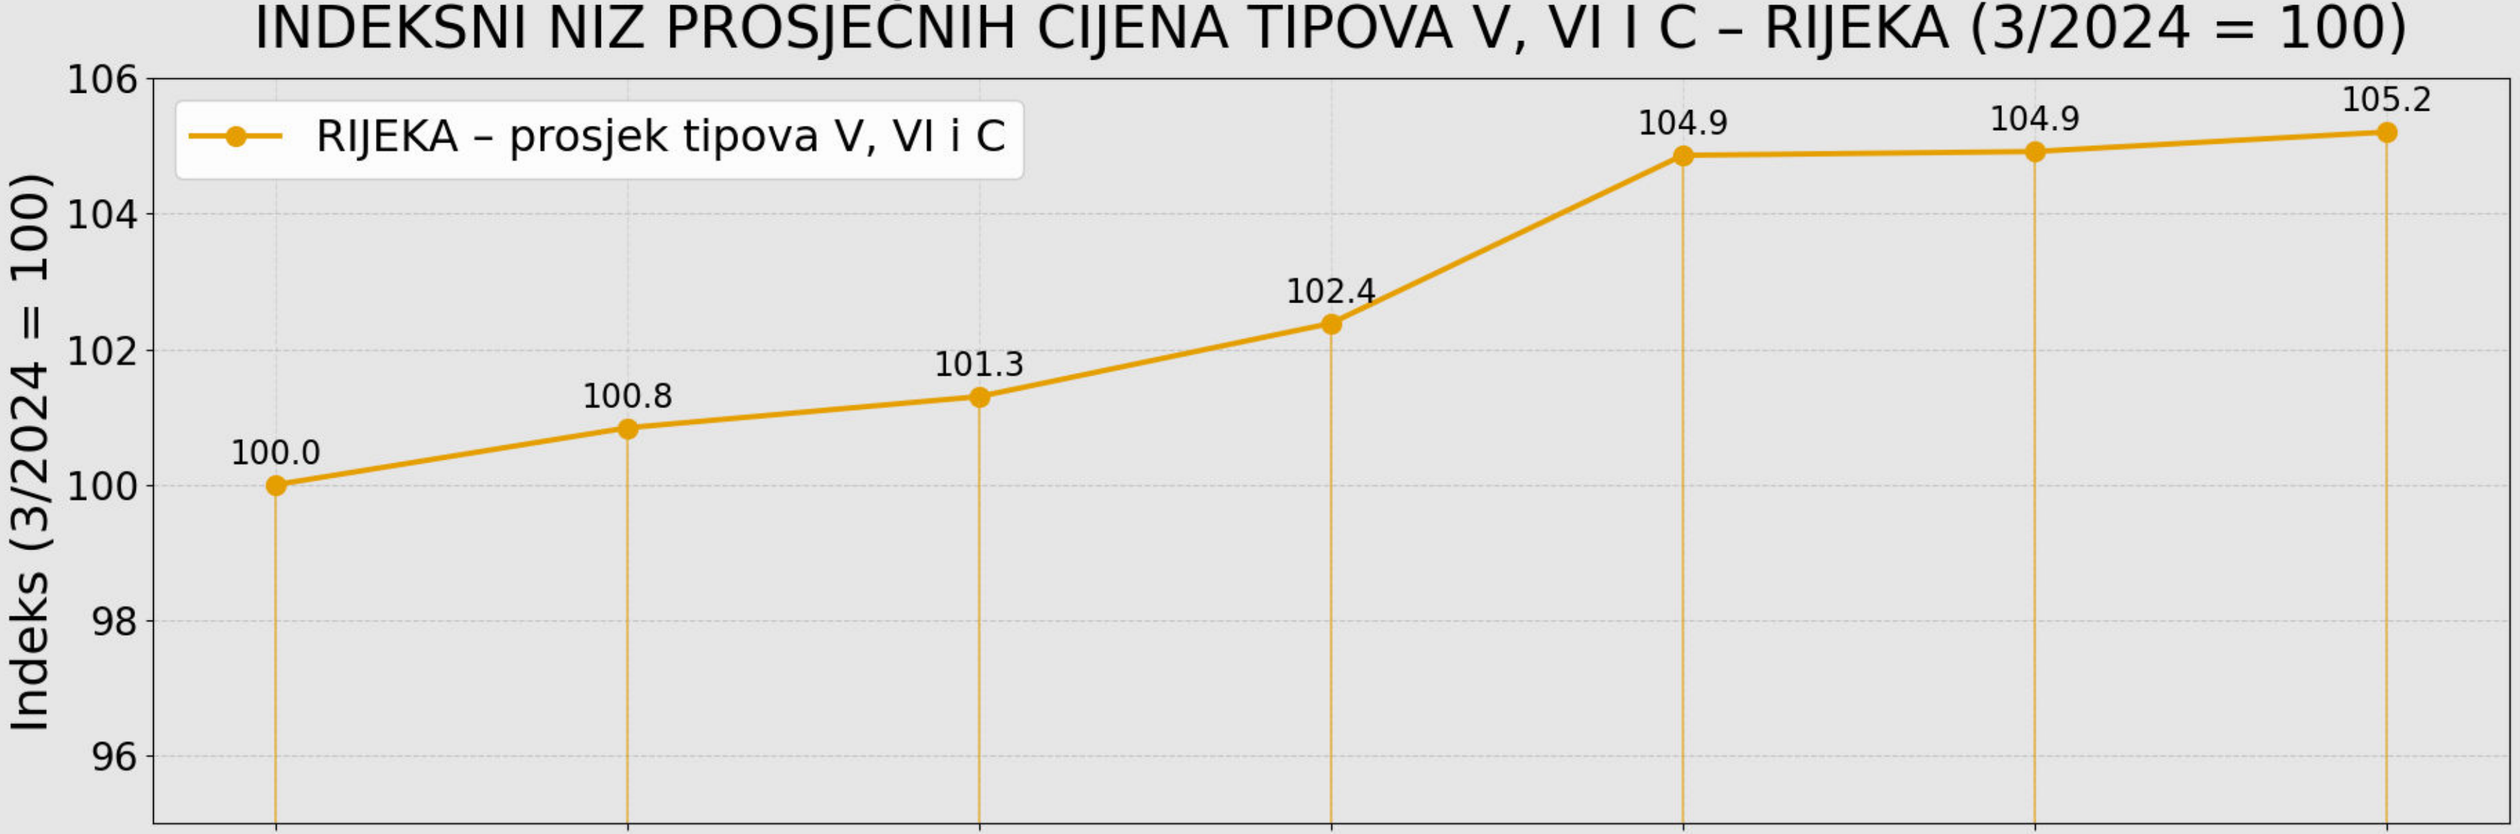

	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25[369]
RIJEKA	100.00	100.84	101.30	102.38	104.86	104.92	105.20

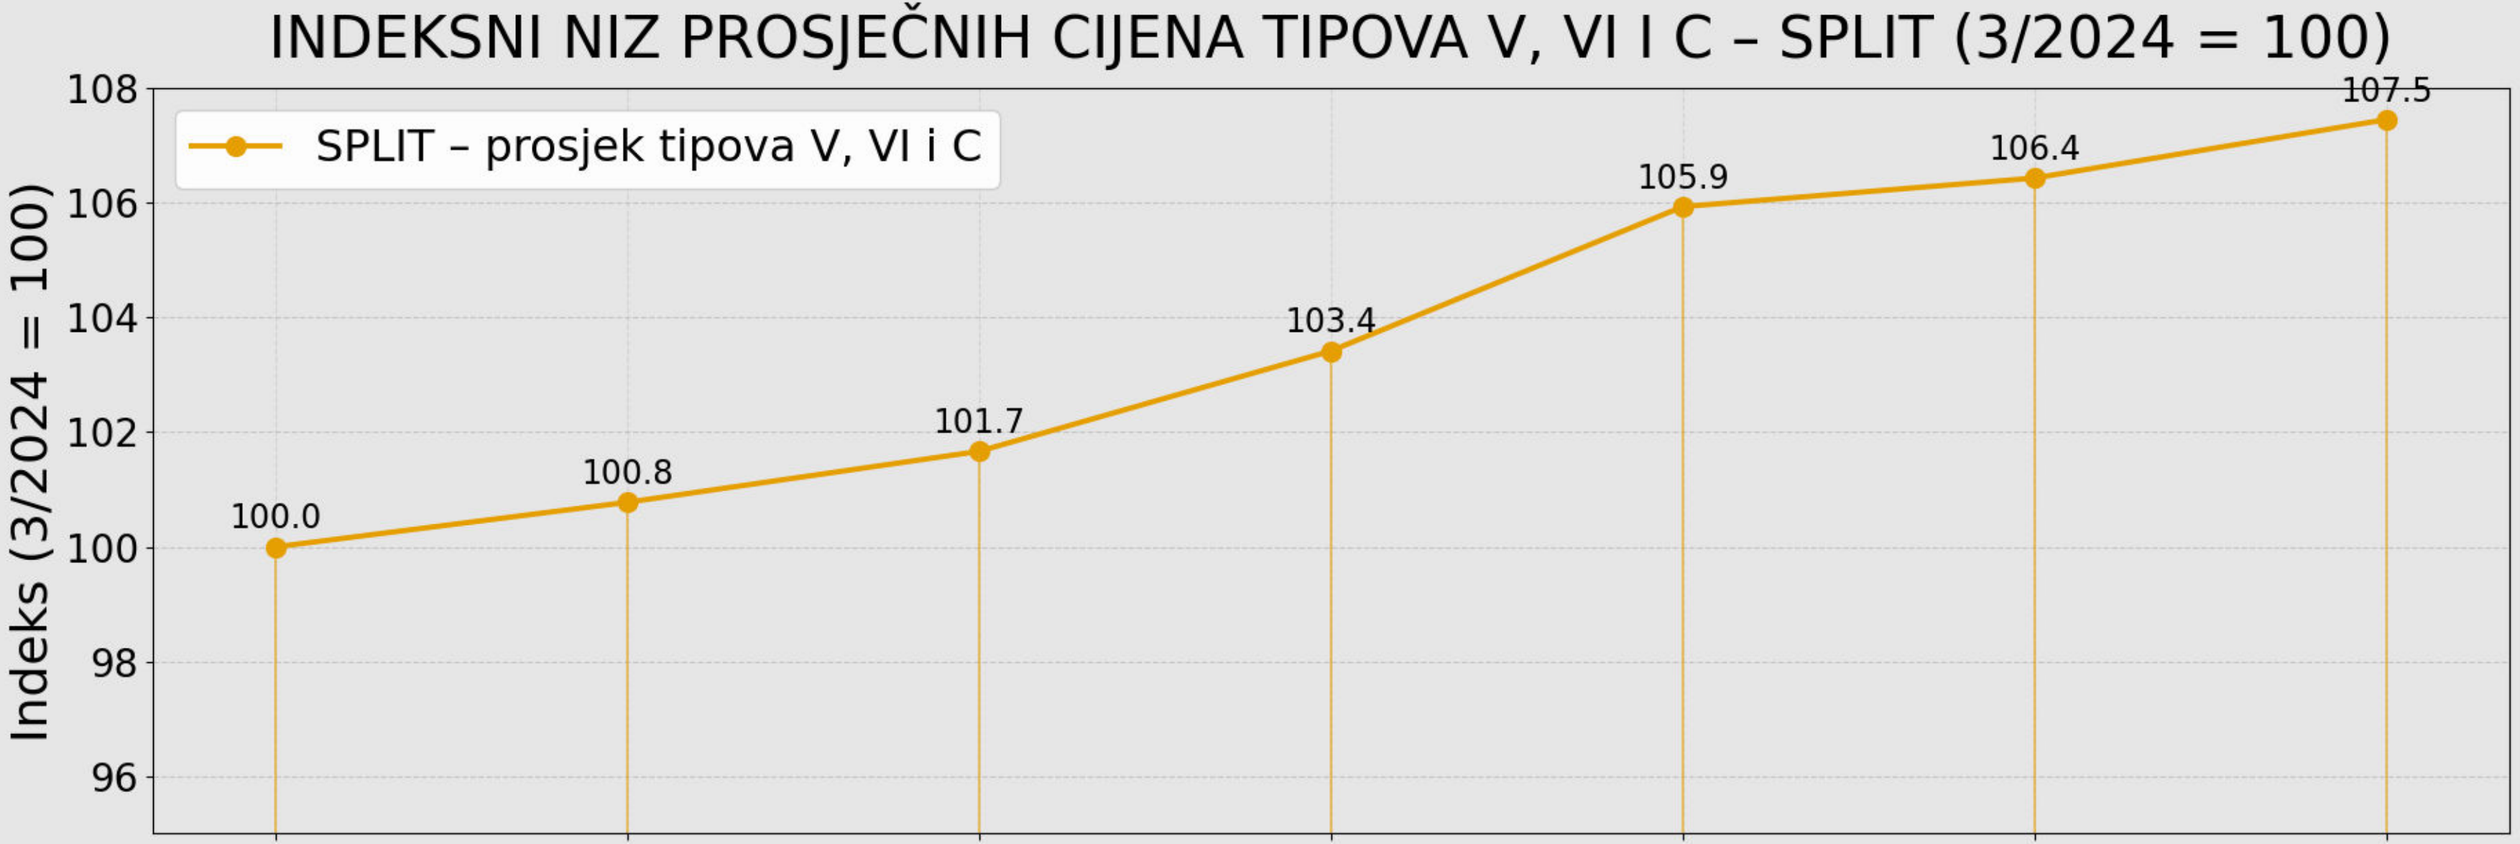

	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25
SPLIT	100.00	100.78	101.67	103.42	105.93	106.43	107.45

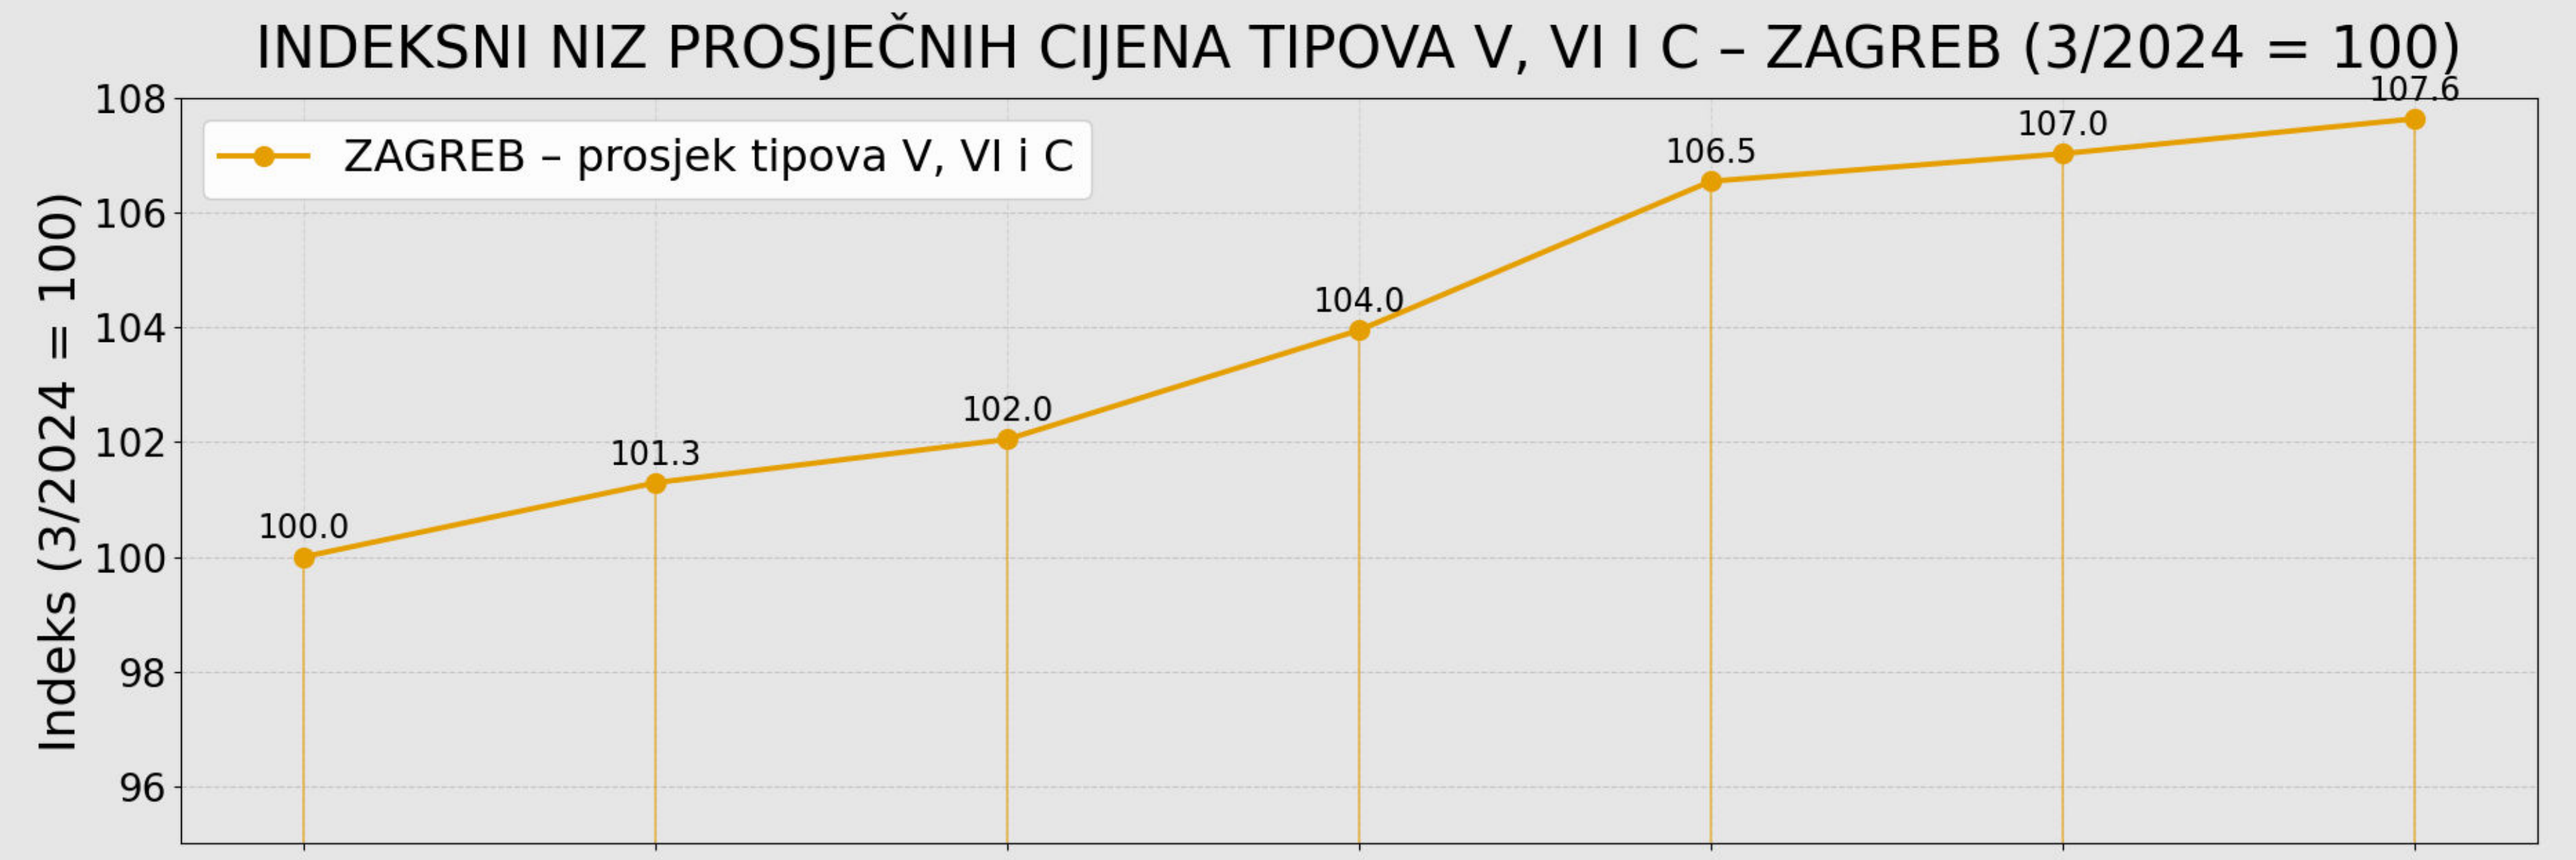

	3/24	6/24	9/24	12/24	3/25	6/25	9/25[371]
ZAGREB	100.00	101.29	102.05	103.95	106.55	107.03	107.64

H. NADOGRADNJA I - TROŠKOVI UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km OSIJEK, EUR

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m³
I	2.237.440,38	98.556,99	2.335.997,37	137,76	304,50
II	3.448.013,39	151.881,51	3.599.894,89	137,76	304,50
III	2.849.792,48	125.530,48	2.975.322,97	137,76	304,50
IV	531.490,22	23.411,61	554.901,83	145,01	320,53
A1	68.143,80	3.001,67	71.145,46	153,07	338,35
A1a	75.778,57	3.337,97	79.116,54	162,07	358,24
A2	55.975,26	2.465,65	58.440,92	162,07	358,25
A2a	63.610,04	2.801,96	66.412,00	162,07	358,24
A2b	73.411,60	3.233,71	76.645,30	162,07	358,25
A3	68.143,80	3.001,67	71.145,46	162,07	358,25
A3a	75.778,57	3.337,97	79.116,54	153,06	338,34
B3	75.986,62	3.347,13	79.333,75	162,07	358,24
B3a	87.515,32	3.854,96	91.370,28	172,20	380,63
B3b	94.215,87	4.150,11	98.365,98	172,20	380,64

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km RIJEKA, EUR

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m³
I	2.409.592,92	106.153,95	2.515.746,87	148,36	327,94
II	3.713.309,51	163.588,82	3.876.898,33	148,36	327,94
III	3.069.060,46	135.206,61	3.204.267,07	148,36	327,94
IV	572.384,00	25.216,22	597.600,22	156,16	345,20
A1	73.386,90	3.233,04	76.619,94	164,84	364,38
A1a	81.609,11	3.595,27	85.204,37	174,54	385,81
A2	60.282,10	2.655,71	62.937,81	174,54	385,82
A2a	68.504,30	3.017,94	71.522,24	174,54	385,81
A2b	79.060,01	3.482,97	82.542,98	174,54	385,81
A3	73.386,90	3.233,04	76.619,94	174,54	385,81
A3a	81.609,11	3.595,27	85.204,37	164,84	364,37
B3	81.833,16	3.605,14	85.438,29	174,54	385,81
B3a	94.248,90	4.152,11	98.401,01	185,45	409,92
B3b	101.465,00	4.470,01	105.935,01	185,45	409,92

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km SPLIT, EUR

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m³
I	2.443.982,73	107.714,04	2.551.696,77	150,48	332,62
II	3.766.306,02	165.993,00	3.932.299,02	150,48	332,62
III	3.112.862,21	137.193,67	3.250.055,89	150,48	332,62
IV	580.553,09	25.586,81	606.139,90	158,40	350,13
A1	74.434,28	3.280,55	77.714,83	167,20	369,59
A1a	82.773,84	3.648,10	86.421,94	177,03	391,32
A2	61.142,45	2.694,74	63.837,19	177,03	391,33
A2a	69.482,00	3.062,29	72.544,29	177,03	391,32
A2b	80.188,36	3.534,15	83.722,51	177,03	391,33
A3	74.434,28	3.280,55	77.714,83	177,03	391,33
A3a	82.773,84	3.648,10	86.421,94	167,20	369,58
B3	83.001,08	3.658,12	86.659,20	177,03	391,32
B3a	95.594,03	4.213,13	99.807,16	188,10	415,78
B3b	102.913,11	4.535,71	107.448,82	188,10	415,78

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km ZAGREB, EUR

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m³
I	2.065.355,67	91.027,86	2.156.383,53	127,16	281,09
II	3.182.821,79	140.278,72	3.323.100,51	127,16	281,09
III	2.630.610,91	115.940,75	2.746.551,65	127,16	281,09
IV	490.612,56	21.623,11	512.235,67	133,86	295,89
A1	62.902,76	2.772,36	65.675,12	141,30	312,33
A1a	69.950,34	3.082,97	73.033,31	149,60	330,70
A2	51.670,13	2.277,29	53.947,42	149,61	330,70
A2a	58.717,70	2.587,91	61.305,61	149,60	330,69
A2b	67.765,41	2.986,67	70.752,08	149,61	330,70
A3	62.902,76	2.772,36	65.675,12	149,61	330,70
A3a	69.950,34	3.082,97	73.033,31	141,29	312,32
B3	70.142,38	3.091,43	73.233,81	149,60	330,70
B3a	80.784,39	3.560,47	84.344,86	158,96	351,36
B3b	86.969,59	3.833,07	90.802,66	158,96	351,37

H.1 NADOGRADNJA I – TROŠKOVI UKLANJANJA STARIJIH (TRADICIJSKIH) GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM

TRADICIJSKA DRVENA OBITELJSKA KUĆA

Opis oblika i veličine zgrade

Stambena zgrada – obiteljska kuća za 3–4 osobe u jednoj stambenoj jedinici. Kuća ima prizemlje i kat (PR + 1), pravokutnog tlocrta približnih dimenzija 10,20 × 10,00 m. Krov je jednostavan dvostrešni, umjerenog nagiba, s pokrovom od glinenog crijepa. Građevinska bruto površina (GBP) i neto korisna površina (NKP) dane su po etažama u tablicama.

Tablica 1 – Građevinska bruto površina (GBP)

ETAŽA	GBP [m²]
PR	102,00
1. kat	102,00
UKUPNO GBP	204,00

Tablica 2 – Neto korisna površina (NKP)

ETAŽA	NKP [m²]
PR	84,00
1. kat	83,00
UKUPNO NKP	167,00

Oblikovanje i organizacija prostora

U prizemlju se nalaze ulazni trijem, hodnik sa stubištem, dnevni boravak s blagovaonicom, kuhinja, manja soba (radna ili gostinjska), kupaonica te spremište ili manja tehnička prostorija. Na katu su tri spavaće sobe, kupaonica i manji sanitarni prostor, povezani hodnikom. Prostorije su skromnih dimenzija, s nižim etažnim visinama i manjim otvorima nego u novijim kućama.

Grijanje i komunalne instalacije


Grijanje je uglavnom lokalno, pećima na kruta goriva ili jednostavnim malim sustavima. Instalacije vode, odvodnje i električne energije izvedene su u osnovnom opsegu, bez suvremenih sustava ventilacije i hlađenja. Vanjski zidovi i krov u pravilu nemaju cjelovitu toplinsku izolaciju, pa su toplinski gubici veći.

Konstrukcija i materijali


Nosive konstrukcije čine drveni zidovi i drveni stropovi tradicijskog tipa, bez armiranobetonskih serklaža. Vanjski zidovi mogu biti masivno drvo ili drveni kostur s ispunom, oslonjeni na jednostavne trakaste ili točkaste temelje. Međukatna konstrukcija je drveni strop s gredama i daščanom oplatom, a krov nosi drvena krovna konstrukcija s pokrovom od glinenog crijepa. U proračunima se ovakav sustav može pojednostavljeno prikazati pločastim drvenim elementima (npr. CLT) radi usporedbe s drugim tipovima. Kuća je male vlastite mase i ovisna o stanju drvene konstrukcije.
Dimnjaci su u ovakvim kućama uglavnom zidani opekom ili kamenom.

DRVENA KUĆA (STARA GRADNJA)


SITUACIJA

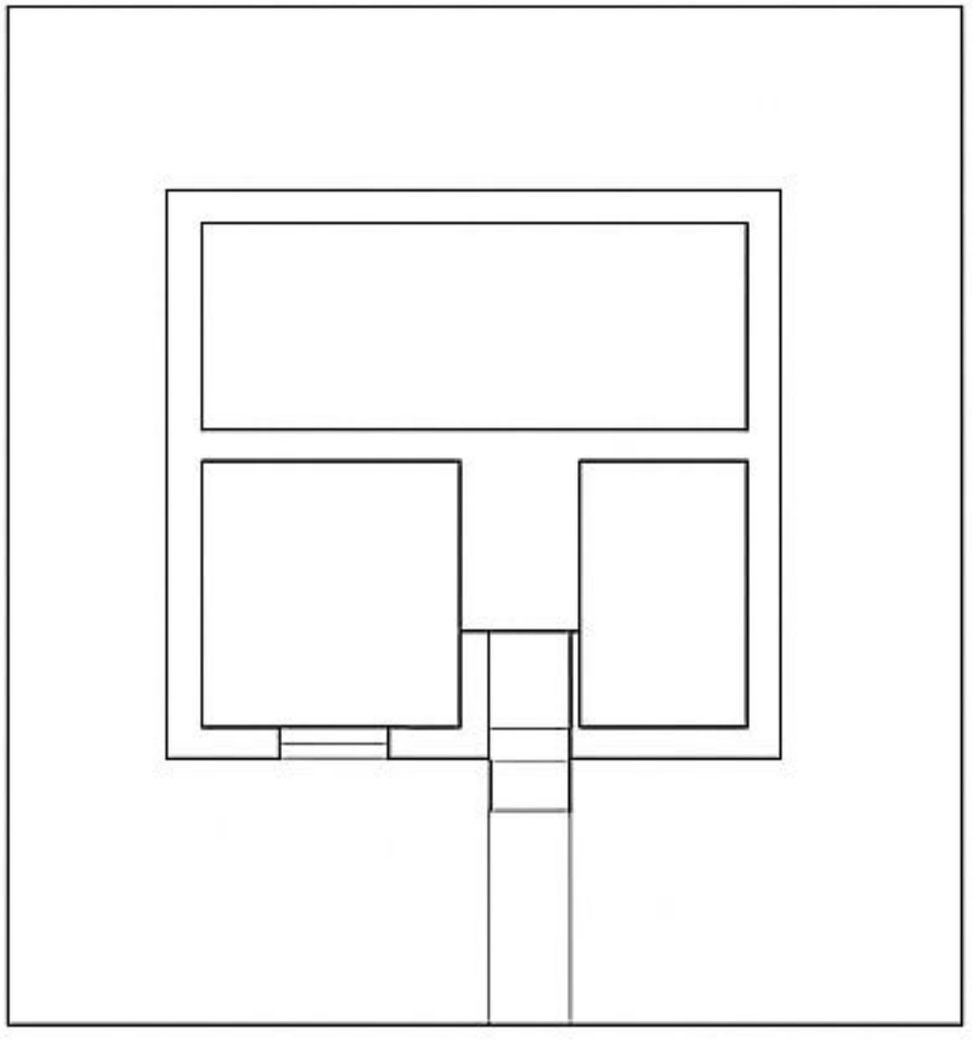


PRIZEMLJE

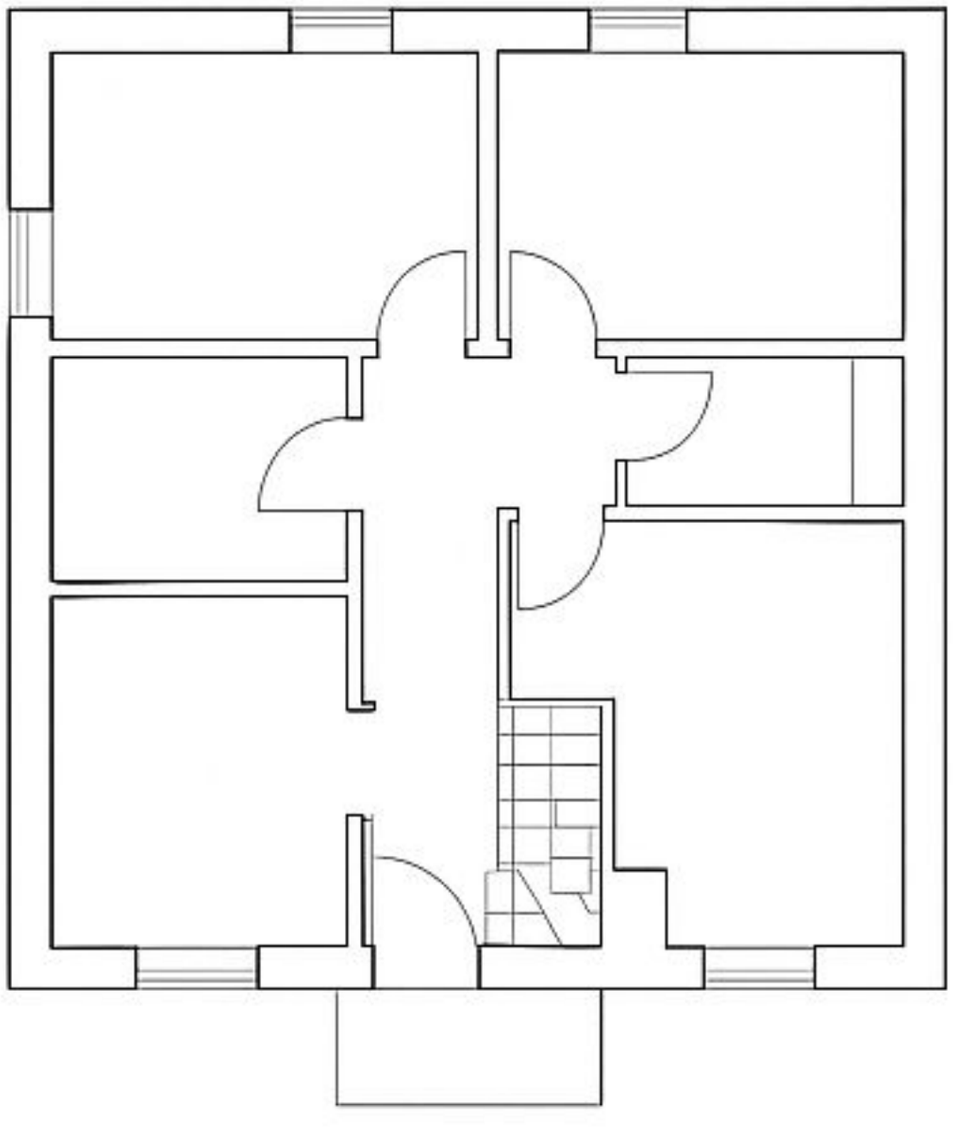

1. KAT

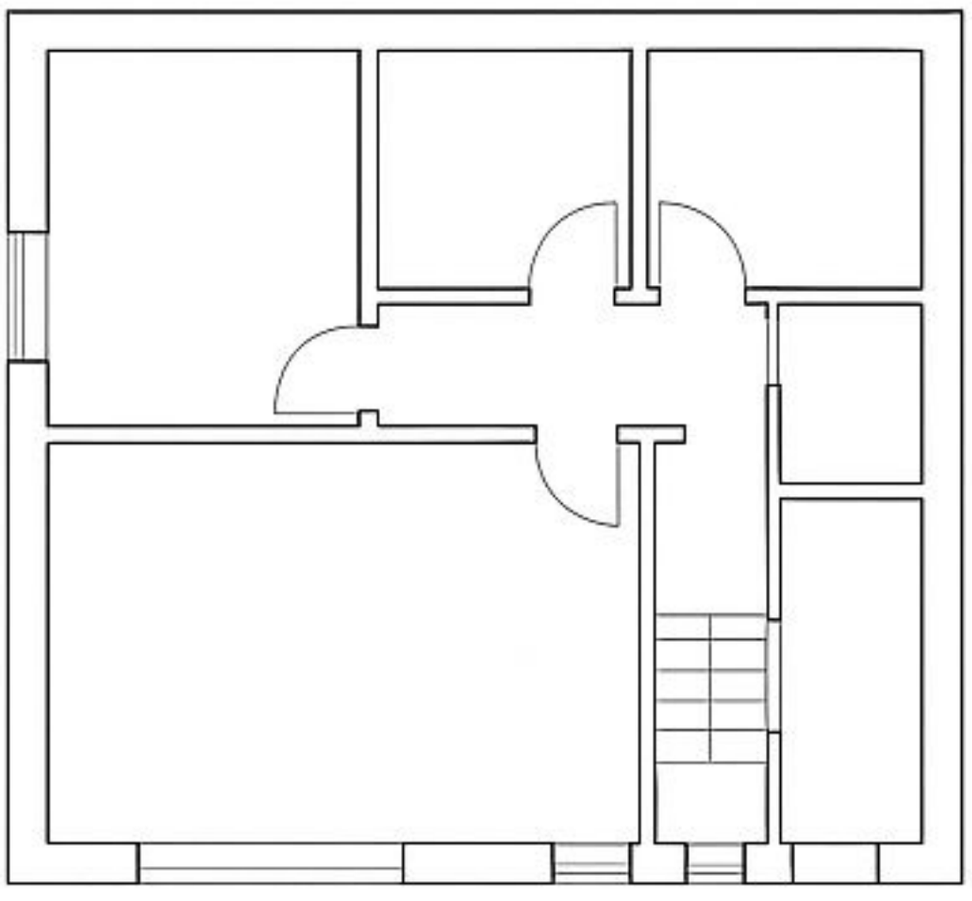

PRESJEK

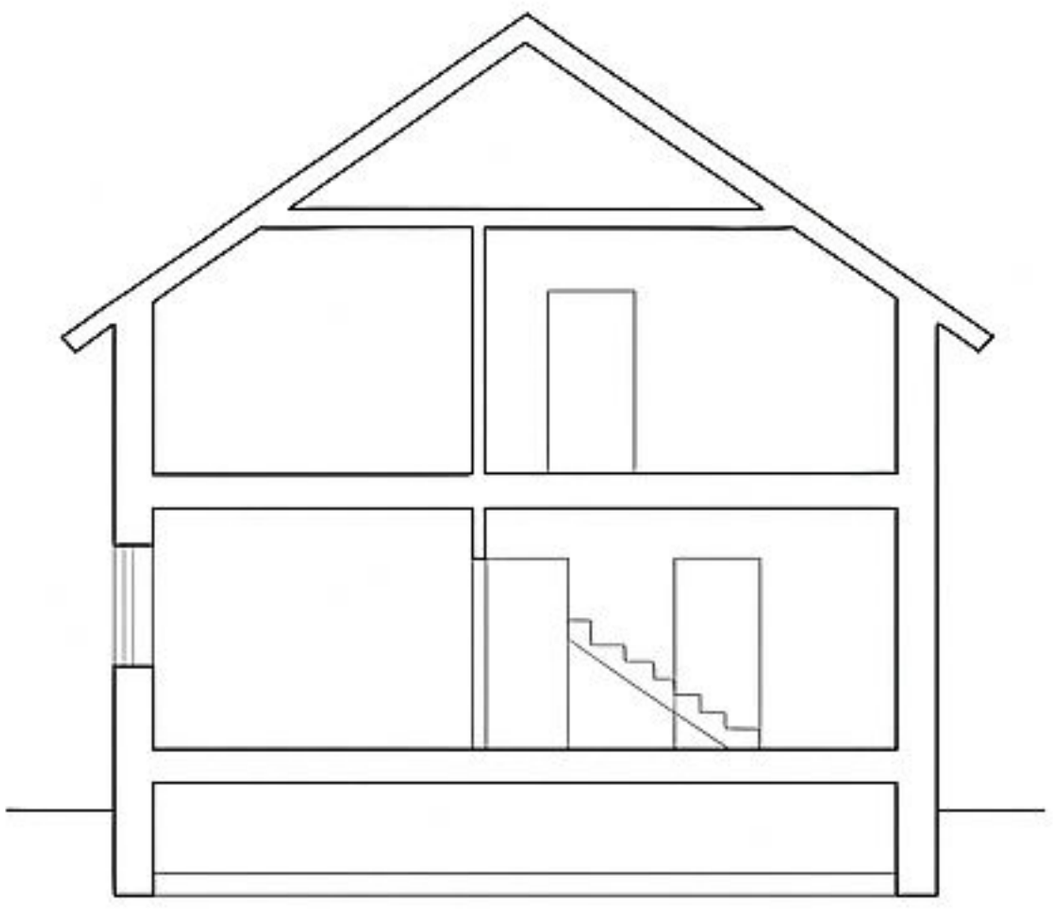

TRADICIJSKA ZIDANA OBITELJSKA KUĆA

Opis oblika i veličine zgrade

Stambena zgrada – obiteljska kuća za 4 osobe, s jednom stambenom jedinicom. Kuća ima prizemlje i kat (PR + 1), pravokutnog tlocrta približnih dimenzija 11,28 × 9,08 m. Volumen je jednostavan, s dvostrešnim krovom i pokrovom od glinenog crijepa. GBP i NKP po etažama prikazane su u tablicama.

Tablica 1 – Građevinska bruto površina (GBP)

ETAŽA	GBP [m²]
PR	102,27
1. kat	102,27
UKUPNO GBP	204,56

Tablica 2 – Neto korisna površina (NKP)

ETAŽA	NKP [m²]
PR	77,75
1. kat	81,47
UKUPNO NKP	159,22

Oblikovanje i organizacija prostora

Prizemlje je organizirano kao dnevna zona: ulazni hodnik sa stubištem, dnevni boravak s blagovaonicom, kuhinja, manja radna ili gostinjska soba te osnovni sanitarni prostor i spremište. Kat je spavaća zona s dvjema ili trima spavaćim sobama, kupaonicom i manjim dodatnim sanitarnim prostorom. Raspored prostorija je kompaktan, s relativno masivnim zidovima i umjerenim brojem otvora, tipičan za zidane kuće sredine 20. stoljeća.

Grijanje i komunalne instalacije


Grijanje je rješavano klasičnim sustavima – manjim kotlom i radijatorima ili pojedinačnim pećima na kruta ili tekuća goriva. Instalacije vode, odvodnje i električne energije izvedene su skromno, bez suvremenih regulacijskih i ventilacijskih sustava. Vanjski zidovi i krov uglavnom nisu toplinski izolirani, pa je razina energetskih svojstava niža od današnjih standarda.

Konstrukcija i materijali


Nosivi zidovi izvedeni su od pune opeke starog ili novog formata, većih debljina (oko 45 cm u prizemlju i na katu). Zidovi su bez armiranobetonskih serklaža; stabilnost se postiže masivnošću i rasporedom nosivog zida i međusobnim vezanjem zidova. Stropovi su drveni s daščanom oplatom i nasipom ili jednostavne armiranobetonske ploče ili polumomtažni stropovi sa opečnom ispunom (monta stropovi), ovisno o varijanti. Krov je drvena krovna konstrukcija s glinenim crijepom. Kuća je masivna, s većom vlastitom težinom od drvene kuće i bez toplinske ovojnice.

ZIDANA KUĆA (STARA GRADNJA)


SITUACIJA

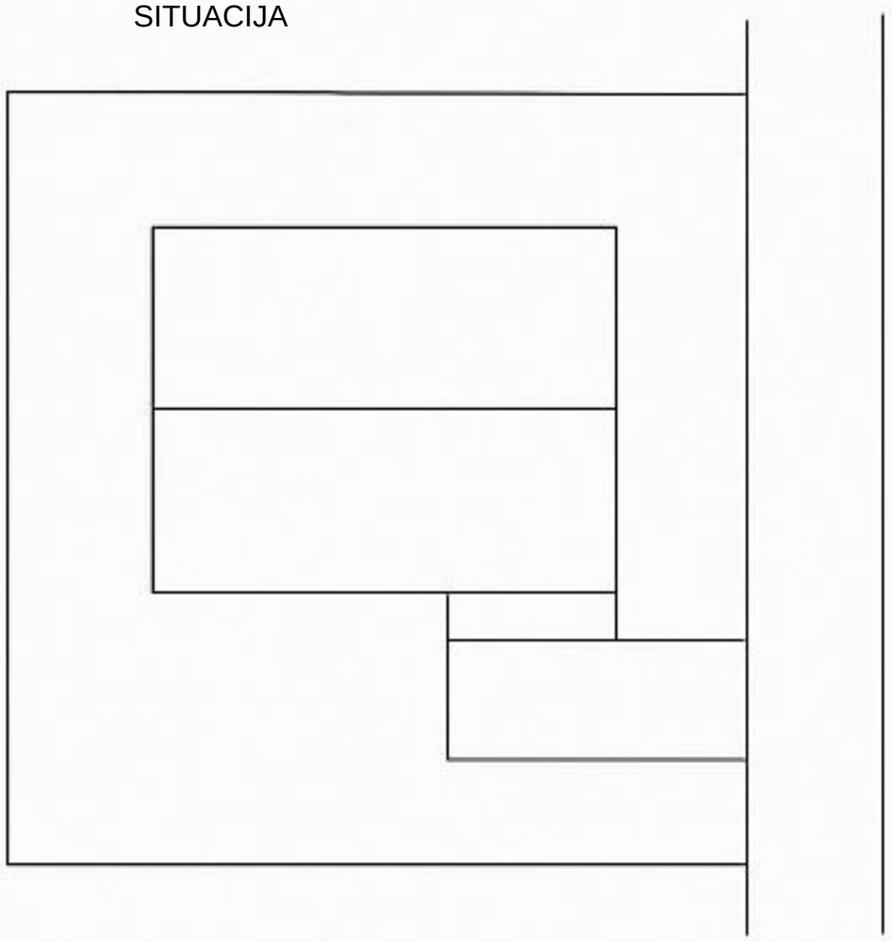


PRIZEMLJE

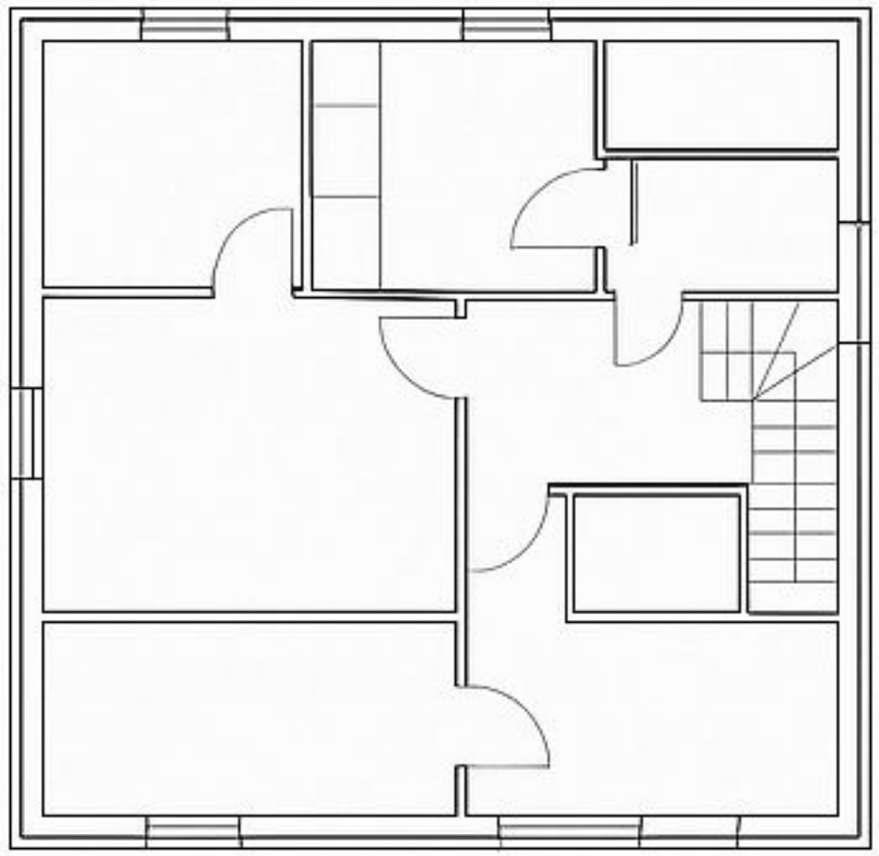

1. KAT

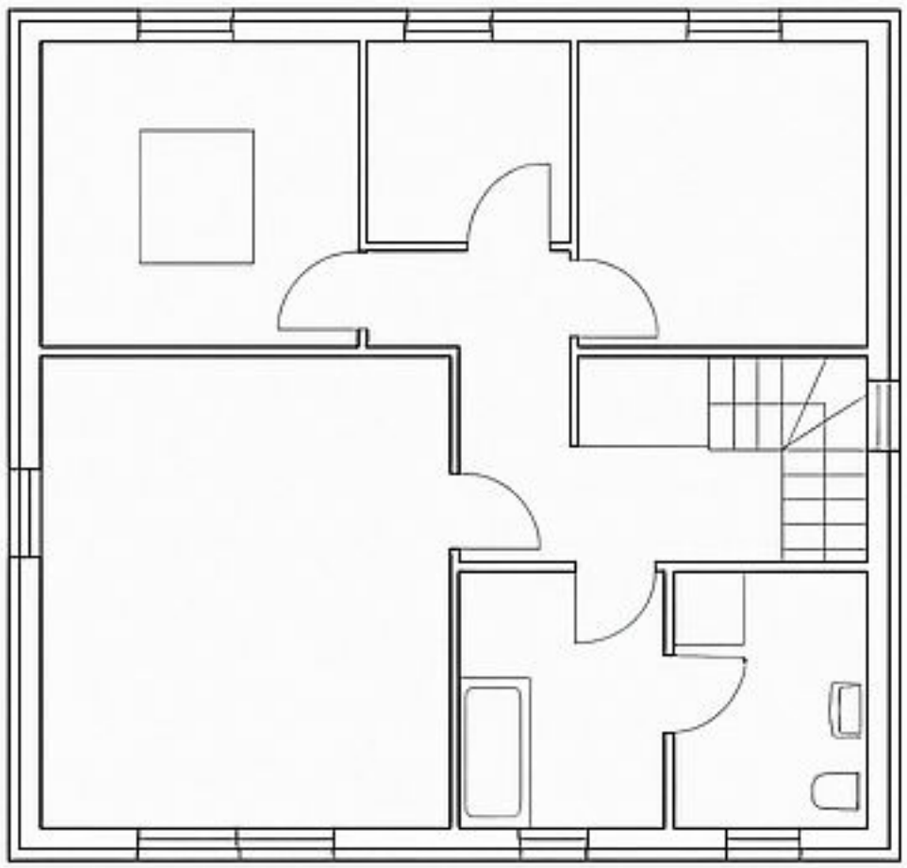

PRESJEK

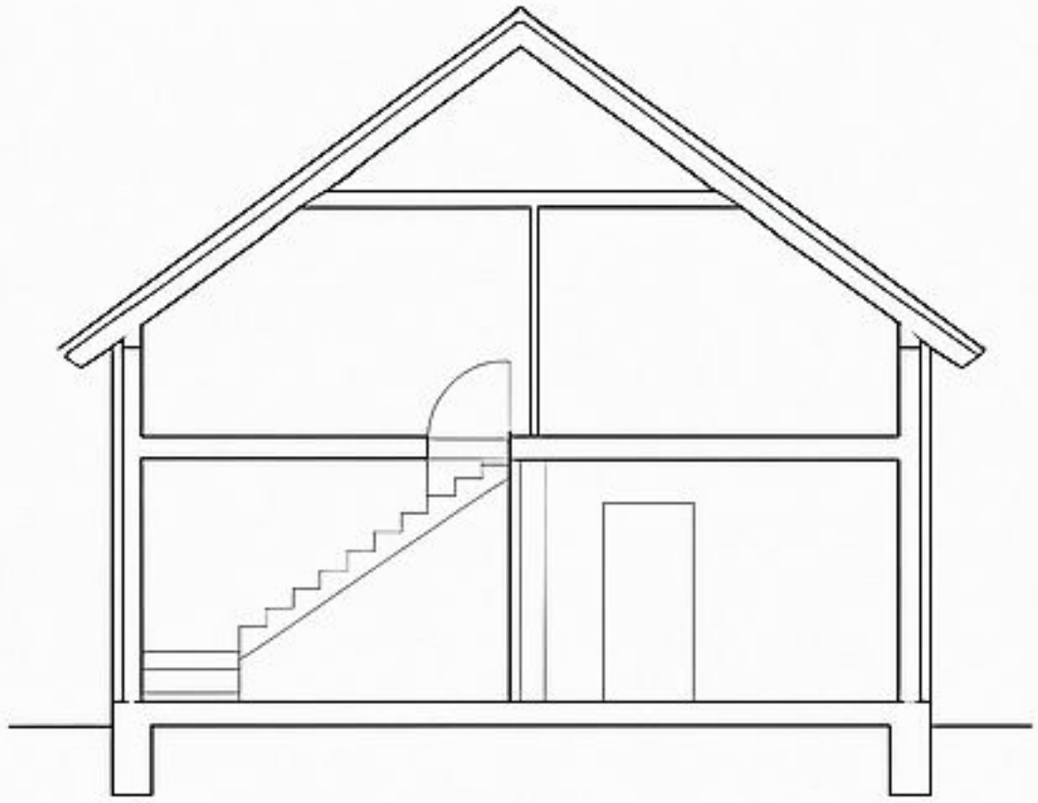

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km, OSIJEK, EUR

TIP	Otpad, t	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m³
Tradicionalna zidana kuća	491	43.180,80	4.462,98	47.643,78	97,03	232,91
Tradicionalna drvena kuća	122	17.581,24	2.507,18	20.088,42	164,66	98,47

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km RIJEKA, EUR

TIP	Otpad, t	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m³
Tradicionalna zidana kuća	491	41.682,72	4.531,66	46.214,38	94,12	225,92
Tradicionalna drvena kuća	122	16.838,37	2.646,47	19.484,84	159,71	95,51

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km SPLIT, EUR

TIP	Otpad, t	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m³
Tradicionalna zidana kuća	491	35.645,89	4.057,26	39.703,15	80,86	194,09
Tradicionalna drvena kuća	122	14.362,14	2.367,90	16.730,04	137,13	82,01

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km ZAGREB, EUR

TIP	Otpad, t	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m³
Tradicionalna zidana kuća	491	35.707,09	3.971,58	39.678,67	80,81	193,97
Tradicionalna drvena kuća	122	14.485,14	2.229,52	16.714,66	137,01	81,93